

DEWALT®



KATALOG ELEKTRICKÉHO NÁŘADÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ 2014

www.DEWALT.com

ZÁRUKA VÝKONU®

DEWALT®

30 let technických zkušeností

s vývojem elektrického nářadí pro profesionály v našem výrobním závodě v Idsteinu v Německu.

50 let zkušeností s navrhováním

a výrobou vrtacích systémů světové třídy pro stavební průmysl v našem výrobním závodě v Buchlbergu v Německu.

- Simulační software vyvinutý ve spolupráci s automobilovým průmyslem
- Špičková testovací zařízení založená na praktickém použití
- Výroba špičkového vrtacího příslušenství
- Oceněné konstrukční provedení

Vlastní vývoj a výroba zaručují, že kvalita vrtacích systémů DEWALT přesahuje požadavky všech nejnáročnějších profesionálních aplikací.





PROČ DEWALT

PRŮZKUM U KONCOVÝCH UŽIVATELŮ

Průměrně oslovujeme 20 000 koncových uživatelů každý rok, což je součástí vývojového procesu výrobku

Komplexní pochopení skutečných pracovních aplikací, které jsou prováděny našimi koncovými uživateli, to je to, co nám umožňuje vytvářet funkce produktu, které jsou pro naše koncové uživatele opravdu užitečné

NOVÁTORSKÉ VÝROBKY

Pro podporu našich koncových uživatelů a posunutí značky DEWALT směrem vpřed, neustále vyvíjíme nové stroje a zařízení ve všech kategoriích

Tato technická a vývojová vyspělost je pravidelně uznávána udělením mezinárodních ocenění za konstrukci

KOMPLETNÍ ŘADA VYSOCE KVALITNÍCH PRODUKTŮ

DEWALT je dodavatelem kompletního sortimentu výkonného elektrického i akumulátorového nářadí a příslušenství pro stavební průmysl a profesionální obchodníky

SPOKOJENOST UŽIVATELŮ

Záruční podmínky DEWALT a síť autorizovaných servisů zaručují, že naši koncoví uživatelé plně důvěřují kvalitě našich výrobků. Noví zákazníci se stanou pravidelnými uživateli nářadí DEWALT

DEWALT je propojen se všemi významnými stavebními projekty napříč Evropou - buduje dobrou pověst značky a tím přispívá ke zdokonalení a vylepšení portfolia svých výrobků

XR[®]
LITHIUM ION

BRUSHLESS



VÝVOJ VRTAČEK DEWALT NAPÁJENÝCH BATERIEMI LI-ION

Odolná nářadí navržena pro extrémní pracovní prostředí.

Účinné převodovky prodlužují provozní dobu a zvyšují odolnost. Inteligentní elektronický modul zvyšuje výkon.

Sníží tření – delší provozní doba a větší provozní životnost nářadí. Baterie s velkou kapacitou nabízí delší provozní dobu i při velmi kompaktních rozměrech.



EXTRÉMNĚ DLOUHÁ PROVOZNÍ DOBA

**PROVOZNÍ DOBA,
KTERÁ NEMŮŽE BÝT
PORAŽENA**



BEZUHLÍKOVÝ MOTOR + BATERIE S VELKOU KAPACITOU

**Celokovové skličidlo zaručuje
pevné upnutí pracovního nástroje**


DCD795

**18 V příklepová vrtačka/šroubovák
Až 34 000 úderů za minutu zaručuje
rychlé vrtání do zdiva**

DCD790D2
Bezuhlíková XR
kompaktní vrtačka,
baterie 2,0 Ah

**BEZUHLÍKOVÉ VRTAČKY VE
SROVNÁNÍ S VRTAČKAMI
S UHLÍKY**

DCD780C2
Uhlíková XR kompaktní
vrtačka, baterie 1,5 Ah

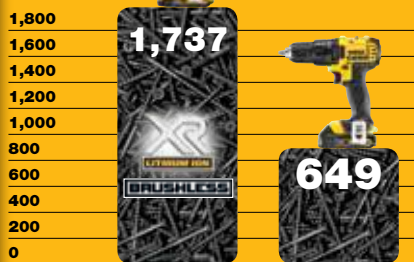

**Převodovka s
2 převodovými
stupni
0 - 2 000 ot./min
zaručuje vysokou
rychlost aplikace**

**Inteligentní modul
spínače
poskytuje optimální
ovládání otáček**

**Baterie s vysokou
kapacitou
k dispozici s
kapacitou 4,0 Ah
nebo nové a lehké
provedení 2,0 Ah**

**LED diodová pracovní
svítidla umístěná
na základně, aby
eliminována stín skličidla**

**Kompaktní rozměry
Délka 181 mm**

PERFORM PROTECT™

V roce 2007 dala společnost DEWALT sama sobě výzvu, aby vytvořila nejkomplexnější systém týkající se nejbezpečnějšího a nejvýkonnějšího profesionálního stavebního nářadí ve světě. Jedná se o systém Perform & Protect, do kterého patří výrobky, které splňují přísná kritéria z jedné nebo z více následujících základních oblastí zaměřených na bezpečnost: **Vibrace, ovladatelnost, prach.**

VIBRACE

Působení vibrací na obsluhu může způsobit řadu zdravotních problémů, které jsou kolektivně nazývány jako syndrom vibrací působících na ruce a paže (HAVS). Dalším problémem jsou stavy nazývané syndrom karpálního tunelu a bělení prstů.

D25601K

Kombinované kladivo SDS-Max 45 mm

- Snížení vibrací o 50 % ve srovnání s předchozím modelem
- Plovoucí zadní rukojeť
- Odpružená boční rukojeť



Když je stroj označen jako Perform & Protect je z hlediska VIBRACÍ zaručeno, že je snížena hodnota trojosých vibrací a prodloužena doba používání bez snížení výkonu zařízení.

DCH253


Vrtací kladivo XR 4,0 Ah

- Nejnižší vibrace ve své třídě
- Plovoucí přední část



OVLADELNOST

Unikátní a novátorská regulace momentu

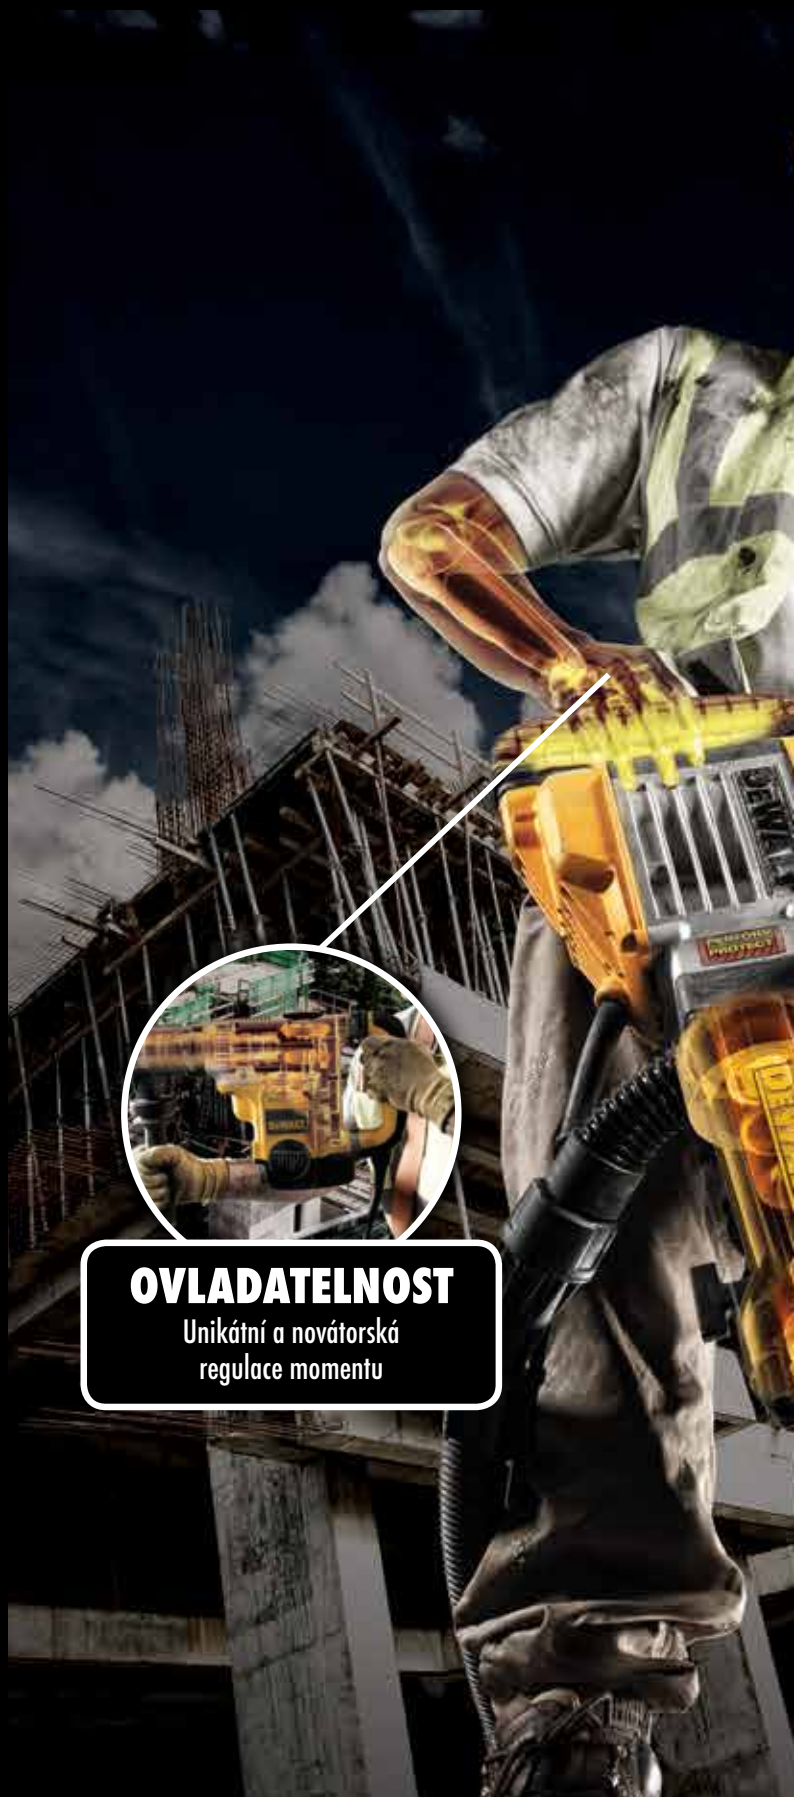

XLR®

NOVÁ ROZŠÍŘENÁ
ŘADA DEWALT® XLR®

Optimalizovaný design hlavy vrtáku zaručuje větší odolnost a menší vibrace. Spirála se 4 drážkami zvyšuje rychlost vrtání díky rychlejšímu odběru odvrtaného materiálu. Všechny tyto vlastnosti dohromady zvyšují výkon a odolnost při vrtání i toho nejtvrďšího betonu.



OVLADATELNOST

Při vrtání nebo řezání hrozí riziko zablokování pracovního nástroje. Toto zablokování může způsobit poškození nářadí nebo zranění obsluhy. Je-li na nářadí štítek Perform & Protect, z hlediska ovladatelnosti je zaručeno, že je do konstrukce tohoto nářadí zabudovaná nová bezpečnostní inovovaná funkce regulace momentu.

Elektromechanická spojka snižuje možnost zpětného rázu přenášeného na obsluhu, dojde-li k zaseknutí řezného kotouče

**PRACH**

DWE46150

- Zachytává nebezpečné prachové částí při broušení povrchů



Vdechování částic prachu může vést k řadě dlouhodobých zdravotních problémů, jako silikóza a chronické onemocnění plic. Je-li na nářadí štítek Perform & Protect, z hlediska PRACHU je zaručeno, že potencionální množství vdechovaného prachu je sníženo, čímž je zaručena větší čistota a bezpečnost pracovního prostoru..

*Srovnání vibrací mezi modely D25501K a D25601K

**PRACH**

Vedoucí průmyslová technologie odsávání prachu

**VIBRACE**

Až o 50 % nižší vibrace*

30 TŘICETIDENNÍ
ZÁRUKA
VÝMĚNY

1 ROK
ZÁRUKA
JISTOTY

1 ROK ZÁRUKA KVALITY

Požadujete-li záruční opravu, budete muset prodejci nebo zástupci autorizovaného servisu předložit doklad o zakoupení výrobku.



Byl předložen doklad o zakoupení.



DEWALT®

SERVICE

DEWALT poskytuje 5 hvězdičkový servis, prostřednictvím své sítě autorizovaných servisů. Více informací o naší servisní síti naleznete na straně 183 - 185.

www.2helpu.com

Naše online servisní internetová stránka poskytuje poslední aktuální informace o technických datech, náhradních dílech, záručních podmínkách. Více informací naleznete na str. 186 nebo navštivte www.2helpu.com.

POPIS IKON.....	12
REJSTŘÍK VÝROBKŮ	13

ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

AKUMULÁTOROVÉ NÁŘADÍ

XR 10,8 V	16
XR 14,4 V	18
XR pro více napětí.....	21
XR 18 V	22
Kombinované sady XR.....	26
Systémy s akumulátorem a nabíječkou	29
7,2 V	30
12 V stohovatelné balení	31
36 V	32

PŘÍSTROJE PRO STAVEBNICTVÍ

Bodové a čárové lasery	37
Rotační lasery a měřiče vzdálenosti	38
Příslušenství pro lasery	39

ŠROUBOVÁKY

Šroubováky do sádkartonu	43
Šroubováky a rázové utahovačky	44

VRTAČKY

Rotační a příklepové vrtáčky	45
------------------------------------	----

VRTÁNÍ S DIAMANTOVÝMI VRTÁKY

Systémy pro vrtání s diamantovými vrtáky	50
Vrtáčky pro vrtání s diamantovými vrtáky	52
Vrtací stojany pro diamantové vrtáčky	53
Řezačky dlaždic	53
Příslušenství pro diamantové vrtání	53

KLADIVA

Vrtací a kombinovaná kladiva SDS-Plus.....	55
Kombinovaná kladiva SDS-Plus a SDS-Max.....	58
Sekací a demoliční kladiva	60
Demoliční kladiva / sbíječky na dlažbu	61
Odsávání prachu.....	62

KOVOOBRÁBĚNÍ

Malé úhlové brusky	65
Střední úhlové brusky	69
Velké úhlové brusky	70
Přímé brusky	72
Dělicí kotoučové pily	73
Leštička	73

DŘEVOOBRÁBĚNÍ

Frézky	75
Příslušenství pro frézky	77

Ohraňovací frézky	79
Lamelovací frézky	79
Hoblíky	80
Delta brusky	81
Excentrické vibrační brusky	82
Pásové brusky	82
Dokončovací / vyhlazovací brusky	83
horkovzdušnou opalovací pistoli	83

ŘEZÁNÍ

Ponorné pily.....	85
Přímocharé pily	86
Kotoučové pily	87
Mečové pily	88
Pily Alligator®	89

ÚLOŽNÉ SYSTÉMY TOUGH / TSTAK

Úložný systém Tough	91
Úložný systém TSTAK (propojovací stohovatelný úložný systém).....	92

POKOSOVÉ PILY

Příčné pokosové pily	96
Pokosové pily pro složené řezy	97
Posuvné pokosové pily pro složené řezy	97
Příslušenství pro pokosové pily	98
Pokosové pily s horním stolem	99

STACIONÁRNÍ STROJE

Stolové pily	101
Pojízdný stojan	101
Pily na staveniště.....	102
Pily s radiálním ramenem	104
Pásové pily	104
Tloušťkovačky	105

PŘÍSLUŠENSTVÍ

VRTÁNÍ DO ZDIVA

Vrtáky do zdiva EXTREME®	110
Vrtáky do zdiva	111
Vrtáky do různých materiálů	111
Vrtáky SDS-Plus Extreme 2 DEWALT®	112
Vrtáky XLR® SDS Plus® s celokarbidovou hlavou	114
Příklepové vrtáky SDS Max® XLR®	117
Zahrocené a ploché sekáče XLR®	118
Korunové vrtáky SDS-Plus pro jednoduché vrtání	120
Sklíčidla a kličky	121

VRTÁNÍ DO KOVU

Kobaltové vrtáky do kovu HSS-CO EXTREME DEWALT®	122
Vrtáky do kovu HSS-CO EXTREME 2 DEWALT®	123
Vrtáky do kovu HSS-G DIN 338	124
Stupňovité vrtáky pro rázové utahovačky EXTREME DEWALT® ..	125

VRTÁKY DO DŘEVA

Vrtáky se středním hrotem	125
Vrtáky TCT pro otvory pantů	125
Vrtáky do dřevěného bednění	126
Vrtáky s vlastním posuvem	126
Hadovitě vrtáky do dřeva	127

KORUNKOVÉ VRTÁKY

Bimetalové korunkové vrtáky pro hluboké vrty	128
Sady bimetalových korunkových vrtáků	128
Rychlovýměnné trny Extreme DEWALT®	128
Trny a příslušenství korunkových vrtáků	129
Korunkové vrtáky s karbidovým hrotem	129
Sady korunkových vrtáků s karbidovým hrotem	129

EXTREME IMPACT

Korunkové vrtáky Extreme DEWALT® pro rázové utahováky ..	130
Vrtáky DEWALT Extreme	130
Sady plochých vrtáků do dřeva DEWALT® Extreme	131
Sady dlouhých plochých vrtáků do dřeva Extreme DEWALT® ..	131
Příslušenství pro šroubování	132
Upínací pouzdra Extreme Impact	132
Čistitelné šroubovací nástavce	133

ŠROUBOVÁNÍ

Příslušenství pro šroubování	135
Sady pro šroubování	137
Jednotky DEWALT 'Flip & Drive'	137

PILOVÉ KOTOUČE PRO KOTOUČOVÉ PILY

Pilové kotouče EXTREME DEWALT® pro stacionární pily	140
Průvodce pilovými kotouči pro stacionární kotoučové pily	142
Pilové kotouče EXTREME DEWALT® pro přenosné kotoučové pily ..	143
Průvodce pilovými kotouči pro přenosné kotoučové pily	144
Pilové kotouče pro akumulátorové kotoučové pily	146
Pilové kotouče pro přenosné kotoučové pily	146
Vkládací kroužky	146

PILOVÉ LISTY PRO PŘÍMOČARÉ PILY

Pilové listy XPC pro řezání dřeva	148
Pilové listy pro řezání dřeva	149
Bimetalové pilové listy EXTREME DEWALT® s upínací stopkou tvaru T ..	150
Pilové listy pro řezání kovu	150
Pilové listy pro řezání dřeva a kovu	151
Pilové listy EXTREME DEWALT® pro speciální materiály	151
Sady pilových listů pro řezání dřeva a kovu	151

PILOVÉ LISTY PRO MEČOVÉ PILY

Pilové listy pro řezání kovu	152
Univerzální pilové listy	152
Demoliční pilové listy	153
Sady pilových listů pro mečové pily	153
Pilové listy pro speciální použití	154

PILOVÉ LISTY PRO PILY ALLIGATOR®

SPECIÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO DŘEVOOBRÁBĚNÍ

Pilové pásy pro pásové pily	155
Nože pro hoblíky a příslušenství pro frézky	155

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO VIBRAČNÍ NÁŘADÍ

FRÉZY

POJENÁ BRUSIVA

Kotouče pro řezání a broušení kovu	159
Kotouče pro řezání a broušení nerezové oceli a tenkých plechů ..	161
Kotouče pro řezání hliníku	162
Vysokootáčkové kotouče pro řezání kamene	163
Kotouče pro řezání a broušení kamene	163
Brusné kotouče a honovací kotouče	163
Talířové brusné kotouče	164
Drátěné kartáče	165
Lamelové kotouče	166

DIAMANTOVÉ KOTOUČE

Průvodce pro diamantové kotouče	167
Vysoce výkonné diamantové kotouče	168
Diamantové kotouče pro suché řezání	169
Diamantové kotouče pro mokré a suché řezání dlažby	169

DIAMANTOVÉ VRTÁKY

Diamantové jádrové vrtáky pro suché vrtání a korunkový vrták ..	170
Diamantové jádrové vrtáky pro mokré vrtání	171
Příslušenství	172
Drátěné kartáče	173

BRUSNÉ PAPIRY

Půl brusného archu	174
Třetina brusného archu	174
Čtvrtina brusného archu	175
Detailní brusný arch	176
Role	176
Pásy	177
Brusné pásy	178
Kotouče na suchý zip	179
Kostka na brusný papír	180

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO NASTŘELOVACÍ PISTOLE

Hřebíky	181
---------------	-----

SERVIS DEWALT

5 hvězdičkový servis	183
Síť servisních zástupců	185

IKONY POD KAŽDÝM NÁŘADÍM INFORMUJÍ O FUNKCÍCH VÝROBKU. DALŠÍ INFORMACE NALEZNETE V PODROBNÉM POPISU.



REŽIMY VRTÁNÍ/SEKÁNÍ

Samostatný režim pro sekání.



DVA REŽIMY

Pro běžné a přikleповé vrtání.



TŘI REŽIMY

Pro běžné vrtání, přikleповé vrtání a sekání.



RÁZOVÝ MECHANISMUS

Během pracovního zatížení jsou udržovány konstantní otáčky.



VOLIČ DRUHÉHO A TŘETÍHO PŘEVODOVÉHO STUPNĚ

Mnoho typů nářadí DEWALT disponuje větším počtem převodových stupňů, a tak nabízí lepší ovladatelnost při různých pracovních úkonech.



KONSTANTNÍ OTÁČKY

Během pracovního zatížení jsou udržovány konstantní otáčky.



ELEKTRONICKÁ REGULACE OTÁČEK

Otáčky mohou být nastaveny od nízkých až po vysoké, což zaručuje lepší ovladatelnost při každém pracovním úkonech.



PLYNULÝ ROZBĚH

Elektronická regulace plynulého rozběhu limituje hodnotu spouštěcího proudu a omezuje reakci zpětného rázu, která může způsobit poškození příslušenství.



ODPRUŽENÁ PŘÍDAVNÁ RUKOJEŤ

Nízko vibrační přídatná rukojeť s tlumícím mechanismem



TLUMENÍ VIBRACÍ

Tlumení pomáhá snižovat vibrace



ZÁVĚSNÉ RUKOJETI

Závěsné rukojeti výrazně snižují vibrace a zvyšují produktivitu práce a komfort uživatele.



ANTIVIBRAČNÍ PLOVOUCÍ RUKOJEŤ

Nezáleží na tom, kde rukojeť držíte, celá rukojeť je kompletně odpružená od celého stroje, což velmi výrazně snižuje vibrace a zvyšuje komfort obsluhy.



SUCHÝ & MOKRÝ

Nářadí je navrženo pro práci s vodou.



3 POLOHOVÁ PATKA

Prodlužuje životnost pilových plátků



4 POLOHOVÉ UCHYCENÍ PLÁTKU

Poskutek možnost otočení plátku do čtyř poloh, bez použití jiného nářadí. Zvyšuje univerzálnost použití.



PONORNÝ ŘEZ

Paralelní ponorný řez zaručuje přesnost a kvalitu řezu



KOMPATIBILNÍ VODICÍ LIŠTA

Nářadí může být použito s vodicím systémem DEWALT



SPOJKA

Spojka chrání obsluhu před zpětným rázem a nářadí před přetížením, ke kterému může dojít při zablokování pracovního nástroje.



SEŘÍZENÍ BEZ POUŽITÍ JINÉHO NÁŘADÍ

Příslušenství, ochranný kryt nebo základna nářadí mohou být vyměněny nebo seřizeny bez použití šroubováku nebo klíče.



AIRLOCK

Součást systému Airlock



RYCHLOUPÍNAČÍ SKLÍČIDLO



RYCHLOVÝMĚNNÉ SKLÍČIDLO

Ideální řešení pro rychlou a snadnou výměnu sklíčidla pro použití s SDS nebo nástroji s válcovou stopkou.



ZAJIŠTĚNÍ HŘÍDELE

Hřídel je zajištěna stisknutím tlačítka, čímž je umožněna rychlá a snadná výměna příslušenství.



VPŘED A VZAD

Chod vpřed a vzad pro šroubovací práce.



VÝKYV ŘEZNEHO NÁSTROJE

Nastavitelný výkyv řezného nástroje zaručuje ve srovnání s běžným pohybem řezného nástroje jeho zlepšený řezný výkon.



ODSÁVÁNÍ PRACHU

Odsávání prachu do sáčku na prach nebo pomocí příslušenství do odsávacího zařízení.



SNADNO PŘÍSTUPNÉ UHLÍKY

Snadno přístupné uhlíky usnadňují údržbu a zkracují dobu práce.



ELEKTRONICKÝ UKAZATEL VÝMĚNY UHLÍKŮ

Kontrolka v rukojeti nářadí upozorňuje obsluhu na nutnost provedení výměny uhlíků.



SYSTÉM PRO ODVOD PRACHU

Odvádí většinu prachu nasátého do brusky a nechává přes motor proudit pouze čistý vzduch, což vede k prodloužení provozní životnosti.



UCHYCENÍ NA SUCHÝ ZIP

Systém suchého zipu umožňuje snadné přichycení brusného papíru



PĚSTNÍ RUKOJEŤ

Nářadí je navrženo pro obsluhu jednou rukou



S NAPÁJECÍM KABELM / AKUMULÁTOROVÉ

Nářadí může být napájeno z elektrické sítě nebo bateriemi DEWALT.



KUFŘÍK

Dodáváno s odolným kufříkem pro přenos nářadí.



LED

LED diodové osvětlení



PODPĚTOVÝ SPÍNAČ

Nářadí může být napájeno z elektrické sítě nebo bateriemi DEWALT.



BEZ POUŽITÍ JINÉHO NÁŘADÍ

Výměna nástroje bez použití nářadí



VRTÁNÍ/ŠROUBOVÁNÍ



PŘIKLEPOVÉ VRTÁNÍ A ŠROUBOVÁNÍ



1/2" ČTYŘHRAN



6.35" ČTYŘHRAN



6.35" ŠESTIHRAN

Kat. č.	Strana	Kat. č.	Strana	Kat. č.	Strana	Kat. č.	Strana
1-70-324	91	D28065	68	DCK290M2	27	DW682K	79
1-70-349	91	D28113/ D28113K	65	DCK291M2	27	DW685K	79
1-79-208	93	D28116	65	DCK293M2	27	DW712/ DW712N	96
1-79-209	93	D28117	66	DCK294M2	28	DW717XPS	97
1-79-211	93	D28130	66	DCK295M2	27	DW721KN/ DW722KN	104
D21160	49	D28132C	67	DCK310S2T	26	DW728KN/ DW729KN	104
D21441	48	D28133	67	DCK410S3FZT	26	DW733	105
D21510	45	D28134	66	DCK591M3	28	DW738/ DW739	104
D21520	45	D28135/ D28135K	67	DCK592M3	28	DW743N	103
D21570K	47	D28136	67	DCK891M4	28	DW744XP	101
D21580K	52	D28137	68	DCL023N	30	DW745	101
D215821	52	D28141	69	DCL030	20	DW753	83
D21582K	52	D28142	67	DCL040	25	DW754	83
D215831	53	D28432C	71	DCL510N	17	DW755	83
D21583K	52	D28490	70	DCN690M2/ DCN691N/ DCN691	25	DW777/ DW771	96
D21585	52	D28492/ D28492K	70	DCR016	21	DW831	68
D215851	53	D28493	69	DCR017	21	DW840	69
D21717K/ D21716/ D21716K	45	D28710	73	DCS310S2/ DCS310N	16	DW872	73
D21721K/ D21720K/ D21720	46	D28715	73	DCS320M2/ DCS320N	20	DW876	105
D21805K/ D21805KS	46	D28885	72	DCS331M2/ DCS331N	24	DW882	72
D23700	87	D28886	72	DCS332M2/ DCS332N	20	DW979K2	31
D24000S	53	DC233KL/ DC234KL	33	DCS355D2	25	DWC410	53
D25012K/ D25012N	55	DC235KL	33, 62	DCS373M2/ DCS373N	24	DWD0145	47
D25013K/ D25013C/ D25013N	55	DC300KL/ DC300KN/ DC300M2	34	DCS380M2/ DCS380N	24	DWD024/ DWD024K/ DWD024S/KS	45
D25052K/ D25052KT	55	DC305KL/ DC305KN/ DC305M2	35	DCS391M2/ DCS391N	24	DWD112/ DWD112S	47
D25123K	55	DC415KL/ DC415KN/ DC415M2	35	DCT410S1/ DCT410N	17, 39	DWD115KS	48
D25124K	55	DC509	35	DCT414S1/ DCT414N	17, 39	DWD221	49
D25125K	62	DC542K	31	DCT416S1	17, 39	DWD522KS	46
D25223K	56	DC547K	31	DCZ211S2FZT	26	DWD524KS	46
D25300DH	62	DC618KB	31	DCZ211S2T	26	DWD525KS	47
D25301D	62	DC733KA/ DC733K2	31	DE7400	101	DWD530KS	47
D25302DH	33	DC740KA/ DC740KB/ DC740K2	31	DS150	91	DWE1622K	49
D25302DH	62	DC800KL/ DC800KN/ DC800M2	34	DS250	91	DWE315/ DWE315KT	85
D25323K/ D25313K	56	DC901KL/ DC901KN/ DC901M2	34	DS300	91	DWE357K	88
D25324K	56	DCB090	21	DS400	91	DWE396	89
D25325K	62	DCD710S2/ DCD710N	16	DW03050	38	DWE397	89
D25330K	59	DCD720C1/ DCD720N	20	DW03101	38	DWE398	89
D25413K	56	DCD732D2/ DCD732M2	18	DW074K	38	DWE399	89
D25414KT	56	DCD733C2	19	DW075PK	38	DWE4050	65
D25415K	57	DCD737D2/ DCD737M2	18	DW079KH	38	DWE4051	66
D25430K	59	DCD740C1/ DCD740N	25	DW079PKH	38	DWE4120	65
D25501K	57	DCD790D2/ DCD790M2	23	DW083K	37	DWE4150	65
D25601K	57	DCD795D2/ DCD795M2	23	DW085K	37	DWE4151	66
D25602K	57	DCD932M2	18	DW088K	37	DWE4557	69
D25603K	58	DCD937M2	18	DW089K	37	DWE4559	70
D25721K	58	DCD990M2	22	DW096PK	37	DWE4579	71
D25722K	58	DCD995M2	22	DW217	48	DWE4579R	71
D25723K	58	DCF610S2	16	DW221	48	DWE4597	70
D25762K	59	DCF680G2/ DCF680G2F	30	DW236I	48	DWE4610I	68
D25763K	59	DCF813S2	16	DW246	49	DWE46150	68
D25820K	59	DCF815S2	16	DW263K	44	DWE46170	68
D25831K	60	DCF825M2/ DCF825N	19	DW264K	44	DWE550	87
D25871K	60	DCF830M2/ DCF830N	19	DW268K	43	DWE560/ DWE560K	87
D25899K	60	DCF836M2/ DCF836D2/ DCF836N	19	DW269K	43	DWE575K	87
D25902K	60	DCF880M2/ DCF880N	23	DW274K/ DW274KN	43	DWE576K	87
D25941K	61	DCF886M2/ DCF886D2/ DCF886N	23	DW275K/ DW275KN	43	DWH050K	62
D25960K	61	DCF889M2/ DCF889N/ DCF889H	24	DW292	44	DWH051K	63
D25961K	61	DCF895M2/ DCF895N	23	DW294	44	DWH052K	63
D25980/ D25980K	61	DCG412M2/ DCG412N	25	DW304PK	88	DWP849X	73
D26200	75	DCG422M2/ DCG422N	20	DW310K	88	DWS520K	85
D26203	75	DCH143M2/ DCH143N	18	DW311K	88	DWS520KR	85
D26204K	75	DCH243D2/ DCH243N	22	DW331K	86	DWS778	96
D26410	82	DCH253M2/ DCH253N	22	DW333K	86	DWS780	97
D26411	83	DCH254M2/ DCH254N	22	DW341K	86	DWST1-70702	93
D26414	83	DCH363D2	32	DW343K	86	DWST1-70703	92
D26420/ D26421	81	DCH364M2	32	DW432/ DW433	82	DWST1-70704	92
D26422/ D26423	81	DCH365M2	32	DW443	82	DWST1-70705	92
D26430	81	DCK232C2	26	DW609	79	DWST1-70706	92
D26441/ D26411	81	DCK235C2/ DCCK235M2	26	DW615	75	DWST1-71194	93
D26453	82	DCK245D2/ DCCK245M2	26	DW621K/ DW621	75	DWST1-71195	93
D26480	81	DCK250D2/ DCCK250M2	26	DW622K/ DW622	76	DWST1-71229	93
D26500/ D26500K	80	DCK255M2	27	DW624	76	DWV902L	63
D26501K	80	DCK260M2	27	DW625EK/ DW625E	76	DWV902M	63
D27107/ D27107V	102	DCK271M2	28	DW626	76	DWV9210	63
D27111	99	DCK282C2	27	DW650/ DW650E	82	DWV9220	63
D27112	99	DCK285C2/ DCCK285M2	27	DW670	79		
D27113	99	DCK287M2	27	DW677	80		
D27300	105	DCK288M2	27	DW680/ DW680K	80		

AKUMULÁTOROVÁ ŘADA XR



1.5
AH

2.0
AH

4.0
AH



10.8V
LITHIUM ION

14.4V
LITHIUM ION

18V
LITHIUM ION

Kompaktní vrtačka 10 mm 10,8 V XR Li-Ion
DCD710S2/ DCD710N*


Výkonná vrtačka 10,8 V pro vrtací a šroubovací práce
Nastavení 15 poloh pro hodnotu momentu zaručuje přesné šroubování do různých materiálů s různými velikostmi šroubů
Ergonomická rukojeť a gumový povrch zaručují dokonalý komfort obsluhy
Parabolický profil spínače umožňuje lepší ovladatelnost při různých provozních otáčkách

Standardní vybavení: hák na opasek, magnetický držák bitů, kufřík

Kapacita baterie	1,5 Ah
Výkon	180 W
Otáčky naprázdno	0-400/1500 ot./min
Kapacita skličidla	1,5-10 mm
Max. krouticí moment	24 Nm
Max. průměr otvoru [dřevo]	19 mm
Max. průměr otvoru [kov]	10 mm
Hmotnost	1,1 kg
Délka x Výška	185 x 195 mm



* Verze N je prodávána jako samostatné nářadí bez akumulátorů a nabíječky

Rázový utahovák XR Li-Ion 10,8 V
DCF815S2/ DCF815N*


Kompaktní a odolná konstrukce poskytuje moment 107 Nm
Parabolický profil spínače umožňuje lepší ovladatelnost při různých provozních otáčkách
Rychloupínací šestihran 6,35 mm umožňuje rychlé a snadné ovládání jednou rukou
Svitlína skládající se ze 3 diod zaručuje maximální osvětlení obrobku

Standardní vybavení: 2 nasunovací baterie, 40min nabíječka, odolný kufřík

Kapacita baterie	1,5 Ah
Max. krouticí moment	107 Nm
Výkon	147 W
Otáčky naprázdno	0 - 2 450 ot./min
Úderů/min	3 400 ú/min
Max. průměr šroubu	6 mm
Držák nástrojů	1/4" (6,35 mm)
Hmotnost	1,04 kg
Délka x Výška	158 x 195 mm



* Verze N je prodávána jako samostatné nářadí bez akumulátorů a nabíječky

Rázový utahovák XR Li-Ion 10,8 V
DCF813S2/ DCF813N*


Kompaktní tvar umožňuje použití nářadí na špatně přístupných místech a opakované použití s minimální únavou obsluhy
Svitlína skládající se ze 3 diod zaručuje maximální osvětlení obrobku
Parabolický profil spínače umožňuje lepší ovladatelnost při různých provozních otáčkách
Ergonomická rukojeť a gumový povrch omezují povrchové vibrace a únavu obsluhy

Standardní vybavení: 2 baterie, 40min nabíječka, kufřík

Kapacita baterie	1,5 Ah
Max. trvalý moment	130 Nm
Výkon	147 W
Otáčky naprázdno	0-2450 ot./min
Úderů/min	3400 ú/min
Max. průměr šroubu	-
Držák nástrojů	3/8" (9,53 mm)
Hmotnost	1,04 kg
Délka x Výška	158 x 195 mm



* Verze N je prodávána jako samostatné nářadí bez akumulátorů a nabíječky

Šroubovák 10,8 V s rukojetí ve tvaru T XR Li-Ion
DCF610S2


Výkonný šroubovák 10,8 V pro šroubovací a vrtací práce
Nastavení 15 poloh pro hodnotu momentu zaručuje přesné šroubování do různých materiálů s různými velikostmi šroubů
Rychloupínací šestihran 6,35 mm umožňuje rychlé a snadné ovládání jednou rukou
Svitlína skládající se ze 3 diod zaručuje maximální osvětlení obrobku

Standardní vybavení: 2 baterie, 40min nabíječka, kufřík

Kapacita baterie	1,5 Ah
Max. krouticí moment	8 Nm
Výkon	154 W
Otáčky naprázdno	0-1050 ot./min
Držák nástrojů	6,35 mm
Hmotnost	0,96 kg
Délka x Výška	158 x 190 mm


Mečová pila XR Li-Ion 10,8 V
DCS310S2/ DCS310N*


Možnost nastavení otočné rukojeti do 3 poloh poskytuje uživateli flexibilitu při práci na špatně přístupných místech.
Kompaktní a lehká konstrukce
Ergonomická rukojeť a pryžový povrch poskytují uživateli vynikající komfort.
Pákový systém upínání pilového listu zaručuje rychlou a snadnou výměnu.

Standardní vybavení: 2 baterie, 40min nabíječka, kufřík

Kapacita baterie	1,5 Ah
Výkon	140 W
Počet zdvihů naprázdno	0-2700 k/min
Délka zdvihu	14 mm
Hmotnost	1,4 kg
Délka x Výška	255 x 230 mm



* Verze N je prodávána jako samostatné nářadí bez akumulátorů a nabíječky

Kontrolní kamera s průměrem 17 mm XR Li-Ion 10,8 V

DCT410S1/ DCT410N*



Snímatelná bezdrátová obrazovka umožňuje snadné prohlížení při práci v omezených prostorech
Ukládání fotografií a videa na kartu Micro SD pomáhá s vytvářením dokumentace
Včetně příchytka a magnetu, které pomáhají při vyhledávání kamery
Trojnásobný zoom zaručuje lepší viditelnost

Standardní vybavení: baterie Li-Ion 10,8 V, rychlonabíječka, příchytka, magnet, Micro SD karta, kabel 0,9 m o průměru 17 mm, kufrík

Kapacita baterie	1,5 Ah
Typ displeje	LCD
Rozlišení	320 x 480 dpi
Ukládání dat	Karta Micro SD
Délka kabelu	900 mm
Průměr kabelu	17 mm
Vodotěsný kabel	Ano
Velikost obrazovky	89 mm
Zoom	3 x
Hmotnost	1,0 kg



* Verze N je prodávána jako samostatné nářadí bez akumulátorů a nabíječky

Infračervený teploměr XR Li-Ion 10,8 V

DCT414S1/ DCT414N*



Bezkontaktní měření teploty (od -29 do 500 °C) zaručuje přesnost a snadné použití i na velkou vzdálenost
LED diodový indikátor pro vysokou teplotu (červená) a nízkou teplotu (modrá) pro vizuální kontrolu a zvuková výstraha pro rychlé nalezení problémových bodů
Ukládání hodnot do paměti pro záznamy maximálních, minimálních a průměrných teplot
Nastavitelná emisivita zvyšuje přesnost měření u široké škály materiálů

Standardní vybavení: baterie Li-Ion 10,8 V, rychlonabíječka, kufrík

Kapacita baterie	1,5 Ah
Typ displeje	LED
Velikost obrazovky	36 mm
Zobrazovací pole	30 x 2,5 cm
Nastavitelná emisivita	0,1 až 1,0
Provozní teplota	-10 až 50 °C
Teplotní rozsah	-29 až 500 °C
Přesnost	±1,5 °C nebo ±1,5 %, v závislosti na tom, která hodnota je vyšší °C
Hmotnost	0,5 kg



* Verze N je prodávána jako samostatné nářadí bez akumulátorů a nabíječky

Termokamera XR Li-Ion 10,8 V

DCT416S1



Patentovaná technologie termokamery s obrazovkou měří teplotu a zobrazuje tepelné plochy
Bezkontaktní měření teploty v rozsahu od -10 do 250 °C
Vizuální a tepelná zobrazení se mohou prolínat, aby bylo snadno lokalizováno a určeno problémové místo
Nastavitelná intenzita vyzařování zvyšuje přesnost při práci se širokou škálou materiálů

Standardní vybavení: 1 x baterie Li-Ion 10,8 V, nabíječka, karta Micro SD, kufrík

Kapacita baterie	1,5 Ah
Typ displeje	LCD
Rozlišení	225 dpi
Ukládání dat	Karta Micro SD
Délka kabelu	900 mm
Velikost obrazovky	56 mm
Zobrazovací pole	100 x 2,5 cm
Nastavitelná emisivita	0,1 až 1,0
Provozní teplota	-5 až 45 °C
Teplotní rozsah	-10 až 250 °C
Přesnost	Pod 100 °C ± 2 °C, nad 100 °C ± 2% odečítané hodnoty °C
Hmotnost	0,56 kg



Kompaktní LED diodová svítidla XR Li-Ion 10,8 V - bez baterie

DCL510N*



Svítidla je opatřena příchytkou na řemen, magnetickou příchytkou a může být také volně postavena
Hlava svítilny může být v horizontálním směru natáčena v rozsahu 180 stupňů
Kompaktní a lehká konstrukce s krytem odolným proti úderům
Baterie a nabíječka jsou prodávány samostatně

Standardní vybavení: Baterie a nabíječka jsou prodávány samostatně

Typ žárovky	LED dioda
Výška x Délka	123 x 52 mm
Hmotnost (s bateriemi)	0,35 kg



*Baterie a nabíječka jsou prodávány samostatně

MAG BOX



Řada DeWALT magbox je řada příslušenství v odolném plastovém pouzdře s magnety, které poskytují flexibilní řešení pro uložení nejběžnějšího příslušenství. Díky magnetům je možné pracovat se sadami s volnými rukama, když jsou přichyceny k jakémukoliv kovovému povrchu. Vlastností všech setů:



- Velmi silné magnety a zabudované příchytka zvyšují funkčnost
- Vysoce odolné materiály zaručují optimální provozní životnost
- Kompaktní konstrukce pro snadné uložení a přenášení

Kombinované kladivo 20 mm SDS Plus XR Li-Ion 14,4 V
NOVÉ DCH143M2/ DCH143N*


Ideální pro vrtání kotevnic a montážních otvorů do betonu, cihel a zdiva s průměrem od 4 do 20 mm

Režim zastavení otáčení umožňuje provádění lehkých sekacích prací v sádkartonu, obkladech a omítkách a vypnutí přiklepu umožňuje vrtání prováděné pouze do dřeva a kovu

Nová baterie Li-Ion 18 V s kapacitou 4,0 Ah poskytuje vysoký výkon, dlouhou životnost a maximální provozní dobu

Nejnižší vibrace ve své třídě (6,9 m/s²) snižují únavu obsluhy a maximalizují pracovní dobu

Standardní vybavení: 2 x baterie s kapacitou 4,0 Ah, univerzální nabíječka XR, nastavitelná boční rukojť, pevný kufr



Kapacita baterie	4.0 Ah
Výkon	300 W
Otáčky naprázdno	0-1100 ot./min
Energie úderu (EPTA/2009)	2,0 J
Úderů/min	0-4250 ú/min
Držák nástrojů	SDS-Plus
Max. průměr otvoru [dřevo]	20 mm
Max. průměr otvoru [kov]	10 mm
Max. průměr otvoru [beton]	20 mm
Hmotnost	3.0 kg
Délka x Výška	301 x 202 mm
Vibrace ruka/paže - vrtání	6.6 m/s ²

* Verze N je prodávána jako samostatné nářadí bez akumulátorů a nabíječky

Bezuhlíková kompaktní přiklepová vrtačka XR XRP Li-ion 14,4 V
NOVÉ DCD937M2


Poslední generace přiklepové vrtačky/šroubováku XR XRP Li-Ion 14,4 V disponuje baterií s technologií XR Li-Ion s kapacitou 4,0 Ah

Odolná celokovová převodovka se 3 převodovými stupni zaručuje delší provozní dobu a životnost nářadí

Elektronická spojka s možností nastavení 11 poloh pro hodnotu momentu zaručuje optimalizovanou přesnost při šroubování

Rychloupínací sklíčidlo 13 mm se západkou s automatickým zajištěním hřídele umožňuje rychlou výměnu nástrojů

Standardní vybavení: 2 x baterie XR Li-Ion s kapacitou 4,0 Ah, univerzální nabíječka typu XR, háček na řemen, magnetický držák nástrojů, Nastavitelná boční rukojť, odolný kufrík



Kapacita baterie	4,0 Ah
Max. krouticí moment	75 Nm
Výkon	520 W
Otáčky naprázdno	0 - 420/1 250/1 850 ot./min
Úderů/min	0 - 7 140/21 250/31 450 ú/min
Kapacita sklíčidla	1,5 - 13 mm
Max. průměr otvoru [dřevo]	45 mm
Max. průměr otvoru [kov]	13 mm
Max. průměr otvoru [zdivo]	14 mm
Hmotnost	2,03 kg
Délka x Výška	213 x 205 mm

Bezuhlíková kompaktní vrtačka XR XRP Li-Ion 14,4 V
NOVÉ DCD932M2


Poslední generace vrtačky/šroubováku XR XRP Li-Ion 14,4 V disponuje baterií s technologií XR Li-Ion s kapacitou 4,0 Ah

Odolná celokovová převodovka se 3 převodovými stupni zaručuje delší provozní dobu a životnost nářadí

Elektronická spojka s možností nastavení 11 poloh pro hodnotu momentu zaručuje optimalizovanou přesnost při šroubování

Rychloupínací sklíčidlo 13 mm se západkou s automatickým zajištěním hřídele umožňuje rychlou výměnu nástrojů

Standardní vybavení: 2 x baterie XR Li-Ion s kapacitou 4,0 Ah, univerzální nabíječka typu XR, háček na řemen, magnetický držák nástrojů, nastavitelná boční rukojť, odolný kufrík



Kapacita baterie	4,0 Ah
Max. trvalý moment	75 Nm
Výkon	520 W
Otáčky naprázdno	0 - 420/1 250/1 850 ot./min
Max. průměr otvoru [dřevo]	45 mm
Max. průměr otvoru [kov]	13 mm
Kapacita sklíčidla	1,5 - 13 mm
Hmotnost	1,98 kg
Délka x Výška	200 x 205 mm

Bezuhlíková kompaktní přiklepová vrtačka XR Li-ion 14,4 V
NOVÉ DCD737D2/ DCD737M2*


Kompaktní přiklepová vrtačka/šroubovák 14,4 V XR Li-Ion je vybavena baterií XR Li-Ion s kapacitou 2,0 Ah

Technologie bezuhlíkového motoru zaručuje vynikající účinnost

Dokonale kompaktní a lehká konstrukce umožňuje použití i na místech s omezeným přístupem

Celokovová převodovka se dvěma převodovými stupni prodlužuje provozní dobu a životnost nářadí

Standardní vybavení: 2 x baterie XR Li-Ion s kapacitou 2,0 Ah, univerzální nabíječka XR, příchylka na řemen, magnetický držák nástrojů, odolný kufrík, nastavitelná boční rukojť



Kapacita baterie	2,0 Ah
Max. krouticí moment	57 Nm
Výkon	310 W
Otáčky naprázdno	0 - 550/2 000 ot./min
Úderů/min	0 - 9 500/33 200 ú/min
Kapacita sklíčidla	1,5 - 13 mm
Max. průměr otvoru [dřevo]	38 mm
Max. průměr otvoru [kov]	13 mm
Max. průměr otvoru [zdivo]	13 mm
Hmotnost	1,58 kg
Délka x Výška	202 x 218 mm

* V tabulce jsou údaje pro verzi D2. Verze M2 je dodávána s akumulátory 4,0 Ah.

Bezuhlíková kompaktní vrtačka XR Li-ion 14,4 V
NOVÉ DCD732D2/ DCD732M2*


Kompaktní vrtačka/šroubovák 14,4 V XR Li-Ion je vybavena baterií XR Li-Ion s kapacitou 2,0 Ah

Technologie bezuhlíkového motoru zaručuje vynikající účinnost

Dokonale kompaktní a lehká konstrukce umožňuje použití i na místech s omezeným přístupem

Celokovová převodovka se dvěma převodovými stupni prodlužuje provozní dobu a životnost nářadí

Standardní vybavení: 2 x baterie XR Li-Ion s kapacitou 2,0 Ah, univerzální nabíječka XR, příchylka na řemen, magnetický držák nástrojů, odolný kufrík



Kapacita baterie	2,0 Ah
Výkon	310 W
Otáčky naprázdno	0 - 550/2 000 ot./min
Kapacita sklíčidla	1,5 - 13 mm
Max. krouticí moment	57 Nm
Max. průměr otvoru [dřevo]	38 mm
Max. průměr otvoru [kov]	13 mm
Hmotnost	1,52 kg
Délka x Výška	181 x 218 mm

* V tabulce jsou údaje pro verzi D2. Verze M2 je dodávána s akumulátory 4,0 Ah.

Vrtačka 10 mm XR Li-ion 14,4 V

DCD733C2



Poslední generace kompaktní vrtačky/šroubováku XR Li-Ion 14,4 V disponuje NOVOU technologií baterií XR Li-Ion. Skříňdla 10 mm s jednou objímkou a zajištěním vřetena zaručuje rychlou a snadnou výměnu nástroje jednou rukou. Dva převodové stupně, plynulá regulace otáček a spínač pro chod vzad zaručují maximální ovladatelnost. Konstrukce inteligentního spouštěcího spínače zaručuje dokonalou ovladatelnost při práci.

Standardní vybavení: 2 nasunovací baterie, Univerzální nabíječka, Vrtačka 10 mm XR Li-ion 14,4 V

Kapacita baterie	1,5 Ah
Výkon	195 W
Otáčky naprázdno	0-400/1300 ot./min
Kapacita skříňdla	1-10 mm
Max. krouticí moment	30 Nm
Max. průměr otvoru [dřevo]	30 mm
Max. průměr otvoru [kov]	10 mm
Hmotnost	1,6 kg
Délka x Výška	228 x 220 mm



Bezuhlíkový rázový utahovák XR Li-ion 14,4 V Bezuhlíkový rázový utahovák XR Li-ion 14,4 V

DCF825M2/ DCF825N*



Nejnovější generace bezuhlíkového rázového šroubováku 14,4 V XR Li-Ion disponuje NOVOU technologií baterií XR Li-Ion s kapacitou 4,0 Ah. Bezuhlíkový motor poskytuje až o 57 % delší provozní dobu. 3 převodové stupně zaručují maximální ovladatelnost při každé práci. Zapuštěný rychloupínací šestihran umožňuje práci v omezeném prostoru.

Standardní vybavení: 2 nasunovací baterie, Univerzální nabíječka, háček na opasek, magnetický držák bitů, kufrík

Kapacita baterie	4,0 Ah
Max. krouticí moment	160 Nm
Výkon	235 W
Otáčky naprázdno	0 - 900/0 - 1 850/0 - 2 800 ot./min
Úderů/min	0 - 1 200/0 - 2 300/0 - 3 200 ú/min
Max. průměr šroubu	M12
Držák nástrojů	1/4" (6,35 mm)
Hmotnost	1,6 kg
Délka x Výška	132 x 240 mm



* Verze N je prodávána jako samostatné nářadí bez akumulátorů a nabíječky

Bezuhlíkový rázový utahovák 14,4 V XR Li-Ion

NOVÉ DCF836M2/ DCF836D2/ DCF836N*



Nejnovější generace bezuhlíkového rázového šroubováku 14,4 V XR Li-Ion disponuje baterií s technologií XR Li-Ion s kapacitou 4,0 Ah. Bezuhlíkový motor poskytuje prodlouženou provozní dobu a větší odolnost. Nasunovací baterie XR Li-Ion s kapacitou 4,0 Ah nabízí uživateli extrémně dlouhou provozní dobu. Pracovní svítidla se třemi LED diodami umístěnými v kruhu poskytují maximální osvětlení obrobku.

Standardní vybavení: 2 x baterie XR Li-Ion s kapacitou 4,0 Ah, univerzální nabíječka pro baterie XR, háček na řemen, magnetický držák nástrojů, odolný kufrík

Kapacita baterie	4,0 Ah
Max. krouticí moment	155 Nm
Výkon	250 W
Otáčky naprázdno	0 - 2 800 ot./min
Úderů/min	0 - 3 200 ú/min
Max. průměr šroubu	M12
Držák nástrojů	1/4" (6,35 mm)
Hmotnost	1,5 kg
Délka x Výška	140 x 245 mm



* V tabulce je uvedena verze M2. Verze D2 je dodávána s baterií 2,0 Ah. Lze dodat také jako samostatný stroj, bez akumulátorů a nabíječky.

Kompaktní rázový utahovák XR Li-Ion 14,4 V

DCF830M2/ DCF830N*



Poslední generace kompaktního rázového utahováku XR Li-Ion 14,4 V disponuje NOVOU technologií baterií XR Li-Ion s kapacitou 4,0 Ah. Extrémně kompaktní a lehká konstrukce umožňuje práci v omezených prostorech. Jasné světlo LED diodové svítilny se zpožďovací funkcí zlepšuje viditelnost a funkčnost nářadí. Inteligentní spouštěcí spínač umožňuje dokonalou ovladatelnost při každé práci.

Standardní vybavení: 2 nasunovací baterie, Univerzální nabíječka, háček na opasek, kufrík

Kapacita baterie	4,0 Ah
Max. trvalý moment	185 Nm
Výkon	245 W
Otáčky naprázdno	0 - 2300 ot./min
Úderů/min	0 - 2700 ú/min
Max. průměr šroubu	M16
Držák nástrojů	1/2" (12,7 mm)
Hmotnost	1,55 kg
Délka x Výška	147 x 240 mm



* Verze N je prodávána jako samostatné nářadí bez akumulátorů a nabíječky

NOVÉ RÁZOVÉ SPOJKY DEWALT



Nové rázové spojky DEWALT. Převzete kontrolu. Ulopené hlavy šroubů, poškozené hlavy šroubů - to je krok stranou. je krok stranou. Upevňování kovů na kov není snadné. Zabraňte poškození hrotu nástroje a poškození montážních prvků pomocí jediného držáku - RÁZOVÉ SPOJKY - na trhu.

- **Delší provozní životnost - ZAPNĚTE SPOJKU**, abyste mohli ovládat moment a minimalizovat poškození nástroje, ulomení nástroje a poškození šroubu, a to zejména během připevňovacích prací s kovy
- **Maximální moment, VYPNĚTE SPOJKU**, abyste mohli zcela využít moment dodávaný vašim rázovým utahovákem / elektrickým šroubovákem



Pravouhľá vrtačka XR Li-Ion 14,4 V
DCD720C1/ DCD720N*


Kompaktní pravouhľá vrtačka XR Li-Ion 14,4 V poslední generace využívá baterie s NOVOU technologií XR Li-Ion
Dva režimy pro nastavení otáček a spínač pro chod vzad
Kompaktní rychloupínací skříždlo 10 mm s jednou objímkou s automatickým zajištěním vřetena umožňuje provádět rychlou a jednoduchou výměnu nástroje
Ergonomická rukojeť a gumový povrch zaručují dokonalý komfort uživatele

Standardní vybavení: Univerzální nabíječka, 1 x baterie XR Li-Ion s kapacitou 1,5 Ah, příchytka na řemen, magnetický držák nástrojů, odolný kufrík

Kapacita baterie	1,5 Ah
Kapacita skříždla	1,0 - 10 mm
Výkon	300 W
Otáčky naprázdno	0 - 650/2 000 ot./min
Max. krouticí moment	24 Nm
Max. průměr otvoru [dřevo]	28 mm
Max. průměr otvoru [kov]	10 mm
Hmotnost	1,7 kg
Délka x Výška	325 x 102 mm



* Verze N je prodávána jako samostatné nářadí bez akumulátorů a nabíječky

Úhlová bruska 125 mm XR Li-Ion 14,4 V
NOVÉ DCG422M2/ DCG422N*


Výkonný a vysoce účinný motor DeWALT PM58 chlazený ventilátorem s výměnnými úhliky poskytuje až 5 000 otáček za minutu, což zaručuje rychlé řezání a broušení
Ocelová kuželová ozubená kola zaručují nejvyšší úroveň odolnosti a nízké vibrace, což zvyšuje produktivitu uživatele
Převodová skříň typu jumpot s nízkým profilem zvyšuje odolnost a ergonomii nářadí
Inteligentní spouštěcí spínač a zajišťovací spínač zvyšují bezpečnost práce a zlepšují ovladatelnost

Standardní vybavení: Boční rukojeť nastavitelná do 2 poloh, rychloupínací ochranný kryt, klíč na brusný kotouč, univerzální nabíječka, 2 x nasunovací baterie XR 14,4 V 4,0 Ah, odolný kufrík

Kapacita baterie	4,0 Ah
Max. průměr kotouče	125 mm
Výkon	350 W
Otáčky naprázdno	5 000 ot./min
Závit vřetena	M14
Hmotnost	2,2 kg
Délka x Výška	400 x 125 mm



* Verze N je prodávána jako samostatné nářadí bez akumulátorů a nabíječky

Přímočará pila XR Li-Ion 14,4 V
DCS332M2/ DCS332N*


Výkonný a vysoce účinný motor DeWALT PM47 chlazený ventilátorem s výměnitelnými úhliky poskytuje až 2500 zdvihů za minutu, což maximalizuje produktivitu práce
Inteligentní spouštěcí spínač s plynulou regulací otáček a zajišťovací tlačítka umožňují rychlé provádění řezů a zvyšují bezpečnost práce
Nastavitelná patka s krytem zabraňujícím poškrábání, možnost provádění šikmých řezů v úhlu 45° v obou směrech
Rychlé a snadné ovládání patentovaného rychloupínacího systému pilových listů umožňuje i použití nástrojů s upínacími stopkami ve tvaru T

Standardní vybavení: Kryt patky zabraňující poškrábání, výstup pro odvod pilin, univerzální nabíječka, 2 nasunovací baterie, odolný kufr

Kapacita baterie	4,0 Ah
Výkon	340 W
Počet zdvihů naprázdno	0-2500 k/min
Délka zdvihu	26 mm
Kapacita šikmých řezů	45 °
Max. hloubka řezu (dřevo)	135 mm
Max. hloubka řezu (kov)	10 mm
Hmotnost	3 kg
Délka x Výška	300 x 215 mm



* Verze N je prodávána jako samostatné nářadí bez akumulátorů a nabíječky

Mečová pila XR Li-Ion 14,4 V
DCS320M2/ DCS320N*


Výkonný a vysoce účinný motor DeWALT PM58 chlazený ventilátorem s výměnitelnými úhliky poskytuje až 2400 zdvihů za minutu s délkou zdvihu 28,6 mm, což maximalizuje produktivitu práce
Inteligentní spouštěcí spínač s plynulou regulací otáček, zajišťovací tlačítka a elektronická brzda motoru umožňují rychlé provádění řezů a zvyšují bezpečnost práce
Pákov ovládané upínání pilových listů bez použití jiného nářadí umožňuje jejich rychlou a snadnou výměnu
Otočná nastavitelná patka s otevřenou horní částí zaručuje dokonalou stabilitu a viditelnost pilového listu během řezu

Standardní vybavení: Univerzální nabíječka, 2 nasunovací baterie, odolný kufr

Kapacita baterie	4,0 Ah
Výkon	390 W
Počet zdvihů naprázdno	0-2400 k/min
Délka zdvihu	28,6 mm
Hmotnost	3,2 kg
Délka x Výška	425 x 195 mm



* Verze N je prodávána jako samostatné nářadí bez akumulátorů a nabíječky

Otočná LED diodová svítidla XR Li-Ion 14,4 V
DCL030*


Kompaktní a lehká konstrukce s krytem odolným proti úderům
LED dioda vytváří světelný výkon 110 lumenů (s provozní životností 10000 hodin) a poskytuje dvouzónové osvětlení
Hlava svítidla se otáčí o více než 90 stupňů ve vší směru a může být zajištěna pomocí západkové pojistky
Svítidla je opatřena závěsným háčkem a může být použita také jako volně stojící

Standardní vybavení: Baterie a nabíječka jsou prodávány samostatně

Typ žárovky	LED dioda
Výška x Délka	240 x 115 mm
Hmotnost (s bateriemi)	0,6 kg



*Baterie a nabíječka jsou prodávány samostatně

XR DAB Rádio s nabíječkou

NOVÉ

DCR017



DAB+ a FM tuner přijímající digitální a analogový signál

Systémová XR nabíječka

použitelné s 10,8 V, 14,4 V a 18 V XR Li-Ion bateriemi

2 zásuvky na 220 V poskytují více použitelnosti na pracovišti

Tech Box - Ochranný kryt, který chrání vstupy pro připojení externích zařízení

3,5 mm Aux vstup umožňuje připojit CD, MP3 & mobilní telefon

Standardní vybavení: bez baterií

Napájecí zdroj	AC/DC
Frekvence	DAB(+)/FM
Doba nabíjení	45-120 min
Délka x Výška	420 x 310 mm
Hmotnost	5,9 kg



Rádio FM/AM XR Li-Ion

NOVÉ

DCR016



Tuner FM/AM pro příjem analogového signálu

Rádio je napájeno bateriemi Li-Ion s napájecím napětím 10,8, 14,4 a 18 V

Konektor 3,5 mm umožňuje připojení přenosných audio zařízení

Vyfukovaná trubková klec rádia se 6 nárazovými body zaručuje maximální odolnost

Standardní vybavení: bez baterií a nabíječky

Napájecí zdroj	AC/DC (střídavé/stejnoseměrné)
Frekvence	FM/AM
Délka x Výška	420 x 310 mm
Hmotnost	5,7 kg



Nabíječ USB adaptér pro baterie typu XR

NOVÉ

DCB090



Mění vaši baterii typu XR na přenosnou nabíječku

Dva USB výstupy umožňují nabíjení široké řady malých elektronických zařízení

Univerzální napětí - kompatibilní s bateriemi typu XR s napájecím napětím 10,8, 14,4 a 18 V

Jasně svítící a dobře viditelný indikátor stavu nabití

Nabíjecí proud	celkový 1,5 A
Výška x Délka	39 x 97 mm
Hmotnost	0,094 kg



RÁDIO ŘADY XR



NOVÉ RÁDIO ŘADY XR

VYNIKAJÍCÍ KVALITA ZVUKU I V NEJNÁROČNĚJŠÍCH PODMÍNKÁCH

- Odolný ochranný rám zaručuje extrémní ochranu
- Zdokonalený systém stereo reproduktorů poskytuje čistý zvuk s vysokou hlasitostí
- Napájení jakoukoli baterií řady XR maximalizuje možnost přenosu

Kombinované kladivo 20 mm SDS Plus XR Li-Ion 18 V

NOVÉ DCH243D2/ DCH243N



Ideální pro vrtání kotevnic a montážních otvorů do betonu, cihel a zdva s průměrem od 4 do 20 mm

Režim zastavení otáčení umožňuje provádění lehkých sekacích prací v sádkartonu, obkladech a omítkách a vypnutí příklepu umožňuje vrtání prováděné pouze do dřeva a kovu

Baterie Li-Ion 18 V s kapacitou 2,0 Ah poskytuje vysoký výkon, dlouhou životnost a maximální provozní dobu

Nejnižší vibrace ve své třídě (7,4 m/s²) snižují únavu obsluhy a maximalizují pracovní dobu

Standardní vybavení: 2 x baterie XR Li-Ion s kapacitou 2,0 Ah a s indikátorem stavu nabití, univerzální nabíječka XR, nastavitelná boční rukojeť, odolný kufr



Kapacita baterie	2,0 Ah
Výkon	400 W
Otáčky naprázdno	0 - 1 150 ot./min
Energie úderu (EPTA/2009)	2,1 J
Úderů/min	0 - 4 400 ú/min
Držák nástrojů	SDS-Plus
Max. průměr otvoru [dřevo]	26 mm
Max. průměr otvoru [kov]	13 mm
Max. průměr otvoru [beton]	20 mm
Hmotnost	2,8 kg
Délka x Výška	301 x 188 mm
Vibrace ruka/paže - vrtání	7,4 m/s ²

Kombinované kladivo 26 mm SDS Plus XR Li-Ion 18 V

NOVÉ DCH253M2/ DCH253N*



Ideální pro vrtání kotevnic a montážních otvorů do betonu, cihel a zdva s průměrem od 4 do 20 mm

Režim zastavení otáčení umožňuje provádění lehkých sekacích prací v sádkartonu, obkladech a omítkách a vypnutí příklepu umožňuje vrtání prováděné pouze do dřeva a kovu

Nová baterie Li-Ion 18 V s kapacitou 4,0 Ah poskytuje vysoký výkon, dlouhou životnost a maximální provozní dobu

Nejnižší vibrace ve své třídě (6,9 m/s²) snižují únavu obsluhy a maximalizují pracovní dobu

Standardní vybavení: 2 x baterie s kapacitou 4,0 Ah, univerzální nabíječka XR, nastavitelná boční rukojeť, pevný kufr



Kapacita baterie	4,0 Ah
Výkon	400 W
Otáčky naprázdno	0-1200 ot./min
Energie úderu (EPTA/2009)	2,1 J
Úderů/min	0-4500 ú/min
Držák nástrojů	SDS-Plus
Max. průměr otvoru [dřevo]	26 mm
Max. průměr otvoru [kov]	13 mm
Max. průměr otvoru [beton]	24 mm
Hmotnost	3,1 kg
Délka x Výška	301 x 202 mm
Vibrace ruka/paže - vrtání	6,6 m/s ²

* Verze N je prodávána jako samostatné nářadí bez akumulátorů a nabíječky

Kombinované kladivo 26 mm SDS Plus XR Li-Ion 18 V s rychlovýměnným sklíčdlem

NOVÉ DCH254M2/ DCH254N*



Ideální pro vrtání kotevnic a montážních otvorů do betonu, cihel a zdva s průměrem od 4 do 20 mm

Režim zastavení otáčení umožňuje provádění lehkých sekacích prací v sádkartonu, obkladech a omítkách a vypnutí příklepu umožňuje vrtání prováděné pouze do dřeva a kovu

Nová baterie Li-Ion 18 V s kapacitou 4,0 Ah poskytuje vysoký výkon, dlouhou životnost a maximální provozní dobu

Kladivo je dodáváno s rychlovýměnným držákem nástrojů SDS-Plus a rychloupínacím sklíčdlem, což umožňuje provádět snadnou změnu mezi aplikacemi pro kladivo/vrtací kladivo a aplikacemi pouze pro vrtáčku

Standardní vybavení: 2 x baterie s kapacitou 4,0 Ah, univerzální nabíječka XR, nastavitelná boční rukojeť, rychlovýměnný držák nástrojů SDS-Plus, rychloupínací tříčlístové sklíčdlo 13 mm, odolný kufr



Kapacita baterie	4,0 Ah
Výkon	400 W
Otáčky naprázdno	0-1200 ot./min
Energie úderu (EPTA/2009)	2,1 J
Úderů/min	0-4500 ú/min
Držák nástrojů	SDS-Plus
Max. průměr otvoru [dřevo]	26 mm
Max. průměr otvoru [kov]	13 mm
Max. průměr otvoru [beton]	24 mm
Hmotnost	3,2 kg
Délka x Výška	328 x 202 mm
Vibrace ruka/paže - vrtání	6,6 m/s ²

* Verze N je prodávána jako samostatné nářadí bez akumulátorů a nabíječky

Bezuhlíková příklepová vrtáčka XR XRP Li-Ion 18 V

NOVÉ DCD995M2



Poslední generace příklepové vrtáčky/šroubováku XRP XR Li-Ion 18 V disponuje baterií s technologií XR Li-Ion s kapacitou 4,0 Ah

Odolná celokovová převodovka se 3 převodovými stupni zaručuje delší provozní dobu a životnost nářadí

Elektronická spojka a možnosti nastavení 11 poloh pro hodnotu momentu zaručuje optimalizovanou přesnost při šroubování

Rychloupínací sklíčdlo 13 mm se západkou s automatickým zajištěním hřídele umožňuje rychlou výměnu nástrojů

Standardní vybavení: 2 x baterie XR Li-Ion s kapacitou 4,0 Ah a s indikátorem stavu nabití, univerzální nabíječka typu XR, háček na řemen, magnetický držák nástrojů, nastavitelná boční rukojeť, odolný kufřík



Kapacita baterie	4,0 Ah
Max. krouticí moment	80 Nm
Výkon	650 W
Otáčky naprázdno	0 - 450/1 300/2 000 ot./min
Úderů/min	0 - 7 650/22 100/34 000 ú/min
Kapacita sklíčidla	1,5 - 13 mm
Max. průměr otvoru [dřevo]	50 mm
Max. průměr otvoru [kov]	13 mm
Max. průměr otvoru [zdívo]	16 mm
Hmotnost	2,13 kg
Délka x Výška	213 x 205 mm

Bezuhlíková vrtáčka XR XRP Li-Ion 18 V

NOVÉ DCD990M2



Poslední generace vrtáčky/šroubováku XRP XR Li-Ion 18 V disponuje baterií s technologií XR Li-Ion s kapacitou 4,0 Ah

Odolná celokovová převodovka se 3 převodovými stupni zaručuje delší provozní dobu a životnost nářadí

Elektronická spojka a možnosti nastavení 11 poloh pro hodnotu momentu zaručuje optimalizovanou přesnost při šroubování

Rychloupínací sklíčdlo 13 mm se západkou s automatickým zajištěním hřídele umožňuje rychlou výměnu nástrojů

Standardní vybavení: 2 x baterie XR Li-Ion s kapacitou 4,0 Ah a s indikátorem stavu nabití, univerzální nabíječka typu XR, háček na řemen, magnetický držák nástrojů, nastavitelná boční rukojeť, odolný kufřík



Kapacita baterie	4,0 Ah
Max. trvalý moment	80 Nm
Výkon	650 W
Otáčky naprázdno	0 - 450/1 300/2 000 ot./min
Max. průměr otvoru [dřevo]	50 mm
Max. průměr otvoru [kov]	13 mm
Kapacita sklíčidla	1,5 - 13 mm
Hmotnost	2,08 kg
Délka x Výška	200 x 205 mm

Bezuhlíková přiklepová vrtačka XR Li-Ion 18 V

NOVÉ DCD795D2/ DCD795M2*



Kompaktní přiklepová vrtačka/šroubovák 18 V XR Li-Ion je vybavena baterií XR Li-Ion s kapacitou 2,0 Ah
Technologie bezuhlíkového motoru zaručuje vynikající účinnost
Dokonalé kompaktní a lehká konstrukce umožňuje použití i na místech s omezeným přístupem
Celokovová převodovka s dvěma převodovými stupni prodlužuje provozní dobu a životnost nářadí

Standardní vybavení: 2 x baterie XR Li-Ion s kapacitou 2,0 Ah s indikátorem stavu nabití, univerzální nabíječka XR, příchytka na řemen, magnetický držák nástrojů, odolný kufřík, nastavitelná boční rukojeť



Kapacita baterie	2,0 Ah
Max. krouťací moment	60 Nm
Výkon	360 W
Otáčky naprázdno	0 - 600/2 000 ot./min
Úderů/min	0 - 10 200/34 000 ú/min
Kapacita sklíčidla	1,5 - 13 mm
Max. průměr otvoru [dřevo]	38 mm
Max. průměr otvoru [kov]	13 mm
Max. průměr otvoru [zdivo]	13 mm
Hmotnost	1,62 kg
Délka x Výška	202 x 218 mm

* V tabulce jsou údaje pro verzi D2. Verze M2 je dodávána s akumulátory 4,0 Ah.

Bezuhlíková vrtačka XR Li-Ion 18 V

NOVÉ DCD790D2/ DCD790M2*



Kompaktní vrtačka/šroubovák 18 V XR Li-Ion je vybavena baterií XR Li-Ion s kapacitou 2,0 Ah
Technologie bezuhlíkového motoru zaručuje vynikající účinnost
Dokonalé kompaktní a lehká konstrukce umožňuje použití i na místech s omezeným přístupem
Celokovová převodovka s dvěma převodovými stupni prodlužuje provozní dobu a životnost nářadí

Standardní vybavení: 2 x baterie XR Li-Ion s kapacitou 2,0 Ah s indikátorem stavu nabití, univerzální nabíječka XR, příchytka na řemen, magnetický držák nástrojů, odolný kufřík



Kapacita baterie	2,0 Ah
Výkon	360 W
Otáčky naprázdno	0 - 600/2 000 ot./min
Kapacita sklíčidla	1,5 - 13 mm
Max. krouťací moment	60 Nm
Max. průměr otvoru [dřevo]	38 mm
Max. průměr otvoru [kov]	13 mm
Hmotnost	1,62 kg
Délka x Výška	181 x 218 mm

* V tabulce jsou údaje pro verzi D2. Verze M2 je dodávána s akumulátory 4,0 Ah.

Bezuhlíkový tří rychlostní rázový utahovák XR Li-Ion 18 V

DCF895M2/ DCF895N*



Nejnovější generace bezuhlíkového rázového šroubováku 18 V XR Li-Ion disponuje NOVOU technologií baterií XR Li-Ion s kapacitou 4,0 Ah
Bezuhlíkový motor poskytuje až o 57 % delší provozní dobu
3 převodové stupně zaručují maximální ovladatelnost při každé práci
Zapuštěný rychloupínací šestihran umožňuje práci v omezeném prostoru

Standardní vybavení: 2 nasunovací baterie, Univerzální nabíječka, háček na opasek, magnetický držák bitů, kufřík



Kapacita baterie	4,0 Ah
Max. krouťací moment	170 Nm
Výkon	290 W
Otáčky naprázdno	0 - 950/0 - 1 900/0 - 2 850 ot./min
Úderů/min	0 - 1 300/0 - 2 400/0 - 3 300 ú/min
Max. průměr šroubu	M12
Držák nástrojů	1/4" (6,35 mm)
Hmotnost	1,7 kg
Délka x Výška	132 x 240 mm

* Verze N je prodávána jako samostatné nářadí bez akumulátorů a nabíječky

Bezuhlíkový rázový utahovák XR Li-Ion 18 V

NOVÉ DCF886M2/ DCF886D2/ DCF886N*



Nejnovější generace bezuhlíkového rázového šroubováku 18 V XR Li-Ion s baterií využívající technologii XR Li-Ion s kapacitou 4,0 Ah
Bezuhlíkový motor poskytuje prodlouženou provozní dobu a větší odolnost
Nasunovací baterie XR Li-Ion s kapacitou 4,0 Ah s ukazatelem stavu nabití nabízí uživateli klid pro práci
Pracovní svítlna se třemi LED diodami umístěnými v kruhu poskytuje maximální osvětlení obrobku

Standardní vybavení: 2 x baterie XR Li-Ion s kapacitou 4,0 Ah s indikátorem stavu nabití baterie, univerzální nabíječka pro baterie XR, háček na řemen, magnetický držák nástrojů, odolný kufřík



Kapacita baterie	4,0 Ah
Max. krouťací moment	165 Nm
Výkon	280 W
Otáčky naprázdno	0 - 2 800 ot./min
Úderů/min	0 - 3 200 ú/min
Max. průměr šroubu	M12
Držák nástrojů	1/4" (6,35 mm)
Hmotnost	1,57 kg
Délka x Výška	140 x 245 mm

* V tabulce je uvedena verze M2. Verze D2 je dodávána s baterií 2,0 Ah. Lze dodat také jako samostatný stroj, bez akumulátorů a nabíječky.

Rázový utahovák XR Li-Ion 18 V

DCF880M2/ DCF880N*



Poslední generace kompaktního rázového utahováku XR Li-Ion 18 V disponuje NOVOU technologií baterií XR Li-Ion s kapacitou 4,0 Ah
Velmi kompaktní a lehká konstrukce umožňuje použití i v omezených prostorech
Jasně světlo LED diodové svítilny se zpoždovací funkcí zlepšuje viditelnost a funkčnost nářadí
Inteligentní spouštěcí spínač umožňuje dokonale ovládání při každé aplikaci

Standardní vybavení: 2 nasunovací baterie, Univerzální nabíječka, háček na opasek, kufřík



Kapacita baterie	4,0 Ah
Max. trvalý moment	203 Nm
Výkon	250 W
Otáčky naprázdno	0-2300 ot./min
Úderů/min	0-2700 ú/min
Max. průměr šroubu	M16
Držák nástrojů	1/2" (12,7 mm)
Hmotnost	1,62 kg
Délka x Výška	147 x 240 mm

* Verze N je prodávána jako samostatné nářadí bez akumulátorů a nabíječky

Rázový utahovák XR Li-Ion 18 V s velkým kroutícím momentem
DCF889M2/ DCF889N/ DCF889H*


Poslední generace rázového utahováku XR Li-Ion 18 V s vysokou hodnotou momentu disponuje NOVOU technologií baterií XR Li-Ion s kapacitou 4,0 Ah

Výkonný motor chlazený ventilátorem poskytuje moment až 418 Nm a až 2300 rázů za minutu pro náročné montážní práce

Jasně světlé LED diody se zpěťovací funkcí zlepšuje viditelnost a funkčnost nářadí

Uživatelé preferovaný gumový povrch rukojeti typu XR a spínač zaručují pohodlnou obsluhu a maximální ovladatelnost

Standardní vybavení: 2 nasunovací baterie, univerzální nabíječka, kufrík

Kapacita baterie	4,0 Ah
Max. trvalý moment	418 Nm
Výkon	449 W
Otáčky naprázdno	0 - 1500 ot./min
Úderů/min	0 - 2300 ú/min
Max. průměr šroubu	M20
Držák nástrojů	1/2"
Hmotnost	3,4 kg
Délka x Výška	264 x 260 mm



* Verze H není určena pro český a slovenský trh. * Verze N je prodávána jako samostatné nářadí bez akumulátorů a nabíječky jako verze N

Mečová pila XR Li-Ion 18 V
DCS380M2/ DCS380N*


Výkonný a vysoce účinný motor DeWalt PM58 chlazený ventilátorem s výměnitelnými uhlíky poskytuje až 2950 zdvihů za minutu s délkou zdvihu 28,6 mm, čímž umožňuje provádění rychlých řezů a maximalizuje produktivitu práce.

Inteligentní spouštěcí spínač s plynule nastavitelnými otáčkami, odjišťovací spínač a elektronická brzda motoru umožňují rychlé provádění řezů a zvyšují bezpečnost práce.

Pákové upínání pilových listů bez použití jiného nářadí umožňuje jejich rychlou a snadnou výměnu.

Otočná nastavitelná patka s otevřenou horní částí zaručuje dokonalou stabilitu a viditelnost pilového listu během řezu.

Standardní vybavení: Univerzální nabíječka, 2 nasunovací baterie, odolný kufr

Kapacita baterie	4.0 Ah
Výkon	560 W
Počet zdvihů naprázdno	0-2950 k/min
Délka zdvihu	28,6 mm
Hmotnost	3,3 kg
Délka x Výška	425 x 195 mm



* Verze N je prodávána jako samostatné nářadí bez akumulátorů a nabíječky

Přimočará pila XR Li-Ion 18 V
DCS331M2/ DCS331N*


Výkonný a vysoce účinný motor DeWalt PM47 chlazený ventilátorem s výměnitelnými uhlíky poskytuje až 3000 zdvihů za minutu, což maximalizuje produktivitu práce

Inteligentní spouštěcí spínač s plynulou regulací otáček a zajišťovací tlačítka umožňují provádění rychlých řezů a zaručují vyšší bezpečnost práce

Patka nastavitelná bez použití jiného nářadí s krytem proti poškrábání umožňuje provádění šikmých řezů v úhlu 45 stupňů vpravo i vlevo

Patentovaný rychloupínací výměnný systém pilových listů lze používat i s upínacími stopkami nástrojů ve tvaru T

Standardní vybavení: Kryt patky proti poškrábání, otvor pro odvod pilin, univerzální nabíječka, 2 nasunovací baterie, odolný kufr

Kapacita baterie	4.0 Ah
Výkon	400 W
Počet zdvihů naprázdno	0-3000 k/min
Délka zdvihu	26 mm
Kapacita šikmých řezů	45 °
Max. hloubka řezu (dřevo)	135 mm
Max. hloubka řezu (kov)	10 mm
Hmotnost	3,1 kg
Délka x Výška	305 x 215 mm



* Verze N je prodávána jako samostatné nářadí bez akumulátorů a nabíječky

Kotoučová pila XR Li-Ion 18 V
DCS391M2/ DCS391N*


Výkonný a vysoce účinný motor DeWalt PM58 chlazený ventilátorem s výměnitelnými uhlíky poskytuje až 3700 ot./min, což umožňuje provádění rychlých řezů.

Ergonomická tvarovaná rukojeť s gumovým povrchem optimalizuje komfort obsluhy.

Mimořádně odolná konstrukce nářadí skládající se ze základny odlévané z hořčkové slitiny umožňuje provádění opakovaných a přesných řezů.

Inteligentní spouštěcí spínač umožňuje dokonalou ovladatelnost při každé práci.

Standardní vybavení: karbidový kotouč 165 mm, šestihranný klíč, výstup pro odvod pilin, univerzální nabíječka, 2 nasunovací baterie, odolný kufr

Kapacita baterie	4.0 Ah
Průměr kotouče	165 x 20 mm
Výkon	460 W
Otáčky naprázdno	3700 ot./min
Kapacita šikmých řezů	50 °
Hmotnost	3,8 kg
Délka x Výška	360 x 240 mm



* Verze N je prodávána jako samostatné nářadí bez akumulátorů a nabíječky

Kotoučová pila XR Li-Ion 18 V pro řezání kovů
DCS373M2/ DCS373N*


Výkonný a vysoce účinný motor DeWalt PM58 chlazený ventilátorem s výměnitelnými uhlíky poskytuje až 3 700 ot./min, což umožňuje provádění rychlých řezů

Ergonomická nastavitelná rukojeť s gumovým povrchem optimalizuje komfort obsluhy

Mimořádně odolná konstrukce nářadí s ocelovou patkou, která odolá náročným podmínkám na staveništi

Inteligentní spouštěcí spínač umožňuje dokonalou ovladatelnost při každé práci

Standardní vybavení: Pilový kotouč 140 mm s destičkami karbidu wolframu, šestihranný klíč, univerzální nabíječka, 2 nasunovací baterie, odolný kufrík

Kapacita baterie	4,0 Ah
Průměr kotouče	140 x 20 mm
Výkon	460 W
Otáčky naprázdno	3 700 ot./min
Hmotnost	3,8 kg
Délka x Výška	350 x 210 mm



* Verze N je prodávána jako samostatné nářadí bez akumulátorů a nabíječky

Nastřelovací pistole 90 mm XR Li-Ion 18 V

NOVÉ

DCN690M2/DCN690N/DCN691*



Novinka! Nastřelovací pistole XR Li-Ion 18 V disponuje technologií BEZUHĹIKOVÉHO motoru a bateriemi typu XR 4,0 Ah. Technologie BEZUHĹIKOVÉHO motoru nabízí výkon pro nastřelování hřebíků s délkou 90 mm do měkkého dřeva a hřebíků s délkou 63 mm do tvrdého dřeva. Sekvenční provozní režim umožňuje přesné umístění a rázový provozní režim poskytuje uživateli vysokou pracovní rychlost. Baterie s velkou kapacitou 4,0 Ah nabízí extrémně dlouhou provozní dobu a univerzálnost, kterou můžete využít i u dalších typů nářadí řady XR s napájecím napětím 18 V.

Standardní vybavení: 2 x baterie XR Li-Ion 4,0 Ah, Univerzální nabíječka XR, oboustranný háček na řemen, hrot zabráňující poškození, pevný kufrík



Kapacita baterie	4,0 Ah
Průměr hřebíku	2,8 - 3,3 mm
Úhel zásobníku	30 - 34 °
Plnění zásobníku	Ze zadu
Délka hřebíku	50 - 90 mm
Kapacita zásobníku	Až do 55 hřebíků
Režim nastřelování	Rázový a sekvenční
Délka x Výška	345 x 338 mm
Hmotnost	4,1 kg
Pracovní režim nastřelovací pistole	Volitelný
Závěsný popruh	Ano
Odstranění zaseknutých hřebíků	Ano

* Verze N prodávána jako samostatné nářadí bez akumulátorů a nabíječky. DCN691 k dispozici bez sekvenčního režimu - není určeno pro český a slovenský trh

Oscilační multibruska XR Li-Ion 18 V

NOVÉ

DCS355D2/DCS355M2/DCS355N*



Bezuhlíkový motor DeWALT poskytuje až o 57 % delší provozní dobu než standardní motory s uhlíky. Systém výměny příslušenství QUICK-CHANGE umožňuje rychlou výměnu pracovního příslušenství bez použití jiného nářadí. Spouštěcí spínač DUAL-GRIP s plynulou regulací otáček zaručuje nastavení správných otáček a ovladatelnost nářadí při práci. Jasné světlo LED diodové svítlny osvětluje tmavé pracovní prostory.

Standardní vybavení verze D2 a M2: 2 x baterie XR Li-Ion s kapacitou 2 Ah s indikátorem stavu nabití, 1 x univerzální nabíječka XR, 1 x kufrík TStak, 1 x pilový list 31 x 43 mm pro rychlé řezy dřeva, 1 x pilový list 31 x 43 mm pro řez dřeva s hřebíky, 1 x pevná škrabka, 1 x půlkulatý pilový list, 1 x karbidový pilový list pro odstraňování spárovacího materiálu, 1 x pilový list pro řezání detailů, 1 x brusná podložka, 25 různých brusných papírů (hrubost 60, 120 a 240), 1 x adaptér pro odsávání prachu, 1 x vodička pro přímé řezy s hloubkoměrem, 1 x univerzální adaptér



Kapacita baterie	2 Ah
Výkon	300 W
Otáčky	0 - 20 000 kmitů/min
Typ spínače	Dualní s plynulou regulací
Upínání nástrojů bez použití jiného nářadí	Ano
Délka	310 mm
Hmotnost	1,5 kg
Kufrík	TStak

* V tabulce jsou údaje pro verzi D2. Verze M2 je dodávána s akumulátory 4,0 Ah. * Verze N je prodávána jako samostatné nářadí bez akumulátorů a nabíječky

Úhlová bruska 125 mm XR Li-Ion 18 V

DCG412M2/DCG412N*



Výkonný a vysoce účinný motor DeWALT PM58 chlazený ventilátorem s výměnitelnými uhlíky poskytuje až 7000 otáček za minutu, což umožňuje rychlé řezání a broušení. Ocelové převody se šikmými zuby zaručují nejvyšší úroveň odolnosti a malé vibrace, což zvyšuje komfort obsluhy. Nizkoprofilová skříň převodovky typu jamptop zvyšuje odolnost a zlepšuje ergonomii. Inteligentní spouštěcí spínač a zajišťovací tlačítka zaručují vyšší bezpečnost a lepší ovladatelnost.

Standardní vybavení: Dvoupolohová boční rukojeť, nastavení krytu bez použití jiného nářadí, klíč na kotouč, univerzální nabíječka, 2 nasunovací baterie, odolný kufr



Kapacita baterie	4,0 Ah
Max. průměr kotouče	125 mm
Výkon	405 W
Otáčky naprázdno	7 000 ot./min
Závít vřetena	M14
Hmotnost	2,9 kg
Délka x Výška	400 x 125 mm

* Verze N je prodávána jako samostatné nářadí bez akumulátorů a nabíječky

Pravouhlá vrtačka 10 mm XR Li-Ion 18 V

DCD740C1/DCD740N*



Nejnovější generace kompaktní pravouhlé vrtačky/sroubováku 18 V XR Li-Ion je poháněna novou baterií využívající technologii XR Li-Ion. Nastavení dvou velikostí otáček a přepínač pro chod vzad. Kompaktní rychloupínací skličidlo 10 mm s jednou objímkou s automatickým zajištěním vřetena umožňuje provádět rychlou a jednoduchou výměnu nástroje pouze jednou rukou. Ergonomická rukojeť a gumový povrch zaručují dokonalý komfort obsluhy.

Standardní vybavení: 1 x nasunovací baterie, 30min nabíječka, háček na opasek, magnetický držák nástrojů, kufrík



Kapacita baterie	1,5 Ah
Kapacita skličidla	1,0-10 mm
Výkon	360 W
Otáčky naprázdno	0-650/2000 ot./min
Max. kroučící moment	33 Nm
Max. průměr otvoru [dřevo]	28 mm
Max. průměr otvoru [kov]	10 mm
Hmotnost	1,75 kg
Délka x Výška	325 x 102 mm

* Verze N je prodávána jako samostatné nářadí bez akumulátorů a nabíječky

Otočná LED diodová svítlna XR Li-Ion 18 V

DCL040*



Kompaktní a lehká konstrukce s krytem odolným proti úderům. LED dioda vytváří světelný výkon 110 lumenů (s provozní životností 10000 hodin) a poskytuje dvouzónové osvětlení. Hlava svítlny se otáčí o více než 90 stupňů ve vsměrem a může být zajištěna pomocí západkové pojistky. Svítlna je opatřena závěsným háčkem a může být použita také jako volně stojící.

Standardní vybavení: Baterie a nabíječka jsou prodávány samostatně



Typ žárovky	LED dioda
Výška x Délka	240 x 115 mm
Hmotnost (s bateriemi)	0,6 kg

* Baterie a nabíječka jsou prodávány samostatně

XR COMBO SADY

DEWALT kombo sady jsou k dispozici v pestré škále modulárně uložených systémů, které poskytují maximální pohodlí a flexibilitu.

Široká škála dostupných kombo sad DEWALT umožňuje uživateli vytvoření optimálního řešení pro jejich potřeby a aplikace.



Sada COMBO TSTAK XR Li-Ion 10,8 V

DCZ211S2T
10.8V
LITHIUM ION


Vrtačka/šroubovák DCD710
Rázový utahovák DCF815
2 x nasunovací baterie s kapacitou 1,5 Ah
Nabíječka 10,8 V
Kufr TSTAK s organizérem

Sada COMBO TSTAK XR Li-Ion 10,8 V

DCZ211S2FZT
10.8V
LITHIUM ION


Vrtačka/šroubovák DCD710
Rázový utahovák DCF815
LED diodová svítidla DCL508
2 x nasunovací baterie s kapacitou 1,5 Ah
Nabíječka 10,8 V
Kufr TSTAK s organizérem

Sada COMBO TSTAK XR Li-Ion 10,8 V

DCK310S2T
10.8V
LITHIUM ION


Vrtačka/šroubovák DCD710
Rázový utahovák DCF815
kompaktní mečová pila DCS310
2 x nasunovací baterie 1,5 Ah
nabíječka 10,8 V
Kufr TSTAK s organizérem

Sada COMBO TSTAK XR Li-Ion 10,8 V

DCK410S3FZT
10.8V
LITHIUM ION


Vrtačka/šroubovák DCD710
Rázový šroubovák DCF815
Kompaktní mečová pila DCS310
LED diodová svítidla DCL510
3 x nasunovací baterie s kapacitou 1,5 Ah
Nabíječka 10,8 V
Kufr s organizérem

Sada 2 kusů nářadí XR Li-Ion 14,4 V

DCK235M2/ DCK235C2*
14.4V
LITHIUM ION


Kompaktní příklepová vrtačka DCD735
Rázový utahovák DCF835
2 x Nasunovací baterie s kapacitou 1,5 Ah
Univerzální nabíječka
Kufr Tough System DS150

* Verze C2 je dodávána se akumulátory 1,5 Ah

Sada COMBO XR Li-Ion 14,4 V

DCK232C2
14.4V
LITHIUM ION


Kompaktní příklepová vrtačka DCD735
Otočná LED diodová svítidla DCL030
2 x Nasunovací baterie s kapacitou 1,5 Ah
Univerzální nabíječka
Kufr Tough System DS150

Bezuhlíková sada COMBO XR Li-Ion 14,4 V

DCK245D2/DCK245M2*
14.4V
LITHIUM ION


Bezuhlíková kompaktní příklepová vrtačka DCD737
Bezuhlíkový rázový utahovák DCF836
2 x nasunovací baterie s kapacitou 2,0 Ah
Univerzální nabíječka
Kufr Tough System DS150

* Verze M2 je dodávána se akumulátory 4,0 Ah

Bezuhlíková sada COMBO XR Li-Ion 18 V

DCK250D2/DCK250M2*
18V
LITHIUM ION


Bezuhlíková kompaktní příklepová vrtačka DCD795
Bezuhlíkový rázový utahovák DCF886
2 x nasunovací baterie s kapacitou 2,0 Ah
Univerzální nabíječka
Kufr Tough System DS150

* Verze M2 je dodávána se akumulátory 4,0 Ah

Bezuhlíková sada COMBO XR Li-Ion 18 V
DCK255M2
18V
LITHIUM ION


Bezuhlíková přiklepová vrtačka DCD795
 Bezuhlíkový rázový utahovák DCF886
 2 x nasuvací baterie 4,0 Ah
 Univerzální nabíječka
 Kufr Tough System DS150

Sada COMBO XR Li-Ion 18 V
DCK260M2
18V
LITHIUM ION


Nastřelovací pistole DCN690
 Rázový šroubovák DCD780
 2 x nasuvací baterie s kapacitou 4,0 Ah
 univerzální nabíječka
 kufr Tough System DS400

Sada COMBO XR Li-Ion 18 V
DCK285M2/DCK285C2*
18V
LITHIUM ION


Kompaktní přiklepová vrtačka DCD785
 Rázový utahovák DCF885
 2 x nasuvací baterie s kapacitou 4,0 Ah
 Univerzální nabíječka
 Kufr Tough System DS150

* Verze C2 je dodávána s akumulátory 1,5 Ah

Sada COMBO XR Li-Ion 18 V
DCK282C2
18V
LITHIUM ION


Kompaktní přiklepová vrtačka DCD785
 Otočná svítidla DCL040
 2 x nasuvací baterie s kapacitou 1,5 Ah
 Univerzální nabíječka
 Kufr DS150 Tough System

Sada COMBO XR Li-Ion 18 V
DCK290M2
18V
LITHIUM ION


Přiklepová vrtačka XRP DCD985
 Rázový utahovák DCF885
 2 x nasuvací baterie s kapacitou 4,0 Ah
 Univerzální nabíječka
 Kufr Tough System DS150

Sada 2 kusů nářadí XR Li-Ion 18 V
DCK295M2
18V
LITHIUM ION


Přiklepová vrtačka XRP DCD985
 Rázový utahovák DCF880
 2 x nasuvací baterie s kapacitou 4,0 Ah
 Univerzální nabíječka
 Kufr Tough System DS150

Sada COMBO XR Li-Ion 10,8 V a 18 V
DCK291MS
18V
LITHIUM ION


Kombinované kladivo SDS Plus DCH253
 Rázový utahovák DCF815
 1 x baterie 18 V 4,0 Ah a 1 x baterie 10,8 V Li-Ion 1,5 Ah
 Univerzální nabíječka
 Kufr DS300 Tough System

Sada COMBO XR Li-Ion 18 V
DCK288M2
18V
LITHIUM ION


XRP přiklepová vrtačka DCD985
 Kombinované kladivo SDS Plus DCH253
 2 x nasuvací baterie s kapacitou 4,0 Ah
 Univerzální nabíječka
 Kufr DS300 Tough System

Sada COMBO XR Li-Ion 18 V
DCK287M2
18V
LITHIUM ION


Kompaktní vrtačka DCD780
 Kombinované kladivo SDS Plus DCH253
 2 x nasuvací baterie s kapacitou 4,0 Ah
 Univerzální nabíječka
 kufr DS300 Tough System

Sada COMBO XR Li-Ion 18 V
DCK293M2
18V
LITHIUM ION


Přiklepová vrtačka XRP DCD985
 Úhlová bruska 125 mm DCG412
 2 x nasuvací baterie s kapacitou 4,0 Ah
 Univerzální nabíječka
 Kufr Tough System DS300

Sada COMBO XR Li-Ion 18 V
DCK271M2
18V
(LITHIUM ION)


Kombinované kladivo SDS Plus DCH253
 Sada COMBO XR Li-Ion 18 V
 2 x nasunovací baterie s kapacitou 4,0 Ah
 Univerzální nabíječka
 Kufr Tough System DS300

Sada COMBO XR Li-Ion 18 V
DCK294M2
18V
(LITHIUM ION)


Příklepová vrtačka XRP DCD985
 Kotoučová pila DCS391
 2 x nasunovací baterie s kapacitou 4,0 Ah
 Univerzální nabíječka
 Kufr DS300 Tough System

Sada COMBO XR Li-Ion 18 V
DCK591M3
18V
(LITHIUM ION)


Kompaktní příklepová vrtačka DCD785
 Rázový utahovák DCF885
 Kotoučová pila DCS391
 Mečová pila DCS380
 Otočná svítidla DCL040

3 x nasunovací baterie Li-Ion s kapacitou 4,0 Ah
 Univerzální nabíječka
 Kufr Tough System DS150
 Kufr Tough System DS300

Sada COMBO XR Li-Ion 18 V
DCK592M3
18V
(LITHIUM ION)


Příklepová vrtačka XRP DCD985
 Kotoučová pila DCS391
 Mečová pila DCS380
 Přimočará pila DCS331
 Otoční svítidla DCL040

3 x nasunovací baterie Li-Ion s kapacitou 4,0 Ah
 Univerzální nabíječka
 Kufr Tough System DS150
 Kufr Tough System DS300

Sada COMBO XR Li-Ion 18 V
DCK891M4
18V
(LITHIUM ION)


Příklepová vrtačka XRP DCD985
 Rázový utahovák DCF885
 Kombinované kladivo SDS Plus DCH253
 Úhlová bruska 125 mm DCG412
 Kotoučová pila DCS391
 Mečová pila DCS380
 Přimočará pila DCS331
 Otoční svítidla DCL040
 4 x nasunovací baterie Li-Ion s kapacitou 4,0 Ah
 Univerzální nabíječka
 Kufr Tough System DS150
 Kufr Tough System DS300
 Kufr Tough System DS400
 Vozík Tough System

XR LI-ION NABÍJEČKY



	DCB100	DCB105	DCB107	DCB119	DCR017
DCB123 10.8V 1.5Ah Li-Ion	✓	✓	✓	✓	✓
DCB141 14.4V 1.5Ah Li-Ion		✓	✓	✓	✓
DCB143 14.4V 2.0Ah Li-Ion		✓	✓	✓	✓
DCB142 14.4V 4.0Ah Li-Ion		✓	✓	✓	✓
DCB181 18V 1.5Ah Li-Ion		✓	✓	✓	✓
DCB183 18V 2.0Ah Li-Ion		✓	✓	✓	✓
DCB182 18V 4.0Ah Li-Ion		✓	✓	✓	✓

NABÍJEČKY NA NÁSTRČNÉ "TOWER" AKUMULÁTORY



	DE9116	DE9135	DC013
DE9062 9.6V 1.3Ah NiCd	✓	✓	✓
DE9074 12V 1.3Ah NiCd	✓	✓	✓
DE9071 12V 2.0Ah NiCd	✓	✓	✓
DE9091 14.4V 2.0Ah NiCd	✓	✓	✓
DE9098 18V 1.3Ah NiCd	✓	✓	✓
DE9095 18V 2.0Ah NiCd	✓	✓	✓
DE9501 12V 2.4Ah NiMH	✓	✓	✓
DE9502 14.4V 2.6Ah NiMH	✓	✓	✓
DE9503 18V 2.6Ah NiMH	✓	✓	✓
DE9180 18V 2.0Ah Li-Ion		✓	✓

XR 7,2 V NABÍJEČKA



DCB095	
DCB080 7.2V 1Ah Li-Ion	✓

36V LI-ION



DE9000	
DCB360 36V 4.0Ah Li-Ion	✓
DCB361 36V 2.0Ah Li-Ion	✓

GYROSKOPICKÝ ŠROUBOVÁK PŘINÁŠÍ GYROSKOPICKOU TECHNOLOGII

7.2V
LITHIUM ION

- Pohyb vaší ruky určuje otáčky a směr pohybu, což zaručuje vynikající ovladatelnost
- Sklíčidlo 1/4"
- LED diodové kruhové světlo zaručuje viditelnost i na špatně přístupných místech
- Indikátor stavu nabití

**PŘEPÍNÁNÍ MEZI REŽIMY
PISTOLOVÁ NEBO ROVNÁ
RUKOJET**



Pistolevá pozice
rukojeti



Přímé pozice rukojeti

Pohybem ovládaný šroubovák XR Li-Ion 7,2 V

NOVÉ DCF680G2/ DCF680G2F*



Výkonný šroubovák s napájecím napětím 7,2 V pro šroubovací aplikace
Gyroskopické ovládání společně s plynulou regulací otáček až do hodnoty 430 ot./min umožňují maximální úroveň ovladatelnosti
Nastavení rukojeti do dvou poloh nabízí nejlepší ergonomické řešení, které bude vyhovovat uživateli i prováděné práci
Objímka spojky umožňuje nastavení 16 poloh pro hodnotu momentu, což zaručuje přesné ovládání hloubky zašroubování při práci s malými vruty
Ukazatel stavu nabití baterie poskytuje uživateli klid, protože ho informuje o stavu nabití baterie, což mu umožní bezproblémové dokončení prováděné práce
Pracovní svítidla s dvěma LED diodami nabízí vynikající osvětlení obrobku

Standardní vybavení: 2 x baterie 7,2 V Li-Ion, Nabíječka pro baterie 7,2 V Li-Ion, odolný kufrík

Kapacita baterie	1 Ah
Max. krouticí moment	4 Nm
Otáčky naprázdno	0 - 430 ot./min
Držák nástrojů	6,35 mm
Hmotnost	0,5 kg
Délka x Výška	165/245 x 135/55 mm

*Verze DCF680G2F je dodávána s lampou DCL023N.



Přímá pozice rukojeti



Lampa XR Li-Ion 7,2 V

NOVÉ DCL023N*

Kompaktní a lehká konstrukce s krytem odolným proti úderům
Baterie a nabíječka jsou prodávány samostatně

Standardní vybavení: Baterie a nabíječka jsou prodávány samostatně

Typ žárovky	LED dioda
Výška x Délka	115 x 50 mm

*Baterie a nabíječka jsou prodávány samostatně



Vrtačka / šroubovák 10 mm 12 V

DC740KA/ DC740KB/ DC740K2



Výkonná vrtačka / šroubovák 12 V pro vrtací a šroubovací aplikace
Skličitělo s objímkou 10 mm a zajištění vřetena umožňují rychlou a snadnou výměnu pracovního nástroje pouze jednou rukou
Možnost nastavení 14 hodnot utahovacího momentu zaručuje rovnoměrné šroubování šroubů různých velikostí do různých materiálů
Modulová konstrukce zaručuje snadný přístup ke klíčovým komponentům a vynikající praktičnost

Standardní vybavení: 1 hod nabíječka, 2 baterie, přenosný kufrík

Kapacita baterie	1.3 Ah
Výkon	190 W
Otáčky naprázdno	0-350/1200 ot./min
Kapacita skličitěla	1-10 mm
Max. krouticí moment	26 Nm
Max. průměr otvoru [dřevo]	25 mm
Max. průměr otvoru [kov]	10 mm
Hmotnost	1.7 kg
Délka x Výška	220 x 225 mm



* V tabulce jsou údaje pro verzi KA. Verze K2 je dodávána s akumulátory NiCd 2,0 Ah. Verze KB není určena pro český a slovenský trh.

Sádrokartonářský šroubovák 12 V

DW979K2



Odnímatelný hloubkový doraz s mechanickým nastavením ("nastav a zapomeň") zaručuje správnou hloubku díry pro každou hmoždinku
Magnetický držák nástrojů se šestihranem 6,35 mm
Trvalá hodnota momentu až 8,5 Nm zaručuje maximální výkon
Dvourychlostní převodovka, plynulá regulace otáček a spínač zpětného chodu zajišťují maximální ovladatelnost

Standardní vybavení: 1 hod nabíječka, 2 baterie, magnetický držák nástrojů, šroubovací nástavec, přenosný kufrík

Kapacita baterie	2.0 Ah
Max. krouticí moment	8.5 Nm
Výkon	220 W
Otáčky naprázdno	0-800 / 0-2300 ot./min
Držák nástrojů	6.35 mm
Hmotnost	1.9 kg
Délka x Výška	307 x 231 mm



Vrtačka / šroubovák 10 mm 14,4 V

DC733KA/ DC733K2*



Výkonná vrtačka / šroubovák 14,4 V pro vrtací a šroubovací práce
Skličitělo 10 mm s jednou objímkou a zajištění vřetena umožňují rychlou a snadnou výměnu nástroje jednou rukou
Dva režimy provozních otáček, plynulá regulace otáček a spínač pro chod vzad zaručují maximální ovladatelnost
Nastavení 14 poloh pro hodnotu momentu zaručuje přesné šroubování do různých materiálů s různými velikostmi šroubů

Standardní vybavení: 2 baterie, 1 hod nabíječka, přenosný kufrík

Kapacita baterie	1.3 Ah
Výkon	195 W
Otáčky naprázdno	0-400/1300 ot./min
Kapacita skličitěla	1-10 mm
Max. krouticí moment	30 Nm
Max. průměr otvoru [dřevo]	30 mm
Max. průměr otvoru [kov]	10 mm
Hmotnost	1,9 kg
Délka x Výška	220 x 235 mm



* DC733KA/DC733KB nejsou určeny pro český a slovenský trh.

Výkonná nastřelovací pistole 18 V - kalibr 16

DC618KB*



Plnění a vyprazdňování hřebíků v zásobníku - úhel zásobníku 20° s kapacitou 120 hřebíků
Nářadí pracuje velmi rychle a zaručuje stálou průnikovou hloubku hřebíků do materiálu
Sekvenční pracovní režim umožňuje přesné umístění hřebíků a rázový režim zajišťuje větší pracovní rychlost
Hloubka se jednoduše nastavuje pomocí číselného ukazatele a uživatel se nevzdává výkonu při změně pracovní hloubky

Standardní vybavení: 30min nabíječka, 2 baterie, ochranné brýle DeWALT, oboustranný závěsný popruh, nízkoprofilová bezstopová špička, přenosný kufrík

Kapacita baterie	2.6 Ah
Průměr hřebíku	(kalibr 16) 1,6 mm
Úhel zásobníku	20 °
Plnění zásobníku	zezadu
Délka hřebíku	32-63 mm
Kapacita zásobníku	do 120 hřebíků
Režim nastřelování	nárazový & sekvenční
Délka x Výška	330 x 320 mm
Hmotnost	3,9 kg
Pracovní režim nastřelovací pistole	volitelný
Závěsný popruh	ano
Odstanění zaseknutých hřebíků	ano



*DC618KB není určena pro český a slovenský trh.

Výtlačná pistole včetně zásobníku 310 a 600 ml 12 V

DC542K*



Výtlačná síla 2900 N vhodná pro uretany a lepidla s velkou viskozitou
Regulátor rychlosti pro předvolbu rychlosti dávkování
Elektronický spouštěcí spínač umožňující nastavení rychlosti a automatická ochrana proti přetížení
Ergonomická konstrukce rukojeti ve tvaru T a gumová rukojet zvyšují komfort obsluhy

Standardní vybavení: 1 hod nabíječka, 1 baterie, válec, vložka, převáděcí sada

Výtlačná pistole pro náplně 310 a 600 ml 18 V

DC547K*



Výtlačná síla 2900 N vhodná pro uretany a lepidla s velkou viskozitou
Regulátor rychlosti pro předvolbu rychlosti dávkování
Elektronický spouštěcí spínač umožňující nastavení rychlosti a automatická ochrana proti přetížení
Ergonomická konstrukce rukojeti ve tvaru T a gumová rukojet zvyšují komfort obsluhy

Standardní vybavení: 1 hod nabíječka, 1 baterie, držák vložky s náplní, válec, převáděcí sada



*DC542K není určena pro český a slovenský trh.



*DC547K není určena pro český a slovenský trh.

Kombinované kladivo 26 mm SDS Plus 36 V Li-Ion

NOVÉ DCH363D2



Ideální pro vrtání kotevních a montážních otvorů do betonu, cihel a zdva s průměrem od 4 do 26 mm
 Funkce zastavení otáčení umožňuje provádění lehkých sekacích prací v sádrokartonech, obkladech a omítkách a režim s vypnutím přiklepu umožňuje vrtání do dřeva a kovu
 Nejnižší hodnota vibrací v této třídě nářadí - 8,5 m/s² - menší únava uživatele a maximalizace provozní doby
 Baterie Li-Ion 36 V poskytuje vysoký výkon, dlouhou životnost a maximální délku provozní doby

Standardní vybavení: 2 x baterie Li-Ion s kapacitou 2,0 Ah, nabíječka, nastavitelná boční rukojeť, odolný kufrík

Baterie	Li-Ion
Kapacita baterie	2,0 Ah
Výkon	450 W
Otáčky naprázdno	0 - 1 150 ot./min
Energie úderu (EPTA/2009)	2,2 J
Úderů/min	0 - 4 300 ú/min
Držák nástrojů	SDS-Plus
Max. průměr otvoru [dřevo]	30 mm
Max. průměr otvoru [kov]	13 mm
Max. průměr otvoru [beton]	26 mm
Hmotnost	3,8 kg
Délka x Výška	320 x 230 mm
Vibrace ruka/paže - vrtání	8,5 m/s ²



Standardní vybavení: 2 x baterie Li-Ion 2,0 Ah, nabíječka, boční rukojeť, kufrík

Kombinované kladivo 26 mm SDS Plus 36 V Li-Ion s rychlovýměnným sklíčdlem

NOVÉ DCH364M2



Ideální pro vrtání kotevních a montážních otvorů do betonu, cihel a zdva s průměrem od 4 do 26 mm
 Funkce zablokování otáčení umožňuje provádění lehkých sekacích prací v sádrokartonech, obkladech a omítkách a režim s přerušením přiklepu umožňuje vrtání do dřeva a kovu
 Nejnižší hodnota vibrací v této třídě nářadí - 8,5 m/s² - menší únava uživatele a maximalizace provozní doby
 Rychloupínací držák nástrojů SDS-Plus a rychloupínací sklíčdlo umožňují jednoduché přepínání mezi režimy sekání/přiklepové vrtání a běžné vrtání

Standardní vybavení: 2 x baterie Li-Ion s kapacitou 4,0 Ah, nabíječka, nastavitelná boční rukojeť, rychlovýměnné sklíčdlo SDS Plus, rychlovýměnné tříčelstové sklíčdlo 13 mm, odolný kufrík



Baterie	Li-Ion
Kapacita baterie	4,0 Ah
Výkon	450 W
Otáčky naprázdno	0 - 1 150 ot./min
Energie úderu (EPTA/2009)	2,2 J
Úderů/min	0 - 4 300 ú/min
Držák nástrojů	SDS-Plus
Max. průměr otvoru [dřevo]	30 mm
Max. průměr otvoru [kov]	13 mm
Max. průměr otvoru [beton]	26 mm
Hmotnost	3,8 kg
Délka x Výška	320 x 230 mm
Vibrace ruka/paže - vrtání	8,5 m/s ²

Kombinované kladivo 26 mm SDS Plus 36 V Li-Ion s odsáváním

NOVÉ DCH365M2



Ideální pro vrtání kotevních a montážních otvorů do betonu, cihel a zdva s průměrem od 4 do 26 mm
 Funkce zablokování otáčení umožňuje provádění lehkých sekacích prací v sádrokartonech, obkladech a omítkách a režim s přerušením přiklepu umožňuje vrtání do dřeva a kovu
 Dodávaný rychlovýměnný držák nástrojů SDS-Plus a rychloupínací sklíčdlo umožňují provádění jednoduché změny mezi režimy sekání/přiklepové vrtání a běžné vrtání
 Kladivo je dodáváno s rychloupínacím odsávacím systémem D25302DH, který umožňuje upevnění bez použití jiného nářadí
 Nejnižší hodnota vibrací v této třídě nářadí 8,5 m/s² znamená menší únava uživatele a maximalizaci provozní doby
 Baterie Li-Ion 36 V poskytuje vysoký výkon, dlouhou životnost a maximální délku provozní doby

Standardní vybavení: Zabudovaný odsávací systém D25302DH s filtrem Hepa, 2 x baterie Li-Ion s kapacitou 4,0 Ah, nabíječka, boční rukojeť s adaptérem pro odsávání prachu, rychlovýměnný držák nástrojů SDS plus, rychlovýměnné tříčelstové sklíčdlo 13 mm, odolný kufrík

Baterie	Li-Ion
Kapacita baterie	4,0 Ah
Výkon	450 W
Otáčky naprázdno	0 - 1 150 ot./min
Energie úderu (EPTA/2009)	2,1 J
Úderů/min	0 - 4 300 ú/min
Držák nástrojů	SDS-Plus
Max. průměr otvoru [dřevo]	30 mm
Max. průměr otvoru [kov]	13 mm
Max. průměr otvoru [beton]	26 mm
Hmotnost	5,6 kg
Délka x Výška	502 x 360 mm
Vibrace ruka/paže - vrtání	8,5 m/s ²



Systém pro odsávání prachu 28 V a 36 V

D25302DH



Ideální pro bezpečné vrtání s vrtáky až do průměru 16 mm pomocí jakéhokoli kladiva DeWALT SDS-Plus s napájecím napětím 28 V nebo 36 V.

Napájení nezávislým motorem udržuje maximální výkon kladiva bez zkrácení provozní životnosti.

Vysoce kvalitní omyvatelný filtr HEPA, který zachycuje až 99,5 % všech prachových částic do rozměru 0,3 mikronu.

Rychloupínací systém umožňuje jednoduchou montáž bez použití jiného nářadí.

Standardní vybavení: Systém pro odsávání prachu napájený baterií, boční rukojeť přizpůsobená pro odsávání prachu, teleskopická snímání hlavice a hloubkový doraz, propojovací trubice, velký přenosný kufřík

Pro použití s	Jakékoli kladivo SDS-Plus DeWALT 28 nebo 36 V
Průměr objímky	54 mm
Max. průměr vrtáku	16 mm
Max. délka vrtáku	210 mm
Max. hloubka vrtání	150 mm
Délka hadice	215 mm
Průměr hadice	32 mm
Hmotnost	1,8 kg
Délka x Výška	502 x 360 mm



VYSOKOKAPACITNÍ AKUMULÁTORY 4,0 AH 36 V V NABÍDCE OD DUBNA 2014



- **Neuvěřitelná doba chodu – o 109% více než standardní akumulátor 2,0 Ah 36V**
- **Indikátor stavu nabití baterie**
- **Zpětně kompatibilní se všemi existujícími typy nářadí DEWALT 36V**

Přiklepová vrtačka 13 mm 36 V Li-Ion
DC901KL/ DC901M2*


Vysoce výkonné kombinované nářadí s napájecím napětím 36 V pro náročné přiklepové vrtání a šroubování. Možnost nastavení tří velikostí otáček poskytuje optimální výkon při práci s velkým momentem, při běžném použití a při aplikacích s vysokými otáčkami. Nastavení 22 poloh pro hodnotu momentu zajišťuje při šroubování stejné výsledky a optimální přesnost.

Standardní vybavení: 1 hod nabíječka, 2 baterie, nastavitelná boční rukojeť, boční rukojeť, kufrík

Kapacita baterie	2.0 Ah
Max. kroučící moment	42 Nm
Výkon	750 W
Otáčky naprázdno	0-400/1200/1600 ot./min
Úderů/min	0-6800/20400/27200 ú./min
Kapacita skliřidla	1.5-13 mm
Max. průměr otvoru [dřevo]	65 mm
Max. průměr otvoru [kov]	13 mm
Max. průměr otvoru [zdivo]	16 mm
Hmotnost	3.0 kg
Délka x Výška	267 x 260 mm



* V tabulce je uvedena verze KL. Verze M2 je dodávána s akumulátory 4,0 Ah. Verze KL pouze do 04/2014.

Výkonný rázový utahovák 36 V s vysokou hodnotou momentu
DC800KL/ DC800M2*


Výkonný motor chlazený ventilátorem poskytuje trvalý moment 440 Nm a až 2500 rázů za minutu pro náročné montážní aplikace. Celokovové převody zvyšují účinnost převodovky a prodlužují trvanlivost nářadí. Přední skříň z hliníkové slitiny zmenšuje hmotnost nářadí a zlepšuje jeho vyvážení. Modulová koncepce nářadí usnadňuje přístup k jednotlivým prvkům a zrychluje údržbu.

Standardní vybavení: 2 baterie, 1 hod nabíječka, přenosný kufrík

Kapacita baterie	2.0 Ah
Max. trvalý moment	440 Nm
Výkon	800 W
Otáčky naprázdno	1400 ot./min
Úderů/min	2500 ú./min
Max. průměr šroubu	M20
Držák nástrojů	1/2"
Hmotnost	3.4 kg
Délka x Výška	273 x 275 mm

* V tabulce je uvedena verze KL. Verze M2 je dodávána s akumulátory 4,0 Ah.

Výkonná akumulátorová kotoučová pila 36 V
DC300KL/ DC300M2*


Mimořádně tenký řez kotouče s průměrem 184 mm s 24 zuby opatřenými destičkami karbidů zaručuje účinné využití provozní doby a provádění rychlých a hladkých řezů s maximální hloubkou řezu 62 mm. Kapacita šikmých řezů 0 - 50° a páková západka v polohách, které odpovídají 22,5° a 45°, umožňuje provádění šikmých řezů a rychlé nastavení pracovních úhlů.

Baterie, využívající nanotechnologii s napájecím napětím 36 V, poskytují vynikající výkon a hmotnost odpovídající hmotnosti baterií NiCd/NiMH s napájecím napětím 18 V.

Standardní vybavení: 1 hod nabíječka, 2 baterie, pilový kotouč 184 mm, 24 zubů s destičkami karbidů, vodítko podélných řezů, přenosný kufrík

Kapacita baterie	2.0 Ah
Průměr kotouče	184 mm
Výkon	940 W
Otáčky naprázdno	4000 ot./min
Kapacita šikmých řezů	50 °
Hmotnost	4.49 kg
Délka x Výška	406 x 255 mm



* V tabulce je uvedena verze KL. Verze M2 je dodávána s akumulátory 4,0 Ah. Verze KL pouze do 04/2014.

Výkonná úhlová bruska 125 mm 36 V Li-Ion

DC415KL/ DC415M2*



Výkonný motor DeWALT, chlazený ventilátorem poskytuje maximální výkon a trvanlivost 6500 ot./min poskytuje dostatečně vysoký výkon pro řezací a brusné aplikace. Baterie využívající nanotechnologii s napájecím napětím 36 V poskytují vynikající výkon a hmotnost odpovídající hmotnosti baterií NiCd/NiMH s napájecím napětím 18 V.

Standardní vybavení: 1 hod nabíječka, 2 baterie, ochranný kryt nastavitelný bez použití jiného nářadí, antivibrační boční rukojeť s možností nastavení do dvou poloh, klíč, přenosný kufrík

Kapacita baterie	2.0 Ah
Max. průměr kotouče	125 mm
Výkon	815 W
Otáčky naprázdno	6500 ot./min
Závit vřetena	M14
Hmotnost	3.5 kg
Délka x Výška	340 x 150 mm

* V tabulce je uvedena verze KL. Verze M2 je dodávána s akumulátory 4,0 Ah. Verze KL pouze do 04/2014.

Výkonná akumulátorová mečová pila 36 V Li-Ion

DC305KL/ DC305M2*



Výkonný motor DeWALT s výměnitelnými uhlíky chlazený ventilátorem a regulace otáček poskytují až 3000 zdvihů za minutu a délku zdvihu 29 mm, což umožňuje provádění rychlých řezů. Rychloupínací svorka pilového listu, která může být nastavena do 4 poloh, umožňuje rychlou výměnu pilového listu, rovné řezy a univerzální použití. Baterie využívající nanotechnologii s napájecím napětím 36 V poskytují vynikající výkon a hmotnost odpovídající hmotnosti baterií NiCd/NiMH s napájecím napětím 18 V.

Standardní vybavení: 1 hod nabíječka, 2 baterie, pilový list na dřevo, přenosný kufrík

Kapacita baterie	2.0 Ah
Výkon	710 W
Počet zdvihů naprázdno	0-3000 k/min
Délka zdvihu	29 mm
Hmotnost	3.81 kg
Délka x Výška	440 x 200 mm

* V tabulce je uvedena verze KL. Verze M2 je dodávána s akumulátory 4,0 Ah. Verze KL pouze do 04/2014.



Výkonná svítilna 36 V

DC509



Zajišťovací svorka hlavy svítilny nabízí univerzálnost a výhody lucerny. Svítilna s nastavitelným krkem umožňuje nastavení osvětlení v různých směrech. Kompaktní, lehká konstrukce odolná vůči nárazu. Nepřetržitá provozní doba 8 hodin díky baterií Li-Ion 36 V.

Typ žárovky	Xenon
Typ baterie	36 V
Hmotnost (s bateriemi)	0.52 kg
Délka x Výška	200 x 130 mm

Baterie a nabíječka jsou prodávány samostatně

PŘÍSLUŠENSTVÍ K ÚHLOVÝM BRUSKÁM



Řezné a brusné kotouče DEWALT Extreme poskytují nejlepší celkové náklady na provedení jednoho řezu nebo broušení*.

Zvýšení produktivity je dosaženo pomocí:

- Vyššího podílu zrn tak, aby k provedení požadovaného úkolu bylo na kotouči více zrn.
- Vyšším obsahem zrn prémiové kvality tak, aby vydržela při řezání či broušení déle.
- Vynikající pryskyřičné pojivo složené tak, že při opotřebení zrn během řezání / broušení vystupují na povrch nová. Ne příliš brzy, ale ani příliš pozdě, tak, aby nebyl výkon ohrožen.

Řezné a brusné kotouče DEWALT Extreme vedou ke snížení přerušování práce, méně častým výměnám kotoučů a větší výkonnosti daného použití, vedoucím ke zvýšení produktivity.

*Ve srovnání s brusnými kotouči DEWALT se standardním pojivem.



PŘÍSTROJE NA STAVBY

3 bodový laser s automatickým srovnáním

DW083K



Laser s automatickým srovnáním s 3 body, přesnost $\pm 0,2$ mm/m
Automatické srovnání na povrchu se sklonem až do 4 stupňů
Obsluha jedním tlačítkem - rychlá a snadná obsluha laseru
Je-li laser vypnutý, kyvadlo je zajištěno

Typ laseru	2, < 1 mW
Přesnost srovnání	$\pm 0,2$ mm/m
Rozsah automatického srovnání	$\pm 4^\circ$
Počet paprsků	3
Směr paprsků	nahoru/dolů/rovina
Viditelnost laseru při použití v místnosti	30 m
Napájení	6 V - 4 x alkalická baterie AA
Připojení stojanu	1/4" (6,35 mm)
Hmotnost (s bateriemi)	0,55 kg
Délka x Výška	135 x 100 mm



5 bodový laser s automatickým srovnáním

DW085K



Laser s automatickým srovnáním s 5 body, přesnost $\pm 0,2$ mm/m
Automatické srovnání na povrchu se sklonem až do 4 stupňů
Obsluha jedním tlačítkem - rychlá a snadná obsluha laseru
Je-li laser vypnutý, kyvadlo je zajištěno

Typ laseru	2, < 1 mW
Přesnost srovnání	$\pm 0,2$ mm/m
Rozsah automatického srovnání	$\pm 4^\circ$
Počet paprsků	5
Směr paprsků	Nahoru/dolů/pravý úhel
Viditelnost laseru při použití v místnosti	30 m
Napájení	6 V - 4 x alkalická baterie AA
Připojení stojanu	1/4" (6,35 mm)
Hmotnost (s bateriemi)	0,55 kg
Délka x Výška	135 x 106 mm



křížový laser s automatickým srovnáním

DW088K



Laserový kříž pro vyrovnávací práce s automatickým srovnáním s přesností $\pm 0,3$ mm/m.
Automatické srovnání až do hodnoty 4° povrchového úhlu s automatickou indikací srovnání, označením a vyrovnáním během několika sekund.
Obsluha pomocí dvou tlačítek a indikátoru nabití baterií usnadňují použití.
Zabudovaná magnetická otočná konzola umožňuje jednoduché připevnění na kovové povrchy.

Standardní vybavení: 3 alkalické baterie AA, konzoly pro montáž na zeď, úložné pouzdro

Typ laseru	2, < 1 mW
Přesnost	$\pm 0,3$ mm/m
Počet paprsků	2
Směr paprsků	vertikální/horizontální
Viditelnost laseru při použití v místnosti	10 m
Rozsah automatického srovnání	$\pm 4^\circ$
Napájení	4,5 V - 3 baterie AA
Připojení stojanu	1/4"
Hmotnost (s bateriemi)	0,46 kg
Délka x Výška	112 x 113 mm



3 parrský Multi Line Laser s automatickým srovnáním

DW089K



Univerzální laser se třemi paprsky s přesností $\pm 0,3$ mm/m pro srovnávací aplikace.
Automatické srovnání až do hodnoty 4° povrchového úhlu s automatickou indikací srovnání, označením a vyrovnáním během několika sekund.
Obsluha pomocí tří tlačítek a indikátoru nabití baterií usnadňují použití.
Nastavitelný ovladač pro jemný pohyb paprsku (vertikální a boční směr).

Standardní vybavení: 4 alkalické baterie AA, konzoly pro montáž na zeď, úložné pouzdro

Typ laseru	2, < 1 mW
Přesnost	$\pm 0,3$ mm/m
Počet paprsků	3
Směr paprsků	Vertikální/horizontální/boční
Viditelnost laseru při použití v místnosti	15 m
Rozsah automatického srovnání	$\pm 4^\circ$
Napájení	6,0 V - 4 baterie AA
Připojení stojanu	1/4"
Hmotnost (s bateriemi)	0,8 kg
Délka x Výška	135 x 145 mm



Optický přístroj s manuálním srovnáním s 26násobným zvětšením

DW096PK



26násobné zvětšení s pracovním dosahem 100 m
Horizontální rozsah 360° zaručuje přesné měření horizontálních úhlů
Nastavovací libela s automatickým srovnáním s přesností 1° zaručuje velmi snadné použití
Magnetický tlumený kompenzátor, který zajišťuje kompenzaci po celou provozní životnost přístroje a který zaručuje snadné nastavení s optimálním rozsahem a přesností

Standardní vybavení: Vyměřovací hliníková tyč s délkou 2,44 m, hliníkový stativ, provázková olovnice, přenosný kufrík

Typ srovnávání	manuální
Zvětšení	26 x
Přesnost	2 mm
Pracovní rozsah	100 m
Násobná konstanta	1:100
Typ horizontálního kruhu	nepřetržitý pohon
Hmotnost	1,72 kg
Délka x Výška	207 x 145 mm



Rotační laser s automatickým srovnáním v horizontální a vertikální rovině - kompletní sada
DW079PKH


Zcela automatické srovnání otočného laseru v horizontální a vertikální rovině umožňuje aplikace v exteriéru i interiéru
 Přesnost srovnání 0,1 mm/m kombinovaná s odolností DeWALT
 Zabudovaný dělicí hranol paprsku umožňuje snadné vytýčení a srovnání v pravých úhlech
 Na dálkové ovládání je tlačítko, které obsluhuje umožňuje provést náklon laserového zařízení ve směru os X i Y

Standardní vybavení: DW079KH, digitální detektor (DE0772-XJ), vyměřovací tyč (DE0737-XJ), teleskopická trojnožka (DE0735-XJ), konzola pro nastavení sklonu (DE0738-XJ), Bezdrátové dálkové ovládání (IR), baterie NiMH 2,6 Ah 18 V, 1 hod nabíječka, zaměřovací karta laseru, sada pro montáž na stěnu, zvěšovací skla laseru, přenosný kufrík

Typ laseru	3R, < 5 mW
Přesnost srovnání	+/- 0,1 mm/m
Rozsah automatického srovnání	+/- 5°
Viditelnost laseru při použití v místnosti	30 m
Max. pracovní rozsah s přijímačem	300 m
Rychlost otáčení	0, 10, 50, 200, 600 ot./min
Rozsah náklonu ve směru osy X a Y	+/- 5°
Napájení	Baterie DeWALT NiCd/NiMH/Li-Ion 9,6 - 18 V
Připojení stojanu	5/8"
Hmotnost (s bateriemi)	2,0 kg
Délka x Výška	305 x 190 mm

Rotační laser s automatickým srovnáním v horizontální a vertikální rovině
DW079KH*


Zcela automatické srovnání otočného laseru v horizontální a vertikální rovině umožňuje práci v exteriéru i interiéru
 Přesnost srovnání 0,1 mm/m kombinovaná s odolností DeWALT
 Zabudovaný dělicí hranol paprsku umožňuje snadné vytýčení a srovnání v pravých úhlech
 Na dálkové ovládání je tlačítko, které obsluhuje umožňuje provést náklon laserového zařízení ve směru os X i Y

Standardní vybavení: Bezdrátové dálkové ovládání, baterie NiMH 2,6 Ah 18 V, 1 hod nabíječka, sada pro montáž na stěnu, zaměřovací karta laseru, zvěšovací skla laseru, digitální detektor (DE0772-XJ), přenosný kufrík

Typ laseru	3R, < 5 mW
Přesnost srovnání	+/- 0,1 mm/m
Rozsah automatického srovnání	+/- 5°
Viditelnost laseru při použití v místnosti	30 m
Max. pracovní rozsah s přijímačem	300 m
Rychlost otáčení	0, 10, 50, 200, 600 ot./min
Rozsah náklonu ve směru osy X a Y	+/- 5°
Napájení	Baterie DeWALT NiCd/NiMH/Li-Ion 9,6 - 18 V
Připojení stojanu	5/8"
Hmotnost (s bateriemi)	2,0 kg
Délka x Výška	305 x 190 mm

*DW079KH není určen pro český a slovenský trh

Rotační laser s automatickým srovnáním v horizontální a vertikální rovině - kompletní sada
DW075PK


Rotační laser se zcela automatickým srovnáním v horizontální a vertikální rovině
 Přesnost srovnání 0,2 mm/m
 Chráněná otočná hlava bez mrtvých úhlů a konstrukce odolná proti povětrnostním vlivům zaručuje prvotřídní ochranu a odolnost laseru na pracovišti
 Skenovací režim obsluhovaný dálkovým ovládáním vytváří spojnicí mezi dvěma body pro mimořádně jasný paprsek na dlouhé vzdálenosti, který může být později přemístěn uživatelem

Standardní vybavení: Vysílač DW075, detektor laseru, montážní přípravek na stěnu, zaměřovací karta laseru, zvěšovací skla laseru, pevný kufrík, vyměřovací tyč, stativ

Otočný laser s automatickým srovnáním v horizontální rovině
DW074K


Zcela automatické srovnání v horizontální rovině zaručuje opakovatelnou přesnost při většině venkovních aplikací
 Ruční srovnání ve vertikální rovině lze snadno provádět pomocí tlačítek, což značně urychluje nastavení laseru
 Přesnost srovnání 0,2 mm/m
 Chráněná otočná hlava a konstrukce odolná proti povětrnostním vlivům zaručuje prvotřídní ochranu laseru na pracovišti

Standardní vybavení: Vysílač DW074, detektor, přípravek pro montáž na stěnu, zaměřovací karta laseru, zvěšovací skla laseru, přenosný kufrík

Laserový měřič vzdálenosti - 50 m
DW03050


Laserový měřič vzdálenosti je vyroben tak, aby odolal nevyhnutelným nárazům a pádům na staveništi
 Pracovní dosah je až 50 m a odchylka přesnosti je +/- 1,5 mm
 Běžné funkce pro koncového uživatele: odečet délkových hodnot, výpočet čtverečních metrů a výpočet krychlových metrů. Přístroj může přičítat a odečítat hodnoty a může uvádět hodnoty v metrických nebo britských jednotkách
 Uživateli si může zvolit, zda bude přístroj provádět nepřetržitě měření, což umožňuje provádění projektových aplikací

Standardní vybavení: 2 baterie LR03 1,5 V (velikost AAA)

Typ laseru	třída 2
Přesnost srovnání	+/- 1,5 mm/m
Počet paprsků	1
Viditelnost laseru při použití v místnosti	50 m
Napájení	2 baterie LR03 1,5 V (velikost AAA)
Hmotnost (s bateriemi)	150 kg

Laserový měřič vzdálenosti - 100 m
DW03101


Laserový měřič vzdálenosti je vyroben tak, aby odolal nevyhnutelným nárazům a pádům na staveništi
 Pracovní dosah je až 100 m a přesnost laseru je +/- 1 mm
 Běžné funkce pro koncového uživatele: odečet délkových hodnot, výpočty ploch a objemů. Přístroj může přičítat a odečítat hodnoty a může uvádět hodnoty v metrických nebo britských jednotkách
 Uživateli si může zvolit, zda bude přístroj provádět nepřetržitě měření, což umožňuje provádění projektových aplikací

Standardní vybavení: 2 baterie LR03 1,5 V (velikost AAA)

Typ laseru	třída 2
Přesnost srovnání	+/- 1 mm/m
Počet paprsků	1
Viditelnost laseru při použití v místnosti	100 m
Napájení	2 baterie LR03 1,5 V (velikost AAA)
Připojení stojanu	Ano
Hmotnost (s bateriemi)	130 kg

Kontrolní kamera s průměrem 17 mm XR Li-Ion 10,8 V - sada**DCT410S1/ DCT410N***

Snímatelná bezdrátová obrazovka umožňuje snadné prohlížení při práci v omezených prostorech
Ukládání fotografií a videa na kartu Micro SD pomáhá s vytvářením dokumentace
Včetně příchytka a magnetu, které pomáhají při vyhledávání kamery
Trojnásobný zoom zaručuje lepší viditelnost

Standardní vybavení: baterie Li-Ion 10,8 V, rychlonabíječka příchytka, magnet, Micro SD Card, kabel kamery 900 mm, kufrík



* Verze N je prodávána jako samostatné nářadí bez akumulátorů a nabíječky

Infračervený teploměr XR Li-Ion 10,8 V - sada**DCT414S1/ DCT414N***

Bezkontaktní měření teploty (od -29 do 500 °C) zaručuje přesnost a snadné použití i na velkou vzdálenost
LED diodový indikátor pro vysokou teplotu (červená) a nízkou teplotu (modrá) pro vizuální kontrolu a zvuková výstraha pro rychlé nalezení problémových bodů
Ukládání hodnot do paměti pro záznamy maximálních, minimálních a průměrných teplot
Nastavitelná emisivita zvyšuje přesnost měření u široké škály materiálů

Standardní vybavení: baterie Li-Ion 10,8 V, rychlonabíječka, kufrík



* Verze N je prodávána jako samostatné nářadí bez akumulátorů a nabíječky

Termokamera XR Li-Ion 10,8 V**DCT416S1**

Patentovaná technologie termokamery s obrazovkou měří teplotu a zobrazuje tepelné plochy
Bezkontaktní měření teploty v rozsahu od -10 do 250°C
Vizuální a tepelná zobrazení se mohou prolínat, aby bylo snadno lokalizováno a určeno problémové místo
Nastavitelná intenzita vyzařování zvyšuje přesnost při práci se širokou škálou materiálů

Standardní vybavení: 1 x baterie Li-Ion 10,8 V, nabíječka, karta Micro SD, kufrík



Kapacita baterie	1.5 Ah
Typ displeje	LCD
Rozlišení	225 dpi
Ukládání dat	Karta Micro SD
Délka kabelu	900 mm
Velikost obrazovky	56 mm
Zobrazovací pole	100 x 2,5 cm
Nastavitelná emisivita	0,1 až 1,0
Provozní teplota	-5 až 45 °C
Teplotní rozsah	-10 až 250 °C
Přesnost	Pod 100 °C ± 2 °C, nad 100 °C ± 2% odečítané hodnoty °C
Hmotnost	0,56 kg

Příslušenství pro laserové přístroje

DE0735



DE0736



DE0882



DE0881



DE0734



DE0737



DE0892



DE0738



DE0730



DE0731



Kat. č.	Popis
DE0730	Laserová zaměřovací karta
DE0734*	Nivelační tyč pro laserové přístroje
DE0735	Teleskopický třínohý stativ pro laserový přístroj
DE0736	Hliníkový třínohý stojan
DE0737	Stavební vyměřovací tyč 2,4 m
DE0738	Úhloměr pro vyměřovací laser
DE0892	Laserový detektor
DE0881	Lehký miniaturní se závitem 1/4"
DE0882	Vyměřovací tyč se závitem 1/4" pro lasery
DE0731	Adaptér z 5/8" na 1/4" pro laserové stativy

* Do vyprodání zásob



Pomůže Vám vybrat ten správný laser - vyberte si podle uvedených vlastností • Manuální nebo automatické srovnání • Vlastnosti laseru • Práce v interiéru nebo exteriéru • Pracovní rozsah

									
	Interiér								
	Exteriér								
	Interiér								
	Exteriér								
	Pravý úhel čelních stěn								
	Vodorovná hladina a pravý úhel Interiér								
	Vodorovná hladina a pravý úhel Exteriér								
	90° pravý úhel								
	Vertikální rovina a pravý úhel								
	Přenos vertikální roviny								
	Přenos úhlu / nastavení								
	Odhad vzdálenosti								
	Optimální pracovní rozsah	30	25	10	15	15	15	30	100
		n/a	n/a	50	50	100	100	300	n/a

 Ideální použití

 Lze také použít

DEWALT®



ZDIVO

DWV9000



DWV902



SYSTÉM PRO ODSÁVÁNÍ PRACHU S ELEKTRICKÝM NÁŘADÍM.

Snadné použití - rychlé připojení jakéhokoliv elektrického nářadí k místu pro odsávání prachu pouhým zacvaknutím.



DŘEVO

DLOUHODOBÁ TRVANLIVOST A ODOLNOST PŘI POUŽITÍ NA STAVENIŠTI
ŘADU SE SYSTÉMEM AIRLOCK NALEZNETE NA STRANĚ 63

PODROBNÉ INFORMACE NALEZNETE NA INTERNETOVÉ STRÁNCE WWW.DEWALT.COM



VRTÁNÍ & ŠROUBOVÁNÍ



Šroubovák pro montáž sádkartetonů

DW274K/ DW274KN*



Ideální pro upevňování sádkartonových desek a panelů na dřevěné nebo kovové sloupky
 Snímatelný hloubkový doraz s mechanickým nastavením ("nastav a zapomeň") zaručuje stálou hloubku díry
 Nízká hmotnost a kompaktní rozměry zmenšují únavu obsluhy a zvyšují produktivitu
 Měkký povrch rukojeti a spínače zmenšuje vibrace a snižuje únavu obsluhy

Standardní vybavení: Hloubkový doraz, držák šroubovacího nástavce a šroubovací nástavec Ph2, klip na opasek, přenosný kufrík

Max. krouticí moment	10 Nm
Příkon	540 W
Výkon	295 W
Otáčky naprázdno	0-4000 ot./min
Max. průměr šroubu	4,8 mm
Držák nástrojů	6,35 (šestihran) mm
Hmotnost	1,3 kg
Délka x Výška	306 x 186 mm



*Verze DW274KN není určena pro český a slovenský trh.

Vysokootáčkový šroubovák pro montáž sádkartetonů

DW275K/ DW275KN*



Ideální pro upevňování sádkartonových desek a panelů na dřevěné nebo kovové sloupky
 Snímatelný hloubkový doraz s mechanickým nastavením ("nastav a zapomeň") zaručuje stálou hloubku díry pro hmoždinku
 Vysoká rychlost zvyšuje produktivitu
 Nízká hmotnost a kompaktní rozměry zmenšují únavu obsluhy a zvyšují produktivitu

Standardní vybavení: Hloubkový doraz, držák šroubovacího nástavce a šroubovacího nástavce Ph2, klip na opasek, přenosný kufrík

Max. krouticí moment	10 Nm
Příkon	540 W
Výkon	295 W
Otáčky naprázdno	0-5300 ot./min
Max. průměr šroubu	4,8 mm
Držák nástrojů	6,35 (šestihran) mm
Hmotnost	1,3 kg
Délka x Výška	306 x 186 mm



*Verze DW275KN není určena pro český a slovenský trh.

Šroubovák Versadutch

DW268K



Ideální pro šroubování ve dřevě, plastech a kovech
 Univerzální nářadí s nastavitelným momentem až do hodnoty 26 Nm
 Unikátní systém regulace momentu Versaclutch umožňuje nastavit moment a mezitím udržuje schopnost šroubování šroubů do materiálů s různorodou hustotou, jako je dřevo
 Nízká hmotnost a kompaktní rozměry zmenšují únavu obsluhy a zvyšují produktivitu

Standardní vybavení: Přenosný kufrík

Max. krouticí moment	4-26 Nm
Příkon	540 W
Výkon	295 W
Otáčky naprázdno	0-2500 ot./min
Max. průměr šroubu	6,3 mm
Držák nástrojů	6,35 (šestihran) mm
Hmotnost	1,3 kg
Délka x Výška	301 x 187 mm



Šroubovák Versadutch s velkým momentem

DW269K



Ideální pro šroubování ve dřevě, plastech a kovech
 Univerzální nářadí s nastavitelným momentem až do hodnoty 42 Nm
 Unikátní systém regulace momentu Versaclutch umožňuje nastavit moment a mezitím udržuje schopnost šroubování šroubů do materiálů s různorodou hustotou, jako je dřevo
 Nízká hmotnost a kompaktní rozměry zmenšují únavu obsluhy a zvyšují produktivitu

Standardní vybavení: Přenosný kufrík

Max. krouticí moment	4-42 Nm
Příkon	540 W
Výkon	295 W
Otáčky naprázdno	0-1000 ot./min
Max. průměr šroubu	6,3 mm
Držák nástrojů	6,35 (šestihran) mm
Hmotnost	1,3 kg
Délka x Výška	301 x 187 mm



Šroubovák pro samořezné šrouby
DW263K


Ideální pro šroubování na střeších, stěnách a fasádách
Speciálně konstruován pro práci se samořeznými šrouby
Snímatelný hloubkový doraz s mechanickým nastavením ("nastav a zapomeň") zaručuje stálou hloubku díry
Nízká hmotnost a kompaktní rozměry zmenšují únavu obsluhy a zvyšují produktivitu

Standardní vybavení: Magnetický držák nástrojů pro samořezné šrouby 8 mm, adaptéry (13 mm, 15 mm), hloubkový doraz, přenosný kufřík

Max. krouticí moment	14.5 Nm
Příkon	540 W
Výkon	295 W
Otáčky naprázdno	0-2500 ot./min
Max. průměr šroubu	6.3 mm
Držák nástrojů	6,35 (šestihran) mm
Hmotnost	1.3 kg
Délka x Výška	301 x 186 mm


Šroubovák s velkým momentem pro samořezné šrouby
DW264K


Ideální pro šroubování na střeších, stěnách a fasádách
Speciálně konstruován pro práci se samořeznými šrouby
Snímatelný hloubkový doraz s mechanickým nastavením ("nastav a zapomeň") zaručuje stálou hloubku díry pro hmoždinky
Nízká hmotnost a kompaktní rozměry zmenšují únavu obsluhy a zvyšují produktivitu

Standardní vybavení: Magnetický držák pro samořezné šrouby 8 mm, adaptéry (13 mm, 15 mm), hloubkový doraz, přenosný kufřík

Max. krouticí moment	18 Nm
Příkon	540 W
Výkon	295 W
Otáčky naprázdno	0-2000 ot./min
Max. průměr šroubu	6.3 mm
Držák nástrojů	6,35 (šestihran) mm
Hmotnost	1.3 kg
Délka x Výška	301 x 186 mm


Rázový uťahovák 1/2"
DW292


Hodnota momentu až 440 Nm pro chod vpřed i vzad
Vyšší hodnota momentu a vyšší otáčky zvyšují produktivitu
Měkká rukojeť snižuje vibrace a zvyšuje komfort obsluhy
Robustní konstrukce prodlužuje životnost

Standardní vybavení: držák nástrojů

Max. krouticí moment	440 Nm
Příkon	710 W
Výkon	370 W
Otáčky naprázdno	2200 ot./min
Úderů/min	2700 ú./min
Max. průměr šroubu	M20
Držák nástrojů	1/2 "
Hmotnost	3.2 kg
Délka x Výška	292 x 216 mm


Rázový uťahovák 3/4"
DW294


Hodnota momentu až 440 Nm pro chod vpřed i vzad
Robustní 3/4" pracovní nástroj
Kompaktnost a nízká hmotnost snižují únavu obsluhy
Měkká rukojeť snižuje vibrace a zvyšuje komfort obsluhy

Standardní vybavení: držák nástrojů

Max. krouticí moment	440 Nm
Příkon	710 W
Výkon	370 W
Otáčky naprázdno	2200 ot./min
Úderů/min	2700 ú./min
Max. průměr šroubu	M20
Držák nástrojů	3/4 "
Hmotnost	3.2 kg
Délka x Výška	292 x 216 mm


NÁSTRČNÉ KLÍČE PRO RÁZOVÉ UTAHOVÁKY

EXTREME

Nástrčné klíče Dewalt Extreme zaručují maximální odolnost.

- Klíče jsou vyrobeny podle nejpřísnějších norem, což zaručuje jejich dlouhou životnost a maximální odolnost
- Na každém klíči je laserem vytvořen jeho rozměr
- Jsou určeny pro použití s uťahovák 1/2", ale jsou také dodávány s adaptérem 1/4" na 1/2"



Kompletní řada nástrčných klíčů je popsána na straně 123

Vrtačka / míchač se sklíčidlem 13 mm

D21520



Plynule nastavitelné otáčky a chod vzad poskytují lepší ovladatelnost pro širokou řadu aplikací
550 ot./min poskytuje vyšší hodnotu momentu pro náročné vrtání a míchání
Robustní konstrukce a kovová převodovka zaručují delší trvanlivost
Dvoupolohová zadní uzavřená rukojeť a třípolohová boční rukojeť zajišťují lepší ovladatelnost

Standardní vybavení: Třípolohová boční rukojeť, dvoupolohová zadní rukojeť, klička sklíčidla s držákem

Kapacita sklíčidla	2.0-13 mm
Závít vřetena	5/8" x 16 jednotný jemný závít
Držák nástrojů	sklíčidlo s kličkou
Přikon	710 W
Výkon	560 W
Max. krouťací moment	50 Nm
Otáčky naprázdno	0-550 ot./min
Max. kapacita	160 mm
Hmotnost	3.4 kg
Délka x Výška	400 x 215 mm



Míchač s upínacím systémem M14

D21510



Ideální pro míchání viskózních materiálů, jako jsou barvy, malty, omítky apod.
Pouze chod vpřed
550 ot./min poskytuje vyšší hodnotu momentu pro náročné míchání
Vhodné pro běžně dostupná míchadla až do průměru 160 mm (závit M14)

Standardní vybavení: Třípolohová boční rukojeť, dvoupolohová zadní rukojeť, spojka se závitem M14

Závít vřetena	5/8" x 16 jednotný jemný závít
Držák nástrojů	M14
Přikon	710 W
Výkon	560 W
Max. krouťací moment	50 Nm
Otáčky naprázdno	0-550 ot./min
Max. kapacita	160 mm
Hmotnost	3.0 kg
Délka x Výška	420 x 215 mm



Jednorychlostní přiklepová vrtačka 650 W

DWD024/ DWD024K/ DWD024S/ DWD024KS*



Nízká hmotnost zaručuje snadné ovládání vrtačky a snižuje únavu obsluhy
Kompaktní konstrukce umožňuje pohodlné použití a snadný přístup na špatně dostupná místa
Vynikající poměr velikosti a výkonu zaručuje výkon a odolnost při kompaktní velikosti
Spouštěcí spínač s plynulou regulací otáček umožňuje obsluhu pomalé a přesné vrtání při zahájení vrtání otvoru

Standardní vybavení: klička, nastavitelná boční rukojeť, hloubkový doraz

Kapacita sklíčidla	1,5-13 mm
Přikon	650 W
Výkon	302 W
Max. krouťací moment	8,6 Nm
Otáčky naprázdno	0-2800 ot./min
Úderů/min	47600 ú/min
Max. průměr otvoru [dřevo]	25 mm
Max. průměr otvoru [ocel]	13 mm
Max. průměr otvoru [beton]	16 mm
Závít vřetena	1/2" x 20 jednotný jemný závít
Hmotnost	1,82 kg
Délka x Výška	255 x 180 mm

* Verze DWD024 je dodávána v krabici a se sklíčidlem na kličku. Verze DWD024K je shodná s verzí DWD024 dodávaná v kufru. Verze DWD024S je dodávána v krabici a s rychloupínacím sklíčidlem. Verze DWD024KS je shodná s verzí DWD024S dodávaná v kufru.

Jednorychlostní přiklepová vrtačka 701 W

D21716/D21717K*



Více výkonu pro náročné aplikace

Měkká rukojeť zvyšuje komfort obsluhy

Konstrukce typu "jampot" zvyšuje odolnost a zaručuje snadné provádění údržby

Plynulá regulace otáček a režim chodu vpřed a vzad vyhovuje použití s různými materiály

Standardní vybavení: Rychloupínací sklíčidlo, nastavitelná boční rukojeť, hloubkový doraz, přenosný kufřík

Kapacita sklíčidla	1.5-13 mm
Přikon	701 W
Výkon	360 W
Max. krouťací moment	12 Nm
Otáčky naprázdno	0-2600 ot./min
Úderů/min	0-44200 ú/min
Max. průměr otvoru [dřevo]	30 mm
Max. průměr otvoru [ocel]	13 mm
Max. průměr otvoru [beton]	16 mm
Závít vřetena	1/2" x 20 jednotný jemný závít
Hmotnost	1.8 kg
Délka x Výška	280 x 185 mm

* Model D21717K s rychloupínacím sklíčidlem a kufrkem.



Dvourychlostní přiklepová vrtačka 650 W
D21721K/ D21720K/ D21720*


Měkký povrch na spínači zmenšuje vibrace a zvyšuje komfort obsluhy
Dvourychlostní převodovka umožňuje využití vyššího momentu
Plynulá regulace otáček a režim chodu vpřed a vzad vyhovuje použití s různými materiály
Utěsnění spínače proti vnikání prachu prodlužuje jeho trvanlivost

Standardní vybavení: Rychloupínací skličidlo, přenosný kufrík, nastavitelná boční rukojeť, hloubkový doraz



Kapacita skličidla	1,5-13 mm
Přikon	650 W
Výkon	325 W
Max. krouticí moment	30/12 Nm
Otáčky naprázdno	0-1100 / 0-2600 ot./min
Úderů/min	0-19000 / 0-44200 ú./min
Max. průměr otvoru [dřevo]	40/25 mm
Max. průměr otvoru [ocel]	13 mm
Max. průměr otvoru [beton]	16 mm
Závit vřetena	1/2" x 20 jednotný jemný závit
Hmotnost	2,1 kg
Délka x Výška	330 x 199 mm

* K dispozici v kufru jako K verze. D21720 se skličidlem na kliku.

Dvourychlostní přiklepová vrtačka 770 W v kufríku
D21805K/ D21805KS*


Dvourychlostní převodovka umožňuje využití vyššího momentu
Zvýšený vrtací výkon díky motoru s novým vinutím
Zdokonalená ergonomie a nová polymerová skřín převodovky
Nová konstrukce převodovky zaručuje delší životnost

Standardní vybavení: Standardní skličidlo, klikka, hloubkový doraz, nastavitelná boční rukojeť, přenosný kufrík



Kapacita skličidla	1,5-13 mm
Přikon	770 W
Výkon	425 W
Max. krouticí moment	40/20 Nm
Otáčky naprázdno	0-1100 / 0-2700 ot./min
Úderů/min	0-18700 / 0-45900 ú./min
Max. průměr otvoru [dřevo]	35 mm
Max. průměr otvoru [ocel]	13 mm
Max. průměr otvoru [beton]	20 mm
Závit vřetena	1/2" x 20 jednotný jemný závit
Hmotnost	2,3 kg
Délka x Výška	352 x 199 mm

* Verze KS s rychloupínacím skličidlem. Verze D21805K do vyprodání zásob.

Dvourychlostní přiklepová vrtačka 950 W
DWD522KS


Nový výkonný motor poskytuje zvýšený výkon pro provádění náročných pracovních úkonů
Inovovaná objímka pro volbu režimu umožňuje intuitivní ovládání zaručující optimální výkon
Dvourychlostní převodovka zvyšuje univerzálnost
Mechanická spojka zlepšuje ovladatelnost nářadí a zvyšuje ochranu obsluhy

Standardní vybavení: nastavitelná boční rukojeť, hloubkový doraz, přenosný kufrík



Kapacita skličidla	1,5-13 mm
Přikon	950 W
Výkon	415 W
Max. krouticí moment	40/20 Nm
Otáčky naprázdno	0-1250 0-3500 ot./min
Úderů/min	0-56000 ú./min
Max. průměr otvoru [dřevo]	40 mm
Max. průměr otvoru [ocel]	13 mm
Max. průměr otvoru [beton]	20 mm
Závit vřetena	1/2" X 20 jednotný jemný závit
Hmotnost	2,8 kg
Délka x Výška	370 x 210 mm

Přiklepová vrtačka 1100 W
DWD524KS


Nový výkonný motor poskytuje zvýšený výkon pro provádění náročných pracovních úkonů
Inovovaná objímka pro volbu režimu umožňuje intuitivní ovládání zaručující optimální výkon
Dvourychlostní převodovka zvyšuje univerzálnost
Mechanická spojka zlepšuje ovladatelnost nářadí a zvyšuje ochranu obsluhy

Standardní vybavení: Nastavitelná boční rukojeť, hloubkový doraz, přenosný kufrík



Kapacita skličidla	1,5-13 mm
Přikon	1100 W
Výkon	540 W
Max. krouticí moment	40/20 Nm
Otáčky naprázdno	0-1250 0-3500 ot./min
Úderů/min	0-5600 ú./min
Max. průměr otvoru [dřevo]	40 mm
Max. průměr otvoru [ocel]	13 mm
Max. průměr otvoru [beton]	22 mm
Závit vřetena	1/2" X 20 jednotný jemný závit
Hmotnost	2,8 kg
Délka x Výška	370 x 210 mm

VRTÁKY DO ZDIVA EXTREME S VÁLCOVOU STOPKOU

EXTREME

Vrtáky do zdiva DeWALT nabízejí špičkový výkon pro přiklepové vrtání:

- Vyradí až dvakrát déle než standardní vrtáky do zdiva
- Optimální vrstva karbidu maximalizuje odolnost
- Ideální pro vrtání otvorů pro kotevní prvky, plastové hmoždinky a průchozí otvory

Kompletní řada vrtáků do zdiva EXTREME je popsána na straně 110

Dvourychlostní přiklepová vrtačka 1100 W s uprostřed umístěnou rukojetí

DWD525KS



Nový výkonný motor poskytuje zvýšený výkon pro provádění náročných pracovních úkonů
Dvourychlostní převodovka zvyšuje univerzálnost
Mechanická spojka zlepšuje ovladatelnost nářadí a zvyšuje ochranu obsluhy
Inovovaná objímka pro volbu režimu umožňuje intuitivní ovládání zaručující optimální výkon

Standardní vybavení: Nastavitelná boční rukojeť, hloubkový doraz, přenosný kufrík

Kapacita sklíčidla	1,5-13 mm
Přikon	1100 W
Výkon	540 W
Max. krouticí moment	40/20 Nm
Otáčky naprázdno	0-1250 0-3500 ot./min
Úderů/min	0-56000 ú./min
Max. průměr otvoru [dřevo]	40 mm
Max. průměr otvoru [ocel]	13 mm
Max. průměr otvoru [beton]	22 mm
Závít vřetena	1/2" X 20 jednotný jemný závít
Hmotnost	2,8 kg
Délka x Výška	345 x 225 mm



Dvourychlostní přiklepová vrtačka 1300W

DWD530KS



Nový výkonný motor poskytuje zvýšený výkon pro provádění náročných pracovních úkonů
Dvourychlostní převodovka zvyšuje univerzálnost
Elektromechanická spojka zlepšuje ovladatelnost nářadí a zvyšuje ochranu obsluhy
Inovovaná objímka pro volbu režimu umožňuje intuitivní ovládání zaručující optimální výkon

Standardní vybavení: Nastavitelná boční rukojeť, hloubkový doraz, přenosný kufrík

Kapacita sklíčidla	1,5-13 mm
Přikon	1300 W
Výkon	680 W
Max. krouticí moment	40/20 Nm
Otáčky naprázdno	0-1250 0-3500 ot./min
Úderů/min	0-56000 ú./min
Max. průměr otvoru [dřevo]	40 mm
Max. průměr otvoru [ocel]	16 mm
Max. průměr otvoru [beton]	22 mm
Závít vřetena	1/2" X 20 jednotný jemný závít
Hmotnost	2,8 kg
Délka x Výška	370 x 215 mm



Vrtačka pro suché diamantové vrtání s 2 převodovými stupni a se sklíčdlem 16 mm s kličkou

D21570K



Nový motor poskytuje zvýšený výkon při vrtání s jádrovými vrtáky pro suché vrtání až do průměru 127 mm v cihlách a měkkém zdivu
Elektronické ovládání spojky, spouštění a ochrany proti přetížení
Elektromechanická spojka zlepšuje ovladatelnost a ochranu uživatele
Dvourychlostní převodovka zvyšuje všestrané použití při vrtání do dřeva, kovu a betonu se standardními vrtáky

Standardní vybavení: Boční rukojeť, Hloubkový doraz, Odolný kufr

Závít vřetena	1/2" X 20 UNF
Přikon	1300 W
Výkon	680 W
Otáčky naprázdno	0-1250/0-3500 ot./min
Max. průměr otvoru [beton]	22 mm
Max. průměr otvoru [zdivo]	127 mm
Průměr objímky	43 mm
Hmotnost	3 kg
Délka x Výška	380 x 215 mm



Vrtačka 10 mm 550 W s rychloupínacím sklíčdlem

DWD014S



Rychloupínací sklíčidlo zaručuje rychlou a jednoduchou výměnu nástroje
Kompaktní konstrukce umožňuje pohodlné použití a snadný přístup na špatně dostupná místa
Nízká hmotnost zaručuje snadné ovládání vrtačky a snižuje únavu obsluhy
Regulátor otáček zaručuje ovladatelnost, která bude vyhovovat vrtání otvorů s různým průměrem v různých materiálech

Kapacita sklíčidla	1,0-10 mm
Přikon	550 W
Výkon	269 W
Max. krouticí moment	7,9 Nm
Otáčky naprázdno	0-2800 ot./min
Max. průměr otvoru [dřevo]	25 mm
Max. průměr otvoru [ocel]	10 mm
Závít vřetena	1/2" X 20 jednotný jemný závít
Hmotnost	1,34 kg
Délka x Výška	225 x 170 mm

Vrtačka 10 mm 701 W

DWD112/ DWD112S*



Gumový povrch rukojeti zaručuje obsluhu maximální komfort během vrtání
Ideální pro dřevoobrábění a lehké kovoobrábění při vrtání malých děr do dřeva nebo do plechu
Velikost, vyvážení a nízká hmotnost umožňují obsluhu vrtačky pouze jednou rukou
Ovládání regulátoru otáček vyhovuje vrtání v různých materiálech

Kapacita sklíčidla	1,0-10 mm
Přikon	701 W
Výkon	358 W
Max. krouticí moment	10,9 Nm
Otáčky naprázdno	0-2500 ot./min
Max. průměr otvoru [dřevo]	25 mm
Max. průměr otvoru [ocel]	10 mm
Závít vřetena	1/2" X 20 jednotný jemný závít
Hmotnost	1,8 kg
Délka x Výška	230 x 190 mm

* Verze S s rychloupínacím sklíčdlem.

Vrtačka 10 mm 701 W s pistolovou rukojetí
DWD115KS


Gumový povrch rukojeti zaručuje obsluhu maximální komfort během vrtání
 Ideální pro řezvoobrábění a lehké kovoobrábění při vrtání malých děr do dřeva nebo do plechu
 Celokovové rychloupínací skřížidlo 10 mm zaručuje rychlou a snadnou výměnu nástroje
 Dobře vyvážená konstrukce s uprostřed umístěnou rukojetí je podobná vrtačkám napájeným baterií

Standardní vybavení: kufřík

Kapacita skřížidla	1,0-10 mm
Příkon	701 W
Výkon	358 W
Max. kroučicí moment	10,9 Nm
Otáčky naprázdno	0-2500 ot./min
Max. průměr otvoru [dřevo]	25 mm
Max. průměr otvoru [ocel]	10 mm
Závit vřetena	1/2" X 20 jednotný jemný závit
Hmotnost	1,9 kg
Délka x Výška	230 x 190 mm


Vysokorychlostní vrtačka 675 W
DW217


Ideální vrtačka pro vysokorychlostní vrtání malých a přesných otvorů v dřevěném nebo kovovém materiálu
 Motor s velkou kapacitou proti přetížení zabraňuje poruchám při náročném použití
 Rychloupínací skřížidlo 10 mm umožňuje snadnou a rychlou výměnu nástroje pouze jednou rukou, a tak zvyšuje produktivitu
 Robustní kovová převodovka zaručuje dlouhou životnost

Kapacita skřížidla	0,5-10 mm
Příkon	675 W
Výkon	340 W
Max. kroučicí moment	8,2 Nm
Otáčky naprázdno	0-4000 ot./min
Max. průměr otvoru [dřevo]	20 mm
Max. průměr otvoru [ocel]	8 mm
Závit vřetena	3/8" x 24 jednotný jemný závit
Hmotnost	1,2 kg
Délka x Výška	247 x 177 mm


Rotační vrtačka 701 W
DW221


Ideální pro vrtací aplikace ve dřevě, hliníku, měkké oceli a lehkých slitinách
 Motor s velkou kapacitou proti přetížení zabraňuje poruchám při náročném použití
 Rychloupínací skřížidlo 10 mm s inovovaným systémem zajištění vřetena umožňuje snadnou a rychlou výměnu nástroje pouze jednou rukou, a tak zvyšuje produktivitu práce
 Robustní kovová převodovka zaručuje dlouhou životnost

Kapacita skřížidla	1,5-10 mm
Příkon	701 W
Výkon	385 W
Max. kroučicí moment	13,8 Nm
Otáčky naprázdno	0-2500 ot./min
Max. průměr otvoru [dřevo]	25 mm
Max. průměr otvoru [ocel]	10 mm
Závit vřetena	1/2" x 20 jednotný jemný závit
Hmotnost	1,3 kg
Délka x Výška	275 x 190 mm


Vrtačka pro vrtání nerezové oceli
DW236i*


Ideální pro vrtání velkých otvorů v nerezové oceli
 Motor s velkou kapacitou proti přetížení zabraňuje poruchám při náročném použití
 Rychloupínací skřížidlo 13 mm s inovovaným systémem zajištění vřetena umožňuje snadnou a rychlou výměnu nástroje pouze jednou rukou, a tak zvyšuje produktivitu práce
 Robustní kovová převodovka zaručuje dlouhou životnost

Standardní vybavení: Nastavitelná boční rukojeť, sada 6 kusů kobaltových vrtáků

Kapacita skřížidla	1,5-13 mm
Příkon	701 W
Výkon	385 W
Max. kroučicí moment	35,8 Nm
Otáčky naprázdno	0-850 ot./min
Max. průměr otvoru [dřevo]	30 mm
Max. průměr otvoru [ocel]	13 mm
Závit vřetena	1/2" x 20 jednotný jemný závit
Hmotnost	1,6 kg
Délka x Výška	295 x 198 mm



*Tento model není určen pro český a slovenský trh.

Dvourychlostní vrtačka se spojkou 770 W
D21441


Ideální pro práci s ocelí
 Dvourychlostní převodovka poskytuje vyšší hodnotu momentu
 Zvýšený vrtací výkon díky motoru s novým vinutím
 Nová patentovaná kulíčková spojka poskytuje uživateli lepší ovladatelnost

Standardní vybavení: Nastavitelná boční rukojeť, hloubkový doraz

Kapacita skřížidla	1,5-13 mm
Příkon	770 W
Výkon	425 W
Max. kroučicí moment	40/20 Nm
Otáčky naprázdno	0-1100 / 0-2700 ot./min
Max. průměr otvoru [dřevo]	35 mm
Max. průměr otvoru [ocel]	13 mm
Závit vřetena	1/2" x 20 jednotný jemný závit
Hmotnost	2,2 kg
Délka x Výška	352 x 199 mm



Vrtačka s velmi velkým momentem

DW246



Ideální pro použití v ocelárnách a ve stavebnictví
Motor s velkou kapacitou proti přetížení zabraňuje poruchám při náročném použití
Rychloupínací sklíčidlo 13 mm s inovovaným systémem zajištění vřetena umožňuje snadnou a rychlou výměnu nástroje pouze jednou rukou, a tak zvyšuje produktivitu práce
Vysoká hodnota momentu umožňuje využít vrtačku také jako lehký michač podpořený trojnásobnou redukcí převodu

Standardní vybavení: Nastavitelná boční rukojeť

Kapacita sklíčidla	1,5-13 mm
Přikon	701 W
Výkon	385 W
Max. krouticí moment	57,3 Nm
Otáčky naprázdno	0-600 ot./min
Max. průměr otvoru [dřevo]	35 mm
Max. průměr otvoru [ocel]	13 mm
Závit vřetena	1/2" x 20 jednotný jemný závit
Hmotnost	1,6 kg
Délka x Výška	310 x 195 mm



Nízkootáčková vrtačka s elektronickou bezpečnostní spojkou

DWD221



Ideální pro použití v ocelářském a stavebním průmyslu
Motor s velkou kapacitou proti přetížení zabraňuje poruchám při náročném použití
Rychloupínací sklíčidlo 13 mm s inovovaným systémem zajištění vřetena umožňuje snadnou a rychlou výměnu nástroje pouze jednou rukou, a tak zvyšuje produktivitu práce
Elektronická bezpečnostní spojka v případě zaseknutí vrtáku automaticky vypíná nářadí, aby nemohlo dojít k přetížení motoru, a tak zvyšuje ochranu obsluhy

Standardní vybavení: nastavitelná boční rukojeť

Kapacita sklíčidla	1,5-13 mm
Přikon	800 W
Výkon	385 W
Max. krouticí moment	40 Nm
Otáčky naprázdno	0-650 ot./min
Max. průměr otvoru [dřevo]	38 mm
Max. průměr otvoru [ocel]	13 mm
Závit vřetena	1/2" x 20 jednotný jemný závit
Hmotnost	2,3 kg
Délka x Výška	310 x 215 mm



Pravoúhlá vrtačka 10 mm

D21160



Ideální nářadí pro stísněné prostory
Kompaktní a lehká konstrukce usnadňuje ovládání
Tvar spínače odpovídá přirozenému tvaru vaší ruky a při dlouhodobém použití zamezuje únavě obsluhy
Nadprůměrný moment umožňuje vrtání děr s větším průměrem

Standardní vybavení: Klička

Kapacita sklíčidla	1,0-10 mm
Přikon	350 W
Výkon	180 W
Max. krouticí moment	9,2 Nm
Otáčky naprázdno	0-1200 ot./min
Max. průměr otvoru [dřevo]	20 mm
Max. průměr otvoru [ocel]	10 mm
Závit vřetena	3/8" x 24 jednotný jemný závit
Hmotnost	1,7 kg
Délka x Výška	262 x 50 mm

Magnetická vrtačka 50 mm se 2 převodovými stupni

DWE1622K



Poskytuje vyšší úroveň výkonu pro rychlé, čisté a přesné vrtání do oceli
Kompaktnost a nízká hmotnost usnadňují přepravu a nalezení správné polohy pro vrtání
Ochrana proti přetížení s třístuňovým LED diodovým indikátorem umožňuje uživateli lepší ovladatelnost a zabraňuje poškození motoru
Univerzální rychlovýměnný držák pracovního nástroje se rychle a snadno obsluhuje. Není nutné použití žádného klíče pro šrouby s hlavou s vnitřním šestihranem. Možnost upnutí každého kruhového nástroje s upínací stopkou Weldon 19 mm s jednou nebo více ploškami

Standardní vybavení: Rychloupínací držák nástrojů, nádržka na řeznou kapalinu se spádovým napájením, oboustranná tlačná rukojeť, ochranný kryt pro vrtání, bezpečnostní popruh, přenosný kufrík, sklíčidlo 16 mm a adaptér

Přikon	1 200 W
Otáčky naprázdno	350/450 ot./min
Držák nástroje	stopka Weldon 19 mm (3/4")
Max. řezná hloubka s pracovními nástroji	50 mm
Max. řezný průměr s pracovními nástroji	50 mm
Bodový tlak vrtání	317 kg
Upínací síla	3 800 N
Délka zdvihu vrtačky	147 mm
Hmotnost	14,55 kg
Rozměry magnetické upínací základny	180 x 84 mm

VRTÁKY DO KOVU HSS-G JOBBER



VRTÁKY do kovu DeWALT HSS-G Jobber nabízí rychlé vrtání, dlouhou provozní životnost a vynikající souosost díry.

- Přesná základna od pevné stopky, až po úhel hrotu 118 stupňů
- Tolerance průměru h8
- vhodná pro vrtání do oceli, ocelolitin, legované i nelegované, šedé litiny atd. ... až do hodnoty 900N/mm²

Kompletní řada vrtáků do kovu HSS-G JOBBER je popsána na straně 124

SUCHÉ

Vrtáte pouze do měkkých materiálů, jako jsou cihly, bloky z Porotonu, tvárnice nebo vápenec?

Potřebujete systém pro suché vrtání

NE - Viz níže

ANO →

Jak velké otvory a díry vrtáte?

až do průměru 132 mm a občas až do průměru 152 mm



D21580K



D215804

až do průměru 152 mm a občas až do průměru 202 mm



D21583K

MOKRÉ

Vrtáte do tvrdých materiálů, jako jsou vyztužený beton, přírodní kámen nebo kabřinec?

Potřebujete systém pro mokré vrtání

Jak velké otvory a díry vrtáte?

až do průměru 122 mm a občas až do průměru 132 mm



D21582K *

* Může být použit také pro suché vrtání. Použijte prosím systém pro D21580K

až do průměru 152 mm



D21583K

až do průměru 230 mm a občas až do průměru 250 mm



D21585

Vrtáte průměry větší než 40 mm?

ANO →



D215821

ANO →




D215831


+



D215851

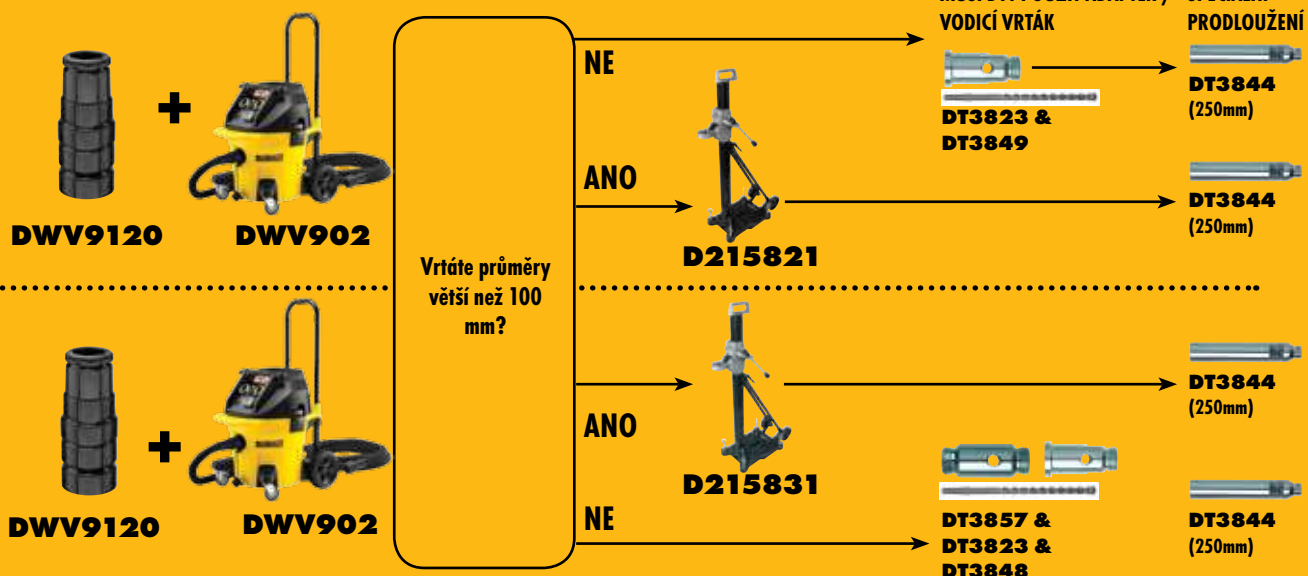

* Při použití adaptéru pro odvod prachu D215804 je vyžadováno použití delšího vodícího vrtáku (DT3849)

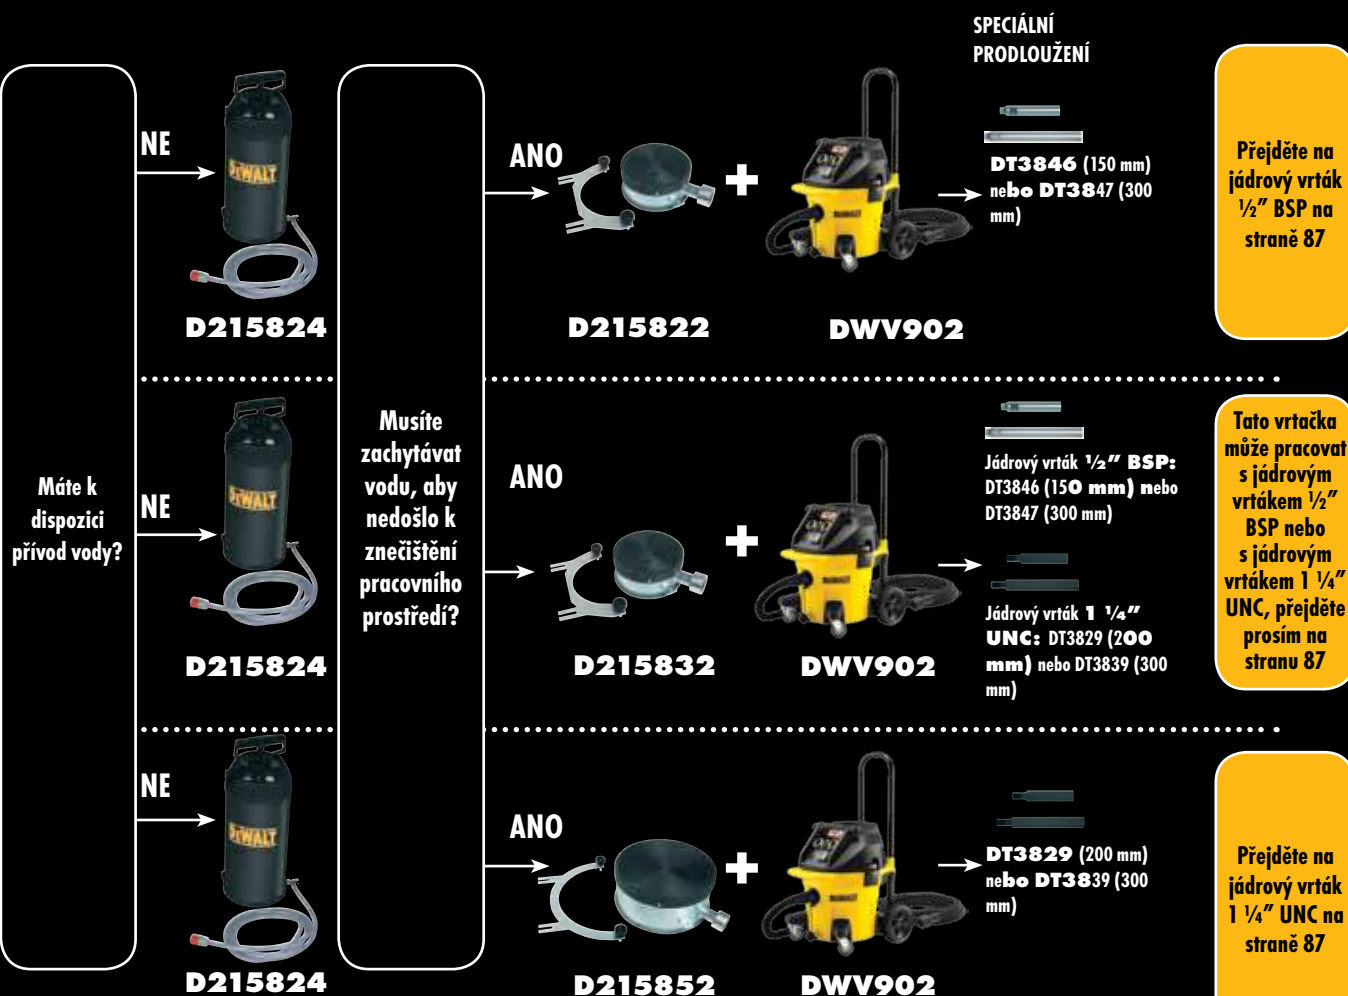

Dvourychlostní vrtačka pro suché vrtání s diamantovými korunkami - 1705 W
D21580K


Ideální nářadí pro elektrická, instalátorská nebo topenářská práce, vrtáte-li pouze do zdiva a cihel
Rychlé a přesné jádrové vrtání do cihel a zdiva až do 152 mm
Zvýšený výkon usnadňuje a urychluje práci
Ochrana proti přetížení a tepelná ochrana prodlužují životnost nářadí

Standardní vybavení: Nastavitelná boční rukojeť, přenosný kufrík

Závit vřetena	1/2" vnější
Příkon	1705 W
Výkon	1150 W
Otáčky naprázdno	0-1100/0-2350 ot./min
Max. průměr otvoru [zdivo]	152 mm
Průměr objímky	53 mm
Hmotnost	5.4 kg
Délka x Výška	480 x 165 mm


Dvourychlostní vrtačka pro suché a mokré vrtání s diamantovými korunkami - 1705 W
D21582K


Ideální nářadí pro elektrická, instalátorská nebo topenářská práce, vrtáte-li pouze do zdiva a cihel
Rychlé a přesné jádrové vrtání do cihel a zdiva až do 152 mm
Integrovaný otočný čep pro přívod vody při jádrovém vrtání do tvrdšího materiálu až do průměru 132 mm, jako je například přírodní kámen, beton, kabřincová cihla a vyztužený beton
Zvýšený výkon usnadňuje a urychluje práci

Standardní vybavení: Nastavitelná boční rukojeť, jistič, přívodní hadice na vodu s kohoutkem, přenosný kufrík

Závit vřetena	1/2" vnitřní
Příkon	1705 W
Výkon	1150 W
Otáčky naprázdno	0-1100 / 0-2350 ot./min
Max. průměr otvoru [beton]	132 mm
Max. průměr otvoru [zdivo]	152 mm
Průměr objímky	53 mm
Hmotnost	5.9 kg
Délka x Výška	480 x 165 mm


Třirychlostní vrtačka pro suché a mokré vrtání s diamantovými vrtáky - 1910 W
D21583K


Ideální nářadí pro náročné elektrická, instalátorská nebo topenářská práce, vrtáte-li zejména do betonu
Integrovaný otočný čep pro přívod vody při jádrovém vrtání do tvrdšího materiálu až do 152 mm, jako je například přírodní kámen, beton, kabřincové cihly a vyztužený beton
Rychlé a přesné jádrové vrtání do cihel a zdiva až do průměru 202 mm
Při suchém vrtání může být přímo k vrtačce připojeno odsávání, což zvyšuje vrtací výkon

Standardní vybavení: Nastavitelná boční rukojeť, jistič, spojka pro přívod vody, konektor pro připojení odsávání, přenosný kufrík

Závit vřetena	1 1/4" vnější a 1/2" vnitřní
Příkon	1910 W
Výkon	1300 W
Otáčky naprázdno	0-1000 / 0-2400 / 0-4600 ot./min
Max. průměr otvoru [beton]	152 mm
Max. průměr otvoru [zdivo]	202 mm
Průměr objímky	60 mm
Hmotnost	6.4 kg
Délka x Výška	550 x 165 mm


Třirychlostní vrtací motor pro náročné mokré vrtání s diamantovými korunkami - 2500 W
D21585


Ideální nářadí pro náročné elektrická, instalátorská, topenářská nebo stavební práce, vrtáte-li do betonu
Integrovaný otočný čep pro přívod vody při jádrovém vrtání do jakéhokoliv materiálu až do 250 mm
Vysoce výkonný motor poskytuje při častém a náročném vrtání nejlepší výkon ve své třídě
3 mechanické rychlosti otáček poskytují optimální rychlost vrtání

Standardní vybavení: Jistič, přívodní hadice na vodu s kohoutkem

Závit vřetena	1 1/4" vnější
Příkon	2500 W
Výkon	1500 W
Otáčky naprázdno	500 / 1200 / 2000 ot./min
Max. průměr otvoru [beton]	250 mm
Max. průměr otvoru [zdivo]	300 mm
Hmotnost	11.2 kg
Délka x Výška	570 x 160 mm


Malý stojan pro vrtačku - objímka 53 mm
D215821


Ideální pro občasné vrtání velkých děr do betonu nebo zdiva
Malá velikost a kompaktnost usnadňují přepravu na staveništi
Hladký posuv poskytuje nejvyšší přesnost vrtání ve své kategorii
Oboustranná přítlačná páka nabízí nastavení rukojeti bez použití jiného nářadí

Délka sloupku	680 mm
Průměr objímky	53 mm
Maximální průměr vrtání se zachytávačem vody	102 mm
Maximální průměr vrtání bez zachytávače vody	152 mm
Hmotnost	7 kg

Střední stojan se zabudovanou podtlakovou upínací základnou – objímka 60 mm

D215831



Pro náročné vrtání do zdiva a betonu
Rychloupínací držák nářadí umožňuje rychlé upnutí nářadí na staveništi
Podpěrné konzoly zvyšují tuhost sloupku
Zabudovaná podtlaková základna umožňuje rychlejší nastavení (je nutné použití vývěvy)

Délka sloupku	995 mm
Průměr objímky	60 mm
Maximální průměr vrtání se zachytávačem vody	152 mm
Maximální průměr vrtání bez zachytávače vody	172 mm
Náklon	45 °
Hmotnost	16 kg

Stojan pro vrtací motor (D21585)

D215851



Pro náročné vrtání do zdiva a betonu pomocí vrtacího motoru D21585
Velká základna poskytuje maximální stabilitu a zvyšuje přesnost vrtání
Zabudovaná podtlaková základna umožňuje rychlejší nastavení (je nutné použití vývěvy)
Podpěrné konzoly zvyšují tuhost sloupku

Délka sloupku	995 mm
Maximální průměr vrtání se zachytávačem vody	250 mm
Maximální průměr vrtání bez zachytávače vody	300 mm
Náklon	45 °
Hmotnost	22 kg

Řezačka dlažby a obkladů 250 mm s posuvným stolem

D24000*



Vodící kolejeový systém z nerezové oceli zabudovaný do rámu řezačky zajišťuje přesné řezy
Nosníkový vodící a převážecí systém poskytuje kapacitu podélného řezu 610 mm
Nízká hmotnost umožňuje provádění přepravy a nastavení řezačky pouze jednou osobou
Funkce ponorných řezů umožňuje uživateli rychlé vytváření zářezů pro elektroinstalaci a možnost nastavení v úhlu 45° a 22,5° zaručuje rychlé provádění úhlových řezů

Standardní vybavení: Stojan D240001, řezný kotouč DT3734, prodloužený stůl, boční a zadní lapač vody, šestihranný klíč,

Příkon	1600 W
Průměr kotouče	250 mm
Průměr upínacího otvoru	25.4 mm
Otáčky naprázdno	4200 ot./min
Hloubka řezu	95 mm
Délka x Výška	860 x mm
Hmotnost	32 kg



* Stojan není součástí dodávky. Kompletní sortiment řezných kotoučů neleznete na str. 168.

Ruční řezačka pro mokré řezání dlažby 110 mm

DWC410



Motor 1300 W poskytuje dostatečný výkon pro řezání žulových, porcelánových, betonových a ostatních kamenných materiálů
Vynikající kotouč s průměrem 110 mm se souvislým obvodem umožňuje uživateli provádět suché nebo mokré řezání široké škály různých materiálů, od keramiky až po beton, s hloubkou řezu až do 34 mm
Přívod vody a nastavitelná tryska přivádí vodu přímo na kotouč, čímž omezuje prašnost, prodlužuje životnost a zvyšuje výkon kotouče
Nastavení sámkových řezů do úhlu 45° zaručuje rychlé provádění úhlových řezů

Standardní vybavení: Diamantový kotouč 110 mm se souvislým obvodem pro suché i mokré řezání, přívod vody, nástroje pro výměnu kotouče

Příkon	1300 W
Výkon	800 W
Průměr kotouče	110 mm
Průměr upínacího otvoru	20 mm
Otáčky naprázdno	13000 ot./min
Hloubka řezu	34 mm
Délka x Výška	252 x 166 mm
Hmotnost	3,0 kg



Kompletní sortiment řezných kotoučů neleznete na str. 168.

Mechanické upevnění stojanů pro vrtáčky pro diamantové vrtání

Mechanické upevnění stojanů pro vrtáčky pro diamantové vrtání

Příslušenství pro diamantové vrtání



D215826

D215825



D215837

D215839



D215854


Kat. č.	Popis	Pro použití s
D215825	Montážní sada pro upevnění do betonu	D215821 / D215831 / D215851
D215826	Sada pro montáž na stěnu	D215821 / D215831 / D215851
D215827	10 kusů náhradních kolíků do betonu	D215825
D215828	Náhradní kolík do zdiva	D215826

Kat. č.	Popis	Pro použití s
D215837	Podtlakový upínací systém	D215831 / D215851
D215838*	Náhradní hadice 3 m	D215837
D215839	Podtlaková sada (těsnění a ventil)	D215831
D215859	Podtlaková sada (těsnění a ventil)	D215851

* do vyprodání zásob.

Kat. č.	Popis	Pro použití s
D215834*	Redukční kroužek pro objímku 60 na 53 mm	D215831
D215854	5 měděných kroužků pro korunkové vrtáky 1 1/4"	D21583K / D21585
D215835*	Rychloupínací konzola	D215821 / D215831 / D215851

* do vyprodání zásob.

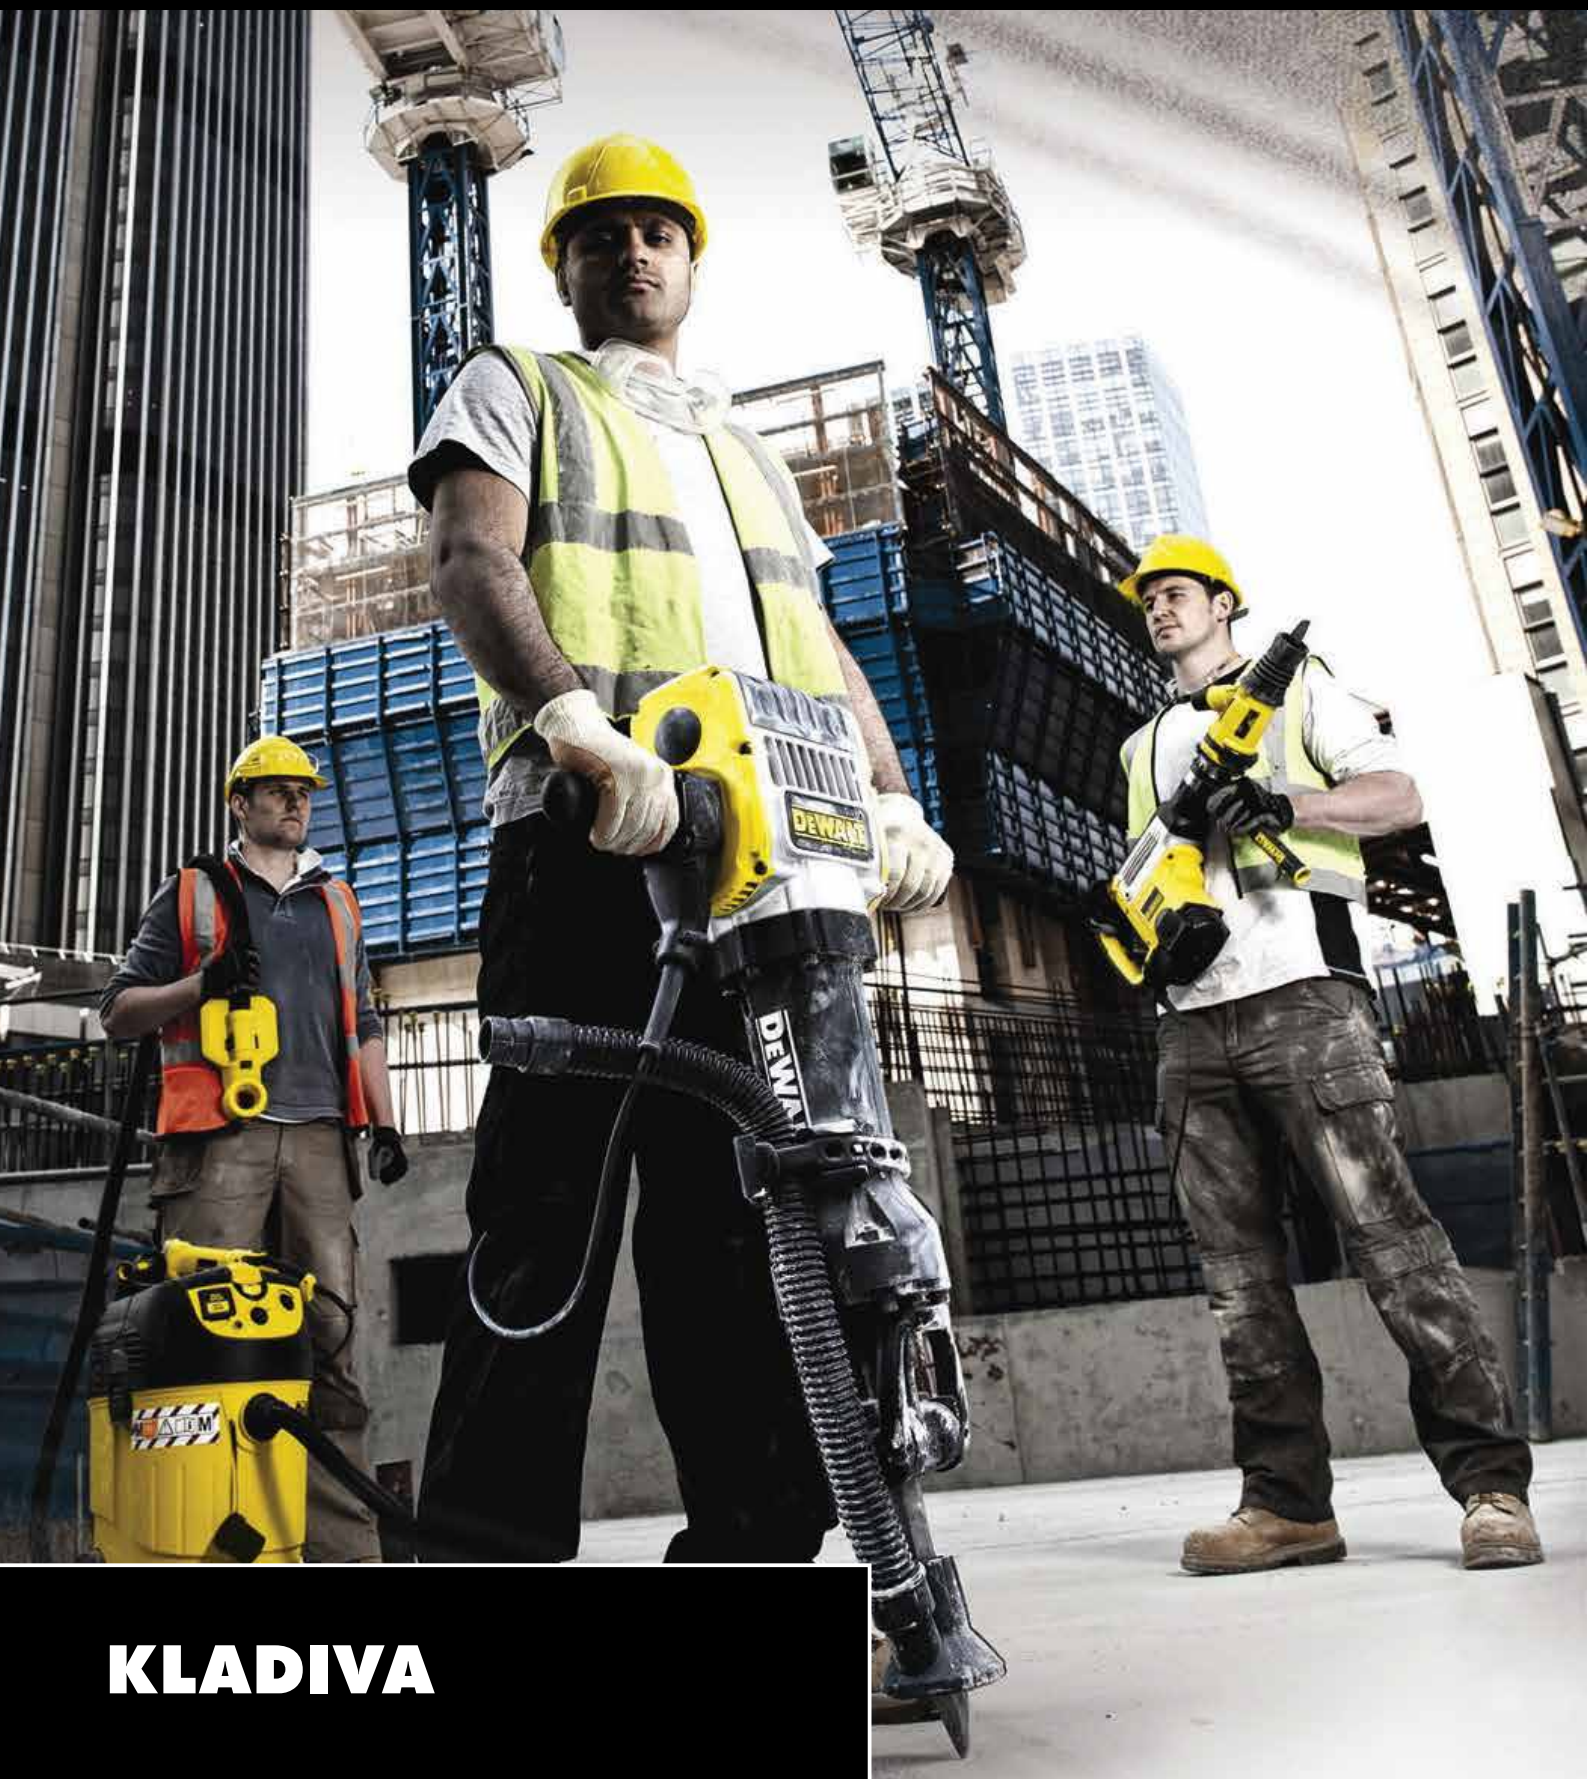

KLADIVA

Vrtací kladivo SDS-Plus 22 mm

D25012K



Vrtání kotevních otvorů do betonu a zdiva s průměrem 4 - 22 mm
Vypnutí rázu umožňuje vrtání do dřeva, oceli a plastů a také šroubování
Spínač s plynulou regulací otáček a maximální výkon při chodu vpřed i vzad zaručuje maximální ovladatelnost
Velmi kompaktní konstrukce a nízká hmotnost

Standardní vybavení: Nastavitelná boční rukojeť, hloubkový doraz, přenosný kufřík

Příkon	650 W
Výkon	300 W
Otáčky naprázdno	0-1550 ot./min
Úderů/min	0-4150 ú/min
Energie úderu (EPTA/2009)	1.8 J
Držák nástrojů	SDS-Plus
Max. průměr otvoru [dřevo]	30 mm
Max. průměr otvoru [kov]	13 mm
Max. průměr otvoru [beton]	22 mm
Max. průměr otvoru [vrtací korunka]	50 mm
Hmotnost	2.5 kg
Délka x Výška	325 x 210 mm



Kombinované kladivo SDS-Plus 22 mm

D25013K



Vrtání kotevních otvorů do betonu a zdiva s průměrem 4 - 22 mm
Vypnutí rázu umožňuje vrtání do dřeva, oceli a plastů a také šroubování
Zrušení otáčení umožňuje lehké sekací práce v betonu a zdivu
Spínač s plynulou regulací otáček a maximální výkon při chodu vpřed i vzad zaručuje maximální ovladatelnost

Standardní vybavení: Nastavitelná boční rukojeť, hloubkový doraz, přenosný kufřík

Příkon	650 W
Výkon	300 W
Otáčky naprázdno	0-1550 ot./min
Úderů/min	0-4550 ú/min
Energie úderu (EPTA/2009)	1.8 J
Držák nástrojů	SDS-Plus
Max. průměr otvoru [dřevo]	30 mm
Max. průměr otvoru [kov]	13 mm
Max. průměr otvoru [beton]	22 mm
Max. průměr otvoru [vrtací korunka]	50 mm
Hmotnost	2.5 kg
Délka x Výška	325 x 210 mm



Kombinované kladivo SDS-Plus 26 mm

D25123K



Ideální pro vrtání kotevních a montážních otvorů do betonu a zdiva s průměrem od 4 do 26 mm
Vypnutí rázu umožňuje vrtání do dřeva, oceli a keramiky a také šroubování
Zrušení otáčení umožňuje lehké sekací práce v cihlách, měkkém zdivu a občas v betonu
Velký přiklepový mechanismus 22 mm poskytuje vysoký výkon a menší namáhání důležitých komponentů, což zaručuje vyšší odolnost

Standardní vybavení: Nastavitelná boční rukojeť, hloubkový doraz, přenosný kufřík

Příkon	800 W
Výkon	395 W
Otáčky naprázdno	0-1150 ot./min
Úderů/min	0-4300 ú/min
Energie úderu (EPTA/2009)	2.8 J
Držák nástrojů	SDS-Plus
Max. průměr otvoru [dřevo]	30 mm
Max. průměr otvoru [kov]	13 mm
Max. průměr otvoru [beton]	26 mm
Max. průměr otvoru [vrtací korunka]	65 mm
Hmotnost	2.9 kg
Délka x Výška	352 x 200 mm



Kombinované kladivo SDS-Plus 26 mm s rychlovýměnným sklíčedlem

D25124K



Ideální pro vrtání kotevních a montážních otvorů do betonu a zdiva s průměrem od 4 do 26 mm
Zrušení otáčení umožňuje lehké sekací práce v cihlách, měkkém zdivu a občas v betonu
Vypnutí rázu a rychlovýměnné sklíčadlo umožňují vrtání do dřeva, oceli a keramiky a také šroubování
Velký přiklepový mechanismus 22 mm poskytuje vysoký výkon a menší namáhání důležitých komponentů, což zaručuje vyšší odolnost

Standardní vybavení: Rychlovýměnné tříčelistové sklíčadlo 13 mm, nastavitelná boční rukojeť, hloubkový doraz, přenosný kufřík

Příkon	800 W
Výkon	395 W
Otáčky naprázdno	0-1150 ot./min
Úderů/min	0-4300 ú/min
Energie úderu (EPTA/2009)	2.8 J
Držák nástrojů	SDS-Plus
Max. průměr otvoru [dřevo]	30 mm
Max. průměr otvoru [kov]	13 mm
Max. průměr otvoru [beton]	26 mm
Max. průměr otvoru [vrtací korunka]	65 mm
Hmotnost	2.9 kg
Délka x Výška	352 x 200 mm



Kombinované kladivo SDS-Plus 26 mm s rukojetí ve tvaru D

D25223K



Ideální pro vrtání otvorů a montáž kotevních šroubů s rozměrem od 4 do 26 mm do betonu a zdiva.
Rukojeť ve tvaru D je vhodná zejména pro vrtání kolmo směrem dolů.
Systém aktivní regulace vibrací s plovoucí rukojetí zaručuje mimořádně malé vibrace.
Možnost zastavení otáčení pro lehké sekací práce v cihlách, měkkém zdivu a občas v betonu.

Standardní vybavení: Nastavitelná boční rukojeť, hloubkový doraz, pevný kufřík

Příkon	800 W
Výkon	395 W
Otáčky naprázdno	0-1150 ot./min
Úderů/min	0-4300 ú/min
Energie úderu (EPTA/2009)	2.8 J
Držák nástrojů	SDS-Plus
Max. průměr otvoru [dřevo]	30 mm
Max. průměr otvoru [kov]	13 mm
Max. průměr otvoru [beton]	26 mm
Max. průměr otvoru [vrtací korunka]	65 mm
Hmotnost	3.2 kg
Délka x Výška	450 x 200 mm



Vrtací kladivo SDS-Plus 20 mm s rukojetí ve tvaru L
NOVÉ D25052K


Aktivní regulace vibrací s plovoucí zadní rukojetí zaručují velmi nízké vibrace a větší pohodlí při práci
Ideální pro vrtání kotevních a a průchozích otvorů do betonu a zdiva s průměrem od 4 do 20 mm
Optimalizovaný poměr hmotnosti a výkonu zaručuje u tohoto lehkého nářadí kvalitní výkon
Spínač elektronicky nastavitelných otáček zdokonaluje ovladatelnost nářadí

Standardní vybavení: Nastavitelná boční rukojeť, hloubkový doraz, přenosný kufrík



Příkon	650 W
Výkon	300 W
Otáčky naprázdno	0 - 2 300 ot./min
Úderů/min	0 - 6 200 ú/min
Energie úderu (EPTA/2009)	1,9 J
Držák nástrojů	SDS-Plus
Max. průměr otvoru [dřevo]	30 mm
Max. průměr otvoru [kov]	13 mm
Max. průměr otvoru [beton]	20 mm
Max. průměr otvoru [vrtací korunka]	50 mm
Hmotnost	2,6 kg
Délka x Výška	295 x 218 mm

Kombinované kladivo SDS-Plus 26 mm s rukojetí ve tvaru L
D25323K/ D25313K*


Ideální pro vrtání otvorů a montáž kotevních šroubů s rozměrem od 4 do 26 mm do betonu a zdiva.
Systém aktivní regulace vibrací s plovoucí rukojetí zaručuje mimořádně malé vibrace.
Možnost zastavení otáčení pro lehké sekací práce v cihlách, měkkém zdivu a občas v betonu.
Velký příklepový mechanismus kladiva (22 mm) poskytuje vysoký výkon a zaručuje malé namáhání kritických součástí.

Standardní vybavení: Nastavitelná boční rukojeť, hloubkový doraz, pevný kufrík



Příkon	800 W
Výkon	395 W
Otáčky naprázdno	0-1150 ot./min
Úderů/min	0-4300 ú/min
Energie úderu (EPTA/2009)	2,8 J
Držák nástrojů	SDS-Plus
Max. průměr otvoru [dřevo]	30 mm
Max. průměr otvoru [kov]	13 mm
Max. průměr otvoru [beton]	26 mm
Max. průměr otvoru [vrtací korunka]	65 mm
Hmotnost	3,4 kg
Délka x Výška	314 x 225 mm

* D25313K bez AVC

Kombinované kladivo SDS-Plus 26 mm s rukojetí ve tvaru L s rychlovýměnným sklíždělem
D25324K


Ideální pro vrtání otvorů a montáž kotevních šroubů s rozměrem od 4 do 26 mm do betonu a zdiva.
Systém aktivní regulace vibrací s plovoucí rukojetí zaručuje mimořádně malé vibrace.
Možnost zastavení otáčení pro lehké sekací práce v cihlách, měkkém zdivu a občas v betonu.
Rychlovýměnné snímací sklíždělo pro přesné vrtání do dřeva a oceli a pro šroubovací práce.

Standardní vybavení: Nastavitelná boční rukojeť, nastavitelný hloubkový doraz, rychlovýměnné tříčelistové rychloupínací sklíždělo 13 mm pro rotační vrtání, pevný kufrík



Příkon	800 W
Výkon	395 W
Otáčky naprázdno	0-1150 ot./min
Úderů/min	0-4300 ú/min
Energie úderu (EPTA/2009)	2,8 J
Držák nástrojů	SDS-Plus
Max. průměr otvoru [dřevo]	30 mm
Max. průměr otvoru [kov]	13 mm
Max. průměr otvoru [beton]	26 mm
Max. průměr otvoru [vrtací korunka]	65 mm
Hmotnost	3,5 kg
Délka x Výška	329 x 225 mm

Kombinované kladivo SDS-Plus 32 mm
NOVÉ D25413K


Aktivní regulace vibrací s plovoucí zadní rukojetí zaručují velmi nízké vibrace a větší pohodlí při práci
Ideální pro vrtání velkých kotvičích a montážních děr do betonu a zdiva s průměrem od 6 do 32 mm
Optimalizovaný poměr hmotnosti a výkonu zaručuje u tohoto lehkého nářadí kvalitní výkon
Velký mechanismus kladiva zajišťuje dlouhou životnost nářadí a vynikající výkon

Standardní vybavení: Nastavitelná boční rukojeť, kufr,



Příkon	1 000 W
Výkon	680 W
Otáčky naprázdno	0 - 820 ot./min
Úderů/min	0 - 4 700 ú/min
Energie úderu (EPTA/2009)	4,2 J
Držák nástrojů	SDS-Plus
Max. průměr otvoru [dřevo]	40 mm
Max. průměr otvoru [kov]	13 mm
Max. průměr otvoru [beton]	6 - 32 mm
Max. průměr otvoru [vrtací korunka]	90 mm
Hmotnost	4,2 kg
Délka x Výška	370 x 250 mm

Kombinované kladivo SDS-Plus 40 mm se setem příslušenství
NOVÉ D25414KT


Aktivní regulace vibrací s plovoucí zadní rukojetí zaručují velmi nízké vibrace a větší pohodlí při práci
Rychlovýměnné sklíždělo se třemi čelistmi zaručuje rychlost, přesnost a flexibilitu při vrtání do dřeva, keramiky a oceli
Optimalizovaný poměr hmotnosti a výkonu znamená kvalitní výkon u tohoto lehkého nářadí
Možnost zastavení otáčení umožňuje provádění lehkých sekacích prací a odstraňování obkladů

Standardní vybavení: Rychlovýměnné sklíždělo, nastavitelná boční rukojeť, kufr, sekáč, 2 x vrták SDS Plus, 4 x vrták do kovu HSS, 4 x vrták do dřeva s vodícím hrotem, 2 x plochý vrták do dřeva, ochranné brýle, rukavice



Příkon	1 000 W
Výkon	650 W
Otáčky naprázdno	0 - 820 ot./min
Úderů/min	0 - 4 700 ú/min
Energie úderu (EPTA/2009)	4,2 J
Držák nástrojů	SDS-Plus
Max. průměr otvoru [dřevo]	40 mm
Max. průměr otvoru [kov]	16 mm
Max. průměr otvoru [beton]	6 - 32 mm
Max. průměr otvoru [vrtací korunka]	90 mm
Hmotnost	4,3 kg
Délka x Výška	370 x 250 mm

Kombinované kladivo SDS-Plus 32 mm

NOVÉ D25415K



Technologie zabráňující otáčení snižuje výkon tohoto nářadí při problémových situacích
Aktivní regulace vibrací s plovoucí zadní rukojetí zaručují velmi nízké vibrace a větší pohodlí při práci
Rychlovýměnné sklíčidlo se 3 čelistmi zaručuje rychlost, přesnost a flexibilitu při vrtání do dřeva, keramiky a oceli
Možnost zastavení otáčení umožňuje provádění lehkých sekacích prací a odstraňování obkladů

Standardní vybavení: Rychlovýměnné sklíčidlo, nastavitelná boční rukojeť, kufr



Příkon	1 000 W
Výkon	650 W
Otáčky naprázdno	0 - 820 ot./min
Úderů/min	0 - 4 700 ú/min
Energie úderu (EPTA/2009)	4,2 J
Držák nástrojů	SDS-Plus
Max. průměr otvoru [dřevo]	40 mm
Max. průměr otvoru [kov]	16 mm
Max. průměr otvoru [beton]	6 - 32 mm
Max. průměr otvoru [vrtací korunka]	90 mm
Hmotnost	4,3 kg
Délka x Výška	370 x 250 mm

Kombinované kladivo SDS-Max 40 mm

D25501K



Ideální pro vrtání kotevnic, montážních a průchozích otvorů do betonu a zdiva s průměrem od 12 do 40 mm. Jádrové vrtání až do průměru 90 mm
Pohon řetězem zvyšuje odolnost a účinnost a společně s převodovou skříní naplněnou olejem zaručuje mazání všech komponentů a vynikající rozptýl tepla
Ergonomická, kompaktní a štíhlý design maximalizuje ovladatelnost a nabízí snadný přístup do nepřístupných míst
Vynikající poměr výkonu a hmotnosti - rázová energie 11 J dodávána kladivem 6 kg

Standardní vybavení: Nastavitelná boční rukojeť s hloubkovým dorazem, přenosný kufrík



Příkon	1100 W
Výkon	500 W
Otáčky při zatížení	400 ot./min
Úderů/min	2740 ú/min
Energie úderu (EPTA/2009)	8 J
Držák nástrojů	SDS-Max
Max. průměr otvoru [beton]	40 mm
Max. průměr otvoru [průrazový vrták]	55 mm
Max. průměr otvoru [vrtací korunka]	90 mm
Hmotnost	6,15 kg
Délka x Výška	457 x 245 mm

Kombinované kladivo SDS-Max 40 mm

D25601K



Ideální pro vrtání kotevnic, montážních a průchozích otvorů do betonu a zdiva s průměrem od 12 do 45 mm. Jádrové vrtání až do průměru 100 mm
Pohon řetězem zvyšuje odolnost a účinnost a společně s převodovou skříní naplněnou olejem zaručuje mazání všech komponentů a vynikající rozptýl tepla
Ergonomická, kompaktní a štíhlý design maximalizuje ovladatelnost a nabízí snadný přístup do nepřístupných míst
Systém aktivní regulace vibrací se skládá z plovoucí zadní rukojeti a tlumené boční rukojeti

Standardní vybavení: Systém aktivní regulace vibrací AVC se skládá z plovoucí zadní rukojeti a tlumené boční rukojeti



Příkon	1250 W
Výkon	615 W
Otáčky při zatížení	210-415 ot./min
Úderů/min	1430-2840 ú/min
Energie úderu (EPTA/2009)	8 J
Držák nástrojů	SDS-Max
Max. průměr otvoru [beton]	45 mm
Max. průměr otvoru [průrazový vrták]	65 mm
Max. průměr otvoru [vrtací korunka]	100 mm
Hmotnost	6,8 kg
Délka x Výška	477 x 245 mm

Kombinované kladivo SDS-Max 45 mm

D25602K



Ideální pro vrtání kotevnic, montážních a průchozích otvorů do betonu a zdiva s průměrem od 12 do 45 mm. Jádrové vrtání až do průměru 100 mm
Pohon řetězem zvyšuje odolnost a účinnost a společně s převodovou skříní naplněnou olejem zaručuje mazání všech komponentů a vynikající rozptýl tepla
Systém aktivní regulace vibrací AVC se skládá z plovoucí zadní rukojeti a tlumené boční rukojeti
Úplná regulace momentu CTC. Patentovaná dvoustupňová spojka umožňuje uživateli provést volbu jednoho ze dvou nastavení pro různé průměry vrtáků a korunových vrtáků, což zaručuje maximální stupeň ochrany při každém typu vrtání

Standardní vybavení: Nastavitelná boční rukojeť s hloubkovým dorazem, přenosný kufrík

Příkon	1250 W
Výkon	615 W
Otáčky při zatížení	210-415 ot./min
Úderů/min	1430-2840 ú/min
Energie úderu (EPTA/2009)	8 J
Držák nástrojů	SDS-Max
Max. průměr otvoru [beton]	45 mm
Max. průměr otvoru [průrazový vrták]	65 mm
Max. průměr otvoru [vrtací korunka]	100 mm
Hmotnost	6,9 kg
Délka x Výška	477 x 245 mm



Kombinované kladivo SDS-Max 45 mm

D25603K*



Ideální pro vrtání kotvicích a průchozích děr v betonu a zdivu s průměrem od 12 do 45 mm. Jádrové vrtání až do průměru 100 mm

Pohon řetězem prodlužuje životnost a zvyšuje účinnost a společně s převodovkou naplněnou olejem zaručuje dokonale mazání komponentů a vynikající rozpětí tepla

Systém aktivní regulace vibrací AVC se skládá z protizávaží, plovoucí zadní rukojeti a tlumené boční rukojeti a zaručuje velmi nízké vibrace

Úplná regulace momentu CTC. Patentovaná dvoustupňová spojka umožňuje uživateli provést dvě nastavení kroutícího momentu dle prováděné aplikace, což zaručuje maximální stupeň ochrany při práci

Standardní vybavení: Nastavitelná antivibrační boční rukojet, odolný kufr



Příkon	1250 W
Výkon	615 W
Otáčky při zatížení	210-415 ot./min
Úderů/min	1430-2840 ú./min
Energie úderu (EPTA/2009)	8 J
Držák nástrojů	SDS-Max
Max. průměr otvoru [beton]	45 mm
Max. průměr otvoru [průrazový vrták]	65 mm
Max. průměr otvoru [vrtací korunka]	100 mm
Hmotnost	6.9 kg
Délka x Výška	477 x 245 mm

* D25603K včetně UTC.

Kombinované kladivo SDS-Max 48 mm

NOVÉ D25721K



Ideální pro vrtání kotevnic a průchozích děr v betonu a zdivu s průměrem od 12 do 48 mm. Jádrové vrtání až do průměru 115 mm

Systém aktivní regulace vibrací AVC se skládá z plovoucí zadní rukojeti a tlumené boční rukojet

Ergonomický, kompaktní a štíhlý design maximalizuje ovladatelnost a umožňuje snadný přístup na místa s omezeným přístupem

Plynulá elektronická regulace otáček a rázové energie

Standardní vybavení: Nastavitelná boční rukojet, pevný kufrík



Příkon	1 350 W
Výkon	840 W
Otáčky při zatížení	132 - 265 ot./min
Úderů/min	1 225 - 2 450 ú./min
Energie úderu (EPTA/2009)	11 J
Držák nástrojů	SDS-Max
Max. průměr otvoru [beton]	48 mm
Max. průměr otvoru [průrazový vrták]	80 mm
Max. průměr otvoru [vrtací korunka]	115 mm
Hmotnost	8,7 kg
Délka x Výška	528 x 268 mm

Kombinované kladivo SDS-Max 48 mm

NOVÉ D25722K



Ideální pro vrtání kotevnic, montážních a průchozích otvorů do betonu a zdiva s průměrem od 12 do 48 mm. Jádrové vrtání až do průměru 125 mm

Systém aktivní regulace vibrací AVC se skládá z protizávaží, plovoucí zadní rukojeti a tlumené boční rukojeti a zaručuje velmi nízké vibrace

Úplná regulace momentu. Patentovaná dvoustupňová spojka umožňuje uživateli provést volbu jednoho ze dvou nastavení pro různé průměry vrtáků a korunových vrtáků, což zaručuje maximální stupeň ochrany při každém typu vrtání

Elektronická regulace rázové energie a otáček

Standardní vybavení: Nastavitelná boční rukojet, pevný kufrík



Příkon	1 400 W
Výkon	840 W
Otáčky při zatížení	137 - 275 ot./min
Úderů/min	1 260 - 2 520 ú./min
Energie úderu (EPTA/2009)	11 J
Držák nástrojů	SDS-Max
Max. průměr otvoru [beton]	48 mm
Max. průměr otvoru [průrazový vrták]	80 mm
Max. průměr otvoru [vrtací korunka]	125 mm
Hmotnost	9,1 kg
Délka x Výška	528 x 268 mm

Kombinované kladivo SDS-Max 48 mm

NOVÉ D25723K*



Ideální pro vrtání kotvicích a průchozích děr v betonu a zdivu s průměrem od 12 do 48 mm. Jádrové vrtání až do průměru 125 mm

Systém aktivní regulace vibrací AVC se skládá z protizávaží, plovoucí zadní rukojeti a tlumené boční rukojeti a zaručuje velmi nízké vibrace

Úplná regulace momentu CTC. Patentovaná dvoustupňová spojka umožňuje uživateli provést dvě nastavení kroutícího momentu dle prováděné aplikace, což zaručuje maximální stupeň ochrany při práci

Elektronická regulace otáček a rázové energie

Zajišťovací spínač pro sekání

Možnost zastavení otáčení pro demoliční práce v cihlovém a zdicím materiálu a lehké sekací práce v betonu

Standardní vybavení: Nastavitelná boční rukojet, pevný kufrík

Příkon	1 400 W
Výkon	840 W
Otáčky při zatížení	137 - 275 ot./min
Úderů/min	1 260 - 2 520 ú./min
Energie úderu (EPTA/2009)	11 J
Držák nástrojů	SDS-Max
Max. průměr otvoru [beton]	48 mm
Max. průměr otvoru [průrazový vrták]	80 mm
Max. průměr otvoru [vrtací korunka]	125 mm
Hmotnost	9,1 kg
Délka x Výška	528 x 268 mm

* D25723K včetně UTC.



9 kg kombinované kladivo SDS-Max 52 mm

D25762K



Ideální pro vrtání kotvětních, montážních a průchozích otvorů do betonu a zdiva s průměrem od 12 do 52 mm. Jádrové vrtání až do průměru 150 mm

Systém aktivní regulace vibrací AVC se skládá z protizávaží, plovoucí zadní rukojeti a tlumené boční rukojeti a zaručuje velmi nízké vibrace

Úplná regulace kroutícího momentu UTC.

Elektronická plynulá regulace otáček a rázové energie

Úplná regulace momentu. Patentovaná dvoustupňová spojka umožňuje uživateli provést volbu jednoho ze dvou nastavení pro různé průměry vrtáků a korunových vrtáků, což zaručuje maximální stupeň ochrany při každém typu vrtání

Standardní vybavení: Nastavitelná boční rukojet, přenosný kufřík



Příkon	1500 W
Výkon	980 W
Otáčky při zatížení	125-250 ot./min
Úderů/min	1150-2300 ú/min
Energie úderu (EPTA/2009)	15.5 J
Držák nástrojů	SDS-Max
Max. průměr otvoru [beton]	52 mm
Max. průměr otvoru [průrazový vrták]	80 mm
Max. průměr otvoru [vrtací korunka]	150 mm
Hmotnost	9,9 kg
Délka x Výška	561 x 272 mm

Kombinované kladivo SDS-Max 52 mm

D25763K*



Ideální pro vrtání kotvicích a průchozích děr v betonu a zdivu s průměrem od 12 do 52 mm. Jádrové vrtání až do průměru 150 mm

Systém aktivní regulace vibrací AVC se skládá z protizávaží, plovoucí zadní rukojeti a tlumené boční rukojeti a zaručuje velmi nízké vibrace

Systém UTC (Ultimate Torque Control - Úplná regulace momentu) je naší novou technologií zabráňující otáčení, která při zablokování vypíná nářadí během zlomku sekundy a která pracuje společně s naší dvoustupňovou patentovanou spojkou, čímž je zajištěna maximální ochrana uživatele

Elektronická regulace otáček a ovládání rázové energie

Standardní vybavení: Nastavitelná boční rukojet, přenosný kufřík



Příkon	1500 W
Výkon	980 W
Otáčky při zatížení	125-250 ot./min
Úderů/min	1150-2300 ú/min
Energie úderu (EPTA/2009)	15.5 J
Držák nástrojů	SDS-Max
Max. průměr otvoru [beton]	52 mm
Max. průměr otvoru [průrazový vrták]	80 mm
Max. průměr otvoru [vrtací korunka]	150 mm
Hmotnost	9,9 kg
Délka x Výška	561 x 272 mm

* D25763K včetně UTC.

Sekací kladivo SDS-Max 5 kg

D25820K



Ideální pro lehké demoliční práce, pro přípravu povrchu nebo pro sekání drážek a průchozích otvorů v cihlách, zdivu a lehkém betonu

Převodová skříň plněná olejem zaručuje kompletní mazání všech komponentů a vynikající rozptýl tepla

Vynikající poměr výkonu a hmotnosti: rázová energie 8 J dodávaná kladivem s hmotností 5,8 kg

Variabilní zajištění sekáče v 18 různých polohách poskytuje uživateli dokonale pracovní úhly pro jakoukoli aplikaci

Standardní vybavení: Nastavitelná boční rukojet, odolný kufřík



Příkon	1 150 W
Výkon	500 W
Otáčky při zatížení	- ot./min
Úderů/min	2 740 ú/min
Energie úderu (EPTA/2009)	8 J
Držák nástrojů	SDS-Max
Hmotnost	5,8 kg
Délka x Výška	457 x 245 mm

Sekací kladivo SDS-Plus 3 kg ve tvaru L

D25330K



Ideální pro lehké sekací práce v cihlovém zdivu a občas i v betonu

Rychlé nastavení výměnného sekáče umožňuje jeho okamžitě nastavení do jedné z 12 možných poloh

Velký mechanismus kladiva 22 mm poskytuje vysoký výkon s minimálním namáháním kritických součástí

Dokonalější utěsnění zaručuje maximální ochranu před vnikáním prachu do nářadí a zajišťuje tak jeho delší životnost

Standardní vybavení: Nastavitelná boční rukojet, přenosný kufřík



Příkon	650 W
Výkon	400 W
Úderů/min	0-4100 ú/min
Energie úderu (EPTA/2009)	2.8 J
Držák nástrojů	SDS-Plus
Hmotnost	3.0 kg
Délka x Výška	296 x 225 mm

Sekací kladivo SDS-Plus 4 kg

NOVÉ D25430K



Aktivní regulace vibrací s plovoucí zadní rukojeti zaručuje extrémně malé vibrace a větší komfort obsluhy

Vypnutí otáčení umožňuje provádění lehkých sekacích prací, odstraňování omítek a obkladů

Optimalizovaný poměr výkonu a hmotnosti znamená kvalitní výkon v lehkém betonu

Velká konstrukce přiklepového mechanismu zaručuje delší provozní životnost nářadí a vynikající výkon

Standardní vybavení: nastavitelná boční rukojet, odolný kufřík



Příkon	1000 W
Výkon	650 W
Otáčky naprázdno	- ot./min
Úderů/min	0 - 4 700 ú/min
Energie úderu (EPTA/2009)	4,2 J
Držák nástrojů	SDS-Plus
Hmotnost	4,0 kg
Délka x Výška	370 x 250 mm

Sekací kladivo SDS-Max 6 kg
D25831K


Ideální pro lehké demoliční práce, přípravu povrchu nebo sekání drážek a otvorů v cihlách, zdivu a lehčeném betonu
 Olejem plněná převodovka zaručuje kompletní mazání komponentů a vynikající rozptýl tepla
 Ergonomické kompaktní a štíhlý design maximalizuje ovladatelnost a nabízí snadný přístup do nepřístupných míst
 Elektronická regulace rázové energie a otáček

Standardní vybavení: Nastavitelná boční rukojeť s hloubkovým dorazem, 1 špičatý sekáč, přenosný kufrík

Příkon	1250 W
Výkon	615 W
Otáčky při zatížení	- ot./min
Úderů/min	1430-2840 ú./min
Energie úderu (EPTA/2009)	8 J
Držák nástrojů	SDS-Max
Hmotnost	6,1 kg
Délka x Výška	477 x 245 mm


Sekací kladivo SDS-Max 8 kg
NOVÉ D25871K


Ideální pro demolicí a přípravu povrchu v cihlách, zdivu a betonu
 Systém aktivní regulace vibrací se skládá z protizávaží a plovoucí rukojeti, která značně snižuje vibrace
 Variabilní nastavení sekáče do 24 různých poloh umožňuje perfektní nastavení nářadí při jakékoli práci
 Elektronická regulace rázové energie a otáček zaručuje maximální ovladatelnost

Standardní vybavení: Nastavitelná boční rukojeť, špičatý sekáč, pevný kufrík

Příkon	1 400 W
Výkon	840 W
Otáčky při zatížení	- ot./min
Úderů/min	1 260 - 2 520 ú./min
Energie úderu (EPTA/2009)	11 J
Držák nástrojů	SDS-Max
Hmotnost	8,0 kg
Délka x Výška	528 x 268 mm


Bourací kladivo SDS-Max 10 kg
D25899K


Motor 95 mm s výkonem 1500 W se vyznačuje vynikající účinností a odolností
 Přímá konstrukce umožňuje lepší ovladatelnost, rychlou výměnu sekáče a nastavení pracovního nástroje do jedné z 12 možných poloh
 Skříň z hořčkové slitiny zaručuje maximální odolnost a minimální hmotnost
 Kompaktní a zaoblená konstrukce umožňuje přístup i do omezených prostorů

Standardní vybavení: Nastavitelná boční rukojeť, přenosný kufrík

Příkon	1500 W
Výkon	750 W
Úderů/min	2040 ú./min
Energie úderu (EPTA/2009)	17,9 J
Držák nástrojů	SDS-Max
Hmotnost	9,9 kg
Délka x Výška	650 x 250 mm


Bourací kladivo SDS-Max 10 kg
NOVÉ D25902K


Výkonný a odolný motor 1500 W poskytuje vynikající výkon pro bourací práce prováděné v betonu
 Systém aktivní regulace vibrací AVC se skládá z protizávaží a plovoucí rukojeti, což zaručuje velmi malé vibrace
 Přímá konstrukce nářadí zaručuje lepší ovladatelnost a rychloupínací sekáč umožňuje rychlé nastavení do jedné z 12 přednastavených poloh
 Skříň z hořčkové slitiny zaručuje maximální odolnost a minimální hmotnost

Standardní vybavení: Nastavitelná boční rukojeť, sekáč, pevný kufrík

Příkon	1 550 W
Výkon	750 W
Úderů/min	1 020 - 2 040 ú./min
Energie úderu (EPTA/2009)	19 J
Držák nástrojů	SDS-Max
Hmotnost	10,9 kg
Délka x Výška	690 x 250 mm



Demoliční kladivo se šestihranem 19 mm 12 kg

D25941K



Nový motor 95 mm s výkonem 1600 W se vyznačuje vynikající účinností a odolností.

Systém aktivní regulace vibrací AVC se skládá z protizávaží a plovoucí rukojeti, což umožňuje působení velmi malých vibrací, které jsou menší než 9 m/s².

Rychlá výměna sekáče umožňuje nastavení pracovního nástroje do jedné z 12 možných poloh.

Skrín z hořčíkové slitiny zaručuje maximální odolnost a minimální hmotnost.

Standardní vybavení: Nastavitelná boční rukojeť, špičatý sekáč, přenosný kufrík.

Příkon	1600 W
Výkon	790 W
Úderů/min	1620 ú/min
Energie úderu (EPTA/2009)	22,5 J
Držák nástrojů	Šestihran 19 mm
Hmotnost	13,8 kg
Délka x Výška	750 x 250 mm



Demoliční kladivo 16 kg se šestihranem 28 mm

D25960K



Nejvyšší produktivita díky optimálnímu vyvážení výkonu, rázové energie a vibrací.

Nejnižší vibrace ve třídě demoličních kladiv 16 kg zaručují nejdelší pracovní dobu.

O 50 % delší intervaly údržby než nejbližší konkurenční nářadí zaručují nižší provozní náklady a méně prostojů.

Robustní a prověřená konstrukce zaručuje pro kladivo 16 kg nejdelší provozní životnost.

Standardní vybavení: Špičatý sekáč, nastavitelná boční rukojeť, pevný kufr.

Příkon	1600 W
Výkon	1000 W
Úderů/min	1450 ú/min
Energie úderu (EPTA/2009)	35 J
Držák nástrojů	Šestihran 28 mm
Hmotnost	18,4 kg
Délka x Výška	795 x 260 mm



Demoliční kladivo 16 kg se šestihranem 30 mm

D25961K



Nejvyšší produktivita díky optimálnímu vyvážení výkonu, rázové energie a vibrací.

Nejnižší vibrace ve třídě demoličních kladiv 16 kg zaručují nejdelší pracovní dobu.

O 50 % delší intervaly údržby než nejbližší konkurenční nářadí zaručují nižší provozní náklady a méně prostojů.

Robustní a prověřená konstrukce zaručuje pro kladivo 16 kg nejdelší provozní životnost.

Standardní vybavení: Špičatý sekáč, nastavitelná boční rukojeť, pevný kufr.

Příkon	1600 W
Výkon	1000 W
Úderů/min	1450 ú/min
Energie úderu (EPTA/2009)	35 J
Držák nástrojů	Šestihran 30 mm
Hmotnost	16,9 kg
Délka x Výška	760 x 260 mm



Demoliční kladivo 30 kg se šestihranem 28 mm

D25980/ D25980K*



Velký mechanismus poskytuje mimořádnou odolnost a vynikající drtící výkon.

Motor 2100 W poskytuje vynikající efektivitu a odolnost.

Aktivní regulace vibrací nabízí bezpečnější a pohodlnější použití a vyšší produktivitu.

Systém odpružené rukojeti absorbuje zpětné rázy a společně s aktivní regulací vibrací (AVC) zaručuje nejnižší hodnotu vibrací na trhu.

Optimalizovaný motor a mechanismus kladiva poskytují nejlepší výkon na trhu.

Výkonný elektronický modul zaručuje při zátěži konstantní výkon.

Příkon	2100 W
Výkon	1200 W
Úderů/min	900 ú/min
Energie úderu (EPTA/2009)	52 J
Držák nástrojů	Šestihran 28 mm
Hmotnost	31 kg
Délka x Výška	780 x 620 mm



*Verze K je dodávána s vozíkem

36 V kombinované kladivo SDS-Plus 26 mm se zabudovaným odsáváním
DC235KL


Ideální pro vrtání kotvicích a montážních otvorů do betonu, cihel a zdiva pomocí vrtáků s průměrem od 4 do 26 mm. Při použití odsávacího systému s průměrem až do 16 mm.

Funkce zablokování otáčení umožňuje provádění lehkých sekací aplikací v sádkartonech, obkladech a omítkách.

Vnitřní mechanismus připojený k vnější skříni pomocí pružinových tlumičů prvků zaručuje podstatně nižší vibrace a menší únavy obsluhy, což prodlužuje pracovní intervaly.

Nářadí je vybaveno systémem pro odsávání prachu D25302DH s rychloupínacím systémem, který umožňuje jednoduchou montáž bez použití jiného nářadí.

Standardní vybavení: Zabudovaný systém odsávání prachu D25302DH s filtrem Hepa, 1 hod nabíječka, 2 baterie Li-Ion, boční rukojeť přizpůsobená pro odsávání prachu, rychloupínací držák nástrojů SDS-Plus, rychloupínací tříčelistové sklíčadlo 13 mm, přenosný kufrík



Kapacita baterie	2.0 Ah
Výkon	450 W
Otáčky naprázdno	0-1150 ot./min
Energie úderu (EPTA/2009)	2,1 J
Úderů/min	0-4300 ú/min
Držák nástrojů	SDS-Plus
Max. průměr otvoru [dřevo]	30 mm
Max. průměr otvoru [kov]	13 mm
Max. průměr otvoru [beton]	26 mm
Hmotnost	5,6 kg
Délka x Výška	502 x 360 mm

Kombinované kladivo SDS-Plus 26 mm s odsáváním
D25125K


Ideální pro vrtání kotevních a montážních otvorů do betonu a zdiva s průměrem od 4 do 26 mm

Zrušení otáčení umožňuje lehké sekací práce v cihlách, měkkém zdivu a občas v betonu

Velký příklepový mechanismus 22 mm poskytuje vysoký výkon a menší namáhání důležitých komponentů, což zaručuje vyšší odolnost

Rychloupínací odsávací systém pro vrtání až do průměru 16 mm

Standardní vybavení: nastavitelná boční rukojeť, hloubkový doraz, D25301D teleskopický odsávací systém, kufr



Příkon	800 W
Výkon	395 W
Otáčky naprázdno	0-1150 ot./min
Úderů/min	0-4300 ú/min
Energie úderu (EPTA/2009)	2,8 J
Držák nástrojů	SDS-Plus
Max. průměr otvoru [dřevo]	30 mm
Max. průměr otvoru [kov]	13 mm
Max. průměr otvoru [beton]	26 mm
Max. průměr otvoru [vrtací korunka]	65 mm
Hmotnost	2,9 kg
Délka x Výška	352 x 200 mm

Kombinované kladivo SDS-Plus 26 mm se zabudovaným odsáváním
D25325K


Ideální pro vrtání otvorů a montáž kotevních šroubů s rozměrem od 4 do 26 mm do betonu a zdiva, se systémem pro odsávání až do průměru 16 mm.

Možnost zastavení otáčení pro lehké sekací práce v cihlách, měkkém zdivu a občas v betonu.

Systém aktivní regulace vibrací s plovoucí rukojetí zaručuje mimořádně malé vibrace.

Filtr Hepa zlepšuje odsávání prachu, což zaručuje minimální úniky prachu do okolního prostředí.

Standardní vybavení: Zabudovaný odsávací systém s filtrem Hepa, nastavitelná boční rukojeť, nastavitelný hloubkový doraz, rychlovýměnné tříčelistové rychloupínací sklíčadlo 13 mm pro rotační vrtání, pevný kufrík



Příkon	800 W
Výkon	395 W
Otáčky naprázdno	0-1150 ot./min
Úderů/min	0-4300 ú/min
Energie úderu (EPTA/2009)	2,8 J
Držák nástrojů	SDS-Plus
Max. průměr otvoru [dřevo]	30 mm
Max. průměr otvoru [kov]	13 mm
Max. průměr otvoru [beton]	26 mm
Max. průměr otvoru [vrtací korunka]	65 mm
Hmotnost	5,1 kg
Délka x Výška	462 x 291 mm

Systém pro odsávání prachu
D25300DH


Ideální pro bezpečné vrtání děr až do průměru 16 mm pomocí kladiv D25323K/D25324K.

Nejodolnější systém pro odsávání prachu určený pro kladiva SDS-Plus

Systém je napájen vlastním nezávislým motorem, a tak je zajištěn stálý výkon nářadí

Automatické vypínání se zpožděním 2 sekundy zaručuje kompletní odstranění prachu z vyvrtané díry


Teleskopické odsávání prachu pro nářadí SDS-Plus
D25301D


Pro použití s kladivy DeWALT SDS-Plus napájených bateriemi nebo akumulátorem, kromě D25404K, D25405K

Ideální pro bezpečné vrtání až do průměru 16 mm

Rychloupínací systém usnadňuje montáž a demontáž systému Univerzálnost a odolnost vyhovuje požadavkům nejnáročnějších pracovních úkolů, kompaktní design zaručuje viditelnost a velmi nízká hmotnost minimalizuje únavu obsluhy

Standardní vybavení: Boční rukojeť s přizpůsobením pro odsávání prachu, teleskopická hlavice, pryžová hadice, adaptér 43 mm, kartónový obal


Systém pro odsávání prachu při vrtání a pro čištění děr
DWH050K


Ideální pro bezpečné vrtání děr až do průměru 52 mm s neomezenou hloubkou s kladivy SDS-Msx.

Kompatibilita s každým odsávacím zařízením pro profesionální použití.

Odolné pryžové těsnění umožňuje přilnutí ke každému zděnému povrchu.

Vyměnitelné hlavice pro vrtání zaručují optimální odstranění prachu.

Standardní vybavení: Pevný kufrík, 2 x vyměnitelná hlavice pro vrtání, 2 x tryska pro čištění děr


Systém pro odsávání prachu 28 V a 36 V
D25302DH


Ideální pro bezpečné vrtání s vrtáky až do průměru 16 mm pomocí jakéhokoli kladiva DeWALT SDS-Plus s napájecím napětím 28 V nebo 36 V.

Napájení nezávislým motorem udržuje maximální výkon kladiva bez zkrácení provozní životnosti.

Vysoká kvalitní omyvatelný filtr HEPA, který zachycuje až 99,5 % všech prachových částic do rozměru 0,3 mikronu.

Rychloupínací systém umožňuje jednoduchou montáž bez použití jiného nářadí.



Systém pro odsávání prachu při sekání

DWH051K



Kompatibilita se všemi kombinovanými kladivý a demoličními kladivý DeWALT s upínacím systémem SDS-Max nebo šestihranem 19 mm. Umožňuje práci s jakýmkoli špičatým nebo plochým sekáčem DeWALT a s používacími nástroji a může být připojen ke každému odsávacímu zařízení pro profesionální použití. Rychloupínací připojení bez použití jiného nářadí. Tři flexibilní trysky s různými délkami zaručují optimální odsávání prachu.

Standardní vybavení: Pevný kufřík, 3 x vyměnitelná tryska, 2 x adaptér držáku nástrojů

Pro použití s	DeWALT SDS-Max a šestihran 19 mm
Max. průměr sekáče	27 mm
Hmotnost	0,8 kg
Délka x Výška	210/282/355 x 105 mm



Systém pro odsávání prachu při práci s demoličním nářadím

DWH052K



Kompatibilita se všemi demoličními kladivý DeWALT. Umožňuje práci s jakýmkoli špičatým nebo plochým sekáčem DeWALT a s používacími nástroji a může být připojen ke každému odsávacímu zařízení pro profesionální použití. Zcela nastavitelný a rychloupínací systém umožňuje připojení bez použití jiného nářadí. Tryska pro odsávání prachu odolná proti rázům a flexibilní hadice zaručují maximální odolnost a dlouhou provozní životnost.

Standardní vybavení: Pevný kufřík

Pro použití s	kladivý a demoličním nářadím DeWALT
Max. průměr sekáče	32 mm
Délka hadice	730 mm
Průměr hadice	44 mm
Hmotnost	0,85 kg
Délka x Výška	860 x 105 mm



Vysavač na staveniště třídy M s objemem nádoby 35 l

DWV902M



Klasifikace M vyhovující legislativě EU, zachytí všechny prachové částice >0,1 mg/m³. Inovovaný čistící systém duálního filtru udržuje stálý výkon během náročných prací na staveništi. Konstantní sací výkon i při práci s nejjemnějším prachem z betonu a při práci s dřevěnými pilinami. Každý filtr je automaticky čištěn každých 15 sekund, což omezuje ucpávání filtru a zaručuje konstantní proudění vzduchu. **Standardní vybavení:** Hadice 4,6 x 35 mm, adaptér AirLock 35 mm, pryžový stupňovaný adaptér AirLock, vak na prach

Příkon	1 400 W
Odběr energie: Evropa	2 200 W
Max. průtok vzduchu	4080 l/min
Kapacita	35 l
Kapacita pro mokré/suché odsávání	35 l
Hmotnost	15 kg
Výška x Délka	695 x 520 mm
Odběr energie	2 200 W



Vysavač na staveniště třídy L s objemem nádoby 35 l

DWV902L



Klasifikace L vyhovující legislativě EU, zachytí všechny prachové částice > 1 mg/m³. Inovovaný čistící systém duálního filtru udržuje stálý výkon během náročných prací na staveništi. Konstantní sací výkon i při práci s nejjemnějším prachem z betonu a při práci s dřevěnými pilinami. Každý filtr je automaticky čištěn každých 15 sekund, což omezuje ucpávání filtru a zaručuje konstantní proudění vzduchu. **Standardní vybavení:** Hadice 35 mm s délkou 4 m, adaptér AirLock 35 mm, pryžový stupňovaný adaptér AirLock, vak na prach

Příkon	1 400 W
Odběr energie: Evropa	2 200 W
Max. průtok vzduchu	4080 l/min
Kapacita	35 l
Kapacita pro mokré/suché odsávání	35 l
Hmotnost	15 kg
Výška x Délka	695 x 520 mm
Odběr energie	2 200 W



Propojovací sada pro odsávací systémy pro dřevoobrábění

DWV9220



Přímé zajištění kompatibilní s nářadím DeWALT. Otočné zajištění umožňuje uživateli rychle přemístit hadici z jednoho nářadí na druhé a současně udržuje nucené zajištění. Otáčení v rozsahu 360° zabráňuje překroucení hadice během použití.

Propojovací sada pro odsávací systémy na staveništi

DWV9210



Otočné zajištění umožňuje uživateli rychle přemístit hadici z jednoho nářadí na druhé a současně udržuje nucené zajištění. Otáčení v rozsahu 360° zabráňuje překroucení hadice během použití.





ÚHLOVÉ BRUSKY

Malá úhlová bruska 115 mm s posuvným spínačem - 800 W

DWE4050



Malý obvod umožňuje pohodlný úchop a zaručuje vynikající ergonomii
Samostatné pouzdro a pružinový držák uhlíků prodlužují životnost uhlíků
Nizkoprofilová skříň převodovky umožňuje práci na špatně přístupných místech
Konstrukce vinutí statoru prodlužuje trvanlivost motoru

Standardní vybavení: Ochranný kryt, nastavitelná boční rukojeť, vnitřní a vnější kotoučová příruba, klíč

Příkon	800 W
Otáčky naprázdno	11 800 ot./min
Max. průměr kotouče	115 mm
Závit vřetena	M14
Hmotnost	1,8 kg
Délka x Výška	270 x 80 mm



Malá úhlová bruska 115 mm s posuvným spínačem - 900 W

DWE4150



Malý obvod umožňuje pohodlný úchop a zaručuje vynikající ergonomii
Samostatné pouzdro a pružinový držák uhlíků prodlužují životnost uhlíků
Nizkoprofilová skříň převodovky umožňuje práci na špatně přístupných místech
Konstrukce vinutí statoru prodlužuje trvanlivost motoru

Standardní vybavení: Ochranný kryt, nastavitelná boční rukojeť, vnitřní a vnější kotoučová příruba, klíč

Příkon	900 W
Otáčky naprázdno	11 800 ot./min
Max. průměr kotouče	115 mm
Závit vřetena	M14
Hmotnost	2,0 kg
Délka x Výška	270 x 80 mm



Malá úhlová bruska 115 mm s kolíbkovým spínačem - 900 W

DWE4120



Nezajišťovací kolíbkový spínač zaručuje automatické vypnutí brusky při každém uvolnění spínače
Samostatné pouzdro a pružinový držák uhlíků prodlužují životnost uhlíků
Malý obvod umožňuje pohodlný úchop a zaručuje vynikající ergonomii
Nizkoprofilová skříň převodovky umožňuje práci na špatně přístupných místech

Standardní vybavení: Ochranný kryt 115 mm, vnitřní a vnější kotoučová příruba, klíč, nastavitelná boční rukojeť

Příkon	900 W
Otáčky naprázdno	11 800 ot./min
Max. průměr kotouče	115 mm
Závit vřetena	M14
Hmotnost	2,05 kg
Délka x Výška	270 x 80 mm



Malá úhlová bruska 115 mm - 900 W

D28113/D28113K*



Systém odvádění prachu odstraňuje většinu nečistot ze vzduchu, který prochází motorem, což zabraňuje obruš rotoru
Malý obvod umožňuje pohodlný úchop a zaručuje vynikající ergonomii
Nizkoprofilová skříň převodovky umožňuje práci na špatně přístupných místech
Antivibrační boční rukojeť zvyšuje komfort obsluhy

Standardní vybavení: Ochranný kryt nastavitelný bez použití jiného nářadí, nastavitelná antivibrační boční rukojeť, vnitřní a vnější kotoučová příruba, klíč

Příkon	900 W
Otáčky naprázdno	10000 ot./min
Max. průměr kotouče	115 mm
Závit vřetena	M14
Hmotnost	2,1 kg
Délka x Výška	285 x 80 mm



* D28113/D28113K nejsou určeny pro český a slovenský trh

Malá úhlová bruska s nastavitelnými otáčkami 115 mm - 1100 W

D28116*



Elektronická regulace otáček nabízí lepší ovladatelnost nářadí a umožňuje použití nářadí v optimálních podmínkách, které budou vyhovovat použitému příslušenství a materiálu
Bezpečnostní spojka zmenšuje maximální reakční moment, který je přenášen na obsluhu, dojde-li k zablokování kotouče brusky
Beznapěťový spínač zabraňuje spuštění nářadí po připojení napájecího kabelu k síti, a to i v případě, je-li spínač v poloze zapnuto. Před přivedením napětí musí být spínač vědomě resetován
Ochrana proti přetížení zabraňuje přehřátí vypnutím nářadí, dokud nedojde k jeho vychladnutí

Standardní vybavení: Ochranný kryt nastavitelný bez použití jiného nářadí, nastavitelná antivibrační boční rukojeť, vnitřní a vnější kotoučové příruba, klíč

Příkon	1100 W
Otáčky naprázdno	2800 - 10000 ot./min
Max. průměr kotouče	115 mm
Závit vřetena	M14
Hmotnost	2,3 kg
Délka x Výška	315 x 80 mm



* D28116 není určena pro český a slovenský trh

Malá úhlová bruska 115 mm s nastavitelnými otáčkami a nízkými vibracemi - 1100 W
D28117*


Automatická vyvažovací jednotka snižuje velikost vibrací a zvyšuje komfort obsluhy
Elektronická regulace otáček nabízí lepší ovladatelnost nářadí a umožňuje použití nářadí v optimálních podmínkách, které budou vyhovovat použití materiálu
Bezpečnostní spojka zmenšuje maximální reakční moment, který je přenášen na obsluhu, dojde-li k zablokování kotouče brusky
Bezpečnostní spínač zabraňuje spuštění nářadí po připojení napájecího kabelu k síti, a to i v případě, je-li spínač v poloze zapnuto. Před přivedením napětí musí být spínač vědomě resetován

Standardní vybavení: Ochranný kryt nastavitelný bez použití jiného nářadí, nastavitelná antivibrační boční rukojeť, vnitřní a vnější kotoučové příruby, klíč



Příkon	1100 W
Otáčky naprázdno	2800 - 10000 ot./min
Max. průměr kotouče	115 mm
Závit vřetena	M14
Hmotnost	2,5 kg
Délka x Výška	315 x 90 mm

*D28117 není určena pro český a slovenský trh

Malá úhlová bruska 125 mm s posuvným spínačem - 800 W
DWE4051


Malý obvod umožňuje pohodlný úchop a zaručuje vynikající ergonomii
Samostatné pouzdro a pružinový držák uhlíků prodlužují životnost uhlíků
Konstrukce 100% využívající kulčková ložiska zvyšuje účinnost a odolnost
Nizkoprofilová skříň převodovky umožňuje práci na špatně přístupných místech

Standardní vybavení: Ochranný kryt, nastavitelná boční rukojeť, vnitřní a vnější kotoučové příruby, klíč



Příkon	800 W
Otáčky naprázdno	11 800 ot./min
Max. průměr kotouče	125 mm
Závit vřetena	M14
Hmotnost	1,9 kg
Délka x Výška	270 x 80 mm

Malá úhlová bruska 125 mm s posuvným spínačem - 900 W
DWE4151


Malý obvod umožňuje pohodlný úchop a zaručuje vynikající ergonomii
Samostatné pouzdro a pružinový držák uhlíků prodlužují životnost uhlíků
Nizkoprofilová skříň převodovky umožňuje práci na špatně přístupných místech
Konstrukce vinutí statoru prodlužuje trvanlivost motoru

Standardní vybavení: Ochranný kryt, nastavitelná boční rukojeť, vnitřní a vnější kotoučové příruby, klíč



Příkon	900 W
Otáčky naprázdno	11 800 ot./min
Max. průměr kotouče	125 mm
Závit vřetena	M14
Hmotnost	2,05 kg
Délka x Výška	270 x 80 mm

Malá úhlová bruska 125 mm - 900 W
D28130


Systém odvádění prachu odstraňuje většinu nečistot ze vzduchu, který prochází motorem, což zabraňuje obrusu rotoru
Malý obvod umožňuje pohodlný úchop a zaručuje vynikající ergonomii
Nizkoprofilová skříň převodovky umožňuje práci na špatně přístupných místech
Antivibrační boční rukojeť zvyšuje komfort obsluhy

Standardní vybavení: Ochranný kryt, nastavitelná antivibrační boční rukojeť, vnitřní a vnější kotoučové příruby, klíč



Příkon	900 W
Otáčky naprázdno	10000 ot./min
Max. průměr kotouče	125 mm
Závit vřetena	M14
Hmotnost	2,2 kg
Délka x Výška	285 x 80 mm

Malá úhlová bruska 125 mm - 1100 W
D28134


Systém odvádění prachu odstraňuje většinu nečistot ze vzduchu, který prochází motorem, což zabraňuje obrusu rotoru
Malý obvod umožňuje pohodlný úchop a zaručuje vynikající ergonomii
Nizkoprofilová skříň převodovky umožňuje práci na špatně přístupných místech
Nová konstrukce ochranného krytu umožňuje montáž, seřízení i demontáž krytu bez použití jiného nářadí, větší flexibilita nářadí

Standardní vybavení: Ochranný kryt nastavitelný bez použití jiného nářadí, nastavitelná boční rukojeť, vnitřní a vnější kotoučové příruby, klíč



Příkon	1100 W
Otáčky naprázdno	10000 ot./min
Max. průměr kotouče	125 mm
Závit vřetena	M14
Hmotnost	2,2 kg
Délka x Výška	285 x 80 mm

Úhlová bruska 115 / 125 mm s páčkovým spínačem

D28142*



Nezajišťovací páčkový spínač zaručuje automatické vypnutí brusky při každém uvolnění spínače
Systém odvádění prachu odstraňuje většinu nečistot ze vzduchu, který prochází motorem, což zabraňuje ohrusu rotoru
Malý obvod umožňuje pohodlný úchop a zaručuje vynikající ergonomii
Antivibrační boční rukojeť zvyšuje komfort obsluhy

Standardní vybavení: Ochranný kryt 115 mm, ochranný kryt 125 mm, vnitřní a vnější kotoučová příruba, klíč, nastavitelná antivibrační boční rukojeť

Příkon	1100 W
Otáčky naprázdno	10000 ot./min
Max. průměr kotouče	125 / 115 mm
Závit vřetena	M14
Hmotnost	2,2 kg
Délka x Výška	285 x 80 mm



* D28142 není určena pro český a slovenský trh

Malá úhlová bruska 125 mm - 1200 W

D28132C



Systém odvádění prachu odstraňuje většinu nečistot ze vzduchu, který prochází motorem, což zabraňuje ohrusu rotoru
Protiblokovací příruba zabraňuje trvalému zablokování kotoučové příruby
Motor chráněný proti obroušení zaručuje delší životnost
Nová konstrukce ochranného krytu umožňuje montáž, seřízení i demontáž krytu bez použití jiného nářadí, větší flexibilita nářadí

Standardní vybavení: Ochranný kryt nastavitelný bez použití jiného nářadí, nastavitelná antivibrační boční rukojeť, vnitřní a vnější kotoučová příruba, klíč

Příkon	1200 W
Otáčky naprázdno	10000 ot./min
Max. průměr kotouče	125 mm
Závit vřetena	M14
Hmotnost	2,5 kg
Délka x Výška	300 x 80 mm



Malá úhlová bruska 125 mm s elektronickou regulací - 1200 W

D28133



Bezpečnostní spojku zmenšuje maximální reakční moment, který je přenášen na obsluhu, dává-li k zablokování kotouče brusky
Beznapěťový spínač zabraňuje spuštění nářadí po připojení napájecího kabelu k síti, a to i v případě, je-li spínač v poloze zapnuto. Před přivedením napětí musí být spínač vědomě resetován
Ochrana proti přetížení zabraňuje přehřátí vypnutím nářadí, dokud nedojde k jeho vychladnutí
Systém odvádění prachu odstraňuje většinu nečistot ze vzduchu, který prochází motorem, což zabraňuje ohrusu rotoru

Standardní vybavení: Ochranný kryt nastavitelný bez použití jiného nářadí, nastavitelná antivibrační boční rukojeť, vnitřní a vnější kotoučové příruby, klíč

Příkon	1100 W
Otáčky naprázdno	10000 ot./min
Max. průměr kotouče	125 mm
Závit vřetena	M14
Hmotnost	2,3 kg
Délka x Výška	315 x 80 mm



Malá úhlová bruska 125 mm - 1400 W

D28135/ D28135K*



Systém odvádění prachu odstraňuje většinu nečistot ze vzduchu, který prochází motorem, což zabraňuje ohrusu rotoru
Protiblokovací příruba zabraňuje trvalému zablokování kotoučové příruby
Motor chráněný proti obroušení zaručuje delší životnost
Nová konstrukce ochranného krytu umožňuje montáž, seřízení i demontáž krytu bez použití jiného nářadí, větší flexibilita nářadí

Standardní vybavení: Ochranný kryt nastavitelný bez použití jiného nářadí, nastavitelná antivibrační boční rukojeť, vnitřní a vnější kotoučové příruby, klíč

Příkon	1400 W
Otáčky naprázdno	10000 ot./min
Max. průměr kotouče	125 mm
Závit vřetena	M14
Hmotnost	2,5 kg
Délka x Výška	300 x 80 mm



*Verze K je dodávána s kufříkem

Malá úhlová bruska s regulací otáček 125 mm - 1500 W

D28136



Elektronická regulace otáček nabízí lepší ovladatelnost nářadí a umožňuje použití nářadí v optimálních podmínkách, které vyhovují použitému příslušenství a materiálu
Bezpečnostní spojka zmenšuje maximální reakční moment, který je přenášen na obsluhu, dává-li k zablokování kotouče brusky
Beznapěťový spínač zabraňuje spuštění nářadí po připojení napájecího kabelu k síti, a to i v případě, je-li spínač v poloze zapnuto. Před přivedením napětí musí být spínač vědomě resetován
Ochrana proti přetížení zabraňuje přehřátí vypnutím nářadí, dokud nedojde k jeho vychladnutí

Standardní vybavení: Ochranný kryt nastavitelný bez použití jiného nářadí, nastavitelná antivibrační boční rukojeť, vnitřní a vnější kotoučové příruby, klíč

Příkon	1500 W
Otáčky naprázdno	2800 - 10000 ot./min
Max. průměr kotouče	125 mm
Závit vřetena	M14
Hmotnost	2,6 kg
Délka x Výška	315 x 90 mm



Malá úhlová bruska 125 mm s nastavitelnými otáčkami a nízkými vibracemi - 1500 W
D28137


Automatické vyvažovací zařízení snižuje vibrace, což zvyšuje komfort obsluhy

Elektronická regulace otáček umožňuje lepší ovládání nářadí a jeho použití v optimálních podmínkách, které budou vyhovovat použitým doplňkům a materiálu

Elektromechanická spojka omezuje zpětné rázy přenášené na obsluhu, dojde-li k zablokování brusného kotouče

Bezpečnostní spínač zabraňuje spuštění nářadí po připojení napájecího kabelu k zásuvce, i když je spínač v poloze zapnuto. Před připojením elektrické energie musí být spínač vědomě resetován

Standardní vybavení: Ochranný kryt nastavitelný bez použití jiného nářadí, nastavitelná antivibrační boční rukojeť, vnitřní a vnější příruby kotouče, klíč



Příkon	1500 W
Otáčky naprázdno	2800 - 10000 ot./min
Max. průměr kotouče	125 mm
Závit vřetena	M14
Hmotnost	2,7 kg
Délka x Výška	315 x 90 mm

Malá úhlová bruska 125 mm - 1250 W
D28065


Systém odvádění prachu odstraňuje většinu nečistot ze vzduchu, který prochází motorem, což zabraňuje obrusu rotoru

Ergonomická hlavní rukojeť s gumovým povrchem poskytuje při dlouhodobém broušení maximální komfort

Motor chráněný proti obroušení zaručuje delší životnost

Nová konstrukce ochranného krytu umožňuje montáž, seřízení i demontáž krytu bez použití jiného nářadí, větší flexibilita nářadí

Standardní vybavení: Ochranný kryt nastavitelný bez použití jiného nářadí, nastavitelná antivibrační boční rukojeť, vnitřní a vnější kotoučové příruby, klíč



Příkon	1250 W
Výkon	680 W
Otáčky naprázdno	9000 ot./min
Max. průměr kotouče	125 mm
Závit vřetena	M14
Hmotnost	2,6 kg
Délka x Výška	385 x 110 mm

Střední úhlová bruska 125 mm - 1400 W
DW831


Velmi výkonný motor s velkým průměrem zaručuje vynikající provozní parametry

Tepelně odolný ochranný nátěr statoru pryskyřicí prodlužuje jeho trvanlivost

Speciální vzduchové kanálky optimalizují chlazení motoru

Zajištění vřetena umožňuje rychlou a snadnou výměnu kotoučů

Standardní vybavení: Ochranný kryt, boční rukojeť, vnitřní a vnější kotoučové příruby, klíč



Příkon	1400 W
Výkon	900 W
Otáčky naprázdno	10000 ot./min
Max. průměr kotouče	125 mm
Závit vřetena	M14
Hmotnost	3,1 kg
Délka x Výška	385 x 115 mm

Sada drážkovací brusky 125 mm
DWE46101


Motor s výkonem 1 100 W a kryt umožňují zachycení zachycení nebezpečného prachu během odstraňování malty.

Kompatibilita systému Airlock umožňuje rychlé a bezpečné připojení k hadici odsávání.

Odolná ocelová konstrukce zaručuje maximální odolnost v náročných provozních podmínkách.

Otočný boční přívod umožňuje odstraňování malty i ve vnitřních rozích.

Standardní vybavení: Ochranný kryt, nastavitelná boční rukojeť, vnitřní a vnější kotoučová příruba, klíč, adaptér DWV9000 AirLock, sendvičový kotouč DeWALT pro škrábání malty 125 mm

Příkon	1 100 W
Otáčky naprázdno	10 000 ot./min
Max. průměr kotouče	125 mm
Závit vřetena	M14
Hmotnost	1,8 kg
Délka x Výška	320 x 110 mm

Kryt pro broušení 115-125 mm
DWE46150


Umožňuje zachycení škodlivého prachu během broušení ploch

Upevňuje se přímo na brusky DeWALT s průměrem kotouče 115 až 125 mm pomocí rychloupínací příchytky

Posuvná část umožňuje přístup do rohů a k okrajům ploch

Kompatibilita se systémem AIRLOCK zaručuje rychlé připojení k hadici odsávacího zařízení


Kryt pro broušení povrchů 180 mm
DWE46170


Umožňuje zachytávání škodlivého prachu během broušení povrchů

Otočná přední část umožňuje přístup do rohů a k okrajům ploch

Kryt se upevňuje pomocí rychloupínání přímo na brusky DeWALT s průměrem kotouče 180 mm bez použití jiného nářadí

Kompatibilita se systémem AIRLOCK zaručuje upnutí příslušenství k hadici vysavače



Malá úhlová bruska 150 mm - 1400 W

D28141



Systém odvádění prachu odstraňuje většinu nečistot ze vzduchu, který prochází motorem, což zabraňuje obrusu rotoru

Protiblokovací příruba zabraňuje trvalému zablokování kotoučové příruby

Motor chráněný proti obroušení zaručuje delší životnost

Nová konstrukce ochranného krytu umožňuje montáž, seřízení i demontáž krytu bez použití jiného nářadí, větší flexibilita nářadí

Standardní vybavení: Ochranný kryt nastavitelný bez použití jiného nářadí, nastavitelná antivibrační boční rukojeť, vnitřní a vnější příruby kotouče, klíč,

Příkon	1400 W
Otáčky naprázdno	9000 ot./min
Max. průměr kotouče	150 mm
Závit vřetena	M14
Hmotnost	2,6 kg
Délka x Výška	300 x 80 mm



Úhlová bruska 180 mm - 1800 W

DW840



Teplozně odolný ochranný nátěr statoru pryskyřicí prodlužuje jeho trvanlivost

Velmi výkonný motor s velkým průměrem zaručuje vynikající provozní parametry

Vynikající poměr výkon/hmotnost a dokonalé vyvážení nářadí

Speciální vzduchové kanálky optimalizují chlazení motoru

Standardní vybavení: Ochranný kryt, boční rukojeť, vnitřní a vnější kotoučové příruby, klíč

Příkon	1800 W
Výkon	1180 W
Otáčky naprázdno	8000 ot./min
Max. průměr kotouče	180 mm
Závit vřetena	M14
Hmotnost	4,0 kg
Délka x Výška	405 x 120 mm



Úhlová bruska 180 mm - 2200 W

D28493



Vinutí motoru chráněné proti prachu zvyšuje odolnost

Dvoupolohová boční rukojeť umožňuje uživateli nastavení optimální polohy rukojeti

Zajištění vřetena umožňuje rychlou výměnu brusného kotouče

Servisní okénko umožňuje rychlou výměnu uhlíků

Standardní vybavení: Ochranný kryt, boční rukojeť, vnitřní a vnější kotoučové příruby, klíč

Příkon	2200 W
Otáčky naprázdno	8500 ot./min
Max. průměr kotouče	180 mm
Závit vřetena	M14
Hmotnost	5,5 kg
Délka x Výška	490 x 151 mm



Velká úhlová bruska 180 mm pro náročné práce - 2 400 W

DWE4557



Systém odvádění prachu chrání nářadí před poškozením a prodlužuje jeho provozní životnost

Antivibrační boční rukojeť

Rychlé seřízení ochranného krytu bez použití jiného nářadí

Konstrukce vinutí statoru prodlužuje trvanlivost motoru

Standardní vybavení: Nastavení ochranného krytu bez použití jiného nářadí, antivibrační boční rukojeť, sada vnitřní a vnější příruby, klíč na příruby

Příkon	2 400 W
Otáčky naprázdno	8 500 ot./min
Max. průměr kotouče	180 mm
Závit vřetena	M14
Hmotnost	5,5 kg
Délka x Výška	520 x 145 mm



Velká úhlová bruska 180 mm pro náročné práce - 2 600 W
DWE4597


Systém odvádění prachu chrání nářadí před poškozením a prodlužuje jeho provozní životnost
Ochrana proti přetížení bude zabránovat přehřátí motoru vypnutím nářadí, dokud nedojde k jeho vychladnutí
Plynulý rozběh snižuje hodnoty spouštěcího proudu a zamezuje zpětnému rázu
Spojka s omezovačem momentu omezuje maximální momentové reakce přenášené na obsluhu, dojde-li k zablokování kotouče
Spínač s podnapěťovou ochranou zabraňuje spuštění nářadí po připojení napájecího kabelu k síťové zásuvce, a to i v případě, je-li spouštěcí spínač v zajištěné poloze. Před připojením napájecího napětí musí být vědomě obnovena funkce spínače
Antivibrační boční rukojeť poskytuje uživateli během použití nářadí větší komfort

Standardní vybavení: Rychloupínací ochranný kryt, antivibrační boční rukojeť, vnitřní a vnější kotoučové příruby, klíč

Příkon	2 600 W
Otáčky naprázdno	8 500 ot./min
Max. průměr kotouče	180 mm
Závit vřetena	M14
Hmotnost	5,6 kg
Délka x Výška	520 x 151 mm


Úhlová bruska 230 mm - 2200 W
D28492/D28492S


Vinutí motoru chráněné proti prachu zvyšuje odolnost
Dvoupolohová boční rukojeť umožňuje uživateli nastavení optimální polohy rukojeti
Zajištění vřetena umožňuje rychlou výměnu brusného kotouče
Servisní okénko umožňuje rychlou výměnu uhlíků

Standardní vybavení: Ochranný kryt, boční rukojeť, vnitřní a vnější kotoučové příruby, klíč

Příkon	2200 W
Otáčky naprázdno	6500 ot./min
Max. průměr kotouče	230 mm
Závit vřetena	M14
Hmotnost	5,5 kg
Délka x Výška	490 x 151 mm



* D28492S s plynulým rozběhem

Úhlová bruska 230 mm - 2000 W
D28490


Vinutí motoru chráněné proti prachu zvyšuje odolnost
Dvoupolohová boční rukojeť umožňuje uživateli nastavení optimální polohy rukojeti pro maximální komfort
Zajištění vřetena umožňuje rychlou výměnu kotoučů
Servisní okénko umožňuje rychlou výměnu uhlíků

Standardní vybavení: Ochranný kryt, boční rukojeť, vnitřní a vnější kotoučové příruby, klíč

Příkon	2000 W
Otáčky naprázdno	6500 ot./min
Max. průměr kotouče	230 mm
Závit vřetena	M14
Hmotnost	5,5 kg
Délka x Výška	490 x 151 mm


Velká úhlová bruska 230 mm pro náročné práce - 2 400 W
DWE4559


Systém odvádění prachu chrání nářadí před poškozením a prodlužuje jeho provozní životnost
Antivibrační boční rukojeť
Rychlé seřízení ochranného krytu bez použití jiného nářadí
Konstrukce vinutí statoru prodlužuje trvanlivost motoru

Standardní vybavení: Nastavení ochranného krytu bez použití jiného nářadí, antivibrační boční rukojeť, sada vnitřní a vnější příruby, klíč

Příkon	2 400 W
Otáčky naprázdno	6 500 ot./min
Max. průměr kotouče	230 mm
Závit vřetena	M14
Hmotnost	5,7 kg
Délka x Výška	520 x 145 mm



Velká úhlová bruska 230 mm pro náročné práce - 2 600 W

DWE4579



Systém odvádění prachu chrání nářadí před poškozením a prodlužuje jeho provozní životnost
Ochrana proti přetížení bude zabraňovat přehřátí motoru vypnutím nářadí, dokud nedojde k jeho vychladnutí
Plynulý rozběh snižuje hodnoty spouštěcího proudu a zamezuje zpětnému rázu
Spojka s omezovačem momentu omezuje maximální momentové reakce přenesené na obsluhu, dojde-li k zablokování kotouče

Standardní vybavení: Rychloupínací ochranný kryt, antivibrační boční rukojeť, vnitřní a vnější kotoučové příruby, klíč

Příkon	2 600 W
Otáčky naprázdno	6 500 ot./min
Max. průměr kotouče	230 mm
Závít vřetena	M14
Hmotnost	5,9 kg
Délka x Výška	520 x 145 mm



Velká úhlová bruska 230 mm - 2600 W

D28432C*



Plynulý rozběh omezuje spouštěcí proud a zmenšuje zpětné rázy
Antivibrační boční rukojeť
Možnost nastavení otočné zadní rukojeti do 7 poloh
Rychlé seřízení ochranného krytu bez použití jiného nářadí

Standardní vybavení: Nastavení ochranného krytu bez použití jiného nářadí, antivibrační boční rukojeť, sada vnitřní a vnější příruby, klíč

Příkon	2600 W
Otáčky naprázdno	6500 ot./min
Max. průměr kotouče	230 mm
Závít vřetena	M14
Hmotnost	6.6 kg
Délka x Výška	490 x 145 mm



* Do vyprodání zásob.

Velká úhlová bruska 230 mm s rychloupínací přírubou pro náročné práce - 2 600 W

DWE4579R



Rychloupínací příruba umožňuje rychlou výměnu brusných kotoučů bez použití jiného nářadí
Systém odvádění prachu chrání nářadí před poškozením a prodlužuje jeho provozní životnost
Ochrana proti přetížení bude zabraňovat přehřátí motoru vypnutím nářadí, dokud nedojde k jeho vychladnutí
Spojka s omezovačem momentu omezuje maximální momentové reakce přenesené na obsluhu, dojde-li k zablokování kotouče
Spínač s podnapětovou ochranou zabraňuje spuštění nářadí po připojení napájecího kabelu k síťové zásuvce, a to i v případě, je-li spouštěcí spínač v zajištěné poloze. Před připojením napájecího napětí musí být vědomě obnovena funkce spínače
Plynulý rozběh snižuje hodnoty spouštěcího proudu a zamezuje zpětnému rázu

Standardní vybavení: Rychloupínací ochranný kryt, antivibrační boční rukojeť, vnitřní a vnější kotoučové příruby, klíč

Příkon	2 600 W
Otáčky naprázdno	6 500 ot./min
Max. průměr kotouče	230 mm
Závít vřetena	M14
Hmotnost	5,9 kg
Délka x Výška	520 x 145 mm



DIAMANTOVÉ KOTOUČE DEWALT



ŘADA DIAMANTOVÝCH KOTOUČŮ DEWALT - SPRÁVNÉ KOTOUČE PRO SPRÁVNÉ PRACOVNÍ ÚKONY.

- Diamantové kotouče jsou opatřeny velkým množstvím diamantů špičkové kvality, což zaručuje vynikající řezný výkon při práci s velmi tvrdými materiály
- Segmenty přivařené laserem k jádru kotouče umožňují použití i při nejnáročnějších aplikacích
- Jádro kotouče vyrobené z vysoce kvalitní oceli s nízkým obsahem uhlíku omezuje deformace jádra při vysokých teplotách

Přímá bruska s plynule nastavitelnými otáčkami - 710 W
D28886*


Obousměrná elektronická regulace otáček poskytuje nářadí univerzálnost a umožňuje jeho použití při broušení a řezání tvrdých i měkkých materiálů (včetně plastů)
 Přesné kalené upínací pouzdro zajišťuje, že každé příslušenství bude pracovat přesně a soustředně
 Odpojovací uhlíky prodlužují životnost motoru
 Zajištění vřetena umožňuje snadnou a rychlou výměnu příslušenství
 Ergonomická konstrukce poskytuje komfort, který uživateli umožňuje pohodlné broušení

Standardní vybavení: Upínací pouzdro 6 mm, klíč

Příkon	710 W
Výkon	430 W
Otáčky naprázdno	7000 - 27000 ot./min
Rozměr kleštiny	6 mm
Hmotnost	1.8 kg
Délka x Výška	350 x 90 mm
Zajištění vřetena	Ano



* D28886 není určena pro český a slovenský trh

Jednorychlostní přímá bruska - 500 W
D28885


Krátké tělo brusky umožňuje dobrý přístup nářadí v omezených prostorech
 Přesné kalené upínací pouzdro zajišťuje, že každé příslušenství bude pracovat přesně a soustředně
 Odpojovací uhlíky prodlužují životnost motoru
 Ergonomická konstrukce poskytuje komfort, který uživateli umožňuje pohodlné broušení

Standardní vybavení: Upínací pouzdro 6 mm, klíč

Příkon	500 W
Výkon	300 W
Otáčky naprázdno	27000 ot./min
Rozměr kleštiny	6 mm
Hmotnost	1.4 kg
Délka x Výška	250 x 70 mm
Zajištění vřetena	Ne


Přímá bruska 150 mm - 1800 W
DW882


Vysoce výkonný motor s ochranou proti abrazi, která prodlužuje jeho životnost
 Přední část nářadí s gumovým povrchem umožňuje lepší ovladatelnost
 Servisní okénko umožňuje snadnou a rychlou kontrolu a výměnu uhlíků
 Odpojovací uhlíky prodlužují životnost motoru

Standardní vybavení: Ochranný kryt, vnitřní a vnější kotoučové příruby, brusný kotouč 150 mm, klíč

Příkon	1800 W
Výkon	1200 W
Otáčky naprázdno	5600 ot./min
Max. průměr kotouče	150 mm
Závit vřetena	M16
Hmotnost	6.7 kg
Délka x Výška	650 x 155 mm



Rozbrušovačka 355 mm - 2200 W

D28710



Ergonomická horizontální rukojeť zaručuje menší únavu obsluhy
Rychloupínací svorka zkracuje dobu při upínání obrábku
Vysoce výkonný motor chráněný proti prachu disponuje funkcemi zabraňujícími přetížení, které zaručují delší životnost nářadí
Zajištění vřetena umožňuje rychlou a snadnou výměnu kotouče
Nastavitelný kryt proti jiskrám umožňuje uživateli ovládat směr odvodu jisker od nářadí

Standardní vybavení: šestihranný klíč

Příkon	2200 W
Výkon	1350 W
Otáčky naprázdno	3800 ot./min
Průměr kotouče	355 mm
Max. řezná kapacita 90° [čtvercový profil]	120 x 120 mm
Max. řezná kapacita 90° [pravoúhlý profil]	115 x 130 mm
Max. řezná kapacita 90° [L-profil]	137 x 137 mm
Max. řezná kapacita 90° [kruhové profily]	130 mm
Max. řezná kapacita 45° [čtvercový profil]	107 x 107 mm
Max. řezná kapacita 45° [pravoúhlý profil]	115 x 107 mm
Max. řezná kapacita 45° [L-profil]	115 x 115 mm
Max. řezná kapacita 45° [kruhové profily]	115 mm
Hmotnost	17 kg
Délka x Výška	470 x 410 mm

Výkonná rozbrušovačka 355 mm - 2200 W

D28715



Upínací svorka kotouče umožňuje rychlou a bezproblémovou výměnu kotouče bez použití jiného nářadí
Elektronicky řízený plynulý rozběh omezuje hodnotu spouštěcího proudu a zmenšuje reakci zpětného rázu
Vysoce výkonný motor chráněný proti obrusu zaručuje dlouhou provozní životnost a dostatečnou ochranu proti přetížení, což poskytuje nářadí větší odolnost
Rychlé a jednoduché nastavení úhlů pokosových řezů bez použití jiného nářadí

Standardní vybavení: Kotouč pro řezání kovu, šestihranný klíč, rychloupínací svorka kotouče

Příkon	2200 W
Výkon	1350 W
Otáčky naprázdno	4000 ot./min
Průměr kotouče	355 x 2,5 mm
Max. řezná kapacita 90° [čtvercový profil]	120 x 20 mm
Max. řezná kapacita 90° [pravoúhlý profil]	100 x 200 mm
Max. řezná kapacita 90° [L-profil]	140 x 140 mm
Max. řezná kapacita 90° [kruhové profily]	130 mm
Max. řezná kapacita 45° [čtvercový profil]	113 x 113 mm
Max. řezná kapacita 45° [pravoúhlý profil]	100 x 140 mm
Max. řezná kapacita 45° [L-profil]	120 x 120 mm
Max. řezná kapacita 45° [kruhové profily]	130 mm
Hmotnost	18 kg
Délka x Výška	520 x 435 mm



Pila na kov 355 mm s kotoučem se zuby s destičkami karbidu wolframu - 2200 W

DW872



Čisté řezy bez ořepů se stálou hloubkou řezu po celou dobu životnosti kotouče
Velmi výkonný motor 2200 W s elektronicky řízeným plynulým startem pro obrábění kovů
Robustní chlazený kotouč 355 mm se 70 zuby s destičkami karbidu wolframu
Rozšířená ocelová základna poskytuje velkou pracovní plochu a větší stabilitu

Standardní vybavení: Kotouč se zuby s destičkami karbidu wolframu 355 mm, šestihranný klíč, přídavná upínací svorka

Příkon	2200 W
Výkon	1350 W
Otáčky naprázdno	1300 ot./min
Průměr kotouče	355 mm
Max. řezná kapacita 90° [čtvercový profil]	100 x 100 mm
Max. řezná kapacita 90° [pravoúhlý profil]	75 x 130 mm
Max. řezná kapacita 90° [L-profil]	92 x 92 mm
Max. řezná kapacita 90° [kruhové profily]	130 mm
Max. řezná kapacita 45° [čtvercový profil]	79 x 79 mm
Max. řezná kapacita 45° [pravoúhlý profil]	79 x 123 mm
Max. řezná kapacita 45° [L-profil]	56 x 56 mm
Max. řezná kapacita 45° [kruhové profily]	79 mm
Hmotnost	22.5 kg
Délka x Výška	525 x 430 mm



Leštička s plynulou regulací otáček s průměrem 150 a 180 mm

DWP849X



Gumou pokrytý povrch převodovky umožňuje uživateli uchopit převodovku, což zaručuje větší komfort obsluhy.
Spouštěcí spínač s plynulou regulací otáček umožňuje uživateli ovládat otáčky nářadí silou stisku vyvíjenou na spínač.
Velký ovladač otáček umožňuje uživateli snadnou změnu otáček v závislosti na prováděné práci.
Vyměnitelné kryty proti vnikání vlny do nářadí zabraňují navinutí vlny a následnému zablokování nářadí.

Standardní vybavení: Podložka na leštění Velcro s průměrem 180 mm, vlněná poduška Velcro s průměrem 180 mm, kulová boční rukojeť, horizontální boční rukojeť

Příkon	1250 W
Otáčky naprázdno	0-600/3500 ot./min
Max. průměr kotouče	150/180/230 mm
Závit vřetena	M14
Hmotnost	3,0 kg
Délka x Výška	480 x 135 mm



DŘEVOOBRÁBĚNÍ

Kompaktní kombinovaná frézka (6 - 8 mm) - 900 W

D26204K



Precizní nastavení hloubky řezu s přesností 0,1 mm zajišťuje přesné výsledky frézování
Unikátní systém odsávání přes sloupek podstatně zlepšuje výhled, protože pohled na řezný nástroj nepřekrývá žádná hadice nebo třetí sloupek
Z bezpečnostních důvodů a pro usnadnění obsluhy je hlavní spínač umístěn v rukojeti a je vybaven zajišťovací a odjišťovací funkcí
Elektronická regulace otáček zaručuje dosažení perfektní povrchové úpravy při práci se všemi druhy dřeva, s hliníkem i plasty, a to tak, že elektronická regulace udržuje zvolené otáčky při jakémkoliv zatížení

Standardní vybavení: Paralelní vodítko s jemným nastavením, adaptér pro připojení odsávání, upínací pouzdro 8 mm, klíč 10/17 mm, K dispozici i s výkonem 1 500 W a 12 mm (1/2") objímkou, středící kolík, Odolný kufrík



Příkon	900 W
Výkon	620 W
Otáčky naprázdno	16000-27000 ot./min
Zdvih	55 mm
Rozměr kleštiny	6-8 mm
Max. průměr nástroje	36 mm
Hmotnost	2,9 kg
Délka x Výška	110 x 270 mm

Základní pěstní frézka (6 - 8 mm) - 900 W

D26200



Precizní nastavení hloubky řezu s přesností 0,1 mm zajišťuje přesné výsledky frézování
Unikátní systém odsávání přes sloupek podstatně zlepšuje výhled, protože pohled na řezný nástroj nepřekrývá žádná hadice nebo třetí sloupek
Z bezpečnostních důvodů a pro usnadnění obsluhy je hlavní spínač umístěn v rukojeti a je vybaven zajišťovací a odjišťovací funkcí
Elektronická regulace otáček zaručuje dosažení perfektní povrchové úpravy při práci se všemi druhy dřeva, s hliníkem i plasty, a to tak, že elektronická regulace udržuje zvolené otáčky při jakémkoliv zatížení

Standardní vybavení: Paralelní vodítko s jemným nastavením, adaptér pro připojení odsávání, upínací pouzdro 8 mm, klíč 10/17 mm, vodící pouzdro 24 mm



Příkon	900 W
Výkon	620 W
Otáčky naprázdno	16000-27000 ot./min
Zdvih	55 mm
Rozměr kleštiny	6-8 mm
Max. průměr nástroje	36 mm
Hmotnost	1,9 kg
Délka x Výška	120 x 200 mm

Vrchní frézka 8 mm s plynulou regulací otáček - 900 W

D26203



Elektronická regulace otáček se zpětnou vazbou zaručuje udržení zvolených otáček při jakékoli zátěži a dosažení perfektní povrchové úpravy při práci se všemi druhy dřeva, s hliníkem i plasty
Plynulá regulace otáček v rozsahu 16000 až 27000 ot./min umožňuje optimalizaci frézovacího nástroje pro každou aplikaci
Kompaktní a lehká konstrukce, která zvyšuje komfort obsluhy a zaručuje snadné použití
Skrň motoru z hliníkové slitiny může být rychle změněna na pevnou základnu (není dodávána), což zvyšuje univerzálnost použití této frézky

Standardní vybavení: Paralelní vodítko, adaptér pro odvod prachu, upínací pouzdro 8 mm, klíč 17 mm, středící kužel



Příkon	900 W
Výkon	620 W
Otáčky naprázdno	16000-27000 ot./min
Zdvih	55 mm
Rozměr kleštiny	6-8 mm
Max. průměr nástroje	36 mm
Hmotnost	2,9 kg
Délka x Výška	110 x 270 mm

Vrchní frézka (6 - 8 mm) s nastavitelnými otáčkami - 900 W

DW615



Plynulý rozběh eliminuje jakékoliv malé počáteční pohyby, které mohou vychýlit řezný nástroj
Lehká a kompaktní konstrukce umožňuje snadné ovládání a protože je řezný nástroj stále viditelný, je zajištěno bezchybné frézování
Precizní konstrukce dvou vodících sloupků ve vysoce kvalitní hliníkové skříně s pouzdry z fosforového bronzu umožňuje pohodlné a přesné provádění zápchových řezů
Elektronická regulace otáček zaručuje dosažení perfektní povrchové úpravy při práci se všemi druhy dřeva, s hliníkem i plasty, a to tak, že elektronická regulace udržuje zvolené otáčky při jakémkoliv zatížení

Standardní vybavení: Paralelní vodítko a dvě vodící tyče, adaptér pro připojení odsávání, klíče 17/13 mm a 8 mm, upínací pouzdro 8 mm



Příkon	900 W
Výkon	590 W
Otáčky naprázdno	8000-24000 ot./min
Zdvih	55 mm
Rozměr kleštiny	6-8 mm
Max. průměr nástroje	36 mm
Hmotnost	2,9 kg
Délka x Výška	110 x 260 mm

Vrchní frézka (6 - 8 mm) s plynule nastavitelnými otáčkami - 1100 W

DW621/DW621K*



Unikátní systém odsávání přes sloupek podstatně zlepšuje výhled, protože pohled na řezný nástroj nepřekrývá žádná hadice nebo třetí sloupek
Elektronická regulace otáček zaručuje dosažení perfektní povrchové úpravy při práci se všemi druhy dřeva, s hliníkem i plasty, a to tak, že elektronická regulace udržuje zvolené otáčky při jakémkoliv zatížení
Precizní vedení ve dvou sloupcích s vodícími pouzdry z fosforového bronzu - větší šířka sloupků poskytuje frézce vynikající stabilitu a největší přesnost u frézky této třídy
Z bezpečnostních důvodů a pro usnadnění obsluhy je hlavní spínač umístěn v rukojeti a je vybaven zajišťovací a odjišťovací funkcí

Standardní vybavení: Paralelní vodítko s jemným nastavením, adaptér pro připojení odsávání, upínací pouzdro 8 mm (1/4"), klíč 10/17 mm



Příkon	1100 W
Výkon	620 W
Otáčky naprázdno	8000-24000 ot./min
Zdvih	55 mm
Rozměr kleštiny	6-8 mm
Max. průměr nástroje	36 mm
Hmotnost	3,1 kg
Délka x Výška	165 x 325 mm

* DW621K dodávána s kufrkem

Vrchní fréзка s plynulou regulací otáček 1400 W 1/2" (12 mm)
DW622K/ DW622*


Frézka 1400 W 6-12 mm vycházející kompletně z konstrukce DW621

Precizní nastavení hloubky řezu s přesností 0,1 mm zajišťuje přesné výsledky frézování

Unikátní systém odsávání přes sloupek podstatně zlepšuje výhled, protože pohled na řezný nástroj nepřekrývá žádná hadice nebo třetí sloupek

Z bezpečnostních důvodů a pro usnadnění obsluhy je hlavní spínač umístěn v rukojeti a je vybaven zajišťovací a odjišťovací funkcí

Elektronická regulace otáček zaručuje dosažení perfektní povrchové úpravy při práci se všemi druhy dřeva, s

hliníkem i plasty, a to tak, že elektronická regulace udržuje zvolené otáčky při jakémkoliv zatížení

Plynulý rozbeh eliminuje jakékoliv malé počáteční pohyby, které mohou vychýlit řezný nástroj

Standardní vybavení: Paralelní vodičko s jemným nastavením, adaptér pro připojení odsávání, upínací pouzdro 8 a 12 mm (1/4" a 1/2"), klíč 22 mm, přenosný kufřík

Příkon	1400 W
Výkon	620 W
Otáčky naprázdno	8000-24000 ot./min
Zdvih	55 mm
Rozměr klesliny	6-12 mm
Max. průměr nástroje	36 mm
Hmotnost	3,1 kg
Délka x Výška	165 x 325 mm



* Oba modely nejsou určeny pro český a slovenský trh.

Vrchní fréзка s regulací otáček 12 mm - 2000 W
DW625/DW625EK*


Plynulý start eliminuje malé pohyby, které mohou vychýlovat řezný nástroj, což je velmi důležité zejména u výkonných fréz

Dvousloupkové precizní vedení s robustními objímkami z bronzu s příměsí fosforu spolu s vysoce kvalitní hliníkovou skříní umožňují provádění pečlivě kontrolovaných zářezových řezů

Elektronická regulace otáček zaručuje dosažení perfektní povrchové

úpravy při práci se všemi druhy dřeva, s hliníkem i plasty, a to tak, že

elektronická regulace udržuje zvolené otáčky při jakémkoliv zatížení

Velká komfortní držadla se zabudovaným tlačítkem vypínače a aretací frézovací hloubky umožňují komfortní ovládání konečky prstů

Standardní vybavení: Paralelní vodičko s jemným nastavením, adaptér pro připojení odsávání, upínací pouzdro 12 mm (1/2"), klíč 22 mm, přenosný kufřík

Příkon	2000 W
Výkon	1400 W
Otáčky naprázdno	8000-20000 ot./min
Zdvih	80 mm
Rozměr klesliny	6-12,7 mm
Max. průměr nástroje	50 mm
Hmotnost	5,1 kg
Délka x Výška	290 x 295 mm



* DW625EK je dodávána s kufrem.

Vrchní fréзка s regulací otáček 12 mm - 2300 W
DW626*


Motor s výkonem 2300 W poskytuje frézce dostatek výkonu pro provádění nejnáročnějších aplikací při ručním použití frézky, při práci se šablonami nebo při práci s frézou v obrácené poloze

Plynulý start eliminuje malé pohyby, které mohou vychýlovat řezný nástroj, což je velmi důležité zejména u výkonných fréz

Dvousloupkové precizní vedení s robustními objímkami z bronzu s příměsí fosforu spolu s vysoce kvalitní hliníkovou skříní umožňují provádění pečlivě kontrolovaných zářezových řezů

Elektronická regulace otáček zaručuje dosažení perfektní povrchové

úpravy při práci se všemi druhy dřeva, s hliníkem i plasty, a to tak, že

elektronická regulace udržuje zvolené otáčky při jakémkoliv zatížení

Standardní vybavení: Paralelní vodičko s jemným nastavením, adaptér pro připojení odsávání (montovaný při výrobě), upínací pouzdro 8 a 12 mm (1/2"), klíč 22 mm, přenosný kufřík

Příkon	2300 W
Výkon	1560 W
Otáčky naprázdno	8000-21000 ot./min
Zdvih	70 mm
Rozměr klesliny	8-12 mm
Max. průměr nástroje	50 mm
Hmotnost	7,0 kg
Délka x Výška	290 x 320 mm



* DW626 není určena pro český a slovenský trh

Vrchní fréзка 12 mm - 1600 W
DW624*


Výkon 1600 W staví tuto jednotku do ideální polohy pro náročné použití při aplikacích, při kterých postačuje jedna rychlost

Frézovací hloubka je snadno nastavitelná pomocí zařízení pro jemné seřízení a zvětšeného měřítka

Dvousloupkové precizní vedení s robustními objímkami z bronzu s příměsí fosforu spolu s vysoce kvalitní hliníkovou skříní umožňují provádění pečlivě kontrolovaných zářezových řezů

Velká komfortní držadla se zabudovaným tlačítkem vypínače a aretací frézovací hloubky umožňují komfortní ovládání konečky prstů

Standardní vybavení: Paralelní vodičko s jemným nastavením, adaptér pro připojení odsávání, klíč 22 mm, upínací pouzdro 12 mm

Příkon	1600 W
Výkon	960 W
Otáčky naprázdno	20000 ot./min
Zdvih	62 mm
Rozměr klesliny	6-12,7 mm
Max. průměr nástroje	40 mm
Hmotnost	5,1 kg
Délka x Výška	290 x 295 mm



* DW624 není určena pro český a slovenský trh

Upínací pouzdra



DE6274



DE6259

Kat. č.	Popis	D26204K	D26200	D26203	DW609	DW614	DW615	DW621/K	DW622/K	DW624	DW625E/EK	DW626	DW629	DW670
DE6257	Upínací pouzdro 12,7 mm								•			•		
DE6258	Upínací pouzdro 12 mm								•			•		
DE6259	Upínací pouzdro 10 mm								•			•		
DE6260	Upínací pouzdro 8 mm (DW626)								•			•		
DE6261	Upínací pouzdro 6,35 mm (1/4") (DW626)								•			•		
DE6262	Upínací pouzdro 6 mm								•			•		
DE6272	Upínací pouzdro 6 mm									•	•		•	
DE6273	Upínací pouzdro 6,35 mm (1/4")									•	•		•	
DE6274	Upínací pouzdro 8 mm									•	•		•	
DE6275	Upínací pouzdro 9,52 mm (3/8")									•	•		•	
DE6276	Upínací pouzdro 10 mm									•	•		•	
DE6277	Upínací pouzdro 12 mm									•	•		•	
DE6278	Upínací pouzdro 12,7 mm (1/2")									•	•		•	
DE6950	Upínací pouzdro 6 mm	•	•	•	•	•	•	•						
DE6951	Upínací pouzdro 6,35 mm (1/4")	•	•	•	•	•	•	•						
DE6952	Upínací pouzdro 8 mm	•	•	•	•	•	•	•						

Vodící pouzdra



DE6301



DE6960



DE6991

Kat. č.	Popis	D26204K	D26200	D26203	DW609	DW614	DW615	DW621/K	DW622/K	DW624	DW625E/EK	DW626	DW629	DW670
DE6301	Systém vodícího pouzdra									•	•		•	
DE6310	Vodící pouzdro 10 mm - pro DE6301									•	•		•	
DE6324	Vodící pouzdro 24 mm - pro DE6301									•	•		•	
DE6327	Vodící pouzdro 27 mm - pro DE6301									•	•		•	
DE6330	Vodící pouzdro 30 mm - pro DE6301									•	•		•	
DE6340	Vodící pouzdro 40 mm - pro DE6301									•	•		•	
DE6427	Vodící pouzdro 27 mm - připevnění k základně									•	•		•	
DE6430	Vodící pouzdro 30 mm - připevnění k základně									•	•		•	
DE6440	Vodící pouzdro 40 mm - připevnění k základně									•	•		•	
DE6910	Vodící pouzdro 10,8 mm - připevnění k základně							•	•			•		
DE6914	Vodící pouzdro 14 mm - připevnění k základně							•	•			•		
DE6916	Vodící pouzdro 16 mm - připevnění k základně							•	•			•		
DE6917	Vodící pouzdro 17 mm - připevnění k základně							•	•			•		
DE6918	Vodící pouzdro 18 mm - připevnění k základně							•	•			•		
DE6920	Vodící pouzdro 20 mm - připevnění k základně							•	•			•		
DE6924	Vodící pouzdro 24 mm - připevňuje k základně							•	•			•		
DE69260*	26 mm vodící pouzdro - připevnění k základně							•	•			•		
DE6927	27 mm vodící pouzdro - připevnění k základně							•	•			•		
DE6930	30 mm vodící pouzdro - připevnění k základně							•	•			•		
DE6940	40 mm vodící pouzdro - připevnění k základně							•	•			•		
DE6960	kompletní set 12 vodících pouzder připevnitelných k základně (10-40 mm)							•	•			•		
DE6961	10 mm vodící pouzdro - připevnění k základně							•	•			•		
DE6989	17 mm vodící pouzdro - připevnění k základně	•	•	•	•	•	•							
DE6990*	24 mm vodící pouzdro - připevnění k základně	•	•	•	•	•	•							
DE6991	27 mm vodící pouzdro - připevnění k základně	•	•	•	•	•	•							
DE6992	30 mm vodící pouzdro - připevnění k základně	•	•	•	•	•	•							

* Do vyprodání zásob.

Vodítka, držáky, základny


DE6913



DE6265

Kat. č.	Popis	D26204K	D26200	D26203	DW609	DW614	DW615	DW621/K	DW622/K	DW624	DW625E/EK	DW626	DW629	DW670
DE6263	Držák vodítka s jemným nastavením. Pro použití s DE6265				•	•	•	•	•	•	•	•	•	
DE6913	Univerzální vodítka s mikroposuvem a adaptérem pro připojení odsávání				•	•	•	•	•	•	•	•	•	
DE6265	Válcový kopírovací přípravek s mikroposuvem používaný s DE6263				•	•	•	•	•	•	•	•	•	
DE6905	Kružidlo pro vyřezávání kruhových děr				•	•	•	•	•			•		
DE6284*	Kruhová základna									•	•			•
DWS5031	Příslušenství frézky pro vodící lišty	•		•		•	•	•	•	•	•	•		
D262001	Kruhová základna pro kompaktní frézu	•	•											
D262003	Boční vodítka pro kompaktní frézu s ponornou základnou	•		•										
D262004*	Ponorná základna kompaktní frézky	•	•	•										
D262005*	Sada pro kompaktní frézu s pevnou základnou	•	•	•										
D262006*	Hranové vodítka pro kompaktní frézu s pevnou základnou	•	•											

* není určeno pro český a slovenský trh

Šroubovací příslušenství


DE6281



DE6283

Kat. č.	Popis	D26204K	D26200	D26203	DW609	DW614	DW615	DW621/K	DW622/K	DW624	DW625E/EK	DW626	DW629	DW670
DE6281*	M12 závitové adaptéry / prodloužení hřídele pro DE6282 a DE6283									•	•	•	•	
DE6282	12,7 mm (1/2") vřeteno - M12 adaptér									•	•	•	•	
DE6283	12 mm vřeteno - M12 adaptér									•	•	•	•	

* Do vyprodání zásob

Šroubovací příslušenství


DE6956



DE6966

Kat. č.	Popis	D26204K	D26200	D26203	DW609	DW614	DW615	DW621/K	DW622/K	DW624	DW625E/EK	DW626	DW629	DW670
DE6956	Pro použití s DW621/20/15/14/13						•	•	•					
DE6966	Fits DW624/5/6/9									•	•	•	•	

Ohraňovací frézka - 600 W

DW670



Určená výhradně pro malé poloměry a pro srážení a tvarování hran
Nízká hmotnost je ideální pro jednoruční použití a pro provádění přesné práce
Kopírovací systém s kuličkovým ložiskem 19 mm, které prodlužuje životnost, zvyšuje přesnost a komfort obsluhy
Mechanismus zajištění vřetena umožňuje snadnou a rychlou výměnu rezného nástroje pomocí jednoduchého klíče

Standardní vybavení: Čtvercová základna, upínací pouzdro 8 mm, 6 mm a 1/4", kopírovací systém a vodítko, klíč 17/19 mm, adaptér pro připojení odsávání

Příkon	600 W
Výkon	340 W
Otáčky naprázdno	30000 ot./min
Zdvih	22 mm
Rozměr kleštiny	6 - 8 mm
Max. průměr nástroje	28 mm
Hmotnost	1.9 kg
Délka x Výška	90 x 230 mm



Ohraňovací frézka - 600 W

DW609



Ideální pro různé ohraňovací práce, zejména při intenzivní výrobě
Velká základnová deska zaručuje stabilitu stroje a kvalitní manipulaci s obrobkem
Pistolový tvar rukojeti se zabudovaným hlavním spínačem zaručují lepší ovladatelnost a bezpečnost
Přesná práce pomocí kopírovacího přípravku a vestavěných šroubů jemného nastavení

Standardní vybavení: Upínací pouzdro 8 mm, samonastavovací vodítko s posuvným jezdcem, kopírovací přípravek, klíče 13/17 mm a 11/13 mm

Příkon	600 W
Výkon	400 W
Otáčky naprázdno	24000 ot./min
Rozměr kleštiny	8 mm
Max. průměr nástroje	32 mm
Hmotnost	3.3 kg
Délka x Výška	230 x 240 mm

Lamelovací frézka - 600 W

DW682K



Regulace pomocí ozubnice s pastorkem umožňuje přesné vertikální seřízení a nastavení vodítka
Pevné řezné hloubky s hodnotami 0, 10, 20 a MAX společně s přidavným jemným nastavením zaručují vynikající přesnost
Nastavení drážkování s hloubkou drážky až 20 mm poskytuje větší univerzálnost
Neklouzavé rukojeti, 8 vodících drážek a kontrolní okénko vodítka pomáhají provádět přesné řezy

Standardní vybavení: Drážkovací nůž s destičkami karbidu wolframu, vak na jímání prachu, klíč, nátrubek pro připojení odsávání, přenosný kufřík

Příkon	600 W
Výkon	335 W
Otáčky naprázdno	10000 ot./min
Max. průměr nástroje	100 mm
Max. řezná hloubka	20 mm
Nastavení pravitka	0-90 °
Nastavení drážkování	4 mm
Hmotnost	3.0 kg
Délka x Výška	320 x 150 mm



Výměnné vložky



Kat. č.	Pro použití s
DE6853	DW685K

Adaptéry pro odsávání



Kat. č.	Pro použití s
DE6852	DW685K

Hoblík 4 mm s elektronickou regulací
D26501K


Výkonný hoblík, který si bez problémů poradí i s tvrdým dřevem, stále poskytuje hladký povrch obrábku dokonce i při nastavení maximálního odběru materiálu

Elektronická brzda zastavuje nože do 2 sekund a zvyšuje tak bezpečnost obsluhy

Přesně označený hloubkový doraz v přední rukojeti po krocích 0,1 mm zaručuje přesné nastavení

Drážky pro srážení hran 3 různých velikostí v přední části základny umožňují snadné provádění přesných montážních prací

Standardní vybavení: Oboustranné nože s destičkami karbidu wolframu, paralelní vodítko, falcovací vodítko, vývod pro připojení odsávání, odvaděč třísek, vodítko pro odvod pilin a sběrný zásobník, přenosný kufrík



Příkon	1150 W
Výkon	680 W
Otáčky naprázdno	11500 ot./min
Maximální hloubka řezu	4 mm
Hloubka falcování	25 mm
Šířka hoblíku	82 mm
Délka základny	320 mm
Průměr válce	64 mm
Hmotnost	4.0 kg
Délka x Výška	320 x 180 mm

Hoblík 4 mm
D26500/ D26500K*


Výkonný hoblík, který si bez problémů poradí i s tvrdým dřevem, stále poskytuje hladký povrch obrábku dokonce i při nastavení maximálního odběru materiálu

Nastavitelný odvod třísek z pravé i levé strany pro usnadnění práce

Přesně označený hloubkový doraz v přední rukojeti po krocích 0,1 mm zaručuje přesné nastavení

Drážky pro srážení hran 3 různých velikostí v přední části základny umožňují snadné provádění přesných montážních prací

Standardní vybavení: Oboustranné nože s destičkami karbidu wolframu, paralelní vodítko, falcovací vodítko, adaptér pro připojení odsávání, výstup pro odvod pilin



Příkon	1050 W
Výkon	620 W
Otáčky naprázdno	13500 ot./min
Maximální hloubka řezu	4 mm
Hloubka falcování	25 mm
Šířka hoblíku	82 mm
Délka základny	320 mm
Průměr válce	64 mm
Hmotnost	4.0 kg
Délka x Výška	320 x 180 mm

* Verze D26500K je dodávána s kufrem

Hoblík 2,5 mm
DW680/DW680K*


Nízká hmotnost a perfektní vyvážení umožňují obsluhu tohoto hoblíku na špatně přístupných místech pouze jednou rukou

Hloubkový doraz na přední rukojeti s jasně označenými jednotkami po 0,1 mm zaručuje přesné nastavení s polohou pevného dorazu

Vysoce výkonný motor umožňuje snadné obrábění i tvrdého dřeva

Tři různé velikosti drážek pro srážení hran v přední části základny velmi usnadňují přesné montážní práce

Standardní vybavení: Oboustranné nože s destičkami z karbidu wolframu, paralelní vodítko, adaptér pro připojení odsávání



Příkon	600 W
Výkon	350 W
Otáčky naprázdno	15000 ot./min
Maximální hloubka řezu	2,5 mm
Hloubka falcování	12 mm
Šířka hoblíku	82 mm
Délka základny	290 mm
Průměr válce	54 mm
Hmotnost	3.2 kg
Délka x Výška	290 x 170 mm

* DW680K není určen pro český a slovenský trh

Hoblík 1,5 mm
DW677*


Nízká hmotnost a kvalitní vyvážení umožňují obsluhu hoblíku na špatně přístupných místech pouze jednou rukou

Hloubkový doraz na přední rukojeti s jasně označenými jednotkami po 0,1 mm zaručuje přesné nastavení s polohou pevného dorazu

Nožový válec s velkým průměrem rotuje vysokou rychlostí a tím zaručuje vynikající povrchovou úpravu

Tři různé velikosti drážek pro srážení hran v přední části základny velmi usnadňují přesné montážní práce

Standardní vybavení: Oboustranné nože s destičkami z karbidu wolframu, paralelní vodítko, adaptér pro připojení odsávání



Příkon	600 W
Výkon	350 W
Otáčky naprázdno	15000 ot./min
Maximální hloubka řezu	1.5 mm
Hloubka falcování	12 mm
Šířka hoblíku	82 mm
Délka základny	290 mm
Průměr válce	54 mm
Hmotnost	2.8 kg
Délka x Výška	290 x 170 mm

* DW677 není určen pro český a slovenský trh

Adaptér pro odsávání
Zásobníky na hobliny


Kat. č.	Pro použití s
DE2651	D26500, D26501
DE6775	DW677, DW680



Kat. č.	Pro použití s
DE2650	D26500(K) D26501K
DE6784	DW677 DW680 DW678K DW678EK

Vibrační pěstní bruska

D26441



Motor 230 W poskytuje 14000 kmitů za minutu, což zaručuje vynikající povrchovou úpravu
Kuličková ložiska 100% utěsněná proti vnikání prachu zaručují delší provozní životnost
Konstrukce s dvojitým protizávažím a malými vibracemi snižuje únavu obsluhy
Tvarovaná neklouzavá rukojeť i horní část nářadí poskytují maximální komfort a ovladatelnost nářadí při jeho dlouhodobém použití

Standardní vybavení: vak na piliny se zabudovaným adaptérem pro vysavač

Příkon	230 W
Výkon	120 W
Rychlost otáčení	14000 ot./min
Kmitů/min	28000 k/min
Rozkmit	1,4 mm
Rozměr brusného papíru	140 x 115 mm
Rozměr podušky	108 x 115 mm
Hmotnost	1,4 kg
Délka x Výška	130 x 160 mm



Elektronická vibrační bruska 1/3 listu

D26422



Vysoce výkonný motor s hliníkovými sedly ložisek umožňuje nepřetržitě použití a zaručuje dlouhou životnost
Malý rozkmit zaručuje hladkou plochu
Efektivní odsávací systém, využívající vak na prach nebo externí vysavač, umožňuje vyšší výkon a delší životnost brusného archu
Včetně doplňkové brusné podložky, která umožňuje rychlou a snadnou výměnu rychloupínacích brusných papírů

Standardní vybavení: Textilní a papírové sáčky na jímání prachu s připojovací spojkou a nosná podpora, rychloupínací nylonová brusná podložka

Příkon	350 W
Výkon	190 W
Rychlost otáčení	12000-22000 ot./min
Kmitů/min	24000-44000 k/min
Rozkmit	2,5 mm
Rozměr brusného papíru	93 x 230 mm
Rozměr podušky	92 x 190 mm
Hmotnost	2,6 kg
Délka x Výška	270 x 190 mm



Elektronická vibrační bruska 1/2 listu

D26420/ D26421*



Vysoce výkonný motor s hliníkovými sedly ložisek umožňuje nepřetržitě použití a zaručuje dlouhou životnost
Malý rozkmit zaručuje hladkou úpravu povrchu
Efektivní odsávací systém, využívající vak na prach nebo externí vysavač, umožňuje vyšší výkon a delší životnost brusného listu
Včetně doplňkové brusné podložky, která umožňuje rychlou a snadnou výměnu rychloupínacích brusných listů

Standardní vybavení: Textilní a papírové sáčky na jímání prachu s připojovací spojkou a nosná podpora, rychloupínací nylonová brusná podložka

Příkon	350 W
Výkon	190 W
Rychlost otáčení	12000-22000 ot./min
Kmitů/min	24000-44000 k/min
Rozkmit	2,5 mm
Rozměr brusného papíru	113 x 280 mm
Rozměr podušky	112 x 236 mm
Hmotnost	2,8 kg
Délka x Výška	270 x 190 mm



* D26421 verze bez elektroniky (22000 ot./min)

Delta bruska

D26430



Vysoce výkonný motor zaručuje prodlouženou životnost
Velký rozkmit zaručuje rychlý odběr materiálu
Efektivní odsávací systém, využívající vak na prach nebo externí vysavač, zaručuje vyšší výkon a delší životnost brusného listu
Vyměnitelná rychloupínací brusná podložka s doplňkovým štěrbínovým příslušenstvím nebo se stíracím nožem

Standardní vybavení: Zásobník na jímání prachu

Příkon	300 W
Výkon	130 W
Rychlost otáčení	14000-22000 ot./min
Kmitů/min	28000-44000 k/min
Rozkmit	1,8 mm
Rozměr brusného papíru	93 x 93 x 93 mm
Rozměr podušky	93 x 93 x 93 mm
Hmotnost	1,3 kg
Délka x Výška	305 x 100 mm



Kompaktní pásová bruska - 500 W

D26480*



Ergonomická konstrukce rukojeti s měkkým úchopem maximalizuje komfort obsluhy a ovladatelnost při všech aplikacích
Nízká hmotnost zvyšuje jednoduchost použití
Zarovnaný boční design umožňuje broušení přímo u hrany nebo broušení svislého povrchu
Prachtěsná konstrukce maximálně prodlužuje životnost nářadí

Standardní vybavení: výstup pro odvod prachu, druhá rukojeť

Příkon	500 W
Výkon	350 W
Rychlost pásu	365 m/min
Rozměr pásu	64 x 356 mm
Brusná plocha	64 x 80 mm
Hmotnost	2,4 kg
Délka x Výška	200 x 120 mm



* D26480 není určena pro český a slovenský trh

Excentrická pěstní bruska 125 mm
D26453


Regulační systém povrchové úpravy reguluje otáčky brusné podložky a minimalizuje poškození povrchu obrobku během spouštění brusky
Kompaktní konstrukce pěstního úchopu
Prachotěsná konstrukce kulicových ložisek 100 % zamezuje vnikání prachu a poskytuje delší životnost
Spínač utěsněný proti vnikání prachu zabraňuje znečištění

Standardní vybavení: textilní vak na piliny s otvory pro odsávání

Příkon	280 W
Výkon	120 W
Rychlost otáčení	7000-12000 ot./min
Kmitů/min	14000-24000 k/min
Rozkmit	2,4 mm
Rozměr brusného papíru	125 mm
Hmotnost	1,6 kg
Délka x Výška	130 x 160 mm


Excentrická bruska s pistolovou rukojetí 150 mm
D26410


Dvě možnosti nastavení rozkmitu zvyšují flexibilitu při použití brusky, rozkmit 3 mm pro jemné dokončovací práce a rozkmit 6 mm pro rychlé odstranění materiálu
Regulační systém povrchové úpravy (CFS) zabraňuje poškození povrchu obrobku udržováním příslušných otáček brusné podložky
Proměnné otáčky pomáhají při broušení, leštění a konečné povrchové úpravě materiálů citlivých na teplo
Spínač a ložiska utěsněná proti vnikání prachu prodlužují trvanlivost

Standardní vybavení: textilní a papírové sáčky na jímání prachu se zabudovanou spojkou a podpěrný zásobník

Příkon	400 W
Výkon	250 W
Rychlost otáčení	4000 - 10000 ot./min
Kmitů/min	8000-20000 k/min
Rozkmit	3,0 a 6,0 mm
Rozměr brusného papíru	150 mm
Hmotnost	2,7 kg
Délka x Výška	129 x 200 mm


Excentrická bruska 150 mm
DW443


Regulační systém povrchové úpravy (CFS) zabraňuje poškození povrchu obrobku udržováním příslušných otáček brusné podložky
Proměnné otáčky pomáhají při broušení, leštění a konečné povrchové úpravě materiálů citlivých na teplo
Pravouhlý design a přídavná rukojeť vytváří z této brusky ideální nářadí pro dlouhodobé použití zejména při broušení velkých ploch, jako jsou trupy lodí, stěny nebo dveře
Spínač a ložiska utěsněná proti vnikání prachu prodlužují trvanlivost

Standardní vybavení: nastavitelná boční rukojeť, vak na jímání prachu

Příkon	530 W
Výkon	295 W
Rychlost otáčení	4,200 - 7,600 ot./min
Kmitů/min	8,400-15,200 k/min
Rozkmit	5,0 mm
Rozměr brusného papíru	150 mm
Hmotnost	2,7 kg
Délka x Výška	320 x 125 mm


Pásová bruska 75 mm - 800 W
DW432/DW433*


Automatické vedení pásu s ručním nastavením zaručuje přesný chod pásu podle požadavků uživatele
Efektivní zachytávání prachu, využívající zásobník na prach nebo externí odsávání, umožňují vyšší brusný výkon a delší životnost brusného pásu
Konstrukce se třemi kolečky zveštuje kontaktní plochu brusného pásu, a tak zvyšuje brusný výkon
Konstrukční uspořádání pro dvě rukojeti zajišťuje dobré vyvážení a ovladatelnost, možnost obsluhy i jednou rukou

Standardní vybavení: Vak na prach

Příkon	800 W
Výkon	360 W
Rychlost pásu	427 m/min
Rozměr pásu	75 x 533 mm
Brusná plocha	75 x 140 mm
Hmotnost	5,6 kg
Délka x Výška	280 x 150 mm



* DW433 s elektronickou regulací otáček (259-437 ot./min.)

Pásová bruska pro náročné použití - 1010 W
DW650 / DW650E*


Robustní konstrukce využívající hliník a ložiska utěsněná proti vnikání prachu zaručuje dlouhodobou životnost
Velmi výkonný motor, který při práci nikdy nezpomalí
Dvě centrální rukojeti zajišťují vyvážení a pohodlné vedení nářadí, zejména při plošném broušení
Efektivní odsávací systém využívající vak na prach nebo externí vysavač umožňuje vyšší výkon a delší životnost brusného archu

Standardní vybavení: vak na piliny

Příkon	1010 W
Výkon	560 W
Rychlost pásu	350 m/min
Rozměr pásu	100 x 560 mm
Brusná plocha	100 x 110 mm
Hmotnost	6,3 kg
Délka x Výška	340 x 210 mm



*Verze E disponuje plynulou regulací otáček

Pásová a kotoučová bruska 150/40 mm - 415 W

DW753



Tichý a výkonný indukční motor bez vibrací s velkým momentem
 Brusný kotouč s upínací svorkou obrabku pro přesné broušení a ostření
 Kožený honovací pás s nastavitelnou podpěrou pro snadné broušení
 konkávních i konvexních tvarů
 Robustní a lehká hliníková základna

Standardní vybavení: Brusný kotouč, 2 x honovací pás, příslušenství
 pro uchycení a broušení nástroje, ochranný kryt před jiskrami, klíč

Příkon	415 W
Výkon	300 W
Otáčky naprázdno	2750 ot./min
Průměr kotouče	150 mm
TLoušťka kotouče	25 mm
Průměr upínacího otvoru	20 mm
Rozměr pásu	577 x 40 mm
Hmotnost	9.3 kg
Délka x Výška	310 x 215 mm

Honovací a kotoučová bruska 125 mm - 415 W

DW754



Tichý a výkonný indukční motor bez vibrací s velkým momentem
 Brusný kotouč s upínací svorkou obrabku pro přesné broušení a ostření
 Honovací kotouč s obráběcí podpěrou
 Robustní, a přesto lehká hliníková základna

Standardní vybavení: Brusný kotouč, honovací kotouč, příslušenství pro
 uchycení a broušení nástroje, ochranný kryt proti jiskrák, klíč

Příkon	415 W
Výkon	300 W
Otáčky naprázdno	2750 ot./min
Průměr kotouče	125 mm
TLoušťka kotouče	25 mm
Průměr upínacího otvoru	20 mm
Rozměr pásu	Žádný mm
Hmotnost	9.3 kg
Délka x Výška	310 x 215 mm

Kotoučová a pásová bruska pro mokré broušení - 125/45 mm - 415 W

DW755



Přívod vody zajišťuje optimální povrchovou úpravu na řezné hraně
 Tichý a výkonný indukční motor bez vibrací s velkým momentem
 Brusný kotouč s upínací svorkou obrabku pro přesné broušení a ostření
 Kožený honovací pás s nastavitelnou podpěrou pro snadné broušení
 konkávních i konvexních tvarů

Standardní vybavení: Brusný kotouč, příslušenství pro uchycení a
 broušení nástroje, vypouštěcí kohout a nádržka, ochranný kryt proti
 jiskrák, klíč

Příkon	415 W
Výkon	300 W
Otáčky naprázdno	2750 ot./min
Průměr kotouče	125 mm
TLoušťka kotouče	20 mm
Průměr upínacího otvoru	20 mm
Rozměr pásu	715 x 45 mm
Hmotnost	9.5 kg
Délka x Výška	310 x 320 mm

Horkovzdušná pistole - 1800 W

D26411



Odolná horkovzdušná opalovací pistole pro profesionální
 souvislé použití
 Výkon 1800 W s optimalizovaným chlazením
 Kompaktnost a nízká hmotnost zaručují snadnou manipulaci
 při použití

Standardní vybavení: kuželový nástavec, rybinový plochý
 nástavec

Příkon	1800 Watts
Provozní teplota	50-400 / 50-600 °C
Průtok vzduchu	250 / 450 l/min
Hmotnost	0.80 kg

Horkovzdušná digitální pistole - 2000 W

D26414



Odolná horkovzdušná opalovací pistole pro profesionální
 aplikace
 Vynikající ovládání teploty a nastavení paměti zaručují stále
 nastavení teploty
 Motor s výkonem 2000 W s optimalizovaným chlazením
 Kompaktnost a nízká hmotnost zaručují snadné ovládání a
 použití

Standardní vybavení: kuželový nástavec, rybinový plochý
 nástavec, ocelová škrabka pro odstraňování nátěrů

Příkon	2000 Watts
Provozní teplota	50-600 °C
Průtok vzduchu	650 l/min
Hmotnost	0.85 kg

Příslušenství k bruskám



Kat. č.	Popis	Pro použití s
D264411	Upínací deska se suchým zipem na 1 arch brusného papíru	D26441, DW411
D264412	Molitanová podložka pro 1 arch brusného papíru	D26441, DW411
DE2639	Upínací deska s průměrem 150 mm pro brusné listy s 6 a 8 otvory	D26410, DW443
DE2643	Rychloupínací podložka 150 mm - středně tvrdá / tvrdá	D26410
DE2644	Rychloupínací měkká podložka 150 mm	D26410
DE2645*	Měkký kotouč pro broušení zakřivených ploch 160 mm	D26410, DW443
DE2646*	Lešticí podložka 160 mm	D26410, DW433
DE2647*	Lešticí kotouč z jehněčiny 160 mm	D26410, DW443
DE2648*	Plstěný kotouč 160 mm pro jemné dokončovací práce	D26410, DW443
DE2649*	Nylonový kotouč 150 mm pro odstraňování rzi a hrubé leštění	D26410, DW443



Kat. č.	Pro použití s
D264304*	D26430
DE4050*	DW432, DW433
DE6502*	DW650, DW650E

Kat. č.	Pro použití s	Popis	Počet kusů v balení
D264305	D26430	Prachové filtry	10
DE2642	D26410, D26420, D26421, D26422, D26423	Papírové sáčky na prach na jedno použití	5

ŘEZÁNÍ



Univerzální nářadí s napájecím kabelem

DWE315/ DWE315KT*



Příslušenství pro oscilační brusku naleznete na str. 156

Rychlá výměna příslušenství a snadné nastavení, není nutné použití šestihranného klíče
Vynikající ergonomie
Spouštěcí spínač s plynulou regulací otáček 0 - 22 000 kmitů za minutu zaručuje dokonalou ovladatelnost
Úhel kmitání 1,68°/8304;
Včetně brusné desky
Včetně univerzálního adaptéru

Standardní vybavení: Kmitající pilový list pro řezání dřeva s hřebíky, kmitající pevná škrabka, kmitající brusná deska, listy brusného papíru (25 kusů s různou hrubostí zrn), univerzální adaptér, šestihranný klíč 5 mm

Výkon	300 W
Otáčky	0 - 22 000 kmitů/min
Hmotnost	1,475 kg
Typ spínače	Spouštěcí spínač
Upínání nástrojů bez použití jiného nářadí	Ano
Adaptér pro příslušenství Bosch	Ano
Zajišťovací tlačítko	Ano
Kufřík	Ne

* Verze KT včetně 37 dílného příslušenství a TSTAK kufříku.

Pila pro ponorné řezy + vodící lišta 1,5 m

DWS520KR



Hloubka řezu 55 mm umožňuje řezání a úpravy dveří nejběžnějších velikostí
Paralelní ponor umožňuje uživateli během řezání udržovat ruce v pohodlné a neměnné poloze
Funkce zabráňující působení zpětného rázu zastavuje pohyb pily směrem dozadu podél vodíka a zabráňuje šplhání pily po obrobku při provádění ponorných řezů
Pilový kotouč se 48 zubů poskytuje čistý a přesný řez a omezuje vylamování ve vrstvených materiálech

Standardní vybavení: Přesný pilový kotouč se 48 zubů, přenosný kufřík

Příkon	1300 W
Výkon	690 W
Otáčky naprázdno	1750 - 4000 ot./min
Průměr kotouče	165 mm
Průměr upínacího otvoru kotouče	20 mm
Kapacita šikmých řezů	47 °
Max. hloubka řezu při 90° (s vodící lištou)	55 mm
Max. hloubka řezu při 45° (s vodící lištou)	40 mm
Hmotnost	5,1 kg
Délka x Výška	303 x 265 mm



Výkonná ponorná pila s hloubkou řezu 55 mm

DWS520K



Hloubka řezu 55 mm umožňuje řezání a úpravy dveří nejběžnějších velikostí
Paralelní ponor umožňuje uživateli během řezání udržovat ruce v pohodlné a neměnné poloze
Funkce zabráňující působení zpětného rázu zastavuje pohyb pily směrem dozadu podél vodíka a zabráňuje šplhání pily po obrobku při provádění ponorných řezů
Pilový kotouč se 48 zubů poskytuje čistý a přesný řez a omezuje vylamování ve vrstvených materiálech

Standardní vybavení: Přesný pilový kotouč se 48 zubů, přenosný kufřík

Příkon	1300 W
Výkon	690 W
Otáčky naprázdno	1750 - 4000 ot./min
Průměr kotouče	165 mm
Průměr upínacího otvoru kotouče	20 mm
Kapacita šikmých řezů	47 °
Max. hloubka řezu při 90° (s vodící lištou)	55 mm
Max. hloubka řezu při 45° (s vodící lištou)	40 mm
Hmotnost	5,1 kg
Délka x Výška	303 x 265 mm



Příslušenství pro ponornou pilu



DWS5026



DWS5027



DWS5029



DWS5031



Kat. č.	Popis
DWS5021	Vodící lišta 1 m
DWS5022	Vodící lišta 1,5 m
DWS5023	Vodící lišta 2,6 m
DWS5025	Vak na vodící lišty DeWALT s délkou 1 m a 1,5 m
DWS5026	Svorky pro použití s vodícími lištami DeWALT
DWS5027	Úhelník ve tvaru T pro vodící lišty
DWS5029	Výměnný krycí pás hrany
DWS5030	Výměnný teflonový pás
DWS5031	Příslušenství frézy pro vodící lišty

Přímočará pila s horní rukojetí pro náročné použití - 701 W
DW331K


Patentovaný rychloupínací výměnný systém zaručuje rychlou a snadnou výměnu pilových listů s upínací stopkou ve tvaru T

Motor s výkonem 701 W s plynule nastavitelnými otáčkami umožňuje provádění rychlých řezů s využitím pracovní rychlosti až 3100 kmitů za minutu

Patentovaný vyvažovací mechanismus zabráňující vzniku vibrací a gumový povrch rukojeti zaručují plynulý chod nářadí

Možnost nastavení 4 poloh předkmitu reguluje pohyb pily materiálem a poskytuje hladké řezy

Standardní vybavení: ochranný kryt proti poškrábání, vložka zabráňující tvorbě třísky, adaptér pro připojení odsávání, přenosný kufřík



Příkon	701 W
Výkon	445 W
Počet zdvihů naprázdno	0 - 3 100 k/min
Délka zdvihu	26 mm
Kapacita šikmých řezů	45 °
Max. řezná kapacita (dřevo)	130 mm
Max. řezná kapacita (ocel)	12 mm
Max. řezná kapacita (barevné kovy)	30 mm
Hmotnost	2,8 kg
Délka x Výška	250 x 210 mm

Přímočará pila s úchopem za tělo pily pro náročné použití - 701 W
DW333K


Patentovaný rychloupínací výměnný systém zaručuje rychlou a snadnou výměnu pilových listů i s upínací stopkou ve tvaru T

Motor s výkonem 701 W s plynule nastavitelnými otáčkami umožňuje provádění rychlých řezů s využitím pracovní rychlosti až 3100 kmitů za minutu

Patentovaný vyvažovací mechanismus zabráňující vzniku vibrací a gumový povrch rukojeti zaručují plynulý chod nářadí

Možnost nastavení 4 poloh předkmitu reguluje pohyb pily materiálem a poskytuje hladké řezy

Standardní vybavení: ochranný kryt proti poškrábání, vložka zabráňující tvorbě třísky, adaptér pro připojení odsávání, přenosný kufřík



Příkon	701 W
Výkon	445 W
Počet zdvihů naprázdno	800 - 3 100 k/min
Délka zdvihu	26 mm
Kapacita šikmých řezů	45 °
Max. řezná kapacita (dřevo)	130 mm
Max. řezná kapacita (ocel)	12 mm
Max. řezná kapacita (barevné kovy)	30 mm
Hmotnost	2,8 kg
Délka x Výška	265 x 210 mm

Přímočará pila s horní rukojetí - 550 W
DW341K


Výměna pilového listu pomocí patentované konstrukce "anti-crab" bez použití jiného nářadí

Kompaktní a ergonomická konstrukce zaručuje uživateli komfort a univerzální použití

Regulátor otáček a spouštěcí spínač umožňují regulované řezy různých materiálů

Nastavitelný předkmit zajišťuje vyšší řezný výkon a delší životnost pilového listu

Standardní vybavení: zástrčný klíč, kryt chránící základnu před poškrábáním, kryt otvoru pro odsávání, adaptér pro připojení odsávání, přenosný kufřík



Příkon	550 W
Výkon	350 W
Počet zdvihů naprázdno	0-3100 k/min
Délka zdvihu	20 mm
Kapacita šikmých řezů	45 °
Max. řezná kapacita (dřevo)	85 mm
Max. řezná kapacita (ocel)	10 mm
Max. řezná kapacita (barevné kovy)	20 mm
Hmotnost	2,0 kg
Délka x Výška	230 x 200 mm

Kompaktní přímočará pila s úchopem za tělo pily - 550 W
DW343K


Výměna pilového listu bez použití jiného nářadí pomocí patentované konstrukce zabráňující průhybu zaručuje přesnost a jednoduché použití

Kompaktní a ergonomická konstrukce zaručuje uživateli komfort a univerzální použití

Regulátor otáček umožňuje regulované řezy různých materiálů

Nastavitelný předkmit zajišťuje vyšší řezný výkon a delší životnost pilového listu

Standardní vybavení: zástrčný klíč, kryt chránící základnu před poškrábáním, adaptér pro připojení odsávání, kryt otvoru pro odsávání, přenosný kufřík



Příkon	550 W
Výkon	350 W
Počet zdvihů naprázdno	650-3100 k/min
Délka zdvihu	20 mm
Kapacita šikmých řezů	45 °
Max. řezná kapacita (dřevo)	85 mm
Max. řezná kapacita (ocel)	10 mm
Max. řezná kapacita (barevné kovy)	20 mm
Hmotnost	2,0 kg
Délka x Výška	250 x 185 mm

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO PŘÍMOČARÉ PILY

XPC - Vynikající řešení pilového listu DeWALT pro přímočaré pily zaručuje ovladatelnost a přesnost řezu

- Prvotřídní ocel zaručuje maximální odolnost a silnější tělo listu zaručuje snadné ovládání a vynikající přesnost
- Optimalizovaná geometrie zubů zaručuje delší životnost a omezuje vylamování materiálů
- Vyšší rychlost - větší a hlubší mezery mezi zuby zaručují snadné odstraňování materiálů
- Design ponorného bodu hrotu umožňuje jednoduché ponorné řezy

Kompletní řada příslušenství pro přímočaré pily je popsána na straně 148

Kompaktní kotoučová pila s hloubkou řezu 55 mm

DWE550



Kompaktní, lehká a snadno ovladatelná kotoučová pila s hloubkou řezu 55 mm
Silný motor s výkonem 1200 W poskytuje zvýšený řezný výkon
Vnitřní kryt s průřezem poskytuje zlepšený výhled na čáru řezu
Odfuk zaručuje odstranění pilin a jiných nečistot z čáry řezu

Standardní vybavení: Pilový kotouč s 24 zuby, vodička podélných řezů, odvádění prachu, klíč na pilový kotouč

Příkon	1200 W
Výkon	750 W
Otáčky naprázdno	5500 ot./min
Průměr kotouče	165 mm
Průměr upínacího otvoru kotouče	20 mm
Kapacita šikmých řezů	48 °
Hmotnost	3,6 kg
Délka x Výška	286 x 226 mm



Kompaktní kotoučová pila s hloubkou řezu 65 mm

DWE560/ DWE560K*



Kompaktní, lehká a snadno ovladatelná kotoučová pila s hloubkou řezu 65 mm
Silný motor s výkonem 1350 W poskytuje zvýšený řezný výkon
Vnitřní kryt s průřezem poskytuje zlepšený výhled na čáru řezu
Odfuk zaručuje odstranění pilin a jiných nečistot z čáry řezu

Standardní vybavení: Pilový kotouč s 24 zuby, vodička podélných řezů, klíč na pilový kotouč, odvádění prachu

Příkon	1350 W
Výkon	850 W
Otáčky naprázdno	5500 ot./min
Průměr kotouče	184 mm
Průměr upínacího otvoru kotouče	16 mm
Kapacita šikmých řezů	48 °
Hmotnost	3,7 kg
Délka x Výška	286 x 226 mm



* Verze DWE560K je dodávána s kufrem

Přesná kotoučová pila s hloubkou řezu 67 mm

DWE575K



Měřítka pro přesné nastavení hloubky řezu až do 67 mm
Kotoučová pila pro provádění základních podélných, příčných a šikmých řezů dřeva a jiných konstrukčních materiálů
Odolný a výkonný motor s vysokým kroutícím momentem pro náročné provozní podmínky na stavbách
Stabilní bloková konstrukce zaručuje nízké vibrace při provozu nářadí a jeho dlouhou životnost

Standardní vybavení: Přesný pilový kotouč s 24 zuby, vodička podélných řezů, klíč na pilový kotouč, přenosný kufřík, odvádění prachu

Příkon	1600 W
Výkon	1000 W
Otáčky naprázdno	5200 ot./min
Průměr kotouče	190 mm
Průměr upínacího otvoru kotouče	30 mm
Kapacita šikmých řezů	57 °
Hmotnost	4,0 kg
Délka x Výška	355 x 245 mm



Přesná kotoučová pila s hloubkou řezu 61 mm

DWE576K



Měřítka pro přesné nastavení hloubky řezu až do 61 mm
Kotoučová pila pro provádění základních podélných, příčných a šikmých řezů dřeva a jiných konstrukčních materiálů
Odolný a výkonný motor s vysokým momentem pro náročné řezné práce na stavbách a pro truhlářské práce
Lze použít s jakoukoliv vodící lištou DeWALT (není součástí dodávky)

Standardní vybavení: Přesný pilový kotouč s 24 zuby, vodička podélných řezů, klíč na pilový kotouč, přenosný kufřík, odvádění prachu

Příkon	1 600 W
Výkon	1 000 W
Otáčky naprázdno	5 200 ot./min
Průměr kotouče	190 mm
Průměr upínacího otvoru kotouče	30 mm
Kapacita šikmých řezů	57 °
Max. hloubka řezu při 90° (s vodící lištou)	57 mm
Max. hloubka řezu při 45° (s vodící lištou)	39 mm
Hmotnost	4,0 kg
Délka x Výška	355 x 245 mm



Kotoučová pila s hloubkou řezu 86 mm

D23700



Vysoký výkonný odolný motor poskytuje vynikající výkon i při maximální hloubce řezu
Stabilní bloková konstrukce zaručuje nízké vibrace při provozu nářadí a jeho dlouhou životnost
Zajištění vřetena usnadňuje výměnu pilového kotouče
Optimální vyvážení zaručuje dlouhodobý provoz bez únavy obsluhy

Standardní vybavení: Přesný pilový kotouč s 24 zuby, vodička podélných řezů, klíč na pilový kotouč

Příkon	1750 W
Výkon	960 W
Otáčky naprázdno	4700 ot./min
Průměr kotouče	235 mm
Průměr upínacího otvoru kotouče	30 mm
Kapacita šikmých řezů	45 °
Max. hloubka řezu při 90° (s vodící lištou)	není uvedeno mm
Max. hloubka řezu při 45° (s vodící lištou)	není uvedeno mm
Hmotnost	8,2 kg
Délka x Výška	430 x 290 mm



Mečová pila 1200 W pro náročné použití
DW311K


Motor s výkonem 1200 W poskytuje zvýšený výkon pro náročné aplikace
Okružní pohyb umožňuje rychlé řezání při práci se dřevem
0 - 2600 ot./min a zdvih 28 mm umožňují rychlejší a účinnější řezání
Nastavení patky bez použití jiného nářadí zaručuje jednoduché nastavení
hloubky řezu a prodloužení životnosti pilového listu

Standardní vybavení: přenosný kufrík

Příkon	1200 W
Výkon	630 W
Počet zdvihů naprázdno	0-2600 k/min
Délka zdvihu	28 mm
Max. řezná kapacita (dřevo)	300 mm
Max. řezná kapacita (ocelové profily a trubky)	130 mm
Max. řezná kapacita (PVC)	160 mm
Hmotnost	4.0 kg
Délka x Výška	460 x 60 mm


Mečová pila 1200 W pro náročné použití
DW310K


Motor s výkonem 1200 W poskytuje zvýšený výkon pro náročné aplikace
0 - 2600 ot./min a zdvih 28 mm umožňují rychlejší a účinnější řezání
Nastavení patky bez použití jiného nářadí zaručuje jednoduché nastavení
hloubky řezu a prodloužení životnosti pilového listu
Spínač s plynule nastavitelnými otáčkami poskytuje ovladatelnost a univerzálnost

Standardní vybavení: přenosný kufrík

Příkon	1200 W
Výkon	630 W
Počet zdvihů naprázdno	0-2600 k/min
Délka zdvihu	28 mm
Max. řezná kapacita (dřevo)	300 mm
Max. řezná kapacita (ocelové profily a trubky)	130 mm
Max. řezná kapacita (PVC)	160 mm
Hmotnost	4.0 kg
Délka x Výška	460 x 60 mm


Mečová pila 1050 w
DW304PK


Motor s výkonem 1050 W je určen pro náročné aplikace
Upnutí pilového listu ve 4 pozicích umožňuje provádění hladkých řezů a zvyšuje univerzálnost nářadí
S délkou zdvihu 29 mm poskytuje model DW304PK vynikající řezný výkon
Pákové rychloupínání pilového listu umožňuje rychlou a jednoduchou výměnu pilového listu

Standardní vybavení: přenosný kufrík

Příkon	1050 W
Výkon	525 W
Počet zdvihů naprázdno	0-2800 k/min
Délka zdvihu	29 mm
Max. řezná kapacita (dřevo)	280 mm
Max. řezná kapacita (ocelové profily a trubky)	100 mm
Max. řezná kapacita (PVC)	130 mm
Hmotnost	3.5 kg
Délka x Výška	435 x 178 mm


Kompaktní mečová pila 1050 W
DWE357K


Kompaktní konstrukce s délkou pouze 368 mm umožňuje snadný přístup do omezených prostorů a větší flexibilitu při pracovních aplikacích
Nízká hmotnost 3,1 kg a vyvážení zaručují lepší ovladatelnost
Upínání pilového listu do 4 poloh umožňuje provádění zarovnávacích řezů a zvyšuje univerzálnost
Pákové rychloupínání pilového listu umožňuje rychlou a jednoduchou výměnu pilového listu
Motor s výkonem 1050 W je určen pro náročné pracovní aplikace
S délkou zdvihu 29 mm a s počtem zdvihů 0 - 2800 zdvihů za minutu poskytuje model DWE357K vynikající řezný výkon

Standardní vybavení: přenosný kufrík

Příkon	1050 W
Výkon	525 W
Počet zdvihů naprázdno	0-2800 k/min
Délka zdvihu	29 mm
Max. řezná kapacita (dřevo)	280 mm
Max. řezná kapacita (ocelové profily a trubky)	100 mm
Max. řezná kapacita (PVC)	130 mm
Hmotnost	3.1 kg
Délka x Výška	365 x 200 mm



295 mm pila Alligator

NOVÉ DWE396



Pilový plátek 295 mm na pálené duté cihly pevnostní třídy 12
Odolný výkonný motor pro nejnáročnější pracovní činnosti
Ergonomický design a gumový povrch rukojeti usnadňují práci a zmenšují únavu

Standardní vybavení: Sada univerzálních pilových listů, šestihranný klíč

Příkon	1600 W
Výkon	840 W
Počet zdvihů naprázdno	3000 k/min
Délka zdvihu	40 mm
Délka řezného nástroje	295 mm
Zastavení řezného nástroje	- s
Hmotnost	5.35 kg
Délka x Výška	775 x 219 mm



430 mm pila Alligator pila na stavební materiály

NOVÉ DWE397



Pilový plátek 430 mm na pálené duté cihly pevnostní třídy 12
Odolný výkonný motor pro nejnáročnější pracovní činnosti
Ergonomický design a gumový povrch rukojeti usnadňují práci a zmenšují únavu

Standardní vybavení: Sada pilových listů z tvrdokovu (žluté) pro práci se škvárbetonovými tvárniciemi, Pilové plátky DT2974, šestihranný klíč

Příkon	1700 W
Výkon	900 W
Počet zdvihů naprázdno	3000 k/min
Délka zdvihu	40 mm
Délka řezného nástroje	430 mm
Zastavení řezného nástroje	- s
Hmotnost	5.5 kg
Délka x Výška	918 x 219 mm



430 mm pila Alligator se 78zubým plátkem

NOVÉ DWE398



Dva pilové listy se 78 zuby, které jsou osazeny destičkami karbidů, umožňují uživateli provádět řezy materiálu Poroton třídy 20
Konstantní otáčky zajišťují optimální řezné podmínky
Výkonný motor vyhovuje všem provozním požadavkům
Dva trvanlivé a odolné pilové listy se pohybují v opačných směrech, a tak zamezují pohybu materiálu při řezání

Standardní vybavení: Sada pilových listů z tvrdokovu (černá) pro porézni cihlové materiály, Pilové plátky DT2976, šestihranný klíč

Příkon	1700 W
Výkon	900 W
Počet zdvihů naprázdno	3000 k/min
Délka zdvihu	40 mm
Délka řezného nástroje	430 mm
Zastavení řezného nástroje	- s
Hmotnost	5.5 kg
Délka x Výška	918 x 219 mm



430 mm pila Alligator na stavební materiály

NOVÉ DWE399



Ideální pro řezání lehkých betonů (párovitých betonů) a sádrokartonu
Výkonný motor vyhovuje všem provozním požadavkům
Dva protiběžné trvanlivé pilové listy se pohybují v opačných směrech, a tak zamezují pohybu materiálu při řezání
Převodová skříň a ložiska s ochranou proti vnikání prachu zaručují dlouhodobý provoz

Standardní vybavení: Sada pilových listů z tvrdokovu (žluté) pro práci se škvárbetonovými tvárniciemi, Pilové plátky DT2975 (bílé), šestihranný klíč

Příkon	1700 W
Výkon	900 W
Počet zdvihů naprázdno	3000 k/min
Délka zdvihu	40 mm
Délka řezného nástroje	43.0 mm
Zastavení řezného nástroje	- s
Hmotnost	5.5 kg
Délka x Výška	918 x 219 mm



PILOVÉ LISTY ALLIGATOR



Pilové listy DeWALT Alligator určují výkon vaší pily Alligator

Ideální pro rychlé a snadné řezy materiálů, jako jsou:

- Stavební bloky
- Dřevo
- Překližka
- Dřevotřísková deska
- Sádrokarton
- Izolace

Celkový přehled pilových listů ALLIGATOR naleznete na str. 154



TOUGH SYSTEM™

Mobilní, modulární úložný systém s bezkonkurenční odolností, výkonností a ochranou

- 4 mm silný vyztužený polypropylenový plast
- Odolné kovové západky a panty
- Prachotěsný a odolný vůči vodnímu paprsku (IP65), aby odolal i těžkým povětrnostním vlivům

Kufr TOUGHSYSTEM™ DS150

1-70-321



Vyjímatelné zásuvky pro uložení malých součástí a možnost uložení elektrického nářadí nebo nabíječek.
Vnitřní úložné prostory pro pracovní nástroje a příslušenství.
Rukojeti ze dvou materiálů umožňují pohodlný úchop a přenášení při stohování.
Pojistný tlakový ventil - umožňuje vyrovnání tlaku uvnitř a vně kufru.
Tloušťka stěny 4 mm zaručuje pevnost konstrukce.
Západky umožňují provádět stohování kufrů.
Utěsnění proti vnikání prachu a odolnost proti vniknutí vody (IP65).
Očka pro visací zámek.

Kufr TOUGHSYSTEM™ DS300

1-70-322



Vyjímatelný vertikální organizér.
Pojistný tlakový ventil - umožňuje vyrovnání tlaku uvnitř a vně kufru.
Rukojeti ze dvou materiálů umožňují pohodlný úchop a přenášení při stohování.
Tloušťka stěny 4 mm zaručuje pevnost konstrukce.
Západky umožňují provádět stohování kufrů.
Utěsnění proti vnikání prachu a odolnost proti vniknutí vody (IP65).
Očka pro visací zámek.

Kufr TOUGHSYSTEM™ DS400

1-70-323



Velmi hluboký úložný prostor pro baterie a nabíječky (volitelné příslušenství).
Vyjímatelný vertikální organizér.
Rukojeti ze dvou materiálů umožňují pohodlný úchop a přenášení při stohování.
Pojistný tlakový ventil - umožňuje vyrovnání tlaku uvnitř a vně kufru.
Tloušťka stěny 4 mm zaručuje pevnost konstrukce.
Západky umožňují provádět stohování kufrů.
Utěsnění proti vnikání prachu a odolnost proti vniknutí vody (IP65).
Očka pro visací zámek.

TOUGHSYSTEM™ 2 DRAWER

DWST1-70728



Vynikající úložný kufr: zásuvka pro elektrické nářadí a mělčí úložné zásuvky pro příslušenství.
Tloušťka stěny 4 mm zaručuje vynikající odolnost.
Dvě možnosti pro zásuvky: Vyjímatelný úložný prostor + přihrádka pro elektrické nářadí.
Možnost přepravy na vozíku. Může být převážena jako součást úložného systému TOUGHSYSTEM.
Sklopy s kuličkovými ložisky; spolehlivost při velkých zatíženích.
Stohovatelnost: Všechny kufrы mohou být navzájem stavěny na sebe a mohou být spojeny odolnými západkami.
Rukojeť ze dvou materiálů na horní části každého kufru zaručuje snadné a pohodlné zvedání.
Nosnost: 15 - 50 kg. Odolnost proti vodě: třída IP 55-65.

Vozík TOUGHSYSTEM™ DS

1-70-324



Kovový vozík pro převážení materiálu a těžkých nákladů.
Nastavitelná výška a sklápěcí držáky umožňují požadované nastavení. Může převážet hmotnost až 60 kg.
Centrální zajišťovací mechanismus připevňuje jednotlivé kufrы k rámu vozíku.
Zadní úložný prostor pro delší nářadí, jako je například pila s délkou 660 mm.
Gumová kolečka s průměrem 203 mm.
Maximální zatížení nosné plochy 150 kg.

1-70-362: Náhradní držáky

Úložný systém 4 v 1 TOUGHSYSTEM™

1-70-349



Úložné kufrы pro profesionální elektrické nářadí kombinují prostor pro uložení velkého elektrického nářadí a malé úložné prostory pro menší nářadí, hřebíky, šrouby a vrtáky.
Odolný ocelový rám umožňuje převážení pevných kufrů na nářadí a umožňuje také jejich snadné nastavení do požadované výšky.
Zajišťovací systém s centrální pojistkou a ochrana nářadí před vniknutím vody a prachu do kufrů odpovídající požadavkům normy pro třídu IP65.
Upravte si úložný systém DeWalt TOUGH SYSTEM tak, aby vyhovoval vašim pracovním požadavkům a aby splňoval vaše potřeby.
Dlouhá životnost: Chcete-li zajistit, aby bylo vaše nářadí a příslušenství řádně uloženo, správně uspořádáno a vždy rychle k dispozici, budete pravděpodobně většinou preferovat jedno řešení, které zaručí ochranu před podmínkami na staveništi, klimatickými podmínkami a náročným terénem.

TSTAK™

DOKONALÝ PARTNER PRO PROFESIONÁLY.

Díky snadno použitelnému propojovacímu systému, mohou být jednotlivé kufrы uloženy přesně podle vašich požadavků, což zaručuje flexibilní řešení pro každé uložení.

Tento systém je vyroben a otestován podle požadavků nejprísnějších norem, což zaručuje jeho dlouhou provozní životnost a vysokou odolnost. Systém TSTAK™ umožňuje přesné uložení všeho, co potřebujete pro práci, přímo na místě, na kterém chcete.



Kufr TSTAK™ I s organizérem včetně upravené molitanové vložky

DWST1-70704


Flexibilní stohovatelná platforma Mix & Match, která umožňuje různé kombinace.
 Stohovatelnost: Všechny kufrы mohou být navzájem stavěny na sebe. Odolné boční západky zajišťují bezpečné upevnění kufrů.
 Rukojeť ze dvou materiálů na horní části každého kufru zaručuje snadné a pohodlné zvedání.
 Novátorská konstrukce: robustní a pevná.
 Pro uložení elektrického nářadí: Umožňuje dobré uspořádání obsahu kufru díky upravené molitanové vložce.
 Užitečný úložný objem v litrech: 14 l

Kufr TSTAK™ II s horní plochou částí včetně upravené molitanové vložky

DWST1-70703


Flexibilní stohovatelná platforma Mix & Match, která umožňuje různé kombinace.
 Uložení elektrického nářadí do upravených molitanových vložek zaručuje kvalitní ochranu vašeho nářadí.
 Stohovatelnost: Všechny kufrы mohou být navzájem stavěny na sebe. Odolné boční západky zajišťují bezpečné upevnění kufrů.
 Rovná horní část včetně upravené molitanové vložky.
 Rukojeť ze dvou materiálů na horní části každého kufru zaručuje snadné a pohodlné zvedání.
 Novátorská konstrukce: robustní a pevná.
 Užitečný úložný objem v litrech: 13,5 l. Tloušťka stěny: 2,8 - 3,0 mm.
 V nabídce také jako sada TSTAK COMBO

Kufr TSTAK™ III s hlubokou zásuvkou

DWST1-70705


Flexibilní stohovatelná platforma Mix & Match, která umožňuje různé kombinace.
 Vytímatelné misky pro uložení malých součástí a příslušenství.
 Skluzy s kulíkovými ložisky zaručují spolehlivost tohoto výrobku při náročných pracích.
 Stohovatelnost: Všechny kufrы mohou být navzájem stavěny na sebe. Odolné boční západky zajišťují bezpečné upevnění kufrů.
 Rukojeť ze dvou materiálů na horní části každého kufru zaručuje snadné a pohodlné zvedání.
 Užitečný úložný objem v litrech: 9,5 l. Tloušťka stěny: 2,8 - 3,0 mm.
 Novátorská konstrukce: robustní a pevná.

Kufr TSTAK™ IV s mělkými zásuvkami, které obsahují nastavitelné přihrádky

DWST1-70706


Flexibilní stohovatelná platforma Mix & Match, která umožňuje různé kombinace.
 Pro uložení malých součástí. Umožňuje dobré uspořádání obsahu kufru.
 Vytímatelné přihrádky pro uspořádání vrtáků a pracovních nástrojů.
 Užitečný úložný objem v litrech: 8 l. Tloušťka stěny: 2,8 - 3,0 mm.
 Rukojeť ze dvou materiálů na horní části každého kufru zaručuje snadné a pohodlné zvedání.
 Stohovatelnost: Všechny kufrы mohou být navzájem stavěny na sebe. Odolné boční západky zajišťují bezpečné upevnění kufrů.
 Novátorská konstrukce: robustní a pevná.

Kufr TSTAK™ V organizer

DWST1-71194



Kufr o objemu 6,3 l s průhledným víkem s 2 velkými a 5 malými úložnými přihrádkami pro uložení malých dílů a příslušenství
Unikátní a odolná konstrukce vika zajišťuje všechny úložné prvky na svých místech, což zaručuje bezpečné uložení
Široká rukojeť zaručuje snadné přenášení kufru
Průhledné viko kufru odolné proti nárazu zaručuje snadný náhled na uložené příslušenství a snadný přístup k tomuto příslušenství
Pevné a odolné kovové západky a závěsy zaručují odolnost při použití
Boční západky umožňují připojení k ostatním kufrům a bezpečné stohování

Velkoobjemový kufr TSTAK™ VI

DWST1-71195



Kufr o objemu 23 l pro uložení většího ručního nářadí a elektrického nářadí
Je dodáván s vyjímatelnou vložkou, která zaručuje rychlý přístup k malému nářadí a příslušenství
Boční západky umožňují připojení k ostatním kufrům a bezpečné stohování
Široká rukojeť zaručuje snadné přenášení kufru
Pevné a odolné kovové západky a závěsy zaručují odolnost při použití

Sada TSTAK™ COMBO II + IV

DWST1-70702



Sada kufrů Sada TSTAK™ COMBO II + IV včetně organizéru.
Uložení elektrického nářadí, uložení malých součástí a možnost dobrého uspořádání obsahu.
Flexibilní platforma Mix & Match, která umožňuje různé kombinace.
Vyjímatelné rozdělovací příčky pro uspořádání vrtáků a pracovních nástrojů.
Rukojeť ze dvou materiálů na horní části každého kufru zaručuje snadné a pohodlné zvedání.
Stohovatelnost: Všechny kufrы mohou být navzájem stavěny na sebe. Odolné boční západky zajišťují bezpečné upevnění kufrů.
Užitečný úložný objem v litrech: 21,5 l. Tloušťka stěny: 2,8 - 3,0 mm.
Skluzy s kulíkovými ložisky zaručují spolehlivost výrobku při náročných pracích.
Novátorská konstrukce: robustní a pevná.

Vozík TSTAK

DWST1-71229



Na podvozku vozíku jsou kolečka otočná v rozsahu 360° opatřená zajišťovací brzdou, což zaručuje maximální manévrovatelnost
Nosnost až do 100 kg zaručuje i náročné použití
Může být rychle a snadno připevněn k základně jakéhokoli kufru této řady, což zaručuje jeho časté využití
Kompaktní a lehká konstrukce umožňuje snadné uložení, není-li vozík používán

Otevřená přenosná kabelá DeWALT na elektrické nářadí

1-79-208



Maximální organizace - vnitřní přihrádky a vnější kapsy pomáhají při uložení vašeho nářadí
Odolné vnitřní kapsy na elektrické nářadí, baterie a nabíječku
Pohodlný ramenní popruh a kapsy na nářadí - praktické uložení ručního nářadí
Ochrana před mokrymi a vlhkými povrchy - tlakově vsítkované a vyztužené polypropylenové dno
Odolnost proti opotřebování - pevné nylonové vlákno Denier 600 x 1 200

Otevřená brašna DeWALT na elektrické nářadí

1-79-209




Design otevřené brašny umožňuje snadný přístup k elektrickému nářadí, pracovním nástrojům a příslušenství
Dokonalé uspořádání - univerzální vnitřní a vnější kapsy zaručují úpravu při uložení nářadí a příslušenství
Ergonomická ucha brašny - zaručují vynikající komfort při přenášení brašny
Vodě odolná základna brašny poskytuje ochranu na mokřem nebo vlhkém povrchu
Odolnost - pevná tkanina 600 x 1200 denier
Uzavírací přední kapsy pro bezpečné uložení malých částí nebo osobních potřeb

Pevná brašna DeWALT na elektrické nářadí

1-79-211



Velká kapacita - umožňuje uložení všeho, co potřebujete, na jednom místě
Maximální organizace - univerzální vnitřní a vnější kapsy umožňují uložení vašeho nářadí
Unikátní funkce "quick insert" umožňuje rychlé uložení nářadí při chůzi
Ergonomická rukojeť - zaručuje vynikající komfort při přenášení
Boční obložení chrání uložené nářadí před velkými nárazy během přepravy
Ochrana před mokrymi a vlhkými povrchy - tlakově vsítkované a vyztužené polypropylenové dno
Odolnost proti opotřebování - pevné nylonové vlákno Denier 600 x 1 200

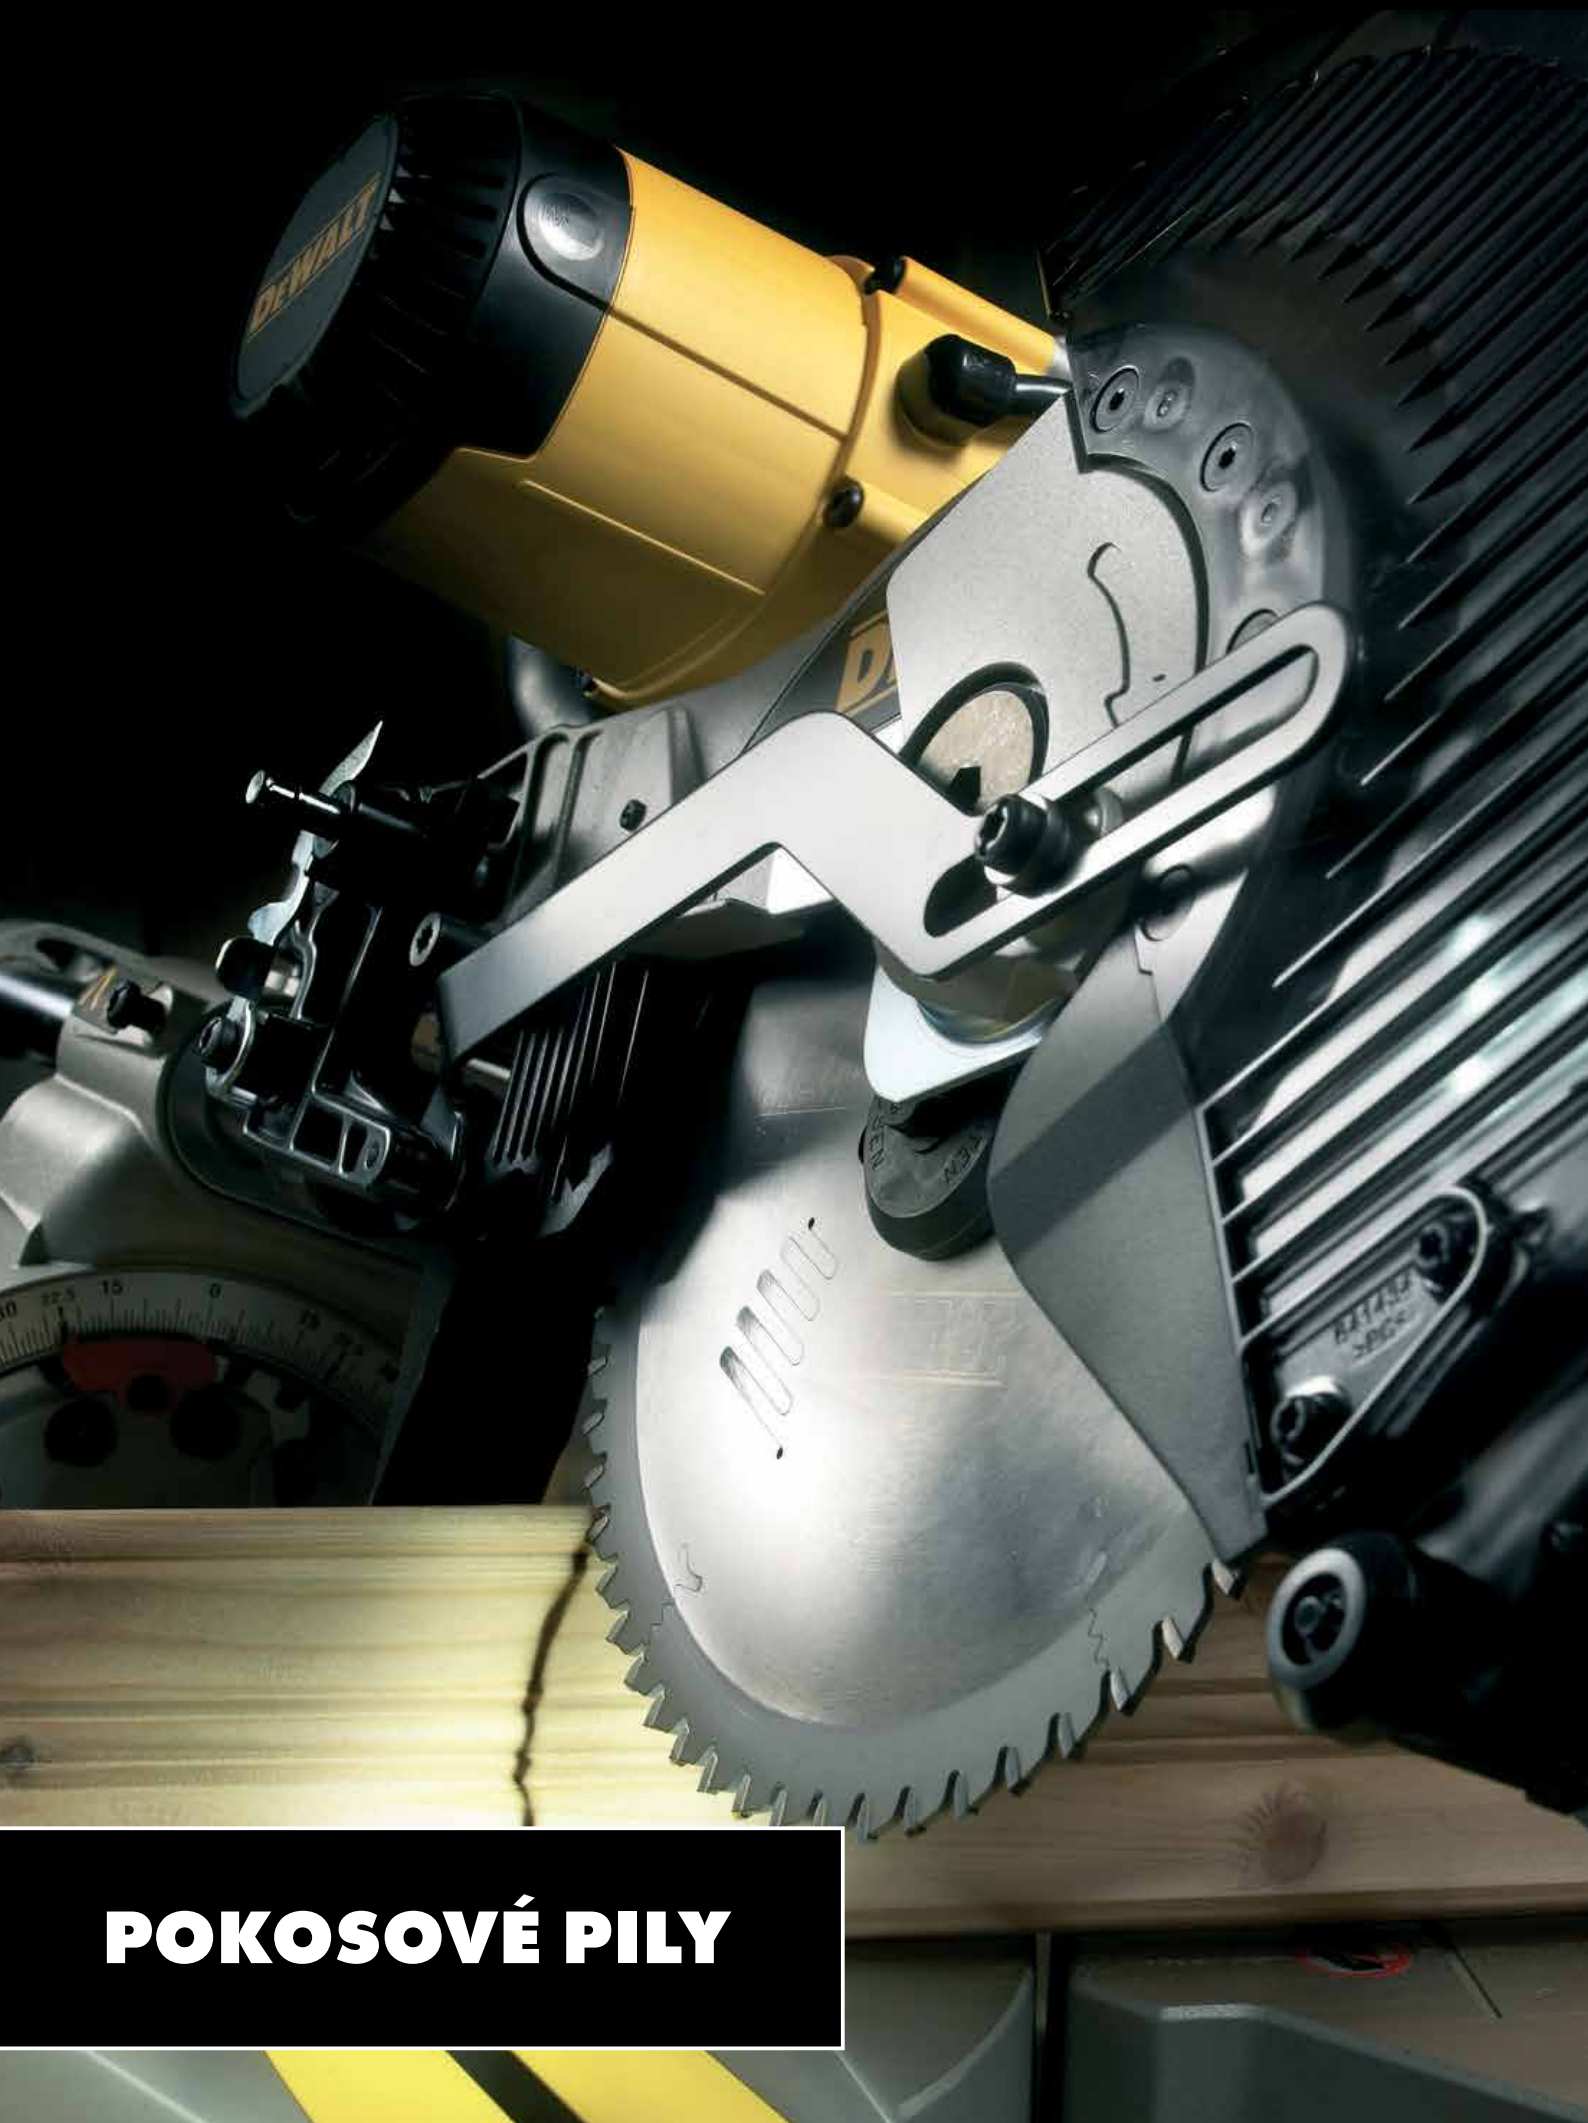

POKOSOVÉ PILY

EXISTUJE POUZE 1 VOLBA

KAPACITA



CAPACITY

- Vynikající řezná kapacita - nekompromisně splňuje všechny požadavky
- Hloubka řezu - 110 mm
- Příčný řez - 305 mm
- Pokosový řez - 49°



ODVOD PRACHU

- Jeden výstup pro odvod prachu
- Kompatibilní se systémem AirlockTM



PROČ POKOSOVÉ PILY DEWALT?

Kombinace naší tradice s dřevobráběním, inovací řezných hran a precizní konstrukce, pokosové pily DeWALT poskytují uživateli bezkonkurenční přesnost řezu, výkon a odolnost.

Pokosové pily DeWALT se vyznačují bezkonkurenční kvalitou konstrukce a přesnými systémy nastavení pokosu a šikmých řezů, což umožňuje opakovaně po celý čas držet přesnost.

Systém XPS přináší viditelnost osy řezu s osvětlením obrobku v kombinaci s rychlým a přesným zarovnáním pro dosažení maximální produktivity.



PŘESNOST

- Odolná hliníková základna
- Přesně vyrobené zadní vodítko a konstrukce základny
- Jednoduché a přesné nastavení šikmých řezů
- Přednastavení nejčastěji používaných úhlů



SNADNÉ POUŽITÍ

- Světelný systém XPS určuje přesně osu řezu a osvětluje okolní plochu
- Rychlejší nastavení řezu a 100 % přesnost
- Přednastavené zámky pro pokosové řezy na 15°, 22,5°, 30° a 45°



PŘENOSNOST

- Nejnižší hmotnost ve své třídě
- Pouze 24,8 kg
- Vnitřní pojezdy pro snížení objemu



Kompatibilní se všemi pracovními stojany DeWALT

Pokosová pila s šikmým řezem 216 mm
DW777/ DW771 *


90°/90°	270 x 60 mm	26,5 x 62 mm
45°/90°	190 x 60 mm	189 x 62 mm
90°/45°	270 x 48 mm	173 x 62 mm
45°/45°	190 x 48 mm	190 x 48 mm

Zdokonalená a inovovaná konstrukce pily pro moderního uživatele

Nový motor 1800 W umožňuje výkonné řezání ve všech materiálech

Základna a vodítka byly pečlivě opracovány, aby vyhovovaly náročným požadavkům na přesnost při nejnáročnějších pracovních aplikacích

Konstrukce kompaktního vnitřního vodítka poskytuje velkou řeznou kapacitu a umožňuje snadnou přepravu

Standardní vybavení: Pilový kotouč, 24 zubů, 2 montážní šrouby stolu, klíč pilového kotouče, materiálová svorka

Příkon	1800 W
Výkon	1100 W
Otáčky kotouče	6300 ot./min
Průměr kotouče	216 mm
Průměr upínacího otvoru kotouče	30 mm
Kapacita šikmých řezů	48 °
Max. kapacita pokosového řezu (vpravo/vlevo)	50/50 °
Hmotnost	14,0 kg
Hloubka	550 mm
Délka x Výška	490 x 590 mm



DW771 s elektronickou regulací otáček (2600 - 5200 ot./min.)

Pokosová pila 216 mm pro kombinované řezy
DW712


90°/90°	300 x 70 mm
45°/90°	215 x 70 mm
90°/45°	300 x 50 mm
45°/45°	212 x 50 mm

Nový seřizovací systém pro nastavení úhlu pokosových řezů zaručuje přesnost a přesné nastavení v rozmezí od 0 do 60° vpravo a 0 až 50° vlevo

Nový doraz pro drážkování umožňuje seřízení hloubky drážek při drážkování

Velký duální mechanismus posuvného vodítka poskytuje maximální podporu při řezech velkých materiálů v jakémkoliv úhlu nebo kombinaci úhlů

Hliníková základna poskytuje pile dostatečnou stabilitu a současně zůstává zachována její přenosnost

Standardní vybavení: Pilový kotouč, 24 zubů, materiálová svorka, včetně klíče

Příkon	1600 W
Výkon	930 W
Otáčky kotouče	3500-4600 ot./min
Průměr kotouče	216 mm
Průměr upínacího otvoru kotouče	30 mm
Kapacita šikmých řezů	48/2 °
Max. kapacita pokosového řezu (vpravo/vlevo)	60/50 °
Hmotnost	19,5 kg
Hloubka	457 mm
Délka x Výška	580 x 480 mm


Pokosová pila 250 mm se světelným systémem XPS
DWS778


90°/90°	305 x 85 mm
45°/90°	215 x 85 mm
90°/45°	305 x 45 mm
45°/45°	215 x 45 mm

Zdokonalená a inovovaná konstrukce klasické pokosové pily pro moderního uživatele

Nový motor 1 850 W umožňuje výkonné řezání ve všech materiálech

Odsávání pilin bylo specificky navrženo tak, aby vyhovovalo potřebám profesionálních uživatelů při náročném provozu, a aby minimalizovalo zdravotní rizika, hrozící z dlouhodobého vdechování prachových částic rozptýlených ve vzduchu

Základna a vodítka byly pečlivě opracovány, aby vyhovovaly náročným požadavkům na přesnost při nejnáročnějších pracovních aplikacích

Standardní vybavení: Pilový kotouč s karbidovými zuby, příchytka materiálu, šestihlanný klíč na pilový kotouč

Příkon	1 850 W
Výkon	1 050 W
Otáčky kotouče	4 300 ot./min
Průměr kotouče	250 mm
Průměr upínacího otvoru kotouče	30 mm
Kapacita šikmých řezů	48 °
Max. kapacita pokosového řezu (vpravo/vlevo)	50/50 °
Hmotnost	17,2 kg
Hloubka	465 mm
Délka x Výška	615 x 390 mm



Pokosová pila 250 mm se světelným systémem XPS

DW717XPS



		
90°/90°	320 x 76 mm	302 x 88 mm
45°/90°	226 x 76 mm	213 x 88 mm
90°/45°	320 x 50 mm	302 x 58 mm
45°/45°	226 x 50 mm	226 x 50 mm

Kompaktnost a nízká hmotnost poskytují pile vynikající vlastnosti, což se projevuje ve snadnosti přepravy pily po staveništi

Lineární horizontální vodící tyče využívají bronzová vodící pouzdra, která zaručují vysokou přesnost při provádění řezů materiálů se šířkou až 345 mm

Velké dvojité posuvné vodítko poskytuje maximální oporu při řezání velkých obrobků při nastavení jakéhokoliv úhlu nebo kombinace úhlů

Standardní vybavení: Pilový kotouč SERIES 40[®], 60 zubů, klíč na pilový kotouč, vak na jímání prachu, materiálová svorka


Příkon	1675 W
Výkon	750 W
Otáčky kotouče	4000 ot./min
Průměr kotouče	250 mm
Průměr upínacího otvoru kotouče	30 mm
Kapacita šikmých řezů	48/48 °
Max. kapacita pokosového řezu (vpravo/vlevo)	50/60 °
Hmotnost	23 kg
Hloubka	541 mm
Délka x Výška	718 x 442 mm

Pokosová pila 305 mm se světelným systémem XPS

DWS780



		
90°/90°	303 x 110 mm	345 x 76 mm
45°/90°	268 x 63 mm	354 x 44 mm
90°/45°	211 x 112 mm	244 x 76 mm



Vynikající řezný výkon při řezání malých profilů i stavebního řeziva s rozměry až 110 x 303 mm

Indikátor čáry řezu XPS umožňuje rychlé a přesné srovnání pilového kotouče a současně osvětluje pracovní prostor, což zaručuje vyšší produktivitu práce. Není nutné žádné seřízení

Vysoká odolnost se schopností kompletního nastavení, které zaručí přesnost po celou provozní životnost pily

Elektronická regulace otáček umožňuje snížení řezné rychlosti při řezání jiných materiálů, než je dřevo

Nový rychloupínací systém pro nastavení dorazu šikmých řezů umožňuje jednoduché a přesné nastavení úhlů šikmých řezů až do hodnoty 49° vlevo a vpravo

Standardní vybavení: Vysoce kvalitní pilový kotouč, 60 zubů, klíč na pilový kotouč, vak na jímání prachu, svorka na materiál

Příkon	1675 W
Výkon	960 W
Otáčky kotouče	1900 - 3800 ot./min
Průměr kotouče	305 mm
Průměr upínacího otvoru kotouče	30 mm
Kapacita šikmých řezů	49/49 °
Max. kapacita pokosového řezu (vpravo/vlevo)	60/50 °
Hmotnost	24.8 kg
Hloubka	470 mm
Délka x Výška	770 x 396 mm

Pro DW702 / 713 / 706 / 706E / 708 / 017 / 712 / 716 / 716E / 718 / D27111 / D27112


Kat. č.	Položka	Popis
DE7080	1	Prodloužení
DE7082	3	Vertikální svorka
DE7088	Zobrazerno	Adaptér pro odsávání prachu. Pouze pro DW708
DE7053	Nezobrazeno	Pytlík na prach

Pro DW777 / 771 / 711 / 707 / 701 / 700


DE3499



DE777



DE778

Kat. č.	Popis
DE3491	Pár vodících tyčí 500 mm
DE3494	Pár vodících tyčí 1000 mm
DE3495	Podpěra materiálu
DE7777	Sada odsávání 100 mm
DE7778	Sada odsávání 35 mm

Pracovní stojany pro pokosové pily

DE7035

 Pracovní stojan pro
náročnou práci

DE7033

 Kompaktní pracovní
stůl pro pokosovou pilu

- Vyhovuje všem pokosovým pilám DEWALT
- Lehká hliníková konstrukce umožňuje přemísťování po celém pracovišti
- Nosník s délkou 1,7 m může být při podepření velkých obrobků prodloužen až na délku 3,9 m
- Nosník může nést zatížení až 182 kg, a tak zvětšuje flexibilitu a kapacitu pily
- Pracovní dorazy mohou být při provádění zkracovacích řezů přeměněny na koncové dorazy
- Integrovaní sklápěcí nohy odstraňují nutnost zbytečné montáže
- Zabudované přenášeči rukojetí umožňují snadnou přepravu

Kat. č.	použití s	Popis
DE7023	všechny pokosové pily DEWALT	Velmi odolné pracovní stojany

Pro DE7023


Kat. č.	Položka	Popis
DE7024	1	Pracovní podpěra
DE7025	2	Montážní konzola
DE7027	3	Válečková pracovní podpěra
DE7028	4	Podpěra prodlužovacího ramena
DE7029	5	Širší pracovní podpěra
DE7030	6	Konzoly pro pokosové řezy s prodlouženou délkou
DE7031	7	Podpěra prodlužovacího ramena pro náročnou použití

Pokosová pila s horním stolem 260 mm
DW711


Silný indukční motor s výkonem 1300 W s ochranou proti vnikání prachu zaručuje dlouhodobý bezúdržbový provoz

Integrovaná brzda motoru zaručuje ochranu obsluhy a zvyšuje bezpečnost nářadí

Precizně opracovaná základna a stůl z hliníkové slitiny zaručují výsoce přesné řezy v obou řezných režimech

Vysoké a stabilní zadní pravítko zvyšuje přesnost při provádění pokosových řezů

Standardní vybavení: Pilový kotouč, 260 mm, 24 zubů s destičkami karbidu wolframu, vrchní kryt s adaptérem pro odsávání, klíč pro pilový kotouč, šestihlanný klíč, posunovací tyč,

Příkon	1300 W
Výkon	900 W
Otáčky kotouče	2750 ot./min
Průměr kotouče	260 mm
Průměr upínacího otvoru kotouče	30 mm
Kapacita šikmých řezů	48 °
Max. kapacita pokosového řezu (vpravo/vlevo)	50 °
Max. řezná kapacita [stolní kotoučová pila 90°/90°]	50 mm
Hmotnost	20,0 kg
Hloubka	590 mm
Délka x Výška	490 x 620 mm
Max. řezná kapacita 90° / 90°	96 mm
Max. řezná kapacita [vpravo]	175 mm
Max. řezná kapacita [vlevo]	60 mm

Pokosová pila 305 mm s horním stolem

D27113



Kombinovaná pila pro příčné i podélné řezy

Inovovaná konstrukce krytu maximalizuje bezpečnost a viditelnost čáry řezu

Pracovní svítidla XPS poskytují vynikající viditelnost čáry řezu. Možnost rychlých opakovatelných řezů bez nutnosti nastavení zaručuje vyšší produktivitu práce

Zcela nastavitelné záružky z nerezové oceli pro pokosové řezy - zaručují přesnost po celou provozní životnost pily

Standardní vybavení: Pracovní svítidla XPS a indikátor čáry řezu, Pilový kotouč, tlačná tyč, klíč na pilový kotouč, vodítko podélných řezů, kryt pilového kotouče, šestihranný klíč, příchytka obrobku

Příkon	1600 W
Výkon	1030 W
Otáčky kotouče	3300 ot./min
Průměr kotouče	305 mm
Průměr upínacího otvoru kotouče	30 mm
Kapacita šikmých řezů	48 °
Max. kapacita pokosového řezu (vpravo/vlevo)	50/50 °
Max. řezná kapacita [stolní kotoučová pila 90°/90°]	51 mm
Hmotnost	19.5 kg
Hloubka	600 mm
Délka x Výška	500 x 485 mm
Max. řezná kapacita 90° / 90°	180 x 40 mm
Max. řezná kapacita [vpravo]	1 mm
Max. řezná kapacita [vlevo]	1 mm

Posuvná pokosová pila 305 mm s horním stolem

D27112



90°/90°	285 x 90 mm
45°/90°	200 x 90 mm
90°/45°	285 x 62 mm
45°/45°	200 x 62 mm



Lehký a univerzální motor s výkonem 1600 W umožňuje provádění i nejnáročnějších aplikací

Kombinovaná pila pro příčné i podélné řezy

Zabudovaný posuvný mechanismus zvyšuje kapacitu příčných řezů

Přesně odlévaná základna z hliníkové slitiny a pracovní stůl zaručují vysokou přesnost řezů v obou pracovních režimech

Standardní vybavení: Pilový kotouč, tlačná tyč, klíč na pilový kotouč, vodítko podélných řezů, kryt pilového kotouče, šestihranný klíč, materiálová svorka

Příkon	1600 W
Výkon	1370 W
Otáčky kotouče	3650 ot./min
Průměr kotouče	305 mm
Průměr upínacího otvoru kotouče	30 mm
Kapacita šikmých řezů	45 °
Max. kapacita pokosového řezu (vpravo/vlevo)	60/50 °
Max. řezná kapacita [stolní kotoučová pila 90°/90°]	51 mm
Hmotnost	23.0 kg
Hloubka	980 mm
Délka x Výška	580 x 710 mm
Max. řezná kapacita 90° / 90°	285 x 90 mm
Max. řezná kapacita [vpravo]	200 mm
Max. řezná kapacita [vlevo]	220 mm

Posuvná pokosová pila s horním stolem 305 mm

D27111



90°/90°	220 x 90 mm
45°/90°	155 x 90 mm
90°/45°	220 x 62 mm
45°/45°	155 x 62 mm



Kombinovaná pila pro příčné i podélné řezy

Indukční motor s výkonem 1500 W umožňuje provádění i nejnáročnějších aplikací

Přesně odlévaná základna z hliníkové slitiny a pracovní stůl zaručují vysokou přesnost řezů v obou pracovních režimech

Zabudovaný posuvný mechanismus zvyšuje kapacitu příčných řezů

Standardní vybavení: Pilový kotouč, tlačná tyč, klíč na pilový kotouč, vodítko podélných řezů, kryt pilového kotouče, šestihranný klíč

Příkon	1500 W
Výkon	1100 W
Otáčky kotouče	3000 ot./min
Průměr kotouče	305 mm
Průměr upínacího otvoru kotouče	30 mm
Kapacita šikmých řezů	45 °
Max. kapacita pokosového řezu (vpravo/vlevo)	60/50 °
Max. řezná kapacita [stolní kotoučová pila 90°/90°]	51 mm
Hmotnost	26.5 kg
Hloubka	800 mm
Délka x Výška	580 x 710 mm
Max. řezná kapacita 90° / 90°	220 x 90 mm
Max. řezná kapacita [vpravo]	200 mm
Max. řezná kapacita [vlevo]	220 mm

OSTATNÍ PILY



Stolní přenosná pila

DW744XP



Motor 2000 W zaručuje vysoký výkon při všech aplikacích

Teleskopické vodící koleje zaručují u přenosné pily kapacitu podélného řezu větší než 610 mm, což umožňuje přesné řezání velkých plochých materiálů

Konstrukce horního stolu z hliníkové slitiny zaručuje přesnost a preciznost

Elektronicky řízený plynulý rozběh zvyšuje přesnost a prodlužuje životnost motoru

Standardní vybavení: Pilový kotouč s 24 zuby, vodítko pokosových řezů, 2 klíče na pilový kotouč, vodítko podélných řezů, redukce pro připojení odsávání, tlačná tyč

Příkon	2000 W
Výkon	1600 W
Otáčky kotouče	3000 ot./min
Průměr kotouče	250 mm
Průměr upínacího otvoru kotouče	30 mm
Kapacita šikmých řezů	-3 až 48 °
Max. řezná kapacita [vpravo]	625 mm
Max. řezná kapacita [vlevo]	342 mm
Rozměry stolu	627 x 678 mm
Hmotnost	35 kg
Hloubka	740 mm
Délka x Výška	680 x 465 mm



Lehká stolová pila

DW745



Hmotnost pily 22 kg a optimalizované opěry vytváří z tohoto nářadí nejlépe přenosnou pilu v této třídě

Vodící systém zaručuje u přenosné pily kapacitu podélného řezu 410 mm, což umožňuje přesné řezání velkých plochých materiálů

Ocelová ochranná klec chrání pilu před poškozením na staveništi

Motor s výkonem 1700 W zaručuje vysoký výkon při všech aplikacích

Standardní vybavení: Pilový kotouč s 24 zuby, vodítko pokosových řezů, 2 klíče na pilový kotouč, vodítko podélných řezů, redukce pro připojení odsávání, tlačná tyč

Příkon	1700 W
Výkon	1100 W
Otáčky kotouče	3800 ot./min
Průměr kotouče	250 mm
Průměr upínacího otvoru kotouče	30 mm
Kapacita šikmých řezů	-3 až 48 °
Max. řezná kapacita [vpravo]	508 mm
Max. řezná kapacita [vlevo]	315 mm
Rozměry stolu	630 x 570 mm
Hmotnost	22 kg
Hloubka	742 mm
Délka x Výška	577 x 425 mm



Pojízdný stojan pily pro náročné použití

DE7400



Velká kolečka mohou snadno přejíždět přes schody, obrubníky a nepořádek na staveništi

Sklápěcí nohy s uvolňovacími pákami, které se během několika sekund zasunují pod stojan, umožňují snadnou a rychlou přepravu

Lehká hliníková konstrukce, která zlepšuje přenosnost

Odolná a jednoduchá konstrukce umožňuje vzpřímení stojanu pro přepravu a uložení

Standardní vybavení: Univerzální konzoly pro připevnění k velké většině stolových pil

Kombinovaná pila 305 mm
D27107/D27107XPS*


90°/90°	50 x 155 mm	205 x 63 mm
45°/90°	45 x 155 mm	160 x 63 mm
90°/45°	60 x 110 mm	205 x 50 mm
45°/45°	60 x 100 mm	—

81 mm	56 mm	120 mm
-------	-------	--------

Další generace kombinovaných pil v sobě spojuje přesnost moderních pokosových pil s výkonem a kapacitou stolových pil

Elektronický systém poskytuje maximální ochranu před přetížením a konstantní rychlost řezání, což zaručuje optimální řezný výkon

Výška hlavy 305 mm poskytuje velkou hloubku řezu 155 mm

Nové systémy nastavení pokosových a šikmých řezů zajišťují vysokou přesnost a jednoduché seřízení

Standardní vybavení: Pilový kotouč, 48 zubů, paralelní vodič, štipací klín, posunovací tyč, lapač pilin pro pokosové řezy, ochranný kryt stolové pily, montážní klíč, materiálavá svorka

Příkon	2000 W
Výkon	1400 W
Otáčky kotouče	4000 ot./min
Průměr kotouče	305 mm
Průměr upínacího otvoru kotouče	30 mm
Kapacita šikmých řezů	48 °
Max. kapacita pokosového řezu (vpravo/vlevo)	48/48 °
Max. řezná kapacita [stolní kotoučová pila 90°/90°]	0 - 81 mm
Max. řezná kapacita [stolní kotoučová pila 90°/45°]	0 - 56 mm
Hmotnost	40 kg
Hloubka	800 mm
Délka x Výška	720 x 770 mm



*D27107XPS v provedení se světelným systémem XPS

Pro D27107/D27105


Kat. č.	Položka	Popis
D271055	1	Posuvný stůl pro pilu D27105/7
D271058	3	Pravý prodlužovací stůl pro pilu D27105/7
DE3460*	4	Koncový doraz pro malé díly
DE3462*	5	Otočný doraz
DE3474	6	Nastavitelná podpěra
DE3491	7	Pár vodících tyčí 500 mm
DE3494	8	Pár vodících tyčí 1000 mm
DE3495	9	Materiálová podpěra
D271054	Obrázek	Odsávání prachu pro D27105/D27107



* Do vyprodání zásob.

Kombinovaná pila 250 mm

DW743N



90°/90°	140 x 68 mm	180 x 20 mm
45°/90°	95 x 70 mm	120 x 46 mm
90°/45°	70 x 95 mm	150 x 20 mm



Klasická sklopná pila pro šikmé řezy

Rychlé přestavení ze stolové pily na pokosovou pilu bez použití jiného nářadí zaručuje flexibilní použití v celé řadě pracovních aplikací

Nový, vysoce výkonný, indukční motor s vysokou hodnotou momentu pracuje dlouhodobě bez nutnosti provádění údržby, je vhodný pro dílny, ve kterých je vyžadován nehlukový provoz

Inovovaná konstrukce zaručuje maximální řezný výkon při celé řadě pokosových a šikmých řezů

Standardní vybavení: Pilový kotouč, 30 zubů, vodičko podélných řezů, posuvovací tyč, 4 snímatelné nohy, ochranný kryt kotouče, montážní nářadí

Příkon	2000 W
Výkon	1550 W
Otáčky kotouče	2850 ot./min
Průměr kotouče	250 mm
Průměr upínacího otvoru kotouče	30 mm
Kapacita šikmých řezů	45 °
Max. kapacita pokosového řezu (vpravo/vlevo)	45 / 45 °
Max. řezná kapacita [stolní kotoučová pila 90°/90°]	0 - 70 mm
Max. řezná kapacita [stolní kotoučová pila 90°/45°]	0 - 32 mm
Hmotnost	37 kg
Hloubka	670 mm
Délka x Výška	700 x 750 mm



Pro DW743N




Kat. č.	Položka	Popis
DE3491	1	Pár vodících tyčí, délka 500 mm
DE3460*	2	Koncový doraz pro malé díly
DE3474	3	Adjustable support stand
DE3494	4	Pár vodících tyčí 1000 mm
DE3462*	5	Swivel stop
DE3495	6	Material support plate
DE3454*	Zobrazeno	2 x posuvací adaptér
DE3472	Zobrazeno	Pravý prodlužovací stůl
DE3489*	Zobrazeno	Válečková podpora
DE3496*	Zobrazeno	Výměnitelný pokosový doraz pro použití v módu stolní pily
DE3497*	Zobrazeno	Válečkový podpěrný stůl
DE3500	Zobrazeno	Hoblavací prodloužení
DE3461*	Nezobrazeno	Montážní svorky
DE3471*	Nezobrazeno	Samostatný posuvný stůl
DE3473	Nezobrazeno	Paralelní doraz
DE3488*	Nezobrazeno	Výměnitelný stolní doraz

* Do vyprodání zásob.



DE3497



DE3500



DE3489




DE3496



DE3472



DE3454

Pila s radiálním ramenem 300 mm
DW721KN/ DW722KN



Samostatně stojící pila s radiálním ramenem s kapacitou příčného řezu 507 mm a s hloubkou řezu 90 mm. Robustní litinová konstrukce ramena a čtyři válečková ložiska v montážní sestavě motorové hlavy zaručují vysokou přesnost a trvanlivost nářadí.

Téměř bezúdržbový indukční motor poskytuje vysoký výkon i při maximální kapacitě řezu pily. V nabídce také s třífázovým napájením jako verze DW722KN.

Jednoduchý systém nastavovacích prvků umožňuje přesné nastavení šířky, hloubky a úhlu řezu během několika sekund.

Standardní vybavení: Pilový kotouč, 32 zubů, montážní nářadí, automatický bezpečnostní vratný systém, brzda pilového kotouče, stojan.

Příkon	2000 W
Výkon	1580 W
Otáčky kotouče	3000 ot./min
Průměr kotouče	300 mm
Průměr upínacího otvoru kotouče	30 mm
Max. řezná rychlost	36 m/sec
Max. šířka řezu	- mm
Hmotnost	115 kg
Hloubka	1200 mm
Délka x Výška	1490 x 1470 mm

Pila s radiálním ramenem 350 mm 240 V
DW728KN/ DW729KN*


Průmyslová pila s radiálním ramenem opakovaně provádí přesné příčné řezy. Pila s bezkonkurenční reputací v profesionálním dřevopracovatelském průmyslu.

Opracovaná robustní litinová konstrukce ramena umožňuje plynulý pohyb a zajišťuje maximální přesnost a trvanlivost.

Jednoduchý systém nastavovacích prvků umožňuje přesné nastavení šířky, hloubky a úhlu řezu během několika sekund.

Tichý a bezúdržbový indukční motor dodává dostatečný výkon i při maximálním využití kapacity pily. K dodání také s třífázovým napájením jako DW729KN.

Standardní vybavení: Pilový kotouč, 32 zubů, montážní nářadí, automatický bezpečnostní vratný systém, brzda pilového kotouče, stojan.

Příkon	2200 W
Výkon	1820 W
Otáčky kotouče	2800 ot./min
Průměr kotouče	350 mm
Průměr upínacího otvoru kotouče	30 mm
Max. řezná rychlost	53 m/sec
Max. šířka řezu	- mm
Hmotnost	149 kg
Hloubka	1380 mm
Délka x Výška	1800 x 1450 mm

*Verze DW729K je opatřena třífázovým napájením.

Dvourychlostní pásová pila 155 mm
DW738/ DW739*


Pásová pila ve vysoce kvalitním tuhém rámu z hliníkové slitiny je ideální pro řezání dřeva, neželezných kovů, pěnových materiálů, kompozitů a plastů.

Dvě rychlosti umožňují použití při různých aplikacích.

Rozměrná vyvážená hliníková kola s gumovým obložením zaručují hladký a tichý chod.

Velký hliníkový stůl pily s velmi kvalitním a odolným povrchem a vyměnitelnou vložkou.

Standardní vybavení: Pilový pás, vodítko podélných řezů.

Příkon	749 W
Výkon	550 W
Max. výška řezu	155 mm
Max. šířka řezu	310 mm
Řezná rychlost	330/800 m/min
Rozměry stolu	380 x 380 mm
Hmotnost	23.0 kg
Hloubka	520 mm
Délka x Výška	660 x 1000 mm

* Pouze 240 V



Dvourychlostní pásová pila 200 mm

DW876*



Robustní konstrukce ze svařované oceli zaručuje extrémní tuhost a přesnost i při řezání v maximální hloubce řezu
 Robustní lisovaný hliníkový stůl s rozměry 500 x 500 mm poskytuje dostatečnou oporu materiálu a zajišťuje rovnou plochu a přesnost obrábění
 Snadné seřízení napnutí pilového pásu pomocí zabudovaného indikátoru napnutí pro různé typy pilových pásů a různé druhy jejich použití
 Bezpečnostní mikrosplínáč ve dvířkách pily zabraňuje náhodnému spuštění pily při otevření dvířek

Standardní vybavení: Pilový ocelový pás s diamantovým podkladem, bezpečnostní vybavení spínač, stojan, vodítko pokosových a podélných řezů

Příkon	1000 W
Výkon	750 W
Max. výška řezu	200 mm
Max. šířka řezu	310 mm
Rezná rychlost	380/880 m/min
Rozměry stolu	500 x 500 mm
Hmotnost	54.0 kg
Hloubka	650 mm
Délka x Výška	770 x 1590 mm

* Pouze 240 V

Hoblovka - tloušťkovačka

D27300*



Nastavitelné robustní hliníkové vodítko zajišťuje provádění přesných šikmých řezů v pracovním režimu srovnávání povrchu
 Rozměrný, přesně obroběný a nastavitelný stůl z hliníkové slitiny zaručuje vysokou přesnost a snadnou obsluhu
 Zabudovaný motor uspoří místo a usnadní přepravu
 Nové ovládání usnadňuje práci a zdokonaluje přesnost nastavení

Standardní vybavení: Nože z rychlořezné oceli (HSS), nastavitelné vodítko, zástrčné klíče, klíč, měrka pro nastavení nožů, adaptér pro připojení odsávání, posunovací tyč, opěrné nohy

Příkon	2100 W
Výkon	1600 W
Otáčky naprázdno	6200 ot./min
Max. kapacita	260 mm
Maximální hloubka řezu	4 mm
Max. hloubka hoblování	3 mm
Rozměr hoblovacího stolu	1000 x 260 mm
Rozměry stolu srovnávací frézy	500 x 250 mm
Max. kapacita srovnávací frézy	160 mm
Rychlost posuvu	5 m/min
Hmotnost	53 kg
Hloubka	700 mm
Délka x Výška	1050 x 950 mm

* Pouze 240 V

Přenosná tloušťkovací fréza 317 mm

DW733



Stabilní a robustní konstrukce se 4 sloupky umožňuje hladký a přesný pohyb frézovací hlavy směrem nahoru a dolů
 Velké podávací a odbírací stoly jsou vhodné zejména při opracování velkých kusů materiálu a zdokonalují povrchovou úpravu
 Pro motor s výkonem 1800 W je snadné i hoblování velkých ploch
 Určeno pro snadné přenesení na pracovišti nebo pro malé dílny

Standardní vybavení: Prachový límec a adaptér, zástrčný klíč, klíč na pracovní nástroj, výměnná vodítka pracovních nástrojů

Příkon	1800 W
Výkon	1000 W
Otáčky naprázdno	10000 ot./min
Max. kapacita	317 mm
Max. hloubka hoblování	2 mm
Max. kapacita srovnávací frézy	152 mm
Rychlost posuvu	8 m/min
Hmotnost	33.6 kg
Hloubka	310 mm
Délka x Výška	520 x 445 mm



PŘÍSLUŠENSTVÍ

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Zakoupili jste si to nejlepší nářadí a nyní si zakupte to nejlepší příslušenství pro prováděnou práci.

Jako značka proslulá houževnatostí a kvalitou profesionálního elektrického nářadí, DeWALT nabízí také širokou řadu vysoce výkonného příslušenství. Použitím profesionálního příslušenství zlepšíte výkon svého nářadí.



DeWALT

Volba řemeslníka pro vysoce výkonné příslušenství

EXTREME

Vyvinuto pro profesionály k provádění náročných aplikací na staveništi.

XLR®

Inovativní řešení pro specializované uživatele, kteří vyžadují optimální výkon

XPC

VÝZNAM IKON

										
Hliník	Tmel	Základování	Keramika	Dřevotřískka	Beton	Dřevocementová deska	Dlaždice	Dlaždice	Terakota	Obkládačky
										
Stavební blok	Žula	Litina	Přírodní dřevo	Hobra	Tvrdé dřevo	Železo	Lamináty	Mramor	Kámen	Dřevo
										
Mosaz	Zdivo	MDF	Kovové trubky	Nikl	Dřevo opatřené nátěrem	Plasty	Překlíčka	Porcelán	Dýhy	Přírodní kámen
										
Cihla	Bloky lehkého zdiva	Zpracované dřevo	Rez	Břidlice	Měkké dřevo	Ocel	Nerez	Tenkostěnná ocel	Tmel	Skelné vlákno

VRTÁNÍ A SEKÁNÍ DO BETONU

VRTÁKY A SEKÁČE DEWALT®

ŘEŠENÍ DEWALT PRO VRTÁNÍ

Společnost DEWALT je hlavním výrobcem na trhu s vysoce výkonným elektrickým nářadím a příslušenstvím, který poskytuje zcela integrovaný systém pro vrtání do zdiva, kovu a dřeva. Její závod na výrobu speciálního příslušenství v Německu byl založen v roce 1959, který nyní zaměstnává více než 200 lidí a každý rok vyrábí více než 40 milionů vrtáků.



VÝROBA

Z důvodu zajištění maximálního výkonu a spokojenosti zákazníků prochází vrtáky DEWALT nejprísnějšími výrobními a testovacími procesy (včetně počítačem řízeného frézování) a nejmodernějšími řídicími postupy týkajícími se výroby a kvality. Společnost DEWALT své vlastní vrtáky pouze nevyrábí, ale dokonce navrhuje i stroje, které tyto vrtáky vyrábí.



Made in Germany



**VÝVOJ VÝROBKU**

Díky rozsáhlému průzkumu trhu získala společnost DEWALT komplexní znalosti potřeb a aplikací uživatelů. Jako špičkový vývojářský nástroj využívá nejnovější integrovaný systém CATIA CAD a automatické testovací zařízení pro vývoj a zkoušení všech vrtáků před zahájením výroby i během výroby.

KONTROLA KVALITY

Společnost DEWALT je dlouholetým členem organizace PRUF GEMEINSCHAFT MAUERBOHRER (PGM), což je mezinárodně uznávaná organizace, která ověřuje vhodnost vrtáků pro použití v oblasti vrtání děr pro kotevní šrouby. Při provádění zkoušky životnosti a odolnosti vrtáku je každý rok vyvrtán 1 milión otvorů do 350 tun betonu. Tak je zajištěno, aby se před dodáním výrobků koncovým uživatelům nevyskytla žádná odchylka týkající se kvality. Všechny vrtáky jsou z důvodu zajištění jejich vynikající kvality certifikovány podle požadavků nejnovějších norem pro kvalitu ISO 9001:2000 a jsou také testovány na moderních zkušebních strojích.

**XLRTM**

**ZARUČUJÍ VYNIKAJÍCÍ VÝKON PŘI
PRÁCI SE ZDÍVEM A BETONEM.**

XTRA LIFE & RELIABILITY

VRTÁNÍ DO ZDIVA

Profesionální příslušenství DEWALT poskytuje vrtáky do zdiva pro všechny pracovní úrovně. Ať už je to nenáročné použití, nebo nepřetržitý provoz v nejhůževnatějším betonu, DEWALT nabízí pro každou takovou práci vhodné příslušenství. koupili jste si tu nejlepší vrtačku do zdiva, kupte si teď ten nejlepší vrták.



VRTÁKY DO ZDIVA EXTREME DEWALT®


EXTREME®


POUŽITÍ

- Typické použití pro vrtání kotevních otvorů, děr pro hmoždinky, děr pro montážní práce nebo přesných průchozích otvorů pro potrubí.
- Vhodné pro vrtání do zdiva, cihel, kamene, obkladů a lehčeného betonu.

VLASTNOSTI

- Vyrží až 2x déle a vyvrtáji o 50 % více otvorů než standardní vrtáky do zdiva.
- Unikátní stupeň tvrzení - optimální stupeň tvrdosti maximalizuje životnost.

BALENÍ PO KUSECH

Kat. č.	Průměr mm	Délka mm	Pracovní délka mm	Počet ks v balení	Minimální objednané množství	Čárový kód
DT6695-QZ	3	110	70	1	1	5035048061879
DT6671-QZ	4	75	50	1	1	5035048060568
DT6672-QZ	5	85	50	1	1	5035048060575
DT6673-QZ	5	150	100	1	1	5035048060582
DT6674-QZ	5.5	85	50	1	1	5035048060599
DT6675-QZ	6	100	60	1	1	5035048060605
DT6676-QZ	6	150	100	1	1	5035048060612
DT6677-QZ	6	200	150	1	1	5035048060629
DT6678-QZ*	6.5	100	60	1	1	5035048060636
DT6679-QZ	6.5	150	100	1	1	5035048060643
DT6680-QZ	7	100	60	1	1	5035048060650
DT6681-QZ	7	150	100	1	1	5035048060667
DT6682-QZ	8	120	80	1	1	5035048060674
DT6683-QZ	8	200	150	1	1	5035048060681
DT6684-QZ*	9	120	80	1	1	5035048060698
DT6685-QZ	10	120	80	1	1	5035048060704
DT6686-QZ	10	200	150	1	1	5035048060711
DT6687-QZ	12	150	100	1	1	5035048060728
DT6688-QZ	12	200	150	1	1	5035048060735
DT6689-QZ*	13	150	100	1	1	5035048060742
DT6690-QZ	14	150	100	1	1	5035048060759
DT6691-QZ	14	200	150	1	1	5035048060766
DT6692-QZ*	16	150	100	1	1	5035048060773
DT6693-QZ	16	200	150	1	1	5035048060780

* Do vyprodání zásob.

VRTÁKY DO ZDIVA EXTREME DEWALT® - SADY

Kat. č.	Popis	Průměr mm	Počet ks v balení	Minimální objednané množství	Čárový kód
DT6956-QZ	Sada 5 kusů v plastové kazetě	4,5,6,8,10	5	1	5035048060797

VRTÁKY DO ZDIVA



POUŽITÍ

- Typické použití pro vrtání kotevních otvorů děr pro hmoždinky, děr pro montážní prac a přesných průchozích otvorů pro potrubí.
- Vhodné pro vrtání do zdiva, cihel, stavebních bloků, kamene.

VLASTNOSTI

- Vrták pro rotační/příklepové vrtání do zdiva s karbidovým hrotem, typ Douglas 130°.
- Průměr upínací stopky vrtáků 10 - 13 mm je zmenšen na hodnotu 9,5 mm.
- Průměr upínací stopky vrtáků větších než 13 mm je zmenšen na hodnotu 12,7 mm.



BALENÍ PO KUSECH

Kat. č.	Průměr mm	Délka mm	Pracovní délka mm	Počet ks v balení	Minimální objednané množství	Čárový kód
DT6500-QZ	3	60	28	1	1	5011402382309
DT6504-QZ	4	75	38	1	1	5011402372379
DT6505-QZ	5	85	44	1	1	5011402372416
DT6502-QZ*	5.5	85	44	1	1	5011402372454
DT6552-QZ	5.5	150	82	1	1	5011402372478
DT6506-QZ	6	100	54	1	1	5011402372492
DT6556-QZ	6	150	82	1	1	5011402372515
DT6606-QZ	6	200	135	1	1	5011402372539
DT6503-QZ	6.5	100	54	1	1	5011402372553
DT6507-QZ	7	100	54	1	1	5011402372614
DT6557-QZ*	7	150	82	1	1	5011402372638
DT6508-QZ	8	120	67	1	1	5011402372676
DT6558-QZ	8	150	82	1	1	5011402372690
DT6608-QZ	8	200	135	1	1	5011402372713
DT6708-QZ	8	400	230	1	1	5011402372737
DT6509-QZ	9	120	67	1	1	5011402372751
DT6510-QZ	10	120	67	1	1	5011402372836
DT6560-QZ	10	150	82	1	1	5011402372850
DT6610-QZ	10	200	135	1	1	5011402372874
DT6710-QZ	10	400	230	1	1	5011402372898
DT6732-QZ	10	600	400	1	1	5011402382361
DT6562-QZ	12	150	82	1	1	5011402372935
DT6612-QZ	12	200	135	1	1	5011402372959
DT6712-QZ	12	400	230	1	1	5011402372973
DT6733-QZ	12	600	400	1	1	5011402382378
DT6563-QZ	13	150	82	1	1	5011402372997
DT6564-QZ	14	150	82	1	1	5011402373055
DT6714-QZ	14	400	230	1	1	5011402373093
DT6566-QZ	16	150	82	1	1	5011402373130
DT6716-QZ	16	400	230	1	1	5011402373154
DT6718-QZ	18	400	230	1	1	5011402373192
DT6720-QZ	20	400	230	1	1	5011402373239

* Do vyprodání zásob.

VRTÁKY DO ZDIVA - SADY

Kat. č.	Popis	Průměr mm	Počet ks v balení	Minimální objednané množství	Čárový kód
DT6952-QZ	Sada 5 kusů v plastové kazetě	4, 5, 6, 8, 10	5	1	5011402373413

VRTÁKY DO RŮZNÝCH MATERIÁLŮ



POUŽITÍ

- Vhodné pro dřevo, plasty, měkkou ocel a nezelezné kovy a zdivo.
- Pro použití v režimu vrtání nebo vrtání s příklepem.

VLASTNOSTI

- Unikátní broušení pod úhlem 120° zajistí maximální ostrost.
- Plně vyztužená tvrzená hlava poskytuje rychlejší vrtání a prodlouženou životnost.
- Neklouzavý drík zajistí lepší úchyt ve sklídkle.

VRTÁKY DO RŮZNÝCH MATERIÁLŮ

Kat. č.	Průměr mm	Délka mm	Pracovní délka mm	Počet ks v balení	Minimální objednané množství	Čárový kód
DT6515-QZ	3	113	83	1	1	5035048066010
DT6516-QZ	3.5	113	83	1	1	5035048066027
DT6517-QZ	4	103	73	1	1	5035048066034
DT6518-QZ	5	113	83	1	1	5035048066041
DT6527-QZ	5.5	113	83	1	1	5035048077504
DT6528-QZ*	5.5	200	170	1	1	5035048077511
DT6519-QZ	6	123	93	1	1	5035048066058
DT6529-QZ	6	200	170	1	1	5035048077528
DT6520-QZ	6.5	123	93	1	1	5035048066065
DT6530-QZ*	6.5	200	170	1	1	5035048077535
DT6521-QZ*	7	123	93	1	1	5035048066072
DT6522-QZ	8	134	104	1	1	5035048066089
DT6531-QZ	8	200	170	1	1	5035048077542
DT6523-QZ*	9	134	104	1	1	5035048066096
DT6524-QZ	10	134	104	1	1	5035048066102
DT6533-QZ*	10	200	170	1	1	5035048077559
DT6525-QZ*	12	153	123	1	1	5035048066119
DT6526-QZ*	13	160	130	1	1	5035048066126

* Do vyprodání zásob.

VRTÁKY SDS-PLUS EXTREME DEWALT® 2 BALENÍ PO KUSECH



EXTREME



POUŽITÍ

- Vhodný pro rychlé vrtání dřev, hmoždinky, kotvících otvorů nebo přesných průchozích děr ve zdivu, kamenech, betonu, cihlách a stavebních blocích.

VLASTNOSTI

- Zdokonalený vrták SDS-Plus EXTREME DEWALT® 2 patří mezi nejlepší vrtáky z hlediska jeho odolnosti, životnosti a rychlosti vrtání.
- Vynikající kvalita karbidu zaručuje vynikající odolnost hrotu, což při vrtání zaručuje maximální životnost.
- NOVÁ SPIRÁLA SE 4 DRÁŽKAMI je spojena se zesíleným centrálním jádrem, což zaručuje zvýšenou odolnost a lepší přenos energie.
- Konstrukční úhel hrotu vrtáku 140° zaručuje lepší průnik do materiálu a delší životnost.
- Tělo vrtáku z tvrzené oceli zaručuje pevnost a menší náchylnost k zlomení.



BALENÍ PO KUSECH

Kat. č.	Průměr mm	Délka mm	Pracovní délka mm	Počet ks v balení	Minimální objednané množství	Čárový kód
DT9625-QZ	3	135	75	1	1	5035048014011
DT9500-QZ*	3.5	110	50	1	1	5035048054758
DT9502-QZ	4	110	50	1	1	5035048054772
DT9503-QZ	4	160	100	1	1	5035048054789
DT9504-QZ	5	110	50	1	1	5035048054796
DT9505-QZ	5	160	100	1	1	5035048054802
DT9506-QZ	5	210	150	1	1	5035048054819
DT9507-QZ	5	310	250	1	1	5035048054826
DT9620-QZ	5	460	400	1	1	5035048061855
DT9508-QZ	5.5	110	50	1	1	5035048054833
DT9509-QZ	5.5	160	100	1	1	5035048054840
DT9510-QZ	5.5	210	150	1	1	5035048054857
DT9511-QZ	5.5	260	200	1	1	5035048054864
DT9512-QZ	5.5	310	250	1	1	5035048054871
DT9513-QZ	5.5	460	400	1	1	5035048054888
DT9514-QZ	6	110	50	1	1	5035048054895
DT9515-QZ	6	160	100	1	1	5035048054901
DT9516-QZ	6	210	150	1	1	5035048054918
DT9517-QZ	6	260	200	1	1	5035048054925
DT9621-QZ	6	310	250	1	1	5035048061862
DT9518-QZ	6	460	400	1	1	5035048054932
DT9519-QZ	6.5	110	50	1	1	5035048054949
DT9520-QZ	6.5	160	100	1	1	5035048054956
DT9521-QZ	6.5	210	150	1	1	5035048054963
DT9522-QZ	6.5	260	200	1	1	5035048054970
DT9523-QZ	6.5	310	250	1	1	5035048054987
DT9524-QZ	7	110	50	1	1	5035048054994
DT9525-QZ	7	160	100	1	1	5035048055007
DT9526-QZ	7	210	150	1	1	5035048055014
DT9527-QZ	7	260	200	1	1	5035048055021
DT9528-QZ	8	110	50	1	1	5035048055038
DT9529-QZ	8	160	100	1	1	5035048055045
DT9530-QZ	8	210	150	1	1	5035048055052
DT9531-QZ	8	260	200	1	1	5035048055069
DT9532-QZ	8	310	250	1	1	5035048055076
DT9533-QZ	8	410	350	1	1	5035048055083
DT9534-QZ	8	460	400	1	1	5035048055090
DT9535-QZ	8	600	540	1	1	5035048055106
DT9536-QZ	9	160	100	1	1	5035048055113
DT9537-QZ	9	210	150	1	1	5035048055120
DT9539-QZ	10	110	50	1	1	5035048055144
DT9540-QZ	10	160	100	1	1	5035048055151
DT9541-QZ	10	210	150	1	1	5035048055168
DT9542-QZ	10	260	200	1	1	5035048055175
DT9543-QZ	10	310	250	1	1	5035048055182
DT9544-QZ	10	350	300	1	1	5035048055199
DT9545-QZ	10	460	400	1	1	5035048055205
DT9546-QZ	10	600	550	1	1	5035048055212
DT9547-QZ	10	1000	950	1	1	5035048055229
DT9548-QZ	11	160	100	1	1	5035048055236
DT9549-QZ	11	210	150	1	1	5035048055243
DT9552-QZ	12	160	100	1	1	5035048055274
DT9553-QZ	12	200	150	1	1	5035048055281
DT9554-QZ	12	260	200	1	1	5035048055298
DT9555-QZ	12	300	250	1	1	5035048055304
DT9556-QZ	12	350	300	1	1	5035048055311
DT9557-QZ	12	450	400	1	1	5035048055328
DT9558-QZ	12	600	550	1	1	5035048055335
DT9559-QZ	12	1000	950	1	1	5035048055342
DT9560-QZ	13	160	100	1	1	5035048055359
DT9561-QZ	13	200	150	1	1	5035048055366
DT9562-QZ	13	260	200	1	1	5035048055373
DT9566-QZ	14	160	100	1	1	5035048055410
DT9567-QZ	14	200	150	1	1	5035048055427
DT9568-QZ	14	260	200	1	1	5035048055434
DT9569-QZ	14	300	250	1	1	5035048055441
DT9570-QZ	14	450	400	1	1	5035048055458
DT9571-QZ	14	600	550	1	1	5035048055465
DT9572-QZ	14	1000	950	1	1	5035048055472
DT9573-QZ	15	160	100	1	1	5035048055489
DT9574-QZ	15	200	150	1	1	5035048055496
DT9575-QZ	15	260	200	1	1	5035048055502
DT9576-QZ	15	300	250	1	1	5035048055519
DT9577-QZ*	15	450	400	1	1	5035048055526
DT9578-QZ	16	160	100	1	1	5035048055533
DT9579-QZ	16	200	150	1	1	5035048055540
DT9580-QZ	16	260	200	1	1	5035048055557
DT9581-QZ	16	300	250	1	1	5035048055564
DT9582-QZ	16	450	400	1	1	5035048055571
DT9583-QZ	16	600	550	1	1	5035048055588
DT9584-QZ	16	800	750	1	1	5035048055595
DT9585-QZ	16	1000	950	1	1	5035048055601
DT9587-QZ	18	200	150	1	1	5035048055625
DT9588-QZ	18	250	200	1	1	5035048055632
DT9589-QZ	18	300	250	1	1	5035048055649
DT9590-QZ	18	450	400	1	1	5035048055656
DT9591-QZ	18	600	550	1	1	5035048055663
DT9592-QZ	18	800	750	1	1	5035048055670

VRTÁKY SDS-PLUS EXTREME DEWALT® 2 BALENÍ PO KUSECH



EXTREME



BALENÍ PO KUSECH

POUŽITÍ

- Vhodný pro rychlé vrtání dřer pro hmoždinky, katevních otvorů nebo přesných průchozích dřer ve zdivu, kamenech, betonu, cihlách a stavebních blocích.

VLASTNOSTI

- Zdokonalený vrták SDS-Plus EXTREME DEWALT® 2 patří mezi nejlepší vrtáky z hlediska jeho odolnosti, životnosti a rychlosti vrtání.
- Vynikající kvalita karbidu zaručuje vynikající odolnost hrotu, což při vrtání zaručuje maximální životnost.
- NOVÁ SPIRÁLA SE 4 DRÁŽKAMI je spojena se zesíleným centrálním jádrem, což zaručuje zvýšenou odolnost a lepší přenos energie.
- Konstrukční úhel hrotu vrtáku 140° zaručuje lepší průnik do materiálu a delší životnost.
- Tělo vrtáku z tvrzené oceli zaručuje pevnost a menší náchylnost k zlomení.

Kat. č.	Průměr mm	Délka mm	Pracovní délka mm	Počet ks v balení	Minimální objednané množství	Čárový kód
DT9593-QZ	18	1000	950	1	1	5035048055687
DT9597-QZ	20	200	150	1	1	5035048055724
DT9598-QZ	20	300	250	1	1	5035048055731
DT9599-QZ	20	450	400	1	1	5035048055748
DT9600-QZ	20	600	550	1	1	5035048055755
DT9601-QZ	20	1000	950	1	1	5035048055762
DT9602-QZ	22	250	200	1	1	5035048055779
DT9603-QZ	22	300	250	1	1	5035048055786
DT9604-QZ	22	450	400	1	1	5035048055793
DT9605-QZ	22	600	550	1	1	5035048055809
DT9606-QZ	22	800	750	1	1	5035048055816
DT9607-QZ	22	1000	950	1	1	5035048055823
DT9609-QZ	24	250	200	1	1	5035048055847
DT9610-QZ	24	450	400	1	1	5035048055854
DT9611-QZ*	25	250	200	1	1	5035048055861
DT9612-QZ	25	300	250	1	1	5035048055878
DT9613-QZ	25	450	400	1	1	5035048055885
DT9614-QZ	25	1000	950	1	1	5035048055892
DT9615-QZ*	26	250	200	1	1	5035048055908
DT9616-QZ	26	450	400	1	1	5035048055915
DT9617-QZ	26	800	750	1	1	5035048055922
DT9618-QZ	30	250	200	1	1	5035048055939
DT9619-QZ	30	450	400	1	1	5035048055946




HROMADNÉ BALENÍ

Kat. č.	Průměr mm	Délka mm	Pracovní délka mm	Počet ks v balení	Minimální objednané množství	Čárový kód
DT9800-QZ*	5	110	50	10	1	5035048055953
DT9803-QZ*	5	160	100	10	1	5035048055984
DT9806-QZ*	5.5	110	50	10	1	5035048056011
DT9812-QZ	6	110	50	10	1	5035048056073
DT9814-QZ	6	110	50	100	1	5035048056097
DT9815-QZ	6	160	100	10	1	5035048056103
DT9816-QZ	6	160	100	50	1	5035048056110
DT9818-QZ*	6	210	150	10	1	5035048056134
DT9846-QZ	6.5	210	150	10	1	5035048013953
DT9827-QZ	8	160	100	10	1	5035048056226
DT9830-QZ	8	210	150	10	1	5035048056257
DT9831-QZ	8	260	200	10	1	5035048056264
DT9833-QZ*	10	110	50	10	1	5035048056288
DT9834-QZ	10	160	100	10	1	5035048056295
DT9835-QZ	10	160	100	50	1	5035048056301
DT9837-QZ	10	210	150	10	1	5035048056325
DT9838-QZ	10	260	200	10	1	5035048056332
DT9839-QZ*	12	160	100	10	1	5035048056349
DT9841-QZ*	12	200	150	10	1	5035048056363
DT9842-QZ*	12	260	200	10	1	5035048056370
DT9844-QZ*	14	200	150	10	1	5035048056394



VRTÁKY SDS-PLUS EXTREME DEWALT® 2 - SADY

Kat. č.	Popis	Průměr mm	Počet ks v balení	Minimální objednané množství	Čárový kód
DT9700-QZ	Sada 4 kusů v plastové kazetě.	5,6,8,10	4	1	5035048056400
DT9701-QZ	Sada 7 kusů v kovové kazetě.	5,6x2,8x2,10,12	7	1	5035048056417
DT9702-QZ	Sada 4 kusů v plastové kazetě.	5,5,7,8,10	4	1	5035048056424

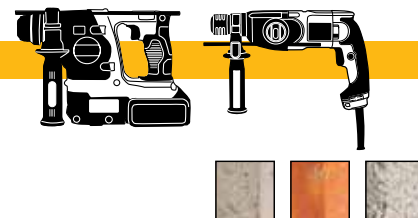VRTÁKY DEWALT® XLR® SDS PLUS S CELOKARBIDOVOU HLAVOU

POUŽITÍ

- Vhodné pro vrtání montážních a kotevních otvorů ve zdivu, všech typech kamenů a betonu.

VLASTNOSTI

- Nový hrot vrtáku s celokarbidovou hlavou a s optimalizovanou geometrií 4 pracovních hran nyní nabízí nejvyšší úroveň provozní životnosti a odolnosti od výrobce DEWALT®
- Geometrie 4 pracovních hran zaručuje vrtání otvorů s lepším vystředěním, což zaručuje nejlepší upevnění.
- 4 spirálové drážky pomáhají udržovat stálou rychlost vrtání a zaručují účinné odvádění úlomků a nečistot
- Unikátní systém upevnění spojuje celokarbidovou hlavu s tělem vrtáku se 4 spirálovými drážkami podle nejnáročnějších norem, které jsou v rámci vrtání pomocí vrtáků DEWALT® SDS Plus nyní k dispozici.


SAMOSTATNÁ BALENÍ

Kat. č.	Průměr mm	Délka mm	Pracovní délka mm	Počet kusů v balení	Minimální objednávané množství	Čárový kód
DT8908-QZ	5	160	100	1	1	5035048077696
DT8909-QZ	5	210	150	1	1	5035048077702
DT8910-QZ	5.5	110	50	1	1	5035048077719
DT8911-QZ	5.5	160	100	1	1	5035048077726
DT8912-QZ	6	110	50	1	1	5035048077733
DT8913-QZ	6	160	100	1	1	5035048077740
DT8914-QZ	6	210	150	1	1	5035048077757
DT8915-QZ	6	260	200	1	1	5035048077764
DT8916-QZ	6.5	160	100	1	1	5035048077771
DT8917-QZ	6.5	210	150	1	1	5035048077788
DT8918-QZ	6.5	260	200	1	1	5035048077795
DT8919-QZ	6.5	310	250	1	1	5035048077801
DT8920-QZ	7	160	100	1	1	5035048077818
DT8921-QZ	7	210	150	1	1	5035048077825
DT8922-QZ	8	110	50	1	1	5035048077832
DT8923-QZ	8	160	100	1	1	5035048077849
DT8924-QZ	8	210	150	1	1	5035048077856
DT8925-QZ	8	260	200	1	1	5035048077863
DT8926-QZ	8	310	250	1	1	5035048077870
DT8927-QZ	8	460	400	1	1	5035048077887
DT8928-QZ	10	160	100	1	1	5035048077894
DT8929-QZ	10	210	150	1	1	5035048077900
DT8930-QZ	10	260	200	1	1	5035048077917
DT8931-QZ	10	310	250	1	1	5035048077924
DT8932-QZ	10	460	400	1	1	5035048077931
DT8933-QZ	12	160	100	1	1	5035048077948
DT8934-QZ	12	200	150	1	1	5035048077955
DT8935-QZ	12	260	200	1	1	5035048077962
DT8936-QZ	12	310	260	1	1	5035048077979
DT8937-QZ	12	460	410	1	1	5035048077986

VRTÁKY DEWALT ČTYŘBŘIT SDS PLUS
NOVÉ


Kat. č.	Průměr mm	Délka mm	Pracovní délka mm	Počet kusů v balení	Minimální objednávané množství	Čárový kód
DT8938-QZ	14	160	100	1	1	5035048077993
DT8939-QZ	14	200	150	1	1	5035048078006
DT8940-QZ	14	260	200	1	1	5035048078013
DT8941-QZ	14	310	250	1	1	5035048078020
DT8942-QZ	14	460	400	1	1	5035048078037

VRTÁKY DEWALT ČTYŘBŘIT SDS PLUS
NOVÉ



Kat. č.	Průměr mm	Délka mm	Pracovní délka mm	Počet kusů v balení	Minimální objednávané množství	Čárový kód
DT60200-XJ	16mm	340mm	200mm	1	1	5035048050712
DT60201-XJ	16mm	540mm	400mm	1	1	5035048050729
DT60202-XJ	18mm	340mm	200mm	1	1	5035048050736
DT60203-XJ	18mm	540mm	400mm	1	1	5035048050743
DT60204-XJ	20mm	340mm	200mm	1	1	5035048050750
DT60205-XJ	20mm	540mm	400mm	1	1	5035048050767
DT60206-XJ	22mm	340mm	200mm	1	1	5035048050774
DT60207-XJ	22mm	540mm	400mm	1	1	5035048050781
DT60208-XJ	24mm	340mm	200mm	1	1	5035048050798
DT60209-XJ	24mm	540mm	400mm	1	1	5035048050804
DT60210-XJ	25mm	340mm	200mm	1	1	5035048050811
DT60211-XJ	25mm	540mm	400mm	1	1	5035048050828
DT60212-XJ	26mm	340mm	200mm	1	1	5035048050835
DT60213-XJ	26mm	540mm	400mm	1	1	5035048050842
DT60214-XJ	28mm	380mm	250mm	1	1	5035048050859
DT60215-XJ	28mm	570mm	450mm	1	1	5035048050866
DT60216-XJ	28mm	670mm	550mm	1	1	5035048050873
DT60217-XJ	30mm	380mm	250mm	1	1	5035048050880
DT60218-XJ	30mm	570mm	450mm	1	1	5035048050897
DT60219-XJ	32mm	380mm	250mm	1	1	5035048099964
DT60220-XJ	32mm	570mm	450mm	1	1	5035048099971

VRTÁKY DEWALT® XLR® SDS PLUS S CELOKARBIDOVOU HLAVOU

HROMADNÁ BALENÍ

Kat. č.	Průměr mm	Délka mm	Pracovní délka mm	Počet kusů v balení	Minimální objednané množství	Čárový kód
DT8950-QZ	5	110	50	10	1	5035048078105
DT8951-QZ	5	160	100	10	1	5035048078112
DT8955-QZ	6	110	50	10	1	5035048078150
DT8956-QZ	6	160	100	10	1	5035048078167
DT8957-QZ	6	210	150	10	1	5035048078174
DT8961-QZ	6.5	260	200	10	1	5035048078211
DT8965-QZ	8	160	100	10	1	5035048078259
DT8966-QZ	8	210	150	10	1	5035048078266
DT8967-QZ	10	160	100	10	1	5035048078273
DT8968-QZ	10	210	150	10	1	5035048078280
DT8969-QZ	10	260	200	10	1	5035048078297
DT8971-QZ	12	160	100	10	1	5035048078310
DT8972-QZ	12	200	150	10	1	5035048078327

ZATLOUKAČ KOTEV



POUŽITÍ


- Rychlá a přesná práce. První příslušenství tohoto druhu odstraňující nadměrnou zátěž při usazování kotev do betonu a zdiva.

VLASTNOSTI

- Rychlé upevnění kotev - stačí pouze jedno nářadí
- Není nutné použití běžného kladiva - omezuje se možnost poškození okolního materiálu.
- Ideální pro práce prováděné nad hlavou - snižuje únavu uživatele.

SYSTÉM PRO ZATLOUKÁNÍ KOTEV


Kat. č.	Popis	Průměr mm	Počet kusů v balení	Minimální objednané množství	Čárový kód
DT89PAD-QZ	Zatloukač kotev	6	1	1	5035048083833



vrták pro zavrtání kotev


Kat. č.	Popis	Délka v mm	Průměr mm	Počet kusů v balení	Minimální objednané množství	Čárový kód
DT9515R-QZ	6 mm - 2 pracovní hrany	160	6	1	1	5035048085448
DT8913R-QZ	6mm - XLR®	160	6	1	1	5035048085455

NASTAVITELNÝ HLOUBKOVÝ DORAZ



NASTAVITELNÝ HLOUBKOVÝ DORAZ

Kat. č.	Popis	Balení s	Počet kusů v balení	Minimální objednané množství	Čárový kód
DT89ADS-QZ	Nastavitelný hloubkový doraz	Nastavitelný hloubkový doraz a vrták 12 mm	1	1	5035048083840



POUŽITÍ

- Rychlá a přesná práce. Perfektní pro spolehlivé vrtání děr pro instalaci kotevních šroubů do betonu a zdiva.

VLASTNOSTI

- Patentovaný systém dodávaný POUZE společností DEWALT®
- Přesné nastavení hloubky - zaručuje rovnoměrné usazení kotevních svorníků
- Nastavení hloubky pouze jednou rukou usnadňuje a urychluje práci, je-li prováděno vrtání děr s různou hloubkou


VRTÁKY PRO NASTAVITELNÉ HLOUBKOVÉ DORAZY

Kat. č.	Průměr mm	Délka mm	Pracovní délka mm	Počet kusů v balení	Minimální objednané množství	Čárový kód
DT8928G-QZ	10mm - XLR®	160	100	1	1	5035048085387
DT8933G-QZ	12mm - XLR®	160	100	1	1	5035048085400
DT9573G-QZ*	15 mm - 2 pracovní hrany	160	100	1	1	5035048085424



* Do vyprodání zásob.

SYSTÉM PRO ZACHYTÁVÁNÍ PRACHU



SYSTÉM PRO ZACHYTÁVÁNÍ PRACHU


Kat. č.	Popis	Počet kusů v balení	Minimální objednané množství	Čárový kód
DT89SCS-QZ	Lapač prachu pro vrtání děr pro kotevní šrouby	1	1	5035048083857

VLASTNOSTI

- Minimalizuje padání prachu na obsluhu a na zem při práci nad hlavou
- Pružný materiál - zaručuje maximální viditelnost pro přesné vrtání
- Lze použít pouze s hloubkovým dorazem DT89ADS.



SADY VRTÁKŮ DEWALT® XLR® SDS PLUS S CELOKARBIDOVOU HLAVOU



SADY VRTÁKŮ DEWALT XLR SDS PLUS S CELOKARBIDOVOU HLAVOU

Kat. č.	Popis	Průměr mm	Počet kusů v balení	Minimální objednané množství	Čárový kód
DT8976-QZ	7 dílná sada vrtáků v kovovém pouzdru	5, 2x6, 2x8, 10, 12	7	1	5035048078341
DT8977B-QZ	Pouzdro Medium Tough s vrtáky SDS-Plus XLR® s celokarbido- vou hlavou	5, 2 x 6, 6,5, 8, 10, 12	7	1	5035048078358

SDS-PLUS 4BŘITÉ VRTÁKY



POUŽITÍ

- Pro upevňovací a průchozí otvory velikosti 16 - 30 mm.

VLASTNOSTI

- 4drážková spirála s maximalizovaným prostorem drážky umožňuje účinný odvod pilin.
- Maximalizované středové jádro umožňuje účinný přenos energie na hlavu vrtáku.
- Plně vyztužená tvrzená hlava poskytuje delší životnost a čistší, souosější otvory pro lepší, pevnější vazbu.
- Konstrukce otevřené hlavy zajišťuje rychlejší provedení vrtu.

BALENÍ PO KUSECH

Kat. č.	Průměr mm	Délka mm	Pracovní délka mm	Počet ks v balení	Minimální objednané množství	Čárový kód
DT9680-QZ	16	250	200	1	1	5035048066133
DT9681-QZ	16	450	400	1	1	5035048066140
DT9682-QZ	18	250	200	1	1	5035048066157
DT9683-QZ	18	450	400	1	1	5035048066164
DT9684-QZ	20	250	200	1	1	5035048066171
DT9685-QZ	20	450	400	1	1	5035048066188
DT9686-QZ	22	250	200	1	1	5035048066195
DT9687-QZ*	22	450	400	1	1	5035048066201
DT9688-QZ*	24	250	200	1	1	5035048066218
DT9689-QZ*	24	450	400	1	1	5035048066225
DT9690-QZ*	25	250	200	1	1	5035048066232
DT9691-QZ*	25	450	400	1	1	5035048066249
DT9692-QZ	26	450	400	1	1	5035048066256
DT9693-QZ*	28	250	200	1	1	5035048066263
DT9694-QZ	28	450	400	1	1	5035048066270
DT9695-QZ*	30	250	200	1	1	5035048066287
DT9696-QZ	30	450	400	1	1	5035048066294

* Do vyprodání zásob.

PŘÍKLEPOVÉ VRTÁKY SDS-MAX

POUŽITÍ

- Pro vrtání kladiva typu SDS-Max (Hilti, typ F, G nebo Y) pro katovní, upevňovací nebo široké otvory ve zdivu, betonu, cihlách nebo stavebních blocích.

VLASTNOSTI

- 4drážková spirála s maximalizovaným prostorem drážky umožňuje účinný odvod suti.
- Maximalizované středové jádro umožňuje účinný přenos energie na hlavu vrtáku.
- Plně vyztužená tvrzená hlava poskytuje delší životnost a čistší, souosější otvory pro lepší, pevnější vazbu.
- Konstrukce otevřené hlavy zajišťuje rychlejší provedení vrtu.



EXTREME



BALENÍ PO KUSECH

Kat. č.	Průměr mm	Délka mm	Pracovní délka mm	Počet břitů	Počet ks v balení	Minimální objednané množství	Čárový kód
DT9400-QZ	12	340	200	2	1	1	5035048059678
DT9401-QZ	12	540	400	2	1	1	5035048059685
DT9402-QZ	12	670	550	2	1	1	5035048059692
DT9403-QZ	13	340	200	2	1	1	5035048059708
DT9405-QZ	14	340	200	2	1	1	5035048059722
DT9406-QZ	14	540	400	2	1	1	5035048059739
DT9407-QZ	15	340	200	2	1	1	5035048059746
DT9408-QZ	15	540	400	2	1	1	5035048059753
DT9409-QZ	16	340	200	4	1	1	5035048059760
DT9410-QZ	16	540	400	4	1	1	5035048059777
DT9411-QZ	18	340	200	4	1	1	5035048059784
DT9412-QZ	18	540	400	4	1	1	5035048059791
DT9413-QZ	19	340	200	4	1	1	5035048059807
DT9414-QZ	19	540	400	4	1	1	5035048059814
DT9415-QZ	19	670	550	4	1	1	5035048059821
DT9416-QZ	20	340	200	4	1	1	5035048059838
DT9417-QZ	20	540	400	4	1	1	5035048059845
DT9418-QZ	20	920	800	4	1	1	5035048059852
DT9419-QZ	22	340	200	4	1	1	5035048059869
DT9420-QZ	22	540	400	4	1	1	5035048059876
DT9421-QZ	22	920	800	4	1	1	5035048059883
DT9422-QZ	24	340	200	4	1	1	5035048059890
DT9423-QZ	24	540	400	4	1	1	5035048059906
DT9424-QZ	25	340	200	4	1	1	5035048059913
DT9425-QZ	25	540	400	4	1	1	5035048059920
DT9426-QZ	25	920	800	4	1	1	5035048059937
DT9427-QZ	26	340	200	4	1	1	5035048059944
DT9428-QZ	26	540	400	4	1	1	5035048059951
DT9429-QZ	28	380	250	4	1	1	5035048059968
DT9430-QZ	28	570	450	4	1	1	5035048059975
DT9431-QZ	28	670	550	4	1	1	5035048059982
DT9432-QZ	30	380	250	4	1	1	5035048059999
DT9433-QZ	30	570	450	4	1	1	5035048060001
DT9434-QZ	32	380	250	4	1	1	5035048060018
DT9435-QZ	32	570	450	4	1	1	5035048060025
DT9436-QZ	32	920	800	4	1	1	5035048060032
DT9437-QZ	35	380	250	4	1	1	5035048060049
DT9438-QZ	35	570	450	4	1	1	5035048060056
DT9439-QZ	35	670	550	4	1	1	5035048060063
DT9440-QZ	36	570	450	4	1	1	5035048060070
DT9441-QZ	38	380	250	4	1	1	5035048060087
DT9442-QZ	38	570	450	4	1	1	5035048060094
DT9443-QZ	38	670	550	4	1	1	5035048060100
DT9444-QZ	40	380	250	4	1	1	5035048060117
DT9445-QZ	40	570	450	4	1	1	5035048060124
DT9446-QZ	40	920	800	4	1	1	5035048060131
DT9447-QZ	42	570	450	4	1	1	5035048060148
DT9448-QZ	45	570	450	4	1	1	5035048060155
DT9449-QZ	50	570	450	4	1	1	5035048060162
DT9450-QZ	52	570	450	4	1	1	5035048060179

PŘÍKLEPOVÉ VRTÁKY SDS MAX® XLR®

XLR

RYCHLOST

Šroubovice se 4 drážkami maximalizuje odvod suti a zaručuje rychlé vrtání a čisté otvory

RYCHLOST

Dlouhá šroubovice s optimalizovaným volným prostorem zaručuje rychlejší odstraňování úlomků a suti


ODOLNOST/Rychlost

Maximalizované středové jádro = Odolnost/Rychlost

ŽIVOTNOST/Rychlost

Design otevřené hlavy vrtáku zaručuje rychlé odstraňování suti

VRTÁKY DEWALT® XLR® SDS MAX S CELOKARBIDOVOU HLAVOU



SAMOSTATNÁ BALENÍ

POUŽITÍ

- Uvedením své řady vynikajících vrtáků SDS MAX zvedá společnost DEWALT® laťku ještě výše. Pro použití s kladivý SDS MAX (Hilti typ F, G nebo Y) pro vrtání kotevních, upevňovacích nebo průchozích otvorů do zdiva, betonu, cihel nebo bloků.

VLASTNOSTI

- Maximální odolnost při práci s tvrdým betonem.
- Větší velikost karbidových zrn a optimalizovaný design hrotu. Vyšší odolnost při zachování rychlosti.
- Větší povrchová plocha karbidového hrotu. Rozkládá rázovou energii na více kontaktních bodů, čímž snižuje vibrace.
- Tvar drážek a dlouhá šroubovice. Umožňuje rychlé odstranění materiálu při vrtání.



Kat. č	Průměr mm	Délka mm	Pracovní délka mm	Počet břitů	Počet kusů v balení	Minimální objednané množství	Čárový kód
DT60800-QZ	12	340	200	2	1	1	5035048096642
DT60801-QZ	12	540	400	2	1	1	5035048096659
DT60802-QZ	12	670	550	2	1	1	5035048096666
DT60803-QZ	13	340	200	2	1	1	5035048096673
DT60804-QZ	13	540	400	2	1	1	5035048096680
DT60805-QZ	14	340	200	2	1	1	5035048096697
DT60806-QZ	14	540	400	2	1	1	5035048096703
DT60807-QZ	15	340	200	2	1	1	5035048096710
DT60808-QZ	15	540	400	4	1	1	5035048096727
DT60809-QZ	16	340	200	4	1	1	5035048096734
DT60810-QZ	16	540	400	4	1	1	5035048096741
DT60811-QZ	18	340	200	4	1	1	5035048096758
DT60812-QZ	18	540	400	4	1	1	5035048096765
DT60813-QZ	19	340	200	4	1	1	5035048096772
DT60814-QZ	19	540	400	4	1	1	5035048096789
DT60815-QZ	19	670	550	4	1	1	5035048096796
DT60816-QZ	20	340	200	4	1	1	5035048096802
DT60817-QZ	20	540	400	4	1	1	5035048096819
DT60818-QZ	20	920	800	4	1	1	5035048096826
DT60819-QZ	22	340	200	4	1	1	5035048096833
DT60820-QZ	22	540	400	4	1	1	5035048096840
DT60821-QZ	22	920	800	4	1	1	5035048096857
DT60822-QZ	24	340	200	4	1	1	5035048096864
DT60823-QZ	24	540	400	4	1	1	5035048096871
DT60824-QZ	25	340	200	4	1	1	5035048096888
DT60825-QZ	25	540	400	4	1	1	5035048096895
DT60826-QZ	25	920	800	4	1	1	5035048096901
DT60827-QZ	26	340	200	4	1	1	5035048096918
DT60828-QZ	26	340	400	4	1	1	5035048096925
DT60829-QZ	28	380	250	4	1	1	5035048096932
DT60830-QZ	28	570	450	4	1	1	5035048096949
DT60831-QZ	28	670	550	4	1	1	5035048096956
DT60832-QZ	30	380	250	4	1	1	5035048096963
DT60833-QZ	30	570	450	4	1	1	5035048096970
DT60834-QZ	32	380	250	4	1	1	5035048096987
DT60835-QZ	32	570	450	4	1	1	5035048096994
DT60836-QZ	32	920	800	4	1	1	5035048097007
DT60837-QZ	35	380	250	4	1	1	5035048097014
DT60838-QZ	35	570	450	4	1	1	5035048097021
DT60839-QZ	35	670	550	4	1	1	5035048097038
DT60840-QZ	36	570	450	4	1	1	5035048097045
DT60841-QZ	38	380	250	4	1	1	5035048097052
DT60842-QZ	38	570	450	4	1	1	5035048097069
DT60843-QZ	38	670	550	4	1	1	5035048097076
DT60844-QZ	40	380	250	4	1	1	5035048097083
DT60845-QZ	40	570	450	4	1	1	5035048097090
DT60846-QZ	40	920	800	4	1	1	5035048097106
DT60847-QZ	42	570	450	4	1	1	5035048197113
DT9448-QZ	45	570	450	4	1	1	5035048060155
DT9449-QZ	50	570	450	4	1	1	5035048060162
DT9450-QZ	52	570	450	4	1	1	5035048060179

ŠPIČATÉ A PLOCHÉ SEKÁČE XLR®

ŽIVOTNOST/PRODUKTIVITA

Trvanlivá ocel s vysokou odolností proti rázu minimalizuje riziko prasknutí a prodlužuje provozní životnost

ODOLNOST PROTI OPOTŘEBENÍ

Pevná, opotřebení odolná ocel, zajišťuje delší výdrž nárazové plochy

RYCHLOST/PRODUKTIVITA

Optimalizovaná geometrie hrotu udržuje rychlost sekání

ZVÝŠENÁ ODOLNOST

Přihlášený patent EP 1219908.8
Tepelně opracováno pro maximalizaci odolnosti násady

RYCHLOST/PRODUKTIVITA

Optimalizované kanálky omezuji zaseknutí sekáče a zvyšují rychlost práce a produktivitu

ŠPIČATÉ A PLOCHÉ SEKÁČE DEWALT® XLR®

NOVÉ



STAY SHARP



POUŽITÍ

- Pro náročné vysekávání, drážkování a demoliční práce prováděné ve vyztuženém betonu a ve tvrdých kamenech.
- Nové sekáče XLR® v kombinaci s demoličními kladivy DEWALT® jsou ideální i pro ty nejnáročnější práce.

VLASTNOSTI

- Upínací stopka z vysoce kvalitní tvrzené oceli zaručuje optimální odolnost při náročných pracovních úkonech.
- Kalená ocel celého nástroje zaručuje vysokou odolnost proti opotřebování a prodlužuje pracovní životnost.
- Inovovaná geometrie hrotu a agresivní úhly zaručují lepší odběr materiálu během celé pracovní životnosti sekáče.

SEKÁČE DEWALT SDS-MAX

Kat. č.	Popis	Šířka mm	Délka mm	Počet kusů v balení	Minimální objednané množství	Čárový kód
DT6888-QZ	300mm špičaté sekáče SDS Max		300	1	1	5035048082993
DT6889-QZ	400mm špičaté sekáče SDS Max		400	1	1	5035048082409
DT6811-QZ	300mm x 25mm ploché sekáče SDS Max	25	300	1	1	5035048082423
DT6812-QZ	400mm x 25mm ploché sekáče SDS Max	25	400	1	1	5035048082430
DT6818-QZ	400mm x 50mm ploché sekáče SDS Max	50	400	1	1	5035048082447

SEKÁČE DEWALT 19 MM

Kat. č.	Popis	Šířka mm	Délka mm	Počet kusů v balení	Minimální objednané množství	Čárový kód
DT6953-QZ	Špičatý sekáč 400 mm se šestihranem 19 mm		400	1	1	5035048082461
DT6958-QZ	Plochý sekáč 400 x 25 mm se šestihranem 19 mm	25	400	1	1	5035048082485

SEKÁČE DEWALT SDS PLUS

Kat. č.	Popis	Šířka mm	Délka mm	Počet kusů v balení	Minimální objednané množství	Čárový kód
DT6978-QZ	Špičatý sekáč SDS Plus 300 mm		300mm	1	1	5035048083581
DT6979-QZ	Plochý sekáč SDS Plus 300 x 25 mm	25mm	300mm	1	1	5035048083598
DT6984-QZ	Plochý sekáč SDS Plus 300 x 40 mm	40mm	300mm	1	1	5035048083604

SDS-PLUS SEKÁČE



POUŽITÍ

- Pro lehké sekání a dlabání obkladů, omítek, glazovaných materiálů a zdících materiálů pomocí kladiv s funkcí zastavení otáčení.

BALENÍ PO KUSECH

Kat. č.	Popis	Šířka mm	Délka mm	Počet ks v balení	Minimální objednané množství	Čárový kód
DT6801-QZ	Špičatý	-	250	1	1	5011402371426
DT6802-QZ	Plochý	20	250	1	1	5011402371433
DT6803-QZ	Plochý	40	200	1	1	5011402371440
DT6804-QZ	Kluzný rýči	22	250	1	1	5011402371457
DT6805-QZ	Dutý / Dlatový	22	240	1	1	5011402371464
DT6806-QZ	Sekáč na obkladačky	40	200	1	1	5011402371471
DT6807-QZ*	Kombinovaný karbidový sekáč	32	130	1	1	5011402371488
DT6810-QZ*	Kombinovaný karbidový sekáč	32	200	1	1	5035048014301

* Do vyprodání zásob.

SDS-MAX SEKÁČE



SDS-MAX SEKÁČE

POUŽITÍ

- Pro vysokou zátěž při sekání, drážkování a demoliční práce v betonu, kameni (střední tvrdost), podlahách a stěnových obkládačkách, běžném zdivu a omítkách.

VLASTNOSTI

- DEWALT nabízí širokou řadu sekáčů, které jsou vhodné pro většinu běžných aplikací. Sekáče DEWALT vždy poskytují nejlepší řešení i při nejnáročnějších aplikacích. Speciálně popouštěná ocel a mikroprocesorem řízené zúšlechťování zaručuje stálou pevnost vrtáků a jejich dlouhou životnost.

Kat. č.	Popis	Šířka mm	Délka mm	Počet ks v balení	Minimální objednané množství	Čárový kód
DT6820-QZ	Špičatý	-	300	1	1	5011402378067
DT6821-QZ	Špičatý	-	400	1	1	5011402378104
DT8087-QZ	Špičatý	-	600	1	1	5035048061411
DT6822-QZ	Plachý	25	300	1	1	5011402378074
DT6823-QZ	Plachý	25	400	1	1	5011402378111
DT6824-QZ	Plachý	50	360	1	1	5011402378128
DT6825-QZ	Plachý	80	300	1	1	5011402378081
DT8088-QZ	Plachý	25	600	1	1	5035048061428
DT6826-QZ	Dutý / Dřátový	26	300	1	1	5011402378098
DT6832-QZ*	Kluzný rýci	32	300	1	1	5035048034217
DT6833-QZ*	Kluzný rýci	35	380	1	1	5035048034224
DT6834-QZ	Sekáč na obkládačky	80	300	1	1	5035048034231
DT6837-QZ	Kombinovaný karbidový sekáč	38	280	1	1	5035048034248
DT8090-QZ	Úzký rýci	110	400	1	1	5035048034514
DT8091-QZ	Rezač asfaltu	90	400	1	1	5035048034521
DT8093-QZ*	Zatloukač tyčí	16.5	260	1	1	5035048034545

* Do vyprodání zásob.

19 MM ŠESTIHRANNÉ SEKÁČE



19MM ŠESTIHRANNÉ SEKÁČE

POUŽITÍ

- Pro vysokou zátěž při sekání, drážkování a demoliční práce v betonu, kameni (střední tvrdost), podlahách a stěnových obkládačkách, běžném zdivu a omítkách.

Kat. č.	Popis	Šířka mm	Délka mm	Počet ks v balení	Minimální objednané množství	Čárový kód
DT6940-QZ	Špičatý	-	400	1	1	5035048025031
DT6941-QZ	Špičatý	-	600	1	1	5035048025048
DT6942-QZ	Plachý	25	400	1	1	5035048025055
DT6943-QZ	Plachý	25	600	1	1	5035048025062
DT6944-QZ	Plachý	60	300	1	1	5035048025079
DT6945-QZ	Plachý	60	450	1	1	5035048025086
DT6946-QZ*	Široký plochý	140	350	1	1	5035048025093
DT6947-QZ*	Úzký rýci	115	400	1	1	5035048058893
DT6948-QZ	Rezač asfaltu	90	400	1	1	5035048058909

* Do vyprodání zásob.

SEKÁČE PRO DEMOLIČNÍ KLDIVA 28 MM



SEKÁČE PRO DEMOLIČNÍ KLDIVA 28 MM

Kat. č.	Popis	Šířka mm	Délka mm	Počet ks v balení	Minimální objednané množství	Čárový kód
DT6927-QZ	Špičatý sekáč		500	1	1	5035048070505
DT6928-QZ	Lopátkový sekáč	140	540	1	1	5035048070512
DT6929-QZ	Plochý sekáč	32	500	1	1	5035048070529
DT6932-QZ	Sekáč na čištění ploch	75	500	1	1	5035048070536
DT6933-QZ	Zemní zatloukač hrot		400	1	1	5035048070543
DT6934-QZ	Sekáč na asfalt	115	430	1	1	5035048070550
DT6935-QZ	Dřik na pýchovací desku		400	1	1	5035048070567
DT6936-QZ	Pýchovací deska	150	150	1	1	5035048070574

SEKÁČ PRO DEMOLIČNÍ KLDIVA 30 MM



SEKÁČ PRO DEMOLIČNÍ KLDIVA 30 MM

Kat. č.	Popis	Šířka mm	Délka mm	Počet ks v balení	Minimální objednané množství	Čárový kód
DT6827-QZ	Odlokač sekáč	75	500	1	1	5035048083260
DT6828-QZ	Lopátkový sekáč	140	540	1	1	5035048083277
DT6839-QZ	Sekáč na asfalt	115	430	1	1	5035048083284

KORUNOVÉ VRTÁKY PRO JEDNODUCHÉ VRTÁNÍ



POUŽITÍ

- Pro montáž kanalizačního a vodovodního potrubí, topení, spínačů, pojistek a rozvodných krabic.
- Korunka pro lehké vrtání SDS-Plus musí být použita společně s vodicím vrtákem.

KORUNOVÉ VRTÁKY PRO JEDNODUCHÉ VRTÁNÍ

Kat. č.	Průměr mm	Délka mm	Počet ks v balení	Minimální objednané množství	Čárový kód
DT6740-QZ*	30	72	1	1	5035048013595
DT6741-QZ	35	72	1	1	5035048013601
DT6742-QZ*	40	72	1	1	5035048013618
DT6743-QZ*	45	72	1	1	5035048013625
DT6744-QZ*	50	72	1	1	5035048013632
DT6745-QZ	68	72	1	1	5035048013649
DT6746-QZ*	72	72	1	1	5035048013656
DT6747-QZ	80	72	1	1	5035048013663
DT6748-QZ*	90	72	1	1	5035048013670

ADAPTÉRY PRO JEDNODUCHÉ JÁDROVÉ VRTÁNÍ

Kat. č.	Popis	Délka mm	Počet ks v balení	Minimální objednané množství	Čárový kód
DT6750-QZ	Adaptér SDS-Plus	110	1	1	5035048013687
DT6751-QZ	Adaptér SDS-Plus	300	1	1	5035048013694
DT6752-QZ*	Šestihranný adaptér	110	1	1	5035048013700
DT6753-QZ	Vodicí vrták SDS-Plus	120	1	1	5035048013717



POUŽITÍ

- Pro čisté kruhové otvory ve stavebních blocích, cihlách a lehkém betonu.
- Korunka pro náročné vrtání musí být použita v kombinaci s vodicím vrtákem.

KARBIDOVÉ KORUNOVÉ VRTÁKY PRO NÁROČNÉ VRTÁNÍ

Kat. č.	Průměr mm	Délka mm	Počet ks v balení	Minimální objednané množství	Čárový kód
DT6760-QZ	40	107	1	1	5035048013724
DT6761-QZ*	50	107	1	1	5035048013731
DT6762-QZ	68	107	1	1	5035048013748
DT6763-QZ	80	107	1	1	5035048013755
DT6764-QZ*	90	107	1	1	5035048013762
DT6765-QZ*	100	107	1	1	5035048013779
DT6766-QZ	125	107	1	1	5035048013786

ADAPTÉRY PRO NÁROČNÉ JÁDROVÉ VRTÁNÍ

Kat. č.	Popis	Délka mm	Počet ks v balení	Minimální objednané množství	Čárový kód
DT6770-QZ	Adaptér Max-Plus	180	1	1	5035048013793
DT6771-QZ	Adaptér Max-Plus	400	1	1	5035048013809
DT6772-QZ	Vodicí vrták	155	1	1	5035048013816
DT6773-QZ*	Vodicí vrták SDS Max	280	1	1	5035048013823



JEDNODÍLNÉ JÁDROVÉ VRTÁKY

Kat. č.	Popis	Průměr mm	Délka mm	Počet ks v balení	Minimální objednané množství	Čárový kód
DT6780-QZ*	Jádrový vrták SDS-Max	50	300	1	1	5035048013830
DT6783-QZ	Jádrový vrták SDS-Max	68	300	1	1	5035048013847
DT6784-QZ	Jádrový vrták SDS-Max	80	300	1	1	5035048013854
DT6785-QZ	Vodicí vrták	-	185	1	1	5035048013908

- Pro vrtací klavida typu SDS-Max, vrtání otvorů průměru 50 až 80 mm do betonu nebo zdiva.

PRŮCHOZÍ VRTÁKY



PRŮCHOZÍ VRTÁKY

Kat. č.	Popis	Průměr mm	Délka mm	Počet ks v balení	Minimální objednané množství	Čárový kód
DT6790-QZ	Průchozí vrták SDS-Max	55	550	1	1	5035048013861
DT6791-QZ	Průchozí vrták SDS-Max	65	550	1	1	5035048013878
DT6792-QZ	Průchozí vrták SDS-Max	80	550	1	1	5035048013885
DT6793-QZ*	Vodicí vrták	-	88	1	1	5035048013892

- Vrtání průchozích otvorů (průměru 55 až 80 mm) až do hloubky 550 mm do betonu nebo zdiva.

* Do vyprodání zásob.

ADAPTÉR SDS-PLUS



- Umožňuje v kladivech se sklíždlem typu sds-plus použití vrtáku s kulatým dráčkem. Použití pouze v režimu vrtání bez přiklepu.



ADAPTÉR SDS-PLUS

Kat. č.	Popis	Počet ks v balení	Minimální objednané množství	Čárový kód
DT7030-QZ	Adaptér SDS-Plus - 1/2" x 20 UNF (adaptér sklíždla)	1	1	5011402371419
DT6829-QZ	Adaptér SDS-Plus - 1/2" x 20 UNF adaptér sklíždla / držák šroubovacího nástavce	1	1	5035048034170

HNACÍ ADAPTÉRY

- Umožňuje zaměnitelnost při uchycení nástroje a přiklepové násady.

Kat. č.	Popis	Počet ks v balení	Minimální objednané množství	Čárový kód
DT6830-QZ	Adaptér SDS-Max na SDS-Plus	1	1	5011402378135

SKLÍŽIDLA A KLIČKY

RYCHLOUPÍNAČÍ SKLÍŽIDLO 10 MM/13 MM



Kat. č.	Kapacita sklíždla mm	Zařízení	Objímky	Kov / Plast	Počet ks v balení	Minimální objednané množství	Čárový kód
DT7001-QZ	10	1/2" x 20 UNF	2	Plast	1	1	5011402371358
DT7040-QZ*	10	3/8" x 24 UNF	2	Plast	1	1	5035048060209
DT7041-QZ	10	1/2" x 20 UNF	2	Kov	1	1	5035048060216
DT7042-QZ	10	1/2" x 20 UNF	1	Kov	1	1	5035048060223
DT7002-QZ	13	1/2" x 20 UNF	2	Plast	1	1	5011402371365
DT7043-QZ	13	1/2" x 20 UNF	2	Kov	1	1	5035048060230
DT7044-QZ	13	1/2" x 20 UNF	2	Kov/Karbid	1	1	5035048060247
DT7045-QZ	13	1/2" x 20 UNF	1	Kov	1	1	5035048060254
DT7046-QZ	13	1/2" x 20 UNF	1	Kov/Karbid	1	1	5035048060261
DT7025-QZ*	13	1/2" x 20 UNF	2	Plast/Kov	1	5	5035048061718

SKLÍŽIDLO UTAHOVANÉ KLIČKOU 10 MM/13 MM



Kat. č.	Kapacita sklíždla mm	Zařízení	Počet ks v balení	Minimální objednané množství	Čárový kód
DT7013-QZ	10	3/8" x 24 UNF	1	1	5035048060186
DT7011-QZ*	10	1/2" x 20 UNF	1	1	5011402371372
DT7012-QZ	13	1/2" x 20 UNF	1	1	5011402371389
DT7014-QZ	13	5/8" x 16 UNF	1	1	5035048060193

KLIČKY PRO SKLÍŽIDLA



Kat. č.	Kapacita sklíždla mm	Počet ks v balení	Minimální objednané množství	Čárový kód
DT7021-QZ	Vhodné pro sklíždla 10 a 13 mm (S2)	1	1	5011402371396
DT7022-QZ*	Vhodné pro sklíždla 5/8" x 16 UNF (S9)	1	1	5035048060506

SPECIÁLNÍ SKLÍŽIDLA / ADAPTÉRY



Kat. č.	Kapacita sklíždla mm	Zařízení	Počet ks v balení	Minimální objednané množství	Čárový kód
DT7005-QZ	13	Sklíždlo 1/2" x 20 UNF s kličkou s adaptérem SDS	1	1	5035048060278
DT7030-QZ	-	SDS-Plus - 1/2" x 20 UNF (adaptér sklíždla)	1	1	5011402371419
DT6829-QZ	-	SDS-Plus - 1/2" x 20 UNF adaptér sklíždla / držák šroubovacího nástavce	1	1	5035048034170
DT7017-QZ*	13	Plastové sklíždlo se 2 objímkami pro výměnná kladiva 2 a 4 kg (např. D25104K)	1	1	5035048061695
DT7018-QZ	13	Kovové sklíždlo se 2 objímkami pro výměnná kladiva 2 a 4 kg (např. D25104K)	1	1	5035048061701

MÍCHACÍ NÁSTROJE



MÍCHACÍ NÁSTROJE

VLASTNOSTI

- Univerzální mísící a míchací nástroj pro ruční vrtáčky se sklíždlem 13 mm. Míchací účinek zespodu směrem nahoru.
- Vhodné pro DW130.
- K dispozici je také verze se závitem M14.


Kat. č.	Průměr mm	Délka mm	Počet ks v balení	Uchycení	Minimální objednané množství	Čárový kód
DT4950-QZ	100	600	1	Hex	Šestihran	5035048027202
DT4951-QZ	120	600	1	Hex	Šestihran	5035048027219
DT4952-QZ*	120	600	1	M14	1	5035048011300

* Do vyprodání zásob.

VRTÁKY DO KOVU HSS-CO EXTREME DEWALT® KOBALTOVÉ



EXTREME



POUŽITÍ

- Vhodné pro běžné a stacionární vrtání ocelolitiny, legovaných a nelegovaných materiálů, sedé litiny, grafitové litiny, niklu, mosazi atd. s pevností až do 900 N/mm².

VLASTNOSTI

- Rychlejší vrtání - až 4x rychlejší, než při použití standardního vrtáku HSS-R.
- Zvýšená trvanlivost - až o 50 % odolnější oproti standardnímu vrtáku HSS-R.
- Hladší a přesnější otvory, bez ořepů díky zapuštěným řezným křídélkům.
- Inovované konické lamely výrazně snižují možnost zlomení.
- Neklouzavý drík se 3 plochami eliminuje prokluzování ve sklíčidle (pouze pro průměry 5,0 mm a výše).
- Zlacený povlak oxidu železa chrání před přehříváním a zaručuje vyšší životnost vrtáku.
- Rychlořezná ocel legovaná 5 % kobaltu zajistí při vrtání odolných materiálů stabilitu ve vysokých teplotách.
- Špička EXTREME 2 od průměru 4,8 mm

BALENÍ PO KUSECH

Kat. č.	Průměr mm	Délka mm	Pracovní délka mm	Počet ks v balení	Minimální objednané množství	Čárový kód
DT5630-QZ	1.0	34	12	2	1	5035048076958
DT5631-QZ	1.5	40	18	2	1	5035048076965
DT5403-QZ	2	49	24	2	1	5011402375912
DT5404-QZ	2.5	57	30	2	1	5011402375936
DT5405-QZ	3	61	33	2	1	5011402375950
DT5633-QZ	3.1	65	36	2	1	5035048076989
DT5634-QZ	3.3	65	36	2	1	5035048076996
DT5408-QZ	3.5	70	39	2	1	5011402375974
DT5409-QZ	4	75	43	2	1	5011402375998
DT5636-QZ	4.2	75	43	1	1	5035048077016
DT5412-QZ	4.5	80	47	1	1	5011402376018
DT5414-QZ	5	86	52	1	1	5011402376032
DT5415-QZ	5.5	93	57	1	1	5011402376056
DT5416-QZ	6	93	57	1	1	5011402376070
DT5417-QZ	6.5	101	63	1	1	5011402376094
DT5640-QZ	6.8	109	66	1	1	5035048077054
DT5418-QZ	7	109	69	1	1	5011402376117
DT5641-QZ	7.5	109	66	1	1	5035048077061
DT5419-QZ	8	117	75	1	1	5011402376131
DT5644-QZ	8.5	117	72	1	1	5035048077092
DT5421-QZ	9	125	81	1	1	5011402376155
DT5645-QZ	9.5	125	78	1	1	5035048077108
DT5422-QZ	10	133	87	1	1	5011402376179
DT5647-QZ	10.5	133	84	1	1	5035048077122
DT5424-QZ	11	142	94	1	1	5011402376193
DT5648-QZ	11.5	142	91	1	1	5035048077139
DT5426-QZ	12	151	101	1	1	5011402376216
DT5650-QZ	12.5	151	98	1	1	5035048077153
DT5427-QZ	13	151	101	1	1	5011402376230

HROMADNÉ BALENÍ

Kat. č.	Průměr mm	Délka mm	Pracovní délka mm	Počet ks v balení	Minimální objednané množství	Čárový kód
DT5442-QZ	2	49	24	10	1	5011402384518
DT5443-QZ	2.5	57	30	10	1	5011402384525
DT5444-QZ	3	61	33	10	1	5011402384532
DT5446-QZ	3.2	65	36	10	1	5011402384549
DT5447-QZ	3.3	65	36	10	1	5011402386208
DT5448-QZ	3.5	70	39	10	1	5011402384563
DT5449-QZ	4	75	43	10	1	5011402384570
DT5450-QZ	4.1	75	43	10	1	5011402384587
DT5451-QZ	4.2	75	43	10	1	5011402384594
DT5452-QZ	4.5	80	47	10	1	5011402384600
DT5453-QZ	4.8	86	52	10	1	5011402384617
DT5454-QZ	5	86	52	10	1	5011402384624
DT5455-QZ	5.1	86	52	10	1	5011402384631
DT5456-QZ	5.2	86	52	10	1	5011402384648
DT5457-QZ	5.5	93	57	10	1	5011402384655
DT5458-QZ	6	93	57	10	1	5011402384662
DT5459-QZ	6.5	101	63	10	1	5011402384679
DT5460-QZ	6.8	109	69	10	1	5011402384686
DT5461-QZ	7	109	69	10	1	5011402384693
DT5462-QZ	7.5	109	69	10	1	5011402384709
DT5463-QZ	8	117	75	10	1	5011402384716
DT5464-QZ	8.5	117	75	10	1	5011402384723
DT5465-QZ	9	125	81	10	1	5011402384730
DT5466-QZ	9.5	125	81	10	1	5011402384747
DT5467-QZ	10	133	87	10	1	5011402384754
DT5468-QZ	10.2	133	87	10	1	5011402384761
DT5667-QZ	10.5	133	84	5	1	5035048077238
DT5469-QZ	11	142	94	5	1	5011402384778
DT5668-QZ	11.5	142	91	5	1	5035048077245
DT5470-QZ	12	151	101	5	1	5011402384785
DT5670-QZ	12.5	151	98	5	1	5035048077269
DT5471-QZ	13	151	101	5	1	5011402384792

KOBALTOVÉ VRTÁKY HSS-CO EXTREME DEWALT® - SADY


Kat. č.	Popis	Průměr mm	Počet ks v balení	Minimální objednané množství	Čárový kód
DT5940-QZ	Sada 6 kusů v plastové kazetě.	2, 3, 4, 5, 6, 8	6	1	5011402376254



VRTÁKY DO KOVU EXTREME DEWALT® 2



EXTREME



BALENÍ PO KUSECH

POUŽITÍ

- Pro použití v přenosných vrtačkách, při vrtání oceli, legované nebo nelegované, s pevností až do 900 N/mm². K vrtání plechů a tenkých materiálů (vhodné pro použití ve dřevu a plastech).

VLASTNOSTI

- Rychlejší vrtání - až 4x rychlejší, než při použití standardního vrtáku HSS-R.
- Zvýšená trvanlivost - až o 50 % odolnější oproti standardnímu vrtáku HSS-R.
- Hladší a přesnější otvory, bez ořepů díky zapuštěným řezným křídélkům.
- Inovované konické lamely výrazně snižují možnost zlomení.
- Neklouzávý drík se 3 plochami eliminuje prokluzování ve skliřadle (pouze pro průměry 5,0 mm a výše).
- Zlacený povlak oxidu železa chrání před přehříváním a zaručuje vyšší životnost vrtáku.
- Špička EXTREME 2 od průměru 4,8 mm

Kat. č.	Průměr mm	Délka mm	Pracovní délka mm	Počet ks v balení	Minimální objednané množství	Čárový kód
DT5034-QZ	1	34	12	2	1	5035048034767
DT5035-QZ*	1.5	40	18	2	1	5035048034774
DT5036-QZ	2	49	24	2	1	5035048034781
DT5037-QZ	2.5	57	30	2	1	5035048034798
DT5038-QZ	3	61	33	2	1	5035048034804
DT5039-QZ	3.2	65	36	2	1	5035048034811
DT5040-QZ	3.3	65	36	2	1	5035048034828
DT5041-QZ	3.5	70	39	2	1	5035048034835
DT5042-QZ	4	75	43	2	1	5035048034842
DT5063-QZ	4.1	75	43	1	1	5035048052648
DT5043-QZ	4.2	75	43	1	1	5035048034859
DT5044-QZ	4.5	80	46	1	1	5035048034866
DT5045-QZ	4.8	86	46	1	1	5035048034873
DT5046-QZ	5	86	46	1	1	5035048034880
DT5064-QZ	5.1	86	46	1	1	5035048052655
DT5065-QZ	5.2	86	46	1	1	5035048052662
DT5066-QZ	5.4	93	52	1	1	5035048052679
DT5047-QZ	5.5	93	57	1	1	5035048034897
DT5048-QZ	6	93	57	1	1	5035048034903
DT5049-QZ	6.5	101	58	1	1	5035048034910
DT5067-QZ	6.8	109	66	1	1	5035048052686
DT5050-QZ	7	109	66	1	1	5035048034927
DT5051-QZ*	7.5	109	66	1	1	5035048034934
DT5052-QZ	8	117	72	1	1	5035048034941
DT5053-QZ	8.5	117	72	1	1	5035048034958
DT5054-QZ	9	125	78	1	1	5035048034965
DT5055-QZ	9.5	125	78	1	1	5035048034972
DT5056-QZ	10	133	84	1	1	5035048034989
DT5057-QZ	10.5	133	84	1	1	5035048034996
DT5058-QZ	11	142	91	1	1	5035048052006
DT5059-QZ	11.5	142	91	1	1	5035048052013
DT5060-QZ	12	151	98	1	1	5035048052020
DT5061-QZ	12.5	151	98	1	1	5035048052037
DT5062-QZ	13	151	98	1	1	5035048052044

HROMADNÁ BALENÍ

Kat. č.	Průměr mm	Délka mm	Pracovní délka mm	Počet ks v balení	Minimální objednané množství	Čárový kód
DT5535-QZ	1	34	12	10	1	5035048052051
DT5536-QZ	1.5	40	18	10	1	5035048052068
DT5615-QZ*	1.6	43	20	10	1	5035048076880
DT5537-QZ	2	49	24	10	1	5035048052075
DT5538-QZ	2.5	57	30	10	1	5035048052082
DT5539-QZ	3	61	33	10	1	5035048052099
DT5541-QZ	3.3	65	36	10	1	5035048052112
DT5542-QZ	3.5	70	39	10	1	5035048052129
DT5543-QZ	4	75	43	10	1	5035048052136
DT5544-QZ	4.2	75	43	10	1	5035048052143
DT5545-QZ	4.5	80	46	10	1	5035048052150
DT5546-QZ	4.8	86	46	10	1	5035048052167
DT5547-QZ	5	86	46	10	1	5035048052174
DT5567-QZ	5.1	86	46	10	1	5035048052716
DT5568-QZ	5.2	86	46	10	1	5035048052723
DT5548-QZ	5.5	93	57	10	1	5035048052181
DT5549-QZ	6	93	57	10	1	5035048052198
DT5550-QZ	6.5	101	58	10	1	5035048052204
DT5551-QZ	7	109	66	10	1	5035048052211
DT5552-QZ	7.5	109	66	10	1	5035048052228
DT5553-QZ	8	117	72	10	1	5035048052235
DT5554-QZ	8.5	117	72	10	1	5035048052242
DT5555-QZ	9	125	78	10	1	5035048052259
DT5556-QZ	9.5	125	78	10	1	5035048052266
DT5557-QZ	10	133	84	10	1	5035048052273
DT5558-QZ	10.5	133	84	10	1	5035048052280
DT5559-QZ	11	142	91	10	1	5035048052297
DT5560-QZ	11.5	142	91	10	1	5035048052303
DT5561-QZ	12	151	98	10	1	5035048052310
DT5562-QZ	12.5	151	98	10	1	5035048052327
DT5563-QZ	13	151	98	10	1	5035048052334

* Do vyprodání zásob.


SADY VRTÁKŮ DO KOVU



VRTÁKY DO KOVU EXTREME DEWALT® 2 - SADY

Kat. č.	Popis	Počet ks v balení	Minimální objednané množství	Čárový kód
DT7920B-QZ	Malé odolné pouzdro s vrtáky do kovu EXTREME DEWALT 2	13	1	5035048072189
DT7921B-QZ	Malé odolné pouzdro s vrtáky do kovu EXTREME DEWALT 2	19	1	5035048072196
DT7926-KJ	Velké pevné pouzdro s vrtáky do kovu EXTREME DEWALT® 2 1,1,5, 2, 2,5, 3, 3,2, 3,3, 3,5, 4, 4,2, 4,5, 4,8, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5, 10, 10,5, 11, 11,5, 12, 12,5, 13 mm	29	1	5035048052341

VRTÁKY DO KOVU HSS-G DIN 338



POUŽITÍ

- Vhodné pro běžné a stacionární vrtání ocelolitiny, legovaných a nelegovaných materiálů, sedé litiny, grafitové litiny, slinutých kovů, niklu, mosazi atd. s pevností až do 900 N/mm².

VLASTNOSTI

- Vrtáky s přesným výbrusem pro rychlé vrtání, vysokou životnost a vynikající soustřednost.
- Vybroušeny z tuhého materiálu pravotočivými drážkami typu N, přesně v úhlu 118°.
- Odchylka průměru do h8.
- Vrtáky průměru nad 13 mm (1/2") mají drík zredukován na 12,7 mm.



BALENÍ PO KUSECH

Kat. č.	Průměr mm	Délka mm	Pracovní délka mm	Počet ks v balení	Minimální objednané množství	Čárový kód
DT5201-QZ	1	34	12	2	1	5011402373437
DT5202-QZ	1.5	40	18	2	1	5011402373451
DT5203-QZ*	2	49	24	2	1	5011402373475
DT5204-QZ*	2.5	57	30	2	1	5011402373499
DT5205-QZ*	3	61	33	2	1	5011402373512
DT5246-QZ	3.1	65	36	2	1	5035048080641
DT5206-QZ*	3.2	65	36	2	1	5011402373536
DT5208-QZ	3.5	70	39	2	1	5011402373574
DT5209-QZ*	4	75	43	2	1	5011402373598
DT5211-QZ*	4.2	75	43	1	1	5011402373635
DT5212-QZ	4.5	80	47	1	1	5011402373659
DT5213-QZ	4.8	86	52	1	1	5011402373673
DT5214-QZ*	5	86	52	1	1	5011402373697
DT5215-QZ	5.5	93	57	1	1	5011402373710
DT5216-QZ*	6	101	63	1	1	5011402373734
DT5217-QZ*	6.5	101	63	1	1	5011402373758
DT5218-QZ	7	109	69	1	1	5011402373772
DT5219-QZ	8	117	75	1	1	5011402373796
DT5220-QZ	8.5	117	75	1	1	5011402373819
DT5221-QZ	9	125	81	1	1	5011402373833
DT5222-QZ	10	133	87	1	1	5011402373857
DT5224-QZ	11	142	94	1	1	5011402373895
DT5226-QZ	12	151	101	1	1	5011402373932
DT5227-QZ	13	151	101	1	1	5011402373956
DT5228-QZ	14	160	108	1	1	5011402373970
DT5229-QZ	15	169	114	1	1	5011402373994
DT5230-QZ	16	178	120	1	1	5011402374014

HROMADNÉ BALENÍ

Kat. č.	Průměr mm	Délka mm	Pracovní délka mm	Počet ks v balení	Minimální objednané množství	Čárový kód
DT5301-QZ*	1	34	12	10	1	5011402383504
DT5311-QZ	2	49	24	10	1	5011402383603
DT5321-QZ	3	61	33	10	1	5011402383702
DT5332-QZ	4	75	43	10	1	5011402383818
DT5342-QZ	5	86	52	10	1	5011402383917
DT5352-QZ	6	93	57	10	1	5011402384013
DT5362-QZ*	7	109	69	10	1	5011402384112
DT5372-QZ	8	117	75	10	1	5011402384211
DT5382-QZ	9	125	81	10	1	5011402384310
DT5392-QZ*	10	133	87	10	1	5011402384419
DT5393-QZ*	10.5	133	87	5	1	5011402384426
DT5394-QZ*	11	142	94	5	1	5011402384433
DT5395-QZ*	11.5	142	94	5	1	5011402384440
DT5396-QZ*	12	151	101	5	1	5011402384457
DT5398-QZ*	13	151	101	5	1	5011402384471

VRTÁKY DO KOVU HSS-R DIN 338

Kat. č.	Popis	Průměr mm	Počet ks v balení	Minimální objednané množství	Čárový kód
DT5911-QZ	Sada 10 kusů v plastové kazetě	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10	10	1	5011402383191
DT5912-QZ	Sada 13 kusů v plastové kazetě	1, 5, 2, 2,5, 3, 3,2, 3,5, 4, 4,5, 5(x2), 5,5, 6, 6,5	13	1	5011402383207
DT5913-QZ	Sada 19 kusů v kovové kazetě	1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5, 10	19	1	5011402383214
DT5930-QZ	Sada 29 kusů v kovovém pouzdru	1,1,5, 2, 2,5, 3, 3,2, 3,3, 3,5, 4, 4,2, 4,5, 4,8, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5, 10, 10,5, 11, 11,5, 12, 12,5, 13	29	1	5035048077436

VRTÁKY DO KOVU HSS-G DIN 338 - SADY

Kat. č.	Popis	Průměr mm	Počet ks v balení	Minimální objednané množství	Čárový kód
DT5921-QZ	Sada 10 kusů v plastové kazetě	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10	10	1	5011402374137
DT5922-QZ	Sada 13 kusů v kovové kazetě	1, 5, 2, 2,5, 3, 3,2, 3,5, 4, 4,5, 5(x2), 5,5, 6, 6,5	13	1	5011402374151
DT5923-QZ	Sada 19 kusů v plastové kazetě	1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5, 10	19	1	5011402374175
DT5929-QZ	Sada 29 kusů v kovové kazetě	1,1,5, 2, 2,5, 3, 3,2, 3,3,5, 6,6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5, 10, 10,5, 11, 11,5, 12, 12,5, 13	29	1	5035048077429


* Do vyprodání zásob.

STUPŇOVITÉ VRTÁKY

NOVÉ



EXTREME



POPIS

- Pro vrtání a zvětšování otvorů od 4 - 34 mm
- Uchytení 1/4" od 4 - 15 mm
- uchycení na šestihran

KUSOVÉ BALENÍ

Kat. č.	Popis	Tvar dráku	Počet kusů v balení	Minimální objednané množství	Čárový kód
DT5026-QZ	4-12mm stupňovitý vrták	Impact ready	1	1	5035048077276
DT5027-QZ	6-18mm stupňovitý vrták	Impact ready	1	1	5035048077283
DT5030-QZ	14-25mm stupňovitý vrták	Impact ready	1	1	5035048077290
DT5031-QZ	20-34mm stupňovitý vrták	12mm Hex	1	1	5035048077306

KARBIDOVÉ VRTÁKY PRO VRTÁNÍ ZÁVĚSŮ



POUŽITÍ

- Typické použití pro konzolové závěsy.

VLASTNOSTI

- Vrtáky s hrotem osazeným destičkami karbidu wolframu pro vytváření čistých a přesných děr s plochým dnem.
- Šestihranná upínací stopka usnadňuje pevné upnutí ve sklíčidle.

KUSOVÉ BALENÍ

Kat. č.	Průměr mm	Délka mm	Počet ks v balení	Minimální objednané množství	Čárový kód
DT4541-QZ*	26	65	1	1	5011402386161
DT4542-QZ*	30	65	1	1	5011402386178
DT4543-QZ	35	65	1	1	5011402386185

VRTÁKY DO DŘEVA S VODÍCÍM HROTEM



POUŽITÍ

- Vhodné pro vrtání dřevotřískových desek, překližky, dřevotřískových desek a přírodního tvrdého a měkkého dřeva. • Typicky používané pro přípravu děr pro kolíky nebo pro přesné díry pro vrtu.

VLASTNOSTI

- Jsou vyrobeny z chromvanadové legované oceli.
- Centrálně umístěný hrot a vnější ostruhy zaručují vytváření přesných děr.

BALENÍ PO KUSECH

Kat. č.	Průměr mm	Délka mm	Pracovní délka mm	Počet ks v balení	Minimální objednané množství	Čárový kód
DT4503-QZ	3	70	46	1	1	5011402385553
DT4504-QZ	4	80	52	1	1	5011402385560
DT4505-QZ	5	90	60	1	1	5011402385577
DT4506-QZ	6	100	66	1	1	5011402385584
DT4507-QZ	7	110	72	1	1	5011402385591
DT4508-QZ	8	120	80	1	1	5011402385607
DT4509-QZ*	9	130	84	1	1	5011402385614
DT4510-QZ	10	133	90	1	1	5011402385621
DT4511-QZ*	11	150	100	1	1	5011402385638
DT4512-QZ	12	155	102	1	1	5011402385645
DT4513-QZ*	13	155	102	1	1	5011402385652
DT4514-QZ	14	160	107	1	1	5011402385669
DT4516-QZ	16	165	112	1	1	5011402385683
DT4518-QZ	18	200	130	1	1	5011402385690
DT4520-QZ	20	200	130	1	1	5011402385706

VRTÁKY DO DŘEVA SE STŘEDÍM HROTEM -

Kat. č.	Popis	Průměr mm	Počet ks v balení	Minimální objednané množství	Čárový kód
DT4535-QZ	Sada 5 kusů v plastové kazetě	4, 5, 6, 8, 10	5	1	5011402385713



* Do vyprodání zásob.

TRÁMOVÉ VRTÁKY DO DŘEVA

POUŽITÍ

- Pro velmi rychlé a přesné vrtání hladkých otvorů v tvrdých/měkkých dřevěch a laminátech.

BALENÍ PO KUSECH

Kat. č.	Průměr mm	Délka mm	Počet ks v balení	Minimální objednávané množství	Čárový kód
DT4870-QZ	7	600	1	1	5035048014035
DT4871-QZ	8	600	1	1	5035048014042
DT4872-QZ	10	600	1	1	5035048014059
DT4873-QZ	12	600	1	1	5035048014066
DT4874-QZ	16	600	1	1	5035048014073
DT4875-QZ	18	600	1	1	5035048014080
DT4876-QZ	20	600	1	1	5035048014097
DT4877-QZ	22	600	1	1	5035048014103

SAMOPOSUVNÉ VRTÁKY DO DŘEVA

POUŽITÍ

- Pro rychlé vrtání hladkých otvorů velkých průměrů do dřeva.

VLASTNOSTI

- 2x ostré řezné okraje pro extrémně rychlé vrtání do dřeva se sníženým rizikem uvážnutí.
- Agresivní „samoposuvný“ trn pro rychlý průnik do materiálu.
- Neklouzavý drák zajistí lepší úchyt v sklídle.

BALENÍ PO KUSECH

Kat. č.	Průměr mm	Počet ks v balení	Minimální objednávané množství	Čárový kód
DT4575-QZ	25	1	1	5035048072004
DT4576-QZ	28	1	1	5035048072011
DT4577-QZ	32	1	1	5035048072028
DT4578-QZ	35	1	1	5035048072035
DT4579-QZ	38	1	1	5035048072042
DT4580-QZ	41	1	1	5035048072059
DT4581-QZ	45	1	1	5035048072066
DT4582-QZ	51	1	1	5035048072073
DT4583-QZ	54	1	1	5035048072080
DT4584-QZ*	57	1	1	5035048072097
DT4585-QZ	65	1	1	5035048072103
DT4586-QZ	68	1	1	5035048072110
DT4587-QZ*	74	1	1	5035048072127
DT4588-QZ*	76	1	1	5035048072134
DT4589-QZ*	92	1	1	5035048072141
DT4590-QZ*	117	1	1	5035048072158
DT4591-QZ*	Sada samoposuvných vrtáků – 5 kusů (35, 38, 57, 65 mm DT4592)		1	5035048072165
DT4592-QZ*	Prodlužovací kus pro samoposuvné vrtáky		1	5035048072172

* Do vyprodání zásob.

HADOVITÉ VRTÁKY DO DŘEVA



BALENÍ PO KUSECH

POUŽITÍ

- Typické použití při vrtání čistých a přesných děr do trámů, nosníků, dveří atd.

VLASTNOSTI

- Závitový středící hrot zvyšuje přesnost vrtání.
- Vnější řezná ostruha zaručuje čistotu děr s menším výskytem štípání třísky.
- Speciální drážková spirála Lewis umožňuje rychlejší vrtání a odběr materiálu.

Kat. č.	Průměr mm	Délka mm	Pracovní délka mm	Počet ks v balení	Minimální objednané množství	Čárový kód
DT4600-QZ	6	200	100	1	1	5011402385720
DT4602-QZ	8	200	100	1	1	5011402385737
DT4604-QZ	10	200	100	1	1	5011402385744
DT4606-QZ	12	200	100	1	1	5011402385751
DT4608-QZ	14	200	100	1	1	5011402385768
DT4610-QZ	16	200	100	1	1	5011402385775
DT4612-QZ	18	200	100	1	1	5011402385782
DT4614-QZ	20	200	100	1	1	5011402385799
DT4615-QZ	22	200	100	1	1	5011402385805
DT4616-QZ*	24	200	100	1	1	5011402385812
DT4618-QZ*	26	200	100	1	1	5011402385829
DT4619-QZ*	28	200	100	1	1	5011402385836
DT4620-QZ*	30	200	100	1	1	5011402385843
DT4621-QZ*	32	200	100	1	1	5011402385850
DT4632-QZ	8	380	280	1	1	5011402385867
DT4634-QZ	10	380	280	1	1	5011402385874
DT4636-QZ	12	380	280	1	1	5011402385881
DT4638-QZ	14	380	280	1	1	5011402385898
DT4640-QZ	16	380	280	1	1	5011402385904
DT4642-QZ	18	380	280	1	1	5011402385911
DT4644-QZ	20	380	280	1	1	5011402385928
DT4645-QZ	22	380	280	1	1	5011402385935
DT4646-QZ	24	380	280	1	1	5011402385942
DT4648-QZ	26	380	280	1	1	5011402385959
DT4649-QZ	28	380	280	1	1	5011402385966
DT4650-QZ	30	380	280	1	1	5011402385973
DT4651-QZ*	32	380	280	1	1	5011402385980

HADOVITÉ VRTÁKY DO DŘEVA

NOVÉ

Kat. č.	Průměr mm	Délka mm	Pracovní délka mm	Počet kusů v balení	Minimální objednané množství	Čárový kód
DT4660-QZ	6	400	300	1	1	5035048085905
DT4667-QZ	6	200	100	1	1	5035048098165
DT4668-QZ	8	200	100	1	1	5035048098172
DT4661-QZ	8	400	300	1	1	5035048085912
DT4669-QZ	10	200	100	1	1	5035048098189
DT4662-QZ	13	200	100	1	1	5035048085929
DT4663-QZ	13	400	300	1	1	5035048085936
DT4664-QZ	15	200	100	1	1	5035048085943
DT4665-QZ	17	200	100	1	1	5035048085950
DT4666-QZ	25	200	100	1	1	5035048085967

PLOCHÉ VRTÁKY DO DŘEVA



BALENÍ PO KUSECH

POUŽITÍ

- Pro rychlé vrtání dřev do dřeva.
- Vhodné pro vrtání v měkkém a tvrdém dřevu, dřevotřískových deskách a ostatních umělých materiálech.
- Ideální pro vrtání děr pro dveřní zámky, dlabání, elektrikářské a instalatérské práce.

VLASTNOSTI

- Vysoc kvalitní ploché vrtáky z chromvanadové oceli.
- Broušený středový hrot a řezné hrany zaručují přesné umístění a čisté vrtání.
- Broušený lamač třísky omezuje tvorbu třísky, poskytuje relativně čisté otvory a zvyšuje účinnost vrtání.

Kat. č.	Průměr mm	Délka mm	Počet ks v balení	Minimální objednané množství	Čárový kód
DT4810-QZ	10	150	1	1	5011402385997
DT4812-QZ	12	150	1	1	5011402386000
DT4813-QZ	13	150	1	1	5011402386017
DT4814-QZ	14	150	1	1	5011402386024
DT4816-QZ	16	150	1	1	5011402386031
DT4818-QZ	18	150	1	1	5011402386048
DT4820-QZ	20	150	1	1	5011402386055
DT4822-QZ	22	150	1	1	5011402386062
DT4824-QZ	24	150	1	1	5011402386079
DT4825-QZ	25	150	1	1	5011402386086
DT4826-QZ	26	150	1	1	5011402386093
DT4828-QZ	28	150	1	1	5011402386109
DT4830-QZ	30	150	1	1	5011402386116
DT4832-QZ	32	150	1	1	5011402386123
DT4835-QZ	35	150	1	1	5011402386130
DT4838-QZ	38	150	1	1	5011402386147

PRODLUŽOVACÍ KUS PRO PLOCHÉ VRTÁKY DO DŘEVA

Kat. č.	Délka mm	Počet ks v balení	Minimální objednané množství	Čárový kód
DT4849-QZ	300 x 1/4"	1	1	5035048058923

* Do vyprodání zásob.

BIMETALOVÉ KORUNKOVÉ VRTÁKY PRO HLUBOKÉ VRTÁNÍ



POUŽITÍ

- Ideální pro vrtání dřev v oceli, nerezové oceli, mosazi, mědi, hliníku, dřevěných materiálech, plastu a ostatních kompozicích.

POPIS

- Průmyslové a robustní korunkové vrtáky určené pro náročné standardní vrtání nebo pro vrtání hlubokých děr.
- Mimořádně tvrdé zuby vrtáku z rychlořezné oceli s proměnnou roztečí.
- Pracovní hrana ze speciální oceli M3 zaručuje prodlouženou životnost korunkového vrtáku.
- O 12,5 mm větší hloubka vrtání než u standardních bimetalových korunkových vrtáků.

BALENÍ PO KUSECH

Kat. č.	Průměr mm	Hloubka vrtání mm	Počet ks v balení	Minimální objednávané množství	Čárový kód
DT8116-QZ	16	38	1	1	5011402370290
DT8119-QZ	19	38	1	1	5011402370306
DT8120-QZ	20	38	1	1	5011402370313
DT8121-QZ	21	38	1	1	5035048061145
DT8122-QZ	22	38	1	1	5011402370320
DT8124-QZ*	24	38	1	1	5035048061152
DT8125-QZ	25	38	1	1	5011402370337
DT8127-QZ*	27	38	1	1	5035048061169
DT8129-QZ	29	38	1	1	5011402370344
DT8130-QZ*	30	38	1	1	5035048061176
DT8132-QZ	32	38	1	1	5011402370351
DT8133-QZ*	33	38	1	1	5035048061183
DT8135-QZ	35	38	1	1	5011402370368
DT8138-QZ	38	40	1	1	5011402370375
DT8141-QZ	40	40	1	1	5035048061206
DT8140-QZ	41	40	1	1	5011402370382
DT8143-QZ*	43	40	1	1	5035048061213
DT8145-QZ	44	40	1	1	5011402370399
DT8146-QZ*	46	40	1	1	5035048061220
DT8148-QZ*	48	40	1	1	5035048053683
DT8151-QZ	51	40	1	1	5011402370405
DT8152-QZ	52	40	1	1	5035048061237
DT8154-QZ	54	40	1	1	5035048053690
DT8157-QZ	57	40	1	1	5011402370412
DT8160-QZ	60	40	1	1	5035048053706
DT8164-QZ	64	40	1	1	5011402370429
DT8165-QZ	65	40	1	1	5035048061244
DT8167-QZ	67	40	1	1	5011402370436
DT8168-QZ*	68	40	1	1	5035048061251
DT8170-QZ*	70	40	1	1	5035048053713
DT8173-QZ	73	40	1	1	5011402370443
DT8176-QZ	76	40	1	1	5035048053720
DT8179-QZ	79	40	1	1	5035048053737
DT8183-QZ	83	40	1	1	5011402370450
DT8186-QZ	86	40	1	1	5035048053744
DT8189-QZ*	89	40	1	1	5035048061268
DT8192-QZ	92	40	1	1	5035048053751
DT8195-QZ*	95	40	1	1	5011402370467
DT8202-QZ*	102	40	1	1	5035048053799
DT8205-QZ	105	40	1	1	5035048053805
DT8208-QZ	108	40	1	1	5035048053812
DT8265-QZ	111	40	1	1	5035048014271
DT8214-QZ	114	40	1	1	5035048053829
DT8221-QZ*	121	40	1	1	5035048053836
DT8227-QZ	127	40	1	1	5035048053843
DT8240-QZ*	140	40	1	1	5035048053850
DT8252-QZ	152	40	1	1	5035048053867
DT8260-QZ	160	40	1	1	5035048061282
DT8266-QZ	177	40	1	1	5035048014288
DT8267-QZ	210	40	1	1	5035048014295

BIMETALOVÉ KORUNKOVÉ VRTÁKY - SADY

Kat. č.	Popis	Počet ks v balení	Čárový kód
DT8104-XJ	Univerzální sada v plastovém pouzdru, 2 x vřeteno s upínacím šestihranem, 2 x vodící vrták, 9 korunkových vrtáků s průměrem 16, 19, 25, 32, 38, 44, 48, 51 a 64 mm.	13	5035048053768
DT8105-XJ*	Sada pro elektrotechniky v plastovém pouzdru, 2 x vřeteno s upínacím šestihranem, 2 x vodící vrták, 7 korunkových vrtáků s průměrem 22, 29, 35, 38, 44, 51 a 64 mm.	11	5035048053775
DT8106-XJ	Sada pro instalatéry v plastovém pouzdru, 2 x vřeteno s upínacím šestihranem, 2 x vodící vrták, 9 korunkových vrtáků s průměrem 19, 22, 29, 35, 38, 44, 57, 64 a 76 mm.	13	5035048053782
DT8110-XJ*	Sada pro elektrotechniky v plastovém pouzdru, 2 x vřeteno s upínacím šestihranem, 2 x vodící vrták, 7 korunkových vrtáků s průměrem 16, 20, 25, 32, 40, 51 a 64 mm.	11	5035048061336
DT8111-XJ	Sada pro elektrotechniky v plastovém pouzdru, 2 x vřeteno s upínacím šestihranem, 2 x vodící vrták, 7 korunkových vrtáků s průměrem 20, 25, 35, 32, 40, 51 a 64 mm.	11	5035048061343

VŘETENA PRO KORUNKOVÉ VRTÁKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ



VLASTNOSTI

- Rychlé uvolnění vřetena zabráňuje zablokování korunkového vrtáku na vřetenu a umožňuje jednoduchou demontáž.

PRO POUŽITÍ S BIMETALOVÝMI KORUNKOVÝMI VRTÁKY K ŘEZÁNÍ OTVORŮ

Kat. č.	Popis	Počet ks v balení	Minimální objednávané množství	Čárový kód
DT8101-QZ	Vřeteno pro korunkové vrtáky s průměrem 14 - 29 mm. Pro sklíčidla s kapacitou 10 mm nebo větší.	1	1	5011402370474
DT8102-QZ	Rychloupínací vřeteno pro korunkové vrtáky s průměrem 32 - 210 mm. Pro sklíčidla s kapacitou 13 mm nebo větší.	1	1	5011402370481
DT8103-QZ	Výměnný vodící vrták (průměr 6,3 mm).	1	1	5011402370499
DT8290-QZ	Prodlužovací tyč 300 mm. Pro použití s vřetenem pro korunkový vrták DT8102.	1	1	5035048061299
DT8295-QZ	Vyrážecí pružina pro kalíky.	1	1	5035048061312
DT8107-QZ*	Rychloupínací vřeteno - SDS přípravek - pro korunkové vrtáky s průměrem 14 - 30 mm.	1	1	5035048053935
DT8108-QZ	Rychloupínací vřeteno - SDS přípravek - pro korunkové vrtáky s průměrem 32 - 210 mm.	1	1	5035048061329

KORUNKOVÉ VRTÁKY S KARBIDOVÝMI HROTY



POUŽITÍ

- Ideální pro vrtání otvorů ve zdivu, lehčeném betonu, laminátu a ostatních abrasivních materiálech

POPIS

- Řezná hrana z karbidů poskytuje dlouhou životnost a dobrou průchodnost tvrdými materiály.
- Dvojitý směr řezu umožňuje hladký řez bez zpětného rázu.
- Velmi odolné proti opotřebení zejména při práci ve zdivu a betonu.

KORUNKOVÉ VRTÁKY S KARBIDOVÝMI HROTY

Kat. č.	Průměr mm	Hloubka vrtání mm	Počet ks v balení	Minimální objednané množství	Čárový kód
DT8118-QZ	16	40	1	1	5035048012345
DT8123-QZ	19	40	1	1	5035048012116
DT8126-QZ	20	40	1	1	5035048012123
DT8128-QZ	22	40	1	1	5035048012130
DT8131-QZ	25	40	1	1	5035048012147
DT8134-QZ	29	40	1	1	5035048012154
DT8136-QZ	32	40	1	1	5035048012161
DT8139-QZ	35	40	1	1	5035048012178
DT8142-QZ	38	40	1	1	5035048012185
DT8144-QZ	40	40	1	1	5035048012192
DT8147-QZ	44	40	1	1	5035048012208
DT8149-QZ	48	40	1	1	5035048012215
DT8150-QZ	51	40	1	1	5035048012352
DT8155-QZ	54	40	1	1	5035048012369
DT8156-QZ	57	40	1	1	5035048012222
DT8163-QZ	64	40	1	1	5035048012239
DT8172-QZ	76	40	1	1	5035048012246
DT8174-QZ	68	40	1	1	5035048072875
DT8175-QZ*	83	40	1	1	5035048072882
DT8177-QZ*	102	40	1	1	5035048072899



SADY KORUNKOVÝCH VRTÁKŮ S KARBIDOVÝM HROTEM

Kat. č.	Popis	Počet ks v balení	Minimální objednané množství	Čárový kód
DT8275-QZ	Sada pro elektrotechniky v plastovém pouzdru, 2 x vřeteno s upínacím šestihranem, 2 x vodící vrták, 7 korunkových vrtáků s průměrem 16, 20, 25, 32, 40, 51 a 64 mm	11	1	5035048012307
DT8276-QZ*	Sada pro elektrotechniky v plastovém pouzdru, 2 x vřeteno s upínacím šestihranem, 2x vodící vrták, 7 korunkových vrtáků s průměrem 20, 25, 32, 38, 44, 51 a 64 mm	11	1	5035048012314
DT8277-QZ*	Univerzální sada v plastovém pouzdru, 2 x vřeteno s upínacím šestihranem, 2 x vodící vrták, 9 korunkových vrtáků s průměrem 16, 19, 25, 32, 38, 44, 48, 51 a 64 mm	13	1	5035048012321
DT8278-QZ	Sada pro instalatéry v plastovém pouzdru, 2 x vřeteno s upínacím šestihranem, 2 x vodící vrták, 9 korunkových vrtáků s průměrem 19, 22, 29, 35, 38, 44, 57, 64 a 76 mm	13	1	5035048012338

VŘETENA PRO KORUNKOVÉ VRTÁKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ –



PRO POUŽITÍ S KORUNKOVÝMI VRTÁKY S KARBIDOVÝM HROTEM

Kat. č.	Popis	Počet ks v balení	Minimální objednané množství	Čárový kód
DT8280-QZ*	Vodící vrták do zdiva – dlouhý	1	1	5035048012253
DT8285-QZ*	Vodící vrták do zdiva – krátký	1	1	5035048013939
DT8281-QZ	Malé vřeteno a vrták do zdiva	1	1	5035048012260
DT8282-QZ	Velké vřeteno a vrták do zdiva	1	1	5035048012277
DT8283-QZ	SDS a malé vřeteno a vodící vrták	1	1	5035048012284
DT8284-QZ	SDS a velké vřeteno a vodící vrták	1	1	5035048012291

RYCHLOVÝMĚNNÁ VŘETENA A PŘÍSLUŠENSTVÍ



POUŽITÍ

- Rychlá výměna bez použití jiného nářadí
- Rychlé uvolnění objímky zabraňuje zablokování korunkového vrtáku na vřetenu
- V balení po kusech nebo jako sady

PRO POUŽITÍ S BIMETALOVÝMI KORUNKOVÝMI VRTÁKY K ŘEZÁNÍ OTVORŮ

Kat. č.	Popis	Počet ks v balení	Minimální objednané množství	Čárový kód
DT8286-QZ*	Malé rychlovýměnné vřeteno EXTREME DEWALT® (Bez hnacích kalíků) 14 – 30 mm	1	1	5035048073377
DT8288-QZ*	Velké rychlovýměnné vřeteno EXTREME DEWALT® (Hnacích kalíky) 77 – 153 mm	1	1	5035048073391
DT8289-QZ	Výměnný vodící vrták EXTREME DEWALT® Průměr 6,3 mm	1	1	5035048073407

* Do vyprodání zásob.

EXTREME IMPACT

Řada DEWALT EXTREME IMPACT určená zejména pro rázové uťahovákы, umožňuje uživateli provádět více pracovních činností pomocí jednoho nářadí

Společnost DEWALT dodává následující výrobky řady Impact:

- Šroubovací nástavce
- Vrtáky
- Ploché vrtáky do dřeva
- Korunové vrtáky

Všechny tyto montážní a vrtací nástroje jsou navrženy tak, aby odolaly vysokým hodnotám momentů, která poskytují rázové uťahovákы DEWALT.

KORUNKOVÉ VRTÁKY EXTREME PRO RÁZOVÉ UTAHOVÁKY

POUŽITÍ

- Ideální pro vrtání otvorů do tenkých plechů, plastů a desek ze skelných vláken
- Pro použití se všemi rázovými uťahovákы

POPIS

- Optimalizovaný tvar zubů pro rychlejší vrtání a více děr na jedno nabití
- Tenkostěnný materiál pro optimální účinnost při vrtání
- Odolný šestihranný dřík, pro použití se všemi rázovými uťahovákы




KORUNKOVÉ VRTÁKY EXTREME PRO RÁZOVÁ NÁŘADÍ

Kat. č.	Průměr mm	Hloubka vrtání mm	Počet ks v balení	Minimální objednané množství	Čárový kód
DT8253-QZ	19	5	1	1	5035048079959
DT8254-QZ	22	5	1	1	5035048079966
DT8255-QZ	25	5	1	1	5035048079973
DT8256-QZ	29	5	1	1	5035048079980
DT8257-QZ	32	5	1	1	5035048079997
DT8258-QZ	35	5	1	1	5035048080009
DT8259-QZ	38	5	1	1	5035048080016

SETY VRTACÍCH KORUNEK PRO RÁZOVÉ UTAHOVÁKY

Kat. č.	Popis	Počet ks v balení	Minimální objednané množství	Čárový kód
DT8270-QZ	11 dílná sada EXTREME DEWALT® v plastovém pouzdru - 1 x malé rychlovýmenné vřeteno, 1 x velké rychlovýmenné vřeteno, 2 x vodič vrták EXTREME DEWALT®, 7 korunových vrtáků Ø 22, 29, 35, 44, 51, 64 a 68 mm	11	1	5035048073414
DT8269-QZ	11 dílná sada EXTREME DEWALT pro instalatéry 1 x malé rychlovýmenné vřeteno, 1 x velké rychlovýmenné vřeteno, 2 x vodič vrták EXTREME DEWALT®, 7 korunových vrtáků Ø 19, 22, 29, 38, 44, 51, 57mm	11	1	5035048073995

VRTÁKY PRO RÁZOVÉ UTAHOVÁKY



VLASTNOSTI

- Kompletní řada vrtáků do kovů určená a optimalizovaná pro použití v rázových uťahovákы.
- Unikátní konstrukce hrotu eliminuje pohyb vrtáku po povrchu obrobku a zvyšuje rychlost vrtání.
- Jednoduchá konstrukce vrtáku, optimalizovaný úhel drážky a proces kalení zaručují mimořádnou životnost při použití v rázových uťahovákы.

BALENÍ PO KUSECH

Kat. č.	Průměr mm	Délka mm	Pracovní délka mm	Počet ks v balení	Minimální objednané množství	Čárový kód
DT50600-QZ	3	64	26	1	1	5035048081723
DT50601-QZ	3.2	67	29	1	1	5035048081730
DT50602-QZ	3.5	70	29	1	1	5035048081747
DT50603-QZ	4	71	30	1	1	5035048081754
DT50604-QZ	4.2	71	31	1	1	5035048081761
DT50605-QZ	4.5	75	31	1	1	5035048081778
DT50606-QZ	4.8	76	32	1	1	5035048081785
DT50607-QZ	5	78	33	1	1	5035048081792
DT50608-QZ	5.5	78	35	1	1	5035048081808
DT50609-QZ	6	80	37	1	1	5035048081815
DT50610-QZ	6.5	81	38	1	1	5035048081822
DT50611-QZ	7	89	45	1	1	5035048081839
DT50612-QZ*	7.5	95	50	1	1	5035048081846
DT50613-QZ	8	102	50	1	1	5035048081853
DT50614-QZ	8.5	102	50	1	1	5035048081860
DT50615-QZ	9	102	50	1	1	5035048081877
DT50616-QZ	10	102	50	1	1	5035048081884
DT50617-QZ	11	102	50	1	1	5035048081891
DT50618-QZ	12	102	50	1	1	5035048081907
DT50619-QZ	13	102	50	1	1	5035048081914

SADY

Kat. č.	Popis	Průměr mm	Počet ks v balení	Minimální objednané množství	Čárový kód
DT705008-QZ	10dílná sada	3, 3.2, 3.5, 4, 4.5, 5, 6, 8, 10, 12	10	1	5035048081921

* Do vyprodání zásob.

SADY PRO RÁZOVÉ UTAHOVÁKY EXTREME

EXTREME



POUŽITÍ

- Pro všechny náročné šroubovací aplikace

POPIS

- Odolná šestihránná upínací stopka určená pro upínání do všech rázových utahovačů
- Šestihránná konstrukce zaručuje větší pevnost a delší životnost
- Optimalizovaný tvar přední části omezuje vypadávání
- Tepelně zúšlechťené tělo nástavce zaručuje větší odolnost

SADY RÁZOVÝCH NÁSTAVCŮ EXTREME DEWALT

Kat. č.	Popis	Počet ks v balení	Minimální objednané množství	Čárový kód
DT705018-QZ	Sada 29 kusů rázových nástavců pro šroubování	29	1	5035048082591
DT705028-QZ	Sada 26 kusů rázových vrtacích a šroubovacích nástavců - PH/PZ	29	1	5035048082607
DT705038-QZ	Sada 26 kusů rázových vrtacích a šroubovacích nástavců - TX	29	1	5035048082614

PLOCHÉ VRTÁKY DO DŘEVA EXTREME DEWALT® BALENÍ PO KUSECH



EXTREME



KUSOVÉ BALENÍ

POUŽITÍ

- Pro rychlé vrtání dřevu.
- Vhodné pro vrtání v měkkém a tvrdém dřevu, dřevotřískových deskách a ostatních umělých materiálech.
- Ideální pro vrtání dřevních zártek, dlabání, elektrikařské a instalační práce.

VLASTNOSTI

- Velmi silná robustní ocelová upínací stopka zaručuje vynikající odolnost a životnost.
- Vnější řezné ostruhy se sraženou hranou zaručují čisté a velmi rychlé vrtání a také delší životnost vrtáku.
- Přesný středící hrot s optimalizovanou geometrií umožňuje rychlejší průnik do materiálu a vyšší rychlost vrtání.

Kat. č.	Průměr mm	Délka mm	Počet ks v balení	Minimální objednané množství	Čárový kód
DT4762-QZ*	10	152	1	1	5035048072950
DT4763-QZ*	12	152	1	1	5035048072967
DT4764-QZ*	13	152	1	1	5035048072974
DT4765-QZ*	14	152	1	1	5035048072981
DT4766-QZ*	16	152	1	1	5035048072998
DT4767-QZ*	18	152	1	1	5035048073001
DT4768-QZ	20	152	1	1	5035048073018
DT4769-QZ*	22	152	1	1	5035048073025
DT4770-QZ*	24	152	1	1	5035048073032
DT4771-QZ*	25	152	1	1	5035048073049
DT4772-QZ*	26	152	1	1	5035048073056
DT4773-QZ*	28	152	1	1	5035048073063
DT4774-QZ	30	152	1	1	5035048073070
DT4775-QZ*	32	152	1	1	5035048073087
DT4776-QZ	35	152	1	1	5035048073094
DT4777-QZ*	38	152	1	1	5035048073100
DT4778-QZ*	40	152	1	1	5035048073117
DT79438-QZ	8-dílná sada (12, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32)	152	1	1	5035048073292



PLOCHÉ VRTÁKY DO DŘEVA EXTREME DEWALT® 406 MM



EXTREME



POUŽITÍ

- Pro rychlé vrtání dřevu.
- Vhodné pro vrtání v měkkém a tvrdém dřevu, dřevotřískových deskách a ostatních umělých materiálech.
- Ideální pro vrtání dřevních zártek, dlabání, elektrikařské a instalační práce.

VLASTNOSTI

- Velmi silná robustní ocelová upínací stopka zaručuje vynikající odolnost a životnost.
- Vnější řezné ostruhy se sraženou hranou zaručují čisté a velmi rychlé vrtání a také delší životnost vrtáku.
- Přesný středící hrot s optimalizovanou geometrií umožňuje rychlejší průnik do materiálu a vyšší rychlost vrtání.

Kat. č.	Průměr mm	Délka mm	Počet ks v balení	Minimální objednané množství	Čárový kód
DT4780-QZ*	10	406	1	1	5035048073124
DT4781-QZ*	12	406	1	1	5035048073131
DT4783-QZ*	14	406	1	1	5035048073155
DT4784-QZ	16	406	1	1	5035048073162
DT4785-QZ	20	406	1	1	5035048073179
DT4786-QZ	22	406	1	1	5035048073186
DT4787-QZ	24	406	1	1	5035048073193
DT4788-QZ*	25	406	1	1	5035048073209
DT4789-QZ	26	406	1	1	5035048073216
DT4791-QZ*	30	406	1	1	5035048073230
DT4792-QZ*	32	406	1	1	5035048073247
DT4793-QZ	35	406	1	1	5035048073254

* Do vyprodání zásob.

ŠROUBOVACÍ BITY PRO RÁZOVÉ UTAHOVÁKY

POUŽITÍ

- Pro všechny náročné šroubovací aplikace

POPIS

- Odolná šestihranná stopka pro použití se všemi rázovými uťahovými
- Tepelně zušlechťené tělo zaručuje zvýšenou odolnost
- Šestihranná konstrukce zaručuje vyšší pevnost a delší životnost
- Optimalizovaný tvar přední části omezuje vypadávání

EXTREME

RÁZOVÉ NÁSTAVCE EXTREME DEWALT PRO ŠROUBY PZ

EXTREME

Kat. č.	Velikost	Popis	Počet ks v balení	Minimální objednávané množství	Čárový kód
DT7386-QZ	Pz1	25mm Impact bit	5	1	5035048082201
DT7387-QZ	Pz2	25mm Impact bit	5	1	5035048082218
DT7388-QZ	Pz3	25mm Impact bit	5	1	5035048082225
DT7390-QZ	Pz1	50mm Impact bit	5	1	5035048082249
DT7391-QZ	Pz2	50mm Impact bit	5	1	5035048082256
DT7392-QZ	Pz3	50mm Impact bit	5	1	5035048082263

RÁZOVÉ NÁSTAVCE EXTREME DEWALT PRO ŠROUBY PH

EXTREME

Kat. č.	Velikost	Popis	Počet ks v balení	Minimální objednávané množství	Čárový kód
DT7993-QZ	Ph1	25mm Impact bit	5	1	5035048082270
DT7994-QZ	Ph2	25mm Impact bit	5	1	5035048082287
DT7995-QZ	Ph3	25mm Impact bit	5	1	5035048082294
DT7997-QZ	Ph1	50mm Impact bit	5	1	5035048082317
DT7998-QZ	Ph2	50mm Impact bit	5	1	5035048082324
DT7999-QZ	Ph3	50mm Impact bit	5	1	5035048082331

RÁZOVÉ NÁSTAVCE EXTREME PRO ŠROUBY TORX

EXTREME

Kat. č.	Velikost	Popis	Počet ks v balení	Minimální objednávané množství	Čárový kód
DT7379-QZ	T10	25mm Impact bit	5	1	5035048082133
DT7380-QZ	T15	25mm Impact bit	5	1	5035048082140
DT7381-QZ	T20	25mm Impact bit	5	1	5035048082157
DT7382-QZ	T25	25mm Impact bit	5	1	5035048082164
DT7383-QZ	T27	25mm Impact bit	5	1	5035048082171
DT7384-QZ	T30	25mm Impact bit	5	1	5035048082188
DT7385-QZ	T40	25mm Impact bit	5	1	5035048082195
DT7393-QZ	T10	50mm Impact bit	5	1	5035048082843
DT7394-QZ	T15	50mm Impact bit	5	1	5035048082850
DT7395-QZ	T20	50mm Impact bit	5	1	5035048082867
DT7396-QZ	T25	50mm Impact bit	5	1	5035048082874
DT7397-QZ	T27	50mm Impact bit	5	1	5035048082881
DT7398-QZ	T30	50mm Impact bit	5	1	5035048082898
DT7399-QZ	T40	50mm Impact bit	5	1	5035048082904

RÁZOVÁ SPOJKA

NOVÉ**EXTREME**

KONTROLA KROUTÍČÍHO MOMENTU

- Univerzální použití

DELŠÍ ŽIVOTNOST

- ZAPNĚTE rázovou spojku a minimalizujte zlomení bitu nebo vrtu při šroubování kov na kov

ÚPLNÉ VYUŽITÍ KROUTÍČÍHO MOMENTU

- VYPNĚTE rázovou spojku pro úplné využití kroučícího momentu

RÁZOVÁ SPOJKA

Kat. č.	Popis	Počet kusů v balení	Minimální objednávané množství	Čárový kód
DT7513-QZ	Rázová spojka	1	1	5035048083765

SADY NÁSTAVCŮ DEWALT



SADY NÁSTAVCŮ DEWALT

EXTREME

Kat. č.	Popis	Minimální objednané množství	Čárový kód
DT7506-QZ	Sada 17 kusů nástavců (6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27 mm a adaptéru 1/4" na 1/2")	1	5035048078624
DT7507-QZ	Sada 9 kusů nástavců (10, 13, 15, 17, 19, 22, 24, 27 mm a adaptéru 1/4" na 1/2")	1	5035048078631
DT7512-QZ	Adaptér z 1/4" na 1/2"	1	5035048083055

SADY MAG BOX



POUŽITÍ

- Flexibilní řešení pro uložení většiny příslušenství

POPIS

- Kompaktní design pro jednoduché a univerzální uložení příslušenství
- Velmi odolný materiál pro dlouhou životnost
- Velmi silné magnety a vestavěné háčky pro snadné a pohodlné uchycení.

EXTREME

MAG BOX MAGNETIC SETS

Kat. č.	Popis	Počet ks v balení	Minimální objednané množství	Čárový kód
DT7918-QZ	Magnetická sada - Ph1, Ph2, Ph3, PZ1, 2 x PZ2, PZ3, T20, T25, Ph2 50 mm, Ph3 50 mm, magnetický držák, nástrčné klíče 7, 8 a 10 mm	15	1	5035048082553
DT7919-QZ	Magnetická rázová sada - Ph1, Ph2, Ph3, PZ1, 2 x PZ2, PZ3, T20, T25, Ph2 50 mm, Ph3 50 mm, magnetický držák, nástrčné klíče 7, 8 a 10 mm	15	1	5035048082560
DT7965-QZ	Magnetická sada - T10, T15, 3 x T20, 3 x T25, T30, 2 x Ph2 50 mm, zajišťovací držák, nástrčné klíče 7, 8 a 10 mm	20	1	5035048083208
DT7966-QZ	Magnetická sada - T10, T15, T20 x 3, T25 x 3, T30, 50mm Ph2 x 2, zajišťovací držák, 7mm, 8mm, 10mm socket drivers	15	1	5035048083215
DT7967-QZ	Magnetická sada - T10, T15, T20 x 3, T25 x 3, T30, 50mm T20, 50mm T25, zajišťovací držák 7mm, 8mm, 10mm nástrčné klíče	15	1	5035048083222

ČISTITELNÉ ŠROUBOVACÍ NÁSTAVCE

DeWALT představuje vylepšené řešení v sortimentu šroubovacích nástavců:

- Rychle a snadno vyčistit šroubovací nástavec zanesený kovovými pilinami vysunutím magnetické plošky jednoduchým pohybem.
- Stejným způsobem mohou být odstraněny zlomené šrouby
- Unikátní šestihranný profil hlavice působí při povolování nebo utahování na plochy stěn matice či šroubu a nikoliv na jejich hrany, což snižuje riziko stržení a prodlužuje životnost šroubovacího nástavce
- Navrženo pro použití s rázovými utahovákmi a šroubováky



ČISTITELNÉ ŠROUBOVACÍ NÁSTAVCE

NOVÉ

EXTREME

SAMOČISTITELNÉ HLAVICE PRO RÁZOVÉ UTAHOVÁKY



Kat. č.	Velikost	Popis	Počet kusů v balení	Minimální objednané množství	Čárový kód
DT7430-QZ	8	Čistitelná hlavice	1	5	5035048085714
DT7440-QZ	10	Čistitelná hlavice	1	5	5035048085721
DT7450-QZ	13	Čistitelná hlavice	1	5	5035048085738
DT7433-QZ	8	Čistitelná hlavice 3 Ks	3	5	5035048085745
DT7443-QZ	10	Čistitelná hlavice 3 Ks	3	5	5035048085752
DT7453-QZ	13	Čistitelná hlavice 3 Ks	3	5	5035048085769
DT7460-QZ	8,10,13	Čistitelná hlavice 3 Ks	3	5	5035048085776
DT74308-QZ	8	Čistitelná hlavice 10 Ks	10	1	5035048085783
DT74408-QZ	10	Čistitelná hlavice 10 Ks	10	1	5035048085790
DT74508-QZ	13	Čistitelná hlavice 10 Ks	10	1	5035048085806
DT74700M-QZ	Promo balení	set 8, 10, 13 mm čistitelných hlavice	30	1	5035048085813

SETY ŠROUBOVACÍCH BITŮ A VRTÁKŮ PRO RÁZOVÉ UTAHOVÁKY

NOVÉ

Kat. č.	Popis	Velikost	Čárový kód
DT70510-QZ	23 dílná sada pro rázové utahovány ke šroubování a 14 dílná sada pro vrtání - dvojité balení	Vrtáky HSS-G: 3 x 2, 3, 5, 4, 4, 5, 2 x 5, 5, 5, 6, 6, 5, 7, 8, 9, 10. Šroubovací bity 25 mm: Ph2, 4 x Pz2, T15, T25, T30. 50 mm: 2 x Ph2, Ph3, T20, T25, 3 x Pz2, 2 x Pz3. 85 mm: Ph1, Ph2. Magnetický držák nástrojů. Čistitelný šroubovací nástavec: 8, 10 mm	5035048098653
DT70511-QZ	35 dílná sada vrtáků pro rázové utahovány s čistitelnými šroubovacími nástavci	Vrtáky: 5 mm, 6 mm, 8 mm. Šroubovací bity 25 mm: Ph1, 2 x Ph2, Ph3, Sl6, 2 x Pz1, 8 x Pz2, 3 x Pz3, 2 x T15, 2 x T20, 2 x T25, T30. 50 mm: Ph1, Pz2. 85 mm: Ph2. Čistitelný šroubovací nástavec: 8 mm, 10 mm, 13 mm. Magnetický držák nástrojů	5035048098660
DT70512-QZ	14 dílná sada pro rázové utahovány ke šroubování se 2 magnetickými nástavci	Šroubovací nástavec 25 mm: Ph1, Ph2, Ph3, Pz1, 3 x Pz2, Pz3, Sl6, T20, T25, T30. Kompaktní magnetický nástavec. Dlouhý magnetický nástavec.	5035048098677
DT70514-QZ	24 dílná sada pro rázové utahovány ke šroubování a 14 dílná sada pro vrtání	Šroubovací bity 25 mm: 7 x Pz2, Pz3, Sl8, Sl10, 2 x T20, 2 x T25, 2 x T30. 50 mm: 2 x Ph2, 2 x Pz2, Pz3. 85 mm: Ph1, Ph2. Čistitelný šroubovací nástavec: 8 mm, 10 mm. Magnetický držák nástrojů.	5035048098684
DT70515-QZ	36 dílná sada vrtáků pro rázové utahovány s čistitelnými šroubovacími nástavci	Šroubovací bity 25 mm: 3 x Pz1, 8 x Pz2, 2 x Pz3, Ph2, Sl6, 2 x T15, 2 x T20, 3 x T25, 2 x T30. 50 mm: Ph3, T20, T30, Sl8. 85 mm: Ph1, Ph2, Sl8. Kompaktní rychlé zavádění. Čistitelný šroubovací nástavec: 8 mm, 10 mm.	5035048098691
DT71517-QZ	9 dílná sada bitů s pravouhlým nástavcem pro rázové utahovány	Pravouhlý nástavec. Šroubovací bity 25 mm: 3 x Pz2, 2 x Ph2, T10, T15, T20, T25	5035048098912
DT70518-QZ	9 dílná sada šroubovacích bitů pro rázové utahovány s výkyným nástavcem	Výkyným držákem šroubovacích bitů. Šroubovací bity 25 mm: 2 x Ph2, 2 x Pz2, 2 x Pz3, T15, T30, Sl6	5035048098721
DT70520-QZ	26 dílná sada bitů a vrtáků do kovu pro rázové utahovány	Vrtáky pro rázové utahovány: 3, 3, 2, 3, 5, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 10. Šroubovací bity 25 mm: Ph1, 2 x Ph2, Ph3, 2 x T20, 2 x T25, T30, Pz1, 4 x Pz2, 2 x Pz3, 2 x Pz3. 85 mm: Ph1, Ph2. Čistitelný šroubovací nástavec: 8 mm, 10 mm.	5035048098745
DT70522-QZ	16 dílná sada pro rázové utahovány ke šroubování	Šroubovací bity 25 mm: 6 x Pz2, 3 x T15, 3 x T20, 3 x T25. Kompaktní magnetický nástavec	5035048098769
DT70523-QZ	32 dílná sada bitů pro rázové utahovány	Šroubovací bity 25 mm: 2 x Pz1, 5 x Pz2, 3 x Pz3, Ph1, 3 x Ph2, Ph3, 2 x Pz3, Sl6, Sl8, Sl10, 2 x T10, 2 x T15, 2 x T20, 2 x T25, T27, T30, T40. Magnetický držák nástrojů	5035048098776
DT70526-QZ	25 ks bitů Ph2 pro rázové utahovány	Šroubovací bity 25 mm: 25 x Ph2	5035048098950
DT70526M-QZ	Promo balení na prodejní pult 20 x DT70526	Šroubovací bity 25 mm: 20 x Ph2, balení Tic Tac	5035048099018
DT70527-QZ	25 ks bitů Pz2 pro rázové utahovány	Šroubovací bity 25 mm: 25 x Pz2	5035048098967
DT70527M-QZ	Promo balení na prodejní pult 20 x DT70527	Šroubovací bity 25 mm: 20 x Pz2, balení Tic Tac	5035048099032
DT70528-QZ	25 ks bitů T20 pro rázové utahovány	Šroubovací bity 25 mm: 25 x T20	5035048098974
DT70528M-QZ	Promo balení na prodejní pult 20 x DT70528	Šroubovací bity 25 mm: 20 x T20, balení Tic Tac	5035048099629
DT70529-QZ	Promo balení na prodejní pult 20 x DT70529	Šroubovací bity 25 mm: 25 x T25	5035048098981
DT70529M-QZ	Promo balení na prodejní pult 20 x DT70529	Šroubovací bity 25 mm: 20 x T25, balení Tic Tac	5035048099636
DT70574-QZ	14 dílná sada bitů a nástavců pro rázové utahovány	Šroubovací bity 25 mm: Ph1, 2 x Ph2, T10, T15, 2 x T20, 2 x T25, T30, Pz1, Pz2. Magnetický nástavec 125 mm. Kompaktní magnetický nástavec 85 mm	5035048099582
DT70575-QZ	26 dílná sada bitů a nástavců pro rázové utahovány	Šroubovací bity 25 mm: 2 x Ph2, 2 x Pz2, Pz3, 2 x T10, 5 x T20, 2 x T25, 2 x T30. 50 mm: Ph2, Pz2, Pz3, T10, 2 x T20, T25. Magnetický držák nástrojů. Čistitelný šroubovací nástavec: 8, 10 mm.	5035048099599
DT70576-QZ	34 dílná sada bitů a nástavců pro rázové utahovány	Šroubovací bity 25 mm: 2 x Ph2, 2 x T15, 8 x T20, 5 x T25, 2 x T30, Pz1, 2 x Pz2, 2 x Pz3, 50 mm: Ph2, T10, 2 x T20, T25, Pz2. 85 mm: Ph2. Kompaktní rychlé zavádění. Čistitelný šroubovací nástavec: 8, 10 mm	5035048099605
DT70577-QZ	16 dílná sada bitů a držáku pro rázové utahovány	Šroubovací bity 25 mm: 3 x Ph2, 3 x Pz2, 2 x T10, T15, 3 x T20, 3 x T25. Kompaktní magnetický nástavec	5035048099650
DT70578-QZ	10 dílná sada bitů s polohovatelným držákem pro rázové utahovány	Šroubovací bity 25 mm: 2 x Ph2, Pz2, T10, T15, 2 x T20, T25, T30. Výkyným držák šroubovacích bitů	5035048099667

SETY ŠROUBOVACÍCH BITŮ A VRTÁKŮ PRO VRTAČKY

NOVÉ

Kat. č.	Popis	Velikost	Čárový kód
DT71501-QZ	56 dílná sada vrtáků a šroubovacích bitů	Vrtáky HSS-G: 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 mm. Adaptér z 1/4 na čtyřhran 1/4, z 1/4 na čtyřhran 3/8. Ploché vrtáky do dřeva: 14, 20 mm. Šroubovací bity 25 mm: 2 x Ph1, 2 x Ph2, Sl6, Sl8, 25 x Pz2, 2 x Pz3, 3 x T10, 3 x T20, 2 x T25, 2 x T30. Šroubovací nástavec: 8, 10 mm	5035048098493
DT71502-QZ	14 dílná sada pro šroubování se 2 magnetickými nástavci	Šroubovací bity 25 mm: Ph1, Ph2, Ph3, 3 x Pz2, Pz3, Sl6, T15, T20, T25, T30. Kompaktní magnetický nástavec. Dlouhý magnetický nástavec.	5035048098509
DT71506-QZ	30 dílná sada pro šroubování se šroubovákem 6 v 1	Šroubovací bity 25 mm: 2 x Ph1, 2 x Ph2, Ph3, Sl8, 7 x Pz2, 3 x Pz3, 2 x T10, 2 x T15, 2 x T25, 2 x T30. 50 mm: Pz2, Ph2. Šroubovák 6 v 1. Magnetický držák nástrojů. Šroubovací nástavec 8 mm, 10 mm	5035048098547
DT71507-QZ	27 dílná sada bitů, nástavců a vrtáků do kovu	Vrtáky HSS-G: 4, 5, 5, 5, 6, 7. Šroubovací bity 25 mm: 2 x Ph2, Sl6, 5 x Pz2, 2 x Pz3, T10, T15, T20, 2 x T25, T30. 50 mm: Ph2, Pz1, Pz3, T25. Rychlé zavádění. Šroubovací nástavec 10 mm. Kompaktní magnetický nástavec	5035048098554
DT71511-QZ	16 dílná sada pro šroubování - bity v balení Tic Tac s magnetickým nástavcem	Šroubovací bity 25 mm: 2 x Ph2, 6 x Pz2, 3 x Pz3, 2 x T20, 2 x T25. Kompaktní magnetický nástavec	5035048098592
DT71514-QZ	6 dílná sada kompaktních vrtáků s rychlým zaváděním	Kompaktní rychlé zavádění. Šroubovací bity 25 mm: Pz2, Pz3, T25. 50 mm: Pz2, T20	5035048098622
DT71515-QZ	67 dílná sada vrtáků - dvojité balení	Vrtáky HSS-G: 4, 5 mm, 5 mm, 5, 5 mm, 6 mm, 6, 5 mm, 7 mm. Šroubovací bity 25 mm: 18 x Ph1, 13 x Pz3, Ph1, Ph3, Pr2, 3 x T10, 4 x T15, 4 x T20, 4 x T25, 4 x T30, Sl6, D18, Sl10. 50 mm: 2 x Pz2, Ph2, T20. Kompaktní magnetický nástavec	5035048098639
DT71518-QZ	45 dílná sada pro šroubování	Šroubovací bity 25 mm: 2 x Ph1, 2 x Ph2, 2 x Ph3, Sl6, Sl8, 6 x Pz2, 5 x Pz3, 2 x T10, 2 x T15, 2 x T25, 2 x T30. 50 mm: Ph1, 2 x Ph2, Pz1, 3 x Pz2, T15, T20, 2 x T25, 2 x T30. 85 mm: 2 x Ph2. Šroubovací nástavec: 8 mm, 10 mm. Magnetický nástavec	5035048098936
DT71570-QZ	14 dílná sada pro šroubování se 2 magnetickými nástavci	Šroubovací bity 25 mm: Ph1, 2 x Ph2, Pz2, T10, 2 x T15, 2 x T20, 2 x T25, T30. Magnetický nástavec 125 mm. Kompaktní magnetický nástavec 85 mm.	5035048099568
DT71572-QZ	45 dílná sada pro šroubování	Šroubovací bity 25 mm: 2 x Ph1, 2 x Ph2, 2 x Ph3, Sl6, 2 x Pz2, 2 x Pz3, 3 x T10, 3 x T15, 4 x T20, 3 x T25, 3 x T30. 50 mm: Ph1, 2 x Ph2, Pz1, 2 x Pz2, T10, T15, 3 x T20, 2 x T25, 2 x T30. Šroubovací nástavec: 8, 10 mm. Kompaktní magnetický nástavec.	5035048099612
DT71573-QZ	16 dílná sada pro šroubování - bity v balení Tic Tac s magnetickým nástavcem	Šroubovací bity 25 mm: 2 x Ph2, 2 x Pz2, Pz3, 6 x T20, 4 x T25. Kompaktní magnetický nástavec	5035048099643

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ŠROUBOVÁNÍ

POUŽITÍ

- Pro všechny šroubovací úkony.

POPIS

- Vysocí kvalitní profesionální šroubovací nástavce včetně nástavců Torsion a EXTREME DEWALT®.
- Flexibilní zóna zkrutu absorbuje maximální hodnoty zkrutu a redukuje možnost lomu.
- Nástavce EXTREME DEWALT® mají speciální žebrovaní pro upnutí a jsou pokoveny niklem (kde je to vhodné).
- Všechny nástavce jsou dodávány v robustním a pevném opětovně použitelném úložném obalu.

PLOCHÉ ŠROUBOVACÍ NÁSTAVCE



Kat. č.	Velikost	Popis	Počet ks v balení	Minimální objednané množství	Čárový kód
DT7105-QZ	4,5 mm	Plochý nástavec Torsion 25 mm	5	1	5035048012437
DT7106-QZ	5,5 mm	Plochý nástavec Torsion 25 mm	5	1	5035048012444
DT7116-QZ*	5,5 mm	Plochý nástavec Torsion 25 mm	20	1	5035048012475
DT7107-QZ	6,5 mm	Plochý nástavec Torsion 25 mm	5	1	5035048012451
DT7117-QZ*	6,5 mm	Plochý nástavec Torsion 25 mm	20	1	5035048012482

ŠROUBOVACÍ NÁSTAVCE TORSION PRO ŠROUBY POZIDRIV



Kat. č.	Velikost	Popis	Počet ks v balení	Minimální objednané množství	Čárový kód
DT7210-QZ*	Pz0	Nástavec Torsion 25 mm	5	1	5035048012499
DT7211-QZ	Pz1	Nástavec Torsion 25 mm	5	1	5035048012505
DT7217-QZ	Pz1	Nástavec Torsion 25 mm	20	1	5035048012512
DT7212-QZ	Pz2	Nástavec Torsion 25 mm	5	1	5035048012529
DT7218-QZ	Pz2	Nástavec Torsion 25 mm	20	1	5035048012536
DT7213-QZ	Pz3	Nástavec Torsion 25 mm	5	1	5035048012543
DT7219-QZ	Pz3	Nástavec Torsion 25 mm	20	1	5035048012550
DT7214-QZ*	Pz4	Nástavec Torsion 32 mm	5	1	5035048012567
DT7225-QZ	Pz1	Nástavec 50 mm se žebrovaním "extra grip"	5	1	5035048013083
DT7226-QZ	Pz2	Nástavec 50 mm se žebrovaním "extra grip"	5	1	5035048013090
DT7227-QZ	Pz3	Nástavec 50 mm se žebrovaním "extra grip"	5	1	5035048013106

ŠROUBOVACÍ NÁSTAVCE TORSION PRO ŠROUBY S KŘÍŽOVOU DŘÁŽKOU PHILIPS



Kat. č.	Velikost	Popis	Počet ks v balení	Minimální objednané množství	Čárový kód
DT7230-QZ*	Ph0	Nástavec Torsion 25 mm	5	1	5035048012574
DT7231-QZ	Ph1	Nástavec Torsion 25 mm	5	1	5035048012581
DT7237-QZ	Ph1	Nástavec Torsion 25 mm	20	1	5035048012598
DT7232-QZ	Ph2	Nástavec Torsion 25 mm	5	1	5035048012604
DT7238-QZ	Ph2	Nástavec Torsion 25 mm	20	1	5035048012611
DT7233-QZ*	Ph3	Nástavec Torsion 25 mm	5	1	5035048012628
DT7234-QZ*	Ph4	Nástavec Torsion 32 mm	5	1	5035048012642
DT7235-QZ	Ph2	25mm redukovaný hrot	5	1	5035048066430
DT7236-QZ	Ph2	25mm redukovaný hrot	20	1	5035048066423
DT7245-QZ	Ph1	Nástavec 50 mm se žebrovaním "extra grip"	5	1	5035048013113
DT7246-QZ	Ph2	Nástavec 50 mm se žebrovaním "extra grip"	5	1	5035048013120
DT7247-QZ	Ph3	Nástavec 50 mm se žebrovaním "extra grip"	5	1	5035048013137

ŠROUBOVACÍ NÁSTAVCE PRO ŠROUBY S ŠESTIHRANNOU DŘÁŽKOU



Kat. č.	Velikost	Popis	Počet ks v balení	Minimální objednané množství	Čárový kód
DT7165-QZ	4	Šestihranný nástavec 25 mm	5	1	5035048012659
DT7166-QZ	5	Šestihranný nástavec 25 mm	5	1	5035048012666
DT7167-QZ	6	Šestihranný nástavec 25 mm	5	1	5035048012673
DT7168-QZ	8	Šestihranný nástavec 25 mm	5	1	5035048012680

ŠROUBOVACÍ NÁSTAVCE PRO ŠROUBY SE ČTYŘHRANNOU DŘÁŽKOU



Kat. č.	Velikost	Popis	Počet ks v balení	Minimální objednané množství	Čárový kód
DT7170-QZ	1	Čtyřhranný nástavec 25 mm	5	1	5035048013564
DT7171-QZ*	2	Čtyřhranný nástavec 25 mm	5	1	5035048013571
DT7172-QZ*	3	Čtyřhranný nástavec 25 mm	5	1	5035048013588

* Do vyprodání zásob.

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ŠROUBOVÁNÍ

POUŽITÍ • Pro všechny šroubovací úkony.

POPIŠ

- Vysoc kvalitní profesionální šroubovací nástavce včetně nástavců Torsion a EXTREME DEWALT®.
- Flexibilní zóna zkrutu absorbuje maximální hodnoty zkrutu a redukuje možnost lomu.
- Nástavce EXTREME DEWALT® mají speciální žebrovaní pro upnutí a jsou pokoveny niklem (kde je to vhodné).
- Všechny nástavce jsou dodávány v robustním a pevném opětovně použitelném úložném obalu.

ŠROUBOVACÍ NÁSTAVCE S HVĚZDICOVOU DRÁŽKOU PRO ŠROUBY TYPU TORX®



Kat. č.	Velikost	Popis	Počet ks v balení	Minimální objednané množství	Čárový kód
DT7251-QZ	T8	Nástavec 25 mm pro šrouby Torx	5	1	5035048012703
DT7252-QZ	T9	Nástavec 25 mm pro šrouby Torx	5	1	5035048012710
DT7253-QZ	T10	Nástavec 25 mm pro šrouby Torx	5	1	5035048012727
DT7254-QZ	T15	Nástavec 25 mm pro šrouby Torx	5	1	5035048012734
DT7265-QZ	T15	Nástavec 25 mm pro šrouby Torx	20	1	5035048012741
DT7255-QZ	T20	Nástavec 25 mm pro šrouby Torx	5	1	5035048012758
DT7266-QZ*	T20	Nástavec 25 mm pro šrouby Torx	20	1	5035048012765
DT7270-QZ	T20	Nástavec 25 mm pro šrouby Torx	50	1	5035048012772
DT7256-QZ	T25	Nástavec 25 mm pro šrouby Torx	5	1	5035048012789
DT7267-QZ*	T25	Nástavec 25 mm pro šrouby Torx	20	1	5035048012796
DT7271-QZ*	T25	Nástavec 25 mm pro šrouby Torx	50	1	5035048012802
DT7257-QZ	T27	Nástavec 25 mm pro šrouby Torx	5	1	5035048012819
DT7258-QZ	T30	Nástavec 25 mm pro šrouby Torx	5	1	5035048012826
DT7268-QZ	T30	Nástavec 25 mm pro šrouby Torx	20	1	5035048012833
DT7272-QZ	T30	Nástavec 25 mm pro šrouby Torx	50	1	5035048012840
DT7259-QZ	T40	Nástavec 25 mm pro šrouby Torx	5	1	5035048012857
DT7290-QZ	T10	Nástavec 70 mm pro šrouby Torx	5	1	5035048013182
DT7291-QZ	T15	Nástavec 70 mm pro šrouby Torx	5	1	5035048013199
DT7292-QZ	T20	Nástavec 70 mm pro šrouby Torx	5	1	5035048013205
DT7293-QZ	T25	Nástavec 70 mm pro šrouby Torx	5	1	5035048013212
DT7294-QZ*	T27	Nástavec 70 mm pro šrouby Torx	5	1	5035048013229
DT7295-QZ	T30	Nástavec 70 mm pro šrouby Torx	5	1	5035048013236
DT7296-QZ	T40	Nástavec 70 mm pro šrouby Torx	5	1	5035048013243

OBOUSTRANNÉ NÁSTAVCE 60 MM



Kat. č.	Velikost	Popis	Počet ks v balení	Minimální objednané množství	Čárový kód
DT7304-QZ*	Pz1	Oboustranné nástavce 60 mm	5	1	5035048013144
DT7305-QZ*	Pz2	Oboustranné nástavce 60 mm	5	1	5035048013151
DT7315-QZ	Ph2	Oboustranné nástavce 60 mm	5	1	5035048013175

NÁSTAVCE POWER 110 MM



Kat. č.	Velikost	Popis	Počet ks v balení	Minimální objednané množství	Čárový kód
DT7203-QZ	Pz2	Nástavec 110 mm	5	1	5035048013250
DT7204-QZ	Ph2	Nástavec 110 mm	5	1	5035048013267

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ŠROUBOVÁNÍ

POUŽITÍ

- Pro všechny šroubovací úkony.

VODICÍ NÁSTAVCE, HNAČÍ VODÍTKA A DRŽÁKY



Kat. č.	Délka mm	Popis	Počet ks v balení	Minimální objednané množství	Čárový kód
DT7501-QZ*	57	Nemagnetické	1	1	5011402371327
DT7500-QZ	60	Magnetické	1	1	5011402371310
DT7511-QZ	60	Rychlovýměnný držák nástavců	1	1	5035048078365
DT7515-QZ	60	Rychlospojka	1	1	5035048013274
DT7516-QZ*	60	Držák Rapidfix	1	1	5035048013281
DT7615-QZ*	38	Vodící nástavec se šestihrannou upínací spojkou 3 mm	3	1	5035048013298
DT7616-QZ*	43	Vodící nástavec se šestihrannou upínací spojkou 4 mm	2	1	5035048013304
DT7617-QZ*	48	Vodící nástavec se šestihrannou upínací spojkou 6 mm	2	1	5035048013311
DT7701-QZ	80	Šroubovací vodítko DEWALT s průměrem 9,5 mm	1	1	5035048031995
DT7702-QZ	120	Šroubovací vodítko DEWALT s průměrem 12 mm	1	1	5035048032008
DT7508-QZ		Adaptér z 1/2" na 1/4"	1	1	5035048082034
DT7512-QZ		Adaptér z 1/4" na 1/2"	1	1	5035048083055

* Do vyprodání zásob.

ŠROUBOVÁNÍ SADY



POUŽITÍ

- Pro všechny šroubovací úkony.

POPIS

- Vysoce kvalitní profesionální šroubovací nástavce včetně nástavců Torsion a EXTREME DEWALT®.
- Flexibilní zóna zkrutu absorbuje maximální hodnoty zkrutu a redukuje možnost lomu.
- Nástavce EXTREME DEWALT® mají speciální žebrovaní pro upnutí a jsou pokoveny niklem (kde je to vhodné).
- Všechny nástavce jsou dodávány v robustním a pevném opětovně použitelném úložném obalu.

ŠROUBOVÁNÍ SADY

Kat. č.	Popis	Počet ks v balení	Minimální objednané množství	Čárový kód
DT7917-QZ	T7, 8, 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40, magnetický držák nástrojů	11	1	5035048060445
DT7944-QZ	Sada 31 kusů s nástavci 1x2, Pz2x3, Pz3x1, Ph1x2, Ph2x2, Ph3x1, Sl4,5x1, Sl5,5x1, Sl6,5x1, T10x2, T15x2, T20x2, T25x2, T30x2, T40x2, H3x1, H4x2, H5x1 a rychlospojka	31	1	5035048078372
DT7945-QZ*	Sada rychlospojek Torx (T7, 8, 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40)	11	1	5035048013328
DT7946-QZ*	Sada rychlospojek Torx/Posi (T15, 20, 25, 30, 40, Pz1, 2 x 2, 2 x 3)	11	1	5035048013335
DT7915-QZ	Nástavce Torsion se žebrovaním „Extra Grip“, včetně nástavců Pz 1, 2, 3, nástavců Ph 1, 2, 3, drážkových nástavců 4,5, 5,5, 6,5, 8, magnetického držáku nástrojů	11	1	5035048060421
DT7916-QZ	Nástavce Torsion se žebrovaním „Extra Grip“, včetně nástavců Pz 1, 2, 3, nástavců Ph 1, 2, 3, T10, 15, 20, 25, magnetického držáku nástrojů	11	1	5035048060438
DT7947-QZ*	Sada rychlospojek Torsion Pz/Ph (Pz1, 2 x 2, 2 x 3, Ph1, 2 x 2, 2 x 3)	11	1	5035048013342
DT7948-QZ*	Sada rychlospojek Torsion Pz/Ph/Sl (Pz1, 2 x 2, 3, Ph1, 2 x 2, 3, Sl 5,5, 6,5)	11	1	5035048013359

SYSTÉM DEWALT „FLIP & DRIVE“

POUŽITÍ

- Pro vrtání ve tvrdém a měkkém dřevu, kompozitních deskách a deskách MDF.
- Ideální pro výrobu skříněk, montáž nábytku, vybavení obchodů a přestavby.

POPIS

- Kompletní systém vrtacího a šroubovacího příslušenství pro vrtání zahlučených a vodicích otvorů během jednoho úkonu a pro šroubování.
- Uvolnění spojky jednou rukou a zatlačení objímky směrem dopředu usnadňuje provedení změny mezi vrtáním a šroubováním.
- Upinací stopka 5/16" (8 mm) prodlužuje trvanlivost.

NÁSADY „FLIP & DRIVE“



Kat. č.	Velikost	Popis	Počet ks v balení	Čárový kód
DT7600-XJ	Č. 6	Spojka, záhlubník, vodicí vrták a šroubovací nástavec Pz2	1	5035048052365
DT7601-XJ	Č. 8	Spojka, záhlubník, vodicí vrták a šroubovací nástavec Pz2	1	5035048052372
DT7602-XJ	Č. 10	Spojka, záhlubník, vodicí vrták a šroubovací nástavec Pz2	1	5035048052389
DT7603-XJ	Č. 12	Spojka, záhlubník, vodicí vrták a šroubovací nástavec Pz2	1	5035048052396

VODICÍ NÁSTAVCE



Kat. č.	Velikost	Popis	Počet ks v balení	Čárový kód
DT7608-XJ*	Č. 6	Vodicí nástavec	3	5035048031773
DT7609-XJ	Č. 8	Vodicí nástavec	3	5035048031780
DT7610-XJ*	Č. 10	Vodicí nástavec	3	5035048031797

ZÁHLUBNÍK A VODICÍ NÁSTROJ



Kat. č.	Velikost	Popis	Počet ks v balení	Čárový kód
DT7604-XJ	Č. 6	Vodicí vrták a záhlubník se čtyřmi břity	1	5035048052402
DT7605-XJ	Č. 8	Vodicí vrták a záhlubník se čtyřmi břity	1	5035048052419
DT7606-XJ	Č. 10	Vodicí vrták a záhlubník se čtyřmi břity	1	5035048031759
DT7607-XJ	Č. 12	Vodicí vrták a záhlubník se čtyřmi břity	1	5035048031766

SADY DEWALT „FLIP & DRIVE“



Kat. č.	Velikost	Popis	Počet ks v balení	Čárový kód
DT7612-XJ	Č. 6, 8, 10, 12	Skříňka obsahující spojku č. 6, záhlubník, vodicí vrták a nástavce Pz 2, č. 8, 10, 12, záhlubník a vodicí nástavce Pz2 x 2, Ph2 x 2	1	5035048031810

ŠESTIHRANNÉ ŠROUBOVACÍ NÁSTAVCE – 50 MM



BALENÍ PO KUSECH

Kat. č.	Velikost	Popis	Počet ks v balení	Minimální objednané množství	Čárový kód
DT7415-QZ	6	Magnetické	1	1	5035048061473
DT7416-QZ*	6.35	Magnetické	1	1	5035048061480
DT7401-QZ	7	Magnetické	1	1	5011402371181
DT7402-QZ	8	Magnetické	1	1	5011402371198
DT7403-QZ	10	Magnetické	1	1	5011402371204
DT7422-QZ*	11	Magnetické	1	1	5035048077580
DT7423-QZ*	12	Magnetické	1	1	5035048077597
DT7404-QZ	13	Magnetické	1	1	5011402371211
DT7424-QZ	17	Magnetické	1	1	5035048077603

* Do vyprodání zásob.

PEVNÉ ÚLOŽNÉ POUZDRO

MALÉ PEVNÉ POUZDRO SADY



Kat. č.	Popis	Počet ks v balení	Minimální objednané množství	Čárový kód
DT7928-QZ*	Malé pevné odolné pouzdro s 6 ks EXTREME DEWALT® vrtáků do dřeva 4, 5, 5,5, 6, 7, 8. Ph2x4, Pz2x4, Ph2x50mm, Pz2x50mm, ploché 5.5x50mm, Magnetický držák a magnetické vodičky	19	1	5035048072219
DT7920B-QZ	Malé pevné odolné pouzdro s EXTREME DEWALT® 2 vrtáků do kovu 1,5, 2, 2,5, 3, 3,2, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7.	13	1	5035048072189
DT7921B-QZ	Malé pevné odolné pouzdro s EXTREME DEWALT® 2 vrtáků do kovu 1,5, 2, 2,5, 3, 3,2, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7.	13	1	5035048072196
DT7922B-QZ	Malé pevné odolné pouzdro s Ph1, 2x6, 3, Pz1, 2x6, 3, T10, 15, 20, 25, 30, 40, Slotted 5,5, 8, Ph2x50mm, Pz2x50mm, ploché 5.5x50mm, Magnetický držák a magnetické vodičky	29	1	5035048072202
DT7942-QZ	Malé odolné pouzdro s kobaltovými vrtáky EXTREME DEWALT® 1,5, 2, 2,5, 3, 3,2, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7 mm	13	1	5035048066003
DT70500B-QZ	10 dílná sada vrtáků do kovu pro rázové utahovačky 3, 3,2, 3,5, 4, 4,5, 5, 6, 8, 10, 12	10	1	5035048081921
DT70501B-QZ	26 dílná sada pro šroubování Ph/Pz a vrtání do kovu rázovými utahovačkami	29	1	5035048082591
DT70502B-QZ	26 dílná sada pro rázové utahovačky Ph/Pz/Torx, vrtáky do kovu	29	1	5035048082607
DT70503B-QZ	26pc Impact Drill Drive set - TX	29	1	5035048082614

STŘEDNÍ VELKÁ PEVNÁ POUZDRA - SADY



Kat. č.	Popis	Počet ks v balení	Minimální objednané množství	Čárový kód
DT7938B-QZ	Středně velká odolná sada s 45 šroubovacími bity (Pz2 x 10, Ph2 x 10, ploché 6 x 5, ploché 4 x 5, T10 x 5, T15 x 3, T 25 x 3), (Pz2 x 10, Ph 2 x 10, ploché 6 x 5, ploché 4 x 5, T10 x 5, T15 x 3, T 25 x 3)	45	1	5035048072233
DT7934B-QZ	Středně velká odolná sada s 42 šroubovacími bity Pz2 x 10, Ph2 x 10, ploché 6 x 5, Pz 2 x 2 (50mm), Ph2 x 2 (50mm), Hex vrták do kovu - 1,5 mm x 2, 2 mm x 2, 3 mm x 2, 4 mm x 1, 5 mm x 1, 6 mm x 1, vodičky, držák bitů a dvě utahovací hlavice	42	1	5035048072240
DT7935B-QZ	Středně velká odolná sada s SDS Plus Extreme DeWALT vrtáky 5, 6 x 2 (110mm), 6 x 2, 7, 8, 9, 10, 12, 160 mm	10	1	5035048072257
DT7937B-QZ	Středně velká odolná sada s SDS Plus Extreme DeWALT vrtáky 5, 6, 6,5, 7, 8, Extreme™ vrtáky do dřeva 4, 5, 2 x 6, 7, 2 x 8, šroubovací bity Pz1 x 2, Pz2 x 2, Pz3, Ph1, Ph2 x 2, Ph3 25mm	21	1	5035048072271
DT7939-QZ	Středně velké pevné pouzdro s vrtáky SDS-Plus EXTREME DEWALT® 2, 5, 5,5, 6, 7, 8, nástavci Pz1 x 2, Pz2 x 2, Pz3, Ph1, Ph2 x 2, Ph3, 25 mm, nástavci TX10, TX15, TX20, TX25, TX30, TX40, 25 mm, nástavci S14,5 mm, S15,5 mm, S16,5 mm, 25 mm, nástavci Pz1 x 2, Pz2 x 2, Pz3, Ph1 x 2, Ph2 x 2, Ph3, 50 mm, nástavci TX20, TX25, TX30, 70 mm, magnetickým držákem nástrojů, nástroji nástavci 7 mm, 8 mm	39	1	5035048011386
DT7936B-QZ	Středně velká odolná sada s SDS Plus Extreme DeWALT vrtáky 5, 6, 6,5, 8, 10, Pz1 x 2, Pz2 x 2, Pz3, Ph1, Ph2 x 2, Ph3 25mm bity, TX10, TX15, TX20, TX25, TX30, TX40 25mm bity, ploché 4,5, 5,5 a 6,5 mm 25mm bity, Pz1 x 2, Pz2 x 2, Pz3, Ph1 x 2, Ph2 x 2, Ph3 50mm bity, TX20, TX25, TX30 70mm bity, magnetický držák bitů, 7 a 8mm hlavice	39	1	5035048072264
DT7938B-QZ	Středně velká odolná sada s Extreme DeWALT vrtáky do kovu 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,2, 3,3, 3,5, 4, 4,2, 4,5, 4,8, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 10, 12, Pz1, Pz2 x 2, Pz3, Ph1, Ph2, Ph3, TX20, TX25 25mm bity, magnetický držák bitů a magnetické vodičky, TX20, TX25 70mm, Pz2, Ph2 50mm bity	36	1	5035048072288

VELKÉ PEVNÉ POUZDRO - SADY



Kat. č.	Popis	Počet ks v balení	Minimální objednané množství	Čárový kód
DT7926-XJ	Velké pevné pouzdro s vrtáky do kovu EXTREME DEWALT® 2 1,1,5, 2, 2,5, 3, 3,2, 3,3, 3,5, 4, 4,2, 4,5, 4,8, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5, 10, 10,5, 11, 11,5, 12, 12,5, 13 mm	29	1	5035048052341
DT5928-QZ*	Sada 29 kusů kobaltových vrtáků v plastovém pouzdro Tough Case 1,1,5, 2, 2,5, 3, 3,2, 3,3, 3,5, 4, 4,2, 4,5, 4,8, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5, 10, 10,5, 11, 11,5, 12, 12,5, 13 mm.	29	1	5035048077412
DT5929-QZ*	Sada 29 kusů vrtáků HSS-G v kovovém pouzdro 1,1,5, 2, 2,5, 3, 3,2, 3,3, 3,5, 4, 4,2, 4,5, 4,8, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5, 10, 10,5, 11, 11,5, 12, 12,5, 13 mm.	29	1	5035048077429
DT5930-QZ	Sada 29 kusů vrtáků HSS-R v kovovém pouzdro 1,1,5, 2, 2,5, 3, 3,2, 3,3, 3,5, 4, 4,2, 4,5, 4,8, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5, 10, 10,5, 11, 11,5, 12, 12,5, 13 mm.	29	1	5035048077436

MODULÁRNÍ KUFŘÍKOVÉ SADY

MODULÁRNÍ KUFŘÍKOVÉ SADY



Kat. č.	Popis	Minimální objednané množství	Čárový kód
DT9289-QZ*	90 dílná sada příslušenství	1	5035048082041
DT9290-QZ	106 dílná sada příslušenství	1	5035048082058
DT9291-QZ	Sada 95 kusů obsahující vrtáky do dřeva EXTREME DEWALT®, vrtáky do kovu EXTREME DEWALT® 2, ploché vrtáky do dřeva, SDS Plus, šroubovací nástavce Torx, Poz, Philips a vrták vodičového otvoru	1	5035048012376
DT9292-QZ	Sada 100 kusů obsahující vrtáky do dřeva EXTREME DEWALT®, vrtáky do kovu EXTREME DEWALT® 2, ploché vrtáky do dřeva, SDS Plus, šroubovací nástavce ploché, Torx, Poz, Philips, násadu 50 mm a vrták vodičového otvoru	1	5035048012383
DT9293-QZ	Sada 100 kusů obsahující vrtáky do dřeva EXTREME DEWALT®, vrtáky do kovu EXTREME DEWALT® 2, ploché vrtáky do dřeva, Bradpoint, šroubovací nástavce ploché, Torx, Poz, Philips, násadu 50 mm a vrták vodičového otvoru	1	5035048012390
DT9294-QZ*	Sada 100 kusů obsahující vrtáky do dřeva EXTREME DEWALT®, vrtáky do kovu EXTREME DEWALT® 2, ploché vrtáky do dřeva, Bradpoint, šroubovací nástavce ploché, Torx, Poz, Philips, násadu 50 mm a vrták vodičového otvoru	1	5035048012406
DT9296-QZ	90 dílná sada příslušenství	1	5035048061626
DT9298-QZ*	106 dílná sada příslušenství	1	5035048245385
DT9299-QZ*	100 dílná sada příslušenství	1	5035048245392

KUFŘÍKOVÉ SADY MINI MAC

KUFŘÍKOVÉ SADY MINI MAC



Kat. č.	Popis	M.O.M	Čárový kód
DT9281-QZ*	Sada s 63 kusy příslušenství včetně vrtáků do dřeva EXTREME DEWALT® (4, 5, 6 x 2, 8 x 2 mm), vrtáků do kovu EXTREME DEWALT® 2 (1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7 mm), šroubovací nástavce 50 mm - Pz2, Ph2, S15,5, S16,5, nástavce 25 mm - Ph1, Ph2 x 3, Ph3, Pz1, Pz2 x 23, Pz3, T15, T20 x 2, T25 x 3, T30, T40, magnetický držák nástavců a šroubovací vodičky.	1	5035048073308
DT9282-QZ*	Sada s 57 kusy příslušenství včetně vrtáků se středním hrotem (3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 mm), vrtáků do dřeva EXTREME DEWALT® (12, 14, 16, 20, 22, 25 mm). Šroubovací nástavce 50 mm - Pz2, Ph2, S15,5, S16,5, nástavce 25 mm - Ph1, Ph2 x 2, Ph3, Pz1, Pz2 x 23, Pz3, T15, T20 x 2, T25 x 3, T30, T40, magnetický držák nástavců a šroubovací vodičky.	1	5035048073315
DT9283-QZ	Sada s 69 kusy příslušenství včetně vrtáků EXTREME DEWALT® SDS-Plus (6 x 110, 6 x 160 x 2, 8 x 160 x 2,10 x 160), vrtáků do kovu EXTREME DEWALT® 2 (1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7 mm), vrtáků do dřeva EXTREME DEWALT® (4, 5, 6 x 2, 8 x 2). Šroubovací nástavce 50 mm - Pz2, Ph2, S15,5, S16,5, nástavce 25 mm - Ph1, Ph2 x 2, Ph3, Pz1, Pz2 x 3, Pz3, T15, T20 x 22, T25 x 3, T30, T40, magnetický držák nástavců a šroubovací vodičky.	1	5035048073322
DT9284-QZ*	Sada s 77 kusy příslušenství včetně kobaltových vrtáků EXTREME DEWALT® (1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7 mm), vrtáků do kovu EXTREME DEWALT® 2 (1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,2, 3,3, 3,5, 4, 4,2, 4,5, 4,8, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 10, 12 mm). Šroubovací nástavce 50 mm - Pz2, Ph2, S15,5, S16,5, nástavce 25 mm - Ph1, Ph2 x 3, Ph3, Pz1, Pz2 x 3, Pz3, T15, T20 x 22, T25 x 3, T30, T40, magnetický držák nástavců a šroubovací vodičky.	1	5035048073339
DT9285-QZ*	Sada s 65 kusy příslušenství včetně vrtáků z rychlořezné oceli HSS-G (1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,2, 3,3, 3,5, 4, 4,2, 4,5, 4,8, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 10, 12 mm). Šroubovací nástavce 50 mm - Pz2, Ph2, S15,5, S16,5, nástavce 25 mm - Ph1, Ph2 x 3, Ph3, Pz1, Pz2 x 23, Pz3, T15, T20 x 2, T25 x 3, T30, T40, magnetický držák nástavců a šroubovací vodičky.	1	5035048073346
DT9286-QZ	Sada s 72 kusy příslušenství včetně vrtáků do dřeva (4, 5, 6 x 2, 8 x 2), vrtáků z rychlořezné oceli HSS-G (1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,2, 3,3, 3,5, 4, 4,2, 4,5, 4,8, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 10, 12 mm). Šroubovací nástavce 50 mm - Pz2, Ph2, S15,5, S16,5, nástavce 25 mm - Ph1, Ph2 x 2, Ph3, Pz1, Pz2 x 3, Pz3, T15, T20 x 22, T25 x 3, T30, T40, magnetický držák nástavců a šroubovací vodičky.	1	5035048073353
DT9287-QZ*	Sada s 85 kusy příslušenství včetně vrtáků z rychlořezné oceli HSS-G (1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,2, 3,3, 3,5, 4, 4,2, 4,5, 4,8, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 10, 12 mm). Šroubovací nástavce 50 mm - Pz2, Ph2, S15,5, S16,5, nástavce 25 mm - Ph1, Ph2 x 23, Ph3, Pz1, Pz2 x 23, Pz3, T15, T20 x 2, T25 x 3, T30, T40, magnetický držák nástavců a šroubovací vodičky.	1	5035048073445

PILOVÉ KOTOUČE

Více než 70 let technického výzkumu a inovací bylo investováno do vývoje nejnovějších pilových kotoučů značky DEWALT. Vyrobeno z prvotřídních materiálů kombinace jejich preciznosti, přesnosti, hladce vybroušeného povrchu a trvanlivosti poskytuje vynikající výkon při použití v širokém spektru aplikací a tím je dělá ideální volbou pro profesionální uživatele.

GRIND BROUŠENÍ




PLOCHÝ (FT)

Zuby jsou broušeny na plocho přes špičku se šikmým úhlem 0 stupňů. Typické použití pro podélné a běžné řezy, kde je kvalita řezu méně důležitá než řezná síla.




STŘÍDAVÝ ZUB (ATB)

Uspořádání zubů, kde se šikmost zubů střídá zleva doprava s úhlem zkosení od 10 do 25 stupňů. Ideální pro příčné řezy v tvrdém a měkkém dřevu a pro univerzální řezání dřeva.



TRAPÉZOVÝ ZUB (TCG)

lichoběžníkovými zuby. Lichoběžníkové zuby vytváří užší řez než ploché zuby, což zabraňuje štípání křehkých materiálů, jako jsou lamináty.



PILOVÉ KOTOUČE SE STŘÍDAVĚ

Velmi ostré bříty kotouče jsou navrženy tak, aby zanechávaly čistý řez bez třísek – na horní i dolní části obrobku. Ideální pro řezání oboustranných sendvičových desek, například melaminové desky.

POUŽITÍ



RYCHLÝ PODÉLNÝ ŘEZ

- Pilové kotouče určené pro rychlé podélné řezy měkkého nebo tvrdého přírodního dřeva.
- Ideální pro úpravy délky obrobku.
- Geometrie broušení ATB, nízký počet zubů a agresivní úhly čela zubů.



VELMI JEMNÁ ÚPRAVA POVRCHU

- Pilové kotouče určené pro VELMI jemné řezy překližky, dýhy, vrstvených materiálů a plastů.
- Pilové kotouče jsou upraveny tak, aby bylo zabráněno vylamování vrstvených materiálů.
- Geometrie broušení TCG zaručuje vynikající úpravu povrchu obrobku.



JEMNÁ ÚPRAVA POVRCHU A PŘÍČNÝ ŘEZ

- Pro hladké příčné řezy překližky, měkkého dřeva a jakéhokoli tvrdého dřeva.
- Geometrie broušení ATB, vysoký počet zubů a upravené úhly broušení zaručují vynikající úpravu povrchu řezu.



UNIVERZÁLNÍ A PŘÍČNÝ ŘEZ

- Pro univerzální podélné a příčné řezy přírodního dřeva, překližky, vrstvených materiálů a dřevotřísky.
- Geometrie broušení ATB, střední počet zubů a kladné úhly čela zubů umožňují pilovým kotoučům provádět řez s vyšší rychlostí posuvu.



ŘEZÁNÍ HLINÍKU

- Pilové kotouče optimalizované pro řezání hliníku.
- Geometrie broušení TCG zaručuje čistý a přesný řez s dokonalou úpravou povrchu obrobku.

EXTREME DEWALT® PILOVÉ KOTOUČE PRO STACIONÁRNÍ PILY

POPIS

- Zuby zůstávají déle ostré díky použití velmi velkých mikrozrn karbidů.
- Vynikající povrchová úprava díky unikátním antivibračním drážkám, které minimalizují vibrace pilového kotouče.
- Prodloužená životnost v nepoddajných materiálech, jako jsou tropická tvrdá dřeva a desky MDF, díky použití zubů s destičkami karbidů, které jsou odolné proti působení koroze. Dokonale přesné usazení kotouče na vřeteno je zaručeno honováním upínacích otvorů.



EXTREME DEWALT® PILOVÉ KOTOUČE PRO STACIONÁRNÍ PILY

Kat. č.	Průměr/ Upín. otvor	Tělo Kotouče/ Rez	Počet zubů	Geometrie broušení	Úhel čela zubu	Rychlý podélný řez	Univerzální	Jemná úprava povrchu obrobku	Velmi jemná úprava povrchu obrobku	Hliník	Čárový kód
DT4211-QZ	210/30	1.8/2.6	18	ATB	25°	•					5035048057360
DT4221-QZ	210/30	1.8/2.6	24	ATB	-5°		•				5035048057421
DT4250-QZ	210/30	1.8/2.6	40	ATB	10°			•			5035048057520
DT4252-QZ	210/30	1.8/2.6	48	ATB	-5°			•			5035048057544
DT4253-QZ	210/30	1.8/2.6	56	TCG	-5°			•			5035048057551
DT4285-QZ	210/30	1.8/2.6	80	TCG	-5°				•	•	5035048057698
DT4254-QZ	215/30	1.8/2.6	60	TCG	-5°			•			5035048057568
DT4310-QZ	216/30	1.8/2.6	24	ATB	-5°	•					5035048057827
DT4320-QZ	216/30	1.8/2.6	48	ATB	-5°		•				5035048057902
DT4350-QZ	216/30	1.8/2.6	60	ATB	-5°			•			5035048058107
DT4370-QZ	216/30	1.8/2.6	60	TCG	-5°				•		5035048058220
DT4286-QZ	216/30	1.8/2.6	80	TCG	-5°				•	•	5035048057704
DT4213-QZ	250/30	2.2/3.0	24	ATB	-5°	•					5035048057584
DT4311-QZ	250/30	2.2/3.0	24	FT	10°	•					5035048057834
DT4321-QZ	250/30	2.2/3.0	30	ATB	10°		•				5035048057919
DT4226-QZ	250/30	2.2/3.0	30	ATB	20°		•				5035048057476
DT4322-QZ	250/30	2.2/3.0	40	ATB	10°		•				5035048057926
DT4323-QZ	250/30	2.2/3.0	48	ATB	20°		•				5035048057933
DT4351-QZ	250/30	2.2/3.0	60	ATB	10°			•			5035048058114
DT4352-QZ	250/30	2.2/3.0	60	TCG	-5°			•			5035048058121
DT4353-QZ	250/30	2.2/3.0	80	ATB	10°			•			5035048058138
DT4354-QZ	250/30	2.2/3.0	80	ATB	-5°			•			5035048058145
DT4287-QZ	250/30	2.2/3.0	80	TCG	-5°				•	•	5035048057711
DT4373-QZ	250/30	2.2/3.0	80	TCG	10°				•		5035048058251
DT4282-QZ	250/30	2.2/3.0	96	TCG	-5°				•	•	5035048057667
DT4214-QZ	260/30	1.8/2.6	24	ATB	15°	•					5035048057391
DT4312-QZ	260/30	1.8/2.6	24	ATB	15°	•					5035048057841
DT4324-QZ	260/30	1.8/2.6	48	ATB	10°		•				5035048057940
DT4280-QZ	260/30	1.8/2.6	80	TCG	-5°				•	•	5035048057643
DT4314-QZ	300/30	2.2/3.0	30	ATB	10°	•					5035048057865
DT4327-QZ	300/30	2.2/3.0	48	ATB	10°		•				5035048057971
DT4328-QZ	300/30	2.2/3.0	60	ATB	10°		•				5035048057988
DT4329-QZ	300/30	2.2/3.0	60	TCG	10°			•			5035048057995
DT4357-QZ	300/30	2.2/3.0	72	TCG	10°			•			5035048058176
DT4281-QZ	300/30	2.2/3.0	80	TCG	-5°				•	•	5035048057650
DT4376-QZ	300/30	2.2/3.0	96	TCG	10°				•		5035048058299
DT4378-QZ	300/30	2.2/3.0	96	TCG	-5°					•	5035048058305
DT4210-QZ	305/30	1.8/2.6	32	ATB	-5°	•					5035048057353
DT4330-QZ	305/30	2.2/3.0	36	ATB	-5°		•				5035048058008
DT4340-QZ	305/30	2.2/3.0	48	ATB	10°		•				5035048061909
DT4260-QZ	305/30	1.8/2.6	60	ATB	-5°			•			5035048057629
DT4331-QZ	305/30	2.2/3.0	60	ATB	-5°			•			5035048058015
DT4283-QZ	305/30	1.8/2.6	80	TCG	-5°				•	•	5035048057674
DT4288-QZ	305/30	2.2/3.0	80	TCG	-5°				•	•	5035048057728
DT4290-QZ	305/30	2.2/3.0	96	TCG	-5°				•	•	5035048057742
DT4215-QZ	315/30	2.2/3.0	24	ATB	10°	•					5035048057407
DT4332-QZ	315/30	2.2/3.0	48	ATB	10°		•				5035048058022
DT4358-QZ	315/30	2.2/3.0	72	ATB	10°			•			5035048058183
DT4289-QZ	315/30	2.2/3.0	80	TCG	-5°				•	•	5035048057735
DT4333-QZ	350/30	2.2/3.0	42	ATB	10°		•				5035048058039
DT4334-QZ	350/30	2.2/3.0	54	ATB	10°		•				5035048058046
DT4359-QZ	350/30	2.2/3.0	80	TCG	-5°			•			5035048058190
DT4360-QZ	350/30	2.2/3.0	84	ATB	10°			•			5035048058206
DT4291-QZ	350/30	2.2/3.0	96	TCG	-5°				•	•	5035048057759
DT4317-QZ	400/30	2.5/3.0	36	ATB	10°	•					5035048057896
DT4338-QZ	400/30	2.5/3.5	60	ATB	10°		•				5035048058084

* Do vyprodání zásob.

EXTREME DEWALT® PILOVÉ KOTOUČE PRO STACIONÁRNÍ PILY



- Vhodné pro řezání kovu, oceli a nerezové oceli. Podrobnosti viz jednotlivé pilové kotouče.

VLASTNOSTI

- Řada pilových kotoučů pro většinu aplikací řezání kovů.
- Upravená geometrie ozubení ATB pro čisté řezy bez otřepů.
- Řeže 4x rychleji než brusné kotouče.
- Nevhodné pro litinu.
- Před zvolením zkontrolujte vrtání a průměr.

PRO ŘEZÁNÍ KOVU

Kat. č.	Průměr/ Upín. otvor	Tělo Kotouče/ Rez	Počet zubů	Geometrie broušení	Úhel čela zubu	Tlustý řez	Tenký řez	Nerezová ocel	istý řez	Čárový kód
DT1903-QZ	305/25.4	1.8/2.2	60	MATB	0	•		•	•	5035048052860
DT1905-QZ*	305/25.4	1.75/2.2	80	MATB	10			•	•	5035048052884
DT1900-QZ	355/30	1.8/2.2	70	MATB	0	•			•	5035048030479
DT1901-QZ	355/30	1.8/2.2	90	MATB	0		•		•	5035048052846
DT1902-QZ	355/30	1.8/2.2	90	MATB	10			•	•	5035048052853

EXTREME DEWALT® PILOVÉ KOTOUČE PRO STACIONÁRNÍ PILY



- Vhodné pro řezání melaminu / laminátu. Podrobnosti viz jednotlivé pilové kotouče.
- Pilové kotouče určené pro velmi jemné řezy laminovaných panelů nebo panelů pokrytých PVC.
- Speciálně broušené zuby zaručují dokonalou úpravu povrchu řezu.

PRO ŘEZÁNÍ MELAMINU

Kat. č.	Prům. pilové. koto.	Průměr upín. otvoru	Tloušťka těl. kotouče	Tloušťka řezu	Počet zubů	Broušení	Úhel	Čárový kód
DT4217-QZ	250	30	2.5	3	60	HDF	10°	5035048080399
DT4218-QZ	305	30	2.5	3	60	HDF	10°	5035048080405

EXTREME DEWALT® PILOVÉ KOTOUČE PRO STACIONÁRNÍ PILY



- Vhodné pro řezání dřeva, MDF a překližky. Podrobnosti viz jednotlivé pilové kotouče.
- Všechny pilové kotouče jsou opatřeny hloubkovým dorazem.
- Geometrie broušení FT zaručuje rychlý a přesný řez.

PRO PILY S RADIÁLNÍM RAMENEM

Kat. č.	Prům. pilové. koto.	Průměr upín. otvoru	Tloušťka těl. kotouče	Tloušťka řezu	Počet zubů	Broušení	Úhel	Čárový kód
DT4202-QZ	250	30	1.8	2.8	24	FT/DL	10°	5035048057322
DT4301-QZ	250	30	2.2	3.0	24	FT/DL	10°	5035048057766
DT4204-QZ*	300	30	2.2	3.0	32	FT/DL	10°	5035048057803
DT4305-QZ	350	30	2.2	3.0	36	FT/DL	10°	5035048057803

PILOVÉ KOTOUČE PRO STACIONÁRNÍ PILY



- Viz jednotlivé pilové kotouče, kde jsou uvedeny podrobnosti týkající se nářadí, vhodnosti materiálu a kvality povrchu.

POPIS

- Přesně broušené řezné úhly zaručují vynikající ostrost pilového kotouče a rychlé řezání.
- Robustní zrna karbidu „k20“ a unikátní design klinovitého ramena zaručují delší životnost.
- Těleso kotouče ze silného a pevného ocelového plechu zaručuje profesionální kvalitu.

PILOVÉ KOTOUČE PRO STACIONÁRNÍ PILY

Kat. č.	Průměr/ Upín. otvor	Tělo Kotouče/ Rez	Počet zubů	Geometrie broušení	Úhel čela zubu	Přídavné vkladací kroužky	Rychlý podélný řez	Univerzální	Čárový kód
DT1154-QZ	216/30	1.7/2.6	24	ATB	-5°		•		5035048011157
DT1155-QZ*	216/30	1.7/2.6	40	ATB	-5°			•	5035048011164
DT1158-QZ	250/30	2.0/3.0	24	ATB	10°	16/20/25.4	•		5035048011195
DT1159-QZ	250/30	1.8/3.0	48	ATB	10°	16/20/25.4		•	5035048011201
DT1177-QZ	300/30	2.2/3.2	20	ATB	20°		•		5035048080337
DT1160-QZ*	305/30	2.0/3.0	24	ATB	-5°	25.4	•		5035048011218
DT1161-QZ	305/30	2.0/3.0	40	ATB	10°	25.4		•	5035048011225
DT1162-QZ	305/30	2.0/3.0	60	ATB	-5°	25.4		•	5035048011232
DT1163-QZ*	315/30	2.2/3.2	24	ATB	20°	25.4	•		5035048011249

* Do vyprodání zásob.

PILOVÉ KOTOUČE PRO STACIONÁRNÍ KOTOUČOVÉ PILY - 210 AŽ 500 MM


- KROK 1:** ZVOLTE VELIKOST UPÍNACÍHO OTVORU A PRŮMĚR PILOVEHO KOTOUČE.
KROK 2: ZVOLTE MATERIÁL, KTERÝ BUDE ŘEZÁN.
KROK 3: ZVOLTE POŽADOVANOU KONEČNOU KVALITU POVRCHU ŘEZU.

Popis broušení zubů naleznete na str. 139.

1.					Průměr mm	210	215	216	250	260	300	305	305	315	350	355	400
					Průměr upínacího otvoru mm	30	30	30	30	30	30	25.4	30	30	30	25.4	30
2. Materiál	3. Řez	Zuby	Geometrie	Úhel													
Překládka Přírodní dřevo MDF		Rychlý podélný	18	ATB	25	DT4211											
			24	ATB	-5			DT4310	DT4213								
			24	ATB	10									DT4215			
			24	FT	10				DT4311								
			24	FT/DL	10												
			24	ATB	15												
			30	ATB	10					DT4314							
			32	ATB	-5							DT4210					
			36	ATB	10												DT4317
	Univerzální	24	ATB	-5		DT4221											
		30	ATB	10					DT4321								
		30	ATB	20					DT4226								
		32	FT/DL	10						DT4204							
		40	ATB	10					DT4322								
		36	ATB	-5													
		36	FT/DL	10									DT4330		DT4305		
		42	ATB	10											DT4333		
		48	ATB	-5				DT4320									
		48	ATB	10						DT4324	DT4327			DT4332			
		48	ATB	20					DT4323				DT4340				
		54	ATB	10											DT4334		
		60	ATB	10							DT4328						DT4338
	Hladký povrch	40	ATB	10		DT4250											
		48	ATB	-5		DT4252											
		56	TCG	-5		DT4253											
		60	ATB	-5				DT4350									
		60	TCG	-5			DT4254		DT4352								
		60	ATB	10					DT4351								
		60	TCG	10						DT4329							
		72	TCG	10						DT4357			DT4358				
		80	ATB	-5					DT4354						DT4359		
		80	ATB	10					DT4353								
		84	ATB	10											DT4360		
Dýhy Vrstvený materiál Plasty Hliník		Velmi hladký povrch	60	TCG	-5			DT4370*									
			80	TCG	-5	DT4285		DT4286	DT4287	DT4280	DT4281			DT4289			
			80	TCG	10				DT4373*								
			96	TCG	-5				DT4282				DT4290		DT4291		
			96	TCG	10						DT4376*						
Stavební materiály Měkké dřevo Zpracované dřevo Dřevo s hřebíky		Rychlý podélný	24	ATB	10				DT1158								
			24	ATB	20						DT1177			DT1163	DT1178		
			24	ATB	-5				DT1154				DT1160				
	Univerzální	28	ATB	15													DT1179
		32	ATB	15													
		36	ATB	15													
		40	ATB	-5				DT1155									
		48	ATB	10					DT1159				DT1161				
		60	ATB	-5								DT1162					
			60	MATB	0							DT1903					
			70	MATB	0											DT1900	
			90	MATB	0												DT1901
			80	MATB	10							DT1905					
Nerezová ocel			90	MATB	10												DT1902
			80	TCG	-5	DT4285		DT4286	DT4287	DT4280	DT4281		DT4283 DT4288	DT4289			
Hliník			96	TCG	-5				DT4282		DT4378		DT4290		DT4291		
			60	HDF	10				DT4217				DT4218				
Lamináty / panely kryté PVC																	

Kotouče DT4370, DT4373, DT4376 nejsou vhodné pro řezání hliníku.

Podrobnosti týkající se jednotlivých kotoučů naleznete v informacích na obalu.

EXTREME DEWALT® PILOVÉ KOTOUČE PRO PŘENOSNÉ KOTOUČOVÉ PILY



- Viz jednotlivé pilové kotouče, kde jsou uvedeny podrobnosti týkající se nářadí, vhodnosti materiálu a kvality povrchu.

POPIS

- Vynikající povrchová úprava je zajištěna expanzními drážkami vytvořenými laserovým obráběním, které snižují vibrace a hlučnost.
- Stále přesné řezy díky použití vyváženého a předpjatého laserem obráběného tělesa kotouče.
- Delší intervaly mezi broušením díky použití zubů s velkými mikrozrny karbidů.

EXTREME DEWALT® PILOVÉ KOTOUČE PRO PŘENOSNÉ KOTOUČOVÉ PILY

Kat. č.	Průměr/ otvor	Upín.	Tělo Kotouče/ Řez	Počet zubů	Geometrie broušení	Úhel čela zubu	Rychlý podélný řez	Univerzální	Jemná úprava povrchu obrobku	Velmi jemná úprava povrchu obrobku	Hliník	Čárový kód
DT4053-QZ*	150/20		1,8/2,6	30	ATB	10°			•			5035048056943
DT4081-QZ*	150/20		1,8/2,6	40	TCG	-5°				•	•	5035048057124
DT4004-QZ*	152/20		1,8/2,6	12	ATB	25°	•					5035048056592
DT4022-QZ	152/20		1,8/2,6	18	ATB	25°		•				5035048056745
DT4055-QZ*	152/20		1,8/2,6	30	ATB	10°			•			5035048056967
DT4005-QZ*	160/16		1,8/2,6	24	ATB	25°		•				5035048056608
DT4056-QZ*	160/16		1,8/2,6	36	ATB	10°			•			5035048056974
DT4083-QZ*	160/16		1,8/2,6	48	TCG	-5°				•	•	5035048057148
DT4006-QZ	160/20		1,8/2,6	12	ATB	25°	•					5035048056615
DT4023-QZ*	160/20		1,8/2,6	24	ATB	25°		•				5035048056752
DT4057-QZ	160/20		1,8/2,6	36	ATB	10°			•			5035048056981
DT4084-QZ	160/20		1,8/2,6	48	TCG	-5°				•	•	5035048057155
DT4024-QZ*	160/30		1,8/2,6	24	ATB	25°		•				5035048056769
DT4085-QZ*	160/30		1,8/2,6	48	TCG	-5°				•	•	5035048057162
DT4025-QZ*	165/16		1,8/2,6	24	ATB	25°		•				5035048056776
DT4026-QZ	165/20		1,8/2,6	24	ATB	25°		•				5035048056783
DT4087-QZ	165/20		1,8/2,6	48	TCG	-5°				•	•	5035048057186
DT4007-QZ*	165/30		1,8/2,6	12	ATB	25°	•					5035048056622
DT4027-QZ*	165/30		1,8/2,6	24	ATB	25°		•				5035048056790
DT4088-QZ*	165/30		1,8/2,6	48	TCG	-5°				•	•	5035048057193
DT4058-QZ	170/30		1,8/2,6	30	ATB	10°			•			5035048056998
DT4059-QZ*	180/30		1,8/2,6	30	ATB	10°			•			5035048057001
DT4091-QZ*	180/30		1,8/2,6	48	TCG	-5°				•	•	5035048057223
DT4012-QZ*	184/16		1,8/2,6	12	ATB	25°	•					5035048056677
DT4011-QZ*	184/16		1,8/2,6	16	ATB	25°	•					5035048056660
DT4031-QZ	184/16		1,8/2,6	28	ATB	25°		•				5035048056837
DT4063-QZ	184/16		1,4/2,6	40	ATB	10°			•			5035048057049
DT4092-QZ	184/16		1,8/2,6	48	TCG	-5°				•	•	5035048057230
DT4032-QZ*	184/20		1,8/2,6	28	ATB	25°		•				5035048056844
DT4062-QZ*	184/20		1,8/2,6	40	ATB	10°			•			5035048057032
DT4034-QZ	190/20		1,8/2,6	28	ATB	10°		•				5035048056868
DT4065-QZ*	190/20		1,8/2,6	40	ATB	10°			•			5035048057063
DT4095-QZ*	190/20		1,8/2,6	48	TCG	-5°				•	•	5035048057261
DT4013-QZ	190/30		1,8/2,6	16	ATB	25°	•					5035048056684
DT4033-QZ	190/30		1,8/2,6	28	ATB	10°		•				5035048056851
DT4064-QZ	190/30		1,8/2,6	40	ATB	10°			•			5035048057056
DT4094-QZ	190/30		1,8/2,6	48	TCG	-5°				•	•	5035048057254
DT4096-QZ	200/30		1,8/2,6	56	TCG	-5°				•	•	5035048057278
DT4224-QZ	230/30		2,2/3,0	28	ATB	25°		•				5035048057452
DT4225-QZ	230/30		2,2/3,0	40	ATB	10°			•			5035048057469
DT4256-QZ	230/30		2,2/3,0	56	TCG	-5°				•	•	5035048057582
DT4037-QZ	235/25,4		22,2/3,0	28	ATB	25°		•				5035048056889
DT4068-QZ*	235/25,4		2,2/3,0	40	ATB	10°			•			5035048057094
DT4098-QZ*	235/25,4		2,2/3,0	56	TCG	-5°				•	•	5035048057292
DT4015-QZ	235/30		2,2/3,0	18	ATB	25°	•					5035048056707
DT4036-QZ*	235/30		2,2/3,0	28	ATB	25°		•				5035048056882
DT4067-QZ	235/30		2,2/3,0	40	ATB	10°			•			5035048057087
DT4097-QZ	235/30		2,2/3,0	56	TCG	-5°				•	•	5035048057285
DT4016-QZ*	240/30		2,2/3,0	18	ATB	20°	•					5035048056714
DT4038-QZ*	240/30		2,2/3,0	28	ATB	20°		•				5035048056905
DT4069-QZ*	240/30		2,2/3,0	40	ATB	20°			•			5035048057100
DT4099-QZ*	240/30		2,2/3,0	56	TCG	-5°				•	•	5035048057308

* Do vyprodání zásob.

PILOVÉ KOTOUČE PRO PŘENOSNÉ KOTOUČOVÉ PILY - 150 AŽ 240 MM
KROK 1: ZVOLTE VELIKOST UPÍNACÍHO OTVORU A PRŮMĚR PILOVEHO KOTOUČE.
KROK 2: ZVOLTE MATERIÁL, KTERÝ BUDE ŘEZÁN.
KROK 3: ZVOLTE POŽADOVANOU KONEČNOU KVALITU POVRCHU ŘEZU.

1.	Průměr mm Průměr upínacího otvoru mm				150 20	152 20	160 16	160 20	160 30	165 16	165 20	
2. Materiál	3. Řez	Zuby	Geometrie	Úhel								
Překládka Přírodní dřevo MDF   	Rychlý podélný	12	ATB	25		DT4004		DT4006				
		16	ATB	25								
		18	ATB	25								
	Univerzální	18	ATB	25		DT4022						
		24	ATB	25			DT4005	DT4023	DT4024	DT4025	DT4026	
		28	ATB	10								
		28	ATB	20								
		28	ATB	25								
	Hladký povrch	30	ATB	10	DT4053	DT4055						
		36	ATB	10			DT4056	DT4057				
		40	ATB	10								
		40	ATB	20								
		48	ATB	5							DT1090	
Dýhy Vrstvený materiál Plasty Hliník    	Velmi hladký povrch	40	TCG	-5	DT4081							
		48	TCG	-5				DT4084	DT4085		DT4087	
		56	TCG	-5								
Stavební materiály Měkké dřevo Zpracované dřevo Dřevo s hřebíky    	Rychlý podélný	12	ATB	20	DT1164	DT1140						
		18	ATB	20				DT1142			DT1166	
		24	ATB	20								
	Univerzální	24	ATB	20		DT1141						
		30	ATB	20				DT1143			DT1167	
		40	ATB	20								



	165 30	170 30	180 30	184 16	184 20	184 30	190 16	190 20	190 30	200 30	230 30	235 25.4	235 30	240 30
	DT4007			DT4012										
				DT4011					DT4013					
													DT4015	DT4016
	DT4027													
								DT4034	DT4033					
														DT4038
				DT4031	DT4032						DT4224	DT4037	DT4036	
		DT4058	DT4059											
				DT4063	DT4062			DT4065	DT4064		DT4225	DT4068	DT4067	DT4069
	DT4088		DT4091	DT4092				DT4095	DT4094					
										DT4096	DT4256	DT4098	DT4097	DT4099
	DT1144	DT1146		DT1149		DT1148	DT1165		DT1152					
													DT1156	
	DT1145	DT1147		DT1151		DT1150								
									DT1153				DT1157	

PILOVÉ KOTOUČE PRO AKUMULÁTOROVÉ KOTOUČOVÉ PILY


- Špičky zubů s destičkami odolného karbidu wolframu zaručují delší životnost řezné hrany.
- Úzký řez pilového kotouče - umožňuje větší počet řezů na jedno nabití a minimalizuje vybíjení baterie.
- Trojnásobný proces broušení, který brousí špičku zubu na velmi ostrou hranu, která zaručuje dokonalou povrchovou úpravu.
- Speciálně zkonstruované pro použití s akumulátorovými zkracovacími pilami DEWALT. Řada zahrnuje pilové kotouče pro řezání dřeva a pro řezání plastů a neželezných kovů.


PILOVÉ KOTOUČE PRO AKUMULÁTOROVÉ KOTOUČOVÉ PILY

Kat. č.	Průměr/ Upín. otvor	Tělo Kotouče/ Řez	Počet zubů	Geometrie broušení	Úhel čela zubu	Rychlý podélný řez	Univerzální	Jemná úprava povrchu obrobku	Hliník	Kov	Čárový kód
DT1200-QZ*	136/10	1.5	16	ATB	+20°	•					5011402378159
DT1201-QZ*	136/10	1.5	24	ATB	+20°		•				5011402370160
DT1202-QZ*	136/10	1.5	30	FT	+3°			•	•		5011402378173
DT1203-QZ*	165/10	1.5	18	ATB	+20°	•					5035048031056
DT1204-QZ*	165/10	1.5	24	ATB	+20°		•				5035048031063
DT1205-QZ*	165/10	1.5	36	FT	+3°			•		•	5035048031186
DT1208-QZ*	165/20	1.5	16	ATB	+20°	•					5035048060490
DT1207-QZ	165/20	1.5	24	ATB	+20°		•				5035048060483
DT1206-QZ*	165/20	1.5	36	FT	+3°			•		•	5035048060476
DT1210-XJ	173/20	2.2	50	TCG	0°					•	5035048056431
DT1266-QZ*	173/20	1.8	60	TCG	0°						5035048080429
DT1211-QZ	184/20	1.8	24	ATB	+18°		•				5035048061992

PILOVÉ KOTOUČE PRO PŘENOSNÉ KOTOUČOVÉ PILY

UNIVERZÁLNÍ A PŘÍČNÝ ŘEZ

- Viz jednotlivé pilové kotouče, kde jsou uvedeny podrobnosti týkající se nářadí, vhodnosti materiálu a kvality povrchu.

Přesně broušené řezné úhly zaručují vynikající ostrost pilového kotouče a rychlé řezání. Robustní zrna karbidu „k20“ a unikátní design klinovitěho ramena zaručují delší životnost. Tělo kotouče ze silného a pevného ocelového plechu zaručuje profesionální kvalitu.


NA STAVEBNÍ MATERIÁLY

Kat. č.	Průměr/ Upín. otvor	Tělo Kotouče/ Řez	Počet zubů	Geometrie broušení	Úhel čela zubu	Přídavné vkladací kroužky	Rychlý podélný řez	Univerzální	Čárový kód
DT1164-QZ	150/20	1.5/2.4	12	ATB	+20°		•		5035048011263
DT1140-QZ	152/20	1.5/2.4	12	ATB	+20°		•		5035048011010
DT1141-QZ	152/20	1.5/2.4	24	ATB	+10°			•	5035048011027
DT1142-QZ*	160/20	1.5/2.4	18	ATB	+20°	16	•		5035048011034
DT1143-QZ	160/20	1.5/2.4	30	ATB	+10°	16		•	5035048011041
DT1166-QZ	165/20	1.5/2.4	18	ATB	+20°		•		5035048080290
DT1167-QZ	165/20	1.5/2.4	30	ATB	+10°			•	5035048080306
DT1144-QZ*	165/30	1.5/2.4	18	ATB	+20°	16,20	•		5035048011058
DT1145-QZ	165/30	1.5/2.4	30	ATB	+10°	16,20		•	5035048011065
DT1146-QZ*	170/30	1.5/2.4	18	ATB	+20°		•		5035048011072
DT1147-QZ*	170/30	1.5/2.4	30	ATB	+10°			•	5035048011089
DT1149-QZ	184/16	1.7/2.6	18	ATB	+20°		•		5035048011102
DT1151-QZ	184/16	1.7/2.6	30	ATB	+10°			•	5035048011126
DT1148-QZ*	184/30	1.7/2.6	18	ATB	+20°	20	•		5035048011096
DT1150-QZ*	184/30	1.7/2.6	30	ATB	+10°	20		•	5035048011119
DT1165-QZ*	190/16	1.7/2.6	18	ATB	+20°		•		5035048011438
DT1152-QZ	190/30	1.7/2.6	18	ATB	+20°	20	•		5035048011133
DT1153-QZ	190/30	1.7/2.6	40	ATB	+10°	16,20		•	5035048011140
DT1175-QZ	230/30	1.7/2.6	24	ATB	+20°		•		5035048080313
DT1176-QZ	230/30	1.7/2.6	40	ATB	+10°			•	5035048080320
DT1156-QZ	235/30	1.7/2.6	24	ATB	+20°	25.4	•		5035048011171
DT1157-QZ	235/30	1.7/2.6	40	ATB	+10°	25.4		•	5035048011188

VKLÁDACÍ KROUŽKY

VKLÁDACÍ KROUŽKY

Kat. č.	Vnější průměr mm	Vnitřní průměr mm	Tloušťka mm	Počet ks v balení	Minimální objednané množství	Čárový kód
DT1094-QZ*	30	16	1.8	10	10	5011402382071
DT1095-QZ*	30	20	1.8	10	10	5011402382088
DT1096-QZ*	30	25	1.8	10	10	5011402382095
DT1099-QZ	30	25	2.2	10	10	5011402382101

* Do vyprodání zásob.

PILOVÉ KOTOUČE DEWALT EXTREME

Uživatelé požadují kotouče, které mají delší provozní životnost, vytvářejí hladší okraje řezu a jejich účinek je trvalý

- Delší životnost - speciální konstrukce využívající vlastností karbidu
- Hladší řez díky technologii DEWALT Extreme s rozšiřujícími štěrbinami tlumí vibrace a zlepšují pocit během řezání a také i výkon při současném snížení hlučnosti
- Odolnost vůči rázům - konstrukce zabraňující zpětnému odskoku, tvrzené karbidové hroty


EXTREME


Kat. č.	Průměr ú. upín. otvor	tělo kotouče / Řez	Počet zubů	Broušení	Úhel	Rychlý řez	Všeobecné řezy	Jemný řez	Velmi jemný řez	Hliník	Nerez	Čárový kód
DT10624-QZ	165/20	1/1.5	24	ATB	+20°		•					5035048085820
DT10640-QZ	165/20	1/1.5	40	ATB	+20°			•				5035048085837

EXTREME DEWALT® PILOVÉ KOTOUČE PRO PŘENOSNÉ KOTOUČOVÉ PILY

- Pilové kotouče určené výhradně pro použití s ponornými pilami. Podrobnosti - viz jednotlivé pilové kotouče.

EXTREME


PILOVÉ KOTOUČE PRO PONORNÉ PILY

Kat. č.	Průměr / Upín. otvor	Tělo kotouče / Řez	Počet zubů	Geometrie broušení	Úhel čela zubu	Rychlý podélný řez	Univerzální	Čárový kód
DT1089-QZ	165/20	1.6/2	18	ATB		•		5035048083383
DT1091-QZ	165/20	1.6/2	40	ATB			•	5035048072677
DT1090-QZ	165/20	1.6/2	48	ATB			•	5035048066416
DT1086-QZ	165/20	1.6/2	48	TCG			•	5035048083352
DT1087-QZ	165/20	1.6/2	54	MTCG			•	5035048083369
DT1088-QZ	165/20	1.6/2	54	TCG			• •	5035048083376

EXTREME DEWALT® PILOVÉ KOTOUČE PRO PŘENOSNÉ KOTOUČOVÉ PILY

EXTREME


Kat. č.	Průměr ú. upín. otvor	tělo kotouče / Řez	Počet zubů	Broušení	Úhel	Rychlý řez	Všeobecné řezy	Jemný řez	Velmi jemný řez	Hliník	Nerez
DT10300-QZ	165 / 20	1/1.5	24	ATB	+20°		•				5035048085844
DT10301-QZ	165 / 20	1/1.5	40	ATB	+20°			•			5035048085851
DT10302-QZ	185 / 16	1/1.5	24	ATB	+20°		•				5035048085868
DT10303-QZ	185 / 16	1/1.5	40	ATB	+20°			•			5035048085875
DT10304-QZ	190 / 30	1/1.5	24	ATB	+20°		•				5035048085882

PILOVÉ KOTOUČE PRO AKUMULÁTOROVÉ POKOSOVÉ PILY

Speciálně určeny pro použití s pokosovou pilou DW017 24 V.



PILOVÉ KOTOUČE PRO AKUMULÁTOROVÉ POKOSOVÉ PILY

Kat. č.	Prům. pilové. koto.	Průměr upín. otvoru	Tloušťka těl. kotouče	Tloušťka řezu	Počet zubů	Čárový kód
DT1700-QZ	216	30	1.6	2.4	24	ATB 0° 5035048056448

PILOVÉ LISTY PRO PŘÍMOČARÉ PILY

XPC - Definitivní řešení pilového listu DEWALT pro přímočaré pily zaručuje ovladatelnost a přesnost řezu

- Prvotřídní ocel zaručuje maximální odolnost a silnější tělo listu zaručuje snadné ovládání a nesrovnatelnou přesnost
- Optimalizovaná geometrie zubů zaručuje delší životnost a omezuje vylamování materiálu
- Vyšší rychlost - větší a hlubší mezery mezi zuby zaručují snadné odstraňování materiálu
- Design ponorného hrotu umožňuje jednoduché ponorné řezy



PILOVÉ LISTY PRO ŘEZÁNÍ DŘEVA



VLASTNOSTI

- Pilové listy DEWALT XPC jsou vyrobeny tak, aby zaručovaly: - Dlouhou životnost - Dokonalou ovladatelnost - Čisté řezy bez odřepů - Rychlé řezání
- Unikátní konstrukce hrotu „Plunge Point“ umožňuje jednoduché zahájení řezu v jakémkoli dřevěném materiálu.

UPÍNACÍ STOPKA VE TVARU „T“ A „U“


Kat. č.	Použití	Celková délka mm	Pracovní délka mm	Rozteč zubů mm	Max. hloub. řezu mm	Ekvival. odkaz Bosch	Počet ks v balení	Čárový kód
DT2205-QZ	Pro čisté a rychlé řezy dřeva, dřevotřísky, překližky, vrstvených materiálů a plastů až do tloušťky 30 mm.	100	75	2.5	30	T101B	5	5035048074978
DT2206-QZ	Pro čisté a rychlé řezy dřeva, dřevotřísky, překližky, vrstvených materiálů a plastů až do tloušťky 30 mm.	100	75	2.5	30	T101B	20	5035048074985
DT2207-QZ	Pilový list s opačným směrem zubů pro čisté řezy bez odřepů ve vrstvených a dřevěných materiálech až do tloušťky 40 mm.	100	75	2.5	40	T101BR	5	5035048074992
DT2209-QZ	Pro čisté a rychlé řezy dřeva, dřevotřísky, překližky, vrstvených materiálů a plastů až do tloušťky 60 mm.	100	75	4.2	60	T101D	5	5035048074992
DT2210-QZ*	Pro čisté a rychlé řezy dřeva, dřevotřísky, překližky, vrstvených materiálů a plastů až do tloušťky 60 mm.	100	75	4.2	60	T101D	20	5035048074992
DT2211-QZ	Pro hrubé a přesné řezy dřeva, dřevotřísky, překližky, vrstvených materiálů a plastů až do tloušťky 60 mm.	100	75	3.1	60	T111C	5	5035048074992
DT2212-QZ*	Pro hrubé a přesné řezy dřeva, dřevotřísky, překližky, vrstvených materiálů a plastů až do tloušťky 60 mm.	100	75	3.1	60	T111C	20	5035048074992
DT2213-QZ	Pro rychlé a přesné řezy dřeva, dřevotřísky, překližky, vrstvených materiálů a plastů až do tloušťky 60 mm.	100	75	4.2	60	T144D	5	5035048074992
DT2214-QZ*	Pro rychlé a přesné řezy dřeva, dřevotřísky, překližky, vrstvených materiálů a plastů až do tloušťky 60 mm.	100	75	4.2	60	T144D	20	5035048074992
DT2216-QZ	Pilové listy pro lupénkové pily pro rychlé a přesné obloukové řezy dřeva, dřevotřísky a překližky až do tloušťky 15 mm. NEJSOU vhodné pro ponorné řezy.	82	54	2.0	15	T119B0	5	5035048074992
DT2217-QZ	Bimetalový pilový list s mimořádně dlouhou životností. Pro čisté, rychlé a přesné řezy dřeva, dřevotřísky, překližky, vrstvených materiálů a plastů až do tloušťky 30 mm.	100	75	2.5	30	T101BF	3	5035048074992
DT2218-QZ	Bimetalový pilový list s mimořádně dlouhou životností. Pro čisté, rychlé a přesné řezy dřeva, dřevotřísky, překližky, vrstvených materiálů a plastů až do tloušťky 60 mm.	100	75	4.0	60	T1101DF	3	5035048074992
DT2219-QZ	Bimetalový pilový list s mimořádně dlouhou životností. Pilový list s opačným směrem zubů pro čisté řezy bez odřepů ve vrstvených materiálech a dřeva až do tloušťky 40 mm.	100	75	2.5	40	T101BRF	3	5035048074992
DT2220-QZ	Bimetalový pilový list s mimořádně dlouhou životností. Pro rychlé a přesné řezy dřeva, dřevotřísky, překližky, vrstvených materiálů a plastů až do tloušťky 60 mm.	100	75	4.0	60	T144DF	3	5035048074992
DT2221-QZ	Bimetalový pilový list s mimořádně dlouhou životností. Pro rychlé a přesné řezy hliníku až do tloušťky 15 mm a plastů až do tloušťky 30 mm.	100	75	3.0	30	T127DF	3	5035048074992
DT2208-QZ	Pro čisté, rychlé a přesné řezy dřeva, dřevotřísky, překližky, vrstvených materiálů a plastů až do tloušťky 30 mm. Upínací stopka ve tvaru U.	94	75	2.5	30	U101B	5	5035048074992
DT2215-QZ	Pro rychlé a přesné řezy dřeva, dřevotřísky, překližky, vrstvených materiálů a plastů až do tloušťky 60 mm. Upínací stopka ve tvaru U.	94	75	4.0	60	U144D	5	5035048074992

SADY PILOVÝCH LISTŮ Z OCELI S VYSOKÝM OBSAHEM UHLÍKU (HCS) PRO ŘEZÁNÍ DŘEVA

Kat. č.	Popis	Obsah	Čárový kód
DT2296-QZ	Sada 10 kusů pilových listů pro přímočarou pilu	DT2209 x2, DT2205 x2, DT2213 x2, DT2216, DT2218, DT2217, DT2220	5035048065142
DT2298-QZ	Sada 14 kusů pilových listů pro přímočarou pilu	DT2209 x3, DT2205 x3, DT2213 x3, DT2216 x2, DT2218, DT2217, DT2220	5035048065159

* Do vyprodání zásob.

PILOVÉ LISTY PRO ŘEZÁNÍ DŘEVA



VLASTNOSTI

- Pilové listy DEWALT z oceli s vysokým obsahem uhlíku (HCS) jsou navrženy tak, aby poskytovaly kvalitní řez v různých materiálech, včetně dřeva, laminátů a plastů.
- Jsou vyrobeny z oceli s vysokým obsahem uhlíku.
- Pro řezání měkkých materiálů, jako jsou dřevo, lamináty, překližky, dřevotřísky a plasty.

UPÍNACÍ STOPKA VE TVARU „T“

Kat. č.	Použití	Celková délka mm	Pracovní délka mm	Rozteč zubů mm	Max. hloub. řezu mm	Ekvival. odkaz Bosch	Počet ks v balení	Čárový kód
DT2177-QZ*	Pro hrubé, přímé řezy ve dřevě a plastech, až do tloušťky 60 mm.	100	72	3	60	T111C	20	5035048033210
DT2187-QZ	Pro hrubé, přímé řezy ve dřevě a plastech, až do tloušťky 60 mm.	100	72	3	60	T111C	100	5035048033227
DT2050-QZ	Pilové listy pro lupénkové pily - řezání měkkého dřeva, překližky a dřevotřísky - základní řezy do tloušťky 15 mm.	76	48	2	15	T119B0	5	5035048060896
DT2052-QZ	Dřevo, dřevotříska a dřevovláknitá deska - rychlé a čisté řezy do tloušťky 60 mm.	116	87	3	65	T301CD	5	5035048060919
DT2053-QZ	Dřevo a lamináty - seřezávání pro řezy bez třísek.	100	73	2.5	40	T101BR	5	5035048060926
DT2164-QZ	Pro rychlé, přímé řezy ve dřevě, dřevotřísku, překližce, vrstvených dřevotřískách a plastech, až do tloušťky 60 mm.	100	68	4	60	T101D	5	5035048033128
DT2174-QZ	Pro rychlé, přímé řezy ve dřevě, dřevotřísku, překližce, vrstvených dřevotřískách a plastech, až do tloušťky 60 mm.	100	68	4	60	T101D	20	5035048033159
DT2184-QZ*	Pro rychlé, přímé řezy ve dřevě a dřevotřískách, až do tloušťky 60 mm.	100	68	4	60	T101D	100	5035048033203
DT2165-QZ	Pro přímé, jemné řezy ve dřevě, dřevotřísku, překližce, vrstvených dřevotřískách a plastech, až do tloušťky 30 mm.	100	73	2.5	30	T101B	5	5035048033135
DT2175-QZ*	Pro přímé, jemné řezy ve dřevě, dřevotřísku, překližce, vrstvených dřevotřískách a plastech, až do tloušťky 30 mm.	100	73	2.5	30	T101B	20	5035048033166
DT2185-QZ	Pro přímé, jemné řezy ve dřevě, dřevotřísku, překližce, vrstvených dřevotřískách a plastech, až do tloušťky 30 mm.	100	73	2.5	30	T101B	100	5035048033197
DT2168-QZ	Pro jemné, zakřivené řezy ve dřevě, dřevotřísku, překližce, vrstvených dřevotřískách a plastech, až do tloušťky 30 mm.	76	47	1.4	30	T101A0	5	5035048033234
DT2049-QZ	Pro velmi čisté, přímé řezy ve dřevě a dřevotřískách, až do tloušťky 60 mm. (Velmi silný pilový list.)	100	68	4	60	T101DP	5	5035048060889
DT2051-QZ	Dřevo a překližka, dřevotříska a dřevovláknitá deska - rychlé a hrubé řezy do tloušťky 85 mm.	132	100	4	85	T301DL	5	5035048060902
DT2077-QZ	Pilové listy pro lupénkové pily - řezání dřeva a dřevotřísky - rychlé obloukové řezy do tloušťky 60 mm.	100	70	4	60	T244D	5	5035048060858
DT2166-QZ	Pro rychlé, přímé řezy ve dřevě a dřevotřískách, až do tloušťky 60 mm.	100	68	4	60	T144D	5	5035048033142
DT2176-QZ*	Pro rychlé, přímé řezy ve dřevě a dřevotřískách, až do tloušťky 60 mm.	100	68	4	60	T144D	20	5035048033173
DT2186-QZ*	Pro rychlé, přímé řezy ve dřevě, dřevotřísku, překližce, vrstvených dřevotřískách a plastech, až do tloušťky 60 mm.	100	68	4	60	T144D	100	5035048033180
DT2169-QZ	Pro rychlé, přímé řezy ve dřevě a dřevotřískách, až do tloušťky 100 mm.	152	116	4	100	T344D	5	5035048033241
DT2048-QZ	Pro čisté řezy ve dřevě, dřevotřískách, překližce a laminátech, až do tloušťky 65 mm.	116	87	2.5	65	T301BCP	5	5035048060872
DT2074-QZ	Pro přímé, jemné řezy ve dřevě - zapuštěné řezy 180°.	112	74	2.3	65	T142HB	1	5035048060827
DT2075-QZ	Pro velmi rychlé, přímé řezy ve dřevě a dřevotřískách, až do tloušťky 60 mm. (Velmi silný pilový list.)	100	68	4	60	T144DP	5	5035048060834
DT2076-QZ	Pro velmi rychlé, přímé řezy ve dřevě a dřevotřískách, až do tloušťky 100 mm. (Velmi silný pilový list.)	152	116	4	100	T344DP	5	5035048060841
DT2057-QZ	Pro řezání dřeva, dřevotřísky a dřevovláknitých desek až do tloušťky 65 mm. Pilový list Progres pro rychlé řezání v materiálu s různou tloušťkou sor u.	116	91	2 - 3	65	T234X	5	5035048060964
DT2167-QZ	K provádění rychlých hrubých řezů v silném stavebním dříví až do síly 120 mm.	180	155	4	120	T744D	5	5035048014455

UPÍNACÍ STOPKA VE TVARU „U“

Kat. č.	Použití	Celková délka mm	Pracovní délka mm	Rozteč zubů mm	Max. hloub. řezu mm	Ekvival. odkaz Bosch	Počet ks v balení	Čárový kód
DT2062-QZ	Pro základní řezy ve dřevě a dřevotřískách do tloušťky 60 mm.	91	70	2.5	60	U111D	5	5035048061015
DT2060-QZ	Pro přímé, jemné řezy ve dřevě, dřevotřísku, překližce, vrstvených dřevotřískách a plastech do tloušťky 30 mm.	100	78	2.5	30	U101B	5	5035048060995
DT2061-QZ	Pro rychlé, přímé řezy ve dřevě a dřevotřískách do tloušťky 60 mm.	100	76	4	60	U144D	5	5035048061008

* Do vyprodání zásob.


BIMETALOVÉ PILOVÉ LISTY EXTREME DEWALT® PRO ŘEZÁNÍ KOVU

VLASTNOSTI

- Pilové listy DEWALT z rychlořezné oceli (HSS) jsou navrženy tak, aby poskytovaly kvalitní řez v různých železných a neželezných materiálech.
- Bimetalové pilové listy EXTREME DEWALT® se vyznačují dlouhou životností a mimořádnou odolností při řezání železných a neželezných materiálů.
- Kalená rychlořezná ocel zaručuje větší odolnost a prodlouženou životnost.
- Pro řezání hliníku, železných a neželezných materiálů.

ODBÍVNÍČKÁ STOPKA VE TVARU „U“

Kat. č.	Použití	Celková délka mm	Pracovní délka mm	Rozteč zubů mm	Max. hloub. řezu mm	Ekvival. odkaz Bosch	Počet ks v balení	Čárový kód
DT2150-QZ	Pro rychlé řезы oceli do tloušťky 3 mm. Také pro řezání hliníku, mědi, mosazi a ostatních měkkých kovů do tloušťky 3 mm.	86	61	1	3	T118AF	3	5035048059425
DT2154-QZ	Pro rychlé řезы oceli s tloušťkou od 6 mm. Také pro řezání hliníku, mědi, mosazi a ostatních měkkých kovů s tloušťkou od 3 do 5 mm.	76	51	1.8	6	T118BF	3	5035048059432
DT2156-QZ	Pro rychlé řезы ocelových plechů do tloušťky 2,5 mm.	76	51	0.8	2.5	T118GF	3	5035048059449
DT2054-QZ	Bimetalový - pilový list pro lupénkovou pilu určený zejména pro řezání kovů - obloukové řезы a řезání tenkých ocelových plechů s tloušťkou od 1,5 do 4 mm.	82	55	1.5	4	T118EOF	5	5035048060933

PILOVÉ LISTY PRO ŘEZÁNÍ KOVU

VLASTNOSTI

- Pilové listy DEWALT z rychlořezné oceli (HSS) jsou navrženy tak, aby poskytovaly kvalitní řez v různých železných a neželezných materiálech.
- Kalená rychlořezná ocel zaručuje větší odolnost a prodlouženou životnost.
- Pro řezání hliníku, železných a neželezných materiálů.

UPÍNAČÍ STOPKA VE TVARU „T“

Kat. č.	Použití	Celková délka mm	Pracovní délka mm	Rozteč zubů mm	Max. hloub. řezu mm	Ekvival. odkaz Bosch	Počet ks v balení	Čárový kód
DT2160-QZ	Pro přímé řезы velmi tenkých kovů, neželezných kovů, ocelových plechů a hliníku s tloušťkou od 1,5 do 4 mm.	76	50	1.2	4	T118A	5	5035048033050
DT2170-QZ*	Pro přímé řезы velmi tenkých kovů, neželezných kovů, ocelových plechů a hliníku s tloušťkou od 1,5 do 4 mm.	76	50	1.2	4	T118A	20	5035048033098
DT2161-QZ	Pro přímé řезы silných kovů, neželezných kovů a hliníku s tloušťkou od 2,5 do 6 mm.	76	50	2	6	T118B	5	5035048033067
DT2171-QZ	Pro přímé řезы silných kovů, neželezných kovů a hliníku s tloušťkou od 2,5 do 6 mm.	76	50	2	6	T118B	20	5035048033104
DT2162-QZ	Pro přímé řезы velmi tenkých kovů, neželezných kovů a hliníku s tloušťkou od 0,8 do 2 mm.	76	50	0.7	2	T118G	5	5035048033074
DT2172-QZ*	Pro přímé řезы velmi tenkých kovů, neželezných kovů, ocelových plechů a hliníku s tloušťkou od 0,8 do 2 mm.	76	50	0.7	2	T118G	20	5035048033111
DT2085-QZ	Pro přímé řезы v tenkém kovu, barevném kovu (1,5 - 3 mm) a hliníku až do tloušťky 65 mm.	132	108	1.2	3	T318A	5	5035048070581
DT2163-QZ	Pro rychlé, přímé řезы hliníku s tloušťkou 4 až 15 mm. Kovů a neželezných kovů s tloušťkou 4 až 6 mm a plastů s tloušťkou do 30 mm.	100	72	3	Kovy 6 Plasty 30	T127D	5	5035048033081
DT2058-QZ	Řezání plechu - tenkostěnné a silnostěnné trubky a profily, hliník s tloušťkou od 1,5 do 10 mm. Pilový list Progressor pro rychlé řезání v materiálu s různou tloušťkou.	100	74	1.2 - 2.6	10	T123X	5	5035048060971

PILOVÉ LISTY PRO ŘEZÁNÍ KOV

VLASTNOSTI

- Pilové listy DEWALT z rychlořezné oceli (HSS) jsou navrženy tak, aby poskytovaly kvalitní řez v různých železných a neželezných materiálech.
- Kalená rychlořezná ocel zaručuje větší odolnost a prodlouženou životnost.
- Pro řezání hliníku, železných a neželezných materiálů.

UPÍNAČÍ STOPKA VE TVARU „U“

Kat. č.	Použití	Celková délka mm	Pracovní délka mm	Rozteč zubů mm	Max. hloub. řezu mm	Ekvival. odkaz Bosch	Počet ks v balení	Čárový kód
DT2063-QZ	Pilový list pro řezání kovu - střední ocelové plechy s tloušťkou 2,5 až 6 mm.	70	50	2	6	U118B	5	5035048061022

* Do vyprodání zásob.

PILOVÉ LISTY PRO ŘEZÁNÍ DŘEVA A KOVU UPÍNAČÍ STOPKA VE TVARU „T“



UPÍNAČÍ STOPKA VE TVARU „T“

Kat. č.	Použití	Celková délka mm	Pracovní délka mm	Rozteč zubů mm	Max. hloub. řezu mm	Ekvival. odkaz Bosch	Počet ks v balení	Čárový kód
DT2059-QZ	Pilový list BIM - pro řezání dřeva až do tloušťky 65 mm a kovů, trubek a profilů s tloušťkou 3 až 10 mm. Pilový list Progressor pro rychlé řezání v materiálu s různou tloušťkou	132	101	2,4 - 5	Dřevo 65 Kový 10	T345XF	5	5035048060988

EXTREME DEWALT® SPECIÁLNÍ PILOVÉ LISTY UPÍNAČÍ STOPKA VE TVARU „T“



UPÍNAČÍ STOPKA VE TVARU „T“

POUŽITÍ

- Speciální pilový plátek pro různé typy materiálů
- Více údajů u jednotlivých plátků v tabulce

Kat. č.	Použití	Celková délka mm	Pracovní délka mm	Rozteč zubů mm	Max. hloub. řezu mm	Ekvival. odkaz Bosch	Počet ks v balení	Čárový kód
DT2080-QZ	K provádění čistých a přímých řezů v laminátech až do tloušťky 15 mm.	82	59	1,7	15	T101BIF	5	5035048014400
DT2081-QZ	K provádění čistých a zakřivených řezů v laminátech až do tloušťky 15 mm.	82	59	1,4	15	T101AOF	3	5035048014417
DT2055-QZ	Pilový list se zuby s karbidy wolframu (TCT) pro řezání plechů z nerezové oceli (inox) s tloušťkou od 1,5 do 5 mm.	82	55	1,4	5	T118EHM	1	5035048060940
DT2101-QZ	Pilový list se zuby s karbidy wolframu pro řezání nerezové oceli, plechů a měkké oceli s tloušťkou od 1,2 do 3 mm.	76	47	1	3	T118AHM	1	5035048059340
DT2082-QZ*	K řezání tenkých kovů a inoxu - nová technologie až do tloušťky 2 mm.	82	59	0,8	1-2	T118GFS	1	5035048014424
DT2083-QZ*	K řezání středně silných kovů a inoxu - nová technologie až do tloušťky 4 mm.	82	59	1,4	1,5 - 4	T118EFS	1	5035048014431
DT2056-QZ*	Pilový list se zuby s karbidy wolframu (TCT) pro řezání laminátů, plastů a korianдру s tloušťkou do 65 mm.	132	100	4,3	65	T341HM	1	5035048060957
DT2103-QZ	Pilový list se zuby s karbidy wolframu pro řezání keramických obkladů, laminátů a vyztužených plastů s tloušťkou do 20 mm.	100	69	4,3	20	T141HM	1	5035048059364
DT2102-QZ	Pilový list se zuby s vrstvou karbidu wolframu pro řezání keramických obkladů, laminátů a vyztužených plastů s tloušťkou do 10 mm.	76	50	-	10	T130RF	1	5035048059357
DT2201-QZ*	Nožový pilový list pro řezání měkkých materiálů, pryže, molitanu a polystyrenu s tloušťkou do 100 mm.	152	125	-	100	T313AW	5	5011402370764
DT2084-QZ	K provádění přímých a zakřivených řezů ve vrstvených materiálech a středně silného kovového plechu až do tloušťky 120 mm.	180	148	2	120	T718BF	5	5035048014448

SADY PILOVÝCH LISTŮ S UPÍNAČÍ STOPKOU VE TVARU T PRO ŘEZÁNÍ DŘEVA A KOVU



SADY PILOVÝCH LISTŮ S UPÍNAČÍ STOPKOU VE TVARU T PRO ŘEZÁNÍ DŘEVA A KOVU

Kat. č.	Popis	Obsah	Čárový kód
DT2290-QZ	Sada 10 pilových listů - řezání dřeva.	DT2165 x 2, DT2050 x 1, DT2168 x 1, DT2177 x 2, DT2166 x 2, DT2075 x 2 (Ekvivalentní odkaz Bosch T101B, T11980, T101AO, T111C, T144D, T144DP)	5035048061077
DT2292-QZ	Sada 10 pilových listů - řezání kovu.	DT2160 x 3, DT2172 x 2, DT2054 x 1, DT2161 x 2, DT2163 x 2 (Ekvivalentní odkaz Bosch T118A, T118G, T118E0F, T1188, T127D)	5035048061084
DT2294-QZ	Sada 10 pilových listů - řezání dřeva / kovu.	DT2165 x 2, DT2050 x 2, DT2163 x 2, DT2177 x 2, DT2160 x 2 (Bosch equivalent T101B, T11980, T127D, T111C, T118A)	5035048061091

* Do vyprodání zásob.

PILOVÉ LISTY PRO MEČOVÉ PILY

K dispozici pilové listy pro téměř všechny materiály a aplikace

- Delší životnost - Patentovaná povrchová úprava, ocelová konstrukce, geometrie zubů a síla listu pomáhají snižovat zahřívání.
- Výjimečná odolnost - Silná a široká čepel.
- Účinný řezný výkon - Variabilní rozteč zubů 14/18 zubů na palec



PILOVÉ LISTY PRO ŘEZÁNÍ KOVU



POUŽITÍ

- Pilové listy jsou k dispozici pro většinu materiálů a aplikací - viz níže uvedená tabulka.

VLASTNOSTI

- Bimetalová konstrukce kombinuje ocel s vysokým obsahem uhlíku (HCS) a rychlořeznou ocel (HSS), což zvyšuje flexibilitu a odolnost pilového listu.
- Houževnatá řezná hrana je vyrobena z rychlořezné oceli M2.
- Rozteč zubů maximalizuje odolnost pilového listu.
- Univerzální upínací stopka 1/2" (13 mm) je vhodná pro nářadí značek DEWALT, Bosch, Hitachi, Flex, Makita, Metabo, Skil.

BIMETALOVÉ

Kat. č.	Použití	Délka mm	Rozteč zubů mm	Ekvival. odkaz Bosch	Počet ks v balení	Čárový kód
DT2385-QZ	Jemné řezy v kovu, plechu, trubkách a profilech do tloušťky 1,5 mm.	152	1.1	S922AF	5	5035048034620
DT2384-QZ	Řezy v kovu, plechu, trubkách a profilech do tloušťky 3 mm.	152	1.4	S922EF	5	5035048034613
DT2354-QZ	Řezy v kovu, plechu, trubkách a profilech do tloušťky 3 mm.	203	1.4	S1022EF	5	5035048033340
DT2361-QZ	Rychlé řezy v železných a neželezných kovech, plechu, trubkách a profilech s tloušťkou od 3 do 8 mm.	152	1.8	S922BF	5	5035048034606
DT2353-QZ	Rychlé řezy v železných a neželezných kovech, plechu, trubkách a profilech s tloušťkou od 3 do 8 mm.	203	1.8	S1022BF	5	5035048033333
DT2323-QZ	Rychlé řezy v železných a neželezných kovech, plechu, trubkách a profilech s tloušťkou od 3 do 8 mm.	203	1.8	S1022BF	100	5035048034101
DT2346-QZ	Řezání železných a neželezných kovů do tloušťky 3 mm. Ideální pro použití s akumulátorovými mečovými pilami.	152	1.4	S922EF	5	5035048034682
DT2404-QZ	Pilový list Progressor pro materiály s různou tloušťkou. Ocelové plechy (1 - 8 mm), ocelové profily (5 - 100 mm).	150	1.4 - 3.35	S123XF	5	5035048072707

VÝKONNÉ A ODOLNÉ PLÁTKY PRO ŘEZÁNÍ KOVŮ

NOVÉ

POUŽITÍ

- Plátek pro řezání tvrdého a odolného železa

POPIS

- Delší životnost - patentovaná povrchová úprava, ocelové jádro, geometrie broušení zubů a síla plátka pomáhají ke zvýšení řezného výkonu.
- Výjimečná odolnost plátek
- Účinný řezný výkon - 14/18 zubů na palec

ŘEZÁNÍ KOVŮ

Kat. č.	Použití	Délka mm	Pitch mm	Počet kusů v balení	Čárový kód
DT2407-QZ	Rychlé řezy kovů, plechů nebo profilů	152	1.8-1.4	5	5035048083321
DT2408-QZ	Rychlé řezy kovů, plechů nebo profilů	228	1.8-1.4	5	5035048083338
DT2409-QZ	Rychlé řezy kovů, plechů nebo profilů	304	1.8-1.4	5	5035048083345

EXTREME



UNIVERZÁLNÍ PILOVÉ LISTY



POUŽITÍ

- Pilové listy jsou k dispozici pro většinu materiálů a aplikací - viz níže uvedená tabulka.

VLASTNOSTI

- Bimetalová konstrukce kombinuje ocel s vysokým obsahem uhlíku (HCS) a rychlořeznou ocel (HSS), což zvyšuje flexibilitu a odolnost pilového listu.
- Houževnatá řezná hrana je vyrobena z rychlořezné oceli M2.
- Rozteč zubů maximalizuje odolnost pilového listu.
- Univerzální upínací stopka 1/2" (13 mm) je vhodná pro nářadí značek DEWALT, Bosch, Hitachi, Flex, Makita, Metabo, Skil.

BIMETALOVÉ

Kat. č.	Použití	Délka mm	Rozteč zubů mm	Ekvival. odkaz Bosch	Počet ks v balení	Čárový kód
DT2348-QZ	Pro řezání pevných plastů, vrstvených materiálů a trubek s tloušťkou od 3 do 12 mm.	152	1.8-2.5	S922VF	5	5035048034637
DT2387-QZ	Pro řezání pevných plastů, vrstvených materiálů a trubek s tloušťkou od 3 do 12 mm.	203	1.8-2.5	S1122VF	5	5035048034644
DT2355-QZ	Pro řezání kovu, pryže, laminátů a ocelových uhlíků	305	1.8-2.5	S1222VF	5	5035048033357
DT2345-QZ	Univerzální pilové listy pro řezání dřeva s hřebíky, hliníku a vrstvených materiálů. Ideální pro použití s akumulátorovými mečovými pilami.	152	2.5	S922VF	5	5035048034675
DT2406-QZ	Pilový list Progressor pro materiály s různou tloušťkou. Dřevo s hřebíky / kov, dřevotříska (5 - 150 mm), ocelové plechy, hliníkové profily (3 - 18 mm), plasty, lamináty, vyztužené plastové profily (5 - 150 mm).	203	2.4 - 4.6	S3456XF	5	5035048072714

* Do vyprodání zásob.

DEMOLIČNÍ PILOVÉ LISTY



POUŽITÍ

- Ideální pro extrémní použití a demoliční pracovní operace.
- Pro řezání tvrdého a měkkého dřeva, včetně dřeva s hřebíky.
- Řada také obsahuje pilové listy pro řezání kovů a plastů (plechy, profily a trubky).

VLASTNOSTI

- Širší tělo pilového listu zaručuje větší stabilitu v průběhu řezání.
- Silnější pilový list zaručuje větší pevnost.
- Bimetalová konstrukce poskytuje pevné a flexibilní tělo pilového listu a tvrzené zuby pilového listu.
- Hlubší část se zuby zaručuje delší řeznou životnost.
- Nová konstrukce hrotu „Plunge Point“ pro rychlé a přesné ponorné řezy do jakéhokoli dřevěného materiálu.

BIMETALOVÉ

Kat. č.	Použití	Délka mm	Rozteč zubů mm	Ekvival. odkaz Bosch	Počet ks v balení	Čárový kód
DT2300-QZ	Pro rychlé a hrubé řezy tvrdého a měkkého dřeva. Nová konstrukce hrotu „Plunge Point“ pro rychlé a přesné ponorné řezy do jakéhokoli dřevěného materiálu.	152	4.2	S610VF	5	5035048059500
DT2307-QZ	Pro rychlé a hrubé řezy tvrdého a měkkého dřeva. Nová konstrukce hrotu „Plunge Point“ pro rychlé a přesné ponorné řezy do jakéhokoli dřevěného materiálu.	228	4.2	S1110DF	5	5035048059555
DT2314-QZ	Pro rychlé a hrubé řezy tvrdého a měkkého dřeva. Nová konstrukce hrotu „Plunge Point“ pro rychlé a přesné ponorné řezy do jakéhokoli dřevěného materiálu.	305	4.2	S1210DF	5	5035048059609
DT2303-QZ	Pro rychlé řezání kovů - plechy, profily a trubky.	152	1.8	S923BEF	5	5035048059531
DT2304-QZ	Pro rychlé řezání kovů - plechy, profily a trubky.	152	1.8	S923BEF	100	5035048059548
DT2310-QZ	Pro rychlé řezání kovů - plechy, profily a trubky.	228	1.8	S1125VF	5	5035048059586
DT2301-QZ	Pro rychlé řezání kovů, plastů a vrstvených materiálů.	152	2.5	S920CF	5	5035048059517
DT2302-QZ*	Pro rychlé řezání kovů, plastů a vrstvených materiálů.	152	2.5	S920CF	100	5035048059524
DT2308-QZ	Pro rychlé řezání kovů, plastů a vrstvených materiálů.	228	2.5	S1120CF	5	5035048059562
DT2309-QZ*	Pro rychlé řezání kovů, plastů a vrstvených materiálů.	228	2.5	S1120CF	100	5035048059579

PILOVÉ LISTY PRO ŘEZÁNÍ DŘEVA



POUŽITÍ

- Pilové listy jsou k dispozici pro většinu materiálů a aplikací - viz níže uvedená tabulka.

VLASTNOSTI

- Bimetalová konstrukce kombinuje ocel s vysokým obsahem uhlíku (HCS) a rychlořeznou ocel (HSS), což zvyšuje flexibilitu a odolnost pilového listu.
- Houževnatá řezná hrana je vyrobena z rychlořezné oceli M2.
- Rozteč zubů maximalizuje odolnost pilového listu.
- Univerzální upínací stopka 1/2" (13 mm) je vhodná pro nářadí značek DEWALT, Bosch, Hitachi, Flex, Makita, Metabo, Skil.
- Nová konstrukce hrotu „Plunge Point“ pro rychlé a přesné ponorné řezy do jakéhokoli dřevěného materiálu.

BIMETALOVÉ

Kat. č.	Použití	Délka mm	Rozteč zubů mm	Ekvival. odkaz Bosch	Počet ks v balení	Čárový kód
DT2351-QZ	Hladké a rychlé řezy a zejména obloukové řezy ve dřevě a plastu.	152	4.2	S611DF	5	5035048033319
DT2359-QZ	Rychlé řezy ve dřevě s hřebíky a v tuhých plastech. Nová konstrukce hrotu „Plunge Point“ pro rychlé a přesné ponorné řezy do jakéhokoli dřevěného materiálu.	152	4.2	S611VF	5	5035048034583
DT2349-QZ	Rychlé řezy ve dřevě s hřebíky a v tuhých plastech. Nová konstrukce hrotu „Plunge Point“ pro rychlé a přesné ponorné řezy do jakéhokoli dřevěného materiálu.	228	4.2	S1111VF	5	5035048034590
DT2320-QZ	Rychlé řezy ve dřevě s hřebíky a v tuhých plastech. Nová konstrukce hrotu „Plunge Point“ pro rychlé a přesné ponorné řezy do jakéhokoli dřevěného materiálu.	228	4.2	S111VF	100	5035048034071
DT2350-QZ	Rychlé řezy ve dřevě s hřebíky a v tuhých plastech. Nová konstrukce hrotu „Plunge Point“ pro rychlé a přesné ponorné řezy do jakéhokoli dřevěného materiálu.	305	4.2	S1411VF	5	5035048033302
DT2344-QZ	Hladké a rychlé řezy a zejména obloukové řezy ve dřevě a plastu. Ideální pro použití s akumulátorovými mečovými pilami.	152	3.6 - 5.1	S711VF	5	5035048034668

HCS

Kat. č.	Použití	Délka mm	Rozteč zubů mm	Ekvival. odkaz Bosch	Počet ks v balení	Čárový kód
DT2362-QZ	Jemné, rychlé a obloukové řezy ve dřevě a plastu.	152	4.2	S611D	5	5035048033272
DT2363-QZ	Jemné, rychlé a obloukové řezy ve dřevě a plastu.	228	4.2	S1544D	5	5035048033289
DT2364-QZ	Jemné, rychlé a obloukové řezy ve dřevě a plastu.	305	4.2	S1344D	5	5035048033296
DT2402-QZ	Pilový list Progressor pro materiály s různou tloušťkou. Stavební dřevo (6 - 150 mm), dřevotříska a MDF (6 - 60 mm), překližka, plasty (6 - 150 mm) a dřevěné panely (do 175 mm).	203	2.4 - 4	S2345X	5	5035048072691
DT2410-QZ	Pilový list Progressor pro materiály s různou tloušťkou. Stavební dřevo (6 - 150 mm), dřevotříska a MDF (6 - 60 mm), překližka, plasty (6 - 150 mm) a dřevěné panely (do 175 mm). Ideální pro použití s akumulátorovými mečovými pilami.	203	2.5 - 4	SA2345X	5	5035048072721
DT2430-QZ	Surové dřevo bez hřebíků (20 - 100 mm), prořezávání dřevin (do 100 mm). Ideální pro ponorné a obloukové řezy.	152	8.5	S617K	5	5035048072806
DT2352-QZ	Hrubé a rychlé řezy ve dřevě (kulatina a prořezávání).	240	5 - 6.5	S1531L	5	5035048033326
DT2432-QZ	Surové dřevo bez hřebíků (20 - 250 mm), prořezávání dřevin (do 250 mm).	305	8.5	S1617K	5	5035048072813

SADY PILOVÝCH LISTŮ PRO MEČOVÉ PILY



SADY PILOVÝCH LISTŮ PRO MEČOVÉ PILY

Kat. č.	Popis	Obsah	Čárový kód
DT2440-QZ	Sada 6 kusů a úložné pouzdro	DT2307 x 2 DT2349 x 2 DT2353 x 2	5035048072912
DT2441-QZ	Sada 12 kusů a úložné pouzdro	DT2307 x 1 DT2349 x 3 DT2359 x 2 DT2353 x 3 DT2361 x 3	5035048072929

* Do vyprodání zásob.

SPECIÁLNÍ PILOVÉ LISTY



POUŽITÍ

- Speciální pilový plátek pro různé typy materiálů
- Speciální pilový plátek pro různé typy materiálů

SPECIÁLNÍ PILOVÉ LISTY

Kat. č.	Použití	Délka mm	Rozteč zubů mm	Ekvival. odkaz Bosch	Počet ks v balení	Čárový kód
DT2356-QZ	Bimetalové pilové listy pro řezy plastu bez lámání třísky.	152	1.8	S628DF	5	5035048033364
DT2332-QZ	Pilový list s hroty zubů opatřenými karbidem odolným proti opotřebování pro řezání lehkých stavebních bloků, cihel, abrazivních materiálů, keramiky, laminátů, měkké oceli a dřeva s hřebíky.	152	2	-	1	5035048011287
DT2333-QZ	Pilový list s hroty zubů opatřenými karbidem odolným proti opotřebování pro řezání lehkých stavebních bloků, cihel, abrazivních materiálů, keramiky, laminátů, měkké oceli a dřeva s hřebíky.	228	2	S1130Riff	1	5035048011294
DT2335-QZ	Pilový list se zuby s destičkami karbidu wolframu pro řezání lehkých stavebních bloků, cihel a abrazivních materiálů.	235	1	-	1	5035048014264
DT2400-QZ	Bimetalový pilový list pro opravy palet, řezý dřeva s hřebíky (5 - 175 mm), ocelových plechů, potrubí, hliníkových profilů (3 - 12 mm). Ideální pro flexibilní rovné řезы.	225	2.5	S1122HF	100	5035048072684
DT2401-QZ*	Bimetalový plátek pro opravy palet, řezání dřeva s hřebíky (5 - 175 mm), kovových trubek, hliníkových profilů (3 - 12 mm). Ideální pro ponorné řезы.	200	1.8-2.5	S1122HF	100	5035048082577
DT2420-QZ	Pilový list se zuby s destičkami karbidu wolframu pro řezání lehčeného betonu, červených cihel a vláknitého cementu až do tloušťky 150 mm.	240	12.7	S1543HM	1	5035048072752
DT2421-QZ	Pilový list se zuby s destičkami karbidu wolframu pro řezání lehčeného betonu, červených cihel a vláknitého cementu až do tloušťky 250 mm.	305	12.7	S1243HM	1	5035048072769
DT2422-QZ	Pilový list se zuby s destičkami karbidu wolframu pro řezání lehčeného betonu, červených cihel a vláknitého cementu až do tloušťky 400 mm.	457	12.7	S2243HM	1	5035048072776
DT2423-QZ	Pilový list se zuby s destičkami karbidu wolframu pro řezání lehčeného betonu, červených cihel a vláknitého cementu, vyztužených plastů (6 - 100 mm). Ideální pro abrazivní materiály.	152	4.3	S641HM	1	5035048072783
DT2426-QZ	Pilový list se zuby s destičkami karbidu wolframu pro plechu z nerezové oceli (2 - 4 mm), profilů z nerezové oceli (2 - 80 mm), laminátů, vyztuženého plastu (2 - 15 mm).	150	1.4	S922EHM	2	5035048072790

PILOVÉ LISTY PRO PILY ALLIGATOR® DWE397/DWE398/DWE399

NOVÉ



POUŽITÍ

- Ideální pro rychlé a jednoduché řezání stavebních bloků, dřeva, překližky, dřevotřísky, sadrokartonů a izolace.
- Viz jednotlivé pilové listy, kde jsou uvedeny další podrobnosti

POPIS

- Pilové listy jsou vyrobeny se zuby z rychlořezné oceli (HSS) nebo se zuby s karbidy wolframu (TCT), aby byl optimalizován výkon pily DEWALT Alligator®.

Kat. č.	Popis	celková délka v mm	Pracovní délka mm	Materiál	Počet kusů v balení	Minimální objednané množství	Čárový kód
DT2970-QZ	Jemné řезы dřeva	410	295	HSS	1	1	5035048083635
DT2971-QZ	Hrubé řезы dřeva	410	295	HSS	1	1	5035048083642
DT2972-QZ	Řезání dřevotřísek a palivového dřeva	410	295	TCT	1	1	5035048083659
DT2973-QZ	Řезání Porobetonu (Ytong)	410	295	TCT	1	1	5035048083666
DT2977-QZ	Duté pálené cihly třídy 20	410	295	TCT	1	1	5035048083703
DT2974-QZ	Duté pálené cihly třídy 12	555	430	TCT	1	1	5035048083673
DT2975-QZ	Porobetonové stavební bloky (Ytong)	555	430	TCT	1	1	5035048083680
DT2976-QZ	Duté pálené cihly, třída 20	555	430	TCT	1	1	5035048083697
DT2978-QZ	Hrubé řезы dřeva	555	430	HSS	1	1	5035048083710
DT2979-QZ	Řезání izolace	555	430	HSS	1	1	5035048098226

PILOVÉ LISTY PRO PILY ALLIGATOR®



POUŽITÍ

- Ideální pro rychlé a jednoduché řezání stavebních bloků, dřeva, překližky, dřevotřísky a sadrokartonu.
- Viz jednotlivé pilové listy, kde jsou uvedeny další podrobnosti.

VLASTNOSTI

- Pilové listy jsou vyrobeny se zuby z rychlořezné oceli (HSS) nebo se zuby s karbidy wolframu (TCT), aby byl optimalizován výkon pily DEWALT Alligator®.

PILOVÉ LISTY PRO PILY ALLIGATOR®

Kat. č.	Použití	Celková délka mm	Pracovní délka mm	Materiál	Počet ks v balení	Minimální objednané množství	Čárový kód
DT2960-QZ	Sádkartonové stěny, desky.	360	275	HSS	1	1	5035048025390
DT2961-QZ	Tvrdé dřevo, měkké dřevo, překližka.	360	275	HSS	1	1	5035048025406
DT2962-QZ	Překližka, dřevotřískové desky a desky MDF.	360	275	TCT	1	1	5035048025413
DT2963-QZ	Porobetonové stavební bloky (Ytong)	360	275	TCT	1	1	5035048025420
DT2964-QZ	Duté pálené cihly třída 20	528	425	TCT	1	1	5035048033258
DT2965-QZ	Porobetonové stavební bloky (Ytong)	528	425	TCT	1	1	5035048033265
DT2966-QZ	Duté pálené cihly třída 20	528	425	TCT	1	1	5035048058855

* Do vyprodání zásob.

NOŽE PRO HOBLÍKY



PRO POUŽITÍ S HOBLÍKY DW676K

Kat. č.	Popis	Počet ks v balení	Minimální objednané množství	Čárový kód
DT3901-QZ	Oboustranné nože 80 mm s destičkami karbidu wolframu (TCT).	1 pár	1	5035048059456

PRO POUŽITÍ S HOBLÍKY DW677, DW678K, DW678EK A DW680K

Kat. č.	Popis	Počet ks v balení	Minimální objednané množství	Čárový kód
DT3905-QZ	Oboustranné nože 82 mm s destičkami karbidu wolframu (HSS).	1 pár	1	5011402381852
DT3906-QZ	Oboustranné nože 82 mm s destičkami karbidu wolframu (TCT).	1 pár	1	5011402381869

PILOVÉ PÁSY PRO PÁSOVÉ PILY



PRO POUŽITÍ S PILAMI DW738/DW739

Kat. č.	Použití	Celková délka mm	Šířka mm	Tloušťka mm	Rozteč zubů mm	Počet ks v balení	Čárový kód
DT8480-QZ*	Pilový pás pro lupénkovou pilu na řezání dřeva.	2095	3	0,6	4,2	1	5035048025543
DT8481-QZ	Univerzální pilový pás.	2095	12	0,6	4,2	1	5035048025550
DT8482-QZ*	Dřevo - silné řezy.	2095	16	0,6	6,4	1	5035048025567
DT8483-QZ	Dřevo - obrysové řezy.	2095	6	0,6	3,2	1	5035048025574
DT8484-QZ	Neželezné kovy - tenké řezy.	2095	6	0,6	1,8	1	5035048025581
DT8485-QZ*	Neželezné kovy - silné řezy.	2095	12	0,6	3,2	1	5035048025598
DT8486-QZ	Dřevo, umakart a lamináty.	2095	10	0,6	3,2	1	5035048025604

VLASTNOSTI

- Prvotřídní ocel.
- Ostré zuby se prořezávají přes obrobek a vytváří jemnou povrchovou úpravu řezu. (Pouze pilové pásy pro řezání dřeva.)

VLASTNOSTI

- Prvotřídní ocel.
- Ostré zuby se prořezávají přes obrobek a vytváří jemnou povrchovou úpravu řezu. (Pouze pilové pásy pro řezání dřeva.)

POUŽITÍ

- Řada pro většinu aplikací se dřevem a některými typy oceli.

VLASTNOSTI

- Prvotřídní ocel.
- Velmi ostré zuby vytváří čistý řez po celé ploše obrobku a řezná plocha vypadá jako po opracování brusným papírem (pouze pilové pásy pro řezání dřeva).
- Kalené hrany zubů udržují dokonale ostrou řeznou hranu.

PRO POUŽITÍ S PILAMI DW876

Kat. č.	Použití	Celková délka mm	Šířka mm	Tloušťka mm	Rozteč zubů mm	Počet ks v balení	Čárový kód
DT8470-QZ	Pilový pás pro lupénkovou pilu na řezání dřeva.	2215	4	0,6	1,8	1	5011402380978
DT8471-QZ	Dřevo - obrysové řezy / lupénkové pily.	2215	6	0,4	4,2	1	5011402380985
DT8472-QZ	Dřevo - podélné a příčné řezy.	2215	10	0,4	4,2	1	5011402380992
DT8473-QZ	Dřevo - rychlé podélné řezy, kompozitové materiály.	2215	16	0,6	6,4	1	5011402381005
DT8474-QZ	Dřevo - rychlé podélné řezy, silné dřevěné materiály.	2215	20	0,6	6,4	1	5011402381012
DT8475-QZ	Kov - neželezné kovy - tenká ocel.	2215	6	0,6	1,4	1	5011402381029
DT8476-QZ	Kov - neželezné kovy - silná ocel.	2215	12	0,6	1,8	1	5011402381036

* Do vyprodání zásob.

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO OSCILAČNÍ BRUSKU

NOVÉ



Kat. č.	Popis	Čárový kód
DT20700-QZ	Brusná deska 93 mm x 93 mm	5035048099230
DT20701-QZ	Pilový list pro řezání dřeva s hřebíky 30 mm x 43 mm	5035048099247
DT20702-QZ	Titanový pilový list pro řezání dřeva / kovu 44 mm x 55 mm	5035048099254
DT20703-QZ	Pilový list pro řezání tvrdého dřeva 30 mm x 67 mm	5035048099261
DT20704-QZ	Pilový list pro rychlé řezání dřeva 30 mm x 43 mm	5035048099278
DT20705-QZ	Pilový list pro rychlé řezání dřeva 66 mm x 43 mm	5035048099285
DT20706-QZ	Pilový list pro provádění detailních řezů do dřeva 10 mm x 43 mm	5035048099292
DT20707-QZ	Titanový pilový list pro řezání dřeva / kovu 30 mm x 43mm	5035048099308
DT20708-QZ	Polokruhový pilový list 100 mm	5035048099315
DT20709-QZ	Titanový polokruhový pilový list 100 mm	5035048099322
DT20710-QZ	Srovnávací pilový list 100 mm	5035048099339
DT20711-QZ	Titanový srovnávací pilový list 100 mm	5035048099346
DT20712-QZ	Pilový list do více typů materiálů 100 mm	5035048099353
DT20713-QZ	3 dílná sada DT20701-QZ, DT20706-QZ, DT20704-QZ	5035048099360
DT20714-QZ	Pevná škrabka 52 mm	5035048099384
DT20715-QZ	5 dílná sada DT20701-QZ, DT20704-QZ, DT20714-QZ, DT20711-QZ	5035048099377
DT20716-QZ	Ohebná škrabka 35 mm	5035048099391
DT20717-QZ	Karbidová čepel k odstranění malty 3 mm	5035048099407
DT20718-QZ	Karbidová rychlořezná čepel k odstranění malty 5 mm	5035048099414
DT20719-QZ	Karbidový pilník pro odstraňování lepidel, laků a utěšňovacích materiálů	5035048099421
DT20720-QZ	Karbidová škrabka 93 mm	5035048050347
DT20721-QZ	Adaptér se 2 pilovými listy (DT20702-QZ Titanový pilový list pro řezání dřeva / kovu 44 mm x 55 mm a DT20704-QZ Pilový list pro rychlé řezání dřeva 30 mm x 43 mm)	5035048050354
DT20722-QZ	Měrka nastavitelného hloubkového dorazu	5035048050361
DT20723-QZ	Zařízení na odsávání prachu	5035048050378
DT20724-QZ	Balení 5 kusů pilového listu pro řezání dřeva s hřebíky - 30 mm x 43 mm	5035048050385
DT20725-QZ	Balení 5 kusů pilového listu pro řezání tvrdého dřeva - 30 mm x 67 mm	5035048050392
DT20726-QZ	Balení 5 kusů pilového listu pro rychlé řezání dřeva - 30 mm x 43 mm	5035048050408
DT20727-QZ	Balení 5 kusů pilového listu pro provádění detailních řezů do dřeva - 10 mm x 43 mm	5035048050415
DT20728-QZ	Balení 5 kusů titanového pilového listu pro řezání kovu - 30 mm x 43 mm	5035048050422
DT20729-QZ	Balení 5 kusů polokruhového pilového listu - 100 mm	5035048050439

	DT20700	✓		✓	✓							
	DT20701	✓	✓	✓	✓							
	DT20702	✓	✓	✓	✓							
	DT20703	✓		✓	✓							
	DT20704	✓		✓	✓							
	DT20705	✓		✓	✓							
	DT20706	✓		✓	✓							
	DT20707					✓						
	DT20708	✓	✓	✓	✓							
	DT20709	✓	✓	✓	✓							
	DT20710	✓	✓	✓	✓							
	DT20711	✓	✓	✓	✓							
	DT20712						✓	✓	✓	✓	✓	
	DT20713	✓	✓	✓	✓							
	DT20714											✓
	DT20715	✓	✓	✓	✓							
	DT20716											✓
	DT20717										✓	
	DT20718										✓	
	DT20719											✓

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO FRÉZKY



DRÁŽKOVACÍ NOŽE PRO LAMELOVACÍ FRÉZKY

Kat. č.	Prům. pilové. koto.	Tloušťka kotouče mm	Průměr upín. otvoru	Počet zubů	Minimální objednané množství	Čárový kód
DT1306-QZ	102	3.9	22	12	1	5011432382118
DT1307-QZ*	105	2.4	22	30	1	5011402382125

LAMELY

Kat. č.	Velikost	Popis	Počet ks v balení	Minimální objednané množství	Čárový kód
DT3930-QZ*	0	Deska 6 - 12 mm	1000	1	5035048025369
DT3931-QZ*	10	Deska 13 - 18 mm	1000	1	5035048025376
DT3932-QZ*	20	Deska >19 mm	1000	1	5035048025383

fréza



POUŽITÍ

- Pro základní frézování přímých hran, zářezů, drážek a přímých polodrážek ve tvrdém dřevu, MDF, HDF, překližce a dřevotříse
- Mohou být použity pro přímé frézování vrstvených materiálů

POPIS

- Pro rychlé frézování jsou v dispozici frézy s jednou drážkou.
- Pro vynikající kvalitu povrchu jsou k dispozici frézy se dvěma drážkami.
- rézy s dlouhým dosahem pro hluboké frézování a dlabání. Spodní karbidová destička zaručuje snadnější ponorné frézování a dlouhou provozní životnost v abrazivních materiálech
- Přímá fréza s ložiskem pro kopírování šablony
- K dispozici s upínacími stopkami 8 mm a 12 mm (také s upínacími stopkami 1/4" a 1/2" pouze pro Velkou Británii a Irsko)

Přímá fréza

Kat. č.	Popis	Upínací stopka mm (A)	Frézovací průměr mm (B)	Pracovní délka mm (C)	Celková délka mm	Čárový kód
DR1002-XC*	Přímá fréza - 1 drážka	8	4	10	48	7392585010011
DR1003-XC*	Přímá fréza - 2 drážky	8	5	12	50	7392585010028
DR1004-XC*	Přímá fréza - 2 drážky	8	6	19	55	7392585010035
DR1005-XC*	Přímá fréza - 2 Drážky	8	8	20	55	7392585010042
DR1006-XC*	Přímá fréza - 2 drážky	8	10	20	52	7392585010059
DR1007-XC*	Přímá fréza - 2 Drážky	8	12	20	52	7392585010066
DR1008-XC*	Přímá fréza - 2 Drážky	8	14	20	52	7392585010073
DR1009-XC*	Přímá fréza - 2 Drážky	8	15	20	52	7392585010080
DR1010-XC*	Přímá fréza - 2 Drážky	8	16	20	52	7392585010097
DR1011-XC*	Přímá fréza - 2 Drážky	8	18	20	52	7392585010103
DR1012-XC*	Přímá fréza - 2 Drážky	8	20	20	52	7392585010110
DR1013-XC*	Přímá fréza - 2 Drážky	8	22	20	52	7392585010127
DR1015-XC*	Přímá fréza - 2 Drážky	8	25	20	52	7392585010141
DR1101-XC*	Přímá fréza s ložiskem	8	12	25	-	7392585010264

Ohranovací frézy / frézy pro srážení hran

POUŽITÍ

- Při frézování, zkracování a srážení hran měkkého dřeva, tvrdého dřeva, MDF a vrstvených materiálů

Ohranovací frézy / frézy pro srážení hran

Kat. č.	Popis	Upínací stopka mm (A)	Frézovací průměr mm (B)	Pracovní délka mm (C)	Poloměr mm (D)	Čárový kód
DR2201-XC	Ohranovací fréza s třemi drážkami	8	12.7	25.4	68	7392585010523
DR2701-XC	Vřeteno s ložiskem	8	8	-	-	7392585010646

Sada fréz



Sada fréz

Kat. č.	Popis	Čárový kód
DR9992-XC	Sada 12 kusů frézovacích nástrojů - 3 x přímá fréza, ořezávací fréza s BB, 2 x tvarovací fréza s BB, jádrová fréza, fréza na rybinové spoje, fréza na drážky ve tvaru V, fréza na žlábký s BB, fréza s římským profilem s BB, fréza pro srážení hran s BB	5035048940211
DR9994-QZ	Sada 22 kusů frézovacích nástrojů - 6 x přímá fréza, ořezávací fréza s BB, 2 x tvarovací fréza s BB, 2 x jádrová fréza, fréza na rybinové spoje, 2 x fréza na drážky ve tvaru V, 2 x fréza na žlábký s BB, fréza s římským profilem s BB, fréza pro srážení hran s BB, obrubová fréza, nová tradiční obrubová fréza, fréza pro zkosení hran s BB, drážkovací fréza s BB	5035048905630

Dekoratивní fréza

POUŽITÍ

- Pro vytváření dekorativních hran na pracovních stolech, nábytku, dveřích, parapetech a rámech obrazů
- Pro měkká dřeva, tvrdá dřeva, MDF a překližku

POPIS

- Dvě frézovací drážky zaručují vynikající kvalitu povrchu
- K dispozici s upínacími stopkami 8 mm a 12 mm (také s upínacími stopkami 1/4" a 1/2" pouze pro Velkou Británii a Irsko)
- V nabídce také s výměnným kulíčkovým ložiskem, kde je to vhodné

Dekoratивní fréza



Kat. č.	Popis	Upínací stopka mm (A)	Frézovací průměr mm (B)	Pracovní délka mm (C)	Poloměr mm (D)	Čárový kód
DR2402-XC	Frézy pro šikmé frézování s ložiskem	8	28	11.2	45	7392585010578
DR2803-XC	Profilová zaoblovací fréza	8	22.7	9.5	5	7392585010667
DR2804-XC	Profilová zaoblovací fréza	8	25.4	12.7	6.35	7392585010684
DR2805-XC	Profilová zaoblovací fréza	8	28.6	12.7	8	7392585010691
DR2806-XC	Profilová zaoblovací fréza	8	31.8	15.9	9.5	7392585010707

Výměnná kulíčková ložiska


Výměnná kulíčková ložiska

Kat. č.	Popis	Vnější průměr mm (B1)	Vnitřní průměr mm (B2)	Způsob vrtání	Čárový kód
DR9907-XC	Výměnné ložisko	15,9	6,35	4,76	7392585011421


* Není určeno pro český a slovenský trh

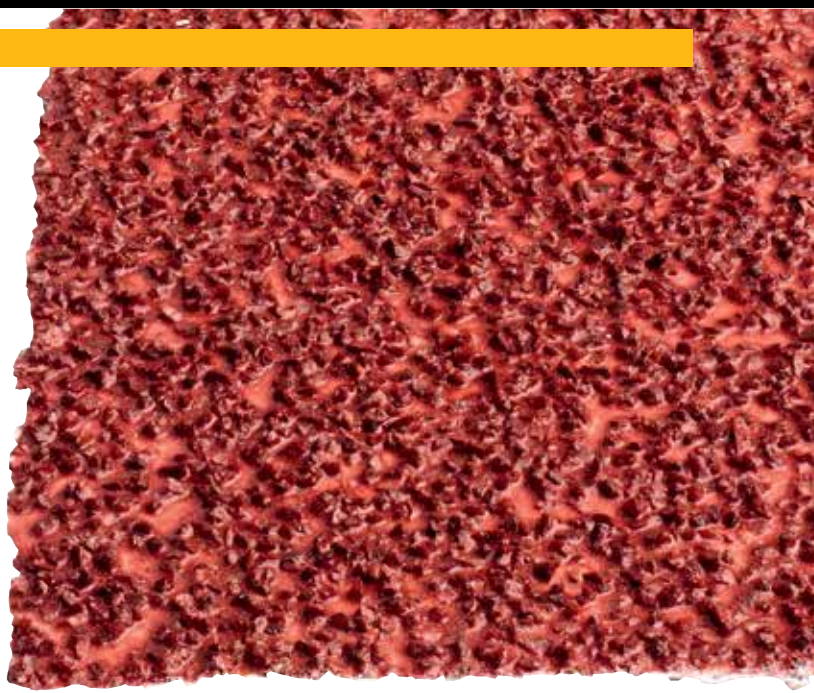
POJENÁ BRUSIVA A DIAMANTOVÁ BRUSIVA


Brusné kotouče jsou ve skutečnosti tisíce brusných zrn slepených dohromady, aby tvořily jeden řezný nástroj. Jakmile se kotouč dostane do kontaktu s materiálem obrobku, vystupující zrna brusiva začnou tento materiál řezat a brousit.



Během broušení rozbíjí materiál obrobku povrch zrn, čímž dochází k obnažování nových brusných bodů. Současně dochází k opotřebování pojiva mezi jednotlivými zrny, čímž dochází k obnažování dalších brusných zrn.



Nakonec dochází ke spotřebování všech brusných zrn. Během spotřebování pojiva dochází k uvolňování starých brusných zrn a současně jsou obnažována nová brusná zrna. Tento proces pokračuje, dokud nedojde k úplnému opotřebování brusného kotouče.

BRUSIVA NA PODLOŽCE



Brusiva na podložce jsou jedna vrstva brusných zrn, která je nalepena na podložku. Jakmile se brusná zrna dostanou do kontaktu s materiálem obrobku, bude zahájeno řezání a broušení materiálu obrobku.



Brusná činnost zrn způsobuje jejich narušování, čímž dochází k vytváření nových brusných bodů a k prodlužování životnosti brusiva.



Dojde-li k takovému narušení zrn, kdy už nebude možné jejich obnažování nad povrchem pojiva, brusivo již nebude dále efektivně provádět odstraňování materiálu a mělo by být vyměněno.

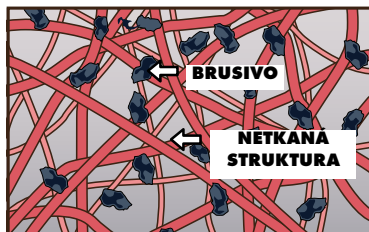BRUSIVA NA NETKANÉ STRUKTURE


Velmi flexibilní a otevřená netkaná základní struktura je pokryta zrny brusiva. Tato otevřená struktura zabraňuje zatížení a omezuje zahřívání.

Při práci s tímto typem brusiva, se část tlaku rozloží na povrch obrobku a část do netkané struktury. To umožňuje, aby brusivo kopírovalo tvar povrchu, což poskytuje rovnoměrnější a jemnější povrchovou úpravu během několika kroků, než při použití brusiv na podložce.

Jakmile dojde k rozbití brusných zrn, základní struktura se také spotřebuje a odhalí další vrstvy zrn brusiva, dokud nebude brusivo spotřebováno.

TYPY BRUSNÝCH ZRN
Oxid hlinitý

Tvrdá a odolná zrna, která jsou ve formě pojených brusiv používána pro řezání, broušení a dokončovací práce při obrábění kovových obrobků a jsou-li nanášena na podložce, jsou používána pro broušení kovů, dřeva a nátěrů.

Upravený oxid hlinitý

Zrna oxidu hlinitého s vrstvou, která zvyšuje pevnost pojiva, což zaručuje větší odolnost a delší provozní životnost pojených brusiv.

Oxid zirkoničitý

Pevná a odolná zrna s jemnou krystalickou strukturou používána pro hrubé odstraňování kovového materiálu u pojených brusiv a odstraňování kovu a dřeva při použití brusiv na podložce.

Keramická

Pevná a odolná zrna s velmi jemnou krystalickou strukturou pro vytváření mnohem více pracovních hran u každého zrna. Používána pro odstraňování maximálního množství materiálu při broušení kovu u pojených brusiv i u brusiv na podložce.

Karbid křemíku


Velmi tvrdá a křehká zrna používána na beton a na velmi měkké nebo velmi tvrdé kovy u pojených brusiv a pro velmi jemné broušení kovů a vrstev u brusiv na podložce.

Diamantová

Velmi tvrdá a odolná zrna pro použití při řezání a broušení betonu a kovu.

IDENTIFIKACE VÝROBKŮ DEWALT® PRO BROUŠENÍ

Společnost DEWALT® využívá barevné kódování pro rozlišení průmyslových brusiv a identifikační systém, který pomáhá uživateli určit správný brusný kotouč pro prováděnou práci. Na brusném kotouči je také několik dalších klíčových označení: ot./min, rozměry kotouče, tloušťka a průměr upínacího otvoru, které zaručují použití správného výrobku.

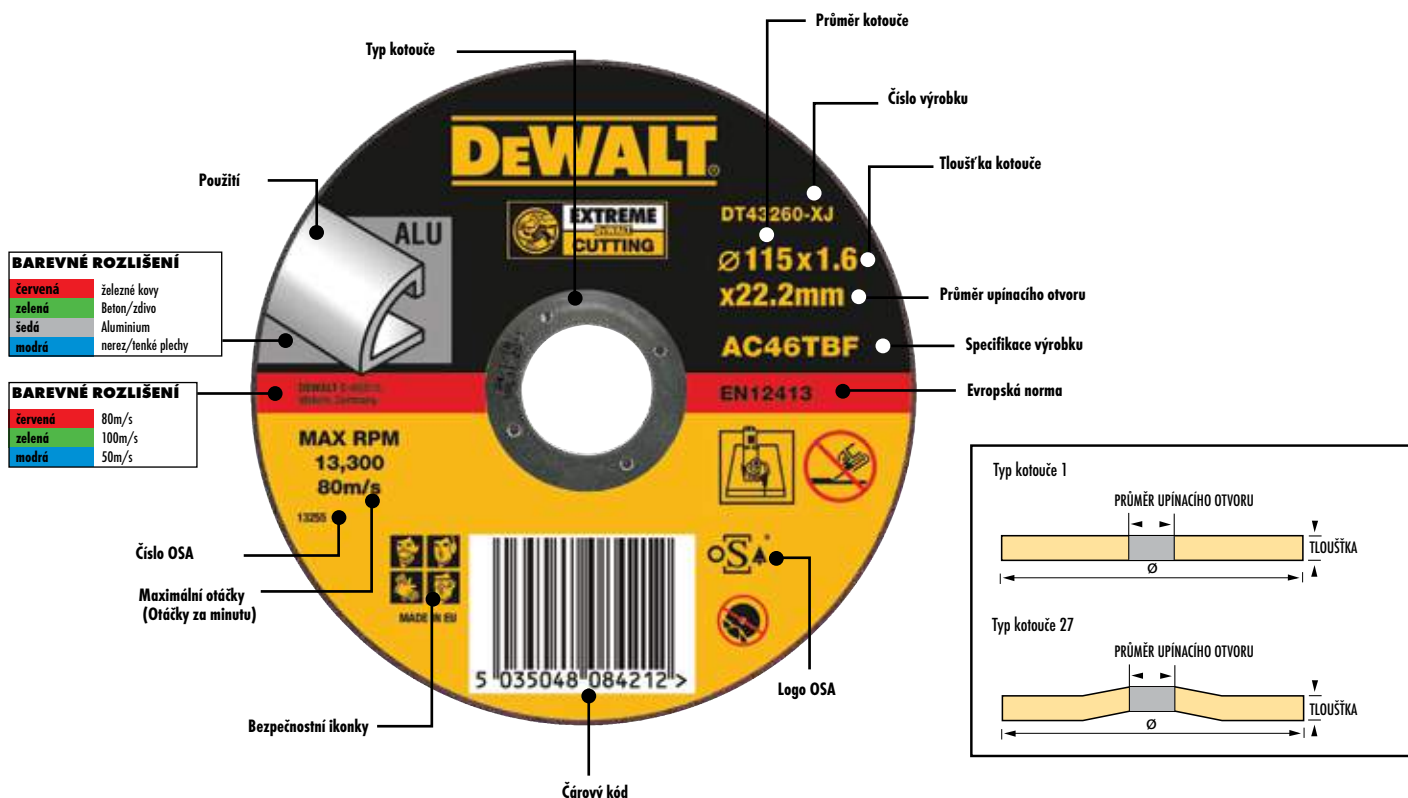

BRUSNÉ KOTOUČE PRO BROUŠENÍ KOVŮ



NOVÉ

POUŽITÍ

- Pro základní broušení železných a neželezných kovů, včetně přípravy svarů a přípravy povrchu.

VLASTNOSTI

- Třída oxidu hlinitého určená pro profesionály.
- Vyztužené skelné vlákno.
- Perfektní pryskyřičné pojivo.



SNÍŽENÝ STŘED

Kat. č.	Průměr mm	Material	Tloušťka mm	Průměr upínacího otvoru mm	Počet kusů v balení	Minimální objednané množství	Čárový kód
DT42120-XJ	100	A24RBF	6	16	25	1	5035048096536
DT42220-XJ	115	A24RBF	6	22.23	25	1	5035048096390
DT42320-XJ	125	A24RBF	6	22.23	25	1	5035048096291
DT42420-XJ	150	A24RBF	6	22.23	25	1	5035048096277
DT42520-XJ	180	A24RBF	6	22.23	10	1	5035048096574
DT42620-XJ	230	A24RBF	6	22.23	10	1	5035048096581



BRUSNÉ KOTOUČE EXTREME PRO BROUŠENÍ KOVŮ


EXTREME®

POUŽITÍ

- Pro základní broušení železných a neželezných kovů, včetně přípravy svarů a přípravy povrchu.


VLASTNOSTI

- Třída oxidu hlinitého určená pro průmyslové použití.
- Vyztužené skelné vlákno.
- Vynikající pryskyřičné pojivo.



SNÍŽENÝ STŘED


Kat. č.	Průměr mm	Material	Tloušťka mm	Průměr upínacího otvoru mm	Počet kusů v balení	Minimální objednané množství	Čárový kód
DT43221-XJ	115	A24RBF	4	22.23	25	1	5035048084953
DT43220-XJ	115	A24RBF	6	22.23	25	1	5035048084168
DT43321-XJ	125	A24RBF	4	22.23	25	1	5035048084885
DT43320-XJ	125	A24RBF	6	22.23	25	1	5035048084267
DT43521-XJ	180	A24RBF	4	22.23	10	1	5035048084762
DT43520-XJ	180	A24RBF	6	22.23	10	1	5035048084380
DT43621-XJ	230	A24RBF	4	22.23	10	1	5035048084717
DT43620-XJ	230	A24RBF	6	22.23	10	1	5035048084489

KOTOUČE PRO ŘEZÁNÍ KOVU

NOVÉ
POUŽITÍ


- Řezání železných kovů, jako jsou ocel, železo, žebírková ocel a svary.

VLASTNOSTI

- Třída oxidu hlinitého určená pro profesionály.
- Perfektní pryskyřičné pojivo.
- Vyztužené skelné vlákno.


PLOCHÝ STŘED

Kat. č.	Průměr mm	Material	Tloušťka mm	Průměr upínacího otvoru mm	Počet kusů v balení	Minimální objednané množství	Čárový kód
DT42200-XJ	115	A24RBF	1,6	22.23	25	1	5035048096482
DT42300-XJ	125	A24RBF	1,6	22.23	25	1	5035048096505
DT42101-XJ	100	A24RBF	3	22.23	25	1	5035048096413
DT42201-XJ	115	A24RBF	3	22.23	25	1	5035048096307
DT42301-XJ	125	A24RBF	3	22.23	25	1	5035048096284
DT42400-XJ	150	A24RBF	3	22.23	25	1	5035048096260
DT42501-XJ	180	A24RBF	3	22.23	10	1	5035048096246
DT42601-XJ	230	A24RBF	3	22.23	10	1	5035048096062


SNÍŽENÝ STŘED

Kat. č.	Průměr mm	Material	Tloušťka mm	Průměr upínacího otvoru mm	Počet kusů v balení	Minimální objednané množství	Čárový kód
DT42100-XJ	100	A60TBF	3	16	25	1	5035048096314
DT42210-XJ	115	A60TBF	3	22.23	25	1	5035048096543
DT42310-XJ	125	A60TBF	3	22.23	25	1	5035048096550
DT42510-XJ	180	A60TBF	3	22.23	25	1	5035048096253
DT42610-XJ	230	A60TBF	3	22.23	25	1	5035048096079


ŘEZNÉ KOTOUČE EXTREME PRO ŘEZÁNÍ KOVŮ

NOVÉ
EXTREME
POUŽITÍ


- Řezání železných kovů, jako jsou ocel, železo, žebírková ocel a svary.

VLASTNOSTI

- Třída oxidu hlinitého určená pro průmyslové použití.
- Vyztužené skelné vlákno.
- Vynikající pryskyřičné pojivo.


PLOCHÝ STŘED


Kat. č.	Průměr mm	Material	Tloušťka mm	Průměr upínacího otvoru mm	Počet kusů v balení	Minimální objednané množství	Čárový kód
DT43201-XJ	115	A60TBF	1,6	22.23	25	1	5035048084977
DT43301-XJ	125	A60TBF	1,6	22.23	25	1	5035048084908
DT43501-XJ	180	A60TBF	1,6	22.23	25	1	5035048084786
DT43600-XJ	230	A60TBF	1,6	22.23	25	1	5035048084458
DT43202-XJ	115	A24RBF	3	22.23	25	1	5035048084960
DT43302-XJ	125	A24RBF	3	22.23	25	1	5035048084892
DT43502-XJ	180	A24RBF	3	22.23	10	1	5035048084779
DT43601-XJ	230	A24RBF	3	22.23	10	1	5035048084465


SNÍŽENÝ STŘED

Kat. č.	Průměr mm	Material	Tloušťka mm	Průměr upínacího otvoru mm	Počet kusů v balení	Minimální objednané množství	Čárový kód
DT43200-XJ	115	A24RBF	3	22.23	25	1	5035048084144
DT43310-XJ	125	A24RBF	3	22.23	25	1	5035048084250
DT43510-XJ	180	A24RBF	3	22.23	10	1	5035048084373
DT43610-XJ	230	A24RBF	3	22.23	10	1	5035048084472



BRUSNÉ KOTOUČE PRO BROUŠENÍ NEREZOVÉ OCELI



NOVÉ


POUŽITÍ

- Pro broušení všech typů oceli.

VLASTNOSTI

- Oxid hliníkový pro průmyslové použití zaručuje vysokou odolnost, agresivní řezání a dlouhou životnost.
- Vyztužené skelné vlákno.
- Perfektní pryskyřičné pojivo.

PRŮMĚR UPÍNACÍHO OTVORU




SNÍŽENÝ STŘED

Kat. č.	Průměr mm	Materiál	Tloušťka mm	Průměr upínacího otvoru mm	Počet kusů v balení	Minimální objednané množství	Čárový kód
DT42150-XJ	100	A24SBF	6	16	10	1	5035048096147
DT42250-XJ	115	A24SBF	6	22.23	10	1	5035048096338
DT42350-XJ	125	A24SBF	6	22.23	10	1	5035048096611
DT42550-XJ	180	A24SBF	6	22.23	10	1	5035048096628
DT42650-XJ	230	A24SBF	6	22.23	10	1	5035048096635



BRUSNÉ KOTOUČE EXTREME PRO BROUŠENÍ NEREZOVÉ OCELI



NOVÉ

EXTREME®


POUŽITÍ

- Pro broušení všech typů oceli.

VLASTNOSTI

- Oxid hliníkový pro průmyslové použití zaručuje vysokou odolnost, agresivní řezání a dlouhou životnost.
- Vyztužené skelné vlákno.
- Vynikající pryskyřičné pojivo.

PRŮMĚR UPÍNACÍHO OTVORU



SNÍŽENÝ STŘED

Kat. č.	Průměr mm	Materiál	Tloušťka mm	Průměr upínacího otvoru mm	Počet kusů v balení	Minimální objednané množství	Čárový kód
DT43250-XJ	115	A24SBF	6	22.23	10	1	5035048084205
DT43350-XJ	125	A24SBF	6	22.23	10	1	5035048084311
DT43550-XJ	180	A24SBF	6	22.23	10	1	5035048084427
DT43650-XJ	230	A24SBF	6	22.23	10	1	5035048084526



ŘEZNÉ KOTOUČE PRO ŘEZÁNÍ NEREZOVÉ OCELI



NOVÉ


VLASTNOSTI

- Oxid hliníkový pro profesionály zaručuje vysokou odolnost, agresivní řezání a dlouhou životnost.
- Vyztužené skelné vlákno.
- Perfektní pryskyřičné pojivo.

POUŽITÍ

- K řezání všech typů oceli.

PRŮMĚR UPÍNACÍHO OTVORU




PLOCHÝ STŘED

Kat. č.	Průměr mm	Materiál	Tloušťka mm	Průměr upínacího otvoru mm	Počet kusů v balení	Minimální objednané množství	Čárový kód
DT42140-XJ	100	A60TBF	1	16	25	1	5035048096000
DT42240-XJ	115	A60TBF	1	22.23	25	1	5035048096420
DT42340-XJ	125	A60TBF	1	22.23	25	1	5035048096499
DT42141-XJ	100	A60TBF	1,6	16	25	1	5035048096086
DT42241-XJ	115	A60TBF	1,6	22.23	25	1	5035048096093
DT42341-XJ	125	A60TBF	1,6	22.23	25	1	5035048096109
DT42540-XJ	180	A60TBF	1,6	22.23	25	1	5035048096437
DT42640-XJ	230	A60TBF	1,6	22.23	25	1	5035048096444
DT42143-XJ	100	A24SBF	3	16	25	1	5035048096406
DT42242-XJ	115	A24SBF	3	22.23	25	1	5035048096017
DT42342-XJ	125	A24SBF	3	22.23	25	1	5035048096024
DT42541-XJ	180	A24SBF	3	22.23	25	1	5035048096123
DT42641-XJ	230	A24SBF	3	22.23	25	1	5035048096130



PRŮMĚR UPÍNACÍHO OTVORU



SNÍŽENÝ STŘED

Kat. č.	Průměr mm	Materiál	Tloušťka mm	Průměr upínacího otvoru mm	Počet kusů v balení	Minimální objednané množství	Čárový kód
DT42142-XJ	100	A24SBF	3	16	25	1	5035048096451
DT42245-XJ	115	A24SBF	3	22.23	25	1	5035048096529
DT42345-XJ	125	A24SBF	3	22.23	25	1	5035048096345
DT42545-XJ	180	A24SBF	3	22.23	25	1	5035048096352
DT42645-XJ	230	A24SBF	3	22.23	25	1	5035048096468


ŘEZNÉ KOTOUČE EXTREME PRO ŘEZÁNÍ NEREZOVÉ OCELI

NOVÉ
EXTREME
POUŽITÍ

- Pro řezání všech typů oceli.

VLASTNOSTI


- Oxid hlinitý pro průmyslové použití zaručuje vysokou odolnost, agresivní řezání a dlouhou životnost.
- Vyztužené skelné vlákno.
- Vynikající pryskyřičné pojivo.


PLOCHÝ STŘED

Kat. č.	Průměr mm	Material	Tloušťka mm	Průměr upínacího otvoru mm	Počet kusů v balení	Minimální objednané množství	Čárový kód
DT43240-XJ	115	A60TBF	1	22.23	25	1	5035048084175
DT43241-XJ	115	A60TBF	1,6	22.23	25	1	5035048084182
DT43340-XJ	125	A60TBF	1	22.23	25	1	5035048084274
DT43341-XJ	125	A60TBF	1,6	22.23	25	1	5035048084281
DT43540-XJ	180	A60TBF	1,6	22.23	25	1	5035048084397
DT43640-XJ	230	A60TBF	2	22.23	25	1	5035048084496
DT43242-XJ	115	A24SBF	3	22.23	25	1	5035048084946
DT43343-XJ	125	A24SBF	3	22.23	25	1	5035048084878
DT43542-XJ	180	A24SBF	3	22.23	10	1	5035048084755
DT43641-XJ	230	A24SBF	3	22.23	10	1	5035048084502

SNÍŽENÝ STŘED

Kat. č.	Průměr mm	Material	Tloušťka mm	Průměr upínacího otvoru mm	Počet kusů v balení	Minimální objednané množství	Čárový kód
DT43246-XJ	115	A60TBF	1,6	22.23	25	1	5035048084939
DT43346-XJ	125	A60TBF	1,6	22.23	25	1	5035048084861
DT43546-XJ	180	A60TBF	1,6	22.23	10	1	5035048084748
DT43646-XJ	230	A60TBF	1,6	22.23	10	1	5035048084694
DT43245-XJ	115	A60TBF	3	22.23	25	1	5035048084199
DT43345-XJ	125	A60TBF	3	22.23	25	1	5035048084304
DT43545-XJ	180	A60TBF	3	22.23	10	1	5035048084410
DT43645-XJ	230	A60TBF	3	22.23	10	1	5035048084519

KOTOUČE PRO ŘEZÁNÍ HLINÍKU

NOVÉ
POUŽITÍ


- Rychlé řezání a dlouhá životnost při práci s hliníkem.

VLASTNOSTI

- Oxid hlinitý pro profesionály a karbid křemíku.
- Perfektní pryskyřičné pojivo.
- Vyztužené skelné vlákno.


PLOCHÝ STŘED


Kat. č.	Průměr mm	Material	Tloušťka mm	Průměr upínacího otvoru mm	Počet kusů v balení	Minimální objednané množství	Čárový kód
DT42260-XJ	115	AC46TBF	1.6	22.23	25	1	5035048096031
DT42360-XJ	125	AC46TBF	1.6	22.23	25	1	5035048096048

ŘEZNÉ KOTOUČE EXTREME PRO ŘEZÁNÍ HLINÍKU

NOVÉ
EXTREME
POUŽITÍ

- Rychlé řezání a dlouhá životnost při práci s hliníkem.

VLASTNOSTI


- Oxid hlinitý pro průmyslové použití a karbid křemíku.
- Vyztužené skelné vlákno.
- Vynikající pryskyřičné pojivo.


PLOCHÝ STŘED

Kat. č.	Průměr mm	Material	Tloušťka mm	Průměr upínacího otvoru mm	Počet kusů v balení	Minimální objednané množství	Čárový kód
DT42260-XJ	115	AC46TBF	1.6	22.23	25	1	5035048084212
DT43360-XJ	125	AC46TBF	1.6	22.23	25	1	5035048084328



KOTOUČE PRO BROUŠENÍ KAMENŮ



NOVÉ




POUŽITÍ

- Zejména pro řezání výrobků pro stavebnictví včetně betonu, kamenů a šterkových betonů.

VLASTNOSTI

- Profesionální kvalita karbidu křemíku.
- Perfektní pryskyřičné pojivo.
- Vyztužení skelným vláknem.

PRŮMĚR UPINACÍHO OTVORU



SNÍŽENÝ STŘED

Kat. č.	Průměr mm	Materiál	Tloušťka mm	Průměr upinacího otvoru mm	Počet kusů v balení	Minimální objednané množství	Čárový kód
DT42175-XJ	100	C24TBF	6	16	25	1	5035048096369
DT42273-XJ	115	C24TBF	6	22.23	25	1	5035048096161
DT42375-XJ	125	C24TBF	6	22.23	25	1	5035048096185

ŘEZNÉ KOTOUČE NA KAMENY



NOVÉ



POUŽITÍ

- Zejména pro řezání výrobků pro stavebnictví včetně betonu, kamenů a šterkových betonů.

VLASTNOSTI

- Profesionální kvalita karbidu křemíku.
- Perfektní pryskyřičné pojivo.
- Vyztužení skelným vláknem.


PRŮMĚR UPINACÍHO OTVORU



PLOCHÝ STŘED

Kat. č.	Průměr mm	Materiál	Tloušťka mm	Průměr upinacího otvoru mm	Počet kusů v balení	Minimální objednané množství	Čárový kód
DT42170-XJ	100	C30TBF	3	16	25	1	5035048096154
DT42273-XJ	115	C30TBF	3	22.23	25	1	5035048096192
DT42373-XJ	125	C30TBF	3	22.23	25	1	5035048096215
DT42573-XJ	180	C30TBF	3	22.23	25	1	5035048096321
DT42673-XJ	230	C30TBF	3	22.23	25	1	5035048096604


PRŮMĚR UPINACÍHO OTVORU



SNÍŽENÝ STŘED

Kat. č.	Průměr mm	Materiál	Tloušťka mm	Průměr upinacího otvoru mm	Počet kusů v balení	Minimální objednané množství	Čárový kód
DT42270-XJ	115	C30TBF	3	22.23	25	1	5035048096178
DT42370-XJ	125	C30TBF	3	22.23	25	1	5035048096208
DT42570-XJ	180	C30TBF	3	22.23	25	1	5035048096239
DT42670-XJ	230	C30TBF	3	22.23	25	1	5035048096598

VYSOKOOTÁČKOVÉ ŘEZNÉ KOTOUČE NA KAMENY



NOVÉ

EXTREME®

POUŽITÍ

- Pro řezání přírodního kamene, betonu a cihel.

VLASTNOSTI

- Průmyslová kvalita karbidu křemíku pro agresivní řezání a dlouhou životnost.
- Vyztužené skelné pojivo.
- Vynikající pryskyřičné pojivo.

VYSOKOOTÁČKOVÉ ŘEZNÉ KOTOUČE NA KAMENY

Kat. č.	Průměr mm	Materiál	Tloušťka mm	Průměr upinacího otvoru mm	Počet kusů v balení	Minimální objednané množství	Čárový kód
DT43770-XJ	300	C30TBF	4	20	10	1	5035048084625
DT43771-XJ	300	C30TBF	4	25.4	10	1	5035048084618
DT43870-XJ	350	C30TBF	4	20	10	1	5035048084588
DT43871-XJ	350	C30TBF	4	25.4	10	1	5035048084571

BRUSNÉ A HONOVACÍ KOTOUČE




BRUSNÉ A HONOVACÍ KOTOUČE

Kat. č.	Průměr mm	Materiál	Tloušťka mm	Průměr upinacího otvoru mm	Počet kusů v balení	Minimální objednané množství	Čárový kód
DT3384-QZ	60	Modrý oxid hlinitý	125	25	20	1	5035048054093
DT3385-QZ	80	Bílý oxid hlinitý	125	25	20	1	5035048054116
DT3386-QZ	80	Karbid křemíku	125	25	20	1	5035048054130
DT3389-QZ*	60	Bílý oxid hlinitý	150	20	20	1	5035048054161
DT3380-QZ	400	Karbid křemíku	125	25	20	1	5035048054048
DT3381-QZ*	800	Karbid křemíku	125	12	20	1	5035048054055

* Do vyprodání zásob.

TALÍŘOVÉ BRUSNÉ KOTOUČE

- Tvar typ 11 zaručuje maximální pokrytí povrchu při broušení
- Podpěrná podložka z kovu zaručuje větší odolnost
- Patentovaná směs materiálu zaručuje agresivní broušení

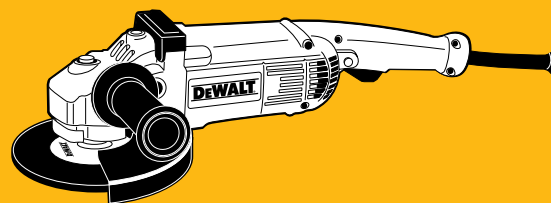

A16R

- Zrna oxidu hlinitého zaručují dlouhou životnost a rychlé odstraňování materiálu

ŽELEZNÉ KOVY

- Agresivní broušení povrchu u všech typů železných kovů



C16R


- Zrna karbidu křemíku zaručují dlouhou životnost a rychlé odstraňování materiálu

BETON/ZDIVO

- Broušení betonu a jiných materiálů pro zdění




Typ 11



A = Průměr B = Tloušťka C = Hřídel

TALÍŘOVÉ BRUSNÉ KOTOUČE


NOVÉ


POUŽITÍ

- Pro ruční broušení velkých ploch vyrobených z přírodního a umělého kamene.

VLASTNOSTI

- Průmyslová kvalita karbidu křemíku zaručuje velký odběr materiálu.
- V nabídce s hrubými zrnky i se středně hrubými zrnky.



TALÍŘOVÉ BRUSNÉ KOTOUČE PRO BROUŠENÍ OCELI

Kat. č.	Průměr mm	Materiál	Tloušťka mm	Průměr upínacího otvoru mm	Počet kusů v balení	Minimální objednávané množství	Čárový kód
DT43180-XJ	100	A24RBF	55	22.23	1	1	5035048084076
DT43480-XJ	150	A24RBF	55	22.23	1	1	5035048084342

TALÍŘOVÉ BRUSNÉ KOTOUČE PRO BROUŠENÍ BETONU

Kat. č.	Průměr mm	Materiál	Tloušťka mm	Průměr upínacího otvoru mm	Počet kusů v balení	Minimální objednávané množství	Čárový kód
DT43185-XJ	100	C30TBF	55	22.23	1	1	5035048084045
DT43385-XJ	150	C30TBF	55	22.23	1	1	5035048084359

KOTOUČE PRO ROZBRUŠOVAČKY - PRO ŘEZÁNÍ KOVU


NOVÉ


POUŽITÍ

- Řezání železných kovů, jako jsou ocel, železo, žebírková ocel a svař.

VLASTNOSTI

- Třída oxidu hlinitého určená pro průmyslové použití.
- Vyztužené skelné vlákno.
- Vynikající pryskyřičné pojivo.

KOTOUČE PRO ROZBRUŠOVAČKY - PRO ŘEZÁNÍ KOVU

Kat. č.	Průměr mm	Materiál	Tloušťka mm	Průměr upínacího otvoru mm	Počet kusů v balení	Minimální objednávané množství	Čárový kód
DT42800-XJ	355	A24RBF	3	25.4	10	1	5035048096055

* Do vyprodání zásob.

KOTOUČE EXTREME PRO ROZBRUŠOVAČKY - PRO ŘEZÁNÍ KOVU

EXTREME®

POUŽITÍ

- Řezání železných kovů, jako jsou ocel, železo, žebírková ocel a svary.

VLASTNOSTI

- Třída oxidu hlinitého určená pro průmyslové použití.
- Vyztužené skelné vlákno.
- Vynikající pryskyřičné pojivo.

**NOVÉ**

KOTOUČE EXTREME PRO ROZBRUŠOVAČKY - PRO ŘEZÁNÍ KOVU

Kat. č.	Průměr mm	Materiál	Tloušťka mm	Průměr upínacího otvoru mm	Počet kusů v balení	Minimální objednané množství	Čárový kód
DT43703-XJ	300	A24RBF	3	25.4	10	1	5035048084632
DT43701-XJ	300	A24RBF	4	20	10	1	5035048084656
DT43702-XJ	300	A24RBF	4	25.4	10	1	5035048084649
DT43700-XJ	355	A24RBF	3	25.4	10	1	5035048084663
DT43801-XJ	355	A24RBF	4	25.4	10	1	5035048084601
DT43802-XJ	355	A24RBF	4	20	10	1	5035048084595
DT43800-XJ	400	A24RBF	3	25.4	10	1	5035048084557



DIAMANTOVÝ KOTOUČ PRO ROZBRUŠOVAČKY - PRO ŘEZÁNÍ KOVU

EXTREME®

DIAMOND EDGE
100X LONG LIFE

POUŽITÍ

- Řeže armovací železo, ocel, plechy, železné profily, trubky.

VLASTNOSTI

- 100 x delší životnost oproti standardním kotoučům DEWALT do rozbrušovaček.
- Řeže kovy stejnou rychlostí jako konvenční řezné kotouče.
- Stálá hloubka řezu, kapacita a stabilita pevného jádra.
- Řeže také beton, plasty, skelná vlákna, gumu, neželezné kovy a ostatní měkké materiály bez uvíznutí kotouče.

DIAMANTOVÝ KOTOUČ EXTREME PRO ROZBRUŠOVAČKY - PRO ŘEZÁNÍ KOVU

Kat. č.	Průměr mm	Průměr upínacího otvoru mm	Počet kusů v balení	Minimální objednané množství	Čárový kód
DT3752-QZ	355	25.4	1	1	5035048083772

**NOVÉ**

Lamelové kotouče

- Broušení svarů, odstraňování strusky
- Odstraňování otřepů
- Dokončování a příprava povrchu
- Úprava a srážení hran

FERROUS METAL

- Typ podložky 27 poskytuje brusný úhel 0 - 15°
- Typ podložky 29 poskytuje brusný úhel 15 - 25°
- Zrna oxidu zirkoničitého umožňují 3x rychlejší odstraňování materiálu než kotouče s brusivem lepeným na podložce
- Bez železa, síry a chlóru zaručují broušení bez kontaminace




0°-15°



15°-25°

Typ 27



Typ 29



POUŽITÍ

- Pro odstraňování rzi, pro broušení a čištění kovů.

VLASTNOSTI

- Tvrdá a odolná zrna oxidu zirkoničitého.
- Vysoká pevnost s velmi rychlým odběrem materiálu.
- Nízká hlučnost.
- Studené broušení.

LAMELOVÉ KOTOUČE

Kat. č.	Popis	Průměr mm	Velikost zrna	Počet kusů v balení	Minimální objednané množství	Čárový kód
DT3269-QZ	Typ 29 šikmý	100mm	60	10	1	5035048077344
DT3274-QZ	Typ 29 šikmý	100mm	80	10	1	5035048077351
DT3255-QZ	Typ 29 šikmý	115mm	36	10	1	5035048075166
DT3256-QZ	Typ 29 šikmý	115mm	60	10	1	5035048075173
DT3257-QZ	Typ 29 šikmý	115mm	80	10	1	5035048075180
DT3258-QZ	Typ 29 šikmý	115mm	120	10	1	5035048075197
DT3265-QZ	Typ 29 šikmý	125mm	36	10	1	5035048075203
DT3266-QZ	Typ 29 šikmý	125mm	60	10	1	5035048075210
DT3267-QZ	Typ 29 šikmý	125mm	80	10	1	5035048075227
DT3268-QZ	Typ 29 šikmý	125mm	120	10	1	5035048075234
DT3208-QZ	Typ 27 plochý	100mm	36	10	1	5035048077375
DT3209-QZ	Typ 27 plochý	100mm	60	10	1	5035048077382
DT3218-QZ	Typ 27 plochý	100mm	80	10	1	5035048077399
DT3219-QZ	Typ 27 plochý	100mm	120	10	1	5035048077405
DT3292-QZ	Typ 27 plochý	115mm	36	10	1	5035048075241
DT3293-QZ	Typ 27 plochý	115mm	60	10	1	5035048075258
DT3294-QZ	Typ 27 plochý	115mm	80	10	1	5035048075265
DT3295-QZ	Typ 27 plochý	115mm	120	10	1	5035048075272
DT3308-QZ	Typ 27 plochý	125mm	36	10	1	5035048075289
DT3309-QZ	Typ 27 plochý	125mm	60	10	1	5035048075296
DT3310-QZ	Typ 27 plochý	125mm	80	10	1	5035048075302



LAMELOVÉ KOTOUČE EXTREME


EXTREME

POUŽITÍ

- Pro odstraňování rzi, pro broušení a čištění kovů.

VLASTNOSTI

- Tvrdá a odolná zrna oxidu zirkoničitého.
- Vysoká pevnost s velmi rychlým odběrem materiálu.
- Nízká hlučnost.
- Studené broušení.


NOVÉ


LAMELOVÉ KOTOUČE EXTREME

Kat. č.	Popis	Průměr mm	Velikost zrna	Počet kusů v balení	Minimální objednané množství	Čárový kód
DT30601-QZ	Typ 27 plochý	115	40	10	1	5035048085622
DT30611-QZ	Typ 27 plochý	115	60	10	1	5035048085639
DT30621-QZ	Typ 27 plochý	115	80	10	1	5035048085646
DT30602-QZ	Typ 27 plochý	125	40	10	1	5035048085653
DT30612-QZ	Typ 27 plochý	125	60	10	1	5035048085660
DT30622-QZ	Typ 27 plochý	125	80	10	1	5035048085677
DT30603-QZ	Typ 27 plochý	180	40	10	1	5035048085684
DT30613-QZ	Typ 27 plochý	180	60	10	1	5035048085691
DT30623-QZ	Typ 27 plochý	180	80	10	1	5035048085707



* Do vyprodání zásob.


VYBERTE SI SPRÁVNÝ KOTOUČ PRO ZVOLENÝ MATERIÁL



	PROFESIONÁLNÍ VYSOCE VÝKONNÉ						PROFESIONÁLNÍ ZE SLINUTÝCH KARBIDŮ		
	Stavební materiály/ beton	Abrazivní materiály/ beton	Tvrký beton/ žula	Obklady	Malta	Asfalt	Stavební materiály/ beton	Stavební materiály Turbo/ beton	Obklady
	1	2	3	4	5	6			
VELMI ABRAZIVNÍ A NEKOMPAKTNÍ									
ASFALT						●			
ČERSTVÝ BETON						●			
ODLEHČENÉ TVÁRNICE (Argex, Syporex, Poroton)	○	●				●			
ŽÁRUVZDORNÉ MATERIÁLY NA BÁZI KŘEMÍKU (cihly)	○	●				●			
ŠKVÁROBETONOVÉ TVÁRNICE	●	●				●			
STŘEDNĚ ABRAZIVNÍ A KOMPAKTNÍ MATERIÁLY									
MRAMOROVÉ CEMENTOVÉ BLOKY (Granito, Terrazo)	●	●		○		○	○	○	○
VLÁKNITÝ BETON (eternitová střešní krytina)									
PÓROBETON	●	●		○		○	○	○	○
ŽÁRUVZDORNÁ HLÍNA (cihly, střešní tašky)									
SÁDROVÁ OMÍTKA	●	●		○		○	●	○	○
MĚKKÝ PŘÍRODNÍ KÁMEN (vápenec, pískovec)	●	●		○		○	●	○	○
MĚKKÝ ŽÁRUVZDORNÝ MATERIÁL (ručně vyráběné cihly, abrazivní beton)	●	●	○	○		○	●	○	○
BETONOVÉ STŘEŠNÍ TAŠKY	●	●	○	○			●	○	
VÁPENOPÍSKOVÉ MATERIÁLY (KSS)	●	●	○				●	●	
ABRAZIVNÍ A VELMI KOMPAKTNÍ MATERIÁLY									
MĚKKÝ ŠTĚRKOVÝ BETON (průmyslové podlahy)	●	●	○				●	●	
STŘEDNĚ TVRDÝ PÍSKOVEC	●	●	○				●	●	
ABRAZIVNÍ MRAMOR (krystalický)	●	●	○				●	●	
STŘEDNĚ TVRDÝ ŽÁRUVZDORNÝ MATERIÁL (obkladové cihly, vápenný beton)	●	●	○				●	●	
PÁLENÁ HLÍNA, POTRUBÍ Z PÁLENÉ HLÍNY	●	●	○				●	●	
STŘEDNĚ TVRDÉ A KOMPAKTNÍ MATERIÁLY									
PŘÍRODNÍ BŘIDLICE	●	○	○				○	○	
BETON (obrubníky, dlažební bloky)	●		○				○		
LEHČENÝ VYZTUŽENÝ BETON	●		●				○		
STŘEDNĚ TVRDÝ ŠTĚRKOVÝ BETON (průmyslové podlahy)	●		●				○		
OPRAVENÝ BETON, STŘEDNĚ TVRDÉ ŠTĚRKY	●		●				○	○	
TVRDÝ PŘÍRODNÍ PÍSKOVEC	●		●				○	○	
TVRDÉ A KOMPAKTNÍ MATERIÁLY									
TVRDÝ MRAMOR	○		●				○		
VYZTUŽENÝ BETON (překlady)	○		●				○		
OPRAVENÝ BETON, TVRDÉ ŠTĚRKY, KŘEMEN	○		●						
OBKLADOVÉ CIHLY	○		●						
KŘEMENEC			●						
TVRDÉ ŽÁRUVZDORNÉ MATERIÁLY (tvrdé cihly, středně tvrdý beton)			●						
MĚKKÁ ŽULA (černá)			●						
VELMI TVRDÉ MATERIÁLY									
LEHČENÝ VYZTUŽENÝ BETON, KŘEMENNÉ ŠTĚRKY			●						
BAREVNÁ ŽULA			●						
ŽÁRUVZDORNÉ MATERIÁLY S KARBIDY KŘEMÍKU (cihly)			●						
JINÉ									
MĚKKÉ OBKLADY (Terakota, keramické)				○				○	●
TVRDÉ OBKLADY (pískovec)				●					
KAMENINA (porcelánové obklady)				●					
MALTA (spoje)					●				

● Doporučený materiál

○ Vhodný materiál

VYSOCE VÝKONNÉ DIAMANTOVÉ KOTOUČE

POUŽITÍ

- Pro použití se standardními materiály včetně betonu, cihel, obkladů a desek na dláždění.

VLASTNOSTI

- Nejlépejší volba diamantového kotouče pro rychlé a agresivní řezání většiny standardních stavebních materiálů.
- Segmenty přivařené laserem k jádru kotouče umožňují použití i při nejnáročnějších aplikacích.

STAVEBNÍ MATERIÁLY/BETON

Kat. č.	Průměr mm	Průměr upínacího otvoru mm	Výška segmentu mm	Šířka segmentu mm	Počet kusů v balení	Minimální objednané množství	Čárový kód
DT3740-XJ	115	22.2	7.5	2	1	1	5035048058374
DT3741-XJ	125	22.2	7.5	2	1	1	5035048058381
DT3742-XJ	180	22.2	8.5	2.4	1	1	5035048058398
DT3743-XJ	230	22.2	8.5	2.4	1	1	5035048058404

POUŽITÍ

- Pro použití v brusných materiálech včetně pískovce, betonu, betonové střešní krytiny, cihel a škvárbetonových tvárníc.

VLASTNOSTI

- Vysoce výkonný diamantový kotouč poskytuje vyváženou kombinaci řezné rychlosti a odolnosti v abrazivních materiálech.
- Segmenty přivařené laserem k jádru kotouče umožňují použití i při nejnáročnějších aplikacích.

ABRAZIVNÍ MATERIÁLY/BETON

Kat. č.	Průměr mm	Průměr upínacího otvoru mm	Výška segmentu mm	Šířka segmentu mm	Počet kusů v balení	Minimální objednané množství	Čárový kód
DT3770-XJ	115	22.2	7.5	2	1	1	5035048058572
DT3771-XJ*	125	22.2	7.5	2	1	1	5035048058589
DT3772-XJ	180	22.2	7.5	2.4	1	1	5035048058596
DT3773-XJ	230	22.2	7.5	2.4	1	1	5035048058602
DT3774-XJ*	300	20	7.5	2.8	1	1	5035048058619
DT3777-XJ*	350	20	7.5	2.8	1	1	5035048058640
DT3779-XJ*	350	25.4	7.5	2.8	1	1	5035048058664

POUŽITÍ

- Tyto kotouče dosahují optimální rychlosti řezu při práci se žulou, s vyztuženým betonem a s většinou stavebních materiálů.

VLASTNOSTI

- Vyrobeno pomocí Advanced Bond Technology (technologie vyspělých pojiv), která zaručuje vyšší produktivitu kotouče a delší provozní životnost.
- Vrstva legovaného kovu uzavírá diamant, čímž se vytváří granule, které jsou bezpečněji upevněny a rozmístěny v rámci segmentu.

TVRDÉ MATERIÁLY/ŽULA

Kat. č.	Průměr mm	Průměr upínacího otvoru mm	Výška segmentu mm	Šířka segmentu mm	Počet kusů v balení	Minimální objednané množství	Čárový kód
DT3760-XJ	115	22.2	7.5	2	1	1	5035048058473
DT3761-XJ	125	22.2	7.5	2	1	1	5035048058480
DT3762-XJ	180	22.2	8.5	2.4	1	1	5035048058497
DT3763-XJ	230	22.2	10	2.8	1	1	5035048058534

POUŽITÍ

- Pro porcelánové, podlahové a stěnové obklady, břidlicové desky, betonové obklady, cihly, terakotové materiály atd.
- Nejsou doporučeny pro použití na pilách pro mokré řezání.

VLASTNOSTI

- Diamantové kotouče jsou opatřeny velkým množstvím diamantů špičkové kvality, které zaručují vynikající řezný výkon při práci s velmi tvrdými materiály.
- Kotouč s nepřerušovaným obvodem osazeným slinutými karbidy zaručuje jemnou úpravu povrchu a minimální tvorbu úlomků při práci s obklady a keramikou.

SLINUTÉ KARBIDY: OBKLADY

Kat. č.	Průměr mm	Průměr upínacího otvoru mm	Výška segmentu mm	Šířka segmentu mm	Počet kusů v balení	Minimální objednané množství	Čárový kód
DT3735-XJ	115	22.2	7	1.6	1	1	5035048058732
DT3736-XJ	125	22.2	7	1.6	1	1	5035048058749
DT3737-XJ	180	22.2	7	2.1	1	1	5035048058756
DT3738-XJ	230	22.2	7	2.1	1	1	5035048058763

POUŽITÍ

- Pro odstraňování abrazivních a tvrdých cementových spojů.

VLASTNOSTI

- Díky vynikající kombinaci pojiva a diamantů zaručuje optimální výkon při většině prací týkajících se odstraňování malty.
- Segmenty přivařené laserem k jádru kotouče umožňují použití i při nejnáročnějších aplikacích.

MALTA

Kat. č.	Průměr mm	Průměr upínacího otvoru mm	Výška segmentu mm	Šířka segmentu mm	Počet kusů v balení	Minimální objednané množství	Čárový kód
DT3757-QZ	125	22.2	10	6.3	1	1	5035048085462
DT3758-QZ	125	22.2	10	6,3 Design dvojitého kotouče	1	1	5035048085479

* Do vyprodání zásob.



DIAMANTOVÉ KOTOUČE PRO SUCHÉ ŘEZÁNÍ

POUŽITÍ

- Rychlé a suché řezání základních zdících stavebních materiálů, například cihly, stavební bloky, obklady, dlažební prvky, středně tvrdý beton.

VLASTNOSTI

- Segmentový obvod kotouče umožňuje rychlé řezání.
- Diamantový kotouč se slinutými karbidy pro suché řezání základních stavebních materiálů.
- Všechny kotouče jsou k dispozici s průměrem až 230 mm a s průměrem upínacího otvoru 22,2 mm.
- Kotouč pro pily s benzinovým motorem s průměrem 300 mm má upínací otvor s průměrem 20 mm.

DIAMANTOVÉ KOTOUČE SE SEGMENTOVÝM OBVODEM PRO SUCHÉ ŘEZÁNÍ

Kat. č.	Průměr mm	Průměr upínacího otvoru mm	Výška segmentu mm	Šířka segmentu mm	Počet kusů v balení	Minimální objednané množství	Čárový kód
DT3701-QZ	115	22.2	7	1.75	1	1	5035048025895
DT3711-QZ	125	22.2	7	1.8	1	1	5035048025901
DT3721-QZ	180	22.2	7	2.1	1	1	5035048025918
DT3731-QZ	230	22.2	7	2.3	1	1	5035048025925

POUŽITÍ

- Chladné čisté řezání zdících stavebních materiálů, vhodné zejména pro mramor, žulu a přírodní kámen.

VLASTNOSTI

- Diamantový kotouč se slinutými karbidy pro suché řezání základních stavebních materiálů.
- Design obvodu kotouče Turbo zajišťuje chladnější a čistější řezání tvrdších materiálů.
- Všechny kotouče mají upínací otvor s průměrem 22,2 mm.

DIAMANTOVÉ ŘEZNÉ KOTOUČE TURBO PRO SUCHÉ ŘEZÁNÍ

Kat. č.	Průměr mm	Průměr upínacího otvoru mm	Výška segmentu mm	Šířka segmentu mm	Počet kusů v balení	Minimální objednané množství	Čárový kód
DT3702-QZ	115	22.2	7	2.1	1	1	5035048025970
DT3712-QZ	125	22.2	7	2.2	1	1	5035048025987
DT3722-QZ	180	22.2	7	2.4	1	1	5035048025994
DT3732-QZ	230	22.2	7	2.6	1	1	5035048026007

POUŽITÍ

- Jemné dokončovací řezy obkladů, keramiky atd.

VLASTNOSTI

- Nepřerušovaný obvod kotouče zaručuje jemnou konečnou úpravu povrchu ve tvrdých materiálech.
- Kotouč se slinutými karbidy pro suché řezání s průměrem upínacího otvoru 22,2 mm.

DIAMANTOVÉ KOTOUČE S NEPŘERUŠOVANÝM OBVODEM PRO SUCHÉ ŘEZÁNÍ

Kat. č.	Průměr mm	Průměr upínacího otvoru mm	Výška segmentu mm	Šířka segmentu mm	Počet kusů v balení	Minimální objednané množství	Čárový kód
DT3703-QZ	115	22.2	5	1.6	1	1	5035048025956
DT3713-QZ	125	22.2	5	1.6	1	1	5035048025963

DIAMANTOVÉ KOTOUČE PRO MOKRÉ ŘEZÁNÍ OBKLADŮ

POUŽITÍ

- Jemné dokončovací řezy obkladů, keramiky atd.

VLASTNOSTI

- Nepřerušovaný obvod kotouče zaručuje jemnou konečnou úpravu povrchu ve tvrdých materiálech.
- Kotouč se slinutými karbidy pro suché řezání s průměrem upínacího otvoru 25,4 mm.
- Drážky pro řezání tvrdých materiálů, například kamenů a žuly (DT3734XJ).

DIAMANTOVÉ KOTOUČE PRO MOKRÉ ŘEZÁNÍ OBKLADŮ

Kat. č.	Průměr mm	Průměr upínacího otvoru mm	Výška segmentu mm	Šířka segmentu mm	Počet kusů v balení	Minimální objednané množství	Čárový kód
DT3733-XJ	250	25.4	5	1.6	1	1	5035048012413
DT3734-XJ	250	25.4	8	1.6	1	1	5035048012420

KOTOUČE PRO MOKRÉ A SUCHÉ ŘEZÁNÍ OBKLADŮ

POUŽITÍ

- Pro ruční mokré a suché řezání obkladů řezačkou D24000.

VLASTNOSTI

- Nepřerušovaný obvod kotouče zaručuje jemnou konečnou úpravu řezu ve všech obkladových materiálech.
- Kotouč DT3715-QZ je určen pro velmi jemné dokončovací řezy porcelánových, mramorových a žulových obkladů.

KOTOUČE PRO MOKRÉ A SUCHÉ ŘEZÁNÍ OBKLADŮ

Kat. č.	Průměr mm	Průměr upínacího otvoru mm	Výška segmentu mm	Šířka segmentu mm	Počet kusů v balení	Minimální objednané množství	Čárový kód
DT3714-QZ	110	20	5	1.6	1	1	5035048083109
DT3715-QZ	110	20	8	1.6	1	1	5035048083116

DIAMANTOVÉ TALÍŘOVÉ KOTOUČE

EXTREME®

POUŽITÍ


- Tvarování betonu.
- Dokončovací práce.
- Příprava podlah.


VLASTNOSTI

- Jednoduché kotouče, dvojité kotouče a turbo kotouče umožňují rychlé provádění dokončovacích prací nebo kombinované úkony
- Kotouč se slinutými karbidy pro suché řezání se závitem M14.

TALÍŘOVÉ KOTOUČE 125 mm

Kat. č.	Průměr mm	Průměr upínacího otvoru mm	Výška segmentu mm	Šířka segmentu mm	Počet kusů v balení	Minimální objednané množství	Čárový kód
DT3795-QZ	125	M14	8	Jednoduché	1	1	5035048085486
DT3796-QZ	125	M14	8	Dvojitě	1	1	5035048085493
DT3797-QZ	125	M14	8	Turbo	1	1	5035048085509


NOVÉ

DIAMANTOVÉ KORUNOVÉ VRTÁKY PRO SUCHÉ VRTÁNÍ

POUŽITÍ


- Standardní příslušenství s vnitřním závitem 1/2" BSP umožňuje použití diamantových vrtáků DEWALT a vrtáků jiných značek (použití společně s adaptérem pro zařízení s jinými závity).
- Pro suché vrtání čistých otvorů s velkým průměrem do zdiva a kamenů.

VLASTNOSTI

- Optimalizovaný design diamantových segmentů zaručuje vysokou rychlost vrtání a dlouhou provozní životnost při práci se širokou řadou stavebních materiálů.
- Navaření segmentů laserem zabraňuje jejich ztrátě během vrtání.
- Pevné tělo vrtáku zaručuje optimální výkon při odsávání prachu

UNIVERZÁLNÍ KORUNOVÝ VRTÁK 1/2" BSP (VNITŘNÍ ZÁVIT)

Kat. č.	Průměr mm	Délka mm	Počet segmentů	Počet kusů v balení	Minimální objednané množství	Čárový kód
DT3876-QZ	28	300	1	1	1	5035048070918
DT3885-QZ	38	150	3	1	1	5035048070932
DT3886-QZ	48	150	4	1	1	5035048070949
DT3887-QZ	52	150	3	1	1	5035048070956
DT3888-QZ	60	150	3	1	1	5035048070963
DT3889-QZ	65	150	3	1	1	5035048070970
DT3890-QZ	72	150	4	1	1	5035048070987
DT3891-QZ	78	150	4	1	1	5035048070994
DT3892-QZ	82	150	4	1	1	5035048071007
DT3893-QZ	91	150	4	1	1	5035048071014
DT3894-QZ	107	150	4	1	1	5035048071021
DT3895-QZ	117	150	5	1	1	5035048071038
DT3896-QZ	127	150	5	1	1	5035048071045
DT3897-QZ	132	150	5	1	1	5035048071052
DT3898-QZ	152	150	6	1	1	5035048071069

KORUNOVÝ VRTÁK

POUŽITÍ

- Délka 62 mm, upínání M16.
- Používán pro elektrické montáže, například zásuvky nebo elektrické krabice atd.

KORUNOVÝ VRTÁK

Kat. č.	Průměr mm	Délka mm	Závít	Počet segmentů	Počet kusů v balení	Minimální objednané množství	Čárový kód
DT3866-QZ	82	62	M16F	4	1	1	5035048071083

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO KORUNOVÉ VRTÁKY

Kat. č.	Závítový převod z	Závítový převod na	Řada	Počet kusů v balení	Minimální objednané množství	Čárový kód
DT3864-QZ	1/2" BSP VNITŘNÍ ZÁVIT	M16M	Dry	1	1	5035048072349
DT3868-QZ	Tricelistové sklíčidlo	M16M	Dry	1	1	5035048072356
DT3869-QZ	SDS Plus	M16M	Dry	1	1	5035048072363
DT3873-QZ	Kuželový vodící vrták 120 mm		Dry	1	1	5035048066607

ADAPTÉRY PRO SUCHÉ VRTÁNÍ
TŘÍCELISTOVÉ SKLÍČIDLO

SDS PLUS

VNĚJŠÍ ZÁVIT 1/2" BSP

VNITŘNÍ ZÁVIT 1/2" BSP

DT3813 ADAPTÉR TŘÍCELISTOVÉHO SKLÍČIDLA

DT3815 ADAPTÉR SKLÍČIDLA SDS PLUS

DT3857 ADAPTÉR 1/2" BSP VNITŘNÍ (PRO D21583K)

DT3823 ADAPTÉR 1/2" BSP VNĚJŠÍ (PRO D21580K)

DT3809 5/8" X 16UNF ADAPTOR (DW580/90)

DT3812 ADAPTÉR M18 (DW581)

D215804

DT3844

PRODLOUŽENÍ 150 MM



DT3875 - DT3898

 KORUNOVÝ VRTÁK 1/2" BSP
S VNITŘNÍM ZÁVITEM PRO
SUCHÉ VRTÁNÍ

 DT3848 225MM
KUŽELOVÝ VODÍCÍ VRTÁK

 DT3849 300MM
KUŽELOVÝ VODÍCÍ VRTÁK*


* Je-li použit odsávací systém, musí být použit vodící vrták s délkou 300 mm.



DIAMANTOVÉ KORUNOVÉ VRTÁKY PRO MOKRÉ VRTÁNÍ



POUŽITÍ

- Standardní příslušenství s vnějším závitem 1/2" BSP umožňuje použití diamantových vrtáků DEWALT a vrtáků jiných značek (použití společně s adaptérem pro zařízení s jinými závity).

VLASTNOSTI

- Optimalizovaný design diamantových segmentů zaručuje vysokou rychlost vrtání a dlouhou provozní životnost při práci se širokou řadou stavebních materiálů.
- Navaření laserem zabraňuje ztrátě segmentů během vrtání.
- V nabídce ve 2 výkonových provedeních, která zaručují rychlé vrtání a dlouhou životnost při práci se standardními i tvrdými materiály.

UNIVERZÁLNÍ KORUNOVÝ VRTÁK 1/2" BSP (VNĚJŠÍ ZÁVIT)

Kat. č.	Průměr mm	Délka mm	Počet segmentů	Počet kusů v balení	Minimální objednané množství	Čárový kód
DT9712-QZ	30	350	1	1	1	5035048071298
DT9714-QZ	37	350	4	1	1	5035048071311
DT9716-QZ	45	350	5	1	1	5035048071335
DT9717-QZ	52	350	5	1	1	5035048071342
DT9719-QZ	65	350	7	1	1	5035048071366
DT9721-QZ	78	350	8	1	1	5035048071380
DT9724-QZ	102	350	9	1	1	5035048071410
DT9729-QZ	132	350	12	1	1	5035048071465

POUŽITÍ

- Standardní příslušenství s vnějším závitem 1/2" BSP umožňuje použití diamantových vrtáků DEWALT a vrtáků jiných značek (použití společně s adaptérem pro zařízení s jinými závity).

VLASTNOSTI

- Optimalizovaný design diamantových segmentů pro práci s tvrdými materiály.
- Navaření laserem zabraňuje ztrátě segmentů během vrtání.

KORUNOVÝ VRTÁK 1/2" BSP (VNĚJŠÍ ZÁVIT) TVRDÉ MATERIÁLY



Kat. č.	Průměr mm	Délka mm	Počet segmentů	Počet kusů v balení	Minimální objednané množství	Čárový kód
DT9735-QZ	25	350	1	1	1	5035048071489
DT9737-QZ	30	350	1	1	1	5035048071502
DT9738-QZ	32	350	1	1	1	5035048071519
DT9742-QZ	52	350	5	1	1	5035048074557
DT9749-QZ	102	350	9	1	1	5035048071625
DT9751-QZ	112	350	10	1	1	5035048071649
DT9753-QZ	127	350	11	1	1	5035048071663

POUŽITÍ

- Standardní příslušenství s vnitřním závitem 1 1/4" UNC umožňuje použití diamantových vrtáků DEWALT a vrtáků jiných značek (použití společně s adaptérem pro zařízení s jinými závity).

VLASTNOSTI


- Optimalizovaný design diamantových segmentů zaručuje vysokou rychlost vrtání a dlouhou provozní životnost při práci se širokou řadou stavebních materiálů.
- V nabídce ve 2 výkonových provedeních, která zaručují rychlé vrtání a dlouhou životnost při práci se standardními i tvrdými materiály.

UNIVERZÁLNÍ KORUNOVÝ VRTÁK 1 1/4" UNC (VNITŘNÍ ZÁVIT)



Kat. č.	Průměr mm	Délka mm	Počet segmentů	Počet kusů v balení	Minimální objednané množství	Čárový kód
DT9760-QZ	52	400	5	1	1	5035048071694
DT9761-QZ	60	400	6	1	1	5035048071700
DT9762-QZ	65	400	7	1	1	5035048071717
DT9763-QZ	72	400	7	1	1	5035048071724
DT9764-QZ	78	400	8	1	1	5035048071731
DT9765-QZ	82	400	8	1	1	5035048071748
DT9766-QZ	91	400	9	1	1	5035048071755
DT9767-QZ	102	400	9	1	1	5035048071762
DT9768-QZ	107	400	10	1	1	5035048071779
DT9769-QZ	112	400	10	1	1	5035048071786
DT9770-QZ	122	400	11	1	1	5035048071793
DT9771-QZ	127	400	11	1	1	5035048071809
DT9772-QZ	132	400	12	1	1	5035048071816
DT9773-QZ	152	400	13	1	1	5035048071823
DT9774-QZ	162	400	13	1	1	5035048071830
DT9775-QZ	178	400	14	1	1	5035048071847
DT9777-QZ	200	400	16	1	1	5035048071861

PŘÍSLUŠENSTVÍ



ADAPTÉRY

Kat. č.	Závrtový převod z	Závrtový převod na	Použití	Počet kusů v balení množství	Minimální objednané množství	Čárový kód
DT3800-QZ	1/2" BSP M	1 1/4" UNC M	Mokrě	1	1	5035048071106
DT3801-QZ	Hlíti DCM1/DD80	1/2" BSP F	Mokrě	1	1	5035048071113
DT3803-QZ*	Hlíti DCM1.5, DD1160, DCM2, DD250	1 1/4" UNC M	Mokrě	1	1	5035048071120
DT3809-QZ*	5/8" x 16UNF	1/2" BSP M	Suché	1	1	5035048071137
DT3812-QZ*	M18	1/2" BSP M	Suché	1	1	5035048071144
DT3813-QZ*	Tříčelistové sklíčadlo	1/2" BSP M	Suché	1	1	5035048071151
DT3815-QZ*	SDS Plus	1/2" BSP M	Suché	1	1	5035048071168
DT3823-QZ*	1/2" BSP F	1/2" BSP M	Suché	1	1	5035048071182
DT3857-QZ*	1/2" BSP M	1/2" BSP M	mokrěho na suché	1	1	5035048071946



PRODLUŽOVACÍ TYČE

Kat. č.	Závrtový převod z	Závrtový převod na	Délka mm	Použití	Počet kusů v balení množství	Minimální objednané množství	Čárový kód
DT3829-QZ	1 1/4" UNC F	1 1/4" UNC M	150	Mokrě	1	1	5035048071199
DT3839-QZ	1 1/4" UNC F	1 1/4" UNC M	300	Mokrě	1	1	5035048071205
DT3846-QZ	1/2" BSP M	1/2" BSP F	150	Mokrě	1	1	5035048071236
DT3844-QZ*	1/2" BSP F	1/2" BSP M	150	Suché	1	1	5035048071212
DT3847-QZ*	1/2" BSP M	1/2" BSP F	300	Mokrě	1	1	5035048071243

VODICÍ VRTÁKY

Kat. č.	Délka mm	Použití	Počet kusů v balení	Minimální objednané množství	Čárový kód
DT3848-QZ*	225	Suché	1	1	5035048071250
DT3849-QZ	300	Suché	1	1	5035048071267



ADAPTÉRY PRO MOKRÉ VRTÁNÍ

VNĚJŠÍ ZÁVIT 1 1/4" UNC



DT3800 ADAPTÉR 1/2" BSP VNITŘNÍ ZÁVIT NA 1 1/4" UNC VNĚJŠÍ ZÁVIT



DT3803 ADAPTÉR HLITI NA 1 1/4" UNC



VNITŘNÍ ZÁVIT 1/2" BSP



DT3801 ADAPTÉR HLITI NA 1/2" BSP VNITŘNÍ ZÁVIT



DT3829 150mm 1 1/4" UNC



DT3839 300mm 1 1/4" UNC



DT3846 150mm 1/2" BSP



DT3847 300mm 1/2" BSP



KORUNOVÉ VRTÁKY 1 1/4" UNC PRO MOKRÉ VRTÁNÍ



UNIVERZÁLNÍ VRTÁK 1/2" BSP VNĚJŠÍ ZÁVIT PRO MOKRÉ VRTÁNÍ



VRTÁK 1/2" BSP VNĚJŠÍ ZÁVIT PRO TVRDÉ MATERIÁLY PRO MOKRÉ VRTÁNÍ

DIAMANTOVÉ VRTÁKY PRO VRTÁNÍ OBKLADŮ

POUŽITÍ

- Diamantová zrna nanesená na hrany hlavy vrtáku - pevnost a odolnost proti opotřebování - je umožněno snadné zahájení vrtání do materiálu pod úhlem 45° a je zaručena schopnost vrtání do obkladu s jakoukoli tvrdostí.
- Design otevřené hlavy zvyšuje účinnost chlazení vodou.
- Odváděcí drážka umožňuje snadné odstraňování materiálu při vrtání do silnějších obkladů.

VLASTNOSTI

- Čisté soustředné otvory do všech obkladů na stěny i podlahy (až do třídy a včetně třídy tvrdosti 5), porcelánu, mramoru, žuly a břidlice. Ideální pro montáž příslušenství a montážních prvků v koupelnách a kuchyních.



Kat. č.	Průměr mm	Popis	Počet kusů v balení	Minimální objednané množství	Čárový kód
DT6037-QZ	5	Diamantový vrták do obkladů	1	1	5035048066300
DT6038-QZ	6	Diamantový vrták do obkladů	1	1	5035048066317
DT6039-QZ	7	Diamantový vrták do obkladů	1	1	5035048066324
DT6040-QZ	8	Diamantový vrták do obkladů	1	1	5035048066331
DT6041-QZ	10	Diamantový vrták do obkladů	1	1	5035048066348
DT6042-QZ	12	Diamantový vrták do obkladů	1	1	5035048066355
DT6043-QZ	15	Diamantový vrták do obkladů	1	1	5035048066362
DT6044-QZ	20	Diamantový vrták do obkladů	1	1	5035048066379
DT6045-QZ	25	Diamantový vrták do obkladů	1	1	5035048066386
DT6046-QZ	-	Kombinované balení diamantových vrtáků do obkladů	1	1	5035048066393

* Do vyprodání zásob.

DRÁTĚNÉ KARTÁČE



POUŽITÍ

- Drátěný kartáč s agresivní kroucenými uzly a talířové kartáče pro náročné čisticí práce, odrezování a odstraňování ořepů.
- Drátěný kotouč a talířové kotouče s vlnitými dráty pro středně náročné čištění.
- Drátěné kotouče a talířové kartáče pro univerzální čištění na špatně přístupných místech.

VLASTNOSTI

- Vysoce specializovaný materiál drátů zaručuje optimální odběr materiálu.
- Velký počet drátů zaručuje mimořádně dlouhou životnost.

DRÁTĚNÉ KOTOUČE PRO VRTÁČKY Vhodné pro: Čisticí práce, například odstraňování nátěrů Odstraňování rzi, okují a ořepů

Kat. č.	Průměr mm	Délka drátů mm	Průměr upínacího otvoru mm	Počet kusů v balení	Minimální objednané množství	Čárový kód
DT3494-QZ	50	8	6	1	1	5035048079430
DT3408-QZ	60	10	6	1	1	5035048079447
DT3418-QZ*	75	10	6	1	1	5035048078454
DT3419-QZ*	100	10	6	1	1	5035048079461
DT3426-QZ	75	10	6	1	1	5035048079485



DRÁTĚNÉ TALÍŘOVÉ KOTOUČE PRO VRTÁČKY Vhodné pro: Středně náročné práce na povrchu obrobků, například odstraňování nátěrů, odrezování, čištění, odstraňování ořepů a okují

Kat. č.	Průměr mm	Délka drátů mm	Průměr upínacího otvoru mm	Počet kusů v balení	Minimální objednané množství	Čárový kód
DT3428-QZ	25	25	6	1	1	5035048079508
DT3429-QZ	30	30	6	1	1	5035048079515
DT3436-QZ	50	16	6	1	1	5035048079539
DT3437-QZ*	60	18	6	1	1	5035048079546
DT3439-QZ	75	19	6	1	1	5035048079560



DRÁTĚNÉ KOTOUČE S KROUCENÝMI UZLY PRO ÚHLOVÉ BRUSKY Vhodné pro: Náročné čisticí práce, například odstraňování ořepů, nátěrů a koroze

Kat. č.	Průměr mm	Délka drátů mm	Průměr upínacího otvoru mm	Počet kusů v balení	Minimální objednané množství	Čárový kód
DT3466-QZ	115	22	22.2	1	1	5035048079676
DT3502-QZ	115	22	22.2	1	1	5011402375790
DT3470-QZ	180	40	22.2	1	1	5035048079683



DRÁTĚNÉ TALÍŘOVÉ KOTOUČE S VLNITÝMI DRÁTY PRO ÚHLOVÉ BRUSKY Vhodné pro: Středně náročné práce na povrchu obrobků, například odstraňování nátěrů, odrezování, čištění, odstraňování ořepů


Kat. č.	Průměr mm	Délka drátů mm	Průměr upínacího otvoru mm	Počet kusů v balení	Minimální objednané množství	Čárový kód
DT3475-QZ	65	19	M10	1	1	5035048079690
DT3480-QZ	65	19	M14	1	1	5035048079706
DT3488-QZ	75	23	M14	1	1	5035048079713
DT3489-QZ	100	26	M14	1	1	5035048079720
DT3465-QZ	125	26	M14	1	1	5035048079669



DRÁTĚNÉ TALÍŘOVÉ KOTOUČE S KROUCENÝMI UZLY PRO ÚHLOVÉ BRUSKY Vhodné pro: Náročné čisticí práce

Kat. č.	Průměr mm	Délka drátů mm	Průměr upínacího otvoru mm	Počet kusů v balení	Minimální objednané množství	Čárový kód
DT3491-QZ	60	18	M10	1	1	5035048079744
DT3500-QZ	65	18	M14	1	1	5011402375776
DT3492-QZ	75	22	M14	1	1	5035048079751
DT3501-QZ	100	24	M14	1	1	5011402375783



1/2 LISTU 115 X 280 mm

POUŽITÍ

- Pro všechny brusné a dokončovací úkony při práci se dřevem, lakovanými povrchy a plniči.


VLASTNOSTI

- Průmyslová kvalita brusného papíru pro všechny odstraňovací, brusné a dokončovací úkony při práci s dřevem, nátěry a plniči.
- Vysoce kvalitní zrna oxidu hlinitého zaručují vynikající kvalitu dokončeného povrchu.
- Použitá pryskyřice zaručuje vynikající přilnavost zrn a tepelnou odolnost pro náročné broušení.
- Pevná a odolná podložka s minimální hmotností zaručuje delší životnost a větší výkon.

DĚROVANÉ Vhodné pro: DEWALT, Bosch, Festool, Makita, Metabo, Hitachi, Peugeot, Ryobi



Kat. č.	Popis	Velikost zrna	Počet kusů v balení	Minimální objednané množství	Čárový kód
DT8510-QZ	Univerzální na dřevo/nátěry	60	10	1	5035048069202
DT8511-QZ	Univerzální na dřevo/nátěry	80	10	1	5035048069219
DT8512-QZ	Univerzální na dřevo/nátěry	120	10	1	5035048069226


1/2 RYCHLOUPÍNAČÍHO LISTU NA SUCHÝ ZIP 115 X 228 mm
POUŽITÍ

- Pro všechny brusné a dokončovací úkony při práci se dřevem, lakovanými povrchy a plniči.


VLASTNOSTI

- Průmyslová kvalita brusného papíru pro všechny odstraňovací, brusné a dokončovací úkony při práci s dřevem, nátěry a plniči.
- Vysoce kvalitní zrna oxidu hlinitého zaručují vynikající kvalitu dokončeného povrchu.
- Použitá pryskyřice zaručuje vynikající přilnavost zrn a tepelnou odolnost pro náročné broušení.
- Pevná a odolná podložka s minimální hmotností zaručuje delší životnost a větší výkon.

DĚROVANÉ Vhodné pro: DEWALT, Bosch, Festool, Makita, Metabo, Hitachi, Peugeot, Ryobi



Kat. č.	Popis	Velikost zrna	Počet kusů v balení	Minimální objednané množství	Čárový kód
DT8574-QZ	Univerzální na dřevo/nátěry - suchý zip	40	10	1	5035048070635
DT8550-QZ	Univerzální na dřevo/nátěry - suchý zip	60	10	1	5035048069608
DT8551-QZ	Univerzální na dřevo/nátěry - suchý zip	80	10	1	5035048069615
DT8552-QZ	Univerzální na dřevo/nátěry - suchý zip	120	10	1	5035048069622
DT8553-QZ	Univerzální na dřevo/nátěry - suchý zip	180	10	1	5035048069639


1/3 LISTU 93 X 230 mm
POUŽITÍ

- Pro všechny brusné a dokončovací úkony při práci se dřevem, lakovanými povrchy a plniči.

VLASTNOSTI

- Průmyslová kvalita brusného papíru pro všechny odstraňovací, brusné a dokončovací úkony při práci s dřevem, nátěry a plniči.
- Vysoce kvalitní zrna oxidu hlinitého zaručují vynikající kvalitu dokončeného povrchu.
- Použitá pryskyřice zaručuje vynikající přilnavost zrn a tepelnou odolnost pro náročné broušení.
- Pevná a odolná podložka s minimální hmotností zaručuje delší životnost a větší výkon.


DĚROVANÉ Vhodné pro: DEWALT, Bosch, Festool, Makita, Metabo, Ryobi, Skil, AEG



Kat. č.	Popis	Velikost zrna	Počet kusů v balení	Minimální objednané množství	Čárový kód
DT8590-QZ	Univerzální na dřevo/nátěry	60	10	1	5035048069905
DT8591-QZ	Univerzální na dřevo/nátěry	80	10	1	5035048069912
DT8592-QZ	Univerzální na dřevo/nátěry	120	10	1	5035048069929
DT8488-QZ	Univerzální na dřevo/nátěry	40	25	1	5035048070727
DT8595-QZ	Univerzální na dřevo/nátěry	60	25	1	5035048069950
DT8596-QZ	Univerzální na dřevo/nátěry	80	25	1	5035048069967
DT8597-QZ	Univerzální na dřevo/nátěry	120	25	1	5035048069974
DT8598-QZ	Univerzální na dřevo/nátěry	180	25	1	5035048069981



1/3 RYCHLOUPÍNACÍHO LISTU NA SUCHÝ ZIP 93 X 230 mm



POUŽITÍ

- Pro všechny brusné a dokončovací úkony při práci se dřevem, lakovanými povrchy a plniči.

VLASTNOSTI

- Průmyslová kvalita brusného papíru pro všechny odstraňovací, brusné a dokončovací úkony při práci s dřevem, nátěry a plniči.



DĚROVANÉ Vhodné pro: DEWALT, AEG, Bosch, Casals, Einhell, Festool, Hitachi, Makita, Metabo, Peugeot, Skil

Kat. č.	Popis	Velikost zrna	Počet kusů v balení	Minimální objednané množství	Čárový kód
DT8620-QZ	Univerzální na dřevo/nátěry - suché broušení	60	10	1	5035048070208
DT8621-QZ	Univerzální na dřevo/nátěry - suché broušení	80	10	1	5035048070215
DT8622-QZ	Univerzální na dřevo/nátěry - suché broušení	120	10	1	5035048070222
DT8623-QZ	Univerzální na dřevo/nátěry - suché broušení	180	10	1	5035048070239
DT8624-QZ	Univerzální na dřevo/nátěry - suché broušení	240	10	1	5035048070246

1/4 LISTU



POUŽITÍ

- Pro všechny brusné a dokončovací úkony při práci se dřevem, lakovanými povrchy a plniči.

VLASTNOSTI

- Průmyslová kvalita brusného papíru pro všechny odstraňovací, brusné a dokončovací úkony při práci s dřevem, nátěry a plniči.
- Vysoce kvalitní zrna oxidu hlinitého zaručují vynikající kvalitu dokončeného povrchu.
- Použitá pryskyřice zaručuje vynikající přilnavost zrn a tepelnou odolnost pro náročné broušení.
- Pevná a odolná podložka s minimální hmotností zaručuje delší životnost a větší výkon.



1/4 LISTU 115 x 140 mm Vhodné pro: DEWALT, Bosch, Makita, Ryobi, Skil

Kat. č.	Popis	Velikost zrna	Počet kusů v balení	Minimální objednané množství	Čárový kód
DT3001-QZ	Univerzální na dřevo/nátěry	40	10	1	5035048066546
DT3002-QZ	Univerzální na dřevo/nátěry	60	10	1	5035048066553
DT3004-QZ	Univerzální na dřevo/nátěry	100	10	1	5035048066560
DT3005-QZ	Univerzální na dřevo/nátěry	150	10	1	5035048066577
DT3007-QZ	Univerzální na dřevo/nátěry	220	10	1	5035048066584
DT3011-QZ	Univerzální na dřevo/nátěry	40	25	1	5035048058947
DT3012-QZ	Univerzální na dřevo/nátěry	60	25	1	5035048058954
DT3014-QZ	Univerzální na dřevo/nátěry	100	25	1	5035048058961
DT3015-QZ	Univerzální na dřevo/nátěry	150	25	1	5035048058978
DT3017-QZ	Univerzální na dřevo/nátěry	220	25	1	5035048058985

1/4 ČTVRTINA LISTU NA SUCHÝ ZIP 93 x 115 mm Vhodné pro: DEWALT, Bosch, Makita, Hitachi, Metabo



Kat. č.	Popis	Velikost zrna	Počet kusů v balení	Minimální objednané množství	Čárový kód
DT3020-QZ	Univerzální na dřevo/nátěry - suchý zip	40	10	1	5035048014462
DT3021-QZ	Univerzální na dřevo/nátěry - suchý zip	60	10	1	5035048014486
DT3022-QZ	Univerzální na dřevo/nátěry - suchý zip	80	10	1	5035048014509
DT3023-QZ	Univerzální na dřevo/nátěry - suchý zip	120	10	1	5035048014523
DT3024-QZ	Univerzální na dřevo/nátěry - suchý zip	180	10	1	5035048014547
DT3025-QZ	Univerzální na dřevo/nátěry - suchý zip	240	10	1	5035048014561
DT3026-QZ	Univerzální na dřevo/nátěry - suchý zip	320	10	1	5035048071953
DT3030-QZ	Univerzální na dřevo/nátěry - suchý zip	40	25	1	5035048014479
DT3031-QZ	Univerzální na dřevo/nátěry - suchý zip	60	25	1	5035048014493
DT3032-QZ	Univerzální na dřevo/nátěry - suchý zip	80	25	1	5035048014516
DT3033-QZ	Univerzální na dřevo/nátěry - suchý zip	120	25	1	5035048014530
DT3034-QZ	Univerzální na dřevo/nátěry - suchý zip	180	25	1	5035048014554
DT3035-QZ	Univerzální na dřevo/nátěry - suchý zip	240	25	1	5035048014578



BRUSNÉ PAPIRY PRO DELTA BRUSKY

POUŽITÍ

- Pro všechny brusné a dokončovací úkony při práci se dřevem, lakovanými povrchy a plniči.

VLASTNOSTI

- Průmyslová kvalita brusného papíru pro všechny odstraňovací, brusné a dokončovací úkony při práci s dřevem, nátěry a plniči.
- Vysoce kvalitní zrna oxidu hlinitého zaručují vynikající kvalitu dokončeného povrchu.
- Použitá pryskyřice zaručuje vynikající přilnavost zrn a tepelnou odolnost pro náročné broušení.
- Pevná a odolná podložka s minimální hmotností zaručuje delší životnost a větší výkon.

DĚROVANÉ 93 x 93 mm Vhodné pro: DEWALT, Bosch, AEG, Makita, Metabo, Skil, Kress

Kat. č.	Popis	Velikost zrna	Počet kusů v balení	Minimální objednané množství	Čárový kód
DT3090-QZ	Brusný list pro broušení detailů	40	10	1	5035048061770
DT3091-QZ	Brusný list pro broušení detailů	60	10	1	5035048061787
DT3092-QZ	Brusný list pro broušení detailů	80	10	1	5035048061794
DT3093-QZ	Brusný list pro broušení detailů	120	10	1	5035048061800
DT3094-QZ	Brusný list pro broušení detailů	180	10	1	5035048061817
DT3095-QZ	Brusný list pro broušení detailů	240	10	1	5035048061824

ROLE
POUŽITÍ

- Pro všechny brusné a dokončovací úkony při práci se dřevem, lakovanými povrchy a plniči.

VLASTNOSTI

- Průmyslová kvalita brusného papíru pro všechny odstraňovací, brusné a dokončovací úkony při práci s dřevem, nátěry a plniči.
- Vysoce kvalitní zrna oxidu hlinitého zaručují vynikající kvalitu dokončeného povrchu.
- Použitá pryskyřice zaručuje vynikající přilnavost zrn a tepelnou odolnost pro náročné broušení.
- Pevná a odolná podložka s minimální hmotností zaručuje delší životnost a větší výkon.


ROLE - POLOVINA A ČTVRTINA LISTU

Kat. č.	Popis	Velikost zrna	Rozměry (délka x šířka)	Počet kusů v balení	Minimální objednané množství	Čárový kód
DT3580-QZ	Univerzální na dřevo/nátěry	60	5m x 115mm	1	1	5035048067079
DT3581-QZ	Univerzální na dřevo/nátěry	80	5m x 115mm	1	1	5035048067086
DT3582-QZ	Univerzální na dřevo/nátěry	120	5m x 115mm	1	1	5035048067093
DT3583-QZ	Univerzální na dřevo/nátěry	180	5m x 115mm	1	1	5035048067109
DT3584-QZ	Univerzální na dřevo/nátěry	220	5m x 115mm	1	1	5035048067116


ROLE - TŘETINA LISTU

Kat. č.	Popis	Velikost zrna	Rozměry (délka x šířka)	Počet kusů v balení	Minimální objednané množství	Čárový kód
DT3154-QZ	Univerzální na dřevo/nátěry	40	5m x 93mm	1	1	5035048082942
DT3590-QZ	Univerzální na dřevo/nátěry	60	5m x 93mm	1	1	5035048067178
DT3591-QZ	Univerzální na dřevo/nátěry	80	5m x 93mm	1	1	5035048067185
DT3592-QZ	Univerzální na dřevo/nátěry	120	5m x 93mm	1	1	5035048067192
DT3593-QZ	Univerzální na dřevo/nátěry	180	5m x 93mm	1	1	5035048067208
DT3594-QZ	Univerzální na dřevo/nátěry	220	5m x 93mm	1	1	5035048067215
DT3579-QZ	Univerzální na dřevo/nátěry	40	25m x 93mm	1	1	5035048070871
DT3595-QZ	Univerzální na dřevo/nátěry	60	25m x 93mm	1	1	5035048067222
DT3596-QZ	Univerzální na dřevo/nátěry	80	25m x 93mm	1	1	5035048067239
DT3597-QZ	Univerzální na dřevo/nátěry	120	25m x 93mm	1	1	5035048067246

PÁSY



POUŽITÍ

- Pro všechny brusné a dokončovací úkony při práci se dřevem, kovem a lakovanými povrchy.

VLASTNOSTI

- Odolná tkanina podložky hmotnostní třídy X.
- Tepelně odolné pryskyřičné pojivo.
- Vysoce kvalitní zrna oxidu hlinitého zaručují rychlé a agresivní odstraňování materiálu a jemnou konečnou úpravu dřeva, kovu nebo lakovaných povrchů.
- Pásky EXTREME (hrubost až do 120) používají antistatické pryskyřičné pojivo - omezuje zanášení a zaručuje účinnější odvod prachu - delší provozní životnost brusného pásu.



100 x 610 mm Vhodné pro: Hitachi, Makita, Ryobi

Kat. č.	Popis	Velikost zrna	Počet kusů v balení	Minimální objednávané množství	Čárový kód
DT3320-QZ	Univerzální na dřevo/nátěry - brusné pásy	40	3	1	5035048068151
DT3321-QZ	Univerzální na dřevo/nátěry - brusné pásy	60	3	1	5035048068168
DT3322-QZ	Univerzální na dřevo/nátěry - brusné pásy	80	3	1	5035048068175
DT3323-QZ	Univerzální na dřevo/nátěry - brusné pásy	100	3	1	5035048068182
DT3324-QZ	Univerzální na dřevo/nátěry - brusné pásy	150	3	1	5035048068199
DT3670-QZ	Univerzální na dřevo/nátěry - brusné pásy	40	10	1	5035048068205
DT3671-QZ	Univerzální na dřevo/nátěry - brusné pásy	60	10	1	5035048068212
DT3672-QZ	Univerzální na dřevo/nátěry - brusné pásy	80	10	1	5035048068229
DT3673-QZ	Univerzální na dřevo/nátěry - brusné pásy	100	10	1	5035048068236
DT3674-QZ	Univerzální na dřevo/nátěry - brusné pásy	150	10	1	5035048068243



100 x 560 mm Vhodné pro: DEWALT, AEG, Ryobi

Kat. č.	Popis	Velikost zrna	Počet kusů v balení	Minimální objednávané množství	Čárový kód
DT3312-QZ	Univerzální na dřevo/nátěry - brusné pásy	40	3	1	5035048025642
DT3314-QZ	Univerzální na dřevo/nátěry - brusné pásy	60	3	1	5035048025659
DT3315-QZ	Univerzální na dřevo/nátěry - brusné pásy	80	3	1	5035048025666
DT3316-QZ	Univerzální na dřevo/nátěry - brusné pásy	100	3	1	5035048025673
DT3362-QZ	Univerzální na dřevo/nátěry - brusné pásy	120	3	1	5035048034484
DT3318-QZ	Univerzální na dřevo/nátěry - brusné pásy	150	3	1	5035048025680
DT3685-QZ	Univerzální na dřevo/nátěry - brusné pásy	40	10	1	5035048068458
DT3686-QZ	Univerzální na dřevo/nátěry - brusné pásy	60	10	1	5035048068465
DT3687-QZ	Univerzální na dřevo/nátěry - brusné pásy	80	10	1	5035048068472
DT3626-QZ	Univerzální na dřevo/nátěry - brusné pásy	100	10	1	5035048070826
DT3688-QZ	Univerzální na dřevo/nátěry - brusné pásy	120	10	1	5035048068489



75 x 533 mm Vhodné pro: DEWALT, Bosch, Hitachi, Atlas Copco, Holz-Her, Makita, Metabo, Peugeot, Ryobi, Skil

Kat. č.	Popis	Velikost zrna	Počet kusů v balení	Minimální objednávané množství	Čárový kód
DT3376-QZ	Univerzální na dřevo/nátěry - brusné pásy	60	3	1	5035048068717
DT3377-QZ	Univerzální na dřevo/nátěry - brusné pásy	80	3	1	5035048068724
DT3628-QZ	Univerzální na dřevo/nátěry - brusné pásy	100	3	1	5035048070840
DT3301-QZ	Univerzální na dřevo/nátěry - brusné pásy	40	10	1	5011402375172
DT3302-QZ	Univerzální na dřevo/nátěry - brusné pásy	60	10	1	5011402375189
DT3303-QZ	Univerzální na dřevo/nátěry - brusné pásy	80	10	1	5011402375196
DT3304-QZ	Univerzální na dřevo/nátěry - brusné pásy	100	10	1	5011402375202
DT3629-QZ	Univerzální na dřevo/nátěry - brusné pásy	120	10	1	5035048070857
DT3305-QZ	Univerzální na dřevo/nátěry - brusné pásy	150	10	1	5011402375219
DT3307-QZ	Univerzální na dřevo/nátěry - brusné pásy	220	10	1	5011402375226



75 x 480 mm Vhodné pro: Elu

Kat. č.	Popis	Velikost zrna	Počet kusů v balení	Minimální objednávané množství	Čárový kód
DT3364-QZ	Univerzální na dřevo/nátěry - brusné pásy	40	3	1	5035048053942
DT3365-QZ*	Univerzální na dřevo/nátěry - brusné pásy	60	3	1	5035048053959
DT3366-QZ*	Univerzální na dřevo/nátěry - brusné pásy	80	3	1	5035048053966
DT3367-QZ	Univerzální na dřevo/nátěry - brusné pásy	100	3	1	4024048053973
DT3368-QZ*	Univerzální na dřevo/nátěry - brusné pásy	120	3	1	5035048053980
DT3369-QZ	Univerzální na dřevo/nátěry - brusné pásy	150	3	1	5035048053997



75 x 457 mm Vhodné pro: Makita, Metabo, Peugeot, Skil

Kat. č.	Popis	Velikost zrna	Počet kusů v balení	Minimální objednávané množství	Čárový kód
DT3640-QZ	Univerzální na dřevo/nátěry - brusné pásy	40	3	1	5035048068809
DT3641-QZ	Univerzální na dřevo/nátěry - brusné pásy	60	3	1	5035048068816
DT3642-QZ	Univerzální na dřevo/nátěry - brusné pásy	80	3	1	5035048068823
DT3643-QZ	Univerzální na dřevo/nátěry - brusné pásy	100	3	1	5035048068830
DT3644-QZ	Univerzální na dřevo/nátěry - brusné pásy	150	3	1	5035048068847

* Do vyprodání zásob.

PÁSY



POUŽITÍ

- Pro všechny brusné a dokončovací úkony při práci se dřevem, kovem a lakovanými povrchy.

64 x 356 mm (PÁS PRO MINIBRUSKU)

Kat. č.	Popis	Velikost zrna	Počet kusů v balení	Minimální objednané množství	Čárový kód
DT3661-QZ*	Univerzální na dřevo/nátěry - brusné pásy	60	3	1	5035048069011
DT3662-QZ*	Univerzální na dřevo/nátěry - brusné pásy	80	3	1	5035048069028
DT3663-QZ*	Univerzální na dřevo/nátěry - brusné pásy	100	3	1	5035048069035
DT3664-QZ*	Univerzální na dřevo/nátěry - brusné pásy	150	3	1	5035048069042
DT3299-QZ	Univerzální na dřevo/nátěry - brusné pásy	220	3	1	5035048071960
DT3666-QZ*	Univerzální na dřevo/nátěry - brusné pásy	60	10	1	5035048069066
DT3667-QZ	Univerzální na dřevo/nátěry - brusné pásy	80	10	1	5035048069073
DT3668-QZ*	Univerzální na dřevo/nátěry - brusné pásy	100	10	1	5035048069080
DT3669-QZ*	Univerzální na dřevo/nátěry - brusné pásy	150	10	1	5035048069097

VLASTNOSTI

- Flexibilní tkanina podložky hmotnostní třídy J.
- Tepelně odolné pryskyřičné pojivo.
- Vysoce kvalitní zrna oxidu hlinitého zaručují rychlé a přesné odstraňování materiálu a jemnou konečnou úpravu dřeva, kovu nebo lakovaných povrchů.



BRUSNÉ PÁSY

POUŽITÍ

- Pro použití na stolových bruskách.
- Hrubá zrna nebo tvarování kovu, dřeva a keramiky.

40mm x 577mm

Kat. č.	Popis	Velikost zrna	Počet kusů v balení	Minimální objednané množství	Čárový kód
DT3340-QZ*	Brusný pás	40	3	1	5035048034262
DT3341-QZ*	Brusný pás	60	3	1	5035048034279
DT3342-QZ*	Brusný pás	80	3	1	5035048034286
DT3343-QZ*	Brusný pás	100	3	1	5035048034293
DT3344-QZ*	Brusný pás	120	3	1	5035048034309
DT3345-QZ*	Brusný pás	150	3	1	5035048034316
DT3346-QZ*	Brusný pás	240	3	1	5035048034323
DT3347-QZ*	Brusný pás	320	3	1	5035048034330

45mm x 715mm

Kat. č.	Popis	Velikost zrna	Počet kusů v balení	Minimální objednané množství	Čárový kód
DT3349-QZ	Brusný pás	40	3	1	5035048034354
DT3350-QZ*	Brusný pás	60	3	1	5035048034361
DT3351-QZ*	Brusný pás	80	3	1	5035048034378
DT3352-QZ*	Brusný pás	100	3	1	5035048034385
DT3353-QZ*	Brusný pás	120	3	1	5035048034392
DT3354-QZ*	Brusný pás	150	3	1	5035048034408
DT3355-QZ*	Brusný pás	240	3	1	5035048034415
DT3355-QZ*	Brusný pás	320	3	1	5035048034422

VLASTNOSTI

- Vysoce výkonná tkanina podložky hmotnostní třídy X.
- Tepelně odolné pryskyřičné pojivo.
- Vysoce kvalitní zrna oxidu hlinitého.



BRUSNÁ SÍŤOVINA

NOVÉ

POUŽITÍ

- Pro použití se všemi vibračními a excentrickými bruskami.
- Hrubost 80, 120 a 240 pro broušení a přípravu dřeva, kovů a plastů.

VLASTNOSTI


- Zrna s dlouhou životností, poskytují 4 x delší životnost než běžný brusný papír.
- Trojitá vrstva zrn zaručuje maximální úběr materiálu.
- Nylonový suchý zip odolá teplotě až do 250°C.
- Univerzální tvar síťoviny pro použití s jakýmkoliv rozmístěním odsávání.



Kat. č.	Popis	počet ks v balení	Minimální objednané množství	Čárový kód
DTM8621-QZ	BALENÍ 5 KUSŮ ARCH 1/3 ZRNITOST 80	5	1	5035048024065
DTM8622-QZ	BALENÍ 5 KUSŮ ARCH 1/3 ZRNITOST 120	5	1	5035048024072
DTM8624-QZ	BALENÍ 5 KUSŮ ARCH 1/3 ZRNITOST 240	5	1	5035048024089
DTM3022-QZ	BALENÍ 5 KUSŮ PRŮMĚR 150 MM ZRNITOST 80	5	1	5035048024096
DTM3023-QZ	BALENÍ 5 KUSŮ PRŮMĚR 150 MM ZRNITOST 80	5	1	5035048024102
DTM3025-QZ	BALENÍ 5 KUSŮ ARCH 1/4 ZRNITOST 80	5	1	5035048024119
DTM3093-QZ	BRUSNÉ ARCHY PRO DELTA BRUSKU	5	1	5035048024126
DTM3095-QZ	BRUSNÉ ARCHY PRO DELTA BRUSKU	5	1	5035048024133
DTM3092-QZ	BRUSNÉ ARCHY PRO DELTA BRUSKU	5	1	5035048024140
DTM3107-QZ	BALENÍ 5 KUSŮ PRŮMĚR 125 MM ZRNITOST 240	5	1	5035048024157
DTM3125-QZ	BALENÍ 5 KUSŮ PRŮMĚR 150 MM ZRNITOST 120	5	1	5035048024164
DTM3105-QZ	BALENÍ 5 KUSŮ PRŮMĚR 125 MM ZRNITOST 120	5	1	5035048024171
DTM3127-QZ	BALENÍ 5 KUSŮ PRŮMĚR 150 MM ZRNITOST 240	5	1	5035048024188
DTM3123-QZ	BALENÍ 5 KUSŮ PRŮMĚR 150 MM ZRNITOST 80	5	1	5035048024195
DTM3103-QZ	BALENÍ 5 KUSŮ PRŮMĚR 125 MM ZRNITOST 80	5	1	5035048024201
DTM3117-QZ	BALENÍ 10 KUSŮ PRŮMĚR 125 MM ZRNITOST 240	10	1	5035048024218
DTM3135-QZ	BALENÍ 10 KUSŮ PRŮMĚR 150 MM ZRNITOST 120	10	1	5035048024225
DTM3115-QZ	BALENÍ 10 KUSŮ PRŮMĚR 125 MM ZRNITOST 120	10	1	5035048024232
DTM3137-QZ	BALENÍ 10 KUSŮ PRŮMĚR 150 MM ZRNITOST 240	10	1	5035048024249
DTM3133-QZ	BALENÍ 5 KUSŮ PRŮMĚR 150 MM ZRNITOST 80	10	1	5035048024256
DTM3113-QZ	BALENÍ 10 KUSŮ PRŮMĚR 125 MM ZRNITOST 80	10	1	5035048024263
DTM8552-QZ	BALENÍ 5 KUSŮ ARCH 1/2 115 MM X 228 MM ZRNITOST 120	5	1	5035048024270
DTM8551-QZ	BALENÍ 5 KUSŮ ARCH 1/2 115 MM X 228 MM ZRNITOST 120	5	1	5035048024287

* Do vyprodání zásob.

RYCHLOUPÍNACÍ KOTOUČE SE SUCHÝM ZIPEM



POUŽITÍ

- Pro všechny brusné a dokončovací úkony při práci se dřevem, kovem a lakovanými povrchy.

VLASTNOSTI

- Tepelně odolné pryskyřičné pojivo, ideální pro náročné broušení.
- Pevný a odolný nosný papír podložky zaručuje delší životnost kotouče a kvalitní výkon.
- Vrstva stearátů omezuje zanesení, vynikající pro práci s měkkým dřevem a lakovanými povrchy (hrubost zrna 80 nebo vyšší).
- Rychloupínací podložka se suchým zipem umožňuje rychlou a snadnou výměnu kotouče.

DĚROVANÝ KOTOUČ S 8 OTVORY Ø 125 mm Vhodné pro: DEWALT, AEG, Bosch, Atlas Copco, Festool, Elu, Fein, Hitachi, Kress, Makita, Metabo, Skil

Kat. č.	Popis	Velikost zrna	Počet kusů v balení	Minimální objednané množství	Čárový kód
DT3101-QZ*	Univerzální na dřevo/nátěry - suchý zip	40	10	1	5035048058992
DT3102-QZ	Univerzální na dřevo/nátěry - suchý zip	60	10	1	5035048059005
DT3103-QZ	Univerzální na dřevo/nátěry - suchý zip	80	10	1	5035048059012
DT3105-QZ	Univerzální na dřevo/nátěry - suchý zip	120	10	1	5035048059029
DT3106-QZ	Univerzální na dřevo/nátěry - suchý zip	180	10	1	5035048059036
DT3107-QZ	Univerzální na dřevo/nátěry - suchý zip	240	10	1	5035048059043
DT3108-QZ	Univerzální na dřevo/nátěry - suchý zip	320	10	1	5035048059050
DT3111-QZ	Univerzální na dřevo/nátěry - suchý zip	40	25	1	5035048059067
DT3112-QZ	Univerzální na dřevo/nátěry - suchý zip	60	25	1	5035048059074
DT3113-QZ	Univerzální na dřevo/nátěry - suchý zip	80	25	1	5035048059081
DT3115-QZ	Univerzální na dřevo/nátěry - suchý zip	120	25	1	5035048059098
DT3116-QZ	Univerzální na dřevo/nátěry - suchý zip	180	25	1	5035048059104
DT3117-QZ	Univerzální na dřevo/nátěry - suchý zip	240	25	1	5035048059111
DT3118-QZ	Univerzální na dřevo/nátěry - suchý zip	320	25	1	5035048059128

DĚROVANÝ KOTOUČ S 6 OTVORY Ø 150 mm Vhodné pro: DEWALT, Bosch, Hitachi, Metabo, Peugeot

Kat. č.	Popis	Velikost zrna	Počet kusů v balení	Minimální objednané množství	Čárový kód
DT3121-QZ	Univerzální na dřevo/nátěry - suchý zip	40	10	1	5035048059135
DT3122-QZ	Univerzální na dřevo/nátěry - suchý zip	60	10	1	5035048059142
DT3123-QZ	Univerzální na dřevo/nátěry - suchý zip	80	10	1	5035048059159
DT3125-QZ	Univerzální na dřevo/nátěry - suchý zip	120	10	1	5035048059166
DT3126-QZ	Univerzální na dřevo/nátěry - suchý zip	180	10	1	5035048059173
DT3127-QZ	Univerzální na dřevo/nátěry - suchý zip	240	10	1	5035048059180
DT3128-QZ	Univerzální na dřevo/nátěry - suchý zip	320	10	1	5035048059197
DT3131-QZ	Univerzální na dřevo/nátěry - suchý zip	40	25	1	5035048059203
DT3132-QZ	Univerzální na dřevo/nátěry - suchý zip	60	25	1	5035048059210
DT3133-QZ	Univerzální na dřevo/nátěry - suchý zip	80	25	1	5035048059227
DT3135-QZ	Univerzální na dřevo/nátěry - suchý zip	120	25	1	5035048059234
DT3136-QZ	Univerzální na dřevo/nátěry - suchý zip	180	25	1	5035048059241
DT3137-QZ	Univerzální na dřevo/nátěry - suchý zip	240	25	1	5035048059463
DT3138-QZ	Univerzální na dřevo/nátěry - suchý zip	320	25	1	5035048059258

DĚROVANÝ KOTOUČ S 9 OTVORY Ø 150 mm Vhodné pro: Festool - NENÍ URČENO PRO ČESKÝ A SLOVENSKÝ TRH

Kat. č.	Popis	Velikost zrna	Počet kusů v balení	Minimální objednané množství	Čárový kód
DT3151-QZ	Univerzální na dřevo/nátěry - suchý zip	40	25	1	5035048068083
DT3152-QZ	Univerzální na dřevo/nátěry - suchý zip	60	25	1	5035048068090
DT3153-QZ	Univerzální na dřevo/nátěry - suchý zip	80	25	1	5035048068106
DT3155-QZ	Univerzální na dřevo/nátěry - suchý zip	120	25	1	5035048068113
DT3156-QZ	Univerzální na dřevo/nátěry - suchý zip	180	25	1	5035048068120

DĚROVANÝ KOTOUČ S 9 OTVORY Ø 225 mm Vhodné pro: Festool, Flex - NENÍ URČENO PRO ČESKÝ A SLOVENSKÝ TRH

Kat. č.	Popis	Velikost zrna	Počet kusů v balení	Minimální objednané množství	Čárový kód
DT3164-QZ	Univerzální na dřevo/nátěry - suchý zip	60	10	1	5035048082782
DT3169-QZ	Univerzální na dřevo/nátěry - suchý zip	80	10	1	5035048082799
DT3179-QZ	Univerzální na dřevo/nátěry - suchý zip	100	10	1	5035048082928
DT3170-QZ	Univerzální na dřevo/nátěry - suchý zip	120	10	1	5035048082805

* Do vyprodání zásob.

POUŽITÍ

- Příprava a dokončovací práce u dřeva a lakovaných povrchů.

VLASTNOSTI

- Vysoce kvalitní zrna oxidu hlinitého zaručují vynikající kvalitu dokončeného povrchu.
- Pevná a flexibilní podložka hmotnostní třídy D/C.
- Vrstva stearátů pomáhá omezovat zanesení (hrubost 80 a vyšší).

BRUSNÝ PAPIR SE ZRNY OXIDU HLINITÉHO - NENÍ URČENO PRO ČESKÝ A SLOVENSKÝ TRH



Kat. č.	Popis	Velikost zrna	Počet kusů v balení	Minimální objednávané množství	Čárový kód
DT3230-QZ	Univerzální na dřevo/nátěry - suché broušení	40	1	10	5035048073612
DT3231-QZ	Univerzální na dřevo/nátěry - suché broušení	60	1	10	5035048073629
DT3232-QZ	Univerzální na dřevo/nátěry - suché broušení	80	1	10	5035048073636
DT3233-QZ	Univerzální na dřevo/nátěry - suché broušení	120	1	10	5035048073643
DT3234-QZ	Univerzální na dřevo/nátěry - suché broušení	180	1	10	5035048073650
DT3235-QZ	Univerzální na dřevo/nátěry - suché broušení	240	1	10	5035048073667
DT3236-QZ	Univerzální na dřevo/nátěry - suché broušení	320	1	10	5035048073674
DT3238-QZ	Univerzální na dřevo/nátěry - suché broušení	60	1	50	5035048073698
DT3239-QZ	Univerzální na dřevo/nátěry - suché broušení	80	1	50	5035048073704
DT3240-QZ	Univerzální na dřevo/nátěry - suché broušení	120	1	50	5035048073711
DT3241-QZ	Univerzální na dřevo/nátěry - suché broušení	180	1	50	5035048073728
DT3242-QZ	Univerzální na dřevo/nátěry - suché broušení	240	1	50	5035048073735

POUŽITÍ

- Odstraňování rzi, broušení povrchu, odstraňování otřepů a konečná povrchová úprava.

VLASTNOSTI

- Těžká tkanina podložky typu J - pevnost a odolnost při broušení kovů * Průmyslová kvalita zrn oxidu hlinitého - rychlý a agresivní broušení a odběr materiálu.

TKANINA PRO OBRÁBĚNÍ KOVŮ - NENÍ URČENO PRO ČESKÝ A SLOVENSKÝ TRH



Kat. č.	Popis	Velikost zrna	Počet kusů v balení	Minimální objednávané množství	Čárový kód
DT3281-QZ	Ocel, nerezová ocel, neželezné kovy	80	1	10	5035048073872
DT3282-QZ	Ocel, nerezová ocel, neželezné kovy	120	1	10	5035048073889
DT3283-QZ	Ocel, nerezová ocel, neželezné kovy	180	1	10	5035048073896
DT3284-QZ	Ocel, nerezová ocel, neželezné kovy	240	1	10	5035048073902
DT3285-QZ	Ocel, nerezová ocel, neželezné kovy	320	1	10	5035048073919

KOSTKA NA BRUSNÝ PAPIR



Kat. č.	Popis	Velikost zrna	Počet kusů v balení	Minimální objednávané množství	Čárový kód
DT3199-QZ	Kostka na brusný papír		1	1	5035048082829

HŘEBÍKY



HŘEBÍKY PRO AKUMULÁTOROVÉ NASTŘELOVACÍ PISTOLE



Kat. č.	Popis	Typ	Průměr mm	délka mm	Počet ks v balení	Minimální objednávková množství	Čárový kód
DT99528RB-QZ	Leštěné kroužkové hřebíky 2,8 x 50 mm	Úhlové34°	2.8 mm	50	2200	1	5035048098240
DT99628RB-QZ	Leštěné kroužkové hřebíky 2,8 x 63 mm	Úhlové34°	2.8 mm	63	2200	1	5035048098257
DT99728RB-QZ	Leštěné kroužkové hřebíky 2,8 x 75 mm	Úhlové34°	2.8 mm	75	2200	1	5035048098264
DT99931RB-QZ	Leštěné kroužkové hřebíky 3,1 x 90 mm	Úhlové34°	3.1mm	90	2200	1	5035048098271
DT99528RG-QZ	Pozinkované kroužkové hřebíky 2,8 x 50 mm	Úhlové34°	2.8 mm	50	2200	1	5035048098288
DT99628RG-QZ	Pozinkované kroužkové hřebíky 2,8 x 63 mm	Úhlové34°	2.8 mm	63	2200	1	5035048098295
DT99728RG-QZ	Pozinkované kroužkové hřebíky 2,8 x 75 mm	Úhlové34°	2.8 mm	75	2200	1	5035048098301
DT99931RG-QZ	Pozinkované kroužkové hřebíky 3,1 x 90 mm	Úhlové34°	3.1mm	90	2200	1	5035048098318
DT99528RH-QZ	Žárové pozinkované kroužkové hřebíky 2,8 x 50 mm	Úhlové34°	2.8 mm	50	1100	1	5035048098325
DT99628RH-QZ	Žárové pozinkované kroužkové hřebíky 2,8 x 63 mm	Úhlové34°	2.8 mm	63	1100	1	5035048098332
DT99731RH-QZ	Žárové pozinkované kroužkové hřebíky 3,1 x 75 mm	Úhlové34°	3.1mm	75	1100	1	5035048098349
DT99931RH-QZ	Žárové pozinkované kroužkové hřebíky 3,1 x 90 mm	Úhlové34°	3.1mm	90	1100	1	5035048098356
DT99628RS-QZ	Nerezové kroužkové hřebíky 2,8 x 63 mm	Úhlové34°	2.8 mm	63	1100	1	5035048098363
DT99628PB-QZ	Leštěné hladké hřebíky 2,8 x 63 mm	Úhlové34°	2.8 mm	90	2200	1	5035048098370
DT99931PB-QZ	Leštěné hladké hřebíky 3,1 x 90 mm	Úhlové34°	3.1mm	90	2200	1	5035048098387
DT99628PG-QZ	Pozinkované hladké hřebíky 2,8 x 63 mm	Úhlové34°	2.8 mm	63	2200	1	5035048098394
DT99931PG-QZ	Pozinkované hladké hřebíky 3,1 x 90 mm	Úhlové34°	3.1mm	90	2200	1	5035048098400
DT99708RG-QZ	Pozinkované kroužkové hřebíky 2,8 x 70 mm	Úhlové34°	2.8 mm	70	2200	1	5035048098448
DT99708RH-QZ	Žárové pozinkované kroužkové hřebíky 2,8 x 70 mm	Úhlové34°	2.8 mm	70	1100	1	5035048098455

HŘEBÍKY PRO AKUMULÁTOROVÉ DOKONČOVACÍ NASTŘELOVACÍ PISTOLE (KALIBR 16, 20°) - NEJSOU URČENÉ PRO ČESKÝ A SLOVENSKÝ TRH



DC618

Kat. č.	Popis	Typ	Průměr mm	Délka mm	Počet ks v balení	Minimální objednávané množství	Čárový kód
DT9900-QZ	Pozinkované	Úhlové 20°	1.39 x 1.61	32	2500	1	5035048061640
DT9901-QZ	Pozinkované	Úhlové 20°	1.39 x 1.61	38	2500	1	5035048061657
DT9902-QZ	Pozinkované	Úhlové 20°	1.39 x 1.61	44	2500	1	5035048061664
DT9903-QZ	Pozinkované	Úhlové 20°	1.39 x 1.61	50	2500	1	5035048061671
DT9904-QZ	Pozinkované	Úhlové 20°	1.39 x 1.61	63	2500	1	5035048061688
DT9910-QZ	Z nerezové oceli	Úhlové 20°	1.39 x 1.61	32	2500	1	5035048011461
DT9911-QZ	Z nerezové oceli	Úhlové 20°	1.39 x 1.61	38	2500	1	5035048011478
DT9912-QZ	Z nerezové oceli	Úhlové 20°	1.39 x 1.61	44	2500	1	5035048011485
DT9913-QZ	Z nerezové oceli	Úhlové 20°	1.39 x 1.61	50	2500	1	5035048011492
DT9914-QZ	Z nerezové oceli	Úhlové 20°	1.39 x 1.61	63	2500	1	5035048011508

HŘEBÍKY PRO ÚHLOVÉ DOKONČOVACÍ NASTŘELOVACÍ PISTOLE (KALIBR 15, 34°) - NEJSOU URČENÉ PRO ČESKÝ A SLOVENSKÝ TRH



DC628

Kat. č.	Popis	Typ	Průměr mm	Délka mm	Počet ks v balení	Minimální objednávané množství	Čárový kód
DT9920-QZ	Pozinkované	Úhlové 34°	1.75 x 1.75	32	4000	1	5035048011515
DT9921-QZ	Pozinkované	Úhlové 34°	1.75 x 1.75	38	4000	1	5035048011522
DT9922-QZ	Pozinkované	Úhlové 34°	1.75 x 1.75	44	4000	1	5035048011539
DT9923-QZ	Pozinkované	Úhlové 34°	1.75 x 1.75	50	4000	1	5035048011546
DT9924-QZ	Pozinkované	Úhlové 34°	1.75 x 1.75	63	4000	1	5035048011553
DT9986-QZ	Z nerezové oceli	Úhlové 34°	1.75 x 1.75	32	4000	1	5035048079287
DT9987-QZ	Z nerezové oceli	Úhlové 34°	1.75 x 1.75	38	4000	1	5035048079294
DT9988-QZ	Z nerezové oceli	Úhlové 34°	1.75 x 1.75	44	4000	1	5035048079300
DT9989-QZ	Z nerezové oceli	Úhlové 34°	1.75 x 1.75	50	4000	1	5035048079317
DT9995-QZ	Z nerezové oceli	Úhlové 34°	1.75 x 1.75	63	4000	1	5035048079324

HŘEBÍKY PRO PŘÍMÉ DOKONČOVACÍ NASTŘELOVACÍ PISTOLE (KALIBR 16) - NEJSOU URČENÉ PRO ČESKÝ A SLOVENSKÝ TRH



DC616

Kat. č.	Popis	Typ	Průměr mm	Délka mm	Počet ks v balení	Minimální objednávané množství	Čárový kód
DT9930-QZ	Pozinkované	Přímé	1.38 x 1.64	35	5000	1	5035048011560
DT9931-QZ	Pozinkované	Přímé	1.38 x 1.64	38	5000	1	5035048011577
DT9932-QZ	Pozinkované	Přímé	1.38 x 1.64	44	5000	1	5035048011584
DT9934-QZ	Pozinkované	Přímé	1.38 x 1.64	50	5000	1	5035048011591
DT9935-QZ	Pozinkované	Přímé	1.38 x 1.64	63	5000	1	5035048011607

HŘEBÍKY PRO PŘÍMÉ DOKONČOVACÍ NASTŘELOVACÍ PISTOLE (KALIBR 18) - NEJSOU URČENÉ PRO ČESKÝ A SLOVENSKÝ TRH



DC602


Kat. č.	Popis	Typ	Průměr mm	Délka mm	Počet ks v balení	Minimální objednávané množství	Čárový kód
DT9940-QZ	Pozinkované	Přímé	1.00 x 1.25	16	5000	1	5035048011614
DT9941-QZ	Pozinkované	Přímé	1.00 x 1.25	20	5000	1	5035048011621
DT9942-QZ	Pozinkované	Přímé	1.00 x 1.25	25	5000	1	5035048011638
DT9943-QZ	Pozinkované	Přímé	1.00 x 1.25	30	5000	1	5035048011645
DT9944-QZ	Pozinkované	Přímé	1.00 x 1.25	35	5000	1	5035048011652
DT9945-QZ	Pozinkované	Přímé	1.00 x 1.25	40	5000	1	5035048011669
DT9946-QZ	Pozinkované	Přímé	1.00 x 1.25	44	5000	1	5035048011676
DT9947-QZ	Pozinkované	Přímé	1.00 x 1.25	50	5000	1	5035048011683
DT9927-QZ	Z nerezové oceli	Přímé	1.00 x 1.25	20	5000	1	5035048079355
DT9928-QZ	Z nerezové oceli	Přímé	1.00 x 1.25	25	5000	1	5035048079362
DT9929-QZ	Z nerezové oceli	Přímé	1.00 x 1.25	30	5000	1	5035048079379
DT9936-QZ	Z nerezové oceli	Přímé	1.00 x 1.25	35	5000	1	5035048079386
DT9937-QZ	Z nerezové oceli	Přímé	1.00 x 1.25	40	5000	1	5035048079393
DT9938-QZ	Z nerezové oceli	Přímé	1.00 x 1.25	44	5000	1	5035048079409
DT9939-QZ	Z nerezové oceli	Přímé	1.00 x 1.25	50	5000	1	5035048079416

DEWALT


SERVICE

ÚDRŽBA AKUMULÁTORU


Abyste co nejlépe využili svůj akumulátor DEWALT, doporučujeme vám, abyste dodržovali tyto vzorové kroky




Před použitím akumulátor nabíjejte alespoň 10 hodin a každý týden proved'te „občerstvovací“ dobíjení



Skladujte akumulátor při pokojové teplotě



Akumulátor používejte výhradně v teplotním rozsahu mezi 4°C až 40°C



Nářadí nepřetěžujte



Nenabíjejte poškozené akumulátory



Chraňte akumulátor před vodou

1. Jak dojde k selhání akumulátoru?

Akumulátory mohou selhat v důsledku dlouhého provozu (stárnutí). Mezi další selhání patří přehřívání, zkratování a poškození, způsobené prudkým nárazem.

2. Co mám dělat, abych ze svého akumulátoru získal maximum?

*Většina nabíječek NiCd/NiMH akumulátorů DEWALT nabízí 10-hodinový „občerstvovací“ program, který byste měli používat každý týden.

* Nepřetěžujte své nářadí.

* Skladujte akumulátory v suchém prostředí v teplotním rozmezí 4°C až 20°C

3. Co je to „paměťový efekt“ a jak ovlivňuje akumulátory pro nářadí?

„Paměťový efekt“ může způsobovat zkrácení provozní doby nářadí. „Paměťový efekt“ vzniká opakovaným mírným vybíjením. Napájené nářadí při přesně stejném zatížení zřídka vykazuje mírné vybíjení. Tímto stavem trpí akumulátory NiCd a NiMH, zatímco akumulátory Li-Ion nikoli.

4. Může být akumulátor před nabíjením úplně vybitý?

Žádný akumulátor pro napájené nářadí by neměl být před nabíjením

úplně vybitý; tím by namísto prodloužení provozní životnosti akumulátoru došlo k jeho nevratnému poškození.

5. Mohu se svým nářadím používat akumulátor DEWALT se stejným napětím, avšak s odlišným chemickým složením?

Nářadí, s nímž byl zakoupen akumulátor Li-Ion, NiCd nebo NiMH, je možno používat s akumulátorem s odlišným chemickým složením. Bude nejlépe, jestliže si kompatibilitu ověříte u svého místního prodejce nebo servisního týmu DEWALT.

6. Mohu se svým nářadím používat akumulátor DEWALT se stejným napětím, avšak s odlišnou hodnotou kapacity (Ampérhodiny)?

Kapacita akumulátoru má souvislost s provozní dobou, kterou máte k dispozici, a to za předpokladu, že je napětí a druh akumulátoru stejné, a že jste si ověřili její chemické složení; pak bude kompatibilní.

7. Může se pro nabíjení jakéhokoliv akumulátoru DEWALT používat jakákoliv nabíječka DEWALT?

Nikoli. Různé nabíječky jsou určeny pro použití s odlišnými akumulátory; pokud si nejste jisti, obraťte se na svého prodejce nebo na servisní tým DEWALT.



5 STAR

★ ★ ★ ★ ★

SERVICE



POHODLÍ

Slib „pětihvězdičkového“ servisu DEWALT znamená, že jeho „pětihvězdičkoví“ servisní agenti, kteří jsou vhodně rozmístěni po celém území, jsou společně se specialisty, vždy připraveni odpovědět na vaše jakékoliv dotazy, ať už jste na pracovišti nebo mimo něj.



RYCHLOST

„Naším hlavním cílem je, aby vaše nářadí bylo v co nejkratším čase opět provozuschopné. V závislosti na dostupnosti náhradních dílů by většina oprav neměla trvat déle než 48 hodin v dílně, a u malých urgentních oprav poskytujeme službu „while-u-wait“ (na počkání).“



KVALITA

Nejvyšší kvalita je zajištěna díky technikům, vyškoleným v továrně DEWALT, kteří provádějí všechny opravy, které jsou kryty naší zárukou 90 dnů. Ke každé opravě DEWALT je přiložen náš osobní „štítek spokojenosti“, v němž jsou uvedeny veškeré provedené pracovní úkony a kontaktní telefonní číslo DEWALT, pokud byste s opravou nebyli spokojeni na 100%.



ORIGINÁLNÍ DÍLY

Veškeré díly, použité při opravách, jsou originální, čímž je vždy zajištěna jak nejvyšší kvalita, tak dokonalá vhodnost.



ONLINE SERVIS

Na webové stránce www.2helpU.com jsou informace, týkající se poprodejních služeb DEWALT After Sales Services, včetně umístění autorizovaných servisů DEWALT pro opravy, a dále jsou zde uvedeny některé často kladené dotazy, technické informace, podrobnosti o náhradních dílech, záruční podmínky a podrobnosti o recyklaci použitého nářadí. Můžete nás kontaktovat přímo prostřednictvím této webové stránky part details, warranty policy and recycling of used tools. You can also contact us directly via the website

**PRO VYHLEDÁNÍ VAŠEHO NEJBLIŽŠÍHO „PĚTIHVĚZDIČKOVÉHO“ AGENTA PROSÍM
PŘEJDETE NA STRÁNKU 184 TOHOTO KATALOGU NEBO NAVŠTIVTE:**

www.2helpU.com

Pět hvězdičkami nejsou ohodnoceni všichni servisní agenti DEWALT. Tito níže ohodnocení agenti nemusejí být schopni poskytovat všechny výše uvedené dostupné služby, budou však zobrazeni společně s podrobným seznamem jejich vybraných služeb.

Při předání vašeho nářadí k opravě prosím
nezapomeňte s sebou vzít doklad o zakoupení.

Pokud budete do opravy předávat své bezdrátové
nářadí, nezapomeňte spolu s ním vzít akumulátor a
nabíječku



SÍŤ SERVISNÍCH AGENTŮ

	Společnost	Ulice	Město	Telefon
1	BAND SERVIS S.R.O.	K PASEKÁM 4440	760 01 ZLÍN	577 008 550
2	BAND SERVIS S.R.O.	TĚŠÍNSKÁ 234/120	716 00 OSTRAVA - RADVANICE	596 232 390
3	BAND SERVIS S.R.O.	KLÁŠTERSKÉHO 2	143 00 PRAHA 4	244 403 247



The DeWalt Service logo is located in the bottom right corner. It features the word "DEWALT" in a bold, black, sans-serif font, with a registered trademark symbol (®) to its upper right. Below "DEWALT" is the word "SERVICE" in a bold, italicized, black, sans-serif font. To the right of "SERVICE" is a stylized, 3D-rendered black wrench icon. A small "TM" trademark symbol is positioned to the right of the wrench icon.

POZNÁMKY

www.2helpu.com

Proved'te jen 3 kliknutí, abyste získali přístup k nejaktuálnějším servisním informacím DEWALT a k technickým údajům. K dispozici od 24.7. s každodenní aktualizací nových i stávajících výrobků.



Na internetové adrese www.2helpU.com zveřejňujeme:


- Seznam autorizovaných servisních techniků DEWALT
- Nejaktuálnější informace týkající se našich náhradních dílů
- Nákreby, rozkreslené sestavy a návody k obsluze pro nářadí DEWALT
- Naši záruční politiku

Můžete nám zaslat email také přímo přes sekci "contact us" (kontaktujte nás). Adresa www.2helpU.com je přístupná také ze stránky www.DEWALT.eu. Klikněte na tlačítko "service" (servis).

ORIGINÁLNÍ DÍLY

Všechny naše náhradní díly jsou originální díly a proto je zaručeno následující:

- Jsou vhodné pro montáž a budou správně pracovat.
- Mají správnou specifikaci.
 - Kvalita uhlíků zaručuje optimální výkon
 - Bezpečnostní kryty, které splňují požadavky bezpečnostních norem
- Splňují požadavky norem a předpisů
 - Směrnice pro strojní zařízení, normy CE, WEEE, REACH, RoHS, TUV, Kema atd.

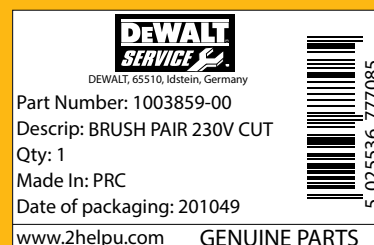



OBCHODNÍ A ZOBRAZOVACÍ SYSTÉMY PRO PRODEJNY

- **FLEXIBILNÍ, MODULÁRNÍ SYSTÉM**
- **JASNÉ ROZLIŠENÍ PRODUKTŮ A KOMUNIKACE**
- **VÝRAZNÉ OZNAČENÍ DEWALT**

Produkty JSOU prodávány podle platného ceníku prodejce. O dostupnosti produktů na skladu se prosím informujte v ceníku nebo zákaznickém centru DEWALT. Informace o nářadí s napájecím napětím 110 V získáte u autorizovaného prodejce.

Všechny zobrazené produkty splňují požadavky příslušných předpisů EU.

Společnost DEWALT je členem EPTA Dva typy napájecího napětí - každé elektrické nářadí DEWALT, pokud není uvedeno jinak, je dodáváno v obou verzích s napájecím napětím 230 V i 115 V. Společnost DEWALT si vyhrazuje právo kdykoli provádět změny technických údajů svých výrobků bez předchozího upozornění.

Všechny rozměry jsou uvedeny v milimetrech (mm), pokud není uvedeno jinak. VAROVÁNÍ: Všechny záruky jsou specifické v rámci určité země/regionu. Nářadí zakoupená například v USA nebo přes internet, a dovezená do Evropy, která nedisponují certifikací CE, nejen že nesplňují požadavky právních předpisů EU, ale nebudou také podporována a opravována v evropské síti servisů společnosti DEWALT.

Evropská záruka se vztahuje pouze na nářadí určené pro Evropu.

GUARANTEED TOUGH, ROBUSTESSEE GARANTIE, DEWALT EXTREME, DEWALT, EXTREME DEWALT, DEWALT EXTREME IMPACT, DEWALT GURANTEED TOUGH, SERIES 20, SERIES 30, SERIES 40, SERIES 60, AVC, XRP, XPC, XLR a ALLIGATOR jsou registrované ochranné značky společnosti Stanley Black and Decker.

Žlutočerné barevné schéma je použito u elektrického nářadí a příslušenství DEWALT jako ochranná značka.

Torx® je registrovaná ochranná značka společnosti Acument Intellectual Properties, LLC. GORE Wet/Dry Filter je registrovaná ochranná značka společnosti

W.L Gore & Associates Inc.



Registrované ochranné značky společnosti Robert Bosch GmbH.

www.DEWALT®.com

