


Aqara

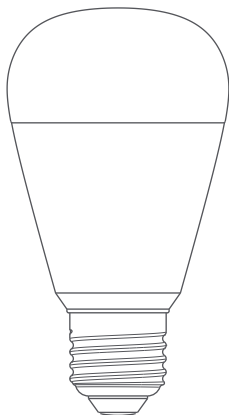


LED žárovka T2 Návod k použití **CS**

Představení produktu

LED žárovka T2 je inteligentní žárovka, která nabízí všestrannou podporu dvou protokolů, bezproblémově přemostuje Zigbee a Thread, aby vyhovovala různým potřebám uživatelů. V režimu Zigbee* mohou uživatelé přistupovat k exkluzivním funkcím Aqara a kompatibilitě Matter přes hub Aqara . V režimu Thread ** se žárovka integruje přímo do ekosystémů s podporou Matter, včetně Apple Home, Google Home a Alexa, čímž poskytuje robustní připojení s nízkou latencí. T2 se bez námahy přizpůsobí vaší inteligentní domácnosti, ať už upřednostňujete jedinečné funkce Aqara nebo široké možnosti připojení Thread.


* Pro použití v režimu Zigbee s Aqara Home je vyžadován kompatibilní hub Aqara .

* Pro použití zařízení s konkrétním Matter je vyžadován Matter Controller a Thread Border Router tohoto ekosystému

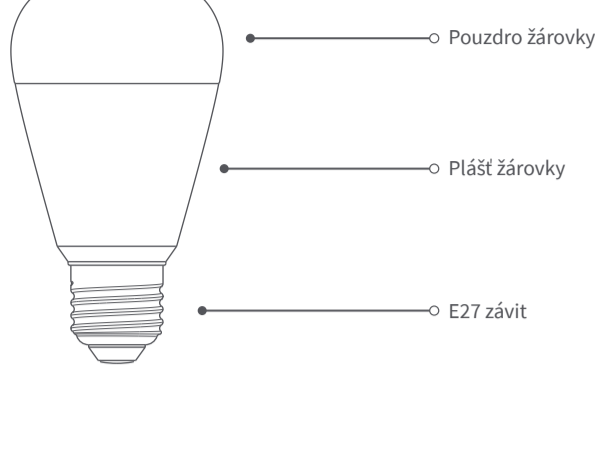


Instalace zařízení


1. Před instalací žárovky se ujistěte, že je vypnuto hlavní napájení nebo vypněte napájení svítidla, kde bude žárovka instalována.

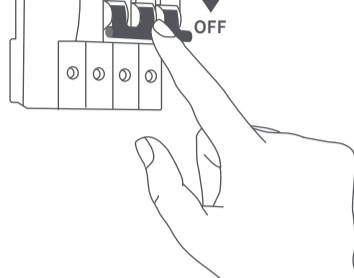

2. Držte žárovku pevně a vyrovnejte její základnu s objímkou. Zajistěte žárovku otočením ve směru hodinových ručiček. Po instalaci zkontrolujte stabilitu svítidla, abyste se ujistili, že je bezpečné a že se nepřevrhne .

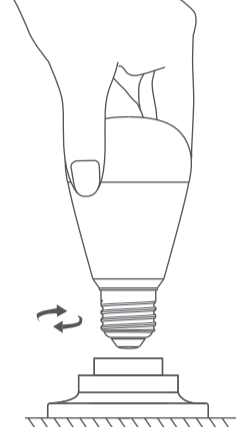

3. Jakmile je obnoveno napájení nebo je svítidlo zapnuto, žárovka projde dvěma cykly dýchání (zatmívání a zhasnutí), než zůstane svítit při konstantním jasu, což znamená, že vstoupila do režimu párování.

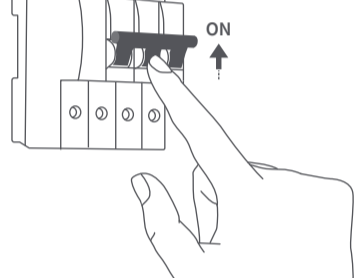

Párování a inicializace zařízení

Stáhněte si aplikaci Aqara Home

Vyhledejte „Aqara Home“ v Apple App Store, Google Play, Xiaomi GetApps, Huawei App Gallery nebo naskenujte následující QR kód a stáhněte si aplikaci Aqara Home:



Chcete-li zařízení používat s konkrétním ekosystémem Matter (režim Thread), je vyžadován ovladač Matter a Thread Border Router tohoto ekosystému:

1.Zapněte žárovku a ona dokončí dva cykly dýchání (zatmívání a zhasnutí), než zůstane svítit při konstantním jasu, což znamená, že automaticky vstoupila do režimu párování.

2.Otevřete aplikaci kompatibilní s Matter, naskenujte kód Matter z příručky nebo produktu nebo zadejte kód nastavení a přidejte zařízení do aplikace.

3.Pokračujte podle pokynů aplikace.

Pro použití zařízení v Aqara Home (Thread Mode) je vyžadován Aqara Hub s funkcí border routeru (například Hub M3):

1.Zapněte žárovku a ona dokončí dva cykly dýchání (zatmívání a zhasnutí), než zůstane svítit při konstantním jasu, což znamená, že automaticky vstoupila do režimu párování.

2.V aplikaci Aqara Home klepněte na „Přidat příslušenství“ a vyberte „LED žárovka T2“. Udržte svůj telefon blízko zařízení a žárovka by se měla objevit v části pro vyhledávání aplikace. Pokud zařízení není nalezeno, naskenujte kód Matter z příručky nebo produktu nebo zadejte kód nastavení a přidejte zařízení do aplikace.

3.Pokračujte podle pokynů aplikace .

Pro použití zařízení v Aqara Home (režim Zigbee) je vyžadován Aqara Zigbee Hub:

1.Zapněte žárovku a ona dokončí dva cykly dýchání (zatmívání a zhasnutí), než zůstane svítit při konstantním jasu, což znamená, že automaticky vstoupila do režimu párování.

2.V aplikaci Aqara Home klepněte na Přidat příslušenství, držte telefon blízko zařízení a v části pro vyhledávání aplikace se zobrazí LED Bulb T2 . Pokud zařízení není nalezeno, naskenujte kód Matter z příručky nebo produktu nebo zadejte kód nastavení a přidejte zařízení do aplikace. Poté klepněte na „Přepnout protokol“ a vyberte „Protokol Zigbee“.

Všimněte si, že zařízení má výchozí protokol Thread a přechod na Zigbee může trvat několik minut.

3.Pokračujte podle pokynů aplikace.

* Používání odznaku Works with Apple znamená, že příslušenství bylo navrženo tak, aby fungovalo konkrétně s technologií uvedenou na odznaku, a bylo certifikováno vývojářem, aby splňovalo výkonnostní standardy společnosti Apple. Společnost Apple nenes odpovědnost za provoz tohoto zařízení ani za jeho shodu s bezpečnostními a regulačními standardy.

Jak přepnout protokol:

Chcete-li přepnout protokoly, můžete zařízení buď odebrat v aplikaci Aqara Home, nebo jej 5krát vypnout a zapnout, abyste jej resetovali. Poté zopakujte proces párování a na obrazovce párování zařízení klepněte na „Přepnout protokol“ a vyberte požadovaný protokol. Dokončete nastavení podle pokynů aplikace.

Poznámka: Přepínání protokolů je ekvivalentní obnově továrního nastavení a vymaže všechna nastavení a data.

Resetovat zařízení:

Akce	Výsledky
Zařízení pětikrát vypněte a zapněte s 1sekundovou pauzou.	Resetovat: Pouze vymaže spárování sítě, aniž by se smazala další nastavení a záznamy.
10krát zařízení vypněte a zapněte s 1sekundovou pauzou.	Obnovení továrního nastavení: Obnoví původní nastavení zařízení a vymaže všechny konfigurace a data.

Specifikace produktu

Název produktu	LED žárovka T2 (E27, CCT)	LED žárovka T2 (E27, RGB CCT)
Model	LB-L02E	LB-L02D
Bezdrátové protokoly	Thread, Zigbee, Bluetooth	
Jmenovitý výkon	10,5W	
Jmenovité parametry	100 - 240 V~, 50/60 Hz	
Rozměry	60 × 110 mm (2,36 × 4,33 palce)	
Provozní teplota	-10 °C ~ 40 °C (14 °F ~ 104 °F)	
Provozní vlhkost	0 ~ 95% RH, žádná kondenzace	
Co je v krabici	LED žárovka T2 × 1, uživatelská příručka	

Výrobce: Lumi United Technology Co., Ltd.

Adresa: Pokoj 801-804, budova 1, Chongwen Park, Nanshan iPark, č. 3370, Liuxian Avenue, Fuguang Community, Taoyuan

Obytná čtvrť, čtvrť Nanshan, Shenzhen, Čína.

E-mail: support@aqara.com

Online zákaznický servis: www.aqara.com/support