




Díly pro průmysl a elektrotechniku

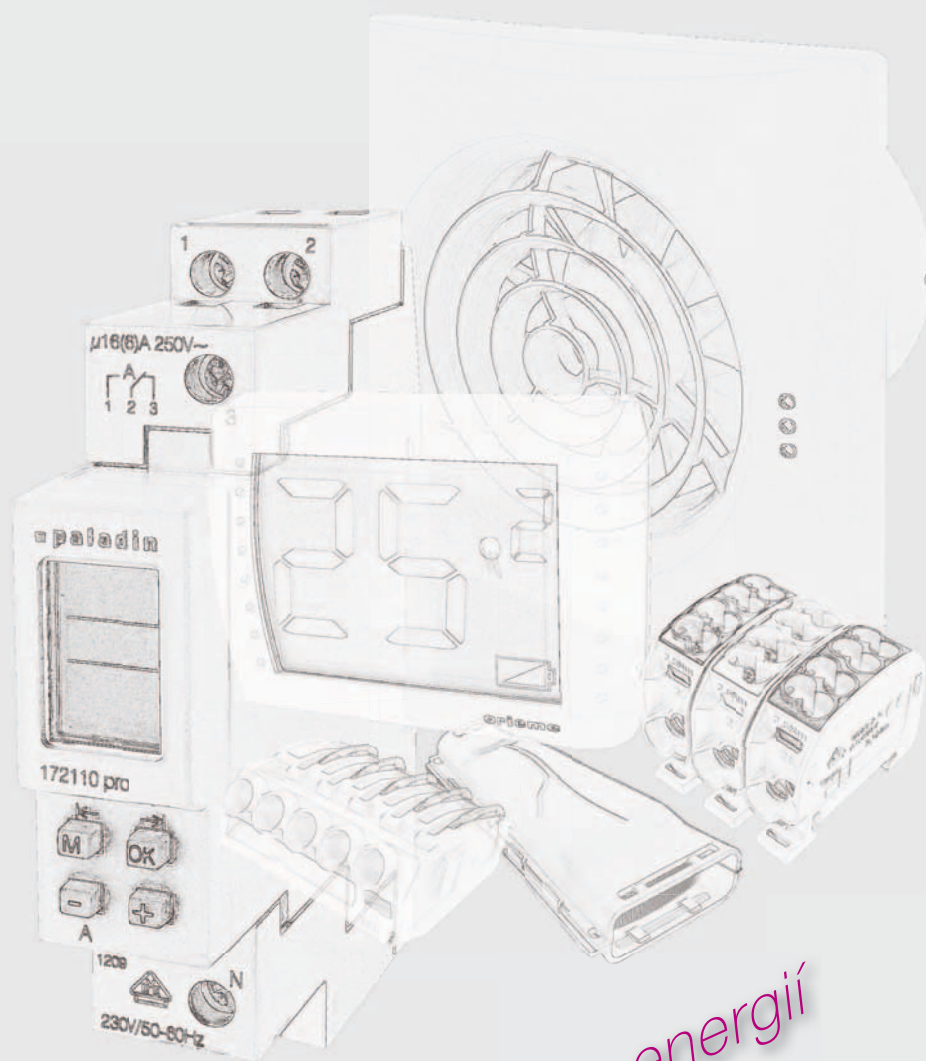

..... váš kontakt s energií

eleman®

LIŠTY FÁZOVÉ PROPOJOVACÍ	3
LIŠTY FÁZOVÉ PROPOJOVACÍ PRO MOTOROVÉ SPOUŠTĚČE	4
KONCOVKY PRO FÁZOVÉ LIŠTY	4
KRYTKY KONTAKTŮ PRO FÁZOVÉ LIŠTY	5
NAPÁJECÍ BLOKY PRO MOTOROVÉ SPOUŠTĚČE	5
SVORKY KRABICOVÉ BEZŠROUBOVÉ	5
SVORKOVNICE INSTALAČNÍ LÁMACÍ S OCELOVÝM POUZDREM	6
SVORKOVNICE INSTALAČNÍ LÁMACÍ S MOSAZNÝM POUZDREM	7
SVORKOVNICE PRŮMYSLOVÉ - PŘÍSTROJOVÉ	7
SVORKOVNICE PRŮMYSLOVÉ - PŘÍSTROJOVÉ - PŘÍSLUŠENSTVÍ	7
SVORKOVNICE POJISTKOVÉ	7
SVORKOVNICE KONEKTOROVÉ	7
SVORKOVNICE PRO PRŮMYSLOVÁ SVÍTIDLA	8
PŘÍSLUŠENSTVÍ - SLK	9
SVORKOVNICE HOUSENKOVÉ	10
SVORKOVNICE KERAMICKÉ	10
SVORKOVNICE KRABICOVÉ	11
SVORKY JEDNOSTRANNÉ - BOXLINE	11
SVORKY ROZBOČNÉ - KRYTÉ - HLAK 25	11
SVORKY ROZBOČNÉ - KRYTÉ - HLAK 35	13
ADAPTÉR HLAK - new	13
SVORKOVNICE STUPACÍ - KRYTÉ - HLAK	14
SVORKOVNICE STUPAČKOVÉ - KRYTÉ - OBL	16
SVORKOVNICE STUPAČKOVÉ - OTEVŘENÉ - HAK	17
SVORKOVNICE - BLOKY PRO ROZDĚLENÍ FÁZÍ - UVB	17
SVORKOVNICE - BLOKY PRO ROZDĚLENÍ FÁZÍ - PVB	17
KABELOVÉ SPOJKY SUBMARINE - ZALÉVACÍ	18
KABELOVÉ SPOJKY SHARK - GELOVÉ	19
SHARK - GEL - DVOUSLOŽKOVÝ	21
NULOVÉ ROZBOČOVACÍ MŮSTKY	21
NULOVÉ ROZBOČOVACÍ MŮSTKY - KRYTÉ	21
BEZŠROUBOVÁ N + PE - ROZBOČOVACÍ SVORKA	21
PŘIPOJOVACÍ A NAPÁJECÍ SVORKY	22
LIŠTY NULOVACÍ - SESTAVY	24
LIŠTY NULOVACÍ	24
LIŠTY NULOVACÍ - PŘÍSLUŠENSTVÍ	24
SVORKOVNICE POTENCIÁLOVÉ	24
SVORKOVNICE ZEMNÍCI PÁSKOVÉ	24
TŘMENOVÉ SVORKY	25
PRODRÁTOVACÍ SADY	25
ROZPĚRNÉ IZOLÁTORY	25
NOSNÉ LIŠTY	25
KABELOVÉ PŘÍCHYTKY	25
ROUROVÉ PŘÍCHYTKY	26
HMOŽDINKY	26
HMOŽDINKY PÁSKOVÉ	26
HMOŽDINKY NATLOUKACÍ	26
MONTÁŽNÍ PÁSKY	26
SBĚRNÉ KABELOVÉ DRŽÁKY	27
STROPNÍ ZÁVĚSY DO SÁDROKARTONU	27
ŘETĚZY ZÁVĚSNÉ	27
ZÁVĚSNÉ STROPNÍ HÁČKY	27
PORCELÁNOVÉ OBJÍMKY E 27	27
PORCELÁNOVÉ OBJÍMKY E 40	28
PLASTOVÉ OBJÍMKY E 14	28
PLASTOVÉ OBJÍMKY E 14 - PŘÍSLUŠENSTVÍ	28
PLASTOVÉ OBJÍMKY E 27	28
PLASTOVÉ OBJÍMKY E 27 - PŘÍSLUŠENSTVÍ	28
SVÍTIDLA PLASTOVÁ - PANDA	28
KRABICE INSTALAČNÍ NA OMÍTKU	29
KRABICE PLASTOVÉ DO VLHKA	29
KRABICE INSTALAČNÍ POD OMÍTKU	29
KRABICE INSTALAČNÍ POD OMÍTKU - PŘÍSLUŠENSTVÍ	29
KRABICE DO SÁDROKARTONU	29
ROZVODNICOVÉ ZÁSLEPKY	29
DOPLŇKOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ	30
FLEXI KABEL S VYPÍNAČEM	30
VYPÍNAČE JEDNODLOHOVÉ	30
KABELOVÉ VIDLICE	30
ZÁSUVKA NA TS LIŠTU	30
TLUMIVKY - PŘEDŘADNÍKY MAGNETICKÉ	30
ELEKTRONICKÉ ZAPALOVAČE	30

SPÍNACÍ HODINY - analogové - 230V, 50-60Hz PALADIN	31
SPÍNACÍ HODINY - analogové - 230V, 50-60Hz ORBIS	32
SPÍNACÍ HODINY - digitální - 230V, 50-60Hz PALADIN	33
DATOVÝ KLÍČ - DK pro PALADIN	35
PROGRAMOVÝ BALÍČEK - PP 50 pro PALADIN	35
RADIO RECEIVER DCF-Time FU 20.00 pro PALADIN	35
SPÍNACÍ HODINY - digitální - 230V, 50-60Hz ORBIS	35
SPÍNACÍ HODINY - astronomické - 230V, 50-60Hz PALADIN	36
POČÍTADLA PROVOZNÍCH HODIN PALADIN	36
POČÍTADLA PROVOZNÍCH HODIN ORBIS	37
SOMRAKOVÉ SPÍNAČE PALADIN	38
SOMRAKOVÉ SPÍNAČE	39
SCHODIŠŤOVÉ AUTOMATY PALADIN	40
SCHODIŠŤOVÉ AUTOMATY	41
HLADINOVÉ SPÍNAČE	41
TRANSFORMÁTORY NA TS LIŠTU	42
ČASOVÁ RELÉ - MULTIFUNKČNÍ - KRABICOVÁ	42
ČASOVÉ RELÉ S OPOŽDĚNÝM VYPNUTÍM (DOBĚHOVÉ)	43
JEDNOFÁZOVÉ, JEDNOTARIFOVÉ ELEKTROMĚRY	43
TŘÍFÁZOVÉ, JEDNO A DVOUTARIFOVÉ ELEKTROMĚRY	43
DOMOVNÍ ZVONKY	44
POHYBOVÁ ČIDLA	44
VYSOKOFREKVENČNÍ POHYBOVÁ ČIDLA	46
MECHANICKÉ BYTOVÉ TERMOSTATY	46
DIGITÁLNÍ POKOJOVÉ TERMOSTATY	47
TERMOSTAT S DOTYKOVOU OBRAZOVKOU - VISIO	48
ANALOGOVÉ PROGRAMOVATELNÉ TERMOSTATY	48
VYSOUŠEČE VLASŮ A OSOUŠEČE RUKOU - ORIEME	49

DOMOVNÍ VENTILÁTORY	51
AXIÁLNÍ VENTILÁTORY TYP - S	52
AXIÁLNÍ VENTILÁTORY TYP - M	52
AXIÁLNÍ VENTILÁTORY TYP - MA	53
AXIÁLNÍ VENTILÁTORY TYP - MAO1	54
AXIÁLNÍ VENTILÁTORY TYP - PF	54
AXIÁLNÍ VENTILÁTORY TYP - LD	54
AXIÁLNÍ VENTILÁTORY TYP - X	55
ZPĚTNÁ Klapka	55
AXIÁLNÍ VENTILÁTORY TYP - QUIET	56
AXIÁLNÍ VENTILÁTORY TYP - B3 / B4	56
AXIÁLNÍ VENTILÁTORY TYP - VKO1	57
AXIÁLNÍ VENTILÁTORY TYP - VKO / VKOK	57
AXIÁLNÍ VENTILÁTORY TYP - VVR	58
RADIÁLNÍ VENTILÁTORY TYP - CF	58
RADIÁLNÍ VENTILÁTORY TYP - VN / VNV	58
POTRUBNÍ VENTILÁTORY TYP - TT	59
POTRUBNÍ RADIÁLNÍ VENTILÁTORY TYP - VK	59
POTRUBNÍ RADIÁLNÍ VENTILÁTORY TYP - VKM / VKMz	60
POTRUBNÍ RADIÁLNÍ VENTILÁTORY TYP - VKP-mini	60
POTRUBNÍ RADIÁLNÍ VENTILÁTORY TYP - VKOM	61
FASÁDNÍ VENTILÁTORY TYP - VCN	61
STŘEŠNÍ VENTILÁTORY TYP - VOK	61
STŘEŠNÍ VENTILÁTORY TYP - VKMKp	61
STŘEŠNÍ VENTILÁTORY TYP - VKH	62
PRŮMYSLOVÉ AXIÁLNÍ VENTILÁTORY TYP - OV/OVK	62
PRŮMYSLOVÉ AXIÁLNÍ VENTILÁTORY TYP - OV1 / OVK1	63
KRBOVÉ VENTILÁTORY TYP - KAM	64
KRBOVÉ VENTILÁTORY - KAM - DOPLŇKY FKK - filtr	65
KRBOVÉ VENTILÁTORY - KAM - DOPLŇKY KFK - filtr s odbočkou	65
KRBOVÉ VENTILÁTORY - KAM - DOPLŇKY GFK - zpětná klapka	66
VENTILÁTORY - DOPLŇKY TYP RS-1-400	66
VENTILÁTORY - DOPLŇKY TYP RTS-1-400 / RTSD-1-400	66
VENTILÁTORY - DOPLŇKY TYP BU-1-60	66
VENTILÁTORY - DOPLŇKY TYP TRF 250 / 12	66
PLASTOVÉ MŘÍŽKY SE SÍTKOU - ČTYŘHRANNÉ BEZ NÁSTAVCE	67
PLASTOVÉ MŘÍŽKY SE SÍTKOU - ČTYŘHRANNÉ S NÁSTAVCEM	67
PLASTOVÉ MŘÍŽKY SE SÍTKOU - ČTYŘHRANNÉ S NÁSTAVCEM s REG.	67
PLASTOVÉ MŘÍŽKY - ČTYŘHRANNÉ - BEZ NÁSTAVCE S REGULACÍ	68
PLASTOVÉ MŘÍŽKY - KRUHOVÉ S NÁSTAVCEM	68
PLASTOVÉ MŘÍŽKY KRUHOVÉ - REGULOVATELNÝ NÁSTAVEC	68
PLASTOVÉ GRAVITAČNÍ KLAPKY BEZ KRUHOVÉHO NÁSTAVCE	68
PLASTOVÉ GRAVITAČNÍ KLAPKY S KRUHOVÝM NÁSTAVCEM	69
PLASTOVÁ GRAVITAČNÍ ŽALUZIE BEZ NÁSTAVCE	69

KOVOVÁ GRAVITAČNÍ ŽALUZIE BEZ NÁSTAVCE	69
PLASTOVÁ GRAVITAČNÍ ŽALUZIE S NÁSTAVCEM	70
KOVOVÉ MŘÍŽKY - ČTYŘHRANNÉ BEZ NÁSTAVCE	70
PLASTOVÉ TALÍŘOVÉ DIFUZÉRY	70
PLASTOVÉ TALÍŘOVÉ VENTILY	70
PLASTOVÁ REVIZNÍ DVÍŘKA	71
KOVOVÁ REVIZNÍ DVÍŘKA	71
TRUBKY	71

VZDUCHOVODY PLASTOVÉ	
POTRUBÍ - PEVNÉ	72
FLEXIPOTRUBÍ	72
SPOJKA - VNĚJŠÍ	72
SPOJKA - VNITŘNÍ	72
REDUKCE	72
ADAPTÉR PRO FLEXIPOTRUBÍ	72
KOLENO - KRUHOVÉ	73
ODBOČKA T-KUS	73
RÁMEČEK MONTÁŽNÍ NÁSTĚNNÝ	73
SPOJKA VNITŘNÍ S RÁMEČKEM	73
SPOJKA VNITŘNÍ S RÁMEČKEM A ZPĚTNOU KLAPKOU	73
DRŽÁK POTRUBÍ	73
POTRUBÍ PEVNÉ - PLOCHÉ	73
REDUKCE NA PLOCHÉ POTRUBÍ	73
SPOJKA PLOCHÁ - VNITŘNÍ	74
SPOJKA PLOCHÁ - VNITŘNÍ S KLAPKOU	74
SPOJKA PLOCHÁ - VNĚJŠÍ	74
REDUKCE - KOLENO 90° NA PLOCHÉ POTRUBÍ	74
REDUKCE T - SPOJKA 90° NA PLOCHÉ POTRUBÍ	74
KOLENO - PLOCHÉ - HORIZONTÁLNÍ	74
KOLENO - PLOCHÉ - VERTIKÁLNÍ	74
SPOJKA T - PLOCHÁ - HORIZONTÁLNÍ	74
RÁMEČEK MONTÁŽNÍ - NÁSTĚNNÝ - PLOCHÝ	75
DRŽÁK PLOCHÉHO POTRUBÍ	75
MŘÍŽKA PLOCHÉHO POTRUBÍ	75
MŘÍŽKA PLOCHÉHO POTRUBÍ S KLAPKOU	75

VZDUCHOVODY KOVOVÉ Zn.	
SPOJKA - KŘÍŽOVÁ	75
SPOJKA T	75
SPOJKA Y	75
SPOJKA KRUHOVÁ	75
SPOJKA KRUHOVÁ S KLAPKOU	76
REDUKCE	76
PŘÍRUBA	76
FILTRAČNÍ BOX	76
VLOŽKA DO FILTRAČNÍHO BOXU	76
RYCHLOUPÍNAČÍ PÁSKA - NEREZOVÁ - CBR 3000	76
ZÁMKY PRO CBR 3000	76
HLINÍKOVÁ TĚSNÍCÍ PÁSKA	76

■ LIŠTY JEDNOFÁZOVÉ PROPOJOVACÍ - VIDLIČKA


169
57
170
168
61
331



Katalogové číslo	TYP (série)	Popis	bal./ks
57	G-1L- 210/12 ISO	Lišta fáz. propoj. fáze 1, rozt. 17,8-kont. 12, 210mm, 65A	50
168	G-1L- 210/20 ISO	Lišta fáz. propoj. fáze 1, rozt. 17,8-kont. 12, 210mm, 90A	50
61	G-1L-1000/12 ISO	Lišta fáz. propoj. fáze 1, rozt. 17,8-kont. 57, 1000mm, 65A	50
331	G-1L-1000/20 ISO	Lišta fáz. propoj. fáze 1, rozt. 17,8-kont. 57, 1000mm, 90A	50
169	G-1L-27-1000/24 ISO	Lišta fáz. propoj. fáze 1, rozt. 27-kont. 37, 1000mm, 100A	50
170	G-1L+ 9-1000/24 ISO	Lišta fáz. propoj. fáze 1, rozt. 27-kont. 37, 1000mm, 90A	50

■ LIŠTY DVOUFÁZOVÉ PROPOJOVACÍ - VIDLIČKA

181
182
185
345
302



Katalogové číslo	TYP (série)	Popis	bal./ks
181	G-2L- 210/10	Lišta fáz. propoj. fáze 2, rozt. 17,8-kont. 6x2, 210mm, 63A	25
182	G-2L- 210/16	Lišta fáz. propoj. fáze 2, rozt. 17,8-kont. 6x2, 210mm, 80A	25
345	G-2L- 1000/10	Lišta fáz. propoj. fáze 2, rozt. 17,8-kont. 6x2, 1000mm, 63A	20
302	G-2L- 1000/16	Lišta fáz. propoj. fáze 2, rozt. 17,8-kont. 6x2, 1000mm, 80A	20
862	G-2L- 1000/16 1000V DC	Lišta fáz. propoj. fáze 2, rozt. 17,8-kont. 6x2, 1000mm, 80A	20
185	G-2L+9-1000/16 C	Lišta fáz. propoj. fáze 2, rozt. 17,8-kont. 22x2, 1000mm, 80A, ved. středem	20

■ LIŠTY TŘÍFÁZOVÉ PROPOJOVACÍ - VIDLIČKA


176
718
233
177
60
178
59
58
228
45
47



Katalogové číslo	TYP (série)	Popis	bal./ks
56	G-3L- 210/10 C	Lišta fáz. propoj. fáze 3, rozt. 17,8-kont. 4x3, 210mm, 63A, vedená středem(C)	25
233	G-3L- 210/16 C	Lišta fáz. propoj. fáze 3, rozt. 17,8-kont. 4x3, 210mm, 80A, vedená středem(C)	25
60	G-3L-1000/10 C	Lišta fáz. propoj. fáze 3, rozt. 17,8-kont. 19x3, 1000mm, 63A, vedená středem(C)	20
59	G-3L-1000/16 C	Lišta fáz. propoj. fáze 3, rozt. 17,8-kont. 19x3, 1000mm, 80A, vedená středem(C)	20
58	G-3L- 210/10	Lišta fáz. propoj. fáze 3, rozt. 17,8-kont. 4x3, 210mm, 63A, vedená krajem	25
228	G-3L- 210/16	Lišta fáz. propoj. fáze 3, rozt. 17,8-kont. 4x3, 210mm, 80A, vedená krajem	25
45	G-3L-1000/10	Lišta fáz. propoj. fáze 3, rozt. 17,8-kont. 19x3, 1000mm, 63A, vedená krajem	20
47	G-3L-1000/16	Lišta fáz. propoj. fáze 3, rozt. 17,8-kont. 19x3, 1000mm, 80A, vedená krajem	20
176	G-3L-27-1000/16C SO	Lišta fáz. propoj. fáze 3, rozt. 27-kont. 12x3, 1000mm, 80A, vedená středem	20
718	G-3L-27-1000/16	Lišta fáz. propoj. fáze 3, rozt. 27-kont. 12x3, 1000mm, 80A, vedená krajem	20
177	G-3L+9- 210/16 C	Lišta fáz. propoj. fáze 3, rozt. 27-kont. 3x3+1, 210mm, 80A, vedená středem	25
178	G-3L+9-1000/16 C	Lišta fáz. propoj. fáze 3, rozt. 27-kont. 16x3, 1000mm, 80A, vedená krajem	20

■ LIŠTY ČTYŘFÁZOVÉ PROPOJOVACÍ - VIDLIČKA

364
376
361
362
363



Katalogové číslo	TYP (série)	Popis	bal./ks
376	G-4L-1000/10	Lišta fáz. propoj. fáze 4, rozt. 17,8-kont. 14x4, 1000mm, 63A	15
361	G-4L- 210/16	Lišta fáz. propoj. fáze 4, rozt. 17,8-kont. 3x4, 210mm, 80A	20
362	G-4L-1000/16	Lišta fáz. propoj. fáze 4, rozt. 17,8-kont. 14x4, 1000mm, 80A	15
363	G-L1+N-L2+N-L3+N-1000/16 P	Lišta fáz. propoj. fáze 4, s příd. N kont., rozt. 17,8-kont. 3x3+1, 1000mm, 80A	15
364	G/S-L1+N-L2+N-L3+N-1000/16 P	Lišta fáz. propoj. fáze 4, s příd. N+jaz., rozt. 17,8-kont. 3x3+1, 1000mm, 80A	10

■ LIŠTY JEDNOFÁZOVÉ PROPOJOVACÍ - JAZÝČEK

171
238
174
350
175
236
237
172
173



Katalogové číslo	TYP (série)	Popis	bal./ks
238	S-1L- 210/10 ISO	Lišta fáz. propoj. fáze 1, rozt. 17,8-kont. 12, 210mm, 63A	50
350	S-1L- 210/16 ISO	Lišta fáz. propoj. fáze 1, rozt. 17,8-kont. 12, 210mm, 80A	50
236	S-1L-1000/10 ISO	Lišta fáz. propoj. fáze 1, rozt. 17,8-kont. 57, 1000mm, 63A	50
237	S-1L-1000/16 ISO	Lišta fáz. propoj. fáze 1, rozt. 17,8-kont. 57, 1000mm, 80A	50
172	S-1L-1000/25 ISO	Lišta fáz. propoj. fáze 1, rozt. 17,8-kont. 57, 1000mm, 100A	50
173	S-1L-1000/36 ISO	Lišta fáz. propoj. fáze 1, rozt. 17,8-kont. 57, 1000mm, 130A	50
171	S-1L-27-1000/16 ISO	Lišta fáz. propoj. fáze 1, rozt. 27-kont. 37, 1000mm, 80A	50
174	S-1L-27-1000/25 ISO	Lišta fáz. propoj. fáze 1, rozt. 27-kont. 37, 1000mm, 100A	50
175	S-1L-27-1000/36 ISO	Lišta fáz. propoj. fáze 1, rozt. 27-kont. 37, 1000mm, 130A	50

■ LIŠTY DVOUFÁZOVÉ PROPOJOVACÍ - JAZÝČEK

192 282
196 297
193 198
94
97



Katalogové číslo	TYP (série)	Popis	bal./ks
192	S-2L- 210/10	Lišta fáz. propoj. fáze 2, rozt. 17,8-kont. 6x2, 210mm, 63A	25
196	S-2L- 210/16	Lišta fáz. propoj. fáze 2, rozt. 17,8-kont. 6x2, 210mm, 80A	25
193	S-2L-1000/10	Lišta fáz. propoj. fáze 2, rozt. 17,8-kont.28x2, 1000mm, 63A	20
94	S-2L-1000/16	Lišta fáz. propoj. fáze 2, rozt. 17,8-kont.28x2, 1000mm, 80A	20
97	S-2L-1000/16 1000 V DC	Lišta fáz. propoj. fáze 2, rozt. 17,8-kont.28x2, 1000mm, 80A	20
282	S-2L 1000/25	Lišta fáz. propoj. fáze 2, rozt. 17,8-kont.28x2. 1000mm, 100A, izolant UL 600 V	10
297	S-2L 1000/36	Lišta fáz. propoj. fáze 2, rozt. 17,8-kont.28x2, 1000mm, 130A	10
198	S-2L-27- 1000/16	Lišta fáz. propoj. fáze 2, rozt. 27-kont. 18x2, 1000mm, 80A	20

■ LIŠTY TŘÍFÁZOVÉ PROPOJOVACÍ - JAZÝČEK


314
93
313
96
46
511
48
139
719



Katalogové číslo	TYP (série)	Popis	bal./ks
62	S-3L- 210/10	Lišta fáz. propoj. fáze 3, rozt. 17,8-kont. 4x3, 210mm, 63A	25
313	S-3L- 210/16	Lišta fáz. propoj. fáze 3, rozt. 17,8-kont. 4x3, 210mm, 80A	25
46	S-3L-1000/10	Lišta fáz. propoj. fáze 3, rozt. 17,8-kont.19x3, 1000mm, 63A	20
48	S-3L-1000/16	Lišta fáz. propoj. fáze 3, rozt. 17,8-kont.19x3, 1000mm, 80A	20
139	S-3L-1000/25	Lišta fáz. propoj. fáze 3, rozt. 17,8-kont.19x3, 100A, tvar izolantu dle UL 600 V	10
719	S-3L-1000/36	Lišta fáz. propoj. fáze 3, rozt. 17,8-kont.19x3, 1000mm, 130A	10
314	S-3L+9-1000/16	Lišta fáz. propoj. fáze 3, rozt. 27-kont.16x3, 1000mm, 80A	20
93	S-3L-27-1000/16	Lišta fáz. propoj. fáze 3, rozt. 27-kont.12x3, 1000mm, 80A	10
96	S-3L-27-1000/25	Lišta fáz. propoj. fáze 3, rozt. 27-kont.12x3, 1000mm, 100A, tvar izolantu dle UL 600 V	10
511	S-3L-27-1000/36	Lišta fáz. propoj. fáze 3, rozt. 27-kont.12x3, 1000mm, 130A	10

■ LIŠTY ČTYŘFÁZOVÉ PROPOJOVACÍ - JAZÝČEK

3721
367
579
95
368



Katalogové číslo	TYP (série)	Popis	bal./ks
367	S-4L- 210/16	Lišta fáz. propoj. fáze 4, rozt. 17,8-kont. 3x4, 210mm, 80A	20
579	S-4L-1000/10	Lišta fáz. propoj. fáze 4, rozt. 17,8-kont. 3x4, 1000mm, 63A	20
95	S-4L-1000/16	Lišta fáz. propoj. fáze 4, rozt. 17,8-kont. 3x4, 1000mm, 80A	15
368	S-4L-1000/25	Lišta fáz. propoj. fáze 4, rozt. 17,8-kont.14x4, 1000mm, 100A, izolant UL 600 V	5
3721	S-L1+N-L2+N-L3+N-1000/16 PP	Lišta fáz. propoj. fáze 4, rozt. 17,8-kont.27x2, 1000mm, 80A	5

■ LIŠTY FÁZOVÉ PROPOJOVACÍ PRO MOTOROVÉ SPOUŠTĚČE - VIDLIČKA


243
239
240
290



Katalogové číslo	TYP (série)	Popis	bal./ks
243	G-3L-MS-M2	Propoj. lišta. fáze 3, mod. 2x3-100mm-10mm ² , M4	10
239	G-3L-MS-M3	Propoj. lišta. fáze 3, mod. 3x3-155mm-10mm ² , M4	10
240	G-3L-MS-M4	Propoj. lišta. fáze 3, mod. 4x3-210mm-10mm ² , M4	10
290	G-3L-MS-M5	Propoj. lišta. fáze 3, mod. 5x3-260mm-10mm ² , M4	10

■ LIŠTY FÁZOVÉ PROPOJOVACÍ PRO MOTOROVÉ SPOUŠTĚČE - JAZÝČEK

286
287
288



Katalogové číslo	TYP (série)	Popis	bal./ks
286	S-3L-MS-M2	Propoj. lišta. fáze 3, mod. 2x3-100mm-10mm ² , M4	10
287	S-3L-MS-M3	Propoj. lišta. fáze 3, mod. 3x3-155mm-10mm ² , M4	10
288	S-3L-MS-M4	Propoj. lišta. fáze 3, mod. 4x3-210mm-10mm ² , M4	10

■ KONCOVKY PRO FÁZOVÉ LIŠTY

753
374



Katalogové číslo	TYP (série)	Popis	bal./ks
753	EK-C-1/16	Koncovka - fáze 1, 16mm ²	50
374	EK-C-2/10	Koncovka - fáze 2, 10mm ²	10

eleman.

79 199



Katalogové číslo	TYP (série)	Popis	bal./ks
79	EK-C-3/10	Koncovka - fáze 3, 10mm ²	10
199	EK-C-3+3/16	Koncovka - fáze 2+3, 16mm ²	10

140



Katalogové číslo	TYP (série)	Popis	bal./ks
140	EK-C-3+3/25/36	Koncovka fáze - 2+3, 25+36mm ²	10

375



Katalogové číslo	TYP (série)	Popis	bal./ks
375	EK-C-4/16	Koncovka - fáze 4, 16mm ²	10

356



KRYTKY KONTAKTŮ PRO FÁZOVÉ LIŠTY

Katalogové číslo	TYP (série)	Popis	bal./ks
356	BS 5 TE	Krytka kontaktů, 5-ti dílná	10

235



NAPÁJECÍ BLOKY PRO MOTOROVÉ SPOUŠTĚČE

Katalogové číslo	TYP (série)	Popis	bal./ks
235	ESB-G-MS1	Napájecí blok, 25mm ²	10

4690



SVORKY KRABICOVÉ BEZŠROUBOVÉ

Katalogové číslo	TYP (série)	Popis	bal./ks
4690	P 01-22/10-2	Krabicová svorka, 2x0,5-2,5mm ² -450V-24A, St.C.90	100

4701



Katalogové číslo	TYP (série)	Popis	bal./ks
4701	P 01-32/10-3	Krabicová svorka, 3x0,5-2,5mm ² -450V-24A, St.C.90	100

4702



Katalogové číslo	TYP (série)	Popis	bal./ks
4702	P 01-42/10-4	Krabicová svorka, 4x0,5-2,5mm ² -450V-24A, St.C.90	100

4710



Katalogové číslo	TYP (série)	Popis	bal./ks
4710	P 01-52/10-8	Krabicová svorka, 5x0,5-2,5mm ² -450V-24A, St.C.90	100

4720



Katalogové číslo	TYP (série)	Popis	bal./ks
4720	P 01-82/10-0	Krabicová svorka, 8x0,5-2,5mm ² -450V-24A, St.C.90	100

eleman.

770



Katalogové číslo	TYP (série)	Popis	bal./ks
770	JSL 222/3	Bezšroubová svorka, 3CUx0,5-4,0mm ² -450V-24A	1/100

771



Katalogové číslo	TYP (série)	Popis	bal./ks
771	JSL 222/5	Bezšroubová svorka, 5CUx 0,5-4,0mm ² -450V-24A	1/50

470



Katalogové číslo	TYP (série)	Popis	bal./ks
470	SDK 3	Krabicové svorky, póly 3, 0,5-2,5mm ² -450V-24A, St.C.90	100/2000

471



Katalogové číslo	TYP (série)	Popis	bal./ks
471	SDK 5	Krabicové svorky, póly 5, 0,5-2,5mm ² -450V-24A, St.C.90	100/2000

472



Katalogové číslo	TYP (série)	Popis	bal./ks
472	SDK 8	Krabicové svorky, póly 8, 0,5-2,5mm ² -450V-24A, St.C.90	50/1000

398



Katalogové číslo	TYP (série)	Popis	bal./ks
398	PAKET-SDK +sada šroubováků	PAKET obsahuje: SDK 3 (3x0,5-2,5mm ² CU) 1000 ks, SDK 5 (5x0,5-2,5mm ² CU) 500 ks, SDK 8 (8x0,5-2,5mm ² CU) 50 ks + sada 6 ks originálních šroubováků HAUPA	1

SVORKOVNICE INSTALAČNÍ LÁMACÍ S OCELOVÝM POUZDREM

103

112

1030

1120

104

35

1040

3500

105

1050

106

1060



Katalogové číslo	TYP (série)	Popis	bal./ks
103	EKL 0 SBI	Svorkovnice lámací, póly 12, 4mm ² -450V- 24A-85°C, bílá	500
1030	EKL 0 SCE	Svorkovnice lámací, póly 12, 4mm ² -450V- 24A-85°C, černá	500
104	EKL 1 S BI	Svorkovnice lámací, póly 12, 6mm ² -450V- 32A-85°C, bílá	250
1040	EKL 1 S CE	Svorkovnice lámací, póly 12, 6mm ² -450V- 32A-85°C, černá	250
105	EKL 2 S BI	Svorkovnice lámací, póly 12, 10mm ² -450V- 41A-85°C, bílá	250
1050	EKL 2 S CE	Svorkovnice lámací, póly 12, 10mm ² -450V- 41A-85°C, černá	250
106	EKL 3 S BI	Svorkovnice lámací, póly 12, 16mm ² -450V- 76A-85°C, bílá	100
1060	EKL 3 S CE	Svorkovnice lámací, póly 12, 16mm ² -450V- 76A-85°C, černá	100
112	EKL 4 E(SVCE)BI	Svorkovnice lámací, póly 12, 25mm ² -750V-100A-85°C, bílá	50
1120	EKL 4 E(SVCE)CE	Svorkovnice lámací, póly 12, 25mm ² -750V-100A-85°C, černá	50
35	EKL 5 E(SVCE)BI	Svorkovnice lámací, póly 12, 35mm ² -750V-125A-85°C, bílá	50
3500	EKL 5 E(SVCE)CE	Svorkovnice lámací, póly 12, 35mm ² -750V-125A-85°C, černá	50

eleman.

SVORKOVNICE INSTALAČNÍ LÁMACÍ S MOSAZNÝM POUZDREM

1031 1052
1032 1061
1041 1062
1042
1042 1051



Katalogové číslo	TYP (série)	Popis	bal./ks
1031	E-KL 0 T85 BI HR	Svorkovnice průmyslové přístrojové - 2,5mm ² -450V, T85, PP, bílá	800
1032	E-KL 0 T85 CE HR	Svorkovnice průmyslové přístrojové - 2,5mm ² -450V, T85, PP, černá	800
1041	E-KL 1 T85 BI HR	Svorkovnice průmyslové přístrojové - 4 mm ² -450V, T85, PP, bílá	400
1042	E-KL 1 T85 CE HR	Svorkovnice průmyslové přístrojové - 4 mm ² -450V, T85, PP, černá	400
1051	E-KL 2 T85 BI HR	Svorkovnice průmyslové přístrojové - 10 mm ² -450V, T85, PP, bílá	350
1052	E-KL 2 T85 CE HR	Svorkovnice průmyslové přístrojové - 10 mm ² -450V, T85, PP, černá	350
1061	E-KL 3 T85 BI HR	Svorkovnice průmyslové přístrojové - 16 mm ² -450V, T85, PP, bílá	100
1062	E-KL 3 T85 CE HR	Svorkovnice průmyslové přístrojové - 16 mm ² -450V, T85, PP, černá	100

SVORKOVNICE PRŮMYSLOVÉ - PŘÍSTROJOVÉ

293 305
528 279
227 333
546 280
550
115
315
119



Katalog. číslo	TYP (série)	Popis	Max. teplota okolí °C	Zkušební teplota °C ČSN 60998	Pouzdra	Šrouby ocelové chromátov.	Drátová ochrana (plíšek)	Barva	bal./ks
293	EKL 0E PA 12POL	2,5mm ² -450V, PA	PA T85°	PA 115°	mosazná	M 2,6	ne	transpar.	500
528	EKL 0E DS PA 12POL	2,5mm ² -450V, PA	PA T85°	PA 115°		M 2,6	ano	transpar.	500
227	EKL 1BE PA 12POL	4mm ² -450V, T85, PA	PAT85/GVV0 T110	PA115/GVV0 140°		M 3	ne	transpar.	250
546	EKL 1BE GVV0 12POL	4mm ² -450V, T85, PA	PAT85/GVV0 T110	PA115/GVV0 140°		M 3	ne	hnědá	250
550	EKL 1BE DS PA 12POL	4mm ² -450V, T85, PA	PAT85/GVV0 T110	PA115/GVV0 140°		M 3	ano	transpar.	250
115	EKL 1BE F2 PA 12POL	4mm ² -450V	PA T85°	PA 115°		M 3	ne	transpar.	250
315	EKL 1BE F2 DS PA 12POL	4mm ² -450V	PA T85°	PA 115°		M 3	ano	transpar.	250
119	EKL 1BE F3,5 PA 12POL	4mm ² -450V	PA T85°	PA 115°		M 3	ne	transpar.	250
305	EKL 2E F2 PA 12POL	6mm ² -450V, T85, PA	PA T85°	PA 115°		M 3,5	ne	transpar.	250
279	EKL 2E F3,5 PA 12POL	6mm ² -450V, T85, PA	PA T85°	PA 115°		M 3,5	ne	transpar.	250
333	EKL 3E PA 12POL	16mm ² -450V	PA T85°	PA 115°		M 4	ne	transpar.	100
280	EKL 3E F PA 12POL	16mm ² -450V	PA T85°	PA 115°		M 4	ne	transpar.	100

SVORKOVNICE PRŮMYSLOVÉ - PŘÍSTROJOVÉ - PŘÍSLUŠENSTVÍ

311



Katalog. číslo	TYP (série)	Popis	bal./ks
311	BFP + ZUG EKL	EKL - příslušenství, Polyamid 6.6 bílý, Tl. plechu 0,6-1mm, Max. teplota 85°C, Průřez vodiče 7-14mm, Určeno pro EKL 1BE(F) PA, EKL 2(F) PA, Příhev. deska s odlehčenou sponou	600

254



Katalogové číslo	TYP (série)	Popis	bal./ks
254	E-EKL	Zemní pásek, určeno pro EKL 1+2	1000

120



Katalog. číslo	TYP (série)	Popis	bal./ks
120	SNAPBO 1	jehlový držák, Určeno pro EKL 1BEF2, EKL 2EF2, EKL 1BEF3, EKL 2EF3, EKL 1BEF3,5 EKL EF3,5	1000

SVORKOVNICE POJISTKOVÉ

301 222
355 114



Katalogové číslo	TYP (série)	Popis	Max. teplota okolí	Materiál	Zemnění	Drátová ochrana	Barva	bal./ks
301	SIKL 2 2P DS	3 POL - 2,5mm ² -450V	T85°C	polyamid 6.6	ne	ano	bílá	750
222	SIKL 2 2P DS E	3 POL - 2,5mm ² -450V			ano	ano		750
355	SIKL 2 0P 1P DS	2 POL - 2,5mm ² -450V			ne	ne		750
114	SIKL 2 0P	1 POL - 2,5mm ² -450V			ne	ne		1000

SVORKOVNICE KONEKTOROVÉ

648 650
655 658



Katalogové číslo	TYP (série)	Popis	Max. teplota okolí	Materiál	Barva	bal./ks
648	ESKL 0E PA KU 12POL	12 x 2,5mm ² , 6A - 450V, samice	T85°C	polyamid 6.6	bílá	500
650	ESKL 0E PA ST 12POL	12 x 2,5mm ² , 6A - 450V, samec				500
655	ESKL 1BE PA KU 12POL	12 x 4mm ² , 10A - 450V, samice				250
658	ESKL 1BE PA ST 12POL	12 x 4mm ² , 10A - 450V, samec				250

SVORKOVNICE PRO PRŮMYSLOVÁ SVÍTLIDLA

76



Katalog. číslo	TYP (série)	Popis	Instalační strana mm ²	Přístrojová strana mm ²	Max. teplota okolí	Zkušební teplota ČSN 60998	Délka odizolování	Materiál	bal./ks
76	SLK 3/2	16A, 450V, 2 POL	2x2x1,0-2,5	2x1x0,5-1,5 2x1x0,5-2,5 2x1x0,5-0,75	T85°C	115°C	0,5-1,0mm ² 8 - 9mm 1,5-2,5mm ² 9 - 10mm	Polyamid 6.6 bílý	1000

417



Katalog. číslo	TYP (série)	Popis	Instalační strana mm ²	Přístrojová strana mm ²	Max. teplota okolí	Zkušební teplota ČSN 60998	Délka odizolování	Materiál	bal./ks
417	SLK 3/2 D1 D2	16A, 450V, 2 POL, potisk	2x2x1,0-2,5	2x1x0,5-1,5 2x1x0,5-2,5 2x1x0,5-0,75	T85°C	115°C	0,5-1,0mm ² 8 - 9mm 1,5-2,5mm ² 9 - 10mm	Polyamid 6.6 bílý	1000

418



Katalog. číslo	TYP (série)	Popis	Instalační strana mm ²	Přístrojová strana mm ²	Max. teplota okolí	Zkušební teplota ČSN 60998	Délka odizolování	Materiál	bal./ks
418	SLK 3/2 2 3	16A, 450V, 2 POL, potisk	2x2x1,0-2,5	2x1x0,5-1,5 2x1x0,5-2,5 2x1x0,5-0,75	T85°C	115°C	0,5-1,0mm ² 8 - 9mm 1,5-2,5mm ² 9 - 10mm	Polyamid 6.6 bílý	1000

409



Katalog. číslo	TYP (série)	Popis	Instalační strana mm ²	Přístrojová strana mm ²	Max. teplota okolí	Zkušební teplota ČSN 60998	Délka odizolování	Materiál	bal./ks
409	SLK 3/2 + -	16A, 450V, 2 POL, potisk	2x2x1,0-2,5	2x1x0,5-1,5 2x1x0,5-2,5 2x1x0,5-0,75	T85°C	115°C	0,5-1,0mm ² 8 - 9mm 1,5-2,5mm ² 9 - 10mm	Polyamid 6.6 bílý	1000

141



Katalog. číslo	TYP (série)	Popis	Instalační strana mm ²	Přístrojová strana mm ²	Max. teplota okolí	Zkušební teplota ČSN 60998	Délka odizolování	Materiál	bal./ks
141	SLK 3/3 E PIEC N-E-L	16A, 450V, 3 POL, potisk	3x2x1,0-2,5	3x1x0,5-1,5 3x1x0,5-2,5 3x1x0,5-0,75	T85°C	115°C	0,5-1,0mm ² 8 - 9mm 1,5-2,5mm ² 9 - 10mm	Polyamid 6.6 bílý	750

145



Katalog. číslo	TYP (série)	Popis	Instalační strana mm ²	Přístrojová strana mm ²	Max. teplota okolí	Zkušební teplota ČSN 60998	Délka odizolování	Materiál	bal./ks
145	SLK 3/3 E SCHR N-E-L	16A, 450V, 3 POL, potisk	3x2x1,0-2,5	3x1x0,5-1,5 3x1x0,5-2,5 3x1x0,5-0,75	T85°C	115°C	0,5-1,0mm ² 8 - 9mm 1,5-2,5mm ² 9 - 10mm	Polyamid 6.6 bílý	750

146



Katalog. číslo	TYP (série)	Popis	Instalační strana mm ²	Přístrojová strana mm ²	Max. teplota okolí	Zkušební teplota ČSN 60998	Délka odizolování	Materiál	bal./ks
146	SLK 3/3 E ST E-N-L	16A, 450V, 3 POL, potisk	3x2x1,0-2,5	3x1x0,5-1,5 3x1x0,5-2,5 3x1x0,5-0,75	T85°C	115°C	0,5-1,0mm ² 8 - 9mm 1,5-2,5mm ² 9 - 10mm	Polyamid 6.6 bílý	750

33



Katalog. číslo	TYP (série)	Popis	Instalační strana mm ²	Přístrojová strana mm ²	Max. teplota okolí	Zkušební teplota ČSN 60998	Délka odizolování	Materiál	bal./ks
33	SLK 3/3 E SCHR	16A, 450V, 3 POL	3x2x1,0-2,5	3x1x0,5-1,5 3x1x0,5-2,5 3x1x0,5-0,75	T85°C	115°C	0,5-1,0mm ² 8 - 9mm 1,5-2,5mm ² 9 - 10mm	Polyamid 6.6 bílý	750

75



Katalog. číslo	TYP (série)	Popis	Instalační strana mm ²	Přístrojová strana mm ²	Max. teplota okolí	Zkušební teplota ČSN 60998	Délka odizolování	Materiál	bal./ks
75	SLK 3/3	16A, 450V, 3 POL	3x2x1,0-2,5	3x1x0,5-1,5 3x1x0,5-2,5 3x1x0,5-0,75	T85°C	115°C	0,5-1,0mm ² 8 - 9mm 1,5-2,5mm ² 9 - 10mm	Polyamid 6.6 bílý	750

eleman.

413



Katalog. číslo	TYP (série)	Popis	Instalační strana mm ²	Přístrojová strana mm ²	Max. teplota okolí	Zkušební teplota ČSN 60998	Délka odizolování	Materiál	bal./ks
413	SLK 3/4	16A, 450V, 4 POL	4x2x1,0-2,5	4x1x0,5-1,5 4x1x0,5-2,5 4x1x0,5-0,75	T85°C	115°C	0,5-1,0mm ² 8 - 9mm 1,5-2,5mm ² 9 - 10mm	Polyamid 6.6 bílý	500

414



Katalog. číslo	TYP (série)	Popis	Instalační strana mm ²	Přístrojová strana mm ²	Max. teplota okolí	Zkušební teplota ČSN 60998	Délka odizolování	Materiál	bal./ks
414	SLK 3/4 E SCHR N-E-1-2	16A, 450V 4 POL, potisk	4x2x1,0-2,5	4x1x0,5-1,5 4x1x0,5-2,5 4x1x0,5-0,75	T85°C	115°C	0,5-1,0mm ² 8 - 9mm 1,5-2,5mm ² 9 - 10mm	Polyamid 6.6 bílý	500

415



Katalog. číslo	TYP (série)	Popis	Instalační strana mm ²	Přístrojová strana mm ²	Max. teplota okolí	Zkušební teplota ČSN 60998	Délka odizolování	Materiál	bal./ks
415	SLK 3/4 E PIEC N-E-1-2	16A, 450V 4 POL, potisk	4x2x1,0-2,5	4x1x0,5-1,5 4x1x0,5-2,5 4x1x0,5-0,75	T85°C	115°C	0,5-1,0mm ² 8 - 9mm 1,5-2,5mm ² 9 - 10mm	Polyamid 6.6 bílý	500

142



Katalog. číslo	TYP (série)	Popis	Instalační strana mm ²	Přístrojová strana mm ²	Max. teplota okolí	Zkušební teplota ČSN 60998	Délka odizolování	Materiál	bal./ks
142	SLK 3/5 E PIEC 3-N-E-1-2	16A, 450V, 5 POL, potisk	5x2x1,0-2,5	5x1x0,5-1,5 5x1x0,5-2,5 5x1x0,5-0,75	T85°C	115°C	0,5-1,0mm ² 8 - 9mm 1,5-2,5mm ² 9 - 10mm	Polyamid 6.6 bílý	500

147



Katalog. číslo	TYP (série)	Popis	Instalační strana mm ²	Přístrojová strana mm ²	Max. teplota okolí	Zkušební teplota ČSN 60998	Délka odizolování	Materiál	bal./ks
147	SLK 3/5 E SCHR 3-N-E-1-2	16A, 450V, 5 POL, potisk	5x2x1,0-2,5	5x1x0,5-1,5 5x1x0,5-2,5 5x1x0,5-0,75	T85°C	115°C	0,5-1,0mm ² 8 - 9mm 1,5-2,5mm ² 9 - 10mm	Polyamid 6.6 bílý	500

143



Katalog. číslo	TYP (série)	Popis	Instalační strana mm ²	Přístrojová strana mm ²	Max. teplota okolí	Zkušební teplota ČSN 60998	Délka odizolování	Materiál	bal./ks
143	SLK 3/5 E ST E-N-L1-L2-L3	16A, 450V, 5 POL, potisk	5x2x1,0-2,5	5x1x0,5-1,5 5x1x0,5-2,5 5x1x0,5-0,75	T85°C	115°C	0,5-1,0mm ² 8 - 9mm 1,5-2,5mm ² 9 - 10mm	Polyamid 6.6 bílý	500

309



Katalog. číslo	TYP (série)	Popis	Instalační strana mm ²	Přístrojová strana mm ²	Max. teplota okolí	Zkušební teplota ČSN 60998	Délka odizolování	Materiál	bal./ks
309	SLK 3/5 E SCHR	16A, 450V, 5 POL	5x2x1,0-2,5	5x1x0,5-1,5 5x1x0,5-2,5 5x1x0,5-0,75	T85°C	115°C	0,5-1,0mm ² 8 - 9mm 1,5-2,5mm ² 9 - 10mm	Polyamid 6.6 bílý	500

163



Katalog. číslo	TYP (série)	Popis	Instalační strana mm ²	Přístrojová strana mm ²	Max. teplota okolí	Zkušební teplota ČSN 60998	Délka odizolování	Materiál	bal./ks
163	SLK 3/5	16A, 450V, 5 POL	5x2x1,0-2,5	5x1x0,5-1,5 5x1x0,5-2,5 5x1x0,5-0,75	T85°C	115°C	0,5-1,0mm ² 8 - 9mm 1,5-2,5mm ² 9 - 10mm	Polyamid 6.6 bílý	500

■ PŘÍSLUŠENSTVÍ - SLK

252



Katalog. číslo	TYP (série)	Popis	bal./ks
252	E ST	Zemní pásek, zacvakávací	1000

253



Katalog. číslo	TYP (série)	Popis	bal./ks
253	E-SCHR	Zemní pásek, šroubovací, nýtovací	1000

eleman.

338



Katalog. číslo	TYP (série)	Popis	bal./ks
338	LS pro SLK 3	Uvolňovač vodiče	1

419



Katalog. číslo	TYP (série)	Popis	bal./ks
419	BFP+ZUG SLK 3	Připevňovací deska s odlehčovací sponou, Polyamid 6.6 bílý, Tl. plechu 0,6 - 1mm, Průřez vodiče: 7 - 14mm	500

72



Katalog. číslo	TYP (série)	Popis	bal./ks
72	BFP+HALBE ZUG SLK 3	Připevňovací deska s odlehčovací sponou, Polyamid 6.6 bílý, Tl. plechu 0,6 - 1mm, Průřez vodiče: 7 - 14mm	500

151

407



SVORKOVNICE HOUSENKOVÉ

Katalogové číslo	TYP (série)	Popis	bal./ks
151	DKR 2 GSV	Svorkovnice housenková, póly 12, 3x2,5mm ² -400V-24A-85°C, uzavřená (jednostranná)	500
407	DKR 2 SV	Svorkovnice housenková, póly 12, 3x2,5mm ² -400V-24A-85°C, otevřená oboustranně	500

2550



SVORKOVNICE KERAMICKÉ

Katalog. číslo	TYP (série)	Popis	bal./ks
2550	AK 2/6 BI (2-402-2)	Svorkovnice keramická, póly 2, 1,5-6mm ² , 23x20x16mm, mat. porcelán, barva bílá,	100

255



Katalog. číslo	TYP (série)	Popis	bal./ks
255	AK 2/6 ST (2-402Z-2/ST)	Svorkovnice keramická, póly 2, 1,5-6mm ² , 21x18x15mm, mat. steatit, barva okrová	100

2560



Katalog. číslo	TYP (série)	Popis	bal./ks
2560	AK 3/6 BI (2-403-3)	Svorkovnice keramická, póly 3, 1,5-6mm ² , 36x20x16mm, mat. porcelán, barva bílá	100

256



Katalog. číslo	TYP (série)	Popis	bal./ks
256	AK 3/6 ST (2-403Z-3/ST)	Svorkovnice keramická, póly 3, 1,5-6mm ² , 33x18x15mm, mat. steatit, barva okrová	100

70



Katalog. číslo	TYP (série)	Popis	bal./ks
70	AK 2/15 BI (2-1602-2)	Svorkovnice keramická, póly 2, 2,5-10mm ² , 24x22x20mm, mat. porcelán, barva bílá	100

42



Katalog. číslo	TYP (série)	Popis	bal./ks
42	AK 2/15 ST (2-1602-2/ST)	Svorkovnice keramická, póly 2, 2,5-10mm ² , 24x22x21mm, mat. steatit, barva okrová	100

eleman.

71



Katalog. číslo	TYP (série)	Popis	bal./ks
71	AK 3/15 BI (2-1603-3)	Svorkovnice keramická, póly 3, 2,5-10mm ² , 39x23x20mm, mat. porcelán, barva bílá	100

43



Katalog. číslo	TYP (série)	Popis	bal./ks
43	AK 3/15 ST (2-1603-3/ST)	Svorkovnice keramická, póly 3, 2,5-10mm ² , 38x22x21mm, mat. steatit, barva okrová	100

219

SVORKOVNICE KRABICOVÉ



Katalog. číslo	TYP (série)	Popis	bal./ks
219	SV 1/A	Svorkovnice krabicová, póly 4, malý, 4mm ² -400V-24A, St.C 125	100

220



Katalog. číslo	TYP (série)	Popis	bal./ks
220	DS 2A	Svorkovnice krabicová, póly 4, velký, 4mm ² -400V-24A, St.C 125	35

221



Katalog. číslo	TYP (série)	Popis	bal./ks
221	DS 3A	Svorkovnice krabicová, póly 5, 4mm ² -400V-24A, St.C 125	35

332



Katalog. číslo	TYP (série)	Popis	bal./ks
332	HAD 111/2 AP/UP	Svorkovnice přívodní, póly 5, 2,5mm ² -400V-24A	20

229

SVORKY JEDNOSTRANNÉ - BOXLINE

230

231

232



Katalogové číslo	TYP (série)	Popis	bal./ks
229	BK 25	Svorka jednostranná, póly 10, 2,5mm ² -450V, St.C. 130	10
230	BK 40	Svorka jednostranná, póly 10, 4mm ² -450V, St.C. 130	10
231	BK 60	Svorka jednostranná, póly 10, 6mm ² -450V, St.C. 130	10
232	BK 100	Svorka jednostranná, póly 10, 10mm ² -450V, St.C. 130	10

6510

SVORKY ROZBOČNÉ - KRYTÉ - HLAČ 25



Katalog. číslo	TYP (série)	Popis	Vstup	Výstup	Rozměry (v x š x h) mm	Vestavná šířka	Barva	bal./ks
6510	HLAK 25//1 C L 080110-0-4	1 pol., řaditelná	2x25mm ²	2x16mm ²	24,8x42,5x55,4	17,8 mm (1 mod.)	šedá	5

6530



Katalog. číslo	TYP (série)	Popis	Vstup	Výstup	Rozměry (v x š x h) mm	Vestavná šířka	Barva	bal./ks
6530	HLAK 25//1 C N 080110-1-4	1 pol., řaditelná	2x25mm ²	2x16mm ²	24,8x42,5x55,4	17,8 mm (1 mod.)	modrá	5

6520



Katalog. číslo	TYP (série)	Popis	Vstup	Výstup	Rozměry (v x š x h) mm	Vestavná šířka	Barva	bal./ks
6520	HLAK 25//1 C PE 080110-2-4	1 pol., řaditelná	2x25mm ²	2x16mm ²	24,8x42,5x55,4	17,8 mm (1 mod.)	zelená	5

eleman.

6531



Katalog. číslo	TYP (série)	Popis	Vstup	Výstup	Rozměry (v x š x h) mm	Vestavná šířka	Barva	bal./ks
6531	HLAK 25//1 C LB 080110-3-4	1 pol., řaditelná	2x25mm ²	2x16mm ²	24,8x42,5x55,4	17,8 mm (1 mod.)	hnědá	5

6532



Katalog. číslo	TYP (série)	Popis	Vstup	Výstup	Rozměry (v x š x h) mm	Vestavná šířka	Barva	bal./ks
6532	HLAK 25//1 C LSW 080110-4-4	1 pol., řaditelná	2x25mm ²	2x16mm ²	24,8x42,5x55,4	17,8 mm (1 mod.)	černá	5

2941



Katalog. číslo	TYP (série)	Popis	Vstup	Výstup	Rozměry (v x š x h) mm	Vestavná šířka	Barva	bal./ks
2941	HLAK 25//3 C L 080130-0-4	3 pol., řaditelná	6x25mm ²	6x16mm ²	60,8x43,5x59,5	53,8 mm (3 mod.)	šedá	1

2942



Katalog. číslo	TYP (série)	Popis	Vstup	Výstup	Rozměry (v x š x h) mm	Vestavná šířka	Barva	bal./ks
2942	HLAK 25//3 C LNPE 080130-1-4	3 pol., řaditelná	6x25mm ²	6x16mm ²	60,8x43,5x59,5	53,8 mm (3 mod.)	šedá/modrá/zelená	1

2944



Katalog. číslo	TYP (série)	Popis	Vstup	Výstup	Rozměry (v x š x h) mm	Vestavná šířka	Barva	bal./ks
2944	HLAK 25//3 C 2LN 080130-3-4	3 pol., řaditelná	6x25mm ²	6x16mm ²	60,8x43,5x59,5	53,8 mm (3 mod.)	2x šedá/modrá	1

2945



Katalog. číslo	TYP (série)	Popis	Vstup	Výstup	Rozměry (v x š x h) mm	Vestavná šířka	Barva	bal./ks
2945	HLAK 25//3 C 2LPE 080130-4-4	3 pol., řaditelná	6x25mm ²	6x16mm ²	60,8x43,5x59,5	53,8 mm (3 mod.)	2x šedá/zelená	1

4210



Katalog. číslo	TYP (série)	Popis	Vstup	Výstup	Rozměry (v x š x h) mm	Vestavná šířka	Barva	bal./ks
4210	HLAK 25//4 C 4L 080140-0-4	4 pol., řaditelná	8x25mm ²	8x16mm ²	78,6x43,5x59,5	71,6 mm (4 mod.)	šedá	1

4211



Katalog. číslo	TYP (série)	Popis	Vstup	Výstup	Rozměry (v x š x h) mm	Vestavná šířka	Barva	bal./ks
4211	HLAK 25//4 C 3LN 080140-1-4	4 pol., řaditelná	8x25mm ²	8x16mm ²	78,6x43,5x59,5	71,6 mm (4 mod.)	3x šedá/modrá	1

4213



Katalog. číslo	TYP (série)	Popis	Vstup	Výstup	Rozměry (v x š x h) mm	Vestavná šířka	Barva	bal./ks
4213	HLAK 25//4 C N3L 080140-2-4	4 pol., řaditelná	8x25mm ²	8x16mm ²	78,6x43,5x59,5	71,6 mm (4 mod.)	modrá/3x šedá	1

4212



Katalog. číslo	TYP (série)	Popis	Vstup	Výstup	Rozměry (v x š x h) mm	Vestavná šířka	Barva	bal./ks
4212	HLAK 25//4 C 3LPE 080140-3-4	4 pol., řaditelná	8x25mm ²	8x16mm ²	78,6x43,5x59,5	71,6 mm (4 mod.)	3x šedá/zelená	1

4214



Katalog. číslo	TYP (série)	Popis	Vstup	Výstup	Rozměry (v x š x h) mm	Vestavná šířka	Barva	bal./ks
4214	HLAK 25//4 C PE3L 080140-4-4	4 pol., řaditelná	8x25mm ²	8x16mm ²	78,6x43,5x59,5	71,6 mm (4 mod.)	zelená/3x šedá	1

eleman.

2830



Katalog. číslo	TYP (série)	Popis	Vstup	Výstup	Rozměry (v x š x h) mm	Vestavná šířka	Barva	bal./ks
2830	HLAK 25//5 C 5L 080150-0-4	5 pol., řaditelná	10x25mm ²	10x16mm ²	96,4x43,5x59,5	89,4 mm (5 mod.)	šedá	1

2990



Katalog. číslo	TYP (série)	Popis	Vstup mm ²	Výstup mm ²	Rozměry (v x š x h) mm	Vestavná šířka	Barva	bal./ks
2990	HLAK 25//5 C 3LNPE 080150-1-4	5 pol., řad.	10x25	10x16	96,4x43,5x59,5	89,4 mm (5 mod.)	3x šedá/modrá/zelená	1

2991



Katalog. číslo	TYP (série)	Popis	Vstup mm ²	Výstup mm ²	Rozměry (v x š x h) mm	Vestavná šířka	Barva	bal./ks
2991	HLAK 25//5 C N3LPE 080150-2-4	5 pol., řad.	10x25	10x16	96,4x43,5x59,5	89,4 mm (5 mod.)	modrá/3xšedá/zelená	1

2992



Katalog. číslo	TYP (série)	Popis	Vstup mm ²	Výstup mm ²	Rozměry (v x š x h) mm	Vestavná šířka	Barva	bal./ks
2992	HLAK 25//5 C PE3LN 080150-3-4	5 pol., řad.	10x25	10x16	96,4x43,5x59,5	89,4 mm (5 mod.)	zelená/3xšedá/modrá	1

2993



Katalog. číslo	TYP (série)	Popis	Vstup mm ²	Výstup mm ²	Rozměry (v x š x h) mm	Vestavná šířka	Barva	bal./ks
2993	HLAK 25//5 C PEN3L 080150-4-4	5 pol., řad.	10x25	10x16	96,4x43,5x59,5	89,4 mm (5 mod.)	zelená/modrá/3xšedá	1

SVORKY ROZBOČNÉ - KRYTÉ - HLAK 35

3120



Katalog. číslo	TYP (série)	Popis	Vstup	Výstup	Rozměry (v x š x h) mm	Vestavná šířka	Barva	bal./ks
3120	HLAK 35//1 C L 080210-0-4	1 pol., řaditelná	2x35mm ²	2x25mm ²	28,9x42,5x55,4	21,9 mm (1 mod.)	šedá	1

3170



Katalog. číslo	TYP (série)	Popis	Vstup	Výstup	Rozměry (v x š x h) mm	Vestavná šířka	Barva	bal./ks
3170	HLAK 35//1 C N 080210-1-4	1 pol., řaditelná	2x35mm ²	2x25mm ²	28,9x42,5x55,4	21,9 mm (1 mod.)	modrá	1

3160



Katalog. číslo	TYP (série)	Popis	Vstup	Výstup	Rozměry (v x š x h) mm	Vestavná šířka	Barva	bal./ks
3160	HLAK 35//1 C PE 080210-2-4	1 pol., řaditelná	2x35mm ²	2x25mm ²	28,9x42,5x55,4	21,9 mm (1 mod.)	zelená	1

3161



Katalog. číslo	TYP (série)	Popis	Vstup	Výstup	Rozměry (v x š x h) mm	Vestavná šířka	Barva	bal./ks
3161	HLAK 35//1 C LB 080210-3-4	1 pol., řaditelná	2x35mm ²	2x25mm ²	28,9x42,5x55,4	21,9 mm (1 mod.)	hnědá	1

3162



Katalog. číslo	TYP (série)	Popis	Vstup	Výstup	Rozměry (v x š x h) mm	Vestavná šířka	Barva	bal./ks
3162	HLAK 35//1 C LSW 080210-4-4	1 pol., řaditelná	2x35mm ²	2x25mm ²	28,9x42,5x55,4	21,9 mm (1 mod.)	černá	1

ADAPTÉR HLAK - new

3163



Katalog. číslo	TYP (série)	Popis	bal./ks
3163	Adaptér pro HLAK	Adaptérová deska pro vertikální aplikaci na TS lištu	1

SVORKOVNICE STOUPACÍ - KRYTÉ - HLAK

90



Katalog. číslo	TYP (série)	Popis	bal./ks
90	HLAK 25-1/2	400V, Vstup: póly 2, 25mm ² , Výstup: póly 2, 16mm ² , šedá	5

651



Katalog. číslo	TYP (série)	Popis	bal./ks
651	HLAK 25-1/2 MG	400V, Vstup: póly 2, 25mm ² , Výstup: póly 2, 16mm ² , šedá, řaditelná	4

652



Katalog. číslo	TYP (série)	Popis	bal./ks
652	HLAK 25-1/2 MGG	400V, Vstup: póly 2, 25mm ² , Výstup: póly 2, 16mm ² , zelená, řaditelná	4

653



Katalog. číslo	TYP (série)	Popis	bal./ks
653	HLAK 25-1/2 MB	400V, Vstup: póly 2, 25mm ² , Výstup: póly 2, 16mm ² , modrá, řaditelná	4

284



Katalog. číslo	TYP (série)	Popis	bal./ks
284	HLAK 25-2/4	400V, Vstup: póly 2x2, 25mm ² , Výstup: póly 2x2, 16mm ²	2

298



Katalog. číslo	TYP (série)	Popis	bal./ks
298	HLAK 25-2/4 GG/B	400V, Vstup: póly 2x2, 25mm ² , Výstup: póly 2x2, 16mm ² , zelená + modrá	2

294



Katalog. číslo	TYP (série)	Popis	bal./ks
294	HLAK 25-3/6	400V, Vstup: póly 3x2, 25mm ² , Výstup: póly 3x2, 16mm ²	1

91



Katalog. číslo	TYP (série)	Popis	bal./ks
91	HLAK 25-4/8	400V, Vstup: póly 4x2, 25mm ² , Výstup: póly 4x2, 16mm ²	1

421



Katalog. číslo	TYP (série)	Popis	bal./ks
421	HLAK 25-4/8 3G/B	400V, Vstup: póly 4x2, 25mm ² , Výstup: póly 4x2, 16mm ² , 3x šedá + modrá,	1

378



Katalog. číslo	TYP (série)	Popis	bal./ks
378	HLAK 25-4/10	400V, Vstup: póly 4x2, 25mm ² , Výstup: póly 3x2, 1x4, 16mm ²	1

379



Katalog. číslo	TYP (série)	Popis	bal./ks
379	HLAK 25-4/12	400V, Vstup: póly 4x2, 25mm ² , Výstup: póly 3x2, 1x6, 16mm ²	1

eleman.

283



Katalog. číslo	TYP (série)	Popis	bal./ks
283	HLAK 25-5/10	400V, Vstup: póly 5x2, 25mm ² , Výstup: póly 5x2, 16mm ²	1

299



Katalog. číslo	TYP (série)	Popis	bal./ks
299	HLAK 25-5/10 3G/GG/B	400V, Vstup: póly 5x2, 25mm ² , Výstup: póly 5x2, 16mm ² , 3x šedá + modrá + zelená	1

312



Katalog. číslo	TYP (série)	Popis	bal./ks
312	HLAK 35-1/2-P	400V, Vstup: póly 1x2, 35mm ² , Výstup: póly 1x2, 25mm ²	4

327



Katalog. číslo	TYP (série)	Popis	bal./ks
327	HLAK 35-1/4-P	400V, Vstup: póly 1x3, 35mm ² , Výstup: póly 1x3, 25mm ²	3

863



Katalog. číslo	TYP (série)	Popis	bal./ks
863	HLAK 35-1/4-P GG	400V, Vstup: póly 1x3, 35mm ² , Výstup: póly 1x3, 25mm ² , zelená	3

864



Katalog. číslo	TYP (série)	Popis	bal./ks
864	HLAK 35-1/4-P B	400V, Vstup: póly 1x3, 35mm ² , Výstup: póly 1x3, 25mm ² , modrá	3

344



Katalog. číslo	TYP (série)	Popis	bal./ks
344	HLAK 35-1/6-P G	400V, Vstup: póly 1x4, 35mm ² , Výstup: póly 1x4, 35mm ²	2

865



Katalog. číslo	TYP (série)	Popis	bal./ks
865	HLAK 35-1/6-P GG	400V, Vstup: póly 1x4, 35mm ² , Výstup: póly 1x4, 35mm ² , zelená	2

866



Katalog. číslo	TYP (série)	Popis	bal./ks
866	HLAK 35-1/6-P B	400V, Vstup: póly 1x4, 35mm ² , Výstup: póly 1x4, 35mm ² , modrá	2

321



Katalog. číslo	TYP (série)	Popis	bal./ks
321	HLAK 35-3/6	400V, Vstup: póly 3x2, 35mm ² , Výstup: póly 3x2, 25mm ²	1

340



Katalog. číslo	TYP (série)	Popis	bal./ks
340	HLAK 35-4/8	400V, Vstup: póly 4x2, 35mm ² , Výstup: póly 4x2, 25mm ²	1

eleman.

328



Katalog. číslo	TYP (série)	Popis	bal./ks
328	HLAK 35-4/8 3G/B	400V, Vstup: póly 4x2, 35mm ² , Výstup: póly 4x2, 25mm ² , 3x šedá + modrá	1

380



Katalog. číslo	TYP (série)	Popis	bal./ks
380	HLAK 35-4/10	400V, Vstup: póly 4x2, 35mm ² , Výstup: póly 3x2, 1x4, 25mm ²	1

381



Katalog. číslo	TYP (série)	Popis	bal./ks
381	HLAK 35-4/12	400V, Vstup: póly 4x2, 35mm ² , Výstup: póly 3x2, 1x6, 25mm ²	1

341



Katalog. číslo	TYP (série)	Popis	bal./ks
341	HLAK 35-5/10	400V, Vstup: póly 5x2, 35mm ² , Výstup: póly 5x2, 35mm ²	1

334



Katalog. číslo	TYP (série)	Popis	bal./ks
334	HLAK 35-5/10 3G/GG/B	400V, Vstup: póly 5x2, 35mm ² , Výstup: póly 5x2, 35mm ² , 3x šedá + zelená + modrá	1

871



SVORKOVNICE STUPAČKOVÉ - KRYTÉ - OBL

Katalog. číslo	TYP (série)	Popis	bal./ks
871	OBL 25/16-1	Svorkovnice stoupací krytá, 750V, 1 pól, 16mm ² , plombovatelná	1

872



Katalog. číslo	TYP (série)	Popis	bal./ks
872	OBL 25/16-4	Svorkovnice stoupací krytá, 750V, 4 póly, 16mm ² , plombovatelná	1

873



Katalog. číslo	TYP (série)	Popis	bal./ks
873	OBL 35/25-1	Svorkovnice stoupací krytá, 750V, 1 pól, 25mm ² , plombovatelná	1

874



Katalog. číslo	TYP (série)	Popis	bal./ks
874	OBL 35/25-4	Svorkovnice stoupací krytá, 750V, 4 póly, 25mm ² , plombovatelná	1

875



Katalog. číslo	TYP (série)	Popis	bal./ks
875	OBL 70/25-1	Svorkovnice stoupací krytá, 750V, 1 pól, 70mm ² , plombovatelná	1

876



Katalog. číslo	TYP (série)	Popis	bal./ks
876	OBL 95/35-1	Svorkovnice stoupací krytá, 750V, 1 pól, 95mm ² , plombovatelná	1

eleman.

SVORKOVNICE STUPAČKOVÉ - OTEVŘENÉ - HAK

515



Katalog. číslo	TYP (série)	Popis	bal./ks
515	HAK 1/25	Svorkovnice stoupací, 750V, 1 pól, vstup 25mm ² , výstup 16mm ² , otevřená	1

516



Katalog. číslo	TYP (série)	Popis	bal./ks
516	HAK 2/25	Svorkovnice stoupací, 750V, 2 póly, vstup 25mm ² , výstup 16mm ² , otevřená	1

517



Katalog. číslo	TYP (série)	Popis	bal./ks
517	HAK 4/25	Svorkovnice stoupací, 750V, 4 póly, vstup 25mm ² , výstup 16mm ² , otevřená	1

518



Katalog. číslo	TYP (série)	Popis	bal./ks
518	HAK 1/35	Svorkovnice stoupací, 750V, 1 pól, vstup 35mm ² , výstup 25mm ² , otevřená	1

519



Katalog. číslo	TYP (série)	Popis	bal./ks
519	HAK 4/35	Svorkovnice stoupací, 750V, 4 póly, vstup 35mm ² , výstup 25mm ² , otevřená	1

3164



SVORKOVNICE - BLOKY PRO ROZDĚLENÍ FÁZÍ - UVB

Katalog. číslo	TYP (série)	Popis	Vstup	Výstup	Rozměry (v x š x h) mm	Vestavná šířka	Barva	bal./ks
3164	UVB 100A L 080010-0-4	řaditelný	2x25mm ²	6x10mm ²	30,5x49x55,4	28mm	šedý	3

3165



Katalog. číslo	TYP (série)	Popis	Vstup	Výstup	Rozměry (v x š x h) mm	Vestavná šířka	Barva	bal./ks
3165	UVB 100A N 080010-1-4	řaditelný	2x25mm ²	6x10mm ²	30,5x49x55,4	28mm	modrý	3

3166



Katalog. číslo	TYP (série)	Popis	Vstup	Výstup	Rozměry (v x š x h) mm	Vestavná šířka	Barva	bal./ks
3166	UVB 100A PE 080010-2-4	řaditelný	2x25mm ²	6x10mm ²	30,5x49x55,4	28mm	zelený	3

3950



SVORKOVNICE - BLOKY PRO ROZDĚLENÍ FÁZÍ - PVB

Svorka - blok pro rozdělení fází, je mosazný blok v plastovém izolantu určený k rozbočení kabelu velkého průřezu (70, 120 a 185mm²) na další vodiče nižších průměrů.

Blok lze upevnit na TS (DIN) nosnou lištu 35mm nebo na jinou montážní plochu.

Katalog. číslo	TYP (série)	Popis	Vstup	Výstup	Rozměry (v x š x h) mm	Vestavná šířka	Barva	bal./ks
3950	PVB 160A 082060-0-4	690V AC, 160A, na nosnou lištu TS 35, řaditelný	1x70mm ² , 1x plo. vodič 15x5mm	2x25mm ² , 3x16mm ²	41,6x50,4x74,5	40,1mm	šedý (víko transpar.)	1

4010



Katalog. číslo	TYP (série)	Popis	Vstup	Výstup	Rozměry (v x š x h) mm	Vestavná šířka	Barva	bal./ks
4010	PVB 250A 082080-0-4	690V AC, 250A, na nosnou lištu TS 35, řaditelný	1x120mm ² , 1x plochy vodič 24, 100mm	2x35mm ² , 3x25mm ² , 4x16mm ²	53,3x67x94	50,9mm	šedý (víko transpar.)	1

eleman.

4080



Katalog. číslo	TYP (série)	Popis	Vstup	Výstup	Rozměry (v x š x h) mm	Vestavná šířka	Barva	bal. /ks
4080	PVB 400A 082090-0-4	690V AC, 400A, na nosnou lištu TS 35, řaditelný	11x185mm ² , 1x plochý vodič 24, 100mm	2x35mm ² , 3x25mm ² , 4x16mm ²	53,3x67x94	50,9mm	šedý (viko transpar.)	1

395



Katalog. číslo	TYP (série)	Popis	bal. /ks
395	PVB - 160A	Svorka, výstup 6 x 2,5-16mm ² , vstup 1 x 10-70mm ² , 24,5KA	1

867



Katalog. číslo	TYP (série)	Popis	bal. /ks
867	PVB - 160A - 10	Svorka, výstup 10 x 2,5-16mm ² , vstup 1 x 10-70mm ² , 24,5KA	1

401



Katalog. číslo	TYP (série)	Popis	bal. /ks
401	PVB - 250A	Svorka, výstup 2 x 6-35,5 x 1,5-16,4 x 1,5-10mm ² , vstup 1 x 35-120mm ² , 24,5KA	1

408



Katalog. číslo	TYP (série)	Popis	bal. /ks
408	PVB - 400A	Svorka, výstup 2 x 6-35,5 x 1,5-16,4 x 1,5-10mm ² , vstup 1 x 95-185mm ² , 24,5KA	1

520



Katalog. číslo	TYP (série)	Popis	bal. /ks
520	A 10410	Spojka pro vodiče prům. 7-30mm, se svorkovnicí, 1x2,5-50mm ² , 2x1,5-16mm ² , 3x1,5-16mm ² , 4x1,5-10mm ² , 5x1,5-10mm ² , délka 190mm, šířka 51mm	1

521



Katalog. číslo	TYP (série)	Popis	bal. /ks
521	A 20425	Spojka pro vodiče prům. 8-35mm, se svorkovnicí, 1x25-185mm ² , 2x4-50mm ² , 3x6-35mm ² , 4x16x25mm ² , 5x4-25mm ² , délka 240mm, šířka 62mm	1

522



Katalog. číslo	TYP (série)	Popis	bal. /ks
522	A 30495	Spojka pro vodiče prům. 20-54mm, bez svorkovnice, 1x70-400mm ² , 3x25-50mm ² , 4x25-95mm ² , 5x6-50mm ² , délka 325mm, šířka 95mm	1

523



Katalog. číslo	TYP (série)	Popis	bal. /ks
523	A 44240	Spojka pro vodiče prům. 35-67mm, bez svorkovnice, 3x150-185mm ² , 4x150-240mm ² , délka 530mm, šířka 120mm	1

524



Katalog. číslo	TYP (série)	Popis	bal. /ks
524	B 10406	Odbočka pro vodiče prům. 7-23mm, se svorkovnicí, 1x4-50mm ² , 2x1,5-6mm ² , 3x1,5-6mm ² , 4x1,5-6mm ² , 5x1,5-6mm ² , délka 200mm, délka odbočky 94mm, šířka (výška) 55mm	1

525



Katalog. číslo	TYP (série)	Popis	bal. /ks
525	B 20416	Odbočka pro vodiče prům. 12-27mm, se svorkovnicí, 1x25-70mm ² , 2x2,5-25mm ² , 3x2,5-25mm ² , 4x2,5-16mm ² , 5x2,5-16mm ² , délka 240mm, délka odbočky 113mm, šířka (výška) 68mm	1

eleman.

526



Katalog. číslo	TYP (série)	Popis	bal./ks
526	B 30435	Odbočka pro vodiče prům.13-35mm, se svorkovnicí, 1x35-240mm ² , 2x35-120mm ² , 3x16-50mm ² , 4x10-50mm ² , 5x10-35mm ² , délka 360mm, délka odbočky 155mm, šířka (výška) 90mm	1

17



Katalog. číslo	TYP (série)	Popis	bal./ks
17	TCPSR 100G	Dvousložková zalévací polyuretanová hmota, 100G , pro zalévací spojky SUBMARINE nebo podobné aplikace	1

21



Katalog. číslo	TYP (série)	Popis	bal./ks
21	TCPSR 250G	Dvousložková zalévací polyuretanová hmota, 250G , pro zalévací spojky SUBMARINE nebo podobné aplikace	1

22



Katalog. číslo	TYP (série)	Popis	bal./ks
22	TCPSR 430G	Dvousložková zalévací polyuretanová hmota, 430G , pro zalévací spojky SUBMARINE nebo podobné aplikace	1

512

KABELOVÉ SPOJKY SHARK - GELOVÉ (do 1kV)

PRO JEDNOŽILOVÝ KABEL

Průřezy odpovídají použití plných a laněných vodičů.

Krytí IP X8 dle EN 50 393.

S - bez separátorů



Katalog. číslo	Kód	TYP (série)	PRO SPOJENÍ PŘÍMÉ	PRO SPOJENÍ ODBOČNÉ		Rozměry (v x š x h) mm	Svorka	bal./ks
			Průřez	Průřez hlavního kabelu	Průřez odbočného kabelu			
512	SH0125	SHARK 125	1 x 2,5 ÷ 10 mm ²	1 x 6 ÷ 25** mm ²	1 x 1,5 ÷ 10 mm ²	72x40x23	ano	1

** Do průřezu 16mm² pro jemně laněné vodiče.

544



Katalog. číslo	Kód	TYP (série)	PRO SPOJENÍ PŘÍMÉ	PRO SPOJENÍ ODBOČNÉ		Rozměry (v x š x h) mm	Svorka	bal./ks
			Průřez	Průřez hlavního kabelu	Průřez odbočného kabelu			
544	SH0325	SHARK 325	3x2,5 mm ²	nedoporučeno		86x47x27	ano	1

542



ODBOČNÉ

Katalog. číslo	Kód	TYP (série)	PRO SPOJENÍ PŘÍMÉ	PRO SPOJENÍ ODBOČNÉ		Rozměry (v x š x h) mm	Svorka	bal./ks
			Průřez	Průřez hlavního kabelu	Průřez odbočného kabelu			
542	SH6150	SHARK 150Y	nedoporučeno	1 x 10 ÷ 50* mm ²	1 x 2,5 ÷ 6 mm ²	145x70x32	ano	1

* Do průřezu 35mm² pro jemně laněné vodiče.

513



Katalog. číslo	Kód	TYP (série)	PRO SPOJENÍ PŘÍMÉ	PRO SPOJENÍ ODBOČNÉ		Rozměry (v x š x h) mm	Svorka	bal./ks
			Průřez	Průřez hlavního kabelu	Průřez odbočného kabelu			
513	SH0150	SHARK 150	1 x 16 ÷ 35 mm ²	1 x 10 ÷ 50* mm ²	1 x 2,5 ÷ 6 mm ²	86x47x27	ano	1

* Do průřezu 35mm² pro jemně laněné vodiče.

527



Katalog. číslo	Kód	TYP (série)	PRO SPOJENÍ PŘÍMÉ	PRO SPOJENÍ ODBOČNÉ		Rozměry (v x š x h) mm	Svorka	bal./ks
			Průřez	Průřez hlavního kabelu	Průřez odbočného kabelu			
527	SH1406	SHARK 406/S	1 x 4 ÷ 50 mm ²	1 x 10 ÷ 50 mm ²	1 x 2,5 ÷ 25 mm ²	145x50x29	ne	1

533



Katalog. číslo	Kód	TYP (série)	PRO SPOJENÍ PŘÍMÉ	PRO SPOJENÍ ODBOČNÉ		Rozměry (v x š x h) mm	Svorka	bal./ks
			Průřez	Průřez hlavního kabelu	Průřez odbočného kabelu			
533	SH1410	SHARK 410/S	1 x 70 ÷ 150 mm ²	1 x 16 ÷ 95 mm ²	1 x 16 mm ²	146x55x35	ne	1

535



Katalog. číslo	Kód	TYP (série)	PRO SPOJENÍ PŘÍMÉ	PRO SPOJENÍ ODBOČNÉ		Rozměry (v x š x h) mm	Svorka	bal./ks
			Průřez	Průřez hlavního kabelu	Průřez odbočného kabelu			
535	SH1416	SHARK 416/S	1 x 70 ÷ 150 mm ²	1 x 95 ÷ 185 mm ²	1 x 35 mm ²	145x50x29	ne	1

eleman.

ODBOČNÉ

537



Katalog. číslo	Kód	TYP (série)	PRO SPOJENÍ PŘÍMÉ	PRO SPOJENÍ ODBOČNÉ		Rozměry (v x š x h) mm	Svorka	bal./ks
			Průřez	Průřez hlavního kabelu	Průřez odbočného kabelu			
537	SH1425	SHARK 425/S	nedoporučeno	1 x 70 ÷ 150 mm ²	1 x 10 ÷ 50 mm ²	210x125x49	ne	1


539

ODBOČNÉ




Katalog. číslo	Kód	TYP (série)	PRO SPOJENÍ PŘÍMÉ	PRO SPOJENÍ ODBOČNÉ		Rozměry (v x š x h) mm	Svorka	bal./ks
			Průřez	Průřez hlavního kabelu	Průřez odbočného kabelu			
539	SH1435	SHARK 435/S	nedoporučeno	1 x 95 ÷ 240 mm ²	1 x 50 ÷ 120 mm ²	250x143x46	ne	1


SPOJKY PŘÍMÉ



Spojení jednožilového kabelu



Spojení vícežilového kabelu, max. 4 ž.



Spojení vícežilového kabelu, max. 5 ž.

514

KABELOVÉ SPOJKY SHARK - GELOVÉ (do 1kV)

PRO VÍCEŽILOVÝ KABEL

Průřezy odpovídají použití plných a laněných vodičů.

Krytí IP X8 dle EN 50 393.

S - bez separátorů



Katalog. číslo	Kód	TYP (série)	PRO SPOJENÍ PŘÍMÉ	PRO SPOJENÍ ODBOČNÉ		Rozměry (v x š x h) mm	Svorka	bal./ks
			Průřez	Průřez hlavního kabelu	Průřez odbočného kabelu			
514	SH0406	SHARK 406	2 - 4 x 1,5 ÷ 6 mm ²	2 - 4 x 1,5 ÷ 6 mm ²	2 x 1,5 ÷ 6 mm ²	145x50x29	ne	1

529



Katalog. číslo	Kód	TYP (série)	PRO SPOJENÍ PŘÍMÉ	PRO SPOJENÍ ODBOČNÉ		Rozměry (v x š x h) mm	Svorka	bal./ks
			Průřez	Průřez hlavního kabelu	Průřez odbočného kabelu			
529	SH0506	SHARK 506	3 - 5 x 1,5 ÷ 6 mm ²	3 - 5 x 1,5 ÷ 6 mm ²	3 - 5 x 1,5 ÷ 2,5 mm ²	146x69x40	ano	1

530



Katalog. číslo	Kód	TYP (série)	PRO SPOJENÍ PŘÍMÉ	PRO SPOJENÍ ODBOČNÉ		Rozměry (v x š x h) mm	Svorka	bal./ks
			Průřez	Průřez hlavního kabelu	Průřez odbočného kabelu			
530	SH0516	SHARK 516	3 - 5 x 2,5 ÷ 16 mm ²	3 - 5 x 2,5 ÷ 10 mm ²	3 - 5 x 1,5 ÷ 2,5 mm ²	180x69x40	ano	1

543

ODBOČNÉ



Katalog. číslo	Kód	TYP (série)	PRO SPOJENÍ PŘÍMÉ	PRO SPOJENÍ ODBOČNÉ		Rozměry (v x š x h) mm	Svorka	bal./ks
			Průřez	Průřez hlavního kabelu	Průřez odbočného kabelu			
543	SH6516	SHARK 516Y	nedoporučeno	2 - 5 x 6 ÷ 16 mm ²	2 - 5 x 2,5 ÷ 16 mm ²	220x110x53	ano	1

531

ODBOČNÉ



Katalog. číslo	Kód	TYP (série)	PRO SPOJENÍ PŘÍMÉ	PRO SPOJENÍ ODBOČNÉ		Rozměry (v x š x h) mm	Svorka	bal./ks
			Průřez	Průřez hlavního kabelu	Průřez odbočného kabelu			
531	SH6535	SHARK 535Y	nedoporučeno	2 - 5 x 16 ÷ 35 mm ²	2 - 5 x 2,5 ÷ 35 mm ²	260x130x65	ano	1

532



Katalog. číslo	Kód	TYP (série)	PRO SPOJENÍ PŘÍMÉ	PRO SPOJENÍ ODBOČNÉ		Rozměry (v x š x h) mm	Svorka	bal./ks
			Průřez	Průřez hlavního kabelu	Průřez odbočného kabelu			
532	SH0410	SHARK 410	2 - 4 x 2,5 ÷ 10 mm ²	2 - 4 x 2,5 ÷ 10 mm ²	2 - 4 x 1,5 ÷ 2,5 mm ²	146x55x35	ne	1

534



Katalog. číslo	Kód	TYP (série)	PRO SPOJENÍ PŘÍMÉ	PRO SPOJENÍ ODBOČNÉ		Rozměry (v x š x h) mm	Svorka	bal./ks
			Průřez	Průřez hlavního kabelu	Průřez odbočného kabelu			
534	SH0416	SHARK 416	2 - 4 x 10 ÷ 16 mm ²	2 - 4 x 4 ÷ 16 mm ²	2 - 4 x 1,5 ÷ 4 mm ²	180x69x40	ne	1

536

ODBOČNÉ



Katalog. číslo	Kód	TYP (série)	PRO SPOJENÍ PŘÍMÉ	PRO SPOJENÍ ODBOČNÉ		Rozměry (v x š x h) mm	Svorka	bal./ks
			Průřez	Průřez hlavního kabelu	Průřez odbočného kabelu			
536	SH0425	SHARK 425	nedoporučeno	2 - 4 x 6 ÷ 25 mm ²	2 - 4 x 1,5 ÷ 16 mm ²	210x125x49	ne	1

eleman.


ODBOČNÉ

538




Katalog. číslo	Kód	TYP (série)	PRO SPOJENÍ PŘÍMÉ	PRO SPOJENÍ ODBOČNÉ		Rozměry (v x š x h) mm	Svorka	bal./ks
			Průřez	Průřez hlavního kabelu	Průřez odbočného kabelu			
538	SH0435	SHARK 435	nedoporučeno	2 - 4 x 10 ÷ 35	2 - 4 x 2,5 ÷ 25	250x143x46	ne	1


SPOJKY ODBOČNÉ




Odbočení jednožilového kabelu 30°




Odbočení jednožilového kabelu paralelní



Odbočení vícežilového kabelu 30° max. 5 ž.



Odbočení vícežilového kabelu paralelní - max. 4 ž.



Odbočení vícežilového kabelu 90° max. 4 ž.

551

556

552

556

553

554



SHARK - GEL - DVOUSLOŽKOVÝ

Katalogové číslo	TYP (série)	Popis	bal./ks
551	MPGEL - 100	SHARK GEL 1litr, 2x láhev	1
552	MPGEL - 1000	SHARK GEL 10litrů, 2x kanystr	1
553	MPSG 170	SHARK GEL 0,17litru, sáček	1
554	MPSG 240	SHARK GEL 0,24litru, sáček	1
555	MPSG 420	SHARK GEL 0,42litru, sáček	1
556	MPSG 600	SHARK GEL 0,6litru, sáček	1

11

85

7

86

8

12

9

10

84



NULOVÉ ROZBOČOVACÍ MŮSTKY

Katalog. číslo	TYP (série)	Popis	bal./ks
11	N 7	Můstek, póly 7, 16mm ² -230V-63A, modrý	10
7	N 12	Můstek, póly 12, 16mm ² -230V-63A, modrý	10
8	N 15	Můstek, póly 15, 16mm ² -230V-63A, modrý	10
12	PE 7	Můstek, póly 7, 16mm ² -230V-63A, zelený	10
9	PE 12	Můstek, póly 12, 16mm ² -230V-63A, zelený	10
10	PE 15	Můstek, póly 15, 16mm ² -230V-63A, zelený	10
84	L 7	Můstek, póly 7, 16mm ² -230V-63A, černý	10
85	L 12	Můstek, póly 12, 16mm ² -230V-63A, černý	10
86	L 15	Můstek, póly 15, 16mm ² -230V-63A, černý	10

127

382

128

383

129

130

131

132

183



NULOVÉ ROZBOČOVACÍ MŮSTKY - KRYTÉ

Katalog. číslo	TYP (série)	Popis	bal./ks
127	N 7-F	Můstek krytý, póly 7, 16mm ² -230V-63A, modrý	10
128	N 12-F	Můstek krytý, póly 12, 16mm ² -230V-63A, modrý	10
129	N 15-F	Můstek krytý, póly 15, 16mm ² -230V-63A, modrý	10
130	PE 7-F	Můstek krytý, póly 7, 16mm ² -230V-63A, zelený	10
131	PE 12-F	Můstek krytý, póly 12, 16mm ² -230V-63A, zelený	10
132	PE 15-F	Můstek krytý, póly 15, 16mm ² -230V-63A, zelený	10
183	N/PE 7-F	Můstek krytý, póly 7, 16mm ² -230V-63A, šedý	10
382	N/PE 12-F	Můstek krytý, póly 12, 16mm ² -230V-63A, šedý	10
383	N/PE 15-F	Můstek krytý, póly 15, 16mm ² -230V-63A, šedý	10

223

224

225



BEZŠROUBOVÁ N + PE - ROZBOČOVACÍ SVORKA

Katalog. číslo	TYP (série)	Popis	bal./ks
223	N 14 S (modrá)	Bezšroubová - rozboč. svorka, 12 x 2,5mm ² , + 2 x 4mm ² , + 1 x 16 mm ² - šroubový	10
224	N 14 S (zelená)	Bezšroubová - rozboč. svorka, 12 x 2,5mm ² , + 2 x 4mm ² , + 1 x 16 mm ² - šroubový	10
225	N 14 S (šedá)	Bezšroubová - rozboč. svorka, 12 x 2,5mm ² , + 2 x 4mm ² , + 1 x 16 mm ² - šroubový	10

PŘIPOJOVACÍ A NAPÁJECÍ SVORKY

387
323

Katalogové číslo	TYP (série)	Popis	bal./ks
387	AS/25-GN	Připojovací a napájecí svorky, 25mm ² , vidlička	30
323	AS/25-SN	Připojovací a napájecí svorky, 25mm ² , jazýček	30

388
389
481

Katalogové číslo	TYP (série)	Popis	bal./ks
388	AS/50-SN	Připojovací a napájecí svorky, 50mm ² , jazýček	25
389	AS/50-SL	Připojovací a napájecí svorky, 50mm ² , dlouhá	25
481	AS/50-GN	Připojovací a napájecí svorky, 50mm ² , vidlička	25


390
324

Katalogové číslo	TYP (série)	Popis	bal./ks
390	AS/35-K	Připojovací a napájecí svorky, 35mm ² , vidlička	50
324	AS/35-S	Připojovací a napájecí svorky, 35mm ² , jazýček	50

392
393

Katalogové číslo	TYP (série)	Popis	bal./ks
392	AS/35-M/N	Připojovací a napájecí svorky, 35mm ² , vidlička	50
393	AS/35-FS/N	Připojovací a napájecí svorky, 35mm ² , jazýček	50

391



Katalogové číslo	TYP (série)	Popis	bal./ks
391	AS/35-4/S	Připojovací a napájecí svorky, 35mm ²	20

304



Katalogové číslo	TYP (série)	Popis	bal./ks
304	ES/35-S/G	Napájecí svorka, 35mm ²	10

19



Katalogové číslo	TYP (série)	Popis	bal./ks
19	AS-AL / Cu-16-50	Napájecí svorka přechodová Cu-Al, max. 16/50mm ²	15

868



Katalogové číslo	TYP (série)	Popis	bal./ks
868	AS-AL / Cu-2,5-50	Napájecí svorka přechodová Cu-Al, max. 2,5/50mm ²	15

377



Katalogové číslo	TYP (série)	Popis	bal./ks
377	AS-70/95 NH	Připojovací svorka, izolant součástí balení	3

489



Katalogové číslo	TYP (série)	Popis	bal./ks
489	AS 10 Si	Napájecí svorka - jazýček, 10mm ²	10

490



Katalogové číslo	TYP (série)	Popis	bal./ks
490	AS 2x10 H	Napájecí svorka - jazýček horní, 2x10mm ²	10

eleman.

491



Katalogové číslo	TYP (série)	Popis	bal./ks
491	AS 2x10 D	Napájecí svorka - jazýček dolní, 2x10mm ²	10

492



Katalogové číslo	TYP (série)	Popis	bal./ks
492	AS 25 Gi	Napájecí svorka - jednošroubová - vidlička, 25mm ²	10

493



Katalogové číslo	TYP (série)	Popis	bal./ks
493	AS 25 Si	Napájecí svorka - jednošroubová - jazýček, 25mm ²	10

494




Katalogové číslo	TYP (série)	Popis	bal./ks
494	AS 25 Sli/27	Napájecí svorka - jednošroubová - prodloužený jazýček (27mm), 25mm ²	10

495



Katalogové číslo	TYP (série)	Popis	bal./ks
495	AS 50 UNI	Napájecí svorka - univerzální - třístranná, 50mm ²	10

Montážní instrukce

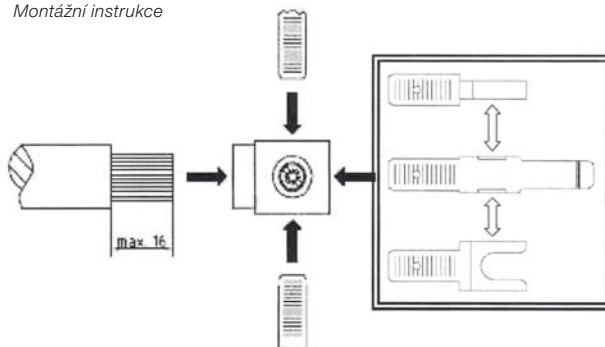

496



Katalogové číslo	TYP (série)	Popis	bal./ks
496	G-UNI	Vidlička pro AS 50 UNI	10

497



Katalogové číslo	TYP (série)	Popis	bal./ks
497	GL-UNI	Vidlička prodloužená pro AS 50 UNI (32mm)	10

498



Katalogové číslo	TYP (série)	Popis	bal./ks
498	S-UNI	Jazýček pro AS 50 UNI	10

499



Katalogové číslo	TYP (série)	Popis	bal./ks
499	SL-UNI iso	Jazýček prodloužený - izolovaný pro AS 50 UNI (29,5mm)	10

LIŠTY NULOVACÍ - SESTAVY

318



Katalogové číslo	TYP (série)	Popis	bal./ks
318	RK 2/63	Lišty nulovací - sestavy, póly 2x5 , 16mm²-63A-85mm, kryt - ne	10

319



Katalogové číslo	TYP (série)	Popis	bal./ks
319	RK 4/63	Lišty nulovací - sestavy, póly 4x9 , 16mm²-63A-90mm, kryt - ano	10

394



Katalogové číslo	TYP (série)	Popis	bal./ks
394	RK 4/300	Lišty nulovací - sestavy, póly 3x5 , 16mm²-160A-127mm, kryt - ano	5

LIŠTY NULOVACÍ


14

102

152

116

744



Katalogové číslo	TYP (série)	Popis	bal./ks
14	NSCH 8 x 8	Lišta nulovací, póly 142, 10mm², 380V, 40A	10
102	NSCH 6,5 x 9	Lišta nulovací, póly 142, 16mm², 380V, 63A	10
152	NSCH 10 x 10	Lišta nulovací, póly 116, 25mm², 380V, 100A	10
116	NSCH 10 x 15	Lišta nulovací, póly 111, 25mm², 380V, 125A	1
744	NSCH 15 x 10/2	Lišta nulovací, póly 112, 25mm², 380V, 125A, dvouřadá	1

LIŠTY NULOVACÍ - PŘÍSLUŠENSTVÍ

15

16

278



Katalogové číslo	TYP (série)	Popis	bal./ks
15	NSCHT 1	Držák pro 013, 014, 102	100
16	NSCHT 2	Držák na DIN lištu, pro 013, 014, 102	50
278	NSCHT 4	Držák na DIN lištu, pro 152, 116, 744	1

SVORKOVNICE POTENCIÁLOVÉ

87



Katalogové číslo	TYP (série)	Popis	bal./ks
87	POT 25/V	Vodič, vstup 10mm, vodič 50 mm², páska, vstup 30 x 4mm, vodič 6 mm², vodič 6 x 25mm²	10

869



Katalogové číslo	TYP (série)	Popis	bal./ks
869	POT 16/25-1	Jednořadá, vodič, vstup 10mm, páska, vstup 30 x 4mm, vodič 50 mm², vodič 6 x 25mm²	10

80



Katalogové číslo	TYP (série)	Popis	bal./ks
80	POT 25/16	Vodič, vstup 10mm, páska, vstup 30 x 4mm, vodič 50 mm², vodič 6 x 25mm²	10

SVORKOVNICE ZEMNÍČÍ PÁSKOVÉ

81

82

83

300



Katalogové číslo	TYP (série)	Popis	bal./ks
81	EB 0	Svorkovnice zemníčích pásek, nerezové, 2,5 - 16mm², 139mm, trubky pozink + CU1/8 - 3/8"	10
82	EB 0 - 1	Svorkovnice zemníčích pásek, nerezové, 2,5 - 16mm², 209mm, trubky pozink + CU1/8 - 1 1/2"	10
83	EB 2	Svorkovnice zemníčích pásek, nerezové, 2,5 - 16mm², 428mm, trubky pozink + CU1/8 - 4"	10
300	EB 3	Svorkovnice zemníčích pásek, nerezové, 2,5 - 16mm², 605mm, trubky pozink + CU1/8 - 6"	10

eleman.

TŘMENOVÉ SVORKY

736
754
755
756
759
760
761
762
763
764


Katalogové číslo	TYP (série)	Popis	bal./ks
736	SK 16F 5SO	Svorky, CU ploché mat. 5mm, 1,5 - 16mm ²	100
754	SK 16F 10SO	Svorky, CU ploché mat. 10mm, 1,5 - 16mm ²	100
755	SK 35F 5SO	Svorky, CU ploché mat. 5mm, 1,5 - 35mm ²	50
756	SK 35F 10SO	Svorky, CU ploché mat. 10mm, 1,5 - 35mm ²	50
759	SK 70F 5SO	Svorky, CU ploché mat. 5mm, 1,5 - 70mm ²	25
760	SK 70F 10SO	Svorky, CU ploché mat. 10mm, 1,5 - 70mm ²	25
761	SK 120F 5SO	Svorky, CU ploché mat. 5mm, 1,5 - 120mm ²	25
762	SK 120F 10SO	Svorky, CU ploché mat. 10mm, 1,5 - 120mm ²	25
763	SK 185F 5SO	Svorky, CU ploché mat. 10mm, 1,5 - 185mm ²	20
764	SK 185F 10SO	Svorky, CU ploché mat. 10mm, 1,5 - 185mm ²	20

PRODRÁTOVACÍ SADY

92
716
717


Katalogové číslo	TYP (série)	Popis	bal./ks
92	VS / 3-125/10	Prodrátovací sady póly 3, 10mm ² , izolace -125mm	10
716	VS / 3-125/16	Prodrátovací sady póly 3, 16mm ² , izolace -125mm	10
717	VS / 3-150/16	Prodrátovací sady póly 3, 16mm ² , izolace -150mm	10

ROZPĚRNÉ IZOLÁTORY

782
783
784
785
786
787
788
789


Katalogové číslo	TYP (série)	Popis	bal./ks
782	SI 1312303	výška 25mm, 0,4/0,5 kV AC/DC, klíč-závit 25/M5	10
783	SI 1312304	výška 30mm, 0,6/0,75 kV AC/DC, klíč-závit 32/M6	10
784	SI 1312305	výška 30mm, 0,6/0,75 kV AC/DC, klíč-závit 32/M8	10
785	SI 1312306	výška 35mm, 0,6/0,75 kV AC/DC, klíč-závit 30/M6	10
786	SI 1312307	výška 35mm, 0,6/0,75 kV AC/DC, klíč-závit 30/M8	10
787	SI 1312309	výška 40mm, 1,0/1,2 kV AC/DC, klíč-závit 40/M8	10
788	SI 1312313	výška 50mm, 1,2/1,5 kV AC/DC, klíč-závit 44/M10	10
789	SI 1312315	výška 60mm, 1,2/1,5 kV AC/DC, klíč-závit 55/M8	10

NOSNÉ LIŠTY

322
710
458
164
165


Katalogové číslo	TYP (série)	Popis	bal./ks
322	TS 35/1P	Nosné lišty, děrované, 1000mm x 7,5mm, pozinkované	20
710	TS 35/2P	Nosné lišty, děrované, 2000mm x 7,5mm, pozinkované	20
458	TS 35/2-15P	Nosné lišty, děrované, 2000mm x 15mm, pozinkované	10

Katalogové číslo	TYP (série)	Popis	bal./ks
164	TS 35/2	Nosné lišty, neděrované, 2000mm x 7,5mm, pozinkované	20
165	TS 35/2-15	Nosné lišty, neděrované, 2000mm x 15mm, pozinkované	10

KABELOVÉ PŘÍCHYTKY

500
501
503
504
505
506
507


Katalogové číslo	TYP (série)	Popis	bal./ks
500	HC 4 - 7/18	Kabelové příchytky, 4 - 7mm, hřebík 18mm, mat. PP	5000/200
502	HC 4 - 7/25	Kabelové příchytky, 4 - 7mm, hřebík 25mm, mat. PP	5000/200
501	HC 4 - 7/35	Kabelové příchytky, 4 - 7mm, hřebík 35mm, mat. PP	5000/200
503	HC 7 - 11/25	Kabelové příchytky, 7 - 11mm, hřebík 25mm, mat. PP	5000/100
504	HC 7 - 11/35	Kabelové příchytky, 4 - 11mm, hřebík 35mm, mat. PP	5000/100
505	HC 7 - 11/45	Kabelové příchytky, 4 - 11mm, hřebík 45mm, mat. PP	5000/100
506	HC 10 - 14/30	Kabelové příchytky, 10 - 14mm, hřebík 30mm, mat. PP	2500/ 50
507	HC 10 - 14/40	Kabelové příchytky, 10 - 14mm, hřebík 40mm, mat. PP	2500/ 50

eleman.

ROUROVÉ PŘÍCHYTKY

685
686
687
688



Katalogové číslo	TYP (série)	Popis	bal./ks
685	CR M 16	Rourová příchytka, 16mm, řaditelná, mat. PP, barva světle šedá	1000/100
686	CR M 20	Rourová příchytka, 20mm, řaditelná, mat. PP, barva světle šedá	1000/100
687	CR M 25	Rourová příchytka, 25mm, řaditelná, mat. PP, barva světle šedá	1000/100
688	CR M 32	Rourová příchytka, 32mm, řaditelná, mat. PP, barva světle šedá	500/50
689	CR M 40	Rourová příchytka, 40mm, mat. PP, barva světle šedá	500/50
690	CR M 50	Rourová příchytka, 50mm, mat. PP, barva světle šedá	250/25
691	CR M 63	Rourová příchytka, 63mm, mat. PP, barva světle šedá	250/25

HMOŽDINKY

200
201
202
203
204
205
206



Katalogové číslo	TYP (série)	Popis	bal./ks
200	HM 6	Hmoždinka do zdíva, 6mm, plato 10 ks	1000 plat
201	HM 8	Hmoždinka do zdíva, 8mm, plato 10 ks	1000 plat
202	HM 10	Hmoždinka do zdíva, 10mm, plato 10 ks	600 plat
203	HM 12	Hmoždinka do zdíva, 12mm, plato 10 ks	320 plat
204	HM 8 HL	Hmoždinka do zdíva, 8mm, plato 10 ks, uzlovací	400 plat
205	HM 10 HL	Hmoždinka do zdíva, 10mm, plato ne, uzlovací	200 ks
206	HM 12 HL	Hmoždinka do zdíva, 12mm, plato ne, uzlovací	200 ks
207	HM 14 HL	Hmoždinka do zdíva, 14mm, plato ne, uzlovací	200 ks
729	HM 8 MM	Hmoždinka do zdíva, 8mm, do měkkého materiálu	200 ks
208	HM 10 MM	Hmoždinka do zdíva, 10mm, do měkkého materiálu	200 ks
209	HM 12 MM	Hmoždinka do zdíva, 12mm, do měkkého materiálu	200 ks

HMOŽDINKY PÁSKOVÉ

63
64
65



Katalogové číslo	TYP (série)	Popis	bal./ks
63	BSL 13	Hmoždinka pásková, 1 x kabel - 3 x 1,5mm ²	5000/200
64	BSL 28	Hmoždinka pásková, 5 x kabel - 3 x 1,5mm ²	2000/100
65	BSL 40	Hmoždinka pásková, 9 x kabel - 3 x 1,5mm ²	2000/100

HMOŽDINKY NATLOUKACÍ

353
342
343
510
88
438
439
89
98
153
434
156
351



Katalogové číslo	TYP (série)	Popis	bal./ks
353	SF(NH) 5 x 25	Hmoždinka natloukací, 5mm-d 25mm, vrutohřeb	200
342	SF(NH) 5 x 35	Hmoždinka natloukací, 5mm-d 35mm, vrutohřeb	100
343	SF(NH) 5 x 45	Hmoždinka natloukací, 5mm-d 45mm, vrutohřeb	100
510	SF(NH) 6 x 25	Hmoždinka natloukací, 6mm-d 25mm, vrutohřeb	200
88	SF(NH) 6 x 35	Hmoždinka natloukací, 6mm-d 35mm, vrutohřeb	100
433	SF(NH) 6 x 40	Hmoždinka natloukací, 6mm-d 40mm, vrutohřeb	100
89	SF(NH) 6 x 45	Hmoždinka natloukací, 6mm-d 45mm, vrutohřeb	100
153	SF(NH) 6 x 55	Hmoždinka natloukací, 6mm-d 55mm, vrutohřeb	100
434	SF(NH) 6 x 60	Hmoždinka natloukací, 6mm-d 60mm, vrutohřeb	100
156	SF(NH) 6 x 70	Hmoždinka natloukací, 6mm-d 70mm, vrutohřeb	100
351	SF(NH) 8 x 45	Hmoždinka natloukací, 8mm-d 45mm, vrutohřeb	100
352	SF(NH) 8 x 60	Hmoždinka natloukací, 8mm-d 60mm, vrutohřeb	100
435	SF(NH) 8 x 75	Hmoždinka natloukací, 8mm-d 75mm, vrutohřeb	100
436	SF(NH) 8 x 80	Hmoždinka natloukací, 8mm-d 80mm, vrutohřeb	100
157	SF(NH) 8 x 100	Hmoždinka natloukací, 8mm-d 100mm, vrutohřeb	100
438	SF(NH) 8 x 120	Hmoždinka natloukací, 8mm-d 120mm, vrutohřeb	100
439	SF(NH) 8 x 135	Hmoždinka natloukací, 8mm-d 135mm, vrutohřeb	100
98	SKH 14/36	Turbovrut do sádkartonu	100
980	HDP 23x50	Turbovrut do polystyrenu 23x50mm, 0,2kN (20kg)	25

MONTÁŽNÍ PÁSKY

405
402
403
404



Katalogové číslo	TYP (série)	Popis	bal./ks
402	MP 12 x 1,0	Montážní páska, 12 x 1mm /10m, v kazetě, děrovaná, železná, pozinkovaná	10
403	MP 17 x 1,0	Montážní páska, 17 x 1mm /10m, v kazetě, děrovaná, železná, pozinkovaná	2000/100
404	MP 12 x 0,75	Montážní páska, 12 x 0,75mm /10m, potažená plastem děrovaná, železná, pozinkovaná	10
405	MP 17 x 0,75	Montážní páska, 17 x 0,75mm /10m, potažená plastem děrovaná, železná, pozinkovaná	10
406	MP 13 x 1,2	Montážní páska, 13 x 11,2mm /10m, plastová děrovaná	10

eleman.

SBĚRNÉ KABELOVÉ DRŽÁKY

694
695
6940
6950
696
697
698

KSH

KKS

Katalogové číslo	TYP (série)	Popis	bal./ks
694	KSH 15	Sběrný kab. držák, 15 x 3 x 1,5mm ² , univerzální, PP	100
695	KSH 30	Sběrný kab. držák, 30 x 3 x 1,5mm ² , univerzální, PP	50
6940	KKS 15	Sběrný kab. držák s montáž. kostkou, 15 x 3 x 1,5mm ² , bezhalogenní	100
6950	KKS 30	Sběrný kab. držák s montáž. kostkou, 30 x 3 x 1,5mm ² , bezhalogenní	50

Katalogové číslo	TYP (série)	Popis	bal./ks
696	LKG 8	Sběrný kab. držák, 8 x 3 x 1,5mm ² , univerzální, jednostranný, PP	400/40
697	LKG 10	Sběrný kab. držák, 10 x 3 x 1,5mm ² , univerzální, PP	400/40
698	LKG 16	Sběrný kab. držák, 16 x 3 x 1,5mm ² , univerzální, PP	200/50

STROPNÍ ZÁVĚSY DO SÁDROKARTONU

757
758
730
731
98

Katalogové číslo	TYP (série)	Popis	bal./ks
757	KD M5 x 65	Stropní závěs s háčkem, 65mm	25
758	KD M5 x 100	Stropní závěs s háčkem, 100mm	25
730	FKD M4 x 100	Stropní závěs bez háčku, 100mm, s pružinou	50
731	FKDD M4 x 70	Stropní závěs s háčkem, 70mm, s pružinou	50

Katalogové číslo	TYP (série)	Popis	bal./ks
98	SKH 14/36	Turbovrt do sádkartonu	100

ŘETĚZY ZÁVĚSNÉ

732
733
680

Katalogové číslo	TYP (série)	Popis	bal./ks
732	K 27	Řetěz závěsný, 2,5mm, ocel.pozink. v roli á 30m, mez pevnosti 196kg, nosnost 40kg	30M
733	K 28	Řetěz závěsný, 2,8mm, ocel.pozink. v roli á 30m, mez pevnosti 246kg, nosnost 50kg	30M
680	EG	Náhradní oko, 4mm, ocel.pozink.	100

ZÁVĚSNÉ STROPNÍ HÁČKY

745
713
683
746
747
748
749
750
751

Katalogové číslo	TYP (série)	Popis	bal./ks
745	DH 3,8 x 50	Stropní háček, 50mm, ocel, pozink	100
746	DH 3,8 x 60	Stropní háček, 60mm, ocel, pozink	100
747	DH 3,8 x 70	Stropní háček, 70mm, ocel, pozink	100
748	DH 3,8 x 80	Stropní háček, 80mm, ocel, pozink	100
749	DH 4,3 x 100	Stropní háček, 100mm, ocel, pozink	100
750	DH 4,3 x 120	Stropní háček, 120mm, ocel, pozink	100
751	DHB 3,5 x 65	Stropní háček, 65mm, ocel, pozink, s límcem	100
713	RS M5 x 50	Stropní háček - ocásek	100
683	SH 40 x 11	S - háček	100

PORCELÁNOVÉ OBJÍMKY E 27

133
137
134
138
135
136



Katalogové číslo	TYP (série)	Popis	bal./ks
133	P-1-A (1332-136)	Porcelánové objímky, 4A-250V-kombinovaná	48
134	P-1-B (1332-407)	Porcelánové objímky, 4A-250V-s háčkem	40
135	P-1-C (1332-607)	Porcelánové objímky, 4A-250V-přisazená	40
136	P-1-D (1332-837)	Porcelánové objímky, 4A-250V-svorková	40
137	P-1 (1332-667)	Porcelánové objímky, 4A-250V-vestavná	80
138	P-4 IP 21	Porcelánové objímky, 4A-250V-vestavná	56

eleman.

PORCELÁNOVÉ OBJÍMKY E 40

508



Katalogové číslo	TYP (série)	Popis	bal./ks
508	E40/5740	Porcelánové objímky, 16A-750V, antivibrační	12

PLASTOVÉ OBJÍMKY E 14

260

259

262

261



Katalogové číslo	TYP (série)	Popis	bal./ks
260	E 14/50 (1253-034)	Plastová objímka, 2A-250V, hladká - bílá	192
259	E 14/50 (1253-030)	Plastová objímka, 2A-250V, hladká - černá	192
262	E 14/60 (1254-034)	Plastová objímka, 2A-250V, vnější závit, bílá	192
261	E 14/60 (1254-030)	Plastová objímka, 2A-250V, vnější závit, černá	192

PLASTOVÉ OBJÍMKY E 14 - PŘÍSLUŠENSTVÍ

264

263



Katalogové číslo	TYP (série)	Popis	bal./ks
264	K 141	Kroužek pro E 14/60, bílá	288
263	K 141	Kroužek pro E 14/60, černá	288

PLASTOVÉ OBJÍMKY E 27

268

291

267

292

271

269



Katalogové číslo	TYP (série)	Popis	bal./ks
268	E 27/80 (1351-13400)	Plastová objímka, 4A-250V, hladká - bílá	48
291	E 27/80	Plastová objímka, 4A-250V, bez čepičky - bílá	72
267	E 27/80 (1351-13000)	Plastová objímka, 4A-250V, hladká - černá	48
292	E 27/80	Plastová objímka, 4A-250V, bez čepičky - černá	72
271	E 27/81 (1352-13400)	Plastová objímka, 4A-250V, vnější závit, bílá	48
269	E 27/81 (1352-13000)	Plastová objímka, 4A-250V, vnější závit, černá	48

PLASTOVÉ OBJÍMKY E 27 - PŘÍSLUŠENSTVÍ

273

272

310

248

249



Katalogové číslo	TYP (série)	Popis	bal./ks
273	K 273	Kroužek pro E 27/81, bílá	144
272	K 273	Kroužek pro E 27/81, černá	144
310	K ocel	Kroužek pro E 27 - ocelový	100



Katalogové číslo	TYP (série)	Popis	bal./ks
248	E 27 912 B	Plastové objímky, 4A-250V, kolaudační - bílá	50
249	E 27 912 C	Plastové objímky, 4A-250V, kolaudační - černá	50

SVÍTIDLA PLASTOVÁ - PANDA

7004

7000

7001

7002

7003

7020

7021

7022

7023

7024

7025

7026

7027

7028

7029



Katalog. číslo	TYP (série)	Popis	bal./ks
7000	PANDA 62720	Svítilno plastové přisazené, oválné, bílé, 60W, IP 65, 215x125x110mm, kryt není součástí dodávky	10
7001	PANDA 62740	Svítilno plastové přisazené, oválné, bílé, 100W/PL 25, IP 65, 215x125x110mm, kryt není součástí dodávky	10
7002	PANDA 62730	Svítilno plastové přisazené, kruhové, bílé, 60W, IP 65, 216mm, kryt není součástí dodávky	10
7003	PANDA 62750	Svítilno plastové přisazené, kruhové, bílé, 100W/PL 25, IP 65, 216mm, kryt není součástí dodávky	10
7020	PANDA 62753	Kryt pro svítidlo PANDA 62750, bílý	1
7021	PANDA 62754	Kryt pro svítidlo PANDA 62750, černý	1
7022	PANDA 62757	Kryt pro svítidlo PANDA 62750, stříbrný	1
7023	PANDA 62755	Kryt pro svítidlo PANDA 62750, bílý, s vrchní clonou	1
7024	PANDA 62756	Kryt pro svítidlo PANDA 62750, černý, s vrchní clonou	1
7025	PANDA 62743	Kryt pro svítidlo PANDA 62740, bílý	1
7026	PANDA 62744	Kryt pro svítidlo PANDA 62740, černý	1
7027	PANDA 62747	Kryt pro svítidlo PANDA 62740, stříbrný	1
7028	PANDA 62745	Kryt pro svítidlo PANDA 62740, bílý, s vrchní clonou	1
7029	PANDA 62746	Kryt pro svítidlo PANDA 62740, černý, s vrchní clonou	1

KRABICE INSTALAČNÍ NA OMÍTKU

37
38
39
724
431
430



Katalogové číslo	TYP (série)	Popis	bal./ks
37	KL 80 x 28	Krabice instalační na omítku, lištová	70
38	KL 80 x 28 N	Krabice instalační na omítku, lištová - nízká	100
39	KL 80 x 28 ZZSK	Krabice instalační na omítku, lištová - dvojzásuvka	60
724	KL 80 x 28 TG	Krabice instalační na omítku, pod Tango	80
431	KL 80 x 28 ZZSTG	Krabice instalační na omítku, lištová dvojzásuvka - Tango	60
430	VKL 80	Víčko KL	50

KRABICE PLASTOVÉ DO VLHKA

49
50
51
245



Katalogové číslo	TYP (série)	Popis	bal./ks
49	FD 7	Krabice plastová IP 54, 7 x 2,5mm ² , 400V, VxŠxD: 42 x 77 x 75mm	50
50	FD 10	Krabice plastová IP 54, 10 x 2,5mm ² , 400V, VxŠxD: 42 x 93 x 43mm	30
51	FD 12	Krabice plastová IP 54, 12 x 4mm ² , 400V, VxŠxD: 48 x 93 x 90mm	50
245	AC 6455	Krabice plastová IP 67, svork. 5 pol. 4mm ²	25

KRABICE INSTALAČNÍ POD OMÍTKU

211
214
217
246
215
423
213



Katalogové číslo	TYP (série)	Popis	bal./ks
211	PK 1	Krabice instalační - přístrojová, Ø 68mm	250
247	PK 1 SZH	Krabice instalační - PK 1 samozh., Ø 68mm	250
210	UK 1	Krabice instalační - univerzální, Ø 68mm	150
246	UK 1 SZH	Krabice instalační - UK 1 samozh., Ø 68mm	150
215	UK 2	Krabice instalační - odbočná samozh., Ø 97mm	60
423	PK 67/1 SPOJ	Krabice instalační - spoj. řaditel., přístroj., Ø 68mm	150
213	SADA 1	Krabice instalační - UK 1 + VUK 1, Ø 68mm	120
711	SADA 2	Krabice instalační - UK1 SZH+VUK1, Ø 68mm	120
214	SADA 3	Krabice instalační - UK1 SZH+VUK1+SV1 Ø 68mm	120
217	SADA 4	Krabice instalační - UK2 + VUK2, Ø 97mm	60

KRABICE INSTALAČNÍ POD OMÍTKU - PŘÍSLUŠENSTVÍ

212
216
357
424
425



Katalogové číslo	TYP (série)	Popis	bal./ks
212	VUK 1	Víčko pro UK 1, Ø 68mm	400
216	VUK 2	Víčko pro UK 2, Ø 97mm	200
357	VP 68	Víčko s perem, Ø 68mm	200
424	DK 2	Distanční kroužek 2mm, Ø 68mm	100
425	DK 9	Distanční kroužek 9mm, Ø 68mm	100

KRABICE DO SÁDROKARTONU

241
720
721
722
242



Katalogové číslo	TYP (série)	Popis	bal./ks
241	UK 68 SK/1	Krabice samozhášivá Ø 68mm	150
720	SK 97	Krabice samozhášivá Ø 97mm	50
721	SADA - UK 68 SK/2	UK 68 SK/1 + víčko + vruty	140
722	SADA - UK 68 SK/3	UK 68 SK/1 + SV 1 + víčko + vruty	120

Katalogové číslo	TYP (série)	Popis	bal./ks
242	VUK 68 SK	Víčko pro KU 68 SK/1, Ø 68mm	100

ROZVODNICOVÉ ZÁSLEPKY

996



Katalogové číslo	TYP (série)	Popis	bal./ks
996	ADS - B	Krytka plastová volných modulů 13 mod.	100

DOPLŇKOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

714
426
427
428
325
326



Katalogové číslo	TYP (série)	Popis	bal./ks
426	Vrut (PH) 3x16 combi	Vrut s půlkulatou hlavou	200
427	Vrut (ZH) 3x13 +/-	Vrut se zapuštěnou hlavou	200
428	Vrut (ČH) 3x13 +/-	Vrut s čoučkovou hlavou	200
325	ZT 1	Zvonkové tlačítko boční	50
326	ZT 2	Zvonkové tlačítko spodní	50
714	SKL 1	Sklíčko pro ZT - 1	100
715	SKL 2	Sklíčko pro ZT - 2	100

FLEXI KABEL S VYPÍNAČEM

265
266
275
277



Katalogové číslo	TYP (série)	Popis	bal./ks
265	LFM /2x0,75/ B	Flexi kabel s vypínačem, 2,5A - 250V, bílá	25
266	LFM /2x0,75/ Č	Flexi kabel s vypínačem, 2,5A - 250V, černá	25
275	LFM /2x0,75/ H	Flexi kabel s vypínačem, 2,5A - 250V, hnědá	25
277	LFM /2x0,75/ SZ	Flexi kabel s vypínačem, 2,5A - 250V, zlatá	25

VYPÍNAČE JEDNPOLOHOVÉ

485
258
257
509
483
484



Katalogové číslo	TYP (série)	Popis	bal./ks
258	300/1/VP B	Vypínače jednopólové, 2A - 250V, bílá	100
257	300/1/VP Č	Vypínače jednopólové, 2A - 250V, černá	100
509	300/1/VP SZ	Vypínače jednopólové, 2A - 250V, zlatá	100
483	350/1/VP TB	Vypínače nožní, 2A - 250V, bílá	1
484	350/1/VP TZ	Vypínače nožní, 2A - 250V, zlatá	1
485	300/1/VP TČ	Vypínače nožní, 2A - 250V, černá	1

KABELOVÉ VIDLICE

218
270



Katalogové číslo	TYP (série)	Popis	bal./ks
218	2300 B	Vidlice plochá, bílá	200
270	2300 CE	Vidlice plochá, černá	200

ZÁSUVKA NA TS LIŠTU

385



Katalogové číslo	TYP (série)	Popis	bal./ks
385	VES - F	Zásuvka na TS lištu	1

TLUMIVKY - PŘEDŘADNÍKY MAGNETICKÉ

583
581
582



Katalogové číslo	TYP (série)	Popis	bal./ks
583	LSI LL 18 W	Tlumivka magnetická 230 V / 50 Hz, EEI = B2	1
581	LSI LL 36 W	Tlumivka magnetická 230 V / 50 Hz, EEI = B2	1
582	LSI LL 58 W	Tlumivka magnetická 230 V / 50 Hz, EEI = B2	1

ELEKTRONICKÉ ZAPALOVAČE

540
541



Zapalovací zařízení IZ 400 a IZ 70 jsou určeny k zapalování sodíkových a metalhalogenidových výbojek do příkonu 400W a max. proudem do 4,6A v jednofázových sítích 50/60Hz, 230V +10%, produkujících vysokonapěťové impulzy s typickou amplitudou 4,5 kV(1,8kV – IZ 70) ve všech provozních podmínkách.

Katalogové číslo	TYP (série)	Popis	bal./ks
540	IZ 70	35-75W, 230V, 50-60Hz, 1,8-2,5kV, max. 2A, T 95°C, 69x33x27mm	1
541	IZ 400	100-400W, 230V, 50-60Hz, 4-5kV, max 4,6A, T 95°C, 69x33x27mm	1

■ SPÍNACÍ HODINY - analogové - 230V, 50-60Hz



PALADIN

Spínací hodiny slouží k ovládání libovolného elektrického zařízení podle denního, týdenního či ročního programu nastaveného uživatelem.

8100
8101



Katalog. číslo	TYP (série)	Příkon	Min. spínaný čas	Rezerva hodin	Program	Přesnost den	Pracovní teplota	Krytí	Proud. zatížení	Ochr. třída	bal./ks
8100	111120	0,4W	15min.	0	denní	1,5 sek.	-5÷50°C	IP 20	16A	II.	1
8101	114120	0,4W	15min.	100	denní	1,5 sek.	-5÷50°C	IP 20	16A	II.	1

* plombovatelné

8102
8103



Katalog. číslo	TYP (série)	Příkon	Min. spínaný čas	Rezerva hodin	Program	Přesnost den	Pracovní teplota	Krytí	Proud. zatížení	Ochr. třída	bal./ks
8102	151220	0,4W	30min.	0	denní	1,5 sek.	-5÷50°C	IP 20	16A	II.	1
8103	154220	0,4W	30min.	100	denní	1,5 sek.	-5÷50°C	IP 20	16A	II.	1

* plombovatelné



8104
8105
8106
8107

Katalog. číslo	TYP (série)	Příkon	Min. spínaný čas	Rezerva hodin	Program	Přesnost den	Pracovní teplota	Krytí	Proud. zatížení	Ochr. třída	bal./ks
8104	131120	0,4W	30min.	0	denní	1,5 sek.	-5÷50°C	IP 20	16A	II.	1
8105	134120	0,4W	30min.	100	denní	1,5 sek.	-5÷50°C	IP 20	16A	II.	1
8106	131420	0,4W	120min.	0	týdenní	1,5 sek.	-5÷50°C	IP 20	16A	II.	1
8107	134420	0,4W	120min.	100	týdenní	1,5 sek.	-5÷50°C	IP 20	16A	II.	1

* plombovatelné

8108
8109
8110
8111

Katalog. číslo	TYP (série)	Příkon	Min. spínaný čas	Rezerva hodin	Program	Proud. zatížení	Pracovní teplota	Krytí	Ochr. třída	bal./ks
8108	161120	0,4W	15min.	0	denní	16A	-10÷50°C	IP 20	II.	1
8109	164120	0,4W	15min.	100	denní	16A	-10÷50°C	IP 20	II.	1
8110	161420	0,4W	60min.	0	týdenní	16A	-10÷50°C	IP 20	II.	1
8111	164420	0,4W	60min.	100	týdenní	16A	-10÷50°C	IP 20	II.	1


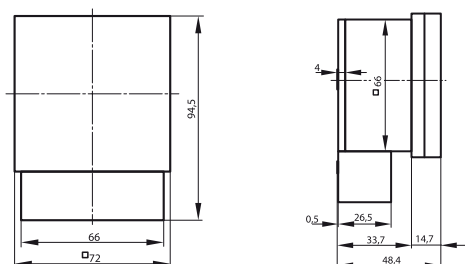


■ SPÍNACÍ HODINY - analogové - 230V, 50-60Hz



ORBIS

815
816
817



Katalog. číslo	TYP (série)	Příkon	Min. spínaný čas	Rezerva hodin	Program	Přesnost den	Pracovní teplota	Krytí	Proud. zatížení	Ochr. třída	bal./ks
815	UNO D	0,5W	15min.	0	denní	1sek.	-10÷45°C	IP 20	16A	II.	1
816	UNO QRD	0,5W	15min.	100	denní	1sek.	-10÷45°C	IP 20	16A	II.	1
817	UNO QRS	0,5W	120min.	100	týdenní	1sek.	-10÷45°C	IP 20	16A	II.	1

812
813
814



Katalog. číslo	TYP (série)	Příkon	Min. spínaný čas	Rezerva hodin	Program	Přesnost den	Pracovní teplota	Krytí	Proud. zatížení	Ochr. třída	bal./ks
812	INCA DUO D	0,5W	15min.	0	denní	1sek.	-10÷45°C	IP 20	16A	II.	1
813	INCA DUO QRD	0,5W	15min.	100	denní	1sek.	-10÷45°C	IP 20	16A	II.	1
814	INCA DUO QRS	0,5W	120min.	100	týdenní	1sek.	-10÷45°C	IP 20	16A	II.	1

818
819
820

Katalog. číslo	TYP (série)	Příkon	Min. spínaný čas	Rezerva hodin	Program	Přesnost den	Pracovní teplota	Krytí	Proud. zatížení	Ochr. třída	bal./ks
818	SUPRA D	0,5W	30min.	0	denní	1sek.	-10÷50°C	IP 20	16A	II.	1
819	SUPRA QRD	0,5W	30min.	100	denní	1sek.	-10÷50°C	IP 20	16A	II.	1
820	SUPRA QRS	0,5W	240min.	100	týdenní	1sek.	-10÷50°C	IP 20	16A	II.	1


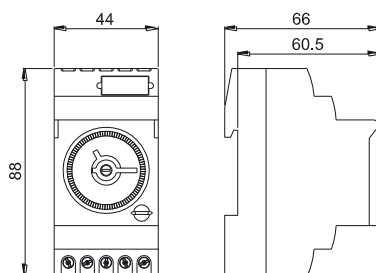
800
801
802

Katalog. číslo	TYP (série)	Příkon	Min. spínaný čas	Rezerva hodin	Program	Přesnost den	Pracovní teplota	Krytí	Proud. zatížení	Ochr. třída	bal./ks
800	MINI TD	1,8W	15min.	0	denní	1sek.	0÷55°C	IP 20	16A	II.	1
801	MINI QRD	1,8W	15min.	100	denní	1sek.	-10÷55°C	IP 20	16A	II.	1
802	MINI QRS	1,8W	120min.	100	týdenní	1sek.	-10÷55°C	IP 20	16A	II.	1





Katalog. číslo	TYP (série)	Příkon	Min. spín. čas	Rezerva hodin	Program	Přesnost den	Pracovní teplota	Krytí	Proud. zatížení	Ochr. třída	bal. /ks
847	ILUMATIC 248D	1,6W	30min.	0	denní	1sek.	0÷55°C	IP 20	10A	II.	1
848	ILUMATIC 248S	1,6W	105min.	0	týdenní	1sek.	0÷55°C	IP 20	10A	II.	1




SPÍNACÍ HODINY - digitální - 230V, 50-60Hz

PALADIN


ČESKÉ MENU - ZAMYKATELNÉ - Pinem




Katalog. číslo	TYP (série)	Příkon	Min. spín. čas	Počet kanálů	Kapacita úložných míst	Rezerva	Program	Přesnost den	Pracovní teplota	Krytí	Proud. zatížení	Ochr. třída	bal. /ks
8112	172 110 pro	0,7W	1min.	1	46	cca 6 let	týdenní	0,5sek.	-30÷50°C	IP 20	16A	II.	1




Katalog. číslo	Osvětlení				
	Žárovky	Halogen. lampy	Nekomp. zářivky	Řadové komp. zář.	Paralel. komp. zář.
8112	1000W	1000W	500VA	500VA	300VA




Katalog. číslo	TYP (série)	Příkon	Min. spín. čas	Počet kanálů	Kapacita úložných míst	Rezerva	Program	Přesnost den	Pracovní teplota	Krytí	Proud. zatížení	Ochr. třída	bal. /ks
8113	170 410 pro	0,8-1,3	1min.	1	30	10 let	týdenní	0,5sek.	-30÷55°C	IP 20	16A	II.	1




Katalog. číslo	Osvětlení				
	Žárovky	Halogen. lampy	Nekomp. zářivky	Řadové komp. zář.	Paralel. komp. zář.
8113	1000W	1000W	500VA	500VA	300VA



Katalog. číslo	TYP (série)	Příkon	Min. spín. čas	Počet kanálů	Kapacita úložných míst	Rezerva	Program	Přesnost den	Pracovní teplota	Krytí	Proud. zatížení	Ochr. třída	bal. /ks
8114	172 411 pro	0,8-1,8	1min.	1	46	10 let	týdenní	0,5sek.	-30÷55°C	IP 20	16A	II.	1
8115	172 421 pro	0,8-1,8	1min.	2	46	10 let	týdenní	0,5sek.	-30÷55°C	IP 20	16A	II.	1



Katalog. číslo	Osvětlení				
	Žárovky	Halogen. lampy	Nekomp. zářivky	Řadové komp. zář.	Paralel. komp. zář.
8114	1000W	1000W	500VA	500VA	300VA
8115	1000W	1000W	500VA	500VA	300VA

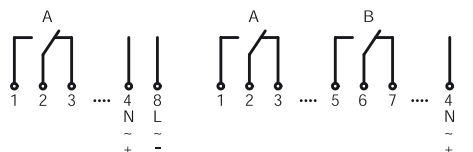


eleman.


8116 8117



Katalog. číslo	TYP (série)	Příkon	Min. spín. čas	Počet kanálů	Kapacita úložných míst	Rezerva	Program	Přesnost den	Pracovní teplota	Krytí	Proud. zatížení	Ochr. třída	bal./ks
8116	172 412 pro	0,8-1,8	1min.	1	100	10 let	týdenní	0,5sek.	-30÷50°C	IP 20	16A	II.	1
8117	172 422 pro	0,8-1,8	1min.	2	100	10 let	týdenní	0,5sek.	-30÷50°C	IP 20	16A	II.	1





Katalog. číslo	Osvětlení				
	Žárovky	Halogen. lampy	Nekomp. zářivky	Řadově komp. zář.	Paralel. komp. zář.
8116	2000W	1000W	1000VA	1000VA	550VA
8117	2000W	1000W	1000VA	1000VA	550VA



8118 8119 8120 8121




Katalog. číslo	TYP (série)	Příkon	Min. spín. čas	Počet kanálů	Kapacita úložných míst	Rezerva	Program	Přesnost den	Pracovní teplota	Krytí	Proud. zatížení	Ochr. třída	bal./ks
8118	179 410 pro	1,2-3,2	1min.	1	300	10 let	týdenní	0,5sek.	-30÷55°C	IP 20	10A	II.	1
8119	179 420 pro	1,2-3,2	1min.	2	300	10 let	týdenní	0,5sek.	-30÷55°C	IP 20	10A	II.	1
8120	179 430 pro	1,2-3,2	1min.	3	300	10 let	týdenní	0,5sek.	-30÷55°C	IP 20	10A	II.	1
8121	179 440 pro	1,2-3,2	1min.	4	300	10 let	týdenní	0,5sek.	-30÷55°C	IP 20	10A	II.	1

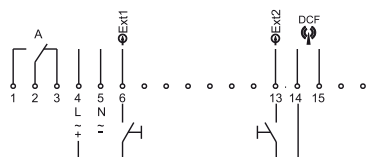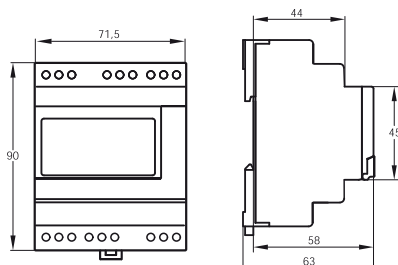


8131



Katalog. číslo	TYP (série)	Příkon	Min. spín. čas	Počet kanálů	Kapacita úložných míst	Rezerva	Program	Přesnost den	Pracovní teplota	Krytí	Proud. zatížení	Ochr. třída	bal./ks
8131	172 419 pro	1,4-1,9	1min.	1	300	10 let	roční	0,5sek.	-30÷55°C	IP 20	16A	II.	1





Katalog. číslo	Osvětlení				
	Žárovky	Halogen. lampy	Nekomp. zářivky	Řadově komp. zář.	Paralel. komp. zář.
8131	2000W	2000W	1000VA	1000VA	550VA



8122 8123 8124 8125



Katalog. číslo	TYP (série)	Příkon	Min. spín. čas	Počet kanálů	Kapacita úložných míst	Rezerva	Program	Přesnost den	Pracovní teplota	Krytí	Proud. zatížení	Ochr. třída	bal./ks
8122	179 610 pro	1,2-3,2	1min.	1	300	10 let	roční	0,5sek.	-30÷55°C	IP 20	10A	II.	1
8123	179 620 pro	1,2-3,2	1min.	2	300	10 let	roční	0,5sek.	-30÷55°C	IP 20	10A	II.	1
8124	179 630 pro	1,2-3,2	1min.	3	300	10 let	roční	0,5sek.	-30÷55°C	IP 20	10A	II.	1
8125	179 640 pro	1,2-3,2	1min.	4	300	10 let	roční	0,5sek.	-30÷55°C	IP 20	10A	II.	1

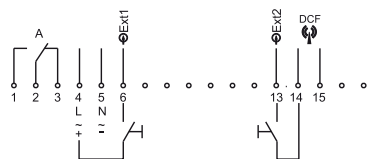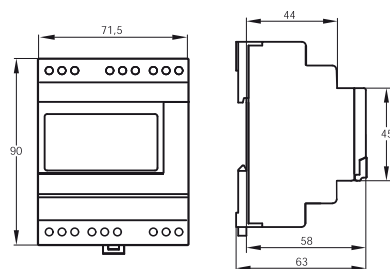

eleman.


■ DATOVÝ KLÍČ - DK pro

PALADIN

8172



Katalog. číslo	TYP (série)	Popis	Rozměry (klíč otevřen)	Rozměry (klíč zavřen)	bal./ks
8172	DK pro	Dat. klíč pro spínací časové a astro. hodiny, připojení pomocí PP 50 přes USB k PC	54x14x9mm	31x14x9mm	1



8173

■ PROGRAMOVÝ BALÍČEK - PP 50 pro

PALADIN


Programový balíček pro snadné programování spínacích časů na PC. Software umožňuje data stáhnout z dat. klíče do počítače. Spínací programy jsou tak archivovány. Kompatibilita WIN 2000 (service pack 4), XP, Wista, WIN 7.



adaptér PP 50 pro



Katalog. číslo	TYP (série)	Popis	Teplota okolí	bal./ks
8173	PP 50 pro	Napájení přes USB rozhraní PC. Výstup 1 zásuvka pro data-klíč DK pro a časový spínač SC 08 pro. Typ ochrany IP 00. Obsah - adaptér, USB kabel, software na CD-ROM.	+5÷35°C	1

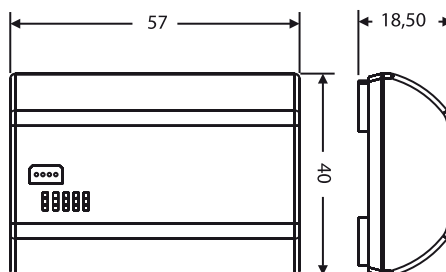

8171


■ RADIO RECEIVER DCF-Time FU 20.00 pro

PALADIN

Dálkový radiový přijímač, lze připojit až 10 jednotek. Je určen pro montáž na stěnu. Čas a datum jsou automaticky převedeny na hodiny. Max. délka vodiče mezi přijímačem a časovým spínačem 200 m.



Katalog. číslo	TYP (série)	Popis	Teplota okolí	bal./ks
8171	FU 20.00 pro	Napájení přes čas. spínač nebo master clock (bez baterie). Výstup DCF-protokol. Přijímač je otočný. Krytí IP 54. Doporučený je stíněný kabel. Provozní indikátor - blikající LED.	-20÷50°C	1

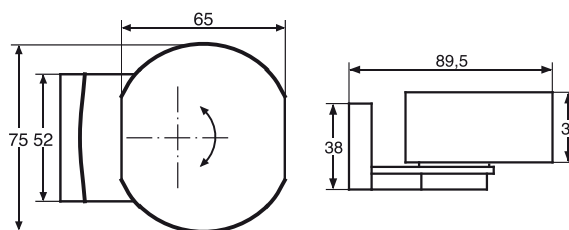

810


■ SPÍNACÍ HODINY - digitální - 230V, 50-60Hz

ORBIS


811



Katalog. číslo	TYP (série)	Příkon	Min. spín. čas	Počet kanálů	Kapacita úložných míst	Rezerva	Program	Přesnost den	Pracovní teplota	Krytí	Proud. zatížení	Ochr. třída	bal./ks
810	DATA MIC+	1	1min.	1	32	4 roky	týdenní	1sek.	-10÷45°C	IP 20	16A	II.	1
811	DATA MIC 2+	1	1min.	2	32	4 roky	týdenní	1sek.	-10÷45°C	IP 20	16A	II.	1



Katalog. číslo	Osvětlení				
	Žárovky	Halogen. lampy	Nekomp. zářivky	Řadově komp. zář.	Paralel. komp. zář.
810	3000W	2500W	1200VA	1200VA	-
811	3000W	2500W	1200VA	1200VA	-



■ SPÍNACÍ HODINY - astronomické - 230V, 50-60Hz


PALADIN

ČESKÉ MENU


Astronomické spínací hodiny jsou určeny pro zapínání a vypínání osvětlení nebo jiných zařízení v závislosti na aktuálním datu, času a zeměpisných souřadnic daného místa. Hodiny automaticky vypočítávají časy pro východ a západ slunce v daném místě, jakož i přechod z letního na zimní čas a zpět.



Katalog. číslo	TYP (série)	Příkon	Min. spín. čas	Počet kanálů	Kapacita úložných míst	Rezerva	Program	Přesnost den	Pracovní teplota	Krytí	Proud. zatížení	Ochr. třída	bal./ks
8126	172113 pro	1	1min.	1	60	6 let	týdenní	0,5sek.	-30÷50°C	IP 20	16A	II.	1




Katalog. číslo	Osvětlení				
	Žárovky	Halogen. lampy	Nekomp. zářivky	Řadové komp. zář.	Paralel. komp. zář.
8126	2000W	2000W	1000VA	1000VA	550




8127 8128



Katalog. číslo	TYP (série)	Příkon	Min. spín. čas	Počet kanálů	Kapacita úložných míst	Rezerva	Program	Přesnost den	Pracovní teplota	Krytí	Proud. zatížení	Ochr. třída	bal./ks
8127	172413 pro	0,8–1,8	1min.	1	60	10 let	týdenní	0,5sek.	-30÷55°C	IP 20	16A	II.	1
8128	172423 pro	0,8–1,8	1min.	2	60	10 let	týdenní	0,5sek.	-30÷55°C	IP 20	16A	II.	1




Katalog. číslo	Osvětlení				
	Žárovky	Halogen. lampy	Nekomp. zářivky	Řadové komp. zář.	Paralel. komp. zář.
8127	2000W	2000W	1000VA	1000VA	550VA
8128	2000W	2000W	1000VA	1000VA	550VA




8129 8130



Katalog. číslo	TYP (série)	Příkon	Min. spín. čas	Počet kanálů	Kapacita úložných míst	Rezerva	Program	Přesnost den	Pracovní teplota	Krytí	Proud. zatížení	Ochr. třída	bal./ks
8129	172414 pro	0,8–1,8	1min.	1	100	10 let	týdenní	0,5sek.	-30÷55°C	IP 20	16A	II.	1
8130	172424 pro	0,8–1,8	1min.	2	100	10 let	týdenní	0,5sek.	-30÷55°C	IP 20	16A	II.	1



Katalog. číslo	Osvětlení				
	Žárovky	Halogen. lampy	Nekomp. zářivky	Řadové komp. zář.	Paralel. komp. zář.
8129	2000W	2000W	1000VA	1000VA	550VA
8130	2000W	2000W	1000VA	1000VA	550VA




■ POČÍTADLA PROVOZNÍCH HODIN

PALADIN

Počítadla provozních hodin jsou určeny k měření času po dobu, kterou bylo zařízení připojeno k napájecímu obvodu. Bez funkce nulování.



Katalog. číslo	TYP (série)	Napájení	Kapacita hod	Velikost číslic mm	Přesnost den	Pracovní teplota	Krytí	Ochr. třída	bal./ks
8132	BW 30.18 321150	230V, 50Hz	99999	-	0,01hod.	-15÷50°C	IP 54	II.	1

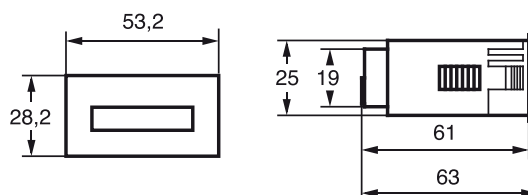


eleman.

8133 8160 8134




Katalog. číslo	TYP (série)	Napájení	Kapacita hod	Velikost číslic mm	Přesnost den	Pracovní teplota	Krytí	Ochr. třída	bal./ks
8133	BW 40.18 311210	230V, 50Hz	99999	4,4	0,01hod.	-15÷55°C	IP 50	II.	1
8160	BW 40.18 311210	24V	99999	4,4	0,01hod.	-15÷55°C	IP 50	II.	1
8134	BG 40.17 312110	12-48V DC	999999	4,4	0,1hod.	-10÷50°C	IP 50	III.	1

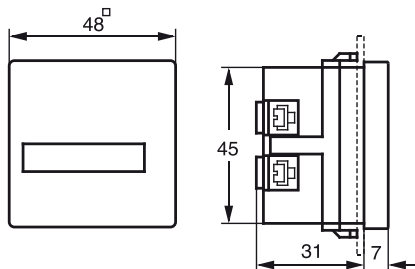

8135 8136 8137




Katalog. číslo	TYP (série)	Napájení	Kapacita hod	Velikost číslic mm	Přesnost den	Pracovní teplota	Krytí	Ochr. třída	bal./ks
8135	BW 40.28 311220	230V, 50Hz	99999	4,4	0,01hod.	-15÷55°C	IP 50	II.	1
8136	BW 40.28 312120	24V	99999	4,4	0,01hod.	-15÷55°C	IP 50	II.	1
8137	BG 40.27 312120	12-48V DC	999999	4,4	0,1hod.	-10÷50°C	IP 50	III.	1

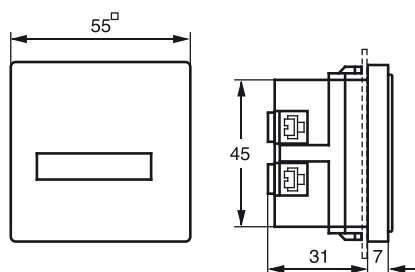

8138 8153




Katalog. číslo	TYP (série)	Napájení	Kapacita hod	Velikost číslic mm	Přesnost den	Pracovní teplota	Krytí	Ochr. třída	bal./ks
8138	BW 40.38 311230	230V, 50Hz	99999	4,4	0,01hod.	-15÷50°C	IP 50	II.	1
8153	BG 40.37 312130	12-48V DC	999999	4,4	0,1hod.	-10÷50°C	IP 50	III.	1

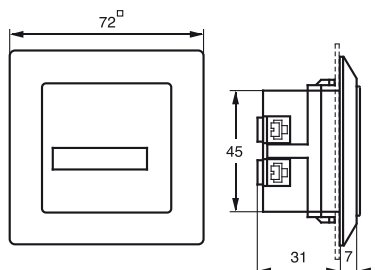

8139 8140 8141



Katalog. číslo	TYP (série)	Napájení	Kapacita hod	Velikost číslic mm	Přesnost den	Pracovní teplota	Krytí	Ochr. třída	bal./ks
8139	BW 70.18 311170	230V, 50Hz	99999	2,6	0,01hod.	-15÷55°C	IP 50	II.	1
8140	BW 70.18 312170	24V	99999	2,6	0,01hod.	-15÷55°C	IP 50	II.	1
8141	BG 70.18 312170	12-48V DC	99999	2,6	0,1hod.	-10÷50°C	IP 50	III.	1




eleman.

8155



Katalog. číslo	TYP (série)	Napájení	Kapacita hod	Velikost číslic mm	Přesnost den	Pracovní teplota	Krytí	Ochr. třída	bal./ks
8155	BW 70.89 311280	230V, 50Hz	99999	4,4	0,1hod.	-15÷55°C	IP 50	II.	1



POČÍTAČLA PROVOZNÍCH HODIN

ORBIS


827

828

843




Katalog. číslo	TYP (série)	Napájení	Kapacita hod	Velikost číslic mm	Přesnost den	Pracovní teplota	Krytí	Ochr. třída	bal./ks
827	CONTA EMP	230V, 50Hz	99999	4,4	0,01hod.	-20÷70°C	IP 65	II.	1
828	CONTA EMP	24V	99999	4,4	0,01hod.	-20÷70°C	IP 65	II.	1
843	CONTA EMP	12-48V DC	99999	4,4	0,1hod.	-20÷70°C	IP 65	III.	1

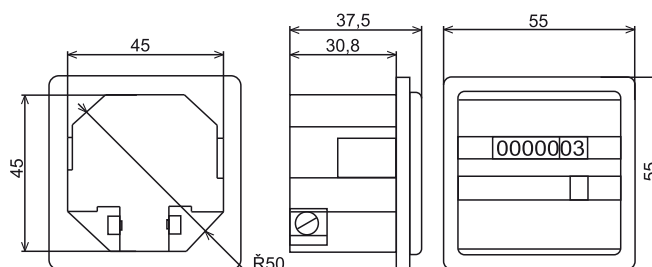

829



Katalog. číslo	TYP (série)	Napájení	Kapacita hod	Velikost číslic mm	Přesnost den	Pracovní teplota	Krytí	Ochr. třída	bal./ks
829	CONTA MODULAR	230V, 50Hz	99999	4,4	0,01hod.	-20÷70°C	IP 65	II.	1



SOUMRAKOVÉ SPÍNAČE


PALADIN

8148




Soumrakový spínač je určený na automatické zapínání osvětlení ulic, náměstí, vitrín obchodů, reklam atd. za soumraku a vypínání tohoto osvětlení za svítání.

Katalog. číslo	TYP (série)	Napájení	Příkon	Rozsah	Zpoždění spínání	Hystereze	Montáž	Pracovní teplota	Krytí	Proud. zatížení	bal./ks
8148	922000	230V, 50Hz	1VA	3 – 300lux	1min.	50%	na stěnu	-50÷50°C	IP 54	16A	1

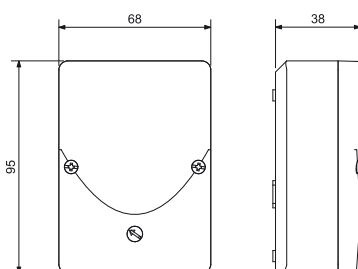

Katalog. číslo	Osvětlení				
	Žárovky	Halogen. lampy	Nekomp. zářivky	Řadově komp. zář.	Paralel. komp. zář.
8148	3000W	500W	1200VA	-	-

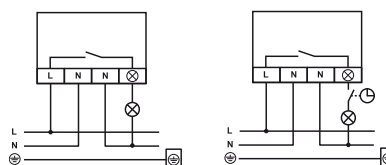


eleman.


8149



Katalog. číslo	TYP (série)	Napájení	Přikon	Rozsah lux	Zpoždění spínání	Hystereze	Montáž	Pracovní teplota	Krytí	Proud. zatížení	bal. /ks
8149	923500	230V, 50Hz	1VA	1-100/50-1000	8s zap/40s vyp.	s exter. čidlem	TS 35mm	-10÷40°C	IP 54	16A	1



Katalog. číslo	Osvětlení				
	Žárovky	Halogen. lampy	Nekomp. zářivky	Řadové komp. zář.	Paralel. komp. zář.
8149	3000W	3000W	3600W	-	1300W




SOUMLAČOVÉ SPÍNÁČE

912



Katalog. číslo	TYP (série)	Napájení	Přikon	Rozsah lux	Zpoždění spínání	Hystereze	Montáž	Pracovní teplota	Krytí čidlo	Proud. zatížení	bal. /ks
912	AZ 912	230V, 50Hz	0,8W	2-1000	5s zap/10s vyp.	cca 15Lux	TS 35mm	-25÷50°C	IP 65	16A	1


S čidlem pro montáž do panelu.



913




Katalog. číslo	TYP (série)	Napájení	Přikon	Rozsah lux	Zpoždění spínání	Hystereze	Montáž	Pracovní teplota	Krytí čidlo	Proud. zatížení	bal. /ks
913	AZ 912plus	230V, 50Hz	0,8W	2-1000	5s zap/10s vyp.	cca 15Lux	TS 35mm	-25÷50°C	IP 65	16A	1



904




Katalog. číslo	TYP (série)	Napájení	Přikon	Rozsah lux	Zpoždění spínání	Hystereze	Montáž	Pracovní teplota	Krytí	Proud. zatížení	bal. /ks
904	AZH-106	230V, 50Hz	0,56W	2-1000	5s zap/10s vyp.	cca 15Lux	dva vruty	-25÷50°C	IP 65	16A	1



914



Katalog. číslo	TYP (série)	Dodávané se spínači									bal. /ks
914	Čidlo plus	AZH-S PLUS, AZ-B PLUS, AZ-112 PLUS nebo také samostatně									1




Snímač intenzity světla ve speciální malorozměrné plastové krabici, připojený přes přechodku PG7, libovolně dlouhým kruhovým vodičem s Ø max. 7mm (2x0,5mm²). Krabice se upevňuje na povrch pomocí dvou vrutů přes speciálně utěsněné otvory. Víkem se silikonovým těsněním se krabice pomocí čtyř vrutů uzavírá.

eleman.

906
907

Katalog. číslo	TYP (série)	Napájení	Příkon	Rozsah lux	Zpoždění spínání	Hystereze	Montáž na povrch	Pracovní teplota	Krytí čidlo	Proud. zatížení	bal./ks
906	AWZ	230V, 50Hz	0,8W	2-1000	5s zap/10s vyp.	cca 15Lux	dva vruty	-25÷50°C	IP 65	16A	1
907	AWZ-30	230V, 50Hz	0,8W	2-1000	5s zap/10s vyp.	cca 15Lux	dva vruty	-25÷50°C	IP 65	30A	1




Katalog. číslo	Osvětlení				
	Žárovky	Halogen. lampy	Nekomp. zářivky	Řadové komp. zář.	Paralel. komp. zář.
906	2300W	2300W	1000W	1000W	800W
907	2300W	2300W	1000W	1000W	800W

856


Soumrakový spínač DOMOLUX slouží k automatickému zapínání osvětlení ulic, vitrín obchodů, náměstí atd. za soumraku a vypínání tohoto osvětlení za svítání.



Katalog. číslo	TYP (série)	Napájení	Příkon	Rozsah lux	Zpoždění spínání	Typ čidla	Úroveň vypnutí	Pracovní teplota	Krytí čidlo	Proud. zatížení	bal./ks
856	DOMOLUX	230V, 50Hz	0,7W	5-200	30s zap/30s vyp.	Cds	1,3x úr. zap.	-25÷45°C	IP 55	10A	1

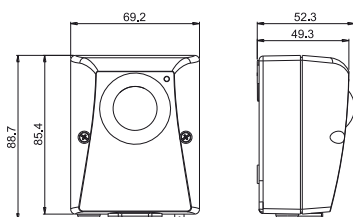


Katalog. číslo	Osvětlení				
	Žárovky	Halogen. lampy	Nekomp. zářivky	Nízko napět. halog.	Úsporné zářivky
856	2250W	2250W	2300W	2000VA	400W




803



Katalog. číslo	TYP (série)	Napájení	Příkon	Rozsah lux	Zpoždění spínání	Kontakt	Montáž	Pracovní teplota	Krytí čidlo	Proud. zatížení	bal./ks
803	VEGA	230V, 50Hz	8VA (1W)	5-300	60s zap/30s vyp.	zapínací	na povrch	-30÷50°C	IP 54	10A	1

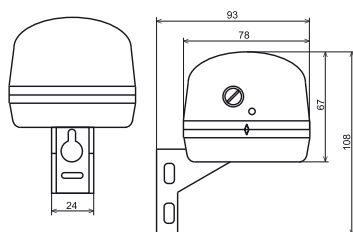

Katalog. číslo	Osvětlení				
	Žárovky	Halogen. lampy	Nekomp. zářivky	Nízko napět. halog.	Úsporné zářivky
803	2000W	1000W	200W	500VA	200W




SCHODIŠŤOVÉ AUTOMATY

PALADIN



Schodišťové automaty (časové spínače) jsou určeny na udržování zapnutého osvětlení schodiště, chodby nebo jiného objektu na určitou dobu.



Katalog. číslo	TYP (série)	Napájení	Proudové zatížení	Zpoždění spínání	-	Montáž	Pracovní teplota	Krytí	bal./ks
8145	254500	230V, 50Hz	16A	1 - 7min.	elektromech.	TS 35mm	-10÷50°C	IP 54	1

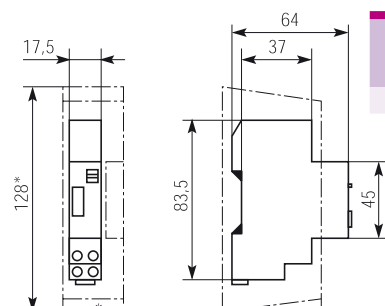

Katalog. číslo	Osvětlení				
	Žárovky	Halogen. lampy	Nekomp. zářivky	Řadové komp. zář.	Paralel. komp. zář.
8145	2300W	-	3600W	-	1300W




eleman.


8146 8147



Katalog. číslo	TYP (série)	Napájení	Proudové zatížení	Zpoždění spínání	–	Montáž	Pracovní teplota	Krytí	bal./ks
8146	284210	230V, 50Hz	16A	30s. – 10min.	elektronický	TS 35mm	-10÷50°C	IP 54	1
8147	284250	230V, 50Hz	16A	30s. – 10min.	elekt. s výstr.	TS 35mm	-10÷50°C	IP 54	1



Katalog. číslo	Osvětlení				
	Žárovky	Halogen. lampy	Nekomp. zářivky	Řadově komp. zář.	Paralel. komp. zář.
8146	3000W	3000W	3600W	-	1300W
8147	3000W	3000W	3600W	-	1300W

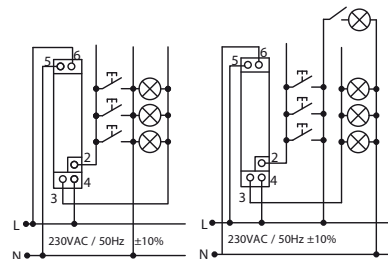

SCHODIŠŤOVÉ AUTOMATY


915




Katalog. číslo	TYP (série)	Napájení	Příkon	Časový rozsah	Opoždění zapnutí	Kontakt	Montáž na povrch	Pracovní teplota	Krytí čidlo	Proud. zatížení	bal./ks
915	ASO-101	230V, 50Hz	0,56W	0,5–10min.	<1s	zapínací	dva vruty	-25÷50°C	IP 20	16A	1

- funkce protiblokády nedovoluje trvalé svícení po zablokování schodišťového tlačítka, automat odměří nastavený čas a samočinně vypne osvětlení. Opětovné zapnutí osvětlení vyžaduje odstranění blokace tlačítka.
- schodišťové automaty mohou spolupracovat s tlačítky vybavené tlumivkou
- ASO - 101 je náhrada za typ SA 10

Katalog. číslo	Osvětlení				
	Žárovky	Nekomp. zářivky	Řadově komp. zář.	Paralel. komp. zář.	Úspor. zářivky
915	2300W	1000W	1000W	800W	550W



Instalace 3-vodičová



Instalace 4-vodičová


HLADINOVÉ SPÍNAČE

892




Hladinový spínač slouží na zjištění přítomnosti vodivých kapalin v úrovni namontovaných snímačů.

Katalog. číslo	TYP (série)	Napájení	Proudové zatížení	Citlivost	Počet snímačů	Příkon	Montáž na lištu	Pracovní teplota	Krytí	bal./ks
892	EBR 1	230V, 50Hz	6(2)A	max 50kΩ	3	3,5VA	TS 35mm	-10÷45°C	IP 20	1



EBR-1 je dodáván s třemi snímači.





eleman.

893



Katalog. číslo	TYP (série)	Napájení	Proudové zatížení	Citlivost	Počet snímačů	Příkon	Montáž na lištu	Pracovní teplota	Krytí	bal. /ks
893	EBR 2	230/380V	6(2) / 8(1)A	0–50kΩ	6	4VA	TS 35mm	-10÷45°C	IP 20	1

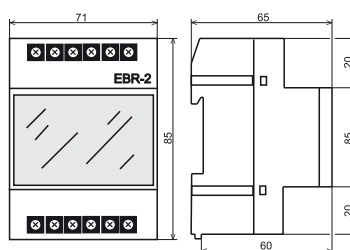


EBR-2 je dodáván se šesti snímači. Spínač umožňuje nastavení citlivosti snímačů v závislosti od vodivosti kapaliny.

TRANSFORMÁTORY NA TS LIŠTU

Slouží na napájení elektrických a elektronických zařízení, které nevyžadují stabilizované, filtrované napětí, nezávislé na změnách v napájecí síti.

Katalog. číslo	TYP (série)	Napájení	Proudové zatížení	Účinnost	Hmotnost	Příkon	Montáž na lištu	Pracovní teplota	Hodnota ochr. pojistky	bal. /ks
779	D 780 Friedland	230V / 8V	1A	85%	-	-	TS 35mm	-10÷45°C	-	1
712	TR 08	230V / 8V	1A	85%	271g	-	TS 35mm	-10÷45°C	1,5A	1
780	TR 12	230V / 12V	0,66A	85%	325g	8VA	TS 35mm	-10÷45°C	1A	1
781	TR 24	230V / 24V	0,5A	85%	430g	12VA	TS 35mm	-10÷45°C	800mA	1


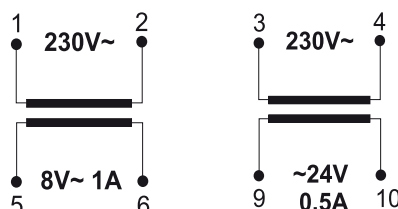


Upozornění!
V obvodu transformátoru je umístěn pozistor PTC, který slouží jako ochrana před proudovým přetížením. Pro důkladnou ochranu před proudovým přetížením doporučujeme zapojení dodatečné ochrany (např. modulární pojistkové pouzdro BZ - 1 ze sekundární strany).

ČASOVÁ RELÉ - MULTIFUNKČNÍ - KRABICOVÁ

Časová relé jsou určena na řízení času v obvodech průmyslové a domovní automatizace (ventilace, ohřev, osvětlení, signalizace atd.).

Katalog. číslo	TYP (série)	Napájení	Proudové zatížení	Rozměry	Proudový impuls	Příkon	Montáž přístrojová krabice	Pracovní teplota	Časový rozsah	Opožd. averz. funkci	bal. /ks
928	SCO - 802	230V AC	<1,5A	Ø55, h-13mm	<1s	0,1W	min. Ø60	-25÷50°C	-	-	1
929	PCS - 506	230V AC	<10A	Ø55, h-13mm	<1ms	0,8W	min. Ø60	-25÷50°C	0,1s–24hod	<50ms	1

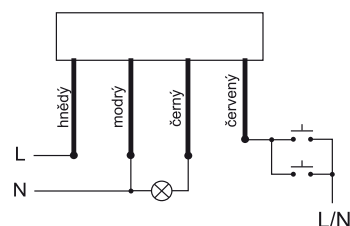


928


929

938

Katalog. číslo	TYP (série)	Napájení	Kontakt	Proud ovládajícího impulsu	Časový rozsah	Opoždění při averzní funkci	Signalizace napájení	bal. /ks
938	PCS - 516	230V AC / 24V AC/DC	oddělený, 1x přepínací	<1ms	0,1s – 24hod.	<50ms	zelená LED	1

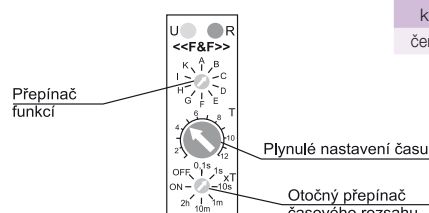

Signalizace stavu kontaktů	Příkon	Pracovní teplota	Připojení	Rozměry	Montáž na DIN lištu
červená LED	0,8W	-25÷50°C	šroub. svorky 2,5mm ²	1 modul (17,5mm)	TS 35




■ ČASOVÉ RELÉ S OPOŽDĚNÝM VYPNUTÍM (DOBĚHOVÉ)

Časové relé s opožděným vypnutím slouží na udržení napájení ovládaného spotřebiče na stanovený čas po vypnutí ovládacího napětí, jako např. při větrání koupelny ventilátorem. Ventilátor se zapne spolu s osvětlením. Po vypnutí osvětlení časové relé zabezpečí doběh ventilátoru o nastavený čas.



Katalog. číslo	TYP (série)	Napájení	Proudové zatížení	Kontakt	Proud ovládacího impulsu	Časový rozsah	Příkon	Pracovní teplota	Připojení vodiče 4x1mm ²	Rozměry mm	Montáž instal. krabice	bal./ks
930	PO - 406	230V AC	<10A	1x zapínací	<300mA	1 - 15min.	0,56W	-25÷50°C	d-10cm	Ø55, h-13	min. Ø60	1



(M) - ovládaný spotřebič

■ JEDNOFÁZOVÉ, JEDNOTARIFOVÉ ELEKTROMĚRY

Jednofázové elektroměry jsou určeny na podružné jedno-tarifní měření energie v jednofázových sítích s frekvencí 50Hz. Zapojení elektroměrů je přímé. Umožňují jednoduché měření a odčítání naměřené spotřeby energie v kWh na číselníku s mechanickým strojkem (nebo na displeji). Pro centralizované sledování odběru jsou elektroměry vybavené výstupem typu S0.



Katalog. číslo	TYP (série)	Referenční napětí	Referenční proud	Maximální proud	Minimální proud	Jmenovitá frekvence sítě	Napěťový rozsah	Vlastní spotřeba	bal./ks
882	DDS - 1Y - 18M	230V AC ± 30%	5A	45A	0,02A	50 - 60Hz	195 - 253V	<8VA; <0,4W	1
881	DDS - 1Y - 18L digitální	230V AC ± 30%	5A	45A	0,02A	50 - 60Hz	195 - 253V	<8VA; <0,4W	1

Třída přesnosti (EN 61036)	Rozsah počítadla v kWh	Impulzní výstup (DIN 43864)	Napětí impulsu	Proud impulsu	Délka impulsu	Signalizace impulsu	Pracovní teplota	Připojení šroub. svorky	Stupeň krytí	Montáž na DIN lištu	Rozměry 1 modul
1	0 - 99999,9	S0 ot. konek.	<27V DC	<27mA	90ms	červ. LED	-25÷65°C	6mm ²	IP 20	TS 35	17,5mm
1	0 - 99999,9	S0 ot. konek.	<27V DC	<27mA	90ms	červ. LED	-20÷50°C	6mm ²	IP 20	TS 35	17,5mm

■ TŘÍFÁZOVÉ, JEDNO A DVOUTARIFOVÉ ELEKTROMĚRY

Třífázový elektroměr pro střídavé napětí je určený na podružné, měření elektrické energie v třífázových sítích. Zapojení elektroměrů je přímé. Umožňují jednoduché měření a odčítání naměřené spotřeby energie v kWh na číselníku s mechanickým strojkem nebo na displeji. Pro centralizované sledování odběru jsou elektroměry vybavené výstupem typu S0.



Katalog. číslo	TYP (série)	Referenční napětí	Referenční proud	Max. proud	Jmenovitá frekvence sítě	Vlastní spotřeba	Třída přesnosti (EN 61036)	Napětí impulsu	bal./ks
883	DTS 353-L 4,5 mod. LCD	3x230/400V+N	10A	80A	50 - 60Hz	<10VA; <2W	1	<30V DC	1
884	DTS 353-L 7 mod LCD	3x230/400V+N	10A	60A	50 - 60Hz	<10VA; <2W	1	<30V DC	1
885	DTS 353-M 7 mod mech.	3x230/400V+N	10A	60A	50 - 60Hz	<10VA; <2W	1	<30V DC	1
886	DTS 353-L 7 mod LCD	3x230/400V+N	10A	100A	50 - 60Hz	<10VA; <2W	1	<30V DC	1
887	DTS 353-M 7 mod mech.	3x230/400V+N	10A	100A	50 - 60Hz	<10VA; <2W	1	<30V DC	1
888	DTS 353-L 2tar. 7 mod LCD	3x230/400V+N	10A	100A	50 - 60Hz	<10VA; <2W	1	<30V DC	1
889	DTS 353-M 2tar. 7 mod mech.	3x230/400V+N	10A	100A	50 - 60Hz	<10VA; <2W	1	<30V DC	1
897	DTS 353-L X/5A 7 mod LCD	3x230/400V+N	-	5A nepř.	50 - 60Hz	<10VA; <2W	1	<30V DC	1
899	DTS 353-M X/5A 7 mod mech.	3x230/400V+N	-	5A nepř.	50 - 60Hz	<10VA; <2W	1	<30V DC	1



Katalog. číslo	Proud impulsu	Signalizace impulsu	Pracovní teplota	Připojení šroub. svorky	Stupeň krytí	Měření	Montáž na DIN lištu	Záloha LCD dle podmínek
883	<27mA	červ. LED	-20÷55°C	25mm ²	IP 20	přímé	TS 35	< 10 let
884	<27mA	červ. LED	-20÷55°C	25mm ²	IP 20	přímé	TS 35	< 10 let
885	<27mA	červ. LED	-20÷55°C	25mm ²	IP 20	přímé	TS 35	-
886	<27mA	červ. LED	-20÷55°C	25mm ²	IP 20	přímé	TS 35	< 10 let
887	<27mA	červ. LED	-20÷55°C	25mm ²	IP 20	přímé	TS 35	-
888	<27mA	červ. LED	-20÷55°C	25mm ²	IP 20	přímé	TS 35	< 10 let
889	<27mA	červ. LED	-20÷55°C	25mm ²	IP 20	přímé	TS 35	-
897	<27mA	červ. LED	-20÷50°C	25mm ²	IP 20	nepřímé	TS 35	< 10 let
899	<27mA	červ. LED	-20÷65°C	25mm ²	IP 20	nepřímé	TS 35	-


DOMOVNÍ ZVONKY

833
840
841
842


Katalog. číslo	TYP (série)	Napájení	Zvuk	Rozměry (vxšxh)	Barva	bal./ks
833	ORBISON 230V	120V / 230V AC	2 gong	80x144x55	bílý	1
840	ORBISON 12V	12V AC	2 gong	80x144x55	bílý	1
841	ORBISON DUO 12V	12V AC, GZ	gong + bzučák	80x144x55	bílý	1
842	ORBISON DUO 230V	230V AC, GZ	gong + bzučák	80x144x55	bílý	1



ORBISON



ORBISON DUO

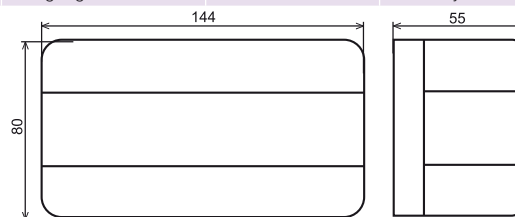


POHYBOVÁ ČIDLA

805




Pohybová čidla přijímají neviditelné infračervené záření, které je vyzařované lidmi a nebo z jiných tepelných zdrojů. Pohybem tepelného zdroje v snímané oblasti čidla se sepne výstupní obvod spínaným zařízením. Následně jestliže v snímané oblasti nedojde k pohybu, čidlo automaticky spínané zařízení vypne po uplynutí nastaveného času zpoždění.

Katalog. číslo	TYP (série)	Napájení	Proud. zatížení	Časově opožděné vypnutí	Nastavení intenzity světla	Hystereze	Příkon	Pracovní teplota	Krytí	Montáž	bal./ks
805	SENSOMAT	230V, 50Hz	10 (2,5)A	10s–10min.	2–2000 lux	50%	1,6W	-20÷50°C	IP 44	na povrch	1

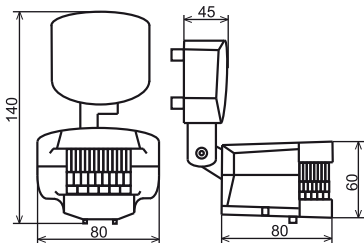


Katalog. číslo	Osvětlení					
	Žárovky	Halog. lampy	Halog. nízkonap.	Nekomp. zářivky	Komp. zář.	Úsporné zář.
805	1000W	1000W	750VA	500W	nevhodné	nevhodné




839



Katalog. číslo	TYP (série)	Úhel snímání	Velikost snímané oblasti v metrech	Napájení 50Hz	Proud. zatížení A	Časově opožděné vypnutí	Nastavení intenzity světla	Příkon	Pracovní teplota	Krytí	Montáž na	bal./ks
839	PROXIMAT	240°	čelně 12, bok 9	230V	10 (2,5)	10s–10min.	3–2000 lux	1,1W	-20÷50°C	IP 45	povrch	1

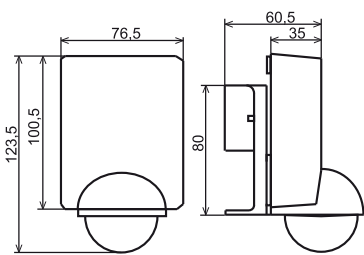

Katalog. číslo	Osvětlení					
	Žárovky	Halog. lampy	Halog. nízkonap.	Nekomp. zářivky	Komp. zář.	Úsporné zář.
839	2000W	2000W	750VA	1000W	nevhodné	nevhodné




PROXIMAT je dodáván s držákem pro montáž na povrch vnitřního a venkovního rohu.


807



Katalog. číslo	TYP (série)	Úhel snímání	Velikost snímané oblasti	Napájení 50Hz	Proud. zatížení	Časově opožděné vypnutí	Nastavení intenzity světla	Příkon	Pracovní teplota	Krytí	Montáž	bal./ks
807	ORBIMAT	195°	0 - 8m	230V	2A / 250V	5s–12min.	5–300 lux	11VA 1W	-15÷45°C	IP 20	do krab.	1

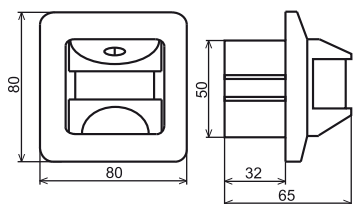

Katalog. číslo	Osvětlení					
	Žárovky	Halog. lampy	Halog. nízkonap.	Nekomp. zářivky	Komp. zář.	Úsporné zář.
807	400W	150W	150VA	150W	nevhodné	36W



ORBIMAT můžeme přepínat mezi režimy: ZAP/VYP/AUTOMATIKA.

eleman.

806




Katalog. číslo	TYP (série)	Úhel snímání	Velikost snímané oblasti v m	Napájení 50–60Hz	Proud. zatížení	Časově opožděné vypnutí	Nastavení intenzity světla	Příkon	Pracovní teplota	Krytí	Montáž na strop	bal./ks
806	CIRCUMAT	360°	Ø-8, výška 3	230V	10A/250V	10s–10min.	10–300 lux	2W	-20÷40°C	IP 20	povrch	1

Katalog. číslo	Osvětlení					
	Žárovky	Halog. lampy	Halog. nízkonap.	Nekomp. zářivky	Komp. zář.	Úsporné zář.
806	1000W	500W	250VA	180W	180W	250W


808



Katalog. číslo	TYP (série)	Úhel snímání	Velikost snímané oblasti v m	Napájení 50–60Hz	Proud. zatížení	Časově opožděné vypnutí	Nastavení intenzity světla	Příkon	Pracovní teplota	Krytí	Montáž v podhledu	bal./ks
808	DICROMAT+	360°	Ø-6, výška 2,5	230V	10A/250V	12s–6min.	3–30 lux	11VA 1W	-10÷45°C	IP 40	do otvoru	1




Katalog. číslo	Osvětlení					
	Žárovky	Halog. lampy	Halog. nízkonap.	Nekomp. zářivky	Komp. zář.	Úsporné zář.
807	1500W	1000W	400VA	400W	nevhodné	400W




809



Katalog. číslo	TYP (série)	Úhel snímání	Velikost snímané oblasti v m	Napájení AC 50Hz	Proud. zatížení 250V AC	Časově opožděné vypnutí s–min	Nastavení intenzity světla	Příkon	Pracovní teplota	Krytí	Montáž v podhledu	bal./ks
809	DICROMAT 2+	360°	Ø-6, výška 2,5	230V	2x10A	12–6 / 10–30	3–30 lux	11VA 1W	-10÷45°C	IP 40	do otvoru	1




Katalog. číslo	Osvětlení					
	Žárovky	Halog. lampy	Halog. nízkonap.	Nekomp. zářivky	Komp. zář.	Úsporné zář.
809	1500W	1000W	400VA	400W	nevhodné	400W



851



Katalog. číslo	TYP (série)	bal./ks
851	DICROMAT SENSOR - samostatný sensor	1




Upozornění:

Pohybové čidlo DICROMAT 2 má dva nezávislé obvody. Každý obvod má vlastní spínací relé s nastavením času spuštění. První obvod je klasické pohybové čidlo a druhý je pohybové čidlo, které reaguje nezávisle od světelných podmínek. Druhý obvod slouží na ovládání např. odsávacích ventilátorů, klimatizace, topení a nebo bezpečnostních kamer.



852



Katalog. číslo	TYP (série)	Úhel snímání	Velikost snímané oblasti v metrech	Napájení AC 50Hz	Proud. zatížení 10A	Časově opožděné vypnutí	Nastavení intenzity světla Lux	Příkon 1,5W	Pracovní teplota	Krytí	Montáž na povrch	bal./ks
852	MULTIMAT	200°	čelně 12, bok 8	230V	cosφ - 1	30s–30min.	5–30–2000	8,5VA	-20÷40°C	IP 55	povrch	1

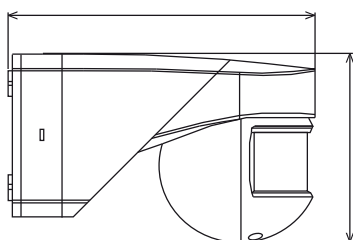


Katalog. číslo	Osvětlení					
	Žárovky	Halog. lampy	Halog. nízkonap.	Nekomp. zářivky	Komp. zář.	Úsporné zář.
852	2000W	2000W	1000VA	1000W	500W	400W





eleman.

853
854

Katalog. číslo	TYP (série)	Úhel snímání	Velikost snímané oblasti v metrech	Napájení AC 50Hz	Proud. zatížení 5A	Časově opožděné vypnutí	Nastavení intenzity světla Lux	Příkon 1W	Pracovní teplota	Krytí	Montáž na	bal./ks
853	ISIMAT	140°	čelně 12, bok 8	230V	cosφ - 1	30s–30min.	5–30–2000	6VA	-20÷40°C	IP 44	povrch	1
854	ISIMAT+	200°	čelně 12, bok 8	230V	cosφ - 1	30s–30min.	5–30–2000	6VA	-20÷40°C	IP 44	povrch	1



Katalog. číslo	Osvětlení					
	Žárovky	Halog. lampy	Halog. nízkonap.	Nekomp. zářivky	Komp. zář.	Úsporné zář.
853	1000W	1000W	500VA	500W	250W	200W
854	1000W	1000W	500VA	500W	250W	200W




VYSOKOFREKVENČNÍ POHYBOVÁ ČIDLA


Pohybové čidlo vysílá elektromagnetické vysokofrekvenční vlny (5,8 GHz) a zaznamenává jejich odraz. Každou změnu v snímané oblasti senzor zaregistruje a tím detekuje přítomnost osob, zvířat. Pokud následně nedojde v snímané oblasti k pohybu, čidlo automaticky spínané zařízení vypne, po uplynutí nastaveného časového limitu.



Katalog. číslo	TYP (série)	Úhel snímání	Velikost snímané oblasti v metrech	Napájení 50Hz	Proud. zatížení	Časově opožděné vypnutí	Nastavení intenzity světla	Příkon	Pracovní teplota	Krytí	Montáž na	bal./ks
855	ECOMAT	270°	čelně 12, bok 8	230V AC	<6A	3s–30min.	0,5÷2000 lux	0,96W	0÷50°C	IP 20	povrch	1



Katalog. číslo	Osvětlení					
	Žárovky	Halog. lampy	Halog. nízkonap.	Nekomp. zářivky	Komp. zář.	Úsporné zář.
855	1000W	1000W	500VA	500VA	500VA	150VA





MECHANICKÉ BYTOVÉ TERMOSTATY

Mechanické bytové termostaty, slouží na ovládání vytápění a klimatizačních zařízení s cílem udržet stálou teplotu vybraného prostředí. Konstrukce termostatů zabezpečuje jejich spínání bez potřeby napájení.




Katalog. číslo	TYP (série)	Napájení	Proudové zatížení 250V AC	Regulace teploty	Pracovní teplota	Montáž	Krytí	bal./ks
834	CLIMA ML	bez nap.	10(2,5) / 5(1,5) A	cca. 6 - 30°C	0÷50°C	na povrch / do pří. krab.	IP 20	1



835



Katalog. číslo	TYP (série)	Napájení	Proudové zatížení 250V AC	Manuální přepínač	Regulace teploty	Pracovní teplota	Montáž	Krytí	bal./ks
835	CLIMA MLI	bez nap.	6(2,5) / 3(1) A	zap - vyp	cca. 6 - 30°C	0÷50°C	na povrch / do pří. krab.	IP 20	1




eleman.

836





Katalog. číslo	TYP (série)	Napájení	Proudové zatížení 250V AC	Manuální přepínač	Regulace teploty	Pracovní teplota	Montáž	Krytí	bal./ks
836	CLIMA MLW	bez nap.	6(2,5) / 3(1) A	topení - vyp - klima	cca. 6 - 30°C	0÷50°C	na povrch / do pří. krab.	IP 20	1



837



Katalog. číslo	TYP (série)	Napájení	Proudové zatížení 250V AC	Manuální přepínač 2 rychlosti ventilátoru	Regulace teploty	Pracovní teplota	Montáž	Krytí	bal./ks
837	CLIMA FANCOIL	bez nap.	6(2,5) / 3(1) A	topení - vyp - klima	cca. 6 - 30°C	0÷50°C	na povrch / do pří. krab.	IP 20	1



831

DIGITÁLNÍ POKOJOVÉ TERMOSTATY

Digitální pokojové termostaty slouží na ovládání topení s cílem udržet stálou teplotu vybraného prostředí.

NEO je programovatelný termostat, který umožňuje nastavení odlišné teploty pro různé časové úseky.



Vlastnosti:

- osm nezávislých programů,
- týdenní program,
- při programování lze termostat odebrat z upevňovací podložky na stěně, což umožní velké pohodlí při programování,
- možnost ovládání topení jakož i klimatizace,
- nastavení dvou teplot: úsporné a komfortní hodnoty,
- nastavitelná teplota proti zamrznutí,
- možnost blokování klávesnice,
- možnost připojení externího snímače k snímání venkovní teploty, kterou termostat zohledňuje při ovládání,
- možnost manuálního ovládání,
- jednoduchý postup při programování v menu,
- počítadlo hodin pro provoz topení a klima.,
- automatické přepínání mezi letním a zimním časem,
- má tři speciální programy: přerušení (prázdniny), údržba,
- ochrana před zamrznutím,

Katalog. číslo	TYP (série)	Napájení alk. baterky	Proudové zatížení kontaktů	Kontakt	Počet programů	Životnost baterií	Druh spínacího procesu	Nejkratší doba spínání	Přesnost měřené teploty	bal./ks
831	NEO	2x1,5V LR03 (AAA)	5(1)A / 250V AC	přepínací	8	min 1 rok	1B, 1S, 1T, 1U	30min	±0,5°C	1



Rozlišení měřené teploty	Aktualizace teploty	Aktualizace kontaktů relé	Rozsah nastavení teploty	Rozsah nastavení teploty venkovní sním.	Pracovní teplota	Odchylka času při 23°C	Časová rez. výměny baterií	Stupeň krytí	Montáž
0,1°C	každých 30s	každou 1min.	0÷50°C	-10÷50°C	0÷45°C	±1,2s / 24hod.	10min	IP 40	na povrch

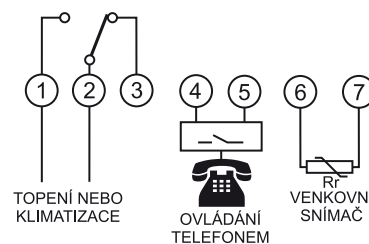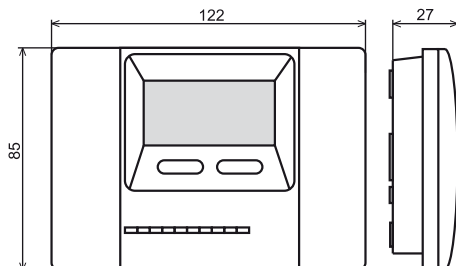



eleman.

830



Katalog. číslo	TYP (série)	Napájení alk. baterky	Proudové zatížení kontaktů	Kontakt	Počet programů	Životnost baterií	Druh spínacího procesu	Nejkratší doba spínání	Přesnost měřené teploty	bal./ks
830	NEO ML+	2x1,5V LR03 (AAA)	7(3)A / 250V AC	zapínací	-	min 1 rok	1B	-	±0,5°C	1

Rozlišení měřené teploty	Aktualizace teploty	Aktualizace kontaktů relé	Rozsah nastavení teploty	Pracovní teplota	Možnost ovládání externím čidlem	Možnost nastavení komfortní a úsporné teploty	Stupeň krytí	Montáž
0,1°C	každých 30s	-	0÷50°C	-10÷45°C	ano	ano	IP 40	na povrch

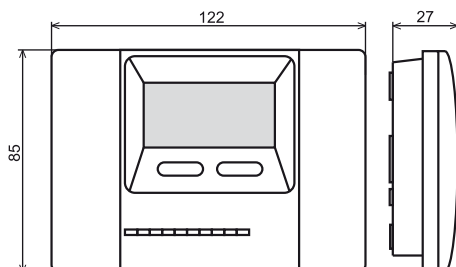

■ TERMOSTAT S DOTYKOVOU OBRAZOVKOU - VISIO

Termostat pro nástěnnou instalaci v bílém provedení, s indikací vybité baterie, vhodný např. pro připojení k plynovým kotlům. Modře podsvícený dotykový LCD display.



Katalog. číslo	TYP (série)	Napájení alk. baterky	Rozsah nastavení teplot	Rozsah ukazatele teplot	Program	Plynulý přepínací výstup	Protimrazová ochrana	Odporová zátěž 50Hz	bal./ks
8007	VISIO	2x1,5V LR03 (AAA)	5÷35°C	0÷40°C	denní	ano	ano	max. 6A 250 VAC	1

Induktivní zatížení 50Hz	Rozsah okolní teploty	Ochranná třída	Typ ochranné třídy	Interval aktualizace teplota	Přesnost čtení teploty	Rozlišení čtení	Rozměry (hxšxv)
max. 6A 250 VAC	5÷45°C	II.	IP 20	10s	1 - 20°C	±0,5°C	26x111x81,9mm

■ ANALOGOVÉ PROGRAMOVATELNÉ TERMOSTATY


Analogový programovatelný pokojový termostat slouží na ovládání vytápění a klimatizačních zařízení s cílem udržet stálou teplotu vybraného prostředí. Termostat umožňuje nastavení odlišné teploty pro různé časové úseky.

Vlastnosti:

- nastavení dvou teplot: úsporné a komfortní hodnoty
- denní a nebo týdenní program (v závislosti od typu)
- jednoduché programování vysunutím spínacích segmentů (kolečků) při požadovaném čase
- manuální přepínač s třemi polohami (komfortní, automatika, úsporná)
- signálka vybitých baterií

Katalog. číslo	TYP (série)	Napájení alk. baterky	Proudové zatížení kontaktů	Kontakt	Životnost baterií	Druh spínacího procesu	Nejkratší doba spínání denní / týdenní	Přesnost měřené teploty	bal./ks
832	ERA	2x1,5V LR6 (AA)	5(1)A / 250V AC	přepínací	min 1 rok	1B, 1S, 1T, 1U	15min / 2hod	±1°C	1

Rozlišení měřené teploty	Aktualizace teploty	Aktualizace kontaktů relé	Rozsah nastavení teploty komfortní / úsporná	Pracovní teplota	Odchylka času při 23°C	Montáž	Stupeň krytí
1°C	každou 1 min	každou 1min	5÷40/0÷25°C	-10÷45°C	±1s/24hod	na povrch	IP 40

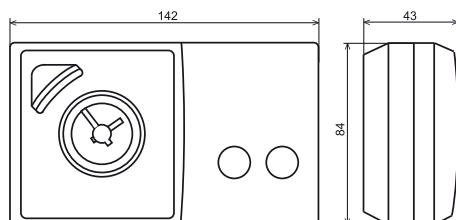


VYSOUŠEČ VLASŮ RUČNÍ

ORIEME

Vysoušeč vlasů ruční, 2 vypínače, 2-stupňové nastavení výkonu, vysoká bezpečnost, využití v hotelnictví.



Katalog. číslo	TYP (série)	Napájení	Výkon	Timer	Ovládání	Rozměry (v x š x h) mm	Barva	Montáž	Hmotnost	Krytí	bal./ks
8000	OB 100N	230V-50Hz	1200W	15 min.	manuální	206x99x158	bílá	na stěnu	0,84Kg	IP X4	1



8001


VYSOUŠEČ VLASŮ NÁSTĚNNÝ - LCD

ORIEME

Vysoušeč vlasů nástěnný, automatický s 5 stupňovou nastavitelnou teplotou, dvojitá izolace, LCD display, automatická START a STOP, vestavěné zásuvky Evropa a Amerika standard - využití v hotelnictví.



Katalog. číslo	TYP (série)	Napájení	Výkon	Timer	Ovládání	Rozměry (v x š x h) mm	Barva	Montáž	Hmotnost	Krytí	bal./ks
8001	OB 107	230V-50Hz	1500W	15 min.	automat.	580x200x100	bílá	na stěnu	2Kg	IP X4	1



8002


VYSOUŠEČ VLASŮ NÁSTĚNNÝ

ORIEME

Vysoušeč vlasů nástěnný, automatický s nastavitelnou teplotou - využití v hotelnictví.



Katalog. číslo	TYP (série)	Napájení	Výkon	Timer	Ovládání	Rozměry (v x š x h) mm	Barva	Montáž	Hmotnost	Krytí	bal./ks
8002	OB 108	230V-50Hz	1000W	18 min.	automat.	580x200x100	bílá	na stěnu	2Kg	IP X4	1



8003 8004


OSOUEČ RUKOU NÁSTĚNNÝ

ORIEME

Osoušeč rukou nástěnný, timer - nastavitelné vypnutí po 10 sec - 1 min. provozu, inovativní design - využití i v hotelnictví.



Katalog. číslo	TYP (série)	Napájení	Výkon	Timer	Ovládání	Rozměry (v x š x h) mm	Barva	Montáž	Hmotnost	Krytí	bal./ks
8003	OB 103	230V-50Hz	1500W	10s-1 min.	automat.	200x90x195	bílá	na stěnu	0,8Kg	IP X4	1
8004	OB 104	230V-50Hz	1500W	10s-1 min.	automat.	200x90x195	chrom	na stěnu	0,8Kg	IP X4	1






OSOUEČ RUKOU NÁSTĚNNÝ

ORIEME

Osoušeč rukou nástěnný, infrasensor, tepelná pojistka, OB 114 - inovativní design, nárazuvzdorný plast, OB 120 - antivandal provedení z tlakového hliníku - nárazuvzdorný, využití v hotelnictví,

Katalog. číslo	TYP (série)	Napájení	Výkon	Timer	Ovládání	Rozměry (v x š x h) mm	Barva Materiál	Montáž	Hmotnost	Rychlost vzduchu	Krytí	bal./ks
8005	OB 114	230V-50Hz	2000W	15s	automat.	274x262x196	bílá - plast	na stěnu	2,6kg	30m/s	IP X4	1
8006	OB 120	230V-50Hz	2500W	20s	automat.	240x270x200	hliník -stříb.	na stěnu	5,3kg	30m/s	IP X4	1




8014

OSOUEČ RUKOU NÁSTĚNNÝ - VYSOKÝ VÝKON

ORIEME

Osoušeč rukou nástěnný, rychlý - úsporný, infrasensor, tepelná pojistka, ruce jsou usušeny v intervalu 6-12 sec., využití v hotelnictví,

Katalog. číslo	TYP (série)	Napájení	Výkon	Timer	Ovládání	Rozměry (v x š x h) mm	Barva Materiál	Montáž	Hmotnost	Rychlost vzduchu	Krytí	bal./ks
8014	OB 115	230V-50Hz	850W	18s	automat.	650x292x250	bílá - plast	na stěnu	6,3kg	65m/s	IP X4	1



DOMOVNÍ VENTILÁTORY

Pro výběr ventilátoru je třeba vzít v úvahu rozměry a typ prostoru. Tabulka zobrazuje, kolikrát se má vzduch v daném prostoru vyměnit během jedné hodiny. Podle toho zvolte vyhovující typ ventilátoru.

Velikost místnosti	Koeficient výměny vzduchu*	Průtok vzduchu ventilátoru m³/h	Průměr ventilátoru
Koupelna (8–16m²)	6–10	90–300	Ø 100–125mm
WC (2–9m²)	6–8	90–190	Ø 100mm
Kuchyň (8–18m²)	6–12	100–320	Ø 125–150mm
Prádelna, spíž 8–16m²)	6–8	90–190	Ø 100–125mm
Ložnice (8–16m²)	4–8	90–300	Ø 100, 125, 150mm

* Koeficient výměny vzduchu udává kolikrát by se měl vzduch v dané místnosti vyměnit během jedné hodiny.

	KULIČKOVÉ LOŽISKO	Ventilátor je vybaven motorem s kuličkovým ložiskem s garantovanou životností až 40 000 hodin. Doporučuje se při montáži do stropu nebo při využívání ventilátoru v dlouhodobém a nepřetržitém provozu.
	ČASOVÝ SPÍNAČ	Ventilátor je vybaven časovým spínačem, který zajišťuje doběh ventilátoru po jeho vypnutí o nastavený čas (2–30 minut).
	TAHOVÝ VYPÍNAČ	Ventilátor je vybaven tahovým vypínačem.
	HYDROSTAT	Ventilátor je vybaven hydrostatem, který zajišťuje zapínání a vypínání ventilátoru podle nastavené hodnoty relativní vlhkosti měřené v místě montáže ventilátoru.
	POHYBOVÝ SENZOR	Ventilátor je vybaven pohybovým senzorem, který po zaznamenání pohybu zapne ventilátor. K jeho vypnutí pak dojde po uplynutí nastaveného času (2–30 minut) od posledního zaznamenaného pohybu.
	ZVÝŠENÝ VÝKON	Ventilátor je vybaven výkonnějším motorem, díky kterému je při stejném průměru ventilátoru výkon o cca. 20 až 30% vyšší, oproti standardnímu ventilátoru.
	TICHÝ CHOD	Ventilátor je vybaven tišším a úspornějším motorem.
	NAPÁJENÍ 12V	Ventilátor je vybaven nízkonapěťovým motorem (12 V), který umožňuje bezpečný provoz ventilátoru v prostorách s vysokou vlhkostí a možností přímého kontaktu s vodou jako jsou koupelny a podobně.
	ZPĚTNÁ KLAPKA	Ventilátor je vybaven zpětnou klapkou nebo automatickou žaluzií, která zabraňuje zpětnému proudění vzduchu, pokud je ventilátor vypnut.

Výpočet potřebného výkonu ventilátoru - laický postup

JAK SPRÁVNĚ VYBRAT VENTILÁTOR ?

Zde je uvedený jednoduchý příklad, kdy pomocí koeficientů a způsobu použití místnosti odvodíte potřebnou velikost ventilátoru.

Stanovení objemového průtoku - Q (m³/h)

Množství vzduchu odváděného z větraného prostoru je rovno objemovému průtoku ventilátoru.

Tab. 1 - Informativní intenzity výměny vzduchu (1/h)

druh místnosti	koef. n
Obytné místnosti	2 až 3
Kanceláře	3 až 10
Obchody, soukromé plavecké bazény	4 až 8
Restaurace, laboratoře, akumulátory	8 až 12
Restaurační kuchyně	15 až 20
Garáže, chemické čistírny	5 až 8
Dílny bez zdrojů tepla a škodlivin	3 až 6
Šatny	2 až 3
Kantýny	6 až 8
Kuřárny	10
Místnosti pro sušení oděvů	6
Fotokomory	10 až 15
Záchody v bytech	2 až 3
Záchody v kancelářských budovách	3 až 5
Záchody v závodech	8 až 10
Záchody veřejné	10 - 15

Tab. 2 - doporučené dávky čerstvého vzduchu na osobu (m³/h)

druh místnosti	Vos
Kanceláře, kantýny	30
Obchody, tělocvičny	20
Restaurace	40
Umyvárny	na 1 výtok teplé vody 30
Šatny	na 1 šatní místo 20
Sprchy	na 1 sprchu 150 až 200
Záchody	na 1 mísu 50
	na 1 pisoár 25

Příklad:

Odsávání prodejní místnosti 5x4x2,7m pro 3 osoby.

Z tabulky 1 jsme zvolili intenzitu výměny vzduchu 5/h.

$$a) V = (5 \times 4 \times 2,7) \times 5 = 270 \text{ m}^3/\text{h}$$

Z tabulky 2 jsme zvolili potřebu dávku výměny vzduchu 20 m³/h

$$b) V = 3 \times 20 = 60 \text{ m}^3/\text{h}$$

Pro návrh ventilátoru uvažujeme vždy větší z obou hodnot. Objemový průtok vzduchu Q = 270 m³/h.

AXIÁLNÍ VENTILÁTORY



TYP - S

Domovní axiální ventilátor Vents S je určen k odsávání vzduchu z menších bytových a nebytových prostor jako jsou koupelny, toalety, kuchyně, prodejny, kanceláře a podobně. Vzhledem ke svým technickým parametrům se doporučuje ventilátory používat v kombinaci s kratšími vzduchotechnickými potrubími s nižší tlakovou ztrátou popřípadě k odsávání přímo přes stěnu. Základní model je vybaven motorem s kluzným uložením rotoru. V případě montáže do stropu nebo při využívání ventilátoru k dlouhodobému chodu se doporučuje použití ventilátoru vybaveného kuličkovými ložisky. Součástí ventilátoru není zpětná klapka.



Katalogové číslo	TYP (Ø série)										Barevné provedení	bal. ks
9001	100 S										bílá	18
9005	100 S 12V								•		bílá	18
9006	100 SL	•									bílá	18
9009	100 SQ							•			bílá	18
9002	100 ST		•								bílá	18
9007	100 STL	•	•								bílá	18
9003	100 STH		•		•						bílá	18
9004	100 SV			•							bílá	18
9201	125 S										bílá	7
9207	125 S 12V								•		bílá	7
9008	125 SL	•									bílá	7
9202	125 ST		•								bílá	7
9205	125 STL	•	•								bílá	7
9203	125 STH		•		•						bílá	7
9204	125 SV			•							bílá	7
9301	150 S										bílá	6
9305	150 SL	•									bílá	6
9302	150 ST		•								bílá	6
9303	150 STL	•	•								bílá	6
9306	150 STH		•		•						bílá	6
9304	150 SV			•							bílá	6

TYP (Ø série)	Napájení (V), 50Hz	Příkon (W)	Jmenovitý proud (A)	Průtok vzduchu (m3/h)	Tlak (Pa)	Otáčky (min-1)	Hlučnost 3m dBA	Max. provoz. teplota	Krytí
100S	230	14	0,085	95	35	2300	34	45°C	IP34
100S 12V	12	14	1,5	86	32	2200	33	45°C	IP34
100SQ	230	9	0,06	88	32	2250	28	45°C	IP34
125S	230	16	0,1	180	55	2400	35	45°C	IP34
125S 12V	12	16	1,7	165	52	2300	34	45°C	IP34
150S	230	24	0,13	292	86	2400	38	45°C	IP34



TYP (Ø série)	rozměry (mm)				
	a	b	c	D	e
100 S	150	120	108	100	12
125 S	176	140	114	125	12
150 S	205	165	132	150	13

AXIÁLNÍ VENTILÁTORY


TYP - M

Domovní axiální ventilátor Vents M je určen k odsávání vzduchu z menších bytových a nebytových prostor jako jsou koupelny, toalety, kuchyně, prodejny, kanceláře a podobně. Vzhledem ke svým technickým parametrům se doporučuje ventilátory používat v kombinaci s kratšími vzduchotechnickými potrubími s nižší tlakovou ztrátou, popřípadě k odsávání přímo přes stěnu. Základní model je vybaven motorem s kluzným uložením rotoru. V případě montáže do stropu nebo při využívání ventilátoru k dlouhodobému chodu, se doporučuje použití ventilátoru vybaveného kuličkovými ložisky. Součástí ventilátoru není zpětná klapka.



Katalogové číslo	TYP (Ø série)										Barevné provedení	bal. ks
9030	100 M										bílá	16
9555	100 M turbo						•				bílá	16
9031	100 ML	•									bílá	16
9034	100 MT		•								bílá	16
9556	100 MT turbo		•				•				bílá	16
9032	100 MTL	•	•								bílá	16
9033	100 MTP		•			•					bílá	16
9036	100 MTH		•		•						bílá	16
9037	100 MVT		•	•							bílá	16
9001	125 M										bílá	6
9102	125 ML	•									bílá	6
9104	125 MTL	•	•								bílá	6
9105	125 MTP		•			•					bílá	6
9111	150 ML	•									bílá	6
9113	150 MTL	•	•								bílá	6

TYP (Ø série)	Napájení (V), 50Hz	Příkon (W)	Jmenovitý proud (A)	Průtok vzduchu (m3/h)	Tlak (Pa)	Otáčky (min-1)	Hlučnost 3m dBA	Max. provoz. teplota	Krytí
100 M	230	14	0,085	98	35	2300	34	45°C	IP34
125 M	230	16	0,1	185	55	2400	35	45°C	IP34
150 M	230	24	0,13	295	88	2400	39	45°C	IP34



TYP (Ø série)	rozměry (mm)				
	a	b	c	D	e
100 M	160	135	90	100	25
125 M	180	150	94	125	25
150 M	207	182	106	150	25

AXIÁLNÍ VENTILÁTORY

TYP - MA

Domovní axiální ventilátor Vents MA je určen k odsávání vzduchu z menších bytových a nebytových prostor jako jsou koupelny, toalety, kuchyně, prodejny, kanceláře a podobně. Vzhledem ke svým technickým parametrům se doporučuje ventilátory používat v kombinaci s kratšími vzduchotechnickými potrubími s nižší tlakovou ztrátou popřípadě k odsávání přímo přes stěnu. Základní model je vybaven motorem s kluzným uložením rotoru. V případě montáže do stropu nebo při využívání ventilátoru k dlouhodobému chodu se doporučuje použití ventilátoru vybaveného kuličkovými ložisky. Součástí ventilátoru je žaluzie, která se automaticky otevře 20 sekund po zapnutí ventilátoru a zavře po jeho vypnutí.

9311	9312	9313	9314	9315	9320	9316	9319	9317	9317
9011	9018	9040	9012	9013	9043	9014	9019	9015	9015
9016	9210	9017	9211	9209	9212	9213	9214	9215	9216
9220	9217	9218	9219	9220	9221	9222	9223	9224	9225
9226	9227	9228	9229	9230	9231	9232	9233	9234	9235
9236	9237	9238	9239	9240	9241	9242	9243	9244	9245
9246	9247	9248	9249	9250	9251	9252	9253	9254	9255
9256	9257	9258	9259	9260	9261	9262	9263	9264	9265
9266	9267	9268	9269	9270	9271	9272	9273	9274	9275
9276	9277	9278	9279	9280	9281	9282	9283	9284	9285
9286	9287	9288	9289	9290	9291	9292	9293	9294	9295
9296	9297	9298	9299	9300	9301	9302	9303	9304	9305
9306	9307	9308	9309	9310	9311	9312	9313	9314	9315
9316	9317	9318	9319	9320	9321	9322	9323	9324	9325
9326	9327	9328	9329	9330	9331	9332	9333	9334	9335
9336	9337	9338	9339	9340	9341	9342	9343	9344	9345
9346	9347	9348	9349	9350	9351	9352	9353	9354	9355
9356	9357	9358	9359	9360	9361	9362	9363	9364	9365
9366	9367	9368	9369	9370	9371	9372	9373	9374	9375
9376	9377	9378	9379	9380	9381	9382	9383	9384	9385
9386	9387	9388	9389	9390	9391	9392	9393	9394	9395
9396	9397	9398	9399	9400	9401	9402	9403	9404	9405
9406	9407	9408	9409	9410	9411	9412	9413	9414	9415
9416	9417	9418	9419	9420	9421	9422	9423	9424	9425
9426	9427	9428	9429	9430	9431	9432	9433	9434	9435
9436	9437	9438	9439	9440	9441	9442	9443	9444	9445
9446	9447	9448	9449	9450	9451	9452	9453	9454	9455
9456	9457	9458	9459	9460	9461	9462	9463	9464	9465
9466	9467	9468	9469	9470	9471	9472	9473	9474	9475
9476	9477	9478	9479	9480	9481	9482	9483	9484	9485
9486	9487	9488	9489	9490	9491	9492	9493	9494	9495
9496	9497	9498	9499	9500	9501	9502	9503	9504	9505
9506	9507	9508	9509	9510	9511	9512	9513	9514	9515
9516	9517	9518	9519	9520	9521	9522	9523	9524	9525
9526	9527	9528	9529	9530	9531	9532	9533	9534	9535
9536	9537	9538	9539	9540	9541	9542	9543	9544	9545
9546	9547	9548	9549	9550	9551	9552	9553	9554	9555
9556	9557	9558	9559	9560	9561	9562	9563	9564	9565
9566	9567	9568	9569	9570	9571	9572	9573	9574	9575
9576	9577	9578	9579	9580	9581	9582	9583	9584	9585
9586	9587	9588	9589	9590	9591	9592	9593	9594	9595
9596	9597	9598	9599	9600	9601	9602	9603	9604	9605
9606	9607	9608	9609	9610	9611	9612	9613	9614	9615
9616	9617	9618	9619	9620	9621	9622	9623	9624	9625
9626	9627	9628	9629	9630	9631	9632	9633	9634	9635
9636	9637	9638	9639	9640	9641	9642	9643	9644	9645
9646	9647	9648	9649	9650	9651	9652	9653	9654	9655
9656	9657	9658	9659	9660	9661	9662	9663	9664	9665
9666	9667	9668	9669	9670	9671	9672	9673	9674	9675
9676	9677	9678	9679	9680	9681	9682	9683	9684	9685
9686	9687	9688	9689	9690	9691	9692	9693	9694	9695
9696	9697	9698	9699	9700	9701	9702	9703	9704	9705
9706	9707	9708	9709	9710	9711	9712	9713	9714	9715
9716	9717	9718	9719	9720	9721	9722	9723	9724	9725
9726	9727	9728	9729	9730	9731	9732	9733	9734	9735
9736	9737	9738	9739	9740	9741	9742	9743	9744	9745
9746	9747	9748	9749	9750	9751	9752	9753	9754	9755
9756	9757	9758	9759	9760	9761	9762	9763	9764	9765
9766	9767	9768	9769	9770	9771	9772	9773	9774	9775
9776	9777	9778	9779	9780	9781	9782	9783	9784	9785
9786	9787	9788	9789	9790	9791	9792	9793	9794	9795
9796	9797	9798	9799	9800	9801	9802	9803	9804	9805
9806	9807	9808	9809	9810	9811	9812	9813	9814	9815
9816	9817	9818	9819	9820	9821	9822	9823	9824	9825
9826	9827	9828	9829	9830	9831	9832	9833	9834	9835
9836	9837	9838	9839	9840	9841	9842	9843	9844	9845
9846	9847	9848	9849	9850	9851	9852	9853	9854	9855
9856	9857	9858	9859	9860	9861	9862	9863	9864	9865
9866	9867	9868	9869	9870	9871	9872	9873	9874	9875
9876	9877	9878	9879	9880	9881	9882	9883	9884	9885
9886	9887	9888	9889	9890	9891	9892	9893	9894	9895
9896	9897	9898	9899	9900	9901	9902	9903	9904	9905
9906	9907	9908	9909	9910	9911	9912	9913	9914	9915
9916	9917	9918	9919	9920	9921	9922	9923	9924	9925
9926	9927	9928	9929	9930	9931	9932	9933	9934	9935
9936	9937	9938	9939	9940	9941	9942	9943	9944	9945
9946	9947	9948	9949	9950	9951	9952	9953	9954	9955
9956	9957	9958	9959	9960	9961	9962	9963	9964	9965
9966	9967	9968	9969	9970	9971	9972	9973	9974	9975
9976	9977	9978	9979	9980	9981	9982	9983	9984	9985
9986	9987	9988	9989	9990	9991	9992	9993	9994	9995
9996	9997	9998	9999	10000	10001	10002	10003	10004	10005



Katalogové číslo	TYP (Ø série)	12V	12V	12V	12V	12V	12V	12V	12V	Barevné provedení	bal. ks
9011	100 MA									bílá	14
9018	100 MA 12V									bílá	14
9040	100 MAQ									bílá	14
9012	100 MAL									bílá	14
9013	100 MAT									bílá	14
9043	100 MAT turbo									bílá	14
9014	100 MATL									bílá	14
9019	100 MATL turbo									bílá	14
9015	100 MAV									bílá	14
9218	100 MAVT									bílá	14
9016	100 MATH									bílá	14
9210	100 MATHL									bílá	14
9017	100 MATP									bílá	14
9211	125 MA									bílá	8
9209	125 MA 12V									bílá	8
9212	125 MAL									bílá	8
9213	125 MAT									bílá	8
9214	125 MATL									bílá	8
9215	125 MAV									bílá	8
9216	125 MATH									bílá	8
9220	125 MATHL									bílá	8
9217	125 MATP									bílá	8
9311	150 MA									bílá	8
9312	150 MAL									bílá	8
9313	150 MAT									bílá	8
9314	150 MATL									bílá	8
9315	150 MAV									bílá	8
9320	150 MAVT									bílá	8
9316	150 MATH									bílá	8
9319	150 MATHL									bílá	8
9317	150 MATP									bílá	8
9945	150 MA reverse*									bílá	8

*s možností zpětného chodu

TYP (Ø série)	Napájení (V), 50Hz	Příkon (W) přívod-odvod	Jmenovitý proud (A) min-max.	Průtok vzduchu (m3/h) přívod-odvod	Tlak (Pa)	Otáčky (min-1)	Hlučnost 3m dBA	Max. provoz. teplota	Krytí
100 MA	230	18	0,085	98	35	2300	34	45°C	IP24
100 MA 12V	12	18	1,5	86	32	2200	33	45°C	IP24
150 MAQ	230	9	0,06	88	32	2250	28	45°C	IP24
100 MA turbo	230	20	0,1	128	40	2300	37	45°C	IP24
125 MA	230	22	0,1	185	55	2400	35	45°C	IP24
125 MA 12V	12	22	1,83	165	52	2300	34	45°C	IP24
150 MA	230	26	0,13	295	88	2400	39	45°C	IP24
150 MA reverse	230	5,1/5,2//7,6/8,7	0,025 - 0,045	110/187//123/202	-	-	max. 33	45°C	IP24

■ AXIÁLNÍ VENTILÁTORY


TYP - MAO1

Domovní axiální ventilátor Vents MAO1 je určen k odsávání vzduchu z menších bytových a nebytových prostor jako jsou koupelny, toalety, kuchyně, prodejny, kanceláře a podobně. Montuje se do okna, přes sklo. Základní model je vybaven motorem s kluzným uložením rotoru. V případě montáže do stropu nebo při využívání ventilátoru k dlouhodobému chodu se doporučuje použití ventilátoru vybaveného kuličkovými ložisky. Součástí ventilátoru je žaluzie, která se automaticky otevře 20 sekund po zapnutí ventilátoru a zavře po jeho vypnutí.



Katalogové číslo	TYP (Ø série)										Barevné provedení	bal. ks
9266	125 MAO1										• bílá	8
9268	150 MAO1										• bílá	8
9267	150 MAO1VT		•	•							• bílá	8

TYP (Ø série)	Napájení (V), 50Hz	Příkon (W)	Jmenovitý proud (A)	Průtok vzduchu (m3/h)	Tlak (Pa)	Otáčky (min-1)	Hlučnost 3m dBA	Max. provoz. teplota	Krytí
125 MAO1	230	22	0,1	185	55	2400	35	45°C	IP24
150 MAO1	230	26	0,13	295	88	2400	39	45°C	IP24



TYP (Ø série)	rozměry (mm)				
	a	b	e	c	D
125 MAO1	186	173	60	53	125
150 MAO1	210	195	66	60	150

■ AXIÁLNÍ VENTILÁTORY


TYP - PF

Domovní axiální ventilátor Vents PF je určen k odsávání vzduchu z menších bytových a nebytových prostor jako jsou koupelny, toalety, kuchyně, prodejny, kanceláře a podobně. Vzhledem ke svým technickým parametrům se doporučuje ventilátory používat v kombinaci s kratšími vzduchotechnickými potrubími s nižší tlakovou ztrátou, popřípadě k odsávání přímo přes stěnu. Základní model je vybaven motorem s kluzným uložením rotoru. V případě montáže do stropu nebo při využívání ventilátoru k dlouhodobému chodu se doporučuje použití ventilátoru vybaveného kuličkovými ložisky. Součástí ventilátoru není zpětná klapka.



Katalogové číslo	TYP (Ø série)										Barevné provedení	bal. ks
9041	100 PFL	•									bílá	16
9147	125 PFL	•									bílá	8
9244	150 PFL	•									bílá	7

TYP (Ø série)	Napájení (V), 50Hz	Příkon (W)	Jmenovitý proud (A)	Průtok vzduchu (m3/h)	Tlak (Pa)	Otáčky (min-1)	Hlučnost 3m dBA	Max. provoz. teplota	Krytí
100 PF	230	14	0,085	98	35	2300	34	45°C	IP34
125 PF	230	16	0,1	185	55	2400	35	45°C	IP34
150 PF	230	24	0,13	292	86	2400	38	45°C	IP34



TYP (Ø série)	rozměry (mm)			
	a	b	D	D1
100 PF	12	99	100	141
125 PF	14	100	125	166
150 PF	105	48	150	188

■ AXIÁLNÍ VENTILÁTORY

TYP - LD


Domovní axiální ventilátor Vents LD je určen k odsávání vzduchu z menších bytových a nebytových prostor jako jsou koupelny, toalety, kuchyně, prodejny, kanceláře a podobně. Vzhledem ke svým technickým parametrům se doporučuje ventilátory používat v kombinaci s kratšími vzduchotechnickými potrubími s nižší tlakovou ztrátou popřípadě k odsávání přímo přes stěnu. Základní model je vybaven motorem s kluzným uložením rotoru. V případě montáže do stropu nebo při využívání ventilátoru k dlouhodobému chodu se doporučuje použití ventilátoru vybaveného kuličkovými ložisky. Součástí ventilátoru není zpětná klapka.



Katalogové číslo	TYP (Ø série)										Barevné provedení	bal. ks
9050	100 LD										bílá	12
9051	100 LDL	•									bílá	12
9052	100 LDT		•								bílá	12
9057	100 LDTL	•	•								bílá	12
9053	100 LDS										stříbrná	12
9055	100 LDA										hliník	12
9056	100 LDAL	•									hliník	12
9058	100 LDAT		•								hliník	12

eleman.

9059 9252
9250 9256
9251 9332
9252 9254
9253 9255
9254 9256
9255 9332



Katalogové číslo	TYP (Ø série)										Barevné provedení	bal. ks
9059	100 LDATL	•	•								hliník	12
9250	125 LD										bílá	6
9251	125 LDL	•									bílá	6
9254	125 LDTL	•	•								bílá	6
9255	125 LDA										hliník	6
9252	125 LDAL	•									hliník	6
9256	125 LDATL	•	•								hliník	6
9332	150 LDAL	•									hliník	7


TYP (Ø série)	Napájení (V), 50Hz	Příkon (W)	Jmenovitý proud (A)	Průtok vzduchu (m3/h)	Tlak (Pa)	Otáčky (min-1)	Hlučnost 3m dBA	Max. provoz. teplota	Krytí
100 LD	230	14	0,85	88	33	2300	33	45°C	IP34
125 LD	230	16	0,1	167	50	2400	34	45°C	IP34
150 LD	230	24	0,13	265	78	2400	37	45°C	IP34

TYP (Ø série)	rozměry (mm)				
	a	b	c	D	e
100 LD	150	108	126	100	30
125 LD	176	113	132	125	32
150 LD	205	165	153	150	36

AXIÁLNÍ VENTILÁTORY

TYP - X

Domovní axiální ventilátor Vents X je určen k odsávání vzduchu z menších bytových a nebytových prostor jako jsou koupelny, toalety, kuchyně, prodejny, kanceláře a podobně. Vzhledem ke svým technickým parametrům se doporučuje ventilátory používat v kombinaci s kratšími vzduchotechnickými potrubími s nižší tlakovou ztrátou popřípadě k odsávání přímo přes stěnu. Základní model je vybaven motorem s kluzným uložením rotoru. V případě montáže do stropu nebo při využívání ventilátoru k dlouhodobému chodu se doporučuje použití ventilátoru vybaveného kuličkovými ložisky. Součástí ventilátoru není zpětná klapka.



Katalogové číslo	TYP (Ø série)										Barevné provedení	bal. ks
9071	100 X										bílá	12
9271	125 XL	•									bílá	12
9370	150 X										bílá	6

TYP (Ø série)	Napájení (V), 50Hz	Příkon (W)	Jmenovitý proud (A)	Průtok vzduchu (m3/h)	Tlak (Pa)	Otáčky (min-1)	Hlučnost 3m dBA	Max. provoz. teplota	Krytí
100 X	230	14	0,085	89	31	2300	33	45°C	IP24
125 XL	230	16	0,1	164	45	2400	34	45°C	IP24
150 X	230	24	0,13	258	71	2400	37	45°C	IP24


TYP (Ø série)	rozměry (mm)				
	a	b	c	D	e
100 X	151	96	120	100	30
125X	178	101	140	125	30
150 X	204	117	165	150	30

ZPĚTNÁ KLAPKA

Zpětná klapka pro domovní axiální ventilátory zabráňuje zpětnému proudění vzduchu, pokud je ventilátor vypnut. Skládá se z plastového rámu a průhledné fóliové klapky. Není kompatibilní s ventilátory řady MA, PF, VKO, VKOK, VKO1, B3, B4, VVR.



Katalogové číslo	TYP (Ø série)	rozměry (mm)	
		D	a
9901	KO 100	100	14
9902	KO 125	125	14
9905	KO 150	150	14



■ AXIÁLNÍ VENTILÁTORY


TYP - QUIET

Domovní axiální ventilátory Vents QUIET jsou určeny k odsávání vzduchu z menších bytových a nebytových prostor jako jsou koupelny, toalety, kuchyně, prodejny, kanceláře a podobně. Poskytují maximální průtok vzduchu v kombinaci s nízkou hlučností. Vzhledem ke svým technickým parametrům se doporučuje ventilátory používat v kombinaci s kratšími vzduchotechnickými potrubími s nižší tlakovou ztrátou popřípadě k odsávání přímo přes stěnu. Všechny typy jsou vybaveny speciální zpětnou klapkou, která zabráňuje zpětnému proudění vzduchu. Vysoké krytí IP 45 je ideální pro montáž do koupelny.



Katalogové číslo	TYP (Ø série)										Barevné provedení	bal. ks
9671	100 QUIET										bílá	1
9672	101 QUIET T		•								bílá	1
9673	102 QUIET TH		•								bílá	1
9674	103 QUIET V			•							bílá	1
9675	104 QUIET TP		•			•					bílá	1

TYP (Ø série)	Napájení (V), 50Hz	Příkon (W)	Jmenovitý proud (A)	Průtok vzduchu (m3/h)	Tlak (Pa)	Otáčky (min-1)	Hlučnost LA dB (A)	Max. provoz. teplota	Krytí
100 QUIET	230	7,5	0,049	97	-	2165	25	-	IP45

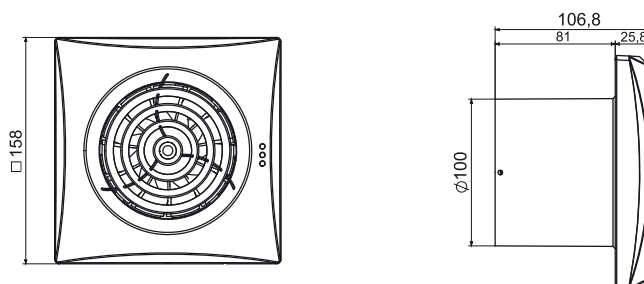

■ AXIÁLNÍ VENTILÁTORY

TYP - B3/B4


Domovní axiální ventilátory Vents B3 a B4 jsou určeny k odsávání vzduchu z menších bytových a nebytových prostor jako jsou koupelny, toalety, kuchyně, prodejny, kanceláře a podobně. Vzhledem ke svým technickým parametrům se doporučuje ventilátory používat v kombinaci s kratšími vzduchotechnickými potrubími s nižší tlakovou ztrátou popřípadě k odsávání přímo přes stěnu. Základní modely jsou vybaveny motorem s kuličkovými ložisky. Jejich výhodou je velmi tichý chod a úspora elektrické energie, což umožňuje non-stop 24 hodinový provoz. Součástí ventilátoru Vents B3 je žaluzie, která se automaticky otevře po zapnutí ventilátoru a zavře po jeho vypnutí. Součástí ventilátoru Vents B4 není zpětná klapka.




Katalogové číslo	TYP (Ø série)										Barevné provedení	bal. ks
9636	B3	•						•		•	bílá	1
9637	B4	•						•			bílá	1

TYP (Ø série)	Napájení (V), 50Hz	Příkon (W)	Jmenovitý proud (A)	Průtok vzduchu (m3/h)	Tlak (Pa)	Otáčky (min-1)	Hlučnost 3m dBA	Max. provoz. teplota	Krytí
B3	230	6	0,028	70	40	1700	23	55°C	IP24
B4	230	2,7	0,012	53	28	1900	21	55°C	IP24

B3



B4



AXIÁLNÍ VENTILÁTORY

TYP - VKO1


Domovní axiální ventilátor Vents VKO1 je určen k odsávání nebo přívodu vzduchu z menších bytových a nebytových prostor jako jsou koupelny, toalety, kuchyně, prodejny, kanceláře a podobně. Ventilátor se montuje přímo do potrubí. Vzhledem ke svým technickým parametrům se doporučuje ventilátory používat v kombinaci s kratšími vzduchotechnickými potrubími s nižší tlakovou ztrátou popřípadě k odsávání přímo přes stěnu. Základní model je vybaven motorem s kluzným uložením rotoru. V případě montáže do stropu nebo při využívání ventilátoru k dlouhodobému chodu se doporučuje použití ventilátoru vybaveného kuličkovými ložisky. Součástí ventilátoru není zpětná klapka.



Katalogové číslo	TYP (Ø série)										Barevné provedení	bal. ks
9024	100 VKO1										bílá	24
9025	100 VKO1L	•									bílá	24
9026	100 VKO1T		•								bílá	24
9027	100 VKO1TL	•	•								bílá	24
9221	125 VKO1										bílá	12
9222	125 VKO1L	•									bílá	12
9226	125 VKO1T		•								bílá	12
9227	125 VKO1TL	•	•								bílá	12
9326	150 VKO1										bílá	12
9322	150 VKO1L	•									bílá	12
9323	150 VKO1T		•								bílá	12

TYP (Ø série)	Napájení (V), 50Hz	Příkon (W)	Jmenovitý proud (A)	Průtok vzduchu (m3/h)	Tlak (Pa)	Otáčky (min-1)	Hlučnost 3m dBA	Max. provoz. teplota	Krytí
100 VKO1 / VKO1k	230	14	0,085	107	41	2300	36	45°C	IPX4
125 VKO1 / VKO1k	230	16	0,1	190	60	2400	38	45°C	IPX4
150 VKO1 / VKO1k	230	30	0,13	305	95	2400	40	45°C	IPX4

TYP (Ø série)	rozměry (mm)			
	a	D	l	d
100 VKO1	119	98	30	60
125 VKO1	118	123	30	60
150 VKO1	128	148	30	60



AXIÁLNÍ VENTILÁTORY

TYP - VKO/VKOK


Domovní axiální ventilátor Vents VKO je určen k odsávání nebo přívodu vzduchu z menších bytových a nebytových prostor jako jsou koupelny, toalety, kuchyně, prodejny, kanceláře a podobně. Ventilátor se montuje přímo do potrubí. Vzhledem ke svým technickým parametrům se doporučuje ventilátory používat v kombinaci s kratšími vzduchotechnickými potrubími s nižší tlakovou ztrátou popřípadě k odsávání přímo přes stěnu. Základní model je vybaven motorem s kluzným uložením rotoru. V případě montáže do stropu nebo při využívání ventilátoru k dlouhodobému chodu se doporučuje použití ventilátoru vybaveného kuličkovými ložisky. Součástí ventilátoru není zpětná klapka. Ventilátor VKOK je dodáván spolu s držákem.



Katalogové číslo	TYP (Ø série)										Barevné provedení	bal. ks
9021	100 VKO										bílá	36
9022	100 VKOL	•									bílá	36
9221	125 VKO										bílá	12
9222	125 VKOL	•									bílá	12
9321	150 VKO										bílá	18
9327	150 VKOL	•									bílá	18
9022	100 VKOK										bílá	15
9223	125 VKOK										bílá	12
9325	150 VKOK										bílá	14


TYP (Ø série)	Napájení (V), 50Hz	Příkon (W)	Jmenovitý proud (A)	Průtok vzduchu (m3/h)	Tlak (Pa)	Otáčky (min-1)	Hlučnost 3m dBA	Max. provoz. teplota	Krytí
100 VKO / VKOK	230	14	0,085	105	37	2300	37	45°C	IPX4
125 VKO / VKOK	230	16	0,1	185	57	2400	38	45°C	IPX4
150 VKO / VKOK	230	24	0,13	298	90	2400	40	45°C	IPX4

TYP (Ø série)	rozměry (mm)			
	a	c	D	D1
100 VKO	85	32	100	104
125 VKO	85	32	125	129
150 VKO	105	48	150	154




eleman.

VKOk



TYP (Ø série)	rozměry (mm)			
	a	g	h	f
100 VKOk	160	144	29	45
125 VKOk	185	169	29	45
150 VKOk	200	184	29	45




AXIÁLNÍ VENTILÁTORY

TYP - VVR

Domovní axiální ventilátor Vents VVR je určen k odsávání vzduchu ze středně velkých bytových a nebytových prostor jako jsou koupelny, toalety, kuchyně, prodejny, kanceláře a podobně. Vzhledem ke svým technickým parametrům se doporučuje ventilátory používat v kombinaci s kratšími vzduchotechnickými potrubími s nižší tlakovou ztrátou popřípadě k odsávání přímo přes stěnu. Základní model je vybaven motorem s kuličkovými ložisky. Ventilátor může být použit na přívod, ale i na odvod vzduchu díky možnosti obrácení chodu motoru. Součástí ventilátoru je žaluzie, která se automaticky otevře po zapnutí ventilátoru a zavře po jeho vypnutí.

Katalogové číslo	TYP (Ø série)										Barevné provedení	bal. ks
9639	VVR 180	•								•	bílá	1
9638	VVR 230	•								•	bílá	1

VVR 180



VVR 230



TYP (Ø série)		Napájení (V, 50Hz)	Příkon (W)	Jmenovitý proud (A)	Průtok vzduchu (m³/h)	Tlak (Pa)	Otáčky (min-1)	Hlučnost 3m dBA	Max. provoz. teplota	Krytí
VVR 180	přívod	230	25	0,10	212	35	1400	31	45°C	IP24
	odvod				176	30				
VVR 230	přívod	230	30	0,13	455	38	1300	32	45°C	IP24
	odvod				290	30				

RADIÁLNÍ VENTILÁTORY

TYP - CF

Domovní axiální ventilátor Vents VVR je určen k odsávání vzduchu ze středně velkých bytových a nebytových prostor jako jsou koupelny, toalety, kuchyně, prodejny, kanceláře a podobně. Vzhledem ke svým technickým parametrům se doporučuje ventilátory používat v kombinaci s kratšími vzduchotechnickými potrubími s nižší tlakovou ztrátou popřípadě k odsávání přímo přes stěnu. Základní model je vybaven motorem s kuličkovými ložisky. Ventilátor může být použit na přívod, ale i na odvod vzduchu díky možnosti obrácení chodu motoru. Součástí ventilátoru je žaluzie, která se automaticky otevře po zapnutí ventilátoru a zavře po jeho vypnutí.

Katalogové číslo	TYP (Ø série)										Barevné provedení	bal. ks
9401	100 CF	•								•	bílá	5
9402	100 CF turbo	•					•			•	bílá	1

TYP (Ø série)	Napájení (V, 50Hz)	Příkon (W)	Jmenovitý proud (A)	Průtok vzduchu (m³/h)	Tlak (Pa)	Otáčky (min⁻¹)	Hlučnost LA dB (A)	Max. provoz. teplota	Krytí
100 CF	230	16	0,12	98	115	2250	36	45°C	IP24
100 CF turbo	230	29	0,17	112	128	2500	38	45°C	IP24

RADIÁLNÍ VENTILÁTORY

TYP - VN/VNV


Domovní radiální ventilátor Vents VN a VNV je určen k odsávání vzduchu z menších bytových a nebytových prostor jako jsou koupelny, toalety, kuchyně, prodejny, kanceláře a podobně. Vzhledem ke svým technickým parametrům lze ventilátor připojit k delšímu vzduchotechnickému potrubí s vyšší tlakovou ztrátou. Všechny modely jsou vybaveny motorem s třemi přepínatelnými rychlostmi, kuličkovým ložiskem a zpětnou klápkou. Přepínání rychlosti zajišťuje zabudovaný přepínač. Domovní radiální ventilátor VN je určen k montáži na povrch a ventilátor VNV je určen k montáži pod omítku.

Katalogové číslo	TYP (Ø série)										Barevné provedení	bal. ks
9343	VNV-1 80 KV	•								•	bílá	1
9344	VNV-1 80 KVT	•	•							•	bílá	1
9345	VNV-1 80 KVTR	•	•							•	bílá	1
9346	VN-1 80 KV	•								•	bílá	1
9347	VN-1 80 KVT	•	•							•	bílá	1
9348	VN-1 80 KVTR	•	•							•	bílá	1

T - Ventilátor je vybaven časovým spínačem, který zapne ventilátor po přivedení ovládacího napětí a po odpojení ventilátor vypne po uplynutí 2-30 min.

TR - Ventilátor je vybaven časovým spínačem, který zapne ventilátor s 50 sec zpožděním po přivedení ovládacího napětí a po jeho odpojení ventilátor vypne po uplynutí 2-30 min. Pokud dojde k odpojení ovládacího napětí v čase 50 sec. zpoždění, ventilátor se nezapne.

TYP (Ø série)	Napájení (V), 50Hz	Příkon (W)	Jmenovitý proud (A)	Průtok vzduchu (m ³ /h)	Tlak (Pa)	Otáčky (min ⁻¹)	Hlučnost 3m dBA	Max. provoz. teplota	Krytí
1	230	19	0,14	72	328	1400	40	33°C	IP24
2	230	26	0,16	101	328	1800	40	35°C	IP24
3	230	44	0,2	131	328	2600	40	37°C	IP24

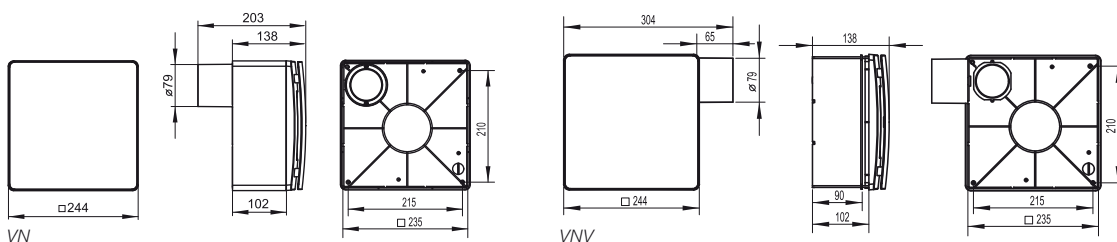

POTRUBNÍ VENTILÁTORY

TYP - TT



Potravní plastový ventilátor Vents TT je určen k odsávání nebo přívodu vzduchu v bytových a nebytových prostorách jako jsou koupelny, kuchyně, restaurace, obchody, kanceláře a podobně. Vzhledem ke svým technickým parametrům lze ventilátor připojit k delšímu vzduchotechnickému potrubí s vyšší tlakovou ztrátou. Díky kvalitnímu plastovému materiálu jsou ventilátory tiché a ideální na provoz v prostorách s vyšší vlhkostí. Speciálně navržena konstrukce ventilátoru umožňuje jeho jednoduchou montáž a čištění. Ventilátor má motor se dvěma vynutími, což umožňuje přepínání mezi dvěma rychlostmi.

Katalog. číslo	TYP (Ø série)	Napájení (V) 50Hz	Příkon (W)		Jmen. proud (A)		Průt. vzduchu (m ³ /h)		Hlučnost 3m dBA		Max. provoz. teplota	Krytí	bal. ks
			min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.			
9541	TT 100	230	21	33	0,12	0,2	145	187	28	35	60°C	IPX4	8
9543	TT 125	230	23	37	0,19	0,26	220	280	29	36	60°C	IPX4	8
9548	TT 150	230	30	60	0,17	0,27	467	552	33	44	60°C	IPX4	4
9550	TT 200	230	90	125	0,40	0,55	830	1040	45	52	60°C	IPX4	4
9551	TT 250	230	125	177	0,54	0,79	1110	1400	47	55	60°C	IPX4	4
9552	TT 315	230	225	330	0,98	1,43	1760	2350	49	58	60°C	IPX4	2

TYP (Ø série)	rozměry (mm)				
	D	D1	B	H	L
TT 100	96	140	167	190	246
TT 125	123	140	167	190	246
TT 150	146	195	223	250	295
TT 200	199	209	239	261	295,5
TT 250	247	257	287	323	383
TT 315	310	323	362	408	445

POTRUBNÍ RADIÁLNÍ VENTILÁTORY

TYP - VK



Potravní plastový ventilátor Vents VK je určen k odsávání nebo přívodu vzduchu z bytových a nebytových prostor jako jsou koupelny, kuchyně, restaurace, obchody, kanceláře a podobně. Vzhledem k svým technickým parametrům lze ventilátor připojit k delšímu vzduchotechnickému potrubí s vyšší tlakovou ztrátou. Díky kvalitnímu plastovému materiálu jsou ventilátory tiché a ideální pro provoz v prostorách s vyšší vlhkostí. Součástí balení je i montážní konzole.

Katalogové číslo	TYP (Ø série)	Napájení (V), 50Hz	Příkon (W)	Jmenovitý proud (A)	Průtok vzduchu (m ³ /h)	Otáčky (min ⁻¹)	Hlučnost 3m dBA	Max. provoz. teplota	Krytí	bal. ks
9532	VK 100	230	80	0,34	250	2820	46	55°C	IPX4	1
9531	VK 125	230	79	0,34	355	2800	46	55°C	IPX4	1
9530	VK 150	230	80	0,35	460	2725	46	55°C	IPX4	1
9533	VK 200	230	107	0,47	780	2660	48	50°C	IPX4	1
9535	VK 250	230	173	0,76	1080	2090	50	50°C	IPX4	1
9534	VK 315	230	200	0,88	1340	2655	50	50°C	IPX4	1

TYP (Ø série)	rozměry (mm)						
	D	D1	B	L	L1	L2	L3
VK 100	100	250	270	230	30	27	30
VK 125	125	250	270	220	30	27	30
VK 150	150	300	310	286	30	30	30
VK 200	200	340	354	276	30	30	40
VK 250	250	340	354	276	30	30	40
VK 315	315	400	414	276	40	55	40

POTRUBNÍ RADIÁLNÍ VENTILÁTORY

TYP - VKM/VKMz




Potrubiňový kovový ventilátor Vents VKMz je určen k odsávání nebo přívodu vzduchu z bytových a nebytových prostor jako jsou obchody, restaurace, garáže, sklady a podobně. Vzhledem ke svým technickým parametrům lze ventilátor připojit k delšímu vzduchotechnickému potrubí s vyšší tlakovou ztrátou. Součástí balení je i montážní konzole.



Katalogové číslo	TYP (Ø série)	Napájení (V), 50Hz	Příkon (W)	Jmenovitý proud (A)	Průtok vzduchu (m³/h)	Otáčky (min⁻¹)	Hlučnost 3m dBA	Max. provoz. teplota	Krytí	bal. ks
9520	VKMz 100	230	72	0,32	250	2820	46	55°C	IPX4	1
9521	VKMz 125	230	78	0,34	330	2820	46	55°C	IPX4	1
9522	VKMz 150	230	75	0,33	455	2770	46	55°C	IPX4	1
9523	VKMz 160	230	78	0,34	455	2760	46	55°C	IPX4	1
9524	VKMz 200	230	157	0,69	1000	2740	50	45°C	IPX4	1
9525	VKMz 200	230	193	0,84	1100	2780	51	45°C	IPX4	1
9526	VKMz 250	230	152	0,66	1070	2765	52	45°C	IPX4	1
9527	VKMz 315	230	185	0,81	1540	2730	53	50°C	IPX4	1

TYP (Ø série)	rozměry (mm)							
	D	D1	B	B1	L	L1	L2	L3
VKMz 100	98	237	253	293	202	23	22	30
VKMz 125	123	237	253	293	202	23	22	30
VKMz 150	148	278	294	334	200	25	23	30
VKMz 160	158	278	294	334	200	25	23	30
VKMz 200	198	332	340	380	245	25	29	40
VKMz 250	249	332	340	380	213	25	29	40
VKMz 315	313	402	410	450	308	33	55	40
VKMz 200	198	344	390	350	250	25	29	40



POTRUBNÍ RADIÁLNÍ VENTILÁTORY


TYP - VKP-mini

Potrubiňový ventilátor VKP mini je určen k odsávání vzduchu z menších a středně velkých prostor jako jsou koupelny, kuchyně, kanceláře, obchody a podobně. Jeho výhodou jsou malé rozměry, což umožňuje ventilátor zabudovat např. do sádkartonového podhledu. Existuje více variant ventilátorů od jednoho po čtyři sací otvory, což umožňuje odvětrávání několika místností současně bez nutnosti montáže komplikovaných rozvodů.


Katalog. číslo	TYP (Ø série)	Rychlost	Napájení (V), 50Hz	Příkon (W)	Jmenovitý proud (A)	Průtok vzduchu (m³/h)	Otáčky (min⁻¹)	Hlučnost 3m dBA	Tlak Pa	Max. provoz. teplota	Krytí	bal. ks
9536	VKP 80/80 x 2 mini	1	230	20	0,32	88	1400	32	341	50°C	IPX4	1
		2		26	0,34	130	1800	35				
		3		45	0,4	162	2600	43				
9539	VKP 100 mini	1	230	20	0,32	97	1400	33	343	50°C	IPX4	1
		2		26	0,34	138	1800	36				
		3		45	0,4	176	2600	44				
9537	VKP 100/100 x 2 mini	1	230	20	0,32	97	1400	33	346	50°C	IPX4	1
		2		26	0,34	138	1800	36				
		3		45	0,4	176	2600	44				
9538	VKP 100/100 x 4 mini	1	230	20	0,32	97	1400	33	346	50°C	IPX4	1
		2		26	0,34	138	1800	36				
		3		45	0,4	176	2600	44				




TYP (Ø série)	Obr.	rozměry (mm)							
		D	D1	B	H	H1	L	L1	L2
VKP 80/80 x 2 mini	2	79	79	260	90	-	352	-	253
VKP 100 mini	1	99	99	260	110	-	352	-	253
VKP 100/100 x 2 mini	2	99	99	260	110	-	352	-	253
VKP 100/100 x 4 mini	3	99	99	260	110	170	-	302	253

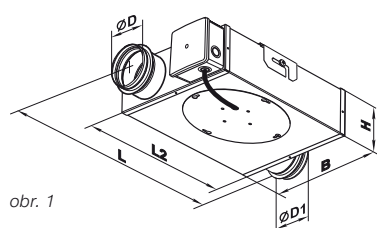

obr. 1

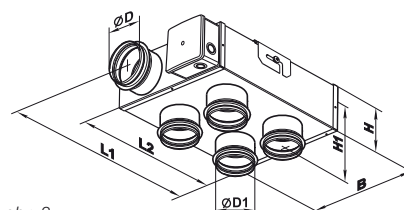

obr. 3

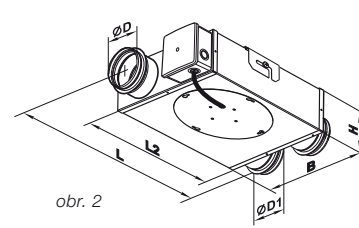


obr. 2

POTRUBNÍ RADIÁLNÍ VENTILÁTORY

TYP - VKOM



Potrubi kovový ventilátor Vents VKOMz je určen k odsávání nebo přívodu vzduchu ze středně velkých prostor jako jsou obchody, restaurace, garáže, sklady a podobně. Vzhledem ke svým technickým parametrům se doporučuje ventilátory používat v kombinaci s kratšími vzduchotechnickými potrubími s nižší tlakovou ztrátou. Součástí balení je i montážní konzole.



Katalogové číslo	TYP (Ø série)	Napájení (V), 50Hz	Příkon (W)	Jmenovitý proud (A)	Průtok vzduchu (m3/h)	Otáčky (min-1)	Hlučnost 3m dBA	Max. provoz. teplota	Krytí	bal. ks
9560	VKOMz 150	230	36	0,26	200	1300	33	40°C	IPX4	1
9561	VKOMz 200	230	43	0,28	405	1300	32	40°C	IPX4	1
9562	VKOMz 250	230	68	0,48	1070	1300	48	40°C	IPX4	1
9563	VKOMz 315	230	110	0,75	1700	1300	54	40°C	IPX4	1


TYP (Ø série)	rozměry (mm)				
	D	B	L	L1	L3
VKOMz 150	162	183	220	40	30
VKOMz 200	208	228	220	40	30
VKOMz 250	262	283	270	55	30
VKOMz 315	315	337	278	55	40

FASÁDNÍ VENTILÁTORY

TYP - VCN



Potrubi ventilátor VCN je určen k odsávání vzduchu ze středně velkých prostor jako jsou kuchyně, obývací prostory a podobně, kde je kladen vysoký důraz na nízkou hlučnost. Vzhledem ke svým technickým parametrům lze ventilátor připojit k delšímu vzduchotechnickému potrubí s vyšší tlakovou ztrátou. Ventilátor je určen k montáži na vnější fasádu budov.



Katalogové číslo	TYP (Ø série)	Napájení (V), 50Hz	Příkon (W)	Jmenovitý proud (A)	Průtok vzduchu (m3/h)	Otáčky (min-1)	Hlučnost 3m dBA	Tlak Pa	Max. provoz. teplota	Krytí	bal. ks
9650	VCN 100	230	58	0,26	280	2500	54	290	55°C	IPX4	1
9651	VCN 125	230	60	0,27	390	2500	54	368	55°C	IPX4	1
9652	VCN 150	230	100	0,43	600	2600	58	370	55°C	IPX4	1



TYP (Ø série)	rozměry (mm)			
	D	B	H	L
VCN 100	99	260	355	138
VCN 125	124	260	355	138
VCN 150	149	300	400	138

STŘEŠNÍ VENTILÁTORY

TYP - VOK



Střešní ventilátor VOK je určen pro odsávání vzduchu ze svislých větracích šachet v průmyslových objektech, bytových budovách, kancelářích, nemocnicích, restauracích a podobně.



Katalogové číslo	TYP (Ø série)	Napájení (V), 50Hz	Příkon (W)	Jmenovitý proud (A)	Průtok vzduchu (m3/h)	Otáčky (min-1)	Hlučnost 3m dBA	Max. provoz. teplota	Krytí	bal. ks
9653	VOK 2E 200	230	60	0,26	830	2600	46	60°C	IP 24	1
9654	VOK 2E 250	230	115	0,5	1650	2500	54	60°C	IP 24	1
9655	VOK 4E 250	230	45	0,21	920	1410	45	60°C	IP 24	1
9656	VOK 2E 300	230	230	1	3100	2530	60	60°C	IP 24	1
9657	VOK 4E 300	230	68	0,3	1580	1380	49	60°C	IP 24	1
9658	VOK 4E 350	230	130	0,57	2820	1380	52	60°C	IP 24	1

TYP (Ø série)	rozměry (mm)				
	ØD	ØD1	L	L1	H
VOK 2E 200	207	341	410	245	220
VOK 2E 250	262	401	460	330	250
VOK 4E 250	262	401	460	330	250
VOK 2E 300	312	401	560	450	260
VOK 4E 300	312	401	560	450	260
VOK 4E 350	362	500	630	535	260

STŘEŠNÍ VENTILÁTORY

TYP - VKMKp




Střešní ventilátor VKMKp je určen pro odsávání vzduchu ze svislých větracích šachet v průmyslových objektech, bytových budovách, kancelářích, nemocnicích, restauracích a podobně.



Katalogové číslo	TYP (Ø série)	Napájení (V), 50Hz	Příkon (W)	Jmenovitý proud (A)	Otáčky (min-1)	Průtok vzduchu (m3/h)	Hlučnost 3m dBA	Max. provoz. teplota	Krytí	bal. ks
9508	VKMKp 150	230	98	0,43	555	2705	47	55°C	IP X4	1
9509	VKMKp 200	230	154	0,67	950	2375	48	50°C	IP X4	1

eleman.

9510
9511

Katalogové číslo	TYP (Ø série)	Napájení (V), 50Hz	Příkon (W)	Jmenovitý proud (A)	Otáčky (min ⁻¹)	Průtok vzduchu (m ³ /h)	Hlučnost 3m dBA	Max. provoz. teplota	Krytí	bal. ks
9510	VKMKp 250	230	194	0,85	1310	2790	52	50°C	IP X4	1
9511	VKMKp 315	230	296	1,34	1880	2720	54	45°C	IP X4	1

TYP (Ø série)	rozměry (mm)				
	ØD	ØD1	L	L1	H
VKMKp 150	149	400	440	330	230
VKMKp 200	198	400	440	330	250
VKMKp 250	248	400	590	450	249
VKMKp 315	315	500	590	450	269

STŘEŠNÍ VENTILÁTORY

TYP - VKH




Střešní ventilátor VKH je určen pro odsávání vzduchu ze svislých větracích šachet v průmyslových objektech, bytových budovách, kancelářích, nemocnicích, restauracích a podobně.



Katalogové číslo	TYP (Ø série)	Napájení (V), 50Hz	Příkon (W)	Jmenovitý proud (A)	Otáčky (min ⁻¹)	Průtok vzduchu (m ³ /h)	Hlučnost LA dB (A)	Max. provoz. teplota	Krytí	bal. ks
9410	VKH 2E 220	230	85	0,38	2700	700	49	55°C	IP X4	1
9411	VKH 2E 225	230	135	0,6	2650	900	49	55°C	IP X4	1
9412	VKH 2E 250	230	155	0,7	2600	1300	65	50°C	IP X4	1
9413	VKH 2E 280	230	225	1	2700	1780	66	50°C	IP X4	1
9414	VKH 4E 310	230	120	0,54	1370	1820	45	85°C	IP X4	1
9415	VKH 4D 310	400	110	0,32	1400	1950	53	65°C	IP X4	1
9416	VKH 4E 355	230	245	1,12	1420	2800	46	50°C	IP X4	1
9417	VKH 4D 335	400	170	0,52	1400	2350	53	70°C	IP X4	1
9418	VKH 4E 400	230	410	2,1	1400	3400	52	80°C	IP X4	1
9419	VKH 4D 400	400	445	1,4	1430	3800	52	50°C	IP X4	1
9420	VKH 4E 450	230	450	2,2	1350	3850	53	60°C	IP X4	1
9421	VKH 4D 450	400	455	1,4	1430	4300	53	50°C	IP X4	1
9422	VKH 6E 500	230	320	0,55	880	4700	47	50°C	IP X4	1

TYP (Ø série)	rozměry (mm)					
	řD	řD	H	L	L1	L2
VKH 2E 220	245	10	228	338	245	338
VKH 2E 225	210	10	228	338	245	338
VKH 2E 250	286	10	265	400	330	365
VKH 2E 280	286	10	265	400	330	365
VKH 4E 310	286	10	300	438	330	400
VKH 4D 310	286	10	300	438	330	400
VKH 4E 355	438	12	348	598	450	550
VKH 4D 335	438	12	325	598	450	550
VKH 4E 400	438	12	348	598	450	550
VKH 4D 400	438	12	400	668	450	640
VKH 4E 450	438	12	348	598	450	550
VKH 4D 450	438	12	400	668	450	640
VKH 6E 500	438	12	465	668	450	640




PRŮMYSLOVÉ AXIÁLNÍ VENTILÁTORY

TYP - OV/OVK



Průmyslové ventilátory OV a OVK jsou určeny k odsávání vzduchu z průmyslových objektů jako jsou garáže, autoservisy, dílny, sklady a podobně, kde je požadován vysoký průtok vzduchu. Vzhledem ke svým technickým parametrům se doporučuje ventilátory používat v kombinaci s krátkými vzduchotechnickými potrubími s nízkou tlakovou ztrátou, popřípadě k odsávání přímo přes stěnu.

Katalogové číslo	TYP (Ø série)	Napájení (V), 50Hz	Příkon (W)	Jmenovitý proud (A)	Otáčky (min ⁻¹)	Průtok vzduchu (m ³ /h)	Hlučnost LA dB (A)	Max. provoz. teplota	Krytí	bal. ks
9601	OV 2E 200	230	55	0,26	2300	860	50	60°C	IP 24	1
9619	OVK 2E 200	230	55	0,26	2300	860	50	60°C	IP 24	1
9602	OV 2E 250	230	80	0,4	2400	1050	60	60°C	IP 24	1
9618	OVK 2E 250	230	80	0,4	2400	1050	60	60°C	IP 24	1
9603	OV 4E 250	230	50	0,22	1380	800	55	60°C	IP 24	1
9620	OVK 4E 250	230	50	0,22	1380	800	55	60°C	IP 24	1
9604	OV 2E 300	230	145	0,66	2300	2230	60	60°C	IP 24	1
9631	OVK 2E 300	230	145	0,66	2300	2230	60	60°C	IP 24	1
9605	OV 4D 300	400	75	0,22	1380	1310	58	60°C	IP 24	1
9621	OVK 4D 300	400	75	0,22	1380	1310	58	60°C	IP 24	1
9608	OV 4E 350	230	140	0,65	1380	2500	62	60°C	IP 24	1
9622	OVK 4E 350	230	140	0,65	1380	2500	62	60°C	IP 24	1





Typ OV

eleman.

9609 9623 9610 9624 9611 9625 9612 9626 9613 9627



Typ OVK



Katalogové číslo	TYP (Ø série)	Napájení (V), 50Hz	Příkon (W)	Jmenovitý proud (A)	Otáčky (min ⁻¹)	Průtok vzduchu (m ³ /h)	Hlučnost LA dB (A)	Max. provoz. teplota	Krytí	bal. ks
9609	OV 4E 400	230	180	0,82	1380	3580	63	60°C	IP 24	1
9623	OVK 4E 400	230	180	0,82	1380	3580	63	60°C	IP 24	1
9610	OV 4E 450	230	250	1,2	1350	4680	64	60°C	IP 24	1
9624	OVK 4E 450	230	250	1,2	1350	4680	64	60°C	IP 24	1
9611	OV 4E 500	230	420	1,95	1300	7060	69	60°C	IP 24	1
9625	OVK 4E 500	230	420	1,95	1300	7060	69	60°C	IP 24	1
9612	OV 4E 550	230	550	2,55	1300	8800	70	60°C	IP 24	1
9626	OVK 4E 550	230	550	2,55	1300	8800	70	60°C	IP 24	1
9613	OV 4E 630	230	750	3,5	1360	11900	75	60°C	IP 24	1
9627	OVK 4E 630	230	750	3,5	1360	11900	75	60°C	IP 24	1

TYP (Ø série)	rozměry (mm)				
	øD	ød	B	B1	L
OV 2E 200	210	7	312	260	145
OV 2E 250	260	7	370	320	155
OV 4E 250	260	7	370	320	155
OV 2E 300	326	9	430	380	195
OV 4D 300	326	9	430	380	155
OV 4E 350	388	9	485	435	200
OV 4E 400	417	9	540	490	240
OV 4E 450	465	11	576	535	250
OV 4E 500	520	11	655	615	260
OV 4E 550	570	11	725	675	280
OV 4E 630	650	11	800	710	295

TYP (Ø série)	rozměry (mm)				
	øD	øD1	øD2	ød	L
OVK 2E 200	210	250	280	7	145
OVK 2E 250	260	295	320	7	155
OVK 4E 250	260	295	320	7	155
OVK 2E 300	326	380	397	9	195
OVK 4D 300	326	380	397	9	155
OVK 4E 350	388	442	460	9	200
OVK 4E 400	417	504	528	9	240
OVK 4E 450	465	578	607	11	250
OVK 4E 500	520	590	655	11	260
OVK 4E 550	570	645	710	11	280
OVK 4E 630	650	760	800	11	295



9614 9628 9615 9629 9616 9632 9617 9633



Typ OV1



Typ OVK1



PRŮMYSLOVÉ AXIÁLNÍ VENTILÁTORY

TYP - OV1/OVK1



Průmyslové ventilátory OV1 a OVK1 jsou určeny k odsávání vzduchu z průmyslových objektů jako jsou garáže, autoservisy, dílny, sklady a podobně, kde je požadován vysoký průtok vzduchu. Vzhledem ke svým technickým parametrům se doporučuje ventilátory používat v kombinaci s krátkými vzduchotechnickými potrubími s nízkou tlakovou ztrátou, popřípadě k odsávání přímo přes stěnu.

Katalogové číslo	TYP (Ø série)	Napájení (V), 50Hz	Příkon (W)	Jmenovitý proud (A)	Otáčky (min ⁻¹)	Průtok vzduchu (m ³ /h)	Hlučnost LA dB (A)	Max. provoz. teplota	Krytí	bal. ks
9614	OV1 150	230	36	0,26	1300	200	33	40°C	IP 24	1
9628	OVK1 150	230	36	0,26	1300	200	33	40°C	IP 24	1
9615	OV1 200	230	43	0,28	1300	405	32	40°C	IP 24	1
9629	OVK1 200	230	43	0,28	1300	405	32	40°C	IP 24	1
9616	OV1 250	230	68	0,48	1300	1070	48	40°C	IP 24	1
9632	OVK1 250	230	68	0,48	1300	1070	48	40°C	IP 24	1
9617	OV1 315	230	110	0,75	1300	1700	54	40°C	IP 24	1
9633	OVK1 315	230	110	0,75	1300	1700	54	40°C	IP 24	1

TYP (Ø série)	rozměry (mm)				
	øD	ød	B	B1	L
OV1 150	162	7	250	210	120
OV1 200	208	7	312	260	120
OV1 250	262	7	370	320	140
OV1 315	312	9	430	380	170

TYP (Ø série)	rozměry (mm)				
	øD	øD1	øD2	ød	L
OVK1 150	162	190	220	7	120
OVK1 200	208	270	300	7	120
OVK1 250	262	330	360	7	140
OVK1 315	312	390	420	9	170

■ KRBOVÉ VENTILÁTORY

TYP - KAM





Krbové ventilátory KAM jsou určeny pro rozvod teplého vzduchu z krbové vložky do obytných místností. Ventilátory jsou vybaveny termostatem, který zajišťuje zapínání při požadované teplotě, který se dá nastavit v rozsahu od 0°C do 90°C. Dodatečně je možné vybavit ventilátor filtrem FFK, klapkou KFK nebo BY-PASS systémem GFK.

Katalogové číslo	TYP (Ø série)	Napájení (V, 50Hz)	Příkon (W)	Jmenovitý proud (A)	Otáčky (min ⁻¹)	Průtok vzduchu (m ³ /h)	Hlučnost LA dB (A)	bal. ks
9640	KAM 125	230	108	0,81	1300	400	42	1
9641	KAM 140	230	110	0,82	1290	480	42	1
9642	KAM 150	230	115	0,84	1280	520	42	1
9643	KAM 160	230	116	0,86	1270	540	42	1


TYP (Ø série)	rozměry (mm)					
	D	B	H	H1	L	P
KAM 125	124	245	350	300	260	50
KAM 140	139	285	350	300	300	50
KAM 150	149	285	350	300	300	50
KAM 160	159	285	350	300	300	50

Všechny potrubí pro rozvod ohřátého vzduchu do místnosti musí být izolovány a měli by mít přibližně stejné délky. Ventilátor je rovněž vhodně vybavit klapkou KFK nebo BY-PASS systémem GFK, který zabráňuje přehřátí ventilátoru a jeho následnému poškození. KFK klapka se otevře při vysoké teplotě a umožňuje přívod chladnějšího vzduchu do systému v případě, že je ventilátor v provozu a naopak, pokud je ventilátor mimo provoz (např. výpadek elektřiny) zajišťuje odvod horkého vzduchu mimo systém. Potrubí z klapky KFK by mělo být vyvedeno směrem nahoru, tak aby horký vzduch v případě, že se motor vypne samovolně stoupal.

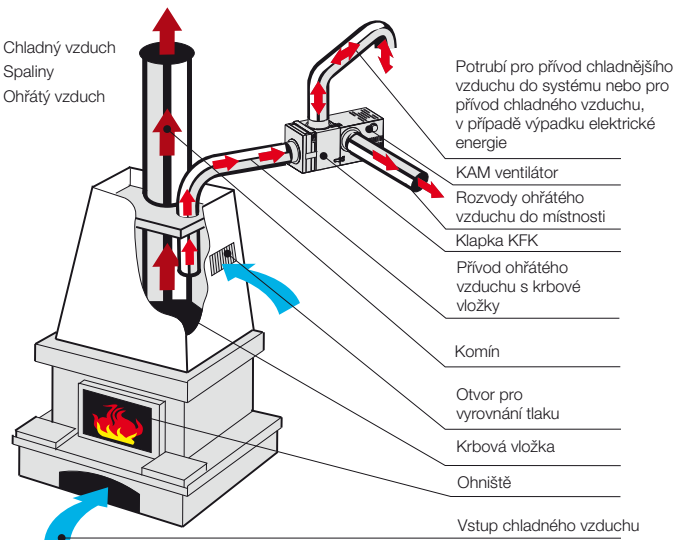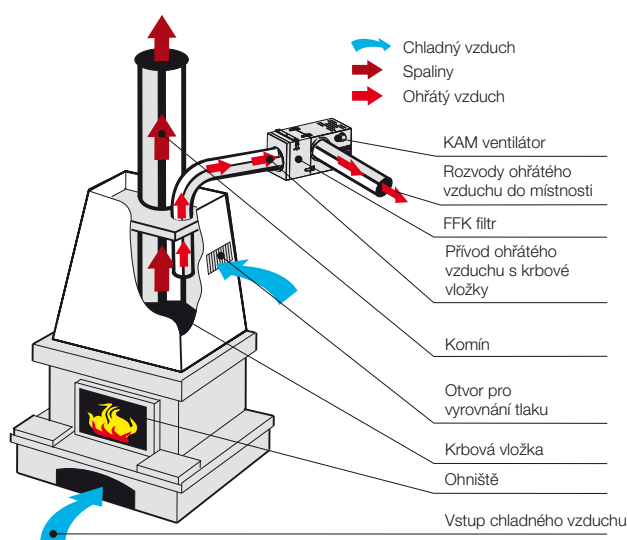


KAM

Když teplota vzduchu dosáhne nastavené úrovně, ventilátor se automaticky zapne a začne rozvádět teplý vzduch z okolí krbové vložky do ostatních místností (obr. 1) a po poklesu teploty pod nastavenou úroveň se automaticky vypne (obr. 2).

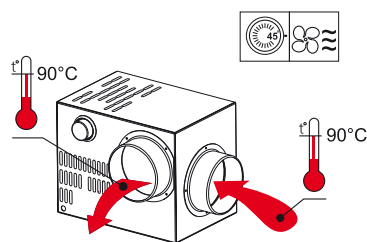


obr. 1




obr. 2

KAM s filtrem FFK

Když teplota vzduchu dosáhne nastavené úrovně, ventilátor se automaticky zapne a začne rozvádět přes filtr teplý pročištěný vzduch z okolí krbové vložky do ostatních místností (obr. 3) a po poklesu teploty pod nastavenou úroveň se automaticky vypne (obr. 4).

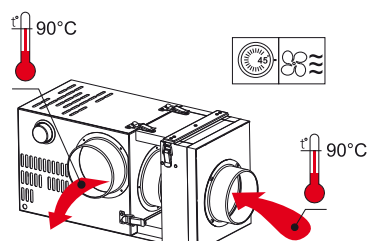


obr. 3

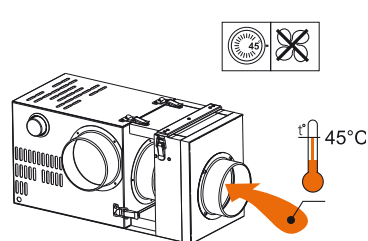


obr. 4

KAM s klapkou KFK


Když teplota vzduchu dosáhne nastavené úrovně, ventilátor se automaticky zapne a začne rozvádět přes filtr teplý pročištěný vzduch z okolí krbové vložky do ostatních místností (obr. 5) a po poklesu teploty pod nastavenou úroveň se automaticky vypne (obr. 6). Ventilátor s klapkou KFK zajišťuje přívod chladnějšího vzduchu z jiných prostor než je krbová vložka v případě nárůstu teploty nad 90°C, což zabraňuje přehřátí motoru během provozu (obr. 7).



obr. 5




obr. 6

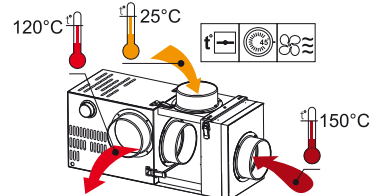


obr. 7

KAM s klapkou KFK a BY-PASS systémem GFK


Když teplota vzduchu dosáhne nastavené úrovně, ventilátor se automaticky zapne a začne rozvádět přes filtr teplý pročištěný vzduch z okolí krbové vložky do ostatních místností (obr. 8) a po poklesu teploty pod nastavenou úroveň se automaticky vypne (obr. 9). Ventilátor s klapkou KFK zajišťuje přívod chladnějšího vzduchu z jiných prostor jako je krbová vložka v případě nárůstu teploty nad 90°C, což zabraňuje přehřátí motoru během provozu (obr. 10). BY-PASS systém GFK zabraňuje poškození motoru např. při výpadku elektrické energie. Zavře se klapka a vzduch je odváděn přes potrubí do jiné místnosti (obr. 11).




obr. 8



obr. 9

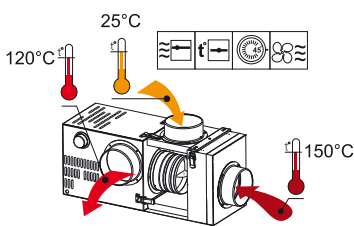

obr. 10




obr. 11

KRBOVÉ VENTILÁTORY - KAM - DOPLŇKY

FFK - filtr

9451 9452

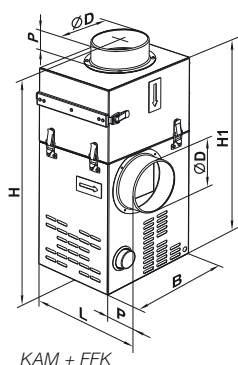


KAM + FFK

Katalog. číslo	TYP (Ø série)	rozměry (mm)						bal. ks
		D	B	H	H1	L	P	
9451	FFK 125	124	245	530	480	260	50	1
9452	FFK 150	149	285	540	490	300	50	1



KRBOVÉ VENTILÁTORY - KAM - DOPLŇKY KFK - filtr s odbočkou

9453 9454




KAM + KFK

Katalog. číslo	TYP (Ø série)	rozměry (mm)						bal. ks
		D	B	H	H1	L	P	
9453	KFK 125	124	245	610	560	260	50	1
9454	KFK 150	149	285	650	600	300	50	1



KRBOVÉ VENTILÁTORY - KAM - DOPLŇKY GFK - zpětná klapka

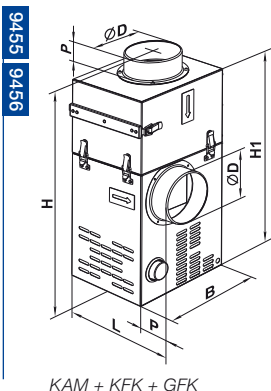

Katalog. číslo	TYP (Ø série)	rozměry (mm)						bal. ks
		D	B	H	H1	L	P	
9455	GFK 125	124	245	610	560	260	50	1
9456	GFK 150	149	285	650	600	300	50	1



VENTILÁTORY - DOPLŇKY

TYP RS-1-400

9903



Regulátor otáček RS-1-400 slouží k plynulé regulaci otáček ventilátorů, vybavených indukčním motorem. Regulace otáček umožňuje nastavení požadovaného výkonu ventilátoru.

Katalog. číslo	TYP	Napájení (V), AC	Rozměry (v x š x h) mm	Váha kg	Provozní teplota vlhkost 80%	Max. výstupní výkon	Max. proudové zatížení	Min. proudové zatížení	Krytí ze strany krytu	bal. ks
9903	RS-1-400	230	78x78x63	0,25	0°C - + 35°C	400W	1,8A	0,05A	IP 40	1

VENTILÁTORY - DOPLŇKY

TYP RTS-1-400/RTSD-1-400

9904
9906

Elektronické digitální termostaty RTS-1-400 a RTSD-1-400 slouží k přepínání otáček vytápěcích a klimatizačních zařízení vybavených 3-rychlostními motory s cílem trvale udržet požadovanou teplotu daného prostředí. Velký LCD displej zajišťuje snadné nastavení a srozumitelné čtení údajů. Model RTSD-1-400 je dodáván s dálkovým ovladačem.

Katalog. číslo	TYP	Napájení (V), AC	Termostat	Dálkový ovladač	Rozsah nastavení teploty od-do	Max. výstupní výkon	Max. proudové zatížení	Min. proudové zatížení	Krytí ze strany krytu	bal. ks
9904	RTS-1-400	230	ano	ne	5°C - 37°C	400W	2A	0,1A	IP 40	1
9906	RTSD-1-400	230	ano	ano	5°C - 37°C	400W	2A	0,1A	IP 40	1

VENTILÁTORY - DOPLŇKY

TYP BU-1-60

9991



Multifunkční zařízení BU-1-60 je určeno k ovládání ventilátorů. Obsahuje hydrostat, pohybový senzor, časový spínač a senzor pro snímání světla, což umožňuje ovládat ventilátor kombinací jejich funkcí, podle toho, jak to vyžaduje daná situace.

Katalog. číslo	TYP	Napájení (V), 60Hz	Max. povolené zatížení	Požadovaný typ zátěže	Provozní teplota	Rozsah nastavení vlhkosti	Krytí	bal. ks
9991	BU-1-60	220-240/50	60W	indukční	-10°C - + 40°C	40%-100%	IP 34	1

VENTILÁTORY - DOPLŇKY

TYP TRF 250/12

9992



Transformátor TRF 250 / 12 je určen pro napájení 12V domovních ventilátorů z 230V elektrické sítě.


Katalog. číslo	TYP	Vstupní napájení	Výstupní napájení	Frekvence	Max. výstupní výkon	Max. proudové zatížení	bal. ks
9992	TRF 250/12	220-240V	12V	50Hz	16W	2,0A	1

PLASTOVÉ MŘÍŽKY SE SÍTKOU - ČTYŘHRANNÉ BEZ NÁSTAVCE


Plastová mřížka bez kruhového nástavce s pevnou žaluzií a sítkou proti hmyzu z plastu ABS v bílé barvě.



Katalog. číslo	TYP (Ø série)	Obr. číslo	rozměry (mm)						barva	bal./ks
			Š1	Š2	V1	V2	H1	H2		
9701	MV 100s	1	154	-	110	-	15	-	bílá	100
9705	MV 120s	1	187	-	142	-	15	-	bílá	65
9710	MV 125s	2	182	157	251	226	10	16	bílá	45
9711	MV 150s	2	204	179	-	-	10	16	bílá	50
9712	MV 160s	2	221	205	299	283	15	-	bílá	30
9713	MV 170s	2	299	283	221	205	15	-	bílá	32
9715	MV 250s	2	250	214	-	-	14	18	bílá	45



obr. 1




obr. 2

PLASTOVÉ MŘÍŽKY SE SÍTKOU - ČTYŘHRANNÉ S NÁSTAVCEM


Plastová mřížka s kruhovým nástavcem s pevnou žaluzií a sítkou proti hmyzu z plastu ABS v bílé barvě.



Katalog. číslo	TYP (Ø série)	Obr. číslo	rozměry (mm)							barva	bal./ks
			Š1	Š2	V1	V2	H1	H2	Ø		
9702	MV 100Vs	1	154	-	110	-	15	45	100	bílá	35
9707	MV 120Vs	1	187	-	142	-	15	45	125	bílá	24
9717	MV 250/150Vs	2	250	214	-	-	-	44	150	bílá	15
9719	MV 250/200Vs	2	250	214	-	-	-	44	200	bílá	19



obr. 1




obr. 2

PLASTOVÉ MŘÍŽKY SE SÍTKOU - ČTYŘHRANNÉ S NÁSTAVCEM A REGULACÍ


Plastová mřížka s kruhovým nástavcem s pevnou žaluzií a sítkou proti hmyzu z plastu ABS v bílé barvě.




Katalog. číslo	TYP (Ø série)	Obr. číslo	rozměry (mm)							barva	bal./ks
			Š1	Š2	V1	V2	H1	H2	Ø		
9704	MV 100VRs	1	154	-	110	-	15	45	100	bílá	35
9708	MV 120VRs	1	187	-	142	-	15	45	125	bílá	24
9718	MV 250/150VRs	2	250	214	-	-	-	44	150	bílá	15
9720	MV 250/200VRs	2	250	214	-	-	-	44	200	bílá	19



obr. 1



obr. 2

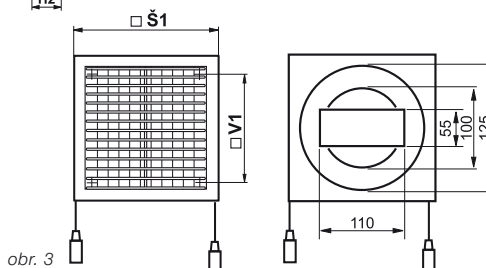



obr. 3

■ PLASTOVÉ MŘÍŽKY - ČTYŘHRANNÉ - BEZ NÁSTAVCE S REGULACÍ

Plastová mřížka bez kruhového nástavce s regulovatelnou žaluzií a sítkou proti hmyzu z plastu ABS v bílé barvě.



Katalog. číslo	TYP (Ø série)	Obr. číslo	rozměry (mm)						barva	bal./ks
			Š1	Š2	V1	V2	H1	H2		
9703	MV 100Rs	1	154	-	-	110	15	-	bílá	80
9706	MV 120Rs	1	187	-	-	142	15	-	bílá	50
9714	MV 170Rs	1	299	283	221	205	15	-	bílá	25
9716	MV 250Rs	2	250	214	-	-	14	18	bílá	30





■ PLASTOVÉ MŘÍŽKY - KRUHOVÉ S NÁSTAVCEM

Plastová mřížka s kruhovým nástavcem a sítkou proti hmyzu z plastu ABS v bílé barvě.



Katalog. číslo	TYP (Ø série)	Obr. číslo	rozměry (mm)					barva	bal./ks
			Ø1	Ø2	Ø3	H1	H2		
9750	MV 50/2bVs	1	47	59	-	3,5	16,5	bílá	2x40
9752	MV 80/2bVs	1	80	100	-	5	19	bílá	2x100
9754	MV 100bVs	2	100	128	118	4	29	bílá	90
9756	MV 125bVs	2	125	160	148	4	29	bílá	60
9758	MV 150bVs	2	150	200	176	4	29	bílá	45




■ PLASTOVÉ MŘÍŽKY KRUHOVÉ - REGULOVATELNÝ NÁSTAVEC

Plastová mřížka s regulovatelným kruhovým nástavcem z plastu ABS v bílé barvě.



Katalog. číslo	TYP (Ø série)	rozměry (mm)					barva	bal./ks
		Ø1	Ø2	Ø3	H1	H2		
9760	MV 150bVRD	100-150	200	176	22	45	bílá	22




■ PLASTOVÉ GRAVITAČNÍ KLAPKY BEZ KRUHOVÉHO NÁSTAVCE

Plastová zpětná klapka bez kruhového nástavce z plastu ABS v bílé barvě.




Katalog. číslo	TYP (Ø série)	rozměry (mm)				barva	bal./ks
		Ø1	Ø2	Ø3	H1		
9739	MV 102k	154	110	15	86	bílá	25
9740	MV 122k	187	142	15	101	bílá	17



■ PLASTOVÉ GRAVITAČNÍ KLAPKY S KRUHOVÝM NÁSTAVCEM

Plastová zpětná klapka s kruhovým nástavcem z plastu ABS v bílé barvě.



Katalog. číslo	TYP (Ø série)	rozměry (mm)						barva	bal./ks
		Ø	Š1	V1	H1	H2	H3		
9741	MV 102Vk	100	154	110	15	30	86	bílá	15
9742	MV 122Vk	125	187	142	15	30	101	bílá	10



■ PLASTOVÁ GRAVITAČNÍ ŽALUZIE BEZ NÁSTAVCE

Plastová gravitační žaluzie bez kruhového nástavce z plastu ABS v bílé barvě.


Katalog. číslo	TYP (Ø série)	Obr. číslo	rozměry (mm)								barva	bal./ks
			Š1	Š2	Š3	V1	V2	V3	H1	H2		
9730	MV 100J	1	154	-	-	-	110	-	15	-	bílá	100
9732	MV 120J	1	187	-	-	-	142	-	15	-	bílá	65
9734	MV 160J	1	221	205	-	299	283	-	15	-	bílá	35
9735	MV 250J	1	250	214	-	-	-	-	15	-	bílá	30
9777	GR 300x300	2	305	241	291	305	241	291	4,7	30	bílá	1
9778	GR 350x350	2	364	300	350	346	300	350	4,7	30	bílá	1
9779	GR 400x400	2	424	360	410	424	360	410	4,7	30	bílá	1
9786	GR 600x600	2	603	539	589	603	639	589	4,7	30	bílá	1

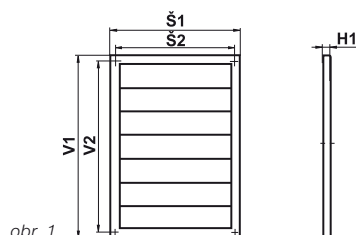

■ KOVOVÁ GRAVITAČNÍ ŽALUZIE BEZ NÁSTAVCE

Kovová gravitační žaluzie bez kruhového nástavce - kovový rám, plastové lamely v bílé barvě.

Katalog. číslo	TYP (Ø série)	rozměry (mm)				barva	bal./ks
		Š1	Š2	V1	V2		
9764	GRM 285	285	200	285	200	bílá	1
9765	GRM 350	350	265	350	265	bílá	1
9766	GRM 385	385	300	385	300	bílá	1
9767	GRM 400	400	315	400	315	bílá	1
9768	GRM 435	435	350	435	350	bílá	1
9769	GRM 485	485	400	485	400	bílá	1
9770	GRM 535	535	450	535	450	bílá	1




■ PLASTOVÁ GRAVITAČNÍ ŽALUZIE S NÁSTAVCEM

Plastová gravitační žaluzie s kruhovým nástavcem z plastu ABS v bílé barvě.



Katalog. číslo	TYP (Ø série)	rozměry (mm)							barva	bal./ks
		Ø	Š1	Š2	V1	V2	H1	H2		
9731	MV 100VJ	100	154	-	110	-	15	45	bílá	35
9733	MV 120VJ	125	187	-	142	-	15	-	bílá	24
9737	MV 250/150VJ	150	250	214	-	-	-	44	bílá	17
9738	MV 250/200VJ	200	250	214	-	-	-	44	bílá	19




■ KOVOVÉ MŘÍŽKY - ČTYŘHRANNÉ BEZ NÁSTAVCE

Kovová mřížka bez kruhového nástavce se sítkou proti hmyzu v bílé barvě.



Katalog. číslo	TYP (Ø série)	rozměry (mm)			barva	bal./ks
		Š1	V1	H1		
9820	MVM 125s	125	111	10	bílá	40
9822	MVM 150s	150	136	10	bílá	40
9824	MVM 200s	196	182	10	bílá	30
9826	MVM 250s	250	236	10	bílá	30
9828	MVM 300s	300	284	10	bílá	18




■ PLASTOVÉ TALÍŘOVÉ DIFUZÉRY

Plastový difúzer s kruhovým nástavcem a sítkou proti hmyzu z plastu ABS v bílé barvě.



Katalog. číslo	TYP (Ø série)	rozměry (mm)				barva	bal./ks
		Ø1	Ø2	H1	H2		
9771	MV 100PFs	100	141	12	70	bílá	25
9772	MV 125PFs	125	166	14	72	bílá	20
9773	MV 150PFs	150	188	15	72	bílá	15
9774	MV 200PFs	200	240	14	72	bílá	22
9775	MV 250PFs	250	294	21	78	bílá	12
9776	MV 315PFs	315	371	25	83	bílá	15




■ PLASTOVÉ TALÍŘOVÉ VENTILY

Plastový talířový ventil s kruhovým nástavcem z plastu ABS v bílé barvě.



Katalog. číslo	TYP (Ø série)	rozměry (mm)	barva	bal./ks
		Ø1		
9781	A 100VRF	100	bílá	20
9782	A 125VRF	125	bílá	20
9783	A 150VRF	150	bílá	10
9784	A 200VRF	200	bílá	15




■ PLASTOVÁ REVIZNÍ DVÍŘKA

Plastová revizní dvířka typ D - jednokřídlá, typ D2 - dvoukřídlá z plastu ABS v bílé barvě.



Katalog. číslo	TYP (Ø série)	rozměry (mm)								barva	bal./ks
		a	b	c	d	e	f	g	h		
9790	D 150x150	167	167	123	123	147	5	25	147	bílá	56
9791	D 150x200	217	167	173	123	197	5	25	147	bílá	46
9792	D 200x200	217	217	173	173	197	5	25	197	bílá	34
9793	D 200x250	267	217	223	173	247	5	25	197	bílá	25
9794	D 200x300	317	217	273	173	297	5	25	297	bílá	22
9798	D 200x400	417	217	370	170	397	5	25	197	bílá	17
9795	D 250x300	347	267	300	220	327	5	25	247	bílá	16
9796	D 300x300	317	317	273	273	297	5	25	297	bílá	20
9797	D 300x400	417	317	370	270	397	5	25	297	bílá	14

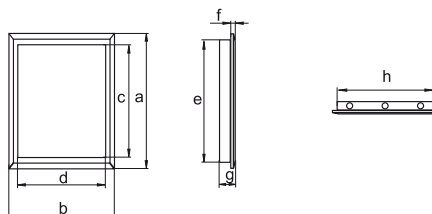


■ KOVOVÁ REVIZNÍ DVÍŘKA

Kovová revizní dvířka s magnetickým uzávěrem v bílé barvě.




Katalog. číslo	TYP (Ø série)	rozměry (mm)								barva	bal./ks
		a	b	c	g	e	d	f			
9801	DM 150x150	196,5	196,5	146,5	148,5	148,5	146,5	30		bílá	25
9802	DM 150x200	246,5	196,5	196,5	148,5	198,5	146,5	30		bílá	19
9803	DM 150x300	346,5	196,5	296,5	148,5	298,5	146,5	30		bílá	18
9804	DM 200x200	246,5	246,5	196,5	198,5	198,5	196,5	30		bílá	7
9805	DM 200x250	296,5	246,5	246,5	198,5	248,5	196,5	30		bílá	7
9806	DM 200x300	346,5	246,5	296,5	198,5	298,5	196,5	30		bílá	15
9807	DM 200x400	446,5	246,5	396,5	198,5	398,5	196,5	30		bílá	10
9808	DM 250x250	296,5	296,5	246,5	248,5	248,5	246,5	30		bílá	4
9809	DM 250x300	346,5	296,5	296,5	248,5	298,5	246,5	30		bílá	6
9810	DM 300x300	346,5	346,5	296,5	298,5	298,5	296,5	30		bílá	12
9811	DM 300x400	446,5	346,5	396,5	298,5	398,5	296,5	30		bílá	7
9812	DM 300x500	546,5	346,5	496,5	298,5	498,5	296,5	30		bílá	7
9813	DM 400x400	446,5	446,5	396,5	398,5	398,5	396,5	30		bílá	6
9814	DM 400x500	546,5	446,5	496,5	398,5	498,5	396,5	30		bílá	6
9815	DM 500x500	546,5	546,5	496,5	498,5	498,5	496,5	30		bílá	6
9816	DM 600x600	646,5	646,5	596,5	598,5	598,5	596,5	30		bílá	6

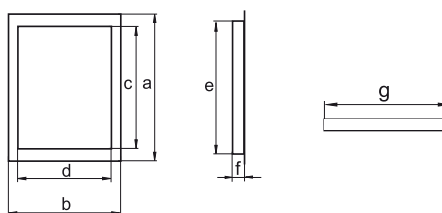

■ TRUBKY

Hliníkové ohebné hadice jsou určeny k větrání, klimatizaci nebo odsávání vzduchu. Vzhledem k odolnosti vůči vysokým teplotám lze použít hliníkové ohebné hadice pro rozvod teplého vzduchu pomocí krbových ventilátorů KAM. Hadice nejsou vhodné pro odvod spalin.



Katalog. číslo	TYP (Ø série)	Materiál	Síla stěny	Max. tlak	Rozsah teplot	Průměr (D) mm	Délka (L) m	bal./ks
9950	100 / 1	hliník	100 mikronů	10 000Pa	-30°C - +250°C	102	1	30
9951	100 / 3	hliník	100 mikronů	10 000Pa	-30°C - +250°C	102	3	30
9952	100 / 6	hliník	100 mikronů	10 000Pa	-30°C - +250°C	102	6	1
9953	125 / 1	hliník	100 mikronů	10 000Pa	-30°C - +250°C	127	1	20
9954	125 / 3	hliník	100 mikronů	10 000Pa	-30°C - +250°C	127	3	20
9955	125 / 6	hliník	100 mikronů	10 000Pa	-30°C - +250°C	127	6	1
9958	150 / 1	hliník	100 mikronů	10 000Pa	-30°C - +250°C	152	1	14
9956	150 / 3	hliník	100 mikronů	10 000Pa	-30°C - +250°C	152	3	14
9959	150 / 6	hliník	100 mikronů	10 000Pa	-30°C - +250°C	152	6	1
9957	160 / 3	hliník	100 mikronů	10 000Pa	-30°C - +250°C	162	3	12

eleman®


9960 9961 9962 9963 9964
9965 9966 9967 9968



Katalog. číslo	TYP (Ø série)	Materiál	Síla stěny	Max. tlak	Rozsah teplot	Průměr (D) mm	Délka (L) m	bal./ks
9960	M 100 / 1	hliník	50 mikronů	8 000Pa	-30°C - +250°C	102	1	30
9961	M 100 / 2	hliník	50 mikronů	8 000Pa	-30°C - +250°C	102	2	30
9962	M 100 / 6	hliník	50 mikronů	8 000Pa	-30°C - +250°C	102	6	1
9963	M 125 / 1	hliník	50 mikronů	8 000Pa	-30°C - +250°C	127	1	20
9964	M 125 / 2	hliník	50 mikronů	8 000Pa	-30°C - +250°C	127	2	20
9965	M 125 / 6	hliník	50 mikronů	8 000Pa	-30°C - +250°C	127	6	1
9966	M 150 / 1	hliník	50 mikronů	8 000Pa	-30°C - +250°C	152	1	14
9967	M 150 / 2	hliník	50 mikronů	8 000Pa	-30°C - +250°C	152	2	14
9968	M 150 / 6	hliník	50 mikronů	8 000Pa	-30°C - +250°C	152	6	1

POTRUBÍ - PEVNÉ

1005 1010 1020 2005 2010 2020



Katalogové číslo	TYP (Ø série)	Průměr (D) mm	Délka (L) m	bal./ks
1005	1005	100	0,5	10
1010	1010	100	1	10
1020	1020	100	2	10
2005	2005	125	0,5	10
2010	2010	125	1	10
2020	2020	125	2	10

FLEXIPOTRUBÍ


2021 2022 2023 2024



Katalogové číslo	TYP (Ø série)	Průměr (D) mm	Délka (L) m	bal./ks
2021	6600	660/102	1	50
2022	6601	660/102	3	27
2023	6603	660/127	1	50
2024	6604	660/127	3	24

SPOJKA - VNĚJŠÍ


1113 2123



Katalogové číslo	TYP (Ø série)	Průměr (D) mm	Délka (L) mm	bal./ks
1113	1113	104	60	20
2123	2123	128	60	15

SPOJKA - VNITŘNÍ


1110 1111 2120 2121



Katalogové číslo	TYP (Ø série)	Průměr (D) mm	Délka (L) mm	bal./ks
1110	111	100	62	20
1111	1111	100 s klapkou	62	20
2120	212	125	62	15
2121	2121	125 s klapkou	62	15

REDUKCE


110 9980 9981



Katalogové číslo	TYP (Ø série)	Průměr (D) mm	Délka (L) mm	bal./ks
110	110	80/100	58	100
9980	211	100/125	60	65
9981	312	125/150	60	55

ADAPTÉR PRO FLEXIPOTRUBÍ

1214




Katalogové číslo	TYP (Ø série)	Průměr (D) mm	Délka (L) mm	bal./ks
1214	1214	100/116	52	20

KOLENO - KRUHOVÉ

9979
9987


Katalogové číslo	TYP (Ø série)	Průměr (D) mm	Délka (L) mm	bal./ks
9979	121	100	90°	18
9987	222	125	90°	14

ODBOČKA T-KUS

9982
2320


Katalogové číslo	TYP (Ø série)	Průměr (D) mm	Délka (L) mm	bal./ks
9982	131	100	90°	15
2320	232	125	90°	9

RÁMEČEK MONTÁŽNÍ NÁSTĚNNÝ

1500
2500


Katalogové číslo	TYP (Ø série)	Průměr (D) mm	Šířka mm	Výška mm	bal./ks
1500	15	100	150	134	70
2500	25	125	170	154	50

SPOJKA VNITŘNÍ S RÁMEČKEM

1510
2520


Katalogové číslo	TYP (Ø série)	Průměr (D) mm	Délka (L) mm	bal./ks
1510	151	100	62	26
2520	252	125	62	24

SPOJKA VNITŘNÍ S RÁMEČKEM A ZPĚTNOU KLAPKOU

1511
2521

Katalogové číslo	TYP (Ø série)	Průměr (D) mm	Délka (L) mm	bal./ks
1511	1511	100	62	26
2521	2521	125	62	24

DRŽÁK POTRUBÍ

1600
2601

Katalogové číslo	TYP (Ø série)	Průměr (D) mm	Délka (L) mm	bal./ks
1600	16	100	20	100
2601	26	125	20	50


POTRUBÍ PEVNÉ - PLOCHÉ

5005
5010
5015
5020

Katalogové číslo	TYP (Ø série)	Šířka mm	Výška mm	Délka (L) m	bal./ks
5005	5005	110	55	0,5	20
5010	5010	110	55	1	20
5015	5015	110	55	1,5	20
5020	5020	110	55	2	10

REDUKCE NA PLOCHÉ POTRUBÍ


5110



Katalogové číslo	TYP (Ø série)	Průměr (D) mm	Šířka mm	Výška mm	bal./ks
5110	511	100	110	55	30

■ SPOJKA PLOCHÁ - VNITŘNÍ


5150



Katalogové číslo	TYP (Ø série)	Šířka mm	Výška mm	bal./ks
5150	515	110	55	32

■ SPOJKA PLOCHÁ - VNITŘNÍ S KLAPKOU


5151



Katalogové číslo	TYP (Ø série)	Šířka mm	Výška mm	bal./ks
5151	5151	110	55	24

■ SPOJKA PLOCHÁ - VNĚJŠÍ


5153



Katalogové číslo	TYP (Ø série)	Šířka mm	Výška mm	bal./ks
5153	5153	110	55	40

■ REDUKCE - KOLENO 90° NA PLOCHÉ POTRUBÍ

5210



Katalogové číslo	TYP (Ø série)	Průměr (D) mm	Šířka mm	Výška mm	bal./ks
5210	521	100	110	55	28

■ REDUKCE T - SPOJKA 90° NA PLOCHÉ POTRUBÍ

9978



Katalogové číslo	TYP (Ø série)	Průměr (D) mm	Šířka mm	Výška mm	bal./ks
9978	531	100	110	55	25

■ KOLENO - PLOCHÉ - HORIZONTÁLNÍ


5251



Katalogové číslo	TYP (Ø série)	Šířka mm	Výška mm	bal./ks
5251	5251	110	55	12

■ KOLENO - PLOCHÉ - VERTIKÁLNÍ

5252



Katalogové číslo	TYP (Ø série)	Šířka mm	Výška mm	bal./ks
5252	5252	110	55	10

■ SPOJKA T - PLOCHÁ - HORIZONTÁLNÍ


9977



Katalogové číslo	TYP (Ø série)	Šířka mm	Výška mm	bal./ks
9977	535	110	55	28

eleman.


6500



RÁMEČEK MONTÁŽNÍ - NÁSTĚNNÝ - PLOCHÝ

Katalogové číslo	TYP (Ø série)	Šířka mm	Výška mm	bal./ks
5500	55	110	55	50


9975



DRŽÁK PLOCHÉHO POTRUBÍ

Katalogové číslo	TYP (Ø série)	Šířka mm	Výška mm	bal./ks
9975	55	110	55	50


9974



MŘÍŽKA PLOCHÉHO POTRUBÍ

Katalogové číslo	TYP (Ø série)	Šířka mm	Výška mm	bal./ks
9974	571	110	55	50

572



MŘÍŽKA PLOCHÉHO POTRUBÍ S KLAPKOU

Katalogové číslo	TYP (Ø série)	Šířka mm	Výška mm	bal./ks
572	572	110	55	50

9932

9933

9934



SPOJKA - KŘÍŽOVÁ

Katalogové číslo	TYP (Ø série)	Průměr (D) mm	Materiál	bal./ks
9932	KM 100Zn	4x100	ocelový plech - zinek	1
9933	KM 125Zn	4x125	ocelový plech - zinek	1
9934	KM 150Zn	4x150	ocelový plech - zinek	1

9930

9931

9935



SPOJKA T

Katalogové číslo	TYP (Ø série)	Průměr (D) mm	Materiál	bal./ks
9930	TM 100Zn	3x100	ocelový plech - zinek	1
9931	TM 125Zn	3x125	ocelový plech - zinek	1
9935	TM 150Zn	3x150	ocelový plech - zinek	1

9936

9937

9938



SPOJKA Y

Katalogové číslo	TYP (Ø série)	Průměr (D) mm	Materiál	bal./ks
9936	TMY 100Zn	3x100	ocelový plech - zinek	1
9937	TMY 125Zn	3x125	ocelový plech - zinek	1
9938	TMY 150Zn	3x150	ocelový plech - zinek	1

9939

9940

9941



SPOJKA KRUHOVÁ

Katalogové číslo	TYP (Ø série)	Průměr (D) mm	Materiál	bal./ks
9939	PM 100Zn	100	ocelový plech - zinek	1
9940	PM 125Zn	125	ocelový plech - zinek	1
9941	PM 150Zn	150	ocelový plech - zinek	1

■ SPOJKA KRUHOVÁ S KLAPKOU

9942
9943
9944

Katalogové číslo	TYP (Ø série)	Průměr (D) mm	Materiál	bal./ks
9942	KOM 100	100	ocelový plech - zinek	1
9943	KOM 125	125	ocelový plech - zinek	1
9944	KOM 150	150	ocelový plech - zinek	1

■ REDUKCE

9910
9911

Katalogové číslo	TYP (Ø série)	Průměr (D) mm	Materiál	bal./ks
9910	RM 100/125Zn	100/125	ocelový plech - zinek	1
9911	RM 125/150Zn	125/150	ocelový plech - zinek	1

■ PŘÍRUBA

9914
9917
9918

Katalogové číslo	TYP (Ø série)	Průměr (D) mm	Materiál	bal./ks
9914	FM 100Zn	100	ocelový plech - zinek	1
9917	FM 120Zn	125	ocelový plech - zinek	1
9918	FM 150Zn	150	ocelový plech - zinek	1

■ FILTRAČNÍ BOX

9919
9923
9924

Katalogové číslo	TYP (Ø série)	Průměr (D) mm	Materiál	bal./ks
9919	FBV 100	100	ocelový plech - zinek	1
9923	FBV 125	125	ocelový plech - zinek	1
9924	FBV 150	150	ocelový plech - zinek	1

■ VLOŽKA DO FILTRAČNÍHO BOXU

9925
9926
9927

Katalogové číslo	TYP (Ø série)	Průměr (D) mm	Popis	bal./ks
9925	SFV 100	100	Vložka pro FBV 100	1
9926	SFV 125	125	Vložka pro FBV 125	1
9927	SFV 150	150	Vložka pro FBV 150	1

■ RYCHLOUPÍNACÍ PÁSKA - NEREZOVÁ - CBR 3000

9928



Katalogové číslo	TYP (Ø série)	Šířka mm	Délka m	Popis	bal./ks
9928	CBR 3000	9	30	pro upevnění flexipotrübí	1

■ ZÁMKY PRO CBR 3000

9929




Katalogové číslo	TYP (Ø série)	Popis	bal./ks
9929	SU 50	pro upevnění rychloupínací pásky CBR 3000, v balení 50ks	1

■ HLINÍKOVÁ TĚSNÍCÍ PÁSKA

9970



Katalogové číslo	TYP (Ø série)	Popis	bal./ks
9970	ALT 50/50	šířka 50mm, délka 50m, max. 100°C,	1

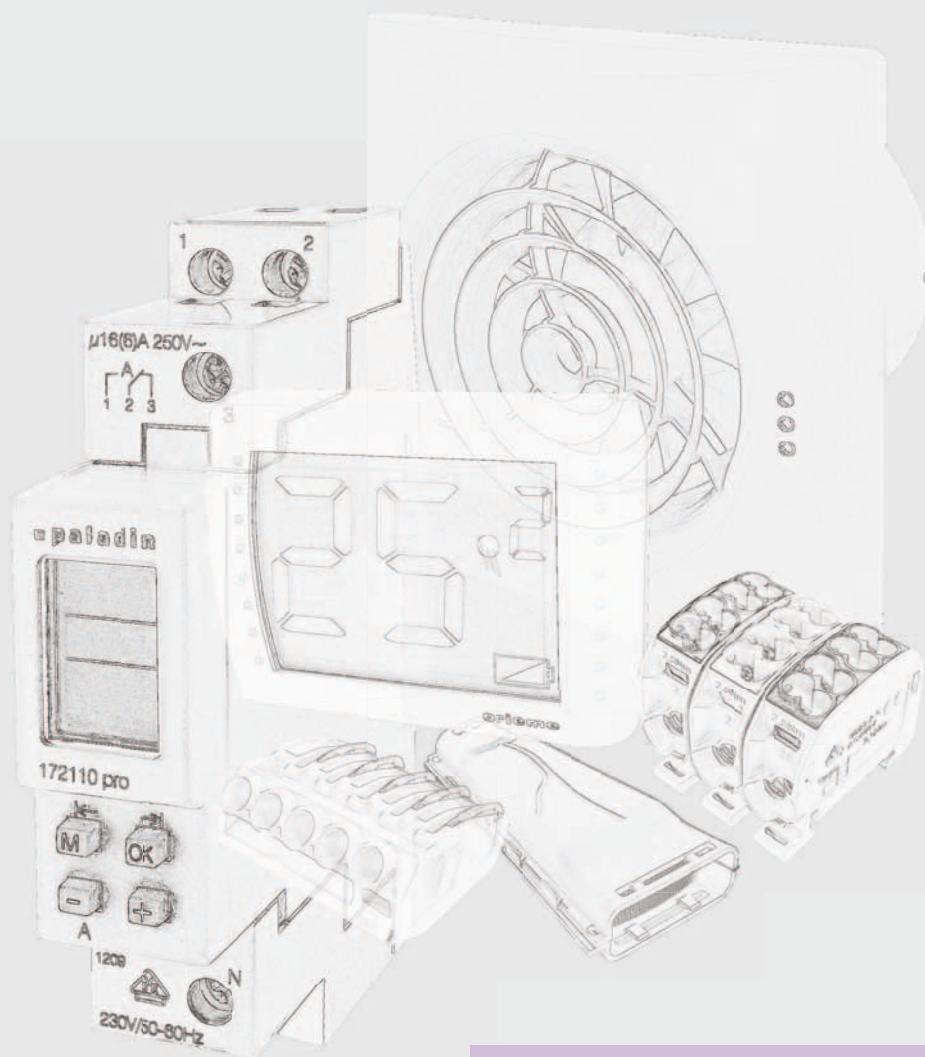

Eleman spol. s r.o.

Bořivojova 35, 130 00, Praha 3

Sklad a příjem zboží:
Olomoucká 107, 796 01, Prostějov
tel./fax: 582 330 359
tel.: 739 201 336-7

eleman@eleman.cz

www.eleman.cz
www.ventilatory-vents.cz



eleman®