EMOS

energie

měnící obyčejný svět

Katalog 2017

ítilny | LCD produkty | Budíky | Teploměry | Meteos
ásuvky a vidlice | Cestovní adaptory | Přepěťové o
| Prostorové termostaty | Domovní zvonky | Mult
y | Satelitní přijímače | Terestriální přijímače | Sate
vací technika | Baterie | Nabíječky | Záložní zdroje
eteostanice | Kuchyňské váhy | Osobní váhy | Pr
ochrany | Doplňky | Čistící prostředky | Držáky T
timetry a zkoušečky | Izolační pásky | Kabely |
elitní konvertory | Dekódovací karty | Satelitní
energie | Napájecí adaptéry | Svítilny | LCD pr
užovací
Drobné
nektory |
rabolické
ty | Bu-

Vážení zákazníci,

na trhu jsme již více než 25 let a za tuto dobu jsme se stali silným evropským dodavatelem. V mnoha oblastech našeho produktového portfolia patříme mezi lídry, přesto nespíme na vavřínech a neustále investujeme do vlastního rozvoje, technických, logistických i personálních kapacit, abychom uměli ještě lépe a rychleji vyhovět přáním našich zákazníků.

Naše logistické centrum i technické zázemí je nám oporou a dodává nám nezbytný klid pro obchodní spolupráci. Každý den opouští naše sklady více než 1000 vyexpedovaných zásilek a putuje k zákazníkům po celé Evropě. Na logistiku, její rychlost a spolehlivost klademe velký důraz, protože si uvědomujeme, že i díky ní jsme spolehlivým obchodním partnerem, se kterým stojí za to spolupracovat.

Kvalitu našich produktů má na starosti zkušený tým pracovníků kvality. Na kontroly provedené přímo ve výrobních továrnách navazuje interní kontrola ve vlastní, velmi dobře vybavené laboratoři. Odměnou za zdokonalování a vývoj našich produktů jsou nám i ocenění získaná v nezávislých srovnávacích testech.

O spokojenost a přísun nových informací našim zákazníkům se stará početný, velmi dobře vybavený a proškolený obchodní tým.

Děkujeme za váš zájem o spolupráci a velice si vážíme důvěry, kterou vkládáte do nás a našich produktů.
Jsme přesvědčeni, že EMOS je správná volba.

S úctou

Ing. Michal Nevřela
Obchodní ředitel

Ing. Daniel Plánka
Ředitel nákupu a produktu

Ing. Pavel Vinklárek
Ředitel logistiky

Ing. Ján Város
Obchodný riaditeľ SK

25 years with you
1991–2016

EMOS spol. s r. o.

IČO: 19014104
DIČ: CZ19014104
bankovní spojení: KB Přerov
číslo účtu: 296149-831/0100
e-mail: emos@emos.cz
www.emos.cz
www.emos.eu

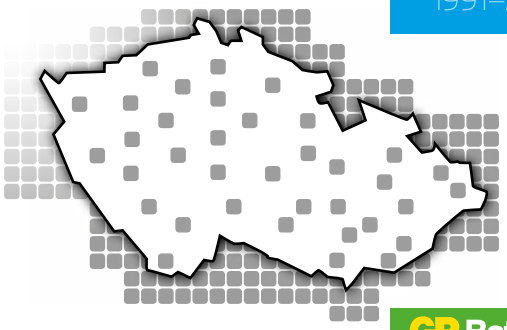

Výhradní distributor pro ČR, SR a Maďarsko

GP Batteries

GP Portable PowerBank

SÍDLO FIRMY

EMOS spol. s r.o.
Šířava 295/17, 750 02 Přerov I – Město
tel.: +420 581 261 111 – spojovatelka
tel.: +420 581 261 270-272 – zákaznické centrum
tel.: +420 581 261 239 – asistent prodeje
fax: +420 581 261 112, 179
GSM brána: +420 602 500 646
GPS: 49.451586°N, 17.456557°E

EUROLOGISTICKÉ CENTRUM

EMOS spol. s r.o.
Lipnická 2844, 750 02 Přerov
tel.: +420 581 261 160, 290, 293 – sklad
tel.: +420 581 261 281 – reklamace
fax: +420 581 261 135
GPS: 49.467587°N, 17.448671°E

1 GP Batteries

TÜV SÜD ISO 9001

KANCELÁŘ PRAHA

EMOS spol. s r.o.
PB Park
Průmyslová 1306/7, 102 00 Praha 10 – Hostivař

dTest GP ReCyKo+ 210AAHCB 92 % vítěz testu velmi dobrá kvalita v testu: 16 produktů dTest 12/2010

dTest EMOS PT718 velmi dobrá kvalita hodnocení: 81 % v testu: 19 výrobků dTest 1/2016

dTest EMOS TY3101G velmi dobrá kvalita hodnocení: 86 % v testu: 16 výrobků dTest 5/2016

dTest EMOS EV019 velmi dobrá kvalita hodnocení: 86 % v testu: 16 výrobků dTest 5/2016

EMOS SK s.r.o.

IČO: 36392961
DIČ: SK2020104834
e-mail: emos@emos.sk
www.emos.sk
www.emos.eu

SÍDLO FIRMY

EMOS SK s.r.o.
Hlinická 409/22, 014 01 Bytča
Slovenská republika

tel.: +421 415 523 154 – odd. odbytu
tel.: +421 415 091 611 – sekretariát
fax: +421 415 523 153
tel.: +421 415 091 633 – repase batérií
GSM brána: +421 902 966 996
GPS: 49.226705°N, 18.565655°E

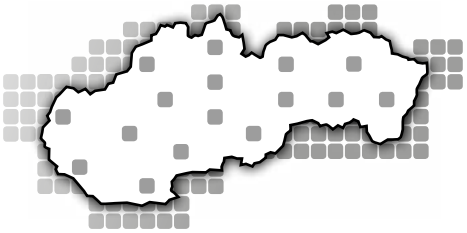

Výhradný distribútor pre ČR, SR a Maďarsko

GP Batteries

GP Portable PowerBank

SYSTEM CERTIFICATION ISO 9001 SGS

Potvrdené nezávislým výskumom 1 na trhu v SR GP Batteries

Obchodujeme napříč Evropou

POLSKO

SÍDLO FIRMY

EMOS PL sp. z o.o.
Ul. Gałczyńskiego 6, 43-300 Bielsko-Biała, Polska
tel.: +48 33 816 92 42, +48 33 816 13 48
fax: +48 33 816 92 40
e-mail: biuro@emos.pl
www.emos.pl
www.emos.eu

GPS: 49.80856°N, 19.050658°E

MAĎARSKO

SÍDLO FIRMY

EMOS HU Kft.
ORCO Irodapark, B épület
2040 Budaörs, Szabadság út. 117, Magyarország
tel.: +36 23 42 80 24
fax: +36 23 41 42 99
e-mail: emos@emos.hu
www.emos.hu
www.emos.eu

GPS: 47.459711°N, 18.946797°E

SLOVINSKO

SÍDLO FIRMY

EMOS SI, d.o.o.
Ob Savinji 3, 3313 Polzela, Slovenija
tel.: +386 8 205 17 20
fax: +386 8 205 17 22
e-mail: emos-si@emos-si.si
www.emos-si.si
www.emos.eu

GPS: 46.25779°N, 15.098157°E

TECHNICKÁ PODPORA	
baterie GP	tel.: +420 581 261 219
nabíječky GP a EMOS	tel.: +420 581 261 219
napájecí zdroje	tel.: +420 581 261 164
záložní zdroje energie GP	tel.: +420 581 261 219
dálkové ovladače TV, sluchátka	tel.: +420 581 261 164
svítilny	tel.: +420 581 261 208
časovače	tel.: +420 581 261 208
prodlužovací přívody, zásuvky a přepěťové ochrany	tel.: +420 581 261 208
flexo šňůry, napájecí přívody	tel.: +420 581 261 208
světelné zdroje	tel.: +420 581 261 130
svítidla a reflektory	tel.: +420 581 261 202
vánoční svítidla	tel.: +420 581 261 115
VF a satelitní technika	tel.: +420 581 261 172
vodiče a kabely	tel.: +420 581 261 172
izolační pásky	tel.: +420 581 261 172
hodiny, budíky	tel.: +420 581 261 206
teploměry, meteostanice	tel.: +420 581 261 206
váhy osobní a kuchyňské	tel.: +420 581 261 206
prostorové termostaty	tel.: +420 581 261 206
bezdrátové domovní zvonky	tel.: +420 581 261 206
multimetry, zkoušečky	tel.: +420 581 261 206
AV kabely, smart kabely	tel.: +420 581 261 206
wifi routery	tel.: +420 581 261 172
FM rádia	tel.: +420 581 261 172
tablety	tel.: +420 581 261 172
zabezpečovací systémy EMOS	tel.: +420 581 261 138
kódové klávesnice, interkomy	tel.: +420 581 261 138
monitorovací technika, videotelefony	tel.: +420 581 261 138
repase baterií	tel.: +420 581 261 234

Společnost EMOS

je zodpovědná ke svým zákazníkům a snaží se vždy přesně a korektně informovat o parametrech svých výrobků. Za tímto účelem vznikla testovací laboratoř, která je plně vybavena pro testování celého spektra produktů značky EMOS a EMOS Lighting. Díky tomu si zákazník může být jistý, že výrobek, který si zakoupí, vždy přesně odpovídá parametrům uvedeným na obalu výrobku.

Pro testování světelných zdrojů EMOS Lighting je nejnověji využívána i Integrační koule dodaná od jedné z předních firem v oblasti měření fotometrických veličin.

Pomocí Integrační koule zjišťujeme např. světelný tok (lm), teplotu chromatičnosti (K) a věrnost podání barev Ra (-). Před samotným měřením světelných zdrojů v integrační kouli se provádí kalibrace pomocí tzv. referenčního zdroje. Tím jsou zajištěny přesné výsledky samotného měření.

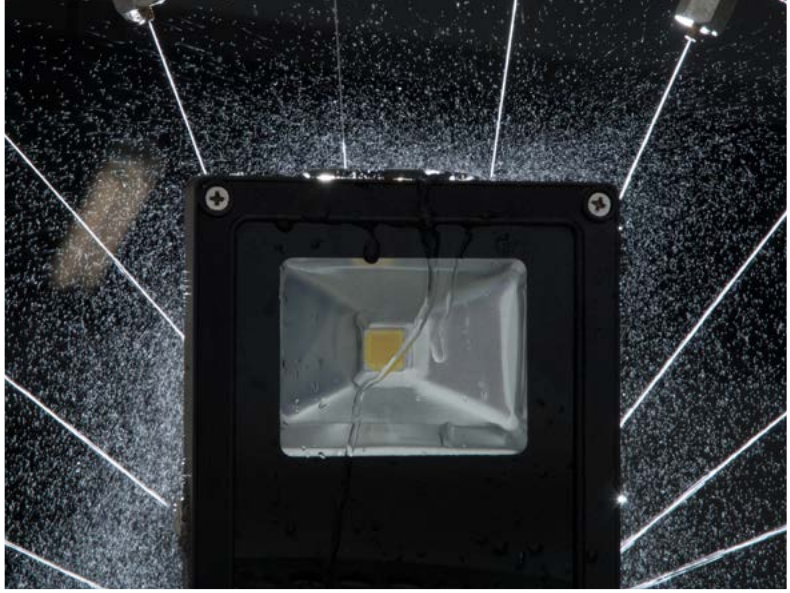

Inovace

Vybavení laboratoře

- Integrační koule
- Zařízení pro zkoušku žhavou smyčkou
- Elektrická pec
- Světelné lavice
- Tester baterií a akumulátorů
- Tester olověných akumulátorů
- Měrná lavice a miliohmmetr
- Vysokonapěťový zdroj
- Zařízení ke zkoušce ohýbání
- Autotransformátor
- Stejnosměrný laboratorní zdroj
- Digitální multimetry a hlukoměr
- Wattmetr
- Sada kalibrů určených pro zásuvky a vidlice
- Sada kalibrů baterií
- Sada kalibrů pro zkoušku vniknutí cizích těles
- Termokamera

- Zařízení ke zkouškám odolnosti proti stříkající vodě
- Datalogger a měřící sondy (teploty, vlhkosti a síly)
- Digitální osciloskop
- Měřící přijímač signálů dvb-t/t2, dvb-c…
- Mikroskop s ccd kamerou
- Tester hdmi kabelů

...je základem

Protože chceme i nadále poskytovat servis, na jaký jste od společnosti EMOS zvyklí a zlepšovat jednotlivé procesy, investujeme nemalé finanční prostředky do rozvoje.

Na prvním místě pro nás vždy bude kvalita nabízených produktů. Proto postupně doplňujeme vybavení testovací laboratoře, v níž testujeme technické parametry produktů zařazených do našeho portfolia a rovněž zpřísňujeme kontrolu přímo ve výrobních závodech.

Abychom byli schopni zrychlit vyskladnění produktů a zvýšit skladovou kapacitu našeho Eurologistického centra, vybudovali jsme zcela nové skladové zásobní prostory o velikosti 1700 paletových míst. Také jsme výrazným způsobem zrychlili vychystávání části portfolia našich položek zakoupením výškových automatizovaných zakladačů, které zároveň navýšily i skladovou kapacitu na 3000 přepravek různých velikostí.

Nový B2B portál

Staňte se našimi zákazníky a využívejte nový B2B portál

Funkce:

- Objednávky
- Faktury
- Dobropisy
- Reklamace
- Nedodané zboží
- Statistiky
- Import objednávek

A spoustu dalších nových funkcí, které zpříjemní obchodování.

Kontaktujte nás! **prodej@emos.cz**

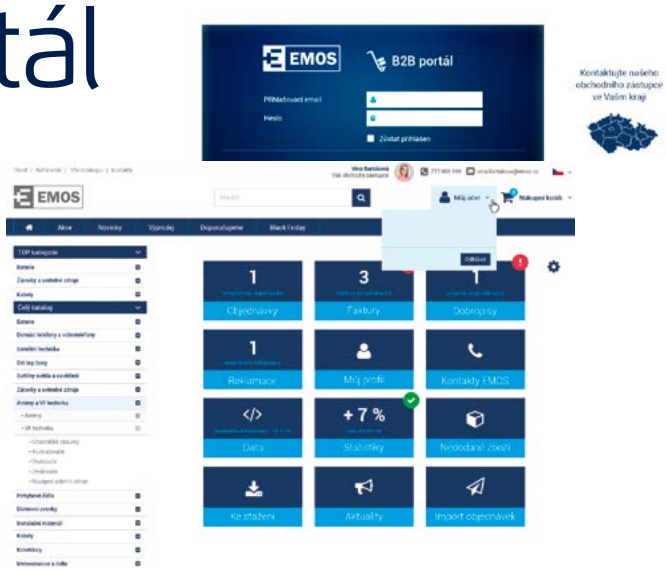

Baterie **8**
Baterie GP **8**
Lithiové baterie GP Lithium 8
Alkalické baterie GP Ultra Plus Alkaline 9
Alkalické baterie GP Ultra Alkaline 10
Alkalické baterie GP Super Alkaline 13
Alkalické baterie GP Alkaline 16
Zinkové baterie GP Greencell 17
Zinkové baterie GP Supercell 20
Foto-lithiové baterie GP 21
Lithiové knoflíkové baterie GP 22
Speciální alkalické baterie GP 26
Alkalické knoflíkové baterie GP 28
Hodinkové baterie GP na bázi oxidu stříbra 30
Zinko-vzdušné baterie GP do naslouchadel 32
Nabíjecí baterie GP ReCyko Pro **35**
Nabíjecí baterie GP ReCyko **36**
Baterie ostatní **38**
Lithiové baterie RAVER 38
Alkalické baterie RAVER Premium 38
Alkalické baterie RAVER Ultra 39
Nabíjecí baterie RAVER Solar 40
Alkalické knoflíkové baterie RAVER 41
Lithiové knoflíkové baterie RAVER 41
Hodinkové baterie Rayovac na bázi oxidu stříbra 42
Zinko-vzdušné baterie Rayovac do naslouchadel 45
Záložní olověné akumulátory - VRLA 46
Nabíječky, powerbanky, zdroje **53**
Nabíječky baterií **53**
Nabíječky baterií GP 53
Nabíječky baterií EMOS 55
Powerbanky **57**
Powerbanky řada F 58
Powerbanky řada 1 60
Zdroje **61**
USB napájecí adaptéry 61
Měniče napětí 62
Nabíječka olověných akumulátorů 63
Univerzální síťové adaptéry 64
Svítilny **65**
Svítilny GP **65**
GP Discovery Outdoor 65
GP Discovery Home 66
GP Discovery Compact 66
Svítilny EMOS **67**
LED kovové svítilny 67
LED plastové svítilny 69
Klasické svítilny 72
LED nabíjecí svítilny 72
Halogenové nabíjecí svítilny 75
Čelovky 76
LED cyklo svítilny 78
LED noční světlo na baterie 79
LED svítilny s Krtečkem **80**
LED svítilny display boxy 81
LED svíčky dekorační 83
Náhradní díly ke svítilnám 84
Světelné zdroje / svítidla **89**
Světelné zdroje **89**
LED žárovky **89**
Řada A | A70, A65, A60, A55 ..... **89**
Premium Filament, 230 V AC 89
Premium, 230 V AC 90
Premium stmívatelné, 230 V AC 92
Classic, 230 V AC 92
Basic, 230 V AC 95
Candle **96**
Premium Filament, 230 V AC 96
Premium, 230 V AC 96
Classic, 230 V AC 97
Basic, 230 V AC 98
Mini globe **100**
Premium Filament, 230 V AC 100
Premium, 230 V AC 100
Classic, 230 V AC 101
Basic, 230 V AC 103
Globe **104**
Classic, 230 V AC **104**
R50 | R63 ..... **105**
Premium, 230 V AC 105
Classic, 230 V AC 106
GU10 ..... **106**
Premium–full glass, 230 V AC 106
Premium, 230 V AC 107
Premium stmívatelné, 230 V AC 108
Classic, 230 V AC 108
Basic, 230 V AC 111
GU5,3 ..... **112**
Classic 12 V AC 112
G9 ..... **113**
Classic; 230 V AC 113
G4 ..... **114**
Žárovky do elektrospotřebičů 115
ECO Halogenové žárovky 230 V AC **116**
ECO Halogenové žárovky 12 V AC/DC **121**
LED trubice T8 - skleněné 122
Lineární zářivky OSRAM T5 - skleněné 123
Lineární zářivky OSRAM T8 - skleněné 123
Autožárovky OSRAM, 12 V DC 125
Halogenové žárovky OSRAM, 12 V 126
Lineární halogenová žárovka OSRAM, 230 V 126
Kompaktní zářivky OSRAM, 230 V AC 126
Startéry OSRAM 127
Svítidla **128**
LED reflektory **128**
LED reflektory PROFI PLUS 128
LED reflektory PROFI 130
LED reflektory PROFI + PIR 131
LED reflektory HOBBY 132
LED reflektory HOBBY + PIR 133
LED reflektory FUTURA 134
Příslušenství k reflektorům 134
LED reflektory pracovní 135
LED reflektory přenosné s akumulátorem 135
Halogenové reflektory **136**
Halogenové reflektory 136
Halogenové reflektory + PIR 137
Halogenové reflektory - přenosné 138
Přenosná svítidla 138
LED svítidla **139**
Exclusive 139
Přisazená IP44 141
Přisazená IP20 143
„Bulkhead" IP65 PROFI 143
„Bulkhead" IP65 s mřížkou 146
LED panely **147**
Velké panely LED PROFI 147
Příslušenství pro panely 148
Malé panely LED - vestavné kruhové - bílé 149
Malé panely LED - vestavné kruhové - stříbrné 150
Malé panely LED - vestavné čtvercové - bílé 151
Malé panely LED - vestavné čtvercové - stříbrné 153
Malé panely LED - přisazené kruhové - bílé 154
Malé panely LED - přisazené kruhové - stříbrné 155
Malé panely LED - přisazené čtvercové - bílé 156
Malé panely LED - přisazené čtvercové - stříbrné 158
Příslušenství pro panely 159
LED osvětlovací lišty **160**
SMARTBAR 160
Lineární 161
LED stolní lampy **162**
Pohybová čidla **165**
Pohybová čidla PIR 165
Pohybová čidla MW - microwave 166
LED noční světla 230 V AC **167**
Lapač hmyzu elektrický 230 V 167
LCD produkty **168**
Meteorologické stanice **168**
Teploměry **176**
Náhradní čidla **179**
Budíky **180**
Nástěnné hodiny **181**
Kuchyňské váhy **182**
Osobní váhy **184**
Závěsná váha **185**
Kuchyňské minutky **185**
Prodlužovací přívody, navíjáky **190**
Prodlužovací přívody **190**

s PVC izolací 1,0 mm² ... 190
s PVC izolací 1,5 mm² ... 191
Držák ... 197
Přepěťové ochrany Philips ... 198
Přepěťové ochrany EMOS ... 199
Prodlužovací přívody s gumovou izolací H07RN spojky 1,5 mm² ... 202
Prodlužovací přívody s gumovou izolací H05RR spojky 1,5 mm² ... 202
Prodlužovací přívody s gumovou izolací H05RR (2×) spojky 1,5 mm² ... 203
Prodlužovací přívody s gumovou izolací spojka 2,5 mm² ... 203
Prodlužovací přívody s PVC izolací spojky 1,5 mm² ... 204
Prodlužovací přívody s PVC izolací spojky 1,0 mm² ... 204
Dvoužílový pohyblivý přívod ... 204
Prodlužovací přívody s PVC izolací spojky 1,0 mm² ... 205
3 fázové - s gumovou izolací 2,5 mm², 5×16 A ... 206
3 fázové - s gumovou izolací 2,5 mm², 5×32 A ... 206
Navijáky prodlužovacích přívodů ... 207
Profi - s gumovou izolací ... 207
Kabely s gumovou izolací ... 207
Kabely s PVC izolací - pevný střed ... 208
Kabely s PVC izolací ... 208
Zásuvky, vidlice, adaptory, časovače ... 210
3 fázová zásuvka 400 V ... 210
3 fázová spojka 400 V ... 210
3 fázová přívodka 400 V ... 211
3 fázová vidlice 400 V ... 211
Samostatné více násobné zásuvky ... 212
Samostatné zásuvky ... 213
Samostatné vidlice ... 213
Gumové zásuvky a vidlice pro pohyblivé přívody ... 214
Rozbočovací zásuvky ... 215
Cestovní adaptory ... 216
Měřič spotřeby elektrické energie ... 217
Časovače ... 217
Pohyblivé přívody ... 219
Dvoužílové - s neodělitelnou vidlicí 250 V~ ... 219
Třížilové - s neodělitelnou vidlicí 250 V~ ... 219
Třížilový - s gumovou a opředenou izolací s neodělitelnou vidlicí 250 V~ ... 220
Přímá vidlice - dvoužílové - s neodělitelnou vidlicí 250 V~ ... 220
Přímá vidlice - dvoužílové - s neodělitelnou vidlicí a vypínačem 250 V~ ... 220
Úhlová vidlice - dvoužílové - s neodělitelnou vidlicí 250 V~ ... 221
Přímá vidlice - dvoužílové - s neodělitelnou vidlicí 250 V~ ... 222
Nástěnné spínače a zásuvky s krytím 250 V~ ... 222
Prodlužovací přívody - SCHUKO ... 223
s PVC izolací 1,0 mm² - SCHUKO ... 223
s PVC izolací 1,5 mm² - SCHUKO ... 223
Přepěťové ochrany Philips - SCHUKO ... 228
Prodlužovací přívody s gumovou izolací H07RN spojky 1,5 mm² - SCHUKO ... 229
Prodlužovací přívody s PVC izolací spojky 1,0 mm² - SCHUKO ... 229
Prodlužovací přívody s PVC izolací spojky 1,0 mm² - SCHUKO ... 230
Dvoužílový pohyblivý přívod ... 230
Navijáky prodlužovacích přívodů ... 231
Kabely s gumovou izolací - SCHUKO ... 231
Kabely s PVC izolací - s pevným středem - SCHUKO ... 231
Kabely s PVC izolací - SCHUKO ... 231
Zásuvky, vidlice, adaptory, časovače ... 233
Samostatné více násobné zásuvky - SCHUKO ... 233
Samostatná zásuvka - SCHUKO ... 234
Samostatné vidlice ... 234
Gumové zásuvky a vidlice pro pohyblivé přívody - SCHUKO ... 234
Rozbočovací zásuvky - SCHUKO ... 235
Cestovní adaptory ... 236
Měřič spotřeby elektrické energie - SCHUKO ... 237
Časovače - SCHUKO ... 237
Nástěnné spínače a zásuvky s krytím 250 V~ ... 238
Kabely ... 239
Konektory, přepínače a rozbočovače ... 239
IEC konektory ... 239
F konektory ... 240
Přepínače a rozbočovače ... 242
Anténní koaxiální kabely ... 243
Kabely - RCA, SCART, AV, USB HDMI ... 246
RCA-RCA kabely ... 246
SCART-RCA kabely ... 247
Propojovací AV kabely, 3,5 mm stereo kabely ... 248
USB kabely ... 250
HDMI kabely ... 252
Ploché micro USB kabely ... 254
Strukturovaná kabeláž ... 257
Kabely UTP/FTP - kategorie 5E ... 257
Kabely UTP/FTP - kategorie 6 ... 259
Propojovací patch kabely ... 261
Cat.5E UTP PVC ... 261
Konektory a zásuvka RJ45 ... 262
Konektory RJ11 ... 263
Nářadí pro instalaci strukturované kabeláže ... 263
Vodiče stíněné ... 264
Vodiče nestíněné transparentní ... 264
Vodiče nestíněné ... 266
Koaxiální kabely ... 269
Koaxiální kabely 50 Ω ... 269
Koaxiální kabely 75 Ω ... 270
Okenní průchodka ... 274
VF technika ... 277
Účastnické zásuvky ... 277
Slučovače VF signálu ... 279
Rozbočovače VF signálu ... 280
Anténní předzesilovače ... 282
LTE filtr ... 282
Linkové zesilovače ... 283
Domovní zesilovače ... 283
Zdroje pro antény ... 284
Pokojové antény ... 284
Venkovní antény ... 287
Logaritmicko periodické antény ... 288
Širokopásmové antény ... 289
Přijímače pro příjem pozemního DVB-T vysílání ... 290
Dekódovací karta SKYLINK HD - IRDETO M7 ... 290
Dekódovací rozhraní ... 290
LNB konvertory ... 291
Paraboly ... 292
Příslušenství k satelitnímu příjmu ... 292
Držáky satelitních, terestriálních antén ... 293
Monitorovací technika ... 294
Domácí videotelefony ... 294
Sady videotelefonů a samostatné monitory ... 294
IP dveřní kamerová jednotka ... 298
Dveřní kamerové jednotky ... 299
Příslušenství k videotelefonům ... 300
Audiotelefon ... 300
Dveřní zámky ... 300
Přídavné kamery k videotelefonům ... 301
Univerzální napájecí zdroje ... 301
Audiovrátný ... 301
Přístupová zařízení ... 302
Monitorovací zařízení ... 302
IP kamery ... 303
Alarmy ... 303
Drobné elektro ... 304
Přehrávače a rádia ... 304
Routery ... 305
Pokojové termostaty ... 306
Termostaty homexpert ... 308
Bezdrátové zvonky ... 310
Náhradní tlačítka ... 313
Multimetry ... 314
Měřicí šňůry ... 315
Zkoušečky ... 316
Izolační pásky ... 318
Izolační pásky PVC - šířka 19/25 mm, délka 10 m ... 318
Izolační pásky PVC - šířka 15 mm, délka 10 m ... 318
Izolační pásky PVC - šířka 19 mm, délka 20 m ... 320
Textilní pásky ... 322
Samovulkanizační pásky ... 323
Univerzální lepicí pásky DUCT TAPE ... 324
Výstražné a vytyčovací pásky ... 324
Oboustranné lepicí pásky ... 326
Reflexní bezpečnostní pásky ... 326
Transformátorové pájky ... 327
Svorkovnice ... 328
Doplňky ... 329
Čisticí program ... 329
Držáky TV ... 329
Univerzální dálkové ovladače OFA ... 331
Sluchátka ... 333
Abecední seznam obecných čísel ... 340
Seznam objednávkových čísel ... 342
Vysvětlivky a důležité odkazy ... 344

Chyby v tisku vyhrazeny. Mohou být použity ilustrační fotografie. Vyhrazujeme si právo změn v balení.

Lithiové baterie GP Lithium

- ideální do extrému -40°C až +60°C
- o třetinu lehčí a 7 × výkonnější než běžné alkalické baterie
- pořízení až 800 fotografií
- skladovatelnost 10 let
- bezpečná moderní technologie

obecné číslo
B15212

typové označení: FR6 (tužka, AA) ■ napětí: 1,5 V ■ rozměr: 14,5 × 50 mm ■ prodejní obal: 2 ks, blistr

4 891199 130755

objednávkové číslo
10 22 000 711
balení
2/20/160

obecné číslo
B1509

typové označení: CR-V9 (U9VL,1604LC) ■ napětí: 9 V ■ rozměr: 26 × 16,5 × 44,7 mm ■ prodejní obal: 1 ks, blistr

4 891199 104565

objednávkové číslo
10 22 000 911
balení
1/10/450

Tak tahle baterie vás ve štychu rozhodně nenechá

- Ideální do extrému -40°C až +60°C
- O třetinu lehčí a 7 × výkonnější než běžné alkalické baterie
- Pořízení až 800 fotografií
- Skladovatelnost 10 let
- Bezpečná moderní technologie

Alkalické baterie GP Ultra Plus Alkaline

- nejvýkonnější řada alkalických baterií GP
- vyniká dobou provozu v energeticky nejnáročnějších zařízeních požadujících maximální výkon
- až o 60 % více energie oproti běžným alkalickým bateriím
- obsahují ochranu proti vytečení
- pracovní teplota od -20 °C do +60 °C

obecné číslo
B1711

typové označení: LR03 (mikrotužka, AAA)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 10,5 × 44,5 mm
- prodejní obal: 4 ks, blistr

objednávkové číslo
10 17 114 000
balení
4/40/320

4 891199 100338

obecné číslo
B17112

typové označení: LR03 (mikrotužka, AAA)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 10,5 × 44,5 mm
- prodejní obal: 2 ks, blistr

objednávkové číslo
10 17 112 000
balení
2/20/160

4 891199 100307

obecné číslo
B1721

typové označení: LR6 (tužka, AA)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 14,5 × 50,5 mm
- prodejní obal: 4 ks, blistr

objednávkové číslo
10 17 214 000
balení
4/40/320

4 891199 100277

obecné číslo
B17212

typové označení: LR6 (tužka, AA)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 14,5 × 50,5 mm
- prodejní obal: 2 ks, blistr

objednávkové číslo
10 17 212 000
balení
2/20/160

4 891199 100246

obecné číslo
B1731

typové označení: LR14 (malé mono, C)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 26,2 × 50 mm
- prodejní obal: 2 ks, blistr

objednávkové číslo
10 17 312 000
balení
2/20/160

4 891199 100390

obecné číslo
B1741

typové označení: LR20 (velké mono, D)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 34,2 × 61,5 mm
- prodejní obal: 2 ks, blistr

4 891199 100369

objednávkové číslo
10 17 412 000
balení
2/20/160

obecné číslo
B1751

typové označení: 6LF22 9 V (1604)
- napětí: 9 V
- rozměr:26,5 × 17,5 × 48,5 mm
- prodejní obal: 1 ks, blistr

4 891199 100420

objednávkové číslo
10 17 511 000
balení
1/10/200

GP Batteries

Alkalické baterie GP Ultra Alkaline

- vhodné pro použití v přístrojích se středním odběrem proudu
- až o 30 % více energie oproti běžným alkalickým bateriím
- obsahují ochranu proti vytečení
- pracovní teplota od -20 °C do +60 °C

obecné číslo
B1920

typové označení: LR6 (tužka, AA)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 14,5 × 50,5 mm
- prodejní obal: 2 ks, fólie

4 891199 029646

objednávkové číslo
10 14 202 000
balení
2/40/1 000

obecné číslo
B1921

typové označení: LR6 (tužka, AA)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 14,5 × 50,5 mm
- prodejní obal: 4 ks, blistr

4 891199 027598

objednávkové číslo
10 14 214 000
balení
4/40/320

obecné číslo
B19218

typové označení: LR6 (tužka, AA)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 14,5 × 50,5 mm
- prodejní obal: 8 ks, blistr

objednávkové číslo
10 14 218 000
balení
8/96/768

---

obecné číslo
B1910

typové označení: LR03 (mikrotužka, AAA)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 10,5 × 44,5 mm
- prodejní obal: 2 ks, fólie

objednávkové číslo
10 14 102 000
balení
2/40/1 000

---

obecné číslo
B1911

typové označení: LR03 (mikrotužka, AAA)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 10,5 × 44,5 mm
- prodejní obal: 4 ks, blistr

objednávkové číslo
10 14 114 000
balení
4/40/320

---

obecné číslo
B19118

typové označení: LR03 (mikrotužka, AAA)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 10,5 × 44,5 mm
- prodejní obal: 8 ks, blistr

objednávkové číslo
10 14 118 000
balení
8/96/768

---

obecné číslo
B1930

typové označení: LR14 (malé mono, C)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 26,2 × 50 mm
- prodejní obal: 2 ks, fólie

objednávkové číslo
10 14 302 000
balení
2/24/240

---

obecné číslo
B1931

typové označení: LR14 (malé mono, C)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 26,2 × 50 mm
- prodejní obal: 2 ks, blistr

objednávkové číslo
10 14 312 000
balení
2/20/160

obecné číslo
B1940

typové označení: LR20 (velké mono, D)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 34,2 × 61,5 mm
- prodejní obal: 2 ks, fólie

4 891199 037146

objednávkové číslo
10 14 402 000
balení
2/20/120

obecné číslo
B1941

typové označení: LR20 (velké mono, D)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 34,2 × 61,5 mm
- prodejní obal: 2 ks, blistr

4 891199 034442

objednávkové číslo
10 14 412 000
balení
2/20/160

obecné číslo
B1950

typové označení: 6LF22 9 V (1604)
- napětí: 9 V
- rozměr: 26,5 × 17,5 × 48,5 mm
- prodejní obal: 1 ks, fólie

4 891199 057908

objednávkové číslo
10 14 501 000
balení
1/10/500

obecné číslo
B1951

typové označení: 6LF22 9 V (1604)
- napětí: 9 V
- rozměr: 26,5 × 17,5 × 48,5 mm
- prodejní obal: 1 ks, blistr

4 891199 034688

objednávkové číslo
10 14 511 000
balení
1/10/200

GP Batteries

Alkalické baterie GP Super Alkaline

- základní řada alkalických baterií GP
- pro použití v přístrojích s nízkým odběrem proudu
- až 7× více energie oproti obyčejným zinkouhlíkovým bateriím
- obsahují ochranu proti vytečení
- pracovní teplota od -20 °C do +60 °C

obecné číslo
B1320

typové označení: LR6 (tužka, AA)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 14,5 × 50,5 mm
- prodejní obal: 2 ks, fólie

4 891199 006470

objednávkové číslo
10 13 202 000
balení
2/40/1 000

obecné číslo
B1320G

typové označení: LR6 (tužka, AA)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 14,5 × 50,5 mm
- prodejní obal: 10 ks, fólie

4 891199 141904

objednávkové číslo
10 13 200 102
balení
10/160/640

obecné číslo
B1321

typové označení: LR6 (tužka, AA)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 14,5 × 50,5 mm
- prodejní obal: 4 ks, blistr

4 891199 000034

objednávkové číslo
10 13 214 000
balení
4/40/320

obecné číslo
B13218

typové označení: LR6 (tužka, AA)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 14,5 × 50,5 mm
- prodejní obal: 8 ks, blistr

4 891199 020377

objednávkové číslo
10 13 218 000
balení
8/96/768

obecné číslo
B1310

typové označení: LR03 (mikrotužka, AAA)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 10,5 × 44,5 mm
- prodejní obal: 2 ks, fólie

4 891199 006494

objednávkové číslo
10 13 102 000
balení
2/40/1 000

obecné číslo
B1310G

typové označení: LR03 (mikrotužka, AAA)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 10,5 × 44,5 mm
- prodejní obal: 10 ks, fólie

4 891199 141935

objednávkové číslo
10 13 100 102
balení
10/320/960

obecné číslo
B1311

typové označení: LR03 (mikrotužka, AAA)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 10,5 × 44,5 mm
- prodejní obal: 4 ks, blistr

4 891199 000058

objednávkové číslo
10 13 114 000
balení
4/40/320

obecné číslo
B13118

typové označení: LR03 (mikrotužka, AAA)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 10,5 × 44,5 mm
- prodejní obal: 6 + 2 ks, blistr

4 891199 021923

objednávkové číslo
10 13 118 000
balení
8/96/768

---

obecné číslo
B1330

typové označení: LR14 (malé mono, C)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 26,2 × 50 mm
- prodejní obal: 2 ks, fólie

4 891199 006463

objednávkové číslo
10 13 302 000
balení
2/24/240

obecné číslo
B1331

typové označení: LR14 (malé mono, C)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 26,2 × 50 mm
- prodejní obal: 2 ks, blistr

4 891199 000010

objednávkové číslo
10 13 312 000
balení
2/20/160

---

obecné číslo
B1340

typové označení: LR20 (velké mono, D)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 34,2 × 61,5 mm
- prodejní obal: 2 ks, fólie

4 891199 006456

objednávkové číslo
10 13 402 000
balení
2/20/120

obecné číslo
B1341

typové označení: LR20 (velké mono, D)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 34,2 × 61,5 mm
- prodejní obal: 2 ks, blistr

4 891199 000003

objednávkové číslo
10 13 412 000
balení
2/20/160

---

obecné číslo
B1350

typové označení: 6LP3146 9 V (1604)
- napětí: 9 V
- rozměr: 26,5 × 17,5 × 48,5 mm
- prodejní obal: 1 ks, fólie

4 891199 006500

objednávkové číslo
10 13 501 000
balení
1/10/500

obecné číslo
B1351

typové označení: 6LP3146 9 V (1604)
- napětí: 9 V
- rozměr: 26,5 × 17,5 × 48,5 mm
- prodejní obal: 1 ks, blistr

4 891199 002311

objednávkové číslo
10 13 511 000
balení
1/10/200

---

obecné číslo
B1360

typové označení: 3LR12 4,5 V (plochá)
- napětí: 4,5 V
- rozměr: 62 × 22 × 67 mm
- prodejní obal: 1 ks, fólie

4 891199 056826

objednávkové číslo
10 13 601 000
balení
1/20/120

GP Batteries

Alkalické baterie GP Alkaline

obecné číslo
BA1321

typové označení: LR6 (tužka, AA)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 14,5 × 50,5 mm
- prodejní obal: 4 ks, blistr

4 891199 161506

objednávkové číslo
10 13 214 010
balení
4/40/320

obecné číslo
BA1320F

typové označení: LR6 (tužka, AA)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 14,5 × 50,5 mm
- prodejní obal: 12 ks, fólie

4 891199 148781

objednávkové číslo
10 13 209 003
balení
12/192/768

obecné číslo
BA1320L

typové označení: LR6 (tužka, AA)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 14,5 × 50,5 mm
- prodejní obal: 20 ks, fólie

4 891199 147470

objednávkové číslo
10 13 200 211
balení
20/240/960

---

obecné číslo
BA1311

typové označení: LR03 (mikrotužka, AAA)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 10,5 × 44,5 mm
- prodejní obal: 4 ks, blistr

4 891199 161650

objednávkové číslo
10 13 114 010
balení
4/40/320

obecné číslo
BA1310F

typové označení: LR03 (mikrotužka, AAA)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 10,5 × 44,5 mm
- prodejní obal: 12 ks, fólie

4 891199 148811

objednávkové číslo
10 13 109 002
balení
12/384/1 152

obecné číslo
BA1310L

typové označení: LR03 (mikrotužka, AAA)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 10,5 × 44,5 mm
- prodejní obal: 20 ks, fólie

4 891199 147500

objednávkové číslo
10 13 100 211
balení
20/320/960

Zinkové baterie GP Greencell

- pokročilá verze zinkouhlíkových baterií
- doba skladování až 3 roky
- pracovní teplota od -20 °C do +40 °C

obecné číslo
B1220

typové označení: R6 (tužka, AA)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 14,5 × 50,5 mm
- prodejní obal: 4 ks, fólie

objednávkové číslo
10 12 204 000
balení
4/40/1 000

obecné číslo
B1220K

typové označení: R6 (tužka, AA)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 14,5 × 50,5 mm
- prodejní obal: 10 ks, fólie

objednávkové číslo
10 12 209 000
balení
10/200/1 000

obecné číslo
B1221

typové označení: R6 (tužka, AA)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 14,5 × 50,5 mm
- prodejní obal: 4 ks, blistr

objednávkové číslo
10 12 214 000
balení
4/72/288

obecné číslo
B1210

typové označení: R03 (mikrotužka, AAA)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 10,5 × 44,5 mm
- prodejní obal: 2 ks, fólie

objednávkové číslo
10 12 102 000
balení
2/40/1 000

obecné číslo
B1210K

typové označení: R03 (mikrotužka, AAA)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 10,5 × 44,5 mm
- prodejní obal: 10 ks, fólie

objednávkové číslo
10 12 109 000
balení
10/200/1 000

obecné číslo
B1211

typové označení: R03 (mikrotužka, AAA)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 10,5 × 44,5 mm
- prodejní obal: 4 ks, blistr

4 891199 000478

objednávkové číslo
10 12 114 000
balení
4/40/480

---

obecné číslo
B1230

typové označení: R14 (malé mono, C)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 26,2 × 50 mm
- prodejní obal: 2 ks, fólie

4 891199 000096

objednávkové číslo
10 12 302 000
balení
2/24/480

---

obecné číslo
B1231

typové označení: R14 (malé mono, C)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 26,2 × 50 mm
- prodejní obal: 2 ks, blistr

4 891199 000102

objednávkové číslo
10 12 312 000
balení
2/20/240

---

obecné číslo
B1240

typové označení: R20 (velké mono, D)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 34,2 × 61,5 mm
- prodejní obal: 2 ks, fólie

4 891199 000072

objednávkové číslo
10 12 402 000
balení
2/20/200

obecné číslo
B1241

typové označení: R20 (velké mono, D)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 34,2 × 61,5 mm
- prodejní obal: 2 ks, blistr

4 891199 000089

objednávkové číslo
10 12 412 000
balení
2/20/120

---

obecné číslo
B1250

typové označení: 6F22 9 V (1604)
- napětí: 9 V
- rozměr: 26,5 × 17,5 × 48,5 mm
- prodejní obal: 1 ks, fólie

4 891199 002205

objednávkové číslo
10 12 501 000
balení
1/10/500

obecné číslo
B1251

typové označení: 6F22 9 V (1604)
- napětí: 9 V
- rozměr: 26,5 × 17,5 × 48,5 mm
- prodejní obal: 1 ks, blistr

4 891199 002212

objednávkové číslo
10 12 511 000
balení
1/10/200

---

obecné číslo
B1260

typové označení: 3R12 4,5 V (plochá)
- napětí: 4,5 V
- rozměr: 62 × 22 × 67 mm
- prodejní obal: 1 ks, fólie

4 891199 000362

objednávkové číslo
10 12 601 000
balení
1/20/240

obecné číslo
B1261

typové označení: 3R12 4,5 V (plochá)
- napětí: 4,5 V
- rozměr: 62 × 22 × 67 mm
- prodejní obal: 1 ks, blistr

4 891199 000379

objednávkové číslo
10 12 611 000
balení
1/10/120

GP Batteries

Zinkové baterie GP Supercell

- pro energeticky nenáročná zařízení s nízkým odběrem proudu
- doba skladování až 3 roky
- pracovní teplota od -20 °C do +40 °C

obecné číslo
B1120

typové označení: R6 (tužka, AA)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 14,5 × 50,5 mm
- prodejní obal: 4 ks, fólie

4 891199 007996

objednávkové číslo
10 11 204 000
balení
4/40/1 000

---

obecné číslo
B1110

typové označení: R03 (mikrotužka, AAA)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 10,5 × 44,5 mm
- prodejní obal: 2 ks, fólie

4 891199 008009

objednávkové číslo
10 11 102 000
balení
2/40/1 000

---

obecné číslo
B1130

typové označení: R14 (malé mono, C)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 26,2 × 50 mm
- prodejní obal: 2 ks, fólie

4 891199 007989

objednávkové číslo
10 11 302 000
balení
2/24/480

---

obecné číslo
B1140

typové označení: R20 (velké mono, D)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 34,2 × 61,5 mm
- prodejní obal: 2 ks, fólie

4 891199 007972

objednávkové číslo
10 11 402 000
balení
2/20/200

---

obecné číslo
B1150

typové označení: 6F22 9 V (1604)
- napětí: 9 V
- rozměr: 26,5 × 17,5 × 48,5 mm
- prodejní obal: 1 ks, fólie

4 891199 008283

objednávkové číslo
10 11 501 000
balení
1/10/500

GP Batteries

Foto-lithiové baterie GP

- ideální do extrému -40°C až +60°C
- využívá moderní technologie k maximální bezpečnosti baterie
- nejlepší volba pro profesionály
- extrémně dlouhá skladovatelnost až 10 let
- výborný výkon při vysokém odběru proudu

obecné číslo
B1501

typové označení: CR123A (CR123AP, CR17345) ■ napětí: 3 V ■ jmenovitá kapacita: 1 400 mAh ■ rozměr: 16,8 × 34,5 mm ■ prodejní obal: 1 ks, blistr

4 891199 001086

objednávkové číslo
10 22 000 111
balení
1/10/450

---

obecné číslo
B1502

typové označení: CR-P2 (EL223AP, DL223A) ■ napětí: 6 V ■ jmenovitá kapacita: 1 400 mAh ■ rozměr: 34,8 × 19,5 × 35,8 mm ■ prodejní obal: 1 ks, blistr

4 891199 001093



objednávkové číslo
10 22 000 211
balení
1/10/450

---

obecné číslo
B1505

typové označení: 2CR5 (EL2CR5BP, DL245) ■ napětí: 6 V ■ jmenovitá kapacita: 1 400 mAh ■ rozměr: 34,0 × 17,0 × 45,0 mm ■ prodejní obal: 1 ks, blistr

4 891199 001109

objednávkové číslo
10 22 000 511
balení
1/10/450

---

obecné číslo
B1506

typové označení: CR2 (DLCR2) ■ napětí: 3 V ■ jmenovitá kapacita: 800 mAh ■ rozměr: 15,6 × 27,0 mm ■ prodejní obal: 1 ks, blistr

4 891199 006999

objednávkové číslo
10 22 000 611
balení
1/10/450

Lithiové knoflíkové baterie GP

- napětí 3 V
- vysoká hustota energie
- vhodné pro citlivá zařízení
- široký rozsah provozních teplot od -10 °C do + 60 °C
- doba skladování až 10 let
- velký rozsah velikostí a modelů

obecné číslo
B1565

typové označení: GP CR1216 ■ napětí: 3 V ■ jmenovitá kapacita: 30 mAh (při zátěži 30 kΩ) ■ rozměr: 12,5 × 2,0 mm ■ prodejní obal: 5 ks, blistr

4 891199 063848

objednávkové číslo
10 42 121 615
balení
5/100/400

obecné číslo
B15651

typové označení: GP CR1216 ■ napětí: 3 V ■ jmenovitá kapacita: 30 mAh (při zátěži 30 kΩ) ■ rozměr: 12,5 × 1,6 mm ■ prodejní obal: 1 ks, blistr

4 891199 028144

objednávkové číslo
10 42 121 611
balení
1/10/160

obecné číslo
B1520

typové označení: GP CR1220 ■ napětí: 3 V ■ jmenovitá kapacita: 36 mAh (při zátěži 30 kΩ) ■ rozměr: 12,5 × 2,0 mm ■ prodejní obal: 5 ks, blistr

4 891199 001345

objednávkové číslo
10 42 122 015
balení
5/100/400

obecné číslo
B15201

typové označení: GP CR1220 ■ napětí: 3 V ■ jmenovitá kapacita: 36 mAh (při zátěži 30 kΩ) ■ rozměr: 12,5 × 2,0 mm ■ prodejní obal: 1 ks, blistr

4 891199 004346

objednávkové číslo
10 42 122 011
balení
1/10/160

obecné číslo
B1560

typové označení: GP CR1616 ■ napětí: 3 V ■ jmenovitá kapacita: 55 mAh (při zátěži 30 kΩ) ■ rozměr: 16,0 × 1,6 mm ■ prodejní obal: 5 ks, blistr

4 891199 001116

objednávkové číslo
10 42 161 615
balení
5/100/400

obecné číslo
B15601

objednávkové číslo
10 42 161 611
balení
1/10/160

typové označení: GP CR1616 ■ napětí: 3 V ■ jmenovitá kapacita: 55 mAh (při zátěži 30 kΩ) ■ rozměr: 16,0 × 1,6 mm ■ prodejní obal: 1 ks, blistr

4 891199 003691

---

obecné číslo
B1570

objednávkové číslo
10 42 162 015
balení
5/100/400

typové označení: GP CR1620 ■ napětí: 3 V ■ jmenovitá kapacita: 75 mAh (při zátěži 30 kΩ) ■ rozměr: 16,0 × 2,0 mm ■ prodejní obal: 5 ks, blistr

4 891199 063886

obecné číslo
B15701

objednávkové číslo
10 42 162 011
balení
1/10/160

typové označení: GP CR1620 ■ napětí: 3 V ■ jmenovitá kapacita: 75 mAh (při zátěži 30 kΩ) ■ rozměr: 16,0 × 2,0 mm ■ prodejní obal: 1 ks, blistr

4 891199 028151

---

obecné číslo
B1595

objednávkové číslo
10 42 163 215
balení
5/100/400

typové označení: GP CR1632 ■ napětí: 3 V ■ jmenovitá kapacita: 140 mAh (při zátěži 15 kΩ) ■ rozměr: 16,0 × 3,2 mm ■ prodejní obal: 5 ks, blistr

4 891199 149061

obecné číslo
B15951

objednávkové číslo
10 42 163 221
balení
1/10/160

typové označení: GP CR1632 ■ napětí: 3 V ■ jmenovitá kapacita: 140 mAh (při zátěži 15 kΩ) ■ rozměr: 16,0 × 3,2 mm ■ prodejní obal: 1 ks, blistr

4 891199 149030



---

obecné číslo
B1516

objednávkové číslo
10 42 201 615
balení
5/100/400

typové označení: GP CR2016 ■ napětí: 3 V ■ jmenovitá kapacita: 90 mAh (při zátěži 30 kΩ) ■ rozměr: 20,0 × 1,6 mm ■ prodejní obal: 5 ks, blistr

4 891199 001123

obecné číslo
B15161

typové označení: GP CR2016 ■ napětí: 3 V ■ jmenovitá kapacita: 90 mAh (při zátěži 30 kΩ) ■ rozměr: 20,0 × 1,6 mm ■ prodejní obal: 1 ks, blistr

4 891199 003707



objednávkové číslo
10 42 201 611
balení
1/10/160

---

obecné číslo
B1525

typové označení: GP CR2025 ■ napětí: 3 V ■ jmenovitá kapacita: 170 mAh (při zátěži 15 kΩ) ■ rozměr: 20,0 × 2,5 mm ■ prodejní obal: 5 ks, blistr

4 891199 001130

objednávkové číslo
10 42 202 515
balení
5/100/400

obecné číslo
B15251

typové označení: GP CR2025 ■ napětí: 3 V ■ jmenovitá kapacita: 170 mAh (při zátěži 15 kΩ) ■ rozměr: 20,0 × 2,5 mm ■ prodejní obal: 1 ks, blistr

4 891199 003714

objednávkové číslo
10 42 202 511
balení
1/10/160

---

obecné číslo
B1532

typové označení: GP CR2032 ■ napětí: 3 V ■ jmenovitá kapacita: 220 mAh (při zátěži 15 kΩ) ■ rozměr: 20,0 × 3,2 mm ■ prodejní obal: 5 ks, blistr

4 891199 001147

objednávkové číslo
10 42 203 215
balení
5/100/400

obecné číslo
B15322

typové označení: GP CR2032 ■ napětí: 3 V ■ jmenovitá kapacita: 220 mAh (při zátěži 15 kΩ) ■ rozměr: 20,0 × 3,2 mm ■ prodejní obal: 1 ks, blistr

4 891199 003721



objednávkové číslo
10 42 203 211
balení
1/10/160

---

obecné číslo
B1530

typové označení: GP CR2430 ■ napětí: 3 V ■ jmenovitá kapacita: 300 mAh (při zátěži 15 kΩ) ■ rozměr: 24,5 × 3,0 mm ■ prodejní obal: 5 ks, blistr

4 891199 001154

objednávkové číslo
10 42 243 015
balení
5/100/200

obecné číslo
B15301

typové označení: GP CR2430 ■ napětí: 3 V ■ jmenovitá kapacita: 300 mAh (při zátěži 15 kΩ) ■ rozměr: 24,5 × 3,0 mm ■ prodejní obal: 1 ks, blistr

objednávkové číslo
10 42 243 011
balení
1/10/100

4 891199 003738

---

obecné číslo
B1585

typové označení: GP CR2450 ■ napětí: 3 V ■ jmenovitá kapacita: 600 mAh (při zátěži 15 kΩ) ■ rozměr: 24,5 × 5,0 mm ■ prodejní obal: 5 ks, blistr

objednávkové číslo
10 42 245 015
balení
5/100/200

4 891199 063954

obecné číslo
B15851

typové označení: GP CR2450 ■ napětí: 3 V ■ jmenovitá kapacita: 600 mAh (při zátěži 15 kΩ) ■ rozměr: 24,5 × 5,0 mm ■ prodejní obal: 1 ks, blistr

objednávkové číslo
10 42 245 011
balení
1/10/100

4 891199 063916



Obecné číslo	Obj.číslo	Typ	Průměr	Výška	Jmenovité napětí (V)	Jmenovitá kapacita (mAh)
B1565	10 42 121 615	CR1216	*12,5*	*1,6*	*3*	*30 (při zátěži 30 kΩ)*
B1520	10 42 122 015	CR1220	*12,5*	*2*	*3*	*36 (při zátěži 30 kΩ)*
B1560	10 42 161 615	CR1616	*16*	*1,6*	*3*	*55 (při zátěži 30 kΩ)*
B1570	10 42 162 015	CR1620	*16*	*2*	*3*	*75 (při zátěži 30 kΩ)*
B1595	10 42 163 215	CR1632	*16*	*3,2*	*3*	*140 (při zátěži 15 kΩ)*
B1516	10 42 201 615	CR2016	*20*	*1,6*	*3*	*90 (při zátěži 30 kΩ)*
B1525	10 42 202 515	CR2025	*20*	*2,5*	*3*	*170 (při zátěži 15 kΩ)*
B1532	10 42 203 215	CR2032	*20*	*3,2*	*3*	*220 (při zátěži 15 kΩ)*
B1530	10 42 243 015	CR2430	*24,5*	*3*	*3*	*300 (při zátěži 15 kΩ)*
B1585	10 42 245 015	CR2450	*24,5*	*5*	*3*	*600 (při zátěži 15 kΩ)*

GP Batteries

Speciální alkalické baterie GP

- dlouhotrvající výkon
- stabilní provozní napětí
- doba skladování až 3 roky
- pracovní teplota od 0 °C do + 45 °C

0% MERCURY

obecné číslo
B1300

typové označení: GP 23AF (V23GA, MN21, A23) ■ napětí: 12 V ■ jmenovitá kapacita: 55 mAh (při zátěži 20 kΩ) ■ rozměr: 10,22 × 28,5 mm ■ prodejní obal: 5 ks, blistr

4 891199 042140

objednávkové číslo
10 21 002 315
balení
5/100/1 000

obecné číslo
B13001

typové označení: GP 23AF (V23GA, MN21, A23) ■ napětí: 12 V ■ jmenovitá kapacita: 55 mAh (při zátěži 20 kΩ) ■ rozměr: 10,22 × 28,5 mm ■ prodejní obal: 1 ks, blistr

4 891199 042119

objednávkové číslo
10 21 002 311
balení
1/10/720

---

obecné číslo
B1301

typové označení: GP 27A (A27, MN27, A90) ■ napětí: 12 V ■ jmenovitá kapacita: 20 mAh (při zátěži 20 kΩ) ■ rozměr: 8,0 × 28,5 mm ■ prodejní obal: 5 ks, blistr

4 891199 011504

objednávkové číslo
10 21 002 715
balení
5/100/1 000

obecné číslo
B13011

typové označení: GP 27A (A27, MN27, A90) ■ napětí: 12 V ■ jmenovitá kapacita: 20 mAh (při zátěži 20 kΩ) ■ rozměr: 8,0 × 28,5 mm ■ prodejní obal: 5 ks, blistr

4 891199 003783

objednávkové číslo
10 21 002 711
balení
1/10/600

---

obecné číslo
B1302

typové označení: GP 11AF ■ napětí: 6 V ■ jmenovitá kapacita: 38 mAh (při zátěži 10 kΩ) ■ rozměr: 10,22 × 16,5 mm ■ prodejní obal: 5 ks, blistr

4 891199 011467

objednávkové číslo
10 21 001 115
balení
5/100/1 000

obecné číslo
B13021

typové označení: GP 11A (MN11) ■ napětí: 6 V ■ jmenovitá kapacita: 38 mAh (při zátěži 10 kΩ) ■ rozměr: 10,22 × 16,1 mm ■ prodejní obal: 1 ks, blistr

4 891199 003776

objednávkové číslo
10 21 001 111
balení
1/10/720

---

obecné číslo
B1303

typové označení: GP 476AF (4LR44, PX28A, V4034PX) ■ napětí: 6 V ■ jmenovitá kapacita: 105 mAh (při zátěži 6 kΩ) ■ rozměr: 13,0 × 25,2 mm ■ prodejní obal: 1 ks, blistr

4 891199 003769

objednávkové číslo
10 21 047 612
balení
1/10/600

---

obecné číslo
B1305

typové označení: GP 910A (N, LR1) ■ napětí: 1,5 V ■ jmenovitá kapacita: 885 mAh (při zátěži 20 kΩ) ■ rozměr: 12,0 × 30,2 mm ■ prodejní obal: 2 ks, blistr

4 891199 000065

objednávkové číslo
10 21 091 012
balení
2/20/160

---

obecné číslo
B1306

typové označení: GP 25A (AAAA, LR61, MN2500, LR8D425, E96) ■ napětí: 1,5 V ■ jmenovitá kapacita: 525 mAh (při zátěži 42 kΩ) ■ rozměr: 8,3 × 42,5 mm ■ prodejní obal: 2 ks, blistr

4 891199 058615

objednávkové číslo
10 21 002 512
balení
2/20/160

Obecné č.	Obj. číslo	Typ	Průměr	Výška	Jmenovité napětí (V)	Jmenovitá kapacita (mAh)	Reference	Hmotnost (g)
B1300	**10 21 002 315**	**GP 23AF**	*10,22*	*28,5*	*12*	*55 (při zátěži 20 kΩ)*	*V23GA, MN21, A23*	*7,9*
B1301	**10 21 002 715**	**GP 27A**	*8*	*28,5*	*12*	*20 (při zátěži 20 kΩ)*	*A27, MN27, A90*	*4,4*
B1302	**10 21 001 115**	**GP 11AF**	*10,22*	*16,5*	*6*	*38 (při zátěži 10 kΩ)*	*MN11*	*4*
B1303	**10 21 047 612**	**GP 476AF**	*13*	*25,2*	*6*	*105 (při zátěži 6 kΩ)*	*4LR44, PX28A, V4034PX*	*10*
B1305	**10 21 091 012**	**GP 910A**	*12*	*30,2*	*1,5*	*885 (při zátěži 20 Ω)*	*LR1, N, 910A*	*9*
B1306	**10 21 002 512**	**GP 25A**	*8,3*	*42,5*	*1,5*	*525 (při zátěži 42 Ω)*	*MN2500, LR8D425, E96*	*6,8*

GP Batteries

Alkalické knoflíkové baterie GP

- dlouhotrvající výkon
- jmenovité napětí: 1,5 V
- doba skladování až 3 roky
- pracovní teplota od 0 °C do + 45 °C

0% MERCURY

obecné číslo
B1325

typové označení: GP PX625A (LR9, V625U) ■ napětí: 1,5 V ■ jmenovitá kapacita: 190 mAh (při zátěži 600 Ω) ■ rozměr: 15,6 × 5,95 mm ■ prodejní obal: 1 ks, blistr

4 891199 003820

objednávkové číslo
10 41 062 511
balení
1/10/750

---

obecné číslo
B1376

typové označení: GP A76F (AG13, LR44, LR1154, V13GA, PX76A) ■ napětí: 1,5 V ■ jmenovitá kapacita: 110 mAh (při zátěži 1,6 kΩ) ■ rozměr: 11,6 × 5,40 mm ■ prodejní obal: 5 ks, blistr

4 891199 011597

objednávkové číslo
10 41 007 615
balení
5/100/1 000

obecné číslo
B13762

typové označení: GP A76F (AG13, LR44, LR1154, V13GA, PX76A) ■ napětí: 1,5 V ■ jmenovitá kapacita: 110 mAh (při zátěži 1,6 kΩ) ■ rozměr: 11,6 × 5,40 mm ■ prodejní obal: 1 ks, blistr

4 891199 003967

objednávkové číslo
10 41 007 611
balení
1/10/750

---

obecné číslo
B1386

typové označení: GP 186F (AG12, LR43, LR1142, V12GA) ■ napětí: 1,5 V ■ jmenovitá kapacita: 70 mAh (při zátěži 1,6 kΩ) ■ rozměr: 11,6 × 4,20 mm ■ prodejní obal: 10 ks, blistr

4 891199 015502

objednávkové číslo
10 41 018 610
balení
10/250/5 000

obecné číslo
B13861

typové označení: GP 186F (AG12, LR43, LR1142, V12GA) ■ napětí: 1,5 V ■ jmenovitá kapacita: 70 mAh (při zátěži 1,6 kΩ) ■ rozměr: 11,6 × 4,20 mm ■ prodejní obal: 1 ks, blistr

4 891199 003974

objednávkové číslo
10 41 018 611
balení
1/10/750

obecné číslo
B1389

typové označení: GP 189F (AG10, LR54, LR1130, V10GA) ■ napětí: 1,5 V ■ jmenovitá kapacita: 44 mAh (při zátěži 3,9 kΩ) ■ rozměr: 11,6 × 3,05 mm ■ prodejní obal: 10 ks, blistr

4 891199 015519

objednávkové číslo
10 41 018 910
balení
10/250/5 000

obecné číslo
B13892

typové označení: GP 189F (AG10, LR54, LR1130, V10GA) ■ napětí: 1,5 V ■ jmenovitá kapacita: 44 mAh (při zátěži 3,9 kΩ) ■ rozměr: 11,6 × 3,05 mm ■ prodejní obal: 1 ks, blistr

4 891199 003981

objednávkové číslo
10 41 018 911
balení
1/10/750

obecné číslo
B13925

typové označení: GP 192F (LR41, V3GA) ■ napětí: 1,5 V ■ jmenovitá kapacita: 24 mAh (při zátěži 6,2 kΩ) ■ rozměr: 7,9 × 3,60 mm ■ prodejní obal: 5 ks, blistr

4 891199 011634

objednávkové číslo
10 41 019 205
balení
5/100/1 000

obecné číslo
B13921

typové označení: GP 192F (LR41, V3GA) ■ napětí: 1,5 V ■ jmenovitá kapacita: 24 mAh (při zátěži 6,2 kΩ) ■ rozměr: 7,9 × 3,60 mm ■ prodejní obal: 1 ks, blistr

4 891199 136542

objednávkové číslo
10 41 019 211
balení
1/10/750

Obecné č.	Obj.číslo	Typ	Průměr	Výška	Jmenovité napětí (V)	Jmenovitá kapacita (mAh)	Reference	Hmotnost (g)
B1325	**10 41 062 511**	**GP PX625A**	*15,6*	*5,95*	*1,5*	*190 (při zátěži 600 Ω)*	*LR9, V625U, PX625A*	*7,9*
B1376	**10 41 007 615**	**GP A76F**	*11,6*	*5,4*	*1,5*	*110 (při zátěži 1,6 kΩ)*	*AG13, LR44, LR1154, V13GA, PX76A*	*4,4*
B1386	**10 41 018 610**	**GP 186F**	*11,6*	*4,2*	*1,5*	*70 (při zátěži 1,6 kΩ)*	*AG12, LR43, LR1142, V12GA*	*4*
B1389	**10 41 018 910**	**GP 189F**	*11,6*	*3,05*	*1,5*	*44 (při zátěži 3,9 kΩ)*	*AG10, LR54, LR1130, V10GA*	*10*
B13925	**10 41 019 205**	**GP 192F**	*7,9*	*3,60*	*1,5*	*24 (při zátěži 6,2 kΩ)*	*LR41, V3GA*	*0,5*

GP Batteries

Hodinkové baterie GP na bázi oxidu stříbra

- napětí 1,55 V
- dlouhotrvající výkon
- doba skladování až 3 roky
- pracovní teplota od 0 °C do +45 °C

MADE IN JAPAN • MADE IN JAPAN • MADE IN JAPAN •

obecné číslo
B3357F

objednávkové číslo
10 43 035 735
balení
10/100/1 000

typové označení: GP 357F (SR44, G13, V357, D357, SR1154, SB-A9) ■ napětí: 1,55 V ■ jmenovitá kapacita: 165 mAh (při zátěži 3,0 kΩ) ■ rozměr: 11,6 × 5,40 mm ■ prodejní obal: 10 ks, krabička

4 891199 133923

obecné číslo
B3357F1

objednávkové číslo
10 43 035 721
balení
1/10/750

typové označení: GP 357F (SR44, G13, V357, D357, SR1154, SB-A9) ■ napětí: 1,55 V ■ jmenovitá kapacita: 165 mAh (při zátěži 3,0 kΩ) ■ rozměr: 11,6 × 5,40 mm ■ prodejní obal: 1 ks, blistr

4 891199 111822

obecné číslo
B3362F

objednávkové číslo
10 43 036 225
balení
10/100/1 000

typové označení: GP 362F (SR58, D362, SR721, SB-AK/DK) ■ napětí: 1,55 V ■ jmenovitá kapacita: 24 mAh (při zátěži 50 kΩ) ■ rozměr: 7,9 × 2,10 mm ■ prodejní obal: 10 ks, krabička

4 891199 139581

obecné číslo
B3364F

objednávkové číslo
10 43 036 435
balení
10/100/1 000

typové označení: GP 364F (SR60, V364, SR621, SB-AG/DG) ■ napětí: 1,55 V ■ jmenovitá kapacita: 17 mAh (při zátěži 6,2 kΩ) ■ rozměr: 6,8 × 2,15 mm ■ prodejní obal: 10 ks, krabička

4 891199 133947

obecné číslo
B3371F

objednávkové číslo
10 43 037 125
balení
10/100/1 000

typové označení: GP 371F-7 (SR69, SR920SW, D370 / D371, V371) ■ napětí: 1,55 V ■ jmenovitá kapacita: 35 mAh (při zátěži 22 kΩ) ■ rozměr: 9,5 × 2,05 mm ■ prodejní obal: 10 ks, krabička

4 891199 137563

obecné číslo
B3377F

objednávkové číslo
10 43 037 735
balení
10/100/1 000

typové označení: GP 377F (SR66, SR626, SB-AW 280-39) ■ napětí: 1,55 V ■ jmenovitá kapacita: 25 mAh (při zátěži 3,0 kΩ) ■ rozměr: 6,8 × 2,60 mm ■ prodejní obal: 10 ks, krabička

4 891199 133985

obecné číslo
B3377F1

objednávkové číslo
10 43 037 721
balení
1/10/750

typové označení: GP 377F (SR66, SR626, SB-AW 280-39) ■ napětí: 1,55 V ■ jmenovitá kapacita: 25 mAh (při zátěži 3,0 kΩ) ■ rozměr: 11,6 × 5,40 mm ■ prodejní obal: 1 ks, blistr

4 891199 111808

obecné číslo
B3379F

objednávkové číslo
10 43 037 925
balení
10/100/1 000

typové označení: GP 379F (SR63, SR521, V379, SB-AC/DC) ■ napětí: 1,55 V ■ jmenovitá kapacita: 14 mAh (při zátěži 68 kΩ) ■ rozměr: 5,8 × 2,15 mm ■ prodejní obal: 10 ks, krabička

4 891199 137617

obecné číslo
B3386F

objednávkové číslo
10 43 038 635
balení
10/100/1 000

typové označení: GP 386F (SR43, SR1142, V386, SB-B8 280-41) ■ napětí: 1,55 V ■ jmenovitá kapacita: 120 mAh (při zátěži 3,0 kΩ) ■ rozměr: 11,6 × 4,20 mm ■ prodejní obal: 10 ks, krabička

4 891199 134005

obecné číslo
B3389F

objednávkové číslo
10 43 038 935
balení
10/100/1 000

typové označení: GP 389F (SR54, SR1130, V10GA, S1131E, SB-BU) ■ napětí: 1,55 V ■ jmenovitá kapacita: 70,0 mAh (při zátěži 3 kΩ) ■ rozměr: 11,6 × 3,05 mm ■ prodejní obal: 10 ks, krabička

4 891199 134029

obecné číslo
B3392F

objednávkové číslo
10 43 039 235
balení
10/100/1 000

typové označení: GP 392F (SR41, V392, D392, AG3, SB-A1/D1) ■ napětí: 1,55 V ■ jmenovitá kapacita: 42 mAh (při zátěži 3,0 kΩ) ■ rozměr: 7,9 × 3,60 mm ■ prodejní obal: 10 ks, krabička

4 891199 134043

obecné číslo
B3394F

objednávkové číslo
10 43 039 425
balení
10/100/1 000

typové označení: GP 394F (SR45, SR936, V394, D394, SB-A4) ■ napětí: 1,55 V ■ jmenovitá kapacita: 60 mAh (při zátěži 15 kΩ) ■ rozměr: 9,5 × 3,60 mm ■ prodejní obal: 10 ks, krabička

4 891199 137662

obecné číslo
B3395F

objednávkové číslo
10 43 039 525
balení
10/100/1 000

typové označení: GP 395F (SR58, SR721, SR927, D362, V395) ■ napětí: 1,55 V ■ jmenovitá kapacita: 55 mAh (při zátěži 30 kΩ) ■ rozměr: 7,9 × 2,10 mm ■ prodejní obal: 10 ks, krabička

4 891199 137716

Zinko-vzdušné baterie GP do naslouchadel

- ekologická verze bez rtuti
- barevné rozlišení jednotlivých typů
- jmenovité napětí: 1,45 V
- pracovní teplota: -10 °C až +50 °C
- skladovací teplota: -30 °C až + 45 °C
- max. doba skladování: 3 roky při 20 °C
- pokles kapacity při skladování za rok: 10 %

POZOR! Pro správnou funkci baterie je před použitím nutné odstranit bezpečností fólii a vyčkat 10 minut pro aktivaci baterie.

obecné číslo
B3510

typové označení: GP ZA10 (7005ZD, PR70) ■ napětí: 1,45 V ■ jmenovitá kapacita: 90 mAh (při zátěži 1,5 kΩ) ■ rozměr: 5,8 × 3,60 mm ■ prodejní obal: 6 ks, blistr

4 891199 005145

objednávkové číslo
10 44 001 016
balení
6/60/3 000

obecné číslo
B3512

typové označení: GP ZA312 (7002ZD, PR41) ■ napětí: 1,45 V ■ jmenovitá kapacita: 170 mAh (při zátěži 1,0 kΩ) ■ rozměr: 7,9 × 3,6 mm ■ prodejní obal: 6 ks, blistr

4 891199 005169

objednávkové číslo
10 44 031 216
balení
6/60/3 000

obecné číslo
B3513

typové označení: GP ZA13 (7000ZD, PR48) ■ napětí: 1,45 V ■ jmenovitá kapacita: 290 mAh (při zátěži 625 Ω) ■ rozměr: 7,9 × 5,40 mm ■ prodejní obal: 6 ks, blistr

4 891199 005152

objednávkové číslo
10 44 001 316
balení
6/60/3 000

obecné číslo
B3575

typové označení: GP ZA675 (7003ZD, PR44) ■ napětí: 1,45 V ■ jmenovitá kapacita: 620 mAh (při zátěži 300 Ω) ■ rozměr: 11,6 × 5,40 mm ■ prodejní obal: 6 ks, blistr

4 891199 005176

objednávkové číslo
10 44 067 516
balení
6/60/3 000

Obecné č.	Obj. číslo	Typ	Průměr	Výška	Jmenovité napětí (V)	Jmenovitá kapacita (mAh)	Reference	Hmotnost (g)
B3510	10 44 001 016	GP ZA10	*5,8*	*3,6*	*1,4*	*90 (při zátěži 1,5 kΩ)*	*PR536, V5, DA230, 10A*	*7,9*
B3512	10 44 031 216	GP ZA312	*7,9*	*3,6*	*1,4*	*160 (při zátěži 1,0 kΩ)*	*DA312X,PR41, V312, 312A*	*4,4*
B3513	10 44 001 316	GP ZA13	*7,9*	*5,4*	*1,4*	*290 (při zátěži 625 Ω)*	*DA13X,PR48, V13, V13A*	*4*
B3575	10 44 067 516	GP ZA675	*11,6*	*5,4*	*1,4*	*630 (při zátěži 300 Ω)*	*DA675X, PR44, V675, 675A*	*10*

GP Batteries

NABÍJECÍ BATERIE
Nová generace baterií

Nové Lepší Silnější

V roce 2016 uvádí společnost GP Batteries na trh novou generaci nabíjecích baterií pod označením ReCyko+ a ReCyko+Pro. Všechny tyto baterie využívají nejmodernějších výrobních technologií a navazují na úspěšné a mnoha oceněními ověnčené předchozí řady nabíjecích baterií.

Proti svým předchůdcům nabízejí mnohem lepší vlastnosti. Například novou technologii **EnergyLock**, která disponuje nízkým samovybíjením běžným u nenabíjecích baterií. Baterie si tak i po několika letech skladování uchová dostatek energie pro okamžité použití.

Vylepšení se dočkala i skupina baterií disponující až 1 500 nabíjecími cykly. Tyto baterie jsou tak i v případě profesionálů schopny řádně fungovat až několik let bez přestávky.

GP ReCyko+ Pro
RECHARGEABLE

Nabíjecí baterie ReCykoPro Photo & Flash

Pro všechny fotografy
Pořízení až 1400 snímků s bleskem *
Super-rychlá odezva baterií
Až 500 nabíjecích cyklů
Připravené ihned k použití **
Úspora až 500 € na 1ks baterie ***



* V závislosti na použitém zařízení a ostatních podmínkách
** * Díky nízkému efektu samovybíjení budou baterie použitelné ihned po zakoupení nebo při delším skladování bez použití
*** V porovnání se spotřebou porovnatelně výkonných nenabíjecích baterií

ReCyko+ Pro
RECHARGEABLE

Řada nabíjecích baterií ReCyko+ Pro Professional

Nástupce legendární baterie ReCyko
Více než 1500 nabíjecích cyklů
Minimální samovybíjení (EnergyLock**)
Úspora až 800 € na 1ks baterie *

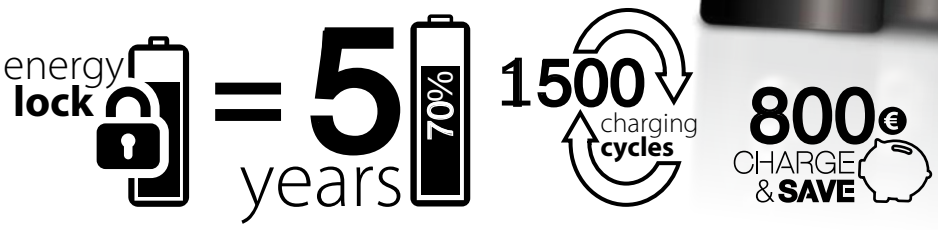

* V porovnání se spotřebou porovnatelně výkonných nenabíjecích baterií
** Baterie poskytne až 70% původní kapacity po 60 měsících skladování

ReCyko+
RECHARGEABLE

Řada nabíjecích baterií ReCyko+

Vysoká kapacita baterií
Připravené ihned k použití*
Více než 300 nabíjecích cyklů
Až 80% kapacity po 12 měsících**
Úspora až 500 € na 1ks baterie ***

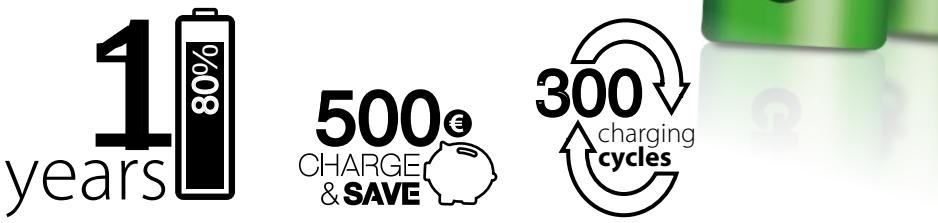

* Díky nízkému efektu samovybíjení budou baterie použitelné ihned po zakoupení nebo při delším skladování bez použití
** Platí pro vybrané typy baterií
*** V porovnání se spotřebou porovnatelně výkonných nenabíjecích baterií

ReCyko+ Pro

Nabíjecí baterie GP ReCyko+ Pro

obecné číslo
B0827

objednávkové číslo
10 33 212 070
balení
2/30/180

typové označení: HR6 (tužka, AA) ■ napětí: 1,2 V ■ minimální kapacita: 2 000 mAh ■ počet nabíjecích cyklů: více než 1 500 ■ rozměr: 14,5 × 50,5 mm ■ prodejní obal: 2 ks, plastová krabička

4 891199 089183

obecné číslo
B08274

objednávkové číslo
10 33 214 073
balení
4/60/360

typové označení: HR6 (tužka, AA) ■ napětí: 1,2 V ■ minimální kapacita: 2 000 mAh ■ počet nabíjecích cyklů: více než 1 500 ■ rozměr: 14,5 × 50,5 mm ■ prodejní obal: 4 ks, plastová krabička

4 891199 089190

obecné číslo
B0818

objednávkové číslo
10 33 112 060
balení
2/30/180

typové označení: HR03 (mikrotužka, AAA) ■ napětí: 1,2 V ■ minimální kapacita: 800 mAh ■ počet nabíjecích cyklů: více než 1 500 ■ rozměr: 10,5 × 44,5 mm ■ prodejní obal: 2 ks, plastová krabička

4 891199 089206

obecné číslo
B08184

objednávkové číslo
10 33 114 063
balení
4/60/360

typové označení: HR03 (mikrotužka, AAA) ■ napětí: 1,2 V ■ minimální kapacita: 800 mAh ■ počet nabíjecích cyklů: více než 1 500 ■ rozměr: 10,5 × 44,5 mm ■ prodejní obal: 4 ks, plastová krabička

4 891199 089213

obecné číslo
B08264

objednávkové číslo
10 33 224 260
balení
4/60/360

typové označení: HR6 (tužka, AA) ■ napětí: 1,2 V ■ minimální kapacita: 2 600 mAh ■ počet nabíjecích cyklů: až 500 ■ rozměr: 14,5 × 50 mm ■ prodejní obal: 4 ks, plastová krabička

4 891199 154959

obecné číslo
B0816

objednávkové číslo
10 33 112 100
balení
2/30/180

typové označení: HR03 (mikrotužka, AAA) ■ napětí: 1,2 V ■ minimální kapacita: 650 mAh ■ počet nabíjecích cyklů: až 500 ■ rozměr: 10,5 × 44,5 mm ■ prodejní obal: 2 ks, plastová krabička

4 891199 140686

ReCyko+

Nabíjecí baterie GP ReCyko+

obecné číslo
B1407

typové označení: HR6 (tužka, AA) ■ napětí: 1,2 V ■ minimální kapacita: 2 600 mAh ■ počet nabíjecích cyklů: až 300 ■ rozměr: 14,5 × 50,5 mm ■ prodejní obal: 2 ks, plastová krabička

4 891199 077746

objednávkové číslo
10 32 212 130
balení
2/30/180

obecné číslo
B14074

typové označení: HR6 (tužka, AA) ■ napětí: 1,2 V ■ minimální kapacita: 2 600 mAh ■ počet nabíjecích cyklů: až 300 ■ rozměr: 14,5 × 50,5 mm ■ prodejní obal: 4 ks, plastová krabička

4 891199 077753

objednávkové číslo
10 32 214 130
balení
4/60/360

obecné číslo
B1405

typové označení: HR6 (tužka, AA) ■ napětí: 1,2 V ■ minimální kapacita: 2 450 mAh ■ počet nabíjecích cyklů: až 300 ■ rozměr: 14,5 × 50,5 mm ■ prodejní obal: 2 ks, plastová krabička

4 891199 069901

objednávkové číslo
10 32 212 110
balení
2/30/180

obecné číslo
B14054

typové označení: HR6 (tužka, AA) ■ napětí: 1,2 V ■ minimální kapacita: 2 450 mAh ■ počet nabíjecích cyklů: až 300 ■ rozměr: 14,5 × 50,5 mm ■ prodejní obal: 4 ks, plastová krabička

4 891199 069918

objednávkové číslo
10 32 214 113
balení
4/60/360

obecné číslo
B1427

typové označení: HR6 (tužka, AA) ■ napětí: 1,2 V ■ minimální kapacita: 2 000 mAh ■ počet nabíjecích cyklů: až 300 ■ rozměr: 14,5 × 50,5 mm ■ prodejní obal: 2 ks, plastová krabička

4 891199 055928

objednávkové číslo
10 32 212 070
balení
2/30/180

obecné číslo
B1433

typové označení: HR6 (tužka, AA) ■ napětí: 1,2 V ■ minimální kapacita: 1 300 mAh ■ počet nabíjecích cyklů: až 300 ■ rozměr: 14,5 × 50,5 mm ■ prodejní obal: 2 ks, plastová krabička

4 891199 042904

objednávkové číslo
10 32 212 010
balení
2/30/180

GP ReCyko+

obecné číslo
B1411

objednávkové číslo
10 32 112 080
balení
2/30/180

typové označení: HR03 (mikrotužka, AAA) ■ napětí: 1,2 V ■ minimální kapacita: 950 mAh ■ počet nabíjecích cyklů: až 300 ■ rozměr: 10,5 × 44,5 mm ■ prodejní obal: 2 ks, plastová krabička

4 891199 079061

obecné číslo
B14114

objednávkové číslo
10 32 114 080
balení
4/60/360

typové označení: HR03 (mikrotužka, AAA) ■ napětí: 1,2 V ■ minimální kapacita: 950 mAh ■ počet nabíjecích cyklů: až 300 ■ rozměr: 10,5 × 44,5 mm ■ prodejní obal: 4 ks, plastová krabička

4 891199 079078

obecné číslo
B1414

objednávkové číslo
10 32 112 020
balení
2/30/180

typové označení: HR03 (mikrotužka, AAA) ■ napětí: 1,2 V ■ minimální kapacita: 650 mAh ■ počet nabíjecích cyklů: až 300 ■ rozměr: 10,5 × 44,5 mm ■ prodejní obal: 2 ks, plastová krabička

4 891199 043147

obecné číslo
B0832

objednávkové číslo
10 33 312 010
balení
2/10/80

typové označení: HR14 (malé mono, C) ■ napětí: 1,2 V ■ minimální kapacita: 3 000 mAh ■ počet nabíjecích cyklů: až 300 ■ rozměr: 26,2 × 50 mm ■ prodejní obal: 2 ks, plastová krabička

4 891199 124730

obecné číslo
B0842

objednávkové číslo
10 33 412 010
balení
2/16/64

typové označení: HR20 (velké mono, D) ■ napětí: 1,2 V ■ minimální kapacita: 5 700 mAh ■ počet nabíjecích cyklů: až 300 ■ rozměr: 34,2 × 61,5 mm ■ prodejní obal: 2 ks, plastová krabička

4 891199 124754

obecné číslo
B0852

objednávkové číslo
10 33 511 030
balení
1/12/72

typové označení: 6F22 9 V (1604) ■ napětí: 8,4 V ■ minimální kapacita: 200 mAh ■ počet nabíjecích cyklů: až 300 ■ rozměr: 26,5 × 17,5 × 48,5 mm ■ prodejní obal: 1 ks, plastová krabička

4 891199 071645

Lithiové baterie RAVER

- nejlepší volba pro profesionály - pořízení až 800 fotografií
- vhodné pro digitální fotoaparáty a blesky, elektronické hračky, zdravotnické pomůcky a přístroje, hobby modely, přehrávače MP3, PDA a příruční GPS
- doba skladování až 10 let
- ideální pro použití v extrémních teplotách od -40 °C do +60 °C

obecné číslo
B7811

typové označení: FR03 (mikrotužka, AAA)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 10,5 × 44,5 mm
- prodejní obal: 2 ks, blistr

objednávkové číslo
13 21 112 000
balení
2/28/280

obecné číslo
B7821

typové označení: FR6 (tužka, AA)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 14,5 × 50 mm
- prodejní obal: 2 ks, blistr

objednávkové číslo
13 21 212 000
balení
2/20/200

Alkalické baterie RAVER Premium

- Výkonnost těchto baterií vynikne při použití v přístrojích s velkým a nárazovým odběrem proudu
- Oproti běžným alkalickým bateriím dodají až o 60% více energie
- Obsahují ochranu proti vytečení
- Doba skladování až 7 let
- Pracovní teplota od -20 °C do +60 °C

obecné číslo
B7621

typové označení: LR6 (tužka, AA)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 14,5 × 50,5 mm
- prodejní obal: 4 ks, blistr

objednávkové číslo
13 22 214 000
balení
4/48/384

obecné číslo
B7611

typové označení: LR03 (mikrotužka, AAA)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 10,5 × 44,5 mm
- prodejní obal: 4 ks, blistr

objednávkové číslo
13 22 114 000
balení
4/48/576

Alkalické baterie RAVER Ultra

- výkonnost těchto baterií vynikne při použití v přístrojích s malým dlouhodobým odběrem proudu
- až 7× více energie oproti obyčejným zinkouhlíkovým bateriím
- obsahují ochranu proti vytečení
- doba skladování až 7 let
- pracovní teplota od -20 °C do +60 °C

obecné číslo
B7921

typové označení: LR6 (tužka, AA)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 14,5 × 50,5 mm
- prodejní obal: 4 ks, blistr

objednávkové číslo
13 20 214 000
balení
4/40/320

8 595025 345882

obecné číslo
B79218

typové označení: LR6 (tužka, AA)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 14,5 × 50,5 mm
- prodejní obal: 8 ks, fólie

objednávkové číslo
13 20 218 000
balení
8/96/960

8 595025 348609

obecné číslo
B7911

typové označení: LR03 (mikrotužka, AAA)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 10,5 × 44,5 mm
- prodejní obal: 4 ks, blistr

objednávkové číslo
13 20 114 000
balení
4/40/320

8 595025 345899

obecné číslo
B79118

typové označení: LR03 (mikrotužka, AAA)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 10,5 × 44,5 mm
- prodejní obal: 8 ks, fólie

objednávkové číslo
13 20 118 000
balení
8/96/960

8 595025 348630

obecné číslo
B7931

typové označení: LR14 (malé mono, C)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 26,2 × 50 mm
- prodejní obal: 2 ks, blistr

objednávkové číslo
13 20 312 000
balení
2/24/144

8 592920 016770

obecné číslo
B7941

typové označení: LR20 (velké mono, D)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 34,2 × 61,5 mm
- prodejní obal: 2 ks, blistr

objednávkové číslo
13 20 412 000
balení
2/24/96

8 592920 016800

obecné číslo
B7951

typové označení: 6LP3146 9 V (1604)
- napětí: 9 V
- rozměr: 26,5 × 17,5 × 48,5 mm
- prodejní obal: 1 ks, blistr

objednávkové číslo
13 20 511 000
balení
1/12/144

8 592920 017012

RAVER Rechargeable for solar lamps

Nabíjecí baterie RAVER Solar

- nabíjecí baterie RAVER SOLAR jsou primárně navrženy pro použití v zahradních solárních svítidlech
- výměnou staré baterie ve svítidle, dosáhnete obnovení plné funkčnosti svítidla
- tyto baterie ale můžete využít i v jiných energeticky nenáročných zařízeních
- pracovní teplota od -20 °C do +50 °C

obecné číslo
B7414

typové označení: HR03 (mikrotužka, AAA) ■ napětí: 1,2 V ■ minimální kapacita: 400 mAh ■ počet nabíjecích cyklů: až 500 ■ rozměr: 10,5 × 44,5 mm ■ prodejní obal: 2 ks, blistr

objednávkové číslo
13 32 112 040
balení
2/24/288

8 592920 007808

obecné číslo
B7426

typové označení: HR6 (tužka, AA) ■ napětí: 1,2 V ■ minimální kapacita: 600 mAh ■ počet nabíjecích cyklů: až 500 ■ rozměr: 14,5 × 50,5 mm ■ prodejní obal: 2 ks, blistr

objednávkové číslo
13 32 212 030
balení
2/24/288

8 592920 007839

Alkalické knoflíkové baterie RAVER

- pro produkty vyžadující dlouhodobou výdrž při pokojových teplotách jako např.: hodinky, kalkulačky, elektronické hry, dálkové ovladače a další
- doba skladování až 3 roky
- pracovní teplota od 0 °C do +45 °C

obecné číslo
B7970

typové označení: GP A76 (AG13, LR44, LR1154, V13GA, PX76A) ■ napětí: 1,5 V ■ jmenovitá kapacita: 110 mAh (při zátěži 6,2 kΩ) ■ rozměr: 11,6 × 5,40 mm ■ prodejní obal: 5 ks, blistr

8 592920 018712

objednávkové číslo
13 25 007 605
balení
5/100/1 200

Lithiové knoflíkové baterie RAVER

- pro zařízení vyžadující stálé napětí - např.: hodinky, kalkulačky, alarmy, tlakoměry a další
- dlouhotrvající výdrž
- doba skladování až 10 let
- pracovní teplota od -10 °C do +60 °C

obecné číslo
B7316

typové označení: GP CR2016 ■ napětí: 3 V ■ jmenovitá kapacita: 75 mAh (při zátěži 30 kΩ) ■ rozměr: 20,0 × 1,6 mm ■ prodejní obal: 5 ks, blistr

8 592920 018682

objednávkové číslo
13 26 021 605
balení
5/150/1 800

obecné číslo
B7325

typové označení: GP CR2025 ■ napětí: 3 V ■ jmenovitá kapacita: 150 mAh (při zátěži 15 kΩ) ■ rozměr: 20,0 × 2,5 mm ■ prodejní obal: 5 ks, blistr

8 592920 018699

objednávkové číslo
13 26 022 505
balení
5/150/1 800

obecné číslo
B7332

typové označení: GP CR2032 ■ napětí: 3 V ■ jmenovitá kapacita: 220 mAh (při zátěži 15 kΩ) ■ rozměr: 20,0 × 3,2 mm ■ prodejní obal: 5 ks, blistr

8 592920 018705

objednávkové číslo
13 26 023 205
balení
5/150/1 800

Hodinkové baterie Rayovac na bázi oxidu stříbra

- napětí 1,55 V
- dlouhotrvající výkon
- doba skladování až 3 roky
- pracovní teplota od 0 °C do +60 °C
- vhodné pro hodinky, drobnou elektroniku, kapesní digitální hry a přívěšky, kalkulačky, elektronické diáře a organizéry

MADE in SWISS

obecné číslo
9RW317

typové označení: 317 (SR62, SR516, SB-AR) ■ napětí: 1,55 V ■ jmenovitá kapacita: 10,5 mAh (při zátěži 121 kΩ) ■ rozměr: 5,8 × 1,65 mm ■ prodejní obal: 10 ks, blistr

objednávkové číslo
90 43 005 050
balení
10/100/0

obecné číslo
9RW321

typové označení: 321 (SR65, SE616, D321, SB-AF/DF) ■ napětí: 1,55 V ■ jmenovitá kapacita: 14,5 mAh (při zátěži 68,1 kΩ) ■ rozměr: 6,8 × 1,65 mm ■ prodejní obal: 10 ks, blistr

objednávkové číslo
90 43 005 000
balení
10/100/0

obecné číslo
9RW357

typové označení: 357 - (SR44, G13, V357, D357, SR1154, SB-A9) ■ napětí: 1,55 V ■ jmenovitá kapacita: 190 mAh (při zátěži 8,25 kΩ) ■ rozměr: 11,6 × 5,40 mm ■ prodejní obal: 10 ks, blistr

objednávkové číslo
90 43 005 100
balení
10/100/0

obecné číslo
9RW362

typové označení: 362 - SR721SW (SR58, SR721, SB-AK/DK, D362) ■ napětí: 1,55 V ■ jmenovitá kapacita: 24 mAh (při zátěži 47 kΩ) ■ rozměr: 7,9 × 2,10 mm ■ prodejní obal: 10 ks, blistr

objednávkové číslo
90 43 006 200
balení
10/100/0

obecné číslo
9RW364

typové označení: 364 - SR621SW (SR60, SR621, SB-AG/DG, GP364) ■ napětí: 1,55 V ■ jmenovitá kapacita: 20 mAh (při zátěži 68,1 kΩ) ■ rozměr: 6,8 × 2,15 mm ■ prodejní obal: 10 ks, blistr

objednávkové číslo
90 43 005 200
balení
10/100/0

obecné číslo
9RW371

typové označení: 371 - SR920SW (SR69, SR921, SB-AN, GP371) ■ napětí: 1,55 V ■ jmenovitá kapacita: 40 mAh (při zátěži 34,8 kΩ) ■ rozměr: 9,5 × 2,05 mm ■ prodejní obal: 10 ks, blistr

8 13282 02951 1

objednávkové číslo
90 43 005 300
balení
10/100/0

---

obecné číslo
9RW377

typové označení: 377 - SR626SW (SR66, SR626, SB-AW, GP377) ■ napětí: 1,55 V ■ jmenovitá kapacita: 28 mAh (při zátěži 68,1 kΩ) ■ rozměr: 6,8 × 2,66 mm ■ prodejní obal: 10 ks, blistr

8 13282 02943 6

objednávkové číslo
90 43 005 400
balení
10/100/0

---

obecné číslo
9RW379

typové označení: 379 - SR521SW (SR63, SR521, SB-AC/DC, GP379) ■ napětí: 1,55 V ■ jmenovitá kapacita: 16 mAh (při zátěži 68,1 kΩ) ■ rozměr: 5,8 × 2,15 mm ■ prodejní obal: 10 ks, blistr

8 13282 02048 8

objednávkové číslo
90 43 005 500
balení
10/100/0

---

obecné číslo
9RW384

typové označení: 384 - SR7384 (SR736SW, SR41, SB-A1/D1, GP392-A1) ■ napětí: 1,55 V ■ jmenovitá kapacita: 45 mAh (při zátěži 23,7 kΩ) ■ rozměr: 7,9 × 3,60 mm ■ prodejní obal: 10 ks, blistr

8 13282 02028 0

objednávkové číslo
90 43 005 600
balení
10/100/0

---

obecné číslo
9RW386

typové označení: 386 - SR1142W (SR43W, SR43, SB-B8, GP386) ■ napětí: 1,55 V ■ jmenovitá kapacita: 130 mAh (při zátěži 8,25 kΩ) ■ rozměr: 11,6 × 4,20 mm ■ prodejní obal: 10 ks, blistr

8 13282 02032 7

objednávkové číslo
90 43 005 650
balení
10/100/0

---

obecné číslo
9RW389

typové označení: 389 - SR1130W (SR54, SR1130, SB-BU, GP389) ■ napětí: 1,55 V ■ jmenovitá kapacita: 80 mAh (při zátěži 15 kΩ) ■ rozměr: 11,6 × 3,10 mm ■ prodejní obal: 10 ks, blistr

8 13282 02036 5

objednávkové číslo
90 43 005 700
balení
10/100/0

obecné číslo
9RW392

typové označení: 392 - SR736W (SR41SW, SR41, SB-A1/D1, GP392-A1) ■ napětí: 1,55 V ■ jmenovitá kapacita: 45 mAh (při zátěži 22,1 kΩ) ■ rozměr: 7,9 × 3,60 mm ■ prodejní obal: 10 ks, blistr

8 13282 02048 8

objednávkové číslo
90 43 005 900
balení
10/100/0

obecné číslo
9RW394

typové označení: 394 - SR936SW (SR936, SB-A4, V394, GP394) ■ napětí: 1,55 V ■ jmenovitá kapacita: 84 mAh (při zátěži 16,2 kΩ) ■ rozměr: 9,5 × 3,60 mm ■ prodejní obal: 10 ks, blistr

8 13282 02056 3

objednávkové číslo
90 43 006 000
balení
10/100/0

obecné číslo
9RW395

typové označení: 395 - SR927SW (SR57, V395, D395) ■ napětí: 1,55 V ■ jmenovitá kapacita: 55 mAh (při zátěži 18,2 kΩ) ■ rozměr: 9,5 × 2,70 mm ■ prodejní obal: 10 ks, blistr

8 13282 02939 9

objednávkové číslo
90 43 006 100
balení
10/100/0

Obecné č.	Objednávkové č.	Typ	Průměr	Výška	Jmenovitá kapacita [mAh]	Reference
9RW317	90 43 005 050	RW317	5,8	1,65	10,5 mAh (při zátěži 121 kΩ)	317 (SR62, SR516, SB-AR)
9RW321	90 43 005 000	RW321	6,8	1,65	14,5 mAh (při zátěži 68,1 kΩ)	321 (SR65, SE616, D321, SB-AF/DF)
9RW357	90 43 005 100	RW357	11,6	5,4	190 mAh (při zátěži 8,25 kΩ)	357 (SR44, G13, V357, D357 , SR1154, SB-A9)
9RW362	90 43 006 200	RW362	2,1	7,9	24 mAh (při zátěži 47 kΩ)	362 (SR58, D362, SR721, SB-AK/DK)
9RW364	90 43 005 200	RW364	6,8	2,15	20 mAh (při zátěži 68,1 kΩ)	364 (SR60, V364, SR621, SB-AG/DG)
9RW371	90 43 005 300	RW371	9,5	2,05	40 mAh (při zátěži 34,8 kΩ)	371 (SR69, V371, D371, SR920)
9RW377	90 43 005 400	RW377	6,8	2,66	28 mAh (při zátěži 68,1 kΩ)	377 (SR66, SR626, SB-AW 280-39)
9RW379	90 43 005 500	RW379	5,8	2,15	16 mAh (při zátěži 68,1 kΩ)	379 (SR63, SR521, V379, SB-AC/DC)
9RW384	90 43 005 600	RW384	7,9	3,6	45 mAh (při zátěži 23,7 kΩ)	384 (SR41, SR736SW, SB-A1/D1)
9RW386	90 43 005 650	RW386	11,6	4,2	130 mAh (při zátěži 8,25 kΩ)	386 (SR43, SR1142, V386, SB-B8 280-41)
9RW389	90 43 005 700	RW389	11,6	3,1	80,0 mAh (při zátěži 15 kΩ)	389 (SR54, SR1130, V10GA, S1131E, SB-BU)
9RW392	90 43 005 900	RW392	7,9	3,6	45 mAh (při zátěži 22,1 kΩ)	392 (SR41, V392, D392, AG3, SB-A1/D1)
9RW394	90 43 006 000	RW394	9,5	3,6	84 mAh (při zátěži 16,2 kΩ)	394 (SR45, SR936, V394, D394, SB-A4)
9RW395	90 43 006 100	RW395	9,5	2,7	55 mAh (při zátěži 18,2 kΩ)	395 (SR58, SR721, SR927, D362, V395)

Zinko-vzdušné baterie Rayovac do naslouchadel

- napětí 1,4 V
- dlouhotrvající výkon
- doba skladování až 3 roky
- pracovní teplota od 0 °C do +45 °C
- použití - pro naslouchadla

POZOR! Pro správnou funkci baterie je před použitím nutné odstranit bezpečností fólii a vyčkat 10 minut pro aktivaci baterie.

obecné číslo
9RH675

typové označení: H675MF (ZA675, 7003ZD, PR44) ■ napětí: 1,45 V ■ jmenovitá kapacita: 630 mAh (při zátěži 300 kΩ) ■ rozměr: 11,6 × 5,40 mm ■ prodejní obal: 6 ks, blistr

objednávkové číslo
90 47 003 700
balení
6/60/600

obecné číslo
9RH013

typové označení: H13MF (ZA13, 7000ZD, PR48) ■ napětí: 1,45 V ■ jmenovitá kapacita: 290 mAh (při zátěži 625 kΩ) ■ rozměr: 7,9 × 5,40 mm ■ prodejní obal: 6 ks, blistr

objednávkové číslo
90 47 003 900
balení
6/60/600

obecné číslo
9RH312

typové označení: H312MF (ZA312, 7002ZD, PR41) ■ napětí: 1,45 V ■ jmenovitá kapacita: 160 mAh (při zátěži 1,0 kΩ) ■ rozměr: 7,9 × 3,60 mm ■ prodejní obal: 6 ks, blistr

objednávkové číslo
90 47 004 000
balení
6/60/600

obecné číslo
9RH010

typové označení: H10MF (ZA10, 7005ZD, PR70) ■ napětí: 1,45 V ■ jmenovitá kapacita: 90 mAh (při zátěži 1,5 kΩ) ■ rozměr: 5,8 × 3,60 mm ■ prodejní obal: 6 ks, blistr

objednávkové číslo
90 47 004 100
balení
6/60/600

Obecné č.	Obj. č.	Typ	Průměr	Výška	Jmenovitá kapacita (mAh)	Reference
9RH010	90 47 004 100	RAYOVAC H10MF	5,8	3,6	90 mAh (při zátěži 1,5 kΩ)	H10MF (10A, H10MF, DA10, 10ZA, 10AE, PR70, 10HPX, PR230H, PR536, B0104, B20PA)
9RH312	90 47 004 000	RAYOVAC H312MF	7,9	3,6	160 mAh (při zátěži 1,0 kΩ)	H312MF (A312, DA312, 312HPX, AC312, PR312H, PR41, B3124, 312ZA, CP41)
9RH013	90 47 003 900	RAYOVAC H13MF	7,9	5,4	290 mAh (při zátěži 625 Ω)	H13MF (13A, DA13, 13HPX, AC13, P13, PR13H, H13MF, PR48, B0134, B26PA, CP48)
9RH675	90 47 003 700	RAYOVAC H675MF	11,6	5,4	630 mAh (při zátěži 300 Ω)	RAYOVAC PX625A (LR9, CA16, V625U, EPX625G, PX625A, A625, H1560, M01, M20, 8930)

Záložní olověné akumulátory - VRLA

- bezúdržbové ventilem řízené olověné akumulátory v provedení AGM
- nízkonákladové napájení přístrojů
- optimální životnost 5 let
- hermeticky uzavřené olověné akumulátory AGM
- velký rozsah použití - EZS, EPS, UPS, komunikační zařízení, hračky a ruční nářadí, nouzové osvětlení, pohotovostní regulační elektrické zařízení
- baterie pro motorové zahradní sekačky a ridery.

obecné číslo
B9651

napětí: 6 V ■ kapacita: 1,3 Ah ■ hmotnost: 0,3 kg ■ terminál: faston 4,7 mm ■ optimální životnost: 5 let ■ rozměr: 97 × 24 × 51 mm ■ prodejní obal: 1 ks

8 595025 340818

objednávkové číslo
12 01 000 500
balení
1/0/20

---

obecné číslo
B9641

■ napětí: 6 V ■ kapacita: 4 Ah ■ hmotnost: 0,7 kg ■ terminál: faston 4,7 mm ■ optimální životnost: 5 let ■ rozměr: 70 × 47 × 101 mm ■ prodejní obal: 1 ks

8 595025 318732

objednávkové číslo
12 01 000 100
balení
1/0/20

---

obecné číslo
B9659

napětí: 6 V ■ kapacita: 7 Ah ■ hmotnost: 1 kg ■ terminál: faston 4,7 mm ■ optimální životnost: 5 let ■ rozměr: 151 × 34 × 94 mm ■ prodejní obal: 1 ks

8 595025 353474

objednávkové číslo
12 01 000 520
balení
1/0/16

---

obecné číslo
B9682

napětí: 6 V ■ kapacita: 12 Ah ■ hmotnost: 1,8 kg ■ terminál: faston 4,7 mm ■ optimální životnost: 5 let ■ rozměr: 151 × 51 × 94 mm ■ prodejní obal: 1 ks

8 592920 005668

objednávkové číslo
12 01 003 500
balení
1/0/10

---

obecné číslo
B9652

napětí: 12 V ■ kapacita: 1,3 Ah ■ hmotnost: 0,5 kg ■ terminál: faston 4,7 mm ■ optimální životnost: 5 let ■ rozměr: 97 × 45 × 53 mm ■ prodejní obal: 1 ks

8 595025 340825

objednávkové číslo
12 01 000 600
balení
1/0/20

obecné číslo
B9672

napětí: 12 V ■ kapacita: 2,2 Ah ■ hmotnost: 0,95 kg ■ terminál: faston 4,7 mm ■ optimální životnost: 5 let ■ rozměr: 178 × 35 × 61 mm ■ prodejní obal: 1 ks

8 592920 004159

objednávkové číslo
12 01 002 600
balení
1/0/20

---

obecné číslo
B9653

napětí: 12 V ■ kapacita: 4,5 Ah ■ hmotnost: 1,46 kg ■ terminál: faston 4,7 mm ■ optimální životnost: 5 let ■ rozměr: 91 × 71 × 105 mm mm ■ prodejní obal: 1 ks

8 595025 340832

objednávkové číslo
12 01 000 700
balení
1/0/10

---

obecné číslo
B9679

napětí: 12 V ■ kapacita: 5 Ah ■ hmotnost: 1,65 kg ■ terminál: faston 6,3 mm ■ optimální životnost: 5 let ■ rozměr: 91 × 71 × 105 mm ■ prodejní obal: 1 ks

8 592920 004890

objednávkové číslo
12 01 003 300
balení
1/0/10

---

obecné číslo
B9691

napětí: 12 V ■ kapacita: 7 Ah ■ hmotnost: 2,05 kg ■ terminál: faston 4,7 mm ■ optimální životnost: 5 let ■ rozměr: 151 × 65 × 94 mm ■ prodejní obal: 1 ks

8 592920 018187

objednávkové číslo
12 01 004 300
balení
1/0/10

---

obecné číslo
B9654

napětí: 12 V ■ kapacita: 7,2 Ah ■ hmotnost: 2,2 kg ■ terminál: faston 4,7 mm ■ optimální životnost: 5 let ■ rozměr: 151 × 65 × 94 mm ■ prodejní obal: 1 ks

8 595025 340849

objednávkové číslo
12 01 000 800
balení
1/0/10

---

obecné číslo
B9674

napětí: 12 V ■ kapacita: 7,2 Ah ■ hmotnost: 2,2 kg ■ terminál: faston 6,3 mm ■ optimální životnost: 5 let ■ rozměr: 151 × 65 × 94 mm ■ prodejní obal: 1 ks

8 592920 004449

objednávkové číslo
12 01 002 800
balení
1/0/10

obecné číslo
B9675

napětí: 12 V ■ kapacita: 9 Ah ■ hmotnost: 2,42 kg ■ terminál: faston 6,3 mm ■ optimální životnost: 5 let ■ rozměr: 151 × 65 × 94 mm ■ prodejní obal: 1 ks

8 592920 004463

objednávkové číslo
12 01 002 900
balení
1/0/10

---

obecné číslo
B9656

napětí: 12 V ■ kapacita: 12 Ah ■ hmotnost: 3,3 kg ■ terminál: faston 6,3 mm ■ optimální životnost: 5 let ■ rozměr: 151 × 98 × 96 mm ■ prodejní obal: 1 ks

8 595025 343529

objednávkové číslo
12 01 000 850
balení
1/0/4

---

obecné číslo
B9655

napětí: 12 V ■ kapacita: 18 Ah ■ hmotnost: 4,88 kg ■ terminál: 12 × 12 × 2 mm ■ optimální životnost: 5 let ■ rozměr: 181 × 77 × 167 mm ■ prodejní obal: 1 ks

8 595025 340856

objednávkové číslo
12 01 000 900
balení
1/0/4

---

obecné číslo
B9683

napětí: 12 V ■ kapacita: 26 Ah ■ hmotnost: 8,05 kg ■ terminál: 14 × 12 × 2 mm ■ optimální životnost: 5 let ■ rozměr: 175 × 165 × 125 mm ■ prodejní obal: 1 ks

8 592920 006399

objednávkové číslo
12 01 003 600
balení
1/0/2

---

obecné číslo
B9684

napětí: 12 V ■ kapacita: 40 Ah ■ hmotnost: 13,05 kg ■ terminál: T1 - M6 ■ optimální životnost: 5 let ■ rozměr: 196 × 166 × 175 mm ■ prodejní obal: 1 ks

8 592920 006412

objednávkové číslo
12 01 003 700
balení
1/0/1

---

obecné číslo
B9685

napětí: 12 V ■ kapacita: 65 Ah ■ hmotnost: 20,65 kg ■ terminál: T2 - M8 ■ optimální životnost: 5 let ■ rozměr: 350 × 166 × 175 mm ■ prodejní obal: 1 ks

8 592920 006436

objednávkové číslo
12 01 003 800
balení
1/0/1

• inteligentní nabíječ 6 V/12 V olověných akumulátorů vhodný i pro automobily, motocykly, lodě, sněžné skútry ...

obecné číslo
N1014

objednávkové číslo
16 06 025 000
balení
1/0/10

nabíječka olověných akumullátorů ■ určeno pro automobily, motocykly, záložní aku, olověné aku WET (kyselinové), MF (bezúdržbové), VRLA, AGM i GEL ■ nabíjení: 6 V (1,2 Ah–14 Ah), 12 V (1,2 Ah–120 Ah) ■ nabíjecí kabel: 1,8 m je ukončený svorkami ■ režim desulfatace ■ udržovací režim ■ program pro chladné počasí ■ ochrana proti zkratu a přepólování ■ vstup: 220–240 V AC / 50 Hz / 600 mA ■ krytí: IP65 ■ prodejní obal: 1 ks, krabice

8 592920 017395

Obrázek	Obecné číslo	Parametry	Terminál	Nabíjecí svítilny	EZS Elektronické zabezpečovací systémy	EPS elektronické požární systémy	UPS záložní zdroje	Dětské hračky	Nouzové osvětlení	Zahradní traktory	Výtahy - napájení nouzový hovor nebo osvětlení	Echoloty, sonary, napájení el. motoru lodí	JA82Y	JA100K(R)	JA83	JA106K	90% používá	10% používá
Olověné akumulátory - optimální životnost 5 let				**Použití**									**Ústředny Jablotron**				**PARADOX**	
	B9641	6 V , 4 Ah	4,7 mm	■				■	■									
	B9651	6 V, 1,3 Ah	4,7 mm	■	■	■												
	B9659	6 V 7 Ah	4,7 mm		■	■	■	■										
	B9682	6 V 12 Ah	4,7 mm		■	■	■	■										
	B9652	12 V 1,3 Ah	4,7 mm		■	■				■								
	B9672	12 V 2,2 Ah	4,7 mm		■								■	■				
	B9653	12 V 4,5 Ah	4,7 mm		■	■	■			■	■							
	B9679	12 V 5 Ah	6,3 mm		■	■	■			■	■							
	B9691	12 V 7,0 Ah	4,7 mm		■	■	■	■	■	■	■				■	■	■	
	B9654	12 V 7,2 Ah	4,7 mm		■	■	■	■	■	■	■				■	■	■	
	B9674	12 V 7,2 Ah	6,3 mm		■		■	■		■	■							
	B9675	12 V 9 Ah	6,3 mm				■	■			■							
	B9656	12 V 12 Ah	6,3 mm		■	■	■	■		■	■							
	B9655	12 V 18 Ah	12 × 12 × 2 mm		■	■	■		■	■	■				■	■		■
	B9683	12 V 26 Ah	14 × 12 × 2 mm				■		■		■							
	B9684	12 V 40 Ah	M6				■		■		■							
	B9685	12 V 65 Ah	M8				■		■		■							

Zrepasujeme Vám starou akumulátorovou baterii!

Aku nářadí

Svítilny

Ruční a robotické vysavače

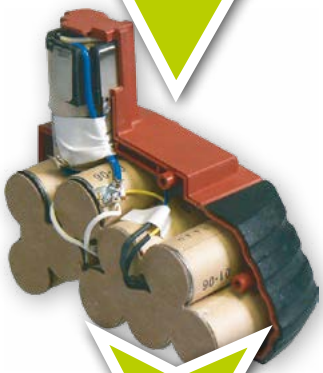

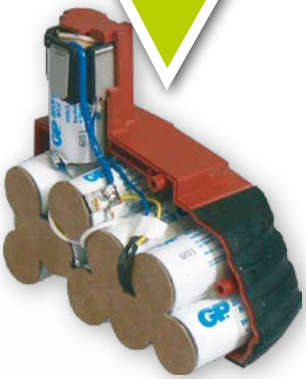

kód A

kód B

kód Y

kód S

kód G

kód W

kód T

Výroba akumulátorových sestav - různé konfigurace článků

- dle požadavků zákazníka zhotovíme úplně novou baterii
- mnoho variant při sestavování článků
- provedení a orientace vývodů dle přání zákazníka
- výroba sestav z článků AAA, AA, AF, SC, C a D různých délek a kapacit

Objednávkový formulář najdete na **www.repasebaterie.cz**

Sestavy náhradních baterií do nouzových světel všech značek

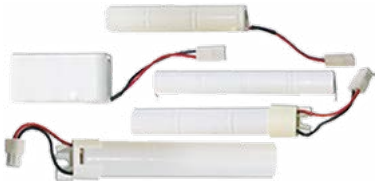

obecné číslo	objednávkové číslo	typ položky	provedení článků	rozměry
B9801	12 03 200 001	Náhradní baterie do nouzového světla, 2,4V/1600mAh		rozměr (délka × Ø): 86 × 23 mm; velikost: SC
B9802	12 03 200 002	Náhradní baterie do nouzového světla, 3,6V/1600mAh		rozměr (délka × Ø): 129 × 23 mm; velikost: SC
B9803	12 03 200 003	Náhradní baterie do nouzového světla, 4,8V/1600mAh		rozměr (délka × Ø): 172 × 23 mm; velikost: SC
B9804	12 03 200 004	Náhradní baterie do nouzového světla, 6V/1600mAh		rozměr (délka × Ø): 215 × 23 mm; velikost: SC
B9805	12 03 200 005	Náhradní baterie do nouzového světla, 2,4V/1600DmAh		rozměr (délka × Ø): 86 × 23 mm; velikost: SC
B9806	12 03 200 006	Náhradní baterie do nouzového světla, 3,6V/1600DmAh		rozměr (délka × Ø): 129 × 23 mm; velikost: SC
B9807	12 03 200 007	Náhradní baterie do nouzového světla, 4,8V/1600DmAh		rozměr (délka × Ø): 172 × 23 mm; velikost: SC
B9808	12 03 200 008	Náhradní baterie do nouzového světla, 6V/1600DmAh		rozměr (délka × Ø): 215 × 23 mm; velikost: SC
B9831	12 03 200 031	Náhradní baterie do nouzového světla, 2,4V/1000mAh		rozměr (délka × Ø): 96 × 14,5 mm; velikost: AA
B9832	12 03 200 032	Náhradní baterie do nouzového světla, 3,6V/1000mAh		rozměr (délka × Ø): 144 × 14,5 mm; velikost: AA
B9833	12 03 200 033	Náhradní baterie do nouzového světla, 4,8V/1000mAh		rozměr (délka × Ø): 192 × 14,5 mm; velikost: AA
B9834	12 03 200 034	Náhradní baterie do nouzového světla, 6V/1000mAh		rozměr (délka × Ø): 240 × 14,5 mm; velikost: AA
B9835	12 03 200 035	Náhradní baterie do nouzového světla, 2,4V/1000DmAh		rozměr (délka × Ø): 96 × 14,5 mm; velikost: AA
B9836	12 03 200 036	Náhradní baterie do nouzového světla, 3,6V/1000DmAh		rozměr (délka × Ø): 144 × 14,5 mm; velikost: AA
B9837	12 03 200 037	Náhradní baterie do nouzového světla, 4,8V/1000DmAh		rozměr (délka × Ø): 192 × 14,5 mm; velikost: AA
B9838	12 03 200 038	Náhradní baterie do nouzového světla, 6V/1000DmAh		rozměr (délka × Ø): 240 × 14,5 mm; velikost: AA
B9841	12 03 200 041	Náhradní baterie do nouzového světla, 2,4V/2500mAh		rozměr (délka × Ø): 100 × 25 mm; velikost: C
B9842	12 03 200 042	Náhradní baterie do nouzového světla, 3,6V/2500mAh		rozměr (délka × Ø): 150 × 25 mm; velikost: C
B9843	12 03 200 043	Náhradní baterie do nouzového světla, 4,8V/2500mAh		rozměr (délka × Ø): 200 × 25 mm; velikost: C
B9844	12 03 200 044	Náhradní baterie do nouzového světla, 6V/2500mAh		rozměr (délka × Ø): 250 × 25 mm; velikost: C
B9845	12 03 200 045	Náhradní baterie do nouzového světla, 2,4V/2500DmAh		rozměr (délka × Ø): 100 × 25 mm; velikost: C
B9846	12 03 200 046	Náhradní baterie do nouzového světla, 3,6V/2500DmAh		rozměr (délka × Ø): 150 × 25 mm; velikost: C
B9847	12 03 200 047	Náhradní baterie do nouzového světla, 4,8V/2500DmAh		rozměr (délka × Ø): 200 × 25 mm; velikost: C
B9848	12 03 200 048	Náhradní baterie do nouzového světla, 6V/2500DmAh		rozměr (délka × Ø): 250 × 25 mm; velikost: C
B9851	12 03 200 051	Náhradní baterie do nouzového světla, 2,4V/4500mAh		rozměr (délka × Ø): 121 × 33 mm; velikost: D
B9852	12 03 200 052	Náhradní baterie do nouzového světla, 3,6V/4500mAh		rozměr (délka × Ø): 182 × 33 mm; velikost: D
B9853	12 03 200 053	Náhradní baterie do nouzového světla, 4,8V/4500mAh		rozměr (délka × Ø): 242 × 33 mm; velikost: D
B9854	12 03 200 054	Náhradní baterie do nouzového světla, 6V/4500mAh		rozměr (délka × Ø): 303 × 33 mm; velikost: D
B9855	12 03 200 055	Náhradní baterie do nouzového světla, 2,4V/4500DmAh		rozměr (délka × Ø): 121 × 33 mm; velikost: D
B9856	12 03 200 056	Náhradní baterie do nouzového světla, 3,6V/4500DmAh		rozměr (délka × Ø): 182 × 33 mm; velikost: D
B9857	12 03 200 057	Náhradní baterie do nouzového světla, 4,8V/4500DmAh		rozměr (délka × Ø): 242 × 33 mm; velikost: D
B9858	12 03 200 058	Náhradní baterie do nouzového světla, 6V/4500DmAh		rozměr (délka × Ø): 303 × 33 mm; velikost: D

› výroba speciálních sestav akumulátorů
› bodování pájecích vývodů na akumulátorové články
› kompletace sestav do smrštitelných fólií nebo vašich původních plastových obalů
› práce na profesionálních mikrobodových svářečkách

+ mnoho dalších možností sestav na přání zákazníka

www.repasebaterie.cz

ReCyko+
RECHARGEABLE

USB nabíječka baterií GP U421

USB nabíječka baterií GP U421
USB kabel součástí balení
Variabilní použití
Malá velikost a nízká hmotnost
Super-rychlé nabití baterií
Automatické řízení procesu nabíjení
Inteligentní diagnostika baterií

auto on/off

turbo charge

smart diagnostics

charge everywhere

ReCyko+ RECHARGEABLE

Nabíječky baterií GP

obecné číslo
B0421

objednávkové číslo
16 04 642 100
balení
1/0/24

typové označení: U421 ■ druh nabíječky: inteligentní ■ provedení nabíječky: USB ■ velikosti nabíjených článků: AAA, AA ■ speciální funkce: bezpečnostní časovač ■ napájení: USB ■ počet článků uvnitř balení: 4 ■ velikost článků uvnitř balení: AA ■ typ článků uvnitř balení: ReCyko+ Pro 2 000 mAh ■ počet nabíjecích kanálů: 4 ■ počet nabíjených baterií současně: 1 až 4 ■ nabíjecí proud pro jednotlivé kanály AA: 3 600 mA/1 800 mA/900 mA ■ nabíjecí proud pro jednotlivé kanály AAA: 1 500 mA/770 mA/380 mAh

4 891199 158858

obecné číslo
B04217

objednávkové číslo
16 04 642 110
balení
1/0/24

typové označení: U421 ■ druh nabíječky: inteligentní ■ provedení nabíječky: USB ■ velikosti nabíjených článků: AAA, AA ■ speciální funkce: bezpečnostní časovač ■ napájení: USB ■ počet článků uvnitř balení: 4 ■ velikost článků uvnitř balení: AA ■ typ článků uvnitř balení: ReCyko+ 2 700 mAh ■ počet nabíjecích kanálů: 4 ■ počet nabíjených baterií současně: 1 až 4 ■ nabíjecí proud pro jednotlivé kanály AA: 3 600 mA/1 800 mA/900 mA ■ nabíjecí proud pro jednotlivé kanály AAA: 1 500 mA/770 mA/380 mAh

4 891199 158889

obecné číslo
B04210

objednávkové číslo
16 04 642 120
balení
1/0/20

typové označení: U421 ■ druh nabíječky: inteligentní ■ provedení nabíječky: USB ■ velikosti nabíjených článků: AAA, AA ■ napájení: USB ■ počet nabíjecích kanálů: 4 ■ počet nabíjených baterií současně: 1 až 4 ■ nabíjecí proud pro jednotlivé kanály AA: 3 600 mA/1 800 mA/900 mA ■ nabíjecí proud pro jednotlivé kanály AAA: 1 500 mA/770 mA/380 mAh

4 891199 164156

GP BATTERY EXPERTS

obecné číslo
B0019

objednávkové číslo
16 04 119 000
balení
1/0/6

typové označení: PB19
■ druh nabíječky: inteligentní ■ provedení nabíječky: oddělený síťový kabel ■ velikosti nabíjených článků: AAA, AA, C, D, 9V ■ napájení: 100–240 V AC ■ počet nabíjecích kanálů: 2 ■ počet nabíjených baterií současně: 2 nebo 4 ■ nabíjecí proud pro jednotlivé kanály AA: 260 mA ■ nabíjecí proud pro jednotlivé kanály AAA: 120 mA ■ nabíjecí proud pro 1 kanál C: 440 mA ■ nabíjecí proud pro 1 kanál D: 560 mA ■ nabíjecí proud pro 1 kanál 9 V: 14 mA

4 891199 066740

obecné číslo
B0057

objednávkové číslo
16 04 157 000
balení
1/0/10

typové označení: GP PB570
■ druh nabíječky: s časovačem ■ provedení nabíječky: plug-in přímo do zásuvky ■ velikosti nabíjených článků: AAA, AA ■ napájení: 100–240 V AC ■ počet článků uvnitř balení: 4 ■ velikost článků uvnitř balení: AA ■ typ článků uvnitř balení: ReCyko AA 2 700 ■ počet nabíjecích kanálů: 2 ■ počet nabíjených baterií současně: 2 nebo 4 ■ nabíjecí proud pro jednotlivé kanály AA: 400 mA ■ nabíjecí proud pro jednotlivé kanály AAA: 160 mA

4 891199 130588

obecné číslo
B0042

objednávkové číslo
16 04 142 000
balení
1/0/10

typové označení: PB420
■ druh nabíječky: klasická ■ provedení nabíječky: plug-in přímo do zásuvky ■ velikosti nabíjených článků: AAA, AA ■ napájení: 230 V AC ■ počet článků uvnitř balení: 4 ■ velikost článků uvnitř balení: AA ■ typ článků uvnitř balení: ReCyko AA 2 500 ■ počet nabíjecích kanálů: 2 ■ počet nabíjených baterií současně: 2 nebo 4 ■ nabíjecí proud pro jednotlivé kanály AA: 180 mA ■ nabíjecí proud pro jednotlivé kanály AAA: 180 mA

4 891199 099816

obecné číslo
B0041

objednávkové číslo
16 04 141 000
balení
1/0/10

typové označení: GP PB410
■ druh nabíječky: klasická ■ provedení nabíječky: plug-in přímo do zásuvky ■ velikosti nabíjených článků: AAA, AA ■ napájení: 100–240 V AC ■ počet článků uvnitř balení: 2 ■ velikost článků uvnitř balení: AA ■ typ článků uvnitř balení: ReCyko AA 1 300 ■ počet nabíjecích kanálů: 2 ■ počet nabíjených baterií současně: 1 nebo 2 ■ nabíjecí proud pro jednotlivé kanály AA: 180 mA ■ nabíjecí proud pro jednotlivé kanály AAA: 180 mA

4 891199 025655

obecné číslo
B00411

objednávkové číslo
16 04 141 100
balení
1/0/10

typové označení: GP PB410 ■ druh nabíječky: klasická ■ provedení nabíječky: plug-in přímo do zásuvky ■ velikosti nabíjených článků: AAA, AA ■ napájení: 230 V AC ■ počet článků uvnitř balení: 2 ■ velikost článků uvnitř balení: AAA ■ typ článků uvnitř balení: ReCyko AA 850 ■ počet nabíjecích kanálů: 2 ■ počet nabíjených baterií současně: 1 nebo 2 ■ nabíjecí proud pro jednotlivé kanály AA: 180 mA ■ nabíjecí proud pro jednotlivé kanály AAA: 180 mA

4 891199 138218

Nabíječky baterií EMOS

obecné číslo
N8168S

objednávkové číslo
16 03 022 000
balení
1/0/20

typové označení: BC SMART4 ■ druh nabíječky: inteligentní ■ provedení nabíječky: plug-in přímo do zásuvky ■ velikosti nabíjených článků: AAA, AA ■ napájení: 100–240 V AC ■ počet nabíjecích kanálů: 4 ■ počet nabíjených baterií současně: 1 až 4 ■ nabíjecí proud pro jednotlivé kanály AA: 500 mA ■ nabíjecí proud pro jednotlivé kanály AAA: 500 mA

8 592920 033937

obecné číslo
N9168S

objednávkové číslo
16 03 023 000
balení
1/20/40

typové označení: BC UNI6 ■ druh nabíječky: inteligentní ■ provedení nabíječky: pevně připojený napájecí přívod ■ velikosti nabíjených článků: AAA, AA, C, D, 9V ■ speciální funkce: USB 5V out, 1 000 mA ■ napájení: 100–240 V AC ■ počet nabíjecích kanálů: 6 ■ počet nabíjených baterií současně: 1 až 6 ■ nabíjecí proud pro jednotlivé kanály AA: 1000 mA/600 mA ■ nabíjecí proud pro jednotlivé kanály AAA: 1000 mA/600 mA ■ nabíjecí proud pro 1 kanál C: 1000 mA/600 mA ■ nabíjecí proud pro 1 kanál D: 1000 mA/600 mA ■ nabíjecí proud pro 1 kanál 9 V: 30 mA

8 592920 033944

Digitální tester baterií

obecné číslo
N0322

objednávkové číslo
22 03 003 000
balení
1/20/200

typové označení: UNI D3 ■ určeno pro baterie typu: AAA, AA, C, D, 9V a pro knoflíkové články 1,5 V ■ typ: UNI D3 ■ hodnota zátěžového odporu pro AA, AAA, C, D, 9V: 4 Ω ■ hodnota zátěžového odporu pro knoflíkové baterie: 4 Ω ■ rozměr: 110 × 60 × 25 mm

8 592920 016688

GP PowerBank
MOBILE CHARGER

75% FASTER*

První Powerbank s QC 2.0 na trhu

rychlejší o **75%**
nabije Vaše zařízení až na **60%** za **30 minut**

dobije se za **4.5 h**

10000 mAh
1× 4×

Qualcomm® Quick Charge™ 2.0

Qualcomm® Quick Charge™ (dále jen QC) je nejnovější technická platforma umožňující rychlejší nabíjení zařízení vybavených procesory Qualcomm® Snapdragon™. Technologie QC 2.0 dosahuje oproti standardnímu napětí 5V svých výhod zejména díky vyššímu provoznímu napětí (až 12V). Díky tomu dosahuje až 5x vyšší rychlosti nabíjení. K využití výhod QC 2.0 je potřeba aby zařízení i nabíječka byly touto technologií vybaveny. Takto vybavené nabíječky nebo zařízení jsou zpětně kompatibilní i s klasickým nabíjením, tzn. že můžete použít např. ke staršímu mobilu nabíječku s QC 2.0, nabíječka bude mobil nabíjet, ale pouze standardní rychlostí. To samé platí i v opačném případě mobilu s QC 2.0 a starší klasické nabíječky.

PowerBank
MOBILE CHARGER

Powerbank GP FP10MB 10 000 mAh

- Vybaven čipovou sadou QC 2.0 pro nejmodernější telefony
- O zhruba 75% rychlejší než klasická nabíječka
- Dobije telefon na 60% za 30 minut (standardně pouze na 12%)
- Zpětně plně kompatibilní se zařízeními bez QC 2.0
- Vysoká efektivita využití baterie až 85 %
- Tenký elegantní design

obecné číslo
B0395B

objednávkové číslo
16 04 395 100
balení
1/2/20

typové označení: FP10MB ■ kapacita akumulátoru: 10 000 mAh/37 Wh ■ kompatibilní s QC 2.0 ■ vstupní napájecí proud/napětí: 1× 2 000 mA/9 V DC ■ vstupní napájecí proud/napětí QC 2.0: max. 2 000 mA/9 V DC ■ výstupní napájecí proud/napětí: duální 1× 1 800 mA/9 V DC + 1× 1 000 mA/5 V DC ■ výstupní napájecí proud/napětí 2: max. 1 000 mA/5 V DC ■ výstupní napájecí proud/napětí QC 2.0: max. 1 800 mA/9 V DC nebo 1 350 mA/12 V DC ■ typ výstupního rozhraní: konektor nabíjení připojeného zařízení: 2× USB 2.0 A ■ hmotnost: 295 g ■ rozměr (v × š × h): 158 × 75,5 × 14 mm

4 891199 162022

obecné číslo
B0395S

objednávkové číslo
16 04 395 300
balení
1/2/20

typové označení: FP10MB ■ kapacita akumulátoru: 10 000 mAh/37 Wh ■ kompatibilní s QC 2.0 ■ vstupní napájecí proud/napětí: 1× 2 000 mA/9 V DC ■ vstupní napájecí proud/napětí QC 2.0: max. 2 000 mA/9 V DC ■ výstupní napájecí proud/napětí: duální 1× 1 800 mA/9 V DC + 1× 1 000 mA/5 V DC ■ výstupní napájecí proud/napětí 2: max. 1 000 mA/5 V DC ■ výstupní napájecí proud/napětí QC 2.0: max. 1 800 mA/9 V DC nebo 1 350 mA/12 V DC ■ typ výstupního rozhraní: konektor nabíjení připojeného zařízení: 2× USB 2.0 A ■ hmotnost: 295 g ■ rozměr (v × š × h): 158 × 75,5 × 14 mm

4 891199 161995

PowerBank
MOBILE CHARGER

Řada F

obecné číslo
B0390G

objednávkové číslo
16 04 390 400
balení
1/2/20

typové označení: FP10M ■ kapacita akumulátoru: 10 000 mAh/37 Wh ■ vstupní napájecí proud/napětí: max. 2 000 mA/5 V DC ■ výstupní napájecí proud/napětí: duální 1× 2 100 mA/5 V DC + 1× 1 000 mA/5 V DC ■ výstupní napájecí proud/napětí 2: max. 1 000 mA/5 V DC ■ typ výstupního rozhraní: konektor nabíjení připojeného zařízení: 2× USB 2.0 A ■ hmotnost: 283 g ■ rozměr (v × š × h): 148 × 75,5 × 14 mm

4 891199 164934

obecné číslo
B0390B

objednávkové číslo
16 04 390 100
balení
1/2/20

typové označení: FP10M ■ kapacita akumulátoru: 10 000 mAh/37 Wh ■ vstupní napájecí proud/napětí: max. 2 000 mA/5 V DC ■ výstupní napájecí proud/napětí: duální 1× 2 100 mA/5 V DC + 1× 1 000 mA/5 V DC ■ výstupní napájecí proud/napětí 2: max. 1 000 mA/5 V DC ■ typ výstupního rozhraní: konektor nabíjení připojeného zařízení: 2× USB 2.0 A ■ hmotnost: 283 g ■ rozměr (v × š × h): 148 × 75,5 × 14 mm

4 891199 155635

obecné číslo
B0390S

objednávkové číslo
16 04 390 300
balení
1/2/20

typové označení: FP10M ■ kapacita akumulátoru: 10 000 mAh/37 Wh ■ vstupní napájecí proud/napětí: max. 2 000 mA/5 V DC ■ výstupní napájecí proud/napětí: duální 1× 2 100 mA/5 V DC + 1× 1 000 mA/5 V DC ■ výstupní napájecí proud/napětí 2: max. 1 000 mA/5 V DC ■ typ výstupního rozhraní: konektor nabíjení připojeného zařízení: 2× USB 2.0 A ■ hmotnost: 283 g ■ rozměr (v × š × h): 148 × 75,5 × 14 mm

4 891199 155666

obecné číslo
B0389B

objednávkové číslo
16 04 389 100
balení
1/2/20

typové označení: FN05M ■ kapacita akumulátoru: 5 200 mAh/19,24 Wh ■ vstupní napájecí proud/napětí: max. 1 000 mA/5 V DC ■ výstupní napájecí proud/napětí: max. 2 100 mA/5 V DC ■ typ výstupního rozhraní: konektor nabíjení připojeného zařízení: 1× USB 2.0 A ■ hmotnost: 152 g ■ rozměr (v × š × h): 99 × 42 × 23 mm

4 891199 155758

obecné číslo
B0389S

objednávkové číslo
16 04 389 300
balení
1/2/20

typové označení: FN05M ■ kapacita akumulátoru: 5 200 mAh/19,24 Wh ■ vstupní napájecí proud/napětí: max. 1 000 mA/5 V DC ■ výstupní napájecí proud/napětí: max. 2 100 mA/5 V DC ■ typ výstupního rozhraní: konektor nabíjení připojeného zařízení: 1× USB 2.0 A ■ hmotnost: 152 g ■ rozměr (v × š × h): 23 × 42 × 99 mm

4 891199 155789

PowerBank
MOBILE CHARGER

obecné číslo
B0391AG

objednávkové číslo
16 04 391 400
balení
1/2/20

typové označení: FP05MA ■ kapacita akumulátoru: 5 000 mAh/18,5 Wh ■ vstupní napájecí proud/napětí: max. 2 000 mA/5 V DC ■ výstupní napájecí proud/napětí: 1× 2 100 mA/5 V DC ■ typ výstupního rozhraní: konektor nabíjení připojeného zařízení: 1× USB 2.0 A, + Apple lightning ■ hmotnost: 161 g ■ rozměr (v × š × h): 120 × 66 × 13 mm

4 891199 160448

---

obecné číslo
B0392B

objednávkové číslo
16 04 392 100
balení
1/2/20

typové označení: FN03M ■ kapacita akumulátoru: 3 000 mAh/11,4 Wh ■ vstupní napájecí proud/napětí: max. 1 000 mA/5 V DC ■ výstupní napájecí proud/napětí: max. 1 200 mA/5 V DC ■ typ výstupního rozhraní: konektor nabíjení připojeného zařízení: 1× USB 2.0 A ■ hmotnost: 87 g ■ rozměr (v × š × h): 99 × 25 × 24 mm

4 891199 155819

obecné číslo
B0392S

objednávkové číslo
16 04 392 300
balení
1/2/20

typové označení: FN03M ■ kapacita akumulátoru: 3 000 mAh/11,4 Wh ■ vstupní napájecí proud/napětí: max. 1 000 mA/5 V DC ■ výstupní napájecí proud/napětí: max. 1 200 mA/5 V DC ■ typ výstupního rozhraní: konektor nabíjení připojeného zařízení: 1× USB 2.0 A ■ hmotnost: 87 g ■ rozměr (v × š × h): 99 × 25 × 24 mm

4 891199 155840

PowerBank
MOBILE CHARGER

Řada 1

obecné číslo
B0394B

objednávkové číslo
16 04 394 100
balení
1/2/20

typové označení: 1C05 ■ kapacita akumulátoru: 5 200 mAh/19,24 Wh ■ vstupní napájecí proud/napětí: max. 1 000 mA/5 V DC ■ výstupní napájecí proud/napětí: max. 1 600 mA/5 V DC ■ typ výstupního rozhraní: konektor nabíjení připojeného zařízení: 1× USB 2.0 A ■ hmotnost: 123 g ■ rozměr (v × š × h): 88 × 41 × 22 mm

4 891199 160783

obecné číslo
B0394W

objednávkové číslo
16 04 394 200
balení
1/2/20

typové označení: 1C05 ■ kapacita akumulátoru: 5 200 mAh/19,24 Wh ■ vstupní napájecí proud/napětí: max. 1 000 mA/5 V DC ■ výstupní napájecí proud/napětí: max. 1 600 mA/5 V DC ■ typ výstupního rozhraní: konektor nabíjení připojeného zařízení: 1× USB 2.0 A ■ hmotnost: 123 g ■ rozměr (v × š × h): 88 × 41 × 22 mm

4 891199 160769

obecné číslo
B0393B

objednávkové číslo
16 04 393 100
balení
1/2/20

typové označení: 1C02 ■ kapacita akumulátoru: 2 600 mAh/9,62 Wh ■ vstupní napájecí proud/napětí: max. 1 000 mA/5 V DC ■ výstupní napájecí proud/napětí: max. 1 000 mA/5 V DC ■ typ výstupního rozhraní: konektor nabíjení připojeného zařízení: 1× USB 2.0 A ■ hmotnost: 65 g ■ rozměr (v × š × h): 70 × 30 × 22 mm

4 891199 160776

obecné číslo
B0393W

objednávkové číslo
16 04 393 200
balení
1/2/20

typové označení: 1C02 ■ kapacita akumulátoru: 2 600 mAh/9,62 Wh ■ vstupní napájecí proud/napětí: max. 1 000 mA/5 V DC ■ výstupní napájecí proud/napětí: max. 1 000 mA/5 V DC ■ typ výstupního rozhraní: konektor nabíjení připojeného zařízení: 1× USB 2.0 A ■ hmotnost: 65 g ■ rozměr (v × š × h): 70 × 30 × 22 mm

4 891199 160752

USB napájecí adaptéry

obecné číslo
V0124

objednávkové číslo
17 04 012 400
balení
1/10/40

typové označení: USBEE HOME D4
■ vstupní napětí: 100–240 V~, 50–60 Hz ■ výstupní napětí: 5 V= ■ výstupní proud: USB max. 2× 2,1 A ■ počet USB výstupů: 2 ■ typ napájení: bez kabelu ■ rozměr (v × š × h): 60 × 60 × 31 mm ■ prodejní obal: 1 ks, papírová krabička

8 595025 394569

MAX 4,2 A | 2× USB 2100 mA | 100–240 V WORLDWIDE VOLTAGE | MOBILE | SMARTPHONE | TABLET

obecné číslo
V0112

objednávkové číslo
17 04 011 200
balení
1/10/40

typové označení: USBEE HOME 1M
■ vstupní napětí: 100–240 V~, 50–60 Hz ■ výstupní napětí: 5 V= ■ výstupní proud: USB max. 1,0 A ■ počet USB výstupů: 1 ■ typ napájení: kabel 1,2 m ■ rozměr (v × š × h): 47 × 27 × 57 mm ■ prodejní obal: 1 ks, papírová krabička

8 592920 019641

MAX 1 A | USB 1,2 m | 100–240 V WORLDWIDE VOLTAGE | MOBILE | SMARTPHONE

obecné číslo
V0111

objednávkové číslo
17 04 011 100
balení
1/10/40

typové označení: USBEE HOME 1 ■ vstupní napětí: 100–240 V~, 50–60 Hz ■ výstupní napětí: 5 V= ■ výstupní proud: USB max. 1,0 A ■ počet USB výstupů: 1 ■ typ napájení: bez kabelu ■ rozměr (v × š × h): 37,5 × 17 × 67 mm ■ prodejní obal: 1 ks, papírová krabička

8 595025 394552

MAX 1 A | 100–240 V WORLDWIDE VOLTAGE | MOBILE | SMARTPHONE

obecné číslo
V0224

objednávkové číslo
17 04 022 400
balení
1/10/40

typové označení: USBEE CAR D4 ■ vstupní napětí: 12 V DC z auta ■ výstupní napětí: 5 V= ■ výstupní proud: USB max. 2× 2,4 A ■ počet USB výstupů: 2 ■ typ napájení: bez kabelu ■ rozměr (v × š × h): 25 × 69 × 20 mm ■ prodejní obal: 1 ks, papírová krabička

8 595025 394583

MAX 4,8 A | 2× USB 2400 mA | MOBILE | SMARTPHONE | TABLET

obecné číslo
V0222

objednávkové číslo
17 04 022 200
balení
1/10/40

typové označení: USBEE CAR D2 ■ vstupní napětí: 12 V DC z auta ■ výstupní napětí: 5 V= ■ výstupní proud: USB max. 2,1 A ■ počet USB výstupů: 2 ■ typ napájení: bez kabelu ■ rozměr (v × š × h): 29 × 29 × 62 mm ■ prodejní obal: 1 ks, papírová krabička

8 592920 019658

MAX 2,1 A | 2× USB OUT | MOBILE | SMARTPHONE | TABLET

obecné číslo
V0223

objednávkové číslo
17 04 022 300
balení
1/10/40

typové označení: USBEE CAR D2M
■ vstupní napětí: 12 V DC z auta ■ výstupní napětí: 5 V= ■ výstupní proud: USB max. 2,1 A ■ počet USB výstupů: 2 (USB + micro USB) ■ typ napájení: kabel 1,5 m ■ rozměr (v × š × h): 26 × 26 × 55 mm ■ prodejní obal: 1 ks, papírová krabička

8 592920 019665

MAX 2,1 A | 2× USB OUT | USB 1,5 m | MOBILE | SMARTPHONE | TABLET

obecné číslo
V0211

objednávkové číslo
17 04 021 100
balení
1/10/40

typové označení: USBEE CAR 1 ■ vstupní napětí: 12 V DC z auta ■ výstupní napětí: 5 V= ■ výstupní proud: USB max. 1,0 A ■ počet USB výstupů: 1 ■ typ napájení: bez kabelu ■ rozměr (v × š × h): 48,3 × 20 × 32 mm ■ prodejní obal: 1 ks, papírová krabička

8 595025 394576

Měniče napětí

• pro napájení zařízení 230 V v automobilu

obecné číslo
N0037

objednávkové číslo
17 10 000 051
balení
1/0/16

typové označení: CARBOOST 600A ■ určeno pro: automobil ■ vstupní napětí: 12 V DC z auta ■ výstupní napětí: 230 V~, 50 Hz ■ výstupní proud: USB max. 2,1 A ■ počet USB výstupů: 1 ■ max. zatížení - stálé 600 W ■ typ napájení: napájecí kabel s očky a svorkami 0,5 m ■ klidový odběr proudu: 0,65 A ■ rozměr (v × š × h): 102 × 55 × 230 mm ■ prodejní obal: 1 ks, papírová krabička

8 592920 018880

obecné číslo
N0036

objednávkové číslo
17 10 000 050
balení
1/0/20

typové označení: CARBOOST 300A ■ určeno pro: automobil ■ vstupní napětí: 12 V DC z auta ■ výstupní napětí: 230 V~, 50 Hz ■ výstupní proud: USB max. 2,1 A ■ počet USB výstupů: 1 ■ max. zatížení - stálé 300 W ■ typ napájení: napájecí kabel s očky a svorkami 0,5 m ■ klidový odběr proudu: 0,35 A ■ rozměr (v × š × h): 102 × 55 × 190 mm ■ prodejní obal: 1 ks, papírová krabička

8 592920 018873

obecné číslo
N0031

objednávkové číslo
17 10 000 031
balení
1/0/10

typové označení: CARBOOST 200 ■ určeno pro: automobil ■ vstupní napětí: 12 V DC z auta ■ výstupní napětí: 230 V~, 50 Hz ■ výstupní proud: USB max. 2,1 A ■ počet USB výstupů: 1 ■ max. zatížení - stálé 200 W ■ typ napájení: cigaretový adaptér, kabel 0,5 m ■ klidový odběr proudu: 0,3 A ■ rozměr (v × š × h): 54 × 76 × 140 mm ■ prodejní obal: 1 ks, papírová krabička

8 595025 382818

obecné číslo
N0035

objednávkové číslo
17 10 000 035
balení
1/8/32

typové označení: CARBOOST 100 ■ určeno pro: automobil ■ vstupní napětí: 12 V DC z auta ■ výstupní napětí: 230 V~, 50 Hz ■ výstupní proud: USB max. 2,1 A ■ počet USB výstupů: 1 ■ max. zatížení - stálé 100 W ■ typ napájení: cigaretový adaptér ■ klidový odběr proudu: 0,25 A ■ rozměr (v × š × h): 65 × 54 × 145 mm ■ prodejní obal: 1 ks, papírová krabička

8 595025 388575

Nabíječka olověných akumulátorů

- **inteligentní nabíječ 6 V/12 V olověných akumulátorů vhodný pro automobily, motocykly, lodě, sněžné skútry ...**

obecné číslo
N1014

objednávkové číslo
16 06 025 000
balení
1/0/10

nabíječka olověných akumullátorů ■ určeno pro automobily, motocykly, záložní aku, olověné aku WET (kyselinové), MF (bezúdržbové), VRLA, AGM i GEL ■ nabíjení: 6 V (1,2 Ah–14 Ah), 12 V (1,2 Ah–120 Ah) ■ nabíjecí kabel: 1,8 m je ukončený svorkami ■ režim desulfatace ■ udržovací režim ■ program pro chladné počasí ■ ochrana proti zkratu a přepólování ■ vstup: 220–240 V AC / 50 Hz / 600 mA ■ krytí: IP65 ■ prodejní obal: 1 ks, krabice

8 592920 017395

Univerzální síťové adaptéry

- adaptéry slouží k napájení zařízení s možností nastavení požadované hodnoty stejnosměrného napětí
- výměnné konektory pro připojení umožňují univerzální použití pro většinu zařízení.

obecné číslo
N3013

objednávkové číslo
17 03 225 020
balení
1/24/48

určeno pro: univerzální ■ vstupní napětí: 100–240 V~, 50–60 Hz ■ výstupní napětí: 3 V, 4,5 V, 5 V, 6 V, 7,5 V, 9 V, 12 V ■ výstupní proud: max. 2 250 mA ■ počet USB výstupů: 3 ■ typ napájení: kabel + sada DC konektorů ■ rozměr (v × š × h): 88 × 51 × 42 mm ■ prodejní obal: 1 ks, blistr

8 595025 367198

USB MICRO | USB MINI | MAX 2250 mA

obecné číslo
N3012

objednávkové číslo
17 03 150 020
balení
1/20/40

určeno pro: univerzální ■ vstupní napětí: 100–240 V~, 50–60 Hz ■ výstupní napětí: 3 V, 4,5 V, 5 V, 6 V, 7,5 V, 9 V, 12 V ■ výstupní proud: max. 1 500 mA ■ počet USB výstupů: 3 ■ typ napájení: kabel + sada DC konektorů ■ rozměr (v × š × h): 82 × 52 × 36 mm ■ prodejní obal: 1 ks, blistr

8 595025 367167

USB MICRO | USB MINI | MAX 1500 mA

obecné číslo
N3011

objednávkové číslo
17 03 100 020
balení
1/24/48

určeno pro: univerzální ■ vstupní napětí: 100–240 V~, 50–60 Hz ■ výstupní napětí: 3 V, 4,5 V, 5 V, 6 V, 7,5 V, 9 V, 12 V ■ výstupní proud: max. 1 000 mA ■ počet USB výstupů: 3 ■ typ napájení: kabel + sada DC konektorů ■ rozměr (v × š × h): 75 × 43 × 32 mm ■ prodejní obal: 1 ks, blistr

8 595025 367136

USB MICRO | USB MINI | MAX 1000 mA

obecné číslo
N3010

objednávkové číslo
17 03 060 020
balení
1/10/60

určeno pro: univerzální ■ vstupní napětí: 100–240 V~, 50–60 Hz ■ výstupní napětí: 3 V, 4,5 V, 5 V, 6 V, 7,5 V, 9 V, 12 V ■ výstupní proud: max. 600 mA ■ typ napájení: kabel + sada DC konektorů ■ rozměr (v × š × h): 69 × 39 × 31 mm ■ prodejní obal: 1 ks, blistr

8 595025 367105

MAX 600 mA

Svítilny |

GP Discovery Outdoor

- osazeny vysoce svítivými CREE LED čipy
- odolné proti dešti
- pro použití v náročných povětrnostních podmínkách
- životnost až 100 000 hodin

obecné číslo
P8255

objednávkové číslo
14 51 208 000
balení
1/5/10

typové označení: GP LOE208 ■ zdroj světla: 1× 5 W CREE LED ■ napájení: 3× AAA 1,5 V (mikrotužka) ■ dosvit: 80 m ■ doba svícení: 3–16 hodin ■ maximální světelný tok LED: až 140 lm ■ voděodolná ■ rozměr: 64 × 44 × 42 mm ■ prodejní obal: 1 ks, blistr

4 891199 137815

140 LUMEN

3× AAA

obecné číslo
P8251

objednávkové číslo
14 51 102 000
balení
1/8/16

typové označení: GP LOE102 ■ zdroj světla: 1× 5 W CREE LED ■ napájení: 2× AA 1,5 V (tužka) ■ materiál: hliník (Al) ■ dosvit: 125 m ■ doba svícení: 100 % – 10 h, 30 % – 17 h ■ maximální světelný tok LED: až 80 lm ■ voděodolná ■ rozměr: 34 × 168 mm ■ prodejní obal: 1 ks, blistr

4 891199 109447

80 LUMEN

2× AA

obecné číslo
P8252

objednávkové číslo
14 51 203 000
balení
1/8/16

typové označení: GP LOE203 ■ zdroj světla: 1× 5 W CREE LED ■ napájení: 3× AAA 1,5 V (mikrotužka) ■ materiál: hliník (Al) ■ dosvit: 145 m ■ doba svícení: 100 % – 10 h, 30 % – 17 h ■ maximální světelný tok LED: až 150 lm ■ rozměr: 37 × 120 mm ■ prodejní obal: 1 ks, blistr

4 891199 109430

150 LUMEN

3× AAA

obecné číslo
P8253

objednávkové číslo
14 51 404 000
balení
1/10/20

typové označení: GP LOE203 ■ zdroj světla: 1× 5 W CREE LED ■ napájení: 2× D 1,5 V (velké mono) ■ materiál: hliník (Al) ■ dosvit: 240 m ■ doba svícení: 20 hodin ■ maximální světelný tok LED: až 180 lm ■ rozměr: 50 × 212 mm ■ prodejní obal: 1 ks, blistr

4 891199 109423

180 LUMEN

2× D

GP Discovery Home

obecné číslo
P8279

objednávkové číslo
14 51 112 000
balení
12/0/72

typové označení: GP LHE112 ■ zdroj světla: 8 mm LED ■ napájení: 1× AA 1,5 V (tužka) ■ materiál: plast ■ dosvit: 25 m ■ doba svícení: 25 hodin ■ maximální světelný tok LED: až 6 lm ■ voděodolná ■ rozměr: 31 × 113 mm ■ prodejní obal: 1 ks, blistr

4 891199 141133

6 LUMEN

1× AA

GP Discovery Compact

obecné číslo
P8205

objednávkové číslo
14 51 605 000
balení
1/12/96

typové označení: GP LCE205 ■ zdroj světla: 1× 5 mm LED ■ napájení: 1× AAA 1,5 V (mikrotužka) ■ materiál: hliník (Al) ■ dosvit: 10 m ■ doba svícení: 12 hodin ■ maximální světelný tok LED: až 5 lm ■ voděodolná ■ rozměr: 14,5 × 103 mm ■ prodejní obal: 1 ks, blistr

4 891199 140983

5 LUMEN

1× AAA

obecné číslo
P8201

objednávkové číslo
14 51 202 010
balení
1/12/72

typové označení: GP LCE202 ■ zdroj světla: 1× 5 mm CREE LED ■ napájení: 1× AAA 1,5 V (mikrotužka) ■ materiál: hliník (Al) ■ dosvit: 22 m ■ doba svícení: 40 hodin ■ rozměr: 18 × 90 mm ■ prodejní obal: 1 ks, blistr

4 891199 115394

1× AAA

obecné číslo
P8202

objednávkové číslo
14 51 202 000
balení
12/0/72

typové označení: GP LCE202 ■ zdroj světla: 1× 5 mm CREE LED ■ napájení: 1× AAA 1,5 V (mikrotužka) ■ materiál: hliník (Al) ■ dosvit: 22 m ■ doba svícení: 40 hodin ■ rozměr: 18 × 90 mm ■ prodejní obal: 1 ks, blistr

4 891199 121074

1× AAA

obecné číslo
P8203

objednávkové číslo
14 51 203 100
balení
1/5/10

typové označení: GP LCE203 ■ zdroj světla: 1× 1 W LED ■ napájení: 3× AAA 1,5 V (mikrotužka) ■ materiál: hliník (Al) ■ dosvit: 85 m ■ doba svícení: 100 % – 10 h, 30 % – 17 h ■ maximální světelný tok LED: až 30 lm ■ voděodolná ■ rozměr: 32 × 104,2 mm ■ prodejní obal: 1 ks, blistr

4 891199 124617

3× AAA

LED kovové svítilny

obecné číslo
P3839

objednávkové číslo
14 40 013 104
balení
1/6/48

zdroj světla: 3 W LED DRAGON ■ režimy: 50 %, 100 %, blikání, vypnuto ■ napájení: 3× AAA 1,5 V (mikrotužka) ■ materiál: hliník (Al) ■ dosvit: 175 m (max. zoom), 33 m (min. zoom) ■ doba svícení: 23 hodin ■ maximální světelný tok LED: až 120 lm ■ voděodolná ■ nárazuvzdorná do 1 m ■ rozměr: 34 × 134 mm ■ prodejní obal: 1 ks, blistr

8 595025 378279

zoom 33–175 m | WATER RESISTANT | 120 LUMEN | 3× AAA

TESTED BY RESCUERS

obecné číslo
P3830

objednávkové číslo
14 40 013 102
balení
1/12/72

zdroj světla: 3W CREE LED ■ režimy: 50 %, 100 %, blikání, vypnuto ■ napájení: 3× AAA 1,5 V (mikrotužka) ■ materiál: hliník (Al) ■ dosvit: 233 m (max. zoom), 40 m (min. zoom) ■ doba svícení: 35 hodin ■ maximální světelný tok LED: až 180 lm ■ voděodolná ■ nárazuvzdorná do 1 m ■ rozměr: 32 × 105 mm ■ prodejní obal: 1 ks, blistr

8 595025 367365

zoom 40–233 m | WATER RESISTANT | 180 LUMEN | 3× AAA

obecné číslo
P3880

objednávkové číslo
14 40 013 110
balení
1/6/48

zdroj světla: 3 W XP-E CREE LED ■ režimy: 100 %, 50 %, blikání, vypnuto ■ napájení: 3× AAA 1,5 V (mikrotužka) ■ materiál: hliník (Al) ■ dosvit: 185 m (max. zoom), 30 m (min. zoom) ■ doba svícení: 138 hodin ■ maximální světelný tok produktu: až 125 lm ■ voděodolná: IP44 ■ nárazuvzdorná do 1 m ■ rozměr: 37 × 132 mm ■ prodejní obal: 1 ks, blistr

8 592920 013373

zoom 30–185 m | WATER RESISTANT | 125 LUMEN | 3× AAA

obecné číslo
P3860

objednávkové číslo
14 40 011 200
balení
1/20/60

zdroj světla: 3W CREE LED ■ režimy: 100 %, 50 %, blikání, vypnuto ■ napájení: 1× AA 1,5 V (tužka) ■ materiál: hliník (Al) ■ dosvit: 120 m (max. zoom), 25 m (min. zoom) ■ doba svícení: 8 hodin ■ maximální světelný tok LED: až 120 lm ■ voděodolná: IP44 ■ nárazuvzdorná do 1 m ■ rozměr: 30 × 110 mm ■ prodejní obal: 1 ks, blistr

8 595025 395115

zoom 25–120 m | WATER RESISTANT | 120 LUMEN | 1× AA

obecné číslo
P3821

objednávkové číslo
14 40 013 100
balení
1/10/20

zdroj světla: 1 W LED ■ režimy: zapnuto, vypnuto ■ napájení: 3× AAA 1,5 V (mikrotužka) ■ materiál: hliník (Al) ■ dosvit: 93 m ■ doba svícení: 75 hodin ■ maximální světelný tok produktu: až 169 lm ■ voděodolná ■ nárazuvzdorná do 1 m ■ rozměr: 40 × 145 mm ■ prodejní obal: 1 ks, blistr

8 595025 350954

WATER RESISTANT | 169 LUMEN | 3× AAA

obecné číslo
P3814

objednávkové číslo
14 40 143 100
balení
1/12/72

zdroj světla: 14× LED Ø 5 mm
■ režimy: zapnuto, vypnuto
■ napájení: 3× AAA 1,5 V (mikrotužka)
■ materiál: hliník (Al) + guma
■ dosvit: 25 m ■ doba svícení: 24 hodin
■ maximální světelný tok produktu: až 80 lm ■ nárazuvzdorná do 1 m
■ rozměr: 35 × 103 mm ■ prodejní obal: 1 ks, blistr

8 595025 347176

80 LUMEN

3× AAA

obecné číslo
P3813

objednávkové číslo
14 40 123 100
balení
1/12/72

zdroj světla: 12× LED Ø 5 mm
■ režimy: zapnuto, vypnuto
■ napájení: 3× AAA 1,5 V (mikrotužka)
■ materiál: hliník (Al) ■ dosvit: 24 m
■ doba svícení: 47 hodin ■ maximální světelný tok produktu: až 83 lm
■ voděodolná ■ nárazuvzdorná do 1 m
■ rozměr: 35 × 120 mm
■ prodejní obal: 1 ks, blistr

8 595025 347169

WATER RESISTANT

83 LUMEN

3× AAA

obecné číslo
P3812

objednávkové číslo
14 40 093 100
balení
1/12/72

zdroj světla: 9× LED Ø 5 mm
■ režimy: zapnuto, vypnuto
■ napájení: 3× AAA 1,5 V (mikrotužka)
■ materiál: hliník (Al) ■ dosvit: 22 m
■ doba svícení: 46 hodin ■ maximální světelný tok produktu: až 62 lm
■ voděodolná ■ nárazuvzdorná do 1 m
■ rozměr: 34 × 103 mm
■ prodejní obal: 1 ks, blistr

8 595025 347152

WATER RESISTANT

62 LUMEN

3× AAA

obecné číslo
P3878

objednávkové číslo
14 40 093 111
balení
1/12/72

zdroj světla: 9× LED Ø 5 mm
■ režimy: zapnuto, vypnuto
■ napájení: 3× AAA 1,5 V (mikrotužka)
■ materiál: hliník (Al) ■ dosvit: 30 m ■ doba svícení: 50 hodin ■ maximální světelný tok produktu: až 50 lm ■ nárazuvzdorná do 1 m ■ rozměr: 33 × 114 mm ■ prodejní obal: 1 ks, blistr

8 592920 012796

50 LUMEN

3× AAA

obecné číslo
P3840

objednávkové číslo
14 40 093 101
balení
1/12/108

zdroj světla: 9× LED Ø 5 mm
■ režimy: zapnuto, vypnuto
■ napájení: 3× AAA 1,5 V (mikrotužka)
■ materiál: hliník (Al) ■ dosvit: 22 m ■ doba svícení: 30 hodin ■ maximální světelný tok produktu: až 70 lm ■ nárazuvzdorná do 1 m ■ rozměr: 26 × 88 mm ■ prodejní obal: 1 ks, blistr

8 595025 378217

70 LUMEN

3× AAA

obecné číslo
P3841

objednávkové číslo
14 40 093 102
balení
1/12/108

zdroj světla: 9× LED Ø 5 mm
■ režimy: zapnuto, vypnuto
■ napájení: 3× AAA 1,5 V (mikrotužka)
■ materiál: hliník (Al) ■ dosvit: 22 m ■ doba svícení: 30 hodin ■ maximální světelný tok produktu: až 70 lm ■ nárazuvzdorná do 1 m ■ rozměr: 26 × 88 mm ■ prodejní obal: 1 ks, blistr

8 595025 378224

70 LUMEN

3× AAA

obecné číslo
P3842

objednávkové číslo
14 40 093 103
balení
1/12/108

zdroj světla: 9× LED Ø 5 mm ■ režimy: zapnuto, vypnuto ■ napájení: 3× AAA 1,5 V (mikrotužka) ■ materiál: hliník (Al) ■ dosvit: 22 m ■ doba svícení: 30 hodin ■ maximální světelný tok produktu: až 70 lm ■ nárazuvzdorná do 1 m ■ rozměr: 26 × 88 mm ■ prodejní obal: 1 ks, blistr

8 595025 378231

70 LUMEN

3× AAA

LED plastové svítilny

obecné číslo
P3888

objednávkové číslo
14 40 813 100
balení
1/12/48

zdroj světla: 3 W COB LED ■ režimy: zapnuto, vypnuto ■ napájení: 3× AAA 1,5 V (mikrotužka) ■ materiál: ABS plast ■ dosvit: 20 m ■ doba svícení: 20 hodin ■ maximální světelný tok LED: až 200 lm ■ hák ■ magnet ■ rozměr: 60 × 30 × 132 mm ■ prodejní obal: 1 ks, blistr

8 592920 028100

200 LUMEN

3× AAA

obecné číslo
P3890

objednávkové číslo
14 40 823 100
balení
1/12/48

zdroj světla: 3 W LED + 3 W COB LED ■ režimy: 3 W LED, vypnuto, 3 W COB LED, vypnuto ■ napájení: 3× AAA 1,5 V (mikrotužka) ■ materiál: ABS plast ■ dosvit: 3 W LED: 32 m, 3 W COB LED: 20 m ■ doba svícení: 3 W LED: 85 hodin, 3 W COB LED: 25 hodin ■ maximální světelný tok LED: 3 W LED až 110 lm, 3 W COB LED až 270 lm ■ magnet ■ nárazuvzdorná do 1 m ■ rozměr: 21 × 170 mm ■ prodejní obal: 1 ks, blistr

8 592920 031896

270 LUMEN

3× AAA

obecné číslo
P3869

objednávkové číslo
14 40 283 200
balení
1/8/32

zdroj světla: COB LED ■ režimy: zapnuto, vypnuto ■ napájení: 3× AA 1,5 V (tužka) ■ materiál: ABS plast + pogumováno ■ dosvit: 20 m ■ doba svícení: 40 hodin ■ maximální světelný tok LED: až 160 lm ■ hák ■ magnet ■ nárazuvzdorná do 1 m ■ rozměr: 195 × 63 × 37 mm ■ prodejní obal: 1 ks, blistr

8 592920 006542

160 LUMEN

3× AA

obecné číslo
P3883

objednávkové číslo
14 40 283 100
balení
1/12/48

zdroj světla: 3 W COB LED + 3× LED Ø 5 mm ■ režimy: COB LED/3 LED/ vypnuto ■ napájení: 3× AAA 1,5 V (mikrotužka) ■ materiál: ABS plast ■ dosvit: 20 m (COB LED), 17 m (3 LED) ■ doba svícení: 40 h (COB LED), 90 h (3 LED) ■ maximální světelný tok produktu: až 150 lm ■ hák ■ magnet ■ rozměr: 59 × 33 × 127 mm ■ prodejní obal: 1 ks, blistr

8 592920 014875

150 LUMEN

3× AAA

obecné číslo
P3829

objednávkové číslo
14 40 273 100
balení
1/8/32

zdroj světla: 24 + 3× LED Ø 5 mm ■ režimy: 24 LED/3 LED/vypnuto ■ napájení: 3× AAA 1,5 V (mikrotužka) ■ materiál: ABS plast ■ dosvit: 24 m ■ doba svícení: 36 hodin ■ maximální světelný tok produktu: až 40 lm ■ hák ■ magnet ■ nárazuvzdorná do 1 m ■ rozměr: 62 × 97 × 35 mm ■ prodejní obal: 1 ks, blistr

8 595025 366054

40 LUMEN

3× AAA

obecné číslo
P3864

objednávkové číslo
14 40 032 203
balení
1/10/40

zdroj světla: 3× LED Ø 5 mm ■ režimy: zapnuto, vypnuto ■ napájení: 2× AA 1,5 V (tužka) ■ materiál: plast + guma ■ dosvit: 45 m ■ doba svícení: 65 hodin ■ maximální světelný tok LED: až 12 lm ■ nárazuvzdorná do 1 m ■ rozměr: 41 × 151 mm ■ prodejní obal: 1 ks, blistr

8 595025 396204

12 LUMEN

2× AA

obecné číslo
P3865

objednávkové číslo
14 40 052 401
balení
1/10/40

zdroj světla: 5× LED Ø 5 mm ■ režimy: zapnuto, vypnuto ■ napájení: 2× D 1,5 V (velké mono) ■ materiál: plast + guma ■ dosvit: 52 m ■ doba svícení: 245 hodin ■ maximální světelný tok produktu: až 40 lm ■ nárazuvzdorná do 1 m ■ rozměr: 60 × 200 mm ■ prodejní obal: 1 ks, blistr

8 595025 396211

40 LUMEN

2× D

obecné číslo
P3828

objednávkové číslo
14 40 011 300
balení
1/12/24

zdroj světla: 3 W LED ■ režimy: zapnuto, vypnuto ■ napájení: 3× AAA 1,5 V (mikrotužka) ■ materiál: ABS + PP ■ dosvit: 150 m ■ doba svícení: 85 hodin ■ maximální světelný tok LED: až 217 lm ■ voděodolná: IP43 ■ rozměr: 45 × 180 mm ■ prodejní obal: 1 ks, blistr

8 595025 365705

WATER RESISTANT | 217 LUMEN | 3× AAA

---

obecné číslo
P3853

objednávkové číslo
14 40 013 105
balení
1/10/30

zdroj světla: 1 W LED ■ režimy: zapnuto, vypnuto ■ napájení: 3× AAA 1,5 V (mikrotužka) ■ materiál: plast ■ dosvit:75 m (max. zoom), 25 m (min. zoom) ■ doba svícení: 190 hodin ■ maximální světelný tok LED: až 30 lm ■ voděodolná: IP43 ■ nárazuvzdorná do 1 m ■ rozměr: 37 × 120 mm ■ prodejní obal: 1 ks, blistr

8 595025 392992

zoom 25–75 m | WATER RESISTANT | 30 LUMEN | 3× AAA

---

obecné číslo
P3861

objednávkové číslo
14 40 032 202
balení
1/24/48

zdroj světla: 3× LED Ø 5 mm ■ režimy: zapnuto, vypnuto ■ napájení: 2× AA 1,5 V (tužka) ■ materiál: plast + guma ■ dosvit: 25 m ■ doba svícení: 45 hodin ■ maximální světelný tok LED: až 15 lm ■ nárazuvzdorná do 1 m ■ rozměr: 42 × 160 mm ■ prodejní obal: 1 ks, blistr

8 595025 395160

15 LUMEN | 2× AA

---

obecné číslo
P3862

objednávkové číslo
14 40 032 400
balení
1/12/24

zdroj světla: 3× LED Ø 5 mm ■ režimy: zapnuto, vypnuto ■ napájení: 2× D 1,5 V (velké mono) ■ materiál: plast + guma ■ dosvit: 44 m ■ doba svícení: 85 hodin ■ maximální světelný tok LED: až 20 lm ■ nárazuvzdorná do 1 m ■ rozměr: 64 × 192 mm ■ prodejní obal: 1 ks, blistr

8 595025 395153

20 LUMEN | 2× D

---

obecné číslo
P3863

objednávkové číslo
14 40 012 900
balení
1/16/48

zdroj světla: 1× LED Ø 5 mm ■ režimy: zapnuto, vypnuto ■ napájení: 2× 3 V CR2032 (součástí balení) ■ materiál: plast ■ dosvit: 3,5 m ■ doba svícení: 100 hodin ■ maximální světelný tok LED: až 8 lm ■ nárazuvzdorná do 1 m ■ rozměr: 27 × 257 mm ■ prodejní obal: 1 ks, blistr

8 595025 397331

8 LUMEN | 2× CR2032

---

obecné číslo
P3819

objednávkové číslo
14 40 033 100
balení
3/36/72

zdroj světla: 3× LED Ø 5 mm ■ režimy: zapnuto, vypnuto ■ napájení: 3× AAA 1,5 V (součástí balení) ■ materiál: plast ■ dosvit: 15 m ■ doba svícení: 100 hodin ■ maximální světelný tok LED: až 12 lm ■ nárazuvzdorná do 1 m ■ rozměr: 68 × 23 mm ■ prodejní obal: 3 ks, blistr

8 595025 349170

12 LUMEN | 3× AAA

Klasické svítilny

obecné číslo
P22621

objednávkové číslo
14 24 001 601
balení
1/12/144

zdroj světla: kryptonová žárovka 3,6 V/0,75 A ■ režimy: zapnuto, vypnuto ■ napájení: 1× 3R12 4,5 V (plochá) ■ materiál: ocel + plast ■ dosvit: 70 m ■ doba svícení: 7 hodin ■ maximální světelný tok LED: až 25 lm ■ rozměr: 67 × 110 × 27 mm (Ø reflektoru 43 mm) ■ prodejní obal: 1 ks, závěs

8 595025 345615

25 LUMEN

1× 3R12

mix barev: červená / černá
(nelze požadovat konkrétní barvu)

obecné číslo
P3885

objednávkové číslo
14 40 051 900
balení
1/6/48

zdroj světla: 5× LED Ø 5 mm ■ režimy: zapnuto, vypnuto ■ napájení: 1× 3R12 4,5 V (plochá) ■ materiál: ocel + plast ■ dosvit: 25 m ■ doba svícení: 220 hodin ■ maximální světelný tok LED: až 17 lm ■ rozměr: 67 × 110 × 27 mm ■ prodejní obal: 1 ks, závěs

8 592920 020807

17 LUMEN

1× 3R12

LED nabíjecí svítilny

obecné číslo
P4512

objednávkové číslo
14 50 000 120
balení
1/0/20

zdroj světla: 3 W COB LED + 7 LED Ø 5 mm ■ režimy: COB LED 50 %, COB LED 100 %, 7 LED, vypnuto ■ napájení: akumulátor NiMH 3,6 V/1 600 mAh (3× AA NiMH) ■ materiál: ABS plast + pogumováno ■ dosvit: COB LED 50 % – 12,5 m, COB LED 100 % – 20 m, 7 LED – 25 m ■ doba svícení: COB LED 50 % – 4 hodiny, COB LED 100 % – 1,5 hodiny, 7 LED – 8,5 hodiny ■ maximální světelný tok produktu: až 233 lm ■ doba nabíjení: 3,5 hodiny ■ ochrana proti přebití ■ hák: 2× ■ magnet: 2× ■ nárazuvzdorná do 1 m ■ rozměr: 280 × 55 × 35 mm ■ prodejní obal: 1 ks, krabice

8 592920 012888

233 LUMEN

obecné číslo
P4515

objednávkové číslo
14 50 000 150
balení
1/12/24

zdroj světla: 60 + 5× LED Ø 5 mm, na zadní straně varovný trojúhelník - svítí červeně - zapíná se nezávisle ■ režimy: 60 LED, 30 LED, 5 LED, vypnuto ■ napájení: akumulátor Li-Ion 18650 3,7 V/2 000 mAh ■ materiál: ABS plast + pogumováno ■ dosvit: 60 LED – 38 m, 30 LED – 28 m, 5 LED – 28 m ■ doba svícení: 60 LED – 2,5 hodin, 30 LED – 5 hodin, 5 LED – 25 hodin ■ maximální světelný tok produktu: až 270 lm ■ doba nabíjení: 6 hodin ■ ochrana proti přebití ■ hák ■ magnet ■ nárazuvzdorná do 1 m ■ rozměr: 76 × 320 × 66 mm ■ prodejní obal: 1 ks, krabice

8 592920 014165

270 LUMEN

obecné číslo
P4508B

objednávkové číslo
14 50 000 082
balení
1/0/20

zdroj světla: 30 + 7× LED Ø 5 mm ■ režimy: 30 LED, 7 LED, vypnuto ■ napájení: akumulátor NiMH 3,6 V/1 200 mAh (3× AA) ■ materiál: ABS plast + pogumováno ■ dosvit: 35 m (30 LED), 17 m (7 LED) ■ doba svícení: 30 LED – 3 h, 7 LED – 8 h ■ maximální světelný tok produktu: až 115 lm ■ doba nabíjení: 3,5 hodiny ■ ochrana proti přebití ■ hák: 2× ■ magnet: 2× ■ nárazuvzdorná do 1 m ■ rozměr: 55 × 280 mm ■ prodejní obal: 1 ks, krabice

8 592920 002186

115 LUMEN

obecné číslo
P4516

objednávkové číslo
14 50 000 160
balení
1/12/24

zdroj světla: 12× SMD LED + 6× LED Ø 5 mm ■ režimy: 12 SMD LED, 6 LED, vypnuto ■ napájení: akumulátor NiMH 3,6 V, 3× AA 1 200 mAh ■ materiál: ABS plast + pogumováno ■ dosvit: 12 SMD LED – 20 m, 6 LED – 25 m ■ doba svícení: 12 SMD LED - 16 hodin, 6 LED - 42 hodin ■ maximální světelný tok produktu: až 177 lm ■ doba nabíjení: 3,5 hodiny ■ ochrana proti přebití ■ hák ■ magnet ■ nárazuvzdorná do 1 m ■ rozměr: 58 × 249 × 54 mm ■ prodejní obal: 1 ks, krabice

8 592920 014172

177 LUMEN

obecné číslo
P4501

objednávkové číslo
14 50 000 010
balení
1/4/20

zdroj světla: 26× LED Ø 5 mm ■ režimy: zapnuto, vypnuto ■ napájení: 7,2 V NiMH, 6× AAA (600 mAh) ■ materiál: ABS plast ■ dosvit: 49 m ■ doba svícení: 16 hodin ■ maximální světelný tok LED: až 130 lm ■ doba nabíjení: 6 hodin ■ ochrana proti přebití ■ hák ■ magnet ■ voděodolná ■ nárazuvzdorná do 1 m ■ rozměr: 45 × 35 × 270 mm ■ prodejní obal: 1 ks, krabice

8 595025 352132

130 LUMEN

obecné číslo
P4513

objednávkové číslo
14 50 000 130
balení
1/5/20

zdroj světla: 3W CREE LED ■ režimy: zapnuto, vypnuto ■ napájení: akumulátor NiMH 3,6 V/1 000 mAh (3× 1/2A NiMH) ■ materiál: hliník (Al) ■ dosvit: 255 m ■ doba svícení: 21 hodin ■ maximální světelný tok LED: až 220 lm ■ doba nabíjení: 4,5 hodiny ■ ochrana proti přebití ■ nárazuvzdorná do 1 m ■ rozměr: 166 × 35 mm ■ prodejní obal: 1 ks, krabice

8 592920 013502

220 LUMEN

obecné číslo
P4517

objednávkové číslo
14 50 000 170
balení
1/12/24

zdroj světla: 3 W CREE LED + 12× LED 5 mm ■ režimy: CREE LED 50%, 100%, 12 LED, CREE LED blikání, vypnuto ■ napájení: akumulátor Li-Ion 18650 3,7 V/2 000 mAh ■ materiál: ABS plast ■ dosvit: CREE LED 100 % – 270 m, 50 % – 160 m, 12 LED – 12 m ■ doba svícení: CREE LED 100 % – 3 hodin, 50 % – 7 hodin, 12 LED – 12 hodin ■ maximální světelný tok produktu: až 180 lm ■ doba nabíjení: 7 hodin ■ ochrana proti přebití ■ nárazuvzdorná do 1 m ■ rozměr: 167 × 135 × 90 mm ■ prodejní obal: 1 ks, krabice

8 592920 014806

180 LUMEN

obecné číslo
P4510

objednávkové číslo
14 50 000 100
balení
1/0/14

zdroj světla: 1 W LED ■ režimy: 50 %, 100 %, vypnuto ■ napájení: olověný akumulátor 4 V/0,7 Ah ■ materiál: ABS plast ■ dosvit: 100 % – 117 m, 50 % – 90 m ■ doba svícení: 100 % – 12 h, 50 % – 66 h ■ maximální světelný tok LED: až 90 lm ■ doba nabíjení: 10 hodin ■ ochrana proti přebití ■ nárazuvzdorná do 1 m ■ rozměr: 100 × 162 mm ■ prodejní obal: 1 ks, krabice

8 592920 007884

90 LUMEN

obecné číslo
P4507

objednávkové číslo
14 50 000 070
balení
1/0/6

zdroj světla: 18× LED Ø 5 mm ■ režimy: 6 LED, 18 LED, vypnuto ■ napájení: olověný akumulátor 4 V/1,4 Ah ■ materiál: ABS plast ■ dosvit: 18 LED – 80 m, 6 LED – 55 m ■ doba svícení: 18 LED – 20 hodin, 6 LED – 40 hodin ■ maximální světelný tok produktu: až 65 lm ■ doba nabíjení: 8 hodin ■ voděodolná: IP43 ■ rozměr: 120 × 215 mm ■ prodejní obal: 1 ks, krabice

8 595025 380128

WATER RESISTANT

65 LUMEN

obecné číslo
P2306

objednávkové číslo
14 33 010 050
balení
1/4/8

typové označení: 3810-3W ■ zdroj světla: 3 W LED ■ režimy: zapnuto, vypnuto ■ napájení: olověný akumulátor 4 V/4 Ah ■ materiál: ABS plast ■ dosvit: 200 m ■ doba svícení: 22 hodin ■ maximální světelný tok LED: až 254 lm ■ doba nabíjení: 20 hodin ■ voděodolná ■ rozměr: 116 × 196 mm ■ prodejní obal: 1 ks, krabice

8 595025 394439

TESTED BY RESCUERS

WATER RESISTANT

254 LUMEN

Halogenové nabíjecí svítilny

obecné číslo
P2304

objednávkové číslo
14 33 010 020
balení
1/4/8

typové označení: 3810LED ■ zdroj světla: halogenová žárovka 5,5 V/1 A nebo kryptonová 6 V/0,5 A a 12× LED Ø 5 mm ■ režimy: halogen, LED, vypnuto ■ napájení: olověný akumulátor 6 V/4 Ah ■ materiál: ABS plast ■ dosvit: halogenová žárovka - 180 m, kryptonová žárovka - 140 m, LED - 35 m ■ doba svícení: halogenová žárovka 3,5 hodin, kryptonová žárovka 8 hodin, LED 24 hodin ■ maximální světelný tok LED: až 110 lm ■ doba nabíjení: 24 hodin ■ voděodolná: IP43 ■ rozměr: 116 × 196 mm ■ prodejní obal: 1 ks, krabice

8 595025 349330

WATER RESISTANT

110 LUMEN

obecné číslo
P2301

objednávkové číslo
14 33 010 000
balení
1/4/8

typové označení: 3810 ■ zdroj světla: halogenová žárovka 5,5 V/1 A nebo kryptonová 6 V/0,5 A ■ režimy: zapnuto, vypnuto ■ napájení: olověný akumulátor 6 V/4 Ah ■ materiál: ABS plast ■ dosvit: halogenová žárovka - 180 m, kryptonová žárovka - 140 m ■ doba svícení: halogenová žárovka 3,5 hodin, kryptonová žárovka 8 hodin ■ maximální světelný tok produktu: až 80 lm ■ doba nabíjení: 24 hodin ■ voděodolná ■ rozměr: 116 × 196 mm ■ prodejní obal: 1 ks, krabice

8 595025 304032

WATER RESISTANT

80 LUMEN

Čelovky

obecné číslo
P3519

objednávkové číslo
14 41 141 200
balení
1/6/48

zdroj světla: 1× 0,5 W Nichia LED + 1× červená LED Ø 5 mm ■ napájení: 1× AA 1,5 V (tužka) ■ režimy: 0,5 W LED: 100 %, 30 %, svítí červená LED, bliká červená LED, vypnuto ■ dosvit: 0,5 W LED 100 % – 65 m, 0,5 W LED 30 % – 35 m, červená LED – 10 m ■ doba svícení: 100 % – 15 h 30 minut, 30 % – 42 h, červená LED – 57 h 30 minut ■ voděodolná ■ nárazuvzdorná do 1 m ■ rozměr: 57 × 26 × 35 mm ■ hmotnost: 60 g i s baterií ■ prodejní obal: 1 ks, blistr

8 595025 385260

WATER RESISTANT | 36 LUMEN | 1× AA

obecné číslo
P3514

objednávkové číslo
14 41 113 100
balení
1/6/48

zdroj světla: 1W XP-C (Q4) CREE LED + 2× červená LED Ø 5 mm ■ IR senzor: 2 metody zapnutí a vypnutí: manuální nebo pomocí IR sensoru ■ fokus ■ napájení: 3× AAA 1,5 V (mikrotužka) ■ režimy: 1W CREE LED: 100 % - 10 %, svítí červená LED, SOS blikání červená LED ■ dosvit: 100 % – 60 m, 10 % – 15 m, červená LED – 15 m ■ doba svícení: 4 hodiny při 100 %, 175 hodin při 10 %, 35 hodin blikání červená LED ■ voděodolná ■ nárazuvzdorná do 1 m ■ rozměr: 63 × 50 × 44 mm ■ hmotnost: 110 g ■ prodejní obal: 1 ks, blistr

8 595025 378439

1–4× FOCUS CONTROL | WATER RESISTANT | 100 LUMEN | 3× AAA

obecné číslo
P3512

objednávkové číslo
14 41 093 100
balení
1/12/48

zdroj světla: 3W CREE LED ■ fokus ■ napájení: 3× AAA 1,5 V (mikrotužka) ■ režimy: 100 %, 50 %, blikání, vypnuto ■ dosvit: 165 m ■ doba svícení: 42 hodin ■ maximální světelný tok produktu: až 110 lm ■ voděodolná ■ rozměr: 60 × 45 × 70 mm ■ hmotnost: 102 g ■ prodejní obal: 1 ks, blistr ■ reflexní pásek

8 595025 368089

TESTED BY RESCUERS

REFLEX | WATER RESISTANT | 110 LUMEN | 3× AAA

obecné číslo
P3510

objednávkové číslo
14 41 073 100
balení
1/6/48

zdroj světla: 1 W LED ■ napájení: 3× AAA 1,5 V (mikrotužka) ■ režimy: 50 %, 100 %, blikání, vypnuto ■ dosvit: 53 m ■ doba svícení: 33 hodin ■ maximální světelný tok produktu: až 90 lm ■ voděodolná ■ rozměr: 55 × 90 × 100 mm ■ hmotnost: 110 g ■ prodejní obal: 1 ks, blistr ■ reflexní pásek

8 595025 353016

REFLEX | WATER RESISTANT | 90 LUMEN | 3× AAA

obecné číslo
P3509

objednávkové číslo
14 41 063 100
balení
1/6/48

zdroj světla: 18× LED + 2 červené LED Ø 5 mm ■ napájení: 3× AAA 1,5 V (mikrotužka) ■ režimy: 2/10/18/2 červené blikající LED ■ dosvit: 23 m ■ doba svícení: 15 hodin ■ maximální světelný tok produktu: až 80 lm ■ voděodolná ■ rozměr: 55 × 90 × 100 mm ■ hmotnost: 125 g ■ prodejní obal: 1 ks, blistr ■ reflexní pásek

8 595025 352989

REFLEX | WATER RESISTANT | 80 LUMEN | 3× AAA

obecné číslo
P3508

objednávkové číslo
14 41 053 100
balení
1/6/48

zdroj světla: 8× LED Ø 5 mm ■ napájení: 3× AAA 1,5 V (mikrotužka) ■ režimy: 2/4/8 LED ■ dosvit: 21 m ■ doba svícení: 42 hodin ■ maximální světelný tok produktu: až 60 lm ■ voděodolná ■ rozměr: 55 × 95 × 95 mm ■ hmotnost: 79 g ■ prodejní obal: 1 ks, blistr ■ reflexní pásek

8 595025 343413

WATER RESISTANT | 60 LUMEN | 3× AAA

---

obecné číslo
P3521

objednávkové číslo
14 41 162 100
balení
1/8/48

zdroj světla: 1W LED + 2× červená LED Ø 5 mm ■ napájení: 3× AAA 1,5 V (mikrotužka) ■ režimy: 100 %, 50 %, červená LED svítí, červená LED bliká, vypnuto ■ dosvit: 100 % – 60 m, 50 % – 30 m ■ doba svícení: 47 hodin ■ maximální světelný tok produktu: až 60 lm ■ voděodolná ■ nárazuvzdorná do 1 m ■ rozměr: 59 × 32 × 40 mm ■ hmotnost: 42 g ■ prodejní obal: 1 ks, blistr

8 592920 004753

TESTED BY RESCUERS

WATER RESISTANT | 60 LUMEN | 3× AAA

---

obecné číslo
P3527

objednávkové číslo
14 41 193 100
balení
1/8/48

zdroj světla: 1 W LED ■ napájení: 3× AAA 1,5 V (mikrotužka) ■ režimy: zapnuto/vypnuto ■ dosvit: 65 m ■ doba svícení: 50 hodin ■ maximální světelný tok produktu: až 70 lm ■ voděodolná: IP43 ■ nárazuvzdorná do 1 m ■ rozměr: 59 × 36 × 45 mm ■ hmotnost: 55 g ■ prodejní obal: 1 ks, blistr ■ reflexní pásek

8 592920 026410

WATER RESISTANT | OFF/ON | 70 LUMEN | 3× AAA

---

obecné číslo
P3507

objednávkové číslo
14 41 043 100
balení
1/0/18

zdroj světla: 2× LED + 1× červená LED Ø 5 mm ■ napájení: 3× AAA 1,5 V (mikrotužka) ■ režimy: svítí LED, svítí červená LED, vypnuto ■ dosvit: 16 m ■ doba svícení: 73 hodin ■ maximální světelný tok produktu: až 8 lm ■ voděodolná ■ rozměr: 45 × 90 × 55 mm ■ hmotnost: 67 g ■ prodejní obal: 1 ks, blistr

8 595025 348999

WATER RESISTANT | 8 LUMEN | 3× AAA

---

obecné číslo
P3523

objednávkové číslo
14 41 142 140
balení
1/10/80

zdroj světla: 2× LED Ø 5 mm ■ napájení: 2× AAA 1,5 V (mikrotužka) ■ režimy: svítí, bliká, vypnuto ■ dosvit: 10 m ■ doba svícení: 85 hodin ■ maximální světelný tok produktu: až 4 lm ■ rozměr: 83 × 70 × 38 mm ■ hmotnost: 50 g ■ prodejní obal: 1 ks, blistr

8 592920 007419

EN 71 | 4 LUMEN | 2× AAA

obecné číslo
P3524

objednávkové číslo
14 41 142 150
balení
1/10/80

zdroj světla: 2× LED Ø 5 mm ■ napájení: 2× AAA 1,5 V (mikrotužka) ■ režimy: svítí, bliká, vypnuto ■ dosvit: 10 m ■ doba svícení: 85 hodin ■ maximální světelný tok produktu: až 4 lm ■ rozměr: 72 × 70 × 41 mm ■ hmotnost: 48 g ■ prodejní obal: 1 ks, blistr

8 592920 007426

EN 71 | 4 LUMEN | 2× AAA

obecné číslo
P3525

objednávkové číslo
14 41 142 160
balení
1/10/80

zdroj světla: 2× LED Ø 5 mm ■ napájení: 2× AAA 1,5 V (mikrotužka) ■ režimy: svítí, bliká, vypnuto ■ dosvit: 10 m ■ doba svícení: 85 hodin ■ maximální světelný tok produktu: až 4 lm ■ rozměr: 61 × 74 × 40 mm ■ hmotnost: 51 g ■ prodejní obal: 1 ks, blistr

8 592920 012444

EN 71 | 4 LUMEN | 2× AAA

LED cyklo svítilny

obecné číslo
P3917

objednávkové číslo
14 46 001 700
balení
1/10/50

nabíjecí ■ zdroj světla: 1 W CREE LED ■ režimy: 100 %, 50 %, bliká, vypnuto ■ napájení: Li-Ion akumulátor 3,7 V/1 000 mAh ■ dosvit: 110 m ■ doba svícení: 6 hodin ■ LED indikace stavu akumulátoru ■ maximální světelný tok produktu: až 45 lm ■ doba nabíjení: 3,5 hodiny ■ voděodolná: IP44 ■ nárazuvzdorná do 1 m ■ příslušenství: držák na jízdní kolo, nabíjecí mini USB kabel ■ rozměr: 42 × 98 × 35 mm ■ prodejní obal: 1 ks, blistr

8 592920 013649

WATER RESISTANT | 45 LUMEN

obecné číslo
P3916

objednávkové číslo
14 46 001 600
balení
1/10/50

nabíjecí ■ zdroj světla: 2× LED Ø 5 mm ■ režimy: 100 %, 50 %, bliká, vypnuto ■ napájení: Li-Ion akumulátor 3,7 V/300 mAh ■ dosvit: 40 m (100 %), 29 m (50 %) ■ doba svícení: 4,5 hodiny ■ LED indikace stavu akumulátoru ■ maximální světelný tok produktu: až 14 lm ■ doba nabíjení: 2,5 hodiny ■ voděodolná: IP44 ■ nárazuvzdorná do 1 m ■ příslušenství: držák na jízdní kolo, nabíjecí mini USB kabel ■ rozměr: 45 × 80 × 26 mm ■ prodejní obal: 1 ks, blistr

8 592920 006184

WATER RESISTANT | 14 LUMEN

obecné číslo
P3915

objednávkové číslo
14 46 001 500
balení
1/10/50

zdroj světla: 1 W LED ■ režimy: svítí, bliká, stroboskopické blikání, vypnuto ■ napájení: 3× AAA 1,5 V (mikrotužka) ■ dosvit: 80 m ■ doba svícení: 34 hodin ■ maximální světelný tok produktu: až 40 lm ■ voděodolná ■ nárazuvzdorná do 1 m ■ příslušenství: držák na jízdní kolo ■ rozměr: 100 × 34 × 32 mm ■ prodejní obal: 1 ks, blistr

8 595025 393722

WATER RESISTANT | 40 LUMEN | 3× AAA

obecné číslo
P3914

objednávkové číslo
14 46 001 400
balení
1/10/50

zdroj světla: 3× LED Ø 5 mm ■ režimy: svítí, celkově bliká, postupně bliká, vypnuto ■ napájení: 3× AAA 1,5 V (mikrotužka) ■ dosvit: 36 m ■ doba svícení: 108 hodin ■ maximální světelný tok produktu: až 25 lm ■ voděodolná ■ nárazuvzdorná do 1 m ■ příslušenství: držák na jízdní kolo ■ rozměr: 80 × 33 × 28 mm ■ prodejní obal: 1 ks, blistr

8 595025 393715

WATER RESISTANT | 25 LUMEN | 3× AAA

obecné číslo
P3908

objednávkové číslo
14 46 000 800
balení
1/10/50

zdroj světla: 4× LED Ø 5 mm ■ režimy: svítí, celkově bliká, postupně bliká, vypnuto ■ napájení: 4× AAA 1,5 V (mikrotužka) ■ dosvit: 26 m ■ doba svícení: 71 hodin ■ maximální světelný tok produktu: až 33 lm ■ voděodolná ■ nárazuvzdorná do 1 m ■ příslušenství: držák na jízdní kolo ■ rozměr: 42 × 93 × 44 mm ■ prodejní obal: 1 ks, blistr

8 595025 358295

WATER RESISTANT | 33 LUMEN | 4× AAA

obecné číslo
P3919

objednávkové číslo
14 46 001 900
balení
1/20/100

zdroj světla: 2× červený čip ■ režimy: svítí, celkově bliká, postupně bliká, vypnuto ■ napájení: 2× AAA 1,5 V (mikrotužka) ■ doba svícení: 60 hodin ■ maximální světelný tok produktu: až 3,7 lm ■ voděodolná ■ nárazuvzdorná do 1 m ■ příslušenství: držák na jízdní kolo ■ rozměr: 71 × 31 × 36 mm ■ prodejní obal: 1 ks, blistr

8 592920 014790

WATER RESISTANT | 3,7 LUMEN | 2× AAA

obecné číslo
P3913

objednávkové číslo
14 46 001 300
balení
1/10/50

zdroj světla: 1× supersvítivá červená LED průměr 5 mm ■ režimy: svítí, bliká, vypnuto ■ napájení: 2× AAA 1,5 V (mikrotužka) ■ doba svícení: 190 hodin ■ voděodolná ■ nárazuvzdorná do 1 m ■ příslušenství: držák na sedlovou trubku, klip na batoh nebo brašnu ■ rozměr: 40 × 40 × 73 mm ■ prodejní obal: 1 ks, blistr

8 595025 393708

WATER RESISTANT | 2× AAA

obecné číslo
P3910

objednávkové číslo
14 46 001 000
balení
1/10/50

zdroj světla: 3× červená LED Ø 5 mm ■ režimy: svítí, celkově bliká, postupně bliká, vypnuto ■ napájení: 2× AAA 1,5 V (mikrotužka) ■ doba svícení: 75 hodin ■ maximální světelný tok produktu: až 2,16 lm ■ voděodolná ■ příslušenství: držák na sedlovou trubku, klip na batoh nebo brašnu ■ rozměr: 60 × 30 × 35 mm ■ prodejní obal: 1 ks, blistr

8 595025 358356

WATER RESISTANT | 2,16 LUMEN | 2× AAA

LED noční světlo na baterie

obecné číslo
P3875

objednávkové číslo
14 40 053 210
balení
1/8/16

zdroj světla: 5× LED Ø 5 mm ■ napájení: 3× 1,5 V AA (součástí balení) ■ automatické zapnutí / vypnutí ■ vypínač ■ fotosenzor ■ natáčení: 360° ■ pohybové čidlo ■ časová prodleva: 30 sekund ± 5 sekundy ■ detekční dosah: max. 5 m ■ rozměr: 125 × 85 × 100 mm ■ prodejní obal: 1 ks, krabice

8 592920 014257

SENSOR | 3× AA

LED svítilny s Krtečkem

little mole

obecné číslo
P3884

objednávkové číslo
14 40 032 204
balení
1/12/48

zdroj světla: 3× LED Ø 5 mm
■ režimy: zapnuto, vypnuto
■ napájení: 2× AA 1,5 V (tužka)
■ materiál: ABS plast ■ dosvit: 40 m
■ doba svícení: 120 hodin ■ maximální světelný tok produktu: až 20 lm
■ rozměr: 41 × 148 mm ■ prodejní obal: 1 ks, blistr

8 592920 017364

EN 71 | 20 LUMEN | 2× AA

obecné číslo
P3529

objednávkové číslo
14 41 212 900
balení
8/0/32

zdroj světla: 3× LED Ø 5 mm
■ napájení: 2× 3 V CR2032 (součástí balení)
■ režimy: 100 %, 50 %, blikání, vypnuto
■ dosvit: 12 m ■ doba svícení: 55 hodin
■ maximální světelný tok LED: až 12 lm
■ maximální světelný tok produktu: až 10 lm ■ voděodolná: IP44
■ nárazuvzdorná do 1 m ■ rozměr: 38 × 50 mm ■ hmotnost: 47 g ■ prodejní obal: 8 ks, display box
■ reflexní pásek

8 592920 029800

WATER RESISTANT | EN 71 | 12 LUMEN | 2× CR2032

obecné číslo
P3886

objednávkové číslo
14 40 013 980
balení
12/48/96

zdroj světla: 1× LED Ø 3 mm
■ napájení: 3× 1,5 V LR1130 LR54 (součástí balení) ■ materiál: plast ■ maximální světelný tok produktu: až 5 lm ■ prodejní obal: 12 ks, display box

8 592920 021958

EN 71 | 5 LUMEN | 2× LR1130

obecné číslo
P3893

objednávkové číslo
14 40 013 113
balení
1/4/8

zdroj světla: 1 × 0,2 W LED SMD Nichia ■ režimy: zapnuto, vypnuto
■ napájení: 3× AAA 1,5 V (mikrotužka)
■ materiál: ABS plast ■ dosvit: 22 m ■ doba svícení: 90 hodin ■ maximální světelný tok produktu: 75 lm svítilna/16 lm dětská lampa ■ nárazuvzdorná do 1 m
■ rozměr: 108 × 148 mm ■ prodejní obal: 1 ks, krabice

8 592920 034804

EN 71 | 75 LUMEN | 3× AAA

LED svítilny display boxy

obecné číslo
P3868

objednávkové číslo
14 40 013 950
balení
21/126/252

zdroj světla: 1× nebo 2× LED Ø 3 mm ■ režimy: zapnuto, vypnuto ■ napájení: 3× 1,5 V LR1130 LR54 (součástí balení) ■ materiál: plast ■ maximální světelný tok produktu: až 5 lm ■ prodejní obal: 21 ks, display box

8 592920 005439

EN 71 | 5 LUMEN | 2× LR1130

obecné číslo
P3877

objednávkové číslo
14 40 013 970
balení
24/144/288

zdroj světla: 1× nebo 2× LED Ø 3 mm ■ režimy: zapnuto, vypnuto ■ napájení: 3× 1,5 V LR1130 LR54 (součástí balení) ■ materiál: plast ■ maximální světelný tok produktu: až 5 lm ■ prodejní obal: 24 ks, display box

8 592920 010891

EN 71 | 5 LUMEN | 2× LR1130

obecné číslo
P3889

objednávkové číslo
14 40 833 100
balení
12/0/96

zdroj světla: COB LED + 3 × LED Ø 5 mm ■ režimy: COB LED, 3 LED, vypnuto ■ napájení: 3× AAA 1,5 V (součástí balení) ■ materiál: ABS plast + pogumováno ■ dosvit: COB LED – 12 m, 3 LED – 17 m ■ doba svícení: COB LED – 25 hodin, 3 LED – 128 hodin ■ maximální světelný tok LED: COB LED – 200 lm ■ hák ■ magnet ■ nárazuvzdorná do 1 m ■ rozměr: 92 × 61 × 34 mm ■ prodejní obal: 12 ks, display box

8 592920 029541

200 LUMEN | 3× AAA

obecné číslo
P3854

objednávkové číslo
14 40 013 106
balení
12/0/96

zdroj světla: 1 W LED ■ režimy: zapnuto, vypnuto ■ napájení: 3× AAA 1,5 V (součástí balení) ■ materiál: plast ■ dosvit: 75 m (max. zoom), 25 m (min. zoom) ■ doba svícení: 190 hodin ■ maximální světelný tok LED: až 30 lm ■ voděodolná: IP43 ■ nárazuvzdorná do 1 m ■ rozměr: 37 × 120 mm ■ prodejní obal: 12 ks, display box

8 595025 393005

zoom 25–75 m | WATER RESISTANT | 30 LUMEN | 3× AAA

obecné číslo
P3838

objednávkové číslo
14 40 063 101
balení
12/48/96

zdroj světla: 6× LED Ø 5 mm ■ režimy: zapnuto, vypnuto ■ napájení: 3× AAA 1,5 V (součástí balení) ■ materiál: plast ■ dosvit: 18 m ■ doba svícení: 32 hodin ■ maximální světelný tok produktu: až 38 lm ■ nárazuvzdorná do 1 m ■ rozměr: 30 × 94 mm ■ prodejní obal: 12 ks, display box

8 595025 378118

38 LUMEN

3× AAA

obecné číslo
P3857

objednávkové číslo
14 40 093 108
balení
16/96/192

zdroj světla: 9× LED Ø 5 mm ■ režimy: zapnuto, vypnuto ■ napájení: 3× AAA 1,5 V (součástí balení) ■ materiál: plast ■ dosvit: 23 m ■ doba svícení: 72 hodin ■ maximální světelný tok produktu: až 30 lm ■ nárazuvzdorná do 1 m ■ rozměr: 30 × 98 mm ■ prodejní obal: 16 ks, display box

8 595025 394545

30 LUMEN

3× AAA

obecné číslo
P3848A

objednávkové číslo
14 40 093 109
balení
24/0/96

zdroj světla: 9× LED Ø 5 mm ■ režimy: zapnuto, vypnuto ■ napájení: 3× AAA 1,5 V (součástí balení) ■ materiál: hliník (Al) ■ dosvit: 22 m ■ doba svícení: 30 hodin ■ maximální světelný tok produktu: až 50 lm ■ nárazuvzdorná do 1 m ■ rozměr: 26 × 88 mm ■ prodejní obal: 24 ks, display box

8 595025 395177

50 LUMEN

3× AAA

obecné číslo
P3882

objednávkové číslo
14 40 093 113
balení
12/48/96

zdroj světla: 9× LED Ø 5 mm ■ režimy: zapnuto, vypnuto ■ napájení: 3× AAA 1,5 V (součástí balení) ■ materiál: hliník (Al) ■ dosvit: 30 m ■ doba svícení: 96 hodin ■ maximální světelný tok produktu: až 50 lm ■ voděodolná: IP44 ■ nárazuvzdorná do 1 m ■ rozměr: 35,5 × 99 mm ■ prodejní obal: 12 ks, display box

8 592920 013489

WATER RESISTANT

50 LUMEN

3× AAA

obecné číslo
P3887

objednávkové číslo
14 40 812 900
balení
12/48/96

zdroj světla: 1 W COB LED ■ režimy: 100 %, 50 %, blikání, vypnuto; dlouhý stisk tlačítka 3 s - SOS blikání ■ napájení: 2× 3 V CR2032 (součástí balení) ■ materiál: ABS plast + pogumováno ■ dosvit: 8 m – COB 100 % ■ doba svícení: COB 100 % – 3,5 h ■ COB 50 % – 6 h ■ SOS – 60 h ■ maximální světelný tok LED: až 30 lm ■ magnet rozměr: 34 × 23 × 74 mm ■ prodejní obal: 12 ks, display box

8 592920 028865

30 LUMEN

2× CR2032

LED svíčky dekorační

obecné číslo
P4607

objednávkové číslo
14 57 010 040
balení
1/24/96

zdroj světla: oranžová LED Ø 5 mm ■ napájení: 2× AA 1,5 V (tužka) ■ doba svícení: více jak 2 měsíce (při použití GP Ultra Alkaline - GP15AU) ■ voděodolná ■ fotosenzor/časovač: fotosenzor ■ materiál: plast ■ prodejní obal: 1 ks, krabice ■ rozměr: 66 × 123 mm

8 592920 009741

WATER RESISTANT | SENSOR | 2× AA

---

obecné číslo
P4601

objednávkové číslo
14 57 010 010
balení
1/24/96

zdroj světla: červená LED Ø 5 mm ■ napájení: 2× AA 1,5 V (tužka) ■ doba svícení: 1 měsíc (při použití GP Ultra Alkaline - GP15AU) ■ voděodolná ■ materiál: plast ■ prodejní obal: 1 ks, krabice ■ rozměr: 66 × 123 mm

8 595025 379214

WATER RESISTANT | 2× AA

---

obecné číslo
P4603

objednávkové číslo
14 57 020 010
balení
6/0/24

zdroj světla: 1× LED Ø 5 mm ■ napájení: 3× AAA 1,5 V (mikrotužka) ■ doba svícení: 100 hodin (při použití GP Ultra Alkaline - GP24AU) ■ voděodolná ■ fotosenzor/časovač: časovač, svíčka svítí 5 h, poté se každý den ve stejnou dobu rozsvítí ■ materiál: vosk ■ prodejní obal: 6 ks, display box ■ rozměr: 75 × 100 mm

8 595025 379245

WATER RESISTANT | 3× AAA

---

obecné číslo
P4604

objednávkové číslo
14 57 020 020
balení
1/6/24

zdroj světla: 1× LED Ø 5 mm ■ napájení: 3× AAA 1,5 V (mikrotužka) ■ doba svícení: 100 hodin (při použití GP Ultra Alkaline - GP24AU) ■ voděodolná ■ materiál: vosk ■ prodejní obal: 1 ks, PVC box ■ rozměr: 75 × 110 mm

8 595025 379276

WATER RESISTANT | 3× AAA

---

obecné číslo
P4605

objednávkové číslo
14 57 030 010
balení
2/48/288

zdroj světla: 1× LED Ø 5 mm ■ napájení: 1× 3 V CR2032 (součástí balení) ■ doba svícení: 72 hodin (při použití GP CR2032) ■ voděodolná ■ materiál: plast ■ prodejní obal: 2 ks, blistr ■ rozměr: 38 × 20 mm

8 595025 379306

WATER RESISTANT | 1× CR2032

Náhradní díly ke svítilnám

obecné číslo
Z1356
objednávkové číslo
15 03 055 100
balení
1/100/1 000

napětí/proud: 5,5 V/1 A ■ patice (uchycení žárovky): PX 13,5S ■ prodejní obal: 1 ks

8 595025 316035

obecné číslo
Z1233
objednávkové číslo
15 02 036 100
balení
10/1 000/5 000

napětí/proud: 3,6 V/0,75 A ■ patice (uchycení žárovky): PX 13,5S ■ prodejní obal: 10 ks

8 595025 315021

obecné číslo
V92301
objednávkové číslo
16 06 010 000
balení
1/0/90

určeno pro: svítilny 3810 (P2301), 3810 LED (P2304) ■ vstupní napětí: 220–230 V~/50 Hz ■ výstupní napětí: 9 V= ■ výstupní proud: 300 mA ■ konektor: 5,5 × 2,5/10 mm ■ typ napájení: kabel s DC konektorem ■ rozměr: 55 × 42 × 73 mm ■ prodejní obal: 1 ks, krabice

8 595025 354693

obecné číslo
V94420
objednávkové číslo
16 06 022 000
balení
1/0/90

určeno pro: svítilna 3810, 3 W (P2306) ■ vstupní napětí: 230 V~, 50/60 Hz ■ výstupní napětí: 6 V= ■ výstupní proud: 300 mA ■ konektor: 5,45 × 2,5/9,6 mm ■ typ napájení: kabel s DC konektorem ■ rozměr: 55 × 42 × 73 mm ■ prodejní obal: 1 ks, krabice

8 595025 394460

obecné číslo
V94370
objednávkové číslo
16 06 013 000
balení
1/0/75

určeno pro: svítilna SSD-6605 (P4501), SSD-6602 (P4502) ■ vstupní napětí: 220–230 V~/50 Hz ■ výstupní napětí: 12 V= ■ výstupní proud: 300 mA ■ konektor: 3,45 × 1,50/10 mm ■ typ napájení: kabel s DC konektorem ■ rozměr: 67 × 45 × 75 mm ■ prodejní obal: 1 ks, krabice

8 595025 363633

obecné číslo
V94508
objednávkové číslo
16 06 021 000
balení
1/0/60

určeno pro: svítilna ZZ-836 (P4508, P4508A, P4508B) ■ vstupní napětí: 230 V~, 50 Hz ■ výstupní napětí: 9 V ■ výstupní proud: 300 mA ■ konektor: 5,45 × 2,0/12,5 mm ■ typ napájení: kabel s DC konektorem ■ rozměr: 58 × 42 × 72 mm ■ prodejní obal: 1 ks, krabice

8 595025 390547

obecné číslo
V94430
objednávkové číslo
16 06 024 000
balení
1/0/50

určeno pro: svítilna E708A-60+5, E704-12SMD+6, P4515, P4516 ■ vstupní napětí: 230 V~, 50 Hz ■ výstupní napětí: 9 V= ■ výstupní proud: 300 mA ■ konektor: 3,0 × 1,0/12 mm ■ typ napájení: kabel s DC konektorem ■ rozměr: 59 × 42 × 72 mm ■ prodejní obal: 1 ks, krabice

8 592920 014158

obecné číslo
V94513
objednávkové číslo
16 06 023 000
balení
1/0/50

určeno pro: svítilna E-BRL303 (P4513) ■ vstupní napětí: 100–240 V~, 50–60 Hz ■ výstupní napětí: 4,2 V= ■ výstupní proud: 300 mA ■ konektor: 3,45 × 1,2/9 mm ■ typ napájení: kabel s DC konektorem ■ rozměr: 65 × 42 × 64 mm ■ prodejní obal: 1 ks, krabice

8 592920 013748

obecné číslo
B9641
objednávkové číslo
12 01 000 100
balení
1/0/20

ke svítilně: 3810 (P2301), 3810 LED (P2304), 3810 LED EXPERT (P2305) ■ chemické složení: Pb ■ napětí: 6 V ■ kapacita: 4 Ah ■ rozměr: 70 × 47 × 101 mm ■ prodejní obal: 1 ks

8 595025 318732

obecné číslo
B9664
objednávkové číslo
12 01 001 800
balení
1/0/20

ke svítilně: 3810 - 3 W (P2306) ■ chemické složení: Pb ■ napětí: 4 V ■ kapacita: 4 Ah ■ rozměr: 70 × 47 × 101 mm ■ prodejní obal: 1 ks

8 595025 394477

obecné číslo
B9662
objednávkové číslo
12 01 001 600
balení
2/0/200

ke svítilně: KB-2137 (P4507), E-2162 (P4510) ■ chemické složení: Pb ■ napětí: 4 V ■ kapacita: 0,7 Ah ■ rozměr: 34 × 21 × 63 mm ■ prodejní obal: 2 ks

8 595025 380104

obecné číslo
B9688
objednávkové číslo
12 01 004 100
balení
1/0/50

ke svítilně: E-BRL303 (P4513) ■ chemické složení: NiMH ■ napětí: 3,6 V ■ kapacita: 1 Ah ■ rozměr: 16,5 × 85,5 mm ■ prodejní obal: 1 ks

8 592920 013694

obecné číslo
B9689
objednávkové číslo
12 01 004 200
balení
1/50/100

ke svítilně: E708A-60+5 (P4515) ■ chemické složení: Li-Ion ■ napětí: 3,7 V ■ kapacita: 2 Ah ■ rozměr: 18 × 65 mm ■ prodejní obal: 1 ks

8 592920 014189

obecné číslo
P2398
objednávkové číslo
14 33 010 008
balení
1/0/500

vypínač pro svítilnu 3810 LED (P2304) ■ prodejní obal: 1 ks

8 595025 366382

obecné číslo
P2399
objednávkové číslo
14 33 010 009
balení
1/0/500

vypínač pro svítilnu 3810 (P2301) ■ prodejní obal: 1 ks

8 595025 361141

obecné číslo
Z4103
objednávkové číslo
15 05 008 000
balení
1/50/400

příkon: 4 W ■ patice (uchycení žárovky): G5 (T5) ■ prodejní obal: 1 ks, krabice ■ rozměr: 15 × 136 mm

8 595025 383105

LED kovové svítilny

	fokus	fokus	fokus	fokus								
Obecné číslo	**P3839**	**P3830**	**P3880**	**P3860**	**P3821**	**P3814**	**P3813**	**P3812**	**P3878**	**P3840**	**P3841**	**P3842**
Napájení	3× AAA	3× AAA	3× AAA	1× AA	3× AAA	3× AAA	3× AAA	3× AAA	3× AAA	3× AAA	3× AAA	3× AAA
světelný tok	až 120 lm	až 180 lm	až 125 lm	až 120 lm	až 169 lm	až 80 lm	až 83 lm	až 62 lm	až 50 lm	až 70 lm	až 70 lm	až 70 lm
Dosvit	175 m	233 m	185 m	120 m	93 m	25 m	24 m	22 m	30 m	22 m	22 m	22 m
Doba svícení	23 h	35 h	138 h	8 h	75 h	24 h	47 h	46 h	50 h	30 h	30 h	30 h
Zdroj světla	3W LED DRAGON	3W CREE LED	3 W CREE LED	3 W CREE LED	1 W LED	14× 5 mm LED	12× 5 mm LED	9× 5 mm LED	9× 5 mm LED	9× 5 mm LED	9× 5 mm LED	9× 5 mm LED
Detaily	67	67	67	67	67	68	68	68	68	68	69	69

LED plastové svítilny

Obecné číslo	**P3888**	**P3890**	**P3869**	**P3883**	**P3829**	**P3864**	**P3865**	**P3828**	**P3853**	**P3861**
Napájení	3× AAA	3× AAA	3× AA	3× AAA	3× AAA	2× AA	2× D	3× AAA	3× AAA	2× AA
světelný tok	až 200 lm	až 270 lm - COB LED, až 110 lm - 3W LED	až 160 lm	až 150 lm	až 5 lm	až 12 lm	až 40 lm	až 217 lm	až 30 lm	až 15 lm
Dosvit	20 m	COB LED - 20 m, 3W LED - 32 m	20 m	COB LED - 20 m, 3 LED - 17 m	24 m	45 m	52 m	150 m	75 m	25 m
Doba svícení	20 h	COB LED - 25 h, 3W LED - 85 h	40 h	COB LED - 40 h, 3 LED - 90 h	36 h	65 h	245 h	85 h	190 h	45 h
Zdroj světla	3W COB LED	3W COB LED + 3W LED	COB LED	3W COB LED + 3× LED Ø 5 mm	24 + 3 × 5 mm LED	3× 5 mm LED	5× 5 mm LED	3 W LED	1 W LED	3× 5 mm LED
Detaily	69	69	70	70	70	70	70	71	71	71

Obecné číslo	**P3862**	**P3863**	**P3819**	**P22621**	**P3885**	**P3884**	**P3893**
Napájení	2× D	2× CR2032	3× AAA	3R12	3R12	2× AA	3× AAA
světelný tok	až 20 lm	až 8 lm	až 12 lm	až 25 lm	až 17 lm	až 20 lm	až 75 lm
Dosvit	44 m	3,5 m	15 m	70 m	25 m	40 m	22 m
Doba svícení	85 h	100 h	100 h	7 h	220 h	120 h	90 h
Zdroj světla	3× 5 mm LED	5 mm LED	3× LED Ø 5 mm	Krypton	5× LED Ø 5 mm	3× Ø 5 mm LED	3× Ø 5 mm LED
Detaily	71	71	71	72	72	80	80

LED nabíjecí svítilny

Obecné číslo	**P4512**	**P4515**	**P4508B**	**P4516**	**P4501**	**P4513**	**P4517**	**P4510**	**P4507**	**P2306**
Napájení	akumulátor NiMH 3,6 V/ 1600 mAh	akumulátor Li-Ion 3,7 V/ 2000 mAh	akumulátor NiMH 3,6 V / 3x AA / 1200 mAh	akumulátor NiMH 3,6 V/ 3× AA/ 1200 mAh	akumulátor Ni-MH 7,2V/ 6× AAA / 600 mAh	akumulátor NiMH 3,6V/ 1000mAh	akumulátor Li-Ion 3,7 V/2000 mAh	olověný akumulátor 4 V/ 0,7 Ah	olověný akumulátor 4 V/ 1,4 Ah	olověný akumulátor 4 V/ 4 Ah
světelný tok	až 233 lm	až 270 lm	až 115 lm	až 177 lm	až 130 lm	až 220 lm	až 180 lm	až 90 lm	až 65 lm	až 254 lm
Dosvit	COB LED 100% - 20 m, 7 LED - 25 m	60 LED - 38 m, 5 LED - 28 m	30 LED - 35 m, 7 LED - 17 m	12 SMD LED - 20 m, 6 LED - 25 m	49 m	255 m	270 m	117 m	80 m	200 m
Doba svícení	COB LED 100% - 1,5 hod, 7 LED - 8,5 hod	60 LED - 2,5 h, 5 LED - 25 h	30 LED - 8 h, 7 LED - 3 h	12 SMD LED - 16 h; 6 LED - 42	16 h	21 h	3 h	12 h	20 h	22 h
Zdroj světla	3W COB LED + 7× Ø 5 mm LED	60 + 5× Ø 5 mm LED	30 + 7× Ø 5 mm LED	12 SMD LED + 6× Ø 5 mm LED	26× Ø 5 mm LED	3W CREE LED	3W CREE LED + 12× 5 mm LED	1W LED	18× Ø 5 mm LED	3W LED
Detaily	72	73	73	73	73	74	74	74	74	75

Halogenové nabíjecí svítilny

Obecné číslo	P2304	P2301
Napájení	olověný akumulátor 6 V / 4 Ah	olověný akumulátor 6 V / 4 Ah
světelný tok	až 110 lm	až 80 lm
Dosvit	180 m	180 m
Doba svícení	3,5 h, LED - 24 h	3,5 h
Zdroj světla	Halogen, LED	Halogen
Detaily	75	75

Čelovky

Obecné číslo	P3519	P3514	P3512	P3510	P3509	P3508	P3521	P3527	P3507	P3523	P3524	P3525	P3529
Napájení	1× AA	3× AAA	3× AAA	3× AAA	3× AAA	3× AAA	3× AAA	3× AAA	3× AAA	2× AAA	2× AAA	2× AAA	2× CR2032 (součástí balení)
světelný tok	až 36 lm	až 100 lm	až 110 lm	až 90 lm	až 80 lm	až 60 lm	až 60 lm	až 70 lm	až 8 lm	až 4 lm	až 4 lm	až 4 lm	až 12 lm
Dosvit	65 m	60 m	165 m	53 m	23 m	21 m	60 m	65 m	16 m	10 m	10 m	10 m	12 m
Doba svícení	15 h 30 min	4 h	42 h	33 h	15 h	42 h	47 h	50 h	73 h	85 h	85 h	85 h	55 h
Zdroj světla	0,5 WATT NICHIA LED + 1 červená Ø 5 mm LED	1 WATT CREE LED + 2× červená Ø 5 mm LED	3 WATT CREE LED	1 WATT LED	18× 5 mm LED + 2× Ø 5 mm červená LED	8× Ø 5 mm LED	1 WATT LED + 2× červená Ø 5 mm LED	1 WATT LED	2× Ø 5 mm LED + 1 červená LED	2× Ø 5 mm LED	2× Ø 5 mm LED	2× Ø 5 mm LED	3× Ø 5 mm LED
Detaily	76	76	76	76	76	77	77	77	77	77	78	78	80

LED cyklo svítilny

Obecné číslo	P3917	P3916	P3915	P3914	P3908	P3919	P3913	P3910
Napájení	akumulátor Li-Ion 3,7 V 1000 mA	akumulátor Li-Ion 3,7 V 300 mA	3× AAA	3× AAA	4× AAA	2× AAA	2× AAA	2× AAA
světelný tok	až 45 lm	až 14 lm	až 40 lm	až 25 lm	až 33 lm	až 3,7 lm	-	až 2,16 lm
Dosvit	110 m	40 m	80 m	36 m	26 m	-	-	-
Doba svícení	6 h	4,5 h	34 h	108 h	71 h	60 h	190 h	75 h
Zdroj světla	1W CREE LED	2× Ø 5 mm LED	1 WATT LED	3× Ø 5 mm LED	4× Ø 5 mm LED	2× červená LED (chip)	červená Ø 5 mm LED	3× červená Ø 5 mm LED
Detaily	78	78	78	79	79	79	79	79

Řada A | A70, A65, A60, A55
Premium Filament 89
Premium 90
Premium stmívatelné 92
Classic 92
Basic 95

Candle |
Premium Filament 96
Premium 96
Classic 97
Basic 98

Mini globe |
Premium Filament 100
Premium 100
Classic 101
Basic 103

Globe |
Classic 104

R50 | R63
Premium 105
Classic 106

GU10 |
Premium–full glass 106
Premium 107
Premium stmívatelné 108
Classic 108
Basic 111

GU5,3 |
Classic 112

G9 |
Classic 113

G4 |
Classic 114

Ostatní:
Žárovky do elektrospotřebičů 115
ECO Halogenové žárovky 230 V 116
ECO Halogenové žárovky 12 V 121
LED trubice T8 - skleněné 122
Lineární zářivky T5 + T8 123
Autožárovky OSRAM 125

Řada A | A70, A65, A60, A55

Premium Filament, 230 V AC

nejvyšší světelná účinnost

230 V~ 50 Hz | R_a ≥ 80 | Hg FREE | UV FREE | 25 000 h

obecné číslo
Z74260

- náhrada za žárovku: 60 W
- úhel vyzařování: 360°
- rozměr: 60 × 110 mm

objednávkové číslo
15 25 283 230
balení
1/10/50

A++ | 6 WATT | E27 | 806 LUMEN | 2 700 KELVIN | WARM WHITE | 134 lm/W

8 592920 030554

obecné číslo
Z74220

- náhrada za žárovku: 50 W
- úhel vyzařování: 360°
- rozměr: 60 × 107 mm

objednávkové číslo
15 25 283 200
balení
1/10/80

A+ | 6 WATT | E27 | 630 LUMEN | 2 700 KELVIN | WARM WHITE | 105 lm/W

8 592920 006276

obecné číslo
Z74270

- náhrada za žárovku: 75 W
- úhel vyzařování: 360°
- rozměr: 60 × 110 mm

objednávkové číslo
15 25 283 240
balení
1/10/50

A++ | 8 WATT | E27 | 1055 LUMEN | 2 700 KELVIN | WARM WHITE | 132 lm/W

8 592920 030585

obecné číslo
Z74250

- náhrada za žárovku: 60 W
- úhel vyzařování: 360°
- rozměr: 60 × 107 mm

objednávkové číslo
15 25 283 220
balení
1/10/80

A+ | 8 WATT | E27 | 806 LUMEN | 2 700 KELVIN | WARM WHITE | 101 lm/W

8 592920 027721

Premium, 230 V AC

nejvyšší světelná účinnost

230 V~ 50 Hz | R_a ≥ 80 | Hg FREE | UV FREE | 30 000 h

obecné číslo
ZL4604

- náhrada za žárovku: 60 W
- úhel vyzařování: 300°
- rozměr: 60 × 110 mm

8 592920 029039

A+

objednávkové číslo
15 25 693 210
balení
1/10/50

9 WATT	E27	806 LUMEN	2 700 KELVIN	WARM WHITE	90 lm/W

obecné číslo
ZL4605

- náhrada za žárovku: 61 W
- úhel vyzařování: 300°
- rozměr: 60 × 110 mm

8 592920 029060

A+

objednávkové číslo
15 25 693 410
balení
1/10/50

9 WATT	E27	830 LUMEN	4 100 KELVIN	NEUTRAL WHITE	92 lm/W

obecné číslo
ZL4607

- náhrada za žárovku: 77 W
- úhel vyzařování: 300°
- rozměr: 60 × 120 mm

8 592920 029091

A+

objednávkové číslo
15 25 693 220
balení
1/10/50

11 WATT	E27	1 100 LUMEN	2 700 KELVIN	WARM WHITE	100 lm/W

obecné číslo
ZL4608

- náhrada za žárovku: 79 W
- úhel vyzařování: 300°
- rozměr: 60 × 120 mm

8 592920 029121

A+

objednávkové číslo
15 25 693 420
balení
1/10/50

11 WATT	E27	1 130 LUMEN	4 100 KELVIN	NEUTRAL WHITE	103 lm/W

obecné číslo
ZL4610

- náhrada za žárovku: 102 W
- úhel vyzařování: 300°
- rozměr: 60 × 120 mm

objednávkové číslo
15 25 693 230
balení
1/10/50

A++

8 592920 029152

12,5 WATT	E27	1 550 LUMEN	2 700 KELVIN	WARM WHITE	124 lm/W

obecné číslo
ZL4611

- náhrada za žárovku: 103 W
- úhel vyzařování: 300°
- rozměr: 60 × 120 mm

objednávkové číslo
15 25 693 430
balení
1/10/50

A++

8 592920 029183

12,5 WATT	E27	1 570 LUMEN	4 100 KELVIN	NEUTRAL WHITE	126 lm/W

obecné číslo
ZL4613

- náhrada za žárovku: 121 W
- úhel vyzařování: 300°
- rozměr: 65 × 142 mm

objednávkové číslo
15 25 693 240
balení
1/10/50

A+

8 592920 029213

18 WATT	E27	1 921 LUMEN	2 700 KELVIN	WARM WHITE	107 lm/W

obecné číslo
ZL4614

- náhrada za žárovku: 126 W
- úhel vyzařování: 300°
- rozměr: 65 × 142 mm

objednávkové číslo
15 25 693 440
balení
1/10/50

A+

8 592920 029244

18 WATT	E27	2 000 LUMEN	4 100 KELVIN	NEUTRAL WHITE	111 lm/W

obecné číslo
ZL4616

- náhrada za žárovku: 150 W
- úhel vyzařování: 300°
- rozměr: 67 × 143 mm

objednávkové číslo
15 25 693 250
balení
1/10/50

A+

8 592920 031063

20 WATT	E27	2 452 LUMEN	2 700 KELVIN	WARM WHITE	123 lm/W

obecné číslo
ZL4617

- náhrada za žárovku: 154 W
- úhel vyzařování: 300°
- rozměr: 67 × 143 mm

objednávkové číslo
15 25 693 450
balení
1/10/50

A+

8 592920 031094

20 WATT	E27	2 526 LUMEN	4 100 KELVIN	NEUTRAL WHITE	126 lm/W

Premium stmívatelné, 230 V AC

230 V~ 50 Hz | R_a ≥ 80 | Hg FREE | UV FREE | 30 000 h

obecné číslo
ZL4401

- náhrada za žárovku: 62 W
- úhel vyzařování: 300°
- plynule stmívatelná – 10 % ... 100 %
- rozměr: 60 × 110 mm

8 592920 029275

objednávkové číslo
15 25 673 200
balení
1/10/50

A+ | 8,5 WATT | E27 | 840 LUMEN | 2 700 KELVIN | WARM WHITE | 99 lm/W | 10 %...100 %

---

obecné číslo
ZL4201

- náhrada za žárovku: 64 W
- úhel vyzařování: 300°
- tři stupně stmívání za použití klasického vypínače – 100 % / 50 % / 10 %
- rozměr: 60 × 120 mm

8 592920 029480

objednávkové číslo
15 25 653 200
balení
1/10/50

A+ | 10 WATT | E27 | 880 LUMEN | 2 700 KELVIN | WARM WHITE | 88 lm/W | 100 %..50 %..10 %

Classic, 230 V AC

230 V~ 50 Hz | R_a ≥ 80 | Hg FREE | UV FREE | 30 000 h

obecné číslo
Z74710

- náhrada za žárovku: 51 W
- úhel vyzařování: 300°
- rozměr: 60 × 110 mm

8 592920 011089

objednávkové číslo
15 25 343 200
balení
1/10/60

A+ | 8 WATT | E27 | 660 LUMEN | 2 700 KELVIN | WARM WHITE | 83 lm/W

obecné číslo
Z74770

- náhrada za žárovku: 52 W
- úhel vyzařování: 300°
- rozměr: 60 × 110 mm

8 592920 019429

objednávkové číslo
15 25 343 100
balení
1/10/60

A+ | 8 WATT | E27 | 670 LUMEN | 4 100 KELVIN | NEUTRAL WHITE | 84 lm/W

---

obecné číslo
Z74730

- náhrada za žárovku: 63 W
- úhel vyzařování: 300°
- rozměr: 60 × 110 mm

8 592920 011140

objednávkové číslo
15 25 343 210
balení
1/10/60

A+ | 10 WATT | E27 | 850 LUMEN | 2 700 KELVIN | WARM WHITE | 85 lm/W

obecné číslo
Z74780

- náhrada za žárovku: 64 W
- úhel vyzařování: 300°
- rozměr: 60 × 110 mm

8 592920 019450

objednávkové číslo
15 25 343 110
balení
1/10/60

A+ | 10 WATT | E27 | 880 LUMEN | 4 100 KELVIN | NEUTRAL WHITE | 88 lm/W

obecné číslo
Z74740

- náhrada za žárovku: 66 W
- úhel vyzařování: 300°
- rozměr: 60 × 110 mm

8 592920 011171

objednávkové číslo
15 25 343 310
balení
1/10/60

A+ | 10 WATT | E27 | 900 LUMEN | 6 500 KELVIN | COOL WHITE | 90 lm/W

---

obecné číslo
Z74750

- náhrada za žárovku: 72 W
- úhel vyzařování: 300°
- rozměr: 60 × 118 mm

8 592920 011201

objednávkové číslo
15 25 343 220
balení
1/10/60

A+ | 12 WATT | E27 | 1 000 LUMEN | 2 700 KELVIN | WARM WHITE | 83 lm/W

obecné číslo
Z74790

- náhrada za žárovku: 73 W
- úhel vyzařování: 300°
- rozměr: 60 × 118 mm

8 592920 019481

objednávkové číslo
15 25 343 120
balení
1/10/60

A+ | 12 WATT | E27 | 1 030 LUMEN | 4 100 KELVIN | NEUTRAL WHITE | 86 lm/W

obecné číslo
Z74760

- náhrada za žárovku: 75 W
- úhel vyzařování: 300°
- rozměr: 60 × 118 mm

8 592920 011232

A+

objednávkové číslo
15 25 343 320
balení
1/10/60

12 WATT	E27	1 060 LUMEN	6 500 KELVIN	COOL WHITE	88 lm/W

---

obecné číslo
ZL3109

- náhrada za žárovku: 85 W
- úhel vyzařování: 300°
- rozměr: 65 × 129 mm

8 592920 025246

A+

objednávkové číslo
15 25 543 230
balení
1/10/50

15 WATT	E27	1240 LUMEN	2 700 KELVIN	WARM WHITE	83 lm/W

obecné číslo
ZL3111

- náhrada za žárovku: 87 W
- úhel vyzařování: 300°
- rozměr: 65 × 129 mm

8 592920 027011

A+

objednávkové číslo
15 25 543 400
balení
1/10/50

15 WATT	E27	1270 LUMEN	4 100 KELVIN	NEUTRAL WHITE	85 lm/W

---

obecné číslo
ZL3112

- náhrada za žárovku: 100 W
- úhel vyzařování: 300°
- rozměr: 70 × 130 mm

8 592920 031124

A+

objednávkové číslo
15 25 543 240
balení
1/10/80

16 WATT	E27	1520 LUMEN	2 700 KELVIN	WARM WHITE	95 lm/W

obecné číslo
ZL3113

- náhrada za žárovku: 103 W
- úhel vyzařování: 300°
- rozměr: 70 × 130 mm

8 592920 031155

A+

objednávkové číslo
15 25 543 410
balení
1/10/80

16 WATT	E27	1570 LUMEN	4 100 KELVIN	NEUTRAL WHITE	98 lm/W

Basic, 230 V AC

230 V~ 50 Hz | R_a ≥ 80 | Hg FREE | UV FREE | 20 000 h

obecné číslo
ZL4001

- náhrada za žárovku: 33 W
- úhel vyzařování: 250°
- rozměr: 55 × 95 mm

8 592920 021712

A+

objednávkové číslo
15 25 633 200
balení
1/10/100

5 WATT	E27	360 LUMEN	3 000 KELVIN	WARM WHITE	72 lm/W

---

obecné číslo
ZL4004

- náhrada za žárovku: 45 W
- úhel vyzařování: 250°
- rozměr: 60 × 108 mm

8 592920 021743

A+

objednávkové číslo
15 25 633 210
balení
1/10/50

7 WATT	E27	550 LUMEN	3 000 KELVIN	WARM WHITE	79 lm/W

---

obecné číslo
ZL4010

- náhrada za žárovku: 60 W
- úhel vyzařování: 250°
- rozměr: 60 × 110 mm

8 592920 024263

A+

objednávkové číslo
15 25 633 230
balení
1/10/50

10 WATT	E27	806 LUMEN	3 000 KELVIN	WARM WHITE	81 lm/W

---

obecné číslo
ZL4013

- náhrada za žárovku: 75 W
- úhel vyzařování: 250°
- rozměr: 60 × 110 mm

8 592920 024294

A+

objednávkové číslo
15 25 633 240
balení
1/10/50

12 WATT	E27	1 055 LUMEN	3 000 KELVIN	WARM WHITE	88 lm/W

---

obecné číslo
ZL4016

- náhrada za žárovku: 84 W
- úhel vyzařování: 250°
- rozměr: 70 × 130 mm

8 592920 031032

A+

objednávkové číslo
15 25 633 250
balení
1/10/80

14 WATT	E27	1 230 LUMEN	3 000 KELVIN	WARM WHITE	88 lm/W

Candle |

Premium Filament, 230 V AC

nejvyšší světelná účinnost

230 V~ 50 Hz | R_a ≥ 80 | Hg FREE | UV FREE | 25 000 h

obecné číslo
Z74210

- náhrada za žárovku: 37 W
- úhel vyzařování: 360°
- rozměr: 35 × 105 mm

8 592920 006269

A+

objednávkové číslo
15 25 281 200
balení
1/10/80

4 WATT	E14	420 LUMEN	2 700 KELVIN	WARM WHITE	105 lm/W

Premium, 230 V AC

unikátní vzhled a chlazení díky hliníkovému tělu

230 V~ 50 Hz | R_a ≥ 80 | Hg FREE | UV FREE | 30 000 h

obecné číslo
Z73730

- náhrada za žárovku: 43 W
- úhel vyzařování: 250°
- rozměr: 38 × 110 mm

8 595025 398352

A+

objednávkové číslo
15 25 181 230
balení
1/10/60

6 WATT	E14	520 LUMEN	2 700 KELVIN	WARM WHITE	87 lm/W

obecné číslo
Z73735

- náhrada za žárovku: 44 W
- úhel vyzařování: 250°
- rozměr: 38 × 110 mm

8 592920 027134

A+

objednávkové číslo
15 25 181 400
balení
1/10/60

6 WATT	E14	540 LUMEN	4 100 KELVIN	NEUTRAL WHITE	90 lm/W

Classic, 230 V AC

230 V~ 50 Hz | R_a ≥ 80 | Hg FREE | UV FREE | 30 000 h

obecné číslo
Z74660

- náhrada za žárovku: 30 W
- úhel vyzařování: 250°
- rozměr: 38 × 100 mm

8 592920 009161

A+

objednávkové číslo
15 25 331 220
balení
1/10/120

4 WATT | E14 | 330 LUMEN | 2 700 KELVIN | WARM WHITE | 83 lm/W

obecné číslo
Z74690

- náhrada za žárovku: 31 W
- úhel vyzařování: 250°
- rozměr: 38 × 100 mm

8 592920 022306

A+

objednávkové číslo
15 25 531 410
balení
1/10/120

4 WATT | E14 | 340 LUMEN | 4 100 KELVIN | NEUTRAL WHITE | 85 lm/W

---

obecné číslo
Z74665

- náhrada za žárovku: 30 W
- úhel vyzařování: 250°
- rozměr: 38 × 100 mm

8 592920 027042

A+

objednávkové číslo
15 25 333 200
balení
1/10/120

4 WATT | E27 | 330 LUMEN | 2 700 KELVIN | WARM WHITE | 83 lm/W

obecné číslo
Z74695

- náhrada za žárovku: 31 W
- úhel vyzařování: 250°
- rozměr: 38 × 100 mm

8 592920 027073

A+

objednávkové číslo
15 25 533 410
balení
1/10/120

4 WATT | E27 | 340 LUMEN | 4 100 KELVIN | NEUTRAL WHITE | 85 lm/W

obecné číslo
ZL3207

- náhrada za žárovku: 43 W
- úhel vyzařování: 250°
- rozměr: 38 × 100 mm

8 592920 021231

objednávkové číslo
15 25 551 210
balení
1/10/40

A+ | 6 WATT | E14 | 520 LUMEN | 2 700 KELVIN | WARM WHITE | 87 lm/W

obecné číslo
ZL3209

- náhrada za žárovku: 45 W
- úhel vyzařování: 250°
- rozměr: 38 × 100 mm

8 592920 027103

objednávkové číslo
15 25 551 400
balení
1/10/40

A+ | 6 WATT | E14 | 570 LUMEN | 4 100 KELVIN | NEUTRAL WHITE | 95 lm/W

obecné číslo
ZL3301

- náhrada za žárovku: 43 W
- úhel vyzařování: 250°
- rozměr: 38 × 130 mm

8 592920 021262

objednávkové číslo
15 25 561 200
balení
1/10/40

A+ | 6 WATT | E14 | 520 LUMEN | 2 700 KELVIN | WARM WHITE | 87 lm/W

Basic, 230 V AC

230 V~ 50 Hz | R_a ≥ 80 | Hg FREE | UV FREE | 20 000 h

obecné číslo
ZL4102

- náhrada za žárovku: 42 W
- úhel vyzařování: 250°
- rozměr: 38 × 100 mm

8 592920 030226

objednávkové číslo
15 25 641 210
balení
1/10/50

A+ | 6 WATT | E14 | 500 LUMEN | 3 000 KELVIN | WARM WHITE | 83 lm/W

obecné číslo
ZL4103

- náhrada za žárovku: 43 W
- úhel vyzařování: 250°
- rozměr: 38 × 100 mm

8 592920 030257

objednávkové číslo
15 25 641 410
balení
1/10/50

A+ | 6 WATT | E14 | 515 LUMEN | 4 100 KELVIN | NEUTRAL WHITE | 86 lm/W

---

obecné číslo
ZL4108

- náhrada za žárovku: 42 W
- úhel vyzařování: 250°
- rozměr: 38 × 100 mm

8 592920 030288

objednávkové číslo
15 25 643 200
balení
1/10/50

A+ | 6 WATT | E27 | 500 LUMEN | 3 000 KELVIN | WARM WHITE | 83 lm/W

---

obecné číslo
ZL4111

- náhrada za žárovku: 42 W
- úhel vyzařování: 250°
- rozměr: 38 × 130 mm

8 592920 030318

objednávkové číslo
15 25 641 220
balení
1/10/50

A+ | 6 WATT | E14 | 500 LUMEN | 3 000 KELVIN | WARM WHITE | 83 lm/W

---

obecné číslo
ZL4105

- náhrada za žárovku: 52 W
- úhel vyzařování: 250°
- rozměr: 38 × 100 mm

8 592920 030349

objednávkové číslo
15 25 641 230
balení
1/10/100

A+ | 7 WATT | E14 | 670 LUMEN | 3 000 KELVIN | WARM WHITE | 96 lm/W

Mini globe |

Premium Filament, 230 V AC

nejvyšší světelná účinnost

230 V~ 50 Hz | R_a ≥ 80 | Hg FREE | UV FREE | 25 000 h

obecné číslo
Z74230

- náhrada za žárovku: 37 W
- úhel vyzařování: 360°
- rozměr: 45 × 78 mm

8 592920 016718

A+

objednávkové číslo
15 25 281 210
balení
1/10/50

4 WATT	E14	420 LUMEN	2 700 KELVIN	WARM WHITE	105 lm/W

obecné číslo
Z74240

- náhrada za žárovku: 37 W
- úhel vyzařování: 360°
- rozměr: 45 × 74 mm

8 592920 016749

A+

objednávkové číslo
15 25 283 210
balení
1/10/50

4 WATT	E27	420 LUMEN	2 700 KELVIN	WARM WHITE	105 lm/W

Premium, 230 V AC

unikátní vzhled a chlazení díky hliníkovému tělu

230 V~ 50 Hz | R_a ≥ 80 | Hg FREE | UV FREE | 30 000 h

obecné číslo
Z73720

- náhrada za žárovku: 43 W
- úhel vyzařování: 270°
- rozměr: 45 × 80 mm

8 595025 398345

A+

objednávkové číslo
15 25 181 220
balení
1/10/100

6 WATT	E14	520 LUMEN	2 700 KELVIN	WARM WHITE	87 lm/W

obecné číslo
Z73725

- náhrada za žárovku: 44 W
- úhel vyzařování: 270°
- rozměr: 45 × 80 mm

8 592920 027196

A+

objednávkové číslo
15 25 181 410
balení
1/10/100

6 WATT	E14	540 LUMEN	4 100 KELVIN	NEUTRAL WHITE	90 lm/W

obecné číslo
Z73630

- náhrada za žárovku: 43 W
- úhel vyzařování: 270°
- rozměr: 45 × 80 mm

8 595025 398321

objednávkové číslo
15 25 183 230
balení
1/10/100

A+

6 WATT	E27	520 LUMEN	2 700 KELVIN	WARM WHITE	87 lm/W

obecné číslo
Z73635

- náhrada za žárovku: 44 W
- úhel vyzařování: 270°
- rozměr: 45 × 80 mm

8 592920 027226

objednávkové číslo
15 25 183 400
balení
1/10/100

A+

6 WATT	E27	540 LUMEN	4 100 KELVIN	NEUTRAL WHITE	90 lm/W

Classic, 230 V AC

230 V~ 50 Hz	R_a ≥ 80	Hg FREE	UV FREE	30 000 h

obecné číslo
Z74610

- náhrada za žárovku: 30 W
- úhel vyzařování: 270°
- rozměr: 45 × 80 mm

8 592920 009116

objednávkové číslo
15 25 331 210
balení
1/10/120

A+

4 WATT	E14	330 LUMEN	2 700 KELVIN	WARM WHITE	83 lm/W

obecné číslo
Z74670

- náhrada za žárovku: 31 W
- úhel vyzařování: 270°
- rozměr: 45 × 80 mm

8 592920 022245

objednávkové číslo
15 25 531 400
balení
1/10/120

A+

4 WATT	E14	340 LUMEN	4 100 KELVIN	NEUTRAL WHITE	85 lm/W

obecné číslo
Z74620

- náhrada za žárovku: 30 W
- úhel vyzařování: 270°
- rozměr: 45 × 80 mm

objednávkové číslo
15 25 333 210
balení
1/10/120

A+ | 4W | E27 | 330 LUMEN | 2 700 KELVIN | WARM WHITE | 83 lm/W

8 592920 009123

obecné číslo
Z74680

- náhrada za žárovku: 31 W
- úhel vyzařování: 270°
- rozměr: 45 × 80 mm

objednávkové číslo
15 25 533 400
balení
1/10/120

A+ | 4 WATT | E27 | 340 LUMEN | 4 100 KELVIN | NEUTRAL WHITE | 85 lm/W

8 592920 022276

obecné číslo
ZL3510

- náhrada za žárovku: 43 W
- úhel vyzařování: 270°
- rozměr: 45 × 80 mm

objednávkové číslo
15 25 581 210
balení
1/10/100

A+ | 6 WATT | E14 | 520 LUMEN | 2 700 KELVIN | WARM WHITE | 87 lm/W

8 592920 021446

obecné číslo
ZL3512

- náhrada za žárovku: 46 W
- úhel vyzařování: 270°
- rozměr: 45 × 80 mm

objednávkové číslo
15 25 581 400
balení
1/10/100

A+ | 6 WATT | E14 | 570 LUMEN | 4 100 KELVIN | NEUTRAL WHITE | 95 lm/W

8 592920 027165

obecné číslo
ZL3513

- náhrada za žárovku: 43 W
- úhel vyzařování: 270°
- rozměr: 45 × 80 mm

objednávkové číslo
15 25 581 220
balení
1/10/100

A+ | 6 WATT | E27 | 520 LUMEN | 2 700 KELVIN | WARM WHITE | 87 lm/W

8 592920 021477

obecné číslo
ZL3515

- náhrada za žárovku: 46 W
- úhel vyzařování: 270°
- rozměr: 45 × 80 mm

objednávkové číslo
15 25 581 410
balení
1/10/100

A+ | 6 WATT | E27 | 570 LUMEN | 4 100 KELVIN | NEUTRAL WHITE | 95 lm/W

8 592920 033678

Basic, 230 V AC

230 V~ 50 Hz | R_a ≥ 80 | Hg FREE | UV FREE | 20 000 h

obecné číslo
ZL3901

- náhrada za žárovku: 21 W
- úhel vyzařování: 270°
- rozměr: 45 × 81 mm

objednávkové číslo
15 25 623 200
balení
1/10/100

8 592920 021682

A+ | 3W | E27 | 200 LUMEN | 3 000 KELVIN | WARM WHITE | 67 lm/W

---

obecné číslo
ZL3904

- náhrada za žárovku: 42 W
- úhel vyzařování: 270°
- rozměr: 45 × 80 mm

objednávkové číslo
15 25 621 200
balení
1/10/50

8 592920 030370

A+ | 6 WATT | E14 | 500 LUMEN | 3 000 KELVIN | WARM WHITE | 83 lm/W

obecné číslo
ZL3905

- náhrada za žárovku: 43 W
- úhel vyzařování: 270°
- rozměr: 45 × 80 mm

objednávkové číslo
15 25 621 400
balení
1/10/50

8 592920 030400

A+ | 6 WATT | E14 | 515 LUMEN | 4 100 KELVIN | NEUTRAL WHITE | 86 lm/W

---

obecné číslo
ZL3907

- náhrada za žárovku: 42 W
- úhel vyzařování: 270°
- rozměr: 45 × 80 mm

objednávkové číslo
15 25 623 210
balení
1/10/50

8 592920 030431

A+ | 6 WATT | E27 | 500 LUMEN | 3 000 KELVIN | WARM WHITE | 83 lm/W

obecné číslo
ZL3908

- náhrada za žárovku: 43 W
- úhel vyzařování: 270°
- rozměr: 45 × 80 mm

objednávkové číslo
15 25 623 400
balení
1/10/50

8 592920 030462

A+ | 6 WATT | E27 | 515 LUMEN | 4 100 KELVIN | NEUTRAL WHITE | 86 lm/W

Globe |

Classic, 230 V AC

230 V~ 50 Hz | R_a ≥ 80 | Hg FREE | UV FREE | 30 000 h

obecné číslo
ZL3601

- náhrada za žárovku: 74 W
- úhel vyzařování: 300°
- rozměr: 120 × 170 mm

8 592920 021507

A+

objednávkové číslo
15 25 593 200
balení
1/0/6

12 WATT	E27	1 035 LUMEN	2 700 KELVIN	WARM WHITE	86 lm/W

obecné číslo
ZL3603

- náhrada za žárovku: 76 W
- úhel vyzařování: 300°
- rozměr: 120 × 170 mm

8 592920 027257

A+

objednávkové číslo
15 25 593 400
balení
1/0/6

12 WATT	E27	1 080 LUMEN	4 100 KELVIN	NEUTRAL WHITE	90 lm/W

obecné číslo
ZL3604

- náhrada za žárovku: 100 W
- úhel vyzařování: 300°
- rozměr: 120 × 170 mm

8 592920 021538

A+

objednávkové číslo
15 25 593 210
balení
1/0/6

18 WATT	E27	1 515 LUMEN	2 700 KELVIN	WARM WHITE	84 lm/W

obecné číslo
ZL3606

- náhrada za žárovku: 102 W
- úhel vyzařování: 300°
- rozměr: 120 × 170 mm

8 592920 027288

A+

objednávkové číslo
15 25 593 410
balení
1/0/6

18 WATT	E27	1 560 LUMEN	4 100 KELVIN	NEUTRAL WHITE	87 lm/W

R50 | R63

Premium, 230 V AC

unikátní vzhled a chlazení díky hliníkovému tělu

230 V~ 50 Hz | R_a ≥ 80 | Hg FREE | UV FREE | 30 000 h

obecné číslo
Z73710

- náhrada za žárovku: 43 W
- úhel vyzařování: 120°
- rozměr: 50 × 87 mm

8 595025 398338

A+

objednávkové číslo
15 25 181 210
balení
1/10/80

6	E14	520	2 700	WARM WHITE	87	
WATT		LUMEN	KELVIN		lm/W	

obecné číslo
Z73715

- náhrada za žárovku: 44 W
- úhel vyzařování: 120°
- rozměr: 50 × 87 mm

8 592920 027318

A+

objednávkové číslo
15 25 181 420
balení
1/10/80

6	E14	540	4 100	NEUTRAL WHITE	90	
WATT		LUMEN	KELVIN		lm/W	

obecné číslo
Z73620

- náhrada za žárovku: 61 W
- úhel vyzařování: 120°
- rozměr: 63 × 105 mm

8 595025 398314

A+

objednávkové číslo
15 25 183 220
balení
1/10/50

10	E27	820	2 700	WARM WHITE	82	
WATT		LUMEN	KELVIN		lm/W	

obecné číslo
Z73625

- náhrada za žárovku: 63 W
- úhel vyzařování: 120°
- rozměr: 63 × 105 mm

8 592920 027349

A+

objednávkové číslo
15 25 183 410
balení
1/10/50

10	E27	850	4 100	NEUTRAL WHITE	85	
WATT		LUMEN	KELVIN		lm/W	

Classic, 230 V AC

230 V~ 50 Hz | R_a ≥ 80 | Hg FREE | UV FREE | 30 000 h

obecné číslo
ZL3701

- náhrada za žárovku: 42 W
- úhel vyzařování: 120°
- rozměr: 50 × 88 mm

8 592920 021569

A+

objednávkové číslo
15 25 601 200
balení
1/10/100

6 WATT | E14 | 500 LUMEN | 2 700 KELVIN | WARM WHITE | 83 lm/W

obecné číslo
ZL3703

- náhrada za žárovku: 43 W
- úhel vyzařování: 120°
- rozměr: 50 × 88 mm

8 592920 021620

A+

objednávkové číslo
15 25 601 100
balení
1/10/100

6 WATT | E14 | 515 LUMEN | 4 100 KELVIN | NEUTRAL WHITE | 86 lm/W

GU10 |

Premium–full glass, 230 V AC

nejvyšší světelná účinnost

230 V~ 50 Hz | R_a ≥ 80 | Hg FREE | UV FREE | 30 000 h

obecné číslo
ZL4740

- náhrada za žárovku: 50 W
- úhel vyzařování: 36°
- rozměr: 50 × 55 mm

8 592920 029428

A++

objednávkové číslo
15 25 700 210
balení
1/20/100

4 WATT | GU10 | 420 LUMEN | 2 700 KELVIN | WARM WHITE | 105 lm/W

Premium, 230 V AC

230 V~ 50 Hz | R_a ≥ 80 | Hg FREE | UV FREE | 30 000 h

obecné číslo
ZL4710

- náhrada za žárovku: 26 W
- úhel vyzařování: 36°
- rozměr: 50 × 55 mm

objednávkové číslo
15 25 700 200
balení
1/20/100

8 592920 029305

A+ | 3,6 WATT | GU10 | 265 LUMEN | 3 000 KELVIN | WARM WHITE | 74 lm/W

obecné číslo
ZL4720

- náhrada za žárovku: 27 W
- úhel vyzařování: 36°
- rozměr: 50 × 55 mm

objednávkové číslo
15 25 700 400
balení
1/20/100

8 592920 029336

A+ | 3,6 WATT | GU10 | 280 LUMEN | 4 100 KELVIN | NEUTRAL WHITE | 78 lm/W

obecné číslo
ZL4770

- náhrada za žárovku: 46 W
- úhel vyzařování: 36°
- rozměr: 50 × 55 mm

objednávkové číslo
15 25 700 220
balení
1/20/100

8 592920 029367

A+ | 6,3 WATT | GU10 | 570 LUMEN | 3 000 KELVIN | WARM WHITE | 90 lm/W

obecné číslo
ZL4780

- náhrada za žárovku: 47 W
- úhel vyzařování: 36°
- rozměr: 50 × 55 mm

objednávkové číslo
15 25 700 420
balení
1/20/100

8 592920 029398

A+ | 6,3 WATT | GU10 | 590 LUMEN | 4 100 KELVIN | NEUTRAL WHITE | 94 lm/W

Premium stmívatelné, 230 V AC

230 V~ 50 Hz | R_a ≥ 80 | Hg FREE | UV FREE | 30 000 h

obecné číslo
ZL4501

- náhrada za žárovku: 45 W
- úhel vyzařování: 60°
- plynule stmívatelná – 10 % ... 100 %
- rozměr: 50 × 55 mm

8 592920 029459

objednávkové číslo
15 25 680 200
balení
1/20/100

A+

7,5 WATT | GU10 | 560 LUMEN | 3 000 KELVIN | WARM WHITE | 75 lm/W | 10 %..100 %

---

obecné číslo
ZL4301

- náhrada za žárovku: 42 W
- úhel vyzařování: 120°
- tři stupně stmívání za použití klasického vypínače – 100 % / 50 % / 10 %
- rozměr: 50 × 56 mm

8 592920 029510

objednávkové číslo
15 25 660 200
balení
1/10/100

A+

6 WATT | GU10 | 510 LUMEN | 3 000 KELVIN | WARM WHITE | 85 lm/W | 100 %..50 %..10 %

Classic, 230 V AC

230 V~ 50 Hz | R_a ≥ 80 | Hg FREE | UV FREE | 30 000 h

obecné číslo
Z75070

- náhrada za žárovku: 32 W
- úhel vyzařování: 120°
- rozměr: 50 × 56 mm

8 592920 020906

objednávkové číslo
15 25 380 220
balení
1/10/200

A+

4,5 WATT | GU10 | 350 LUMEN | 3 000 KELVIN | WARM WHITE | 78 lm/W

obecné číslo
Z75090

- náhrada za žárovku: 33 W
- úhel vyzařování: 120°
- rozměr: 50 × 56 mm

objednávkové číslo
15 25 380 100
balení
1/10/200

A+ | 4,5 WATT | GU10 | 360 LUMEN | 4 100 KELVIN | NEUTRAL WHITE | 80 lm/W

8 592920 020968

obecné číslo
Z75080

- náhrada za žárovku: 33 W
- úhel vyzařování: 120°
- rozměr: 50 × 56 mm

objednávkové číslo
15 25 430 320
balení
1/10/200

A+ | 4,5 WATT | GU10 | 370 LUMEN | 6 500 KELVIN | COOL WHITE | 82 lm/W

8 592920 020937

obecné číslo
Z75100

- náhrada za žárovku: 37 W
- úhel vyzařování: 120°
- rozměr: 50 × 56 mm

objednávkové číslo
15 25 380 230
balení
1/10/200

A+ | 5,5 WATT | GU10 | 430 LUMEN | 3 000 KELVIN | WARM WHITE | 78 lm/W

8 592920 020999

obecné číslo
Z75120

- náhrada za žárovku: 38 W
- úhel vyzařování: 120°
- rozměr: 50 × 56 mm

objednávkové číslo
15 25 380 400
balení
1/10/200

A+ | 5,5 WATT | GU10 | 440 LUMEN | 4 100 KELVIN | NEUTRAL WHITE | 80 lm/W

8 592920 027691

obecné číslo
Z75010

- náhrada za žárovku: 45 W
- úhel vyzařování: 120°
- rozměr: 50 × 58 mm

objednávkové číslo
15 25 380 200
balení
1/10/70

A+ | 7 WATT | GU10 | 560 LUMEN | 3 000 KELVIN | WARM WHITE | 80 lm/W

8 592920 018118

obecné číslo
Z75030

- náhrada za žárovku: 46 W
- úhel vyzařování: 120°
- rozměr: 50 × 58 mm

objednávkové číslo
15 25 380 120
balení
1/10/70

A+ | 7 WATT | GU10 | 570 LUMEN | 4 100 KELVIN | NEUTRAL WHITE | 81 lm/W

8 592920 023631

obecné číslo
Z75020

- náhrada za žárovku: 47 W
- úhel vyzařování: 120°
- rozměr: 50 × 58 mm

8 592920 018149

A+

objednávkové číslo
15 25 380 300
balení
1/10/70

7 WATT	GU10	590 LUMEN	6 500 KELVIN	COOL WHITE	84 lm/W

---

obecné číslo
Z75160

- náhrada za žárovku: 56 W
- úhel vyzařování: 120°
- rozměr: 50 × 56 mm

8 592920 030974

A+

objednávkové číslo
15 25 380 250
balení
1/10/200

8 WATT	GU10	740 LUMEN	3 000 KELVIN	WARM WHITE	93 lm/W

---

obecné číslo
Z75170

- náhrada za žárovku: 58 W
- úhel vyzařování: 120°
- rozměr: 50 × 56 mm

8 592920 031001

A+

objednávkové číslo
15 25 380 420
balení
1/10/200

8 WATT	GU10	770 LUMEN	4 100 KELVIN	NEUTRAL WHITE	96 lm/W

---

obecné číslo
Z72420

- náhrada za žárovku: 30 W
- úhel vyzařování: 130°
- rozměr: 50 × 56 mm

8 595025 387332

A+

objednávkové číslo
15 25 120 020
balení
1/10/200

4 WATT	GU10	320 LUMEN	3 000 KELVIN	WARM WHITE	80 lm/W

---

obecné číslo
Z72425

- náhrada za žárovku: 31 W
- úhel vyzařování: 130°
- rozměr: 50 × 56 mm

8 592920 027370

A+

objednávkové číslo
15 25 120 400
balení
1/10/200

4 WATT	GU10	335 LUMEN	4 100 KELVIN	NEUTRAL WHITE	84 lm/W

---

obecné číslo
Z72410

- náhrada za žárovku: 32 W
- úhel vyzařování: 130°
- rozměr: 50 × 56 mm

8 595025 387325

A+

objednávkové číslo
15 25 120 010
balení
1/10/200

4 WATT	GU10	350 LUMEN	6 500 KELVIN	COOL WHITE	88 lm/W

Basic, 230 V AC

230 V~ 50 Hz | R_a ≥ 80 | Hg FREE | UV FREE | 20 000 h

obecné číslo
Z75040

- náhrada za žárovku: 21 W
- úhel vyzařování: 120°
- rozměr: 50 × 56 mm

8 592920 020845

A+

objednávkové číslo
15 25 380 210
balení
1/10/200

3 WATT	GU10	200 LUMEN	3 000 KELVIN	WARM WHITE	67 lm/W

obecné číslo
Z75060

- náhrada za žárovku: 21 W
- úhel vyzařování: 120°
- rozměr: 50 × 56 mm

8 592920 021972

A+

objednávkové číslo
15 25 380 110
balení
1/10/200

3 WATT	GU10	205 LUMEN	4 100 KELVIN	NEUTRAL WHITE	68 lm/W

---

obecné číslo
Z75130

- náhrada za žárovku: 37 W
- úhel vyzařování: 120°
- rozměr: 50 × 56 mm

8 592920 030493

A+

objednávkové číslo
15 25 380 240
balení
1/10/50

6 WATT	GU10	420 LUMEN	3 000 KELVIN	WARM WHITE	70 lm/W

obecné číslo
Z75140

- náhrada za žárovku: 38 W
- úhel vyzařování: 120°
- rozměr: 50 × 56 mm

8 592920 030523

A+

objednávkové číslo
15 25 380 410
balení
1/10/50

6 WATT	GU10	435 LUMEN	4 100 KELVIN	NEUTRAL WHITE	73 lm/W

GU5,3 |

Classic, 12 V AC

12 V | R_a ≥ 80 | Hg FREE | UV FREE | 30 000 h

obecné číslo
Z72440

- náhrada za žárovku: 30 W
- úhel vyzařování: 130°
- rozměr: 50 × 53 mm

A+

8 595025 394873

objednávkové číslo
15 25 122 240
balení
1/10/200

4 WATT | GU5,3 | 320 LUMEN | 3 000 KELVIN | WARM WHITE | 80 lm/W

obecné číslo
Z72450

- náhrada za žárovku: 31 W
- úhel vyzařování: 130°
- rozměr: 50 × 53 mm

A+

8 592920 027400

objednávkové číslo
15 25 122 400
balení
1/10/200

4 WATT | GU5,3 | 335 LUMEN | 4 100 KELVIN | NEUTRAL WHITE | 84 lm/W

obecné číslo
Z72430

- náhrada za žárovku: 32 W
- úhel vyzařování: 130°
- rozměr: 50 × 53 mm

A+

8 595025 394866

objednávkové číslo
15 25 122 330
balení
1/10/200

4 WATT | GU5,3 | 350 LUMEN | 6 500 KELVIN | COOL WHITE | 88 lm/W

G9 |

Classic, 230 V AC

230 V~ 50 Hz | R_a ≥ 80 | Hg FREE | UV FREE | 30 000 h

obecné číslo
ZL3804

- náhrada za žárovku: 22 W
- úhel vyzařování: 300°
- rozměr: 17 × 48 mm

8 592920 030615

objednávkové číslo
15 25 616 210
balení
1/20/200

A++ | 2,5 WATT | G9 | 220 LUMEN | 3 000 KELVIN | WARM WHITE | 88 lm/W

obecné číslo
ZL3805

- náhrada za žárovku: 23 W
- úhel vyzařování: 300°
- rozměr: 17 × 48 mm

8 592920 030646

objednávkové číslo
15 25 616 410
balení
1/20/200

A++ | 2,5 WATT | G9 | 225 LUMEN | 4 100 KELVIN | NEUTRAL WHITE | 90 lm/W

---

obecné číslo
ZL3801

- náhrada za žárovku: 30 W
- úhel vyzařování: 300°
- rozměr: 16,5 × 51 mm

8 592920 021651

objednávkové číslo
15 25 616 200
balení
1/20/200

A++ | 3,5 WATT | G9 | 330 LUMEN | 3 000 KELVIN | WARM WHITE | 94 lm/W

obecné číslo
ZL3802

- náhrada za žárovku: 32 W
- úhel vyzařování: 300°
- rozměr: 16,5 × 51 mm

8 592920 027431

objednávkové číslo
15 25 616 400
balení
1/20/200

A++ | 3,5 WATT | G9 | 350 LUMEN | 4 100 KELVIN | NEUTRAL WHITE | 100 lm/W

G4 |

Classic, 12 V AC

12 V | R_a ≥ 80 | Hg FREE | UV FREE | 20 000 h

obecné číslo
Z74810

- náhrada za žárovku: 6 W
- úhel vyzařování: 300°
- rozměr: 9 × 36 mm

8 592920 013526

A++

objednávkové číslo
15 25 355 210
balení
1/80/480

0,75 WATT	G4	70 LUMEN	3 000 KELVIN	WARM WHITE	93 lm/W

obecné číslo
Z74820

- náhrada za žárovku: 6 W
- úhel vyzařování: 300°
- rozměr: 9 × 36 mm

8 592920 013557

A++

objednávkové číslo
15 25 355 310
balení
1/80/480

0,75 WATT	G4	70 LUMEN	6 500 KELVIN	COOL WHITE	93 lm/W

obecné číslo
Z74850

- náhrada za žárovku: 22 W
- úhel vyzařování: 300°
- rozměr: 11 × 38 mm

8 592920 030677

A++

objednávkové číslo
15 25 355 220
balení
1/20/200

2 WATT	G4	210 LUMEN	3 000 KELVIN	WARM WHITE	105 lm/W

obecné číslo
Z74860

- náhrada za žárovku: 22 W
- úhel vyzařování: 300°
- rozměr: 11 × 38 mm

8 592920 030707

A++

objednávkové číslo
15 25 355 410
balení
1/20/200

2 WATT	G4	215 LUMEN	4 100 KELVIN	NEUTRAL WHITE	108 lm/W

Do elektrospotřebičů 230 V AC

230 V~ 50 Hz

R_a ≥ 80

obecné číslo
Z6910

- LED žárovka do lednic
- náhrada za žárovku: 13 W
- prodejní obal: krabička
- rozměr: 27 × 58 mm

8 592920 031186

objednávkové číslo
15 24 001 010
balení
1/20/100

A++

1,6 WATT | E14 | 115 LUMEN | 2 700 KELVIN | WARM WHITE | 72 lm/W

obecné číslo
Z6901

- žárovka do lednic
- prodejní obal: 1 ks, krabice
- rozměr: 17 × 55 mm

8 595025 347770

objednávkové číslo
15 24 015 000
balení
1/50/1 000

E

15 WATT | E14 | 75 LUMEN | 2 700 KELVIN | WARM WHITE

obecné číslo
Z6911

- žárovka do pečící trouby
- teplota: 300 °C
- prodejní obal: 1 ks, krabice
- rozměr: 23 × 45 mm

8 595025 362643

objednávkové číslo
15 24 115 010
balení
1/10/1 000

E

15 WATT | E14 | 100 LUMEN | 2 700 KELVIN | WARM WHITE

ECO Halogenové žárovky |

230 V AC

230 V~ 50 Hz | R_a ≥ 95 | 2 000 h

obecné číslo
ZE0701

- náhrada za žárovku: 24 W
- úhel vyzařování: 360°
- rozměr: 56 × 108 mm

8 595025 371256

objednávkové číslo
15 28 051 800
balení
1/10/100

C

18 WATT | E27 | 205 LUMEN | 2 700 KELVIN | WARM WHITE | 0 % ...100 %

---

obecné číslo
ZE0702

- náhrada za žárovku: 37 W
- úhel vyzařování: 360°
- rozměr: 56 × 108 mm

8 595025 371287

objednávkové číslo
15 28 052 800
balení
1/10/120

C

28 WATT | E27 | 370 LUMEN | 2 700 KELVIN | WARM WHITE | 0 % ...100 %

---

obecné číslo
ZE0703

- náhrada za žárovku: 55 W
- úhel vyzařování: 360°
- rozměr: 56 × 108 mm

8 595025 371317

objednávkové číslo
15 28 054 200
balení
1/10/100

C

42 WATT | E27 | 630 LUMEN | 2 700 KELVIN | WARM WHITE | 0 % ...100 %

---

obecné číslo
ZE0704

- náhrada za žárovku: 69 W
- úhel vyzařování: 360°
- rozměr: 56 × 108 mm

8 595025 371348

objednávkové číslo
15 28 055 300
balení
1/10/120

C

53 WATT | E27 | 840 LUMEN | 2 700 KELVIN | WARM WHITE | 0 % ...100 %

---

obecné číslo
ZE0801

- náhrada za žárovku: 98 W
- úhel vyzařování: 360°
- rozměr: 60 × 103 mm

8 595025 371379

objednávkové číslo
15 28 077 000
balení
1/10/100

C

70 WATT | E27 | 1 300 LUMEN | 2 700 KELVIN | WARM WHITE | 0 % ...100 %

obecné číslo
ZE0802

- náhrada za žárovku: 130 W
- úhel vyzařování: 360°
- rozměr: 60 × 108 mm

8 595025 386878

objednávkové číslo
15 28 051 050
balení
1/12/72

C

105 WATT | E27 | 1 810 LUMEN | 2 700 KELVIN | WARM WHITE | 0 % ...100 %

---

obecné číslo
ZE1001

- náhrada za žárovku: 24 W
- úhel vyzařování: 360°
- rozměr: 46 × 72 mm

8 595025 371492

objednávkové číslo
15 28 111 800
balení
1/10/100

C

18 WATT | E27 | 205 LUMEN | 2 700 KELVIN | WARM WHITE | 0 % ...100 %

---

obecné číslo
ZE1002

- náhrada za žárovku: 37 W
- úhel vyzařování: 360°
- rozměr: 46 × 72 mm

8 595025 371522

objednávkové číslo
15 28 112 800
balení
1/10/100

C

28 WATT | E27 | 370 LUMEN | 2 700 KELVIN | WARM WHITE | 0 % ...100 %

---

obecné číslo
ZE1003

- náhrada za žárovku: 55 W
- úhel vyzařování: 360°
- rozměr: 46 × 72 mm

8 595025 371553

objednávkové číslo
15 28 114 200
balení
1/10/100

C

42 WATT | E27 | 630 LUMEN | 2 700 KELVIN | WARM WHITE | 0 % ...100 %

---

obecné číslo
ZE1011

- náhrada za žárovku: 24 W
- úhel vyzařování: 360°
- rozměr: 45 × 82 mm

8 595025 373540

objednávkové číslo
15 28 101 800
balení
1/10/100

C

18 WATT | E14 | 205 LUMEN | 2 700 KELVIN | WARM WHITE | 0 % ...100 %

---

obecné číslo
ZE1012

- náhrada za žárovku: 37 W
- úhel vyzařování: 360°
- rozměr: 45 × 82 mm

8 595025 373571

objednávkové číslo
15 28 102 800
balení
1/10/100

C

28 WATT | E14 | 370 LUMEN | 2 700 KELVIN | WARM WHITE | 0 % ...100 %

obecné číslo
ZE1013

- náhrada za žárovku: 55 W
- úhel vyzařování: 360°
- rozměr: 45 × 82 mm

8 595025 373601

objednávkové číslo
15 28 104 200
balení
1/10/100

C

42 WATT | E14 | 630 LUMEN | 2 700 KELVIN | WARM WHITE | 0 %...100 %

---

obecné číslo
ZE0901

- náhrada za žárovku: 24 W
- úhel vyzařování: 360°
- rozměr: 36 × 104 mm

8 595025 371409

objednávkové číslo
15 28 081 800
balení
1/10/100

C

18 WATT | E14 | 205 LUMEN | 2 700 KELVIN | WARM WHITE | 0 %...100 %

---

obecné číslo
ZE0902

- náhrada za žárovku: 37 W
- úhel vyzařování: 360°
- rozměr: 36 × 104 mm

8 595025 371430

objednávkové číslo
15 28 082 800
balení
1/10/100

C

28 WATT | E14 | 370 LUMEN | 2 700 KELVIN | WARM WHITE | 0 %...100 %

---

obecné číslo
ZE0903

- náhrada za žárovku: 55 W
- úhel vyzařování: 360°
- rozměr: 36 × 104 mm

8 595025 371461

objednávkové číslo
15 28 084 200
balení
1/10/100

C

42 WATT | E14 | 630 LUMEN | 2 700 KELVIN | WARM WHITE | 0 %...100 %

---

obecné číslo
ZE1201

- náhrada za žárovku: 40 W
- úhel vyzařování: 30°
- rozměr: 60 × 105 mm

8 595025 371676

objednávkové číslo
15 28 152 800
balení
1/10/100

C

28 WATT | E27 | 220 LUMEN | 2 700 KELVIN | WARM WHITE | 0 %...100 %

---

obecné číslo
ZE1202

- náhrada za žárovku: 60 W
- úhel vyzařování: 30°
- rozměr: 60 × 105 mm

8 595025 371706

objednávkové číslo
15 28 154 200
balení
1/10/100

C

42 WATT | E27 | 370 LUMEN | 2 700 KELVIN | WARM WHITE | 0 %...100 %

obecné číslo
ZE1101

- náhrada za žárovku: 25 W
- úhel vyzařování: 30°
- rozměr: 51 × 87 mm

8 595025 371584

objednávkové číslo
15 28 121 800
balení
1/10/100

C

18 WATT	E14	140 LUMEN	2 700 KELVIN	WARM WHITE	0 % ...100 %

obecné číslo
ZE1102

- náhrada za žárovku: 40 W
- úhel vyzařování: 30°
- rozměr: 51 × 87 mm

8 595025 371614

objednávkové číslo
15 28 122 800
balení
1/10/100

C

28 WATT	E14	220 LUMEN	2 700 KELVIN	WARM WHITE	0 % ...100 %

obecné číslo
ZE1103

- náhrada za žárovku: 60 W
- úhel vyzařování: 30°
- rozměr: 51 × 87 mm

8 595025 371645

objednávkové číslo
15 28 124 200
balení
1/10/120

C

42 WATT	E14	370 LUMEN	2 700 KELVIN	WARM WHITE	0 % ...100 %

obecné číslo
ZE0401

- náhrada za žárovku: 35 W
- úhel vyzařování: 36°
- rozměr: 51 × 53 mm

8 595025 371195

objednávkové číslo
15 28 032 800
balení
1/20/240

C

28 WATT	GU10	220 LUMEN	2 700 KELVIN	WARM WHITE	0 % ...100 %

obecné číslo
ZE0402

- náhrada za žárovku: 50 W
- úhel vyzařování: 36°
- rozměr: 51 × 53 mm

8 595025 371225

objednávkové číslo
15 28 034 000
balení
1/20/240

C

40 WATT	GU10	360 LUMEN	2 700 KELVIN	WARM WHITE	0 % ...100 %

obecné číslo
ZE0301

- náhrada za žárovku: 24 W
- rozměr: 14 × 35 mm

8 595025 371102

objednávkové číslo
15 28 021 800
balení
1/100/1 000

C

18 WATT	G9	205 LUMEN	2 700 KELVIN	WARM WHITE	0 % ...100 %

obecné číslo
ZE0302

- náhrada za žárovku: 37 W
- rozměr: 14 × 35 mm

8 595025 371133

objednávkové číslo
15 28 022 800
balení
1/100/1 000

C

28 WATT | G9 | 370 LUMEN | 2 700 KELVIN | WARM WHITE | 0 %...100 %

---

obecné číslo
ZE0303

- náhrada za žárovku: 55 W
- rozměr: 14 × 35 mm

8 595025 371164

objednávkové číslo
15 28 024 200
balení
1/100/1 000

C

42 WATT | G9 | 630 LUMEN | 2 700 KELVIN | WARM WHITE | 0 %...100 %

---

obecné číslo
ZE0101

- náhrada za žárovku: 105 W
- rozměr: 78 × 8 mm

8 595025 370891

objednávkové číslo
15 27 000 800
balení
1/50/500

C

80 WATT | R7s | 1 400 lm | 2 700 KELVIN | WARM WHITE | 0 %...100 %

---

obecné číslo
ZE0102

- náhrada za žárovku: 156 W
- rozměr: 78 × 8 mm

8 595025 370921

objednávkové číslo
15 27 001 200
balení
1/50/500

C

120 WATT | R7s | 2 250 LUMEN | 2 700 KELVIN | WARM WHITE | 0 %...100 %

---

obecné číslo
ZE0201

- náhrada za žárovku: 320 W
- rozměr: 118 × 10 mm

8 595025 370952

objednávkové číslo
15 27 102 300
balení
1/50/500

C

230 WATT | R7s | 5 100 LUMEN | 2 700 KELVIN | WARM WHITE | 0 %...100 %

---

obecné číslo
ZE0202

- náhrada za žárovku: 549 W
- rozměr: 118 × 10 mm

8 595025 370983

objednávkové číslo
15 27 104 000
balení
1/50/500

C

400 WATT | R7s | 9 100 LUMEN | 2 700 KELVIN | WARM WHITE | 0 %...100 %

ECO Halogenové žárovky 12 V AC/DC

12 V | R_a ≥ 95 | 2 000 h

obecné číslo
ZE1301

- náhrada za žárovku: 25 W
- úhel vyzařování: 36°
- rozměr: 50 × 44 mm

8 595025 373632

objednávkové číslo
15 28 161 600
balení
1/20/100

B

16 WATT | GU5,3 | 220 LUMEN | 2 700 KELVIN | WARM WHITE | 0 % ...100 %

obecné číslo
ZE1302

- náhrada za žárovku: 35 W
- úhel vyzařování: 36°
- rozměr: 50 × 44 mm

8 595025 373663

objednávkové číslo
15 28 162 800
balení
1/20/100

C

28 WATT | GU5,3 | 300 LUMEN | 2 700 KELVIN | WARM WHITE | 0 % ...100 %

obecné číslo
ZE1303

- náhrada za žárovku: 50 W
- úhel vyzařování: 36°
- rozměr: 50 × 44 mm

8 595025 373694

objednávkové číslo
15 28 164 000
balení
1/20/100

B

40 WATT | GU5,3 | 540 LUMEN | 2 700 KELVIN | WARM WHITE | 0 % ...100 %

obecné číslo
ZE0501

- náhrada za žárovku: 28 W
- rozměr: 9 × 33 mm

8 595025 371010

objednávkové číslo
15 28 001 600
balení
1/100/1 000

C

16 WATT | G4 | 250 LUMEN | 2 700 KELVIN | WARM WHITE | 0 % ...100 %

obecné číslo
ZE0601

- náhrada za žárovku: 43 W
- rozměr: 11 × 44 mm

8 595025 371041

objednávkové číslo
15 28 012 800
balení
1/100/1 000

C

28 WATT | G6,35 | 450 LUMEN | 2 700 KELVIN | WARM WHITE | 0 % ...100 %

obecné číslo
ZE0602

- náhrada za žárovku: 60 W
- rozměr: 11 × 44 mm

8 595025 371072

objednávkové číslo
15 28 014 000
balení
1/100/1 000

C

40 WATT | G6,35 | 700 LUMEN | 2 700 KELVIN | WARM WHITE | 0 % ...100 %

LED trubice T8 - skleněné

obecné číslo
Z73071

- jednostranné napájení
- rozměr: 600 × 26 mm
- prodejní obal: 9 ks, krabice

8 592920 006207

objednávkové číslo
15 35 071 000
balení
9/0/9

A+ | 9 WATT | G13 | 900 LUMEN | 4 000 KELVIN | NEUTRAL WHITE | 100 lm/W

obecné číslo
Z73072

- jednostranné napájení
- rozměr: 600 × 26 mm
- prodejní obal: 9 ks, krabice

8 592920 006214

objednávkové číslo
15 35 072 000
balení
9/0/9

A+ | 9 WATT | G13 | 900 LUMEN | 6000 KELVIN | COOL WHITE | 100 lm/W

obecné číslo
Z73081

- jednostranné napájení
- rozměr: 1 200 × 26 mm
- prodejní obal: 9 ks, krabice

8 592920 006221

objednávkové číslo
15 35 081 000
balení
9/0/9

A+ | 18 WATT | G13 | 1 800 LUMEN | 4 000 KELVIN | NEUTRAL WHITE | 100 lm/W

obecné číslo
Z73082

- jednostranné napájení
- rozměr: 1 200 × 26 mm
- prodejní obal: 9 ks, krabice

8 592920 006238

objednávkové číslo
15 35 082 000
balení
9/0/9

A+ | 18 WATT | G13 | 1 800 LUMEN | 6 000 KELVIN | COOL WHITE | 100 lm/W

obecné číslo
Z73091

- jednostranné napájení
- rozměr: 1 500 × 26 mm
- prodejní obal: 9 ks, krabice

8 592920 006245

objednávkové číslo
15 35 091 000
balení
9/0/9

A+ | 24 WATT | G13 | 2 300 LUMEN | 4 000 KELVIN | NEUTRAL WHITE | 96 lm/W

obecné číslo
Z73092

- jednostranné napájení
- rozměr: 1 500 × 26 mm
- prodejní obal: 9 ks, krabice

8 592920 006252

objednávkové číslo
15 35 092 000
balení
9/0/9

A+ | 24 WATT | G13 | 2 300 LUMEN | 6 000 KELVIN | COOL WHITE | 96 lm/W

OSRAM Lineární zářivky OSRAM T5 - skleněné

obecné číslo
C2302.2

- rozměr: 16 × 288 mm
- prodejní obal: 25 ks, krabice

4 050300 008912

objednávkové číslo
31 33 230 212
balení
25/0/25

A

8 WATT	G5	385 LUMEN	4 000 KELVIN	COOL WHITE	48 lm/W

obecné číslo
C2303.5

- rozměr: 16 × 517 mm
- prodejní obal: 25 ks, krabice

4 050300 008974

objednávkové číslo
31 33 230 315
balení
25/0/25

A

13 WATT	G5	830 LUMEN	4 000 KELVIN	COOL WHITE	64 lm/W

OSRAM Lineární zářivky OSRAM T8 - skleněné

obecné číslo
C2304.3

- rozměr: 26 × 438 mm
- prodejní obal: 25 ks, krabice

4 050300 446004

objednávkové číslo
31 33 230 413
balení
25/0/25

B

15 WATT	G13	950 LUMEN	4 000 KELVIN	COOL WHITE	63 lm/W

obecné číslo
C2306

- rozměr: 26 × 590 mm
- prodejní obal: 25 ks, krabice

4 008321 874245

objednávkové číslo
31 33 230 600
balení
25/0/25

A

18 WATT	G13	1 350 LUMEN	4 000 KELVIN	COOL WHITE	75 lm/W

obecné číslo
C2308

- rozměr: 26 × 590 mm
- prodejní obal: 25 ks, krabice

4 050300 517773

objednávkové číslo
31 33 230 800
balení
25/0/25

A

18 WATT	G13	1 300 LUMEN	6 500 KELVIN	COOL DAYLIGHT	72 lm/W

obecné číslo
C2309

- rozměr: 26 × 590 mm
- prodejní obal: 25 ks, krabice

4 050300 517810

objednávkové číslo
31 33 230 900
balení
25/0/25

A | 18 WATT | G13 | 1 350 LUMEN | 3 000 KELVIN | WARM WHITE | 75 lm/W

---

obecné číslo
C2319

- rozměr: 26 × 895 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička

4 050300 518039

objednávkové číslo
31 33 231 900
balení
1/0/25

A | 30 WATT | G13 | 2 400 LUMEN | 4 000 KELVIN | COOL WHITE | 80 lm/W

---

obecné číslo
C2321

- rozměr: 26 × 1 200 mm
- prodejní obal: 25 ks, krabice

4 050300 517872

objednávkové číslo
31 33 232 100
balení
25/0/25

A | 36 WATT | G13 | 3 350 LUMEN | 4 000 KELVIN | COOL WHITE | 93 lm/W

---

obecné číslo
C2322

- rozměr: 26 × 1 200 mm
- prodejní obal: 25 ks, krabice

4 050300 517896

objednávkové číslo
31 33 232 200
balení
25/0/25

A | 36 WATT | G13 | 3 350 LUMEN | 3 000 KELVIN | WARM WHITE | 93 lm/W

---

obecné číslo
C2323

- rozměr: 26 × 1 200 mm
- prodejní obal: 25 ks, krabice

4 050300 517858

objednávkové číslo
31 33 232 300
balení
25/0/25

A | 36 WATT | G13 | 3 250 LUMEN | 6 500 KELVIN | COOL DAYLIGHT | 90 lm/W

---

obecné číslo
C2331

- rozměr: 26 × 1 500 mm
- prodejní obal: 25 ks, krabice

4 050300 517957

objednávkové číslo
31 33 233 100
balení
25/0/25

A | 58 WATT | G13 | 5 200 LUMEN | 4 000 KELVIN | COOL WHITE | 90 lm/W

OSRAM Autožárovky OSRAM, 12 V DC

obecné číslo
C2605.1

patice (uchycení žárovky): H7 PX26d
■ použití pro: přední světlomet ■ prodejní obal: 2 ks, plastová krabička

4 052899 017061

objednávkové číslo
31 32 260 511
balení
2/0/10

55 WATT | 12 V | H7

---

obecné číslo
C2606.1

patice (uchycení žárovky): H4 P43t
■ použití pro: přední světlomet ■ prodejní obal: 2 ks, plastová krabička

4 052899 017214

objednávkové číslo
31 32 260 611
balení
2/0/10

60/55 WATT | 12 V | H4

---

obecné číslo
C2607.1

patice (uchycení žárovky): H1 P14.5s
■ použití pro: přední světlomet ■ prodejní obal: 2 ks, plastová krabička

4 052899 016286

objednávkové číslo
31 32 260 711
balení
2/0/10

55 WATT | 12 V | H1

---

obecné číslo
C2607.3

patice (uchycení žárovky): H7 PX26d
■ použití pro: přední světlomet ■ prodejní obal: 2 ks, plastová krabička

4 008321 786753

objednávkové číslo
31 32 260 713
balení
2/0/10

55 WATT | 12 V | H7

---

obecné číslo
C2607.2

patice (uchycení žárovky): H4 P43t
■ použití pro: přední světlomet ■ prodejní obal: 2 ks, plastová krabička

4 008321 786005

objednávkové číslo
31 32 260 712
balení
2/0/10

60/55 WATT | 12 V | H4

---

obecné číslo
C2607.4

patice (uchycení žárovky): H7 PX26d
■ použití pro: přední světlomet ■ prodejní obal: 2 ks, plastová krabička

4 008321 650757

objednávkové číslo
31 32 260 714
balení
2/0/10

55 WATT | 12 V | H7

obecné číslo
C2607.5

patice (uchycení žárovky): H4 P43t
■ použití pro: přední světlomet ■ prodejní obal: 2 ks, plastová krabička

4 008321 650733

objednávkové číslo
31 32 260 715
balení
2/0/10

60/55 WATT | 12 V | H4

OSRAM Halogenové žárovky OSRAM, 12 V

obecné číslo
C2394

■ rozměr: 10 × 33 mm

4 050300 335162

objednávkové číslo
31 32 239 400
balení
1/0/40

C | 20 WATT | G4 | 300 LUMEN | 2 700 KELVIN | WARM WHITE

obecné číslo
C2400

■ rozměr: 10 × 33 mm

4 050300 335087

objednávkové číslo
31 32 240 000
balení
1/0/40

C | 10 WATT | G4 | 130 LUMEN | 2 800 KELVIN | WARM WHITE

OSRAM Lineární halogenová žárovka OSRAM, 230 V

obecné číslo
C2412

■ patice (uchycení žárovky): R7s
■ rozměr: 186 mm

4 050300 004174

objednávkové číslo
31 32 241 200
balení
1/0/12

C | 1 000 WATT | R7s | 22 000 LUMEN | 2 900 KELVIN | WARM WHITE

OSRAM Kompaktní zářivky OSRAM, 230 V AC

obecné číslo
C2255

■ rozměr: 34 × 167 mm
■ prodejní obal: 1 ks, krabička

4 050300 010588

objednávkové číslo
31 33 225 500
balení
1/0/10

A | 9 WATT | G23 | 600 LUMEN | 4 000 KELVIN | COOL WHITE

obecné číslo
C2256

- rozměr: 34 × 214 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička

4 050300 010618

objednávkové číslo
31 33 225 600
balení
1/0/10

A

11 WATT | G23 | 900 LUMEN | 4 000 KELVIN | COOL WHITE

OSRAM Startéry OSRAM

obecné číslo
C2390

délka: 40,3 mm ■ prodejní obal: 1 ks, krabička

4 050300 012803

objednávkové číslo
31 35 239 000
balení
1/0/1 200

4-22 WATT

obecné číslo
C2391

délka: 40,3 mm ■ prodejní obal: 1 ks, krabička

4 050300 270166

objednávkové číslo
31 35 239 100
balení
1/0/1 200

4-80 WATT

LED reflektory |

PROFI PLUS

- úhel vyzařování: 120° horizontálně, 90° vertikálně
- světelná účinnost je 95 lm/W
- materiál difuzoru: plast (PC)
- materiál těla: hliník
- LED čipy PHILIPS LUMILEDS

100–277 V 50/60 Hz | R_a ≥ 80 | IP65 | 50 000 h

PHILIPS LUMILEDS INSIDE

Svítidla vedená v tomto oddíle - výrobce EMOS spol. s r. o. obsahují zabudované světelné zdroje LED. Světelné zdroje v těchto svítidlech nelze vyměanit.

obecné číslo
ZS2410

náhrada za žárovku: 150 W ■ přívodní kabel: 60 cm, gumový (H05RN-F)
■ rozměr: 108 × 82 × 37 mm

8 592920 025383

objednávkové číslo
15 31 241 010
balení
1/0/18

A+ | 15 WATT | 1425 LUMEN | 4000 KELVIN | NEUTRAL WHITE

---

obecné číslo
ZS2420

náhrada za žárovku: 300 W ■ přívodní kabel: 60 cm, gumový (H05RN-F)
■ rozměr: 171 × 130 × 40 mm

8 592920 025390

objednávkové číslo
15 31 241 020
balení
1/0/10

A+ | 30 WATT | 2850 LUMEN | 4000 KELVIN | NEUTRAL WHITE

---

obecné číslo
ZS2430

náhrada za žárovku: 500 W ■ přívodní kabel: 60 cm, gumový (H05RN-F)
■ rozměr: 217 × 154 × 45 mm

8 592920 025406

objednávkové číslo
15 31 241 030
balení
1/0/6

A+ | 50 WATT | 4750 LUMEN | 4000 KELVIN | NEUTRAL WHITE

obecné číslo
ZS2440

náhrada za žárovku: 800 W ■ přívodní kabel: 60 cm, gumový (H05RN-F) ■ rozměr: 320 × 250 × 86 mm

8 592920 025413

objednávkové číslo
15 31 241 040
balení
1/0/1

A+ | 80 WATT | 7600 LUMEN | 4000 KELVIN | NEUTRAL WHITE

---

obecné číslo
ZS2450

náhrada za žárovku: 1 000 W ■ přívodní kabel: 60 cm, gumový (H05RN-F) ■ rozměr: 320 × 250 × 86 mm

8 592920 025420

objednávkové číslo
15 31 241 050
balení
1/0/1

A+ | 100 WATT | 9500 LUMEN | 4000 KELVIN | NEUTRAL WHITE

---

obecné číslo
ZS9010

plastová spojka pro propojení kabelů ■ napětí: 250 V ■ stupeň ochrany proti mechanickým nárazům (IK): IK08 ■ krytí IP 65 ■ materiál: plast (PA66) ■ max. průřez kabelů: 3× 1,5 mm² ■ rozměr: průměr 26 × 70 mm

8 592920 031919

objednávkové číslo
15 31 900 010
balení
1/10/200

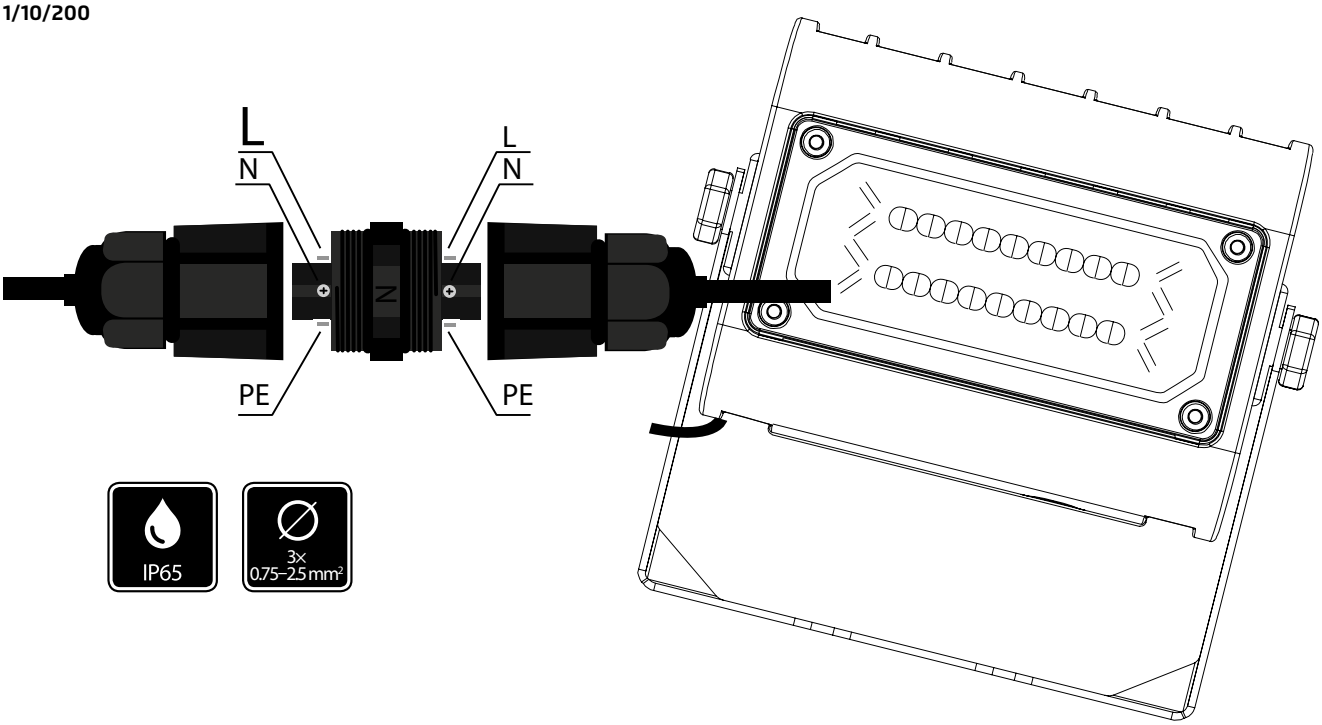

PROFI

- úhel vyzařování: 120°
- světelná účinnost je 80 lm/W
- materiál difuzoru: sklo
- materiál těla: hliník
- LED čipy EPISTAR

EPISTAR CHIP INSIDE

100–240 V 50/60 Hz | R_a > 70 | IP65 | 40 000 h

Svítidla vedená v tomto oddíle - výrobce EMOS spol. s r. o. obsahují zabudované světelné zdroje LED. Světelné zdroje v těchto svítidlech nelze vyměanit.

obecné číslo
ZS2610

- náhrada za žárovku: 85 W
- rozměr: 115 × 87 × 90 mm

8 592920 026236

objednávkové číslo
15 31 261 010
balení
1/0/18

A+ | 10 WATT | 800 LUMEN | 4 000 KELVIN | NEUTRAL WHITE | 3 ROKY ZÁRUKA

---

obecné číslo
ZS2620

- náhrada za žárovku: 170 W
- rozměr: 180 × 140 × 100 mm

8 592920 026250

objednávkové číslo
15 31 261 020
balení
1/0/8

A+ | 20 WATT | 1 600 LUMEN | 4 000 KELVIN | NEUTRAL WHITE | 3 ROKY ZÁRUKA

---

obecné číslo
ZS2630

- náhrada za žárovku: 260 W
- rozměr: 225 × 187 × 115 mm

8 592920 026274

objednávkové číslo
15 31 261 030
balení
1/0/6

A+ | 30 WATT | 2 400 LUMEN | 4 000 KELVIN | NEUTRAL WHITE | 3 ROKY ZÁRUKA

---

obecné číslo
ZS2640

- náhrada za žárovku: 430 W
- rozměr: 287 × 238 × 138 mm

8 592920 026298

objednávkové číslo
15 31 261 040
balení
1/0/4

A+ | 50 WATT | 4 000 LUMEN | 4 000 KELVIN | NEUTRAL WHITE | 3 ROKY ZÁRUKA

PROFI + PIR

- detekční úhel PIR senzoru: 180°
- světelná účinnost je 80 lm/W
- úhel vyzařování: 120°
- materiál difuzoru: sklo
- materiál těla: hliník
- LED čipy EPISTAR

EPISTAR CHIP INSIDE

100–240 V 50/60 Hz | R_a > 70 | IP44 | 40 000 h

Svítidla vedená v tomto oddíle - výrobce EMOS spol. s r. o. obsahují zabudované světelné zdroje LED. Světelné zdroje v těchto svítidlech nelze vyměanit.

obecné číslo
ZS2710

- náhrada za žárovku: 85 W
- rozměr: 115 × 155 × 110 mm

8 592920 026311

objednávkové číslo
15 31 271 010
balení
1/0/18

A+ | 10 WATT | 800 LUMEN | 4 000 KELVIN | NEUTRAL WHITE | 3 ROKY ZÁRUKA

---

obecné číslo
ZS2720

- náhrada za žárovku: 170 W
- rozměr: 180 × 210 × 120 mm

8 592920 026335

objednávkové číslo
15 31 271 020
balení
1/0/8

A+ | 20 WATT | 1 600 LUMEN | 4 000 KELVIN | NEUTRAL WHITE | 3 ROKY ZÁRUKA

---

obecné číslo
ZS2730

- náhrada za žárovku: 260 W
- rozměr: 225 × 240 × 120 mm

8 592920 026359

objednávkové číslo
15 31 271 030
balení
1/0/6

A+ | 30 WATT | 2 400 LUMEN | 4 000 KELVIN | NEUTRAL WHITE | 3 ROKY ZÁRUKA

---

obecné číslo
ZS2740

- náhrada za žárovku: 430 W
- rozměr: 284 × 300 × 138 mm

8 592920 026373

objednávkové číslo
15 31 271 040
balení
1/0/4

A+ | 50 WATT | 4 000 LUMEN | 4 000 KELVIN | NEUTRAL WHITE | 3 ROKY ZÁRUKA

HOBBY

- úhel vyzařování: 120°
- světelná účinnost je 65 lm/W
- materiál difuzoru: sklo
- materiál těla: hliník
- LED čip EPISTAR

EPISTAR CHIP INSIDE

220–240 V 50/60 Hz | R_a > 70 | IP65 | 30 000 h

Svítidla vedená v tomto oddíle - výrobce EMOS spol. s r. o. obsahují zabudované světelné zdroje LED. Světelné zdroje v těchto svítidlech nelze vyměnit.

obecné číslo
ZS2210

- náhrada za žárovku: 70 W
- přívodní kabel: 30 cm, guma (H05RN-F)
- rozměr: 115 × 90 × 90 mm

8 592920 024966

objednávkové číslo
15 31 221 010
balení
1/0/40

A | 10 WATT | 650 LUMEN | 4 000 KELVIN | NEUTRAL WHITE

---

obecné číslo
ZS2220

- náhrada za žárovku: 140 W
- přívodní kabel: 30 cm, guma (H05RN-F)
- rozměr: 180 × 140 × 100 mm

8 592920 024973

objednávkové číslo
15 31 221 020
balení
1/0/20

A | 20 WATT | 1 300 LUMEN | 4 000 KELVIN | NEUTRAL WHITE

---

obecné číslo
ZS2230

- náhrada za žárovku: 210 W
- přívodní kabel: 30 cm, guma (H05RN-F)
- rozměr: 225 × 190 × 130 mm

8 592920 024980

objednávkové číslo
15 31 221 030
balení
1/0/6

A | 30 WATT | 2 000 LUMEN | 4 000 KELVIN | NEUTRAL WHITE

---

obecné číslo
ZS2240

- náhrada za žárovku: 350 W
- přívodní kabel: 30 cm, guma (H05RN-F)
- rozměr: 285 × 230 × 150 mm

8 592920 024997

objednávkové číslo
15 31 221 040
balení
1/0/4

A | 50 WATT | 3 200 LUMEN | 4 000 KELVIN | NEUTRAL WHITE

obecné číslo
ZS2250

- náhrada za žárovku: 700 W
- přívodní kabel: 30 cm, guma (H05RN-F)
- rozměr: 290 × 360 × 245 mm

8 592920 025000

objednávkové číslo
15 31 220 010
balení
1/0/2

A | 100 WATT | 7000 LUMEN | 6000 KELVIN | COOL WHITE

obecné číslo
ZS2260

- náhrada za žárovku: 1 050 W
- přívodní kabel: 30 cm, guma (H05RN-F)
- rozměr: 425 × 195 × 235 mm

8 592920 025017

objednávkové číslo
15 31 220 020
balení
1/0/2

A | 150 WATT | 10500 LUMEN | 6000 KELVIN | COOL WHITE

HOBBY + PIR

obecné číslo
ZS2310

- náhrada za žárovku: 70 W
- přívodní kabel: 30 cm, guma (H05RN-F)
- rozměr: 115 × 150 × 110 mm

8 592920 025024

objednávkové číslo
15 31 231 010
balení
1/0/18

A | 10 WATT | 650 LUMEN | 4000 KELVIN | NEUTRAL WHITE

obecné číslo
ZS2320

- náhrada za žárovku: 140 W
- přívodní kabel: 30 cm, guma (H05RN-F)
- rozměr: 190 × 180 × 100 mm

8 592920 025031

objednávkové číslo
15 31 231 020
balení
1/0/8

A | 20 WATT | 1300 LUMEN | 4000 KELVIN | NEUTRAL WHITE

obecné číslo
ZS9010

plastová spojka pro propojení kabelů ■ napětí: 250 V ■ stupeň ochrany proti mechanickým nárazům (IK): IK08 ■ krytí IP 65 ■ materiál: plast (PA66) ■ max. průřez kabelů: 3× 1,5 mm² ■ rozměr: průměr 26 × 70 mm

8 592920 031919

objednávkové číslo
15 31 900 010
balení
1/10/200

FUTURA

- úhel vyzařování: 120°
- materiál difuzoru: sklo
- materiál těla: hliník

100–240 V 50/60 Hz | R_a ≥ 80 | IP65 | 30 000 h

Svítidla vedená v tomto oddíle - výrobce EMOS spol. s r. o. obsahují zabudované světelné zdroje LED. Světelné zdroje v těchto svítidlech nelze vyměanit.

obecné číslo
ZS1810

- náhrada za žárovku: 70 W
- přívodní kabel: 30 cm, guma (H05RN-F)
- rozměr: 152 × 130 × 25 m

8 592920 006702

objednávkové číslo
15 31 181 010
balení
1/0/30

A | 10 WATT | 650 LUMEN | 6 000 KELVIN | COOL WHITE

obecné číslo
ZS1820

- náhrada za žárovku: 140 W
- přívodní kabel: 30 cm, guma (H05RN-F)
- rozměr: 213 × 180 × 28 mm

8 592920 008737

objednávkové číslo
15 31 181 020
balení
1/0/12

A | 20 WATT | 1 380 LUMEN | 6 000 KELVIN | COOL WHITE

obecné číslo
ZS9010

plastová spojka pro propojení kabelů ■ napětí: 250 V ■ stupeň ochrany proti mechanickým nárazům (IK): IK08 ■ krytí IP 65 ■ materiál: plast (PA66) ■ max. průřez kabelů: 3× 1,5 mm² ■ rozměr: průměr 26 × 70 mm

8 592920 031919

objednávkové číslo
15 31 900 010
balení
1/10/200

Příslušenství

obecné číslo
ZS9510

- trojnožka pro dva reflektory
- materiál: ocel
- rozměr: 620 × 150 × 150 mm

8 592920 035160

objednávkové číslo
15 31 950 010
balení
1/0/4

Pracovní

- úhel vyzařování: 120°
- materiál difuzoru: plast (PC)
- materiál těla: hliník + plast

220–240 V 50/60 Hz | R_a > 70 | IP54

Svítidla vedená v tomto oddíle - výrobce EMOS spol. s r. o. obsahují zabudované světelné zdroje LED. Světelné zdroje v těchto svítidlech nelze vyměnit.

obecné číslo
ZS3110

objednávkové číslo
15 31 311 010
balení
1/0/8

- náhrada za žárovku: 250 W
- počet průchozích zásuvek: 1 FRENCH
- přívodní kabel: 1,8 m, guma (H07RN-F)
- rozměr: 320 × 258 × 83 mm

8 592920 033296

3 ROKY ZÁRUKA

A | 36 WATT | 2 400 LUMEN | 4 000 KELVIN | NEUTRAL WHITE

obecné číslo
ZS3120

objednávkové číslo
15 31 311 020
balení
1/0/4

- náhrada za žárovku: 700 W
- počet průchozích zásuvek: 2 FRENCH
- přívodní kabel: 3 m, guma (H07RN-F)
- rozměr: 342 × 295 × 112 mm

8 592920 033319

3 ROKY ZÁRUKA

A+ | 80 WATT | 6 800 LUMEN | 4 000 KELVIN | NEUTRAL WHITE

Přenosné s akumulátorem

- úhel vyzařování: 120°
- materiál difuzoru: sklo
- materiál těla: hliník

Svítidla vedená v tomto oddíle - výrobce EMOS spol. s r. o. obsahují zabudované světelné zdroje LED. Světelné zdroje v těchto svítidlech nelze vyměnit.

obecné číslo
ZS2810

objednávkové číslo
15 31 281 010
balení
1/0/12

- náhrada za žárovku: 80 W
- rozměr: 246 × 166 × 186 mm
- napětí: 12 V DC 100–240 V AC
- akumulátor: Li-Ion 2 200 mAh
- doba svícení na AKU: 2,5 hodiny
- autoadaptér součástí balení

8 592920 033258

IP44

A+ | 10 WATT | 750 LUMEN | 6 500 KELVIN | COOL WHITE

obecné číslo
ZS2820

objednávkové číslo
15 31 281 020
balení
1/0/8

- náhrada za žárovku: 160 W
- rozměr: 277 × 241 × 188 mm
- napětí: 13 V DC 100–240 V AC
- akumulátor: Li-Ion 4 400 mAh
- doba svícení na AKU: 2,5 hodiny
- autoadaptér součástí balení

8 592920 033272

IP44

A | 20 WATT | 1 500 LUMEN | 6 500 KELVIN | COOL WHITE

Halogenové reflektory

- materiál difuzoru: sklo
- materiál těla: hliník

230 V 50/60 Hz | R_a ≥ 99 | IP54

Svítidla vedená v tomto oddíle - výrobce EMOS spol. s r. o. jsou kompatibilní se žárovkami energetické třídy A++ až E. Tato svítidla se prodávají se světelným zdrojem třídy C.

obecné číslo
G2102

- rozměr: 145 × 140 × 110 mm
- součástí balení je žárovka eco halogen 120 W

8 595025 312426

objednávkové číslo
14 44 150 012
balení
1/0/20

C | 150 WATT | 2 700 KELVIN | WARM WHITE

obecné číslo
G2101

- rozměr: 145 × 140 × 110 mm
- součástí balení je žárovka eco halogen 120 W

8 595025 312419

objednávkové číslo
14 44 150 022
balení
1/0/20

C | 150 WATT | 2 700 KELVIN | WARM WHITE

obecné číslo
G2202

- rozměr: 180 × 145 × 180 mm
- součástí balení je žárovka eco halogen 400 W

8 595025 312440

objednávkové číslo
14 44 500 012
balení
1/0/16

C | 500 WATT | 2 700 KELVIN | WARM WHITE

obecné číslo
G2201

- rozměr: 180 × 145 × 180 mm
- součástí balení je žárovka eco halogen 400 W

8 595025 312433

objednávkové číslo
14 44 500 022
balení
1/0/16

C | 500 WATT | 2 700 KELVIN | WARM WHITE

Halogenové reflektory + PIR

- detekční úhel PIR senzoru: 120°
- materiál difuzoru: sklo
- materiál těla: hliník

230 V 50/60 Hz | R_a ≥ 99 | IP44

Svítidla vedená v tomto oddíle - výrobce EMOS spol. s r. o. jsou kompatibilní se žárovkami energetické třídy A++ až E. Tato svítidla se prodávají se světelným zdrojem třídy C.

obecné číslo
G2312

- rozměr: 140 × 200 × 118 mm
- součástí balení je žárovka eco halogen 120 W

8 595025 312464

objednávkové číslo
14 44 150 112
balení
1/0/12

C | 150 WATT | 2 700 KELVIN | WARM WHITE

obecné číslo
G2311

- rozměr: 140 × 200 × 118 mm
- součástí balení je žárovka eco halogen 120 W

8 595025 312457

objednávkové číslo
14 44 150 122
balení
1/0/12

C | 150 WATT | 2 700 KELVIN | WARM WHITE

obecné číslo
G2412

- rozměr: 190 × 270 × 135 mm
- součástí balení je žárovka eco halogen 400 W

8 595025 312488

objednávkové číslo
14 44 500 112
balení
1/0/12

C | 500 WATT | 2 700 KELVIN | WARM WHITE

obecné číslo
G2411

- rozměr: 190 × 270 × 135 mm
- součástí balení je žárovka eco halogen 400 W

8 595025 312471

objednávkové číslo
14 44 500 122
balení
1/0/12

C | 500 WATT | 2 700 KELVIN | WARM WHITE

Přenosné

- materiál difuzoru: sklo
- materiál těla: hliník

230 V 50/60 Hz | R_a ≥ 99 | IP44

Svítidla vedená v tomto oddíle - výrobce EMOS spol. s r. o. jsou kompatibilní se žárovkami energetické třídy A++ až E. Tato svítidla se prodávají se světelným zdrojem třídy C.

obecné číslo
G3101

- rozměr: 185 × 170 × 185 mm
- součástí balení je žárovka eco halogen 120 W

8 595025 339812

objednávkové číslo
14 44 150 023
balení
1/0/12

C | 150 WATT | 2 700 KELVIN | WARM WHITE

obecné číslo
G3201

- rozměr: 225 × 260 × 165 mm
- součástí balení je žárovka eco halogen 400 W

8 595025 339836

objednávkové číslo
14 44 500 023
balení
1/0/8

C | 500 WATT | 2 700 KELVIN | WARM WHITE

Přenosná svítidla

obecné číslo
P4203

napájení: 230 V~/50 Hz ■ zdroj světla: žárovka max. 60 W (není součástí balení) ■ typ kabelu: guma H05RN-F 2× 1,0 mm² ■ délka kabelu: 5 m ■ krytí: IP20 ■ rozměr: 110 × 390 mm ■ prodejní obal: 1 ks, závěs

8 595025 385963

objednávkové číslo
14 49 000 030
balení
1/0/24

obecné číslo
P4205

napájení: 100–240 V~/50 Hz ■ zdroj světla: 20× LED 0,2 W ■ typ kabelu: guma H05RN-F 2× 1,0 mm² ■ délka kabelu: 5 m ■ krytí: IP20 ■ rozměr: 35 × 470 mm ■ prodejní obal: 1 ks, závěs

8 592920 032671

objednávkové číslo
14 49 000 050
balení
1/0/30

LED svítidla |

Exclusive

- materiál těla: plast (ABS) + hliník
- materiál difuzoru: plast (PC)
- typ difuzoru: mléčný
- typ svítidla: přisazené

220–240 V 50/60 Hz

R_a ≥ 80

Svítidla vedená v tomto oddíle - výrobce EMOS spol. s r. o. obsahují zabudované světelné zdroje LED. Světelné zdroje v těchto svítidlech nelze vyměnit.

obecné číslo
ZM1101

- náhrada za žárovku: 70 W
- rozměr: Ø 150 × 72 mm

8 592920 017586

objednávkové číslo
15 39 011 010
balení
1/0/10

A | 17 WATT | 1 000 LUMEN | 3 000 KELVIN | WARM WHITE | 3 ROKY ZÁRUKA | IP44

---

obecné číslo
ZM1102

- náhrada za žárovku: 120 W
- rozměr: Ø 270 × 44 mm

8 592920 017609

objednávkové číslo
15 39 011 020
balení
1/0/10

A | 29 WATT | 1 850 LUMEN | 3 000 KELVIN | WARM WHITE | 3 ROKY ZÁRUKA | IP20

---

obecné číslo
ZM1103

- náhrada za žárovku: 120 W
- rozměr: 260 × 260 × 44 mm

8 592920 017623

objednávkové číslo
15 39 011 030
balení
1/0/10

A | 29 WATT | 1 850 LUMEN | 3 000 KELVIN | WARM WHITE | 3 ROKY ZÁRUKA | IP20

---

obecné číslo
ZM1123

- náhrada za žárovku: 140 W
- rozměr: Ø 300 × 41 mm

8 592920 017487

objednávkové číslo
15 39 011 230
balení
1/0/10

A | 38 WATT | 2 200 LUMEN | 3 000 KELVIN | WARM WHITE | 3 ROKY ZÁRUKA | IP44

obecné číslo
ZM1129

- náhrada za žárovku: 140 W
- rozměr: 340 × 340 × 36 mm

8 592920 017500

objednávkové číslo
15 39 011 290
balení
1/0/5

A | 38 WATT | 2300 LUMEN | 3000 KELVIN | WARM WHITE | 3 ROKY ZÁRUKA | IP44

---

obecné číslo
ZM1301

- náhrada za žárovku: 70 W
- rozměr: Ø 150 × 72 mm

8 592920 024348

objednávkové číslo
15 39 013 010
balení
1/0/10

A | 17 WATT | 1100 LUMEN | 4000 KELVIN | NEUTRAL WHITE | 3 ROKY ZÁRUKA | IP44

---

obecné číslo
ZM1302

- náhrada za žárovku: 120 W
- rozměr: Ø 270 × 44 mm

8 592920 024362

objednávkové číslo
15 39 013 020
balení
1/0/10

A | 29 WATT | 1950 LUMEN | 4000 KELVIN | NEUTRAL WHITE | 3 ROKY ZÁRUKA | IP20

---

obecné číslo
ZM1303

- náhrada za žárovku: 120 W
- rozměr: 260 × 260 × 44 mm

8 592920 024386

objednávkové číslo
15 39 013 030
balení
1/0/10

A | 29 WATT | 1950 LUMEN | 4000 KELVIN | NEUTRAL WHITE | 3 ROKY ZÁRUKA | IP20

Přisazená IP44

- materiál těla: plast (PC)
- materiál difuzoru: plast (PC)
- typ difuzoru: mléčný
- typ svítidla: přisazené

220–240 V 50/60 Hz | R_a ≥ 80 | IP44

Svítidla vedená v tomto oddíle - výrobce EMOS spol. s r. o. obsahují zabudované světelné zdroje LED. Světelné zdroje v těchto svítidlech nelze vyměnit.

obecné číslo
ZM4101

- náhrada za žárovku: 75 W
- rozměr: Ø 220 × 53 mm

8 592920 022474

objednávkové číslo
15 39 041 010
balení
1/0/8

A | 15 WATT | 1 050 LUMEN | 3 000 KELVIN | WARM WHITE

---

obecné číslo
ZM4301

- náhrada za žárovku: 75 W
- rozměr: Ø 220 × 53 mm

8 592920 022559

objednávkové číslo
15 39 043 010
balení
1/0/8

A | 15 WATT | 1 050 LUMEN | 4 000 KELVIN | NEUTRAL WHITE

---

obecné číslo
ZM4102

- náhrada za žárovku: 100 W
- rozměr: Ø 280 × 53 mm

8 592920 022498

objednávkové číslo
15 39 041 020
balení
1/0/10

A | 24 WATT | 1 600 LUMEN | 3 000 KELVIN | WARM WHITE

---

obecné číslo
ZM4302

- náhrada za žárovku: 100 W
- rozměr: Ø 280 × 53 mm

8 592920 022573

objednávkové číslo
15 39 043 020
balení
1/0/10

A | 24 WATT | 1 600 LUMEN | 4 000 KELVIN | NEUTRAL WHITE

obecné číslo
ZM4103

- náhrada za žárovku: 75 W
- rozměr: 220 × 220 × 51 mm

8 592920 022511

objednávkové číslo
15 39 041 030
balení
1/0/8

A | 15 WATT | 1 050 LUMEN | 3 000 KELVIN | WARM WHITE

obecné číslo
ZM4303

- náhrada za žárovku: 75 W
- rozměr: 220 × 220 × 51 mm

8 592920 022597

objednávkové číslo
15 39 043 030
balení
1/0/8

A | 15 WATT | 1 050 LUMEN | 4 000 KELVIN | NEUTRAL WHITE

obecné číslo
ZM4104

- náhrada za žárovku: 100 W
- rozměr: 280 × 280 × 51 mm

8 592920 022535

objednávkové číslo
15 39 041 040
balení
1/0/10

A | 24 WATT | 1 600 LUMEN | 3 000 KELVIN | WARM WHITE

obecné číslo
ZM4304

- náhrada za žárovku: 100 W
- rozměr: 280 × 280 × 51 mm

8 592920 022610

objednávkové číslo
15 39 043 040
balení
1/0/10

A | 24 WATT | 1 600 LUMEN | 4 000 KELVIN | NEUTRAL WHITE

Přisazená IP20

- materiál těla: hliník
- materiál difuzoru: plast (PMMA)
- typ difuzoru: mléčný
- typ svítidla: přisazené

220–240 V 50/60 Hz | R_a ≥ 80 | IP20

Svítidla vedená v tomto oddíle - výrobce EMOS spol. s r. o. obsahují zabudované světelné zdroje LED. Světelné zdroje v těchto svítidlech nelze vyměanit.

obecné číslo
ZM3104

- náhrada za žárovku: 140 W
- rozměr: Ø 372 × 107 mm

8 592920 014660

objednávkové číslo
15 39 031 040
balení
1/0/6

A | 36 WATT | 2 200 LUMEN | 3 000 KELVIN | WARM WHITE

obecné číslo
ZM3204

- náhrada za žárovku: 140 W
- rozměr: Ø 372 × 107 mm

8 592920 014745

objednávkové číslo
15 39 032 040
balení
1/0/6

A | 36 WATT | 2 200 LUMEN | 5 500 KELVIN | COOL WHITE

„Bulkhead" IP65 PROFI

- materiál těla: hliník
- materiál difuzoru: plast (PMMA)
- typ difuzoru: mléčný
- typ svítidla: přisazené

220–240 V 50/60 Hz | R_a ≥ 80 | IP65

Svítidla vedená v tomto oddíle - výrobce EMOS spol. s r. o. obsahují zabudované světelné zdroje LED. Světelné zdroje v těchto svítidlech nelze vyměanit.

obecné číslo
ZM3105

- náhrada za žárovku: 32 W
- rozměr: Ø 154 × 60 mm

8 592920 014363

objednávkové číslo
15 39 031 050
balení
1/0/20

A+ | 6 WATT | 350 LUMEN | 3 000 KELVIN | WARM WHITE

obecné číslo
ZM3209

- náhrada za žárovku: 32 W
- rozměr: Ø 154 × 60 mm

8 592920 014387

objednávkové číslo
15 39 032 090
balení
1/0/20

A+ | 6 WATT | 350 LUMEN | 5 500 KELVIN | COOL WHITE

---

obecné číslo
ZM3106

- náhrada za žárovku: 53 W
- rozměr: Ø 190 × 80 mm

8 592920 014424

objednávkové číslo
15 39 031 060
balení
1/0/16

A | 12 WATT | 680 LUMEN | 3 000 KELVIN | WARM WHITE

---

obecné číslo
ZM3210

- náhrada za žárovku: 53 W
- rozměr: Ø 190 × 80 mm

8 592920 014400

objednávkové číslo
15 39 032 100
balení
1/0/16

A | 12 WATT | 680 LUMEN | 5 500 KELVIN | COOL WHITE

---

obecné číslo
ZM3107

- náhrada za žárovku: 75 W
- rozměr: Ø 245 × 80 mm

8 592920 014448

objednávkové číslo
15 39 031 070
balení
1/0/4

A | 20 WATT | 1 060 LUMEN | 3 000 KELVIN | WARM WHITE

---

obecné číslo
ZM3211

- náhrada za žárovku: 75 W
- rozměr: Ø 245 × 80 mm

8 592920 014462

objednávkové číslo
15 39 032 110
balení
1/0/4

A | 20 WATT | 1 060 LUMEN | 5 500 KELVIN | COOL WHITE

obecné číslo
ZM3108

- náhrada za žárovku: 32 W
- rozměr: 155 × 98 × 53 mm

8 592920 014509

objednávkové číslo
15 39 031 080
balení
1/0/24

A+ | 6 WATT | 350 LUMEN | 3 000 KELVIN | WARM WHITE

---

obecné číslo
ZM3212

- náhrada za žárovku: 32 W
- rozměr: 155 × 98 × 53 mm

8 592920 014486

objednávkové číslo
15 39 032 120
balení
1/0/24

A+ | 6 WATT | 350 LUMEN | 5 500 KELVIN | COOL WHITE

---

obecné číslo
ZM3109

- náhrada za žárovku: 53 W
- rozměr: 215 × 131 × 68 mm

8 592920 014547

objednávkové číslo
15 39 031 090
balení
1/0/8

A | 12 WATT | 680 LUMEN | 3 000 KELVIN | WARM WHITE

---

obecné číslo
ZM3213

- náhrada za žárovku: 53 W
- rozměr: 215 × 131 × 68 mm

8 592920 014523

objednávkové číslo
15 39 032 130
balení
1/0/8

A | 12 WATT | 680 LUMEN | 5 500 KELVIN | COOL WHITE

---

obecné číslo
ZM3110

- náhrada za žárovku: 75 W
- rozměr: 270 × 165 × 87 mm

8 592920 014561

objednávkové číslo
15 39 031 100
balení
1/0/6

A | 20 WATT | 1 060 LUMEN | 3 000 KELVIN | WARM WHITE

---

obecné číslo
ZM3214

- náhrada za žárovku: 75 W
- rozměr: 270 × 165 × 87 mm

8 592920 014585

objednávkové číslo
15 39 032 140
balení
1/0/6

A | 20 WATT | 1 060 LUMEN | 5 500 KELVIN | COOL WHITE

„Bulkhead" IP65 s mřížkou

- materiál těla: hliník
- materiál difuzoru: sklo
- typ difuzoru: matný

220–240 V 50/60 Hz | R_a ≥ 80 | IP65

Svítidla vedená v tomto oddíle - výrobce EMOS spol. s r. o. obsahují zabudované světelné zdroje LED. Světelné zdroje v těchto svítidlech nelze vyměanit.

obecné číslo
ZM3205

- náhrada za žárovku: 40 W
- rozměr: Ø 192 × 90 mm

8 592920 014301

objednávkové číslo
15 39 032 050
balení
1/0/16

A+ | 6 WATT | 470 LUMEN | 5 500 KELVIN | COOL WHITE

obecné číslo
ZM3206

- náhrada za žárovku: 65 W
- rozměr: Ø 255 × 112 mm

8 592920 014288

objednávkové číslo
15 39 032 060
balení
1/0/6

A | 12 WATT | 900 LUMEN | 5 500 KELVIN | COOL WHITE

obecné číslo
ZM3207

- náhrada za žárovku: 40 W
- rozměr: 213 × 108 mm

8 592920 014349

objednávkové číslo
15 39 032 070
balení
1/0/32

A+ | 6 WATT | 470 LUMEN | 5 500 KELVIN | COOL WHITE

obecné číslo
ZM3208

- náhrada za žárovku: 65 W
- rozměr: 280 × 163 mm

8 592920 014325

objednávkové číslo
15 39 032 080
balení
1/0/12

A | 12 WATT | 900 LUMEN | 5 500 KELVIN | COOL WHITE

LED panely |

Velké panely LED PROFI

- materiál těla: hliník
- materiál difuzoru: plast (PC)
- typ difuzoru: mléčný
- typ svítidla: vestavné

220–240 V 50/60 Hz | R_a ≥ 80 | IP20

Svítidla vedená v tomto oddíle - výrobce EMOS spol. s r. o. obsahují zabudované světelné zdroje LED. Světelné zdroje v těchto svítidlech nelze vyměnit.

obecné číslo
ZR1422

objednávkové číslo
15 41 402 200
balení
1/0/4

- rozměr: 595 × 595 × 11,35 mm

8 592920 034071

A+ | 40 WATT | 3 800 LUMEN | 4 000 KELVIN | NEUTRAL WHITE

5 LET ZÁRUKA

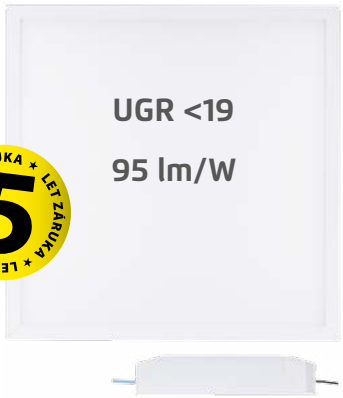

obecné číslo
ZR1412

objednávkové číslo
15 41 401 210
balení
1/0/4

- rozměr: 595 × 595 × 10,4 mm

8 592920 034057

A++ | 40 WATT | 4 230 LUMEN | 4 000 KELVIN | NEUTRAL WHITE

5 LET ZÁRUKA



obecné číslo
ZR2212

objednávkové číslo
15 41 181 200
balení
1/0/8

- rozměr: 295 × 595 × 10,4 mm

8 592920 034095

A+ | 18 WATT | 1 710 LUMEN | 4 000 KELVIN | NEUTRAL WHITE

5 LET ZÁRUKA

obecné číslo
ZR3412

objednávkové číslo
15 41 401 200
balení
1/0/4

- rozměr: 295 × 1195 × 11,4 mm

8 592920 034118

A+ | 40 WATT | 3 880 LUMEN | 4 000 KELVIN | NEUTRAL WHITE

5 LET ZÁRUKA



Příslušenství pro panely

obecné číslo
ZR9001

objednávkové číslo
15 42 009 001
balení
1/0/100

4 pružiny pro panel 60×60(30)

8 592920 034415

---

obecné číslo
ZR9002

objednávkové číslo
15 42 009 002
balení
1/0/100

- 6 pružin pro panel 120×30

8 592920 034439

---

obecné číslo
ZR9010

objednávkové číslo
15 42 009 010
balení
1/0/100

- 4 háčky pro panel 60×60(30)

8 592920 034453

---

obecné číslo
ZR9011

objednávkové číslo
15 42 009 011
balení
1/0/100

- 6 háčků pro panel 120×30

8 592920 034477

---

obecné číslo
ZR9020

objednávkové číslo
15 42 009 020
balení
1/0/100

- 4 lanka pro panel 60×60(30)

8 592920 034491

---

obecné číslo
ZR9021

objednávkové číslo
15 42 009 021
balení
1/0/100

- 6 lanek pro panel 120×30

8 592920 034514

---

obecné číslo
ZR9030

objednávkové číslo
15 42 009 030
balení
1/0/20

- rámeček pro panel 60×60

8 592920 034538

Malé panely LED - vestavné kruhové - bílé

- materiál těla: hliník
- materiál difuzoru: plast (PC)
- typ difuzoru: mléčný
- typ svítidla: vestavné

220–240 V 50/60 Hz | R_a ≥ 80 | IP20

Svítidla vedená v tomto oddíle - výrobce EMOS spol. s r. o. obsahují zabudované světelné zdroje LED. Světelné zdroje v těchto svítidlech nelze vyměnit.

obecné číslo
ZD1121

- náhrada za žárovku: 40 W
- rozměr: Ø 120 × 21 mm
- montážní otvor: Ø 105 mm

8 592920 019061

objednávkové číslo
15 40 110 610
balení
1/4/16

A+ | 6 WATT | 400 LUMEN | 3 000 KELVIN | WARM WHITE

obecné číslo
ZD1122

- náhrada za žárovku: 40 W
- rozměr: Ø 120 × 21 mm
- montážní otvor: Ø 105 mm

8 592920 019085

objednávkové číslo
15 40 110 620
balení
1/4/16

A+ | 6 WATT | 400 LUMEN | 4 000 KELVIN | NEUTRAL WHITE

obecné číslo
ZD1131

- náhrada za žárovku: 70 W
- rozměr: Ø 168 × 21 mm
- montážní otvor: Ø 153 mm

8 592920 019108

objednávkové číslo
15 40 111 210
balení
1/4/16

A | 12 WATT | 900 LUMEN | 3 000 KELVIN | WARM WHITE

obecné číslo
ZD1132

- náhrada za žárovku: 70 W
- rozměr: Ø 168 × 21 mm
- montážní otvor: Ø 153 mm

8 592920 019122

objednávkové číslo
15 40 111 220
balení
1/4/16

A | 12 W | 900 LUMEN | 4 000 KELVIN | NEUTRAL WHITE

obecné číslo
ZD1141

- náhrada za žárovku: 90 W
- rozměr: Ø 220 × 21 mm
- montážní otvor: 205 mm

8 592920 019146

objednávkové číslo
15 40 111 810
balení
1/4/12

A | 18 WATT | 1 300 LUMEN | 3 000 KELVIN | WARM WHITE

obecné číslo
ZD1142

- náhrada za žárovku: 90 W
- rozměr: Ø 220 × 21 mm
- montážní otvor: Ø 205 mm

8 592920 019160

objednávkové číslo
15 40 111 820
balení
1/4/12

A | 18 WATT | 1 300 LUMEN | 4 000 KELVIN | NEUTRAL WHITE

obecné číslo
ZD1151

- náhrada za žárovku: 110 W
- rozměr: Ø 297 × 21 mm
- montážní otvor: Ø 285 mm

8 592920 019184

objednávkové číslo
15 40 112 410
balení
1/4/8

A | 24 WATT | 1 700 LUMEN | 3 000 KELVIN | WARM WHITE

obecné číslo
ZD1152

- náhrada za žárovku: 110 W
- rozměr: Ø 297 × 21 mm
- montážní otvor: Ø 285 mm

8 592920 019207

objednávkové číslo
15 40 112 420
balení
1/4/8

A | 24 WATT | 1 700 LUMEN | 4 000 KELVIN | NEUTRAL WHITE

Malé panely LED - vestavné kruhové - stříbrné

- materiál těla: hliník
- materiál difuzoru: plast (PC)
- typ difuzoru: mléčný
- typ svítidla: vestavné

220–240 V 50/60 Hz | R_a ≥ 80 | IP20

Svítidla vedená v tomto oddíle - výrobce EMOS spol. s r. o. obsahují zabudované světelné zdroje LED. Světelné zdroje v těchto svítidlech nelze vyměanit.

obecné číslo
ZD1222

- náhrada za žárovku: 40 W
- rozměr: Ø 120 × 21 mm
- montážní otvor: Ø 105 mm

8 592920 031537

objednávkové číslo
15 40 120 670
balení
1/4/16

A+ | 6 WATT | 400 LUMEN | 4 000 KELVIN | NEUTRAL WHITE

obecné číslo
ZD1232

- náhrada za žárovku: 70 W
- rozměr: Ø 168 × 21 mm
- montážní otvor: Ø 153 mm

8 592920 031568

objednávkové číslo
15 40 121 270
balení
1/4/16

A | 12 WATT | 900 LUMEN | 4 000 KELVIN | NEUTRAL WHITE

obecné číslo
ZD1242

- náhrada za žárovku: 90 W
- rozměr: Ø 220 × 21 mm
- montážní otvor: Ø 205 mm

8 592920 031599

objednávkové číslo
15 40 121 870
balení
1/4/12

A | 18 WATT | 1 300 LUMEN | 4 000 KELVIN | NEUTRAL WHITE

Malé panely LED - vestavné čtvercové - bílé

- materiál těla: hliník
- materiál difuzoru: plast (PC)
- typ difuzoru: mléčný
- typ svítidla: vestavné

220–240 V 50/60 Hz | R_a ≥ 80 | IP20

Svítidla vedená v tomto oddíle - výrobce EMOS spol. s r. o. obsahují zabudované světelné zdroje LED. Světelné zdroje v těchto svítidlech nelze vyměnit.

obecné číslo
ZD2121

- náhrada za žárovku: 40 W
- rozměr: 120 × 120 × 21 mm
- montážní otvor: 105 × 105 mm

8 592920 019269

objednávkové číslo
15 40 210 610
balení
1/4/16

A+ | 6 WATT | 400 LUMEN | 3 000 KELVIN | WARM WHITE

obecné číslo
ZD2122

- náhrada za žárovku: 40 W
- rozměr: 120 × 120 × 21 mm
- montážní otvor: 105 × 105 mm

8 592920 019283

objednávkové číslo
15 40 210 620
balení
1/4/16

A+ | 6 WATT | 400 LUMEN | 4 000 KELVIN | NEUTRAL WHITE

obecné číslo
ZD2131

- náhrada za žárovku: 70 W
- rozměr: 170 × 170 × 21 mm
- montážní otvor: 155 × 155 mm

8 592920 019306

objednávkové číslo
15 40 211 210
balení
1/4/16

A | 12 WATT | 900 LUMEN | 3 000 KELVIN | WARM WHITE

---

obecné číslo
ZD2132

- náhrada za žárovku: 70 W
- rozměr: 170 × 170 × 21 mm
- montážní otvor: 155 × 155 mm

8 592920 019320

objednávkové číslo
15 40 211 220
balení
1/4/16

A | 12 WATT | 900 LUMEN | 4 000 KELVIN | NEUTRAL WHITE

---

obecné číslo
ZD2141

- náhrada za žárovku: 90 W
- rozměr: 220 × 220 × 21 mm
- montážní otvor: 205 × 205 mm

8 592920 019344

objednávkové číslo
15 40 211 810
balení
1/4/12

A | 18 WATT | 1 300 LUMEN | 3 000 KELVIN | WARM WHITE

---

obecné číslo
ZD2142

- náhrada za žárovku: 90 W
- rozměr: 220 × 220 × 21 mm
- montážní otvor: 205 × 205 mm

8 592920 019368

objednávkové číslo
15 40 211 820
balení
1/4/12

A | 18 WATT | 1 300 LUMEN | 4 000 KELVIN | NEUTRAL WHITE

---

obecné číslo
ZD2151

- náhrada za žárovku: 110 W
- rozměr: 300 × 300 × 21 mm
- montážní otvor: 285 × 285 mm

8 592920 019382

objednávkové číslo
15 40 212 410
balení
1/4/8

A | 24 WATT | 1 700 LUMEN | 3 000 KELVIN | WARM WHITE

---

obecné číslo
ZD2152

- náhrada za žárovku: 110 W
- rozměr: 300 × 300 × 21 mm
- montážní otvor: 285 × 285 mm

8 592920 019405

objednávkové číslo
15 40 212 420
balení
1/4/8

A | 24 WATT | 1 700 LUMEN | 4 000 KELVIN | NEUTRAL WHITE

Malé panely LED - vestavné čtvercové - stříbrné

- materiál těla: hliník
- materiál difuzoru: plast (PC)
- typ difuzoru: mléčný
- typ svítidla: vestavné

220–240 V 50/60 Hz | R_a ≥ 80 | IP20

Svítidla vedená v tomto oddíle - výrobce EMOS spol. s r. o. obsahují zabudované světelné zdroje LED. Světelné zdroje v těchto svítidlech nelze vyměnit.

obecné číslo
ZD2222

- náhrada za žárovku: 40 W
- rozměr: 120 × 120 × 21 mm
- montážní otvor: 105 × 105 mm

8 592920 031629

objednávkové číslo
15 40 220 670
balení
1/4/16

A+ | 6 WATT | 400 LUMEN | 4 000 KELVIN | NEUTRAL WHITE



obecné číslo
ZD2232

- náhrada za žárovku: 70 W
- rozměr: 170 × 170 × 21 mm
- montážní otvor: 155 × 155 mm

8 592920 031650

objednávkové číslo
15 40 221 270
balení
1/4/16

A | 12 WATT | 900 LUMEN | 4 000 KELVIN | NEUTRAL WHITE

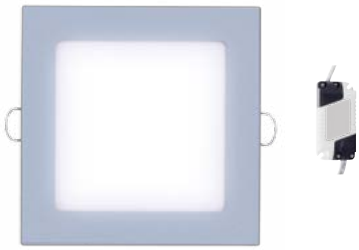

obecné číslo
ZD2242

- náhrada za žárovku: 90 W
- rozměr: 220 × 220 × 21 mm
- montážní otvor: 205 × 205 mm

8 592920 031681

objednávkové číslo
15 40 221 870
balení
1/4/12

A | 18 WATT | 1 300 LUMEN | 4 000 KELVIN | NEUTRAL WHITE

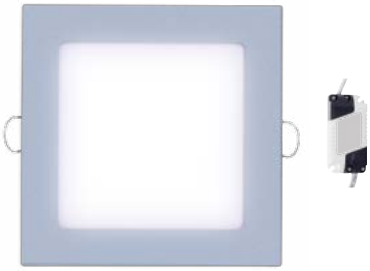

Malé panely LED - přisazené kruhové - bílé

- materiál těla: hliník
- materiál difuzoru: plast (PC)
- typ difuzoru: mléčný
- typ svítidla: přisazené

220–240 V 50/60 Hz | R_a ≥ 80 | IP20

Svítidla vedená v tomto oddíle - výrobce EMOS spol. s r. o. obsahují zabudované světelné zdroje LED. Světelné zdroje v těchto svítidlech nelze vyměnit.

obecné číslo
ZM5121

- náhrada za žárovku: 40 W
- rozměr: Ø 120 × 36 mm

8 592920 023167

objednávkové číslo
15 39 051 010
balení
1/4/16

A+ | 6 WATT | 400 LUMEN | 3 000 KELVIN | WARM WHITE



---

obecné číslo
ZM5122

- náhrada za žárovku: 40 W
- rozměr: Ø 120 × 36 mm

8 592920 023181

objednávkové číslo
15 39 053 010
balení
1/4/16

A+ | 6 WATT | 400 LUMEN | 4 000 KELVIN | NEUTRAL WHITE



---

obecné číslo
ZM5131

- náhrada za žárovku: 70 W
- rozměr: Ø 170 × 36 mm

8 592920 023204

objednávkové číslo
15 39 051 020
balení
1/4/16

A | 12 WATT | 900 LUMEN | 3 000 KELVIN | WARM WHITE

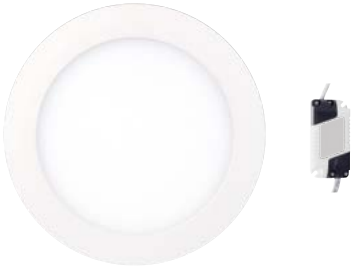

---

obecné číslo
ZM5132

- náhrada za žárovku: 70 W
- rozměr: Ø 170 × 36 mm

8 592920 023228

objednávkové číslo
15 39 053 020
balení
1/4/16

A | 12 WATT | 900 LUMEN | 4 000 KELVIN | NEUTRAL WHITE

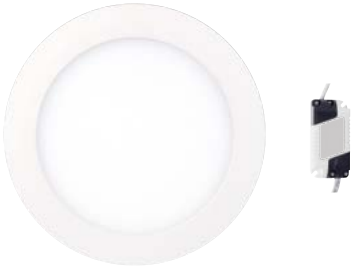

---

obecné číslo
ZM5141

- náhrada za žárovku: 90 W
- rozměr: Ø 225 × 36 mm

8 592920 023242

objednávkové číslo
15 39 051 030
balení
1/4/12

A | 18 WATT | 1 300 LUMEN | 3 000 KELVIN | WARM WHITE

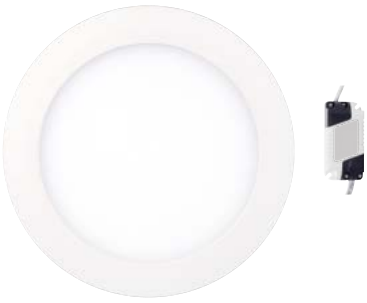

obecné číslo
ZM5142

- náhrada za žárovku: 90 W
- rozměr: Ø 225 × 36 mm

objednávkové číslo
15 39 053 030
balení
1/4/12

A | 18 WATT | 1 300 LUMEN | 4 000 KELVIN | NEUTRAL WHITE

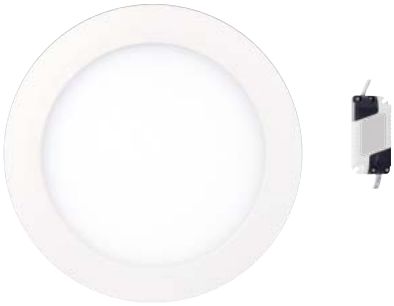

---

obecné číslo
ZM5151

- náhrada za žárovku: 110 W
- rozměr: Ø 300 × 38 mm

objednávkové číslo
15 39 051 040
balení
1/4/8

A | 24 WATT | 1 700 LUMEN | 3 000 KELVIN | WARM WHITE

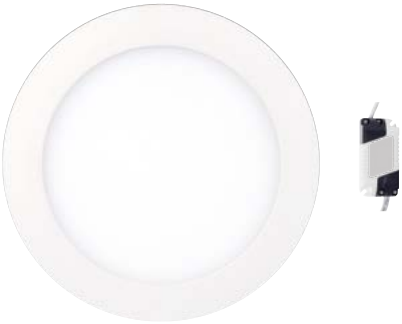

---

obecné číslo
ZM5152

- náhrada za žárovku: 110 W
- rozměr: Ø 300 × 38 mm

objednávkové číslo
15 39 053 080
balení
1/4/8

A | 24 WATT | 1 700 LUMEN | 4 000 KELVIN | NEUTRAL WHITE

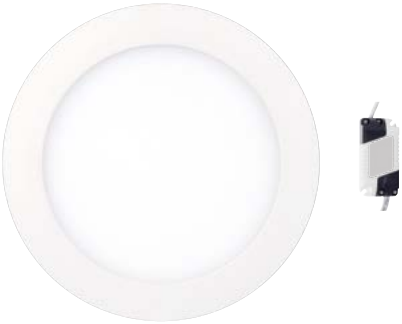

Malé panely LED - přisazené kruhové - stříbrné

- materiál těla: hliník
- materiál difuzoru: plast (PC)
- typ difuzoru: mléčný
- typ svítidla: přisazené

220–240 V 50/60 Hz | R_a ≥ 80 | IP20

Svítidla vedená v tomto oddíle - výrobce EMOS spol. s r. o. obsahují zabudované světelné zdroje LED. Světelné zdroje v těchto svítidlech nelze vyměnit.

obecné číslo
ZM5222

- náhrada za žárovku: 40 W
- rozměr: Ø 120 × 36 mm

objednávkové číslo
15 39 057 110
balení
1/4/16

A+ | 6 WATT | 400 LUMEN | 4 000 KELVIN | NEUTRAL WHITE



obecné číslo
ZM5232

- náhrada za žárovku: 70 W
- rozměr: Ø 170 × 36 mm

8 592920 031742

objednávkové číslo
15 39 057 120
balení
1/4/16

A | 12 WATT | 900 LUMEN | 4 000 KELVIN | NEUTRAL WHITE

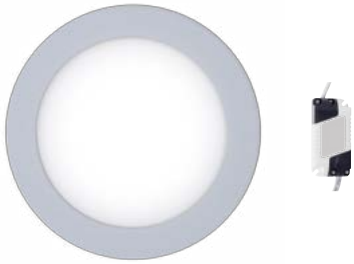

obecné číslo
ZM5242

- náhrada za žárovku: 90 W
- rozměr: Ø 225 × 36 mm

8 592920 031773

objednávkové číslo
15 39 057 130
balení
1/4/12

A | 18 WATT | 1 300 LUMEN | 4 000 KELVIN | NEUTRAL WHITE

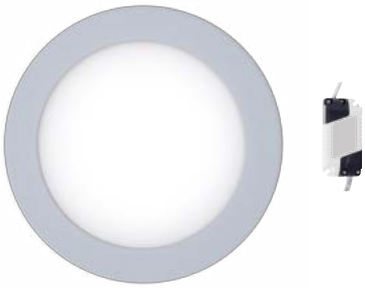

Malé panely LED - přisazené čtvercové - bílé

- materiál těla: hliník
- materiál difuzoru: plast (PC)
- typ difuzoru: mléčný
- typ svítidla: přisazené

220–240 V 50/60 Hz | R_a ≥ 80 | IP20

Svítidla vedená v tomto oddíle - výrobce EMOS spol. s r. o. obsahují zabudované světelné zdroje LED. Světelné zdroje v těchto svítidlech nelze vyměnit.

obecné číslo
ZM6121

- náhrada za žárovku: 40 W
- rozměr: 120 × 120 × 36 mm

8 592920 023327

objednávkové číslo
15 39 061 050
balení
1/4/16

A+ | 6 WATT | 400 LUMEN | 3 000 KELVIN | WARM WHITE

obecné číslo
ZM6122

- náhrada za žárovku: 40 W
- rozměr: 120 × 120 × 36 mm

8 592920 023341

objednávkové číslo
15 39 063 040
balení
1/4/16

A+ | 6 WATT | 400 LUMEN | 4 000 KELVIN | NEUTRAL WHITE

obecné číslo
ZM6131

- náhrada za žárovku: 70 W
- rozměr: 170 × 170 × 36 mm

8 592920 023365

objednávkové číslo
15 39 061 060
balení
1/4/16

A | 12 WATT | 900 LUMEN | 3 000 KELVIN | WARM WHITE

---

obecné číslo
ZM6132

- náhrada za žárovku: 70 W
- rozměr: 170 × 170 × 36 mm

8 592920 023389

objednávkové číslo
15 39 063 050
balení
1/4/16

A | 12 WATT | 900 LUMEN | 4 000 KELVIN | NEUTRAL WHITE

---

obecné číslo
ZM6141

- náhrada za žárovku: 90 W
- rozměr: 225 × 225 × 36 mm

8 592920 023402

objednávkové číslo
15 39 061 070
balení
1/4/12

A | 18 WATT | 1 300 LUMEN | 3 000 KELVIN | WARM WHITE

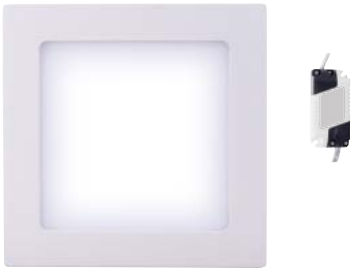

---

obecné číslo
ZM6142

- náhrada za žárovku: 90 W
- rozměr: 225 × 225 × 36 mm

8 592920 023426

objednávkové číslo
15 39 063 060
balení
1/4/12

A | 18 WATT | 1 300 LUMEN | 4 000 KELVIN | NEUTRAL WHITE

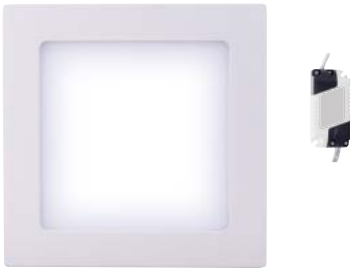

---

obecné číslo
ZM6151

- náhrada za žárovku: 110 W
- rozměr: 300 × 300 × 38 mm

8 592920 023440

objednávkové číslo
15 39 061 080
balení
1/4/8

A | 24 WATT | 1 700 LUMEN | 3 000 KELVIN | WARM WHITE

---

obecné číslo
ZM6152

- náhrada za žárovku: 110 W
- rozměr: 300 × 300 × 38 mm

8 592920 023464

objednávkové číslo
15 39 063 070
balení
1/4/8

A | 24 WATT | 1 700 LUMEN | 4 000 KELVIN | NEUTRAL WHITE

Malé panely LED - přisazené čtvercové - stříbrné

- materiál těla: hliník
- materiál difuzoru: plast (PC)
- typ difuzoru: mléčný
- typ svítidla: přisazené

220–240 V 50/60 Hz | R_a ≥ 80 | IP20

Svítidla vedená v tomto oddíle - výrobce EMOS spol. s r. o. obsahují zabudované světelné zdroje LED. Světelné zdroje v těchto svítidlech nelze vyměnit.

obecné číslo
ZM6222

- náhrada za žárovku: 40 W
- rozměr: 120 × 120 × 36 mm

8 592920 031803

objednávkové číslo
15 39 067 140
balení
1/4/16

A+ | 6 WATT | 400 LUMEN | 4 000 KELVIN | NEUTRAL WHITE



---

obecné číslo
ZM6232

- náhrada za žárovku: 70 W
- rozměr: 170 × 170 × 36 mm

8 592920 031834

objednávkové číslo
15 39 067 150
balení
1/4/16

A | 12 WATT | 900 LUMEN | 4 000 KELVIN | NEUTRAL WHITE



---

obecné číslo
ZM6242

- náhrada za žárovku: 90 W
- rozměr: 225 × 225 × 36 mm

8 592920 031865

objednávkové číslo
15 39 067 160
balení
1/4/12

A | 18 WATT | 1 300 LUMEN | 4 000 KELVIN | NEUTRAL WHITE

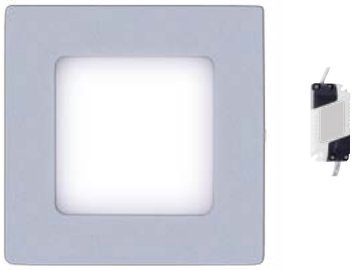

Příslušenství pro panely

obecné číslo
ZZ0060

napětí vstupu: 220–240 V AC ■ napětí na výstupu: 12–28 V DC ■ proud na výstupu: 300 mA ■ příkon: 6 W ■ určeno pro: LED-C/S-6W-WW/CW-IP20 ■ tři stupně stmívání za použití klasického vypínače

8 592920 022795

objednávkové číslo
15 60 000 600
balení
1/0/10

---

obecné číslo
ZZ0120

napětí vstupu: 220–240 V AC ■ napětí na výstupu: 24–48 V DC ■ proud na výstupu: 300 mA ■ příkon: 12 W ■ určeno pro: LED-C/S-12W-WW/CW-IP20 ■ tři stupně stmívání za použití klasického vypínače

8 592920 022818

objednávkové číslo
15 60 001 200
balení
1/0/10

---

obecné číslo
ZZ0180

napětí vstupu: 220–240 V AC ■ napětí na výstupu: 36–72 V DC ■ proud na výstupu: 300 mA ■ příkon: 18 W ■ určeno pro: LED-C/S-18W-WW/CW-IP20 ■ tři stupně stmívání za použití klasického vypínače

8 592920 022832

objednávkové číslo
15 60 001 800
balení
1/0/10

---

obecné číslo
ZZ0240

napětí vstupu: 220–240 V AC ■ napětí na výstupu: 54–84 V DC ■ proud na výstupu: 300 mA ■ příkon: 24 W ■ určeno pro: LED-C/S-24W-WW/CW-IP20 ■ tři stupně stmívání za použití klasického vypínače

8 592920 022856

objednávkové číslo
15 60 002 400
balení
1/0/10

LED osvětlovací lišty |

SMARTBAR

Svítidla vedená v tomto oddíle - výrobce EMOS spol. s r. o. obsahují zabudované světelné zdroje LED. Světelné zdroje v těchto svítidlech nelze vyměnit.

obecné číslo
ZS2010

- délka: 800 mm
- rozměr: 800 × 29 × 10 mm
- úhel vyzařování: 120°

8 592920 015667

objednávkové číslo
15 31 202 010
balení
1/6/18

A | 11 WATT | 700 lm | 3 000 KELVIN | WARM WHITE

obecné číslo
ZS2020

- délka: 800 mm
- rozměr: 800 × 29 × 10 mm
- úhel vyzařování: 120°

8 592920 015698



objednávkové číslo
15 31 201 010
balení
1/6/18

A+ | 11 WATT | 700 lm | 4 000 KELVIN | NEUTRAL WHITE

obecné číslo
ZS2030

- délka: 500 mm
- rozměr: 500 × 29 × 10 mm
- úhel vyzařování: 120°

8 592920 015728



objednávkové číslo
15 31 202 020
balení
1/6/18

A+ | 7,5 WATT | 400 lm | 3 000 KELVIN | WARM WHITE

obecné číslo
ZS2040

- délka: 500 mm
- rozměr: 500 × 29 × 10 mm
- úhel vyzařování: 120°

8 592920 015759

objednávkové číslo
15 31 201 020
balení
1/6/18

A+ | 7,5 WATT | 400 lm | 4 000 KELVIN | NEUTRAL WHITE

Lineární

Svítidla vedená v tomto oddíle - výrobce EMOS spol. s r. o. obsahují zabudované světelné zdroje LED. Světelné zdroje v těchto svítidlech nelze vyměnit.

obecné číslo
ZS2110

- délka: 300 mm
- rozměr: 300 × 23 × 37 mm
- úhel vyzařování: 120°

8 592920 017913

objednávkové číslo
15 31 211 010
balení
1/0/30

A+ | 5 WATT | 500 lm | 4 000 KELVIN | NEUTRAL WHITE

---

obecné číslo
ZS2120

- délka: 600 mm
- rozměr: 600 × 23 × 37 mm
- úhel vyzařování: 120°

8 592920 017937

objednávkové číslo
15 31 211 020
balení
1/0/30

A | 10 WATT | 1 000 lm | 4 000 KELVIN | NEUTRAL WHITE

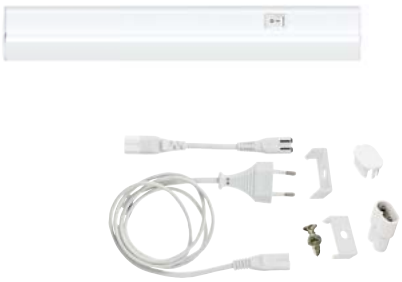

---

obecné číslo
ZS2130

- délka: 860 mm
- rozměr: 860 × 23 × 37 mm
- úhel vyzařování: 120°

8 592920 017951

objednávkové číslo
15 31 211 030
balení
1/0/30

A | 15 WATT | 1 400 lm | 4 000 KELVIN | NEUTRAL WHITE

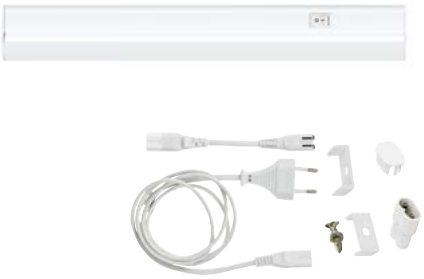

---

obecné číslo
ZS2140

- délka: 1 150 mm
- rozměr: 1 150 × 23 × 37 mm
- úhel vyzařování: 120°

8 592920 017975

objednávkové číslo
15 31 211 040
balení
1/0/30

A | 20 WATT | 1 900 lm | 4 000 KELVIN | NEUTRAL WHITE

LED stolní lampy |

Svítidla vedená v tomto oddíle - výrobce EMOS spol. s r. o. obsahují zabudované světelné zdroje LED. Světelné zdroje v těchto svítidlech nelze vyměnit.

obecné číslo
Z7523B

- barva: černá
- napájecí zdroj: 12 V/360 mA
- síťový napájecí zdroj součástí balení
- rozměr: 120 × 210 × 325 mm

8 592920 015063

objednávkové číslo
15 38 090 200
balení
1/0/8

A | 6 WATT | 320 LUMEN | 5 000 KELVIN | NEUTRAL WHITE

obecné číslo
Z7523W

- barva: bílá
- napájecí zdroj: 12 V/360 mA
- síťový napájecí zdroj součástí balení
- rozměr: 120 × 210 × 325 mm

8 592920 015049

objednávkové číslo
15 38 090 100
balení
1/0/8

A | 6 WATT | 320 LUMEN | 5 000 KELVIN | NEUTRAL WHITE

obecné číslo
Z7551

- barva: černá
- napájecí zdroj: 10 V/350 mA
- síťový napájecí zdroj součástí balení
- rozměr: 120 × 305 × 140 mm

8 595025 397485

objednávkové číslo
15 38 040 100
balení
1/0/8

A++ | 3 WATT | 300 LUMEN | 6 200 KELVIN | COOL WHITE

obecné číslo
Z7552

- barva: bílá
- napájecí zdroj: 10 V/350 mA
- síťový napájecí zdroj součástí balení
- rozměr: 120 × 305 × 140 mm

8 595025 397492

objednávkové číslo
15 38 040 200
balení
1/0/8

A++ | 3 WATT | 300 LUMEN | 6 200 KELVIN | COOL WHITE

obecné číslo
Z7553

- barva: červená
- napájecí zdroj: 10 V/350 mA
- síťový napájecí zdroj součástí balení
- rozměr: 120 × 305 × 140 mm

8 595025 397508

objednávkové číslo
15 38 040 300
balení
1/0/8

A++ | 3 WATT | 300 LUMEN | 6 200 KELVIN | COOL WHITE

obecné číslo
Z7573

barva: černá ■ napájecí zdroj: 12 V/1 000 mA ■ síťový napájecí zdroj součástí balení ■ rozměr: 95 × 140 × 430 mm ■ USB port

8 592920 012284

objednávkové číslo
15 38 060 300
balení
1/0/12

A | 7 WATT | 360 LUMEN | 4 500 KELVIN | NEUTRAL WHITE

---

obecné číslo
Z7571

barva: bílá ■ napájecí zdroj: 12 V/1 000 mA ■ síťový napájecí zdroj součástí balení ■ rozměr: 95 × 140 × 430 mm ■ USB port

8 592920 011546

objednávkové číslo
15 38 060 100
balení
1/0/12

A | 7 WATT | 360 LUMEN | 4 500 KELVIN | WARM WHITE

---

obecné číslo
Z7574

barva: bílá, zelená ■ napájecí zdroj: 12 V/1 000 mA ■ síťový napájecí zdroj součástí balení ■ rozměr: 95 × 140 × 430 mm ■ USB port

8 592920 012307

objednávkové číslo
15 38 060 400
balení
1/0/12

A | 7 WATT | 360 LUMEN | 4 500 KELVIN | NEUTRAL WHITE

---

obecné číslo
Z7575

barva: černá ■ napájecí zdroj: 12 V/1 000 mA ■ napájecí zdroj součástí balení ■ rozměr: 95 × 140 × 350 mm ■ USB port

8 592920 012321

objednávkové číslo
15 38 060 500
balení
1/0/6

A | 7 WATT | 360 LUMEN | 4 500 KELVIN | NEUTRAL WHITE

---

obecné číslo
Z7572

barva: bílá ■ napájecí zdroj: 12 V/1 000 mA ■ napájecí zdroj součástí balení ■ rozměr: 95 × 140 × 350 mm ■ USB port

8 592920 011584

objednávkové číslo
15 38 060 200
balení
1/0/6

A | 7 WATT | 360 LUMEN | 4 500 KELVIN | NEUTRAL WHITE

obecné číslo
Z7591W

barva: bílá ■ typ napájení: baterie ■ integrovaná nabíjecí baterie ■ napájecí zdroj: USB ■ rozměr: 80 × 80 × 255 mm

8 592920 013977

objednávkové číslo
15 38 080 100
balení
1/0/18

A | 2,5 WATT | 170 LUMEN | 5 000 KELVIN | NEUTRAL WHITE

obecné číslo
Z7592W

barva: bílá ■ typ napájení: baterie ■ integrovaná nabíjecí baterie ■ napájecí zdroj: USB ■ rozměr: 100 × 125 × 205 mm

8 592920 014103

objednávkové číslo
15 38 080 200
balení
1/0/30

A | 2,5 WATT | 180 LUMEN | 5 000 KELVIN | NEUTRAL WHITE

obecné číslo
Z7596B

barva: černá ■ napájecí zdroj: 12 V/1 000 mA ■ síťový napájecí zdroj součástí balení ■ USB port

8 592920 027523

objednávkové číslo
15 38 100 200
balení
1/0/12

A+ | 4,5 WATT | 370 LUMEN | 4 000 KELVIN | NEUTRAL WHITE

obecné číslo
Z7596R

barva: červená ■ napájecí zdroj: 12 V/1 000 mA ■ síťový napájecí zdroj součástí balení ■ USB port

8 592920 027530

objednávkové číslo
15 38 100 300
balení
1/0/12

A+ | 4,5 WATT | 370 LUMEN | 4 000 KELVIN | NEUTRAL WHITE

obecné číslo
Z7596W

barva: bílá ■ napájecí zdroj: 12 V/1 000 mA ■ síťový napájecí zdroj součástí balení ■ USB port

8 592920 027547

objednávkové číslo
15 38 100 100
balení
1/0/12

A+ | 4,5 WATT | 370 LUMEN | 4 000 KELVIN | NEUTRAL WHITE

Pohybová čidla PIR

obecné číslo
G1120

objednávkové číslo
14 54 007 200
balení
1/0/40

detekční úhel: 180° ■ detekční dosah: 12 m ■ doba sepnutí: min. 10 sekund, max. 7 minut ■ krytí: IP44 ■ typ senzoru: PIR ■ napájení: 230 V~/50 Hz ■ max. zátěž: 1 200 W

8 592920 032817

---

obecné číslo
G1125

objednávkové číslo
14 54 007 250
balení
1/0/40

detekční úhel: 180° ■ detekční dosah: 12 m ■ doba sepnutí: min. 10 sekund, max. 7 minut ■ krytí: IP44 ■ typ senzoru: PIR ■ napájení: 230 V~/50 Hz ■ max. zátěž: 1 200 W

8 592920 032831

---

obecné číslo
G1140

objednávkové číslo
14 54 009 100
balení
1/0/40

detekční úhel: 180° ■ detekční dosah: 12 m ■ doba sepnutí: min.10 sekund, max. 15 minut ■ krytí: IP65 ■ typ senzoru: PIR ■ napájení: 230 V~/50 Hz ■ max. zátěž: 1 200 W

8 592920 025130

---

obecné číslo
G1150

objednávkové číslo
14 54 009 200
balení
1/0/20

detekční úhel: 360° ■ detekční dosah: 6 m ■ doba sepnutí: min.10 sekund, max. 15 minut ■ krytí: IP20 ■ typ senzoru: PIR ■ napájení: 230 V~/50 Hz ■ max. zátěž: 2 000 W

8 592920 025147

---

obecné číslo
G1130

objednávkové číslo
14 54 008 100
balení
1/0/20

detekční úhel: 360° ■ detekční dosah: 6 m ■ doba sepnutí: min.10 sekund, max. 7 minut ■ krytí: IP20 ■ typ senzoru: PIR ■ napájení: 230 V~/50 Hz ■ max. zátěž: 1 200 W

8 592920 025123

obecné číslo
G1160

objednávkové číslo
14 54 010 100
balení
1/0/36

detekční úhel: 360° ■ detekční dosah: 6 m ■ doba sepnutí: min.10 sekund, max. 15 minut ■ krytí: IP20 ■ typ senzoru: PIR ■ napájení: 230 V~/50 Hz ■ max. zátěž: 1 200 W

8 592920 025154

obecné číslo
G1110

objednávkové číslo
14 54 007 100
balení
1/0/40

detekční úhel: 360° ■ detekční dosah: 6 m ■ doba sepnutí: 5 s, 30 s, 1 min., 3min., 5 min., 8 min ■ krytí: IP20 ■ typ senzoru: PIR ■ napájení: 230 V~/50 Hz ■ max. zátěž: 800 W

8 592920 025109

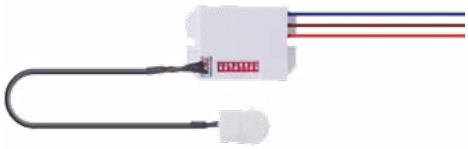

Pohybová čidla MW - microwave

obecné číslo
G1180

objednávkové číslo
14 54 012 100
balení
1/0/20

detekční úhel: 360° ■ detekční dosah: 8 m ■ doba sepnutí: min. 10 sekund, max. 12 minut ■ krytí: IP20 ■ typ senzoru: mikrovlnný ■ napájení: 230 V~/50 Hz ■ max. zátěž: 1 200 W

8 592920 025178

obecné číslo
G1190

objednávkové číslo
14 54 013 100
balení
1/0/24

detekční úhel: 360° ■ detekční dosah: 8 m ■ doba sepnutí: min. 10 sekund, max. 12 minut ■ krytí: IP20 ■ typ senzoru: mikrovlnný ■ napájení: 230 V~/50 Hz ■ max. zátěž: 1 200 W

8 592920 025185

obecné číslo
G1210

objednávkové číslo
14 54 014 100
balení
1/0/80

detekční úhel: 360° ■ detekční dosah: 15 m ■ doba sepnutí: min. 10 sekund, max. 12 minut ■ krytí: IP20 ■ typ senzoru: mikrovlnný ■ napájení: 230 V~/50 Hz ■ max. zátěž: 1 200 W

8 592920 025192

LED noční světla 230 V AC

obecné číslo
P3304

objednávkové číslo
14 56 000 040
balení
1/0/40

typové označení: LX-LD-108P
- zdroj světla: 8× LED Ø 5 mm
- napájení: 230 V~/50 Hz
- automatické zapnutí / vypnutí
- fotosenzor
- pohybové čidlo
- časová prodleva: 30 sekund +/- 3 sekundy
- detekční dosah: 5 m
- rozměr: 70 × 75 mm
- prodejní obal: 1 ks, blistr

8 595025 380463

PIR 120° max 5 m

SENSOR

obecné číslo
P3307

objednávkové číslo
14 56 000 070
balení
1/10/60

typové označení: E-34202
- zdroj světla: 3× LED Ø 5 mm
- napájení: 230 V~/50 Hz, max. 0,63 W
- automatické zapnutí / vypnutí
- fotosenzor
- rozměr: Ø 81 mm
- prodejní obal: 1 ks, blistr

8 592920 012901

SENSOR

obecné číslo
P3301

objednávkové číslo
14 56 000 010
balení
1/12/48

typové označení: 0150-3 (E-497-2)
- zdroj světla: 0,5 W LED
- napájení: 230 V~/50 Hz
- automatické zapnutí / vypnutí
- fotosenzor
- natáčení: 360°
- rozměr: 45 × 55 mm
- prodejní obal: 1 ks, blistr

8 595025 360281

SENSOR

obecné číslo
P3302

objednávkové číslo
14 56 000 011
balení
1/12/72

typové označení: 7081NL
- zdroj světla: 5× LED Ø 5 mm
- napájení: 230 V~/50 Hz, 0,6 W
- vypínač
- rozměr: 53 × 65 mm
- prodejní obal: 1 ks, blistr

8 595025 365750

obecné číslo
P3306

objednávkové číslo
14 56 000 060
balení
1/12/48

typové označení: EMN100
- zdroj světla: 3× LED Ø 5 mm
- napájení: 230 V~/50 Hz, max. 0,5 W
- automatické zapnutí / vypnutí
- fotosenzor
- rozměr: 50 × 70 mm
- prodejní obal: 1 ks, blistr

8 592920 002148

SENSOR

Lapač hmyzu elektrický 230 V

obecné číslo
P4103

objednávkové číslo
14 48 000 030
balení
1/0/12

typové označení: IK105-4W
- zdroj světla: UV-A zářivka 4 W
- délka napájecího vodiče: 1 m
- rozměr: 125 × 245 mm

8 595025 376459

Meteorologické stanice

obecné číslo
E8468

objednávkové číslo
26 06 151 000
balení
1/8/16

8 592920 033128

typové označení: E8468 ■ hodiny řízené DCF signálem ■ barevný displej (black mask) trvale podsvícený ■ časová pásma ■ budík ■ opakované buzení ■ vnitřní teplota: -5 °C až +50 °C ■ venkovní teplota: -20 °C až +60 °C ■ venkovní vlhkost: 20 % až 90 % RV ■ vnitřní vlhkost: 10 % až 99 % RV ■ min. a max. teplota ■ předpověď počasí ■ bezdrátové čidlo ■ možné další čidlo: až 3 čidla (E08400) ■ napájení čidla: 2× 1,5 V AA (nejsou součástí balení) ■ napájení stanice: 1× CR2032 (součástí balení) ■ síťový adaptér: 4,5 V DC/300 mA (součástí balení) ■ rozměr hlavní jednotky (v × š × h): 109 × 139 × 59,5 mm ■ rozměr čidla (v × š × h): 100 × 65 × 35 mm ■ velikost displeje (v × š): 70 × 122 mm

obecné číslo
E8466

objednávkové číslo
26 06 150 000
balení
1/8/16

8 592920 033098

typové označení: E8466 ■ hodiny řízené DCF signálem ■ barevný displej (black mask) trvale podsvícený ■ datum ■ kalendář ■ budík: 2× ■ opakované buzení ■ projekce času a teploty ■ vnitřní teplota: -5 °C až +50 °C ■ venkovní teplota: -20 °C až +60 °C ■ min. a max. teplota ■ předpověď počasí ■ bezdrátové čidlo ■ možné další čidlo: až 3 čidla (E08400) ■ napájení čidla: 2× 1,5 V AA (nejsou součástí balení) ■ napájení stanice: 1× CR2032 (součástí balení) ■ síťový adaptér: 4,5 V DC/300 mA (součástí balení) ■ rozměr hlavní jednotky (v × š × h): 80 × 163 × 56 mm ■ rozměr čidla (v × š × h): 100 × 65 × 35 mm ■ velikost displeje (v × š): 42 × 102 mm

obecné číslo
E5201

objednávkové číslo
26 06 141 000
balení
1/10/20

typové označení: E5201 ■ hodiny řízené DCF signálem ■ trvalé LED podsvícení displeje ■ časová pásma ■ datum ■ budík ■ opakované buzení ■ vnitřní teplota: 0 °C až +50 °C ■ venkovní teplota: -50 °C až +70 °C ■ předpověď počasí ■ bezdrátové čidlo ■ drátová sonda k čidlu: 0,9 m ■ napájení čidla: 2× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení) ■ napájení stanice: 3× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení) ■ síťový adaptér: 4,5 V DC/500 mA (součástí balení) ■ rozměr hlavní jednotky (v × š × h): 96 × 178 × 51 mm ■ rozměr čidla (v × š × h): 110 × 38 × 26 mm ■ velikost displeje (v × š): 81 × 178 mm

8 592920 021859

DCF °C 30 m

obecné číslo
E5062

objednávkové číslo
26 06 144 000
balení
1/10/20

typové označení: E5062 ■ hodiny řízené DCF signálem ■ barevný displej (black mask) trvale podsvícený ■ časová pásma ■ datum ■ kalendář ■ budík ■ opakované buzení ■ vnitřní teplota: 0 °C až +50 °C ■ venkovní teplota: -50 °C až +70 °C ■ venkovní vlhkost: 20 % až 90 % RV ■ vnitřní vlhkost: 20 % až 90 % RV ■ min. a max. teplota ■ předpověď počasí ■ trend tlaku ■ bezdrátové čidlo ■ drátová sonda k čidlu: 1 m ■ možnost pověšení na zeď ■ napájení čidla: 2× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení) ■ napájení stanice: 2× 1,5 V AA (nejsou součástí balení) ■ síťový adaptér: 4,5 V DC/150 mA (součástí balení) ■ rozměr hlavní jednotky (v × š × h): 110 × 145 × 45 mm ■ rozměr čidla (v × š × h): 100 × 60 × 21 mm ■ velikost displeje (v × š): 78 × 124 mm

8 592920 021835

DCF °C % MAX MEMORY MIN 50 m

obecné číslo
E4971B

objednávkové číslo
26 06 136 100
balení
1/0/12

typové označení: E4971B ■ hodiny řízené DCF signálem ■ trvalé LED podsvícení displeje ■ časová pásma ■ datum ■ kalendář ■ budík ■ opakované buzení ■ vnitřní teplota: 0 °C až +50 °C ■ venkovní teplota: -20 °C až +50 °C ■ venkovní vlhkost: 20 % až 95 % RV ■ vnitřní vlhkost: 20 % až 95 % RV ■ min. a max. teplota ■ předpověď počasí ■ bezdrátové čidlo ■ dosah čidla: až 30 m ■ možné další čidlo: až 3 čidla (E04971) ■ napájení čidla: 2× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení) ■ napájení stanice: 3× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení) ■ síťový adaptér: 3,6 V DC/200 mA (součástí balení) ■ rozměr hlavní jednotky (v × š × h): 181 × 79 × 55 mm ■ rozměr čidla (v × š × h): 63 × 62 × 20 mm ■ velikost displeje (v × š): 128 × 52 mm

8 592920 010716

DCF °C % MEMORY MAX MIN 30 m

obecné číslo
E4971

objednávkové číslo
26 06 136 000
balení
1/0/12

typové označení: E4971 ■ hodiny řízené DCF signálem ■ trvalé LED podsvícení displeje ■ časová pásma ■ datum ■ kalendář ■ budík ■ opakované buzení ■ vnitřní teplota: 0 °C až +50 °C ■ venkovní teplota: -20 °C až +50 °C ■ venkovní vlhkost: 20 % až 95 % RV ■ vnitřní vlhkost: 20 % až 95 % RV ■ min. a max. teplota ■ předpověď počasí ■ bezdrátové čidlo ■ dosah čidla: až 30 m ■ možné další čidlo: až 3 čidla (E04971) ■ napájení čidla: 2× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení) ■ napájení stanice: 3× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení) ■ síťový adaptér: 3,6 V DC/200 mA (součástí balení) ■ rozměr hlavní jednotky (v × š × h): 181 × 79 × 55 mm ■ rozměr čidla (v × š × h): 63 × 62 × 20 mm ■ velikost displeje (v × š): 128 × 52 mm

8 592920 010709

DCF °C % MEMORY MAX MIN 30 m

obecné číslo
E5068

objednávkové číslo
26 06 142 000
balení
1/10/20

typové označení: E5068 ■ hodiny řízené DCF signálem ■ LED podsvícení displeje ■ časová pásma ■ datum ■ kalendář ■ budík: 2× ■ opakované buzení ■ vnitřní teplota: 0 °C až +50 °C ■ venkovní teplota: -50 °C až +70 °C ■ venkovní vlhkost: 20 % až 95 % RV ■ vnitřní vlhkost: 20 % až 95 % RV ■ min. a max. teplota ■ předpověď počasí ■ fáze měsíce ■ bezdrátové čidlo ■ možné další čidlo: až 3 čidla (E05018) ■ drátová sonda k čidlu: 1 m ■ možnost pověšení na zeď ■ napájení čidla: 2× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení) ■ napájení stanice: 2× 1,5 V AA (nejsou součástí balení) ■ rozměr hlavní jednotky (v × š × h): 110 × 147 × 45 mm ■ rozměr čidla (v × š × h): 100 × 60 × 21 mm ■ velikost displeje (v × š): 78 × 124 mm

8 592920 021842

DCF | °C | % | MEMORY (MAX / MIN) | 80 m

---

obecné číslo
E5018

objednávkové číslo
26 06 126 000
balení
1/10/20

typové označení: AOK-5018B ■ hodiny řízené DCF signálem ■ LED podsvícení displeje ■ časová pásma ■ datum ■ kalendář ■ budík ■ opakované buzení ■ vnitřní teplota: 0 °C až +50 °C ■ venkovní teplota: -50 °C až +70 °C ■ venkovní vlhkost: 20 % až 95 % RV ■ vnitřní vlhkost: 20 % až 95 % RV ■ min. a max. teplota ■ předpověď počasí ■ teplotní výstraha ■ trend tlaku ■ barometr ■ korekce nadmořské výšky ■ fáze měsíce ■ bezdrátové čidlo ■ možné další čidlo: až 3 čidla (E05018) ■ drátová sonda k čidlu: 1 m ■ možnost pověšení na zeď ■ napájení čidla: 2× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení) ■ napájení stanice: 2× 1,5 V AA (nejsou součástí balení) ■ rozměr hlavní jednotky (v × š × h): 133 × 190 × 33 mm ■ rozměr čidla (v × š × h): 100 × 60 × 21 mm ■ velikost displeje (v × š): 78 × 123 mm

8 595025 386663

DCF | °C | % | MEMORY (MAX / MIN) | 30 m

obecné číslo
E8737

objednávkové číslo
26 06 143 000
balení
1/0/20

typové označení: E8737 ■ hodiny řízené DCF signálem ■ trvalé LED podsvícení displeje ■ časová pásma ■ datum ■ kalendář ■ budík ■ opakované buzení ■ vnitřní teplota: 0 °C až +50 °C ■ venkovní teplota: -40 °C až +70 °C ■ venkovní vlhkost: 20 % až 90 % RV ■ vnitřní vlhkost: 20 % až 90 % RV ■ předpověď počasí ■ trend tlaku ■ barometr ■ fáze měsíce ■ bezdrátové čidlo ■ možné další čidlo: 1 čidlo ■ možnost pověšení na zeď ■ napájení čidla: 2× 1,5 V AA (nejsou součástí balení) ■ napájení stanice: 3× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení) ■ síťový adaptér: 4,5 V DC/150 mA (není součástí balení) ■ rozměr hlavní jednotky (v × š × h): 125 × 173 × 22 mm ■ rozměr čidla (v × š × h): 107 × 37 × 23 mm ■ velikost displeje (v × š): 74 × 113 mm

8 592920 021880

DCF °C % MEMORY MAX MIN 80 m

obecné číslo
E0503

objednávkové číslo
26 06 138 000
balení
1/0/20

typové označení: E0503 ■ hodiny řízené DCF signálem ■ LED podsvícení displeje ■ dotykový displej ■ časová pásma ■ datum ■ kalendář ■ budík ■ opakované buzení ■ vnitřní teplota: 0 °C až +50 °C ■ venkovní teplota: -10 °C až +50 °C ■ venkovní vlhkost: 20 % až 90 % RV ■ vnitřní vlhkost: 20 % až 99 % RV ■ min. a max. teplota ■ předpověď počasí ■ trend tlaku ■ fáze měsíce ■ bezdrátové čidlo ■ možné další čidlo: až 3 čidla (E05020) ■ napájení čidla: 2× 1,5 V AA (nejsou součástí balení) ■ napájení stanice: 2× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení) ■ rozměr hlavní jednotky (v × š × h): 144 × 103 × 30 mm ■ rozměr čidla (v × š × h): 105 × 53 × 23 mm ■ velikost displeje (v × š): 68 × 110 mm

8 592920 010778

DCF °C % MEMORY MAX MIN 65 m

obecné číslo
E0502

objednávkové číslo
26 06 132 000
balení
1/0/18

typové označení: WSA-502 ■ hodiny řízené DCF signálem ■ LED podsvícení displeje ■ časová pásma ■ datum ■ kalendář ■ budík ■ opakované buzení ■ vnitřní teplota: -10 °C až +60 °C ■ venkovní teplota: -40 °C až +60 °C ■ venkovní vlhkost: 20 % až 99 % RV ■ vnitřní vlhkost: 20 % až 99 % RV ■ min. a max. teplota ■ předpověď počasí ■ trend tlaku ■ fáze měsíce ■ bezdrátové čidlo ■ možné další čidlo: až 3 čidla (E05020) ■ možnost pověšení na zeď ■ napájení čidla: 2× 1,5 V AA (nejsou součástí balení) ■ napájení stanice: 3× 1,5 V AA (nejsou součástí balení) ■ rozměr hlavní jednotky (v × š × h): 168 × 100 × 28 mm ■ rozměr čidla (v × š × h): 105 × 53 × 23 mm ■ velikost displeje (v × š): 110 × 68 mm

8 595025 397430

DCF | °C | % | MEMORY (MAX / MIN) | 75 m

---

obecné číslo
E3070

objednávkové číslo
26 06 139 000
balení
1/0/36

typové označení: E3070 ■ hodiny řízené DCF signálem ■ LED podsvícení displeje ■ časová pásma ■ datum ■ kalendář ■ budík ■ opakované buzení ■ vnitřní teplota: 0 °C až +50 °C ■ venkovní teplota: -20 °C až +60 °C ■ vnitřní vlhkost: 20 % až 90 % RV ■ předpověď počasí ■ fáze měsíce ■ bezdrátové čidlo ■ možné další čidlo: až 3 čidla (E03070) ■ napájení čidla: 2× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení) ■ napájení stanice: 3× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení) ■ rozměr hlavní jednotky (v × š × h): 100 × 139 × 52 mm ■ rozměr čidla (v × š × h): 84 × 64 × 25 mm ■ velikost displeje (v × š): 61 × 111 mm

8 592920 010785

DCF | °C | % | 30 m

obecné číslo
E8236

objednávkové číslo
26 06 149 000
balení
1/20/40

typové označení: E8236 ■ hodiny řízené DCF signálem ■ LED podsvícení displeje ■ časová pásma ■ datum ■ budík: 2× ■ opakované buzení ■ vnitřní teplota: -10 °C až +50 °C ■ venkovní teplota: -40 °C až +60 °C ■ venkovní vlhkost: 20 % až 95 % RV ■ vnitřní vlhkost: 20 % až 95 % RV ■ min. a max. teplota ■ předpověď počasí ■ barometr ■ bezdrátové čidlo ■ možné další čidlo: až 3 čidla (E05018) ■ napájení čidla: 2× 1,5 V AA (nejsou součástí balení) ■ napájení stanice: 2× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení) ■ rozměr hlavní jednotky (v × š × h): 110 × 110 × 47 mm ■ rozměr čidla (v × š × h): 108 × 40 × 21 mm ■ velikost displeje (v × š): 70 × 70 mm

8 592920 032152

DCF | °C | % | MEMORY (MAX / MIN) | 35 m

---

obecné číslo
E0211

objednávkové číslo
26 06 146 000
balení
1/4/8

typové označení: E0211 ■ hodiny řízené DCF signálem ■ LED podsvícení displeje ■ časová pásma ■ datum ■ kalendář ■ budík: 2× ■ opakované buzení ■ projekce času ■ vnitřní teplota: 0 °C až +50 °C ■ venkovní teplota: -20 °C až +60 °C ■ venkovní vlhkost: 20 % až 90 % RV ■ vnitřní vlhkost: 20 % až 90 % RV ■ min. a max. teplota ■ předpověď počasí ■ teplotní výstraha ■ barometr ■ bezdrátové čidlo ■ možné další čidlo: až 3 čidla (E05018) ■ napájení čidla: 2× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení) ■ napájení stanice: 3× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení) ■ rozměr hlavní jednotky (v × š × h): 110 × 178 × 33 mm ■ rozměr čidla (v × š × h): 95 × 60 × 27 mm ■ velikost displeje (v × š): 45 × 95 mm

8 592920 032046

DCF | °C | % | MEMORY (MAX / MIN) | 30 m

obecné číslo
E0300

objednávkové číslo
26 06 147 000
balení
1/0/50

typové označení: E0300 ■ hodiny řízené DCF signálem ■ časová pásma ■ kalendář ■ budík ■ opakované buzení ■ vnitřní teplota: 0 °C až +50 °C ■ venkovní teplota: -20 °C až +70 °C ■ vnitřní vlhkost: 20 % až 95 % RV ■ min. a max. teplota ■ předpověď počasí ■ fáze měsíce ■ bezdrátové čidlo ■ možné další čidlo: až 3 čidla (E05018) ■ možnost pověšení na zeď ■ napájení čidla: 2× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení) ■ napájení stanice: 2× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení) ■ rozměr hlavní jednotky (v × š × h): 115 × 69 × 22 mm ■ rozměr čidla (v × š × h): 84 × 64 × 26 mm ■ velikost displeje (v × š): 53 × 40 mm

8 592920 032541

obecné číslo
E0117

objednávkové číslo
26 06 001 000
balení
1/20/100

typové označení: TD-117AB ■ hodiny: quartz ■ datum ■ kalendář ■ budík ■ opakované buzení ■ vnitřní teplota: -9 °C až +70 °C ■ venkovní teplota: -50 °C až +90 °C, rozlišení 1 °C ■ vnitřní vlhkost: 20 % až 90 % RV ■ min. a max. teplota ■ předpověď počasí ■ teplotní výstraha ■ drátová sonda k čidlu: 1,7 m ■ napájení stanice: 2× LR1130 (součástí balení) ■ rozměr hlavní jednotky (v × š × h): 109 × 70 × 16 mm ■ rozměr čidla (v × š × h): ■ velikost displeje (v × š): 79 × 45 mm

8 595025 389640

Teploměry

obecné číslo
E3078

objednávkové číslo
26 03 119 000
balení
1/0/20

typové označení: E3078 ■ hodiny řízené DCF signálem ■ LED podsvícení displeje ■ časová pásma ■ budík ■ opakované buzení ■ vnitřní teplota: 0 °C až +50 °C ■ venkovní teplota: -20 °C až +60 °C ■ min. a max. teplota ■ bezdrátové čidlo ■ možné další čidlo: 3 (E05018) ■ možnost pověšení na zeď ■ napájení stanice: 2× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení) ■ napájení čidla: 2× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení) ■ rozměr hlavní jednotky (v × š × h): 173 × 55 × 25 mm ■ rozměr čidla (v × š × h): 84 × 64 × 25 mm ■ velikost displeje (v × š): 108 × 36 mm

8 592920 021897

DCF | °C | MAX MEMORY MIN | 30 m

obecné číslo
E0107

objednávkové číslo
26 03 115 000
balení
1/0/30

typové označení: E0107T ■ hodiny řízené DCF signálem ■ LED podsvícení displeje ■ časová pásma ■ vnitřní teplota: -9 °C až +50 °C ■ venkovní teplota: -50 °C až +70 °C ■ min. a max. teplota ■ bezdrátové čidlo ■ možnost pověšení na zeď ■ napájení stanice: 2× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení) ■ napájení čidla: 2× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení) ■ rozměr hlavní jednotky (v × š × h): 152 × 82 × 25 mm ■ rozměr čidla (v × š × h): 95 × 60 × 27 mm ■ velikost displeje (v × š): 74 × 54 mm

8 595025 397348

DCF | °C | MAX MEMORY MIN | 60 m

obecné číslo
E0042

objednávkové číslo
26 03 118 000
balení
1/0/30

typové označení: E0042 ■ vnitřní teplota: 0 °C až +60 °C ■ venkovní teplota: -40 °C až +60 °C ■ bezdrátové čidlo ■ možnost pověšení na zeď ■ napájení stanice: 2× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení) ■ napájení čidla: 2× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení) ■ rozměr hlavní jednotky (v × š × h): 85 × 56 × 18 mm ■ rozměr čidla (v × š × h): 68 × 49 × 20 mm ■ velikost displeje (v × š): 39 × 34 mm

8 592920 010761

°C | 100 m

obecné číslo
E8471

objednávkové číslo
26 03 014 000
balení
1/36/72

typové označení: RS8471 ■ vnitřní teplota: -10 °C až +50 °C ■ vnitřní vlhkost: 20 % až 99 % RV ■ venkovní teplota: -50 °C až +70 °C ■ min. a max. teplota ■ teplotní výstraha ■ teplotní index ■ drátová sonda k čidlu: 2 m ■ možnost pověšení na zeď ■ napájení stanice: 2× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení) ■ rozměr hlavní jednotky (v × š × h): 117 × 106 × 22 mm ■ velikost displeje (v × š): 76 × 64 mm

8 592920 010983

obecné číslo
E0301

objednávkové číslo
26 03 008 000
balení
1/25/100

typové označení: THW301 ■ vnitřní teplota: 0 °C až +50 °C ■ vnitřní vlhkost: 25 % až 95 % RV ■ venkovní teplota: -50 °C až +60 °C ■ min. a max. teplota ■ teplotní index ■ drátová sonda k čidlu: 3 m ■ možnost pověšení na zeď ■ napájení stanice: 1× 1,5 V AAA (není součástí balení) ■ rozměr hlavní jednotky (v × š × h): 60 × 85 × 18 mm ■ velikost displeje (v × š): 30 × 43 mm

8 595025 354716

obecné číslo
E0041

objednávkové číslo
26 03 013 000
balení
1/0/30

typové označení: E0041 ■ vnitřní teplota: 0 °C až +60 °C ■ venkovní teplota: -40 °C až +60 °C ■ drátová sonda k čidlu: 2 m ■ možnost pověšení na zeď ■ napájení stanice: 2× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení) ■ rozměr hlavní jednotky (v × š × h): 85 × 57 × 18 mm ■ velikost displeje (v × š): 40 × 34 mm

8 592920 010754

obecné číslo
E2100

objednávkové číslo
26 03 009 000
balení
1/25/100

typové označení: 02101 ■ vnitřní teplota: -10 °C až +50 °C ■ venkovní teplota: -50 °C až +70 °C ■ min. a max. teplota ■ drátová sonda k čidlu: 3 m ■ možnost pověšení na zeď ■ napájení stanice: 1× 1,5 V LR44 (součástí balení) ■ rozměr hlavní jednotky (v × š × h): 88 × 52 × 12 mm ■ velikost displeje (v × š): 17 × 40 mm (2×)

8 595025 365217

obecné číslo
E0114

objednávkové číslo
26 03 117 000
balení
1/0/50

typové označení: E0114 ■ hodiny: quartz ■ LED podsvícení displeje ■ datum ■ budík ■ opakované buzení ■ vnitřní teplota: 0 °C až +50 °C ■ vnitřní vlhkost: 20 % až 90 % RV ■ min. a max. teplota ■ napájení stanice: 1× 1,5 V AA (není součástí balení) ■ rozměr hlavní jednotky (v × š × h): 93 × 93 × 37 mm ■ velikost displeje (v × š): 65 × 60 mm

8 592920 010747

obecné číslo
E1278

objednávkové číslo
26 03 201 000
balení
1/30/60

typové označení: RST01278 ■ venkovní teplota: -30 °C až +70 °C ■ venkovní vlhkost: 20 % až 99 % RV ■ teplotní výstraha ■ napájení stanice: 1× 1,5 V AAA (není součástí balení) ■ rozměr hlavní jednotky (v × š × h): 105 × 95 × 27 mm ■ velikost displeje (v × š): 85 × 75 mm

8 595025 374318

obecné číslo
E3335

objednávkové číslo
26 03 202 000
balení
1/0/98

typové označení: OT3335S ■ hodiny: quartz ■ venkovní teplota: -30 °C až +60 °C ■ min. a max. teplota ■ napájení stanice: 1× 3 V CR2032 (součástí balení), solární napájení ■ rozměr hlavní jednotky (v × š × h): 97 × 90 × 28 mm ■ velikost displeje (v × š): 53 × 53 mm

8 595025 397461

Náhradní čidla

obecné číslo
E05018

objednávkové číslo
26 93 000 120
balení
1/0/100

typové označení: AOK2011 ■ určeno pro typ hlavní jednotky: AOK-5018B, AOK-5060, S627BS, IB303TR, E0107T, IW001-DCF, IW003-DCF, E5068, E5062, E3078, E0300, E8236, E0211, E3010 ■ ukazatel venkovní vlhkosti: 20 % až 95 % RV ■ provozní teplota: -50 °C až +70 °C ■ napájení: 2× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení) ■ rozměr: 100 × 60 × 21 mm

8 595025 392770

°C % 30 m

---

obecné číslo
E05020

objednávkové číslo
26 93 000 140
balení
1/0/100

typové označení: THX502 ■ určeno pro typ hlavní jednotky: WSA-502, E0503 ■ ukazatel venkovní vlhkosti: 20 % až 90 % RV ■ dosah ve volném prostoru: až 75 m ■ provozní teplota: -40 °C až +60 °C ■ napájení: 2× 1,5 V AA (nejsou součástí balení) ■ rozměr: 105 × 53 × 23 mm

8 595025 399274

°C % 75 m

---

obecné číslo
E04971

objednávkové číslo
26 93 000 170
balení
1/0/200

typové označení: E04971 ■ určeno pro typ hlavní jednotky: E4971, E4971B ■ ukazatel venkovní vlhkosti: 20 % až 95 % RV ■ provozní teplota: -20 °C až +50 °C ■ napájení: 2× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení) ■ rozměr: 62 × 63 × 20 mm

8 592920 011263

°C % 30 m

---

obecné číslo
E03070

objednávkové číslo
26 93 000 180
balení
1/0/100

typové označení: E03070 ■ určeno pro typ hlavní jednotky: E3070■ provozní teplota: -30 °C až +60 °C ■ napájení: 2× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení) ■ rozměr: 84 × 64 × 25 mm

8 592920 018170

°C 30 m

---

obecné číslo
E08400

objednávkové číslo
26 93 000 160
balení
1/0/50

typové označení: C8340C ■ určeno pro typ hlavní jednotky: C8403D, C8404C, C8405D, E8468, E8466 ■ ukazatel venkovní vlhkosti: 20 % až 90 % RV ■ provozní teplota: -40 °C až +70 °C ■ napájení: 2× 1,5 V AA (nejsou součástí balení) ■ rozměr: 64 × 100 × 35 mm

8 592920 000687

°C % 50 m

Budíky

obecné číslo
E0156

objednávkové číslo
26 01 210 000
balení
1/10/20

typové označení: PCR156 ■ hodiny řízené DCF signálem ■ LED podsvícení displeje ■ datum ■ časová pásma ■ kalendář ■ budík: 2× ■ opakované buzení ■ projekce času a teploty na stěnu ■ rotace projekce ■ vnitřní teplota ■ napájení budíku: 2× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení), síťový adaptér: 3 V DC/100 mA (součástí balení) ■ rozměr (v × š × h): 106 × 152 × 43 mm ■ velikost displeje (v × š): 38 × 47 mm

8 595025 394880

DCF SNOOZE 2× 10 DAY °C

---

obecné číslo
E9270

objednávkové číslo
26 01 109 000
balení
1/20/40

typové označení: E9270 ■ hodiny řízené DCF signálem ■ LED podsvícení displeje ■ datum ■ časová pásma ■ kalendář ■ budík: 2× ■ opakované buzení ■ vnitřní teplota ■ napájení budíku: 2× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení) ■ rozměr (v × š × h): 93 × 72 × 44 mm ■ velikost displeje (v × š): 50 × 50 mm, 11 × 50 mm

8 592920 021873

DCF SNOOZE 10 DAY °C

---

obecné číslo
E0126

objednávkové číslo
26 01 110 000
balení
1/25/50

typové označení: E0126 ■ hodiny řízené DCF signálem ■ LED podsvícení displeje ■ datum ■ časová pásma ■ kalendář ■ budík ■ opakované buzení ■ vnitřní teplota ■ napájení budíku: 2× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení) ■ rozměr (v × š × h): 79 × 77 × 29 mm ■ velikost displeje (v × š): 50 × 46 mm

8 592920 032015

DCF SNOOZE 10 DAY °C

---

obecné číslo
E0113

objednávkové číslo
26 01 108 000
balení
1/0/50

typové označení: E0113 ■ hodiny řízené DCF signálem ■ LED podsvícení displeje ■ datum ■ časová pásma ■ kalendář ■ budík ■ opakované buzení ■ vnitřní teplota ■ napájení budíku: 1× 1,5 V AA (není součástí balení) ■ rozměr (v × š × h): 93 × 93 × 37 mm ■ velikost displeje (v × š): 65 × 60 mm

8 592920 010730

DCF SNOOZE 10 DAY °C

Nástěnné hodiny

obecné číslo
E9280

objednávkové číslo
26 02 007 000
balení
1/0/20

typové označení: E9280 ■ hodiny řízené DCF signálem ■ datum ■ vnitřní teplota ■ vnitřní vlhkost ■ budík ■ kalendář ■ napájení: 4× 1,5 V AA (nejsou součástí balení) ■ možnost pověšení na zeď ■ velikost displeje (v × š): 192 × 164 mm ■ rozměr: 240 × 212 × 25 mm

8 592920 021866

DCF SNOOZE DAY °C

Kuchyňské váhy

for kitchen

dTest
www.dtest.cz

EMOS
EV019

velmi dobrá kvalita
hodnocení: 86 %
v testu: 16 výrobků
dTest 5/2016

dTest
www.dtest.sk

EMOS
EV019

veľmi dobrá kvalita
hodnotenie: 86 %
v teste: 16 výrobkov
dTest 5/2016

obecné číslo
EV019

objednávkové číslo
26 17 001 900
balení
1/0/4

typové označení: EV019 ■ podsvícený displej ■ povrch váhy: tvrzené sklo ■ funkce dovažování ■ maximální zátěž: 5 kg ■ přesnost vážení: 1 g ■ jednotky váhy: g, lb, oz ■ napájení: 3× 1,5 V AAA (součástí balení) ■ rozměr: 21 × 159 × 209 mm

8 592920 018910

extra RYCHLÁ

obecné číslo
EV012

objednávkové číslo
26 17 001 200
balení
1/0/12

typové označení: PT-836 ■ podsvícený displej ■ povrch váhy: nerez ■ funkce dovažování ■ maximální zátěž: 5 kg ■ přesnost vážení: 1 g ■ jednotky váhy: g, oz, lb, kg ■ napájení: 2× 3 V CR2032 (součástí balení) ■ rozměr: 15 × 163 × 221 mm

8 595025 393982

obecné číslo
EV014

objednávkové číslo
26 17 001 400
balení
1/0/20

typové označení: TY3101 ■ povrch váhy: tvrzené sklo ■ funkce dovažování ■ maximální zátěž: 5 kg ■ přesnost vážení: 1 g ■ jednotky váhy: g, oz, lb, kg ■ napájení: 1× 3 V CR2032 (součástí balení) ■ rozměr: 15 × 152 × 219 mm

8 592920 006900

obecné číslo
EV014B

objednávkové číslo
26 17 001 401
balení
1/0/20

typové označení: TY3101B ■ povrch váhy: tvrzené sklo ■ funkce dovažování ■ maximální zátěž: 5 kg ■ přesnost vážení: 1 g ■ jednotky váhy: g, oz, lb, kg ■ napájení: 1× 3 V CR2032 (součástí balení) ■ rozměr: 15 × 152 × 219 mm

8 592920 006917

obecné číslo
EV014R

objednávkové číslo
26 17 001 402
balení
1/0/20

typové označení: TY3101R ■ povrch váhy: tvrzené sklo ■ funkce dovažování ■ maximální zátěž: 5 kg ■ přesnost vážení: 1 g ■ jednotky váhy: g, oz, lb, kg ■ napájení: 1× 3 V CR2032 (součástí balení) ■ rozměr: 15 × 152 × 219 mm

8 592920 006924

obecné číslo
EV014G

objednávkové číslo
26 17 001 403
balení
1/0/20

typové označení: TY3101G ■ povrch váhy: tvrzené sklo ■ funkce dovažování ■ maximální zátěž: 5 kg ■ přesnost vážení: 1 g ■ jednotky váhy: g, oz, lb, kg ■ napájení: 1× 3 V CR2032 (součástí balení) ■ rozměr: 15 × 152 × 219 mm

8 592920 006931

obecné číslo
EV016

objednávkové číslo
26 17 001 600
balení
1/0/18

typové označení: GP-KS021 ■ podsvícený displej ■ povrch váhy: ABS plast ■ funkce dovažování ■ maximální zátěž: 5 kg ■ přesnost vážení: 1 g ■ jednotky váhy: g, kg, lb, oz ■ napájení: 2× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení) ■ rozměr: 49 × 150 × 218 mm

8 592920 009499

obecné číslo
EV017

objednávkové číslo
26 17 001 700
balení
1/0/18

typové označení: GP-KS026B ■ podsvícený displej ■ povrch váhy: ABS plast ■ funkce dovažování ■ maximální zátěž: 5 kg ■ přesnost vážení: 1 g ■ jednotky váhy: g, lb, oz, fl oz, ml ■ napájení: 2× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení) ■ rozměr: 49 × 150 × 218 mm

8 592920 009512

Osobní váhy

obecné číslo
EV104

objednávkové číslo
26 17 010 400
balení
1/0/6

typové označení: PT-718 ■ podsvícený displej ■ povrch váhy: tvrzené sklo ■ maximální zátěž: 150 kg ■ jednotky váhy: kg, lb, St ■ BMI index - měření tuku, vody a svalové hmoty ■ paměť: max. 10 osob ■ napájení: 2× 1,5 V AAA (součástí balení) ■ rozměr: 20 × 320 × 330 mm

8 592920 000250

---

obecné číslo
EV105

objednávkové číslo
26 17 010 500
balení
1/0/6

typové označení: TY6108 ■ povrch váhy: tvrzené sklo ■ maximální zátěž: 180 kg ■ jednotky váhy: kg, lb, St ■ napájení: 1× 3 V CR2032 (součástí balení) ■ rozměr: 20 × 300 × 300 mm

8 592920 006962

---

obecné číslo
EV106

objednávkové číslo
26 17 010 600
balení
1/0/8

typové označení: EV106 ■ podsvícený displej ■ povrch váhy: tvrzené sklo ■ maximální zátěž: 180 kg ■ přesnost vážení: 100 g ■ jednotky váhy: kg, lb, St ■ napájení: 2× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení) ■ rozměr: 25 × 284 × 284 mm

8 592920 026861

Závěsná váha

obecné číslo
EV020

objednávkové číslo
26 17 002 000
balení
1/0/50

typové označení: PT-506 ■ povrch váhy: ABS plast + hliník (Al) ■ funkce dovažování ■ maximální zátěž: 50 kg ■ přesnost vážení: 50 g ■ jednotky váhy: kg, lb ■ napájení: 1× 3 V CR2032 (součástí balení) ■ rozměr: 40 × 70 × 160 mm

8 595025 394026

Kuchyňské minutky

obecné číslo
E5229

objednávkové číslo
26 05 005 000
balení
1/0/100

typové označení: E5229 ■ funkce stopky ■ 2 nezávislé časy ■ odpočet času max. od: 99 hod 59 min 59 s ■ paměť poslední hodnoty ■ magnet na připevnění ■ napájení: 1× 1,5 V AAA (není součástí balení) ■ rozměr: 74 × 75 × 18 mm

8 592920 033647

obecné číslo
E0202

objednávkové číslo
26 05 004 000
balení
1/25/100

typové označení: TP202 ■ funkce stopky ■ odpočet času max. od: 99 min 59 s ■ paměť poslední hodnoty ■ magnet na připevnění ■ napájení: 1× 1,5 V LR1130 (součástí balení) ■ rozměr: 70 × 55 × 7 mm

8 595025 388087

	Meteorologické stanice						
	E5201	**E5068**	**E8737**	**E5062**	**E0502**	**E0117**	**E5018**
hodiny	■	■	■	■	■	■	■
12/24 formát času		■	■	■	■	■	■
časová pásma	■	■	■	■			■
hodiny řízené radiovým signálem	■	■	■	■	■		■
datum	■	■	■	■	■	■	■
budík	■	■	■	■	■	■	■
opakované buzení	■	■	■	■	■	■	■
velikost displeje v × š [mm]	81 × 178	78 × 124	74 × 113	78 × 124	110 × 68	79 × 45	78 × 123
LED podsvícení displeje	■	■	■		■		■
elektronické plošné podsvícení							
barevný displej (black mask) podsvícený				■			
vnitřní teplota	■	■	■	■	■	■	■
vnitřní vlhkost		■	■	■	■	■	■
venkovní teplota	■	■	■	■	■	■	■
venkovní vlhkost		■	■	■	■		■
min. a max. teplota		■		■	■	■	■
pre alarm							
teplotní výstraha						■	■
ice alarm							■
teplotní index/rosný bod							
trend teploty			■		■		■
trend tlaku			■	■			■
korekce nadmořské výšky							■
barometr			■				■
předpověď počasí	■	■	■	■	■	■	■
fáze měsíce		■	■				■
bezdrátové čidlo	■	■	■	■	■		■
drátová sonda k čidlu		1 m		1 m		1,7 m	1 m
přenosová frekvence [MHz]	433	433	433	433	868		433
dosah ve volném prostoru do [m]	30	80	80	50	75		30
možné další čidlo	3	3	3	3	3		3
napájení stanice	2× AA	2× AA	3× 1,5 V AAA	2× AA	3× AA	2× LR1130	2× AA
síťový adaptér	■		■				
napájení čidla	2× AAA	2× AA	2× AA	2× 1,5 AAA	2× AA		2× AAA
optický senzor jasu displeje							
projekce času a teploty na stěnu							
rotace projekce							
možnost pověšení na zeď		■	■	■	■		■
rozměr hlavní jednotky v × š × hl [mm]	96 × 178 × 51	110 × 147 × 45	125 × 173 × 22	110 × 145 × 45	168 × 100 × 28	109 × 70 × 16	133 × 190 × 33
rozměr čidla v × š × hl [mm]	110 × 38 × 26	100 × 60 × 21	107 × 37 × 23	100 × 60 × 21	105 × 53 × 23		100 × 60 × 21

Meteorologické stanice

E8468	E8466	E4971, E4971B	E0503	E3070	E8236	E0211	E0300
■	■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■	■
■			■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■	■
70 × 122	42 × 102	128 × 52	68 × 110	61 × 111	70 × 70	45 × 95	53 × 40
		■	■	■	■	■	
■	■						
■	■	■	■	■	■	■	■
■		■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■	■
■		■	■		■	■	
■	■	■	■		■	■	■
						■	
■	■						
	■	■		■	■		■
			■	■			
					■	■	
■	■	■	■	■	■	■	■
			■	■			■
■	■	■	■	■	■	■	■
433	433	433	868	433	433	433	433
30	30	30	65	30	35	30	30
3	3	3	3	3	3	3	3
1× CR2032	1× CR2032	3× AAA	2× AAA	3× AAA	2× AAA	3× AAA	2× AAA
■	■	■					
2× AA	2× AA	2× AAA	2× AA	2× AAA	2× AA	2× AAA	2× AAA
	■					projekce času	
	■					■	
							■
109 × 139 × 59,5	80 × 163 × 56	181 × 79 × 55	103 × 144 × 20	100 × 139 × 52	110 × 110 × 47	110 × 178 × 33	115 × 69 × 22
100 × 65 × 35	100 × 65 × 35	63 × 62 × 20	105 × 53 × 23	84 × 64 × 25	91 × 60 × 28	95 × 60 × 27	84 × 64 × 26

	Bezdrátové teploměry					
	E3078	**E0107**	**E3335**	**E0042**	**E0114**	**E1278**
hodiny	■	■	■		■	
12/24 formát času	■	■	■		■	
časová pásma	■					
hodiny řízené radiovým signálem	■	■				
datum					■	
budík	■				■	
opakované buzení	■				■	
velikost displeje v × š [mm]	108 × 36	74 × 54	53 × 53	39 × 34	60 × 65	75 × 84
LED podsvícení displeje	■	■			■	
elektronické plošné podsvícení						
barevný displej (black mask) podsvícený						
vnitřní teplota	■			■	■	
vnitřní vlhkost					■	
venkovní teplota	■		■	■		■
venkovní vlhkost						■
min. a max. teplota	■	■	■		■	
pre alarm						
teplotní výstraha						■
ice alarm						■
teplotní index/rosný bod						
trend teploty						■
trend tlaku						■
korekce nadmořské výšky						
barometr						
předpověď počasí						
fáze měsíce						
bezdrátové čidlo	3×	■		■		
drátová sonda k čidlu						
přenosová frekvence [MHz]	433	433		433		
dosah ve volném prostoru do [m]	30	60		100		
možné další čidlo						
napájení stanice	2× AAA	2× AAA	1× CR2032 + solární napájení	2× AAA	1× AA	1× AAA
síťový adaptér						
napájení čidla	2× AAA	2× AAA		2× AAA		
optický senzor jasu displeje						
projekce času a teploty na stěnu						
rotace projekce						
možnost pověšení na zeď	■	■		■		
rozměr hlavní jednotky v × š × hl [mm]	173 × 55 × 25	152 × 82 × 25	97 × 90 × 28	85 × 56 × 18	93 × 93 × 37	105 × 95 × 27
rozměr čidla v × š × hl [mm]	84 × 64 × 25	95 × 60 × 27		68 × 49 × 20		

Teploměry s drátovou sondou				Budíky				Nástěnné hodiny
E0301	E2100	E8471	E0041	E0156	E0113	E9270	E0126	E9280
30 × 42	2× (15 × 40)	75 × 60	40 × 34	52 × 75	60 × 65	50 × 50 11 × 50	50 × 46	192 × 164
3 m	3 m	2 m	2 m					
1× AAA	1× LR44	2× AAA	2× AAA	2× AAA	1× AA	2× AAA	2× AAA	4× AA
60 × 85 × 18	88 × 52 × 12	117 × 106 × 22	85 × 57 × 18	106 × 152 × 43	93× 93× 37	93 × 72 × 44	79 × 77 × 29	240 × 212 × 25

Prodlužovací přívody |

s PVC izolací 1,0 mm²

bez vypínače

- počet zásuvek: **3× 2P + PE**
- napětí/proud: 250 V~/10 A max.
- max. zátěž: 2 300 W
- typ izolace: PVC
- vodič: H05VV-F3G 1 mm²
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

s vypínačem

obecné číslo
P0311A
objednávkové číslo
19 02 030 120
balení
1/18/36

délka: 1,2 m

obecné číslo
P1311A
objednávkové číslo
19 02 130 123
balení
1/18/36

délka: 1,2 m

obecné číslo
P1311
objednávkové číslo
19 02 130 121
balení
1/10/50

délka: 1,2 m

obecné číslo
P0311
objednávkové číslo
19 02 030 150
balení
1/6/42

délka: 1,5 m

obecné číslo
P13115
objednávkové číslo
19 02 130 155
balení
1/5/20

délka: 1,5 m

obecné číslo
P0312
objednávkové číslo
19 02 030 200
balení
1/10/30

délka: 2 m

obecné číslo
P1312
objednávkové číslo
19 02 130 200
balení
1/16/32

délka: 2 m

obecné číslo
P0313
objednávkové číslo
19 02 030 300
balení
1/5/35

délka: 3 m

obecné číslo
P1313
objednávkové číslo
19 02 130 300
balení
1/5/30

délka: 3 m

obecné číslo
P0315
objednávkové číslo
19 02 030 500
balení
1/5/25

délka: 5 m

obecné číslo
P1315
objednávkové číslo
19 02 130 500
balení
1/10/30

délka: 5 m

obecné číslo
P0317
objednávkové číslo
19 02 030 700
balení
1/12/24

délka: 7 m

obecné číslo
P1317
objednávkové číslo
19 02 130 700
balení
1/10/30

délka: 7 m

obecné číslo
P0310
objednávkové číslo
19 02 031 000
balení
1/10/20

délka: 10 m

obecné číslo
P1310
objednávkové číslo
19 02 131 000
balení
1/10/20

délka: 10 m

s PVC izolací 1,5 mm²

bez vypínače

- počet zásuvek: **3× 2P + PE**
- napětí/proud: 250 V~/16 A max.
- max. zátěž: 3 680 W
- typ izolace: PVC
- vodič: H05VV-F3G 1,5 mm²
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

obecné číslo
P0313R
objednávkové číslo
19 02 030 308
balení
1/10/20

délka: 3 m

8 592920 016411

obecné číslo
P0315R
objednávkové číslo
19 02 030 508
balení
1/10/20

délka: 5 m

8 592920 016428

obecné číslo
P0310R
objednávkové číslo
19 02 031 008
balení
1/6/12

délka: 10 m

8 592920 016435

s vypínačem

obecné číslo
P1313R
objednávkové číslo
19 02 130 308
balení
1/10/20

délka: 3 m

8 592920 016442

obecné číslo
P1315R
objednávkové číslo
19 02 130 508
balení
1/10/20

délka: 5 m

8 592920 016459

obecné číslo
P1310R
objednávkové číslo
19 02 131 008
balení
1/6/12

délka: 10 m

8 592920 016466

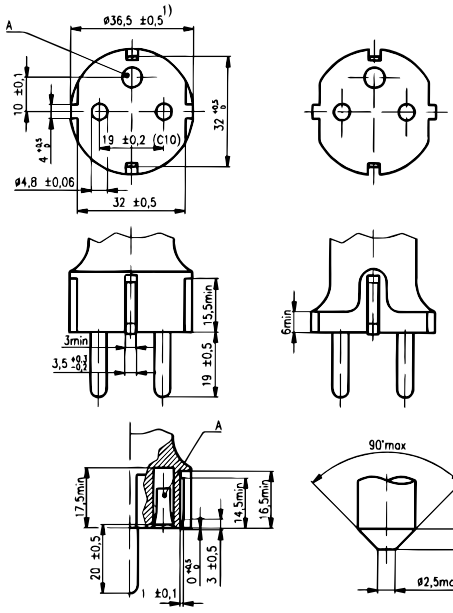

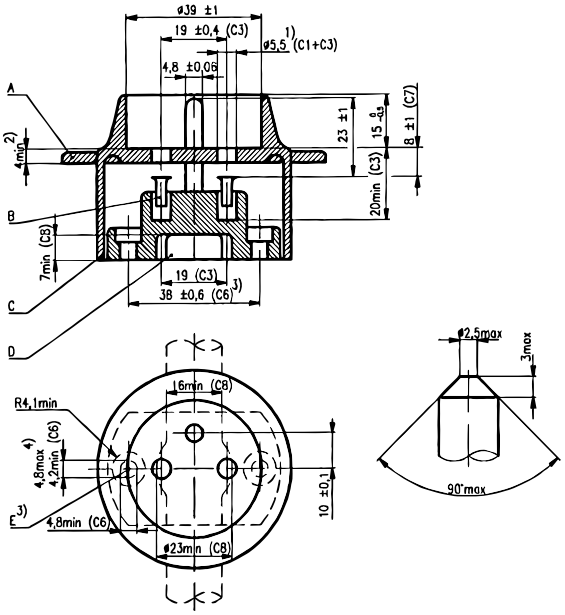

s PVC izolací 1,0 mm²

bez vypínače

- počet zásuvek: **4× 2P + PE**
- napětí/proud: 250 V~/10 A max.
- max. zátěž: 2 300 W
- typ izolace: PVC
- vodič: H05VV-F3G 1 mm²
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

obecné číslo
P0411
objednávkové číslo
19 02 040 150
balení
1/5/30

délka: 1,5 m

8 595025 309389

obecné číslo
P0412
objednávkové číslo
19 02 040 200
balení
1/10/30

délka: 2 m

8 595025 301222

obecné číslo
P0413
objednávkové číslo
19 02 040 300
balení
1/10/30

délka: 3 m

8 595025 301086

obecné číslo
P0415
objednávkové číslo
19 02 040 500
balení
1/12/24

délka: 5 m

8 595025 301093

obecné číslo
P0417
objednávkové číslo
19 02 040 700
balení
1/8/24

délka: 7 m

8 595025 302281

obecné číslo
P0410
objednávkové číslo
19 02 041 000
balení
1/10/20

délka: 10 m

8 595025 301079

s vypínačem

obecné číslo
P1412
objednávkové číslo
19 02 140 200
balení
1/10/30

délka: 2 m

8 595025 301499

obecné číslo
P1413
objednávkové číslo
19 02 140 300
balení
1/5/35

délka: 3 m

8 595025 301505

obecné číslo
P1415
objednávkové číslo
19 02 140 500
balení
1/10/20

délka: 5 m

8 595025 301512

obecné číslo
P1417
objednávkové číslo
19 02 140 700
balení
1/10/20

délka: 7 m

8 595025 302304

obecné číslo
P1410
objednávkové číslo
19 02 141 000
balení
1/0/8

délka: 10 m

8 595025 301536

s PVC izolací 1,0 mm²

bez vypínače

- počet zásuvek: **5× 2P + PE**
- napětí/proud: 250 V~/10 A max.
- max. zátěž: 2 300 W
- typ izolace: PVC
- vodič: H05VV-F3G 1 mm²
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

s vypínačem

obecné číslo
P0511
objednávkové číslo
19 02 050 150
balení
1/5/30

délka: 1,5 m

8 595025 309457

obecné číslo
P0512
objednávkové číslo
19 02 050 200
balení
1/20/40

délka: 2 m

8 595025 301246

obecné číslo
P0513
objednávkové číslo
19 02 050 300
balení
1/0/10

délka: 3 m

8 595025 301147

obecné číslo
P0515
objednávkové číslo
19 02 050 500
balení
1/10/20

délka: 5 m

8 595025 301130

obecné číslo
P0517
objednávkové číslo
19 02 050 700
balení
1/10/20

délka: 7 m

8 595025 302335

obecné číslo
P0510
objednávkové číslo
19 02 051 000
balení
1/0/14

délka: 10 m

8 595025 301116

obecné číslo
P1512
objednávkové číslo
19 02 150 200
balení
1/10/20

délka: 2 m

8 595025 301543

obecné číslo
P1513
objednávkové číslo
19 02 150 300
balení
1/10/20

délka: 3 m

8 595025 301550

obecné číslo
P1515
objednávkové číslo
19 02 150 500
balení
1/10/20

délka: 5 m

8 595025 301567

obecné číslo
P1517
objednávkové číslo
19 02 150 700
balení
1/0/10

délka: 7 m

8 595025 302311

obecné číslo
P1510
objednávkové číslo
19 02 151 000
balení
1/0/8

délka: 10 m

8 595025 301581

s PVC izolací 1,5 mm²

bez vypínače

- počet zásuvek: **5× 2P + PE**
- napětí/proud: 250 V~/16 A max.
- max. zátěž: 3 680 W
- typ izolace: PVC
- vodič: H05VV-F3G 1,5 mm²
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

obecné číslo
P0513R
objednávkové číslo
19 02 050 308
balení
1/10/20

délka: 3 m

8 592920 016473

obecné číslo
P0515R
objednávkové číslo
19 02 050 508
balení
1/10/20

délka: 5 m

8 592920 016480

obecné číslo
P0510R
objednávkové číslo
19 02 051 008
balení
1/6/12

délka: 10 m

8 592920 016497

s vypínačem

obecné číslo
P1513R
objednávkové číslo
19 02 150 308
balení
1/10/20

délka: 3 m

8 592920 016503

obecné číslo
P1515R
objednávkové číslo
19 02 150 508
balení
1/10/20

délka: 5 m

8 592920 016510

obecné číslo
P1510R
objednávkové číslo
19 02 151 008
balení
1/6/12

délka: 10 m

8 592920 016527

s PVC izolací 1,0 mm²

bez vypínače

- počet zásuvek: **6× 2P + PE**
- napětí/proud: 250 V~/10 A max.
- max. zátěž: 2 300 W
- typ izolace: PVC
- vodič: H05VV-F3G 1 mm²
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

obecné číslo
P0611
objednávkové číslo
19 02 060 155
balení
1/5/20

délka: 1,5 m

8 592920 030936

obecné číslo
P0612
objednávkové číslo
19 02 060 200
balení
1/0/10

délka: 2 m

8 595025 309556

obecné číslo
P0613
objednávkové číslo
19 02 060 300
balení
1/10/20

délka: 3 m

8 595025 309563

obecné číslo
P0615
objednávkové číslo
19 02 060 500
balení
1/10/20

délka: 5 m

8 595025 309570

s vypínačem

obecné číslo
P1611
objednávkové číslo
19 02 160 150
balení
1/5/20

délka: 1,5 m

8 592920 030943

obecné číslo
P1612
objednávkové číslo
19 02 160 200
balení
1/10/20

délka: 2 m

8 595025 309617

obecné číslo
P1613
objednávkové číslo
19 02 160 300
balení
1/10/20

délka: 3 m

8 595025 309624

obecné číslo
P1615
objednávkové číslo
19 02 160 500
balení
1/5/20

délka: 5 m

8 595025 309631

s PVC izolací 1,0 mm²

obecné číslo
P17131
objednávkové číslo
19 02 170 301
balení
1/10/20

délka: 3 m

- počet zásuvek: 3× 2P + PE + 4× 2P
- napětí/proud: 250 V~/10 A max.
- max. zátěž: 2 300 W ■ typ izolace: PVC
- vodič: H05VV-F3G 1 mm² ■ dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

8 595025 364616

s PVC izolací 1,0 mm²

bez vypínače

- počet zásuvek: **3× 2P + PE**
- napětí/proud: 250 V~/10 A max.
- max. zátěž: 2 300 W
- typ izolace: PVC
- vodič: H05VV-F3G 1 mm²
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

obecné číslo
PC0311
objednávkové číslo
19 02 230 160
balení
1/18/36

délka: 1,5 m

8 592920 008263

obecné číslo
PC0313
objednávkové číslo
19 02 230 300
balení
1/18/36

délka: 3 m

8 595025 365415

obecné číslo
PC0315
objednávkové číslo
19 02 230 500
balení
1/10/20

délka: 5 m

8 592920 008270

s vypínačem

obecné číslo
PC1311
objednávkové číslo
19 02 330 150
balení
1/10/50

délka: 1,5 m

8 595025 365477

obecné číslo
PC1313
objednávkové číslo
19 02 330 300
balení
1/16/32

délka: 3 m

8 592920 008300

obecné číslo
PC1315
objednávkové číslo
19 02 330 500
balení
1/5/30

délka: 5 m

8 592920 008317

s PVC izolací 1,0 mm²

bez vypínače

- počet zásuvek: **4× 2P + PE**
- napětí/proud: 250 V~/10 A max.
- max. zátěž: 2 300 W
- typ izolace: PVC
- vodič: H05VV-F3G 1 mm²
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

obecné číslo
PC0413
objednávkové číslo
19 02 240 300
balení
1/10/30

délka: 3 m

8 592920 008287

obecné číslo
PC0415
objednávkové číslo
19 02 240 500
balení
1/12/24

délka: 5 m

8 595025 365446

s vypínačem

obecné číslo
PC1413
objednávkové číslo
19 02 340 300
balení
1/5/35

délka: 3 m

8 595025 365507

obecné číslo
PC1415
objednávkové číslo
19 02 340 500
balení
1/10/20

délka: 5 m

8 592920 008324

s PVC izolací 1,0 mm²

bez vypínače

- počet zásuvek: **5× 2P + PE**
- napětí/proud: 250 V~/10 A max.
- max. zátěž: 2 300 W
- typ izolace: PVC
- vodič: H05VV-F3G 1 mm²
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

obecné číslo
PC0513
objednávkové číslo
19 02 250 300
balení
1/0/10

délka: 3 m

8 592920 008294

s vypínačem

obecné číslo
PC1513
objednávkové číslo
19 02 350 300
balení
1/5/20

délka: 3 m

8 592920 008331

s PVC izolací 1,0 mm²

obecné číslo
P1313Z

objednávkové číslo
19 12 330 300
balení
1/5/30

délka: 3 m

- počet zásuvek: 3× 2P + PE
- napětí/proud: 250 V~/10 A max.
- max. zátěž: 2 300 W
- typ izolace: PVC
- vodič: H05VV-F3G 1 mm²
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

8 595025 378521

Držák

obecné číslo
P0003C

objednávkové číslo
19 04 030 000
balení
1/50/100

držák zásuvek prodlužovacích přívodů
- materiál: plast
- prodejní obal: 1 ks, závěs

8 595025 310002

Přepěťové ochrany Philips

obecné číslo
P54050

objednávkové číslo
19 09 480 340
balení
1/0/6

jmenovité napětí: 230 V~, 50 Hz ■ max. zátěž: 3 680 W ■ vodič: H05VV-F3G 1,5 mm² ■ absorpce energie: 3 600 J ■ ochranná úroveň U_p: 1,7 kV (L/N-PE, L-N) ■ zkušební vlna U_{oc}: 6 kV ■ doba odezvy: <1 ns ■ tel. / fax / DSL ochrana: tel. / fax / DSL, RJ11/RJ45 ■ anténní (koaxiální ochrana): IEC/F konektor ■ indikátor zapojení ■ indikátor přepětí ■ rozměr: 398 × 110 × 50 mm ■ prodejní obal: 1 ks, krabice

4 895185 600475

EMI/RFI filter | 288000 A | 3 m | Guarantee Garance Garancia Warancja 350 000€

obecné číslo
P54040

objednávkové číslo
19 09 480 330
balení
1/0/6

jmenovité napětí: 230 V~, 50 Hz ■ max. zátěž: 3 680 W ■ vodič: H05VV-F3G 1,5 mm² ■ absorpce energie: 2 700 J ■ ochranná úroveň U_p: 1,7 kV (L/N-PE, L-N) ■ zkušební vlna U_{oc}: 6 kV ■ doba odezvy: <1 ns ■ tel. / fax / DSL ochrana: tel. / fax, RJ11 ■ indikátor zapojení ■ indikátor přepětí ■ rozměr: 398 × 110 × 50 mm ■ prodejní obal: 1 ks, krabice

4 895185 600468

EMI/RFI filter | 156000 A | 3 m | Guarantee Garance Garancia Warancja 250 000€

obecné číslo
P54020

objednávkové číslo
19 09 440 220
balení
1/0/6

jmenovité napětí: 230 V~, 50 Hz ■ max. zátěž: 3 680 W ■ vodič: H05VV-F3G 1,5 mm² ■ absorpce energie: 1 800 J ■ ochranná úroveň U_p: 1,7 kV (L/N-PE, L-N) ■ zkušební vlna U_{oc}: 6 kV ■ doba odezvy: <1 ns ■ anténní (koaxiální ochrana): IEC ■ indikátor zapojení ■ indikátor přepětí ■ rozměr: 342 × 66 × 50 mm ■ prodejní obal: 1 ks, krabice

4 895185 600482

EMI/RFI filter | 84000 A | 2 m | Guarantee Garance Garancia Warancja 150 000€

obecné číslo
P54030

objednávkové číslo
19 09 480 210
balení
1/0/6

jmenovité napětí: 230 V~, 50 Hz ■ max. zátěž: 3 680 W ■ vodič: H05VV-F3G 1,5 mm² ■ absorpce energie: 900 J ■ ochranná úroveň U_p: 1,7 kV (L/N-PE, L-N) ■ zkušební vlna U_{oc}: 6 kV ■ doba odezvy: <1 ns ■ indikátor zapojení ■ indikátor přepětí ■ rozměr: 398 × 110 × 50 mm ■ prodejní obal: 1 ks, krabice

4 895185 600420

EMI/RFI filter | 72000 A | 2 m | Guarantee Garance Garancia Warancja 100 000€

obecné číslo
P54010

objednávkové číslo
19 09 440 210
balení
1/0/6

jmenovité napětí: 230 V~, 50 Hz ■ max. zátěž: 3 680 W ■ vodič: H05VV-F3G 1,5 mm² ■ absorpce energie: 900 J ■ ochranná úroveň U_p: 1,7 kV (L/N-PE, L-N) ■ zkušební vlna U_{oc}: 6 kV ■ doba odezvy: <1 ns ■ indikátor zapojení ■ indikátor přepětí ■ rozměr: 342 × 66 × 50 mm ■ prodejní obal: 1 ks, krabice

4 895185 600413

EMI/RFI filter | 72000 A | 2 m | Guarantee Garance Garancia Warancja 100 000€

Přepěťové ochrany EMOS

obecné číslo
P53873

objednávkové číslo
19 09 050 301
balení
1/0/20

jmenovité napětí: 250 V~, 50 Hz ■ max. zátěž: 2 300 W ■ vodič: H05VV-F3G 1,0 mm² ■ absorpce energie: 150 J ■ ochranná úroveň U_p: 1,3 kV (L/N) ■ zkušební vlna U_{oc}: 4 kV ■ doba odezvy: <25 ns ■ ochrana proti přetížení ■ rozměr: 330 × 54 × 55 mm ■ prodejní obal: 1 ks, krabice

8 595025 385994

6500 A | 1,5 m | 2 000€

obecné číslo
P53874

objednávkové číslo
19 09 050 302
balení
1/0/20

jmenovité napětí: 250 V~, 50 Hz ■ max. zátěž: 2 300 W ■ vodič: H05VV-F3G 1,0 mm² ■ absorpce energie: 150 J ■ ochranná úroveň U_p: 1,3 kV (L/N) ■ zkušební vlna U_{oc}: 4 kV ■ doba odezvy: <25 ns ■ ochrana proti přetížení ■ rozměr: 330 × 54 × 55 mm ■ prodejní obal: 1 ks, krabice

8 595025 386007

6500 A | 3 m | 2 000€

obecné číslo
P53876

objednávkové číslo
19 09 050 503
balení
1/0/20

jmenovité napětí: 250 V~, 50 Hz ■ max. zátěž: 2 300 W ■ vodič: H05VV-F3G 1,0 mm² ■ absorpce energie: 150 J ■ ochranná úroveň U_p: 1,3 kV (L/N) ■ zkušební vlna U_{oc}: 4 kV ■ doba odezvy: <25 ns ■ ochrana proti přetížení ■ rozměr: 330 × 54 × 55 mm ■ prodejní obal: 1 ks, krabice

8 595025 394767

6500 A | 5 m | 2 000€

obecné číslo
P53898

objednávkové číslo
19 09 080 152
balení
1/0/20

jmenovité napětí: 250 V~, 50 Hz ■ max. zátěž: 2 300 W ■ vodič: H05VV-F3G 1,0 mm² ■ absorpce energie: 150 J ■ ochranná úroveň U_p: 1,3 kV (L/N) ■ zkušební vlna U_{oc}: 4 kV ■ doba odezvy: <25 ns ■ ochrana proti přetížení ■ rozměr: 445 × 54 × 55 mm ■ prodejní obal: 1 ks, krabice

8 595025 386052

6500 A | 1,5 m | 2 000€

obecné číslo
P53871

objednávkové číslo
19 09 050 153
balení
1/0/20

jmenovité napětí: 250 V~, 50 Hz ■ max. zátěž: 2 300 W ■ vodič: H05VV-F3G 1,0 mm² ■ absorpce energie: 150 J ■ ochranná úroveň U_p: 1,3 kV (L/N) ■ zkušební vlna U_{oc}: 4 kV ■ doba odezvy: <25 ns ■ ochrana proti přetížení ■ rozměr: 330 × 54 × 55 mm ■ prodejní obal: 1 ks, krabice

8 595025 385970

6500 A | 1,5 m | 2 000€

obecné číslo
P53872

objednávkové číslo
19 09 050 154
balení
1/0/20

jmenovité napětí: 250 V~, 50 Hz ■ max. zátěž: 2 300 W ■ vodič: H05VV-F3G 1,0 mm² ■ absorpce energie: 150 J ■ ochranná úroveň U_p: 1,3 kV (L/N) ■ zkušební vlna U_{oc}: 4 kV ■ doba odezvy: <25 ns ■ ochrana proti přetížení ■ rozměr: 330 × 54 × 55 mm ■ prodejní obal: 1 ks, krabice

8 595025 385987

6500 A | 3 m | 2 000€

obecné číslo
P53899

objednávkové číslo
19 09 080 153
balení
1/0/20

jmenovité napětí: 250 V~, 50 Hz ■ max. zátěž: 2 300 W ■ vodič: H05VV-F3G 1,0 mm² ■ absorpce energie: 150 J ■ ochranná úroveň U_p: 1,3 kV (L/N) ■ zkušební vlna U_{oc}: 4 kV ■ doba odezvy: <25 ns ■ ochrana proti přetížení ■ rozměr: 445 × 54 × 55 mm ■ prodejní obal: 1 ks, krabice

8 595025 386069

6500 A | 1,5 m | 2 000€

obecné číslo
P53893

objednávkové číslo
19 09 010 000
balení
1/0/20

jmenovité napětí: 250 V~, 50 Hz ■ max. zátěž: 3 680 W ■ absorpce energie: 918 J (L-N, L-PE, PE-N) ■ ochranná úroveň U_p: 775 V ■ zkušební vlna U_{oc}: 6 kV ■ doba odezvy: <1 ns ■ tel. / fax / DSL ochrana: RJ45, RJ11 ■ indikátor přepětí ■ rozměr: 65 × 75 × 100 mm ■ prodejní obal: 1 ks, blistr

8 595025 362988

36 500 A

EMI/RFI filter

50 000€

obecné číslo
P55010

objednávkové číslo
19 09 030 200
balení
1/5/10

jmenovité napětí: 230 V~, 50 Hz ■ max. zátěž: 3 000 W ■ vodič: H05VV-F3G 1,5 mm² ■ ochranná úroveň U_p: 2 kV (L/N-PE, L-N) ■ zkušební vlna U_{oc}: 6 kV (L/N-PE), 3 kV (L-N) ■ doba odezvy: <25 ns ■ indikátor zapojení ■ indikátor přepětí: ano ■ rozměr: 350 × 67 × 49 mm ■ prodejní obal: 1 ks, krabice

8 592920 030950

2 m

obecné číslo
P55020

objednávkové číslo
19 09 060 200
balení
1/5/10

jmenovité napětí: 230 V~, 50 Hz ■ max. zátěž: 3 000 W ■ vodič: H05VV-F3G 1,5 mm² ■ ochranná úroveň U_p: 2 kV (L/N-PE, L-N) ■ zkušební vlna U_{oc}: 6 kV (L/N-PE), 3 kV (L-N) ■ doba odezvy: <25 ns ■ indikátor zapojení ■ indikátor přepětí: ano ■ rozměr: 485 × 69 × 49 mm ■ prodejní obal: 1 ks, krabice

8 592920 030967

2 m

s gumovou izolací H07RN spojky 1,5 mm²

- počet zásuvek: **1× 2P + PE, IP 44**
- napětí/proud: 250 V~/16 A max.
- max. zátěž: 3 680 W
- typ izolace: guma
- vodič: H07RN-F3G 1,5 mm²
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, PP (PE) sáček

IP44

obecné číslo
P01710
objednávkové číslo
19 01 211 000
balení
1/0/8

délka: 10 m

8 592920 011027

obecné číslo
P01720
objednávkové číslo
19 01 212 000
balení
1/0/4

délka: 20 m

8 592920 011034

obecné číslo
P01730
objednávkové číslo
19 01 213 000
balení
1/0/2

délka: 30 m

8 592920 011041

s gumovou izolací H05RR spojky 1,5 mm²

- počet zásuvek: **1× 2P + PE, IP 65**
- napětí/proud: 250 V~/16 A max.
- max. zátěž: 3 680 W
- typ izolace: guma
- vodič: H05RR-F3G 1,5 mm²
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, PP (PE) sáček

IP65

obecné číslo
PM0501
objednávkové číslo
19 14 031 100
balení
1/0/0

délka: 10 m

8 595025 381170

obecné číslo
PM0502
objednávkové číslo
19 14 031 150
balení
1/0/0

délka: 15 m

8 595025 381187

obecné číslo
PM0503
objednávkové číslo
19 14 031 200
balení
1/0/0

délka: 20 m

8 595025 381194

obecné číslo
PM0504
objednávkové číslo
19 14 031 250
balení
1/0/0

délka: 25 m

8 595025 381200

obecné číslo
PM0505
objednávkové číslo
19 14 031 300
balení
1/0/0

délka: 30 m

8 595025 381217

obecné číslo
PM0506
objednávkové číslo
19 14 031 350
balení
1/0/0

délka: 35 m

8 595025 381224

obecné číslo
PM0507
objednávkové číslo
19 14 031 400
balení
1/0/0

délka: 40 m

8 595025 381231

obecné číslo
PM0508
objednávkové číslo
19 14 031 500
balení
1/0/0

délka: 50 m

8 595025 381248

s gumovou izolací H05RR (2×) spojky 1,5 mm²

- počet zásuvek: **2× 2P + PE, IP 65**
- napětí/proud: 250 V~/16 A max.
- max. zátěž: 3 680 W
- typ izolace: guma
- vodič: H05RR-F3G 1,5 mm²
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, PP (PE) sáček

IP65

obecné číslo
PM0609
objednávkové číslo
19 14 032 600
balení
1/0/0

délka: 5 m

8 595025 392459

obecné číslo
PM0601
objednávkové číslo
19 14 032 100
balení
1/0/0

délka: 10 m

8 595025 381255

obecné číslo
PM0602
objednávkové číslo
19 14 032 150
balení
1/0/0

délka: 15 m

8 595025 381262

obecné číslo
PM0603
objednávkové číslo
19 14 032 200
balení
1/0/0

délka: 20 m

8 595025 381279

obecné číslo
PM0604
objednávkové číslo
19 14 032 250
balení
1/0/0

délka: 25 m

8 595025 381286

obecné číslo
PM0605
objednávkové číslo
19 14 032 300
balení
1/0/0

délka: 30 m

8 595025 381293

obecné číslo
PM0606
objednávkové číslo
19 14 032 350
balení
1/0/0

délka: 35 m

8 595025 381309

obecné číslo
PM0608
objednávkové číslo
19 14 032 500
balení
1/0/0

délka: 50 m

8 595025 381323

s gumovou izolací spojka 2,5 mm²

- počet zásuvek: **1× 2P + PE, IP 65**
- napětí/proud: 250 V~/16 A max.
- max. zátěž: 3 680 W
- typ izolace: guma
- vodič: CGSG 3C × 2,5 H05RR-F
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, PP (PE) sáček

IP65

obecné číslo
PM1011
objednávkové číslo
19 14 090 072
balení
1/0/0

délka: 20 m

8 595025 389916

s PVC izolací spojky 1,5 mm²

- počet zásuvek: **1× 2P + PE**
- napětí/proud: 250 V~/16 A max.
- max. zátěž: 3 680 W
- typ izolace: PVC
- vodič: H05VV-F3G 1,5 mm²
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, sáček

obecné číslo
P01120
objednávkové číslo
19 01 012 000
balení
1/0/6

délka: 20 m

8 595025 340795

obecné číslo
P01125
objednávkové číslo
19 01 012 500
balení
1/2/4

délka: 25 m

8 595025 311849

obecné číslo
P01130
objednávkové číslo
19 01 013 000
balení
1/0/4

délka: 30 m

8 595025 343345

obecné číslo
P01140
objednávkové číslo
19 01 014 000
balení
1/0/4

délka: 40 m

8 595025 343352

s PVC izolací spojky 1,0 mm²

- počet zásuvek: **1× 2P + PE**
- napětí/proud: 250 V~/10 A max.
- max. zátěž: 2 300 W
- typ izolace: PVC
- vodič: H05VV-F3G 1 mm²
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, sáček

obecné číslo
P01620
objednávkové číslo
19 01 012 012
balení
1/3/6

délka: 20 m

8 595025 399069

obecné číslo
P01630
objednávkové číslo
19 01 013 012
balení
1/2/4

délka: 30 m

8 595025 399083

Dvoužílový pohyblivý přívod

- počet zásuvek: **1× 2P + PE**
- napětí/proud: 230 V~/10 A max.
- max. zátěž: 2 300 W
- typ izolace: PVC
- vodič: H05VV-F3G 1 mm²
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, fólie

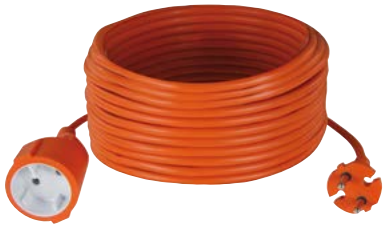

obecné číslo
P01320
objednávkové číslo
19 01 012 001
balení
1/0/12

délka: 20 m

8 595025 319432

s PVC izolací spojky 1,0 mm²

- počet zásuvek: **1× 2P + PE**
- napětí/proud: 250 V~/10 A max.
- max. zátěž: 2 300 W
- typ izolace: PVC
- vodič: H05VV-F3G 1,0 mm²
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

obecné číslo
P0111
objednávkové číslo
19 01 010 150
balení
1/5/60

délka: 1,5 m

- barva: bílá

8 595025 309662

obecné číslo
P0112
objednávkové číslo
19 01 010 200
balení
1/5/30

délka: 2 m

- barva: bílá

8 595025 302113

obecné číslo
P0113
objednávkové číslo
19 01 010 300
balení
1/5/30

délka: 3 m

- barva: bílá

8 595025 302120

obecné číslo
P0115
objednávkové číslo
19 01 010 500
balení
1/5/30

délka: 5 m

- barva: bílá

8 595025 302137

obecné číslo
P0117
objednávkové číslo
19 01 010 700
balení
1/12/24

délka: 7 m

- barva: bílá

8 595025 302144

obecné číslo
P0110
objednávkové číslo
19 01 011 000
balení
1/5/20

délka: 10 m

- barva: bílá

8 595025 302151

obecné číslo
PC0113
objednávkové číslo
19 01 210 300
balení
1/5/30

délka: 3 m

- barva: černá

8 592920 008348

obecné číslo
P0115Z
objednávkové číslo
19 12 310 500
balení
1/12/24

délka: 5 m

- barva: zelená

8 595025 378491

Profi kolekce prodlužovacích přívodů EMOS

3 fázové - s gumovou izolací 2,5 mm², 5×16 A

- počet zásuvek: **1× spojka 5P 16 A/400 V IP44**
- napětí/proud: 400 V~
- max. zátěž: max. 16 A
- typ izolace: guma
- vodič: CGSG 5C × 2,5 H05RR-F
- prodejní obal: 1 ks, PP (PE) sáček
- Zakázková výroba kabelů již od 1 ks!

Made in EU

IP44

obecné číslo
PM0901
objednávkové číslo
19 14 071 050
balení
1/0/0

délka: 5 m

8 595025 381071

obecné číslo
PM0902
objednávkové číslo
19 14 071 100
balení
1/0/0

délka: 10 m

8 595025 381088

obecné číslo
PM0903
objednávkové číslo
19 14 071 150
balení
1/0/0

délka: 15 m

8 595025 381095

obecné číslo
PM0904
objednávkové číslo
19 14 071 200
balení
1/0/0

délka: 20 m

8 595025 381101

obecné číslo
PM0905
objednávkové číslo
19 14 071 250
balení
1/0/0

délka: 25 m

8 595025 381118

Profi kolekce prodlužovacích přívodů EMOS

3 fázové - s gumovou izolací 2,5 mm², 5×32 A

- počet zásuvek: **1× spojka 5P 32 A/400 V IP44**
- napětí/proud: 400 V~
- max. zátěž: max. 16 A
- typ izolace: guma
- vodič: CGSG 5C × 2,5 H05RR-F
- prodejní obal: 1 ks, PP (PE) sáček
- Zakázková výroba kabelů již od 1 ks!

Made in EU

IP44

obecné číslo
PM1001
objednávkové číslo
19 14 081 050
balení
1/0/0

délka: 5 m

8 595025 381125

obecné číslo
PM1002
objednávkové číslo
19 14 081 100
balení
1/0/0

délka: 10 m

8 595025 381132

obecné číslo
PM1003
objednávkové číslo
19 14 081 150
balení
1/0/0

délka: 15 m

8 595025 381149

obecné číslo
PM1004
objednávkové číslo
19 14 081 200
balení
1/0/0

délka: 20 m

8 595025 381156

obecné číslo
PM1005
objednávkové číslo
19 14 086 250
balení
1/0/0

délka: 25 m

8 595025 381163

Navijáky prodlužovacích přívodů |

Profi - s gumovou izolací

obecné číslo
P193250

objednávkové číslo
19 08 432 500
balení
1/0/1

počet zásuvek: 1× CEE 3P + N + PE (16 A), 2× 2P + PE ■ napětí: 230 V~/400 V~ ■ tepelná pojistka ■ krytí: IP44 ■ vodič: H07RN-F ■ průřez vodiče: 1,5 mm² ■ zatížení navinutého 230 V: 4,35 A max./1 000 W ■ zatížení rozvinutého 230 V: 13 A max./3 000 W ■ zatížení navinutého 400 V: 6,25 A max./2 500 W ■ zatížení rozvinutého 400 V: 12,5 A max./5 000 W ■ prodejní obal: 1 ks

8 595025 394811

IP44 | 25 m

obecné číslo
P193252

objednávkové číslo
19 08 532 500
balení
1/0/1

počet zásuvek: 3× 2P + PE ■ napětí: 230 V~ ■ tepelná pojistka ■ krytí: IP44 ■ vodič: H07RN-F ■ průřez vodiče: 2,5 mm² ■ zatížení navinutého 230 V: 6,52 A max./1 500 W ■ zatížení rozvinutého 230 V: 15,22 A max./3 500 W ■ prodejní obal: 1 ks

8 592920 002070

IP44 | 25 m

Kabely s gumovou izolací

obecné číslo
P084251

objednávkové číslo
19 08 242 503
balení
1/0/1

počet zásuvek: 4× 2P + PE ■ napětí: 230 V~ ■ tepelná pojistka ■ krytí: IP44 ■ vodič: H05RR-F3G ■ průřez vodiče: 1,5 mm² ■ zatížení navinutého 230 V: 4,8 A max./1 100 W ■ zatížení rozvinutého 230 V: 16 A max./3 680 W ■ prodejní obal: 1 ks

8 595025 392640

IP44 | 25 m

obecné číslo
P084501

objednávkové číslo
19 08 245 003
balení
1/0/1

počet zásuvek: 4× 2P + PE ■ napětí: 230 V~ ■ tepelná pojistka ■ krytí: IP44 ■ vodič: H05RR-F3G ■ průřez vodiče: 1,5 mm² ■ zatížení navinutého 230 V: 4,8 A max./1 100 W ■ zatížení rozvinutého 230 V: 16 A max./3 680 W ■ prodejní obal: 1 ks

8 595025 392657

IP44 | 50 m

obecné číslo
P08125

objednávkové číslo
19 08 212 500
balení
1/0/1

počet zásuvek: 1× 2P + PE (spojka)
■ napětí: 230 V~ ■ tepelná pojistka ■ krytí: IP43 ■ vodič: H05RR-F3G ■ průřez vodiče: 1,5 mm² ■ zatížení navinutého 230 V: 4,8 A max./1 100 W ■ zatížení rozvinutého 230 V: 16 A max./3 680 W ■ prodejní obal: 1 ks

8 595025 335968

IP43

25 m

obecné číslo
P08150

objednávkové číslo
19 08 215 000
balení
1/0/1

počet zásuvek: 1× 2P + PE (spojka)
■ napětí: 230 V~ ■ tepelná pojistka ■ krytí: IP43 ■ vodič: H05RR-F3G ■ průřez vodiče: 1,5 mm² ■ zatížení navinutého 230 V: 4,8 A max./1 100 W ■ zatížení rozvinutého 230 V: 16 A max./3 680 W ■ prodejní obal: 1 ks

8 595025 335975

IP43

50 m

Kabely s PVC izolací - pevný střed

obecné číslo
P19425P

objednávkové číslo
19 08 042 510
balení
1/0/1

počet zásuvek: 4× 2P + PE
■ napětí: 230 V~ ■ fixovaný střed ■ tepelná pojistka ■ krytí: IP20 ■ vodič: H05VV-F3G ■ průřez vodiče: 1,5 mm² ■ zatížení navinutého 230 V: 4,35 A max./1 000 W ■ zatížení rozvinutého 230 V: 13 A max./3 000 W ■ prodejní obal: 1 ks

8 595025 384850

25 m

obecné číslo
P19450P

objednávkové číslo
19 08 045 010
balení
1/0/1

počet zásuvek: 4× 2P + PE
■ napětí: 230 V~ ■ fixovaný střed ■ tepelná pojistka ■ krytí: IP20 ■ vodič: H05VV-F3G ■ průřez vodiče: 1,5 mm² ■ zatížení navinutého 230 V: 4,35 A max./1 000 W ■ zatížení rozvinutého 230 V: 13 A max./3 000 W ■ prodejní obal: 1 ks

8 595025 384867

50 m

Kabely s PVC izolací

obecné číslo
P19425

objednávkové číslo
19 08 042 501
balení
1/0/1

počet zásuvek: 4× 2P + PE
■ napětí: 230 V~ ■ tepelná pojistka ■ krytí: IP20 ■ vodič: H05VV-F3G ■ průřez vodiče: 1,5 mm² ■ zatížení navinutého 230 V: 4,8 A max./1 100 W ■ zatížení rozvinutého 230 V: 16 A max./3 680 W ■ prodejní obal: 1 ks

8 595025 325150

25 m

obecné číslo
P19450

objednávkové číslo
19 08 045 001
balení
1/0/1

počet zásuvek: 4× 2P + PE
■ napětí: 230 V~ ■ tepelná pojistka
■ krytí: IP20 ■ vodič: H05VV-F3G ■ průřez vodiče: 1,5 mm² ■ zatížení navinutého 230 V: 4,8 A max./1 100 W ■ zatížení rozvinutého 230 V: 16 A max./3 680 W
■ prodejní obal: 1 ks

8 595025 325167

50 m

obecné číslo
P194151

objednávkové číslo
19 08 141 500
balení
1/0/2

počet zásuvek: 4× 2P + PE
■ napětí: 230 V~ ■ tepelná pojistka
■ krytí: IP20 ■ vodič: H05VV-F3G ■ průřez vodiče: 1,0 mm² ■ zatížení navinutého 230 V: 3,9 A max./900 W ■ zatížení rozvinutého 230 V: 10 A max./2 300 W
■ prodejní obal: 1 ks

8 595025 368225

15 m

obecné číslo
P19420

objednávkové číslo
19 08 142 001
balení
1/0/1

počet zásuvek: 4× 2P + PE
■ napětí: 230 V~ ■ tepelná pojistka
■ krytí: IP20 ■ vodič: H05VV-F3G ■ průřez vodiče: 1,0 mm² ■ zatížení navinutého 230 V: 3,9 A max./900 W ■ zatížení rozvinutého 230 V: 10 A max./2 300 W
■ prodejní obal: 1 ks

8 595025 325181

20 m

obecné číslo
P19430

objednávkové číslo
19 08 143 001
balení
1/0/1

počet zásuvek: 4× 2P + PE
■ napětí: 230 V~ ■ tepelná pojistka
■ krytí: IP20 ■ vodič: H05VV-F3G ■ průřez vodiče: 1,0 mm² ■ zatížení navinutého 230 V: 4,8 A max./1 100 W ■ zatížení rozvinutého 230 V: 10 A max./2 300 W
■ prodejní obal: 1 ks

8 595025 354235

30 m

obecné číslo
P19125

objednávkové číslo
19 08 012 501
balení
1/0/1

počet zásuvek: 1× 2P + PE (spojka)
■ napětí: 230 V~ ■ tepelná pojistka
■ krytí: IP20 ■ vodič: H05VV-F3G ■ průřez vodiče: 1,5 mm² ■ zatížení navinutého 230 V: 4,8 A max./1 100 W ■ zatížení rozvinutého 230 V: 16 A max./3 680 W
■ prodejní obal: 1 ks

8 595025 325136

25 m

obecné číslo
P19150

objednávkové číslo
19 08 015 001
balení
1/0/1

počet zásuvek: 1× 2P + PE (spojka)
■ napětí: 230 V~ ■ tepelná pojistka
■ krytí: IP20 ■ vodič: H05VV-F3G ■ průřez vodiče: 1,5 mm² ■ zatížení navinutého 230 V: 4,8 A max./1 100 W ■ zatížení rozvinutého 230 V: 16 A max./3 680 W
■ prodejní obal: 1 ks

8 595025 325143

50 m

Zásuvky, vidlice, adaptory, časovače |

3 fázová zásuvka 400 V

- zásuvka nástěnná
- napětí: 380–415 V~
- krytí: IP44
- materiál: plast
- prodejní obal: volné

IP44

obecné číslo
A6210
objednávkové číslo
31 06 213 240
balení
1/10/40

proud: 16 A
- šroubové svorky
- počet pólů: 4

8 001636 231440

obecné číslo
A6212
objednávkové číslo
31 06 213 242
balení
1/0/10

proud: 32 A
- šroubové svorky
- počet pólů: 4

8 001636 231563

obecné číslo
A6211
objednávkové číslo
31 06 213 241
balení
1/10/40

proud: 16 A
- šroubové svorky
- počet pólů: 5

8 001636 231457

obecné číslo
A6213
objednávkové číslo
31 06 213 243
balení
1/0/10

proud: 32 A
- šroubové svorky
- počet pólů: 5

8 001636 231570

3 fázová spojka 400 V

▶ video
A6314, A6315, A6316, A6317

- zásuvka spojovací
- napětí: 380–415 V~
- krytí: IP44
- materiál: plast
- prodejní obal: volné

IP44

obecné číslo
A6310
objednávkové číslo
31 06 213 150
balení
1/10/50

proud: 16 A
- šroubové svorky
- počet pólů: 4

8 001636 222806

obecné číslo
A6312
objednávkové číslo
31 06 213 152
balení
1/10/40

proud: 32 A
- šroubové svorky
- počet pólů: 4

8 001636 222868

obecné číslo
A6311
objednávkové číslo
31 06 213 151
balení
1/10/50

proud: 16 A
- šroubové svorky
- počet pólů: 5

8 001636 222813

obecné číslo
A6313
objednávkové číslo
31 06 213 153
balení
1/10/40

proud: 32 A
- šroubové svorky
- počet pólů: 5

8 001636 222875

obecné číslo
A6314
objednávkové číslo
31 06 213 154
balení
1/10/50

proud: 16 A
- bezšroubové svorky
- počet pólů: 4

8 001636 222929

obecné číslo
A6316
objednávkové číslo
31 06 213 156
balení
1/10/40

proud: 32 A
- bezšroubové svorky
- počet pólů: 4

8 001636 242958

obecné číslo
A6315
objednávkové číslo
31 06 213 155
balení
1/10/50

proud: 16 A
- bezšroubové svorky
- počet pólů: 5

8 001636 222936

obecné číslo
A6317
objednávkové číslo
31 06 213 157
balení
1/10/40

proud: 32 A
- bezšroubové svorky
- počet pólů: 5

8 001636 242972

3 fázová přívodka 400 V

- přívodka, IP44
- napětí: 380–415 V~
- krytí: IP44
- materiál: plast
- prodejní obal: volné

IP44

obecné číslo
A6405
objednávkové číslo
31 05 215 400
balení
1/10/100

proud: 16 A
- šroubové svorky
- počet pólů: 4

8 001636 096285

obecné číslo
A6407
objednávkové číslo
31 05 215 420
balení
1/10/60

proud: 32 A
- šroubové svorky
- počet pólů: 4

8 001636 096353

obecné číslo
A6406
objednávkové číslo
31 05 215 410
balení
1/10/60

proud: 16 A
- šroubové svorky
- počet pólů: 5

8 001636 096186

obecné číslo
A6408
objednávkové číslo
31 05 215 430
balení
1/10/40

proud: 32 A
- šroubové svorky
- počet pólů: 5

8 001636 096360

3 fázová vidlice 400 V

▶ video
A6112, A6113,
A6116, A6117

- vidlice
- napětí: 380–415 V~
- krytí: IP44
- materiál: plast
- prodejní obal: volné

IP44

obecné číslo
A6110
objednávkové číslo
31 05 213 050
balení
1/10/50

proud: 16 A
- šroubové svorky
- počet pólů: 4

8 001636 222394

obecné číslo
A6114
objednávkové číslo
31 05 213 054
balení
1/10/40

proud: 32 A
- šroubové svorky
- počet pólů: 4

8 001636 222455

obecné číslo
A6111
objednávkové číslo
31 05 213 051
balení
1/10/50

proud: 16 A
- šroubové svorky
- počet pólů: 5

8 001636 222400

obecné číslo
A6115
objednávkové číslo
31 05 213 055
balení
1/10/40

proud: 32 A
- šroubové svorky
- počet pólů: 5

8 001636 222462

obecné číslo
A6112
objednávkové číslo
31 05 213 052
balení
1/10/50

proud: 16 A
- bezšroubové svorky
- počet pólů: 4

8 001636 222554

obecné číslo
A6116
objednávkové číslo
31 05 213 056
balení
1/10/40

proud: 32 A
- bezšroubové svorky
- počet pólů: 4

8 001636 242699

obecné číslo
A6113
objednávkové číslo
31 05 213 053
balení
1/10/50

proud: 16 A
- bezšroubové svorky
- počet pólů: 5

8 001636 222561

obecné číslo
A6117
objednávkové číslo
31 05 213 057
balení
1/10/40

proud: 32 A
- bezšroubové svorky
- počet pólů: 5

8 001636 242712

Samostatné více násobné zásuvky

- zásuvkové pole
- napětí/proud: 250 V~/16 A max.
- dětské clonky
- krytí: IP20
- materiál: plast
- prodejní obal: 1 ks, závěs

bez vypínače

s vypínačem

obecné číslo
P0300
objednávkové číslo
19 03 030 000
balení
1/32/64

počet zásuvek:
3× 2P + PE

obecné číslo
P0400
objednávkové číslo
19 03 040 000
balení
1/20/60

počet zásuvek:
4× 2P + PE

obecné číslo
P0500
objednávkové číslo
19 03 050 000
balení
1/20/60

počet zásuvek:
5× 2P + PE

obecné číslo
P0600
objednávkové číslo
19 03 060 000
balení
1/20/60

počet zásuvek:
6× 2P + PE

obecné číslo
P1300
objednávkové číslo
19 03 130 000
balení
1/20/60

počet zásuvek:
3× 2P + PE

obecné číslo
P1400
objednávkové číslo
19 03 140 000
balení
1/20/60

počet zásuvek:
4× 2P + PE

obecné číslo
P1500
objednávkové číslo
19 03 150 000
balení
1/20/60

počet zásuvek:
5× 2P + PE

obecné číslo
P1600
objednávkové číslo
19 03 160 000
balení
1/20/60

počet zásuvek:
6× 2P + PE

Samostatné zásuvky

obecné číslo
P0045

objednávkové číslo
19 06 010 400
balení
1/10/280

zásuvka pro pohyblivý přívod – přímá
■ napětí/proud: 250 V~/16 A max. ■ dětské clonky ■ krytí: IP20 ■ materiál: plast
■ prodejní obal: 1 ks, závěs

8 595025 391827

obecné číslo
P0042

objednávkové číslo
19 06 010 100
balení
1/50/100

zásuvka pro pohyblivý přívod – přímá
■ napětí/proud: 250 V~/16 A max. ■ dětské clonky ■ krytí: IP20 ■ materiál: plast
■ prodejní obal: 1 ks, závěs

8 595025 363855

Samostatné vidlice

obecné číslo
P0039

objednávkové číslo
19 06 100 050
balení
1/10/320

vidlice pro pohyblivý přívod, úhlová
■ napětí/proud: 250 V~/16 A max.
■ krytí: IP20 ■ materiál: plast ■ prodejní obal: 1 ks, závěs

8 595025 391834

obecné číslo
P0038

objednávkové číslo
19 06 110 300
balení
1/10/320

vidlice pro pohyblivý přívod, přímá
■ napětí/proud: 250 V~/16 A max.
■ krytí: IP20 ■ materiál: plast ■ prodejní obal: 1 ks, závěs

8 595025 391841

obecné číslo
P0034

objednávkové číslo
19 06 110 200
balení
1/50/100

vidlice pro pohyblivý přívod, přímá
■ napětí/proud: 250 V~/16 A max.
■ krytí: IP20 ■ materiál: plast ■ prodejní obal: 1 ks, závěs

8 595025 363862

obecné číslo
P0035

objednávkové číslo
19 06 100 020
balení
1/30/120

vidlice pro pohyblivý přívod ■ napětí/proud: 250 V~/16 A max. ■ krytí: IP20
■ materiál: plast ■ prodejní obal: 1 ks, závěs

8 595025 372604

obecné číslo
A1602

objednávkové číslo
31 08 160 200
balení
1/0/60

samostatná vidlice s možností natočení vnitřní vložky o 4× 90° ■ napětí/proud: 250 V~/16 A max. ■ materiál: plast
■ prodejní obal: volné

8 595017 214202

Gumové zásuvky a vidlice pro pohyblivé přívody

obecné číslo
P0044

gumová zásuvka pro pohyblivý přívod ■ napětí/proud: 250 V~/16 A max. ■ dětské clonky ■ krytí: IP65 ■ materiál: guma ■ prodejní obal: 1 ks, závěs

8 595025 387486

objednávkové číslo
19 06 010 300
balení
1/0/50

IP65

obecné číslo
A9855.1

gumová zásuvka pro pohyblivý přívod ■ napětí/proud: 250 V~/16 A max. ■ krytí: IP44 ■ materiál: guma ■ prodejní obal: volné

3 245060 502461

objednávkové číslo
31 08 985 511
balení
1/10/60

legrand® IP44

obecné číslo
A1334.3

samostatná zásuvka ■ napětí/proud: 250 V~/16 A max. ■ dětské clonky ■ krytí: IP65 ■ materiál: guma ■ prodejní obal: volné

3 477871 214831

objednávkové číslo
31 08 133 413
balení
1/0/50

ABB IP65

obecné číslo
P0037

gumová vidlice pro pohyblivý přívod ■ napětí/proud: 250 V~/16 A max. ■ krytí: IP65 ■ materiál: guma ■ prodejní obal: 1 ks, závěs

8 595025 387462

objednávkové číslo
19 06 100 040
balení
1/0/50

IP65

obecné číslo
P0050

gumová vidlice pro pohyblivý přívod ■ napětí/proud: 250 V~/16 A max. ■ krytí: IP44 ■ materiál: guma ■ prodejní obal: 1 ks, závěs

8 592920 000366

objednávkové číslo
19 06 100 060
balení
1/20/60

IP44

obecné číslo
A9820.1

gumová vidlice pro pohyblivý přívod ■ napětí/proud: 250 V~/16 A max. ■ krytí: IP44 ■ materiál: guma ■ prodejní obal: volné

3 245060 502454

objednávkové číslo
31 08 982 011
balení
1/10/60

legrand® IP44

Rozbočovací zásuvky

obecné číslo
P0023

rozbočovací zásuvka 3× ■ napětí/proud: 250 V~/10 A max. ■ krytí: IP20 ■ materiál: plast ■ prodejní obal: 1 ks, závěs

8 594043 070042

objednávkové číslo
19 05 030 010
balení
1/50/100

---

obecné číslo
P0024

rozbočovací zásuvka 3× ■ napětí/proud: 250 V~/10 A max. ■ krytí: IP20 ■ materiál: plast ■ prodejní obal: 1 ks, závěs

8 595025 319241

objednávkové číslo
19 05 030 020
balení
1/90/180

---

obecné číslo
P0030

rozbočovací zásuvka 3× ■ napětí/proud: 250 V~/10 A max. ■ krytí: IP20 ■ materiál: plast ■ prodejní obal: 1 ks, závěs

8 592920 008010

objednávkové číslo
19 05 030 050
balení
1/90/180

---

obecné číslo
P0026

rozbočovací zásuvka 3× ■ napětí/proud: 250 V~/10 A max. ■ dětské clonky ■ krytí: IP20 ■ materiál: plast ■ prodejní obal: 1 ks, závěs

8 595025 379061

objednávkové číslo
19 05 030 040
balení
1/64/128

---

obecné číslo
P0029

rozbočovací zásuvka 3× s vypínačem ■ napětí/proud: 250 V~/10 A max. ■ dětské clonky ■ krytí: IP20 ■ materiál: plast ■ prodejní obal: 1 ks, závěs

8 595025 390370

objednávkové číslo
19 05 130 000
balení
1/20/40

---

obecné číslo
P0027

zásuvka s vypínačem ■ napětí/proud: 250 V~/10 A max. ■ dětské clonky ■ krytí: IP20 ■ materiál: plast ■ prodejní obal: 1 ks, závěs

8 595025 390356

objednávkové číslo
19 05 110 000
balení
1/60/120

obecné číslo
P0028

rozbočovací zásuvka 2× ■ napětí/proud: 250 V~/10 A max. ■ dětské clonky ■ krytí: IP20 ■ materiál: plast ■ prodejní obal: 1 ks, závěs

8 595025 390363

objednávkové číslo
19 05 020 010
balení
1/30/60

obecné číslo
P0025

rozbočovací zásuvka 3× ■ napětí/proud: 250 V~/10 A max. ■ dětské clonky ■ krytí: IP20 ■ materiál: plast ■ prodejní obal: 1 ks, závěs

8 595025 372574

objednávkové číslo
19 05 030 030
balení
1/100/200

obecné číslo
P0013

rozbočovací zásuvka 3× ■ napětí/proud: 250 V~/3× 2,5 A max. ■ krytí: IP20 ■ materiál: plast ■ prodejní obal: 1 ks, závěs

8 595025 309778

objednávkové číslo
19 05 030 000
balení
1/0/100

Cestovní adaptory

obecné číslo
P0056

určeno pro: Čechy, kteří jedou do zahraničí ■ použití: Amerika, JP, SNS, Asie, AU, NZ, CN, Afrika, Střední Východ, GB, Evropa, HK, Indie atd. ■ prodejní obal: 1 ks, blistr

8 595025 382740

objednávkové číslo
19 10 000 600
balení
1/0/20

obecné číslo
P0053

určeno pro: Čechy, kteří jedou do zahraničí ■ použití: Amerika, JP, SNS, Asie, AU, NZ, CN, Afrika, Střední Východ, GB, Evropa, HK, Indie atd. ■ prodejní obal: krabička

4 008224 524018

objednávkové číslo
19 10 000 200
balení
1/0/3

obecné číslo
P0060

objednávkové číslo
19 10 000 700
balení
1/0/20

určeno pro: cizince, kteří přijedou do ČR ■ použití: vidlice (USA, GB, JP, CN, AU atd.) do zásuvek SCHUKO (DE, HU, SI atd.) nebo FRENCH (ČR, SK, PL atd.) ■ napětí/proud: 250 V~/16 A max. ■ USB vstup: max. 20 W; max. 200 mA ■ USB výstup: 5 V =/ max. 2,1 A ■ prodejní obal: 1 ks, blistr

8 592920 029008



obecné číslo
P0055

objednávkové číslo
19 10 000 500
balení
1/0/20

určeno pro: cizince, kteří přijedou do ČR ■ použití: vidlice (USA, GB, JP, CN, AU atd.) do zásuvek SCHUKO (DE, HU, SI atd.) nebo FRENCH (ČR, SK, PL atd.) ■ napětí/proud: 250 V~/16 A max. ■ prodejní obal: 1 ks, blistr

8 595025 378101

Měřič spotřeby elektrické energie

obecné číslo
P5801

objednávkové číslo
19 11 000 010
balení
1/10/40

max. zátěž: 3 680 W ■ napětí/proud: 230 V~/16 A max. ■ rozsah měření: 2 W–3 680 W ■ rozsah spotřeby elektrické energie: 0 kWh–999 kWh ■ rozměr: 148 × 75 × 75 mm ■ prodejní obal: 1 ks, blistr

8 595025 364319

2 W - 3680 W

Časovače

obecné číslo
P5507

objednávkové číslo
19 07 110 030
balení
1/12/48

druh: digitální ■ napětí/proud: 230 V~/16 A max. ■ maximální zátěž: 3 680 W ■ minimální doba sepnutí: 1 minuta ■ spíná: fázový vodič ■ počet programů: 10 ■ počet spínání za den: 10 ■ funkce změny letní / zimní čas ■ krytí: IP44 ■ prodejní obal: 1 ks, blistr

8 592920 000427

obecné číslo
P5501

objednávkové číslo
19 07 110 010
balení
1/12/24

druh: digitální ■ napětí/proud: 230 V~/16 A max. ■ maximální zátěž: 3 680 W ■ minimální doba sepnutí: 1 minuta ■ spíná: fázový vodič ■ počet programů: 8 ■ počet spínání za den: 8 ■ funkce změny letní / zimní čas ■ prodejní obal: 1 ks, blistr

8 595025 319746

obecné číslo
P5506

objednávkové číslo
19 07 110 020
balení
1/20/60

druh: digitální ■ napětí/ proud: 230 V~/8,7 A max. ■ maximální zátěž: 2 000 W ■ minimální doba sepnutí: 1 minuta ■ spíná: nulový vodič ■ počet programů: 20 ■ počet spínání za den: 20 ■ funkce změny letní / zimní čas ■ funkce odpočítávání countdown ■ prodejní obal: 1 ks, blistr

8 595025 392282

obecné číslo
P5505

objednávkové číslo
19 07 010 050
balení
1/12/48

druh: mechanická ■ napětí/ proud: 230 V~/16 A max. ■ maximální zátěž: 3 680 W ■ minimální doba sepnutí: 15 minut ■ spíná: fázový vodič ■ počet spínání za den: 96 ■ krytí: IP44 ■ prodejní obal: 1 ks, blistr

8 595025 392275

obecné číslo
P5502

objednávkové číslo
19 07 010 010
balení
1/12/24

druh: mechanická ■ napětí/ proud: 230 V~/16 A max. ■ maximální zátěž: 3 680 W ■ minimální doba sepnutí: 15 minut ■ spíná: fázový vodič ■ počet spínání za den: 96 ■ prodejní obal: 1 ks, blistr

8 595025 319739

obecné číslo
P5503

objednávkové číslo
19 07 010 020
balení
1/10/20

druh: mechanická ■ napětí/ proud: 230 V~/16 A max. ■ maximální zátěž: 3 680 W ■ minimální doba sepnutí: 15 minut ■ spíná: fázový vodič ■ počet spínání za den: 96 ■ prodejní obal: 1 ks, blistr

8 595025 319753

obecné číslo
P5504

objednávkové číslo
19 07 010 030
balení
1/0/34

druh: mechanická ■ napětí/ proud: 230 V~/16 A max. ■ maximální zátěž: 3 680 W ■ minimální doba sepnutí: 30 minut ■ spíná: nulový vodič ■ počet spínání za den: 48 ■ prodejní obal: 1 ks, blistr

8 595025 388254

Pohyblivé přívody |

Dvoužílové - s neodělitelnou vidlicí 250 V~

- vodič: H05RR- F
- typ izolace: guma
- barva: černá
- prodejní obal: 1 ks, závěs

obecné číslo
S03030
objednávkové číslo
24 21 130 212
balení
1/30/60

délka: 3 m
- průřez vodiče: 2× 1,0 mm²

8 595025 348838

obecné číslo
S03050
objednávkové číslo
24 21 150 212
balení
1/20/40

délka: 5 m
- průřez vodiče: 2× 1,0 mm²

8 595025 348845

obecné číslo
S03330
objednávkové číslo
24 21 230 230
balení
1/20/40

délka: 3 m
- průřez vodiče: 2× 1,5 mm²

8 595025 382757

obecné číslo
S03350
objednávkové číslo
24 21 250 230
balení
1/10/20

délka: 5 m
- průřez vodiče: 2× 1,5 mm²

8 595025 382764

obecné číslo
S03530
objednávkové číslo
24 21 430 212
balení
1/15/30

délka: 3 m
- průřez vodiče: 2× 2,5 mm²

8 595025 390295

obecné číslo
S03550
objednávkové číslo
24 21 450 212
balení
1/12/24

délka: 5 m
- průřez vodiče: 2× 2,5 mm²

8 595025 390301

Třížilové - s neodělitelnou vidlicí 250 V~

- vodič: H05RR- F
- typ izolace: guma
- barva: černá
- prodejní obal: 1 ks, závěs

obecné číslo
S03130
objednávkové číslo
24 25 130 220
balení
1/10/20

délka: 3 m
- průřez vodiče: 3× 1,0 mm²

8 595025 353825

obecné číslo
S03150
objednávkové číslo
24 25 150 220
balení
1/10/30

délka: 5 m
- průřez vodiče: 3× 1,0 mm²

8 595025 353832

obecné číslo
S03230
objednávkové číslo
24 25 230 220
balení
1/10/20

délka: 3 m
- průřez vodiče: 3× 1,5 mm²

8 595025 353849

obecné číslo
S03250
objednávkové číslo
24 25 250 220
balení
1/10/30

délka: 5 m
- průřez vodiče: 3× 1,5 mm²

8 595025 353856

obecné číslo
S03430
objednávkové číslo
24 25 430 230
balení
1/8/32

délka: 3 m
- průřez vodiče: 3× 2,5 mm²

8 595025 383426

obecné číslo
S03450
objednávkové číslo
24 25 450 230
balení
1/10/20

délka: 5 m
- průřez vodiče: 3× 2,5 mm²

8 595025 383433

Třížilový - s gumovou a opředenou izolací s neodělitelnou vidlicí 250 V~

obecné číslo
S00003

objednávkové číslo
24 35 724 032
balení
1/30/60

vodič: H05RR- F ■ délka: 2,4 m ■ typ izolace: opředená/guma ■ barva: bílá ■ průřez vodiče: 3× 0,75 mm² ■ typ: KF-CR1-H05RR-F ■ prodejní obal: 1 ks, závěs

8 595025 323132

2,4 m

Přímá vidlice - dvoužílové - s neodělitelnou vidlicí 250 V~

- vodič: H03VVH2 - F
- typ izolace: PVC
- typ: KF-H1 (HY020-F)
- prodejní obal: 1 ks, závěs

obecné číslo
S12252
objednávkové číslo
24 01 520 132
balení
1/30/60

délka: 2 m
■ barva: bílá
■ průřez vodiče: 2× 0,50 mm²

8 595025 314307

obecné číslo
S15272
objednávkové číslo
24 01 720 132
balení
1/30/60

délka: 2 m
■ barva: bílá
■ průřez vodiče: 2× 0,75 mm²

8 595025 314406

obecné číslo
S15273
objednávkové číslo
24 01 730 132
balení
1/30/60

délka: 3 m
■ barva: bílá
■ průřez vodiče: 2× 0,75 mm²

8 595025 314413

obecné číslo
S15275
objednávkové číslo
24 01 750 132
balení
1/30/60

délka: 5 m
■ barva: bílá
■ průřez vodiče: 2× 0,75 mm²

8 595025 314420

obecné číslo
S19272
objednávkové číslo
24 01 720 232
balení
1/30/60

délka: 2 m
■ barva: černá
■ průřez vodiče: 2× 0,75 mm²

8 595025 318619

obecné číslo
S19273
objednávkové číslo
24 01 730 232
balení
1/30/60

délka: 3 m
■ barva: černá
■ průřez vodiče: 2× 0,75 mm²

8 595025 318626

obecné číslo
S19275
objednávkové číslo
24 01 750 232
balení
1/30/60

délka: 5 m
■ barva: černá
■ průřez vodiče: 2× 0,75 mm²

8 595025 318633

Přímá vidlice - dvoužílové - s neodělitelnou vidlicí a vypínačem 250 V~

- vodič: H03VVH2 - F
- typ izolace: PVC
- KF-H1/S051E4
- prodejní obal: 1 ks, závěs

obecné číslo
S08272
objednávkové číslo
24 02 720 132
balení
1/30/60

délka: 2 m
■ barva: bílá
■ průřez vodiče: 2× 0,75 mm²

8 595025 321282

obecné číslo
S08273
objednávkové číslo
24 02 730 132
balení
1/30/60

délka: 3 m
■ barva: bílá
■ průřez vodiče: 2× 0,75 mm²

8 595025 321299

obecné číslo
S09272
objednávkové číslo
24 02 720 232
balení
1/30/60

délka: 2 m
■ barva: černá
■ průřez vodiče: 2× 0,75 mm²

8 595025 321329

obecné číslo
S09273
objednávkové číslo
24 02 730 232
balení
1/30/60

délka: 3 m
■ barva: černá
■ průřez vodiče: 2× 0,75 mm²

8 595025 321336

Úhlová vidlice - dvoužílové - s neodělitelnou vidlicí 250 V~

- vodič: H05VV - F 3G
- typ izolace: PVC
- typ: KF-CR2 (HY005-F)
- prodejní obal: 1 ks, závěs

obecné číslo
S14372
objednávkové číslo
24 13 720 132
balení
1/30/60

délka: 2 m
- barva: bílá
- průřez vodiče: 3× 0,75 mm²

8 595025 314376

obecné číslo
S18372
objednávkové číslo
24 13 720 232
balení
1/30/60

délka: 2 m
- barva: černá
- průřez vodiče: 3× 0,75 mm²

8 595025 318640

obecné číslo
S14373
objednávkové číslo
24 13 730 132
balení
1/0/28

délka: 3 m
- barva: bílá
- průřez vodiče: 3× 0,75 mm²

8 595025 314383

obecné číslo
S18373
objednávkové číslo
24 13 730 232
balení
1/30/60

délka: 3 m
- barva: černá
- průřez vodiče: 3× 0,75 mm²

8 595025 318657

obecné číslo
S14375
objednávkové číslo
24 13 750 132
balení
1/20/40

délka: 5 m
- barva: bílá
- průřez vodiče: 3× 0,75 mm²

8 595025 314390

obecné číslo
S14312
objednávkové číslo
24 13 120 132
balení
1/30/60

délka: 2 m
- barva: bílá
- průřez vodiče: 3× 1,00 mm²

8 595025 314314

obecné číslo
S18312
objednávkové číslo
24 13 120 232
balení
1/30/60

délka: 2 m
- barva: černá
- průřez vodiče: 3× 1,00 mm²

8 595025 318671

obecné číslo
S14313
objednávkové číslo
24 13 130 132
balení
1/30/60

délka: 3 m
- barva: bílá
- průřez vodiče: 3× 1,00 mm²

8 595025 314321

obecné číslo
S18313
objednávkové číslo
24 13 130 232
balení
1/30/60

délka: 3 m
- barva: černá
- průřez vodiče: 3× 1,00 mm²

8 595025 318688

obecné číslo
S14315
objednávkové číslo
24 13 150 132
balení
1/20/40

délka: 5 m
- barva: bílá
- průřez vodiče: 3× 1,00 mm²

8 595025 314338

obecné číslo
S18315
objednávkové číslo
24 13 150 232
balení
1/20/40

délka: 5 m
- barva: černá
- průřez vodiče: 3× 1,00 mm²

8 595025 318695

obecné číslo
S14322
objednávkové číslo
24 13 220 132
balení
1/30/60

délka: 2 m
- barva: bílá
- průřez vodiče: 3× 1,50 mm²

8 595025 314345

obecné číslo
S18322
objednávkové číslo
24 13 220 232
balení
1/30/60

délka: 2 m
- barva: černá
- průřez vodiče: 3× 1,50 mm²

8 595025 318701

obecné číslo
S14323
objednávkové číslo
24 13 230 132
balení
1/20/40

délka: 3 m
- barva: bílá
- průřez vodiče: 3× 1,50 mm²

8 595025 314352

obecné číslo
S18323
objednávkové číslo
24 13 230 232
balení
1/20/40

délka: 3 m
- barva: černá
- průřez vodiče: 3× 1,50 mm²

8 595025 318718

obecné číslo
S14325
objednávkové číslo
24 13 250 132
balení
1/20/40

délka: 5 m
- barva: bílá
- průřez vodiče: 3× 1,50 mm²

8 595025 314369

obecné číslo
S18325
objednávkové číslo
24 13 250 232
balení
1/20/40

délka: 5 m
- barva: černá
- průřez vodiče: 3× 1,50 mm²

8 595025 318725

Přímá vidlice - dvoužílové - s neodělitelnou vidlicí 250 V~

obecné číslo
S11370

vodič: H05VV-F 3G ■ délka: 1,5 m ■ typ izolace: PVC ■ barva: černá ■ průřez vodiče: 3× 0,75 mm² ■ typ: JT003/JT-ST3 ■ prodejní obal: 1 ks, závěs

objednávkové číslo
24 17 715 202
balení
1/0/50

8 595025 323118

1,5 m

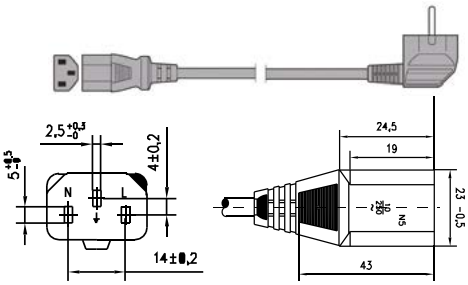

obecné číslo
S1111

vodič: H03VVH2 - F ■ délka: 1,75 m ■ typ izolace: PVC ■ barva: černá ■ průřez vodiče: 2× 0,50 mm² ■ typ: KF-Y11-1 ■ prodejní obal: 1 ks, závěs

objednávkové číslo
24 00 517 252
balení
1/0/150

8 595025 308764

1,5 m

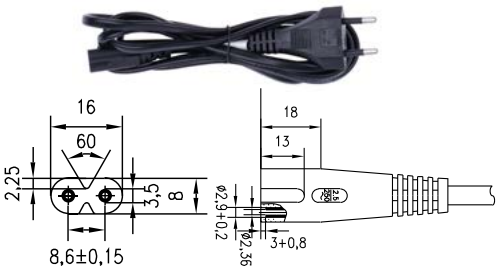

Nástěnné spínače a zásuvky s krytím 250 V~

obecné číslo
A1398

spínač střídavý – č. 6 ■ typ: 250 V~/10 AX ■ barva: šedo-černá ■ způsob montáže: na stěnu ■ krytí: IP54 ■ provedení: 1 tlač. schodišťový voděodolný ■ prodejní obal: 1 ks, PE sáček

objednávkové číslo
31 04 139 800
balení
1/32/96

8 592920 030868

IP54

obecné číslo
A1398.1

spínač sériový č. 5 (lustrový) ■ typ: 250 V~/10 AX ■ barva: šedo-černá ■ způsob montáže: na stěnu ■ krytí: IP54 ■ provedení: 2 tlač. klasický voděodolný ■ prodejní obal: 1 ks, PE sáček

objednávkové číslo
31 04 139 811
balení
1/32/96

8 592920 030875

IP54

obecné číslo
A1397

zásuvka s ochranným kolíkem a víčkem ■ design: FRENCH ■ typ: 250 V~/16 A max. ■ barva: šedo-černá ■ způsob montáže: na stěnu ■ krytí: IP54 ■ provedení: 1 nás. voděodolná ■ prodejní obal: 1 ks, PE sáček

objednávkové číslo
31 04 139 700
balení
1/32/96

8 592920 030844

IP54

obecné číslo
A1397.1

zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky a víčky s propojením ■ design: FRENCH ■ typ: 250 V~/16 A max. ■ barva: šedo-černá ■ způsob montáže: na stěnu ■ krytí: IP44 ■ provedení: 2 nás. voděodolná ■ prodejní obal: 1 ks, PE sáček

objednávkové číslo
31 04 139 711
balení
1/16/64

8 592920 030851

IP44

Prodlužovací přívody |

s PVC izolací 1,0 mm² - SCHUKO

bez vypínače

- počet zásuvek: **3× 2P + PE**
- napětí/proud: 250 V~/10 A max.
- max. zátěž: 2 300 W
- typ izolace: PVC
- vodič: H05VV-F3G 1 mm²
- materiál zásuvky a vidlice: plast
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

s vypínačem

obecné číslo
P0321
objednávkové číslo
19 22 030 150
balení
1/18/36

délka: 1,5 m

obecné číslo
P1321
objednávkové číslo
19 22 130 150
balení
1/20/40

délka: 1,5 m

obecné číslo
P0322
objednávkové číslo
19 22 030 200
balení
1/10/30

délka: 2 m

obecné číslo
P1322
objednávkové číslo
19 22 130 200
balení
1/10/40

délka: 2 m

obecné číslo
P0323
objednávkové číslo
19 22 030 300
balení
1/18/36

délka: 3 m

obecné číslo
P1323
objednávkové číslo
19 22 130 300
balení
1/16/32

délka: 3 m

obecné číslo
P0325
objednávkové číslo
19 22 030 500
balení
1/10/20

délka: 5 m

obecné číslo
P1325
objednávkové číslo
19 22 130 500
balení
1/10/30

délka: 5 m

s PVC izolací 1,5 mm² - SCHUKO

bez vypínače

- počet zásuvek: **3× 2P + PE**
- napětí/proud: 250 V~/16 A max.
- max. zátěž: 3 680 W
- typ izolace: PVC
- vodič: H05VV-F3G 1,5 mm²
- materiál zásuvky a vidlice: plast
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

s vypínačem

obecné číslo
P0323R
objednávkové číslo
19 22 030 308
balení
1/10/20

délka: 3 m

obecné číslo
P1323R
objednávkové číslo
19 22 130 308
balení
1/10/20

délka: 3 m

obecné číslo
P0325R
objednávkové číslo
19 22 030 508
balení
1/10/20

délka: 5 m

obecné číslo
P1325R
objednávkové číslo
19 22 130 508
balení
1/10/20

délka: 5 m

s PVC izolací 1,0 mm² - SCHUKO

bez vypínače

- počet zásuvek: **4× 2P + PE**
- napětí/proud: 250 V~/10 A max.
- max. zátěž: 2 300 W
- typ izolace: PVC
- vodič: H05VV-F3G 1 mm²
- materiál zásuvky a vidlice: plast
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

s vypínačem

obecné číslo
P0421
objednávkové číslo
19 22 040 150
balení
1/10/30

délka: 1,5 m

8 595025 324887

obecné číslo
P0423
objednávkové číslo
19 22 040 300
balení
1/10/30

délka: 3 m

8 595025 313621

obecné číslo
P0425
objednávkové číslo
19 22 040 500
balení
1/12/24

délka: 5 m

8 595025 313652

obecné číslo
P1422
objednávkové číslo
19 22 140 200
balení
1/10/30

délka: 2 m

8 595025 315472

obecné číslo
P1423
objednávkové číslo
19 22 140 300
balení
1/14/28

délka: 3 m

8 595025 313898

obecné číslo
P1425
objednávkové číslo
19 22 140 500
balení
1/10/20

délka: 5 m

8 595025 313928

s PVC izolací 1,0 mm² - SCHUKO

bez vypínače

- počet zásuvek: **5× 2P + PE**
- napětí/proud: 250 V~/10 A max.
- max. zátěž: 2 300 W
- typ izolace: PVC
- vodič: H05VV-F3G 1 mm²
- materiál zásuvky a vidlice: plast
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

s vypínačem

obecné číslo
P0521
objednávkové číslo
19 22 050 150
balení
1/16/32

délka: 1,5 m

8 595025 324894

obecné číslo
P0523
objednávkové číslo
19 22 050 300
balení
1/0/10

délka: 3 m

8 595025 313713

obecné číslo
P0525
objednávkové číslo
19 22 050 500
balení
1/10/20

délka: 5 m

8 595025 313744

obecné číslo
P1522
objednávkové číslo
19 22 150 200
balení
1/10/20

délka: 2 m

8 595025 314093

obecné číslo
P1523
objednávkové číslo
19 22 150 300
balení
1/10/20

délka: 3 m

8 595025 313959

obecné číslo
P1525
objednávkové číslo
19 22 150 500
balení
1/10/20

délka: 5 m

8 595025 313980

s PVC izolací 1,5 mm² - SCHUKO

bez vypínače

- počet zásuvek: **5× 2P + PE**
- napětí/proud: 250 V~/16 A max.
- max. zátěž: 3 680 W
- typ izolace: PVC
- vodič: H05VV-F3G 1,5 mm²
- materiál zásuvky a vidlice: plast
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

s vypínačem

obecné číslo
P0523R
objednávkové číslo
19 22 050 308
balení
1/10/20

délka: 3 m

8 592920 016374

obecné číslo
P0525R
objednávkové číslo
19 22 050 508
balení
1/10/20

délka: 5 m

8 592920 016381

obecné číslo
P1523R
objednávkové číslo
19 22 150 308
balení
1/10/20

délka: 3 m

8 592920 016398

obecné číslo
P1525R
objednávkové číslo
19 22 150 508
balení
1/10/20

délka: 5 m

8 592920 016404

s PVC izolací 1,0 mm² - SCHUKO

bez vypínače

- počet zásuvek: **6× 2P + PE**
- napětí/proud: 250 V~/10 A max.
- max. zátěž: 2 300 W
- typ izolace: PVC
- vodič: H05VV-F3G 1 mm²
- materiál zásuvky a vidlice: plast
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

obecné číslo
P0622
objednávkové číslo
19 22 060 200
balení
1/10/40

délka: 2 m

8 595025 315441

obecné číslo
P0623
objednávkové číslo
19 22 060 300
balení
1/10/40

délka: 3 m

8 595025 315458

obecné číslo
P0625
objednávkové číslo
19 22 060 500
balení
1/10/40

délka: 5 m

8 595025 315465

s vypínačem

obecné číslo
P1622
objednávkové číslo
19 22 160 200
balení
1/10/20

délka: 2 m

8 595025 315489

obecné číslo
P1623
objednávkové číslo
19 22 160 300
balení
1/10/20

délka: 3 m

8 595025 315496

obecné číslo
P1625
objednávkové číslo
19 22 160 500
balení
1/10/20

délka: 5 m

8 595025 314123

s PVC izolací s vypínačem 1,0 mm² - SCHUKO

obecné číslo
PS1721

objednávkové číslo
19 22 570 150
balení
1/10/40

délka: 1,5 m

■ napětí/proud: 250 V~/10 A max.; max. zátěž: 2 300 W ■ typ izolace: PVC ■ vodič: H05VV-F3G 1 mm² ■ materiál zásuvky a vidlice: plast ■ prodejní obal: 1 ks, závěs

8 595025 365781

s PVC izolací s vypínačem 1,0 mm² - SCHUKO

obecné číslo
PC1321

objednávkové číslo
19 22 330 150
balení
1/20/40

délka: 1,5 m

■ napětí/proud: 250 V~/10 A max.; max. zátěž: 2 300 W ■ typ izolace: PVC ■ vodič: H05VV-F3G 1 mm² ■ materiál zásuvky a vidlice: plast ■ prodejní obal: 1 ks, závěs

8 592920 013069

obecné číslo
PC1423

objednávkové číslo
19 22 340 300
balení
1/14/28

délka: 3 m

■ napětí/proud: 250 V~/10 A max.; max. zátěž: 2 300 W ■ typ izolace: PVC ■ vodič: H05VV-F3G 1 mm² ■ materiál zásuvky a vidlice: plast ■ prodejní obal: 1 ks, závěs

8 592920 013090

obecné číslo
PC1425

objednávkové číslo
19 22 340 500
balení
1/10/20

délka: 5 m

■ napětí/proud: 250 V~/10 A max.; max. zátěž: 2 300 W ■ typ izolace: PVC ■ vodič: H05VV-F3G 1 mm² ■ materiál zásuvky a vidlice: plast ■ prodejní obal: 1 ks, závěs

8 592920 013120

Přepěťové ochrany Philips - SCHUKO

obecné číslo
P54250

objednávkové číslo
19 29 480 340
balení
1/0/6

jmenovité napětí: 230 V~, 50 Hz ■ max. zátěž: 3 680 W ■ vodič: H05VV-F3G 1,5 mm² ■ absorpce energie: 3 600 J ■ ochranná úroveň Up: 1,7 kV (L/N-PE, L-N) ■ zkušební vlna U0c: 6 kV ■ doba odezvy: <1 ns ■ tel. / fax / DSL ochrana: tel. / fax / DSL, RJ11/RJ45 ■ anténní (koaxiální ochrana): IEC/F konektor ■ indikátor zapojení ■ indikátor přepětí ■ rozměr: 398 × 110 × 50 mm ■ prodejní obal: 1 ks, krabice

4 895185 600628

EMI/RFI filter | 288000 A | 3 m | Guarantee Garance Garancia Warancja 350 000€

obecné číslo
P54240

objednávkové číslo
19 29 480 330
balení
1/0/6

jmenovité napětí: 230 V~, 50 Hz ■ max. zátěž: 3 680 W ■ vodič: H05VV-F3G 1,5 mm² ■ absorpce energie: 2 700 J ■ ochranná úroveň Up: 1,7 kV (L/N-PE, L-N) ■ zkušební vlna U0c: 6 kV ■ doba odezvy: <1 ns ■ tel. / fax / DSL ochrana: tel./fax, RJ11 ■ indikátor zapojení ■ indikátor přepětí ■ rozměr: 398 × 110 × 50 mm ■ prodejní obal: 1 ks, krabice

4 895185 600659

EMI/RFI filter | 156000 A | 3 m | Guarantee Garance Garancia Warancja 250 000€

obecné číslo
P54230

objednávkové číslo
19 29 440 240
balení
1/0/6

jmenovité napětí: 230 V~, 50 Hz ■ max. zátěž: 3 680 W ■ vodič: H05VV-F3G 1,5 mm² ■ absorpce energie: 1 800 J ■ ochranná úroveň Up: 1,7 kV (L/N-PE, L-N) ■ zkušební vlna U0c: 6 kV ■ doba odezvy: <1 ns ■ anténní (koaxiální ochrana): IEC ■ indikátor zapojení ■ indikátor přepětí ■ rozměr: 342 × 66 × 50 mm ■ prodejní obal: 1 ks, krabice

4 895185 600642

EMI/RFI filter | 84000 A | 2 m | Guarantee Garance Garancia Warancja 150 000€

obecné číslo
P54220

objednávkové číslo
19 29 480 220
balení
1/0/6

jmenovité napětí: 230 V~, 50 Hz ■ max. zátěž: 3 680 W ■ vodič: H05VV-F3G 1,5 mm² ■ absorpce energie: 900 J ■ ochranná úroveň Up: 1,7 kV (L/N-PE, L-N) ■ zkušební vlna U0c: 6 kV ■ doba odezvy: <1 ns ■ indikátor zapojení ■ indikátor přepětí ■ rozměr: 398 × 110 × 50 mm ■ prodejní obal: 1 ks, krabice

4 895185 600598

EMI/RFI filter | 72000 A | 2 m | Guarantee Garance Garancia Warancja 100 000€

obecné číslo
P54210

objednávkové číslo
19 29 440 230
balení
1/0/6

jmenovité napětí: 230 V~, 50 Hz ■ max. zátěž: 3 680 W ■ vodič: H05VV-F3G 1,5 mm² ■ absorpce energie: 900 J ■ ochranná úroveň Up: 1,7 kV (L/N-PE, L-N) ■ zkušební vlna U0c: 6 kV ■ doba odezvy: <1 ns ■ indikátor zapojení ■ indikátor přepětí ■ rozměr: 342 × 66 × 50 mm ■ prodejní obal: 1 ks, krabice

4 895185 600581

EMI/RFI filter | 72000 A | 2 m | Guarantee Garance Garancia Warancja 100 000€

s gumovou izolací H07RN spojky 1,5 mm² - SCHUKO

- počet zásuvek: **1× 2P + PE, IP 44**
- napětí/proud: 250 V~/16 A max.
- max. zátěž: 3 680 W
- typ izolace: guma
- vodič: H07RN-F3G 1,5 mm²
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, PP (PE) sáček

IP44

obecné číslo
P01810
objednávkové číslo
19 21 031 000
balení
1/0/8

délka: 10 m

8 592920 011058

obecné číslo
P01820
objednávkové číslo
19 21 032 000
balení
1/0/4

délka: 20 m

8 592920 011065

obecné číslo
P01830
objednávkové číslo
19 21 033 000
balení
1/0/2

délka: 30 m

8 592920 011072

s PVC izolací spojky 1,0 mm² - SCHUKO

- počet zásuvek: **1× 2P + PE**
- napětí/proud: 250 V~/10 A max.
- max. zátěž: 2 300 W
- typ izolace: PVC
- vodič: H05VV-F3G 1,0 mm²
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, fólie

obecné číslo
P01220
objednávkové číslo
19 21 012 000
balení
1/0/6

délka: 20 m

8 595025 345653

obecné číslo
P01240
objednávkové číslo
19 21 014 000
balení
1/0/4

délka: 40 m

8 595025 345677

obecné číslo
P01230
objednávkové číslo
19 21 013 000
balení
1/0/8

délka: 30 m

8 595025 345660

s PVC izolací spojky 1,0 mm² - SCHUKO

- počet zásuvek: **1× 2P + PE**
- napětí/proud: 250 V~/10 A max.
- max. zátěž: 2 300 W
- typ izolace: PVC
- vodič: H05VV-F3G 1,0 mm²
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

obecné číslo
P0123
objednávkové číslo
19 21 010 300
balení
1/8/32

délka: 3 m
- barva: bílá

8 595025 313775

obecné číslo
P0125
objednávkové číslo
19 21 010 500
balení
1/12/24

délka: 5
- barva: bílá

8 595025 313805

obecné číslo
P0127
objednávkové číslo
19 21 010 700
balení
1/12/24

délka: 7 m
- barva: bílá

8 595025 314031

obecné číslo
P0120
objednávkové číslo
19 21 011 000
balení
1/0/12

délka: 10 m
- barva: bílá

8 595025 314017

obecné číslo
PC0125
objednávkové číslo
19 21 210 500
balení
1/12/24

délka: 5 m
- barva: černá

8 592920 013151

obecné číslo
P0125Z
objednávkové číslo
19 21 010 502
balení
1/12/24

délka: 5 m
- barva: zelená

8 595025 398994

Dvoužílový pohyblivý přívod

- počet zásuvek: **1× 2P**
- napětí/proud: 230 V~/10 A max.
- max. zátěž: 2 300 W
- typ izolace: PVC
- vodič: H05VV-F2 1,0 mm²
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, fólie

obecné číslo
P01320
objednávkové číslo
19 01 012 001
balení
1/0/12

délka: 20

8 595025 319432

Navijáky prodlužovacích přívodů |

Kabely s gumovou izolací - SCHUKO

obecné číslo
P192250

objednávkové číslo
19 28 432 500
balení
1/0/1

počet zásuvek: 1× CEE 3P + N + PE (16 A), 2× 2P + PE (SCHUKO)
■ napětí: 230 V~/400 V~ ■ tepelná pojistka ■ krytí: IP44 ■ vodič: H07RN-F ■ průřez vodiče: 1,5 mm² ■ zatížení navinutého 230 V: 4,35 A max./1 000 W ■ zatížení rozvinutého 230 V: 13 A max./3 000 W ■ zatížení navinutého 400 V: 6,25 A max./2 500 W ■ zatížení rozvinutého 400 V: 12,5 A max./5 000 W ■ prodejní obal: 1 ks

8 592920 025062

25 m

obecné číslo
P08225

objednávkové číslo
19 28 242 500
balení
1/0/1

počet zásuvek: 4× 2P + PE SCHUKO
■ napětí: 230 V~ ■ tepelná pojistka ■ krytí: IP44 ■ vodič: H05RR-F3G ■ průřez vodiče: 1,5 mm² ■ zatížení navinutého 230 V: 4,8 A max./1 100 W ■ zatížení rozvinutého 230 V: 16 A max./3 680 W ■ prodejní obal: 1 ks

8 595025 324924

25 m

obecné číslo
P08250

objednávkové číslo
19 28 245 000
balení
1/0/1

počet zásuvek: 4× 2P + PE SCHUKO
■ napětí: 230 V~ ■ tepelná pojistka ■ krytí: IP44 ■ vodič: H05RR-F3G ■ průřez vodiče: 1,5 mm² ■ zatížení navinutého 230 V: 4,8 A max./1 100 W ■ zatížení rozvinutého 230 V: 16 A max./3 680 W ■ prodejní obal: 1 ks

8 595025 324931

50 m

obecné číslo
P19625

objednávkové číslo
19 28 542 500
balení
1/0/1

počet zásuvek: 4× 2P + PE SCHUKO
■ napětí: 230 V~ ■ tepelná pojistka ■ krytí: IP40 ■ vodič: H05RR-F3G ■ průřez vodiče: 2,5 mm² ■ zatížení navinutého 230 V: 6 A max./1 600 W ■ zatížení rozvinutého 230 V: 16 A max./3 680 W ■ prodejní obal: 1 ks

8 592920 016152

25 m

Kabely s PVC izolací - s pevným středem - SCHUKO

obecné číslo
P19427

objednávkové číslo
19 28 042 507
balení
1/0/1

počet zásuvek: 4× 2P + PE SCHUKO
■ napětí: 230 V~ ■ fixovaný střed ■ tepelná pojistka ■ krytí: IP20 ■ vodič: H05VV-F3G ■ průřez vodiče: 1,5 mm² ■ zatížení navinutého 230 V: 4,35 A max./1 000 W ■ zatížení rozvinutého 230 V: 13 A max./3 000 W ■ prodejní obal: 1 ks

8 595025 389923

25 m

Kabely s PVC izolací - SCHUKO

obecné číslo
P09225M

objednávkové číslo
19 28 042 501
balení
1/0/1

počet zásuvek: 4× 2P + PE SCHUKO
■ napětí: 230 V~ ■ tepelná pojistka
■ krytí: IP20 ■ vodič: H05VV-F3G ■ průřez vodiče: 2,5 mm² ■ zatížení navinutého 230 V: 6 A max./1 600 W ■ zatížení rozvinutého 230 V: 16 A max./3 600 W
■ prodejní obal: 1 ks

8 595025 350435

25 m

obecné číslo
P09240M

objednávkové číslo
19 28 044 001
balení
1/0/1

počet zásuvek: 4× 2P + PE SCHUKO
■ napětí: 230 V~ ■ tepelná pojistka
■ krytí: IP20 ■ vodič: H05VV-F3G ■ průřez vodiče: 2,5 mm² ■ zatížení navinutého 230 V: 6 A max. / 1 380 W ■ zatížení rozvinutého 230 V: 16 A max./3 600 W
■ prodejní obal: 1 ks

8 595025 350442

40 m

obecné číslo
P09225

objednávkové číslo
19 28 042 500
balení
1/0/1

počet zásuvek: 4× 2P + PE SCHUKO
■ napětí: 230 V~ ■ tepelná pojistka
■ krytí: IP20 ■ vodič: H05VV-F3G ■ průřez vodiče: 1,5 mm² ■ zatížení navinutého 230 V: 4,8 A max./1 100 W ■ zatížení rozvinutého 230 V: 16 A max./3 680 W
■ prodejní obal: 1 ks

8 595025 321220

25 m

obecné číslo
P09240

objednávkové číslo
19 28 044 000
balení
1/0/1

počet zásuvek: 4× 2P + PE SCHUKO
■ napětí: 230 V~ ■ tepelná pojistka
■ krytí: IP20 ■ vodič: H05VV-F ■ průřez vodiče: 1,5 mm² ■ zatížení navinutého 230 V: 4,8 A max./1 100 W ■ zatížení rozvinutého 230 V: 16 A max./3 680 W
■ prodejní obal: 1 ks

8 592920 025055

40 m

obecné číslo
P09250

objednávkové číslo
19 28 045 000
balení
1/0/1

počet zásuvek: 4× 2P + PE SCHUKO
■ napětí: 230 V~ ■ tepelná pojistka
■ krytí: IP20 ■ vodič: H05VV-F3G ■ průřez vodiče: 1,5 mm² ■ zatížení navinutého 230 V: 4,8 A max./1 100 W ■ zatížení rozvinutého 230 V: 16 A max./3 680 W
■ prodejní obal: 1 ks

8 595025 321237

50 m

obecné číslo
P09220

objednávkové číslo
19 28 142 000
balení
1/0/1

počet zásuvek: 4× 2P + PE SCHUKO
■ napětí: 230 V~ ■ tepelná pojistka
■ krytí: IP20 ■ vodič: H05VV-F3G ■ průřez vodiče: 1,0 mm² ■ zatížení navinutého 230 V: 4,8 A max./1 100 W ■ zatížení rozvinutého 230 V: 10 A max./2 300 W
■ prodejní obal: 1 ks

8 595025 345844

20 m

obecné číslo
P19515

objednávkové číslo
19 28 141 500
balení
1/0/1

počet zásuvek: 4× 2P + PE SCHUKO ■ napětí: 230 V~ ■ tepelná pojistka ■ krytí: IP20 ■ vodič: H05VV-F3G ■ průřez vodiče: 1,0 mm² ■ zatížení navinutého 230 V: 4,8 A max./920 W ■ zatížení rozvinutého 230 V: 10 A max./2 300 W ■ prodejní obal: 1 ks

8 595025 368218

15 m

obecné číslo
P19510

objednávkové číslo
19 28 141 000
balení
1/0/6

počet zásuvek: 4× 2P + PE SCHUKO ■ napětí: 230 V~ ■ tepelná pojistka ■ krytí: IP20 ■ vodič: H05VV-F3G ■ průřez vodiče: 1,0 mm² ■ zatížení navinutého 230 V: 4,8 A max./920 W ■ zatížení rozvinutého 230 V: 10 A max./2 300 W ■ prodejní obal: 1 ks

8 595025 368232

10 m

Zásuvky, vidlice, adaptory, časovače |

Samostatné více násobné zásuvky - SCHUKO

- zásuvkové pole
- napětí/proud: 250 V~/16 A max.
- dětské clonky
- krytí: IP20
- materiál: plast
- prodejní obal: 1 ks, závěs

bez vypínače

obecné číslo
P0320
objednávkové číslo
19 23 030 000
balení
1/32/64

počet zásuvek:
3× 2P + PE

8 595025 324818

obecné číslo
P0420
objednávkové číslo
19 23 040 000
balení
1/20/60

počet zásuvek:
4× 2P + PE

8 595025 324825

obecné číslo
P0520
objednávkové číslo
19 23 050 000
balení
1/20/60

počet zásuvek:
5× 2P + PE

8 595025 324832

s vypínačem

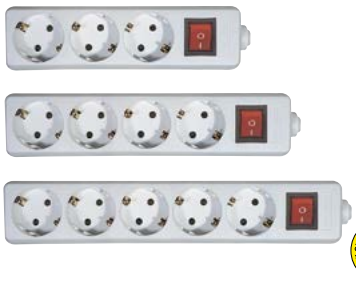

obecné číslo
P1320
objednávkové číslo
19 23 130 000
balení
1/20/60

počet zásuvek:
3× 2P + PE

8 595025 324849

obecné číslo
P1420
objednávkové číslo
19 23 140 000
balení
1/20/60

počet zásuvek:
4× 2P + PE

8 595025 324856

obecné číslo
P1520
objednávkové číslo
19 23 150 000
balení
1/20/60

počet zásuvek:
5× 2P + PE

8 595025 324863

Samostatná zásuvka - SCHUKO

obecné číslo
P0047

zásuvka pro pohyblivý přívod – přímá
■ napětí/proud: 250 V~/16 A max. ■ dětské clonky ■ krytí: IP20 ■ materiál: plast ■ prodejní obal: 1 ks, závěs

8 595025 391865

objednávkové číslo
19 26 010 100
balení
1/10/280

Samostatné vidlice

obecné číslo
P0039

vidlice pro pohyblivý přívod, úhlová
■ napětí/proud: 250 V~/16 A max.
■ krytí: IP20 ■ materiál: plast ■ prodejní obal: 1 ks, závěs

8 595025 391834

objednávkové číslo
19 06 100 050
balení
1/10/320

obecné číslo
P0038

vidlice pro pohyblivý přívod, přímá
■ napětí/proud: 250 V~/16 A max.
■ krytí: IP20 ■ materiál: plast ■ prodejní obal: 1 ks, závěs

8 595025 391841

objednávkové číslo
19 06 110 300
balení
1/10/320

obecné číslo
P0034

vidlice pro pohyblivý přívod, přímá
■ napětí/proud: 250 V~/16 A max.
■ krytí: IP20 ■ materiál: plast ■ prodejní obal: 1 ks, závěs

8 595025 363862

objednávkové číslo
19 06 110 200
balení
1/50/100

Gumové zásuvky a vidlice pro pohyblivé přívody - SCHUKO

obecné číslo
P0049

gumová zásuvka pro pohyblivý přívod
■ napětí/proud: 250 V~/16 A max. ■ dětské clonky ■ krytí: IP44 ■ materiál: guma ■ prodejní obal: 1 ks, závěs

8 592920 000397

objednávkové číslo
19 26 010 200
balení
1/20/60

obecné číslo
P0050

gumová vidlice pro pohyblivý přívod
■ napětí/proud: 250 V~/16 A max.
■ krytí: IP44 ■ materiál: guma ■ prodejní obal: 1 ks, závěs

8 592920 000366

objednávkové číslo
19 06 100 060
balení
1/20/60

Rozbočovací zásuvky - SCHUKO

obecné číslo
P00242

rozbočovací zásuvka 3× ■ napětí/proud: 250 V~/10 A max. ■ krytí: IP20 ■ materiál: plast ■ prodejní obal: 1 ks, závěs

8 595025 325013

objednávkové číslo
19 25 030 020
balení
1/100/200

---

obecné číslo
P00252

rozbočovací zásuvka 2× ■ napětí/proud: 250 V~/10 A max. ■ dětské clonky ■ krytí: IP20 ■ materiál: plast ■ prodejní obal: 1 ks, závěs

8 595025 390790

objednávkové číslo
19 25 030 030
balení
1/30/60

---

obecné číslo
P00262

zásuvka s vypínačem ■ napětí/proud: 250 V~/10 A max. ■ dětské clonky ■ krytí: IP20 ■ materiál: plast ■ prodejní obal: 1 ks, závěs

8 595025 390820

objednávkové číslo
19 25 030 040
balení
1/60/120

---

obecné číslo
P00272

rozbočovací zásuvka 3× ■ napětí/proud: 250 V~/10 A max. ■ dětské clonky ■ krytí: IP20 ■ materiál: plast ■ prodejní obal: 1 ks, závěs

8 595025 390851

objednávkové číslo
19 25 030 050
balení
1/30/60

---

obecné číslo
P00282

rozbočovací zásuvka 3× s vypínačem ■ napětí/proud: 250 V~/10 A max. ■ dětské clonky ■ krytí: IP20 ■ materiál: plast ■ prodejní obal: 1 ks, závěs

8 595025 390882

objednávkové číslo
19 25 030 060
balení
1/20/40

---

obecné číslo
P0013

rozbočovací zásuvka 3× ■ napětí/proud: 250 V~/3× 2,5 A max. ■ krytí: IP20 ■ materiál: plast ■ prodejní obal: 1 ks, závěs

8 595025 309778

objednávkové číslo
19 05 030 000
balení
1/0/100

Cestovní adaptory

obecné číslo
P0056

určeno pro: Čechy, kteří jedou do zahraničí ■ použití: Amerika, JP, SNS, Asie, AU, NZ, CN, Afrika, Střední Východ, GB, Evropa, HK, Indie atd. ■ prodejní obal: 1 ks, blistr

8 595025 382740

objednávkové číslo
19 10 000 600
balení
1/0/20

obecné číslo
P0057

určeno pro: Čechy, kteří jedou do zahraničí ■ použití: Amerika, JP, SNS, Asie, AU, NZ, CN, Afrika, Střední Východ, GB, Evropa, HK, Indie atd. ■ prodejní obal: 1 ks, krabička

4 008224 460941

objednávkové číslo
19 10 000 400
balení
1/0/3

obecné číslo
P0060

určeno pro: cizince, kteří přijedou do ČR ■ použití: vidlice (USA, GB, JP, CN, AU atd.) do zásuvek SCHUKO (DE, HU, SI atd.) nebo FRENCH (ČR, SK, PL atd.) ■ napětí/proud: 250 V~/16 A max. ■ USB vstup: max. 20 W; max. 200 mA ■ USB výstup: 5 V =/ max. 2,1 A ■ prodejní obal: 1 ks, blistr

8 592920 029008

objednávkové číslo
19 10 000 700
balení
1/0/20



obecné číslo
P0055

určeno pro: cizince, kteří přijedou do ČR ■ použití: vidlice (USA, GB, JP, CN, AU atd.) do zásuvek SCHUKO (DE, HU, SI atd.) nebo FRENCH (ČR, SK, PL atd.) ■ napětí/proud: 250 V~/16 A max. ■ prodejní obal: 1 ks, blistr

8 595025 378101

objednávkové číslo
19 10 000 500
balení
1/0/20

Měřič spotřeby elektrické energie - SCHUKO

obecné číslo
P5821

objednávkové číslo
19 31 000 010
balení
1/10/40

max. zátěž: 3 680 W ■ napětí/proud: 230 V~/16 A max. ■ rozsah měření: 2 W–3 680 W ■ rozsah spotřeby elektrické energie: 0 kWh–999 kWh ■ rozměr: 148 × 75 × 75 mm ■ prodejní obal: 1 ks, krabice

8 595025 366986

2 W - 3680 W

Časovače - SCHUKO

obecné číslo
P5525

objednávkové číslo
19 27 110 020
balení
1/12/48

druh: digitální ■ venkovní použití ■ napětí/proud: 230 V~/16 A max. ■ maximální zátěž: 3 680 W ■ minimální doba sepnutí: 1 minuta ■ možnost ručního zapnutí ■ počet programů: 10 ■ počet spínání za den: 10 ■ funkce změny letní / zimní čas ■ krytí: IP44 ■ prodejní obal: 1 ks, blistr

8 592920 000465

obecné číslo
P5521

objednávkové číslo
19 27 110 010
balení
1/12/24

druh: digitální ■ napětí/proud: 230 V~/16 A max. ■ maximální zátěž: 3 680 W ■ minimální doba sepnutí: 1 minuta ■ možnost ručního zapnutí ■ počet programů: 8 ■ počet spínání za den: 8 ■ funkce změny letní / zimní čas ■ prodejní obal: 1 ks, blistr

8 595025 324788

obecné číslo
P5522

objednávkové číslo
19 27 010 010
balení
1/12/24

druh: mechanická ■ napětí/proud: 230 V~/16 A max. ■ maximální zátěž: 3 680 W ■ minimální doba sepnutí: 15 minut ■ možnost ručního zapnutí ■ počet spínání za den: 96 ■ prodejní obal: 1 ks, blistr

8 595025 324771

obecné číslo
P5523

objednávkové číslo
19 27 010 020
balení
1/0/34

druh: mechanická ■ napětí/proud: 230 V~/16 A max. ■ maximální zátěž: 3 680 W ■ minimální doba sepnutí: 30 minut ■ možnost ručního zapnutí ■ počet spínání za den: 48 ■ prodejní obal: 1 ks, blistr

8 595025 388278

Nástěnné spínače a zásuvky s krytím 250 V~

obecné číslo
A1398

spínač střídavý – č. 6 ■ typ: 250 V~/10 AX ■ barva: šedo-černá ■ způsob montáže: na stěnu ■ krytí: IP54 ■ provedení: 1 tlač. schodišťový voděodolný ■ prodejní obal: 1 ks, PE sáček

8 592920 030868

objednávkové číslo
31 04 139 800
balení
1/32/96

IP54

obecné číslo
A1398.1

spínač sériový č. 5 (lustrový) ■ typ: 250 V~/10 AX ■ barva: šedo-černá ■ způsob montáže: na stěnu ■ krytí: IP54 ■ provedení: 2 tlač. klasický voděodolný ■ prodejní obal: 1 ks, PE sáček

8 592920 030875

objednávkové číslo
31 04 139 811
balení
1/32/96

IP54

obecné číslo
A1396

zásuvka s ochranným kolíkem a víčkem ■ design: SCHUKO ■ typ: 250 V~/16 A max. ■ barva: šedo-černá ■ způsob montáže: na stěnu ■ krytí: IP44 ■ provedení: 1 nás. voděodolná ■ prodejní obal: 1 ks, PE sáček

8 592920 030820

objednávkové číslo
31 04 139 600
balení
1/32/96

IP54

obecné číslo
A1396.1

zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky a víčky s propojením ■ design: SCHUKO ■ typ: 250 V~/16 A max. ■ barva: šedo-černá ■ způsob montáže: na stěnu ■ krytí: IP44 ■ provedení: 2 nás. voděodolná ■ prodejní obal: 1 ks, PE sáček

8 592920 030837

objednávkové číslo
31 04 139 611
balení
1/16/64

IP44

Konektory, přepínače a rozbočovače |

IEC konektory

obecné číslo
K1331

objednávkové číslo
18 04 100 100
balení
10/0/2 500

provedení: vidlice ■ typ: přímý ■ prodejní obal: 10 ks, sáček

8 595025 356710

---

obecné číslo
K1731

objednávkové číslo
18 04 000 100
balení
10/0/2 500

provedení: zásuvka ■ typ: přímý ■ prodejní obal: 10 ks, sáček

8 595025 356796

---

obecné číslo
K1451

objednávkové číslo
18 04 100 500
balení
10/0/2 500

provedení: vidlice ■ typ: úhlový ■ prodejní obal: 10 ks, sáček

8 595025 356772

---

obecné číslo
K1851

objednávkové číslo
18 04 000 500
balení
10/0/2 500

provedení: zásuvka ■ typ: úhlový ■ prodejní obal: 10 ks, sáček

8 595025 356857

---

obecné číslo
K1421

objednávkové číslo
18 04 100 300
balení
10/0/2 500

provedení: vidlice ■ typ: úhlový ■ prodejní obal: 10 ks, sáček

8 595025 356741

---

obecné číslo
K1821

objednávkové číslo
18 04 000 300
balení
10/0/2 500

provedení: zásuvka ■ typ: úhlový ■ prodejní obal: 10 ks, sáček

8 595025 356826

---

obecné číslo
R5060

objednávkové číslo
18 04 300 100
balení
10/0/2 500

provedení: spojka ■ typ: přímý ■ prodejní obal: 10 ks, sáček

8 595025 357472

F konektory

obecné číslo
K7311

provedení: šroubovací vidlice ■ typ: šroubovací ■ pro koax: 3C2V ■ rozměr: 4,0/4,9 mm ■ prodejní obal: 10 ks, sáček

8 595025 357311

objednávkové číslo
18 07 100 300
balení
10/0/4 000

---

obecné číslo
K7321

provedení: vidlice ■ typ: šroubovací ■ pro koax: CB-500 ■ rozměr: 4,0/5,5 mm ■ prodejní obal: 10 ks, sáček

8 595025 357328

objednávkové číslo
18 07 100 400
balení
10/0/4 000

---

obecné číslo
K7331

provedení: vidlice ■ typ: šroubovací ■ pro koax: CB-100 ■ rozměr: 5,0/6,5 mm ■ prodejní obal: 10 ks, sáček

8 595025 357335

objednávkové číslo
18 07 100 500
balení
10/0/4 000

---

obecné číslo
K7351

provedení: vidlice ■ typ: šroubovací ■ pro koax: CB-113N ■ rozměr: 5,0/7,0 mm ■ prodejní obal: 10 ks, sáček

8 595025 357359

objednávkové číslo
18 07 100 700
balení
10/0/4 000

---

obecné číslo
R5602

provedení: spojka ■ typ: šroubovací ■ pro koax: libovolný ■ prodejní obal: 10 ks, sáček

8 595025 357502

objednávkové číslo
18 07 300 100
balení
10/0/4 000

---

obecné číslo
R5610

provedení: spojka ■ typ: šroubovací ■ pro koax: libovolný ■ prodejní obal: 10 ks, sáček

8 595025 357519

objednávkové číslo
18 07 300 200
balení
10/0/2 000

obecné číslo
R5639

objednávkové číslo
18 07 200 100
balení
10/0/2 000

provedení: redukce ■ typ: šroubovací ■ pro koax: libovolný ■ prodejní obal: 10 ks, sáček

8 595025 357526

---

obecné číslo
R5851

objednávkové číslo
18 07 200 600
balení
10/0/2 000

provedení: redukce IEC - F ■ typ: šroubovací/nasouvací ■ pro koax: libovolný ■ prodejní obal: 10 ks, sáček

8 595025 357588

---

obecné číslo
R5852

objednávkové číslo
18 07 200 700
balení
10/0/2 000

provedení: redukce F - IEC ■ typ: šroubovací/nasouvací ■ pro koax: libovolný ■ prodejní obal: 10 ks, sáček

8 595025 357595

---

obecné číslo
R5553

objednávkové číslo
18 07 200 300
balení
10/0/1 500

provedení: redukce F - BNC ■ typ: šroubovací/nasouvací ■ pro koax: libovolný ■ prodejní obal: 10 ks, sáček

8 595025 357496

---

obecné číslo
R5850

objednávkové číslo
18 07 200 500
balení
10/0/2 000

provedení: redukce F - IEC ■ typ: šroubovací/nasouvací ■ pro koax: libovolný ■ prodejní obal: 10 ks, sáček

8 595025 357571

Přepínače a rozbočovače

obecné číslo
SB2200

konektory: SCART vidlice, 2× SCART zásuvka, 3× CINCH, 1× SVHS ■ délka: 0,5 m ■ provedení: přepínač, rozbočovač ■ prodejní obal: 1 ks, blistr

8 595025 375964

objednávkové číslo
23 33 122 000
balení
1/12/24

---

obecné číslo
SD2200

konektory: SCART vidlice, 2× SCART zásuvka, 3× CINCH, 1× SVHS ■ délka: 0,5 m ■ provedení: přepínač, rozbočovač ■ prodejní obal: 1 ks, sáček

8 592920 002353

objednávkové číslo
23 34 122 000
balení
1/55/110

---

obecné číslo
SB2300

konektory: SCART vidlice, 3× SCART zásuvka, 3× CINCH, 1× SVHS ■ délka: 0,5 m ■ provedení: přepínač, rozbočovač ■ prodejní obal: 1 ks, blistr

8 595025 375971

objednávkové číslo
23 33 123 000
balení
1/12/24

---

obecné číslo
SD2300

konektory: SCART vidlice, 3× SCART zásuvka, 3× CINCH, 1× SVHS ■ délka: 0,5 m ■ provedení: přepínač, rozbočovač ■ prodejní obal: 1 ks, sáček

8 592920 002360

objednávkové číslo
23 34 123 000
balení
1/50/100

---

obecné číslo
K9304

konektory: SCART - 3× CINCH + SVHS ■ přepínač IN/OUT ■ prodejní obal: 1 ks, sáček

8 595025 321350

objednávkové číslo
18 11 000 200
balení
1/150/150

Anténní koaxiální kabely |

Anténní koaxiální kabely na závěsu

obecné číslo
SL3001

konektory: IEC vidlice – IEC zásuvka ■ typ konektorů: 2× přímé ■ délka: 1,25 m ■ počet stínění: 2 ■ prodejní obal: plastový závěs

objednávkové číslo
23 33 030 010
balení
1/105/210

obecné číslo
SL3002

konektory: IEC vidlice – IEC zásuvka ■ typ konektorů: 2× přímé ■ délka: 2,5 m ■ počet stínění: 2 ■ prodejní obal: plastový závěs

objednávkové číslo
23 33 030 020
balení
1/80/160

obecné číslo
SL3003

konektory: IEC vidlice – IEC zásuvka ■ typ konektorů: 2× přímé ■ délka: 3,5 m ■ počet stínění: 2 ■ prodejní obal: plastový závěs

objednávkové číslo
23 33 030 030
balení
1/54/108

obecné číslo
SL3005

konektory: IEC vidlice – IEC zásuvka ■ typ konektorů: 2× přímé ■ délka: 5 m ■ počet stínění: 2 ■ prodejní obal: plastový závěs

objednávkové číslo
23 33 030 050
balení
1/40/80

obecné číslo
SL3007

konektory: IEC vidlice – IEC zásuvka ■ typ konektorů: 2× přímé ■ délka: 7,5 m ■ počet stínění: 2 ■ prodejní obal: plastový závěs

objednávkové číslo
23 33 030 070
balení
1/30/60

Anténní koaxiální kabely

UHF > 65 dB, VHF > 75 dB, koax 3C2V, Ø 5 mm

- konektory: IEC vidlice – IEC zásuvka
- typ konektorů: 2× přímé
- počet stínění: 2

ukázka balení

ukázka balení

obecné číslo
SB3001
objednávkové číslo
23 33 130 010
balení
1/20/80

délka: 1,25 m
prodejní obal: 1 ks, blistr

8 595025 375704

obecné číslo
SD3001
objednávkové číslo
23 34 130 010
balení
1/100/200

délka: 1,25 m
prodejní obal: 1 ks, sáček

8 592920 002377

obecné číslo
SB3002
objednávkové číslo
23 33 130 020
balení
1/20/80

délka: 2,5 m
prodejní obal: 1 ks, blistr

8 595025 375711

obecné číslo
SD3002
objednávkové číslo
23 34 130 020
balení
1/0/100

délka: 2,5 m
prodejní obal: 1 ks, sáček

8 592920 002384

obecné číslo
SB3003
objednávkové číslo
23 33 130 030
balení
1/20/80

délka: 3,5 m
prodejní obal: 1 ks, blistr

8 595025 375728

obecné číslo
SD3003
objednávkové číslo
23 34 130 030
balení
1/60/120

délka: 3,5 m
prodejní obal: 1 ks, sáček

8 592920 002391

obecné číslo
SB3005
objednávkové číslo
23 33 130 050
balení
1/20/80

délka: 5 m
prodejní obal: 1 ks, blistr

8 595025 375735

obecné číslo
SD3005
objednávkové číslo
23 34 130 050
balení
1/50/100

délka: 5 m
prodejní obal: 1 ks, sáček

8 592920 002407

obecné číslo
SB3007
objednávkové číslo
23 33 130 070
balení
1/12/24

délka: 7,5 m
prodejní obal: 1 ks, blistr

8 595025 375742

obecné číslo
SD3007
objednávkové číslo
23 34 130 070
balení
1/40/80

délka: 7,5 m
prodejní obal: 1 ks, sáček

8 592920 002414

obecné číslo
SB3010
objednávkové číslo
23 33 130 100
balení
1/12/24

délka: 10 m
prodejní obal: 1 ks, blistr

8 595025 375759

obecné číslo
SD3010
objednávkové číslo
23 34 130 100
balení
1/24/48

délka: 10 m
prodejní obal: 1 ks, sáček

8 592920 002421

obecné číslo
SB3015
objednávkové číslo
23 33 130 150
balení
1/12/24

délka: 15 m
prodejní obal: 1 ks, blistr

8 595025 375766

obecné číslo
SD3015
objednávkové číslo
23 34 130 150
balení
1/20/40

délka: 15 m
prodejní obal: 1 ks, sáček

8 592920 002438

UHF > 65 dB, VHF > 75 dB, koax 3C2V, Ø 5 mm

- konektory: IEC vidlice – IEC zásuvka 90°
- typ konektorů: 1× přímý, 1× úhlový
- počet stínění: 2



ukázka balení

ukázka balení

obecné číslo
SB3101
objednávkové číslo
23 33 131 010
balení
1/20/80

délka: 1,25 m
prodejní obal: 1 ks, blistr

8 595025 375773

obecné číslo
SD3101
objednávkové číslo
23 34 131 010
balení
1/100/200

délka: 1,25 m
prodejní obal: 1 ks, sáček

8 592920 002445

obecné číslo
SB3102
objednávkové číslo
23 33 131 020
balení
1/20/80

délka: 2,5 m
prodejní obal: 1 ks, blistr

8 595025 375780

obecné číslo
SD3102
objednávkové číslo
23 34 131 020
balení
1/100/100

délka: 2,5 m
prodejní obal: 1 ks, sáček

8 592920 002452

obecné číslo
SB3103
objednávkové číslo
23 33 131 030
balení
1/20/80

délka: 3,5 m
prodejní obal: 1 ks, blistr

8 595025 375797

obecné číslo
SD3103
objednávkové číslo
23 34 131 030
balení
1/60/120

délka: 3,5 m
prodejní obal: 1 ks, sáček

8 592920 002469

obecné číslo
SB3105
objednávkové číslo
23 33 131 050
balení
1/20/80

délka: 5 m
prodejní obal: 1 ks, blistr

8 595025 375803

obecné číslo
SD3105
objednávkové číslo
23 34 131 050
balení
1/50/100

délka: 5 m
prodejní obal: 1 ks, sáček

8 592920 002476

obecné číslo
SB3107
objednávkové číslo
23 33 131 070
balení
1/12/24

délka: 7,5 m
prodejní obal: 1 ks, blistr

8 595025 375810

obecné číslo
SD3107
objednávkové číslo
23 34 131 070
balení
1/40/80

délka: 7,5 m
prodejní obal: 1 ks, sáček

8 592920 002483

obecné číslo
SB3110
objednávkové číslo
23 33 131 100
balení
1/12/24

délka: 10 m
prodejní obal: 1 ks, blistr

8 595025 375827

obecné číslo
SD3110
objednávkové číslo
23 34 131 100
balení
1/19/38

délka: 10 m
prodejní obal: 1 ks, sáček

8 592920 002490

obecné číslo
SB3115
objednávkové číslo
23 33 131 150
balení
1/12/24

délka: 15 m
prodejní obal: 1 ks, blistr

8 595025 375834

obecné číslo
SD3115
objednávkové číslo
23 34 131 150
balení
1/19/38

délka: 15 m
prodejní obal: 1 ks, sáček

8 592920 002506

Kabely - RCA, SCART, AV, USB HDMI |

RCA-RCA kabely

• konektory:
2× CINCH vidlice – 2× CINCH vidlice



obecné číslo
SB4101
objednávkové číslo
23 33 141 010
balení
1/20/80

délka: 1,2 m
prodejní obal: 1 ks, blistr

8 595025 375858

obecné číslo
SD4101
objednávkové číslo
23 34 141 010
balení
1/100/100

délka: 1,2 m
prodejní obal: 1 ks, sáček

8 592920 002520

obecné číslo
SB4102
objednávkové číslo
23 33 141 020
balení
1/20/80

délka: 2 m
prodejní obal: 1 ks, blistr

8 595025 375865

obecné číslo
SD4102
objednávkové číslo
23 34 141 020
balení
1/100/200

délka: 2 m
prodejní obal: 1 ks, sáček

8 592920 002537

obecné číslo
SB4105
objednávkové číslo
23 33 141 050
balení
1/20/80

délka: 5 m
prodejní obal: 1 ks, blistr

8 595025 375889

obecné číslo
SD4105
objednávkové číslo
23 34 141 050
balení
1/50/100

délka: 5 m
prodejní obal: 1 ks, sáček

8 592920 002551

• konektory:
3× CINCH vidlice – 3× CINCH vidlice



obecné číslo
SB4201
objednávkové číslo
23 33 142 010
balení
1/20/80

délka: 1,5 m
prodejní obal: 1 ks, blistr

8 595025 375902

obecné číslo
SD4201
objednávkové číslo
23 34 142 010
balení
1/100/200

délka: 1,5 m
prodejní obal: 1 ks
sáček

8 592920 002568

SCART-RCA kabely

- konektory: SCART vidlice – 3× CINCH
- provedení: propojovací kabel



obecné číslo
SB2101
objednávkové číslo
23 33 121 010
balení
1/12/24

délka: 1,5 m
prodejní obal: 1 ks, blistr

8 595025 375957

obecné číslo
SD2101
objednávkové číslo
23 34 121 010
balení
1/70/140

délka: 1,5 m
prodejní obal: 1 ks, sáček

8 592920 002346

SCART-SCART kabely

- konektory: SCART vidlice – SCART vidlice
- provedení: propojovací kabel

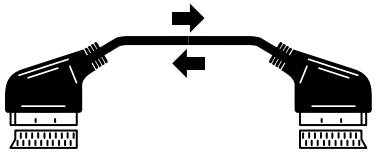

obecné číslo
SB2001
objednávkové číslo
23 33 120 010
balení
1/20/80

délka: 1 m
prodejní obal: 1 ks, blistr

8 595025 375926

obecné číslo
SD2001
objednávkové číslo
23 34 120 010
balení
1/50/100

délka: 1 m
prodejní obal: 1 ks, sáček

8 592920 002315

obecné číslo
SB2002
objednávkové číslo
23 33 120 020
balení
1/12/24

délka: 2 m
prodejní obal: 1 ks, blistr

8 595025 375933

obecné číslo
SD2002
objednávkové číslo
23 34 120 020
balení
1/64/128

délka: 2 m
prodejní obal: 1 ks, sáček

8 592920 002322

obecné číslo
SB2003
objednávkové číslo
23 33 120 030
balení
1/12/24

délka: 3 m
prodejní obal: 1 ks, blistr

8 595025 375940

obecné číslo
SD2003
objednávkové číslo
23 34 120 030
balení
1/30/60

délka: 3 m
prodejní obal: 1 ks, sáček

8 592920 002339

- konektory: SCART vidlice – SCART vidlice
- provedení: propojovací kabel

obecné číslo
SL2001
objednávkové číslo
23 33 020 010
balení
1/28/56

délka: 1,5 m
prodejní obal: 1 ks,
plastový závěs

8 595025 380487



Propojovací AV kabely, 3,5 mm stereo kabely

- konektory:
  3,5 mm vidlice – 3,5 mm vidlice
- stereo

obecné číslo
SB5001
objednávkové číslo
23 33 150 010
balení
1/20/80

délka: 1,5 m
prodejní obal: 1 ks,
blistr

8 595025 376015

obecné číslo
SD5001
objednávkové číslo
23 34 150 010
balení
1/100/200

délka: 1,5 m
prodejní obal: 1 ks,
sáček

8 592920 002582

obecné číslo
SB5003
objednávkové číslo
23 33 150 030
balení
1/20/80

délka: 3 m
prodejní obal: 1 ks,
blistr

8 595025 376022

obecné číslo
SD5003
objednávkové číslo
23 34 150 030
balení
1/100/200

délka: 3 m
prodejní obal: 1 ks,
sáček

8 592920 002599

- konektory:
  3,5 mm vidlice – 3,5 mm zásuvka
- stereo

obecné číslo
SB5102
objednávkové číslo
23 33 151 020
balení
1/20/80

délka: 2,5 m
prodejní obal: 1 ks,
blistr

8 595025 376039

obecné číslo
SD5102
objednávkové číslo
23 34 151 020
balení
1/100/200

délka: 2,5 m
prodejní obal: 1 ks,
sáček

8 592920 002605

obecné číslo
SB5105
objednávkové číslo
23 33 151 050
balení
1/20/80

délka: 5 m
prodejní obal: 1 ks,
blistr

8 595025 376046

obecné číslo
SD5105
objednávkové číslo
23 34 151 050
balení
1/70/140

délka: 5 m
prodejní obal: 1 ks,
sáček

8 592920 002612

- konektory:
  3× CINCH vidlice – 1× 3,5 mm vidlice
- stereo



obecné číslo
SB5401
objednávkové číslo
23 33 154 010
balení
1/20/80

délka: 1,5 m
prodejní obal: 1 ks, blistr

8 595025 376077

obecné číslo
SD5401
objednávkové číslo
23 34 154 010
balení
1/100/200

délka: 1,5 m
prodejní obal: 1 ks, sáček

8 592920 002643

- konektory:
  2× CINCH vidlice – 1× 3,5 mm vidlice
- stereo

obecné číslo
SB5301
objednávkové číslo
23 33 153 010
balení
1/20/80

délka: 1,5 m
prodejní obal: 1 ks, blistr

8 595025 376053

obecné číslo
SD5301
objednávkové číslo
23 34 153 010
balení
1/125/250

délka: 1,5 m
prodejní obal: 1 ks, sáček

8 592920 002629

obecné číslo
SB5303
objednávkové číslo
23 33 153 030
balení
1/20/80

délka: 3 m
prodejní obal: 1 ks, blistr

8 595025 376060

obecné číslo
SD5303
objednávkové číslo
23 34 153 030
balení
1/70/140

délka: 3 m
prodejní obal: 1 ks, sáček

8 592920 002636

- konektory: A zásuvka – micro B vidlice s funkcí OTG
- verze: USB 2.0
- použití: data

obecné číslo
SB7400
objednávkové číslo
23 33 174 000
balení
1/20/80

délka: 0,15 m
prodejní obal: 1 ks, blistr

8 592920 008201

obecné číslo
SD7400
objednávkové číslo
23 34 174 000
balení
1/250/500

délka: 0,15 m
prodejní obal: 1 ks, sáček

8 592920 004050

USB kabely

• konektory: A vidlice – A vidlice
• verze: USB 2.0

obecné číslo
SB7002
objednávkové číslo
23 33 170 020
balení
1/20/80

délka: 2 m
■ použití: nabíjení/data ■ prodejní obal: 1 ks, blistr

8 595025 376152

obecné číslo
SD7002
objednávkové číslo
23 34 170 020
balení
1/100/200

délka: 2 m
■ použití: nabíjení/data ■ prodejní obal: 1 ks, sáček

8 592920 002650

• konektory: A vidlice – A zásuvka
• verze: USB 2.0

obecné číslo
SB7102
objednávkové číslo
23 33 171 020
balení
1/20/80

délka: 2 m
■ použití: nabíjení/data ■ prodejní obal: 1 ks, blistr

8 595025 376169

obecné číslo
SD7102
objednávkové číslo
23 34 171 020
balení
1/100/200

délka: 2 m
■ použití: nabíjení/data ■ prodejní obal: 1 ks, sáček

8 592920 002667

• konektory: A vidlice – B vidlice
• verze: USB 2.0

obecné číslo
SB7202
objednávkové číslo
23 33 172 020
balení
1/20/80

délka: 2 m
■ použití: nabíjení/data ■ prodejní obal: 1 ks, blistr

8 595025 376176

obecné číslo
SD7202
objednávkové číslo
23 34 172 020
balení
1/100/200

délka: 2 m
■ použití: nabíjení/data ■ prodejní obal: 1 ks, sáček

8 592920 002674

• konektory: A vidlice – mini B vidlice
• verze: USB 2.0

obecné číslo
SB7302
objednávkové číslo
23 33 173 020
balení
1/20/80

délka: 2 m
■ použití: nabíjení/data ■ prodejní obal: 1 ks, blistr

8 595025 376183

obecné číslo
SD7302
objednávkové číslo
23 34 173 020
balení
1/100/200

délka: 2 m
■ použití: nabíjení/data ■ prodejní obal: 1 ks, sáček

8 592920 002681

• konektory: A vidlice – micro B vidlice
• verze: USB 2.0

obecné číslo
SB7402
objednávkové číslo
23 33 174 020
balení
1/20/80

délka: 2 m
■ použití: nabíjení/data ■ prodejní obal: 1 ks, blistr

8 595025 376190

obecné číslo
SD7402
objednávkové číslo
23 34 174 020
balení
1/100/200

délka: 2 m
■ použití: nabíjení/data ■ prodejní obal: 1 ks, sáček

8 592920 002698

• konektory: A vidlice – A vidlice
• verze: USB 3.0

obecné číslo
SB7502
objednávkové číslo
23 33 175 020
balení
1/20/80

délka: 2 m
■ použití: nabíjení/data ■ prodejní
obal: 1 ks, blistr

8 595025 376206

obecné číslo
SD7502
objednávkové číslo
23 34 175 020
balení
1/100/200

délka: 2 m
■ použití: nabíjení/data ■ prodejní
obal: 1 ks, sáček

8 592920 002704

• konektory: A vidlice – B vidlice
• verze: USB 3.0

obecné číslo
SB7702
objednávkové číslo
23 33 177 020
balení
1/40/80

délka: 2 m
■ použití: nabíjení/data ■ prodejní
obal: 1 ks, blistr

8 595025 376213

• konektory: A vidlice – micro B vidlice
• verze: USB 3.0

obecné číslo
SB7801
objednávkové číslo
23 33 178 010
balení
1/20/80

délka: 1 m
■ použití: nabíjení/data ■ prodejní
obal: 1 ks, blistr

8 592920 009758

obecné číslo
SD7801
objednávkové číslo
23 34 178 010
balení
1/100/200

délka: 1 m
■ použití: nabíjení/data ■ prodejní
obal: 1 ks, sáček

8 592920 009765

• konektory: A vidlice – micro B vidlice
• verze: USB 2.0

obecné číslo
SL7401
objednávkové číslo
23 33 074 010
balení
1/125/250

délka: 1 m
■ použití: nabíjení/data ■ prodejní
obal: plastový závěs

8 595025 392428

HDMI kabely

- ethernet
- podpora 3D obrazových formátů
- zpětný audio kanál (ARC)
- podpora rozlišení obrazu 4k

- konektory: A vidlice – A vidlice

obecné číslo
SB0101
objednávkové číslo
23 33 101 010
balení
1/20/80

délka: 1,5 m
- materiál: PVC
- prodejní obal: 1 ks, blistr

8 595025 376084

obecné číslo
SD0101
objednávkové číslo
23 34 101 010
balení
1/70/140

délka: 1,5 m
- materiál: PVC
- prodejní obal: 1 ks, sáček

8 592920 002247

obecné číslo
SB0103
objednávkové číslo
23 33 101 030
balení
1/12/24

délka: 3 m
- materiál: PVC
- prodejní obal: 1 ks, blistr

8 595025 376091

obecné číslo
SD0103
objednávkové číslo
23 34 101 030
balení
1/50/100

délka: 3 m
- materiál: PVC
- prodejní obal: 1 ks, sáček

8 592920 002254

obecné číslo
SB0105
objednávkové číslo
23 33 101 050
balení
1/12/24

délka: 5 m
- materiál: PVC
- prodejní obal: 1 ks, blistr

8 595025 376107

obecné číslo
SD0105
objednávkové číslo
23 34 101 050
balení
1/30/60

délka: 5 m
- materiál: PVC
- prodejní obal: 1 ks, sáček

8 592920 002261

obecné číslo
SD0110
objednávkové číslo
23 34 101 100
balení
1/15/30

délka: 10 m
- materiál: PVC
- prodejní obal: 1 ks, sáček

8 592920 013380

- konektory: A vidlice – A vidlice

obecné číslo
SB0201
objednávkové číslo
23 33 102 010
balení
1/20/80

délka: 1,5 m
- materiál: PVC
- prodejní obal: 1 ks, blistr

8 595025 376138

obecné číslo
SD0201
objednávkové číslo
23 34 102 010
balení
1/70/140

délka: 1,5 m
- materiál: PVC
- prodejní obal: 1 ks, sáček

8 592920 002278

- konektory: A vidlice – A vidlice, slim provedení
- verze: HDMI 2.0

obecné číslo
SB0501
objednávkové číslo
23 33 105 010
balení
1/20/80

délka: 1,5 m
- materiál: PVC
- prodejní obal: 1 ks, blistr

8 592920 018262

• konektory: A vidlice – C vidlice

obecné číslo
SB1101
objednávkové číslo
23 33 111 010
balení
1/20/80

délka: 1,5 m
- materiál: PVC
- prodejní obal: 1 ks, blistr

8 595025 376121

obecné číslo
SD1101
objednávkové číslo
23 34 111 010
balení
1/100/200

délka: 1,5 m
- materiál: PVC
- prodejní obal: 1 ks, sáček

8 592920 002292

• konektory: A vidlice – D vidlice

obecné číslo
SB1201
objednávkové číslo
23 33 112 010
balení
1/20/80

délka: 1,5 m
- materiál: PVC
- prodejní obal: 1 ks, blistr

8 595025 376145

obecné číslo
SD1201
objednávkové číslo
23 34 112 010
balení
1/70/140

délka: 1,5 m
- materiál: PVC
- prodejní obal: 1 ks, sáček

8 592920 002308

• konektory: A vidlice – A vidlice

obecné číslo
SL0101
objednávkové číslo
23 33 001 010
balení
1/60/120

délka: 1,5 m
- materiál: PVC
- prodejní obal: plastový závěs

8 595025 374868

• konektory: A vidlice – A vidlice

obecné číslo
SL0301
objednávkové číslo
23 33 003 010
balení
1/20/80

délka: 1,5 m
- materiál: nylon
- prodejní obal: plastový závěs

8 595025 374882

Ploché micro USB kabely



obecné číslo
SM7001W

konektory: A vidlice – micro B vidlice ■ verze: 2.0 ■ délka: 1 m ■ použití: nabíjení/data ■ prodejní obal: 1 ks, krabička

8 592920 005156

objednávkové číslo
23 35 070 110
balení
1/25/50

---

obecné číslo
SM7001B

konektory: A vidlice – micro B vidlice ■ verze: 2.0 ■ délka: 1 m ■ použití: nabíjení/data ■ prodejní obal: 1 ks, krabička

8 592920 005163

objednávkové číslo
23 35 070 120
balení
1/25/50

---

obecné číslo
SM7001G

konektory: A vidlice – micro B vidlice ■ verze: 2.0 ■ délka: 1 m ■ použití: nabíjení/data ■ prodejní obal: 1 ks, krabička

8 592920 005170

objednávkové číslo
23 35 070 130
balení
1/25/50

---

obecné číslo
SM7001P

konektory: A vidlice – micro B vidlice ■ verze: 2.0 ■ délka: 1 m ■ použití: nabíjení/data ■ prodejní obal: 1 ks, krabička

8 592920 005187

objednávkové číslo
23 35 070 140
balení
1/25/50

---

obecné číslo
SM7001Y

konektory: A vidlice – micro B vidlice ■ verze: 2.0 ■ délka: 1 m ■ použití: nabíjení/data ■ prodejní obal: 1 ks, krabička

8 592920 005194

objednávkové číslo
23 35 070 150
balení
1/25/50

iPhone – USB
ploché iPhone USB kabely



obecné číslo
SM7012W

konektory: A vidlice – i30P vidlice ■ verze: 2.0 ■ délka: 1 m ■ použití: nabíjení/data ■ prodejní obal: 1 ks, krabička

8 592920 015513

objednávkové číslo
23 35 071 210
balení
1/25/50

obecné číslo
SM7012BL

konektory: A vidlice – i30P vidlice ■ verze: 2.0 ■ délka: 1 m ■ použití: nabíjení/data ■ prodejní obal: 1 ks, krabička

8 592920 015544

objednávkové číslo
23 35 071 220
balení
1/25/50

iPhone5 – USB
ploché iPhone USB kabely



obecné číslo
SM7013W

konektory: A vidlice – i16P vidlice ■ verze: 2.0 ■ délka: 1 m ■ použití: nabíjení/data ■ prodejní obal: 1 ks, krabička

8 592920 015575

objednávkové číslo
23 35 071 310
balení
1/25/50

obecné číslo
SM7013BL

konektory: A vidlice – i16P vidlice ■ verze: 2.0 ■ délka: 1 m ■ použití: nabíjení/data ■ prodejní obal: 1 ks, krabička

8 592920 015605

objednávkové číslo
23 35 071 320
balení
1/25/50

Micro USB
svinovací micro USB kabel



obecné číslo
SM7040

konektory: A vidlice – micro B vidlice ■ verze: 2.0 ■ délka: 0,1–0,8 m ■ použití: nabíjení/data ■ prodejní obal: 1 ks, krabička

8 592920 005309

objednávkové číslo
23 35 074 000
balení
1/25/50

Univerzální
svinovací USB kabel



kabel obsahuje konektory: i30P (Iphone 1,2,3,4), mini USB, micro USB, Nokia, Sony Ericsson, Samsung



obecné číslo
SM7043

konektory: A vidlice – Multi vidlice ■ verze: 2.0 ■ délka: 0,1–0,8 m ■ použití: nabíjení ■ prodejní obal: 1 ks, krabička

8 592920 005330

objednávkové číslo
23 35 074 300
balení
1/25/50

Roztrojka
třížílový USB kabel



kabel obsahuje konektory: 30P SAMSUNG, mini USB, micro USB

obecné číslo
SM7050

konektory: A vidlice – Multi vidlice ■ verze: 2.0 ■ délka: 0,2 m ■ použití: nabíjení/data ■ prodejní obal: 1 ks, krabička

8 592920 005354

objednávkové číslo
23 35 075 000
balení
1/25/50

Strukturovaná kabeláž |

Kabely UTP/FTP - kategorie 5E

- Strukturovaná kabeláž je základním prvkem IT infrastruktury zajišťující přenos dat a komunikaci počítačů, serverů nebo VOIP zařízení. Trvale sledovaná kvalita materiálů použitých pro výrobu komponentů strukturované kabeláže EMOS zaručuje maximální výkon, bezproblémový chod a dlouhou životnost i v nejnáročnějších aplikacích. UTP/FTP kabely EMOS splňují a překonávají veškeré kvalitativní požadavky stadardů EN 50173, ANSI/TIA/EIA 568, ISO/IEC 11801 pro kategorii 5E, nebo 6.
- Kabely jsou certifikovány akreditovanou zkušební a kalibrační laboratoří a je na ně vydáno prohlášení o shodě.

Kabely s pláštěm vyrobeným z LSZH/LSOH (Low Smoke Zero Halogen) materiálu splňují normy:

Nehořlavost/šíření plamene v kabelu s jednou izolací
- IEC 60332-1-2
- ČSN EN 60332-1-2

Kyselost plynů vznikajících při hoření
- IEC 60754-2
- ČSN EN 50267-2-2
- ČSN EN 50267-2-3

Hustota kouře
- IEC 61034-2
- ČSN EN 61034-2

obecné číslo
S9121

objednávkové číslo
23 09 010 010
balení
305/0/610

typové označení: UTP CAT 5E ■ konstrukce kabelu: drát ■ materiál vnitřního vodiče: měď (Cu) ■ AWG: 24 ■ průřez vnitřního vodiče: 0,50 mm ■ izolace vodičů: HDPE ■ síla izolace vodičů: 0,22 mm ■ průřez izolace vodičů: 0,95 mm ■ tahový prvek: Nylon 150D ■ plášť kabelu: PVC ■ průřez pláště: 5,2 mm ■ síla pláště: 1,1 mm ■ barva pláště: šedá ■ nejvyšší podporovaný protokol: 1000 Base-T (Gigabit Ethernet) ■ skladovací teplota: -20–60 °C ■ montážní teplota: 5–60 °C ■ maximální provozní vlhkost: 93 % ■ prodejní obal: 305 m, papírová krabice

8 595025 319302

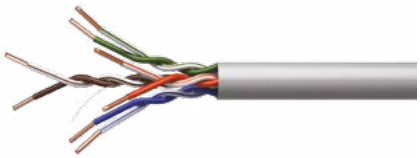

305 m | PVC | Cu

obecné číslo
S9129

objednávkové číslo
23 09 010 090
balení
305/0/610

typové označení: UTP CAT 5E LSZH ■ konstrukce kabelu: drát ■ materiál vnitřního vodiče: měď (Cu) ■ AWG: 24 ■ průřez vnitřního vodiče: 0,50 mm ■ izolace vodičů: HDPE ■ síla izolace vodičů: 0,22 mm ■ průřez izolace vodičů: 0,95 mm ■ tahový prvek: Nylon 150D ■ plášť kabelu: LSZH ■ průřez pláště: 5,2 mm ■ síla pláště: 1,1 mm ■ barva pláště: šedá ■ plášť se sníženou kouřivostí LSZH (LSOH) ■ nejvyšší podporovaný protokol: 1000 Base-T (Gigabit Ethernet) ■ skladovací teplota: -20–60 °C ■ montážní teplota: 5–60 °C ■ maximální provozní vlhkost: 93 % ■ prodejní obal: 305 m, papírová krabice

8 592920 000045

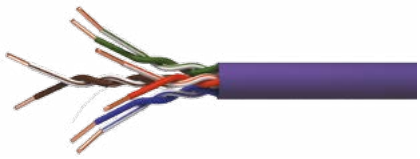

305 m | LSZH | Cu

obecné číslo
S9221

objednávkové číslo
23 09 110 010
balení
305/0/610

typové označení: FTP CAT 5E PVC ■ konstrukce kabelu: drát ■ stínění: Al/PET 7/12–18 mm ■ materiál vnitřního vodiče: měď (Cu) ■ AWG: 24 ■ průřez vnitřního vodiče: 0,51 mm ■ izolace vodičů: HDPE ■ síla izolace vodičů: 0,22 mm ■ průřez izolace vodičů: 0,95 mm ■ tahový prvek: Nylon 150D ■ plášť kabelu: PVC ■ průřez pláště: 6,0 mm ■ síla pláště: 1,0 mm ■ barva pláště: šedá ■ nejvyšší podporovaný protokol: 1000 Base-T (Gigabit Ethernet) ■ skladovací teplota: -20–60 °C ■ montážní teplota: 5–60 °C ■ maximální provozní vlhkost: 93 % ■ prodejní obal: 305 m, papírová krabice

8 595025 319319

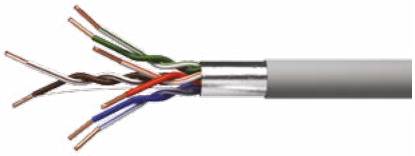

305 m | PVC | Cu

obecné číslo
S9222

objednávkové číslo
23 09 110 020
balení
305/0/610

typové označení FTP CAT 5E LSZH ■ konstrukce kabelu: drát ■ stínění: Al/PET 7/12–18 mm ■ materiál vnitřního vodiče: měď (Cu) ■ AWG: 24 ■ průřez vnitřního vodiče: 0,51 mm ■ izolace vodičů: HDPE ■ síla izolace vodičů: 0,22 mm ■ průřez izolace vodičů: 0,95 mm ■ tahový prvek: Nylon 150D ■ plášť kabelu: LSZH ■ průřez pláště: 6,0 mm ■ síla pláště: 1,0 mm ■ barva pláště: šedá ■ plášť se sníženou kouřivostí LSZH (LS0H) ■ nejvyšší podporovaný protokol:1000 Base-T (Gigabit Ethernet) ■ skladovací teplota: -20–60 °C ■ montážní teplota: 5–60 °C ■ maximální provozní vlhkost: 93 % ■ prodejní obal: 305 m, papírová krabice

8 592920 000083

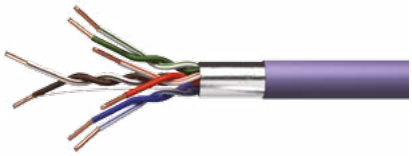

305 m | LSZH | Cu

obecné číslo
S9128

objednávkové číslo
23 09 010 080
balení
305/0/610

typové označení: OEM UTP CAT 5E CCA ■ konstrukce kabelu: drát ■ materiál vnitřního vodiče: mědí plátovaný hliník (CCA) ■ AWG: 24 ■ průřez vnitřního vodiče: 0,51 mm ■ izolace vodičů: HDPE ■ síla izolace vodičů: 0,22 mm ■ průřez izolace vodičů: 0,95 mm ■ tahový prvek: Nylon 150D ■ plášť kabelu: PVC ■ průřez pláště: 5,2 mm ■ síla pláště: 1,1 mm ■ barva pláště: šedá ■ nejvyšší podporovaný protokol: 100 Base-TX ■ skladovací teplota: -20–60 °C ■ montážní teplota: 5–60 °C ■ maximální provozní vlhkost: 93 % ■ prodejní obal: 305 m, papírová krabice

8 592920 000021

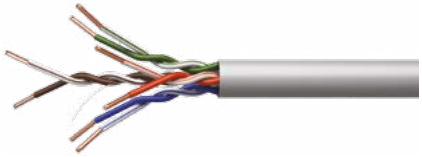

305 m | PVC | CCA

Kabely UTP/FTP - kategorie 6

obecné číslo
S9131

objednávkové číslo
23 09 020 010
balení
305/0/610

typové označení: UTP CAT 6 PVC ■ konstrukce kabelu: drát ■ materiál vnitřního vodiče: měď (Cu) ■ AWG: 23 ■ průřez vnitřního vodiče: 0,58 mm ■ izolace vodičů: HDPE ■ síla izolace vodičů: 0,21 mm ■ průřez izolace vodičů: 1,0 mm ■ tahový prvek: nylon 150D + PE kříž ■ plášť kabelu: PVC ■ průřez pláště: 6,3 mm ■ síla pláště: 1,1 mm ■ barva pláště: šedá ■ nejvyšší podporovaný protokol: 1000 Base-TX (Gigabit Ethernet) ■ skladovací teplota: -20–60 °C ■ montážní teplota: 5–60 °C ■ maximální provozní vlhkost: 93 % ■ prodejní obal: 305 m, papírová krabice

8 595025 341426

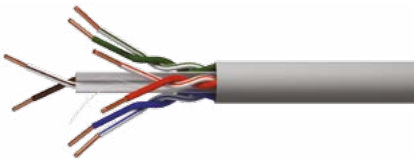

305 m | PVC | Cu

obecné číslo
S9132

objednávkové číslo
23 09 020 020
balení
305/0/610

typové označení: UTP CAT 6 LSZH ■ konstrukce kabelu: drát ■ materiál vnitřního vodiče: měď (Cu) ■ AWG: 23 ■ průřez vnitřního vodiče: 0,58 mm ■ izolace vodičů: HDPE ■ síla izolace vodičů: 0,21 mm ■ průřez izolace vodičů: 1,0 mm ■ tahový prvek: nylon 150D + PE kříž ■ plášť kabelu: LSZH ■ průřez pláště: 6,3 mm ■ síla pláště: 1,1 mm ■ barva pláště: šedá ■ nejvyšší podporovaný protokol: 1000 Base-TX (Gigabit Ethernet) ■ skladovací teplota: -20–60 °C ■ montážní teplota: 5–60 °C ■ maximální provozní vlhkost: 93 % ■ prodejní obal: 305 m, papírová krabice

8 592920 000069

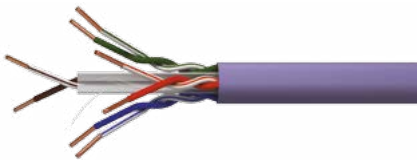

305 m | LSZH | Cu

obecné číslo
S9230

objednávkové číslo
23 09 120 010
balení
500/0/0

typové označení: FTP CAT 6 LSZH ■ konstrukce kabelu: drát ■ stínění: Al/PET 7/12–18 mm ■ materiál vnitřního vodiče: měď (Cu) ■ AWG: 23 ■ průřez vnitřního vodiče: 0,585 mm ■ izolace vodičů: HDPE ■ síla izolace vodičů: 0,22 mm ■ průřez izolace vodičů: 1,0 mm ■ tahový prvek: nylon 150D + PE kříž ■ plášť kabelu: LSZH ■ průřez pláště: 6,3 mm ■ síla pláště: 1,0 mm ■ barva pláště: fialová ■ nejvyšší podporovaný protokol: 1000 Base-T (Gigabit Ethernet) ■ skladovací teplota: -20–60 °C ■ montážní teplota: 5–60 °C ■ maximální provozní vlhkost: 93 % ■ prodejní obal: 500 m, dřevěná cívka

8 592920 032855

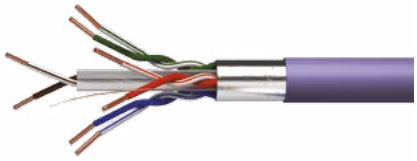

500 m | LSZH | Cu

Technická specifikace kabelu **UTP Cat 5E PVC / UTP CAT5E CCA PVC**							
KONSTRUKČNÍ PARAMETRY	Vnitřní vodič	AWG	24	Stínění	fólie	materiál	-
		průměr vodiče	0,5 mm / 0,51 mm			rozměr	-
	Izolace	materiál	PE		vodiče stínění	materiál	-
		barva: izolace	modrá, bílo/modrá			počet	-
			oranžová, bílo/oranžová	Vnější plast		materiál	PVC
			zelená, bílo/zelená			tloušťka	1,10 mm
			hnědá, bílo/hnědá			průměr	5,20 mm
		tloušťka	0,22 mm			barva	šedá
		průměr izolace	0,95 mm				
Mechanické vlastnosti	Činitel zkrácení			65%	Způsob balení		papírová krabice
	Max. stejnosměrný odpor při 20 °C (Ω/km)			< 94,8	Délka kabelu v balení		305 m
	Provozní teplota			-20 °C /+60 °C			

Technická specifikace kabelu **UTP CAT5E LSZH**							
KONSTRUKČNÍ PARAMETRY	Vnitřní vodič	AWG	24	Stínění	fólie	materiál	-
		průměr vodiče	0,5 mm			rozměr	-
	Izolace	materiál	PE		vodiče stínění	materiál	-
		barva: izolace	modrá, bílo/modrá			počet	-
			oranžová, bílo/oranžová	Vnější plast		materiál	LSZH (LS0H)
			zelená, bílo/zelená			tloušťka	1,10 mm
			hnědá, bílo/hnědá			průměr	5,20 mm
		tloušťka	0,22 mm			barva	šedá
		průměr izolace	0,95 mm				
Mechanické vlastnosti	Činitel zkrácení			65%	Způsob balení		papírová krabice
	Max. stejnosměrný odpor při 20 °C (Ω/km)			< 94,8	Délka kabelu v balení		305 m
	Provozní teplota			-20 °C /+60 °C			

Technická specifikace kabelu **FTP Cat 5E PVC**							
KONSTRUKČNÍ PARAMETRY	Vnitřní vodič	AWG	24	Stínění	fólie	materiál	AL/PET
		průměr vodiče	0,51 mm			rozměr	7/12 - 18 mm
	Izolace	materiál	PE		vodiče stínění	materiál	Cu Sn
		barva: izolace	modrá, bílo/modrá			počet	7× 0,2 mm
			oranžová, bílo/oranžová	Vnější plast		materiál	PVC
			zelená, bílo/zelená			tloušťka	1,00 mm
			hnědá, bílo/hnědá			průměr	6,00 mm
		tloušťka	0,22 mm			barva	šedá
		průměr izolace	0,95 mm				
Mechanické vlastnosti	Činitel zkrácení			65%	Způsob balení		papírová krabice
	Max. stejnosměrný odpor při 20 °C (Ω/km)			< 94,8	Délka kabelu v balení		305 m
	Provozní teplota			-20 °C /+60 °C			

Technická specifikace kabelu **FTP CAT5E LSZH**							
KONSTRUKČNÍ PARAMETRY	Vnitřní vodič	AWG	24	Stínění	fólie	materiál	AL/PET
		průměr vodiče	0,51 mm			rozměr	7/12 - 18 mm
	Izolace	materiál	PE		vodiče stínění	materiál	Cu Sn
		barva: izolace	modrá, bílo/modrá			počet	7× 0,2 mm
			oranžová, bílo/oranžová	Vnější plast		materiál	LSZH (LS0H)
			zelená, bílo/zelená			tloušťka	1,00 mm
			hnědá, bílo/hnědá			průměr	6,00 mm
		tloušťka	0,22 mm			barva	šedá
		průměr izolace	0,95 mm				
Mechanické vlastnosti	Činitel zkrácení			65%	Způsob balení		papírová krabice
	Max. stejnosměrný odpor při 20 °C (Ω/km)			< 94,8	Délka kabelu v balení		305 m
	Provozní teplota			-20 °C /+60 °C			

Technická specifikace kabelu **UTP Cat 6 PVC**							
KONSTRUKČNÍ PARAMETRY	Vnitřní vodič	AWG	23	Stínění	fólie	materiál	-
		průměr vodiče	0,58 mm			rozměr	-
	Izolace	materiál	PE		vodiče stínění	materiál	-
		barva: izolace	modrá, bílo/modrá			počet	-
			oranžová, bílo/oranžová	Vnější plast		materiál	PVC
			zelená, bílo/zelená			tloušťka	1,10 mm
			hnědá, bílo/hnědá			průměr	6,30 mm
		tloušťka	0,21 mm			barva	šedá
		průměr izolace	1,00 mm				
Mechanické vlastnosti	Činitel zkrácení			65%	Způsob balení		papírová krabice
	Max. stejnosměrný odpor při 20 °C (Ω/km)			< 70,4	Délka kabelu v balení		305 m
	Provozní teplota			-20 °C /+80 °C			

Technická specifikace kabelu **UTP CAT6 LSZH**							
KONSTRUKČNÍ PARAMETRY	Vnitřní vodič	AWG	23	Stínění	fólie	materiál	-
		průměr vodiče	0,58 mm			rozměr	-
	Izolace	materiál	PE		vodiče stínění	materiál	-
		barva: izolace	modrá, bílo/modrá			počet	-
			oranžová, bílo/oranžová	Vnější plast		materiál	LSZH (LS0H)
			zelená, bílo/zelená			tloušťka	1,10 mm
			hnědá, bílo/hnědá			průměr	6,30 mm
		tloušťka	0,21 mm			barva	šedá
		průměr izolace	1,00 mm				
Mechanické vlastnosti	Činitel zkrácení			65%	Způsob balení		papírová krabice
	Max. stejnosměrný odpor při 20 °C (Ω/km)			< 70,4	Délka kabelu v balení		305 m
	Provozní teplota			-20 °C /+80 °C			

Technická specifikace kabelu **FTP CAT6 LSZH**							
KONSTRUKČNÍ PARAMETRY	Vnitřní vodič	AWG	23	Stínění	fólie	materiál	AL/PET
		průměr vodiče	0,585 mm			rozměr	7/12 - 18 mm
	Izolace	materiál	PE		vodiče stínění	materiál	Cu Sn
		barva: izolace	modrá, bílo/modrá			počet	7× 0,2 mm
			oranžová, bílo/oranžová	Vnější plast		materiál	LSZH (LS0H)
			zelená, bílo/zelená			tloušťka	1,00 mm
			hnědá, bílo/hnědá			průměr	8,20 mm
		tloušťka	0,22 mm			barva	šedá
		průměr izolace	1,00 mm				
Mechanické vlastnosti	Činitel zkrácení			65%	Způsob balení		dřevěná cívka
	Max. stejnosměrný odpor při 20 °C (Ω/km)			< 70,4	Délka kabelu v balení		500 m
	Provozní teplota			-20 °C /+80 °C			

Propojovací patch kabely |

Cat.5E UTP PVC



- Patch kabely slouží k propojení připojovacích zásuvek a přístrojů v rozvodech strukturované kabeláže. Patch kabely jsou vyrobeny s pevnou ochranou, která zajišťuje pevné přilnutí konektoru k ochraně a tím snižuje hodnoty přeslechu mezi jednotlivými páry v konektoru.

- osazené konektory: RJ45/RJ45
- typ ochrany konektorů: litá
- konstrukce kabelu: lanko (licna)
- kategorie: 5E
- materiál vnitřního vodiče: mědí plátovaný hliník (CCA)
- AWG: 26
- průřez vnitřního vodiče: 0,533 mm
- izolace vodičů: HDPE
- síla izolace vodičů: 0,22 mm
- průřez izolace vodičů: 0,95 mm
- plášť kabelu: PVC
- průřez pláště: 5 mm
- síla pláště: 1,1 mm
- barva pláště: šedá
- nejvyšší podporovaný protokol: 1000 Base-T (Gigabit Ethernet)

obecné číslo
S9122
objednávkové číslo
23 09 010 020
balení
1/0/200

typové označení: UTP CAT5E 1M
délka: 1 m
prodejní obal: 1 ks, sáček

8 595025 385482

obecné číslo
S9123
objednávkové číslo
23 09 010 030
balení
1/0/150

typové označení: UTP CAT5E 2M
délka: 2 m
prodejní obal: 1 ks, sáček

8 595025 385499

obecné číslo
S9124
objednávkové číslo
23 09 010 040
balení
1/0/100

typové označení: CAT5E UTP PVC 3M
délka: 3 m
prodejní obal: 1 ks, sáček

8 595025 385505

obecné číslo
S9125
objednávkové číslo
23 09 010 050
balení
1/0/60

typové označení: UTP CAT5E 5M
délka: 5 m
prodejní obal: 1 ks, sáček

8 595025 385512

obecné číslo
S9126
objednávkové číslo
23 09 010 060
balení
1/0/40

typové označení: UTP CAT5E 10M
délka: 10 m
prodejní obal: 1 ks, sáček

8 595025 385529

obecné číslo
S9127
objednávkové číslo
23 09 010 070
balení
1/0/30

typové označení: UTP CAT5E 15M
délka: 15 m
prodejní obal: 1 ks, sáček

8 595025 385536

obecné číslo
S9130
objednávkové číslo
23 09 010 100
balení
1/0/30

typové označení: UTP CAT5E 25M
délka: 25 m
prodejní obal: 1 ks, sáček

8 592920 026830

Konektory a zásuvka RJ45

- Konektory typu RJ45 jsou konstrukčně uzpůsobeny tak, aby bylo zajištěno bezchybné spojení mezi kontakty konektoru a měděnými vodiči datového kabelu. Konektory jsou dostupné pro oba typy kabelů, a to pro drát i licnu (lanko). Kontakty konektorů RJ45 CAT5E jsou kryty 50µ zlata a 70µ niklu.

obecné číslo
K0101

objednávkové číslo
18 21 000 100
balení
20/0/5 000

typové označení: RJ45 5E UTP WIRE ■ typ: konektor RJ45 8p8c ■ kategorie: CAT5E ■ určeno pro kabel: UTP lanko ■ min. životnost: 1000 cyklů zapojení/odpojení ■ skladovací teplota: -40–70 °C ■ provozní teplota: -10–60 °C ■ maximální provozní vlhkost: 93 % ■ prodejní obal: 20 ks, PVC sáček

8 595025 366498

obecné číslo
K0102

objednávkové číslo
18 21 000 500
balení
20/0/5 000

typové označení: RJ45 5E UTP SOLID ■ typ: konektor RJ45 8p8c ■ kategorie: CAT5E ■ určeno pro kabel: UTP drát ■ min. životnost: 1000 cyklů zapojení/odpojení ■ skladovací teplota: -40–70 °C ■ provozní teplota: -10–60 °C ■ maximální provozní vlhkost: 93 % ■ prodejní obal: 20 ks, PVC sáček

8 592920 009178

obecné číslo
K0103

objednávkové číslo
18 21 000 700
balení
20/0/5 000

typové označení: RJ45 6 UTP SOLID ■ typ: konektor RJ45 8p8c ■ kategorie: CAT6 ■ určeno pro kabel: UTP drát ■ min. životnost: 1000 cyklů zapojení/odpojení ■ skladovací teplota: -40–70 °C ■ provozní teplota: -10–60 °C ■ maximální provozní vlhkost: 93 % ■ prodejní obal: 20 ks, PVC sáček

8 592920 032114

obecné číslo
K0202

objednávkové číslo
18 21 100 200
balení
20/0/5 000

typové označení: RJ45 6 FTP SOLID ■ typ: konektor RJ45 8p8c ■ kategorie: CAT6 ■ určeno pro kabel: FTP drát ■ stínění ■ min. životnost: 1000 cyklů zapojení/odpojení ■ skladovací teplota: -40–70 °C ■ provozní teplota: -10–60 °C ■ maximální provozní vlhkost: 93 % ■ prodejní obal: 20 ks, PVC sáček

8 592920 032138

obecné číslo
K0201

objednávkové číslo
18 21 100 100
balení
20/0/5 000

typové označení: RJ45 5E FTP SOLID ■ typ: konektor RJ45 8p8c ■ kategorie: CAT5E ■ určeno pro kabel: FTP, SFTP drát ■ stínění ■ min. životnost: 1000 cyklů zapojení/odpojení ■ skladovací teplota: -40–70 °C ■ provozní teplota: -10–60 °C ■ maximální provozní vlhkost: 93 % ■ prodejní obal: 20 ks, PVC sáček

8 592920 032121

obecné číslo
K0141

typové označení: RJ45 PROOF BLACK ■ typ: ochrana konektoru RJ45 ■ prodejní obal: 20 ks, PVC sáček

objednávkové číslo
18 21 000 400
balení
20/100/5 000

---

obecné číslo
K0151

typové označení: RJ45 PROOF GRAY ■ typ: ochrana konektoru RJ45 ■ prodejní obal: 20 ks, PVC sáček

objednávkové číslo
18 21 000 600
balení
20/100/5 000

---

obecné číslo
J0401

typové označení: 2× RJ45 SOCKET ■ osazené konektory: 2× RJ45 ■ typ: UTP zásuvka v provedení na zeď ■ kategorie: 5E ■ AWG: 23–26 ■ skladovací teplota: -20–60 °C ■ montážní teplota: 5–60 °C ■ maximální provozní vlhkost: 93 % ■ prodejní obal: 1 ks, PVC sáček

objednávkové číslo
25 12 000 100
balení
1/25/250

Konektory RJ11

- Konektory RJ11 jsou určeny především pro oblast telekomunikací a jejich kontakty jsou kryty 10µ zlata.

obecné číslo
K0121

typové označení: RJ11 ■ typ: konektor RJ11 6p4c ■ kategorie: CAT3 ■ určeno pro kabel: licna plochá ■ min. životnost: 1000 cyklů zapojení/odpojení ■ skladovací teplota: -40–70 °C ■ provozní teplota: -10–60 °C ■ maximální provozní vlhkost: 93 % ■ prodejní obal: 20 ks, PVC sáček

objednávkové číslo
18 21 000 200
balení
20/0/0

Nářadí pro instalaci strukturované kabeláže

obecné číslo
K0131

typové označení: HT-2008AR ■ typ: krimpovací kleště pro konektory 4p4c, 6p6c, 8p8c ■ prodejní obal: 1 ks, blistr

objednávkové číslo
18 21 000 300
balení
1/0/0

Vodiče stíněné

obecné číslo
S7004

objednávkové číslo
23 07 201 220
balení
200/0/1 200

typové označení: S0004
■ stínění: 27× 0,1 mm ■ průřez vodiče: 7× 0,12 mm² ■ materiál vodičů stínění: měď (Cu) ■ barva pláště: černá, černá ■ maximální provozní napětí: 50 V ■ prodejní obal: 200 m, cívka

8 595025 309259

obecné číslo
S7203

objednávkové číslo
23 07 201 221
balení
100/0/600

typové označení: N0125
■ stínění: 32× 0,1 mm ■ průřez vodiče: 7× 0,12 mm² ■ materiál vodičů stínění: měď (Cu) ■ barva pláště: černá, černá ■ maximální provozní napětí: 50 V ■ prodejní obal: 100 m, cívka

8 595025 309242

Vodiče nestíněné transparentní

- Transparentní audio dvojlinky z OFC bezkyslíkaté mědi.
- Čistota mědi: 99,999 %

obecné číslo
S8307

objednávkové číslo
23 08 207 500
balení
100/0/600

typové označení: SP075/TP ■ průřez vodiče: 0,75 mm² ■ průměr vnitřního vodiče: 105× 0,095 mm ■ barva pláště: průhledná, průhledná ■ maximální provozní napětí: 50 V ■ prodejní obal: 100 m, cívka

8 595025 316288

OFC Cu 2× 0,75 mm²

obecné číslo
S8310

objednávkové číslo
23 08 210 000
balení
100/0/400

typové označení: SP100/TP ■ průřez vodiče: 1,00 mm² ■ průměr vnitřního vodiče: 140× 0,095 mm ■ barva pláště: průhledná, průhledná ■ maximální provozní napětí: 50 V ■ prodejní obal: 100 m, cívka

8 595025 316295

OFC Cu 2× 1,00 mm²

obecné číslo
S8314

objednávkové číslo
23 08 215 000
balení
100/0/400

typové označení: SP150/TP ■ průřez vodiče: 1,50 mm² ■ průměr vnitřního vodiče: 210× 0,095 mm ■ barva pláště: průhledná, průhledná ■ maximální provozní napětí: 50 V ■ prodejní obal: 100 m, cívka

8 595025 309969

OFC Cu 2× 1,50 mm²

obecné číslo
S8324

objednávkové číslo
23 08 225 000
balení
100/0/400

typové označení: SP250/TP ■ průřez vodiče: 2,50 mm² ■ průměr vnitřního vodiče: 350× 0,095 mm ■ barva pláště: průhledná, průhledná ■ maximální provozní napětí: 50 V ■ prodejní obal: 100 m, cívka

8 595025 309976

OFC Cu 2× 2,50 mm²

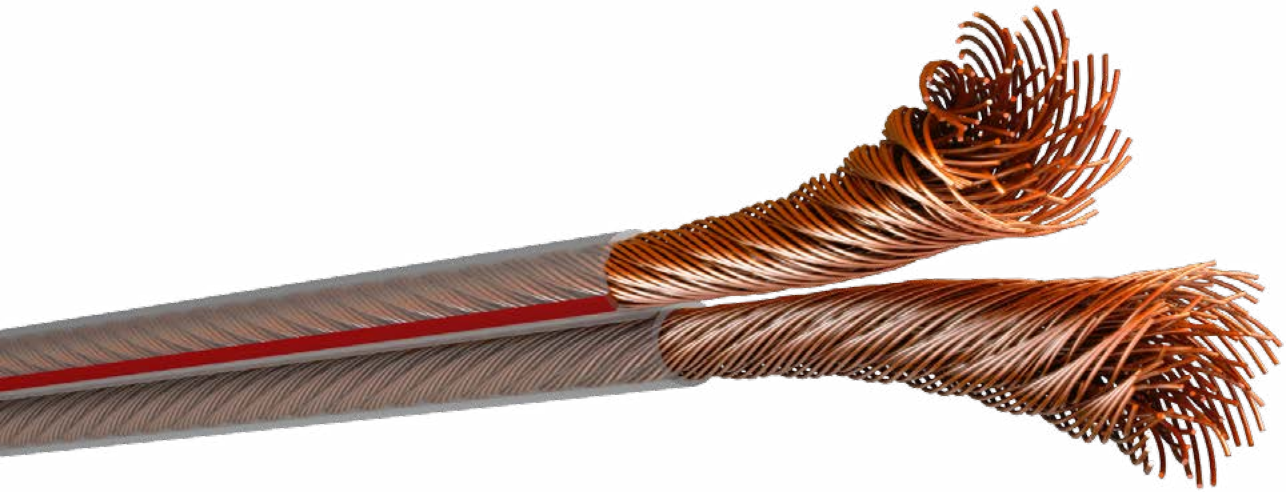

obecné číslo
S8275

objednávkové číslo
23 08 307 500
balení
100/0/1 200

typové označení: SP075/TP ECO
■ průřez vodiče: 0,75 mm² ■ barva pláště: průhledná, průhledná ■ maximální provozní napětí: 50 V ■ prodejní obal: 100 m, PE fólie

8 592920 030080

CCA 2×0,75 mm²

obecné číslo
S8285

objednávkové číslo
23 08 310 000
balení
100/0/800

typové označení: SP100/TP ECO
■ průřez vodiče: 1,00 mm² ■ barva pláště: průhledná, průhledná ■ maximální provozní napětí: 50 V ■ prodejní obal: 100 m, PE fólie

8 592920 030103

CCA 2×1,00 mm²

obecné číslo
S8295

objednávkové číslo
23 08 315 000
balení
100/0/600

typové označení: SP150/TP ECO
■ průřez vodiče: 1,50 mm² ■ barva pláště: průhledná, průhledná ■ maximální provozní napětí: 50 V ■ prodejní obal: 100 m, PE fólie

8 592920 030127

CCA 2×1,50 mm²

obecné číslo
S8405

objednávkové číslo
23 08 325 000
balení
100/0/400

typové označení: SP250/TP ECO
■ průřez vodiče: 2,50 mm² ■ barva pláště: průhledná, průhledná ■ maximální provozní napětí: 50 V ■ prodejní obal: 100 m, PE fólie

8 592920 030141

CCA 2×2,50 mm²

Vodiče nestíněné

obecné číslo
S8131

typové označení: BCYH015W ■ průřez vodiče: 0,15 mm² ■ barva pláště: bílá, bílá ■ maximální provozní napětí: 50 V ■ prodejní obal: 200 m, cívka

objednávkové číslo
23 08 201 510
balení
200/0/1 800

8 595025 309136

Cu 2×0,15 mm²

obecné číslo
S8231

typové označení: BCYH035W ■ průřez vodiče: 0,35 mm² ■ barva pláště: bílá, bílá ■ maximální provozní napětí: 50 V ■ prodejní obal: 100 m, cívka

objednávkové číslo
23 08 203 510
balení
100/0/900

8 595025 309167

Cu 2×0,35 mm²

obecné číslo
S8251

typové označení: BCYH050W ■ průřez vodiče: 0,50 mm² ■ barva pláště: bílá, bílá ■ maximální provozní napětí: 50 V ■ prodejní obal: 100 m, cívka

objednávkové číslo
23 08 205 010
balení
100/0/900

8 595025 309198

Cu 2×0,50 mm²

obecné číslo
S8271

typové označení: BCYH075W ■ průřez vodiče: 0,75 mm² ■ barva pláště: bílá, bílá ■ maximální provozní napětí: 50 V ■ prodejní obal: 100 m, cívka

objednávkové číslo
23 08 207 510
balení
100/0/600

8 595025 309228

Cu 2×0,75 mm²

obecné číslo
S8281

typové označení: CYH100W ■ průřez vodiče: 1,00 mm² ■ barva pláště: bílá, bílá ■ maximální provozní napětí: 50 V ■ prodejní obal: 100 m, cívka

objednávkové číslo
23 08 210 010
balení
100/0/400

8 592920 022399

Cu 2×1,00 mm²

obecné číslo
S8291

typové označení: CYH150W ■ průřez vodiče: 1,50 mm² ■ barva pláště: bílá, bílá ■ maximální provozní napětí: 50 V ■ prodejní obal: 100 m, cívka

objednávkové číslo
23 08 215 010
balení
100/0/400

8 592920 022436

Cu 2×1,50 mm²

obecné číslo
S8130

typové označení: BCYH015BKR ■ průřez vodiče: 0,15 mm² ■ barva pláště: černá, černo-rudá ■ maximální provozní napětí: 50 V ■ prodejní obal: 200 m, cívka

objednávkové číslo
23 08 201 550
balení
200/0/1 800

8 595025 309129

Cu 2×0,15 mm²

obecné číslo
S8230

typové označení: BCYH035BKR ■ průřez vodiče: 0,35 mm² ■ barva pláště: černá, černo-rudá ■ maximální provozní napětí: 50 V ■ prodejní obal: 100 m, cívka

objednávkové číslo
23 08 203 550
balení
100/0/900

8 595025 309150

Cu 2×0,35 mm²

obecné číslo
S8250

typové označení: BCYH050BKR ■ průřez vodiče: 0,50 mm² ■ barva pláště: černá, černo-rudá ■ maximální provozní napětí: 50 V ■ prodejní obal: 100 m, cívka

objednávkové číslo
23 08 205 050
balení
100/0/900

8 595025 309181

Cu 2×0,50 mm²

obecné číslo
S8270

typové označení: BCYH075BKR ■ průřez vodiče: 0,75 mm² ■ barva pláště: černá, černo-rudá ■ maximální provozní napětí: 50 V ■ prodejní obal: 100 m, cívka

objednávkové číslo
23 08 207 550
balení
100/0/600

8 595025 309211

Cu 2×0,75 mm²

obecné číslo
S8280

typové označení: CYH100BKR ■ průřez vodiče: 1,00 mm² ■ barva pláště: černá, černo-rudá ■ maximální provozní napětí: 50 V ■ prodejní obal: 100 m, cívka

objednávkové číslo
23 08 210 050
balení
100/0/400

8 592920 022412

Cu 2×1,00 mm²

obecné číslo
S8290

typové označení: CYH150BKR ■ průřez vodiče: 1,50 mm² ■ barva pláště: černá, černo-rudá ■ maximální provozní napětí: 50 V ■ prodejní obal: 100 m, cívka

objednávkové číslo
23 08 215 050
balení
100/0/400

8 592920 022450

Cu 2×1,50 mm²

obecné číslo
S8253

typové označení: SP050/BKR ECO ■ průřez vodiče: 0,50 mm² ■ barva pláště: černá, černo-rudá ■ maximální provozní napětí: 50 V ■ prodejní obal: 100 m, PE fólie

objednávkové číslo
23 08 305 050
balení
100/0/600

8 592920 015216

CCA 2×0,50 mm²

obecné číslo
S8273

typové označení: SP075/BKR ECO ■ průřez vodiče: 0,75 mm² ■ barva pláště: černá, černo-rudá ■ maximální provozní napětí: 50 V ■ prodejní obal: 100 m, PE fólie

objednávkové číslo
23 08 307 550
balení
100/0/600

8 592920 015230

CCA 2×0,75 mm²

obecné číslo
S8283

typové označení: SP100/BKR ECO ■ průřez vodiče: 1,00 mm² ■ barva pláště: černá, černo-rudá ■ maximální provozní napětí: 50 V ■ prodejní obal: 100 m, PE fólie

objednávkové číslo
23 08 310 050
balení
100/0/600

8 592920 015254

CCA 2×1,00 mm²

obecné číslo
S8293

typové označení: SP150/BKR ECO ■ průřez vodiče: 1,50 mm² ■ barva pláště: černá, černo-rudá ■ maximální provozní napětí: 50 V ■ prodejní obal: 100 m, PE fólie

objednávkové číslo
23 08 315 050
balení
100/0/600

8 592920 015278

CCA 2×1,50 mm²

Koaxiální kabely |

- Ucelená řada kvalitních koaxiálních kabelů určených jak do venkovních, tak i vnitřních prostor.
- Vzhledem ke kvalitě použitých materiálů jsou koaxiální kabely řady CB zárukou dlouhé životnosti a řadí se na přední místa v kvalitě a prodejnosti.
- Kvalita a čistota mědi použitá při výrobě zaručuje stabilitu a výborné přenosové parametry.
- Široká nabídka umožňuje využití kabelů v mnoha aplikacích.

Koaxiální kabely 50 Ω

obecné číslo
S5212

objednávkové číslo
23 05 058 400
balení
100/0/600

typové označení: RG58U ■ použití: kratší rozvody, přívody telekomunikačních antén ■ odolné UV ■ vhodné pro venkovní použití ■ materiál vnitřního vodiče: lanko (licna) měď (Cu) ■ průměr vnitřního vodiče: 17× 0,19 mm ■ dielektrikum typ, průměr: APE 3,0 mm ■ počet stínění: 1 ■ materiál stínění: měď (Cu) ■ počet drátků stínění: 112× 0,12 mm ■ pokrytí stínění: 93 % ■ průměr pláště kabelu: 5 mm ■ materiál pláště kabelu: PVC ■ barva pláště kabelu: černá ■ prodejní obal: 100 m, cívka

8 595025 309082

Cu 17× Ø 0,19 mm | Cu 112× Ø 0,12 mm | 1× | PVC Ø 5,0 mm | 100 m

obecné číslo
S5232

objednávkové číslo
23 05 174 403
balení
200/0/1 200

typové označení: RG174U ■ použití: měřicí technika, přívody telekomunikačních antén ■ odolné UV ■ vhodné pro venkovní použití ■ materiál vnitřního vodiče: lanko (licna) měď (Cu) ■ průměr vnitřního vodiče: 7× 0,16 mm ■ dielektrikum typ, průměr: PE 1,6 mm ■ počet stínění: 1 ■ materiál stínění: cínovaná měď (CuSn) ■ počet drátků stínění: 64× 0,12 mm ■ pokrytí stínění: 82 % ■ průměr pláště kabelu: 2,8 mm ■ materiál pláště kabelu: PVC ■ barva pláště kabelu: černá ■ prodejní obal: 200 m, cívka

8 595025 309105



Cu 7× Ø 0,16 mm | CuSn 64× Ø 0,12 mm | 1× | PVC Ø 2,8 mm | 200 m

Koaxiální kabely 75 Ω

CB50F

- použití: vnitřní rozvody, univerzální kabel
- materiál vnitřního vodiče: měď (Cu)
- průměr vnitřního vodiče: 0,9 mm
- dielektrikum typ, průměr: FPE 4,4 mm
- počet stínění: 2
- stínění I.folie: Al
- materiál stínění: cínovaná měď (CuSn)
- počet drátků stínění: 32× 0,12 mm
- pokrytí stínění: 27 %
- průměr pláště kabelu: 6,3 mm
- materiál pláště kabelu: PVC
- barva pláště kabelu: bílá



obecné číslo
S5131
objednávkové číslo
23 05 050 200
balení
100/0/200

prodejní obal:
100 m, cívka

8 595025 309044

obecné číslo
S5231S
objednávkové číslo
23 05 050 201
balení
250/0/500

prodejní obal:
250 m, cívka v krabici

8 595025 313478

CB100F

- použití: vnitřní rozvody, univerzální kabel
- materiál vnitřního vodiče: měď (Cu)
- průměr vnitřního vodiče: 1,0 mm
- dielektrikum typ, průměr: FPE 4,6 mm
- počet stínění: 2
- stínění I.folie: Al/PES
- materiál stínění: cínovaná měď (CuSn)
- počet drátků stínění: 48× 0,12 mm
- pokrytí stínění: 38 %
- průměr pláště kabelu: 6,5 mm
- materiál pláště kabelu: PVC
- barva pláště kabelu: bílá



obecné číslo
S5141
objednávkové číslo
23 05 100 200
balení
100/0/200

prodejní obal:
100 m, cívka

8 595025 309068

obecné číslo
S5241S
objednávkové číslo
23 05 100 201
balení
250/0/500

prodejní obal:
250 m, cívka v krabici

8 595025 313485

CB500

- použití: účastnické přívody, rozvody CATV
- materiál vnitřního vodiče: měď (Cu)
- průměr vnitřního vodiče: 0,75 mm
- dielektrikum typ, průměr: FPE 3,2 mm
- počet stínění: 3
- stínění I.folie: Al/PES
- materiál stínění: cínovaná měď (CuSn)
- počet drátků stínění: 48× 0,12 mm
- pokrytí stínění: 47 %
- stínění II. folie: Al/PES spirála
- průměr pláště kabelu: 5 mm
- materiál pláště kabelu: PVC
- barva pláště kabelu: bílá



obecné číslo
S5252
objednávkové číslo
23 05 500 000
balení
100/0/600

prodejní obal:
100 m, cívka

8 595025 304872

obecné číslo
S5253
objednávkové číslo
23 05 500 002
balení
250/0/500

prodejní obal:
250 m, cívka v krabici

8 595025 304889

CB113

- použití: terciální rozvody CATV, SAT
- materiál vnitřního vodiče: měď (Cu)
- průměr vnitřního vodiče: 1,13 mm
- dielektrikum typ, průměr: FPE 4,8 mm
- počet stínění: 3
- stínění I.folie: Al/PES
- materiál stínění: cínovaná měď (CuSn)
- počet drátků stínění: 64× 0,12 mm
- pokrytí stínění: 45 %
- stínění II. folie: Al/PES spirála
- průměr pláště kabelu: 6,8 mm
- materiál pláště kabelu: PVC
- barva pláště kabelu: bílá



obecné číslo
S5261
objednávkové číslo
23 05 113 000
balení
100/0/200

prodejní obal:
100 m, cívka

8 595025 304896

obecné číslo
S5262
objednávkové číslo
23 05 113 002
balení
250/0/250

prodejní obal:
250 m, cívka v krabici

8 595025 304902

CB113N

- použití: terciální rozvody CATV, kabel pro pokládku do země
- vhodné pro venkovní použití
- materiál vnitřního vodiče: měď (Cu)
- průměr vnitřního vodiče: 1,13 mm
- dielektrikum typ, průměr: FPE 4,8 mm
- počet stínění: 3
- stínění I.folie: Al/PES
- materiál stínění: cínovaná měď (CuSn)
- počet drátků stínění: 64× 0,12 mm
- pokrytí stínění: 45 %
- stínění II. folie: Al/PES spirála
- průměr pláště kabelu: 7,1 mm
- materiál pláště kabelu: PE
- barva pláště kabelu: zelená



obecné číslo
S5263
objednávkové číslo
23 05 113 300
balení
100/0/200

prodejní obal:
100 m, cívka

8 595025 304919

CB113UV

- použití: venkovní vedení, terciální rozvody
- odolné UV
- vhodné pro venkovní použití
- materiál vnitřního vodiče: měď (Cu)
- průměr vnitřního vodiče: 1,13 mm
- dielektrikum typ, průměr: FPE 4,8 mm
- počet stínění: 2
- stínění I.folie: Al/PES
- materiál stínění: cínovaná měď (CuSn)
- počet drátků stínění: 64× 0,12 mm
- pokrytí stínění: 45 %
- průměr pláště kabelu: 6,8 mm
- materiál pláště kabelu: PVC UV odolné
- barva pláště kabelu: černá



obecné číslo
S5265
objednávkové číslo
23 05 113 500
balení
100/0/200

prodejní obal:
100 m, cívka

8 595025 326133

obecné číslo
S5266
objednávkové číslo
23 05 113 502
balení
250/0/250

prodejní obal:
250 m, cívka v krabici

8 595025 326140

CB21D

- použití: vnitřní rozvody, odolný rušení, CLASS A
- materiál vnitřního vodiče: měď (Cu)
- průměr vnitřního vodiče: 1,1 mm
- dielektrikum typ, průměr: FPE 4,8 mm
- počet stínění: 2
- stínění I.folie: Al/PET
- materiál stínění: hliník (Al)
- počet drátků stínění: 128× 0,12 mm
- pokrytí stínění: >98 %
- průměr pláště kabelu: 6,8 mm
- materiál pláště kabelu: PVC
- barva pláště kabelu: bílá



obecné číslo
S5271
objednávkové číslo
23 05 021 000
balení
100/0/200

prodejní obal: **100 m**, cívka

8 592920 018224

CB22D

- použití: vnitřní rozvody, odolný rušení, CLASS A
- materiál vnitřního vodiče: mědí plátovaný ocelový drát (CCS)
- průměr vnitřního vodiče: 1,1 mm
- dielektrikum typ, průměr: FPE 4,8 mm
- počet stínění: 2
- stínění I.folie: Al/PET
- materiál stínění: hliník (Al)
- počet drátků stínění: 128× 0,12 mm
- pokrytí stínění: >98 %
- průměr pláště kabelu: 6,8 mm
- materiál pláště kabelu: PVC
- barva pláště kabelu: bílá



obecné číslo
S5281
objednávkové číslo
23 05 022 000
balení
100/0/200

prodejní obal: **100 m**, cívka

8 592920 018248

CB114

- použití: terciální rozvody, odolný rušení, CLASS A
- materiál vnitřního vodiče: měď (Cu)
- průměr vnitřního vodiče: 1,00 mm
- dielektrikum typ, průměr: FPE 4,5 mm
- počet stínění: 2
- stínění I.folie: Al/PES
- materiál stínění: cínovaná měď (CuSn)
- počet drátků stínění: 112× 0,12 mm
- pokrytí stínění: 75 %
- průměr pláště kabelu: 6,8 mm
- materiál pláště kabelu: PVC
- barva pláště kabelu: bílá



obecné číslo
S5114
objednávkové číslo
23 05 114 000
balení
100/0/200

prodejní obal: **100 m**, cívka

8 595025 363220

CB120

- použití: účastnické přívody
- materiál vnitřního vodiče: měď (Cu)
- průměr vnitřního vodiče: 1,02 mm
- dielektrikum typ, průměr: FPE 4,8 mm
- počet stínění: 2
- stínění I.folie: Al/PES
- materiál stínění: hliník (Al)
- počet drátků stínění: 32× 0,12 mm
- pokrytí stínění: 27 %
- průměr pláště kabelu: 6,8 mm
- materiál pláště kabelu: PVC
- barva pláště kabelu: bílá



obecné číslo
S5371
objednávkové číslo
23 05 120 000
balení
100/0/500

prodejní obal:
100 m, cívka

8 595025 311740

obecné číslo
S5372
objednávkové číslo
23 05 120 002
balení
250/0/500

prodejní obal:
250 m, papírová krabice

8 595025 342935

CB130 / RG6

- použití: účastnické přívody
- materiál vnitřního vodiče: mědí plátovaný ocelový drát (CCS)
- průměr vnitřního vodiče: 1,02 mm
- dielektrikum typ, průměr: FPE 4,8 mm
- počet stínění: 2
- stínění I.folie: Al/PES
- materiál stínění: hliník (Al)
- počet drátků stínění: 32× 0,12 mm
- pokrytí stínění: 28 %
- průměr pláště kabelu: 6,8 mm
- materiál pláště kabelu: PVC
- barva pláště kabelu: bílá



obecné číslo
S5381
objednávkové číslo
23 05 130 000
balení
100/0/500

prodejní obal:
100 m, papírová krabice

8 595025 311757

obecné číslo
S5381E
objednávkové číslo
23 05 130 010
balení
100/0/600

prodejní obal:
100 m, PE fólie

8 595025 338228

CB135

- použití: účastnické přívody, odolný rušení, CLASS A
- materiál vnitřního vodiče: mědí plátovaný ocelový drát (CCS)
- průměr vnitřního vodiče: 1,02 mm
- dielektrikum typ, průměr: FPE 4,8 mm
- počet stínění: 3
- stínění I.folie: Al/PES
- materiál stínění: hliník (Al)
- počet drátků stínění: 64× 0,12 mm
- pokrytí stínění: 28 %
- stínění II. folie: Al/PES
- průměr pláště kabelu: 6,8 mm
- materiál pláště kabelu: PVC
- barva pláště kabelu: bílá



obecné číslo
S5382
objednávkové číslo
23 05 135 000
balení
100/0/500

prodejní obal:
100 m, papírová krabice

8 595025 384058

obecné číslo
S5383
objednávkové číslo
23 05 135 010
balení
500/0/500

prodejní obal:
500 m, dřevěná cívka

8 592920 026724

3C2V

- použití: účastnické přívody
- materiál vnitřního vodiče: měď (Cu)
- průměr vnitřního vodiče: 0,5 mm
- dielektrikum typ, průměr: PE 3,0 mm
- počet stínění: 2
- materiál stínění: měď (Cu)
- počet drátků stínění: 48× 0,12 mm
- pokrytí stínění: >51 %
- průměr pláště kabelu: 5 mm
- materiál pláště kabelu: PVC
- barva pláště kabelu: bílá



obecné číslo
S5111S
objednávkové číslo
23 05 032 000
balení
100/0/400

prodejní obal: **100 m**, cívka

8 595025 309037

Okenní průchodka

obecné číslo
S5378

objednávkové číslo
23 05 032 010
balení
1/0/1 000

typové označení: WCABLE01 ■ délka: 22 cm ■ použití: přívody antén, náhrada vrtání obvodové zdi ■ odolné UV ■ vhodné pro venkovní použití ■ materiál vnitřního vodiče: měď (Cu) ■ průměr vnitřního vodiče: 0,5 mm ■ dielektrikum typ, průměr: PE 1,6 mm ■ počet stínění: 1 ■ materiál stínění: mědí plátovaný hliník (CCA) ■ počet drátků stínění: 32× 0,12 mm ■ pokrytí stínění: 28 % ■ průměr pláště kabelu: 3 mm ■ materiál pláště kabelu: PVC ■ barva pláště kabelu: bílá ■ prodejní obal: 1 ks, PE sáček

8 592920 026922

CB130 / RG6

- použití: účastnické přívody
- materiál vnitřního vodiče: mědí plátovaný ocelový drát (CCS)
- průměr vnitřního vodiče: 1,02 mm
- dielektrikum typ, průměr: FPE 4,8 mm
- počet stínění: 2
- stínění I.folie: Al/PES
- materiál stínění: hliník (Al)
- počet drátků stínění: 32× 0,12 mm
- pokrytí stínění: 28 %
- průměr pláště kabelu: 6,8 mm
- materiál pláště kabelu: PVC
- barva pláště kabelu: bílá



obecné číslo
S5373
objednávkové číslo
23 05 120 010
balení
1/0/16

prodejní obal: **5 m**, závěs

8 595025 370648

obecné číslo
S5374
objednávkové číslo
23 05 120 020
balení
1/0/24

prodejní obal: **10 m**, závěs

8 595025 370655

obecné číslo
S5375
objednávkové číslo
23 05 120 030
balení
1/0/24

prodejní obal: **15 m**, závěs

8 595025 370662

obecné číslo
S5376
objednávkové číslo
23 05 120 040
balení
1/0/16

prodejní obal: **20 m**, závěs

8 595025 386250

		75 Ω													50 Ω	
Typ koaxiálního kabelu		3C2V	CB 50 F	CB 100 F	CB 500	CB 113	CB 113N	CB 113UV	CB 21D	CB 22D	CB 114	CB 120	CB 130	CB 135	RG 58/U	RG 174/U
Objednací číslo		S5111 S	S5131/S5231 S	S5141/ S5241 S	S5252 | S5253	S5261 | S5262	S5263	S5265 | S5266	S5271	S5281	S5114	S5371/S5372	S5381	S5382 | S5383	S5212	S5232
Konstrukční parametry																
Vnitřní vodič Ø [mm], mat.		0,5 Cu	0,9 Cu	1,0 Cu	0,75 Cu	1,13 Cu	1,13 Cu	1,13 Cu	1,10 CU	1,02 CU	1,00 Cu	1,02 Cu	1,02 CCS	1,02 CCS	17× 0,19 Cu	7× 0,16 Cu
Dielektrikum Ø [mm], typ		3,0 PE	4,4 FPE	4,6 FPE	3,2 FPE	4,8 FPE	4,8 FPE	4,8 FPE	4,8 FPE	4,8 FPE	4,5 FPE	4,8 FPE	4,8 FPE	4,8 FPE	3,0 APE	1,6 PE
Stínění	I.folie	-	1× Al	1× Al	1× Al/Pes	1× Al/Pes	1× Al/Pes	1× Al/Pes	1x Al/Pet	1x Al/Pet	1× Al/Pes	1× Al/Pes	1× Al/Pes	1× Al/Pes	-	-
	vodiče Ø [mm]	Cu 48×0,12	CuSn 32× 0,12	CuSn 48× 0,12	CuSn 48× 0,12	CuSn 64× 0,12	CuSn 64× 0,12	CuSn 64× 0,12	Al 128x0,12	Al 128x0,12	112× 0,12	Al 32× 0,12	Al 32× 0,12	Al 64× 0,12	Cu 112× 0,12	CuSn 64× 0,12
	pokrytí [%]	51	27	38	47	45	45	45	>115	>110	75	27	28	28	93	82
	II. folie	-	-	-	Al/Pes spirála	Al/Pes spirála	Al/Pes spirála	-	-	-	-	-	-	Al/Pes	-	-
Vnější plast Ø [mm]		5,0 ±0,15	6,3 ±0,2	6,5 ±0,2	5,0 ±0,2	6,8 ±0,2	7,1 ±0,25	6,8 ±0,2	6,8 ±0,2	6,8 ±0,2	6,8 ±0,2	6,8 ±0,2	6,8 ±0,2	6,8 ±0,2	5,0 ±0,15	2,8 ±0,1
Materiál		PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PE	PVC - odolné UV	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC
Barva		bílá	bílá	bílá	bílá	bílá	zelená	černá	bílá	bílá	bílá	bílá	bílá	bílá	černá	černá
Elektrické parametry																
Impedance [Ω]		75 ±3													50 ±3	
Kapacita [pF/m]		67	56	54	53	52	52	52,5	52	52	52	55	55	75	100	100
Činitel zkrácení		0,66	0,81	0,82	0,85	0,85	0,85	0,84	0,85	0,85	0,84	0,84	0,84	0,85	0,66	0,66
Max. útlum při 20 °C [dB/100m]	10 MHz	6,2	2,2	2,0	4,5	2,2	2,2	2,28	2,2	2,2	2,5	2,30	2,32	2,28	8,5	9
	100 MHz	13,5	7,0	7,0	10,5	5,8	5,8	5,8	4,2	4,2	6,3	7,20	7,4	7,2	14,2	25,5
	450 MHz	30,5	14,3	14,1	20,2	12,5	12,5	12,6	11,3	11,3	13,2	15,0	15,5	15,0	32,9	52
	650 MHz	37,2	17,8	17,5	24,1	15,3	14,9	15,1	14,8	14,8	16	18,0	18,2	18,3	39,8	-
	860 MHz	43,5	20,8	20,5	28,0	18,5	18,5	17,87	17,6	17,6	19,3	21,01	20,8	20,7	47,2	-
	1000 MHz	-	21,8	21,0	29,1	19,3	19,4	19,5	18,4	18,4	20,7	22,5	22,5	21,9	-	-
	2000 MHz	-	32,0	31,0	>35	29,5	29,5	28,02	27,1	27,9	30	32,06	34,0	33,5	-	-
Min. útlum odrazu při 20 °C [dB]	10-300 MHz	20	25	25	25	30	30	31	30	30	25	25	25	25	20	14
	300-600 MHz	16	23	23	20	25	25	25	25	25	23	23	23	23	18	-
	600-900 MHz	16	20	20	18	23	23	23	23	23	20	20	20	20	16	-
Min. útlum stínění [dB]	10 ~ 800 MHz	65	75	75	75	75	75	75	>110	>110	>110	75	75	>110	65	~200MHz 60
Max. stejnosměrný odpor při 20 °C, [Ω/km]	vnitřního jádra	94,8	29.3	23.7	41.5	18,5	18,5	25,7	19,5	19,5	24,1	25,8	25,7	25,3	37.6	134,8
	vnějšího jádra	38,2	57.2	38.2	48.5	38,5	38,5	45,9	38,5	38,5	38,5	42,8	45,9	49,2	17.1	44,6
Izolační odpor mezi jádry při 20 °C [MΩ/km]		500	500	500	1000	1000	1000	500	>500	>500	500	500	500	500	500	200
Mechanické vlastnosti																
Hmotnost [kg/km]		31,0	39,5	40,5	26,5	41,5	41,5	43,5	41,5	41,5	41,5	40,5	40,5	40,5	40,5	12,8
Min. poloměr ohybu jednorázový/násobný [mm]		25/50	30/60	30/60	25/50	35/70	35/70	30/60	35/70	35/70	35/70	30/60	30/60	30/60	25/50	15/30
Provozní teplota [°C]	provozní	-20 ~ +75														-40 ~ +75
	během montáže	+5 ~ +60														
Způsob balení	délka [m]	100	100/ 250	100/ 250	100 | 250	100 | 250	100	100 | 250	100	100	100/250	100/250	100	100/500	100	200
	typ cívky	papírová	papírová	papírová	papírová	papírová	papírová	papírová	papírová	papírová	papírová	papírová	papírová	papírová/dřevěná	papírová	papírová
	ozn. metráží	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ne
Doporučené typy konektorů	F lisovací	-	K7220	K7220	K7200	K7220	K7220	K7220	-	-	K7220	K7220	K7220	K7220	PE - polyethylenové dielektrikum; FPE - pěnové dielektrikum; APE - vzduchové dielektrikum; PES - vrstva fólie	
Obj.č.	F šroubovací	K 7311	K 7331	K 7331	K 7321	K 7351	K 7331	K 7351	-	-	K 7351	K7331	K7331	K7331		

Účastnické zásuvky

- homologované komponenty určené jak pro profesionální, tak amatérské využití
- použité materiály zajišťují stálost všech komponentů a výborné technické vlastnosti
- navrženo pro zpracování a přenos digitálních signálů

obecné číslo
J0240

objednávkové číslo
25 01 000 300
balení
1/0/100

typové označení: EU3303
■ provedení: koncová
■ označení: TV + R + SAT ■ kryt součástí
■ koncový útlum: 3 dB
■ typ konektorů: IEC + F (female) ■ prodejní obal: 1 ks, krabice

8 595025 301802

TV/R/SAT

-3 dB

obecné číslo
J0240E

objednávkové číslo
25 01 000 330
balení
1/0/100

typové označení: EU3303E
■ provedení: koncová
■ označení: TV + R + SAT ■ koncový útlum: 3 dB ■ typ konektorů: IEC + F (female) ■ prodejní obal: 1 ks, krabice

8 595025 378460

TV/R/SAT

-3 dB

obecné číslo
J0260

objednávkové číslo
25 01 000 400
balení
1/0/100

typové označení: EU3407
■ provedení: průchozí
■ označení: TV + R + SAT ■ koncový útlum: 7 dB ■ průchozí útlum: 3 dB ■ typ konektorů: IEC + F (female) ■ prodejní obal: 1 ks, krabice

8 595025 389381

TV/R/SAT

-7 dB

obecné číslo
J0200

objednávkové číslo
25 01 000 100
balení
1/0/100

typové označení: EU3503
■ provedení: koncová
■ označení: TV + R ■ koncový útlum: 3 dB
■ typ konektorů: IEC ■ prodejní obal: 1 ks, krabice

8 595025 301727

TV/R

-3 dB

obecné číslo
J0203

objednávkové číslo
25 01 000 200
balení
1/0/100

typové označení: EU3601P
■ provedení: koncová
■ označení: TV + R ■ koncový útlum: 1 dB
■ typ konektorů: IEC ■ prodejní obal: 1 ks, krabice

8 595025 301741

TV/R

-1 dB

obecné číslo
J0222

typové označení: EU3614
- provedení: průchozí
- označení: TV + R
- koncový útlum: 14 dB
- průchozí útlum: 1,5 dB
- typ konektorů: IEC
- prodejní obal: 1 ks, krabice

8 595025 301734

objednávkové číslo
25 01 100 300
balení
1/0/100

obecné číslo
J0200J

typové označení: EU3503J
- provedení: koncová
- označení: TV + R
- koncový útlum: 3 dB
- typ konektorů: IEC
- prodejní obal: 1 ks, krabice

8 595025 311931

objednávkové číslo
25 01 000 110
balení
1/0/200

obecné číslo
J0220J

typové označení: EU3607
- provedení: průchozí
- označení: TV + R
- koncový útlum: 7 dB
- průchozí útlum: 3 dB
- typ konektorů: IEC
- prodejní obal: 1 ks, krabice

8 595025 311955

objednávkové číslo
25 01 100 100
balení
1/0/200

obecné číslo
J0221J

typové označení: EU3610
- provedení: průchozí
- označení: TV + R
- koncový útlum: 10 dB
- průchozí útlum: 3 dB
- typ konektorů: IEC
- prodejní obal: 1 ks, krabice

8 595025 311962

objednávkové číslo
25 01 100 200
balení
1/0/200

obecné číslo
J0222J

typové označení: EU3614J
- provedení: průchozí
- označení: TV + R
- koncový útlum: 14 dB
- průchozí útlum: 1,5 dB
- typ konektorů: IEC
- prodejní obal: 1 ks, krabice

8 595025 311948

objednávkové číslo
25 01 100 310
balení
1/0/200

Průchozí útlum [dB]

Objednávkové číslo	Typ	RADIO			TV					
		zpětný kanál	*VKV*	*digit*	*B I*	*S kanály*	*B III*	*S kanály*	*S kanály*	*BIV/V*
		4	*87,5*	*111*	*47*	*139*	*174*	*230*	*300*	*470*
		I	*I*	*I*	*I*	*I*	*I*	*I*	*I*	*I*
		26	*108*	*125*	*68*	*174*	*230*	*300*	*450*	*862*
25 01 000 100	EU 3503	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25 01 000 200	EU 3601P	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25 01 000 300	EU 3303	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25 01 100 100	EU 3607	*2,5*	*2,5*	*2,5*	*2,5*	*2,5*	*2,5*	*2,5*	*3,0*	*4,5*
25 01 100 200	EU 3610	*2,5*	*2,5*	*2,5*	*2,5*	*2,5*	*2,5*	*2,5*	*3,0*	*4,5*
25 01 100 300	EU 3614	*1,5*	*1,5*	*1,5*	*1,5*	*1,5*	*1,5*	*1,5*	*1,5*	*2,0*
25 01 000 330	EU 3303E	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25 01 000 400	EU 3407	-	*3*	*3*	*3*	*3*	*3*	*3*	*3,5*	*4,5*

Odbočovací útlum [dB]

Objednávkové číslo	Typ	RADIO			TV						SAT	DAT
		zpětný kanál TV	VKV	digit	B I	S kanály	B III	S kanály	S kanály	BIV/V		
		4	87,5	111	47	139	174	230	300	470	950	40
		I	I	I	I	I	I	I	I	I		
		26	108	125	68	174	230	300	450	862	2400	1000
25 01 000 100	EU 3503	0,2	4	4	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	-	-
25 01 000 200	EU 3601P	1	2	2	1	2	1	1	1	2	-	-
25 01 000 300	EU 3303	-	2	2	1	-	2	2	2	2	2,5	-
25 01 100 100	EU 3607	-	7	7	7	7	7	7	7	7		
25 01 100 200	EU 3610	-	10	10	10	10	10	10	10	11	-	-
25 01 100 300	EU 3614	-	14	14	14	14	14	14	14	14	-	-
25 01 000 330	EU 3303E	-	2	2	1	-	2	2	2	2	3	-
25 01 000 400	EU 3407	-	6	6	6	6	6	6	6	7	11	-

Slučovače VF signálu

obecné číslo
J0197

objednávkové číslo
25 03 000 100
balení
1/250/500

typové označení: EU2491
■ počet vstupů: 2 ■ počet výstupů: 1 ■ typ konektorů: IEC ■ frekvenční rozsah: 40–1 000 MHz ■ průchozí útlum: 3,5 dB ■ rozměr: 32 × 23 × 17 mm ■ prodejní obal: 1 ks, PVC sáček

8 595025 316370

IP20

obecné číslo
J0196

objednávkové číslo
25 03 000 300
balení
1/0/40

typové označení: BEN-201
■ provedení: venkovní ■ počet vstupů: 2 ■ počet výstupů: 1 ■ typ konektorů: F konektor ■ frekvenční rozsah: VHF: 40–400 MHz, UHF: 470–862 MHz ■ průchozí útlum: 4,5 dB ■ průchozí pro stejnosměrné napětí (power pass) ■ rozměr: 93 × 94 × 42 mm ■ prodejní obal: 1 ks, krabice

8 592920 000106

Power PASS

IP53

obecné číslo
J0195

objednávkové číslo
25 03 000 200
balení
1/0/40

typové označení: BEN-301
■ provedení: venkovní ■ počet vstupů: 3 ■ počet výstupů: 1 ■ typ konektorů: F konektor ■ frekvenční rozsah: VHF: 40–400 MHz, UHF: 470–862 MHz ■ průchozí útlum: 4,5 dB ■ průchozí pro stejnosměrné napětí (power pass) ■ rozměr: 93 × 94 × 42 mm ■ prodejní obal: 1 ks, krabice

8 595025 399762

Power PASS

IP53

Rozbočovače VF signálu

obecné číslo
J0199

objednávkové číslo
25 04 200 100
balení
1/250/500

typové označení: EU2501
■ počet vstupů: 1 ■ počet výstupů: 2 ■ typ konektorů: IEC ■ frekvenční rozsah: 40–1 000 MHz ■ průchozí útlum: 3,5 dB ■ rozměr: 32 × 23 × 17 mm ■ prodejní obal: 1 ks, headercard

8 595025 316387

IP20

---

obecné číslo
J0002

objednávkové číslo
25 04 200 300
balení
1/100/200

typové označení: EU2242
■ počet vstupů: 1 ■ počet výstupů: 2 ■ typ konektorů: F ■ frekvenční rozsah: 4–862 MHz ■ průchozí útlum: 3,7 dB ■ rozměr: 35 × 20 × 25 mm ■ prodejní obal: 1 ks, PVC sáček

8 595025 314529

IP20

---

obecné číslo
J0003

objednávkové číslo
25 04 300 100
balení
1/100/200

typové označení: EU2243
■ počet vstupů: 1 ■ počet výstupů: 3 ■ typ konektorů: F ■ frekvenční rozsah: 4–862 MHz ■ průchozí útlum: 6 dB ■ rozměr: 56 × 20 × 25 mm ■ prodejní obal: 1 ks, PVC sáček

8 595025 314536

IP20

---

obecné číslo
J0004

objednávkové číslo
25 04 400 100
balení
1/100/200

typové označení: EU2244
■ počet vstupů: 1 ■ počet výstupů: 4 ■ typ konektorů: F ■ frekvenční rozsah: 4–862 MHz ■ průchozí útlum: 7,5 dB ■ rozměr: 56 × 20 × 25 mm ■ prodejní obal: 1 ks, PVC sáček

8 595025 314543

IP20

---

obecné číslo
J0002P

objednávkové číslo
25 04 200 310
balení
1/100/200

typové označení: EU2242P
■ počet vstupů: 1 ■ počet výstupů: 2 ■ typ konektorů: F ■ frekvenční rozsah: 5–862 MHz ■ průchozí útlum: 3,7 dB ■ průchozí pro stejnosměrné napětí (power pass) ■ rozměr: 35 × 20 × 25 mm ■ prodejní obal: 1 ks, PVC sáček

8 592920 012352

Power PASS

IP20

---

obecné číslo
J0003P

objednávkové číslo
25 04 300 110
balení
1/100/200

typové označení: EU2243P
■ počet vstupů: 1 ■ počet výstupů: 3 ■ typ konektorů: F ■ frekvenční rozsah: 5–862 MHz ■ průchozí útlum: 5,7 dB ■ průchozí pro stejnosměrné napětí (power pass) ■ rozměr: 56 × 20 × 25 mm ■ prodejní obal: 1 ks, PVC sáček

8 592920 012376

Power PASS

IP20

obecné číslo
J0004P

objednávkové číslo
25 04 400 110
balení
1/100/200

typové označení: EU2244P
■ provedení: satelitní ■ počet vstupů: 1 ■ počet výstupů: 4 ■ typ konektorů: F ■ frekvenční rozsah: 5–862 MHz ■ průchozí útlum: 7,4 dB ■ průchozí pro stejnosměrné napětí (power pass) ■ rozměr: 56 × 20 × 25 mm ■ prodejní obal: 1 ks, PVC sáček

8 592920 012390

Power PASS

IP20

obecné číslo
J0501

objednávkové číslo
25 04 200 400
balení
1/50/100

typové označení: STV1782
■ počet vstupů: 1 ■ počet výstupů: 2 ■ typ konektorů: F ■ frekvenční rozsah: 5–2 300 MHz ■ průchozí útlum: 4,7 dB ■ průchozí pro stejnosměrné napětí (power pass) ■ použití: TV + R + SAT ■ rozměr: 40 × 25 × 30 mm ■ prodejní obal: 1 ks, PVC sáček

8 595025 314550

Power PASS

IP20

Objednávkové číslo	Typ	Frekv. rozsah [MHz]	Průchozí útlum [dB]	Oddělovací útlum [dB]	Útlum odrazu [in/out]	Rozměr [mm]	Hmotnost [g]
25 04 200 300	2242	5 - 47	≤ 3,7	≤ 10 - 17	26/20 dB u 40 MHz - 1,5 dB/OCT.	53 × 47 × 26	55
		48 - 470	≤ 3,7	≤ 20			
		471 - 862	≤ 4,0	≤ 18,5			
25 04 200 310	2242P	5 - 47	≤ 3,7	≤ 10 - 17	26/20 dB u 40 MHz - 1,5 dB/OCT.	53 × 47 × 26	55
		48 - 470	≤ 3,7	≤ 20			
		471 - 862	≤ 4,0	≤ 18,5			
25 04 300 100	2243	5 - 47	≤ 6,0	≤ 16	23/20 dB u 40 MHz - 1,5 dB/OCT.	74 × 47 × 26	75
		48 - 470	≤ 5,6	≤ 18,5			
		471 - 862	≤ 6,1	≤ 17			
25 04 300 110	2243P	5 - 47	≤ 6,0	≤ 16	23/20 dB u 40 MHz - 1,5 dB/OCT.	74 × 47 × 26	75
		48 - 470	≤ 5,6	≤ 18,5			
		471 - 862	≤ 6,1	≤ 17			
25 04 400 100	2244	5 - 47	≤ 7,5	≤ 20	23/20 dB u 40 MHz - 1,5 dB/OCT.	74 × 47 × 26	77
		48 - 470	≤ 7,6	≤ 18,5			
		471 - 862	≤ 8,0	≤ 17,			
25 04 400 110	2244P	5 - 47	≤ 7,5	≤ 20	23/20 dB u 40 MHz - 1,5 dB/OCT.	74 × 47 × 26	77
		48 - 470	≤ 7,6	≤ 18,5			
		471 - 862	≤ 8,0	≤ 17,			
25 04 200 400	STV 1782	5 - 40	5,5	17	4 dB	54 × 58 × 26	-
		40 - 1000	4,7	20	12 dB		
		1000 - 1750	5,3	17	12 dB		
		1750 - 2050	6,2	16	12 dB		
		2050 - 2300	6,8	13	8 dB		
25 04 200 100	EU 2501	40 - 1000	≤ 4	≥ 20	-	-	-

Anténní předzesilovače

obecné číslo
J5801

objednávkové číslo
25 07 100 500
balení
1/0/500

typové označení: BEN-015 ■ počet výstupů: 1 ■ frekvenční rozsah: 5–260 MHz, 470–790 MHz ■ zesílení: 15 dB ■ LTE filtr ■ šumové číslo: <3,5 dB ■ konektory: F ■ rozteč děr pro zapojení do antény: 27 mm ■ napájení: 12 V/50 mA ■ rozměr: 40 × 44 × 12 mm ■ prodejní obal: 1 ks, PVC sáček

8 595025 386731

15 dB

IP45

obecné číslo
J5802

objednávkové číslo
25 07 100 600
balení
1/0/500

typové označení: BEN-025 ■ počet výstupů: 1 ■ frekvenční rozsah: 5–260 MHz, 470–790 MHz ■ zesílení: 25 dB ■ LTE filtr ■ šumové číslo: <3,0 dB ■ konektory: F ■ rozteč děr pro zapojení do antény: 27 mm ■ napájení: 12 V/50 mA ■ rozměr: 40 × 44 × 12 mm ■ prodejní obal: 1 ks, PVC sáček

8 595025 386748

25 dB

IP45

obecné číslo
J5803

objednávkové číslo
25 07 100 700
balení
1/0/500

typové označení: BEN-030 ■ počet výstupů: 1 ■ frekvenční rozsah: 5–260 MHz, 470–790 MHz ■ zesílení: 30 dB ■ LTE filtr ■ šumové číslo: <3,0 dB ■ konektory: F ■ rozteč děr pro zapojení do antény: 27 mm ■ napájení: 12 V/50 mA ■ rozměr: 40 × 44 × 12 mm ■ prodejní obal: 1 ks, PVC sáček

8 595025 386755

30 dB

IP45

obecné číslo
J5805

objednávkové číslo
25 07 100 800
balení
1/0/0

typové označení: BEN-020LOG ■ počet výstupů: 1 ■ frekvenční rozsah: 470–862 MHz ■ zesílení: 12 dB ■ šumové číslo: <3,0 dB ■ konektory: F ■ napájení: 12 V/50 mA ■ rozměr: 55 × 10 × 1 mm ■ prodejní obal: 1 ks, PVC sáček

8 592920 016671

LTE filtr

obecné číslo
J5707

objednávkové číslo
25 08 000 700
balení
1/0/100

typové označení: LTE790F ■ frekvenční rozsah: 0,3–774 MHz ■ potlačené pásmo: 790–2 200 MHz ■ útlum v potlačeném pásmu: >45 dB ■ konektory: F ■ rozměr: 68 × 16 × 16 mm ■ prodejní obal: 1 ks, PVC sáček

8 592920 010150

Linkové zesilovače

obecné číslo
J5705

objednávkové číslo
25 08 000 500
balení
1/0/200

typové označení: AMP-015
■ frekvenční rozsah: 47–862 MHz
■ zesílení: 15 dB ■ šumové číslo: <2,0 dB
■ konektory: F ■ napájení: 12 V DC 45 mA
■ rozměr: 60 × 13 × 13 mm ■ prodejní obal: 1 ks, PVC sáček

8 595025 386946

15 dB

IP45

obecné číslo
J5706

objednávkové číslo
25 08 000 600
balení
1/0/500

typové označení: AMP-022
■ frekvenční rozsah: 47–862 MHz
■ zesílení: 22 dB ■ šumové číslo: <2,0 dB
■ konektory: F ■ napájení: 12 V DC 45 mA
■ rozměr: 60 × 13 × 13 mm ■ prodejní obal: 1 ks, PVC sáček

8 595025 386953

22 dB

IP45

Domovní zesilovače

obecné číslo
J0339

objednávkové číslo
25 06 000 700
balení
1/0/40

typové označení: BEN-401
■ pásmový RF anténní zesilovač
■ počet vstupů: 4 ■ počet výstupů: 1
■ frekvenční rozsah: 41–108 MHz, 162–400 MHz, 2× 470–862 MHz
■ zesílení: 38 dB ■ regulace zisku: 16–22 dB
■ šumové číslo: <5,5 dB ■ konektory: F
■ průchozí pro stejnosměrné napájení předzesilovačů: vypínatelné
■ napájení: 12 V/min. 60 mA
■ rozměr: 93 × 94 × 42 mm ■ prodejní obal: 1 ks, krabice

8 592920 000144

IP45

obecné číslo
J0337

objednávkové číslo
25 06 000 500
balení
1/0/20

typové označení: EU7035FR
■ CATV, širokopásmový zesilovač
■ počet vstupů: 1 ■ počet výstupů: 1
■ frekvenční rozsah: 40–860 MHz
■ zesílení: 30 dB ■ regulace zisku: 0–18 dB
■ šumové číslo: <6 dB ■ konektory: F
■ napájení: 230 V +/-10 %, 50/60 Hz, 3 W
■ rozměr: 94 × 76 × 44 mm ■ prodejní obal: 1 ks, krabice

8 595025 341044

IP20

obecné číslo
J0338

objednávkové číslo
25 06 000 600
balení
1/0/36

typové označení: BEN-215
■ širokopásmový domovní zesilovač
■ počet vstupů: 1 ■ počet výstupů: 2
■ frekvenční rozsah: 40–400 MHz, 470–862 MHz ■ zesílení: 26 dB
■ regulace zisku: 0–16 dB ■ šumové číslo: 3 dB ■ konektory: F ■ průchozí pro stejnosměrné napájení předzesilovačů ■ napájení: 230 V +/-10 %, 50/60 Hz, 5,5 W
■ rozměr: 70 × 108 × 43 mm ■ prodejní obal: 1 ks, krabice

8 592920 000120

IP20

Zdroje pro antény

obecné číslo
J5810

objednávkové číslo
17 02 010 035
balení
1/40/80

typové označení: BEN-12SP
■ SMPS spínaný napájecí zdroj s výhybkou ■ pro napájení anténních předzesilovačů ■ vstupní napětí: 110–230 V ■ výstupní napětí: 12 V / 300 mA ■ spotřeba v pohotovostním režimu: <0,3 W ■ vstupní konektor výhybky: F konektor ■ výstupní konektor výhybky: IEC ■ napájecí kabel: 1,5 m ■ rozměr (v × š × h): 23 × 57 × 70 mm ■ prodejní obal: 1 ks, krabice

8 592920 017647

obecné číslo
J58133

objednávkové číslo
17 02 010 034
balení
1/0/70

typové označení: BEN-0712A
■ SMPS spínaný napájecí zdroj s výhybkou ■ určeno pro: napájení anténních předzesilovačů ■ vstupní napětí: 110–230 V ■ výstupní napětí: 12 V / 100 mA ■ spotřeba v pohotovostním režimu: <0,3 W ■ vstupní konektor výhybky: F konektor ■ výstupní konektor výhybky: F konektor ■ napájecí kabel: 1,5 m ■ rozměr (v × š × h): 35 × 68 × 24 mm ■ prodejní obal: 1 ks, krabice

8 592920 006580

Pokojové antény

obecné číslo
J0678

objednávkové číslo
27 02 024 000
balení
1/0/10

typové označení: UVR-AV022
■ pokojová anténa se zabudovaným zesilovačem ■ příjem signálu: FM/DAB/DVB-T/T2 ■ regulace zesílení ■ polarizace: horizontální i vertikální ■ frekvenční rozsah: 87,5–230 MHz, 470–790 MHz ■ přijímací úhel: 180° ■ napájení: AC 230 V (součástí balení) ■ délka koaxiálního kabelu v balení: 1,5 m ■ rozměr: 290 × 220 × 110 mm ■ prodejní obal: 1 ks, krabice

8 592920 027653

44 dBi

Lte

obecné číslo
J0656

objednávkové číslo
27 02 009 000
balení
1/0/20

typové označení: DTV-4
■ pokojová anténa se zabudovaným zesilovačem ■ příjem signálu: FM/DAB/DVB-T/T2 ■ regulace zesílení ■ polarizace: horizontální i vertikální ■ frekvenční rozsah: 47–230 MHz, 470–790 MHz ■ přijímací úhel: 360° ■ napájení: DC 12 V/50 mA (součástí balení) ■ délka koaxiálního kabelu v balení: 1,5 m ■ rozměr: 45 × 54 × 135 mm ■ prodejní obal: 1 ks, krabice

8 595025 367068

44 dBi

Lte

obecné číslo
J0677

objednávkové číslo
27 02 023 000
balení
1/0/10

typové označení: UVR-AV209 ■ pokojová anténa se zabudovaným zesilovačem ■ příjem signálu: FM/DAB/DVB-T/T2 ■ regulace zesílení ■ polarizace: horizontální i vertikální ■ frekvenční rozsah: 47–230 MHz, 470–790 MHz ■ přijímací úhel: 360° ■ napájení: DC 12 V/50 mA (součástí balení) ■ délka koaxiálního kabelu v balení: 1,5 m ■ rozměr: 230 × 240 × 128 mm ■ prodejní obal: 1 ks, krabice

8 592920 027639

47 dBi

obecné číslo
J0657

objednávkové číslo
27 02 010 000
balení
1/0/10

typové označení: DTV-11 ■ pokojová anténa se zabudovaným zesilovačem ■ příjem signálu: DAB/DVB-T/T2 ■ polarizace: horizontální ■ frekvenční rozsah: 160–230 MHz, 470–790 MHz ■ přijímací úhel: 180° ■ napájení: DC 6 V/50 mA (součástí balení) ■ možnost napájení z STB ■ délka koaxiálního kabelu v balení: 1,5 m ■ rozměr: 165 × 165 × 20 mm ■ prodejní obal: 1 ks, krabice

8 595025 367082

44 dBi

obecné číslo
J0659

objednávkové číslo
27 02 012 000
balení
1/0/10

typové označení: HD-101N ■ pokojová anténa s linkovým zesilovačem ■ příjem signálu:DVB-T/T2 ■ polarizace: horizontální ■ frekvenční rozsah: 470–790 MHz ■ přijímací úhel: 180° ■ napájení: DC 6 V/50 mA, 5 V/30 mA (součástí balení) ■ možnost napájení z STB ■ rozměr: 150 × 460 × 7 mm ■ prodejní obal: 1 ks, krabice

8 595025 378194

44 dBi

obecné číslo
J0662

objednávkové číslo
27 02 013 000
balení
1/0/10

typové označení: HDI 300 ■ pokojová anténa s linkovým zesilovačem ■ příjem signálu: DAB/DVB-T/T2 ■ polarizace: horizontální ■ frekvenční rozsah: 174–230 MHz, 470–790 MHz ■ přijímací úhel: 180° ■ napájení: DC 6 V/50 mA, 5 V/30 mA (součástí balení) ■ možnost napájení z STB ■ délka koaxiálního kabelu v balení: 1 m ■ rozměr: 100 × 640 × 65 mm ■ prodejní obal: 1 ks, krabice

8 595025 382641

46 dBi

obecné číslo
J0675

objednávkové číslo
27 02 021 000
balení
1/0/20

typové označení: HDC-3
- pokojová anténa s linkovým zesilovačem
- příjem signálu: DVB-T/T2
- polarizace: horizontální i vertikální
- frekvenční rozsah: 470–790 MHz
- přijímací úhel: 360° ■ napájení: DC 6 V/50 mA, 5 V/30 mA (součástí balení)
- možnost napájení z STB ■ délka koaxiálního kabelu v balení: 2 m
- rozměr: 345 × 77 × 8 mm ■ prodejní obal: 1 ks, krabice

8 592920 027592

46 dBi

Lte

obecné číslo
J0676

objednávkové číslo
27 02 022 000
balení
1/0/20

typové označení: DTV-T1
- pokojová anténa se zabudovaným zesilovačem ■ příjem signálu: FM/DAB/DVB-T/T2 ■ regulace zesílení
- polarizace: horizontální i vertikální
- frekvenční rozsah: 87,5–230 MHz, 470–790 MHz ■ přijímací úhel: 360°
- napájení: DC 6 V/100 mA, 5 V/30 mA (součástí balení) ■ možnost napájení z STB
- délka koaxiálního kabelu v balení: 1,5 m
- rozměr: 60 × 360 × 82 mm ■ prodejní obal: 1 ks, krabice

8 592920 027615

35 dBi

Lte

obecné číslo
J0673

objednávkové číslo
27 02 020 000
balení
1/0/22

typové označení: BEN9023
- pokojová anténa s linkovým zesilovačem
- příjem signálu: DAB/DVB-T/T2
- frekvenční rozsah: 174–230 MHz, 470–790 MHz ■ přijímací úhel: 180°
- napájení: DC 12 V/50 mA, 5 V/40 mA (součástí balení) ■ možnost napájení z STB
- rozměr: 228 × 128 × 1,3 mm ■ prodejní obal: 1 ks, krabice

8 592920 008089

43 dBi

Lte

Venkovní antény

obecné číslo
J0658

objednávkové číslo
27 02 011 000
balení
1/0/10

typové označení: DTVO-6 ■ venkovní anténa se zabudovaným zesilovačem ■ příjem signálu: DAB/DVB-T/T2 ■ vhodné pro příjem Full HD vysílání ■ polarizace: horizontální i vertikální ■ frekvenční rozsah: 174–230 MHz, 470–790 MHz ■ přijímací úhel: 90° ■ napájení: DC 6 V/50 mA, 5 V/30 mA (součástí balení) ■ možnost napájení z STB ■ délka koaxiálního kabelu v balení: 8,5 m ■ rozměr: 40 × 130 × 320 mm ■ prodejní obal: 1 ks, krabice

8 595025 368485

43 dBi

Lte

---

obecné číslo
J0664

objednávkové číslo
27 02 016 000
balení
1/0/2

typové označení: BEN-9016C ■ venkovní anténa se zabudovaným zesilovačem ■ vhodné pro dálkový příjem ■ vhodné pro příjem z více vysílačů ■ příjem signálu: FM/DAB/DVB-T/T2 ■ vhodné pro příjem Full HD vysílání ■ polarizace: horizontální i vertikální ■ frekvenční rozsah: 47–790 MHz ■ přijímací úhel: 360° ■ napájení: DC 12 V/50 mA (součástí balení) ■ rozměr: 300 × 40 × 300 mm ■ prodejní obal: 1 ks, krabice

8 595025 392824

46 dBi

Lte

---

obecné číslo
J0674

objednávkové číslo
27 04 020 300
balení
1/0/10

typové označení: BEN-DIO2 ■ pokojová/venkovní anténa s linkovým zesilovačem ■ držák pro připevnění na zeď, stožár ■ stojánek pro umístění v interiéru ■ vhodné pro dálkový příjem ■ příjem signálu: DVB-T/T2 ■ vhodné pro příjem Full HD vysílání ■ regulace zesílení ■ polarizace: horizontální i vertikální ■ frekvenční rozsah: 470–790 MHz ■ přijímací úhel: 180° ■ napájení: DC 6 V/50 mA, 5 V/30 mA (součástí balení) ■ možnost napájení z STB ■ délka koaxiálního kabelu v balení: 10 m ■ rozměr: 325 × 20 × 230 mm ■ prodejní obal: 1 ks, krabice

8 592920 027578

48 dBi

Lte

Logaritmicko periodické antény

obecné číslo
J0669

objednávkové číslo
27 04 280 010
balení
1/0/10

typové označení: BEN-2845
■ venkovní pasivní anténa ■ vhodné pro dálkový příjem ■ polarizace: horizontální i vertikální ■ frekvenční pásma: UHF ■ frekvenční rozsah: 470–790 MHz ■ počet prvků: 28 ■ přijímací úhel: 45°/40° ■ rozměr: 40 × 340 × 1 035 mm ■ prodejní obal: 1 ks, krabice

8 595025 399748

12 dBi

obecné číslo
J0670

objednávkové číslo
27 04 280 020
balení
1/0/10

typové označení: BEN-2845G
■ venkovní anténa se zabudovaným zesilovačem ■ vhodné pro dálkový příjem ■ zesilovač: vestavěný se samostatným zdrojem ■ polarizace: horizontální i vertikální ■ frekvenční pásma: UHF ■ frekvenční rozsah: 470–790 MHz ■ počet prvků: 28 ■ přijímací úhel: 45°/40° ■ napájení: 12 V/100 mA (není součástí balení) ■ rozměr: 40 × 340 × 1 035 mm ■ prodejní obal: 1 ks, krabice

8 592920 000007

28 dBi

obecné číslo
J0679

objednávkové číslo
27 04 016 000
balení
1/0/8

typové označení: TX-16LTE
■ venkovní pasivní anténa ■ vhodné pro dálkový příjem ■ polarizace: horizontální i vertikální ■ frekvenční pásma: UHF ■ frekvenční rozsah: 470–790 MHz ■ počet prvků: 16 ■ přijímací úhel: 38°/80° ■ počet konektorů v balení: 1 ks ■ rozměr: 150 × 150 × 790 mm ■ prodejní obal: 1 ks, krabice

8 592920 033807

14 dBi

obecné číslo
J5838

objednávkové číslo
27 04 038 000
balení
1/0/10

typové označení: TX-27LTE
■ venkovní pasivní anténa ■ vhodné pro dálkový příjem ■ polarizace: horizontální i vertikální ■ frekvenční pásma: UHF ■ frekvenční rozsah: 470–790 MHz ■ počet prvků: 27 ■ přijímací úhel: 38°/80° ■ rozměr: 580 × 600 × 1 035 mm ■ prodejní obal: 1 ks, krabice

8 592920 034149

16 dBi

obecné číslo
J0667

objednávkové číslo
27 04 020 100
balení
1/0/8

typové označení: BEN-20 G/Z ■ venkovní anténa se zabudovaným zesilovačem ■ polarizace: horizontální i vertikální ■ frekvenční pásma: UHF ■ frekvenční rozsah: 470–790 MHz ■ počet prvků: 20 ■ přijímací úhel: 30°/40° ■ napájení: 5–12 V/100 mA (součástí balení) ■ počet konektorů: 1 / F konektor ■ délka koaxiálního kabelu: 10 m ■ rozměr: 330 × 39 × 400 mm ■ prodejní obal: 1 ks, krabice

8 595025 394279

44 dBi

Lte

Širokopásmové antény

obecné číslo
J5818

objednávkové číslo
27 03 001 000
balení
1/0/40

typové označení: ASP-8 ■ venkovní širokopásmová pasivní anténa ■ vhodné pro příjem z více vysílačů ■ polarizace: horizontální i vertikální ■ frekvenční pásma: VHF/UHF ■ frekvenční rozsah: 170–790 MHz ■ přijímací úhel: 30°/40° ■ rozměr: 555 × 777 × 178 mm ■ prodejní obal: 1 ks, headercard

8 595025 314444

10 dBi

Lte

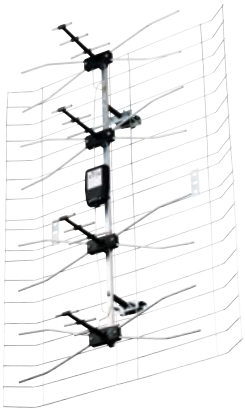

obecné číslo
J0665

objednávkové číslo
27 03 105 000
balení
1/0/40

typové označení: ASP-25 ■ venkovní širokopásmová anténa se zabudovaným zesilovačem ■ vhodné pro příjem z více vysílačů ■ polarizace: horizontální i vertikální ■ frekvenční pásma: VHF/UHF ■ frekvenční rozsah: 170–790 MHz ■ přijímací úhel: 30°/40° ■ napájení: 12 V/100 mA (součástí balení) ■ rozměr: 555 × 777 × 178 mm ■ prodejní obal: 1 ks, headercard

8 595025 394118

40 dBi

Lte

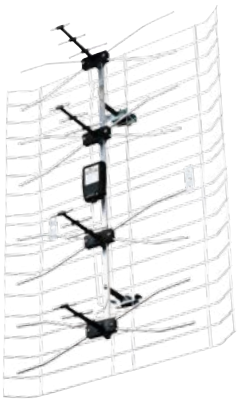

obecné číslo
J0666

objednávkové číslo
27 03 106 000
balení
1/0/40

typové označení: ASP-30 ■ venkovní širokopásmová anténa se zabudovaným zesilovačem ■ vhodné pro příjem z více vysílačů ■ polarizace: horizontální i vertikální ■ frekvenční pásma: VHF/UHF ■ frekvenční rozsah: 170–790 MHz ■ přijímací úhel: 30°/40° ■ napájení: 12 V/100 mA (součástí balení) ■ rozměr: 555 × 777 × 178 mm ■ prodejní obal: 1 ks, headercard

8 595025 394125

45 dBi

Lte

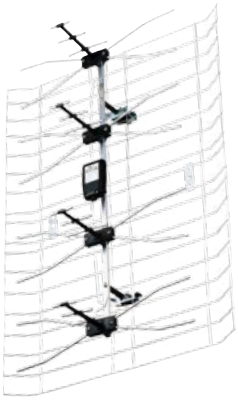

Přijímače pro příjem pozemního DVB-T vysílání

obecné číslo
J6004

objednávkové číslo
25 20 235 900
balení
1/0/24

typové označení: BEN150 ■ HD DVB-T přijímač ■ formát: mpeg 2, mpeg 4 ■ konektory: 1× USB 2.0, 1× HDMI 1.3 ■ vstupní úroveň signálu: -70 až -10 dBm ■ možnost editace seznamu kanálů ■ aktualizace přes USB ■ záloha kanálů na USB ■ možnost nahrávání (PVR): přes USB až 1TB ■ formát nahrávky: TS, PS volně přehratelný ■ formát souborů pevného disku: FAT32, NTFS ■ formáty fotek: jpeg, bmp, png, gif, tiff ■ formáty videa: avi, divx, xvid, mkv, mp4, ts, m2ts, vob, mov, trp, ogg ■ formáty zvuku: mp3, aac, m4a, mpa, wav, wma ■ EPG ■ napájení: 220–240 V AC 50/60 Hz ■ rozměr: 148 × 110 × 35 mm ■ prodejní obal: 1 ks, krabice

8 592920 012246

Dekódovací karta SKYLINK HD - IRDETO M7

obecné číslo
J59150

objednávkové číslo
25 20 500 381
balení
1/0/0

■ operátor: M7 (skylink) ■ typ dekódovacího systému: IRDETO ■ rozměr: 85 × 53 × 1 mm ■ prodejní obal: 1 ks, obálka

8 717755 343567

Dekódovací rozhraní

obecné číslo
J58884

objednávkové číslo
25 20 500 230
balení
1/0/0

typové označení: SMIT IRD4000 CI+ ■ operátor: Skylink, Freesat by UPC ■ typ dekódovacího systému: IRDETO PiSys ■ systém rozhranní: CI+ ■ certifikát Skylink READY: 1.4 ■ aktualizace přes OTA ■ rozměr: 98 × 52 × 4 mm ■ prodejní obal: 1 ks, PVC sáček

8 594163 270452

obecné číslo
J58887

objednávkové číslo
25 20 500 250
balení
1/0/0

typové označení: NEOTION MKII CI+ ■ operátor: M7 (skylink) ■ typ dekódovacího systému: IRDETO PiSys ■ systém rozhranní: CI+ ■ certifikát Skylink READY: 1.5 ■ aktualizace přes OTA ■ rozměr: 98 × 52 × 4 mm ■ prodejní obal: 1 ks, krabice

3 760065 850305

LNB konvertory

- šumové číslo: 0,2
- frekvence dolní pásmo: 10,7–11,7 GHz
- frekvence horní pásmo: 11,7–12,75 GHz
- provozní napětí: 11,5–19 V
- rozsah napětí horizont.: 15,5–21 V
- rozsah napětí vertikal.: 10,5–14,5 V
- přepínací signál: 0 kHz/22 kHz
- průměr krku LNB: 40 mm

obecné číslo
J4225

SINGLE ■ počet výstupů na TV: 1 ■ příjem družic: libovolná ■ provozní proud: 90 mA ■ prodejní obal: 1 ks, krabice

5 453002 611753

objednávkové číslo
25 20 400 700
balení
1/0/140

---

obecné číslo
J4226

TWIN ■ počet výstupů na TV: 2 ■ příjem družic: libovolná ■ provozní proud: 220 mA ■ prodejní obal: 1 ks, krabice

5 453001 045597

objednávkové číslo
25 20 400 800
balení
1/0/30

---

obecné číslo
J4227

QUAD ■ počet výstupů na TV: 4 ■ příjem družic: libovolná ■ provozní proud: 250 mA ■ prodejní obal: 1 ks, krabice

5 453001 045603

objednávkové číslo
25 20 400 900
balení
1/0/40

---

obecné číslo
J4238

monoblock SINGLE ■ počet výstupů na TV: 1 ■ příjem družic: Astra 3A + Astra 1 ■ provozní proud: 120 mA ■ prodejní obal: 1 ks, krabice

5 453002 610084

objednávkové číslo
25 20 402 100
balení
1/0/40

---

obecné číslo
J4242

monoblock TWIN ■ počet výstupů na TV: 2 ■ příjem družic: Astra 3A + Astra 1 ■ provozní proud: 160 mA ■ prodejní obal: 1 ks, krabice

5 453001 045955

objednávkové číslo
25 20 402 500
balení
1/0/40

---

obecné číslo
J4240

monoblock QUAD ■ počet výstupů na TV: 4 ■ příjem družic: Astra 3A + Astra 1 ■ provozní proud: 250 mA ■ prodejní obal: 1 ks, krabice

5 453002 610220

objednávkové číslo
25 20 402 300
balení
1/0/30

Paraboly

obecné číslo
J58748

objednávkové číslo
25 20 300 817
balení
1/0/0

typové označení: C80 ■ rozměr paraboly: 80 cm ■ barva: bílá ■ materiál paraboly (reflektoru): galvanizovaná ocel ■ povrchová úprava paraboly: polyesterový práškový povlak ■ průměr stožáru: 32–60 mm ■ průměr držáku konvertoru: 40 mm ■ materiál ráhna konvertoru: Fe ■ materiál držáku paraboly: pozinkovaná ocel ■ materiál držáku nastavení elevace: pozinkovaná ocel ■ materiál držáku konvertoru: PVC ■ prodejní obal: 1 ks, volné

8 592920 010013

Příslušenství k satelitnímu příjmu

obecné číslo
J5894

objednávkové číslo
25 20 600 200
balení
1/0/200

typové označení: P.162-IW ■ DiSEqC přepínač ■ počet vstupů: 2 ■ počet výstupů: 1 ■ útlum: 2 dB ■ příkon: 25 mA ■ typ konektorů: F female ■ typ ovládacích instrukcí: DiSEqC, USALS ■ provozní teplota: -30 °C až +70 °C ■ rozměr: 82 × 77 × 19 mm ■ prodejní obal: 1 ks, krabice

8 595025 320704

obecné číslo
J5895

objednávkové číslo
25 20 600 300
balení
1/0/200

typové označení: P.164-IW ■ DiSEqC přepínač ■ počet vstupů: 4 ■ počet výstupů: 1 ■ útlum: 2 dB ■ příkon: 25 mA ■ typ konektorů: F female ■ typ ovládacích instrukcí: DiSEqC, USALS ■ provozní teplota: -30 °C až +70 °C ■ rozměr: 82 × 77 × 19 mm ■ prodejní obal: 1 ks, krabice

8 595025 320711

obecné číslo
J5941

objednávkové číslo
25 20 600 900
balení
1/0/0

typové označení: S.105 ■ slučovač TV/SAT ■ počet vstupů: 1× SAT, 1× TER ■ počet výstupů: 1 ■ kmitočtový rozsah: 950–2150/5–862 MHz ■ útlum: 3 dB SAT/2 dB TER ■ rozměr: 53 × 58 × 30 mm ■ prodejní obal: 1 ks, krabice

8 595577 600033

obecné číslo
J6008

objednávkové číslo
25 20 603 600
balení
1/0/0

typové označení: L1/1PCP-1 ■ přerušovač zemní smyčky TV/SAT ■ počet vstupů: 1 ■ počet výstupů: 1 ■ frekvenční rozsah: 47–2 300 MHz ■ průchozí útlum: 1 dB ■ krytí: IP20 ■ rozměr: 51 × 64 × 32 mm ■ prodejní obal: 1 ks, krabice

8 595577 604765

Držáky satelitních, terestriálních antén

obecné číslo
J60030

objednávkové číslo
25 21 000 030
balení
1/0/1

typové označení: V003G
■ délka od základny: 250 mm ■ povrchová úprava: pozink ■ průměr trubky: 28 mm ■ výška: 630 mm ■ uchycení přizpůsobeno na: zeď ■ prodejní obal: 1 ks, volné

8 595025 325037

obecné číslo
J60110

objednávkové číslo
25 21 000 110
balení
1/0/1

typové označení: V011G
■ délka od základny: 250 mm ■ povrchová úprava: pozink ■ průměr trubky: 28 mm ■ výška: 160 mm ■ uchycení přizpůsobeno na: zeď ■ prodejní obal: 1 ks, volné

8 595025 344823

obecné číslo
J60120

objednávkové číslo
25 21 000 120
balení
1/0/1

typové označení: V012G
■ délka od základny: 250 mm ■ povrchová úprava: pozink ■ průměr trubky: 40 mm ■ výška: 150 mm ■ uchycení přizpůsobeno na: zeď ■ prodejní obal: 1 ks, volné

8 595025 325068

obecné číslo
J60130

objednávkové číslo
25 21 000 130
balení
1/0/1

typové označení: V013G
■ délka od základny: 350 mm ■ povrchová úprava: pozink ■ průměr trubky: 40 mm ■ výška: 150 mm ■ uchycení přizpůsobeno na: zeď ■ prodejní obal: 1 ks, volné

8 595025 325075

obecné číslo
J60140

objednávkové číslo
25 21 000 140
balení
1/0/1

typové označení: V014G
■ délka od základny: 500 mm ■ povrchová úprava: pozink ■ průměr trubky: 40 mm ■ výška: 150 mm ■ uchycení přizpůsobeno na: zeď ■ prodejní obal: 1 ks, volné

8 595025 325082

obecné číslo
J60170

objednávkové číslo
25 21 000 170
balení
1/0/1

typové označení: V017G
■ délka od základny: 350 mm ■ povrchová úprava: pozink ■ průměr trubky: 40 mm ■ výška: 150 mm ■ uchycení přizpůsobeno na: stožár ■ prodejní obal: 1 ks, volné

8 595025 325099

obecné číslo
J60180

objednávkové číslo
25 21 000 180
balení
1/0/1

typové označení: V018G
■ délka od základny: 350 mm ■ povrchová úprava: pozink ■ průměr trubky: 40 mm ■ výška: 150 mm ■ uchycení přizpůsobeno na: balkón ■ prodejní obal: 1 ks, volné

8 595025 325105

Domácí videotelefony |

Sady videotelefonů a samostatné monitory

obecné číslo
H2011

objednávkové číslo
30 10 000 118
balení
1/0/10

velikost displeje: 7" ■ ovládání zámku a pojezdu brány ■ napájení monitoru: 12 V DC (součástí balení) ■ možnost připojení CCTV kamer ■ intercom ■ počet vodičů (monitor/zámek/brána): 4+2 ■ rozměr monitoru: 240 × 160 × 22 mm ■ rozměr kamerové jednotky: 65 × 146 × 35 mm ■ úhel záběru kamery: 70° ■ prodejní obal: 1 ks, krabice

8 592920 006719

obecné číslo
H1113

objednávkové číslo
30 10 001 113
balení
1/0/10

doplňkový monitor ■ velikost displeje: 7" ■ ovládání zámku a pojezdu brány ■ intercom ■ napájení monitoru: 12 V DC (součástí balení) ■ počet vodičů (monitor/zámek/brána): 4+2 ■ rozměr monitoru: 240 × 165 × 15 mm ■ prodejní obal: 1 ks, krabice

8 592920 033838

Ukázka zapojení H2011 a H2012

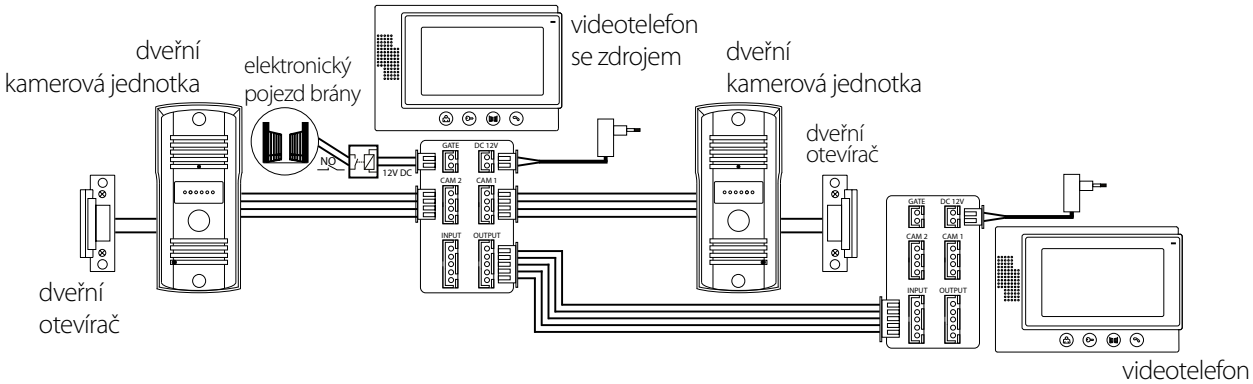

obecné číslo
H2012

objednávkové číslo
30 10 000 119
balení
1/0/10

velikost displeje: 7" ■ ovládání zámku a pojezdu brány ■ napájení monitoru: 12 V DC (součástí balení) ■ možnost připojení CCTV kamer ■ intercom ■ počet vodičů (monitor/zámek/brána): 4+2 ■ rozměr monitoru: 240 × 160 × 22 mm ■ rozměr kamerové jednotky: 65 × 146 × 35 mm ■ úhel záběru kamery: 70° ■ prodejní obal: 1 ks, krabice

8 592920 006726

obecné číslo
H1112

objednávkové číslo
30 10 001 112
balení
1/0/10

doplňkový monitor ■ velikost displeje: 7" ■ ovládání zámku a pojezdu brány ■ intercom ■ napájení monitoru: 12V DC (součástí balení) ■ počet vodičů (monitor/zámek/brána): 4+2 ■ rozměr monitoru: 240 × 165 × 15 mm ■ prodejní obal: 1 ks, krabice

8 592920 033845

obecné číslo
H1018

objednávkové číslo
30 10 000 112
balení
1/0/4

velikost displeje: 7" ■ možnost nahrávání ■ ovládání zámku a pojezdu brány ■ napájení monitoru: 15 V DC (součástí balení) ■ možnost připojení CCTV kamer ■ počet vodičů (monitor/zámek/brána): 4+2 ■ rozměr monitoru: 198 × 126 × 22 mm ■ rozměr kamerové jednotky: 57 × 135 × 35 mm ■ úhel záběru kamery: 80° ■ prodejní obal: 1 ks, krabice

8 592920 005408

obecné číslo
H1118

objednávkové číslo
30 10 001 118
balení
1/0/4

doplňkový monitor ■ velikost displeje: 7" ■ možnost nahrávání ■ ovládání zámku a pojezdu brány ■ napájení monitoru: 15 V DC (součástí balení) ■ počet vodičů (monitor/zámek/brána): 4+2 ■ doporučená kamerová jednotka: H1128 ■ rozměr monitoru: 198 × 126 × 22 mm ■ prodejní obal: 1 ks, krabice

8 592920 032893

Ukázka zapojení H1018 a H1019

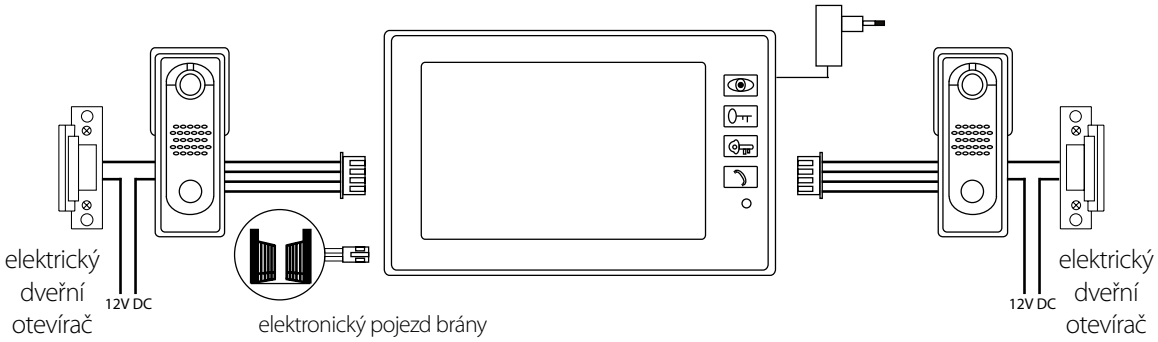

obecné číslo
H1019

objednávkové číslo
30 10 000 114
balení
1/0/4

velikost displeje: 7" ■ možnost nahrávání ■ ovládání zámku a pojezdu brány ■ napájení monitoru: 15 V DC (součástí balení) ■ možnost připojení CCTV kamer ■ počet vodičů (monitor/zámek/brána): 4+2 ■ rozměr monitoru: 198 × 126 × 22 mm ■ rozměr kamerové jednotky: 57 × 135 × 35 mm ■ úhel záběru kamery: 80° ■ prodejní obal: 1 ks, krabice

8 592920 000557

obecné číslo
H1119

objednávkové číslo
30 10 001 119
balení
1/0/4

doplňkový monitor ■ velikost displeje: 7" ■ možnost nahrávání ■ ovládání zámku a pojezdu brány ■ napájení monitoru: 15 V DC (součástí balení) ■ počet vodičů (monitor/zámek/brána): 4+2 ■ doporučená kamerová jednotka: H1128 ■ rozměr monitoru: 198 × 126 × 22mm ■ prodejní obal: 1 ks, krabice

8 592920 032909

obecné číslo
H1011

objednávkové číslo
30 10 000 101
balení
1/0/4

velikost displeje: 7" ■ ovládání zámku a pojezdu brány ■ napájení monitoru: 12 V DC (součástí balení) ■ počet vodičů (monitor/zámek/brána): 4+2+2 ■ rozměr monitoru: 240 × 165 × 15 mm ■ rozměr kamerové jednotky: 107 × 182 × 55 mm ■ úhel záběru kamery: 70° ■ prodejní obal: 1 ks, krabice

8 595025 367259

obecné číslo
H1111

objednávkové číslo
30 10 001 111
balení
1/0/4

doplňkový monitor ■ velikost displeje: 7" ■ ovládání zámku a pojezdu brány ■ napájení monitoru: 12V DC (součástí balení) ■ počet vodičů (monitor/zámek/brána): 4+2+2 ■ doporučená kamerová jednotka: H1120, H1121, H1122, H1124, H1125 ■ rozměr monitoru: 240 × 165 × 15 mm ■ prodejní obal: 1 ks, krabice

8 595025 384997

Ukázka zapojení H1011

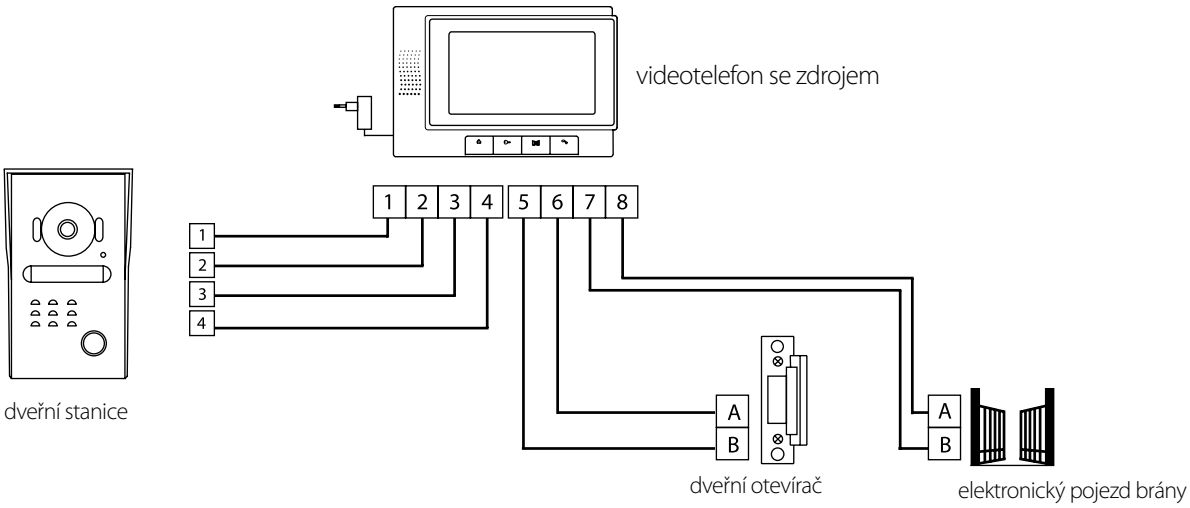

obecné číslo
H1014

objednávkové číslo
30 10 000 106
balení
1/0/4

velikost displeje: 7" ■ ovládání zámku a pojezdu brány ■ napájení monitoru: 12 V DC (součástí balení) ■ počet vodičů (monitor/zámek/brána): 4+2+2 ■ rozměr monitoru: 225 × 127 × 22 mm ■ rozměr kamerové jednotky: 107 × 182 × 55 mm ■ úhel záběru kamery: 70° ■ prodejní obal: 1 ks, krabice

8 595025 378286

obecné číslo
H1114

objednávkové číslo
30 10 001 114
balení
1/0/4

doplňkový monitor ■ velikost displeje: 7" ■ ovládání zámku a pojezdu brány ■ napájení monitoru: 12 V DC (součástí balení) ■ počet vodičů (monitor/zámek /brána): 4+2+2 ■ doporučená kamerová jednotka: H1126, H1127 ■ rozměr monitoru: 225 × 130 × 25mm ■ prodejní obal: 1 ks, krabice

8 595025 385000

Ukázka zapojení H1014 a H1016

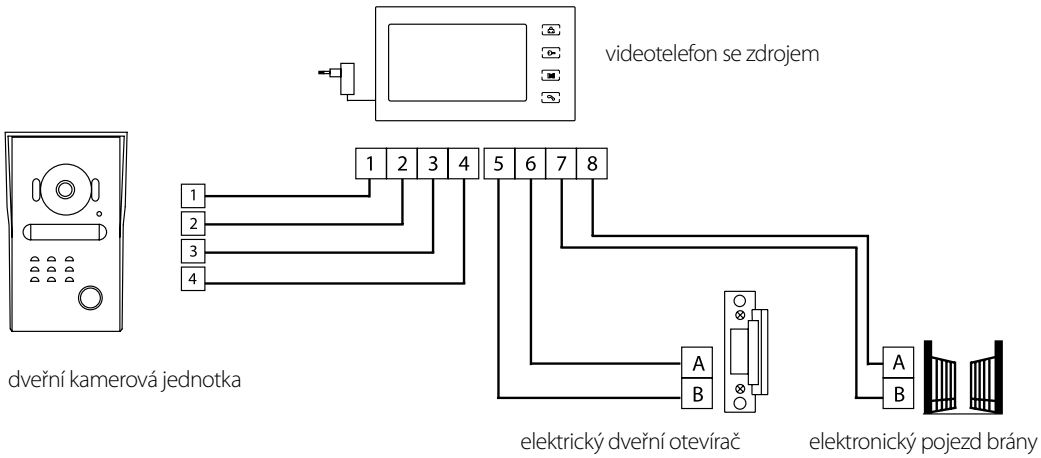

obecné číslo
H1016

objednávkové číslo
30 10 000 110
balení
1/0/4

velikost displeje: 7" ■ ovládání zámku a pojezdu brány ■ napájení monitoru: 12 V DC (součástí balení) ■ počet vodičů (monitor/zámek/brána): 4+2+2 ■ rozměr monitoru: 225 × 127 × 22 mm ■ rozměr kamerové jednotky: 122 × 55 × 40 mm ■ úhel záběru kamery: 70° ■ prodejní obal: 1 ks, krabice

8 595025 389947

obecné číslo
H1116

objednávkové číslo
30 10 001 116
balení
1/0/4

doplňkový monitor ■ velikost displeje: 7" ■ ovládání zámku a pojezdu brány ■ napájení monitoru: 12V DC (součástí balení) ■ počet vodičů (monitor/zámek /brána): 4+2+2 ■ doporučená kamerová jednotka: H1126, H1127 ■ rozměr monitoru: 225 × 130 × 25mm ■ prodejní obal: 1 ks, krabice

8 595025 393463

obecné číslo
H1134

objednávkové číslo
30 10 001 134
balení
1/0/20

velikost displeje: 4,3" ■ ovládání zámku ■ napájení monitoru: 230 V/50 Hz ■ možnost připojení CCTV kamer ■ počet vodičů (monitor/zámek/brána): 4 ■ rozměr monitoru: 162 × 90 × 21 mm ■ rozměr kamerové jednotky: 44 × 144 × 21 mm ■ úhel záběru kamery: 70° ■ prodejní obal: 1 ks, krabice

8 592920 024539

obecné číslo
H1009

objednávkové číslo
30 10 000 099
balení
1/0/6

velikost displeje: 7" ■ ovládání zámku ■ napájení monitoru: 13,5 V DC (součástí balení) ■ možnost připojení CCTV kamer ■ počet vodičů (monitor/zámek/brána): 4 ■ rozměr monitoru: 235 × 145 × 30 mm ■ rozměr kamerové jednotky: 50 × 130 × 35 mm ■ úhel záběru kamery: 60° ■ prodejní obal: 1 ks, krabice

8 592920 002162

obecné číslo
H2013

objednávkové číslo
30 10 000 120
balení
1/0/0

velikost displeje: 7" ■ ovládání zámku a pojezdu brány ■ napájení monitoru: 12 V DC (součástí balení) ■ možnost připojení CCTV kamer ■ počet vodičů (monitor/zámek/brána): 4+2 ■ rozměr monitoru: 235 × 145 × 20 mm ■ rozměr kamerové jednotky: 44 × 144 × 21 mm ■ úhel záběru kamery: 70° ■ prodejní obal: 1 ks, krabice

8 592920 033821

IP dveřní kamerová jednotka

obecné číslo
H1133

objednávkové číslo
30 10 001 133
balení
1/0/0

napájení: 12 V DC ■ rozměr kamerové jednotky: 95 × 145 × 40 mm ■ krytí: IP44 ■ úhel záběru kamery: 70° ■ instalace: povrchová ■ prodejní obal: 1 ks, krabice

8 592920 024423

Dveřní kamerové jednotky

obecné číslo
H1136

napájení: z monitoru ■ počet vodičů: 2 × 4 ■ rozměr kamerové jednotky: 115 × 210 × 50 mm ■ krytí: IP44 ■ úhel záběru kamery: 70° ■ instalace: pod omítku ■ prodejní obal: 1 ks, krabice

8 592920 033852

objednávkové číslo
30 10 001 136
balení
1/0/0

---

obecné číslo
H1137

napájení: z monitoru ■ počet vodičů: 4 × 4 ■ rozměr kamerové jednotky: 115 × 210 × 50 mm ■ krytí: IP44 ■ úhel záběru kamery: 70° ■ instalace: pod omítku ■ prodejní obal: 1 ks, krabice

8 592920 033869

objednávkové číslo
30 10 001 137
balení
1/0/0

---

obecné číslo
H1126

napájení: z monitoru ■ počet vodičů: 4 ■ rozměr kamerové jednotky: 107 × 182 × 55 mm ■ krytí: IP44 ■ úhel záběru kamery: 70° ■ instalace: povrchová ■ vhodné monitory: H1111, H1114, H1116 ■ prodejní obal: 1 ks, krabice

8 592920 004944

objednávkové číslo
30 10 001 126
balení
1/0/20

---

obecné číslo
H1127

napájení z monitoru ■ počet vodičů: 4 ■ rozměr kamerové jednotky: 55 × 122 × 40 mm ■ krytí: IP44 ■ úhel záběru kamery: 70° ■ instalace: povrchová ■ vhodné monitory: H1111, H1114, H1116 ■ prodejní obal: 1 ks,krabice

8 592920 004951

objednávkové číslo
30 10 001 127
balení
1/0/20

---

obecné číslo
H1128

napájení: z monitoru ■ počet vodičů: 4 ■ počet vodičů (monitor/zámek/brána): 4 ■ rozměr kamerové jednotky: 55 × 135 × 40 mm ■ krytí: IP44 ■ úhel záběru kamery: 80° ■ instalace: povrchová ■ vhodné monitory: H1118, H1119 ■ prodejní obal: 1 ks, krabice

8 592920 007440

objednávkové číslo
30 10 001 128
balení
1/0/50

---

obecné číslo
H1138

napájení: z monitoru ■ počet vodičů: 4 ■ rozměr kamerové jednotky: 65 × 145 × 50 mm ■ krytí: IP44 ■ úhel záběru kamery: 70° ■ instalace: povrchová ■ vhodné monitory: H1112, H1113 ■ prodejní obal: 1 ks, krabice

8 592920 033876

objednávkové číslo
30 10 001 138
balení
1/0/0

Příslušenství k videotelefonům

Audiotelefon

obecné číslo
H1130

objednávkové číslo
30 10 001 130
balení
1/0/15

ovládání zámku a pojezdu brány ■ napájení: 12 V DC ■ počet vodičů (monitor/zámek/brána): 3+2+2 ■ rozměr sluchátka: 90 × 225 mm ■ prodejní obal: 1 ks, krabice

8 595025 393265

Dveřní zámky

obecné číslo
C0023

objednávkové číslo
28 04 000 011
balení
1/0/0

určení: univerzální ■ napájení: 12 V AC/DC ■ rozměr: 75 × 20,5 × 28 mm ■ prodejní obal: 1 ks, krabice

8 595146 850081

obecné číslo
C0024

objednávkové číslo
28 04 000 013
balení
1/0/0

určení: s mechanickým přepínáním, poloha OTEVŘENO - stálý průchod ■ napájení: 12 V AC/DC ■ rozměr: 75 × 20,5 × 28 mm ■ prodejní obal: 1 ks, krabice

8 595146 850104

obecné číslo
C0025

objednávkové číslo
28 04 000 014
balení
1/0/0

určení: s momentovým kolíkem, po el. impulzu poloha OTEVŘENO, po průchodu dveřmi poloha ZAVŘENO ■ napájení: 12 V AC/DC ■ rozměr: 75 × 20,5 × 28 mm ■ prodejní obal: 1 ks, krabice

8 595146 850098

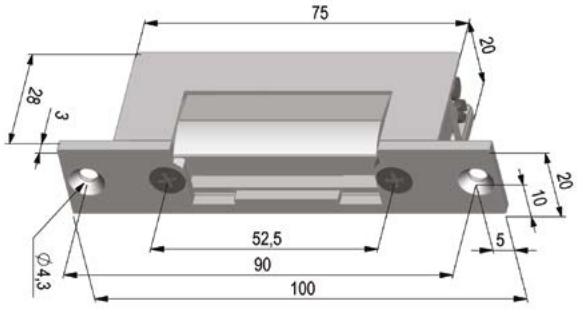

Přídavné kamery k videotelefonům

obecné číslo
H2105

objednávkové číslo
30 22 000 005
balení
1/0/51

vhodné do exteriéru (IP66) ■ rozměr: 95 × 95 × 80 mm ■ přísvit kamery: 15 m ■ úhel záběru kamery: 70° ■ napájení: 12 V DC ■ prodejní obal: 1 ks, krabice

8 595025 341822

obecné číslo
H2204

objednávkové číslo
30 22 000 004
balení
1/0/36

vhodné do exteriéru (IP66) ■ přísvit kamery: 30 m ■ úhel záběru kamery: 81°–23° ■ napájení: 12V DC ■ prodejní obal: 1 ks, krabice

8 592920 008775

Univerzální napájecí zdroje

obecné číslo
H7000

objednávkové číslo
30 70 000 000
balení
1/0/50

určeno pro: univerzální ■ vstupní napětí: 100–240 V~, 50–60 Hz ■ výstupní napětí: 12 V stejnosměrné ■ výstupní proud: max. 5 000 mA ■ rozměr konektoru: 5,5 × 2,1 mm ■ typ napájení: kabel 1,2 m ■ rozměr (v × š × h): 120 × 53 × 31 mm ■ prodejní obal: 1 ks, krabice

8 595025 362476

obecné číslo
H7001

objednávkové číslo
30 70 000 001
balení
1/0/60

určeno pro: univerzální ■ vstupní napětí: 100–240 V~, 50–60 Hz ■ výstupní napětí: 12 V stejnosměrné ■ výstupní proud: max. 3 000 mA ■ typ napájení: svorkovnice ■ rozměr (v × š × h): 45 × 60 × 76 mm ■ prodejní obal: 1 ks, krabice

8 595025 362483

Audiovrátný

obecné číslo
H1085

objednávkové číslo
30 10 000 291
balení
1/0/10

ovládání zámku ■ napájení: 12 V DC ■ počet vodičů: 2+2 ■ rozměr dveřní stanice: 65 × 145 mm ■ rozměr sluchátka: 90 × 225 mm ■ prodejní obal: 1 ks, krabice

8 592920 010198

obecné číslo
H1086

objednávkové číslo
30 10 000 292
balení
1/0/10

ovládání zámku ■ napájení: 12 V DC ■ počet vodičů: 3+2 ■ rozměr dveřní stanice: 116 × 199 × 40 mm ■ rozměr sluchátka: 90 × 225 mm ■ prodejní obal: 1 ks, krabice

6 934738 480312

Přístupová zařízení

obecné číslo
H8010

kódová vstupní klávesnice ■ počet spínacích relé: 2 ■ počet kódů: až 1 000 ■ napájení: 12–15 V AC/DC ■ rozměr: 120 × 76 × 22 mm ■ prodejní obal: 1 ks, krabice

objednávkové číslo
30 80 000 010
balení
1/0/24

8 595025 372895

obecné číslo
H8011

kódová vstupní klávesnice se čtečkou RFID ■ počet spínacích relé: 2 ■ počet kódů a čipů: až 1 000 ■ napájení: 12–15 V AC/DC ■ rozměr: 120 × 76 × 34 mm ■ prodejní obal: 1 ks, krabice

objednávkové číslo
30 80 000 011
balení
1/0/24

8 595025 384812

obecné číslo
H8016

čtečka otisků prstů ■ počet spínacích relé: 1 ■ počet otisků: až 900 ■ napájení: 12–14,5 V DC ■ rozměr: 100 × 110 × 35 mm ■ prodejní obal: 1 ks, krabice

objednávkové číslo
30 80 000 016
balení
1/0/18

8 592920 017876

obecné číslo
H8013

RF ID klíčenka
■ frekvence: 125 kHz
■ prodejní obal: 1 ks, sáček

objednávkové číslo
30 80 000 013
balení
1/0/100

8 595025 385802

Monitorovací zařízení

obecné číslo
H5601

počet kanálů: 4 ■ video vstup: 4× IP cam ■ video výstup: 1× HD, 1× VGA, 1× BNC ■ podpora mobilních aplikací ■ kamera:
- napájení: POE z NVR
- přísvit kamery: 10 m
- snímací prvek kamery: 1MP CMOS (720p)
- úhel záběru kamery: 70°

■ prodejní obal: 1 ks, krabice

objednávkové číslo
30 52 000 057
balení
1/0/0

8 592920 007877

obecné číslo
H5602

počet kanálů: 4 ■ video vstup: 4× wifi IP cam ■ video výstup: 1× HD, 1× VGA ■ podpora mobilních aplikací ■ kamera:
- napájení: 12 V (součástí balení)
- přísvit kamery: 10 m
- snímací prvek kamery: 1MP CMOS (720p)
- úhel záběru kamery: 70°
- dosah 20 m

■ prodejní obal: 1 ks, krabice

objednávkové číslo
30 52 000 058
balení
1/0/0

8 592920 007877

IP kamery

obecné číslo
H2314

objednávkové číslo
30 23 000 014
balení
1/0/20

bezdrátová IP WiFi kamera ■ ovládaný pohyb kamery pomocí motorů ■ přísvit kamery: 10 m ■ snímací prvek kamery: 1/25" 1MP CMOS (720p) ■ úhel záběru kamery: 70° ■ napájení: 5 V DC ■ aplikace pro vzdálenou správu: Android, iOS ■ připojení: LAN/Wi-Fi ■ rozměr: 100 × 120 × 120 mm ■ prodejní obal: 1 ks, krabice

6 955251 000016

obecné číslo
H2313

objednávkové číslo
30 23 000 013
balení
1/0/0

bezdrátová IP WiFi kamera ■ přísvit kamery: 10 m ■ snímací prvek kamery: 1/25" 1MP CMOS (720p) ■ úhel záběru kamery: 70° ■ napájení: 5 V DC ■ min. osvětlení kamery: 0,1 Lux ■ aplikace pro vzdálenou správu: Android, iOS ■ připojení: LAN/Wi-Fi ■ prodejní obal 1 ks, krabice

8 592920 033883

Alarmy

obecné číslo
H8104

objednávkové číslo
30 81 000 004
balení
1/0/0

sada P2P alarmu ■ obsah: centrální jednotka, pohybové čidlo, dveřní kontakt ■ přenos informací prostřednicvtím internetu do smartphonu ■ napájení: 230V; záložní baterie ■ aplikace pro vzdálenou správu pro Android a iOS ■ připojení: Wi-Fi ■ prodejní obal 1 ks, krabice

8 592920 033890

obecné číslo
H8106

objednávkové číslo
30 81 000 006
balení
1/0/0

■ dveřní kontakt k alarmu H8104

8 592920 033913

obecné číslo
H8107

objednávkové číslo
30 81 000 007
balení
1/0/0

■ pohybový senzor k alarmu H8104

8 592920 033920

Přehrávače a rádia

obecné číslo
E0063

objednávkové číslo
26 18 000 200
balení
1/12/48

typové označení: 1505W BLUE ■ frekvence tuneru: FM 88–108 MHz ■ USB vstup ■ vstup pro microSD kartu ■ podpora MP3 ■ vstup AUX ■ výstup na sluchátka: 3,5 mm ■ napájení: 5 V/mini USB (napájecí zdroj součástí balení) ■ teleskopická anténa ■ vyměnitelná baterie BC-05 ■ reproduktor: 50 mm/4 Ω/3W ■ rozměr: 125 × 30 × 70 mm ■ hmotnost: 190 g

8 592920 008102

obecné číslo
E0064

objednávkové číslo
26 18 000 300
balení
1/12/48

typové označení: 1505W YELLOW ■ frekvence tuneru: FM 88–108 MHz ■ USB vstup ■ vstup pro microSD kartu ■ podpora MP3 ■ vstup AUX ■ výstup na sluchátka: 3,5 mm ■ napájení: 5 V/mini USB (napájecí zdroj součástí balení) ■ teleskopická anténa ■ vyměnitelná baterie BC-05 ■ reproduktor: 50 mm/4 Ω/3W ■ rozměr: 125 × 30 × 70 mm ■ hmotnost: 190 g

8 592920 008126

obecné číslo
E0067

objednávkové číslo
26 18 000 600
balení
1/0/48

typové označení: TR-533B ■ frekvence tuneru: FM 88–108 MHz ■ USB vstup ■ vstup pro microSD kartu ■ podpora MP3 ■ vstup AUX ■ výstup na sluchátka ■ bluetooth pro připojení např. telefonu, tabletu ■ funkce handsfree ■ integrovaný mikrofon ■ napájení: 5 V/mini USB (napájecí zdroj není součástí balení) ■ anténa: integrovaná v úchytu ■ reproduktor: 43 mm/4 Ω/3,5 W ■ rozměr: 55 × 55 × 61 mm ■ hmotnost: 199 g

8 592920 016060

obecné číslo
E0068

objednávkové číslo
26 18 000 700
balení
1/0/48

typové označení: TR-533G ■ frekvence tuneru: FM 88–108 MHz ■ USB vstup ■ vstup pro microSD kartu ■ podpora MP3 ■ vstup AUX ■ výstup na sluchátka ■ bluetooth pro připojení např. telefonu, tabletu ■ funkce handsfree ■ integrovaný mikrofon ■ napájení: 5 V/mini USB (napájecí zdroj není součástí balení) ■ anténa: integrovaná v úchytu ■ reproduktor: 43 mm/4 Ω/3,5 W ■ rozměr: 55 × 55 × 61 mm ■ hmotnost: 199 g

8 592920 016084

obecné číslo
E0069

objednávkové číslo
26 18 000 800
balení
1/0/48

typové označení: NS-L18 ■ vstupní frekvence: FM 88–108 MHz ■ USB vstup ■ vstup pro microSD kartu ■ podpora MP3 ■ vstup AUX ■ bluetooth pro připojení např. telefonu, tabletu ■ funkce handsfree ■ integrovaný mikrofon ■ napájení: 5 V/micro USB (napájecí zdroj není součástí balení) ■ anténa: pomocí USB kabelu ■ reproduktor: 50 mm/4 Ω/2× 4 W ■ rozměr: 210 × 139 × 53 mm ■ hmotnost: 635 g

8 592920 035634

Routery

obecné číslo
J59088

objednávkové číslo
25 20 901 100
balení
1/0/20

typové označení: BL-WR2000 ■ provozní módy: WDS, gateway, router ■ síťové rozhraní: 4× LAN/1× WAN ■ tlačítka: 1× reset/WPS ■ funkce rychlého připojení WPS: PBC, PIN ■ bezdrátové standardy: IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b ■ anténa: 2× 5 dBi pevná všesměrová ■ frekvence: 2,4 GHz ■ přenosová rychlost: 11n: až 300 Mbps ■ napájení: 12 V/1 A ■ rozměr: 180 × 118 × 23 mm ■ prodejní obal: 1 ks, krabice

6 925394 901754

obecné číslo
J59089

objednávkové číslo
25 20 901 120
balení
1/0/12

typové označení: BL-WR3000 ■ provozní módy: WDS, gateway, router, WISP, AP ■ síťové rozhraní: 4× LAN/1× WAN ■ tlačítka: 1× reset/WPS ■ funkce rychlého připojení WPS: PBC, PIN ■ bezdrátové standardy: IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b ■ anténa: 3× 5 dBi pevná všesměrová ■ frekvence: 2,4 GHz ■ přenosová rychlost: 11n: až 300 Mbps ■ napájení: 12 V/1 A ■ rozměr: 195 × 120 × 20 mm ■ prodejní obal: 1 ks, krabice

6 925394 901716

obecné číslo
J59094

objednávkové číslo
25 20 901 140
balení
1/0/10

typové označení: BL-W1200 ■ provozní módy: AP, klient, klient WISP, repeater, repeater WISP, bridge, router ■ síťové rozhraní: 4× GIGABIT LAN/1× WAN ■ funkce rychlého připojení WPS: PBC, PIN ■ bezdrátové standardy: IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.11AC ■ anténa: 2× 5 dBi pevná všesměrová ■ frekvence: 2,4 GHz/5 GHz ■ přenosová rychlost: 11n: až 1 200 Mbps ■ funkce USB: SAMBA, FTP, DLNA, PRINT SERVER ■ maximální příkon USB disku: 600 mA ■ možnost připojení pevného disku: přes USB ■ vstupní konektory: 1× USB ■ napájení: 12 V/1 A ■ rozměr: 195 × 120 × 20 mm ■ prodejní obal: 1 ks, krabice

6 925394 902706

obecné číslo
J59093

objednávkové číslo
25 20 901 130
balení
1/0/36

typové označení: U25 ■ provozní módy: AP, klient, klient WISP, repeater, repeater WISP, bridge, router, zesilovač WiFi signálu ■ síťové rozhraní: 1× 10/100M RJ45 ■ tlačítka: 1× WPS/reset ■ funkce rychlého připojení WPS: PBC, PIN ■ anténa: 2× 2 dBi interní ■ frekvence: 2,4 GHz ■ přenosová rychlost: až 300Mbps ■ napájení: 230 V ■ rozměr: 86 × 54 × 42 mm ■ prodejní obal: 1 ks, krabice

8 592920 009932

Pokojové termostaty

obecné číslo
P5611N

objednávkové číslo
21 01 304 010
balení
1/10/20

typové označení: T15RF ■ typ termostatu: bezdrátový ■ typ ovládání: programovatelný elektronický pokojový termostat ■ podsvícený displej ■ druh regulace: vytápěcí a chladící systém ■ počet programů: 6 + 3 uživatelsky nastavitelné ■ typ nastavení teploty: komfortní a úsporná teplota ■ měření teploty: 0 °C až 40 °C, rozlišení 0,2 °C ■ nastavení teploty: 7 °C až 30 °C, po 0,2 °C ■ nastavitelný rozptyl teploty: 0,4 °C, 0,8 °C, 1,4 °C, 1,8 °C ■ ochrana proti zamrznutí ■ dosah ve volném prostoru: 70 m ■ spínání: 230 V AC nebo beznapěťové ■ spínaná zátěž: 16 A odporově, 5 A induktivně ■ napájení vysílače: 2× 1,5 V AA (nejsou součástí dodávky) ■ napájení přijímače: 230 V AC ■ rozměr přijímače: 115 × 92 × 31 mm ■ rozměr vysílače: 97 × 117 × 23 mm

8 592920 024935

obecné číslo
P5601N

objednávkové číslo
21 01 201 010
balení
1/6/24

typové označení: T091 ■ typ termostatu: drátový ■ typ ovládání: programovatelný elektronický pokojový termostat ■ podsvícený displej ■ druh regulace: vytápěcí a chladící systém ■ počet programů: 6 + 3 uživatelsky nastavitelné ■ typ nastavení teploty: komfortní a úsporná teplota ■ měření teploty: 0 °C až 40 °C, rozlišení 0,2 °C ■ nastavení teploty: 5 °C až 30 °C, po 0,2 °C ■ nastavitelný rozptyl teploty: 0,4 °C, 0,8 °C, 1,4 °C, 1,8 °C ■ ochrana proti zamrznutí ■ spínání: 230 V AC nebo beznapěťové ■ spínaná zátěž: 5 A odporově, 3 A induktivně ■ napájení: 2× 1,5 V AA (nejsou součástí dodávky) ■ rozměr: 158 × 86 × 26 mm

8 592920 026144

obecné číslo
P5603N

objednávkové číslo
21 01 101 010
balení
1/20/40

typové označení: T3 ■ typ termostatu: drátový ■ typ ovládání: manuální pokojový termostat ■ druh regulace: vytápěcí systém ■ typ nastavení teploty: manuálně ■ měření teploty: 5 °C až 30 °C ■ nastavení teploty: 5 °C až 30 °C ■ ochrana proti zamrznutí ■ funkce ON/OFF ■ funkce Set-back: automatické nastavení snížení teploty o 5 °C na dobu 6 hodin (denně opakováno) ■ spínání: napěťové 230 V AC, 50 Hz ■ spínaná zátěž: 7 A odporově, 3 A induktivně ■ napájení: 230 V AC ■ rozměr: 97 × 67 × 28 mm

8 592920 024904

obecné číslo
P5613

objednávkové číslo
21 01 305 000
balení
1/0/12

typové označení: T13RF ■ typ termostatu: bezdrátový ■ typ ovládání: programovatelný elektronický pokojový termostat ■ druh regulace: vytápěcí a chladící systém ■ počet programů: 1 uživatelsky nastavitelný program nebo uživatelsky nastavitelná teplota (4× za den) ■ typ nastavení teploty: komfortní a úsporná teplota ■ měření teploty: 0 °C až 35 °C, rozlišení 0,5 °C ■ nastavení teploty: 5 °C až 30 °C, po 0,5 °C ■ nastavitelný rozptyl teploty: 0,5 °C až 2 °C (rozlišení 0,5 °C) ■ ochrana proti zamrznutí ■ funkce prázdniny ■ dosah ve volném prostoru: 60 m ■ spínání: 230 V AC nebo beznapěťové ■ spínaná zátěž: 16 A odporově, 4 A induktivně ■ napájení vysílače: 2× 1,5 V AA (nejsou součástí dodávky) ■ napájení přijímače: 230 V AC ■ rozměr přijímače: 77 × 110 × 30 mm ■ rozměr vysílače: 90 × 113 × 33 mm

8 592920 021903

obecné číslo
P5630

objednávkové číslo
21 01 402 000
balení
1/6/24

typové označení: T30 ■ typ termohlavice: programovatelná ■ počet programů: 10 ■ typ nastavení teploty: 2× komfortní a 2× úsporná teplota ■ měření teploty: 0 °C až 30 °C ■ nastavení teploty: 5 °C až 30 °C, rozlišení 0,5 °C ■ ochrana proti zamrznutí ■ funkce prázdniny ■ funkce otevřené okno ■ dětská pojistka ■ matice: M30 × 1,5 mm ■ přiložené adaptéry: Danfoss RA, RAV, RAVL ■ napájení: 2× 1,5 V AA (součástí dodávky) ■ rozměr: 70 × 55 × 79 mm ■ prodejní obal: 1 ks, krabička

8 592920 021934

obecné číslo
P5681

objednávkové číslo
21 01 103 000
balení
1/0/50

typové označení: T80 ■ typ termostatu: drátový příložný ■ typ ovládání: manuální termostat ■ druh regulace: vytápěcí a chladící systém ■ měření teploty: 0 °C až 90 °C ■ nastavení teploty: 0 °C až 90 °C, rozlišení 5 °C ■ spínání: napěťové 230 V AC, 50 Hz ■ spínaná zátěž: 16 A odporově, 4 A induktivně ■ napájení: 230 V, 400 V AC ■ rozměr: 105 × 38 × 54 mm

8 592920 021910

obecné číslo
P5682

objednávkové číslo
21 01 104 000
balení
1/0/50

typové označení: T80F ■ typ termostatu: drátový s kapilárovým čidlem ■ typ ovládání: manuální termostat ■ druh regulace: vytápěcí a chladící systém ■ měření teploty: 0 °C až 90 °C ■ nastavení teploty: 0 °C až 90 °C, rozlišení 5 °C ■ spínání: napěťové 230 V AC, 50 Hz ■ spínaná zátěž: 16 A odporově, 4 A induktivně ■ délka kapilárového čidla: 1 m ■ napájení: 230 V, 400 V AC ■ rozměr: 105 × 38 × 54 mm

8 592920 021927

Termostaty homexpert

obecné číslo
PH5601

objednávkové číslo
21 01 700 100
balení
1/0/4

typové označení: THR870BEE ■ typ termostatu: drátový ■ typ ovládání: programovatelný elektronický pokojový termostat ■ druh regulace: vytápěcí a chladící systém ■ počet programů: týdenní program, uživatelsky nastavitelný ■ typ nastavení teploty: uživatelsky nastavitelná teplota (6× za den) ■ nastavení teploty: 5 °C až 30 °C, po 0,5 °C ■ nastavitelný rozptyl teploty: cyklace ■ ochrana proti zamrznutí ■ funkce ON/OFF ■ funkce prázdniny ■ spínání: 230 V AC nebo beznapěťové ■ spínaná zátěž: 5 A odporově, 3 A induktivně ■ napájení: 2× 1,5 V AA (součástí dodávky) ■ rozměr: 90 × 90 × 29 mm

5 025121 384360

obecné číslo
PH5602

objednávkové číslo
21 01 700 200
balení
1/0/4

typové označení: THR840DEE ■ typ termostatu: drátový ■ typ ovládání: elektronický pokojový termostat ■ druh regulace: vytápěcí a chladící systém ■ počet programů: uživatelsky nastavitelná teplota ■ typ nastavení teploty: manuálně ■ nastavení teploty: 5 °C až 35 °C ■ ochrana proti zamrznutí ■ funkce ON/OFF ■ funkce prázdniny ■ spínání: 230 V AC nebo beznapěťové ■ spínaná zátěž: 10 A odporově topení, 6 A odporově chlazení, 3 A induktivně ■ napájení: 2× 1,5 V AA (nejsou součástí dodávky) ■ rozměr: 90 × 92 × 29 mm

5 025121 384377

obecné číslo
PH5603

objednávkové číslo
21 01 700 300
balení
1/0/4

typové označení: THR830TEE ■ typ termostatu: drátový ■ typ ovládání: manuální pokojový termostat ■ druh regulace: vytápěcí a chladící systém ■ počet programů: žádný ■ nastavení teploty: 10 °C až 30 °C ■ nastavitelný rozptyl teploty: cyklace ■ spínání: 230 V AC nebo beznapěťové ■ spínaná zátěž: 10 A odporově topení, 6 A odporově chlazení, 3 A induktivně ■ napájení: 230 V AC ■ rozměr: 83 × 83 × 40 mm

5 025121 384384

obecné číslo
PH5611

objednávkové číslo
21 01 701 100
balení
1/0/4

typové označení: THR872BEE ■ typ termostatu: bezdrátový ■ typ ovládání: programovatelný elektronický pokojový termostat ■ druh regulace: vytápěcí a chladící systém ■ počet programů: týdenní program, uživatelsky nastavitelný ■ typ nastavení teploty: uživatelsky nastavitelná teplota (6× za den) ■ nastavení teploty: 5 °C až 30 °C, po 0,5 °C ■ nastavitelný rozptyl teploty: cyklace ■ ochrana proti zamrznutí ■ funkce ON/OFF ■ funkce prázdniny ■ dosah ve volném prostoru: 70 m ■ spínání: 230 V AC nebo beznapěťové ■ spínaná zátěž: 5 A odporově, 3 A induktivně ■ napájení vysílače: 2× 1,5 V AA (součástí dodávky) ■ napájení přijímače: 230 V AC ■ rozměr přijímače: 89 × 133 × 26 mm ■ rozměr vysílače: 90 × 90 × 29 mm

5 025121 384353

obecné číslo
PH5731

objednávkové číslo
21 01 807 000
balení
1/0/50

typové označení: XC70-CS ■ typ instalace: montáž na zeď nebo volně stojící ■ typ signalizace: optická i zvuková ■ paměť poplachů ■ možnost propojení s dalšími detektory: bezdrátově, pomocí modulu XW100 ■ provozní teplota: 10 °C až 45 °C ■ provozní vlhkost: 25–95 % ■ krytí: IP44 ■ napájení: 3V lithiová baterie, součástí dodávky, nevyměnitelná, životnost 7 let ■ prodejní obal: 1 ks, krabička

5 027526 400232

obecné číslo
PH5625

objednávkové číslo
21 01 702 500
balení
1/0/20

typové označení: HR25EE ■ typ termohlavice: programovatelná ■ počet programů: týdenní program ■ typ nastavení teploty: komfortní a úsporná teplota ■ měření teploty: 0 °C až 40 °C ■ nastavení teploty: 5 °C až 35 °C, rozlišení 0,5 °C ■ ochrana proti zamrznutí ■ funkce otevřené okno ■ dětská pojistka ■ matice: M30 × 1,5 mm ■ přiložené adaptéry: Danfoss RA, Herz, Comap M28 × 1,5 ■ napájení: 2× 1,5 V AA (součástí dodávky) ■ rozměr: 107 × 58 × 93 mm ■ prodejní obal: 1 ks, blistr

4 046911 056862

Bezdrátové zvonky

obecné číslo
P5740

objednávkové číslo
34 02 040 000
balení
1/0/8

typové označení: P5740 ■ dosah tlačítka: 100 m ■ počet melodií: 3 ■ způsob párování: self-learning ■ optická signalizace na tlačítku ■ maximální hlasitost zvonění: 85 dB ■ regulace hlasitosti ■ možnost přidat další tlačítko: max. 3 ■ přídavné (náhradní) tlačítko: P5740T ■ voděodolné tlačítko ■ indikace slabé baterie ■ napájení tlačítka: 1× 12 V A23 (součástí balení) ■ napájení hlavní jednotky: 230 V

8 592920 026748

---

obecné číslo
P5741

objednávkové číslo
34 02 041 000
balení
1/0/8

typové označení: P5741 ■ dosah tlačítka: 100 m ■ počet melodií: 3 ■ způsob párování: self-learning ■ optická signalizace na tlačítku ■ maximální hlasitost zvonění: 85 dB ■ regulace hlasitosti ■ možnost přidat další tlačítko: max. 3 ■ počet tlačítek v balení: 2 ks ■ přídavné (náhradní) tlačítko: P5740T ■ voděodolné tlačítko ■ indikace slabé baterie ■ napájení tlačítka: 1× 12 V A23 (součástí balení) ■ napájení hlavní jednotky: 230 V

8 592920 026762

---

obecné číslo
P5742

objednávkové číslo
34 02 042 000
balení
1/0/8

typové označení: P5742 ■ dosah tlačítka: 100 m ■ počet melodií: 3 ■ způsob párování: self-learning ■ optická signalizace na tlačítku ■ maximální hlasitost zvonění: 85 dB ■ regulace hlasitosti ■ možnost přidat další tlačítko: max. 3 ■ přídavné (náhradní) tlačítko: P5740T ■ voděodolné tlačítko ■ napájení tlačítka: 1× 12 V A23 (součástí balení) ■ indikace slabé baterie ■ počet přijímačů v balení: 2 ks ■ napájení hlavní jednotky: 230 V

8 592920 026786

---

obecné číslo
P5726

objednávkové číslo
34 02 024 000
balení
1/12/24

typové označení: P5726 ■ dosah tlačítka: 100 m ■ počet melodií: 25 ■ způsob párování: self-learning ■ optická signalizace na tlačítku ■ maximální hlasitost zvonění: 85 dB ■ regulace hlasitosti: 3 úrovně ■ možnost přidat další tlačítko: max. 8 ■ přídavné (náhradní) tlačítko: P5726T ■ voděodolné tlačítko ■ napájení tlačítka: bez napájení ■ napájení hlavní jednotky: 230 V

8 592920 028827

---

obecné číslo
P5725

objednávkové číslo
34 02 023 000
balení
1/10/40

typové označení: P5725 ■ dosah tlačítka: 100 m ■ počet melodií: 32 ■ způsob párování: self-learning ■ funkce nočního světla ■ optická signalizace na zvonku ■ maximální hlasitost zvonění: 85 dB ■ regulace hlasitosti: 4 úrovně ■ možnost přidat další tlačítko: max. 4 ■ voděodolné tlačítko ■ napájení tlačítka: 1× 12 V A23 (součástí balení) ■ napájení hlavní jednotky: 230 V

8 592920 026151

obecné číslo
P5718W

objednávkové číslo
34 02 018 010
balení
1/20/40

typové označení: 838W ■ dosah tlačítka: 120 m ■ počet melodií: 52 ■ způsob párování: spárované z výroby ■ optická signalizace na zvonku ■ optická signalizace na tlačítku ■ maximální hlasitost zvonění: 80 dB ■ regulace hlasitosti: 4 úrovně ■ voděodolné tlačítko ■ napájení tlačítka: 1× 12 V A23 (součástí balení) ■ napájení hlavní jednotky: 230 V

8 592920 004081

obecné číslo
P5718G

objednávkové číslo
34 02 018 020
balení
1/20/40

typové označení: 838G ■ dosah tlačítka: 120 m ■ počet melodií: 52 ■ způsob párování: spárované z výroby ■ optická signalizace na zvonku ■ optická signalizace na tlačítku ■ maximální hlasitost zvonění: 80 dB ■ regulace hlasitosti: 4 úrovně ■ voděodolné tlačítko ■ napájení tlačítka: 1× 12 V A23 (součástí balení) ■ napájení hlavní jednotky: 230 V

8 592920 004104

obecné číslo
P5718R

objednávkové číslo
34 02 018 030
balení
1/20/40

typové označení: 838R ■ dosah tlačítka: 120 m ■ počet melodií: 52 ■ způsob párování: spárované z výroby ■ optická signalizace na zvonku ■ optická signalizace na tlačítku ■ maximální hlasitost zvonění: 80 dB ■ regulace hlasitosti: 4 úrovně ■ voděodolné tlačítko ■ napájení tlačítka: 1× 12 V A23 (součástí balení) ■ napájení hlavní jednotky: 230 V

8 592920 004128

obecné číslo
P5719

objednávkové číslo
34 02 019 000
balení
1/8/16

typové označení: N-698 ■ dosah tlačítka: 100 m ■ počet melodií: 32 ■ způsob párování: self-learning ■ optická signalizace na zvonku ■ optická signalizace na tlačítku ■ maximální hlasitost zvonění: 80 dB ■ regulace hlasitosti: 3 úrovně ■ možnost přidat další tlačítko: max. 5 ■ přídavné (náhradní) tlačítko: P5719T ■ voděodolné tlačítko ■ napájení tlačítka: 1× 12 V A23 (součástí balení) ■ napájení hlavní jednotky: 230 V

8 592920 004272

obecné číslo
P5716

objednávkové číslo
34 02 016 000
balení
1/12/24

typové označení: H-518 ■ dosah tlačítka: 100 m ■ počet melodií: 48 ■ způsob párování: self-learning ■ optická signalizace na zvonku ■ optická signalizace na tlačítku ■ maximální hlasitost zvonění: 80 dB ■ regulace hlasitosti: 4 úrovně ■ možnost přidat další tlačítko: neomezeně ■ přídavné (náhradní) tlačítko: P5716T ■ voděodolné tlačítko ■ napájení tlačítka: 1× 12 V A23 (součástí balení) ■ napájení hlavní jednotky: 230 V

8 595025 399786

obecné číslo
P5705

objednávkové číslo
34 02 005 000
balení
1/0/12

typové označení: 98080S ■ dosah tlačítka: 60 m ■ počet melodií: 1 ■ způsob párování: self-learning ■ optická signalizace na zvonku ■ optická signalizace na tlačítku ■ maximální hlasitost zvonění: 75 dB ■ možnost přidat další tlačítko: max. 8 ■ přídavné (náhradní) tlačítko: P5723T ■ voděodolné tlačítko ■ napájení tlačítka: 1× 12 V A23 (součástí balení) ■ napájení hlavní jednotky: 230 V

8 595025 363589

obecné číslo
P5720

objednávkové číslo
34 02 020 000
balení
1/8/16

typové označení: C-719B ■ dosah tlačítka: 100 m ■ počet melodií: 32 ■ způsob párování: self-learning ■ optická signalizace na zvonku ■ optická signalizace na tlačítku ■ maximální hlasitost zvonění: 80 dB ■ regulace hlasitosti: 3 úrovně ■ možnost přidat další tlačítko: max. 5 ■ přídavné (náhradní) tlačítko: P5719T ■ voděodolné tlačítko ■ napájení tlačítka: 1× 12 V A23 (součástí balení) ■ napájení hlavní jednotky: 2× 1,5 V AA (nejsou součástí balení)

8 592920 004289

obecné číslo
P5717

objednávkové číslo
34 02 017 000
balení
1/12/24

typové označení: H-518D ■ dosah tlačítka: 100 m ■ počet melodií: 48 ■ způsob párování: self-learning ■ optická signalizace na zvonku ■ optická signalizace na tlačítku ■ maximální hlasitost zvonění: 80 dB ■ regulace hlasitosti: 4 úrovně ■ možnost přidat další tlačítko: neomezeně ■ přídavné (náhradní) tlačítko: P5716T ■ voděodolné tlačítko ■ napájení tlačítka: 1× 12 V A23 (součástí balení) ■ napájení hlavní jednotky: 3× 1,5 V AAA (nejsou součástí) + napájecí zdroj 5 V, 150 mA (není součástí balení)

8 595025 399816

obecné číslo
P5712

objednávkové číslo
34 02 012 000
balení
1/10/40

typové označení: 98105 ■ dosah tlačítka: 100 m ■ počet melodií: 16 ■ způsob párování: self-learning ■ optická signalizace na zvonku ■ optická signalizace na tlačítku ■ maximální hlasitost zvonění: 75 dB ■ regulace hlasitosti ■ možnost přidat další tlačítko: max. 8 ■ přídavné (náhradní) tlačítko: P5723T ■ voděodolné tlačítko ■ napájení tlačítka: 1× 12 V A23 (součástí balení) ■ napájení hlavní jednotky: 3× 1,5 V AA (nejsou součástí balení)

8 595025 377876

obecné číslo
P5723

objednávkové číslo
34 02 107 000
balení
1/0/48

typové označení: 98098 ■ dosah tlačítka: 100 m ■ počet melodií: 36 ■ způsob párování: self-learning ■ optická signalizace na tlačítku ■ maximální hlasitost zvonění: 75 dB ■ možnost přidat další tlačítko: max. 16 ■ přídavné (náhradní) tlačítko: P5723T ■ voděodolné tlačítko ■ napájení tlačítka: 1× 12 V A23 (součástí balení) ■ napájení hlavní jednotky: 3× 1,5 V AA (nejsou součástí balení)

8 592920 006641

obecné číslo
P5724

objednávkové číslo
34 02 109 000
balení
1/12/48

typové označení: 98098 ■ dosah tlačítka: 100 m ■ počet melodií: 36 ■ způsob párování: self-learning ■ optická signalizace na tlačítku ■ maximální hlasitost zvonění: 75 dB ■ možnost přidat další tlačítko: max. 16 ■ počet tlačítek v balení: 2 ks ■ přídavné (náhradní) tlačítko: P5723T ■ voděodolné tlačítko ■ napájení tlačítka: 1× 12 V A23 (součástí balení) ■ napájení hlavní jednotky: 3× 1,5 V AA (nejsou součástí balení)

8 592920 023846

Náhradní tlačítka

• přenosová frekvence: 433 MHz

obecné číslo
P5740T

objednávkové číslo
34 02 110 000
balení
1/0/12

typové označení: P5740T ■ napájení: 1× 12 V A23 (součástí balení) ■ způsob párování: self-learning (automatické napárování) ■ dosah ve volném prostoru: až 100 m ■ krytí: IP44 ■ určeno pro typ zvonku: P5710G, P5710G-2T, P5710G-2R, P5740, P5741, P5742

8 592920 026809

---

obecné číslo
P5716T

objednávkové číslo
34 02 104 000
balení
1/0/200

typové označení: H ■ napájení: 1× 12 V A23 (součástí balení) ■ způsob párování: self-learning (automatické napárování) ■ dosah ve volném prostoru: až 100 m ■ krytí: IP44 ■ určeno pro typ zvonku: H-518, H-518D

8 595025 399847

---

obecné číslo
P5719T

objednávkové číslo
34 02 106 000
balení
1/0/40

typové označení: N ■ napájení: 1× 12 V A23 (součástí balení) ■ způsob párování: self-learning (automatické napárování) ■ dosah ve volném prostoru: až 100 m ■ krytí: IP44 ■ určeno pro typ zvonku: C-719B, N-698

8 592920 005514

---

obecné číslo
P5723T

objednávkové číslo
34 02 108 000
balení
1/0/48

typové označení: 98YK ■ napájení: 1× 12 V A23 (součástí balení) ■ způsob párování: self-learning (automatické napárování) ■ dosah ve volném prostoru: až 100 m ■ krytí: IP20 ■ určeno pro typ zvonku: 98103, 98098, 98105, 98080S

8 592920 006658

Multimetry

obecné číslo
M0320

objednávkové číslo
22 02 014 000
balení
1/20/80

typové označení: EM320A
■ AC napětí: 200 V–250 V ■ DC napětí: 200 mV–250 V ■ DC proud: 200 µA–200 mA ■ zobrazení displeje: 3,5 digit ■ volba rozsahu: manuální ■ elektrický odpor: 200 Ω–2 MΩ ■ test diod ■ test baterií: 1,5 V/9 V ■ součást dodávky: baterie, návod, měřicí hroty ■ napájení: 1× 12 V (součástí balení) ■ rozměr: 95 × 57 × 30 mm

8 592920 002018

obecné číslo
M0391

objednávkové číslo
22 02 007 000
balení
1/10/20

typové označení: EM391
■ AC napětí: 200 V–600 V ■ DC napětí: 200 mV–600 V ■ DC proud: 20 µA–10 A ■ zobrazení displeje: 3,5 digit ■ volba rozsahu: manuální ■ elektrický odpor: 1 Ω–2 MΩ ■ spojitost obvodů ■ test diod ■ součást dodávky: baterie, návod, měřicí hroty, ochranné pouzdro ■ napájení: 1× 9 V (součástí balení) ■ rozměr: 135 × 70 × 27 mm

8 595025 361479

obecné číslo
M2092

objednávkové číslo
22 02 003 000
balení
1/10/60

typové označení: M92A
■ AC napětí: 2 V–750 V ■ AC proud: 2 mA–20 A ■ DC napětí: 200 mV–1 000 V ■ DC proud: 200 µA–20 A ■ zobrazení displeje: 3,5 digit ■ volba rozsahu: manuální ■ elektrický odpor: 200 Ω–20 MΩ ■ spojitost obvodů ■ test diod ■ test tranzistorů ■ součást dodávky: baterie, návod, měřicí hroty ■ napájení: 1× 9 V (součástí balení) ■ rozměr: 165 × 85 × 32 mm

8 595025 314703

obecné číslo
M0420

objednávkové číslo
22 02 008 000
balení
1/10/20

typové označení: EM420B
■ AC napětí: 2 V–600 V ■ AC proud: 200 µA–10 A/s kleštěmi až 1 000 A (nejsou součástí dodávky) ■ DC napětí: 200 mV–600 V ■ DC proud: 200 µA–10 A/s kleštěmi až 1 000 A (nejsou součástí dodávky) ■ zobrazení displeje: 3,5 digit ■ podsvícení displeje ■ volba rozsahu: automatická ■ elektrický odpor: 1 Ω–20 MΩ ■ spojitost obvodů ■ test diod ■ test tranzistorů ■ měření teploty: -20 °C až +1 000 °C ■ záznam max. hodnoty ■ záznam naměřené hodnoty ■ automatické vypnutí ■ součást dodávky: baterie, měřicí hroty, redukce pro měření tranzistorů, tepl. sonda typu K, zámek pro kryt baterie ■ napájení: 3× 1,5 V AAA (součástí balení) ■ rozměr: 158 × 75 × 35 mm

8 595025 367846

obecné číslo
M0400

objednávkové číslo
22 02 013 000
balení
1/0/20

typové označení: EM400
■ klešťový multimetr
■ AC napětí: 400 mV–600 V
■ AC proud: 400 A–600 A
■ DC napětí: 400 mV–600 V
■ DC proud: 400 A–600 A ■ zobrazení displeje: 3 3/4 digit ■ volba rozsahu: automatická i manuální
■ elektrický odpor: 400 Ω–40 MΩ
■ spojitost obvodů ■ test diod ■ záznam naměřené hodnoty ■ automatické vypnutí
■ součást dodávky: baterie, návod, měřicí hroty ■ napájení: 2× 1,5 V AAA (součástí balení) ■ rozměr: 194 × 71 × 38 mm

8 595025 390394

obecné číslo
M0305

objednávkové číslo
22 02 015 000
balení
1/12/24

typové označení: EM305A
■ klešťový multimetr
■ AC napětí: 2 V–600 V
■ AC proud: 2 A–600 A
■ DC napětí: 200 mV–600 V
■ zobrazení displeje: 3,5 digit ■ volba rozsahu: automatická ■ elektrický odpor: 200 Ω–20 MΩ ■ spojitost obvodů
■ test diod ■ záznam naměřené hodnoty
■ automatické vypnutí ■ součást dodávky: baterie, návod, měřicí hroty
■ napájení: 2× 3 V CR2032 (součástí balení)
■ rozměr: 190 × 76 × 36 mm

8 592920 004814

Měřicí šnůry

obecné číslo
S4003

objednávkové číslo
23 04 000 300
balení
1/0/200

délka šňůry: 95 cm ■ maximální zátěž: 10 A, 1 kV, CAT III ■ barva: červená, černá ■ prodejní obal: sáček

8 595025 372802

obecné číslo
S4001

objednávkové číslo
23 04 000 100
balení
1/0/100

délka šňůry: 95 cm ■ maximální zátěž: 2 A, 800 V, CAT III ■ možnost výměny hrotů
■ barva: červená, černá ■ prodejní obal: 1 ks, blistr

8 595025 335357

Zkoušečky

obecné číslo
M0003A

objednávkové číslo
22 01 009 000
balení
1/20/40

typové označení: GK-9 ■ stejnosměrné a střídavé napětí: 6 V, 12 V, 24 V, 50 V, 120 V, 230 V, 400 V ■ určení polarity ■ signalizace: optická ■ napájení: ze zdroje napětí ■ frekvenční rozsah: 0–60 Hz ■ prodejní obal: 1 ks, blistr

8 595025 366405

obecné číslo
M0004A

objednávkové číslo
22 01 010 000
balení
1/0/40

typové označení: GK-10 ■ stejnosměrné a střídavé napětí: 12 V, 24 V, 50 V, 120 V, 230 V, 400 V, 600 V ■ určení polarity ■ signalizace: optická ■ napájení: ze zdroje napětí ■ frekvenční rozsah: 0–60 Hz ■ prodejní obal: 1 ks, blistr

8 595025 366412

obecné číslo
M0010

objednávkové číslo
22 01 006 000
balení
1/8/64

typové označení: Z10 ■ stejnosměrné a střídavé napětí: 12 V, 24 V, 50 V, 120 V, 230 V, 400 V ■ určení polarity ■ určení fáze a sledu ■ signalizace: optická + akustická ■ napájení: ze zdroje napětí ■ frekvenční rozsah: 0–60 Hz ■ prodejní obal: 1 ks, blistr

8 595025 347428

obecné číslo
M0012

objednávkové číslo
22 01 011 000
balení
1/0/15

typové označení: SN-02 ■ stejnosměrné a střídavé napětí: 12 V, 24 V, 50 V, 120 V, 230 V, 400 V, 690 V ■ určení polarity ■ určení fáze a sledu ■ signalizace: optická + akustická ■ napájení: 9 V (součástí balení) ■ frekvenční rozsah: 0–60 Hz ■ měření spojitosti obvodů ■ prodejní obal: 1 ks, blistr

8 595025 388117

obecné číslo
M0014

objednávkové číslo
22 01 008 000
balení
1/0/15

typové označení: SN-4 ■ stejnosměrné a střídavé napětí: 110 V, 230 V, 400 V ■ určení polarity ■ určení fáze a sledu ■ signalizace: optická ■ napájení: ze zdroje napětí ■ frekvenční rozsah: 0–60 Hz ■ prodejní obal: 1 ks, blistr

8 595025 356321

obecné číslo
M0007A

objednávkové číslo
22 05 000 010
balení
1/30/60

typové označení: GK7 ■ signalizace: optická + akustická ■ AC napětí: 70 V–1 000 V ■ rozměr: 153 × 22 mm ■ napájení: 2× 1,5 V AAA (součástí balení) ■ prodejní obal: 1 ks, blistr

8 595025 391179

obecné číslo
M0018

objednávkové číslo
22 01 001 000
balení
1/30/120

typové označení: MS - 18 ■ stejnosměrné napětí: 0 až 250 V bezkontaktně ■ střídavé napětí: 70 až 250 V bezkontaktně ■ stejnosměrné a střídavé napětí: 0 V–250 V, 70 V–250 V ■ určení polarity ■ bezkontaktní měření: polarita zdrojů, zkratu, vyzařování mikrovlnných trub, monitorů ■ signalizace: optická ■ napájení: 2× 1,5 V LR41 (součástí balení) ■ frekvenční rozsah: 0–60 Hz ■ prodejní obal: 1 ks, blistr

8 595025 301185

obecné číslo
M0048

objednávkové číslo
22 01 002 000
balení
1/30/120

typové označení: MS-48A ■ stejnosměrné napětí: 0 až 250 V bezkontaktně ■ střídavé napětí: 70 až 250 V bezkontaktně ■ stejnosměrné a střídavé napětí: 0 V–250 V, 70 V–250 V ■ určení polarity ■ bezkontaktní měření: polarita zdrojů, zkratu, vyzařování mikrovlnných trub, monitorů ■ nastavení dvou citlivostí ■ signalizace: optická + akustická ■ napájení: 2× 1,5 V LR44 (součástí balení) ■ frekvenční rozsah: 0–60 Hz ■ prodejní obal: 1 ks, blistr

8 595025 301284

Izolační pásky |

- tloušťka pásky: 0,13 mm
- pevnost v tahu: 150 N/10 mm
- elektrická pevnost min. 40 kV/mm
- prodloužení minimálně: 125 %
- elektrická pevnost po vlhku minimálně: 35 kV/mm
- zkouška plamenem: <1 sec
- přilnavost k oceli minimálně: 1,8 N/10 mm
- přilnavost k podkladu: 1,5 N/10 mm
- doporučená skladovací teplota: 10–90 °C
- rozsah pracovních teplot: 5–90 °C
- splňuje směrnici ROHS
- splňuje směrnici REACH
- odolné UV
- vodotěsný spoj
- materiál lepidla: kaučuk
- předpokládané použití: izolace kabelů
- rozměr: 56 × 56 × 15 mm
- prodejní obal: 1 ks, fólie

Izolační pásky PVC - šířka 19/25 mm, délka 10 m

obecné číslo
F61912

objednávkové číslo
20 01 191 020
balení
1/10/300

8 595025 318879



obecné číslo
F62512

objednávkové číslo
20 01 251 020
balení
1/10/300

8 595025 319548





Izolační pásky PVC - šířka 15 mm, délka 10 m

obecné číslo
F61511

objednávkové číslo
20 01 151 010
balení
1/10/360

8 595025 313218



obecné číslo
F61512

objednávkové číslo
20 01 151 020
balení
1/10/360

8 595025 313225

obecné číslo
F61513

objednávkové číslo
20 01 151 030
balení
1/10/360



obecné číslo
F61514

objednávkové číslo
20 01 151 040
balení
1/10/360



obecné číslo
F61515

objednávkové číslo
20 01 151 050
balení
1/10/360



obecné číslo
F61516

objednávkové číslo
20 01 151 060
balení
1/10/360



obecné číslo
F61517

objednávkové číslo
20 01 151 070
balení
1/10/360

obecné číslo
F615992

objednávkové číslo
20 01 151 092
balení
1/0/50

10
kusů

Izolační pásky PVC - šířka 19 mm, délka 20 m

90 °C | 6.0 kV | 20 m | 19 mm | 0,13 mm

obecné číslo
F61921

objednávkové číslo
20 01 192 010
balení
1/10/200



obecné číslo
F61922

objednávkové číslo
20 01 192 020
balení
1/10/200



obecné číslo
F61923

objednávkové číslo
20 01 192 030
balení
1/10/200

obecné číslo
F61924

objednávkové číslo
20 01 192 040
balení
1/10/200



obecné číslo
F61925

objednávkové číslo
20 01 192 050
balení
1/10/200

obecné číslo
F61926

objednávkové číslo
20 01 192 060
balení
1/10/200

obecné číslo
F61929

objednávkové číslo
20 01 192 090
balení
1/10/200

obecné číslo
F61999

objednávkové číslo
20 01 192 099
balení
1/0/25

10 kusů

Textilní pásky

obecné číslo
F6515

objednávkové číslo
20 02 151 520
balení
1/0/60

typ pásky: asfaltová textilní páska ■ šířka pásky: 15 mm ■ délka návinu: 15 m ■ tloušťka pásky: 0,396 mm ■ elektrická pevnost minimálně: 1 kV/mm ■ doporučená skladovací teplota: -5–40 °C ■ rozsah pracovních teplot: 5–40 °C ■ odolné UV ■ materiál lepidla: asfalt ■ rozměr: 80 × 80 × 17 mm ■ integrovaná textilní síťka ■ prodejní obal: 1 ks, PVC závěs

8 595025 311177

obecné číslo
F6910

objednávkové číslo
20 02 191 020
balení
1/0/60

typ pásky: asfaltová textilní páska ■ šířka pásky: 19 mm ■ délka návinu: 10 m ■ tloušťka pásky: 0,396 mm ■ elektrická pevnost minimálně: 1 kV/mm ■ doporučená skladovací teplota: -5–40 °C ■ rozsah pracovních teplot: 5–40 °C ■ odolné UV ■ materiál lepidla: asfalt ■ rozměr: 70 × 70 × 17 mm ■ integrovaná textilní síťka ■ prodejní obal: 1 ks, PVC závěs

8 595025 311566

obecné číslo
F8920

objednávkové číslo
20 02 192 020
balení
1/0/200

typ pásky: PET textilní páska AUTOMOTIVE ■ šířka pásky: 19 mm ■ délka návinu: 10 m ■ tloušťka pásky: 0,18 mm ■ pevnost v tahu: 65 N/10 mm ■ prodloužení minimálně: 10 % ■ přilnavost k oceli minimálně: 2 N/10 mm ■ přilnavost k podkladu: 1,5 N/10 mm ■ doporučená skladovací teplota: 5–90 °C ■ rozsah pracovních teplot: -40–150 °C ■ odolné UV ■ vodotěsný spoj ■ materiál lepidla: kaučuk ■ předpokládané použití: svazování kabelových svazků v motorovém prostoru vozidla ■ rozměr: 70 × 70 × 19 mm ■ integrovaná textilní síťka ■ prodejní obal: 1 ks, papírová krabice

8 592920 017739

obecné číslo
F8930

objednávkové číslo
20 02 192 030
balení
1/0/200

typ pásky: PET textilní páska POWERTEX hobby ■ šířka pásky: 19 mm ■ délka návinu: 10 m ■ tloušťka pásky: 0,18 mm ■ pevnost v tahu: 65 N/10 mm ■ prodloužení minimálně: 10 % ■ odolné UV ■ vodotěsný spoj; materiál lepidla: kaučuk ■ předpokládané použití: opravy, připevňování, značení, svazkování, odhlučnění ■ rozměr: 70 × 70 × 19 mm ■ integrovaná textilní síťka ■ prodejní obal: 1 ks, papírová krabice

8 592920 032725

Samovulkanizační pásky

obecné číslo
F51912

objednávkové číslo
20 03 191 020
balení
1/0/60

typ pásky: samovulkanizační páska ■ šířka pásky: 19 mm ■ délka návinu: 10 m ■ tloušťka pásky: 0,76 mm ■ barva: černá ■ elektrická pevnost minimálně: 14 kV ■ prodloužení: 300 % ■ doporučená skladovací teplota: -20–80 °C ■ rozsah pracovních teplot: 5–95 °C ■ odolné UV ■ vodotěsný spoj ■ materiál lepidla: guma ■ předpokládané použití: těsnící práce, opravy ■ rozměr: 120 × 120 × 20 mm ■ prodejní obal: 1 ks, papírová krabice

8 595025 361554

obecné číslo
F52502

objednávkové číslo
20 03 250 520
balení
1/0/60

typ pásky: samovulkanizační páska ■ šířka pásky: 25 mm ■ délka návinu: 5 m ■ tloušťka pásky: 0,76 mm ■ barva: černá ■ elektrická pevnost minimálně: 14 kV ■ prodloužení: 300 % ■ doporučená skladovací teplota: -20–80 °C ■ rozsah pracovních teplot: 5–95 °C ■ odolné UV ■ vodotěsný spoj ■ materiál lepidla: guma ■ předpokládané použití: těsnící práce, opravy ■ rozměr: 95 × 95 × 28 mm ■ prodejní obal: 1 ks, papírová krabice

8 595025 361561

obecné číslo
F53812

objednávkové číslo
20 03 381 020
balení
1/0/30

typ pásky: samovulkanizační páska ■ šířka pásky: 38 mm ■ délka návinu: 10 m ■ tloušťka pásky: 0,76 mm ■ barva: černá ■ elektrická pevnost minimálně: 14 kV ■ prodloužení: 300 % ■ doporučená skladovací teplota: -20–80 °C ■ rozsah pracovních teplot: 5–95 °C ■ odolné UV ■ vodotěsný spoj ■ materiál lepidla: guma ■ předpokládané použití: těsnící práce, opravy ■ rozměr: 118 × 118 × 38 mm ■ prodejní obal: 1 ks, papírová krabice

8 592920 014004

obecné číslo
F52503

objednávkové číslo
20 03 250 320
balení
1/0/1

typ pásky: silikonová vulkanizační opravná SOS páska ■ šířka pásky: 25 mm ■ délka návinu: 3 m ■ tloušťka pásky: 0,60 mm ■ barva: černá ■ elektrická pevnost minimálně: 8 kV ■ prodloužení: 400 % ■ rozsah pracovních teplot: -60–260 °C ■ splňuje směrnici ROHS ■ splňuje směrnici REACH ■ odolné UV ■ vodotěsný a tlaku odolný spoj ■ předpokládané použití: hobby, dílna, zahrada, opravy v motorovém prostoru vozidla, nouzové opravy potrubí, hadic ■ rozměr: 60 × 60 × 30 mm ■ prodejní obal: 1 ks, blistr

8 592920 033753

Univerzální lepící pásky DUCT TAPE

obecné číslo
F6030

objednávkové číslo
20 02 502 002
balení
1/0/1

typ pásky: univerzální samolepící páska Duct Tape ■ šířka pásky: 48 mm ■ délka návinu: 10 m ■ tloušťka pásky: 0,21 mm ■ barva: stříbrná ■ doporučená skladovací teplota: -20–80 °C ■ rozsah pracovních teplot: 5–80 °C ■ odolné UV ■ vodotěsný spoj ■ materiál lepidla: syntetický kaučuk ■ předpokládané použití: hobby, dílna, zahrada ■ rozměr: 105 × 105 × 48 mm ■ integrovaná textilní síťka: 70 vláken ■ prodejní obal: 1 ks, fólie

8 592920 033999

Výstražné a vytyčovací pásky

obecné číslo
F6033

objednávkové číslo
20 01 336 000
balení
1/0/36

typ pásky: vytyčovací PVC samolepící páska ■ šířka pásky: 50 mm ■ délka návinu: 20 m ■ tloušťka pásky: 0,15 mm ■ barva: žlutá/černá ■ pevnost v tahu: 30 N/10 mm ■ zkouška plamenem: <1 sec ■ přilnavost k oceli minimálně: 1 N/10 mm ■ přilnavost k podkladu: 0,8 N/10 mm ■ doporučená skladovací teplota: 10–90 °C ■ rozsah pracovních teplot: 5–90 °C ■ odolné UV ■ vodotěsný spoj ■ materiál lepidla: kaučuk ■ předpokládané použití: bezpečnostní označení nebezpečných míst a překážek ■ rozměr: 105 × 105 × 50 mm ■ prodejní obal: 1 ks, fólie

8 592920 014028



obecné číslo
F87525

objednávkové číslo
20 04 752 500
balení
1/0/18

typ pásky: výstražná páska z LDPE (nízkohustotní polyethylen) ■ šířka pásky: 75 mm ■ délka návinu: 250 m ■ tloušťka pásky: 0,03 mm ■ barva: červená/bílá ■ prodloužení minimálně: 10 % ■ odolné UV ■ předpokládané použití: ohraničení výkopů, k vytyčení stavebních prostorů, sportovních tratí, různých nebezpečných míst ■ rozměr: 140 × 140 × 75 mm ■ prodejní obal: 1 ks, papírový odvinovač

8 592920 023662

obecné číslo
F88025

objednávkové číslo
20 04 802 500
balení
1/0/12

typ pásky: výstražná páska s potiskem z LDPE (nízkohustotní polyethylen) ■ šířka pásky: 80 mm ■ délka návinu: 250 m ■ tloušťka pásky: 0,05 mm ■ barva: červená/bílá ■ potisk: ZÁKAZ VSTUPU ■ prodloužení minimálně: 10 % ■ odolné UV ■ předpokládané použití: ohraničení výkopů, k vytyčení stavebních prostorů, sportovních tratí, různých nebezpečných míst ■ rozměr: 160 × 160 × 50 mm ■ prodejní obal: 1 ks, papírový odvinovač

8 592920 023686

Oboustranné lepící pásky

obecné číslo
F6060

objednávkové číslo
20 06 000 000
balení
1/0/0

typ pásky: akrylová oboustranná VHB páska ■ šířka pásky: 12 mm ■ délka návinu: 3 m ■ tloušťka pásky: 1 mm ■ barva: čirá ■ přilnavost k podkladu: 2 kg/30 cm ■ doporučená skladovací teplota: 5–40 °C ■ rozsah pracovních teplot: 5–40 °C ■ odolné UV ■ vodotěsný spoj; materiál lepidla: akryl ■ předpokládané použití: hobby, dílna, zahrada ■ rozměr: 88 × 88 × 12 mm ■ prodejní obal: 1 ks, blistr

8 592920 033975

Reflexní bezpečnostní pásky

obecné číslo
F6050

objednávkové číslo
20 05 000 000
balení
4/0/0

typ pásky: reflexní bezpečnostní samolepící páska ■ šířka pásky: 25 mm ■ délka návinu: 2 m ■ tloušťka pásky: 0,19 mm ■ barva: mix barev ■ přilnavost k oceli minimálně: 2 N/10 mm ■ přilnavost k podkladu: 1,5 N/10 mm ■ doporučená skladovací teplota: -20–80 °C ■ rozsah pracovních teplot: -25–90 °C ■ odolné UV ■ materiál lepidla: kaučuk ■ předpokládané použití: hobby, cyklistika, bezpečnostní prvek ■ rozměr: 53 × 53 × 25 mm ■ prodejní obal: 4 ks, blistr

8 592920 033777

Transformátorové pájky

obecné číslo
A5101

objednávkové číslo
31 47 010 010
balení
1/0/6

NEW DESIGN
typové označení: ETP 3 ■ počet pájecích hrotů: 4 ■ příkon: 100 W ■ LED osvětlení ■ vyrobeno v ČR ■ prodejní obal: 1 ks, blistr

8 595025 358851

obecné číslo
A5102

objednávkové číslo
31 47 010 020
balení
1/0/6

NEW DESIGN
typové označení: ETP 5 ■ počet pájecích hrotů: 4 ■ příkon: 125 W ■ LED osvětlení ■ vyrobeno v ČR ■ prodejní obal: 1 ks, blistr

8 595025 358875

obecné číslo
A5201

objednávkové číslo
31 47 020 010
balení
1/100/500

typové označení: HR5 CU ■ počet pájecích hrotů: 5 ■ vyrobeno v ČR ■ pájecí hrot: měděný ■ upevnění šroubkem ■ prodejní obal: 1 ks, PVC sáček

8 595025 358929



obecné číslo
A5301

objednávkové číslo
31 47 030 010
balení
1/100/500

typové označení: KLF 16G ■ kalafuna pro pájení ■ vyrobeno v ČR ■ prodejní obal: 1 ks, PVC sáček

8 595025 358950

obecné číslo
A5401

objednávkové číslo
31 47 040 010
balení
1/100/500

typové označení: CN 1,5 10G ■ pájka trubičková cínoolověná: 10 g ■ Ø 1,5 mm včetně tavidla ■ vyrobeno v ČR ■ prodejní obal: 1 ks, PVC sáček

8 595025 358899

Svorkovnice

obecné číslo
A4001
objednávkové číslo
31 46 000 250
balení
10/0/800

svorkovnice ■ pro průřez vodiče: 12 × 4 mm² ■ jmenovitý proud: 32 A ■ jmenovité napětí: 450 V ■ prodejní obal: 10 ks, fólie

8 595025 359025

obecné číslo
A4002
objednávkové číslo
31 46 000 400
balení
10/0/500

svorkovnice ■ pro průřez vodiče: 12 × 6 mm² ■ jmenovitý proud: 41 A ■ jmenovité napětí: 450 V ■ prodejní obal: 10 ks, fólie

8 595025 359049

obecné číslo
A4003
objednávkové číslo
31 46 000 600
balení
10/0/350

svorkovnice ■ pro průřez vodiče: 12 × 10 mm² ■ jmenovitý proud: 57 A ■ jmenovité napětí: 450 V ■ prodejní obal: 10 ks, fólie

8 595025 359063

obecné číslo
A4004
objednávkové číslo
31 46 001 600
balení
10/0/200

svorkovnice ■ pro průřez vodiče: 12 × 16 mm² ■ jmenovitý proud: 76 A ■ jmenovité napětí: 450 V ■ prodejní obal: 10 ks, fólie

8 595025 359087

obecné číslo
A4005
objednávkové číslo
31 46 010 400
balení
1/0/300

svorkovnice ■ pro průřez vodiče: 12 × 4 mm² ■ jmenovitý proud: 32 A ■ jmenovité napětí: 450 V ■ prodejní obal: 1 ks, sáček

8 592920 023099

obecné číslo
A4006
objednávkové číslo
31 46 010 600
balení
1/0/200

svorkovnice ■ pro průřez vodiče: 12 × 6 mm² ■ jmenovitý proud: 41 A ■ jmenovité napětí: 450 V ■ prodejní obal: 1 ks, sáček

8 592920 023105

obecné číslo
A4007
objednávkové číslo
31 46 011 000
balení
1/0/150

svorkovnice ■ pro průřez vodiče: 12 × 10 mm² ■ jmenovitý proud: 57 A ■ jmenovité napětí: 450 V ■ prodejní obal: 1 ks, sáček

8 592920 023112

obecné číslo
A4008
objednávkové číslo
31 46 011 600
balení
1/0/100

svorkovnice ■ pro průřez vodiče: 12 × 16 mm² ■ jmenovitý proud: 76 A ■ jmenovité napětí: 450 V ■ prodejní obal: 1 ks, sáček

8 592920 023129

Čisticí program

- výborná kvalita suchých a vlhkých utěrek
- antistatické roztoky bez alkoholu
- jedinečná vůně

obecné číslo
KC0301

typové označení: AQUASET 200
■ produkt: roztok + hadřík ■ vůně: citrón
■ obsah: 200 ml ■ prodejní obal: 1 ks, fólie
■ rozměr: 20 × 20 cm

8 595025 384621

objednávkové číslo
32 31 030 100
balení
1/25/50

obecné číslo
KC0401

typové označení: WET WIPES XL100
■ produkt: vlhčené utěrky ■ vůně: tropical fresh ■ obsah: 100 ks ■ materiál: speciální krepový papír ■ prodejní obal: 1 ks, plastová dóza ■ rozměr: 13 × 20 cm

8 595025 384645

objednávkové číslo
32 31 040 100
balení
1/0/12

Držáky TV

- součástí balení je instalační materiál do nejběžnějších typů zdiva
- TV držáky splňují nejnáročnější kritéria v pevnosti konstrukce, nosnosti a variabilitě

obecné číslo
KT1186

typové označení: ALFA 800X ■ druh držáku: fixní; garantované rozmezí rozteče obrazovky: 37–80" (94–200 cm) ■ min. montážní rozměry VESA: 200 × 200 ■ max. montážní rozměry VESA: 800 × 500 ■ profil od stěny: 23 mm ■ max. nosnost (kg): 95 ■ prodejní obal: 1 ks, papírová krabice

8 592920 020180

neo plasma LED TV bubble level 37–80"

objednávkové číslo
32 32 118 600
balení
1/0/5

obecné číslo
KT1145

typové označení: ALFA 400X ■ druh držáku: fixní; garantované rozmezí rozteče obrazovky: 23–55" (58–140 cm) ■ min. montážní rozměry VESA: 200 × 200 ■ max. montážní rozměry VESA: 400 × 400 ■ profil od stěny: 23 mm ■ max. nosnost (kg): 70 ■ prodejní obal: 1 ks, papírová krabice

8 592920 020166

neo plasma LED TV bubble level 23–55"

objednávkové číslo
32 32 114 500
balení
1/0/5



obecné číslo
KT1123

typové označení: ALFA 200X ■ druh držáku: fixní; garantované rozmezí rozteče obrazovky: 10–32" (25–81 cm) ■ min. montážní rozměry VESA: 75 × 75 ■ max. montážní rozměry VESA: 200 × 200 ■ profil od stěny: 23 mm ■ max. nosnost (kg): 35 ■ prodejní obal: 1 ks, papírová krabice

8 592920 020142

LED TV bubble level 10–32"

objednávkové číslo
32 32 112 300
balení
1/0/10

obecné číslo
KT2265

objednávkové číslo
32 32 226 500
balení
1/0/6

typové označení: BETA 600X ■ druh držáku: naklápěcí; garantované rozmezí rozteče obrazovky: 37–65" (94–165 cm) ■ min. montážní rozměry VESA: 200 × 200 ■ max. montážní rozměry VESA: 600 × 400 ■ naklopení: -10° ■ profil od stěny: 37 mm ■ max. nosnost (kg): 50 ■ prodejní obal: 1 ks, papírová krabice

8 592920 020227

obecné číslo
KT2244

objednávkové číslo
32 32 224 400
balení
1/0/5

typové označení: BETA 400 ■ druh držáku: naklápěcí; garantované rozmezí rozteče obrazovky: 32–55" (81–140 cm) ■ min. montážní rozměry VESA: 200 × 200 ■ max. montážní rozměry VESA: 400 × 400 ■ naklopení: -10° ■ profil od stěny: 25 mm ■ max. nosnost (kg): 40 ■ prodejní obal: 1 ks, papírová krabice

8 595025 384690

obecné číslo
KT2123

objednávkové číslo
32 32 212 300
balení
1/0/12

typové označení: BETA 200X ■ druh držáku: naklápěcí; garantované rozmezí rozteče obrazovky: 10–32" (25–81 cm) ■ min. montážní rozměry VESA: 75 × 75 ■ max. montážní rozměry VESA: 200 × 200 ■ naklopení: 10°/-15° ■ vytočení: 90° ■ profil od stěny: 100 mm ■ max. nosnost (kg): 30 ■ prodejní obal: 1 ks, papírová krabice

8 592920 020203

obecné číslo
KT3564

objednávkové číslo
32 32 356 400
balení
1/0/2

typové označení: GAMMA 600 ULTRA X ■ druh držáku: konzolový; garantované rozmezí rozteče obrazovky: 37–65" (94–165 cm) ■ min. montážní rozměry VESA: 200 × 200 ■ max. montážní rozměry VESA: 600 × 400 ■ naklopení: ± 15° ■ vyrovnání ±3° ■ vytočení: ± 90° ■ profil od stěny: 76–510 mm ■ max. nosnost (kg): 50 ■ prodejní obal: 1 ks, papírová krabice

8 592920 033654



obecné číslo
KT3364

objednávkové číslo
32 32 336 400
balení
1/0/2

typové označení: GAMMA LED 600 ■ druh držáku: konzolový; garantované rozmezí rozteče obrazovky: 32–65" (81–165 cm) ■ min. montážní rozměry VESA: 200 × 200 ■ max. montážní rozměry VESA: 600 × 400 ■ naklopení: -15° ■ vytočení: 180° ■ profil od stěny: 59–635 mm ■ max. nosnost (kg): 40 ■ prodejní obal: 1 ks, papírová krabice

8 595025 388643

obecné číslo
KT3223

objednávkové číslo
32 32 322 300
balení
1/0/8

typové označení: GAMMA 200 ULTRA X ■ druh držáku: konzolový; garantované rozmezí rozteče obrazovky: 10–32" (25–81 cm) ■ min. montážní rozměry VESA: 75 × 75 ■ max. montážní rozměry VESA: 200 × 200 ■ naklopení: 10°/-15° ■ vytočení: 180° ■ profil od stěny: 102–340 mm ■ max. nosnost (kg): 25 ■ prodejní obal: 1 ks, papírová krabice

8 592920 020265



obecné číslo
KT3123

objednávkové číslo
32 32 312 300
balení
1/0/10

typové označení: GAMMA 200X ■ druh držáku: konzolový; garantované rozmezí rozteče obrazovky: 10–32" (25–81 cm) ■ min. montážní rozměry VESA: 75 × 75 ■ max. montážní rozměry VESA: 200 × 200 ■ naklopení: 10°/-15° ■ vytočení: 180° ■ profil od stěny: 102–243 mm ■ max. nosnost (kg): 25 ■ prodejní obal: 1 ks, papírová krabice

8 592920 020241



Univerzální dálkové ovladače OFA

- široká nabídka plně funkčních univerzálních ovladačů
- kvalitní materiálové zpracování
- dodatečné nahrátí a nastavení ovládacích kódů pro většinu zařízení ze široké databáze kódů přes servisní centrum
- programovatelnost ovladačů
- 100% garanci kompatibility s vašimi přístroji
- hotline - **servisní linka podpory + 420 581 261 101; email: oneforall@emos.cz**

obecné číslo
KE1910

objednávkové číslo
32 33 019 100
balení
1/3/24

typové označení: URC1910 ■ počet možných ovládaných zařízení: 1 ■ určeno pro: TV Samsung ■ vyhledání kódu: donastavení kódu pro určitou řadu SAMSUNG ■ funkce učení ■ paměť kódů po vyjmutí baterií ■ dosah: 15 m ■ napájení: 2× AAA ■ podsvícení kláves ■ modelová řada: speciální TV ■ rozměr: 20,5 × 5,1 × 2,4 cm ■ hmotnost: 90 g ■ prodejní obal: 1 ks, papírová krabička

8 716184 052811

obecné číslo
KE1911

objednávkové číslo
32 33 019 110
balení
1/3/24

typové označení: URC1911 ■ počet možných ovládaných zařízení: 1 ■ určeno pro: TV LG ■ vyhledání kódu: donastavení kódu pro určitou řadu LG ■ funkce učení ■ paměť kódů po vyjmutí baterií ■ dosah: 15 m ■ napájení: 2× AAA ■ modelová řada: speciální TV ■ rozměr: 20,5 × 5,1 × 2,4 cm ■ hmotnost: 90 g ■ prodejní obal: 1 ks, blistr

8 716184 058202

obecné číslo
KE1913

objednávkové číslo
32 33 019 130
balení
1/3/24

typové označení: URC1913 ■ počet možných ovládaných zařízení: 1 ■ určeno pro: TV Philips ■ vyhledání kódu: donastavení kódu pro určitou řadu Philips ■ funkce učení ■ paměť kódů po vyjmutí baterií ■ dosah: 15 m ■ napájení: 2× AAA ■ modelová řada: speciální TV ■ rozměr: 21,8 × 5,2 × 2,2 cm ■ hmotnost: 90 g ■ prodejní obal: 1 ks, blistr

8 716184 059841

obecné číslo
KE1914

objednávkové číslo
32 33 019 140
balení
1/3/24

typové označení: URC1914 ■ počet možných ovládaných zařízení: 1 ■ určeno pro: TV Panasonic ■ vyhledání kódu: donastavení kódu pro určitou řadu PANASONIC ■ funkce učení ■ paměť kódů po vyjmutí baterií ■ dosah: 15 m ■ napájení: 2× AAA ■ modelová řada: speciální TV ■ rozměr: 22,3 × 5 × 2,3 cm ■ hmotnost: 90 g ■ prodejní obal: 1 ks, blistr

8 716184 059872

obecné číslo
KE7140

objednávkové číslo
32 33 071 400
balení
1/3/48

typové označení: URC7140 ■ počet možných ovládaných zařízení: 4 ■ určeno pro: TV, DVB-T, SAT, KAB TV, IPTV, DVD, Blu-ray, Video, Zesilovač, Tuner, Domácí kino, CD, iPod Dock ■ vyhledání kódu: manuální ■ simple set nastavení ■ funkce učení ■ paměť kódů po vyjmutí baterií ■ dosah: 20 m ■ napájení: 4× AAA ■ funkce makro ■ modelová řada: Comfort Essence ■ rozměr: 21,9 × 4,8 × 2,3 cm ■ hmotnost: 110 g ■ prodejní obal: 1 ks, blistr

8 716184 043215

obecné číslo
KE7120

objednávkové číslo
32 33 071 200
balení
1/3/48

typové označení: URC7120 ■ počet možných ovládaných zařízení: 2 ■ určeno pro: TV, DVB-T, SAT, KAB TV, IPTV ■ vyhledání kódu: manuální ■ simple set nastavení ■ paměť kódů po vyjmutí baterií ■ dosah: 20 m ■ napájení: 4× AAA ■ funkce makro ■ modelová řada: Comfort Essence ■ rozměr: 21,9 × 4,8 × 2,3 cm ■ hmotnost: 110 g ■ prodejní obal: 1 ks, blistr

8 716184 043154

obecné číslo
KE7110

objednávkové číslo
32 33 071 100
balení
1/3/48

typové označení: URC7110 ■ počet možných ovládaných zařízení: 1 ■ určeno pro: TV ■ vyhledání kódu: manuální ■ simple set nastavení ■ paměť kódů po vyjmutí baterií ■ dosah: 20 m ■ napájení: 4× AAA ■ funkce makro ■ modelová řada: Comfort Essence ■ rozměr: 21,9 × 4,8 × 2,3 cm ■ hmotnost: 110 g ■ prodejní obal: 1 ks, blistr

8 716184 043123

obecné číslo
KE6820

objednávkové číslo
32 33 068 200
balení
1/3/24

typové označení: URC6820 ■ počet možných ovládaných zařízení: 3 ■ určeno pro: TV, DVB-T, SAT, KAB TV, IPTV, Zesilovač, Tuner, Domácí kino, Sound Bar ■ vyhledání kódu: manuální ■ simple set nastavení ■ funkce učení ■ paměť kódů po vyjmutí baterií ■ dosah: 15 m ■ napájení: 2× AAA ■ modelová řada: Zapper ■ rozměr: 17,4 × 4,8 × 2 cm ■ hmotnost: 80 g ■ prodejní obal: 1 ks, blistr

8 716184 059933

obecné číslo
KE2981

objednávkové číslo
32 33 029 810
balení
1/6/48

typové označení: URC2981 ■ počet možných ovládaných zařízení: 8 ■ určeno pro: TV, DVB-T, SAT, KAB TV, IPTV, DVD, Blu-ray, Video, Zesilovač, Tuner, Domácí kino, CD, iPod Dock ■ vyhledání kódu: manuální ■ paměť kódů po vyjmutí baterií ■ dosah: 15 m ■ napájení: 2× AAA ■ modelová řada: Basic ■ rozměr: 18,2 × 5 × 2,4 cm ■ hmotnost: 80 g ■ prodejní obal: 1 ks, blistr

8 716184 045080

obecné číslo
KE3940

objednávkové číslo
32 33 039 400
balení
1/6/48

typové označení: URC3940 ■ počet možných ovládaných zařízení: 4 ■ určeno pro: TV, DVB-T, SAT, KAB TV, IPTV, DVD, Blu-ray, Video ■ vyhledání kódu: manuální ■ paměť kódů po vyjmutí baterií ■ dosah: 15 m ■ napájení: 2× AAA ■ modelová řada: Basic ■ rozměr: 22,5 × 4,4 × 1,5 cm ■ hmotnost: 80 g ■ prodejní obal: 1 ks, blistr

8 716184 040283

obecné číslo
KE3920

objednávkové číslo
32 33 039 200
balení
1/6/48

typové označení: URC3920 ■ počet možných ovládaných zařízení: 2 ■ určeno pro: TV, DVB-T, SAT, KAB TV, IPTV ■ vyhledání kódu: manuální ■ paměť kódů po vyjmutí baterií ■ dosah: 15 m ■ napájení: 2× AAA ■ modelová řada: Basic ■ rozměr: 22,5 × 4,4 × 1,5 cm ■ hmotnost: 80 g ■ prodejní obal: 1 ks, blistr

8 716184 040252

PHILIPS Sluchátka

- světově známá značka v oblasti sluchátek a příslušenství
- kvalitní materiály zaměřené na pohodlí a kvalitu zvuku

obecné číslo
9KSC85

objednávkové číslo
92 60 031 700
balení
1/0/3

typové označení: SHC8535 ■ typ sluchátek: bezdrátová ■ použití: univerzální ■ frekvenční dosah: 10 Hz–22 kHz ■ citlivost: 100 dB ■ impedance: 32 Ω ■ délka kabelu: bezdrátová ■ barva: černá

6 923410 710502

obecné číslo
9KSB306B

objednávkové číslo
92 60 011 100
balení
1/0/3

typové označení: SHB3060BK/00 ■ typ sluchátek: bluetooth ■ použití: univerzální, hands-free k mobilu ■ frekvenční dosah: 10 Hz–22 kHz ■ citlivost: 106 dB ■ impedance: 24 Ω ■ délka kabelu: bezdrátová ■ barva: černá

6 925970 703475

obecné číslo
9KSB306W

objednávkové číslo
92 60 011 120
balení
1/0/3

typové označení: SHB3060WT/00 ■ typ sluchátek: bluetooth ■ použití: univerzální, hands-free k mobilu ■ frekvenční dosah: 10 Hz–22 kHz ■ citlivost: 106 dB ■ impedance: 24 Ω ■ délka kabelu: bezdrátová ■ barva: bílá

6 925970 703468

obecné číslo
9KSL326

objednávkové číslo
92 60 005 900
balení
1/0/3

typové označení: SHL3260BK ■ typ sluchátek: uzavřená přes uši ■ použití: univerzální ■ frekvenční dosah: 8 Hz–27 kHz ■ citlivost: 106 dB ■ impedance: 32 Ω ■ délka kabelu: 1,2 m ■ barva: černá

6 925970 701983

obecné číslo
9KSL306B

objednávkové číslo
92 60 027 810
balení
1/0/6

typové označení: SHL3060BK ■ typ sluchátek: uzavřená přes uši ■ použití: univerzální ■ frekvenční dosah: 10 Hz–22 kHz ■ citlivost: 106 dB ■ impedance: 24 Ω ■ délka kabelu: 1,2 m ■ barva: černá

6 923410 732399

obecné číslo
9KSL306W

objednávkové číslo
92 60 027 820
balení
1/0/6

typové označení: SHL3060WT ■ typ sluchátek: uzavřená přes uši ■ použití: univerzální ■ frekvenční dosah: 10 Hz–22 kHz ■ citlivost: 106 dB ■ impedance: 24 Ω ■ délka kabelu: 1,2 m ■ barva: bílá

6 923410 732580

obecné číslo
9KSL306L

objednávkové číslo
92 60 005 500
balení
1/0/6

typové označení: SHL3060BL/00 ■ typ sluchátek: uzavřená přes uši ■ použití: univerzální ■ frekvenční dosah: 10 Hz–22 kHz ■ citlivost: 106 dB ■ impedance: 24 Ω ■ délka kabelu: 1,2 m ■ barva: modrá

6 925970 700801

obecné číslo
9KSL306D

objednávkové číslo
92 60 005 800
balení
1/0/6

typové označení: SHL3060RD/00 ■ typ sluchátek: uzavřená přes uši ■ použití: univerzální ■ frekvenční dosah: 10 Hz–22 kHz ■ citlivost: 106 dB ■ impedance: 24 Ω ■ délka kabelu: 1,2 m ■ barva: červená

6 925970 700825

obecné číslo
9KSP25

objednávkové číslo
92 60 030 700
balení
1/0/3

typové označení: SHP2500 ■ typ sluchátek: uzavřená přes uši ■ použití: univerzální nebo pro TV ■ frekvenční dosah: 15 Hz–22 kHz ■ citlivost: 106 dB ■ impedance: 32 Ω ■ délka kabelu: 6 m ■ barva: stříbrná

8 712581 584276

obecné číslo
9KSP20

objednávkové číslo
92 60 014 000
balení
1/0/3

typové označení: SHP2000 ■ typ sluchátek: uzavřená přes uši ■ použití: univerzální ■ frekvenční dosah: 15 Hz–22 kHz ■ citlivost: 100 dB ■ impedance: 30 Ω ■ délka kabelu: 2 m ■ barva: černá

6 923410 706840

obecné číslo
9KSP19

objednávkové číslo
92 60 030 800
balení
1/0/3

typové označení: SHP1900 ■ typ sluchátek: uzavřená přes uši ■ použití: univerzální ■ frekvenční dosah: 20 Hz–20 kHz ■ citlivost: 98 dB ■ impedance: 32 Ω ■ délka kabelu: 2 m ■ barva: černá

8 712581 401801

obecné číslo
9KSL140

objednávkové číslo
92 60 027 000
balení
1/0/6

typové označení: SBCHL140 ■ typ sluchátek: otevřená přes uši ■ použití: univerzální ■ frekvenční dosah: 18 Hz–20 kHz ■ citlivost: 96 dB ■ impedance: 32 Ω ■ délka kabelu: 1 m ■ barva: šedá

8 712581 497873

obecné číslo
9KSE39G

objednávkové číslo
92 60 001 136
balení
1/3/24

typové označení: SHE3900GD ■ typ sluchátek: pecky ■ použití: univerzální ■ frekvenční dosah: 10 Hz–22 kHz ■ citlivost: 107 dB ■ impedance: 16 Ω ■ délka kabelu: 1,2 m ■ barva: zlatá

6 923410 729115

obecné číslo
9KSE39B

objednávkové číslo
92 60 001 134
balení
1/3/24

typové označení: SHE3900BK ■ typ sluchátek: pecky ■ použití: univerzální ■ frekvenční dosah: 10 Hz–22 kHz ■ citlivost: 107 dB ■ impedance: 16 Ω ■ délka kabelu: 1,2 m ■ barva: černá

6 923410 729177

obecné číslo
9KE375K

objednávkové číslo
92 60 004 300
balení
1/3/24

typové označení: SHE3705BK/00
■ typ sluchátek: s mikrofonem
■ použití: univerzální, skype ■ frekvenční dosah: 11 Hz–22 kHz ■ citlivost: 105 dB
■ impedance: 16 Ω ■ délka kabelu: 1,2 m
■ barva: černá

6 925970 709392

obecné číslo
9KE37BK

objednávkové číslo
92 60 004 100
balení
1/3/24

typové označení: SHE3700BK ■ typ sluchátek: pecky ■ použití: univerzální
■ frekvenční dosah: 11 Hz–22 kHz
■ citlivost: 105 dB ■ impedance: 16 Ω
■ délka kabelu: 1,2 m ■ barva: černá

6 925970 709088

obecné číslo
9KE37WT

objednávkové číslo
92 60 004 500
balení
1/3/24

typové označení: SHE3700/WT ■ typ sluchátek: pecky ■ použití: univerzální
■ frekvenční dosah: 11 Hz–22 kHz
■ citlivost: 105 dB ■ impedance: 16 Ω
■ délka kabelu: 1,2 m ■ barva: bílá

6 925970 709095

obecné číslo
9KE37PK

objednávkové číslo
92 60 004 400
balení
1/3/24

typové označení: SHE3700/PK ■ typ sluchátek: pecky ■ použití: univerzální
■ frekvenční dosah: 11 Hz–22 kHz
■ citlivost: 105 dB ■ impedance: 16 Ω
■ délka kabelu: 1,2 m ■ barva: růžová

6 925970 709101

obecné číslo
9KE37LB

objednávkové číslo
92 60 004 200
balení
1/3/24

typové označení: SHE3700/LB ■ typ sluchátek: pecky ■ použití: univerzální
■ frekvenční dosah: 11 Hz–22 kHz
■ citlivost: 105 dB ■ impedance: 16 Ω
■ délka kabelu: 1,2 m ■ barva: světle modrá

6 925970 709132

obecné číslo
9KSE14

objednávkové číslo
92 60 000 300
balení
1/24/96

typové označení: SHE1405BK/10
■ typ sluchátek: s mikrofonem
■ použití: univerzální, hands-free k mobilu ■ frekvenční dosah: 10 Hz–22 kHz
■ citlivost: 103 dB ■ impedance: 16 Ω
■ délka kabelu: 1,2 m ■ barva: černá

6 925970 708067

obecné číslo
9KSE31B

typové označení: SHE3010/BK ■ typ sluchátek: pecky ■ použití: univerzální ■ frekvenční dosah: 9 Hz–22 kHz ■ citlivost: 107 dB ■ impedance: 16 Ω ■ délka kabelu: 1 m ■ barva: černá

6 923410 732146

objednávkové číslo
92 60 002 900
balení
1/3/24

---

obecné číslo
9KSE31W

typové označení: SHE3010/WT ■ typ sluchátek: pecky ■ použití: univerzální ■ frekvenční dosah: 9 Hz–22 kHz ■ citlivost: 107 dB ■ impedance: 16 Ω ■ délka kabelu: 1 m ■ barva: bílá

6 923410 732207

objednávkové číslo
92 60 003 000
balení
1/3/24

---

obecné číslo
9KSE31T

typové označení: SHE3010/TL ■ typ sluchátek: pecky ■ použití: univerzální ■ frekvenční dosah: 9 Hz–22 kHz ■ citlivost: 107 dB ■ impedance: 16 Ω ■ délka kabelu: 1 m ■ barva: tyrkysová

6 925970 701969

objednávkové číslo
92 60 003 100
balení
1/3/24

---

obecné číslo
9KSE31N

typové označení: SHE3010/GN ■ typ sluchátek: pecky ■ použití: univerzální ■ frekvenční dosah: 9 Hz–22 kHz ■ citlivost: 107 dB ■ impedance: 16 Ω ■ délka kabelu: 1 m ■ barva: zelená

6 923410 732184

objednávkové číslo
92 60 003 400
balení
1/3/24

---

obecné číslo
9KSE31L

typové označení: SHE3010/BL ■ typ sluchátek: pecky ■ použití: univerzální ■ frekvenční dosah: 9 Hz–22 kHz ■ citlivost: 107 dB ■ impedance: 16 Ω ■ délka kabelu: 1 m ■ barva: modrá

6 923410 732191

objednávkové číslo
92 60 003 500
balení
1/3/24

---

obecné číslo
9KSE13

typové označení: SHE1350 ■ typ sluchátek: pecky ■ použití: univerzální ■ frekvenční dosah: 16 Hz–20 kHz ■ citlivost: 100 dB ■ impedance: 16 Ω ■ délka kabelu: 1,2 m ■ barva: černá

8 712581 336028

objednávkové číslo
92 60 000 000
balení
1/24/96

TECHNICKÁ SEKCE

www.emostechnic.cz

Našim zákazníkům dodáváme komplexní a systémová řešení včetně servisní činnosti v oblasti dodávek, montáže a servisu. Našim hlavním úkolem je každodenní zlepšování zákaznického servisu a technické podpory. Záruku kvality naší práce reprezentuje certifikát ISO 9001.

- TELEVIZNÍ KABELOVÉ ROZVODY A ANTÉNNÍ SYSTÉMY
- ELEKTRONICKÉ ZABEZPEČOVACÍ SIGNALIZACE
- ELEKTRONICKÉ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE
- KAMEROVÉ SYSTÉMY
- SYSTÉMY KONTROLY VSTUPU A DOCHÁZKY
- OZVUČOVACÍ SYSTÉMY
- TELEKOMUNIKAČNÍ SYSTÉMY
- DATOVÉ OPTICKÉ A METALICKÉ SÍTĚ
- MIKROVLNNÉ SPOJE A BEZDRÁTOVÉ KOMUNIKAČNÍ SÍTĚ
- PROJEKČNÍ ČINNOST V OBLASTI ELEKTRO
- REPASE BATERIÍ

KONTAKTY V ČR

Technický ředitel
tel.: + 420 581 261 262
lupacm@emos.cz

Anténní a SAT technika
tel.: + 420 581 261 211
e-mail: sta@emos.cz

Elektrické zabezpečovací systémy
tel.: + 420 581 261 201
e-mail: ezs@emos.cz

Telekomunikace a datové sítě
tel.: +420 581 261 221
e-mail: telekomunikace@emos.cz

Elektrické zabezpečovací systémy

EMOS

NABÍZÍME PROJEKT, MONTÁŽ, SERVIS A REVIZE:

- Elektrické zabezpečovací systémy – EZS
  - Pro ochranu předmětovou i prostorovou, vnitřní i vnější
  - Pro ochranu plášťovou a perimetrickou včetně napojení na PCO
- Elektrické požární systémy – EPS
  - Kompletní systémy EPS včetně napojení na PCO a evakuační rozhlas
- Kamerové systémy
  - Od jednoduchých kamer až po městské systémy
- Docházkové a přístupové systémy a systémy kontroly strážní služby
  - Zmonitorujeme pohyb osob ve vašem objektu
- Domácí telefony
  - Audiotelefony
  - Videotelefony
- Systémy ozvučení
  - Vnitřní i venkovní prostranství
- Vyvolávací systémy
  - Výdej stravy, nasměrování klientů k hledané službě a jejich řazení do fronty

EMOS • SLUŽBA 24 HODIN • 24

Telekomunikace a datové sítě

NABÍZÍME PROJEKT, MONTÁŽ, SERVIS A REVIZE:

- Pobočkové telefonní ústředny
  - Autorizovaný partner pro pobočkové ústředny firem ALCATEL – LUCENT, 2N TELEKOMUNIKACE
  - Partner prodeje produktů společností O2, T-Mobile
  - Provádíme servis , dodávku a rozšíření i ostatních značek telefonních ústředen
- VoIP komunikační systémy
  - Návrh, dodávka, realizace komplexního řešení VoIP telefonie dle potřeb zákazníků
- Mikrovlnné spoje
  - Bezdrátové propojení LAN a WAN sítí, pobočkových telefonních ústředen, přenos videosignálů
  - Návrh a dodávka realizace WI-FI řešení
- Koncová telekomunikační zařízení
  - VoIP telefony, bezdrátové DECT telefony, klasické analogové telefonní přístroje
  - GSM brány s připojením na VoIP i ISDN
  - dveřní komunikátory IP 2N TELEKOMUNIKACE
- Datové sítě
  - Rozvody strukturované kabeláže CAT 5E, CAT6 , CAT 6A
  - Kompletní datové sítě pro školy, firmy i rodinné domy
  - Certikovaný partner systému SOLARIX
- Optické sítě
  - Návrhy, realizace, měření a opravy optických sítí
  - Vlastníme kompletní techniku na měření i svařování optických vláken

2N TELECOMMUNICATIONS

Alcatel·Lucent Certified Business Partner

Anténní a satelitní technika

Anténní soustavy pro individuální a společný příjem

NABÍZÍME MONTÁŽ, INSTALACI A SERVIS:

- Společných televizních antén pro bytové zástavby, rekreační střediska, firemní objekty, hotelové komplexy, vybavení učeben
- Komponentů televizních rozvodů od zesilovačů přes široký sortiment pasivních prvků až po účastnické zásuvky
- Dodávky TV a SAT DVB-S přijímačů a příslušenství
- Dodávka, montáž digitálních terestriálních přijímačů pro příjem DVB-T
- Návrhy, výstavba a servis radiových sítí
- Multimediální systémy
- Revize a opravy

obecné číslo	objednávkové číslo	strana číslo
9KE375K	9260004300	336
9KE37BK	9260004100	336
9KE37LB	9260004200	336
9KE37PK	9260004400	336
9KE37WT	9260004500	336
9KSB306B	9260011100	333
9KSB306W	9260011120	334
9KSC85	9260031700	333
9KSE13	9260000000	337
9KSE14	9260000300	336
9KSE31B	9260002900	337
9KSE31L	9260003500	337
9KSE31N	9260003400	337
9KSE31T	9260003100	337
9KSE31W	9260003000	337
9KSE39B	9260001134	335
9KSE39G	9260001136	335
9KSL140	9260027000	335
9KSL306B	9260027810	334
9KSL306D	9260005800	334
9KSL306L	9260005500	334
9KSL306W	9260027820	334
9KSL326	9260005900	334
9KSP19	9260030800	335
9KSP20	9260014000	335
9KSP25	9260030700	335
9RH010	9047004100	45
9RH013	9047003900	45
9RH312	9047004000	45
9RH675	9047003700	45
9RW317	9043005050	42
9RW321	9043005000	42
9RW357	9043005100	42
9RW362	9043006200	42
9RW364	9043005200	42
9RW371	9043005300	43
9RW377	9043005400	43
9RW379	9043005500	43
9RW384	9043005600	43
9RW386	9043005650	43
9RW389	9043005700	43
9RW392	9043005900	44
9RW394	9043006000	44
9RW395	9043006100	44
A1334.3	3108133413	214
A1396	3104139600	238
A1396.1	3104139611	238
A1397	3104139700	222
A1397.1	3104139711	222
A1398	3104139800	222
A1398	3104139800	238
A1398.1	3104139811	222
A1398.1	3104139811	238
A1602	3108160200	213
A4001	3146000250	328
A4002	3146000400	328
A4003	3146000600	328
A4004	3146001600	328
A4005	3146010400	328
A4006	3146010600	328
A4007	3146011000	328
A4008	3146011600	328
A5101	3147010010	327
A5102	3147010020	327
A5201	3147020010	327
A5301	3147030010	327
A5401	3147040010	327
A6110	3105213050	211
A6111	3105213051	211
A6112	3105213052	211
A6113	3105213053	211
A6114	3105213054	211
A6115	3105213055	211
A6116	3105213056	211
A6117	3105213057	211
A6210	3106213240	210
A6211	3106213241	210
A6212	3106213242	210
A6213	3106213243	210
A6310	3106213150	210
A6311	3106213151	210
A6312	3106213152	210
A6313	3106213153	210
A6314	3106213154	210
A6315	3106213155	210
A6316	3106213156	210
A6317	3106213157	210
A6405	3105215400	211
A6406	3105215410	211
A6407	3105215420	211
A6408	3105215430	211
A9820.1	3108982011	214
A9855.1	3108985511	214
B0019	1604119000	54
B0041	1604141000	54
B00411	1604141100	55
B0042	1604142000	54
B0057	1604157000	54
B0389B	1604389100	58
B0389S	1604389300	58
B0390B	1604390100	58
B0390G	1604390400	58
B0390S	1604390300	58
B0391AG	1604391400	59
B0392B	1604392100	59
B0392S	1604392300	59
B0393B	1604393100	60
B0393W	1604393200	60
B0394B	1604394100	60
B0394W	1604394200	60
B0395B	1604395100	57
B0395S	1604395300	57
B0421	1604642100	53
B04210	1604642120	53
B04217	1604642110	53
B0816	1033112100	35
B0818	1033112060	35
B08184	1033114063	35
B08264	1033224260	35
B0827	1033212070	35
B08274	1033214073	35
B0832	1033312010	37
B0842	1033412010	37
B0852	1033511030	37
B1110	1011102000	20
B1120	1011204000	20
B1130	1011302000	20
B1140	1011402000	20
B1150	1011501000	20
B1210	1012102000	17
B1210K	1012109000	17
B1211	1012114000	18
B1220	1012204000	17
B1220K	1012209000	17
B1221	1012214000	17
B1230	1012302000	18
B1231	1012312000	18
B1240	1012402000	18
B1241	1012412000	18
B1250	1012501000	18
B1251	1012511000	19
B1260	1012601000	19
B1261	1012611000	19
B1300	1021002315	26
B13001	1021002311	26
B1301	1021002715	26
B13011	1021002711	26
B1302	1021001115	26
B13021	1021001111	27
B1303	1021047612	27
B1305	1021091012	27
B1306	1021002512	27
B1310	1013102000	13
B1310G	1013100102	14
B1311	1013114000	14
B13118	1013118000	14
B1320	1013202000	13
B1320G	1013200102	13
B1321	1013214000	13
B13218	1013218000	13
B1325	1041062511	28
B1330	1013302000	14
B1331	1013312000	14
B1340	1013402000	14
B1341	1013412000	15
B1350	1013501000	15
B1351	1013511000	15
B1360	1013601000	15
B1376	1041007615	28
B13762	1041007611	28
B1386	1041018610	28
B13861	1041018611	28
B1389	1041018910	29
B13892	1041018911	29
B13921	1041019211	29
B13925	1041019205	29
B1405	1032212110	36
B14054	1032214113	36
B1407	1032212130	36
B14074	1032214130	36
B1411	1032112080	37
B14114	1032114080	37
B1414	1032112020	37
B1427	1032212070	36
B1433	1032212010	36
B1501	1022000111	21
B1502	1022000211	21
B1505	1022000511	21
B1506	1022000611	21
B1509	1022000911	8
B1516	1042201615	23
B15161	1042201611	24
B1520	1042122015	22
B15201	1042122011	22
B15212	1022000711	8
B1525	1042202515	24
B15251	1042202511	24
B1530	1042243015	24
B15301	1042243011	25
B1532	1042203215	24
B15322	1042203211	24
B1560	1042161615	22
B15601	1042161611	23
B1565	1042121615	22
B15651	1042121611	22
B1570	1042162015	23
B15701	1042162011	23
B1585	1042245015	25
B15851	1042245011	25
B1595	1042163215	23
B15951	1042163221	23
B1711	1017114000	9
B17112	1017112000	9
B1721	1017214000	9
B17212	1017212000	9
B1731	1017312000	9
B1741	1017412000	10
B1751	1017511000	10
B1910	1014102000	11
B1911	1014114000	11
B19118	1014118000	11
B1920	1014202000	10
B1921	1014214000	10
B19218	1014218000	11
B1930	1014302000	11
B1931	1014312000	11
B1940	1014402000	12
B1941	1014412000	12
B1950	1014501000	12
B1951	1014511000	12
B3357F	1043035735	30
B3357F1	1043035721	30
B3362F	1043036225	30
B3364F	1043036435	30
B3371F	1043037125	30
B3377F	1043037735	30
B3377F1	1043037721	31
B3379F	1043037925	31
B3386F	1043038635	31
B3389F	1043038935	31
B3392F	1043039235	31
B3394F	1043039425	31
B3395F	1043039525	31
B3510	1044001016	32
B3512	1044031216	32
B3513	1044001316	32
B3575	1044067516	32
B7316	1326021605	41
B7325	1326022505	41
B7332	1326023205	41
B7414	1332112040	40
B7426	1332212030	40
B7611	1322114000	38
B7621	1322214000	38
B7811	1321112000	38
B7821	1321212000	38
B7911	1320114000	39
B79118	1320118000	39
B7921	1320214000	39
B79218	1320218000	39
B7931	1320312000	39
B7941	1320412000	40
B7951	1320511000	40
B7970	1325007605	41
B9641	1201000100	46
B9641	1201000100	85
B9651	1201000500	46
B9652	1201000600	46
B9653	1201000700	47
B9654	1201000800	47
B9655	1201000900	48
B9656	1201000850	48
B9659	1201000520	46
B9662	1201001600	85
B9664	1201001800	85
B9672	1201002600	47
B9674	1201002800	47
B9675	1201002900	48
B9679	1201003300	47
B9682	1201003500	46
B9683	1201003600	48
B9684	1201003700	48
B9685	1201003800	48
B9688	1201004100	85
B9689	1201004200	85
B9691	1201004300	47
BA1310F	1013109002	16
BA1310L	1013100211	16
BA1311	1013114010	16
BA1320F	1013209003	16
BA1320L	1013200211	16
BA1321	1013214010	16
C0023	2804000011	300
C0024	2804000013	300
C0025	2804000014	300
C2255	3133225500	126
C2256	3133225600	127
C2302.2	3133230212	123
C2303.5	3133230315	123
C2304.3	3133230413	123
C2306	3133230600	123
C2308	3133230800	123
C2309	3133230900	124
C2319	3133231900	124
C2321	3133232100	124
C2322	3133232200	124
C2323	3133232300	124
C2331	3133233100	124
C2390	3135239000	127
C2391	3135239100	127
C2394	3132239400	126
C2400	3132240000	126
C2412	3132241200	126
C2605.1	3132260511	125
C2606.1	3132260611	125
C2607.1	3132260711	125
C2607.2	3132260712	125
C2607.3	3132260713	125
C2607.4	3132260714	125
C2607.5	3132260715	126
E0041	2603013000	177
E0042	2603118000	176
E0063	2618000200	304
E0064	2618000300	304
E0067	2618000600	304
E0068	2618000700	304
E0069	2618000800	304
E0107	2603115000	176
E0113	2601108000	180
E0114	2603117000	178
E0117	2606001000	175
E0126	2601110000	180
E0156	2601210000	180
E0202	2605004000	185
E0211	2606146000	174
E0300	2606147000	175
E0301	2603008000	177
E03070	2693000180	179
E04971	2693000170	179
E05018	2693000120	179
E0502	2606132000	173
E05020	2693000140	179
E0503	2606138000	172
E08400	2693000160	179
E1278	2603201000	178
E2100	2603009000	177
E3070	2606139000	173
E3078	2603119000	176
E3335	2603202000	178
E4971	2606136000	170
E4971B	2606136100	170
E5018	2606126000	171
E5062	2606144000	169
E5068	2606142000	171
E5201	2606141000	169
E5229	2605005000	185
E8236	2606149000	174
E8466	2606150000	168
E8468	2606151000	168
E8471	2603014000	177
E8737	2606143000	172
E9270	2601109000	180
E9280	2602007000	181
EV012	2617001200	182
EV014	2617001400	183
EV014B	2617001401	183
EV014G	2617001403	183
EV014R	2617001402	183
EV016	2617001600	183
EV017	2617001700	183
EV019	2617001900	182
EV020	2617002000	185
EV104	2617010400	184
EV105	2617010500	184
EV106	2617010600	184
F51912	2003191020	323
F52502	2003250520	323
F52503	2003250320	324
F53812	2003381020	323
F6030	2002502002	324
F6033	2001336000	324
F6050	2005000000	326
F6060	2006000000	326
F61511	2001151010	318
F61512	2001151020	318
F61513	2001151030	319
F61514	2001151040	319
F61515	2001151050	319
F61516	2001151060	319
F61517	2001151070	319
F615992	2001151092	319
F61912	2001191020	318
F61921	2001192010	320
F61922	2001192020	320
F61923	2001192030	320
F61924	2001192040	320
F61925	2001192050	320
F61926	2001192060	320
F61929	2001192090	321
F61999	2001192099	321
F62512	2001251020	318
F6515	2002151520	322
F6910	2002191020	322
F87525	2004752500	325
F88025	2004802500	325
F8920	2002192020	322
F8930	2002192030	322
G1110	1454007100	166
G1120	1454007200	165
G1125	1454007250	165
G1130	1454008100	165
G1140	1454009100	165
G1150	1454009200	165
G1160	1454010100	166
G1180	1454012100	166
G1190	1454013100	166
G1210	1454014100	166
G2101	1444150022	136
G2102	1444150012	136
G2201	1444500022	136
G2202	1444500012	136
G2311	1444150122	137
G2312	1444150112	137
G2411	1444500122	137
G2412	1444500112	137
G3101	1444150023	138
G3201	1444500023	138
H1009	3010000099	298
H1011	3010000101	296
H1014	3010000106	297
H1016	3010000110	297
H1018	3010000112	295
H1019	3010000114	295
H1085	3010000291	301
H1086	3010000292	301
H1111	3010001111	296
H1112	3010001112	294
H1113	3010001113	294
H1114	3010001114	297
H1116	3010001116	297
H1118	3010001118	295
H1119	3010001119	295
H1126	3010001126	299
H1127	3010001127	299
H1128	3010001128	299
H1130	3010001130	300
H1133	3010001133	298
H1134	3010001134	298
H1136	3010001136	299
H1137	3010001137	299
H1138	3010001138	299
H2011	3010000118	294
H2012	3010000119	294
H2013	3010000120	298
H2105	3022000005	301
H2204	3022000004	301
H2313	3023000013	303
H2314	3023000014	303
H5601	3052000057	302
H5602	3052000058	302
H7000	3070000000	301
H7001	3070000001	301
H8010	3080000010	302
H8011	3080000011	302
H8013	3080000013	302
H8016	3080000016	302
H8104	3081000004	303
H8106	3081000006	303
H8107	3081000007	303
J0002	2504200300	280
J0002P	2504200310	280
J0003	2504300100	280
J0003P	2504300110	280
J0004	2504400100	280
J0004P	2504400110	281
J0195	2503000200	279
J0196	2503000300	279
J0197	2503000100	279
J0199	2504200100	280
J0200	2501000100	277
J0200J	2501000110	278
J0203	2501000200	277
J0220J	2501100100	278
J0221J	2501100200	278
J0222	2501100300	278
J0222J	2501100310	278
J0240	2501000300	277
J0240E	2501000330	277
J0260	2501000400	277
J0337	2506000500	283
J0338	2506000600	283
J0339	2506000700	283
J0401	2512000100	263
J0501	2504200400	281
J0656	2702009000	284
J0657	2702010000	285
J0658	2702011000	287
J0659	2702012000	285
J0662	2702013000	285
J0664	2702016000	287
J0665	2703105000	289
J0666	2703106000	289
J0667	2704020100	289
J0669	2704280010	288
J0670	2704280020	288
J0673	2702020000	286
J0674	2704020300	287
J0675	2702021000	286
J0676	2702022000	286
J0677	2702023000	285
J0678	2702024000	284
J0679	2704016000	288
J4225	2520400700	291
J4226	2520400800	291
J4227	2520400900	291
J4238	2520402100	291
J4240	2520402300	291
J4242	2520402500	291
J5705	2508000500	283
J5706	2508000600	283
J5707	2508000700	282
J5801	2507100500	282
J5802	2507100600	282
J5803	2507100700	282
J5805	2507100800	282
J5810	1702010035	284
J58133	1702010034	284
J5818	2703001000	289
J5838	2704038000	288
J58748	2520300817	292
J58884	2520500230	290
J58887	2520500250	290
J5894	2520600200	292
J5895	2520600300	292
J59088	2520901100	305
J59089	2520901120	305
J59093	2520901130	305
J59094	2520901140	305
J59150	2520500381	290
J5941	2520600900	292
J60030	2521000030	293
J6004	2520235900	290
J6008	2520603600	292
J60110	2521000110	293
J60120	2521000120	293
J60130	2521000130	293
J60140	2521000140	293
J60170	2521000170	293
J60180	2521000180	293
K0101	1821000100	262
K0102	1821000500	262
K0103	1821000700	262
K0121	1821000200	263
K0131	1821000300	263
K0141	1821000400	263
K0151	1821000600	263
K0201	1821100100	262
K0202	1821100200	262
K1331	1804100100	239
K1421	1804100300	239
K1451	1804100500	239
K1731	1804000100	239
K1821	1804000300	239
K1851	1804000500	239
K7311	1807100300	240
K7321	1807100400	240
K7331	1807100500	240
K7351	1807100700	240
K9304	1811000200	242
KC0301	3231030100	329
KC0401	3231040100	329
KE1910	3233019100	331
KE1911	3233019110	331
KE1913	3233019130	332
KE1914	3233019140	332
KE2981	3233029810	333
KE3920	3233039200	333
KE3940	3233039400	333
KE6820	3233068200	332
KE7110	3233071100	332
KE7120	3233071200	332
KE7140	3233071400	332
KT1123	3232112300	329
KT1145	3232114500	329
KT1186	3232118600	329
KT2123	3232212300	330
KT2244	3232224400	330
KT2265	3232226500	330
KT3123	3232312300	331
KT3223	3232322300	331
KT3364	3232336400	330
KT3564	3232356400	330
M0003A	2201009000	316
M0004A	2201010000	316
M0007A	2205000010	316
M0010	2201006000	316
M0012	2201011000	316
M0014	2201008000	316
M0018	2201001000	317
M0048	2201002000	317
M0305	2202015000	315
M0320	2202014000	314
M0391	2202007000	314
M0400	2202013000	315
M0420	2202008000	314
M2092	2202003000	314
N0031	1710000031	62
N0035	1710000035	63
N0036	1710000050	62
N0037	1710000051	62
N0322	2203003000	55
N1014	1606025000	49
N1014	1606025000	63
N3010	1703060020	64
N3011	1703100020	64
N3012	1703150020	64
N3013	1703225020	64
N8168S	1603022000	55
N9168S	1603023000	55
P0003C	1904030000	197
P0013	1905030000	216
P0013	1905030000	235
P0023	1905030010	215
P0024	1905030020	215
P0024	1925030020	235
P0025	1905030030	216
P00252	1925030030	235
P0026	1905030040	215
P00262	1925030040	235
P0027	1905110000	215
P00272	1925030050	235
P0028	1905020010	216
P00282	1925030060	235
P0029	1905130000	215
P0030	1905030050	215
P0034	1906110200	213
P0034	1906110200	234
P0035	1906100020	213
P0037	1906100040	214
P0038	1906110300	213
P0038	1906110300	234
P0039	1906100050	213
P0039	1906100050	234
P0042	1906010100	213
P0044	1906010300	214
P0045	1906010400	213
P0047	1926010100	234
P0049	1926010200	234
P0050	1906100060	214
P0050	1906100060	234
P0053	1910000200	216
P0055	1910000500	217
P0055	1910000500	236
P0056	1910000600	216
P0056	1910000600	236
P0057	1910000400	236
P0060	1910000700	217
P0060	1910000700	236
P0110	1901011000	205
P0111	1901010150	205
P0112	1901010200	205
P0120	1901012000	204
P0125	1901012500	204
P0113	1901010300	205
P0130	1901013000	204
P01140	1901014000	204
P0115	1901010500	205
P0115Z	1912310500	205
P0117	1901010700	205
P0120	1921011000	230
P01220	1921012000	229
P0123	1921010300	230
P01230	1921013000	229
P01240	1921014000	229
P0125	1921010500	230
P0125Z	1921010502	230
P0127	1921010700	230
P01320	1901012001	204
P01320	1901012001	230
P01620	1901012012	204
P01630	1901013012	204
P01710	1901211000	202
P01720	1901212000	202
P01730	1901213000	202
P01810	1921031000	229
P01820	1921032000	229
P01830	1921033000	229
P0300	1903030000	212
P0310	1902031000	190
P0310R	1902031008	191
P0311	1902030150	190
P0311A	1902030120	190
P0312	1902030200	190
P0313	1902030300	190
P0313R	1902030308	191
P0315	1902030500	190
P0315R	1902030508	191
P0317	1902030700	190
P0320	1923030000	233
P0321	1922030150	223
P0322	1922030200	223
P0323	1922030300	223
P0323R	1922030308	223
P0325	1922030500	223
P0325R	1922030508	223
P0400	1903040000	212
P0410	1902041000	192
P0411	1902040150	192
P0412	1902040200	192
P0413	1902040300	192
P0415	1902040500	192
P0417	1902040700	192
P0420	1923040000	233
P0421	1922040150	224
P0423	1922040300	224
P0425	1922040500	224
P0500	1903050000	212
P0510	1902051000	193
P0510R	1902051008	194
P0511	1902050150	193
P0512	1902050200	193
P0513	1902050300	193
P0513R	1902050308	194
P0515	1902050500	193
P0515R	1902050508	194
P0517	1902050700	193
P0520	1923050000	233
P0521	1922050150	225
P0523	1922050300	225
P0523R	1922050308	225
P0525	1922050500	225
P0525R	1922050508	225
P0600	1903060000	212
P0611	1902060155	195
P0612	1902060200	195
P0613	1902060300	195
P0615	1902060500	195
P0622	1922060200	226
P0623	1922060300	226
P0625	1922060500	226
P08125	1908212500	208
P08150	1908215000	208
P08225	1928242500	231
P08250	1928245000	231
P084251	1908242503	207
P084501	1908245003	207
P09220	1928142000	232
P09225	1928042500	232
P09225M	1928042501	232
P09240	1928044000	232
P09240M	1928044001	232
P09250	1928045000	232
P1300	1903130000	212
P1310	1902131000	190
P1310R	1902131008	191
P1311	1902130121	190
P13115	1902130155	190
P1311A	1902130123	190
P1312	1902130200	190
P1313	1902130300	190
P1313R	1902130308	191
P1313Z	1912330300	197
P1315	1902130500	190
P1315R	1902130508	191
P1317	1902130700	190
P1320	1923130000	233
P1321	1922130150	223
P1322	1922130200	223
P1323	1922130300	223
P1323R	1922130308	223
P1325	1922130500	223
P1325R	1922130508	223
P1400	1903140000	212
P1410	1902141000	192
P1412	1902140200	192
P1413	1902140300	192
P1415	1902140500	192
P1417	1902140700	192
P1420	1923140000	233
P1422	1922140200	224
P1423	1922140300	224
P1425	1922140500	224
P1500	1903150000	212
P1510	1902151000	193
P1510R	1902151008	194
P1512	1902150200	193
P1513	1902150300	193
P1513R	1902150308	194
P1515	1902150500	193
P1515R	1902150508	194
P1517	1902150700	193
P1520	1923150000	233
P1522	1922150200	225
P1523	1922150300	225
P1523R	1922150308	225
P1525	1922150500	225
P1525R	1922150508	225
P1600	1903160000	212

obecné číslo	objednávkové číslo	strana číslo
P1611	1902160150	195
P1612	1902160200	195
P1613	1902160300	195
P1615	1902160500	195
P1622	1922160200	226
P1623	1922160300	226
P1625	1922160500	226
P17131	1902170301	195
P19125	1908012501	209
P19150	1908015001	209
P192250	1928432500	231
P193250	1908432500	207
P193252	1908532500	207
P194151	1908141500	209
P19420	1908142001	209
P19425	1908042501	208
P19425P	1908042510	208
P19427	1928042507	231
P19430	1908143001	209
P19450	1908045001	209
P19450P	1908045010	208
P19510	1928141000	233
P19515	1928141500	233
P19625	1928542500	231
P22621	1424001601	72
P2301	1433010000	75
P2304	1433010020	75
P2306	1433010050	75
P2398	1433010008	85
P2399	1433010009	85
P3301	1456000010	167
P3302	1456000011	167
P3304	1456000040	167
P3306	1456000060	167
P3307	1456000070	167
P3507	1441043100	77
P3508	1441053100	77
P3509	1441063100	76
P3510	1441073100	76
P3512	1441093100	76
P3514	1441113100	76
P3519	1441141200	76
P3521	1441162100	77
P3523	1441142140	77
P3524	1441142150	78
P3525	1441142160	78
P3527	1441193100	77
P3529	1441212900	80
P3812	1440093100	68
P3813	1440123100	68
P3814	1440143100	68
P3819	1440033100	71
P3821	1440013100	67
P3828	1440011300	71
P3829	1440273100	70
P3830	1440013102	67
P3838	1440063101	82
P3839	1440013104	67
P3840	1440093101	68
P3841	1440093102	68
P3842	1440093103	69
P3848A	1440093109	82
P3853	1440013105	71
P3854	1440013106	81
P3857	1440093108	82
P3860	1440011200	67
P3861	1440032202	71
P3862	1440032400	71
P3863	1440012900	71
P3864	1440032203	70
P3865	1440052401	70
P3868	1440013950	81
P3869	1440283200	70
P3875	1440053210	79
P3877	1440013970	81
P3878	1440093111	68
P3880	1440013110	67
P3882	1440093113	82
P3883	1440283100	70
P3884	1440032204	80
P3885	1440051900	72
P3886	1440013980	80
P3887	1440812900	82
P3888	1440813100	69
P3889	1440833100	81
P3890	1440823100	69
P3893	1440013113	80
P3908	1446000800	79
P3910	1446001000	79
P3913	1446001300	79
P3914	1446001400	79
P3915	1446001500	78
P3916	1446001600	78
P3917	1446001700	78
P3919	1446001900	79
P4103	1448000030	167
P4203	1449000030	138
P4205	1449000050	138
P4501	1450000010	73
P4507	1450000070	74
P4508B	1450000082	73
P4510	1450000100	74
P4512	1450000120	72
P4513	1450000130	74
P4515	1450000150	73
P4516	1450000160	73
P4517	1450000170	74
P4601	1457010010	83
P4603	1457020010	83
P4604	1457020020	83
P4605	1457030010	83
P4607	1457010040	83
P53871	1909050153	200
P53872	1909050154	200
P53873	1909050301	199
P53874	1909050302	199
P53876	1909050503	199
P53893	1909010000	201
P53898	1909080152	199
P53899	1909080153	200
P54010	1909440210	198
P54020	1909440220	198
P54030	1909480210	198
P54040	1909480330	198
P54050	1909480340	198
P54210	1929440230	228
P54220	1929480220	228
P54230	1929440240	228
P54240	1929480330	228
P54250	1929480340	228
P5501	1907110010	217
P55010	1909030200	201
P5502	1907010010	218
P55020	1909060200	201
P5503	1907010020	218
P5504	1907010030	218
P5505	1907010050	218
P5506	1907110020	218
P5507	1907110030	217
P5521	1927110010	237
P5522	1927010010	237
P5523	1927010020	237
P5525	1927110020	237
P5601N	2101201010	306
P5603N	2101101010	306
P5611N	2101304010	306
P5613	2101305000	307
P5630	2101402000	307
P5681	2101103000	307
P5682	2101104000	307
P5705	3402005000	311
P5712	3402012000	312
P5716	3402016000	311
P5716T	3402104000	313
P5717	3402017000	312
P5718G	3402018020	311
P5718R	3402018030	311
P5718W	3402018010	311
P5719	3402019000	311
P5719T	3402106000	313
P5720	3402020000	312
P5723	3402107000	312
P5723T	3402108000	313
P5724	3402109000	312
P5725	3402023000	310
P5726	3402024000	310
P5740	3402040000	310
P5740T	3402110000	313
P5741	3402041000	310
P5742	3402042000	310
P5801	1911000010	217
P5821	1931000010	237
P8201	1451202010	66
P8202	1451202000	66
P8203	1451203100	66
P8205	1451605000	66
P8251	1451102000	65
P8252	1451203000	65
P8253	1451404000	65
P8255	1451208000	65
P8279	1451112000	66
PC0113	1901210300	205
PC0125	1921210500	230
PC0311	1902230160	196
PC0313	1902230300	196
PC0315	1902230500	196
PC0413	1902240300	196
PC0415	1902240500	196
PC0513	1902250300	197
PC1311	1902330150	196
PC1313	1902330300	196
PC1315	1902330500	196
PC1321	1922330150	227
PC1413	1902340300	196
PC1415	1902340500	196
PC1423	1922340300	227
PC1425	1922340500	227
PC1513	1902350300	197
PH5601	2101700100	308
PH5602	2101700200	308
PH5603	2101701300	308
PH5611	2101701100	308
PH5625	2101702500	309
PH5731	2101807000	309
PM0501	1914031100	202
PM0502	1914031150	202
PM0503	1914031200	202
PM0504	1914031250	202
PM0505	1914031300	202
PM0506	1914031350	202
PM0507	1914031400	202
PM0508	1914031500	202
PM0601	1914032100	203
PM0602	1914032150	203
PM0603	1914032200	203
PM0604	1914032250	203
PM0605	1914032300	203
PM0606	1914032350	203
PM0608	1914032500	203
PM0609	1914032600	203
PM0901	1914071050	206
PM0902	1914071100	206
PM0903	1914071150	206
PM0904	1914071200	206
PM0905	1914071250	206
PM1001	1914081050	206
PM1002	1914081100	206
PM1003	1914081150	206
PM1004	1914081200	206
PM1005	1914086250	206
PM1011	1914090072	203
PS1721	1922570150	226
R5060	1804300100	239
R5553	1807200300	241
R5602	1807300100	240
R5610	1807300200	240
R5639	1807200100	241
R5850	1807200500	241
R5851	1807200600	241
R5852	1807200700	241
S00003	2435724032	220
S03030	2421130212	219
S03050	2421150212	219
S03130	2425130220	219
S03150	2425150220	219
S03230	2425230220	219
S03250	2425250220	219
S03330	2421230230	219
S03350	2421250230	219
S03430	2425430230	219
S03450	2425450230	219
S03530	2421430212	219
S03550	2421450212	219
S08272	2402720132	220
S08273	2402730132	220
S09272	2402720232	220
S09273	2402730232	220
S1111	2400517252	222
S11370	2417715202	222
S12252	2401520132	220
S14312	2413120132	221
S14313	2413130132	221
S14315	2413150132	221
S14322	2413220132	221
S14323	2413230132	221
S14325	2413250132	221
S14372	2413720132	221
S14373	2413730132	221
S14375	2413750132	221
S15272	2401720132	220
S15273	2401730132	220
S15275	2401750132	220
S18312	2413120232	221
S18313	2413130232	221
S18315	2413150232	221
S18322	2413220232	221
S18323	2413230232	221
S18325	2413250232	221
S18372	2413720232	221
S18373	2413730232	221
S19272	2401720232	220
S19273	2401730232	220
S19275	2401750232	220
S4001	2304000100	315
S4003	2304000300	315
S5111S	2305032000	274
S5114	2305114000	272
S5131	2305050200	270
S5141	2305100200	270
S5212	2305058400	269
S5231S	2305050201	270
S5232	2305174403	269
S5241S	2305100201	270
S5252	2305500000	270
S5253	2305500002	270
S5261	2305113000	271
S5262	2305113002	271
S5263	2305113300	271
S5265	2305113500	271
S5266	2305113502	271
S5271	2305021000	272
S5281	2305022000	272
S5371	2305120000	273
S5372	2305120002	273
S5373	2305120010	275
S5374	2305120020	275
S5375	2305120030	275
S5376	2305120040	275
S5378	2305032010	274
S5381	2305130000	273
S5381E	2305130010	273
S5382	2305135000	273
S5383	2305135010	273
S7004	2307201220	264
S7203	2307201221	264
S8130	2308201550	267
S8131	2308201510	266
S8230	2308203550	267
S8231	2308203510	266
S8250	2308205050	267
S8251	2308205010	266
S8253	2308305050	268
S8270	2308207550	267
S8271	2308207510	266
S8273	2308307550	268
S8275	2308307500	265
S8280	2308210050	267
S8281	2308210010	266
S8283	2308310050	268
S8285	2308310000	265
S8290	2308215050	267
S8291	2308215010	266
S8293	2308315050	268
S8295	2308315000	265
S8307	2308207500	264
S8310	2308210000	264
S8314	2308215000	264
S8324	2308225000	264
S8405	2308325000	265
S9121	2309010010	257
S9122	2309010020	261
S9123	2309010030	261
S9124	2309010040	261
S9125	2309010050	261
S9126	2309010060	261
S9127	2309010070	261
S9128	2309010080	258
S9129	2309010090	257
S9130	2309010100	261
S9131	2309020010	259
S9132	2309020020	259
S9221	2309110010	258
S9222	2309110020	258
S9230	2309120010	259
SB0101	2333101010	252
SB0103	2333101030	252
SB0105	2333101050	252
SB0201	2333102010	252
SB0501	2333105010	252
SB1101	2333111010	253
SB1201	2333112010	253
SB2001	2333120010	247
SB2002	2333120020	247
SB2003	2333120030	247
SB2101	2333121010	247
SB2200	2333122000	242
SB2300	2333123000	242
SB3001	2333130010	244
SB3002	2333130020	244
SB3003	2333130030	244
SB3005	2333130050	244
SB3007	2333130070	244
SB3010	2333130100	244
SB3015	2333130150	244
SB3101	2333131010	245
SB3102	2333131020	245
SB3103	2333131030	245
SB3105	2333131050	245
SB3107	2333131070	245
SB3110	2333131100	245
SB3115	2333131150	245
SB4101	2333141010	246
SB4102	2333141020	246
SB4105	2333141050	246
SB4201	2333142010	246
SB5001	2333150010	248
SB5003	2333150030	248
SB5102	2333151020	248
SB5105	2333151050	248
SB5301	2333153010	249
SB5303	2333153030	249
SB5401	2333154010	249
SB7002	2333170020	250
SB7102	2333171020	250
SB7202	2333172020	250
SB7302	2333173020	250
SB7400	2333174000	249
SB7402	2333174020	250
SB7502	2333175020	251
SB7702	2333177020	251
SB7801	2333178010	251
SD0101	2334101010	252
SD0103	2334101030	252
SD0105	2334101050	252
SD0110	2334101100	252
SD0201	2334102010	252
SD1101	2334111010	253
SD1201	2334112010	253
SD2001	2334120010	247
SD2002	2334120020	247
SD2003	2334120030	247
SD2101	2334121010	247
SD2200	2334122000	242
SD2300	2334123000	242
SD3001	2334130010	244
SD3002	2334130020	244
SD3003	2334130030	244
SD3005	2334130050	244
SD3007	2334130070	244
SD3010	2334130100	244
SD3015	2334130150	244
SD3101	2334131010	245
SD3102	2334131020	245
SD3103	2334131030	245
SD3105	2334131050	245
SD3107	2334131070	245
SD3110	2334131100	245
SD3115	2334131150	245
SD4101	2334141010	246
SD4102	2334141020	246
SD4105	2334141050	246
SD4201	2334142010	246
SD5001	2334150010	248
SD5003	2334150030	248
SD5102	2334151020	248
SD5105	2334151050	248
SD5301	2334153010	249
SD5303	2334153030	249
SD5401	2334154010	249
SD7002	2334170020	250
SD7102	2334171020	250
SD7202	2334172020	250
SD7302	2334173020	250
SD7400	2334174000	249
SD7402	2334174020	250
SD7502	2334175020	251
SD7801	2334178010	251
SL0101	2333001010	253
SL0301	2333003010	253
SL2001	2333020010	248
SL3001	2333030010	243
SL3002	2333030020	243
SL3003	2333030030	243
SL3005	2333030050	243
SL3007	2333030070	243
SL7401	2333074010	251
SM7001B	2335070120	254
SM7001G	2335070130	254
SM7001P	2335070140	254
SM7001W	2335070110	254
SM7001Y	2335070150	254
SM7012BL	2335071220	255
SM7012W	2335071210	255
SM7013BL	2335071320	255
SM7013W	2335071310	255
SM7040	2335074000	256
SM7043	2335074300	256
SM7050	2335075000	256
V0111	1704011100	61
V0112	1704012000	61
V0124	1704012400	61
V0211	1704021100	62
V0222	1704022200	61
V0223	1704022300	61
V0224	1704022400	61
V92301	1606010000	84
V9437O	1606013000	84
V94420	1606022000	84
V94430	1606024000	84
V94508	1606021000	84
V94513	1606023000	84
Z1233	1502036100	84
Z1356	1503055100	84
Z4103	1505008000	85
Z6901	1524015000	115
Z6910	1524001010	115
Z6911	1524115010	115
Z72410	1525120010	110
Z72420	1525120020	110
Z72425	1525120400	110
Z72430	1525122330	112
Z72440	1525122240	112
Z72450	1525122400	112
Z73071	1535071000	122
Z73072	1535072000	122
Z73081	1535081000	122
Z73082	1535082000	122
Z73091	1535091000	122
Z73092	1535092000	122
Z73620	1525183220	105
Z73625	1525183410	105
Z73630	1525183230	101
Z73635	1525183400	101
Z73710	1525181210	105
Z73715	1525181420	105
Z73720	1525181220	100
Z73725	1525181410	100
Z73730	1525181230	96
Z73735	1525181400	96
Z74210	1525281200	96
Z74220	1525283200	89
Z74230	1525281210	100
Z74240	1525283210	100
Z74250	1525283220	89
Z74260	1525283230	89
Z74270	1525283240	89
Z74610	1525331210	101
Z74620	1525333210	102
Z74660	1525331220	97
Z74665	1525333200	97
Z74670	1525531400	101
Z74680	1525533400	102
Z74690	1525531410	97
Z74695	1525533410	97
Z74710	1525343200	92
Z74730	1525343210	93
Z74740	1525343310	93
Z74750	1525343220	93
Z74760	1525343320	94
Z74770	1525343100	93
Z74780	1525343110	93
Z74790	1525343120	93
Z74810	1525355210	114
Z74820	1525355310	114
Z74850	1525355220	114
Z74860	1525355410	114
Z75010	1525380200	109
Z75020	1525380300	110
Z75030	1525380120	109
Z75040	1525380210	111
Z75060	1525380110	111
Z75070	1525380220	108
Z75080	1525430320	109
Z75090	1525380100	109
Z75100	1525380230	109
Z75120	1525380400	109
Z75130	1525380240	111
Z75140	1525380410	111
Z75160	1525380250	110
Z75170	1525380420	110
Z7523B	1538090200	162
Z7523W	1538090100	162
Z7551	1538040100	162
Z7552	1538040200	162
Z7553	1538040300	162
Z7571	1538060100	163
Z7572	1538060200	163
Z7573	1538060300	163
Z7574	1538060400	163
Z7575	1538060500	163
Z7591W	1538080100	164
Z7592W	1538080200	164
Z7596B	1538100200	164
Z7596R	1538100300	164
Z7596W	1538100100	164
ZD1121	1540110610	149
ZD1122	1540110620	149
ZD1131	1540111210	149
ZD1132	1540111220	149
ZD1141	1540111810	149
ZD1142	1540111820	150
ZD1151	1540112410	150
ZD1152	1540112420	150
ZD1222	1540120670	150
ZD1232	1540121270	151
ZD1242	1540121870	151
ZD2121	1540210610	151
ZD2122	1540210620	151
ZD2131	1540211210	152
ZD2132	1540211220	152
ZD2141	1540211810	152
ZD2142	1540211820	152
ZD2151	1540212410	152
ZD2152	1540212420	152
ZD2222	1540220670	153
ZD2232	1540221270	153
ZD2242	1540221870	153
ZE0101	1527000800	120
ZE0102	1527001200	120
ZE0201	1527102300	120
ZE0202	1527104000	120
ZE0301	1528021800	119
ZE0302	1528022800	120
ZE0303	1528024200	120
ZE0401	1528032800	119
ZE0402	1528034000	119
ZE0501	1528001600	121
ZE0601	1528012800	121
ZE0602	1528014000	121
ZE0701	1528051800	116
ZE0702	1528052800	116
ZE0703	1528054200	116
ZE0704	1528055300	116
ZE0801	1528077000	116
ZE0802	1528051050	117
ZE0901	1528081800	118
ZE0902	1528082800	118
ZE0903	1528084200	118
ZE1001	1528111800	117
ZE1002	1528112800	117
ZE1003	1528114200	117
ZE1011	1528101800	117
ZE1012	1528102800	117
ZE1013	1528104200	118
ZE1101	1528121800	119
ZE1102	1528122800	119
ZE1103	1528124200	119
ZE1201	1528152800	118
ZE1202	1528154200	118
ZE1301	1528161600	121
ZE1302	1528162800	121
ZE1303	1528164000	121
ZL3109	1525543230	94
ZL3111	1525543400	94
ZL3112	1525543240	94
ZL3113	1525543410	94
ZL3207	1525551210	98
ZL3209	1525551400	98
ZL3301	1525561200	98
ZL3510	1525581210	102
ZL3512	1525581400	102
ZL3513	1525581220	102
ZL3515	1525581410	102
ZL3601	1525593200	104
ZL3603	1525593400	104
ZL3604	1525593210	104
ZL3606	1525593410	104
ZL3701	1525601200	106
ZL3703	1525601100	106
ZL3801	1525616200	113
ZL3802	1525616400	113
ZL3804	1525616210	113
ZL3805	1525616410	113
ZL3901	1525623200	103
ZL3904	1525621200	103
ZL3905	1525621400	103
ZL3907	1525623210	103
ZL3908	1525623400	103
ZL4001	1525633200	95
ZL4004	1525633210	95
ZL4010	1525633230	95
ZL4013	1525633240	95
ZL4016	1525633250	95
ZL4102	1525641210	98
ZL4103	1525641410	99
ZL4105	1525641230	99
ZL4108	1525643200	99
ZL4111	1525641220	99
ZL4201	1525653200	92
ZL4301	1525660200	108
ZL4401	1525673200	92
ZL4501	1525680200	108
ZL4604	1525693210	90
ZL4605	1525693410	90
ZL4607	1525693220	90
ZL4608	1525693420	90
ZL4610	1525693230	91
ZL4611	1525693430	91
ZL4613	1525693240	91
ZL4614	1525693440	91
ZL4616	1525693250	91
ZL4617	1525693450	91
ZL4710	1525700200	107
ZL4720	1525700400	107
ZL4740	1525700210	106
ZL4770	1525700220	107
ZL4780	1525700420	107
ZM1101	1539011010	139
ZM1102	1539011020	139
ZM1103	1539011030	139
ZM1123	1539011230	139
ZM1129	1539011290	140
ZM1301	1539013010	140
ZM1302	1539013020	140
ZM1303	1539013030	140
ZM3104	1539031040	143
ZM3105	1539031050	143
ZM3106	1539031060	144
ZM3107	1539031070	144
ZM3108	1539031080	145
ZM3109	1539031090	145
ZM3110	1539031100	145
ZM3204	1539032040	143
ZM3205	1539032050	146
ZM3206	1539032060	146
ZM3207	1539032070	146
ZM3208	1539032080	146
ZM3209	1539032090	144
ZM3210	1539032100	144
ZM3211	1539032110	144
ZM3212	1539032120	145
ZM3213	1539032130	145
ZM3214	1539032140	145
ZM4101	1539041010	141
ZM4102	1539041020	141
ZM4103	1539041030	142
ZM4104	1539041040	142
ZM4301	1539043010	141
ZM4302	1539043020	141
ZM4303	1539043030	142
ZM4304	1539043040	142
ZM5121	1539051010	154
ZM5122	1539053010	154
ZM5131	1539051020	154
ZM5132	1539053020	154
ZM5141	1539051030	154
ZM5142	1539053030	155
ZM5151	1539051040	155
ZM5152	1539053080	155
ZM5222	1539057110	155
ZM5232	1539057120	156
ZM5242	1539057130	156
ZM6121	1539061050	156
ZM6122	1539063040	156
ZM6131	1539061060	157
ZM6132	1539063050	157
ZM6141	1539061070	157
ZM6142	1539063060	157
ZM6151	1539061080	157
ZM6152	1539063070	157
ZM6222	1539067140	158
ZM6232	1539067150	158
ZM6242	1539067160	158
ZR1412	1541401210	147
ZR1422	1541402200	147
ZR2212	1541181200	147
ZR3412	1541401200	147
ZR9001	1542009001	148
ZR9002	1542009002	148
ZR9010	1542009010	148
ZR9011	1542009011	148
ZR9020	1542009020	148
ZR9021	1542009021	148
ZR9030	1542009030	148
ZS1810	1531181010	134
ZS1820	1531181020	134
ZS2010	1531202010	160
ZS2020	1531201010	160
ZS2030	1531202020	160
ZS2040	1531201020	160
ZS2110	1531211010	161
ZS2120	1531211020	161
ZS2130	1531211030	161
ZS2140	1531211040	161
ZS2210	1531221010	132
ZS2220	1531221020	132
ZS2230	1531221030	132
ZS2240	1531221040	132
ZS2250	1531220010	133
ZS2260	1531220020	133
ZS2310	1531231010	133
ZS2320	1531231020	133
ZS2410	1531241010	128
ZS2420	1531241020	128
ZS2430	1531241030	128
ZS2440	1531241040	129
ZS2450	1531241050	129
ZS2610	1531261010	130
ZS2620	1531261020	130
ZS2630	1531261030	130
ZS2640	1531261040	130
ZS2710	1531271010	131
ZS2720	1531271020	131
ZS2730	1531271030	131
ZS2740	1531271040	131
ZS2810	1531281010	135
ZS2820	1531281020	135
ZS3110	1531311010	135
ZS3120	1531311020	135
ZS9010	1531900010	129
ZS9010	1531900010	133
ZS9010	1531900010	134
ZS9510	1531950010	134
ZZ0060	1560000600	159
ZZ0120	1560001200	159
ZZ0180	1560001800	159
ZZ0240	1560002400	159

objednávkové číslo	obecné číslo	strana číslo
1011102000	B1110	20
1011204000	B1120	20
1011302000	B1130	20
1011402000	B1140	20
1011501000	B1150	20
1012102000	B1210	17
1012109000	B1210K	17
1012114000	B1211	18
1012204000	B1220	17
1012209000	B1220K	17
1012214000	B1221	17
1012302000	B1230	18
1012312000	B1231	18
1012402000	B1240	18
1012412000	B1241	18
1012501000	B1250	18
1012511000	B1251	19
1012601000	B1260	19
1012611000	B1261	19
1013100102	B1310G	14
1013100211	BA1310L	16
1013102000	B1310	13
1013109002	BA1310F	16
1013114000	B1311	14
1013114010	BA1311	16
1013118000	B13118	14
1013200102	B1320G	13
1013200211	BA1320L	16
1013202000	B1320	13
1013209003	BA1320F	16
1013214000	B1321	13
1013214010	BA1321	16
1013218000	B13218	13
1013302000	B1330	14
1013312000	B1331	14
1013402000	B1340	14
1013412000	B1341	15
1013501000	B1350	15
1013511000	B1351	15
1013601000	B1360	15
1014102000	B1910	11
1014114000	B1911	11
1014118000	B19118	11
1014202000	B1920	10
1014214000	B1921	10
1014218000	B19218	11
1014302000	B1930	11
1014312000	B1931	11
1014402000	B1940	12
1014412000	B1941	12
1014501000	B1950	12
1014511000	B1951	12
1017112000	B17112	9
1017114000	B1711	9
1017212000	B17212	9
1017214000	B1721	9
1017312000	B1731	9
1017412000	B1741	10
1017511000	B1751	10
1021001111	B13021	27
1021001115	B1302	26
1021002311	B13001	26
1021002315	B1300	26
1021002512	B1306	27
1021002711	B13011	26
1021002715	B1301	26
1021047612	B1303	27
1021091012	B1305	27
1022000111	B1501	21
1022000211	B1502	21
1022000511	B1505	21
1022000611	B1506	21
1022000711	B15212	8
1022000911	B1509	8
1032112020	B1414	37
1032112080	B1411	37
1032114080	B14114	37
1032212010	B1433	36
1032212070	B1427	36
1032212110	B1405	36
1032212130	B1407	36
1032214113	B14054	36
1032214130	B14074	36
1033112060	B0818	35
1033112100	B0816	35
1033114063	B08184	35
1033212070	B0827	35
1033214073	B08274	35
1033224260	B08264	35
1033312010	B0832	37
1033412010	B0842	37
1033511030	B0852	37
1041007611	B13762	28
1041007615	B1376	28
1041018610	B1386	28
1041018611	B13861	28
1041018910	B1389	29
1041018911	B13892	29
1041019205	B13925	29
1041019211	B13921	29
1041062511	B1325	28
1042121611	B15651	22
1042121615	B1565	22
1042122011	B15201	22
1042122015	B1520	22
1042161611	B15601	23
1042161615	B1560	22
1042162011	B15701	23
1042162015	B1570	23
1042163215	B1595	23
1042163221	B15951	23
1042201611	B15161	24
1042201615	B1516	23
1042202511	B15251	24
1042202515	B1525	24
1042203211	B15322	24
1042203215	B1532	24
1042243011	B15301	25
1042243015	B1530	24
1042245011	B15851	25
1042245015	B1585	25
1043035721	B3357F1	30
1043035735	B3357F	30
1043036225	B3362F	30
1043036435	B3364F	30
1043037125	B3371F	30
1043037721	B3377F1	31
1043037735	B3377F	30
1043037925	B3379F	31
1043038635	B3386F	31
1043038935	B3389F	31
1043039235	B3392F	31
1043039425	B3394F	31
1043039525	B3395F	31
1044001016	B3510	32
1044001316	B3513	32
1044031216	B3512	32
1044067516	B3575	32
1201000100	B9641	46
1201000100	B9641	85
1201000500	B9651	46
1201000520	B9659	46
1201000600	B9652	46
1201000700	B9653	47
1201000800	B9654	47
1201000850	B9656	48
1201000900	B9655	48
1201001600	B9662	85
1201001800	B9664	85
1201002600	B9672	47
1201002800	B9674	47
1201002900	B9675	48
1201003300	B9679	47
1201003500	B9682	46
1201003600	B9683	48
1201003700	B9684	48
1201003800	B9685	48
1201004100	B9688	85
1201004200	B9689	85
1201004300	B9691	47
1320114000	B7911	39
1320118000	B79118	39
1320214000	B7921	39
1320218000	B79218	39
1320312000	B7931	39
1320412000	B7941	40
1320511000	B7951	40
1321112000	B7811	38
1321212000	B7821	38
1322114000	B7611	38
1322214000	B7621	38
1325007605	B7970	41
1326021605	B7316	41
1326022505	B7325	41
1326023205	B7332	41
1332112040	B7414	40
1332212030	B7426	40
1424001601	P22621	72
1433010000	P2301	75
1433010008	P2398	85
1433010009	P2399	85
1433010020	P2304	75
1433010050	P2306	75
1440011200	P3860	67
1440011300	P3828	71
1440012900	P3863	71
1440013100	P3821	67
1440013102	P3830	67
1440013104	P3839	67
1440013105	P3853	71
1440013106	P3854	81
1440013110	P3880	67
1440013113	P3893	80
1440013950	P3868	81
1440013970	P3877	81
1440013980	P3886	80
1440032202	P3861	71
1440032203	P3864	70
1440032204	P3884	80
1440032400	P3862	71
1440033100	P3819	71
1440051900	P3885	72
1440052401	P3865	70
1440053210	P3875	79
1440063101	P3838	82
1440093100	P3812	68
1440093101	P3840	68
1440093102	P3841	68
1440093103	P3842	69
1440093108	P3857	82
1440093109	P3848A	82
1440093111	P3878	68
1440093113	P3882	82
1440123100	P3813	68
1440143100	P3814	68
1440273100	P3829	70
1440283100	P3883	70
1440283200	P3869	70
1440812900	P3887	82
1440813100	P3888	69
1440823100	P3890	69
1440833100	P3889	81
1441043100	P3507	77
1441053100	P3508	77
1441063100	P3509	76
1441073100	P3510	76
1441093100	P3512	76
1441113100	P3514	76
1441141200	P3519	76
1441142140	P3523	77
1441142150	P3524	78
1441142160	P3525	78
1441162100	P3521	77
1441193100	P3527	77
1441212900	P3529	80
1444150012	G2102	136
1444150022	G2101	136
1444150023	G3101	138
1444150112	G2312	137
1444150122	G2311	137
1444500012	G2202	136
1444500022	G2201	136
1444500023	G3201	138
1444500112	G2412	137
1444500122	G2411	137
1446000800	P3908	79
1446001000	P3910	79
1446001300	P3913	79
1446001400	P3914	79
1446001500	P3915	78
1446001600	P3916	78
1446001700	P3917	78
1446001900	P3919	79
1448000030	P4103	167
1449000030	P4203	138
1449000050	P4205	138
1450000010	P4501	73
1450000070	P4507	74
1450000082	P4508B	73
1450000100	P4510	74
1450000120	P4512	72
1450000130	P4513	74
1450000150	P4515	73
1450000160	P4516	73
1450000170	P4517	74
1451102000	P8251	65
1451112000	P8279	66
1451202000	P8202	66
1451202010	P8201	66
1451203000	P8252	65
1451203100	P8203	66
1451208000	P8255	65
1451404000	P8253	65
1451605000	P8205	66
1454007100	G1110	166
1454007200	G1120	165
1454007250	G1125	165
1454008100	G1130	165
1454009100	G1140	165
1454009200	G1150	165
1454010100	G1160	166
1454012100	G1180	166
1454013100	G1190	166
1454014100	G1210	166
1456000010	P3301	167
1456000011	P3302	167
1456000040	P3304	167
1456000060	P3306	167
1456000070	P3307	167
1457010010	P4601	83
1457010040	P4607	83
1457020010	P4603	83
1457020020	P4604	83
1457030010	P4605	83
1502036100	Z1233	84
1503055100	Z1356	84
1505008000	Z4103	85
1524001010	Z6910	115
1524015000	Z6901	115
1524115010	Z6911	115
1525120010	Z7241O	110
1525120020	Z7242O	110
1525120400	Z7242S	110
1525122240	Z7244O	112
1525122330	Z7243O	112
1525122400	Z7245O	112
1525181210	Z7371O	105
1525181220	Z7372O	100
1525181230	Z7373O	96
1525181400	Z7373S	96
1525181410	Z7375S	100
1525181420	Z7371S	105
1525183220	Z7362O	105
1525183230	Z7363O	101
1525183400	Z7363S	101
1525183410	Z7362S	105
1525281200	Z7421O	96
1525281210	Z7423O	100
1525283200	Z7422O	89
1525283210	Z7424O	100
1525283220	Z7425O	89
1525283230	Z7426O	89
1525283240	Z7427O	89
1525331210	Z7461O	101
1525331220	Z7466O	97
1525333200	Z7465O	97
1525333210	Z7462O	102
1525343100	Z7477O	93
1525343110	Z7478O	93
1525343120	Z7479O	93
1525343200	Z7471O	92
1525343210	Z7473O	93
1525343220	Z7475O	93
1525343310	Z7474O	93
1525343320	Z7476O	94
1525355210	Z7481O	114
1525355220	Z7485O	114
1525355310	Z7482O	114
1525355410	Z7486O	114
1525380100	Z7509O	109
1525380110	Z7506O	111
1525380120	Z7503O	109
1525380200	Z7501O	109
1525380210	Z7504O	111
1525380220	Z7507O	108
1525380230	Z7510O	109
1525380240	Z7513O	111
1525380250	Z7516O	110
1525380300	Z7502O	110
1525380400	Z7512O	109
1525380410	Z7514O	111
1525380420	Z7517O	110
1525430320	Z7508O	109
1525531400	Z7467O	101
1525531410	Z7469O	97
1525533400	Z7468O	102
1525533410	Z7469S	97
1525543230	ZL3109	94
1525543240	ZL3112	94
1525543400	ZL3111	94
1525543410	ZL3113	94
1525551210	ZL3207	98
1525551400	ZL3209	98
1525561200	ZL3301	98
1525581210	ZL3510	102
1525581220	ZL3513	102
1525581400	ZL3512	102
1525581410	ZL3515	102
1525593200	ZL3601	104
1525593210	ZL3604	104
1525593400	ZL3603	104
1525593410	ZL3606	104
1525601100	ZL3703	106
1525601200	ZL3701	106
1525616200	ZL3801	113
1525616210	ZL3804	113
1525616400	ZL3802	113
1525616410	ZL3805	113
1525621200	ZL3904	103
1525621400	ZL3905	103
1525623200	ZL3901	103
1525623210	ZL3907	103
1525623400	ZL3908	103
1525633200	ZL4001	95
1525633210	ZL4004	95
1525633230	ZL4010	95
1525633240	ZL4013	95
1525633250	ZL4016	95
1525641210	ZL4102	98
1525641220	ZL4111	99
1525641230	ZL4105	99
1525641410	ZL4103	99
1525643200	ZL4108	99
1525653200	ZL4201	92
1525660200	ZL4301	108
1525673200	ZL4401	92
1525680200	ZL4501	108
1525693210	ZL4604	90
1525693220	ZL4607	90
1525693230	ZL4610	91
1525693240	ZL4613	91
1525693250	ZL4616	91
1525693410	ZL4605	90
1525693420	ZL4608	90
1525693430	ZL4611	91
1525693440	ZL4614	91
1525693450	ZL4617	91
1525700200	ZL4710	107
1525700210	ZL4740	106
1525700220	ZL4770	107
1525700400	ZL4720	107
1525700420	ZL4780	107
1527000800	ZE0101	120
1527001200	ZE0102	120
1527102300	ZE0201	120
1527104000	ZE0202	120
1528001600	ZE0501	121
1528012800	ZE0601	121
1528014000	ZE0602	121
1528021800	ZE0301	119
1528022800	ZE0302	120
1528024200	ZE0303	120
1528032800	ZE0401	119
1528034000	ZE0402	119
1528051050	ZE0802	117
1528051800	ZE0701	116
1528052800	ZE0702	116
1528054200	ZE0703	116
1528055300	ZE0704	116
1528077000	ZE0801	116
1528081800	ZE0901	118
1528082800	ZE0902	118
1528084200	ZE0903	118
1528101800	ZE1011	117
1528102800	ZE1012	117
1528104200	ZE1013	118
1528111800	ZE1001	117
1528112800	ZE1002	117
1528114200	ZE1003	117
1528121800	ZE1101	119
1528122800	ZE1102	119
1528124200	ZE1103	119
1528152800	ZE1201	118
1528154200	ZE1202	118
1528161600	ZE1301	121
1528162800	ZE1302	121
1528164000	ZE1303	121
1531181010	ZS1810	134
1531181020	ZS1820	134
1531201010	ZS2020	160
1531201020	ZS2040	160
1531202010	ZS2010	160
1531202020	ZS2030	160
1531211010	ZS2110	161
1531211020	ZS2120	161
1531211030	ZS2130	161
1531211040	ZS2140	161
1531220010	ZS2250	133
1531220020	ZS2260	133
1531221010	ZS2210	132
1531221020	ZS2220	132
1531221030	ZS2230	132
1531221040	ZS2240	132
1531231010	ZS2310	133
1531231020	ZS2320	133
1531241010	ZS2410	128
1531241020	ZS2420	128
1531241030	ZS2430	128
1531241040	ZS2440	129
1531241050	ZS2450	129
1531261010	ZS2610	130
1531261020	ZS2620	130
1531261030	ZS2630	130
1531261040	ZS2640	130
1531271010	ZS2710	131
1531271020	ZS2720	131
1531271030	ZS2730	131
1531271040	ZS2740	131
1531281010	ZS2810	135
1531281020	ZS2820	135
1531311010	ZS3110	135
1531311020	ZS3120	135
1531900010	ZS9010	129
1531900010	ZS9010	133
1531900010	ZS9010	134
1531950010	ZS9510	134
1535071000	Z73071	122
1535072000	Z73072	122
1535081000	Z73081	122
1535082000	Z73082	122
1535091000	Z73091	122
1535092000	Z73092	122
1538040100	Z7551	162
1538040200	Z7552	162
1538040300	Z7553	162
1538060100	Z7571	163
1538060200	Z7572	163
1538060300	Z7573	163
1538060400	Z7574	163
1538060500	Z7575	163
1538080100	Z7591W	164
1538080200	Z7592W	164
1538090100	Z7523W	162
1538090200	Z7523B	162
1538100100	Z7596W	164
1538100300	Z7596R	164
1539011010	ZM1101	139
1539011020	ZM1102	139
1539011030	ZM1103	139
1539011230	ZM1123	139
1539011290	ZM1129	140
1539013010	ZM1301	140
1539013020	ZM1302	140
1539013030	ZM1303	140
1539031040	ZM3104	143
1539031050	ZM3105	143
1539031060	ZM3106	144
1539031070	ZM3107	144
1539031080	ZM3108	145
1539031090	ZM3109	145
1539031100	ZM3110	145
1539032040	ZM3204	143
1539032050	ZM3205	146
1539032060	ZM3206	146
1539032070	ZM3207	146
1539032080	ZM3208	146
1539032090	ZM3209	144
1539032100	ZM3210	144
1539032110	ZM3211	144
1539032120	ZM3212	145
1539032130	ZM3213	145
1539032140	ZM3214	145
1539041010	ZM4101	141
1539041020	ZM4102	141
1539041030	ZM4103	142
1539041040	ZM4104	142
1539043010	ZM4301	141
1539043020	ZM4302	141
1539043030	ZM4303	142
1539043040	ZM4304	142
1539051010	ZM5121	154
1539051020	ZM5131	154
1539051030	ZM5141	154
1539051040	ZM5151	155
1539053010	ZM5122	154
1539053020	ZM5132	154
1539053030	ZM5142	155
1539053080	ZM5152	155
1539057110	ZM5222	155
1539057120	ZM5232	156
1539057130	ZM5242	156
1539061050	ZM6121	156
1539061060	ZM6131	157
1539061070	ZM6141	157
1539061080	ZM6151	157
1539063040	ZM6122	156
1539063050	ZM6132	157
1539063060	ZM6142	157
1539063070	ZM6152	157
1539067140	ZM6222	158
1539067150	ZM6232	158
1539067160	ZM6242	158
1540110610	ZD1121	149
1540110620	ZD1122	149
1540111210	ZD1131	149
1540111220	ZD1132	149
1540111810	ZD1141	149
1540111820	ZD1142	150
1540112410	ZD1151	150
1540120670	ZD1222	150
1540121270	ZD1232	151
1540121870	ZD1242	151
1540210610	ZD2121	151
1540210620	ZD2122	151
1540211210	ZD2131	152
1540211220	ZD2132	152
1540211810	ZD2141	152
1540211820	ZD2142	152
1540212410	ZD2151	152
1540212420	ZD2152	152
1540220670	ZD2222	153
1540221270	ZD2232	153
1540221870	ZD2242	153
1541181200	ZR2212	147
1541401200	ZR3412	147
1541401210	ZR1412	147
1541402200	ZR1422	147
1542009001	ZR9001	148
1542009002	ZR9002	148
1542009010	ZR9010	148
1542009011	ZR9011	148
1542009020	ZR9020	148
1542009021	ZR9021	148
1542009030	ZR9030	148
1560000600	ZZ0060	159
1560001200	ZZ0120	159
1560001800	ZZ0180	159
1560002400	ZZ0240	159
1603022000	N8168S	55
1603023000	N9168S	55
1604119000	B0019	54
1604141000	B0041	54
1604141100	B00411	55
1604142000	B0042	54
1604157000	B0057	54
1604389100	B0389B	58
1604389300	B0389S	58
1604390100	B0390B	58
1604390300	B0390S	58
1604390400	B0390G	58
1604391400	B0391AG	59
1604392100	B0392B	59
1604392300	B0392S	59
1604393100	B0393B	60
1604393200	B0393W	60
1604394100	B0394B	60
1604394200	B0394W	60
1604395100	B0395B	57
1604395300	B0395S	57
1604642100	B0421	53
1604642110	B04217	53
1604642120	B04210	53
1606010000	V92301	84
1606013000	V94370	84
1606021000	V94508	84
1606022000	V94420	84
1606023000	V94513	84
1606024000	V94430	84
1606025000	N1014	49
1606025000	N1014	63
1702010034	J58133	284
1702010035	J5810	284
1703060020	N3010	64
1703100020	N3011	64
1703150020	N3012	64
1703225020	N3013	64
1704011100	V0111	61
1704011200	V0112	61
1704012400	V0124	61
1704021100	V0211	62
1704022200	V0222	61
1704022300	V0223	61
1704022400	V0224	61
1710000031	N0031	62
1710000035	N0035	63
1710000050	N0036	62
1710000051	N0037	62
1804000100	K1731	239
1804000300	K1821	239
1804000500	K1851	239
1804100100	K1331	239
1804100300	K1421	239
1804100500	K1451	239
1804300100	R5060	239
1807100300	K7311	240
1807100400	K7321	240
1807100500	K7331	240
1807100700	K7351	240
1807200100	R5639	241
1807200300	R5553	241
1807200500	R5850	241
1807200600	R5851	241
1807200700	R5852	241
1807300100	R5602	240
1807300200	R5610	240
1811000200	K9304	242
1821000100	K0101	262
1821000200	K0121	263
1821000300	K0131	263
1821000400	K0141	263
1821000500	K0102	262
1821000600	K0151	263
1821000700	K0103	262
1821100100	K0201	262
1821100200	K0202	262
1901010150	P0111	205
1901010200	P0112	205
1901010300	P0113	205
1901010500	P0115	205
1901010700	P0117	205
1901011000	P0110	205
1901012000	P01120	204
1901012001	P01320	204
1901012001	P01320	230
1901012012	P01620	204
1901012500	P01125	204
1901013000	P01130	204
1901013012	P01630	204
1901014000	P01140	204
1901210300	PC013	205
1901211000	P01710	202
1901212000	P01720	202
1901213000	P01730	202
1902030120	P0311A	190
1902030150	P0311	190
1902030200	P0312	190
1902030300	P0313	190
1902030308	P0313R	191
1902030500	P0315	190
1902030508	P0315R	191
1902030700	P0317	190
1902031000	P0310	190
1902031008	P0310R	191
1902040150	P0411	192
1902040200	P0412	192
1902040300	P0413	192
1902040500	P0415	192
1902040700	P0417	192
1902041000	P0410	192
1902050150	P0511	193
1902050200	P0512	193
1902050300	P0513	193
1902050308	P0513R	194
1902050500	P0515	193
1902050508	P0515R	194
1902050700	P0517	193
1902051000	P0510	193
1902051008	P0510R	194
1902060155	P0611	195
1902060200	P0612	195
1902060300	P0613	195
1902060500	P0615	195
1902130121	P1311	190
1902130123	P1311A	190
1902130155	P13115	190
1902130200	P1312	190
1902130300	P1313	190
1902130308	P1313R	191
1902130500	P1315	190
1902130508	P1315R	191
1902130700	P1317	190
1902131000	P1310	190
1902131008	P1310R	191
1902140200	P1412	192
1902140300	P1413	192
1902140500	P1415	192
1902140700	P1417	192
1902141000	P1410	192
1902150200	P1512	193
1902150300	P1513	193
1902150308	P1513R	194
1902150500	P1515	193
1902150508	P1515R	194
1902150700	P1517	193
1902151000	P1510	193
1902151008	P1510R	194
1902160150	P1611	195
1902160200	P1612	195
1902160300	P1613	195
1902160500	P1615	195
1902170301	P17131	195
1902230160	PC0311	196
1902230300	PC0313	196
1902230500	PC0315	196
1902240300	PC0413	196
1902240500	PC0415	196
1902250300	PC0513	197
1902330150	PC1311	196
1902330300	PC1313	196
1902330500	PC1315	196
1902340300	PC1413	196
1902340500	PC1415	196
1902350300	PC1513	197
1903030000	P0300	212
1903040000	P0400	212
1903050000	P0500	212
1903060000	P0600	212
1903130000	P1300	212
1903140000	P1400	212
1903150000	P1500	212
1903160000	P1600	212
1904030000	P0003C	197
1905020010	P0028	216
1905030000	P0013	216
1905030000	P0013	235
1905030010	P0023	215
1905030020	P0024	215
1905030030	P0025	216
1905030040	P0026	215
1905030050	P0030	215
1905110000	P0027	215
1905130000	P0029	215
1906010100	P0042	213
1906010300	P0044	214
1906010400	P0045	213
1906100020	P0035	213
1906100040	P0037	214
1906100050	P0039	213
1906100050	P0039	234
1906100060	P0050	214
1906100060	P0050	234
1906110200	P0034	213
1906110300	P0038	213
1906110300	P0038	234
1907010010	P5502	218

obecné číslo	objednávkové číslo	strana číslo
1907010020	P5503	218
1907010030	P5504	218
1907010050	P5505	218
1907110010	P5501	217
1907110020	P5506	218
1907110030	P5507	217
1908012501	P19125	209
1908015001	P19150	209
1908042501	P19425	208
1908042510	P19425P	208
1908045001	P19450	209
1908045010	P19450P	208
1908141500	P194151	209
1908142001	P19420	209
1908143001	P19430	209
1908212500	P08125	208
1908215000	P08150	208
1908242503	P084251	207
1908245003	P084501	207
1908432500	P193250	207
1908532500	P193252	207
1909010000	P53893	201
1909030200	P55010	201
1909050153	P53871	200
1909050154	P53872	200
1909050301	P53873	199
1909050302	P53874	199
1909050503	P53876	199
1909060200	P55020	201
1909080152	P53898	199
1909080153	P53899	200
1909440210	P54010	198
1909440220	P54020	198
1909480210	P54030	198
1909480330	P54040	198
1909480340	P54050	198
1910000200	P0053	216
1910000400	P0057	236
1910000500	P0055	217
1910000500	P0055	236
1910000600	P0056	216
1910000600	P0056	236
1910000700	P0060	217
1910000700	P0060	236
1911000010	P5801	217
1912310500	P0115Z	205
1912330300	P1313Z	197
1914031100	PM0501	202
1914031150	PM0502	202
1914031200	PM0503	202
1914031250	PM0504	202
1914031300	PM0505	202
1914031350	PM0506	202
1914031400	PM0507	202
1914031500	PM0508	202
1914032100	PM0601	203
1914032150	PM0602	203
1914032200	PM0603	203
1914032250	PM0604	203
1914032300	PM0605	203
1914032350	PM0606	203
1914032500	PM0608	203
1914032600	PM0609	203
1914071050	PM0901	206
1914071100	PM0902	206
1914071150	PM0903	206
1914071200	PM0904	206
1914071250	PM0905	206
1914081050	PM1001	206
1914081100	PM1002	206
1914081150	PM1003	206
1914081200	PM1004	206
1914086250	PM1005	206
1914090072	PM1011	203
1921010300	P0123	230
1921010500	P0125	230
1921010502	P0125Z	230
1921010700	P0127	230
1921011000	P0120	230
1921012000	P01220	229
1921013000	P01230	229
1921014000	P01240	229
1921031000	P01810	229
1921032000	P01820	229
1921033000	P01830	229
1921210500	PC0125	230
1922030150	P0321	223
1922030200	P0322	223
1922030300	P0323	223
1922030308	P0323R	223
1922030500	P0325	223
1922030508	P0325R	223
1922040150	P0421	224
1922040300	P0423	224
1922040500	P0425	224
1922050150	P0521	225
1922050300	P0523	225
1922050308	P0523R	225
1922050500	P0525	225
1922050508	P0525R	225
1922060200	P0622	226
1922060300	P0623	226
1922060500	P0625	226
1922130150	P1321	223
1922130200	P1322	223
1922130300	P1323	223
1922130308	P1323R	223
1922130500	P1325	223
1922130508	P1325R	223
1922140200	P1422	224
1922140300	P1423	224
1922140500	P1425	224
1922150200	P1522	225
1922150300	P1523	225
1922150308	P1523R	225
1922150500	P1525	225
1922150508	P1525R	225
1922160200	P1622	226
1922160300	P1623	226
1922160500	P1625	226
1922330150	PC1321	227
1922340300	PC1423	227
1922340500	PC1425	227
1922570150	PS1721	226
1923030000	P0320	233
1923040000	P0420	233
1923050000	P0520	233
1923130000	P1320	233
1923140000	P1420	233
1923150000	P1520	233
1925030020	P00242	235
1925030030	P00252	235
1925030040	P00262	235
1925030050	P00272	235
1925030060	P00282	235
1926010100	P0047	234
1926010200	P0049	234
1927010010	P5522	237
1927010020	P5523	237
1927110010	P5521	237
1927110020	P5525	237
1928042500	P09225	232
1928042501	P09225M	232
1928042507	P19427	231
1928044000	P09240	232
1928044001	P09240M	232
1928045000	P09250	232
1928141000	P19510	233
1928141500	P19515	233
1928142000	P09220	232
1928242500	P08225	231
1928245000	P08250	231
1928432500	P192250	231
1928542500	P19625	231
1929440230	P54210	228
1929440240	P54230	228
1929480220	P54220	228
1929480330	P54240	228
1929480340	P54250	228
1931000010	P5821	237
2001151010	F61511	318
2001151020	F61512	318
2001151030	F61513	319
2001151040	F61514	319
2001151050	F61515	319
2001151060	F61516	319
2001151070	F61517	319
2001151092	F615992	319
2001191020	F61912	318
2001192010	F61921	320
2001192020	F61922	320
2001192030	F61923	320
2001192040	F61924	320
2001192050	F61925	320
2001192060	F61926	320
2001192090	F61929	321
2001192099	F61999	321
2001251020	F62512	318
2001336000	F6033	324
2002151520	F6515	322
2002191020	F6910	322
2002192020	F8920	322
2002192030	F8930	322
2002502002	F6030	324
2003191020	F51912	323
2003250320	F52503	324
2003250520	F52502	323
2003381020	F53812	323
2004752500	F87525	325
2004802500	F88025	325
2005000000	F6050	326
2006000000	F6060	326
2101101010	PS603N	306
2101103000	P5681	307
2101104000	P5682	307
2101201010	PS601N	306
2101304010	PS611N	306
2101305000	P5613	307
2101402000	P5630	307
2101700100	PH5601	308
2101700200	PH5602	308
2101700300	PH5603	308
2101701100	PH5611	308
2101702500	PH5625	309
2101807000	PH5731	309
2201001000	M0018	317
2201002000	M0048	317
2201006000	M0010	316
2201008000	M0014	316
2201009000	M0003A	316
2201010000	M0004A	316
2201011000	M0012	316
2202003000	M2092	314
2202007000	M0391	314
2202008000	M0420	314
2202013000	M0400	315
2202014000	M0320	314
2202015000	M0305	315
2203003000	M0322	55
2205000010	M0007A	316
2304000100	S4001	315
2304000300	S4003	315
2305021000	S5271	272
2305022000	S5281	272
2305032000	S5111S	274
2305032010	S5378	274
2305050200	S5131	270
2305050201	S5231S	270
2305058400	S5212	269
2305100200	S5141	270
2305100201	S5241S	270
2305113000	S5261	271
2305113002	S5262	271
2305113300	S5263	271
2305113500	S5265	271
2305113502	S5266	271
2305114000	S5114	272
2305120000	S5371	273
2305120002	S5372	273
2305120010	S5373	275
2305120020	S5374	275
2305120030	S5375	275
2305120040	S5376	275
2305130000	S5381	273
2305130010	S5381E	273
2305135000	S5382	273
2305135010	S5383	273
2305174403	S5232	269
2305500000	S5252	270
2305500002	S5253	270
2307201220	S7004	264
2307201221	S7203	264
2308201510	S8131	266
2308201550	S8130	267
2308203510	S8231	266
2308203550	S8230	267
2308205010	S8251	266
2308205050	S8250	267
2308207500	S8307	264
2308207510	S8271	266
2308207550	S8270	267
2308210000	S8310	264
2308210010	S8281	266
2308210050	S8280	267
2308215000	S8314	264
2308215010	S8291	266
2308215050	S8290	267
2308225000	S8324	264
2308305050	S8253	268
2308307500	S8275	265
2308307550	S8273	268
2308310000	S8285	265
2308310050	S8283	268
2308315000	S8295	265
2308315050	S8293	268
2308325000	S8405	265
2309010010	S9121	257
2309010020	S9122	261
2309010030	S9123	261
2309010040	S9124	261
2309010050	S9125	261
2309010060	S9126	261
2309010070	S9127	261
2309010080	S9128	258
2309010090	S9129	257
2309010100	S9130	261
2309020010	S9131	259
2309020020	S9132	259
2309110010	S9221	258
2309110020	S9222	258
2309120010	S9230	259
2333001010	SL0101	253
2333003010	SL0301	253
2333020010	SL2001	248
2333030010	SL3001	243
2333030020	SL3002	243
2333030030	SL3003	243
2333030050	SL3005	243
2333030070	SL3007	243
2333074010	SL7401	251
2333101010	SB0101	252
2333101030	SB0103	252
2333101050	SB0105	252
2333102010	SB0201	252
2333105010	SB0501	252
2333111010	SB1101	253
2333112010	SB1201	253
2333120010	SB2001	247
2333120020	SB2002	247
2333120030	SB2003	247
2333121010	SB2101	247
2333122000	SB2200	242
2333123000	SB2300	242
2333130010	SB3001	244
2333130020	SB3002	244
2333130030	SB3003	244
2333130050	SB3005	244
2333130070	SB3007	244
2333130100	SB3010	244
2333130150	SB3015	244
2333131010	SB3101	245
2333131020	SB3102	245
2333131030	SB3103	245
2333131050	SB3105	245
2333131070	SB3107	245
2333131100	SB3110	245
2333131150	SB3115	245
2333141010	SB4101	246
2333141020	SB4102	246
2333141050	SB4105	246
2333142010	SB4201	246
2333150010	SB5001	248
2333150030	SB5003	248
2333151020	SB5102	248
2333151050	SB5105	248
2333153010	SB5301	249
2333153030	SB5303	249
2333154010	SB5401	249
2333170020	SB7002	250
2333171020	SB7102	250
2333172020	SB7202	250
2333173020	SB7302	250
2333174000	SB7400	249
2333174020	SB7402	250
2333175020	SB7502	251
2333177020	SB7702	251
2333178010	SB7801	251
2334101010	SD0101	252
2334101030	SD0103	252
2334101050	SD0105	252
2334101100	SD0110	252
2334102010	SD0201	252
2334111010	SD1101	253
2334112010	SD1201	253
2334120010	SD2001	247
2334120020	SD2002	247
2334120030	SD2003	247
2334121010	SD2101	247
2334122000	SD2200	242
2334123000	SD2300	242
2334130010	SD3001	244
2334130020	SD3002	244
2334130030	SD3003	244
2334130050	SD3005	244
2334130070	SD3007	244
2334130100	SD3010	244
2334130150	SD3015	244
2334131010	SD3101	245
2334131020	SD3102	245
2334131030	SD3103	245
2334131050	SD3105	245
2334131070	SD3107	245
2334131100	SD3110	245
2334131150	SD3115	245
2334141010	SD4101	246
2334141020	SD4102	246
2334141050	SD4105	246
2334142010	SD4201	246
2334150010	SD5001	248
2334150030	SD5003	248
2334151020	SD5102	248
2334151050	SD5105	248
2334153010	SD5301	249
2334153030	SD5303	249
2334154010	SD5401	249
2334170020	SD7002	250
2334171020	SD7102	250
2334172020	SD7202	250
2334173020	SD7302	250
2334174000	SD7400	249
2334174020	SD7402	250
2334175020	SD7502	251
2334178010	SD7801	251
2335070110	SM7001W	254
2335070120	SM7001B	254
2335070130	SM7001G	254
2335070140	SM7001P	254
2335070150	SM7001Y	254
2335071210	SM7012W	255
2335071220	SM7012BL	255
2335071310	SM7013W	255
2335071320	SM7013BL	255
2335074000	SM7040	256
2335074300	SM7043	256
2335075000	SM7050	256
2400517252	S1111	222
2401520132	S12252	220
2401720132	S15272	220
2401720232	S19272	220
2401730132	S15273	220
2401730232	S19273	220
2401750132	S15275	220
2401750232	S19275	220
2402720132	S08272	220
2402720232	S09272	220
2402730132	S08273	220
2402730232	S09273	220
2413120132	S14312	221
2413120232	S18312	221
2413130132	S14313	221
2413130232	S18313	221
2413150132	S14315	221
2413150232	S18315	221
2413220132	S14322	221
2413220232	S18322	221
2413230132	S14323	221
2413230232	S18323	221
2413250132	S14325	221
2413250232	S18325	221
2413720132	S14372	221
2413720232	S18372	221
2413730132	S14373	221
2413730232	S18373	221
2413750132	S14375	221
2417715202	S11370	222
2421130212	S03030	219
2421150212	S03050	219
2421230230	S03330	219
2421250230	S03350	219
2421430212	S03530	219
2421450212	S03550	219
2425130220	S03130	219
2425150220	S03150	219
2425230220	S03230	219
2425250220	S03250	219
2425430230	S03430	219
2425450230	S03450	219
2435724032	S00003	220
2501000100	J0200	277
2501000110	J0200J	278
2501000200	J0203	277
2501000300	J0240	277
2501000330	J0240E	277
2501000400	J0260	277
2501100100	J0220J	278
2501100200	J0221J	278
2501100300	J0222	278
2501100310	J0222J	278
2503000100	J0197	279
2503000200	J0195	279
2503000300	J0196	279
2504200100	J0199	280
2504200300	J0002	280
2504200310	J0002P	280
2504200400	J0501	281
2504300100	J0003	280
2504300110	J0003P	280
2504400100	J0004	280
2504400110	J0004P	281
2506000500	J0337	283
2506000600	J0338	283
2506000700	J0339	283
2507100500	J5801	282
2507100600	J5802	282
2507100700	J5803	282
2507100800	J5805	282
2508000500	J5705	283
2508000600	J5706	283
2508000700	J5707	282
2512000100	J0401	263
2520235900	J6004	290
2520300817	J58748	292
2520400700	J4225	291
2520400800	J4226	291
2520400900	J4227	291
2520402100	J4238	291
2520402300	J4240	291
2520402500	J4242	291
2520500230	J58884	290
2520500250	J58887	290
2520500381	J59150	290
2520600200	J5894	292
2520600300	J5895	292
2520600900	J5941	292
2520603600	J6008	292
2520901100	J59088	305
2520901120	J59089	305
2520901130	J59093	305
2520901140	J59094	305
2521000030	J60030	293
2521000110	J60110	293
2521000120	J60120	293
2521000130	J60130	293
2521000140	J60140	293
2521000170	J60170	293
2521000180	J60180	293
2601108000	E0113	180
2601109000	E9270	180
2601110000	E0126	180
2601210000	E0156	180
2602007000	E9280	181
2603008000	E0301	177
2603009000	E2100	177
2603013000	E0041	177
2603014000	E8471	177
2603115000	E0107	176
2603117000	E0114	178
2603118000	E0042	176
2603119000	E3078	176
2603201000	E1278	178
2603202000	E3335	178
2605004000	E0202	185
2605005000	E5229	185
2606001000	E0117	175
2606126000	E5018	171
2606132000	E0502	173
2606136000	E4971	170
2606136100	E4971B	170
2606138000	E0503	172
2606139000	E3070	173
2606141000	E5201	169
2606142000	E5068	171
2606143000	E8737	172
2606144000	E5062	169
2606146000	E0211	174
2606147000	E0300	175
2606149000	E8236	174
2606150000	E8466	168
2606151000	E8468	168
2617001200	EV012	182
2617001400	EV014	183
2617001401	EV014B	183
2617001402	EV014R	183
2617001403	EV014G	183
2617001600	EV016	183
2617001700	EV017	183
2617001900	EV019	182
2617002000	EV020	185
2617010400	EV104	184
2617010500	EV105	184
2617010600	EV106	184
2618000200	E0063	304
2618000300	E0064	304
2618000600	E0067	304
2618000700	E0068	304
2618000800	E0069	304
2693000120	E05018	179
2693000140	E05020	179
2693000160	E08400	179
2693000170	E04971	179
2693000180	E03070	179
2702009000	J0656	284
2702010000	J0657	285
2702011000	J0658	287
2702012000	J0659	285
2702013000	J0662	285
2702016000	J0664	287
2702020000	J0673	286
2702021000	J0675	286
2702022000	J0676	286
2702023000	J0677	285
2702024000	J0678	284
2703001000	J5818	289
2703105000	J0665	289
2703106000	J0666	289
2704016000	J0679	288
2704020100	J0667	289
2704020300	J0674	287
2704038000	J5838	288
2704280010	J0669	288
2704280020	J0670	288
2804000011	C0023	300
2804000013	C0024	300
2804000014	C0025	300
3010000099	H1009	298
3010000101	H1011	296
3010000106	H1014	297
3010000110	H1016	297
3010000112	H1018	295
3010000114	H1019	295
3010000118	H2011	294
3010000119	H2012	294
3010000120	H2013	298
3010000291	H1085	301
3010000292	H1086	301
3010001111	H1111	296
3010001112	H1112	294
3010001113	H1113	294
3010001114	H1114	297
3010001116	H1116	297
3010001118	H1118	295
3010001119	H1119	295
3010001126	H1126	299
3010001127	H1127	299
3010001128	H1128	299
3010001130	H1130	300
3010001133	H1133	298
3010001134	H1134	298
3010001136	H1136	299
3010001137	H1137	299
3010001138	H1138	299
3022000004	H2204	301
3022000005	H2105	301
3023000013	H2313	303
3023000014	H2314	303
3052000057	H5601	302
3052000058	H5602	302
3070000000	H7000	301
3070000001	H7001	301
3080000010	H8010	302
3080000011	H8011	302
3080000013	H8013	302
3080000016	H8016	302
3081000004	H8104	303
3081000006	H8106	303
3081000007	H8107	303
3104139600	A1396	238
3104139611	A1396.1	238
3104139700	A1397	222
3104139711	A1397.1	222
3104139800	A1398	222
3104139810	A1398	238
3104139811	A1398.1	222
3104139811	A1398.1	238
3105213050	A6110	211
3105213051	A6111	211
3105213052	A6112	211
3105213053	A6113	211
3105213054	A6114	211
3105213055	A6115	211
3105213056	A6116	211
3105213057	A6117	211
3105215400	A6405	211
3105215410	A6406	211
3105215420	A6407	211
3105215430	A6408	211
3106213150	A6310	210
3106213151	A6311	210
3106213152	A6312	210
3106213153	A6313	210
3106213154	A6314	210
3106213155	A6315	210
3106213156	A6316	210
3106213157	A6317	210
3106213240	A6210	210
3106213241	A6211	210
3106213242	A6212	210
3106213243	A6213	210
3108133413	A1334.3	214
3108160200	A1602	213
3108982011	A9820.1	214
3108985511	A9855.1	214
3132239400	C2394	126
3132240000	C2400	126
3132241200	C2412	126
3132260511	C2605.1	125
3132260611	C2606.1	125
3132260711	C2607.1	125
3132260712	C2607.2	125
3132260713	C2607.3	125
3132260714	C2607.4	125
3132260715	C2607.5	126
3133225500	C2255	126
3133225600	C2256	127
3133230212	C2302.2	123
3133230315	C2303.5	123
3133230413	C2304.3	123
3133230600	C2306	123
3133230800	C2308	123
3133230900	C2309	124
3133231900	C2319	124
3133232100	C2321	124
3133232200	C2322	124
3133232300	C2323	124
3133233100	C2331	124
3135239000	C2390	127
3135239100	C2391	127
3146000250	A4001	328
3146000400	A4002	328
3146000600	A4003	328
3146001600	A4004	328
3146010400	A4005	328
3146010600	A4006	328
3146011000	A4007	328
3146011600	A4008	328
3147010010	A5101	327
3147010020	A5102	327
3147020010	A5201	327
3147030010	A5301	327
3147040010	A5401	327
3231030100	KC0301	329
3231040100	KC0401	329
3232112300	KT1123	329
3232114500	KT1145	329
3232118600	KT1186	329
3232212300	KT2123	330
3232224400	KT2244	330
3232226500	KT2265	330
3232312300	KT3123	331
3232322300	KT3223	331
3232336400	KT3364	330
3232356400	KT3564	330
3233019100	KE1910	331
3233019110	KE1911	331
3233019130	KE1913	332
3233019140	KE1914	332
3233029810	KE2981	333
3233039200	KE3920	333
3233039400	KE3940	333
3233068200	KE6820	332
3233071100	KE7110	332
3233071200	KE7120	332
3233071400	KE7140	332
3402005000	P5705	311
3402012000	P5712	312
3402016000	P5716	311
3402017000	P5717	312
3402018010	PS718W	311
3402018020	PS718G	311
3402018030	P5718R	311
3402019000	P5719	311
3402020000	P5720	312
3402023000	P5725	310
3402024000	P5726	310
3402040000	P5740	310
3402041000	P5741	310
3402042000	P5742	310
3402104000	P5716T	313
3402106000	P5719T	313
3402107000	P5723	312
3402108000	P5723T	313
3402109000	P5724	312
3402110000	P5740T	313
9043005000	9RW321	42
9043005050	9RW317	42
9043005100	9RW395	44
9043005200	9RW364	42
9043005300	9RW371	43
9043005400	9RW377	43
9043005500	9RW379	43
9043005600	9RW384	43
9043005650	9RW386	43
9043005700	9RW389	43
9043005900	9RW392	44
9043006000	9RW394	44
9043006100	9RW396	44
9043006200	9RW362	42
9047003700	9RH675	45
9047003900	9RH013	45
9047004000	9RH312	45
9047004100	9RH010	45
9260000000	9KSE13	337
9260000300	9KSE14	336
9260001134	9KSE39B	335
9260001136	9KSE39G	335
9260002900	9KSE31B	337
9260003000	9KSE31W	337
9260003100	9KSE31T	337
9260003400	9KSE31N	337
9260003500	9KSE31L	337
9260004100	9KE37BK	336
9260004200	9KE37LB	336
9260004300	9KE375K	336
9260004400	9KE37PK	336
9260004500	9KE37WT	336
9260005500	9KSL306L	334
9260005800	9KSL306D	334
9260005900	9KSL326	334
9260011100	9KSB306B	333
9260011120	9KSB306W	334
9260014000	9KSP20	335
9260027000	9KSL140	335
9260027810	9KSL306B	334
9260027820	9KSL306W	334
9260030700	9KSP25	335
9260030800	9KSP19	335
9260031700	9KSC85	333

QR kódy v katalogu

QR kódy v tomto katalogu obsahují hypertextový odkaz. Uživatel po naskenování QR kódu mobilním telefonem získá informaci o nabízeném výrobku.

Dětské bezpečnostní clonky

Tato ikona v katalogu upozorňuje na přítomnost bezpečnostních dětských clonek u zásuvek prodlužovacích přívodů nebo přepěťových ochran.

E-shop pro obchodní partnery

Na adrese **http://b2b.emos.cz** máme umístěn e-shop pro obchodní partnery. Neváhejte a využijte možnost on-line nakupování našich produktů, kdykoliv je potřebujete.

Návody ke zboží

http://b2b.emos.cz/navody-ke-zbozi
Zde naleznete všechny návody zboží, které máme k dispozici, a to i pro vyřazené položky. Návody zboží lze rovněž stáhnout z detailu produktu.

Katalog stojanů a dalších POS/POP materiálů

http://b2b.emos.cz/letaky-a-katalogy
Potřebujete vaši prodejnu vybavit stojany a jinými POS materiály? Vyberte si z našeho katalogua domluvte se s naším obchodním zástupcem.

On-line reklamace

http://b2b.emos.cz/reklamace-online
Pokud vyřizujete reklamace, ideálním způsobem je použití on-line reklamačního formuláře. Předejdete tak zbytečným nejasnostem při identifikaci vaší prodejny nebo identifikaci zboží.

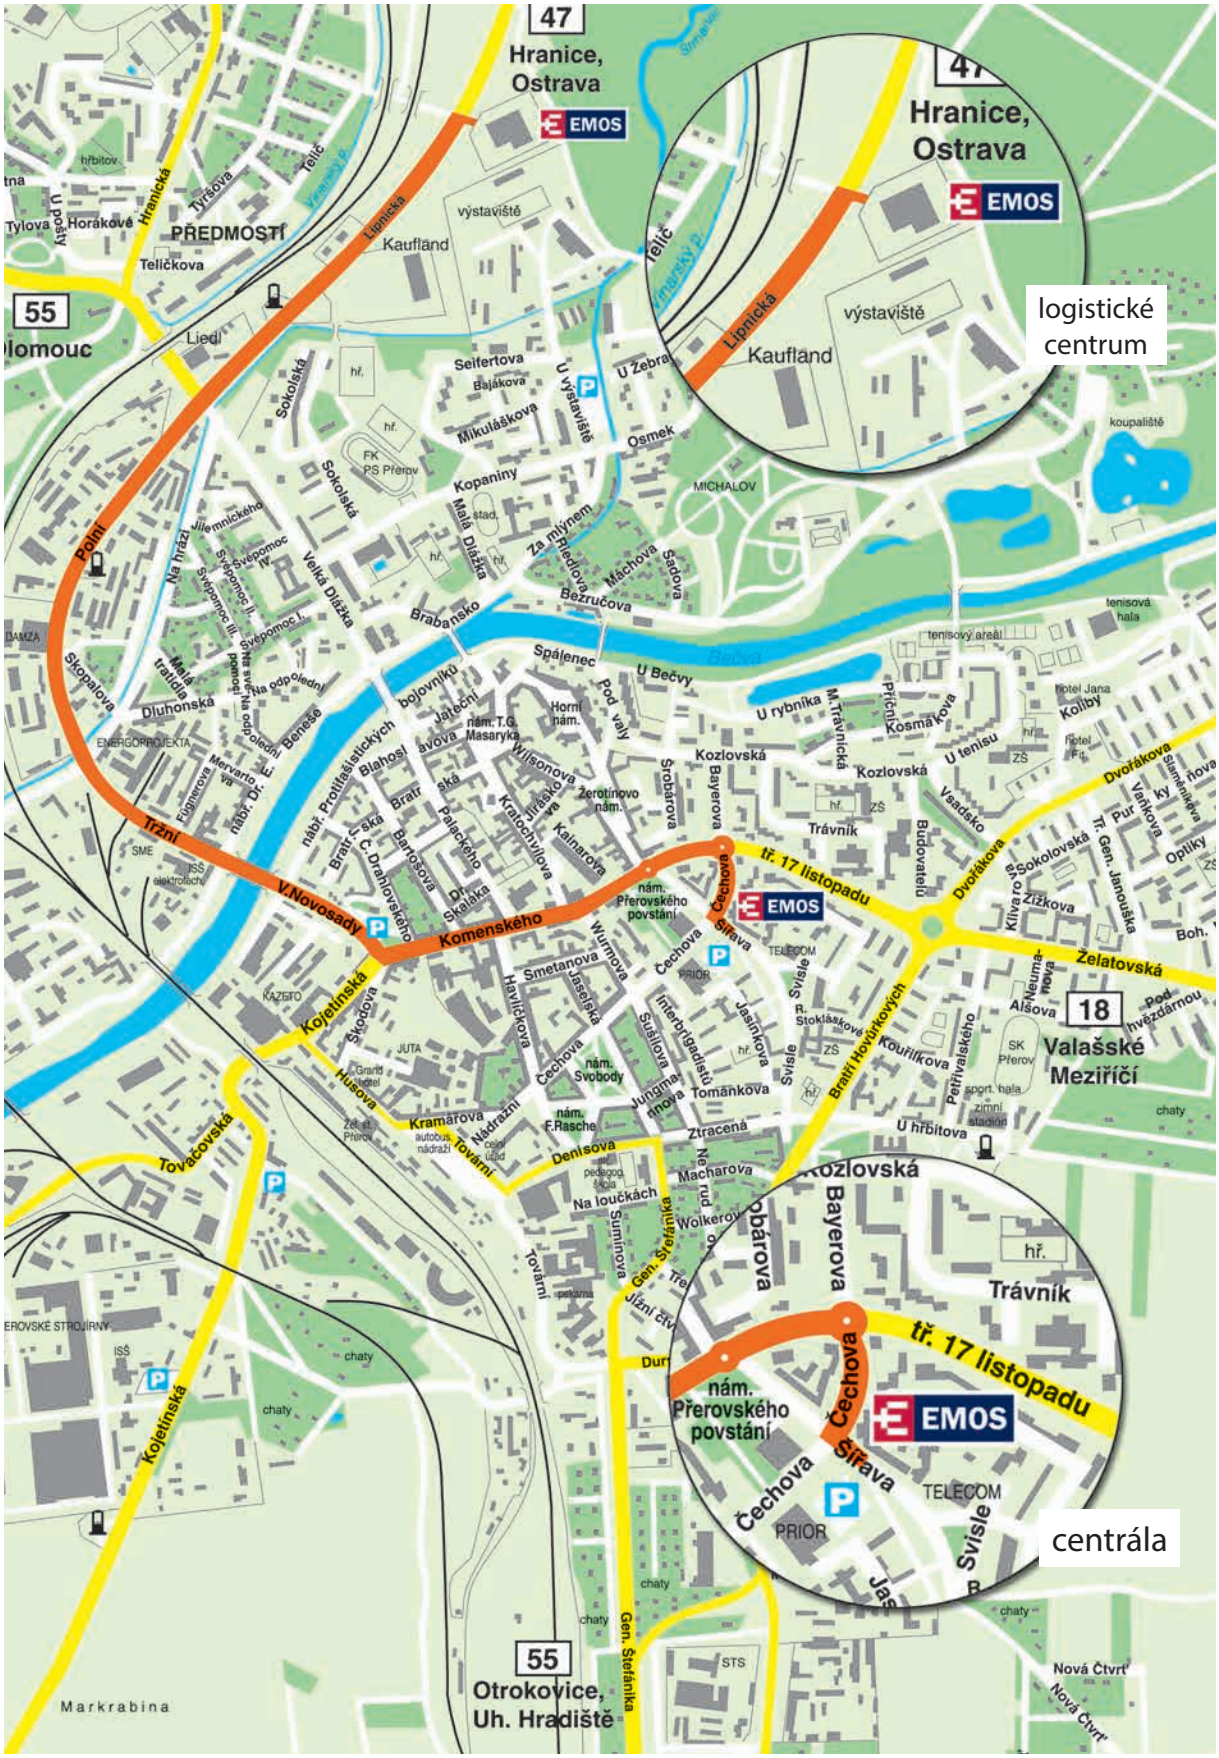
47
Hranice, Ostrava
EMOS
logistické centrum
55
Olomouc
PŘEDMOSTÍ
Kaufland
výstaviště
Lipnická
Telič
Seifertova
Bajákova
Mikulášková
U výstaviště
U Zebry
Osmek
FK PS Přerov
MICHALOV
koupaliště
Sokolská
Kopaniny
Malá Dlážka
Velká Dlážka
Za mlýnem
Hradlová
Machova
Sadová
Bezručova
Brabansko
Bečva
Spálenec
U Bečvy
tenisová hala
tenisový areál
hotel Jana Koliby
Polní
Na hrázi
Jilemnického
Svépomoc I.
Svépomoc II.
Svépomoc III.
Svépomoc IV.
Na odpoledni
Skopalova
Malá tratidla
Dlouhonská
ENERGOPROJEKTA
Benešovo nábř.
Fügnerova
Mervartova
nábř. Dr. Li
Tržní
SME
ISS elektrotechn.
V.Novosady
Komenského
nábř. Protifašistických
Blahosl
Jaltská
nám. T.G. Masaryka
bojovníků
Horní nám.
Pod valy
Wilsonova
Jiráskova
Žerotínovo nám.
Kozlovská
Srbárova
Bayerova
U rybníka
M.Trávníčka
Přírodní
Kosmákova
U tenisu
Trávník
Budovatelů
Vsadsko
Dvořákova
Sokolovská
Tř. Gen. Janouška
Klíva ro
Žižkova
Optiky
Dvořákova
Slunečnicová
Vaňkova
Pur
Tř. 17 listopadu
nám. Přerovského povstání
Čechova
Šířava
TELECOM
PRIOR
Želatovská
Alšova
18
Pod hvězdárnou
Valašské Meziříčí
Kojetínská
Škodova
KAZETO
JUTA
Grand hotel
Husova
Smetanova
Jaselská
Wurmova
Havlíčkova
Sušilova
Interbrigadistů
Jungmannova
Jasínkova
Svisle
R. Stoklásková
Bratří Hovůrkových
Kouřilkova
Petřivalského
SK Přerov
sport. hala
zimní stadion
nám. Svobody
Tomáňkova
Ztracená
U hřbitova
chaty
Kramářova
autobus. nádraží
Nádražní
nám. F.Rasche
Tovární
Denisova
Macharova
Na loučkách
Wolkerova
Gen. Štefánika
Jižní čtv.
pekárna
Tovačovská
Markrabina
ISS
STS
Otrokovice, Uh. Hradiště
Nová Čtvrť

EMOS spol. s r.o.
Šířava 295/17, 750 02 Přerov I – Město
tel.: +420 581 261 111
fax: +420 581 261 112
GSM: +420 602 500 646
e-mail: emos@emos.cz
www.emos.cz

zahraniční zastoupení

Slovensko
EMOS SK s.r.o.
Hlinická 409/22, 014 01 Bytča
tel.: +421 415 523 154
fax: +421 415 523 153
e-mail: emos@emos.sk
www.emos.sk

Polsko
EMOS PL Sp. z o.o.
ul. Gałczyńskiego 6, 43-300 Bielsko-Biała
tel.: +48 33 816 92 42
fax: +48 33 816 92 40
e-mail: biuro@emos.pl
www.emos.pl

Maďarsko
EMOS HU Kft.
2040 Budaörs, Szabadság út. 117.
tel.: +36 23 42 80 24
fax: +36 23 41 42 99
e-mail: emos@emos-hu.hu
www.emos.hu

Slovinsko
EMOS SI, d.o.o.
Ob Savinji 3, 3313 Polzela
tel.: +386 8 205 17 20
fax: +386 8 205 17 22
e-mail: emos-si@emos-si.si
www.emos-si.si

Baterie | Nabíječky | Záložní zdroje energie | Napájecí adaptéry
Kuchyňské váhy | Osobní váhy | Prodlužovací přívody | Navijáky
Doplňky | Čistící prostředky | Držáky TV | Drobné elektro | Vysíl
zkoušečky | Izolační pásky | Kabely | Konektory | VF technika | A
vertory | Dekódovací karty | Satelitní parabolické antény | Monit
Napájecí adaptéry | Svítilny | LCD produkty | Budíky | Teploměry
přívody | Navijáky | Zásuvky a vidlice | Cestovní adaptory | Přepě
elektro | Vysílačky | Prostorové termostaty | Domovní zvonky |
VF technika | Antény | Satelitní přijímače | Terestriální přijímače
antény | Monitorovací technika | Baterie | Nabíječky | Záložní zd

Y09896
8 592920 035474