EMOS

domácnost • stavba • dílna • zahrada • outdoor

energie

měnící obyčejný svět

Katalog 2014 / 2015

• Napájecí adaptéry • Svítilny • Světelné zdro
dukty • Budíky • Teploměry • Meteostanice • K
• Navijáky • Zásuvky a vidlice • Cestovní adapt
ky • Držáky TV • Drobné elektro • Vysílačky • P
a zkoušečky • Izolační pásky • Kabely • Konek
restriální přijímače • Satelitní konvertory • Dek
torovací technika • Baterie • Nabíječky • Záložn
ětelné zdroje • Svítidla • Reflektory • Pohybová
ostanice • Kuchyňské váhy • Osobní váhy • Prodl
stovní adaptory • Přepěťové ochrany • Doplňky •
• Vysílačky • Prostorové termostaty • Domovní z
• Kabely • Konektory • VF technika • Antény • Sat
í konvertory • Dekódovací karty • Satelitní parabo
Nabíječky • Záložní zdroje energie • Napájecí adapté

EMOS – Náš příběh kvality

Vážení obchodní přátelé,

uplynulý rok byla naše společnost svědky oživení ekonomiky a s tím související zvýšené poptávky po elektro zboží. Podařilo se nám využít této příznivé situace k dalšímu posílení našich pozic a pevně věříme, že naše produkty přispěly k obchodním úspěchům také u Vás, našich partnerů.

V mnoha produktových skupinách se stáváme na jednotlivých trzích lídry. Z dosažených výsledků máme na jedné straně dobrý pocit, nicméně bereme tuto skutečnost jako velký závazek a i nadále chceme posilovat naši pozici v celé Evropě.

Jsme přesvědčeni, že kvalita je rozhodujícím faktorem našeho úspěchu a rovněž klíčovým požadavkem našich zákazníků. Proto v letošním roce budeme dále investovat cca 4 miliony Kč do vybavení naší testovací laboratoře tak, abychom byli schopni si průběžně prověřovat kvalitu produktů, které uvádíme na trh. Na následujících stránkách naleznete „náš příběh kvality", fotografie a popisy jednotlivých zařízení a jejich přidanou hodnotu.

Při dnešním obrovském tlaku na cenu se Vám tak snažíme přinést nejlepší ověřenou kvalitu za velmi konkurenceschopnou cenu. V loňském roce jsme naše výrobky začali významně obchodovat i na náročných trzích jako Rakousko, Německo, Španělsko, Portugalsko, Řecko, Itálie, skandinávské země a s logem EMOS tedy dobýváme i západní trhy, kde se špatná kvalita neodpouští.

Na poli marketingu jsme se letos v Česku stali hrdým generálním partnerem světově známé série nočních běhů GP Batteries Night Run a v průběhu roku investujeme významné finanční prostředky na podporu prodeje GP baterií směrem ke koncovému spotřebiteli a to v mnoha směrech. Jen v roce 2014 jsme umístili a ještě umístíme celkem 380 billboardových ploch ve vybraných regionech. Věříme, že tyto aktivity a investice podpoří poptávku u koncového zákazníka, který může ve finále realizovat nákup GP produktů právě u Vás, ve vaší prodejně.

Vážený zákazníku, těšíme se i na letošní spolupráci s Vámi.
Vážíme si Vaší důvěry v kvalitu našich výrobků a věříme, že ji nezklameme.

S úctou

Mgr. Patrik Hužva, MBA
Obchodní ředitel

Ing. Daniel Plánka
Ředitel nákupu a produktu

Ing. Pavel Vinklárek
Ředitel logistiky

Ing. Ján Város
Obchodný riaditeľ SK

EMOS spol. s r.o.

IČO: 19014104
DIČ: CZ19014104
bankovní spojení: KB Přerov
číslo účtu: 296149-831/0100
e-mail: emos@emos.cz
www.emos.cz
www.emos.eu

Výhradní distributor pro ČR, SR a Maďarsko

GP Batteries

GP Portable PowerBank

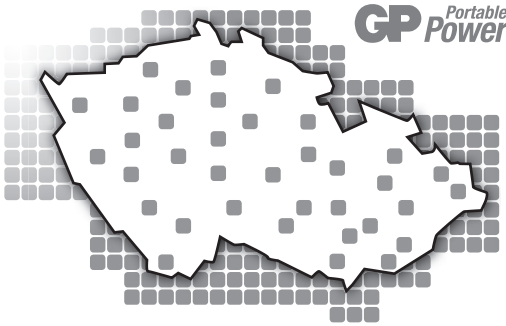

Manažer prodeje ČR
- velkoobchody & speciální projekty
tel.: +420 724 080 246
e-mail: nevrela@emos.cz

Oblastní manažer prodeje Morava
tel.: +420 725 911 905
e-mail: jurcik@emos.cz

Oblastní manažer prodeje Čechy
tel.: +420 602 704 087
e-mail: faigl@emos.cz

Manažer pro klíčové zákazníky
tel.: +420 724 353 406
e-mail: petrovic@emos.cz

SÍDLO FIRMY

EMOS spol. s r.o.
Šířava 295/17, 750 02 Přerov I – Město
tel.: +420 581 261 111 – spojovatelka
tel.: +420 581 261 270-272 – zákaznické centrum
tel.: +420 581 261 239 – asistent prodeje
fax: +420 581 261 112, 179
GSM brána: +420 602 500 646
GPS: 49.451586°N, 17.456557°E

KANCELÁŘ PRAHA

EMOS spol. s r.o.
PB Park
Průmyslová 1306/7, 102 00 Praha 10 – Hostivař

EUROLOGISTICKÉ CENTRUM

EMOS spol. s r.o.
Lipnická 2844, 750 02 Přerov
tel.: +420 581 261 160, 290, 293 – sklad
tel.: +420 581 261 281 – reklamace
fax: +420 581 261 135
GPS: 49.467587°N, 17.448671°E

TÜV SÜD

GP ReCyKo+ 2100AAHCB
92 %
Test

GARMIN
doporučuje

1
GP Batteries

EMOS SK s.r.o.

IČO: 36392961
DIČ: SK2020104834
e-mail: emos@emos.sk
www.emos.sk
www.emos.eu

SÍDLO FIRMY
EMOS SK s.r.o.
Hlinická 409/22, 014 01 Bytča
Slovenská republika

tel.: +421 415 523 154
fax: +421 415 523 153
GSM brána: +421 902 966 996
GPS: 49.226705°N, 18.565655°E

Sekretariát
tel.: +421 415 091 611
fax: +421 415 091 620

Monitorovacia technika,
repase batérií, špeciálne batérie
tel.: +421 415 091 633
fax: +421 415 091 601
mobil: +421 903 251 858
e-mail: musil@emos.sk

Manažér pre kľúčových zákazníkov
tel.: +421 902 966 950
e-mail: goraus@emos.sk

Area manažér západ
tel.: +421 902 966 962
e-mail: horvath@emos.sk

Area manažér východ
tel.: +421 902 966 970
e-mail: sudik@emos.sk

Manažér pre obchodné reťazce
tel.: +421 902 966 991
e-mail: hazala@emos.sk

Obchodujeme napříč Evropou

POLSKO

SÍDLO FIRMY

EMOS PL sp. z o.o.
Ul. Gałczyńskiego 6, 43-300 Bielsko-Biała, Polska
tel.: +48 338 169 242, +48 338 161 348
fax: +48 338 169 240
e-mail: biuro@emos.pl
www.emos.pl
www.emos.eu

GPS: 49.80856°N, 19.050658°E

MAĎARSKO

SÍDLO FIRMY

EMOS HU Kft.
ORCO Irodapark, B épület
2040 Budaörs, Szabadság út. 117, Magyarország
tel.: +36 23 42 80 24
fax: +36 23 41 42 99
e-mail: emos@emos-hu.hu
www.emos-hu.hu
www.emos.eu

GPS: 47.459711°N, 18.946797°E

SLOVINSKO

SÍDLO FIRMY

EMOS SI, d.o.o.
Ob Savinji 3, 3313 Polzela, Slovenija
tel.: +386 8 205 17 20
fax: +386 8 205 17 22
e-mail: emos-si@emos-si.si
www.emos-si.si
www.emos.eu

GPS: 46.25779°N, 15.098157°E

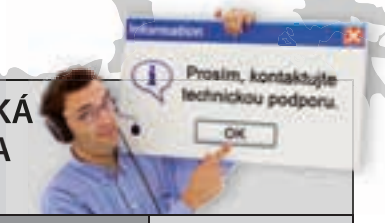

TECHNICKÁ PODPORA EMOS

baterie GP	tel.: +420 581 261 164
nabíječky GP a EMOS	tel.: +420 581 261 164
napájecí zdroje	tel.: +420 581 261 164
záložní zdroje energie GP a EMOS	tel.: +420 581 261 164
svítilny	tel.: +420 581 261 208
halogenové reflektory	tel.: +420 581 261 208
časovače	tel.: +420 581 261 208
prodlužovací přívody, zásuvky a přepěťové ochrany	tel.: +420 581 261 208
flexo šňůry, napájecí přívody	tel.: +420 581 261 208
světelné zdroje	tel.: +420 581 261 113
svítidla a reflektory	tel.: +420 581 261 202
vánoční svítidla	tel.: +420 581 261 130
VF a satelitní technika	tel.: +420 581 261 172
vodiče a kabely	tel.: +420 581 261 172
izolační pásky	tel.: +420 581 261 172
hodiny, budíky	tel.: +420 581 261 206
teploměry, meteostanice	tel.: +420 581 261 206
váhy osobní a kuchyňské	tel.: +420 581 261 206
prostorové termostaty	tel.: +420 581 261 206
bezdrátové domovní zvonky	tel.: +420 581 261 206
multimetry, zkoušečky	tel.: +420 581 261 206
AV kabely, smart kabely	tel.: +420 581 261 206
wifi routery	tel.: +420 581 261 172
FM rádia	tel.: +420 581 261 172
tablety	tel.: +420 581 261 172
zabezpečovací systémy EMOS	tel.: +420 581 261 138
kódové klávesnice, interkomy	tel.: +420 581 261 138
monitorovací technika, videotelefony	tel.: +420 581 261 138

TOP RATED

Do 12. ročníku soutěže Zlatý středník přihlásila společnost EMOS spol. s r.o. katalog světelných zdrojů a svítidel EMOS Lighting 2013. Odborná porota katalog hodnotila jako velmi moderně a jednotně působící s vhodným zaměřením na cílovou skupinu. „Katalog vystihuje soudobé trendy a snaží se z fádního zboží udělat něco zajímavého. Je přehledně hierarchizovaný, sestupně řazen a nejdůležitější informace jsou uvedeny v úvodním odstavci. Zpracováním obsahu výrazně převyšuje průměr", znělo hodnocení. Za jeho zpracování získal EMOS ocenění TOP RATED

TOP RATED
ukázka ocenění za katalog světelných zdrojů 2013

TOP EXPO
vizualizace stánku EMOS Lighting na veletrhu FOR ELEKTRON 2013 v Praze

TOP EXPO

Společnost EMOS spol. s r. o. se v minulém roce zúčastnila veletrhu FOR ELECTRON a prezentovala zde zejména produkty divize EMOS Lighting. Za celkové provedení výstavního stánku, který kladl důraz jak na design, tak i na funkčnost, získala společnost EMOS spol. s r. o. ocenění TOP EXPO udělované nejlepší expozici veletrhu.

GP Batteries 2014
NIGHT RUN
cep

Nová běžecká noční série:

5 km
10 km

Podporujeme dobrou věc

AVON
PROTI RAKOVINĚ PRSU
BĚH 2014

26. 4. Hradec Králové
3. 5. Ostrava
16. 8. Brno
20. 9. Praha
11. 10. Olomouc
25. 10. České Budějovice

www.gpnightrun.cz

V roce 2015 GP Batteries Night Run i na Slovensku.

Vybavení laboratoře

- Integrační koule
- Zařízení pro zkoušku žhavou smyčkou
- Elektrická pec
- Světelné lavice
- Tester baterií a akumulátorů
- Tester olověných akumulátorů
- Měrná lavice a miliohmmetr
- Vysokonapěťový zdroj
- Zařízení ke zkoušce ohýbání
- Autotransformátor
- Stejnosměrný laboratorní zdroj
- Digitální multimetry a hlukoměr
- Wattmetr
- Sada kalibrů určených pro zásuvky a vidlice
- Sada kalibrů baterií
- Sada kalibrů pro zkoušku vniknutí cizích těles
- Zařízení ke zkouškám odolnosti proti stříkající vodě
- Datalogger a měřící sondy (teploty, vlhkosti a síly)

Společnost EMOS je zodpovědná ke svým zákazníkům a snaží se vždy přesně a korektně informovat o parametrech svých výrobků. Za tímto účelem vznikla testovací laboratoř, která je plně vybavena pro testování celého spektra produktů značky EMOS a EMOS Lighting. Díky tomu si zákazník může být jistý, že výrobek, který si zakoupí, vždy přesně odpovídá parametrům uvedeným na obalu výrobku.

Kvalita

Integrační koule

Pro testování světelných zdrojů EMOS Lighting je nejnověji využívána i Integrační koule dodaná od jedné z předních firem v oblasti měření fotometrických veličin. Pomocí Integrační koule zjišťujeme např. světelný tok (lm), teplotu chromatičnosti (K) a věrnost podání barev Ra (-). Před samotným měřením světelných zdrojů v integrační kouli se provádí kalibrace pomocí tzv. referenčního zdroje. Tím jsou zajištěny přesné výsledky samotného měření.

Výsledky měření integrační koule.

Vysokonapěťový zdroj (HI-POT Tester)

Společnost EMOS dbá na co nejvyšší možnou úroveň bezpečnosti výrobků. Zkouška vysokonapěťovým zdrojem zajišťuje test průrazu mezi živou částí a povrchem výrobku.

Digitální wattmetr

Pomocí velmi přesného střídavého jednofázového digitálního wattmetru se měří elektrické parametry měřených zařízení např. síťových adaptérů, světelných zdrojů, nabíječek atd.

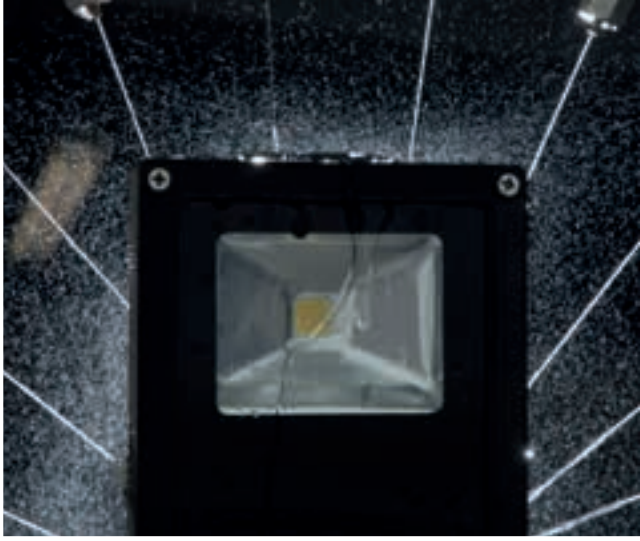

Zařízení ke zkouškám odolnosti proti stříkající vodě (výkyvná trubice)

Deklarovanou odolnost produktů proti stříkající vodě tzv. IP ověřujeme např. u reflektorů, navijáků, cyklosvítilen a dalších produktů určených k venkovnímu použití.

je prioritou

Světelné lavice

Světelné zdroje EMOS Lighting prochází mmj. testem životnosti a ověřením počtu spínacích cyklů.

Zařízení pro zkoušky žhavou smyčkou (Glow-wire apparatus)

Díky tomuto zařízení je prakticky ověřena hořlavost použitých materiálů a jejich zapálitelnost. Produkty značky EMOS tak prokazatelně plní platné odpovídající normy.

Obsah:

Baterie ... 10
Baterie GP ... 10
GP – Supercell - Zinko-uhlíkové baterie ... 10
GP – Greencell - Zinko-chloridové baterie ... 11
GP – Super - Alkalické baterie ... 13
GP – Ultra - Alkalické baterie ... 16
GP – Ultra Plus - Alkalické baterie ... 18
GP – APC - Alkalické baterie ... 20
GP – Lithiové baterie ... 23
GP – Speciální alkalické baterie ... 25
GP – Alkalické knoflíkové baterie ... 27
GP – Hodinkové baterie - na bázi oxidu stříbra ... 28
GP – Zinko-vzdušné baterie do naslouchadel ... 33
GP – Lithiové knoflíkové baterie ... 34
GP – Baterie do fotoaparátů a videokamer ... 36
GP – ReCyko+ – nabíjecí baterie ... 39
GP – EkoPower - nabíjecí baterie ... 41
GP – Klasické NiMH nabíjecí baterie ... 42
RAVER – alkalické baterie ... 44
RAVER – lithiové baterie ... 46
RAVER – nabíjecí baterie do solárních lamp ... 47
Hodinkové baterie Rayovac na bázi oxidu stříbra ... 48
Zinko-vzdušné baterie Rayovac do naslouchadel ... 50
Záložní olověné akumulátory - VRLA ... 51
Náhradní akumulátory ... 56
Nabíječky ... 59
Nabíječky baterií GP PowerBank ... 59
GP PoweBank – Inteligentní nabíječky baterií ... 59
GP PoweBank – Nabíječky baterií s časovačem ... 60
GP PoweBank – Klasické nabíječky baterií ... 61
Nabíječky baterií EMOS ... 66
Záložní zdroje energie GP ... 68
Záložní zdroje energie EMOS ... 73
Síťové adaptéry ... 74
USB napájecí adaptéry ... 75
Měniče napětí do auta ... 76
Ostatní ... 78
Svítilny ... 79
Svítilny EMOS ... 79
Svítilna kovová ... 79
LED svítilny - potažené gumou ... 79
LED svítilny - plastové ... 80
LED svítilny - kovové ... 81
Halogenová nabíjecí svítilna ... 82
LED svítilny nabíjecí ... 83
LED svítilny - kovové ... 84
Svítilny - kempinkové ... 85
Halogenová nabíjecí svítilna + LED ... 85
Svítilny s kryptonovou žárovkou - plast + kov (potažené gumou) ... 86
LED svítilny - potažené gumou ... 86
LED svítilny - plastové ... 87
LED svítilny - kovové ... 87
Halogenová nabíjecí svítilna + LED ... 88
LED svítilny nabíjecí ... 88
Display boxy – LED svítilny plastové ... 90
Display boxy – LED svítilny - kovové ... 91
Čelovky EMOS ... 93
Cyklosvítilny EMOS ... 97
LED svíčky ... 99
Svítilny GP Discovery Outdoor ... 100
Čelovky GP Discovery Outdoor ... 101
Svítilny GP Discovery Compact ... 101
Svítilny GP Discovery Home ... 103
Lapač hmyzu - elektrický ... 104
Náhradní díly ke svítilnám ... 104
Světelné zdroje ... 110
Kompaktní úsporné zářivky ... 110
Micro Tube CFL 6UT3 Warm White ... 110
Micro Tube CFL 6UT3 Cool White ... 111
Full Spiral CFL T2 Warm White ... 111
Half Spiral CFL T2 Warm White ... 112
Super Light CFL T3 ... 112
Value CFL Full Spiral ... 113
Value CFL Half Spiral ... 113
Tulip CFL 4US Warm White ... 114
Globe CFL T3 Warm White ... 114
Mini Globe CFL T2 Warm White ... 115
Mini Candle CFL T2 Warm White ... 115
Lamp PL-S Cool White ... 115
ECO halogenové žárovky ... 116
Classic ECO Halogen ... 116
Mini Globe ECO Halogen ... 117
Mini Candle ECO Halogen ... 117
Reflector ECO Halogen ... 118
Linear ECO Halogen ... 118
Spot ECO Halogen ... 119
ECO Halogen ... 119
LED žárovky ... 120
Dichroid 15 LED ... 120
Spot 24 LED ... 120
Spot 72 LED ... 121
Spot 8 LED ... 121
Spot LED COB ... 122
Spot LED COB Sharp ... 122
Mini Globe LED Ceramic ... 122
Reflector LED Ceramic ... 123
Classic LED A60 ... 123
X-Line LED Lamp A60 ... 124
Premium LED lamp ... 125
Samsung Premium LED ... 125
LED Filament ... 126
LED RS-Line Mini Globe ... 126
LED RS-Line Candle ... 126
A60 LED CLASSIC 300 ... 127
LED RS-Line Candle ... 127
LED Trubice T8 ... 128
Žárovka do lednic ... 128
Miniaturní žárovky ... 129
Halogenové žárovky ... 129
Kryptonové žárovky ... 129
Speciální světelný ... 129
zdroj do lednic ... 129
Speciální světelný zdroj ... 129
do pečících trub ... 129
Svítidla ... 130
LED noční světla ... 131
LED reflektorová svítidla ... 132
LED MCOB PROFI ... 132
LED MCOB HOME PIR ... 133
LED MCOB HOME ... 134
LED reflektor FUTURA ... 134
LED MCOB AKU přenosný ... 134
Halogenové reflektory ... 135
Přenosný halogenový reflektor ... 136
Přenosná svítidla ... 136
Pohybová čidla (PIR) ... 137
Pohybová čidla (PIR) ... 137
Stolní lampy ... 138
Vánoční osvětlení ... 141
Vánoční LED svítidla professional Daylight/Multicolor ... 141
Vánoční řetězy IP44 Daylight ... 142
Vánoční řetězy IP44 Warm White ... 143
Vánoční řetězy IP44 Multicolor ... 144
128 LED Vánoční řetěz 6,4 m MF IP44 DL ... 145
192 LED Vánoční řetěz 9,6 m MF IP44 DL ... 145
40 LED Vánoční kapky 4 m IP44 DL ... 145
40 LED Vánoční kapky 4 m IP44 BL ... 145
40 LED Vánoční hvězdy 4 m IP44 DL ... 146
40 LED Vánoční hvězdy 4 m IP44 WW ... 146
288 LED Vánoční ježek 2,4 m IP44 WW ... 146
1120 LED Vánoční ježek 10 m IP44 WW ... 146
180 LED Vánoční rampouchy 3 m IP44 DL ... 147
16 LED Vánoční slámové koule 3 m IP20 WW ... 147
16 LED Vánoční slámové hvězdy 3 m IP20 WW ... 147
16 LED Vánoční slámová srdce 3 m IP20 WW ... 147
16 LED Vánoční vlněné koule 3 m IP20 DL ... 148
20 LED Vánoční stříbrné koule 3 m IP20 DL ... 148
20 LED Vánoční stříbrné koule 3 m IP20 WW ... 148
16 LED Vánoční medvěd IP44 CW ... 148
30 LED Vánoční sob IP44 CW ... 149
30 LED Vánoční sněhulák IP44 CW ... 149
10 LED Vánoční ratanová hvězda IP20 WW ... 149
10 LED Vánoční ratanové srdce IP20 WW ... 149
LCD produkty ... 151
Meteostanice ... 151
Teploměry ... 157
Budíky ... 161
Náhradní/doplňková čidla ... 164

Obsah:

Váhy a kuchyňské minutky ... 166
Kuchyňské váhy ... 166
Kuchyňská minutka ... 168
Osobní váhy ... 169
Zavazadlová váha ... 169
Prodlužovací přívody, navijáky ... 173
Zásuvky a vidlice pro pohyblivé přívody ... 173
Gumové 3 fázové prodlužovací přívody 2,5 mm², 5 × 16 A ... 176
Gumové 3 fázové prodlužovací přívody 2,5 mm², 5 × 32 A ... 176
Gumové prodlužovací přívody 1,5 mm² ... 177
Gumové prodlužovací přívody 2,5 mm² ... 177
Gumové zásuvky a vidlice pro pohyblivé přívody ... 178
Vidlice 400 V ... 179
Přívodky 400 V ... 179
Zásuvky 400 V ... 180
Spojky 400 V ... 180
PVC prodlužovací přívody 1,5 mm² - bez vypínače ... 181
PVC prodlužovací přívody 1,5 mm² - s vypínačem ... 181
Gumové prodlužovací přívody - spojky ... 182
PVC prodlužovací přívody - spojky ... 182
Dvoužílový pohyblivý přívod ... 183
PVC prodlužovací přívody bez vypínače ... 184
PVC prodlužovací přívody s vypínačem ... 184
PVC prodlužovací přívody barva: černá; bez vypínače ... 188
PVC prodlužovací přívody barva: černá; s vypínačem ... 189
Držáky ... 191
Cestovní adaptory ... 191
Adaptory ... 192
Časovače ... 193
Měřič spotřeby elektrické energie ... 194
Přepěťové ochrany ... 195
Přepěťové ochrany Philips ... 195
Přepěťové ochrany EMOS ... 197
Navijáky prodlužovacích přívodů ... 201
Kabely s gumovou izolací ... 201
Profi navijáky ... 202
Kabely s PVC izolací ... 202
Kabely s PVC izolací - pevný střed ... 204
Flexo šňůry ... 205
Dvoužilové pohyblivé přívody s neoddělitelnou vidlicí ... 205
Třížilové pohyblivé přívody s neoddělitelnou vidlicí ... 205
Přímá vidlice - dvoužilové pohyblivé přívody ... 206
Dvoužilové pohyblivé přívody s neoddělitelnou vidlicí ... 206
Uhlová vidlice - třížilové pohyblivé přívody ... 207
Třížilový pohyblivý přívod s gumovou a opředenou izolací ... 208
Pohyblivé přívody s vidlicí a nástrčkou s PVC izolací ... 208
Doplňky ... 209
Čistící prostředky ... 209
Držáky TV ... 213
Univerzální dálkové ovladače - One for all ... 216
Drobné elektro ... 223
FM rádia ... 223
Dětské chůvičky ... 224
PMR vysílačky Cobra ... 225
Prostorové termostaty ... 227
homexpert™ – termostaty a termostatické hlavice ... 232
Bezdrátové elektronické domovní zvonky ... 235
Multimetry a zkoušečky ... 240
Multimetry ... 240
Šňůry měřící ... 242
Zkoušečky ... 242
Izolační pásky ... 244
PVC izolační pásky ... 244
Izolační pásky - PVC - šířka 19/25 mm, délka 10 m ... 244
Izolační pásky - PVC - šířka 15 mm, délka 10 m ... 245
Izolační pásky - PVC - šířka 19 mm, délka 20 m ... 246
Izolační pásky - textilní ... 247
Vulkanizační pásky ... 247
Univerzální pásky ... 248
Pájky/pájecí potřeby ... 249
Svorkovnice řadové ... 250
Kabely ... 251
Konektory ... 251
IEC konektory ... 251
F konektory ... 252
Přepínače a rozbočovače ... 253
Anténní koaxiální kabely, ... 254
Anténní koaxiální kabely, černé, na závěsu ... 254
Anténní koaxiální kabely, koax 3C2V, Ø 5 mm ... 255
Anténní koaxiální kabely s F konektorem ... 257
Propojovací AV kabely ... 258
Propojovací AV kabely, RCA kabely ... 258
Propojovací AV kabely, SCART kabely ... 259
Propojovací AV kabely, 3,5 mm stereo kabely ... 260
Propojovací AV kabely, datové kabely USB ... 261
Propojovací AV kabely, HDMI kabely s Ethernetem ... 262
Propojovací AV kabely, datové kabely USB ... 263
SMART kabely ... 264
Micro USB – ploché micro USB kabely ... 264
iPhone – USB – ploché iPhone USB kabely ... 265
iPhone5 – USB – ploché iPhone USB kabely ... 265
Micro USB – svinovací micro USB kabel ... 266
iPhone4 – USB – svinovací iPhone USB kabel ... 266
iPhone5 – USB – svinovací iPhone USB kabel ... 266
Redukce ... 266
Univerzální svinovací USB kabel ... 267
Roztrojky –třížilový USB kabel ... 267
Strukturovaná kabeláž ... 268
Kabely UTP/FTP - kategorie 5E ... 268
Kabely UTP/FTP - kategorie 6 ... 269
Propojovací patch kabely Cat.5E UTP PVC ... 271
Konektory RJ45 ... 272
Konektory RJ11 ... 272
Nářadí pro instalaci strukturované kabeláže ... 273
Zásuvky RJ45 ... 273
Vodiče transparentní ... 273
Vodiče stíněné ... 273
Vodiče nestíněné ... 274
Koaxiální kabely ... 275
Koaxiální kabely 50 Ω ... 275
Koaxiální kabely 75 Ω ... 275
VF technika ... 281
Účastnické zásuvky ... 281
Slučovače VF signálu ... 283
Rozbočovače VF signálu ... 284
Zesilovače ... 286
Anténní předzesilovače ... 286
LTE filtry ... 286
Linkové zesilovače ... 287
Anténní zesilovače ... 287
Domovní zesilovače ... 288
Napájecí zdroje ... 288
Antény ... 291
Pokojové antény ... 291
Venkovní antény ... 293
Širokopásmové antény ... 294
Logaritmicko periodické antény ... 295
OFA antény ... 296
Satelitní přijímače DVB-S2 ... 299
Přijímače pro příjem pozemního DVB-T vysílání ... 307
LNB konvertory pro příjem satelitního signálu ... 309
Satelitní konvertory - BENSAT ... 309
Satelitní konvertory - INVERTO ... 310
Multifunkční držáky ... 311
Dekódovací rozhraní + karty ... 311
Dekódovací rozhraní ... 311
Dekódovací karty ... 311
Multipřepínače a přepínače DiSEqC ... 312
Multipřepínače ... 312
Přepínače DiSEqC ... 312
Příslušenství k satelitnímu příjmu ... 312
WIFI Bezdrátové technologie ... 313
Držáky pro satelitní, terestriální a internetové antény ... 315
Satelitní parabolické antény ... 317
Monitorovací technika ... 319
Sady videotelefonů ... 319
Přídavné audio a videotelefony ... 325
Dveřní stanice ... 326
Sady audiotelefonů ... 328
Zabezpečení objektů ... 329
Dveřní zámky ... 329
Kódové klávesnice ... 330
Monitorovací technika ... 331
Abecední seznam obecných čísel ... 336
Seznam objednávkových čísel ... 338
Vysvětlivky a důležité odkazy ... 340

Baterie

GP Supercell - Zinko-uhlíkové baterie

Zinkouhlíkové baterie jsou klasickým nejstarším typem v současnosti používaných baterií vhodným pro energeticky nenáročná zařízení s nízkým odběrem proudu.

Vlastnosti

- Doba skladování až 3 roky
- Pracovní teplota od -20 °C do +40 °C

Použití

- Dálkové ovladače
- Hodiny, budíky, kalkulátory
- Svítilny

obecné číslo	**B1110**
objednávkové číslo	10 11 102 000
balení	2/40/1000
typ	GP 24S

R03 (mikrotužka, AAA), 1,5 V
rozměr: 10,5 × 44,5 mm
prodejní obal: 2 ks ve fólii

4 891199 008009

obecné číslo	**B1120**
objednávkové číslo	10 11 204 000
balení	4/40/1000
typ	GP 15S

R6 (tužka, AA), 1,5 V
rozměr: 13,9 × 50 mm
prodejní obal: 4 ks ve fólii

4 891199 007996

obecné číslo	**B1130**
objednávkové číslo	10 11 302 000
balení	2/24/480
typ	GP 14S

R14 (malé mono, C), 1,5 V
rozměr: 26,2 × 50 mm
prodejní obal: 2 ks ve fólii

4 891199 007989

obecné číslo	**B1140**
objednávkové číslo	10 11 402 000
balení	2/20/200
typ	GP 13S

R20 (velké mono, D), 1,5 V
rozměr: 34,2 × 61,5 mm
prodejní obal: 2 ks ve fólii

4 891199 007972

obecné číslo	**B1150**
objednávkové číslo	10 11 501 000
balení	1/10/500
typ	GP 1604S

6F22 (1604), 9 V
26,5 × 17,5 × 48,5 mm
prodejní obal: 1 ks ve fólii

4 891199 008283

obecné číslo	**B1160**
objednávkové číslo	10 11 601 000
balení	1/20/240
typ	GP 312S

3R12 (plochá bat.), 4,5 V
62 × 22 × 67 mm
prodejní obal: 1 ks ve fólii

4 891199 000249

Greencell - Zinko-chloridové baterie

GP Batteries

Zinkochloridové baterie jsou nízkonákladovým zdrojem elektrické energie vhodným pro energeticky nenáročná zařízení s nízkou spotřebou energie. Jsou pokročilou verzí zinkouhlíkových baterií s kvalitnějším elektrolytem a prodlouženou životností. Jejich spotřeba je však postupně nahrazována kvalitnějšími alkalickými bateriemi.

Vlastnosti

- Doba skladování až 3 roky.
- Pracovní teplota od -20 °C do +40 °C.

Použití

- Dálkové ovladače
- Hodiny, budíky, kalkulátory
- Svítilny

obecné číslo	**B1210**
objednávkové číslo	10 12 102 000
balení	2/40/1000
typ	GP 24G

R03 (mikrotužka, AAA), 1,5 V
rozměr: 10,5 × 44,5 mm
prodejní obal: 2 ks ve fólii

4 891199 000454

obecné číslo	**B1211**
objednávkové číslo	10 12 114 000
balení	4/40/480
typ	GP 24G

R03 (mikrotužka, AAA), 1,5 V
rozměr: 10,5 × 44,5 mm
prodejní obal: 4 ks, blistr

4 891199 000478

obecné číslo	**B1220**
objednávkové číslo	10 12 204 000
balení	4/40/1000
typ	GP 15G

R6 (tužka, AA), 1,5 V
rozměr: 13,9 × 50 mm
prodejní obal: 4 ks ve fólii

4 891199 000119

obecné číslo	**B1221**
objednávkové číslo	10 12 214 000
balení	4/72/288
typ	GP 15G

R6 (tužka, AA), 1,5 V
rozměr: 13,9 × 50 mm
prodejní obal: 4 ks, blistr

4 891199 000133

obecné číslo	**B1230**
objednávkové číslo	10 12 302 000
balení	2/24/480
typ	GP 14G

R14 (malé mono, C), 1,5 V
rozměr: 26,2 × 50 mm
prodejní obal: 2 ks ve fólii

4 891199 000096

obecné číslo	**B1231**
objednávkové číslo	10 12 312 000
balení	2/20/240
typ	GP 14G

R14 (malé mono, C), 1,5 V
rozměr: 26,2 × 50 mm
prodejní obal: 2 ks, blistr

4 891199 000102

obecné číslo **B1240**
objednávkové číslo 10 12 402 000
balení 2/20/200
typ GP 13G

R20 (velké mono, D), 1,5 V
rozměr: 34,2 × 61,5 mm
prodejní obal: 2 ks ve fólii

4 891199 000072

obecné číslo **B1241**
objednávkové číslo 10 12 412 000
balení 2/20/120
typ GP 13G

R20 (velké mono, D), 1,5 V
rozměr: 34,2 × 61,5 mm
prodejní obal: 2 ks, blistr

4 891199 000089

obecné číslo **B1250**
objednávkové číslo 10 12 501 000
balení 1/10/500
typ GP 1604G

6F22 (1604), 9 V
26,5 × 17,5 × 48,5 mm
prodejní obal: 1 ks ve fólii

4 891199 002205

obecné číslo **B1251**
objednávkové číslo 10 12 511 000
balení 1/10/200
typ GP 1604G

6F22 (1604), 9 V
26,5 × 17,5 × 48,5 mm
prodejní obal: 1 ks, blistr

4 891199 002212

obecné číslo **B1260**
objednávkové číslo 10 12 601 000
balení 1/20/240
typ GP 312G

3R12 (plochá bat.), 4,5 V
62 × 22 × 67 mm
prodejní obal: 1 ks ve fólii

4 891199 000362

obecné číslo **B1261**
objednávkové číslo 10 12 611 000
balení 1/10/120
typ GP 312G

3R12 (plochá bat.), 4,5 V
62 × 22 × 67 mm
prodejní obal: 1 ks, blistr

4 891199 000379

GP Super - Alkalické baterie

GP Batteries

Základní řada alkalických baterií vyniká dobou provozu, která je až 7× delší než u obyčejných zinkouhlíkových baterií. Je vhodná pro použití do nenáročných zařízení, přístrojů s každodenním používáním a spíše menším odběrem proudu. Oproti zinkouhlíkovým a zinkochloridovým bateriím disponuje dlouhou skladovatelností až 7 let a ochranou proti vytečení.

Vlastnosti

- Pro použití v přístrojích se středním odběrem proudu
- Až 7× více energie oproti obyčejným zinkouhlíkovým bateriím
- Obsahují ochranu proti vytečení
- Doba skladování až 7 let
- Pracovní teplota od -20 °C do +60 °C

Použití

- Dálkové ovladače
- Hodiny, budíky Kalkulátory
- Různá bezdrátová čidla a číselníky

obecné číslo **B1310**
objednávkové číslo 10 13 102 000
balení 2/40/1000
typ GP 24A

LR03 (mikrotužka, AAA), 1,5 V
rozměr: 10,5 × 44,5 mm
prodejní obal: 2 ks ve fólii

4 891199 006494

obecné číslo **B1311**
objednávkové číslo 10 13 114 000
balení 4/40/320
typ GP 24A

LR03 (mikrotužka, AAA), 1,5 V
rozměr: 10,5 × 44,5 mm
prodejní obal: 4 ks, blistr

4 891199 000058

Prodejem tohoto produktu podporujeme dobrou věc.

AVON

obecné číslo **B1310G**
objednávkové číslo 10 13 100 102
balení 10/320/960
typ GP 24A

LR03 (mikrotužka, AAA), 1,5 V
rozměr: 10,5 × 44,5 mm
prodejní obal: 10 ks ve fólii

4 891199 141935

obecné číslo **B1310F**
objednávkové číslo 10 13 109 001
balení 12/384/1152
typ GP 24A

LR03 (mikrotužka, AAA), 1,5 V
rozměr: 10,5 × 44,5 mm
prodejní obal: 12 ks ve fólii

4 891199 065088

obecné číslo **B1310L**
objednávkové číslo 10 13 100 210
balení 20/320/960
typ GP 24A

LR03 (mikrotužka, AAA), 1,5 V
rozměr: 10,5 × 44,5 mm
prodejní obal: 20 ks ve fólii

4 891199 079887

obecné číslo **B1320**
objednávkové číslo 10 13 202 000
balení 2/40/1000
typ GP 15A

LR6 (tužka, AA), 1,5 V
rozměr: 14,5 × 50,5 mm
prodejní obal: 2 ks ve fólii

4 891199 006470

obecné číslo **B1321**
objednávkové číslo 10 13 214 000
balení 4/40/320
typ GP 15A

LR6 (tužka, AA), 1,5 V
rozměr: 14,5 × 50,5 mm
prodejní obal: 4 ks, blistr

4 891199 000034

Prodejem tohoto produktu podporujeme dobrou věc.
AVON

obecné číslo **B1320G**
objednávkové číslo 10 13 200 102
balení 10/160/640
typ GP 15A

LR6 (tužka, AA), 1,5 V
rozměr: 14,5 × 50,5 mm
prodejní obal: 10 ks ve fólii

4 891199 141904

obecné číslo **B1320F**
objednávkové číslo 10 13 209 001
balení 12/192/768
typ GP 15A

LR6 (tužka, AA), 1,5 V
rozměr: 14,5 × 50,5 mm
prodejní obal: 12 ks ve fólii

4 891199 065026

obecné číslo **B1320L**
objednávkové číslo 10 13 200 210
balení 20/240/960
typ GP 15A

LR6 (tužka, AA), 1,5 V
rozměr: 14,5 × 50,5 mm
prodejní obal: 20 ks ve fólii

4 891199 079856

obecné číslo **B1330**
objednávkové číslo 10 13 302 000
balení 2/24/240
typ GP 14A

LR14 (malé mono, C), 1,5 V
rozměr: 26,2 × 50 mm
prodejní obal: 2 ks ve fólii

4 891199 006463

obecné číslo **B1331**
objednávkové číslo 10 13 312 000
balení 2/20/160
typ GP 14A

LR14 (malé mono, C), 1,5 V
rozměr: 26,2 × 50 mm
prodejní obal: 2 ks, blistr

4 891199 000010

obecné číslo **B1340**
objednávkové číslo 10 13 402 000
balení 2/20/120
typ GP 13A

LR20 (velké mono, D), 1,5 V
rozměr: 34,2 × 61,5 mm
prodejní obal: 2 ks ve fólii

4 891199 006456

obecné číslo **B1341**
objednávkové číslo 10 13 412 000
balení 2/20/160
typ GP 13A

LR20 (velké mono, D), 1,5 V
rozměr: 34,2 × 61,5 mm
prodejní obal: 2 ks, blistr

4 891199 000003

obecné číslo **B1350**
objednávkové číslo 10 13 501 000
balení 1/10/500
typ GP 1604A

6LF22 (1604), 9 V
25,5 × 16,5 × 47,5 mm
prodejní obal: 1 ks ve fólii

4 891199 006500

obecné číslo **B1351**
objednávkové číslo 10 13 511 000
balení 1/10/200
typ GP 1604A

6LF22 (1604), 9 V
25,5 × 16,5 × 47,5 mm
prodejní obal: 1 ks, blistr

4 891199 002311

obecné číslo **B1360**
objednávkové číslo 10 13 601 000
balení 1/20/120
typ GP 312A

3LR12 (plochá baterie), 4,5 V
62 × 22 × 67 mm
plastový obal
prodejní obal: 1 ks ve fólii

4 891199 056826

Poměr cena/výkon

Velmi jednoduše a obecně měřitelná a porovnatelná veličina znázorňující hrubý užitek uživatele za vynaložené peníze je hlavní přidanou hodnotou baterií značky GP, čímž si získávají stále větší oblibu po celém světě.

Porovnání LR6 (AA, tužkové) baterie - základní řada alkaliky

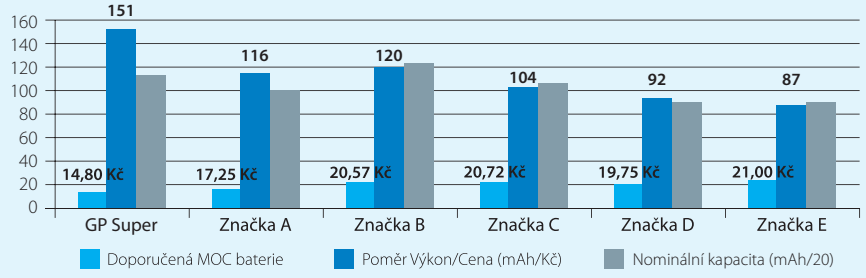

Porovnání LR03 (AAA, mikrotužkové) baterie - základní řada alkaliky

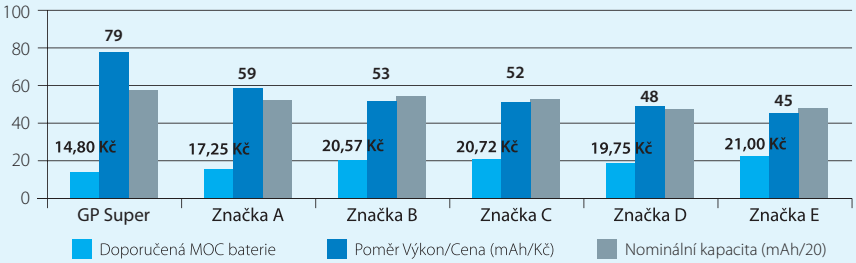

Zdroj: vnitřní test EMOS.

Prvním příkladem je měření a porovnání poměru cena/výkon základní řady alkalických baterií TOP značek. V obou nejprodávanějších velikostech (AA, AAA) se baterie GP umístily suverénně na prvním místě. Vybíjení probíhalo při 20 °C, při konstantní zátěži 190 mA (respektive 120 mA u velikosti AAA) a vybíjení do 0,9 V.

GP Ultra - Alkalické baterie

GP Batteries

Tato řada alkalických baterií byla speciálně navržena kvůli stále rostoucímu počtu přístrojů pro volný čas s impulsnějším či vyšším odběrem proudu než je potřeba u těch nejméně náročných. Díky vyšší vodivosti elektrod a upravené vnitřní konstrukci baterie byl navíc snížen vnitřní odpor a vylepšeny podmínky pro vysoké odběry elektrického proudu.Výkonnost těchto baterií nejlépe vynikne v přístrojích se středním odběrem proudu, kdy baterie velikosti AA a AAA dodají až o 30 % více energie než jiné alkalické baterie, což znamená znatelné prodloužení doby provozu vašich zařízení.

Vlastnosti

- Vhodné pro použití v přístrojích se středním odběrem proudu
- Až o 30 % více energie oproti běžným alkalickým bateriím
- Obsahují ochranu proti vytečení
- Doba skladování až 7 let
- Pracovní teplota od -20 °C do +60 °C

Použití

- Přenosná elektronika
- Herní konzole a ovladače
- Meteostanice a bezdrátová čidla
- Svítilny

obecné číslo	**B1910**
objednávkové číslo	10 14 102 000
balení	2/40/1000
typ	GP 24AU

LR03 (mikrotužka, AAA), 1,5 V
rozměr: 10,5 × 44,5 mm
prodejní obal: 2 ks ve fólii

4 891199 029653

obecné číslo	**B1911**
objednávkové číslo	10 14 114 000
balení	4/40/320
typ	GP 24AU

LR03 (mikrotužka, AAA), 1,5 V
rozměr: 10,5 × 44,5 mm
prodejní obal: 4 ks, blistr

4 891199 027659

obecné číslo	**B1920**
objednávkové číslo	10 14 202 000
balení	2/40/1000
typ	GP 15AU

LR6 (tužka, AA), 1,5 V
rozměr: 14,5 × 50,5 mm
prodejní obal: 2 ks ve fólii

4 891199 029646

obecné číslo	**B1921**
objednávkové číslo	10 14 214 000
balení	4/40/320
typ	GP 15AU

LR6 (tužka, AA), 1,5 V
rozměr: 14,5 × 50,5 mm
prodejní obal: 4 ks, blistr

4 891199 027598

obecné číslo **B1930**
objednávkové číslo 10 14 302 000
balení 2/24/240
typ GP 14AU

LR14 (malé mono, C), 1,5 V
rozměr: 26,2 × 50 mm
prodejní obal: 2 ks ve fólii

4 891199 037177

obecné číslo **B1931**
objednávkové číslo 10 14 312 000
balení 2/20/160
typ GP 14AU

LR14 (malé mono, C), 1,5 V
rozměr: 26,2 × 50 mm
prodejní obal: 2 ks, blistr

4 891199 034473

obecné číslo **B1940**
objednávkové číslo 10 14 402 000
balení 2/20/120
typ GP 13AU

LR20 (velké mono, D), 1,5 V
rozměr: 34,2 × 61,5 mm
prodejní obal: 2 ks ve fólii

4 891199 037146

obecné číslo **B1941**
objednávkové číslo 10 14 412 000
balení 2/20/160
typ GP 13AU

LR20 (velké mono, D), 1,5 V
rozměr: 34,2 × 61,5 mm
prodejní obal: 2 ks, blistr

4 891199 034442

obecné číslo **B1950**
objednávkové číslo 10 14 501 000
balení 1/10/500
typ GP 1604AU

6LF22 (1604), 9 V
25,5 × 16,5 × 47,5 mm
prodejní obal: 1 ks ve fólii

4 891199 057908

obecné číslo **B1951**
objednávkové číslo 10 14 511 000
balení 1/10/200
typ GP 1604AU

6LF22 (1604), 9 V
25,5 × 16,5 × 47,5 mm
prodejní obal: 1 ks, blistr

4 891199 034688

GP Ultra Plus - Alkalické baterie

GP Batteries

Popularita přenosných elektronických zařízení přináší zvýšené požadavky na baterie s dlouhou životností. Alkalické baterie GP Ultra Plus Alkaline využívají zdokonalených materiálů a výrobních postupů k tomu, aby poskytly spolehlivý a dlouhý provozní výkon v náročných přístrojích. Baterie GP Ultra Plus Alkaline tak nabízí uživatelům nerušený požitek s přenosnými přístroji. Při použití GP Ultra Plus Alkaline v náročných aplikacích dodají baterie velikosti AA a AAA až o 60 % více energie než jiné alkalické baterie, což znamená znatelné prodloužení doby provozu vašich zařízení.Oproti předchozí generaci mají nově zvýšen výkon o 10 -15 % při impulzním odběru vysokého proudu.

Vlastnosti

- Nejvýkonnější řada alkalických baterií GP
- Vyniká dobou provozu v energeticky nejnáročnějších zařízeních požadujících maximální výkon
- Až o 60% více energie oproti běžným alkalickým bateriím
- Obsahují ochranu proti vytečení, doba skladování až 7 let
- Pracovní teplota od -20 °C do +60 °C

Použití

- Externí blesky
- Digitální fotoaparáty
- Elektronické hračky a hobby modely
- Přehrávače MP3, MP4

obecné číslo **B17112**
objednávkové číslo 10 17 112 000
balení 2/20/160
typ GP 24AUP

LR03 (mikrotužka, AAA), 1,5 V
rozměr: 10,5 × 44,5 mm
prodejní obal: 2 ks, blistr

4 891199 100307

obecné číslo **B1711**
objednávkové číslo 10 17 114 000
balení 4/40/320
typ GP 24AUP

LR03 (mikrotužka, AAA), 1,5 V
rozměr: 10,5 × 44,5 mm
prodejní obal: 4 ks, blistr

4 891199 100338

obecné číslo **B17212**
objednávkové číslo 10 17 212 000
balení 2/20/160
typ GP 15AUP

LR6 (tužka, AA), 1,5 V
rozměr: 14,5 × 50,5 mm
prodejní obal: 2 ks, blistr

4 891199 100246

obecné číslo **B1721**
objednávkové číslo 10 17 214 000
balení 4/40/320
typ GP 15AUP

LR6 (tužka, AA), 1,5 V
rozměr: 14,5 × 50,5 mm
prodejní obal: 4 ks, blistr

4 891199 100277

obecné číslo **B1731**
objednávkové číslo 10 17 312 000
balení 2/20/160
typ GP 14AUP

LR14 (malé mono, C), 1,5 V
rozměr: 26,2 × 50 mm
prodejní obal: 2 ks, blistr

4 891199 100390

obecné číslo	**B1741**
objednávkové číslo	10 17 412 000
balení	2/20/160
typ	GP 13AUP

LR20 (velké mono, D), 1,5 V
rozměr: 34,2 × 61,5 mm
prodejní obal: 2 ks, blistr

4 891199 100369

obecné číslo	**B1751**
objednávkové číslo	10 17 511 000
balení	1/10/200
typ	GP 1604AUP

6LF22 (1604), 9 V
25,5 × 16,5 × 47,5 mm
prodejní obal: 1 ks, blistr

4 891199 100420

Poměr cena/výkon

Velmi jednoduše a obecně měřitelná a porovnatelná veličina znázorňující hrubý užitek uživatele za vynaložené peníze je hlavní přidanou hodnotou baterií značky GP, čímž si získávají stále větší oblibu po celém světě.

Z výsledků testování lze také obecně říci, že výše spotřebitelského poměru výkon/cena je u všech značek obecně nejvyšší u základní alkaliky a společně se stoupající cenou a výkonností baterií klesá. Je nutné si ale uvědomit, že vyšší řada alkaliky je více přizpůsobena impulzivnějšímu charakteru vybíjení, což poměřování základních a nejvyšších řad alkaliky pomocí tohoto měřítka značně zkresluje.

Porovnání LR6 (AA, tužkové) baterie - nejvyšší řada alkaliky

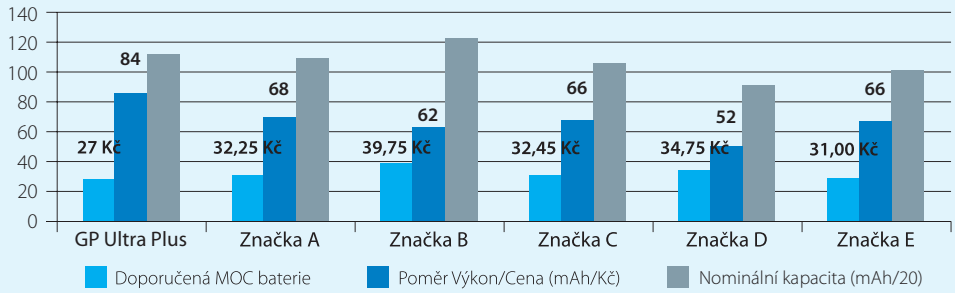

Zdroj: vnitřní test EMOS.

GP APC - Alkalické baterie

GP Batteries

Do dálkových ovladačů

obecné číslo	**B0911R**
objednávkové číslo	10 09 111 400
balení	4/40/320
typ	GP24RC

LR03 (mikrotužka, AAA), 1,5 V
rozměr: 10,5 × 44,5 mm
prodejní obal: 4 ks, blistr

4 891199 133442

Do dálkových ovladačů

obecné číslo	**B0921R**
objednávkové číslo	10 09 121 400
balení	4/40/320
typ	GP15RC

LR6 (tužka, AA), 1,5 V
rozměr: 14,5 × 50,5 mm
prodejní obal: 4 ks, blistr

4 891199 133404

Dopřejte svému spotřebiči, co potřebuje

Speciální řada alkalických baterií APC

- Díky dlouhodobému výzkumu byly speciálně do jednotlivých zařízení vyvinuty alkalické baterie s jedinečnými vlastnostmi.
- Jejich chemické složení je na míru přizpůsobeno energetickým potřebám daných zařízení - disponují proto maximální možnou výdrží typickou pro nejvýkonnější alkalické baterie.

Benefity prodavač

Efektivita

šetří čas i peníze místo zdlouhavého vysvětlování spotřebiteli

Blistr mluví za Vás

prodavač nemusí být technicky znalý, prodej zvládne každý

Benefity zákazník

Orientace

snadnější orientace v plánogramu

Spokojenost

má jistotu výběru vhodné baterie

Do hraček a herních konzolí

obecné číslo **B0911G**
objednávkové číslo 10 09 211 400
balení 4/40/320
typ GP24TG

LR03 (mikrotužka, AAA), 1,5 V
rozměr: 10,5 × 44,5 mm
prodejní obal: 4 ks, blistr

4 891199 133473

Do hraček a herních konzolí

obecné číslo **B0921G**
objednávkové číslo 10 09 221 400
balení 4/40/320
typ GP15TG

LR6 (tužka, AA), 1,5 V
rozměr: 14,5 × 50,5 mm
prodejní obal: 4 ks, blistr

4 891199 133428

Do svítilen

obecné číslo **B0911T**
objednávkové číslo 10 09 311 400
balení 4/40/320
typ GP24TL

LR03 (mikrotužka, AAA), 1,5 V
rozměr: 10,5 × 44,5 mm
prodejní obal: 4 ks, blistr

4 891199 133466

Do svítilen

obecné číslo **B0921T**
objednávkové číslo 10 09 321 400
balení 4/40/320
typ GP15TL

LR6 (tužka, AA), 1,5 V
rozměr: 14,5 × 50,5 mm
prodejní obal: 4 ks, blistr

4 891199 133435

Do bezdrátových myší a klávesnic

obecné číslo **B0911M**
objednávkové číslo 10 09 411 400
balení 4/40/320
typ GP24MK

LR03 (mikrotužka, AAA), 1,5 V
rozměr: 10,5 × 44,5 mm
prodejní obal: 4 ks, blistr

4 891199 133459

Do bezdrátových myší a klávesnic

obecné číslo **B0921M**
objednávkové číslo 10 09 421 400
balení 4/40/320
typ GP15MK

LR6 (tužka, AA), 1,5 V
rozměr: 14,5 × 50,5 mm
prodejní obal: 4 ks, blistr

4 891199 133411

GP Lithium Battery

Tak tahle baterie vás ve štychu rozhodně nenechá

OVER 800 PHOTO FLASH

- Ideální do extrému -40°C až +60°C
- O třetinu lehčí a 7 × výkonnější než běžné alkalické baterie
- Pořízení až 800 fotografií
- Skladovatelnost 10 let
- Bezpečná moderní technologie

GP Lithiové baterie

GP Batteries

Potřebujete baterie do náročného prostředí nebo pro vášnivého fotografa? Tou nejlepší volbou budou baterie GP Lithium – jediné baterie, se kterými můžete jednorázově pořídit až 800 fotografií s bleskem v blizardu i na Sahaře. Lithiové baterie GP jsme testovali v naší odborné laboratoři. Zajímavé jsou zejména výsledky testu focení digitálním fotoaparátem, kdy jsme pořídili neuvěřitelných 800 fotografických snímků v nejvyšší kvalitě za použití blesku! Další baterie z řady GP Lithium jsou díky své jedinečné výrobní technologii určeny pro ty, kteří nemají rádi kompromisy a jejich cílem je vždy maximální výkon, nízká hmotnost, vysoká spolehlivost a stabilní napětí při nízké teplotě. Foto-lithiové baterie jsou ideální pro přístroje, které vyžadují dlouhou životnost při různých provozních teplotách. Svou pestrou škálou jednotlivých provedení uspokojují nejpřísnější nároky uživatelů v mnoha oborech jako je například profesionální vysílací a zaměřovací technika, horolezecké a turistické vybavení, lékařské a medicinální přístroje a nejnovější typy výkonných LED svítilen.

Vlastnosti v

- Ideální pro použití v extrémních teplotách od -40 °C do + 60 °C
- O ⅓ lehčí a až 7× výkonnější než běžné alkalické baterie
- Využívá moderní technologie k maximální bezpečnosti baterie (pojistka proti zkratu a přepólování)
- Nejlepší volba pro profesionály
- Extrémně dlouhá skladovatelnost až 10 let
- Výborný výkon při vysokém odběru proudu

Použití GP Lithium AA

- Digitální fotoaparáty a externí blesky
- Elektronické hračky a hobby modely
- Přehrávače MP3, MP4
- Příruční GPS
- Tlakoměry a zdravotnické pomůcky a přístroje

obecné číslo	**B15212**
objednávkové číslo	10 22 000 711
balení	2/20/160
typ	GP15LF

FR6 (tužka, AA), 1,5 V
rozměr: 14,5 × 50 mm
hmotnost: 14,5 g
prodejní obal: 2 ks, blistr

4 891199 130755

Použití GP Lithium 9 V

- LED svítilny
- Detektory kouře
- Bezdrátové mikrofony

obecné číslo	**B1509**
objednávkové číslo	10 22 000 911
balení	1/10/450
typ	GP CR-V9

CR-V9 (U9VL, 1604LC), 9V
rozměr: 26 × 16,5 × 44,7 mm
hmotnost: 34 g
prodejní obal: 1 ks, blistr

4 891199 104565

Počet pořízených snímků

Běžná alkalická baterie AA
116

GP Lithium AA
796

obecné číslo **B1501**
objednávkové číslo 10 22 000 111
balení 1/10/450
typ GP CR123A

4 891199 001086

CR123A (CR123AP, CR17345), 3V
jmenovitá kapacita: 1450 mAh
rozměr: 16,8 × 34,5 mm
hmotnost: 16 g
prodejní obal: 1 ks, blistr

obecné číslo **B1502**
objednávkové číslo 10 22 000 211
balení 1/10/450
typ GP CR-P2

4 891199 001093

CR-P2 (EL223AP,DL223A), 6V
jmenovitá kapacita: 1400 mAh
rozměr: 34,8 × 19,5 mm
hmotnost: 37 g
prodejní obal: 1 ks, blistr

obecné číslo **B1505**
objednávkové číslo 10 22 000 511
balení 1/10/450
typ GP 2CR5

4 891199 001109

2CR5 (EL2CR5BP,DL245), 6V
jmenovitá kapacita: 1400 mAh
rozměry: průměr 34,0 × 17,0 mm
hmotnost: 40 g
prodejní obal: 1 ks, blistr

obecné číslo **B1506**
objednávkové číslo 10 22 000 611
balení 1/10/450
typ GP CR2

4 891199 006999

CR2 (DLCR2), 3V
jmenovitá kapacita: 800 mAh
rozměr: 15,6 × 27,0 mm
hmotnost: 10 g
prodejní obal: 1 ks, blistr

Speciální alkalické baterie

Díky jedinečné konstrukci poskytují tyto speciální alkalické baterie řádově vyšší napětí. Jsou určeny zejména do dálkových ovladačů aut, garáží, monitorovacích a zabezpečovacích systémů nebo jednoduchých hraček. Baterie disponují stálým pracovním napětím a poskytují minimální příkon potřebné energie po velmi dlouhou dobu.

Vlastnosti

- Dlouhotrvající výkon
- Stabilní provozní napětí
- Doba skladování až 3 roky
- Pracovní teplota od 0 °C do + 45 °C

Použití

- Dálkové ovladače aut
- Dálkové ovladače zabezpečovací techniky
- Jednoduché hračky
- Bezdrátové zvonky

obecné číslo **B13001**
objednávkové číslo 10 21 002 311
balení 1/10/720
typ GP 23AE

GP 23AE (V23GA, MN21, A23), 12 V
jmenovitá kapacita: 55 mAh
(při zátěži 20 kΩ)
hmotnost: 7,9 g
rozměr: 10,22 × 28,5 mm
prodejní obal: 1 ks, blistr

4 891199 042119

obecné číslo **B1300**
objednávkové číslo 10 21 002 315
balení 5/100/1000
typ GP 23AE

GP 23AE (V23GA, MN21, A23), 12 V
jmenovitá kapacita: 55 mAh
(při zátěži 20 kΩ)
hmotnost: 7,9 g
rozměr: 10,22 × 28,5 mm
prodejní obal: 5 ks, blistr

4 891199 042140

obecné číslo **B13011**
objednávkové číslo 10 21 002 711
balení 1/10/600
typ GP 27A

GP 27A (A27, MN27, A90), 12 V
jmenovitá kapacita: 20 mAh
(při zátěži 20 kΩ)
hmotnost: 4,4 g
rozměr: 8,0 × 28,5 mm
prodejní obal: 1 ks, blistr

4 891199 003783

obecné číslo **B1301**
objednávkové číslo 10 21 002 715
balení 5/100/1000
typ GP 27A

GP 27A (A27, MN27, A90), 12 V
jmenovitá kapacita: 20 mAh
(při zátěži 20 kΩ)
hmotnost: 4,4 g
rozměr: 8,0 × 28,5 mm
prodejní obal: 5 ks, blistr

4 891199 011504

obecné číslo **B13021**
objednávkové číslo 10 21 001 111
balení 1/10/720
typ GP 11A

GP 11A (MN11), 6 V
jmenovitá kapacita: 38 mAh
(při zátěži 10 kΩ)
hmotnost: 4 g
rozměr: 10,22 × 16,5 mm
prodejní obal: 1 ks, blistr

4 891199 003776

obecné číslo **B1302**
objednávkové číslo 10 21 001 115
balení 5/100/1000
typ GP 11A

GP 11A (MN11), 6 V
jmenovitá kapacita: 38 mAh
(při zátěži 10 kΩ)
hmotnost: 4 g
rozměr: 10,22 × 16,5 mm
prodejní obal: 5 ks, blistr

4 891199 011467

obecné číslo **B1303**
objednávkové číslo 10 21 047 612
balení 1/10/600
typ GP 476A

GP 476A (4LR44, PX28A, V4034PX), 6 V
jmenovitá kapacita: 105 mAh (při zátěži 6 kΩ)
hmotnost: 10 g
rozměr: 13,0 × 25,2 mm
prodejní obal: 1 ks, blistr

4 891199 003769

obecné číslo **B1305**
objednávkové číslo 10 21 091 012
balení 2/20/160
typ GP 910A

GP 910A (N, LR1), 1,5 V
jmenovitá kapacita: 885 mAh (při zátěži 20 kΩ)
hmotnost: 9 g
rozměr: 12,0 × 30,2 mm
prodejní obal: 2 ks, blistr

4 891199 000065

obecné číslo **B1306**
objednávkové číslo 10 21 002 512
balení 2/20/160
typ GP 25A

GP 25A (AAAA, LR61, MN2500, LR8D425, E96), 1,5 V
jmenovitá kapacita: 525 mAh (při zátěži 42 kΩ)
hmotnost: 6,8 g
rozměr: 8,3 × 42,5 mm
prodejní obal: 2 ks, blistr

4 891199 058615

Speciální alkalické baterie - tabulka parametrů

Obecné číslo	Obj.číslo	Typ	Průměr	Výška	Jmenovité napětí (V)	Jmenovitá kapacita (mAh)	Reference	Hmotnost (g)
*B1300	10 21 002 315	GP 23AE	10,22	28,5	12	55 (při zátěži 20 kΩ)	V23GA, MN21, A23	7,9
*B1301	10 21 002 715	GP 27A	8	28,5	12	20 (při zátěži 20 kΩ)	A27, MN27, A90	4,4
*B1302	10 21 001 115	GP 11A	10,22	16,5	6	38 (při zátěži 10 kΩ)	MN11	4
*B1303	10 21 047 612	GP 476A	13	25,2	6	105 (při zátěži 6 kΩ)	4LR44, PX28A, V4034PX	10
*B1305	10 21 091 012	GP 910A	12	30,2	1,5	885 (při zátěži 20 Ω)	LR1, N, 910A	9
*B1306	10 21 002 512	GP 25A	8,3	42,5	1,5	525 (při zátěži 42 Ω)	MN2500, LR8D425, E96	6,8

GP Alkalické knoflíkové baterie

GP Batteries

Řada alkalických knoflíkových baterií je levnější a méně výkonnější variantou knoflíkových baterií na bázi oxidu stříbra (viz „hodinkové baterie"). Je velmi oblíbená pro svůj dobrý poměr „cena/výkon" a běžně použitelná ve spoustě menších a zejména méně náročných zařízení, kde může poskytnout dlouhotrvající výdrž při pokojových teplotách.

Vlastnosti

- Napětí 1,5 V Dlouhotrvající výkon
- Doba skladování až 3 roky
- Pracovní teplota od 0 °C do + 45 °C

Použití

- Hodinky, kalkulačky
- Drobná elektronika
- Kapesní digitální hry a přívěšky

obecné číslo **B13762**
objednávkové číslo 10 41 007 611
balení 1/10/750
typ GP A76

4 891199 003967

GP A76 (AG13, LR44, LR1154, V13GA, PX76A), 1,5 V
jmenovitá kapacita: 110 mAh (při zátěži 6,2 kΩ)
rozměr: 11,6 × 5,40 mm
prodejní obal: 1 ks, blistr

obecné číslo **B1376**
objednávkové číslo 10 41 007 615
balení 5/100/1000
typ GP A76

4 891199 011597

GP A76 (AG13, LR44, LR1154, V13GA, PX76A), 1,5 V
jmenovitá kapacita: 110 mAh (při zátěži 6,2 kΩ)
rozměr: 11,6 × 5,40 mm
prodejní obal: 5 ks, blistr

obecné číslo **B1386**
objednávkové číslo 10 41 018 610
balení 10/250/5000
typ GP 186

4 891199 015502

GP 186 (AG12, LR43, LR1142, V12GA), 1,5 V
jmenovitá kapacita: 70 mAh (při zátěži 6,2 kΩ)
rozměr: 11,6 × 4,2 mm
prodejní obal: 10 ks, blistr

obecné číslo **B13892**
objednávkové číslo 10 41 018 911
balení 1/10/750
typ GP 189

4 891199 003981

GP 189 (AG10, LR54, LR1130, V10GA), 1,5 V
jmenovitá kapacita: 44 mAh (při zátěži 15 kΩ)
rozměr: 11,6 × 3,05 mm
prodejní obal: 1 ks, blistr

obecné číslo **B1389**
objednávkové číslo 10 41 018 910
balení 10/250/5000
typ GP 189

4 891199 015519

GP 189 (AG10, LR54, LR1130, V10GA), 1,5 V
jmenovitá kapacita: 44 mAh (při zátěži 15 kΩ)
rozměr: 11,6 × 3,05 mm
prodejní obal: 10 ks, blistr

obecné číslo **B13925**
objednávkové číslo 10 41 019 205
balení 5/100/1000
typ GP 192

4 891199 011634

GP 192 (SR41SW, LR41, SB-A1/D1, V384), 1,5 V
jmenovitá kapacita: 24 mAh (při zátěži 30 kΩ)
rozměr: 7,9 × 3,6 mm
prodejní obal: 5 ks, blistr

obecné číslo **B1325**
objednávkové číslo 10 41 062 511
balení 1/10/750
typ GP 625A

GP PX625A (LR9, V625U, PX625A), 1,5V
jmenovitá kapacita: 190 mAh (při zátěži 470 Ω)
rozměr: 15,6 × 5,95 mm
prodejní obal: 1 ks, blistr

4 891199 003820

Alkalické knoflíkové baterie - tabulka parametrů

Obecné číslo	Obj.číslo	Typ	Průměr	Výška	Jmenovité napětí (V)	Jmenovitá kapacita (mAh)	Reference	Hmotnost (g)
*B1325	10 41 062 511	GP PX625A	15,6	5,95	1,5	190 (při zátěži 470 Ω)	LR9, V625U, PX625A	7,9
*B1376	10 41 007 615	GP A76	11,6	5,4	1,5	110 (při zátěži 6,2 kΩ)	AG13, LR44, LR1154, V13GA, PX76A	4,4
*B1386	10 41 018 610	GP 186	11,6	4,2	1,5	70 (při zátěži 6,2 kΩ)	AG12, LR43, LR1142, V12GA	4
*B1389	10 41 018 910	GP 189	11,6	3,05	1,5	44 (při zátěži 15 kΩ)	AG10, LR54, LR1130, V10GA	10

Hodinkové baterie - na bázi oxidu stříbra

GP Batteries

Na rozdíl od alkalických knoflíkových baterií jsou tyto speciální hodinkové baterie obohaceny sloučeninami oxidu stříbra. Díky tomuto kvalitnějšímu elektrolytu disponují lepšími hodnotami výdrže v zařízeních a stabilnějším napětím. Tyto baterie poskytují prvotřídní funkčnost a skvělou životnost při skladování při pokojové teplotě. První typ (A1) krabičkového balení je určen zejména pro profesionální hodináře, kteří neradi trhají blistrové balení. Druhé klasické (C5) balení obsahuje 5 ks trhacích blistrů pro použití na běžných maloobchodních prodejnách.

Vlastnosti
- Napětí 1,55 V
- Dlouhotrvající výkon
- Doba skladování až 3 roky
- Pracovní teplota od 0 °C do + 45 °C

Použití
- Hodinky
- Drobná elektronika
- Kapesní digitální hry a přívěšky
- Kalkulačky
- Elektronické diáře a organizéry

ukázka prodejního obalu

Řada Ultra Plus

ukázka prodejních obalů

Nejnovější série Ultra Plus je kvalitnější alternativou série Ultra. Rozdíl spočívá ve vyšší hustotě obsaženého stříbra a tím i lepším charakteristikám výdrže a vybíjení. Vzhledem k cenám drahých kovů, které se dlouhodobě blíží svému historickému maximu, je toto vykoupeno o něco vyšší cenou baterií. Výkonnostně se však rovnají TOP řadám tradičních světových značek a tím pádem je stejně jako u dalších výrobků značky GP opět zaručen jejich atraktivní poměr „cena/výkon".

Řada Ultra Plus - GP375F

Řada Ultra

Základní řadou této produktové kategorie je řada Ultra, která vychází z předchozí úspěšné řady hodinkových baterií GP. Disponuje standardní kapacitou a dobou vybíjení, což potvrdili jak laboratorní a porovnávací testy, tak i spokojenost zákazníků.

Řada Ultra - GP357E

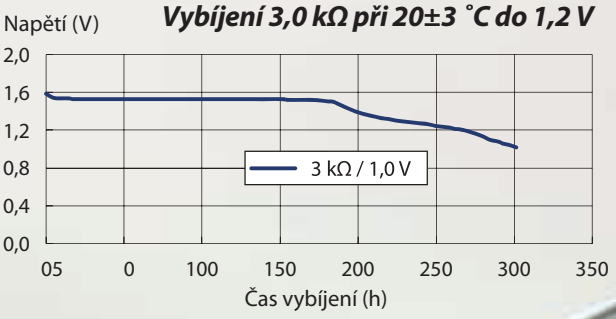

obecné číslo **B3357F1**
objednávkové číslo 10 43 035 721
balení 1/10/750
typ GP 357F1

GP 357F (SR44, G13, V357F,D357 ,SR44W), 1,55 V
jmenovitá kapacita: 165 mAh (při zátěži 3,0 kΩ)
rozměr: 11,6 × 5,40 mm
prodejní obal: 1 ks, blistr

4 891199 111822

obecné číslo **B3357F**
objednávkové číslo 10 43 035 735
balení 10/100/1000
typ GP 395F

GP 357F (SR44, G13, V357F,D357 ,SR44W), 1,55 V
jmenovitá kapacita: 165 mAh (při zátěži 3,0 kΩ)
rozměr: 11,6 × 5,40 mm
prodejní obal: 10 ks, krabička

4 891199 133923

obecné číslo **B3362F**
objednávkové číslo 10 43 036 225
balení 10/100/1000
typ GP 362F

GP 362F (SR58, SR721SW, V362,D362), 1,55 V
jmenovitá kapacita: 14 mAh (při zátěži 15 kΩ)
rozměr: 7,9 × 2,10 mm
prodejní obal: 10 ks, krabička

4 891199 139581

obecné číslo **B3364F**
objednávkové číslo 10 43 036 435
balení 10/100/1000
typ GP 364F

GP 364F (SR60, SR621SW, V364,D364F), 1,55 V
jmenovitá kapacita: 13 mAh (při zátěži 50 kΩ)
rozměr: 6,8 × 2,15 mm
prodejní obal: 10 ks, krabička

4 891199 133947

obecné číslo **B3377F1**
objednávkové číslo 10 43 037 721
balení 1/10/750
typ GP 377F1

GP 377F (SR66, SR626SW, V377,D377), 1,55 V
jmenovitá kapacita: 25 mAh (při zátěži 50 kΩ)
rozměr: 6,8 × 2,60 mm
prodejní obal: 1 ks, blistr

4 891199 111808

obecné číslo **B3377F**
objednávkové číslo 10 43 037 735
balení 10/100/1000
typ GP 377F

GP 377F (SR66, SR626SW, V377,D377), 1,55 V
jmenovitá kapacita: 25 mAh (při zátěži 50 kΩ)
rozměr: 6,8 × 2,60 mm
prodejní obal: 10 ks, krabička

4 891199 133985

obecné číslo **B3379F**
objednávkové číslo 10 43 037 925
balení 10/100/1000
typ GP 379F

GP 379F (SR63, SR521SW, V379,D379,), 1,55 V
jmenovitá kapacita: 14 mAh (při zátěži 68 kΩ)
rozměr: 5,8 × 2,15 mm
prodejní obal: 10 ks, krabička

4 891199 137617

obecné číslo **B3386F**
objednávkové číslo 10 43 038 635
balení 10/100/1000
typ GP 386F

GP 386F (SR43, V386, D386,SR43W), 1,55 V
jmenovitá kapacita: 120 mAh (při zátěži 3,0 kΩ)
rozměr: 11,6 × 4,20 mm
prodejní obal: 10 ks, krabička

4 891199 134005

obecné číslo **B3389F**
objednávkové číslo 10 43 038 935
balení 10/100/1000
typ GP 389F

GP 389F (SR54, SR1130W, V389,D389), 1,55 V
jmenovitá kapacita: 70 mAh (při zátěži 10 kΩ)
rozměr: 11,6 × 3,05 mm
prodejní obal: 10 ks, krabička

4 891199 134029

obecné číslo **B3392F**
objednávkové číslo 10 43 039 235
balení 10/100/1000
typ GP 392F

GP 392F (SR41, LR41, V392,D392, SR41W, AG3), 1,55 V
jmenovitá kapacita: 42 mAh (při zátěži 6,2 kΩ)
rozměr: 7,9 × 3,60 mm
prodejní obal: 10 ks, krabička

4 891199 134043

obecné číslo **B3394F**
objednávkové číslo 10 43 039 425
balení 10/100/1000
typ GP 394F

4 891199 137662

GP 394F (SR45, SR936SW, V394,D394), 1,55 V
jmenovitá kapacita: 60 mAh (při zátěži 15 kΩ)
rozměr: 9,5 × 3,60 mm
prodejní obal: 10 ks, krabička

obecné číslo **B3395F**
objednávkové číslo 10 43 039 525
balení 10/100/1000
typ GP 395F

4 891199 137716

GP 395F (SR57, SR927SW, V395,D395), 1,55 V
jmenovitá kapacita: 55 mAh (při zátěži 30 kΩ)
rozměr: 9,5 × 2,70 mm
prodejní obal: 10 ks, krabička

obecné číslo **B3357E**
objednávkové číslo 10 43 035 725
balení 5/100/1000
typ GP 357E

4 891199 135385

GP 357E (SR44, G13, V357, D357, SR44W), 1,55 V
jmenovitá kapacita: 140 mAh (při zátěži 3,0 kΩ)
rozměr: 11,6 × 5,40 mm
prodejní obal: 5 ks, blistr

obecné číslo **B3364E**
objednávkové číslo 10 43 036 425
balení 5/100/1000
typ GP 364E

4 891199 135446

GP 364E (SR60, SR621SW, V364,D364), 1,55 V
jmenovitá kapacita: 14 mAh (při zátěži 15 kΩ)
rozměr: 6,8 × 2,15 mm
prodejní obal: 5 ks, blistr

obecné číslo **B3377E**
objednávkové číslo 10 43 037 725
balení 5/100/1000
typ GP 377E

4 891199 135569

GP 377E (SR66, SR626SW, V377, D377), 1,55 V
jmenovitá kapacita: 20 mAh (při zátěži 15 kΩ)
rozměr: 6,8 × 2,60 mm
prodejní obal: 5 ks, blistr

obecné číslo **B3386E**
objednávkové číslo 10 43 038 625
balení 5/100/1000
typ GP 386E

4 891199 135620

GP 386E (SR43, V386, D386, SR43W), 1,55 V
jmenovitá kapacita: 95 mAh (při zátěži 3,0 kΩ)
rozměr: 11,6 × 4,20 mm
prodejní obal: 5 ks, blistr

obecné číslo **B3389E**
objednávkové číslo 10 43 038 925
balení 5/100/1000
typ GP 389E

GP 389E (SR54, SR1130W, V389, D389), 1,55 V
jmenovitá kapacita: 58 mAh (při zátěži 3,0 kΩ)
rozměr: 11,6 × 3,05 mm
prodejní obal: 5 ks, blistr

4 891199 135682

obecné číslo **B3392E**
objednávkové číslo 10 43 039 225
balení 5/100/1000
typ GP 392E

GP 392E (SR41, LR41, V392, D392, SR41W, AG3), 1,55 V
jmenovitá kapacita: 33 mAh (při zátěži 6,2 kΩ)
rozměr: 7,9 × 3,60 mm
prodejní obal: 5 ks, blistr

4 891199 135743

Hodinkové baterie - tabulka parametrů (Ultra Plus)

Obecné číslo	Obj.číslo	Typ	Průměr	Výška	Jmenovité napětí (V)	Jmenovitá kapacita (mAh)	Reference	EAN
*B3357F	10 43 035 735	GP 357F	11,6	5,4	1,55	165 (při zátěži 3,0 kΩ)	SR44, G13, V357, D357, SR44W	4891199133923
*B3362F	10 43 036 225	GP 362F	7,9	2,1	1,55	14 (při zátěži 15 kΩ)	SR58, SR721SW, V362, D362	4891199139581
*B3364F	10 43 036 435	GP 364F	6,8	2,15	1,55	18 (při zátěži 50 kΩ)	SR60, SR621SW, V364, D364	4891199133947
*B3377F	10 43 037 735	GP 377F	6,8	2,6	1,55	25 (při zátěži 50 kΩ)	SR66, SR626SW, V377, D377	4891199133985
*B3379F	10 43 037 925	GP 379F	5,8	2,15	1,55	14 (při zátěži 68 kΩ)	SR63, SR521SW, V379, D379	4891199137617
*B3386F	10 43 038 635	GP 386F	11,6	4,2	1,55	120 (při zátěži 3,0 kΩ)	SR43, V386, D386, SR43W	4891199134029
*B3389F	10 43 038 935	GP 389F	11,6	3,05	1,55	70 (při zátěži 10 kΩ)	SR54, SR1130W, V389, D389	4891199134043
*B3392F	10 43 039 235	GP 392F	7,9	3,6	1,55	42 (při zátěži 6,2 kΩ)	SR41, LR41, V392, D392, SR41W, AG3	4891199134043
*B3394F	10 43 039 425	GP 394F	9,5	3,6	1,55	60 (při zátěži 15 kΩ)	SR45,SR936SW, V394, D394	4891199137662
*B3395F	10 43 039 525	GP 395F	9,5	2,7	1,55	55 (při zátěži 30 kΩ)	SR57, SR927SW, V395, D395	4891199137716

Hodinkové baterie - tabulka parametrů (Ultra)

Obecné číslo	Obj.číslo	Typ	Průměr	Výška	Jmenovité napětí (V)	Jmenovitá kapacita (mAh)	Reference	EAN
*B3357E	10 43 035 725	GP 357E	11,6	5,4	1,55	140 (při zátěži 3,0 kΩ)	SR44, G13, V357, D357, SR44W	4891199135385
*B3364E	10 43 036 425	GP 364E	6,8	2,15	1,55	14 (při zátěži 15 kΩ)	SR60, SR621SW, V364, D364	4891199135446
*B3377E	10 43 037 725	GP 377E	6,8	2,6	1,55	20 (při zátěži 15 kΩ)	SR66, SR626SW, V377, D377	4891199135569
*B3386E	10 43 038 625	GP 386E	11,6	4,2	1,55	95 (při zátěži 3,0 kΩ)	SR43, V386, D386, SR43W	4891199135620
*B3389E	10 43 038 925	GP 389E	11,6	3,05	1,55	58 (při zátěži 3,0 kΩ)	SR54, SR1130W, V389, D389	4891199135682
*B3392E	10 43 039 225	GP 392E	7,9	3,6	1,55	33 (při zátěži 6,2 kΩ)	SR41, LR41, V392, D392, SR41W, AG3	4891199135743

GP Zinko-vzdušné baterie do naslouchadel

GP Batteries

Základ pro baterie do naslouchadel tvoří technologie zinko-vzdušného galvanického článku, který vyrábí elektrickou energii oxidací zinku pomocí vzdušného kyslíku. Při dané hmotnosti má v porovnání s jinými články hodně energie, což je dané zejména tím, že jedna ze složek reakce se bere z prostředí. Tato baterie je však pro danou velikost článku schopna dodávat jenom malý proud ve srovnání s ostatními běžnými druhy baterií. Stávající provedení těchto baterií poskytuje vylepšenou výdrž oproti staršímu provedení.
Pozor: pro správnou funkci baterie je před použitím nutné odstranit bezpečností fólii a vyčkat 10 minut pro aktivaci baterie.

Vlastnosti
- Napětí 1,4 V
- Dlouhotrvající výkon
- Doba skladování až 3 roky
- Pracovní teplota od 0 °C do + 45 °C

Použití
- Naslouchadla

obecné číslo **B3510**
objednávkové číslo 10 44 001 016
balení 6/60/3000
typ GP ZA10

GP ZA10 (PR536, V5, DA230, 10A), 1,4 V
jmenovitá kapacita: 90 mAh
(při zátěži 1,5 kΩ)
rozměr: 5,8 × 3,6 mm
prodejní obal: 6 ks, blistr

4 891199 005145

obecné číslo **B3513**
objednávkové číslo 10 44 001 316
balení 6/60/3000
typ GP ZA13

GP ZA13 (DA13X, PR48, V13, V13A), 1,4 V
jmenovitá kapacita: 290 mAh
(při zátěži 625 Ω)
rozměr: 7,9 × 5,4 mm
prodejní obal: 6 ks, blistr

4 891199 005152

obecné číslo **B3512**
objednávkové číslo 10 44 031 216
balení 6/60/3000
typ GP ZA312

GP ZA312 (DA312X, PR41, V312, 312A), 1,4 V
jmenovitá kapacita: 160 mAh
(při zátěži 1,0 kΩ)
rozměr: 7,9 × 3,6 mm
prodejní obal: 6 ks, blistr

4 891199 005169

obecné číslo **B3575**
objednávkové číslo 10 44 067 516
balení 6/60/3000
typ GP ZA675

GP ZA675 (DA675X, PR44, V675, 675A), 1,4 V
jmenovitá kapacita: 630 mAh
(při zátěži 300 Ω)
rozměr: 11,6 × 5,4 mm
prodejní obal: 6 ks, blistr

4 891199 005176

Baterie do naslouchadel - tabulka parametrů

Obecné číslo	Obj.číslo	Typ	Průměr	Výška	Jmenovité napětí (V)	Jmenovitá kapacita (mAh)	Reference	Hmotnost (g)
*B3510	10 44 001 016	GP ZA10	5,8	3,6	1,4	90 (při zátěži 1,5 kΩ)	PR536, V5, DA230, 10A	7,9
*B3512	10 44 031 216	GP ZA312	7,9	3,6	1,4	160 (při zátěži 1,0 kΩ)	DA312X,PR41, V312, 312A	4,4
*B3513	10 44 001 316	GP ZA13	7,9	5,4	1,4	290 (při zátěži 625 Ω)	DA13X,PR48, V13, V13A	4
*B3575	10 44 067 516	GP ZA675	11,6	5,4	1,4	630 (při zátěži 300 Ω)	DA675X, PR44, V675, 675A	10

GP Lithiové knoflíkové baterie

GP Batteries

Knoflíkové lithiové baterie slouží k jednorázovému využití v široké škále zařízení a drobné elektroniky. Díky poměrně vysoké hustotě energie na malém prostoru jsou velmi často využívány pro napájení drobných zařízení s nízkým odběrem proudu, kde je potřeba nízké hmotnosti či rozměrů baterie. Často je tak dosaženo velmi dlouhé výdrže baterie.

Vlastnosti

- Napětí 3 V
- Vysoká hustota energie
- Vhodné pro citlivá zařízení
- Široký rozsah provozních teplot od -10 °C do + 60 °C
- Doba skladování až 10 let
- Velký rozsah velikostí a modelů

Použití

- Nástěnné hodiny a budíky
- Hodinky, kalkulačky 3D brýle
- Tlakoměry
- Zálohování paměti počítačů
- Autoalarmy
- Drobná elektronika

obecné číslo **B1565**
objednávkové číslo 10 42 121 615
balení 5/100/2000
typ GP CR1216

4 891199 063848

GP CR1216 (CR1216), 3 V
jmenovitá kapacita: 30 mAh (při zátěži 30 kΩ)
rozměr: 12,5 × 1,60 mm
prodejní obal: 5 ks, blistr

obecné číslo **B1520**
objednávkové číslo 10 42 122 015
balení 5/100/400
typ GP CR1220

4 891199 001345

GP CR1220 (CR1220), 3 V
jmenovitá kapacita: 36 mAh (při zátěži 30 kΩ)
rozměr: 12,5 × 2,0 mm
prodejní obal: 5 ks, blistr

obecné číslo **B1560**
objednávkové číslo 10 42 161 615
balení 5/100/400
typ GP CR1616

4 891199 001116

GP CR1616 (CR1616), 3 V
jmenovitá kapacita: 55 mAh (při zátěži 30 kΩ)
rozměr: 16,0 × 1,6 mm
prodejní obal: 5 ks, blistr

obecné číslo **B1570**
objednávkové číslo 10 42 162 015
balení 5/100/400
typ GP CR1620

4 891199 063886

GP CR1620 (CR1620), 3 V
jmenovitá kapacita: 75 mAh (při zátěži 30 kΩ)
rozměr: 16,0 × 2,0 mm
prodejní obal: 5 ks, blistr

obecné číslo **B15161**
objednávkové číslo 10 42 201 611
balení 1/10/200
typ GP CR2016

4 891199 003707

GP CR2016 (CR2016, DL2016), 3 V
jmenovitá kapacita: 90 mAh (při zátěži 30 kΩ)
rozměr: 20,0 × 1,6 mm
prodejní obal: 1 ks, blistr

obecné číslo **B1516**
objednávkové číslo 10 42 201 615
balení 5/100/400
typ GP CR2016

4 891199 001123

GP CR2016 (CR2016, DL2016), 3 V
jmenovitá kapacita: 90 mAh (při zátěži 30 kΩ)
rozměr: 20,0 × 1,6 mm
prodejní obal: 5 ks, blistr

obecné číslo **B15251**
objednávkové číslo 10 42 202 511
balení 1/10/900
typ GP CR2025

4 891199 003714

GP CR2025 (CR2025, DL2025), 3 V
jmenovitá kapacita: 170 mAh (při zátěži 15 kΩ)
rozměr: 20,0 × 2,5 mm
prodejní obal: 1 ks, blistr

obecné číslo **B1525**
objednávkové číslo 10 42 202 515
balení 5/100/400
typ GP CR2025

4 891199 001130

GP CR2025 (CR2025, DL2025), 3 V
jmenovitá kapacita: 170 mAh (při zátěži 15 kΩ)
rozměr: 20,0 × 2,5 mm
prodejní obal: 5 ks, blistr

obecné číslo **B15322**
objednávkové číslo 10 42 203 211
balení 1/10/200
typ GP CR2032

4 891199 003721

GP CR2032 (CR2032, DL2032), 3 V
jmenovitá kapacita: 220 mAh (při zátěži 15 kΩ)
rozměr: 20,0 × 3,2 mm
prodejní obal: 1 ks, blistr

PREMIUM produkt

obecné číslo **B1532**
objednávkové číslo 10 42 203 215
balení 5/100/400
typ GP CR2032

4 891199 001147

GP CR2032 (CR2032, DL2032), 3 V
jmenovitá kapacita: 220 mAh (při zátěži 15 kΩ)
rozměr: 20,0 × 3,2 mm
prodejní obal: 5 ks, blistr

obecné číslo **B1530**
objednávkové číslo 10 42 243 015
balení 5/100/200
typ GP CR2430

4 891199 001154

GP CR2430 (CR2430, DL2430), 3 V
jmenovitá kapacita: 300 mAh (při zátěži 15 kΩ)
rozměr: 24,5 × 3,0 mm
prodejní obal: 5 ks, blistr

obecné číslo **B1585**
objednávkové číslo 10 42 245 015
balení 5/100/200
typ GP CR2450

4 891199 063954

GP CR2450 (CR2450), 3 V
jmenovitá kapacita: 600 mAh
(při zátěži 15 kΩ)
rozměr: 24,5 × 5,0 mm
prodejní obal: 5 ks, blistr

Baterie knoflíkové lithiové - tabulka parametrů

Obecné číslo	Obj.číslo	Typ	Průměr	Výška	Jmenovité napětí (V)	Jmenovitá kapacita (mAh)
*B1580	10 42 102 515	CR1025	10	2,5	3	30 (při zátěži 30 kΩ)
*B1565	10 42 121 615	CR1216	12,5	1,6	3	30 (při zátěži 30 kΩ)
*B1520	10 42 122 015	CR1220	12,5	2	3	36 (při zátěži 30 kΩ)
*B1560	10 42 161 615	CR1616	16	1,6	3	55 (při zátěži 30 kΩ)
*B1570	10 42 162 015	CR1620	16	2	3	75 (při zátěži 30 kΩ)
*B1516	10 42 201 615	CR2016	20	1,6	3	90 (při zátěži 30 kΩ)
*B1525	10 42 202 515	CR2025	20	2,5	3	170 (při zátěži 15 kΩ)
*B1532	10 42 203 215	CR2032	20	3,2	3	220 (při zátěži 15 kΩ)
*B1530	10 42 243 015	CR2430	24,5	3	3	300 (při zátěži 15 kΩ)
*B1585	10 42 245 015	CR2450	24,5	5	3	600 (při zátěži 15 kΩ)

GP Baterie do fotoaparátů a videokamer

GP Batteries

Fotobaterie jsou určeny pro napájení vybraných modelů videokamer, SLR fotoaparátů (zrcadlovek), kompaktních a dalších druhů fotoaparátů. Kvalitní technologie výroby baterie zaručuje dlouhou životnost až 1200 cyklů. Samozřejmostí je ochrana proti přebití, přepólování a přehřátí. Baterii můžete dobíjet jakoukoliv nabíječkou k danému typu fotoaparátu či kamery (originální nebo kompatibilní). Li-ion technologie netrpí paměťovým efektem a není je tedy nutno před nabitím vybíjet. Životnost fotobaterie je v tomto případě možno výrazně ovlivnit.

Vlastnosti

- Až 1200 nabíjecích cyklů
- Stabilní kapacita a provozní napětí
- Doba skladování až 2 roky
- Pracovní teplota od 0 °C do + 45 °C

Použití

- Kompaktní fotoaparáty SLR fotoaparáty (zrcadlovky)
- Videokamery

obecné číslo **B16901**
objednávkové číslo 10 56 102 010
balení 1/10/50
typ GP DCA011

4 895149 063759

typ: Canon BP-511/BP-511A
typ akumulátoru: Li-Ion
použití: foto
kapacita: 1400 mAh (10,36 Wh)
napětí: 7,4 V
rozměr: 54,80 × 20,90 × 38,20 mm
hmotnost: 75 g
barva: černá
prodejní obal: 1ks, blistr

obecné číslo **B16902**
objednávkové číslo 10 56 102 020
balení 1/10/50
typ GP DCA020

4 895149 063766

typ: Canon LP-E6
typ akumulátoru: Li-Ion
použití: foto
kapacita: 1600 mAh (11,84 Wh)
napětí: 7,4 V
rozměr: 56,70 × 20,80 × 38,40 mm
hmotnost: 78 g
barva: černá
prodejní obal: 1ks, blistr

obecné číslo **B16903**
objednávkové číslo 10 56 302 010
balení 1/10/50
typ GP DCA002

4 895149 063803

typ: Canon NB-2L/NB-2LH
typ akumulátoru: Li-Ion
použití: foto nebo kamera
kapacita: 650 mAh (4,81 Wh)
napětí: 7,4 V
rozměr: 45,40 × 15,90 × 33,40 mm
hmotnost: 39 g
barva: černá
prodejní obal: 1ks, blistr

obecné číslo **B16904**
objednávkové číslo 10 56 102 030
balení 1/12/60
typ GP DCA004

4 895149 063810

typ: Canon NB-4L
typ akumulátoru: Li-Ion
použití: foto
kapacita: 700 mAh (2,59 Wh)
napětí: 3,70 V
rozměr: 40,30 × 5,70 × 35,20 mm
hmotnost: 18 g
barva: černá
prodejní obal: 1ks, blistr

obecné číslo **B16905**
objednávkové číslo 10 56 102 040
balení 1/12/60
typ GP DCA005H

4 895149 063827

typ: Canon NB-5LH
typ akumulátoru: Li-Ion
použití: foto
kapacita: 1100 mAh (4,07 Wh)
napětí: 3,70 V
rozměr: 45,10 × 7,90 × 31,60 mm
hmotnost: 25 g
barva: černá
prodejní obal: 1ks, blistr

obecné číslo **B16906**
objednávkové číslo 10 56 104 010
balení 1/12/60
typ GP DNK012

4 895149 063865

typ: Nikon EN-EL12
typ akumulátoru: Li-Ion
použití: foto
kapacita: 1000 mAh (3,70 Wh)
napětí: 3,70 V
rozměr: 44,00 × 7,00 × 31,80 mm
hmotnost: 22 g
barva: černá
prodejní obal: 1ks, blistr

obecné číslo **B16907**
objednávkové číslo 10 56 104 020
balení 1/12/60
typ GP DNK019

4 895149 063872

typ: Nikon EN-EL19
typ akumulátoru: Li-Ion
použití: foto
kapacita: 700 mAh (2,59 Wh)
napětí: 3,70 V
rozměr: 36,90 × 5,80 × 31,10 mm
hmotnost: 15 g
barva: černá
prodejní obal: 1ks, blistr

obecné číslo **B16908**
objednávkové číslo 10 56 105 010
balení 1/12/60
typ GP DOP002

4 895149 063926

typ: Olympus LI40B,LI42B
typ akumulátoru: Li-Ion
použití: foto
kapacita: 700 mAh (2,59 Wh)
napětí: 3,70 V
rozměr: 39,40 × 5,80 × 31,10 mm
hmotnost: 16 g
barva: černá
prodejní obal: 1ks, blistr

obecné číslo **B16909**
objednávkové číslo 10 56 105 020
balení 1/12/60
typ GP DOP003

4 895149 063933

typ: Olympus Li-50B
typ akumulátoru: Li-Ion
použití: foto
kapacita: 770 mAh (2,85 Wh)
napětí: 3,70 V
rozměr: 40,30 × 6,40 × 34,10 mm
hmotnost: 19 g
barva: černá
prodejní obal: 1ks, blistr

obecné číslo **B16910**
objednávkové číslo 10 56 103 010
balení 1/12/60
typ GP DPA018

4 895149 067665

typ: Panasonic DMW-BCK7
typ akumulátoru: Li-Ion
použití: foto
kapacita: 600 mAh (2,22 Wh)
napětí: 3,70 V
rozměr: 41,10 × 5,50 × 36,40 mm
hmotnost: 16 g
barva: černá
prodejní obal: 1ks, blistr

obecné číslo **B16911**
objednávkové číslo 10 56 103 020
balení 1/10/50
typ GP DPA006

4 895149 063940

typ: Panasonic DMW-BMA7/CGA-S006
typ akumulátoru: Li-Ion
použití: foto
kapacita: 700 mAh (5,18 Wh)
napětí: 7,40 V
rozměr: 44,10 × 18,80 × 35,40 mm
hmotnost: 45 g
barva: černá
prodejní obal: 1ks, blistr

obecné číslo **B16912**
objednávkové číslo 10 56 303 030
balení 1/12/60
typ GP DPA008H

4 895149 065524

typ: Panasonic DMW-VBJ10/CGA-S008EH
typ akumulátoru: Li-Ion
použití: foto nebo kamera
kapacita: 1000 mAh (2,59 Wh)
napětí: 3,70 V
rozměr: 40,60 × 6,80 × 36,10 mm
hmotnost: 22 g
barva: černá
prodejní obal: 1ks, blistr

obecné číslo **B16913**
objednávkové číslo 10 56 301 010
balení 1/10/50
typ GP DSO005

4 895149 064039

typ: Sony NP-FH50/40/30
typ akumulátoru: Li-Ion
použití: foto nebo kamera
kapacita: 650 mAh (4,68 Wh)
napětí: 7,20 V
rozměr: 44,80 × 18,50 × 31,60 mm
hmotnost: 40 g
barva: černá
prodejní obal: 1ks, blistr

obecné číslo **B16914**
objednávkové číslo 10 56 301 020
balení 1/10/50
typ GP DSO009

4 895149 065821

typ: Sony NP-FM50/51/QM50/51
typ akumulátoru: Li-Ion
použití: foto nebo kamera
kapacita: 1600 mAh (10,08 Wh)
napětí: 7,20 V
rozměr: 55,70 × 20,50 × 38,30 mm
hmotnost: 74 g
barva: černá
prodejní obal: 1ks, blistr

obecné číslo **B16915**
objednávkové číslo 10 56 301 030
balení 1/10/50
typ GP DSO011

4 895149 065845

typ: Sony NP-FV50
typ akumulátoru: Li-Ion
použití: foto nebo kamera
kapacita: 650 mAh (4,68 Wh) napětí: 7,20 V
rozměr: 45,60 × 20,20 × 31,40 mm
hmotnost: 45 g
barva: černá
prodejní obal: 1ks, blistr

Obecné číslo		*B16901	*B16902	*B16903	*B16904	*B16905	*B16906	*B16907
Objednávkové číslo		10 56 102 010	10 56 102 020	10 56 302 010	10 56 102 030	10 56 102 040	10 56 104 010	10 56 104 020
Typ		GP DCA011	GP DCA020	GP DCA002	GP DCA004	GP DCA005H	GP DNK012	GP DNK019
Pro přístroje značky		CANON					NIKON	
Typ originálního článku		BP-511/BP-511A	LP-E6	NB-2L/NB-2LH	NB-4L	NB-5L	EN-EL12	EN-EL19
Typ akumulátoru		Li-Ion					Li-Ion	
Použití	Použití do fotoaparátů	✓					✓	
	Použití do videokamer	✓	✗	✓	✗	✗	✗	
Kapacita	Kapacita (mAh)	1400	1600	650	700	1100	1000	700
	Kapacita (W)	10,36	11,84	4,81	2,59	4,07	3,70	2,59
Napětí (V)		7,40	7,40	7,40	3,70	3,70	3,70	3,70
Počet nabíjecích cyklů		1200					1200	
Provozní teplota (˚C)		0/+45					0/+45	
Ochrana	Proti přebití	✓					✓	
	Proti přepolování	✓					✓	
	Proti přehřátí	✓					✓	
Rozměry	š (mm)	38,2	38,3	33,5	35,5	7,9	32,7	31,2
	v (mm)	55,1	56,7	45,3	40,4	44,8	50,7	39,5
	h (mm)	21,0	20,9	16,0	5,9	31,8	5,0	5,6

Obecné číslo		*B16908	*B16909	*B16910	*B16911	*B16912	*B16913	*B16914	*B16915
Objednávkové číslo		10 56 105 010	10 56 105 020	10 56 103 010	10 56 103 020	10 56 303 030	10 56 301 010	10 56 301 020	10 56 301 030
Typ		GP DOP002	GP DOP003	GP DPA018	GP DPA006	GP DPA008H	GP DSO005	GP DSO009	GP DSO011
Pro přístroje značky		OLYMPUS		PANASONIC			SONY		
Typ originálního článku		Li-40B/LI-42B	Li-50B	DMW-BCK7	DMW-BMA7/ S006E	DMW-BCE10/ VW-VBJ10/ CGA-S008E	SONY NP- -FH50//40/30	„SONY NP- FM30/FM50/ FM51/QM50/ QM51"	SONY NP-FV50
Typ akumulátoru		Li-Ion		Li-Ion			Li-Ion		
Použití	Použití do fotoaparátů	✓		✓			✓		
	Použití do videokamer	✗		✗	✗	✓	✓		
Kapacita	Kapacita (mAh)	700	770	600	700	1000	650	1400	650
	Kapacita (W)	2,59	2,85	2,22	5,18	3,70	4,68	10,08	4,68
Napětí (V)		3,70	3,70	3,70	7,40	3,70	7,20	7,20	7,20
Počet nabíjecích cyklů		1200		1200			1200		
Provozní teplota (˚C)		0/+45		0/+45			0/+45		
Ochrana	Proti přebití	✓		✓			✓		
	Proti přepolování	✓		✓			✓		
	Proti přehřátí	✓		✓			✓		
Rozměry	š (mm)	31,5	34,0	5,5	35,6	36,4	45,0	38,0	32,0
	v (mm)	39,6	39,7	41,2	44,7	40,4	31,8	55,0	45,0
	h (mm)	5,9	6,7	36,2	18,7	7,0	18,5	22,0	19,0

GP ReCyko+ nabíjecí baterie

„Technologie **„Ready to Use**" neboli **„RTU"** neboli „Připravené ihned k použití" je založena na technologii nízkého samovybíjení **(Low Self discharge)**. Oč se jedná? Tato moderní technologie je založená na klasickém elektrolytu NiMH. Spojuje výhody klasických primárních baterií (nízké samovybíjení a dlouhá skladovatelnost) a nabíjecích článků (opakované použití). Oproti klasickému elektrolytu NiMH je elektrolyt upraven a modifikován tak, aby díky vyššímu vnitřnímu napětí docházelo k pomalejšímu přirozenému úbytku energie baterie. Nabíjecí baterie GP ReCyko+ díky neustálému vývoji nových technologií nabízí zcela výjimečné možnosti nízkého samovybíjení LSD (Low Self Discharge). Jejich pracovní teplota je **-20 °C až + 50 °C** a disponují **více než 1000 nabíjecích cyklů**. GP ReCyko+ jako prémiová baterie s LSD technologií představuje **univerzální řešení napájení** všech druhů zařízení až po ty nejnáročnější. Proto je připravena **k použití ihned po rozbalení** anebo při občasném používání. Prostě přijdete, vyjmete baterii z obalu, vložíte ji do přístroje a on jede. Jednodušší už to být nemůže. Výborná záloha energie GP ReCyko+ má dokonalou schopnost uchování nabité energie. Je tedy vhodné i pro občasné používaní. Zároveň po zakoupení je možno tyto baterie ihned použít, bez předchozího nabíjení, na rozdíl od klasických baterií. 100 % po nabití 90 % po půl roce 85 % po roce.

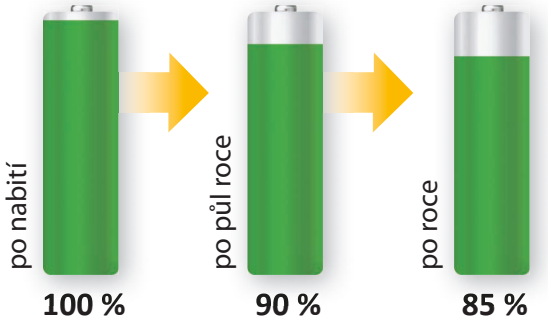

Vítěz testů Baterie GP ReCyko+ prokázala své přednosti i v porovnání s ostatními nabíjecími bateriemi. Občanské sdružení spotřebitelů TEST provedlo nezávislý test 19 nabíjecích baterií, kde vítězem se stala právě baterie GP ReCyko + 210AAHCB. Výsledky testu výrobků byly publikovány na stránkách časopisu dTest (www.dtest.cz).

Garmin ocenění GP ReCyko+ - na základě dlouhodobého testování, zkušeností a pozitivního ohlasu od uživatelů, vyhodnotila společnost Garmin nabíjecí baterie GP ReCyko+ jako nejlepší volbu pro napájení svých produktů. Garmin tedy doporučuje baterie GP ReCyko+ jako ideální zdroj energie zejména na cestách, kde jsou na vynikající výkon zařízení kladeny ty největší nároky.

Vlastnosti

- Více než 1000 nabíjecích cyklů
- Připravena ihned k použití*
- Vhodné i pro občasné použití
- Široký rozsah provozní teplot od -20 °C do + 50 °C
- Dostatečná kapacita i pro nejnáročnější přístroje a zařízení

Použití

- Externí blesky
- Digitální fotoaparáty
- Vysílačky a přenosová zařízení

Až 2 760 000 fotografií pořídíte s jedinou baterií GP ReCyko + *

Užitek v každé koruně

GP ReCyko+

možnost nabití až 1000× oproti běžné baterii

obecné číslo **B0818**
objednávkové číslo 10 33 112 060
balení 2/20/200
typ GP 85AAAHCB

4 891199 089206

HR03 (mikrotužka, AAA), 1,2 V
minimální kapacita: 800 mAh
rozměr: 10,5 × 44,5 mm
prodejní obal: 2 ks, blistr

obecné číslo **B08184**
objednávkové číslo 10 33 114 063
balení 4/40/400
typ GP 85AAAHCB

4 891199 089213

HR03 (mikrotužka, AAA), 1,2 V
minimální kapacita: 800 mAh
rozměr: 10,5 × 44,5 mm
prodejní obal: 4 ks, blistr

PREMIUM produkt

obecné číslo **B0827**
objednávkové číslo 10 33 212 070
balení 2/20/200
typ GP 210AAHCB

4 891199 089183

HR6 (tužka, AA), 1,2 V
minimální kapacita: 2000 mAh
rozměr: 14,5 × 50,5 mm
prodejní obal: 2 ks, blistr

obecné číslo **B08274**
objednávkové číslo 10 33 214 073
balení 4/40/400
typ GP 210AAHCB

4 891199 089190

HR6 (tužka, AA), 1,2 V
minimální kapacita: 2000 mAh
rozměr: 14,5 × 50,5 mm
prodejní obal: 4 ks, blistr

obecné číslo **B0832**
objednávkové číslo 10 33 312 010
balení 2/12/120
typ GP300CHB

4 891199 124730

HR14 (malé mono, C), 1,2 V
minimální kapacita: 3000 mAh
rozměr: 26,2 × 50 mm
prodejní obal: 2 ks, blistr

obecné číslo **B0842**
objednávkové číslo 10 33 412 010
balení 2/12/72
typ GP570DHB

4 891199 124754

HR20 (velké mono, D), 1,2 V
minimální kapacita: 5700 mAh
rozměr: 34,2 × 61,5 mm
prodejní obal: 2 ks, blistr

obecné číslo **B0851**
objednávkové číslo 10 33 511 000
balení 1/10/100
typ GP15R8HB

4 891199 106095

6F22 (plochá, 1604), 8,4 V
minimální kapacita: 150 mAh
26,5 × 17,5 × 48,5 mm
prodejní obal: 1 ks, blistr

GP EkoPower - nabíjecí baterie

GP Batteries

Série nabíjecích baterií EkoPower původně vznikla jako levnější ekvivalent baterií ReCyko+, tedy baterií s nízkým samovybíjením a nižší kapacitou. Vzhledem k modifikaci standardní řady klasických NiMH baterií o novou „New technology" schopnost uchování energie, se stala pojítkem mezi oběma kategoriemi, navíc v oblasti baterií s nejnižší užitnou kapacitou, kterou ani jedna skupina nedisponuje. Vzhledem ke své oblíbenosti se stala stálicí na poli solárních lamp či dalších zařízení, nenáročných na velkou kapacitu baterie.

Vlastnosti

- Až 1000 nabíjecích cyklů
- Vhodné pro méně náročná zařízení
- Široký rozsah provozní teploty od-20 °C do + 50 °C

Použití

- Solární lampy
- DECT telefony
- Budíky a meteostanice

obecné číslo	**B0718**
objednávkové číslo	10 34 112 000
balení	2/20/200
typ	GP60AAAHCBEEP

HR03 (mikrotužka, AAA), 1,2 V
minimální kapacita: 650 mAh
rozměr: 10,5 × 44,5 mm
prodejní obal: 2 ks, blistr

4 891199 119606

obecné číslo	**B0728**
objednávkové číslo	10 34 212 000
balení	2/20/200
typ	GP130AAHCBEEP

HR6 (tužka, AA), 1,2 V
minimální kapacita: 1300 mAh
rozměr: 14,5 × 50,5 mm
prodejní obal: 2 ks, blistr

4 891199 119545

GP Klasické NiMH nabíjecí baterie

GP Batteries

Nabíjecí baterie GP NiMH nové řady „New Technology" jsou speciálně navrženy tak, aby splňovaly nejnáročnější požadavky všech uživatelů. Díky vylepšené technologii nízkého samovybíjení (LSD) dokážou lépe posloužit uživatelům, kteří tyto baterie používají jen občas. Zároveň díky různým hodnotám kapacit jsou připraveny stát se řešením na míru pro každého, kdo potřebuje více, či méně energie.

Vlastnosti

- Až 1000 nabíjecích cyklů
- Vhodné pro různě náročná zařízení
- Široký rozsah provozní teplot od -20 ˚C do + 50 ˚C

Použití

- Externí blesky
- Digitální fotoaparáty
- Dětské hračky

obecné číslo **B14074**
objednávkové číslo 10 32 214 130
balení 4/40/400
typ GP 270AAHC

4 891199 077753

HR6 (tužka, AA), 1,2 V
minimální kapacita: 2600 mAh
rozměr: 14,5 × 50,5 mm
prodejní obal: 4 ks, blistr

PREMIUM produkt

obecné číslo **B1407**
objednávkové číslo 10 32 212 130
balení 2/20/200
typ GP 270AAHC

4 891199 077746

HR6 (tužka, AA), 1,2 V
minimální kapacita: 2600 mAh
rozměr: 14,5 × 50,5 mm
prodejní obal: 2 ks, blistr

obecné číslo **B1405**
objednávkové číslo 10 32 212 110
balení 2/20/200
typ GP 250AAHC

4 891199 069901

HR6 (tužka, AA), 1,2 V
minimální kapacita: 2450 mAh
rozměr: 14,5 × 50,5 mm
prodejní obal: 2 ks, blistr

obecné číslo **B14054**
objednávkové číslo 10 32 214 113
balení 4/40/400
typ GP 250AAHC

4 891199 069918

HR6 (tužka, AA), 1,2 V
minimální kapacita: 2450 mAh
rozměr: 14,5 × 50,5 mm
prodejní obal: 4 ks, blistr

obecné číslo **B1427**
objednávkové číslo 10 32 212 070
balení 2/20/200
typ GP 210AAHC

4 891199 054839

HR6 (tužka, AA), 1,2 V
minimální kapacita: 2000 mAh
rozměr: 14,5 × 50,5 mm
prodejní obal: 2 ks, blistr

obecné číslo **B1432**
objednávkové číslo 10 32 212 050
balení 2/20/200
typ GP 180AAHC

4 891199 042720

HR6 (tužka, AA), 1,2 V
minimální kapacita: 1800 mAh
rozměr: 14,5 × 50,5 mm
prodejní obal: 2 ks, blistr

obecné číslo **B1411**
objednávkové číslo 10 32 112 080
balení 2/20/200
typ GP 100AAAHC

4 891199 079061

HR03 (mikrotužka, AAA), 1,2 V
minimální kapacita: 930 mAh
rozměr: 10,5 × 44,5 mm
prodejní obal: 2 ks, blistr

obecné číslo **B14114**
objednávkové číslo 10 32 114 080
balení 4/40/400
typ GP 100AAAHC

4 891199 079078

HR03 (mikrotužka, AAA), 1,2 V
minimální kapacita: 930 mAh
rozměr: 10,5 × 44,5 mm
prodejní obal: 4 ks, blistr

obecné číslo **B1418**
objednávkové číslo 10 32 112 060
balení 2/20/200
typ GP 85AAAHC

4 891199 061431

HR03 (mikrotužka, AAA), 1,2 V
minimální kapacita: 850 mAh
rozměr: 10,5 × 44,5 mm
prodejní obal: 2 ks, blistr

obecné číslo **B1438**
objednávkové číslo 10 32 312 010
balení 2/12/120
typ GP 220CH

4 891199 043529

HR14 (malé mono, C), 1,2 V
minimální kapacita: 2200 mAh
rozměr: 26,2 × 50 mm
prodejní obal: 2 ks, blistr

obecné číslo **B1448**
objednávkové číslo 10 32 412 010
balení 2/12/72
typ GP 220DH

4 891199 043550

HR20 (velké mono, D), 1,2 V
minimální kapacita: 2200 mAh
rozměr: 34,2 × 61,5 mm
prodejní obal: 2 ks, blistr

obecné číslo **B1442**
objednávkové číslo 10 32 412 040
balení 2/12/72
typ GP 900DHC

4 891199 060151

HR20 (velké mono, D),1,2 V
minimální kapacita: 9000 mAh
rozměr: 34,2 × 61,5 mm
prodejní obal: 2 ks, blistr

obecné číslo **B1454**
objednávkové číslo 10 32 511 030
balení 1/10/100
typ GP 20R8H

4 891199 074509

6F22 (plochá, 1604), 8,4 V
minimální kapacita: 200 mAh
rozměr: 26,5 × 17,5 × 48,5 mm
prodejní obal: 1 ks, blistr

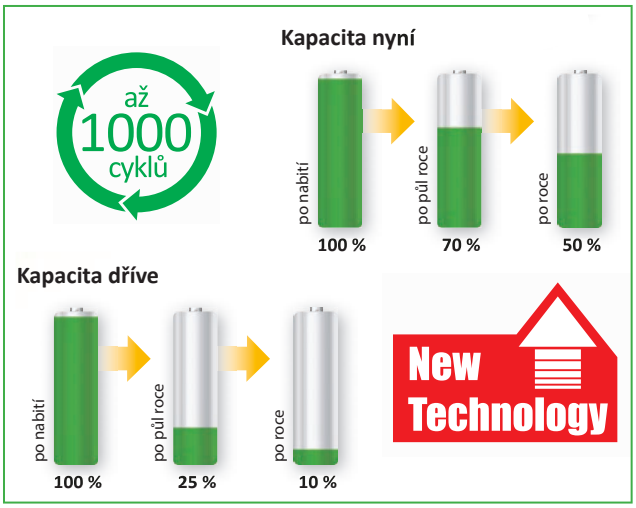

RAVER alkalické baterie

Základní řada alkalických baterií vyniká dobou provozu. Je vhodná pro použití do nenáročných zařízení, přístrojů s každodenním používáním a spíše menším odběrem proudu. Oproti zinkouhlíkovým a zinkochloridovým bateriím disponuje dlouhou skladovatelností až 7 let a ochranou proti vytečení.

Vlastnosti

- Vhodné pro použití v přístrojích se středním odběrem proudu
- Až 7× více energie oproti obyčejným zinkouhlíkovým bateriím
- Obsahují ochranu proti vytečení
- Doba skladování až 7 let.
- Pracovní teplota od -20 °C do +60 °C

Použití

- Dálkové ovladače
- Hodiny, budíky
- Kalkulátory
- Různá bezdrátová čidla a číselníky

obecné číslo	**B7911**
objednávkové číslo	13 20 114 000
balení	4/40/320
typ	RAVER ALKALINE LR03

LR03 (mikrotužka, AAA), 1,5 V
rozměr: 10,5 × 44,5 mm
prodejní obal: 4 ks v blistru

8 595025 345899

obecné číslo	**B79118**
objednávkové číslo	13 20 118 000
balení	8/96/960
typ	RAVER ALKALINE LR03

LR03 (mikrotužka, AAA), 1,5 V
rozměr: 10,5 × 44,5 mm
prodejní obal: 8 ks ve fólii

8 595025 348630

obecné číslo	**B7921**
objednávkové číslo	13 20 214 000
balení	4/40/320
typ	RAVER ALKALINE LR6

LR6 (tužka, AA), 1,5 V
rozměr: 14,5 × 50,5 mm
prodejní obal: 4 ks v blistru

8 595025 345882

obecné číslo	**B79218**
objednávkové číslo	13 20 218 000
balení	8/96/960
typ	RAVER ALKALINE LR6

LR6 (tužka, AA), 1,5 V
rozměr: 14,5 × 50,5 mm
prodejní obal: 8 ks ve fólii

8 595025 348609

RAVER lithiové baterie

Vyspělá technologie baterií Raver zaručuje extrémně výkonný zdroj energie kdekoliv a kdykoliv to bude potřeba.

Vlastnosti

- Ideální pro použití v extrémních teplotách od -40 °C do + 60 °C
- O 1/3 lehčí a až 7× výkonnější než běžné alkalické baterie
- Extrémně dlouhá skladovatelnost až 10 let
- Výborný výkon při vysokém odběru proudu

Použití

- Externí blesky
- Digitální a klasické fotoaparáty
- LED svítilny

obecné číslo **B7811**
objednávkové číslo 13 21 112 000
balení 2/28/280
typ RAVER LITHIUM FR03

FR03 (mikrotužka, AAA), 1,5 V
rozměr: 10,5 × 44,5 mm
prodejní obal: 2 ks, blistr

8 595025 364357

obecné číslo **B7821**
objednávkové číslo 13 21 212 000
balení 2/20/200
typ RAVER LITHIUM FR6

FR6 (tužka, AA), 1,5 V
rozměr: 14,5 × 50 mm
prodejní obal: 2 ks, blistr

8 595025 364388

RAVER - nabíjecí baterie do solárních lamp

Tato řada nabíjecích baterií je horkou novinkou na trhu baterií pro rok 2014. Baterie RAVER SOLAR jsou navrženy pro použití v zahradních solárních svítidlech. Jejich specifikace plně kopíruje nároky těchto svítidel zejména z hlediska celkové výdrže. Svou kapacitou totiž zaručují max. dobu svitu svítidla, jsou uzpůsobeny každodennímu cyklu nabíjení a 500 nabíjecích cyklů zaručuje dostatečnou životnost těchto baterií. Při vývoji baterie byl kladen důraz i na ekologii a ekonomickou stránku věci. Velké množství solárních svítidel obsahuje velmi levný nabíjecí článek z výroby, což způsobuje jejich krátkou životnost a rapidní snížení doby svitu během sezónního používání. Výměnou staré baterie ve svítidle dosáhnete obnovení plné funkčnosti svítidla. Nemusíte tak kupovat každý rok nové lampy, což je ve finále také přínosem pro hospodaření každé domácnosti. 100 % po nabití 85 % po půl roce 70 % po roce.

Vlastnosti

- Více než 500 nabíjecích cyklů
- Široký rozsah provozní teplot od -20 ˚C do + 50 ˚C

Použití

- Solární lampy
- PMR vysílačky
- Myši a klávesnice
- DECT telefony
- Bezdrátová čidla

obecné číslo **B7414**
objednávkové číslo 13 32 112 040
balení 2/24/288
typ RAVER SOLAR AAA

HR03 (mikrotužka, AAA), 1,2 V
minimální kapacita: 400 mAh
rozměry: průměr 10,5 × 44,5 mm
prodejní obal: 2 ks, blistr

8 592920 007808

obecné číslo **B7426**
objednávkové číslo 13 32 212 030
balení 2/24/288
typ RAVER SOLAR AA

HR6 (tužka, AA), 1,2 V
minimální kapacita: 600 mAh
rozměry: průměr 14,5 × 50,5 mm
prodejní obal: 2 ks, blistr

8 592920 007839

Hodinkové baterie Rayovac na bázi oxidu stříbra

RAYOVAC®

Na rozdíl od alkalických knoflíkových baterií jsou tyto speciální hodinkové baterie obohaceny sloučeninami oxidu stříbra. Díky tomuto kvalitnějšímu elektrolytu disponují lepšími hodnotami výdrže v zařízeních a stabilnějším napětím. Tyto baterie poskytují prvotřídní funkčnost a skvělou životnost při skladování při pokojové teplotě.

Vlastnosti

- Napětí 1,55 V
- Dlouhotrvající výkon
- Doba skladování až 3 roky
- Pracovní teplota od 0 °C do + 60 °C

Použití

- Hodinky
- Drobná elektronika
- Kapesní digitální hry a přívěšky
- Kalkulačky
- Elektronické diáře a organizéry

obecné číslo **9RW317**
objednávkové číslo 90 43 005 050
balení 10/-/100
typ RW317

8 710255 910048

317 - SR516SW (SR62, SR516, SB-AR, 280-58, V317) 1,55 V
jmenovitá kapacita: 10,5 mAh
(při zátěži 121 kΩ)
rozměry: průměr 5,8 × 1,65 mm
prodejní obal: 10 ks, papírová krabička

obecné číslo **9RW321**
objednávkové číslo 90 43 005 000
balení 10/-/100
typ RW321

8 710255 910062

321 - SR616SW (SR65, SR616, V321, D321, GP321) 1,55 V
jmenovitá kapacita: 14,5 mAh
(při zátěži 68,1 kΩ)
rozměry: průměr 6,8 × 1,65 mm
prodejní obal: 10 ks, papírová krabička

obecné číslo **9RW357**
objednávkové číslo 90 43 005 100
balení 10/-/100
typ RW357

8 710255 910161

357 - SR1154W (SR44SW, SR44, SR1154, SB-A9)
1,55 V jmenovitá kapacita: 190 mAh
(při zátěži 8,25 kΩ)
rozměry: průměr 11,6 × 5,4 mm
prodejní obal: 10 ks, papírová krabička

obecné číslo **9RW362**
objednávkové číslo 90 43 006 200
balení 10/-/100
typ RW362

8 710255 910185

362 -SR721SW (SR58, SR721, SB-AK/DK, 280-29, S, V362) 1,55 V
jmenovitá kapacita: 24 mAh
rozměry: průměr 7,9 × 2,10 mm
prodejní obal: 10 ks, papírová krabička

obecné číslo **9RW364**
objednávkové číslo 90 43 005 200
balení 10/-/100
typ RW364

8 710255 910192

364 -SR621SW (SR60, SR621, V364, D364, 602, S621E,)
1,55 V jmenovitá kapacita: 20 mAh
(při zátěži 68,1 kΩ)
rozměry: průměr 6,8 × 2,15 mm
prodejní obal: 10 ks, papírová krabička

obecné číslo **9RW371**
objednávkové číslo 90 43 005 300
balení 10/-/100
typ RW371

8 710255 910239

371 -SR920SW (SR69, SR921, SB-AN, 280-31, V371, D371) 1,55 V
jmenovitá kapacita: 40 mAh
(při zátěži 34,8 kΩ)
rozměry: průměr 9,5 × 2,05 mm
prodejní obal: 10 ks, papírová krabička

Obecné č.	Objednávkové č.	Typ	Průměr	Výška	Jmenovitá kapacita (mAh)	Reference	EAN
*9RW317	90 43 005 050	RW317	5,8	1,65	10,5 mAh (při zátěži 121 kΩ)	317 - SR516SW (SR62, SR516, SB-AR, 280-58, V317, D317, GP317, 616, 317)	8710255910048
*9RW321	90 43 005 000	RW321	6,8	1,65	14,5 mAh (při zátěži 68,1 kΩ)	321 - SR616SW (SR65, SR616, SB-AF/DF, 280-73, DA, V321, D321, GP321, 611, 321, SR618)	8710255910062
*9RW357	90 43 005 100	RW357	11,6	5,4	190 mAh (při zátěži 8,25 kΩ)	357 - SR1154W (SR44SW, SR44, SR1154, SB-A9, 280-08, V303, 154E, GP303, V13GA, RW82)	8710255910161
*9RW362	90 43 006 200	RW362	2,1	7,9	24 mAh (při zátěži 47 kΩ)	362 - SR721SW (SR58, SR721, SB-AK/DK, 280-29, S, V362,601, S721E, GP362, AG11)	8710255910185
*9RW364	90 43 005 200	RW364	6,8	2,15	20 mAh (při zátěži 68,1 kΩ)	364 -SR621SW (SR60, SR621, SB-AG/DG, 280-34, T, V364, AG1, L621)	8710255910192
*9RW371	90 43 005 300	RW371	9,5	2,05	40 mAh (při zátěži 34,8 kΩ)	371 -SR920SW (SR69, SR921, SB-AN, 280-31, V371, D371, 605, S921E, GP371, AG6)	8710255910239

obecné číslo **9RW377**
objednávkové číslo 90 43 005 400
balení 10/-/100
typ RW377

377 - SR626SW (SR66, SR626, SB-AW, 280-39, BA, V377) 1,55 V
jmenovitá kapacita: 28 mAh
(při zátěži 68,1 kΩ)
rozměry: průměr 6,8 × 2,66 mm
prodejní obal: 10 ks, papírová krabička

8 710255 910253

obecné číslo **9RW379**
objednávkové číslo 90 43 005 500
balení 10/-/100
typ RW379

379 - SR521SW (SR63, SR521, 280-59, JA, V379, D379) 1,55 V
jmenovitá kapacita: 16 mAh
(při zátěži 68,1 kΩ)
rozměry: průměr 5,8 × 2,15 mm
prodejní obal: 10 ks, papírová krabička

8 710255 910260

obecné číslo **9RW384**
objednávkové číslo 90 43 005 600
balení 10/-/100
typ RW384

384 - SR736SW (SR41, SB-A1/D1, 280-18, V384, D384, 247, GP384) 1,55 V
jmenovitá kapacita: 45 mAh
(při zátěži 23,7 kΩ)
rozměry: průměr 7,9 × 3,60 mm
prodejní obal: 10 ks, papírová krabička

8 710255 910284

obecné číslo **9RW386**
objednávkové číslo 90 43 005 650
balení 10/-/100
typ RW386

386 - SR1142W (SR43W, SR43, SR1142, V386, D386, 260) 1,55 V
jmenovitá kapacita: 130 mAh
(při zátěži 8,25 kΩ)
rozměry: průměr 11,6 × 4,20 mm
prodejní obal: 10 ks, papírová krabička

8 710255 910291

obecné číslo **9RW389**
objednávkové číslo 90 43 005 700
balení 10/-/100
typ RW389

389 - SR1130W (SR54, SR1130, SB-BU, 280-15, M, V389, D389) 1,55 V
jmenovitá kapacita: 80 mAh
(při zátěži 15 kΩ)
rozměry: průměr 11,6 × 3,10 mm
prodejní obal: 10 ks, papírová krabička

8 710255 910321

obecné číslo **9RW392**
objednávkové číslo 90 43 005 900
balení 10/-/100
typ RW392

392 - SR736W (SR41SW, SR41, 280-18, V384, D384, 247) 1,55 V
jmenovitá kapacita: 45 mAh
(při zátěži 22,1 kΩ)
rozměry: průměr 7,9 × 3,60 mm
prodejní obal: 10 ks, papírová krabička

8 710255 910352

obecné číslo **9RW394**
objednávkové číslo 90 43 006 000
balení 10/-/100
typ RW394

394 - SR936SW (SR936, SB-A4, 280-17, V394, D394, 625) 1,55 V
jmenovitá kapacita: 45 mAh
(při zátěži 22,1 kΩ)
rozměry: průměr 7,9 × 3,60 mm
prodejní obal: 10 ks, papírová krabička

8 710255 910376

obecné číslo **9RW395**
objednávkové číslo 90 43 006 100
balení 10/-/100
typ RW395

395 - SR927SW (SR57, V395, D395) 1,55 V
jmenovitá kapacita: 55 mAh
(při zátěži 18,2 kΩ)
rozměry: průměr 9,5 × 2,70 mm
prodejní obal: 10 ks, papírová krabička

8 710255 910383

Obecné č.	Objednávkové č.	Typ	Průměr	Výška	Jmenovitá kapacita (mAh)	Reference	EAN
*9RW377	90 43 005 400	RW377	6,8	2,66	28 mAh (při zátěži 68,1 kΩ)	377 - SR626SW (SR66, SR626, SB-AW, 280-39, BA, V377, D377, AG4)	8710255910253
*9RW379	90 43 005 500	RW379	5,8	2,15	16 mAh (při zátěži 68,1 kΩ)	379 - SR521SW (SR63, SR521, SB-AC/DC, 280-59, JA, V379, D379, 618, GP379)	8710255910260
*9RW384	90 43 005 600	RW384	7,9	3,6	45 mAh (při zátěži 23,7 kΩ)	384 - SR736SW (SR41, SB-A1/D1, 280-18, V384, D384, 247, GP384, S736E, AG3)	8710255910284
*9RW386	90 43 005 650	RW386	11,6	4,2	130 mAh (při zátěži 8,25 kΩ)	386 - SR1142W (SR43W, SR43, SR1142, SB-B8, 280-41, H, V386, 260, GP386, AG12)	8710255910291
*9RW389	90 43 005 700	RW389	11,6	3,1	80,0 mAh (při zátěži 15 kΩ)	389 - SR1130W (SR54, SR1130, SB-BU, 280-15, M, V389, D389, 626, S1131E, GP389, AG10)	8710255910321
*9RW392	90 43 005 900	RW392	7,9	3,6	45 mAh (při zátěži 22,1 kΩ)	392 - SR736W (SR41SW, SR41, SB-A1/D1, 280-18, V384, 247, GP384, S736E)	8710255910352
*9RW394	90 43 006 000	RW394	9,5	3,6	84 mAh (při zátěži 16,2 kΩ)	394 - SR936SW (SR936, SB-A4, 280-17, V394, D394, 625, 394, GP394, AG9, RW33)	8710255910376
*9RW395	90 43 006 100	RW395	9,5	2,7	55 mAh (při zátěži 18,2 kΩ)	395 - SR927SW (SR57, V395, D395)	8710255910383

Zinko-vzdušné baterie Rayovac do naslouchadel

Základ pro baterie do naslouchadel tvoří technologie zinko-vzdušného galvanického článku, který vyrábí elektrickou energii oxidací zinku pomocí vzdušného kyslíku. Při dané hmotnosti má v porovnání s jinými články hodně energie, což je dané zejména tím, že jedna ze složek reakce se bere z prostředí. Tato baterie je však pro danou velikost článku schopna dodávat jenom malý proud ve srovnání s ostatními běžnými druhy baterií. Stávající provedení těchto baterií poskytuje vylepšenou výdrž oproti staršímu provedení. Pozor: pro správnou funkci baterie je před použitím nutné odstranit bezpečností fólii a vyčkat 10 minut pro aktivaci baterie.

Vlastnosti

- Napětí 1,4 V
- Dlouhotrvající výkon
- Doba skladování až 3 roky
- Pracovní teplota od 0 °C do + 45 °C

Použití

- Naslouchadla

obecné číslo **9RH010**
objednávkové číslo 90 47 004 100
balení 6/60/600
typ H10MF

H10MF (10A, H10MF, DA10, 10ZA, 10AE, PR70, 10HPX) 1,4 V
jmenovitá kapacita: 90 mAh (při zátěži 1,5 kΩ)
rozměry: průměr 5,8 × 3,6 mm
prodejní obal: 6 ks, blistr

obecné číslo **9RH013**
objednávkové číslo 90 47 003 900
balení 6/60/600
typ H13MF

H13MF (13A, A13, 13AE, 13, DA13, 13HPX, AC13, P13) 1,4 V
jmenovitá kapacita: 290 mAh (při zátěži 625 Ω)
rozměry: průměr 7,9 × 5,4 mm
prodejní obal: 6 ks, blistr

obecné číslo **9RH312**
objednávkové číslo 90 47 004 000
balení 6/60/600
typ H312MF

H312MF (A312, 312A, 312AE, 312, DA312, 312HPX) 1,4 V
jmenovitá kapacita: 160 mAh (při zátěži 1,0 kΩ)
rozměry: průměr 7,9 × 3,6 mm
prodejní obal: 6 ks, blistr

obecné číslo **9RH675**
objednávkové číslo 90 47 003 700
balení 6/60/600
typ H675MF

PX625A (LR9, CA16, V625U, EPX625G, PX625A) 1,4 V
jmenovitá kapacita: 630 mAh (při zátěži 300 Ω)
rozměry: průměr 11,6 × 5,4 mm
prodejní obal: 6 ks, blistr

Obecné číslo	Objednávkové číslo	Typ	Průměr	Výška	Jmenovitá kapacita (mAh)	Reference	EAN
*9RH010	90 47 004 100	RAYOVAC H10MF	5,8	3,6	90 mAh (při zátěži 1,5 kΩ)	H10MF (10A, H10MF, DA10, 10ZA, 10AE, PR70, 10HPX, PR230H, PR536, B0104, B20PA)	50240463
*9RH312	90 47 004 000	RAYOVAC H312MF	7,9	3,6	160 mAh (při zátěži 1,0 kΩ)	H312MF (A312, DA312, 312HPX, AC312, PR312H, PR41, B3124, 312ZA, CP41)	50240487
*9RH013	90 47 003 900	RAYOVAC H13MF	7,9	5,4	290 mAh (při zátěži 625 Ω)	H13MF (13A, DA13, 13HPX, AC13, P13, PR13H, H13MF, PR48, B0134, B26PA, CP48)	50240470
*9RH675	90 47 003 700	RAYOVAC H675MF	11,6	5,4	630 mAh (při zátěži 300 Ω)	RAYOVAC PX625A (LR9, CA16, V625U, EPX625G, PX625A, A625, H1560, M01, M20, 8930)	50240494

Záložní olověné akumulátory - VRLA

Bezúdržbové ventilem řízené olověné akumulátory v provedení AGM jsou naprosto bezúdržbové. Jedná se o nízkonákladové napájení přístrojů.

Vlastnosti:

- Bezúdržbové
- Optimální životnost 5 let
- Hermeticky uzavřené olověné akumulátory AGM
- Velký rozsah použití

Použití:

- EZS, EPS, UPS
- Komunikační zařízení
- Hračky a ruční nářadí
- Nouzové osvětlení
- Pohotovostní regulační elektrické zařízení
- Baterie pro motorové zahradní sekačky a ridery.

obecné číslo **B9651**
objednávkové číslo 12 01 000 500
balení 1/-/20
typ OT1.3-6

6 V/1,3 Ah
hmotnost: 0,3 kg
terminál: faston 4,7 mm
rozměr: 97 × 24 × 51 mm
prodejní obal: 1 ks

8 595025 340818

obecné číslo **B9641**
objednávkové číslo 12 01 000 100
balení 1/-/20
typ DHB640

6 V/4 Ah
hmotnost: 0,7 kg
terminál: faston 4,7 mm
rozměr: 70 × 47 × 101 mm
prodejní obal: 1 ks

8 595025 318732

obecné číslo **B9659**
objednávkové číslo 12 01 000 520
balení 1/-/16
typ OT7-6

6 V/7 Ah
hmotnost: 1,23 kg
terminál: faston 4,7 mm
rozměr: 151 × 34 × 94 mm
prodejní obal: 1 ks

8 595025 353474

obecné číslo **B9682**
objednávkové číslo 12 01 003 500
balení 1/-/10
typ OT12-6

6 V/12 Ah
hmotnost: 1,8 kg
terminál: faston 4,7 mm
rozměr: 151 × 51 × 94 mm
prodejní obal: 1 ks

8 592920 005668

obecné číslo **B9652**
objednávkové číslo 12 01 000 600
balení 1/-/20
typ OT1.3-12

12 V/1,3 Ah
hmotnost: 0,59 kg
terminál: faston 4,7 mm
rozměr: 97 × 45 × 53 mm
prodejní obal: 1 ks

8 595025 340825

obecné číslo **B9672**
objednávkové číslo 12 01 002 600
balení 1/-/20
typ OT 2.2-12

12 V/2,2 Ah
hmotnost: 0,95 kg
terminál: faston 4,7 mm
rozměr: 178 × 35 × 61 mm
prodejní obal: 1 ks

8 592920 004159

obecné číslo **B9653**
objednávkové číslo 12 01 000 700
balení 1/-/10
typ OT4.5-12

12 V/4,5 Ah
hmotnost: 1,46 kg
terminál: faston 4,7 mm
rozměr: 90 × 70 × 102 mm
prodejní obal: 1 ks

8 595025 340832

obecné číslo **B9654**
objednávkové číslo 12 01 000 800
balení 1/-/10
typ OT7.2-12

12 V/7,2 Ah
hmotnost: 2,2 kg
terminál: faston 4,7 mm
rozměr: 151 × 65 × 94 mm
prodejní obal: 1 ks

8 595025 340849

obecné číslo **B9674**
objednávkové číslo 12 01 002 800
balení 1/-/10
typ OT7.2-12 T2

12 V/7,2 Ah
hmotnost: 2,2 kg
terminál: faston 6,3 mm
rozměr: 151 × 65 × 94 mm
prodejní obal: 1 ks

8 592920 004449

obecné číslo **B9675**
objednávkové číslo 12 01 002 900
balení 1/-/10
typ OT9-12

12 V/9 Ah
hmotnost: 2,42 kg
terminál: faston 6,3 mm
rozměr: 151 × 65 × 94 mm
prodejní obal: 1 ks

8 592920 004463

obecné číslo **B9656**
objednávkové číslo 12 01 000 850
balení 1/-/4
typ OT12-12

12 V/12 Ah
hmotnost: 3,3 kg
terminál: faston 6,3 mm
rozměr: 151 × 98 × 96 mm
prodejní obal: 1 ks

8 595025 343529

obecné číslo **B9655**
objednávkové číslo 12 01 000 900
balení 1/-/4
typ OT18-12

12 V/18 Ah
hmotnost: 4,88 kg
terminál: 12 × 12 × 2 mm
rozměr: 181 × 77 × 167 mm
prodejní obal: 1 ks

8 595025 340856

obecné číslo **B9683**
objednávkové číslo 12 01 003 600
balení 1/-/2
typ OT26-12(W)

12 V/26 Ah
hmotnost: 8,05 kg
terminál: 14 × 12 × 2 mm
rozměr: 175 × 165 × 125 mm
prodejní obal: 1 ks

8 592920 006399

obecné číslo **B9684**
objednávkové číslo 12 01 003 700
balení 1/-/2
typ OT40-12

12 V/40 Ah
hmotnost: 13,05 kg
terminál: M6
rozměr: 196 × 166 × 175 mm
prodejní obal: 1 ks

8 592920 006412

Olověné akumulátory - optimální životnost 5 let				Použití									Ústředny Jablotron				PARADOX	
Obrázek	Obecné číslo	Parametry	Terminál	Nabíjecí svítilny	EZS Elektronické zabezpe-čovací systémy	EPS elektronické požární systémy	UPS záložní zdroje	Dětské hračky	Nouzové osvětlení	Zahradní traktory	Záložní baterie pro výtahy - napájení osvětlení + nouzový hovor	Rybáři echoloty, sonary, napájení elektromo-toru lodí	JA82Y	JA100K(R)	JA83	JA106K	90% používá	10% používá
	B9641	6 V 4 Ah	4,7 mm	✓				✓	✓									
	B9651	6 V 1,3 Ah	4,7 mm	✓	✓	✓												
	B9659	6 V 7 Ah	4,7 mm		✓	✓	✓	✓										
	B9682	6 V 12 Ah	4,7 mm		✓	✓	✓	✓										
	B9652	12 V 1,3 Ah	4,7 mm		✓	✓					✓							
	B9672	12 V 2,2 Ah	4,7 mm		✓								✓	✓				
	B9653	12 V 4,5 Ah	4,7 mm		✓	✓	✓				✓	✓						
	B9654	12 V 7,2 Ah	4,7 mm		✓	✓	✓		✓		✓	✓			✓	✓	✓	
	B9674	12 V 7,2 Ah	6,3 mm		✓		✓			✓		✓						
	B9675	12 V 9 Ah	6,3 mm				✓	✓				✓						
	B9656	12 V 12 Ah	6,3 mm		✓	✓	✓	✓			✓	✓						
	B9655	12 V 18 Ah	12 × 12 × 2 mm		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓			✓	✓		✓
	B9683	12 V 26 Ah	14 × 12 × 2 mm				✓		✓			✓						
	B9684	12 V 40 Ah	M6				✓		✓			✓						
	B9685	12 V 65 Ah	M8				✓		✓			✓						

obecné číslo **B9685**
objednávkové číslo 12 01 003 800
balení 1/-/-
typ OT65-12

12 V/65 Ah
hmotnost: 20,65 kg
terminál: M8
rozměr: 350 × 166 × 175 mm
prodejní obal: 1 ks

Zrepasujeme Vám starou akumulátorovou baterii!

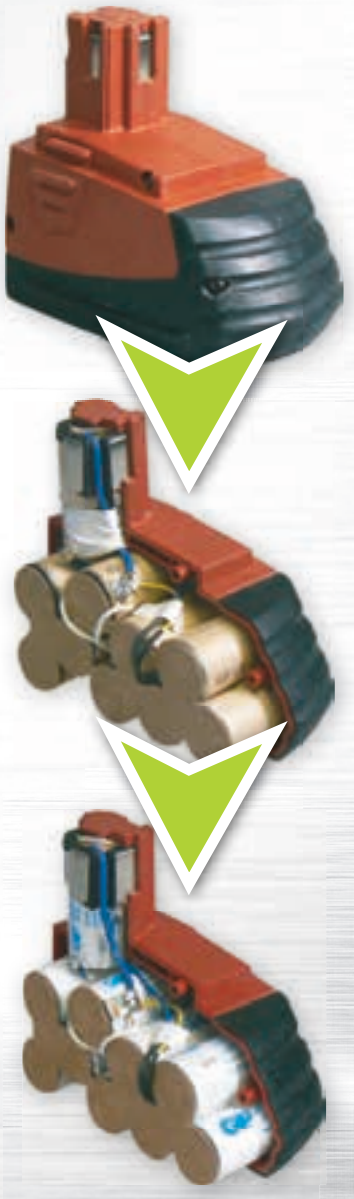

Výroba akumulátorových sestav - různé konfigurace článků

- Dle požadavků zákazníka zhotovíme úplně novou baterii
- Mnoho variant při sestavování článků
- Provedení a orientace vývodů dle přání zákazníka
- Výroba sestav z článků AAA, AA, AF, SC, C a D různých délek a kapacit

kód A

kód B

kód Y

kód S

kód G

kód W

kód T

Objednávkový formulář najdete na **www.repasebaterie.cz**

Repase a prodej baterií

(Ni-CD, Ni-MH),
prodej náhradních baterií

Aku nářadí

Prodej náhradních baterií Ni-CD, Ni-MH a Li-Ion

Ruční a robotické vysavače

Sestavy do nouzových světel všech značek

Svítilny

Výroba speciálních sestav akumulátorů, bodování pájecích vývodů na akumulátorové články, kompletace sestav do smrštitelných fólií nebo vašich původních plastových obalů. Práce na profesionálních mikrobodových svářečkách. Prodej olověných bezúdržbových akumulátorů.

www.repasebaterie.cz

Náhradní akumulátory

obecné číslo **B9701**
objednávkové číslo 12 04 000 010
balení 1
typ NiCd

náhradní akumulátor DEWALT
napětí 12 V
kapacita 1,3 Ah
šroubovaný

8 595025 379771

obecné číslo **B9702**
objednávkové číslo 12 04 000 020
balení 1
typ NiCd

náhradní akumulátor MAKITA
napětí 7,2 V
kapacita 1,3 Ah
šroubovaný

8 595025 379788

obecné číslo **B9703**
objednávkové číslo 12 04 000 030
balení 1
typ NiCd

náhradní akumulátor MAKITA
napětí 9,6 V
kapacita 1,3 Ah
šroubovaný

8 595025 379795

obecné číslo **B9704**
objednávkové číslo 12 04 000 040
balení 1
typ NiCd

náhradní akumulátor MAKITA
napětí 12 V
kapacita 2,0 Ah
lepený

8 595025 379801

obecné číslo **B9705**
objednávkové číslo 12 04 000 050
balení 1
typ NiCd

náhradní akumulátor BOSCH
napětí 12 V
kapacita 2,0 Ah
šroubovaný

8 595025 379818

obecné číslo **B9706**
objednávkové číslo 12 04 000 060
balení 1
typ NiCd

náhradní akumulátor BOSCH
napětí 12 V
kapacita 2,0 Ah
lepený

8 595025 379825

obecné číslo **B9707**
objednávkové číslo 12 04 000 070
balení 1
typ NiCd

náhradní akumulátor BOSCH
napětí 14,4 V
kapacita 2,0 Ah
šroubovaný

8 595025 379832

obecné číslo **B9708**
objednávkové číslo 12 04 000 080
balení 1
typ NiCd

náhradní akumulátor BOSCH
napětí 9,6 V
kapacita 2,0 Ah
lepený

8 595025 379849

obecné číslo **B9710**
objednávkové číslo 12 04 000 100
balení 1
typ NiCd

náhradní akumulátor MAKITA
napětí 9,6 V
kapacita 2,0 Ah
lepený

8 595025 379863

obecné číslo **B9711**
objednávkové číslo 12 04 000 110
balení 1
typ NiCd

náhradní akumulátor DEWALT
napětí 12 V
kapacita 2,0 Ah
šroubovaný

8 595025 379870

obecné číslo **B9712**
objednávkové číslo 12 04 000 120
balení 1
typ NiCd

náhradní akumulátor DEWALT
napětí 9,6 V
kapacita 2,0 Ah
šroubovaný

8 595025 379887

obecné číslo **B9713**
objednávkové číslo 12 04 000 130
balení 1
typ NiCd

náhradní akumulátor DEWALT
napětí 14,4 V
kapacita 2,0 Ah
šroubovaný

8 595025 382719

obecné číslo **B9760**
objednávkové číslo 12 04 000 160
balení 1
typ Li-ion

náhradní akumulátor MAKITA
napětí 10,8 V
kapacita 1,5 Ah
šroubovaný

8 595025 390523

obecné číslo **B9761**
objednávkové číslo 12 04 000 161
balení 1
typ Li-ion

náhradní akumulátor MAKITA
napětí 14,4 V
kapacita 3,0 Ah
šroubovaný

8 595025 390530

obecné číslo **B9762**
objednávkové číslo 12 04 000 162
balení 1
typ Li-ion

náhradní akumulátor MAKITA
napětí 18 V
kapacita 3,0 Ah
šroubovaný

8 595025 390615

obecné číslo **B9770**
objednávkové číslo 12 04 000 170
balení 1
typ Li-ion

náhradní akumulátor BOSCH
napětí 10,8 V
kapacita 1,5 Ah
šroubovaný

8 595025 390622

obecné číslo	**B9780**
objednávkové číslo	12 04 000 180
balení	1
typ	Li-ion

náhradní akumulátor METABO
napětí 12 V
kapacita 3,0 Ah
šroubovaný

8 595025 390660

obecné číslo	**B9750**
objednávkové číslo	12 04 000 150
balení	1
typ	Ni-MH

náhradní akumulátor ROOMBA 400
napětí 14,4 V
kapacita 3,3 Ah
šroubovaný

8 595025 382726

obecné číslo	**B9751**
objednávkové číslo	12 04 000 151
balení	1
typ	Ni-MH

náhradní akumulátor ROOMBA 500
napětí 14,4 V
kapacita 3,3 Ah
folie

8 295025 382732

Nabíječky

Nabíječky baterií GP PowerBank

GP PowerBank Inteligentní nabíječky baterií

Tato TOP třída nabíječek je tím nejvyšším luxusem, který si každý spotřebitel při nabíjení baterií může dopřát. Inteligentní nabíječky jsou schopny rychle a dostatečně nabít různé kapacity NiMH článků včetně těch s nejvyšší kapacitou. Pro automatické ukončení nabíjení se využívá mírného poklesu napětí na nabíjeném článku v okamžiku jeho plného nabití, tzv. detekce delta V (ΔV).

Tímto dochází k sepnutí udržovacího režimu, kdy je baterie dobíjena minimální proudem, aby nedocházelo k jejímu přebíjení a následnému znehodnocování. Tyto nabíječky jsou výrazně rychlejší oproti ostatním skupinám - doba nabíjení je 1 až 5 hodin podle typu nabíječky a kapacity nabíjených článků.

obecné číslo	**B00501**
objednávkové číslo	16 04 150 100
balení	1/-/6
typ	GP PB50 200

4 891199 128240

Vlastnosti
všestranná inteligentní nabíječka baterií
možnost napájení: síťovým kabelem nebo přes cigaretový autoadaptér (oba součástí balení).
po nabití, automatické přepnutí každého článku do udržovacíhorežimu (detekce delta V).
tlačítko pro snadné vyjmutí baterií.

Technické parametry:
nabíjí 1 až 4 baterie NiMH o velikosti AA nebo AAA
nabíjecí proud pro 2× AA: 1150 mA; pro 3× AA: 766 mA; pro 4× AA: 575 mA
nabíjecí proud pro 2× AAA: 475 mA; pro 3× AAA: 317 mA; pro 4× AAA: 238 mA
doba nabití přiložených baterií: 1,75 hodiny pro 2× AA; 3 hodiny pro 3× AA; 4 hodiny pro 4× AAA
přiložené baterie: 4× AA (HR6) ReCyko
napájení: 100 - 240 V AC; 50 / 60 Hz
LED indikátor
provozní teplota: 5 °C až 45 °C
rozměr: 116 × 72,5 × 32 mm
prodejní obal: 1 ks, blistr

obecné číslo **B0055**
objednávkové číslo 16 04 155 000
balení 1/-/8
typ PB550

4 891199 132858

Vlastnosti
všestranná inteligentní nabíječka baterií
možnost napájení: síťovým kabelem
po nabití, automatické přepnutí každého článku do udržovacího režimu (detekce delta V).
obsahuje tepelnou pojistku.
Technické parametry:
nabíjí 2 nebo 4 baterie NiMH o velikosti AAA nebo AA
nabíjecí proud pro 2 × AA: 1050 mA; pro 4 × AA: 525 mA
nabíjecí proud pro 2 × AAA: 525 mA; pro 4 × AAA: 265 mA
doba nabití přiložených baterií: 2 hodiny pro 2 × AA;4,5 hodiny pro 4 × AA
přiložené baterie: 4 × AA (HR6) Recyko
napájení: 100 - 240 V AC; 50 / 60 Hz; 12 V DC
LED indikátor
provozní teplota: 0 °C až 40 °C
rozměr: 108 × 75 mm
prodejní obal: 1 ks, blistr

obecné číslo **B0056**
objednávkové číslo 16 04 156 000
balení 1/-/10
typ PB560

4 891199 130526

Vlastnosti
Inteligentní plug-in nabíječka baterií
Po nabití automatické přepnutí každého článku do udržovacího režimu (detekce delta V).
Obsahuje tepelnou pojistku.
Technické parametry:
nabíjí 1 nebo 2 baterie NiMH o velikosti AAA nebo AA
nabíjecí proud pro AA: 500 mA; AAA: 220 mA
doba nabití přiložených baterií: 6 hodin
přiložené baterie: 2 × AA (HR6) NiMH2700
napájení: 100 - 240 V AC; 50 / 60 Hz
LED indikátor
provozní teplota: 0 °C až 40 °C
rozměr: 108 × 43 × 36,3 mm
prodejní obal: 1 ks, blistr

GP PowerBank Nabíječky baterií s časovačem

Tyto nabíječky obsahují časovač („timer"), který po určitém z výroby pevně nastaveném čase ukončí hlavní nabíjení a přejde do udržovacího režimu, kdy je baterie dobíjena minimální proudem, aby nedocházelo k jejímu přebíjení a následnému znehodnocování.

obecné číslo **B0057**
objednávkové číslo 16 04 157 000
balení 1/-/10
typ PB570

4 891199 130588

Vlastnosti
Plug-in nabíječka s bezpečnostním časovačem proti přebití přiložených baterií.
Po nabití mohou zůstat články v nabíječce bez poškození přebíjením.
Udržovací nabíjení.
Technické parametry:
nabíjí 2 nebo 4 baterie NiMH o velikosti AAA nebo AA
nabíjecí proud pro AA: 400 mA; AAA: 160 mA
doba nabití přiložených baterií: 7 hodin
přiložené baterie: 4 × AA (HR6) NiMH2700
napájení: 100 - 240 V AC; 50 / 60 Hz
LED indikátor
provozní teplota: 0 °C až 40 °C
rozměr: 108 × 75 × 36,3 mm
prodejní obal: 1 ks, blistr



obecné číslo **B00277**
objednávkové číslo 16 04 127 320
balení 1/-/8
typ GP PB27 GS 270

4 891199 079559

Vlastnosti
Plug-in nabíječka baterií s USB výstupem.
Nabíječka s bezpečnostním časovačem proti přebití přiložených baterií.
Po nabití mohou zůstat články v nabíječce bez poškození přebíjením.
Udržovací nabíjení.

Technické parametry:
nabíjí 2 nebo 4 baterie NiMH o velikosti AA nebo 2 baterie NiMH o velikosti AAA
nabíjecí proud pro AA: 360 mA; AAA: 160 mA
doba nabití přiložených baterií: 8,5 hodiny
přiložené baterie: 4× AA (HR6) NiMH2700
napájení: 100 - 240 V AC; 50 / 60 Hz
USB výstup: 5 V DC / 500 mA
LED indikátor
provozní teplota: 0 °C až 45 °C
rozměr: 118,1 × 79,6 × 36,5 mm
prodejní obal: 1 ks, blistr

obecné číslo **B0032**
objednávkové číslo 16 04 132 000
balení 1/-/10
typ GP PB S320

4 891199 121098

Vlastnosti
Univerzální nabíječka s pevně připojeným napájecím přívodem a s bezpečnostním časovačem proti přebití baterií (neplatí pro 9 V baterie.)
Po nabití mohou zůstat články v nabíječce bez poškození přebíjením. (mimo 9 V)
Funkce vybíjení.
Tester stavu baterií.
Udržovací nabíjení.

Technické parametry:
nabíjí 1 až 4 baterie NiMH o velikosti AAA, AA, C nebo D a 1 nebo 2 NiMH o velikosti 9 V
nabíjecí proud pro AA, AAA, C a D: 270 mA; 9 V: 13 mA
napájení: 230 V AC / 50 Hz
LED indikátor
provozní teplota: 0 °C až 40 °C
rozměr: 210 × 105 × 59 mm
prodejní obal: 1 ks, blistr

GP PowerBank Klasické nabíječky baterií

Do této skupiny nabíječek patří standardní cenově dostupné nabíječky. Neobsahují žádné ochranné funkce proti přebíjení článků a je pouze na uživateli, aby zabezpečil odpojení nabíječky a vyjmutí článků po uplynutí doby potřebné k nabití článků. Nežádoucí přebíjení baterií je částečně eliminováno omezením výstupního výkonu nabíječky, tedy se vzrůstajícím napětím článků dochází k poklesu nabíjecího proudu. Nikdy se však nedosáhne hodnot pulzního režimu napájení: a nabíječku je bezpodmínečně nutné ze sítě vyjmout. Doba nabíjení se liší podle kapacity nabíjených článků. U většiny klasických nabíječek se pohybuje v rozmezí 10 až 18 hodin.

obecné číslo **B00084**
objednávkové číslo 16 04 111 300
balení 1/-/8
typ GP PB11 GS 270

4 891199 090875

Vlastnosti
Klasická plug-in nabíječka baterií.
Zastává i funkci nočního světélka.
Dále bez speciálních funkcí.
Po nabití baterií se musí baterie vyjmout z nabíječky, aby nedocházelo k přebíjení baterií.

Technické parametry:
nabíjí 2 nebo 4 baterie NiMH o velikosti AAA nebo AA a 1 nebo 2 NiMH o velikosti 9 V
nabíjecí proud pro AA: 220 mA; AAA: 85 mA; 9V: 24 mA
doba nabití přiložených baterií: 13 hodin
přiložené baterie: 4× AA (HR6) NiMH2700
napájení: 230 V AC / 50 Hz
LED indikátor
provozní teplota: 0 °C až 45 °C
rozměr: 110 × 73 × 45 mm
prodejní obal: 1 ks, blistr

obecné číslo **B0042**
objednávkové číslo 16 04 142 000
balení 1/-/10
typ PB420

4 891199 099816

Vlastnosti
Klasická plug-in nabíječka baterií.
Bez speciálních funkcí.
Po nabití baterií se musí baterie vyjmout z nabíječky, aby nedocházelo k přebíjení baterií.
Technické parametry:
nabíjí 2 nebo 4 baterie NiMH o velikosti AAA nebo AA
nabíjecí proud pro AA: 180 mA; AAA: 180 mA
doba nabití přiložených baterií: 15 hodin
přiložené baterie: 4× AA (HR6) NiMH2500
napájení: 230 V AC / 50 Hz
LED indikátor
provozní teplota: 0 °C až 40 °C
rozměr: 108 × 75 × 33,3 mm
prodejní obal: 1 ks, blistr

obecné číslo **B0041**
objednávkové číslo 16 04 141 000
balení 1/-/10
typ PB410

4 891199 025655

Vlastnosti
Klasická plug-in nabíječka baterií.
Bez speciálních funkcí.
Po nabití baterií se musí baterie vyjmout z nabíječky, aby nedocházelo k přebíjení baterií.
Technické parametry:
nabíjí 1 nebo 2 baterie NiMH o velikosti AAA nebo AA
nabíjecí proud pro AA: 180 mA; AAA: 180 mA
doba nabití přiložených baterií: 8 hodin
přiložené baterie: 2× AA (HR6) NiMH1300
napájení: 230 V AC / 50 Hz
LED indikátor
provozní teplota: 0 °C až 40 °C
rozměr: 108 × 43 × 33,3 mm
prodejní obal: 1 ks, blistr

obecné číslo **B00411**
objednávkové číslo 16 04 141 100
balení 1/-/10
typ PB410

4 891199 138218

Vlastnosti
Klasická plug-in nabíječka baterií.
Bez speciálních funkcí.
Po nabití baterií se musí baterie vyjmout z nabíječky, aby nedocházelo k přebíjení baterií.
Technické parametry:
nabíjí 1 nebo 2 baterie NiMH o velikosti AAA nebo AA
nabíjecí proud pro AA: 180 mA; AAA: 180 mA
doba nabití přiložených baterií: 8 hodin
přiložené baterie: 2× AA (HR6) NiMH 850
napájení: 230 V AC / 50 Hz
LED indikátor
provozní teplota: 0 °C až 40 °C
rozměr: 108 × 43 × 33,3 mm
prodejní obal: 1 ks, blistr

		inteligentní		
Obecné číslo		*B00501	*B0055	*B0056
Objednávkové číslo		16 04 150 100	16 04 155 000	16 04 156 000
Typ		PB50 200	PB550 270	PB560 270
Provedení		oddělený síťový kabel		plug-in přímo do zásuvky
Hodnota napájecího napětí ze sítě (~ 50/60Hz)		AC 100-240V		
Napájecí kabel do auta DC12V (součástí balení)		✓		✗
Typ nabíjených článků	NiMH	✓		
	NiCd	✗		
	velikosti	AAA, AA		
Počet kanálů		4	2	2
Možnosti počtu nabíjených článků (kromě 9V)		1 - 2 / 3 / 4	2 / 4	1 / 2
Možnosti počtu nabíjených článků 9V		✗		
Nabíjecí proud/1 kanál	AA	1150 / 766 / 575	1050 / 525	500
	AAA	475 / 317 / 238	525 / 265	220
	C	✗		
	D	✗		
	9V	✗		
Doba nabíjení přiložených článků (hod.)		1:50 / 2: 55 / 3:50	3:00 / 5:30	6:00
Přiložené články	počet	4	4	2
	velikosti			
	typ	ReCyko	NiMH2700	NiMH2700
Doba nabíjení různých druhů článků na bázi NiMH (hod.)	AA (HR6) NiMH série 2700	2:30 / 3:45 / 4:45	3:00 / 5:30	6:00
	AA (HR6) NiMH série 2500	2:20 / 3:30 / 4:35	2:30 / 5:00	5:30
	AA (HR6) NiMH série 2300	2:15 / 3:20 / 4:25	2:15 / 4:45	5:00
	AA (HR6) NiMH série 2100	2:00 / 3:00 / 4:00	2:00 / 4:30	4:30
	AA (HR6) ReCyko	1:50 / 2: 55 / 3:50	2:00 / 4:30	4:30
	AA (HR6) NiMH série 1800	1:45 / 2:45 / 3:30	2:00 / 4:00	4:00
	AA (HR6) NiMH série 1300 / Ekopower	1:15 / 2:00 / 2:30	1:30 / 3:00	5:00
	AAA (HR03) NiMH série 1000	2:25 / 3:30 / 4:40	2:00 / 4:00	5:00
	AAA (HR03) NiMH série 850	2:00 / 3:00 / 4:00	2:00 / 3:30	4:30
	AAA (HR03) ReCyko	1:55 / 2:55 / 3:50	2:00 / 3:30	4:00
	AAA (HR03) NiMH série 650 / Ekopower	1:30 / 2:15 / 3:10	1:30 / 3:00	3:30
	C (HR14) NiMH série 2200	✗		
	C (HR14) NiMH série 3500	✗		
	D (HR20) NiMH série 2200	✗		
	D (HR20) NiMH série 4500	✗		
	9V NiMH série 200	✗		
Funkční vlastnosti	Udržovací dobíjení	✓		
	Funkce vybíjení	✗		
	Ochrana proti přepólování	✓		
	Detekce alkalických baterií	✓		
	Detekce poškozených baterií	✓		
Způsob ukončení nabíjení	Teplotní ochrana	✓		
	časovač	✓		
	ΔV detekce	✓		
LED signalizace		✓		
USB výstupní proud (DC 5V)		✗		
Další funkce		ejektor pro snadné vyjmutí baterií	✗	

s časovačem			klasické			
*B0057	*B00277	*B0032	*B00084	*B0042	*B0041	*B00411
16 04 157 000	16 04 127 320	16 04 132 000	16 04 111 300	16 04 142 000	16 04 141 000	16 04 141 100
PB570 270	PB27GS 270	PB320S	PB11GS 270	PB420 130	PB410 130	PB410 65
plug-in přímo do zásuvky		pevně připojený napá-jecí přívod	plug-in přímo do zásuvky			
AC 100-240V		AC 230V	AC 230Vv			
✗			✗			
✓			✓			
✗			✗			
AAA, AA		AAA, AA, C, D, 9V	AAA, AA, 9V	AAA, AA		
2		4	2			
2 / 4	2 / 2 - 4	1 - 4	2 / 4	2 / 4	1 - 2	1 - 2
✗		1 - 2	1 - 2	✗		
400	360	270	220	180	180	180
160	160	270	85	180	180	180
✗		270	✗			
✗		270	✗			
✗		13	24	✗		
7:00	8:30	✗	13:00	8:00	8:00	5:30
4	4	✗	4	4	2	2
AA	AA	✗	AA	AA	AA	AAA
NiMH2700		✗	NiMH2700	NiMH1300	NiMH1300	NiMH850
7:00	8:30	10:30	13:00	16:00	16:00	16:00
6:45	8:00	10:00	12:00	15:00	15:00	15:00
6:30	7:30	9:30	11:30	14:00	14:00	14:00
6:00	6:30	9:00	10:30	13:00	13:00	13:00
5:30	6:00	8:30	10:00	12:00	12:00	12:00
5:00	5:30	7:30	9:30	11:30	11:30	11:30
3:30	4:00	5:30	7:00	8:00	8:00	8:00
6:30	6:30	4:15	12:30	6:30	6:30	6:30
6:00	6:00	3:30	11:00	5:30	5:30	5:30
5:30	5:30	3:20	10:30	5:00	5:00	5:00
4:30	4:30	2:45	9:00	4:30	4:30	4:30
✗		9:00	✗			
✗		14:30	✗			
✗		9:00	✗			
✗		18:50	✗			
✗		17:00	10:00	✗		
✓			✗			
✗		✓	✗			
✓	✗		✗			
✓		✗	✗			
✓		✗	✗			
✓		✗	✗			
✓			✗			
✗			✗			
✓			✓	✓	✓	✓
✗	500mA	✗	✗			
✗	USB výstup	✗	funkce nočního světélka	✗		

Nabíječky baterií EMOS

obecné číslo **N8168N**
objednávkové číslo 16 03 018 000
balení 1/10/20
typ KN-8501

8 595025 366115

nabíjí 2 nebo 4 baterie NiMH / NiCd o velikosti AAA nebo AA
nabíjecí proud pro AA i AAA: 500 mA
napájení: 230 V AC / 50 Hz
LED indikátor
rozměr: 115 × 83 × 65 mm
prodejní obal: 1 ks, papírová krabička

obecné číslo **N8206**
objednávkové číslo 16 01 010 000
balení 1/6/24
typ KN-8206BB

8 595025 370723

nabíjí 2 nebo 4 baterie NiMH / NiCd o velikosti AAA nebo AA
nabíjecí proud pro AA: 120mA; AAA: 90 mA
napájení: 230 V AC / 50 Hz
LED indikátor
rozměr: 115 × 47 × 43 mm
prodejní obal: 1 ks, blistr

obecné číslo **N9168**
objednávkové číslo 16 03 004 000
balení 1/-/10
typ MW 9168GS

8 595025 318824

nabíjí 2 nebo 4 baterie NiMH / NiCd o velikosti AAA, AA, C nebo D a nebo 1 NiMH / NiCd o velikosti 9V
nabíjecí proud pro AA, C a D: 800 mA
nabíjecí proud pro AAA: 300 mA
nabíjecí proud pro 9V: 13 mA
napájení: 230 V AC / 50 Hz
LED indikátor
rozměr: 178 × 168 × 64 mm
prodejní obal: 1 ks, papírová krabička

obecné číslo **N6288**
objednávkové číslo 16 03 008 000
balení 1/30/60
typ MW 6288 GS

8 595025 326850

nabíjí 1 nebo 2 baterie NiMH / NiCd o velikosti 9V
nabíjecí proud pro 9V: 70mA
napájení: 230 V AC / 50 Hz
LED indikátor
rozměr: 98 × 64 × 54 mm
prodejní obal: 1 ks, papírová krabička

		inteligentní			klasické
Obecné číslo		*N6288	*N9168	*N8168N	*N8206
Objednávkové číslo		16 03 008 000	16 03 004 000	16 03 018 000	16 01 010 000
Typ		MW 6288 GS	MW 9168GS	KN-8501	KN-8206BB
Provedení		plug-in přímo do zásuvky	pevně připojený napájecí přívod	plug-in přímo do zásuvky	
Hodnota napájecího napětí ze sítě (~ 50/60Hz)		AC 230V			
Napájecí kabel do auta DC12V (součástí balení)		✗			
Typ nabíjených článků	NiMH	✓			
	NiCd	✓			
	Velikosti	9V	AAA, AA, C, D, 9V	AAA, AA	AAA, AA
Počet kanálů		2			
Možnosti počtu nabíjených článků (kromě 9V)		✗	2 / 4		
Možnosti počtu nabíjených článků 9V		1 - 2	1	✗	
Nabíjecí proud/1 kanál	AA	✗	800	500	120
	AAA	✗	300	500	90
	C	✗	800	✗	
	D	✗	800	✗	
	9V	70	13	✗	
Doba nabíjení různých druhů článků na bázi NiMH (hod.)	AA (HR6) NiMH série 2700	✗	3:45	5:30	23:30
	AA (HR6) NiMH série 2500	✗	3:30	5:15	22:30
	AA (HR6) NiMH série 2300	✗	3:15	5:00	21:15
	AA (HR6) NiMH série 2100	✗	2:55	4:45	19:15
	AA (HR6) ReCyko	✗	2:45	4:30	18:30
	AA (HR6) NiMH série 1800	✗	2:30	4:00	16:30
	AA (HR6) NiMH série 1300 / Ekopower	✗	1:50	3:00	12:00
	AAA (HR03) NiMH série 1000	✗	3:30	2:15	12:15
	AAA (HR03) NiMH série 850	✗	3:15	2:00	10:30
	AAA (HR03) ReCyko	✗	3:00	1:50	10:00
	AAA (HR03) NiMH série 650 / Ekopower	✗	2:30	1:30	8:00
	C (HR14) NiMH série 2200	✗	3:10	✗	
	C (HR14) NiMH série 3500	✗	4:50	✗	
	D (HR20) NiMH série 2200	✗	3:10	✗	
	D (HR20) NiMH série 4500	✗	6:15	✗	
	9V NiMH série 200	3:15	17:00	✗	
Funkční vlastnosti	Udržovací dobíjení	✓			✗
	Funkce vybíjení	✓			✗
	Ochrana proti přepólování	✓			
	Detekce alkalických baterií	✓			✗
	Detekce poškozených baterií	✓			✗
Způsob ukončení nabíjení	Teplotní ochrana	✓			✗
	ΔV detekce	✓			✗
LED signalizace		✓			✗

Záložní zdroje energie GP

Skupina produktů námi nazývaná jako záložní zdroje energie (nebo také z angličtiny powerbanky) je jednou z nejnovějších skupin příslušenství k mobilním telefonům, smartphonům, phabletům a tabletům. jejich princip se zakládá na vestavěné pevně zabudované baterii Li-ion nebo Li-Po, což je bezpečnější a výkonnější varianta Li-ionových článků. Tyto články poskytují energii potřebnou pro napájení a dobíjení různých digitálních zařízení pomocí USB/microUSB kabelu. Obecně lze říci, že se na trhu objevují záložní zdroje s maximálním výstupním nabíjecím proudem od 500 mA do 3 100 mA. Pro efektivní nabíjení většiny tabletů a smartphonů dnes běžně zcela dostačuje hodnota okolo 2 100 mA. Kapacita vestavěných článků osciluje v rozmezí od 1 000 mAh do 20 000 mAh. To primárně ovlivňuje použití a potenciál záložního zdroje používané zařízení nabíjet. Poslední důležitou hodnotou je rychlost nabíjení vestavěného článku, což zejména u kapacitnějších modelů může hrát negativní roli v délce nabíjení záložního zdroje. Standardizovanou hodnotou počtu cyklů u powerbanků GP je až 500 nabíjecích cyklů.

GP Portable PowerBank

Druh nabíjeného zařízení	Požadovaná min. hodnota nabíjecího proudu [mA]
mobilní telefony	500
smartphony HTC	800
smartphony ostatní	1 000
phablety	1 000
iPad	1 200
tablety	2 100
nejnovější tablety	2 400
notebooky, netbooky	3 100

Díky inovativním moderním technologiím výroby článků jsou záložní zdroje energie značky **GP vybaveny všemi potřebnými ochrannými prostředky a funkcemi.**

ochrana proti zkratu — Over Temperature Protection

ochrana proti přetížení — Over Power Protection

ochrana proti vybití — Over Voltage Protection

ochrana proti přebití — Under Voltage Protection

COOL POWER Safer + prolonged usage

UN 38.3

Všechny záložní zdroje energie značky GP mají vestavěnou funkci Cool Power. Její podstatou je přirozená ochrana proti přehřátí, kdy použité materiály obalu a funkční konstrukce zajišťující lepší cirkulaci vzduchu tvoří **dokonalý systém optimálního chlazení**, který je nezbytný pro co nejvyšší životnost výrobku, efektivitu nabíjení a bezpečnost UN 38.3. Záložní zdroje energie GP Portable jsou **certifikovány jako bezpečné pro leteckou přepravu**. Tento výsledek je důkazem jejich kvality a spolehlivosti.

Technické parametry
podporovaná zařízení: smartphony, mobilní telefony, MP3, MP4, iPod, GPS navigace, tablety
kapacita vestavěného akumulátoru: 10 400 mAh
typ akumulátoru: Li-Ion 3,7 V
vstup: max. 1 000 mA/ DC 5 V
vstup - konektor nabíjení záložního zdroje: 1× micro USB 2.0 B
doba nabíjení: 11,5 h
výstup: duální 1× 1 000 mA / DC 5 V + 1× 2 100 mAh/ DC 5 V
výstup - konektor nabíjení připojeného zařízení: 2× USB 2.0 A
doba vybíjení: 700 minut (2 výstupy)
provozní teplota: 0 až +40 °C
LED indikátor zobrazující průběh nabíjení
LED indikátor zobrazující stav baterie
bezpečnostní prvky: ochrana proti zkratu, ochrana proti přetížení, ochrana proti vybití, ochrana proti přebití
součástí balení: 1× kabel USB 2.0 A - micro USB 2.0 B
rozměry: 111 × 77 × 24 mm
hmotnost: 260 g
barva: černá, bílá
prodejní obal: 1 ks, krabice

obecné číslo	**B0379B**
objednávkové číslo	16 04 379 100
balení	1/10/20
typ	GL301

obecné číslo	**B0379W**
objednávkové číslo	16 04 379 200
balení	1/10/20
typ	GL301

Technické parametry
podporovaná zařízení: smartphony, mobilní telefony, MP3, MP4, iPod, GPS navigace, tablety
kapacita vestavěného akumulátoru: 8400 mAh
typ akumulátoru: Li-Ion 3,7 V
vstup: max. 2000mA/ DC 5V
vstup - konektor nabíjení záložního zdroje: 1× micro USB 2.0
doba nabíjení: 6 h (2,1 A)
výstup: duální 1× 2 400 mA / DC 5 V + 1× 1 600 mAh/ DC 5 V
výstup - konektor nabíjení připojeného zařízení: 2× USB 2.0
doba vybíjení: 570 minut (2 výstupy)
provozní teplota: 0 až +40 °C
LED indikátor zobrazující průběh nabíjení
LED indikátor zobrazující stav baterie
bezpečnostní prvky: ochrana proti zkratu, ochrana proti přetížení, ochrana proti vybití, ochrana proti přebití
součástí balení : 1× kabel micro USB - USB 2.0
rozměry: 107 × 73 × 23 mm
hmotnost: 250 g
barva: černá, bílá
prodejní obal: 1 ks, papírová krabička

obecné číslo	**B0382B**
objednávkové číslo	16 04 382 100
balení	1/10/20
typ	GP381

obecné číslo	**B0382W**
objednávkové číslo	16 04 382 200
balení	1/10/20
typ	GP381

Technické parametry:
podporovaná zařízení: smartphony, mobilní telefony, MP3,MP4, iPod, GPS navigace, tablety
kapacita vestavěného akumulátoru: 6 000 mAh
typ akumulátoru: Li-Ion 3,7 V
vstup: max. 1 000 mA/ DC 5 V
vstup - konektor nabíjení záložního zdroje: 1× micro USB 2.0 B
doba nabíjení: 7 hodin
výstup: duální 1× 1 000 mA/ DC 5 V + 1× 2 100 mAh/ DC 5 V
výstup - konektor nabíjení připojeného zařízení: 2× USB 2.0 A
doba vybíjení: 450 minut (2 výstupy)
provozní teplota: 0 až +40 °C
LED indikátor zobrazující průběh nabíjení
LED indikátor zobrazující stav baterie
bezpečnostní prvky: ochrana proti zkratu, ochrana protipřetížení,
ochrana proti vybití, ochrana proti přebití
součástí balení: 1× kabel USB 2.0 A - micro USB 2.0 B
rozměry (výška × délka × šířka): 118 × 68 × 16,5 mm
hmotnost: 168 g
barva: černá, bílá
prodejní obal: 1 ks, papírová krabička

obecné číslo **B0376B**
objednávkové číslo 16 04 376 100
balení 1/10/30
typ GP761

obecné číslo **B0376W**
objednávkové číslo 16 04 376 200
balení 1/10/30
typ GP761

Technické parametry:
podporovaná zařízení: smartphony, mobilní telefony, MP3, MP4,iPod, GPS navigace, tablety
kapacita vestavěného akumulátoru: 4 000 mAh
typ akumulátoru: Li-Ion 3,7 V
vstup: max. 1 000 mA/ DC 5 V
vstup - konektor nabíjení záložního zdroje: 1× micro USB 2.0 B
doba nabíjení: 5 hodin
výstup: max. 2 100 mA/ DC 5V
výstup - konektor nabíjení připojeného zařízení: 1× USB 2.0 A
doba vybíjení: 320 minut
provozní teplota: 0 až +40 °C
LED indikátor zobrazující průběh nabíjení
LED indikátor zobrazující stav baterie
bezpečnostní prvky: ochrana proti zkratu, ochrana protipřetížení,
ochrana proti vybití, ochrana proti přebití
součástí balení: 1× kabel USB 2.0 A - micro USB 2.0 B
rozměry (výška × délka × šířka): 106 × 61 × 15 mm
hmotnost: 115 g
barva: černá, bílá
prodejní obal: 1 ks, papírová krabička

obecné číslo **B0375B**
objednávkové číslo 16 04 375 100
balení 1/10/30
typ GP741

obecné číslo **B0375W**
objednávkové číslo 16 04 375 200
balení 1/10/30
typ GP741

Technické parametry:
podporovaná zařízení: smartphony, mobilní telefony, MP3, MP4, iPod, GPS navigace, tablety
kapacita vestavěného akumulátoru: 5200 mAh
typ akumulátoru: Li-Ion 3,7 V
vstup: max. 1000 mA/ DC 5 V
vstup - konektor nabíjení záložního zdroje: 1× micro USB 2.0
doba nabíjení: 7,5 h
výstup: max. 2100 mA/ DC 5 V
výstup - konektor nabíjení připojeného zařízení: 1× USB 2.0
doba vybíjení: 390 minut
provozní teplota: 0 až +40 °C
LED indikátor zobrazující průběh nabíjení
LED indikátor zobrazující stav baterie
bezpečnostní prvky: ochrana proti zkratu, ochrana proti přetížení, ochrana proti vybití, ochrana proti přebití
součástí balení: 1× kabel micro USB - USB 2.0
rozměry (výška × délka × šířka): 112 × 63 × 13,5 mm
hmotnost: 132 g
barva: černá, bílá
prodejní obal: 1 ks, papírová krabička

obecné číslo **B0381B**
objednávkové číslo 16 04 381 100
balení 1/10/30
typ GP352

obecné číslo **B0381W**
objednávkové číslo 16 04 381 200
balení 1/10/30
typ GP352

Technické parametry:
podporovaná zařízení: smartphony, mobilní telefony, MP3, MP4, iPod, GPS navigace
kapacita vestavěného akumulátoru: 4 200 mAh
typ akumulátoru: Li-Ion 3,7 V
vstup: max. 1 000 mA/ DC 5 V
vstup - konektor nabíjení záložního zdroje: 1× micro USB 2.0 doba nabíjení: 6,5 h
výstup: max. 1 000 mA/ DC 5 V
výstup -konektor nabíjení připojeného zařízení: 1× USB 2.0
doba vybíjení: 310 minut
provozní teplota: 0 až +40 °C
LED indikátor zobrazující průběh nabíjení
LED indikátor zobrazující stav baterie
bezpečnostní prvky: ochrana proti zkratu, ochrana proti přetížení, ochrana proti vybití, ochrana proti přebití
součástí balení: 1× kabel micro USB - USB 2.0
rozměry (výška × délka × šířka): 98 × 52 × 25 mm
hmotnost: 140 g
barva: bílá
prodejní obal: 1 ks, blistr

obecné číslo **B0380**
objednávkové číslo 16 04 380 000
balení 1/10/20
typ GP541A

Technické parametry:
podporovaná zařízení: smartphony, mobilní telefony, MP3, MP4, iPod, GPS navigace
kapacita vestavěného akumulátoru: 2 500 mAh
typ akumulátoru: Li-Po 3.7 V
vstup: max. 750 mA/ DC 5 V
vstup - konektor nabíjení záložního zdroje: 1× micro USB 2.0 B
doba nabíjení: 4,5 hodin
výstup: max. 1 000 mA/ DC 5 V
výstup - konektor nabíjení připojeného zařízení: 1× USB 2.0 A
doba vybíjení: 190 minut
provozní teplota: 0 až +40 °C
LED indikátor zobrazující průběh nabíjení
LED indikátor zobrazující stav baterie
bezpečnostní prvky: ochrana proti zkratu, ochrana proti přetížení, ochrana proti vybití, ochrana proti přebití
součástí balení: 1× kabel USB 2.0 A - micro USB 2.0 B
rozměry (výška × délka × šířka): 104 × 55 × 11 mm
hmotnost: 76 g
barva: růžová, černá, bílá, červená
prodejní obal: 1 ks, papírová krabička

obecné číslo **B0378P**
objednávkové číslo 16 04 378 400
balení 1/10/30
typ GP322A
4 891199 139970

obecné číslo **B0378B**
objednávkové číslo 16 04 378 100
balení 1/10/30
typ GP322A
4 891199 137112

obecné číslo **B0378W**
objednávkové číslo 16 04 378 200
balení 1/10/30
typ GP322A
4 891199 137143

obecné číslo **B0378R**
objednávkové číslo 16 04 378 300
balení 1/10/30
typ GP322A
4 891199 137174

Technické parametry:
podporovaná zařízení: smartphony, mobilní telefony, MP3, MP4, iPod, GPS navigace
kapacita vestavěného akumulátoru: 2 600 mAh
typ akumulátoru: Li-Po 3.7 V
vstup: max. 750 mA/ DC 5 V
vstup - konektor nabíjení záložního zdroje: 1× micro USB 2.0 B
doba nabíjení: 4,5 hodin
výstup: max. 1 000 mA/ DC 5 V
výstup - konektor nabíjení připojeného zařízení: 1× USB 2.0 A
doba vybíjení: 190 minut
provozní teplota: 0 až +40 °C
LED indikátor zobrazující průběh nabíjení
LED indikátor zobrazující stav baterie
bezpečnostní prvky: ochrana proti zkratu, ochrana proti přetížení, ochrana proti vybití, ochrana proti přebití
součástí balení: 1× kabel USB 2.0 A - micro USB 2.0 B
rozměry (výška × délka × šířka): 104 × 55 × 11 mm
hmotnost: 76 g
barva: černá
prodejní obal: 1 ks, papírová krabička

obecné číslo **B0377B**
objednávkové číslo 16 04 377 100
balení 1/10/20
typ GP321A
4 891199 137204

Záložní zdroje energie EMOS

Technické parametry:
podporovaná zařízení: mobilní telefony, MP3, MP4, iPod, GPSnavigace
kapacita vestavěného akumulátoru: 2200mAh
typ akumulátoru: Li-Ion 18650
vstup: max. 900mA/ DC 5 V
typ vstupu: USB 2.0 => micro USB 2.0 (kabel je součástí balení)
doba nabíjení: 2,5 h
výstup: max. 1000mA/ DC 5 V
typ výstupu: USB 2.0 => 7 koncovek
doba vybíjení: 140minut
provozní teplota: -20 až +50 °C
LED indikátor zobrazující průběh nabíjení a stav baterie
bezpečnostní prvky: ochrana proti zkratu, ochrana proti vybití,ochrana proti přebití
zdroj světla: 1 W LED
dosvit: 42 m, max. doba svitu: 9 hod
stupeň odolnosti: IP44
rozměr (výška × délka × šířka): 129 × 23 × 23 mm
hmotnost: 90g
prodejní obal: 1 ks, blistr

obecné číslo	**V4505B**
objednávkové číslo	16 01 011 002
balení	1/5/40
typ	BLACK CAT

8 595025 394965

tablet až 2x nabití smartphone až 4x

Když vám dojde šťáva, jsou některé věci k nezaplacení...

Síťové adaptéry

MAX 600 mA

obecné číslo **N3010**
objednávkové číslo 17 03 060 020
balení 1/10/60
typ MW3N06GS

napájení: 100 - 240 V AC; 50 / 60 Hz, LED indikátor
výstupní DC napětí: 3 V; 4,5 V; 5 V; 6 V; 7,5 V; 9 V; 12 V
výstupní max. proud: 600 mA
napájecí konektory: B: 3,5/15mm; C: 3,0 × 1,0/10 mm;
D: 5,0 × 2,1/12 mm; G: 5,5 × 2,5/12 mm;
H: 3,5 × 1,35/10 mm; I: 4,0 × 1,7/10 mm; S: 2,35 × 0,75/8 mm
délka kabelu: 1,8 m
rozměr: 69 × 39 × 31 mm
prodejní obal: 1 ks, blistr

MAX 1000 mA | USB MINI | USB MICRO

obecné číslo **N3011**
objednávkové číslo 17 03 100 020
balení 1/24/48
typ MW3K10GS

napájení: 100 - 240 V AC; 50 / 60 Hz, LED indikátor
výstupní DC napětí: 3 V; 4,5 V; 5 V; 6 V; 7,5 V; 9 V; 12 V
výstupní max. proud: 1000 mA
napájecí konektory: A: 2,5/12 mm; B: 3,5/15 mm;
C: 3,0 × 1,0/10 mm; D: 5,0 × 2,1/12 mm;
H: 3,5 × 1,35/10 mm; I: 4,0 × 1,7/10 mm; S: 2,35 × 0,75/8 mm
USB výstupní konektory: miniUSB; microUSB; USB 2.0
délka kabelu: 1,8 m
rozměr: 75 × 43 × 32 mm
prodejní obal: 1 ks, blistr

MAX 1500 mA | USB MINI | USB MICRO

obecné číslo **N3012**
objednávkové číslo 17 03 150 020
balení 1/20/40
typ MW3R15GS

napájení: 100 - 240 V AC; 50 / 60 Hz, LED indikátor
výstupní DC napětí: 3 V; 4,5 V; 5 V; 6 V; 7,5 V; 9 V; 12 V
výstupní max. proud: 1500 mA
napájecí konektory: A: 2,5/12 mm; B: 3,5/15 mm;
D: 5,0 × 2,1/12 mm; G: 5,5 × 2,5/12 mm;
H: 3,5 × 1,35/10 mm; N: 5,5 × 1,5/12 mm
USB výstupní konektory: miniUSB; microUSB; USB 2.0
délka kabelu: 1,8 m
rozměr: 82 × 52 × 36 mm
prodejní obal: 1 ks, blistr

MAX 2250 mA | USB MINI | USB MICRO

obecné číslo **N3013**
objednávkové číslo 17 03 225 020
balení 1/24/48
typ MW3IP25GS

napájení: 100 - 240 V AC; 50 / 60 Hz, LED indikátor
výstupní DC napětí: 3 V; 4,5 V; 5 V; 6 V; 7,5 V; 9 V; 12 V
výstupní max. proud: 2250 mA
napájecí konektory: A: 2,5/12 mm; B: 3,5/15 mm;
D: 5,0 × 2,1/12 mm; G: 5,5 × 2,5/12 mm;
H: 3,5 × 1,35/10 mm; N: 5,5 × 1,5/12 mm
USB výstupní konektory: miniUSB; microUSB; USB 2.0
délka kabelu: 1,8 m
rozměr: 88 × 51 × 42 mm
prodejní obal: 1 ks, blistr

USB napájecí adaptéry

Řada USB napájecích adaptérů EMOS tvoří ucelenou nabídku této kategorie. Jsou obsaženy vždy paralelní modely do auta i do elektrické sítě, s jedním či dvěma výstupy, pro smartphony či tablety. LED indikace snadno pomůže uživateli identifikovat, zdali zařízení pracuje či nikoliv.

Vlastnosti

- Kvalitní materiálové zpracování
- LED indikace
- Univerzální provozní napětí
- Jedinečný obalový design pro snadné zavěšení

Použití

- Tablet
- Smartphone
- Mobilní telefon
- GPS navigace

obecné číslo **V0111**
objednávkové číslo 17 04 011 100
balení 1/10/40
typ USBEE HOME 1

8 595025 394552

univerzální nabíjecí USB adaptér do sítě
extrémně nízká spotřeba ve stand-by režimu.
vstupní napětí: AC 100 - 240 V
výstupní napětí: DC 5 V
počet USB portů: 1
max. nabíjecí proud samostatné zásuvky: 1.0 A
max. celkový nabíjecí proud: 1.0 A
provozní teplota: 0 °C až +45 °C
barva: bílá
rozměr: 37,5 × 17 × 67 mm
prodejní obal: 1 ks, papírová krabička

obecné číslo **V0124**
objednávkové číslo 17 04 012 400
balení 1/10/40
typ USBEE HOME D4

8 595025 394569

univerzální duální nabíjecí USB adaptér do sítě
lze napájet i 2 tablety či smartphony najednou.
extrémně nízká spotřeba ve stand-by režimu.
vstupní napětí: AC 100 - 240 V
výstupní napětí: DC 5 V
počet USB portů: 2
max. nabíjecí proud samostatné zásuvky: 2.1 A
max. celkový nabíjecí proud: 4.2 A
provozní teplota: 0 °C až +45 °C
barva: bílá
rozměr: 60,0 × 60,0 × 31,0 mm
prodejní obal: 1 ks, papírová krabička

obecné číslo **V0211**
objednávkové číslo 17 04 021 100
balení 1/10/40
typ USBEE CAR 1

8 595025 394576

univerzální nabíjecí USB adaptér do auta
extrémně nízká spotřeba ve stand -by režimu.
vstupní napětí: DC 12 V
výstupní napětí: DC 5 V
počet USB portů: 1
max. nabíjecí proud samostatné zásuvky: 1.0 A
max. celkový nabíjecí proud: 1.0 A
provozní teplota: 0 °C až +25 °C
barva: černá
rozměr: 48,3 × 20,0 × 32,0 mm
prodejní obal: 1 ks, papírová krabička

obecné číslo **V0224**
objednávkové číslo 17 04 022 400
balení 1/10/40
typ USBEE CAR D4

8 595025 394583

univerzální duální nabíjecí USB adaptér do auta
lze napájet i 2 tablety či smartphony najednou.
extrémně nízká spotřeba ve stand - by režimu.
vstupní napětí: DC 12 V
výstupní napětí: DC 5 V
počet USB portů: 2
max. nabíjecí proud samostatné zásuvky: 2.1 A
max. celkový nabíjecí proud: 4.2 A
provozní teplota: 0 °C až +25 °C
barva: černá
rozměr: 25,0 × 69,0 × 20,0 mm
prodejní obal: 1 ks, papírová krabička

Měniče napětí do auta

Výstupní křivka zvlnění výstupního napětí má tvar modifikované sinusoidy. Všechny produkty obsahují ochranu proti přehřátí, zkratům, přepětí, přetížení a vybití baterie. CE a E8 homologace ministerstva dopravy je samozřejmostí - vše otestováno v České republice. Celokovové tělo zaručuje dostatečné odvětrávání, originální barva výrobku (neplatí pro N0034 a N0035).

Vlastnosti

- Vstupní/Výstupní napětí: DC 12 V/ AC 230 V, 50 Hz
- Pracovní teplota: -20 °C až +50 °C

75 W

obecné číslo	**N0034**
objednávkové číslo	17 10 000 034
balení	1/8/32
typ	CARBOOST 75

8 595025 383167

základní model s jednoduchým připojením přes cigaretový adaptér
model určený pro napájení: mobilních telefonů, smartphonů, tabletů, netbooků, tiskáren, fotoaparátů a DVD přehrávačů
praktický a jedinečný design výrobku splňuje všechna legislativní nařízení

100 W

USB OUT

OUT 800 mA

obecné číslo	**N0035**
objednávkové číslo	17 10 000 035
balení	1/8/32
typ	CARBOOST 100

8 595025 388575

výkonnější model s jednoduchým připojením přes cigaretovýadaptér, určený pro napájení: mobilních telefonů,smartphonů, tabletů, netbooků, ultrabooků a notebooků, tiskáren, fotoaparátů a DVD přehrávačů
praktický a jedinečný design výrobku splňuje všechna legislativní nařízení

200 W | USB OUT | OUT 800 mA

obecné číslo **N0031**
objednávkové číslo 17 10 000 031
balení 1/-/10
typ CARBOOST 200

nejvýkonější model s jednoduchým připojením přes cigaretový adaptér
model určený pro napájení: netbooků, ultrabooků a notebooků a dalších výkonnějších elektrozařízení

8 595025 382818

300 W | USB OUT | OUT 800 mA

obecné číslo **N0032**
objednávkové číslo 17 10 000 032
balení 1/-/20
typ CARBOOST 300

výkonější model pro každodenní použití kdekoliv na cestách s připojením svorkou přímo na autobaterii

8 595025 382832

600 W | USB OUT | OUT 800 mA

obecné číslo **N0033**
objednávkové číslo 17 10 000 033
balení 1/-/16
typ CARBOOST 600

nejvýkonější model určený pro kemping či běžnou potřebu napájení: náročnějších zařízení, jednoduchých spotřebičů, svítidel apod., model určený pro připojení nakonektory autobaterie

8 595025 382856

						
Obecné číslo		N0034	N0035	N0031	N0032	N0033
Objednávkové číslo		17 10 000 034	17 10 000 035	17 10 000 031	17 10 000 032	17 10 000 033
EAN		8595025383167	8595025388575	8595025382818	8595025382832	8595025382856
Typ		CarBoost 75	CarBoost 100	CarBoost 200	CarBoost 300	CarBoost 600
Technická specifikace	Max. zatížení výstupu (stálé)	75 W	100 W	200 W	300 W	600 W
	Max. zatížení výstupu (ve špičce)	150 W	200 W	400 W	600 W	1200 W
	Náhradní pojistka v balení	2× 10 A		2× 25 A	2× 40 A	4× 40 A
	USB napájecí výstup DC 5V, 800mA	✗	✓			
	Vstupní/Výstupní napětí	DC 12 V/AC 230 V, 50 Hz				
	Pracovní teplota	-20 °C až +50 °C				
Klidový odběr proudu		0,2 A	0,25 A	0,3 A	0,35 A	0,65 A
Typ napájení		Cigaretový adaptér			Napájecí kabel s očky a svorkami	
Rozměry produktu	Délka (cm)	14,5		14	19	23
	Šířka (cm)	6,5		7,6	10,2	10,2
	Výška (cm)	5,4			5,55	5,55
Barva výrobku		černá		modrá		
Typ balení		blistr		barevná krabice		
EURO závěs		✓			✗	
Balení		1/8/32		1/-/10	1/-/20	1/-/16

Ostatní

obecné číslo **N1013**
objednávkové číslo 16 06 020 000
balení 1/-/40
typ H01200030XXD2

8 595025 383310

vstup: 100-240 VAc 50-6 0Hz
výstupní napětí: 13,8 Vdc /6,9 Vdc
3 úrovně nabíjení:
1. nabíjecí proud: 2,9+/-0,2 A
2. nabíjecí napětí: 14,75V/7,35+/-0,25 V
3. udržovací napětí: 13,80V/6,90V+/-0.20 V
nabíjecí čas: 3 hodiny u 7 Ah,
8,0 hodin u 20 Ah
prodejní obal: 1ks, krabice

obecné číslo **N0321**
objednávkové číslo 22 03 002 000
balení 1/-/30
typ MW 321

8 595025 337580

pro baterie velikosti N, AAA, AA, C, D, 9 V
a pro knoflíkové články 1,5 V
zatěžovací odpory pro N, AA, AAA, C, D,
9 V: 500 Ω
zatěžovací odpor pro knoflíkové baterie:
7,7 kΩ
barva: bílá
rozměr: 110 × 50 × 55 mm
prodejní obal: 1 ks, papírová krabička

Svítilny

Home

běžné využití v domácnosti

Základní řada svítilen je určena zejména pro využití v domácnosti. Svítilny jsou určeny pro nenáročné aplikace a pro občasné používání.

Vlastnosti

- Nízká pořizovací cena
- Široká nabídka různých povrchových úprav svítilen
- Vybrané typy svítilen voděodolné

Svítilna kovová

Home

obecné číslo	**P22621**
objednávkové číslo	14 24 001 601
balení	1/12/144
typ	314

8 595025 345615

kryptonová žárovka: 3,6 V/0,75 A; PX13,5S
kovová, plochá svítilna
mix barev: černá, červená
(nelze požadovat konkrétní barvu)
napájení: 1 × 3R12 (plochá 4,5 V)
dosvit: 70 m
doba svícení: 7 h
rozměr: 67 × 110 × 27 mm (Ø reflektoru 43 mm)
prodejní obal: 1 ks, závěs

LED svítilny - potažené gumou

Home

obecné číslo	**P3861**
objednávkové číslo	14 40 032 202
balení	1/24/48
typ	HL-R0217-2AA

8 595025 395160

zdroj světla: 3× LED Ø 5 mm
napájení: 2× AA 1,5 V (tužka)
potažená gumou, vlhkotěsná
dosvit: 25 m
doba svícení: 45 h
rozměr: 42 × 160 mm
prodejní obal: 1 ks, blistr

Home

obecné číslo	**P3862**
objednávkové číslo	14 40 032 400
balení	1/12/24
typ	HL-R0217-2D

8 595025 395153

zdroj světla: 3× LED Ø 5 mm
napájení 2× D 1,5 V (velké mono)
potažená gumou, vlhkotěsná
dosvit: 44 m
doba svícení: 85 h
rozměr: 64 × 192 mm
prodejní obal: 1 ks, blistr

LED svítilny - plastové

Home

obecné číslo	**P3858**
objednávkové číslo	14 40 013 200
balení	1/12/48
typ	XJ-888

8 595025 394736

zdroj světla: 3W LED
tělo svítilny plast ABS + PP
napájení: 3× AA 1,5 V (tužka)
dosvit: 153 m
doba svícení: 164 h
IP43
rozměr: 57 × 215 mm
prodejní obal: 1 ks, blistr

Home

obecné číslo	**P3828**
objednávkové číslo	14 40 011 300
balení	1/12/24
typ	HV961

8 595025 365705

zdroj světla: 3W LED
tělo svítilny plast ABS + PP
napájení: 3× AAA 1,5 V (mikrotužka)
dosvit: 150 m
doba svícení: 85 h
IP43
rozměr: 45 × 180 mm
prodejní obal: 1 ks, blistr

Home

obecné číslo	**P3853**
objednávkové číslo	14 40 013 105
balení	1/10/30
typ	HL-PF0246

8 595025 392992

zdroj světla: 1W LED
měnitelný fokus
napájení: 3× AAA 1,5 V (mikrotužka)
dosvit: 75 m (max. zoom) / 25 m (min. zoom)
doba svícení: 190 h
nárazuvzdorná do 1 m
IP43
rozměr: 37 × 120 mm
prodejní obal: 1 ks, blistr

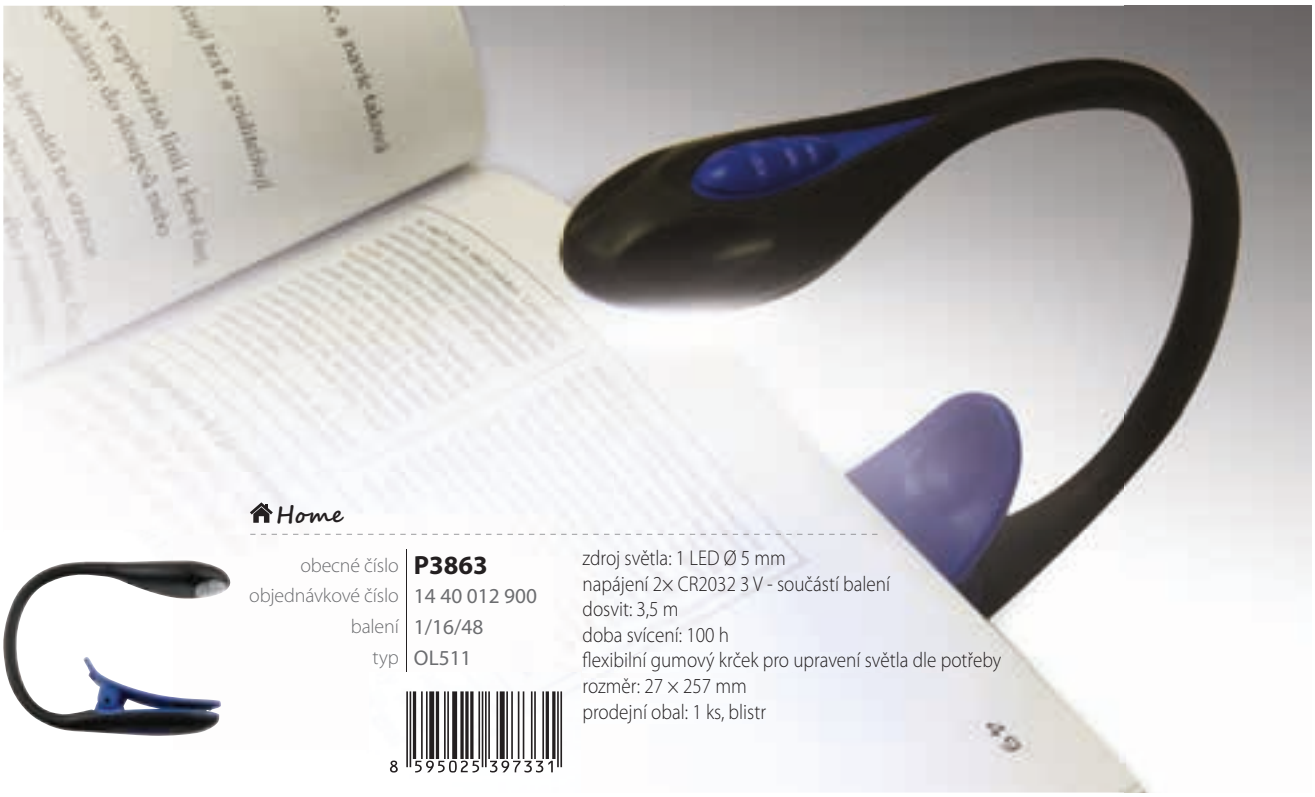

Home

obecné číslo	**P3863**
objednávkové číslo	14 40 012 900
balení	1/16/48
typ	OL511

8 595025 397331

zdroj světla: 1 LED Ø 5 mm
napájení 2× CR2032 3 V - součástí balení
dosvit: 3,5 m
doba svícení: 100 h
flexibilní gumový krček pro upravení světla dle potřeby
rozměr: 27 × 257 mm
prodejní obal: 1 ks, blistr

LED svítilny - kovové

Home

obecné číslo	**P3824**
objednávkové číslo	14 40 213 100
balení	1/10/60
typ	ST7351-21L

8 595025 355201

zdroj světla: 21× LED Ø 5 mm
napájení: 3× AAA 1,5 V (mikrotužka)
dosvit: 35 m
doba svícení: 46 h
rozměr: 41 × 130 mm
prodejní obal: 1 ks, blistr

Home

obecné číslo	**P3821**
objednávkové číslo	14 40 013 100
balení	1/10/20
typ	ST7350

8 595025 350954

zdroj světla: 1W LED
napájení: 3× AAA 1,5 V (mikrotužka)
dosvit: 93 m
doba svícení: 75 h
rozměr: 40 × 145 mm
prodejní obal: 1 ks, blistr

Home

obecné číslo	**P3814**
objednávkové číslo	14 40 143 100
balení	1/12/72
typ	ST7310-14L

8 595025 347176

zdroj světla: 14× LED Ø 5 mm
napájení: 3× AAA 1,5 V (mikrotužka)
dosvit: 25 m
doba svícení: 24 h
rozměr: 35 × 103 mm
prodejní obal: 1 ks, blistr

Home

obecné číslo	**P3859**
objednávkové číslo	14 40 143 101
balení	1/12/72
typ	OL1140

8 595025 395085

zdroj světla: 14× LED Ø 5 mm
napájení: 3× AAA 1,5 V (mikrotužka)
dosvit: 30 m
doba svícení: 52 h
IP44
rozměr: 34 × 138 mm
prodejní obal: 1 ks, blistr

Home

obecné číslo	**P3813**
objednávkové číslo	14 40 123 100
balení	1/12/72
typ	ST7309-12L

8 595025 347169

zdroj světla: 12× LED Ø 5 mm
napájení: 3× AAA 1,5 V (mikrotužka)
dosvit: 24 m
doba svícení: 47 h
rozměr: 35 × 120 mm
prodejní obal: 1 ks, blistr

Home

obecné číslo	**P3812**
objednávkové číslo	14 40 093 100
balení	1/12/72
typ	ST7303-9L

8 595025 347152

zdroj světla: 9× LED Ø 5 mm
napájení: 3× AAA 1,5 V (mikrotužka)
dosvit: 22 m
doba svícení: 46 h
rozměr: 34 × 103 mm
prodejní obal: 1 ks, blistr

Home

obecné číslo	**P3870**
objednávkové číslo	14 40 093 110
balení	1/12/72
typ	E 13-194

8 592920 006573

zdroj světla: 9× LED Ø 5 mm
napájení: 3× AAA 1,5 V (mikrotužka)
dosvit: 28 m
doba svícení: 66 h
rozměr: 31 × 102 mm
prodejní obal: 1 ks, blistr

Home

obecné číslo **P3840**
objednávkové číslo 14 40 093 101
balení 1/12/108
typ LFL215-9T

zdroj světla: 9× LED Ø 5 mm
napájení: 3× AAA 1,5 V (mikrotužka)
dosvit: 22 m
doba svícení: 30 h
barva: černá
rozměr: 26 × 88 mm
prodejní obal: 1 ks, blistr

8 595025 378217

Home

obecné číslo **P3841**
objednávkové číslo 14 40 093 102
balení 1/12/108
typ LFL215-9T

zdroj světla: 9× LED Ø 5 mm
napájení: 3× AAA 1,5 V (mikrotužka)
dosvit: 22 m
doba svícení: 30 h
barva: stříbrná
rozměr: 26 × 88 mm
prodejní obal: 1 ks, blistr

8 595025 378224

Home

obecné číslo **P3842**
objednávkové číslo 14 40 093 103
balení 1/12/108
typ LFL215-9T

zdroj světla: 9× LED Ø 5 mm
napájení: 3× AAA 1,5 V (mikrotužka)
dosvit: 22 m
doba svícení: 30 h
barva: titanová
rozměr: 26 × 88 mm
prodejní obal: 1 ks, blistr

8 595025 378231

Halogenová nabíjecí svítilna

Home

obecné číslo **P2301**
objednávkové číslo 14 33 010 000
balení 1/4/8
typ 3810

zdroj světla: halogenová žárovka 5,5 V/1 A; PX13,5 S
nebo kryptonová 6 V/0,5 A; PX13,5S
napájecí článek: olověný akumulátor 6 V/4 Ah
dosvit: halogenová žárovka 180 m, kryptonová žárovka 140 m
doba svícení: halogenová žárovka 3,5 h, kryptonová žárovka 8 h
odolnost proti nešetrnému zacházení (prach a špína)
vlhkotěsná a odolná proti stříkající vodě
doba nabíjení: 24 hodin
napájecí adaptér + adaptér do automobilu
rozměr: 116 × 196 mm
prodejní obal: 1 ks, krabice

8 595025 304032

LED svítilny nabíjecí

Home

obecné číslo	**P4507**
objednávkové číslo	14 50 000 070
balení	1/-/6
typ	KB-2137

8 595025 380128

zdroj světla: 18× LED Ø 5 mm
napájecí článek: olověný akumulátor 4 V / 1,4 Ah
napájecí adaptér + adaptér do automobilu
možnost přepínání: 6 LED / 18 LED
doba nabíjení: 8 hodin
dosvit: 18 LED - 80 m, 6 LED - 55 m
doba svícení: 18 LED - 20 h, 6 LED - 40 h
odolnost proti nešetrnému zacházení (prach a špína)
vlhkotěsná a odolná proti stříkající vodě
otočná rukojeť, popruh na rameno
rozměr svítilny: 120 × 215 mm
prodejní obal: 1 ks, krabice

PREMIUM produkt

Home

obecné číslo	**P4510**
objednávkové číslo	14 50 000 100
balení	1/-/14
typ	E-2162

8 592920 007884

zdroj světla: 1W LED
napájecí článek: olověný akumulátor 4 V / 0,7 Ah
napájecí adaptér + adaptér do automobilu
možnost přepínání: 80 % / 100 % / vypnuto
doba nabíjení: 16 hodin
dosvit: 117 m (100 %), 90 m (80 %)
doba svícení: 12 h (100 %), 66 h (80 %)
odolnost proti nešetrnému zacházení (prach a špína)
vlhkotěsná
popruh na rameno
rozměr svítilny: 100 × 162 mm
prodejní obal: 1 ks, krabice

Outdoor

venkovní a domácí použití

Svítilny EMOS

Svítilny řady OUTDOOR jsou určeny pro náročné uživatele. Svítilny jsou určeny pro venkovní aktivity i pro domácí použití.

Vlastnosti

- Široká nabídka různých povrchových úprav svítilen
- Nárazuvzdorné
- U vybraných typů lze měnit zaostření (focus) světelného kuželu - voděodolné

LED svítilny - kovové

Outdoor

obecné číslo	**P3830**
objednávkové číslo	14 40 013 102
balení	1/12/72
typ	OL-1302, ST-SG7381, FL73086

zoom 2000×
40 m - 233 m

8 595025 367365

zdroj světla: 3W CREE LED
měnitelný fokus
možnost přepínání: 50 % / 100 % svícení + režim blikání
napájení: 3× AAA 1,5 V (mikrotužka)
dosvit: 233 m
doba svícení: 35 h
nárazuvzdorná do 1m
odolná proti dešti
rozměr: 32 × 105 mm
prodejní obal: 1 ks, blistr

Outdoor

obecné číslo	**P3872**
objednávkové číslo	14 40 013 108
balení	1/12/72
typ	E-1359

zoom
40 m - 210 m

8 592920 006832

zdroj světla: 3W LED
měnitelný fokus
možnost přepínání: 100 % / 50 % svícení + režim blikání
napájení: 3× AAA 1,5 V (mikrotužka)
dosvit: 210 m
doba svícení: 16 h
nárazuvzdorná do 1m
odolná proti dešti
rozměr: 33× 113 mm
prodejní obal: 1 ks, blistr

Outdoor

obecné číslo	**P3839**
objednávkové číslo	14 40 013 104
balení	1/6/48
typ	LFT1328

zoom
33 m - 175 m

8 595025 378279

zdroj světla: 3W LED DRAGON
měnitelný fokus
možnost přepínání: 50 % / 100 % svícení + režim blikání
napájení: 3× AAA 1,5 V (mikrotužka)
dosvit: 175 m
doba svícení: 23 h
držák na jízdní kolo
nárazuvzdorná do 1m
odolná proti dešti
rozměr: 34 × 134 mm
prodejní obal: 1 ks, blistr

Outdoor

obecné číslo	**P3860**
objednávkové číslo	14 40 011 200
balení	1/20/60
typ	HL-WF0288

zoom
25 m - 120 m

8 595025 395115

zdroj světla: 3W CREE LED
měnitelný fokus
možnost přepínání: 50 % / 100 % svícení + režim blikání
napájení: 1× AA 1,5 V (tužka)
dosvit: 120 m
doba svícení: 8 h
nárazuvzdorná do 1m
IP44
rozměr: 30 × 110 mm
prodejní obal: 1 ks, blistr

Svítilny - kempinkové

Outdoor

obecné číslo **P3873**
objednávkové číslo 14 40 011 210
balení 1/12/72
typ E 13-199

8 592920 006849

zdroj světla: 1W LED
měnitelný fokus
možnost přepínání: 100 % / 50 %
svícení + režim blikání
napájení: 1× AA 1,5 V (tužka)
dosvit: 85 m
doba svícení: 5 h
nárazuvzdorná do 1m
rozměr: 26,5 × 96,7 mm
prodejní obal: 1 ks, blistr

Outdoor

obecné číslo **P4003**
objednávkové číslo 14 47 024 300
balení 1/5/10
typ LA110-8

8 595025 352309

zdroj světla: 20× LED Ø 5 mm
napájení: 4× C 1,5 V (malé mono)
doba svícení: 24 h
kompas
IP44
rozměr: 85 × 200 mm
prodejní obal: 1 ks, krabice

Halogenová nabíjecí svítilna + LED

Outdoor

obecné číslo **P2304**
objednávkové číslo 14 33 010 020
balení 1/4/8
typ 3810LED

8 595025 349330

zdroj světla: halogenová žárovka 5,5 V/1 A; PX13,5 S
nebo kryptonová 6 V/0,5 A; PX13,5S a 12× LED Ø 5 mm
napájecí článek: olověný akumulátor 6 V/4 Ah
dosvit: halogenová žárovka 180 m, kryptonová žárovka 140 m, LED 35 m
doba svícení: halogenová žárovka 3,5 h, kryptonová žárovka 8 h, LED 24 h
možnost přepínání: halogen, LED
odolnost proti nešetrnému zacházení (prach a špína)
vlhkotěsná a odolná proti stříkající vodě
doba nabíjení: 24 hodin
napájecí adaptér + adaptér do automobilu
rozměr: 116 × 196 mm
prodejní obal: 1 ks, krabice

Work

pro práci a domácí použití

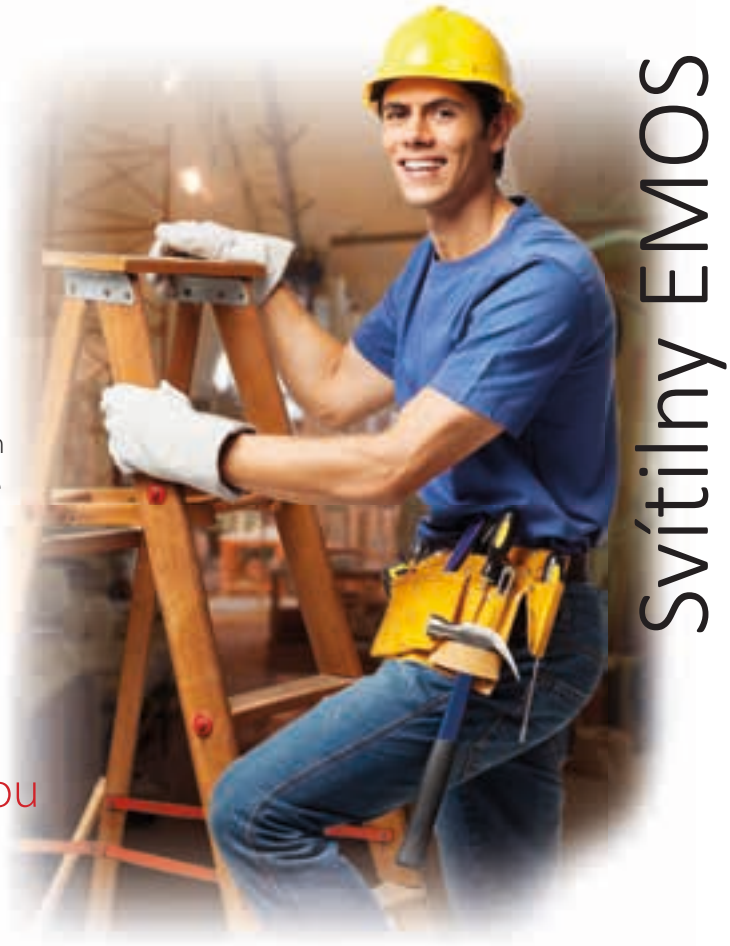

Svítilny EMOS

Profesionální svítilny řady WORK jsou určeny pro uživatele s nejvyššími nároky. Svítilny jsou určeny pro práci i pro domácí použití.

Vlastnosti

- Široká nabídka různých povrchových úprav svítilen
- Nárazuvzdorné - vybrané typy svítilen voděodolné
- U vybraných typů je magnet, hák na zavěšení

Svítilny s kryptonovou žárovkou - kombinace plast + kov - potažené gumou

Work

obecné číslo **P2265**
objednávkové číslo 14 24 122 000
balení 1/20/40
typ SJ-8327

8 595025 368119

kryptonová žárovka: 2,2 V/0,5 A; PX13,5S
napájení: 2× AA 1,5 V (tužka)
kombinace plast a kov + potažená gumou, vlhkotěsná
dosvit: 35 m
doba svícení: 4,5 h
rozměr: 41 × 165 mm
prodejní obal: 1 ks, blistr

Work

obecné číslo **P2266**
objednávkové číslo 14 24 124 000
balení 1/12/24
typ SJ-8329

8 595025 368126

kryptonová žárovka: 2,4 V/0,75 A; PX13,5S
napájení: 2× D 1,5 V (tužka)
kombinace plast a kov + potažená gumou, vlhkotěsná
dosvit: 47 m
doba svícení: 8 h
rozměr: 60 × 195 mm
prodejní obal: 1 ks, blistr

LED svítilny - potažené gumou

Work

obecné číslo **P3864**
objednávkové číslo 14 40 032 203
balení 1/10/40
typ OL205-2AA

8 595025 396204

zdroj světla: 3× LED Ø 5 mm
napájení: 2× AA 1,5 V (tužka)
potažená gumou, vlhkotěsná
dosvit: 45 m
doba svícení: 65 h
rozměr: 41 × 151 mm
prodejní obal: 1 ks, blistr

Work

obecné číslo **P3865**
objednávkové číslo 14 40 052 401
balení 1/10/40
typ OL205-2D

8 595025 396211

zdroj světla: 5× LED Ø 5 mm
napájení: 2× D 1,5 V (velké mono)
potažená gumou, vlhkotěsná
dosvit: 52 m
doba svícení: 245 h
rozměr: 60 × 200 mm
prodejní obal: 1 ks, blistr

LED svítilny - plastové

Work

obecné číslo	**P3829**
objednávkové číslo	14 40 273 100
balení	1/8/32
typ	TLOL0700

8 595025 366054

zdroj světla: 24 + 3× LED Ø 5 mm
napájení: 3× AAA 1,5 V (mikrotužka)
dosvit: 24 m
doba svícení: 36 h
magnet, hák
rozměr: 62 × 97 × 35 mm
prodejní obal: 1 ks, blistr

Work

obecné číslo	**P3869**
objednávkové číslo	14 40 283 200
balení	1/8/32
typ	E-6036

8 592920 006542

zdroj světla: 28× LED Ø 5 mm
napájení: 3× AA 1,5 V (tužka)
dosvit: 30 m
doba svícení: 47 h
tělo svítilny plast ABS + pogumováno
magnet, hák
nárazuvzdorná do 1 m
rozměr: 195 × 63 × 37 mm
prodejní obal: 1 ks, blistr

LED svítilny - kovové

Work

obecné číslo	**P3856**
objednávkové číslo	14 40 013 107
balení	1/6/12
typ	NRA13-078

8 595025 394224

zdroj světla: 3W CREE LED
možnost přepínání: 100 % / 50 % / blikání
napájení 3× 1,5 V AAA (mikrotužka)
dosvit: 250 m
doba svícení: 65 h
rozměr: 38 × 425 mm
prodejní obal: 1 ks, blistr

Halogenová nabíjecí svítilna + LED

Work

obecné číslo	**P2305**
objednávkové číslo	14 33 010 040
balení	1/-/8
typ	3810 LED EXPERT

8 595025 378255

zdroj světla: halogenová žárovka 5,5 V/1 A; PX13,5 S
nebo kryptonová 6 V/0,5 A, PX13,5S a 12× LED Ø 5 mm
napájecí článek: olověný akumulátor 6 V/4,5 Ah
dosvit: halogenová žárovka 202 m, kryptonová žárovka 150 m, LED 35 m
doba svícení: halogenová žárovka 4 h, kryptonová žárovka 8 h, LED 15 h
regulace svítivosti halogenové žárovky
možnost přepínání: halogen, LED
blikání halogenové žárovky (SOS)
blikání halogenové žárovky (rychlé)
signalizace stavu akumulátoru při svícení svítilny
doba nabíjení: 15 h
signalizace stavu akumulátoru při nabíjení
odolnost při nešetrném zacházení (prach a špína)
vlhkotěsná a odolná proti stříkající vodě
napájecí adaptér + adaptér do automobilu
nabíjecí držák
rozměr: 120 × 200 mm
prodejní obal: 1 ks, krabice

LED svítilny nabíjecí

Work

obecné číslo	**P4504**
objednávkové číslo	14 50 000 040
balení	1/6/12
typ	YL8018

8 595025 375025

zdroj světla: 30 + 6 LED Ø 5 mm
napájecí článek: 3,6 V NiMH, 3× AAA, 1000 mAh
plast, povrchová úprava pogumováním, otočný hák, magnet
ochrana proti přebití, indikátor nabíjení
napájecí adaptér
+ adaptér do automobilu
doba nabíjení: 8 h
dosvit: 6 LED - 32 m, 30 LED - 28 m
doba svícení: 6 LED - 24 h, 30 LED - 5 h
rozměr: 67 × 255 mm
prodejní obal: 1 ks, blistr

Work

obecné číslo	**P4501**
objednávkové číslo	14 50 000 010
balení	1/4/20
typ	SSD-6605

8 595025 352132

zdroj světla: 26× LED Ø 5 mm
napájecí článek: 7,2 V NiMH, 6× AAA, 600 mAh
polykarbonátové čočky
plast ABS, otočný hák, magnet
ochrana proti přebití, indikátor nabíjení
napájecí adaptér
+ adaptér do automobilu
doba nabíjení: 6 h
dosvit: 49 m
doba svícení: 16 h
rozměr: 45 × 35 × 270 mm
prodejní obal: 1 ks, krabice

Work

obecné číslo	**P4503**
objednávkové číslo	14 50 000 030
balení	1/5/10
typ	TAB 3120

8 595025 363985

zdroj světla: 3W CREE LED
napájecí článek: 3,6 V NiMH, 3× 4/5 SC, 1800 mAh
možnost přepínání: 50 %, 100 % svícení
napájecí adaptér + adaptér do automobilu
nylonové pouzdro, držák pro upevnění na zeď
doba nabíjení: 6 h
dosvit: 193 m
doba svícení: 19 h
odolnost při nešetrném zacházení (prach a špína)
vlhkotěsná a odolná proti stříkající vodě
rozměr: 40 × 205 mm
prodejní obal: 1 ks, krabice

PREMIUM produkt

Work

obecné číslo	**P4508B**
objednávkové číslo	14 50 000 082
balení	1/-/20
typ	ZZ-836

8 592920 002186

zdroj světla: 30 + 7 LED Ø 5 mm
napájecí článek: 3,6 V NIMH, 3× AA, 1200 mAh
plastové tělo ABS, povrchová úprava pogumováním
otočný hák 2× (360°), magnet 2×
spodní část svítilny je možné otáčet o 180°
ochrana proti přebití, indikátor nabíjení
napájecí adaptér + adaptér do automobilu
doba nabíjení: 3,5 h
dosvit: 30 LED - 35 m, 7 LED - 17 m
doba svícení: 7 LED - 8 h, 30 LED - 3 h
rozměr: 55 × 280 mm
prodejní obal: 1 ks, krabice

Work

obecné číslo	**P2306**
objednávkové číslo	14 33 010 050
balení	1/4/8
typ	3810-3W

8 595025 394439

zdroj světla: 3W LED
napájecí článek: olověný akumulátor 4V / 4 Ah
napájecí adaptér + adaptér do automobilu
doba nabíjení: 20 h
dosvit: 200 m
doba svícení: 22 h
odolnost při nešetrném zacházení (prach a špína)
vlhkotěsná a odolná ptoti stříkající vodě - IP43
prodejní obal: 1 ks, krabice

Display boxy – LED svítilny plastové

obecné číslo **P3838**
objednávkové číslo 14 40 063 101
balení 12/48/96
typ FT-PL-03

8 595025 378118

zdroj světla: 6× LED Ø 5 mm
napájení: 3× AAA 1,5 V (mikrotužka) - součástí balení
dosvit: 18 m
doba svícení: 32 h
barvy: zelená, oranžová, modrá, šedá
rozměr: 30 × 94 mm
prodejní obal: 12 ks, display box

obecné číslo **P3857**
objednávkové číslo 14 40 093 108
balení 16/96/192
typ JDP-8557

8 595025 394545

zdroj světla: 9× LED Ø 5 mm
napájení 3× 1,5 V AAA (mikrotužka) - součástí balení
dosvit: 23 m
doba svícení: 72 h
barvy: červená, modrá, zelená, oranžová
rozměr: 30 × 98 mm
prodejní obal: 16 ks, display box

obecné číslo **P3871**
objednávkové číslo 14 40 013 960
balení 32/128/256
typ E 14-069

8 592920 006603

zdroj světla: 1× LED Ø 5 mm
napájení: 3× LR41 (součástí balení)
dosvit: 7 m
materiál: plast, ABS
mix barev
rozměr: 73 × 49 mm
prodejní obal: 32 ks, display box

obecné číslo **P3854**
objednávkové číslo 14 40 013 106
balení 12/-/96
typ HL-PF0246

8 595025 393005

zdroj světla: 1W LED
měnitelný fokus
napájení: 3× AAA 1,5 V (mikrotužka)
dosvit: 75 m (max. zoom) / 25 m (min. zoom)
doba svícení: 190 h
nárazuvzdorná do 1m
IP43
rozměr: 37 × 120 mm
prodejní obal: 12 ks, display box

PREMIUM produkt

obecné číslo	**P3868**
objednávkové číslo	14 40 013 950
balení	21/126/252
typ	SJ-9632; SJ-9633; SJ-9634; SJ-9635

LED přívěšek zvířátko se zvukem
zdroj světla: LED 1 nebo 2× Ø 3 mm
napájení: 3× LR1130 1,5 V (LR54) - součástí balení
při svícení zvuk zvířátka
zvířátka: 6× chobotnice, 5× hroch, 5× sova, 5× žirafa
prodejní obal: 21 ks, display box

EN 71

8 592920 005439

LED svítilny - kovové

obecné číslo	**P3848A**
objednávkové číslo	14 40 093 109
balení	24/-/96
typ	LFL215-9T

zdroj světla: 9× LED Ø 5 mm
napájení: 3× AAA 1,5 V (mikrotužka) - součástí balení
dosvit 22 m
doba svícení 30 h
barva: zelená, černá, červená, modrá
rozměr: 26 × 88 mm
prodejní obal: 24 ks, display box

8 595025 395177

obecné číslo	**P3866**
objednávkové číslo	14 40 062 910
balení	12/48/288
typ	OL302

zdroj světla: 6× LED Ø5 mm
napájení 2× 3V CR2032 (součástí balení)
dosvit: 13 m
doba svícení: 55 h
barvy: zelená, fialová, tyrkysová, bílá
rozměr: 27,5 × 52 mm
prodejní obal: 12 ks, display box

8 592920 000267

obecné číslo	**P3867**
objednávkové číslo	14 40 052 901
balení	12/48/96
typ	OL301

zdroj světla: 5× LED Ø 5 mm
napájení 2× 3 V CR2032 (součástí balení)
doba svícení: 200 h
odolná proti nešetrnému zacházení
barvy: fialová, modrá, červená, zelená
rozměr: 36,5 × 69,3 mm
prodejní obal: 12 ks, display box

8 592920 003930

obecné číslo **P3855**
objednávkové číslo 14 40 113 900
balení 16/64/128
typ 17-1B3690

8 592920 003954

Touch stylus pro všechny druhy dotykových LCD displejů (iPad, iPhone, smartphone atd.)
funkce: Touch stylus, LED svítilna
zdroj světla: 1× LED Ø 5 mm
napájení: 4× 1,5 V LR41 (součástí balení)
dosvit: 9 m
doba svícení: 21 h
rozměr: 10 × 70 mm
prodejní obal: 16 ks, display box

obecné číslo **P3874**
objednávkové číslo 14 40 011 220
balení 16/64/128
typ E 13-199

8 592920 007372

zdroj světla: 1W LED
měnitelný fokus
možnost přepínání: 100% / 50% svícení + režim blikání
napájení: 1× AA 1,5 V (tužka) - součástí balení
dosvit: 85 m
doba svícení: 5 h
nárazuvzdorná do 1m
barvy: černá, šedá, fialová, zelená
rozměr: 26,5 × 96,7 mm
prodejní obal: 16 ks, display box

obecné číslo **KR010**
objednávkové číslo 32 37 000 100
balení 16/-/192
typ JC-802

8 592920 000342

šroubovák 8 v 1
vyměnitelné hroty
ploché V 1,5, V 2,0, V 3,0, V 3,5
křížové PH 00, PH 0, PH 1, PH 2
magnetický hrot
barva: černá, modrá, zelená, oranžová
rozměr: 124,6 × 15,3 mm
prodejní obal: 16 ks, display box

obecné číslo **KR020**
objednávkové číslo 32 37 000 200
balení 16/64/128
typ NRA13-202

8 592920 006160

šroubovák 6 v 1 s LED světlem
zdroj světla: 1× LED Ø 5 mm
napájení: 4× 1,5 V LR41 (součástí balení)
dosvit: 5 m
doba svícení: 20 h
vyměnitelné hroty
ploché V 1,5, V 2,0, V 3,0
křížové PH 0, PH 1, PH 2
magnetický hrot
barva: červená, hnědá, šedá, modrá
rozměr: 130,0 × 15,7 mm
prodejní obal: 16 ks, display box

Headlight

čelovky

Čelovky EMOS

Čelovky EMOS jsou speciálně navrženy pro používání v náročných povětrnostních podmínkách. To potvrzuje také jejich odolnost proti dešti a nárazuvzdornost. LED technologie zaručuje životnost LED světelného zdroje až 100 000 hodin. Navíc si lze nastavit reflektor dle vlastní potřeby v rozsahu 90°. Díky našim čelovkám uvidíte vždy jasně a právě to, co potřebujete.

Vlastnosti

- Velký dosvit
- Životnost LED žárovky až 100 000 hodin
- Nízký příkon - delší nepřetržité svícení než žárovka
- U vybraných typů lze měnit také zaostření (focus) světelného kuželu
- Dětské motivy pro naše nejmenší

Headlight

obecné číslo	**P3519**
objednávkové číslo	14 41 141 200
balení	1/6/48
typ	PHM0M1B004

8 595025 385260

zdroj světla: 1× 0,5 W Nichia LED (35 lm) + 1× červená LED (2 lm) Ø 5 mm
napájení: 1× AA (tužka)
režimy svícení: 0,5 W LED: 100 %, 0,5 W LED: 30 %, svítí červená LED, bliká červená LED
dosvit: 0,5 W LED 100 % - 65 m, 0,5 W LED 30 % - 35 m, červená LED - 10 m
doba svícení: 100 % - 15 h 30 min, 30 % - 42 h, červená LED - 57 h 30 min
voděodolná, nárazuvzdorná do 1m
rozměr: 57 × 26 × 35 mm
hmotnost: 60 g i s baterií
prodejní obal: 1 ks, blistr

Headlight

obecné číslo	**P3514**
objednávkové číslo	14 41 113 100
balení	1/6/48
typ	PHM0M3A011

8 595025 378439

LED čelovka s IR čidlem, fokusem
napájení: 3× AAA 1,5 V (mikrotužka)
zdroj světla: 1× 1 W XP-C CREE (Q4) LED + 2× červená LED Ø 5 mm
režimy svícení: 1W LED: 100 % - 10 %, svítí červená LED, SOS blikání červená LED
2 metody zapnutí a vypnutí: manuální nebo pomocí IR sensoru
dosvit: 100 % - 60 m, 10 % - 15 m, červená LED - 15 m
doba svícení: 4 h při 100 %, 175 h při 10 %, 35 h blikání červená LED
měnitelný fokus: 1 až 4 x
voděodolná, nárazuvzdorná do 1 m
rozměr: 63 × 50 × 44 mm
prodejní obal: 1 ks, blistr

Headlight

obecné číslo	**P3515**
objednávkové číslo	14 41 123 100
balení	1/6/48
typ	PHM0C3A035

8 595025 378880

LED čelovka s IR čidlem
napájení: 3× AAA 1,5 V (mikrotužka)
zdroj světla: 1× 1 W XP-C CREE LED + 2× bílá LED Ø 3 mm
režimy svícení: 1W LED, 2× bílá LED, SOS blikání bílá LED
zadní červené světlo umístěné na bateriovém prostoru čelovky
režimy svícení zadního světla: svítí červeně, bliká, vypnuto
2 metody zapnutí a vypnutí: manuální nebo pomocí IR sensoru
dosvit: 100 % - 90 m, bílá LED - 10 m
doba svícení: 100 % - 8 h, bílá LED - 40 h, bílá LED blikání - 100 h, zadní červená LED - 120 h, zadní červená LED blikání - 180 h
voděodolná, nárazuvzdorná do 1 m
rozměr: 41 × 60 × 35 mm (čelovka), 72 × 39 × 25 mm (bateriový prostor)
prodejní obal: 1 ks, blistr

Headlight

obecné číslo	**P3512**
objednávkové číslo	14 41 093 100
balení	1/12/48
typ	XG-8102

8 595025 368089

zdroj světla: 3 W CREE LED
měnitelný fokus
možnost přepínání: 50 % / 100 % svícení + režim blikání
napájení: 3× AAA 1,5 V (mikrotužka)
dosvit: 165 m
doba svícení: 42 h
reflexní pásek
rozměr: 60 × 45 × 70 mm
prodejní obal: 1 ks, blistr

Headlight

obecné číslo	**P3521**
objednávkové číslo	14 41 162 100
balení	1/8/48
typ	HL-H0520

8 592920 004753

zdroj světla: 1 W LED + 2× červená LED Ø 5 mm
možnost přepínání: 100 % / 50 % / červená LED svítí / červená LED bliká / vypnuto
napájení: 3× AAA 1,5 V (mikrotužka)
dosvit: 100 % - 30 m, 50 % - 15 m
doba svícení: 19 h
nárazuvzdorná do 1 m
rozměr: 59 × 32 × 40 mm
prodejní obal: 1 ks, blistr

Headlight

obecné číslo	**P3513**
objednávkové číslo	14 41 331 010
balení	1/8/48
typ	HL-H0401

8 595025 377845

zdroj světla: 1 W LED + 3× LED Ø 5 mm
možnost přepínání: 1 LED / 3 LED / 1 W LED
napájení: 3× AAA 1,5 V (mikrotužka)
dosvit: 54 m
doba svícení: 33 h
rozměr: 60 × 48 × 40 mm
prodejní obal: 1 ks, blistr

Headlight

obecné číslo	**P3522**
objednávkové číslo	14 41 172 900
balení	1/12/48
typ	NR13-092

8 592920 004784

zdroj světla: 0,5 W LED + 2× červená LED Ø 3 mm
možnost přepínání: 100 %, 50 %, červená LED svítí, červená LED bliká, vypnuto
napájení: 2× 3V CR2032 (součástí balení)
dosvit: 100 % - 25 m, 50 % - 14 m
doba svícení: 77 h
klip - možnost uchycení na kšilt, batoh atd.
voděodolná - IP44, nárazuvzdorná do 1 m
rozměr: 36 × 34,3 × 27,5 mm
prodejní obal: 1 ks, blistr

Headlight

obecné číslo	**P3510**
objednávkové číslo	14 41 073 100
balení	1/6/48
typ	ST-903-1W

8 595025 353016

zdroj světla: 1 W LED
možnost přepínání: 2 stupně výkonu + režim blikání
napájení: 3× AAA 1,5 V (mikrotužka)
dosvit: 53 m
doba svícení: 33 h
reflexní pásek
rozměr: 55 × 90 × 100 mm
prodejní obal: 1 ks, blistr

Headlight

obecné číslo	**P3509**
objednávkové číslo	14 41 063 100
balení	1/6/48
typ	OL-1402 (ST-8302-18-2L)

8 595025 352989

zdroj světla: 18× LED + 2 červené LED Ø 5 mm
možnost přepínání: 2/10/18/2 červené blikající LED
napájení: 3× AAA 1,5 V (mikrotužka)
dosvit: 23 m
doba svícení: 15 h
reflexní pásek
rozměr: 55 × 90 × 100 mm
prodejní obal: 1 ks, blistr

Headlight

obecné číslo	**P3508**
objednávkové číslo	14 41 053 100
balení	1/6/48
typ	ST-8301-8L

8 595025 343413

zdroj světla: 8× LED Ø 5 mm
možnost přepínání: 2/4/8 LED
napájení: 3× AAA 1,5 V (mikrotužka)
dosvit: 21 m
doba svícení: 42 h
rozměr: 55 × 95 × 95 mm
prodejní obal: 1 ks, blistr

Headlight

obecné číslo	**P3507**
objednávkové číslo	14 41 043 100
balení	1/-/18
typ	FT-HL1015

8 595025 348999

zdroj světla: 2× LED + 1 červená LED Ø 5 mm
napájení: 3× AAA 1,5 V (mikrotužka)
dosvit: 16 m
doba svícení: 73 h
rozměr: 45 × 90 × 55 mm
prodejní obal: 1 ks, blistr

Headlight

obecné číslo	**P3520**
objednávkové číslo	14 41 152 900
balení	8/-/32
typ	OL-6103

8 592920 004760

zdroj světla: 3× LED 5 mm
možnost přepínání: 100 %, 50 %, blikání, vypnuto
napájení: 2× 3V CR2032 (součástí balení)
dosvit: 12 m
doba svícení: 55 h
voděodolná - IP44, nárazuvzdorná do 1m
čtyři barvy: modrá, růžová, oranžová, zelená
prodejní obal: 8 ks, display box

Headlight

obecné číslo	**P3523**
objednávkové číslo	14 41 142 140
balení	1/10/80
typ	E-20C

8 592920 007419

LED čelovka - kočka
zdroj světla: 2× LED Ø 5 mm
možnost přepínání: svítí, bliká, vypnuto
napájení: 2× AAA 1,5 V (mikrotužka)
dosvit: 10 m
doba svícení: 65 h
nárazuvzdorná do 1 m
rozměr: 83 × 70 × 38 mm
prodejní obal: 1 ks, blistr

Headlight

obecné číslo	**P3524**
objednávkové číslo	14 41 142 150
balení	1/10/80
typ	E-20L

8 592920 007426

LED čelovka - beruška
zdroj světla: 2× LED Ø 5 mm
možnost přepínání: svítí, bliká, vypnuto
napájení: 2× AAA 1,5 V (mikrotužka)
dosvit: 10 m
doba svícení: 65 h
nárazuvzdorná do 1 m
rozměr: 72 × 70 × 41 mm
prodejní obal: 1 ks, blistr

Sport

Cyklosvítilny

LED svítilny na kolo lze upevnit nejen na řídítka jízdního kola, ale také na batoh či popruhy a svítilnu užít zejména jako bezpečnostní prvek v silničním provozu.

Cyklosvítilny EMOS

Vlastnosti

- Odolnost proti stříkající vodě
- Nárazuvzdorné
- LED světelný zdroj s životností až 100 000 hodin
- Režimy svícení, postupného blikání, rychlého blikání a vypnutí

Sport

obecné číslo	**P3916**
objednávkové číslo	14 46 001 600
balení	1/10/50
typ	E-122

8 592920 006184

zdroj světla: 2× supersvítivá bílá LED Ø 5 mm
s držákem na jízdní kolo
4 režimy: 100 %, 50 %, bliká, vypnutí
napájení: akumulátor Li-Ion 3,7 V 300 mAh
dosvit: 40 m (100 %), 29 m (50 %)
doba svícení: 4,5 h
LED indikace stavu akumulátoru, indikátor nabíjení
doba nabíjení: 2,5 h
voděodolná - IP44, nárazuvzdorná do 1 m
nabíjecí mini USB kabel (součástí balení)
rozměry: 45 × 80 × 26 mm
prodejní obal: 1 ks, blistr

Sport

obecné číslo	**P3915**
objednávkové číslo	14 46 001 500
balení	1/10/50
typ	XC-785

8 595025 393722

zdroj světla: 1W LED
s držákem na jízdní kolo
4 režimy: svítí, bliká, bliká, vypnutí
napájení 3× AAA 1,5 V (mikrotužka)
dosvit: 80 m
doba svícení: 34 h
nárazuvzdorná do 1 m
rozměry: 100 × 34 × 32 mm
prodejní obal: 1 ks, blistr

Sport

obecné číslo	**P3914**
objednávkové číslo	14 46 001 400
balení	1/10/50
typ	XC-104A

8 595025 393715

zdroj světla: 3× LED Ø 5 mm
s držákem na jízdní kolo
4 režimy: svítí, bliká, bliká, vypnutí
napájení 3× AAA 1,5 V (mikrotužka)
dosvit: 36 m
doba svícení: 108 h
nárazuvzdorná do 1 m
rozměry: 80 × 33 × 28 mm
prodejní obal: 1 ks, blistr

Sport

obecné číslo **P3908**
objednávkové číslo 14 46 000 800
balení 1/10/50
typ XC-754

8 595025 358295

zdroj světla: 4 × LED Ø 5 mm
s držákem na jízdní kolo
4 režimy: svítí, bliká, bliká, vypnutí
napájení 4 × AAA 1,5 V (mikrotužka)
dosvit: 26 m
doba svícení: 71 h
voděodolná
rozměry: 42 × 93 × 44 mm
prodejní obal: 1 ks, blistr

Sport

obecné číslo **P3913**
objednávkové číslo 14 46 001 300
balení 1/10/50
typ XC-106R

8 595025 393708

zdroj světla: 1× supersvítivá červená LED Ø 5 mm
s držákem na sedlovou trubku
klip na batoh nebo brašnu
3 režimy: svítí, bliká, vypnutí
napájení 2× AAA 1,5 V (mikrotužka)
doba svícení: 190 h
nárazuvzdorná do 1 m
rozměry: 40 × 40 × 73 mm
prodejní obal: 1 ks, blistr

Sport

obecné číslo **P3912**
objednávkové číslo 14 46 001 200
balení 1/10/50
typ XC-744L

8 595025 393692

zdroj světla: červená 0,5 W LED + 2× LED Ø 5 mm
s držákem na sedlovou trubku
klip na batoh nebo brašnu
3 režimy: svítí, bliká, vypnutí
napájení 2× AAA 1,5 V (mikrotužka)
doba svícení: 110 h
nárazuvzdorná do 1 m
rozměry: 35 × 38 × 65 mm
prodejní obal: 1 ks, blistr

Sport

obecné číslo **P3910**
objednávkové číslo 14 46 001 000
balení 1/10/50
typ XC-714T

8 595025 358356

zdroj světla: 3× červená LED Ø 5 mm
s držákem na sedlovou trubku
klip na batoh nebo brašnu
4 režimy: svítí, celkově bliká, postupně bliká,vypnutí
napájení 2× AAA 1,5 V (mikrotužka)
doba svícení: 75 h
voděodolná
rozměry: 60 × 30 × 35 mm
prodejní obal: 1 ks, blistr

LED svíčky

LED svíčky jsou ideální náhradou klasických svíček. Už vás nebaví odstraňovat vosk, tak právě LED svíčky jsou ideálním řešením. Nabízíme tyto kategorie LED svíček - hřbitovní, čajové a voskové.

Vlastnosti:

- Hřbitovní svíčka LED při použití GP Ultra alkaline dokáže svítit nepřetržitě až 1 měsíc
- Vosková LED svíčka
- Funkce časovače
- Automatické zapnutí po dobu 5 h ve stejný čas
- Odolnost proti povětrnostním vlivům
- Bezpečný zdroj osvětlení
- Ochrana proti požáru
- Bez karcinogeních spalin

obecné číslo **P4601**
objednávkové číslo 14 57 010 010
balení 1/24/96
typ JL-9622

8 595025 379214

hřbitovní svíčka LED - malá
zdroj světla: červená LED Ø 5 mm
barva: červená
doba svícení: přes 1 měsíc
(při použití GP Ultra Alkaline - GP15AU)
voděodolná
napájení: 2× AA 1,5 V
(baterie nejsou součástí balení)
rozměr: 66 × 123 mm
prodejní obal: 1 ks, krabička

obecné číslo **P4602**
objednávkové číslo 14 57 010 020
balení 1/12/48
typ L41004

8 595025 379184

hřbitovní svíčka LED - velká
zdroj světla: červená LED Ø 5 mm
barva: červená
doba svícení: přes 1 měsíc
(při použití GP Ultra Alkaline - GP15AU)
voděodolná
napájení: 2× AA 1,5 V
(baterie nejsou součástí balení)
rozměr: 70 × 175 mm
prodejní obal: 1 ks, krabička

obecné číslo **P4607**
objednávkové číslo 14 57 010 040
balení 1/24/96
typ JL-9622-B

8 592920 009741

hřbitovní svíčka - LED s fotosenzorem
zdroj světla: oranžová LED Ø 5 mm
fotosenzor detekuje intenzitu světla - v noci svítí, přes den vypnuto
barva: červená
doba svícení: přes 2 měsíce
(při použití GP Ultra Alkaline - GP15AU)
voděodolná
napájení: 2× AA 1,5 V
(baterie nejsou součástí balení)
rozměr: 66 × 123 mm
prodejní obal: 1 ks, krabička

obecné číslo **P4603**
objednávkové číslo 14 57 020 010
balení 6/-/24
typ CB53451

8 595025 379245

vosková LED svíčka s vůní vanilky
zdroj světla: LED Ø 5 mm
funkce: ON/OFF/časovač - svíčka svítí 5 h, poté se každý den ve stejnou dobu rozsvítí
doba svícení: více jak 100 h
(při použití GP Ultra Alkaline GP24AU)
napájení: 3× AAA 1,5 V
(baterie nejsou součástí dodávky)
odolná proti stříkající vodě
rozměr: 75 × 100 mm
prodejní obal: 6 ks, display box

obecné číslo **P4604**
objednávkové číslo 14 57 020 020
balení 1/6/24
typ CB1306

8 595025 379276

vosková LED svíčka
zdroj světla: LED Ø 5 mm
funkce: ON/OFF
doba svícení: více jak 100 h
(při použití GP Ultra Alkaline GP24AU)
napájení: 3× AAA 1,5 V
(baterie nejsou součástí dodávky)
odolná proti stříkající vodě
rozměr: 75 × 110 mm
prodejní obal: 1 ks, PVC box

obecné číslo **P4605**
objednávkové číslo 14 57 030 010
balení 2/48/288
typ CB5229

8 595025 379306

čajová LED svíčka
zdroj světla: LED Ø 5 mm
doba svícení: více jak 72 h
(při použití GP CR2032)
napájení: 1× 3 V CR2032
(součástí dodávky)
rozměr: 38 × 20 mm
prodejní obal: 2 ks, blistr

Svítilny GP Discovery Outdoor

Svítilny řady GP Discovery – Outdoor jsou odolné proti dešti a navrženy pro použití v náročných povětrnostních podmínkách. Jsou opatřeny pogumovanou neklouzavou rukojetí a poutkem pro zavěšení na ruku, takže ani v náročném terénu nebudou mít tendenci vyklouzávat z ruky. Jsou osazeny vysoce svítivými CREE LED čipy, které vynikají dlouhou životností až 100 000 hodin a zaručí dlouhý provoz svítilen.

obecné číslo **P8252**
objednávkové číslo 14 51 203 000
balení 1/8/16
typ GP LOE203

4 891199 109430

zdroj světla: 5W super svítivá CREE LED (150 lm)
napájení: 3× AAA (LR03, mikrotužka) - součástí balení
dosvit: 145 m
max. doba svitu: 10 hod
stupeň odolnosti: IP43
materiál: kovová, pogumovaná
barva: ocelová modř
rozměr: 37 × 120 mm
prodejní obal: 1 ks, blistr

obecné číslo **P8251**
objednávkové číslo 14 51 102 000
balení 1/8/16
typ GP LOE102

4 891199 109447

zdroj světla: 5W super svítivá CREE LED (80 lm)
napájení: 2× AA (LR6, tužka) - součástí balení
dosvit: 125 m
max. doba svitu: 10 hod
stupeň odolnosti: IP44
materiál: kovová, pogumovaná
barva: ocelová modř
rozměr: 34 × 168 mm
prodejní obal: 1 ks, blistr

obecné číslo **P8253**
objednávkové číslo 14 51 404 000
balení 1/11/22
typ GP LOE404

4 891199 109423

zdroj světla: 5W vysoce svítivá CREE LED (180 lm)
napájení: 2× D (LR20, velké mono) - součástí balení
dosvit: 240 m
max. doba svitu: 20 hod
stupeň odolnosti: IP43
materiál: kovová, pogumovaná
barva: ocelová modř
rozměr: 50 × 212 mm
prodejní obal: 1 ks, blistr

Čelovky GP Discovery Outdoor

Čelovky z řady GP Discovery Outdoor zase umožňují otočit svit reflektoru o 90°. Můžete si tak posvítit i na jiné místo, než kam máte právě natočenou hlavu.

obecné číslo **P8255**
objednávkové číslo 14 51 208 000
balení 1/5/10
typ GP LOE208

4 891199 137815

zdroj světla: 1× 3 W CREE LED super svítivá LED (140 lm)
napájení: 3× AAA (LR03, mikrotužka) - součástí balení
dosvit: 80 m
max. doba svitu: 3-16 hod
stupeň odolnosti: IP44
materiál: PVC
barva: šedá
rozměr: 64 × 44 × 42 mm
prodejní obal: 1 ks, blistr

obecné číslo **P8254**
objednávkové číslo 14 51 205 000
balení 1/6/12
typ GP LOE205

4 891199 109416

zdroj světla: 1× 0,5 W super svítivá LED + červená LED (30 lm)
napájení: 3× AAA (LR03, mikrotužka) - součástí balení
dosvit: 130 m
max. doba svitu: 55 hod
stupeň odolnosti: IP44
materiál: PVC
barva: šedá
rozměr: 70 × 60 × 46 mm
prodejní obal: 1 ks, blistr

Svítilny GP Discovery Compact

Svítilny řady GP Discovery – Compact jsou navrženy pro každodenní použití. Jde o kompaktní provedení odlehčené svítilny s malým rozměrem. Díky těmto vlastnostem lze svítilnu umístit do kapsy, aktovky a kabelky a mít tak zdroj světla okamžitě po ruce kdykoliv a kdekoliv. Tělo svítilny je vyrobeno z odolného hliníku.

obecné číslo **P8201**
objednávkové číslo 14 51 202 010
balení 1/12/72
typ GPLCE202

4 891199 115394

zdroj světla: 1× LED
napájení: 1× AAA (LR03, mikrotužka) - součástí balení
dosvit: 22 m
max. doba svitu: 40 hod
stupeň odolnosti: IP43
materiál: kovová, pogumovaná
barva: stříbrná
rozměr: 18 × 90 mm
prodejní obal: 1 ks, blistr

obecné číslo **P8202**
objednávkové číslo 14 51 202 000
balení 12/-/72
typ GPLCE202CREM

4 891199 121074

zdroj světla: 1 × LED
napájení: 1× AAA (LR03, mikrotužka) - součástí balení
dosvit: 22 m
max. doba svitu: 40 hod
stupeň odolnosti: IP43
materiál: kovová, pogumovaná
barva: stříbrná, zlatá, červená, modrá
rozměr: 18 × 90 mm
prodejní obal: 12 ks, display box

obecné číslo **P8204**
objednávkové číslo 14 51 604 000
balení 1/12/72
typ GP LCE604

4 891199 124624

zdroj světla: 1 × 5 mm LED (7 lm)
napájení: 3× LR44 (A76, knoflíková baterie) - součástí balení
dosvit: 20 m
max. doba svitu: 6 hod
stupeň odolnosti: IP44
materiál: kovová, pogumovaná
barva: stříbrná
rozměr: 18 × 50,5 mm
prodejní obal: 1 ks, blistr

obecné číslo **P8203**
objednávkové číslo 14 51 203 100
balení 1/5/10
typ GP LCE203

4 891199 124617

zdroj světla: 3× 5 mm LED (50 lm)
napájení: 3× AAA (LR03, mikrotužka) - součástí balení
dosvit: 85 m
max. doba svitu: 30 hod
stupeň odolnosti: IP44
materiál: kovová, pogumovaná
barva: stříbrná
rozměr: 32 × 104,2 mm
prodejní obal: 1 ks, blistr

obecné číslo **P8205**
objednávkové číslo 14 51 605 000
balení 1/12/96
typ GP LCE205

4 891199 140983

zdroj světla: 1× LED
napájení: 1× AAA (LR03, mikrotužka) - součástí balení
dosvit: 10 m
max. doba svitu: 12 hod
stupeň odolnosti: IP43
materiál: kovová, hliníková
barva: černá
hmotnost: 25g
rozměry: 14,5 × 103 mm
prodejní obal: 1 ks, blistr

obecné číslo **P8279**
objednávkové číslo 14 51 112 000
balení 1/12/72
typ GP LHE112

4 891199 141478

zdroj světla: 1× LED
napájeni: 1× AA (LR6, tužka) - není součástí balení
4 barevné samolepky modrá svítilna (fotbalista, policista, dinosaurus, auto)
4 barevné samolepky růžová svítilna(květiny, princezna, koník, tanec)
řemínek na ruku
dosvit: 25 m
max. doba svitu: 25 hod
stupeň odolnosti: IP43
materiál: plast
barva: modrá a růžová
hmotnost: 26,5 g
rozměry: 31 × 113 mm
prodejní obal: 1 ks, blistr

Svítilny GP Discovery Home

Svítilny řady GP Discovery – Home jsou určeny zejména pro použití v domácnosti. Přesto je jejich provedení jedinečné díky nepřehlédnutelné zelené barvě a trojúhelníkovému tvaru těla svítilny pro zabránění valivého pohybu. Svítící luminiscenční vrstva na vypínači je výhodou pro uživatele a usnadní hledání svítilny ve tmě. Použitý tuhý materiál poskytuje dobrou odolnost proti nárazu.

obecné číslo **P8271**
objednávkové číslo 14 51 071 000
balení 1/12/48
typ GP L071

4 891199 096136

zdroj světla: kryptonová žárovka 2,2 V / 0,47 A, PX 13,5S
napájení: 2 × AA (R6, tužka) - součástí balení
dosvit: 70 m
max. doba svitu: 1,5 hod
stupeň odolnosti: IP43
materiál: plast
barva: zelená
rozměr: 54 × 170 mm
prodejní obal: 1 ks, blistr

obecné číslo **P8272**
objednávkové číslo 14 51 072 000
balení 1/6/36
typ GP L072

4 891199 096150

zdroj světla: kryptonová žárovka 2,2 V / 0,47 A, PX 13,5S
napájení: 2× D (R20, velké mono) - součástí balení
dosvit: 120 m
max. doba svitu: 5 hod
stupeň odolnosti: IP43
materiál: plast
barva: zelená
rozměr: 69 × 215 mm
prodejní obal: 1 ks, blistr

obecné číslo **P8280**
objednávkové číslo 14 51 110 000
balení 1/10/20
typ GP LHE110

4 891199 141010

zdroj světla: 0,3W super svítivá LED (25 lm)
napájení: 2× AA (R6, tužka) - součástí balení
dosvit: 40 m
max. doba svitu: 20 hod
stupeň odolnosti: IP44
materiál: plast
barva: zelená
hmotnost: 46 g
rozměry: 40 × 160 mm
prodejní obal: 1 ks, blistr

obecné číslo **P8281**
objednávkové číslo 14 51 411 000
balení 1/10/20
typ GP LHE411

4 891199 141041

zdroj světla: 1× 0,3 W super svítivá LED (30 lm)
napájení: 2× D (R20, velké mono) - součástí balení
dosvit: 55 m
max. doba svitu: 40 hod
stupeň odolnosti: IP44
materiál: plast
barva: zelená
hmotnost: 132 g
rozměry: 62 × 199 mm
prodejní obal: 1 ks, blistr

Lapač hmyzu - elektrický

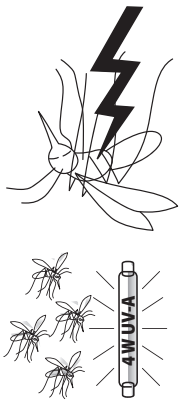

obecné číslo **P4103**
objednávkové číslo 14 48 000 030
balení 1/-/20
typ IK105-4W

8 595025 376459

elektrický lapač hmyzu slouží k hubení létajícího hmyzu
220-240 V~/ 50 Hz
UV-A zářivka 4 W
délka napájecího vodiče: 1 m
rozměr: 125 × 245 mm
prodejní obal: 1 ks, krabice

Náhradní díly ke svítilnám

obecné číslo **V92301**
objednávkové číslo 16 06 010 000
balení 1/-/90
typ LG090030EP

8 595025 354693

náhradní napájecí zdroj ke svítilně:
3810, 3810 LED (P2301, P2304)
vstup 220 V - 230 V~ 50 Hz 4,8 W
výstup 9 V=/300 mA, 2,7 VA
prodejní obal: 1 ks, krabice

obecné číslo **V94390**
objednávkové číslo 16 06 017 000
balení 1/-/70
typ W&T-AD04W080040V

8 595025 379405

náhradní napájecí zdroj ke svítilně:
3810 LED EXPERT (P2305)
vstup 100 V - 240 V~/0,3 A, 50-60 Hz
výstup 8 V=/400 mA
prodejní obal: 1 ks, krabice

obecné číslo **V94420**
objednávkové číslo 16 06 022 000
balení 1/-/90
typ LG060030EP

8 595025 394460

náhradní napájecí zdroj ke svítilně:
3810 - 3W (P2306)
vstup 230 V~, 50-60 Hz
výstup 6 V=/300 mA, 1,8 VA
prodejní obal: 1 ks, krabice

obecné číslo **V94370**
objednávkové číslo 16 06 013 000
balení 1/-/75
typ KA23D120030034G

8 595025 363633

náhradní napájecí zdroj ke svítilně:
SSD-6605, SSD-6602 (P4501, P4502)
vstup 220 V - 230 V~ 50 Hz 8 W
výstup 12 V=/300 mA, 3,6 VA
prodejní obal: 1 ks, krabice

obecné číslo **V94306**
objednávkové číslo 16 06 016 000
balení 1/-/50
typ YH-G350600300D

8 595025 375490

náhradní napájecí zdroj ke svítilně:
YL8018 (P4504)
vstup 230 V~, 50 Hz, 5 W
výstup 6 V=/300 mA
prodejní obal: 1 ks, krabice

obecné číslo **V94380**
objednávkové číslo 16 06 014 000
balení 1/20/40
typ NFD-090040-IP20

8 595025 364012

náhradní napájecí zdroj ke svítilně: TAB 3120 (P4503)
vstup 230 V~, 50 Hz, 36 mA, 7 W
výstup 9 V=/330 mA
prodejní obal: 1 ks, krabice

obecné číslo **V94508**
objednávkové číslo 16 06 021 000
balení 1/-/60
typ WJG-Y35090300D

8 595025 390547

náhradní napájecí zdroj ke svítilně: ZZ-836 (P4508, P4508A, P4508B)
vstup 230 V~, 50 Hz, 3 W
výstup 9 V=/300 mA, 1,8 VA
prodejní obal: 1 ks, krabice

obecné číslo **V94340**
objednávkové číslo 16 06 002 000
balení 1/-/25
typ 1947

8 595025 336378

náhradní napájecí zdroj ke svítilně: JML 2999, JML 2925 (P4340, P2925)
vstup 220 - 230 V~, 50 Hz, 7 W, 30 mA
výstup 7 V=/250 mA, 1,75 VA
prodejní obal: 1 ks, krabice

obecné číslo **V94400**
objednávkové číslo 16 06 018 000
balení 1/-/50
typ YS6B1068

8 595025 379429

náhradní napájecí zdroj ke svítilně: XS-TC3201 (P4506)
vstup 100 V - 240 V~, 50-60 Hz
výstup 4,2 V=/400 mA
prodejní obal: 1 ks, krabice
DOPRODEJ

obecné číslo **V94304**
objednávkové číslo 16 06 015 000
balení 1/-/98
typ W&T-AD04W080020V

8 595025 366894

náhradní napájecí zdroj ke svítilně: LK3304 (P4304)
vstup 100 V - 240 V~, 47-63 Hz, 0,3 A
výstup 8 V=/200 mA
prodejní obal: 1 ks, krabice
DOPRODEJ

obecné číslo **B9641**
objednávkové číslo 12 01 000 100
balení 1/-/20
typ DHB640

8 595025 318732

náhradní bezúdržbový olověný akumulátor 6 V / 4 Ah ke svítilnám: 3810 (P2301), 3810 LED (P2304), 3810 LED EXPERT (P2305)
rozměr: 70 × 47 × 101 mm
prodejní obal: 1 ks

obecné číslo **B9658**
objednávkové číslo 12 01 001 100
balení 1/-/30
typ 6V 2 AH

8 595025 350923

náhradní bezúdržbový olověný akumulátor 6 V / 2 Ah ke svítilně: JML 2925 (P2925)
rozměr: 65 × 35 × 75 mm
prodejní obal: 1 ks

obecné číslo **B9664**
objednávkové číslo 12 01 001 800
balení 1/-/20
typ DHB440

8 595025 394477

náhradní bezúdržbový olověný akumulátor 4 V / 4 Ah ke svítilně: 3810 - 3W (P2306)
rozměr: 70 × 47 × 101 mm
prodejní obal: 1 ks

obecné číslo **B9662**
objednávkové číslo 12 01 001 600
balení 2/-/200
typ 4 V/0,7 AH

8 595025 380104

náhradní bezúdržbový olověný akumulátor 4 V / 0,7 Ah ke svítilně: KB-2137 (P4507)
rozměr: 34 × 21 × 63 mm
prodejní obal: 2 ks, krabička

obecné číslo **B9660**
objednávkové číslo 12 01 001 200
balení 1/20/40
typ NIMH 4/5SC1800;3,6V

náhradní Ni-MH akumulátor ke svítilně: TAB 3120 (P4503)
Ni-MH 4/5 SC, 1800 mAh, 3,6 V
prodejní obal: 1 ks, krabice

8 595025 364043

obecné číslo **Z4103**
objednávkové číslo 15 05 008 000
balení 1/100/400
typ F4W

UV-A zářivková trubice pro lapač hmyzu: JS30-4W, IK105-4W (P4102, P4103)
4 W, G5 (T5)
rozměr: 15 × 136 mm
prodejní obal: 1 ks, krabice

8 595025 383105

obecné číslo **P2398**
objednávkové číslo 14 33 010 008
balení 1/-/500
typ 3810LED

vypínač ke svítilně: 3810 LED (P2304)
prodejní obal: 1 ks

8 595025 366382

obecné číslo **P2399**
objednávkové číslo 14 33 010 009
balení 1/-/500
typ 3810

vypínač ke svítilně: 3810, 3810 - 3W (P2301, P2306)
prodejní obal: 1 ks

8 595025 361141

	Home	Home	Home	Home	Home	Home	Home	Home
Objednávkové č.	14 24 001 601	14 40 032 202	14 40 032 400	14 40 011 300	14 40 013 200	14 40 013 105	14 40 012 900	14 40 013 100
Obecné číslo	*P22621	*P3861	*P3862	*P3828	*P3858	*P3853	*P3863	*P3821
Napájení	3R12	2× AA	2× D	3× AAA	3× AA	3× AAA	2× CR2032	3× AAA
Dosvit	70 m	25 m	44 m	150 m	153 m	75 m	3,5 m	93 m
Doba svícení	7 h	45 h	85 h	85 h	164 h	190 h	100 h	75 h
Zdroj světla	Krypton	3× 5 mm LED	3× 5 mm LED	3 W LED	3 W LED	1 W LED	5 mm LED	1 W LED
Detaily (str.)	79	79	79	80	80	80	80	81

	Home	Home	Home	Home	Outdoor	Outdoor	Outdoor	Outdoor
Objednávkové č.	14 40 093 103	14 50 000 070	14 50 000 100	14 33 010 000	14 40 013 102	14 40 013 108	14 40 013 104	14 40 011 200
Obecné číslo	*P3842	*P4507	*P4510	*P2301	*P3830	*P3872	*P3839	*P3860
Napájení	3× AAA	olověný akumulátor 4 V / 1,4 Ah	olověný akumulátor 4 V / 0,7 Ah	olověný akumulátor 6 V / 4 Ah	3× AAA	3× AAA	3× AAA	1× AA
Dosvit	22 m	80 m	117 m	180 m	233 m	210 m	175 m	120 m
Doba svícení	30 h	20 h	12 h	3,5 h	35 h	16 h	23 h	8 h
Zdroj světla	9× 5 mm LED	18× 5 mm LED	1W LED	Halogen	3 W CREE LED	3W LED	3W LED DRAGON	3 W CREE LED
Detaily (str.)	82	83	83	83	84	84	84	84

	Work	Work	Work	Work	Work	Work	Work	Work
Objednávkové č.	14 40 283 200	14 40 013 107	14 50 000 010	14 50 000 040	14 50 000 082	14 50 000 030	14 33 010 040	14 33 010 050
Obecné číslo	*P3869	*P3856	*P4501	*P4504	*P4508B	*P4503	*P2305	*P2306
Napájení	3× AA	3× AAA	NiMH 7,2V / 6× AAA /600 mAh	NiMH 3,6 V/ 3× AAA / 1000 mAh	NiMH 3,6 V / 3× AA / 1200 mAh	3,6 V NiMH / 4/5 SC / 1800 mAh	olověný akumulátor 6 V / 4,5 Ah	olověný akumulátor 4 V / 4 Ah
Dosvit	30 m	250 m	49 m	30 LED - 28 m, 6 LED - 32 m	30 LED - 35 m, 7 LED - 17 m	193 m	202 m	200 m
Doba svícení	47 h	65 h	16 h	30 LED - 5 h, 6 LED - 24 h	30 LED - 8 h, 7 LED - 3 h	19 h	4 h	22 h
Zdroj světla	28× 5 mm LED	3 W CREE LED	26× 5 mm LED	30 + 6× 5 mm LED	30 + 7× 5 mm LED	3 W CREE LED	Halogen, LED	3W LED
Detaily (str.)	87	87	88	88	89	89	88	89

	Headlight	Headlight	Headlight	Headlight	Headlight	Headlight
Objednávkové č.	14 41 162 100	14 41 331 010	14 41 093 100	14 41 123 100	14 41 113 100	14 41 141 200
Obecné číslo	*P3521	*P3513	*P3512	*P3515	*P3514	*P3519
Napájení	3× AAA	3× AAA	3× AAA	3× AAA	3× AAA	1× AA
Dosvit	30 m	54 m	165 m	90 m	60 m	65 m
Doba svícení	19 h	33 h	42 h	8 h	4 h	15 h 30 min
Zdroj světla	1 W LED + 2× červená 5 mm LED	1 W LED + 3× 5 mm LED	3 W CREE LED	1 W CREE LED + 2× 3 mm LED	1 W CREE LED + 2× červená 5 mm LED	0,5 W NICHIA LED + 1 červená 5 mm LED
Detaily (str.)	94	94	94	94	93	93

	Home	Home	Home	Home	Home	Home	Home	Home
Objednávkové č.	14 40 213 100	14 40 143 100	14 40 143 101	14 40 093 110	14 40 123 100	14 40 093 100	14 40 093 101	14 40 093 102
Obecné číslo	*P3824	*P3814	*P3859	*P3870	*P3813	*P3812	*P3840	*P3841
Napájení	3× AAA	3× AAA	3× AAA	3× AAA	3× AAA	3× AAA	3× AAA	3× AAA
Dosvit	35 m	25 m	30 m	28 m	24 m	22 m	22 m	22 m
Doba svícení	46 h	24 h	52 h	66 h	47 h	46 h	30 h	30 h
Zdroj světla	21 × 5 mm LED	14× 5 mm LED	14× 5 mm LED	9× 5 mm LED	12× 5 mm LED	9× 5 mm LED	9× 5 mm LED	9× 5 mm LED
Detaily (str.)	81	81	81	81	81	81	82	82

	Outdoor	Outdoor	Outdoor	Work	Work	Work	Work	Work
Objednávkové č.	14 33 010 020	14 40 011 210	14 47 024 300	14 24 122 000	14 24 124 000	14 40 032 203	14 40 052 401	14 40 273 100
Obecné číslo	*P2304	*P3873	*P4003	*P2265	*P2266	*P3864	*P3865	*P3829
Napájení	olověný akumulátor 6 V / 4 Ah	1× AA	4× C	2× AA	2× D	2× AA	2× D	3× AAA
Dosvit	180 m	85 m	-	35 m	47 m	45 m	52 m	24 m
Doba svícení	24 h	5 h	24 h	4,5 h	8 h	65 h	245 h	36 h
Zdroj světla	Halogen, LED	1W LED	20× 5 mm LED	Krypton	Krypton	3× 5 mm LED	5× 5 mm LED	24 + 3× 5 mm LED
Detaily (str.)	85	85	85	86	86	86	86	87

	Headlight	Headlight	Headlight	Headlight	Headlight	Headlight	Headlight	Headlight
Objednávkové č.	14 41 043 100	14 41 053 100	14 41 063 100	14 41 073 100	14 41 142 140	14 41 142 150	14 41 152 900	14 41 172 900
Obecné číslo	*P3507	*P3508	*P3509	*P3510	*P3523	*P3524	*P3520	*P3522
Napájení	3× AAA	3× AAA	3× AAA	3× AAA	2× AAA	2× AAA	2× CR2032 (součástí balení)	2× CR2032 (součástí balení)
Dosvit	16 m	21 m	23 m	53 m	10 m	10 m	12 m	25 m
Doba svícení	73 h	42 h	15 h	33 h	65 h	65 h	55 h	77 h
Zdroj světla	2× 5 mm LED + 1 červená LED	8× 5 mm LED	18× 5 mm LED + 2× červená LED	1 W LED	2× 5 mm LED	2× 5 mm LED	3× 5 mm LED	0,5 W LED + 2× červená 3 mm LED
Detaily (str.)	96	95	95	95	96	96	96	95

	Sport	Sport	Sport	Sport	Sport	Sport	Sport
Objednávkové č.	14 46 001 600	14 46 001 500	14 46 001 400	14 46 000 800	14 46 001 300	14 46 001 200	14 46 001 000
Obecné číslo	*P3916	*P3915	*P3914	*P3908	*P3913	*P3912	*P3910
Napájení	akumulátor Li-Ion 3,7 V 300 mA	3× AAA	3× AAA	4× AAA	2× AAA	2× AAA	2× AAA
Dosvit	40 m	80 m	36 m	26 m	-	-	-
Doba svícení	4,5 h	34 h	108 h	71 h	190 h	110 h	75 h
Zdroj světla	2× 5 mm LED	1 W LED	3× 5 mm LED	4× 5 mm LED	červená 5 mm LED	červená 0,5 W LED + 2× 5 mm LED	3× červená 5 mm LED
Detaily (str.)	97	97	97	98	98	98	98

Světelné zdroje

Kompaktní úsporné zářivky

Jinými slovy zmenšená velikost klasické zářivkové trubice T8 do kompaktních rozměrů. Hlavním přesvědčivým důvodem je energetická účinnost, která je až 4× vyšší než klasická žárovka.

Vlastnosti:

- Dlouhá životnost a kvalitní materiálové zpracování
- Úspora elektrické energie až 80 %
- Výborné podání barev větší než Ra 80
- Kompaktní rozměry
- Tvary vhodné do všech typů svítidel

Micro Tube CFL
Warm White



obecné číslo	objednávkové číslo	EAN	typ	patice	příkon (w)	teplota chromatičnosti (K)	světelný tok (lm)	náhrada (W)	energetická třída	rozměr (mm)	balení
Z8701	15 20 270 110	8 595025 363701	YPZ/11-ECO--6U	E27	11	2700	535	47	A	44 × 96	1/10/50
Z8702	15 20 270 150	8 595025 363718	YPZ/15-ECO--6U	E27	15	2700	800	64	A	44 × 101	1/10/50
Z8703	15 20 270 200	8 595025 363725	YPZ/20-ECO--6U	E27	20	2700	1155	86	A	44 × 105	1/10/50
Z8711	15 20 271 110	8 595025 363732	YPZ/11-ECO--6U	E14	11	2700	535	47	A	44 × 96	1/10/50
Z8712	15 20 271 150	8 595025 363749	YPZ/15-ECO--6U	E14	15	2700	800	64	A	44 × 101	1/10/50

Micro Tube CFL Cool White

obecné číslo	objednávkové číslo	EAN	typ	patice	příkon (w)	teplota chromatičnosti (K)	světelný tok (lm)	náhrada (W)	energetická třída	rozměr (mm)	balení
Z87012	15 20 270 112	8 595025 373199	YPZ/11-ECO-6U CW	E27	11	4100	535	47	A	44 × 96	1/10/50
Z87022	15 20 270 152	8 595025 373229	YPZ/15-ECO-6U CW	E27	15	4100	800	64	A	44 × 101	1/10/50
Z87032	15 20 270 202	8 595025 373250	YPZ/20-ECO-6U CW	E27	20	4100	1155	86	A	44 × 105	1/10/50
Z87112	15 20 271 112	8 595025 373281	YPZ/11-ECO-6U CW	E14	11	4100	535	47	A	44 × 96	1/10/50
Z87122	15 20 271 152	8 595025 373311	YPZ/15-ECO-6U CW	E14	15	4100	800	64	A	44 × 101	1/10/50

Full Spiral CFL T2 Warm White

obecné číslo	objednávkové číslo	EAN	typ	patice	příkon (w)	teplota chromatičnosti (K)	světelný tok (lm)	náhrada (W)	energetická třída	rozměr (mm)	balení
Z9611	15 20 351 070	8 595025 368881	7CFL-FS/T2/D30/2	E27	7	2700	340	33	A	30 × 86	1/12/120
Z9612	15 20 351 090	8 595025 368911	9CFL-FS/T2/D30/2	E27	9	2700	440	41	A	30 × 96	1/12/120
Z9613	15 20 351 110	8 595025 368942	11CFL-FS/T2/D30/2	E27	11	2700	590	50	A	30 × 102	1/12/120
Z9601	15 20 350 070	8 595025 368799	7CFL-FS/T2/D30/2	E14	7	2700	340	33	A	30 × 86	1/12/120
Z9602	15 20 350 090	8 595025 368829	9CFL-FS/T2/D30/2	E14	9	2700	440	41	A	30 × 96	1/12/120
Z9603	15 20 350 110	8 595025 368850	11CFL-FS/T2/D30/2	E14	11	2700	590	50	A	30 × 102	1/12/120

Half Spiral CFL T2 Warm White



obecné číslo	objednávkové číslo	EAN	typ	patice	příkon (w)	teplota chromatičnosti (K)	světelný tok (lm)	náhrada (W)	energetická třída	rozměr (mm)	balení
Z9713	15 20 361 120	8 595025 369185	12CFL-S/T2/ D36/2	E27	12	2700	680	56	A	32 × 105	1/10/50
Z9714	15 20 361 150	8 595025 369215	15CFL-S/T2/ D45/2	E27	15	2700	880	69	A	45 × 101	1/10/70
Z9715	15 20 361 180	8 595025 369246	18CFL-S/T2/ D45/2	E27	18	2700	1060	81	A	45 × 110	1/10/70
Z9716	15 20 361 200	8 595025 369277	20CFL-S/T2/ D56/2	E27	20	2700	1155	86	A	56 × 110	1/10/50
Z9717	15 20 361 230	8 595025 369307	23CFL-S/T2/ D56/2	E27	23	2700	1370	98	A	56 × 113	1/10/50
Z9718	15 20 361 250	8 595025 369338	25CFL-S/T2/ D56/2	E27	25	2700	1520	107	A	56 × 115	1/10/50
Z9703	15 20 360 120	8 595025 369031	12CFL-S/T2/ D36/2	E14	12	2700	680	56	A	32 × 108	1/10/50
Z9704	15 20 360 150	8 595025 369062	15CFL-S/T2/ D45/2	E14	15	2700	880	69	A	45 × 114	1/10/50
Z9705	15 20 360 180	8 595025 369093	18CFL-S/T2/ D45/2	E14	18	2700	1060	81	A	45 × 118	1/10/50

Super Light CFL T3

obecné číslo	objednávkové číslo	EAN	typ	patice	příkon (w)	teplota chromatičnosti (K)	světelný tok (lm)	náhrada (W)	energetická třída	rozměr (mm)	balení
Z9631	15 20 401 300	8 595025 386816	30CFL-FS/ T3 E27	E27	30	2700	1900	131	A	72 × 130	1/10/40
Z9632	15 20 401 400	8 595025 386823	40CFL-FS/ T3 E27	E27	40	2700	2680	176	A	72 × 143	1/10/40

Value CFL Full Spiral

obecné číslo	objednávkové číslo	EAN	typ	patice	příkon (w)	teplota chromatičnosti (K)	světelný tok (lm)	náhrada (W)	energetická třída	rozměr (mm)	balení
ZV0119	15 30 011 130	8 595025 398734	13CFL-FSNV E27 WW	E27	13	2700	650	54	A	48 × 115	1/10/70
ZV0120	15 30 011 180	8 595025 398741	18CFL-FSNV E27 WW	E27	18	2700	900	70	A	48 × 123	1/10/70
ZV0121	15 30 011 210	8 595025 398758	20CFL-FSNV E27 WW	E27	20	2700	1095	82	A	48 × 132	1/10/70
ZV0122	15 30 011 230	8 595025 398765	23CFL-FSNV E27 WW	E27	23	2700	1285	93	A	60 × 141	1/10/80

Value CFL Half Spiral

obecné číslo	objednávkové číslo	EAN	typ	patice	příkon (w)	teplota chromatičnosti (K)	světelný tok (lm)	náhrada (W)	energetická třída	rozměr (mm)	balení
ZV0201	15 30 021 150	8 595025 398772	15CFL-HSNV E27 WW	E27	15	2700	765	61	A	42 × 134	1/10/100
ZV0202	15 30 021 180	8 595025 398789	18CFL-HSNV E27 WW	E27	18	2700	960	74	A	42 × 140	1/10/100
ZV0203	15 30 021 200	8 595025 398796	20CFL-HSNV E27 WW	E27	20	2700	1095	82	A	42 × 140	1/10/100
ZV0204	15 30 021 250	8 595025 398802	25CFL-HSNV E27 WW	E27	25	2700	1425	102	A	58 × 148	1/10/80

Tulip CFL 4US Warm White

obecné číslo	objednávkové číslo	EAN	typ	patice	příkon (w)	teplota chromatičnosti (K)	světelný tok (lm)	náhrada (W)	energetická třída	rozměr (mm)	balení
Z6602	15 20 391 150	8 595025 386700	5US E27/15W	E27	15	2700	815	65	A	48 × 107	1/8/24
Z6603	15 20 391 250	8 595025 386717	5US E27/25W	E27	25	2700	1410	102	A	58 × 139	1/10/50
Z6604	15 20 391 320	8 595025 386724	4US E27/32W	E27	32	2700	1890	131	A	58 × 180	1/6/18

DOPRODEJ

Globe CFL T3 Warm White



obecné číslo	objednávkové číslo	EAN	typ	patice	příkon (w)	teplota chromatičnosti (K)	světelný tok (lm)	náhrada (W)	energetická třída	rozměr (mm)	balení
Z9821	15 20 372 201	8 595025 385147	20CFL-G95/ WW FE244	E27	20	2700	1080	81	A	95 × 128	1/5/20
Z9822	15 20 372 202	8 595025 385154	20CFL-G95/ CW FE244	E27	20	4100	1080	81	A	95 × 128	1/5/20
Z9831	15 20 372 300	8 595025 387974	30CFL-G110/ WW	E27	30	2700	2000	135	A	110 × 146	1/5/20

DOPRODEJ

Mini Globe CFL T2 Warm White

230 V~ 50 Hz | 10 000 h | R_a ≥ 80 | Hg ≤ 3,0 mg | WARM WHITE

obecné číslo	objednávkové číslo	EAN	typ	patice	příkon (w)	teplota chromatičnosti (K)	světelný tok (lm)	náhrada (W)	energetická třída	rozměr (mm)	balení
Z8913	15 20 291 090	8 595025 368645	9CFL-G55/2 E27	E27	9	2700	400	38	A	55 × 95	1/10/100
Z8903	15 20 290 090	8 595025 364838	9CFL-G55/2	E14	9	2700	400	38	A	55 × 95	1/10/100

Mini Candle CFL T2 Warm White

230 V~ 50 Hz | 10 000 h | R_a ≥ 80 | Hg ≤ 3,0 mg | WARM WHITE

obecné číslo	objednávkové číslo	EAN	typ	patice	příkon (w)	teplota chromatičnosti (K)	světelný tok (lm)	náhrada (W)	energetická třída	rozměr (mm)	balení
Z9103	15 20 300 110	8 595025 364920	9CFL-C37/2	E14	9	2700	410	38	A	37 × 103	1/12/120
Z9501	15 20 340 110	8 595025 368768	11CFL-C42/2	E14	11	2700	500	44	A	42 × 122	1/10/50

Lamp PL-S Cool White

230 V~ 50 Hz | 8 000 h | R_a ≥ 80 | Hg ≤ 3,0 mg | COOL WHITE

obecné číslo	objednávkové číslo	EAN	typ	patice	příkon (w)	teplota chromatičnosti (K)	světelný tok (lm)	náhrada (W)	energetická třída	rozměr (mm)	balení
Z9403	15 20 330 110	8 595025 365019	11PL-S/2P/ CW	G23	11	4100	910	70	A	27 × 237	1/20/200

ECO halogenové žárovky

ECO halogenové žárovky společnosti EMOS poskytují příjemné a přirozené světlo. Všechny halogenové žárovky jsou plně stmívatelné, můžete si vybrat maximální intenzitu nebo příjemné světlo podle vaší nálady.

Vlastnosti:

- Plnohodnotná náhrada klasických žárovek
- Úspora elektrické energie až 30 %
- 100% možnost stmívání u všech typů
- Násobně vyšší životnost než klasická žárovka
- Špičkové barevné podání barev Ra≥95

PREMIUM produkty

Classic ECO Halogen

obecné číslo	objednávkové číslo	EAN	typ	patice	příkon (w)	teplota chromatičnosti (K)	světelný tok (lm)	náhrada (W)	energetická třída	rozměr (mm)	balení
ZE0701	15 28 051 800	8 595025 371256	ECCL-18-A55E27	E27	18	2700	205	24	C	56 × 108	1/10/100
ZE0702	15 28 052 800	8 595025 371287	ECCL-28-A55E27	E27	28	2700	370	37	C	56 × 108	1/10/120
ZE0703	15 28 054 200	8 595025 371317	ECCL-42-A55E27	E27	42	2700	630	55	C	56 × 108	1/10/100
ZE0704	15 28 055 300	8 595025 371348	ECCL-53-A55E27	E27	53	2700	840	70	C	56 × 108	1/10/120
ZE0801	15 28 077 000	8 595025 371379	ECCL-70-A60E27	E27	70	2700	1300	98	C	60 × 103	1/10/100
ZE0802	15 28 051 050	8 595025 386878	ECCL-105-A60E27	E27	105	2700	1810	131	C	56 × 108	1/12/72

Ukázka prodejních obalů

Mini Globe ECO Halogen

obecné číslo	objednávkové číslo	EAN	typ	patice	příkon (w)	teplota chromatičnosti (K)	světelný tok (lm)	náhrada (W)	energetická třída	rozměr (mm)	balení
ZE1001	15 28 111 800	8 595025 371492	ECCL18-P45E27	E27	18	2700	205	24	C	46 × 72	1/10/100
ZE1002	15 28 112 800	8 595025 371522	ECCL28-P45E27	E27	28	2700	370	37	C	46 × 72	1/10/100
ZE1003	15 28 114 200	8 595025 371553	ECCL42-P45E27	E27	42	2700	630	55	C	46 × 72	1/10/100
ZE1011	15 28 101 800	8 595025 373540	ECCL18-P45E14	E14	18	2700	205	24	C	45 × 82	1/10/100
ZE1012	15 28 102 800	8 595025 373571	ECCL28-P45E14	E14	28	2700	370	37	C	45 × 82	1/10/100
ZE1013	15 28 104 200	8 595025 373601	ECCL42-P45E14	E14	42	2700	630	55	C	45 × 82	1/10/100

Mini Candle ECO Halogen

obecné číslo	objednávkové číslo	EAN	typ	patice	příkon (w)	teplota chromatičnosti (K)	světelný tok (lm)	náhrada (W)	energetická třída	rozměr (mm)	balení
ZE0901	15 28 081 800	8 595025 371409	ECCL18-B35E14	E14	18	2700	205	24	C	36 × 104	1/10/100
ZE0902	15 28 082 800	8 595025 371430	ECCL28-B35E14	E14	28	2700	370	37	C	36 × 104	1/10/100
ZE0903	15 28 084 200	8 595025 371461	ECCL42-B35E14	E14	42	2700	630	55	C	36 × 104	1/10/100

Reflector ECO Halogen



obecné číslo	objednávkové číslo	EAN	typ	patice	příkon (w)	teplota chromatičnosti (K)	svítivost (cd)	náhrada (W)	energetická třída	rozměr (mm)	balení
ZE1201	15 28 152 800	8 595025 371676	ECCL-28-R63E27	E27	28	2700	510	40	B	60 × 106	1/10/100
ZE1202	15 28 154 200	8 595025 371706	ECCL-42-R63E27	E27	42	2700	960	60	B	60 × 105	1/10/100
ZE1101	15 28 121 800	8 595025 371584	ECCL-18-R50E14	E14	18	2700	210	25	B	51 × 87	1/10/100
ZE1102	15 28 122 800	8 595025 371614	ECCL-28-R50E14	E14	28	2700	420	40	B	51 × 87	1/10/100
ZE1103	15 28 124 200	8 595025 371645	ECCL-42-R50E14	E14	42	2700	820	60	B	51 × 87	1/10/120

Linear ECO Halogen



obecné číslo	objednávkové číslo	EAN	typ	patice	příkon (w)	teplota chromatičnosti (K)	světelný tok (lm)	náhrada (W)	energetická třída	rozměr (mm)	balení
ZE0101	15 27 000 800	8 595025 370891	ECL 80-J78	R7S	80	2700	1400	105	C	78 × 8	1/50/500
ZE0102	15 27 001 200	8 595025 370921	ECL 120-J78	R7S	120	2700	2250	156	C	78 × 8	1/50/500
ZE0201	15 27 102 300	8 595025 370952	ECL 230-J118	R7S	230	2700	5100	300	C	118 × 8	1/50/500
ZE0202	15 27 104 000	8 595025 370983	ECL 400-J118	R7S	400	2700	9100	500	C	118 × 8	1/50/500

Spot ECO Halogen

obecné číslo	objednávkové číslo	EAN	typ	patice	příkon (w)	teplota chromatičnosti (K)	svítivost (cd)	náhrada (W)	energetická třída	rozměr (mm)	balení
ZE0401	15 28 032 800	8 595025 371195	EC28-GU10	GU10	28	2700	600	35	B	51 × 53	1/20/240
ZE0402	15 28 034 000	8 595025 371225	EC40-GU10	GU10	40	2700	900	50	B	51 × 53	1/20/240
ZE1301	15 28 161 600	8 595025 373632	ECMR16-16	GU5,3	16	2700	500	25	A	50 × 44	1/20/100
ZE1302	15 28 162 800	8 595025 373663	ECMR16-28	GU5,3	28	2700	1000	35	A	50 × 44	1/20/100
ZE1303	15 28 164 000	8 595025 373694	ECMR16-40	GU5,3	40	2700	1500	50	A	50 × 44	1/20/100

ECO Halogen

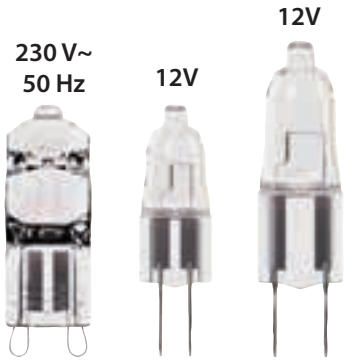

obecné číslo	objednávkové číslo	EAN	typ	patice	síťové napětí	příkon (w)	teplota chromatič-nosti (K)	světelný tok (lm)	náhrada (W)	energetická třída	rozměr (mm)	balení
ZE0301	15 28 021 800	8 595025 371102	EC18-G9	G9	230 V~ 50 Hz	18	2700	205	24	C	14 × 35	1/100/1000
ZE0302	15 28 022 800	8 595025 371133	EC28-G9	G9	230 V~ 50 Hz	28	2700	370	37	C	14 × 35	1/100/1000
ZE0303	15 28 024 200	8 595025 371164	EC42-G9	G9	230 V~ 50 Hz	42	2700	630	55	C	14 × 35	1/100/1000
ZE0501	15 28 001 600	8 595025 371010	ECG4-JC16	G4	12V	16	2700	250	28	C	9 × 33	1/100/1000
ZE0601	15 28 012 800	8 595025 371041	ECGY6,-35-JC28	G6,35	12V	28	2700	450	43	C	11 × 44	1/100/1000
ZE0602	15 28 014 000	8 595025 371072	ECGY6,-35-JC40	G6,35	12V	40	2700	700	60	C	11 × 44	1/100/1000

LED žárovky

Moderní zdroj světla s velmi malou spotřebou a vysokou účinností. Žárovky poskytují maximální výkon ihned po zapnutí s vysokým komfortem bez stroboskopického efektu. Naše žárovky jsou vhodné pro časté spínání a do všech typů svítidel. Velký důraz je kladen na bezpečnost proti průrazu elektrického proudu a přepěťovou odolnost. Životnost všech našich LED žárovek je od 15.000 do 30.000 hodin.

Vlastnosti:

- Vysoká účinnost, dlouhá životnost, nízká spotřeba energie
- Mechanická odolnost, vysoký počet spínacích cyklů
- Vysoká bezpečnost proti průrazu elektrickým proudem
- Nemají stroboskopický efekt
- Kvalitní LED čipy a použité komponenty v driverech
- Široká paleta tvarů a příkonů

PREMIUM produkty

SPOT 15 LED

obecné číslo	objednávkové číslo	EAN	typ	patice	příkon (w)	teplota chromatičnosti (K)	světelný tok (lm)	náhrada (W)	energetická třída	rozměr (mm)	balení
Z74410	15 25 310 300	8 592920 007914	JY-GU-10-S2825X15A DL	GU10	3,5	6500	253	28	A+	50 × 55	1/10/200
Z74420	15 25 310 200	8 592920 007921	JY-GU-10-S2825X15A WW	GU10	3,5	2800	230	25	A+	50 × 55	1/10/200
Z74510	15 25 320 300	8 592920 007938	JY-GU-10-S2825X15A DL	GU10	4	6500	358	36	A++	50 × 55	1/10/200
Z74520	15 25 320 200	8 592920 007945	JY-GU-10-S2825X15A WW	GU10	4	2800	330	32	A++	50 × 55	1/10/200

Spot 24 LED

obecné číslo	objednávkové číslo	EAN	typ	patice	příkon (w)	teplota chromatičnosti (K)	světelný tok (lm)	náhrada (W)	energetická třída	rozměr (mm)	balení
Z72410	15 25 120 010	8 595025 387325	CT-4010S-24 GU10 DL	GU10	4	5700 - 6500	330	30	A+	50 × 56	1/10/200
Z72420	15 25 120 020	8 595025 387332	CT-4010S-24 GU10 WW	GU10	4	2700 - 3200	300	29	A+	50 × 56	1/10/200
Z72430	15 25 122 330	8 595025 394866	JY M16-S24 DL	GU5,3	4	5700 - 6500	330	30	A+	50 × 56	1/10/200
Z72440	15 25 122 240	8 595025 394873	JY M16-S24 WW	GU5,3	4	2700 - 3200	300	29	A+	50 × 56	1/10/200

Spot 72 LED

30 000 h | R_a ≥ 80 | Hg FREE | UV FREE | 120°

obecné číslo	objednávkové číslo	EAN	typ	patice	příkon (w)	teplota chromatičnosti (K)	svítivost (cd)	náhrada (W)	energetická třída	rozměr (mm)	balení
Z72510	15 25 130 010	8 595025 387981	HL--SMS72G-3014 GU DL	GU10	4	5700 - 6500	260	27	A+	50 × 56	1/10/100
Z72520	15 25 130 020	8 595025 387998	HL--SMS72G-3014 GU WW	GU10	4	2700 - 3200	255	27	A+	50 × 56	1/10/100
Z72530	15 25 130 030	8 595025 388001	HL--SMS72G-3014 DL	GU5,3	4	5700 - 6500	260	27	A+	50 × 56	1/10/100
Z72540	15 25 130 040	8 595025 388018	HL--SMS72G-3014 WW	GU5,3	4	2700 - 3200	255	27	A+	50 × 56	1/10/100

Spot 8 LED

30 000 h | R_a ≥ 80 | Hg FREE | UV FREE | 130°

obecné číslo	objednávkové číslo	EAN	typ	patice	příkon (w)	teplota chromatičnosti (K)	světelný tok (lm)	náhrada (W)	energetická třída	rozměr (mm)	balení
Z74130	15 25 280 300	8 595025 398444	LED 4W/GU10 DL	GU10	4	6000	310	29	A+	50 × 55	1/10/80
Z74140	15 25 280 200	8 595025 398451	LED 4W/GU10 WW	GU10	4	2700	283	27	A+	50 × 55	1/10/80
Z74110	15 25 284 300	8 595025 398420	MR16 4W/ GU5,3 DL	GU5,3	4	6000	243	25	A+	50 × 45	1/10/80
Z74120	15 25 284 200	8 595025 398437	MR16 4W/ GU5,3WW	GU5,3	4	2700	228	23	A+	50 × 45	1/10/80

Spot LED COB

30 000 h | R_a ≥ 80 | Hg FREE | UV FREE | 60°

PREMIUM produkty

obecné číslo	objednávkové číslo	EAN	typ	patice	příkon (w)	teplota chromatičnosti (K)	svítivost (cd)	náhrada (W)	energetická třída	rozměr (mm)	balení
Z74310	15 25 290 200	8 592920 006665	JY-GU10-01-8WW	GU10	8	2800	590	49	A+	50 × 55	1/10/140
Z74320	15 25 290 300	8 592920 006672	JY-GU10-01-8DL	GU10	8	5700	590	49	A+	50 × 55	1/10/140

Spot LED COB Sharp

30 000 h | R_a ≥ 80 | Hg FREE | UV FREE | 32°

obecné číslo	objednávkové číslo	EAN	typ	patice	příkon (w)	teplota chromatičnosti (K)	svítivost (cd)	náhrada (W)	energetická třída	rozměr (mm)	balení
Z72710	15 25 060 010	8 595025 388292	LR16-06W03 GU10 DL	GU10	6	5000	800	60	A++	50 × 56	1/10/100
Z72720	15 25 060 020	8 595025 388308	LR16-06W03 GU10 WW	GU10	6	3000	800	60	A++	50 × 56	1/10/100

Mini Globe LED Ceramic

25 000 h | R_a ≥ 80 | Hg FREE | UV FREE | UV FREE

PREMIUM produkty

obecné číslo	objednávkové číslo	EAN	typ	tvar	patice	příkon (w)	teplota chromatičnosti (K)	světelný tok (lm)	náhrada (W)	energetická třída	rozměr (mm)	balení
Z73510	15 25 231 200	8 595025 397713	ELG45-E-14-400WW		E14	5	2700	330	31	A+	45 × 80	1/10/50
Z73530	15 25 241 300	8 595025 397737	ELG45-E14-400DL		E14	5	6500	390	35	A+	45 × 80	1/10/50
Z73520	15 25 231 210	8 595025 397720	ELC37-E-14-400WW		E14	5	2700	350	32	A+	37 × 103	1/10/50
Z73540	15 25 241 310	8 595025 397744 V	ELC37-E14-400DL		E14	5	6500	395	35	A+	37 × 103	1/10/50

Reflector LED Ceramic

25 000 h | R_a ≥ 80 | Hg FREE | UV FREE

obecné číslo	objednávkové číslo	EAN	typ	patice	příkon (w)	teplota chromatičnosti (K)	světelný tok (lm)	náhrada (W)	energetická třída	rozměr (mm)	balení
Z73110	15 25 181 100	8 595025 392923	MK-R39S-01-3WW	E14	3	2700	250	24	A+	39 × 70	1/10/160
Z73120	15 25 181 300	8 595025 392930	MK-R39S01-3DL	E14	3	6000	290	28	A+	39 × 70	1/10/160
Z73130	15 25 191 100	8 595025 392947	MK-R50S-01-6WW	E14	6	2700 - 3200	450	39	A+	50 × 90	1/10/60
Z73140	15 25 191 300	8 595025 392954	MK-R50S01-6DL	E14	6	5700 - 6200	450	39	A+	50 × 90	1/10/60

Classic LED A60

30 000 h | R_a ≥ 80 | Hg FREE | UV FREE

obecné číslo	objednávkové číslo	EAN	typ	tvar	patice	příkon (w)	teplota chroma-tičnosti (K)	úhel vyzařo-vání	světelný tok (lm)	náhrada (W)	ener-getická třída	rozměr (mm)	balení
Z73910	15 25 273 200	8 595025 398406	JY-A-60-P7W WW		E27	7	2800	180°	550	45	A+	60 × 116	1/10/60
Z73920	15 25 273 300	8 595025 398413	JY-A-60-P7W DL		E27	7	5700	180°	570	46	A+	60 × 116	1/10/60
Z73930	15 25 273 210	8 592920 004487	JY-BL--B10W WW		E27	10	2800	270°	775	58	A+	60 × 108	1/12/72
Z73940	15 25 273 310	8 592920 004494	JY-BL--B10W DL		E27	10	6500	270°	805	60	A+	60 × 108	1/12/72

X-Line LED Lamp A60

25 000 h

R_a ≥ 80

Hg FREE

UV FREE

PREMIUM produkty

obecné číslo	objednávkové číslo	EAN	typ	tvar	patice	příkon (w)	teplota chromatičnosti (K)	světelný tok (lm)	náhrada (W)	energetická třída	rozměr (mm)	balení
Z73610	15 25 183 210	8 595025 398307	S1-A60-E27-12W WW		E27	12	3000	1000	72	A+	60 × 110	1/10/30
Z73740	15 25 183 310	8 595025 398666	S1-A60-E27-12W DL		E27	12	6000	1075	76	A+	60 × 110	1/10/30
Z73620	15 25 183 220	8 595025 398314	S1-R63-E27-10W WW		E27	10	3000	810	60	A+	63 × 105	1/10/50
Z73750	15 25 183 320	8 595025 398673	S1-R63-E27-10W DL		E27	10	6000	870	64	A+	63 × 105	1/10/50
Z73630	15 25 183 230	8 595025 398321	S1-G45-E27-6W WW		E27	6	3000	400	35	A+	45 × 81	1/10/100
Z73770	15 25 183 330	8 595025 398697	S1-G45-E27-6W DL		E27	6	6000	430	37	A+	45 × 81	1/10/100
Z73720	15 25 181 220	8 595025 398345	S1-G45-E14-6W WW		E14	6	3000	400	35	A+	45 × 80	1/10/100
Z73780	15 25 181 320	8 595025 398703	S1-G45-E14-6W DL		E14	6	6000	430	37	A+	45 × 80	1/10/100
Z73710	15 25 181 210	8 595025 398338	S1-R50-E14-6W WW		E14	6	3000	400	35	A+	50 × 87	1/10/80
Z73760	15 25 181 310	8 595025 398680	S1-R50-E14-6W DL		E14	6	6000	430	37	A+	50 × 87	1/10/80
Z73730	15 25 181 230	8 595025 398352	S1-C37-E14-6W WW		E14	6	3000	400	35	A+	37 × 109	1/10/60
Z73790	15 25 181 330	8 595025 398710	S1-C37-E14-6W DL		E14	6	6000	430	37	A+	37 × 109	1/10/60

Premium LED lamp

obecné číslo	objednávkové číslo	EAN	typ	tvar	patice	příkon (w)	teplota chromatičnosti (K)	světelný tok (lm)	náhrada (W)	energetická třída	rozměr (mm)	balení
Z72901	15 25 163 200	8 595025 392886	MK-A60S-02-10WW		E27	10	2700	806	60	A+	60 × 118	1/20/100
Z72902	15 25 163 300	8 595025 392893	MK-A60S02-10DL		E 27	10	6000	867	64	A+	60 × 118	1/20/100
Z72903	15 25 173 200	8 595025 392909	MK-A60S-02-12WW		E27	12	2700	980	70	A+	60 × 128	1/20/100
Z72904	15 25 173 300	8 595025 392916	MK-A60S02-12DL		E27	12	6000	1055	75	A+	60 × 128	1/20/100
Z72905	15 25 303 200	8 592920 006689	JY-A-60-S30/15W WW		E27	15	2800	1300	88	A+	60 × 127	1/10/60
Z72906	15 25 303 300	8 592920 006696	JY-A-60-S30/15W DL		E27	15	5700	1365	92	A+	60 × 127	1/10/60
Z73810	15 25 253 200	8 595025 398369	A70 16W/ E27 WW		E27	16	2700	1225	84	A+	70 × 128	1/10/50
Z73820	15 25 253 300	8 595025 398376	A70 16W/ E27 DL		E27	16	6000	1307	88	A+	70 × 128	1/10/50
Z73830	15 25 263 200	8 595025 398383	A80 20W/ E27 WW		E27	20	2700	1630	106	A+	80 × 138	1/10/30
Z73840	15 25 263 300	8 595025 398390	A80 20W/ E27 DL		E27	20	6000	1762	113	A+	80 × 138	1/10/30

Samsung Premium LED

obecné číslo	objednávkové číslo	EAN	typ	patice	příkon (w)	teplota chromatičnosti (K)	světelný tok (lm)	náhrada (W)	energetická třída	rozměr (mm)	balení
Z73410	15 25 223 200	8 595025 394255	LB60-14W DIMM WW	E27	14	2700	995	71	A	62 × 116	1/-/60
Z73420	15 25 223 300	8 595025 394262	LB60-14W DIMM DL	E27	14	5000	1041	74	A	62 × 116	1/-/60

LED Filament

PREMIUM produkty

25 000 h | Hg FREE | UV FREE | R_a ≥ 80

obecné číslo	objednávkové číslo	EAN	typ	patice	příkon (w)	teplota chromatičnosti (K)	světelný tok (lm)	náhrada (W)	energetická třída	rozměr (mm)	balení
Z74210	15 25 281 200	8 592920 006269	C35/E14 230V 2800K 4W	E14	4	2800	420	41	A+	35 × 105	1/10/80
Z74220	15 25 283 200	8 592920 006276	A60/E27 230V 2800K 6W	E27	6	2800	550	45	A+	60 × 107	1/10/40

LED RS-Line Mini Globe

25 000 h | R_a ≥ 80 | Hg FREE | UV FREE

obecné číslo	objednávkové číslo	EAN	typ	patice	příkon (w)	teplota chromatičnosti (K)	světelný tok (lm)	náhrada (W)	energetická třída	rozměr (mm)	balení
Z74610	15 25 331 210	8 592920 009116	JY-G45-P4W--WW-E14	E14	4	3000	320	30	A+	45 × 78	1/10/120
Z74620	15 25 333 210	8 592920 009123	JY-G45-P4W--WW-E27	E27	4	3000	320	30	A+	45 × 78	1/10/120
Z74640	15 25 331 110	8 592920 009147	JY-G45-P4W--CW-E14	E14	4	6500	320	30	A+	45 × 78	1/10/120
Z74630	15 25 333 110	8 592920 009130	JY-G45-P4W--CW-E27	E27	4	6500	320	30	A+	45 × 78	1/10/120

LED RS-Line Candle

25 000 h | R_a ≥ 80 | Hg FREE | UV FREE

obecné číslo	objednávkové číslo	EAN	typ	patice	příkon (w)	teplota chromatičnosti (K)	světelný tok (lm)	náhrada (W)	energetická třída	rozměr (mm)	balení
Z74650	15 25 331 120	8 592920 009154	JY-C37-P4W--CW-E14	E14	4	6500	320	30	A+	37 × 100	1/10/120
Z74660	15 25 331 220	8 592920 009161	JY-C37-P4W--WW-E14	E14	4	3000	320	30	A+	37 × 100	1/10/120

A60 LED CLASSIC 300

PREMIUM produkty

25 000 h | R_a ≥ 80 | Hg FREE | UV FREE | 300°

obecné číslo	objednávkové číslo	EAN	typ	patice	příkon (w)	teplota chromatičnosti (K)	světelný tok (lm)	náhrada (W)	energetická třída	rozměr (mm)	balení
Z74710	15 25 343 200	8 592920 011089	JY-A60-C8W WW	E27	8	3000	650	48	A+	60 × 120	1/10/60
Z74720	15 25 343 300	8 592920 011119	JY-A60-C8W DL	E27	8	6500	680	48	A+	60 × 120	1/10/60
Z74730	15 25 343 210	8 592920 011140	JY-A60-C10W WW	E27	10	3000	750	62	A+	60 × 120	1/10/60
Z74740	15 25 343 310	8 592920 011171	JY-A60-C10W DL	E27	10	6500	790	62	A+	60 × 120	1/10/60
Z74750	15 25 343 220	8 592920 011201	JY-A60-C12W WW	E27	12	3000	900	75	A+	60 × 120	1/10/60
Z74760	15 25 343 320	8 592920 011232	JY-A60-C12W DL	E27	12	6500	940	75	A+	60 × 120	1/10/60

LED Trubice T8

obecné číslo	objednávkové číslo	EAN	typ	patice	příkon (w)	teplota chromatičnosti (K)	světelný tok (lm)	úhel vyzařování	energetická třída	rozměr (mm)	balení
Z73071	15 35 071 000	8 592920 006207	LED-T8 GL/PRO 0.6MA-C200-240V9W900LM	G13	9	4000	900	240°	A+	26 × 600	1/-/25
Z73072	15 35 072 000	8 592920 006214	LED-T8 GL/PRO 0.6MA-C200-240V9W900LM	G13	9	6000	900	240°	A+	26 × 600	1/-/25
Z73081	15 35 081 000	8 592920 006221	LED-T8GL/PRO1.2MAC-200-240V18W1800LM	G13	18	4000	1800	240°	A+	26 × 1200	1/-/25
Z73082	15 35 082 000	8 592920 006238	LED-T8GL/PRO1.2MAC-200-240V18W1800LM	G13	18	6000	1800	240°	A+	26 × 1200	1/-/25
Z73091	15 35 091 000	8 592920 006245	LED-T8GL/PRO1.5MAC-200-240V24W2300LM	G13	24	4000	2300	240°	A+	26 × 1500	1/-/25
Z73092	15 35 092 000	8 592920 006252	LED-T8GL/PRO1.5MAC-200-240V24W2300LM	G13	24	6000	2300	240°	A+	26 × 1500	1/-/25

Žárovka do lednic

obecné číslo	objednávkové číslo	EAN	typ	patice	příkon (w)	teplota chromatičnosti (K)	světelný tok (lm)	náhrada (W)	energetická třída	rozměr (mm)	balení
Z6900	15 24 001 000	8 592920 007907	LB26 LED INDICATOR LAMP 1W 220-240V	E14	1	6500	72	10	A++	25 × 52	1/20/200

Miniaturní žárovky

Použití jako náhradní díly ke svítilnám.

Vlastnosti

- Dobrá svítivost
- Malé rozměry
- Různé druhy uchycení

Halogenové žárovky

obecné číslo	**Z1356**
objednávkové číslo	15 03 055 100
balení	1/100/1000
typ	

halogenová žárovka
5,5 V/1 A
uchycení PX 13,5 S
prodejní obal: 1 ks

8 595025 316035

obecné číslo	**Z2925**
objednávkové číslo	15 03 060 302
balení	1/100/1000
typ	

halogenová žárovka
6 V/15 W
uchycení H3
prodejní obal: 1 ks

8 595025 350893

Kryptonové žárovky

obecné číslo	**Z1223**
objednávkové číslo	15 02 024 100
balení	10/1000/5000
typ	

kryptonová žárovka
2,4 V/0,7 A
uchycení PX 13,5 S
prodejní obal: 10 ks

8 595025 314994

obecné číslo	**Z1233**
objednávkové číslo	15 02 036 100
balení	10/1000/5000
typ	

kryptonová žárovka
3,6 V/0,75 A
uchycení PX 13,5 S
prodejní obal: 10 ks

8 595025 315021

obecné číslo	**Z4331**
objednávkové číslo	15 02 060 100
balení	10/1000/5000
typ	

kryptonová žárovka
6 V/0,5 A
uchycení PX 13,5 S
prodejní obal: 10 ks
DOPRODEJ

8 595025 335982

Speciální světelný zdroj do lednic

obecné číslo	**Z6901**
objednávkové číslo	15 24 015 000
balení	1/50/1000
typ	Z1

typ: Z1
čirá žárovka do lednic
230 V/15 W
uchycení E14
rozměr: 17 × 55 mm
prodejní obal: 1 ks, krabice

8 595025 347770

Speciální světelný zdroj do pečících trub

obecné číslo	**Z6911**
objednávkové číslo	15 24 115 010
balení	1/10/1000
typ	Z2

typ: Z2
čirá žárovka do pečících trub
230 V/15 W/300 °C
uchycení E14
rozměr: 23 × 45 mm
prodejní obal: 1 ks, krabice

8 595025 362643

Svítidla

Svítidla dodáváme v několika samostatných kategoriích.

LED noční světla – svítidla s velmi malou spotřebou sloužící k orientačnímu nasvícení obytných místností.

LED reflektorová svítidla – oblíbená svítidla nahrazující klasické halogenové reflektory, která lze využít k osvětlení jak venkovních, tak vnitřních prostor. Všechny naše LED reflektory jsou voděodolné s krytím IP 65. Oproti halogenovým reflektorům vynikají nízkou spotřebou. Dodávané jsou v několika řadách od designové řady FUTURA přes základní řadu HOME po řadu PROFI určenou do náročných podmínek např. ve stavebnictví. Reflektory řady HOME jsou k dispozici i ve variantě s pohybovým PIR čidlem.

Halogenové reflektory – oblíbené standardní reflektory s halogenovou žárovkou v provedení bez nebo s pohybovým PIR čidlem ve variantách do 150 W nebo do 500 W.

Stolní lampy – celý sortiment stolních lamp již používá pouze moderní LED technologii, která zaručuje vysokou životnost a účinnost při malých nákladech na provoz lamp. Jistě potěší i neotřelý design a vysoká kvalita použitých materiálů.

Vánoční osvětlení – oblíbené vánoční řetězy, které využijete nejenom k nasvícení vánočního stromečku a navození příjemné sváteční atmosféry, ale i během celého roku např. jako párty osvětlení. Pro letošní sezonu je sortiment vánočního osvětlení doplněn o postavičky v několika různých provedeních a také o stylové ozdoby navracející se k přírodním materiálům jako ratan nebo sláma.

LED noční světla



obecné číslo	**P3306**
objednávkové číslo	14 56 000 060
balení	1/12/48
typ	EMN100

8 592920 002148

zdroj světla: 3× LED
napájení: 230 V~, 50 Hz, max. 0,5 W
fotosenzor detekuje intenzitu světla
v noci svítí, přes den vypnuto
citlivost sensoru pro sepnutí: < 8 lux
citlivost sensoru pro vypnutí: > 70 lux
rozměr: Ø 50 mm
prodejní obal: 1 ks, blistr

obecné číslo	**P3302**
objednávkové číslo	14 56 000 011
balení	1/12/72
typ	7081NL

8 595025 365750

noční LED světlo s vypínačem
zdroj světla: 5× LED
napájení: 230 V~, 50 Hz, 0,6 W
rozměr: 53 × 65 mm
prodejní obal: 1 ks, blistr



obecné číslo	**P3301**
objednávkové číslo	14 56 000 010
balení	1/12/48
typ	0150-3

8 595025 360281

zdroj světla: 1 W LED
napájení: 230 V~, 50 Hz, 1 W
hlava (s LED) může být otočena o 360°
fotosenzor detekuje intenzitu světla
- v noci svítí, přes den vypnuto
citlivost sensoru pro sepnutí: < 8 lux
citlivost sensoru pro vypnutí: > 70 lux
rozměr: 45 × 55 mm
prodejní obal: 1 ks, blistr

obecné číslo	**P3304**
objednávkové číslo	14 56 000 040
balení	1/-/40
typ	LX-LD-108P

8 595025 380463

8 LED noční světlo s PIR
automaticky rozlišuje den a noc
úhel detekčního pole 120°
napájení: 230 V/50 Hz
časová prodleva 30 s+/-3 s
příkon 0,5 W
detekční dosah (24°) - 5 m
citlivost na světlo <10 Lux
rozměr: 70 × 75 mm
prodejní obal: 1 ks, blistr

obecné číslo	**P3305**
objednávkové číslo	14 56 000 050
balení	1/6/24
typ	WTG001

8 595025 380920

15 LED noční světlo s PIR + nouzové světlo + 5 LED svítilna
doba nabíjení 6 - 7 hodin
doba svícení: 15 LED - 3,5 h, 5 LED - 8 h
zabudovaná lithiová baterie Li-ion (LIR) - 2× 3,7 V 120 mAh
bezdrátové nabíjení (elmag. indukce)
napájení: 230 V AC, 50 Hz
dosvit: 18 m 5 LED, 7 m 15 LED
PIR sensor: dosah 2 - 3 m
úhel záběru 60°
zpoždění 25 s +/-5 s
rozměr: 178 × 80 × 56 mm (svítilny)
prodejní obal: 1 ks, blistr

LED reflektorová svítidla

Vhodné pro venkovní použití pro domácnosti i průmyslové prostory. Montáž na zeď, případně na statický stojan.

Vlastnosti:

- LED reflektor s integrovaným LED chipem využívajícím MCOB technologie
- Mechanická odolnost a celkové krytí IP65
- Dlouhá životnost produktu, díky kvalitnímu driveru a LED chipům - ALU provedení celého produktu

LED MCOB PROFI

PREMIUM produkty

PROFI

obecné číslo	objednávkové číslo	EAN	typ	patice	příkon (w)	teplota chromatičnosti (K)	světelný tok (lm)	náhrada (W)	energetická třída	rozměr (mm)	balení
ZS1211	15 31 121 010	8 595025 382139	TLF10CW-C		10	6500	800	60	A+	115 × 87 × 89	1/-/12
ZS1212	15 31 121 020	8 595025 382146	TLF20CW-C		20	6500	1500	100	A+	180 × 140 × 105	1/-/8
ZS1213	15 31 121 030	8 595025 382153	TLF30CW-C		30	6500	2500	150	A+	225 × 185 × 127	1/-/4
ZS1214	15 31 121 040	8 595025 382160	TLF50CW-C		50	6500	3500	200	A+	285 × 235 × 143	1/-/2
ZS1215	15 31 121 050	8 595025 382177	TLF100CW-C		100	6500	6800	300	A	330 × 402 × 127	1/-/1

LED MCOB HOME PIR

DAY LIGHT | 30 000 h | 120° | $R_a \geq 80$ | IP 65

HOME

obecné číslo	objednávkové číslo	EAN	typ	patice	příkon (w)	teplota chromatičnosti (K)	světelný tok (lm)	náhrada (W)	energetická třída	rozměr (mm)	balení
ZS1216	15 31 121 060	8 595025 394293	YRW-10-WL15G		10	6500	700	53	A	115 × 87 × 94	1/-/6
ZS1217	15 31 121 070	8 595025 394309	YRW-20-WL15G		20	6500	1400	93	A	180 × 140 × 105	1/-/4
ZS1218	15 31 121 080	8 595025 394316	YRW-30-WL15G		30	6500	2100	131	A	225 × 185 × 128	1/-/2
ZS1219	15 31 121 090	8 595025 394323	YRW-50-WL15G		50	6500	3500	202	A	285 × 235 × 143	1/-/1

LED MCOB HOME

obecné číslo	objednávkové číslo	EAN	typ	patice	příkon (w)	teplota chromatičnosti (K)	světelný tok (lm)	náhrada (W)	energetická třída	rozměr (mm)	balení
ZS1910	15 31 191 010	8 592920 008164	YRW-10-WL48/HOME/CW		10	4000	700	53	A	165 × 130 × 60	1/-/12
ZS1920	15 31 191 020	8 592920 008171	YRW-20-WL48/HOME/CW		20	4000	1400	93	A	220 × 180 × 70	1/-/8
ZS1930	15 31 191 030	8 592920 008188	YRW-30-WL48/HOME/CW		30	4000	2100	131	A	280 × 220 × 75	1/-/4
ZS1940	15 31 191 040	8 592920 008195	YRW-50-WL48/HOME/CW		50	4000	3500	202	A	325 × 260 × 76	1/-/2

LED reflektor FUTURA

obecné číslo	objednávkové číslo	EAN	typ	patice	příkon (w)	teplota chromatičnosti (K)	světelný tok (lm)	náhrada (W)	energetická třída	rozměr (mm)	balení
ZS1810	15 31 181 010	8 592920 006702	YDSP-130601-10W		10	6000	650	51	A	127 × 95 × 24,5	1/-/30
ZS1820	15 31 181 020	8 592920 008737	YDSP-130601-20W		20	6000	1300	88	A	213 × 180 × 27,5	1/-/12

LED MCOB AKU přenosný

PROFI

obecné číslo **ZS1710**
objednávkové číslo 15 31 171 030
balení 1/-/10
typ LED 10W AKU PMCOB

8 595025 394385

10 W LED 110 - 240 V~ 50/60 Hz nebo 12/24 V DC
AKU LI-ion 4400 mAh
teplota chromatičnosti: 5800 K
světelný tok: 900 lm
světelný tok odpovídá 60W klasickému halogenovému reflektoru
krytí IP65
rozměr: 150 × 163 × 240 mm
prodejní obal: 1 ks, krabice

Halogenové reflektory

Halogenové reflektory jsou určeny pro osvětlování vnitřních a vnějších prostor. Halogenové reflektory jsou kompatibilní se světelnými zdroji energet. třídy C, D a E.

Vlastnosti:

- Silný kužel světla
- Nízké pořizovací náklady
- Součástí balení je plnohodnotná ECOhalogenová žárovka energetické třídy C.

obecné číslo **G2411**
objednávkové číslo 14 44 500 122
balení 1/-/12
typ 0202

8 595025 312471

napájení: 230 V~/50 Hz/500 W max.
krytí IP44/IP43
PIR čidlo
rozsah záběru PIR čidla: 0 - 12 m, 120° ve vodorovné a 30° ve svislé poloze
čas svícení 9 s - 10 min
rozměr: 270 × 190 × 135 mm
prodejní obal: 1 ks, krabice

obecné číslo **G2412**
objednávkové číslo 14 44 500 112
balení 1/-/12
typ 0202

8 595025 312488

napájení: 230 V~/50 Hz/500 W max.
krytí IP44/IP43
PIR čidlo
rozsah záběru PIR čidla: 0 - 12 m, 120° ve vodorovné a 30° ve svislé poloze
čas svícení 9 s - 10 min
rozměr: 270 × 190 × 135 mm
prodejní obal: 1 ks, krabice

obecné číslo **G2311**
objednávkové číslo 14 44 150 122
balení 1/-/12
typ 0102

8 595025 312457

napájení: 230 V~/50 Hz/150 W max.
krytí IP44
PIR čidlo
rozsah záběru PIR čidla: 0 - 12 m, 120° ve vodorovné a 30° ve svislé poloze
čas svícení 9 s - 10 min
rozměr: 180 × 115 × 145 mm
prodejní obal: 1 ks, krabice

obecné číslo **G2312**
objednávkové číslo 14 44 150 112
balení 1/-/12
typ 0102

8 595025 312464

napájení: 230 V~/50 Hz/150 W max.
krytí IP44
PIR čidlo
rozsah záběru PIR čidla: 0 - 12 m, 120° ve vodorovné a 30° ve svislé poloze
čas svícení 9 s - 10 min
rozměr: 180 × 115 × 145 mm
prodejní obal: 1 ks, krabice

obecné číslo **G2201**
objednávkové číslo 14 44 500 022
balení 1/-/16
typ 0201

8 595025 312433

napájení: 230 V~/500 W max.
krytí IP54
rozměr: 145 × 180 × 180 mm
prodejní obal: 1 ks, krabice

obecné číslo **G2202**
objednávkové číslo 14 44 500 012
balení 1/-/16
typ 0202

8 595025 312440

napájení: 230 V~/500 W max.
krytí IP54
rozměr: 145 × 180 × 180 mm
prodejní obal: 1 ks, krabice

obecné číslo **G2101**
objednávkové číslo 14 44 150 022
balení 1/-/20
typ 0101

napájení: 230 V~/50 Hz/150 W max.
krytí IP54
prodejní obal: 1 ks, krabice

8 595025 312419

obecné číslo **G2102**
objednávkové číslo 14 44 150 012
balení 1/-/20
typ 0101

napájení: 230 V~/50 Hz/150 W max.
krytí IP54
prodejní obal: 1 ks, krabice

8 595025 312426

Přenosný halogenový reflektor

obecné číslo **G3101**
objednávkové číslo 14 44 150 023
balení 1/-/12
typ 0103

s držákem
napájení: 230 V~/50 Hz/150 W max.
krytí IP44
délka vodiče 1,5 m
rozměr: 1700 × 185 × 185 mm
prodejní obal: 1 ks, krabice

8 595025 339812

obecné číslo **G3201**
objednávkové číslo 14 44 500 023
balení 1/-/8
typ 0203

s držákem
napájení: 230 V~/50 Hz/500 W max.
krytí IP44
délka vodiče 1,5 m
rozměr: 205 × 195 × 265 mm
prodejní obal: 1 ks, krabice

8 595025 339836

Přenosná svítidla

Přenosná svítidla jsou určena do dílen či garáží na svícení v pracovním prostředí.

Vlastnosti:

- Jednoduchá manipulace
- Dobrá svítivost
- Nízké pořizovací náklady
- Univerzálnost

obecné číslo **P4203**
objednávkové číslo 14 49 000 030
balení 1/-/24
typ DY-YJD-A-8

napájení 230V~, 50 Hz
max. 60 W
guma H05RN-F 2x1,0mm2
IP20
délka kabelu 5m
provozní teplota - 10 °C až +60 °C
rozměr: 35 × 470 mm
balení 1 kus, závěs

8 595025 385963

obecné číslo **P4204**
objednávkové číslo 14 49 000 040
balení 1/-/30
typ DY-YJD-A-5

napájení: 230 V~, 50 Hz
zářivková trubice 8 W
guma H05RN-F 2x1,0 mm2
IP20
délka kabelu 5 m
provozní teplota - 10°C až +60°C
rozměr: 35 × 470 mm
prodejní obal: 1 ks, závěs

8 595025 393272

Pohybová čidla (PIR)

PIR - prostorová infrapasivní detekce infračerveného záření vyzařovaného narušitelem. Určená především pro ovládání svítidel.

Vlastnosti:

- Jednoduchá montáž
- Jednoduché nastavení
- Estetický vzhled

Pohybová čidla (PIR)

obecné číslo **G1010**
objednávkové číslo 14 54 001 100
balení 1/10/50
typ LX39

8 595025 353078

napájení: 230 V~/50 Hz
max. zátěž 1200 W
detekční úhel 180°
krytí IP44
citlivost <3 lux ~ denní světlo
detekční dosah max. 12 m (<24 °C)
doba sepnutí 8 s ~ 7 min
rozměr: 140 × 90 × 90 mm
prodejní obal: 1 ks, krabice

obecné číslo **G1020**
objednávkové číslo 14 54 001 200
balení 1/10/50
typ LX39

8 595025 353238

napájení: 230 V~/50 Hz
max. zátěž 1200 W
detekční úhel 180°
krytí IP44
citlivost <3 lux ~ denní světlo
detekční dosah max. 12 m (<24 °C)
doba sepnutí 8 s ~ 7 min
rozměr: 140 × 90 × 90 mm
prodejní obal: 1 ks, krabice

obecné číslo **G1080**
objednávkové číslo 14 54 005 100
balení 1/10/60
typ LX20

8 595025 362070

napájení: 230 V~/50 Hz
max. zátěž 1200 W
IP20
detekční úhel 360° (na stropě)
120° (na stěně)
citlivost <10 lux
detekční dosah max. 12m (<24 C°)
doba sepnutí 5 s ~ 6 min
výška instalace 2 m ~ 4 m
spotřeba: 0,5 W
v pohotovostním stavu 0,1 W)
detekční pohybová rychlost: 0,6 - 1,5 m/s
rozměr: 164 × 121 × 70 mm
prodejní obal: 1 ks, krabice

obecné číslo **G1090**
objednávkové číslo 14 54 006 100
balení 1/6/60
typ LX-28A

8 595025 388223

napájení: 230 V~/50 Hz
max. zátěž 1200 W
detekční úhel 360°
krytí IP20
citlivost <3 lux až 1000 lux
detekční dosah 8 m (<24 C°)
doba sepnutí 5 s ~ 10 min
výška instalace > 2,2 m
spotřeba: 0,45 W
(v pohotovostním stavu 0,1 W)
detekční pohybová rychlost: 0,6 - 1,5 m/s
rozměr: 65 × 125 × 125 mm
prodejní obal: 1 ks, krabice

Stolní lampy

Lampičky jsou doplňkovým osvětlením do domácnosti a hodí se nejen jako ideální nástroj pro zvýšení intenzity světla, ale také jako designový doplněk.

Vlastnosti:

- Ideální doplněk domácnosti
- Nízká spotřeba
- Vysoká svítivost
- Dlouhá životnost
- Neotřelý design
- Kvalitní zpracování

obecné číslo **Z7521**
objednávkové číslo 15 38 020 100
balení 1/-/12
typ DEL-1128 W

8 595025 389244

obecné číslo **Z7522**
objednávkové číslo 15 38 020 200
balení 1/-/12
typ DEL-1128 BL

8 595025 389251

3W LED stolní lampa DEL-1128
délka přívodní šňůry: 2 m
počet LED: 6 LED SMD 3050
obsah balení: stolní lampa, napájecí zdroj 100 - 240 V / 9 V 350 mA
materiál: plast/kov
vypínač umístěn na základně lampičky
lampička má flexibilní (ohebné) rameno pro optimální nastavení směru světla
nepoužívejte jiný napájecí zdroj než je dodáván s výrobkem
energetická třída: A+
teplota chromatičnosti: 6200 K
světelný tok: 260 lm
světelný tok odpovídá klasické 26W žárovce
rozměr: 345 × 175 × 158 mm
prodejní obal: 1 ks, krabice

obecné číslo **Z7554**
objednávkové číslo 15 38 040 400
balení 1/-/8
typ DEL-1207 W

8 595025 397515

5W LED stolní lampa DEL-1207
délka přívodní šňůry: 2 m
počet LED: 12 LED SMD
obsah balení: stolní lampa, napájecí zdroj 100 - 240 V / 12 V 350 mA
materiál: plast/guma
vypínač umístěn na základně lampičky
lampička má flexibilní (ohebné) tělo pro optimální nastavení směru světla
nepoužívejte jiný napájecí zdroj než je dodáván s výrobkem
energetická třída: A+
teplota chromatičnosti: 6200 K
světelný tok: 500 lm
světelný tok odpovídá klasické 40 W žárovce
rozměr: 340 × 190 × 175 mm
prodejní obal: 1 ks, krabice

PREMIUM produkty

3W LED stolní lampa
délka přívodní šňůry: 2 m
počet LED: 6 LED SMD
obsah balení: stolní lampa, napájecí zdroj 100 - 240 V / 10 V 350 mA
materiál: plast/guma
dotykový vypínač umístěn na základně lampičky
lampička má flexibilní (ohebné) tělo pro optimální nastavení směru světla
stmívatelnost ve třech stupních
nepoužívejte jiný napájecí zdroj než je dodáván s výrobkem
energetická třída: A+
teplota chromatičnosti: 6200 K
světelný tok: 300 lm
světelný tok odpovídá klasické 28W žárovce
rozměr: 485 × 125 × 112
prodejní obal: 1 ks, krabice

obecné číslo	**Z7551**
objednávkové číslo	15 38 040 100
balení	1/-/8
typ	DEL-1211 B

obecné číslo	**Z7552**
objednávkové číslo	15 38 040 200
balení	1/-/8
typ	DEL-1211 W

obecné číslo	**Z7553**
objednávkové číslo	15 38 040 300
balení	1/-/8
typ	DEL-1211 R

PREMIUM produkty

7W LED stolní lampa
délka přívodní šňůry: 2 m
USB port
počet LED: 12 LED SMD
obsah balení: stolní lampa, napájecí zdroj 100 - 240 V / 12 V 1 A
materiál: plast/kov
dotykový vypínač umístěn na základně lampičky
lampička má upravitelné rameno pro optimální nastavení směru světla
nepoužívejte jiný napájecí zdroj než je dodáván s výrobkem
energetická třída: A
teplota chromatičnosti: 4500 - 5200 K
světelný tok: 360 lm
světelný tok odpovídá klasické 36W žárovce
rozměr: 140 × 95 × 430 mm
prodejní obal: 1 ks, krabice

obecné číslo **Z7573**
objednávkové číslo 15 38 060 300
balení 1/-/12
typ MA66-USB-BLACK

obecné číslo **Z7571**
objednávkové číslo 15 38 060 100
balení 1/-/12
typ MA66-USB-WHITE

obecné číslo **Z7574**
objednávkové číslo 15 38 060 400
balení 1/-/12
typ MA66-USB-GREEN

PREMIUM produkty

7W LED stolní lampa
délka přívodní šňůry: 2 m
USB port
počet LED: 12 LED SMD
obsah balení: stolní lampa, napájecí zdroj 100 - 240 V / 12 V 1 A
materiál: plast/kov
dotykový vypínač umístěn na základně lampičky
lampička má flexibilní rameno pro optimální nastavení směru světla
nepoužívejte jiný napájecí zdroj než je dodáván s výrobkem
energetická třída: A
teplota chromatičnosti: 4500 - 5200 K
světelný tok: 360 lm
světelný tok odpovídá klasické 36W žárovce
rozměr: 140 × 95 × 350 mm
prodejní obal: 1 ks, krabice

obecné číslo **Z7575**
objednávkové číslo 15 38 060 500
balení 1/-/6
typ MA66-D-USB-BLACK

obecné číslo **Z7572**
objednávkové číslo 15 38 060 200
balení 1/-/6
typ MA66-D-USB-WHITE

Vánoční osvětlení

Vánoční řetězy a doplňky slouží jako dekorace vánočních stromečků i vnitřních a venkovních prostor.

Vlastnosti:

- Ideální doplněk domácnosti
- Nízká spotřeba
- Vysoká svítivost
- Dlouhá životnost
- Neotřelý design
- Kvalitní zpracování

Vánoční LED svítidla professional Daylight/Multicolor

obecné číslo	**ZY0701**
objednávkové číslo	15 34 070 010
balení	1/-/10
typ	LED23-VSBR-100-10M

MULTI COLOR

8 595025 386175

dekorační LED svítidlo 100 LED, MLC
D23 professional
multicolor RGB
13W LED 220-240 V~/50 Hz, IP65/IP68
rozměr: 10 m LED, 2 m přívodní kabel
prodejní obal: 1 ks, krabice

obecné číslo	**ZY0704**
objednávkové číslo	15 34 070 040
balení	1/-/10
typ	LED17-VSBR-100-10M

MULTI COLOR

8 595025 386205

dekorační LED svítidlo 100 LED, MLC
D17 professional
multicolor RGB
13W LED 220-240 V~/50 Hz, IP65/IP68
rozměr: 10 m LED, 2 m přívodní kabel
prodejní obal: 1 ks, krabice

obecné číslo	**ZY0702**
objednávkové číslo	15 34 070 020
balení	1/-/10
typ	LED23-VSBCW-100-10M

DAY LIGHT

8 595025 386182

dekorační LED svítidlo 100 LED, DL
D23 professional
teplota chromatičnosti 5700 - 6200 K
13 W LED 220-240 V~/50 Hz, IP65/IP68
rozměr: 10 m LED, 2 m přívodní kabel
prodejní obal: 1 ks, krabice

obecné číslo	**ZY0705**
objednávkové číslo	15 34 070 050
balení	1/-/10
typ	LED17-VSBCW-100-10M

DAY LIGHT

8 595025 386212

dekorační LED svítidlo 100 LED, DL
D17 professional
teplota chromatičnosti 5700 - 6200 K
13 W LED 220-240 V~/50 Hz, IP65/IP68
rozměr: 10 m LED, 2 m přívodní kabel
prodejní obal: 1 ks, krabice

Ukázka prodejního obalu
Christmas lighting

Vánoční řetězy IP44 Daylight

IN OUTDOOR

obecné číslo	objednávkové číslo	EAN	typ	tvar	teplota chromatičnosti (K)	rozměr (mm)	počet LED	délka	krytí	balení
ZY0801	15 34 080 010	8 595025 395474	LED-40 4M DL IP44		5600 - 7000 (DL)	205 × 105 × 60	40	4	IP44	1/-/24
ZY0802	15 34 080 020	8 595025 395481	LED-80 8M DL IP44		5600 - 7000 (DL)	245 × 105 × 60	80	8	IP44	1/-/24
ZY0803	15 34 080 030	8 595025 395498	LED-120 12M DL IP44		5600 - 7000 (DL)	240 × 140 × 60	120	12	IP44	1/-/12
ZY0804	15 34 080 040	8 595025 395504	LED-180 18M DL IP44		5600 - 7000 (DL)	245 × 145 × 65	180	18	IP44	1/-/12
ZY0807	15 34 080 070	8 595025 395535	LED-100 10M DL IP44		5600 - 7000 (DL)	235 × 140 × 60	100	10	IP44	1/-/12
ZY0805	15 34 080 050	8 595025 395511	LED-240 24M DL IP44		5600 - 7000 (DL)	245 × 220 × 65	240	24	IP44	1/-/12
ZY0806	15 34 080 060	8 595025 395528	LED-500 50M DL IP44		5600 - 7000 (DL)	290 × 230 × 95	500	50	IP44	1/-/8
ZY1501	15 34 150 010	8 592920 008935	LED-768-DL		5600 - 7000 (DL)	240 × 100 × 230	768	76	IP44	1/-/3
ZY0901	15 34 090 010	8 595025 395610	LED-80 CH 8M DL IP44		5600 - 7000 (DL)	260 × 110 × 60	80	8	IP44	1/-/24
ZY0903	15 34 090 030	8 595025 395634	LED-200CH 20M DL IP44		5600 - 7000 (DL)	270 × 165 × 80	200	20	IP44	1/-/16
ZY1602	15 34 160 020	8 592920 008997	LED--300A(B043)--W		5600 - 7000 (DL)	220 × 90 × 190	300	30	IP44	1/-/8
ZY1604	15 34 160 040	8 592920 009055	LED--480(B043)-W		5600 - 7000 (DL)	240 × 100 × 250	480	48	IP44	1/-/3

Vánoční řetězy IP44 Warm White

50 000 h

CHANGE

IN OUTDOOR

obecné číslo	objednávkové číslo	EAN	typ	tvar	teplota chromatičnosti (K)	rozměr (mm)	počet LED	délka	krytí	balení
ZY1701	15 34 170 010	8 592920 008874	LED-40 4M WW IP44		2700 - 3200 (WW)	205 × 105 × 60	40	4	IP44	1/-/24
ZY1702	15 34 170 020	8 592920 008898	LED-80 8M WW IP44		2700 - 3200 (WW)	240 × 105 × 60	80	8	IP44	1/-/24
ZY1703	15 34 170 030	8 592920 008911	LED-120 12M WW IP44		2700 - 3200 (WW)	240 × 140 × 60	120	12	IP44	1/-/12
ZY0902	15 34 090 020	8 595025 395627	LED-80 CH 8M WW IP44		2700 - 3200 (WW)	260 × 110 × 60	80	8	IP44	1/-/24
ZY1601	15 34 160 010	8 592920 008973	LED--200(B043)--WW		2700 - 3200 (WW)	270 × 165 × 80	200	20	IP44	1/-/16
ZY1603	15 34 160 030	8 592920 009017	LED--300A(B043)--WW		2700 - 3200 (WW)	220 × 90 × 190	300	30	IP44	1/-/8
ZY1605	15 34 160 050	8 592920 009079	LED--480(B043)--WW		2700 - 3200 (WW)	240 × 100 × 250	480	48	IP44	1/-/3

Vánoční řetězy IP44 Multicolor

obecné číslo	objednávkové číslo	EAN	typ	tvar	teplota chromatičnosti (K)	rozměr (mm)	počet LED	délka	krytí	balení
ZY0811	15 34 081 010	8 595025 395542	LED-40 4M MC IP44		multicolor	205 × 105 × 60	40	4	IP44	1/-/24
ZY0812	15 34 081 020	8 595025 395559	LED-80 8M MC IP44		multicolor	240 × 105 × 60	80	8	IP44	1/-/24
ZY0813	15 34 081 030	8 595025 395566	LED-120 12M MC IP44		multicolor	240 × 140 × 60	120	12	IP44	1/-/12
ZY0814	15 34 081 040	8 595025 395573	LED-180 18M MC IP44		multicolor	245 × 145 × 65	180	18	IP44	1/-/12
ZY0817	15 34 081 070	8 595025 395603	LED-100 10M MC IP44		multicolor	235 × 140 × 60	100	10	IP44	1/-/12
ZY0815	15 34 081 050	8 595025 395580	LED-240 24M MC IP44		multicolor	245 × 220 × 65	240	24	IP44	1/-/12
ZY0816	15 34 081 060	8 595025 395597	LED-500 50M MC IP44		multicolor	290 × 230 × 95	500	50	IP44	1/-/8
ZY1511	15 34 151 010	8 592920 008959	LED-768-MC		multicolor	240 × 100 × 230	768	76	IP44	1/-/3
ZY0911	15 34 091 010	8 595025 395696	LED-80 CH 8M MC IP44		multicolor	260 × 110 × 60	80	8	IP44	1/-/24
ZY0912	15 34 091 020	8 595025 395702	LED-200CH 20MMC IP44		multicolor	270 × 165 × 80	200	20	IP44	1/-/16
ZY1610	15 34 161 010	8 592920 009031	LED--300A(B043)--M		multicolor	220 × 90 × 190	300	30	IP44	1/-/8
ZY1612	15 34 161 020	8 592920 009093	LED--480(B043)-M		multicolor	240 × 100 × 250	480	48	IP44	1/-/3

128 LED Vánoční řetěz 6,4 m MF IP44 DL



8 funkcí s manuálním ovládáním

IN OUTDOOR

obecné číslo	objednávkové číslo	EAN	typ	teplota chromatičnosti (K)	rozměr (mm)	počet LED	délka	krytí	balení
ZY1001	15 34 100 010	8 595025 395856	L8C-16-8-24V/120 GW	5600 - 7000 (DL)	250 × 165 × 60	128	6,4	IP44	1/-/12

192 LED Vánoční řetěz 9,6 m MF IP44 DL



8 funkcí s manuálním ovládáním

IN OUTDOOR

obecné číslo	objednávkové číslo	EAN	typ	teplota chromatičnosti (K)	rozměr (mm)	počet LED	délka	krytí	balení
ZY1002	15 34 100 020	8 595025 395863	L8C-16-8-24V/192 GW	5600 - 7000 (DL)	245 × 170 × 70	192	9,6	IP44	1/-/12

40 LED Vánoční kapky 4 m IP44 DL

IN OUTDOOR

obecné číslo	objednávkové číslo	EAN	typ	teplota chromatičnosti (K)	rozměr (mm)	počet LED	délka	krytí	balení
ZY1101	15 34 110 010	8 595025 395894	LED-40B DL GW	5600 - 7000 (DL)	245 × 130 × 60	40	4	IP44	1/-/12

40 LED Vánoční kapky 4 m IP44 BL

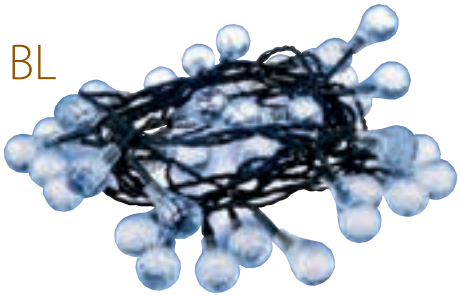

IN OUTDOOR

obecné číslo	objednávkové číslo	EAN	typ	teplota chromatičnosti (K)	rozměr (mm)	počet LED	délka	krytí	balení
ZY1131	15 34 113 010	8 595025 395917	LED-40B BL GW	světla modrá	245 × 130 × 60	40	4	IP44	1/-/12

40 LED Vánoční hvězdy 4 m IP44 DL

50 000 h | CHANGE | IN OUTDOOR

obecné číslo	objednávkové číslo	EAN	typ	teplota chromatičnosti (K)	rozměr (mm)	počet LED	délka	krytí	balení
ZY1203	15 34 120 030	8 595025 395955	LED-40B DL BW	5600 - 7000 (DL)	220 × 125 × 60	40	4	IP44	1/-/12

40 LED Vánoční hvězdy 4 m IP44 WW

50 000 h | CHANGE | IN OUTDOOR

obecné číslo	objednávkové číslo	EAN	typ	teplota chromatičnosti (K)	rozměr (mm)	počet LED	délka	krytí	balení
ZY1204	15 34 120 040	8 595025 395962	LED-40B WW BW	2700 - 3200 (WW)	220 × 130 × 60	40	4	IP44	1/-/12

288 LED Vánoční ježek 2,4 m IP44 WW

PREMIUM produkt

50 000 h | CHANGE | IN OUTDOOR

obecné číslo	objednávkové číslo	EAN	typ	teplota chromatičnosti (K)	rozměr (mm)	počet LED	délka	krytí	balení
ZY1411	15 34 141 010	8 592920 009390	LED-288D	2700 - 3200 (WW)	150 × 70 × 180	288	2,4	IP44	1/-/12

1120 LED Vánoční ježek 10 m IP44 WW

PREMIUM produkt

50 000 h | CHANGE | IN OUTDOOR

obecné číslo	objednávkové číslo	EAN	typ	teplota chromatičnosti (K)	rozměr (mm)	počet LED	délka	krytí	balení
ZY1412	15 34 141 020	8 592920 009413	LED-1120	2700 - 3200 (WW)	230 × 100 × 200	1120	10	IP44	1/-/6

180 LED Vánoční rampouchy 3 m IP44 DL

obecné číslo	objednávkové číslo	EAN	typ	teplota chromatičnosti (K)	rozměr (mm)	počet LED	délka	krytí	balení
ZY1410	15 34 141 000	8 592920 009376	LED-180C	5600 - 7000 (DL)	150 × 80 × 200	180	3	IP44	1/-/20

16 LED Vánoční slámové koule 3 m IP20 WW

obecné číslo	objednávkové číslo	EAN	typ	teplota chromatičnosti (K)	rozměr (mm)	počet LED	délka	krytí	balení
ZY1402	15 34 140 020	8 592920 009437	LED-16B-L04	2700 - 3200 (WW)	185 × 100 × 150	16	3	IP20	1/-/12

16 LED Vánoční slámové hvězdy 3 m IP20 WW

obecné číslo	objednávkové číslo	EAN	typ	teplota chromatičnosti (K)	rozměr (mm)	počet LED	délka	krytí	balení
ZY1403	15 34 140 030	8 592920 009451	LED-16B-L05	2700 - 3200 (WW)	185 × 80 × 150	16	3	IP20	1/-/12

16 LED Vánoční slámová srdce 3 m IP20 WW

obecné číslo	objednávkové číslo	EAN	typ	teplota chromatičnosti (K)	rozměr (mm)	počet LED	délka	krytí	balení
ZY1404	15 34 140 040	8 592920 009475	LED-16B-L06	2700 - 3200 (WW)	185 × 80 × 150	16	3	IP20	1/-/12

16 LED Vánoční vlněné koule 3 m IP20 DL

obecné číslo	objednávkové číslo	EAN	typ	teplota chromatičnosti (K)	rozměr (mm)	počet LED	délka	krytí	balení
ZY1401	15 34 140 010	8 592920 009314	LED-16B-F-TL50	5600 - 7000 (DL)	185 × 100 × 150	16	3	IP20	1/-/12

20 LED Vánoční stříbrné koule 3 m IP20 DL

obecné číslo	objednávkové číslo	EAN	typ	teplota chromatičnosti (K)	rozměr (mm)	počet LED	délka	krytí	balení
ZY1406	15 34 140 060	8 592920 009338	LED-20B-YZ-008-CW	5600 - 7000 (DL)	110 × 70 × 130	20	3	IP20	1/-/24

20 LED Vánoční stříbrné koule 3 m IP20 WW

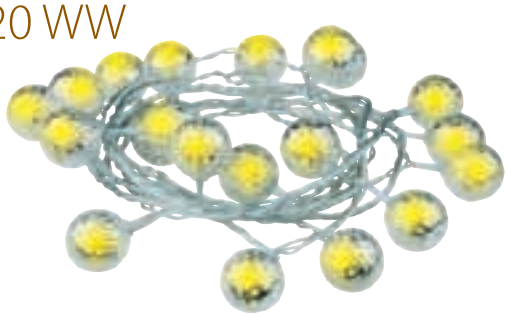

obecné číslo	objednávkové číslo	EAN	typ	teplota chromatičnosti (K)	rozměr (mm)	počet LED	délka	krytí	balení
ZY1407	15 34 140 070	8 592920 009352	LED-20B-YZ-008-WW	2700 - 3200 (WW)	110 × 70 × 130	20	3	IP20	1/-/24

16 LED Vánoční medvěd IP44 CW

obecné číslo	objednávkové číslo	EAN	typ	teplota chromatičnosti (K)	rozměr (mm)	počet LED	délka	krytí	balení
ZY1405	15 34 140 050	8 592920 009567	LED-16D-BE-AR-CW	5600 - 7000 (DL)	203 × 93 × 133	16	-	IP44	1/-/8

30 LED Vánoční sob IP44 CW

50 000 h | CHANGE | IN OUTDOOR

obecné číslo	objednávkové číslo	EAN	typ	teplota chromatičnosti (K)	rozměr (mm)	počet LED	délka	krytí	balení
ZY1408	15 34 140 080	8 592920 009581	LED-30D--DEER-CW	5600 - 7000 (DL)	315 × 130 × 390	30	-	IP44	1/-/4

30 LED Vánoční sněhulák IP44 CW

50 000 h | CHANGE | IN OUTDOOR

obecné číslo	objednávkové číslo	EAN	typ	teplota chromatičnosti (K)	rozměr (mm)	počet LED	délka	krytí	balení
ZY1409	15 34 140 090	8 592920 009604	LED-30D-S-NOWMAN--CW	5600 - 7000 (DL)	160 × 160 × 300	30	-	IP44	1/-/4

10 LED Vánoční ratanová hvězda IP20 WW

3 V, 2× AA baterie, rozměr: 25 cm hvězda + 30 cm přívodní šňůra

50 000 h | CHANGE

obecné číslo	objednávkové číslo	EAN	typ	teplota chromatičnosti (K)	rozměr (mm)	počet LED	délka	krytí	balení
ZY1413	15 34 141 030	8 592920 009529	LED-10-BO-STAR	2700 - 3200 (WW)	250 × 65 × 250	10	-	IP20	1/-/8

10 LED Vánoční ratanové srdce IP20 WW

3 V, 2× AA baterie, rozměr: 20 cm srdce + 30 cm přívodní šňůra

50 000 h | CHANGE

obecné číslo	objednávkové číslo	EAN	typ	teplota chromatičnosti (K)	rozměr (mm)	počet LED	délka	krytí	balení
ZY1414	15 34 141 040	8 592920 009543	LED-10-BO--HEART	2700 - 3200 (WW)	200 × 60 × 200	10	-	IP20	1/-/12

LCD produkty

Meteostanice

Zařízení, které vám zobrazí teplotu a navíc dokáže animovat vývoj počasí pro nejbližší hodiny. Meteostanice EMOS dokáží měřit atmosférický tlak a tím vás chrání před případnou srdeční slabostí.

Vlastnosti:

- Přehledné znázornění teploty (vnitřní i venkovní)
- Měření vlhkosti (vnitřní i venkovní)
- Měření a zobrazení vývoje atmosférického tlaku
- Předpověď počasí na základě vývoje atmosférického tlaku 6 až 12 hodin dopředu

obecné číslo	**E5018**
objednávkové číslo	26 06 126 000
balení	1/10/20
typ	AOK-5018B

8 595025 386663

bezdrátová meteostanice
hodiny řízené rádiovým signálem DCF 77
modré LED podsvícení displeje
zobrazení hodin, minut, sekund, data, dne v týdnu, čísla týdne, vnitřní a venkovní teploty a vlhkosti, budícího času
12/24 h formát
2 budíky s funkcí opakovaného buzení
zobrazení fází měsíce
zobrazení času východu a západu slunce a měsíce
vnitřní teplota -10 °C až +50 °C, venkovní teplota -50 °C až +70 °C, rozlišení 0,1 °C
možnost nastavení jednotky teploty °C/°F
vnitřní a venkovní vlhkost 20% až 90 % RV, rozlišení 1%
záznam min. a max. hodnoty vnitřní a venkovní teploty a vlhkosti
zobrazení trendu pro vnitřní a venkovní teplotu, vlhkost a tlak
předpověď počasí pomocí 5 ikon
barometr s korekcí nadmořské výšky
graf vývoje tlaku za posledních 12 hodin
teplotní alarm – teplotní limit pro venkovní teplotu
fáze měsíce - 12 kroků , kalendář
možnost připojit až 3 bezdrátová čidla (1 čidlo součástí dodávky)
externí drátová teplotní sonda cca 1 m
dosah až 30 m ve volném prostoru, 433 MHz
náhradní/doplňkové čidlo: E05018
napájení stanice: 2× 1,5 V AA (nejsou součástí dodávky)
napájení čidla: 2× 1,5 V AAA (nejsou součástí dodávky)
rozměr stanice: 190 × 133 × 33 mm
rozměr čidla: 60 × 100 × 21 mm
prodejní obal: 1 ks, krabička

PREMIUM produkt

obecné číslo **E0503**
objednávkové číslo 26 06 138 000
balení 1/-/20
typ E0503

8 592920 010778

bezdrátová meteostanice s dotykovým displejem
hodiny řízené rádiovým signálem DCF 77
oranžové LED podsvícení displeje
zobrazení hodin, minut, sekund, data, dne v týdnu,
vnitřní a venkovní teploty a vlhkosti a budícího času
12/24 h formát
2 budíky s funkcí opakovaného buzení
zobrazení fází měsíce
vnitřní teplota 0 °C až +50 °C, venkovní teplota -10 °C až +50 °C, rozlišení 0,1 °C
vnitřní vlhkost 20 % - 99 %, vnější vlhkost 20 % - 90 %, rozlišení 1 %
možnost nastavení jednotky teploty °C/°F
záznam min. a max. hodnoty vnitřní a venkovní teploty a vlhkosti
zobrazení trendu tlaku
předpověď počasí pomocí 5 ikon
možnost připojit až 3 bezdrátová čidla (1 čidlo součástí dodávky)
dosah až 65 m ve volném prostoru, 868 MHz
náhradní/doplňkové čidlo: E05020
napájení stanice: 2× 1,5 V AAA (nejsou součástí dodávky)
napájení čidla: 2× 1,5 V AA (nejsou součástí dodávky)
rozměr stanice: 144 × 103 × 20 mm
rozměr čidla: 53 × 105 × 23 mm
prodejní obal: 1 ks, krabička

obecné číslo **E4971**
objednávkové číslo 26 06 136 000
balení 1/-/12
typ E4971

8 592920 010709

bezdrátová meteostanice
hodiny řízené rádiovým signálem DCF 77
bílé LED podsvícení displeje
zobrazení hodin, minut, data, dne v týdnu, vnitřní
a venkovní teploty a vlhkosti a budícího času
12/24 h formát
budík s funkcí opakovaného buzení
vnitřní teplota 0 °C až +50 °C, venkovní teplota -20 °C až +50 °C, rozlišení 0,1 °C
možnost nastavení jednotky teploty °C/°F
vnitřní a venkovní vlhkost 20 % až 95 % RV, rozlišení 1 %
záznam min. a max. hodnoty vnitřní a venkovní teploty a vlhkosti
zobrazení trendu pro vnitřní a venkovní teplotu
předpověď počasí pomocí 4 ikon
možnost připojit až 3 bezdrátová čidla (1 čidlo součástí dodávky)
dosah až 30 m ve volném prostoru, 433 MHz
náhradní/doplňkové čidlo: E04971
napájení stanice: 3× 1,5 V AAA (nejsou součástí dodávky),
síťový zdroj 3,6 V 200 mAh (součástí dodávky)
napájení čidla: 2× 1,5 V AAA (nejsou součástí dodávky)
rozměr stanice: 79 × 181 × 55 mm
rozměr čidla: 62 × 63 × 20 mm
prodejní obal: 1 ks, krabička

obecné číslo **E4971B**
objednávkové číslo 26 06 136 100
balení 1/-/12
typ E4971B

8 592920 010716

bezdrátová meteostanice
hodiny řízené rádiovým signálem DCF 77
bílé LED podsvícení displeje
zobrazení hodin, minut, data, dne v týdnu, vnitřní
a venkovní teploty a vlhkosti a budícího času
12/24 h formát
budík s funkcí opakovaného buzení
vnitřní teplota 0 °C až +50 °C, venkovní teplota -20 °C až +50 °C, rozlišení 0,1 °C
možnost nastavení jednotky teploty °C/°F
vnitřní a venkovní vlhkost 20 % až 95 % RV, rozlišení 1 %
záznam min. a max. hodnoty vnitřní a venkovní teploty a vlhkosti
zobrazení trendu pro vnitřní a venkovní teplotu
předpověď počasí pomocí 4 ikon
možnost připojit až 3 bezdrátová čidla (1 čidlo součástí dodávky)
dosah až 30 m ve volném prostoru, 433 MHz
náhradní/doplňkové čidlo: E04971
napájení stanice: 3× 1,5 V AAA (nejsou součástí dodávky),
síťový zdroj 3,6 V 200 mAh (součástí dodávky)
napájení čidla: 2× 1,5 V AAA (nejsou součástí dodávky)
rozměr stanice: 79 × 181 × 55 mm
rozměr čidla: 62 × 63 × 20 mm
prodejní obal: 1 ks, krabička

obecné číslo **E3070**
objednávkové číslo 26 06 139 000
balení 1/-/36
typ E3070

8 592920 010785

bezdrátová meteostanice
hodiny řízené rádiovým signálem DCF 77
modré LED podsvícení displeje
zobrazení hodin, minut, sekund, data, dne v týdnu,
vnitřní a venkovní teploty a vnitřní vlhkosti a budícího času
12/24 h formát
budík s funkcí opakovaného buzení
zobrazení fází měsíce
vnitřní teplota 0 °C až +50 °C
venkovní teplota -30 °C až +60 °C, rozlišení 0,1 °C
možnost nastavení jednotky teploty °C/°F
vnitřní vlhkost 20% - 90%, rozlišení 1 %
zobrazení trendu vnitřní a venkovní teploty
předpověď počasí pomocí 4 ikon
možnost připojit až 3 bezdrátová čidla
(1 čidlo součástí dodávky)
dosah až 30 m ve volném prostoru, 433 MHz
náhradní/doplňkové čidlo: E03318
napájení stanice: 3× 1,5 V AAA (nejsou součástí dodávky)
napájení čidla: 2× 1,5 V AA (nejsou součástí dodávky)
rozměr stanice: 139 × 100 × 52 mm
rozměr čidla: 64 × 84 × 25 mm
prodejní obal: 1 ks, krabička

obecné číslo **E3318**
objednávkové číslo 26 06 129 000
balení 1/-/20
typ S3318PS

8 595025 397393

bezdrátová meteostanice
hodiny řízené rádiovým signálem DCF 77
barevný LED displej
zobrazení hodin, minut, sekund, data, dne v týdnu, vnitřní
a venkovní teploty a vlhkosti, budícího času
12/24 h formát
2 budíky s funkcí opakovaného buzení
zobrazení fází měsíce
vnitřní teplota 0 °C až +50 °C, venkovní teplota -25 °C
až +60 °C, rozlišení 0,1 °C
možnost nastavení jednotky teploty °C/°F
vnitřní a venkovní vlhkost 20 % až 99 % RV, rozlišení 1 %
záznam min. a max. hodnoty vnitřní a venkovní teploty, vlhkosti a tlaku
zobrazení trendu pro vnitřní a venkovní teplotu, vlhkost a tlak
předpověď počasí pomocí 7 ikon
barometr
graf vývoje tlaku za posledních 12 hodin
výstraha proti námraze
možnost připojit až 3 bezdrátová čidla (1 čidlo součástí dodávky)
dosah čidla až 30 m ve volném prostoru, 433 MHz
náhradní/doplňkové čidlo: E03318
napájení stanice: 2× 1,5 V AAA (nejsou součástí dodávky),
síťový adaptér 3 V DC 200mA (součástí dodávky)
napájení čidla: 2× 1,5 V AAA (nejsou součástí dodávky)
rozměr stanice: 180 × 140 × 27 mm
rozměr čidla: 68 × 99 × 20 mm
prodejní obal: 1 ks, krabička

obecné číslo **E0631**
objednávkové číslo 26 06 133 000
balení 1/-/32
typ S631B

8 595025 397447

bezdrátová meteostanice
hodiny řízené rádiovým signálem DCF 77
červené LED podsvícení displeje
zobrazení hodin, minut, data, vnitřní a venkovní teploty a budícího času
12/24 h formát
budík s funkcí opakovaného buzení
vnitřní teplota 0 °C až +50 °C, venkovní teplota -30 °C až +60 °C, rozlišení 0,1 °C
záznam min. a max. hodnoty vnitřní a venkovní teploty
předpověď počasí pomocí 4 ikon
možnost připojit 1 čidlo (součástí dodávky)
dosah čidla až 30 m ve volném prostoru, 433 MHz
napájení stanice: 3 × 1,5 V AAA (nejsou součástí dodávky),
3,6 V DC 300mA napájecí zdroj (součástí dodávky)
napájení čidla: 2× 1,5 V AAA (nejsou součástí dodávky)
rozměr stanice: 88 × 208 × 48 mm
rozměr čidla: 55 × 92 × 25 mm
prodejní obal: 1 ks, krabička

obecné číslo **E2829**
objednávkové číslo 26 06 131 000
balení 1/-/32
typ AOK-2829

8 595025 397423

bezdrátová meteostanice
hodiny řízené rádiovým signálem DCF 77
modré LED podsvícení displeje
zobrazení hodin, minut, sekund, data, vnitřní a venkovní teploty
a vnitřní vlhkosti a budícího času
2 budíky s funkcí opakovaného buzení
zobrazení fází měsíce, přílivu a odlivu
vnitřní teplota -10 °C až +50 °C, venkovní teplota -50 °C až +70 °C, rozlišení 0,1 °C
vnitřní vlhkost 20 % až 95 % RV, rozlišení 1 %
záznam min. a max. hodnoty vnitřní a venkovní teploty, vnitřní vlhkosti a tlaku
předpověď počasí pomocí 7 ikon
barometr
výstraha proti námraze
možnost připojit až 3 bezdrátová čidla (1 čidlo součástí dodávky)
dosah čidla až 30 m ve volném prostoru, 433 MHz
náhradní/doplňkové čidlo: E02829
napájení stanice: 2× 1,5 V AA (nejsou součástí dodávky),
napájecí zdroj 6 V DC 350 mA (není součástí dodávky)
napájení čidla: 2× 1,5 V AAA (nejsou součástí dodávky)
rozměr stanice: 131 × 184 × 62 mm
rozměr čidla: 38 × 110 × 28 mm
prodejní obal: 1 ks, krabička

obecné číslo **E0502**
objednávkové číslo 26 06 132 000
balení 1/-/18
typ WSA-502

8 595025 397430

bezdrátová meteostanice
hodiny řízené rádiovým signálem DCF 77
oranžové LED podsvícení displeje
zobrazení hodin, minut, sekund, data, vnitřní
a venkovní teploty a vlhkosti a budícího času
12/24 h formát
2 budíky s funkcí opakovaného buzení
zobrazení fází měsíce
vnitřní teplota -10 °C až +60 °C, venkovní teplota -40 °C až +60 °C, rozlišení 0,1 °C
možnost nastavení jednotky teploty °C/°F
vnitřní a venkovní vlhkost 20% až 99% RV, rozlišení 1 %
záznam min. a max. hodnoty vnitřní a venkovní teploty a vlhkosti
předpověď počasí pomocí 5 ikon
možnost připojit až 3 bezdrátová čidla (1 čidlo součástí dodávky)
dosah čidla až 75 m ve volném prostoru, 868 MHz
náhradní/doplňkové čidlo: E05020
napájení stanice: 3× 1,5 V AA (nejsou součástí dodávky)
napájení čidla: 2× 1,5 V AA (nejsou součástí dodávky)
rozměr stanice: 100 × 168 × 28 mm
rozměr čidla: 53 × 105 × 23 mm
prodejní obal: 1 ks, krabička

obecné číslo **E0237**
objednávkové číslo 26 06 120 000
balení 1/-/4
typ W237-3

8 595025 376299

bezdrátová meteostanice
hodiny řízené rádiovým signálem DCF 77
barevný diplej
zobrazení hodin, minut, data, vnitřní
a venkovní teploty a vlhkosti a budícího času
12/24 h formát
budík s funkcí opakovaného buzení
vnitřní teplota: 0 °C až +50 °C, venkovní teplota -20 °C
až +60 °C, rozlišení 0,1 °C
vnitřní a venkovní teplotní index, rosný bod
možnost nastavení jednotky teploty °C/°F
vnitřní a venkovní vlhkost 20 % až 99 % RV, rozlišení 1%
záznam min. a max. hodnoty vnitřní a venkovní teploty a vlhkosti
předpověď počasí pomocí 4 ikon
možnost připojit až 3 bezdrátová čidla (1 čidlo součástí dodávky)
dosah čidla až 30 m ve volném prostoru, 433 MHz
náhradní/doplňkové čidlo: E0044
napájení stanice: 3× 1,5 V AA (nejsou součástí dodávky),
síťový adaptér 6 V (součástí dodávky),
napájení čidla: 2× 1,5 V AAA (nejsou součástí dodávky)
rozměr stanice: 135 × 135 × 60 mm
rozměr čidla: 65 × 90 × 33 mm
prodejní obal: 1ks, krabička
DOPRODEJ

obecné číslo **E0388**
objednávkové číslo 26 06 113 000
balení 1/10/20
typ TE388NL

8 595025 365811

bezdrátová meteostanice
hodiny řízené rádiovým signálem DCF 77
velký přehledný displej
zobrazení hodin, minut, sekund, data, dne v týdnu,
vnitřní a venkovní teploty a budícího času
12/24 h formát
budík samostatný a pro pracovní dny
vnitřní teplota: -5 °C až +50 °C,
venkovní teplota: -20 °C až +50 °C, rozlišení 0,1 °C
možnost nastavení jednotky teploty °C/°F
záznam min. a max. hodnoty vnitřní a venkovní teploty
zobrazení trendu atmosférického tlaku
předpověď počasí pomocí 5 ikon
možnost připojit 1 bezdrátové čidlo (součástí dodávky)
dosah až 30 m ve volném prostoru, 433 MHz
náhradní čidlo: E06539
napájení stanice: 2× 1,5 V AA (nejsou součástí dodávky)
napájení čidla: 2× 1,5 V AA (nejsou součástí dodávky)
rozměr stanice: 88 × 185 × 30 mm
rozměr čidla: 54 × 100 × 30 mm
prodejní obal: 1 ks, krabička

obecné číslo **E0688**
objednávkové číslo 26 06 114 000
balení 1/10/20
typ TE688NL

8 595025 369512

bezdrátová meteostanice
hodiny řízené radiovým signálem DCF 77
velký přehledný displej
zobrazení hodin, minut, sekund, data, dne v týdnu,
vnitřní a venkovní teploty a vlhkosti a budícího času
12/24 h formát
budík samostatný a pro pracovní dny
zobrazení fází měsíce
vnitřní teplota: -5 °C až +50 °C,
venkovní teplota: -20 °C až +50 °C, rozlišení 0,1 °C
možnost nastavení jednotky teploty °C/°F
vnitřní a venkovní vlhkost 25 % až 90 % RV, rozlišení 1 %
zobrazení trendu pro vnitřní a venkovní teplotu, vlhkost a tlak
záznam min. a max. hodnoty vnitřní a venkovní teploty a vlhkosti
předpověď počasí pomocí 5 ikon
barometr s korekcí nadmořské výšky
graf vývoje tlaku za posledních 24 h
výstraha proti námraze, teplotní alarm – teplotní limit pro
venkovní teplotu
možnost připojit až 3 bezdrátová čidla (1 čidlo součástí dodávky)
dosah až 30 m ve volném prostoru, 433 MHz
náhradní/doplňkové čidlo: E06539
napájení stanice: 2× 1,5 V AA (nejsou součástí dodávky)
napájení čidla: 2× 1,5 V AA (nejsou součástí dodávky)
rozměr stanice: 88 × 185 × 30 mm
rozměr čidla: 54 × 100 × 30 mm
prodejní obal: 1 ks, krabička
DOPRODEJ

obecné číslo **E8404**
objednávkové číslo 26 06 134 000
balení 1/12/24
typ C8404C

8 592920 000663

bezdrátová meteostanice
hodiny řízené rádiovým signálem DCF 77
oranžové LED podsvícení displeje
zobrazení hodin, minut, sekund, vnitřní a venkovní teploty a budícího času
12/24 h formát
budík s funkcí opakovaného buzení
vnitřní teplota -40 °C až +70 °C, venkovní teplota -40 °C až +70 °C, rozlišení 0,1 °C
možnost nastavení jednotky teploty °C/°F
záznam min. a max. hodnoty vnitřní a venkovní teploty
předpověď počasí pomocí 4 ikon
výstraha proti námraze
možnost připojit až 3 bezdrátová čidla (1 čidlo součástí dodávky)
dosah čidla až 50 m ve volném prostoru, 433 MHz
náhradní/doplňkové čidlo: E08400
napájení meteostanice: 2× 1,5 V AA (nejsou součástí dodávky)
napájení čidla: 2× 1,5 V AA (nejsou součástí dodávky)
rozměr teploměru: 84 × 139 × 47 mm
rozměr čidla: 65 × 100 × 35 mm
prodejní obal: 1 ks, krabička
DOPRODEJ

obecné číslo **E8405**
objednávkové číslo 26 06 135 000
balení 1/12/24
typ C8405D

8 592920 000670

bezdrátová meteostanice
hodiny řízené rádiovým signálem DCF 77
oranžové LED podsvícení displeje
zobrazení hodin, minut, sekund, vnitřní a venkovní teploty a vlhkosti a budícího času
12/24 h formát
budík s funkcí opakovaného buzení
vnitřní teplota -40 °C až +70 °C, venkovní teplota -40 °C až +70 °C, rozlišení 0,1 °C
možnost nastavení jednotky teploty °C/°F
vnitřní a venkovní vlhkost 20 % až 90 %, rozlišení 1 %
záznam min. a max. hodnoty vnitřní a venkovní teploty a vlhkosti
předpověď počasí pomocí 4 ikon
výstraha proti námraze
možnost připojit až 3 bezdrátová čidla (1 čidlo součástí dodávky)
dosah čidla až 50 m ve volném prostoru, 433 MHz
náhradní/doplňkové čidlo: E08400
napájení stanice: 2× 1,5 V AA (nejsou součástí dodávky)
napájení čidla: 2× 1,5 V AA (nejsou součástí dodávky)
rozměr stanice: 141 × 96 × 47 mm
rozměr čidla: 65 × 100 × 35 mm
prodejní obal: 1 ks, krabička
DOPRODEJ

obecné číslo **E0117**
objednávkové číslo 26 06 001 000
balení 1/20/100
typ TD-117AB

8 595025 389640

meteostanice s drátovou sondou
hodiny řízené Quartz krystalem
zobrazení hodin, minut, data, dne v týdnu,
vnitřní a venkovní teploty, vlhkosti a budícího času
12/24 h formát
budík s funkcí opakovaného buzení
vnitřní teplota -9 °C až +70 °C,
venkovní teplota -50 °C až +90 °C, rozlišení 1 °C
možnost nastavení jednotky teploty °C/°F
vnitřní vlhkost 20 % až 90 % RV, rozlišení 1 %
záznam min. a max. hodnoty vnitřní a venkovní teploty a vnitřní vlhkosti
předpověď počasí pomocí 4 ikon
externí drátová teplotní sonda cca 1,7 m
napájení: 2× 1,5 V LR1130 (součástí dodávky)
rozměr: 70 × 109 × 16 mm
prodejní obal: 1 ks, krabička

Teploměry

Tam, kde je teplota hlavní veličinou, pomohou naše teploměry zjistit co nejpřesnější údaj.

Vlastnosti:

- Informace o vnitřní a zejména venkovní teplotě pomocí bezdrátového čidla, které lze umístit kamkoliv podle potřeby měření teploty, a to až do vzdálenosti 30 m od hlavní jednotky. Teploměry mohou pro měření venkovní teploty využít také drátovou sondu, která umožňuje měřit teplotu přímo za vašimi okny
- Teploměry poskytují informace o vnitřní a případně venkovní vlhkosti vzduchu, která ovlivňuje vaše zdraví resp. vaši tělesnou kondici. Většina teploměrů má paměť minimální a maximální teploty, kterou daný teploměr naměřil

bezdrátový teploměr
hodiny řízené rádiovým signálem DCF 77
LED podsvícení displeje
zobrazení hodin, minut, sekund, vnitřní a venkovní teploty
24 h formát
budík s funkcí opakovaného buzení
vnitřní teplota -10 °C až +50 °C,
venkovní teplota -30 °C až +70 °C, rozlišení 0,1 °C
možnost nastavení jednotky teploty °C/°F
záznam min. a max. hodnoty vnitřní a venkovní teploty
možnost připojit 1 bezdrátové čidlo (součástí dodávky)
dosah čidla až 30 m ve volném prostoru, 433 MHz
náhradní čidlo: E05018
napájení teploměru: 4,5 V síťový adaptér (součástí dodávky)
nebo 3× 1,5 V AAA (nejsou součástí dodávky)
napájení čidla: 2× 1,5 V AAA (nejsou součástí dodávky)
rozměr teploměru: 244 × 88 × 30 mm
rozměr čidla: 55 × 91 × 24 mm
prodejní obal: 1 ks, krabička

obecné číslo	**E2015**
objednávkové číslo	26 03 113 000
balení	1/-/20
typ	S627BS

8 595025 386670

obecné číslo	**E0107**
objednávkové číslo	26 03 115 000
balení	1/-/30
typ	E0107T

8 595025 397348

PREMIUM produkt

bezdrátový teploměr
hodiny řízené rádiovým signálem DCF 77
modré LED podsvícení displeje
zobrazení hodin, minut, sekund, vnitřní a venkovní teploty
12/24 h formát
vnitřní teplota -9 °C až +50 °C,
venkovní teplota -50 °C až +70 °C, rozlišení 0,1 °C
možnost nastavení jednotky teploty °C/°F
záznam min. a max. hodnoty vnitřní a venkovní teploty
možnost připojit 1 bezdrátové čidlo (součástí dodávky)
dosah čidla až 60 m ve volném prostoru, 433 MHz
napájení teploměru: 2× 1,5 V AAA (nejsou součástí dodávky)
napájení čidla: 2× 1,5 V AAA (nejsou součástí dodávky)
rozměr teploměru: 82 × 152 × 25 mm
rozměr čidla: 60 × 95 × 27 mm
prodejní obal: 1 ks, krabička

obecné číslo **E0042**
objednávkové číslo 26 03 118 000
balení 1/-/30
typ E0042

8 592920 010761

bezdrátový teploměr
zobrazení vnitřní a venkovní teploty
vnitřní teplota 0 °C až +60 °C,
venkovní teplota -40 °C až +60 °C rozlišení 0,1 °C
možnost připojit 1 bezdrátové čidlo (součástí dodávky)
dosah čidla až 100 m ve volném prostoru, 433 MHz
napájení teploměru: 2× 1,5 V AAA
(nejsou součástí dodávky)
napájení čidla: 2× 1,5 V AAA (nejsou součástí dodávky)
rozměr teploměru: 56 × 85 × 18 mm
rozměr čidla: 49 × 68 × 20 mm
prodejní obal: 1 ks, krabička

obecné číslo **E2255**
objednávkové číslo 26 03 114 000
balení 1/-/40
typ RST-02255

8 595025 397454

bezdrátový teploměr
hodiny řízené Quartz krystalem
zobrazení hodin, minut, vnitřní a venkovní teploty
vnitřní teplota -15 °C až +50 °C,
venkovní teplota -50 °C až +70 °C, rozlišení 0,1 °C
záznam min. a max. hodnoty vnitřní a venkovní teploty
zobrazení trendu pro vnitřní a venkovní teplotu
možnost připojit 1 bezdrátové čidlo (součástí dodávky)
dosah čidla až 50 m ve volném prostoru, 433 MHz
napájení teploměru: 2× 1,5 V AAA
(nejsou součástí dodávky)
napájení čidla: 2× 1,5 V AAA (nejsou součástí dodávky)
rozměr teploměru: 59 × 109 × 40 mm
rozměr čidla: 60 × 103 × 24 mm
prodejní obal: 1 ks, krabička

obecné číslo **E8403**
objednávkové číslo 26 03 116 000
balení 1/12/24
typ C8403D

8 592920 000656

bezdrátový teploměr
hodiny řízené rádiovým signálem DCF 77
oranžové LED podsvícení displeje
zobrazení hodin, minut, sekund, vnitřní a venkovní teploty
12/24 h formát
budík s funkcí opakovaného buzení
vnitřní teplota -40 °C až +70 °C,
venkovní teplota -40 °C až +70 °C, rozlišení 0,1 °C
možnost nastavení jednotky teploty °C/°F
záznam min. a max. hodnoty vnitřní a venkovní teploty
výstraha proti námraze
možnost připojit až 3 bezdrátová čidla
(1 čidlo součástí dodávky)
dosah čidla až 50 m ve volném prostoru, 433 MHz
napájení teploměru: 2× 1,5 V AA (nejsou součástí dodávky)
napájení čidla: 2× 1,5 V AA (nejsou součástí dodávky)
rozměr teploměru: 84 × 100 × 47 mm
rozměr čidla: 64 × 100 × 35 mm
prodejní obal: 1 ks, krabička
DOPRODEJ

obecné číslo **E3335**
objednávkové číslo 26 03 202 000
balení 1/-/98
typ OT3335S

8 595025 397461

okenní teploměr
hodiny řízené Quartz krystalem
transparentní displej
zobrazení hodin, minut a venkovní teploty
12/24 h formát
venkovní teplota -30 °C až +60 °C, rozlišení 0,1 °C
možnost nastavení jednotky teploty °C/°F
záznam min. a max. hodnoty venkovní teploty
automatické vynulování denní paměti hodnot
napájení: 1× 3 V CR2032 (součástí dodávky) + solární napájení
rozměr: 90 × 97 × 28 mm
prodejní obal: 1 ks, krabička

obecné číslo **E1278**
objednávkové číslo 26 03 201 000
balení 1/30/60
typ RST01278

8 595025 374318

okenní teploměr
transparentní displej
zobrazení venkovní teploty a vlhkosti
venkovní teplota -30 °C až +70 °C, rozlišení 0,1 °C
vnější vlhkost 20 až 99 % RV, rozlišení 1 %
zobrazení trendu pro venkovní teplotu a vlhkost
výstraha proti námraze
vysoce citlivé čidlo teploty
napájení: 1× 1,5 V AAA (není součástí dodávky)
rozměr: 95 × 105 × 27 mm
prodejní obal: 1ks, krabička

obecné číslo **E0114**
objednávkové číslo 26 03 117 000
balení 1/-/50
typ E0114

8 592920 010747

teploměr s vlhkoměrem
hodiny řízené Quartz krystalem
modré LED podsvícení displeje
zobrazení hodin, minut, data, vnitřní teploty a vlhkosti a budícího času
12/24 h formát
budík s funkcí opakovaného buzení
vnitřní teplota 0 °C až +50 °C, rozlišení 0,1 °C
vnitřní vlhkost 20 % až 90 % RV, rozlišení 1 %
možnost nastavení jednotky teploty °C/°F
záznam min. a max. hodnoty vnitřní teploty a vnitřní vlhkosti
napájení: 1× 1,5 V AA (není součástí dodávky)
rozměr: 93 × 93 × 37 mm
prodejní obal: 1 ks, krabička

obecné číslo **E0041**
objednávkové číslo 26 03 013 000
balení 1/-/30
typ E0041

8 592920 010754

drátový teploměr
zobrazení vnitřní a venkovní teploty
vnitřní teplota 0 °C až +60 °C,
venkovní teplota -40 °C až +60 °C, rozlišení 0,1 °C
externí drátová teplotní sonda cca 2 m
napájení: 2× 1,5 V typ AAA (nejsou součástí dodávky)
rozměr: 57 × 85 × 18 mm
prodejní obal: 1 ks, krabička

obecné číslo **E0301**
objednávkové číslo 26 03 008 000
balení 1/25/100
typ THW301

8 595025 354716

teploměr s vlhkoměrem
zobrazení vnitřní a venkovní teploty a vnitřní vlhkosti
vnitřní teplota 0 °C až +50 °C, vnější teplota -50 °C až +60 °C, rozlišení 0,1 °C
teplotní index 26 °C až 59 °C
možnost nastavení jednotky teploty °C/°F
vnitřní vlhkost 25 % až 95 % RV, rozlišení 1 %
záznam min. a max. hodnoty vnitřní a venkovní teploty a vnitřní vlhkosti
externí drátová teplotní sonda cca 3 m
napájení: 1× 1,5 V AAA (není součástí dodávky)
rozměr: 85 × 60 × 18 mm
prodejní obal: 1 ks, krabička

obecné číslo **E2100**
objednávkové číslo 26 03 009 000
balení 1/25/100
typ 02101

8 595025 365217

drátový teploměr
zobrazení vnitřní a venkovní teploty
vnitřní teplota -10 °C až +50 °C, venkovní teplota -50 °C až +70 °C, rozlišení 0,1 °C
záznam min. a max. hodnoty vnitřní a venkovní teploty
externí drátová teplotní sonda cca 3 m
napájení: 1× 1,5 V typ LR44 (součástí dodávky)
rozměr: 52 × 88 × 12 mm
prodejní obal: 1ks, krabička

obecné číslo **E8471**
objednávkové číslo 26 03 014 000
balení 1/36/72
typ RS8471

8 592920 010983

drátový teploměr s vlhkoměrem
zobrazení vnitřní a venkovní teploty a vlhkosti
vnitřní teplota -10 °C až +50 °C, venkovní teplota -50 °C až +70 °C, rozlišení 1 °C
možnost nastavení jednotky teploty °C/°F
vnitřní vlhkost 20 % až 99 % RV, rozlišení 1 °C
záznam min. a max. hodnoty vnitřní a venkovní teploty a vlhkosti
výstraha proti námraze
externí drátová teplotní sonda cca 2 m
napájení: 2× 1,5 V AAA (není součástí dodávky)
rozměr: 106 × 117 × 22 mm
prodejní obal: 1ks, krabička

Budíky

Technologie DCF zaručuje, že nikdy nezaspíte.
Naše budíky vám ukáží nejen přesný čas, ale i teplotu místnosti, ve které spíte.

Vlastnosti:

- Informace o čase, případně o teplotě v dané místnosti, kde je budík umístěn
- Kompaktní velikost ke snadnému převozu například na dovolenou
- Možnost 2 budících časů pro pohodlné vstávání více lidí
- Podsvícení displeje pro snadný přehled o čase i během noci či šera

obecné číslo	**E0928**
objednávkové číslo	26 01 017 000
balení	1/50/100
typ	MS928

8 595025 386656

hodiny řízené Quartz krystalem
transparentní displej
zobrazení hodin, minut, data, dne v týdnu a budícího času
12/24 h formát
budík s funkcí opakovaného buzení
vnitřní teplota
funkce připomenutí narozenin
kuchyňská minutka
napájení: 2× LR1130 (součástí dodávky)
rozměr: 87 × 87 × 22 mm
prodejní obal: 1ks, krabička

obecné číslo	**E0516**
objednávkové číslo	26 01 016 000
balení	1/32/96
typ	WT1516

8 595025 385680

hodiny řízené Quartz krystalem
5 barev podsvícení LED displeje v různých režimech
zobrazení hodin, minut, data, dne v týdnu,
vnitřní teploty, časovače a budícího času
možnost přepínání módů pouze dotykem
12/24 h formát
kuchyňská minutka
napájení: 3× 1,5 V AAA (nejsou součástí dodávky)
rozměr: 86 × 130 × 46 mm
prodejní obal: 1ks, krabička
DOPRODEJ

obecné číslo **E0112**
objednávkové číslo 26 01 107 000
balení 1/-/60
typ E0112R

8 595025 397362

hodiny řízené rádiovým signálem DCF 77
modré LED podsvícení displeje
zobrazení hodin, minut, sekund, data, dne v týdnu (7 jazyků), vnitřní teploty a budícího času
12/24 h formát
2 budíky s funkcí opakovaného buzení
napájení: 2× 1,5 V AAA (nejsou součástí dodávky)
rozměr: 88 × 93 × 29 mm
prodejní obal: 1 ks, krabička

obecné číslo **E8098**
objednávkové číslo 26 01 211 000
balení 1/-/40
typ CW8098S

8 595025 397386

hodiny řízené Quartz krystalem
modré LED podsvícení displeje
zobrazení hodin, minut, data, dne v týdnu (7 jazyků), vnitřní teploty a budícího času
bezdotyková aktivace podsvícení a projekce dotykem nebo zvukem
projekce času a vnitřní teploty na zeď - možnost nastavit úhel a focus projekce
12/24 h formát
2 budíky s funkcí opakovaného buzení
napájení: 3× 1,5 V AAA (nejsou součástí dodávky)
rozměr: 156 × 84 × 53 mm
prodejní obal: 1 ks, krabička

obecné číslo **E0810**
objednávkové číslo 26 01 018 000
balení 1/10/50
typ DP-810N

8 595025 388131

hodiny řízené Quartz krystalem
modré LED podsvícení displeje
zobrazení hodin, minut, data, dne v týdnu, vnitřní teploty a budícího času
12/24 h formát
zobrazení času v 18 světových městech
budík s funkcí opakovaného buzení
vestavěná svítilna
kuchyňská minutka
napájení: 2× 1,5 V AAA (nejsou součástí dodávky), 3× 1,5 V LR44 (součástí dodávky)
rozměr: 132 × 39 × 38 mm
prodejní obal: 1ks, krabička
DOPRODEJ

obecné číslo **E0113**
objednávkové číslo 26 01 108 000
balení 1/-/50
typ E0113

8 592920 010730

hodiny řízené rádiovým signálem DCF 77
modré LED podsvícení displeje
zobrazení hodin, minut, sekund, měsíce, data, dne v týdnu a budícího času
12/24 h formát
budík s funkcí opakovaného buzení
možnost nastavení jednotky teploty °C/°F
napájení: 1× 1,5 V AA (není součástí)
rozměr: 93 × 93 × 37 mm
prodejní obal: 1 ks, krabička

PREMIUM produkt

hodiny řízené rádiovým signálem DCF 77
oranžové LED podsvícení displeje
zobrazení hodin, minut, sekund, data, dne v týdnu,
čísla týdne (5 jazyků) a budícího času
projekce času a vnitřní teploty na zeď - možnost nastavit úhel projekce
elektronické a mechanické nastavení promítaného údaje času
12/24 h formát
automatické přepínání letního a zimního času
duální čas
2 budíky s funkcí opakovaného buzení
vnitřní teplota
napájení: 2× 1,5 V AAA (nejsou součástí dodávky)
a síťový adaptér 3 V (součástí dodávky)
rozměr: 152 × 106 × 43 mm
prodejní obal: 1 ks, krabička

obecné číslo	**E0156**
objednávkové číslo	26 01 210 000
balení	1/10/20
typ	PCR156

8 595025 394880

Náhradní/doplňková čidla

obecné číslo **E06539**
objednávkové číslo 26 93 000 040
balení 1/-/50
typ TS33X

8 595025 342508

bezdrátové náhradní nebo doplňkové čidlo pro TE653EL, TE204, TE551, RCW416, PCR325, TE688NL, TE388NL
přenos na frekvenci 433 MHz
venkovní teplota -50 °C až +60 °C
venkovní vlhkost 25 % až 95% RV
externí drátová teplotní sonda cca 3 m
dosah až 30 m ve volném prostoru
napájení: 2× 1,5 V AA (nejsou součástí dodávky)
rozměr: 59 × 110 × 32 mm
prodejní obal: 1ks, krabička

obecné číslo **E0044**
objednávkové číslo 26 93 000 060
balení 1/-/100
typ W044

8 595025 352118

bezdrátové náhradní nebo doplňkové čidlo pro W160, W177-1, W184-1, W237-3, W159
přenos na frekvenci 433MHz
venkovní teplota -20 °C až +60 °C
venkovní vlhkost 20 % až 99 % RV
dosah až 30 m ve volném prostoru
napájení: 2× 1,5 V AAA (nejsou součástí dodávky)
rozměr: 65 × 90 × 33 mm
prodejní obal: 1 ks, krabička
DOPRODEJ

obecné číslo **E02829**
objednávkové číslo 26 93 000 150
balení 1/50/100
typ AOK2018

8 595025 399281

bezdrátové náhradní nebo doplňkové čidlo
pro AOK-2829
přenos na frekvenci 433 MHz
venkovní teplota -50 °C až +70 °C
externí drátová teplotní sonda cca 0,95 m
dosah až 30 m ve volném prostoru
napájení: 2× 1,5 V AAA (nejsou součástí dodávky)
rozměr: 38 × 110 × 28 mm
prodejní obal: 1 ks, krabička

obecné číslo **E05018**
objednávkové číslo 26 93 000 120
balení 1/-/100
typ AOK2011

8 595025 392770

bezdrátové náhradní nebo doplňkové čidlo
pro AOK-5018B, S627BS, IB303TR, E0107T, IW001-DCF, IW003-DCF
přenos na frekvenci 433 MHz
venkovní teplota -50 °C až +70 °C
venkovní vlhkost 20 % až 90 % RV
dosah až 30 m ve volném prostoru
napájení: 2× 1,5 V AAA (nejsou součástí dodávky)
rozměr: 100 × 60 × 21 mm
prodejní obal: 1ks, krabička

obecné číslo **E05020**
objednávkové číslo 26 93 000 140
balení 1/-/100
typ THX502

8 595025 399274

bezdrátové náhradní nebo doplňkové čidlo
pro WSA-502, E0503
přenos na frekvenci 868 MHz
venkovní teplota -40 °C až +60 °C
venkovní vlhkost 20 % až 99 % RV
dosah až 75 m ve volném prostoru
napájení: 2× 1,5 V AA (nejsou součástí dodávky)
rozměr: 53 × 105 × 23 mm
prodejní obal: 1 ks, krabička

obecné číslo **E03318**
objednávkové číslo 26 93 000 130
balení 1/-/100
typ S014H

8 595025 399267

bezdrátové náhradní nebo doplňkové čidlo
pro S3318PS, E3070
přenos na frekvenci 433 MHz
venkovní teplota -25 °C až +60 °C
venkovní vlhkost 20 % až 99 % RV
dosah až 30 m ve volném prostoru
napájení: 2× 1,5 V AAA (nejsou součástí dodávky)
rozměr: 68 × 99 × 20 mm
prodejní obal: 1 ks, krabička

obecné číslo **E08400**
objednávkové číslo 26 93 000 160
balení 1/-/50
typ C8340C

8 592920 000687

bezdrátové náhradní nebo doplňkové čidlo
pro C8403D, C8404C, C8405D
přenos na frekvenci 433 MHz
venkovní teplota -40 °C až +70 °C
venkovní vlhkost 20 % až 90 % RV
dosah až 50 m ve volném prostoru
napájení: 2× 1,5 V AA (nejsou součástí dodávky)
rozměr: 64 × 100 × 35 mm
prodejní obal: 1 ks, krabička
DOPRODEJ

obecné číslo **E04971**
objednávkové číslo 26 93 000 170
balení 1/-/1
typ E04971

8 592920 011263

bezdrátové náhradní nebo doplňkové čidlo
pro E4971
přenos na frekvenci 433 MHz
vnitřní teplota 0 °C až +50 °C
venkovní teplota -20 °C až +50 °C
vnitřní a venkovní vlhkost 20 % až 95 % RV
dosah až 30 m ve volném prostoru
napájení: 2× 1,5 V AAA (nejsou součástí dodávky)
rozměr: 62 × 63 × 20 mm
prodejní obal: 1 ks, krabička

Váhy a kuchyňské minutky

V každé domácnosti, kde se vaří a peče je občas potřeba něco přesně zvážit. Kuchyňské váhy EMOS váží suroviny s přesností na 1 g a navíc mají možnost dovažování dalších surovin od nuly bez dalšího složitého dopočítávání. Zahrádkáři, rybáři či cestovatelé pak zcela jistě ocení lehce přenosnou závěsnou váhu u věcí, které není snadné zvážit na kuchyňské či osobní váze. A ti, jimž není jejich váha lhostejná, uvítají osobní váhy EMOS, na nichž si při pravidelném vážení mohou sledovat každodenní vývoj tělesné hmotnosti a radovat se i z malých úspěchů.

Vlastnosti:

- Moderní design, který se hodí do každé kuchyně, domácnosti či na chatu
- Přesné vážení
- Kompaktní velikost
- Snadná údržba
- Maximální nosnost u osobních vah 180 kg
- U kuchyňských vah možnost dovažování dalších surovin od nuly bez složitého počítání

Kuchyňské váhy

obecné číslo	**EV012**
objednávkové číslo	26 17 001 200
balení	1/-/12
typ	PT-836

8 595025 393982

kuchyňská digitální váha - podsvícený LCD displej
nerezový povrch, slim design
bílé číslice displeje
funkce dovažování - TARA
maximální zatížení: 5 kg
přesnost vážení: 1 g
jednotky váhy: g, kg, lb, oz
automatické vypnutí po 2 minutách, indikace slabých baterií, indikátor přetížení
napájení: 2× 3 V CR2032 (součástí dodávky)
rozměr: 163 × 15 × 221 mm
prodejní obal: 1ks, krabička

závěsný systém

obecné číslo	**EV013**
objednávkové číslo	26 17 001 300
balení	1/-/12
typ	PT-827

8 595025 394002

kuchyňská digitální váha - LCD displej
nerezový povrch, slim design
funkce dovažování - TARA
maximální zatížení: 5 kg
přesnost vážení: 1 g
jednotky váhy: g, kg, lb, oz
možnost pověšení
- vhodné pro závěsný systém Tescoma
automatické vypnutí po 2 minutách, indikace slabé baterie, indikátor přetížení
napájení: 1× 3 V CR2032 (součástí dodávky)
rozměr: 155 × 14 × 237 mm
prodejní obal: 1ks, krabička
DOPRODEJ

obecné číslo **EV014**
objednávkové číslo 26 17 001 400
balení 1/-/20
typ TY3101

8 592920 006900



obecné číslo **EV014B**
objednávkové číslo 26 17 001 401
balení 1/-/20
typ TY3101B

8 592920 006917

kuchyňská digitální váha - LCD displej
povrch z tvrzeného skla, slim design
funkce dovažování - TARA
maximální zatížení: 5 kg
přesnost vážení: 1 g
jednotky váhy: g, oz, lb, kg
automatické vypnutí po 2 minutách, indikace slabých baterií, indikátor přetížení
napájení: 1× 3 V CR2032 (součástí dodávky)
rozměr: 152 × 15 × 219 mm
prodejní obal: 1ks, krabička

obecné číslo **EV014R**
objednávkové číslo 26 17 001 402
balení 1/-/20
typ TY3101R

8 592920 006924

obecné číslo **EV014G**
objednávkové číslo 26 17 001 403
balení 1/-/20
typ TY3101G

8 592920 006931

obecné číslo **EV015G**
objednávkové číslo 26 17 001 500
balení 1/-/24
typ GP-KS045G

8 592920 006948

obecné číslo **EV015R**
objednávkové číslo 26 17 001 501
balení 1/-/24
typ GP-KS045R

8 592920 006955

kuchyňská digitální váha - modře podsvícený LCD displej
povrch z ABS plastu, slim design
funkce dovažování - TARA
maximální zatížení: 5 kg
přesnost vážení: 1 g
jednotky váhy: g, lb, oz, fl.oz, ml
automatické vypnutí po 2 minutách, indikace slabých baterií, indikátor přetížení
napájení: 3× 1,5 V AAA (nejsou součástí dodávky)
rozměr: 170 × 20 × 240 mm
prodejní obal: 1ks, krabička

kuchyňská digitální váha - podsvícený LCD displej
povrch z ABS plastu
funkce dovažování - TARA
maximální zatížení: 5 kg
přesnost vážení: 1 g
jednotky váhy: g, kg, lb, oz
automatické vypnutí po 1 minutě,
indikace slabých baterií, indikátor přetížení
1,2 l miska součástí
napájení: 2× 1,5 V AAA (nejsou součástí)
rozměr: 150 × 49 × 218 mm
prodejní obal: 1 ks, krabička

obecné číslo	**EV016**
objednávkové číslo	26 17 001 600
balení	1/-/18
typ	GP-KS021

8 592920 009499

obecné číslo	**EV016B**
objednávkové číslo	26 17 001 610
balení	1/-/18
typ	GP-KS021B

8 592920 009505

kuchyňská digitální váha - podsvícený LCD displej
povrch z ABS plastu
funkce dovažování - TARA
maximální zatížení: 5 kg
přesnost vážení: 1 g
jednotky váhy: g, fl.oz, lb oz, ml
automatické vypnutí po 3 minutách,
indikace slabých baterií, indikátor přetížení
1,2 l miska součástí
napájení: 2× 1,5 V AAA (nejsou součástí)
rozměr: 157 × 45 × 200 mm
prodejní obal: 1ks, krabička

obecné číslo	**EV017**
objednávkové číslo	26 17 001 700
balení	1/-/18
typ	GP-KS026B

8 592920 009512

Kuchyňská minutka

obecné číslo	**E0202**
objednávkové číslo	26 05 004 000
balení	1/25/100
typ	TP202

8 595025 388087

odpočet času max od 99 min 59 sec
funkce odpočítávání času nebo stopky
paměť poslední nastavené hodnoty
snadné ovládání
magnet na připevnění na zadní straně
napájení: 1× 1,5 V LR1130 (součástí dodávky)
rozměr: 55 × 70 × 7 mm
prodejní obal: 1 ks, blistr

Osobní váhy

obecné číslo **EV104**
objednávkové číslo 26 17 010 400
balení 1/-/6
typ PT-718

8 592920 000250

digitální osobní váha - podsvícený LCD displej
povrch z tvrzeného bezpečnostního skla (6 mm)
slim design
bílé číslice displeje
maximální zatížení: 150 kg
jednotky váhy: kg, lb, St
výpočet indexu BMI
měření tělesného tuku, vody a svalové hmoty v těle
paměť pro 10 uživatelů
automatické vypnutí po 35 vteřinách
indikace slabých baterií
napájení: 2× 1,5 V AAA (součástí dodávky)
rozměr: 330 × 20 × 320 mm
prodejní obal: 1ks, krabička

obecné číslo **EV105**
objednávkové číslo 26 17 010 500
balení 1/-/8
typ TY6108

8 592920 006962

digitální osobní váha - LCD displej
povrch z tvrzeného bezpečnostního skla (6 mm)
slim design
maximální zatížení: 180 kg
jednotky váhy: kg, lb, St
automatické vypnutí po 10 sekundách, indikace slabé baterie
napájení: 1× 3 V CR2032 (součástí dodávky)
rozměr: 300 × 20 × 300 mm
prodejní obal: 1ks, krabička

Zavazadlová váha

obecné číslo **EV020**
objednávkové číslo 26 17 002 000
balení 1/-/50
typ PT-506

8 595025 394026

digitální závěsná váha - LCD displej
vyrobeno z ABS plastu + hliník
funkce dovažování - TARA
maximální zatížení: 50 kg
jednotka váhy: kg, lb
automatické vypnutí po 1 minutě
napájení: 1× 3 V CR2032 (součástí dodávky)
rozměr: 160 × 70 × 40 mm
prodejní obal: 1ks, krabička

	Thermometers with the line probe				Alarm clocks						
	E0301	E2100	E8471	E0041	E0112	E8098	E0156	E0810	E0516	E0113	E0928
hodiny					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12/24 formát času					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
časová pásma					✓		✓				
hodiny řízené radiovým signálem					✓		✓			✓	
datum					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
budík					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
opakované buzení					✓	✓	✓	✓		✓	✓
velikost displeje š × v (mm)	42 × 30	2(40 × 15)	60 × 75	34 × 40	52 × 29	90 × 41	75 × 52	40 × 20	82 × 38	65 × 60	47 × 44
LED podsvícení displeje					✓	✓	✓	✓	✓	✓	
elektronické plošné podsvícení											
barevný displej (black mask) podsvícený											
vnitřní teplota	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
vnitřní vlhkost	✓		✓								
venkovní teplota	✓	✓	✓	✓							
venkovní vlhkost											
min a max teplota	✓	✓	✓								
pre alarm											
teplotní výstraha											
ice alarm											
teplotní index/rosný bod											
trend teploty											
trend tlaku											
korekce nadmořské výšky											
barometr											
předpověď počasí											
fáze měsíce											
bezdrátové čidlo											
drátová sonda k čidlu				2m							
přenosová frekvence(MHz)											
dosah ve volném prostoru (m) do											
možné další čidlo											
napájení stanice	1× AAA	1× LR44	2× AAA	2× AAA	2× AAA	3× AAA	2× AAA	2× AAA, 3× LR44	3× AAA	1× AA	2× LR1130
síťový adaptér							✓				
napájení čidla											
optický senzor jasu displeje											
projekce času a teploty na stěnu						✓	✓				
rotace projekce						✓	✓				
rozměr hlavní jednotky š × v × hl (mm)	85 × 60 × 18	52 × 88 × 12	117 × 105 × 22	57 × 85 × 18	88 × 93 × 29	156 × 84 × 53	152 × 106 × 43	132 × 39 × 38	130 × 86 × 46	93 × 93 × 37	87 × 87 × 22
rozměr čidla š × v × hl (mm)											

	Wireless thermometers							
	E2015	E0107	E2255	E3335	E0042	E0114	E1278	E8403
hodiny	✓	✓	✓	✓		✓		✓
12/24 formát času		✓		✓		✓		✓
časová pásma	✓							✓
hodiny řízené radiovým signálem	✓	✓						✓
datum						✓		
budík	✓					✓		✓
opakované buzení	✓					✓		✓
velikost displeje š × v (mm)	194 × 30	54 × 74	51 × 42	53 × 53	34 × 39	65 × 60	84 × 75	68 × 63
LED podsvícení displeje	✓	✓				✓		✓
barevný displej (black mask) podsvícený								
vnitřní teplota	✓		✓		✓	✓		✓
vnitřní vlhkost						✓		
venkovní teplota	✓		✓	✓	✓		✓	✓
venkovní vlhkost							✓	
min a max teplota	✓	✓	✓	✓		✓		✓
pre alarm								
teplotní výstraha							✓	
ice alarm			✓				✓	✓
teplotní index/rosný bod								
trend teploty			✓				✓	
trend tlaku							✓	
korekce nadmořské výšky								
barometr								
předpověď počasí								
fáze měsíce								
bezdrátové čidlo	✓	✓	✓		✓			✓
drátová sonda k čidlu			(0,9m)					
přenosová frekvence(MHz)	433	433	433		433			433
dosah ve volném prostoru (m) do	30	60	50		100			50
možné další čidlo								3
napájení stanice	3× AAA	2× AAA	2× AAA	1× CR2032 + solární napájení	2× AAA	1× AA	1× AAA	2× AA
síťový adaptér	✓							
napájení čidla	2× AAA	2× AAA	2× AAA		2× AAA			2× AA
rozměr hlavní jednotky š × v × h (mm)	245 × 88 × 50	82 × 152 × 25	59 × 109 × 40	90 × 97 × 28	56 × 85 × 18	93 × 93 × 37	95 × 105 × 27	84 × 100 × 47
rozměr čidla š × v × h (mm)	55 × 91 × 23	60 × 95 × 27	60 × 103 × 24		49 × 68 × 20			64 × 100 × 35

	Weather stations													
	E0117	E0388	E0688	E3318	E5018	E0237	E2829	E0502	E0631	E8404	E8405	E4971, E4971B	E0503	E3070
hodiny	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12/24 formát času	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
časová pásma		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓
hodiny řízené radiovým signálem		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
datum	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓
budík	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
opakované buzení	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
velikost displeje š × v (mm)	45 × 79	50 × 110	50 × 110	128 × 81	123 × 78	82 × 82	105 × 126	68 × 110	84 × 155	68 × 104	124 × 53	52 × 128	110 × 68	111 × 61
LED podsvícení displeje					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
barevný displej (black mask) podsvícený				✓		✓								
vnitřní teplota	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
vnitřní vlhkost	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓
venkovní teplota	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
venkovní vlhkost			✓	✓	✓	✓		✓			✓	✓	✓	
min a max teplota	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
pre alarm			✓											
teplotní výstraha	✓		✓		✓									
ice alarm				✓	✓		✓			✓	✓			
teplotní index/rosný bod				✓		✓								
trend teploty			✓	✓	✓		✓	✓				✓		✓
trend tlaku		✓	✓	✓	✓		✓						✓	
korekce nadmořské výšky			✓		✓									
barometr			✓	✓	✓		✓							
předpověď počasí	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
fáze měsíce			✓	✓	✓		✓						✓	✓
bezdrátové čidlo		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
drátová sonda k čidlu	(1,7m)				✓		✓ (0,9m)							
přenosová frekvence(MHz)		433	433	433	433	433	433	868	433	433	433	433	868	433
dosah ve volném prostoru (m) do		30	30	30	30	30	30	75	30	50	50	30	65	30
možné další čidlo		ne	3	3	3	3	3	3		3	3	3	3	3
napájení stanice	2× LR1130	2× AA	2× AA	2× AAA	2× AA	3× AA	2× AA	3× AA	3× AAA	2× AA	2× AA	3× AAA	2× AAA	3× AAA
síťový adaptér				✓		✓	✓		✓			✓		
napájení čidla		2× AA	2× AA	2× AAA	2× AAA	2× AAA	2× AAA	2× AA	2× AAA	2× AA	2× AA	2× AAA	2× AA	2× AAA
rozměr hlavní jednotky š × v × h (mm)	109 × 70 × 16	88 × 185 × 30	88 × 185 × 30	180 × 140 × 27	190 × 133 × 33	135 × 135 × 60	131 × 184 × 62	100 × 168 × 28	88 × 208 × 48	84 × 139 × 47	141 × 96 × 47	79 × 181 × 55	144 × 103 × 20	139 × 100 × 52
rozměr čidla š × v × h (mm)		54 × 100 × 30	54 × 100 × 30	68 × 99 × 20	60 × 100 × 21	65 × 90 × 33	38 × 110 × 28	53 × 105 × 23	55 × 92 × 25	64 × 100 × 35	64 × 100 × 35	62 × 63 × 20	53 × 105 × 23	64 × 84 × 25

Prodlužovací přívody, navijáky

Zásuvky a vidlice pro pohyblivé přívody

Zásuvky a vidlice pro pohyblivé přívody jsou určeny pro výrobu specifických prodlužovacích přívodů nebo slouží jako náhradní díly.

Vlastnosti

- Univerzálnost
- Praktičnost
- Cenová nenáročnost

obecné číslo **P0046**
objednávkové číslo 19 06 000 100
balení 1/10/280
typ EM-FBYC-02

zásuvka pro pohyblivý přívod - úhlová dětské clonky
~250 V/16 A max.
prodejní obal: 1 ks, závěs

8 595025 391810

obecné číslo **P00461**
objednávkové číslo 19 06 000 101
balení 1/10/280
typ EM-FBYC-02

zásuvka pro pohyblivý přívod - úhlová dětské clonky
~250 V/16 A max.
prodejní obal: 1 ks, závěs

8 595025 395306

obecné číslo **P0045**
objednávkové číslo 19 06 010 400
balení 1/10/280
typ EM-FBYC-01

zásuvka pro pohyblivý přívod - přímá dětské clonky
~250 V/16 A max.
prodejní obal: 1 ks, závěs

8 595025 391827

obecné číslo **P00451**
objednávkové číslo 19 06 010 401
balení 1/10/280
typ EM-FBYC-01

zásuvka pro pohyblivý přívod - přímá dětské clonky
~250 V/16 A max.
prodejní obal: 1 ks, závěs

8 595025 395290

obecné číslo **P0039**
objednávkové číslo 19 06 100 050
balení 1/10/320
typ EM-GRC-02

vidlice pro pohyblivý přívod - úhlová
~250 V/16 A max.
prodejní obal: 1 ks, závěs

8 595025 391834

obecné číslo **P00391**
objednávkové číslo 19 06 100 051
balení 1/10/320
typ EM-GRC-02

vidlice pro pohyblivý přívod - úhlová
~250 V/16 A max.
prodejní obal: 1 ks, závěs

8 595025 395283

obecné číslo **P0038**
objednávkové číslo 19 06 110 300
balení 1/10/320
typ EM-GRC-01

vidlice pro pohyblivý přívod - přímá
~250 V/16 A max.
prodejní obal: 1 ks, závěs

8 595025 391841

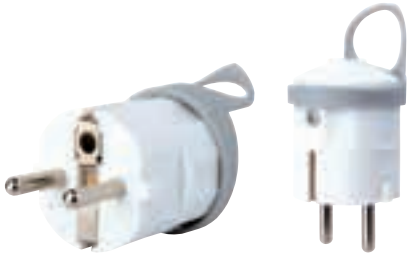

obecné číslo **P00381**
objednávkové číslo 19 06 110 301
balení 1/10/320
typ EM-GRC-01

vidlice pro pohyblivý přívod - přímá
~250 V/16 A max.
prodejní obal: 1 ks, závěs

8 595025 395276

obecné číslo **P0042**
objednávkové číslo 19 06 010 100
balení 1/50/100
typ YC-FAX-4

zásuvka pro pohyblivý přívod
~250 V/16 A max.
prodejní obal: 1 ks, závěs

8 595025 363855

obecné číslo **P0034**
objednávkové číslo 19 06 110 200
balení 1/50/100
typ YC-FA-4Z

vidlice pro pohyblivý přívod - přímá
~250 V/16 A max.
prodejní obal: 1 ks, závěs

8 595025 363862

obecné číslo **P0035**
objednávkové číslo 19 06 100 020
balení 1/30/120
typ NFP-001

vidlice pro pohyblivý přívod
~250 V/16 A max.
prodejní obal: 1 ks, závěs

8 595025 372604

obecné číslo **P0300**
objednávkové číslo 19 03 030 000
balení 1/32/64
typ DG-F803C (KF-F-03, E03)

3 zásuvky bez vypínače
~250 V/16 A max.
prodejní obal: 1 ks, závěs

8 595025 301154

obecné číslo **P1300**
objednávkové číslo 19 03 130 000
balení 1/20/60
typ DG-F803KC (KF-F-03K, E13)

3 zásuvky s vypínačem
~250 V/16 A max.
prodejní obal: 1 ks, závěs

8 595025 301598

obecné číslo **P0400**
objednávkové číslo 19 03 040 000
balení 1/20/60
typ DG-F804C (KF-F-04, E04)

4 zásuvky bez vypínače
~250 V/16 A max.
prodejní obal: 1 ks, závěs

8 595025 301161

obecné číslo **P1400**
objednávkové číslo 19 03 140 000
balení 1/20/60
typ DG-F804KC (KF-F-04K, E14)

4 zásuvky s vypínačem
~250 V/16 A max.
prodejní obal: 1 ks, závěs

8 595025 301604

obecné číslo **P0500**
objednávkové číslo 19 03 050 000
balení 1/20/60
typ DG-F805C (KF-F-05, E05)

5 zásuvek bez vypínače
~250 V/16 A max.
prodejní obal: 1 ks, závěs

8 595025 301178

obecné číslo **P1500**
objednávkové číslo 19 03 150 000
balení 1/20/60
typ DG-F805KC (KF-F-05K, E15)

5 zásuvek s vypínačem
~250 V/16 A max.
prodejní obal: 1 ks, závěs

8 595025 301611

obecné číslo **P0600**
objednávkové číslo 19 03 060 000
balení 1/20/60
typ DG-F806C (KF-F-06, E06)

6 zásuvek bez vypínače
~250 V/16 A max.
prodejní obal: 1 ks, závěs

8 595025 309006

obecné číslo **P1600**
objednávkové číslo 19 03 160 000
balení 1/20/60
typ DG-F806KC (KF-F-06K, E16)

6 zásuvek s vypínačem
~250 V/16 A max.
prodejní obal: 1 ks, závěs

8 595025 309754

Profi kolekce prodlužovacích přívodů EMOS

Zakázková výroba kabelů již od 1 ks! Profesionální zpracování (komponenty i výroba v EU).

Gumové 3 fázové prodlužovací přívody 2,5 mm², 5 × 16 A

obecné číslo	objednávkové číslo	EAN	typ	balení	vidlice	spojka	kabel	prodejní obal	délka
PM0901	19 14 071 050	8 595025 381071	PM0901	1/-/1	5× 16 A PCE IP44 TWIST	5× 16 A PCE IP44 TT	guma CGSG 5C × 2,5 H05RR-F	1ks, PP(PE) pytlík	5 m
PM0902	19 14 071 100	8 595025 381088	PM0902	1/-/1	5× 16 A PCE IP44 TWIST	5× 16 A PCE IP44 TT	guma CGSG 5C × 2,5 H05RR-F	1ks, PP(PE) pytlík	10 m
PM0903	19 14 071 150	8 595025 381095	PM0903	1/-/1	5× 16 A PCE IP44 TWIST	5× 16 A PCE IP44 TT	guma CGSG 5C × 2,5 H05RR-F	1ks, PP(PE) pytlík	15 m
PM0904	19 14 071 200	8 595025 381101	PM0904	1/-/1	5× 16 A PCE IP44 TWIST	5× 16 A PCE IP44 TT	guma CGSG 5C × 2,5 H05RR-F	1ks, PP(PE) pytlík	20 m
PM0905	19 14 071 250	8 595025 381118	PM0905	1/-/1	5× 16 A PCE IP44 TWIST	5× 16 A PCE IP44 TT	guma CGSG 5C × 2,5 H05RR-F	1ks, PP(PE) pytlík	25 m

Gumové 3 fázové prodlužovací přívody 2,5 mm², 5 × 32 A

obecné číslo	objednávkové číslo	EAN	typ	balení	vidlice	spojka	kabel	prodejní obal	délka
PM1001	19 14 081 050	8 595025 381125	PM1001	1/-/1	5× 32 A PCE IP44 TWIST	5× 32 A PCE IP44 TT	guma CGSG 5C × 2,5 H05RR-F	1ks, PP(PE) pytlík	5 m
PM1002	19 14 081 100	8 595025 381132	PM1002	1/-/1	5× 32 A PCE IP44 TWIST	5× 32 A PCE IP44 TT	guma CGSG 5C × 2,5 H05RR-F	1ks, PP(PE) pytlík	10 m
PM1003	19 14 081 150	8 595025 381149	PM1003	1/-/1	5× 32 A PCE IP44 TWIST	5× 32 A PCE IP44 TT	guma CGSG 5C × 2,5 H05RR-F	1ks, PP(PE) pytlík	15 m
PM1004	19 14 081 200	8 595025 381156	PM1004	1/-/1	5× 32 A PCE IP44 TWIST	5× 32 A PCE IP44 TT	guma CGSG 5C × 2,5 H05RR-F	1ks, PP(PE) pytlík	20 m
PM1005	19 14 086 250	8 595025 381163	PM1005	1/-/1	5× 32 A PCE IP44 TWIST	5× 32 A PCE IP44 TT	guma CGSG 5C × 2,5 H05RR-F	1ks, PP(PE) pytlík	25 m

Gumové prodlužovací přívody 1,5 mm^2

obecné číslo	objednávkové číslo	EAN	typ	balení	vidlice	zás. spoj.	kabel	prodejní obal	délka
PM0609	19 14 032 600	8 595025 392459	PM0609	1/-/1	gumová IP65	dvojitá IP55	guma CGSG 3C × 1,5 H05RR-F	1ks, PP(PE) pytlík	5 m
PM0601	19 14 032 100	8 595025 381255	PM0601	1/-/1	gumová IP65	dvojitá IP55	guma CGSG 3C × 1,5 H05RR-F	1ks, PP(PE) pytlík	10 m
PM0602	19 14 032 150	8 595025 381262	PM0602	1/-/1	gumová IP65	dvojitá IP55	guma CGSG 3C × 1,5 H05RR-F	1ks, PP(PE) pytlík	15 m
PM0603	19 14 032 200	8 595025 381279	PM0603	1/-/1	gumová IP65	dvojitá IP55	guma CGSG 3C × 1,5 H05RR-F	1ks, PP(PE) pytlík	20 m
PM0604	19 14 032 250	8 595025 381286	PM0604	1/-/1	gumová IP65	dvojitá IP55	guma CGSG 3C × 1,5 H05RR-F	1ks, PP(PE) pytlík	25 m
PM0605	19 14 032 300	8 595025 381293	PM0605	1/-/1	gumová IP65	dvojitá IP55	guma CGSG 3C × 1,5 H05RR-F	1ks, PP(PE) pytlík	30 m
PM0606	19 14 032 350	8 595025 381309	PM0606	1/-/1	gumová IP65	dvojitá IP55	guma CGSG 3C × 1,5 H05RR-F	1ks, PP(PE) pytlík	35 m
PM0607	19 14 032 400	8 595025 381316	PM0607	1/-/1	gumová IP65	dvojitá IP55	guma CGSG 3C × 1,5 H05RR-F	1ks, PP(PE) pytlík	40 m
PM0608	19 14 032 500	8 595025 381323	PM0608	1/-/1	gumová IP65	dvojitá IP55	guma CGSG 3C × 1,5 H05RR-F	1ks, PP(PE) pytlík	50 m

Gumové prodlužovací přívody 2,5 mm^2

obecné číslo	objednávkové číslo	EAN	typ	balení	vidlice	zás. spoj.	kabel	prodejní obal	délka
PM1011	19 14 090 072	8 595025 389916	PM1011	1/-/1	gumová IP65	gumová IP65	guma CGSG 3C × 2,5 H05RR-F	1ks, PP(PE) pytlík	20 m

Gumové prodlužovací přívody 1,5 mm²

obecné číslo	objednávkové číslo	EAN	typ	balení	vidlice	zás. spoj.	kabel	prodejní obal	délka
PM0501	19 14 031 100	8 595025 381170	PM0501	1/-/1	gumová IP65	gumová IP65	guma CGSG 3C × 1,5 H05RR-F	1ks, PP(PE) pytlík	10 m
PM0502	19 14 031 150	8 595025 381187	PM0502	1/-/1	gumová IP65	gumová IP65	guma CGSG 3C × 1,5 H05RR-F	1ks, PP(PE) pytlík	15 m
PM0503	19 14 031 200	8 595025 381194	PM0503	1/-/1	gumová IP65	gumová IP65	guma CGSG 3C × 1,5 H05RR-F	1ks, PP(PE) pytlík	20 m
PM0504	19 14 031 250	8 595025 381200	PM0504	1/-/1	gumová IP65	gumová IP65	guma CGSG 3C × 1,5 H05RR-F	1ks, PP(PE) pytlík	25 m
PM0505	19 14 031 300	8 595025 381217	PM0505	1/-/1	gumová IP65	gumová IP65	guma CGSG 3C × 1,5 H05RR-F	1ks, PP(PE) pytlík	30 m
PM0506	19 14 031 350	8 595025 381224	PM0506	1/-/1	gumová IP65	gumová IP65	guma CGSG 3C × 1,5 H05RR-F	1ks, PP(PE) pytlík	35 m
PM0507	19 14 031 400	8 595025 381231	PM0507	1/-/1	gumová IP65	gumová IP65	guma CGSG 3C × 1,5 H05RR-F	1ks, PP(PE) pytlík	40 m
PM0508	19 14 031 500	8 595025 381248	PM0508	1/-/1	gumová IP65	gumová IP65	guma CGSG 3C × 1,5 H05RR-F	1ks, PP(PE) pytlík	50 m

Gumové zásuvky a vidlice pro pohyblivé přívody

obecné číslo **P0037**
objednávkové číslo 19 06 100 040
balení 1/-/50
typ NFP-002

gumová vidlice pro pohyblivý přívod
~250 V/16 A max.
IP65
prodejní obal: 1 ks, závěs

8 595025 387462

obecné číslo **P0044**
objednávkové číslo 19 06 010 300
balení 1/-/50
typ NFS-031

gumová zásuvka pro pohyblivý přívod
~250 V/16 A max.
IP65
prodejní obal: 1 ks, závěs

8 595025 387486

obecné číslo **P0050**
objednávkové číslo 19 06 100 060
balení 1/20/60
typ YC-DA-14Z

gumová vidlice pro pohyblivý přívod
~250 V/16 A max.
IP44
prodejní obal: 1 ks, závěs

8 592920 000366

Vidlice 400 V

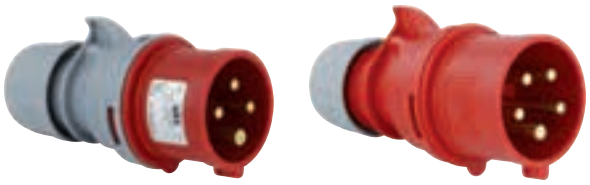

obecné číslo	objednávkové číslo	EAN	typ	počet pólů	síťové napětí	krytí	proudová zátěž	pozn.	balení
A6100	31 05 213 030	9 003399 134555	014-6	4	16 A/ 400 V	IP44	16 A	TWIST šroubové svorky	1/-/10
A6101	31 05 213 031	9 003399 100833	015-6	5	16 A/ 400 V	IP44	16 A	TWIST šroubové svorky	1/-/10
A6104	31 05 213 034	9 003399 136320	024-6	4	32 A/ 400 V	IP44	32 A	TWIST šroubové svorky	1/-/10
A6105	31 05 213 035	9 003399 125447	025-6	5	32 A/ 400 V	IP44	32 A	TWIST šroubové svorky	1/-/10
A6102	31 05 213 032	9 003399 581298	014-6TT	4	16 A/ 400 V	IP44	16 A	TURBO TWIST bezšroubové svorky	1/-/10
A6103	31 05 213 033	9 003399 230103	015-6TT	5	16 A/ 400 V	IP44	16 A	TURBO TWIST bezšroubové svorky	1/-/10
A6106	31 05 213 036	9 003399 581496	024-6TT	4	32 A/ 400 V	IP44	32 A	TURBO TWIST bezšroubové svorky	1/-/10
A6107	31 05 213 037	9 003399 230127	025-6TT	5	32 A/ 400 V	IP44	32 A	TURBO TWIST bezšroubové svorky	1/-/10

Přívodky 400 V

obecné číslo	objednávkové číslo	EAN	typ	počet pólů	síťové napětí	krytí	proudová zátěž	pozn.	balení
A6400	31 05 215 000	9 003399 514067	514-6	4	16 A/ 400 V	IP44	16 A	TWIST šroubové svorky	1/-/10
A6401	31 05 215 100	9 003399 515064	515-6	5	16 A/ 400 V	IP44	16 A	TWIST šroubové svorky	1/-/10
A6402	31 05 215 200	9 003399 060311	524-6	4	32 A/ 400 V	IP44	32 A	TWIST šroubové svorky	1/-/10
A6403	31 05 215 300	9 003399 525063	525-6	5	32 A/ 400 V	IP44	32 A	TWIST šroubové svorky	1/-/10

Zásuvky 400 V

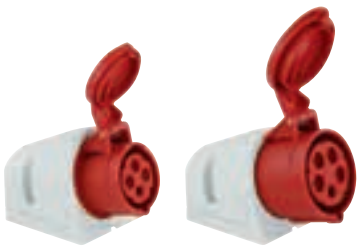

obecné číslo	objednávkové číslo	EAN	typ	počet pólů	síťové napětí	krytí	proudová zátěž	pozn.	balení
A6200	31 06 213 230	9 003399 114069	114-6	4	16 A/ 400 V	IP44	16 A	TWIST šroubové svorky	1/-/10
A6201	31 06 213 231	9 003399 115066	115-6	5	16 A/ 400 V	IP44	16 A	TWIST šroubové svorky	1/-/10
A6202	31 06 213 232	9 003399 124068	124-6	4	32 A/ 400 V	IP44	32 A	TWIST šroubové svorky	1/-/10
A6203	31 06 213 233	9 003399 125065	125-6	5	32 A/ 400 V	IP44	32 A	TWIST šroubové svorky	1/-/10
A6204	31 06 213 234	9 003399 581359	114-6TT	4	16 A/ 400 V	IP44	16 A	TURBO TWIST bezšroubové svorky	1/-/10
A6205	31 06 213 235	9 003399 622571	115-6TT	5	16 A/ 400 V	IP44	16 A	TURBO TWIST bezšroubové svorky	1/-/10
A6206	31 06 213 236	9 003399 581779	124-6TT	4	32 A/ 400 V	IP44	32 A	TURBO TWIST bezšroubové svorky	1/-/10
A6207	31 06 213 237	9 003399 622588	125-6TT	5	32 A/ 400 V	IP44	32 A	TURBO TWIST bezšroubové svorky	1/-/10

Spojky 400 V

obecné číslo	objednávkové číslo	EAN	typ	počet pólů	síťové napětí	krytí	proudová zátěž	pozn.	balení
A6300	31 06 213 130	9 003399 134616	214-6	4	16 A/ 400 V	IP44	16 A	TWIST šroubové svorky	1/-/10
A6301	31 06 213 131	9 003399 102134	215-6	5	16 A/ 400 V	IP44	16 A	TWIST šroubové svorky	1/-/10
A6302	31 06 213 132	9 003399 136344	224-6	4	32 A/ 400 V	IP44	32 A	TWIST šroubové svorky	1/-/10
A6303	31 06 213 133	9 003399 124952	225-6	5	32 A/ 400 V	IP44	32 A	TWIST šroubové svorky	1/-/10
A6304	31 06 213 134	9 003399 581304	214-6TT	4	16 A/ 400 V	IP44	16 A	TURBO TWIST bezšroubové svorky	1/-/10
A6305	31 06 213 135	9 003399 230165	215-6TT	5	16 A/ 400 V	IP44	16 A	TURBO TWIST bezšroubové svorky	1/-/10
A6306	31 06 213 136	9 003399 581663	224-6TT	4	32 A/ 400 V	IP44	32 A	TURBO TWIST bezšroubové svorky	1/-/10
A6307	31 06 213 137	9 003399 230172	225-6TT	5	32 A/ 400 V	IP44	32 A	TURBO TWIST bezšroubové svorky	1/-/10

PVC prodlužovací přívody 1,5 mm² - bez vypínače

obecné číslo	objednávkové číslo	EAN	typ	balení	počet zásuvek	jmenovité napětí	kabel	prodejní obal	délka
PM0101	19 14 013 030	8 595025 381330	PM0101	1/-/1	3	250 V~/16 A max.	H05VV-F3G 1,5 mm²	1ks, PP(PE) pytlík	3 m
PM0102	19 14 013 050	8 595025 381347	PM0102	1/-/1	3	250 V~/16 A max.	H05VV-F3G 1,5 mm²	1ks, PP(PE) pytlík	5 m
PM0103	19 14 013 100	8 595025 381354	PM0103	1/-/1	3	250 V~/16 A max.	CYSY 3C × 1,5B H05VV-F	1ks, PP(PE) pytlík	10 m
PM0201	19 14 015 030	8 595025 381392	PM0201	1/-/1	5	250 V~/16 A max.	H05VV-F3G 1,5 mm²	1ks, PP(PE) pytlík	3 m
PM0202	19 14 015 050	8 595025 381408	PM0202	1/-/1	5	250 V~/16 A max.	H05VV-F3G 1,5 mm²	1ks, PP(PE) pytlík	5 m
PM0203	19 14 015 100	8 595025 381415	PM0203	1/-/1	5	250 V~/16 A max.	CYSY 3C × 1,5B H05VV-F	1ks, PP(PE) pytlík	10 m

PVC prodlužovací přívody 1,5 mm² - s vypínačem

obecné číslo	objednávkové číslo	EAN	typ	balení	počet zásuvek	jmenovité napětí	kabel	prodejní obal	délka
PM0301	19 14 023 030	8 595025 381361	PM0301	1/-/1	3	250 V~/16 A max.	H05VV-F3G 1,5 mm²	1ks, PP(PE) pytlík	3 m
PM0302	19 14 023 050	8 595025 381378	PM0302	1/-/1	3	250 V~/16 A max.	H05VV-F3G 1,5 mm²	1ks, PP(PE) pytlík	5 m
PM0303	19 14 023 100	8 595025 381385	PM0303	1/-/1	3	250 V~/16 A max.	CYSY 3C × 1,5B H05VV-F	1ks, PP(PE) pytlík	10 m
PM0401	19 14 025 030	8 595025 381422	PM0401	1/-/1	5	250 V~/16 A max.	H05VV-F3G 1,5 mm²	1ks, PP(PE) pytlík	3 m
PM0402	19 14 025 050	8 595025 381439	PM0402	1/-/1	5	250 V~/16 A max.	H05VV-F3G 1,5 mm²	1ks, PP(PE) pytlík	5 m
PM0403	19 14 025 100	8 595025 381446	PM0403	1/-/1	5	250 V~/16 A max.	CYSY 3C × 1,5B H05VV-F	1ks, PP(PE) pytlík	10 m

Gumové prodlužovací přívody - spojky

obecné číslo	objednávkové číslo	EAN	typ	balení	krytí	jmenovité napětí	kabel	prodejní obal	délka
P01710	19 01 211 000	8 592920 011027	E-004	1/-/8	IP 44	250 V~/16 A max.	H07RN-F3G 1,5 mm²	1 ks, PE sáček	10 m
P01720	19 01 212 000	8 592920 011034	E-004	1/-/4	IP 44	250 V~/16 A max.	H07RN-F3G 1,5 mm²	1 ks, PE sáček	20 m
P01730	19 01 213 000	8 592920 011041	E-004	1/-/2	IP 44	250 V~/16 A max.	H07RN-F3G 1,5 mm²	1 ks, PE sáček	30 m

PVC prodlužovací přívody - spojky

obecné číslo	objednávkové číslo	EAN	typ	balení	barva	jmenovité napětí	kabel	prodejní obal	délka
P01120	19 01 012 000	8 595025 340795	NFL-001 (DG-YFB01) KF-FY4-01	1/-/6	oranžová	250 V~/16 A max.	H05VV-F3G 1,5 mm²	1 ks, PVC sáček	20 m
P01125	19 01 012 500	8 595025 311849	NFL-001 (DG-YFB01)	1/2/4	oranžová	250 V~/16 A max.	H05VV-F3G 1,5 mm²	1 ks, PVC sáček	25 m
P01130	19 01 013 000	8 595025 343345	NFL-001 (DG-YFB01)	1/-/4	oranžová	250 V~/16 A max.	H05VV-F3G 1,5 mm²	1 ks, PVC sáček	30 m
P01140	19 01 014 000	8 595025 343352	NFL-001 (DG-YFB01)	1/-/4	oranžová	250 V~/16 A max.	H05VV-F3G 1,5 mm²	1 ks, PVC sáček	40 m
P0111	19 01 010 150	8 595025 309662	NFL-001 (E0111)	1/20/60	bílá	250 V~/10 A max.	H05VV-F3G 1,0 mm²	1 ks, PVC sáček	1,5 m
P0112	19 01 010 200	8 595025 302113	NFL-001 (E0112)	1/10/60	bílá	250 V~/10 A max.	H05VV-F3G 1,0 mm²	1 ks, PVC sáček	2 m
P0113	19 01 010 300	8 595025 302120	NFL-001 (E0113)	1/8/32	bílá	250 V~/10 A max.	H05VV-F3G 1,0 mm²	1 ks, PVC sáček	3 m
P0115	19 01 010 500	8 595025 302137	NFL-001 (E0115)	1/12/24	bílá	250 V~/10 A max.	H05VV-F3G 1,0 mm²	1 ks, PVC sáček	5 m
P0117	19 01 010 700	8 595025 302144	NFL-001 (E0117)	1/12/24	bílá	250 V~/10 A max.	H05VV-F3G 1,0 mm²	1 ks, PVC sáček	7 m
P0110	19 01 011 000	8 595025 302151	NFL-001 (E0110)	1/-/12	bílá	250 V~/10 A max.	H05VV-F3G 1,0 mm²	1 ks, PVC sáček	10 m

obecné číslo **P01420**
objednávkové číslo 19 01 022 000
balení 1/-/4
typ KF-FBY-02J

~250 V/16 A max.
2 zásuvky
vodič: H05VV-F3G 1,5 mm²
barva: oranžová
délka: 20 m
prodejní obal: 1 ks, PVC sáček

8 595025 391612

obecné číslo **P01410**
objednávkové číslo 19 01 021 000
balení 1/-/8
typ KF-FBY-02J

~250 V/10 A max.
2 zásuvky
vodič: H05VV-F3G 1 mm²
barva: bílá
délka: 10 m
prodejní obal: 1 ks, závěs

8 595025 391605

obecné číslo **PC0113**
objednávkové číslo 19 01 210 300
balení 1/8/32
typ NFL-001

~250 V/10 A max.
vodič: H05VV-F3G 1 mm²
barva: černá
délka: 3 m
prodejní obal: 1 ks, závěs

8 592920 008348

obecné číslo **P0115Z**
objednávkové číslo 19 12 310 500
balení 1/12/24
typ NFL-001 (HE0115)

~250 V/10 A max.
vodič: H05VV-F3G 1 mm²
barva: zelená
délka: 5 m
prodejní obal: 1 ks, závěs
sezónní zboží - podzim 2014

8 595025 378491

Dvoužílový pohyblivý přívod

obecné číslo **P01320**
objednávkové číslo 19 01 012 001
balení 1/-/12
typ KF-CH2+H05VVF 2X1MM2

~250 V/10 A max.
vodič: H05VV-F2 1 mm²
barva: oranžová
délka: 20 m
prodejní obal: 1 ks, smršťovací fólie

8 595025 319432

PVC prodlužovací přívody bez vypínače

obecné číslo	objednávkové číslo	EAN	typ	balení	počet zásuvek	jmenovité napětí	kabel	prodejní obal	délka
P0311	19 02 030 150	8 595025 309327	HE0311 (E0311)	1/18/36	3	250 V~/10 A max.	H05VV-F3G 1,0 mm²	1 ks, závěs	1,5 m
P0312	19 02 030 200	8 595025 301208	HE0312 (E0312)	1/-/30	3	250 V~/10 A max.	H05VV-F3G 1,0 mm²	1 ks, závěs	2 m
P0313	19 02 030 300	8 595025 301048	HE0313 (E0313)	1/18/36	3	250 V~/10 A max.	H05VV-F3G 1,0 mm²	1 ks, závěs	3 m
P0315	19 02 030 500	8 595025 301055	HE0315 (E0315)	1/10/20	3	250 V~/10 A max.	H05VV-F3G 1,0 mm²	1 ks, závěs	5 m
P0317	19 02 030 700	8 595025 302328	HE0317 (E0317)	1/12/24	3	250 V~/10 A max.	H05VV-F3G 1,0 mm²	1 ks, závěs	7 m
P0310	19 02 031 000	8 595025 301031	HE0310 (E0310)	1/10/20	3	250 V~/10 A max.	H05VV-F3G 1,0 mm²	1 ks, závěs	10 m

PVC prodlužovací přívody s vypínačem

obecné číslo	objednávkové číslo	EAN	typ	balení	počet zásuvek	jmenovité napětí	kabel	prodejní obal	délka
P1311	19 02 130 121	8 592920 006559	HE1311	1/10/50	3	250 V~/10 A max.	H05VV-F3G 1,0 mm²	1 ks, závěs	1,2 m
P1312	19 02 130 200	8 595025 301444	HE1312 (E1312)	1/16/32	3	250 V~/10 A max.	H05VV-F3G 1,0 mm²	1 ks, závěs	2 m
P1313	19 02 130 300	8 595025 301451	HE1313 (E1313)	1/16/32	3	250 V~/10 A max.	H05VV-F3G 1,0 mm²	1 ks, závěs	3 m
P1315	19 02 130 500	8 595025 301468	HE1315 (E1315)	1/10/30	3	250 V~/10 A max.	H05VV-F3G 1,0 mm²	1 ks, závěs	5 m
P1317	19 02 130 700	8 595025 302298	HE1317 (E1317)	1/10/30	3	250 V~/10 A max.	H05VV-F3G 1,0 mm²	1 ks, závěs	7 m
P1310	19 02 131 000	8 595025 301482	HE1310 (E1310)	1/10/20	3	250 V~/10 A max.	H05VV-F3G 1,0 mm²	1 ks, závěs	10 m

společnost EMOS nabízí jak systém FRENCH, tak i SCHUKO

PVC prodlužovací přívody bez vypínače

obecné číslo	objednávkové číslo	EAN	typ	balení	počet zásuvek	jmenovité napětí	kabel	prodejní obal	délka
P0411	19 02 040 150	8 595025 309389	HE0411 (E0411)	1/10/30	4	250 V~/10 A max.	H05VV-F3G 1,0 mm²	1 ks, závěs	1,5 m
P0412	19 02 040 200	8 595025 301222	HE0412 (E0412)	1/10/30	4	250 V~/10 A max.	H05VV-F3G 1,0 mm²	1 ks, závěs	2 m
P0413	19 02 040 300	8 595025 301086	HE0413 (E0413)	1/10/30	4	250 V~/10 A max.	H05VV-F3G 1,0 mm²	1 ks, závěs	3 m
P0415	19 02 040 500	8 595025 301093	HE0415 (E0415)	1/12/24	4	250 V~/10 A max.	H05VV-F3G 1,0 mm²	1 ks, závěs	5 m
P0417	19 02 040 700	8 595025 302281	HE0417 (E0417)	1/8/24	4	250 V~/10 A max.	H05VV-F3G 1,0 mm²	1 ks, závěs	7 m
P0410	19 02 041 000	8 595025 301079	HE0410 (E0410)	1/10/20	4	250 V~/10 A max.	H05VV-F3G 1,0 mm²	1 ks, závěs	10 m

PVC prodlužovací přívody s vypínačem

obecné číslo	objednávkové číslo	EAN	typ	balení	počet zásuvek	jmenovité napětí	kabel	prodejní obal	délka
P1412	19 02 140 200	8 595025 301499	HE1412 (E1412)	1/10/30	4	250 V~/10 A max.	H05VV-F3G 1,0 mm²	1 ks, závěs	2 m
P1413	19 02 140 300	8 595025 301505	HE1413 (E1413)	1/14/28	4	250 V~/10 A max.	H05VV-F3G 1,0 mm²	1 ks, závěs	3 m
P1415	19 02 140 500	8 595025 301512	HE1415 (E1415)	1/10/20	4	250 V~/10 A max.	H05VV-F3G 1,0 mm²	1 ks, závěs	5 m
P1417	19 02 140 700	8 595025 302304	HE1417 (E1417)	1/10/20	4	250 V~/10 A max.	H05VV-F3G 1,0 mm²	1 ks, závěs	7 m
P1410	19 02 141 000	8 595025 301536	HE1410 (E1410)	1/-/8	4	250 V~/10 A max.	H05VV-F3G 1,0 mm²	1 ks, závěs	10 m

společnost EMOS nabízí jak systém FRENCH, tak i SCHUKO

PVC prodlužovací přívody bez vypínače

objednávkové číslo	objednávkové číslo	EAN	typ	balení	počet zásuvek	jmenovité napětí	kabel	prodejní obal	délka
P0511	19 02 050 150	8 595025 309457	HE0511 (E0511)	1/16/32	5	250 V~/10 A max.	H05VV-F3G 1,0 mm²	1 ks, závěs	1,5 m
P0512	19 02 050 200	8 595025 301246	HE0512 (E0512)	1/20/40	5	250 V~/10 A max.	H05VV-F3G 1,0 mm²	1 ks, závěs	2 m
P0513	19 02 050 300	8 595025 301147	HE0513 (E0513)	1/-/10	5	250 V~/10 A max.	H05VV-F3G 1,0 mm²	1 ks, závěs	3 m
P0515	19 02 050 500	8 595025 301130	HE0515 (E0515)	1/10/20	5	250 V~/10 A max.	H05VV-F3G 1,0 mm²	1 ks, závěs	5 m
P0517	19 02 050 700	8 595025 302335	HE0517 (E0517)	1/10/20	5	250 V~/10 A max.	H05VV-F3G 1,0 mm²	1 ks, závěs	7 m
P0510	19 02 051 000	8 595025 301116	HE0510 (E0510)	1/-/14	5	250 V~/10 A max.	H05VV-F3G 1,0 mm²	1 ks, závěs	10 m

PVC prodlužovací přívody s vypínačem

obecné číslo	objednávkové číslo	EAN	typ	balení	počet zásuvek	jmenovité napětí	kabel	prodejní obal	délka
P1512	19 02 150 200	8 595025 301543	HE1512 (E1512)	1/10/20	5	250 V~/10 A max.	H05VV-F3G 1,0 mm²	1 ks, závěs	2 m
P1513	19 02 150 300	8 595025 301550	HE1513 (E1513)	1/10/20	5	250 V~/10 A max.	H05VV-F3G 1,0 mm²	1 ks, závěs	3 m
P1515	19 02 150 500	8 595025 301567	HE1515 (E1515)	1/10/20	5	250 V~/10 A max.	H05VV-F3G 1,0 mm²	1 ks, závěs	5 m
P1517	19 02 150 700	8 595025 302311	HE1517 (E1517)	1/-/10	5	250 V~/10 A max.	H05VV-F3G 1,0 mm²	1 ks, závěs	7 m
P1510	19 02 151 000	8 595025 301581	HE1510 (E1510)	1/-/8	5	250 V~/10 A max.	H05VV-F3G 1,0 mm²	1 ks, závěs	10 m

společnost EMOS nabízí jak systém FRENCH, tak i SCHUKO

PVC prodlužovací přívody bez vypínače

obecné číslo	objednávkové číslo	EAN	typ	balení	počet zásuvek	jmenovité napětí	kabel	prodejní obal	délka
P0612	19 02 060 200	8 595025 309556	HE0612 (E0612)	1/-/10	6	250 V~/10 A max.	H05VV-F3G 1,0 mm²	1 ks, závěs	2 m
P0613	19 02 060 300	8 595025 309563	HE0613 (E0613)	1/10/20	6	250 V~/10 A max.	H05VV-F3G 1,0 mm²	1 ks, závěs	3 m
P0615	19 02 060 500	8 595025 309570	HE0615 (E0615)	1/10/20	6	250 V~/10 A max.	H05VV-F3G 1,0 mm²	1 ks, závěs	5 m

PVC prodlužovací přívody s vypínačem

obecné číslo	objednávkové číslo	EAN	typ	balení	počet zásuvek	jmenovité napětí	kabel	prodejní obal	délka
P1612	19 02 160 200	8 595025 309617	HE1612 (E1612)	1/10/40	6	250 V~/10 A max.	H05VV-F3G 1,0 mm²	1 ks, závěs	2 m
P1613	19 02 160 300	8 595025 309624	HE1613 (E1613)	1/10/20	6	250 V~/10 A max.	H05VV-F3G 1,0 mm²	1 ks, závěs	3 m
P1615	19 02 160 500	8 595025 309631	HE1615 (E1615)	1/10/20	6	250 V~/10 A max.	H05VV-F3G 1,0 mm²	1 ks, závěs	5 m

obecné číslo **P1309**
objednávkové číslo 19 02 130 120
balení 1/20/40
typ PROJEKT P1311

~250 V/10 A max.
vodič: H05VV-F3G 1 mm²
3 zásuvky + vypínač (modrý)
délka: 1,2 m
prodejní obal: 1 ks, závěs

8 595025 372819

společnost EMOS nabízí jak systém FRENCH, tak i SCHUKO

PVC prodlužovací přívody bez vypínače

obecné číslo	objednávkové číslo	EAN	typ	balení	počet zásuvek	jmenovité napětí	kabel	prodejní obal	délka
P07111	19 02 070 151	8 595025 364524	NFS-032	1/12/24	3 + 4	250 V~/10 A max.	H05VV-F3G 1,0 mm²	1 ks, závěs	1,5 m
P07131	19 02 070 301	8 595025 364555	NFS-032	1/12/24	3 + 4	250 V~/10 A max.	H05VV-F3G 1,0 mm²	1 ks, závěs	3 m

PVC prodlužovací přívody s vypínačem

obecné číslo	objednávkové číslo	EAN	typ	balení	počet zásuvek	jmenovité napětí	kabel	prodejní obal	délka
P17111	19 02 170 151	8 595025 364586	NFS-033	1/10/20	3 + 4	250 V~/10 A max.	H05VV-F3G 1,0 mm²	1 ks, závěs	1,5 m
P17131	19 02 170 301	8 595025 364616	NFS-033	1/10/20	3 + 4	250 V~/10 A max.	H05VV-F3G 1,0 mm²	1 ks, závěs	3 m

PVC prodlužovací přívody barva: černá; bez vypínače

obecné číslo	objednávkové číslo	EAN	typ	balení	počet zásuvek	jmenovité napětí	kabel	prodejní obal	délka
PC0311	19 02 230 160	8 592920 008263	HE0311	1/18/36	3	250 V~/10 A max.	H05VV-F3G 1,0 mm²	1 ks, závěs	1,5 m
PC0313	19 02 230 300	8 595025 365415	HE0313	1/18/36	3	250 V~/10 A max.	H05VV-F3G 1,0 mm²	1 ks, závěs	3 m
PC0315	19 02 230 500	8 592920 008270	HE0315	1/10/20	3	250 V~/10 A max.	H05VV-F3G 1,0 mm²	1 ks, závěs	5 m

PVC prodlužovací přívody barva: černá; s vypínačem

obecné číslo	objednávkové číslo	EAN	typ	balení	počet zásuvek	jmenovité napětí	kabel	prodejní obal	délka
PC1311	19 02 330 150	8 595025 365477	HE1311	1/10/30	3	250 V~/10 A max.	H05VV-F3G 1,0 mm²	1 ks, závěs	1,5 m
PC1313	19 02 330 300	8 592920 008300	HE1313	1/16/32	3	250 V~/10 A max.	H05VV-F3G 1,0 mm²	1 ks, závěs	3 m
PC1315	19 02 330 500	8 592920 008317	HE1315	1/10/30	3	250 V~/10 A max.	H05VV-F3G 1,0 mm²	1 ks, závěs	5 m

PVC prodlužovací přívody barva: černá; bez vypínače

obecné číslo	objednávkové číslo	EAN	typ	balení	počet zásuvek	jmenovité napětí	kabel	prodejní obal	délka
PC0413	19 02 240 300	8 592920 008287	HE0413	1/10/30	4	250 V~/10 A max.	H05VV-F3G 1,0 mm²	1 ks, závěs	3 m
PC0415	19 02 240 500	8 595025 365446	HE0415	1/12/24	4	250 V~/10 A max.	H05VV-F3G 1,0 mm²	1 ks, závěs	5 m

PVC prodlužovací přívody barva: černá; s vypínačem

obecné číslo	objednávkové číslo	EAN	typ	balení	počet zásuvek	jmenovité napětí	kabel	prodejní obal	délka
PC1413	19 02 340 300	8 595025 365507	HE1413	1/-/14	4	250 V~/10 A max.	H05VV-F3G 1,0 mm²	1 ks, závěs	3 m
PC1415	19 02 340 500	8 592920 008324	HE1415	1/10/20	4	250 V~/10 A max.	H05VV-F3G 1,0 mm²	1 ks, závěs	5 m

PVC prodlužovací přívody barva: černá; bez vypínače

obecné číslo	objednávkové číslo	EAN	typ	balení	počet zásuvek	jmenovité napětí	kabel	prodejní obal	délka
PC0513	19 02 250 300	8 592920 008294	HE0513	1/-/10	5	250 V~/10 A max.	H05VV-F3G 1,0 mm²	1 ks, závěs	3 m

PVC prodlužovací přívody barva: černá; s vypínačem

obecné číslo	objednávkové číslo	EAN	typ	balení	počet zásuvek	jmenovité napětí	kabel	prodejní obal	délka
PC1513	19 02 350 300	8 592920 008331	HE1513	1/10/20	5	250 V~/10 A max.	H05VV-F3G 1,0 mm²	1 ks, závěs	3 m

obecné číslo **P1313Z**
objednávkové číslo 19 12 330 300
balení 1/16/32
typ HE1313

8 595025 378521

~250 V/10 A max.
vodič: H05VV-F3G 1 mm²
barva: zrlená
délka: 3 m
prodejní obal: 1 ks, závěs
sezónní zboží - podzim 2014

obecné číslo **P0015**
objednávkové číslo 19 05 010 000
balení 1/10/20
typ USB01-2A

2× USB Σ 2 A max.

8 595025 396648

napájení: 230 V ~ / 50 Hz
výstup: 230 V ~ / 50 Hz
max. zátěž: 16 A / 3680 W
2× USB 5V DC max. 2A
USB výstup - ochrana proti zkratu a přetížení
prodejní obal: 1 ks, blistr

obecné číslo **P1511U**
objednávkové číslo 19 02 150 151
balení 1/10/40
typ NFS-088B

2× USB Σ 2,1 A max.

8 595025 391698

~250 V/10 A max.
vodič: H05VV-F3G 1 mm²
2× USB Σ2100 mA max.
barva: bílá
délka: 1,5 m
prodejní obal: 1 ks, závěs

Držáky

obecné číslo **P0003C**
objednávkové číslo 19 04 030 000
balení 1/50/100
typ P3

držák zásuvek prodlužovacích přívodů
prodejní obal: 1 ks, závěs

8 595025 310002

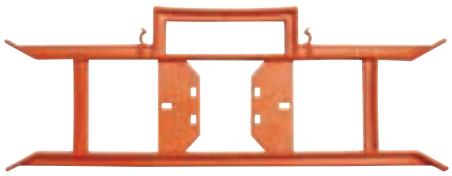

obecné číslo **P0004**
objednávkové číslo 19 04 000 010
balení 1/10/60
typ KF-XJ-1

držák prodlužovacího přívodu
maximální délka navíjeného kabelu je 30 m
rozměr: 355 × 128 mm
prodejní obal: 1 ks, závěs

8 595025 386762

Cestovní adaptory

obecné číslo **P0055**
objednávkové číslo 19 10 000 500
balení 1/-/20
typ 1.500304

produkt je určen pro cizince, kteří přijedou do ČR a budou využívat svá zařízení s vidlicí používanou ve své zemi
produkt je určen pro lidi, kteří si koupí zařízení v zemích, kde se používá jiná vidlice než v ČR a chtějí ho v ČR používat
cestovní adaptor slouží jako redukce pro připojení vidlic (USA, Velká Británie, Japonsko, Čína, Austrálie atd.) spotřebičů do systému zásuvek schuko (Německo, Maďarsko, Slovinsko atd.) nebo french (ČR, Slovensko, Polsko atd.)
prodejní obal: 1 ks, blistr

8 595025 378101

obecné číslo **P0053**
objednávkové číslo 19 10 000 200
balení 1/-/3
typ 1783.1501.8

6 světových standardů vidlic
připojení přístrojů s ochranou izolací dle třídy I & II (z ochranného kontaktu)
použití: Severní, Střední a Jižní Amerika, Japonsko, SNS, jižní a východní Asie, Austrálie, Nový Zéland, Čína, Afrika, Střední Východ, Velká Británie, Evropa, Jižní Amerika, Honkong, Indie atd.
kombinace barev: černá se šedou
prodejní obal: 1 ks, krabice

4 008224 524018

obecné číslo **P0056**
objednávkové číslo 19 10 000 600
balení 1/-/20
typ 1.103200

univerzální cestovní adaptor World Adapter pro obyvatele ČR a SR cestující do zahraničí - umožňuje připojení ve více jak 150 zemí světa
propojí spotřebiče se všemi 3- pólovými uzemněnými zásuvkami třídy I a II po celém světě
bezpečnostní tlačítko pro zajištění polohy a pro vytažení ze zásuvky
AC 100 V - 250 V / 10 A max., není převodníkem napětí
design a vývoj Švýcarsko, bezpečná konstrukce, nejvyšší ochrana
barva: bílá
prodejní obal: 1 ks, blistr

8 595025 382740

Adaptory

obecné číslo **P0013**
objednávkové číslo 19 05 030 000
balení 1/-/100
typ DG-ZD01/3

rozbočovací zásuvka 3×
~250 V/3× 2,5 A max.
prodejní obal: 1 ks, závěs

8 595025 309778

obecné číslo **P0014**
objednávkové číslo 19 05 040 000
balení 1/50/100
typ DG-ZD01/4

rozbočovací zásuvka 4×
~250 V/3× 2,5 A max.
prodejní obal: 1 ks, závěs

8 595025 309785

obecné číslo **P0023**
objednávkové číslo 19 05 030 010
balení 1/50/100
typ E2012 (E2007)

rozbočovací zásuvka 3×
~250 V/∑10 A max.
prodejní obal: 1 ks, závěs

8 594043 070042

obecné číslo **P0030**
objednávkové číslo 19 05 030 050
balení 1/90/180
typ E2010

rozbočovací zásuvka 3×
~250 V/∑10 A max.
prodejní obal: 1 ks, závěs

8 592920 008010

obecné číslo **P0024**
objednávkové číslo 19 05 030 020
balení 1/90/180
typ E2010

rozbočovací zásuvka 3×
~250 V/∑10 A max.
prodejní obal: 1 ks, závěs

8 595025 319241

obecné číslo **P0025**
objednávkové číslo 19 05 030 030
balení 1/100/200
typ KF-FBZB-01/01-2A

rozbočovací zásuvka 3×
~250 V/∑10 A max.
prodejní obal: 1 ks, závěs

8 595025 372574

obecné číslo **P0026**
objednávkové číslo 19 05 030 040
balení 1/100/200
typ KF-FZB-01/T03J

rozbočovací zásuvka 3×
~250 V/∑10 A max.
prodejní obal: 1 ks, závěs

8 595025 379061

obecné číslo **P0028**
objednávkové číslo 19 05 020 010
balení 1/30/60
typ ODL-138

rozbočovací zásuvka 2×
~250 V/∑10 A max.
prodejní obal: 1 ks, závěs

8 595025 390363

obecné číslo **P0027**
objednávkové číslo 19 05 110 000
balení 1/60/120
typ NFS - 034

zásuvka s vypínačem
~250 V/∑10 A max.
prodejní obal: 1 ks, závěs

8 595025 390356

obecné číslo **P0029**
objednávkové číslo 19 05 130 000
balení 1/20/40
typ P0029

rozbočovací zásuvka 3× s vypínačem
~250 V/∑10 A max.
prodejní obal: 1 ks, závěs

8 595025 390370

Časovače

obecné číslo **P5501**
objednávkové číslo 19 07 110 010
balení 1/12/24
typ TS-EF1

digitální spínaná zásuvka
~230 V/16 A max.
min. nastavitelný čas: 1 min
8 spínacích časů za den
spínaný fázový vodič
možnost ručního sepnutí
8 programů
prodejní obal: 1 ks, blistr

8 595025 319746

obecné číslo **P5506**
objednávkové číslo 19 07 110 020
balení 1/20/60
typ EMT757-F

digitální spínací zásuvka
~230 V / 8,7 A (1 A) max.
minimální nastavitelný čas: 1 min
20 spínacích možností za den
140 spínacích možností za týden
spínaný nulový vodič
funkce změny letního na zimní čas
funkce odpočítávání „countdown" a
náhodného spínání „random"
IP20
prodejní obal: 1 ks, blistr

8 595025 392282

obecné číslo **P5507**
objednávkové číslo 19 07 110 030
balení 1/12/48
typ TFE-5

venkovní digitální spínací zásuvka
~230 V/16 A max.
min. nastavitelný čas: 1min
10 spínacích možností za den
70 spínacích možností za týden
spínaný fázový vodič
funkce změny letního na zimní čas
možnost ručního sepnutí
IP44
prodejní obal: 1 ks, blistr

8 592920 000427

obecné číslo **P5502**
objednávkové číslo 19 07 010 010
balení 1/12/24
typ TS-MD3

mechanická spínaná zásuvka
~230 V/16 A max.
min. nastavitelný čas: 15 min
96 spínacích možností za den
spínaný fázový vodič
možnost ručního sepnutí
prodejní obal: 1 ks, blistr

8 595025 319739

obecné číslo **P5503**
objednávkové číslo 19 07 010 020
balení 1/10/20
typ TF-16

8 595025 319753

mechanická spínaná zásuvka
~230 V/16 A max.
min. nastavitelný čas: 15 min
96 spínacích možností za den
spínaný fázový vodič
možnost ručního sepnutí
prodejní obal: 1 ks, blistr

obecné číslo **P5504**
objednávkové číslo 19 07 010 030
balení 1/-/34
typ 15FD/3A

8 595025 388254

mechanická spínaná zásuvka
~230 V/16 A max.
min. nastavitelný čas: 30 min
48 spínacích možností za den
spínaný nulový vodič
možnost ručního sepnutí
prodejní obal: 1 ks, blistr

obecné číslo **P5505**
objednávkové číslo 19 07 010 050
balení 1/12/48
typ EMT400F

8 595025 392275

venkovní mechanická spínací zásuvka
~230 V/16 A max.
min. nastavitelný čas: 15 min
96 spínacích možností za den
spínaný fázový vodič
možnost ručního sepnutí
IP44
prodejní obal: 1 ks, blistr

Měřič spotřeby elektrické energie

obecné číslo **P5801**
objednávkové číslo 19 11 000 010
balení 1/10/40
typ FHT 9999

5 W - 3680 W

8 595025 364319

měřič spotřeby elektrické energie
přehledné měření a sledování spotřeby elektrické energie el. spotřebičů
230 V~/50 Hz, 16 A max.
max. zatížení: 3680 W
měřící rozsah: 5 W až 3680 W
provozní teploty: +5 až +40 °C
rozsah spotřeby elektrické energie: 0 kWh - 999 kWh
max. zaznamenaný čas: 999,9 hodin
rozměr: 135 × 60 × 80 mm
prodejní obal: 1 ks, krabice

Přepěťové ochrany

Přepěťové ochrany chrání připojené spotřebiče před případným přepětím napájecí sítě 230 V~.

Vlastnosti

- Ochrana proti přepětí
- Prodlužovací přívod
- Při zkratu dochází k odpojení od napájecí sítě

Přepěťové ochrany Philips

EMI/RFI filter | 72 000 A | 2 m | 100 000€

přepěťová ochrana 4 zásuvky
jmenovité napětí: 230 V~ / 50 Hz
jmenovitý proud: 16 A
max. zátěž: 3680 W
ochranná úroveň U_p 1,7 kV (L/N-PE, L-N)
zkušební vlna U_{oc} = 6 kV
doba odezvy t_s: 1 ns
EMI/RFI filtr
rozsah kmitočtu: 150 kHz - 100 MHz
útlum: až 40 dB
absorbce energie: 900 J
LED indikace přepětí: červené světlo indikuje správnou činnost přepěťové ochrany
rozměr: 342 × 66 × 50 mm
prodejní obal: 1 ks, krabice

obecné číslo	**P54010**
objednávkové číslo	19 09 440 210
balení	1/-/6
typ	SPN3040C/60

4 895185 600413

EMI/RFI filter | 72 000 A | 2 m | 100 000€

přepěťová ochrana 8 zásuvek
jmenovité napětí: 230 V~ / 50 Hz
jmenovitý proud: 16 A
max. zátěž: 3680 W
ochranná úroveň U_p 1,7 kV (L/N-PE, L-N)
zkušební vlna U_{oc} = 6 kV
doba odezvy t_s: 1 ns
EMI/RFI filtr
rozsah kmitočtu: 150 kHz - 100 MHz
útlum: až 40 dB
absorbce energie: 900 J
LED indikace přepětí: červené světlo indikuje správnou činnost přepěťové ochrany
rozměr: 398 × 110 × 50 mm
prodejní obal: 1 ks, krabice

obecné číslo	**P54030**
objednávkové číslo	19 09 480 210
balení	1/-/6
typ	SPN3080B/60

4 895185 600420

EMI/RFI filter | 84 000 A | 2 m | 150 000€

obecné číslo	**P54020**
objednávkové číslo	19 09 440 220
balení	1/-/6
typ	SPN5044B/60

4 895185 600482

přepěťová ochrana 4 zásuvky
jmenovité napětí: 230 V~ / 50 Hz
jmenovitý proud: 16 A
max. zátěž: 3680 W
ochranná úroveň U_p 1,7 kV (L/N-PE, L-N)
zkušební vlna U_{oc} = 6 kV
doba odezvy t_s: 1 ns
EMI/RFI filtr
rozsah kmitočtu: 150 kHz - 100 MHz
útlum: až 58 dB
absorbce energie: 1800 J
chrání koaxiální připojení - IEC
LED indikace přepětí: červené světlo indikuje správnou činnost přepěťové ochrany
rozměr: 342 × 66 × 50 mm
prodejní obal: 1 ks, krabice

EMI/RFI filter | 156 000 A | 3 m | 250 000€

obecné číslo	**P54040**
objednávkové číslo	19 09 480 330
balení	1/-/6
typ	SPN5085B/60

4 895185 600468

přepěťová ochrana 8 zásuvek
jmenovité napětí: 230 V~ / 50 Hz
jmenovitý proud: 16 A
max. zátěž: 3680 W
ochranná úroveň U_p 1,7 kV (L/N-PE, L-N)
zkušební vlna U_{oc} = 6 kV
doba odezvy t_s: 1 ns
EMI/RFI filtr
rozsah kmitočtu: 150 kHz - 100 MHz
útlum: až 58 dB
absorbce energie: 2700 J
chrání koaxiální připojení - IEC
chrání TEL/FAX připojení - RJ11
LED indikace přepětí: červené světlo indikuje správnou činnost přepěťové ochrany
rozměr: 398 × 110 × 50 mm
prodejní obal: 1 ks, krabice

EMI/RFI filter | 288 000 A | 3 m | 350 000€

obecné číslo	**P54050**
objednávkové číslo	19 09 480 340
balení	1/-/6
typ	SPN5087E/60

4 895185 600475

přepěťová ochrana 8 zásuvek
jmenovité napětí: 230 V~ / 50 Hz
jmenovitý proud: 16 A
max. zátěž: 3680 W
ochranná úroveň U_p 1,7 kV (L/N-PE, L-N)
zkušební vlna U_{oc} = 6 kV
doba odezvy t_s: 1 ns
EMI/RFI filtr
rozsah kmitočtu: 150 kHz - 100 MHz
útlum: až 70 dB
absorbce energie: 3600 J
chrání koaxiální připojení - IEC/F konektor
chrání TEL/FAX/DSL připojení - combo RJ11/RJ45
LED indikace přepětí: červené světlo indikuje správnou činnost přepěťové ochrany
rozměr: 398 × 110 × 50 mm
prodejní obal: 1 ks, krabice

Přepěťové ochrany EMOS

obecné číslo **P53893**
objednávkové číslo 19 09 010 000
balení 1/-/20
typ S9P113AVTO

8 595025 362988

EMI/RFI filter | 36 000 A | 50 000€

přepěťová ochrana 1 zásuvka
zabezpečení proti impulsnímu přepětí (U_p): U_p × 3L -- 918 J
EMI/RFI filtr
LED indikátor přepětí
1-in, 1-out síťová ochrana (Combo RJ 45&RJ11)
jmenovitý proud: 16 A
jmenovité napětí: 250 V~, 50 Hz
ochranná úroveň U_p 775 V
zkušební vlna U_{OC} = 6 kV
doba odezvy t_s: 1 ns
frekvenční rozsah: 150 kHz - 100 MHz
útlum až do 40 dB
rozměr: 65 × 75 × 100 mm
prodejní obal: 1 ks, krabice

obecné číslo **P53895**
objednávkové číslo 19 09 060 181
balení 1/-/20
typ S9P629AV

8 595025 363008

EMI/RFI filter | 36 000 A | 1,8 m | 50 000€

přepěťová ochrana 6 zásuvek
délka kabelu: 1,8 m
zabezpečení proti impulsnímu přepětí (U_p): U_p × 3L -- 918 J
LED indikátor ochrany/napájení
EMI/RFI filtr
jmenovitý proud: 10 A
jmenovité napětí: 250 V~, 50 Hz
ochranná úroveň U_p 800 V
zkušební vlna U_{OC} = 6 kV
doba odezvy t_s: 1 ns
frekvenční rozsah: 150 kHz - 100 MHz
útlum až do 40 dB
rozměr: 60 × 40 × 400 mm
prodejní obal: 1 ks, krabice
DOPRODEJ

obecné číslo **P53896**
objednávkové číslo 19 09 070 180
balení 1/-/20
typ S9P713AVK4

8 595025 363015

EMI/RFI filter | 36 000 A | 1,8 m | 50 000€

přepěťová ochrana 7 zásuvek
délka kabelu: 1,8 m
zabezpečení proti impulsnímu přepětí (U_p): U_p × 3L -- 918 J
LED indikátor ochrany/napájení
EMI/RFI filtr
spona pro uspořádání kabeláže
ochrana koax. kabelu 1- vstup, 1- výstup
síťová ochrana (internet) - RJ11&RJ45 (combo)
jmenovitý proud: 10 A
jmenovité napětí: 250 V~, 50 Hz
ochranná úroveň U_p 800 V
zkušební vlna U_{OC} = 6 kV
doba odezvy t_s: 1 ns
frekvenční rozsah: 150 kHz - 100 MHz
útlum až do 40 dB
rozměr: 114 × 40 × 290 mm
prodejní obal: 1 ks, krabice
DOPRODEJ

obecné číslo **P53952**
objednávkové číslo 19 09 050 121
balení 1/-/18
typ SP7125UCJ3

8 595025 389572

EMI/RFI filter | 30 000 A | 2× USB Σ 1000 mA | 1,2 m | 50 000€

přepěťová ochrana 5 zásuvek
délka 1,2 m
podsvícený vypínač s ochranou proti přetížení
jmenovité napětí U_N 230 V / 50 Hz
jmenovitý proud I_N 10 A
max. zátěž: 2300 W
jištění: jedna automatická pojistka s časovým zpožděním 10A/250V
doba odezvy: <1ns
max. napětí U_C: 250 V / 50 Hz
ochranná úroveň U_p <=1 kV (L/N), U_p <=1,9 kV (L,N/PE)
zkušební vlna U_{OC}= 6 kV
max. vybíjový proud: 30 kA (L/N, L/PE, N/PE) - 8/20 µs
absorbce energie: 750 J
LED indikátor zapojení. Zelené světlo indikuje správné připojení k síti.
LED indikace přepětí: červené světlo indikuje správnou činnost přepěťové ochrany.
USB výstup: 2× 5 V DC /1000mA (USB 1.0/2.0)
EMI/RFI filtr
rozsah kmitočtu: 150 kHz - 100 MHz
útlum: až 40 dB
rozměr: 392 × 56 × 40 mm
prodejní obal: 1 ks, krabice

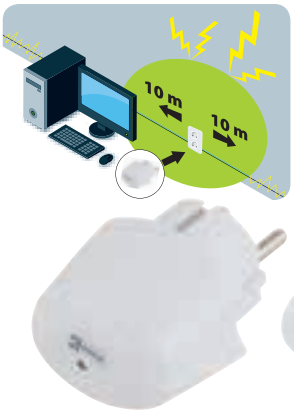

20 000 A

G 20 000€

obecné číslo	**P53889**
objednávkové číslo	19 09 010 020
balení	1/-/10
typ	LGEU-1

8 595025 391957

přepěťová ochrana chrání před nepřímým úderem blesku, přepětí a napěťovým špičkám; ochrání spotřebiče připojené na jednu větev v okruhu 10 m
250 V~, 50 Hz, 16 A max.
doba odezvy: < 1 ns
zkušební vlna U_{OC} = 6 kV
ochranná úroveň U_p 1,3 kV (L/N), 1,7 kV (L/PE)
max. špičkový proud I_{max} 20 kA (10 kA L/N, 10 kA L/PE)
absorbce energie: 1100 J
LED indikace přepětí: modré světlo indikuje správnou činnost přepěťové ochrany
prodejní obal: 1 ks, blistr

EMI/RFI filter

6 000 A

1,2 m

G 2 000€

obecné číslo	**P53951**
objednávkové číslo	19 09 050 120
balení	1/-/20
typ	SP7105J0

8 595025 389565

přepěťová ochrana 5 zásuvek
délka 1,2 m
podsvícený vypínač s ochranou proti přetížení
jmenovité napětí U_N 230 V / 50 Hz
jmenovitý proud I_N 10 A
max. zátěž: 2300 W
jištění: jedna automatická pojistka s časovým zpožděním 10 A/250 V
doba odezvy: <1 ns
max. napětí U_C: 250 V / 50 Hz
ochranná úroveň U_p <=0,95 kV (L/N)
zkušební vlna U_{OC}= 6 kV
max. vybíjový proud: 6 kA (L/N) - 8/20 µs
absorbce energie: 275 J
LED indikátor zapojení. Zelené světlo indikuje správné připojení k síti.
LED indikace přepětí: červené světlo indikuje správnou činnost přepěťové ochrany.
EMI/RFI filtr
rozsah kmitočtu: 150 kHz - 100 MHz
útlum: až 40 dB
rozměr: 335 × 56 × 40 mm
prodejní obal: 1 ks, krabice

PREMIUM produkt

Guarantee Garance Garancia Gwarancja 2 000€

6 500 A

přepěťová ochrana, 5 zásuvek 10A/250 V~
podsvícený síťový vypínač, automatická pojistka s časovým zpožděním
4 možné směry uspořádání síťového přívodu
jmenovité napětí U_N 230 V / 50 Hz
jmenovitý proud I_N 10 A
jištění: jedna automatická pojistka s časovým zpožděním 10 A/250 V
svodový proud: <0,5 mA
doba odezvy: <25 ns
max. napětí U_C: 250 V / 50 Hz
ochranná úroveň U_p <=1,3 kV (L/N)
jmenovitý vybíjecí proud i_n 2 kA (L/N) - 8/20µs
absorbce energie: 150 J
max. vybíjecí proud i_{max} 6,5 kA (L/N) - 8/20 µs
barva: černá
rozměr: 330 × 54 × 55 mm
prodejní obal: 1 ks, krabice

obecné číslo	**P53871**	obecné číslo	**P53872**	obecné číslo	**P53875**
objednávkové číslo	19 09 050 153	objednávkové číslo	19 09 050 154	objednávkové číslo	19 09 050 502
balení	1/-/20	balení	1/-/20	balení	1/-/20
typ	F5	typ	F5	typ	F5

1,5 m

8 595025 385970

3 m

8 595025 385987

5 m

8 595025 394743

přepěťová ochrana, 8 zásuvek, 10A/250 V
délka: 1,5 m
podsvícený síťový vypínač, automatická pojistka s časovým zpožděním
4 možné směry uspořádání síťového přívodu
jmenovité napětí U_N 230 V / 50 Hz
jmenovitý proud I_N 10 A
jištění: jedna automatická pojistka s časovým zpožděním 10 A/250 V
svodový proud: <0,5 mA
doba odezvy: <25 ns
max. napětí U_C: 250 V / 50 Hz
ochranná úroveň U_p <=1,3 kV (L/N)
jmenovitý vybíjecí proud i_n 2 kA (L/N) - 8/20 µs
absorbce energie: 150 J
max. vybíjecí proud i_{max} 6,5 kA (L/N) - 8/20 µs
barva: černá
rozměr: 445 × 54 × 55 mm
prodejní obal: 1 ks, krabice

obecné číslo	**P53899**
objednávkové číslo	19 09 080 153
balení	1/-/20
typ	S8

6 500 A | 1,5 m | 8 595025 386069

přepěťová ochrana, 5 zásuvek 10 A/250 V~
podsvícený síťový vypínač, automatická pojistka s časovým zpožděním
4 možné směry uspořádání síťového přívodu
jmenovité napětí U_N 230 V / 50 Hz
jmenovitý proud I_N 10 A
jištění: jedna automatická pojistka s časovým zpožděním 10 A/250 V
svodový proud: <0,5 mA
doba odezvy: <25 ns
max. napětí U_C: 250 V / 50 Hz
ochranná úroveň U_p <=1,3 kV (L/N)
jmenovitý vybíjecí proud i_n 2 kA (L/N) - 8/20 µs
absorbce energie: 150 J
max. vybíjecí proud i_{max} 6,5 kA (L/N) - 8/20 µs
barva: šedá
rozměr: 330 × 54 × 55 mm
prodejní obal: 1 ks, krabice

6 500 A

obecné číslo	**P53873**	obecné číslo	**P53874**	obecné číslo	**P53876**
objednávkové číslo	19 09 050 301	objednávkové číslo	19 09 050 302	objednávkové číslo	19 09 050 503
balení	1/-/20	balení	1/-/20	balení	1/-/20
typ	F5	typ	F5	typ	F5

1,5 m | 8 595025 385994

3 m | 8 595025 386007

5 m | 8 595025 394767

přepěťová ochrana, 8 zásuvek, 10 A/250 V
délka: 1,5 m
podsvícený síťový vypínač, automatická pojistka s časovým zpožděním
4 možné směry uspořádání síťového přívodu
jmenovité napětí U_N 230 V / 50 Hz
jmenovitý proud I_N 10 A
jištění: jedna automatická pojistka s časovým zpožděním 10 A/250 V
svodový proud: <0,5 mA
doba odezvy: <25 ns
max. napětí U_C: 250 V / 50 Hz
ochranná úroveň U_p <=1,3 kV (L/N)
jmenovitý vybíjecí proud i_n 2 kA (L/N) - 8/20 µs
absorbce energie: 150 J
max. vybíjecí proud i_{max} 6,5 kA (L/N) - 8/20 µs
barva: šedá
rozměr: 445 × 54 × 55 mm
prodejní obal: 1 ks, krabice

obecné číslo	**P53898**
objednávkové číslo	19 09 080 152
balení	1/-/20
typ	S8

6 500 A

1,5 m

8 595025 386052

přepěťová ochrana, 3 + 3 zásuvky
délka 1,5 m nebo 3 m
dva podsvícené síťové vypínače
LED indikace přepěťové ochrany
3 možné směry uspořádání síťového přívodu
jmenovité napětí U_N 230 V / 50 Hz
jmenovitý proud I_N 10 A
svodový proud: <0,5 mA
doba odezvy: <25 ns
max. napětí U_C: 250 V / 50 Hz
zkušební vlna U_{OC} = 6 kV
ochranná úroveň U_p <=1,3 kV (L/N)
jmenovitý vybíjecí proud I_n 2 kA (L/N) - 8/20 µs
absorbce energie: 150 J
max. vybíjecí proud I_{max} 6,5 kA (L/N) - 8/20 µs
barva: šedá
rozměr: 138 × 100 × 63 mm
prodejní obal: 1 ks, krabice

6 500 A

obecné číslo	**P53953**
objednávkové číslo	19 09 060 150
balení	1/-/10
typ	ACAR SMART

1,5 m

8 595025 393661

obecné číslo	**P53954**
objednávkové číslo	19 09 060 300
balení	1/-/10
typ	ACAR SMART

3 m

8 595025 393678

obecné číslo	**P53880**
objednávkové číslo	19 09 010 010
balení	1/60/120
typ	NFS - 035

4 500 A

8 595025 390387

přepěťová ochrana 1 zásuvka
jmenovitý proud: 10 A
jmenovité napětí: 250 V~, 50 Hz
ochranná úroveň U_p 2 kV (L/N-PE, L-N)
zkušební vlna U_{OC} = 6 kV (L/N-PE), U_{OC} = 3 kV (L-N)
absorbce energie: 250 J
max. výbojový proud: 4,5 kA
doba odezvy tS <= 1ns
prodejní obal: 1 ks, závěs

Navijáky prodlužovacích přívodů

Navijáky prodlužovacích přívodů jsou ideálním řešením k prodloužení napájecí sítě 230 V~.

Vlastnosti

- PVC nebo gumová izolace
- Tepelná pojistka
- Různé délky vodičů

Kabely s gumovou izolací

obecné číslo **P084251**
objednávkové číslo 19 08 242 503
balení 1/-/1
typ KF-FBG-23PJ (E-038)

25 m

8 595025 392640

naviják prodlužovacího přívodu
~230 V
4,8 A max./1100 W navinutý
16 A max./3680 W plně rozvinutý
4 zásuvka (IP 44) s tepelnou pojistkou
vodič (guma) H05RR-F3G
průřez 1,5 mm²
prodejní obal: 1 ks

obecné číslo **P084501**
objednávkové číslo 19 08 245 003
balení 1/-/1
typ KF-FBG-23PJ (E-038)

50 m

8 595025 392657

naviják prodlužovacího přívodu
~230 V
4,8 A max./1100 W navinutý
16 A max./3680 W plně rozvinutý
4 zásuvka (IP 44) s tepelnou pojistkou
vodič (guma) H05RR-F3G
průřez 1,5 mm²
prodejní obal: 1 ks

obecné číslo **P08125**
objednávkové číslo 19 08 212 500
balení 1/-/1
typ KF-FBGY-21

25 m

8 595025 335968

naviják prodlužovacího přívodu
~230 V
4,8 A max./1100 W navinutý
16 A max./3680 W plně rozvinutý
spojka (IP 43) s tepelnou pojistkou
vodič (guma) H05RR-F3G
průřez 1,5 mm²
prodejní obal: 1 ks

obecné číslo **P08150**
objednávkové číslo 19 08 215 000
balení 1/-/1
typ KF-FBGY-24

50 m

8 595025 335975

naviják prodlužovacího přívodu
~230 V
4,8 A max./1100 W navinutý
16 A max./3680 W plně rozvinutý
spojka (IP 43) s tepelnou pojistkou
vodič (guma) H05RR-F3G
průřez 1,5 mm²
prodejní obal: 1 ks

Profi navijáky

obecné číslo **P193250**
objednávkové číslo 19 08 432 500
balení 1/-/1
typ 1000711

25 m

8 595025 394811

naviják prodlužovacího přívodu s kombinací zásuvek
1× CEE 3P+N+PE (16A), 2× 2P+PE
vodič (guma) H07RN-F5G1,5 mm²
IP44
max. zátěž: navinutý 1000 W/230 V~, 2500 W/400 V~,
plně rozvinutý 3000 W/230 V~, 5000 W/400 V~
vyrobeno v ČR
prodejní obal: 1 ks

obecné číslo **P193251**
objednávkové číslo 19 08 432 510
balení 1/-/1
typ 1000712

25 m

8 595025 394828

naviják prodlužovacího přívodu s kombinací zásuvek
1× CEE 3P+N+PE (16A), 2× 2P+PE
vodič AT-N07V3V3-F5G1,5 mm² - mrazuvzdorný do -35 °C
IP44
max. zátěž: navinutý 1000 W/230 V~, 2500 W/400 V~,
plně rozvinutý 3000 W/230 V~, 5000 W/400 V~
vyrobeno v ČR
prodejní obal: 1 ks

obecné číslo **P193252**
objednávkové číslo 19 08 532 500
balení 1/-/1
typ 1000514

25 m

8 592920 002070

naviják prodlužovacího přívodu s vestavnou zásuvkou 3× 2P+PE
230 V~
vodič (guma) H07RN-F3G2,5 mm²
6,52 A max. / 1500 W / 230 V~ navinutý
15,22 A max. / 3500 W / 230 V~ plně rozvinutý
3 zásuvky s tepelnou pojistkou
IP44
vyrobeno v ČR
prodejní obal: 1 ks

Kabely s PVC izolací

obecné číslo **P19125**
objednávkové číslo 19 08 012 501
balení 1/-/1
typ DG-XZF01

25 m

8 595025 325136

naviják prodlužovacího přívodu
~230 V
4,8 A max./1100 W navinutý
16 A max./3680 W plně rozvinutý
spojka s tepelnou pojistkou
vodič (PVC) H05VV-F3G
průřez 1,5 mm²
prodejní obal: 1 ks

obecné číslo **P19150**
objednávkové číslo 19 08 015 001
balení 1/-/1
typ DG-XZF01

50 m

8 595025 325143

naviják prodlužovacího přívodu
~230 V
4,8 A max./1100 W navinutý
16 A max./3680 W plně rozvinutý
spojka s tepelnou pojistkou
vodič (PVC) H05VV-F3G
průřez 1,5 mm²
prodejní obal: 1 ks

obecné číslo **P194151**
objednávkové číslo 19 08 141 500
balení 1/-/2
typ DG-4ZR-15M-F04

15 m

8 595025 368225

naviják prodlužovacího přívodu
~230 V
4,8 A max./1100 W navinutý
10 A max./2300 W plně rozvinutý
4 zásuvka s tepelnou pojistkou
vodič (PVC) H05VV-F3G
průřez 1,0 mm²
prodejní obal: 1 ks

obecné číslo **P19420**
objednávkové číslo 19 08 142 001
balení 1/-/1
typ DG-4ZR-F04

20 m

8 595025 325181

naviják prodlužovacího přívodu
~230 V
4,8 A max./1100 W navinutý
10 A max./2300 W plně rozvinutý
4 zásuvka s tepelnou pojistkou
vodič (PVC) H05VV-F3G
průřez 1,0 mm²
prodejní obal: 1 ks

obecné číslo **P19430**
objednávkové číslo 19 08 143 001
balení 1/-/1
typ DG-4ZR-F04

30 m

8 595025 354235

naviják prodlužovacího přívodu
~230 V
4,8 A max./1100 W navinutý
10 A max./2300 W plně rozvinutý
4 zásuvka s tepelnou pojistkou
vodič (PVC) H05VV-F3G
průřez 1,0 mm²
prodejní obal: 1 ks

obecné číslo **P19425**
objednávkové číslo 19 08 042 501
balení 1/-/1
typ DG-4ZR-F04

25 m

8 595025 325150

naviják prodlužovacího přívodu
~230 V
4,8 A max./1100 W navinutý
16 A max./3680 W plně rozvinutý
4 zásuvka s tepelnou pojistkou
vodič (PVC) H05VV-F3G
průřez 1,5 mm²
prodejní obal: 1 ks

obecné číslo **P19450**
objednávkové číslo 19 08 045 001
balení 1/-/1
typ DG-4ZR-F04

50 m

8 595025 325167

naviják prodlužovacího přívodu
~230 V
4,8 A max./1100 W navinutý
16 A max./3680 W plně rozvinutý
4 zásuvka s tepelnou pojistkou
vodič (PVC) H05VV-F3G
průřez 1,5 mm²
prodejní obal: 1 ks

Kabely s PVC izolací - pevný střed

PREMIUM produkt

obecné číslo	**P19425P**
objednávkové číslo	19 08 042 510
balení	1/-/1
typ	NFH-050

25 m

8 595025 384850

naviják prodlužovacího přívodu
4 zásuvka s tepelnou pojistkou a fixovaným středem
- až o 75 % lepší manipulace
~230 V
4,35 A max./1000 W navinutý
13 A max./3000 W plně rozvinutý
vodič (PVC) H05VV-F3G
průřez 1,5 mm²
prodejní obal: 1 ks

PREMIUM produkt

obecné číslo	**P19450P**
objednávkové číslo	19 08 045 010
balení	1/-/1
typ	NFH-049

50 m

8 595025 384867

naviják prodlužovacího přívodu
4 zásuvka s tepelnou pojistkou a fixovaným středem
- až o 75 % lepší manipulace
~230 V
4,35 A max./1000 W navinutý
13 A max./3000 W plně rozvinutý
vodič (PVC) H05VV-F3G
průřez 1,5 mm²
prodejní obal: 1 ks

Bezproblémové odvíjení bez změti kabelů
Pevný střed – o 75% lepší manipulace.
Pevný střed navijáku se zásuvkami umožňuje odvíjení kabelu
i s připojenými elektrospotřebiči, aniž by se jejich kabel překrucoval nebo splétal.

Flexo šňůry

Flexo šňůry jsou určené pro další výrobu nebo jako náhradní díly.

Vlastnosti

- Pro spotřebiče třídy I nebo třídy II
- Gumová, PVC nebo opředená izolace

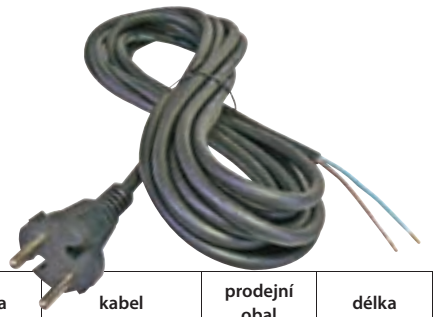

Dvoužilové pohyblivé přívody s neoddělitelnou vidlicí

obecné číslo	objednávkové číslo	EAN	typ	balení	izolace	barva	kabel	prodejní obal	délka
S03030	24 21 130 212	8 595025 348838	SY-10	1/30/60	gumová	černá	H05RR - F 2 × 1 mm²	1 ks, závěs	3 m
S03050	24 21 150 212	8 595025 348845	SY-10	1/20/40	gumová	černá	H05RR - F 2 × 1 mm²	1 ks, závěs	5 m
S03330	24 21 230 230	8 595025 382757	SY-10	1/20/40	gumová	černá	H05RR - F 2 × 1,5 mm²	1 ks, závěs	3 m
S03350	24 21 250 230	8 595025 382764	SY-10	1/10/20	gumová	černá	H05RR - F 2 × 1,5 mm²	1 ks, závěs	5 m
S03530	24 21 430 212	8 595025 390295	SY-09	1/15/30	gumová	černá	H05RR - F 2 × 2,5 mm²	1 ks, závěs	3 m
S03550	24 21 450 212	8 595025 390301	SY-09	1/12/24	gumová	černá	H05RR - F 2 × 2,5 mm²	1 ks, závěs	5 m

Třížilové pohyblivé přívody s neoddělitelnou vidlicí

obecné číslo	objednávkové číslo	EAN	typ	balení	izolace	barva	kabel	prodejní obal	délka
S03130	24 25 130 220	8 595025 353825	SY-11	1/7/35	gumová	černá	H05RR - F 3G × 1 mm²	1 ks, závěs	3 m
S03150	24 25 150 220	8 595025 353832	SY-11	1/5/25	gumová	černá	H05RR - F 3G × 1 mm²	1 ks, závěs	5 m
S03230	24 25 230 220	8 595025 353849	SY-11	1/5/25	gumová	černá	H05RR - F 3G × 1,5 mm²	1 ks, závěs	3 m
S03250	24 25 250 220	8 595025 353856	SY-11	1/5/15	gumová	černá	H05RR - F 3G × 1,5 mm²	1 ks, závěs	5 m
S03430	24 25 430 230	8 595025 383426	SY-11	1/8/32	gumová	černá	H05RR - F 3G × 2,5 mm²	1 ks, závěs	3 m
S03450	24 25 450 230	8 595025 383433	SY-11	1/8/32	gumová	černá	H05RR - F 3G × 2,5 mm²	1 ks, závěs	5 m

Přímá vidlice - dvoužilové pohyblivé přívody s neoddělitelnou vidlicí

250 V~ typ: KF-H1 H03VVH2-F (HY020-F)

obecné číslo	objednávkové číslo	EAN	vypínač	balení	izolace	barva	kabel	prodejní obal	délka
S12252	24 01 520 132	8 595025 314307	ne	1/30/60	PVC	bílá	H03VVH2 - F 2 × 0,50 mm²	1 ks, závěs	2 m
S15272	24 01 720 132	8 595025 314406	ne	1/30/60	PVC	bílá	H03VVH2 - F 2 × 0,75 mm²	1 ks, závěs	2 m
S15273	24 01 730 132	8 595025 314413	ne	1/30/60	PVC	bílá	H03VVH2 - F 2 × 0,75 mm²	1 ks, závěs	3 m
S15275	24 01 750 132	8 595025 314420	ne	1/30/60	PVC	bílá	H03VVH2 - F 2 × 0,75 mm²	1 ks, závěs	5 m
S19272	24 01 720 232	8 595025 318619	ne	1/30/60	PVC	černá	H03VVH2 - F 2 × 0,75 mm²	1 ks, závěs	2 m
S19273	24 01 730 232	8 595025 318626	ne	1/30/60	PVC	černá	H03VVH2 - F 2 × 0,75 mm²	1 ks, závěs	3 m
S19275	24 01 750 232	8 595025 318633	ne	1/30/60	PVC	černá	H03VVH2 - F 2 × 0,75 mm²	1 ks, závěs	5 m

Dvoužilové pohyblivé přívody s neoddělitelnou vidlicíí

250 V~ typ: KF-H1/S051E4 H03VVH2-F

obecné číslo	objednávkové číslo	EAN	vypínač	balení	izolace	barva	kabel	prodejní obal	délka
S09272	24 02 720 232	8 595025 321329	ano	1/30/60	PVC	černá	H03VVH2 - F 2 × 0,75 mm²	1 ks, závěs	2 m
S09273	24 02 730 232	8 595025 321336	ano	1/30/60	PVC	černá	H03VVH2 - F 2 × 0,75 mm²	1 ks, závěs	3 m
S08272	24 02 720 132	8 595025 321282	ano	1/30/60	PVC	bílá	H03VVH2 - F 2 × 0,75 mm²	1 ks, závěs	2 m
S08273	24 02 730 132	8 595025 321299	ano	1/30/60	PVC	bílá	H03VVH2 - F 2 × 0,75 mm²	1 ks, závěs	3 m

Uhlová vidlice - třížilové pohyblivé přívody s neoddělitelnou vidlicí

250 V~ typ: KF-CR2 H05VV-F 3G (HY005-F)

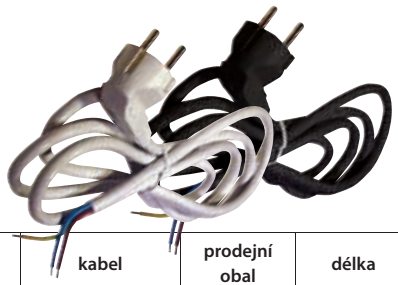

obecné číslo	objednávkové číslo	EAN	vypínač	balení	izolace	barva	kabel	prodejní obal	délka
S14372	24 13 720 132	8 595025 314376	ne	1/30/60	PVC	bílá	H05VV - F 3G - 3 × 0,75 mm²	1 ks, závěs	2 m
S14373	24 13 730 132	8 595025 314383	ne	1/-/28	PVC	bílá	H05VV - F 3G - 3 × 0,75 mm²	1 ks, závěs	3 m
S14375	24 13 750 132	8 595025 314390	ne	1/20/40	PVC	bílá	H05VV - F 3G - 3 × 0,75 mm²	1 ks, závěs	5 m
S14312	24 13 120 132	8 595025 314314	ne	1/30/60	PVC	bílá	H05VV - F 3G - 3 × 1,00 mm²	1 ks, závěs	2 m
S14313	24 13 130 132	8 595025 314321	ne	1/30/60	PVC	bílá	H05VV - F 3G - 3 × 1,00 mm²	1 ks, závěs	3 m
S14315	24 13 150 132	8 595025 314338	ne	1/20/40	PVC	bílá	H05VV - F 3G - 3 × 1,00 mm²	1 ks, závěs	5 m
S14322	24 13 220 132	8 595025 314345	ne	1/30/60	PVC	bílá	H05VV - F 3G - 3 × 1,50 mm²	1 ks, závěs	2 m
S14323	24 13 230 132	8 595025 314352	ne	1/20/40	PVC	bílá	H05VV - F 3G - 3 × 1,50 mm²	1 ks, závěs	3 m
S14325	24 13 250 132	8 595025 314369	ne	1/20/40	PVC	bílá	H05VV - F 3G - 3 × 1,50 mm²	1 ks, závěs	5 m
S18372	24 13 720 232	8 595025 318640	ne	1/30/60	PVC	černá	H05VV - F 3G - 3 × 0,75 mm²	1 ks, závěs	2 m
S18373	24 13 730 232	8 595025 318657	ne	1/30/60	PVC	černá	H05VV - F 3G - 3 × 0,75 mm²	1 ks, závěs	3 m
S18312	24 13 120 232	8 595025 318671	ne	1/30/60	PVC	černá	H05VV - F 3G - 3 × 1,00 mm²	1 ks, závěs	2 m
S18313	24 13 130 232	8 595025 318688	ne	1/30/60	PVC	černá	H05VV - F 3G - 3 × 1,00 mm²	1 ks, závěs	3 m
S18315	24 13 150 232	8 595025 318695	ne	1/20/40	PVC	černá	H05VV - F 3G - 3 × 1,00 mm²	1 ks, závěs	5 m
S18322	24 13 220 232	8 595025 318701	ne	1/30/60	PVC	černá	H05VV - F 3G - 3 × 1,50 mm²	1 ks, závěs	2 m
S18323	24 13 230 232	8 595025 318718	ne	1/20/40	PVC	černá	H05VV - F 3G - 3 × 1,50 mm²	1 ks, závěs	3 m
S18325	24 13 250 232	8 595025 318725	ne	1/20/40	PVC	černá	H05VV - F 3G - 3 × 1,50 mm²	1 ks, závěs	5 m

Třížilový pohyblivý přívod s neoddělitelnou vidlicí s gumovou a opředenou izolací

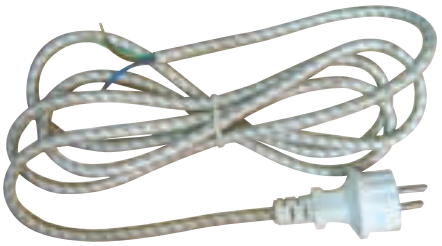

obecné číslo **S00003**
objednávkové číslo 24 35 724 032
balení 1/30/60
typ KF-CR1-H05RR-F

KF-CR1-H05RR-F 3G × 0,75 mm²
opředený napájecí přívod
~250 V/10 A max.
prodejní obal: 1 ks, závěs

2,4 m

8 595025 323132

Pohyblivé přívody s neoddělitelnou vidlicí a nástrčkou s PVC izolací

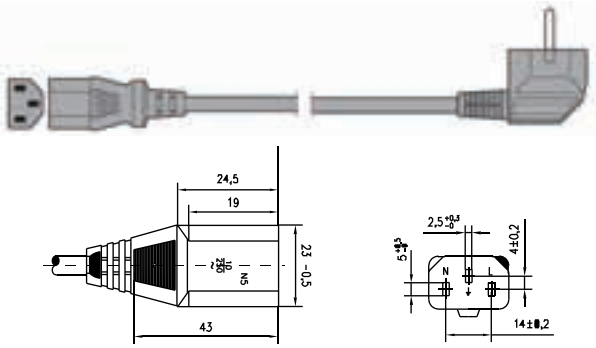

obecné číslo **S11370**
objednávkové číslo 24 17 715 202
balení 1/-/50
typ JT003/JT-ST3

H05VV - F 3G 0,75 mm²
~250 V/10 A max.
prodejní obal: 1 ks, závěs

1,5 m

8 595025 323118

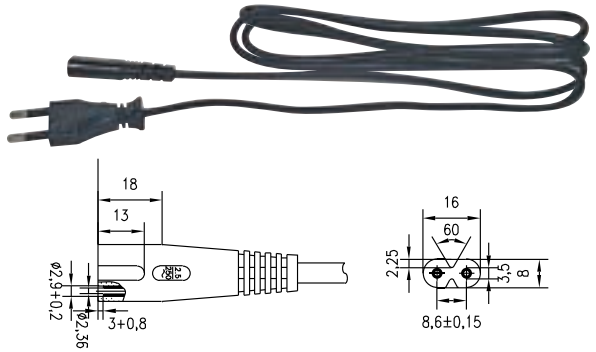

obecné číslo **S1111**
objednávkové číslo 24 00 517 252
balení 1/-/150
typ KF-Y11-1

napájecí přívod pro DVD, CD, LCD televize
barva: černá
~250 V/2,5 A max.
prodejní obal: 1 ks, závěs

1,75 m

8 595025 308764

Doplňky

Čistící prostředky

EMOS čisticí program je určen pro čištění všech zobrazovacích TFT/LCD ploch a skleněných ploch nejmodernějších digitálních zařízení jako jsou televize, notebooky, tablety, smartphony, fotoaparáty a další.

Vlastnosti

- Výborná kvalita suchých i vlhkých utěrek
- Antistatické roztoky bez alkoholu
- Jedinečná vůně

VÝHODY čistících gelů	**NEVÝHODY** čistících gelů
Nestéká	Hůře rozpouští nečistoty
	Hůře se vytírá – zůstává na povrchu
	Hůř pracuje na zahřátém povrchu
	Je obecně dražší
	Je náročnější na spotřebu

nejvyšší účinnost vytírání
unikátní výrobní technologie - vyráběno v Evropě
extrémní savost materiálu
perfektně vysuší a vytře všechny nečistoty

obecné číslo	**KC0105**
objednávkové číslo	32 31 010 500
balení	1/-/150
typ	PREMIUM WIPE 2001

8 595025 384577

určena zejména pro čištění velkých obrazovek
pohodlně drží na ruce
je možno ji oprat pro opětovné použití

obecné číslo	**KC0109**
objednávkové číslo	32 31 010 900
balení	1/12/48
typ	GLOVE XXL

8 595025 384584

určeno pro univerzální čištění všech ploch
malé „cestovní" balení
obsah: 100 ml

obecné číslo	**KC0201**
objednávkové číslo	32 31 020 100
balení	1/25/100
typ	AQUA 100

8 595025 384591

určeno pro univerzální čištění všech ploch
standardní balení
obsah: 200 ml

obecné číslo	**KC0202**
objednávkové číslo	32 31 020 200
balení	1/25/50
typ	AQUA 200

8 595025 384607

obecné číslo **KC0203**
objednávkové číslo 32 31 020 300
balení 1/6/24
typ AQUA 300

určeno pro univerzální čištění větších ploch
velké ekonomické balení
obsah: 300 ml

8 595025 384614

obecné číslo **KC0203A**
objednávkové číslo 32 31 020 301
balení 1/6/24
typ XXL JUMBO SET

určeno pro univerzální čištění větších ploch
bez obsahu alkoholu
antistatický čistící efekt
velké ekonomické balení
ve víčku hadřík z mikrovlákna 40 × 40 cm
obsah: 300 ml

8 595025 390998

PREMIUM produkt

obecné číslo **KC0301**
objednávkové číslo 32 31 030 100
balení 1/25/50
typ AQUASET 200

určeno pro univerzální čištění všech ploch
efektivní balení – bestseller
ve víčku hadřík z mikrovlákna Wipe 2001
obsah: 200 ml

8 595025 384621

obecné číslo **KC0302**
objednávkové číslo 32 31 030 200
balení 1/6/24
typ SPLASHSET 250

určeno zejména pro čištění velkých obrazovek
pohodlná manipulace s pistolovým rozprašovačem
kompaktní balení 2 v 1 – roztok + na dně pevná a odnímatelná nano stěrka
obsah: 250 ml

8 595025 384638

obecné číslo **KC0401**
objednávkové číslo 32 31 040 100
balení 1/-/12
typ WET WIPES XL100

určeno zejména pro čištění často namáhaných ploch
zejména dotykových displejů, brýlových čoček apod.
nejkvalitnější vlhčené utěrky v Evropě
antistatický čistící efekt
kvalitní vůně
obsahuje ochranný zatavený sáček chránící proti vysychání utěrky před i po použití

8 595025 384645

Kategorie		Suché utěrky		Roztoky			Sety			Vlhčené utěrky
Obecné číslo		*KC0105	*KC0109	*KC0201	*KC0202	*KC0203	*KC0203A	*KC0301	*KC0302	*KC0401
Objednávkové číslo		32 31 010 500	32 31 010 900	32 31 020 100	32 31 020 200	32 31 020 300	32 31 020 301	32 31 030 100	32 31 030 200	32 31 040 100
EAN		8595025384577	8595025384584	8595025384591	8595025384607	8595025384614	8595025390998	8595025384621	8595025384638	8595025384645
Typ		PREMIUM WIPE 2001	GLOVE XXL	AQUA 100	AQUA 200	AQUA 300	XXL JUMBO SET	AQUASET 200	SPLASH SET 250	WET WIPES XL100
Roztok	Vůně	–		lemon			lemon			tropical fresh
	Obsah	–		100 ml	200 ml	300 ml	300 ml	200 ml	250 ml	–
Utěrka	Materiál	speciální netkaná textilie	100% PE	–			100% PE	100% PE	70% PE, 30% PA	speciální krepový papír
	Velikost	20 × 20 cm	12 × 20 cm	–			40 × 40 cm	20 × 20 cm	3 × 10 cm	13 × 20 cm
	Barva	modrá		–			modrá	modrá	šedá	bílá
Typ balení		plastový sáček + štítek	sáček + manžeta	folie			folie	folie	papírová manžeta	plastová dóza
EURO závěs		–	✓	–			–	–	✓	–
Balení		1/-/150	1/12/48	1/25/100	1/25/50	1/6/24	1/6/24	1/25/50	1/6/24	1/-/12

Cross - sale – vhodnost použití

Kategorie	Suché utěrky		Roztoky			Sety			Vlhčené utěrky
Obecné č.	*KC0105	*KC0109	*KC0201	*KC0202	*KC0203	*KC0203A	*KC0301	*KC0302	*KC0401
Typ	Premium wipe 2001	Glove XXL	Aqua 100	Aqua 200	Aqua 300	XXL JUMBO SET	AquaSet 200	SplashSet 250	Wet wipes XL100
Televize	✓	✓	–	✓	✓	✓	–	✓	–
PC monitory							✓		
Notebooky Tablety	✓	–	✓	✓	–	–	✓	–	✓
Smartphony Mobilní telefony									
Klávesnice MP3/MP4/iPod									
DVD přehrávače Fotoaparáty									
Videokamery Brýle									

LED TV | neo plasma | 3D | quick lock fixation system | ultra slim design

	Fixní & LED & 3D		Naklápěcí	Konzolové
10 - 32" (25 - 81 cm)	Alfa 200		Beta 200	Gamma 200, Gamma 200 Ultra
32 - 55" (81 - 140 cm)	Alfa 400	LED 600 Ultra	Beta 400	Gamma 400 X, Gamma LED 600
37 - 65" (94 - 165 cm)			Beta 600	Gamma 600 X, Gamma LED 600

Držáky TV

Nabízíme kompletní portfolio produktů zaměřených na zavěšení plochých TV na zeď. Každý držák obsahuje přímo v balení instalační materiál do nejběžnějších typů zdiva. Pro snazší výběr držáku je k uživatelům dispozici webový modul, který ukazuje který držák je možno pro uchycení TV použít.

Proč prodávat naše držáky? Testy ověřená kvalita. Spotřebitelsky příjemné ceny. Ultratenké profily pro nejmodernější typy TV. Uživatelsky jednoduchá a rychlá instalace. Kompletní POS podpora.

LED TV | 3D | quick lock fixation system | 10-32"

obecné číslo	**KT1122**
objednávkové číslo	32 32 112 200
balení	1/-/20
typ	ALFA 200

jednoduchá a rychlá instalace
tenký profil uspokojí i nejnáročnější zákazníky se zaměřením na design
pohodlný systém fixace pomocí šňůrkového mechanismu
univerzální řešení pro zavěšení monitoru či televize menší velikosti

8 595025 384669

LED TV | neo plasma | 3D | quick lock fixation system | 32-55"

obecné číslo	**KT1144**
objednávkové číslo	32 32 114 400
balení	1/-/10
typ	ALFA 400

jednoduchá a rychlá instalace
tenký profil uspokojí i nejnáročnější zákazníky se zaměřením na design
pohodlný systém fixace pomocí šňůrkového mechanismu
obsahuje stojánek s podložkou pro snadnější manipulaci s kabely
univerzální řešení pro zavěšení televize běžné velikosti

8 595025 384676

LED TV | 10-32"

obecné číslo	**KT2122**
objednávkové číslo	32 32 212 200
balení	1/-/6
typ	BETA 200

čepovy mechanismus umožňuje rotaci 360° a naklopení ±15°
možnost fixace držáku šroubkem
univerzální řešení pro zavěšení monitoru či televize menší velikosti

8 595025 384683

LED TV | neo plasma | 3D | quick lock fixation system | ultra slim design | 32-55"

obecné číslo	**KT2244**
objednávkové číslo	32 32 224 400
balení	1/-/5
typ	BETA 400

model vyvinutý pro LED a 3D televize
nejtenčí naklápěcí držák na trhu
tenký profil uspokojí i nejnáročnější zákazníky se zaměřením na design
pohodlný systém fixace pomocí šňůrkového mechanismu
univerzální řešení pro zavěšení televize běžné velikosti

8 595025 384690

obecné číslo	**KT2264**
objednávkové číslo	32 32 226 400
balení	1/-/5
typ	BETA 600

model vyvinutý pro LED a 3D televize
nejtenčí naklápěcí držák na trhu
tenký profil uspokojí i nejnáročnější zákazníky se zaměřením na design
pohodlný systém fixace pomocí šňůrkového mechanismu
univerzální řešení pro zavěšení televize větší velikosti

8 595025 384706

obecné číslo	**KT3122**
objednávkové číslo	32 32 312 200
balení	1/-/5
typ	GAMMA 200

plnohodnotný konzolový držák pro variabilní nastavení televize do všech stran
univerzální řešení pro zavěšení monitoru či televize menší velikosti
čepovy mechanismus umožňuje rotaci 360°, naklopení ±15° a vytočení 180°°

8 595025 388605

obecné číslo	**KT3222**
objednávkové číslo	32 32 322 200
balení	1/-/5
typ	GAMMA 200 ULTRA

model vyvinutý pro LED a 3D televize
nejtenčí naklápěcí držák na trhu
tenký profil uspokojí i nejnáročnější zákazníky se zaměřením na design
plnohodnotný konzolový držák pro variabilní nastavení televize do všech stran
univerzální řešení pro zavěšení monitoru či televize menší velikosti

8 595025 388612

obecné číslo	**KT3364**
objednávkové číslo	32 32 336 400
balení	1/-/2
typ	GAMMA LED 600

model vyvinutý pro LED a 3D televize
jednoduchá a rychlá instalace
tenký profil uspokojí i nejnáročnější zákazníky se zaměřením na design
univerzální řešení pro zavěšení LED televize větší velikosti
zdokonalený kabelový management

8 595025 388643

LED TV | neo plasma | 3D | full direction | 32 - 55“

obecné číslo **KT3444**
objednávkové číslo 32 32 344 400
balení 1/-/2
typ GAMMA 400 X

8 592920 006856

model vyvinutý pro LED a 3D televize
pevnější konstrukce držáku
tenký profil uspokojí i nejnáročnější zákazníky
se zaměřením na design
plnohodnotný konzolový držák pro variabilní
nastavení televize do všech stran
univerzální řešení pro zavěšení televize běžné velikosti

LED TV | neo plasma | 3D | full direction | 32 - 55“

obecné číslo **KT3464**
objednávkové číslo 32 32 346 400
balení 1/-/2
typ GAMMA 600 X

8 592920 006863

model vyvinutý pro LED a 3D televize
pevnější konstrukce držáku
tenký profil uspokojí i nejnáročnější zákazníky
se zaměřením na design
plnohodnotný konzolový držák pro variabilní
nastavení televize do všech stran
univerzální řešení pro zavěšení televize běžné velikosti

	Obecné číslo	Objednávkové číslo	EAN	Typ	Rozteč obrazovky	Min. VESA	Max. VESA	Naklo-pení	Vytočení do strany	Rotace	Max. nosnost [kg]	Profil od stěny [mm]	Vodo-váha	Fixace	Balení
Fixní	KT1122	32 32 112 200	8595025384669	Alfa 200	10 - 32″ (25 - 81cm)	75 × 75	200 × 200	✗	✗	✗	30	18	✓	šnůrka	1/-/20
	KT1144	32 32 114 400	8595025384676	Alfa 400	32 - 55″ (81 - 140 cm)	200 × 100	400 × 400				40				1/-/10
Naklápěcí	KT2122	32 32 212 200	8595025384683	Beta 200	10 - 32″ (25 - 81 cm)	75 × 75	200 × 200	±15°	✗	360°	25	48	✗	šroubek	1/-/6
	KT2244	32 32 224 400	8595025384690	Beta 400	32 - 55″ (81 - 140 cm)	200 × 100	400 × 400	-10°	✗	✗	40	25	✓	šnůrka	1/-/5
	KT2264	32 32 226 400	8595025384706	Beta 600	37 - 65″ (94 - 165 cm)	200 × 200	600 × 400				50				
Konzolové	KT3122	32 32 312 200	8595025388605	Gamma 200	10 - 32″ (25 - 81 cm)	75 × 75	200 × 200	±15°	180°	360°	25	84 - 226	✗	šroubek	1/-/5
	KT3222	32 32 322 200	8595025388612	Gamma 200 Ultra				-10°	180°	✗		25 - 415	✓	✗	
	KT3444	32 32 344 400	8592920006856	Gamma 400 X	32 - 55″ (81 - 140 cm)	200 × 100	400 × 400	-15°	120°	✗	50	80 -576	✓	šroubek	1/-/2
	KT3464	32 32 346 400	8592920006863	Gamma 600 X	37 - 65″ (94 - 165 cm)	200 × 200	600 × 400	-15°	120°	✗		80 - 576			1/-/2
	KT3364	32 32 336 400	8595025388643	Gamma LED 600	32 - 65″ (81 - 165 cm)	200 × 100	600 × 400	-15°	180°	✗	40	59 - 635			1/-/2

Univerzální dálkové ovladače - One for all

Univerzální dálkové ovladače slouží ke dvěma účelům: - náhrada za starší nefunkční ovladač - snížení počtu ovladačů v domácnosti. Jako světový lídr v bezdrátových technologiích nabízí značka One for All nejširší nabídku univerzálních ovladačů na trhu. Od levných modelů pouze pro TV až po modely schopné ovládat až 18 různých zařízení, vybavené LCD displejem a množstvím uživatelských funkcí jako je Makro či Active Control. Takto si vybere opravdu každý. Jako jediný výrobce univerzálních dálkových ovladačů One for All zároveň poskytuje 100% garanci kompatibility s vašimi přístroji. Toho je docíleno případným doprogramováním ovladače pomocí servisního centra které je k dispozici na tel. čísle + 581 261 101.

Vlastnosti:

- Kvalitní materiálové zpracování výrobků
- Široká databáze funkčních kódů
- 100% garance kompatibility
- Hotline servisní linka
- Množství uživatelských funkcí
- Programovatelnost ovladačů

obecné číslo **KE3920**
objednávkové číslo 32 33 039 200
balení 1/6/48
typ URC3920

8 716184 040252

kategorie: Basic
typ: URC3920
počet možných ovládaných zařízení: 2
TV, DVB-T, SAT, KAB TV, IPTV
přímé nastavení kódu
přímá volba zařízení pro dané tlačítko
vyhledání kódu manuální
předprogramované kódy
paměť kódů po vyjmutí baterií
speciální tlačítka: menu, teletext, přepínání
dosah: 15 m
napájení: 2× AAA baterie (nejsou součástí balení)
rozměry: 22,5 × 4,4 × 1,5 cm
hmotnost: 80 g
prodejní obal: 1 ks, blistr

obecné číslo **KE3940**
objednávkové číslo 32 33 039 400
balení 1/6/48
typ URC3940

8 716184 040283

kategorie: Basic
typ: URC3940
počet možných ovládaných zařízení: 4
TV, DVB-T, SAT, KAB TV, IPTV, DVD, Blu-Ray, Video
přímé nastavení kódu
přímá volba zařízení pro dané tlačítko
vyhledání kódu manuální
paměť kódů po vyjmutí baterií
speciální tlačítka: menu, teletext
servisní aktualizace
dosah: 15 m
napájení: 2× AAA baterie (nejsou součástí balení)
rozměry: 22,5 × 4,4 × 1,5 cm
hmotnost: 80 g
prodejní obal: 1 ks, blistr

obecné číslo **KE2981**
objednávkové číslo 32 33 029 810
balení 1/6/48
typ URC2981

8 716184 045080

kategorie: Basic
typ: URC2981
počet možných ovládaných zařízení: 8
TV, DVB-T, SAT, KAB TV, IPTV , DVD, Blu-ray,Video, Zesilovač, Tuner, Domácí kino, CD, iPod Dock
přímé nastavení kódu
přímá volba zařízení pro dané tlačítko
vyhledání kódu manuální
zámek hlasitosti
paměť kódů po vyjmutí baterií
speciální tlačítka: menu, teletext, ovládání jasu, ovládání kontrastu
servisní aktualizace
dosah: 15 m
napájení: 2× AAA baterie (nejsou součástí balení)
rozměry: 18,2 × 5 × 2,4 cm
hmotnost: 80 g
prodejní obal: 1 ks, blistr

obecné číslo **KE6410**
objednávkové číslo 32 33 064 100
balení 1/3/48
typ URC6410

8 716184 045950

kategorie: Comfort Simple
typ: URC6410
počet možných ovládaných zařízení: 1 TV
garance podpory ovládání všech značek
přímé nastavení kódu
vyhledání kódu automatické
simple set nastavení
funkce učení
paměť kódů po vyjmutí baterií
servisní aktualizace
speciální tlačítka: menu, teletext
dosah: 15 m
napájení: 2× AAA baterie (nejsou součástí balení)
rozměry: 20 × 5,5 × 2,5 cm
hmotnost: 120 g
prodejní obal: 1 ks, blistr

obecné číslo **KE6420**
objednávkové číslo 32 33 064 200
balení 1/3/48
typ URC6420

8 716184 045981

kategorie: Comfort Simple
typ: URC6420
počet možných ovládaných zařízení: 2
TV, DVB-T, SAT, KAB TV, IPTV
garance podpory ovládání všech značek
přímé nastavení kódu
přímá volba zařízení pro dané tlačítko
vyhledání kódu automatické
simple set nastavení
funkce učení
digitální funkce TV : FAV,Info,Guide
paměť kódů po vyjmutí baterií
servisní aktualizace
speciální tlačítka: menu, teletext
dosah: 15 m
napájení: 2× AAA baterie (nejsou součástí balení)
rozměry: 20 × 5,5 × 2,5 cm
hmotnost: 120 g
prodejní obal: 1 ks, blistr

obecné číslo **KE6430**
objednávkové číslo 32 33 064 300
balení 1/3/48
typ URC6430

8 716184 048975

kategorie: Comfort Simple
typ: URC6430
počet možných ovládaných zařízení: 3
TV, DVB-T, SAT, KAB TV, IPTV, DVD, Blu-ray, Herní konzole, Digitální videorekordér
garance podpory ovládání všech značek
přímé nastavení kódu
přímá volba zařízení pro dané tlačítko
vyhledání kódu automatické
simple set nastavení
funkce učení
zámek hlasitosti
funkce Makro
digitální funkce TV : FAV,Info,Guide
funkce Combi Control
paměť kódů po vyjmutí baterií
připojení k PC přes USB
nastavení přes www.simpleset.com
servisní aktualizace
speciální tlačítka: menu, teletext
dosah: 15 m
napájení: 2× AAA baterie (nejsou součástí balení)
rozměry: 20 × 5,5 × 2,5 cm
hmotnost: 120 g
prodejní obal: 1 ks, blistr

obecné číslo **KE6440**
objednávkové číslo 32 33 064 400
balení 1/6/48
typ URC6440

8 716184 050190

kategorie: Comfort Simple
typ: URC6440
počet možných ovládaných zařízení: 4 TV, DVB-T, SAT, KAB TV, IPTV, DVD, Blu-ray, Herní konzole, Digitální videorekordér, Zesilovač, Tuner, Domácí kino, Mediální centrum
garance podpory ovládání všech značek
přímé nastavení kódu
přímá volba zařízení pro dané tlačítko
vyhledání kódu automatické
změna nastavení režimu tlačítka zařízení
Simple set nastavení
funkce učení
podsvícení kláves
zámek hlasitosti
funkce Makro
digitální funkce TV : FAV,Info,Guide
funkce Combi Control
paměť kódů po vyjmutí baterií
připojení k PC přes USB
nastavení přes www.simpleset.com
servisní aktualizace
speciální tlačítka: menu, teletext
dosah: 15 m
napájení: 2× AAA baterie (nejsou součástí balení)
rozměry: 20 × 5,5 × 2,5 cm
hmotnost: 120 g
prodejní obal: 1 ks, blistr

obecné číslo **KE7110**
objednávkové číslo 32 33 071 100
balení 1/3/48
typ URC7110

8 716184 043123

kategorie: Comfort Essence
typ: URC7110
počet možných ovládaných zařízení: 1 TV
garance podpory ovládání všech značek
přímé nastavení kódu
vyhledání kódu manuální
simple set nastavení kódu
funkce Makro
digitální funkce TV : FAV,Info,Guide
paměť kódů po vyjmutí baterií
servisní aktualizace
speciální tlačítka: menu, teletext, ovládání jasu, ovládání kontrastu
dosah: 20 m
napájení: 4× AAA baterie (nejsou součástí balení)
rozměry: 21,9 × 4,8 × 2,3 cm
hmotnost: 110 g
prodejní obal: 1 ks, blistr

obecné číslo **KE7120**
objednávkové číslo 32 33 071 200
balení 1/3/48
typ URC7120

8 716184 043154

kategorie: Comfort Essence
typ: URC7120
počet možných ovládaných zařízení: 2
TV, DVB-T, SAT, KAB TV, IPTV
garance podpory ovládání všech značek
přímé nastavení kódu
přepínání volba zařízení
vyhledání kódu manuální
změna nastavení ovládacího tlačítka zařízení
simple set nastavení
zámek hlasitosti
funkce Makro
digitální funkce TV : FAV,Info,Guide
funkce Combi Control
paměť kódů po vyjmutí baterií
servisní aktualizace
speciální tlačítka: menu, teletext, ovládání jasu, ovládání kontrastu
dosah: 20 m
napájení: 4× AAA baterie (nejsou součástí balení)
rozměry: 21,9 × 4,8 × 2,3 cm
hmotnost: 110 g
prodejní obal: 1 ks, blistr

obecné číslo **KE7130**
objednávkové číslo 32 33 071 300
balení 1/3/48
typ URC7130

8 716184 043185

kategorie: Comfort Essence
typ: URC7130
počet možných ovládaných zařízení: 3
TV, DVB-T, SAT, KAB TV, IPTV, DVD, Blu-ray, Herní konzole, Digitální videorekordér
garance podpory ovládání všech značek
přímé nastavení kódu
přepínání volba zařízení
vyhledání kódu manuální
změna nastavení ovládacího tlačítka zařízení
simple set nastavení
zámek hlasitosti
funkce Makro
digitální funkce TV : FAV,Info,Guide
funkce Combi Control
paměť kódů po vyjmutí baterií
servisní aktualizace
speciální tlačítka: menu, teletext, ovládání jasu, ovládání kontrastu
dosah: 20 m
napájení: 4× AAA baterie (nejsou součástí balení)
rozměry: 21,9 × 4,8 × 2,3 cm
hmotnost: 110 g
prodejní obal: 1 ks, blistr

ONE FOR ALL

obecné číslo **KE7140**
objednávkové číslo 32 33 071 400
balení 1/3/48
typ URC7140

8 716184 043215

kategorie: Comfort Essence
typ: URC7140
počet možných ovládaných zařízení: 4
TV, DVB-T, SAT, KAB TV, IPTV, DVD, Blu-ray, Herní konzole,
Digitální videorekordér, Zesilovač, Tuner, Domácí kino
garance podpory ovládání všech značek
přímé nastavení kódu
přepínání volba zařízení
vyhledání kódu manuální
změna nastavení ovládacího tlačítka zařízení
simple set nastavení
funkce učení
zámek hlasitosti
funkce Makro
digitální funkce TV : FAV,Info,Guide
funkce Combi Control
paměť kódů po vyjmutí baterií
servisní aktualizace
speciální tlačítka: menu, teletext, přepínání, ovládání jasu, ovládání kontrastu
dosah: 20 m
napájení: 4× AAA baterie (nejsou součástí balení)
rozměry: 21,9 × 4,8 × 2,3 cm
hmotnost: 110 g
prodejní obal: 1 ks, blistr

obecné číslo **KE1910**
objednávkové číslo 32 33 019 100
balení 1/3/24
typ URC1910

8 716184 052811

kategorie: speciální
typ: Samsung
počet možných ovládaných zařízení: 1
pro všechny TV Samsung
protiskluzová rukojeť pro pohodlné držení
funkce učení
předprogramované kódy
podsvícení kláves
digitální funkce TV : FAV, Info, Guide, Samsung Apps,
Channel list a další
servisní aktualizace
paměť kódů po vyjmutí baterií
speciální tlačítka: menu, teletext a další
dosah: 15 m
napájení: 2× AAA baterie (nejsou součástí balení)
rozměry: 20,5 × 5,1 × 2,4 cm
hmotnost: 90 g
prodejní obal: 1 ks, blistr

obecné číslo **KE8602**
objednávkové číslo 32 33 086 020
balení 1/2/4
typ URC8602

8 716184 039522

kategorie: Xsight
typ: URC8602
počet možných ovládaných zařízení: 18
TV, DVB-T, SAT, KAB TV, IPTV, DVD, Blu-ray, Herní konzole, Digitální videorekordér, Zesilovač, Tuner, Domácí kino, Mediální centrum, CD přehrávač, Dokovací stanice, Osvětlení domácnosti, Audio a video zařízení
barevný 2,2 displej
oblíbené kanály 72 + loga kanálů
aktivity: 12
uživatelské profily: 6
garance podpory ovládání všech značek
přímé nastavení kódu
přepínání volba zařízení
vyhledání kódu manuální
změna nastavení režimu tlačítka zařízení
simple set nastavení
funkce učení
podsvícení kláves
zámek hlasitosti
funkce Makro
digitální funkce TV : FAV,Info,Guide
digitální funkce Media : Xbox,Pop-up,MCE
funkce Active Control
vlastní profily
paměť kódů po vyjmutí baterií
připojení k PC přes USB
nastavení přes EZ-RC
servisní aktualizace
speciální tlačítka: menu, teletext,
ovládání jasu, ovládání kontrastu
dosah: 15 m
napájení: 3× AA baterie (nejsou součástí balení)
rozměry: 22,8 × 6 × 2,5 cm
hmotnost: 240 g
prodejní obal: 1 ks, blistr

Obecné č.	*KE3920	*KE3940	*KE2981	*KE7110	*KE7120	*KE7130	*KE7140
Objednávkové číslo	32 33 039 200	32 33 039 400	32 33 029 810	32 33 071 100	32 33 071 200	32 33 071 300	32 33 071 400
EAN	8716184040252	8716184040283	8716184045080	8716184043123	8716184043154	8716184043185	8716184043215
Typ	URC3920	URC3940	URC2981	URC7110	URC7120	URC7130	URC7140
Označení	Slim line 2	Slim line 4	Basic 8	Essence TV	Essence 2	Essence 3	Essence 4
Kategorie	Basic			Comfort Essence			
Počet možných ovládaných zařízení	2	4	8	1	2	3	4
Druhy ovládaných zařízení	TV, DVB-T, SAT, KAB TV, IPTV	TV, DVB-T, SAT, KAB TV, IPTV, DVD, Blu-Ray, Video	TV, DVB-T, SAT, KAB TV, IPTV , DVD, Blu-ray,Video, Zesilovač, Tuner, Domácí kino, CD, iPod Dock	TV	TV, DVB-T, SAT, KAB TV, IPTV	TV, DVB-T, SAT, KAB TV, IPTV, DVD, Blu-ray, Herní konzole, Digitální videorekordér	TV, DVB-T, SAT, KAB TV, IPTV, DVD, Blu-ray, Herní konzole, Digitální videorekordér, Zesilovač, Tuner, Domácí kino
Garance podpory ovládání všech značek	✗			✓			
Přímé nastavení kódu	✓			✓			
Vyhledání kódu manuální	✓			✓			
Vyhledání kódu automatické	✗			✗			
Přímá volba zařízení pro dané tlačítko	✓			✓	✗		
Přepínání volba zařízení	✗			✗	✓		
Simple set nastavení kódu	✗			✓			
Funkce učení	✗			✗			✓
Podsvícení kláves	✗			✗			
Zámek hlasitosti	✗		✓	✗	✓		
Změna nastavení ovládacího tlačítka zařízení	✗			✗	✓		
Funkce Makro	✗			✓			
Paměť kódů po vyjmutí baterií	✓			✓			
Připojení k PC přes USB	✗			✗			
Servisní aktualizace	✗			✓			
Nastavení přes www.simple-set.com	✗			✗			
Nastavení přes EZ-RC	✗			✗			
Digitální funkce TV	✗	FAV, Info, Guide	✗	FAV, Info, Guide			
Digitální funkce Media	✗			✗			
Funkce Combi control	✗			✗	✓		
Funkce Activity control	✗			✗			
Vlastní profily	✗						
Speciální tlačítka	menu, teletext		menu, teletext, ovládání jasu, ovládání kontrastu	menu, teletext, ovládání jasu, ovládání kontrastu	menu, teletext, přepínání, ovládání jasu, ovládání kontrastu		
Max. dosah signálu	15 m			20 m			
Velikost použitých baterií (nejsou součástí balení)	2× AAA			4× AAA			
Rozměry (cm)	22,5 × 4,4 × 1,5		18,2 × 5 × 2,4	21,9 × 4,8 × 2,3			
Hmotnost (g)	80 g			110 g			

Obecné č.	***KE6410**	***KE6420**	***KE6430**	***KE6440**	***KE8602**	***KE1910**
Objednávkové číslo	32 33 064 100	32 33 064 200	32 33 064 300	32 33 064 400	32 33 086 020	32 33 019 100
EAN	8716184045950	8716184045981	8716184048975	8716184050190	8716184039492	8716184052811
Typ	URC6410	URC6420	URC6430	URC6440	URC8602	URC1910
Označení	Simple TV	Simple 2	Simple 3	Simple 4	Xsight Color 2	Samsung
Kategorie	Comfort Simple				Xsight	Speciální
Počet možných ovládaných zařízení	1	2	3	4	18	1
Druhy ovládaných zařízení	TV	TV, DVB-T, SAT, KAB TV, IPTV	TV, DVB-T, SAT, KAB TV, IPTV, DVD, Blu-ray, Herní konzole, Digitální videorekordér	TV, DVB-T, SAT, KAB TV, IPTV, DVD, Blu-ray, Herní konzole, Digitální videorekordér, Zesilovač, Tuner, Domácí kino	TV, DVB-T, SAT, KAB TV, IPTV, DVD, Blu-ray, Herní konzole, Digitální videorekordér, Zesilovač, Tuner, Domácí kino, Mediální centrum, CD přehrávač, Dokovací stanice, Osvětlení domácnosti, Audio a video	TV
Garance podpory ovládání všech značek	✓				✓	✗
Přímé nastavení kódu	✓				✓	✗
Vyhledání kódu manuální	✗				✓	✗
Vyhledání kódu automatické	✓				✗	✗
Přímá volba zařízení pro dané tlačítko	✓				✗	✗
Přepínání volba zařízení	✗				✓	✗
Simple set nastavení kódu	✓				✓	✗
Funkce učení	✓				✓	✓
Podsvícení kláves	✗			✓	✓	✓
Zámek hlasitosti	✗		✓		✓	✗
Změna nastavení ovládacího tlačítka zařízení	✗			✓	✓	✗
Funkce Makro	✗		✓		✓	✗
Paměť kódů po vyjmutí baterií	✓				✓	✓
Připojení k PC přes USB	✗		✓		✓	✗
Servisní aktualizace	✓				✓	✓
Nastavení přes www.simple-set.com	✗		✓		✗	✗
Nastavení přes EZ-RC	✗				✓	✗
Digitální funkce TV	✗	FAV, Info, Guide			FAV, Info, Guide	FAV, Info, Guide, Samsung Apps, Channel list a další
Digitální funkce Media	✗				Xbox,Pop-up,MCE	✗
Funkce Combi control	✗		✓		✗	✗
Funkce Activity control	✗				✓	✗
Vlastní profily	✗				✓	✗
Speciální tlačítka	menu, teletext, přepínání	menu, teletext			menu, teletext, ovládání jasu, ovládání kontrastu	jako klasický Samsung ovladač + učení tlačítek
Max. dosah signálu	15 m				15 m	15 m
Velikost použitých baterií (nejsou součástí balení)	2× AAA				3× AA	2× AAA
Rozměry (cm)	20 × 5,5 × 2,5				22,8 × 6 × 2,5	20,5 × 5,1 × 2,4
Hmotnost (g)	120 g				240 g	90 g

Drobné elektro

FM rádia

Multimediální přehrávače s FM rádio tunerem.

přenosný multimediální přehrávač s FM rádiem,
FM rádio s digitálním tunerem pro přesné naladění
podpora přehrávání mp3 souborů z USB Flash paměti, miniSD/SD/MMC/TF karty
zabudovaná, vyměnitelná nabíjecí Li-ion baterie s kapacitou 400mA
přehledný displej zobrazující frekvenci FM rádia, nebo přehrávaný čas mp3 skladby
10 samostatných tlačítek pro přímou volbu přednastavené mp3 skladby
tlačítka pro rychloposuv mp3 souborů vpřed/vzad
teleskopická anténa pro příjem FM rádia
vstupní frekvence: FM 88 - 108 MHz
rozsah dekodéru mp3 přehrávače: 8 - 320 Kbps
odstup signál/šum: 87 dB
reproduktor: 50 mm/4 Ω/3 W
napájení: 5 V/mini USB (napájecí zdroj součástí dodávky)
výstupní výkon: 3 W (max.)
vstupy:
miniSD/USB host/SD/MMC/mini B USB 5 V DC, linkový AUX (3,5 mm)
vstup pro připojení např.telefonu
výstup: 3,5 mm audio výstup pro připojení externích reproduktorů
barva: modrá
rozměr: 125 × 30 × 70 mm
hmotnost: 190 g
prodejní obal: 1 ks, krabice

obecné číslo	**E0063**
objednávkové číslo	26 18 000 200
balení	1/12/48
typ	1505W MODRÁ

8 592920 008102

obecné číslo	**E0064**
objednávkové číslo	26 18 000 300
balení	1/12/48
typ	1505W ŽLUTÁ

8 592920 008126

Dětské chůvičky

dětská chůvička
set se skládá z monitoru (přijímací jednotky) a kamery (vysílací jednotky)
monitor - barevný displej 2,4´ TFT, rozlišení 320 × 240
zvuk: 1 W
frekvence přenosu signálu: 2400 - 2483 MHz
dosah 250 m ve volném prostoru
párování: možnost připojit až 4 kamerové jednotky současně
LED indikace jednotlivých režimů: napájení - zelená, pokrytí signálem - modrá, nabíjení - červená
zapnutí: manuálně nebo VOX funkcí (hlasovou aktivací) u kamerové jednotky
napájení: 6 V A DC adaptor (součástí dodávky)
rozměr: 80 × 105 × 25 mm, displej 50 × 37 mm
kamerová jednotka - CMOS čip: 1,6´ VGA, rozlišení 640x480, čočky: F/No 1.8, EFL 2.95, BFL 2.488 mm
noční vidění: 8× IR LED
naklápění: 0 - 90°, otáčení: +/- 15°
vestavěný mikrofon
napájení: 6 V DC, 1A adaptér (součástí dodávky)
rozměr: 90 × 90 × 55 mm
prodejní obal: 1 ks, krabička

obecné číslo	**EH100B**
objednávkové číslo	32 39 000 100
balení	1/-/6
typ	H100BF-CE

0 837654 989609

obecné číslo	**EH100M**
objednávkové číslo	32 39 000 300
balení	1/-/6
typ	H100MF-CE

0 837654 989623

obecné číslo	**EH100P**
objednávkové číslo	32 39 000 200
balení	1/-/6
typ	H100PF-CE

0 837654 989616

doplňková kamera pro dětskou chůvičku H100
možnost připojit až 4 kamerové jednotky současně
kamerová jednotka - CMOS čip: 1,6´ VGA
rozlišení 640 × 480, čočky: F/No 1.8, EFL 2.95, BFL 2.488 mm
noční vidění: 8× IR LED
naklápění: 0 - 90°, otáčení: +/- 15°
vestavěný mikrofon
napájení: 6 V DC, 1A adaptér (součástí dodávky)
rozměr: 90 × 90 × 55 mm
prodejní obal: 1 ks, krabička

obecné číslo	**EHS100**
objednávkové číslo	32 39 000 400
balení	1/-/10
typ	HS100BI-CE

0 837654 989630

PMR vysílačky Cobra

Cobra je americká renomovaná značka v oblasti telekomunikací. Celosvětově je na 2. místě mezi výrobci PMR vysílaček, čehož dosahuje dlouholetým know-how a vynikajícím poměrem cena výkon. Základní nabídka sestávající ze 3 bestsellerů uspokojí široké spektrum zákazníků.

– v kombinaci s 8 přenosovými kanály umožňuje až 968 privátních kombinací
– paměť na poslední použitý kanál
– Auto Squelch automatická šumová brána
– varovné vyzvánění
– 8 úrovní hlasitosti tlačítek i hovorů
– tón ukončení přenosu Roger Beep neplatí pro KV010 (MT115)

K těmto produktům doporučujeme baterie značky GP ReCyko⁺ AAA, viz oddíl baterie.

Cobra®

Vlastnosti

- 2 ks vysílaček typu PMR446
- Automatický mód pro úsporu baterií
- Spona na opasek
- Ukazatel vybití baterie 3,5 mm
- Jack nabíjecí vstup, použitelný rovněžpro připojení sluchátek či reproduktorů
- Frekvence: 446,00625 MHz, 446,09375 MHz
- Výkon: max. 500 mW erp

základní model v novém balení bez baterií
prodejní obal: 1 ks, papírová krabička

obecné číslo	**KV010**
objednávkové číslo	32 36 001 000
balení	1/-/12
typ	MT115

8 595025 384966

pokročilý model v novém balení bez baterií
nejlevnější vysílačka s těmito funkcemi na trhu
prodejní obal: 1ks, papírová krabička

obecné číslo	**KV020**
objednávkové číslo	32 36 002 000
balení	1/-/12
typ	MT615

8 595025 384973

obecné číslo **KV030**
objednávkové číslo 32 36 003 000
balení 1/-/4
typ MT975-2VP EU

profesionální TOP model s nabíjecí základnou, adaptérem a nabíjecími bateriemi
prodejní obal: 1ks, blistr

8 595025 384980

Cobra® PMR vysílačky

Obecné č.	KV010	KV020	KV030
Objednávkové číslo	32 36 001 000	32 36 002 000	32 36 003 000
EAN	028377909498	028377909511	028377908224
Typ	MT115	MT615	MT975-2VP EU
Max. uváděný dosah	5km	5km	12km
Mód pro rozšíření maximálního dosahu	✗	✓	✓
38 CTCSS podkanálů	✗	✓	✓
83 DCS podkanálů	✗	✓	✓
Skenování kanálů i privátních kódů	✗	✓	✓
Dual Watch programovatelné skenování 2 lokalit	✗	✗	✓
Množství paměti na poslední použitý kanál	1×	1×	10×
Podsvícený LCD displej	✗	✓	✓
VOX mód - přenos ovládaný hlasem (funkce dětské chůvičky)	✗	✓	✓
Nastavení citlivosti VOX módu	✗	5×	5×
Konektor pro připojení interkomu	✗	✗	✓
Vibrační vyzvánění	✗	✗	✓
Počet tónů varovného vyzvánění	×	5×	10×
Vypínatelný tón ukončení přenosu Roger Beep	✗	✓	✓
Vypínatelné ozvučení tlačítek	✗	✓	✓
Uzamykatelná tlačítka	✗	✓	✓
Hmotnost	65 g	90 g	107 g
Rozměr včetně antény (š × v × h) v mm	127,5 × 50,8 × 29,4	144,4 × 59 × 29,4	144,4 × 59 × 29,4
Napájení	2 × 3 × AAA (LR03)	2 × 4 × AAA (LR03)	2 × 4 × AAA (LR03)
Baterie součástí balení	✗	✗	600mAh NiMH
Síťový adaptér součástí balení	✗	✗	✓
Nabíjecí základna součástí balení	✗	✗	✓

v závislosti na okolním prostředí

Prostorové termostaty

Zařízení, jehož správná instalace a nastavení v bytě či rodinném domě přináší garanci úspory energie a následně i vynaložených finančních prostředků.

Vlastnosti:

- Regulace topného i chladicího systému
- Uživatelsky jednoduché nastavení programů
- Nabídka drátových i bezdrátových modelů

PREMIUM produkt

obecné číslo	**P5611**
objednávkové číslo	21 01 304 000
balení	1/10/20
typ	SARV105

8 595025 378156

bezdrátový programovatelný elektronický pokojový termostat
modré podsvícení displeje
možnost regulace vytápěcího a chladicího systému
9 programů, z toho 3 uživatelsky nastavitelné
možnost nastavení komfortní a úsporné teploty
ochrana proti zamrznutí
měření teploty: 0 °C až 40 °C, rozlišení 0,2 °C;
přesnost +1 °C při 20 °C
nastavení teploty: 7 °C až 30 °C, po 0,2 °C
nastavitelný rozptyl teploty: 1, 2, 3, 4 °C
dosah až 70 m ve volném prostoru a bez rušení
pracovní frekvence 868 MHz
spínání: napěťové 230 V AC nebo beznapěťové
spínaná zátěž: 16 A odporově, 5 A induktivně
napájení vysílače: 2× 1,5 V AA (nejsou součástí dodávky)
napájení přijímače: 230 V AC
rozměr vysílače: 116 × 110 × 24 mm
rozměr přijímače: 90 × 116 × 48 mm
prodejní obal: 1 ks, krabička

obecné číslo **P5602**
objednávkové číslo 21 01 207 000
balení 1/-/40
typ T105

8 595025 391971

programovatelný elektronický pokojový termostat
drátová verze populárního bezdrátového termostatu P5611
modré podsvícení displeje
možnost regulace vytápěcího a chladicího systému
9 programů, z toho 3 uživatelsky nastavitelné
možnost nastavení komfortní a úsporné teploty
možnost dočasné změny programem nastavené teploty
ochrana proti zamrznutí
měření teploty: 0 °C až 40 °C, rozlišení 0,5 °C, přesnost ±1 °C při 20 °C
nastavení teploty: 7 °C až 30 °C, po 0,5 °C
nastavitelný teplotní rozptyl: 0,4; 0,8; 1,4; 1,8 °C
spínání: napěťové 230 V AC nebo beznapěťové
spínaná zátěž: 5 A odporově, 3 A induktivně
napájení: 2× 1,5 V AA baterie (součástí dodávky)
rozměr: 116 × 100 × 23,5 mm
prodejní obal: 1 ks, krabička

obecné číslo **P5621**
objednávkové číslo 21 01 205 000
balení 1/10/60
typ EMP911

8 595025 391445

programovatelný elektronický pokojový termostat
možnost regulace vytápěcího a chladicího systému
1 uživatelsky nastavitelný program
možnost nastavení komfortní a úsporné teploty
měření teploty: 0 °C až 40 °C, rozlišení 0,1 °C,
přesnost ±1 °C při 20 °C
nastavení teploty: 5 °C až 30 °C, po 1 °C
nastavitelný teplotní rozptyl: 0,2 °C až 1,6 °C (rozlišení 0,1 °C)
funkce ON/OFF
funkce prázdniny (nastavení stejné teploty na delší časové období)
spínání: napěťové 230 V AC, 50 Hz
spínaná zátěž: 6 A odporově, 2 A induktivně
napájení: 2× 1,5 V AA (nejsou součástí dodávky)
rozměr: 125 × 84 × 29 mm
prodejní obal: 1 ks, krabička

obecné číslo **P5622**
objednávkové číslo 21 01 206 000
balení 1/10/60
typ EMP912

8 595025 391476

programovatelný elektronický pokojový termostat
možnost regulace vytápěcího a chladicího systému
9 programů, z toho 3 uživatelsky nastavitelné
možnost nastavení komfortní a úsporné teploty
měření teploty: 0 °C až 40 °C, rozlišení 0,1 °C,
přesnost ±1 °C při 20 °C
nastavení teploty: 5 °C až 30 °C, po 0,5 °C
nastavitelný teplotní rozptyl: 0,5; 1; 1,5 °C
funkce ON/OFF
funkce prázdniny (nastavení stejné teploty na delší časové období)
spínání napěťové: 230 V AC, 50 Hz
spínaná zátěž: 6 A odporově, 2 A induktivně
napájení: 2× 1,5 V AA (nejsou součástí dodávky)
rozměr: 85 × 130 × 35 mm
prodejní obal: 1 ks, blistr
DOPRODEJ

obecné číslo **P5603**
objednávkové číslo 21 01 101 000
balení 1/20/40
typ TH-3

8 595025 318510

manuální pokojový termostat
možnost regulace vytápěcího systému
možnost nastavení komfortní teploty
možnost funkce Set-back - automatické snížení nastavené teploty o 5 °C na dobu 6 hodin (denně opakováno)
nastavení teploty: 5 °C až 30 °C
funkce ON/OFF
spínání: napěťové 230 V AC, 50 Hz
spínaná zátěž: 7 A odporově, 3 A induktivně
napájení: 230 V AC
rozměr: 60 × 90 × 28 mm
prodejní obal: 1 ks, krabička

programovatelný elektronický pokojový termostat
oranžové podsvícení displeje
možnost regulace vytápěcího a chladicího systému
9 programů, z toho 3 uživatelsky nastavitelné
možnost nastavení komfortní a úsporné teploty
ochrana proti zamrznutí
měření teploty: 0 °C až 34,5 °C, rozlišení 0,5 °C; přesnost +0,2 °C
nastavení teploty: 5 °C až 30 °C, po 0,2 °C
nastavitelný rozptyl teploty: 0,5; 1 °C
spínání: napěťové 230 V AC nebo beznapěťové
spínaná zátěž: 5 A odporově, 3 A induktivně
napájení: 2× 1,5V AA (součástí dodávky)
rozměr: 80 × 154 × 30 mm
prodejní obal: 1 ks, krabička

obecné číslo **PS56001**
objednávkové číslo 21 01 600 010
balení 1/6/24
typ 091FL

5 060103 690947

obecné číslo **PS56002**
objednávkové číslo 21 01 600 020
balení 1/6/24
typ 091FL-PB

5 060103 691203

bezdrátový programovatelný elektronický pokojový termostat
oranžové podsvícení displeje
možnost regulace vytápěcího a chladicího systému
9 programů, z toho 3 uživatelsky nastavitelné
možnost nastavení komfortní a úsporné teploty
ochrana proti zamrznutí
měření teploty: 0 °C až 34,5 °C, rozlišení 0,5 °C; přesnost +0,2 °C
nastavení teploty: 5 °C až 30 °C, po 0,2 °C
nastavitelný rozptyl teploty: 0,5; 1 °C
dosah až 60 m ve volném prostoru a bez rušení
pracovní frekvence 868 MHz
spínání: napěťové 230 V AC nebo beznapěťové
spínaná zátěž: 16 A odporově, 5 A induktivně
napájení vysílače: 2× 1,5 V AA (nejsou součástí dodávky)
napájení přijímače: 230 V AC
rozměr vysílače: 154 × 80 × 30 mm
rozměr přijímače: 130 × 95 × 35 mm
prodejní obal: 1 ks, krabička

obecné číslo **PS56101**
objednávkové číslo 21 01 601 010
balení 1/-/20
typ 091FLRF

5 060103 690954

obecné číslo **PS56102**
objednávkové číslo 21 01 601 020
balení 1/-/20
typ 091FLRF-PB

5 060103 691227

obecné číslo **PS56120**
objednávkové číslo 2101601200
balení 1/-/16
typ ERT20RF

5 060103 691975

bezdrátový elektronický pokojový termostat
možnost regulace vytápěcího a chladicího systému
ochrana proti zamrznutí
nastavení teploty: 5 °C až 30 °C, po 0,5 °C,
přesnost ±0,5 °C při 25 °C
dosah až 30 m ve volném prostoru a bez rušení
pracovní frekvence 868 MHz
spínání: napěťové 230 V AC nebo beznapěťové
spínaná zátěž: 16 A odporově, 5 A induktivně
napájení vysílače: 2× 1,5 V AA baterie (součástí dodávky)
napájení přijímače: 230 V AC/50 Hz
rozměr vysílače: 80 × 80 × 33 mm
rozměr přijímače: 95 × 130 × 65 mm
prodejní obal: 1 ks, krabička

obecné číslo **PS56061**
objednávkové číslo 21 01 600 610
balení 1/-/50
typ RT100

5 060103 690718

manuální pokojový termostat
možnost regulace vytápěcího a chladicího systému
nastavení teploty: 10 °C až 30 °C
spínání: napěťové 230 V AC nebo beznapěťové
spínaná zátěž: 1 A
napájení: 230 V AC
rozměr: 80 × 80 × 40 mm
prodejní obal: 1 ks, krabička

obecné číslo **PS56062**
objednávkové číslo 21 01 600 620
balení 1/-/40
typ RT200

5 060103 690053

elektronický pokojový termostat
podsvícení teplotní hodnoty
možnost regulace vytápěcího systému
nastavení teploty: 5 °C až 30 °C
spínání: napěťové 230 V AC
spínaná zátěž: 3 A odporově, 1 A induktivně
napájení: 230 V AC
rozměr: 95 × 95 × 40 mm
prodejní obal: 1 ks, krabička

obecné číslo **PS56081**
objednávkové číslo 21 01 600 810
balení 1/-/50
typ AT10

5 060103 691524

příložný termostat
možnost regulace vytápěcího systému
nastavení teploty: 30 °C až 90 °C
spínání: napěťové 230 V AC
spínaná zátěž: 16 A odporově, 4 A induktivně
přepínací kontakt
napájení: 230 V AC
vhodné pro ovládání čerpadel, kotlů nebo ventilů
snadná instalace na povrchu potrubí a uchycení pružinou
rozměr: 50 × 105 × 40 mm
prodejní obal: 1 ks, krabička

obecné číslo **PS56082**
objednávkové číslo 21 01 600 820
balení 1/-/20
typ AT10F

5 060103 691531

příložný termostat s externím kapilárovým čidlem (1 m)
možnost regulace vytápěcího systému
nastavení teploty: 30 °C až 90 °C
spínání: napěťové 230 V AC
spínaná zátěž: 16 A odporově, 4 A induktivně
přepínací kontakt
vhodné pro ovládání čerpadel, kotlů nebo ventilů
snadná instalace na povrchu potrubí a uchycení pružinou
napájení: 230 V AC
rozměr: 50 × 105 × 45 mm
prodejní obal: 1 ks, krabička

obecné číslo **PS58500S**
objednávkové číslo 21 01 625 001
balení 1/-/6
typ IT500

5 060103 691852

bezdrátový programovatelný elektronický pokojový termostat
možnost ovládání přes internetový prohlížeč nebo aplikaci v mobilu (iOS, Android)
set se skládá z bezdrátového termostatu iT500, wifi brány iTG500 a bezdrátového přijímače iT500R×
tři varianty ovládání: 1. jeden oběh ÚT - 1 zóna, 2. dva oběhy ÚT - 2 zóny (potřebné doplňkové čidlo iT300 pro druhý topný okruh), 3. jeden oběh ÚT + jeden oběh TUV
možnost regulace vytápěcího a chladicího systému
6 programů pro topení, 3 programy pro ohřev vody, uživatelsky nastavitelné
nastavení teploty: 5 °C až 35 °C, po 0,5 °C
dosah až 50 m ve volném prostoru a bez rušení
pracovní frekvence 868 MHz
spínání: napěťové 230 V AC nebo beznapěťové
spínaná zátěž: 2× 5 A odporově, 3 A induktivně
napájení vysílače: 2× 1,5 V AA (nejsou součástí dodávky)
napájení přijímače: 230 V AC
napájení brány: 5 V (napájecí zdroj součástí)
rozměr vysílače: 154 × 80 × 30 mm
rozměr přijímače: 130 × 95 × 35 mm
rozměr brány: 90 × 40 × 25 mm
prodejní obal: 1 ks, krabička

obecné číslo **PS58300**
objednávkové číslo 21 01 623 001
balení 1/-/12
typ IT300

5 060103 691869

bezdrátové zónové čidlo pro termostat iT500
pro druhý topný okruh
prodejní obal: 1ks, krabička

homexpert™

homexpert™ by Honeywell

termostaty a termostatické hlavice

Proč zrovna homexpert™ od Honeywellu? Vytápění a ohřev TUV spotřebuje 84 % energie v běžném domě. To je 28× více než je průměrná spotřeba energie na osvětlení ve vašem domě. Stejně jako zhasínáte světlo, když opouštíte místnost, i malé změny ve způsobu vytápění vašeho domu vám mohou přinést velké úspory na platbách a významně redukovat spotřebu energií. Řada pro regulaci vytápění homexpert od Honeywellu je navržena tak, aby se snížily vaše ztráty a zredukovala spotřeba. Firma EMOS spol. s r. o. se stala od roku 2012 výhradním zastoupením značky **homexpert™ od Honeywellu** v ČR, SR, HU a SI.

Výhody:

- Atraktivní design a kvalita od světového výrobce Honeywell
- Snadná montáž – navrženo pro jednoduchou instalaci
- Snadné ovládání – srozumitelné zobrazení a jednoduchá tlačítka umožňují snadné nastavení i programování
- Energetické úspory – přesná regulace teploty a správné naprogramování ušetří energii i účty
- Návody na webových stránkách www.homexpertbyhoneywell.com

- ***elektronické pokojové termostaty***
- ***regulace vytápěcího nebo chladícího systému***
- ***LCD displej***
- ***spínání: napěťové 230 V AC nebo beznapěťové***
- ***spínaná zátěž: max. 5 A odporově, 3 A induktivně***
- ***nastavení teploty: 5° C až 35 °C po 0,5 °C***
- ***přesnost měření teploty: +/- 0,5 °C při 20 °C***
- ***nastavitelný rozptyl teploty: cyklace***
- ***ochrana proti zamrznutí (5 °C)***
- ***posun naměřené teploty***

obecné číslo	**PH5611**
objednávkové číslo	21 01 701 100
balení	1/-/4
typ	THR872BEE

5 025121 384353

bezdrátový elektronický pokojový termostat - 3 různé barvy krytů
uživatelsky nastavitelná teplota (6× za den)
dosah (868 MHz) až 30 m ve volném prostoru, bez rušení
napájení vysílače: 2× 1,5 V AA (nejsou součástí dodávky)
napájení přijímače: 230 V AC
rozměr vysílače: 90 × 90 × 29 mm
rozměr přijímače: 133 × 89 × 26 mm
prodejní obal: 1 ks, blistr

obecné číslo **PH5601**
objednávkové číslo 21 01 700 100
balení 1/-/4
typ THR870BEE

5 025121 384360

elektronický pokojový termostat - 3 různé barvy krytů
týdenní program, uživatelsky nastavitelná teplota (6× za den)
telefonní režim, posun naměřené teploty
napájení: 2× 1,5 V AA (součástí dodávky)
rozměr: 133 × 89 × 26 mm
prodejní obal: 1 ks, blistr

obecné číslo **PH5602**
objednávkové číslo 21 01 700 200
balení 1/-/4
typ THR840DEE

5 025121 384377

elektronický pokojový termostat
Eco režim
napájení: 2× 1,5 V AA (součástí dodávky)
rozměr: 90 × 92 × 29 mm
prodejní obal: 1 ks, blistr

obecné číslo **PH5603**
objednávkové číslo 21 01 700 300
balení 1/-/4
typ THR830TEE

5 025121 384384

manuální pokojový termostat
možnost regulace vytápěcího nebo chladicího systému
nastavení teploty: 10 °C až 30 °C
spínání: napěťové 230 V AC nebo beznapěťové
spínaná zátěž: max. 10 A odporově topení,
6 A odporově chlazení, 3 A induktivně
rozměr: 83 × 83 × 40 mm
prodejní obal: 1 ks, blistr

obecné číslo **PH5625**
objednávkové číslo 21 01 702 500
balení 1/-/20
typ HR25EE

4 046911 056862

programovatelná termostatická hlavice určená k regulaci vytápěcího systému
hlavice je vybavena týdenním programem s možností nastavení dvou teplot
- komfortní a úsporné (6× za den)
ochrana proti zamrznutí, dětská pojistka, funkce otevřené okno
rozsah řízení teploty: 5 až 35 °C po 0,5 °C
zobrazení naměřené teploty: 0 °C až 40 °C
přiloženy adaptéry pro ventily Danfoss RA, Herz, Comap M28x1,5
matice: M30 × 1,5 mm
napájení: 2× 1,5 V AA baterie (součástí dodávky)
rozměry: 107 × 58 × 93 mm
prodejní obal: 1 ks, blistr

obecné číslo **PH5640**
objednávkové číslo 21 01 704 000
balení 1/-/4
typ TRH4M30WEE

4 029289 068194

bílá termostatická hlavice určená k regulaci vytápěcího systému
kapalinové čidlo zaručuje přesnost regulace a dlouhou životnost
rozsah řízení teploty: 1 °C až 28 °C
matice: M30 × 1,5
prodejní obal: 1 ks, blistr

obecné číslo **PH5670**
objednávkové číslo 21 01 707 000
balení 1/-/4
typ TRH7M30WEE

4 029289 068200

chromová termostatická hlavice určená k regulaci vytápěcího systému
kapalinové čidlo zaručuje přesnost regulace a dlouhou životnost
rozsah řízení teploty: 1 °C až 28 °C
matice: M30 × 1,5
prodejní obal: 1 ks, blistr

obecné číslo **PH5701**
objednávkové číslo 21 01 801 000
balení 1/-/50
typ H450EN

5 027526 151455

detektor oxidu uhelnatého v místnosti
jednoduchá instalace a použití
(montáž na zeď nebo může být volně stojící)
optická a zvuková signalizace
průběžný automatický test všech funkcí
možnost ochrany proti neoprávněnému zasahování do přístroje
napájení: 9V baterie (součástí dodávky)
rozměry: 110 × 76 × 34 mm
prodejní obal: 1 ks, blistr

obecné číslo **PH5703**
objednávkové číslo 21 01 803 000
balení 1/-/6
typ WD4SE

5 017490 763976

detektor vody
slouží pro indikaci zaplavení prostor (sklep, koupelna apod.) vodou
při propojení kontaktů s vodou spustí přístroj akustický poplach
hlasitost alarmu 74 dB
slyšitelný dosah 30 m
jednorázové použití - při první detekci vody musí být
alarm nahrazen novým
napájení: 1× 12V A23 baterie (součástí dodávky)
rozměry: 44 × 35 × 44 mm
prodejní obal: 4 ks, blistr

Objednávkové číslo	Obecné číslo	Typ	EAN	Popis
21 01 704 100	**PH5641**	TRV15AH4LEE	4029289068132	TRV SET (bílá termostatická hlavice + rohový ventil ½" + šroubení ½" + příslušenství)
21 01 704 200	**PH5642**	TRV15SH4LEE	4029289068149	TRV SET (bílá termostatická hlavice + přímý ventil ½" + šroubení ½" + příslušenství)
21 01 704 300	**PH5643**	HB15AH4CEE	4029289068156	TRV SET (termostatická hlavice + H-blok rohový + příslušenství pro ½" nebo ¾" připojení radiátoru)
21 01 704 400	**PH5644**	HB15SH4CEE	4029289068163	TRV SET (termostatická hlavice + H-blok přímý + příslušenství pro ½" nebo ¾" připojení radiátoru)
21 01 707 100	**PH5671**	TRV15AH7LEE	4029289068170	TRV SET (chromová termostatická hlavice + rohový ventil ½" + šroubení ½" + příslušenství)
21 01 707 200	**PH5672**	TRV15SH7LEE	4029289068187	TRV SET (chromová termostatická hlavice + přímý ventil ½" + šroubení ½" + příslušenství)
21 01 707 300	**PH5673**	TRW15AH7LCEE	4029289068217	TRV SET (designový set ½" termostatická hlavice + rohový ventil + šroubení + příslušenství)
21 01 707 400	**PH5674**	TRW15SH7LCEE	4029289068224	TRV SET (designový set ½" termostatická hlavice + přímý ventil + šroubení + příslušenství)
21 01 709 100	**PH5691**	TRV15AHWEE	4029289068231	Termostatický ventil rohový ½" s ruční hlavicí
21 01 709 200	**PH5692**	TRV15SHWEE	4029289068248	Termostatický ventil přímý ½" s ruční hlavicí
21 01 709 300	**PH5693**	LS15AEE	4029289068255	Šroubení rohové ½"
21 01 709 400	**PH5694**	LS15SEE	4029289068262	Šroubení přímé ½"
21 01 709 500	**PH5695**	CF15CEE	4029289068279	Připojení pro měděnou trubku DN15 mm
21 01 709 600	**PH5696**	CF16MLEE	4029289068286	Připojení pro vícevrstvé potrubí 16 × 2 mm
21 01 709 700	**PH5697**	SC16DN20MLEE	4029289068293	Připojení pro 16 × 2 mm vícevrstvé/kompozitní potrubí

Bezdrátové elektronické domovní zvonky

Domovní zvonky s bezdrátovým přenosem signálu zajišťují pohodlí při zapojení produktů. Díky bezdrátové technologii mohou být zvonky použity i v netradičních místnostech jako jsou sklepy, půdy, garáže. Zvonky v bateriovém provedení vás nelimitují dostupností elektrického připojení.

Vlastnosti:

- Certifikované produkty v akreditované technické laboratoři EU
- Jednoduchá instalace a výběr vyzváněcí melodie
- Možnost vytvářet vlastní sety dle individuálních potřeb

obecné číslo **P5710G**
objednávkové číslo 34 02 010 100
balení 1/-/8
typ P5710G

8 592920 001448

set obsahuje domácí zvonek (přijímač) a tlačítko zvonku (vysílač)
domácí zvonek je určen k trvalému připojení k elektrické síti o napětí 230 V~/50 Hz
přenos na frekvenci 433 MHz
dosah až 100 m ve volném prostoru
počet melodií: 3 (Ding Dong, Ding Dong Dong, Big Ben)
párovací funkce self-learning - automatické napárování tlačítka se zvonkem (až 3 tlačítka)
paměť pro napárované zvonky pro případ výpadku napájení zvonku
voděodolné tlačítko - krytí IP44
náhradní/doplňkové tlačítko: P5710TG
napájení zvonku: 230 V~/50 Hz
napájení tlačítka: 1× 12 V (A23) (součástí dodávky)
prodejní obal: 1 ks, blistr

obecné číslo **P5711G**
objednávkové číslo 34 02 011 100
balení 1/-/8
typ P5710G-2T

8 592920 001462

set obsahuje domácí zvonek (přijímač) a 2 tlačítka zvonku (vysílač)
domácí zvonek je určen k trvalému připojení k elektrické síti o napětí 230 V~/50 Hz
přenos na frekvenci 433 MHz
dosah až 100 m ve volném prostoru
počet melodií: 3 (Ding Dong, Ding Dong Dong, Big Ben)
párovací funkce self-learning - automatické napárování tlačítka se zvonkem (až 3 tlačítka)
paměť pro napárované zvonky pro případ výpadku napájení zvonku
voděodolné tlačítko - krytí IP44
náhradní/doplňkové tlačítko: P5710TG
napájení zvonku: 230 V~/50 Hz
napájení tlačítka: 1× 12V (A23) (součástí dodávky)
prodejní obal: 1 ks, blistr

obecné číslo **P5713G**
objednávkové číslo 34 02 013 100
balení 1/-/8
typ P5710G-2R

8 592920 001486

set obsahuje 2 domácí zvonky (přijímače) a tlačítko zvonku (vysílač)
domácí zvonek je určen k trvalému připojení k elektrické síti o napětí 230 V~/50 Hz
přenos na frekvenci 433 MHz
dosah až 100 m ve volném prostoru
počet melodií: 3 (Ding Dong, Ding Dong Dong, Big Ben)
párovací funkce self-learning - automatické napárování tlačítka se zvonkem (až 3 tlačítka)
paměť pro napárované zvonky pro případ výpadku napájení zvonku
voděodolné tlačítko - krytí IP44
náhradní/doplňkové tlačítko: P5710TG
napájení zvonku: 230 V~/50 Hz
napájení tlačítka: 1× 12 V (A23) (součástí dodávky)
prodejní obal: 1 ks, blistr

obecné číslo **P5705**
objednávkové číslo 34 02 005 000
balení 1/-/12
typ 98080S

8 595025 363589

set obsahuje domácí zvonek (přijímač) a tlačítko zvonku (vysílač)
domácí zvonek je určen k trvalému připojení k elektrické síti
o napětí 230 V~/50 Hz
přenos na frekvenci 433 MHz
dosah až 60 m ve volném prostoru
počet melodií: 1
párovací funkce self-learning - automatické napárování tlačítka se zvonkem (až 8 tlačítek)
3 režimy provozu:
- zvuková signalizace
- světelná signalizace
- zvuková i světelná signalizace
voděodolné tlačítko - krytí IP44
náhradní/doplňkové tlačítko: P5723T
napájení zvonku: 230 V~/50 Hz
napájení tlačítka: 1× 12 V (A23) (součástí dodávky)
prodejní obal: 1 ks, blistr

obecné číslo **P5716**
objednávkové číslo 34 02 016 000
balení 1/12/24
typ H-518

8 595025 399786

set obsahuje domácí zvonek (přijímač) a tlačítko zvonku (vysílač)
domácí zvonek je určen k trvalému připojení k elektrické síti
o napětí 230 V~/50 Hz
přenos na frekvenci 433 MHz
dosah až 100 m ve volném prostoru
počet melodií: 48
párovací funkce self-learning - automatické napárování tlačítka se zvonkem
paměť pro napárované zvonky pro případ výpadku napájení zvonku
optická signalizace zvonění na tlačítku i zvonku
voděodolné tlačítko - krytí IP44
náhradní/doplňkové tlačítko: P5716T
napájení zvonku: 230 V~/50 Hz
napájení tlačítka: 1× 12 V (A23) (součástí dodávky)
prodejní obal: 1 ks, blistr

set obsahuje domácí zvonek (přijímač) a tlačítko zvonku (vysílač)
domácí zvonek je určen k trvalému připojení k elektrické síti
o napětí 230 V~/50 Hz
přenos na frekvenci 433 MHz
dosah až 120 m ve volném prostoru
počet melodií: 52
tlačítko se zvonkem je automaticky spárováno z výroby
nelze dokoupit náhradní tlačítko
optická signalizace zvonění na tlačítku i zvonku
napájení zvonku: 230 V~/50 Hz
napájení tlačítka: 1× 12 V (A23) (součástí dodávky)
prodejní obal: 1 ks, blistr

obecné číslo **P5718W**
objednávkové číslo 34 02 018 010
balení 1/20/40
typ 838W

8 592920 004081

obecné číslo **P5718G**
objednávkové číslo 34 02 018 020
balení 1/20/40
typ 838G

8 592920 004104

obecné číslo **P5718R**
objednávkové číslo 34 02 018 030
balení 1/20/40
typ 838R

8 592920 004128

obecné číslo **P5719**
objednávkové číslo 34 02 019 000
balení 1/8/16
typ N-698

8 592920 004272

set obsahuje domácí zvonek (přijímač) a tlačítko zvonku (vysílač)
domácí zvonek je určen k trvalému připojení k elektrické síti
o napětí 230 V~/50 Hz
přenos na frekvenci 433 MHz
dosah až 100 m ve volném prostoru
počet melodií: 32
párovací funkce self-learning - automatické napárování tlačítka (až 5 tlačítek)
možnost regulace hlasitosti (3 úrovně)
optická signalizace zvonění na tlačítku
voděodolné tlačítko - krytí IP44
náhradní/doplňkové tlačítko: P5719T
napájení zvonku: 230 V~/50 Hz
napájení tlačítka: 1× 12 V (A23) (součástí dodávky)
prodejní obal: 1 ks, blistr

obecné číslo **P5721**
objednávkové číslo 34 02 021 000
balení 1/-/20
typ 98103FR

8 592920 006627

set obsahuje domácí zvonek (přijímač) a tlačítko zvonku (vysílač)
domácí zvonek je určen k trvalému připojení k elektrické síti o napětí 230 V~/50 Hz
přenos na frekvenci 433 MHz
dosah až 100 m ve volném prostoru
počet melodií: 16
párovací funkce self-learning - automatické napárování tlačítka (až 16 tlačítek - paměť nelze smazat)
optická signalizace zvonění na tlačítku
voděodolné tlačítko - krytí IP44
náhradní/doplňkové tlačítko: P5723T
napájení zvonku: 230 V~/50 Hz
napájení tlačítka: 1× 12 V (A23) (součástí dodávky)
prodejní obal: 1 ks, blistr

obecné číslo **P5704**
objednávkové číslo 34 02 004 000
balení 1/10/60
typ RL3921

8 595025 349637

set obsahuje domácí zvonek (přijímač) a tlačítko zvonku (vysílač)
přenos na frekvenci 433 MHz
dosah až 40 m ve volném prostoru
počet melodií: 16
tlačítko se zvonkem je automaticky spárováno z výroby
nelze dokoupit náhradní tlačítko
optická signalizace zvonění na tlačítku
voděodolné tlačítko - krytí IP44
přijímač je vybaven sponou pro uchycení na oděv nebo na zeď
napájení zvonku: 2× 1,5 V AA (nejsou součástí dodávky)
napájení tlačítka: 1× 12 V (A23) (součástí dodávky)
prodejní obal: 1 ks, blistr
DOPRODEJ

obecné číslo **P5712**
objednávkové číslo 34 02 012 000
balení 1/10/40
typ 98105

8 595025 377876

set obsahuje domácí zvonek (přijímač) a tlačítko zvonku (vysílač)
přenos na frekvenci 433 MHz
dosah až 100 m ve volném prostoru
počet melodií: 16
párovací funkce self-learning - automatické napárování tlačítka se zvonkem (až 8 tlačítek)
voděodolné tlačítko - krytí IP44
náhradní/doplňkové tlačítko: P5723T
napájení zvonku: 3× 1,5 V AA (nejsou součástí dodávky)
napájení tlačítka: 1× 12 V (A23) (součástí dodávky)
prodejní obal: 1 ks, blistr

obecné číslo **P5714**
objednávkové číslo 34 02 014 000
balení 1/6/24
typ DB699

8 595025 382962

set obsahuje domácí zvonek (přijímač) a tlačítko zvonku (vysílač)
přenos na frekvenci 433 MHz
dosah až 100 m ve volném prostoru
podpora přehrávání MP3 melodií (mini USB kabel součástí dodávky)
počet melodií: 32 nebo mp3
tlačítko se zvonkem je automaticky spárováno z výroby
nelze dokoupit náhradní tlačítko
optická signalizace zvonění na tlačítku i zvonku
voděodolné tlačítko - krytí IP44
napájení zvonku: 3× 1,5 V AA (nejsou součástí dodávky)
napájení tlačítka: 1× 12 V (A23) (součástí dodávky)
prodejní obal: 1 ks, blistr
DOPRODEJ

obecné číslo **P5717**
objednávkové číslo 34 02 017 000
balení 1/12/24
typ H-518D

8 595025 399816

set obsahuje domácí zvonek (přijímač) a tlačítko zvonku (vysílač)
přenos na frekvenci 433 MHz
dosah až 100 m ve volném prostoru
počet melodií: 48
párovací funkce self-learning - automatické napárování tlačítka se zvonkem
paměť pro napárované zvonky pro případ výpadku napájení zvonku
optická signalizace zvonění na tlačítku i zvonku
voděodolné tlačítko - krytí IP44
náhradní/doplňkové tlačítko: P5716T
napájení zvonku: 3× 1,5 V AAA (nejsou součástí) nebo napájecí zdroj 5 V 150 mA (není součástí)
napájení tlačítka: 1× 12 V (A23) (součástí dodávky)
prodejní obal: 1 ks, blistr

PREMIUM produkt

obecné číslo **P5720**
objednávkové číslo 34 02 020 000
balení 1/8/16
typ C-719B

8 592920 004289

set obsahuje domácí zvonek (přijímač) a tlačítko zvonku (vysílač)
přenos na frekvenci 433 MHz
dosah až 100 m ve volném prostoru
počet melodií: 32
párovací funkce self-learning - automatické napárování tlačítka (až 5 tlačítek)
možnost regulace hlasitosti (3 úrovně)
optická signalizace zvonění na tlačítku i zvonku
voděodolné tlačítko - krytí IP44
náhradní/doplňkové tlačítko: P5719T
napájení zvonku: 2× 1,5 V AA (nejsou součástí dodávky)
napájení tlačítka: 1× 12 V (A23) (součástí dodávky)
prodejní obal: 1 ks, blistr

obecné číslo **P5723**
objednávkové číslo 34 02 107 000
balení 1/-/48
typ 98098

8 592920 006641

set obsahuje domácí zvonek (přijímač) a tlačítko zvonku (vysílač)
přenos na frekvenci 433 MHz
dosah až 100 m ve volném prostoru
počet melodií: 36
párovací funkce self-learning - automatické napárování tlačítka (až 16 tlačítek - paměť nelze smazat)
optická signalizace zvonění na tlačítku
voděodolné tlačítko - krytí IP44
náhradní/doplňkové tlačítko: P5723T
možnost zavěšení na zeď
napájení zvonku: 3× 1,5 V AA (nejsou součástí dodávky)
napájení tlačítka: 1× 12 V (A23) (součástí dodávky)
prodejní obal: 1 ks, blistr

obecné číslo **P5710TG**
objednávkové číslo 34 02 105 000
balení 1/-/12
typ P5710TG

8 592920 001509

náhradní nebo doplňkové tlačítko pro bezdrátové zvonky typu: P5710G, P5710G-2T, P5710G-2R
přenos na frekvenci 433 MHz
dosah až 100 m ve volném prostoru
párovací funkce self-learning - automatické napárování tlačítka se zvonkem (až 3 tlačítka)
voděodolné tlačítko - krytí IP44
napájení tlačítka: 1× 12 V (A23) (součástí dodávky)
prodejní obal: 1 ks, blistr

obecné číslo **P5716T**
objednávkové číslo 34 02 104 000
balení 1/-/200
typ H

8 595025 399847

náhradní nebo doplňkové tlačítko pro bezdrátové zvonky typu: H-518, H-518D
přenos na frekvenci 433 MHz
dosah až 100 m ve volném prostoru
párovací funkce self-learning - automatické napárování tlačítka se zvonkem
voděodolné tlačítko - krytí IP44
napájení tlačítka: 1× 12 V (A23) (součástí dodávky)
prodejní obal: 1 ks, blistr

obecné číslo **P5719T**
objednávkové číslo 34 02 106 000
balení 1/-/40
typ N

8 592920 005514

náhradní nebo doplňkové tlačítko pro bezdrátové zvonky typu: C-719B, N-698
přenos na frekvenci 433 MHz
dosah až 100 m ve volném prostoru
párovací funkce self-learning - automatické napárování tlačítka (až 5 tlačítek)
optická signalizace zvonění na tlačítku
voděodolné tlačítko - krytí IP44
napájení tlačítka: 1× 12 V (A23) (součástí dodávky)
prodejní obal: 1 ks, blistr

obecné číslo **P5723T**
objednávkové číslo 34 02 108 000
balení 1/-/48
typ 98YK

8 592920 006658

náhradní nebo doplňkové tlačítko pro bezdrátové zvonky typu: 98103, 98098, 98105, 98080S
přenos na frekvenci 433 MHz
dosah až 100 m ve volném prostoru
párovací funkce self-learning - automatické napárování tlačítka (až 16 tlačítek - paměť nelze smazat)
optická signalizace zvonění na tlačítku
napájení tlačítka: 1× 12 V (A23) (součástí dodávky)
prodejní obal: 1 ks, blistr

Multimetry a zkoušečky

Buďte každý den profesionálem v měření elektrických veličin za použití certifikovaných produktů.

Vlastnosti:

- Certifikované produkty v akreditované technické laboratoři EU
- Nabídka produktů s manuální i automatickou volbou rozsahu hodnot
- Portfolio tvořeno také produkty vyrobenými v EU

Multimetry

obecné číslo **M0320**
objednávkové číslo 22 02 014 000
balení 1/20/80
typ EM320A

8 592920 002018

digitální multimetr
displej se zobrazením 3,5 digitu
rozsah DC napětí 200 mV až 250 V, rozsah AC napětí 200 V až 250 V
rozsah DC proudu 200 µA až 200 mA
rozsah odporu 200 Ω až 2000 kΩ
test baterií 1,5 V/9 V
test diod
zobrazení obdélníkového signálu
indikace slabé baterie
napájení: 1× 12 V baterie (součástí dodávky)
součást dodávky - návod, měřící hroty
rozměr: 57 × 95 × 30 mm
prodejní obal: 1 ks, blistr

obecné číslo **M0391**
objednávkové číslo 22 02 007 000
balení 1/10/20
typ EM391

8 595025 361479

digitální multimetr
displej se zobrazením 3,5 digitu
rozsah DC napětí 200 mV až 600 V, rozsah AC napětí 200 V až 600 V
rozsah DC proudu 20 µA až 10 A
rozsah odporu 1 Ω až 2000 kΩ
měření spojitosti obvodů
test diod
napájení: 1× 9 V (součástí dodávky)
součást dodávky - návod, ochranné pouzdro, měřící hroty
rozměr: 70 × 135 × 27 mm
prodejní obal: 1 ks, blistr

obecné číslo **M0420**
objednávkové číslo 22 02 008 000
balení 1/10/20
typ EM420B

8 595025 367846

digitální multimetr
displej se zobrazením 3,5 digitu
oranžové podsvícení displeje
automatická volba rozsahů
tlačítko pro záznam maximální hodnoty
tlačítko pro záznam právě naměřené hodnoty
rozsah DC napětí 200 mV až 600 V, rozsah AC napětí 2 V až 600 V
rozsah DC proudu 200 µA až 10 A, rozsah AC proudu 200 µA až 10 A
měření kleštěmi pro AC/DC proud 200/1000 A (nejsou součástí dodávky)
rozsah odporu 1 Ω až 20 MΩ
měření kapacity 20 nF až 1000 uF
měření teploty od -20 °C až 1000 °C
měření spojitosti obvodů
test tranzistorů, test diod
indikace slabých baterií
automatické vypnutí při nečinnosti
napájení: 3× 1,5 V AAA (součástí dodávky)
součást dodávky - návod, měřící hroty, 1× redukce pro měření tranzistorů, 1× teplotní sonda typu K, 1× zámek pro kryt baterií
rozměr: 75 × 158 × 35 mm
prodejní obal: 1 ks, blistr

obecné číslo **M2092**
objednávkové číslo 22 02 003 000
balení 1/10/60
typ M92A

8 595025 314703

digitální multimetr
displej se zobrazením 3,5 digitu
rozsah DC napětí 200 mV až 1000 V, rozsah AC napětí 2 V až 750 V
rozsah DC proudu 200 uA až 20 A, rozsah AC proudu 2 mA až 20 A
rozsah odporu 200 Ω až 20 MΩ
měření spojitosti obvodů
test tranzistorů, test diod
napájení: 1× 9 V (součástí dodávky)
součást dodávky - návod, měřící hroty
rozměr: 85 × 165 × 32 mm
prodejní obal: 1 ks, blistr

obecné číslo **M0305**
objednávkové číslo 22 02 015 000
balení 1/12/24
typ EM305A

8 592920 004814

digitální klešťový multimetr
displej se zobrazením 3,5 digitu
rozsah DC napětí 200 mV až 600 V, rozsah AC napětí 2 V až 600 V
rozsah AC proudu 2 A až 600 A
rozsah odporu 200 Ω až 20 MΩ
test kontinuity
test diod
indikace slabých baterií
napájení: 2× 3 V CR2032 (součástí dodávky)
součást dodávky - manuál, měřící hroty
rozměr: 76 × 190 × 36 mm
prodejní obal: 1 ks, blistr

PREMIUM produkt

obecné číslo **M0400**
objednávkové číslo 22 02 013 000
balení 1/-/20
typ EM400

8 595025 390394

digitální klešťový multimetr
displej se zobrazením 3 3/4 digitu
automatická i manuální volba rozsahů
tlačítko pro záznam právě naměřené hodnoty
rozsah DC napětí 400 mV až 600 V, rozsah AC napětí 400 mV až 600 V
rozsah DC proudu 400 až 600 A, rozsah AC proudu 400 až 600 A
rozsah odporu 400 Ω až 40 MΩ
měření spojitosti obvodů
test diod
indikace slabých baterií
napájení: 2× 1,5 V AAA (součástí dodávky)
součást dodávky - návod, měřící hroty
rozměry 71 × 194 × 38 mm
prodejní obal: 1 ks, blistr

Šňůry měřící

obecné číslo **S4003**
objednávkové číslo 23 04 000 300
balení 1/-/200
typ BB58

8 595025 372802

měřící hroty - délka cca 95 cm
černá/červená
maximální zátěž: 1 kV/10 A, CAT III
prodejní obal: 1 ks, sáček se závěsem

obecné číslo **S4001**
objednávkové číslo 23 04 000 100
balení 1/-/100
typ L4126

8 595025 335357

měřící hroty - délka cca 95 cm
černá/červená
maximální zátěž: 2 A, 800 V, CATIII
prodejní obal: 1 ks, blistr

Zkoušečky

obecné číslo **M0003A**
objednávkové číslo 22 01 009 000
balení 1/20/40
typ GK-9

8 595025 366405

měření stejnosměrného a střídavého napětí v rozsahu
6 V, 12 V, 24 V, 50 V, 120 V, 230 V, 400 V
frekvenční rozsah 0 - 60 Hz
určení polarity stejnosměrného napětí
postupné rozsvěcení LED diod
prodejní obal: 1 ks, blistr

obecné číslo **M0004A**
objednávkové číslo 22 01 010 000
balení 1/-/40
typ GK-10

8 595025 366412

měření stejnosměrného a střídavého napětí v rozsahu
12 V, 24 V, 50 V, 120 V, 230 V, 400 V, 600 V
frekvenční rozsah 0 - 60 Hz
určení polarity stejnosměrného napětí
postupné rozsvěcení LED diod
prodejní obal: 1 ks, blistr

obecné číslo **M0010**
objednávkové číslo 22 01 006 000
balení 1/8/64
typ Z10

8 595025 347428

měření stejnosměrného a střídavého napětí v rozsahu
12 V - 400 V
frekvenční rozsah 0 - 60 Hz
optická a akustická signalizace
určení fázového vodiče a sledu fáze
určení polarity stejnosměrného napětí
neomezená doba měření
fixace hrotů pro rozteč zásuvky 230 V
krytí IP64
prodejní obal: 1 ks, blistr

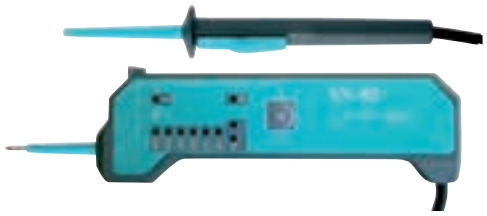

obecné číslo **M0012**
objednávkové číslo 22 01 011 000
balení 1/-/15
typ SN-02

8 595025 388117

měření stejnosměrného a střídavého napětí v rozsahu 12 V - 690 V
frekvenční rozsah 0 - 60 Hz
určení fázového vodiče a sledu fáze
určení polarity stejnosměrného napětí
měření spojitosti obvodů
pouzdro zdarma
prodejní obal: 1 ks, blistr

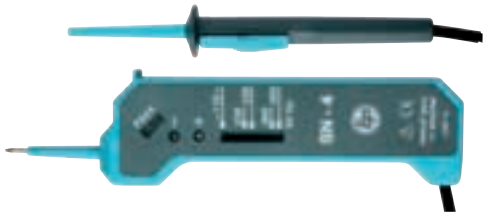

obecné číslo **M0014**
objednávkové číslo 22 01 008 000
balení 1/-/15
typ SN-4

8 595025 356321

měření stejnosměrného a střídavého napětí v rozsahu 110 V - 400 V
frekvenční rozsah 0 - 60 Hz
určení fázového vodiče a sledu fáze
určení polarity stejnosměrného napětí
pouzdro zdarma
prodejní obal: 1 ks, blistr

obecné číslo **M0007A**
objednávkové číslo 22 05 000 010
balení 1/30/60
typ GK7

8 595025 391179

bezkontaktní detektor napětí v zásuvce, napájecím kabelu atd.
optická a akustická signalizace
měření střídavého napětí v rozsahu 70 V - 1000 V
frekvenční rozsah 0 - 60 Hz, CAT III
napájení: 2× 1,5V AAA (součástí dodávky)
prodejní obal: 1 ks, blistr

obecné číslo **M0018**
objednávkové číslo 22 01 001 000
balení 1/30/120
typ MS-18

8 595025 301185

ke zjišťování:
- střídavého napětí 70 až 250 V bezkontaktní metodou
- stejnosměrného napětí 0 až 250 V bezkontaktní metodou
- polarity zdrojů
- zkratu
- vyzařování monitorů a mikrovlnných trub
optická signalizace
napájení: 2× LR41 (součástí dodávky)
prodejní obal: 1 ks, blistr

obecné číslo **M0048**
objednávkové číslo 22 01 002 000
balení 1/30/120
typ MS-48A

8 595025 301284

ke zjišťování:
- střídavého napětí 70 až 250 V bezkontaktní metodou,
- stejnosměrného napětí 0 až 250 V bezkontaktní metodou,
- polarity zdrojů
- zkratu
- vyzařování monitorů a mikrovlnných trub
optická a akustická signalizace
nastavení dvou citlivostí
napájení: 2× LR44 (součástí dodávky)
prodejní obal: 1 ks, blistr

Izolační pásky

Široká nabídka izolačních pásek vhodných pro běžné elektrotechnické účely, utěsňování, fixaci kabelových svazků a mechanickou ochranu. V sortimentu jsou pásky PVC, textilní, samovulkanizační, nebo univerzální Duct tape.

Vlastnosti:

- Značka izolačních pásek IZOTAPE díky pravidelnému testování lepivosti, průtažnosti, nebo nehořlavosti ve vlastní zkušební laboratoři, dává našim zákaznímkům záruku kvality a stálosti PVC pásek.

PVC izolační pásky

Elektrotechnické PVC izolační pásky vhodné pro izolování kabelů a žil uvnitř kabelů. PVC páska má široké využití, lze s ní vázat a upevňovat vodiče, opravovat kabelové pláště nebo ji využít pro značení a mechanickou ochranu. Kvalitní izolační pásky splňující přísná kritéria pro elektrickou bezpečnost. Všechny PVC pásky v našem sortimentu vyhovují normě IEC 60454-3-1-2/F-PVC/60 a je na ně vydáno písemné prohlášení o shodě. PVC pásky jsou k dispozici v mnoha barevných provedeních (bílá, černá, červená, hnědá, modrá, žlutá, zelená, zeleno-žlutá). Délka PVC pásek je 10 m nebo 20 m.

Izolační pásky - PVC - šířka 19/25 mm, délka 10 m

Technické parametry:

- tloušťka: 0,13 mm ± 0,02 mm
- šířka: 19/25 mm ± 1,0 mm
- délka: 10 m ± 0,5 m
- pevnost v tahu minimálně: 150 N/10 mm
- prodloužení minimálně: 125%
- elektrická pevnost: min. 40 kV/mm
- elektrická pevnost po vlhku: min. 35 kV/mm
- zkouška plamenem: <1 sec.
- přilnavost k oceli minimálně: 1,8 N/10 mm
- přilnavost k podkladu: 1,5 N/10 mm
- skladovat při teplotě: +10 °C až +90 °C
- používat při teplotě: +5 °C až +90 °C
- vyhovuje normě: ČSN EN 60454-3-1-2/F-PVC/60

obecné číslo	objednávkové číslo	EAN	typ	barva	rozměr	balení	prodejní obal
F61912	20 01 191 020	8 595025 318879	19/10 černá		0,13 mm × 19 mm × 10 m	10/-/300	10 ks, fólie

obecné číslo	objednávkové číslo	EAN	typ	barva	rozměr	balení	prodejní obal
F62512	20 01 251 020	8 595025 319548	25/10 černá		0,13 mm × 25 mm × 10 m	10/-/300	10 ks, fólie

Izolační pásky - PVC - šířka 15 mm, délka 10 m

Technické parametry:

- tloušťka: 0,13 mm ± 0,02 mm
- šířka: 15 mm ± 1,0 mm
- délka: 10 m ± 0,5 m
- pevnost v tahu minimálně: 150 N/10 mm
- prodloužení minimálně: 125%
- elektrická pevnost: min. 40 kV/mm
- elektrická pevnost po vlhku: min. 35 kV/mm
- zkouška plamenem: <1 sec.
- přilnavost k oceli minimálně: 1,8 N/10 mm
- přilnavost k podkladu: 1,5 N/10 mm
- skladovat při teplotě: +10 °C až +90 °C
- používat při teplotě: +5 °C až +90 °C
- vyhovuje normě: ČSN EN 60454-3-1-2/F-PVC/60



obecné číslo	objednávkové číslo	EAN	typ	barva	rozměr	balení	prodejní obal
F61511	20 01 151 010	8 595025 313218	15/10 bílá		0,13 mm × 15 mm × 10 m	10/-/360	10 ks, fólie
F61512	20 01 151 020	8 595025 313225	15/10 černá		0,13 mm × 15 mm × 10 m	10/-/360	10 ks, fólie
F61513	20 01 151 030	8 595025 313232	15/10 červená		0,13 mm × 15 mm × 10 m	10/-/360	10 ks, fólie
F61514	20 01 151 040	8 595025 313249	15/10 modrá		0,13 mm × 15 mm × 10 m	10/-/360	10 ks, fólie
F61515	20 01 151 050	8 595025 313256	15/10 zel./žlutá		0,13 mm × 15 mm × 10 m	10/-/360	10 ks, fólie
F61516	20 01 151 060	8 595025 318886	15/10 žlutá		0,13 mm × 15 mm × 10 m	10/-/360	10 ks, fólie
F61517	20 01 151 070	8 595025 313263	15/10 hnědá		0,13 mm × 15 mm × 10 m	10/-/360	10 ks, fólie
F615992	20 01 151 092	8 595025 381620	15/10 set 10ks mix		0,13 mm × 15 mm × 10 m	1/-/50	10 ks, fólie

Izolační pásky - PVC - šířka 19 mm, délka 20 m

Technické parametry:

- tloušťka: 0,13 mm ± 0,02 mm
- šířka: 19 mm ± 1,0 mm
- délka: 20 m ± 0,5 m
- pevnost v tahu minimálně: 150 N/10 mm
- prodloužení minimálně: 125%
- elektrická pevnost: min. 40 kV/mm
- elektrická pevnost po vlhku: min. 35 kV/mm
- zkouška plamenem: <1 sec.
- přilnavost k oceli minimálně: 1,8 N/10 mm
- přilnavost k podkladu: 1,5 N/10 mm
- skladovat při teplotě: +10 °C až +90 °C
- používat při teplotě: +5 °C až +90 °C
- vyhovuje normě: ČSN EN 60454-3-1-2/F-PVC/60



obecné číslo	objednávkové číslo	EAN	typ	barva	rozměr	balení	prodejní obal
F61921	20 01 192 010	8 595025 319647	19/20 bílá		0,13 mm × 19 mm × 20 m	10/-/200	10 ks, fólie
F61922	20 01 192 020	8 595025 318862	19/20 černá		0,13 mm × 19 mm × 20 m	10/-/200	10 ks, fólie
F61923	20 01 192 030	8 595025 319654	19/20 červená		0,13 mm × 19 mm × 20 m	10/-/200	10 ks, fólie
F61924	20 01 192 040	8 595025 319661	19/20 modrá		0,13 mm × 19 mm × 20 m	10/-/200	10 ks, fólie
F61925	20 01 192 050	8 595025 319678	19/20 zel/žlutá		0,13 mm × 19 mm × 20 m	10/-/200	10 ks, fólie
F61926	20 01 192 060	8 595025 319685	19/20 žlutá		0,13 mm × 19 mm × 20 m	10/-/200	10 ks, fólie
F61929	20 01 192 090	8 595025 319692	19/20 zelená		0,13 mm × 19 mm × 20 m	10/-/200	10 ks, fólie
F61999	20 01 192 099	8 595025 341228	19/20 mix 10ks		0,13 mm × 19 mm × 20 m	1/-/25	10 ks, fólie

Izolační pásky - textilní

Univerzální textilní pásky pro použití v průmyslu a řemeslu. Vhodná pro instalační, utěsňovací a opravné práce při pokládání, nebo instalaci kabelů.

Vlastnosti:

- Silná přilnavost
- Vlhkost odpuzující
- Odolává UV záření
- Vytváří pevný homogenní spoj

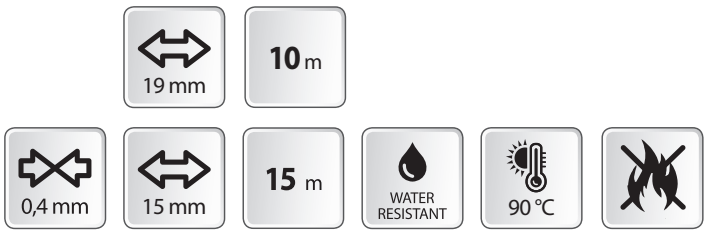

obecné číslo	objednávkové číslo	ean	typ	barva	rozměr	balení	prodejní obal
F6515	20 02 151 520	8 595025 311177	15/15 černá		0,4 mm × 15 mm × 15 m	1/-/120	1 ks, fólie
F6910	20 02 191 020	8 595025 311566	19/10 černá		0,4 mm × 19 mm × 10 m	1/-/120	1 ks, fólie

Vulkanizační pásky

Vulkanizační samosvařitelné pásky slouží k izolaci kabelů, opravě potrubí, kabelů nebo hadic. Páska se po aplikaci a natažení snaží smrštit zpět do původní délky přičemž dochází k vulkanizaci (zatavení) a vzniku homogenního spoje.

Vlastnosti:

- Vhodná k izolaci nebo utěsnění hadic, trubek a kabelů
- Vhodná pro ochranu konektorových spojů proti vniknutí vlhkosti
- Odolává povětrnostním podmínkám
- Tloušťka: 0.76 mm
- Průraznost napětí/Voltů: 14 kV
- Provozní teplota: < 80 °C
- Prodloužení: <300 %

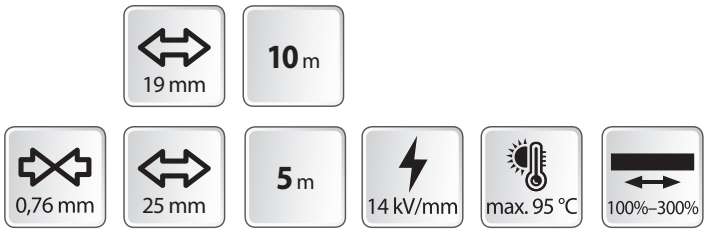

obecné číslo	objednávkové číslo	EAN	typ	barva	rozměr	balení	prodejní obal
F51912	20 03 191 020	8 595025 361554	19/10 černá		0,76 mm × 19 mm × 10 m	1/-/60	1 ks, krabice
F52502	20 03 250 520	8 595025 361561	25/5 černá		0,76 mm × 25 mm × 5 m	1/-/60	1 ks, krabice

Univerzální pásky

Vodotěsná univerzální páska typu DUCT TAPE s polyetylénem na textilním nosiči a lepidlem na bázi přírodního kaučuku. Páska se vyznačuje vysokou pevností v tahu, extrémní přilnavostí a lepivostí k různým povrchům.

Vlastnosti:

- Vysoce odolná povětrnostním a teplotním vlivům v exteriérech i interiérech, odolná UV záření
- Použití v průmyslu, domácnosti, zahradě, hobby
- Po odlepení nezanechává zbytky lepidla na povrchu lepeného materiálu
- Díky použitému přírodnímu kaučuku netoxická
- Vhodná na všechny druhy povrchů
- Super odolná v tahu

Použití:

- Rychlé opravy v domácnosti i v dílně
- Bandážování a ochrana potrubí, napojování tepelné izolace
- Opravy poškozených plachet, celt, stanů, fóliovníků
- Opravy prasklých hadic, poškozené izolace

PREMIUM produkt

obecné číslo	**F6020**
objednávkové číslo	20 02 502 000
balení	10/-/60
typ	50/20 unitape

složení:
- PE fólie
- textilie (35 vláken)
- lepidlo z přírodního kaučuku

rozměr:50 mm × 20 m
prodejní obal: 10 ks, krabice

8 592920 006443

dům/ zahrada | **průmysl** | **outdoor/ hobby** | **rychlé opravy/ pevné spoje** | **voděodolné** | **balení**

Pájky/pájecí potřeby

Transformátorové pájky, jsou historicky nejpoužívanější elektro nářadí v elektrotechnice. Pájecí potřeby bez obsahu nebezpečných látek.

Vlastnosti:

- Spolehlivé a rychlé pájení elektronických součástek a komponentů.
- Vyrobeno v České republice.

obecné číslo **A5101**
objednávkové číslo 31 47 010 010
balení 1/-/6
typ ETP 3

transformátorová páječka 100 W
balení obsahuje příslušenství: 4 ks pájecích hrotů
vyrobeno v ČR
prodejní obal: 1 ks, blistr

8 595025 358851

obecné číslo **A5102**
objednávkové číslo 31 47 010 020
balení 1/-/6
typ ETP 5

transformátorová páječka 125 W
balení obsahuje příslušenství: 4 ks pájecích hrotů
vyrobeno v ČR
prodejní obal: 1 ks, blistr

8 595025 358875

obecné číslo **A5301**
objednávkové číslo 31 47 030 010
balení 1/100/500
typ KLF 16G

kalafuna pro pájení
vyrobeno v ČR
prodejní obal: 1 ks, sáček

8 595025 358950

obecné číslo **A5401**
objednávkové číslo 31 47 040 010
balení 1/100/500
typ CN 1,5 10G

pájka trubičková cínoolověná 10 g
průměr 1,5 mm včetně tavidla
vyrobeno v ČR
prodejní obal: 1 ks, sáček

8 595025 358899



obecné číslo **A5201**
objednávkové číslo 31 47 020 010
balení 5/100/500
typ HR5 CU

pajecí hrot měděný, upevnění šroubkem
vyrobeno v ČR
prodejní obal: 5 ks, sáček

8 595025 358929

Svorkovnice řadové

Plastová řadová svorkovnice, vyrobena s plastu v bílé barvě. Připojovací svorky s kvalitních materialu ze slitin mědi a mosazi.

Vlastnosti:

- Pro připojení měděných vodiču v elektrotechnice, dělení dle potřeby ostrým nožem

obecné číslo **A4001**
objednávkové číslo 31 46 000 250
balení 10/-/500
typ KL 0

8 595025 359025

připojitelnost vodičů: 4 mm²
jmenovitý proud: 17,5 A
jmenovité napětí: 450 V
počet polí: 12
rozměr: 12 × 20 × 85 mm
prodejní obal: 10 ks, fólie

obecné číslo **A4002**
objednávkové číslo 31 46 000 400
balení 10/-/500
typ KL 1

8 595025 359049

připojitelnost vodičů: 6 mm²
jmenovitý proud: 20 A
jmenovité napětí: 450 V
počet polí: 12
rozměr: 14 × 25 × 100 mm
prodejní obal: 10 ks, fólie

obecné číslo **A4003**
objednávkové číslo 31 46 000 600
balení 10/-/350
typ KL 2

8 595025 359063

připojitelnost vodičů: 10 mm²
jmenovitý proud: 32 A
jmenovité napětí: 500 V
počet polí: 12
rozměr: 15 × 28 × 120 mm
prodejní obal: 10 ks, fólie

obecné číslo **A4004**
objednávkové číslo 31 46 001 600
balení 10/-/200
typ KL3

8 595025 359087

připojitelnost vodičů: 16 mm²
jmenovitý proud: 40 A
jmenovité napětí: 500 V
počet polí: 12
rozměr: 17 × 37 × 123 mm
prodejní obal: 10 ks, fólie

Kabely

Konektory

Pro připojení a montáž kabelů a propojovacích šňůr.

Vlastnosti

- Dlouhá životnost

IEC konektory

obecné číslo **K1331**
objednávkové číslo 18 04 100 100
balení 10/-/2500
typ A203R

vidlice kabelová přímá, bílý plast
prodejní obal: 10 ks

8 595025 356710

obecné číslo **K1731**
objednávkové číslo 18 04 000 100
balení 10/-/2500
typ A 204 R

zásuvka kabelová přímá bílý plast
prodejní obal: 10 ks

8 595025 356796

obecné číslo **K1451**
objednávkové číslo 18 04 100 500
balení 10/-/2500
typ A224

vidlice kabelová úhlová
prodejní obal: 10 ks

8 595025 356772

obecné číslo **K1851**
objednávkové číslo 18 04 000 500
balení 10/-/2500
typ A224F

zásuvka kabelová úhlová
prodejní obal: 10 ks

8 595025 356857

obecné číslo **K1421**
objednávkové číslo 18 04 100 300
balení 10/-/2500
typ A205

vidlice kabelová úhlová
prodejní obal: 10 ks

8 595025 356741

obecné číslo **K1821**
objednávkové číslo 18 04 000 300
balení 10/-/2300
typ A206

zásuvka kabelová úhlová
prodejní obal: 10 ks

8 595025 356826

obecné číslo **R5060**
objednávkové číslo 18 04 300 100
balení 10/-/5000
typ A223R

spojka IEC
prodejní obal: 10 ks

8 595025 357472

F konektory

obecné číslo **K7311**
objednávkové číslo 18 07 100 300
balení 10/-/5000
typ M5609L

vidlice šroubovací, 4,0/4,9 mm
pro kabel 3C2V
prodejní obal: 10 ks

8 595025 357311

obecné číslo **K7321**
objednávkové číslo 18 07 100 400
balení 10/-/5000
typ M5609M

vidlice šroubovací, 4,0/5,5 mm
pro kabel CB-500
prodejní obal: 10 ks

8 595025 357328

obecné číslo **K7331**
objednávkové číslo 18 07 100 500
balení 10/-/5000
typ M5609H

vidlice šroubovací, 5,0/6,5 mm
pro kabel CB-100
prodejní obal: 10 ks

8 595025 357335

obecné číslo **K7351**
objednávkové číslo 18 07 100 700
balení 10/-/2500
typ M7351T

vidlice šroubovací, 5,0/7,0 mm
pro kabely CB-113N
prodejní obal: 10 ks

8 595025 357359

obecné číslo **R5602**
objednávkové číslo 18 07 300 100
balení 10/-/5000
typ M5602

spojka F zásuvka
prodejní obal: 10 ks

8 595025 357502

obecné číslo **R5610**
objednávkové číslo 18 07 300 200
balení 10/-/2000
typ M5610

spojka F vidlice
prodejní obal: 10 ks

8 595025 357519

obecné číslo **R5639**
objednávkové číslo 18 07 200 100
balení 10/-/2000
typ M5639

redukce úhlová
prodejní obal: 10 ks

8 595025 357526

obecné číslo **R5553**
objednávkové číslo 18 07 200 300
balení 10/-/2000
typ M5553

redukce F zásuvka - BNC vidlice
prodejní obal: 10 ks

8 595025 357496

obecné číslo **R5850**
objednávkové číslo 18 07 200 500
balení 10/-/2000
typ M5850

redukce F zásuvka - IEC vidlice
prodejní obal: 10 ks

8 595025 357571

obecné číslo **R5851**
objednávkové číslo 18 07 200 600
balení 10/-/2000
typ M5851

redukce F vidlice - IEC zásuvka
prodejní obal: 10 ks

8 595025 357588

obecné číslo **R5852**
objednávkové číslo 18 07 200 700
balení 10/-/2000
typ M5852

redukce F zásuvka - IEC zásuvka
prodejní obal: 10 ks

8 595025 357595

Přepínače a rozbočovače

obecné číslo **SB2200**
objednávkové číslo 23 33 122 000
balení 1/12/24
typ SB2200

8 595025 375964

SCART kabel
SCART vidlice - 2 SCART zásuvka + 3 RCA zásuvka + SVHS zásuvka
délka: 0,5 m
prodejní obal: 1 ks, blistr

obecné číslo **SD2200**
objednávkové číslo 23 34 122 000
balení 1/55/110
typ SD2200

8 592920 002353

SCART kabel
SCART vidlice - 2 SCART zásuvka + 3 RCA zásuvka + SVHS zásuvka
délka: 0,5 m
prodejní obal: 1 ks, sáček

obecné číslo **SB2300**
objednávkové číslo 23 33 123 000
balení 1/12/24
typ SB2300

8 595025 375971

SCART kabel
SCART vidlice - 3 SCART zásuvka + 3 RCA zásuvka + SVHS zásuvka
délka: 0,5 m
prodejní obal: 1 ks, blistr

obecné číslo **SD2300**
objednávkové číslo 23 34 123 000
balení 1/50/100
typ SD2300

8 592920 002360

SCART kabel
SCART vidlice - 3 SCART zásuvka + 3 RCA zásuvka + SVHS zásuvka
délka: 0,5 m
prodejní obal: 1 ks, sáček

obecné číslo **K9304**
objednávkové číslo 18 11 000 200
balení 1/-/150
typ K9304

8 595025 321350

SCART - 3CINCH + SVHS adaptér
prodejní obal: 1 ks, sáček

Anténní koaxiální kabely

Slouží pro přenos audiovizuálního signálu a pro propojení antén, TV, satelitů. Kvalita přenosu je zajištěna dvojitým stíněním pro redukci elektromagnetického rušení.

Vlastnosti

- Ucelené portfolio produktů
- Přímé i úhlové varianty pro nejoptimálnější připojení
- Kabely ve všech nejžádanějších délkách pro připojení ke všem zařízením v domácnosti

Anténní koaxiální kabely, černé koaxiální kabely na závěsu

obecné číslo	objednávkové číslo	EAN	typ	balení	typ konektorů	prodejní obal	délka
SL3001	23 33 030 010	8 595025 385598	SL3001	1/105/210	IEC vidlice - IEC zásuvka typ I, 2× stínění	1ks, plastový závěs	1,25 m
SL3002	23 33 030 020	8 595025 385604	SL3002	1/80/160	IEC vidlice - IEC zásuvka typ I, 2× stínění	1ks, plastový závěs	2,5 m
SL3003	23 33 030 030	8 595025 385611	SL3003	1/54/108	IEC vidlice - IEC zásuvka typ I, 2× stínění	1ks, plastový závěs	3,5 m
SL3005	23 33 030 050	8 595025 385628	SL3005	1/40/80	IEC vidlice - IEC zásuvka typ I, 2× stínění	1ks, plastový závěs	5 m
SL3007	23 33 030 070	8 595025 385635	SL3007	1/30/60	IEC vidlice - IEC zásuvka typ I, 2× stínění	1ks, plastový závěs	7,5 m

Anténní koaxiální kabely, UHF > 65 dB,VHF > 75 dB, koax 3C2V, Ø 5 mm

obecné číslo	objednávkové číslo	EAN	typ	balení	typ konektorů	prodejní obal	délka
SB3001	23 33 130 010	8 595025 375704	SB3001	1/20/80	IEC vidlice - IEC zásuvka typ I, 2× stínění	1ks, blistr	1,25 m
SB3002	23 33 130 020	8 595025 375711	SB3002	1/20/80	IEC vidlice - IEC zásuvka typ I, 2× stínění	1ks, blistr	2,5 m
SB3003	23 33 130 030	8 595025 375728	SB3003	1/20/80	IEC vidlice - IEC zásuvka typ I, 2× stínění	1ks, blistr	3,5 m
SB3005	23 33 130 050	8 595025 375735	SB3005	1/20/80	IEC vidlice - IEC zásuvka typ I, 2× stínění	1ks, blistr	5 m
SB3007	23 33 130 070	8 595025 375742	SB3007	1/12/24	IEC vidlice - IEC zásuvka typ I, 2× stínění	1ks, blistr	7,5 m
SB3010	23 33 130 100	8 595025 375759	SB3010	1/12/24	IEC vidlice - IEC zásuvka typ I, 2× stínění	1ks, blistr	10 m
SB3015	23 33 130 150	8 595025 375766	SB3015	1/12/24	IEC vidlice - IEC zásuvka typ I, 2× stínění	1ks, blistr	15 m
SD3001	23 34 130 010	8 592920 002377	SD3001	1/100/200	IEC vidlice - IEC zásuvka typ I, 2× stínění	1ks, sáček	1,25 m
SD3002	23 34 130 020	8 592920 002384	SD3002	1/100/200	IEC vidlice - IEC zásuvka typ I, 2× stínění	1ks, sáček	2,5 m
SD3003	23 34 130 030	8 592920 002391	SD3003	1/60/120	IEC vidlice - IEC zásuvka typ I, 2× stínění	1ks, sáček	3,5 m
SD3005	23 34 130 050	8 592920 002407	SD3005	1/50/100	IEC vidlice - IEC zásuvka typ I, 2× stínění	1ks, sáček	5 m
SD3007	23 34 130 070	8 592920 002414	SD3007	1/40/80	IEC vidlice - IEC zásuvka typ I, 2× stínění	1ks, sáček	7,5 m
SD3010	23 34 130 100	8 592920 002421	SD3010	1/24/48	IEC vidlice - IEC zásuvka typ I, 2× stínění	1ks, sáček	10 m
SD3015	23 34 130 150	8 592920 002438	SD3015	1/20/40	IEC vidlice - IEC zásuvka typ I, 2× stínění	1ks, sáček	15 m

Anténní koaxiální kabely, UHF > 65 dB, VHF > 75 dB, koax 3C2V, Ø 5 mm

obecné číslo	objednávkové číslo	EAN	typ	balení	typ konektorů	prodejní obal	délka
SB3101	23 33 131 010	8 595025 375773	SB3101	1/20/80	IEC vidlice - IEC zásuvka 90° typ L, 2× stínění	1ks, blistr	1,25 m
SB3102	23 33 131 020	8 595025 375780	SB3102	1/20/80	IEC vidlice - IEC zásuvka 90° typ L, 2× stínění	1ks, blistr	2,5 m
SB3103	23 33 131 030	8 595025 375797	SB3103	1/20/80	IEC vidlice - IEC zásuvka 90° typ L, 2× stínění	1ks, blistr	3,5 m
SB3105	23 33 131 050	8 595025 375803	SB3105	1/20/80	IEC vidlice - IEC zásuvka 90° typ L, 2× stínění	1ks, blistr	5 m
SB3107	23 33 131 070	8 595025 375810	SB3107	1/12/24	IEC vidlice - IEC zásuvka 90° typ L, 2× stínění	1ks, blistr	7,5 m
SB3110	23 33 131 100	8 595025 375827	SB3110	1/12/24	IEC vidlice - IEC zásuvka 90° typ L, 2× stínění	1ks, blistr	10 m
SB3115	23 33 131 150	8 595025 375834	SB3115	1/12/24	IEC vidlice - IEC zásuvka 90° typ L, 2× stínění	1ks, blistr	15 m
SD3101	23 34 131 010	8 592920 002445	SD3101	1/100/200	IEC vidlice - IEC zásuvka 90° typ L, 2× stínění	1ks, sáček	1,25 m
SD3102	23 34 131 020	8 592920 002452	SD3102	1/-/100	IEC vidlice - IEC zásuvka 90° typ L, 2× stínění	1ks, sáček	2,5 m
SD3103	23 34 131 030	8 592920 002469	SD3103	1/60/120	IEC vidlice - IEC zásuvka 90° typ L, 2× stínění	1ks, sáček	3,5 m
SD3105	23 34 131 050	8 592920 002476	SD3105	1/50/100	IEC vidlice - IEC zásuvka 90° typ L, 2× stínění	1ks, sáček	5 m
SD3107	23 34 131 070	8 592920 002483	SD3107	1/40/80	IEC vidlice - IEC zásuvka 90° typ L, 2× stínění	1ks, sáček	7,5 m
SD3110	23 34 131 100	8 592920 002490	SD3110	1/19/38	IEC vidlice - IEC zásuvka 90° typ L, 2× stínění	1ks, sáček	10 m
SD3115	23 34 131 150	8 592920 002506	SD3115	1/19/38	IEC vidlice - IEC zásuvka 90° typ L, 2× stínění	1ks, sáček	15 m

Anténní koaxiální kabely s F konektorem

obecné číslo	objednávkové číslo	EAN	typ	balení	typ konektorů	prodejní obal	délka
SB3202	23 33 182 020	8 595025 388315	SB3202	1/20/80	F vidlice - F vidlice typ I, 2× stínění	1ks, blistr	2,5 m
SB3203	23 33 182 030	8 595025 388346	SB3203	1/20/80	F vidlice - F vidlice typ I, 2× stínění	1ks, blistr	3,5 m
SB3205	23 33 182 050	8 595025 388377	SB3205	1/20/80	F vidlice - F vidlice typ I, 2× stínění	1ks, blistr	5 m
SB3207	23 33 182 070	8 595025 388407	SB3207	1/12/24	F vidlice - F vidlice typ I, 2× stínění	1ks, blistr	7,5 m
SB3210	23 33 182 100	8 595025 388438	SB3210	1/12/24	F vidlice - F vidlice typ I, 2× stínění	1ks, blistr	10 m
SB3215	23 33 182 150	8 595025 388469	SB3215	1/12/24	F vidlice - F vidlice typ I, 2× stínění	1ks, blistr	15 m
SD3202	23 34 182 020	8 592920 002728	SD3202	1/100/200	F vidlice - F vidlice typ I, 2× stínění	1ks, sáček	2,5 m
SD3203	23 34 182 030	8 592920 002735	SD3203	1/60/120	F vidlice - F vidlice typ I, 2× stínění	1ks, sáček	3,5 m
SD3205	23 34 182 050	8 592920 002742	SD3205	1/60/120	F vidlice - F vidlice typ I, 2× stínění	1ks, sáček	5 m
SD3207	23 34 182 070	8 592920 002759	SD3207	1/40/80	F vidlice - F vidlice typ I, 2× stínění	1ks, sáček	7,5 m
SD3210	23 34 182 100	8 592920 002766	SD3210	1/15/30	F vidlice - F vidlice typ I, 2× stínění	1ks, sáček	10 m
SD3215	23 34 182 150	8 592920 002773	SD3215	1/15/30	F vidlice - F vidlice typ I, 2× stínění	1ks, sáček	15 m

Propojovací AV kabely

Zajišťují nejkvalitnější propojení domácího analogového nebo digitálního audio/video zařízení. Skupinu tvoří kabely HDMI, SCART, RCA, 3,5mm stereo (jack) a USB.

Vlastnosti

- Výběr z širokého portfolia produktů
- Nabídka nejnovějších technologií v oblasti AV kabelů
- Pozlacené konektory pro nejkvalitnější spojení (u vybraných typů)

Propojovací AV kabely, RCA kabely

obecné číslo	objednávkové číslo	EAN	typ	balení	typ konektorů	prodejní obal	délka
SB4002	23 33 140 020	8 595025 375841	SB4002	1/20/80	RCA vidlice - RCA vidlice	1ks, blistr	2,5 m
SD4002	23 34 140 020	8 592920 002513	SD4002	1/-/100	RCA vidlice - RCA vidlice	1ks, sáček	2,5 m

Propojovací AV kabely, RCA kabely

obecné číslo	objednávkové číslo	EAN	typ	balení	typ konektorů	prodejní obal	délka
SB4101	23 33 141 010	8 595025 375858	SB4101	1/20/80	2 RCA vidlice - 2 RCA vidlice	1ks, blistr	1,2 m
SB4102	23 33 141 020	8 595025 375865	SB4102	1/20/80	2 RCA vidlice - 2 RCA vidlice	1ks, blistr	2 m
SB4105	23 33 141 050	8 595025 375889	SB4105	1/20/80	2 RCA vidlice - 2 RCA vidlice	1ks, blistr	5 m
SD4101	23 34 141 010	8 592920 002520	SD4101	1/-/100	2 RCA vidlice - 2 RCA vidlice	1ks, sáček	1,2 m
SD4102	23 34 141 020	8 592920 002537	SD4102	1/100/200	2 RCA vidlice - 2 RCA vidlice	1ks, sáček	2 m
SD4105	23 34 141 050	8 592920 002551	SD4105	1/50/100	2 RCA vidlice - 2 RCA vidlice	1ks, sáček	5 m

Propojovací AV kabely, RCA kabely

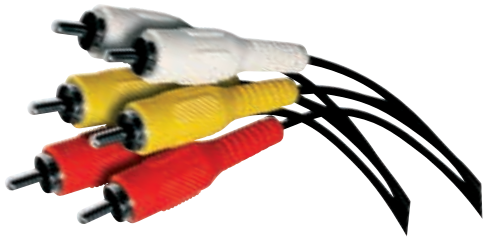

obecné číslo	objednávkové číslo	EAN	typ	balení	typ konektorů	prodejní obal	délka
SB4201	23 33 142 010	8 595025 375902	SB4201	1/20/80	3 RCA vidlice - 3 RCA vidlice	1ks, blistr	1,5 m
SD4201	23 34 142 010	8 592920 002568	SD4201	1/-/100	3 RCA vidlice - 3 RCA vidlice	1ks, sáček	1,5 m

Propojovací AV kabely, SCART kabely

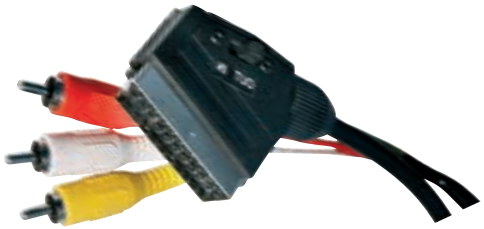

obecné číslo	objednávkové číslo	EAN	typ	balení	typ konektorů	prodejní obal	délka
SB2101	23 33 121 010	8 595025 375957	SB2101	1/12/24	SCART vidlice - 3 RCA vidlice	1ks, blistr	1,5 m
SD2101	23 34 121 010	8 592920 002346	SD2101	1/70/140	SCART vidlice - 3 RCA vidlice	1ks, sáček	1,5 m

Propojovací AV kabely, SCART kabely

obecné číslo	objednávkové číslo	EAN	typ	balení	typ konektorů	prodejní obal	délka
SB2001	23 33 120 010	8 595025 375926	SB2001	1/20/80	SCART vidlice - SCART vidlice	1ks, blistr	1 m
SB2002	23 33 120 020	8 595025 375933	SB2002	1/12/24	SCART vidlice - SCART vidlice	1ks, blistr	2 m
SB2003	23 33 120 030	8 595025 375940	SB2003	1/12/24	SCART vidlice - SCART vidlice	1ks, blistr	3 m
SD2001	23 34 120 010	8 592920 002315	SD2001	1/50/100	SCART vidlice - SCART vidlice	1ks, sáček	1 m
SD2002	23 34 120 020	8 592920 002322	SD2002	1/64/128	SCART vidlice - SCART vidlice	1ks, sáček	2 m
SD2003	23 34 120 030	8 592920 002339	SD2003	1/30/60	SCART vidlice - SCART vidlice	1ks, sáček	3 m
SL2001	23 33 020 010	8 595025 380487	SL2001	1/28/56	SCART vidlice - SCART vidlice	1ks, plastový závěs	1,5 m

Propojovací AV kabely, 3,5 mm stereo kabely

obecné číslo	objednávkové číslo	EAN	typ	balení	typ konektorů	prodejní obal	délka
SB5001	23 33 150 010	8 595025 376015	SB5001	1/20/80	3,5 mm vidlice - 3,5mm vidlice	1ks, blistr	1,5 m
SB5003	23 33 150 030	8 595025 376022	SB5003	1/20/80	3,5 mm vidlice - 3,5mm vidlice	1ks, blistr	3 m
SD5001	23 34 150 010	8 592920 002582	SD5001	1/100/200	3,5 mm vidlice - 3,5mm vidlice	1ks, sáček	1,5 m
SD5003	23 34 150 030	8 592920 002599	SD5003	1/100/200	3,5 mm vidlice - 3,5mm vidlice	1ks, sáček	3 m

Propojovací AV kabely, 3,5 mm stereo kabely

obecné číslo	objednávkové číslo	EAN	typ	balení	typ konektorů	prodejní obal	délka
SB5102	23 33 151 020	8 595025 376039	SB5102	1/20/80	3,5 mm vidlice - 3,5mm zásuvka	1ks, blistr	2,5 m
SB5105	23 33 151 050	8 595025 376046	SB5105	1/20/80	3,5 mm vidlice - 3,5mm zásuvka	1ks, blistr	5 m
SD5102	23 34 151 020	8 592920 002605	SD5102	1/100/200	3,5 mm vidlice - 3,5mm zásuvka	1ks, sáček	2,5 m
SD5105	23 34 151 050	8 592920 002612	SD5105	1/70/140	3,5 mm vidlice - 3,5mm zásuvka	1ks, sáček	5 m

Propojovací AV kabely, 3,5 mm kabely

obecné číslo	objednávkové číslo	EAN	typ	balení	typ konektorů	prodejní obal	délka
SB5401	23 33 154 010	8 595025 376077	SB5401	1/20/80	3,5 mm vidlice - 3 RCA vidlice	1ks, blistr	1,5 m
SD5401	23 34 154 010	8 592920 002643	SD5401	1/-/100	3,5 mm vidlice - 3 RCA vidlice	1ks, sáček	1,5 m

Propojovací AV kabely, 3,5 mm - stereo kabely

obecné číslo	objednávkové číslo	EAN	typ	balení	typ konektorů	prodejní obal	délka
SB5301	23 33 153 010	8 595025 376053	SB5301	1/20/80	3,5mm vidlice - 2 RCA vidlice	1ks, blistr	1,5 m
SB5303	23 33 153 030	8 595025 376060	SB5303	1/20/80	3,5mm vidlice - 2 RCA vidlice	1ks, blistr	3 m
SD5301	23 34 153 010	8 592920 002629	SD5301	1/125/250	3,5mm vidlice - 2 RCA vidlice	1ks, sáček	1,5 m
SD5303	23 34 153 030	8 592920 002636	SD5303	1/70/140	3,5mm vidlice - 2 RCA vidlice	1ks, sáček	3 m

Propojovací AV kabely, datové kabely USB

obecné číslo	objednávkové číslo	EAN	typ	balení	typ konektorů	prodejní obal	délka
SB7400	23 33 174 000	8 592920 008201	SB7400	1/20/80	USB 2.0 kabel USB A zásuvka - USB micro B vidlice podpora funkce OTG	1ks, blistr	15 cm
SD7400	23 34 174 000	8 592920 004050	SD7400	1/250/500	USB 2.0 kabel USB A zásuvka - USB micro B vidlice	1ks, sáček	15 cm

Propojovací AV kabely, datové kabely USB

obecné číslo	objednávkové číslo	EAN	typ	balení	typ konektorů	prodejní obal	délka
SB7002	23 33 170 020	8 595025 376152	SB7002	1/20/80	USB 2.0 kabel USB A vidlice - USB A vidlice	1ks, blistr	2 m
SB7102	23 33 171 020	8 595025 376169	SB7102	1/20/80	USB 2.0 kabel USB A vidlice - USB A zásuvka	1ks, blistr	2 m
SB7202	23 33 172 020	8 595025 376176	SB7202	1/20/80	USB 2.0 kabel USB A vidlice - USB B vidlice	1ks, blistr	2 m
SB7302	23 33 173 020	8 595025 376183	SB7302	1/20/80	USB 2.0 kabel USB A vidlice - USB mini B vidlice	1ks, blistr	2 m
SB7402	23 33 174 020	8 595025 376190	SB7402	1/20/80	USB 2.0 kabel USB A vidlice - USB micro B vidlice	1ks, blistr	2 m
SB7502	23 33 175 020	8 595025 376206	SB7502	1/20/80	USB 3.0 kabel USB A vidlice - USB A vidlice maximální přenosová rychlost 5 Gbit/s	1ks, blistr	2 m
SB7702	23 33 177 020	8 595025 376213	SB7702	1/20/80	USB 3.0 kabel USB A vidlice - USB B vidlice maximální přenosová rychlost 5 Gbit/s	1ks, blistr	2 m
SB7801	23 33 178 010	8 592920 009758	SB7801	1/20/80	USB 3.0 kabel USB A vidlice - USB micro B vidlice maximální přenosová rychlost 5 Gbit/s	1ks, blistr	1 m
SD7002	23 34 170 020	8 592920 002650	SD7002	1/100/200	USB 2.0 kabel USB A vidlice - USB A vidlice	1ks, sáček	2 m
SD7102	23 34 171 020	8 592920 002667	SD7102	1/100/200	USB 2.0 kabel USB A vidlice - USB A zásuvka	1ks, sáček	2 m
SD7202	23 34 172 020	8 592920 002674	SD7202	1/100/200	USB 2.0 kabel USB A vidlice - USB B vidlice	1ks, sáček	2 m
SD7302	23 34 173 020	8 592920 002681	SD7302	1/100/200	USB 2.0 kabel USB A vidlice - USB mini B vidlice	1ks, sáček	2 m
SD7402	23 34 174 020	8 592920 002698	SD7402	1/100/200	USB 2.0 kabel USB A vidlice - USB micro B vidlice	1ks, sáček	2 m
SD7502	23 34 175 020	8 592920 002704	SD7502	1/100/200	USB 3.0 kabel USB A vidlice - USB A vidlice maximální přenosová rychlost 5 Gbit/s	1ks, sáček	2 m
SD7702	23 34 177 020	8 592920 002711	SD7702	1/100/200	USB 3.0 kabel USB A vidlice - USB B vidlice maximální přenosová rychlost 5 Gbit/s	1ks, sáček	2 m
SD7801	23 34 178 010	8 592920 009765	SD7801	1/100/200	USB 3.0 kabel USB A vidlice - USB micro B vidlice maximální přenosová rychlost 5 Gbit/s	1ks, sáček	1 m
SL7401	23 33 074 010	8 595025 392428	SL7401	1/125/250	USB 2.0 kabel USB A vidlice - USB micro B vidlice	1ks, plastový závěs	1 m

Propojovací AV kabely, vysokorychlostní HDMI kabely s Ethernetem

obecné číslo	objednávkové číslo	EAN	typ	balení	typ konektorů	prodejní obal	délka
SL0101	23 33 001 010	8 595025 374868	SL0101	1/60/120	HDMI A vidlice - HDMI A vidlice	1ks, plastový závěs	1,5 m
SL0301	23 33 003 010	8 595025 374882	SL0301	1/20/80	HDMI A vidlice - HDMI A vidlice nylon	1ks, plastový závěs	1,5 m
SB0101	23 33 101 010	8 595025 376084	SB0101	1/20/80	HDMI A vidlice - HDMI A vidlice	1ks, blistr	1,5 m
SB0103	23 33 101 030	8 595025 376091	SB0103	1/12/24	HDMI A vidlice - HDMI A vidlice	1ks, blistr	3 m
SB0105	23 33 101 050	8 595025 376107	SB0105	1/12/24	HDMI A vidlice - HDMI A vidlice	1ks, blistr	5 m
SB0201	23 33 102 010	8 595025 376138	SB0201	1/20/80	HDMI A vidlice - HDMI A vidlice	1ks, blistr	1,5 m
SB0401	23 33 104 010	8 595025 376114	SB0401	1/20/80	HDMI A vidlice - HDMI A vidlice 360° (otočná)	1ks, blistr	1,5 m
SB1101	23 33 111 010	8 595025 376121	SB1101	1/20/80	HDMI A vidlice - HDMI C vidlice	1ks, blistr	1,5 m
SB1201	23 33 112 010	8 595025 376145	SB1201	1/20/80	HDMI A vidlice - HDMI D vidlice	1ks, blistr	1,5 m
SD0101	23 34 101 010	8 592920 002247	SD0101	1/70/140	HDMI A vidlice - HDMI A vidlice	1ks, sáček	1,5 m
SD0103	23 34 101 030	8 592920 002254	SD0103	1/50/100	HDMI A vidlice - HDMI A vidlice	1ks, sáček	3 m
SD0105	23 34 101 050	8 592920 002261	SD0105	1/30/60	HDMI A vidlice - HDMI A vidlice	1ks, sáček	5 m
SD0201	23 34 102 010	8 592920 002278	SD0201	1/50/100	HDMI A vidlice - HDMI A vidlice	1ks, sáček	1,5 m
SD0401	23 34 104 010	8 592920 002285	SD0401	1/100/200	HDMI A vidlice - HDMI A vidlice 360° (otočná)	1ks, sáček	1,5 m
SD1101	23 34 111 010	8 592920 002292	SD1101	1/100/200	HDMI A vidlice - HDMI C vidlice	1ks, sáček	1,5 m
SD1201	23 34 112 010	8 592920 002308	SD1201	1/70/140	HDMI A vidlice - HDMI D vidlice	1ks, sáček	1,5 m

SMART kabely

Pro ty, kteří mají rádi svá elektronická zařízení stále v pohotovosti, je k dispozici nabídka záložních zdrojů GP Batteries, s jejichž pomocí už nebude vybitá baterie mobilu, smartphonu či tabletu nikdy problém. Ideální řešení kdekoliv, kde jste bez přístupu k nabíjení.

Micro USB (pro nabíjení i datové připojení)

ploché micro USB kabely USB 2.0 kabel USB A vidlice - USB micro B vidlice

- délka: 1 m

prodejní obal: 1 ks, krabička

barva: bílý / modrý / zelený / růžový / žlutý

obecné číslo	**SM7001W**
objednávkové číslo	23 35 070 110
balení	1/25/50
typ	LM05-1021

obecné číslo	**SM7001B**
objednávkové číslo	23 35 070 120
balení	1/25/50
typ	LM05-1021

obecné číslo	**SM7001G**
objednávkové číslo	23 35 070 130
balení	1/25/50
typ	LM05-1021

obecné číslo	**SM7001P**
objednávkové číslo	23 35 070 140
balení	1/25/50
typ	LM05-1021

obecné číslo	**SM7001Y**
objednávkové číslo	23 35 070 150
balení	1/25/50
typ	LM05-1021

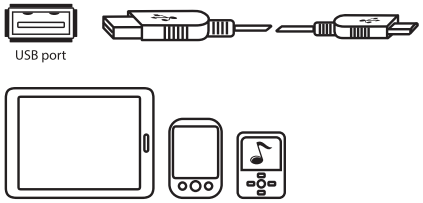

iPhone – USB (pro nabíjení i datové připojení)

ploché iPhone USB kabely USB 2.0 kabel USB A vidlice - i30P vidlice

• délka: 1 m prodejní obal: 1 ks, krabička barva: bílý / modrý / zelený / růžový / žlutý

obecné číslo **SM7002W**
objednávkové číslo 23 35 070 210
balení 1/25/50
typ LM05-1022

obecné číslo **SM7002B**
objednávkové číslo 23 35 070 220
balení 1/25/50
typ LM05-1022

obecné číslo **SM7002G**
objednávkové číslo 23 35 070 230
balení 1/25/50
typ LM05-1022

obecné číslo **SM7002P**
objednávkové číslo 23 35 070 240
balení 1/25/50
typ LM05-1022

obecné číslo **SM7002Y**
objednávkové číslo 23 35 070 250
balení 1/25/50
typ LM05-1022

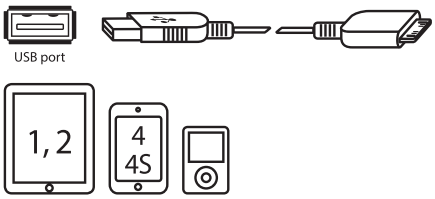

iPhone5 – USB (pro nabíjení i datové připojení)

ploché iPhone USB kabely USB 2.0 kabel USB A vidlice - i16P vidlice

• délka: 1 m prodejní obal: 1 ks, krabička barva: bílý / modrý / zelený / růžový / žlutý

obecné číslo **SM7003W**
objednávkové číslo 23 35 070 310
balení 1/25/50
typ LM05-1023

obecné číslo **SM7003B**
objednávkové číslo 23 35 070 320
balení 1/25/50
typ LM05-1023

obecné číslo **SM7003G**
objednávkové číslo 23 35 070 330
balení 1/25/50
typ LM05-1023

obecné číslo **SM7003P**
objednávkové číslo 23 35 070 340
balení 1/25/50
typ LM05-1023

obecné číslo **SM7003Y**
objednávkové číslo 23 35 070 350
balení 1/25/50
typ LM05-1023

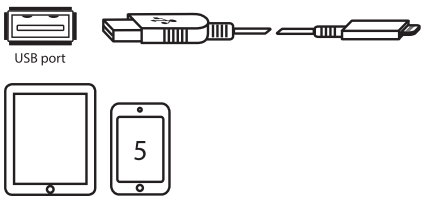

Micro USB (pro nabíjení i datové připojení)

svinovací micro USB kabel USB 2.0 kabel USB A vidlice - USB micro B vidlice

• délka: 10 - 80 cm prodejní obal: 1 ks, krabička barva: bílý

obecné číslo **SM7040**
objednávkové číslo 23 35 074 000
balení 1/25/50
typ LM05-1052

8 592920 005309

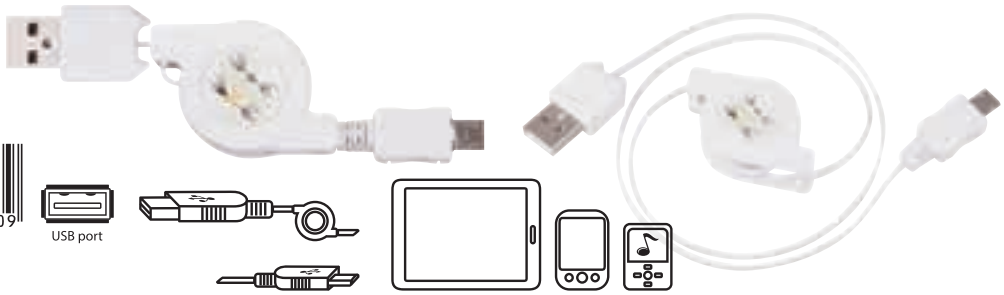

iPhone4 – USB (pro nabíjení i datové připojení)

svinovací iPhone USB kabel USB 2.0 kabel

USB A vidlice - iP30 vidlice délka: 10 - 80 cm

prodejní obal: 1 ks, krabička barva: bílý

obecné číslo **SM7041**
objednávkové číslo 23 35 074 100
balení 1/25/50
typ LM05-1061

8 592920 005316



iPhone5 – USB (pro nabíjení i datové připojení)

svinovací iPhone USB kabel USB 2.0 kabel

USB A vidlice - iP16 vidlice délka: 10 - 80 cm

prodejní obal: 1 ks, krabička barva: bílý

obecné číslo **SM7042**
objednávkové číslo 23 35 074 200
balení 1/25/50
typ LM05-1062

8 592920 005323



Redukce (pro datové připojení)

redukce i16P – i30P / USB micro B zásuvka

prodejní obal: 1 ks, krabička barva: bílý

redukce obsahuje konektory: , i16P (Iphone 5), i30P (Iphone 1,2,3,4), micro USB

obecné číslo **SM7060**
objednávkové číslo 23 35 076 000
balení 1/25/50
typ LM05-1093

8 592920 005378



Redukce

redukce i30P – USB A zásuvka/ micro SD / SD / MMC / MS / MS Duo karta

prodejní obal: 1 ks, krabička barva: bílý

redukce obsahuje vstupy: USB A/M, micro SD, M2, SD/MMC, MS/MS Duo
2 polohy přepínače: poloha vlevo - aktivní USB vstup, poloha vpravo - aktivní vstupy na karty

obecné číslo **SM7061**
objednávkové číslo 23 35 076 100
balení 1/25/50
typ LM05-1401

8 592920 005385



Univerzální (pro nabíjení)

svinovací USB kabel USB 2.0 kabel USB A vidlice - i30P, mini USB, micro USB, Nokia, Sony Ericsson, Samsung

• délka: 10 - 80 cm prodejní obal: 1 ks, krabička barva: bílý

obecné číslo **SM7043**
objednávkové číslo 23 35 074 300
balení 1/25/50
typ LM05-1064

8 592920 005330

kabel obsahuje konektory: i30P (Iphone 1,2,3,4), mini USB, micro USB, Nokia, Sony Ericsson, Samsung

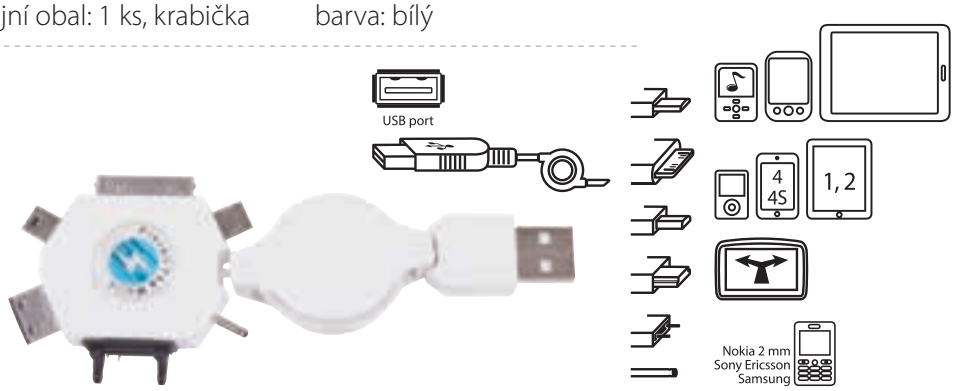

Univerzální – pro nabíjení, datové připojení (iPhone 5)

• svinovací USB kabel USB 2.0 kabel USB A vidlice – i16P/i30P/USB micro B vidlice

• délka: 10 - 80 cm prodejní obal: 1 ks, krabička barva: bílý

obecné číslo **SM7044**
objednávkové číslo 23 35 074 400
balení 1/25/50
typ LM05-1067

8 592920 005347

kabel obsahuje konektory: i30P (Iphone 1,2,3,4), i16P (Iphone 5), micro USB

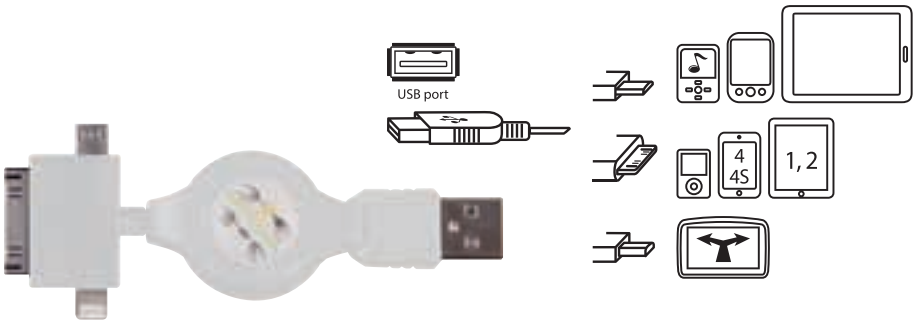

Roztrojka – pro nabíjení, datové připojení (iPhone 4, 4S)

• třížilový USB kabel USB 2.0 kabel USB A vidlice – i30P/USB micro B/USB mini B vidlice

• délka: 20 cm prodejní obal: 1 ks, krabička barva: bílý

obecné číslo **SM7050**
objednávkové číslo 23 35 075 000
balení 1/25/50
typ LM05-1071

8 592920 005354

kabel obsahuje konektory: i30P (Iphone 1,2,3,4), mini USB, micro USB

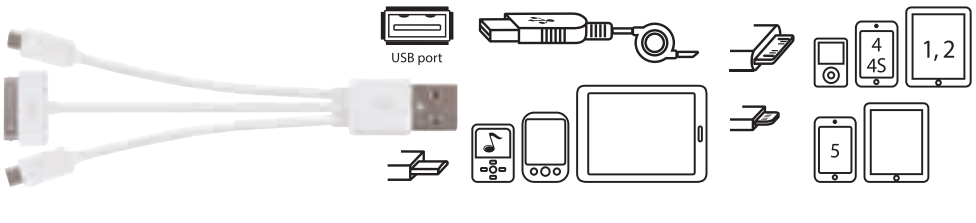

Roztrojka – pro nabíjení, datové připojení (iPhone 5)

• třížilový USB kabel USB 2.0 kabel USB A vidlice – i30P/USB micro B/USB mini B vidlice

• délka: 20 cm prodejní obal: 1 ks, krabička barva: bílý

obecné číslo **SM7051**
objednávkové číslo 23 35 075 100
balení 1/25/50
typ LM05-1072

8 592920 005361

kabel obsahuje konektory: i30P (Iphone 1,2,3,4), i16P (Iphone 5), micro USB

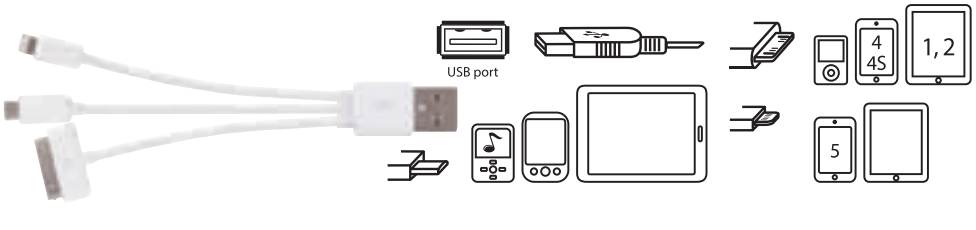

Strukturovaná kabeláž

Strukturovaná kabeláž je základním prvkem IT infrastruktury, zajišťující přenos dat a komunikaci počítačů, serverů, nebo VOIP zařízení. Trvale sledovaná kvalita materiálů použitých pro výrobu komponentů strukturované kabeláže EMOS zaručuje maximální výkon, bezproblémový chod a dlouhou životnost i v nejnáročnějších aplikacích.

UTP/FTP kabely EMOS splňují a překonávají veškeré kvalitativní požadavky stadardů EN 50173, ANSI/TIA/EIA 568, ISO/IEC 11801 pro kategorii 5E, nebo 6. Kabely jsou certifikované akreditovanou zkušební a kalibrační laboratoří a je na ně vydáno prohlášení o shodě.

Kabely s pláštěm vyrobeným z LSZH/LS0H (Low Smoke Zero Halogen) materiálu splňují normy:

Nehořlavost/šíření plamene v kabelu s jednou izolací
- **IEC 60332-1-2**
- **ČSN EN 60332-1-2**

Kyselost plynů vznikajících při hoření
- **IEC 60754-2**
- **ČSN EN 50267-2-2**
- **ČSN EN 50267-2-3**

Hustota kouře
- **IEC 61034-2**
- **ČSN EN 61034-2**

Kabely UTP/FTP - kategorie 5E

obecné číslo **S9121**
objednávkové číslo 23 09 010 010
balení 305/-/610
typ UTP CAT5E PVC

8 595025 319302

kvalitní nestíněný datový UTP kabel Kategorie 5E
jádro drátu z čisté OFC mědi (Cu) AWG 24
plášť kabelu z PVC s vyznačenou metráží po 1 m
nevyšší podporovaný protokol: 1000BaseT
šířka pásma: 100 MHz
splňuje podmínky certifikace Cat.5E
vhodný pro náročné instalace, certifikační měření
prodejní obal: 305 m, krabice s potiskem

obecné číslo **S9129**
objednávkové číslo 23 09 010 090
balení 305/-/610
typ UTP CAT5E LSZH

8 592920 000045

kvalitní nestíněný datový UTP kabel Kategorie 5E
jádro drátu z čisté OFC mědi (Cu) AWG 24
plášť kabelu z LSZH (LS0H) s vyznačenou metráží po 1 m
nevyšší podporovaný protokol: 1000BaseT
šířka pásma: 100 MHz
splňuje podmínky certifikace Cat.5E
vhodný pro náročné instalace, certifikační měření
prodejní obal: 305 m, krabice s potiskem

obecné číslo **S9221**
objednávkové číslo 23 09 110 010
balení 305/-/610
typ FTP CAT5E PVC

8 595025 319319

kvalitní stíněný datový FTP kabel Kategorie 5E
jádro drátu z čisté OFC mědi (Cu) AWG 24
plášť kabelu z PVC s vyznačenou metráží po 1 m
nevyšší podporovaný protokol: 1000BaseT
šířka pásma: 100 MHz
splňuje podmínky certifikace Cat.5E
vhodný pro náročné instalace, certifikační měření
prodejní obal: 305 m, krabice s potiskem

Cu | LSZH | 305 m

obecné číslo **S9222**
objednávkové číslo 23 09 110 020
balení 305/-/610
typ FTP CAT5E LSZH

8 592920 000083

kvalitní stíněný datový FTP kabel Kategorie 5E
jádro drátu z čisté OFC mědi (Cu) AWG 24
plášť kabelu z LSZH (LS0H) s vyznačenou metráží po 1 m
nevyšší podporovaný protokol: 1000BaseT
šířka pásma: 100 MHz
splňuje podmínky certifikace Cat.5E
vhodný pro náročné instalace, certifikační měření
prodejní obal: 305 m, krabice s potiskem

CCA | PVC | 305 m

obecné číslo **S9128**
objednávkové číslo 23 09 010 080
balení 305/-/610
typ UTP CAT5E CCA

8 592920 000021

OEM nestíněný datový UTP kabel CCA
jádro drátu z CCA slitiny (Al + Cu) AWG 24
plášť kabelu z PVC s vyznačenou metráží po 1 m
vhodný pro nenáročné instalace, kratší délky
prodejní obal: 305 m, krabice s potiskem

Kabely UTP/FTP - kategorie 6

Cu | PVC | 305 m

obecné číslo **S9131**
objednávkové číslo 23 09 020 010
balení 305/-/610
typ UTP CAT 6 PVC

8 595025 341426

kvalitní nestíněný datový UTP kabel Kategorie 6
jádro drátu z čisté OFC mědi (Cu) AWG 23
plášť kabelu z PVC s vyznačenou metráží po 1 m
nevyšší podporovaný protokol: 1000BaseT, 1000BaseTX
šířka pásma: 250 MHz
splňuje podmínky certifikace Cat.6
vhodný pro náročné instalace, certifikační měření
prodejní obal: 305 m, krabice s potiskem

Cu | LSZH | 305 m

obecné číslo **S9132**
objednávkové číslo 23 09 020 020
balení 305/-/610
typ UTP CAT 6 LSZH

8 592920 000069

kvalitní nestíněný datový UTP kabel Kategorie 6
jádro drátu z čisté OFC mědi (Cu) AWG 23
plášť kabelu z LSZH (LS0H) s vyznačenou metráží po 1 m
nevyšší podporovaný protokol: 1000BaseT, 1000BaseTX
šířka pásma: 250 MHz
splňuje podmínky certifikace Cat.6
vhodný pro náročné instalace, certifikační měření
prodejní obal: 305 m, krabice s potiskem

Technická specifikace kabelu **UTP Cat 5E PVC**							
KONSTRUKČNÍ PARAMETRY	Vnitřní vodič	AWG	24	Stínění	fólie	materiál	-
		průměr vodiče	0,5 mm		vodiče stínění	rozměr	-
	Izolace	materiál	PE			materiál	-
		barva: izolace	modrá, bílo/modrá			počet	-
			oranžová, bílo/oranžová	Vnější plast		materiál	PVC
			zelená, bílo/zelená			tloušťka	1,10 mm
			hnědá, bílo/hnědá			průměr	5,20 mm
		tloušťka	0,22 mm			barva	šedá
		průměr izolace	0,95 mm				
Mechanické vlastnosti	Činitel zkrácení			65%	Způsob balení		papírová krabice
	Max. stejnosměrný odpor při 20 °C (Ω/km)			< 94,8	Délka kabelu v balení		305 m
	Provozní teplota			-20 °C /+60 °C			

Technická specifikace kabelu **UTP CAT5E LSZH**							
KONSTRUKČNÍ PARAMETRY	Vnitřní vodič	AWG	24	Stínění	fólie	materiál	-
		průměr vodiče	0,5 mm		vodiče stínění	rozměr	-
	Izolace	materiál	PE			materiál	-
		barva: izolace	modrá, bílo/modrá			počet	-
			oranžová, bílo/oranžová	Vnější plast		materiál	LSZH (LS0H)
			zelená, bílo/zelená			tloušťka	1,10 mm
			hnědá, bílo/hnědá			průměr	5,20 mm
		tloušťka	0,22 mm			barva	šedá
		průměr izolace	0,95 mm				
Mechanické vlastnosti	Činitel zkrácení			65%	Způsob balení		papírová krabice
	Max. stejnosměrný odpor při 20 °C (Ω/km)			< 94,8	Délka kabelu v balení		305 m
	Provozní teplota			-20 °C /+60 °C			

Technická specifikace kabelu **UTP CAT5E CCA PVC**							
KONSTRUKČNÍ PARAMETRY	Vnitřní vodič	AWG	24	Stínění	fólie	materiál	-
		průměr vodiče	0,51 mm		vodiče stínění	rozměr	-
	Izolace	materiál	PE			materiál	-
		barva: izolace	modrá, bílo/modrá			počet	-
			oranžová, bílo/oranžová	Vnější plast		materiál	PVC
			zelená, bílo/zelená			tloušťka	1,10 mm
			hnědá, bílo/hnědá			průměr	5,20 mm
		tloušťka	0,22 mm			barva	šedá
		průměr izolace	0,95 mm				
Mechanické vlastnosti	Činitel zkrácení			65%	Způsob balení		papírová krabice
	Max. stejnosměrný odpor při 20 °C (Ω/km)			< 94,8	Délka kabelu v balení		305 m
	Provozní teplota			-20 °C /+60 °C			

Technická specifikace kabelu **FTP Cat 5E PVC**							
KONSTRUKČNÍ PARAMETRY	Vnitřní vodič	AWG	24	Stínění	fólie	materiál	AL/PET
		průměr vodiče	0,51 mm		vodiče stínění	rozměr	7/12 - 18 mm
	Izolace	materiál	PE			materiál	Cu Sn
		barva: izolace	modrá, bílo/modrá			počet	7× 0,2 mm
			oranžová, bílo/oranžová	Vnější plast		materiál	PVC
			zelená, bílo/zelená			tloušťka	1,00 mm
			hnědá, bílo/hnědá			průměr	6,00 mm
		tloušťka	0,22 mm			barva	šedá
		průměr izolace	0,95 mm				
Mechanické vlastnosti	Činitel zkrácení			65%	Způsob balení		papírová krabice
	Max. stejnosměrný odpor při 20 °C (Ω/km)			< 94,8	Délka kabelu v balení		305 m
	Provozní teplota			-20 °C /+60 °C			

Technická specifikace kabelu **FTP CAT5E LSZH**							
KONSTRUKČNÍ PARAMETRY	Vnitřní vodič	AWG	24	Stínění	fólie	materiál	AL/PET
		průměr vodiče	0,51 mm		vodiče stínění	rozměr	7/12 - 18 mm
	Izolace	materiál	PE			materiál	Cu Sn
		barva: izolace	modrá, bílo/modrá			počet	7× 0,2 mm
			oranžová, bílo/oranžová	Vnější plast		materiál	LSZH (LS0H)
			zelená, bílo/zelená			tloušťka	1,00 mm
			hnědá, bílo/hnědá			průměr	6,00 mm
		tloušťka	0,22 mm			barva	šedá
		průměr izolace	0,95 mm				
Mechanické vlastnosti	Činitel zkrácení			65%	Způsob balení		papírová krabice
	Max. stejnosměrný odpor při 20 °C (Ω/km)			< 94,8	Délka kabelu v balení		305 m
	Provozní teplota			-20 °C /+60 °C			

Technická specifikace kabelu **UTP Cat 6 PVC**							
KONSTRUKČNÍ PARAMETRY	Vnitřní vodič	AWG	23	Stínění	fólie	materiál	-
		průměr vodiče	0,58 mm		vodiče stínění	rozměr	-
	Izolace	materiál	PE			materiál	-
		barva: izolace	modrá, bílo/modrá			počet	-
			oranžová, bílo/oranžová	Vnější plast		materiál	PVC
			zelená, bílo/zelená			tloušťka	1,10 mm
			hnědá, bílo/hnědá			průměr	6,30 mm
		tloušťka	0,21 mm			barva	šedá
		průměr izolace	1,00 mm				
Mechanické vlastnosti	Činitel zkrácení			65%	Způsob balení		papírová krabice
	Max. stejnosměrný odpor při 20 °C (Ω/km)			< 70,4	Délka kabelu v balení		305 m
	Provozní teplota			-20 °C /+80 °C			

Technická specifikace kabelu **UTP CAT6 LSZH**							
KONSTRUKČNÍ PARAMETRY	Vnitřní vodič	AWG	23	Stínění	fólie	materiál	-
		průměr vodiče	0,58 mm		vodiče stínění	rozměr	-
	Izolace	materiál	PE			materiál	-
		barva: izolace	modrá, bílo/modrá			počet	-
			oranžová, bílo/oranžová	Vnější plast		materiál	LSZH (LS0H)
			zelená, bílo/zelená			tloušťka	1,10 mm
			hnědá, bílo/hnědá			průměr	6,30 mm
		tloušťka	0,21 mm			barva	šedá
		průměr izolace	1,00 mm				
Mechanické vlastnosti	Činitel zkrácení			65%	Způsob balení		papírová krabice
	Max. stejnosměrný odpor při 20 °C (Ω/km)			< 70,4	Délka kabelu v balení		305 m
	Provozní teplota			-20 °C /+80 °C			

Propojovací patch kabely Cat.5E UTP PVC

Patch kabely slouží k propojení připojovacích zásuvek a přístrojů v rozvodech strukturované kabeláže. Patch kabely jsou vyrobeny s pevnou ochranou, která zajišťuje pevné přilnutí konektoru k ochraně a tím snižuje hodnoty přeslechu mezi jednotlivými páry v konektoru. Všechny patch kabely jsou důkladně testovány a bez problému splňují požadavky mezinárodních standardů pro CAT5E.

kategorie: CAT5E

- nejvyšší podporovaný protokol: 1000BaseT
- barva: šedá
- stínění: ne
- vodič: AWG 26
- izolace: polyethylen
- plášť: PVC
- typ konektorů: RJ45/RJ45
- typ ochrany: litá
- skladovací teplota: -20 °C až 60 °C
- provozní teplota: -20 °C až 60 °C
- max. provozní vlhkost: 93 %



obecné číslo	objednávkové číslo	EAN	typ	balení	nejvyšší podporovaný protokol:	typ konektorů	prodejní obal	délka
S9122	23 09 010 020	8 595025 385482	CAT5E UTP PVC 1M	1/-/200	1000BaseT	RJ45/RJ45	1ks, sáček	1 m
S9123	23 09 010 030	8 595025 385499	CAT5E UTP PVC 2M	1/-/150	1000BaseT	RJ45/RJ45	1ks, sáček	2 m
S9124	23 09 010 040	8 595025 385505	CAT5E UTP PVC 3M	1/-/100	1000BaseT	RJ45/RJ45	1ks, sáček	3 m
S9125	23 09 010 050	8 595025 385512	CAT5E UTP PVC 5M	1/-/60	1000BaseT	RJ45/RJ45	1ks, sáček	5 m
S9126	23 09 010 060	8 595025 385529	CAT5E UTP PVC 10M	1/-/40	1000BaseT	RJ45/RJ45	1ks, sáček	10 m
S9127	23 09 010 070	8 595025 385536	CAT5E UTP PVC 15M	1/-/30	1000BaseT	RJ45/RJ45	1ks, sáček	15 m

Konektory RJ45

Nestíněné konektory RJ45 8p8c. Konektory typu RJ45 jsou konstrukčně uzpůsobeny tak, aby bylo zajištěno bezchybné spojení mezi kontakty konektoru a měděnými vodiči datového kabelu. Konektory jsou dostupné pro oba typy kabelů, a to pro drát i licnu (lanko). Kontakty konektorů RJ45 CAT5E jsou kryty 50µ zlata a 70µ niklu.

obecné číslo **K0101**
objednávkové číslo 18 21 000 100
balení 20/1000/5000
typ RJ45 8p8c licna

RJ45 konektor
konektor určen pro UTP vodič licna (lanko)
prodejní obal: 20 ks, sáček

8 595025 366498

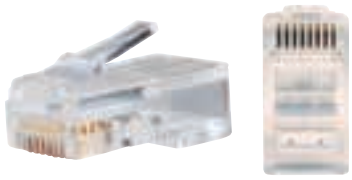

obecné číslo **K0102**
objednávkové číslo 18 21 000 500
balení 20/1000/5000
typ RJ45 8p8c drát

RJ45 konektor
konektor určen pro UTP vodič drát
prodejní obal: 20 ks, sáček

8 592920 009178

obecné číslo **K0141**
objednávkové číslo 18 21 000 400
balení 20/100/-
typ RJ45 PROOF BLACK

ochrana konektoru RJ45 černá
snižují namáhání kabelu v ohybu
chrání konektor před možným poškozením
prodejní obal: 20 ks, sáček

8 592920 009208

obecné číslo **K0151**
objednávkové číslo 18 21 000 600
balení 20/100/-
typ RJ45 PROOF GRAY

ochrana konektoru RJ45 šedá
snižují namáhání kabelu v ohybu
chrání konektor před možným poškozením
prodejní obal: 20 ks, sáček

8 592920 009222

Konektory RJ11

Konektory RJ11 jsou určeny především pro oblast telekomunikací a jejich kontakty jsou kryty 10 µ zlata.

obecné číslo **K0121**
objednávkové číslo 18 21 000 200
balení 20/500/5000
typ RJ11 6p4c licna

RJ11 konektor
konektor určen pro plochý telefonní kabel
prodejní obal: 20 ks, sáček

8 592920 009246

Nářadí pro instalaci strukturované kabeláže

obecné číslo **K0131**
objednávkové číslo 18 21 000 300
balení 1/-/-
typ kleště 8p8c

krimpovací kleště pro konektory RJ45 8p8c, RJ12 6p6c, RJ11 6p4c, RJ10 4p4c a 4p2c
prodejní obal: 1 ks, blistr

8 595025 385468

Zásuvky RJ45

obecné číslo **J0401**
objednávkové číslo 25 12 000 100
balení 1/25/250
typ zásuvka 2xRJ45

UTP datová zásuvka se 2 konektory RJ45
pro instalaci na omítku
provedení se spodním vývodem
rozměry: 26 × 62 × 60 mm
prodejní obal: 1 ks, sáček

8 595025 366467

Vodiče transparentní

Transparentní audio dvojlinky z OFC bezkyslíkaté mědi. Čistota mědi: 99,999 %

obecné číslo **S8307**
objednávkové číslo 23 08 207 500
balení 100/-/600
typ S8307

reproduktorová dvojlinka TP 0,75
vodič: 105× 0,095 mm; průřez: 0,75 mm²
prodejní obal: 100 m, cívka

8 595025 316288

obecné číslo **S8310**
objednávkové číslo 23 08 210 000
balení 100/-/400
typ S8310

reproduktorová dvojlinka TP 1,0
vodič: 140× 0,095 mm; průřez: 1,00 mm²
prodejní obal: 100 m, cívka

8 595025 316295

obecné číslo **S8314**
objednávkové číslo 23 08 215 000
balení 100/-/400
typ S8314

reproduktorová dvojlinka TP 1,5
vodič: 210× 0,095 mm; průřez: 1,50 mm²
prodejní obal: 100 m, cívka

8 595025 309969

obecné číslo **S8324**
objednávkové číslo 23 08 225 000
balení 100/-/400
typ S8324

reproduktorová dvojlinka TP 2,5
vodič: 350× 0,095 mm; průřez: 2,50 mm²
prodejní obal: 100 m, cívka

8 595025 309976

Vodiče stíněné

obecné číslo **S7203**
objednávkové číslo 23 07 201 221
balení 100/-/600
typ N0125

stíněná dvojlinka N0125
vodič: 7× 0,12 mm měď
stínění: 32× 0,1 mm
vnější izolace: 2× 2,7 mm
barva izolace: černá/černá
barva vodičů: červená/bílá
prodejní obal: 100 m, cívka

8 595025 309242

obecné číslo **S7004**
objednávkové číslo 23 07 201 220
balení 200/-/1200
typ S0004

stíněná dvojlinka S0004
vodič: 7× 0,12 mm měď
stínění: 27× 0,1 mm
vnější izolace: 2× 2,0 mm
barva izolace: černá/černá
barva vodičů: červená/bílá
prodejní obal: 200 m, cívka

8 595025 309259

Vodiče nestíněné

obecné číslo **S8131**
objednávkové číslo 23 08 201 510
balení 200/-/1800
typ S8131

nestíněná dvojlinka
BCYH 015/W
vodič: 2× 0,15 mm² měď
barva izolace: bílá/bílá
prodejní obal: 200 m, cívka

8 595025 309136

obecné číslo **S8231**
objednávkové číslo 23 08 203 510
balení 100/-/900
typ S8231

nestíněná dvojlinka
BCYH 035/W
vodič: 2× 0,35 mm² měď
barva izolace: bílá/bílá
prodejní obal: 100 m, cívka

8 595025 309167

obecné číslo **S8251**
objednávkové číslo 23 08 205 010
balení 100/-/900
typ S8251

nestíněná dvojlinka
BCYH 050/W
vodič: 2× 0,50 mm² měď
barva izolace: bílá/bílá
prodejní obal: 100 m, cívka

8 595025 309198

obecné číslo **S8271**
objednávkové číslo 23 08 207 510
balení 100/-/600
typ S8271

nestíněná dvojlinka
BCYH 075/W
vodič: 2× 0,75 mm² měď
barva izolace: bílá/bílá
prodejní obal: 100 m, cívka

8 595025 309228

obecné číslo **S8130**
objednávkové číslo 23 08 201 550
balení 200/-/1800
typ S8130

nestíněná dvojlinka
BCYH 015/BkR
vodič: 2× 0,15 mm² měď
barva izolace: černá/červená
prodejní obal: 200 m, cívka

8 595025 309129

obecné číslo **S8230**
objednávkové číslo 23 08 203 550
balení 100/-/900
typ S8230

nestíněná dvojlinka
BCYH 035/BkR
vodič: 2× 0,35 mm² měď
barva izolace: černá/červená
prodejní obal: 100 m, cívka

8 595025 309150

obecné číslo **S8250**
objednávkové číslo 23 08 205 050
balení 100/-/900
typ S8250

nestíněná dvojlinka
BCYH 050/BkR
vodič: 2× 0,50 mm² měď
barva izolace: černá/červená
prodejní obal: 100 m, cívka

8 595025 309181

obecné číslo **S8270**
objednávkové číslo 23 08 207 550
balení 100/-/600
typ S8270

nestíněná dvojlinka
BCYH 075/BkR
vodič: 2× 0,75 mm² měď
barva izolace: černá/červená
prodejní obal: 100 m, cívka

8 595025 309211

Koaxiální kabely

Ucelená řada velmi kvalitních koaxiálních kabelů určených jak do venkovních, tak i vnitřních prostor. Vzhledem k použitým materiálům se koaxiální kabely řady CB řadí na přední místa v kvalitě a prodejnosti.

Vlastnosti

- Kvalita použitých materiálů je zárukou dlouhé životnosti. Kvalita a čistota mědi použitá při výrobě zaručuje stabilitu a výborné přenosové parametry. Široká nabídka umožňuje využití kabelů v mnoha aplikacích.

Ukázka prodejních obalů

Koaxiální kabely 50 Ω

obecné číslo	**S5212**
objednávkové číslo	23 05 058 400
balení	100-/600
typ	RG58/U

8 595025 309082

univerzální kabel, dielektrikum vzduch APE
vodič: lanko 17× 0,19 mm Cu
stínění: Cu 112× 0,12 mm
vnější průměr 5,0 mm, PVC
přívod k anténám a rozvody na kratší vzdálenosti, telekomunikační technika
prodejní obal: 100 m, cívka

obecné číslo	**S5232**
objednávkové číslo	23 05 174 403
balení	200/-/1200
typ	RG174/U

8 595025 309105

univerzální kabel, dielektrikum PE
vodič: lanko 7× 0,16 mm Cu
stínění: CuSn 64× 0,12 mm
vnější průměr 2,8 mm, PVC
vhodný na krátká a ohybem namáhaná připojení v měřící a telekomunikační technice
prodejní obal: 200 m, cívka

Koaxiální kabely 75 Ω

obecné číslo	**S5131**
objednávkové číslo	23 05 050 200
balení	100/-/200
typ	CB50F

8 595025 309044

univerzální kabel, dielektrikum FPE
vodič: drát 0,9 mm Cu
stínění: CuSn 32× 0,12 mm + 1xAl
vnější průměr 6,3 mm, PVC
vhodný na vnitřní rozvody TV, CATV, SAT
prodejní obal: 100 m, cívka

obecné číslo	**S5231S**
objednávkové číslo	23 05 050 201
balení	250/-/500
typ	CB50F

8 595025 313478

univerzální kabel, dielektrikum FPE
vodič: drát 0,9 mm Cu
stínění: CuSn 32× 0,12 mm + 1× Al
vnější průměr 6,3 mm, PVC
vhodný na vnitřní rozvody TV, CATV, SAT
prodejní obal: 250 m, krabice

PREMIUM produkt

100 m | 75 Ω | Cu Ø 1,0 mm | CuSn 48× Ø 0,12 mm | 2× | PVC Ø 6,5 mm | 250 m

obecné číslo **S5141**
objednávkové číslo 23 05 100 200
balení 100/-/200
typ CB100F

8 595025 309068

univerzální kabel, dielektrikum FPE
vodič: drát 1,0 mm Cu
stínění: CuSn 48× 0,12 mm + 1× Al
vnější průměr 6,5 mm, PVC
vhodný na vnitřní rozvody TV, CATV, SAT
prodejní obal: 100 m, cívka

obecné číslo **S5241S**
objednávkové číslo 23 05 100 201
balení 250/-/500
typ CB100F

8 595025 313485

univerzální kabel, dielektrikum FPE
vodič: drát 1,0 mm Cu
stínění: CuSn 48× 0,12 mm + 1× Al
vnější průměr 6,5 mm, PVC
vhodný na vnitřní rozvody TV, CATV, SAT
prodejní obal: 250 m, krabice

100 m | 75 Ω | Cu Ø 0,75 mm | CuSn 48× Ø 0,12 mm | 3× | PVC Ø 5,0 mm | 250 m

obecné číslo **S5252**
objednávkové číslo 23 05 500 000
balení 100/-/600
typ CB500

8 595025 304872

univerzální kabel s trojnásobným stíněním, dielektrikum FPE
vodič: drát 0,75 mm Cu
stínění: CuSn 48× 0,12 mm + 2× Al/PES
vnější průměr 5,0 mm, PVC
vhodný na vnitřní účastnické přívody CATV, SAT, TV
prodejní obal: 100 m, cívka

obecné číslo **S5253**
objednávkové číslo 23 05 500 002
balení 250/-/500
typ CB500

8 595025 304889

univerzální kabel s trojnásobným stíněním, dielektrikum FPE
vodič: drát 0,75 mm Cu
stínění: CuSn 48× 0,12 mm + 2× Al/PES
vnější průměr 5,0 mm, PVC
vhodný na vnitřní účastnické přívody CATV, SAT, TV
prodejní obal: 250 m, cívka

100 m | 75 Ω | Cu Ø 1,13 mm | CuSn 64× Ø 0,12 mm | 3× | PVC Ø 6,8 mm | 250 m

obecné číslo **S5261**
objednávkové číslo 23 05 113 000
balení 100/-/200
typ CB113

8 595025 304896

kabel s trojnásobným stíněním, dielektrikum FPE
vodič: drát 1,13 mm Cu
stínění: CuSn 64× 0,12 mm + 2× Al/PES
vnější průměr 6,8 mm, PVC
vhodný na terciální rozvody CATV, SAT
prodejní obal: 1 ks, 100 m, cívka

obecné číslo **S5262**
objednávkové číslo 23 05 113 002
balení 250/-/250
typ CB113

8 595025 304902

kabel s trojnásobným stíněním, dielektrikum FPE
vodič: drát 1,13 mm Cu
stínění: CuSn 64× 0,12 mm + 2× Al/PES
vnější průměr 6,8 mm, PVC
vhodný na terciální rozvody CATV, SAT
prodejní obal: 1 ks, 250 m, cívka

100 m | 75 Ω | Cu Ø 1,13 mm | CuSn 64× Ø 0,12 mm | 3× | PE Ø 7,1 mm | 250 m

obecné číslo **S5263**
objednávkové číslo 23 05 113 300
balení 100/-/200
typ CB113N

8 595025 304919

zemní kabel s trojnásobným stíněním, dielektrikum FPE
vodič: drát 1,13 mm Cu
stínění: CuSn 64× 0,12 mm + 2× Al/PES
vnější průměr 7,1 mm, PE
vhodný na terciální rozvody CATV, SAT, zemní rozvody
prodejní obal: 1 ks, 100 m, cívka

obecné číslo **S5264**
objednávkové číslo 23 05 113 302
balení 250/-/250
typ CB113N

8 595025 304926

zemní kabel s trojnásobným stíněním, dielektrikum FPE
vodič: drát 1,13 mm Cu
stínění: CuSn 64× 0,12 mm + 2× Al/PES
vnější průměr 7,1 mm, PE
vhodný na terciální rozvody CATV, SAT, zemní rozvody
prodejní obal: 1 ks, 250 m, cívka

100 m | 75 Ω | Cu Ø 1,13 mm | CuSn 64× Ø 0,12 mm | 3× | PVC UV Ø 6,8 mm | 250 m

obecné číslo **S5265**
objednávkové číslo 23 05 113 500
balení 100/-/200
typ CB113UV

8 595025 326133

venkovní kabel s trojnásobným stíněním, dielektrikum FPE
vodič: drát 1,13 mm Cu
stínění: CuSn 64× 0,12 mm + 2× Al/PES
vnější průměr 6,8 mm, UV odolné PVC
vhodný na venkovní rozvody, odolává UV záření
prodejní obal: 1 ks, 100 m, cívka

obecné číslo **S5266**
objednávkové číslo 23 05 113 502
balení 250/-/250
typ CB113UV

8 595025 326140

venkovní kabel s trojnásobným stíněním, dielektrikum FPE
vodič: drát 1,13 mm Cu
stínění: CuSn 64× 0,12 mm + 2× Al/PES
vnější průměr 6,8 mm, UV odolné PVC
vhodný na venkovní rozvody, odolává UV záření
prodejní obal: 1 ks, 250 m, cívka

PREMIUM produkt

100 m | Class A | 75 Ω | Cu Ø 1,0 mm | Cu 112× Ø 0,12 mm | 2× | PVC Ø 6,8 mm | 250 m

obecné číslo **S5114**
objednávkové číslo 23 05 114 000
balení 100/-/200
typ CB114

8 595025 363220

Class A koaxiální kabel, dielektrikum FPE
vodič: drát 1,00 mm Cu
stínění: CuSn 112× 0,12 mm + 1× Al/PES
vnější průměr 6,8 mm, PVC
vhodný na terciální rozvody CATV, SAT
útlum stínění >110 dB
prodejní obal: 1 ks,100 m, cívka

obecné číslo **S5115**
objednávkové číslo 23 05 114 002
balení 250/-/250
typ CB114

8 595025 363237

Class A koaxiální kabel, dielektrikum FPE
vodič: drát 1,00 mm Cu
stínění: CuSn 112× 0,12 mm + 1× Al/PES
vnější průměr 6,8 mm, PVC
vhodný na terciální rozvody CATV, SAT
útlum stínění >110 dB
prodejní obal: 1 ks, 250 m, cívka

100 m | 75 Ω | Cu Ø 1,02 mm | Al 32× Ø 0,12 mm | 2× | PVC Ø 6,8 mm | 250 m

obecné číslo **S5371**
objednávkové číslo 23 05 120 000
balení 100/-/500
typ CB120

8 595025 311740

univerzální kabel, dielektrikum FPE
vodič: drát 1,02 mm Cu
stínění: Al 32× 0,12 mm + 1× Al/PES
vnější průměr 6,8 mm, PVC
vhodný na vnitřní účastnické přívody CATV, SAT, TV
prodejní obal: 100 m, krabice

obecné číslo **S5372**
objednávkové číslo 23 05 120 002
balení 250/-/500
typ CB120

8 595025 342935

univerzální kabel, dielektrikum FPE
vodič: drát 1,02 mm Cu
stínění: Al 32× 0,12 mm + 1× Al/PES
vnější průměr 6,8 mm, PVC
vhodný na vnitřní účastnické přívody CATV, SAT, TV
prodejní obal: 250 m, krabice

100 m | 75 Ω | CCS Ø 1,02 mm | Al 32× Ø 0,12 mm | 2× | PVC Ø 6,8 mm | 100 m

obecné číslo **S5381**
objednávkové číslo 23 05 130 000
balení 100/-/500
typ CB130

8 595025 311757

univerzální kabel, dielektrikum FPE
vodič: drát 1,02 mm CCS
stínění: Al 32× 0,12 mm + 1× Al/PES
vnější průměr 6,8 mm, PVC
vhodný na vnitřní účastnické přívody CATV, SAT, TV
prodejní obal: 1 ks, 100 m, krabice

obecné číslo **S5381E**
objednávkové číslo 23 05 130 010
balení 100/-/600
typ CB130

8 595025 338228

univerzální kabel, dielektrikum FPE
vodič: drát 1,02 mm CCS
stínění: Al 32× 0,12 mm + 1× Al/PES
vnější průměr 6,8 mm, PVC
vhodný na vnitřní účastnické přívody CATV, SAT, TV
prodejní obal: 1 ks, 100 m, fólie

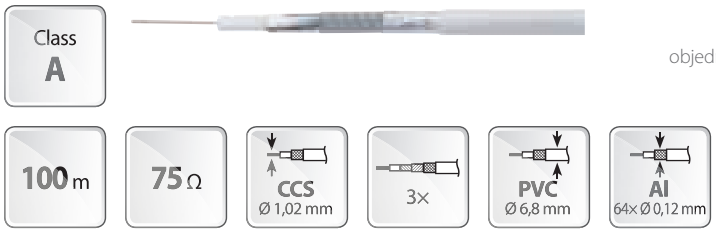

obecné číslo **S5382**
objednávkové číslo 23 05 135 000
balení 100/-/500
typ CB135

8 595025 384058

Class A koaxiální kabel s trojitým stíněním, dielektrikum FPE
vodič: drát 1,02 mm CCS
stínění: Al 64× 0,12 mm + 2× Al/PES
vnější průměr 6,8 mm, PVC
útlum stínění >110 dB
náročné instalace, odolný rušení VF
prodejní obal: 1 ks, 100 m, krabice

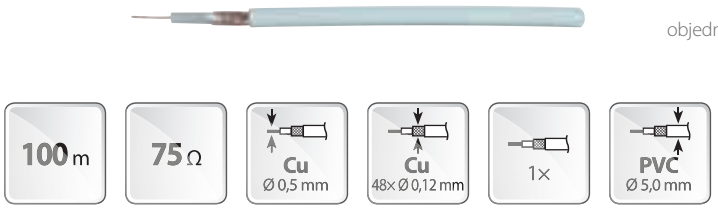

obecné číslo **S5111S**
objednávkové číslo 23 05 032 000
balení 100/-/400
typ 3C2V

8 595025 309037

univerzální kabel, dielektrikum PE
vodič: drát 0,5 mm Cu
stínění: Cu 48× 0,12 mm
vnější průměr 5,0 mm, PVC
vhodný na účastnické šňůry CATV, SAT, TV
prodejní obal: 100 m, cívka

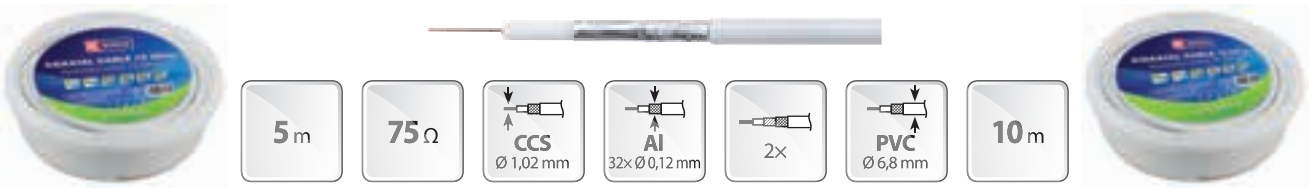

obecné číslo **S5373**
objednávkové číslo 23 05 120 010
balení 1/1/10
typ CB130

8 595025 370648

univerzální kabel, dielektrikum FPE, 5 m
vodič: drát 1,02 mm CCS
stínění: Al 32× 0,12 mm + 1× Al/PES
vnější průměr 6,8 mm, PVC
vhodný na vnitřní účastnické přívody CATV, SAT, TV
prodejní obal: 1 ks, krabice

obecné číslo **S5374**
objednávkové číslo 23 05 120 020
balení 1/1/10
typ CB130

8 595025 370655

univerzální kabel, dielektrikum FPE, 10 m
vodič: drát 1,02 mm CCS
stínění: Al 32× 0,12 mm + 1× Al/PES
vnější průměr 6,8 mm, PVC
vhodný na vnitřní účastnické přívody CATV, SAT, TV
prodejní obal: 1 ks, krabice

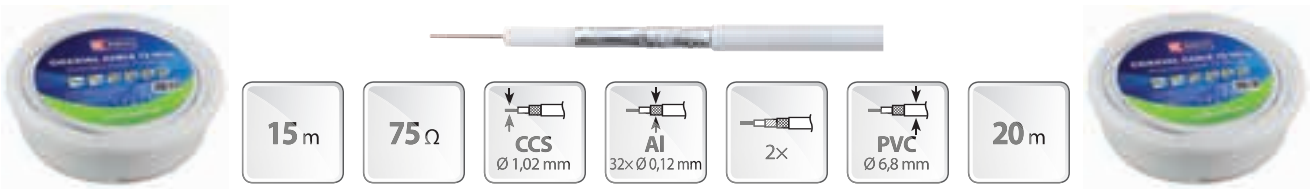

obecné číslo **S5375**
objednávkové číslo 23 05 120 030
balení 1/1/10
typ CB130

8 595025 370662

univerzální kabel, dielektrikum FPE, 15 m
vodič: drát 1,02 mm CCS
stínění: Al 32× 0,12 mm + 1× Al/PES
vnější průměr 6,8 mm, PVC
vhodný na vnitřní účastnické přívody CATV, SAT, TV
prodejní obal: 1 ks, krabice

obecné číslo **S5376**
objednávkové číslo 23 05 120 040
balení 1/1/10
typ CB130

8 595025 386250

univerzální kabel, dielektrikum FPE, 20 m
vodič: drát 1,02 mm CCS
stínění: Al 32× 0,12 mm + 1× Al/PES
vnější průměr 6,8 mm, PVC
vhodný na vnitřní účastnické přívody CATV, SAT, TV
prodejní obal: 1 ks, krabice

Typ koaxiálního kabelu		75 Ω										50 Ω	
		3C2V	CB 50 F	CB 100 F	CB 500	CB 113	CB 113N	CB 113UV	**CB 114**	CB 120	CB 130	CB 135	RG 58/U	RG 174/U
Objednací číslo		S5111 S	S5131/S5231 S	S5141/ S5241 S	S5252 / S5253	S5261 / S5262	S5263 / S5264	S5265 / S5266	S5114	S5371	S5381	S5382	S5212	S5232
Konstrukční parametry		0,5 Cu	0,9 Cu	1,0 Cu	0,75 Cu	1,13 Cu	1,13 Cu	1,13 Cu	1,00 Cu	1,02 Cu	1,02 CCS	1,02 CCS	17× 0,19 Cu	7× 0,16 Cu
Vnitřní vodič Ø (mm), mat.														
Dielektrikum Ø (mm), typ		3,0 PE	4,4 FPE	4,6 FPE	3,2 FPE	4,8 FPE	4,8 FPE	4,8 FPE	4,5 FPE	4,8 FPE	4,8 FPE	4,8 FPE	3,0 APE	1,6 PE
Stínění	I.folie	-	1× Al	1× Al	1× Al/Pes	1× Al/Pes	1× Al/Pes	1× Al/Pes	1× Al/Pes	1× Al/Pes	1× Al/Pes	1× Al/Pes	-	-
	vodiče Ø (mm)	Cu48×0,12	CuSn 32× 0,12	CuSn 48× 0,12	CuSn 48× 0,12	CuSn 64× 0,12	CuSn 64× 0,12	CuSn 64× 0,12	112× 0,12	Al 32× 0,12	Al 32× 0,12	Al 64× 0,12	Cu 112× 0,12	CuSn 64× 0,12
	pokrytí (%)	51	27	38	47	45	45	45	75	27	28	28	93	82
	II. folie	-	-	-	Al/Pes spirála	Al/Pes spirála	Al/Pes spirála	-	-	-	-	Al/Pes	-	-
Vnější plast Ø (mm)		5,0 ±0,15	6,3 ±0,2	6,5 ±0,2	5,0 ±0,2	6,8 ±0,2	7,1 ±0,25	6,8 ±0,2	6,8 ±0,2	6,8 ±0,2	6,8 ±0,2	6,8 ±0,2	5,0 ±0,15	2,8 ±0,1
Materiál		PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PE	PVC - odolné UV	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC
Barva		bílá	bílá	bílá	bílá	bílá	zelená	černá	bílá	bílá	bílá	bílá	černá	černá
Elektrické parametry		75 ±3											50 ±3	
Impedance (Ω)														
Kapacita (pF/m)		67	56	54	53	52	52	52,5	52	55	55	75	100	100
Činitel zkrácení		0,66	0,81	0,82	0,85	0,85	0,85	0,84	0,84	0,84	0,84	0,85	0,66	0,66
Max. útlum při 20 °C (dB/100m)	10 MHz	6,2	2,2	2,0	4,5	2,2	2,2	2,28	2,5	2,30	2,32	2,28	8,5	9
	100 MHz	13,5	7,0	7,0	10,5	5,8	5,8	5,8	6,3	7,20	7,4	7,2	14,2	25,5
	450 MHz	30,5	14,3	14,1	20,2	12,5	12,5	12,6	13,2	15,0	15,5	15,0	32,9	52
	650 MHz	37,2	17,8	17,5	24,1	15,3	14,9	15,1	16	18,0	18,2	18,3	39,8	-
	860 MHz	43,5	20,8	20,5	28,0	18,5	18,5	17,87	19,3	21,01	20,8	20,7	47,2	-
	1000 MHz	-	21,8	21,0	29,1	19,3	19,4	19,5	20,7	22,5	22,5	21,9	-	-
	2000 MHz	-	32,0	31,0	>35	29,5	29,5	28,02	30	32,06	34,0	33,5	-	-
Min. útlum odrazu při 20 °C (dB)	10-300 MHz	20	25	25	25	30	30	31	25	25	25	25	20	14
	300-600 MHz	16	23	23	20	25	25	25	23	23	23	23	18	-
	600-900 MHz	16	20	20	18	23	23	23	20	20	20	20	16	-
Min. útlum stínění (dB)	10 ~ 800 MHz	65	75	75	75	75	75	75	>110	75	75	>110	65	~200MHz 60
Max. stejnosměrný odpor při 20 °C, (Ω/km)	vnitřního jádra	94,8	29.3	23.7	41.5	18,5	18,5	25,7	24,1	25,8	25,7	25,3	37.6	134,8
	vnějšího jádra	38,2	57.2	38.2	48.5	38,5	38,5	45,9	38,5	42,8	45,9	49,2	17.1	44,6
Izolační odpor mezi jádry při 20 °C (MΩ/km)		500	500	500	1000	1000	1000	500	500	500	500	500	500	200
Mechanické vlastnosti														
Hmotnost (kg/km)		31,0	39,5	40,5	26,5	41,5	41,5	43,5	41,5	40,5	40,5	40,5	40,5	12,8
Min. poloměr ohybu jednorázový/násobný (mm)		25/50	30/60	30/60	25/50	35/70	35/70	30/60	35/70	30/60	30/60	30/60	25/50	15/30
Provozní teplota (°C)	provozní	-20 ~ +75												-40 ~ +75
	během montáže	+5 ~ +60												
Způsob balení	délka [m]	100	100/ 250	100/ 250	100 / 250	100 / 250	100 / 250	100 / 250	100/250	100	100	100	100	200
	typ cívky	papírová	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	papírová	papírová	papírová	PVC	PVC
	ozn. metráží	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ne
Doporučené typy konektorů	F lisovací	-	K7220	K7220	K7200	K7220	K7220	K7220	K7220	K7220	K7220	K7220	PE - polyethylenové dielektrikum; FPE - pěnové dielektrikum; APE - vzduchové dielektrikum; PES - vrstva fólie	
Obj.č.	F šroubovací	K 7311	K 7331	K 7331	K 7321	K 7351	K 7331	K 7351	K 7351	K7331	K7331	K7331		

VF technika

Vf technika je skupinou výrobků zajišťujících provoz společných nebo individuálních kabelových rozvodů. Do této skupiny se řadí rozbočovače/odbočovače signálů, zesilovače a účastnické zásuvky.

Vlastnosti

- **Homologované komponenty určené jak pro profesionální, tak amatérské využití**
- **Použité materiály zajišťují stálost všech komponentů a výborné technické vlastnosti**
- **Navrženo pro zpracování a přenos digitálních signálů.**

Účastnické zásuvky

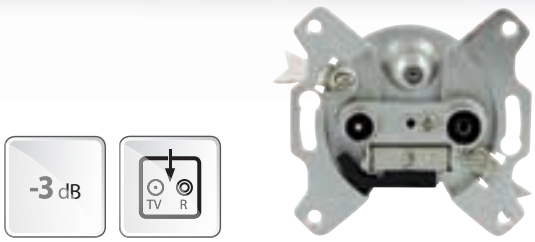

obecné číslo	**J0240**
objednávkové číslo	25 01 000 300
balení	1/1/90
typ	EU3303

koncová satelitní zásuvka
TV + R + SAT
součástí dodávky je kryt
prodejní obal: 1ks, krabice

8 595025 301802

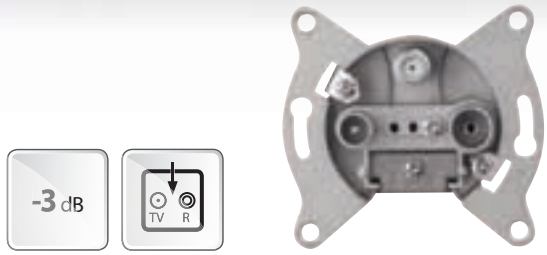

obecné číslo	**J0240E**
objednávkové číslo	25 01 000 330
balení	1/-/100
typ	EU3303E

koncová satelitní zásuvka
TV + R + SAT
ekonomická varianta zásuvky J0240
prodejní obal: 1ks, krabice

8 595025 378460



obecné číslo	**J0260**
objednávkové číslo	25 01 000 400
balení	1/1/90
typ	EU3407

průběžná satelitní zásuvka
TV + R + SAT
průchozí pro stejnosměrné napětí
prodejní obal: 1ks, krabice

8 595025 389381





obecné číslo	**J0200**
objednávkové číslo	25 01 000 100
balení	1/1/90
typ	EU 3503

koncová zásuvka TV + R
prodejní obal: 1ks, krabice

8 595025 301727

-1 dB

obecné číslo **J0203**
objednávkové číslo 25 01 000 200
balení 1/1/90
typ EU 3601P

koncová zásuvka TV + R
prodejní obal: 1ks, krabice

8 595025 301741

-14 dB



obecné číslo **J0222**
objednávkové číslo 25 01 100 300
balení 1/1/90
typ EU 3614

průběžná zásuvka TV + R
prodejní obal: 1ks, krabice

8 595025 301734

-3 dB

obecné číslo **J0200J**
objednávkové číslo 25 01 000 110
balení 1/50/200
typ EU 3503J

koncová zásuvka TV + R
prodejní obal: 1ks, krabice

8 595025 311931

-7 dB



obecné číslo **J0220J**
objednávkové číslo 25 01 100 100
balení 1/-/200
typ EU 3607

průběžná zásuvka TV + R
prodejní obal: 1ks, krabice

8 595025 311955

-10 dB



obecné číslo **J0221J**
objednávkové číslo 25 01 100 200
balení 1/-/200
typ EU 3610

průběžná zásuvka TV + R
prodejní obal: 1ks, krabice

8 595025 311962

-14 dB

obecné číslo **J0222J**
objednávkové číslo 25 01 100 310
balení 1/-/200
typ EU 3614J

průběžná zásuvka TV + R
prodejní obal: 1ks, krabice

8 595025 311948

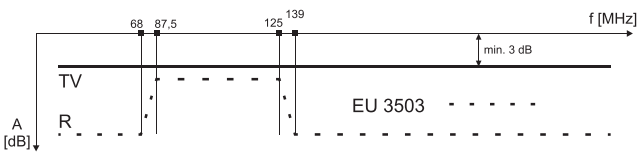

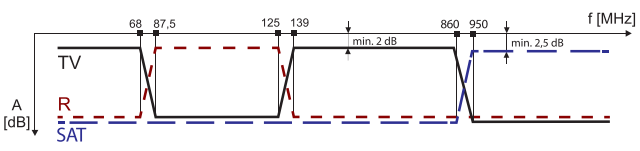

- EU3601 P, EU3607, EU3610
- EU3303, EU3303E, E3407

Objednávkové číslo	Typ	Průchozí útlum [dB]								
		RADIO			TV					
		zpětný	VKV	digit	B I	S	B III	S	S	BIV/V
		kanál				kanály		kanály	kanály	
		4	87,5	111	47	139	174	230	300	470
		I	I	I	I	I	I	I	I	I
		26	108	125	68	174	230	300	450	862
25 01 000 100	EU 3503	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25 01 000 200	EU 3601P	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25 01 000 300	EU 3303	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25 01 100 100	EU 3607	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3,0	4,5
25 01 100 200	EU 3610	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3,0	4,5
25 01 100 300	EU 3614	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	2,0
25 01 000 330	EU 3303E	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25 01 000 400	EU 3407	-	3	3	3	3	3	3	3,5	4,5

Objednávkové číslo	Typ	Odbočovací útlum [dB]										
		RADIO			TV						SAT	DAT
		zpětný	VKV	digit	B I	S	B III	S	S	BIV/V		
		kanál TV				kanály		kanály	kanály			
		4	87,5	111	47	139	174	230	300	470	950	40
		I	I	I	I	I	I	I	I	I		
		26	108	125	68	174	230	300	450	862	2400	1000
25 01 000 100	EU 3503	0,2	4	4	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	-	-
25 01 000 200	EU 3601P	1	2	2	1	2	1	1	1	2	-	-
25 01 000 300	EU 3303	-	2	2	1	-	2	2	2	2	2,5	-
25 01 100 100	EU 3607	-	7	7	7	7	7	7	7	7		
25 01 100 200	EU 3610	-	10	10	10	10	10	10	10	11	-	-
25 01 100 300	EU 3614	-	14	14	14	14	14	14	14	14	-	-
25 01 000 330	EU 3303E	-	2	2	1	-	2	2	2	2	3	-
25 01 000 400	EU 3407	-	6	6	6	6	6	6	6	7	11	-

Slučovače VF signálu

obecné číslo **J5941**
objednávkové číslo 25 20 600 900
balení 1/-/200
typ TV/SAT S.1051

8 595025 347510

2 in/1 out pozemní a satelitní slučovač/rozbočovač
1 pozemního a 1 satelitního vstupu (výstupu) do 1 společného výstupu (vstupu) ve vnitřním provedení
vhodný ke sloučení Single LNB (Monoblok single LNB) a pozemní antény
satelitní cesta je průchozí pro DC napájení, 22 kHz a DiSEqC příkazy
pozemní vstup (TER) je DC blokovaný.
kmitočtový rozsah SAT/TER: 950 - 2150/5 - 862 MHz
průchozí útlum SAT/TER: 3 dB/2 dB
prodejní obal: 1ks, krabička

obecné číslo **J0197**
objednávkové číslo 25 03 000 100
balení 1/250/500
typ EU 2491

8 595025 316370

univerzální feritový slučovač
frekvenční rozsah: 40 - 1000 MHz
vložný útlum: 3,5 dB
typ konektoru: IEC
prodejní obal: 1ks, sáček

obecné číslo **J0196**
objednávkové číslo 25 03 000 300
balení 1/-/40
typ BEN 201

8 592920 000106

anténní slučovač signálu ze dvou antén v pásmu VHF, UHF, FM
vhodný pro umístění na stožár, odolný povětrnostním podmínkám
frekvenční rozsah: FM/VHF 40 - 400 MHz; UHF 470 - 862 MHz
počet vstupů: 2
vložný útlum: 4,5 dB (±0,7 dB)
zvlnění v pásmu: ±0,5 dB
tlumení odrazu na vstupu: 14 dB
průchod pro napájení: 60 mA pro oba vstupy (vypínatelný)
typ konektoru: F-konektor
pracovní teplota: -10 °C až +65 °C
stupeň krytí: IP 53
prodejní obal: 1 ks, krabice

obecné číslo **J0195**
objednávkové číslo 25 03 000 200
balení 1/-/40
typ BEN 301

8 595025 399762

anténní slučovač signálu ze tří antén v pásmu FM, VHF, UHF
vhodný pro umístění na stožár, odolný povětrnostním podmínkám
frekvenční rozsah: FM/VHF 40 - 400 MHz; UHF 470 - 862 MHz
počet vstupů: 3 (FM + VHF/UHF 1/UHF 2)
vložný útlum 4,5 dB (±0,7 dB)
zvlnění v pásmu ±0,5 dB
tlumení odrazu na vstupu 14 dB
průchod pro napájení 60 mA pro oba UHF vstupy (vypínatelný)
konektory F-konektor
pracovní teplota -10 °C až +65 °C
stupeň krytí IP 53
prodejní obal: 1ks, krabice

Rozbočovače VF signálu

obecné číslo **J0199**
objednávkové číslo 25 04 200 100
balení 1/250/500
typ EU 2501

8 595025 316387

dvojnásobný univerzální feritový rozbočovač
frekvenční rozsah: 40 - 1000 MHz
vložný útlum: 3,5 dB
typ konektoru: IEC
prodejní obal: 1ks, sáček

obecné číslo **J0001**
objednávkové číslo 25 04 200 200
balení 1/100/200
typ EU 2241

8 595025 314512

dvojnásobný feritový rozbočovač
frekvenční rozsah: 5 - 862 MHz
vložný útlum: 3,7 dB
typ konektoru: F-konektor
prodejní obal: 1 ks, sáček

obecné číslo **J0002**
objednávkové číslo 25 04 200 300
balení 1/100/200
typ EU 2242

8 595025 314529

dvojnásobný feritový rozbočovač
frekvenční rozsah: 5 - 862 MHz
vložný útlum: 3,7 dB
typ konektoru: F-konektor
prodejní obal: 1 ks, sáček

Power PASS

obecné číslo **J0501**
objednávkové číslo 25 04 200 400
balení 1/50/100
typ STV 1782

8 595025 314550

dvojnásobný feritový rozbočovač
do 2,3 GHz TV + SAT
jeden výstup průchozí v pro stejnosměrné napájení (power pass)
frekvenční rozsah: 5 - 2300 MHz
vložný útlum: 4,7 dB
typ konektoru: F-konektor
prodejní obal: 1 ks, sáček

obecné číslo **J0003**
objednávkové číslo 25 04 300 100
balení 1/100/200
typ EU 2243

8 595025 314536

trojnásobný feritový rozbočovač
frekvenční rozsah: 5 - 862 MHz
vložný útlum: 5,7 dB
typ konektoru: F-konektor
prodejní obal: 1 ks, sáček

obecné číslo **J0004**
objednávkové číslo 25 04 400 100
balení 1/100/200
typ EU 2244

8 595025 314543

čtyřnásobný feritový rozbočovač
frekvenční rozsah: 5 - 862 MHz
vložný útlum: 7,4 dB
typ konektoru: F-konektor
prodejní obal: 1 ks, sáček

Power PASS

obecné číslo **J0002P**
objednávkové číslo 25 04 200 310
balení 1/100/200
typ EU 2242P

8 592920 012352

dvojnásobný feritový rozbočovač
frekvenční rozsah: 5 - 862 MHz
rozbočovač umístěn v poniklovaném zinkovém odlitku
všechny výstupy průchozí pro stejnosměrné napájení (power pass)
vložný útlum: 3,7 dB
typ konektoru: F-konektor
prodejní obal: 1 ks, sáček

Power PASS

obecné číslo **J0003P**
objednávkové číslo 25 04 300 110
balení 1/100/200
typ EU 2243P

8 592920 012376

trojnásobný feritový rozbočovač
frekvenční rozsah: 5 - 862 MHz
rozbočovač umístěn v poniklovaném zinkovém odlitku
všechny výstupy průchozí pro stejnosměrné napájení (power pass)
vložný útlum: 5,7 dB
typ konektoru: F-konektor
prodejní obal: 1 ks, sáček

Power PASS

obecné číslo **J0004P**
objednávkové číslo 25 04 400 110
balení 1/100/200
typ EU 2244P

8 592920 012390

čtyřnásobný feritový rozbočovač
frekvenční rozsah: 5 - 862 MHz
rozbočovač umístěn v poniklovaném zinkovém odlitku
všechny výstupy průchozí pro stejnosměrné napájení (power pass)
vložný útlum: 7,4 dB
typ konektoru: F-konektor
prodejní obal: 1 ks, sáček

Objednávkové číslo	Typ	Frekv. rozsah (MHz)	Průchozí útlum (dB)	Oddělovací útlum (dB)	Útlum odrazu (in/out)	Rozměr (mm)	Hmotnost (g)
25 04 200 200	2241	5 - 47	≤ 3,7	≤ 10 - 17	26/20 dB u 40 MHz - 1,5 dB/OCT.	45 × 48 × 26	42
		48 - 470	≤ 3,7	≤ 20,			
		471 - 862	≤ 4,0	≤ 18,5			
25 04 200 300	2242	5 - 47	≤ 3,7	≤ 10 - 17	26/20 dB u 40 MHz - 1,5 dB/OCT.	53 × 47 × 26	55
		48 - 470	≤ 3,7	≤ 20			
		471 - 862	≤ 4,0	≤ 18,5			
25 04 200 310	2242P	5 - 47	≤ 3,7	≤ 10 - 17	26/20 dB u 40 MHz - 1,5 dB/OCT.	53 × 47 × 26	55
		48 - 470	≤ 3,7	≤ 20			
		471 - 862	≤ 4,0	≤ 18,5			
25 04 300 100	2243	5 - 47	≤ 6,0	≤ 16	23/20 dB u 40 MHz - 1,5 dB/OCT.	74 × 47 × 26	75
		48 - 470	≤ 5,6	≤ 18,5			
		471 - 862	≤ 6,1	≤ 17			
25 04 300 110	2243P	5 - 47	≤ 6,0	≤ 16	23/20 dB u 40 MHz - 1,5 dB/OCT.	74 × 47 × 26	75
		48 - 470	≤ 5,6	≤ 18,5			
		471 - 862	≤ 6,1	≤ 17			
25 04 400 100	2244	5 - 47	≤ 7,5	≤ 20	23/20 dB u 40 MHz - 1,5 dB/OCT.	74 × 47 × 26	77
		48 - 470	≤ 7,6	≤ 18,5			
		471 - 862	≤ 8,0	≤ 17,			
25 04 400 110	2244P	5 - 47	≤ 7,5	≤ 20	23/20 dB u 40 MHz - 1,5 dB/OCT.	74 × 47 × 26	77
		48 - 470	≤ 7,6	≤ 18,5			
		471 - 862	≤ 8,0	≤ 17,			
25 04 200 400	STV 1782	5 - 40	5,5	17	4 dB	54 × 58 × 26	-
		40 - 1000	4,7	20	12 dB		
		1000 - 1750	5,3	17	12 dB		
		1750 - 2050	6,2	16	12 dB		
		2050 - 2300	6,8	13	8 dB		
25 04 200 100	EU 2501	40 - 1000	≤ 4	≥ 20	-	-	-
25 03 000 100	EU 2491	40 - 1000	≤ 4	≥ 20	-		

Zesilovače

Anténní předzesilovače

15 dB

obecné číslo	**J5801**
objednávkové číslo	25 07 100 500
balení	1/250/500
typ	BEN-015

8 595025 386731

anténní předzesilovač 15 dB VHF/UHF
k namontování do antény
frekvenční rozsah:
5 - 260 MHz; 470 - 862 MHz
zisk 15 dB
vstupní impedance: 300 Ω
výstupní impedance: 75 Ω
napájení: 12 V/50 mA
konektory: F-konektor
rozteč děr: 27 mm
prodejní obal: 1 ks, sáček

25 dB

obecné číslo	**J5802**
objednávkové číslo	25 07 100 600
balení	1/250/500
typ	BEN-025

8 595025 386748

anténní předzesilovač 25 dB/VHF/UHF
k namontování do antény
frekvenční rozsah:
5 - 260 MHz; 470 - 862 MHz
zisk 25 dB
vstupní impedance: 300 Ω
výstupní impedance: 75 Ω
napájení: 12 V/50 mA
konektory: F-konektor
rozteč děr: 27 mm
prodejní obal: 1 ks, sáček

30 dB

obecné číslo	**J5803**
objednávkové číslo	25 07 100 700
balení	1/250/500
typ	BEN-030

8 595025 386755

anténní předzesilovač 30 dB VHF/UHF k namontování do antény
frekvenční rozsah: 5 - 260 MHz; 470 - 862 MHz
zisk 30 dB
vstupní impedance: 300 Ω
výstupní impedance: 75 Ω
napájení: 12 V/50 mA
konektory: F-konektor
rozteč děr: 27 mm
prodejní obal: 1 ks, sáček

LTE filtry

obecné číslo	**J5707**
objednávkové číslo	25 08 000 700
balení	1/-/1
typ	LTE790F

8 592920 010150

pásmový filtr 5 - 782 MHz se zádrží 45 dB určený k potlačení LTE pásma
frekvenční rozsah: 5 - 782 MHz
vložný útlum: 1,5 dB
potlačené pásmo: 790 - 2200 MHz
útlum v potlačeném pásmu: > 45 dB
průchod pro napájení: ano
pracovní teplota: -10 °C až +65 °C
stupeň krytí: IP 53
konektory: F-konektor zdířka/F-konektor zásuvka
hmotnost: 0,09 kg
rozměr: 68 × 16 × 16 mm
prodejní obal: 1 ks, blistr

obecné číslo	**J5708**
objednávkové číslo	25 08 000 800
balení	1/-/1
typ	LTE790IEC

8 592920 010174

pásmový filtr 5 - 782 MHz se zádrží 45 dB určený k potlačení LTE pásma
frekvenční rozsah: 5 - 782 MHz
vložný útlum: 1,5 dB
potlačené pásmo: 790 - 2200 MHz
útlum v potlačeném pásmu: > 45 dB
průchod pro napájení: ano
pracovní teplota: -10 °C až +65 °C
stupeň krytí: IP 53
konektory: IEC konektor zdířka/IEC konektor zásuvka
hmotnost: 0,09 kg
rozměr: 68 × 16 × 16 mm
prodejní obal: 1 ks, blistr

Linkové zesilovače

15 dB

obecné číslo **J5705**
objednávkové číslo 25 08 000 500
balení 1/250/500
typ AMP-015

8 595025 386946

stíněný linkový zesilovač 15 dB VHF/UHF
maximální výstupní úroveň signálu: 105 dBuV
frekvenční rozsah: 47 - 862 MHz
zisk: 5 - 15 dB
náklon signálu: 10 dB
šumové číslo: <2,0 dB
napájení pomocí externího napájecího zdroje 12 V min. 45 mA (J5813/J58133)
konektory: F-konektor
rozměr: 91 × 13 × 13 mm
prodejní obal: 1ks, sáček

22 dB

obecné číslo **J5706**
objednávkové číslo 25 08 000 600
balení 1/250/500
typ AMP-022

8 595025 386953

stíněný linkový zesilovač 22 dB/VHF/UHF
maximální výstupní úroveň signálu: 105 dBuV
frekvenční rozsah: 47 - 862 MHz
zisk: 15 - 22 dB
náklon signálu: 17 dB
šumové číslo: <2,0 dB
napájení pomocí externího napájecího zdroje 12 V min. 45 mA (J5813/J58133)
konektory: F-konektor
rozměr: 91 × 13 × 13 mm
prodejní obal: 1ks, sáček

Anténní zesilovače

obecné číslo **J0339**
objednávkové číslo 25 06 000 700
balení 1/-/40
typ BEN 401

8 592920 000144

pásmový RF zesilovač pro zesílení a sloučení signálu z více antén
plynulé nastavení zisku odděleně pro každý vstup
vhodný pro umístění na stožár, odolný povětrnostním podmínkám
frekvenční rozsah: FM/VHF 41 - 400 MHz; UHF 470 - 862 Mhz
počet vstupů/výstupů: 4/1
vstupy: 1× FM+B I/B II; B III(VHF); 2× B IV (UHF)
zisk: 26 dB (FM - VHF); 38 dB (UHF) (±1 dB)
regulace zisku: 22 dB (VHF); 16 dB (UHF)
šumové číslo: <5 dB (FM - VHF), <5,5 dB (UHF)
max. výstupní úroveň: (DIN45004B) 106 dBµV
izolace mezi vstupy: >30 dB
napájení pomocí externího napájecího zdroje 12 V min. 60 mA (J5813/J58133)
průchod pro napájení 60 mA pro oba UHF vstupy (vypínatelný)
konektory: F-konektor
stupeň krytí IP 30
rozměr: 94 × 76 × 44 mm
prodejní obal: 1 ks, krabice

Domovní zesilovače

obecné číslo **J0337**
objednávkové číslo 25 06 000 500
balení 1/-/20
typ EU7035FR

8 595025 341044

širokopásmový zesilovač pro použití v rodinných domech a kabelových sítích CATV
plynulé nastavení zisku a náklonu
frekvenční rozsah: 40 - 860 MHz
počet vstupů/výstupů: 1/1
zisk: 30 dB (±2 dB)
regulace zisku: 0 - 18 dB
regulace náklonu: 0 - 18 dB
šumové číslo: ≤ 6 dB
výstupní úroveň: (DIN45004B) 108 dBµV
tlumení odrazu: ≥ 10 dB
integrovaný napájecí zdroj 230 V
konektory: F-konektor
rozměr: 94 × 76 × 44 mm
prodejní obal: 1ks, krabice

PREMIUM produkt

obecné číslo **J0338**
objednávkové číslo 25 06 000 600
balení 1/-/36
typ BEN 215

8 592920 000120

širokopásmový zesilovač pro zesílení a rozbočení signálu pro více přijímačů
vhodný pro použití v rodinných domech a zesílení signálu v kabelových sítích
plynulé nastavení zisku odděleně pro každé pásmo
díky oddělenému nastavení zesílení pro VHF a UHF vstupy mohou být vyrovnány úrovně signálů
frekvenční rozsah: FM/VHF 40 - 400 MHz; UHF 470 - 862 MHz
počet vstupů/výstupů: 1/2
zisk: 26 dB (±1 dB)
regulace zisku: 16 dB (VHF); 12 dB (UHF)
šumové číslo: <4,5 dB (FM - VHF), <3 dB (UHF)
max. výstupní úroveň: (DIN45004B) 104 dBµV
integrovaný napájecí zdroj 230 V
možnost napájení předzesilovačů +12 V konektory: F-konektor
rozměr: 110 × 72 × 39 mm
prodejní obal: 1 ks, krabice s potiskem

Napájecí zdroje

obecné číslo **J5813**
objednávkové číslo 17 02 010 030
balení 1/40/80
typ ZS-12V/100mA

8 595025 316301

stabilizovaný zdroj 12 V/100 mA s napájecí výhybkou
pro napájení anténních zesilovačů, aktivních rozbočovačů a jiných prvků vf techniky
LED dioda pro indikaci provozu
vstupní napětí: 230 V~/50 Hz
výstupní napětí: 12 V/100 mA
filtr: 470 µF
průchozí útlum napájecí výhybky: 1 dB
vstupní/výstupní konektor: IEC
prodejní obal: 1 ks, krabice

obecné číslo **J58133**
objednávkové číslo 17 02 010 034
balení 1/-/70
typ BEN-0712A

8 592920 006580

pulsní stabilizovaný zdroj 12 V/100 mA s napájecí výhybkou
pro napájení anténních zesilovačů, aktivních rozbočovačů a jiných prvků vf techniky
adaptér vyhovuje požadavkům mezinárodních standardů ECO-design, CE
LED dioda pro indikaci provozu
vyšší účinnost; až o 30 % nižší spotřeba el. energie
vstupní napětí: 110 - 264 V/50 Hz
výstupní napětí 12 V/100 mA
průchozí útlum napájecí výhybky: 1 dB
vstupní/výstupní konektor: F typ
délka přívodního kabelu: 120 cm
prodejní obal: 1 ks, krabice

Typ		BEN-301			BEN-201		BEN-401				BEN-215	
Počet vstupů		3			2		4				1	
Počet výstupů		1			1		1				2	
Vstup	pásmo	VHF	UHF/ BIV/BV	UHF/ BIV/BV	FM/ VHF/UHF	FM/ VHF/UHF	FM+BI/BII	BIII	BIV/BV	BIV/BV	VHF	UHF
Frekvenční rozsah	MHz	40 - 260	470 - 862	470 - 862	40 - 862	40 - 862	41- 108	162 - 254	470 - 862	470 - 862	40 - 400	470 - 862
Průchozí útlum	dB	0.4 ±0.2	4.4 ±0.5	4.4 ±0.5	4,5 ±0,7	4,5 ±0,7	-				-	
Zvlnění	dB	±0.25			±0.5		±0.5				±0.5	
UHF/UHF oddělovací útlum	dB		>=20	>=20	>=20		>=20				>=20	
Zisk	dB	-			-		26	26	38	38	24 ±2	26 ±1
Nastavení zesílení	dB	-			-		22	22	16	16	16	12
Množství šumu	dB	-			-						< 4.5	< 3
Výstupní úroveň	dB uV	-			-		106				104	
Separace mezi vstupy	dB	>=30			>=20		>=30				-	
Útlum odrazu	dB	>=10			>=14		>=14				> 10	
Průchozí pro napájení	mA	-	-	200	60		-	-	200	200	60	
Pracovní teplota	°C	-10 až +55			-10 až +55		-10 až +55				-5 až +60	
Napájení	V	-			-		=12				~230	
Stupeň krytí	IP	53			53		53				20	
Rozměr (š × v × h)	mm	98 × 90 × 36			98 × 90 × 36		98 × 90 × 36				115 × 102 × 45	

Antény

Antény slouží k příjmu a zpracování signálů v pásmu VKV, VHF a UHF.
Svou konstrukcí jsou navrženy pro velmi široké použití v různých příjmových podmínkách.

Vlastnosti

- Dlouhá životnost a univerzálnost použití
- Možnost zapojení jak ve vertikální, tak horizontální polarizaci
- Anténní předzesilovače pracují v automatickém režimu řízení zesílení
- Velmi nízké šumové číslo u zesilovačů zaručuje vysokou kvalitu a spolehlivost

Pokojové antény

obecné číslo **J0656**
objednávkové číslo 27 02 009 000
balení 1/-/20
typ DTV-4

8 595025 367068

pokojová aktivní anténa pro příjem digitálního DVB-T/T2 vysílání
kompatibilní s HD vysíláním
možnost příjmu v horizontální, nebo vertikální polarizaci
integrovaný zesilovač s vysokým ziskem odolný vůči rušení
frekvenční rozsah: 47 - 230 MHz (VHF), 470 - 862 MHz (UHF)
zisk: 37 dBi
napájení: 12 V/100 mA (napájecí zdroj součástí balení)
možnost napájení přímo z DVB-T/T2 přijímače
prodejní obal: 1ks, krabice

obecné číslo **J0657**
objednávkové číslo 27 02 010 000
balení 1/-/10
typ DTV-11

8 595025 367082

pokojová aktivní anténa pro příjem digitálního DVB-T/T2 vysílání
kompatibilní s HD vysíláním
možnost příjmu v horizontální polarizaci
integrovaný zesilovač s vysokým ziskem odolný vůči rušení
frekvenční rozsah: 160 - 230 MHz (VHF), 470 - 862 MHz (UHF)
zisk: 38 dBi
napájení: 5 V/30 mA, 6 V/100 mA (napájecí zdroj součástí balení)
možnost napájení přímo z DVB-T/T2 přijímače
rozměr: 176 × 176 × 37 mm
prodejní obal: 1ks, krabice

obecné číslo **J0659**
objednávkové číslo 27 02 012 000
balení 1/-/10
typ HD-101N

8 595025 378194

pokojová aktivní anténa pro příjem digitálního DVB-T/T2 vysílání
kompatibilní s HD vysíláním
možnost příjmu v horizontální polarizaci
integrovaný zesilovač s vysokým ziskem odolný vůči rušení
frekvenční rozsah: 470 - 862 MHz (UHF)
zisk: 40 dBi
napájení: 5 V/30 mA, 6 V/50 mA (napájecí zdroj součástí balení)
lze napájet přímo z DVB-T/T2 přijímače
rozměr: 150 × 460 × 7 mm
prodejní obal: 1ks, krabice

obecné číslo **J0671**
objednávkové číslo 27 02 018 000
balení 1/-/10
typ HDI-101W

8 592920 000168

pokojová aktivní anténa pro příjem digitálního DVB-T/T2 vysílání
kompatibilní s HD vysíláním
možnost příjmu v horizontální polarizaci
externí zesilovač s vysokým ziskem odolný vůči rušení
frekvenční rozsah: 470 - 862 MHz (UHF)
zisk: 40 dBi
napájení: 5 V/30 mA, 6 V/50 mA (napájecí zdroj součástí balení)
možnost napájení přímo z DVB-T/T2 přijímače
rozměr: 150 × 460 × 7 mm
prodejní obal: 1ks, krabice

obecné číslo **J0662**
objednávkové číslo 27 02 013 000
balení 1/-/10
typ HDI-300

8 595025 382641

pokojová aktivní anténa pro příjem digitálního DVB-T/T2 vysílání
kompatibilní s HD vysíláním
možnost příjmu v horizontální polarizaci
integrovaný zesilovač s vysokým ziskem odolný vůči rušení
frekvenční rozsah: 174 - 230 MHz (VHF), 470 - 862 MHz (UHF)
zisk: 40 dBi
napájení: 5 V/30 mA, 6 V/50 mA (napájecí zdroj součástí balení)
možnost napájení přímo z DVB-T/T2 přijímače
rozměr: 100 × 640 × 65 mm
prodejní obal: 1ks, krabice

obecné číslo **J0672**
objednávkové číslo 27 02 019 000
balení 1/-/10
typ HDI-300W

8 592920 000182

pokojová aktivní anténa pro příjem digitálního DVB-T/T2 vysílání
kompatibilní s HD vysíláním
možnost příjmu v horizontální polarizaci
externí zesilovač s vysokým ziskem odolný vůči rušení
frekvenční rozsah: 174 - 230 MHz (VHF), 470 - 862 MHz (UHF)
zisk: 40 dBi
napájení: 5 V/30 mA, 6 V/50 mA (napájecí zdroj součástí balení)
možnost napájení přímo z DVB-T/T2 přijímače
rozměr: 100 × 640 × 65 mm
prodejní obal: 1ks, krabice

revoluční pokojová anténa z High-tech materiálu pro příjem digitálního DVB-T/T2 vysílání
elegantní ultratenký design, odolná konstrukce, anténa pracuje i položená ve vodorovné poloze
díky pružnému a tenkému materiálu je možné anténu umístit a skrýt téměř kamkoliv v domácnosti
anténu lze pomocí přiložených 3M oboustraných samolepek přilepit za skříň, nad televizor,
skrýt za televizor, položit na okenní parapet, přilepit na okno atp.
kompatibilní s HD vysíláním
možnost příjmu v horizontální, nebo vertikální polarizaci
externí zesilovač s vysokým ziskem odolný vůči rušení
frekvenční rozsah: 174 - 230 MHz (VHF), 470 - 862 MHz (UHF)
zisk: 43 dBi
napájení: 5 V/100 mA (napájecí zdroj součástí balení)
možnost napájení přímo z DVB-T/T2 přijímače
rozměr: 228 × 128 × 1,3 mm
prodejní obal: 1ks, krabice

obecné číslo **J0673**
objednávkové číslo 27 02 020 000
balení 1/-/22
typ BEN9023

8 592920 008089

obecné číslo **J0661**
objednávkové číslo 27 02 014 000
balení 1/-/10
typ DPF-02U

8 595025 383402

pokojová aktivní anténa pro příjem digitálního DVB-T/T2 vysílání
rámeček pro umístění papírové fotografie 13 × 18 cm
možnost příjmu v horizontální, nebo vertikální polarizaci
integrovaný zesilovač s vysokým ziskem odolný vůči rušení
kompatibilní s HD vysíláním
frekvenční rozsah: 174 - 230 MHz (VHF), 470 - 862 MHz (UHF)
zisk: 40 dBi
napájení: 6 V/50 mA (napájecí zdroj součástí balení)
možnost napájení přímo z DVB-T/T2 přijímače
rozměr: 175 × 256 × 20 mm
prodejní obal: 1ks, krabice

Venkovní antény

obecné číslo **J0663**
objednávkové číslo 27 02 015 000
balení 1/-/2
typ BEN-165C

8 595025 392800

venkovní UHF aktivní anténa pro příjem digitálního DVB-T/T2 vysílání
anténa ideální pro použití v městské zástavbě
možnost použití s/bez zesilovače (switch systém)
kompatibilní s HD vysíláním
možnost příjmu v horizontální, nebo vertikální polarizaci
integrovaný zesilovač s vysokým ziskem odolný vůči rušení
frekvenční rozsah: 470 - 862 MHz (UHF)
zisk: 46 dBi
napájení: 12 V/50 mA (napájecí zdroj součástí balení)
rozměr: 600 × 179 × 135 mm
prodejní obal: 1ks, krabice

obecné číslo **J0658**
objednávkové číslo 27 02 011 000
balení 1/-/10
typ DTVO-6

8 595025 368485

univerzální venkovní anténa pro příjem digitálního DVB-T/T2 vysílání
anténa ideální pro použití v městské zástavbě
kompatibilní s HD vysíláním
možnost příjmu v horizontální, nebo vertikální polarizaci
integrovaný zesilovač s vysokým ziskem odolný vůči rušení
kompatibilní s HD programy
frekvenční rozsah: 174 - 230 MHz (VHF), 470 - 862 MHz (UHF)
zisk: 35 dBi
napájení: 6 V/100 mA, 5 V/30 mA (napájecí zdroj součástí balení)
možnost napájení přímo z DVB-T/T2 přijímače
rozměr: 40 × 130 × 320 mm
prodejní obal: 1ks, krabice

obecné číslo **J0664**
objednávkové číslo 27 02 016 000
balení 1/-/2
typ BEN-9016C

8 595025 392824

venkovní všesměrová aktivní anténa pro příjem digitálního DVB-T/T2 vysílání
kompaktní konsktrukce antény je ideální pro použití v městské zástavbě
všesměrový příjem
kompatibilní s HD vysíláním
možnost příjmu v horizontální, nebo vertikální polarizaci
integrovaný zesilovač s vysokým ziskem odolný vůči rušení
frekvenční rozsah: 470 - 862 MHz (UHF)
zisk: 42 dBi
napájení: 12 V/50 mA (napájecí zdroj součástí balení)
rozměr: 300 × 70 mm
prodejní obal: 1ks, krabice

Širokopásmové antény

obecné číslo **J5818**
objednávkové číslo 27 03 001 000
balení 1/-/40
typ ASP-8

8 595025 314444

venkovní pasivní širokopásmová sítová anténa určená pro příjem DVB-T/T2 vysílání
pasivní verze antény, bez zesilovače
možnost příjmu v horizontální, nebo vertikální polarizaci
frekvenční rozsah: 170 - 860 MHz (VHF, UHF)
přijímaný úhel (V/H): 30°/40°
prodejní obal: 1ks, sáček

obecné číslo **J0665**
objednávkové číslo 27 03 105 000
balení 1/-/40
typ ASP-25

8 595025 394118

venkovní širokopásmová sítová anténa s nízkošumovým zesilovačem 25 dBi určená pro příjem DVB-T/T2 vysílání
zesilovač v celokovovém těle omezující vnější rušení
filtr omezující rušení signálem mobilních operátorů
možnost příjmu v horizontální, nebo vertikální polarizaci
frekvenční rozsah: 170 - 860 MHz (VHF, UHF)
přijímací úhel (V/H): 30/40°
zisk: 37 dBi
napájení: 12 V/100 mA (napájecí zdroj součástí balení)
prodejní obal: 1ks, sáček

obecné číslo **J0666**
objednávkové číslo 27 03 106 000
balení 1/-/40
typ ASP-30

8 595025 394125

venkovní širokopásmová sítová anténa s nízkošumovým zesilovačem 30 dBi určená pro příjem DVB-T/T2 vysílání
zesilovač v celokovovém těle omezující vnější rušení
filtr omezující rušení signálem mobilních operátorů
možnost příjmu v horizontální, nebo vertikální polarizaci
frekvenční rozsah: 170 - 860 MHz (VHF, UHF)
přijímací úhel (V/H): 30/40°
zisk: 42 dBi
napájení: 12 V/100 mA (napájecí zdroj součástí balení)
prodejní obal: 1ks, sáček

Logaritmicko periodické antény

profesionální logaritmická anténa pro příjem DVB-T/T2
se zabudovaným nízkošumovým zesilovačem
zesilovač v celokovovém těle omezující vnější rušení
filtr omezující rušení signálem mobilních operátorů
možnost příjmu v horizontální, nebo vertikální polarizaci
frekvenční rozsah: 470 - 862 MHz (UHF)
počet prvků: 20
přijímaný úhel (V/H): 30°/40°
předozadní poměr: 20 - 30 dB
zisk: 32 dBi (při použití se zesilovačem)
napájení: 12 V/100 mA (napájecí zdroj součástí balení)
délka koaxiálního kabelu v balení: 10 m
konektor: F
počet F konektorů v balení: 2 ks
rozměr: 400 × 315 mm
prodejní obal: 1ks, krabice

obecné číslo **J0667**
objednávkové číslo 27 04 020 100
balení 1/-/10
typ BEN-20 G/Z SE ZDROJEM

8 595025 394279

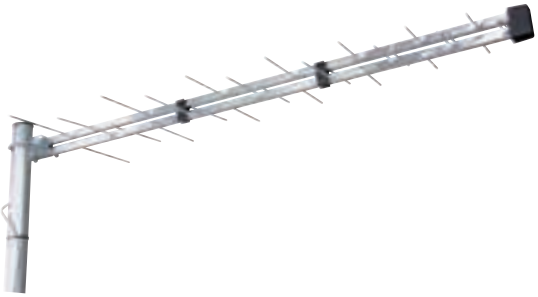

obecné číslo **J0669**
objednávkové číslo 27 04 280 010
balení 1/-/10
typ BEN-2845

8 595025 399748

profesionální pasivní logaritmická anténa s vysokým zis-
kem pro příjem digitálního pozemního signálu DVB-T/T2
možnost příjmu v horizontální, nebo vertikální polarizaci
pasivní verze antény, bez zesilovače
frekvenční rozsah: 470 - 790 MHz (UHF)
počet prvků: 28
přijímaný úhel (V/H): 40°/45°
předozadní poměr: 22 až 35 dB
zisk: 12 dBi
konektor: F
rozměr: 1035 × 315 mm
balení: 1 ks, papírová krabice

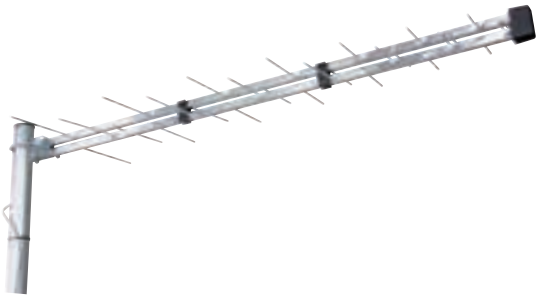

obecné číslo **J0670**
objednávkové číslo 27 04 280 020
balení 1/-/10
typ BEN-2845G

8 592920 000007

profesionální aktivní logaritmická anténa s vysokým ziskem
pro příjem digitálního pozemního signálu DVB-T/T2
možnost příjmu v horizontální, nebo vertikální polarizaci
aktivní verze antény se zabudovaným zesilovačem
vhodná pro dálkový příjem v místech se slabým signálem
frekvenční rozsah: 470 - 790 MHz (UHF)
počet prvků: 28
přijímaný úhel (V/H): 40°/45°
předozadní poměr: 22 až 35 dB
zisk: 25 dBi
napájení: 12 V/50 mA (napájecí zdroj není součástí balení)
konektor: F
rozměr: 1035 × 315 mm
balení: 1 ks, papírová krabice

obecné číslo **J5838**
objednávkové číslo 27 04 038 000
balení 1/-/10
typ UHF U3X38

8 595025 381903

profesionální pasivní logaritmická anténa s vysokým ziskem
pro příjem digitálního pozemního signálu DVB-T/T2
rychlá montáž bez nutnosti použití nástrojů,
vodotěsná krabička s připojením pomocí F konektoru
vhodná pro dálkový příjem v místech se slabým signálem
frekvenční rozsah: 470 - 862 MHz (UHF)
počet prvků: 38
přijímaný úhel (V/H): 80°/38°
předozadní poměr: 22 až 35 dB
zisk: 15,5 dBi
konektor: F
rozměr: 1060 × 580 mm
balení: 1 ks, papírová krabice

OFA antény

pokojová aktivní anténa určená pro příjem digitálního pozemního vysílání DVB-T/T2 a digitálního rozhlasu DAB
optimalizovaná pro příjem digitálního signálu
integrovaný nízkošumový zesilovač s řízeným ziskem až 42 dBi
kompatibilní s HD rozlišením
minimální rušení díky integrovaným 4G LTE a GSM filtrům
technologie SignalClear: zesílí pouze signál bez rušení
2 přídavné teleskopické antény pro příjem FM signálu
povrch antény odolný poškrábání
frekvenční rozsah: 40 - 230 MHz (VHF, DAB), 470 - 862 MHz (UHF)
zisk: 42 dBi (s plynulou regulací zesílení)
napájení: 5 V/100 mA (napájecí zdroj součástí balení)
rozměr: 160 × 220 mm
prodejní obal: 1ks, krabice

obecné číslo	**J69143**
objednávkové číslo	27 05 091 430
balení	1/-/6
typ	SV9143

8 716184 043871

obecné číslo	**J69323**
objednávkové číslo	27 05 093 230
balení	1/6/12
typ	SV9323

8 716184 042706

pokojová aktivní anténa určená pro příjem digitálního pozemního vysílání DVB-T/T2 a digitálního rozhlasu DAB
optimalizovaná pro příjem digitálního signálu
integrovaný nízkošumový zesilovač se ziskem až 38 dBi
kompatibilní s HD rozlišením
minimální rušení díky integrovaným 4G LTE a GSM filtrům
technologie SignalClear: zesílí pouze signál bez rušení
povrch antény odolný poškrábání
frekvenční rozsah: 40 - 230 MHz (VHF, DAB), 470 - 862 MHz (UHF)
zisk: 38 dBi
napájení: 12 V/250 mA (napájecí zdroj součástí balení)
rozměr: 189 × 106 × 28 mm
prodejní obal: 1ks, krabice

obecné číslo	**J69335**
objednávkové číslo	27 05 093 350
balení	1/6/12
typ	SV9335

8 716184 049682

pokojová aktivní anténa určená pro příjem digitálního pozemního vysílání DVB-T/T2 a digitálního rozhlasu DAB
optimalizovaná pro příjem digitálního signálu
integrovaný nízkošumový zesilovač s řízeným ziskem až 42 dBi
kompatibilní s HD rozlišením
minimální rušení díky integrovaným 4G LTE a GSM filtrům
technologie SignalClear: zesílí pouze signál bez rušení
frekvenční rozsah: 40 - 230 MHz (VHF, DAB), 470 - 862 MHz (UHF)
zisk: 42 dBi
napájení: 6 V/50 mA (napájecí zdroj součástí balení)
rozměr: 176 × 36,5 × 92 mm
prodejní obal: 1ks, krabice

obecné číslo **J69345**
objednávkové číslo 27 05 093 450
balení 1/6/24
typ SV9345

8 716184 049804

pokojová všesměrová aktivní anténa určená pro příjem digitálního pozemního vysílání DVB-T/T2 a digitálního rozhlasu DAB
optimalizovaná pro příjem digitálního signálu
integrovaný nízkošumový zesilovač s řízeným ziskem až 43 dBi
kompatibilní s HD rozlišením
minimální rušení díky integrovaným 4G LTE a GSM filtrům
technologie SignalClear: zesílí pouze signál bez rušení
povrch antény odolný poškrábání
frekvenční rozsah: 40 - 230 MHz (VHF, DAB), 470 - 862 MHz (UHF)
zisk: 43 dBi
napájení: 12 V/250 mA (napájecí zdroj součástí balení)
rozměr: 200,4 × 51,1 × 32,7 mm
prodejní obal: 1ks, krabice

obecné číslo **J69395**
objednávkové číslo 27 05 093 950
balení 1/4/8
typ SV9395

8 716184 049743

pokojová všesměrová aktivní anténa určená pro příjem digitálního pozemního vysílání DVB-T/T2 a digitálního rozhlasu DAB
optimalizovaná pro příjem digitálního signálu
externí digitální zesilovač s dotykovým regulátorem umožní zesílení signálu až 51 dBi
kompatibilní s HD rozlišením
minimální rušení díky integrovaným 4G LTE a GSM filtrům
technologie SignalClear: zesílí pouze signál bez rušení
příjem signálu ze všech směrů 360°
frekvenční rozsah: 40 - 230 MHz (VHF, DAB), 470 - 862 MHz (UHF)
zisk: 51 dBi
napájení: 6 V/500 mA (napájecí zdroj součástí balení)
rozměr: 259 × 266 × 22 mm
prodejní obal: 1ks, krabice

venkovní aktivní anténa určená pro příjem digitálního pozemního vysílání DVB-T/T2 a digitálního rozhlasu DAB
optimalizovaná pro příjem digitálního signálu
integrovaný nízkošumový zesilovač s řízeným ziskem až 44 dBi
kompatibilní s HD rozlišením
minimální rušení díky integrovaným 4G LTE a GSM filtrům
technologie SignalClear: zesílí pouze signál bez rušení
veškeré potřebné součásti pro montáž, včetně zdroje a 6 m koaxiálního kabelu je v prodejním balení
anténa určena pro venkovní i vnitřní použití, konstrukce antény voděodolná až do úrovně krytí IP55
vyrobena z vysoce kvalitního ASA plastu s garantovanou trvanlivostí a ochranou proti degradaci barev
vhodná i pro obytné vozy, karavany, lodě atd.
frekvenční rozsah: 40 - 230 MHz (VHF, DAB), 470 - 862 MHz (UHF)
zisk: 44 dBi
napájení: 6 V/100 mA (napájecí zdroj součástí balení)
rozměr: 271 × 121 × 36 mm
prodejní obal: 1ks, krabice

obecné číslo **J69450**
objednávkové číslo 27 05 094 500
balení 1/3/9
typ SV9450

8 716184 050633

obecné číslo **J69215**
objednávkové číslo 27 05 099 215
balení 1/-/1
typ SV9215

8 716184 037054

pokojová aktivní anténa určená pro příjem digitálního pozemního vysílání DVB-T/T2 a digitálního rozhlasu DAB
revoluční, snadno použitelná televizní anténa s vysokým výkonem.
externí digitální zesilovač umožní zesílení signálu až 41 dBi
extrémně tenký design 4 mm, téměř neviditelná
anténu lze jednoduše umístit za skříně, za obraz, na okno atd.
patentovaná technologie pro nejlepší příjem bez výpadků
minimální rušení díky integrovaným 4G LTE a GSM filtrům
technologie SignalClear: zesílí pouze signál bez rušení
příjem signálu ze všech směrů 360°
frekvenční rozsah: 174 - 240 MHz (VHF), 470 - 582 MHz, 582 - 862 MHz (UHF)
zisk: 41 dBi
součástí balení je 4 m koaxiálního kabelu
rozměr: 245 × 230 mm
napájení: 6 V/100 mA (napájecí zdroj součástí balení)
prodejní obal: 1ks, krabice

obecné číslo **J69311**
objednávkové číslo 27 05 099 311
balení 1/-/1
typ SV9311

8 716184 045271

pokojová všesměrová aktivní anténa určená pro příjem digitálního pozemního vysílání DVB-T/T2 a digitálního rozhlasu DAB
optimalizovaná pro příjem digitálního signálu
externí digitální zesilovač umožní zesílení signálu až 28 dBi
kompatibilní s HD rozlišením
minimální rušení díky integrovaným 4G LTE a GSM filtrům
technologie SignalClear: zesílí pouze signál bez rušení
příjem signálu ze všech směrů 360°
frekvenční rozsah: 174 - 240 MHz (VHF, DAB), 470 - 862 MHz (UHF)
zisk: 28 dBi
napájení: 6 V/100 mA (napájecí zdroj součástí balení)
součástí balení je 1m koaxiálního kabelu
rozměr: 56 × 36 mm
prodejní obal: 1ks, krabice

obecné číslo **J69360**
objednávkové číslo 27 05 099 360
balení 1/-/6
typ SV9360

8 716184 028342

pokojová všesměrová aktivní anténa určená pro příjem digitálního pozemního vysílání DVB-T/T2 a digitálního rozhlasu DAB
optimalizovaná pro příjem digitálního signálu
externí digitální zesilovač umožní zesílení signálu až 45 dBi
kompatibilní s HD rozlišením
minimální rušení díky integrovaným 4G LTE a GSM filtrům
technologie SignalClear: zesílí pouze signál bez rušení
příjem signálu ze všech směrů 360°
frekvenční rozsah: 88 - 862 MHz (FM, VHF, UHF)
zisk: 45 dBi
napájení: 6 V/100 mA (napájecí zdroj součástí balení)
součástí balení je 1,8 m koaxiálního kabelu
rozměr: 340 × 240 × 240 mm
prodejní obal: 1ks, krabice

Satelitní přijímače DVB-S2

Značka BENsat na satelitních přijímačích je zárukou vysoké kvality a spolehlivosti. Přijímače jsou certifikovány společností SKYLINK a přednastaveny pro jednoduchou montáž a instalaci v České nebo Slovenské republice. Všechny satelitní přijímače jsou v HD nebo FULL HD rozlišení.

Vlastnosti

- Certifikované Irdeto pro bezproblémový provoz s kartami M7
- Skylink ready certifikace
- Garance odborné technické podpory

obecné číslo	**J5408**
objednávkové číslo	25 20 218 800
balení	1/-/10
typ	BEN210IR-PVR

8 595025 394835

FULL HD satelitní přijímač s funkcí FastScan určený k příjmu programů z paketu Skylink a FreeSat by UPC, vyvinut ve spolupráci s techniky Skylink, obdržel certifikát „Skylink READY podle specifikací v1.2

Fast Scan - rychlé a jednoduché naladění programů pomocí průvodce nastavením (s možností vypnutí této funkce), zálohování seznamu programů na externí USB flash disk a následné nakopírování do jiného přístroje

Přes USB rozhraní můžete k přijímači připojit externí USB disk, na který lze nahrávat oblíbené programy a to jak okamžitě tak i za pomocí načasování přes EPG - elektronického programového průvodce. V průběhu nahrávání jednoho pořadu umožní současné sledování druhého pořadu v rámci stejného transpondéru, nebo při nahrávání pořadu umožní současné sledování již nahraného pořadu z USB pevného disku. Dálkové ovládání je velmi přehledné a snadno padnoucí do ruky - vhodné i pro seniory.

1× licencovaná originální čtečka karet IRDETO (záruka funkčnosti karet M7 (Skylink) IRDETO, VÝMĚNA ICE i FreeSAT by UPC)
1× DVB-S2 tuner s MPEG 2 a MPEG4
1× USB 2 0 s možností PVR nahrávání programů
1× digitální výstup HDMI 1080p s Full HD rozlišením
1× optický S/PDIF výstup
7 segmentový displej
3× RCA Audio (L/R), Video výstup
malé rozměry, možnost umístění za TV
možnost připojení přídavného čidla dálkového ovládání (*J59031), prodlouží dosah a umožní uschování přijímače např za TV
možnost nahrávaní, pozastavení a časového posunu v živém televizním vysílání (přeskočení reklam) při použití USB HDD - funkce Timeshift
české i slovenské přehledné OSD menu s podporou EPG na 7 dní dopředu
třídění programů podle providera, satelitu, abecedně, Favoritní seznamy (číslování od 1 kanálu)
DiSEqC 1 0, 1 2 a USALS
OTA aktualizace firmwaru ze satelitního kanálu
spotřeba ve Stand By režimu menší než 1W
rozměr 195 × 40 x145 mm
prodejní obal: 1 ks, krabice

obecné číslo **J54080**
objednávkové číslo 25 20 218 801
balení 1/-/1
typ BEN210IR+M7(IR)

8 592920 000205

BENsat 210IR-PVR + M7 IRDETO
složení setu:
1 ks HD satelitní přijímač BEN 210IR-PVR
1 ks dekódovací karta M7 IRDETO
prodejní obal: 1 ks, krabice

obecné číslo **J54082**
objednávkové číslo 25 20 118 801
balení 1/-/1
typ BEN210IR+80+MONO

8 592920 000229

BENsat 210IR-PVR (80+MONOBLOK)
složení setu:
1 ks HD satelitní přijímač BEN 210IR-PVR
1 ks parabolická anténa 80cm
1 ks LNB konvertor monoblok single
prodejní obal: krabice na satelitní komplet
s potiskem 80 × 80 cm 1ks

obecné číslo **J54083**
objednávkové číslo 25 20 118 802
balení 1/-/1
typ BEN210IR+80+MONO+M7(IR)

8 592920 000236

BENsat 210IR-PVR (80+MONO+M7 IRDETO)
složení setu:
1 ks HD satelitní přijímač BEN 210IR-PVR
1 ks dekódovací karta M7 IRDETO
1 ks parabolická anténa 80 cm
1 ks LNB konvertor monoblok single
prodejní obal: krabice na satelitní komplet
s potiskem 80 × 80 cm 1ks

obecné číslo	**J5407**
objednávkové číslo	25 20 218 700
balení	1/-/6
typ	BEN250IR-PVR

8 595025 391902

FULL HD satelitní přijímač s funkcí FastScan určený k příjmu programů z paketu Skylink a FreeSat by UPC, vyvinut ve spolupráci s techniky Skylink, obdržel certifikát „Skylink READY podle specifikací v1˝.2

Fast Scan - rychlé a jednoduché naladění programů pomocí průvodce nastavením (s možností vypnutí této funkce) zálohování seznamu programů na externí USB flash disk a následné nakopírování do jiného přístroje

Přes USB rozhraní můžete k přijímači připojit externí USB disk, na který lze nahrávat oblíbené programy, a to jak okamžitě tak i za pomocí načasování přes EPG - elektronického programového průvodce V průběhu nahrávání jednoho pořadu umožní současné sledování druhého pořadu v rámci stejného transpondéru, nebo při nahrávání pořadu umožní současné sledování již nahraného pořadu z USB pevného disku Dálkové ovládání je velmi přehledné a snadno padnoucí do ruky - vhodné i pro seniory.

1× licencovaná originální čtečka karet IRDETO (záruka funkčnosti karet M7 (Skylink) IRDETO, VÝMĚNA ICE i FreeSAT by UPC)
1× DVB-S2 tuner s MPEG 2 a MPEG4
1× USB 2 0 s možností PVR nahrávání programů
1× digitální výstup HDMI 1080p s Full HD rozlišením
1× optický S/PDIF výstup
VFD displej zobrazující název stanice
1× SCART
3× RCA Audio (L/R), Video výstup
možnost připojení přídavného čidla dálkového ovládání (*J59031), prodlouží dosah a umožní uschování přijímače např za TV
možnost nahrávaní, pozastavení a časového posunu v živém televizním vysílání (přeskočení reklam) při použití USB HDD - funkce Timeshift
české i slovenské přehledné OSD menu s podporou EPG na 7 dní dopředu
třídění programů podle providera, satelitu, abecedně, Favoritní seznamy (číslování od 1 kanálu)
DiSEqC 1 0, 1 2 a USALS
OTA aktualizace firmwaru ze satelitního kanálu
spotřeba ve Stand By režimu menší než 1W
rozměr 260 × 44 × 215 mm
prodejní obal: 1 ks, krabice

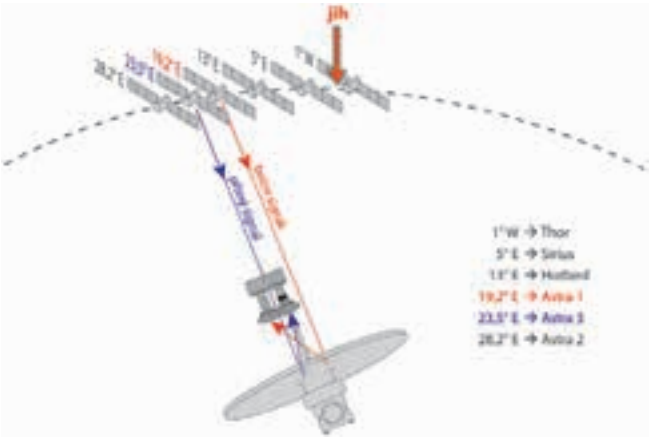

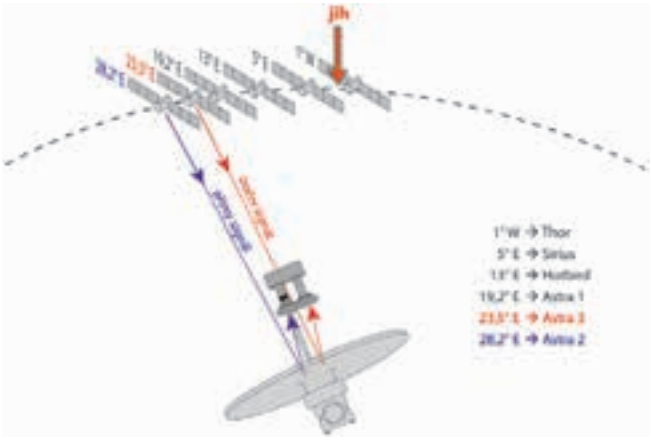

obecné číslo **J54070**
objednávkové číslo 25 20 218 701
balení 1/-/1
typ BEN250IR++M7(IR)

8 595025 394613

BENsat 250IR-PVR + KARTA M7 IRDETO
složení setu:
1 ks HD satelitní přijímač BEN 250IR-PVR
1 ks dekódovací karta M7 IRDETO
prodejní obal: 1 ks, krabice

obecné číslo **J54076**
objednávkové číslo 25 20 118 702
balení 1/-/1
typ BEN250IR+80+MONO

8 595025 394644

BENsat 250IR-PVR (80+MONOBLOK)
složení setu:
1 ks HD satelitní přijímač BEN 250IR-PVR
1 ks parabolická anténa 80cm
1 ks LNB konvertor monoblok single
prodejní obal: krabice na satelitní komplet
s potiskem 80 × 80 cm 1ks

obecné číslo **J54074**
objednávkové číslo 25 20 118 701
balení 1/-/1
typ BEN250IR+80+MONO+M7(IR)

8 595025 394637

BENsat 250IR-PVR (80+MONO+M7 IRDETO)
složení setu:
1 ks HD satelitní přijímač BEN 250IR-PVR
1 ks dekódovací karta M7 IRDETO
1 ks parabolická anténa 80 cm
1 ks LNB konvertor monoblok single
prodejní obal: krabice na satelitní komplet
s potiskem 80 × 80 cm 1ks

obecné číslo	**J5405**
objednávkové číslo	25 20 218 500
balení	1/-/10
typ	BEN350IR

8 595025 381453

DOLBY DIGITAL | FULL HD high definition 1080 | 220/230 12 Volt | irdeto | Rodičovská kontrola | TELETEXT

HDTV satelitní přijímač HD BENSAT s podporou HD, FULL HD a SD

Díky použitému externímu napájecímu zdroji je vhodný pro použití také do obytných automobilů, karavanů apod.

možnost instalace za TV, na zeď apod.
umožňuje sledovat HD satelitní vysílání v krystalicky čisté kvalitě obrazu FullHD
vestavěný dekodér IRDETO, možnost použití karet SKYLINK, FreeSAT by UPC
Dynamic Channel Management: automatické změny programů
přijímač automaticky detekuje změny v nabídce programů a sám je doladí nebo přejmenuje (funkci lze vypnout v menu přijímače)
průvodce pro snadné nastavení přijímače
televizní programový průvodce (EPG) na 7 dní dopředu
FullHD rozlišení až 1080p, 1080i, 720p/60Hz, 720p, 576p
konektory: HDMI, SCART, SPDIF
možnosti nahrávání: nenahrává, nemá USB
rozměr: 185 × 30 × 120 mm
prodejní obal: 1 ks, krabice

Certifikáty udělené firmou Skylink:

PROTOKOL
O TESTU SATELITNÍHO PŘIJÍMAČE
SATELLITE RECEIVER TEST REPORT

PROTOKOL
O TESTU SATELITNÍHO PŘIJÍMAČE
SATELLITE RECEIVER TEST REPORT

obecné číslo **J54054**
objednávkové číslo 25 20 218 501
balení 1/-/1
typ BEN350IR+M7(IR)

8 595025 382450

BENsat 350IR-PVR + IRDETO M7
složení setu:
1 ks HD satelitní přijímač BEN 350IR-PVR
1 ks dekódovací karta M7 IRDETO
prodejní obal: 1 ks, krabice

obecné číslo **J54053**
objednávkové číslo 25 20 118 503
balení 1/-/1
typ BEN350IR+80+MONO

8 595025 382443

BENsat 350IR-PVR (80+MONOBLOK)
složení setu:
1 ks HD satelitní přijímač BEN 350IR-PVR
1 ks parabolická anténa 80 cm
1ks LNB konvertor monoblok single
prodejní obal: krabice na satelitní kom-plet s potiskem 80 × 80 cm

obecné číslo **J54051**
objednávkové číslo 25 20 118 501
balení 1/-/1
typ BEN350IR+80+MONO+M7(IR)

8 595025 382429

BENsat 350IR-PVR (80+MONO+IRDETO M7)
složení setu:
1 ks HD satelitní přijímač BEN 350IR-PVR
1 ks dekódovací karta M7 IRDETO
1 ks parabolická anténa 80 cm
1 ks LNB konvertor monoblok single
prodejní obal: krabice na satelitní komplet s potiskem 80 × 80 cm 1ks

obecné číslo **J5404**
objednávkové číslo 25 20 218 400
balení 1/-/8
typ BEN400-MC

8 595025 380432

HD satelitní přijímač DVB-S2 s možností záznamu na USB, multimediálními funkcemi, přístupem na služby YOUTUBE, Yahoo počasí (možnost nastavení města), Google mapy, www native32 com (hry volně ke stažení do přijímače), prohlížení fotoalb ze stránek Flickr, Google Picasa, Yupoo.

1× CI slot pro vložení CAM modulu
univerzální čtečka karet s podporou karet CRYPTOWORKS, IRDETO, CONAX
plná podpora HD H 264/MPEG-2/VC-1 a plně DVB-S/S2
rozlišení: 1080p/1080i/720p/480p/576p/480i/576i
Blind Scan (vyhledávání naslepo)
zabudované síťové rozhraní Ethernet 10/100 Base-T
možnost USB Wi-Fi (volitelné příslušenství)
EPG na 7 dní s možností naplánování záznamu
USB PVR a funkce Timeshift
možnosti nahrávání: 2× USB nahrává neomezeně, nahrávky lze přehrát i v PC
plná podpora přehrávání multimediálních souborů z USB, nebo přes síť (sdílené adresáře SAMBA)
podporované video formáty: avi, xvid, vob, wmv, mpeg, MKV, DivX, MP4, swf a atd včetně externích titulků srt
podpora audio formátů: mp3, aac, m4a, mpa, wav, wma
podporované formáty fotografií: bmp, jpeg, jpg, png
rozměr: 280 × 48 × 205 mm
prodejní obal: 1 ks, krabice

obecné číslo **J54047**
objednávkové číslo 25 20 118 408
balení 1/-/1
typ BEN400-MC+80+MONO

8 595025 387899

BENSAT 400-MC (80+MONOBLOK)
složení setu:
1 ks HD satelitní přijímač BENSAT 400-MC
1 ks parabolická anténa 80 cm
1 ks LNB konvertor monoblok single
prodejní obal: krabice na satelitní komplet s potiskem 80 × 80 cm

obecné číslo **J54043**
objednávkové číslo 25 20 218 404
balení 1/-/1
typ BEN400-MC+SMIT

8 595025 387851

BENSAT 400-MC + IRDETO SMIT
složení setu:
1 ks HD satelitní přijímač BENSAT 400-MC
1 ks IRDETO modul SMIT
prodejní obal: 1 ks, krabice

Přijímače pro příjem pozemního DVB-T vysílání

Vlastní vývoj a technické zázemí povyšují terestriální přijímače BENsat na přední místa v kvalitě a prodejnosti. SD a HD přijímače určené pro nejširší veřejnost svým vybavením uspokojí i ty nejnáročnější uživatele

Vlastnosti

- Česká a slovenská lokalizace
- Nahrávání na externí paměť
- Přehrávají nejpoužívanější video formáty podpora MKV/H.264/MOV/MPEG/MP3/WMA/JPEG

obecné číslo **J6004**
objednávkové číslo 25 20 235 900
balení 1/-/24
typ BEN150 HD

8 592920 012246

DVB-T Full HD přijímač pro příjem nekódovaných digitálních programů vysílaných ve formátu MPEG2 i MPEG4
přehledné vícejazyčné OSD menu a snadné ovládání
PVR funkce umožňuje nahrávat/přehrávat multimediální soubory z USB
funkce Timeshift, rychlé přepínání mezi programy
podporované formáty souborů: AVI, Divx, XVID, MKV, MP4, TS, M2TS, VOB, MOV, TRP, OGG, MP3, MP2, JPG, BMP
elektronický programový průvodce (EPG) s možností nastavení časovače nahrávání
DVB i teletext titulky
automatické i ruční ladění kanálů
možnost nahrávat jeden program a druhý současně sledovat (programy musí být vysílány na stejném multiplexu)
poslech rádia
možnost editace seznamu naladěných kanálů
aktualizace software pomocí USB
spotřeba v pohotovostním režimu: <6 W/<1 W
podporovaný formát souborů pevného disku: FAT32, NTFS
frekvenční rozsah: 174 ~ 230 MHz (VHF) - 470 ~ 862 MHz (UHF)
vstupní úroveň signálu: -70 ~ -15 dBm
rozlišení videa: 480i/480P/576i,576p,720p,1080i,1080p
konektory: SCART (CVBS, RGB),HDMI, Audio výstup
rozměr: 148 × 110 × 35 mm
prodejní obal: 1 ks, krabice

obecné číslo **J6001**
objednávkové číslo 25 20 235 600
balení 1/-/24
typ BEN125 HD

8 595025 395221

DVB-T Full HD přijímač pro příjem nekódovaných digitálních programů vysílaných ve formátu MPEG2 i MPEG4
přehledné vícejazyčné OSD menu a snadné ovládání
PVR funkce umožňuje nahrávat/přehrávat multimediální soubory z USB
funkce Timeshift, rychlé přepínání mezi programy
podporované formáty souborů: AVI, Divx, XVID, MKV, MP4, TS, M2TS, VOB, MOV, TRP, OGG, MP3, MP2, JPG, BMP
elektronický programový průvodce (EPG) s možností nastavení časovače nahrávání
DVB i teletext titulky
automatické i ruční ladění kanálů
možnost nahrávat jeden program a druhý současně sledovat (programy musí být vysílány na stejném multiplexu)
poslech rádia
možnost editace seznamu naladěných kanálů
aktualizace software pomocí USB
spotřeba v pohotovostním režimu: <6 W/<1 W
podporovaný formát souborů pevného disku: FAT32, NTFS
frekvenční rozsah: 174 ~ 230 MHz (VHF) - 470 ~ 862 MHz (UHF)
vstupní úroveň signálu: -70 ~ -15 dBm
rozlišení videa: 480i/480P/576i,576p,720p,1080i,1080p
konektory: SCART (CVBS, RGB),HDMI, Audio výstup
rozměr: 148 × 110 × 35 mm
prodejní obal: 1 ks, krabice

obecné číslo **J5745**
objednávkové číslo 25 20 235 300
balení 1/-/40
typ BEN130 HD

8 595025 387714

MP3 · TIMESHIFT · USB 2.0 High Speed · HDMI output · MKV AVI Divx · EPG · PVR ready · JPG · TELETEXT

DVB-T Full HD přijímač pro příjem nekódovaných digitálních programů vysílaných ve formátu MPEG2 i MPEG4
přehledné vícejazyčné OSD menu a snadné ovládání
PVR funkce umožňuje nahrávat/přehrávat multimediální soubory
funkce Timeshift, rychlé přepínání mezi programy
podporované formáty souborů: AVI, Divx, XVID, MKV, MP4, TS, M2TS, VOB, MOV, TRP, OGG, MP3, MP2, JPG, BMP
elektronický programový průvodce (EPG) s možností nastavení časovače nahrávání
DVB i teletext titulky
automatické i ruční ladění kanálů
možnost nahrávat jeden program a druhý současně sledovat (programy musí být vysílány na stejném multiplexu)
poslech rádia
možnost editace seznamu naladěných kanálů
aktualizace software pomocí USB
spotřeba: 5,3 W/0,35 W
podporovaný formát souborů pevného disku: FAT32, NTFS
frekvenční rozsah: 177,5 ~ 230 MHz (VHF) - 474 ~ 858 MHz (UHF)
vstupní úroveň signálu: -78 ~ -10 dBm
rozlišení videa: 480i/480P/576i,576p,720p,1080i,1080p
konektory: SCART (CVBS, RGB),HDMI
rozměr: 192 × 106 × 40 mm
prodejní obal: 1 ks, krabice

obecné číslo **J5738**
objednávkové číslo 25 20 234 600
balení 1/-/40
typ BEN110FTA

8 595025 378736

MPEG-2 · TIMESHIFT · USB 2.0 High Speed · EPG · PVR ready · JPG

DVB-T SD přijímač pro příjem nekódovaných digitálních programů vysílaných ve formátu MPEG2
přehledné vícejazyčné OSD menu a snadné ovládání
PVR funkce umožňuje nahrávat/přehrávat multimediální soubory
funkce Timeshift, rychlé přepínání mezi programy
podporované formáty souborů: MPEG, MPG, TS, MP3, MP2, JPG, BMP
elektronický programový průvodce (EPG) s možností nastavení časovače nahrávání
DVB i teletext titulky
automatické i ruční ladění kanálů
poslech rádia
možnost editace seznamu naladěných kanálů
aktualizace software pomocí USB
spotřeba: <5 W/0,35 W
podporovaný formát souborů pevného disku: FAT32
frekvenční rozsah: 177,5 ~ 226,5 MHz (VHF) - 474 ~ 858 MHz (UHF)
vstupní úroveň signálu: -78 ~ -10 dBm
rozlišení videa: 480i/480P/576i, 576p
konektory: SCART (CVBS, RGB)
rozměr: 192 × 106 × 40 mm
prodejní obal: 1 ks, krabice

LNB konvertory pro příjem satelitního signálu

Pro jednoho až čtyři uživatele, pro jednu nebo dvě družice. Nejprodávanější a nejpoužívanější LNB konvertory na českém trhu.

Vlastnosti

- LNB od největších výrobců konvertorů
- Nízké šumové číslo potvrzující vysokou kvalitu a spolehlivost

Satelitní konvertory - BENSAT

Technické parametry:

vstupní frekvenční rozsah:		výstupní frekvenční rozsah:		kmitočet oscilátoru:	
dolní pásmo	10,7 - 11,70 GHz	dolní pásmo	950 - 1950 MHz	dolní pásmo	9,75 GHz
horní pásmo	11,7 - 12,75 GHz	horní pásmo	1100 - 2150 MHz	horní pásmo	10,6 GHz
zesílení	50 dB (min.) - 62 dB (max.)	přepínací signál	0 kHz/22 kHz	rozsah napětí horizontální	15,5 - 21 V
šumové číslo	0,2 dB	provozní napětí	11,5 - 19 V	rozsah napětí vertikalní	10,5 - 14,5 V

ilustrační foto

obecné číslo **J4235**
objednávkové číslo 25 20 401 800
balení 1/-/36
typ GT-TC40

univerzální TWIN LNBF konvertor pro příjem 1 družice na 2 přijímačích
provozní proud: 160 mA
provozní teplota: -30 °C až +60 °C
prodejní obal: 1ks, krabice

5 453001 611723

ilustrační foto

obecné číslo **J4236**
objednávkové číslo 25 20 401 900
balení 1/-/36
typ GT-QDC40

univerzální QUAD LNBF konvertor pro příjem 1 družice na 4 přijímačích
provozní proud: 90 mA
provozní teplota: -30 °C až +60 °C
prodejní obal: 1ks, krabice

8 595025 357731

ilustrační foto

obecné číslo **J4241**
objednávkové číslo 25 20 402 400
balení 1/-/30
typ GT-MDS43

univerzální MONOBLOK LNBF konvertor pro příjem 2 družic Astra3A + Astra1 na 1 přijímači
provozní proud: 120 mA
provozní teplota: -30 °C až +60 °C
prodejní obal: 1ks, krabice

5 453001 611198

ilustrační foto

obecné číslo **J4239**
objednávkové číslo 25 20 402 200
balení 1/-/24
typ GT-MDT43

univerzální TWIN MONOBLOK LNBF konvertor pro příjem 2 družic Astra3A + Astra1 na 2 přijímačích
provozní proud: 160 mA
provozní teplota: -30 °C až +60 °C
prodejní obal: 1ks, krabice

5 453001 611181

ilustrační foto

obecné číslo **J4243**
objednávkové číslo 25 20 402 600
balení 1/-/24
typ GT-MDQD43

univerzální QUAD MONOBLOK LNBF konvertor pro příjem 2 družic Astra3A + Astra1 na 4 přijímačích
provozní proud: 160 mA
provozní teplota: -30 °C až +60 °C
prodejní obal: 1ks, krabice

8 595025 366528

Satelitní konvertory - INVERTO

Technické parametry:

vstupní frekvenční rozsah:		výstupní frekvenční rozsah:		kmitočet oscilátoru:	
dolní pásmo	10,7 - 11,70 GHz	dolní pásmo	950 - 1950 MHz	dolní pásmo	9,75 GHz
horní pásmo	11,7 - 12,75 GHz	horní pásmo	1100 - 2150 MHz	horní pásmo	10,6 GHz
zesílení	50 dB (min.) - 62 dB (max.)	přepínací signál	0 kHz/22 kHz	rozsah napětí horizontální	11,5 - 14 V
šumové číslo	0,2 dB	provozní napětí	11,5 - 19 V	rozsah napětí vertikalní	16 - 19 V

ilustrační foto

obecné číslo **J4225**
objednávkové číslo 25 20 400 700
balení 1/-/100
typ IDLBSINS40 OOECOOPP

univerzální SINGLE LNBF konvertor pro příjem 1 družice na 1 přijímači
provozní proud: 90 mA
provozní teplota: -30 °C až +60 °C
prodejní obal: 1ks, krabice

5 453001 045580

ilustrační foto

obecné číslo **J4226**
objednávkové číslo 25 20 400 800
balení 1/-/30
typ IDLBTWNL40PREMUOPP

univerzální TWIN LNBF konvertor pro příjem 1 družice na 2 přijímačích
provozní proud: 220 mA
provozní teplota: -30 °C až +60 °C
prodejní obal: 1ks, krabice

5 453001 045597

ilustrační foto

obecné číslo **J4227**
objednávkové číslo 25 20 400 900
balení 1/-/40
typ IDLBQUDL40PREMUOPP

univerzální QUAD LNBF konvertor pro příjem 1 družice na 4 přijímačích
provozní proud: 250 mA
provozní teplota: -30 °C až +60 °C
prodejní obal: 1ks, krabice

5 453001 045603

ilustrační foto

obecné číslo **J4228**
objednávkové číslo 25 20 401 000
balení 1/-/40
typ IDLBQUTL40PREMUOPP

univerzální QUATTRO LNBF konvertor pro příjem 1 družice a rozdělení signálu pro multiswitch přepínač (více než 4 účastníci)
provozní proud: 250 mA
provozní teplota: -30 °C až +60 °C
prodejní obal: 1ks, krabice

5 453001 045610

ilustrační foto

obecné číslo **J4238**
objednávkové číslo 25 20 402 100
balení 1/-/40
typ IDLBSINM23KARO48PP

univerzální MONOBLOK LNBF konvertor pro příjem dvou družic Astra3A + Astra1 na 1 přijímači
provozní proud: 120 mA
provozní teplota: -30 °C až +60 °C
prodejní obal: 1ks, krabice

5 453002 610084

ilustrační foto

obecné číslo **J4242**
objednávkové číslo 25 20 402 500
balení 1/-/40
typ IDLBTWNM20MNO438PP

univerzální TWIN MONOBLOK LNBF konvertor pro příjem 2 družic Astra3A + Astra1 na 2 přijímačích
provozní proud: 200 mA
provozní teplota: -30 °C až +60 °C
prodejní obal: 1ks, krabice

5 453001 045955

ilustrační foto

obecné číslo **J4240**
objednávkové číslo 25 20 402 300
balení 1/-/30
typ IDLBQUDM20MNO438PP

univerzální QUAD MONOBLOK LNBF konvertor pro příjem 2 družic Astra3A + Astra1 na 4 přijímačích
provozní proud: 90 mA
provozní teplota: -30 °C až +60 °C
prodejní obal: 1ks, krabice

5 453002 610220

Multifunkční držáky

obecné číslo	**J4295**
objednávkové číslo	25 20 409 004
balení	1/-/100
typ	T99

multifunkční držák dvou LNB konvertorů
určený pro všechny typy parabolických antén
průměr hrdla LNB konvertoru 40 mm
barva: černá
provedení: PVC
prodejní obal: 1ks, sáček

8 595025 348968

Dekódovací rozhraní + karty

Aktuální nabídka karet a rozhraní v dekódovacím systému IRDETO.

Vlastnosti

- Stále aktuální zásoba nejnovějších verzí karet a rozhraní

Dekódovací rozhraní

obecné číslo	**J58884**
objednávkové číslo	25 20 500 230
balení	1/-/100
typ	IRDETO SMIT

8 594163 270452

dekódovací rozhraní IRDETO SMIT
vhodné pro použití v TV s vestavěným satelitním tunerem DVB-S/S2
vhodné pro satelitní přijímače s volným CI a CI+ slotem
aktualizace SW přes OTA - ze satelitního vysílání ASTRA 23,5°
certifikát SKYLINK ready pro bezproblémový provoz s ICE/Irdeto kartami M7 (Skylink)
určen pro tyto karty: systém Irdeto PiSys - Skylink ICE, Skylink IRDETO, CSLINK IRDETO, FreeSat by UPC ICE, M7 IRDETO, M7 VÝMĚNA
prodejní obal: 1 ks, sáček

Dekódovací karty

obecné číslo	**J59150**
objednávkové číslo	25 20 500 381
balení	1/-/500
typ	M7 IRDETO

8 717755 343567

karta M7 IRDETO
umožňuje příjem všech základních českých a slovenských televizních stanic
bezplatný příjem všech placených programů M7 (s výjimkou erotických programů) na 2 měsíce zdarma jako bonus
pro fungování karty je nezbytná neprodlená Registrace služby M7 a úhrada servisního a registračního poplatku
pro registraci je třeba vyplnit Registrační údaje a uhradit Registrační poplatek
bez řádné registrace není možné přijímat žádné kódované programy Skylink
funkčnost karty lze zaručit pouze v certifikovaných čtečkách IRDETO
prodejní obal: 1 ks, obálka

Multipřepínače a přepínače DiSEqC

Zařízení umožňující distribuci satelitního a terestrického vysílání pro více uživatelů s možností příjmu více družic.

Multipřepínače

obecné číslo **J5935**
objednávkové číslo 25 20 602 700
balení 1/-/12
typ MS 9/8 PIU-5

multiswitch
2-satelitní (8-polaritní) multipřepínač s interním napájecím zdrojem je navržen pro distribuci pozemního a satelitního signálu ze 2 satelitních pozic pro 8 účastníků
prodejní obal: 1ks, krabice

8 595025 363183

Přepínače DiSEqC



obecné číslo **J5894**
objednávkové číslo 25 20 600 200
balení 1/-/200
typ P.162-IW

vstupní rozsah: 950 - 2300 MHz
útlum: 2 dB
tlumení odrazu na vstupu: 7 dB
tlumení odrazu na výstupu: 7 dB
příkon: 25 mA
vstupní/výstupní konektory: 75 Ohm F
provozní teplota: -30 °C až 70 °C přehled výstupů:
výstup LNB 1 DISEqC: SA
výstup LNB 2 DISEqC: SB
rozměr: 82 × 77 × 19 mm
prodejní obal: 1ks, krabice

8 595025 320704



obecné číslo **J5895**
objednávkové číslo 25 20 600 300
balení 1/-/200
typ P.164-IW

vstupní frekvenční rozsah: 950 - 2300 MHz
útlum: 2 dB
tlumení odrazu na vstupu: 8 dB
tlumení odrazu na výstupu: 8 dB
oddělení mezi vstupy: 25 dB
příkon: 35 mA
vstupní/výstupní konektory: 75 Ohm F
provozní teplota: -30 °C až 70 °C přehled výstupů:
výstup LNB 1 DISEqC: OA, SA
výstup LNB 2 DISEqC: OA, SB
výstup LNB 3 DISEqC: OB, SB
výstup LNB 4 DISEqC: OB, SB
rozměr: 82 × 77 × 19 mm
prodejní obal: 1ks, krabice

8 595025 320711

Příslušenství k satelitnímu příjmu

obecné číslo **J59082**
objednávkové číslo 25 20 901 040
balení 1/-/-
typ HDD 500GB EXTERNÍ

rozhraní externí USB 2.0, SATA
kapacita pevného disku: 500 GB
rychlost otáček: 5400 RPM
formát: 2.5
napájení: USB 5 V
prodejní obal: 1ks, krabice

8 595025 363251

obecné číslo **J59031**
objednávkové číslo 25 20 900 031
balení 1/-/200
typ IR CIDLO

externí senzor dálkového ovládání po jednoduchém připojení do připraveného konektoru umožní umístění přijímače např. za televizor zavěšený na zdi
zvýší dosah příjmu povelů dálkového ovladače přijímače BEN200, BEN210, BEN250
prodejní obal: 1 ks, sáček

8 595025 381972

WIFI Bezdrátové technologie

V informatice jde o označení pro několik standardů IEEE 802.11 popisujících bezdrátovou komunikaci v počítačových sítích (též Wireless LAN, WLAN).
Samotný název WiFi vytvořilo Wireless Ethernet Compatibility Aliance.
Tato technologie využívá bezlicenčního frekvenčního pásma, proto je ideální pro budování levné, ale výkonné sítě bez nutnosti pokládky kabelů.

BL-WR1100 je bezdrátový přístupový bod, router, 4 portový switch a firewall v jednom zařízení. Díky plné kompatibilitě s normou 802.11n Vám poskytne připojení rychlostí až 150 Mbps. Díky výkonné 5 dBi anténě zajistí BL-WR1100 pokrytí Wi-Fi signálem nejen v bytě, nebo kanceláři, ale také v domech. Podporuje režimy AP, Client, Bridge, WDS, Gateway. Router umožňuje pokročilé možnosti zabezpečení bezdrátového přenosu 64/128/152-bit WEP kódování stejně jako WPA/WPA2 a WPA-PSK/WPA2-PSK a TKIP/AES zabezpečení autorizovaného přístupu.

bezdrátový Wi-Fi router 150 Mbps
kompatibilní s IEEE 80211 b/g/n standardy
1× integrovaná anténa 5 dBi
jednoduché připojení k bezdrátové síti zabezpečeným protokolem pomocí funkce WPS
podporuje filtrování MAC adres, NAT, NAPT překlad adres
plynulý přenos VOIP hlasu i videa pomocí funkce WMM
podpora řízení přístupu, podporuje více MAC adres, řízení přístupu pomocí seznamu
64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK šifrování
podporuje ověřování 802 1X
prodejní obal: 1 ks, krabice

obecné číslo	**J59087**
objednávkové číslo	25 20 901 090
balení	1/-/20
typ	BL-WR1100

8 595025 399953

BL-WR2000 je bezdrátový přístupový bod, router, 4 portový switch a firewall v jednom zařízení. Díky plné kompatibilitě s normou 802.11n Vám poskytne připojení rychlostí až 300 Mbps. Díky dvěma 5 dBi anténám zajistí BL-WR2000 pokrytí Wi-Fi signálem nejen v bytech, ale i ve větších domech. Podporuje režimy AP, Router, Bridge, WDS. Router umožňuje pokročilé možnosti zabezpečení bezdrátového přenosu 64/128/152-bit WEP kódování stejně jako WPA/WPA2 a WPA-PSK/WPA2-PSK a TKIP/AES zabezpečení autorizovaného přístupu.

bezdrátový Wi-Fi router 300Mbps
kompatibilní s IEEE 802 11 b/g/n standardy
technologie MIMO, zvyšující datovou propustnost routeru až 8×
2× integrovaná anténa 5 dBi
jednoduché připojení k bezdrátové síti zabezpečeným protokolem pomocí funkce WPS
podporuje filtrování MAC adres, NAT, NAPT překlad adres
plynulý přenos VOIP hlasu i videa pomocí funkce WMM
podpora řízení přístupu, podporuje více MAC adres, řízení přístupu pomocí seznamu
64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK šifrování
podporuje ověřování 802 1X
prodejní obal: 1 ks, krabice

obecné číslo	**J59088**
objednávkové číslo	25 20 901 100
balení	1/-/20
typ	BL-WR2000

8 595025 399984

BL-WR3000 využívá vlastností routeru, domácí internetové brány, bezdrátového přístupového bodu, 4portového switche a firewallu v jednom.K propojení s ostatními prvky sítě slouží jeden 10/100 Mbit/s WAN port a čtveřice LAN portů.O výstupní výkon 20 dBm se stará trojice všesměrových antén s výkonem 5 dBi a poskytuje tak opravdu maximální dosah a pokrytí bezdrátové sítě.Pro jednoduché nastavení připojení lze použít WPS tlačítko, pomocí něhož vytvoříte bezpečnou bezdrátovou síť. Konfiguraci přitom zvládne i začátečník.Router má implementovánu funkci WDS, která umožňuje propojit dvě a více AP a zvětšit tak dosah bezdrátové sítě.Tento router podporuje nejsilnější zabezpečení WPA2-PSK, možnost zakázat vysílání názvu vaší bezdrátové sítě (SSID), filtrování MAC adres, přesměrování portů a další standardní síťové funkce. Filtrování obsahu zajišťuje kontrolu přístupu k nevhodným webovým stránkám. Router je vhodný do domácností, ale také do menších firem pro sdílení připojení k Internetu od vašeho poskytovatele připojení.

bezdrátový Wi-Fi router 300Mbps
Wi-Fi standardy: 802.11b/g/n
bezdrátové režimy: AP, Router, WDS Repeater, WISP
přenosová rychlost: 300 Mbit/s modulace: DSSS, OFDM
šířka kanálu: 20 MHz, 40 MHz
výstupní výkon: < 20 dBm (EIRP)
citlivost: -85 dBm @ 11 Mb/s, -68 dBm @ 54 Mb/s, -68 dBm @ 270 Mb/s zabezpečení: 64/128/152-bit WEP/WPA/WPA2,WPA-PSK/WPA2-PSK, MAC ACL, URL filtering
QoS: 802.11e WMM
rozhraní: 1× WAN, 4× LAN, tlačítko RESET/WPS
anténa: 3× 5 dBi, externí, neodnímatelná
napájení: 9 V/600 mA
prodejní obal: 1 ks, krabice

obecné číslo	**J59089**
objednávkové číslo	25 20 901 120
balení	1/-/12
typ	BL-WR3000

8 592920 006757

Zesilovač (opakovač) WiFi signálu emGo-U25 se postará o rozšíření pokrytí a zesílení síly i kvality signálu již existující bezdrátové Wi-Fi sítě a minimalizuje tak místa ve vaší domácnosti, nebo kanceláři, bez pokrytí WiFi signálem. Pomocí stisknutí jediného tlačítka WPS připojíte U25 k vašemu domácímu routeru a automaticky nastavíte rozšíření vaší bezdrátové sítě. Pro připojení nových WiFi zařízení do vaší sítě si nepotřebujete pamatovat žádná hesla! Pro připojení nového notebooku, nebo tabletu stačí stisknout tlačítko WPS a budete do vaší sítě připojeni automaticky pomocí šifrovaného připojení.U25 dokáže pracovat v módech REPEATER, REPEATER WISP, ACCESS POINT, ROUTER, CLIENT A CLIENT WISP. V módu Router zajistí plnohodnotný NAT překlad IP adres a pracuje jako plnohodnotná domácí brána/router.Miniaturní rozměry a design určený pro přímé zapojení do zásuvky 230 V dodává U25 potřebnou flexibilitu pro časté přemísťování podle potřeby. U25 stačí jednou nastavit pro připojení k vybranému WiFi routeru a dle potřeby jej můžete vypnout, zapnout, případně přemístit do jiné místnosti, na terasu nebo zahradu. S opakovačem emGo-U25 najdete nejvhodnější pozici pro jeho umístění opravdu snadno díky indikátoru intenzity signálu Wi-Fi sítě. Repeater emGo-U25 je navíc vybaven také ethernetovým portem RJ45 pro připojení zařízení pomocí kabelu. Toho lze využít pro připojení multimediálních zařízení bez podpory WiFi. Blu-ray přehrávače, herní konzole, DVD přehrávače či chytré televize s podporou internetu se tak snadno připojí k internetu i do vaší domácí sítě.Pevný ethernetový port pracuje v módu WAN, nebo LAN v závislosti na aktuálně zvoleném módu zařízení.

PREMIUM produkt

300 Mbps WiFi opakovač s integrovanými 2× 2 dBi anténami
Repeater, Repeater WISP, Access point, Router, AP client, AP client WISP
podporuje všechny standardy WiFi (IEEE802.11b/g/n 2.4GHz sítě)
max. přenosová rychlost dat 300 Mbps při použití bezdrátové sítě standardu 802.11n
maximální bezpečnost WLAN poskytuje WPA2, WPA i WEP(128/64)
může být používán jako bezdrátový router v režimu 'repeater' port LAN může být použit jako drátové síťové připojení
praktický indikátor úrovně signálu
podpora standardů: IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.3, IEEE 802.3u
maximální přenosová rychlost dat 300 Mbps
port: 1× 10/100M RJ45
SOC Chipset: Realtek 8196E
CPU: 400 MHz
2,4 GHz/5 GHz RF Chipset: RTL8192ER
10/100 Switch: RTL 8196 E
flash paměť: 4MB
paměť: 32 MB
frekvenční rozsah: 2.4~2.4835 GHz
kanály: 1 - 13 (Evropa)
výkonová třída: RF výkon 14 dBm (max. EIRP)
zisk vnitřní antény (typický): 2× 2 dBi ±1 dBi
prodejní obal: 1 ks, krabice

obecné číslo	**J59093**
objednávkové číslo	25 20 901 130
balení	1/-/-
typ	U25

8 592920 009932

Držáky pro satelitní, terestriální a internetové antény

obecné číslo **J60030**
objednávkové číslo 25 21 000 030
balení 1/-/1
typ V003G

8 595025 325037

držák s křížem pro širokopásmové sítové antény
povrchová úprava – pozinkováním
průměr trubky: 28 mm
výška: 630 mm
délka od základny: 250 mm
prodejní obal: 1ks

obecné číslo **J60110**
objednávkové číslo 25 21 000 110
balení 1/-/1
typ V011G

8 595025 344823

držák internetových antén
povrchová úprava - pozinkováním
průměr trubky: 28 mm
délka od základny: 250 mm
prodejní obal: 1ks

obecné číslo **J60120**
objednávkové číslo 25 21 000 120
balení 1/-/1
typ V012G

8 595025 325068

držák s křížem pro satelitní a internetové antény
povrchová úprava - pozinkováním
průměr trubky: 40 mm
výška: 150 mm
délka od základny: 250 mm
prodejní obal: 1ks

obecné číslo **J60130**
objednávkové číslo 25 21 000 130
balení 1/-/1
typ V013G

8 595025 325075

držák s křížem pro satelitní a internetové antény
povrchová úprava - pozinkováním
průměr trubky: 40 mm
výška: 150 mm
délka od základny: 350 mm
prodejní obal: 1ks

obecné číslo **J60140**
objednávkové číslo 25 21 000 140
balení 1/-/1
typ V014G

8 595025 325082

držák s křížem pro satelitní a internetové antény
povrchová úprava – pozinkováním
průměr trubky: 40 mm
výška: 150 mm
délka od základny: 500 mm
prodejní obal: 1ks

obecné číslo **J60160**
objednávkové číslo 25 21 000 160
balení 1/-/1
typ V070P

8 595025 380517

držák s křížem a vzpěrou pro satelitní a internetové antény
povrchová úprava - pozinkováním
průměr trubky: 42 mm
výška: 160 mm
délka od základny: 700 mm
prodejní obal: 1ks

obecné číslo **J60170**
objednávkové číslo 25 21 000 170
balení 1/-/1
typ V017G

8 595025 325099

držák satelitních a internetových antén na stožár
povrchová úprava - pozinkováním
průměr trubky: 40 mm
výška: 150 mm
délka od základny: 350 mm
prodejní obal: 1ks

obecné číslo **J60180**
objednávkové číslo 25 21 000 180
balení 1/-/1
typ V018G

8 595025 325105

držák satelitních a internetových antén s horizontálním uchycením (na balkón)
povrchová úprava - pozinkováním
průměr trubky: 40 mm
výška: 150 mm
délka od základny: 350 mm
prodejní obal: 1ks

obecné číslo **J60190**
objednávkové číslo 25 21 000 190
balení 1/-/1
typ V019G

8 595025 353375

držák satelitních a internetových antén s horizontálním uchycením
povrchová úprava - pozinkováním
průměr trubky: 40 mm
výška: 150 mm
délka od základny: 200 mm
prodejní obal: 1ks

Satelitní parabolické antény

Vysoce kvalitní parabolické antény vyrobeny z pozinkované oceli s polyesterovým práškovým povrchem.

Vlastnosti:

- Povrchová úprava zabezpečující odolnost proti povětrnostním vlivům
- Mechanická pevnost odolávající nárazům větru
- Vysoký zisk, zabezpečující kvalitní příjem všech kmitočtů satelitního vysílání".

zisk při 10,75 GHz [dB]: 36,90
zisk při 11,75 GHz [dB]: 37,80
zisk při 12,75 GHz [dB]: 38,80
průměr stožáru [mm]: 32-60
elevační úhel: 10-50°/45-80°
poměr F/D: 0,6
offset úhel: 26°
zatížení při větru 72 km/h [kg]: 17,00
zatížení při větru 144 km/h [kg]: 59,00
zatížení při větru 216 km/h [kg]: 138
průměr držáku konvertoru: 25/40
materiál paraboly (reflektoru): galvanizovaná ocel
povrchová úprava paraboly: polyesterový práškový povlak
materiál držáku paraboly: pozinkovaná ocel
materiál držáku nastavení elevace: pozinkovaná ocel
materiál držáku konvertoru: PVC
materiál ráhna konvertoru: AL
barva: šedá
rozměr disku: 700 × 780 mm
prodejní obal: 1ks, karton

obecné číslo	**J58741**
objednávkové číslo	25 20 300 801
balení	1/-/1
typ	TD78

8 595025 341082

zisk při 10,75 GHz [dB]: 37
zisk při 11,75 GHz [dB]: 37,4
zisk při 12,75 GHz [dB]: 38,5
průměr stožáru [mm]: 32-60
elevační úhel: 7°-50°
poměr F/D: 0,6
offset úhel: 25,4°
zatížení při větru 72 km/h [kg]: 17,00
zatížení při větru 144 km/h [kg]: 59,00
zatížení při větru 216 km/h [kg]: 138
průměr držáku konvertoru: 40
materiál paraboly (reflektoru): galvanizovaná ocel
povrchová úprava paraboly: polyesterový práškový povlak
materiál držáku paraboly: pozinkovaná ocel
materiál držáku nastavení elevace: pozinkovaná ocel
materiál držáku konvertoru: PVC
materiál ráhna konvertoru: pozinkovaná ocel
barva: bílá
rozměr disku: 831 × 562 mm
prodejní obal: 1ks

obecné číslo	**J58748**
objednávkové číslo	25 20 300 817
balení	1/-/1
typ	C80

8 592920 010013

zisk při 10,75 GHz [dB]: 33,9
zisk při 11,75 GHz [dB]: 34,1
zisk při 12,75 GHz [dB]: 35,3
průměr stožáru [mm]: 32-60
elevační úhel: 0°-73°
poměr F/D: 0,6
offset úhel: 27,7°
zatížení při větru 72 km/h [kg]: 17,00
zatížení při větru 144 km/h [kg]: 40,80
zatížení při větru 216 km/h [kg]: 91,7
průměr držáku konvertoru: 40
materiál paraboly (reflektoru): galvanizovaná ocel
povrchová úprava paraboly: polyesterový práškový povlak
materiál držáku paraboly: pozinkovaná ocel
materiál držáku nastavení elevace: pozinkovaná ocel
materiál držáku konvertoru: PVC
materiál ráhna konvertoru: PVC
barva: šedá
rozměr disku: 630 × 562 mm
prodejní obal: 1ks

obecné číslo	**J58723**
objednávkové číslo	25 20 300 607
balení	1/-/1
typ	C60

8 592920 004999

camping set - parabola 35 cm
kompaktní přenosná parabolická anténa určená pro příjem satelitního vysílání
snadná a rychlá montáž
montáž na přísavku nebo na stožár
součásti balení: 35 cm offset parabola, LNB držák + ráhno,
hliníkový držák paraboly s přísavkou, kompas, plastový kufřík
rozměr disku: 350 mm
prodejní obal: 1ks, plastový kufr

obecné číslo	**J5601**
objednávkové číslo	25 20 300 350
balení	1/-/1
typ	35CM - CAMPING SET

8 595025 362162

kompatibilní s přijímači umožňujícími funkci: DiSEqC 1 2
velikost antény: max 120 cm
rychlost: 1,9°/sec (13 V): 2,5°/sec (18 V)
úhel azimutu: 75° východně ~ 75° západně (150° max)
elevační úhel: 10 ~ 75°
držák par antény: Ø 50 × 200L mm
Ø stožáru/montážní tyče: 35~65 mm
napětí vstupu: 13/18Vdc
napětí výstupu: 13/18Vdc (v závislosti na vstupu)
příkon max 350 mA
pozice satelitu: 60 pozicí
pozice funkce 0: Ano
funkce rekalkulace: Ano
goto × funkce: Ano
mechanický přepínač: Ano (vých/záp)
indikační LED dioda: Ano (2 barvy)
limit protection: (rozsah zabezpečení)1 nastavitelné limity hardwaru2
programovatelné limity softwaru3 proudové omezení
kontrola pozice: Hallova sonda s velkou rozlišovací schopností
rozměr: 345 × 168 × 110 mm
prodejní obal: 1ks, krabice

obecné číslo	**J58991**
objednávkové číslo	25 20 600 700
balení	1/-/1
typ	DM2400

5 999883 017227

Monitorovací technika

Sady videotelefonů

Vlastnosti

- Snadná instalace
- Variabilita systému
- Atraktivní vzhled

sada barevného videotelefonu a barevné kamerové jednotky
balení pro maloobchodní prodej

Specifikace videotelefonu:
obrazovka: 7" (17, 5 cm) LCD
ovládání dveřního zámku
napájeni: 13,5 V DC přiloženým adaptérem
propojeni: 4 vodiče (bez koaxiálního kabelu)
provozní teplota: 0 °C až +40 °C
způsob montáže: na stěnu, pomoci montážního rámečku
rozměr: 145 × 265 × 20 mm

Specifikace dveřní stanice:
kovové tělo
způsob montáže: povrchová
napájení: poskytováno monitorem
výstup pro ovládání dveřního zámku
snímací prvek: 1/3"" CCD s IR přísvitem
provozní teplota: -20 °C až +5 0°C
rozměr: 130 × 50 × 35 mm

obecné číslo	**H1009**
objednávkové číslo	30 10 000 099
balení	1/6/96
typ	EMOS H1009

8 592920 002162

sada barevného videotelefonu a barevné kamerové jednotky
balení pro maloobchodní prodej
Specifikace videotelefonu:
obrazovka: 7" (17,5 cm) LCD
ovládání dveřního zámku a pojezdu brány
napájeni: 12 V DC přiloženým adaptérem
propojeni: 4 vodiče (bez koaxiálního kabelu) + 2 vodiče (napájení zámku) + 2 vodiče (obsluha brány)
provozní teplota: 0 °C až +4 0°C
způsob montáže: na stěnu, pomoci montážního rámečku
rozměr: 165 × 240 × 15 mm
Specifikace dveřní stanice:
kovové tělo
způsob montáže: povrchová
napájeni: poskytováno monitorem
snímací prvek: 1/3" CCD s IR přísvitem
provozní teplota: -20 °C až +50 °C
rozměr: 182 × 107 × 55 mm

obecné číslo	**H1011**
objednávkové číslo	30 10 000 101
balení	1/4/48
typ	EMOS RL-03M

8 595025 367259

Ukázka prodejního obalu

samostatný barevný monitor
balení pro maloobchodní prodej
Specifikace videotelefonu:
obrazovka: 7" (17,5 cm) LCD
ovládání dveřního zámku a pojezdu brány
napájeni: 12 V DC přiloženým adaptérem
propojeni: 4 vodiče (bez koaxiálního kabelu) + 2 vodiče (napájení zámku) + 2 vodiče (obsluha brány)
provozní teplota: 0 °C až +40 °C
způsob montáže: na stěnu, pomoci montážního rámečku
rozměr: 165 × 240 × 15 mm

obecné číslo	**H1111**
objednávkové číslo	30 10 001 111
balení	1/4/48
typ	EMOS RL-03

8 595025 384997

Ukázka zapojení systém videovrátného RL-03M

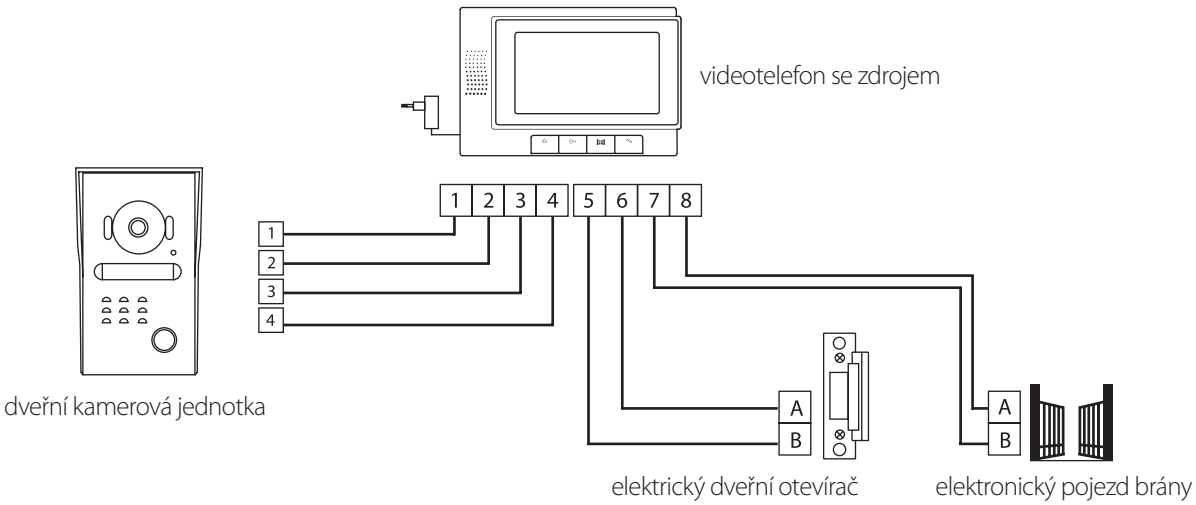

sada barevného videotelefonu a barevné kamerové jednotky
balení pro maloobchodní prodej
Specifikace videotelefonu:
obrazovka: 7" (17,5 cm) LCD
dotyková tlačítka, modře podsvícená
ovládání dveřního zámku a pojezdu brány
napájeni: 12 V DC přiloženým adaptérem
propojeni: 4 vodiče (bez koaxiálního kabelu) + 2 vodiče (napájení zámku) + 2 vodiče (obsluha brány)
provozní teplota: 0 °C až +40 °C
způsob montáže: na stěnu, pomoci montážního rámečku
rozměr: 130 × 225 × 25 mm
Specifikace dveřní stanice:
kovové tělo
způsob montáže: povrchová
napájeni: poskytováno monitorem
snímací prvek: 1/3" CCD s IR přísvitem
provozní teplota: -20 °C až +50 °C
rozměr: 182 × 107 × 55 mm

obecné číslo	**H1014**
objednávkové číslo	30 10 000 106
balení	1/4/64
typ	EMOS RL-10M

8 595025 378286

Ukázka prodejního obalu

samostatný barevný monitor
balení pro maloobchodní prodej
Specifikace videotelefonu:
obrazovka: 7" (17,5 cm) LCD
dotyková tlačítka, modře podsvícená
ovládání dveřního zámku a pojezdu brány
napájeni: 12 V DC přiloženým adaptérem
propojeni: 4 vodiče (bez koaxiálního kabelu) + 2 vodiče (napájení zámku) + 2 vodiče (obsluha brány)
provozní teplota: 0 °C až +40 °C
způsob montáže: na stěnu, pomoci montážního rámečku
rozměr: 130 × 225 × 25 mm

obecné číslo	**H1114**
objednávkové číslo	30 10 001 114
balení	1/4/64
typ	EMOS RL-10

8 595025 385000

Ukázka zapojení systém videovrátného RL-10M

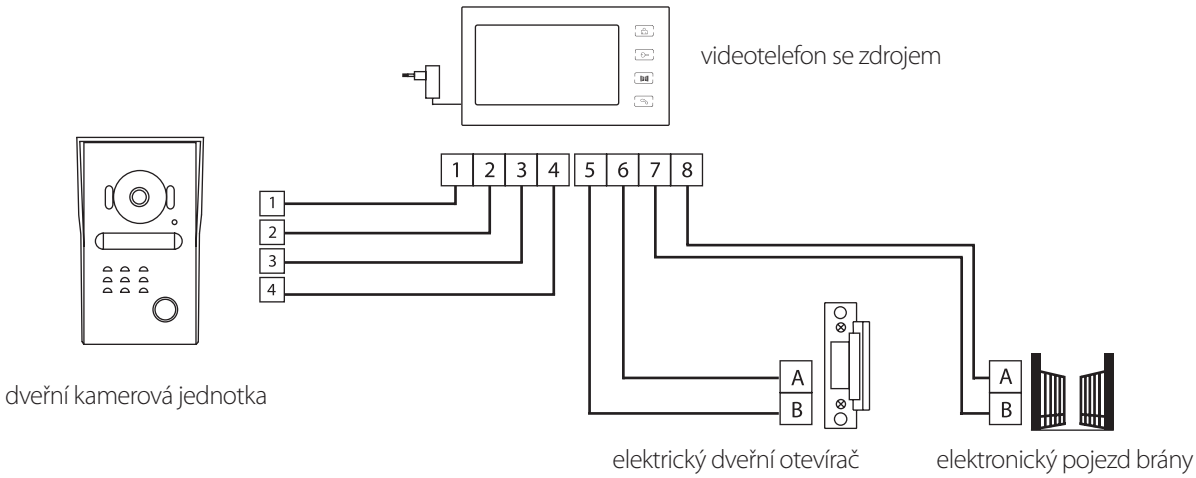

sada barevného videotelefonu a barevné kamerové jednotky
balení pro maloobchodní prodej
Specifikace videotelefonu:
obrazovka: 7" (17,5 cm) LCD
dotyková tlačítka, modře podsvícená
ovládání dveřního zámku a pojezdu brány
napájeni: 12 V DC přiloženým adaptérem
propojeni: 4 vodiče (bez koaxiálního kabelu) + 2 vodiče (napájení zámku) + 2 vodiče (obsluha brány)
provozní teplota: 0 °C až +40 °C
způsob montáže: na stěnu, pomoci montážního rámečku
rozměr: 130 × 225 × 25 mm
Specifikace dveřní stanice:
antivandal provedení s mikroobjektivem
způsob montáže: povrchová
napájeni: poskytováno monitorem
snímací prvek: 1/3" CCD s IR přísvitem
provozní teplota: -20 °C až +50 °C
rozměr: 120 × 50 × 20 mm

obecné číslo	**H1016**
objednávkové číslo	30 10 000 110
balení	1/4/84
typ	EMOS RL-10B

8 595025 389947

Ukázka prodejního obalu

samostatný barevný monitor
balení pro maloobchodní prodej
Specifikace videotelefonu:
obrazovka: 7" (17,5 cm) LCD
dotyková tlačítka, modře podsvícená
ovládání dveřního zámku a pojezdu brány
napájeni: 12 V DC přiloženým adaptérem
propojeni: 4 vodiče (bez koaxiálního kabelu) + 2 vodiče (napájení zámku) + 2 vodiče (obsluha brány)
provozní teplota: 0 °C až +40 °C
způsob montáže: na stěnu, pomoci montážního rámečku
rozměr: 130 × 225 × 25 mm

obecné číslo	**H1116**
objednávkové číslo	30 10 001 116
balení	1/4/80
typ	EMOS RL-10

8 595025 393463

Ukázka zapojení systém videovrátného RL-10B

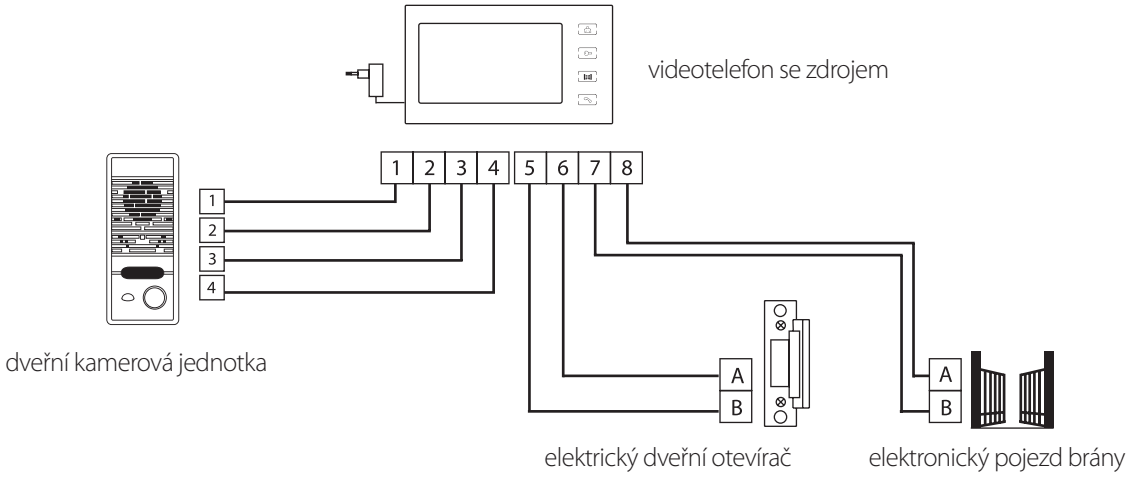

obecné číslo **H1015**
objednávkové číslo 30 10 000 109
balení 1/4/64
typ EMOS RL-8B

8 595025 387509

sada barevného videotelefonu a barevné kamerové jednotky
balení pro maloobchodní prodej
Specifikace videotelefonu:
obrazovka: 8" (20 cm) LCD
dotyková tlačítka, modře podsvětlená
ovládání dveřního zámku a pojezdu brány
napájeni: 12 V DC přiloženým adaptérem
propojeni: 4 vodiče (bez koaxiálního kabelu) + 2 vodiče (napájení zámku) + 2 vodiče (obsluha brány)
provozní teplota: 0 °C až +40 °C
způsob montáže: na stěnu, pomoci montážního rámečku
rozměr: 175 × 275 × 25 mm
Specifikace dveřní stanice:
antivandal provedení s mikroobjektivem
způsob montáže: povrchová
napájeni: poskytováno monitorem
snímací prvek: 1/3" CCD s IR přísvitem
provozní teplota: -20 °C až +50 °C
rozměr: 120 × 50 × 20 mm

obecné číslo **H1018**
objednávkové číslo 30 10 000 112
balení 1/4/96
typ EMOS H1018

8 592920 005408

sada videotelefonu a dveřní kamerové jednotky
automatický záznam fotografií návštěv do vnitřní paměti
možnost manuálního záznamu videosekvence na SD kartu
barva: černá
Specifikace videotelefonu:
obrazovka: 7" (17,5 cm)
ovládání zámku a pojezdu brány
dotyková, podsvětlená tlačítka
napájení 13,5 V DC adapterem
propojení: 4 vodiče (bez koaxiálního kabelu) + 2vodiče (napájení dveřního zámku) + 2 vodiče (ovládání brány)
provozní teplota: 0 °C až +40 °C
způsob montáže: na stěnu, pomoci montážního rámečku
rozměr: 200 × 127 × 25 mm
Specifikace dveřní stanice:
provedení: antivandal, kovové tělo
způsob montáže: povrchová
uhel záběru: 80°
snímací prvek: 1/3" CCD s bílým LED přísvitem
provozní teplota: -20 °C až +50 °C
rozměr: 58 × 135 × 40 mm
prodejní obal: 1 ks, krabice

obecné číslo **H1019**
objednávkové číslo 30 10 000 114
balení 1/4/96
typ EMOS H1019

8 592920 000557

sada videotelefonu a dveřní kamerové jednotky
automatický záznam fotografií návštěv do vnitřní paměti
možnost manuálního záznamu videosekvence na SD kartu
barva: bílá
Specifikace videotelefonu:
obrazovka: 7" (17,5 cm)
ovládání zámku a pojezdu brány
dotyková, podsvětlená tlačítka
napájení 13,5 V DC adapterem
propojení: 4 vodiče (bez koaxiálního kabelu) + 2vodiče (napájení dveřního zámku) + 2 vodiče (ovládání brány)
provozní teplota: 0°C až +40°C
způsob montáže: na stěnu, pomoci montážního rámečku
rozměr: 200 × 127 × 25 mm
Specifikace dveřní stanice:
provedení: antivandal, kovové tělo
způsob montáže: povrchová
uhel záběru: 80°
snímací prvek: 1/3" CCD s bílým LED přísvitem
provozní teplota: -20 °C až +50 °C
rozměr: 58 × 135 × 40 mm
prodejní obal: 1 ks, krabice

obecné číslo **H1128**
objednávkové číslo 30 10 001 128
balení 1/50/1200
typ EMOS H1128

8 592920 007440

přídavná dveřní jednotka pro sady H1018/1019
montáž na povrch
pracovní teplota: -20 °C až +40 °C
propojení: 4 vodiče
rozměr dveřní stanice: 58 × 135 × 40 mm
prodejní obal: 1 ks, krabice

obecné číslo **H1027**
objednávkové číslo 30 10 000 116
balení 1/5/60
typ EMOS H10127

8 592920 006313

sada videotelefonu a dveřní kamerové jednotky
balení pro maloobchodní prodej
Specifikace videotelefonu:
obrazovka: 9" (22,9 cm) LCD
vestavěny 4 kanálový rekordér h 264
vstupy: 2× dveřní kamerová jednotka, 4× CCTV kamera
alarmový vstup
vícejazyčné grafické OSD menu
ovládání: dálkovým ovladačem, PC myši, dotykovými tlačítky
vestavěný LAN sever pro vzdálený přístup pomoci PC a mobilu
stojan na stůl / montážní rámeček pro uchycení na zeď
HDD: 2,5" SATA (není součástí dodávky)
Specifikace dveřní stanice:
antivandal dveřní kamerová jednotka s pinhole mikroobjektivem
uhel záběru: 60°
propojeni kamerové jednotky pomoci 4 vodičů
ovládání dveřního zámku
napájení: 12 V DC (adapter přiložen)
rozměr monitoru: 210 × 250 × 40 mm
rozměr kamerové jednotky: 120 × 40 × 25 mm

obecné číslo **H1028**
objednávkové číslo 30 10 000 117
balení 1/5/60
typ EMOS H10128

8 592920 006337

sada videotelefonu a dveřní kamerové jednotky
balení pro maloobchodní prodej
Specifikace videotelefonu:
obrazovka: 9" (22,9 cm) LCD
vestavěny 4 kanálový rekordér h 264
vstupy: 2× dveřní kamerová jednotka, 4× CCTV kamera
alarmový vstup
vícejazyčné grafické OSD menu
ovládání: dálkovým ovladačem, PC myši, dotykovými tlačítky
vestavěný LAN sever pro vzdálený přístup pomoci PC a mobilu
stojan na stůl / montážní rámeček pro uchycení na zeď
HDD: 2,5" SATA (není součástí dodávky)
napájení: 12 V DC (adapter přiložen)
rozměr monitoru: 210 × 250 × 40 mm
Specifikace dveřní stanice:
antivandal dveřní kamerová jednotka s pinhole mikroobjektivem
uhel záběru: 60°
propojeni kamerové jednotky pomoci 4 vodičů
ovládání dveřního zámku
montáž pod omítku, či na povrch
pracovní teplota: -20 °C až +40 °C
rozměr kamerové jednotky: 120 × 40 × 25 mm

obecné číslo **H1129**
objednávkové číslo 30 10 001 129
balení
typ EMOS H1129

8 592920 009628

přídavná dveřní jednotka pro sady H1027/1028
montáž pod omítku, či na povrch
pracovní teplota: -20 °C až +40 °C
propojení: 4 vodiče
rozměr dveřní stanice: 120 × 40 × 25mm
prodejní obal: 1 ks, krabice

obecné číslo	**H1132**
objednávkové číslo	30 10 001 132
balení	1/5/60
typ	EMOS H1132

8 592920 008027

Sada videotelefonu s dotykovou obrazovkou a grafickým menu
Specifikace videotelefonu:
obrazovka: 10,1" (25,5 cm) TFT - LCD dotykový displej
Grafické menu
záznam návštěv na vnitřní Flash/ SD kartu
vstupy: 2 dveřní panely a 4 CCTV kamery
ovládání dveřního zámku
Funkce: telefon s přesměrování hovoru, foto rámečku,
3 druhy režimů: Doma, Odchodu a Tichý
detekce pohybu se záznamem
napájeni: 230 V AC 50/60 Hz
propojeni: 4 vodiče
provozní teplota: 0 °C až +40 °C
způsob montáže: na stěnu, pomoci montážního rámečku
rozměr: 170 × 273 × 30 mm
Specifikace dveřní stanice:
způsob montáže: povrchová
napájeni: poskytováno monitorem
snímací prvek: 1/3" CCD 700 TVL s IR přísvitem
provedení: antivandal se stříškou
provozní teplota: -20 °C až +50 °C
rozměr: 176 × 116 × 31 mm

Přídavné audio a videotelefony

přídavný audiotelefon k systému
videovratného EMOS
propojeni pomoci 3 vodičů
možnost ovládání dveřního zámku a brány
napájení: 12 V DC (není součástí dodávky)
montáž: na povrch pomocí rámečku
rozměr: 225 × 90 × 65 mm
prodejní obal: 1 ks, krabice

obecné číslo	**H1130**
objednávkové číslo	30 10 001 130
balení	
typ	EMOS H1130

8 595025 393265

barevný samostatnývideotelefon s pamětí
velký 7" barevný LCD displej
záznam návštěv na micro SD kartu formát záznamu: AVI/JPG
4 vstupy pro kamerové jednotky
snadné ovládání pomocí OSD menu
způsob montáže: na stěnu pomocí rámečku
napájení: 15 V DC přiloženým adaptérem
prodejní obal: 1 ks, krabice

obecné číslo	**H1131**
objednávkové číslo	30 10 001 131
balení	
typ	EMOS H1131

8 592920 004692

Dveřní stanice

obecné číslo **H1123**
objednávkové číslo 30 10 001 123
balení 1/50/600
typ EMOS H1123

8 592920 000472

dveřní audio jednotka
montáž na povrch
pracovní teplota: -20 °C až +40 °C
propojení: 3 vodiče
rozměr dveřní stanice:
90 × 120 × 20 mm
prodejní obal: 1 ks, krabice

obecné číslo **H1122**
objednávkové číslo 30 10 001 122
balení 1/20/240
typ EMOS H1122

8 595025 397324

dveřní jednotka s 1 tlačítkem
provedeni z eloxovaného hliníku
montáž pod omítku (krabice součástí dodávky)
snímací čip. 1/3" CCD s nočním IR přísvitem
pracovní teplota: -20 °C až +40 °C
propojení: 4 vodiče
úhel záběru: 68° horizontálně a 55° vertikálně
napájení: 12V/DC z monitoru
rozměr dveřní stanice:124 × 165 × 50 mm
rozměr montážní krabice do zdi:100 × 165 × 40 mm
prodejní obal: 1 ks, krabice

obecné číslo **H1120**
objednávkové číslo 30 10 001 120
balení 1/20/420
typ EMOS H1120

8 595025 387684

dveřní jednotka se 2 tlačítky
provedeni z eloxovaného hliníku
montáž pod omítku (krabice součástí dodávky)
snímací čip. 1/3" CCD s nočním přísvitem
pracovní teplota: -20 °C až +40 °C
propojení: 4 vodiče do každého videotelefonu
úhel záběru: 68° horizontálně a 55° vertikálně
napájení: 12 V/DC, 160 mA (zdroj není součástí dodávky)
rozměr dveřní stanice:124 × 186 × 50 mm
rozměr montážní krabice do zdi: 100 × 165 × 40 mm
prodejní obal: 1 ks, krabice

obecné číslo **H1121**
objednávkové číslo 30 10 001 121
balení 1/20/420
typ EMOS H1121

8 595025 387691

dveřní jednotka se 4 tlačítky
provedeni z eloxovaného hliníku
montáž pod omítku (krabice součástí dodávky)
snímací čip. 1/3" CCD s nočním přísvitem
pracovní teplota: -20 °C až +40 °C
propojení: 4 vodiče do každého videotelefonu
úhel záběru: 68° horizontálně a 55° vertikálně
napájení: 12 V/DC, 160 mA (zdroj není součástí dodávky)
rozměr dveřní stanice: 230 × 123 × 60 mm
rozměr montážní krabice do zdi: 210 × 115 × 50 mm
prodejní obal: 1 ks, krabice

obecné číslo **H1124**
objednávkové číslo 30 10 001 124
balení 1/10/120
typ EMOS H1124

8 592920 004722

dveřní jednotka se 6 tlačítky
provedeni z eloxovaného hliníku
montáž pod omítku (krabice součástí dodávky)
snímací čip. 1/3" CCD s nočním přísvitem
pracovní teplota: -20 °C až +40 °C
propojení: 4 vodiče do každého videotelefonu
úhel záběru: 68° horizontálně a 55° vertikálně
napájení: 12 V/DC, 160 mA (zdroj není součástí dodávky)
rozměr dveřní stanice: 315 × 123 × 60 mm
rozměr montážní krabice do zdi: 295 × 115 × 50 mm
prodejní obal: 1 ks, krabice

obecné číslo	**H1125**
objednávkové číslo	30 10 001 125
balení	1/10/120
typ	EMOS H1125

8 592920 004739

dveřní jednotka s 8 tlačítky
provedeni z eloxovaného hliníku
montáž pod omítku (krabice součástí dodávky)
snímací čip. 1/3" CCD s nočním přísvitem
pracovní teplota: -20 °C až +40 °C
propojení: 4 vodiče do každého videotelefonu
úhel záběru: 68° horizontálně a 55° vertikálně
napájení: 12 V/DC, 160 mA (zdroj není součástí dodávky)
rozměr dveřní stanice: 315 × 123 × 60 mm
rozměr montážní krabice do zdi: 295 × 115 × 50 mm
prodejní obal: 1 ks, krabice

Sady audiotelefonů

Audiosady TES představují aplikaci jednoduchých audiovrátných. Dveřní panel je vyroben z eloxovaného hliníku s podsvětlenými jmenovkami. Audiotelefon umožňuje otevírání dveřního zámku. Touto audiosadou jste schopni propojit 1 -12 bytů. Montáž je povrchová se zdrojem na DIN lištu. Zdroj napájí systém i dveřní zámek.

obecné číslo **H1081**
objednávkové číslo 30 10 000 281
balení 1/-/1
typ TES 01

8 595025 378002

napájení: 100 - 230 V~ 50-60 Hz
rozměr panelu: 115 × 208 mm
propojení 4+n (5 vodičů)
součást balení: dveřní panel, sluchátko, zdroj
prodejní obal: 1 ks, krabice

obecné číslo **H1077**
objednávkové číslo 30 10 000 277
balení 1/-/1
typ TES 06

8 595025 372956

napájení: 100 - 230 V~ 50-60 Hz
rozměr panelu: 115 × 339 mm
propojení 4+n (10 vodičů)
součást balení: dveřní panel, sluchátko, zdroj
prodejní obal: 1 ks, krabice

obecné číslo **H1082**
objednávkové číslo 30 10 000 281
balení 1/-/1
typ TES 02

8 595025 378019

napájení: 100 - 230 V~ 50-60 Hz
rozměr panelu: 115 × 234 mm
propojení 4+n (6 vodičů)
součást balení: dveřní panel, sluchátko, zdroj
prodejní obal: 1 ks, krabice

obecné číslo **H1078**
objednávkové číslo 30 10 000 278
balení 1/-/1
typ TES 08

8 595025 372963

napájení: 100 - 230 V~ 50-60 Hz
rozměr panelu: 115 × 391 mm
propojení 4+n (12 vodičů)
součást balení: dveřní panel, sluchátko, zdroj
prodejní obal: 1 ks, krabice

obecné číslo **H1080**
objednávkové číslo 30 10 000 280
balení 1/-/1
typ TES 04

8 595025 374349

napájení: 100 - 230 V~ 50-60 Hz
rozměr panelu: 115 × 287 mm
propojení 4+n (8 vodičů)
součást balení: dveřní panel, sluchátko, zdroj
prodejní obal: 1 ks, krabice

obecné číslo **H1079**
objednávkové číslo 30 10 000 279
balení 1/-/1
typ TES 12

8 595025 372970

napájení: 100 - 230 V~ 50-60 Hz
rozměr panelu: 115 × 496 mm
propojení 4+n (16 vodičů)
součást balení: dveřní panel, sluchátko, zdroj
prodejní obal: 1 ks, krabice

obecné číslo **H5433**
objednávkové číslo 30 52 070 026
balení 1/-/1
typ Audiophone TES

8 595025 394088

náhradní sluchátko pro audiosystém Na-De TES
s funkci otevírání elektrického zámku
barva: bílá
prodejní obal: 1 ks, krabice

obecné číslo **H5431**
objednávkové číslo 30 52 070 024
balení 1/-/1
typ Power supply TES

8 690059 100008

náhradní zdroj pro audiosystém Na-De TES
prodejní obal: 1 ks, krabice

Zabezpečení objektů

obecné číslo **H8101**
objednávkové číslo 30 81 000 001
balení 1/-/1
typ G5

8 592920 006528

sada GSM alarmu
přístroj pro svou funkci vyžaduje aktivovanou SIM kartu telefonního operátora - volání a zasílání zpráv je zpoplatněno, dle tarifu operátora
pro správnou funkci přijímání/odesílání informací je nutný signál daného poskytovatele spojení

při spuštění alarmu dává informaci na mobilní telefon
z centrální jednotky lze provádět klasické telefonní hovory
funkce elektrického záznamníku vzkazů
možnost užití přístupových čipů pro evidenci příchodů
obsluha pomocí SMS kódů, či Android aplikace
dotyková, podsvícená tlačítka
2× záložní baterie (typ BL-5B) pro funkčnost při výpadku napájení, automaticky dobíjena
součást balení: centrální jednotka, 1× pohybové čidlo, 1× dveřní kontakt, 2× klíčenka, 2× dálkový ovladač
rozměr centrální jednotky: 187 × 130 × 30 mm
napájení: adaptérem 12 V DC
prodejní obal: 1 ks, krabice

přídavné pohybové čidlo

obecné číslo **H8102**
objednávkové číslo 30 81 000 002
balení 1/-/1
typ PIR-910

8 592920 006535

přídavný dveřní kontakt

obecné číslo **H8103**
objednávkové číslo 30 81 000 003
balení 1/-/1
typ DWC-102

8 592920 010938

Dveřní zámky

obecné číslo **C0025**
objednávkové číslo 28 04 000 014
balení 1/-/1
typ FAB1221

8 595146 850098

elektricky dveřní zámek s momentovým kolíkem
ke všem typům vrátných a videovrátných
po el. impulzu poloha OTEVŘENO,
po průchodu dveřmi poloha ZAVŘENO
napětí: 12V AC/DC
proudový odběr: 600 mA
rozměr zapuštěné části:
75 × 20,5 × 28 mm
prodejní obal: 1 ks, krabice

obecné číslo **C0024**
objednávkové číslo 28 04 000 013
balení 1/-/1
typ FAB1211MB

8 595146 850104

elektricky dveřní zámek s mechanickým přepínáním
ke všem typům vrátných a videovrátných
poloha OTEVŘENO - staly průchod
poloha ZAVŘENO - lze otevřít jen po dobu napěťového impulsu
napětí: 12 V AC/DC
proudový odběr: 600 mA
rozměr zapuštěné části:
75 × 20,5 × 28 mm
prodejní obal: 1 ks, krabice

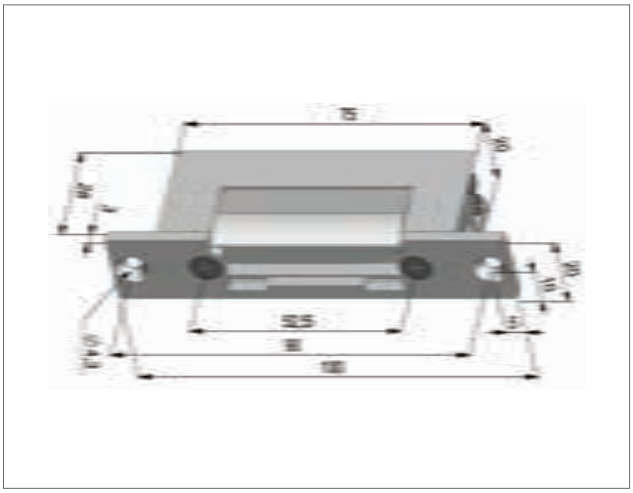

obecné číslo **C0023**
objednávkové číslo 28 04 000 011
balení 1/-/1
typ FAB1211

8 595146 850081

elektricky dveřní zámek ke všem typům vrátných a videovrátných
napětí: 12 V AC/DC
proudový odběr: 600 mA
rozměr zapuštěné části:
75 × 20,5 × 28 mm
prodejní obal: 1 ks, krabice

obecné číslo **H7000**
objednávkové číslo 30 70 000 000
balení 1/-/1
typ H7000

stabilizovaný pulzní zdroj 12 V/5 A
napájení 100 – 240 V, 50 – 60 Hz
výstupní kabel s konektorem DIN
rozměr: 93 × 40 × 28 mm
prodejní obal: 1 ks, krabice

8 595025 362476

obecné číslo **H7001**
objednávkové číslo 30 70 000 001
balení 1/-/1
typ H7001

stabilizovaný pulzní zdroj 12 V/3 A
instalace na DIN lištu
napájení 100 – 240 V, 50 – 60 Hz
výstupní kabel s konektorem DIN
rozměr: 45 × 60 × 76 mm
prodejní obal: 1 ks, krabice

8 595025 362483

Kódové klávesnice

digitální kódová klávesnice
2 spínací relé
max. 1000 různých kódů
možnost připojení externího otevíracího tlačítka
funkce alarmu
napájení: DC12-24 V, AC12-24 V, proud<150 mA
rozměr: 120 × 76 × 22 mm
prodejní obal: 1 ks, krabice

obecné číslo **H8010**
objednávkové číslo 30 80 000 010
balení 1/-/1
typ DH16A-10T

8 595025 372895

digitální kódová klávesnice se čtečkou
2 spínací relé
max. 1000 různých kódů nebo přístupových karet / klíčenek
možnost připojení externího otevíracího tlačítka
funkce alarmu
napájení: DC12-24 V, AC12-24 V, proud<150 mA
rozměr: (v × š × h) 120 × 76 × 34 mm
prodejní obal: 1 ks, krabice

obecné číslo **H8011**
objednávkové číslo 30 80 000 011
balení 1/-/1
typ DH16A-30DT

8 595025 384812

obecné číslo **H8014**
objednávkové číslo 30 80 000 014
balení 1/-/1
typ H8014

samolepka RFID s čipem
vhodná pro klávesnic H8011 a GSM alarm
barva: černá
prodejní obal: 1 ks, krabice

8 592920 013199

obecné číslo **H8015**
objednávkové číslo 30 80 000 015
balení 1/-/1
typ H8015

samolepka RFID s čipem
vhodná pro klávesnic H8011 a GSM alarm
barva: stříbrná
prodejní obal: 1 ks, krabice

8 592920 013205

obecné číslo **H8013**
objednávkové číslo 30 80 000 013
balení 1/-/1
typ H8013

přístupová klíčenka
prodejní obal: 1 ks, sáček

8 595025 385802

Monitorovací technika

obecné číslo **H2105**
objednávkové číslo 30 22 000 005
balení 1/-/1
typ H2105

8 595025 341822

barevná CCTV kamera v provedení DOME s fixním objektivem
snímací prvek: 1/3" Sony Effio
rozlišení: 700 TV řádků
objektiv: fixní, 3,6 mm (záběr cca 65 stupňů)
IR přísvit: 24× IR LED, dosvit 15 m
krytí IP64 (vhodné pro venkovní prostředí)
napájení: 12 V DC
prodejní obal: 1 ks, krabice

obecné číslo **H2202**
objednávkové číslo 30 22 000 002
balení 1/-/1
typ SR-411QN

8 595025 389961

barevná mini CCTV kamera
s vysokým rozlišením
snímací prvek: 1/3" Sony Super HAD
rozlišení: 600 řádků
objektiv fixní 3,6 mm
IR LED 6 ks (5 - 10m) - LED POLE
světelná citlivost: 0.0 lux
napájení: 12 V DC
prodejní obal: 1 ks, krabice

obecné číslo **H2187**
objednávkové číslo 30 21 000 087
balení 1/-/1
typ SR-H2187

8 595025 388063

barevná CCTV kamera DOME
s varifokálním objektivem
snímací prvek: 1/3" Sony Super HaD
rozlišení: 600 TV řádků
objektiv: 2,8 - 12 mm
IR přísvit: 20 × infra LED, dosvit 25 m
přísvit pomocí LED pole = vyšší
životnost přísvitu
pokročilé funkce úpravy obrazu
(redukce šumu, kompenzace protisvětla, projasnění stínů)
napájení: 12 V DC
rozměr: 140 × 140 × 100 mm
prodejní obal: 1 ks, krabice

obecné číslo **H2204**
objednávkové číslo 30 22 000 004
balení 1/-/1
typ H2204

8 592920 008775

barevná CCTV dome kamera
snímací čip: 1/3" Sony Effio-E
rozlišení: 700 TV lines
objektiv: 2,8 - 12 mm
IR přísvit: 36 ks (30m) - LED pole
pokročilé funkce úpravy obrazu
(redukce šumu, kompenzace protisvětla, projasnění stínů)
napájení: 12 V DC
prodejní obal: 1 ks, krabice

obecné číslo **H2203**
objednávkové číslo 30 22 000 003
balení 1/-/1
typ SS-313FEP3WDR

8 595025 346742

barevná CCTV kamera s vysokým rozlišením
provedení vhodné i pro venkovní použití (IP66)
snímací čip: 1/3" Sony Effio-P
rozlišení: 700TV řádků
objektiv: 2,8-12 mm
infra přísvit do 30 m (42 ks IR LED)
pokročilé funkce digitální úpravy obrazu
napájení: 12 V DC
prodejní obal: 1 ks, krabice

obecné číslo **H5601**
objednávkové číslo 30 52 000 057
balení
typ EMOS H5601

8 592920 007877

sada základního 4 kanálového NVR a 4ks CCTV IP kamer
rozlišení kamer 1MPx
přisvětlovací IR LED
kamery vhodné i pro venkovní použití
POE - napájení kamer po jednom ethernetovém kabelu
multijazyčné grafické menu (vč. CZ)
podpora správy přes internet
obsah balení: 4× cctv kamera, NVR, napájecí zdroje
prodejní obal: 1 ks, krabice

obecné číslo **H5700**
objednávkové číslo 30 52 005 700
balení 1/-/1
typ TD2304ME

8 595025 362445

čtyřkanálové digitální záznamové zařízení
kompresní formát: h.264 (optimalizovaný pro datové přenosy)
operační prostředí: Linux, grafické menu
jazyk menu: CZ
video vstup: 4× BNC (1.0Vp-p, 75Ω)
video výstup: 1× BNC, 1× BNC SPOT, 1× VGA (1280 × 1024, 800 × 600, 1024 × 768)
audio: 4× vstup, 1× výstup (konektor cinch)
záznam: D1 (4CIF): 25 fps (PAL), 30 fps (NTSC) CIF: 100 fps (PAL), 120 fps (NTSC)
přehrávání: 4 kanálové, vyhledávání dle času, události, souboru
záloha: LAN síť, 1× USB 2.0 port, možnost připojení CD-RW mechaniky (soubory DAT/AVI)
duální stream: Master stream 1 - 25/30 fps (CIF/4CIF); Network stream 1 - 6/7 fps (CIF)
současně lze připojit až 18 uživatelů s různými oprávněními
podpora PC platforem: IE (Windows), Safari (Mac OS), Chrome, Firefox
podpora mobilních platforem: Android, Windows mobile, Symbian, Blackberry, iPhone
alarmové vstupy / výstupy: 4× vstup, 1× výstup
LAN: 10/100 Mbps Ethernet (RJ-45)
uložiště: podpora 2× SATA HDD (není součástí dodávky)
obsluha PTZ kamer (RS485)
napájení: přiloženým adaptérem 12 V/4 A
rozměr: 55 × 430 × 300 mm
prodejní obal: 1 ks, krabice

obecné číslo **H5701**
objednávkové číslo 30 52 005 701
balení 1/-/1
typ TD2308ME

8 595025 362452

osmikanálové digitální záznamové zařízení
kompresní formát: h.264 (optimalizovaný pro datové přenosy)
operační prostředí: Linux, grafické menu
jazyk menu: CZ
video vstup: 8× BNC (1.0Vp-p, 75 Ω)
video výstup: 1× BNC, 1× BNC SPOT, 1× VGA (1280 × 1024, 800 × 600, 1024 × 768)
audio: 4× vstup, 1× výstup (konektor cinch)
záznam: D1 (4CIF): 50fps (PAL), 60fps (NTSC) CIF: 200fps (PAL), 240fps (NTSC)
přehrávání: 8 kanálové, vyhledávání dle času, události, souboru
záloha: LAN síť, 1× USB 2.0 port, možnost připojení CD-RW mechaniky (soubory DAT/AVI)
duální stream: Master stream 1 - 25/30 fps (CIF/4CIF); Network stream 1 - 6/7 fps (CIF)
současně lze připojit až 18 uživatelů s různými oprávněními
podpora PC platforem: IE (Windows), Safari (Mac OS), Chrome, Firefox
podpora mobilních platforem: Android, Windows mobile, Symbian, Blackberry, iPhone
alarmové vstupy / výstupy: 8× vstup, 1× výstup
LAN: 10/100 Mbps Ethernet (RJ-45)
uložiště: podpora 2× SATA HDD (není součástí dodávky)
obsluha PTZ kamer (RS485)
ovládání: PC myší, dálkovým ovladačem, tlačítky na DVR
napájení: přiloženým adaptérem 12 V/4 A
rozměr: 55 × 430 × 300 mm
prodejní obal: 1 ks, krabice

obecné číslo **H5702**
objednávkové číslo 30 52 005 702
balení 1/-/1
typ TD2316ME

8 595025 362469

šestnáctikanálové digitální záznamové zařízení
kompresní formát: h.264 (optimalizovaný pro datové přenosy)
operační prostředí: Linux, grafické menu
jazyk menu: CZ
video vstup: 16× BNC (1.0Vp-p, 75Ω)
video výstup: 1× BNC, 1× BNC SPOT, 1× VGA (1280 × 1024, 800 × 600, 1024 × 768)
audio: 4× vstup, 1× výstup (konektor cinch)
záznam: D1 (4CIF): 100fps (PAL), 120fps (NTSC) CIF: 400fps (PAL), 480fps (NTSC)
přehrávání: 16 kanálové, vyhledávání dle času, události, souboru
záloha: LAN síť, 1× USB 2.0 port, možnost připojení CD-RW mechaniky (soubory DAT/AVI)
duální stream: Master stream 1 - 25/30 fps (CIF/4CIF); Network stream 1 - 6/7 fps (CIF)
současně lze připojit až 18 uživatelů s různými oprávněními
podpora PC platforem: IE (Windows), Safari (Mac OS), Chrome, Firefox
podpora mobilních platforem: Android, Windows mobile, Symbian, Blackberry, iPhone
alarmové vstupy / výstupy: 16× vstup, 1× výstup
LAN: 10/100 Mbps Ethernet (RJ-45)
uložiště: podpora 2× SATA HDD (není součástí dodávky)
obsluha PTZ kamer (RS485)
ovládání: pomocí PC myši, dálkovým ovladačem, tlačítky na DVR
napájení: přiloženým adaptérem 12 V/4 A
rozměr: 55 × 430 × 300 mm
prodejní obal: 1 ks, krabice

TECHNICKÁ SEKCE

www.emostechnic.cz

Našim zákazníkům dodáváme komplexní a systémová řešení včetně servisní činnosti v oblasti dodávek, montáže a servisu. Našim hlavním úkolem je každodenní zlepšování zákaznického servisu a technické podpory. Záruku kvality naší práce reprezentuje certifikát ISO 9001.

- TELEVIZNÍ KABELOVÉ ROZVODY A ANTÉNNÍ SYSTÉMY
- ELEKTRONICKÉ ZABEZPEČOVACÍ SIGNALIZACE
- ELEKTRONICKÉ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE
- KAMEROVÉ SYSTÉMY
- SYSTÉMY KONTROLY VSTUPU A DOCHÁZKY
- OZVUČOVACÍ SYSTÉMY
- TELEKOMUNIKAČNÍ SYSTÉMY
- DATOVÉ OPTICKÉ A METALICKÉ SÍTĚ
- MIKROVLNNÉ SPOJE A BEZDRÁTOVÉ KOMUNIKAČNÍ SÍTĚ
- PROJEKČNÍ ČINNOST V OBLASTI ELEKTRO
- SERVIS SPOTŘEBNÍ ELEKTRONIKY
- REPASE BATERIÍ

KONTAKTY V ČR

Technický ředitel
tel.: + 420 581 261 262
lupacm@emos.cz

Anténní a SAT technika
tel.: + 420 581 261 211
e-mail: sta@emos.cz

Elektrické zabezpečovací systémy
tel.: + 420 581 261 201
e-mail: ezs@emos.cz

Telekomunikace a datové sítě
tel.: +420 581 261 221
e-mail: telekomunikace@emos.cz

EMOS

Elektrické zabezpečovací systémy

NABÍZÍME PROJEKT, MONTÁŽ, SERVIS A REVIZE:

- Elektrické zabezpečovací systémy – EZS
  - Pro ochranu předmětovou i prostorovou, vnitřní i vnější
  - Pro ochranu plášťovou a perimetrickou včetně napojení na PCO
- Elektrické požární systémy – EPS
  - Kompletní systémy EPS včetně napojení na PCO a evakuační rozhlas
- Kamerové systémy
  - Od jednoduchých kamer až po městské systémy
- Docházkové a přístupové systémy a systémy kontroly strážní služby
  - Zmonitorujeme pohyb osob ve vašem objektu
- Domácí telefony
  - Audiotelefony
  - Videotelefony
- Systémy ozvučení
  - Vnitřní i venkovní prostranství
- Vyvolávací systémy
  - Výdej stravy, nasměrování klientů k hledané službě a jejich řazení do fronty

EMOS • SLUŽBA 24 HODIN • 24

Telekomunikace a datové sítě

NABÍZÍME PROJEKT, MONTÁŽ, SERVIS A REVIZE:

- Pobočkové telefonní ústředny
  - Autorizovaný partner pro pobočkové ústředny firem ALCATEL – LUCENT, 2N TELEKOMUNIKACE
  - Partner prodeje produktů společností Telefónica Czech Republic, GTS Czech s.r.o.
  - Provádíme servis , dodávku a rozšíření i ostatních značek telefonních ústředen
- VOIP komunikační systémy
  - Návrh, dodávka, realizace komplexního řešení VOIP telefonie dle potřeb zákazníků
- Mikrovlnné spoje
  - Bezdrátové propojení LAN a WAN sítí, pobočkových telefonních ústředen, přenos videosignálů
  - Návrh a dodávka realizace WI-FI řešení
- Koncová telekomunikační zařízení
  - VoIP telefony, bezdrátové DECT telefony, klasické analogové telefonní přístroje
  - GSM brány s připojením na VoIP i ISDN
  - faxové přístroje
- Datové sítě
  - Rozvody strukturované kabeláže CAT 5E, CAT6 , CAT 6A
  - Certifikovaný partner systému SOLARIX
- Optické sítě
  - Návrhy, realizace, měření a opravy optických sítí
  - Vlastníme kompletní techniku na měření i svařování optických vláken.

Anténní, SAT a komunikační RST&GSM technika

Anténní soustavy pro individuální a společný příjem
Profesionální radiostanice a sítě
Zesilovače GSM/UMTS signálu pro budovy

NABÍZÍME MONTÁŽ, INSTALACI A SERVIS:

- Společných televizních antén pro bytové zástavby, rekreační střediska, firemní objekty, hotelové komplexy, vybavení učeben
- Komponentů televizních rozvodů od zesilovačů přes široký sortiment pasivních prvků až po účastnické zásuvky
- Dodávky TV a SAT DVB-S přijímačů, videorekordérů a příslušenství
- Dodávka, montáž digitálních terestriálních přijímačů pro příjem DVB-T
- Dodávky, programovaní, servis RST Motorola, E-tech
- Analogové i digitální zesilovače GSM, UMTS
- Návrhy, výstavba a servis radiových sítí
- Revize a opravy

Abecední seznam obecných čísel

obecné číslo	objednávkové číslo	strana číslo
9RH010	9047004100	50
9RH013	9047003900	50
9RH312	9047004000	50
9RH675	9047003700	50
9RW317	9043005050	48
9RW321	9043005000	48
9RW357	9043005100	48
9RW362	9043006200	48
9RW364	9043005200	48
9RW371	9043005300	48
9RW377	9043005400	49
9RW379	9043005500	49
9RW384	9043005600	49
9RW386	9043005650	49
9RW389	9043005700	49
9RW392	9043005900	49
9RW394	9043006000	49
9RW395	9043006100	49
A4001	3146000250	250
A4002	3146000400	250
A4003	3146000600	250
A4004	3146001600	250
A5101	3147010010	249
A5102	3147010020	249
A5201	3147020010	249
A5301	3147030010	249
A5401	3147040010	249
A6100	3105213030	179
A6101	3105213031	179
A6102	3105213032	179
A6103	3105213033	179
A6104	3105213034	179
A6105	3105213035	179
A6106	3105213036	179
A6107	3105213037	179
A6200	3106213230	180
A6201	3106213231	180
A6202	3106213232	180
A6203	3106213233	180
A6204	3106213234	180
A6205	3106213235	180
A6206	3106213236	180
A6207	3106213237	180
A6300	3106213130	180
A6301	3106213131	180
A6302	3106213132	180
A6303	3106213133	180
A6304	3106213134	180
A6305	3106213135	180
A6306	3106213136	180
A6307	3106213137	180
A6400	3105215000	179
A6401	3105215100	179
A6402	3105215200	179
A6403	3105215300	179
B00084	1604111300	61
B00277	1604127320	61
B0032	1604132000	61
B0041	1604141000	62
B00411	1604141100	62
B0042	1604142000	62
B00501	1604150100	59
B0055	1604155000	60
B0056	1604156000	60
B0057	1604157000	60
B0375B	1604375100	70
B0375W	1604375200	70
B0376B	1604376100	70
B0376W	1604376200	70
B0377B	1604377100	72
B0378B	1604378100	72
B0378P	1604378400	72
B0378R	1604378300	72
B0378W	1604378200	72
B0379B	1604379100	69
B0379W	1604379200	69
B0380	1604380000	71
B0381B	1604381100	71
B0381W	1604381200	71
B0382B	1604382100	69
B0382W	1604382200	69
B0718	1034112000	41
B0728	1034212000	41
B0818	1033112060	40
B08184	1033114063	40
B0827	1033212070	40
B08274	1033214073	40
B0832	1033312010	40
B0842	1033412010	40
B0851	1033511000	40
B0911G	1009211400	21
B0911M	1009411400	21
B0911R	1009111400	20
B0911T	1009311400	21
B0921G	1009221400	21
B0921M	1009421400	21
B0921R	1009121400	20
B0921T	1009321400	21
B1110	1011102000	10
B1120	1011204000	10
B1130	1011302000	10
B1140	1011402000	10
B1150	1011501000	10
B1160	1011601000	10
B1210	1012102000	11
B1211	1012114000	11
B1220	1012204000	11
B1221	1012214000	11
B1230	1012302000	11
B1231	1012312000	11
B1240	1012402000	12
B1241	1012412000	12
B1250	1012501000	12
B1251	1012511000	12
B1260	1012601000	12
B1261	1012611000	12
B1300	1021002315	25
B13001	1021002311	25
B1301	1021002715	25
B13011	1021002711	25
B1302	1021001115	25
B13021	1021001111	25
B1303	1021047612	26
B1305	1021091012	26
B1306	1021002512	26
B1310	1013102000	13
B1310F	1013109001	13
B1310G	1013100102	13
B1310L	1013100210	13
B1311	1013114000	13
B1320	1013202000	14
B1320F	1013209001	14
B1320G	1013200102	14
B1320L	1013200210	14
B1321	1013214000	14
B1325	1041062511	27
B1330	1013302000	14
B1331	1013312000	14
B1340	1013402000	15
B1341	1013412000	15
B1350	1013501000	15
B1351	1013511000	15
B1360	1013601000	15
B1376	1041007615	27
B13762	1041007611	27
B1386	1041018610	27
B1389	1041018910	27
B13892	1041018911	27
B13925	1041019205	27
B1405	1032212110	42
B14054	1032214113	42
B1407	1032212130	42
B14074	1032214130	42
B1411	1032112080	43
B14114	1032114080	43
B1418	1032112060	43
B1427	1032212070	42
B1432	1032212050	42
B1438	1032312010	43
B1442	1032412040	43
B1448	1032412010	43
B1454	1032511030	43
B1501	1022000111	24
B1502	1022000211	24
B1505	1022000511	24
B1506	1022000611	24
B1509	1022000911	23
B1516	1042201615	34
B15161	1042201611	34
B1520	1042122015	34
B15212	1022000711	23
B1525	1042202515	35
B15251	1042202511	35
B1530	1042243015	35
B1532	1042203215	35
B15322	1042203211	35
B1560	1042161615	34
B1565	1042121615	34
B1570	1042162015	34
B1585	1042245015	35
B16901	1056102010	36
B16902	1056102020	36
B16903	1056302010	36
B16904	1056102030	36
B16905	1056102040	36
B16906	1056104010	36
B16907	1056104020	37
B16908	1056105010	37
B16909	1056105020	37
B16910	1056103010	37
B16911	1056103020	37
B16912	1056303030	37
B16913	1056301010	37
B16914	1056301020	37
B16915	1056301030	38
B1711	1017114000	18
B17112	1017112000	18
B1721	1017214000	18
B17212	1017212000	18
B1731	1017312000	18
B1741	1017412000	19
B1751	1017511000	19
B1910	1014102000	16
B1911	1014114000	16
B1920	1014202000	16
B1921	1014214000	16
B1930	1014302000	17
B1931	1014312000	17
B1940	1014402000	17
B1941	1014412000	17
B1950	1014501000	17
B1951	1014511000	17
B3357E	1043035725	31
B3357F	1043035735	29
B3357F1	1043035721	29
B3362F	1043036225	29
B3364E	1043036425	31
B3364F	1043036435	29
B3377E	1043037725	31
B3377F	1043037735	30
B3377F1	1043037721	30
B3379F	1043037925	30
B3386E	1043038625	31
B3386F	1043038635	30
B3389E	1043038925	32
B3389F	1043038935	30
B3392E	1043039225	32
B3392F	1043039235	30
B3394F	1043039425	31
B3395F	1043039525	31
B3510	1044001016	33
B3512	1044031216	33
B3513	1044001316	33
B3575	1044067516	33
B7414	1332112040	47
B7426	1332212030	47
B7811	1321112000	46
B7821	1321212000	46
B7911	1320114000	45
B79118	1320118000	45
B7921	1320214000	45
B79218	1320218000	45
B9641	1201000100	51
B9641	1201000100	105
B9651	1201000500	51
B9652	1201000600	51
B9653	1201000700	52
B9654	1201000800	52
B9655	1201000900	52
B9656	1201000850	52
B9658	1201001100	105
B9659	1201000520	51
B9660	1201001200	106
B9662	1201001600	105
B9664	1201001800	105
B9672	1201002600	51
B9674	1201002800	52
B9675	1201002900	52
B9682	1201003500	51
B9683	1201003600	52
B9684	1201003700	52
B9685	1201003800	53
B9701	1204000010	56
B9702	1204000020	56
B9703	1204000030	56
B9704	1204000040	56
B9705	1204000050	56
B9706	1204000060	56
B9707	1204000070	56
B9708	1204000080	56
B9710	1204000100	57
B9711	1204000110	57
B9712	1204000120	57
B9713	1204000130	57
B9750	1204000150	58
B9751	1204000151	58
B9760	1204000160	57
B9761	1204000161	57
B9762	1204000162	57
B9770	1204000170	57
B9780	1204000180	58
C0023	2804000011	329
C0024	2804000013	329
C0025	2804000014	329
E0041	2603013000	159
E0042	2603118000	158
E0044	2693000060	164
E0063	2618000200	223
E0064	2618000300	223
E0107	2603115000	157
E0112	2601107000	162
E0113	2601108000	162
E0114	2603117000	159
E0117	2606001000	156
E0156	2601210000	163
E0202	2605004000	168
E0237	2606120000	154
E02829	2693000150	165
E0301	2603008000	159
E03318	2693000130	165
E0388	2606113000	155
E04971	2693000170	165
E05018	2693000120	165
E0502	2606132000	154
E05020	2693000140	165
E0503	2606138000	152
E0516	2601016000	161
E0631	2606133000	153
E06539	2693000040	164
E0688	2606114000	155
E0810	2601018000	162
E08400	2693000160	165
E0928	2601017000	161
E1278	2603201000	159
E2015	2603113000	157
E2100	2603009000	160
E2255	2603114000	158
E2829	2606131000	154
E3070	2606139000	153
E3318	2606129000	153
E3335	2603202000	158
E4971	2606136000	152
E4971B	2606136100	152
E5018	2606126000	151
E8098	2601211000	162
E8403	2603116000	158
E8404	2606134000	155
E8405	2606135000	156
E8471	2603014000	160
EH100B	3239000100	224
EH100M	3239000300	224
EH100P	3239000200	224
EHS100	3239000400	224
EV012	2617001200	166
EV013	2617001300	166
EV014	2617001400	167
EV014B	2617001401	167
EV014G	2617001403	167
EV014R	2617001402	167
EV015G	2617001500	167
EV015R	2617001501	167
EV016	2617001600	168
EV016B	2617001610	168
EV017	2617001700	168
EV020	2617002000	169
EV104	2617010400	169
EV105	2617010500	169
F51912	2003191020	247
F52502	2003250520	247
F6020	2002502000	248
F61511	2001151010	245
F61512	2001151020	245
F61513	2001151030	245
F61514	2001151040	245
F61515	2001151050	245
F61516	2001151060	245
F61517	2001151070	245
F615992	2001151092	245
F61912	2001191020	244
F61921	2001192010	246
F61922	2001192020	246
F61923	2001192030	246
F61924	2001192040	246
F61925	2001192050	246
F61926	2001192060	246
F61929	2001192090	246
F61999	2001192099	246
F62512	2001251020	244
F6515	2002151520	247
F6910	2002191020	247
G1010	1454001100	137
G1020	1454001200	137
G1080	1454005100	137
G1090	1454006100	137
G2101	1444150022	136
G2102	1444150012	136
G2201	1444500022	135
G2202	1444500012	135
G2311	1444150122	135
G2312	1444150112	135
G2411	1444500122	135
G2412	1444500112	135
G3101	1444150023	136
G3201	1444500023	136
H1009	3010000099	319
H1011	3010000101	320
H1014	3010000106	321
H1015	3010000109	323
H1016	3010000110	322
H1018	3010000112	323
H1019	3010000114	323
H1027	3010000116	324
H1028	3010000117	324
H1077	3010000277	328
H1078	3010000278	328
H1079	3010000279	328
H1080	3010000280	328
H1081	3010000281	328
H1082	3010000282	328
H1111	3010001111	320
H1114	3010001114	321
H1116	3010001116	322
H1120	3010001120	326
H1121	3010001121	326
H1122	3010001122	326
H1123	3010001123	326
H1124	3010001124	326
H1125	3010001125	327
H1128	3010001128	324
H1129	3010001129	324
H1130	3010001130	325
H1131	3010001131	325
H1132	3010001132	325
H2105	3022000005	331
H2187	3021000087	331
H2202	3022000002	331
H2203	3022000003	331
H2204	3022000004	331
H5431	3052070024	328
H5433	3052070026	328
H5601	3052000057	332
H5700	3052005700	332
H5701	3052005701	333
H5702	3052005702	333
H7000	3070000000	330
H7001	3070000001	330
H8010	3080000010	330
H8011	3080000011	330
H8013	3080000013	330
H8014	3080000014	330
H8015	3080000015	330
H8101	3081000001	329
H8102	3081000002	329
H8103	3081000003	329
J0001	2504200200	284
J0002	2504200300	284
J0002P	2504200310	285
J0003	2504300100	284
J0003P	2504300110	285
J0004	2504400100	284
J0004P	2504400110	285
J0195	2503000200	284
J0196	2503000300	283
J0197	2503000100	283
J0199	2504200100	284
J0200	2501000100	281
J0200J	2501000110	282
J0203	2501000200	282
J0220J	2501100100	282
J0221J	2501100200	282
J0222	2501100300	282
J0222J	2501100310	282
J0240	2501000300	280
J0240E	2501000330	280
J0260	2501000400	281
J0337	2506000500	288
J0338	2506000600	288
J0339	2506000700	287
J0401	2512000100	273
J0501	2504200400	284
J0656	2702009000	291
J0657	2702010000	291
J0658	2702011000	293
J0659	2702012000	291
J0661	2702014000	293
J0662	2702013000	292
J0663	2702015000	293
J0664	2702016000	293
J0665	2703105000	294
J0666	2703106000	294
J0667	2704020100	295
J0669	2704280010	295
J0670	2704280020	295
J0671	2702018000	292
J0672	2702019000	292
J0673	2702020000	292
J4225	2520400700	310
J4226	2520400800	310
J4227	2520400900	310
J4228	2520401000	310
J4235	2520401800	309
J4236	2520401900	309
J4238	2520402100	310
J4239	2520402200	309
J4240	2520402300	310
J4241	2520402400	309
J4242	2520402500	310
J4243	2520402600	309
J4295	2520409004	311
J5404	2520218400	306
J5043	2520218404	306
J5047	2520218408	306
J5405	2520218500	304
J5405I	2520218501	305
J5053	2520118503	305
J5405A	2520218501	305
J5407	2520218700	302
J5407O	2520218701	303
J5407A	2520118701	303
J5407G	2520118702	303
J5408	2520218800	300
J5408O	2520218801	301
J5408Z	2520118801	301
J5408J	2520118802	301
J5601	2520300350	318
J5705	2508000500	287
J5706	2508000600	287
J5707	2508000700	286
J5708	2508000800	286
J5738	2520234600	308
J5745	2520235300	308
J5801	2507100500	286
J5802	2507100600	286
J5803	2507100700	286
J5813	1702010030	288
J58133	1702010034	288
J5818	2703001000	294
J5838	2704038000	295
J58723	2520300607	318
J58741	2520300801	317
J58748	2520300817	317
J58884	2520500230	311
J5894	2520600200	312
J5895	2520600300	312
J58991	2520600700	318
J59031	2520900031	312
J59082	2520901040	312
J59087	2520901090	313
J59088	2520901100	313
J59089	2520901120	314
J59093	2520901130	314
J59150	2520500381	311
J5935	2520602700	312
J5941	2520600900	283
J6001	2520235600	307
J60030	2521000030	315
J6004	2520235900	307
J60110	2521000110	315
J60120	2521000120	315
J60130	2521000130	315
J60140	2521000140	315
J60160	2521000160	315
J60170	2521000170	316
J60180	2521000180	316
J60190	2521000190	316
J69143	2705091430	296
J69215	2705099215	298
J69311	2705099311	298
J69323	2705093230	296
J69335	2705093350	296
J69345	2705093450	297
J69360	2705099360	298
J69395	2705093950	297
J69450	2705094500	297
K0101	1821000100	272
K0102	1821000500	272
K0121	1821000200	272
K0131	1821000300	273
K0141	1821000400	272
K0151	1821000600	272
K1331	1804100100	251
K1421	1804100300	251
K1451	1804100500	251
K1731	1804000100	251
K1821	1804000300	251
K1851	1804000500	251
K7311	1807100300	252
K7321	1807100400	252
K7331	1807100500	252
K7351	1807100700	252
K9304	1811000200	253
KC0105	3231010500	209
KC0109	3231010900	209
KC0201	3231020100	209
KC0202	3231020200	209
KC0203	3231020300	210
KC0203A	3231020301	210
KC0301	3231030100	210
KC0302	3231030200	210
KC0401	3231040100	210
KE1910	3233019100	220
KE2981	3233029810	217
KE3920	3233039200	217
KE3940	3233039400	217
KE6410	3233064100	217
KE6420	3233064200	218
KE6430	3233064300	218
KE6440	3233064400	218
KE7110	3233071100	219
KE7120	3233071200	219
KE7130	3233071300	219
KE7140	3233071400	220
KE8602	3233086020	220
KR010	3237000100	92
KR020	3237000200	92
KT1122	3232112200	213
KT1144	3232114400	213
KT2122	3232212200	213
KT2244	3232224400	213
KT2264	3232226400	214
KT3122	3232312200	214
KT3222	3232322200	214
KT3364	3232336400	214
KT3444	3232344400	215
KT3464	3232346400	215
KV010	3236001000	225
KV020	3236002000	225
KV030	3236003000	226
M0003A	2201009000	242
M0004A	2201010000	242
M0007A	2205000010	243
M0010	2201006000	242
M0012	2201011000	243
M0014	2201008000	243
M0018	2201001000	243
M0048	2201002000	243
M0305	2202015000	241
M0320	2202014000	240
M0391	2202007000	240
M0400	2202013000	241
M0420	2202008000	240
M2092	2202003000	241
N0031	1710000031	77
N0032	1710000032	77
N0033	1710000033	77
N0034	1710000034	76
N0035	1710000035	76
N0321	2203002000	78
N1013	1606020000	78
N3010	1703060020	74
N3011	1703100020	74
N3012	1703150020	74
N3013	1703225020	74
N6288	1603008000	66
N8168N	1603018000	66
N8206	1601010000	66
N9168	1603004000	66
P0003C	1904030000	191
P0004	1904000010	191
P0013	1905030000	192
P0014	1905040000	192
P0015	1905010000	190
P0023	1905030010	192
P0024	1905030020	192
P0025	1905030030	192
P0026	1905030040	192
P0027	1905110000	193
P0028	1905020010	192
P0029	1905130000	193
P0030	1905030050	192
P0034	1906110200	174
P0035	1906100020	174
P0037	1906100040	178
P0038	1906110300	174
P00381	1906110301	174
P0039	1906100050	174
P00391	1906100051	174
P0042	1906010100	174
P0044	1906010300	178
P0045	1906010400	173
P00451	1906010401	173
P0046	1906000100	173
P00461	1906000101	173
P0050	1906100060	178
P0053	1910000200	191
P0055	1910000500	191
P0056	1910000600	191
P0110	1901011000	182
P0111	1901010150	182
P0112	1901010200	182
P01120	1901012000	182
P01125	1901012500	182
P0113	1901010300	182
P01130	1901013000	182
P01140	1901014000	182
P0115	1901010500	182
P0115Z	1912310500	183
P0117	1901010700	182
P01320	1901012001	183
P01410	1901021000	183
P01420	1901022000	183
P01710	1901211000	182
P01720	1901212000	182
P01730	1901213000	182
P0300	1903030000	175
P0310	1902031000	184
P0311	1902030150	184
P0312	1902030200	184
P0313	1902030300	184
P0315	1902030500	184
P0317	1902030700	184
P0400	1903040000	175
P0410	1902041000	185
P0411	1902040150	185
P0412	1902040200	185
P0413	1902040300	185
P0415	1902040500	185
P0417	1902040700	185
P0500	1903050000	175
P0510	1902051000	186
P0511	1902050150	186
P0512	1902050200	186
P0513	1902050300	186
P0515	1902050500	186
P0517	1902050700	186
P0600	1903060000	175
P0612	1902060200	187
P0613	1902060300	187
P0615	1902060500	187
P07111	1902070151	188
P07131	1902070301	188
P08125	1908212500	201
P08150	1908215000	201
P084251	1908242503	201
P084501	1908245003	201
P1300	1903130000	175
P1309	1902130120	187
P1310	1902131000	184
P1311	1902130121	184
P1312	1902130200	184
P1313	1902130300	184
P1313Z	1912330300	190
P1315	1902130500	184
P1317	1902130700	184
P1400	1903140000	175
P1410	1902141000	185
P1412	1902140200	185
P1413	1902140300	185
P1415	1902140500	185
P1417	1902140700	185
P1500	1903150000	175
P1510	1902151000	186
P1511U	1902150151	190
P1512	1902150200	186
P1513	1902150300	186
P1515	1902150500	186
P1517	1902150700	186
P1600	1903160000	175
P1612	1902160200	187
P1613	1902160300	187
P1615	1902160500	187
P17111	1902170151	188
P17131	1902170301	188
P19125	1908012501	202
P19150	1908015001	202
P193250	1908432500	202
P193251	1908432510	202
P193252	1908532500	202
P194151	1908141500	203
P19420	1908142001	203
P19425	1908042501	203
P19425P	1908042510	204
P19430	1908143001	203
P19450	1908045001	203
P19450P	1908045010	204
P22621	1424001601	79

Abecední seznam obecných čísel

obecné číslo	objednávkové číslo	strana číslo
P2265	1424122000	86
P2266	1424124000	86
P2301	1433010000	82
P2304	1433010020	85
P2305	1433010040	88
P2306	1433010050	89
P2398	1433010008	106
P2399	1433010009	106
P3301	1456000010	131
P3302	1456000011	131
P3304	1456000040	131
P3305	1456000050	131
P3306	1456000060	131
P3507	1441043100	96
P3508	1441053100	95
P3509	1441063100	95
P3510	1441073100	95
P3512	1441093100	94
P3513	1441331010	94
P3514	1441113100	93
P3515	1441123100	94
P3519	1441141200	93
P3520	1441152900	96
P3521	1441162100	94
P3522	1441172900	95
P3523	1441142140	96
P3524	1441142150	96
P3812	1440093100	81
P3813	1440123100	81
P3814	1440143100	81
P3821	1440013100	81
P3824	1440213100	81
P3828	1440011300	80
P3829	1440273100	87
P3830	1440013102	84
P3838	1440063101	90
P3839	1440013104	84
P3840	1440093101	82
P3841	1440093102	82
P3842	1440093103	82
P3848A	1440093109	91
P3853	1440013105	80
P3854	1440013106	90
P3855	1440113900	92
P3856	1440013107	87
P3857	1440093108	90
P3858	1440013200	80
P3859	1440143101	81
P3860	1440011200	84
P3861	1440032202	79
P3862	1440032400	79
P3863	1440012900	80
P3864	1440032203	86
P3865	1440052401	86
P3866	1440062910	91
P3867	1440052901	91
P3868	1440013950	91
P3869	1440283200	87
P3870	1440093110	81
P3871	1440013960	90
P3872	1440013108	84
P3873	1440011210	85
P3874	1440011220	92
P3908	1446000800	98
P3910	1446001000	98
P3912	1446001200	98
P3913	1446001300	98
P3914	1446001400	97
P3915	1446001500	97
P3916	1446001600	97
P4003	1447024300	85
P4103	1448000030	104
P4203	1449000030	136
P4204	1449000040	136
P4501	1450000010	88
P4503	1450000030	89
P4504	1450000040	88
P4507	1450000070	83
P4508B	1450000082	89
P4510	1450000100	83
P4601	1457010010	99
P4602	1457010020	99
P4603	1457020010	99
P4604	1457020020	99
P4605	1457030010	99
P4607	1457010040	99
PS3871	1909050153	198
PS3872	1909050154	198
PS3873	1909050301	199
PS3874	1909050302	199
PS3875	1909050502	198
PS3876	1909050503	199
PS3880	1909010010	200
PS3889	1909010020	198
PS3893	1909010000	197
PS3895	1909060181	197
PS3896	1909070180	197
PS3898	1909080152	200
PS3899	1909080153	199
PS3951	1909050120	198
PS3952	1909050121	197
PS3953	1909060150	200
PS3954	1909060300	200
PS4010	1909440210	195
PS4020	1909440220	196
PS4030	1909480210	195
PS4040	1909480330	196
PS4050	1909480340	196
PS501	1907110010	193
PS502	1907010010	193
PS503	1907010020	194
PS504	1907010030	194
PS505	1907010050	194
PS506	1907110020	193
PS507	1907110030	193
PS602	2101207000	228
PS603	2101101000	228
PS611	2101304000	227
PS621	2101205000	228
PS622	2101206000	228
PS704	3402004000	237
PS705	3402005000	236
PS710G	3402010100	235
PS710TG	3402105000	239
PS711G	3402011100	235
PS712	3402012000	237

obecné číslo	objednávkové číslo	strana číslo
PS713G	3402013100	235
PS714	3402014000	238
PS716	3402016000	236
PS716T	3402104000	239
PS717	3402017000	238
PS718G	3402018020	236
PS718R	3402018030	236
PS718W	3402018010	236
PS719	3402019000	236
PS719T	3402106000	239
PS720	3402020000	238
PS721	3402021000	237
PS723	3402107000	238
PS723T	3402108000	239
PS801	1911000010	194
P8201	1451202010	101
P8202	1451202000	102
P8203	1451203100	102
P8204	1451604000	102
P8205	1451605000	102
P8251	1451102000	100
P8252	1451203000	100
P8253	1451404000	100
P8254	1451205000	101
P8255	1451208000	101
P8271	1451071000	103
P8272	1451072000	103
P8279	1451112000	102
P8280	1451110000	103
P8281	1451411000	103
PC0113	1901210300	183
PC0311	1902230160	188
PC0313	1902230300	188
PC0315	1902230500	188
PC0413	1902240300	189
PC0415	1902240500	189
PC0513	1902250300	190
PC1311	1902330150	189
PC1313	1902330300	189
PC1315	1902330500	189
PC1413	1902340300	189
PC1415	1902340500	189
PC1513	1902350300	190
PH5601	2101700100	233
PH5602	2101700200	233
PH5603	2101700300	233
PH5611	2101701100	232
PH5625	2101702500	233
PH5640	2101704000	234
PH5641	2101704100	234
PH5642	2101704200	234
PH5643	2101704300	234
PH5644	2101704400	234
PH5670	2101707000	234
PH5671	2101707100	234
PH5672	2101707200	234
PH5673	2101707300	234
PH5674	2101707400	234
PH5691	2101709100	234
PH5692	2101709200	234
PH5693	2101709300	234
PH5694	2101709400	234
PH5695	2101709500	234
PH5696	2101709600	234
PH5697	2101709700	234
PH5701	2101801000	234
PH5703	2101803000	234
PM0101	1914013030	181
PM0102	1914013050	181
PM0103	1914013100	181
PM0201	1914015030	181
PM0202	1914015050	181
PM0203	1914015100	181
PM0301	1914023030	181
PM0302	1914023050	181
PM0303	1914023100	181
PM0401	1914025030	181
PM0402	1914025050	181
PM0403	1914025100	181
PM0501	1914031100	178
PM0502	1914031150	178
PM0503	1914031200	178
PM0504	1914031250	178
PM0505	1914031300	178
PM0506	1914031350	178
PM0507	1914031400	178
PM0508	1914031500	178
PM0601	1914032100	177
PM0602	1914032150	177
PM0603	1914032200	177
PM0604	1914032250	177
PM0605	1914032300	177
PM0606	1914032350	177
PM0607	1914032400	177
PM0608	1914032500	177
PM0609	1914032600	177
PM0901	1914071050	176
PM0902	1914071100	176
PM0903	1914071150	176
PM0904	1914071200	176
PM0905	1914071250	176
PM1001	1914081050	176
PM1002	1914081100	176
PM1003	1914081150	176
PM1004	1914081200	176
PM1005	1914086250	176
PM1011	1914090072	177
PS56001	2101600010	229
PS56002	2101600020	229
PS56061	2101600610	230
PS56062	2101600620	230
PS56081	2101600810	230
PS56082	2101600820	230
PS56101	2101601010	229
PS56102	2101601020	229
PS56120	2101601200	229
PS58300	2101623001	231
PS58500S	2101625001	231
R5060	1804300100	251
R5553	1807200300	252
R5602	1807300100	252
R5610	1807300200	252
R5639	1807200100	252
R5850	1807200500	252
R5851	1807200600	252
R5852	1807200700	252

obecné číslo	objednávkové číslo	strana číslo
S00003	2435724032	208
S03030	2421130212	205
S03050	2421150212	205
S03130	2425130220	205
S03150	2425150220	205
S03230	2425230220	205
S03250	2425250220	205
S03330	2421230230	205
S03350	2421250230	205
S03430	2425430230	205
S03450	2425450230	205
S03530	2421430212	205
S03550	2421450212	205
S08272	2402720132	206
S08273	2402730132	206
S09272	2402720232	206
S09273	2402730232	206
S1111	2400517252	208
S11370	2417715202	208
S12252	2401520132	206
S14312	2413120132	207
S14313	2413130132	207
S14315	2413150132	207
S14322	2413220132	207
S14323	2413230132	207
S14325	2413250132	207
S14372	2413720132	207
S14373	2413730132	207
S14375	2413750132	207
S15272	2401720132	206
S15273	2401730132	206
S15275	2401750132	206
S18312	2413120232	207
S18313	2413130232	207
S18315	2413150232	207
S18322	2413220232	207
S18323	2413230232	207
S18325	2413250232	207
S18372	2413720232	207
S18373	2413730232	207
S19272	2401720232	206
S19273	2401730232	206
S19275	2401750232	206
S4001	2304000100	242
S4003	2304000300	242
S5111S	2305032000	278
S5114	2305114000	277
S5115	2305114002	277
S5131	2305050200	275
S5141	2305100200	276
S5212	2305058400	275
S5231S	2305050201	275
S5232	2305174403	275
S5241S	2305100201	276
S5252	2305500000	276
S5253	2305500002	276
S5261	2305113000	276
S5262	2305113002	276
S5263	2305113300	276
S5264	2305113302	276
S5265	2305113500	277
S5266	2305113502	277
S5371	2305120000	277
S5372	2305120002	277
S5373	2305120010	278
S5374	2305120020	278
S5375	2305120030	278
S5376	2305120040	278
S5381	2305130000	277
S5381E	2305130010	277
S5382	2305135000	278
S7004	2307201220	273
S7203	2307201221	273
S8130	2308201550	274
S8131	2308201510	274
S8230	2308203550	274
S8231	2308203510	274
S8250	2308205050	274
S8251	2308205010	274
S8270	2308207550	274
S8271	2308207510	274
S8307	2308207500	273
S8310	2308210000	273
S8314	2308215000	273
S8324	2308225000	273
S9121	2309010010	268
S9122	2309010020	271
S9123	2309010030	271
S9124	2309010040	271
S9125	2309010050	271
S9126	2309010060	271
S9127	2309010070	271
S9128	2309010080	269
S9129	2309010090	268
S9131	2309020010	269
S9132	2309020020	269
S9221	2309110010	268
S9222	2309110020	269
SB0101	2333101010	263
SB0103	2333101030	263
SB0105	2333101050	263
SB0201	2333102010	263
SB0401	2333104010	263
SB1101	2333111010	263
SB1201	2333112010	263
SB2001	2333120010	259
SB2002	2333120020	259
SB2003	2333120030	259
SB2101	2333121010	259
SB2200	2333122000	253
SB2300	2333123000	253
SB3001	2333130010	255
SB3002	2333130020	255
SB3003	2333130030	255
SB3005	2333130050	255
SB3007	2333130070	255
SB3010	2333130100	255
SB3015	2333130150	255
SB3101	2333131010	256
SB3102	2333131020	256
SB3103	2333131030	256
SB3105	2333131050	256
SB3107	2333131070	256
SB3110	2333131100	256
SB3115	2333131150	256
SB3202	2333182020	257

obecné číslo	objednávkové číslo	strana číslo
SB3203	2333182030	257
SB3205	2333182050	257
SB3207	2333182070	257
SB3210	2333182100	257
SB3215	2333182150	257
SB4002	2333140020	258
SB4101	2333141010	258
SB4102	2333141020	258
SB4105	2333141050	258
SB4201	2333142010	259
SB5001	2333150010	260
SB5003	2333150030	260
SB5102	2333151020	260
SB5105	2333151050	260
SB5301	2333153010	261
SB5303	2333153030	261
SB5401	2333154010	260
SB7002	2333170020	262
SB7102	2333171020	262
SB7202	2333172020	262
SB7302	2333173020	262
SB7400	2333174000	261
SB7402	2333174020	262
SB7502	2333175020	262
SB7702	2333177020	262
SB7801	2333178010	262
SD0101	2334101010	263
SD0103	2334101030	263
SD0105	2334101050	263
SD0201	2334102010	263
SD0401	2334104010	263
SD1101	2334111010	263
SD1201	2334112010	263
SD2001	2334120010	259
SD2002	2334120020	259
SD2003	2334120030	259
SD2101	2334121010	259
SD2200	2334122000	253
SD2300	2334123000	253
SD3001	2334130010	255
SD3002	2334130020	255
SD3003	2334130030	255
SD3005	2334130050	255
SD3007	2334130070	255
SD3010	2334130100	255
SD3015	2334130150	255
SD3101	2334131010	256
SD3102	2334131020	256
SD3103	2334131030	256
SD3105	2334131050	256
SD3107	2334131070	256
SD3110	2334131100	256
SD3115	2334131150	256
SD3202	2334182020	257
SD3203	2334182030	257
SD3205	2334182050	257
SD3207	2334182070	257
SD3210	2334182100	257
SD3215	2334182150	257
SD4002	2334140020	258
SD4101	2334141010	258
SD4102	2334141020	258
SD4105	2334141050	258
SD4201	2334142010	259
SD5001	2334150010	260
SD5003	2334150030	260
SD5102	2334151020	260
SD5105	2334151050	260
SD5301	2334153010	261
SD5303	2334153030	261
SD5401	2334154010	260
SD7002	2334170020	262
SD7102	2334171020	262
SD7202	2334172020	262
SD7302	2334173020	262
SD7400	2334174000	261
SD7402	2334174020	262
SD7502	2334175020	262
SD7702	2334177020	262
SD7801	2334178010	262
SL0101	2333001010	263
SL0301	2333003010	263
SL2001	2333020010	259
SL3001	2333030010	254
SL3002	2333030020	254
SL3003	2333030030	254
SL3005	2333030050	254
SL3007	2333030070	254
SL7401	2333074010	262
SM7001B	2335070120	264
SM7001G	2335070130	264
SM7001P	2335070140	264
SM7001W	2335070110	264
SM7001Y	2335070150	264
SM7002B	2335070220	265
SM7002G	2335070230	265
SM7002P	2335070240	265
SM7002W	2335070210	265
SM7002Y	2335070250	265
SM7003B	2335070320	265
SM7003G	2335070330	265
SM7003P	2335070340	265
SM7003W	2335070310	265
SM7003Y	2335070350	265
SM7040	2335074000	266
SM7041	2335074100	266
SM7042	2335074200	266
SM7043	2335074300	267
SM7044	2335074400	267
SM7050	2335075000	267
SM7051	2335075100	267
SM7060	2335076000	266
SM7061	2335076100	266
V0111	1704011100	75
V0124	1704012400	75
V0211	1704021100	75
V0224	1704022400	75
V4505B	1601011002	73
V92301	1606010000	104
V94304	1606015000	105
V94306	1606016000	104
V94340	1606002000	105
V94370	1606013000	104
V94380	1606014000	104
V94390	1606017000	104
V94400	1606018000	105

obecné číslo	objednávkové číslo	strana číslo
V94420	1606022000	104
V94508	1606021000	105
Z1223	1502024100	129
Z1233	1502036100	129
Z1356	1503055100	129
Z2925	1503060302	129
Z4103	1505008000	106
Z4331	1502060100	129
Z6602	1520391150	114
Z6603	1520391250	114
Z6604	1520391320	114
Z6900	1524001000	128
Z6901	1524015000	129
Z6911	1524115010	129
Z72410	1525120010	120
Z72420	1525120020	120
Z72430	1525122330	120
Z72440	1525122240	120
Z72510	1525130010	121
Z72520	1525130020	121
Z72530	1525130030	121
Z72540	1525130040	121
Z72710	1525060010	122
Z72720	1525060020	122
Z72901	1525163200	125
Z72902	1525163300	125
Z72903	1525173200	125
Z72904	1525173300	125
Z72905	1525303200	125
Z72906	1525303300	125
Z73071	1535071000	128
Z73072	1535072000	128
Z73081	1535081000	128
Z73082	1535082000	128
Z73091	1535091000	128
Z73092	1535092000	128
Z73110	1525181100	123
Z73120	1525181300	123
Z73130	1525191100	123
Z73140	1525191300	123
Z73410	1525223200	125
Z73420	1525223300	125
Z73510	1525231200	122
Z73520	1525231210	122
Z73530	1525241300	122
Z73540	1525241310	122
Z73610	1525183210	124
Z73620	1525183220	124
Z73630	1525183230	124
Z73710	1525181210	124
Z73720	1525181220	124
Z73730	1525181230	124
Z73740	1525183310	124
Z73750	1525183320	124
Z73760	1525181310	124
Z73770	1525183330	124
Z73780	1525181320	124
Z73790	1525181330	124
Z73810	1525253200	125
Z73820	1525253300	125
Z73830	1525263200	125
Z73840	1525263300	125
Z73910	1525273200	123
Z73920	1525273300	123
Z73930	1525273210	123
Z73940	1525273310	123
Z74110	1525284300	121
Z74120	1525284200	121
Z74130	1525280300	121
Z74140	1525280200	121
Z74210	1525281200	126
Z74220	1525283200	126
Z74310	1525290200	122
Z74320	1525290300	122
Z74410	1525310300	120
Z74420	1525310200	120
Z74510	1525320300	120
Z74520	1525320200	120
Z74610	1525331210	126
Z74620	1525333210	126
Z74630	1525333110	126
Z74640	1525331110	126
Z74650	1525331120	126
Z74660	1525331220	126
Z74710	1525343200	127
Z74720	1525343300	127
Z74730	1525343210	127
Z74740	1525343310	127
Z74750	1525343220	127
Z74760	1525343320	127
Z7521	1538020100	138
Z7522	1538020200	138
Z7551	1538040100	139
Z7552	1538040200	139
Z7553	1538040300	139
Z7554	1538040400	138
Z7571	1538060100	140
Z7572	1538060200	140
Z7573	1538060300	140
Z7574	1538060400	140
Z7575	1538060500	140
Z8701	1520270110	110
Z87012	1520270112	111
Z8702	1520270150	110
Z87022	1520270152	111
Z8703	1520270200	110
Z87032	1520270202	111
Z8711	1520271110	110
Z87112	1520271112	111
Z8712	1520271150	110
Z87122	1520271152	111
Z8903	1520290090	115
Z8913	1520291090	115
Z9103	1520300110	115
Z9403	1520330110	115
Z9501	1520340110	115
Z9601	1520350070	111
Z9602	1520350090	111
Z9603	1520350110	111
Z9611	1520351070	111
Z9612	1520351090	111
Z9613	1520351110	111
Z9631	1520401300	112
Z9632	1520401400	112
Z9703	1520360120	112
Z9704	1520360150	112

obecné číslo	objednávkové číslo	strana číslo
Z9705	1520360180	112
Z9713	1520361120	112
Z9714	1520361150	112
Z9715	1520361180	112
Z9716	1520361200	112
Z9717	1520361230	112
Z9718	1520361250	112
Z9821	1520372201	114
Z9822	1520372202	114
Z9831	1520372300	114
ZE0101	1527000800	118
ZE0102	1527001200	118
ZE0201	1527102300	118
ZE0202	1527104000	118
ZE0301	1528021800	119
ZE0302	1528022800	119
ZE0303	1528024200	119
ZE0401	1528032800	119
ZE0402	1528034000	119
ZE0501	1528001600	119
ZE0601	1528012800	119
ZE0602	1528014000	119
ZE0701	1528051800	116
ZE0702	1528052800	116
ZE0703	1528054200	116
ZE0704	1528055300	116
ZE0801	1528077000	116
ZE0802	1528051050	116
ZE0901	1528081800	117
ZE0902	1528082800	117
ZE0903	1528084200	117
ZE1001	1528111800	117
ZE1002	1528112800	117
ZE1003	1528114200	117
ZE1011	1528101800	117
ZE1012	1528102800	117
ZE1013	1528104200	117
ZE1101	1528121800	118
ZE1102	1528122800	118
ZE1103	1528124200	118
ZE1201	1528152800	118
ZE1202	1528154200	118
ZE1301	1528161600	119
ZE1302	1528162800	119
ZE1303	1528164000	119
ZS1211	1531121010	132
ZS1212	1531121020	132
ZS1213	1531121030	132
ZS1214	1531121040	132
ZS1215	1531121050	132
ZS1216	1531121060	133
ZS1217	1531121070	133
ZS1218	1531121080	133
ZS1219	1531121090	133
ZS1710	1531171030	134
ZS1810	1531181010	134
ZS1820	1531181020	134
ZS1910	1531191010	134
ZS1920	1531191020	134
ZS1930	1531191030	134
ZS1940	1531191040	134
ZV0119	1530011130	113
ZV0120	1530011180	113
ZV0121	1530011210	113
ZV0122	1530011230	113
ZV0201	1530021150	113
ZV0202	1530021180	113
ZV0203	1530021200	113
ZV0204	1530021250	113
ZY0701	1534070010	141
ZY0702	1534070020	141
ZY0704	1534070040	141
ZY0705	1534070050	141
ZY0801	1534080010	142
ZY0802	1534080020	142
ZY0803	1534080030	142
ZY0804	1534080040	142
ZY0805	1534080050	142
ZY0806	1534080060	142
ZY0807	1534080070	142
ZY0811	1534081010	144
ZY0812	1534081020	144
ZY0813	1534081030	144
ZY0814	1534081040	144
ZY0815	1534081050	144
ZY0816	1534081060	144
ZY0817	1534081070	144
ZY0901	1534090010	142
ZY0902	1534090020	143
ZY0903	1534090030	142
ZY0911	1534091010	144
ZY0912	1534091020	144
ZY1001	1534100010	145
ZY1002	1534100020	145
ZY1101	1534110010	145
ZY1131	1534113010	145
ZY1203	1534120030	146
ZY1204	1534120040	146
ZY1401	1534140010	148
ZY1402	1534140020	147
ZY1403	1534140030	147
ZY1404	1534140040	147
ZY1405	1534140050	148
ZY1406	1534140060	148
ZY1407	1534140070	148
ZY1408	1534140080	149
ZY1409	1534140090	149
ZY1410	1534141000	147
ZY1411	1534141010	146
ZY1412	1534141020	146
ZY1413	1534141030	149
ZY1414	1534141040	149
ZY1501	1534150010	142
ZY1511	1534151010	144
ZY1601	1534160010	143
ZY1602	1534160020	142
ZY1603	1534160030	143
ZY1604	1534160040	142
ZY1605	1534160050	143
ZY1610	1534161010	144
ZY1612	1534161020	144
ZY1701	1534170010	143
ZY1702	1534170020	143
ZY1703	1534170030	143

Seznam objednávkových čísel

objednávkové číslo	obecné číslo	strana číslo
1009111400	B0911R	20
1009121400	B0921R	20
1009211400	B0911G	21
1009221400	B0921G	21
1009311400	B0911T	21
1009321400	B0921T	21
1009411400	B0911M	21
1009421400	B0921M	21
1011102000	B1110	10
1011204000	B1120	10
1011302000	B1130	10
1011402000	B1140	10
1011501000	B1150	10
1011601000	B1160	10
1012102000	B1210	11
1012114000	B1211	11
1012204000	B1220	11
1012214000	B1221	11
1012302000	B1230	11
1012312000	B1231	11
1012402000	B1240	12
1012412000	B1241	12
1012501000	B1250	12
1012511000	B1251	12
1012601000	B1260	12
1012611000	B1261	12
1013100102	B1310G	13
1013100210	B1310L	13
1013102000	B1310	13
1013109001	B1310F	13
1013114000	B1311	13
1013200102	B1320G	14
1013200210	B1320L	14
1013202000	B1320	14
1013209001	B1320F	14
1013214000	B1321	14
1013302000	B1330	14
1013312000	B1331	14
1013402000	B1340	15
1013412000	B1341	15
1013501000	B1350	15
1013511000	B1351	15
1013601000	B1360	15
1014102000	B1910	16
1014114000	B1911	16
1014202000	B1920	16
1014214000	B1921	16
1014302000	B1930	17
1014312000	B1931	17
1014402000	B1940	17
1014412000	B1941	17
1014501000	B1950	17
1014511000	B1951	17
1017112000	B1712	18
1017114000	B1711	18
1017212000	B1721	18
1017214000	B1721	18
1017312000	B1731	18
1017412000	B1741	19
1017511000	B1751	19
1021001111	B13021	25
1021001115	B1302	25
1021002311	B13001	25
1021002315	B1300	25
1021002512	B1306	26
1021002711	B13011	25
1021002715	B1301	25
1021047612	B1303	26
1021091012	B1305	26
1022000111	B1501	24
1022000211	B1502	24
1022000511	B1505	24
1022000611	B1506	24
1022000711	B15212	23
1022000911	B1509	23
1032112060	B1418	43
1032112080	B1411	43
1032114080	B14114	43
1032212050	B1432	42
1032212070	B1427	42
1032212110	B1405	42
1032212130	B1407	42
1032214113	B14054	42
1032214130	B14074	42
1032312010	B1438	43
1032412010	B1448	43
1032412040	B1442	43
1032511030	B1454	43
1033112060	B0818	40
1033114063	B08184	40
1033212070	B0827	40
1033214073	B08274	40
1033312010	B0832	40
1033412010	B0842	40
1033511000	B0851	40
1034112000	B0718	41
1034212000	B0728	41
1041007611	B13762	27
1041007615	B1376	27
1041018610	B1386	27
1041018910	B1389	27
1041018911	B13892	27
1041019205	B13925	27
1041062511	B1325	27
1042121615	B1565	34
1042122015	B1520	34
1042161615	B1560	34
1042162015	B1570	34
1042201611	B15161	34
1042201615	B1516	34
1042202511	B15251	35
1042202515	B1525	35
1042203211	B15322	35
1042203215	B1532	35
1042243015	B1530	35
1042245015	B1585	35
1043035721	B3357F1	29
1043035725	B3357E	31
1043035735	B3357F	29
1043036225	B3362F	29
1043036425	B3364E	31
1043036435	B3364F	29
1043037721	B3377F1	30
1043037725	B3377E	31
1043037735	B3377F	30
1043037925	B3379F	30
1043038625	B3386E	31
1043038635	B3386F	30
1043038925	B3389E	32
1043038935	B3389F	30
1043039225	B3392E	32
1043039235	B3392F	30
1043039425	B3394F	31
1043039525	B3395F	31
1044001016	B3510	33
1044001316	B3513	33
1044031216	B3512	33
1044067516	B3575	33
1056102010	B16901	36
1056102020	B16902	36
1056102030	B16904	36
1056102040	B16905	36
1056103010	B16910	37
1056103020	B16911	37
1056104010	B16906	36
1056104020	B16907	37
1056105010	B16908	37
1056105020	B16909	37
1056301010	B16913	37
1056301020	B16914	37
1056301030	B16915	38
1056302010	B16903	36
1056303030	B16912	37
1201000100	B9641	51
1201000100	B9641	105
1201000500	B9651	51
1201000520	B9659	51
1201000600	B9652	51
1201000700	B9653	52
1201000800	B9654	52
1201000850	B9656	52
1201000900	B9655	52
1201001100	B9658	105
1201001200	B9660	106
1201001600	B9662	105
1201001800	B9664	105
1201002600	B9672	51
1201002800	B9674	52
1201002900	B9675	52
1201003500	B9682	51
1201003600	B9683	52
1201003700	B9684	52
1201003800	B9685	53
1204000010	B9701	56
1204000020	B9702	56
1204000030	B9703	56
1204000040	B9704	56
1204000050	B9705	56
1204000060	B9706	56
1204000070	B9707	56
1204000080	B9708	56
1204000100	B9710	57
1204000110	B9711	57
1204000120	B9712	57
1204000130	B9713	57
1204000150	B9750	58
1204000151	B9751	58
1204000160	B9760	57
1204000161	B9761	57
1204000162	B9762	57
1204000170	B9770	57
1204000180	B9780	58
1320114000	B7911	45
1320118000	B79118	45
1320214000	B7921	45
1320218000	B79218	45
1321112000	B7811	46
1321212000	B7821	46
1332112040	B7414	47
1332212030	B7426	47
1424001601	P22621	79
1424122000	P2265	86
1424124000	P2266	86
1433010000	P2301	82
1433010008	P2398	106
1433010009	P2399	106
1433010020	P2304	85
1433010040	P2305	88
1433010050	P2306	89
1440011200	P3860	84
1440011210	P3873	85
1440011220	P3874	92
1440011300	P3828	80
1440012900	P3863	80
1440013100	P3821	81
1440013102	P3830	84
1440013104	P3839	84
1440013105	P3853	80
1440013106	P3854	90
1440013107	P3856	87
1440013108	P3872	84
1440013200	P3858	80
1440013950	P3868	91
1440013960	P3871	90
1440032202	P3861	79
1440032203	P3864	86
1440032400	P3862	79
1440052401	P3865	86
1440052901	P3867	91
1440062910	P3866	91
1440063101	P3838	90
1440093100	P3812	81
1440093101	P3840	82
1440093102	P3841	82
1440093103	P3842	82
1440093108	P3857	90
1440093109	P3848A	91
1440093110	P3870	81
1440113900	P3855	92
1440123100	P3813	81
1440143100	P3814	81
1440143101	P3859	81
1440213100	P3824	81
1440273100	P3829	87
1440283200	P3869	87
1441043100	P3507	96
1441053100	P3508	95
1441063100	P3509	95
1441073100	P3510	95
1441093100	P3512	94
1441113100	P3514	93
1441123100	P3515	94
1441141200	P3519	93
1441142140	P3523	96
1441142150	P3524	96
1441152900	P3520	96
1441162100	P3521	94
1441172900	P3522	95
1441331010	P3513	94
1444150012	G2102	136
1444150022	G2101	136
1444150023	G3101	136
1444150112	G2312	135
1444150122	G2311	135
1444500012	G2202	135
1444500022	G2201	135
1444500023	G3201	136
1444500112	G2412	135
1444500122	G2411	135
1446000800	P3908	98
1446001000	P3910	98
1446001200	P3912	98
1446001300	P3913	98
1446001400	P3914	97
1446001500	P3915	97
1446001600	P3916	97
1447024300	P4003	85
1448000030	P4103	104
1449000030	P4203	136
1449000040	P4204	136
1450000010	P4501	88
1450000030	P4503	89
1450000040	P4504	88
1450000070	P4507	83
1450000082	P4508B	89
1450000100	P4510	83
1451071000	P8271	103
1451072000	P8272	103
1451102000	P8251	100
1451110000	P8280	103
1451112000	P8279	102
1451202000	P8202	102
1451202010	P8201	101
1451203000	P8252	100
1451203100	P8203	102
1451205000	P8254	101
1451208000	P8255	101
1451404000	P8253	100
1451411000	P8281	103
1451604000	P8204	102
1451605000	P8205	102
1454001100	G1010	137
1454001200	G1020	137
1454005100	G1080	137
1454006100	G1090	137
1456000010	P3301	131
1456000011	P3302	131
1456000040	P3304	131
1456000050	P3305	131
1456000060	P3306	131
1457010010	P4601	99
1457010020	P4602	99
1457010040	P4607	99
1457020010	P4603	99
1457020020	P4604	99
1457030010	P4605	99
1502024100	Z1223	129
1502036100	Z1233	129
1502060100	Z4331	129
1503055100	Z1356	129
1503060302	Z2925	129
1505008000	Z4103	106
1520270110	Z87012	111
1520270112	Z87702	110
1520270150	Z87022	111
1520270152	Z8703	110
1520270202	Z87032	111
1520271110	Z8711	110
1520271112	Z87112	111
1520271150	Z8712	110
1520271152	Z87122	111
1520290090	Z8903	115
1520291090	Z8913	115
1520300110	Z9103	115
1520330110	Z9403	115
1520340110	Z9501	115
1520350070	Z9601	111
1520350090	Z9602	111
1520350110	Z9603	111
1520351070	Z9611	111
1520351090	Z9612	111
1520351110	Z9613	111
1520360120	Z9703	112
1520360150	Z9704	112
1520360180	Z9705	112
1520361120	Z9713	112
1520361150	Z9714	112
1520361180	Z9715	112
1520361200	Z9716	112
1520361230	Z9717	112
1520361250	Z9718	112
1520372201	Z9821	114
1520372202	Z9822	114
1520372300	Z9831	114
1520391150	Z6602	114
1520391250	Z6603	114
1520391320	Z6604	114
1520401300	Z9631	112
1520401400	Z9632	112
1524001000	Z6900	128
1524015000	Z6901	129
1524115010	Z6911	129
1525060010	Z72710	122
1525060020	Z72720	122
1525120010	Z72410	120
1525120020	Z72420	120
1525122240	Z72440	120
1525122330	Z72430	120
1525130010	Z72510	121
1525130020	Z72520	121
1525130030	Z72530	121
1525130040	Z72540	121
1525163200	Z72901	125
1525163300	Z72902	125
1525173200	Z72903	125
1525173300	Z72904	125
1525181100	Z73110	123
1525181210	Z73710	124
1525181220	Z73720	124
1525181230	Z73730	124
1525181300	Z73120	123
1525181310	Z73760	124
1525181320	Z73780	124
1525181330	Z73790	124
1525183210	Z73610	124
1525183220	Z73620	124
1525183230	Z73630	124
1525183310	Z73740	124
1525183320	Z73750	124
1525183330	Z73770	124
1525191100	Z73130	123
1525191300	Z73140	123
1525223200	Z73410	125
1525223300	Z73420	125
1525231200	Z73510	122
1525231210	Z73520	122
1525241300	Z73530	122
1525241310	Z73540	122
1525253200	Z73810	125
1525253300	Z73820	125
1525263200	Z73830	125
1525263300	Z73840	125
1525273200	Z73910	123
1525273210	Z73930	123
1525273300	Z73920	123
1525273310	Z73940	123
1525280200	Z74140	121
1525280300	Z74130	121
1525281200	Z74210	126
1525283200	Z74220	126
1525284200	Z74120	121
1525284300	Z74110	121
1525290200	Z74310	122
1525290300	Z74320	122
1525303200	Z72905	125
1525303300	Z72906	125
1525310200	Z74420	120
1525310300	Z74410	120
1525320200	Z74520	120
1525320300	Z74510	120
1525331110	Z74640	126
1525331120	Z74650	126
1525331210	Z74610	126
1525331220	Z74660	126
1525333110	Z74630	126
1525333210	Z74620	126
1525343200	Z74710	127
1525343210	Z74730	127
1525343220	Z74750	127
1525343300	Z74720	127
1525343310	Z74740	127
1525343320	Z74760	127
1527000800	ZE0101	118
1527001200	ZE0102	118
1527102300	ZE0201	118
1527104000	ZE0202	118
1528001600	ZE0501	119
1528012800	ZE0601	119
1528014000	ZE0602	119
1528021800	ZE0301	119
1528022800	ZE0302	119
1528024200	ZE0303	119
1528032800	ZE0401	119
1528034000	ZE0402	119
1528051050	ZE0802	116
1528051800	ZE0701	116
1528052800	ZE0702	116
1528054200	ZE0703	116
1528055300	ZE0704	116
1528077000	ZE0801	116
1528081800	ZE0901	117
1528082800	ZE0902	117
1528084200	ZE0903	117
1528101800	ZE1011	117
1528102800	ZE1012	117
1528104200	ZE1013	117
1528111800	ZE1001	117
1528112800	ZE1002	117
1528114200	ZE1003	117
1528121800	ZE1101	118
1528122800	ZE1102	118
1528124200	ZE1103	118
1528152800	ZE1201	118
1528154200	ZE1202	118
1528161600	ZE1301	119
1528162800	ZE1302	119
1528164000	ZE1303	119
1530011130	ZV0119	113
1530011180	ZV0120	113
1530011210	ZV0121	113
1530011230	ZV0122	113
1530021150	ZV0201	113
1530021180	ZV0202	113
1530021200	ZV0203	113
1530021250	ZV0204	113
1531121010	ZS1211	132
1531121020	ZS1212	132
1531121030	ZS1213	132
1531121040	ZS1214	132
1531121050	ZS1215	132
1531121060	ZS1216	133
1531121070	ZS1217	133
1531121080	ZS1218	133
1531121090	ZS1219	133
1531171030	ZS1710	134
1531181010	ZS1810	134
1531181020	ZS1820	134
1531191010	ZS1910	134
1531191020	ZS1920	134
1531191030	ZS1930	134
1531191040	ZS1940	134
1534070010	ZY0701	141
1534070020	ZY0702	141
1534070040	ZY0704	141
1534070050	ZY0705	141
1534080010	ZY0801	142
1534080020	ZY0802	142
1534080030	ZY0803	142
1534080040	ZY0804	142
1534080050	ZY0805	142
1534080060	ZY0806	142
1534080070	ZY0807	142
1534081010	ZY0811	144
1534081020	ZY0812	144
1534081030	ZY0813	144
1534081040	ZY0814	144
1534081050	ZY0815	144
1534081060	ZY0816	144
1534081070	ZY0817	144
1534090010	ZY0901	142
1534090020	ZY0902	143
1534090030	ZY0903	142
1534091010	ZY0911	144
1534091020	ZY0912	144
1534100010	ZY1001	145
1534100020	ZY1002	145
1534110010	ZY1101	145
1534113010	ZY1131	145
1534120030	ZY1203	146
1534120040	ZY1204	146
1534140010	ZY1401	148
1534140020	ZY1402	147
1534140030	ZY1403	147
1534140040	ZY1404	147
1534140050	ZY1405	148
1534140060	ZY1406	148
1534140070	ZY1407	148
1534140080	ZY1408	149
1534140090	ZY1409	149
1534141000	ZY1410	147
1534141010	ZY1411	146
1534141020	ZY1412	146
1534141030	ZY1413	149
1534141040	ZY1414	149
1534150010	ZY1501	142
1534151010	ZY1511	144
1534160010	ZY1601	143
1534160020	ZY1602	142
1534160030	ZY1603	143
1534160040	ZY1604	142
1534160050	ZY1605	143
1534161010	ZY1610	144
1534161020	ZY1612	144
1534170010	ZY1701	143
1534170020	ZY1702	143
1534170030	ZY1703	143
1535071000	Z73071	128
1535072000	Z73072	128
1535081000	Z73081	128
1535082000	Z73082	128
1535091000	Z73091	128
1535092000	Z73092	128
1538020100	Z7521	138
1538020200	Z7522	138
1538040100	Z7551	139
1538040200	Z7552	139
1538040300	Z7553	139
1538040400	Z7554	138
1538060100	Z7571	140
1538060200	Z7572	140
1538060300	Z7573	140
1538060400	Z7574	140
1538060500	Z7575	140
1601010000	N8206	66
1601011002	V4505B	73
1603004000	N9168	66
1603008000	N6288	66
1603018000	N8168N	66
1604111300	B00084	61
1604127320	B00277	61
1604132000	B0032	61
1604141000	B0041	62
1604141100	B00411	62
1604142000	B0042	62
1604150100	B00501	59
1604155000	B0055	60
1604156000	B0056	60
1604157000	B0057	60
1604375100	B0375B	70
1604375200	B0375W	70
1604376100	B0376B	70
1604376200	B0376W	70
1604377100	B0377B	72
1604378100	B0378B	72
1604378200	B0378W	72
1604378300	B0378R	72
1604378400	B0378P	72
1604379100	B0379B	69
1604379200	B0379W	69
1604380000	B0380	71
1604381100	B0381B	71
1604381200	B0381W	71
1604382100	B0382B	69
1604382200	B0382W	69
1606002000	V9434	105
1606010000	V9230	104
1606013000	V9437	104
1606014000	V9438	104
1606015000	V9430	105
1606016000	V9430	104
1606017000	V9439	104
1606018000	V9440	105
1606020000	N1013	78
1606021000	V9450	105
1606022000	V9442	104
1702010030	J5813	288
1702010034	J58133	288
1703060020	N3010	74
1703100020	N3011	74
1703150020	N3012	74
1703225020	N3013	74
1704011100	V0111	75
1704012400	V0124	75
1704021100	V0211	75
1704022400	V0224	75
1710000031	N0031	77
1710000032	N0032	77
1710000033	N0033	77
1710000034	N0034	76
1710000035	N0035	76
1804000100	K1731	251
1804000300	K1821	251
1804000500	K1851	251
1804100100	K1331	251
1804100300	K1421	251
1804100500	K1451	251
1804300100	R5060	251
1807100300	K7311	252
1807100400	K7321	252
1807100500	K7331	252
1807100700	K7351	252
1807200100	R5639	252
1807200300	R5553	252
1807200500	R5850	252
1807200600	R5851	252
1807200700	R5852	252
1807300100	R5602	252
1807300200	R5610	252
1811000200	K9304	253
1821000100	K0101	272
1821000200	K0121	272
1821000300	K0131	273
1821000400	K0141	272
1821000500	K0102	272
1821000600	K0151	272
1901010150	P0111	182
1901010200	P0112	182
1901010300	P0113	182
1901010500	P0115	182
1901010700	P0117	182
1901011000	P0110	182
1901012000	P01120	182
1901012001	P01320	183
1901012500	P01125	182
1901013000	P01130	182
1901014000	P01140	182
1901021000	P01410	183
1901022000	P01420	183
1901210300	PC0113	183
1901211000	P01710	182
1901212000	P01720	182
1901213000	P01730	182
1902030150	P0311	184
1902030200	P0312	184
1902030300	P0313	184
1902030500	P0315	184
1902030700	P0317	184
1902031000	P0310	184
1902040150	P0411	185
1902040200	P0412	185
1902040300	P0413	185
1902040500	P0415	185
1902040700	P0417	185
1902041000	P0410	185
1902050150	P0511	186
1902050200	P0512	186
1902050300	P0513	186
1902050500	P0515	186
1902050700	P0517	186
1902051000	P0510	186
1902060200	P0612	187
1902060300	P0613	187
1902060500	P0615	187
1902070151	P07111	188
1902070301	P07131	188
1902130120	P1309	187
1902130121	P1311	184
1902130200	P1312	184
1902130300	P1313	184
1902130500	P1315	184
1902130700	P1317	184
1902131000	P1310	184
1902140200	P1412	185
1902140300	P1413	185
1902140500	P1415	185
1902140700	P1417	185
1902141000	P1410	185
1902150151	P1511U	190
1902150200	P1512	186
1902150300	P1513	186
1902150500	P1515	186
1902150700	P1517	186
1902151000	P1510	186
1902160200	P1612	187
1902160300	P1613	187
1902160500	P1615	187
1902170151	P17111	188
1902170301	P17131	188
1902230160	PC0311	188
1902230300	PC0313	188
1902230500	PC0315	188
1902240300	PC0413	189
1902240500	PC0415	189
1902250300	PC0513	190
1902330150	PC1311	189
1902330300	PC1313	189
1902330500	PC1315	189
1902340300	PC1413	189
1902340500	PC1415	189
1902350300	PC1513	190
1903030000	P0300	175
1903040000	P0400	175
1903050000	P0500	175
1903060000	P0600	175
1903130000	P1300	175
1903140000	P1400	175
1903150000	P1500	175
1903160000	P1600	175
1904000010	P0004	191
1904030000	P0003C	191
1905010000	P0015	190
1905020010	P0028	192
1905030000	P0013	192
1905030010	P0023	192
1905030020	P0024	192
1905030030	P0025	192
1905030040	P0026	192
1905030050	P0030	192
1905040000	P0014	192
1905110000	P0027	193
1905130000	P0029	193
1906000100	P0046	173
1906000101	P00461	173
1906010100	P0042	174
1906010300	P0044	178
1906010400	P0045	173
1906010401	P00451	173
1906100020	P0035	174
1906100040	P0037	178
1906100050	P0039	174
1906100051	P00391	174
1906100060	P0050	178
1906110200	P0034	174
1906110300	P0038	174
1906110301	P00381	174

Seznam objednávkových čísel

objednávkové číslo	obecné číslo	strana číslo
1907010010	P5502	193
1907010020	P5503	194
1907010030	P5504	194
1907010050	P5505	194
1907110010	P5501	193
1907110020	P5506	193
1907110030	P5507	193
1908012501	P19125	202
1908015001	P19150	202
1908042501	P19425	203
1908042510	P19425P	204
1908045001	P19450	203
1908045010	P19450P	204
1908141500	P194151	203
1908142001	P19420	203
1908143001	P19430	203
1908212500	P08125	201
1908215000	P08150	201
1908242503	P084251	201
1908245003	P084501	201
1908432500	P193250	202
1908432510	P193251	202
1908532500	P193252	202
1909010000	P53893	197
1909010010	P53880	200
1909010020	P53889	198
1909050120	P53951	198
1909050121	P53952	197
1909050153	P53871	198
1909050154	P53872	198
1909050301	P53873	199
1909050302	P53874	199
1909050502	P53875	198
1909050503	P53876	199
1909060150	P53953	200
1909060181	P53895	197
1909060300	P53954	200
1909070180	P53896	197
1909080152	P53898	200
1909080153	P53899	199
1909440210	P54010	195
1909440220	P54020	196
1909480210	P54030	195
1909480330	P54040	196
1909480340	P54050	196
1910000200	P0053	191
1910000500	P0055	191
1910000600	P0056	191
1911000010	P5801	194
1912310500	P0115Z	183
1912330300	P1313Z	190
1914013030	PM0101	181
1914013050	PM0102	181
1914013100	PM0103	181
1914015030	PM0201	181
1914015050	PM0202	181
1914015100	PM0203	181
1914023030	PM0301	181
1914023050	PM0302	181
1914023100	PM0303	181
1914025030	PM0401	181
1914025050	PM0402	181
1914025100	PM0403	181
1914031100	PM0501	178
1914031150	PM0502	178
1914031200	PM0503	178
1914031250	PM0504	178
1914031300	PM0505	178
1914031350	PM0506	178
1914031400	PM0507	178
1914031500	PM0508	178
1914032100	PM0601	177
1914032150	PM0602	177
1914032200	PM0603	177
1914032250	PM0604	177
1914032300	PM0605	177
1914032350	PM0606	177
1914032400	PM0607	177
1914032500	PM0608	177
1914032600	PM0609	177
1914071050	PM0901	176
1914071100	PM0902	176
1914071150	PM0903	176
1914071200	PM0904	176
1914071250	PM0905	176
1914081050	PM1001	176
1914081100	PM1002	176
1914081150	PM1003	176
1914081200	PM1004	176
1914086250	PM1005	176
1914090072	PM1011	177
2001151010	F61511	245
2001151020	F61512	245
2001151030	F61513	245
2001151040	F61514	245
2001151050	F61515	245
2001151060	F61516	245
2001151070	F61517	245
2001151092	F615992	245
2001191020	F61912	244
2001192010	F61921	246
2001192020	F61922	246
2001192030	F61923	246
2001192040	F61924	246
2001192050	F61925	246
2001192060	F61926	246
2001192090	F61929	246
2001192099	F61999	246
2001251020	F62512	244
2002151520	F6515	247
2002191020	F6910	247
2002502000	F6020	248
2003191020	F51912	247
2003250520	F52502	247
2101101000	P5603	228
2101205000	P5621	228
2101206000	P5622	228
2101207000	P5602	228
2101304000	P5611	227
2101600010	PS56001	229
2101600020	PS56002	229
2101600610	PS56061	230
2101600620	PS56062	230
2101600810	PS56081	230
2101600820	PS56082	230
2101601010	PS56101	229
2101601020	PS56102	229
2101601200	PS56120	229
2101623001	PS58300	231
2101625001	PS58500S	231
2101700100	PH5601	233
2101700200	PH5602	233
2101700300	PH5603	233
2101701100	PH5611	232
2101702500	PH5625	233
2101704000	PH5640	234
2101704100	PH5641	234
2101704200	PH5642	234
2101704300	PH5643	234
2101704400	PH5644	234
2101707000	PH5670	234
2101707100	PH5671	234
2101707200	PH5672	234
2101707300	PH5673	234
2101707400	PH5674	234
2101709100	PH5691	234
2101709200	PH5692	234
2101709300	PH5693	234
2101709400	PH5694	234
2101709500	PH5695	234
2101709600	PH5696	234
2101709700	PH5697	234
2101801000	PH5701	234
2101803000	PH5703	234
2201001000	M0018	243
2201002000	M0048	243
2201006000	M0010	242
2201008000	M0014	243
2201009000	M0003A	242
2201010000	M0004A	242
2201011000	M0012	243
2202003000	M2092	241
2202007000	M0391	240
2202008000	M0420	240
2202013000	M0400	241
2202014000	M0320	240
2202015000	M0305	241
2203002000	N0321	78
2205000010	M0007A	243
2304000100	S4001	242
2304000300	S4003	242
2305032000	SS1115	278
2305050200	SS131	275
2305050201	SS231S	275
2305058400	SS212	275
2305100200	SS141	276
2305100201	SS241S	276
2305113000	SS261	276
2305113002	SS262	276
2305113300	SS263	276
2305113302	SS264	276
2305113500	SS265	277
2305113502	SS266	277
2305114000	SS114	277
2305114002	SS115	277
2305120000	SS371	277
2305120002	SS372	277
2305120010	SS373	278
2305120020	SS374	278
2305120030	SS375	278
2305120040	SS376	278
2305130000	SS381	277
2305130010	SS381E	277
2305135000	SS382	278
2305174403	SS232	275
2305500000	SS252	276
2305500002	SS253	276
2307201220	S7004	273
2307201221	S7203	273
2308201510	S8131	274
2308201550	S8130	274
2308203510	S8231	274
2308203550	S8230	274
2308205010	S8251	274
2308205050	S8250	274
2308207500	S8307	273
2308207510	S8271	274
2308207550	S8270	274
2308210000	S8310	273
2308215000	S8314	273
2308225000	S8324	273
2309010010	S9121	268
2309010020	S9122	271
2309010030	S9123	271
2309010040	S9124	271
2309010050	S9125	271
2309010060	S9126	271
2309010070	S9127	271
2309010080	S9128	269
2309010090	S9129	268
2309020010	S9131	269
2309020020	S9132	269
2309110010	S9221	268
2309110020	S9222	269
2333001010	SL0101	263
2333003010	SL0301	263
2333200010	SL2001	259
2333300010	SL3001	254
2333300020	SL3002	254
2333300030	SL3003	254
2333300050	SL3005	254
2333300070	SL3007	254
2333704010	SL7401	262
2333101010	SB0101	263
2333101030	SB0103	263
2333101050	SB0105	263
2333102010	SB0201	263
2333104010	SB0401	263
2333111010	SB1101	263
2333112010	SB1201	263
2333120010	SB2001	259
2333120020	SB2002	259
2333120030	SB2003	259
2333121010	SB2101	259
2333122000	SB2200	253
2333123000	SB2300	253
2333130010	SB3001	255
2333130020	SB3002	255
2333130030	SB3003	255
2333130050	SB3005	255
2333130070	SB3007	255
2333130100	SB3010	255
2333130150	SB3015	255
2333131010	SB3101	256
2333131020	SB3102	256
2333131030	SB3103	256
2333131050	SB3105	256
2333131070	SB3107	256
2333131100	SB3110	256
2333131150	SB3115	256
2333140020	SB4002	258
2333141010	SB4101	258
2333141020	SB4102	258
2333141050	SB4105	258
2333142010	SB4201	259
2333150010	SB5001	260
2333150030	SB5003	260
2333151020	SB5102	260
2333151050	SB5105	260
2333153010	SB5301	261
2333153030	SB5303	261
2333154010	SB5401	260
2333170020	SB7002	262
2333171020	SB7102	262
2333172020	SB7202	262
2333173020	SB7302	262
2333174000	SB7400	261
2333174020	SB7402	262
2333175020	SB7502	262
2333177020	SB7702	262
2333178010	SB7801	262
2333182020	SB3202	257
2333182030	SB3203	257
2333182050	SB3205	257
2333182070	SB3207	257
2333182100	SB3210	257
2333182150	SB3215	257
2334101010	SD0101	263
2334101030	SD0103	263
2334101050	SD0105	263
2334102010	SD0201	263
2334104010	SD0401	263
2334111010	SD1101	263
2334112010	SD1201	263
2334120010	SD2001	259
2334120020	SD2002	259
2334120030	SD2003	259
2334121010	SD2101	259
2334122000	SD2200	253
2334123000	SD2300	253
2334130010	SD3001	255
2334130020	SD3002	255
2334130030	SD3003	255
2334130050	SD3005	255
2334130070	SD3007	255
2334130100	SD3010	255
2334130150	SD3015	255
2334131010	SD3101	256
2334131020	SD3102	256
2334131030	SD3103	256
2334131050	SD3105	256
2334131070	SD3107	256
2334131100	SD3110	256
2334131150	SD3115	256
2334140020	SD4002	258
2334141010	SD4101	258
2334141020	SD4102	258
2334141050	SD4105	258
2334142010	SD4201	259
2334150010	SD5001	260
2334150030	SD5003	260
2334151020	SD5102	260
2334151050	SD5105	260
2334153010	SD5301	261
2334153030	SD5303	261
2334154010	SD5401	260
2334170020	SD7002	262
2334171020	SD7102	262
2334172020	SD7202	262
2334173020	SD7302	262
2334174000	SD7400	261
2334174020	SD7402	262
2334175020	SD7502	262
2334177020	SD7702	262
2334178010	SD7801	262
2334182020	SD3202	257
2334182030	SD3203	257
2334182050	SD3205	257
2334182070	SD3207	257
2334182100	SD3210	257
2334182150	SD3215	257
2335070110	SM7001W	264
2335070120	SM7001B	264
2335070130	SM7001G	264
2335070140	SM7001P	264
2335070150	SM7001Y	264
2335070210	SM7002W	265
2335070220	SM7002B	265
2335070230	SM7002G	265
2335070240	SM7002P	265
2335070250	SM7002Y	265
2335070310	SM7003W	265
2335070320	SM7003B	265
2335070330	SM7003G	265
2335070340	SM7003P	265
2335070350	SM7003Y	265
2335074000	SM7040	266
2335074100	SM7041	266
2335074200	SM7042	266
2335074300	SM7043	267
2335074400	SM7044	267
2335075000	SM7050	267
2335075100	SM7051	267
2335076000	SM7060	266
2335076100	SM7061	266
2400517252	S1111	208
2401520132	S12252	206
2401720132	S15272	206
2401720232	S19272	206
2401730132	S15273	206
2401730232	S19273	206
2401750132	S15275	206
2401750232	S19275	206
2402720132	S08272	206
2402720232	S09272	206
2402730132	S08273	206
2402730232	S09273	206
2413120132	S14312	207
2413120232	S18312	207
2413130132	S14313	207
2413130232	S18313	207
2413150132	S14315	207
2413150232	S18315	207
2413220132	S14322	207
2413220232	S18322	207
2413230132	S14323	207
2413230232	S18323	207
2413250132	S14325	207
2413250232	S18325	207
2413720132	S14372	207
2413720232	S18372	207
2413730132	S14373	207
2413730232	S18373	207
2413750132	S14375	207
2417715202	S11370	208
2421130212	S03030	205
2421150212	S03050	205
2421230230	S03330	205
2421250230	S03350	205
2421430212	S03530	205
2421450212	S03550	205
2425130220	S03130	205
2425150220	S03150	205
2425230220	S03230	205
2425250220	S03250	205
2425430230	S03430	205
2425450230	S03450	205
2435724032	S00003	208
2501000100	J0200	281
2501000110	J0200J	282
2501000200	J0203	282
2501000300	J0240	280
2501000330	J0240E	280
2501000400	J0260	281
2501100100	J0220J	282
2501100200	J0221J	282
2501100300	J0222	282
2501100310	J0222J	282
2503000100	J0197	283
2503000200	J0195	284
2503000300	J0196	283
2504200100	J0199	284
2504200200	J0001	284
2504200300	J0002	284
2504200310	J0002P	285
2504200400	J0501	284
2504300100	J0003	284
2504300110	J0003P	285
2504400100	J0004	284
2504400110	J0004P	285
2506000500	J0337	288
2506000600	J0338	288
2506000700	J0339	287
2507100500	J5801	286
2507100600	J5802	286
2507100700	J5803	286
2508000500	J5705	287
2508000600	J5706	287
2508000700	J5707	286
2508000800	J5708	286
2512000100	J0401	273
2520118408	J54047	306
2520118501	J54051	305
2520118503	J54053	305
2520118701	J54074	303
2520118702	J54076	303
2520118801	J54082	301
2520118802	J54083	301
2520218400	J5404	306
2520218404	J54043	306
2520218500	J5405	304
2520218501	J54054	305
2520218700	J5407	302
2520218701	J54070	303
2520218800	J5408	300
2520218801	J54080	301
2520234600	J5738	308
2520235300	J5745	308
2520235600	J6001	307
2520235900	J6004	307
2520300350	J5601	318
2520300607	J58723	318
2520300801	J58741	317
2520300817	J58748	317
2520400700	J4225	310
2520400800	J4226	310
2520400900	J4227	310
2520401000	J4228	310
2520401800	J4235	309
2520401900	J4236	309
2520402100	J4238	310
2520402200	J4239	309
2520402300	J4240	310
2520402400	J4241	309
2520402500	J4242	310
2520402600	J4243	309
2520409004	J4295	311
2520500230	J58884	311
2520500381	J59150	311
2520600200	J5894	312
2520600300	J5895	312
2520600700	J58991	318
2520600900	J5941	283
2520602700	J5935	312
2520900031	J59031	312
2520901040	J59082	312
2520901090	J59087	313
2520901100	J59088	313
2520901120	J59089	314
2520901130	J59093	314
2521000030	J60030	315
2521000110	J60110	315
2521000120	J60120	315
2521000130	J60130	315
2521000140	J60140	315
2521000160	J60160	315
2521000170	J60170	316
2521000180	J60180	316
2521000190	J60190	316
2601016000	E0516	161
2601017000	E0928	161
2601018000	E0810	162
2601107000	E0112	162
2601108000	E0113	162
2601210000	E0156	163
2601211000	E8098	162
2603008000	E0301	159
2603009000	E2100	160
2603013000	E0041	159
2603014000	E8471	160
2603113000	E2015	157
2603114000	E2255	158
2603115000	E0107	157
2603116000	E8403	158
2603117000	E0114	159
2603118000	E0042	158
2603201000	E1278	159
2603202000	E3335	158
2605004000	E0202	168
2606001000	E0117	156
2606113000	E0388	155
2606114000	E0688	155
2606120000	E0237	154
2606126000	E5018	151
2606129000	E3318	153
2606131000	E2829	154
2606132000	E0502	154
2606133000	E0631	153
2606134000	E8404	155
2606135000	E8405	156
2606136000	E4971	152
2606136100	E4971B	152
2606138000	E0503	152
2606139000	E3070	153
2617001200	EV012	166
2617001300	EV013	166
2617001400	EV014	167
2617001401	EV014B	167
2617001402	EV014R	167
2617001403	EV014G	167
2617001500	EV015G	167
2617001501	EV015R	167
2617001600	EV016	168
2617001610	EV016B	168
2617001700	EV017	168
2617002000	EV020	169
2617010400	EV104	169
2617010500	EV105	169
2618000200	E0063	223
2618000300	E0064	223
2693000040	E06539	164
2693000060	E0044	164
2693000120	E05018	165
2693000130	E03318	165
2693000140	E05020	165
2693000150	E02829	165
2693000160	E08400	165
2693000170	E04971	165
2702009000	J0656	291
2702010000	J0657	291
2702011000	J0658	293
2702012000	J0659	291
2702013000	J0662	292
2702014000	J0661	293
2702015000	J0663	293
2702016000	J0664	293
2702018000	J0671	292
2702019000	J0672	292
2702020000	J0673	292
2703001000	J5818	294
2703105000	J0665	294
2703106000	J0666	294
2704020100	J0667	295
2704038000	J5838	295
2704280010	J0669	295
2704280020	J0670	295
2705091430	J69143	296
2705093230	J69323	296
2705093350	J69335	296
2705093450	J69345	297
2705093950	J69395	297
2705094500	J69450	297
2705099215	J69215	298
2705099311	J69311	298
2705099360	J69360	298
2804000011	C0023	329
2804000013	C0024	329
2804000014	C0025	329
3010000099	H1009	319
3010000101	H1011	320
3010000106	H1014	321
3010000109	H1015	323
3010000110	H1016	322
3010000112	H1018	323
3010000114	H1019	323
3010000116	H1027	324
3010000117	H1028	324
3010000277	H1077	328
3010000278	H1078	328
3010000279	H1079	328
3010000280	H1080	328
3010000281	H1081	328
3010000282	H1082	328
3010001111	H1111	320
3010001114	H1114	321
3010001116	H1116	322
3010001120	H1120	326
3010001121	H1121	326
3010001122	H1122	326
3010001123	H1123	326
3010001124	H1124	326
3010001125	H1125	327
3010001128	H1128	324
3010001129	H1129	324
3010001130	H1130	325
3010001131	H1131	325
3010001132	H1132	325
3021000087	H2187	331
3022000002	H2202	331
3022000003	H2203	331
3022000004	H2204	331
3022000005	H2105	331
3052000057	H5601	332
3052005700	H5700	332
3052005701	H5701	333
3052005702	H5702	333
3052070024	H5431	328
3052070026	H5433	328
3070000000	H7000	330
3070000001	H7001	330
3080000010	H8010	330
3080000011	H8011	330
3080000013	H8013	330
3080000014	H8014	330
3080000015	H8015	330
3081000001	H8101	329
3081000002	H8102	329
3081000003	H8103	329
3105213030	A6100	179
3105213031	A6101	179
3105213032	A6102	179
3105213033	A6103	179
3105213034	A6104	179
3105213035	A6105	179
3105213036	A6106	179
3105213037	A6107	179
3105215000	A6400	179
3105215100	A6401	179
3105215200	A6402	179
3105215300	A6403	179
3106213130	A6300	180
3106213131	A6301	180
3106213132	A6302	180
3106213133	A6303	180
3106213134	A6304	180
3106213135	A6305	180
3106213136	A6306	180
3106213137	A6307	180
3106213230	A6200	180
3106213231	A6201	180
3106213232	A6202	180
3106213233	A6203	180
3106213234	A6204	180
3106213235	A6205	180
3106213236	A6206	180
3106213237	A6207	180
3146000250	A4001	250
3146000400	A4002	250
3146000600	A4003	250
3146001600	A4004	250
3147010010	A5101	249
3147010020	A5102	249
3147020010	A5201	249
3147030010	A5301	249
3147040010	A5401	249
3231010500	KC0105	209
3231010900	KC0109	209
3231020100	KC0201	209
3231020200	KC0202	209
3231020300	KC0203	210
3231020301	KC0203A	210
3231030100	KC0301	210
3231030200	KC0302	210
3231040100	KC0401	210
3232112200	KT1122	213
3232114400	KT1144	213
3232212200	KT2122	213
3232224400	KT2244	213
3232226400	KT2264	214
3232312200	KT3122	214
3232322200	KT3222	214
3232336400	KT3364	214
3232344400	KT3444	215
3232346400	KT3464	215
3233019100	KE1910	220
3233029810	KE2981	217
3233039200	KE3920	217
3233039400	KE3940	217
3233064100	KE6410	217
3233064200	KE6420	218
3233064300	KE6430	218
3233064400	KE6440	218
3233071100	KE7110	219
3233071200	KE7120	219
3233071300	KE7130	219
3233071400	KE7140	220
3233086020	KE8602	220
3236001000	KV010	225
3236002000	KV020	225
3236003000	KV030	226
3237000100	KR010	92
3237000200	KR020	92
3239000100	EH100B	224
3239000200	EH100P	224
3239000300	EH100M	224
3239000400	EHS100	224
3402004000	P5704	237
3402005000	P5705	236
3402010100	P5710G	235
3402011100	P5711G	235
3402012000	P5712	237
3402013100	P5713G	235
3402014000	P5714	238
3402016000	P5716	236
3402017000	P5717	238
3402018010	P5718W	236
3402018020	P5718G	236
3402018030	P5718R	236
3402019000	P5719	236
3402020000	P5720	238
3402021000	P5721	237
3402104000	P5716T	239
3402105000	P5710TG	239
3402106000	P5719T	239
3402107000	P5723	238
3402108000	P5723T	239
9043005000	9RW321	48
9043005050	9RW317	48
9043005100	9RW357	48
9043005200	9RW364	48
9043005300	9RW371	48
9043005400	9RW377	49
9043005500	9RW379	49
9043005600	9RW384	49
9043005650	9RW386	49
9043005700	9RW389	49
9043005900	9RW392	49
9043006000	9RW394	49
9043006100	9RW395	49
9043006200	9RW362	48
9047003700	9RH675	50
9047003900	9RH013	50
9047004000	9RH312	50
9047004100	9RH010	50

Vysvětlivky a důležité odkazy

QR kódy v katalogu

QR kódy v tomto katalogu obsahují hypertextový odkaz na videoprezentaci. Uživatel po naskenování QR kódu mobilním telefonem získá informaci o nabízeném výrobku.

Dětské bezpečnostní clonky

Tato ikona v katalogu upozorňuje na přítomnost bezpečnostních dětských clonek u zásuvek prodlužovacích přívodů nebo přepěťových ochran.

E-shop pro obchodní partnery

Na adrese **http://b2b.emos.cz** máme umístěn e-shop pro obchodní partnery. Neváhejte a využijte možnost on-line nakupování našich produktů kdykoliv je potřebujete.

Návody ke zboží

http://b2b.emos.cz/dokumenty/ke-stazeni/navody-ke-zbozi
Zde naleznete všechny návody zboží, které máme k dispozici, a to i pro vyřazené položky. Návody zboží lze rovněž stáhnout z detailu produktu.

Katalog stojanů a dalších POS/POP materiálů

http://b2b.emos.cz/soubory-ve-skladu/ke-stazeni/letaky-a-katalogy
Potřebujete vaši prodejnu vybavit stojany a jinými POS materiály? Vyberte si z našeho katalogu a domluvte se s naším obchodním zástupcem.

On-line reklamace

http://b2b.emos.cz/dokumenty/reklamace/reklamace-on-line
Pokud vyřizujete reklamace, ideálním způsobem je použití on-line reklamačního formuláře. Předejdete tak zbytečným nejasnostem při identifikaci vaší prodejny nebo identifikaci zboží.

Přerov – zde nás najdete:

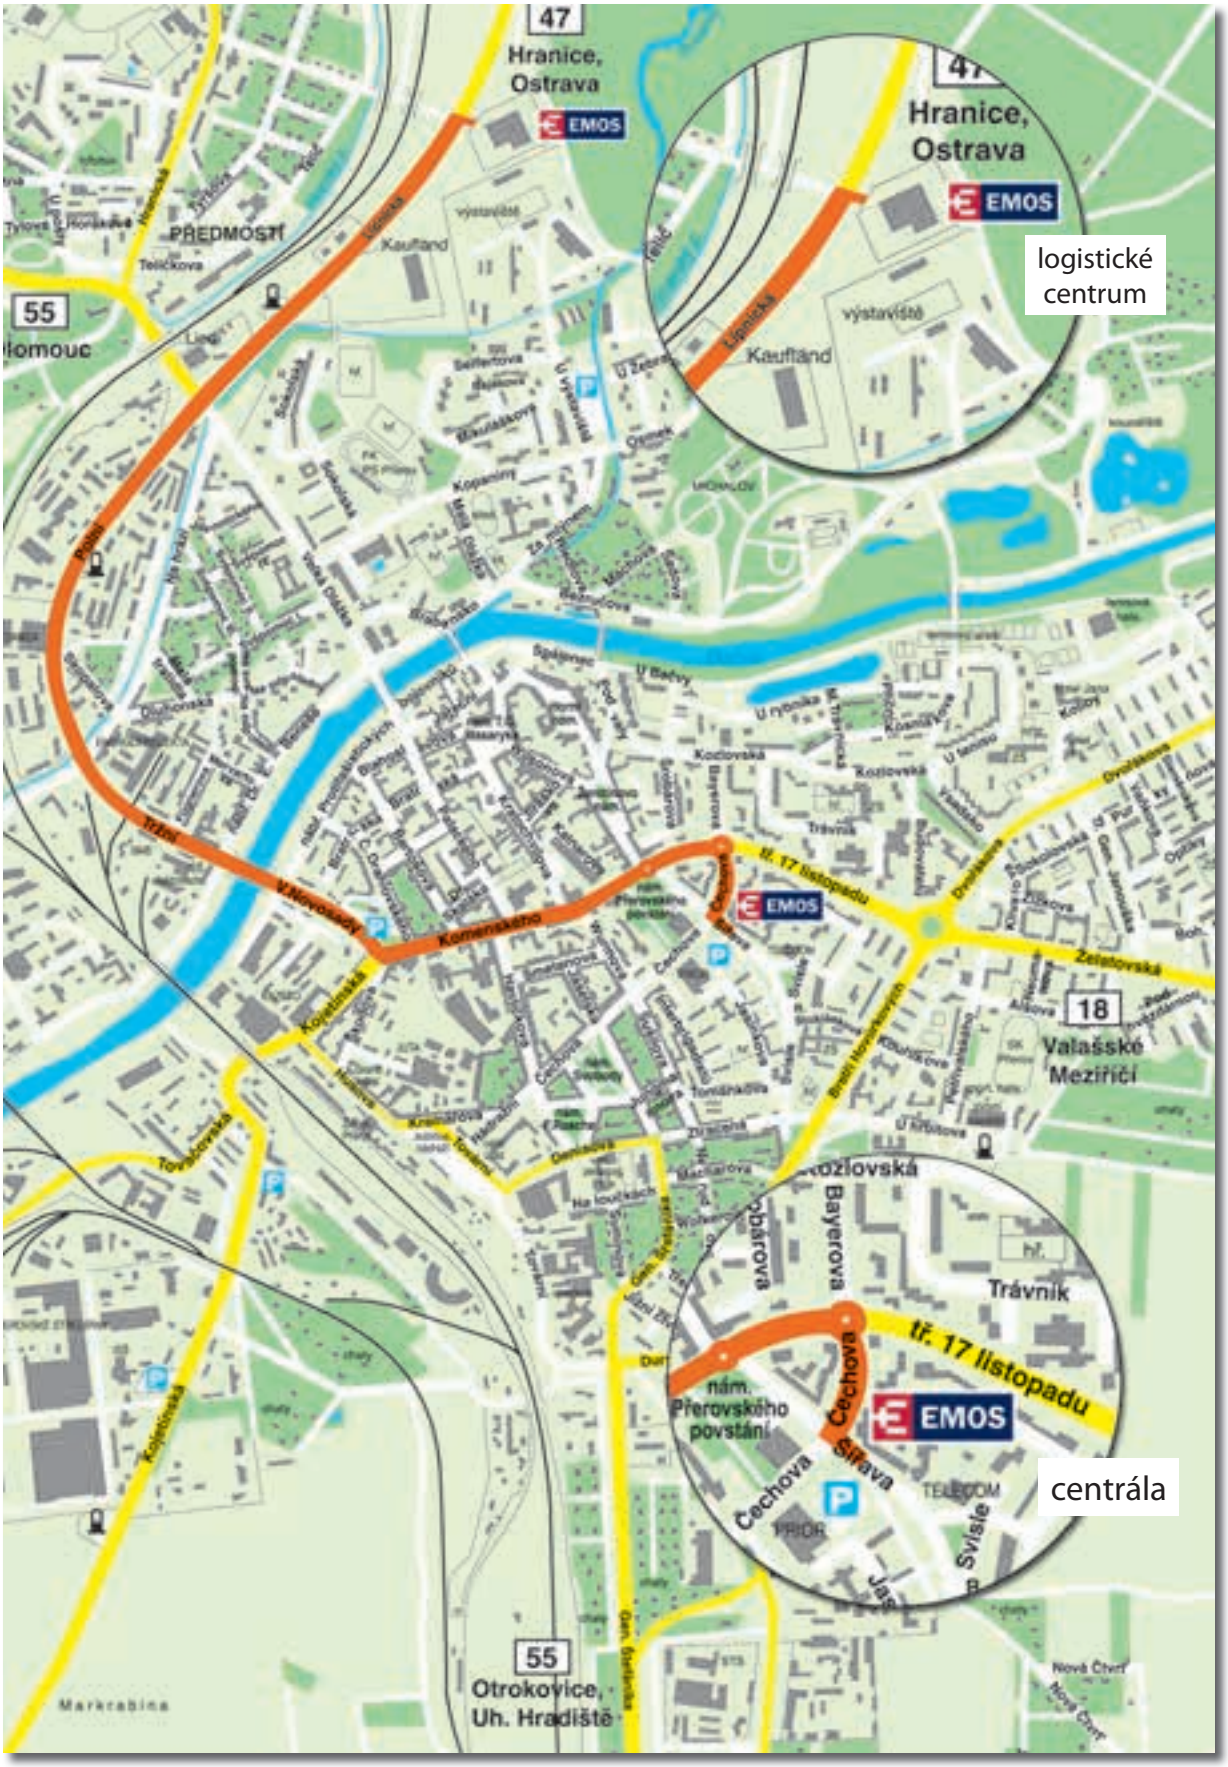

EMOS spol. s r. o.
Šířava 295/17, 750 02 Přerov I–Město
telefon: 581 261 111, fax: 581 261 112, GSM: 602 500 646
e-mail: emos@emos.cz, www.emos.cz

zahraniční zastoupení

Slovensko:
EMOS SK s. r. o.
Hlinická 409/22, 014 01 Bytča
Slovenská republika
telefón: +421 41/ 55 23 154
fax: +421 41/ 55 23 153
e-mail: emos@emos.sk
www.emos.sk

Slovinsko:
EMOS SI, d.o.o.
Ob Savinji 3
3313 Polzela
Slovenija
Tel.: +386 8 205 17 20
Fax: +386 8 205 17 22
Email: emos-si@emos-si.si
www.emos-si.si

Polsko:
EMOS PL Sp. z o.o.
ul. Gałczyńskiego 6, 43-300 Bielsko–Biała
Polska
telefon: +48 33 816 92 42
fax: +48 33 816 92 40
e-mail: biuro@emos.pl
www.emos.pl

Maďarsko:
EMOS HU Kft.
2040 Budaörs, Szabadság út 117.
Magyarország
telefon: +36 23 42 80 24
fax: +36 23 41 42 99
e-mail: emos@emos-hu.hu
www.emos-hu.hu

8 592920 013311

ječky • Záložní zdroj
ory • Pohybová čidla •
í váhy • Prodlužovací
any • Doplňky • Čistící
• Domovní zvonky • Mu
• Antény • Satelitní přijí
atelitní parabolické anté
• Napájecí adaptéry • Svíti
rodukty • Budíky • Teploměr
dy • Navijáky • Zásuvky a vi
rostředky • Držáky TV • Drobn
ultimetry a zkoušečky • Izolačn
řijímače • Terestriální přijímače •
antény • Monitorovací technika Ba