katalog 2006

EMOS

certifikát ISO 9001

ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ СЕРТИФИКАТ ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT

TÜV Czech

CERTIFIKÁT

TÜV CZ – CERTIFIKAČNÍ ORGÁN
certifikující systémy managementu jakosti
akreditovaný ČIA
certifikační orgán č. 3053, osvědčení o akreditaci č.3007/2004

osvědčuje, že organizace

EMOS spol. s r.o.
Šírava 295/17
CZ – 750 02 Přerov
IČ:190 14 104

pro následující obory činností:

obchodní činnost

montáž a oprava elektrických zařízení a systémů

opravy spotřební elektroniky

kjmx podadová kap. 7.3 Návrh a vývoj

zavedla a používá systém managementu jakosti,
který odpovídá

ČSN EN ISO 9001:2001

Číslo auditní zprávy **0024/70/05/QM/AZ/C**

Platnost certifikátu **10.02.2008**

Číslo certifikátu **0254 - 2**

V Praze, 10.02.2005

TÜV CZ – certifikační orgán
Český člen skupiny
TÜV SÜD

EMOS

S 3053

Platnost certifikátu je podmíněna každoročním dozorem.

TÜV SÜD ČSN EN ISO 9001:2001

firma

Emos spol. s r.o.
IČO: 19014104, DIČ: CZ19014104
bankovní spojení: KB Přerov
číslo účtu: 296 149–831/0100

sídlo firmy

Šířava 295/17, 750 02 Přerov I–Město

tel. 581 261 182 – asistentka prodeje
tel. 581 261 204 – technická podpora
tel. 581 261 111 – spojovatelka

fax 581 261 112, 581 261 183

GSM brána 602 500 646

e-mail: emos@emos.cz
www.emos.cz

logistické centrum

Lipnická 2844, 750 00 Přerov

tel. 581 261 270 - 272 – odbyt
tel. 581 261 290 - 293 – sklad
tel. 581 261 273 – reklamace

fax 581 261 279

Slovenská republika

sídlo firmy

EMOS SK s.r.o.
Hlinická 409/22, 014 01 Bytča
Slovenská republika

IČO: 36392961
DIČ: SK2020104834

tel. 041/55 23 154
fax 041/55 23 153

e-mail: emos@emos.sk
www.emos.sk



mapa

certifikát ISO 9001

SKQS
CERTIFICATE
EMOS
Company EMOS SK s.r.o.
Hlinicka 409/22, 014 01 Bytča
with its branch office in Banská Bystrica
ISO 9001:2000

pobočky

EMOS SK s.r.o.
Pri tratí 15, 820 14 Bratislava
tel. 02/456 400 94
fax 02/456 400 95
e-mail: emosba@emos.sk
www.emos.sk

EMOS SK s.r.o.
Strojnícka 12, 080 06 Prešov
tel. 051/749 40 91
fax 051/776 56 12
e-mail: emospo@emos.sk
www.emos.sk

EMOS SK s.r.o
Partizánska 77, 974 00 Banská Bystrica
tel. 048/416 26 12
fax 048/416 44 40
e-mail: emosbb@emos.sk
www.emos.sk

Slovinsko

sídlo firmy

EMOS SI, d. o. o.
Kidričeva ul. 38, Celje, SI-3000
Slovenija

tel. +386 3 424 24 20
fax +386 3 424 24 22

e-mail: emossi@emossi.si
www.emossi.si

Polsko

sídlo firmy

EMOS PL sp. z o.o.
43-300 Bielsko-Biała, ul. Gałczyńskiego 6
Polska

tel. +48 33 816 92 42
+48 33 816 13 48
fax +48 33 816 92 40
GSM +48 660 665 178

e-mail: biuro@emospl.pl
www.emospl.pl

obsah

baterie GP 6
baterie zinkuhlíkové 6
baterie zinkchloridové 6
baterie alkalické 8
baterie nikl-zinkové 9
baterie ultra alkalické 10
baterie alkalické-speciální 11
baterie alkalické-knoflíkové 12
baterie zinkovzdušné do naslouchadel 12
baterie na bázi oxidu stříbra 13
fotobaterie lithiové 14
baterie lithiové-knoflíkové 14
akumulátory NiMh do videokamer 16
akumulátory LiIon do videokamer a digi foto 17
akumulátory nikl-metal-hydridové 20
akumulátory nikl-kadmiové 24
speciální akumulátory nikl-metal-hydridové 26
akumulátory do bezšňůrových telefonů 28

nabíječe 31
nabíječe GP Power Bank 31
klasické nabíječe GP Power Bank 31
nabíječe GP Power Bank s časovačem 32
inteligentní rychlonabíječe GP Power Bank 33
nabíječ akumulátorů LiIon 36
nabíječe 37
nabíječe klasické 37
nabíječe inteligentní 37
tester 38
přehled nabíječů 39
olověné akumulátory 44
nabíječe olověných akumulátorů 45

zdroje 46
zdroje pulsní 46
zdroje nestabilizované 46
zdroje stabilizované 46

svítilny 48
svítilny DAYMOON 48
svítilny 49
plastové s obyčejnou žárovkou 49
plastové s kryptonovou žárovkou 49
potažené PVC s kryptonovou žárovkou 50
plastové s xenonovou žárovkou 51
potažené gumou s kryptonovou žárovkou 51
kovové s žárovkou a čočkou 52
LED dynamo svítilna s akumulátorem 52
LED svítilny 52
s akumulátorem (nabíječí) a halogenovou žárovkou 53
s akumulátorem (nabíječí) a kryptonovou žárovkou 55
s akumulátorem (nabíječí) zářivkové 56
svítilny GP 56
kempinkové se zářivkou 56
čelovky 57
lapač hmyzu - elektrický 58
náhradní díly ke svítilnám 58

žárovky, světelné zdroje 62
miniaturní žárovky 62
světelné zdroje 64

halogenové reflektory 67
halogenové reflektory - hranaté 67

nylonové brašny 68
nylonové brašny na CD 68

budíky, teploměry, meteostanice 69
budíky 69
teploměry 70
meteostanice 72

prostorové termostaty 74

multimetry, zkoušečky 74
multimetry 74
šňůry měřicí 75
zkoušečky 75

izolační pásky 76
izolační pásky - PVC 76
izolační pásky - textilní 77

konektory 78
banánky 78
krokosvorky 78
držáky baterií 78
IEC konektory 79
F konektory 80
BNC konektory 81
terminátory 81
člen symetrizační a transformační 82
scart konektory 82
jack konektory 82
cinch (RCA) konektory 84
DIN konektory 85
MINIDIN 86
CANON (XLR) konektory 86
DC konektory 86
REPRO konektory 87
autoanténní konektory 87
přepínače a rozbočovače AV 88

šňůry 88
šňůry účastnické 88
šňůry propojovací AV 89
high-end kabely 92

prodlužovací přívody a zásuvky 93
zásuvky a vidlice pro pohyblivé přívody 93
prodlužovací přívody 94
prodlužovací přívody - spojky 96
přepěťová ochrana 97
držák 98
adaptory 98

www.emos.cz

časovače 98
navíjáky prodlužovacích přívodů 99

flexo šňůry, napájecí přívody 101
flexo šňůry 101
napájecí přívody s vypínačem 102
napájecí přívody k PC 102
síťové napájecí přívody 102

vodiče a kabely 103
vodiče stíněné 103
vodiče nestíněné 103
vodiče transparentní 103
zabezpečovací kabely 104
LAN kabely 104
kabely koaxiální 50 Ω 106
kabely koaxiální 75 Ω 106
technické specifikace koaxiálních kabelů 108

VF technika 109
kryty a krabičky 109
zásuvky účastnické 109
slučovače 110
rozbočovače 110
odbočovače 111
televizní modulátor 112
zesilovače domovní 113
pokojové televizní antény 113
logaritmicko-periodické antény 114
širokopásmové antény 115
VKV dipól 116
anténní předzesilovače 116
autoantény 117
autoanténní prodlužovací kabel 117
terestriální přijímače digitální 119
satelitní přijímače digitální - STRONG 122
satelitní přijímače digitální - OPENTEL 127
satelitní komplety digitální 134
satelitní konvertory 136
multifunkční držáky 137
dekódovací karty 137
přepínače satelitního příjmu 138
držáky pro satelit., terestriální a internetové antény . .139
satelitní parabolické antény 140
příslušenství k satelitním přijímačům 141
motorizované natáčecí zařízení 141

systémy Ben electronic 143
jednoduchý videovrátný 143
černobílý systém 143

systémy COMMAX 144
jednoduchý videovrátný 144
černobílý systém 144
domácí telefony a příslušenství 144
schéma zapojení 148
barevný systém 149
schéma zapojení 150

elektrické dveřní zámky 150

adresný videovrátný 151
domácí telefony a příslušenství 151
kamerové jednotky 151
schéma zapojení 153

systémy ACI FARFISA 154
dveřní stanice PROFILO 154
kamerové moduly 154
tlačítkové moduly 155
montážní krabičky pro povrchovou montáž 155

dveřní stanice MODY 156
kamerové moduly 156
reproduktor s mikrofonem 156
tlačítkové moduly 157
doplňkové moduly 158
montážní krabičky pro zapuštěnou montáž 158
stříšky proti dešti 159
montážní krabičky pro povrchovou montáž 159

dveřní stanice MATRIX 160
kamerové moduly 160
tlačítkové moduly 160
montážní rámečky a krabičky 161

domácí telefony 162
příslušenství 162
zdroje a servisní moduly 163
sady domácích telefonů 163
schéma zapojení 168

domácí videotelefony 169
série STUDIO 169
série COMPACT 170
zdroje a servisní moduly 170
schéma zapojení 172

digitální systém DF6000 173

interkomy 174
schéma zapojení 174

kódové klávesnice 175

monitorovací systém 176
barevné kamery 176
černobílé kamery 176
bezdrátové kamery 177
objektivy 178
digitální záznamová zařízení 179
příslušenství k DVR 179
monitory 182
kamerové přepínače 183
kvadrátory 184
monitorovací technika 185
příslušenství 187

baterie zinc-uhlíkové

objednávkové číslo	obecné číslo	EAN	balení	
10 11 103 000	B 1110		2/60/1000	typ
				GP 24S

- R03 (mikrotužka, AAA), 1,5 V
- Ø 10,5 x 44,5 mm
- kovový obal
- prodejní obal: 2 ks, ve fólii

objednávkové číslo	obecné číslo	EAN	balení	
10 11 204 000	B 1120		4/40/1000	typ
				GP 15S

- R6 (tužka, AA), 1,5 V
- Ø 13,9 x 50 mm
- kovový obal
- prodejní obal: 4 ks, ve fólii

objednávkové číslo	obecné číslo	EAN	balení	
10 11 302 000	B 1130		2/24/480	typ
				GP 14S

- R14 (malé mimino, C), 1,5 V
- Ø 26,2 x 50 mm
- kovový obal
- prodejní obal: 2 ks, ve fólii

objednávkové číslo	obecné číslo	EAN	balení	
10 11 402 000	B 1140		2/20/200	typ
				GP 13S

- R20 (velké mimino, D), 1,5 V
- Ø 34,2 x 61,5 mm
- kovový obal
- prodejní obal: 2 ks, ve fólii

objednávkové číslo	obecné číslo	EAN	balení	
10 11 501 000	B 1150		1/10/500	typ
				GP 1604S

- 6F22 (1604), 9 V
- 26,5 x 17,5 x 48,5 mm
- kovový obal
- prodejní obal: 1 ks, ve fólii

objednávkové číslo	obecné číslo	EAN	balení	
10 11 601 000	B 1160		1/20/240	typ
				GP 312S

- 3R12 (plochá baterie), 4,5 V
- 62 x 22 x 67 mm
- plastový obal
- prodejní obal: 1 ks, ve fólii

baterie zinc-chloridové

objednávkové číslo	obecné číslo	EAN	balení	
10 12 114 000	B 1211		4/40/320	typ
				GP 24S

- R03 (mikrotužka, AAA), 1,5 V
- Ø 10,5 x 44,5 mm
- kovový obal
- prodejní obal: 4 ks, blistr

objednávkové číslo	obecné číslo	EAN	balení	
10 12 102 000	B 1210		2/40/1000	typ
				GP 24S

- R03 (mikrotužka, AAA), 1,5 V
- Ø 10,5 x 44,5 mm
- kovový obal
- prodejní obal: 2 ks, ve fólii

objednávkové číslo	obecné číslo	EAN	balení	
10 12 214 000	B 1221		4/40/320	typ
				GP 15S

- R6 (tužka, AA), 1,5 V
- Ø 13,9 x 50 mm
- kovový obal
- prodejní obal: 4 ks, blistr

objednávkové číslo	obecné číslo	EAN	balení	
10 12 204 000	B 1220		4/40/320	typ
				GP 15S

- R6 (tužka, AA), 1,5 V
- Ø 13,9 x 50 mm
- kovový obal
- prodejní obal: 4 ks, ve fólii

objednávkové číslo: 10 12 312 000 | obecné číslo: B 1231

EAN | balení: 2/20/160 | typ: GP 14G

- R14 (malé mono, C), 1,5 V
- Ø 26,2 x 50 mm
- kovový obal
- prodejní obal: 2 ks, blistr

objednávkové číslo: 10 12 302 000 | obecné číslo: B 1230

EAN | balení: 2/24/480 | typ: GP 14G

- R14 (malé mono, C), 1,5 V
- Ø 26,2 x 50 mm
- kovový obal
- prodejní obal: 2 ks ve fólii

objednávkové číslo: 10 12 412 000 | obecné číslo: B 1241

EAN | balení: 2/20/160 | typ: GP 13G

- R20 (velké mono, D), 1,5 V
- Ø 34,2 x 61,5 mm
- kovový obal
- prodejní obal: 2 ks, blistr

objednávkové číslo: 10 12 402 000 | obecné číslo: B 1240

EAN | balení: 2/20/200 | typ: GP 13G

- R20 (velké mono, D), 1,5 V
- Ø 34,2 x 61,5 mm
- kovový obal
- prodejní obal: 2 ks ve fólii

objednávkové číslo: 10 12 511 000 | obecné číslo: B 1251

EAN | balení: 1/10/200 | typ: GP 1604G

- 6F22 (1604), 9 V
- 26,5 x 17,5 x 48,5 mm
- kovový obal
- prodejní obal: 1 ks, blistr

objednávkové číslo: 10 12 501 000 | obecné číslo: B 1250

EAN | balení: 1/10/500 | typ: GP 1604G

- 6F22 (1604), 9 V
- 26,5 x 17,5 x 48,5 mm
- kovový obal
- prodejní obal: 1 ks ve fólii

objednávkové číslo: 10 12 611 000 | obecné číslo: B 1261

EAN | balení: 1/10/120 | typ: GP 3120

- 3R12 (plochá bat.), 4,5 V
- 62 x 22 x 67 mm
- plastový obal
- prodejní obal: 1 ks, blistr

objednávkové číslo: 10 12 601 000 | obecné číslo: B 1260

EAN | balení: 1/20/240 | typ: GP 3120

- 3R12 (plochá bat.), 4,5 V
- 62 x 22 x 67 mm
- plastový obal
- prodejní obal: 1 ks ve fólii

objednávkové číslo: 10 13 114 000 | obecné číslo: B1361

EAN | balení: 4/40/320 | typ: GP 24A

- LR03 (mikrotužka, AAA), 1,5 V
- Ø 10,5 x 44,5 mm
- kovový obal
- prodejní obal: 4 ks, blistr

objednávkové číslo: 10 13 102 000 | obecné číslo: B1360

EAN | balení: 2/40/1000 | typ: GP 24A

- LR03 (mikrotužka, AAA), 1,5 V
- Ø 10,5 x 44,5 mm
- kovový obal
- prodejní obal: 2 ks ve fólii

objednávkové číslo: 10 13 214 000 | obecné číslo: B1321

EAN | balení: 4/40/320 | typ: GP 15A

- LR6 (tužka, AA), 1,5 V
- Ø 14,5 x 50,5 mm
- kovový obal
- prodejní obal: 4 ks, blistr

objednávkové číslo: 10 13 202 000 | obecné číslo: B1320

EAN | balení: 2/40/1000 | typ: GP 15A

- LR6 (tužka, AA), 1,5 V
- Ø 14,5 x 50,5 mm
- kovový obal
- prodejní obal: 2 ks ve fólii

objednávkové číslo: 10 13 312 000 | obecné číslo: B1331

EAN | balení: 2/20/160 | typ: GP 14A

- LR14 (malé mono, C), 1,5 V
- Ø 26,2 x 50 mm
- kovový obal
- prodejní obal: 2 ks, blistr

objednávkové číslo: 10 13 302 000 | obecné číslo: B1330

EAN | balení: 2/24/240 | typ: GP 14A

- LR14 (malé mono, C), 1,5 V
- Ø 26,2 x 50 mm
- kovový obal
- prodejní obal: 2 ks ve fólii

objednávkové číslo: 10 13 412 000 | obecné číslo: B1341

EAN | balení: 2/20/160 | typ: GP 13A

- LR20 (velké mono, D), 1,5 V
- Ø 34,2 x 61,5 mm
- kovový obal
- prodejní obal: 2 ks, blistr

objednávkové číslo: 10 13 402 000 | obecné číslo: B1340

EAN | balení: 2/20/120 | typ: GP 13A

- LR20 (velké mono, D), 1,5 V
- Ø 34,2 x 61,5 mm
- kovový obal
- prodejní obal: 2 ks ve fólii

objednávkové číslo: 10 13 511 000 | obecné číslo: B1361

EAN | balení: 1/10/200 | typ: GP 1604A

- 6LF22 (1604), 9 V
- 26,5 x 16,5 x 47,5 mm
- kovový obal
- prodejní obal: 1 ks, blistr

objednávkové číslo: 10 13 501 000 | obecné číslo: B1360

EAN | balení: 1/10/500 | typ: GP 1604A

- 6LF22 (1604), 9 V
- 26,5 x 16,5 x 47,5 mm
- kovový obal
- prodejní obal: 1 ks ve fólii

objednávkové číslo	zboží číslo
10 13 611 000	B 1361

EAN | balení 1/10/60 | typ GP 312A

- 3LR12 (plochá bat.), 4,5 V
- 62 x 22 x 67 mm
- plastový obal
- prodejní obal: 1 ks, blistr

objednávkové číslo	zboží číslo
10 13 601 000	B 1360

EAN | balení 1/10/120 | typ GP 319A

- 3LR12 (plochá bat.), 4,5 V
- 62 x 22 x 67 mm
- plastový obal
- prodejní obal: 1 ks, ve fólii

objednávkové číslo	zboží číslo
10 16 212 000	B 0691

EAN | balení 4/40/320 | typ GP 15NZ

- ZR6 (tužka, AA), 1,5 V
- Ø 14,5 x 50,5 mm
- kovový obal
- prodejní obal: 4 ks, blistr

Baterie zink-chlíkové

Obj. č.	Typ	Rozměr (mm)		Napětí (V)	Reference	
		Průměr	Výška			
10 11 102 000	GP 24S	10,5	44,5	1,5	R03	AAA
10 11 204 000	GP 15S	13,9	50,0	1,5	R6	AA
10 11 302 000	GP 14S	26,2	50,0	1,5	R14	C
10 11 402 000	GP 13S	34,2	61,5	1,5	R20	D
10 11 501 000	GP 1604S	26,5 (d) x 17,5 (š) x 48,5 (v)		9,0	6F22	
10 11 601 000	GP 312S	62,0 (d) x 22,0 (š) x 67,0 (v)		4,5	3R12	

Baterie zink-chloridové

Obj. č.	Typ	Rozměr (mm)		Napětí (V)	Reference	
		Průměr	Výška			
10 12 102 000	GP 24G	10,5	44,5	1,5	R03	AAA
10 12 204 000	GP 15G	13,9	50,0	1,5	R6	AA
10 12 302 000	GP 14G	26,2	50,0	1,5	R14	C
10 12 402 000	GP 13G	34,2	61,5	1,5	R20	D
10 12 501 000	GP 1604G	26,5 (d) x 17,5 (š) x 48,5 (v)		9,0	6F22	
10 12 601 000	GP 312G	62,0 (d) x 22,0 (š) x 67,0 (v)		4,5	3R12	

Baterie alkalické

Obj. č.	Typ	Rozměr (mm)		Napětí (V)	Reference	
		Průměr	Výška			
10 13 102 000	GP 24A	10,5	44,5	1,5	LR03	AAA
10 13 204 000	GP 15A	14,5	50,5	1,5	LR6	AA
10 13 302 000	GP 14A	26,2	50,0	1,5	LR14	C
10 13 402 000	GP 13A	34,2	61,5	1,5	LR20	D
10 13 501 000	GP 1604A	26,5 (d) x 16,5 (š) x 47,5 (v)		9,0	6LF22	
10 13 601 000	GP 312A	62,0 (d) x 22,0 (š) x 67,0 (v)		4,5	3LR12	

Baterie nikl-zinkové

Obj. č.	Typ	Rozměr (mm)		Napětí (V)	Reference	
		Průměr	Výška			
10 16 212 000	GP 15NZ	14,5	50,5	1,5	ZR6	AA

objednávkové číslo	obecné číslo
10 14 114 000	B 1911

EAN	balení
4 891199 027857	4/40/320
	typ
	GP 24AU

- LR03 (mikrotužka, AAA), 1,5 V
- Ø 10,5 x 44,5 mm
- kovový obal
- prodejní obal: 4 ks, blistr

objednávkové číslo	obecné číslo
10 14 102 000	B 1910

EAN	balení
4 891199 027420	2/40/1000
	typ
	GP 24AU

- LR03 (mikrotužka, AAA), 1,5 V
- Ø 10,5 x 44,5 mm
- kovový obal
- prodejní obal: 2 ks ve fólii

objednávkové číslo	obecné číslo
10 14 214 000	B 1991

EAN	balení
4 891199 027598	4/40/320
	typ
	GP 15AU

- LR6 (tužka, AA), 1,5 V
- Ø 14,5 x 50 mm
- kovový obal
- prodejní obal: 4 ks, blistr

objednávkové číslo	obecné číslo
10 14 202 000	B 1990

EAN	balení
4 891199 026645	2/40/1000
	typ
	GP 15AU

- LR6 (tužka, AA), 1,5 V
- Ø 14,5 x 50 mm
- kovový obal
- prodejní obal: 2 ks ve fólii

objednávkové číslo	obecné číslo
10 14 312 000	B 1931

čárový kód	balení
4 891199 034477	2/20/160
	typ
	GP 14AU

- LR14 (malé mono, C), 1,5 V
- Ø 26,2 x 50 mm
- kovový obal
- prodejní obal: 2 ks, blistr

objednávkové číslo	obecné číslo
10 14 302 000	B 1930

EAN	balení
4 891199 031777	2/24/240
	typ
	GP 14AU

- LR14 (malé mono, C), 1,5 V
- Ø 26,2 x 50 mm
- kovový obal
- prodejní obal: 2 ks ve fólii

objednávkové číslo	obecné číslo
10 14 412 000	B 1941

EAN	balení
4 891199 036462	2/20/160
	typ
	GP 13AU

- LR20 (velké mono, D), 1,5 V
- Ø 34,2 x 61,5 mm
- kovový obal
- prodejní obal: 2 ks, blistr

objednávkové číslo	obecné číslo
10 14 402 000	B 1940

EAN	balení
4 891199 037148	2/20/120
	typ
	GP 13AU

- LR20 (velké mono, D), 1,5 V
- Ø 34,2 x 61,5 mm
- kovový obal
- prodejní obal: 2 ks ve fólii

objednávkové číslo	obecné číslo
10 14 511 000	B 1961

EAN	balení
4 891199 034668	1/10/200
	typ
	GP 1604AU

- 6LF22 (1604), 9 V
- 26,5 x 16,5 x 47,5 mm
- kovový obal
- prodejní obal: 1 ks, blistr

objednávkové číslo	obecné číslo
10 14 501 000	B 1960

EAN	balení
4 891199 037506	1/10/500
	typ
	GP 1604AU

- 6LF22 (1604), 9 V
- 26,5 x 16,5 x 47,5 mm
- kovový obal
- prodejní obal: 1 ks ve fólii

objednávkové číslo	obalové číslo	EAN	balení	
10 21 002 315	B 1300	4 891199 042980	5/100/1000	typ GP 23AE

- 12 V - 55 mAh
- Ø 10 x 28 mm
- kovový obal
- prodejní obal: 1 x 5 ks, blistr

objednávkové číslo	obalové číslo	EAN	balení	
10 21 002 715	B 1301	4 891199 011504	5/100/1000	typ GP 27A

- 12 V - 20 mAh
- Ø 7,7 x 28 mm
- kovový obal
- prodejní obal: 1 x 5 ks, blistr

objednávkové číslo	obalové číslo	EAN	balení	
10 21 001 115	B 1302	4 891199 011467	5/100/1000	typ GP 11A

- 6 V - 38 mAh
- Ø 10 x 28 mm
- kovový obal
- prodejní obal: 1 x 5 ks, blistr

objednávkové číslo	obalové číslo	EAN	balení	
10 21 047 612	B 1303	4 891199 003769	1/30/1000	typ GP 476A

- 4LR44, 6 V - 105 mAh
- Ø 13 x 26 mm
- kovový obal
- prodejní obal: 1 ks, blistr

objednávkové číslo	obalové číslo	EAN	balení	
10 21 141 211	B 1304	4 891199 003790	1/20/160	typ GP 1412AP

- 4LR61, 6 V
- Ø 36,5 x 9,2 x 46,4 mm
- plastový obal
- prodejní obal: 1 ks, blistr

objednávkové číslo	obalové číslo	EAN	balení	
10 21 091 012	B 1305	4 891199 000065	2/20/160	typ GP 910A

- LR1 (N), 1,5 V
- Ø 12 x 30,2 mm
- kovový obal
- prodejní obal: 2 ks, blistr

objednávkové číslo	obalové číslo	EAN	balení	
10 21 002 515	B 1306	4 891199 011481	5/100/1000	typ GP 29A

- 9 V - 18 mAh
- Ø 7,7 x 21,4 mm
- kovový obal
- prodejní obal: 1 x 5 ks, blistr

Baterie ultra - alkalické

Obj. č.	Typ	Rozměr (mm)		Napětí (V)	alternativa	
		Průměr	Výška			
10 14 102 000	GP 24AU	10,5	44,5	1,5	LR03	AAA
10 14 202 000	GP 15AU	14,5	50,0	1,5	LR6	AA
10 14 302 000	GP 14AU	26,2	50,0	1,5	LR14	C
10 14 402 000	GP 13AU	34,2	61,5	1,5	LR20	D
10 14 501 000	GP 1604AU	26,5 (d) x 16,5 (š) x 47,5 (v)		9,0	6LF22	

Baterie alkalické - speciální

Obj. č.	Typ	Rozměr (mm)		Napětí (V)	Jmenovitá kapacita (mAh)	Reference	Hmotnost (g)
		Průměr	Výška				
10 21 002 315	GP 23AE	10,0	28,0	12,0	55	V23GA, MN21	7,9
10 21 002 715	GP 27A	7,7	28,0	12,0	20	MN27	4,4
10 21 001 115	GP 11A	10,0	28,0	6,0	35	MN11	4,0
10 21 047 612	GP 476A	13,0	25,2	6,0	105	4LR44, PX28A	10,0
10 21 141 211	GP 1412AP	36,5 (d) x 9,2(š) x 46,4(v)		6,0	-	4LR61, 7H67	30,0
10 21 091 012	GP 910A	12,0	30,2	1,5	-	LR1, N	9,0
10 21 002 515	GP 29A	7,7	21,4	9,0	18	-	3,5

baterie alkalické - knoflíkové

- ukázka prodejního obalu

objednávkové číslo	EAN	balení	
10 41 062 311		1/10/1000	
obecné číslo		typ	
B 1326		GP PR625A	

- Ø 15,6 x 5,95 mm
- prodejní obal 1 ks, blistr

objednávkové číslo	EAN	balení	
10 41 007 615		5/100/1000	
obecné číslo		typ	
B 1376		GP A76	

- Ø 11,6 x 5,40 mm
- prodejní obal 1 x 6 ks, blistr

objednávkové číslo	EAN	balení	
10 41 018 610		10/200/5000	
obecné číslo		typ	
B 1366		GP 186	

- Ø 11,6 x 4,20 mm
- prodejní obal 1 x 10 ks, blistr

objednávkové číslo	EAN	balení	
10 41 018 910		10/200/5000	
obecné číslo		typ	
B 1389		GP 189	

- Ø 11,6 x 3,05 mm
- prodejní obal 1 x 10 ks, blistr

baterie zinkovzdušné do naslouchadel

objednávkové číslo	EAN	balení	
10 44 001 016		6/60/6000	
obecné číslo		typ	
B 3610		GP ZA10	

- použití do naslouchadel
- Ø 5,8 x 3,6 mm
- 1 x 6 ks, blistr

objednávkové číslo	EAN	balení	
10 44 031 216		6/60/6000	
obecné číslo		typ	
B 3612		GP ZA312	

- použití do naslouchadel
- Ø 7,9 x 3,6 mm
- 1 x 6 ks, blistr

objednávkové číslo	EAN	balení	
10 44 001 316		6/60/6000	
obecné číslo		typ	
B 3613		GP ZA13	

- použití do naslouchadel
- Ø 7,9 x 5,4 mm
- 1 x 6 ks, blistr

objednávkové číslo	EAN	balení	
10 44 067 516		6/60/6000	
obecné číslo		typ	
B 3675		GP ZA675	

- použití do naslouchadel
- Ø 11,6 x 5,4 mm
- 1 x 6 ks, blistr

Baterie alkalické - knoflíkové

Obj. č.	Typ	Rozměr (mm)		Napětí (V)	Jmenovitá kapacita (mAh)	Reference		
		Průměr	Výška					
10 41 062 511	GP PR625A	15,8	5,95	1,5	190	LR9	V625U	PR625A
10 41 007 615	GP A76	11,6	5,40	1,5	110	LR44	V13GA	
10 41 018 610	GP 186	11,6	4,20	1,5	70	LR43	V12GA	
10 41 018 910	GP 189	11,6	3,05	1,5	44	LR54	V10GA	A010

Baterie zinkovzdušné do naslouchadel

Obj. č.	Typ	Rozměr (mm)		Napětí (V)	Jmenovitá kapacita (mAh)	Reference		
		Průměr	Výška					
10 44 001 016	GP ZA10	5,8	3,6	1,4	75	PR70	V5	DA230
10 44 001 216	GP ZA13	7,9	5,4	1,4	290	PR48	V13	DA13X
10 44 001 316	GP ZA312	7,9	3,6	1,4	125	PR41	V312	DA312X
10 44 067 516	GP ZA675	11,6	5,4	1,4	620	PR44	V675	DA675X

- úložka prodejního obalu

objednávkové číslo	EAN	balení	
10 43 020 31.5		5/100/1000	• Ø11,60 x 5,40 mm • prodejní obal: 1 x 5 ks, blistr
obecné číslo		typ	
B 3303		GP 303	

objednávkové číslo	EAN	balení	
10 43 035 71.5		5/100/1000	• Ø11,60 x 5,40 mm • prodejní obal: 1 x 5 ks, blistr
obecné číslo		typ	
B 3357		GP 357	

objednávkové číslo	EAN	balení	
10 43 036 21.5		5/100/1000	• Ø 7,90 x 2,10 mm • prodejní obal: 1 x 5 ks, blistr
obecné číslo		typ	
B 3362		GP 362	

objednávkové číslo	EAN	balení	
10 43 036 41.5		5/100/1000	• Ø11,60 x 2,15 mm • prodejní obal: 1 x 5 ks, blistr
obecné číslo		typ	
B 3364		GP 364	

objednávkové číslo	EAN	balení	
10 43 037 11.5		5/100/1000	• Ø9,50 x 2,10 mm • prodejní obal: 1 x 5 ks, blistr
obecné číslo		typ	
B 3371		GP 371	

objednávkové číslo	EAN	balení	
10 43 007 61.5		5/100/1000	• Ø11,60 x 5,40 mm • prodejní obal: 1 x 5 ks, blistr
obecné číslo		typ	
B 3376		GP 376E	

objednávkové číslo	EAN	balení	
10 43 037 71.5		5/100/1000	• Ø6,80 x 2,60 mm • prodejní obal: 1 x 5 ks, blistr
obecné číslo		typ	
B 3377		GP 377	

objednávkové číslo	EAN	balení	
10 43 037 91.5		5/100/1000	• Ø6,80 x 2,15 mm • prodejní obal: 1 x 5 ks, blistr
obecné číslo		typ	
B 3379		GP 379	

objednávkové číslo	EAN	balení	
10 43 038 41.5		5/100/1000	• Ø 7,90 x 3,60 mm • prodejní obal: 1 x 5 ks, blistr
obecné číslo		typ	
B 3384		GP 384	

objednávkové číslo	EAN	balení	
10 43 038 61.5		5/100/1000	• Ø11,60 x 4,20 mm • prodejní obal: 1 x 5 ks, blistr
obecné číslo		typ	
B 3386		GP 386	

objednávkové číslo	EAN	balení	
10 43 039 61.5		5/100/1000	• Ø11,60 x 3,10 mm • prodejní obal: 1 x 5 ks, blistr
obecné číslo		typ	
B 3389		GP 389	

objednávkové číslo	EAN	balení	
10 43 039 01.5		5/100/1000	• Ø11,60 x 3,10 mm • prodejní obal: 1 x 5 ks, blistr
obecné číslo		typ	
B 3390		GP 390	

objednávkové číslo	EAN	balení	
10 43 039 11.5		5/100/1000	• Ø11,60 x 2,10 mm • prodejní obal: 1 x 5 ks, blistr
obecné číslo		typ	
B 3391		GP 391	

objednávkové číslo	EAN	balení	
10 43 039 21.5		5/100/1000	• Ø 7,90 x 3,60 mm • prodejní obal: 1 x 5 ks, blistr
obecné číslo		typ	
B 3392		GP 392	

objednávkové číslo	EAN	balení	
10 43 039 31.5		5/100/1000	• Ø 7,90 x 5,40 mm • prodejní obal: 1 x 5 ks, blistr
obecné číslo		typ	
B 3393		GP 393	

objednávkové číslo	EAN	balení	
10 43 039 41.5		5/100/1000	• Ø9,50 x 3,60 mm • prodejní obal: 1 x 5 ks, blistr
obecné číslo		typ	
B 3394		GP 394	

objednávkové číslo	EAN	balení	
10 43 039 51.5		5/100/1000	• Ø9,50 x 2,70 mm • prodejní obal: 1 x 5 ks, blistr
obecné číslo		typ	
B 3396		GP 396	

objednávkové číslo	EAN	balení	
10 43 039 61.5		5/100/1000	• Ø7,90 x 2,60 mm • prodejní obal: 1 x 5 ks, blistr
obecné číslo		typ	
B 3396		GP 396	

• tabulka s technickými parametry na straně 14

baterie na bázi oxidu stříbra

Obj. č.	Typ	Rozměr (mm)		Napětí (V)	Jmenovitá kapacita (mAh)	Reference			
		Průměr	Výška						
10 43 030 315	GP303	11,60	5,60	1,55	185	SR44	V303	D303	SR44SW
10 43 036 715	GP367	11,60	5,40	1,55	185	SR44	V367	D367	SR44W
10 43 036 215	GP362	7,90	2,10	1,55	24	SR58	V362	D362	SR721SW
10 43 036 415	GP364	6,80	2,15	1,55	23	SR60	V364	D364	SR621SW
10 43 037 115	GP371	9,50	2,10	1,55	44	SR69	V371	D371	SR920SW
10 43 007 615	GP57RE	11,60	5,40	1,55	130	SR44	V76PX	MS76	SR44W
10 43 037 715	GP377	6,80	2,60	1,55	30	SR66	V377	D377	SR626SW
10 43 037 915	GP379	5,80	2,15	1,55	14	SR63	V379	D379	SR521SW
10 43 036 415	GP364	7,90	3,60	1,55	42	SR61	V364	D364	SR415W
10 43 038 615	GP386	11,60	4,20	1,55	120	SR43	V386	D386	SR43W
10 43 036 915	GP369	11,60	3,10	1,55	70	SR54	V369	D369	SR1130W
10 43 039 015	GP390	11,60	3,10	1,55	70	SR54	V390	D390	SR1130SW
10 43 039 115	GP391	11,60	2,10	1,55	40	SR55	V391	D391	SR1120W
10 43 039 215	GP392	7,90	3,60	1,55	42	SR41	V392	D392	SR41W
10 43 039 315	GP393	7,90	5,40	1,55	70	SR48	V393	D393	SR48W
10 43 039 415	GP394	9,50	3,60	1,55	60	SR45	V394	D394	SR936SW
10 43 039 515	GP396	9,50	2,70	1,55	55	SR57	V396	D396	SR927W
10 43 039 615	GP396	7,90	2,65	1,55	30	SR59	V396	D396	SR726W

fotobaterie lithiové

Objednávkové číslo	Obalové číslo
10 22 000 111	B 1501

EAN | balení: 1/10/460 | typ: CR123A

- 3 V/1400 mAh
- Ø 16,8 x 34,5 mm
- prodejní obal: 1 ks, blistr

Objednávkové číslo	Obalové číslo
10 22 000 611	B 1508

EAN | balení: 1/10/460 | typ: CR2

- 3 V/850 mAh
- Ø 15,6 x 27 mm
- prodejní obal: 1 ks, blistr

Objednávkové číslo	Obalové číslo
10 22 000 311	B 1503

EAN | balení: 1/10/460 | typ: CR-V3

- 3 V/3300 mAh
- 29 x 14,5 x 52 mm
- prodejní obal: 1 ks, blistr

Obj. č.	Typ	Rozměr (mm)		Napětí (V)	Jmenovitá kapacita (mAh)	Reference		Hmotnost (g)
		Průměr	Výška					
10 22 000 111	CR123A	16,8	34,5	3,0	1400	CR123AP	DL123A	17
10 22 000 611	CR2	15,6	27,0	3,0	850		DLCR2	11
10 22 000 311	CR-V3	29,0 (d) x 14,5 (š) x 52,0 (v)		3,0	3300	CRV-3	ELCRV3	38

baterie lithiové - knoflíkové

Objednávkové číslo	Obalové číslo
10 42 001 311	B 1575

EAN | balení: 1/10/100 | typ: CR1/3N

- 3 V/150 mAh
- Ø 11,60 x 10,8 mm
- prodejní obal: 1 ks, blistr

Objednávkové číslo	Obalové číslo
10 42 102 515	B 1580

EAN | balení: 5/100/2000 | typ: CR1025

- 3 V/30 mAh
- Ø 10,00 x 2,5 mm
- prodejní obal: 5 x 5 ks, blistr

objednávkové číslo	obecné číslo	EAN	balení	typ	
10 42 121 615	B1686		5/100/2000	CR1216	• 3 V/25 mAh • Ø 12,50 x 1,6 mm • prodejní obal: 1 x 5 ks, blistr
10 42 122 015	B1590		5/100/2000	CR1220	• 3 V/36 mAh • Ø 12,50 x 2 mm • prodejní obal: 1 x 5 ks, blistr
10 42 161 615	B1560		5/100/2000	CR1616	• 3 V/55 mAh • Ø 16 x 1,6 mm • prodejní obal: 1 x 5 ks, blistr
10 42 162 015	B1570		5/100/2000	CR1620	• 3 V/75 mAh • Ø 16 x 2 mm • prodejní obal: 1 x 5 ks, blistr
10 42 201 615	B1610		5/100/2000	CR2016	• 3 V/80 mAh • Ø 20 x 1,6 mm • prodejní obal: 1 x 5 ks, blistr
10 42 202 515	B1595		5/100/2000	CR2025	• 3 V/150 mAh • Ø 20 x 2,5 mm • prodejní obal: 1 x 5 ks, blistr
10 42 203 215	B1539		5/100/2000	CR2032	• 3 V/210 mAh • Ø 20 x 3,2 mm • prodejní obal: 1 x 5 ks, blistr
10 42 243 015	B1630		5/100/2000	CR2430	• 3 V/270 mAh • Ø 24,50 x 3 mm • prodejní obal: 1 x 5 ks, blistr
10 42 245 015	B1686		5/100/2000	CR2450	• 3 V/610 mAh • Ø 24,50 x 5 mm • prodejní obal: 1 x 5 ks, blistr

Obj. č.	Typ	Rozměr (mm)		Napětí (V)	Jmenovitá kapacita (mAh)	Reference	
		Průměr	Výška				
10 42 001 303	CR1/3N	11,6	10,6	3,0	160	2L76	DL1/3N
10 42 102 515	CR1025	10,0	2,5	3,0	30	CR1025	
10 42 121 615	CR1216	12,5	1,6	3,0	25	CR1216	
10 42 122 015	CR1220	12,5	2,0	3,0	36	CR1220	
10 42 161 615	CR1616	16,0	1,6	3,0	55	CR1616	
10 42 162 015	CR1620	16,0	2,0	3,0	75	CR1620	
10 42 201 615	CR2016	20,0	1,6	3,0	80	CR2016	DL2016
10 42 202 515	CR2025	20,0	2,5	3,0	160	CR2025	DL2025
10 42 203 215	CR2032	20,0	3,2	3,0	210	CR2032	DL2032
10 42 243 015	CR2430	24,5	3,0	3,0	270	CR2430	DL2430
10 42 245 015	CR2450	24,5	5,0	3,0	610	CR2450	

objednávkové číslo: 10 52 201 550 | obecné číslo: B1802

EAN: 4 891199 006593 | balení: 1/6/24 | typ: VP156

- 4,8 V/2100 mAh
- NiMH
- 73,4 x 46 x 20,5 mm
- použití: kamera
- pro přístroje Panasonic
- prodejní obal: 1 ks, blistr

objednávkové číslo: 10 52 201 570 | obecné číslo: B1804

EAN: 4 891199 006609 | balení: 1/6/16 | typ: VP157

- 4,8 V/4200 mAh
- NiMH
- 73,4 x 46 x 37 mm
- použití: kamera
- pro přístroje Panasonic
- prodejní obal: 1 ks, blistr

objednávkové číslo: 10 52 301 510 | obecné číslo: B1813

EAN: 4 891199 006555 | balení: 1/6/24 | typ: VC151

- 6,0 V/2100 mAh
- NiMH
- 89,2 x 46,8 x 20,5
- použití: kamera
- pro přístroje Canon
- prodejní obal: 1 ks, blistr

objednávkové číslo: 10 52 301 520 | obecné číslo: B1806

EAN: 4 891199 006562 | balení: 1/6/16 | typ: VC152

- 6,0 V/4200 mAh
- NiMH
- 89,2 x 46 x 37,4 mm
- použití: kamera
- pro přístroje Canon
- prodejní obal: 1 ks, blistr

objednávkové číslo: 10 52 101 510 | obecné číslo: B1821

EAN: 4 891199 006531 | balení: 1/6/24 | typ: VD151

- 6,0 V/2100 mAh
- NiMH
- 89,5 x 46 x 20 mm
- použití: kamera
- pro přístroje Sony, Panasonic a další
- prodejní obal: 1 ks, blistr

objednávkové číslo: 10 52 101 530 | obecné číslo: B1824

EAN: 4 891199 006548 | balení: 1/6/16 | typ: VD153

- 6,0 V/4200 mAh
- NiMH
- 89,2 x 46 x 37,4 mm
- použití: kamera
- pro přístroje Sony, Panasonic a další
- prodejní obal: 1 ks, blistr

Obj. č.	Typ	Složení	Napětí (V)	Kapacita (mAh)	Hmotnost (g)	Použití pro přístroj (značka, typ)	Nahrazuje originální akku (typ)
10 52 201 550	VP 156	NiMH	4,8	2100	152	Panasonic NV-R50E, NV-R55E, NV-S60PN, BSB0200	VW-VBS10E, VW-VBH10E,HHR-V205E, HHR-V211E
10 52 201 570	VP 157	NiMH	4,8	4200	290	Panasonic NV-R50E, NV-R55E, NV-S60PN, BSB0200	VW-VBS20E, VW-VBH20E, HHR-V405E, HHR-V212E
10 52 301 510	VC 151	NiMH	6,0	2100	159	Canon BPE77/E722, ES-10V, ES-300, ES-750	BP-77, BP-711, BP-714, BP-722, BP-729
10 52 301 520	VC 152	NiMH	6,0	4200	368	Canon BPE77/E722, ES-10V, ES-300, ES-750	BP-77, BP-711, BP-714, BP-722, BP-729
10 52 101 510	VD 151	NiMH	6,0	2100	164	BLAUPUNKT CGR., CR., FV..	AK 77, AK 80, AK 85, AK 90, AK120, AK240
						FUJI, NIKON, OLYMPUS, PENTAX, RICOH, SANYO, VN., VX., PV., R., VEM., VM.	NP55, NP60, NP77
						GRUNDIG LC., VS.	BP85, BP70, BP81, BP82, BP83, BP84, BP86
						JVC GR...	BN-V12U, BN-V14U, BN-V20U, BN-V25U, BN-V60U
						KYOCERA / YASHICA/KD., KX.	BAP 1501, BAP 1502, BAP 170
						MINOLTA C., NS..	VBP600, VBP901, VBP630
10 52 101 530	VD 153	NiMH	6,0	4200	364	PANASONIC AG., MV., NV., PV., VM..	VW-VBS2E, VW-VBS2E, HHR-V25H, HHR-V45H, PV-BP52, PV-BP57, PV-BP58
						PHILIPS: CPL., N.., WR..	SBC5217, SBC5218, SBC5262, SVC5417
						SAMSUNG: SC., SV., VC., VP..	NB80, NB70
						SHARP: VL-E.., VL-M..	BT 77, BT 80, BT BH70, BT BH88
						SIEMENS: FA..	FZ170, FZ171
						SONY: CCD.., DIC.., EV.., GV.., XVM..	NP33, NP55, NP66, NP67, NP68, NP-77, NP-75, NP-80, NP-85, NP-90, NP-96
						THOMSON: CAM.., VM..	BP33, BP40, BP42, BP44

objednávkové číslo	obecné číslo	EAN	balení	
10 52 300 010	B 1651	4891199 031309	1/6/24 ks typ VC1001	

- 7,4 V/1800 mAh
- Li-ion
- 70,2 x 38,2 x 20,3 mm
- použití: kamera
- pro přístroje Canon
- prodejní obal: 1 ks, blistr

objednávkové číslo	obecné číslo	EAN	balení	
10 53 300 020	B 1671	4891199 033340	1/6/24 ks typ VC1002	

- 7,4 V/1900 mAh
- Li-ion
- 55 x 38,2 x 21 mm
- použití: digi foto
- pro přístroje Canon
- prodejní obal: 1 ks, blistr

objednávkové číslo	obecné číslo	EAN	balení	
10 53 300 030	B 1672	4891199 033258	1/6/24 ks typ VC1003	

- 3,7 V/840 mAh
- Li-ion
- 49,7 x 32 x 10,5 mm
- použití: digi foto
- pro přístroje Canon
- prodejní obal: 1 ks, blistr

objednávkové číslo	obecné číslo	EAN	balení	
10 53 300 040	B 1673	4891199 033241	1/6/24 ks typ VC1004	

- 7,4 V/680 mAh
- Li-ion
- 44,9 x 31,1 x 15,9 mm
- použití: digi foto
- pro přístroje Canon
- prodejní obal: 1 ks, blistr

objednávkové číslo	obecné číslo	EAN	balení	
10 52 300 070	B 1650	4891199 033166	1/4/16 ks typ VC1007	

- 7,4 V/2600 mAh
- Li-ion
- 55 x 48 x 38,4 mm
- použití: kamera
- pro přístroje Canon
- prodejní obal: 1 ks, blistr

objednávkové číslo	obecné číslo	EAN	balení	
10 52 300 080	B 1660	4891199 033173	1/4/16 ks typ VC1008	

- 7,4 V/2600 mAh
- Li-ion
- 38,4 x 55,3 x 39,9 mm
- použití: kamera
- pro přístroje Canon
- prodejní obal: 1 ks, blistr

akumulátory Li-ion do videokamer a digi foto

objednávkové číslo	obecné číslo
10 52 400 020	B 1632

EAN 4 891199 046421 | balení 1/4/16 | typ VJL002

- 7,4 V/2000 mAh
- Li-ion
- 37,4 x 55 x 39,4 mm
- použití: kamera
- pro přístroje JVC
- prodejní obal: 1 ks, blistr

objednávkové číslo	obecné číslo
10 52 400 040	B 1649

EAN 4 891199 055225 | balení 1/4/16 | typ VJL004

- 7,4 V/1440 mAh
- Li-ion
- 68,4 x 50 x 13 mm
- použití: kamera
- pro přístroje JVC
- prodejní obal: 1 ks, blistr

objednávkové číslo	obecné číslo
10 53 500 010	B 1677

EAN 4 891199 035296 | balení 1/6/24 | typ VNL001

- 7,4 V/700 mAh
- Li-ion
- 51,6 x 31,8 x 15,8 mm
- použití: digi foto
- pro přístroje Nikon
- prodejní obal: 1 ks, blistr

objednávkové číslo	obecné číslo
10 52 200 020	B 1653

EAN 4 891199 031342 | balení 1/6/24 | typ VPL002

- 7,4 V/1000 mAh
- Li-ion
- 58,2 x 36 x 19,4 mm
- použití: kamera
- pro přístroje Panasonic
- prodejní obal: 1 ks, blistr

objednávkové číslo	obecné číslo
10 52 200 060	B 1661

EAN 4 891199 055348 | balení 1/6/24 | typ VPL006

- 7,4 V/600 mAh
- Li-ion
- 35,8 x 43 x 12,4 mm
- použití: digi foto
- pro přístroje Panasonic
- prodejní obal: 1 ks, blistr

objednávkové číslo	obecné číslo
10 52 200 070	B 1662

EAN 4 891199 069758 | balení 1/6/24 | typ VPL007

- 3,7 V/600 mAh
- Li-ion
- 35,5 x 42 x 6,3 mm
- použití: digi foto
- pro přístroje Panasonic
- prodejní obal: 1 ks, blistr

objednávkové číslo	obecné číslo
10 53 600 010	B 1679

EAN 4 891199 055331 | balení 1/6/24 | typ VYL001

- 3,7 V/810 mAh
- Li-ion
- 45,6 x 31,5 x 10 mm
- použití: digi foto
- pro přístroje Olympus, Sanyo
- prodejní obal: 1 ks, blistr

Obj. č.	Typ	Napětí (V)	Kapacita (mAh)	Hmotnost (g)	Použití pro přístroj (značka, typ)	Nahrazuje originální aku (typ)
10 52 300 010	VCL001	7,4	1800	94	**Canon** MV, UCV & UCX Series, XL1, XM1 MV8 MC, MV9i MC, iMV DV2 MV1, MV10, MV100, MV200 Optura 100MC, ZR45MC/60MC MV61i ..., XL1, XL1S,iV1 ES50/60/75/500V/410V/650OV/8000V...	BP911, BP914, BP915, BP926, BP927, BP930, BP941
10 53 300 020	VCL002	7,4	1300	74	**Canon** EOS D30, EOS 10D PowerShot G1 PowerShot G2, G3 PowerShot Pro90 IS	BP611 BP611 BP611/BP612 BP611
10 53 300 030	VCL003	3,7	840	26	**Canon** IXUS 300/330/400/430/500 iXY 300a/300s IXUS V/V2/V3, PowerShot S100/S110/S200/S230/ S300/S400	NB-3L NB-3LH NB-3L NB-3LH
10 53 300 040	VCL004	7,4	580	36	**Canon** PowerShot S30/S40/S45/S50	NB-3L
10 52 300 070	VCL007	7,4	2800	146	**Canon** Elura 2, Elura 2MC, MV8MC, MV8iMC iXY DV2	BP-422 BP-412
10 52 300 080	VCL008	7,4	2600	139	**Canon** FV30, FV200, FV100, M304, Optura 100MC, OpturaFV, FV310, ZR-10, ZR-20, ZR-40, ZR-45, ZR-60	BP-522 BOS22
10 52 400 020	VIL002	7,4	2000	129	**JVC** GR-DV1800, GR-DV2000, GR-DV3000, GR-DVL100, GR-DVL105, GR-DVL107, GR-DVL108, GR-DVL109, GR-DVL120, GR-DVL150/U, GR-DVL157, GR-DVL200, GR-DVL210, GR-DVL257/U, GR-DVL305, GR-DVL307, GR-DVL308, GR-DVL309, GR-DVL310/U, GR-DVL320, GR-DVL355/U, GR-DVL357/U, GR-DVL400, GR-DVL410, GR- DVL450, GR-DVL500, GR-DVL505, GR-DVL507, GR-DVL510/U, GR-DVL515, GR-DVL520, GR-DVL522, GR-DVL555, GR-DVL557/U, GR-DVL800, GR-DVL707, GR-DVL715, GR-DVL720, GR-DVL725, GR-DVL800, GR-DVL805, GR-DVL815, GR-DVL820, GR-DVL910, GR-DVL915, GR-DVL92	BN-V416, BN-V408,BN-V428, BR-V416
10 52 400 040	VIL004	7,4	1440	76	**JVC** GR-DVP3, GR-DVP3, GR-DVP5, GR-DVP7	BN-V114 BR-V114
10 53 600 010	VNL001	7,4	700	42	**Nikon** Coolpix 775/885/995 Coolpix 4300/4500/5000/5700	EN-EL1
10 52 200 020	VPL002	7,4	1000	68	**Panasonic** AG-DVC10/15, AG-DVX100 NVDA1B, NVDS3, NVDS3B, NVDS77B, NVEX1B, NVEX3, NVGS 1/3/11/12/25/27/28/29	CGP-D110/E1B CGP-D210/E1B CGP-D310/E1B CGR-D120/E1B CGR-D220/E1B CGP-D220, CGR-D220
10 52 200 060	VPL006	7,4	600	35	**Panasonic** Lumix DMC-FZ1 / DMC-FZ2 / DMC-FZ10	PDMN-BM7, CGA-S002SE
10 52 200 070	VPL007	3,7	900	17	**Panasonic** Lumix DMC-F1 / DMC-F5 / DMC-FX1 / DMC-FX5	DMW-BCA7, CGA-S001
10 53 600 010	VIL001	3,7	810	26	**Olympus** C-50... **Sanyo** DSC-MZ3, DSC-MZ3	LI - 10B DB - L10

objednávkové číslo	obecné číslo
10 32 112 040	B 1436

EAN | balení 2/20/200 | typ GP 75AAAHC

- AAA, mikrotužka
- 1,2 V/750 mAh
- Ø 10,5 x 44,5 mm
- prodejní obal: 2 ks, blistr

objednávkové číslo	obecné číslo
10 32 112 050	B 1437

EAN | balení 2/20/200 | typ GP 80AAAHC

- AAA, mikrotužka
- 1,2 V/800 mAh
- Ø 10,5 x 44,5 mm
- prodejní obal: 2 ks, blistr

objednávkové číslo	obecné číslo
10 32 112 060	B 1438

EAN | balení 2/20/200 | typ GP 85AAAHC

- AAA, mikrotužka
- 1,2 V/850 mAh
- Ø 10,5 x 44,5 mm
- prodejní obal: 2 ks, blistr

objednávkové číslo	obecné číslo
10 32 112 070	B 1439

EAN | balení 2/20/200 | typ GP 95AAAHC

- AAA, mikrotužka
- 1,2 V/950 series
- Ø 10,5 x 44,5 mm
- prodejní obal: 2 ks, blistr

objednávkové číslo	obecné číslo
10 32 112 080	B 1433

EAN | balení 2/20/200 | typ GP 100AAAHC

- AAA, mikrotužka
- 1,2 V/1000 series
- Ø 10,5 x 44,5 mm
- prodejní obal: 2 ks, blistr

objednávkové číslo	obecné číslo
10 32 212 010	B 1435

EAN | balení 2/20/200 | typ GP 130AAHC

- AA, tužka
- 1,2 V/1300 mAh
- Ø 14,5 x 50,5 mm
- prodejní obal: 2 ks, blistr

objednávkové číslo	obecné číslo
10 32 212 050	B 1432

EAN | balení 2/20/200 | typ GP 180AAHC

- AA, tužka
- 1,2 V/1800 mAh
- Ø 14,5 x 50,5 mm
- prodejní obal: 2 ks, blistr

objednávkové číslo	skladové číslo	EAN	balení	typ
10 32 212 060	B 1430		2/20/200	GP 200AAHC

- AA, tužka
- 1,2 V/2000 series
- Ø 14,5 x 50,5 mm
- prodejní obal: 2 ks, blistr

objednávkové číslo	skladové číslo	EAN	balení	typ
10 32 212 070	B 1427		2/20/200	GP 210AAHC

- AA, tužka
- 1,2 V/2100 series
- Ø 14,5 x 50,5 mm
- prodejní obal: 2 ks, blistr

objednávkové číslo	skladové číslo	EAN	balení	typ
10 32 212 090	B 1421		2/20/200	GP 230AAHC

- AA, tužka
- 1,2 V/2300 series
- Ø 14,5 x 50,5 mm
- prodejní obal: 2 ks, blistr

objednávkové číslo	skladové číslo	EAN	balení	typ
10 32 212 110	B 1405		2/20/200	GP 250AAHC

- AA, tužka
- 1,2 V/2500 series
- Ø 14,5 x 50,5 mm
- prodejní obal: 2 ks, blistr

objednávkové číslo	skladové číslo	EAN	balení	typ
10 32 212 120	B 1406		2/20/200	GP 270AAHC

- AA, tužka
- 1,2 V/2600 series
- Ø 14,5 x 50,5 mm
- prodejní obal: 2 ks, blistr

objednávkové číslo	skladové číslo	EAN	balení	typ
10 32 212 130	B 1407		2/20/200	GP 270AAHC

- AA, tužka
- 1,2 V/2700 series
- Ø 14,5 x 50,5 mm
- prodejní obal: 2 ks, blistr

objednávkové číslo	skladové číslo	EAN	balení	typ
10 32 212 010	B 1435		2/12/48	GP 220CH

- C, malé mono
- 1,2 V/2200 mAh
- Ø 26,2 x 50 mm
- prodejní obal: 2 ks, blistr

10 32 312 030 | B 1431

EAN | balení 2/12/48 | typ GP 350CHC

- C, malé mono
- 1,2 V/3500 mAh
- Ø 26,2 x 50 mm
- prodejní obal: 2 ks, blistr
- dostupný

10 32 312 030 | B 1440

EAN | balení 2/12/48 | typ GP 400CHC

- C, malé mono
- 1,2 V/4000 mAh
- Ø 26,2 x 50 mm
- prodejní obal: 2 ks, blistr

10 32 412 010 | B 1448

EAN | balení 2/12/48 | typ GP 220EH

- D, velké mono
- 1,2 V/2200 mAh
- Ø 34,2 x 61,5 mm
- prodejní obal: 2 ks, blistr

10 32 412 020 | B 1445

EAN | balení 2/12/48 | typ GP 450DHC

- D, velké mono
- 1,2 V/4500 mAh
- Ø 34,2 x 61,5 mm
- prodejní obal: 2 ks, blistr

10 32 412 030 | B 1441

EAN | balení 2/12/48 | typ GP 700DHC

- D, velké mono
- 1,2 V/7000 mAh
- Ø 34,2 x 61,5 mm
- prodejní obal: 2 ks, blistr

10 32 412 040 | B 1442

EAN | balení 2/12/48 | typ GP 900DHC

- D, velké mono
- 1,2 V/9000 mAh
- Ø 34,2 x 61,5 mm
- prodejní obal: 2 ks, blistr

10 32 511 030 | B 1454

EAN | balení 1/10/240 | typ GP 20MEH

- 9 V destička
- 8,4 V/200 mAh
- 17,5 x 26,5 x 48,5 mm
- prodejní obal: 1 ks, blistr

objednávkové číslo	číselné číslo
10 32 811 020	01482

EAN: 1/20/360

typ: GP14M145

- pramatický článek pro vallmany a dalamary
- 1,2 V/1450 mAh
- rozměry 6,1 x 17 x 67 mm
- prodejní obal: 1 ks, blistr

Obj. č.	Typ	Velikost	Jmenovité napětí (V)	Hmotnost (g)	Jmenovitý rozměr (mm)	
					průměr	výška
10 32 132 040	GP 75AAHC	AAA, R03	1,2	13	10,5	44,5
10 32 112 060	GP 80AAHC	AAA, R03	1,2	14	10,5	44,5
10 32 112 080	GP 85AAHC	AAA, R03	1,2	14	10,5	44,5
10 32 112 070	GP 95AAHC	AAA, R03	1,2	14	10,5	44,5
10 32 112 080	GP 100AAHC	AAA, R03	1,2	15	10,5	44,5
10 32 212 010	GP 130AAHC	AA, R6	1,2	26	14,5	50,5
10 32 212 060	GP 180AAHC	AA, R6	1,2	26	14,5	50,5
10 32 212 080	GP 200AAHC	AA, R6	1,2	26	14,5	50,5
10 32 212 070	GP 210AAHC	AA, R6	1,2	28	14,5	50,5
10 32 212 090	GP 230AAHC	AA, R6	1,2	30	14,5	50,5
10 32 212 110	GP 250AAHC	AA, R6	1,2	30	14,5	50,5
10 32 212 120	GP 260AAHC	AA, R6	1,2	31	14,5	50,5
10 32 112 130	GP 270AAHC	AA, R6	1,2	31	14,5	50,5
10 32 312 010	GP 220CH	C, R14	1,2	61	26,2	50,0
10 32 312 020	GP 360CHC	C, R14	1,2	76	26,2	50,0
10 32 312 030	GP 400CHC	C, R14	1,2	82	26,2	50,0
10 32 412 010	GP 220DH	D, R20	1,2	71	34,2	61,5
10 32 412 020	GP 450DHC	D, R20	1,2	130	34,2	61,5
10 32 412 030	GP 700DHC	D, R20	1,2	170	34,2	61,5
10 32 412 040	GP 900DHC	D, R20	1,2	173	34,2	61,5
10 32 511 080	GP 20RBH	9 V článek	8,4	42	17,5 x 26,5 x 48,5	
10 32 811 020	GP14M145	pramatic	1,2	25	6,1 x 17,0 x 67,0	

Obj. č.	Typ	Kapacita**(mAh)		Standardní nabíjení		Zrychlené nabíjení		Max. nabíjecí proud***(mA)
		minimální	jmenovitá	proud (mA)	čas (h)	proud (mA)	čas (h)	
10 32 112 040	GP 75AAHC	730	750	75	16	187	5	750
10 32 112 060	GP 80AAAHC	780	800	80	16	200	5	800
10 32 112 060	GP 85AAHC	830	850	85	16	212	5	850
10 32 112 070	GP 95AAHC	900	920	90	16	225	5	900
10 32 112 080	GP 100AAHC	930	970	93	16	232	5	930
10 32 212 010	GP 130AAHC	1250	1300	130	14	325	5	1300
10 32 212 060	GP 180AAHC	1750	1800	180	16	450	5	1800
10 32 212 080	GP 200AAHC	1900	1920	190	16	475	5	1900
10 32 212 070	GP 210AAHC	2000	2050	200	16	500	5	2000
10 32 212 090	GP 230AAHC	2200	2250	220	16	550	5	2200
10 32 212 110	GP 250AAHC	2400	2450	240	16	600	5	2400
10 32 212 120	GP 260AAHC	2450	2500	245	16	612	5	2450
10 32 112 130	GP 270AAHC	2500	2600	250	16	625	5	2500
10 32 312 010	GP 220CH	2150	2200	220	16	550	5	1100
10 32 312 020	GP 350CHC	3480	3400	350	16	875	5	1750
10 32 312 030	GP 400CHC	3880	4000	400	16	1000	5	2000
10 32 412 010	GP 220DH	2150	2200	220	16	550	5	1100
10 32 412 020	GP 450DHC	4400	4500	450	16	1125	5	2250
10 32 412 030	GP 700DHC	6600	7000	700	16	1750	5	3500
10 32 412 040	GP 900DHC	8750	9000	900	16	2250	5	4500
10 32 511 080	GP 20RBH	200	210	20	16	50	5	200
10 32 811 020	GP14M145	1350	1450	135	16	340	5	1350

** - měřeno při vybíjení 0,2 C do 1,0 V (např. pro 1800 mAh - proud 360 mA)
*** - udává hraniční akumulovaný proud - v případě pulzního nabíjení může být proud vyšší (záleží na konstrukci nabíječky), nabíjení proudy 0,5 C až 1 C (nabíjení 2 hodiny a méně) je možné pouze v kvalitním nabíječi s automatickým ukončením nabíjení pomocí detekce -ΔV a detekce zvýšení teploty článku
Pozn.: C udává kapacitu článku v mAh (např. pro 180 AAHC bude C=1800, pro 450DHC bude C=4500)
Doporučený teplotní rozsah: Standardní nabíjení 0 až 45°C, rychlé nabíjení 10 až 40°C, vybíjení -20 až 60°C, skladování -20 až 35°C

objednávkové číslo	obecné číslo
10 31 112 010	B 1412

EAN	balení
	1/20/200
	typ
	GP 50AAAHC

- AAA, mikrotužka
- 1,2 V/500 mAh
- Ø 10,5 x 44,5 mm
- prodejní obal 2 ks, blistr

objednávkové číslo	obecné číslo
10 31 212 020	B 1424

EAN	balení
	1/20/200
	typ
	GP 70AAHC

- AA, tužka
- 1,2 V/700 mAh
- Ø 14,5 x 50,5 mm
- prodejní obal 2 ks, blistr
- **doprodej**

objednávkové číslo	obecné číslo
10 31 212 030	B 1426

EAN	balení
	1/20/200
	typ
	GP 80AAHC

- AA, tužka
- 1,2 V/800 mAh
- Ø 14,5 x 50,5 mm
- prodejní obal 2 ks, blistr
- **doprodej**

objednávkové číslo	obecné číslo
10 31 212 050	B 1430

EAN	balení
	1/20/200
	typ
	GP 100AAHC

- AA, tužka
- 1,2 V/1000 mAh
- Ø 14,5 x 50,5 mm
- prodejní obal 2 ks, blistr

objednávkové číslo	obecné číslo
10 31 312 010	B 1437

EAN	balení
	2/12/48
	typ
	GP 3600K

- C, malé mono
- 1,2 V/3600 mAh
- Ø 26,2 x 50,0 mm
- prodejní obal 2 ks, blistr

objednávkové číslo	obecné číslo
10 31 312 020	B 1439

EAN	balení
	2/12/48
	typ
	GP 2500CHC

- C, malé mono
- 1,2 V/2500 mAh
- Ø 26,2 x 50,0 mm
- prodejní obal 2 ks, blistr

objednávkové číslo	skladové číslo
10 31 412 010	B 1447

EAN balení 2/12/48 typ GP 1600K

- D, velké mono
- 1,2 V/1600 mAh
- Ø 34,2 x 61,5 mm
- prodejní obal: 2 ks, blistr

objednávkové číslo	skladové číslo
10 31 412 030	B 1443

EAN balení 2/12/48 typ GP 5000EHC

- D, velké mono
- 1,2 V/5000 mAh
- Ø 34,2 x 61,5 mm
- prodejní obal: 2 ks, blistr

Obj. č.	Typ	Velikost	Jmenovité napětí (V)	Hmotnost (g)	Jmenovité rozměr (mm)	
					průměr	výška
10 31 312 010	GP 80AAHC	AAA, R03	1,2	10,5	10,5	44,5
10 31 212 020	GP 70AAAC	AA, R06	1,2	22	14,5	50,5
10 31 212 030	GP 80AAAC	AA, R06	1,2	22	14,5	50,5
10 31 212 050	GP 100AAHC	AA, R06	1,2	26	14,5	50,5
10 31 312 010	GP 1600K	C, R14	1,2	52	26,2	50,0
10 31 312 020	GP 2500KC	C, R14	1,2	72	26,2	50,0
10 31 412 010	GP 1600K	D, R20	1,2	62	34,2	61,5
10 31 412 030	GP 5000EHC	D, R20	1,2	140	34,2	61,5

Obj. č.	Typ	Kapacita** (mAh)		Standardní nabíjení		Zrychlené nabíjení		Max. nabíjecí proud*** (mA)
		minimální	jmenovitá	proud (mA)	čas (h	proud (mA)	čas (h	
10 31 112 010	GP 80AAHC	300	320	30	16	75	5	300
10 31 212 020	GP 70AAAC	700	770	70	14	175	5	700
10 31 212 030	GP 80AAAC	800	850	80	14	200	5	800
10 31 212 050	GP 100AAHC	1000	1050	100	16	245	5	1000
10 31 312 010	GP 1600K	1600	1650	160	14	400	5	800
10 31 312 020	GP 2500KC	2500	2750	250	16	625	5	1250
10 31 412 010	GP 1600K	1600	1650	160	14	400	5	800
10 31 412 030	GP 5000EHC	5000	5500	500	16	1250	5	2500

** - měřeno při vybíjení 0,2 C do 1,0 V (např. pro 1600 mAh - proud 320 mA)
*** - udává trvalý stejnosměrný proud - v případě pulzního nabíjení může být proud vyšší (záleží na konstrukci nabíječe).
nabíjení proudy 0,5 C až 1 C (nabíjení 2 hodiny a méně) je možné pouze v kvalitním nabíjení s automatickým ukončením nabíjení pomocí detekce ΔV a detekce zvýšení teploty článku.
Pozn. C udává kapacitu článku v mAh (např. pro 80AAHC bude C=800, pro 2500KC bude C=2500)
Doporučený teplotní rozsah: Standardní nabíjení 0 až 45°C; rychlé nabíjení 10 až 45°C; vybíjení -20 až 60°C; skladování -20 až 35°C

objednávkové číslo	obchodní číslo	balení	typ
10 61 210 002	B 2541	1/-/-	GP25AAAHR

- 1,2 V, 250 mAh
- vybíjecí proud až 0,75 A trvale
- rychlonabíjení max. 0,25 A
- vnitřní odpor 3043 mΩ
- rozměry Ø10,5 x 29,5 mm (1/2 AAA)
- hmotnost 6,3 g
- hromadné balení

objednávkové číslo	obchodní číslo	balení	typ
10 61 060 007	B 2484	1/61/324	GP110AFHR

- 1,2 V, 1100 mAh
- vybíjecí proud až 15 A trvale
- rychlonabíjení max. 1,1 A
- vnitřní odpor 6-8 mΩ
- rozměry Ø17 x 28,5 mm (2/3 AF)
- hmotnost 21,5 g
- hromadné balení
- **doprodej**

objednávkové číslo	obchodní číslo	balení	typ
10 61 060 009	B 2490	1/61/324	GP130AFHR

- 1,2 V, 1250 mAh
- vybíjecí proud až 15 A trvale
- rychlonabíjení max. 1,2 A
- vnitřní odpor 4-9 mΩ
- rozměry Ø17 x 28,5 mm (2/3 AF)
- hmotnost 23,9 g
- hromadné balení

objednávkové číslo	obchodní číslo	balení	typ
10 61 060 008	B 2489	1/61/243	GP200AFHR

- 1,2 V, 2000 mAh
- vybíjecí proud až 25 A trvale
- rychlonabíjení max. 2 A
- vnitřní odpor 3-6 mΩ
- rozměry Ø17,5 x 43,5 mm (4/5 AF)
- hmotnost 38,5 g
- hromadné balení

objednávkové číslo	obchodní číslo	balení	typ
10 61 165 004	B 2488	1/56/168	GP220SCHR

- 1,2 V, 2200 mAh
- vybíjecí proud až 30 A trvale (45 A špičková)
- rychlonabíjení max. 2,2 A
- vnitřní odpor 3-6 mΩ
- rozměry Ø23 x 34 mm (4/5 SC)
- hmotnost 44 g
- hromadné balení

objednávkové číslo	obchodní číslo	balení	typ
10 61 165 001	B 2474	1/56/112	GP300SCHR

- 1,2 V, 3000 mAh
- vybíjecí proud až 30 A trvale (50 A špičková)
- rychlonabíjení max. 3 A
- vnitřní odpor 3-6 mΩ
- rozměry Ø23 x 43 mm (SC)
- hmotnost 61 g
- hromadné balení
- **doprodej**

objednávkové číslo	obchodní číslo	balení	typ
10 61 165 002	B 2475	1/56/112	GP330SCHR

- 1,2 V, 3300 mAh
- vybíjecí proud až 30 A trvale (50 A špičková)
- rychlonabíjení max. 6 A
- vnitřní odpor 3-6 mΩ
- rozměry Ø23 x 43 mm (SC)
- hmotnost 62 g
- hromadné balení

objednávkové číslo	obchodní číslo	balení	typ
10 61 165 003	B 2476	1/56/112	GP370SCHR

- 1,2 V, 3700 mAh
- vybíjecí proud až 30 A trvale (50 A špičková)
- rychlonabíjení max. 6 A
- vnitřní odpor 2-4 mΩ
- rozměry Ø23 x 43 mm (SC)
- hmotnost 64,5 g
- hromadné balení

objednávkové číslo	obchodní číslo	balení	typ
10 61 165 005	B 2478	1/56/112	GP430SCHR

- 1,2 V, 4100 mAh
- vybíjecí proud až 30 A trvale (50 A špičková)
- rychlonabíjení max. 6 A
- vnitřní odpor 1-3 mΩ
- rozměry Ø23 x 43 mm (SC)
- hmotnost 66 g
- hromadné balení

obj. č.	obchodní č.	typ	velikost	rozměr (mm)		hmotnost (g)	kapacita (mAh)		při vybíjecím proudu (A)	vnitřní odpor (mΩ)	max. doporučený proud (A)	
				průměr	délka		minimální	typická			nabíjení	vybíjení (trvalý)
10 61 210 002	B2541	25 AAAHR	1/2 AAA	10,5	29,5	6,3	250	280	0,05	38,5	0,25	0,75
10 61 060 007	B2484	110 AFHR	2/3 AF	17	28,5	21,5	1045	1100	1,1	6	1,1	15
10 61 060 009	B2490	130 AFHR	2/3 AF	17	28,5	23,9	1200	1250	1,2	6	1,2	15
10 61 060 008	B2489	200 AFHR	4/5 AF	17,5	43,5	38,5	1800	2000	2	4	2	25
10 61 165 004	B2488	220 SCHR	4/5 SC	23	34	44	2090	2200	2,2	4	2,2	30
10 61 165 001	B2474	300 SCHR	SC	23	43	61	2500	3000	30	5	3	30
10 61 165 002	B2475	330 SCHR	SC	23	43	62	3100	3300	30	5	3,3	30
10 61 165 003	B2476	370 SCHR	SC	23	43	64,5	3400	3700	30	3	6	30
10 61 165 005	B2478	430 SCHR	SC	23	43	66	4100	4300	0,82	2	6	30

Teplotní rozsah: standardní nabíjení 0 až 40 °C, rychlé nabíjení 10 až 40 °C, vybíjení -20 až 50 °C; skladování -20 až 35 °C; skladování (3 týdny) -20 až 60 °C

GP Batteries

www.repasebaterie.cz
tel.: 581 261 234
repase@emos.cz

Repase baterií a výroba aku-packů

Výroba, repase a opravy NiMH a NiCd akumulátorů pro většinu elektrických zařízení:

aku-nářadí • modelářská technika • radiostanice • přenosné měřící přístroje • videokamery • fotopřístroje • telefonní technika • svítilny • zdravotní technika

Výroba speciálních sestav akumulátorů, bodování pájecích vývodů na akumulátorové články, kompletace sestav smrštitelných fólií nebo plastových obalů.
Práce na profesionálních mikrobodovových svářečkách.
Prodej olověných bezúdržbových akumulátorů.

objednávkové číslo	obsahé číslo	EAN	balení	typ
10 51 010 300	B 1803	4 891199 004854	1/10/50	T 103

- NiCd 4,8 V/600 mAh
- 65 x 57 x 15 mm
- prodejní obal 1 ks, blistr
- Panasonic KX-T1500, KX-T5200
- do prodeje

objednávkové číslo	obsahé číslo	EAN	balení	typ
10 51 010 400	B 1804	4 891199 004861	1/10/100	T 104

- NiCd 2,4 V/300 mAh
- 29 x 29 x 14,5
- prodejní obal 1 ks, blistr
- AAA ET498 GE2-9505, GE2-9505/GE950M, GE2-9508

objednávkové číslo	obsahé číslo	EAN	balení	typ
10 51 010 700	B 1807	4 891199 004878	1/10/100	T 107

- NiCd 3,6 V/300 mAh
- 42 x 28 x 14,5 mm
- prodejní obal 1 ks, blistr
- Panasonic KX-T2435/2445 VA 2020, SONY SSP 100/200

objednávkové číslo	obsahé číslo	EAN	balení	typ
10 51 010 900	B 1809	4 891199 004892	1/10/100	T 109

- NiCd 3,6 V/800 mAh
- 42 x 48 x 14,5 mm
- prodejní obal 1 ks, blistr
- Panasonic KX-T2435/2445 VA 2020, SONY SSP 100/200
- do prodeje

objednávkové číslo	obsahé číslo	EAN	balení	typ
10 51 011 000	B 1810	4 891199 004908	1/10/100	T 110

- NiCd 3,6 V/800 mAh
- 42 x 48 x 14,5 mm
- prodejní obal 1 ks, blistr
- Panasonic KX-T3806/KX-T3856

objednávkové číslo	obsahé číslo	EAN	balení	typ
10 51 011 100	B 1811	4 891199 004922	1/10/100	T 111

- NiCd 4,8 V/800 mAh
- 56 x 48 x 14,5 mm
- prodejní obal 1 ks, blistr
- Audovox AT228; Cobra CP2001/CP200 Phone mate 1320
- do prodeje

objednávkové číslo	obsahé číslo	EAN	balení	typ
10 51 011 301	B 1813	4 891199 004939	1/10/200	T 113M

- NiMH 3,6 V/320 mAh
- Ø 25 x 26 mm
- prodejní obal 1 ks, blistr
- Sony SPP-80/80/110 Cobra CP4685 GE29522
- do prodeje

objednávkové číslo	obecné číslo	EAN	balení	
10 51 011 501	B 10151		1/10/200	typ
				T 116M

- NiMH 3,6 V/320 mAh
- 51 x 48 x 9 mm
- prodejní obal: 1 ks, blistr
- Panasonic KX-T3807/KX-T3822B; KX-T2812B/KX-TL2001R; Ericsson 500; Unitech AL155/AL156/AL200/AL300; KE400/KE500/KE700; Cosmo TK8028/TK8160
- dopredaj

objednávkové číslo	obecné číslo	EAN	balení	
10 51 011 601	B 10161		1/10/200	typ
				T 116M

- NiMH 3,6 V/320 mAh
- 50 x 26 x 16 mm
- prodejní obal: 1 ks, blistr
- Sinoca GP 350
- dopredaj

objednávkové číslo	obecné číslo	EAN	balení	
10 51 011 801	B 10181		1/10/200	typ
				T 118M

- NiMH 3,6 V/250 mAh
- 51 x 26 x 13 mm
- prodejní obal: 1 ks, blistr
- Skytone SCP-2000 Gelstar GST-1310/1200, GTE 2100
- dopredaj

objednávkové číslo	obecné číslo	EAN	balení	
10 51 011 900	B 1815		1/10/80	typ
				T 139

- NiCd 3,6 V/600 mAh
- 45 x 54 x 17 mm
- prodejní obal: 1 ks, blistr
- Panasonic KX-T0610/KX-T0615
- dopredaj

objednávkové číslo	obecné číslo	EAN	balení	
10 51 015 700	B 1857		1/10/100	typ
				T 157

- NiMH 3,6 V/800 mAh
- 42 x 29 x 14 mm
- prodejní obal: 1 ks, blistr
- Panasonic 26/27/28 AB&T HT-3400/4230; Sony SPP-65/90

objednávkové číslo	obecné číslo	EAN	balení	
10 51 030 600	B 1874		1/10/100	typ
				T 306

- NiMH 3,6 V/400 mAh
- 50 x 35 x 6,5 mm
- prodejní obal: 1 ks, blistr
- konfigurace GP 45AEBMGZ
- Sagem Colors Mario, Colors View, WP12-SMS

GP POWERBANK®

15 MIN

Express

ultra rychlý nabíječ

Express

- nejrychlejší nabíječ na trhu na libovolné NiMH články
- nabíjí 1–4 články NiMH velikosti AA nebo AAA za 15 minut

nabídka GP POWER BANK strana 31-36

klasické nabíječe GP Power Bank

Power Bank + 4 x GP130AAHC

objednávkové číslo	obecné číslo
16 04 001 000	B 0001

EAN	balení
4 891199 021220	1/-/6
	typ
	GPKB01GS130

- nabíjí 2 nebo 4 články AAA, AA NiMH
- napájení 230 V~ 50 Hz
- nabíjecí proud: AAA 45 mA, AA 100 mA
- 4 články GP 130AAHC (1300 mAh) součástí dodávky
- po nabití mohou zůstat články v nabíječi bez poškození přebíjením
- prodejní obal: 1 ks, blistr
- hmotnost 196 g (bez článků)
- rozměry 120 x 42 x 75 mm

Mini Power Bank + 2 x GP130AAHC

objednávkové číslo	obecné číslo
16 04 002 000	B 0002

EAN	balení
4 891199 025655	1/-/6
	typ
	GPKB02GS130

- nabíjí 1 nebo 2 články AAA, AA NiMH
- napájení 230 V~ 50 Hz
- nabíjecí proud: AAA 45 mA, AA 100 mA
- 2 články GP 130AAHC (1300 mAh) součástí dodávky
- po nabití mohou zůstat články v nabíječi bez poškození přebíjením
- prodejní obal: 1 ks, blistr
- hmotnost 130 g (bez článků)
- rozměry 105 x 40 x 35 mm

Power Bank Torch + 4 x GP180AAHC

objednávkové číslo	obecné číslo
16 04 118 000	B 0015

EAN	balení
4 891199 061202	1/-/6
	typ
	GPPB18GS180

- nabíjí 4 články AA NiMH
- napájení 230 V~ 50 Hz
- nabíjecí proud 200mA
- umožňuje trvalé připojení do sítě bez přebíjení článků

- nabíjecí svítilna se čtyřmi funkcemi: nabíječ článků, LED svítilna, noční světlo, záložní osvětlení (při výpadku sítě)
- doba nepřetržitého svícení LED svítilny 11 hodin (s články 1800 mAh)
- 4 články GP 180AAHC (1800 mAh) součástí dodávky
- prodejní obal: 1 ks, blistr
- hmotnost 132 g (bez článků)
- rozměry 198 x 54 x 34 mm
- **doprodej**

Power Bank 4 + 4 x GP230AAHC

objednávkové číslo	obecné číslo
16 04 120 000	B 0020

EAN	balení
4 891199 070204	1/-/6
	typ
	GPPB20GS230

- nabíjí 2 nebo 4 články AA nebo 2 články AAA NiMH
- napájení 100-240 V~ 50-60 Hz
- nabíjecí proud: AAA 64 mA, AA 180 mA,
- 4 články GP 230AAHC (min. 2250 mAh) součást dodávky
- po nabití mohou zůstat články v nabíječi bez poškození přebíjením
- prodejní obal: 1 ks, blistr
- hmotnost 95 g
- rozměry 106 x 66 x 26 mm

nabíječe GP Power Bank s časovačem

Power Bank III + 4 x GP180AAHC

objednávkové číslo	obecné číslo
16 04 104 000	B 0004

EAN	balení
	1/-/6
	typ
	GPPB01GS21AAHC

- nabíjí 2 nebo 4 články AA, nebo 2 články AAA NiMH
- napájení 230 V~ 50 Hz
- nabíjecí proud: AAA 52 mA, AA 130 mA
- 4 články GP 180AAHC (1800 mAh) součástí dodávky
- po nabití mohou zůstat články v nabíječi bez poškození přebíjením
- přibližná doba nabíjení 4 až 10 hodin
- prodejní obal: 1 ks, blistr
- hmotnost 235 g (bez článků)
- rozměry 120 x 42 x 75 mm

Power Bank Quick 2 + 4x GP210AAHC

objednávkové číslo	obecné číslo
16 04 117 000	B 0014

EAN	balení
	1/-/6
	typ
	GPPB17GS21

- nabíjí 2 nebo 4 články AA nebo 2 články AAA NiMH
- napájení 100-240 V~ 50-60 Hz
- nabíjecí proud: AAA 100 mA, AA 300 mA

- po nabití mohou zůstat články v nabíječi bez poškození přebíjením
- 4 články GP 210AAHC (min. 2000 mAh) součástí dodávky
- doba nabíjení přiložených článků 6 hodin (časovač)
- prodejní obal: 1 ks, blistr
- hmotnost 92 g
- rozměry 120 x 61 x 18 mm

Power Bank Quick 3 + 4x GP250AAHC

objednávkové číslo	obecné číslo
16 04 127 000	B 0027

EAN	balení
	1/-/6
	typ
	GPPB37GS25

- nabíjí 2 nebo 4 články AA nebo 2 články AAA NiMH
- napájení 100-240 V~ 50-60 Hz
- nabíjecí proud: AAA 100 mA, AA 300 mA

- po nabití mohou zůstat články v nabíječi bez poškození přebíjením
- 4 články GP 250AAHC (min. 2450 mAh) součástí dodávky
- doba nabíjení přiložených článků 6 hodin (časovač)
- prodejní obal: 1 ks, blistr
- hmotnost 92 g
- rozměry 120 x 61 x 18 mm

Power Bank Mini Quick + 2 x GP250AAHC

objednávkové číslo	obecné číslo
16 04 125 000	B 0025

EAN	balení
	1/-/6
	typ
	GPPB25GS25

- nabíjí 1 nebo 2 články AA nebo AAA NiMH
- napájení 100-240 V~ 50-60 Hz
- nabíjecí proud: AAA 220 mA, AA 500 mA

- po nabití mohou zůstat články v nabíječi bez poškození přebíjením
- 2 články GP 250AAHC (min. 2450 mAh) součástí dodávky
- doba nabíjení přiložených článků 5 hodin (časovač)
- prodejní obal: 1 ks, blistr
- hmotnost 78 g
- rozměry 107 x 48 x 38 mm

Power Bank Mini Quick + 2 x GP95AAAHC

objednávkové číslo	obecné číslo
16 04 125 100	B 00951

EAN	balení
	1/-/6
	typ
	GPPB25GS95

- nabíjí 1 nebo 2 články AA nebo AAA NiMH
- napájení 100-240 V~ 50-60 Hz
- nabíjecí proud: AAA 220 mA, AA 500 mA

- po nabití mohou zůstat články v nabíječi bez poškození přebíjením
- 2 články GP 95AAHC (min. 930 mAh) součástí dodávky
- doba nabíjení přiložených článků 5 hodin (časovač)
- prodejní obal: 1 ks, blistr
- hmotnost 78 g
- rozměry 107 x 48 x 38 mm

Inteligentní rychlonabíječe GP Power Bank

Power Bank Express + 4 x GP250AAHC

- ultra rychlý nabíječ pro 1-4 články NiMH velikosti AA nebo AAA
- napájení: pulzní zdroj 100-240 V~ 50-60 Hz nebo 14 V= 4,5 A
- pulzní nabíjecí proud: AAA 3,4 A, AA 7 A
- zabudovaný ventilátor (pro chlazení článků)
- individuální nabíjení a kontrola teploty každého článku
- po nabití automatické přepnutí do udržovacího režimu
- detekce ΔV – články mohou zůstat v nabíječi bez poškození přebíjením
- 4 články GP 250AAHC (2450 mAh) součástí dodávky
- doba nabíjení cca 15 minut (1-4 články)
- prodejní obal: 1 ks, blistr
- hmotnost 190 g nabíječ + 250 g zdroj
- rozměry 135 x 80 x 41 mm
- dopravdej

objednávkové číslo	originál číslo
16 04 115 000	B 0018

EAN | balení 1/-/6 | typ GPPB15GS50

Power Bank Express + 4 x GP270AAHC

- ultra rychlý nabíječ pro 1-4 články NiMH velikosti AA nebo AAA
- napájení: pulzní zdroj 100-240 V~ 50-60 Hz nebo 14 V= 4,5 A
- pulzní nabíjecí proud: AAA 3,4 A, AA 7 A
- zabudovaný ventilátor (pro chlazení článků)
- individuální nabíjení a kontrola teploty každého článku
- po nabití automatické přepnutí do udržovacího režimu
- detekce ΔV – články mohou zůstat v nabíječi bez poškození přebíjením
- 4 články GP 270AAHC (2600 mAh) součástí dodávky
- doba nabíjení cca 15 minut (1-4 články)
- prodejní obal: 1 ks, blistr
- hmotnost 190 g nabíječ + 250 g zdroj
- rozměry 135 x 80 x 41 mm

objednávkové číslo	originál číslo
16 04 115 100	B 0018

EAN | balení 1/-/6 | typ GPPB15GS70

Power Bank U - Smart + 2 x GP230AAHC

- ultra rychlý nabíječ nabíjí 1-4 články NiMH velikosti AA nebo AAA
- napájení: pulzní zdroj 100-240 V~ 50-60 Hz nebo 12 V= 2,5 A
- pulzní nabíjecí proud AAA 1,7 A, AA 3,6 A
- zabudovaný ventilátor (pro chlazení článků)
- individuální nabíjení a kontrola teploty každého článku
- po nabití automatické přepnutí do udržovacího režimu
- detekce ΔV – články mohou zůstat v nabíječi bez poškození přebíjením
- 2 články GP 230AAHC (2150 mAh) součástí dodávky
- nabíječ je totožný pro všechny varianty přiložených článků
- prodejní obal: 1 ks, blistr
- hmotnost 170 g nabíječ + 250 g zdroj
- rozměry 130 x 74 x 47 mm
- dopravdej

objednávkové číslo	originál číslo
16 04 113 101	B 0012

EAN | balení 1/-/6 | typ GPPB13GS30

Power Bank U - Smart + 4 x GP250AAHC

- ultra rychlý nabíječ nabíjí 1-4 články NiMH velikosti AA nebo AAA
- napájení: pulzní zdroj 100-240 V~ 50-60 Hz nebo 12 V= 2,5 A
- pulzní nabíjecí proud AAA 1,7 A, AA 3,6 A
- zabudovaný ventilátor (pro chlazení článků)
- individuální nabíjení a kontrola teploty každého článku
- po nabití automatické přepnutí do udržovacího režimu
- detekce ΔV – články mohou zůstat v nabíječi bez poškození přebíjením
- 4 články GP 250AAHC (2450 mAh) součástí dodávky
- nabíječ je totožný pro všechny varianty přiložených článků
- prodejní obal: 1 ks, blistr
- hmotnost 170 g nabíječ + 250 g zdroj
- rozměry 130 x 74 x 47 mm
- dopravdej

objednávkové číslo	originál číslo
16 04 113 200	B 0013

EAN | balení 1/-/6 | typ GPPB13GS50

Power Bank U - Smart + 4 x GP270AAHC

- ultra rychlý nabíječ nabíjí 1-4 články NiMH velikosti AA nebo AAA
- napájení: pulzní zdroj 100-240 V~ 50/60 Hz nebo 12 V= 2,5 A
- pulzní nabíjecí proud AAA 1,7 A, AA 3,6 A
- zabudovaný ventilátor (pro přehřátí článků)
- individuální nabíjení s kontrolou teploty každého článku
- po nabití automatické přepnutí do udržovacího režimu
- detekce ΔV – články mohou zůstat v nabíječi bez poškození přebíjením
- 4 články GP 270AAHC (2600 mAh) součástí dodávky
- nabíječ je totožný pro všechny varianty příložných článků
- prodejní obal: 1 ks, blistr
- hmotnost 170 g nabíječ + 250 g zdroj
- rozměry 120 x 74 x 47 mm

objednávkové číslo	obsažné číslo
16 04 113 300	B 00126

EAN | balení 1 ks/6 bp | GPPB13S8270

Power Bank Smart 2 + 2 x GP230AAHC

- nabíjí 1 až 4 články AA,AA NiCds NiMH
- napájení: pulzní zdroj 100-240 V~ 50/60 Hz nebo 12 V= 1,5 A
- pulzní nabíjecí proud: AAA 1 A (NiMH), 400 mA (NiCd), AA 2 A (NiMH), 1 A (NiCd)
- po nabití automatické přepnutí do udržovacího režimu (detekce ΔV)
- články mohou zůstat v nabíječi bez poškození přebíjením
- inteligentní nabíjení s kontrolou teploty každého článku
- 2 články GP 230AAHC (2250 mAh) součástí dodávky
- nabíječ je totožný pro všechny varianty příložných článků
- prodejní obal: 1 ks, blistr
- hmotnost 126 g nabíječ +140 g zdroj
- rozměry 120 x 85 x 32 mm
- **dopravdej**

objednávkové číslo	obsažné číslo
16 04 114 301	B 00119

EAN | balení 1 ks/6 bp | GPPB14S8230

Power Bank Smart 2 + 4 x GP230AAHC provedení s napájecím kabelem do auta

- nabíjí 1 až 4 články AA,AA NiCds NiMH
- napájení: pulzní zdroj 100-240 V~ 50/60 Hz nebo 12 V= 1,5 A
- pulzní nabíjecí proud: AAA 1 A (NiMH), 400 mA (NiCd), AA 2 A (NiMH), 1 A (NiCd)
- po nabití automatické přepnutí do udržovacího režimu (detekce ΔV)
- články mohou zůstat v nabíječi bez poškození přebíjením
- inteligentní nabíjení s kontrolou teploty každého článku
- 4 články GP 230AAHC (2250 mAh) součástí dodávky
- součástí je propojovací kabel s autokonektorem
- nabíječ je totožný pro všechny varianty příložných článků
- prodejní obal: 1 ks, blistr
- hmotnost 126 g nabíječ +140 g zdroj
- rozměry 120 x 85 x 32 mm
- **dopravdej**

objednávkové číslo	obsažné číslo
16 04 114 310	B 00116

EAN | balení 1 ks/6 bp | GPPB14S8230CA

Power Bank Smart 2 + 4 x GP250AAHC

- nabíjí 1 až 4 články AA,AA NiCds NiMH
- napájení: pulzní zdroj 100-240 V~ 50/60 Hz nebo 12 V= 1,5 A
- pulzní nabíjecí proud: AAA 1 A (NiMH), 400 mA (NiCd), AA 2 A (NiMH), 1 A (NiCd)
- po nabití automatické přepnutí do udržovacího režimu (detekce ΔV)
- články mohou zůstat v nabíječi bez poškození přebíjením
- inteligentní nabíjení s kontrolou teploty každého článku
- 4 články GP 250AAHC (2450 mAh) součástí dodávky
- nabíječ je totožný pro všechny varianty příložných článků
- prodejní obal: 1 ks, blistr
- hmotnost 126 g nabíječ +140 g zdroj
- rozměry 120 x 85 x 32 mm
- **dopravdej**

objednávkové číslo	obsažné číslo
16 04 114 300	B 00118

EAN | balení 1 ks/6 bp | GPPB14S8250

www.emos.cz

Power Bank Smart 2 + 4 x GP270AAHC

- nabíjí 1 až 4 články AAA,AA NiCd a NiMH
- napájení: pulzní zdroj 100-240 V~ 50/60 Hz nebo 12 V= 1,5 A
- pulzní nabíjecí proud: AAA 1 A (NiMH), 400 mA (NiCd), AA 2 A (NiMH), 1 A (NiCd)
- po nabití automatické přepnutí do udržovacího režimu (plovákové ΔV)
- články mohou zůstat v nabíječi bez poškození přebíjením
- individuální nabíjení s kontrolou teploty každého článku
- 4 články GP 270AAHC (2600 mAh) součástí dodávky
- nabíječ je totožný pro všechny varianty přiložených článků
- prodejní obal: 1 ks, blistr
- hmotnost 126 g nabíječ +140 g zdroj
- rozměry 120 x 85 x 32 mm

objednávkové číslo	obalové číslo
10 04 114 000	B 00510

EAN: 4891199079467 | balení: 1 / 48 | typ: GPPBH65270

Power Bank Smart 2 + 4 x GP270AAHC
provedení s napájecím kabelem do auta

- nabíjí 1 až 4 články AAA,AA NiCd a NiMH
- napájení: pulzní zdroj 100-240 V~ 50/60 Hz nebo 12 V= 1,5 A
- pulzní nabíjecí proud: AAA 1 A (NiMH), 400 mA (NiCd), AA 2 A (NiMH), 1 A (NiCd)
- po nabití automatické přepnutí do udržovacího režimu (plovákové ΔV)
- články mohou zůstat v nabíječi bez poškození přebíjením
- individuální nabíjení s kontrolou teploty každého článku
- 4 články GP 270AAHC (2600 mAh) součástí dodávky
- součástí je propojovací kabel s autokonektorem
- nabíječ je totožný pro všechny varianty přiložených článků
- prodejní obal: 1 ks, blistr
- hmotnost 126 g nabíječ +140 g zdroj
- rozměry 120 x 85 x 32 mm

objednávkové číslo	obalové číslo
10 04 114 010	B 00510

EAN: 4891199079788 | balení: 1 / 48 | typ: GPPBH65270CA

Power Bank Smart 3 + 4 x GP230AAHC

- nabíjí 1 až 4 články AAA, AA NiCd a NiMH
- napájení: pulzní zdroj 100-240 V~ 50/60 Hz nebo 12 V= 1 A
- pulzní nabíjecí proud: AAA 1 A (NiMH), 400 mA (NiCd), AA 2 A (1,2xNiMH), 1,25 A (3-4 x NiMH), 1 A (NiCd)
- po nabití automatické přepnutí do udržovacího režimu (plovákové ΔV)
- články mohou zůstat v nabíječi bez poškození přebíjením
- individuální nabíjení s kontrolou teploty každého článku
- 4 články GP 230AAHC (2250 mAh) součástí dodávky
- auto nabíjení přiložených článků 1-2 hodiny (dle počtu nabíjených článků)
- prodejní obal: 1 ks, blistr
- hmotnost 126 g nabíječ + 140 g zdroj
- rozměry 120 x 85 x 32 mm
- **do prodeje**

objednávkové číslo	obalové číslo
10 04 124 000	B 00241

EAN: 4891199079443 | balení: 1 / 48 | typ: GPPBH65230

Power Bank Travel + 4 x GP230AAHC
provedení s napájecím kabelem do auta

- nabíjí 1 až 4 články AA nebo 1 až 2 články AAA NiMH
- napájení: oddělovací přívod 100-240V~ 50/60Hz nebo 12 V= 0,8A
- nabíjecí proud: AA 1;2x1035mA, 3x883 mA, 4x812 mA, AAA 400 mA
- po nabití automatické přepnutí každého článku do udržovacího režimu (plovákové ΔV)
- kontrola teploty nabíjených článků
- po nabití mohou zůstat články v nabíječi bez poškození přebíjením
- 4 články GP 230AAHC (min. 2250 mAh) součástí dodávky
- součástí je propojovací kabel s autokonektorem
- prodejní obal: 1 ks, blistr
- hmotnost 300 g
- rozměry 105 x 88 x 33 mm
- **do prodeje**

objednávkové číslo	obalové číslo
10 04 160 110	B 00561

EAN: 4891199044474 | balení: 1 / 6 | typ: GPPBH30252305CA

Power Bank Travel + 4 x GP270AAHC
provedení s napájecím kabelem do auta

- nabíjí 1 až 4 články AA nebo 1 až 2 články AAA NiMH
- napájení: oddělitelný přívod 100-240V~ 50/60Hz nebo 12 V= 0,85A
- nabíjecí proud: AA 1-2x1025mA, 3x683 mA, 4x612 mA, AAA 400 mA
- po nabití automatické přepnutí každého článku do udržovacího režimu (detekce ΔV)
- kontrola teploty nabíjených článků
- po nabití mohou zůstat články v nabíječi bez poškození přebíjením
- 4 články GP 270AAHC (min 2600 mAh) součástí dodávky
- součástí je propojovací kabel s autokonektorem
- prodejní obal: 1 ks, blistr
- hmotnost 100 g
- rozměry 106 x 66 x 33 mm

objednávkové číslo	obecná čísla
16 04 103 210	B 00163

EAN: 4891199078453 | 1 / 6 | typ: GPPEB0082/70A

Power Bank Rapid 2 + 4 x GP230AAHC

- nabíjí 2 nebo 4 články AA nebo 2 články AAA NiMH
- napájení 100 - 240 V~ 50 - 60 Hz
- špičkový nabíjecí proud AAA 525 mA, AA 1050 mA (2AA) 525 mA (4AA)
- po nabití automatické přepnutí do udržovacího režimu (detekce ΔV)
- kontrola teploty nabíjených článků
- články mohou zůstat v nabíječi bez poškození přebíjením
- 4 články GP 230AAHC (2250 mAh) součástí dodávky
- prodejní obal: 1 ks, blistr
- hmotnost 110 g
- rozměry 116 x 66 x 32 mm
- dopředej

objednávkové číslo	obecná čísla
16 04 116 100	B 00133

EAN: 4891199066004 | 1 / 6 | typ: GPPEB0682/30

Power Bank Rapid 2 + 4 x GP250AAHC

- nabíjí 2 nebo 4 články AA nebo 2 články AAA NiMH
- napájení 100 - 240 V~ 50 - 60 Hz
- špičkový nabíjecí proud AAA 525 mA, AA 1050 mA (2AA) 525 mA (4AA)
- po nabití automatické přepnutí do udržovacího režimu (detekce ΔV)
- kontrola teploty nabíjených článků
- články mohou zůstat v nabíječi bez poškození přebíjením
- 4 články GP 250AAHC (2650 mAh) součástí dodávky
- prodejní obal: 1 ks, blistr
- hmotnost 110 g
- rozměry 116 x 66 x 32 mm

objednávkové číslo	obecná čísla
16 04 116 200	B 00134

EAN: 4891199069524 | 1 / 6 | typ: GPPEB0682/50

nabíječ akumulátorů Li-ion

Univerzální nabíječ Li-ion akumulátorů

- nabíjí řada s velkou akumulátory Li-ion značek Canon, Fuji, GE, Konica, Kyocera, Minolta, Nikon, Olympus, Panasonic, Sony a další
- nabíjí akumulátory GP: VEL002/003/004/005/006, VFL001/002/003/004, VNL005/002, VFL002/005/004/005/006/007, VSL001/002/003/004, VYL001 a další
- automatická detekce napětí akumulátoru 3,6 / 3,7 V nebo 7,2 / 7,4 V s indikací kontrolkou
- napájení 230 V~ 50 Hz nebo 12V= 0,7A
- nabíjecí proud 800 mA
- automatické ukončení nabíjení a přepnutí do udržovacího režimu
- po nabití mohou zůstat články v nabíječi bez poškození přebíjením
- akumulátor není součástí dodávky
- prodejní obal: 1 ks, blistr
- hmotnost 138 g (nabíječ) + 336 g (zdroj)
- rozměry 120 x 66 x 33 mm

objednávkové číslo	obecná čísla
16 04 501 000	B 0601

EAN: 4891199076097 | 1 / 6 | typ: CHDSCGS

nabíječe klasické

objednávkové číslo: 16 01 002 000 | obecné číslo: V 0885

EAN: 8 595025 319562 | balení: 1/50/100 | typ: V-888N

- nabíjí 2 nebo 4 články AA NiCd nebo NiMH
- napájení 230V~ 50 Hz
- nabíjecí proud: 165 mA (2xAA), 110 mA (4xAA)
- prodejní obal: 1 ks, blistr
- hmotnost 116 g
- rozměry 36 x 98 x 35 mm

objednávkové číslo: 16 01 003 000 | obecné číslo: V 1888

EAN: 8 595025 304643 | balení: 1/25/50 | typ: V-1888

- nabíjí 2 nebo 4 články AAA, AA nebo 1 až 2 články 6F22 (9 V) NiCd nebo NiMH
- napájení 230 V~ 50 Hz
- nabíjecí proud: AAA 50 mA, AA 150 mA, 6F22 11 mA
- prodejní obal: 1 ks, krabice
- hmotnost 196 g
- rozměry 69 x 105 x 38 mm

objednávkové číslo: 16 01 007 000 | obecné číslo: V 2833

EAN: 8 595025 326072 | balení: 1/18/72 | typ: V-2833

- nabíjí 2 nebo 4 články AAA nebo AA
- pro články NiCd nebo NiMH
- napájení 230 V~ 50 Hz
- nabíjecí proud: AAA 75 mA, AA 165 mA
- prodejní obal: 1 ks, blistr
- hmotnost 194 g
- rozměry 49 x 114 x 49 mm

objednávkové číslo: 16 01 005 000 | obecné číslo: V 0629

EAN: 8 595025 309853 | balení: 1/-/30 | typ: V-629A

- nabíjí 1 až 4 články AA, AAA, C, D a 1 až 2 články 6F22 (9 V)
- napájení 230 V~ 50Hz
- nabíjecí proud: 120 mA, pro 6F22 (9 V)14 mA
- nabíjení standardní, vybíjení
- tester
- prodejní obal: 1 ks, krabice
- hmotnost 485 g
- rozměry 185 x 90 x 50 mm

nabíječe inteligentní

objednávkové číslo: 16 03 003 000 | obecné číslo: N 8168

EAN: 8 595025 318817 | balení: 1/-/50 | typ: MW8168GS

- pulzní nabíječ s funkcí vybíjení
- ukončení nabíjení je automatické s detekcí ΔV
- nabíjí 2 nebo 4 články AAA nebo AA, NiCd nebo NiMH
- tři režimy: vybití, nabití a udržovací režim
- napájení 230 V~ 50 Hz
- nabíjecí proud: AA 500 mA nebo AAA 300 mA
- prodejní obal: 1 ks, krabice
- hmotnost 300 g
- rozměry 71 x 119 x 46mm

objednávkové číslo: 16 03 004 000 | obecné číslo: N 9168

EAN: 8 595025 318824 | balení: 1/16/32 | typ: MW9168GS

- pulzní nabíječ s funkcí vybíjení
- ukončení nabíjení je automatické s detekcí ΔV
- nabíjí 2 nebo 4 články AAA, AA, C nebo D a 1 článek 9 V NiCd nebo NiMH
- čtyři režimy: vybití, nabití, udržovací režim a odstraňování paměťového efektu z NiCd akumulátoru
- články 6F22 (9 V) nenabíjí pulzně a nepřepíná do jednotlivých režimů
- napájení 230 V~ 50 Hz
- nabíjecí proud 800 mA (AA, C, D) nebo 300 mA (AAA)
- prodejní obal: 1 ks, krabice
- hmotnost 672 g
- rozměry 178 x 168 x 64 mm

nabíječe

objednávkové číslo | obsazné číslo
16 03 005 000 | V 1210

- pulzně rychlonabíjí 2 nebo 4 články NiCd nebo NiMH velikostí AA nebo AAA
- nabíjecí proud: AAA 350 mA, AA 700 mA

EAN | balení 1/12/24
typ V-1000

- automatické ukončení nabíjení s detekcí ΔV, což zaručuje přesné ukončení nabíjení a články nebudou nikdy přebíjeny
- napájení přístrojem: adaptérem 230 V~50 Hz/12 V= 500 mA) nebo pomocí DC zástrčky (12 V=) pro použití v autě
- kabel pro nabíjení v autě přiložen
- prodejní obal: 1 ks, blistr
- hmotnost 132 g nabíječ + 292 g zdroj
- rozměry 135 x 75 x 30 mm

objednávkové číslo | obsazné číslo
16 03 006 000 | V 1260

- pulzně rychlonabíjí 1 až 4 články NiCd nebo NiMH velikostí AA nebo AAA
- nabíjecí proud: AAA 850 mA (NiMH), 425 mA (NiCd), AA 2A (NiMH), 1A (NiCd)

EAN | balení 1/6/24
typ V-6000

- automatické individuální ukončení nabíjení každého článku s detekcí ΔV, což zaručuje přesné ukončení nabíjení a články nebudou nikdy přebíjeny
- napájení přiloženým pultním adaptérem 100-240 V~/12 V= 1,7A) nebo pomocí DC zástrčky (12 V=) pro použití v autě
- prodejní obal: 1 ks, blistr
- hmotnost 144 g nabíječ + 136 g zdroj
- rozměry 124 x 79 x 27 mm

objednávkové číslo | obsazné číslo
16 03 010 000 | N 9988

- automatický rychlonabíječ pro 1 až 2 články AAA, AA nebo přímo dobíjecí (LiFe, LiIN)
- napájení 230 V~ 50 Hz nebo 12V= CGA, kabel do auta součástí dodávky

EAN | balení 1/10/20
typ MW9988

- nabíjecí proud: AAA 500 mA, AA/LiFe 1000 mA,
- automatické individuální ukončení nabíjení (detekce ΔV) a přepnutí do udržovacího režimu
- po nabití mohou zůstat články v nabíječi bez poškození přebíjením
- prodejní obal: 1 ks, blistr
- hmotnost 60 g nabíječ + 328 g zdroj
- rozměry: 95 x 45 x 37 mm

obsažné číslo | obsazné číslo
16 03 007 000 | V 0010

- pultní nabíječ s vybíjením řízený mikroprocesorem
- ukončení nabíjení je automatické s detekcí ΔV (pro AAA až D)
- nabíjení 9V článků je ukončeno po 13,5 hod. (časově)
- nabíjí akumulátory NiCd nebo NiMH různých kapacit

EAN | balení 1/10/20
typ 8015HU

- pro 1 až 4 články AAA, AA, C, D a 1 až 2 články 9V
- pultní způsob nabíjení
- 6 režimy: vybití, nabití s udržovacím režimem
- optická indikace vybíjení, nabíjení a udržovacího režimu
- nabíjecí proud: C,D 700 mA, AA 500 mA, AAA 300 mA, 9V 20 mA
- vybíjecí proud AA, C, D 350 mA, AAA 150 mA
- napájení: síťový zdroj 230 V/50 Hz /12V= 1A nebo 12 V= 1A
- prodejní obal: 1 ks, blistr
- hmotnost 460 g nabíječ + 540 g zdroj
- rozměry 189 x 186 x 62 mm

obsažné číslo | obsazné číslo
16 03 008 000 | N 0288

- pultní nabíječ s funkcí vybíjení
- ukončení nabíjení je automatická s detekcí ΔV

EAN | balení 1/30/60
typ MW 028805

- nabíjí 1 nebo 2 bloky 9V NiCd nebo NiMH
- 5 režimy: vybití, nabití s udržovací režim
- napájení 230 V/50 Hz
- nabíjecí proud 70 mA
- prodejní obal: 1 ks, krabice
- hmotnost 210 g
- rozměry 98 x 64 x 54 mm

tester

objednávkové číslo | obsazné číslo
22 03 002 000 | N 0321

- s indikací stupně nabití (vyčerpání) baterie
- pro baterie velikostí R, AAA, AA, C, D, 9V a knoflíkové články 1,5 V
- zatěžovací odpor
  R, AAA, AA, C, D 8,5 Ω
  9 V 500 Ω
  knoflíkové baterie 7,7 kΩ

EAN | balení 1/1/30
typ MW321

- prodejní obal: 1 ks, krabice
- hmotnost 144 g
- rozměry 130 x 50 x 55 mm

Nabíjení			velikost a kapacita nabíjecího článku (mAh) / přibližný nabíjecí čas (h min)																								nabíjecí proud (mA)				
čtyřnásobná rychlost			AAA						AA											C				D			9V				
kód	stará	typ	300	750	800	850	950	1000	700	800	1000	1300	1500	1800	2000	2300	2304	2500	2600	2700	1600	2500	3500	4000	1800	2200	5000	7000	9000	170	200	AAA	AA	C	D	9V
Klasické nabíječe																																					
8594002000	YD005	V-405N							5:30	6:10	8	11	12:40	15:20	17	18	19	21	22	23	2 fólinky											185	2 fólinky			
									8:00	10	12:30	16:30	19								4 fólinky											150	4 fólinky			
8594003000	YL008	V-1808	8:00						6	7	9	12	14	17	18:30	19:30	21	22	24	25										21	25	60	150			11
8594007000	YD033	V-1803	6	14	15	16	18	20	5:30	6:10	8	11	12	15	16	18	19	21	22	23												75	165			
8594005000	YD029	V-428	3	8:30	9	9:30	10:30	11	8	9	10:30	15	17:30								10				10					15	18	120	120	120	120	14
Nabíječe s automatickým ukončením nabíjení pomocí ΔV																																					
8594003006	N0308	MW 8388	1:15	3:15	3:25	3:35	3:55	4:10	1:40	2	2:30	3:20	3:45	4:25	4:40	5:10	5:40	6:10	6:25	6:40												300	500			
8594004006	N0408	MW 8388	1:15	3:15	3:25	3:35	3:55	4:10	1:05	1:15	1:30	2	2:20	2:50	3:05	3:15	3:30	3:50	4:05	4:15	2:30	3:55	5:30	6:20	2:30	3:30	8	12	16	15	20	200	800	800	800	13
8594005006	YL258	V-1000	1	2:35	2:45	2:55	3:15	3:25	1:10	1:20	1:45	2:20	2:40	3:10	3:30	3:40	4	4:25	4:35	4:45												350	700			
8594006006	YL260	V-4000	0:55	0:52	0:55	0:58	1:05	1:05	0:50	0:55	1:10	0:40	0:45	0:52	0:55	0:58	1:05	1:15	1:20	1:25												850	2000 - pre NiCd 1/2			
8594007006	YD018	DC-948	1	2:35	2:45	2:55	3:15	3:25	1:10	1:20	1:45	2:20	2:40	3:10	3:30	3:40	4	4:25	4:35	4:45	2:50	4:15	6:15	7:10	2:50	4:15	9:15	10	17	18:30	12:30	350	700	700	700	20
8594009003	N0903	MW 8888	0:42	1:45	1:52	2:00	2:15	2:25	0:50	0:55	1:10	1:30	1:45	2:10	2:25	2:30	2:45	3:00	3:07	3:15			14W (pomalu) - 1400 mAh - 1:45											500	1000			
8594008006	N0308	MW 8288																												300	300					70
Klasické nabíječe CP Power Bank																																					
8594009000	BD001	PB	9	18	20	24	32	36	9	11	14	18	21	30	32	35	36	38	40	42												45	100			
8594002100	BD002	PB Mini	9	18	20	24	32	36	9	11	14	18	21	30	32	35	36	38	40	42												45	100			
8594119000	BD015	PB Torch										8	10	13	14	15	16	18	19	20													100			
8594120000	BD020	PB 4		15	16	17	18:30	20				10	11	14	15	16	17	19	20	21												64	160			
Klasické nabíječe CP Power Bank s časovačem																																					
8594004000	BD004	PB 3	8	18	20	24	32	36	7	8	10	14	16	19	20	22	23	24	25	26												51	150			
8594125...	BD025	PB Mini Quick		4:00	4:20	4:40	5	5				3:00	3:20	4:00	4:20	4:35	5	5	5	5												120	500			
8594117000	BD014	PB Quick 2		6	6:30	7	8	8				4:15	4:45	5:30	6	6	7	8	8	8												160	360			
8594127000	BD027	PB Quick 3		6	6:30	7	8	8				4:15	4:45	5:30	6	6	7	8	8	8												160	360			
Nabíječe CP Power Bank s automatickým ukončením nabíjení pomocí ΔV																																					
8594115...	BD018	PB Opera			0:15	0:16	0:17	0:18	0:19			0:18	0:19	0:25	0:27	0:28	0:29	0:30	0:31	0:32												2400	7000			
8594113...	BD013	PB U-Smart			0:26	0:28	0:30	0:34	0:36			0:25	0:28	0:32	0:34	0:36	0:36	0:43	0:45	0:47												1200	3400			
8594114...	BD011	PB Smart 2	0:54	0:45	0:48	0:51	0:58	1:02	0:50	0:58	1:12	0:46	0:51	1:00	1:02	1:05	1:07	1:17	1:22	1:27												1000	2000			
8594124000	BD024	PB Smart 3	0:54	0:45	0:48	0:51	0:58	1:02	0:50	0:58	1:12	0:46	0:51	1:00	1:02	1:05	1:07	1:17	1:22	1:27	1-2 fólinky											1000	2000			
			0:54	0:45	0:48	0:51	0:58	1:02	0:50	0:58	1:12	0:46	0:51	1:35	1:38	1:43	1:52	2:03	2:08	2:13	3-4 fólinky											1000	1250			
8594118...	BD018	PB Travel			2:06	2:15	2:25	2:40	2:50			1:25	1:40	2	2:15	2:20	2:28	2:50	3:00	3:05	1-2 fólinky											425	1125	1-2 fólinky		
												3	3:25	4:05	4:35	4:50	5:25	5:55	6:10	6:25	4 fólinky											512	4 fólinky		
8594116...	BD011	PB Rapid 2			1:05	1:40	1:45	1:55	2:05			1:25	1:40	1:55	2:10	2:15	2:30	2:45	2:55	3:00	2 fólinky											525	1850	2 fólinky		
												3	2:20	2:55	4:25	4:40	5:15	5:45	6:00	6:15	4 fólinky											525	4 fólinky		

nabíjí bez problémů — dlouhá doba nabíjení, může být problematická, doporučeno zvolit jiný nabíjecí proud — její špatné nabíjení nedoporučuje — po připojení uvedené doby je třeba fólinky vyjmout, případně provést další nabíjecí proces nabíjení

nedoporučeno - zvolit jiný nabíjecí proud — poznámka: velmi rychlé nabíjení, zejména kvalitních 1 hodina startéru fólinkami vyprodá, je možné nabíjet jen fólinky ostrojná hodnotového rychlonabíjení (fólinky CP bez problémů)

Přehled nabíječů **GP Power Bank** – klasické a s časovačem

Typ	PB KB 01 GS	Mini PB KB 01 GS	PB 4 PB 20 GS	PB 2 KB 04 GS	PB Quick 2 PB 17 GS	PB Quick 3 PB 27 GS	PB Mini Quick PB 27 GS	PB Torch 4 in 1 PB 16 GS
Objednávkové číslo	16 04 001 000	16 04 002 000	16 04 120 000	16 04 104 000	16 04 117 000	16 04 127 000	16 04 126	16 04 116 000
Provedení	Plug-in - přímo do zásuvky			Plug-in - přímo do zásuvky				Plug-in - přímo do zásuvky
Napájecí napětí	230V ~ 50Hz		100 - 240V ~ 50 - 60Hz	230V ~ 50Hz	100 - 240V ~ 50 - 60Hz			230V ~ 50Hz
Typ nabíjených článků	NiMH	NiMH	NiMH	NiMH	NiMH	NiMH	NiMH	NiMH
Počet a velikost nabíjených článků	2 nebo 4 x AA, AAA	1 nebo 2 x AA, AAA	2 nebo 4 x AA nebo 2x AAA,	2 nebo 4 x AA 2 x AAA	2 nebo 4 x AA 2 x AAA	2 nebo 4 x AA 2 x AAA	1 nebo 2 x AA, AAA	4 x AA
Nabíjecí kanály	2 nezávislé	2 nezávislé	2 nezávislé	2 nezávislé	2 nezávislé	2 nezávislé	2 nezávislé	1
Základní funkce	Jednoduché nabíječe bez automatických funkcí Určeno pro trvalé připojení do sítě bez nebezpečí poškození nabíjených článků			Nabíječe s časovačem pro automatické ukončení nabíjení Automatické přepnutí do udržovacího dobíjení po uplynutí nastaveného času Určeno pro trvalé připojení do sítě bez poškození nabíjených článků				Nabíječ se čtyřmi funkcemi: nabíječ, LED svítilna, noční světlo, nouzové osvětlení
Další funkce	Indikace probíhajícího nabíjení LED kontrolkami			Indikace probíhajícího nabíjení a udržovacího dobíjení LED kontrolkami Čas nabíjení je optimalizován pro kapacitu připojených článků				
Udržovací dobíjení				✓	✓	✓	✓	
Přiložené články	4 x GP 130 AAHC	2 x GP 130 AAHC	4 x GP 230 AAHC	4 x GP 180 AAHC	4 x GP 210 AAHC	4 x GP 260 AAHC	4 x GP 250 AAHC nebo 4 x GP 95 AAAHC	4 x GP 180 AAHC
Doba nabíjení přiložených článků	16 hodin	16 hodin	17 hodin	18 hodin	6 hodin	8 hodin	5 hodin	13 hodin
Doba nabíjení delších kapacit článků (hodin)								
AA 2700 series			21			8	5	20
AA 2500 series			19			8	5	18
AA 2300 series			17				5	16
AA 2100 series			16		6			16
AA 2000 series			15		6			14
AA 1800mAh	26	26	14	18				13
AA 1300mAh	16	16	10					9
AAA 1000mAh							5	
AAA 950mAh			18			8	5	
AAA 850mAh			17			8		
AAA 800mAh	26	26	16		6			
AAA 700mAh	22	22	14	18	6			
9V 200mAh								
Nabíjecí proud (mA)	45 (AAA) 100 (AA)	45 (AAA) 100 (AA)	64 (AAA), 180 (AA)	62 (AAA) 130 (AA)	160 (AAA) 360 (AA)	160 (AAA) 360 (AA)	220 (AAA) 500 (AA)	200

WWW.GPBATS.CZ

Přehled inteligentních nabíječů **GP Power Bank**

Typ	PB Express PB 1.5 GS	PB U-Smart PB 1.3 GS	PB Smart 2 PB 1.4 GS	PB Smart 3 PB 2.4 GS	PB Travel PB 0.3 GS	PB Rapid 2 PB 1.6 GS
Objednávkové číslo	16 04 015	16 04 103	16 04 014	16 04 124 000	16 04 102 100	16 04 016 000
Provedení	Oddělený síťový napájecí zdroj	Oddělený síťový napájecí zdroj	Oddělený síťový napájecí zdroj (+ kabel do auta)	Oddělený síťový napájecí zdroj	Oddělený síťový napájecí kabel + kabel do auta	Plugin - přímo do zásuvky
Napájecí napětí	100 - 240V ~ 50/60Hz 12V 4,5A ⎓	100 - 240V ~ 50/60Hz 12V 2,5A ⎓	100 - 240V ~ 50/60Hz 12V 1,5A ⎓	100 - 240V ~ 50/60Hz 12V 1A ⎓	100 - 240V ~ 50/60Hz nebo 12V 0,85A	100 - 240V ~ 50/60Hz
Typ nabíjených článků	NiMH	NiMH	NiMH/NiCd	NiMH/NiCd	NiMH	NiMH
Počet a velikost nabíjených článků	1 až 4 x AA/AAA	1 až 4 x AA/AAA	1 až 4 x AA/AAA	1 až 4 x AA/AAA	1 až 4 x AA/1 až 2 x AAA	2 nebo 4 x AA/2 x AAA
Nabíjecí kanály	4 nezávislé	4 nezávislé	4 nezávislé	4 nezávislé	4 nezávislé	2 nezávislé
Základní funkce	- inteligentní rychlonabíjecí řízení mikroprocesorem s automatickým ukončením nabíjení pomocí detekce delta V - automatická přeprava do udržovacího dobíjení po dosažení plného nabití článků - pulzní nabíjení, které je šetrnější k nabíjeným článkům než nabíjení trvalým proudem - automatické nastavení velikosti nabíjecího proudu pro různé velikosti článků					
Další funkce	Nejrychlejší nabíječ na trhu pro standardní NiMH články, zabudovaný ventilátor pro účinné chlazení článků a čidlo teploty u každého článku proti přehřátí, možnost provozu i v autě (po doplnění autokabelu)	Ultra rychlý nabíječ pro standardní NiMH články, zabudovaný ventilátor pro účinné chlazení článků a čidlo teploty u každého článku proti přehřátí, možnost provozu i v autě (po doplnění autokabelu)	automatický testovací nabíječ pro 1 až 4 články, možnost provozu i v autě (s autokabelem) přepínač pro volbu NiMH/NiCd	automatický 1-2 hodinový rychlonabíječ pro 1 až 4 články, možnost provozu i v autě (s autokabelem) přepínač pro volbu NiMH/NiCd	automatický rychlonabíječ pro 1 až 4 články, možnost provozu i v autě (autokabel součást balení)	automatický rychlonabíječ pro 2 nebo 4 články AA nebo 2 články AAA
Způsob ukončení nabíjení						
- Individuální - Delta V (-ΔV)	✓	✓	✓	✓	✓	✓ - vždy 2 články
- Individuální ochranný časovač	✓	✓	✓	✓	✓	✓
- Teplotní ochrana	max 55 °C	max 55 °C	max 55 °C	max 55 °C	max 55 °C	max 55 °C
- Ochrana proti přepětování	✓	✓	✓	✓	✓	✓
- Detekce prázdných a vadných článků	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Udržovací dobíjení	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Přiložené články	4 x GP 270 AAHC nebo 4 x GP 260 AAHC	4 x GP 270 AAHC nebo 4 x GP 260 AAHC nebo 2 x GP 280 AAHC	4 x GP 270 AAHC nebo 4 x GP 260 AAHC nebo 2 x nebo 4x GP 280 AAHC	4 x GP 230 AAHC	4 x GP 270 AAHC nebo 4 x GP 280 AAHC	4 x GP 260 AAHC nebo 4 x GP 280 AAHC
Doba nabíjení článků GP 230 AAHC (h:min)	0:20	0:39	1:07	1:07 / 1:53	2:25 - 1 až 2 články 4:00 - 3 články, 5:25 - 4 články	2:20 - 2 články 5:00 - 4 články
Doba nabíjení dalších kapacit článků (h:min)				**1 až 2/3 až 4 články**	**1 až 2/3/4 články**	**2/4 články**
AA 2700 series NiMH	0:24	0:47	1:27	1:27 / 2:13	3:05 / 4:40 / 6:25	3:00 / 6:15
AA 2500 series NiMH	0:22	0:43	1:17	1:17 / 2:03	2:50 / 4:20 / 5:55	2:45 / 5:45
AA 1800 mAh NiMH	0:15	0:32	1:00	1:00 / 1:36	2:00 / 3:00 / 4:05	1:55 / 3:55
AA 1000 mAh NiCd			1:12	1:12 / 1:12		
AAA 1000 mAh NiMH	0:19	0:36	1:02	1:02 / 1:02	2:55 / - / -	2:05 / -
AAA 650 mAh NiMH	0:17	0:30	0:51	0:51 / 0:51	2:25 / - / -	1:45 / -
AAA 300mAh NiCd			0:54	0:54 / 0:54		
Nabíjecí proud (mA)	3400 (AAA), 7000 (AA)	1700 (AAA), 3400 (AA)	NiMH 1000 (AAA), 2000 (AA) NiCd 400 (AAA), 1000 (AA)	NiMH 1000 (AAA), 2000 (AA) NiCd 400 (AAA), 1000 (AA)	1025/685/512 (1 až 2/3/4 články AA) 400 (1 až 2x AAA)	525 (2x AAA, 4x AA) 1050 (2x AA)

Přehled klasických nabíječů Ben electronic

Typ	V [illegible] N	V 1[illegible]	V 2[illegible]33	V 629
Objednávkové číslo	16 01 002 000	16 01 003 000	16 01 007 000	16 01 005 000
Provedení	Plugin - přímo do zásuvky	Plugin - přímo do zásuvky	Plugin - přímo do zásuvky	Pevně připojený napájecí přívod
Napájecí napětí	230V ~ 50Hz	230V ~ 50Hz	230V ~ 50Hz	230V ~ 50Hz
Typ nabíjených článků	NiMH / NiCd	NiMH / NiCd	NiMH / NiCd	NiMH / NiCd
Počet a velikost nabíjených článků	2 nebo 4 x AA	2 nebo 4 x AAA, AA, 1 nebo 2 x 9V	2 nebo 4 x AAA, AA	1 až 4 x AAA, AA, C, D, 1 nebo 2 x 9V
Nabíjecí kanály	2 nezávislé	2 nezávislé	2 nezávislé	6 nezávislých
Základní funkce	- jednoduché nabíječe bez automatických funkcí - nabíjení není automaticky ukončeno, po nabití je nutno články vyjmout z nabíječe - indikace probíhajícího nabíjení LED kontrolkami			
Další funkce	kompaktní nabíječ pro 2 nebo 4 články NiMH nebo NiCd velikosti AA	nabíječ pro 2 nebo 4 články NiMH nebo NiCd velikosti AA nebo AAA, nebo 1 až 2 články 9V	nabíječ pro 2 nebo 4 články NiMH nebo NiCd velikosti AA nebo AAA	nabíječ s vybíjením a testerem pro 1 až 4 články NiMH/NiCd velikosti AAA až D, pouze nabíjí 1 až 2 články 9V
Doba nabíjení článků (h:min)				
AAA 300mAh NiCd		8:30	5	9
AAA 900 mAh NiMH		23 *	15	9
AAA 950 mAh NiMH			19	10:30
AA 700 mAh NiCd	5:30	6	5:30	8
AA 1000 mAh NiCd	8	9	8	11:30
AA 1300 mAh NiMH	11	12	11	15
AA 1800 mAh NiMH	15:20	17	15	21:30 *
AA 2100 series NiMH	18	19:30	17	26 *
AA 2500 series NiMH	22*	23*	21	26 *
C,D 1600 mAh NiCd				19
C 2500 mAh NiMH				42 *
D 5000 mAh NiMH				60 *
9V 170 mAh NiCd i NiMH		21		15
Nabíjecí proud (mA)				
	165 (2x AA) 110 (4x AA)	50 (AAA), 150 (AA), 11 (9V)	75 (AAA), 165 (AA)	120 (AAA, AA, C, D) 14 (9V)
	* pro tyto kapacity článků není nabíječ vhodný			

WWW.BEN.CZ

Přehled inteligentních nabíječů Ben electronic

Typ	MW 8168 GS	MW 9168 GS	V 1000	V 6000	MW 9988	BC-1HU	MW 6288 GS
Objednávkové číslo	16.03.003.000	16.03.004.000	16.03.005.000	16.03.006.000	16.03.016.000	16.03.007.000	16.03.005.000
Provedení	Plugin - přímo do zásuvky	Pevně připojený napájecí přívod	Oddělený síťový napájecí zdroj + kabel do auta	Oddělený síťový napájecí zdroj	Oddělený síťový napájecí zdroj + kabel do auta	Oddělený síťový napájecí zdroj	Plugin - přímo do zásuvky
Napájecí napětí	230V~ 50Hz	230V~ 50Hz	230V~ 50Hz 12V 0,5A =	100 - 240V~ 50 /60Hz 12V 1,7A =	230V~ 50Hz 12V 0,5A =	230V~ 50Hz 12V 1A =	230V~ 50Hz
Typ nabíjených článků	NiMH / NiCd	NiMH / NiCd	NiMH / NiCd	NiMH / NiCd	NiMH / NiCd	NiMH / NiCd	NiMH / NiCd
Počet a velikost nabíjených článků	2 nebo 4 x AAA, AA	2 nebo 4 x AAA, AA, C, D, 1 x 9V	2 nebo 4 x AAA, AA	1 až 4 x AAA, AA	1 až 2 x AAA, AA LR6 (prismatické - 14M)	1 až 4 x AAA, AA, C, D, 1 až 2 x 9V	1 až 2 x 9V
Nabíjecí kanály	1	1 + 1 (9V)	1	4 nezávislé	2 nezávislé	4 nezávislé + 2 (9V)	2 nezávislé
Základní funkce	- inteligentní rychlonabíječ řízený mikroprocesorem s automatickým ukončením nabíjení pomocí detekce delta V - automatické přepnutí do udržovacího dobíjení po dosažení plného nabití článků (nabíjení 9V článků není automaticky ukončeno a není možné vybíjení) - automatické nastavení velikosti nabíjecího proudu pro různé velikosti článků - pulsní nabíjení, které je rychlejší a šetrnější k nabíjeným článkům než nabíjení trvalým proudem						
Další funkce	kompaktní automatický nabíječ s funkcí vybíjení	automatický nabíječ s funkcí vybíjení a funkcí odstranění paměťového efektu	automatický nabíječ, kabel pro nabíjení v autě součást balení	automatický nabíječ, teplotní senzor u každého článku proti přehřátí článků při nabíjení	kompaktní automatický nabíječ s možností nabíjení v autě	automatický nabíječ s funkcí vybíjení a individuálním nabíjením každého článku	automatický rychlonabíječ s funkcí vybíjení pro 9V akumulátory (8,4V i 7,2V)
Způsob ukončení nabíjení							
- Individuální - Delta V (-V)	✓ - 2 nebo 4 články	✓ - 2 nebo 4 články	✓ - 2 nebo 4 články	✓	✓	✓	✓
- Detekce přírůstku článků	–	–	✓	✓	✓	–	–
Udržovací nabíjení	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Vybíjení	✓	✓	–	–	–	✓	✓
Doba nabíjení článků (hodin)							
AAA 300 mAh NiCd	1:15	1:15	1:00	0:55	0:42	1:00	
AAA 650 mAh NiMH	3:35	3:35	2:55	0:58	2:00	2:55	
AAA 1000 mAh NiMH	4:10	4:10	3:25	1:15	2:20	3:25	
AA 1000 mAh NiCd	2:30	1:30	1:45	1:30	1:10	1:45	
AA 1800 mAh NiMH	4:25	2:50	3:10	0:52	2:10	3:10	
AA 2300 series NiMH	5:40	3:35	4:00	1:06	2:45	4:00	
AA 2700 series NiMH	6:40	4:15	4:45	1:25	3:15	4:45	
C,D 1600 mAh NiCd		2:30				2:50	
C 3500 mAh NiMH		5:30				6:15	
D 5000 mAh NiMH		8:00				9:15	
9V 200 mAh NiMH		20:00				12:30	3:30
LR6 1450 mAh NiMH (14M)					1:45		
Nabíjecí proud (mA)							
	300 (AAA), 600 (AA)	300 (AAA), 800 (AA, C, D), 15 (9V)	350 (AAA), 700 (AA)	850 (AAA), 2000 (AA), pro NiCd poloviční hodnoty	500 (AAA), 1000 (AA, LR6-prisma)	350 (AAA), 700 (AA, C, D), 20 (9V)	70 (9V)

objednávkové číslo	obecné číslo
12 01 000 500	B 9051

EAN	balení
	1 / 10
	typ
	GB 1,3

- bezúdržbový
- 6 V/1,3 Ah
- hmotnost 0,3 kg
- prodejní obal 1 ks
- rozměr 97 x 24 x 52 mm

objednávkové číslo	obecné číslo
12 01 000 100	B 9041

EAN	balení
	1 / 20
	typ
	GB 4,2

- bezúdržbový
- 6 V/4,2 Ah
- hmotnost 0,6 kg
- prodejní obal 1 ks
- rozměr 70 x 47 x 101 mm

objednávkové číslo	obecné číslo
12 01 000 600	B 9052

EAN	balení
	1 / 20
	typ
	GB 12 1,3

- bezúdržbový
- 12 V/1,3 Ah
- hmotnost 0,6 kg
- prodejní obal 1 ks
- rozměr 97 x 43 x 52 mm

objednávkové číslo	obecné číslo
12 01 000 700	B 9053

EAN	balení
	1 / 10
	typ
	GB 12 4,5

- bezúdržbový
- 12 V/4,5 Ah
- hmotnost 1,73 kg
- prodejní obal 1 ks
- rozměr 90 x 70 x 101 mm

objednávkové číslo	obecné číslo
12 01 000 800	B 9054

EAN	balení
	1 / 5
	typ
	GB 12 7,2

- bezúdržbový
- 12 V/7,2 Ah
- hmotnost 2,66 kg
- prodejní obal 1 ks
- rozměr 151 x 65 x 95 mm

objednávkové číslo	obecné číslo
12 01 000 950	B 9056

EAN	balení
	1 / 4
	typ
	GB 12 12

- bezúdržbový
- 12 V/12 Ah
- hmotnost 3,8 kg
- prodejní obal 1 ks
- rozměr 151 x 98 x 95 mm

objednávkové číslo	obecné číslo
12 01 000 900	B9656

EAN	balení
	1/-A
	typ
	GE12-18

- bezúdržbový
- 12 V/18 Ah
- hmotnost 6,08 kg
- prodejní obal: 1 ks
- rozměr: 181 x 76 x 167 mm

Olověné akumulátory

Obj.č.	Obecné č.	Typ	Jmenovité napětí (V)	Jmenovitá kapacita (20h.)* (Ah)	Rozměry (d x š x v) (mm)	Výška vnitřní závitů (mm)	Hmotnost (kg)
12010000600	B9651	GT6-1,3	6	1,3	97 x 24 x 52	59	0,90
12010000100	B9641	GT6-4,2	6	4,2	70 x 47 x 101	107	0,90
12010000600	B9652	GT12-1,3	12	1,3	97 x 43 x 52	59	0,60
12010000700	B9653	GT12-4,5	12	4,5	90 x 70 x 101	107	1,73
12010000800	B9654	GT12-7,2	12	7,2	151 x 65 x 95	101	2,66
12010000850	B9656	GT12-12	12	12	151 x 98 x 95	101	3,9
12010000900	B9655	GT12-18	12	18	181 x 76 x 167	167	6,06

*Jmenovitá kapacita C20 - vybíjení 20 hod. do napětí 1,80V/článek

Olověné gelové akumulátory Ban Electronic jsou hermeticky uzavřené a zcela bezúdržbové. Konstrukce akumulátorů umožňuje libovolnou pracovní polohu. Doporučené oblasti použití: systémy UPS, záložní zdroje pro veřejné aplikace EZS a telekomunikace, záložní světidla a nabíjecí svítilny, výstražná mobilní a signalizační zařízení a pod.

objednávkové číslo	obecné číslo
16 06 009 000	N 1052

EAN	balení
	1/30/60
	typ
	MW120PA

- napájení 230 V~ 50 Hz
- výstup 12 V/900 mA
- nabíjí 12 V olověné akumulátory
- výstupní konektor DC 2,1 x 5,5 mm s kolíkovou
- automatické ukončení nabíjení
- kontrolka indikující nabíjení a nabitý akumulátor
- prodejní obal: 1 ks
- hmotnost 150 g
- rozměry: 82 x 56 x 49 mm

objednávkové číslo	obecné číslo
16 06 001 000	V 04300

EAN	balení
	1/-/25
	typ
	1949

- napájení 230 V~ 50 Hz
- výstup 7,2 V/300 mA
- nabíjí 6 V olověné akumulátory
- výstupní konektor DC 2,1 x 5,5 mm
- automatické ukončení nabíjení
- kontrolky indikující nabíjení a nabitý akumulátor
- prodejní obal: 1 ks
- rozměry: 93 x 63 x 49 mm

objednávkové číslo	obecné číslo
16 06 002 000	V 04340

EAN	balení
	1/-/25
	typ
	1947

- napájení 220 - 230 V~ 50 Hz
- výstup 7 V/250 mA
- nabíjí 6 V olověné akumulátory
- výstupní konektor DC 2,1 x 5,5 mm
- automatické ukončení nabíjení
- kontrolky indikující nabíjení a nabitý akumulátor
- prodejní obal: 1 ks
- rozměry: 78 x 48 x 45 mm

zdroje pulsní

objednávkové číslo: 17 03 250 020 | obecné číslo: V 3030

- univerzální pulzní napájecí zdroj pro napájení digitálních fotoaparátů, přehrávačů CD, MP3 apod.
- napájení ze sítě 100-240 V, 50-60 Hz

EAN | balení: 1/12/48 | typ: MP36MW

- výstupní stejnosměrné napětí 3V, 4,5V, 5V/ 2,5A, 6V/ 2,3A, 7,5V/ 2A, 9V/ 1,7A, 12V/ 1,4A 36,8W max
- změna polarity otočením konektoru
- otočný přepínač napětí
- prodejní obal: 1 ks, krabice
- hmotnost 140 g
- rozměry 72 x 51 x 30 mm

objednávkové číslo: 17 03 160 020 | obecné číslo: N 3006

- napájení ze sítě 100-240 V~ 50-60 Hz
- výstup: 3 V, 4,5 V/1600 mA, 6 V/1500 mA, 7,5 V/1200 mA, 9 V/1000 mA, 12V/800 mA

EAN | balení: 1/ /500 | typ: MW7E0805

- změna polarity otočením konektoru, otočný přepínač napětí
- výměnné napájecí konektory (mm) 0,75 x 2,4, 1,4 x 3,5, 2,1 x 5, 2,5 x 5,5, Jack 2,5, Jack 3,5
- prodejní obal: 1 ks, krabice
- hmotnost 128 g
- rozměry 82 x 35 x 50 mm

objednávkové číslo: 17 03 300 000 | obecné číslo: N 3000

- stabilizovaný pulzní zdroj 12 V/3 A
- napájení 100-240 V, 50-60 Hz

EAN | balení: 1/ /50 | typ: MW3E0900E005

- pevně připojený kabel s vidlicí do sítě
- výstupní kabel s volným koncem (bez konektoru)
- prodejní obal: 1 ks, krabice
- hmotnost 380 g
- rozměry 136 x 70 x 37 mm

zdroje nestabilizované

objednávkové číslo: 17 01 030 010 | obecné číslo: N 0096

- napájení 230 V~ 50 Hz
- proud: max 300 mA
- napětí: 3, 4,5, 6, 7,5, 9, 12 V

EAN | balení: 1/25/100 | typ: MW96GS

- napájecí konektory (mm): 2,1 x 5, 2,5 x 5, 0,75 x 2,4, klipa 9 V, Jack 2,5, Jack 3,5
- posuvný přepínač napětí
- posuvný přepínač polarity
- prodejní obal: 1 ks, krabice
- hmotnost 265 g
- rozměry 50 x 53 x 76 mm

objednávkové číslo: 17 01 050 010 | obecné číslo: N 0098

- napájení 230 V~ 50 Hz
- proud: max 500 mA
- napětí: 3, 4,5, 6, 7,5, 9, 12 V

EAN | balení: 1/20/60 | typ: MW98GS

- napájecí konektory (mm): 2,1 x 5, 2,5 x 5, 0,75 x 2,4, klipa 9 V, Jack 2,5, Jack 3,5
- posuvný přepínač napětí
- posuvný přepínač polarity
- prodejní obal: 1 ks, krabice
- hmotnost 433 g
- rozměry 80 x 62 x 88 mm

zdroje stabilizované

objednávkové číslo: 17 02 030 020 | obecné číslo: N 0803

- napájení 230 V~ 50 Hz
- výstupní proud: max 300 mA
- napětí: 1,5, 3, 4,5, 6, 7,5, 9, 12 V

EAN | balení: 1/15/30 | typ: MW58GS

- výměnné napájecí konektory (mm) 0,75 x 2,4, 1 x 3, 1,4 x 3,5, 1,7 x 4,2, 2,1 x 5, 2,5 x 5,5
- otočný přepínač napětí
- změna polarity otočením konektoru
- prodejní obal: 1 ks, blist
- hmotnost 308 g
- rozměry 55 x 46 x 92 mm

objednávkové číslo: 17 02 050 020 | obsazné číslo: N 0050

- napájení 230 V~ 50 Hz
- výstup: 1,5 V, 3 V/1000 mA, 4,5 V, 6 V/800 mA, 7,5 V/700 mA, 9 V/600 mA, 12V/500 mA

EAN | balení: 1/15/30 | typ: MW500GS

- výměnné napájecí konektory (mm): 0,75 x 2,4; 1 x 3; 1,4 x 3,5; 1,7 x 4,2; 2,1 x 5; 2,5 x 5,5
- plynulá regulace výstupního napětí
- otočný přepínač napětí
- změna polarity otočením konektoru
- prodejní obal: 1 ks, blistr
- hmotnost 364 g
- rozměry 55 x 88 x 92 mm

objednávkové číslo: 17 02 080 010 | obsazné číslo: V 0800

- napájení 230 V~ 50 Hz
- proud: max 300 mA
- napětí: 3,5; 3; 4,5; 6;7,5; 9; 12 V

EAN | balení: 1/50/100 | typ: RC-300

- napájecí konektory (mm): 2,1 x 5; 2,5 x 5; 1,4 x 3,5; 0,75 x 2,4; Jack 2,5; Jack 3,5
- otočný přepínač napětí
- otočný přepínač polarity
- prodejní obal: 1 ks, krabice
- hmotnost 328 g
- rozměry 48 x 52 x 76 mm

objednávkové číslo: 17 02 050 010 | obsazné číslo: V 0500

- napájení 230 V~ 50 Hz
- proud: max 500 mA
- napětí: 3; 4,5; 6; 7,5; 9; 12 V

EAN | balení: 1/25/50 | typ: RC-500

- napájecí konektory (mm): 2,1 x 5; 2,5 x 5; 1,4 x 3,5; 0,75 x 2,4; Jack 2,5; Jack 3,5
- otočný přepínač napětí
- otočný přepínač polarity
- prodejní obal: 1 ks, krabice
- hmotnost 450 g
- rozměry 50 x 57 x 79 mm

objednávkové číslo: 17 02 100 020 | obsazné číslo: V 1000

- napájení 230 V~ 50 Hz
- napětí: 3; 4,5; 6; 7,5; 9; 12 V
- proud: max 1000 mA

EAN | balení: 1/10/20 | typ: RC-1000

- napájecí konektory (mm): 0,75 x 2,4; 1 x 3; 1,4 x 3,5; 1,7 x 4; 2,1 x 5; 2,5 x 5,5; 3 x 6,5; Jack 2,5; Jack 3,5
- změna polarity otočením konektoru
- prodejní obal: 1 ks, krabice
- hmotnost 700 g
- rozměry 57 x 66 x 112 mm

objednávkové číslo: 17 02 100 001 | obsazné číslo: C 0021

EAN | balení: 1/20 | typ: RF-1A

- stabilizovaný zdroj 12 V/1 A
- napájení 230 V~ 50 Hz
- připojení pod šroubové svorky na spodní straně
- prodejní obal: 1 ks, krabice
- hmotnost 1000 g
- rozměry 130 x 75 x 60 mm

objednávkové číslo: 17 02 100 002 | obsazné číslo: C 0022

EAN | balení: 1/20 | typ: RF-2A

- stabilizovaný zdroj 24 V/1 A
- napájení 230 V~ 50 Hz
- připojení pod šroubové svorky na spodní straně
- prodejní obal: 1 ks, krabice
- rozměry 130 x 75 x 60 mm

napájecí kabel

objednávkové číslo: 25 11 000 100 | obsazné číslo: N 0220

EAN | balení: 1/50/100 | typ: N 0220

- propojovací kabel autokonektor - DC 2,5 x 5,5 mm
- délka 1,8 m
- slouží k napájení nabíječek v autě, po-užm pro přetrvání odděleným napáje-ním zdrojem 12 V (MW5798, GF PB USmart, GF PB Smart 2, V4000)
- prodejní obal: 1 ks, blistr

- obyč. žárovka 2,5 V/0,2 A, E10
- napájení 2 x C
- prodejní obal: 1 ks, závěs
- reflektor Ø50 mm

objednávkové číslo	EAN	balení
14 52 900 250		1 / 18
obecné číslo		typ
D0025		90025 kov.

- obyč. žárovka 2,5 V/0,3 A, E10
- napájení 2 x D
- prodejní obal: 1 ks, závěs
- reflektor Ø60 mm

objednávkové číslo	EAN	balení
14 52 900 300		1 / 24
obecné číslo		typ
D0030		90030 kov.

- obyč. žárovka 2,5 V/0,3 A, E10
- napájení 2 x D
- prodejní obal: 1 ks, závěs
- reflektor Ø60 mm

objednávkové číslo	EAN	balení
14 52 900 320		1 / 24
obecné číslo		typ
D0032		90032 kov.

- obyč. žárovka 2,5 V/0,3 A, E10
- napájení 2 x D
- prodejní obal: 1 ks, závěs
- reflektor Ø70 mm

objednávkové číslo	EAN	balení
14 52 900 350		1 / 18
obecné číslo		typ
D0035		90035 kov.

- obyč. žárovka 3,5 V/0,2 A; E10
- napájení 1 x 3R12
- prodejní obal: 1 ks, závěs

objednávkové číslo	EAN	balení
14 52 903 050		1 / 24
obecné číslo		typ
D0305		90305 kov.

- přívěsek
- LED 5 HP
- napájení 2 x LR54 (GP 189)
- baterie součástí dodávky
- prodejní obal: 1 ks

objednávkové číslo	EAN	balení
14 52 903 330		1 / 60
obecné číslo		typ
D0333		90333

- supersvítivá ruční dioda LED
- napájení 2 x AA
- 2 články GP 15G - součástí dodávky
- plast
- vánoční motiv
- prodejní obal: 1 ks, blistr

objednávkové číslo	EAN	balení
14 52 905 101		1 / 18
obecné číslo		typ
D0511		90510

- supersvítivá ruční dioda LED
- napájení 2 x AA
- 2 články GP 15G - součástí dodávky
- plast
- hřbitovní motiv
- prodejní obal: 1 ks, blistr

objednávkové číslo	EAN	balení
14 52 905 202		1 / 12
obecné číslo		typ
D0520		90520

- supersvítivá ruční dioda LED
- napájení 2 x AA
- 2 články GP 15G - součástí dodávky
- plast
- hřbitovní motiv
- prodejní obal: 1 ks, blistr

objednávkové číslo	EAN	balení
14 52 905 102		1 / 18
obecné číslo		typ
D0512		90510

- supersvítivá ruční dioda LED
- napájení 2 x AA
- 2 články GP 15G - součástí dodávky
- plast
- vánoční motiv
- prodejní obal: 1 ks, blistr

objednávkové číslo	EAN	balení
14 52 905 201		1 / 12
obecné číslo		typ
D0521		90520

- supersvítivá ruční dioda LED
- napájení 2 x AA
- 2 články GP 15G - součástí dodávky
- plast
- vánoční motiv
- prodejní obal: 1 ks, blistr

objednávkové číslo	EAN	balení
14 52 905 103		1 / 18
obecné číslo		typ
D0513		90510

- svítilna pro kontrolu bankovek s černým pápírů
- zdroj světla UV LED
- napájení 2 x AAA
- prodejní obal: 1 ks, blistr

objednávkové číslo	EAN	balení
14 52 901 131		1 /
obecné číslo		typ
D0114		90113

svítilny - plastové s obyčejnou žárovkou

objednávkové číslo	obecné číslo
14 01 002 200	P2011

EAN | balení 1/12/144 | typ 0021

- žárovka 2,4 V/0,5 A, PX 13,5 S
- napájení 2 x AA (tužka)
- prodejní obal: 1 ks, blistr
- Ø35 x 153 mm

objednávkové číslo	obecné číslo
14 01 002 400	P2021

EAN | balení 1/12/96 | typ 0024

- žárovka 2,4 V/0,5 A, PX 13,5 S
- napájení 2 x D (velká mono)
- prodejní obal: 1 ks, blistr
- Ø62 x 187 mm

objednávkové číslo	obecné číslo
14 01 003 400	P2031

EAN | balení 1/12/72 | typ 0026

- žárovka 3,6 V/0,5 A, PX 13,5 S
- napájení 3 x D (velká mono)
- prodejní obal: 1 ks, blistr
- Ø62 x 248 mm

svítilny - plastové s kryptonovou žárovkou

- kryptonová žárovka 2,4 V/0,7 A, PX 13,5 S
- napájení 2 x AA (tužka)
- prodejní obal: 1 ks, blistr
- Ø37 x 160 mm

objednávkové číslo	EAN	balení
14 04 002 200		1/24/240
obecné číslo		typ
P 6894		38P389

- kryptonová žárovka 2,4 V/0,7 A, PX 13,5 S
- napájení 2 x D (velká mono)
- prodejní obal: 1 ks, blistr
- Ø60 x 180 mm

objednávkové číslo	EAN	balení
14 04 002 400		1/12/72
obecné číslo		typ
P 6874		38T360

- kryptonová žárovka 2,4 V/0,75 A, PX 13,5 S
- napájení 2 x AA (tužka)
- prodejní obal: 1 ks, blistr
- Ø35 x 155 mm

objednávkové číslo	EAN	balení
14 04 702 200		1/12/144
obecné číslo		typ
P 32120		1115A

- kryptonová žárovka 2,4 V/0,75 A, PX 13,5 S
- napájení 2 x C (malé mono)
- prodejní obal: 1 ks, blistr
- Ø45 x 160 mm

objednávkové číslo	EAN	balení
14 04 702 300		1/12/144
obecné číslo		typ
P 32130		1115B

- kryptonová žárovka 2,4 V/0,75 A, PX 13,5 S
- napájení 2 x D (velká mono)
- prodejní obal: 1 ks, blistr
- Ø55 x 196 mm

objednávkové číslo	EAN	balení
14 04 702 400		1/12/72
obecné číslo		typ
P 32140		1115C

- několik zdrojů světla
  - – zářivková trubice 12 (16) mm, G5, 6 W
  - – délka 212 mm, reflektor s kryptonovou žárovkou 5,63 V/0,5 A, PX 13,5 S
  - – blikač se dvěma žárovkami 2 x 9 V/0,3 A, ESD
- použití např. do automobilu
- napájení 6 x C (malé mono)
- součástí dodávky je napáječ do automobilu (12 V–)
- prodejní obal: 1 ks, krabice
- 111 x 53 x 284 mm

objednávkové číslo	EAN	balení
14 04 316 300		1/12/36
obecné číslo		typ
P 4410		JH1E042

svítilny - plastové s kryptonovou žárovkou

- kryptonová žárovka 4,8 V/0,75 A, PX13,5S
- napájení: 4 x D (velké mono)
- odolnost proti stříkající vodě
- prodejní obal: 1 ks, krabice
- Ø120 x 170 mm

objednávkové číslo	EAN	balení
14 04 414 400		1/12/48
obecné číslo		typ
P 4105		JM112708

- kryptonová žárovka 4,8 V/0,75 A, PX 13,5 S
- napájení 4 x D (velká mono)
- odolnost proti stříkající vodě
- prodejní obal: 1 ks, krabice
- Ø116 x 196 mm

objednávkové číslo	EAN	balení
14 04 314 400		1/12/36
obecné číslo		typ
P 3144		2150K

- kryptonová žárovka: 2,4 V/ 0,75 A, PX13,5 S
- napájení: 2 x AA (tužka)
- prodejní obal: 1 ks, blistr
- Ø 34 x 145 mm

objednávkové číslo	EAN	balení
14 04 602 200		1/12/120
obecné číslo		typ
P 3090		6500

- kryptonová žárovka: 2,4 V/ 0,75 A, PX13,5 S
- napájení: 2 x D (velká mono)
- prodejní obal: 1 ks, blistr
- Ø 57 x 195 mm

objednávkové číslo	EAN	balení
14 04 602 400		1/12/72
obecné číslo		typ
P 3040		6501

svítilny - potažené PVC s kryptonovou žárovkou

- kryptonová žárovka: 2,4 V/ 0,75 A, PX13,5 S
- potažená PVC, otěrná proti stříkající vodě
- napájení: 2 x AA (tužka)
- prodejní obal: 1 ks, blistr
- Ø 45 x 156 mm

objednávkové číslo	EAN	balení
14 04 722 200		1/12/144
obecné číslo		typ
P 3090		7001

- kryptonová žárovka: 2,4 V/ 0,75 A, PX13,5 S
- potažená PVC, otěrná proti stříkající vodě
- napájení: 2 x D (velká mono)
- prodejní obal: 1 ks, blistr
- Ø 75 x 200 mm

objednávkové číslo	EAN	balení
14 04 722 400		1/12/96
obecné číslo		typ
P 3040		7011

- kryptonová žárovka: 2,4 V/ 0,75 A, PX13,5 S
- potažená PVC, otěrná proti stříkající vodě
- napájení: 2 x AA (tužka)
- prodejní obal: 1 ks, blistr
- Ø 42 x 160 mm

objednávkové číslo	EAN	balení
14 04 732 200		1/10/80
obecné číslo		typ
P 3290		1108A

- kryptonová žárovka: 2,4 V/ 0,75 A, PX13,5 S
- potažená PVC, otěrná proti stříkající vodě
- napájení: 2 x D (velká mono)
- prodejní obal: 1 ks, blistr
- Ø 65 x 195 mm

objednávkové číslo	EAN	balení
14 04 732 400		1/-/32
obecné číslo		typ
P 3240		1108B

- kryptonová žárovka: 2,4 V/ 0,75 A, PX13,5 S
- tlačítkový vypínač
- potažená PVC, otěrná proti stříkající vodě
- napájení: 2 x AA (tužka)
- prodejní obal: 1 ks, blistr
- Ø 40 x 170 mm

objednávkové číslo	EAN	balení
14 14 102 200		1/12/120
obecné číslo		typ
P 3611		507

- kryptonová žárovka: 2,4 V/ 0,75 A, PX13,5 S
- tlačítkový vypínač
- potažená PVC, otěrná proti stříkající vodě
- napájení: 2 x D (velká mono)
- prodejní obal: 1 ks, blistr
- Ø 65 x 235 mm

objednávkové číslo	EAN	balení
14 14 102 400		1/12/72
obecné číslo		typ
P 3121		508

svítilny - potažené PVC s kryptonovou žárovkou

objednávkové číslo	obecné číslo
14 14 103 400	P 3631

EAN	balení
8 595025 324689	1/12/72
	typ
	509

- kryptonová žárovka: 3,6 V/ 0,75 A PX13,5 S
- tlačítkový vypínač
- potažená PVC, odolná proti stříkající vodě
- napájení: 3 x D (velké mono)
- prodejní obal: 1 ks, blistr
- Ø 65 x 265 mm

svítilny - plastové s xenonovou žárovkou

objednávkové číslo	obecné číslo
14 05 004 200	P 4420

EAN	balení
8 595025 316356	1/12/48
	typ
	JML8012

- xenonová žárovka 4,8 V/0,79 A; PX 13,5 S
- ultra lehká zářivková trubice 1,6 W (životnost 10 tis. hod svícení)
- povrch potažen speciálním přilnavým plastem - lepší manipulace
- prodejní obal: 1 ks, krabice
- ∅71 x 200 mm
- **doprodej**

svítilny - potažené gumou s kryptonovou žárovkou

objednávkové číslo	obecné číslo
14 14 202 200	P 3601

EAN	balení
8 595025 324627	1/12/48
	typ
	504

- kryptonová žárovka 2,4 V/0,75 A; PX13,5S
- napájení 2 x AA (tužka)
- potažená gumou, vlhkotěsná
- prodejní obal: 1 ks, blistr
- ∅ 40 x 155 mm

objednávkové číslo	obecné číslo
14 14 202 400	P 3602

EAN	balení
8 595025 324634	1/12/48
	typ
	505

- kryptonová žárovka 2,4 V/0,75 A; PX13,5S
- napájení 2 x D (velké mono)
- potažená gumou, vlhkotěsná
- prodejní obal: 1 ks, blistr
- ∅ 66 x 200 mm

objednávkové číslo	obecné číslo
14 14 302 200	P 3605

EAN	balení
8 595025 343079	1/6/96
	typ
	TPE801KDO

- gumová svítilna s kryptonovou žárovkou 2,4V/0,75A (oranžová)
- Napájení 2 x AA (tužka)
- vyrobena z termoplastického elastomeru (TPE)
- odolná proti vlivům počasí
- není toxická pro lidské tělo a šetrná k životnímu prostředí
- voděodolná do 1 metru
- odolná proti nárazům
- prodejní obal: 1 ks, blistr
- ∅ 50 x 155 mm

objednávkové číslo	obecné číslo
14 14 302 210	P 3606

EAN	balení
8 595025 343086	1/6/96
	typ
	TPE801KDG

- gumová svítilna s kryptonovou žárovkou 2,4V/0,75A (zelená)
- Napájení 2 x AA (tužka)
- vyrobena z termoplastického elastomeru (TPE)
- odolná proti vlivům počasí
- není toxická pro lidské tělo a šetrná k životnímu prostředí
- voděodolná do 1 metru
- odolná proti nárazům
- prodejní obal: 1 ks, blistr
- ∅ 50 x 155 mm

objednávkové číslo	obecné číslo
14 14 302 400	P3607

EAN	balení
8 595025 343093	1/6/48
	typ
	TPE802KD

- gumová svítilna s kryptonovou žárovkou 2,4V/0,75A (šedá)
- Napájení 2 x D (velké mono)
- vyrobena z termoplastického elastomeru (TPE)
- odolná proti vlivům počasí
- není toxická pro lidské tělo a šetrná k životnímu prostředí
- voděodolná do 1 metru
- odolná proti nárazům
- ∅ 62 x 210 mm
- prodejní obal: 1 ks, blistr

svítilny - kovové s žárovkou a čočkou

- žárovka s čočkou 2,2 V/0,25 A; E10
- napájení 2 x AAA (mikrotužka)
- prodejní obal: 1 ks, blistr
- ∅11 x 140 mm

objednávkové číslo	EAN	balení
14 02 002 100	8 595025 301772	1/60/600
obecné číslo		typ
P 2121		8-MD23W

- žárovka s čočkou 2,2 V/0,25 A; E10
- napájení 2 x AAA (mikrotužka)
- prodejní obal: 1 ks, blistr
- ∅11 x 140 mm

objednávkové číslo	EAN	balení
14 02 002 110	8 595025 301765	1/60/600
obecné číslo		typ
P 2122		8-MD23B

- kryptonová žárovka: 3,6 V/0,75 A PX13,5 S
- kovová, plochá svítilna
- napájení: 1 x 3R12 (plochá 4,5 V)
- prodejní obal: 1 ks, blistr
- 67 x 110 x 27 mm (Ø reflektor 43)

objednávkové číslo	obecné číslo	EAN	balení
14 24 001 600	P 2262	8 595025 324696	1/6/60
			typ
			314

svítilny - kovové s xenonovou žárovkou

- svítilna je vyrobená z kvalitního hliníku s eloxovanou povrchovou úpravou vně i uvnitř svítilny
- svítilna obsahuje O kroužky v obou rozebíratelných částech reflektoru a zadní části svítilny (víčka), proto je odolná proti stříkající vodě nebo dešti
- organické sklo reflektoru je vyrobeno z netříštivého polykarbonátu velmi odolného proti rozbití
- xenonová žárovka Philips 3,6V/0,82 A, PX 13,5 S
- svítilna obsahuje i náhradní žárovku schovanou v zadním víčku
- otáčením reflektoru je možné nastavovat světelný kužel
- napájení svítilny je 3 x D (velké mono)
- prodejní obal: 1 ks, blistr
- ∅54 x 313 mm
- **doprodej**

objednávkové číslo	obecné číslo	EAN	balení
14 25 103 400	P 3043	8 595025 321169	1/6/36
			typ
			AF3D10XCD

LED dynamo svítilna s akumulátorem

Nabíjení akumulátoru probíhá přes dynamo mačkáním. Po nabití akumulátoru zmáčkněte spínač a můžete svítit. Pokud potřebujete, můžete akumulátor dobíjet průběžně při svícení.
Zdroj světla LED ∅10 mm (8 - 12 Cd).

doba nabíjení (mačkání)	doba nepřetržitého svícení
30 sekund	3 minuty
1 minuta	7 minut
3 minuty	18 minut

- Výhody LED jako zdroje světla:
  - životnost 50 000 hodin
  - úspornost (nízký příkon), delší nepřetržité svícení než žárovka
  - svítivost srovnatelná s obyčejnou žárovkou
- prodejní obal: 1 ks, blistr

objednávkové číslo	EAN	balení
14 40 010 000	8 595025 341099	1/12/48
obecné číslo		typ
P 3801		LKL-501-10

LED svítilny

- zdroj světla: LED 4 x ∅ 5 mm
- napájení 2 x AA (tužka)
- čas nepřetržitého svícení při použití alkalických baterií až 8 hodin
- výhody LED jako zdroje světla:
  - životnost 50 000 hodin
  - úspornost (nízký příkon), delší nepřetržité svícení než žárovka
  - svítivost srovnatelná s obyčejnou žárovkou
- prodejní obal: 1 ks, blistr

objednávkové číslo	EAN	balení
14 40 042 200	8 595025 341112	1/24/144
obecné číslo		typ
P 3802		1821-LD4

- zdroj světla: LED 4 x ∅ 5 mm
- napájení 2 x D (velké mono)
- čas nepřetržitého svícení při použití alkalických baterií až 70 hodin
- výhody LED jako zdroje světla:
  - životnost 50 000 hodin
  - úspornost (nízký příkon), delší nepřetržité svícení než žárovka
  - svítivost srovnatelná s obyčejnou žárovkou
- prodejní obal: 1 ks, blistr

objednávkové číslo	EAN	balení
14 40 042 400	8 595025 341143	1/12/72
obecné číslo		typ
P 3803		1823-LD4

- zdroj světla: LED 1 x ø 5 mm
- napájení 4 x LR 41 (součást dodávky)
- výhody LED jako zdroje světla:
  - životnost 50 000 hodin
  - úspornost (nízký příkon), delší nepřetržité svícení než žárovka
  - svítivost srovnatelná s obyčejnou žárovkou
- prodejní obal: 1 ks, blistr
- ∅ 10 x 50 mm

objednávkové číslo	EAN	balení
14 40 014 900	8 595025 342201	1/20/200
obecné číslo		typ
P 3804		822E

- zdroj světla: LED 1 x ø 5 mm
- napájení 4 x LR 41 (součást dodávky)
- výhody LED jako zdroje světla:
  - životnost 50 000 hodin
  - úspornost (nízký příkon), delší nepřetržité svícení než žárovka
  - svítivost srovnatelná s obyčejnou žárovkou
- prodejní obal: 1 ks, blistr
- ∅ 15 x 75 mm

objednávkové číslo	EAN	balení
14 40 014 910	8 595025 343406	1/12/360
obecné číslo		typ
P 3805		ST-6301

- zdroj světla: LED 5 x ø 5 mm
- napájení 1 x AA (tužka)
- výhody LED jako zdroje světla:
  - životnost 50 000 hodin
  - úspornost (nízký příkon), delší nepřetržité svícení než žárovka
  - svítivost srovnatelná s obyčejnou žárovkou
- prodejní obal: 1 ks, blistr
- ∅ 20 x 88 mm

objednávkové číslo	EAN	balení
14 40 051 100	8 595025 343420	1/12/240
obecné číslo		typ
P 3806		ST-5107-5L

- zdroj světla: LED 5 x ø 5 mm
- napájení 1 x AA (tužka)
- výhody LED jako zdroje světla:
  - životnost 50 000 hodin
  - úspornost (nízký příkon), delší nepřetržité svícení než žárovka
  - svítivost srovnatelná s obyčejnou žárovkou
- prodejní obal: 1 ks, blistr
- ∅ 20 x 88 mm

objednávkové číslo	EAN	balení
14 40 051 110	8 595025 343437	1/12/240
obecné číslo		typ
P 3807		ST-5110-5L

- zdroj světla: LED 3 x ∅ 10 mm
- napájení 2 x AA (tužka)
- potažená gumou, vlhkotěsná, vodě odolná do 1 m
- Výhody LED jako zdroje světla:
  - životnost 50 000 hodin
  - úspornost (nízký příkon), delší nepřetržité svícení než žárovka
  - svítivost srovnatelná s obyčejnou žárovkou
- barva: modrá
- prodejní obal: 1 ks, blistr
- ∅ 50 x 155 mm

objednávkové číslo	EAN	balení
14 40 032 200	8 595025 345752	1/6/96
obecné číslo		typ
P 3808		TPE801LD

- zdroj světla: LED 5 x ∅ 5 mm
- s držákem na jízdní kolo, odolná proti stříkající vodě
- svícení nebo blikání
- napájení 4 x AAA (mikrotužka)
- výhody LED jako zdroje světla:
  - životnost 50 000 hodin
  - úspornost (nízký příkon), delší nepřetržité svícení než žárovka
  - svítivost srovnatelná s obyčejnou žárovkou
- barva: černá
- prodejní obal: 1 ks, blistr
- ∅ 35 x 100 mm

objednávkové číslo	EAN	balení
14 46 000 100	8 595025 345769	1/-/72
obecné číslo		typ
P 3901		CR-5033

- zdroj světla: LED 5 x ∅ 5 mm
- s držákem na jízdní kolo, odolná proti stříkající vodě
- svícení nebo blikání
- napájení 4 x AAA (mikrotužka)
- výhody LED jako zdroje světla:
  - životnost 50 000 hodin
  - úspornost (nízký příkon), delší nepřetržité svícení než žárovka
  - svítivost srovnatelná s obyčejnou žárovkou
- barva: stříbrná
- prodejní obal: 1 ks, blistr
- ∅ 35 x 100 mm

objednávkové číslo	obecné číslo	EAN	balení
14 46 000 110	P 3902	8 595025 345776	1/-/72
			typ
			CR-5033

svítilny - s akumulátorem (nabíjecí) a halogenovou žárovkou

- halogenová žárovka H3 6V/ 25 W
- olověný akumulátor 6 V/4 Ah
- doba nepřetržitého svícení 45 min.
- odolnost při nešetrném zacházení (prach a špína)
- vlhkotěsná a odolná proti stříkající vodě
- otočná rukojeť
- dobíjení akumulátoru napájecím zdrojem 230 V~
- nabíjení z automobilu 12 V
- prodejní obal: 1 ks, krabice
- ∅120 x 215 mm

objednávkové číslo	obecné číslo	EAN	balení
14 33 210 000	P 4340	8 595025 316363	1/-/6
			typ
			JML2999NS

svítilny - s akumulátorem (nabíjecí) a halogenovou žárovkou

objednávkové číslo	obecné číslo
14 33 010 000	P 2301

EAN	balení
8 595025 304032	1/4/8
	typ
	3810

- halogenová žárovka 5,5 V/ 1A; PX13,5 S
- olověný akumulátor 6 V/4 Ah
- doba nepřetržitého svícení 3,5 hodiny
- odolnost při nešetrném zacházení (prach a špína)
- vlhkotěsná a odolná proti stříkající vodě
- dobíjení akumulátoru napájecím zdrojem 230 V~
- nabíjení z automobilu 12 V
- barva: zelená
- prodejní obal: 1 ks, krabice
- ∅116 x 196 mm

objednávkové číslo	obecné číslo
14 33 010 010	P 2303

EAN	balení
8 595025 345127	1/4/8
	typ
	3810

- halogenová žárovka 5,5 V/ 1A; PX13,5 S
- olověný akumulátor 6 V/4 Ah
- doba nepřetržitého svícení 3,5 hodiny
- odolnost při nešetrném zacházení (prach a špína)
- vlhkotěsná a odolná proti stříkající vodě
- dobíjení akumulátoru napájecím zdrojem 230 V~
- nabíjení z automobilu 12 V
- barva: šedá
- prodejní obal: 1 ks, krabice
- ∅116 x 196 mm

objednávkové číslo	obecné číslo
14 34 110 000	P 4331

EAN	balení
8 595025 316349	1/-/6
	typ
	JML2936

- velký reflektor halogenová žárovka H3 6V/ 55 W (svítivost 2 000 000 Cd)
- malý reflektor kryptonová žárovka 6V/0,5A; PX 13,5S
- olověný akumulátor 6 V/4 Ah
- doba nepřetržitého svícení velkého reflektoru 20 min.
- doba nepřetržitého svícení malého reflektoru 8 hodin
- otočná rukojeť
- dobíjení akumulátoru napájecím zdrojem 230 V~
- nabíjení z automobilu 12 V
- prodejní obal: 1 ks, krabice
- ∅160 (∅44) x 215 mm

objednávkové číslo	obecné číslo
14 33 310 000	P 4350

EAN	balení
8 595025 324450	1/-/6
	typ
	JML2939

- halogenová žárovka H3 6V/ 25 W
- olověný akumulátor 6 V/4 Ah
- doba nepřetržitého svícení 45 min.
- odolnost při nešetrném zacházení (prach a špína)
- vlhkotěsná a odolná proti stříkající vodě
- otočná rukojeť
- dobíjení akumulátoru z držáku s napájecím zdrojem 230 V~
- nabíjení z automobilu 12 V
- prodejní obal: 1 ks, krabice
- ∅135 x 215 mm
- **doprodej**

svítilny - s akumulátorem (nabíjecí) a kryptonovou žárovkou

objednávkové číslo	obecné číslo
14 34 410 000	P 4380

EAN	balení
8 595025 340658	1/-/8
	typ
	PL-839K

- kryptonová žárovka 6 V/0,5 A; uchycení PX13,5S
- olověný akumulátor 6 V/4 Ah
- doba nepřetržitého svícení 8 hodin
- odolnost proti nešetrnému zacházení (prach a špína)
- vlhkotěsná a odolná proti stříkající vodě
- dobíjení napájecím zdrojem 230V~
- dobíjení z automobilu 12 V=
- prodejní obal: 1 ks, krabice
- ∅ 115 x 215 mm

objednávkové číslo	obecné číslo
14 34 310 000	P 4370

EAN	balení
8 595025 337696	1/-/12
	typ
	QL-0101C

- kryptonová žárovka 6 V/0,75 A; uchycení PX13,5S
- olověný akumulátor 6 V/1,2 Ah
- doba nepřetržitého svícení 1 hodina
- dobíjení napájecím zdrojem 230V~
- dobíjení z automobilu 12 V=
- prodejní obal: 1 ks, krabice
- ∅130 x 230 mm

objednávkové číslo	obecné číslo
14 34 210 000	P 4360

EAN	balení
8 595025 324580	1/12/24
	typ
	JML2798NA

- kryptonová žárovka 4,8V/0,75A; PX 13,5S
- akumulátor (pack) NiCd 4,8V/700 mAh
- doba nepřetržitého svícení 45 minut nebo 120 minut nouzového blikání
- s otočným reflektorem (až 90°)
- silný magnet
- funkce automatického zapnutí při výpadku napájecí sítě
- dobíjení akumulátoru z držáku s napájecím zdrojem 230 V~
- nabíjení z automobilu 12 V
- prodejní obal: 1 ks, krabice
- ∅95 x 215 mm
- **doprodej**

objednávkové číslo	obecné číslo
14 34 000 000	P 2401

EAN	balení
8 595025 318893	1/5/50
	typ
	61004

- nabíjecí svítilna (NiCd pack 2,4 V/700 m Ah) kryptonová žárovka 2,4 V/0,75 A; PX 13,5 S
- otočný reflektor (až 360°)
- magnet; poutko
- povrch potažen speciálním přilnavým plastem – lepší manipulace
- nabíjení z napájecí sítě 230 V~, 50 Hz
- provozní čas 30 – 45 min. (při plně nabitém akumulátoru)
- prodejní obal: 1 ks, blistr

svítilny - s akumulátorem (nabíjecí) - zářivkové

- 2 zářivkové trubice 18 W, patice G 13, délka 590 mm
- olověný akumulátor 6 V/4 Ah
- doba nepřetržitého svícení 3 hodiny (1 trubice); 1,5 hodiny (2 trubice)
- použití: upevnění na zeď, možnost přenášení pomocí výsuvného držadla, možnost opření o stojan
- automatické spínání při výpadku napájecí sítě 230 V ~
- dobíjení akumulátoru z napájecí sítě 230 V~
- prodejní obal: 1 ks, krabice
- 110 x 100 x 650 mm

objednávkové číslo	obecné číslo	EAN	balení
14 43 010 000	P 4400	8 595025 313492	1/-/6
			typ: JML2867CE

svítilny - GP

- vlhkotěsná, kryptonová žárovka 2,4 V/0,7 A; PX 13,5 S
- napájení 2 x AA (tužka)
- prodejní obal: 1 ks, blistr
- Ø35 x 153 mm

objednávkové číslo	EAN	balení
14 51 001 000	4 891199 001710	1/24/120
obecné číslo: P 8222		typ: GP L001

- vlhkotěsná, kryptonová žárovka 2,4 V/0,7 A; PX 13,5 S
- napájení 2 x C (malé mono)
- prodejní obal: 1 ks, krabice
- Ø55 x 170 mm

objednávkové číslo	EAN	balení
14 51 002 000	4 891199 001727	1/12/144
obecné číslo: P 8232		typ: GP L002

- vlhkotěsná, kryptonová žárovka 2,4 V/0,7 A; PX 13,5 S
- napájení 2 x D (velké mono)
- prodejní obal: 1 ks, krabice
- Ø60 x 194 mm

objednávkové číslo	EAN	balení
14 51 003 000	4 891199 001734	1/12/144
obecné číslo: P 8242		typ: GP L003

- vlhkotěsná, kryptonová žárovka 3,6 V/0,75 A; PX 13,5 S
- napájení 3 x D (velké mono)
- prodejní obal: 1 ks, krabice
- Ø60 x 256 mm

objednávkové číslo	EAN	balení
14 51 004 000	4 891199 004414	1/12/72
obecné číslo: P 8243		typ: GP L004

- vlhkotěsná, kryptonová žárovka 4,8 V/0,75 A; PX 13,5 S
- napájení 4 x D (velké mono)
- prodejní obal: 1 ks, krabice
- Ø118 x 195 mm

objednávkové číslo	obecné číslo	EAN	balení
14 51 100 000	P 8244	4 891199 001741	1/6/36
			typ: GP L100

svítilny - kempinkové se zářivkou

- 1 x U zářivková trubice 5 W (100 mm)
- napájení 4 x C (malé mono)
- kombinace plast, ocel
- kompas
- odolná proti stříkající vodě
- prodejní obal: 1 ks, krabice
- 85 x 200 mm

objednávkové číslo	obecné číslo	EAN	balení
14 47 004 300	P 4001	8 595025 313492	1/-/10
			typ: LA110

svítilny - čelovky

objednávkové číslo	obchodní číslo
14 41 003 100	P 3601

EAN	balení
	1/1/72
	typ
	321 M1

- ultra svítivá LED, s klipsem s uchycením na hlavu
- odolnost proti stříkající vodě
- napájení 3 x AAA (mikrotužka) – součástí balení
- výhody LED jako zdroje světla: životnost 100 tis. hod, úspornost - nepřetržité svícení 80 hod (při použití alkalických baterií)
- prodejní obal: 1 ks, blistr
- **dopredaj**

objednávkové číslo	obchodní číslo
14 41 100 000	P 3609

- nabíjecí pack (NiMH 6V/1200 mAh)
- halogenová žárovka 6 V/5 W, G4, ultra svítivá LED
- uchycení na hlavu „čelovka"
- napájecí zdroj pro nabíjení typ DGN 351325: pri~230V/40mA, 50 Hz sec~7 V=/150 mA

EAN	balení
	1/1/36
	typ
	118 RAD

- výhody LED jako zdroje světla: životnost 100 tis. hod, úspornost - nepřetržité svícení 20 hod (při plně nabitém packu)
- doba nepřetržitého svícení halogen žárovky 1 hod
- možnost nastavení toku u žárovky otáčením objímky
- prodejní obal: 1 ks, blistr
- **dopredaj**

objednávkové číslo	obchodní číslo
14 41 022 200	P 3604

EAN	balení
	1/10/100
	typ
	305

- krytonová žárovka 3 V/ 0,3 A; BAYN
- uchycení na hlavu
- napájení: 2 x AA (tužka)
- 70 x 50 x 66 mm
- prodejní obal: 1 ks, blistr
- Ø reflektor 45 mm

objednávkové číslo	obchodní číslo
14 41 024 200	P 3605

EAN	balení
	1/24/72
	typ
	301

- krytonová žárovka: 4,8 V/ 0,75 A, PR13,5 S
- uchycení na hlavu
- napájení: 4 x AA (tužka)
- 100 x 50 x 86 mm
- prodejní obal: 1 ks, blistr
- Ø reflektor 56 mm

objednávkové číslo	obchodní číslo
14 41 033 100	P 3606

- krytonová žárovka 3,6V/0,5A B PIN, 11 ultra svítivá LED
- 3 funkce - 11LED/3LED/krypton

EAN	balení
	1/1/72
	typ
	8290

- uchycení na hlavu „čelovka"
- napájení 3 x AAA (mikrotužka)
- výhody LED jako zdroje světla: - životnost 50 000 hodin - úspornost (nižší příkon), delší nepřetržité svícení než žárovka - odlišnost sousvětelná s obyčejnou žárovkou
- prodejní obal: 1 ks, blistr

objednávkové číslo	obchodní číslo
14 41 053 100	P 3608

- 8 LED čelovka
- zdroj světla: 8 x 5 mm LED
- možnost přepínání 2/4/8LED

EAN	balení
	1/1/96
	typ
	ST 6301BL

- napájení 3 x AAA (mikrotužka)
- výhody LED jako zdroje světla: - životnost 50 000 hodin - úspornost (nižší příkon), delší nepřetržité svícení než žárovka - odlišnost sousvětelná s obyčejnou žárovkou
- prodejní obal: 1 ks, blistr

lapač hmyzu - elektrický

objednávkové číslo	obecné číslo
14 48 000 010	P4101

EAN	balení
8 595025 346377	1/-/20
	typ
	JS30-3W

- elektrický lapač hmyzu slouží k hubení létajícího hmyzu.
- 230 V~/ 50 Hz,
- Zářivka 3 W (svítivost přibližně jako 20 W obyčejná žárovka)
- délka napájecího vodiče: 1,25 m
- prodejní obal: 1 ks, krabice

náhradní díly ke svítilnám

objednávkové číslo **16 06 001 000**
obecné číslo **V 94300**

- vstup 220 V–230 V~ 50 Hz 7 W, 30 mA
- výstup 6 V=/300 mA, 1,8 VA
- náhradní napájecí zdroj ke svítilnám: JML 2936, JML 2931NS
- prodejní obal: 1 ks

objednávkové číslo **16 06 002 000**
obecné číslo **V 94340**

- vstup 220 V–230 V~ 50 Hz 7 W, 30 mA
- výstup 7 V=/250mA, 1,75 VA
- náhradní napájecí zdroj ke svítilnám: JML 2999NS, JML 2939
- prodejní obal: 1 ks

8 595025 318732

objednávkové číslo **12 01 000 100**
obecné číslo **B 9641**

- náhradní bezúdržbový akumulátor 6 V 4,2 Ah ke svítilnám: JML 2999, JML 2936, 2931 NS, 2867 CE, 100 RC, 3810
- hmotnost 850 g
- prodejní obal: 1 ks
- rozměry 70 x 47 x 102

objednávkové číslo **12 01 000 400**
obecné číslo **B 9645**

- náhradní bezúdržbový akumulátor 6 V 1,2 Ah ke svítilně: QL0101C (P4370)
- hmotnost 330 g
- prodejní obal: 1 ks
- rozměry 95 x 24 x 50
- **doprodej** *(náhrada B9651)*

objednávkové číslo **16 06 007 000**
obecné číslo **V 93135**

- vstup 230 V~ 50 Hz
- výstup 7,5 V =/120 mA
- náhradní napájecí zdroj ke svítilně AF510XR
- prodejní obal: 1 ks
- **doprodej**

objednávkové číslo **12 01 000 200**
obecné číslo **B 93135**

- NiCd akumulátor 6 V/1,1 Ah (pack 5 článků o rozměru 2/3 C)
- náhradní akumulátor ke svítilně AF5C10XR
- prodejní obal: 1 ks
- **doprodej**

objednávkové číslo **16 06 006 000**
obecné číslo **V 94360**

- vstup 230 V~ 50 Hz
- výstup 12 V =/75 mA; 0,9 VA
- náhradní napájecí zdroj ke svítilně JML 2798NA
- prodejní obal: 1 ks

objednávkové číslo **14 33 010 009**
obecné číslo **P 2399**

- vypínač ke svítilně: 3810
- prodejní obal: 1 ks

8 595025 346483

objednávkové číslo **15 05 003 000**
obecné číslo **Z 4101**

- zářivková trubice pro lapač hmyzu typ JS30-3W
- 3 W (typ 3W); E12
- ∅ 12 mm x 152
- prodejní obal: 1 ks

8 595025 346476

objednávkové číslo **15 05 005 000**
obecné číslo **Z 4001**

- zářivková trubice pro svítilnu typ FLS/E5W
- 5 W ; GX10Q; 6400 K
- prodejní obal: 1 ks

objednávkové číslo nové	objednávkové číslo staré	typ	materiál	žárovka	patice/ žárovky	napájení	odolnost proti prachu a stříkající vodě	specifičnost (zajímavost)	balení
Svítilny s otočnou žárovkou									
1452900050	D90035	60035	kombinace plast/ocel	2,5 V/0,3 A	E10	2 x C (malé mono)		klasický design	zavřít
1452900000	D90030	60030	ocel	2,5 V/0,3 A	E10	2 x D (velké mono)		klasický design	zavřít
1452900020	D90032	60032	ocel	2,5 V/0,3 A	E10	2 x D (velké mono)		klasický design	zavřít
1452900050	D90035	60035	kombinace plast/ocel	2,5 V/0,3 A	E10	2 x D (velké mono)		klasický design	zavřít
1452900050	D90305	60305	ocel	3,5 V/0,3 A	E10	1 x 3R12 (plochá)		klasický design	zavřít
1461002000	P1611	61002	plast PP	2,4 V/0,5 A	PX13,5 S	2 x AA (tužka)		osvětlení modelů	blistr
1461003400	P1621	61004	plast PP	2,4 V/0,5 A	PX13,5 S	2 x D (velké mono)		osvětlení modelů	blistr
1461003400	P1631	61005	plast PP	3,6 V/0,5 A	PX13,5 S	3 x D (velké mono)		osvětlení modelů	blistr
Svítilny s obyčejnou žárovkou a čočkou									
1462002000	P2121	BMD02W	hliník	2,2 V/0,25 A	E10	2 x AAA (mikrotužka)		bodové osvětlení	blistr
1462002L00	P2122	BMD03B	hliník	2,2 V/0,25 A	E10	2 x AAA (mikrotužka)		bodové osvětlení	blistr
Svítilny s kryptonovou žárovkou									
1464602100	P12000	6500	plast PP	krypton 3,4 V/0,75 A	PX13,5 S	2 x AA (tužka)		osvětlení modelů	blistr
1464602400	P12040	6501	plast PP	krypton 3,4 V/0,75 A	PX13,5 S	2 x D (velké mono)		osvětlení modelů	blistr
1464702300	P12130	11558	plast	krypton 3,4 V/0,75 A	PX13,5 S	2 x AA (tužka)		standardní kvalita	blistr
1464702300	P12130	11558	plast	krypton 3,4 V/0,75 A	PX13,5 S	2 x C (malé mono)		standardní kvalita	blistr
1464702400	P12140	11559	plast	krypton 3,4 V/0,75 A	PX13,5 S	2 x D (velké mono)		standardní kvalita	blistr
1464602100	P6004	18P300	plast	krypton 3,4 V/0,75 A	PX13,5 S	2 x AA (tužka)		osvětlení modelů	blistr 1/2
1464602400	P6024	18T300	plast	krypton 3,4 V/0,75 A	PX13,5 S	2 x D (velké mono)		osvětlení modelů	blistr 1/2
1465001000	P8220	6PL001	plast ABS	krypton 3,4 V/0,7 A	PX13,5 S	2 x AA (tužka)	✓	kovitel plast, design, dlouhá životnost	blistr
1465002000	P8230	6PL002	plast ABS	krypton 3,4 V/0,7 A	PX13,5 S	2 x C (malé mono)	✓	kovitel plast, design, dlouhá životnost	krabice
1465003000	P8240	6PL003	plast ABS	krypton 3,4 V/0,7 A	PX13,5 S	2 x D (velké mono)	✓	kovitel plast, design, dlouhá životnost	krabice
1465004000	P8250	6PL004	plast ABS	krypton 3,6 V/0,75 A	PX13,5 S	3 x D (velké mono)	✓	kovitel plast, design, dlouhá životnost	krabice
1465100000	P8244	6PL100	plast ABS	krypton 4,8 V/0,75 A	PX13,5 S	4 x D (velké mono)	✓	kovitel plast, design, dlouhá životnost	krabice
1464314400	P1244	2F30 k	plast ABS	krypton 4,8 V/0,75 A	PX13,5 S	4 x D (velké mono)	✓	kovitel plast, design, dlouhá životnost	krabice
1464414405	P4215	JM1112TRN	plast ABS	krypton 4,8 V/0,75 A	PX13,5 S	4 x D (velké mono)	✓	kovitel plast, design, dlouhá životnost	krabice
1464515300	P4410	JM1115K1	zářivka 6 W, kryptonová 6,3 V/0,5 A; 2 x 3 V/0,3 A	5S; PX13,5 S; E10	6 x C (malé mono)			určení do automobilu, možnost napájení nebo nabíjení z automobilu	krabice
1464302100	P1606	TPE301KD1	plast ABS + GUMA	krypton 3,4 V/0,75 A	PX13,5 S	2 x AA (tužka)	✓	kovitel plast, design, dlouhá životnost	blistr
1464302110	P1606	TPE301KD5	plast ABS + GUMA	krypton 3,4 V/0,75 A	PX13,5 S	2 x AA (tužka)	✓	kovitel plast, design, dlouhá životnost	blistr
1464302400	P1607	TPE302KD	plast ABS + GUMA	krypton 3,4 V/0,75 A	PX13,5 S	2 x D (velké mono)	✓	kovitel plast, design, dlouhá životnost	blistr
1464202200	P1600	6114	plast + GUMA	krypton 3,4 V/0,75 A	PX13,5 S	2 x AA (tužka)	✓	odolnost proti neoprávněnému zneužití	blistr
1464202400	P1602	6115	plast + GUMA	krypton 3,4 V/0,75 A	PX13,5 S	2 x D (velké mono)	✓	odolnost proti neoprávněnému zneužití	blistr
1464722300	P12220	7316T	plast + PVC	krypton 3,4 V/0,75 A	PX13,5 S	2 x AA (tužka)	✓	odolnost proti neoprávněnému zneužití	blistr
1464722400	P12240	7316T	plast + PVC	krypton 3,4 V/0,75 A	PX13,5 S	2 x D (velké mono)	✓	odolnost proti neoprávněnému zneužití	blistr
1464102300	P1611	6117	plast + PVC	krypton 3,4 V/0,75 A	PX13,5 S	2 x AA (tužka)	✓	odolnost proti neoprávněnému zneužití	blistr
1464103400	P1621	6118	plast + PVC	krypton 3,4 V/0,75 A	PX13,5 S	2 x D (velké mono)	✓	odolnost proti neoprávněnému zneužití	blistr
1464103400	P1630	6119	plast + PVC	krypton 3,6 V/0,75 A	PX13,5 S	3 x D (velké mono)	✓	odolnost proti neoprávněnému zneužití	blistr
1464702300	P12200	11539A	plast + PVC	krypton 3,4 V/0,75 A	PX13,5 S	2 x AA (tužka)	✓	odolnost proti neoprávněnému zneužití	blistr
1464702400	P12240	11539B	plast + PVC	krypton 3,4 V/0,75 A	PX13,5 S	2 x D (velké mono)	✓	odolnost proti neoprávněnému zneužití	blistr
1463018000	P2202	264	kombinace plast/ocel	krypton 3,6 V/0,75	PX13,5 S	1 x 3R12 (plochá)		-	blistr

objednávkové číslo: nové	objednávkové číslo: obecné	typ	materiál	žárovka nebo LED	zdroj napětí žárovky	napájení	odolnost proti prasknutí a otřěsuvzdornost vodě	specifikace (vybavení)	balení
LED svítilny									
1440014900	P3905	ST-6105	plast	LED - 1 ks @ 5 mm		4 x 1,5 R41 (nejvyšší dostupnost)		přívěsek na klíče	blistr
1440014930	P3904	822E	kov	LED - 1 ks @ 5 mm		4 x 1,5 R41 (nejvyšší dostupnost)		přívěsek na klíče	blistr
1440051100	P3906	ST-6107-BL	kov	LED - 5 ks @ 5 mm		3 x AAA (1,5V)		malý rozměr, odolnost	blistr
1440051110	P3907	ST-6110-BL	kov	LED - 5 ks @ 5 mm		3 x AAA (1,5V)		malý rozměr, odolnost	blistr
1440012200	P3909	TP6115LED	plast ABS + guma	LED - 3 ks @ 10 mm		2 x AA (1,5V)	✓	kvalitní plast, design, dlouhá životnost	blistr
1440042000	P3902	1815-LD4	plast ABS	LED - 4 ks @ 5 mm		2 x AA (1,5V)		kvalitní plast, design, dlouhá životnost	blistr
1440043400	P3903	1815-LD4	plast ABS	LED - 4 ks @ 5 mm		2 x 3 (velká mono)		kvalitní plast, design, dlouhá životnost	blistr
1440010000	P3901	UGL-6016-03	plast ABS + guma	LED - 1 ks @ 10 mm		akumulátor + magnetické držáky	✓	kvalitní plast, design, dlouhá životnost, univerzálnost	blistr
1440006100	P3901	CR-6103	plast	LED - 5 ks @ 5 mm		4 x AAA (mikro tužka)	✓	velikost se kolo ideální	blistr
1440006110	P3902	CR-6103	plast	LED - 5 ks @ 5 mm		4 x AAA (mikro tužka)	✓	velikost se kolo ideální	blistr
Čelovky									
1440035600	P3901	3211M-1	plast ABS	LED 1 ks @ 5 mm		3 x AAA (mikro tužka) součástí dodávky	✓	kvalitní plast, design, dlouhá životnost	blistr
1440036600	P3908	8256	plast	LED 3 ks @ 5 mm; krypton 3,6V/0,5 A	-/DI-PIN	3 x AAA (mikro tužka)		malý rozměr	blistr
1440055600	P3909	ST-6150-BL	plast	LED 6 ks @ 5 mm		3 x AAA (mikro tužka)	✓	malý rozměr	blistr
1440234200	P3905	201	plast	krypton 4,8 V/0,75 A	PX13,5S	4 x AA (1,5V)		klasický design	blistr
1440372100	P3904	205	plast	krypton 3 V/1,3 A	DI-PIN	2 x AA (1,5V)		malý rozměr	blistr

objednávkové číslo: nové	objednávkové číslo: obecné	typ	materiál	žárovka nebo LED	zdroj napětí žárovky	napájení	odolnost proti prasknutí a otřěsuvzdornost vodě	specifikace (vybavení)	balení
Kempinkové svítilny									
1447014300	P4301	LA-510	plast+kov	FLS/1Cell, 5 W, 6400 K	QI 100	4 x 2 (malá mono)	✓	odolnost, dlouhá doba svícení, vzepřené světlo	krabice

objednávkové číslo: nové	objednávkové číslo: obecné	typ	žárovka	zdroj napětí žárovky	akumulátor	doba nepřetržitého svícení	doba nabíjení	odolnost proti prasknutí a otřěsuvzdornost vodě	součástí dodávky	specifikace (vybavení)	balení
Svítilny nabíjecí											
1433010000	P2301	3810	halogen 5,5 V/ 1 A	PX13,5S	6 V/ 4 Ah	3,5 hodiny	20 - 24 hodin	✓	napájecí zdroj, výkonný poprsní kabel pro napájení z autorozbitu	výkonný panel mezi dobou svícení a intenzitou světla	krabice
1433210000	P4340	JML2992NB	halogen 6 V/ 25 W	H3	6 V/ 4 Ah	45 minut	20 - 24 hodin	✓	napájecí zdroj, výkonný poprsní kabel pro napájení z autorozbitu	vysoká intenzita světla	krabice
1434110000	P4 331	JML2330	halogen 6 V/ 55 W; krypton 6 V/0,5 A	H3; PX13,5S	6 V/ 4 Ah	20 minut halogen; 8 hodin krypton	20 - 24 hodin		napájecí zdroj, kabel pro napájení z autorozbitu	dva reflektory	krabice
1433310000	P4 360	JML2330	halogen 6 V/ 25 W	H3	6 V/ 4 Ah	45 minut	20 - 24 hodin	✓	napájecí zdroj, odrušením, výkonný poprsní kabel pro napájení z autorozbitu	vysoká intenzita světla	krabice
1434410000	P4 380	FL-8704	krypton 6 V/0,5 A	PX13,5S	6 V/ 4 Ah	8 hodin	20 - 24 hodin	✓	napájecí zdroj, výkonný poprsní kabel pro napájení z autorozbitu	dlouhá doba svícení	krabice
1434310000	P4 370	QL-0810C	krypton 6 V/0,75 A	PX13,5S	6 V/ 4 Ah	1 hodina	16 hodin		napájecí zdroj, poprsní kabel pro napájení z autorozbitu	nižší pořizovací náklady	krabice
1434210000	P4 360	JML2791NA	krypton 4,8 V/0,75A	PX13,5S	pouzdro NiCd 4,8 V /700 mAh (4 x AA)	45 minut; 120 minut (dimm)	24 hodin		napájecí zdroj, odrušením, poprsní kabel pro napájení z autorozbitu	lehký nabíjecí světlo	krabice
1434030000	P2401	63004	krypton 2,4 V/ 0,75 A	PX13,5S	pouzdro NiCd 2,4 V /700 mAh (2 x AA)	30 - 45 minut	14 - 16 hodin		Klasický design	malý rozměr	krabice
1443010000	P4400	JML2867CC	2 x 5W3 mm zářivková trubice 12 W	G10	6 V/ 4 Ah	1 stě trubice 3 hodiny; 1 stě trubice 5,5 hodiny	20 - 24 hodin		Klasický design	univerzální světlo	krabice
1441100300	P3502	110 RAD	36 LED + halogen 6 V/1 W	-/B4	PACK 4 x AA	LED 20 hodin; halogen 1 hodina		✓	klasický design	šetrnější k životnímu prostředí	blistr

WWW.EMOS.CZ

SVĚTELNÉ ZDROJE

- ŽÁROVKY
- AUTOŽÁROVKY
- ZAPALOVAČE ZÁŘIVEK
- ZÁŘIVKOVÉ TRUBICE
- HALOGENOVÉ ŽÁROVKY
- KOMPAKTNÍ ŽÁROVKY
- SPECIÁLNÍ SVĚTELNÉ ZDROJE PRO FOTO, OPTIKU A ZDRAVOTNICTVÍ

INFORMACE
O TOMTO SORTIMENTU
NA TEL. 581 261 278
NEBO NA WWW.EMOS.CZ

TESLA

www.emos.cz

OSRAM

halogenové žárovky

- s uchycením PX 13,5 S

- se závitem E10

- uchycení H3

- uchycení G4

objednávkové číslo: 15 03 038 100 | obecné číslo: Z 1324 | EAN
- halogenová žárovka
- 2,8 V/0,85 A
- uchycení PX 13,5 S
- prodejní obal: 1 ks

objednávkové číslo: 15 03 060 300 | obecné číslo: Z 4340 | EAN
- halogenová žárovka
- 6,0 V/55 W
- uchycení H3
- prodejní obal: 1 ks

objednávkové číslo: 15 03 055 000 | obecné číslo: Z 1355 | EAN
- halogenová žárovka
- 6,0 V/1 A
- uchycení E 10
- prodejní obal: 1 ks

objednávkové číslo: 15 03 060 310 | obecné číslo: Z 4300 | EAN
- halogenová žárovka
- 6,0 V/55 W
- uchycení H3
- prodejní obal: 1 ks

objednávkové číslo: 15 03 055 100 | obecné číslo: Z 1356 | EAN
- halogenová žárovka
- 6,0 V/1 A
- uchycení PX 13,5 S
- prodejní obal: 1 ks

objednávkové číslo: 15 03 060 400 | obecné číslo: Z 3802 | EAN
- halogenová žárovka
- 6,0 V/6 W
- uchycení G4
- prodejní obal: 1 ks

objednávkové číslo: 15 03 090 100 | obecné číslo: Z 3709 | EAN
- halogenová žárovka
- 6 V/10 W
- uchycení PX 13,5 S
- prodejní obal: 1 ks

kryptonové žárovky

- se závitem E10

- s uchycením PX 13,5 S

- s uchycením BI PIN

objednávkové číslo: 15 02 024 100 | obecné číslo: Z 1223 | EAN
- kryptonová žárovka
- 2,4 V/0,70 A
- uchycení PX 13,5 S
- prodejní obal: 10 ks

objednávkové číslo: 15 02 038 100 | obecné číslo: Z 1233 | EAN
- kryptonová žárovka
- 3,6 V/0,75 A
- uchycení PX 13,5 S
- prodejní obal: 10 ks

objednávkové číslo: 15 02 025 000 | obecné číslo: Z 1253 | EAN
- kryptonová žárovka
- 2,5 V/0,50 A
- uchycení E 10
- prodejní obal: 10 ks

objednávkové číslo: 15 02 038 000 | obecné číslo: Z 1273 | EAN
- kryptonová žárovka
- 3,6 V/0,75 A
- uchycení E 10
- prodejní obal: 10 ks

objednávkové číslo: 15 02 025 080 | obecné číslo: Z 1263 | EAN
- kryptonová žárovka
- 2,5 V/0,70 A
- uchycení E 10
- prodejní obal: 10 ks

objednávkové číslo: 15 02 048 100 | obecné číslo: Z 1283 | EAN
- kryptonová žárovka
- 4,8 V/0,75 A
- uchycení PX 13,5 S
- prodejní obal: 10 ks

objednávkové číslo: 15 02 030 900 | obecné číslo: Z 3603 | EAN
- kryptonová žárovka
- 3,0 V/0,30 A
- uchycení BI PIN
- prodejní obal: 10 ks

objednávkové číslo: 15 02 060 100 | obecné číslo: Z 4331 | EAN
- kryptonová žárovka
- 6,0 V/0,50 A
- uchycení PX 13,5 S
- prodejní obal: 10 ks

objednávkové číslo: 15 02 060 110 | obecné číslo: Z 4370 | EAN
- kryptonová žárovka
- 6,0 V/0,75 A
- uchycení PX 13,5 S
- prodejní obal: 1 ks

xenonové žárovky

- s uchycením PX 13,5 S

objednávkové číslo	EAN	
15 04 036 100		• xenonová žárovka • 3,6 V/0,82 A • uchycení PX 13,5 S • prodejní obal: 1 ks
obecné číslo		
Z 4301		

objednávkové číslo	EAN	
15 04 048 100		• xenonová žárovka • 4,8 V/0,79 A • uchycení PX 13,5 S • prodejní obal: 1 ks
obecné číslo		
Z 4320		

objednávkové číslo	EAN	
15 04 060 100		• xenonová žárovka • 6,0 V/0,975 A • uchycení PX 13,5 S • prodejní obal: 1 ks
obecné číslo		
Z 4302		

obyčejné žárovky

- se závitem E10

objednávkové číslo	EAN	
15 01 024 100		• žárovka obyčejná • 2,4 V/0,50 A • uchycení PX 13,5 S • prodejní obal: 10 ks
obecné číslo		
Z 2112		

objednávkové číslo	EAN	
15 01 025 000		• žárovka obyčejná • 2,5 V/0,20 A • uchycení E 10 • prodejní obal: 10 ks
obecné číslo		
Z 2123		

objednávkové číslo	EAN	
15 01 025 010		• žárovka obyčejná • 2,5 V/0,50 A • uchycení E 10 • prodejní obal: 10ks
obecné číslo		
Z 2124		

objednávkové číslo	EAN	
15 01 025 020		• žárovka obyčejná • 2,5 V/0,30 A • uchycení E 10 • prodejní obal: 10 ks
obecné číslo		
Z 2125		

objednávkové číslo	EAN	
15 01 035 000		• žárovka obyčejná • 3,5 V/0,20 A • uchycení E 10 • prodejní obal: 10ks
obecné číslo		
Z 2126		

objednávkové číslo	EAN	
15 01 036 100		• žárovka obyčejná • 3,6 V/0,50 A • uchycení PX 13,5 S • prodejní obal: 10 ks
obecné číslo		
Z 2113		

- s uchycením PX 13,5 S

objednávkové číslo	EAN	
15 01 038 000		• žárovka obyčejná • 3,8 V/0,30 A • uchycení E 10 • prodejní obal: 10 ks
obecné číslo		
Z 2138		

objednávkové číslo	EAN	
15 01 048 100		• žárovka obyčejná • 4,8 V/0,50 A • uchycení PX 13,5 S • prodejní obal: 10 ks
obecné číslo		
Z 2114		

objednávkové číslo	EAN	
15 01 060 000		• žárovka obyčejná • 6,0 V/0,10 A • uchycení E 10 • prodejní obal: 10 ks
obecné číslo		
Z 2160		

objednávkové číslo	EAN	
15 01 060 010		• žárovka obyčejná • 6,0 V/0,45 A • uchycení E 10 • prodejní obal: 10 ks
obecné číslo		
Z 2161		

objednávkové číslo	EAN	
15 01 063 000		• žárovka obyčejná • 6,3 V/0,30 A • uchycení E 10 • prodejní obal: 10 ks
obecné číslo		
Z 2164		

objednávkové číslo	EAN	
15 01 090 000		• žárovka obyčejná • 9,0 V/0,30 A • uchycení E 10 • prodejní obal: 1 ks
obecné číslo		
Z 4410		

obyčejné žárovky s čočkou

- závit E10

objednávkové číslo	EAN	
15 11 012 000		• žárovka obyčejná s čočkou • 1,2 V/0,25 A • uchycení E 10 • prodejní obal: 10 ks
obecné číslo		
Z 2120		

objednávkové číslo	EAN	
15 11 022 000		• žárovka obyčejná s čočkou • 2,2 V/0,25 A • uchycení E 10 • prodejní obal: 10 ks
obecné číslo		
Z 2121		

- závit E05

objednávkové číslo	EAN	
15 11 022 200		• žárovka obyčejná s čočkou • 2,2 V/0,25 A • uchycení E 05 • prodejní obal: 10 ks
obecné číslo		
Z 2122		

kompaktní úsporné zářivky

- Kompaktní úsporné zářivky, 230 V~/ 50 Hz, 2U, životnost 5 000 hodin.

- Kompaktní úsporné zářivky s elektronickým předřadníkem.
- Kompaktní úsporné zářivky jsou rovnocennou náhradou běžných žárovek, s výhodou úspory 70 - 80 % elektrické energie a několikanásobně delší životností.

objednávkové číslo	obecné číslo	EAN	balení	typ	
15 20 001 100	Z 5011	8 595025 326515	1/1/100	EBD09 E27 11W	• úsporná zářivka • příkon 11 W (světelný tok je srovnatelný s klasickou žárovkou 60 W) • teplota chromatičnosti 2700 K • patice E 27 • prodejní obal: 1 ks, krabice • ∅44 x 140 mm
15 20 001 500	Z 5015	8 595025 326522	1/1/100	EBD09 E27 15W	• úsporná zářivka • příkon 15 W (světelný tok je srovnatelný s klasickou žárovkou 75 W) • teplota chromatičnosti 2700 K • patice E 27 • prodejní obal: 1 ks, krabice • ∅44 x 175 mm

- Kompaktní úsporné zářivky, 230 V~/ 50 Hz, 3U, životnost 5 000 hodin.

- Kompaktní úsporné zářivky s elektronickým předřadníkem.
- Kompaktní úsporné zářivky jsou rovnocennou náhradou běžných žárovek, s výhodou úspory 70 - 80 % elektrické energie a několikanásobně delší životností.

objednávkové číslo	obecné číslo	EAN	balení	typ	
15 20 001 800	Z 5018	8 595025 326539	1/1/50	EBT04 E27 18W	• úsporná zářivka • příkon 18 W (světelný tok je srovnatelný s klasickou žárovkou 85 W) • teplota chromatičnosti 2700 K • patice E 27 • prodejní obal: 1 ks, krabice • ∅50 x 150 mm
15 20 002 000	Z 5020	8 595025 326546	1/1/50	EBT04 E27 20W	• úsporná zářivka • příkon 20 W (světelný tok je srovnatelný s klasickou žárovkou 100 W) • teplota chromatičnosti 2700 K • patice E 27. • prodejní obal: 1 ks, krabice • ∅50 x 160 mm
15 20 002 200	Z 5022	8 595025 326553	1/1/50	EBT04 E27 22W	• úsporná zářivka • příkon 22 W (světelný tok je srovnatelný s klasickou žárovkou 120 W) • teplota chromatičnosti 2700 K • patice E 27 • prodejní obal: 1 ks, krabice • ∅50 x 170 mm

- Kompaktní úsporné zářivky, 230 V~/ 50 Hz, 2U, životnost 5 000 hodin.

- Kompaktní úsporné zářivky s elektronickým předřadníkem.
- Kompaktní úsporné zářivky jsou rovnocennou náhradou běžných žárovek, s výhodou úspory 70 - 80 % elektrické energie a několikanásobně delší životností.

objednávkové číslo	obecné číslo	EAN	balení	typ	
15 20 100 700	Z 5107	8 595025 326560	1/1/100	EBD09 E14 7W	• úsporná zářivka • příkon 7 W (světelný tok je srovnatelný s klasickou žárovkou 35 W) • teplota chromatičnosti 2700 K • patice E 14 • prodejní obal: 1 ks, krabice • ∅44 x 125 mm
15 20 100 900	Z 5109	8 595025 326577	1/1/100	EBD09 E14 9W	• úsporná zářivka • příkon 9 W (světelný tok je srovnatelný s klasickou žárovkou 45 W) • teplota chromatičnosti 2700 K • patice E 14 • prodejní obal: 1 ks, krabice • ∅44 x 135 mm
15 20 101 100	Z 5111	8 595025 326584	1/1/100	EBD09 E14 11W	• úsporná zářivka • příkon 11 W (světelný tok je srovnatelný s klasickou žárovkou 60 W) • teplota chromatičnosti 2700 K • patice E 14 • prodejní obal: 1 ks, krabice • ∅44 x 140 mm

- Kompaktní úsporné zářivky, 230 V~/ 50 Hz, 4U, životnost 5 000 hodin.

objednávkové číslo	obecné číslo
15 20 001 140	Z 50114

EAN 8 595025 342034 | balení 1/1/50 | typ EBU09 11W

- krátká úsporná zářivka se sníženou paticí
- příkon 11 W (světelný tok je srovnatelný s klasickou žárovkou 60 W)
- teplota chromatičnosti 2700 K
- patice E 27
- prodejní obal: 1 ks, krabice
- ∅47 x 100 mm

- Kompaktní úsporné zářivky s elektronickým předřadníkem.
- Kompaktní úsporné zářivky jsou rovnocennou náhradou běžných žárovek, s výhodou úspory 70 - 80 % elektrické energie a několikanásobně delší životností.

objednávkové číslo	obecné číslo
15 20 001 540	Z 50154

EAN 8 595025 342041 | balení 1/1/50 | typ EBU09 15W

- krátká úsporná zářivka se sníženou paticí
- příkon 15 W (světelný tok je srovnatelný s klasickou žárovkou 75 W)
- teplota chromatičnosti 2700 K
- patice E 27
- prodejní obal: 1 ks, krabice
- ∅47 x 113 mm

objednávkové číslo	obecné číslo
15 20 002 040	Z 50204

EAN 8 595025 342058 | balení 1/1/50 | typ EBU04 20W

- krátká úsporná zářivka se sníženou paticí
- příkon 20 W (světelný tok je srovnatelný s klasickou žárovkou 100 W)
- teplota chromatičnosti 2700 K
- patice E 27
- prodejní obal: 1 ks, krabice
- ∅57 x 124 mm

objednávkové číslo	obecné číslo
15 20 002 440	Z 50244

EAN 8 595025 342065 | balení 1/1/50 | typ EBU04 24W

- krátká úsporná zářivka se sníženou paticí
- příkon 24 W (světelný tok je srovnatelný s klasickou žárovkou 140 W)
- teplota chromatičnosti 2700 K
- patice E 27
- prodejní obal: 1 ks, krabice
- ∅58 x 134 mm

jednopaticové halogenové žárovky

- Jednopaticové halogenové žárovky JC, 12 V, životnost 2 000 hodin

objednávkové číslo	obecné číslo
15 21 002 000	Z 5220

EAN 8 595025 326607

- příkon 20 W
- patice G4
- prodejní obal: 1 ks

objednávkové číslo	obecné číslo
15 21 105 000	Z 5250

EAN 8 595025 326621

- příkon 50 W
- patice G6,35
- prodejní obal: 1 ks

objednávkové číslo	obecné číslo
15 22 302 510	Z 58251

EAN 8 595025 343741

- příkon 25 W
- provedení: matná
- patice G9
- prodejní obal: 1 ks

objednávkové číslo	obecné číslo
15 22 303 510	Z 58351

EAN 8 595025 343765

- příkon 35 W
- provedení: matná
- patice G9
- prodejní obal: 1 ks

objednávkové číslo	obecné číslo
15 22 304 010	Z 58401

EAN 8 595025 343789

- příkon 40 W
- provedení: matná
- patice G9
- prodejní obal: 1 ks

- jednopaticové halogenové žárovky JCD, 230V, životnost 1500 h

objednávkové číslo	obecné číslo
15 21 103 500	Z 5235

EAN 8 595025 326614

- příkon 35 W
- patice G6,35
- prodejní obal: 1 ks

objednávkové číslo	obecné číslo
15 22 302 500	Z 58250

EAN 8 595025 343734

- příkon 25 W
- provedení: čirá
- patice G9
- prodejní obal: 1 ks

objednávkové číslo	obecné číslo
15 22 303 500	Z 58350

EAN 8 595025 343758

- příkon 35 W
- provedení: čirá
- patice G9
- prodejní obal: 1 ks

objednávkové číslo	obecné číslo
15 22 304 000	Z 58400

EAN 8 595025 343772

- příkon 40 W
- provedení: čirá
- patice G9
- prodejní obal: 1 ks

objednávkové číslo	obecné číslo
15 22 305 000	Z 58500

EAN 8 595025 343796

- příkon 50 W
- provedení: čirá
- patice G9
- prodejní obal: 1 ks

objednávkové číslo	obecné číslo
15 22 305 010	Z 58501

EAN 8 595025 343802

- příkon 50 W
- provedení: matná
- patice G9
- prodejní obal: 1 ks

dichroické halogenové žárovky

- Dichroické halogenové žárovky MR 16
  12 V, životnost 2 000 hodin

objednávkové číslo	EAN	
15 22 002 000		• příkon 20 W • patice GU5,3 • prodejní obal: 1 ks
obecné číslo		
Z 5320		

objednávkové číslo	EAN	
15 22 003 500		• příkon 35 W • patice GU5,3 • prodejní obal: 1 ks
obecné číslo		
Z 5335		

objednávkové číslo	EAN	
15 22 005 000		• příkon 50 W • patice GU5,3 • prodejní obal: 1 ks
obecné číslo		
Z 5350		

- Dichroické halogenové žárovky GU10
  230 V~, životnost 2 000 hodin

objednávkové číslo	EAN	
15 22 102 000		• příkon 20 W • patice GU10 • prodejní obal: 1 ks
obecné číslo		
Z 5420		

objednávkové číslo	EAN	
15 22 103 500		• příkon 35 W • patice GU10 • prodejní obal: 1 ks
obecné číslo		
Z 5435		

objednávkové číslo	EAN	
15 22 105 000		• příkon 50 W • patice GU10 • prodejní obal: 1 ks
obecné číslo		
Z 5460		

- Dichroické halogenové žárovky JDR
  230 V~, životnost 2 000 hodin

objednávkové číslo	EAN	
15 22 205 000		• příkon 50 W • patice E14 • prodejní obal: 1 ks
obecné číslo		
Z 5550		

objednávkové číslo	EAN	
15 22 207 500		• příkon 75 W • patice E14 • prodejní obal: 1 ks
obecné číslo		
Z 5575		

lineární halogenové žárovky

- Lineární halogenové žárovky
  230 V~, životnost 2 000 hodin

objednávkové číslo	EAN	
15 23 001 000		• příkon 100 W • patice R7s • délka 78 mm • prodejní obal: 1 ks
obecné číslo		
Z 5610		

objednávkové číslo	EAN	
15 23 001 500		• příkon 150 W • patice R7s • délka 78 mm • prodejní obal: 1 ks
obecné číslo		
Z 5615		

objednávkové číslo	EAN	
15 23 002 500		• příkon 250 W • patice R7s • délka 78 mm • prodejní obal: 1 ks
obecné číslo		
Z 5625		

- Lineární halogenové žárovky
  230 V~, životnost 2 000 hodin

objednávkové číslo	EAN	
15 23 101 500		• příkon 150 W • patice R7s • délka 118 mm
obecné číslo		
Z 5715		

objednávkové číslo	EAN	
15 23 102 000		• příkon 200 W • patice R7s • délka 118 mm • prodejní obal: 1 ks
obecné číslo		
Z 5720		

objednávkové číslo	EAN	
15 23 102 500		• příkon 250 W • patice R7s • délka 118 mm • prodejní obal: 1 ks
obecné číslo		
Z 5725		

objednávkové číslo	EAN	
15 23 103 000		• příkon 300 W • patice R7s • délka 118 mm • prodejní obal: 1 ks
obecné číslo		
Z 5730		

objednávkové číslo	EAN	
15 23 105 000		• příkon 500 W • patice R7s • délka 118 mm • prodejní obal: 1 ks
obecné číslo		
Z 5750		

- napájení 230 V~, 150 W max
- krytí IP44
- barva bílá
- součástí dodávky je zkušební žárovka
- prodejní obal: 1 ks, krabice

objednávkové číslo	EAN	balení
14 44 150 012		1 / 24
obecné číslo		typ
G 2109		0501

- napájení 230 V~, 150 W max
- krytí IP44
- barva černá
- součástí dodávky je zkušební žárovka
- prodejní obal: 1 ks, krabice

objednávkové číslo	EAN	balení
14 44 150 022		1 / 24
obecné číslo		typ
G 2101		0501

- napájení 230 V~, 500 W max
- krytí IP44/IP43
- barva bílá
- součástí dodávky je zkušební žárovka
- prodejní obal: 1 ks, krabice

objednávkové číslo	EAN	balení
14 44 500 012		1 / 16
obecné číslo		typ
G 2202		0501

- napájení 230 V~, 500 W max
- krytí IP44/IP43
- barva černá
- součástí dodávky je zkušební žárovka
- prodejní obal: 1 ks, krabice

objednávkové číslo	EAN	balení
14 44 500 022		1 / 16
obecné číslo		typ
G 2201		0501

- napájení 230 V~, 50 Hz, 150 W max
- krytí IP44
- rozsah záběru PIR čidla: 0 – 12 m, 120° ve vodorovné a 30° ve svislé poloze
- čas svícení 9 s – 10 min.
- barva bílá s PIR čidlem
- součástí dodávky je zkušební žárovka
- prodejní obal: 1 ks, krabice

objednávkové číslo	EAN	balení
14 44 150 112		1 / 12
obecné číslo		typ
G 2312		0502

- napájení 230 V~, 50 Hz, 150 W max
- krytí IP44
- rozsah záběru PIR čidla: 0 – 12 m, 120° ve vodorovné a 30° ve svislé poloze
- čas svícení 9 s – 10 min.
- barva černá s PIR čidlem
- součástí dodávky je zkušební žárovka
- prodejní obal: 1 ks, krabice

objednávkové číslo	EAN	balení
14 44 150 122		1 / 12
obecné číslo		typ
G 2311		0502

- napájení 230 V~, 50 Hz, 500 W max
- krytí IP44/IP43
- rozsah záběru PIR čidla: 0 – 12 m, 120° ve vodorovné a 30° ve svislé poloze
- čas svícení 9 s – 10 min.
- barva bílá s PIR čidlem
- součástí dodávky je zkušební žárovka
- prodejní obal: 1 ks, krabice

objednávkové číslo	EAN	balení
14 44 500 112		1 / 12
obecné číslo		typ
G 2412		0502

- napájení 230 V~, 50 Hz, 500 W max
- krytí IP44/IP43
- rozsah záběru PIR čidla: 0 – 12 m, 120° ve vodorovné a 30° ve svislé poloze
- čas svícení 9 s – 10 min.
- barva černá s PIR čidlem
- součástí dodávky je zkušební žárovka
- prodejní obal: 1 ks, krabice

objednávkové číslo	EAN	balení
14 44 500 122		1 / 12
obecné číslo		typ
G 2411		0502

- s držákem
- napájení 230 V~, 150 W max
- krytí IP44
- barva černá
- součástí dodávky je zkušební žárovka
- prodejní obal: 1 ks, krabice

objednávkové číslo	EAN	balení
14 44 150 023		1 / 12
obecné číslo		typ
G 3101		0503

- s držákem
- napájení 230 V~, 500 W max
- krytí IP44/IP43
- barva černá
- součástí dodávky je zkušební žárovka
- prodejní obal: 1 ks, krabice

objednávkové číslo	EAN	balení
14 44 500 023		1 / 6
obecné číslo		typ
G 3201		0503

nylonové brašny

objednávkové číslo	obecné číslo
32 13 012 010	KP 0121

EAN 8 595025 342676 | balení 1/-/24 | typ CDV-H12D

- polypropylenový zásobník na 12 CD je navržen pro umístění na sluneční clonu automobilu pomocí suchého zipu
- obsahuje praktickou přihrádku na doklady
- kapsy chrání CD před mechanickým poškozením
- prodejní obal: 1ks, závěs
- rozměr (š x v x h) 155 x 325 x 15 mm

objednávkové číslo	obecné číslo
32 13 024 020	KP 0241

EAN 8 595025 342652 | balení 1/-/72 | typ CD024

- nylonová brašna pro 24 samostatných kusů CD
- odolná proti mechanickému poškození, vlhkosti a vyšší teplotě
- výplň kapsy brašny chrání CD před mechanickým poškozením
- prodejní obal: 1ks, závěs
- rozměr (š x v x h) 160 x 160 x 40 mm

objednávkové číslo	obecné číslo
32 13 048 020	KP 0481

EAN 8 595025 342669 | balení 1/-/36 | typ CD048

- nylonová brašna pro 48 samostatných kusů CD
- odolná proti mechanickému poškození, vlhkosti a vyšší teplotě
- výplň kapsy brašny chrání CD před mechanickým poškozením
- prodejní obal: 1ks, závěs
- rozměr (š x v x h) 160 x 165 x 80 mm

objednávkové číslo	obecné číslo
32 13 072 020	KP 0721

EAN 8 595025 342942 | balení 1/-/36 | typ CD072

- nylonová brašna pro 72 samostatných kusů CD
- odolná proti mechanickému poškození, vlhkosti a vyšší teplotě
- výplň kapsy brašny chrání CD před mechanickým poškozením
- prodejní obal: 1ks, závěs
- rozměr (š x v x h) 170 x 290 x 60 mm

objednávkové číslo	obecné číslo
32 16 001 000	KF 001

EAN 8 595025 342607 | balení 1/10/20 | typ SM9531

- brašna na digi fotoaparát
- vypolstrovaný prostor chránící fotoaparát
- kapsa pro paměťovou kartu nebo náhradní baterie
- nastavitelný řemínek přes rameno s kovovými karabinami a poutko pro připevnění na opasek
- nylonová brašna je odolná vůči vlhkosti a prachu
- prodejní obal: 1ks, závěs
- rozměr (š x v x h)
  - vnější: 90 x 145 x 75 mm
  - vnitřní: 70 x 140 x 60 mm

objednávkové číslo	obecné číslo
32 15 012 000	KD 012

EAN 8 595025 342683 | balení 1/-/24 | typ CD2512

- brašna s vyjímatelným zásobníkem pro 12 CD a discmana
- odolná proti mechanickému poškození, vlhkosti a vyšší teplotě
- výplň kapsy brašny chrání CD před mechanickým poškozením
- prodejní obal: 1ks, závěs
- rozměr (š x v x h) 160 x 180 x 75 mm

objednávkové číslo	obecné číslo
32 15 032 000	KD 032

EAN 8 595025 342638 | balení 1/-/24 | typ MD3232

- brašna s vyjímatelným zásobníkem pro 32 CD a discmana
- odolná proti mechanickému poškození, vlhkosti a vyšší teplotě
- výplň kapsy brašny chrání CD před mechanickým poškozením
- prodejní obal: 1ks, závěs
- rozměry (š x v x h) 160 x 165 x 65 mm

- digitální budík s kalendářem a teploměrem
- jednorázové i opakované buzení
- velký modře podsvícený displej – pomocí LED diod
- napájení: 2 x AA (součástí dodávky)
- rozměr displeje: 74 x 63 mm
- prodejní obal: 1ks, blistr
- celkový rozměr: 92 x 108 x 66 mm
- **dopredej**

objednávkové číslo	obecné číslo	EAN	balení	typ
26 01 002 000	E 9481		1/10/40	431

- digitální budík s kalendářem a teploměrem
- jednorázové i opakované buzení
- modré luminiscenční podsvícení displeje
- napájení: 1 x AAA (součástí dodávky)
- rozměr displeje: 41 x 36 mm
- prodejní obal: 1ks, blistr
- celkový rozměr: 69 x 77 x 35 mm
- **dopredej**

objednávkové číslo	obecné číslo	EAN	balení	typ
26 01 004 000	E 4380		1/10/50	4380

- digitální budík s datumem
- jednorázové i opakované buzení
- modré luminiscenční podsvícení displeje
- napájení: 2 x AAA (součástí dodávky)
- rozměr displeje: 52 x 26 mm
- prodejní obal: 1ks, blistr
- celkový rozměr: 89 x 60 x 98 mm
- **dopredej**

objednávkové číslo	obecné číslo	EAN	balení	typ
26 01 009 000	E 3614		1/10/50	3614

- hodiny řízené rádiovým signálem DCF 77
- zobrazení hodin, minut, sekund, měsíce, datumu, dne v týdnu a budíku času
- časová pásma (9 hodin až +9 hodin)
- dva budicí časy s funkcí opakovaného buzení, nastavení stálého nebo zvukového budicího tónu
- podsvícení LED
- napájení: 2 x 1,5 V AA, (nejsou součástí dodávky)
- prodejní obal: 1ks, krabička

objednávkové číslo	obecné číslo	EAN	balení	typ
26 01 104 000	E 0182		1/-/60	80182

- digitální budík s možností projekce aktuálního času na zeď - červené
- kalendář, teploměr
- jednorázové i opakované buzení
- podsvícení displeje – pomocí LED diod
- napájení: 2 x AA (součástí dodávky)
- rozměr displeje: 68 x 38 mm
- prodejní obal: 1ks, blistr
- celkový rozměr: 136 x 92 x 57 mm
- **dopredej**

objednávkové číslo	obecné číslo	EAN	balení	typ
26 01 201 000	E 0324		1/10/40	0324

budíky

objednávkové číslo	obsahové číslo
26 01 203 000	E 3075

EAN	balení
	1/6/72
	typ
	03075

- LCD zobrazení hodin s kalendářem
- čas ve formátu 12 nebo 24 hod
- volba °C nebo °F
- budík s funkcí opakovaného buzení
- dvojitá projekce (ručičky s vnitřní baterie)
- balení obsahuje síťový napájecí zdroj DC 9 V, 300 mA, 2 W
- napájení 2 x 1,5 V AA (napětí součástí dodávky)
- prodejní obal: 1ks, krabička

teploměry

objednávkové číslo	obsahové číslo
26 03 001 100	E 1917

EAN	balení
	1/10/40
	typ
	217 W

- měření vnitřní a vnější teploty
- paměť pro max. a min. teplotu
- rozsah: -50 °C až +70 °C
- napájení: 1 x AAA (součástí dodávky)
- rozměr displeje: 75 x 63 mm
- prodejní obal: 1ks, blistr
- celkový rozměr: 105 x 100 x 16 mm
- **doprodej**

objednávkové číslo	obsahové číslo
26 03 004 000	E 4206

EAN	balení
	1/25/100
	typ
	208101

- měření vnitřní a vnější teploty
- paměť pro max. a min. teplotu
- rozsah: -50 °C až +70 °C
- hodiny
- napájení: 1 x AAA (není součástí dodávky)
- rozměr displeje: 40 x 33 mm
- prodejní obal: 1ks, blistr
- celkový rozměr: 88 x 62 x 21 mm

objednávkové číslo	obsahové číslo
26 04 002 000	E 2985

- teploměr do automobilu s hodinami
- smějící se/ mračící se indikátor
- měření vnitřní a vnější teploty
- paměť pro max. a min. teploty

EAN	balení
	1/25/100
	typ
	285W01

- rozsah: -50 °C až +70 °C
- indikátor rámrázky
- možné kumulativní podsvícení displeje
- napájení: 2 x LR44 (GP476), (součástí dodávky) a 12 VDC z automobilu
- rozměr displeje: 64 x 15 mm
- prodejní obal: 1ks, blistr
- celkový rozměr: 148 x 92 x 22 mm

objednávkové číslo	obsahové číslo
26 03 007 000	E 0213

- přehledný LCD displej, zobrazující hodiny, vnitřní a venkovní teplotu

EAN	balení
	1/25/100
	typ
	213101

- LED podsvícení displeje
- rozsah teplot: -50 až +70 °C +/-1,5 °C
- rozlišení: 0,1 °C
- napájení: 2 x AG13 nebo LR44 (jsou součástí dodávky)
- rozměr displeje: 38 x 13 mm
- prodejní obal: 1ks, blistr
- celkový rozměr: 85 x 36 x 14 mm

objednávkové číslo	obsahové číslo
26 03 006 000	E 0083

- přehledný LCD displej, zobrazující hodiny(čas), vnitřní a venkovní teplotu

EAN	balení
	1/25/100
	typ
	383101

- záznam min. a max. teploty
- ukazatel trendu teploty
- rozsah teplot: vnitřní 0 až +50 °C venkovní -50 až +70 °C
- rozlišení: 0,1 °C
- napájení: 1x AAA (není součástí dodávky)
- rozměr displeje: 70 x 32 mm
- prodejní obal: 1ks, krabička
- celkový rozměr: 130 x 70 x 19 mm

www.emos.cz

objednávkové číslo	obalová jednotka
26 03 005 400	E 7033

EAN	balení
	1/10/60
	typ
	WS 7033

- teploměr s hodinami
- měření vnitřní a venkovní teploty
- paměť pro max. a min. teplotu
- rozsah -20 °C až +60 °C
- napájení 1 x AAA (není součástí dodávky)
- rozměr displeje: 22 x 58 mm
- prodejní obal: 1ks, krabička
- celkový rozměr: 60 x 150 x 22 mm

objednávkové číslo	obalová jednotka
26 03 101 400	E 7034

EAN	balení
	1/1/60
	typ
	WS 7034

- teploměr s bezdrátovým čidlem TX2 pracující na frekvenci 433 MHz
- hodiny, měření vnitřní a venkovní teploty ve °C nebo °F
- paměť pro max. a min. teplotu
- přenos teplot mezi teploměrem a čidlem do vzdálenosti 25 m (ve volném prostoru bez rušivých signálů)
- možnost měření teploty na různých místech pomocí až 3 venkovních čidel (1 kus součástí dodávky)
- **Technické parametry:**
- rozsah teplot
  - vnitřní: 0 °C až +60 °C s rozlišením 0,1 °C
  - venkovní: -29,9 °C až +69,9 °C s rozlišením 0,1 °C
- napájení: 2 x AAA (2 ks pro teploměr, 2 ks pro každé čidlo), (není součástí dodávky)
- rozměr displeje: 22 x 58 mm
- celkový rozměr:
  - teploměr: 60 x 150 x 22 mm
  - venkovní čidlo: 59 x 65 x 22 mm

objednávkové číslo	obalová jednotka
26 03 103 000	E 0410

EAN	balení
	1/4/16
	typ
	WS 410

Exkluzivní teploměr WS 410:
- základní jednotka (přijímač):
- 12/24 formát času s budíkem
- odpočet času
- zobrazení vnitřní teploty
- příjem a zobrazení teploty s vlhkostí až ze 4 bezdrátových čidel různým signálem na frekvenci 433MHz
- záznam min. a max. teploty
- alarm vysoké a nízké teploty
- indikátor vývoje teploty
- volba zobrazení v °C nebo °F
- LED podsvícení displeje
- napájení: baterami 2 x AA 1,5 V (součástí dodávky)
- teplotní rozsah: -9,9 °C až +55 °C

Exkluzivní čidlo WT 460H:
- přenosná jednotka (vysílač):
- čidelná pro měření vodotěsnou teplotní sondou
- délka drátové teplotní sondy cca 3 m
- volba zobrazení v °C nebo °F
- zobrazení aktuální vlhkosti v %
- dosah ve volném prostoru: 40 m
- napájení: baterami 2 x AAA 1,5 V (součástí dodávky)
- teplotní rozsah: -30 °C až +70 °C
- relativní vlhkost: 15% až 95%
- frekvence přenosu: 433,92 MHz
- rozsah přenosu: do 40 m ve volném prostoru
- možnost dokoupení dalšího čidla - obj. číslo 2993000030
- prodejní obal: 1ks, blistr

objednávkové číslo	obalová jednotka
26 03 104 000	E 0904

EAN	balení
	1/10/40
	typ
	TE 804-TS13F

- teploměr s bezdrátovým čidlem TS13F pracující na frekvenci 433 MHz
- barva: stříbrná
- hodiny řízené rádiovým signálem DCF
- budík s opakovaným zvoněním
- LED podsvícení displeje
- měření vnitřní a venkovní teploty ve °C
- paměť pro max. a min. teplotu
- indikátor vývoje teploty
- přenos teplot mezi teploměrem a čidlem do vzdálenosti až 30 metrů (ve volném prostoru bez rušivých signálů)
- možnost měření teploty na různých místech pomocí až 3 venkovních čidel (1 kus součástí dodávky)
- čidlo se zámkem pro umístění drátovou teplotní sondou dlouhou cca 3 m
- **Technické parametry:**
- rozsah teplot
  - vnitřní: -10 °C až +60 °C s rozlišením 0,1 °C
  - venkovní: -50 °C až +60 °C s rozlišením 0,1 °C
- napájení: 2 x AA pro teploměr 2 x AA pro každé čidlo (není součástí dodávky)
- rozměr displeje: 32 x 80 mm
- celkový rozměr:
  - teploměr: 70 x 125 x 20 mm
  - venkovní čidlo: 59 x 90 x 22 mm
- jako náhradní nebo další čidlo lze použít TS13C ob. č. E06539
- prodejní obal: 1ks, krabička

teploměry

- teploměr s bezdrátovým čidlem TX2 pracující na frekvenci 433 MHz
- hodiny řízené rádiovým signálem DCF
- měření vnitřní a venkovní teploty ve °C
- paměť pro max. a min. teplotu
- přenos teplot mezi teploměrem a čidlem do vzdálenosti až 25 metrů (ve volném prostoru bez rušivých signálů)

- možnost měření teploty na různých místech pomocí až 5 venkovních čidel (1 kus součástí dodávky)
- **technické parametry:**
- rozsah teplot:
  - vnitřní: 5 °C až +60 °C s rozlišením 0,1 °C
  - venkovní: -29,9 °C až +69,9 °C s rozlišením 0,1 °C
- napájení: 2 x AA pro teploměr 2 x AAA pro každé čidlo (není součástí dodávky)
- rozměr displeje: 35 x 74 mm
- celkový rozměr:
  - teploměr: 73 x 170 x 25 mm
  - venkovní čidlo: 59 x 65 x 22 mm
- prodejní obal: 1ks, krabička

objednávkové číslo	obecné číslo
26 03 102 000	E 7200

EAN	balení
	1/1/40
	typ
	WS7200

- bezdrátové čidlo k teploměru WS 7034 nebo WS7200
- čidlo slouží jako náhradní díl, případně jako další teplotní čidlo
- přenos teplot mezi teploměrem a čidlem do vzdálenosti až 25 metrů (ve volném prostoru bez rušivých signálů)
- napájení: 2 x AAA (není součástí dodávky)
- prodejní obal: 1ks, krabička
- celkový rozměr: 59 x 65 x 22 mm

objednávkové číslo	obecné číslo
26 03 000 010	E 7034

EAN	balení
	1/1/100
	typ
	TX2

meteostanice

Meteorologická stanice WS6801LR:
- předpověď počasí pomocí symbolů
- hodiny řízené rádiovým signálem DCF-77
- dva časy a datum
- měření vnitřní a venkovní teploty a vlhkosti
- měření venkovní teploty a vlhkosti pomocí bezdrátového čidla na frekvenci 433 MHz
- záznam min a max teploty
- vývoj teploty a vlhkosti
- vývojový graf tlaku a teploty
- měří absolutní barometrický tlak
- teplotní alarm
- symboly fáze měsíce
- podsvícený displej pomocí LED diod
- možnost použít až tři čidla

- napájení 2x1,5V AA (součástí dodávky)
- teplotní rozsah -9,9 až 55 °C
- přesnost měření +/-1 °C
- rozlišení 0,1 °C
- relativní vlhkost 25% až 95%
- rozměr displeje: 60 x 83 mm
- celkový rozměr: 150 x 120 x 115 mm

Bezdrátové čidlo WT260H:
- vlastní LCD displej
- zobrazení teploty a vlhkosti
- dosah ve volném prostoru až 40 m
- držák na zeď
- napájení 2 x 1,5V AAA (součástí dodávky)
- teplotní rozsah -30 °C až 70 °C
- relativní vlhkost 35 % až 95 %
- jedno čidlo je vždy součástí balení
- jako náhradní nebo další čidlo lze použít i WT450H
- rozměr displeje: 26 x 7 mm
- prodejní obal: 1ks, krabička
- celkový rozměr: 78 x 55 x 37 mm

objednávkové číslo	obecné číslo
26 06 101 000	E0080

EAN	balení
	1/4/30
	typ
	WS6801LR

- náhradní nebo další čidlo pro WS6801LR nebo WS330
- vlastní LCD displej
- zobrazení teploty a vlhkosti
- dosah ve volném prostoru až 40 m
- držák na zeď
- napájení 2x1,5V AAA (součástí dodávky)
- teplotní rozsah -30 °C až 70 °C
- relativní vlhkost 35 % až 95 %
- rozměr displeje: 26 x 7 mm
- prodejní obal: 1ks, krabička
- celkový rozměr: 78 x 55 x 37 mm

objednávkové číslo	obecné číslo
26 03 000 080	E00800

EAN	balení
	1/1/50
	typ
	WT260H

Meteorologická stanice WS330:
- budíky s budíkem
- symboly s předpovědí počasí
- zobrazení vnitřní a venkovní teploty
- zobrazení venkovní vlhkosti na displeji
- záznam maximální a minimální teploty
- indikátor teplotního trendu
- teplotní alarm pro vnitřní a venkovní teplotu
- indikace výběr baterie pro přijímač a vysílač
- možnost zobrazení teploty ve °C nebo °F
- přijímá a monitoruje teplotu a vlhkost až ze čtyřech čidel pomocí duálního přenosu na frekvenci 433 MHz
- napájení 2 x 1,5 V AA (nevztahuje se dodávky)

EAN	balení
	1/12/64
	typ
	WS330

- teplotní rozsah -20 °C až 65 °C
- relativní vlhkost 15 % až 95 %
- rozměr displeje 42 x 66 mm
- celkový rozměr 120 x 95 x 50 mm

Bezdrátové čidlo WT450H
- Čidlo s vlastním LCD displejem
- Zobrazení teploty a vlhkosti
- dosah ve volném prostoru až 40 m
- bezdrátové čidlo je vybaveno zásuvkou pro zasunutí drátového teplotní sondu
  - přiložená sonda je vodotěsná
- napájení 2 x 1,5 V AA (nevztahuje se dodávky)
- teplotní rozsah -30 °C až 70 °C
- relativní vlhkost 15 % až 95 %
- jedno čidlo + externí drátová sonda je součástí balení
- jako náhradní nebo další čidlo lze použít i WT260H
- rozměr displeje: 26 x 12 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička
- celkový rozměr: 130 x 42 x 28 mm

objednávkové číslo	obecné číslo
26 06 102 000	E0330

EAN	balení
	1/1/50
	typ
	WT450H

- náhradní nebo další čidlo pro WS330, WS80HLR nebo WS410
- vlastní LCD displej
- zobrazení teploty a vlhkosti
- dosah ve volném prostoru až 40 m
- bezdrátové čidlo je vybaveno zásuvkou pro zasunutí drátového teplotní sondu
  - přiložená sonda je vodotěsná
- napájení 2 x 1,5 V AA (nevztahuje se dodávky)
- teplotní rozsah -30 °C až 70 °C
- relativní vlhkost 15 % až 95 %
- rozměr displeje: 26 x 12 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička
- celkový rozměr: 130 x 42 x 28 mm

objednávkové číslo	obecné číslo
26 93 000 030	E 0330

Meteorologická stanice TE0530:
- základní jednotka (přijímač):
- budíky s DCF77 signálem, možnost vypnout a manuálně nastavit
- 12/24 hod formát času
- kalendář ve formátu den+měsíc nebo měsíc+den
- 2 minuty zesílující budicí signál s funkcí opakovaného zvonění
- vnitřní a venkovní teplota i vlhkost
- trend vývoje teploty, vlhkosti a tlaku
- záznam max a min teploty a vlhkosti
- teplotní alarm, upozornění na mrazy
- volba °C nebo °F
- předpověď počasí pomocí 5-ti ikon

EAN	balení
	1/10/20
	typ
	TE0530+TE330

- barometr s korekcí nadmořské výšky
- fáze měsíce - 8 fází, možno prohlížet 99 dní vpřed a vzad
- graf vývoje tlaku za posledních 24 hod
- modul EL podsvícení displeje
- možnost připojení až 3 čidel
- napájení 2 x 1,5 V AA (nejsou součástí dodávky)

Bezdrátové čidlo TE330
- přenosná jednotka (vysílač):
- přenos na frekvenci 433MHz
- dosah do 30 m ve volném prostoru
- vlastní displej měří teplotu a vlhkost
- indikace čísla kanálu a vysílání
- vysílání co jednou za 45 sec
- externí drátová sonda cca 3 m dlouhá
- teplotní rozsah: -50 °C až +60,0 °C
- rozlišení měření teploty 0,1 °C
- napájení 2 x 1,5 V AA (nejsou součástí dodávky)
- prodejní obal 1ks, krabička

objednávkové číslo	obecné číslo
26 06 103 000	E 0053

EAN	balení
	1/-/50
	typ
	TE330

- přenos na frekvenci 433MHz
- dosah do 30 m ve volném prostoru
- vlastní displej měří teplotu a vlhkost
- indikace čísla kanálu a vysílání
- vysílání co jednou za 45 sec
- externí drátová sonda cca 3 m dlouhá
- teplotní rozsah: -50 °C až +60,0 °C
- rozlišení měření teploty 0,1 °C
- napájení 2 x 1,5 V AA (nejsou součástí dodávky)
- prodejní obal 1ks, krabička

objednávkové číslo	obecné číslo
26 93 000 040	E 0053

prostorové termostaty

- možnost regulace vytápěcího nebo chladicího systému
- možnost volby z 9 programů
- manuální nebo automatická
- napájení 2 x AA, 1,5 V (tužka)
- baterie nejsou součástí dodávky
- prodejní obal: 1 ks, blistr

Technické parametry:
- rozsah měření teploty 0 °C – 34,5 °C
- rozsah řízení teploty 5 °C – 30 °C
- přesnost teploty ±1 °C
- přesnost hodin ±7 s za měsíc
- uživatelské programy 6 přednastavených, 3 uživatelské
- rozdíl zapínání a vypínání 1 °C nebo 2 °C
- možnost řízení vytápěcího/chladicího systému
- min. čekací doba cyklu 5 minut
- spínání 230 V~/50 Hz, 5 A odporových

objednávkové číslo	obchodní číslo	EAN	balení
21 01 201 000	P 5001	8 595625 518063	1/1/24
			typ: Thermo 001

- termostat s možností automatického snížení teploty v závislosti na čase
- volba pevného/denního opakování
- prodejní obal: 1 ks, blistr

Technické parametry:
- rozsah teplotní kontroly 5 °C – 30 °C
- časová doba „set-back" 6 h, denně opakováno
- maximální spínací zatížení 7 A odporové, 3 A indukční
- kontrolní přepínače NCV kontrolováno spínacím/vypínacím nářadím

objednávkové číslo	obchodní číslo	EAN	balení
21 01 101 000	P 5003	8 595625 518070	1/20/80
			typ: TH 3

Vysílací jednotka:
- pracuje na kmitočtu 433MHz s dosahem 100 m ve volném prostoru
- LCD displej s hodinami, dnem v týdnu, nastavením programem, ikonou upozornění a grafem s profilem dne a aktuální teplotou
- programy: 6 předprogramovaných + 3 definované uživatelem
- EL podsvícení displeje
- napájení 2 x AA, 1,5 V (tužka)
- rozměry 116 x 100 x 23,5 mm
- baterie nejsou součástí dodávky
- prodejní obal: 1 ks, blistr

Přijímač:
- 2 LED indikátory stavu vypnuto/zapnuto
- napájení 230VAC, 16A
- kontakt relé spínán pouze napětí 230VAC

Technické parametry:
- měření teploty 0 až 40 °C s rozlišením 0,5 °C
- přesnost měření teploty +/-1 °C při 20 °C
- řízení teploty 7 °C až 30 °C po 0,5 °C
- přesnost hodin +/- 60 sec
- doba cyklu identifikace 3 min
- spínaná zátěž 16A pro odporová zatížení, 8A pro indukční zatížení

objednávkové číslo	obchodní číslo	EAN	balení
21 01 301 000	P 5006	8 595625 526812	1/6/24
			typ: T 106

multimetry

- displej 3 a 0,5 místný s automatickou indikací polarity
- rozsah DC napětí 200 mV až 1000 V
- rozsah AC napětí 2 V až 750 V
- rozsah DC proud 2 mA až 10 A
- rozsah AC proud 20 mA až 10 A
- el. odpor 200 Ω až 200 MΩ
- kapacita 2 nF až 20 µF
- frekvence 2 Hz až 20 kHz
- teplota -50 °C až 1000 °C
- měřicí hroty součástí dodávky
- rozměr 88 x 190 x 32 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička

objednávkové číslo	obchodní číslo	EAN	balení
22 02 001 000	M 2004	8 595625 518902	1/1/40
			typ: MY-64

- displej 3 a 0,5 místný s automatickou indikací polarity
- rozsah DC napětí 326 mV až 1000 V
- rozsah AC napětí 3,26 V až 750 V
- rozsah DC a AC proud 326 µA až 10 A
- el. odpor 326 Ω až 32,6 MΩ
- kapacita 326 nF až 32,6 µF
- frekvence 32,61 Hz až 150 kHz
- měřicí hroty součástí dodávky
- rozměr 88 x 190 x 32 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička

objednávkové číslo	obchodní číslo	EAN	balení
22 02 002 000	M 2008	8 595625 519008	1/1/40
			typ: MY-65

multimetry

- displej 3 a 0,5 místný
- rozsah DC napětí 200 mV až 1000 V
- rozsah AC napětí 2 V až 750 V
- rozsah DC proud 200 µA až 20 A
- rozsah AC proud 2 mA až 20 A
- el. odpor 200 Ω až 20 MΩ
- hFE test, akustický a diodový test
- měřící hroty součástí dodávky
- rozměr: 85 x 165 x 32 mm
- **prodejní obal: 1 ks, krabička**

objednávkové číslo	EAN	balení
22 02 003 000	8 595025 314703	**1/1/60**
obecné číslo		typ
M 2092		**M-92A**

- displej 3 a 0,5 místný
- rozsah DC napětí 200 mV až 1000 V
- rozsah AC napětí 200 mV až 750 V
- rozsah DC proud 200 µA až 10 A
- el. odpor 200 Ω až 2 MΩ
- hFE test, akustický a diodový test
- měřící hroty součástí dodávky
- rozměr: 70 x 127 x 22 mm
- **prodejní obal: 1 ks, krabička**

objednávkové číslo	EAN	balení
22 02 004 000	8 595025 319296	**1/1/40**
obecné číslo		typ
M 2831		**DT-830D+**

šňůry měřící

- sada měřících hrotů
- černá/červená
- prodejní obal: 1 ks, blistr

objednávkové číslo	EAN	balení
23 04 000 100	8 595025 310095	**1/1/100**
obecné číslo		typ
S 4001		**L 4126**

- měřící hroty
- černá/červená
- prodejní obal: 1 ks, závěs. sáček

objednávkové číslo	EAN	balení
23 04 000 200	8 595025 310101	**1/1/200**
obecné číslo		typ
S 4002		**L 4130**

zkoušečky

- rozsah napětí 6 V, 12 V, 24 V, 50 V, 120 V, 230 V, 400 V
- indikace měřeného napětí - LED diody
- frekvenční rozsah 0 až 60 Hz
- **prodejní obal: 1 ks, blistr**

objednávkové číslo	EAN	balení
22 01 003 000	8 595025 314956	**1/10/50**
obecné číslo		typ
M 0003		**CV-3**

- rozsah napětí 12 V, 24 V, 50 V, 120 V, 230 V, 400 V, 600 v
- indikace měřeného napětí - LED diody
- frekvenční rozsah 0 až 60 Hz
- **prodejní obal: 1 ks, blistr**

objednávkové číslo	EAN	balení
22 01 004 000	8 595025 314963	**1/10/50**
obecné číslo		typ
M 0004		**CV-4**

- měření stejnosměrného a střídavého napětí od 110 V do 500 V s frekvencí 50 Hz
- určení fázového vodiče a pořadí fáze trojfázové soustavy s nulovým vodičem
- určení polarity stejnosměrného napětí
- **prodejní obal: 1 ks, záv. pouzdro**

objednávkové číslo	EAN	balení
22 01 005 000	8 595025 314987	**1/1/30**
obecné číslo		typ
M 0013		**SN-3**

- ke zjišťování střídavého napětí 70 až 250 V bezkontaktní metodou, stejnosměrného napětí 0 až 250 V bezkontaktní metodou, polarity zdrojů,zkratu, vyzařování monitorů a mikrovlnných trub
- optická signalizace
- napájení 2 x LR41 (GP 192)
- prodejní obal: 1 ks, blistr

objednávkové číslo	EAN	balení
22 01 001 000	8 595025 301185	**1/6/120**
obecné číslo		typ
M 0018		**MS-18**

- ke zjišťování střídavého napětí 70 až 250 V bezkontaktní metodou, stejnosměrného napětí 0 až 250 V bezkontaktní metodou, polarity zdrojů,zkratu, vyzařování monitorů a mikrovlnných trub
- nastavení dvou citlivostí
- napájení 2 x LR44 (GP A76)
- zvuk. a optická signalizace
- prodejní obal: 1 ks, blistr

objednávkové číslo	obecné číslo	EAN	balení
22 01 002 000	**M 0048**	8 595025 301284	**1/6/120**
			typ
			MS-48 A

Izolační pásky - PVC

šířka 15 mm, délka 10 m

- PVC
- 0,13 mm x 15 mm x 10 m
- prodejní obal: 10 ks, fólie

objednávkové číslo	EAN	balení
20 01 151 010		10/-/600
obecné číslo		typ
F 61511		15/10 bílá

- PVC
- 0,13 mm x 15 mm x 10 m
- prodejní obal: 10 ks, fólie

objednávkové číslo	EAN	balení
20 01 151 020		10/-/600
obecné číslo		typ
F 61512		15/10 červená

- PVC
- 0,13 mm x 15 mm x 10 m
- prodejní obal: 10 ks, fólie

objednávkové číslo	EAN	balení
20 01 151 030		10/-/600
obecné číslo		typ
F 61513		15/10 červená

- PVC
- 0,13 mm x 15 mm x 10 m
- prodejní obal: 10 ks, fólie

objednávkové číslo	EAN	balení
20 01 151 040		10/-/600
obecné číslo		typ
F 61514		15/10 modrá

- PVC
- 0,13 mm x 15 mm x 10 m
- prodejní obal: 10 ks, fólie

objednávkové číslo	EAN	balení
20 01 151 050		10/-/600
obecné číslo		typ
F 61515		15/10 zelená

- PVC
- 0,13 mm x 15 mm x 10 m
- prodejní obal: 10 ks, fólie

objednávkové číslo	EAN	balení
20 01 151 060		10/-/600
obecné číslo		typ
F 61516		15/10 žlutá

- PVC
- 0,13 mm x 15 mm x 10 m
- prodejní obal: 10 ks, fólie

objednávkové číslo	EAN	balení
20 01 151 070		10/-/600
obecné číslo		typ
F 61517		15/10 hnědá

Technické parametry:

tloušťka	0,13 mm ± 0,02 mm	doutnání plamenem	<1 sec.
šířka	15 mm ± 1,0 mm	přilnavost k oceli min.	1,8 N/10 mm
délka	10 m ± 0,5 m	přilnavost k podkladu	1,5 N/10 mm
pevnost v tahu min.	150 N/10 mm	skladovat při teplotě	+10°C až +60°C
prodloužení min.	125%	použít při teplotě	+5°C až +60°C
el. pevnost	min. 40 kV/mm	vyhovuje normě	ČSN EN 60454-3-1/2/FPVC/60
el. pevnost po vlhku	min. 35 kV/mm		

šířka 19 mm, délka 20 m

- PVC
- 0,13 mm x 19 mm x 20 m
- prodejní obal: 10 ks, fólie

objednávkové číslo	EAN	balení
20 01 192 010		10/-/260
obecné číslo		typ
F 61521		19/20 bílá

- PVC
- 0,13 mm x 19 mm x 20 m
- prodejní obal: 10 ks, fólie

objednávkové číslo	EAN	balení
20 01 192 020		10/-/260
obecné číslo		typ
F 61522		19/20 červená

- PVC
- 0,13 mm x 19 mm x 20 m
- prodejní obal: 10 ks, fólie

objednávkové číslo	EAN	balení
20 01 192 030		10/-/260
obecné číslo		typ
F 61523		19/20 červená

- PVC
- 0,13 mm x 19 mm x 20 m
- prodejní obal: 10 ks, fólie

objednávkové číslo	EAN	balení
20 01 192 040		10/-/260
obecné číslo		typ
F 61524		19/20 modrá

■ **Ne všechny izolační pásky bylo vydáno písemné prohlášení o shodě.**

šířka 19 mm, délka 20 m

- PVC
- 0,13 mm x 19 mm x 20 m
- prodejní obal 10 ks, fólie

objednávkové číslo	EAN	balení
20 01 192 050		10/-/250
obecné číslo		typ
F 61595		19/20 žlutá

- PVC
- 0,13 mm x 19 mm x 20 m
- prodejní obal 10 ks, fólie

objednávkové číslo	EAN	balení
20 01 192 060		10/-/250
obecné číslo		typ
F 61596		19/20 žlutá

- PVC
- 0,13 mm x 19 mm x 20 m
- prodejní obal 10 ks, fólie

objednávkové číslo	EAN	balení
20 01 192 080		10/-/250
obecné číslo		typ
F 61599		19/20 zelená

technické parametry:

tloušťka	0,13 mm ± 0,02 mm	zkouška plamenem	<1 sec
šířka	19 mm ± 1,0 mm	přilnavost k oceli min	1,8 N/10 mm
délka	20m ± 0,5 m	přilnavost k podkladu	1,5 N/10 mm
pevnost v tahu min	150 N/10 mm	skladovat při teplotě	+10°C až +60°C
prodloužení min	125%	používat při teplotě	+5°C až +60°C
el. pevnost	min 40 kV/mm	vyhovuje normě	ČSN EN 60454-3-2/FPVC/60
el. pevnost po vlhku	min 25 kV/mm		

šířka 19/25 mm, délka 10 m

- PVC
- 0,13 mm x 19 mm x 10 m
- prodejní obal 10 ks, fólie

objednávkové číslo	EAN	balení
20 01 191 020		10/-/500
obecné číslo		typ
F 61512		19/10 černá

- PVC
- 0,13 mm x 25 mm x 10 m
- prodejní obal 10 ks, fólie

objednávkové číslo	EAN	balení
20 01 251 020		10/-/200
obecné číslo		typ
F 62512		25/10 černá

sada 10 ks

- sada 10 ks PVC pásek
- 0,13 mm x 15 mm x 10 m
- prodejní obal 10 ks, fólie

objednávkové číslo	EAN	balení
20 01 151 000		1/-/50
obecné číslo		typ
F 61599		15/10 at 10 ks m

- sada 10 ks PVC pásek
- 0,13 mm x 19 mm x 20 m
- prodejní obal 10 ks, fólie

objednávkové číslo	EAN	balení
20 01 192 099		1/-/50
obecné číslo		typ
F 61999		19/20 at 10 kom

Izolační pásky - textilní

- textil
- 0,396 mm x 15 mm x 15 m
- prodejní obal 10 ks, fólie

objednávkové číslo	EAN	balení
20 02 151 520		10/-/200
obecné číslo		typ
F 6515		15/15 černá

- textil
- 0,396 mm x 19 mm x 10 m
- prodejní obal 10 ks, fólie

objednávkové číslo	EAN	balení
20 02 191 020		10/-/200
obecné číslo		typ
F 6910		19/10 černá

banánky

• banánek černý • prodejní obal: 1 ks

objednávkové číslo	EAN	balení
19 01 100 120		1/50/5000
obecné číslo		typ
K 5302		NH 1322 B

• banánek červený • prodejní obal: 1 ks

objednávkové číslo	EAN	balení
19 01 100 130		1/50/5000
obecné číslo		typ
K 5303		NH 1322 R

• banánková zdířka černá • prodejní obal: 1 ks

objednávkové číslo	EAN	balení
19 01 000 120		1/50/5000
obecné číslo		typ
K 5402		NH 2701 B

• banánková zdířka červená • prodejní obal: 1 ks

objednávkové číslo	EAN	balení
19 01 000 130		1/50/5000
obecné číslo		typ
K 5403		NH 1322 R

• banánková zdířka černá • prodejní obal: 1 ks

objednávkové číslo	EAN	balení
19 01 000 220		1/50/2000
obecné číslo		typ
K 5409		NH 1306 B

• banánková zdířka červená • prodejní obal: 1 ks

objednávkové číslo	EAN	balení
19 01 000 230		1/50/2000
obecné číslo		typ
K 5401		NH 1306 R

krokosvorky

• krokosvorka černá • prodejní obal: 1 ks

objednávkové číslo	EAN	balení
19 02 000 120		1/50/3000
obecné číslo		typ
K 0512		NH 1229 B

• krokosvorka červená • prodejní obal: 1 ks

objednávkové číslo	EAN	balení
19 02 000 130		1/50/3000
obecné číslo		typ
K 0513		NH 1229 R

• krokosvorka černá • prodejní obal: 1 ks

objednávkové číslo	EAN	balení
19 02 000 220		1/50/1000
obecné číslo		typ
K 0522		NH 1225 B

• krokosvorka červená • prodejní obal: 1 ks

objednávkové číslo	EAN	balení
19 02 000 230		1/50/1000
obecné číslo		typ
K 0523		NH 1225 R

držáky baterií

• 1 x R6 • prodejní obal: 1 ks

objednávkové číslo	EAN	balení
19 03 120 100		1/100/2000
obecné číslo		typ
K 0311		N 6311

• 2 x R6 • prodejní obal: 1 ks

objednávkové číslo	EAN	balení
19 03 220 100		1/100/2000
obecné číslo		typ
K 0321		N 6321

• 2 x R6 • prodejní obal: 1 ks

objednávkové číslo	EAN	balení
19 03 220 200		1/100/2000
obecné číslo		typ
K 0322		N 6322

• 3 x R6 • prodejní obal: 1 ks

objednávkové číslo	EAN	balení
19 03 320 100		1/100/2000
obecné číslo		typ
K 0331		N 6331

• 4 x R6 • prodejní obal: 1 ks

objednávkové číslo	EAN	balení
19 03 420 100		1/100/1000
obecné číslo		typ
K 0341		N 6341

• 4 x R6 • prodejní obal: 1 ks

objednávkové číslo	EAN	balení
19 03 420 200		1/100/1000
obecné číslo		typ
K 0342		N 6342

držáky baterií

- 4 x R6
- prodejní obal: 1 ks

objednávkové číslo	EAN	balení
18 03 420 300	8 595025 316479	1/100/1000
obecné číslo		typ
K 0343		N 6343

- 6 x R6
- prodejní obal: 1 ks

objednávkové číslo	EAN	balení
18 03 620 100	8 595025 316486	1/100/500
obecné číslo		typ
K 0361		N 6361

objednávkové číslo	obecné číslo	EAN	balení
18 03 820 100	K 0381	8 595025 316493	1/100/500
			typ
			N 6381

- 8 x R6
- prodejní obal: 1 ks

IEC konektory

- vidlice kabelová přímá
- plast bílý
- prodejní obal: 1 ks

objednávkové číslo	EAN	balení
18 04 100 100	8 595025 304933	1/100/2500
obecné číslo		typ
K 1331		A 203 R

- zásuvka kabelová přímá
- plast bílý
- prodejní obal: 1 ks

objednávkové číslo	EAN	balení
18 04 000 100	8 595025 304957	1/50/2500
obecné číslo		typ
K 1731		A 204 R

- vidlice kabelová přímá
- plast slonová kost
- italský design
- prodejní obal: 1 ks

objednávkové číslo	EAN	balení
18 04 100 200	8 595025 316592	1/50/3000
obecné číslo		typ
K 1332		TV417

- zásuvka kabelová přímá
- plast slonová kost
- italský design
- prodejní obal: 1 ks

objednávkové číslo	EAN	balení
18 04 000 200	8 595025 316660	1/50/3000
obecné číslo		typ
K 1732		TV418

- vidlice kabelová úhlová
- prodejní obal: 1 ks

objednávkové číslo	EAN	balení
18 04 100 500	8 595025 316622	1/50/2500
obecné číslo		typ
K 1451		A 224

- zásuvka kabelová úhlová
- prodejní obal: 1 ks

objednávkové číslo	EAN	balení
18 04 000 500	8 595025 305077	1/50/2500
obecné číslo		typ
K 1851		A 224 F

- vidlice kabelová úhlová
- prodejní obal: 1 ks

objednávkové číslo	EAN	balení
18 04 100 300	8 595025 304971	1/50/2500
obecné číslo		typ
K 1421		A 205

- zásuvka kabelová úhlová
- prodejní obal: 1 ks

objednávkové číslo	EAN	balení
18 04 000 300	8 595025 304995	1/50/2500
obecné číslo		typ
K 1821		A 206

- vidlice kabelová úhlová
- prodejní obal: 1 ks

objednávkové číslo	EAN	balení
18 04 100 400	8 595025 316615	1/50/2000
obecné číslo		typ
K 1431		A 205 LS

- zásuvka kabelová úhlová
- prodejní obal: 1 ks

objednávkové číslo	EAN	balení
18 04 000 400	8 595025 316677	1/50/2000
obecné číslo		typ
K 1831		A 206 LS

- spojka IEC
- prodejní obal: 1 ks

objednávkové číslo	EAN	balení
18 04 300 100	8 595025 317551	1/50/2500
obecné číslo		typ
R 5060		A 223 R

- redukce IEC vidlice - BNC vidlice
- prodejní obal: 1 ks

objednávkové číslo	EAN	balení
18 04 200 100	8 595025 317667	1/20/2000
obecné číslo		typ
R 5765		M 55765

objednávkové číslo	obecné číslo	EAN	balení
18 04 200 200	R 5766	8 595025 317674	1/20/2000
			typ
			M 55766

- redukce IEC zásuvka - BNC vidlice
- prodejní obal: 1 ks

• vidlice lisovací, 3,5/6,3 mm
• pro kabely CB600 • prodejní obal: 1 ks

objednávkové číslo	EAN	balení
18 07 100 000		1/50/2500
obecné číslo		typ
K 7300		H7301C

• vidlice lisovací, 4,8/8,4 mm
• pro kabely CB180, CB190, CB 113 a CB120
• prodejní obal: 1 ks

objednávkové číslo	EAN	balení
18 07 100 200		1/50/5000
obecné číslo		typ
K 7390		H7301B

• vidlice šroubovací, 4,0/6,5 mm
• pro kabel CB600 • prodejní obal: 1 ks

objednávkové číslo	EAN	balení
18 07 100 400		1/50/5000
obecné číslo		typ
K 7391		M 5609 M

• vidlice šroubovací, 4,8/8,3 mm
• pro kabel CB113UV • prodejní obal: 1 ks

objednávkové číslo	EAN	balení
18 07 100 600		1/50/5000
obecné číslo		typ
K 7341		M 5609 I

• zásuvka panelová + matička • prodejní obal: 1 ks
• na objednávku

objednávkové číslo	EAN	balení
18 07 000 100		1/50/5000
obecné číslo		typ
K 7600		M 56427

• zásuvka panelová s očkem + matička (jednostr. zkosení)
• prodejní obal: 1 ks • na objednávku

objednávkové číslo	EAN	balení
18 37 000 200		1/100/4000
obecné číslo		typ
K 7501 H		M 56430

• zásuvka panelová s očkem + matička (oboustr. zkosení)
• prodejní obal: 1 ks • na objednávku

objednávkové číslo	EAN	balení
18 37 000 400		1/50/5000
obecné číslo		typ
K 7511		M 56430x1

• zásuvka panelová do plošného spoje + matička
• prodejní obal: 1 ks • na objednávku

objednávkové číslo	EAN	balení
18 07 000 500		1/100/3000
obecné číslo		typ
K 7522		M 56424 X

• spojka F zásuvka • prodejní obal: 1 ks

objednávkové číslo	EAN	balení
18 07 300 100		1/50/5000
obecné číslo		typ
K 5602		M 5602

• vidlice lisovací, 4,0/7,5 mm • pro kabel CB600
• prodejní obal: 1 ks

objednávkové číslo	EAN	balení
18 07 100 100		1/50/5000
obecné číslo		typ
K 7310		H7301A

• vidlice šroubovací, 4,0/4,9 mm
• pro kabel 3C2V • prodejní obal: 1 ks

objednávkové číslo	EAN	balení
18 07 100 300		1/50/5000
obecné číslo		typ
K 7311		M 5609 L

• vidlice šroubovací, 5,0/6,5 mm
• pro kabel CB100 • prodejní obal: 1 ks

objednávkové číslo	EAN	balení
18 07 100 500		1/50/5000
obecné číslo		typ
K 7331		M 5609 H

• vidlice šroubovací, 5,0/7,0 mm
• pro kabely CB113N • prodejní obal: 1 ks

objednávkové číslo	EAN	balení
18 07 100 700		1/50/5000
obecné číslo		typ
K 7361		M 7361 I

• zásuvka panelová očkem + matička (jednostr. zkosení)
• prodejní obal: 1 ks • na objednávku

objednávkové číslo	EAN	balení
18 07 000 200		1/50/5000
obecné číslo		typ
K 7501		M 56430

• zásuvka panelová do plošného spoje
• prodejní obal: 1 ks • na objednávku

objednávkové číslo	EAN	balení
18 07 000 300		1/50/5000
obecné číslo		typ
K 7509		M 56424

• zásuvka panelová s očkem + matička (oboustr. zkosení)
• prodejní obal: 1 ks • na objednávku

objednávkové číslo	EAN	balení
18 37 000 400		1/100/3000
obecné číslo		typ
K 7511 H		M 56430x1

• zásuvka panelová do plošného spoje + matička
• prodejní obal: 1 ks • na objednávku

objednávkové číslo	EAN	balení
18 37 000 500		1/100/3000
obecné číslo		typ
K 7522 H		M 56424 X

• redukce úhlová • prodejní obal: 1 ks

objednávkové číslo	EAN	balení
18 07 200 100		1/50/5000
obecné číslo		typ
K 5639		M 5639

F konektory

• redukce úhlová (quick) • prodejní obal: 1 ks

objednávkové číslo	EAN	balení
18 07 200 200	8 595025 317650	1/50/2000
obecné číslo		typ
R 5640		M 5640

• redukce F zásuvka - BNC vidlice • prodejní obal: 1 ks

objednávkové číslo	EAN	balení
18 07 200 300	8 595025 317582	1/50/2000
obecné číslo		typ
R 5553		M 5553

• spojka • prodejní obal: 1 ks

objednávkové číslo	EAN	balení
18 07 300 200	8 595025 317629	1/50/2000
obecné číslo		typ
R 5610		M 5610

• redukce F vidlice - IEC vidlice • prodejní obal: 1 ks

objednávkové číslo	EAN	balení
18 07 200 400	8 595025 324382	1/50/2000
obecné číslo		typ
R 5849		M 5849

• redukce F zásuvka - IEC vidlice • prodejní obal: 1 ks

objednávkové číslo	EAN	balení
18 07 200 500	8 595025 324399	1/50/2000
obecné číslo		typ
R 5850		M 5850

• redukce F vidlice - IEC zásuvka • prodejní obal: 1 ks

objednávkové číslo	EAN	balení
18 07 200 600	8 595025 324405	1/50/2000
obecné číslo		typ
R 5851		M 5851

objednávkové číslo	obecné číslo	EAN	balení
18 07 200 700	R 5852	8 595025 324412	1/50/2000
			typ
			M 5852

• redukce F zásuvka - IEC zásuvka
• prodejní obal: 1 ks

BNC konektory

• vidlice šroubovací kabel • 2,9/5,0 mm
• prodejní obal: 1 ks

objednávkové číslo	EAN	balení
18 08 100 100	8 595025 317414	1/20/2000
obecné číslo		typ
K 8319		M 5541 L

• vidlice šroubovací kabel • 3,7/6,0 mm
• prodejní obal: 1 ks

objednávkové číslo	EAN	balení
18 08 100 200	8 595025 317421	1/20/2000
obecné číslo		typ
K 8329		M 5541 M

• redukce BNC vidlice - cinch zásuvka
• prodejní obal: 1 ks

objednávkové číslo	EAN	balení
18 08 200 100	8 595025 317568	1/20/2000
obecné číslo		typ
R 5545		M 5545

• BNC (T typ) • prodejní obal: 1 ks

objednávkové číslo	EAN	balení
18 08 200 200	8 595025 317575	1/20/1000
obecné číslo		typ
R 5551		M 5551

terminátor

objednávkové číslo	obecné číslo	EAN	balení
18 09 000 300	R 5631	8 595025 317636	1/50/5000
			typ
			M 5631

• F 75 Ω
• prodejní obal: 1 ks

člen symetrizační a transformační

objednávkové číslo: **18 05 000 100** | obecné číslo: **K 0712**

EAN: 8 595025 316561 | balení: **1/100/2000** | typ: **A 212**

- televizní VHF + UHF
- prodejní obal: 1 ks

scart konektor

objednávkové číslo: **18 11 000 100** | obecné číslo: **K 9303**

EAN: 8 595025 317438 | balení: **1/50/800** | typ: **D 120**

- vidlice kabel plast černý
- 21 pin
- prodejní obal: 1 ks

jack konektory

- vidlice 2,5 mono
- plast černý
- prodejní obal: 1 ks

objednávkové číslo: **18 10 101 100** | obecné číslo: **K 3312**

EAN: 8 595025 316806 | balení: **1/20/5000** | typ: **K 300 C**

- vidlice 2,5 stereo
- plast černý
- prodejní obal: 1 ks

objednávkové číslo: **18 10 111 100** | obecné číslo: **K 3352**

EAN: 8 595025 316875 | balení: **1/20/5000** | typ: **K 300 D**

- vidlice 3,5 mono
- plast černý
- prodejní obal: 1 ks

objednávkové číslo: **18 10 102 100** | obecné číslo: **K 3322**

EAN: 8 595025 316820 | balení: **1/20/5000** | typ: **NH 2008**

- vidlice 3,5 stereo
- plast černý
- prodejní obal: 1 ks

objednávkové číslo: **18 10 112 100** | obecné číslo: **K 3362**

EAN: 8 595025 316899 | balení: **1/20/5000** | typ: **NH 2012**

- vidlice 3,5 mono
- úhl. plast černý
- prodejní obal: 1 ks

objednávkové číslo: **18 10 102 200** | obecné číslo: **K 3422**

EAN: 8 595025 316936 | balení: **1/20/5000** | typ: **K 30937**

- vidlice 3,5 stereo
- úhl. plast černý
- prodejní obal: 1 ks

objednávkové číslo: **18 10 112 200** | obecné číslo: **K 3462**

EAN: 8 595025 316943 | balení: **1/20/5000** | typ: **K 30938**

- vidlice 3,5 mono
- kov stříbrný
- prodejní obal: 1 ks

objednávkové číslo: **18 10 102 300** | obecné číslo: **K 3329**

EAN: 8 595025 316837 | balení: **1/20/2500** | typ: **AP 8**

- vidlice 3,5 stereo
- kov stříbrný
- prodejní obal: 1 ks

objednávkové číslo: **18 10 112 300** | obecné číslo: **K 3369**

EAN: 8 595025 316905 | balení: **1/20/2500** | typ: **AP 11**

- vidlice 3,5 mono
- kov zlatý
- prodejní obal: 1 ks

objednávkové číslo: **18 10 102 400** | obecné číslo: **K 3320**

EAN: 8 595025 316813 | balení: **1/20/2500** | typ: **K 304 C**

- vidlice 3,5 stereo
- kov zlatý
- prodejní obal: 1 ks

objednávkové číslo: **18 10 112 400** | obecné číslo: **K 3360**

EAN: 8 595025 316882 | balení: **1/20/2500** | typ: **K 304 D**

• vidlice 6,3 mono • plast černý • prodejní obal: 1 ks

objednávkové číslo	EAN	balení
18 10 103 100	8 595025 316851	1/50/2500
obecné číslo		typ
K 3332		NH 2303

• vidlice 6,3 stereo • plast černý • prodejní obal: 1 ks

objednávkové číslo	EAN	balení
18 10 113 100	8 595025 306487	1/50/2500
obecné číslo		typ
K 3372		NH 2403

• vidlice 6,3 mono • kov stříbrný • prodejní obal: 1 ks

objednávkové číslo	EAN	balení
18 10 103 200	8 595025 316868	1/50/1500
obecné číslo		typ
K 3339		K 2892

• vidlice 6,3 stereo • kov stříbrný • prodejní obal: 1 ks

objednávkové číslo	EAN	balení
18 10 113 200	8 595025 316929	1/50/1500
obecné číslo		typ
K 3379		K 2893

• vidlice 6,3 mono • kov zlatý • prodejní obal: 1 ks

objednávkové číslo	EAN	balení
18 10 103 300	8 595025 316844	1/50/1500
obecné číslo		typ
K 3330		K 305 C

• vidlice 6,3 stereo • kov zlatý • prodejní obal: 1 ks

objednávkové číslo	EAN	balení
18 10 113 300	8 595025 316912	1/50/1500
obecné číslo		typ
K 3370		K 305 D

• zásuvka 3,5 stereo • kabel plast černý
• prodejní obal: 1 ks

objednávkové číslo	EAN	balení
18 10 012 100	8 595025 317025	1/50/5000
obecné číslo		typ
K 3762		K 3506

• zásuvka 6,3 stereo • kabel, plast černý
• prodejní obal: 1 ks

objednávkové číslo	EAN	balení
18 10 013 100	8 595025 317032	1/20/2000
obecné číslo		typ
K 3772		K 3516

• zásuvka 3,5 mono • panel kov stříbrný
• prodejní obal: 1 ks

objednávkové číslo	EAN	balení
18 10 002 100	8 595025 316950	1/50/10000
obecné číslo		typ
K 3529		K 3592

• zásuvka 3,5 stereo • plošný spoj, plast černý
• prodejní obal: 1 ks

objednávkové číslo	EAN	balení
18 10 012 200	8 595025 316998	1/20/10000
obecné číslo		typ
K 3663		K 3613

• zásuvka 6,3 mono • panel, kov stříbrný
• prodejní obal: 1 ks

objednávkové číslo	EAN	balení
18 10 003 200	8 595025 316967	1/20/2500
obecné číslo		typ
K 3539		AP 38

• zásuvka 6,3 stereo • panel, kov stříbrný
• prodejní obal: 1 ks

objednávkové číslo	EAN	balení
18 10 013 400	8 595025 316974	1/20/2000
obecné číslo		typ
K 3579		K 359

• zásuvka 6,3 mono • ploš. spoj., plast černý
• prodejní obal: 1 ks

objednávkové číslo	EAN	balení
18 10 003 100	8 595025 316981	1/20/2000
obecné číslo		typ
K 3632		K 3597

• zásuvka 6,3 stereoo • ploš. spoj., plast černý
• prodejní obal: 1 ks

objednávkové číslo	EAN	balení
18 10 013 200	8 595025 317018	1/20/2000
obecné číslo		typ
K 3673		K 3606 C

jack konektory

- zásuvka 6,3 stereo, plošný spoj • plast černý
- prodejní obal: 1 ks

objednávkové číslo	EAN	balení
18 10 013 300	8 595025 317001	**1/20/2000**
obecné číslo		typ
K 3672		**K 3599**

- redukce 6,3 stereo vidlice Jack - 3,5 stereo zás. Jack
- prodejní obal: 1 ks

objednávkové číslo	EAN	balení
18 10 310 100	8 595025 317469	**1/20/2000**
obecné číslo		typ
R 0909		**K 306 B**

- redukce 3,5 stereo vidlice Jack - 6,3 stereo zás. Jack
- prodejní obal: 1 ks

objednávkové číslo	EAN	balení
18 10 310 200	8 595025 317476	**1/20/4000**
obecné číslo		typ
R 0915		**K 307 B**

- redukce 6,3 stereo vidlice Jack - 2 x 6,3 stereo zás. Jack
- prodejní obal: 1 ks

objednávkové číslo	EAN	balení
18 10 310 300	8 595025 317520	**1/20/2000**
obecné číslo		typ
R 3240		**K 3240**

- redukce 3,5 stereo vidlice Jack - 2 x 3,5 stereo zás. Jack
- prodejní obal: 1 ks

objednávkové číslo	EAN	balení
18 10 310 400	8 595025 317537	**1/20/3000**
obecné číslo		typ
R 3244		**K 3244**

- redukce 3,5 stereo vidlice Jack - 2 x 6,3 stereo zás. Jack
- prodejní obal: 1 ks

objednávkové číslo	EAN	balení
18 10 310 500	8 595025 317544	**1/20/2000**
obecné číslo		typ
R 3246		**K 3246**

cinch (RCA) konektory

- vidlice přímá • plast bílý • prodejní obal: 1 ks

objednávkové číslo	EAN	balení
18 12 100 110	8 595025 316684	**1/50/5000**
obecné číslo		typ
K 2301		**NH 4005W**

- vidlice přímá • plast černý • prodejní obal: 1 ks

objednávkové číslo	EAN	balení
18 12 100 120	8 595025 316691	**1/50/5000**
obecné číslo		typ
K 2302		**NH 4005B**

- vidlice přímá • plast červený • prodejní obal: 1 ks

objednávkové číslo	EAN	balení
18 12 100 130	8 595025 316707	**1/50/5000**
obecné číslo		typ
K 2303		**NH 4005R**

- vidlice přímá • plast modrý • prodejní obal: 1 ks

objednávkové číslo	EAN	balení
18 12 100 140	8 595025 316714	**1/50/5000**
obecné číslo		typ
K 2304		**NH 4005BW**

- vidlice přímá • plast zelený • prodejní obal: 1 ks

objednávkové číslo	EAN	balení
18 12 100 150	8 595025 316721	**1/50/5000**
obecné číslo		typ
K 2305		**NH 4005G**

- vidlice přímá • plast žlutý • prodejní obal: 1 ks

objednávkové číslo	EAN	balení
18 12 100 160	8 595025 316738	**1/50/5000**
obecné číslo		typ
K 2306		**NH 4005Y**

- vidlice přímá • kov zlatý - červená • prodejní obal: 1 ks

objednávkové číslo	EAN	balení
18 12 100 230	8 595025 316745	**1/50/2000**
obecné číslo		typ
K 2307		**K 312**

- vidlice přímá • kov zlatý - černá • prodejní obal: 1 ks

objednávkové číslo	EAN	balení
18 12 100 220	8 595025 316752	**1/50/2000**
obecné číslo		typ
K 2308		**K 312M**

www.emos.cz

cinch (RCA) konektory

- zásuvka kabelová • plast černý • prodejní obal: 1 ks

objednávkové číslo	EAN	balení
18 12 000 120	8 595025 316783	1/50/5000
obecné číslo		typ
K 2702		K 366 B

- zásuvka kabelová • plast červený • prodejní obal: 1 ks

objednávkové číslo	EAN	balení
18 12 000 130	8 595025 316790	1/50/5000
obecné číslo		typ
K 2703		K 366 R

- zásuvka panelová • kov černý • prodejní obal: 1 ks

objednávkové číslo	EAN	balení
18 12 000 220	8 595025 316769	1/50/5000
obecné číslo		typ
K 2502		K 365 B

- zásuvka panelová • kov červený • prodejní obal: 1 ks

objednávkové číslo	EAN	balení
18 12 000 230	8 595025 316776	1/50/5000
obecné číslo		typ
K 2503		K 365 R

- redukce CINCH • vidlice - 2 x CINCH zásuvka
- prodejní obal: 1 ks

objednávkové číslo	EAN	balení
18 12 200 100	8 595025 317483	1/50/2000
obecné číslo		typ
R 2605		K 32605

- redukce CINCH • zásuvka - 2 x CINCH vidlice
- prodejní obal: 1 ks

objednávkové číslo	EAN	balení
18 12 200 200	8 595025 317490	1/50/2000
obecné číslo		typ
R 2606		K 326062

- redukce CINCH • vidlice - 6,3 mono zásuvka Jack
- prodejní obal: 1 ks

objednávkové číslo	EAN	balení
18 12 200 300	8 595025 317506	1/50/1500
obecné číslo		typ
R 3093		K 309 C

- spojka CINCH • zásuvka - CINCH zásuvka
- prodejní obal: 1 ks

objednávkové číslo	EAN	balení
18 12 300 100	8 595025 317513	1/50/4000
obecné číslo		typ
R 3097		K 309G

objednávkové číslo	obecné číslo	EAN	balení
18 19 200 100	K 2801	8 595025 344533	1/50/2000
			typ
			K 2801

- redukce S-VHS - CINCH
- převod signálu s-video na kompozitní signál s výstupem cinch
- prodejní obal: 1 ks

DIN konektory

- vidlice kabel • plast černý • křížový 5 pin
- prodejní obal: 1 ks

objednávkové číslo	EAN	balení
18 13 100 100	8 595025 317100	1/50/2000
obecné číslo		typ
K 4322		K 3161 C

- zásuvka kabel • plast černý • 5 pin
- prodejní obal: 1 ks

objednávkové číslo	EAN	balení
18 13 000 100	8 595025 317162	1/50/2000
obecné číslo		typ
K 4722		K 3690 C

objednávkové číslo	obecné číslo	EAN	balení
18 13 000 300	K 4529	8 595025 317148	1/50/3000
			typ
			K 3410 C

- zásuvka panelová
- kov stříbrný
- 5 pin
- prodejní obal: 1 ks

MINIDIN

• vidlice kabelová • 4 pin • prodejní obal: 1 ks

objednávkové číslo	EAN	balení
18 14 100 100	8 595025 317049	**1/50/2000**
obecné číslo		typ
K 4115		**MDD4ST**

• vidlice kabelová • 6 pin • prodejní obal: 1 ks
• **doprodej**

objednávkové číslo	EAN	balení
18 14 100 200	8 595025 317056	**1/50/100**
obecné číslo		typ
K 4116		**MDD6ST**

• zásuvka kabelová • 6 pin • prodejní obal: 1 ks
• **doprodej**

objednávkové číslo	EAN	balení
18 14 000 100	8 595025 317063	**1/50/100**
obecné číslo		typ
K 4117		**MDD6KU**

• spojka ZAS/ZAS • 4 pin • prodejní obal: 1 ks

objednávkové číslo	EAN	balení
18 14 300 100	8 595025 317070	**1/20/1500**
obecné číslo		typ
K 4119		**MDD4STR**

CANON (XLR) konektory

• vidlice kabel • prodejní obal: 1 ks

objednávkové číslo	EAN	balení
18 15 100 100	8 595025 317094	**1/20/1000**
obecné číslo		typ
K 4320		**M 5908**

• vidlice panel • prodejní obal: 1 ks

objednávkové číslo	EAN	balení
18 15 100 200	8 595025 317087	**1/20/500**
obecné číslo		typ
K 4120		**M 5910**

• zásuvka kabel • prodejní obal: 1 ks

objednávkové číslo	EAN	balení
18 15 000 100	8 595025 317155	**1/20/750**
obecné číslo		typ
K 4720		**M 5909**

• zásuvka panel • prodejní obal: 1 ks

objednávkové číslo	EAN	balení
18 15 000 200	8 595025 317131	**1/20/5000**
obecné číslo		typ
K 4520		**M 5911**

DC konektory

• vidlice kabel • 1,0 x 3,8 mm • prodejní obal: 1 ks

objednávkové číslo	EAN	balení
18 17 100 220	8 595025 317223	**1/20/10000**
obecné číslo		typ
K 6312		**K 311 X**

• vidlice kabel • 1,3 x 3,5 mm • prodejní obal: 1 ks

objednávkové číslo	EAN	balení
18 17 100 320	8 595025 317230	**1/20/5000**
obecné číslo		typ
K 6322		**K 311 Y**

• vidlice kabel • 2,1 x 5,5 mm • prodejní obal: 1 ks

objednávkové číslo	EAN	balení
18 17 100 520	8 595025 317247	**1/20/5000**
obecné číslo		typ
K 6332		**K 311 V**

• vidlice kabel • 2,5 x 5,5 mm • prodejní obal: 1 ks

objednávkové číslo	EAN	balení
18 17 100 620	8 595025 317254	**1/20/5000**
obecné číslo		typ
K 6342		**K 311 W**

• vidlice kabel • 3,1 x 6,3 mm • prodejní obal: 1 ks

objednávkové číslo	EAN	balení
18 17 100 720	8 595025 317261	**1/20/5000**
obecné číslo		typ
K 6352		**K 311 F**

• vidlice kabel • 0,7 x 2,5 mm • prodejní obal: 1 ks

objednávkové číslo	EAN	balení
18 17 100 120	8 595025 317278	**1/20/10000**
obecné číslo		typ
K 6362		**K 310 J**

• vidlice kabel • 1,7 x 4,0 mm • prodejní obal: 1 ks

objednávkové číslo	EAN	balení
18 17 100 420	8 595025 317285	**1/20/10000**
obecné číslo		typ
K 6372		**K 3110 G**

• zásuvka plošný spoj • 2,0 mm • prodejní obal: 1 ks

objednávkové číslo	EAN	balení
18 17 000 120	8 595025 317315	**1/20/10000**
obecné číslo		typ
K 6632		**K 375 A**

DC konektory

- zásuvka plošný spoj • 2,5 mm • prodejní obal: 1 ks

objednávkové číslo	EAN	balení
18 17 000 220	8 595025 317322	**1/20/10000**
obecné číslo		typ
K 6642		**K 375 B**

- zásuvka panel + matička • 2,0 mm
- prodejní obal: 1 ks

objednávkové číslo	EAN	balení
18 17 000 320	8 595025 317292	**1/20/10000**
obecné číslo		typ
K 6532		**K 375 J**

objednávkové číslo	obecné číslo	EAN	balení
18 17 000 420	**K 6542**	8 595025 317308	**1/20/10000**
			typ
			K 375 K

- zásuvka panel + matička
- 2,5 mm
- prodejní obal: 1 ks

REPRO konektory



- vidlice přímá • plast černý • 2 pin
- prodejní obal: 1 ks

objednávkové číslo	EAN	balení
18 16 100 100	8 595025 316509	**1/50/4000**
obecné číslo		typ
K 0612		**K 315 A**

- vidlice úhlová • plast černý • 2 pin
- prodejní obal: 1 ks

objednávkové číslo	EAN	balení
18 16 100 200	8 595025 316516	**1/50/4000**
obecné číslo		typ
K 0613		**K 315 B**

- zásuvka kabel • plast černý • 2 pin
- prodejní obal: 1 ks

objednávkové číslo	EAN	balení
18 16 000 100	8 595025 316523	**1/50/4000**
obecné číslo		typ
K 0620		**K 36712**

- zásuvka panel • plast černý • 2 pin
- prodejní obal: 1 ks

objednávkové číslo	EAN	balení
18 16 000 200	8 595025 316530	**1/50/5000**
obecné číslo		typ
K 0621		**K 367**

- svorkovnice • plast černý + červený • 2 pin
- prodejní obal: 1 ks

objednávkové číslo	EAN	balení
18 16 300 100	8 595025 316547	**1/50/1000**
obecné číslo		typ
K 0622		**K 280**

- svorkovnice • plast černý + červený • 4 pin
- prodejní obal: 1 ks

objednávkové číslo	EAN	balení
18 16 300 200	8 595025 316554	**1/50/1000**
obecné číslo		typ
K 0624		**K 281**

autoanténní konektory

- vidlice kabelová • prodejní obal: 1 ks

objednávkové číslo	EAN	balení
18 18 100 100	8 595025 316578	**1/50/2500**
obecné číslo		typ
K 1312		**K 3102 A**

- zásuvka kabelová • prodejní obal: 1 ks

objednávkové číslo	EAN	balení
18 18 000 100	8 595025 316646	**1/50/2500**
obecné číslo		typ
K 1512		**K 3102 B**

objednávkové číslo	obecné číslo	EAN	balení
18 18 100 200	**K 1319**	8 595025 316585	**1/50/5000**
			typ
			K 3102 C

- vidlice kabelová
- prodejní obal: 1 ks

přepínače a rozbočovače AV

objednávkové číslo 18 11 000 200
obecné číslo K 5304
EAN

- SCART - 3CINCH + SVHS adaptér
- prodejní obal: 1 ks, závěs
- **balení: 1/200/400**

objednávkové číslo 18 11 000 300
obecné číslo K 5305
EAN

- typ: SC222
- přepínač pro satelitní a audio-video systémy
- čtyři scart zásuvky, jedna pro natáčení, dvě pro vstup audio-video signálu a jedna pro monitoring TV
- výstup cinch pro hifi zařízení
- volba módu pomocí tlačítek
- prodejní obal: 1 ks, krabička
- **balení: 1/-/20**

objednávkové číslo 23 03 520 050
obecné číslo S 3068
EAN

- SCART->SCART+3RCA+SVHS
- délka 0,5 m
- prodejní obal: 1 ks, závěs. sáček
- **balení: 1/30/60**

objednávkové číslo 23 03 521 050
obecné číslo S 3069
EAN

- SCART->3 SCART+3RCA+SVHS
- rozbočovač na 3 scarty s možností vstupu a výstupu cinch nebo SVHS
- délka 0,5 m
- prodejní obal: 1 ks, závěsný sáček
- **balení: 1/15/60**

šňůry účastnické

přímé konektory UHF > 65 dB, VHF > 75 dB - koax.kabel 3C2V, ∅5 mm

objednávkové číslo 23 02 220 120
obecné číslo S 2211
EAN

- typ I
- 2x stínění
- délka 1,25 m
- prodejní obal: 1 ks, závěs. sáček
- **balení: 1/36/144**

objednávkové číslo 23 02 220 250
obecné číslo S 2221
EAN

- typ I
- 2x stínění
- délka 2,50 m
- prodejní obal: 1 ks, závěs. sáček
- **balení: 1/30/120**

objednávkové číslo 23 02 220 350
obecné číslo S 2231
EAN

- typ I
- 2x stínění
- délka 3,50 m
- prodejní obal: 1 ks, závěs. sáček
- **balení: 1/30/120**

objednávkové číslo 23 02 220 500
obecné číslo S 2241
EAN

- typ I
- 2x stínění
- délka 5,0 m
- prodejní obal: 1 ks, závěs. sáček
- **balení: 1/30/120**

objednávkové číslo 23 02 220 750
obecné číslo S 2251
EAN

- typ I
- 2x stínění
- délka 7,50 m
- prodejní obal: 1 ks, závěs. sáček
- **balení: 1/15/60**

objednávkové číslo 23 02 221 000
obecné číslo S 2261
EAN

- typ I
- 2x stínění
- délka 10,00 m
- prodejní obal: 1 ks, závěs. sáček
- **balení: 1/12/48**

objednávkové číslo 23 02 221 500
obecné číslo S 2271
EAN

- typ I
- 2x stínění
- délka 15,00 m
- prodejní obal: 1 ks, závěs. sáček
- **balení: 1/15/30**

přímé konektory UHF > 65 dB, VHF > 75 dB - koax.kabel RG6, ∅7 mm – s feritem

objednávkové číslo 23 02 440 120
obecné číslo S 2411
EAN

- typ I s feritem
- 2x stínění
- délka 1,25 m
- prodejní obal: 1 ks, závěs. sáček
- **balení: 1/32/150**

objednávkové číslo 23 02 440 250
obecné číslo S 2421
EAN

- typ I s feritem
- 2x stínění
- délka 2,5 m
- prodejní obal: 1 ks, závěs. sáček
- **balení: 1/30/60**

objednávkové číslo 23 02 440 350
obecné číslo S 2431
EAN

- typ I s feritem
- 2x stínění
- délka 3,5 m
- prodejní obal: 1 ks, závěs. sáček
- **balení: 1/12/48**

objednávkové číslo 23 02 440 500
obecné číslo S 2441
EAN

- typ I s feritem
- 2x stínění
- délka 5 m
- prodejní obal: 1 ks, závěs. sáček
- **balení: 1/6/36**

objednávkové číslo 23 02 441 500
obecné číslo S 2471
EAN

- typ I s feritem
- 2x stínění
- délka 15,0 m
- prodejní obal: 1 ks, papírový závěs
- **balení: 1/4/16**

kombinované konektory UHF > 65 dB, VHF > 75 dB - kabel 3C2V, ∅ 5 mm

objednávkové číslo	EAN	
23 02 230 120		• typ L • 2x stínění • délka 1,25 m • prodejní obal 1 ks, zplněk. sáček • balení 1/36/144
obchodní číslo		
S 2311		
objednávkové číslo	EAN	
23 02 230 250		• typ L • 2x stínění • délka 2,50 m • prodejní obal 1 ks, zplněk. sáček • balení 1/30/120
obchodní číslo		
S 2321		
objednávkové číslo	EAN	
23 02 230 350		• typ L • 2x stínění • délka 3,50 m • prodejní obal 1 ks, zplněk. sáček • balení 1/30/120
obchodní číslo		
S 2331		
objednávkové číslo	EAN	
23 02 230 500		• typ L • 2x stínění • délka 5,00 m • prodejní obal 1 ks, zplněk. sáček • balení 1/30/120
obchodní číslo		
S 2341		
objednávkové číslo	EAN	
23 02 230 750		• typ L • 2x stínění • délka 7,50 m • prodejní obal 1 ks, zplněk. sáček • balení 1/16/60
obchodní číslo		
S 2351		
objednávkové číslo	EAN	
23 02 231 000		• typ L • 2x stínění • délka 10 m • prodejní obal 1 ks, zplněk. sáček • balení 1/12/48
obchodní číslo		
S 2361		
objednávkové číslo	EAN	
23 02 231 500		• typ L • 2x stínění • délka 15,00 m • prodejní obal 1 ks, zplněk. sáček • balení 1/16/30
obchodní číslo		
S 2371		

kombinované konektory UHF > 65 dB, VHF > 75 dB - kabel RG6, ∅ 7 mm – s ferritem

objednávkové číslo	EAN	
23 02 550 120		• typ L s ferritem • 2x stínění • délka 1,25 m • prodejní obal 1 ks, zplněk. sáček • balení 1/32/128
obchodní číslo		
S 2511		
objednávkové číslo	EAN	
23 02 550 250		• typ L s ferritem • 2x stínění • délka 2,5 m • prodejní obal 1 ks, zplněk. sáček • balení 1/20/80
obchodní číslo		
S 2521		
objednávkové číslo	EAN	
23 02 550 350		• typ L s ferritem • 2x stínění • délka 3,5 m • prodejní obal 1 ks, zplněk. sáček • balení 1/12/48
obchodní číslo		
S 2531		
objednávkové číslo	EAN	
23 02 550 500		• typ L s ferritem • 2x stínění • délka 5 m • prodejní obal 1 ks, zplněk. sáček • balení 1/8/36
obchodní číslo		
S 2541		
objednávkové číslo	EAN	
23 02 551 500		• typ L s ferritem • 2x stínění • délka 15,0 m • prodejní obal 1 ks, papírový závěs • balení 1/4/16
obchodní číslo		
S 2571		

objednávkové číslo	EAN	
23 03 212 120		• délka 1,2 m • prodejní obal 1 ks, zplněk. sáček • balení 1/125/250
obchodní číslo		
S 3010		
objednávkové číslo	EAN	
23 03 212 250		• délka 2,5 m • prodejní obal 1 ks, zplněk. sáček • balení 1/50/100
obchodní číslo		
S 3011		
objednávkové číslo	EAN	
23 03 212 500		• délka 5 m • prodejní obal 1 ks, zplněk. sáček • balení 1/50/100
obchodní číslo		
S 3012		
objednávkové číslo	EAN	
23 03 212 800		• délka 10 m • prodejní obal 1 ks, zplněk. sáček • balení 1/28/112
obchodní číslo		
S 3009		



objednávkové číslo	EAN	
23 03 222 060		• délka 0,6 m • prodejní obal 1 ks, zplněk. sáček • balení 1/60/200
obchodní číslo		
S 3013		
objednávkové číslo	EAN	
23 03 222 120		• délka 1,2 m • prodejní obal 1 ks, zplněk. sáček • balení 1/60/200
obchodní číslo		
S 3014		
objednávkové číslo	EAN	
23 03 222 200		• délka 2,0 m • prodejní obal 1 ks, zplněk. sáček • balení 1/60/200
obchodní číslo		
S 3015		
objednávkové číslo	EAN	
23 03 222 500		• délka 5,0 m • prodejní obal 1 ks, zplněk. sáček • balení 1/60/200
obchodní číslo		
S 3018		
objednávkové číslo	EAN	
23 03 222 900		• délka 10,0 m • prodejní obal 1 ks, zplněk. sáček • balení 1/40/80
obchodní číslo		
S 3026		

šňůry propojovací AV



objednávkové číslo: 23 03 232 150
obecné číslo: S 3016
EAN

- délka 1,5 m
- prodejní obal 1 ks, zpětn. odběr
- balení 1/60/200

objednávkové číslo: 23 03 232 500
obecné číslo: S 3016S
EAN

- délka 5 m
- prodejní obal 1 ks, zpětn. odběr
- balení 1/16/64

objednávkové číslo: 23 03 225 500
obecné číslo: S 3017
EAN

- délka 5 m
- prodejní obal 1 ks, zpětn. odběr
- balení 1/60/200

objednávkové číslo: 23 03 242 150
obecné číslo: S 3017
EAN

- délka 1,5 m
- prodejní obal 1 ks, zpětn. odběr
- balení 1/25/100

objednávkové číslo: 23 03 312 150
obecné číslo: S 3040
EAN

- délka 1,5 m plně zapojené
- prodejní obal 1 ks, zpětn. odběr
- balení 1/30/120



objednávkové číslo: 23 03 442 150
obecné číslo: S 3022
EAN

- délka 1,5 m
- prodejní obal 1 ks, zpětn. odběr
- balení 1/25/100

objednávkové číslo: 23 03 312 181
obecné číslo: S 3040E
EAN

- délka 1,5 m plně zapojené
- prodejní obal 1 ks, zpětn. odběr
- balení 1/30/120

objednávkové číslo: 23 03 502 150
obecné číslo: S 3040Z
EAN

- délka 1,5 m
- 10 pin
- prodejní obal 1 ks, zpětn. odběr
- balení 1/30/120

objednávkové číslo: 23 03 312 300
obecné číslo: S 3040S
EAN

- délka 3,0 m plně zapojené
- prodejní obal 1 ks, zpětn. odběr
- balení 1/30/60

objednávkové číslo: 23 03 621 150
obecné číslo: S 3042
EAN

- délka 1,5 m
- prodejní obal 1 ks, zpětn. odběr
- balení 1/60/120

objednávkové číslo: 23 03 620 150
obecné číslo: S 3044
EAN

- délka 1,5 m
- prodejní obal 1 ks, zpětn. odběr
- balení 1/60/120

objednávkové číslo: 23 03 631 150
obecné číslo: S 3046
EAN

- délka 1,5 m
- prodejní obal 1 ks, zpětn. odběr
- balení 1/60/120

objednávkové číslo	EAN	
23 03 632 150		• délka 1,5 m • prodejní obal 1 ks, zbělo. sáček • balení 1/60/120
obecné číslo		
S 3067		

objednávkové číslo	EAN	
23 03 630 150		• délka 1,5 m • prodejní obal 1 ks, zbělo. sáček • balení 1/60/120
obecné číslo		
S 3066		

objednávkové číslo	EAN	
23 03 643 150		• délka 1,5 m • prodejní obal 1 ks, zbělo. sáček • balení 1/30/60
obecné číslo		
S 3060		



objednávkové číslo	EAN	
23 03 663 150		• délka 1,5 m • prodejní obal 1 ks, zbělo. sáček • balení 1/15/60
obecné číslo		
S 3062		

objednávkové číslo	EAN	
23 03 332 250		• délka 2,5 m • prodejní obal 1 ks, zbělo. sáček • balení 1/60/180
obecné číslo		
S 3084		

objednávkové číslo	EAN	
23 03 342 250		• délka 2,5 m • prodejní obal 1 ks, zbělo. sáček • balení 1/120/240 • doprodej
obecné číslo		
S 3085		

objednávkové číslo	EAN	
23 03 332 500		• délka 5,0 m • prodejní obal 1 ks, zbělo. sáček • balení 1/25/100
obecné číslo		
S 3080		

objednávkové číslo	EAN	
23 03 342 500		• délka 5,0 m • prodejní obal 1 ks, zbělo. sáček • balení 1/10/40
obecné číslo		
S 3081		

objednávkové číslo	EAN	
23 03 702 250		• délka 2,5 m • prodejní obal 1 ks, zbělo. sáček • balení 1/60/120
obecné číslo		
S 3072		

objednávkové číslo	EAN	
23 03 002 100		• 2RCA+MD4-MD4+3,5S • délka 10 m • prodejní obal 1 ks, zbělo. sáček • balení 1/15/30
obecné číslo		
S 30080		

objednávkové číslo	EAN	
23 03 702 500		• délka 5,0 m • prodejní obal 1 ks, zbělo. sáček • balení 1/40/100
obecné číslo		
S 3075		

objednávkové číslo	EAN	
23 03 002 300		• 2RCA+MD4-MD4+3,5S • délka 3 m • prodejní obal 1 ks, zbělo. sáček • balení 1/30/60
obecné číslo		
S 30083		

objednávkové číslo	EAN	
23 03 702 800		• délka 10,0 m • prodejní obal 1 ks, zbělo. sáček • balení 1/20/40
obecné číslo		
S 3071		

objednávkové číslo	EAN	
23 03 322 500		• JACK 3,5ST>2RCA • délka 5 m • prodejní obal 1 ks, zbělo. sáček • balení 1/60/200
obecné číslo		
S 30025		

objednávkové číslo	EAN	
23 03 352 150		• JACK 3,5mm ST 4PÓLY>2RCA • použití pro videokamery • prodejní obal 1 ks, zbělo. sáček • balení 1/60/120
obecné číslo		
S 3069		

objednávkové číslo	EAN	
23 03 322 100		• JACK 3,5ST>2RCA • délka 10 m • prodejní obal 1 ks, zbělo. sáček • balení 1/40/80
obecné číslo		
S 30020		

šňůry propojovací AV



objednávkové číslo	EAN	
23 03 000 000		
obecné číslo		
S 3060		

- umět
- prodejní obal: 1 ks, závěs. sáček
- **balení: 1/20/80**
- **doprodej**

objednávkové číslo	EAN	
23 03 322 150		
obecné číslo		
S 3062		

- délka 1,5 m
- prodejní obal: 1 ks, závěs. sáček
- **balení: 1/100/200**

objednávkové číslo	EAN	
23 03 312 150		
obecné číslo		
S 3063		

- délka 1,5 m
- prodejní obal: 1 ks, závěs. sáček
- **balení: 1/250/500**

objednávkové číslo	EAN	
23 23 702 150		
obecné číslo		
S 3621		

- propojovací video kabel
- typ: S-VHS (S-video)
- délka 1,5 m
- 99,96% OFC materiál
- vysoká čistota obrazu
- nízké rozložení
- prodejní obal: 1 ks, blistr
- **balení: 1/60/120**

objednávkové číslo	EAN	
23 23 802 150		
obecné číslo		
S 3631		

- optický digitální audiokabel
- typ: TOSLINK-TOSLINK
- délka 1,5 m
- pro digitální audio zařízení
- určení pro SURROUND SYSTÉMY
- prodejní obal: 1 ks, blistr
- **balení: 1/10/80**
- **doprodej**

high-end kabely

- Profi propojovací kabely určené k propojení audio – video přístrojů
- Zajišťují čistý a kvalitní přenos obrazu a zvuku díky použití 99,99% OFC – Cu
- Pro zisk optimálního přenosu signálu použity konektory pozlacené 24K zlatem
- 100% stíněné konektory „METAL CHROM"

- délka 1,5 m
- 2 CINCH - 2 CINCH
- prodejní obal: 1 ks, blistr

objednávkové číslo	EAN	balení
23 43 222 150		1/10/40
obecné číslo		typ
S 3014H		S3014H

- délka 3 m
- 2 CINCH - 2 CINCH
- prodejní obal: 1 ks, blistr

objednávkové číslo	EAN	balení
23 43 222 300		1/10/40
obecné číslo		typ
S 3015H		S3015H

- délka 1,5 m
- 3 CINCH - 3 CINCH
- prodejní obal: 1 ks, blistr

objednávkové číslo	EAN	balení
23 43 232 150		1/10/40
obecné číslo		typ
S 3016H		S3016H

- délka 1,5 m
- SCART - SCART / 21 pin
- prodejní obal: 1 ks, blistr

objednávkové číslo	EAN	balení
23 43 512 150		1/10/40
obecné číslo		typ
S 3040H		S3040H

- délka 1,5 m
- SCART - 6 CINCH
- prodejní obal: 1 ks, blistr

objednávkové číslo	EAN	balení
23 43 662 150		1/10/20
obecné číslo		typ
S 3062H		S3062H

- délka 1,5 m
- SVHS - SVHS
- prodejní obal: 1 ks, blistr

objednávkové číslo	EAN	balení
23 43 702 150		1/10/80
obecné číslo		typ
S 3621H		S3621H

- délka 3 m
- SVHS - SVHS
- prodejní obal: 1 ks, blistr

objednávkové číslo	EAN	balení
23 43 702 309		1/10/80
obecné číslo		typ
S 3623H		S3623H

- délka 1,5 m
- optický kabel TOSLINK - TOSLINK
- prodejní obal: 1 ks, blistr

objednávkové číslo	EAN	balení
23 43 802 150		1/10/80
obecné číslo		typ
S 3631H		S3631H

- 3 zásuvky bez vypínače
- ~250 V/16 A max
- prodejní obal: 1 ks, závěs

objednávkové číslo	EAN	balení
19 03 030 000		1/25/100
obecné číslo		typ
P 0300		P 03c

- 3 zásuvky s vypínačem
- ~250 V/16 A max
- prodejní obal: 1 ks, závěs

objednávkové číslo	EAN	balení
19 03 130 000		1/25/100
obecné číslo		typ
P 1300		P 13c

- 4 zásuvky bez vypínače
- ~250 V/16 A max
- prodejní obal: 1 ks, závěs

objednávkové číslo	EAN	balení
19 03 040 000		1/20/80
obecné číslo		typ
P 0400		P 04c

- 4 zásuvky s vypínačem
- ~250 V/16 A max
- prodejní obal: 1 ks, závěs

objednávkové číslo	EAN	balení
19 03 140 000		1/20/80
obecné číslo		typ
P 1400		P 14c

- 5 zásuvek bez vypínače
- ~250 V/16 A max
- prodejní obal: 1 ks, závěs

objednávkové číslo	EAN	balení
19 03 050 000		1/20/80
obecné číslo		typ
P 0500		P 05c

- 5 zásuvek s vypínačem
- ~250 V/16 A max
- prodejní obal: 1 ks, závěs

objednávkové číslo	EAN	balení
19 03 150 000		1/20/80
obecné číslo		typ
P 1500		P 15c

- 6 zásuvek bez vypínače
- ~250 V/16 A max
- prodejní obal: 1 ks, závěs

objednávkové číslo	EAN	balení
19 03 060 000		1/10/20
obecné číslo		typ
P 0600		P 06c

- 6 zásuvek s vypínačem
- ~250 V/16 A max
- prodejní obal: 1 ks, závěs

objednávkové číslo	EAN	balení
19 03 160 000		1/10/20
obecné číslo		typ
P 1600		P 16c

- zásuvka pro pohyblivý přívod
- ~250 V/16 A max
- prodejní obal: 1 ks, závěs

objednávkové číslo	EAN	balení
19 06 010 000		1/-/100
obecné číslo		typ
P 0061		E1

- zásuvka pro pohyblivý přívod, černá
- ~250 V/16 A max
- prodejní obal: 1 ks, závěs

objednávkové číslo	EAN	balení
19 06 010 010		1/-/100
obecné číslo		typ
P 00611		E1

- vidlice pro pohyblivý přívod
- ~250 V/16 A max
- prodejní obal: 1 ks, závěs

objednávkové číslo	EAN	balení
19 06 100 000		1/-/200
obecné číslo		typ
P 0039		E1

- vidlice pro pohyblivý přívod, černá
- ~250 V/16 A max
- prodejní obal: 1 ks, závěs

objednávkové číslo	EAN	balení
19 06 100 010		1/-/200
obecné číslo		typ
P 00321		E1

- vidlice pro pohyblivý přívod
- ~250 V/16 A max
- prodejní obal: 1 ks, závěs

objednávkové číslo	obecné číslo	EAN	balení
19 06 110 000	P 0033		1/-/200
			typ
			E2

• 3 zásuvky bez vypínače
(vodič H05W-F3G 1 mm²)

objednávkové číslo	19 02 030 150
obecné číslo	P0311
EAN	8 595025 309367

• typ P0311c
• ~250 V/10 A max
• délka 1,5 m
• prodejní obal: 1 ks, zdvih
• balení: 1/60/80

objednávkové číslo	19 02 030 200
obecné číslo	P0312
EAN	8 595025 301208

• typ P0312c
• ~250 V/10 A max
• délka 2 m
• prodejní obal: 1 ks, zdvih
• balení: 1/60/80

objednávkové číslo	19 02 030 300
obecné číslo	P0313
EAN	8 595025 301048

• typ P0313c
• ~250 V/10 A max
• délka 3 m
• prodejní obal: 1 ks, zdvih
• balení: 1/60/80

objednávkové číslo	19 02 030 500
obecné číslo	P0315
EAN	8 595025 301055

• typ P0315c
• ~250 V/10 A max
• délka 5 m
• prodejní obal: 1 ks, zdvih
• balení: 1/10/40

objednávkové číslo	19 02 030 700
obecné číslo	P0317
EAN	8 595025 302308

• typ P0317c
• ~250 V/10 A max
• délka 7 m
• prodejní obal: 1 ks, zdvih
• balení: 1/10/40

objednávkové číslo	19 02 031 000
obecné číslo	P0310
EAN	8 595025 301031

• typ P0310c
• ~250 V/10 A max
• délka 10 m
• prodejní obal: 1 ks, zdvih
• balení: 1/10/20

• 3 zásuvky s vypínačem
(vodič H05W-F3G 1 mm²)

objednávkové číslo	19 02 130 200
obecné číslo	P1312
EAN	8 595025 301604

• typ P1312c
• ~250 V/10 A max
• délka 2 m
• prodejní obal: 1 ks, zdvih
• balení: 1/60/80

objednávkové číslo	19 02 130 300
obecné číslo	P1313
EAN	8 595025 301451

• typ P1313c
• ~250 V/10 A max
• délka 3 m
• prodejní obal: 1 ks, zdvih
• balení: 1/60/80

objednávkové číslo	19 02 130 500
obecné číslo	P1315
EAN	8 595025 301468

• typ P1315c
• ~250 V/10 A max
• délka 5 m
• prodejní obal: 1 ks, zdvih
• balení: 1/10/40

objednávkové číslo	19 02 130 700
obecné číslo	P1317
EAN	8 595025 302049

• typ P1317c
• ~250 V/10 A max
• délka 7 m
• prodejní obal: 1 ks, zdvih
• balení: 1/10/40

objednávkové číslo	19 02 131 000
obecné číslo	P1310
EAN	8 595025 301482

• typ P1310c
• ~250 V/10 A max
• délka 10 m
• prodejní obal: 1 ks, zdvih
• balení: 1/10/20

• 4 zásuvky bez vypínače
(vodič H05W-F3G 1 mm²)

objednávkové číslo	19 02 040 150
obecné číslo	P0411
EAN	8 595025 309367

• typ P0411c
• ~250 V/10 A max
• délka 1,5 m
• prodejní obal: 1 ks, zdvih
• balení: 1/10/40

objednávkové číslo	19 02 040 200
obecné číslo	P0412
EAN	8 595025 301666

• typ P0412c
• ~250 V/10 A max
• délka 2 m
• prodejní obal: 1 ks, zdvih
• balení: 1/10/40

objednávkové číslo	19 02 040 300
obecné číslo	P0413
EAN	8 595025 301086

• typ P0413c
• ~250 V/10 A max
• délka 3 m
• prodejní obal: 1 ks, zdvih
• balení: 1/10/40

objednávkové číslo	19 02 040 500
obecné číslo	P0416
EAN	8 595025 301093

• typ P0415c
• ~250 V/10 A max
• délka 5 m
• prodejní obal: 1 ks, zdvih
• balení: 1/10/40

objednávkové číslo	19 02 040 700
obecné číslo	P0417
EAN	8 595025 302281

• typ P0417c
• ~250 V/10 A max
• délka 7 m
• prodejní obal: 1 ks, zdvih
• balení: 1/10/20

objednávkové číslo	19 02 041 000
obecné číslo	P0410
EAN	8 595025 301079

• typ P0410c
• ~250 V/10 A max
• délka 10 m
• prodejní obal: 1 ks, zdvih
• balení: 1/10/20

• 4 zásuvky s vypínačem
(vodič H05W-F3G 1 mm²)

objednávkové číslo	19 02 140 200
obecné číslo	P1412
EAN	8 595025 301499

• typ P1412c
• ~250 V/10 A max
• délka 2 m
• prodejní obal: 1 ks, zdvih
• balení: 1/10/40

objednávkové číslo	19 02 140 300
obecné číslo	P1413
EAN	8 595025 301505

• typ P1413c
• ~250 V/10 A max
• délka 3 m
• prodejní obal: 1 ks, zdvih
• balení: 1/10/40

objednávkové číslo	19 02 140 500
obecné číslo	P1415
EAN	8 595025 301512

• typ P1415c
• ~250 V/10 A max
• délka 5 m
• prodejní obal: 1 ks, zdvih
• balení: 1/10/40

objednávkové číslo	19 02 140 700
obecné číslo	P1417
EAN	8 595025 302304

• typ P1417c
• ~250 V/10 A max
• délka 7 m
• prodejní obal: 1 ks, zdvih
• balení: 1/10/20

objednávkové číslo	19 02 141 000
obecné číslo	P1410
EAN	8 595025 301550

• typ P1410c
• ~250 V/10 A max
• délka 10 m
• prodejní obal: 1 ks, zdvih
• balení: 1/10/20

• 5 zásuvek bez vypínače
(vodič H05W-F3G 1 mm²)

objednávkové číslo 19 02 050 150 obecné číslo P0511	EAN 8 595025 309437	• typ P0511c • ~250 V/10 A max • délka 1,5 m • prodejní obal: 1 ks, zdvoj • balení: 1/10/40
objednávkové číslo 19 02 050 200 obecné číslo P0512	EAN 8 595025 301246	• typ P0512c • ~250 V/10 A max • délka 2 m • prodejní obal: 1 ks, zdvoj • balení: 1/10/40
objednávkové číslo 19 02 050 300 obecné číslo P0513	EAN 8 595025 301147	• typ P0513c • ~250 V/10 A max • délka 3 m • prodejní obal: 1 ks, zdvoj • balení: 1/10/40
objednávkové číslo 19 02 050 500 obecné číslo P0515	EAN 8 595025 301130	• typ P0515c • ~250 V/10 A max • délka 5 m • prodejní obal: 1 ks, zdvoj • balení: 1/10/40
objednávkové číslo 19 02 050 700 obecné číslo P0517	EAN 8 595025 308339	• typ P0517c • ~250 V/10 A max • délka 7 m • prodejní obal: 1 ks, zdvoj • balení: 1/10/20
objednávkové číslo 19 02 051 000 obecné číslo P0510	EAN 8 595025 301116	• typ P0510c • ~250 V/10 A max • délka 10 m • prodejní obal: 1 ks, zdvoj • balení: 1/10/20

• 5 zásuvek s vypínačem
(vodič H05W-F3G 1 mm²)

objednávkové číslo 19 02 150 200 obecné číslo P1512	EAN 8 595025 301369	• typ P1512c • ~250 V/10 A max • délka 2 m • prodejní obal: 1 ks, zdvoj • balení: 1/10/40
objednávkové číslo 19 02 150 300 obecné číslo P1513	EAN 8 595025 301550	• typ P1513c • ~250 V/10 A max • délka 3 m • prodejní obal: 1 ks, zdvoj • balení: 1/10/40
objednávkové číslo 19 02 150 500 obecné číslo P1515	EAN 8 595025 301567	• typ P1515c • ~250 V/10 A max • délka 5 m • prodejní obal: 1 ks, zdvoj • balení: 1/10/40
objednávkové číslo 19 02 150 700 obecné číslo P1517	EAN 8 595025 302311	• typ P1517c • ~250 V/10 A max • délka 7 m • prodejní obal: 1 ks, zdvoj • balení: 1/10/20
objednávkové číslo 19 02 151 000 obecné číslo P1510	EAN 8 595025 301581	• typ P1510c • ~250 V/10 A max • délka 10 m • prodejní obal: 1 ks, zdvoj • balení: 1/10/20

• 6 zásuvek bez vypínače
(vodič H05W-F3G 1 mm²)

objednávkové číslo 19 02 060 200 obecné číslo P0612	EAN 8 595025 309550	• typ P0612c • ~250 V/10 A max • délka 2 m • prodejní obal: 1 ks, zdvoj • balení: 1/10/40
objednávkové číslo 19 02 060 300 obecné číslo P0613	EAN 8 595025 309543	• typ P0613c • ~250 V/10 A max • délka 3 m • prodejní obal: 1 ks, zdvoj • balení: 1/10/40
objednávkové číslo 19 02 060 500 obecné číslo P0615	EAN 8 595025 309710	• typ P0615c • ~250 V/10 A max • délka 5 m • prodejní obal: 1 ks, zdvoj • balení: 1/10/40
objednávkové číslo 19 02 060 700 obecné číslo P0617	EAN 8 595025 309567	• typ P0617c • ~250 V/10 A max • délka 7 m • prodejní obal: 1 ks, zdvoj • balení: 1/10/20
objednávkové číslo 19 02 061 000 obecné číslo P0610	EAN 8 595025 309574	• typ P0610c • ~250 V/10 A max • délka 10 m • prodejní obal: 1 ks, zdvoj • balení: 1/10/20

• 6 zásuvek s vypínačem
(vodič H05W-F3G 1 mm²)

objednávkové číslo 19 02 160 200 obecné číslo P1612	EAN 8 595025 309617	• typ P1612c • ~250 V/10 A max • délka 2 m • prodejní obal: 1 ks, zdvoj • balení: 1/10/40
objednávkové číslo 19 02 160 300 obecné číslo P1613	EAN 8 595025 309624	• typ P1613c • ~250 V/10 A max • délka 3 m • prodejní obal: 1 ks, zdvoj • balení: 1/10/40
objednávkové číslo 19 02 160 500 obecné číslo P1615	EAN 8 595025 309631	• typ P1615c • ~250 V/10 A max • délka 5 m • prodejní obal: 1 ks, zdvoj • balení: 1/10/40
objednávkové číslo 19 02 160 700 obecné číslo P1617	EAN 8 595025 309648	• typ P1617c • ~250 V/10 A max • délka 7 m • prodejní obal: 1 ks, zdvoj • balení: 1/10/20
objednávkové číslo 19 02 161 000 obecné číslo P1610	EAN 8 595025 309655	• typ P1610c • ~250 V/10 A max • délka 10 m • prodejní obal: 1 ks, zdvoj • balení: 1/10/20

prodlužovací přívody - spojky

- spojka - jednozásuvka
- vodič H05W-F3G 1 mm²
- barva bílá

objednávkové číslo	obecné číslo	EAN	
19 01 010 150	P 0111		• typ P0111c • ~250 V/10 A max • délka 1,5 m • prodejní obal: 1 ks, závěs • balení: 1/50/480
19 01 010 200	P 0112		• typ P0112c • ~250 V/10 A max • délka 2 m • prodejní obal: 1 ks, závěs • balení: 1/50/480
19 01 010 300	P 0113		• typ P0113c • ~250 V/10 A max • délka 3 m • prodejní obal: 1 ks, závěs • balení: 1/50/480
19 01 010 500	P 0116		• typ P0116c • ~250 V/10 A max • délka 5 m • prodejní obal: 1 ks, závěs • balení: 1/50/480
19 01 010 700	P 0117		• typ P0117c • ~250 V/10 A max • délka 7 m • prodejní obal: 1 ks, závěs • balení: 1/50/240
19 01 011 000	P 0110		• typ P0110c • ~250 V/10 A max • délka 10 m • prodejní obal: 1 ks, závěs • balení: 1/-/30

- spojka - jednozásuvka
- vodič H05W-F3G 1,5 mm²
- barva oranžová

objednávkové číslo	obecné číslo	EAN	
19 01 012 000	P 01120		• typ KFFY401 • ~250 V/16 A max • délka 20 m • prodejní obal: 1 ks, smršťovací fólie • balení: 1/-/6
19 01 013 000	P 01130		• typ KFFY401 • ~250 V/16 A max • délka 30 m • prodejní obal: 1 ks, smršťovací fólie • balení: 1/-/6
19 01 012 500	P 01125		• typ P0112Bc • ~250 V/16 A max • délka 25 m • prodejní obal: 1 ks, závěs • balení: 1/-/6
19 01 014 000	P 01140		• typ KFFY401 • ~250 V/16 A max • délka 40 m • prodejní obal: 1 ks, smršťovací fólie • balení: 1/-/6

dvojžilový pohyblivý přívod

- spojka - jednozásuvka
- vodič H05W-F2G 1,0 mm²
- barva oranžová

objednávkové číslo	obecné číslo	EAN	balení	
19 01 012 001	P 01320		1/-/12 bal	• ~230 V/10 A max • délka 20 m • prodejní obal: 1 ks, smršťovací fólie

KFCH2×H05WF 2x1mm²×KFHY301

- zabezpečovací systém proti: zkratu, impulzovým přepětím, vysokofrekvenčnímu rušení
- napětí ~ 230 V/10 A max
- časová odezva <25 ns
- délka př. kabelu 2,5 m
- max. proud impulzu 6,5 kA
- barva černá
- prodejní obal: 1 ks, krabice
- rozměr: 65 x 40 x 700 mm

objednávkové číslo	EAN	balení
19 09 050 251	8 595025 314787	1 / /20
obecné číslo		typ
P 53881		LFT 2001

- zabezpečovací systém proti: zkratu, impulzovým přepětím, vysokofrekvenčnímu rušení
- napětí ~ 230 V/10 A max
- časová odezva <25 ns
- délka př. kabelu 2,5 m
- max. proud impulzu 6,5 kA
- barva černá
- prodejní obal: 1 ks, krabice
- rozměr: 65 x 40 x 700 mm

objednávkové číslo	EAN	balení
19 09 050 252	8 595025 314254	1 / /20
obecné číslo		typ
P 53882		LFT 2001

- zabezpečovací systém proti: zkratu, impulzovým přepětím, vysokofrekvenčnímu rušení, zabezp. telefonní sítě
- napětí ~ 230 V/10 A max
- časová odezva <25 ns
- délka př. kabelu 2,5 m
- max. proud impulzu 6,5 kA
- barva černá
- prodejní obal: 1 ks, krabice
- rozměr: 65 x 40 x 700 mm

objednávkové číslo	EAN	balení
19 09 150 251	8 595025 314772	1 / /20
obecné číslo		typ
P 53891		LFT 2001T

- zabezpečovací systém proti: zkratu, impulzovým přepětím, vysokofrekvenčnímu rušení, zabezp. telefonní sítě
- napětí ~ 230 V/10 A max
- časová odezva <25 ns
- délka př. kabelu 2,5 m
- max. proud impulzu 6,5 kA
- barva černá
- prodejní obal: 1 ks, krabice
- rozměr: 65 x 40 x 700 mm

objednávkové číslo	EAN	balení
19 09 150 252	8 595025 314437	1 / /20
obecné číslo		typ
P 53892		LFT 2001T

- **UZ x 1 SYSTÉM ZABEZPEČENÍ PROTI ZKRATŮM**
  systém obsahuje jednu rychlou pojistku, jejíž rychlé působení zajišťuje ochranu proti zkratům
  UZ01 (PC1 pojistka)

- **UP x 1 L SYSTÉM ZABEZPEČUJÍCÍ PROTI IMPULSNÍM PŘEPĚTÍM (UP)**
  spolehlivě rychlý varistor jakož rychlá (<25ns) a velká absorbce impulsu proudu až 4,5 kA (8/20μs) zajišťuje spolehlivé zabezpečení proti přepětím

- **Technická specifikace:**
  - jmenovité napětí: 230V~, 50Hz
  - jmenovitý proud: 10A
  - maximální zatížení: 10A (2300 W)
  - absorpce U-N: 145 J
  - maximální proud impulzu: 4,5 kA (8/20μs)
  - doba reakce: <25 ns
  - prodejní obal: 1 ks, blistr
  - rozměr: 55 x 45 x 325 mm

objednávkové číslo	obecné číslo	EAN	balení
19 09 050 150	P 53883	8 595025 341266	1 / /20
			typ
			PC 6SE

- **UZ x 1 SYSTÉM ZABEZPEČENÍ PROTI ZKRATŮM**
  systém obsahuje jednu rychlou pojistku, jejíž rychlé působení zajišťuje ochranu proti zkratům
  UZ01 (PC1 pojistka)

- **UP x 1 L SYSTÉM ZABEZPEČUJÍCÍ PROTI IMPULSNÍM PŘEPĚTÍM (UP)**
  spolehlivě rychlý varistor jakož rychlá (<25ns) a velká absorbce impulsu proudu až 4,5 kA (8/20μs) zajišťuje spolehlivé zabezpečení proti přepětím.
  Odnesení přístroj připojených k anténnímu rozvodu.

- **Technická specifikace:**
  - jmenovité napětí: 230V~, 50Hz
  - jmenovitý proud: 10A
  - maximální zatížení: 10A (2300 W)
  - absorpce U-N: 145 J
  - maximální proud impulzu: 6 kA (8/20μs)
  - doba reakce: <25 ns
  - prodejní obal: 1 ks, blistr
  - rozměr: 55 x 45 x 325 mm

objednávkové číslo	obecné číslo	EAN	balení
19 09 050 151	P 53886	8 595025 344315	1 / /20
			typ
			PC 6AN 0

držák

- držák zásuvek prodlužovacích přívodů
- prodejní obal 1 ks, závěs

objednávkové číslo	obecné číslo	EAN	balení
19 04 050 000	P 0003C		1/50/100
			typ
			P 3

adaptory

- rozbočovač zásuvka 2 x
- ~250 V/2 x 2,5 A max
- prodejní obal 1 ks, závěs

objednávkové číslo	EAN	balení
19 05 020 000		1/50/100
obecné číslo		typ
P 0012		DG-ZD01/2

- rozbočovač zásuvka 3 x
- ~250 V/3 x 2,5 A max
- prodejní obal 1 ks, závěs

objednávkové číslo	EAN	balení
19 05 030 000		1/-/100
obecné číslo		typ
P 0013		DG-ZD01/3

- rozbočovač zásuvka 4 x
- ~250 V/4 x 2,5 A max
- prodejní obal 1 ks, závěs

objednávkové číslo	EAN	balení
19 05 040 000		1/50/100
obecné číslo		typ
P 0014		DG-ZD01/4

- rozbočovač zásuvka 3 x
- ~250 V/Z 16 A max
- prodejní obal 1 ks, závěs

objednávkové číslo	EAN	balení
19 05 030 010		1/50/100
obecné číslo		typ
P 0093		EF-7

- rozbočovač zásuvka 3 x
- ~250 V/Z 16 A max
- prodejní obal 1 ks, závěs

objednávkové číslo	EAN	balení
19 05 030 020		1/100/200
obecné číslo		typ
P 0094		F3N-3

- rozbočovač zásuvka 3 x
- ~250 V/Z 16 A max
- prodejní obal 1 ks, závěs

objednávkové číslo	EAN	balení
19 05 030 011		1/50/100
obecné číslo		typ
P 0093I		EF-7

časovače

- digitální spínaná zásuvka
- ~230 V/16 A max
- 7 spínacích period za den
- možnost ručního sepnutí
- 7 programů
- prodejní obal 1 ks, blistr

objednávkové číslo	EAN	balení
19 07 110 010		1/12/48
obecné číslo		typ
P 6601		EMT 707

- mechanická spínaná zásuvka
- ~230 V/16 A max
- 48 spínacích možností za den
- možnost ručního sepnutí
- prodejní obal 1 ks, blistr

objednávkové číslo	EAN	balení
19 07 010 010		1/12/48
obecné číslo		typ
P 6602		1FD/2A

- mechanická spínaná zásuvka
- ~230 V/16 A max
- 48 spínacích možností za den
- možnost ručního sepnutí
- prodejní obal 1 ks, blistr

objednávkové číslo	obecné číslo	EAN	balení
19 07 010 020	P 6605		1/12/48
			typ
			1D4000 6FD/2A

gumové kabely

délka: 25 m | EAN | balení: 1/-/1 | typ: KF-FE0-20P

objednávkové číslo: 19 08 242 500 | obecné číslo: P 08425

- ~230 V
  4,8 A max./1100 W navinutý
- 16 A max./3200 W plně rozvinutý
- 4 zásuvka (IP 44) s těsněnou pojistkou
- vodič (guma) H05RR-F3G, průřez 1,5 mm²
- prodejní obal: 1 ks

délka: 50 m | EAN | balení: 1/-/1 | typ: KF-FE0-23P

objednávkové číslo: 19 08 245 000 | obecné číslo: P 08450

- ~230 V
  4,8 A max./1100 W navinutý
- 16 A max./3200 W plně rozvinutý
- 4 zásuvka (IP 44) s těsněnou pojistkou
- vodič (guma) H05RR-F3G, průřez 1,5 mm²
- prodejní obal: 1 ks

délka: 25 m | EAN | balení: 1/-/1 | typ: KF-FE0Y-21

objednávkové číslo: 19 08 212 500 | obecné číslo: P 08125

- ~230 V
  4,8 A max./1100 W navinutý
- 16 A max./3200 W plně rozvinutý
- spojka (IP 43) s těsněnou pojistkou
- vodič (guma) H05RR-F3G, průřez 1,5 mm²
- prodejní obal: 1 ks

délka: 50 m | EAN | balení: 1/-/1 | typ: KF-FE0Y-24

objednávkové číslo: 19 08 215 000 | obecné číslo: P 08150

- ~230 V
  4,8 A max./1100 W navinutý
- 16 A max./3200 W plně rozvinutý
- spojka (IP 43) s těsněnou pojistkou
- vodič (guma) H05RR-F3G, průřez 1,5 mm²
- prodejní obal: 1 ks

PVC kabely

délka: 20 m | EAN | balení: 1/-/1 | typ: DG-4511

objednávkové číslo: 19 08 112 001 | obecné číslo: P 19120

- ~230 V
  4,8 A max./1100 W navinutý
- 10 A max./2200 W plně rozvinutý
- spojka s těsněnou pojistkou
- vodič (PVC) H05VV-F3G, průřez 1,0 mm²
- prodejní obal: 1 ks

PVC kabely

délka	balení
25 m	1 / /1

objednávkové číslo	obecné číslo	typ
19 08 012 501	P 19126	D-XF11

- ~230 V
  5 A max./1100 W navinutý
- 16 A max./3000 W plně rozvinutý
- spojka, tepelná pojistka
- vodič (PVC) H05VV-F3G
- průřez 1,5 mm²
- prodejní obal 1 ks

délka	balení
50 m	1 / /1

objednávkové číslo	obecné číslo	typ
19 08 015 001	P 19180	D-XF11

- ~230 V
  5 A max./1100 W navinutý
- 16 A max./3000 W plně rozvinutý
- spojka, tepelná pojistka
- vodič (PVC) H05VV-F3G
- průřez 1,5 mm²
- prodejní obal 1 ks

délka	balení
20 m	1 / /1

objednávkové číslo	obecné číslo	typ
19 08 142 001	P 19420	D-4ZRF04

- ~230 V
  4,6 A max./1100 W navinutý
- 10 A max./2200 W plně rozvinutý
- 4 zásuvka s tepelnou pojistkou
- vodič (PVC) H05VV-F3G,
  průřez 1,0 mm²
- prodejní obal 1 ks

délka	balení
25 m	1 / /1

objednávkové číslo	obecné číslo	typ
19 08 042 501	P 19426	D-4ZRF04

- ~230 V
  5 A max./1100 W navinutý
- 16 A max./3000 W plně rozvinutý
- 4 zásuvka s tepelnou pojistkou
- vodič (PVC) H05VV-F3G,
  průřez 1,5 mm²
- prodejní obal 1 ks

délka	balení
50 m	1 / /1

objednávkové číslo	obecné číslo	typ
19 08 045 001	P 19480	D-4ZRF04

- ~230 V
  5 A max./1100 W navinutý
- 16 A max./3000 W plně rozvinutý
- 4 zásuvka s tepelnou pojistkou
- vodič (PVC) H05VV-F3G,
  průřez 1,5 mm²
- prodejní obal 1 ks

rovná vidlice

• ~250 V

objednávkové číslo	EAN	
24 01 520 132		• 2 x 0,50 mm² - H03VH2 - F • bílá • 2 m • 1 ks, sáček • balení: 1/50/100
obecné číslo		
S 19252		
24 01 520 232		• 2 x 0,50 mm² - H03VH2 - F • černá • 2 m • 1 ks, sáček • balení: 1/50/100
S 19252		
24 01 720 132		• 2 x 0,75 mm² - H03VH2 - F • bílá • 2 m • 1 ks, sáček • balení: 1/50/100
S 19272		
24 01 720 232		• 2 x 0,75 mm² - H03VH2 - F • černá • 2 m • 1 ks, sáček • balení: 1/50/100
S 19272		
24 01 730 132		• 2 x 0,75 mm² - H03VH2 - F • bílá • 3 m • 1 ks, sáček • balení: 1/50/100
S 19273		
24 01 730 232		• 2 x 0,75 mm² - H03VH2 - F • černá • 3 m • 1 ks, sáček • balení: 1/50/100
S 19273		
24 01 750 132		• 2 x 0,75 mm² - H03VH2 - F • bílá • 5 m • 1 ks, sáček • balení: 1/50/100
S 19275		
24 01 750 232		• 2 x 0,75 mm² - H03VH2 - F • černá • 5 m • 1 ks, sáček • balení: 1/50/100
S 19275		

úhlová vidlice

• ~250 V

objednávkové číslo	EAN	
24 13 720 132		• 3 x 0,75 mm² - H05W - F • bílá • 2 m • 1 ks, sáček • balení: 1/50/100
obecné číslo		
S 14372		
24 13 720 232		• 3 x 0,75 mm² - H05W - F • černá • 2 m • 1 ks, sáček • balení: 1/50/100
S 14372		
24 13 730 132		• 3 x 0,75 mm² - H05W - F • bílá • 3 m • 1 ks, sáček • balení: 1/50/100
S 14373		
24 13 730 232		• 3 x 0,75 mm² - H05W - F • černá • 3 m • 1 ks, sáček • balení: 1/50/100
S 14373		
24 13 750 132		• 3 x 0,75 mm² - H05W - F • bílá • 5 m • 1 ks, sáček • balení: 1/10/50
S 14375		
24 13 120 132		• 3 x 1,00 mm² - H05W - F • bílá • 2 m • 1 ks, sáček • balení: 1/50/100
S 14312		
24 13 120 232		• 3 x 1,00 mm² - H05W - F • černá • 2 m • 1 ks, sáček • balení: 1/50/100
S 14312		
24 13 130 132		• 3 x 1,0 mm² - H05W - F • bílá • 3 m • 1 ks, sáček • balení: 1/50/100
S 14313		
24 13 130 232		• 3 x 1,00 mm² - H05W - F • černá • 3 m • 1 ks, sáček • balení: 1/50/100
S 14313		
24 13 150 132		• 3 x 1,00 mm² - H05W - F • bílá • 5 m • 1 ks, sáček • balení: 1/50/50
S 14315		
24 13 150 232		• 3 x 1,00 mm² - H05W - F • černá • 5 m • 1 ks, sáček • balení: 1/10/50
S 14315		
24 13 220 132		• 3 x 1,50 mm² - H05W - F • bílá • 2 m • 1 ks, sáček • balení: 1/50/100
S 14322		
24 13 220 232		• 3 x 1,5 mm² - H05W - F • černá • 2 m • 1 ks, sáček • balení: 1/50/100
S 14322		
24 13 230 132		• 3 x 1,50 mm² - H05W - F • bílá • 3 m • 1 ks, sáček • balení: 1/50/50
S 14323		
24 13 230 232		• 3 x 1,50 mm² - H05W - F • černá • 3 m • 1 ks, sáček • balení: 1/10/50
S 14323		
24 13 250 132		• 3 x 1,5 mm² - H05W - F • bílá • 5 m • 1 ks, sáček • balení: 1/50/50
S 14325		
24 13 250 232		• 3 x 1,50 mm² - H05W - F • černá • 5 m • 1 ks, sáček • balení: 1/10/50
S 14325		

flexo šňůry

opředená

objednávkové číslo	obecné číslo
24 35 724 032	S 00003

EAN	balení
8 595025 323132	1/10/100
	typ
	KF-CR5-H03RT-F

- KF-CR5-H03RT-F 3 x 0,75 mm²
- 75 mm²-W-03, opředený napájecí přívod
- ~250 V/10 A max., délka 2,4 m
- prodejní obal: 1 ks, závěs

napájecí přívody s vypínačem

- ~250 V

objednávkové číslo	EAN	
24 02 715 132	8 595025 321275	• 2 x 0,75 mm² • barva bílá • délka 1,5 m • prodejní obal: 1 ks, závěs • **balení: 1/10/100**
obecné číslo		
S 08271		

objednávkové číslo	EAN	
24 02 715 232	8 595025 321312	• 2 x 0,75 mm² • barva černá • délka 1,5 m • prodejní obal: 1 ks, závěs • **balení: 1/10/100**
obecné číslo		
S 09271		

objednávkové číslo	EAN	
24 02 720 132	8 595025 321282	• 2 x 0,75 mm² • barva bílá • délka 2 m • prodejní obal: 1 ks, závěs • **balení: 1/10/100**
obecné číslo		
S 08272		

objednávkové číslo	EAN	
24 02 720 232	8 595025 321329	• 2 x 0,75 mm² • barva černá • délka 2 m • prodejní obal: 1 ks, závěs • **balení: 1/10/100**
obecné číslo		
S 09272		

objednávkové číslo	EAN	
24 02 730 132	8 595025 321299	• 2 x 0,75 mm² • barva bílá • délka 3 m • prodejní obal: 1 ks, závěs • **balení: 1/10/100**
obecné číslo		
S 08273		

objednávkové číslo	EAN	
24 02 730 232	8 595025 321336	• 2 x 0,75 mm² • barva černá • délka 3 m • prodejní obal: 1 ks, závěs • **balení: 1/10/100**
obecné číslo		
S 09273		

objednávkové číslo	EAN	
24 02 750 132	8 595025 321305	• 2 x 0,75 mm² • barva bílá • délka 5 m • prodejní obal: 1 ks, závěs • **balení: 1/10/100**
obecné číslo		
S 08275		

objednávkové číslo	EAN	
24 02 750 232	8 595025 321343	• 2 x 0,75 mm² • barva černá • délka 5 m • prodejní obal: 1 ks, závěs • **balení: 1/10/100**
obecné číslo		
S 09275		

napájecí přívody k PC

- D-02-H05VV-F 3G075 mm²-W-03
- ~250 V/10 A max.
- délka 1,5 m
- prodejní obal: 1 ks, závěs

objednávkové číslo	EAN	balení
24 17 715 202	8 595025 323118	1/-/50
obecné číslo		typ
S 11370		viz. text

- W05-H05VV-F 3G075 mm²-W-03
- ~250 V/10 A max.
- délka 1,5 m
- prodejní obal: 1 ks, závěs

objednávkové číslo	EAN	balení
24 18 715 202	8 595025 323156	1/-/50
obecné číslo		typ
S 11371		viz. text

síťové napájecí přívody

- přívodní kabel k holícímu strojku
- barva černá
- ~250 V/0,2 A max.
- délka 1,5 m
- prodejní obal: 1 ks, závěs

objednávkové číslo	EAN	balení
24 00 015 262	8 595025 308832	1/150/300
obecné číslo		typ
S 1122		YDP 2 - 1

- přívodní kabel k magnetofonu
- barva černá
- ~250 V/2,5 A max.
- délka 1,75 m
- prodejní obal: 1 ks, závěs

objednávkové číslo	EAN	balení
24 00 517 252	8 595025 308764	1/150/300
obecné číslo		typ
S 1111		YDP 2 - 1

vodiče stíněné

- vnitřní vodič 7 x 0,12 mm
- stínění 32 x 0,1 mm
- vnější izolace 2 x 2,7 mm
- dvojlinka, černá/černá vnější, červená/bílá vnitřní
- prodejní obal: 100 m, cívka

objednávkové číslo	EAN	balení
23 07 201 281		100/-/1200
obchodní číslo		typ
S 7201		N0125



- vnitřní vodič 7 x 0,12 mm
- stínění 27 x 0,1 mm
- vnější izolace 2 x 2 mm
- dvojlinka, černá/černá vnější, červená/bílá vnitřní
- prodejní obal: 200 m, cívka

objednávkové číslo	EAN	balení
23 07 201 290		200/-/1600
obchodní číslo		typ
S 7004		S 0004

vodiče nestíněné

objednávkové číslo	EAN
23 08 201 510	
obchodní číslo	
S 8131	

- BCYH 0,15/AY
- průřez 2 x 0,15 mm²
- barva bílá/bílá
- prodejní obal: 200 m, cívka
- balení: 200/-/2400

objednávkové číslo	EAN
23 08 201 550	
obchodní číslo	
S 8130	

- BCYH 0,15/BHR
- průřez 2 x 0,15 mm²
- barva černá/červená
- prodejní obal: 200 m, cívka
- balení: 200/-/2400

objednávkové číslo	EAN
23 08 203 510	
obchodní číslo	
S 8231	

- BCYH 0,35/AY
- průřez 2 x 0,35 mm²
- barva bílá/bílá
- prodejní obal: 100 m, cívka
- balení: 100/-/1200

objednávkové číslo	EAN
23 08 203 550	
obchodní číslo	
S 8230	

- BCYH 0,35/BHR
- průřez 2 x 0,35 mm²
- barva černá/červenočerné
- prodejní obal: 100 m, cívka
- balení: 100/-/1200

objednávkové číslo	EAN
23 08 205 010	
obchodní číslo	
S 8261	

- BCYH 0,50/AY
- průřez 2 x 0,50 mm²
- barva bílá/bílá
- prodejní obal: 100 m, cívka
- balení: 100/-/800

objednávkové číslo	EAN
23 08 205 050	
obchodní číslo	
S 8260	

- BCYH 0,50/BHR
- průřez 2 x 0,50 mm²
- barva černá/červená
- prodejní obal: 100 m, cívka
- balení: 100/-/800

objednávkové číslo	EAN
23 08 207 510	
obchodní číslo	
S 8271	

- BCYH 0,75/AY
- průřez 2 x 0,75 mm²
- barva bílá/bílá
- prodejní obal: 100 m, cívka
- balení: 100/-/800

objednávkové číslo	EAN
23 08 207 550	
obchodní číslo	
S 8270	

- BCYH 0,75/BHR
- průřez 2 x 0,75 mm²
- barva černá/červenočerné
- prodejní obal: 100 m, cívka
- balení: 100/-/800

vodiče transparentní

- průhledná dvojlinka bezbarvá/bílá

objednávkové číslo	EAN
23 08 207 500	
obchodní číslo	
S 8307	

- TP 0,75
- 0,095 mm x 105
- průřez 0,75 mm²
- prodejní obal: 100 m, cívka
- balení: 100/-/400

objednávkové číslo	EAN
23 08 210 000	
obchodní číslo	
S 8310	

- TP 1,0
- 0,095 mm x 140
- průřez 1,0 mm²
- prodejní obal: 100 m, cívka
- balení: 100/-/400

objednávkové číslo	EAN
23 08 215 000	
obchodní číslo	
S 8314	

- TP 1,5
- 0,095 mm x 210
- průřez 1,5 mm²
- prodejní obal: 100 m, cívka
- balení: 100/-/400

objednávkové číslo	EAN
23 08 225 000	
obchodní číslo	
S 8324	

- TP 2,5
- 0,095 mm x 350
- průřez 2,5 mm²
- prodejní obal: 100 m, cívka
- balení: 100/-/400

zabezpečovací kabely

objednávkové číslo	skenik číslo
23 12 000 400	SZ 004

EAN | balení
100/-/600
typ
4C

- kabel pro zabezpečovací účely 4 x 0,22
- vnitřní vodič 4 x 7 x 0,18 mm
- vnější izolace PVC 0,33 mm, barva bílá
- délka 100 m
- prodejní obal: 100 m, cívka

objednávkové číslo	skenik číslo
23 12 000 600	SZ 006

EAN | balení
100/-/600
typ
6C

- kabel pro zabezpečovací účely 6 x 0,22
- vnitřní vodič 6 x 7 x 0,18 mm
- vnější izolace PVC 1,00 mm, barva bílá
- délka 100 m
- prodejní obal: 100 m, cívka

objednávkové číslo	skenik číslo
23 12 000 800	SZ 008

EAN | balení
100/-/600
typ
8C

- kabel pro zabezpečovací účely 8 x 0,22
- vnitřní vodič 8 x 7 x 0,18 mm
- vnější izolace PVC 0,33 mm, barva bílá
- délka 100 m
- prodejní obal: 100 m, cívka

	Technické specifikace kabelu:		4C ALARM CABLE SZ004	6C ALARM CABLE SZ006	8C ALARM CABLE SZ008	
KONSTRUKČNÍ PARAMETRY	počet vnitřních vodičů		4	6	7	1
	vnitřní vodič	materiál	pocínované Cu	pocínované Cu	pocínované Cu	pocínované Cu
		provedení	7 x 0,18 mm	7 x 0,18 mm	7 x 0,18 mm	7 x 0,18 mm
		průměr	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm
	izolace	materiál	PVC	PVC	PVC	PVC
		tloušťka	0,225 mm	0,225 mm	0,225 mm	0,325 mm
		průměr	1,00 mm	1,00 mm	1,00 mm	1,33 mm
		barva	červená, modrá, žlutá, černá	červená, modrá, žlutá, černá, bílá, zelená	zelená, žlutá, bílá, černá, modrá, červená, oranžová	hnědá
	zpevnění		–	1,0 mm PVC lanko	–	–
	plášť	materiál	PVC	PVC	PVC	PVC
		tloušťka	>=0,35 mm	>=0,40 mm	>=0,45 mm	
		průměr	4,0 mm	4,0 mm	4,2 mm	
		barva	bílá	bílá	bílá	
ELEKTRICKÉ PARAMETRY	max. DC odpor vodiče [Ω/km]		<104,5	<104,5	<104,5	
	min. DC odpor izolace [MΩ*km]		>200	>200	>200	
	provozní teplota [°C]		<80	<80	<80	
	zahřátelnost [V]		<30	<30	<30	
BALENÍ	způsob balení		plastová dóza	plastová dóza	plastová dóza	
	délka		100 m	100 m	100 m	
	orientační označení materiálu		ano	ano	ano	

LAN kabely

objednávkové číslo	skenik číslo
23 09 110 010	S 9221

EAN | balení
305/-/305
typ
FTP CAT 5E

- stíněný datový kabel
- délka 305 m
- prodejní obal: 305 m, krabice

objednávkové číslo	skenik číslo
23 09 010 010	S 9121

EAN | balení
305/-/305
typ
UTP CAT 5E

- datový kabel
- délka 305 m
- prodejní obal: 305 m, krabice

objednávkové číslo	skenik číslo
23 09 020 010	S 9131

EAN | balení
305/-/305
typ
UTP CAT 6

- datový kabel
- délka 305 m
- prodejní obal: 305 m, krabice

Technické specifikace kabelu: **FTP Cat 5E**

KONSTRUKČNÍ PARAMETRY

Vnitřní vodič	AWG	24	Stínění	Typ	materiál	Al/PET
	průměr vodiče	0,50 mm			rozměr	7/12,10 mm
Izolace	materiál	PE		vodič stínění	materiál	CuSn
	barva izolace	modrá, bílý/modrý			počet	1 x 0,2 mm
		oranžová, bílý/oranžová	Vnější plášť		materiál	PVC
		zelená, bílý/zelená			tloušťka	0,8 mm
		hnědá, bílý/hnědá			průměr	5,20 mm
	tloušťka	0,22 mm			barva	šedá
	průměr izolace	0,95 mm				

ELEKTRICKÉ PARAMETRY

Frekvence MHz	Útlum odrazu (dB)	Útlum dB/100 m max	NEXT Worst Pair min. (dB)	NEXT Power Pair min. (dB)	ELFEXT Worst Pair min (dB)	ELFEXT Power Pair min. (dB)	Impedance (Ω)
1,00	23,00	2,00	65,30	63,00	63,80	60,80	100 ±15
4,00	23,00	4,30	56,20	53,00	51,70	48,70	100 ±15
8,00	24,00	5,80	51,80	48,00	45,70	42,70	100 ±15
10,00	25,00	6,50	50,30	47,00	43,80	40,80	100 ±15
16,00	25,00	8,20	47,30	37,00	39,70	36,70	100 ±15
20,00	25,00	9,30	45,80	35,00	37,70	34,70	100 ±15
25,00	24,30	10,20	44,30	32,00	35,80	32,80	100 ±15
31,25	23,50	11,71	42,90	29,00	33,90	30,90	100 ±15
62,50	20,70	17,26	38,40	19,00	27,80	24,80	100 ±15
100,00	19,24	22,00	35,30	9,00	23,80	20,80	100 ±15
150,00	-	-	-	-	-	-	-
200,00	-	-	-	-	-	-	-
250,00	-	-	-	-	-	-	-

Mechanické vlastnosti

Činitel zaplnění	65%	Způsob balení	papírová krabice
Max. stejnosměrný odpor při 20°C (Ω/km)	< 94,8	Délka kabelu v balení	305 m
Provozní teplota	-20 °C / +60 °C		

Technické specifikace kabelu: **UTP Cat 5E**

KONSTRUKČNÍ PARAMETRY

Vnitřní vodič	AWG	24	Stínění	Typ	materiál	-
	průměr vodiče	0,52 mm			rozměr	-
Izolace	materiál	PE		vodič stínění	materiál	-
	barva izolace	modrá, bílý/modrá			počet	-
		oranžová, bílý/oranžová	Vnější plášť		materiál	PVC
		zelená, bílý/zelená			tloušťka	1,50 mm
		hnědá, bílý/hnědá			průměr	5,20 mm
	tloušťka	0,22 mm			barva	šedá
	průměr izolace	0,95 mm				

ELEKTRICKÉ PARAMETRY

Frekvence MHz	Útlum odrazu (dB)	Útlum dB/100 m max	NEXT Worst Pair min. (dB)	NEXT Power Pair min. (dB)	ELFEXT Worst Pair min (dB)	ELFEXT Power Pair min. (dB)	Impedance (Ω)
1,00	23,00	2,00	65,30	62,00	63,80	60,80	100 ±15
4,00	23,00	4,30	56,20	53,00	51,70	48,70	100 ±15
8,00	24,00	5,80	51,80	48,00	45,70	42,70	100 ±15
10,00	25,00	6,50	50,30	47,00	43,80	40,80	100 ±15
16,00	25,00	8,20	47,30	44,00	39,70	36,70	100 ±15
20,00	25,00	9,30	45,80	42,00	37,70	34,70	100 ±15
25,00	24,30	10,20	44,30	41,00	35,80	32,80	100 ±15
31,25	23,50	11,71	42,90	39,00	33,90	30,90	100 ±15
62,50	20,70	17,26	38,40	35,40	27,80	24,80	100 ±15
100,00	19,24	22,00	35,30	32,30	23,80	20,80	100 ±15
150,00	-	-	-	-	-	-	-
200,00	-	-	-	-	-	-	-
250,00	-	-	-	-	-	-	-

Mechanické vlastnosti

Činitel zaplnění	65%	Způsob balení	papírová krabice
Max. stejnosměrný odpor při 20°C (Ω/km)	< 94,8	Délka kabelu v balení	305 m
Provozní teplota	-20 °C / +60 °C		

Technické specifikace kabelu: **UTP Cat 6**

KONSTRUKČNÍ PARAMETRY

Vnitřní vodič	AWG	23	Stínění	Typ	materiál	-
	průměr vodiče	0,58 mm			rozměr	-
Izolace	materiál	PE		vodič stínění	materiál	-
	barva izolace	modrá, bílý/modrá			počet	-
		oranžová, bílý/oranžová	Vnější plášť		materiál	PVC
		zelená, bílý/zelená			tloušťka	1,50 mm
		hnědá, bílý/hnědá			průměr	6,30 mm
	tloušťka	0,21 mm			barva	šedá
	průměr izolace	1,00 mm				

ELEKTRICKÉ PARAMETRY

Frekvence MHz	Útlum odrazu (dB)	Útlum dB/100 m max	NEXT Worst Pair min. (dB)	NEXT Power Pair min. (dB)	ELFEXT Worst Pair min (dB)	ELFEXT Power Pair min. (dB)	Impedance (Ω)
1,00	26,00	2,00	74,30	72,00	73,20	67,80	100 ±15
4,00	23,00	3,80	65,20	63,00	62,70	59,00	100 ±15
8,00	24,50	5,20	60,80	58,00	58,80	49,70	100 ±15
10,00	25,00	6,00	59,30	53,00	57,70	47,80	100 ±15
16,00	25,00	7,60	56,20	49,00	54,20	43,70	100 ±15
20,00	25,00	8,50	54,80	46,00	52,80	41,80	100 ±15
25,00	24,30	9,50	53,30	44,00	51,30	39,80	100 ±15
31,25	23,50	10,70	51,90	41,00	49,90	37,90	100 ±15
62,50	21,50	15,40	47,40	32,00	45,40	31,90	100 ±15
100,00	20,10	19,80	44,30	25,00	42,30	27,80	100 ±15
150,00	18,90	24,70	41,70	16,90	39,70	24,80	100 ±15
200,00	18,00	29,00	39,80	10,00	37,80	21,80	100 ±15
250,00	17,30	32,80	38,30	5,90	36,30	19,80	100 ±15

Mechanické vlastnosti

Činitel zaplnění	69%	Způsob balení	papírová krabice
Max. stejnosměrný odpor při 20°C (Ω/km)	< 70,4	Délka kabelu v balení	305 m
Provozní teplota	-20 °C / +60 °C		

kabely koaxiální 50Ω

- nízkoútlumový kabel s PE dielektrikem
- vnější Ø 10,2 mm
- přívody k anténním a rozvody na delší vzdálenosti
- prodejní obal. 100 m, šňůra

objednávkové číslo	EAN	balení
23 05 213 000		100/-/100
obecné číslo		typ
S 5232		RG 213

- univerzální kabel, dielektrikum vzduch
- vnější Ø 5,0 mm
- přívody k anténním a rozvody na kratší vzdálenosti, rozvody koaxiálních počítačových sítí
- prodejní obal. 100 m, dvka

objednávkové číslo	EAN	balení
23 05 058 400		100/-/600
obecné číslo		typ
S 5212		RG 58/U

- kabel s PE dielektrikem
- vnější Ø 2,8 mm
- vhodný na krátká a chybám namáhaná připojení v měřicí a telekomunikační technice
- prodejní obal. 200 m, dvka

objednávkové číslo	EAN	balení
23 05 174 403		200/-/1600
obecné číslo		typ
S 5232		RG 174/U

kabely koaxiální 75Ω

- univerzální kabel s pěnovým dielektrikem
- vnější Ø 6,3 mm
- vnitřní kabelové rozvody
- prodejní obal. 100 m, dvka

objednávkové číslo	EAN	balení
23 05 050 200		100/-/400
obecné číslo		typ
S 5131		CB 60F

- univerzální kabel s pěnovým dielektrikem
- vnější Ø 6,3 mm
- vnitřní kabelové rozvody
- prodejní obal. 250 m, kratros

objednávkové číslo	EAN	balení
23 05 050 201		250/-/500
obecné číslo		typ
S 5131 S		CB 60F

- univerzální kabel, dielektrikum vzduch
- vnější Ø 6,3 mm
- vnitřní kabelové rozvody
- prodejní obal. 100 m, dvka

objednávkové číslo	EAN	balení
23 05 050 100		100/-/400
obecné číslo		typ
S 5132		CB 600

- univerzální kabel, dielektrikum vzduch
- vnější Ø 6,3 mm
- vnitřní kabelové rozvody
- prodejní obal. 100 m, dvka

objednávkové číslo	EAN	balení
25 05 100 100		100/-/400
obecné číslo		typ
S 5161		CB 1000

- univerzální kabel s pěnovým dielektrikem
- vnější Ø 6,5 mm
- vnitřní kabelové rozvody
- prodejní obal. 100 m, dvka

objednávkové číslo	EAN	balení
23 05 100 200		100/-/400
obecné číslo		typ
S 5141		CB 100F

- univerzální kabel s pěnovým dielektrikem
- vnější Ø 6,5 mm
- vnitřní kabelové rozvody
- prodejní obal. 250 m, kratros

objednávkové číslo	EAN	balení
25 05 100 201		250/-/500
obecné číslo		typ
S 5141 S		CB 100F

- kabel s pěnovým dielektrikem a dvojitým stíněním
- vnější Ø 5,0 mm
- účastnické přívody kabelových rozvodů
- televizní rozvody KTV
- prodejní obal. 100 m, dvka

objednávkové číslo	EAN	balení
23 05 500 000		100/-/600
obecné číslo		typ
S 5252		CB 600

- kabel s pěnovým dielektrikem a dvojitým stíněním
- vnější Ø 5,0 mm
- účastnické přívody kabelových rozvodů
- televizní rozvody KTV
- prodejní obal. 250 m, kratros

objednávkové číslo	EAN	balení
25 05 500 002		250/-/500
obecné číslo		typ
S 5253		CB 600

- Univerzální kabel s PE dielektrikem
- vnější Ø 5,0 mm
- účastnické přívody, televizní šplhání
- prodejní obal: 100 m, dívka

objednávkové číslo	EAN	balení
23 05 032 000		100/-/400
obecní číslo		typ
S 5111 S		302V

- kabel s pěnovým dielektrikem a trojitým stíněním
- vnější Ø 6,8 mm
- terciální kabelové rozvody
- vnitřní rozvody
- prodejní obal: 100 m, dívka

objednávkové číslo	EAN	balení
23 05 113 000		100/-/400
obecní číslo		typ
S 5261		CB 113

- kabel s pěnovým dielektrikem a trojitým stíněním
- vnější Ø 6,8 mm
- terciální kabelové rozvody
- vnitřní rozvody
- prodejní obal: 250 m, dívka

objednávkové číslo	EAN	balení
23 05 113 002		250/-/250
obecní číslo		typ
S 5262		CB 113

- kabel s pěnovým dielektrikem a trojitým stíněním
- vnější Ø 7,1 mm
- terciální kabelové rozvody, vhodný do zavinších rozvodů
- prodejní obal: 100 m, dívka

objednávkové číslo	EAN	balení
23 05 113 300		100/-/400
obecní číslo		typ
S 5265		CB 113N

- kabel s pěnovým dielektrikem a trojitým stíněním
- vnější Ø 7,1 mm
- terciální kabelové rozvody, vhodný do zavinších rozvodů
- prodejní obal: 250 m, dívka

objednávkové číslo	EAN	balení
23 05 113 302		250/-/250
obecní číslo		typ
S 5264		CB 113N

- kabel s pěnovým dielektrikem a trojitým stíněním
- vnější Ø 6,3 mm
- terciální kabelové rozvody, vhodný do venkovních podmínek
- odolává UV záření
- prodejní obal: 100 m, dívka

objednávkové číslo	EAN	balení
23 05 113 500		100/-/400
obecní číslo		typ
S 5265		CB 113UV

- kabel s pěnovým dielektrikem a trojitým stíněním
- vnější Ø 6,3 mm
- terciální kabelové rozvody, vhodný do venkovních podmínek
- odolává UV záření
- prodejní obal: 250 m, dívka

objednávkové číslo	EAN	balení
23 05 113 502		250/-/250
obecní číslo		typ
S 5266		CB 113UV

- kabel s pěnovým dielektrikem
- vnější Ø 6,8 mm
- účastnické přívody kabelových rozvodů
- ekonomická varianta kabelu CB 50F
- prodejní obal: 100 m, dívka

objednávkové číslo	EAN	balení
23 05 120 000		100/-/500
obecní číslo		typ
S 5371		CB 120

- kabel s pěnovým dielektrikem
- vnější Ø 6,8 mm
- účastnické přívody kabelových rozvodů
- ekonomická varianta kabelu CB 50F
- prodejní obal: 250 m, dívka

objednávkové číslo	EAN	balení
23 05 120 002		100/-/500
obecní číslo		typ
S 5372		CB 120

- kabel s pěnovým dielektrikem
- vnější Ø 6,8 mm
- účastnické přívody kabelových rozvodů
- ekonomická varianta kabelu CB 50F
- prodejní obal: 100 m, dívka

objednávkové číslo	EAN	balení
23 05 130 000		100/-/500
obecní číslo		typ
S 5381		CB 130

Typ koaxiálního kabelu		75 Ω											50 Ω		
		3C2V	CB 80 F	CB 80 C	CB 100 F	CB 100 C	CB 90D	CB 112	CB 112N	CB 112AV	CB 120	CB 120	RG 58/U	RG 174/U	RG 213/U
Objednací číslo		551115	551311/552315	55132	551341/552415	55151	552352	552353	552361	552362	552363	552364	552365	552366	552371	552381	552512	552132	552322
Konstrukční parametry																			
Vnitř.vodič Ø (mm), mat.		0,5 Cu	0,9 Cu		1,0 Cu		0,75 Cu	1,13 Cu	1,13 Cu	1,13 Cu	1,02 Fe+Cu		17x0,19 Cu	7x0,16 Cu	7x0,75 Cu
Dielektrikum Ø (mm), typ		3,0 PE	4,4 FPE	4,4 APE	4,6 FPE	4,6 APE	3,2 FPE	4,8 FPE	4,8 FPE	4,8 FPE	4,8 FPE	4,8 FPE	2,0 APE	1,6 PE	7,2 PE
Stínění	1.fólie	-	1xAl		1xAl		1x Al/Pes	1x Al/Pes	1x Al/Pes	2x Al/Pes	1x Al/Pes	1x Al/Pes	-	-	-
	vodič Ø (mm)	Cu 48x0,12	CuSn 32x0,12		CuSn 48x0,12		CuSn 48x0,10	CuSn 64x0,10	CuSn 64x0,10	CuSn 64x0,10	Al 32x0,12	Al 32x0,12	Cu 112x0,12	CuSn 64x0,12	Cu 192x0,16
	pokrytí (%)	51	57		58		47	45	45	45	57	58	93	82	65
	2. fólie	-	-		-		Al/Pes sportá	Al/Pes sportá	Al/Pes sportá	Al/Pes sportá	-	-	-	-	-
Vnější plášť Ø (mm)		5,0 ±0,15	6,2 ±0,2		6,5 ±0,2		5,0 ±0,2	6,8 ±0,2	7,3 ±0,25	8,2 ±0,2	6,8 ±0,2	6,8 ±0,2	5,0 ±0,15	2,8 ±0,1	10,3+0,2
Materiál		PVC	PVC		PVC		PVC	PVC	PE	PE - odolné UV	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC
RB/VK		bílá	bílá		bílá		bílá	bílá	jasmín	černá	bílá	bílá	černá	černá	černá
Elektrické parametry															
Impedance (Ω)		75 ±3											50 ±3		
Kapacita (pF/m)		67	56	56	54		53	52	52	52,5	56	56	100	100	101
Činitel zkrácení		0,66	0,81	0,80	0,82		0,85	0,85	0,85	0,84	0,84	0,84	0,66	0,66	0,66
Max. útlum při 20°C (dB/100m)	10 MHz	6,3	2,2	2,3	2,0	2,1	4,5	5,2	2,2	2,25	2,30	2,32	8,5	9	4,2
	100 MHz	12,5	7,0	7,0	7,0	7,0	10,5	6,8	6,8	6,8	7,20	7,4	14,2	26,5	9,0
	450 MHz	30,5	14,2	14,0	14,1	14,0	20,2	12,8	12,6	12,8	15,0	15,5	32,8	62	19
	600 MHz	37,2	17,8	17,4	17,8	17,7	24,1	15,2	14,9	15,1	18,0	18,2	39,8	-	22
	860 MHz	43,5	20,8	20,6	20,8	20,4	28,0	18,3	18,0	17,87	21,01	20,8	47,2	-	-
	1000 MHz	-	21,8	22,0	21,0	21,0	29,1	19,3	19,4	19,5	22,5	22,5	-	-	-
	2000 MHz	-	32,0	33,0	31,0	31,2	-	29,3	29,6	28,02	32,06	34,0	-	-	-
Min. útlum odrazu při 20°C (dB)	10-300 MHz	20	25		25		26	20	20	21	25	25	20	14	25
	300-600 MHz	18	23		23		20	25	25	25	23	23	18	-	-
	600-800 MHz	16	20		20		18	23	23	23	20	20	16	-	-
Min. útlum stínění (dB)	10 ~ 800 MHz	60	70		70		75	70	75	70	75	75	65	>200MHz 60	65
Max. stejnos. měrný odpor při 20°C, (Ω/km)	vnitřního jádra	84,5	29,3		28,7		41,5	18,5	18,5	25,7	29,8	25,7	37,6	134,5	6,4
	vnějšího jádra	38,2	57,2		38,2		48,5	38,3	38,5	45,9	42,8	45,9	17,1	44,6	4,5
Izolační odpor mezi plášti při 20°C (MΩ/km)		500	500		500		1000	1000	1000	500	500	500	500	200	1000
Mechanické vlastnosti															
Hmotnost (kg/km)		21,0	39,5	40,0	40,5	41,0	26,5	41,5	41,5	43,5	40,5	40,5	40,5	17,5	162
Min. ohybový poloměr jednotlivý/násobný (mm)		25/50	30/60		30/60		25/50	35/70	35/70	30/60	30/60	30/60	25/50	25/30	50/100
Provozní teplota (°C)	stacionární	-20 ~ +75												-40 ~ +75	-40 ~ +75
	silnoproudá montáž	+5 ~ +60													
Způsob balení	délka (m)	100	100/ 250	100	100/ 250	100	100 250	500 250	100 250	100 250	100 250	100	100	200	500
	typ cívky	papírová	papírová	papírová	papírová	papírová	kovová dřev.	kovová dřev.	dřev. dřev.	kovová dřev.	papírová	papírová	papírová	papírová	role
	ozn. montáží	ano	ano		ano		ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ne	ano
Doporučené typy konektorů	F šroubovací	-	K7220		K7220		K7200	K7220	K7220	K7220	K7220	K7220	PE - polyethylenová dielektrika; FPE - pěnová dielektrika; APE - vzduchem dielektrikum; RCE - retine fólie		
Objeď	F šroubovací	K 7211	K 7231		K 7231		K 7221	K 7251	K 7221	K 7241	K7221	K7221			

WWW.ERKS.CZ

- krabička bílá
- prodejní obal: 1ks, krabice

objednávkové číslo	EAN	balení
25 02 000 100		1/100/900
obecné číslo		typ
J 0273		EU 264C

- krabička bílá
- prodejní obal: 1ks, krabice

objednávkové číslo	EAN	balení
25 02 000 200		1/-/500
obecné číslo		typ
ZVI 75		ZVI 75 kryt.

- kryt účastnické zásuvky (T + TV)
- 82 x 82 x 8 mm
- prodejní obal: 5ks, krabice

objednávkové číslo	EAN	balení
25 02 100 100		1/250/500
obecné číslo		typ
J 0271		EU 264B1

- kryt účastnické zásuvky (T + TV)
- 82 x 82 x 8 mm
- prodejní obal: 5ks, krabice

objednávkové číslo	EAN	balení
25 02 100 200		1/-/500
obecné číslo		typ
ZVI 14		ZVI 14 kryt

zásuvky účastnické

- koncová TV (3,5) + R (4)
- prodejní obal: 1ks, krabice

objednávkové číslo	EAN	balení
25 01 000 100		1/-/100
obecné číslo		typ
J 0200		EU 3603

- koncová TV (3,5) + R (4)
- prodejní obal: 1ks, krabice

objednávkové číslo	EAN	balení
25 01 000 110		1/50/100
obecné číslo		typ
J 0200J		EU 3603J

- koncová TV (1) + R (2)
- prodejní obal: 1ks, krabice

objednávkové číslo	EAN	balení
25 01 000 200		1/-/100
obecné číslo		typ
J 0203		EU 3601 P

- koncová TV (2) + R (2) + SAT (2)
- součástí dodávky je kryt
- prodejní obal: 1ks, krabice

objednávkové číslo	EAN	balení
25 01 000 300		1/-/100
obecné číslo		typ
J 0240		EU 3303

- průběžná TV (8) + R (8)
- prodejní obal: 1ks, krabice

objednávkové číslo	EAN	balení
25 01 100 100		1/100/900
obecné číslo		typ
J 0220		EU 3607

- průběžná TV (10) + R (10)
- prodejní obal: 1ks, krabice

objednávkové číslo	EAN	balení
25 01 100 200		1/100/900
obecné číslo		typ
J 0221		EU 3610

- průběžná TV (14) + R (14)
- prodejní obal: 1ks, krabice

objednávkové číslo	EAN	balení
25 01 100 300		1/-/100
obecné číslo		typ
J 0222		EU 3614

- průběžná TV (14) + R (14)
- prodejní obal: 1ks, krabice

objednávkové číslo	EAN	balení
25 01 100 310		1/50/100
obecné číslo		typ
J 0222J		EU 3614J

zásuvky účastnické

Objednávkové číslo	Typ	průchozí útlum (dB)								
		RADIO			TV					
		zpětný	VKV	digit	B I	S	B III	S	S	BIV/V
		kanál				kanály		kanály	kanály	
		4	87,5	111	47	139	174	230	300	470
		I	I	I	I	I	I	I	I	I
		26	108	125	68	174	230	300	450	862
25 01 000 100	EU 3503	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25 01 000 200	EU 3601P	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25 01 000 300	EU 3303	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25 01 100 100	EU 3607	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3,0	4,5
25 01 100 200	EU 3610	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3,0	4,5
25 01 100 300	EU 3614	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	2,0

Objednávkové číslo	Typ	odbočovací útlum (dB)										
		RADIO			TV						SAT	CRT
		zpětný	VKV	digit	B I	S	B III	S	S	BIV/V		
		kanál TV				kanály		kanály	kanály			
		4	87,5	111	47	139	174	230	300	470	950	40
		I	I	I	I	I	I	I	I	I		
		26	108	125	68	174	230	300	450	862	2400	1000
25 01 000 100	EU 3503	0,2	4	4	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	-	-
25 01 000 200	EU 3601P	1	2	2	1	2	1	1	1	2	-	-
25 01 000 300	EU 3303	-	2	2	1	-	2	2	2	2	2,5	-
25 01 100 100	EU 3607	-	8	8	8	8	8	8	8	8		
25 01 100 200	EU 3610	-	10	10	10	10	10	10	10	11	-	-
25 01 100 300	EU 3614	-	14	14	14	14	14	14	14	14	-	-

slučovače

- univerzální hrotový
- viz tabulka str. 111
- prodejní obal 1ks, sáček

objednávkové číslo	EAN	balení
25 03 000 100		1/950/4500
obecné číslo		typ
J 0197		EU 2601

- univerzální odporový
- prodejní obal 1ks, sáček

objednávkové číslo	EAN	balení
25 03 010 100		1/95/800
obecné číslo		typ
R 0107		A 207

rozbočovače

- dvoj násobný hrotový
- viz tabulka str. 111
- prodejní obal 1ks, sáček

objednávkové číslo	EAN	balení
25 04 200 100		1/950/4500
obecné číslo		typ
J 0199		EU 2601

- dvojnásobný hrotový
- prodejní obal 1 ks, sáček

objednávkové číslo	EAN	balení
25 04 200 200		1/100/300
obecné číslo		typ
J 0001		EU 2641

- dvojnásobný hrotový
- prodejní obal 1ks, sáček

objednávkové číslo	EAN	balení
25 04 200 300		1/950/4500
obecné číslo		typ
J 0002		EU 2642

- dvojnásobný hrotový do 2,3 GHz
- napětí propustné na jedno výstupu
- prodejní obal 1 ks, sáček

objednávkové číslo	EAN	balení
25 04 200 400		1/50/300
obecné číslo		typ
J 0001		STV 1 752

- dvojnásobný odporový
- prodejní obal: 1ks, sáček

objednávkové číslo	EAN	balení
25 04 210 100		1/96/800
obecné číslo		typ
R 0908	8 595025 317452	A 205

- trojnásobný tvrdnoý
- prodejní obal: 1ks, sáček

objednávkové číslo	EAN	balení
25 04 300 100		1/100/200
obecné číslo		typ
J 0008	8 595025 314336	EU 2245

- čtyřnásobný tvrdnoý
- prodejní obal: 1ks, sáček

objednávkové číslo	EAN	balení
25 04 400 100		1/100/200
obecné číslo		typ
J 0004	8 595025 314343	EU 2244

Objednávkové číslo	Typ	Frekv. rozsah (MHz)	Přičtení útlumu (dB)	Oddělovací útlum (dB)	Útlum odrazu (in/out)	Rozměry (mm)	Hmotnost (g)
25 04 200 200	2241	5 - 47	≤ 3,7	≤ 10 - 17	20/20 dB	45 x 48 x 26	42
		48 - 470	≤ 3,7	≤ 20	u 40 MHz		
		471 - 862	≤ 4,0	≤ 18,5	- 1,5 dB/OCT		
25 04 200 300	2242	5 - 47	≤ 3,7	≤ 10 - 17	20/20 dB	52 x 47 x 26	56
		48 - 470	≤ 3,7	≤ 20	u 40 MHz		
		471 - 862	≤ 4,0	≤ 18,5	- 1,5 dB/OCT		
25 04 300 100	2243	5 - 47	≤ 6,0	≤ 16	23/20 dB	74 x 47 x 26	75
		48 - 470	≤ 5,6	≤ 18,5	u 40 MHz		
		471 - 862	≤ 6,1	≤ 17	- 1,5 dB/OCT		
25 04 400 100	2244	5 - 47	≤ 7,5	≤ 20	28/20 dB	74 x 47 x 26	77
		48 - 470	≤ 7,6	≤ 18,5	u 40 MHz		
		471 - 862	≤ 8,0	≤ 17,	- 1,5 dB/OCT		
25 04 200 400	STV 1782	5 - 40	5,5	17	4 dB	54 x 58 x 26	-
		40 - 1000	4,7	20	12 dB		
		1000 - 1750	5,9	17	12 dB		
		1750 - 2050	6,2	16	12 dB		
		2050 - 2300	6,8	13	8 dB		
25 04 200 100	EU 2501	40 - 1000	≤ 4	≥ 20	-	-	-
25 03 000 100	EU 2491	40 - 1000	≤ 4	≥ 20	-	● vzdál. 130	

- jednoduchý tvrdnoý
- 6,5 dB
- prodejní obal: 1ks, sáček

objednávkové číslo	EAN	balení
25 05 100 100		1/100/200
obecné číslo		typ
J 0090	8 595025 314749	EU 3281-6,5

- jednoduchý tvrdnoý
- 6,5 dB
- prodejní obal: 1ks, sáček

objednávkové číslo	EAN	balení
25 05 100 200		1/100/200
obecné číslo		typ
J 0091	8 595025 314664	EU 3281-6,5

- jednoduchý tvrdnoý
- 12,5 dB
- prodejní obal: 1ks, sáček

objednávkové číslo	EAN	balení
25 05 100 300		1/100/200
obecné číslo		typ
J 0093	8 595025 314671	EU 3281-12,5

- jednoduchý tvrdnoý
- 16,0 dB
- prodejní obal: 1ks, sáček

objednávkové číslo	EAN	balení
25 05 100 400		1/100/200
obecné číslo		typ
J 0094	8 595025 314688	EU 3281-16

- čtyřnásobný tvrdnoý
- 2 x 6,5 dB
- prodejní obal: 1ks, sáček

objednávkové číslo	EAN	balení
25 05 200 100		1/50/200
obecné číslo		typ
J 0060	8 595025 314633	EU 3282-6,5

- čtyřnásobný tvrdnoý
- 2 x 12,5 dB
- prodejní obal: 1ks, sáček

objednávkové číslo	EAN	balení
25 05 200 200		1/50/200
obecné číslo		typ
J 0061	8 595025 314640	EU 3282-12,5

- čtyřnásobný tvrdnoý
- 2 x 16,0 dB
- prodejní obal: 1ks, sáček

objednávkové číslo	EAN	balení
25 05 200 300		1/50/200
obecné číslo		typ
J 0063	8 595025 314657	EU 3282-16,0

- čtyřnásobný tvrdnoý
- 2 x 20,0 dB
- prodejní obal: 1ks, sáček

objednávkové číslo	EAN	balení
25 05 200 400		1/50/200
obecné číslo		typ
J 0064	8 595025 314664	EU 3282-20,0

odbočovače

- čtyřnásobný funkový
- 12,5 + 13,5 + 14,5 + 15,5 dB
- prodejní obal: 1ks, sáček

objednávkové číslo	EAN	balení
25 05 400 100		1/50/100
obecné číslo		typ
J 0081		EU 3264

- šestinásobný funkový
- 12,5 + 13,5 + 14,5 + 15,5 + 17,0 + 17,5 dB
- prodejní obal: 1ks, sáček

objednávkové číslo	EAN	balení
25 05 600 100		1/50/50
obecné číslo		typ
J 0101		EU 3266

- osminásobný funkový
- 12,5 + 13,5 + 14,5 + 15,5 + 17,0 + 17,5 + 19,0 + 19,5 dB
- prodejní obal: 1ks, sáček

objednávkové číslo	EAN	balení
25 05 800 100		1/50/100
obecné číslo		typ
J 0120		EU 3268

Objednávkové číslo	Typ	Odbočovací útlum (dB)		Tolerance odbočovacího útlumu (dB)	Průchozí útlum (dB)		Zbytný útlum (dB)	
					VHF	UHF	VHF	UHF
25 05 100 100	3281	6,5		5 - 470 MHz ± 1,5 dB 471 - 862 MHz ±1 dB	2,1 ± 0,3	2,5 ± 0,4	> 20	> 15
25 05 100 200	3281	8,5			1,7 ± 0,3	2,0 ± 0,5	> 20	> 15
25 05 100 300	3281	12,5			0,7 ± 0,2	0,8 ± 0,2	> 21,5	> 18,5
25 05 100 400	3281	16			0,6 ± 0,2	0,6 ± 0,2	> 21,5	> 18,5
25 05 200 100	3282	8,5		5 - 470 MHz, ± 1,5 dB 471 - 862 MHz, ±1,5 dB	3,7 ± 0,9	4 ± 0,4	> 15,5	> 12,5
25 05 200 200	3282	12,5			1,5 ± 0,3	1,6 ± 0,4	> 17,5	> 14,5
25 05 200 300	3282	18			1 ± 0,2	1,2 ± 0,5	> 25,5	> 18,5
25 05 200 400	3282	20			1 ± 0,2	1,2 ± 0,5	> 21,5	> 18,5
25 05 400 100	3284	12,5	13,5	5 - 470 MHz, ± 1,5 dB 471 - 862 MHz, ± 1 dB	4 ± 1	4 ± 1,5	> 26	> 22
		14,5	15,5					
25 05 600 100	3266	12,5	13,5		6 ± 1,5	6 ± 1	≥ 26	≥ 22
		14,5	15,5					
		17,0	17,5					
25 05 800 100	3268	12,5	13,5		8 ± 1,5	8 ± 1,5	≥ 26	≥ 22
		14,5	15,5					
		17,0	17,5					
		19,0	19,5					

Objednávkové číslo	Typ	Vzájemný odbočovací útlum (dB)		Útlum odrazu (dB)			Rozměry (…)	Hmotnost (g)
		VHF	UHF	IN	OUT	TAP		
25 05 100 100	3281	-	-	23	20	16	45 x 45 x 28	42
25 05 100 200	3281	-	-	23	20	16		
25 05 100 300	3281	-	-	23	20	20		
25 05 100 400	3281	-	-	23	20	20		
25 05 200 100	3282	≥ 23,5	≥ 20,5	20	20	20	74 x 47 x 28	76
25 05 200 200	3282	≥ 36	≥ 32,5	20	20	20		
25 05 200 300	3282	≥ 36,5	≥ 32,5	20	20	20		
25 05 200 400	3282	≥ 36,5	≥ 32,5	20	20	20		
25 05 400 100	3284	≥ 36	≥ 33	20	20	20	87 x 66 x 37	132
25 05 600 100	3266	≥ 36	≥ 33	20	20	20	87 x 66 x 37	137
25 05 800 100	3268	≥ 36	≥ 33	20	20	20	126 x 60 x 38	262

televizní modulátor

objednávkové číslo	obecné číslo
25 06 100 100	J 0340

EAN	balení
	1/-/10
	typ
	AVM 111P

- Technické parametry:
- **Video vstup (RCA konektor)**
  - vstupní úroveň: 1Vp-p
  - vstupní impedance: 75Ω
- **Audio vstup(RCA konektor – PAL B/G)**
  - vstupní úroveň: 1Vp-p
  - vstupní impedance: 10k Ω
- **RF výstup**
  - frekvenční rozsah: 471,25 – 855,25 MHz
  - výstupní kanál UHF: 21 – 69K (PAL)
  - výstupní impedance: 75 Ω (IEC konektor)
  - výstupní úroveň: 60 dBµV min.
- **RF vstup**
  - impedance: 75 Ω (IEC konektor)
  - průchozí útlum: VHF 3dB/UHF 6dB max
  - odrážecí útlum: 6dB min
- napájecí napětí: 230V/50Hz
- příkon: 4,5W
- rozměry: 169 x 112 x 45 mm
- hmotnost: 220g
- prodejní obal: 1ks, krabice

- domovní anténní zesilovač
- prodejní obal: 1ks, krabice

objednávkové číslo	EAN	balení
25 06 000 100		1/-/20
obecné číslo		typ
J 0132		EU 332

- domovní anténní zesilovač
- prodejní obal: 1ks, krabice

objednávkové číslo	EAN	balení
25 06 000 200		1/-/20
obecné číslo		typ
J 0133		EU 333A

- domovní anténní zesilovač
- **Technické parametry:**
- kmitočtový rozsah: 40–860 MHz
- zisk: 30dB ± 2

regulace zisku	0 – 18dB
regulace náklonu	0 – 18dB
šumové číslo	≤ 6 dB
výstupní úroveň	VHF - 108 dBµV UHF – 100dBµV
tlumení obrazu	≥ 10dB
napájení napětí	~ 230V, 50Hz, 3W
rozměry	163 x 107 x 45
hmotnost	480 g

- prodejní obal: 1ks, krabice

objednávkové číslo	obecné číslo	EAN	balení
25 06 000 300	J 0137		1/-/20
			typ
			EU 332SFM

Objednávkové číslo	Typ	Vstupy	Zesílení (dB)	Max. výstup. úroveň dBµV	Počet výstupů	Regulace zesílení (dB)	Napájení	Rozměry (mm)
25 06 000 100	EU 332	UHF/FM	26	105	1	0 - 18	230 V 50 Hz 3 W	165 x 125 x 45
		VHF 1 (2 - 4 K)	26					
		VHF 3 (5 - 12 K)	26					
		UHF (21 - 69 K)	26					
25 06 000 200	EU 333A	UHF/FM	25	95	1	0 - 18	230 V 50 Hz 3 W	165 x 125 x 45
		VHF 3 (5 - 12 K)	25					
		UHF (21 - 16 K)	25					
		UHF (21 - 60 K)	25					

pokojové televizní antény

- pokojová anténa pro příjem televizního a rozhlasového signálu k použití v domácnostech, kancelářích, karavanech a pod

objednávkové číslo	obecné číslo	EAN	balení
27 02 001 000	J 0800		1/-/10
			typ
			EU 672P

- **Technické parametry:**
- kmitočtový rozsah: 40– 862 MHz
- zisk VHF: 36 dB
- zisk UHF: 30 dB
- řízení zesílení VHF: 0–15 dB
- řízení zesílení UHF: 0–25 dB
- šumové číslo: < 6 dB
- max. výstupní úroveň: 100 dBµV
- napájení: 230 V/50 Hz, 2,7 VA nebo 12 V
- prodejní obal: 1ks, krabice

- pokojová anténa pro příjem televizního a rozhlasového signálu k použití v domácnostech, kancelářích, karavanech a pod

objednávkové číslo	obecné číslo	EAN	balení
27 02 002 000	J 0650		1/-/10
			typ
			EU 675CS

- **Technické parametry:**
- kmitočtový rozsah: 40– 862 MHz
- zisk VHF: 20 dB
- zisk UHF: 30 dB
- řízení zesílení VHF: 0–15 dB
- řízení zesílení UHF: 0–25 dB
- šumové číslo: < 6 dB
- max. výstupní úroveň: 100 dBµV
- napájení: 230 V/50 Hz, 2,7 VA nebo 12 V
- prodejní obal: 1ks, krabice

- digitální aktivní DVB-T anténa pro vnitřní použití s nízkošumovým zesilovačem
- možnost nastavení vertikální nebo horizontální polohy
- napájení po koaxiálním kabelu ze zdroje přijímače nebo odděleným adaptérem (adaptér není součástí dodávky)

objednávkové číslo	obecné číslo	EAN	balení
27 02 003 000	J 0880		1/-/10
			typ
			SBT ANT 10

- **Technické parametry:**
- frekvenční rozsah
  - VHF: 47 - 230 MHz
  - UHF: 470 - 870 MHz
- zisk: 21 dB ±3 dB
- RF impedance výstupu: 75 Ohm
- napájení koaxiálním kabelem z výstupu přijímače: DC 5 V/40 mA
  odděleným adaptérem: DC 9 V/100 mA
- prodejní obal: 1ks, krabice

objednávkové číslo	obecné číslo	EAN	balení
27 04 012 000	J 5845	9 990027 326026	1 / 10
			typ
			VF-12 LOG

- **Technické parametry**
- přijím. frekvence 174 - 230 MHz
- přijím. kanály 5 - 12 k
- přijímací úhel - horizontální 45°
- přijímací úhel - vertikální 55°
- činitel zpět. příjmu 20 - 30 dB
- výstupní impedance 75 Ω
- zisk. antény 7,5 - 8,5 dB
- délka 692 mm
- počet prvků 12
- prodejní obal: 1 ks, sáček

objednávkové číslo	obecné číslo	EAN	balení
27 04 026 000	J 5850	9 990027 326102	1 / 10
			typ
			P 2645

- **Technické parametry**
- přijím. frekvence 470 - 790 MHz
- přijím. kanály 21 - 60 k
- přijím. úhel - horizontální 35 - 45°
- přijím. úhel - vertikální 30 - 40°
- činitel zpět. příjmu 22 - 35 dB
- výstupní impedance 75 Ω
- zisk. antény 10 - 12 dB
- délka 1058 mm
- počet prvků 26
- prodejní obal: 1 ks, sáček

objednávkové číslo	obecné číslo	EAN	balení
27 04 032 000	J 5851	9 990027 326126	1 / 10
			typ
			P 3235 MDI

- **Technické parametry**
- přijím. frekvence 174 - 790 MHz
- přijím. kanály 5 - 12 a 21 - 60 k
- přijím. úhel - horizontální 45 - 55°
- přijím. úhel - vertikální 55 - 65°
- činitel zpět. příjmu 20 - 30 dB
- výstupní impedance 75 Ω
- zisk. antény 7,5 - 8,5 dB
- délka 1268 mm
- počet prvků 32
- prodejní obal: 1 ks, sáček

objednávkové číslo	obecné číslo	EAN	balení
27 04 050 000	J 5852	9 990027 326119	1 / 5
			typ
			P 5045

- **Technické parametry**
- přijím. frekvence 470 - 790 MHz
- přijím. kanály 21 - 60 k
- přijímací úhel - horizontální 27°
- přijímací úhel - vertikální 42°
- činitel zpět. příjmu 25 dB
- výstupní impedance 75 Ω
- zisk. antény 12 - 13 dB
- délka 2048 mm
- počet prvků 50
- prodejní obal: 1 ks, sáček

objednávkové číslo	zboží číslo	EAN	balení
27 04 013 000	J5842		1/-/30
			typ
			VF-13

- **Technické parametry**
- přijím. frekvence 174 - 230 MHz
- přijím. kanály 6 - 12 k.
- přijímací úhel - horizontální 48°
- přijímací úhel - vertikální 55°
- činitel zpět. příjmu 23 - 30 dB
- výstupní impedance 75 Ω
- zisk. směry 10 - 12 dB
- délka 2080 mm
- počet prvků 13
- prodejní obal. 1ks, sáček

objednávkové číslo	zboží číslo	EAN	balení
27 04 021 000	J5843		1/-/30
			typ
			UHF-21

- **Technické parametry**
- přijím. frekvence 470 - 790 MHz
- přijím. kanály 21 - 60 k.
- přijím. úhel - horizontální 40 - 55°
- přijím. úhel - vertikální 45 - 70°
- činitel zpět. příjmu 24 dB
- výstupní impedance 75 Ω
- zisk směry 11 dB
- délka 743 mm
- počet prvků 21
- prodejní obal. 1ks, sáček

objednávkové číslo	zboží číslo	EAN	balení
27 04 031 000	J5844		1/-/1
			typ
			UHF-21X

- **Technické parametry**
- přijím. frekvence 470 - 790 MHz
- přijím. kanály 21 - 60 k.
- přijímací úhel - horizontální 30°
- přijímací úhel - vertikální 30°
- činitel zpět. příjmu 26 dB
- výstupní impedance 75 Ω
- zisk směry 14 - 16 dB
- délka 2360 mm
- počet prvků 91
- prodejní obal. 1ks, sáček

objednávkové číslo	zboží číslo	EAN	balení
27 03 001 000	J5858		1/-/1
			typ
			ASP-8

- Širokopásmová sítová anténa bez zesilovače
- **Technické parametry**
- přijím. frekvence 170 - 860 Mhz
- přijím. úhel horizont. 40° (při 500 Mhz)
- přijím. úhel vertikál. 30° (při 500 Mhz)
- prodejní obal. 1ks, sáček

objednávkové číslo	zboží číslo	EAN	balení
27 03 101 000	J5859		1/-/1
			typ
			ASP-8

- Širokopásmová sítová anténa se zesilovačem
- **Technické parametry**
- přijím. frekvence 170 - 860 Mhz
- přijím. úhel horizont. 40° (při 500 Mhz)
- přijím. úhel vertikál. 30° (při 500 Mhz)
- napájení ~12 V/100 mA
- zesílení 26 dB
- prodejní obal. 1ks, sáček

VKV dipól

objednávkové číslo	obecné číslo
27 04 000 010	J5847

EAN	balení
8 595025 321978	1 / 10
	typ
	VKVLAL

- VKV dipól – Al se symetrizačním členem

Technické parametry

• kmitočtový rozsah:	87,5 – 108 MHz
• přeslechový poměr:	0 dB
• výstupní impedance dipólu:	300 Ω
• symetrizační člen:	300/75 Ω
• průměr dipólu:	60 cm
• hmotnost:	500 g
• prodejní obal:	1 ks

objednávkové číslo	obecné číslo
27 04 000 020	J5848

EAN	balení
8 595025 321987	1 / 10
	typ
	VKVLAN

- VKV dipól – uvažování se symetrizačním členem

Technické parametry

• kmitočtový rozsah:	87,5 – 108 MHz
• přeslechový poměr:	0 dB
• výstupní impedance dipólu:	300 Ω
• symetrizační člen:	300/75 Ω
• průměr dipólu:	60 cm
• hmotnost:	500 g
• prodejní obal:	1 ks

anténní předzesilovače

- 15 dB FM

Technické parametry

• kmitočtový rozsah:	60 – 110 MHz
• zesílení:	10 – 15 dB
• šum:	1,4 dB
• vstupní impedance:	300 Ω
• výstupní impedance:	75 Ω
• napájení:	10 – 15 V
• prodejní obal:	1 ks, sáček

objednávkové číslo	EAN	balení
25 07 000 100	8 595025 318479	1 / 1
obecné číslo		typ
J5832		UKF-1

- symetrizační člen 1 : 60 K

Technické parametry

• vstupní impedance:	300 Ω
• výstupní impedance:	75 Ω
• prodejní obal:	1 ks, sáček

objednávkové číslo	EAN	balení
25 11 000 100	8 595025 342142	1 / 1
obecné číslo		typ
J5750		1 : 60 K

- 13 dB VHF/UHF

Technické parametry

• kmitočtový rozsah:	40 – 862 MHz
• zesílení:	10 – 15 dB
• šum:	2,5 dB
• vstupní impedance:	300 Ω
• výstupní impedance:	75 Ω
• napájení:	10 – 15 V
• prodejní obal:	1 ks, sáček

objednávkové číslo	EAN	balení
25 07 100 100	8 595025 318479	1 / 1
obecné číslo		typ
J5830		SWA-1

- 26 dB VHF/UHF

Technické parametry

• kmitočtový rozsah:	40 – 862 MHz
• zesílení:	25 – 30 dB
• šum:	2,5 dB
• vstupní impedance:	300 Ω
• výstupní impedance:	75 Ω
• napájení:	10 – 15 V
• prodejní obal:	1 ks, sáček

objednávkové číslo	EAN	balení
25 07 100 200	8 595025 318486	1 / 1
obecné číslo		typ
J5831		SWA-3/1

- stabilizovaný napájecí zdroj

Technické parametry

• vstupní napětí:	230 V~/50 Hz
• výstupní napětí:	12 V=/100 mA
• filtr:	470 µF
• prodejní obal:	1 ks, sáček

objednávkové číslo	EAN	balení
17 02 010 030	8 595025 316301	1 / 80
obecné číslo		typ
J5813		ZS-12/100mA

- napájecí výstupky

Technické parametry

• délka kabelu:	1 m
• prodejní obal:	1 ks, sáček

objednávkové číslo	EAN	balení
25 09 000 300	8 595025 342159	1 / 1
obecné číslo		typ
J5724		ZS-1

- délka kabelu 200 cm
- délka prutu 37 cm
- barva černá
- protiprý obal, 1ks, blistr

objednávkové číslo	EAN	balení
27 01 037 000		1 / 50
obecné číslo		typ
A 2570		MA 570

- náhradní prut k anténě na foliu
- délka prutu 40 cm
- barva černá
- protiprý obal, 1ks, blistr

objednávkové číslo	EAN	balení
27 01 040 000		1 / 100
obecné číslo		typ
A 0600		MS 600 B

- délka kabelu 460 cm
- délka prutu 40 cm
- barva černá
- protiprý obal, 1ks, blistr

objednávkové číslo	EAN	balení
27 01 040 010		1 / 50
obecné číslo		typ
A 2333		MA 333

- délka kabelu 200 cm
- délka prutu 40 cm
- barva černá
- protiprý obal, 1ks, blistr

objednávkové číslo	EAN	balení
27 01 040 020		1 / 50
obecné číslo		typ
A 2334		MA 334

- svítilna se zesilovačem
- zesílení 15 dB
- napájení 12 V
- délka kabelu 450 cm
- délka prutu 40 cm
- barva černá
- protiprý obal, 1ks, blistr

objednávkové číslo	EAN	balení
27 01 040 030		1 / 50
obecné číslo		typ
A 2383		MA 383

- délka kabelu 150 cm
- délka prutu 60 cm
- barva černá
- protiprý obal, 1ks, blistr

objednávkové číslo	EAN	balení
27 01 040 040		1 / 50
obecné číslo		typ
A 2514		MA 514

- svítilna se zesilovačem
- zesílení 15 dB
- napájení 12 V
- délka kabelu 40 cm
- délka prutu 40 cm
- barva černá
- protiprý obal, 1ks, blistr

objednávkové číslo	EAN	balení
27 01 040 050		1 / 50
obecné číslo		typ
A 2600		MA 600 B

- délka kabelu 200 cm
- délka prutu 60 cm
- barva černá
- protiprý obal, 1ks, blistr

objednávkové číslo	EAN	balení
27 01 060 000		1 / 50
obecné číslo		typ
A 2367		MA 367

- délka kabelu 150 cm
- délka prutu 90 cm
- barva černá
- protiprý obal, 1ks, blistr

objednávkové číslo	EAN	balení
27 01 090 000		1 / 50
obecné číslo		typ
A 2542		MA 542

- délka kabelu 140 cm
- délka prutu 117,5 cm (+ pruž.)
- barva černá
- protiprý obal, 1ks, blistr

objednávkové číslo	EAN	balení
27 01 117 000		1 / 50
obecné číslo		typ
A 2324		MA 324

autoanténní prodlužovací kabely

- délka 1,2 m
- protiprý obal, 1ks, sáček

objednávkové číslo	EAN	balení
23 06 012 000		1 / 200
obecné číslo		typ
S 6012		EX 906

objednávkové číslo	EAN	balení
23 06 024 000		1 / 200
obecné číslo		typ
S 6024		EX 906

- délka 3,6 m
- protiprý obal, 1ks, sáček

objednávkové číslo	obecné číslo	EAN	balení
23 06 036 000	S 6036		1 / 100
			typ
			EX 906

OPENTEL

- jednoduchá instalace
- vysoká citlivost
- české menu
- kvalitní zpracování obrazu a zvuku

DIGITÁLNÍ SATELITNÍ PŘIJÍMAČE A KOMPLETY

STRONG

Digital Satellite TV

digitální terestriální přijímače

- moderní design
- přehledné menu
- vysoká kvalita obrazu a zvuku
- jednoduché ovládání



pro příjem televizních programů systému digitálního pozemního vysílání

SRT 5005

Obecné vlastnosti:
- menu v českém jazyce
- uložení pro všechny nakódované televizní a rádiové programy DVB-T
- 1000 programových míst pro TV a rádiové programy
- snadné nastavení při prvním instalaci
- nízká spotřeba el. energie
- update software pomocí PC
- elektronický programový průvodce EPG
- zobrazení náhledu až 9 programů současně funkce PIG
- 256 ti barevné a pro uživatele přehledné grafické menu
- rodičovský zámek
- snadné vyhledávání programů
- výběr středozemní audio zvuk a titulků
- rychlá změna kanálů
- automatická detekce signálů NTSC/PAL
- UHF/VHF tuner s průchozí smyčkou signálu
- video výstup SCART, IEC konektor
- video formáty PAL, PAL/M, NTSC
- hry (míny, tetris,gomoku)
- funkce oblíbené různé TV programů, stanic, skupin oblíbených programů apod.

- **Technické parametry:**
- **NAPÁJENÍ** typ SMPS
  vstupní napětí ~ 90-240 V/50-60 Hz
  příkon 20 W
- **TUNER** typ DVB-T, UHF/VHF
  vstupní kmitočet 47 MHz – 862 MHz
  vstupní úroveň signálu -82 – -20 dBm
  volba kanálu kmitočtová syntéza PLL
- **DEMODULÁTOR** demodulace COFDM
  OFDM Spektrum 2K a 8K
  vnitřní FEC Viterbi Convolution Cosny poměr 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
- **VIDEO DEKODÉR** systém dekódování MPEG-2 MP@ML
  video rozlišení 720x576 px (PAL), 720x480 px (NTSC)
  formát 4:3, 16:9
- **DEKODÉR ZVUKU** systém dekódování MPEG-1, Layer I & II
  zvukový režim stereo, join stereo, dual mono, mono
  vzorkovací kmitočet 32, 44.1, 48 kHz
- **ZVUKOVÝ/OBRAZOVÝ VÝSTUP** konektor SCART
  konektor IEC 69-24 UHF televizní signál
- **SÉRIOVÉ ROZHRANÍ** signál RS 232, max. 115,2 kb/s
  typ konektoru Canon 9 (M) D-Sub
- **ROZMĚR** 8 x v x h 260 x 40 x 210 mm
  váha 1,2 kg
- prodejní obal: 2ks, krabice

objednávkové číslo	obecné číslo
25 20 230 900	15986

EAN balení 1 / -/1 typ SRT 5005

pro příjem televizních programů systému digitálního pozemního vysílání

SRT 5010

Obecné vlastnosti:
- menu v českém jazyce
- uložení pro všechny nakódované televizní a rádiové programy DVB-T
- 1000 programových míst pro TV a rádiové programy
- snadné nastavení při prvním instalaci
- nízká spotřeba el. energie
- update software pomocí PC
- elektronický programový průvodce EPG
- zobrazení náhledu až 9 programů současně funkce PIG
- 256 ti barevné a pro uživatele přehledné grafické menu
- displej zobrazující číslo kanálu nebo čas
- digitální audio výstup S/PDIF
- rodičovský zámek
- snadné vyhledávání programů
- výběr středozemní audio zvuk a titulků
- rychlá změna kanálů
- automatická detekce signálů NTSC/PAL
- UHF/VHF tuner s průchozí smyčkou signálu
- video výstup SCART, IEC konektor
- video formáty PAL, PAL/M, NTSC
- hry (míny, tetris,gomoku)
- funkce oblíbené různé TV programů, stanic, skupin oblíbených programů apod.

- **Technické parametry:**
- **NAPÁJENÍ** typ SMPS
  vstupní napětí ~ 90-240 V/50-60 Hz
  příkon 20 W
- **TUNER** typ DVB-T, UHF/VHF
  vstupní kmitočet 47 MHz – 862 MHz
  vstupní úroveň signálu -82 – -20 dBm
  volba kanálu kmitočtová syntéza PLL
- **DEMODULÁTOR** demodulace COFDM
  OFDM Spektrum 2K a 8K
  vnitřní FEC Viterbi Convolution Cosny poměr 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
- **VIDEO DEKODÉR** systém dekódování MPEG-2 MP@ML
  video rozlišení 720x576 px (PAL), 720x480 px (NTSC)
  formát 4:3, 16:9
- **DEKODÉR ZVUKU** systém dekódování MPEG-1, Layer I & II
  zvukový režim stereo, join stereo, dual mono, mono
  vzorkovací kmitočet 32, 44.1, 48 kHz
- **ZVUKOVÝ/OBRAZOVÝ VÝSTUP** konektor SCART TV
  konektor SCART VCR
  konektor IEC 69-24 UHF televizní signál
- **SÉRIOVÉ ROZHRANÍ** signál RS 232, max. 115,2 kb/s
  typ konektoru Canon 9 (M) D-Sub
- **ROZMĚR** 8 x v x h 260 x 40 x 210 mm
  váha 1,2 kg
- prodejní obal: 2ks, krabice

objednávkové číslo	obecné číslo
25 20 231 000	15987

EAN balení 1 / -/1 typ SRT 5090

pro příjem televizních programů systému digitálního pozemního vysílání

SRT 5126

Obecné vlastnosti
- menu v českém jazyce
- přední panel z matného skleněného hliníku s možností výměny podsvíceného krytu
- přes 1000 programových pozic pro TV a rádiové programy
- update software z portu PC
- elektronický programový průvodce EPG
- 256-ti barevné a pro uživatele přehledné grafické menu
- funkce editace názvů TV programů, stanic, skupin oblíbených programů apod.
- rodičovský zámek
- jednoduché vyhledávání nových programů
- výběr upřednostnění audio zvuků a titulků
- rychlá změna kanálů
- automatická dálková FEC
- automatická dálková signálů NTSC / PAL
- 1 vstup (konektor IEC) s průchozí smyčkou signálu
- video výstup CVBS, 2x SCART
- video formáty PAL, PAL-M, NTSC
- výstupní audio konektor RCA L/R (Cinch), S/PDIF
- hry: Tetris, Hard, Sokoban

Technické parametry:		
NAPÁJENÍ	vstupní napětí	~ 90-240 V/ 50-60 Hz
	příkon	18 W
TUNER	vstupní kmitočet	147 MHz – 858 MHz
	vstupní úroveň signálu	-87 – -20 dBm
	vstupní impedance	75Ω nesymetrická
	typ konektoru	IEC
	volba kanálu	kmitočtová syntéza PLL
DEMODULÁTOR	typ	QPSK, 16QAM, 64QAM
	OFDM Spektrum	2K a 8K
	vnitřní FEC	Viterbi Convolution Cesary poměr 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
	vnější FEC	Reed Solomon Cesary (204, 188) T=8
VIDEO DEKODÉR	systém dekódování	MPEG-2 ISO/IEC 13818-2
	profil a úroveň	MPEG-2 MP@ML
	datový tok	1 – 16 MB/s
DEKODÉR ZVUKU	systém dekódování	MPEG-1 ISO/IEC 11172-3 Layer I & II
	zvukový režim	mono, dual, stereo, joint stereo, AC3
	vzorkovací kmitočet	32, 44.1, 48 kHz
ZVUKOVÝ/OBRAZOVÝ VÝSTUP	konektor SCART TV	CVBS, RGB, Audio L/R
	konektor SCART VCR	CVBS, Audio L/R
	konektor RCA	CVBS, Audio L/R, S/PDIF
	konektor IEC	UHF televizní signál
SÉRIOVÉ ROZHRANÍ	signál	RS 232, max. 115,2 kb/s
	typ konektoru	Canon 9 (M) D-Sub
ROZMĚR	š x v x h	280 x 40 x 200 mm
	váha	2,0 kg

- prodejní obal: 1ks, krabice

EAN	balení
	1 / /1
	typ
	SRT 5126

objednávkové číslo	skladové číslo
25 20 230 800	I 5982

pro příjem televizních programů systému digitálního pozemního vysílání

SRT 5155

Obecné vlastnosti
- menu v českém jazyce
- přední panel z elox matného hliníku s možností výměny podsvíceného krytu
- displej zobrazující číslo sledovaného programu nebo čas
- UHF modulátor 21 – 69K
- univerzální dálkový ovladač pro SAT, TV, Video, DVD
- možnost připojení externího čidla pro dálkové ovládání
- přes 1000 programových pozic pro TV a rádiové programy
- Update software z portu PC
- elektronický programový průvodce EPG
- 256-ti barevné a pro Uživatele přehledné grafické menu
- funkce editace názvů TV programů, stanic, skupin oblíbených programů apod
- rodičovský zámek
- jednoduché vyhledávání nových programů
- výběr upřednostnění Audio zvuků a titulků
- rychlá změna kanálů
- automatická dálková FEC
- automatická dálková signálů NTSC / PAL
- 1 vstup (konektor IEC) s průchozí smyčkou signálu
- video výstup CVBS, 2x SCART
- video formáty PAL, PAL-M, NTSC
- výstupní audio konektor RCA L/R (Cinch), S/PDIF
- hry: Tetris, Hard, Sokoban

Technické parametry:		
NAPÁJENÍ	typ	Síťový (~ 90-260 V/ 50-60 Hz
	vstupní napětí	DC 12 V
	příkon	25 W
TUNER	vstupní kmitočet	147 MHz – 858 MHz
	vstupní úroveň signálu	-87 – -20 dBm
	vstupní impedance	75Ω nesymetrická
	typ konektoru	IEC
	volba kanálu	kmitočtová syntéza PLL
DEMODULÁTOR	typ	QPSK, 16QAM, 64QAM
	OFDM Spektrum	2K a 8K
	vnitřní FEC	Viterbi Convolution Cesary poměr 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
	vnější FEC	Reed Solomon Cesary (204, 188) T=8
VIDEO DEKODÉR	systém dekódování	MPEG-2 ISO/IEC 13818-2
	profil a úroveň	MPEG-2 MP@ML
	datový tok	1 – 16 MB/s
DEKODÉR ZVUKU	systém dekódování	MPEG-1 ISO/IEC 11172-3 Layer I & II
	zvukový režim	mono, dual, stereo, joint stereo, AC3
	vzorkovací kmitočet	32, 44.1, 48 kHz
ZVUKOVÝ/OBRAZOVÝ VÝSTUP	konektor SCART TV	CVBS, RGB, Audio L/R
	konektor SCART VCR	CVBS, Audio L/R
	konektor RCA	CVBS, Audio L/R, S/PDIF
	konektor IEC	UHF televizní signál
VF MODULÁTOR	výstup modulátoru	21-69K (přednastaven na 39K)
	obrazový výstup	PAL B/G, I, D/K
	výstupní úroveň UHF	71 ±4 dBµV
	výstupní konektor	IEC konektor
	vstupní konektor	IEC konektorová zásuvka
	metoda ladění	kmitočtová syntéza PLL
SÉRIOVÉ ROZHRANÍ	signál	RS 232, max. 115,2 kb/s
	typ konektoru	Canon 9 (M) D-Sub
ROZMĚR	š x v x h	280 X 40 x 200 mm
	váha	2,0 kg

- prodejní obal: 1ks, krabice

EAN	balení
	1 / /1
	typ
	SRT 5155

objednávkové číslo	skladové číslo
25 20 230 300	I 6008

www.emos.cz

pro příjem televizních programů systému digitálního pozemního vysílání + DVD přehrávač

SRT 5250

Obecné vlastnosti:
- DVB-T přijímač
- menu v českém jazyce
- uživatelský pro všechny několikaleté televizní a rádiové programy DVB-T
- 2000 programových míst pro TV a rádiové programy
- snadné nastavení při první instalaci
- zabudovaný UHF modulátor
- update software pomocí PC
- elektron. programový průvodce EPG
- zobrazení několika až 9 programů současně funkce PIG
- 256 barevné a pro uživatele přehledné grafické menu
- displej zobrazující číslo kanálu nebo čas
- digitální audio výstup S/PDIF (koaxiální i optický)
- rodičovský zámek
- funkce editace názvů TV programů, stanic, skupin oblíbených programů apod.
- snadné vyhledávání programů
- výběr střednostřední Audio zvuk a titulků
- průchozí smyčka signálu Loop-Through
- rychlá změna kanálů
- časová funkce
- automatická detekce signálů NTSC/PAL
- UHF/VHF tuner s průchozí smyčkou signálu
- video výstup SCART, IEC konektor
- video formáty PAL, PAL/M, NTSC
- hry (míny, tetris,gomoku)
- DVD přehrávač
- Dolby Digital audio výstup
- podpora formátu DVD,VCD,CD,SVCD,CD-R/-RW, WMA,MPEG, MPEG-4, DivX, MP3, JPEG
- možnost nastavení jazyka zvuku i titulků včetně češtiny
- rodičovský zámek

- **Technické parametry:**

NAPÁJENÍ	typ	SMPS
	vstupní napětí	~ 100-230 VAC/50-60 Hz
	příkon	30 W (max)
TUNER	typ	DVB-T, UHF/VHF
	vstupní úroveň signálu	-87 ~ -20 dBm
	volba kanálu	kmitočtová syntéza PLL
DEMODULÁTOR	demodulace	COFDM
	OFDM Spektrum	2K a 8K
	vnitřní FEC	Viterbi Convolution Cosmy poměr 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
VIDEO DEKODÉR	systém dekódování	MPEG-2 MP@ML
	video rozlišení	720x576 px (PAL,SECAM), 720x480 px (NTSC)
	formát	4:3, 16:9 (PAL, NTSC, SECAM)
DEKODÉR ZVUKU	systém dekódování	MPEG-1 MusiCam, Layer I & II
	zvukový režim	stereo, join stereo, mono
	vzorkovací kmitočet	32, 44.1, 48 kHz
ZVUKOVÝ/OBRAZOVÝ VÝSTUP	konektory DVB-T	ANT IN, TO TV, 2x SCART (TV, VCR), Digitální audio S/PDIF (koaxiální i optický), S-Video, Sériový port RS232
	konektory DVD	TV SCART, 3 RCA Audio L/R, S-Video, S/PDIF (koaxiální i optický), komponentní video (Y,Cb/Pb,Cr/Pr)
RF MODULÁTOR	kanály 21-69	
	výstup	PAL, B/G, I, D/K, M/N
ROZMĚR	š x v x h	430 x 65 x 240 mm
	váha	2,6 kg

- podrobný obal: šňůra, krabice

objednávkové číslo	obecné číslo
25 20 231 100	15868

EAN: 8 595625 346124 | balení: 1/-/1 | typ: SRT 5250

pro příjem televizních programů systému digitálního pozemního vysílání

CDVBT1380A

Obecné vlastnosti:
- menu v českém jazyce
- 2000 programových míst pro TV a rádiové programy
- update software pomocí PC
- elektronický programový průvodce EPG
- 256 barevné a pro uživatele přehledné grafické menu
- displej zobrazující číslo sledovaného programu nebo čas
- funkce editace názvů TV programů, stanic, skupin oblíbených programů apod.
- rodičovský zámek
- snadné vyhledávání programů
- výběr střednostřední Audio zvuk a titulků
- rychlá změna kanálů
- automatická detekce signálů NTSC/PAL
- 1 výstup (konektor IEC) s průchozí smyčkou signálu
- video výstup: CVBS, 2x SCART
- video formáty PAL, PAL/M, NTSC
- výstupní audio konektor RCA L/R (Cinch), S/PDIF
- hry

- **Technické parametry:**

NAPÁJENÍ	typ	Externí
	vstupní napětí	~ 90-260 V / 50-60 Hz
	příkon	15 W
TUNER	vstupní kmitočet	147 MHz ~ 860 MHz
	vstupní úroveň signálu	-70 ~ -20 dBm
	vstupní impedance	75 Ω
	typ konektoru	IEC
	volba kanálu	kmitočtová syntéza PLL
DEMODULÁTOR	typ	QPSK, 16QAM, 64QAM
	OFDM Spektrum	2K a 8K
	vnější FEC	poměr 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 Cosmy (204, 188) T=8
VIDEO DEKODÉR	systém dekódování	MPEG-2 ISO/IEC 13818-2
	profil a úroveň	MPEG-2 MP@ML
	datový tok	1 ~ 15 MB/s
DEKODÉR ZVUKU	systém dekódování	ISO/IEC 13818-3
	zvukový režim	L/R kanál, stereo
	Vzorkovací kmitočet	32, 44.1, 48 kHz
ZVUKOVÝ/OBRAZOVÝ VÝSTUP	konektor SCART TV	CVBS, RGB, Audio L/R
	konektor SCART VCR	CVBS, Audio L/R
	konektor RCA	CVBS, Audio L/R, S/PDIF
SÉRIOVÉ ROZHRANÍ	signál	RS 232, max. 115.2 kb/s
	typ konektoru	Canon 9 (M) D-Sub
ROZMĚR	š x v x h	260 x 52 x 201 mm
	váha	1,6 kg

- podrobný obal: šňůra, krabice

objednávkové číslo	obecné číslo
25 20 231 200	15869

EAN: 8 595625 346445 | balení: 1/1/1 | typ: CDVBT1380A

pro příjem volných, nekódovaných satelitních programů (FTA)

SRT 6005

Obecné vlastnosti:

- menu v českém jazyce
- max. 3200 programových pozic pro TV a rádiové programy
- paměť na 64 družic
- update software přes satelit nebo PC
- družice ASTRA, HOTBIRD v hlavní nabídce
- elektronický programový průvodce EPG
- 256 barevné a pro uživatele přehledné grafické menu
- funkce editace názvů TV programů, stanic, skupin oblíbených programů apod
- rodičovský zámek
- snadné vyhledávání nových programů
- výběr upřednostnění Audio zvuků a titulků
- rychlá změna kanálů
- automatická detekce signálů NTSC / PAL
- podpora DiSEqC 1.0 & 1.2 s odměřováním úhlu
- 1 LNB vstup (konektor „F") s průchozí smyčkou signálu
- příjem SCPC & MCPC z C/Ku - pásma satelitů
- video výstup 1x SCART
- video formáty PAL, PAL/M, NTSC
- sleep timer
- nahrání až 9 programů současně (funkce PIG)

- Technické parametry:

NAPÁJENÍ	typ	SMPS
	vstupní napětí	90 ~ 250 VAC 50/60 Hz
	příkon	25 W
TUNER	vstupní kmitočet	950 ~ 2150 MHz
	vstupní úroveň signálu	-65 ~ -20 dBm
	vstupní impedance	75Ω nesymetrická
	typ konektoru	„F"
	napájení konvertoru	13 V/18 V (max. 600 mA)
	22kHz	kmitočet 22 ± 2 kHz
	DiSEqC	kompatibilní s verzí 1.0 & 1.2
	volba kanálu	kmitočtová syntéza PLL
DEMODULÁTOR	typ	demodulace QPSK, DVB-S
	datová rychlost	2 až 45 Mb/s
	vnitřní FEC	Viterbi Convolution Codany poměr 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
	vnější FEC	Reed Solomon Codany (204, 188) T=8
VIDEO DEKODÉR	systém dekódování	MPEG-2
	profil a úroveň	MPEG-2 MP@ML
	datový tok	1 ~ 60 Mb/s
DEKODÉR ZVUKU	systém dekódování	MPEG/Musican Layar I & II mono, dual, stereo, join stereo
	zvukový režim	
	vzorkovací kmitočet	32, 44.1, 48 kHz
ZVUKOVÝ/OBRAZOVÝ VÝSTUP		
SÉRIOVÉ ROZHRANÍ	konektor SCART TV	CVBS, RGB, Audio L/R
	signál	RS 232, max. 115,2 kb/s
	typ konektoru	Cannon 9 (M) D-Sub
ROZMĚR	Š x V x h	260 x 40 x 160 mm
	váha	1,2 kg

- prodejní obal: 1ks, krabice

objednávkové číslo	obalové číslo
25 20 212 800	J 59041

EAN	balení
	1 / -/1
	typ
	SRT 6005

SRT 6005 - komplet s parabolou 60 cm

- satelitní přijímač SRT 6005
- parabolická anténa Fa 60 cm offset
- konvertor AP8XT2E (šumové č. 0,3 dB)
- prodejní obal: 1ks, na celý komplet papírová krabice

objednávkové číslo	EAN	balení
25 20 112 800		1 / -/1
obalové číslo		typ
J 59041		SRT 6005

SRT 6005 - komplet s parabolou 80 cm

- satelitní přijímač SRT 6005
- parabolická anténa Fa 80 cm offset
- konvertor AP8XT2E (šumové č. 0,3 dB)
- prodejní obal: 1ks, na celý komplet papírová krabice

objednávkové číslo	EAN	balení
25 20 112 801		1 / -/1
obalové číslo		typ
J 59042		SRT 6005

pro příjem volných, nekódovaných satelitních programů (FTA)

SRT 6010

Obecné vlastnosti:

- menu v českém jazyce
- max. 3200 programových pozic pro TV a rádiové programy
- paměť na 64 dazbe
- display zobrazující číslo stahovaného programu nebo čas
- update software přes satelit nebo PC
- družice ASTRA, HOTBIRD v řízení natáčení
- elektronický programový průvodce EPG
- 256 barevné a pro uživatele přehledné grafické menu
- funkce editace názvů TV programů, stanic, skupin oblíbených programů apod
- redukovaný šum.
- snadné vyhledávání nových programů
- výběr uživatelského Audio zvuku a titulků
- rychlá změna kanálů
- automatická detekce signálů NTSC / PAL
- podpora DiSEqC 1.0 & 1.2 s odvrácenou pro zlepšu
- 1 LNB vstup (konektor „F") s průchozí smyčkou signálu
- příjem SCPC & MCPC z C/Ku - pásma satelitů
- video výstup 2x SCART
- video formáty PAL, PAL/M, NTSC
- sleep timer
- nahrání až 9 programů současně (funkce PIG)
- digitální audio výstup S/PDIF koaxiální

- **Technické parametry:**

NAPÁJENÍ	typ	SMPS
	vstupní napětí	90 ~ 250 VAC 50/60 Hz
	příkon	25 W
TUNER	vstupní kmitočet	950 ~ 2150 MHz
	vstupní úroveň signálu	-65 ~ -25 dBm
	vstupní impedance	75Ω nesymetrická
	typ konektoru	„F"
	napájení konvertoru	13 V/18 V (max. 600 mA)
	22kHz	kmitočet 22 ± 2 kHz
	DiSEqC	kompatibilní s verzí 1.0 & 1.2
	volba kanálu	kmitočtová syntéza PLL
DEMODULÁTOR	typ	demodulace QPSK, DVB-S
	datová rychlost	2 až 45 Mb/s
	vnitřní FEC	Viterbi Convolution Codany poměr 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
	vnější FEC	Reed Solomon Codany (204, 188) T=8
VIDEO DEKODÉR	systém dekódování	MPEG-2
	profil a úroveň	MPEG-2 MP@ML
	datový tok	1 ~ 60 Mb/s
DEKODÉR ZVUKU	systém dekódování	MPEG/Musican Layar I & II mono, dual, stereo, join stereo
	zvukový režim	32, 44.1, 48 kHz
	vzorkovací kmitočet	
ZVUKOVÝ/OBRAZOVÝ VÝSTUP	konektor SCART TV	CVBS, RGB
	konektor SCART VCR	CVBS
	S/PDIF digitální audio	koaxiální
SÉRIOVÉ ROZHRANÍ	signál	RS 232, max. 115,2 kb/s
	typ konektoru	Cannon 9 (M) D-Sub
ROZMĚRY	S x V x H	260 x 40 x 140 mm
	váha	0,7 kg

- prodejní obal: 1ks, krabice

objednávkové číslo	obalové číslo
25 20 212 900	J 59865

EAN	balení
	1 / -/1
	typ
	SRT 6010

SRT 6010 - komplet s parabolou 60 cm

- satelitní přijímač SRT 6010
- parabolická anténa Fa 60 cm offset
- konvertor AP6XT2E (šumové č. 0,3 dB)
- prodejní obal: 1ks, na celý komplet papírová krabice

objednávkové číslo	EAN	balení
25 20 112 600		1 / -/1
obalové číslo		typ
J 59861		SRT 6010

SRT 6010 - komplet s parabolou 80 cm

- satelitní přijímač SRT 6010
- parabolická anténa Fa 80 cm offset
- konvertor AP6XT2E (šumové č. 0,3 dB)
- prodejní obal: 1ks, na celý komplet papírová krabice

objednávkové číslo	EAN	balení
25 20 112 601		1 / -/1
obalové číslo		typ
J 59862		SRT 6010

pro příjem volných, nekódovaných satelitních programů

SRT 6126

Obecné vlastnosti:

- menu v českém jazyce
- přední panel z imitace skutového kůže s možností výměny podsvíceného krytu
- display zobrazující číslo sledovaného programu nebo čas
- max. 4000 programových pozic pro TV a Rádiové programy
- 50 naprogramovaných družic v seznamová nabídce
- update software přes satelit nebo PC
- družice ASTRA, HOTBIRD v hlavní nabídce
- elektronický programový průvodce EPG
- 256-ti barevné a pro uživatele plně/ádné grafické menu
- funkce oblíbených názvů TV programů, stanic, skupin oblíbených programů apod.
- několikerý časový
- snadné vyhledávání nových programů
- výběr upřednostněných audio zvuků a titulků
- rychlá změna kanálů
- automatická detekce FEC
- automatická detekce signálů NTSC/PAL
- podpora DiSEqC 1.0 & 1.2 s ochranou proti zkratu
- 1 LNB vstup (konektor „F") s průchozí smyčkou signálu
- příjem SCPC & MCPC z C/Ku pásma satelitů
- video výstup 2 x SCART, CVBS
- video formáty PAL, PALM, NTSC
- výstupní audio konektor RCA L/R (Cinch), S/PDIF

- **Technické parametry:**

NAPÁJENÍ	typ	SMPS
	vstupní napětí	90 – 240 VAC 50/60 Hz
	příkon	25 W
TUNER	vstupní kmitočet	950 – 2150 MHz
	vstupní úroveň signálu	-65 – -20 dBm
	vstupní impedance	75Ω nesymetrická
	typ konektoru	„F"
	napájení konvertoru	13V / 18V (max. 600 mA)
	22kHz	kmitočet 22 ± 4kHz
	DiSEqC	kompatibilní s verzí 1.0 & 1.2
	volba kanálu	kmitočtově syntézou PLL
DEMODULÁTOR	typ	demodulace QPSK DVB-S
	datová rychlost	1 až 45 Ms/s
	vnitřní FEC	Viterbi Convolution Codes poměr 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
	vnější FEC	Read Salomon Codes (204, 188) T=8
VIDEO DEKODÉR	systém dekódování	MPEG-2 ISO/IEC 13818-2
	profil a úroveň	MPEG-2 MP@ML
	datový tok	1 ~ 60 Mb/s
DEKODÉR ZVUKU	systém dekódování	MPEG-1 ISO/IEC 11172-3 Layer I & II
	zvukový režim	mono, dual, stereo, join stereo
	vzorkovací kmitočet	32, 44.1, 48 kHz
ZVUKOVÝ/OBRAZOVÝ VÝSTUP		
	konektor SCART TV	CVBS, RGB, Audio L/R
	konektor SCART VCR	CVBS, Audio L/R
	konektor RCA	CVBS, Audio L/R, S/PDIF
SÉRIOVÉ ROZHRANÍ	signál	RS 232, max. 115.2 kb/s
	typ konektoru	Canon 9 (M) D-Sub
ROZMĚR	Š x V x H	260 x 40 x 210 mm
	váha	2 kg

- balení obsl. 1ks, krabice

EAN	balení
	1 / /1
	typ
	SRT 6126

objednávkové číslo	obalové číslo
25 20 210 710	J 6834

SRT 6126 - komplet s parabolou 60 cm

- satelitní přijímač SRT 6126
- parabolická anténa Fe 60 cm offset
- konvertor AP6-XT2E (šumové č. 0,3 dB)
- prodejní obal. 1ks, na celý komplet papírová krabice

objednávkové číslo	EAN	balení
25 20 110 710		1 / /1
obalové číslo		typ
J 6841		SRT 6126

SRT 6126 - komplet s parabolou 80 cm

- satelitní přijímač SRT 6126
- parabolická anténa Fe 80 cm offset
- konvertor AP6-XT2E (šumové č. 0,3 dB)
- prodejní obal. 1ks, na celý komplet papírová krabice

objednávkové číslo	EAN	balení
25 20 110 713		1 / /1
obalové číslo		typ
J 6842		SRT 6126

pro příjem volných, nekódovaných satelitních programů (FTA) – s UHF modulátorem

SRT 6130

Obecné vlastnosti:

- menu v českém jazyce
- přední panel: 2 místné elektronického hodin s možností výměny podsvícení kvůli
- max. 4000 programových pozic pro TV a rádiové programy
- 50 naprogramovaných družic v seznamové nabídce
- update software přes satelit nebo PC
- družice ASTRA, HOTBIRD, TURKSAT v hlavní nabídce
- elektronický programový průvodce EPG
- 256-ti barevné a pro uživatele přehledné grafické menu
- funkce oblíbená různá TV programů, stanic, skupin oblíbených programů apod.
- rodičovský zámek
- jednoduché vyhledávání nových programů
- výběr uplatnitelnými audio zvuků (MONO)
- rychlá změna kanálů
- automatická detekce EPG
- automatická detekce signálů NTSC / PAL
- podpora DiSEqC 1.0 & 1.2 s ochranou proti zkratu
- 1 LNB vstup (konektor „F") s průchozí smyčkou signálu
- příjem SCPC & MCPC z C/Ku pásma satelit)
- video výstup CVBS, S-Video, 2 x SCART
- video formáty PAL, PAL-M, NTSC
- výstupní audio konektor RCA L/R (cinch), S/PDIF

- **Technické parametry:**
- **NAPÁJENÍ**
  - typ: SMPS
  - vstupní napětí: 90 – 240 VAC 50/60 Hz
  - příkon: 25 W
- **TUNER**
  - vstupní kmitočet: 950 – 2150 MHz
  - vstupní úroveň signálu: -65 – -20 dBm
  - vstupní impedance: 75Ω nesymetrická
  - typ konektoru: „F"
  - napájení konvertoru: 13V / 18V (max. 600 mA)
  - 22kHz: kmitočet 22 ± 4kHz
  - DiSEqC: kompatibilní s verzí 1.0 & 1.2
  - volba kanálu: kmitočtová syntéza PLL
- **DEMODULÁTOR**
  - typ: demodulace QPSK, DVB-S
  - číslová rychlost: 1 až 45 MS/s
  - vnitřní FEC: Viterbi Convolution Codes, poměr 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
  - vnější FEC: Reed Solomon Codes (204, 188) T=8
- **VIDEO DEKODÉR**
  - systém dekódování: MPEG-2 ISO/IEC 13818-2
  - profil a úroveň: MPEG-2 MP@ML
  - datový tok: 1 – 60 Mb/s
- **DEKODÉR ZVUKU**
  - systém dekódování: MPEG-1 ISO/IEC 11172-3 Layer I & II
  - zvukový režim: mono, dual, stereo, joint stereo
  - vzorkovací kmitočet: 32, 44.1, 48 kHz
- **ZVUKOVÝ/OBRAZOVÝ VÝSTUP**
  - konektor SCART TV: CVBS, RGB, Audio L/R
  - konektor SCART VCR: CVBS, Audio L/R
  - konektor RCA: CVBS, Audio L/R, S/PDIF
  - konektor miniDIN: S-Video
  - konektor Jack 3,5: pro připojení ovládání IR senzoru
  - konektor IEC: UHF televizní signál
- **SÉRIOVÉ ROZHRANÍ**
  - signál: RS 232, max. 115,2 kb/s
  - typ konektoru: Canon 9 (M) D-Sub
- **VF MODULÁTOR**
  - výstup modulátoru: 21–69 (přeladitelné na 36K)
  - obrazový výstup: PAL B/G, I, D/K
  - výstupní úroveň UHF: 71 až 85 dBµV
  - výstupní konektor: IEC konektor
  - vstupní konektor: IEC konektorová 286Mhz
  - metoda ladění: kmitočtová syntéza PLL
- **ROZMĚR**
  - šxvxh: 280 x 40 x 210 mm
  - váha: 2 kg

- prodejní obal: 1ks, krabice

EAN	balení
	1 / /1
	typ
	SRT 6130

objednávkové číslo	obalové číslo
25 20 210 800	J 6833

SRT 6130 - komplet s parabolou 60 cm

- satelitní přijímač SRT 6130
- parabolická anténa Fa 60 cm offset
- konvertor AP6XT2E (šumové č. 0,3 dB)
- prodejní obal: 1ks, na celý komplet papírová krabice

objednávkové číslo	EAN	balení
25 20 110 800		1 / /1
obalové číslo		typ
J 6880I		SRT 6130

SRT 6130 - komplet s parabolou 80 cm

- satelitní přijímač SRT 6130
- parabolická anténa Fa 80 cm offset
- konvertor AP6XT2E (šumové č. 0,3 dB)
- prodejní obal: 1ks, na celý komplet papírová krabice

objednávkové číslo	EAN	balení
25 20 110 801		1 / /1
obalové číslo		typ
J 6880J		SRT 6130

STRONG

pro příjem volných a kódovaných satelitních programů

vybaven dvěma sloty Common Interface pro možnost rozšíření o dekódovací rozhraní

SRT 6355

Obecné vlastnosti:

- manuál v českém jazyce
- přední panel Z anglicko-německého tiskliv s možností výměny podsvícení/ne kryty
- možnost připojení externího čtečka pro dálkové ovládání
- 2 sloty Common Interface pro Viaccess, Conax, CryptoWorks, Nagravision, Irdeto a jiné
- UHF modulátor 21 – 69k
- displej Zobrazující číslo sledovaného programu nebo čas
- max. 4000 programových pozic pro TV a Rádiové programy
- 50 naprogramovaných oblíbených v seznamech oblíbených
- update software přes satelit nebo PC
- družice ASTRA, HOTBIRD, TURKSAT v hlavní nabídce
- elektronický programový průvodce EPG
- 256-ti barevná a pro uživatele přehledná grafická menu
- funkce editace různých TV programů, stanic, skupin oblíbených programů apod.
- rodičovský zámek
- jednoduché vyhledávání nových programů
- výběr upřednostnění Audio zvuků s Dolby
- rychlá změna kanálů
- automatická detekce FEC
- automatická detekce signálů NTSC / PAL
- podpora DiSEqC 1.0 & 1.2 s ochranou proti zkratu
- 1 LNB vstup (konektor „F") s průchozí smyčkou signálu
- příjem SCPC & MCPC z C/Ku pásma satelitů
- video výstup CVBS, S Video, 2 x SCART
- video formáty PAL, PAL/M, NTSC
- výstupní audio konektor RCA L/R (CINCH), S/PDIF

- **Technické parametry:**
- **NAPÁJENÍ**
  - typ: SMPS
  - vstupní napětí: 90 – 240 VAC 50/60 Hz
  - příkon: 25 W
- **TUNER**
  - vstupní kmitočet: 950 – 2150 MHz
  - vstupní úroveň signálu: -65 – -20 dBm
  - vstupní impedance: 75Ω nesymetrická
  - typ konektoru: „F"
  - napájení konvertoru: 13V / 18V (max. 600 mA)
  - 22kHz: kmitočet 22 ± 4kHz
  - DiSEqC: kompatibilní s verzí 1.0 & 1.2
  - volba kanálu: kmitočtová syntéza PLL
- **DEMODULÁTOR**
  - typ: demodulace QPSK DVB-S
  - datová rychlost: 1 až 45 MS/s
  - vnitřní FEC: Viterbi Convolution Codes poměr 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
  - vnější FEC: Read Salomon Codes (204, 188) T=8
- **VIDEO DEKODÉR**
  - systém dekódování: MPEG-2 ISO/IEC 13818-2
  - profil a úroveň: MPEG-2 MP@ML
  - datový tok: 1 – 60 Mb/s
- **DEKODÉR ZVUKU**
  - systém dekódování: MPEG-1 ISO/IEC 11172-3 Layer I & II
  - zvukový režim: mono, duál, stereo, join stereo
  - vzorkovací kmitočet: 32, 44.1, 48 kHz
- **ZVUKOVÝ/OBRAZOVÝ VÝSTUP**
  - konektor SCART TV: CVBS, RGB, Audio L/R
  - konektor SCART VCR: CVBS, Audio L/R
  - konektor RCA: CVBS, Audio L/R, S/PDIF
  - konektor mini DIN: S-video
  - konektor Jack 3,5: pro připojení externího IR senzoru
  - konektor IEC: UHF televizní signál
- **SÉRIOVÉ ROZHRANÍ**
  - signál: RS 232, max. 115,2 kb/s
  - typ konektoru: Canon 9 (M) D-Sub
- **VF MODULÁTOR**
  - výstup modulátoru: 21–69k (přeladitelný na 58k)
  - obrazový výstup: PAL B/G, I, D/K
  - výstupní úroveň UHF: 75 ±4 dBµV
  - výstupní konektor: IEC konektor
  - vstupní konektor: IEC konektorová zásuvka
  - metoda ladění: kmitočtová syntéza PLL
- **ROZMĚR**
  - Š x V x H: 360 x 44 x 210 mm
  - váha: 2 kg

- prodejní obsl. 1ks, krabice

EAN	balení
8 595025 324320	1/-/1
	typ
	SRT 6355

objednávkové číslo	obecné číslo
25 20 210 600	J 6821

SRT 6355 - komplet s parabolou 60 cm

- satelitní přijímač SRT 6355
- parabolická anténa Fe 60 cm offset
- konvertor APB-XT2E (šumové č.: 0,3 dB)
- prodejní obsl. 1ks, rá celý komplet papírová krabice

objednávkové číslo	EAN	balení
25 20 110 609	8 595025 326436	1/-/1
obecné číslo		typ
J 6824		SRT 6355

SRT 6355 - komplet s parabolou 80 cm

- satelitní přijímač SRT 6355
- parabolická anténa Fe 80 cm offset
- konvertor APB-XT2E (šumové č.: 0,3 dB)
- prodejní obsl. 1ks, rá celý komplet papírová krabice

objednávkové číslo	EAN	balení
25 20 110 602	8 595025 341139	1/-/1
obecné číslo		typ
J 6821		SRT 6355

pro příjem volných, nekódovaných satelitních programů

ODS 3600FE

Obecné vlastnosti:

- menu v českém jazyce
- max. 4000 programových pozic pro TV a rádiové programy
- 50 naprogramovaných družic v současnosti nabízí
- update softwaru přes sériový nebo PC
- družice ASTRA, HOTBIRD v hlavní nabídce
- elektronický programový průvodce EPG
- nárůst až 9 programů současně - PIG
- 256 barevné a pro uživatele přehledné grafické menu
- funkce editace názvů TV programů, stanic, skupin oblíbených programů apod.
- rodičovský zámek
- jednoduché vyhledávání nových programů
- výběr upřednostnění audio zvuků a titulků
- rychlá změna kanálů
- automatická detekce FEC
- automatická detekce signálů NTSC / PAL
- podpora DiSEqC 1.0 & 1.2 ochlazovacího prvku družice
- 1 LNB vstup (konektor „F") s podporou smyčkou signálu
- příjem SCPC & MCPC z C/Ku pásma satelitů
- video výstup CVBS, 2 x SCART
- video formáty PAL, PAL-M, NTSC
- výstupní audio konektor RCA L/R (Cinch)

- **Technické parametry:**
- **NAPÁJENÍ**
  - typ: SMPS
  - vstupní napětí: 90 ~ 240 VAC 50/60 Hz
  - příkon: 35 W
- **TUNER**
  - vstupní kmitočet: 950 ~ 2150 MHz
  - vstupní úroveň signálu: -65 ~ -20 dBm
  - vstupní impedance: 75Ω nesymetrická
  - typ konektoru: „F"
  - napájení konvertoru: 13V / 18V (max. 500 mA)
  - 22kHz: kmitočet 22 ± 4kHz
  - DiSEqC: kompatibilní s verzí 1.0 & 1.2
  - volba kanálu: kmitočtová syntéza PLL
- **DEMODULÁTOR**
  - typ: Demodulace QPSK (DVB)
  - čistová rychlost: 1 až 45 MS/s
  - vnitřní FEC: Viterbi Convolution Codes poměr 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
  - vnější FEC: Reed Solomon Codes (204, 188) T=8
- **VIDEO DEKODÉR**
  - systém dekódování: MPEG-2 ISO/IEC 13818-2
  - profil a úroveň: MPEG-2 MP@ML
  - datový tok: 1 ~ 15 MB/s
- **DEKODÉR ZVUKU**
  - systém dekódování: MPEG-1 ISO/IEC 11172-3 Layer I & II
  - zvukový režim: mono, dual, stereo, join stereo
  - vzorkovací kmitočet: 32, 44.1, 48 kHz
- **ZVUKOVÝ/OBRAZOVÝ VÝSTUP**
  - konektor SCART TV: CVBS, RGB, Audio L/R
  - konektor SCART VCR: CVBS, Audio L/R
  - konektor RCA: CVBS, Audio L/R
- **SÉRIOVÉ ROZHRANÍ**
  - signál: RS 232, max. 115,2 kb/s
  - typ konektoru: Canon 9 (M) D-Sub
- **ROZMĚR**
  - Š x V x H: 300 x 60 x 220 mm
  - váha: 2,5 kg

- prodejní obal: 1ks, krabice

objednávkové číslo	obalové číslo
25 20 212 700	J 6883

EAN	balení
8 595625 345156	1 / /5
	typ
	ODS 3600FE

ODS 3600FE - komplet s parabolou 60 cm

- satelitní přijímač ODS 3600FE
- parabolická anténa Fa 60 cm offset
- konvertor AP6XT2E (šumové č. 0,3 dB)
- prodejní obal: 1ks, na celý komplet papírová krabice s potiskem

objednávkové číslo	EAN	balení
25 20 112 700	8 595625 345163	1 / /1
obalové číslo		typ
J 6883I		ODS 3600FE

ODS 3600FE - komplet s parabolou 80 cm

- satelitní přijímač ODS 3600FE
- parabolická anténa Fa 80 cm offset
- konvertor AP6XT2E (šumové č. 0,3 dB)
- prodejní obal: 1ks, na celý komplet papírová krabice s potiskem

objednávkové číslo	EAN	balení
25 20 112 701	8 595625 345170	1 / /1
obalové číslo		typ
J 6883J		ODS 3600FE

OPENTEL

pro příjem volných, nekódovaných satelitních programů – zabudovaný UHF modulátor

ODS 3600F

Obecné vlastnosti:

- menu v českém jazyce
- max. 4000 programových pozic pro TV a rádiové programy
- 50 nejoblíbenějších družic v seznamové nabídce
- update software přes satelit nebo PC
- družice ASTRA, HOTBIRD v hlavní nabídce
- elektronický programový průvodce EPG
- nahrání až 9 programů současně , PIG
- 256 barevné a pro uživatele přehledné grafické menu
- funkce editace názvů TV programů, stanic, skupin oblíbených programů apod.
- UHF modulátor 21 – 69
- rotátorový žlábek
- jednoduché vyhledávání nových programů
- výběr uplednostnění audio zvuků a titulků
- rychlá změna kanálů
- automatická detekce FEC
- automatická detekce signálů NTSC / PAL
- podpora DiSEqC 1.0 & 1.2 s ochranou proti zkratu
- 1 LNB vstup (konektor „F") s průchozí smyčkou signálu
- příjem SCPC & MCPC z C/Ku pásma satelitů
- video výstup CVBS, 2x SCART
- video formáty PAL, PAL-M, NTSC
- výstupní audio konektor RCA L/R (Cinch)

- **Technické parametry:**
- **NAPÁJENÍ**
  - typ: SMPS
  - vstupní napětí: 90 – 240 VAC 50/60 Hz
  - příkon: 35 W
- **TUNER**
  - vstupní kmitočet: 950 – 2150 MHz
  - vstupní úroveň signálu: -65 ~ -20 dBm
  - vstupní impedance: 75Ω nesymetrická
  - typ konektoru: „F"
  - napájení konvertoru: 13V / 18V (max 500 mA)
  - 22kHz: kmitočet 22 ± 4kHz
  - DiSEqC: kompatibilní s verzí 1.0 & 1.2
  - volba kanálu: kmitočtová syntéza PLL
- **DEMODULÁTOR**
  - typ: demodulace QPSK DVBS
  - datová rychlost: 1 až 45 MS/s
  - vnitřní FEC: Viterbi Convolution Codes poměr 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
  - vnější FEC: Reed Solomon Codes (204, 188) T=8
- **VIDEO DEKODÉR**
  - systém dekódování: MPEG-2 ISO/IEC 13818-2
  - profil a úroveň: MPEG-2 MP@ML
  - datový tok: 1 – 15 MB/s
- **DEKODÉR ZVUKU**
  - systém dekódování: MPEG-1 ISO/IEC 11172-3 Layer I & II
  - zvukový režim: mono, dual, stereo, joint stereo
  - vzorkovací kmitočet: 32, 44.1, 48 kHz
- **ZVUKOVÝ/OBRAZOVÝ VÝSTUP**
  - konektor SCART TV: CVBS, RGB, Audio L/R
  - konektor SCART VCR: CVBS, Audio L/R
  - konektor RCA: CVBS, Audio L/R
  - konektor IEC: UHF televizní signál
- **SÉRIOVÉ ROZHRANÍ**
  - signál: RS 232, max. 115,2 kb/s
  - typ konektoru: Canon 9 (M) D-Sub
- **VF MODULÁTOR**
  - vstup modulátoru: 21–69 (přednastaven na 38)
  - obrazový výstup: PAL B/G, I, D/K
  - výstupní úroveň UHF: 71 ±4 dBµV
  - výstupní konektor: IEC konektor
  - vstupní konektor: IEC konektor/anl. 286 MHz
  - metoda ladění: kmitočtová syntéza PLL
- **ROZMĚR**
  - š x v x h: 300 x 60 x 210 mm
  - váha: 2,6 kg

- podpůrný obal: 1ks, krabice

EAN | balení: 1 / /5 | typ: ODS 3600F

objednávkové číslo: 25 20 212 600 | obchodní číslo: J 59811

ODS 3600F - komplet s parabolou 60 cm

- satelitní přijímač ODS 3600F
- parabolická anténa Fa 60 cm offset
- konvertor AP8X72E (šumová č. 0,3 dB)
- podpůrný obal: 1ks, na celý komplet papírová krabice s potiskem

objednávkové číslo: 25 20 112 600 | EAN | balení: 1 / /1 | obchodní číslo: J 59811 | typ: ODS 3600F

ODS 3600F - komplet s parabolou 80 cm

- satelitní přijímač ODS 3600F
- parabolická anténa Fa 80 cm offset
- konvertor AP8X72E (šumová č. 0,3 dB)
- podpůrný obal: 1ks, na celý komplet papírová krabice s potiskem

objednávkové číslo: 25 20 112 601 | EAN | balení: 1 / /1 | obchodní číslo: J 59812 | typ: ODS 3600F

pro příjem volných a kódovaných satelitních programů

vybaven dvěma sloty Common Interface pro možnost rozšíření o dekódovací rozhraní

ODS 3000CI

Obecné vlastnosti:

- menu v českém jazyce
- 2 sloty Common Interface pro Viaccess, Conax, Cryptoworks, Nagravision, Irdeto a jiné
- UHF modulátor 21 ~ 69k
- displej zobrazující čísla sledovaného programu nebo čas
- min. 4000 programových pozic pro TV a Rádiové programy
- 50 naprogramovaných družic v seznamové nabídce
- update software přes satelit nebo PC
- družice ASTRA, HOTBIRD v hlavní nabídce
- elektronický programový průvodce EPG
- rodič až 9 programů současně – PIG
- 256-ti bitové zamčení a pro uživatele přístupné grafické menu
- funkce editace názvů TV programů, stanic, skupin oblíbených programů apod.
- české menu
- jednoduché vyhledávání nových programů
- výběr uživatelského nastavení audio zvuků a titulků
- rychlá změna kanálů
- automatická detekce FEC
- automatická detekce signálů NTSC / PAL
- podpora DiSEqC 1.0 & 1.2 s ochranou proti zkratu
- 1 LNB setup (konektor „F") s podporou smyčkou signálu
- přijem SCPC & MCPC z C/Ku pásma satelitů
- video výstup CVBS, 2 x SCART
- video konvertor PAL, PALM, NTSC
- výstupní audio konektor RCA L/R (Cinch), S/PDIF

- **Technické parametry:**

NAPÁJENÍ	typ	SMPS
	vstupní napětí	90 ~ 240 VAC 50/60 Hz
	příkon	35 W
TUNER	vstupní kmitočet	950 ~ 2150 MHz
	vstupní úroveň signálu	-65 ~ -20 dBm
	vstupní impedance	75Ω nesymetrická
	typ konektoru	„F"
	napájení konvertoru	13V / 18V (max. 500 mA)
	22kHz	kmitočet 22 ± 4kHz
	DiSEqC	kompatibilní s verzí 1.0 & 1.2
	volba kanálu	kmitočtová syntéza PLL
DEMODULÁTOR	typ	demodulace QPSK DVB-S
	datová rychlost	1 až 45 MS/s
	vnitřní FEC	Viterbi Convolution Conny poměr 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
	vnější FEC	Reed Salomon Conny (204, 188) T=8
VIDEO DEKODÉR	systém dekódování	MPEG-2 ISO/IEC 13818-2
	profil a úroveň	MPEG-2 MP@ML
	datový tok	1 ~ 15 MB/s
DEKODÉR ZVUKU	systém dekódování	MPEG-1 ISO/IEC 11172-3 Layer I & II
	zvukový režim	mono, dual, stereo, join stereo
	vzorkovací kmitočet	32, 44.1, 48 kHz
ZVUKOVÝ/OBRAZOVÝ VÝSTUP	konektor SCART TV	CVBS, RGB, Audio L/R
	konektor SCART VCR	CVBS, Audio L/R
	konektor RCA	CVBS, Audio L/R
	konektor IEC	UHF televizní signál
	konektor Toslink	optický S/PDIF (digital audio)
SÉRIOVÉ ROZHRANÍ	signál	RS 232, max. 115,2 kb/s
	typ konektoru	Canon 9 (M) D-Sub
VF MODULÁTOR	výstup modulátoru	21~69k (přeměřitelné na 39k)
	obrazový výstup	PAL B/G, I, D/K
	výstupní úroveň UHF	71 až 85dBµV
	výstupní konektor	IEC konektor
	vstupní konektor	IEC konektorová zásuvka
	metoda ladění	kmitočtová syntéza PLL
ROZMĚR	š x v x h	300 x 60 x 190 mm
	váha	2,6 kg

- prodejní obal: 1ks, krabice

objednávkové číslo	obalové číslo
25 20 211 400	J 5863

EAN

balení: 1 / /5

typ: ODS 3000CI

ODS 3000CI - komplet s parabolou 60 cm

- satelitní přijímač ODS 3000CI
- parabolická anténa Fa 60 cm offset
- konvertor APSXT2E (šumová č.: 0,3 dB)
- prodejní obal: 5ks, na celý komplet papírová krabice s potiskem

objednávkové číslo	obalové číslo
25 20 111 400	J 59831

EAN

balení: 1 / /1

typ: ODS 3000CI

ODS 3000CI - komplet s parabolou 80 cm

- satelitní přijímač ODS 3000CI
- parabolická anténa Fa 80 cm offset
- konvertor APSXT2E (šumová č.: 0,3 dB)
- prodejní obal: 5ks, na celý komplet papírová krabice s potiskem

objednávkové číslo	obalové číslo
25 20 111 401	J 59832

EAN

balení: 1 / /1

typ: ODS 3000CI

OPENTEL

pro příjem volných a kódovaných satelitních programů
s vestaveným rozhraním CryptoWorks s možností vložení jedné přístupové karty

ODS 3600CW

Obecné vlastnosti:

- menu v českém jazyce
- rozhraní CryptoWorks pro přístupové karty CzechLink, SlovLink a UPC
- UHF modulátor 21 ~ 69k
- display zobrazující číslo sledovaného programu nebo čas
- max. 4000 programových pozic pro TV a Rádiové programy
- 50 naprogramovaných družic v seznamové nabídce
- update softwaru přes satelit nebo PC
- družice ASTRA, HOTBIRD v hlavní nabídce
- elektronický programový průvodce EPG
- Náhled až 9 programů současně – PIG
- 256-ti barevné a pro uživatele přehledné grafické menu
- funkce editace názvů TV programů, stanic, skupin oblíbených programů apod.
- rodičovský zámek
- jednoduché vyhledávání nových programů
- výběr upřednostnění Audio zvuků a titulků
- rychlá změna kanálů
- automatická detekce FEC
- automatická detekce signálů NTSC / PAL
- podpora DiSEqC 1.0 & 1.2 s ochranou proti zkratu
- 1 LNB vstup (konektor „F") s průchozí smyčkou signálu
- příjem SCPC & MCPC z C/Ku pásma satelitů
- video výstup CVBS, 2x SCART
- video formáty PAL, PAL-M, NTSC
- výstupní audio konektor RCA L/R (Cinch), S/PDIF

- **Technické parametry:**

NAPÁJENÍ	typ	SMPS
	vstupní napětí	90 ~ 240 VAC 50/60 Hz
	příkon	35 W
TUNER	vstupní kmitočet	950 ~ 2150 MHz
	vstupní úroveň signálu	-65 ~ -20 dBm
	vstupní impedance	75Ω nesymetrická
	typ konektoru	„F"
	napájení konvertoru	13 V/18 V (max. 500 mA)
	22kHz	kmitočet 22 ± 4kHz
	DiSEqC	Kompatibilní s verzí 1.0 & 1.2
	volba kanálu	kmitočtová syntéza PLL
DEMODULÁTOR	typ	demodulace QPSK DVB-S
	datová rychlost	1 až 45 MS/s
	vnitřní FEC	Viterbi Convolution Cosiny poměr 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
	vnější FEC	Reed Salomon Cosiny (204, 188) T=8
VIDEO DEKODÉR	systém dekódování	MPEG-2 ISO/IEC 13818-2
	profil a úroveň	MPEG-2 MP@ML
	datový tok	1 ~ 15 MB/s
DEKODÉR ZVUKU	systém dekódování	MPEG-1 ISO/IEC 11172-3 Layer I & II
	zvukový režim	mono, duál, stereo, join stereo
	vzorkovací kmitočet	32, 44.1, 48 kHz
ZVUKOVÝ/OBRAZOVÝ VÝSTUP		
	konektor SCART TV	CVBS, RGB, Audio L/R
	konektor SCART VCR	CVBS, Audio L/R
	konektor RCA	CVBS, Audio L/R
	konektor IEC	UHF televizní signál
	konektor Toslink	optický S/PDIF (digital audio)
SÉRIOVÉ ROZHRANÍ	signál	RS 232, max. 115,2 kb/s
	typ konektoru	Canon 9 (M) D-Sub
VF MODULÁTOR	výstup modulátoru	21-69k (přednastaven na 38k)
	obrazový výstup	PAL B/G, I, D/K
	výstupní úroveň UHF	71 ±4 dBµV
	výstupní konektor	IEC konektor
	vstupní konektor	IEC konektorová zásuvka
	metoda ladění	kmitočtová syntéza PLL
ROZMĚR	š x v x h	300 x 60 x 220 mm
	váha	2,5 kg

- prodejní obal: 1ks, krabice

objednávkové číslo	obecné číslo
25 20 212 400	J 5979

EAN	balení
8 595025 344946	1/-/5
	typ: ODS 3600CW

ODS 3600CW - komplet s parabolou 60 cm

- satelitní přijímač ODS 3600CW
- parabolická anténa Fe 60 cm offset
- konvertor AP8-XT2E (šumové č.: 0,3 dB)
- prodejní obal: 1ks, na celý komplet papírová krabice s potiskem

objednávkové číslo	EAN	balení
25 20 112 400	8 595025 344953	1/-/1
obecné číslo: J 59791		typ: ODS 3600CW

ODS 3600CW - komplet s parabolou 80 cm

- satelitní přijímač ODS 3600CW
- parabolická anténa Fe 80 cm offset
- konvertor AP8-XT2E (šumové č.: 0,3 dB)
- prodejní obal: 1ks, na celý komplet papírová krabice s potiskem

objednávkové číslo	EAN	balení
25 20 112 401	8 595025 344960	1/-/1
obecné číslo: J 59792		typ: ODS 3600CW

pro příjem volných a kódovaných satelitních programů
vybaven dvěma sloty Common Interface s možností vkládání dekódovacích rozhraní
s vestaveným rozhraním CryptoWorks pro možnost vkládání přístupových karet

ODS 3600CICW

Obecné vlastnosti:

- menu v českém jazyce
- 2 sloty Common Interface pro Viaccess, Conax, CryptoWorks, Nagravision, Irdeto a jiné
- vestavěné rozhraní CryptoWorks pro přístupové karty CzechLink, SlovLink a UPC
- UHF modulátor 21 ~ 69k
- display zobrazující číslo sledovaného programu nebo čas
- max. 4000 programových pozic pro TV a Rádiové programy
- 50 naprogramovaných družic v seznamové nabídce
- update softwaru přes satelit nebo PC
- družice ASTRA, HOTBIRD v hlavní nabídce
- elektronický programový průvodce EPG
- náhled až 9 programů současně - PIG
- 256-ti barevné a pro uživatele přehledné grafické menu
- funkce editace názvů TV programů, stanic, skupin oblíbených programů apod.
- rodičovský zámek
- snadné vyhledávání nových programů
- výběr upřednostnění Audio zvuků a titulků
- rychlá změna kanálů
- automatická detekce FEC
- automatická detekce signálů NTSC / PAL
- podpora DiSEqC 1.0 & 1.2 s ochranou proti zkratu
- 1 LNB vstup (konektor „F") s průchozí smyčkou signálu
- příjem SCPC & MCPC z C/Ku pásma satelitů
- video výstup CVBS, 2x SCART
- video formáty PAL, PAL-M, NTSC
- výstupní audio konektor RCA L/R (Cinch), S/PDIF

- **Technické parametry:**

NAPÁJENÍ	typ	SMPS
	vstupní napětí	90 ~ 240 VAC 50/60 Hz
	příkon	35 W
TUNER	vstupní kmitočet	950 ~ 2150 MHz
	vstupní úroveň signálu	-65 ~ -20 dBm
	vstupní impedance	75Ω nesymetrická
	typ konektoru	„F"
	napájení konvertoru	13 V/18 V (max. 500 mA)
	22kHz	Kmitočet 22 ± 4kHz
	DiSEqC	kompatibilní s verzí 1.0 & 1.2
	volba kanálu	kmitočtová syntéza PLL
DEMODULÁTOR	typ	demodulace QPSK DVB-S
	datová rychlost	1 až 45 MS/s
	vnitřní FEC	Viterbi Convolution Cosiny poměr 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
	vnější FEC	Reed Salomon Cosiny (204, 188) T=8
VIDEO DEKODÉR	systém dekódování	MPEG-2 ISO/IEC 13818-2
	profil a úroveň	MPEG-2 MP@ML
	datový tok	1 ~ 15 MB/s
DEKODÉR ZVUKU	systém dekódování	MPEG-1 ISO/IEC 11172-3 Layer I & II
	zvukový režim	mono, duál, stereo, join stereo
	vzorkovací kmitočet	32, 44.1, 48 kHz
ZVUKOVÝ/OBRAZOVÝ VÝSTUP		
	konektor SCART TV	CVBS, RGB, Audio L/R
	konektor SCART VCR	CVBS, Audio L/R
	konektor RCA	CVBS, Audio L/R
	konektor IEC	UHF televizní signál
	konektor Toslink	optický S/PDIF (digital audio)
SÉRIOVÉ ROZHRANÍ	signál	RS 232, max. 115,2 kb/s
	typ konektoru	Canon 9 (M) D-Sub
VF MODULÁTOR	výstup modulátoru	21-69k (přednastaven na 38k)
	obrazový výstup	PAL B/G, I, D/K
	výstupní úroveň UHF	71 ±4 dBµV
	výstupní konektor	IEC konektor
	vstupní konektor	IEC konektorová zásuvka
	metoda ladění	kmitočtová syntéza PLL
ROZMĚR	š x v x h	300 x 60 x 220 mm
	váha	2,5 kg

- prodejní obal: 1ks, krabice

objednávkové číslo	obecné číslo
25 20 212 500	J 5980

EAN	balení
8 595025 344977	1/-/5
	typ: ODS 3600CICW

ODS 3600CICW - komplet s parabolou 60 cm

- satelitní přijímač ODS 3600CICW
- parabolická anténa Fe 60 cm offset
- konvertor AP8-XT2E (šumové č.: 0,3 dB)
- prodejní obal: 1ks, na celý komplet papírová krabice s potiskem

objednávkové číslo	EAN	balení
25 20 112 500	8 595025 344984	1/-/1
obecné číslo: J 59801		typ: ODS 3600CICW

ODS 3600CICW - komplet s parabolou 80 cm

- satelitní přijímač ODS 3600CICW
- parabolická anténa Fe 80 cm offset
- konvertor AP8-XT2E (šumové č.: 0,3 dB)
- prodejní obal: 1ks, na celý komplet papírová krabice s potiskem

objednávkové číslo	EAN	balení
25 20 112 501	8 595025 344991	1/-/1
obecné číslo: J 59802		typ: ODS 3600CICW

OPENTEL

pro příjem volných a kódovaných programů se zabudovaným 80GB harddiskem a dvěma tunery je plnohodnotnou náhradou videorekordéru s výhodami digitálního příjmu a záznamu

vybaven dvěma sloty Common Interface s možností vkládání dekódovacích rozhraní

ODS 4000PVR

Obecné vlastnosti:

- 80 GB harddisk umožňující záznam až 60 hod.
- 2 sloty Common Interface pro Viaccess, Conax, Cryptoworks, Nagravision, Irdeto a jiné
- UHF modulátor 21 ~ 69
- displej zobrazující čísla sledovaného programu nebo čas
- min. 4000 programových pozic pro TV a Rádiové programy
- 50 naprogramovaných dnů s významovým nabídce
- update softwaru přes satelit nebo PC
- snížce ASTRA, HOTBIRD v hlavní satelitě
- elektronický programový průvodce EPG
- 2560 barevné a pro uživatele přehledné grafické menu
- funkce editace názvů tv programů, stanic, skupin oblíbených programů apod.
- rodičovský zámek
- snadné vyhledávání nových programů
- výběr upřednostněné audio zvuků a titulků
- rychlá změna kanálů
- automatická dálkové PID
- automatická dálkové signálů NTSC / PAL
- podpora DiSEqC 1.0 & 1.2
- 9 ochranných pinů Zdroje
- 1 LNB vstup (konektor „F") s průchozí smyčkou signálu
- přijem SCPC & MCPC z C/Ku pásma satelitů
- video výstup CVBS, 2x SCART
- video formáty PAL, PAL/M, NTSC
- výstupní audio konektor RCA L/R (Cinch), S/PDIF

- **Technické parametry:**
- **NAPÁJENÍ**
  - typ: SMPS
  - vstupní napětí: 90 ~ 240 VAC 50/60 Hz
  - příkon: 35 W
- **2xTUNER**
  - vstupní kmitočet: 2x (950 ~ 2150 MHz)
  - vstupní úroveň signálu: -65 ~ -20 dBm
  - vstupní impedance: 75Ω nesymetrická
  - typ konektoru: „F"
  - napájení konvertoru: 13 V/18 V (max. 500 mA)
  - 22kHz: kmitočet 22 ± 4kHz
  - DiSEqC: kompatibilní s verzí 1.0 & 1.2
  - volba kanálu: kmitočtová syntéza PLL
- **DEMODULÁTOR**
  - typ: demodulace QPSK: DVB-S
  - datová rychlost: 1 až 45 MS/s
  - vnitřní FEC: Viterbi Convolution Conny poměr 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
  - vnější FEC: Reed Solomon Conny (204, 188) T=8
- **VIDEO DEKODÉR**
  - systém dálčtování: MPEG-2 ISO/IEC 13818-2
  - profil a úroveň: MPEG-2 MP@ML
  - datový tok: 1 ~ 15 Mb/s
- **DEKODÉR ZVUKU**
  - systém dálčtování: MPEG-1 ISO/IEC 11172-3 Layer I & II
  - zvukový režim: mono, duál, stereo, join stereo
  - vzorkovací kmitočet: 32, 44.1, 48 kHz
- **ZVUKOVÝ/OBRAZOVÝ VÝSTUP**
  - konektor SCART TV: CVBS, RGB, Audio L/R
  - konektor SCART VCR: CVBS, Audio L/R
  - konektor RCA: CVBS, Audio L/R
  - konektor IEC: UHF televizní signál
  - konektor Toslink: optický S/PDIF (digitál. audio)
- **SÉRIOVÉ ROZHRANÍ**
  - signál: RS 232, max. 115,2 kb/s
  - typ konektoru: Canon 9 (M) D-Sub
- **VF MODULÁTOR**
  - výstup modulátoru: 21~69 (přeladitelné na 39x)
  - obrazový výstup: PAL B/G, I, D/K
  - výstupní úroveň UHF: 71 ±4 dBµV
  - výstupní konektor: IEC konektor
  - vstupní konektor: IEC konektor
  - metoda ladění: kmitočtová syntéza PLL
- **ROZMĚR**
  - Š x v x h: 360 x 60 x 265 mm
  - Váha: 4,8 kg

- prodejní obal: 1ks, krabice

objednávkové číslo	obchodní číslo
25 20 211 600	J 59065

EAN	balení
	1/-/5
	typ
	ODS 4000PVR

ODS 4000PVR - komplet s parabolou 80 cm

- satelitní přijímač ODS 4000 PVR,
- rozhraní CRYPTOWORKS, Czechtrinková karta,
- Diseq přepínač, 2x LNB konvertor, multiuniční držák
- parabolická anténa Fe 80 cm offset
- prodejní obal: 1ks, ze celý komplet pap. krabice s potiskem

objednávkové číslo	obchodní číslo
25 20 111 602	J 59063

EAN	balení
	1/-/1
	typ
	ODS 4000PVR

ODS 4000PVR - komplet s parabolou 80 cm

- satelitní přijímač ODS 4000PVR
- parabolická anténa Fe 80 cm offset
- konvertor AP8XT2E (šumová 0 . 0,3 dB)
- prodejní obal: 1ks, na celý komplet papírová krabice s potiskem

objednávkové číslo	obchodní číslo
25 20 111 601	J 59062

EAN	balení
	1/-/1
	typ
	ODS 4000PVR

pro příjem volných a kódovaných satelitních programů se zabudovaným 40GB harddiskem
je plnohodnotnou náhradou videorekordéru s výhodami digitálního příjmu a záznamu
vybaven dvěma sloty Common Interface s možností vkládání dekódovacích rozhraní

ODS 4150PVR

Obecné vlastnosti:

- 40 GB harddisk umožňující záznam až 30 hod
- 2 sloty Common Interface pro Viaccess, Cirrus, CryptoWorks, Nagravision, Irdeto a jiné
- UHF modulátor 21 ~ 69
- displej zobrazující čísla sledovaného programu nebo čas
- max. 4000 programových pozic pro TV a Rádiové programy
- 50 naprogramovaných dnů s seznamové nabídce
- update softwaru přes satelit nebo PC
- družice ASTRA, HOTBIRD v hlavní nabídce
- elektronický programový průvodce EPG
- 256 barevné a pro uživatele přehledná grafická menu
- funkce editace názvů tv programů, stanic, skupin oblíbených programů a pod.
- rodičovský zámek
- snadné vyhledávání nových programů
- výběr upřednostňovaných audio zvuků a titulků
- rychlá změna kanálů
- automatická detekce FEC
- automatická detekce signálů NTSC / PAL
- podpora DiSEqC 1.0 & 1.2 s ochranou proti zkratu
- 1 LNB vstup (konektor „F") s napěťovým řízením signálu
- příjem SCPC & MCPC 2 C/Ku pásma satelitů
- video výstup CVBS, 2x SCART
- video formáty PAL, PAL/M, NTSC
- výstupní audio konektor RCA L/R (Cinch), S/PDIF

- **Technické parametry:**
- **NAPÁJENÍ**
  - typ: SMPS
  - vstupní napětí: 90 ~ 240 VAC 50/60 Hz
  - příkon: 35 W
- **TUNER**
  - vstupní kmitočet: 950 ~ 2150 MHz
  - vstupní úroveň signálu: -65 ~ -20 dBm
  - vstupní impedance: 75Ω nesymetrická
  - typ konektoru: „F"
  - napájení konvertoru: 13 V/18 V (max. 500 mA)
  - 22kHz: kmitočet 22 ± 4kHz
  - DiSEqC: kompatibilní s verzí 1.0 & 1.2
  - volba kanálu: kmitočtová syntéza PLL
- **DEMODULÁTOR**
  - typ: demodulace QPSK DVB-S
  - datová rychlost: 1 až 45 MS/s
  - vnitřní FEC: Viterbi Convolution Code, poměr 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
  - vnější FEC: Read Salomon Code (204, 188) T=8
- **VIDEO DEKODÉR**
  - systém dekódování: MPEG-2 ISO/IEC 13818-2
  - profil a úroveň: MPEG-2 MP@ML
  - datový tok: 1 ~ 15 Mb/s
- **DEKODÉR ZVUKU**
  - systém dekódování: MPEG-1 ISO/IEC 11172-3 Layer I & II
  - zvukový režim: mono, dual, stereo, joint stereo
  - vzorkovací kmitočet: 32, 44.1, 48 kHz
- **ZVUKOVÝ/OBRAZOVÝ VÝSTUP**
  - konektor SCART TV: CVBS, RGB, Audio L/R
  - konektor SCART VCR: CVBS, Audio L/R
  - konektor RCA: CVBS, Audio L/R
  - konektor IEC: UHF televizní signál
  - konektor Toslink: optický S/PDIF (digitál audio)
- **SÉRIOVÉ ROZHRANÍ**
  - signál: RS 232, max. 115,2 kb/s
  - typ konektoru: Canon 9 (M) D-Sub
- **VF MODULÁTOR**
  - výstup modulátoru: 21~69 (přeladitelné na 38k)
  - obrazový výstup: PAL B/G, I, D/K
  - výstupní úroveň UHF: 75 ±6 dBµV
  - výstupní konektor: IEC konektor
  - vstupní konektor: IEC konektorová zásuvka
  - metoda ladění: kmitočtová syntéza PLL
- **ROZMĚR**
  - Š x v x h: 360 x 60 x 245 mm
  - Váha: 4 kg

- prodejní obal: 1ks, krabice

EAN	balení
8 595025 341334	1/-/5
	typ
	ODS 4150PVR

objednávkové číslo	obecné číslo
25 20 211 800	J 68699

ODS 4150PVR - komplet s parabolou 80 cm

- satelitní přijímač ODS 4150 PVR,
- rozhraní CRYPTOWORKS, Czechtrácová karta,
- Diseq přepínač, 2x LNB konvertor, multifunkční držák
- parabolická anténa Fe 80 cm offset
- prodejní obal: 1ks, na celý komplet pap. krabice s potiskem

objednávkové číslo	EAN	balení
25 20 111 804	8 595025 341334	1/-/1
obecné číslo		typ
J 68695		ODS 4150PVR

ODS 4150PVR - komplet s parabolou 80 cm

- satelitní přijímač ODS 4150PVR
- parabolická anténa Fe 80 cm offset
- konvertor APS-XT2E (šumové č. 0,3 dB)
- prodejní obal: 1ks, na celý komplet papírová krabice s potiskem

objednávkové číslo	EAN	balení
25 20 111 803	8 595025 341327	1/-/1
obecné číslo		typ
J 68694		ODS 4150PVR

- satelitní komplet SRT 6355 v sadě dodáván s dekódovacím rozhraním ZETA CAM pro příjem tří porno kanálů
- složení kompletu:
  digitální satelitní přijímač SRT 6355
  offsetová parabolická anténa Fe 80 cm
  LNB konvertor AP8-XT2E
  dekódovací rozhraní ZETA CAM
- prodejní obal: 1ks, na celý komplet papírová krabice

objednávkové číslo	obecné číslo	EAN	balení
25 20 110 603	J 58213	8 595025 345431	1/-/1
			typ
			SRT6355

- satelitní komplet pro příjem paketu Czech Link z družice ASTRA3
- složení kompletu:
  digitální satelitní přijímač OPENTEL ODS 3600 CW
  offsetová parabolická anténa Fe 80 cm
  LNB konvertor AP8-XT2E
  dekódovací karta Czech Link
- prodejní obal: 1 ks, na celý komplet papírová krabice s potiskem

objednávkové číslo	obecné číslo	EAN	balení
25 20 112 402	J 59793	8 595025 345004	1/-/1
			typ
			ODS 3600CW + Czech link

- satelitní komplet určen pro příjem dvou družic
- v sadě dodána dekódovací karta pro příjem českých programů ČT1, ČT2, PRIMA, GALAXIE SPORT atd.
- složení kompletu:
  digitální satelitní přijímač OPENTEL ODS 3600CW
  offsetová parabolická anténa Fe 80 cm
  2 x LNB konvertor AP8-XT2E
  multifunkční držák dvou konvertorů
  dekódovací karta Czech Link
  DiseqC přepínač
- prodejní obal: 1 ks, na celý komplet papírová krabice s potiskem

objednávkové číslo	obecné číslo	EAN	balení
25 20 112 403	J 59794	8 595025 345448	1/-/1
			typ
			ODS 3600CW+Czech link+DiseqC+2xLNB konvertor

- satelitní komplet pro příjem paketu Czech Link z družice ASTRA3
- složení kompletu:
  digitální satelitní přijímač OPENTEL ODS 3600 CICW
  offsetová parabolická anténa Fe 80 cm
  LNB konvertor AP8-XT2E
  dekódovací karta Czech Link
- prodejní obal: 1 ks, na celý komplet papírová krabice s potiskem

objednávkové číslo	obecné číslo	EAN	balení
25 20 112 502	J 59803	8 595025 345011	1/-/1
			typ
			ODS 3600CICW -Czech link

- satelitní komplet určen pro příjem dvou družic
- v sadě dodána dekódovací karta pro příjem českých programů ČT1, ČT2, PRIMA, GALAXIE SPORT atd.
- satelitní přijímač je možné rozšířit o dvě volitelná rozhraní umožňující dekódování přístupových karet.
- složení kompletu:
  digitální satelitní přijímač OPENTEL ODS 3600 CICW
  offsetová parabolická anténa Fe 80 cm
  2 x LNB konvertor AP8-XT2E
  multifunkční držák dvou konvertorů
  dekódovací karta Czech Link
  DiseqC přepínač
- prodejní obal: 1 ks, na celý komplet papírová krabice s potiskem

objednávkové číslo	obecné číslo	EAN	balení
25 20 112 503	J 59804	8 595025 345028	1/-/1
			typ
			ODS 3600CI CW+Czech link+DiseqC+2xLNB konvertor

- satelitní komplet určen pro příjem tří družic
- v sadě dodána dekódovací karta pro příjem českých programů ČT1, ČT2, PRIMA, GALAXIE SPORT atd.
- satelitní přijímač je možné rozšířit o dvě volitelná rozhraní umožňující dekódování přístupových karet.
- složení kompletu:
  digitální satelitní přijímač OPENTEL ODS 3600 CICW
  offsetová parabolická anténa Fe 80 cm
  3 x LNB konvertor AP8-XT2E
  multifunkční držák tří konvertorů
  dekódovací karta Czech Link
  DiseqC přepínač
- prodejní obal: 1 ks, na celý komplet papírová krabice s potiskem

objednávkové číslo	obecné číslo	EAN	balení
25 20 112 506	J59805	8 595025 347053	1/-/1
			typ
			ODS 3600CI CW+Czech link+DiseqC+3xLNB konvertor

univerzální SINGLE LNBF konvertor – pro příjem jedné družice na jednom satelitním přijímači

- **Technické parametry:**
- vstupní frekv. rozsah:
  - dolní pásmo 10,7 - 11,7 GHz
  - horní pásmo 11,7 - 12,75 GHz
- výstupní frekv. rozsah
  - dolní pásmo 950 - 1950 MHz
  - horní pásmo 1100 - 2150 MHz
- kmitočet oscilátoru
  - dolní pásmo 9,75 GHz
  - horní pásmo 10,6 GHz
- šumové číslo 0,8 dB
- zesílení 50 dB (min.) - 62 dB (max)
- šumění obrazu - výstup 7,5 dB
- provozní napětí 11,5 - 19 V
- provozní proud 90 mA
- rozsah napětí horizont. 11,5 - 14 V
- rozsah napětí vertikál. 16 - 19 V
- přepínací signál 0 kHz/22 kHz
- provozní teplota -30 °C až +60 °C
- prodejní obal 1ks, krabice

EAN	balení
8 595025 345387	1/-/1 ks
	typ
	AFB-X12E

objednávkové číslo	obecné číslo
25 20 400 700	J 4225

univerzální TWIN LNBF konvertor – pro příjem jedné družice na dvou satelitních přijímačích

- **Technické parametry:**
- vstupní frekv. rozsah:
  - dolní pásmo 10,7 - 11,7 GHz
  - horní pásmo 11,7 - 12,75 GHz
- výstupní frekv. rozsah
  - dolní pásmo 950 - 1950 MHz
  - horní pásmo 1100 - 2150 MHz
- kmitočet oscilátoru
  - dolní pásmo 9,75 GHz
  - horní pásmo 10,6 GHz
- šumové číslo 0,8 dB
- zesílení 50 dB (min.) - 62 dB (max)
- šumění obrazu - výstup 7,5 dB
- provozní napětí 11,5 - 19 V
- provozní proud 220 mA
- rozsah napětí horizont. 11,5 - 14 V
- rozsah napětí vertikál. 16 - 19 V
- přepínací signál 0 kHz/22 kHz
- provozní teplota -30 °C až +60 °C
- prodejní obal 1ks, krabice

EAN	balení
8 595025 345370	1/-/1 ks
	typ
	AFB2-12F

objednávkové číslo	obecné číslo
25 20 400 800	J 4226

univerzální QUAD LNBF konvertor – pro příjem jedné družice na čtyřech satelitních přijímačích

- **Technické parametry:**
- vstupní frekv. rozsah:
  - dolní pásmo 10,7 - 11,7 GHz
  - horní pásmo 11,7 - 12,75 GHz
- výstupní frekv. rozsah
  - dolní pásmo 950 - 1950 MHz
  - horní pásmo 1100 - 2150 MHz
- kmitočet oscilátoru
  - dolní pásmo 9,75 GHz
  - horní pásmo 10,6 GHz
- šumové číslo 0,8 dB
- zesílení 50 dB (min.) - 62 dB (max)
- šumění obrazu - výstup 7,5 dB
- provozní napětí 11,5 - 19 V
- provozní proud 250 mA
- rozsah napětí horizont. 11,5 - 14 V
- rozsah napětí vertikál. 16 - 19 V
- přepínací signál 0 kHz/22 kHz
- provozní teplota -30 °C až +60 °C
- prodejní obal 1ks, krabice

EAN	balení
8 595025 345387	1/-/1 ks
	typ
	AQ4-X12

objednávkové číslo	obecné číslo
25 20 400 900	J 4227

univerzální QUATTRO LNBF konvertor – pro příjem jedné družice a rozdělení signálu pro multiswitch přepínač (více než 4 účastníci)

- **Technické parametry:**
- vstupní frekv. rozsah:
  - dolní pásmo 10,7 - 11,7 GHz
  - horní pásmo 11,7 - 12,75 GHz
- výstupní frekv. rozsah
  - dolní pásmo 950 - 1950 MHz
  - horní pásmo 1100 - 2150 MHz
- kmitočet oscilátoru
  - dolní pásmo 9,75 GHz
  - horní pásmo 10,6 GHz
- šumové číslo 0,8 dB
- zesílení 50 dB (min.) - 62 dB (max)
- šumění obrazu - výstup 7,5 dB
- provozní napětí 11,5 - 19 V
- provozní proud 250 mA
- rozsah napětí horizont. 11,5 - 14 V
- rozsah napětí vertikál. 16 - 19 V
- přepínací signál 0 kHz/22 kHz
- provozní teplota -30 °C až +60 °C
- prodejní obal 1ks, krabice

EAN	balení
8 595025 345394	1/-/1 ks
	typ
	AQ4-X12

objednávkové číslo	obecné číslo
25 20 401 000	J 4228

objednávkové číslo	obchodní číslo
25 20 400 001	J 4298

EAN	balení
	1/-/20
	typ
	ID-78

- držák dvou LNB konvertorů určený pro paraboly **TRIAX TD**
- nastavitelný úhel 3-10°
- provedení PVC
- průměr hrdla LNB konvertoru max 40mm
- barva: šedá
- prodejní obal: 1ks, sáček

objednávkové číslo	obchodní číslo
25 20 400 000	J 4299

EAN	balení
	1/-/1
	typ
	IT80

- univerzální držák dvou LNB konvertorů určený pro všechny typy parabolických antén
- průměr hrdla LNB konvertoru max 40 mm
- barva: stříbrná
- prodejní obal: 1ks, sáček

objednávkové číslo	obchodní číslo
25 20 400 003	J 4296

EAN	balení
	1/-/1
	typ
	IT90

- univerzální držák tří LNB konvertorů určený pro všechny typy parabolických antén
- průměr hrdla LNB konvertoru max 40 mm
- barva: stříbrná
- prodejní obal: 1ks, sáček

objednávkové číslo	obchodní číslo
25 20 500 200	J 5851

EAN	balení
	1/-/1

- rozhraní CRYPTOWORKS
- prodejní obal: 1ks, sáček

objednávkové číslo	obchodní číslo
25 20 500 700	J 5857

EAN	balení
	1/-/1
	typ
	ZETA CAM

- dekódovací rozhraní ZETA CAM
- dekóduje pomo karty FULL X1, FULL X2 z družice HOTBIRD FULL X3 z družice ASTRA
- prodejní obal: 1ks, sáček

objednávkové číslo	obchodní číslo
25 20 500 300	J 5859

EAN	balení
	1/-/1

- dekódovací karta pro příjem paketu CZECH LINK
- prodejní obal: 1ks, krabice

přepínače satelitního příjmu

- **Technické parametry:**
- vstupní frekv. rozsah 950 - 2150 MHz
- útlum 2 dB
- tlumení odrazu na vstupu 7,5 dB
- tlumení odrazu na výstupu 7,5 dB
- příkon 10 mA
- max. proud do LNBs 500 mA
- vstupní/výstupní konektory 75 Ω „F"
- provozní teplota 0°C až 60°C
- přehled výstupů:
  výstup LNB 1 DiSEqC SA
  výstup LNB 2 DiSEqC SB
- rozměry 100 x 80 x 28 mm
- hmotnost 0,2 kg
- prodejní obal: 1ks, krabice



objednávkové číslo	obecné číslo	EAN	balení
25 20 000 400	J 1207	5 999025 336347	1 / -/1 typ DSA 2101N

- **Technické parametry:**
- vstupní frekv. rozsah 950 - 2150 MHz
- útlum 2 dB
- tlumení odrazu na vstupu 5 dB
- tlumení odrazu na výstupu 7,5 dB
- příkon 10 mA
- max. proud do LNBs 500 mA
- vstupní/výstupní konektory 75 Ω „F"
- provozní teplota 0°C až 60°C
- přehled výstupů:
  výstup LNB 1 DiSEqC OA, SA
  výstup LNB 2 DiSEqC OA, SB
  výstup LNB 3 DiSEqC OB, SB
  výstup LNB 4 DiSEqC OB, SB
- rozměry 100 x 80 x 28 mm
- hmotnost 0,2 kg
- prodejní obal: 1ks, krabice



objednávkové číslo	obecné číslo	EAN	balení
25 20 000 500	J 1208	5 999025 336354	1 / -/1 typ DSA 4101N

držáky pro satelitní, terestriální a internetové antény

- držák s třmenem pro šikmopásmové střešní stěny
- povrchová úprava – pozinkováním
- průměr trubky 28 mm
- výška 630 mm
- délka od základny 350 mm
- prodejní obal: 1ks

objednávkové číslo	obecné číslo	EAN	balení
25 21 000 030	J 60030	5 999025 325037	1 / -/1 typ V0030

- držák půlený se třmenem
- povrchová úprava – pozinkováním
- průměr trubky 28 mm
- výška 265 mm
- délka od základny 710 mm
- prodejní obal: 1ks

objednávkové číslo	obecné číslo	EAN	balení
25 21 000 050	J 60050	5 999025 325044	1 / -/1 typ V0050

- držák celý se třmenem
- povrchová úprava – pozinkováním
- průměr trubky 28 mm
- výška 265 mm
- délka od základny 1200 mm
- prodejní obal: 1ks

objednávkové číslo	obecné číslo	EAN	balení
25 21 000 070	J 60070	5 999025 325051	1 / -/1 typ V0070

objednávkové číslo: 25 21 000 110 | obecné číslo: J 60110

EAN | balení: 1/-/1 | typ: V0011G

- držák internetových antén
- povrchová úprava – pozinkování
- průměr trubky 28 mm
- délka od základny 250 mm
- prodejní obal: 1ks

objednávkové číslo: 25 21 000 120 | obecné číslo: J 60120

EAN | balení: 1/-/1 | typ: V0120

- držák s křížem pro satelitní a internetové antény
- povrchová úprava – pozinkování
- průměr trubky 40 mm
- výška 150 mm
- délka od základny 250 mm
- prodejní obal: 1ks

objednávkové číslo: 25 21 000 130 | obecné číslo: J 60130

EAN | balení: 1/-/1 | typ: V0130

- držák s křížem pro satelitní a internetové antény
- povrchová úprava – pozinkování
- průměr trubky 40 mm
- výška 150 mm
- délka od základny 350 mm
- prodejní obal: 1ks

objednávkové číslo: 25 21 000 140 | obecné číslo: J 60140

EAN | balení: 1/-/1 | typ: V0140

- držák s křížem pro satelitní a internetové antény
- povrchová úprava – pozinkování
- průměr trubky 40 mm
- výška 150 mm
- délka od základny 500 mm
- prodejní obal: 1ks

objednávkové číslo: 25 21 000 170 | obecné číslo: J 60170

EAN | balení: 1/-/1 | typ: V0170

- držák satelitních a internetových antén nástěnný
- povrchová úprava – pozinkování
- průměr trubky 40 mm
- výška 150 mm
- délka od základny 350 mm
- prodejní obal: 1ks

objednávkové číslo: 25 21 000 180 | obecné číslo: J 60180

EAN | balení: 1/-/1 | typ: V0180

- držák satelitních a internetových antén s horizontálním uchycením
- povrchová úprava – pozinkování
- průměr trubky 40 mm
- výška 150 mm
- délka od základny 360 mm
- prodejní obal: 1ks

objednávkové číslo: 25 21 000 040 | obecné číslo: J 60040

EAN | balení: 1/-/1 | typ: V003A

- šnek pro připevnění antény ke sloupu
- průměr sloupu Ø 36 - 60 mm
- prodejní obal: 1ks

objednávkové číslo: 25 21 000 045 | obecné číslo: J 60045

EAN | balení: 1/-/1 | typ: V0030

- šnek pro připevnění antény ke sloupu s možností nastavení náklonu
- průměr sloupu Ø 36 - 60 mm
- prodejní obal: 1ks

objednávkové číslo | obecné číslo
25 20 300 801 | 158743

Parabolická anténa TRIAX - TD78

- **Technické parametry:**
- zisk při 10,75 GHz (dB) 36,90
- zisk při 11,75 GHz (dB) 37,80
- zisk při 12,75 GHz (dB) 38,80
- průměr stožáru (mm) 32-60
- elevační úhel 10-60°/65-80°
- poměr F/D 0,6
- offset úhel 26°
- zatížení při větru 72 km/h (kg) 17,00
- zatížení při větru 144 km/h (kg) 59,00
- zatížení při větru 216 km/h (kg) 138
- průměr držáku konvertoru 25/40
- materiál paraboly (reflektoru) galvanizovaná ocel
- povrchová úprava paraboly polyesterový práškový povlak
- materiál držáku paraboly pozink. ocel
- materiál držáku nastavení elevace pozinkovaná ocel
- materiál držáku konvertoru PVC
- materiál stínu konvertoru AL
- barva šedá
- podgrid obal: 1ks, karton
- rozměr dílu (mm) 700 x 780 mm

EAN | balení 1/1 | typ
8595025341082 | TD78

objednávkové číslo | obecné číslo
25 20 300 803 | 158743

Parabolická anténa

- **Technické parametry:**
- zisk při 10,75 GHz (dB) 36,80
- zisk při 11,75 GHz (dB) 37,75
- zisk při 12,75 GHz (dB) 38,50
- průměr stožáru (mm) 32-60
- elevační úhel 15° - 85°
- poměr F/D 0,6
- offset úhel 25°
- zatížení při větru 72 km/h (kg) 17,40
- zatížení při větru 144 km/h (kg) 69,40
- zatížení při větru 216 km/h (kg) 156,20
- průměr držáku konvertoru 40
- materiál paraboly (reflektoru) galvanizovaná ocel
- povrchová úprava paraboly polyesterový práškový povlak
- materiál držáku paraboly pozink. ocel
- materiál držáku nastavení elevace pozinkovaná ocel
- materiál držáku konvertoru PVC
- materiál stínu konvertoru Fe
- barva bílá
- podgrid obal: 1ks
- rozměr dílu (mm) 730 x 800 mm

EAN | balení 1/1 | typ
8595025343429 | 80

objednávkové číslo | obecné číslo
25 20 300 900 | 158735

- **Technické parametry:**
- zisk při 10,75 GHz (dB) 37,50
- zisk při 11,75 GHz (dB) 38,20
- zisk při 12,75 GHz (dB) 39,50
- průměr stožáru (mm) 32-60
- elevační úhel 15° - 85°
- poměr F/D 0,6
- offset úhel 25°
- zatížení při větru 72 km/h (kg) 19,10
- zatížení při větru 144 km/h (kg) 78,20
- zatížení při větru 216 km/h (kg) 176,20
- průměr držáku konvertoru 40
- materiál paraboly (reflektoru) galvanizovaná ocel
- povrchová úprava paraboly polyesterový práškový povlak
- materiál držáku paraboly pozink. ocel
- materiál držáku nastavení elevace pozinkovaná ocel
- materiál držáku konvertoru PVC
- materiál stínu konvertoru Fe
- barva bílá
- podgrid obal: 1ks
- rozměr dílu (mm) 830 x 900 mm

EAN | balení 1/1 | typ
8595025321952 | SET 090

objednávkové číslo | obecné číslo
25 20 300 801 | 158743

- **Technické parametry:**
- zisk při 10,75 GHz (dB) 34,67
- zisk při 11,75 GHz (dB) 35,15
- zisk při 12,75 GHz (dB) 36,13
- průměr stožáru (mm) 32-60
- elevační úhel 15° - 50°
- poměr F/D 0,6
- offset úhel 25°
- zatížení při větru 72 km/h (kg) 10,20
- zatížení při větru 144 km/h (kg) 40,80
- zatížení při větru 216 km/h (kg) 91,70
- průměr držáku konvertoru 40
- materiál paraboly (reflektoru) galvanizovaná ocel
- povrchová úprava paraboly polyesterový práškový povlak
- materiál držáku paraboly PVC
- materiál držáku nastavení elevace pozinkovaná ocel
- materiál držáku konvertoru PVC
- materiál stínu konvertoru AL
- barva bílá
- podgrid obal: 1ks
- rozměr dílu (mm) 580 x 650 mm

EAN | balení 1/1 | typ
8595025341303 | 80

přední panely k přijímačům Strong

objednávkové číslo	obchodní číslo
25 20 000 010	J 6001

EAN | balení 1 / -/1 | typ SRT - FTA

- rychlá a snadná výměna
- vhodné pro typy SRT 6125, SRT 6155, SRT 5125, SRT 5155
- barvy: stříbrná, růžová, oranžová, modrá, zelená
- prodejní obal: 1 ks, blistr

objednávkové číslo	obchodní číslo
25 20 000 020	J 6002

EAN | balení 1 / -/1 | typ SRT - CI

- rychlá a snadná výměna
- vhodné pro typy SRT 6355, SRT 5355
- barvy: stříbrná, růžová, oranžová, modrá, zelená
- prodejní obal: 1 ks, blistr

externí IR senzor dálkového ovládání

objednávkové číslo	obchodní číslo
25 20 000 030	J 6003

EAN | balení 1 / -/1 | typ SRT - IR

- snadná instalace čidla na různé povrchy
- použitelné v místech, bez dosahu dálkového ovladače
- délka propojovacího kabelu 5 m
- konektor JACK 3,5 mm
- kompatibilní s přijímači SRT 5155, SRT 6155, SRT 6355
- prodejní obal: 1 ks, blistr

universální dálkový ovladač

objednávkové číslo	obchodní číslo
25 20 000 040	J 6004

EAN | balení 1 / -/1 | typ SRT - 8

- programování pomocí číselného kódu nebo vyhledávací metodou
- předprogramované kódy pro satelitní přijímače SRT 6125, SRT6255 a SRT 6355
- možnost programování TV, VCR, DVD, SAT1, SAT2
- prodejní obal: 1 ks, blistr

objednávkové číslo	obchodní číslo
25 20 600 700	J 66001

EAN | balení 1 / -/1 | typ SRT DM 2100

- Technické parametry:
- kompatibilní s přijímači umožňující funkci DiSEqC 1.2
- velikost antény: min. 120 cm
- rychlost: 1,8°/sec (13V) 2,5°/sec (18V)
- úhel sklonu: 75° vychodně ~ 75° západně (150° max.)
- elevační úhel: 30 ~ 75°
- držák: pásečkové svorky Ø 50 x 200 mm
- Ø stožáru/montážní tyče: 35~65 mm
- napětí vstupu: 13/18Vdc
- napětí výstupu: 13/18Vdc (v závislosti na vstupu)
- příkon: max. 350 mA
- pozice satelitu: 80 pozic
- pozice funkce 0: Ano
- funkce překlopení: Ano
- goto x funkce: Ano
- mechanický přepínač: Ano (Ach / Zdp)
- indikační LED diody: Ano (2 barvy)
- limit protočení: (ochrana zabezpečení)
  1 nastavitelné limity hardwaru
  2 programovatelné limity software
  3 proudové omezení
- kontrola pozice: Hallova sonda s velkou rozlišovací schopností
- hmotnost (bez bal.): 3,9 kg
- rozměry: 345 x 168 x 110 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabice

Systémy domácích telefonů, videotelefonů a CCTV techniky

ACI FARFISA INTERCOMS

always on line

Home Networking
COMMAX

www.emos.cz

jednoduchý videovrátný - černobílý systém

sada domácího videotelefonu a kamerové jednotky

- sada CM-06DRG/CM-06D - možnost vnější kontroly příchozích návštěv, audiokomunikace a dálkové obsluhy otevření dveří pojď branky - monitorování vstupní plochy
- kamerová jednotka - hliníkový čelní kryt určený k zapuštění montáž
- černobílý videotelefon se 4" obrazovkou a napájecí zdroj
- instalace - dry vodičové propojení
- **technické parametry:**

videotelefon:	**CM-06DRG**
napájecí napětí	18Vdc
příkon	14 VA max., pohotovostní stav 3 VA
obrazovka	4" (10 cm) plochá černobílá
provozní teplota	0 °C až +40 °C
rozměr	202 x 220 x 64 mm
způsob montáže	na stěnu, pomocí montážní rámečku (součást dodávky)

dveřní kamerová jednotka:	**CM-06D**
typ kamery	CCD, 1/3"
minimální osvětlení	cca 30 cm od kamery (přisvětlení infradiodami LED dodání)
zorný úhel kamery	92,8°
napájení	12V, polstylované montážem
provozní teplota	20 °C až +50 °C
celkový rozměr	123 x 173 x 12 mm
rozměr montážní krabičky	126 x 166 x 42 mm
způsob montáže	zapuštěná
spínací relé pro dveřní zámek	(max. 60V/1A)

napájecí zdroj	**PS-6E**
celkový rozměr	74 x 90 x 65,5 mm
upevnění zdroje	na DIN lištu, 4 moduly
vstupní napětí	230 Vac 50 Hz
výstupní napětí	18 Vdc 800 mA

- provedení obal: 1ks, krabice

schéma zapojení

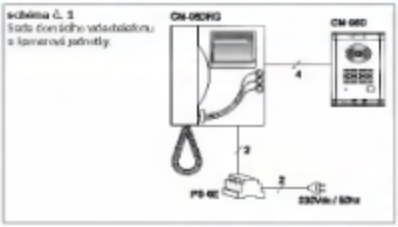

EAN	balení
8 595025 335417	1/-/1 typ CM-06DRG/CM-06D

ekonomická varianta

objednávkové číslo	obchodní číslo
30 10 000 001	H 1001

ČB videotelefon a zdroj

- samostatný videotelefon pro rozšíření sady videotelefonu a kamerové jednotky značky Ben Electronic
- mezi monitory a sluchátky je možné využívat funkci domácího interkomu

- **Technické parametry videotelefonu:** **CM-06DRG**
- napájecí napětí 18Vdc
- příkon 14 VA max. pohotovostní stav 3 VA
- obrazovka 4" (10 cm) plochá černobílá
- provozní teplota 0 °C až +40 °C
- rozměr 202 x 220 x 64 mm
- způsob montáže na stěnu, pomocí montážní rámečku (součást dodávky)
- provedení obal: 1ks, krabice

EAN	balení
8 595025 343279	1/-/1 typ CM-06DRG+PS-6E

objednávkové číslo	obchodní číslo
30 10 000 005	H 1004

audiosluchátko

- samostatné audiosluchátko pro ekonomickou variantu videotelefonů značky Ben Electronic

- interkomová komunikace mezi videotelefony a audiosluchátky
- napájení z videotelefonu

- **Technická specifikace:**
- napájení 12V, polstr montážem
- provozní teplota 0°C až +40°C
- hmotnost cca 0,2 kg
- rozměr 92 x 228 x 72 mm
- provedení obal: 1ks, krabice

EAN	balení
8 595025 343286	1/-/30 typ WL-06DRH

objednávkové číslo	obchodní číslo
30 10 000 004	H 1003

jednoduchý videovrátný - černobílý systém

- systémy jednoduchého videovrátného jsou určeny do míst, kde není nutno střežit kamerou jednotku s více uživateli
- Instalace tohoto systému je velmi jednoduchá, kamerová jednotka je „připojena k monitoru", ovládání dveří

Doporučené hodnoty pro systémy videotelefonu Commax

průměr jádra vodiče (mm)	0,5	0,65	0,8	1
vzdálenost (m)	30	50	70	115

Pro delší vedení a vedení v prostředí s vyšším elektrickým rušením použijte pro vedení videosignálů koaxiální kabel (75 Ω).

dveřní kamerová stanice

- černobílá dveřní kamerová jednotka s čidlem tvaru z elevovaného hliníku
- montážní čtyřhrany pod zalitpávacími tvořítkami z oceli
- jmenný štítek

Technické parametry:
- typ kamery CCD, 1/3"
- minimální osvětlení 0 Lux/ 30 cm od kamery (přisvětlení infračervenými LED diodami)
- zorný úhel kamery horizontální 50° vertikální 38° (horizontální i vertikální nastavení sklonu objektivu kamery +/- 20°)
- napájení 12V, poslyt monitorem
- provozní teplota -20 °C až +50 °C
- hmotnost 0,7 kg
- celkový rozměr 124 x 198 x 50 mm
- rozměr montážní lustičky 98 x 165 x 40 mm
- způsob montáže zapuštěné (povrchová montáž je možné s krabičkou K-4BAN)
- spínací relé pro dveřní zámek max. 50V/1A
- prodejní obal 1ks, kraftbox

EAN	balení
	1/1
	typ
	DRC-4BAN

objednávkové číslo	skladové číslo
28 01 000 104	C 0104

povrchová montážní krabička

EAN	balení
	1/1
	typ
	K-4BAN

objednávkové číslo	skladové číslo
28 01 000 501	C 0092

- montážní krabička pro povrchovou montáž ke kamerovým jednotkám DRC-4BAN a DRC-4CAN
- rozměry : 124 x 190 x 50 mm

Černobílá dveřní kamerová jednotka

- černobílá dveřní kamerová jednotka v provedení antivandal
- litinový čelní panel a tlačítko z nerezavějící oceli
- „Pin hole" (skrytý) kamerový modul
- přisvětlování sledovaného prostoru pomocí infra LED diod
- povrchová montáž

Technická specifikace
- typ kamery 1/3" CCD
- minimální osvětlení 0 Lux/ 30 cm od kamery (přisvětlení infračervenými LED diodami)
- zorný úhel kamery horizontální 55° vertikální 40°
- napájení 12V, poslyt monitorem
- provozní teplota -20°C až +60°C
- hmotnost 0,2 kg
- celkový rozměr 67 x 120 x 18 mm
- způsob montáže povrchová
- spínací relé pro dveřní zámek max. 50V/1A
- prodejní obal 5ks, kraftbox

EAN	balení
	1/1
	typ
	DRC-4BD

objednávkové číslo	skladové číslo
28 01 000 108	C 0108

Černobílá dveřní kamerová jednotka s úhlovou montážní krabičkou

- černobílá dveřní kamerová jednotka v provedení antivandal
- dvojí způsob montáže:
  A) bez úhlové montážní krabičky – zorný úhel kamery je kolmý ze stěnu
  B) s úhlovou pravý/levou montážní krabičkou – zorný úhel kamery je nasměrován o 30° na pravou nebo levou stranu
- litinový čelní panel a tlačítko z nerezavějící oceli
- „Pin hole" (skrytý) kamerový modul

Technická specifikace
- typ kamery 1/3" CCD
- minimální osvětlení 0 Lux/ 30 cm od kamery (přisvětlení infračervenými LED diodami)
- zorný úhel kamery horizontální 55° vertikální 40°
- napájení 12V, poslyt monitorem
- provozní teplota -20°C až +50°C
- hmotnost 0,2 kg
- celkový rozměr 47 x 116 x 25 mm
- způsob montáže povrchová – kolmá na stěnu nebo 30° nasměrování na pravou nebo levou stranu
- spínací relé pro dveřní zámek max. 50 V/1A
- prodejní obal 1ks, kraftbox

EAN	balení
	1/1
	typ
	DRC-4BP

objednávkové číslo	skladové číslo
28 01 000 109	C 0109

www.emos.cz

dveřní kamerová stanice

- antivandal - dveřní kamerová jednotka s PIN HOLE kamerovým objektivem a litinovým čelním krytem
- **Technická specifikace**
- typ kamery: CCD, PIN HOLE
- min. osvětlení: 0 Lux/ 50 cm od kamery (přisvícení infradiodami LED diodami)
- zorný úhel kamery: horizontální 50° vertikální 38°
- napájení: 12V, poskyt. monitorem
- provozní teplota: -20°C až +50°C
- hmotnost: 0,3 kg
- celkový rozměr: 90 x 126 x 50 mm
- rozměr montážní krabičky: 59 x 103 x 40 mm
- způsob montáže: zapuštěná
- spínací relé pro dveřní zámek: max. 60V/1A
- prodejní obal: 1ks, kvalitex
- **doprodej**

objednávkové číslo	obsazené číslo	EAN	balení
28 01 000 105	C0105		1 / /1

typ: DRC-40P

ČB videotelefon

- připojení až dvou dveřních kamerových jednotek (DRC-4BAN, DRC-40P, DRC-4BG, DRC-4BP)
- interkomové audiotlačítko (DP-4VP) a videospínač (VM-64P)
- jeden alarmový vstup
- systém s více videotelefony je možné doplnit videotelefonem DPV-4PB2
- interkomová komunikace mezi videotelefony a audiotlačítky
- **Technické parametry videotelefonu DPV-4PB2**
- napájecí napětí: AC 100/230 V, 50 - 60 Hz
- příkon: 14 VA max. pohotovostní stav 1 VA
- obrazovka: 4" (10 cm) plochá černobílá
- provozní teplota: 0 °C až +40 °C
- hmotnost: cca 1,7 kg
- rozměr: 198 x 220 x 50 mm
- způsob montáže: na stěnu, pomocí montážního rámečku (použijte dočůrky)
- prodejní obal: 1ks, krabice

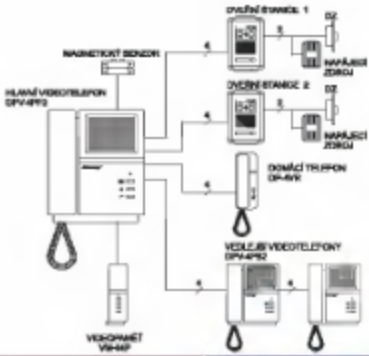

objednávkové číslo	obsazené číslo	EAN	balení
28 01 000 190	C 0410		1 / /1

typ: DPV-4PB2

ČB videotelefon

- připojení až dvou dveřních kamerových jednotek (DRC-4BAN, DRC-40P, DRC-4BG, DRC-4BP)
- interkomové audiotlačítko (DP-4VP)
- jeden alarmový vstup
- systém s více videotelefony je možné doplnit videotelefonem DPV-4PB2
- interkomová komunikace mezi videotelefony a audiotlačítky
- **Technické parametry videotelefonu DPV-4PS2**
- napájecí napětí: AC 100/230 V, 50 - 60 Hz
- příkon: 14 VA max. pohotovostní stav 1 VA
- obrazovka: 4" (10 cm) plochá černobílá
- provozní teplota: 0 °C až +40 °C
- hmotnost: cca 1,7 kg
- rozměr: 198 x 220 x 50 mm
- způsob montáže: na stěnu, pomocí montážního rámečku (použijte dočůrky)
- prodejní obal: 1ks, krabice

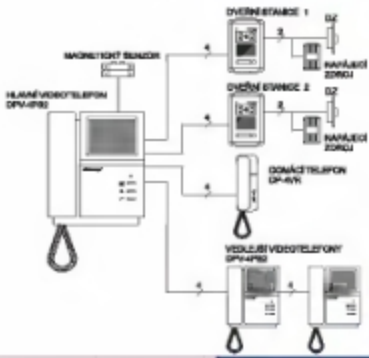

objednávkové číslo	obsazené číslo	EAN	balení
28 01 000 193	C 0409		1 / /1

typ: DPV-4PS2

ČB videotelefon



- vedlejší videotelefon k videotelefonům DPV-4PS2 a DPV-4PS2
- interkomová komunikace mezi videotelefony a audiotelefony
- **Technické parametry videotelefonu DPV-4PS2**
- napájecí napětí: AC 100-230 V, 50 - 60 Hz
- příkon: 14 VA max
- obrazovka: poloha stavitelný stav 1 VA 4" (10 cm) plochá černobílá
- pracovní teplota: 0 °C až +40 °C
- hmotnost: cca 5,7 kg
- rozměr: 198 x 220 x 50 mm
- způsob montáže: na stěnu, pomocí montážního rámečku (součástí dodávky)
- prodejní obal: 1ks, krabice

EAN	balení
	1 / -/1
objednávkové číslo	typ
26 01 000 195	DPV-4PE2

ČB videotelefon

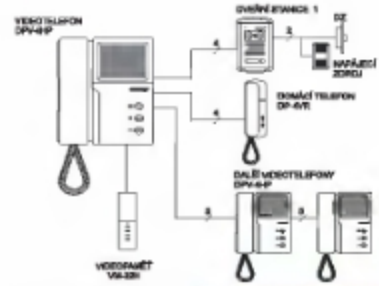

- domácí videotelefon se 4" obrazovkou
- možnost připojení jedné kamerové jednotky (DRC-4BAN nebo DRC-4DF), interkomového audiotelefonu (DP-4VF) a videopanelu (VM-32H)
- možnost použití tří tyto monitory v jednom systému
- funkce domácího interkomu mezi jednotlivými monitory a audiotelefony
- **Technická specifikace:**
- napájecí napětí: AC 230 V/50 Hz
- příkon: 14 VA max
- obrazovka: poloha stavitelný stav 1 VA 4" (10 cm) plochá černobílá,
- pracovní teplota: -10°C až +40°C
- hmotnost: cca 1,7 kg
- rozměr: 180 x 210 x 58 mm
- způsob montáže: na stěnu, pomocí montážního rámečku součástí dodávky
- prodejní obal: 1ks, krabice

EAN	balení
	1 / -/1
objednávkové číslo	typ
26 01 000 200	DPV-4HP

ČB videotelefon (napájení 18 V DC)

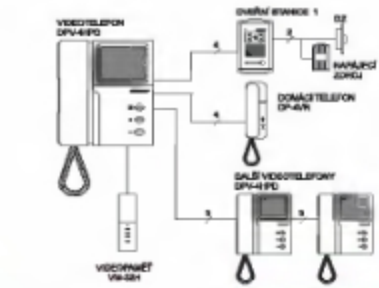

- domácí videotelefon se 4" obrazovkou
- možnost připojení jedné kamerové jednotky (DRC-4BAN nebo DRC-4DF), interkomového audiotelefonu (DP-4VF) a videopanelu (VM-32H)
- možnost použití tří tyto monitory v jednom systému
- funkce domácího interkomu mezi jednotlivými monitory a audiotelefony
- **Technická specifikace:**
- napájecí napětí: AC 18 V/800 mA
- doporučený napájecí zdroj: RF-2A (17201.00002, 00022)
- příkon: 14 VA max
- obrazovka: poloha stavitelný stav 1 VA 4" (10 cm) plochá černobílá,
- pracovní teplota: -10°C až +40°C
- hmotnost: cca 1,7 kg
- rozměr: 180 x 210 x 58 mm
- způsob montáže: na stěnu, pomocí montážního rámečku součástí dodávky
- prodejní obal: 1ks, krabice

EAN	balení
	1 / -/1
objednávkové číslo	typ
26 01 000 201	DPV-4HPD

příslušenství k videotelefonům

audiosluchátko

- umožňuje komunikaci s kamerovou jednotkou, otevírat dveřní zámek, interkomově komunikovat s dalšími monitory a audiosluchátky v systému

objednávkové číslo	obecné číslo
26 01 000 301	C 0040

EAN | balení 1/-/1 | typ DP-4VR

- **Technická specifikace**
- napájení 12V, poskyt. monitorem
- provozní teplota -10°C až +40°C
- hmotnost cca 0,2 kg
- rozměr 92 x 226 x 72 mm
- prodejní obal 1ks, krabice

videopaměť

- videopaměť je určena pro záznam až 64 snímků
- automatická ukládání do pamětí (i s okulálním čtením) cca 5 sekund po stisknutí zvonícího tlačítka na kamerové jednotce
- tlačítko RECORD: fotografie na vyžádání

objednávkové číslo	obecné číslo
26 01 000 364	C 0019

EAN | balení 1/-/1 | typ VM-64P

- **Technická specifikace**
- typ a kapacita paměti černobílá, 64 snímků
- napájení 12V, poskyt. monitorem
- spotřeba 3,1 W
- provozní teplota -10°C až +40°C
- hmotnost cca 0,9 kg
- rozměr 65 x 205 x 48 mm
- způsob montáže zděná
- na monitor DPV-4HP
- prodejní obal 1ks, krabice

videopaměť

- videopaměť je určena pro záznam až 32 snímků
- automatická ukládání do pamětí (i s okulálním čtením) cca 5 sekund po stisknutí zvonícího tlačítka na kamerové jednotce
- tlačítko RECORD: fotografie na vyžádání

objednávkové číslo	obecné číslo
26 01 000 332	C 0018

EAN | balení 1/-/1 | typ VM-32H

- **Technická specifikace**
- typ a kapacita paměti černobílá, 32 snímků
- napájení 12V, poskyt. monitorem
- spotřeba 3,1 W
- provozní teplota -10°C až +40°C
- hmotnost cca 0,9 kg
- rozměr 65 x 205 x 48 mm
- způsob montáže zděná
- na monitor DPV-4HP
- prodejní obal 1ks, krabice

sada videotelefonu a kamerové jednotky

objednávkové číslo	obecné číslo
26 01 002 205	C 0414

EAN | balení 1/-/1 | typ DPV-4PS2/DRC-4BAN

- sada videotelefonu DPV-4PS2 a kamerové jednotky DRC-4BAN
- balení pro maloobchodní prodej
- prodejní obal: 1ks, krabice

sada videotelefonu a kamerové jednotky

objednávkové číslo	obecné číslo
26 01 002 202	C 0413

EAN | balení 1/-/1 | typ DPV-4HP/DRC-4BAN

- sada videotelefonu DPV-4HP a kamerové jednotky DRC-4BAN
- balení pro maloobchodní prodej
- prodejní obal: 1ks, krabice

schéma zapojení

schéma č. 1
Základní varianta systému
jednoduchého video vrátného.

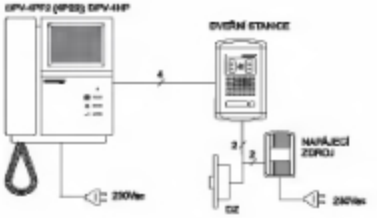

schéma č. 2
Systém jednoduchého videovrátného
se třemi videotelefony, třemi sluchátky
a dvěma dveřními stanicemi.
K hlavnímu videotelefonu je připojena
videopaměť. Mezi videotelefony
a sluchátky funguje interkomová
komunikace.

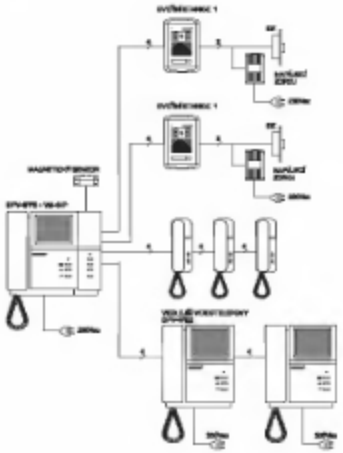

schéma č. 3
Systém jednoduchého videovrátného se dvěma videotelefony DPV-4HP, kamerovou jednotkou DRC-4BAN a dvěma sluchátky DP-4VR. K systému je připojená videopaměť VM-32H; mezi videotelefony a sluchátky je interkomová komunikace.

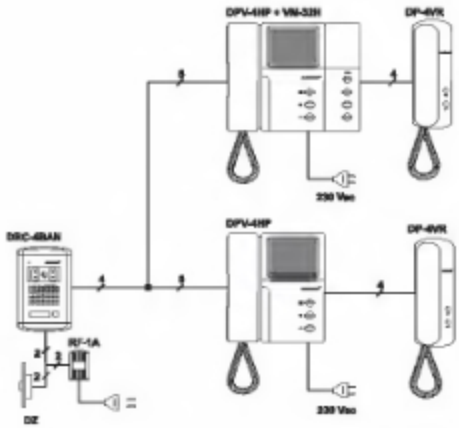

www.emos.cz

barevný videotelefon



- samostatný barevný videotelefon CDV-50 s TFT displejem o velikosti 5,6", povrchová úprava: plast v perleťové barvě
- vstup pro jednu kamerovou jednotku, lze připojit interkomové audiokukátko DP-4VP
- **Technická specifikace**
- Napájecí napětí: AC 100 - 230 V, 50/60 Hz
- Příkon: 23 VA max. pohotovostní stav 5,5 VA
- Obrazovka: 5,6" TFT LCD barevná, plochá
- Provozní teplota: -10°C až +40°C
- Hmotnost: cca 2,5 kg
- Rozměr.: 283 x 137 x 50 mm
- Způsob montáže: na stěnu pomocí montážního rámečku (součástí dodávky)
- prodejní obal: 1ks, krabice

EAN	balení
	1/-/1
	typ
	CDV-50

objednávkové číslo	obecné číslo
26 01 001 201	C 1101

barevná kamerová jednotka

- samostatná kamerová jednotka DOR-4CAN, černý kryt
- elasovaný štítek
- montážní úchyty jsou skryty pod zaklapávacími krytkami z ocele
- **Technická specifikace**
- typ kamery: 1/3" barevný CCD
- minimální osvětlení: 1,5 LuxO
- zorný úhel kamery: horizontální 50° vertikální 38°
- napájení: 12V, poskyt. monitorem
- provozní teplota: -20°C až +50°C
- hmotnost: 0,7 kg
- celkový rozměr: 134 x 186 x 50 mm
- rozměr montážní krabičky: 98 x 165 x 40 mm
- způsob montáže: zapuštěná
- spínací relé pro dveřní zámek: max. 50V/1A
- prodejní obal: 1ks, krabice

EAN	balení
	1/-/1
	typ
	DRC-4CAN

objednávkové číslo	obecné číslo
26 01 001 202	C 1102

barevna dveřní kamerová jednotka

- barevná dveřní kamerová jednotka v provedení artkandál
- litinový čelní panel s tlačítko z nerezavějící oceli
- „Pin hole" (dlouhý) kamerový modul
- přisvětlování okolí snímaného prostoru pomocí infra LED diod
- povrchová montáž

EAN	balení
	1/-/1
	typ
	DRC-4CP

objednávkové číslo	obecné číslo
26 01 001 208	C 1108

- **Technická specifikace**
- typ kamery: 1/3" CCD
- minimální osvětlení: 0 LuxO 60 cm od kamery (přisvětlení infračervenými LED diodami)
- zorný úhel kamery: horizontální 55° vertikální 40°
- napájení: 12V, poskyt. monitorem
- provozní teplota: -20°C až +50°C
- hmotnost: 0,2 kg
- celkový rozměr: 87 x 120 x 18 mm
- způsob montáže: povrchová
- spínací relé pro dveřní zámek: max. 50V/1A
- prodejní obal: 1ks, krabice

barevná dveřní kamerová jednotka s úhlovou montážní krabičkou

- barevná dveřní kamerová jednotka v provedení artkandál
- dvojí způsob montáže: A) bez úhlové montážní krabičky – zorný úhel kamery je kolmý ze stěnou B) s úhlovou pravý/levou montážní krabičkou – zorný úhel kamery je nasměrován o 30° na pravou nebo levou stranu
- litinový čelní panel a tlačítko z nerezavějící oceli
- „Pin hole" (dlouhý) kamerový modul

EAN	balení
	1/-/1
	typ
	DRC-4CP

objednávkové číslo	obecné číslo
26 01 001 209	C 1109

- **Technická specifikace**
- typ kamery: 1/3" CCD
- minimální osvětlení: 0 LuxO 60 cm od kamery (přisvětlení infračervenými LED diodami)
- zorný úhel kamery: horizontální 55° vertikální 40°
- napájení: 12V, poskyt. monitorem
- provozní teplota: -20°C až +50°C
- hmotnost: 0,2 kg
- celkový rozměr: 47 x 116 x 25 mm
- způsob montáže: povrchová – kolmá na stěnu nebo 30° nasměrování na pravou nebo levou stranu
- spínací relé pro dveřní zámek: max. 50 V/1A
- prodejní obal: 1ks, krabice

jednoduchý videovrátný - barevný systém

COMMAX®

sada barevného videoteleforu a barevné kamerové jednotky

objednávkové číslo	obchodní číslo
28 01 001 210	C 1100

EAN | balení 1 / / 1 | typ: CDV-50,DRC-4CAN

- sada videotelefonu CDV-50 a kamerové jednotky DRC-4CAN
- balení pro maloobchodní prodej
- prodejní obal: 1ks, krabice

schéma zapojení

schéma č. 2
Systém jednoduchého videovrátného se dvěma videotelefony CA/S-D a jedním sluchátkem DP-4VR. Mezi monitory a sluchátkem funguje interkomová komunikace

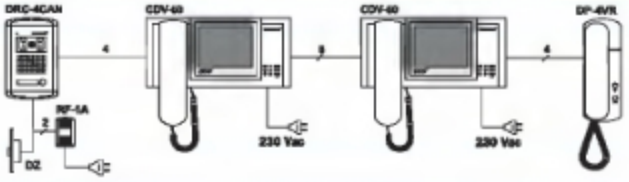

elektrické dveřní zámky

objednávkové číslo	obchodní číslo
28 04 000 011	C 0003

EAN | balení 1 / / 1 | typ: BERO 1211

- ke všem typům vrátných a videovrátných
- **Technická specifikace**
- napětí 12 V AC/DC
- proudový odběr: 600 mA
- prodejní obal: 1ks, krabice

objednávkové číslo	obchodní číslo
28 04 000 013	C 0004

EAN | balení 1 / / 1 | typ: BERO 1211MB

- ke všem typům vrátných a videovrátných
- s mechanickým přepínáním MB
- poloha OTEVŘENO - stálý průchod
- poloha ZAVŘENO - lze otevřít jen po dobu napěťového impulsu
- **Technická specifikace**
- napětí 12 V AC/DC
- proudový odběr: 600 mA
- prodejní obal: 1ks, krabice

objednávkové číslo	obchodní číslo
28 04 000 014	C 0005

EAN | balení 1 / / 1 | typ: BERO 1221

- ke všem typům vrátných a videovrátných
- s momentovým kolíkem
- po el. impulsu poloha OTEVŘENO, po průchodu dveřní poloha ZAVŘENO
- **Technická specifikace**
- napětí 12 V AC/DC
- proudový odběr: 600 mA
- prodejní obal: 1ks, krabice

objednávkové číslo	obchodní číslo
28 12 000 210	CA 1210

EAN | balení 1 / / 1 | typ: PRS210

- stříbrně stabilizovaný napájecí zdroj pro dveřní zámky
- montáž na DIN lištu (3 moduly)
- **Technická specifikace**
- vstup 230Vac/50Hz
- výstup 13Vac/1A
- prodejní obal: 1ks, krabice

objednávkové číslo	obchodní číslo
17 02 100 001	C 0001

EAN | balení 1 / / 1 | typ: RF-1A

- stupňovitě stabilizovaný napájecí zdroj pro dveřní zámky
- **Technická specifikace**
- vstup 230Vac/50Hz
- výstup 12Vdc/1A
- prodejní obal: 1ks, krabice

- digitální systém: adresného videovrátného je výhodný nejen svou cenou, ale i tím, že využívá pro propojení jen čtyři vodiče
- adresa videotelefonu je určena nastavením přepínačů na jeho zadní straně
- instalace systému je velmi jednoduché a rychlé

- digitální adresný systém může mít dvě adresné kamerové jednotky (max. vzdálenost mezi nimi 30 m), lze libovolně umísťovat samostatná audiosluchátka AP-2RS
- k videotelefonu APV-4CME/2 je možné navíc připojit i tzv. bytovou kamerovou jednotku (typu DRC-4BAN nebo DRC-4CP)

adresný ČB videotelefon

- 4" obrazovka
- adresa telefonu se nastavuje přepínači na jeho zadní straně
- dva kamerové vstupy:
  - první vstup je adresný a slouží pro připojení centrální adresné kamerové jednotky (například DRC-2KMSVN)
  - druhý vstup je neadresný a slouží pro připojení bytové kamerové jednotky (například DRC-4BAN)

- **Technická specifikace**
- Napájecí napětí: AC 200 - 230 V, 50/60 Hz
- příkon: 11 VA max, pohotovostní stav 1VA
- obrazovka: 4", plochá černobílá
- provozní teplota: -10°C až +40°C
- hmotnost: cca 1,5 kg
- rozměr: 195 x 228 x 65 mm
- způsob montáže: na stěnu, pomocí montážního rámečku, snadná instalace
- propojení obsl: 1kS, kroucené

objednávkové číslo	obchodní název	EAN	balení	typ
28 02 000 101	C 2210	8 595625 303011	1 / -/1	APV-4CME/2

adresné audiosluchátko

- adresa je určena nastavením přepínačů na zadní straně

- **Technická specifikace**
- Napájecí napětí: 24Vdc (zdroj RF-2A)
- Provozní teplota: -10°C až +40°C
- Hmotnost: cca 0,2 kg
- Rozměr: 92 x 228 x 72 mm
- propojení obsl: 1kS, kroucené

objednávkové číslo	obchodní název	EAN	balení	typ
28 02 000 201	C 2310	8 595625 303004	1 / -/1	AP2RS

adresná kamerová jednotka

- dvoutlačítkové adresné kamerové jednotka s hliníkovým čelním panelem
- možnost rozšíření o tlačítkové expandéry DRC-8NSVN

- **Technická specifikace**
- typ kamery: CCD, 1/3"
- minimální osvětlení: 0 Lux/0,00 cm od kamery (přesvětlení infračervenými LED diodami)
- úhel kamery: horizontální 50°, vertikální 38° (vertikální nastavení sklonu objektivu kamery +/- 20°)
- napájení: 24Vdc (zdroj RF-2A)
- provozní teplota: -20 °C až +50 °C
- hmotnost: 1,2 kg
- celkový rozměr: 117 x 290 x 16 mm
- rozměr montážní krabičky: 90 x 280 x 62 mm
- způsob montáže: zapuštěná
- spínací relé pro dveřní zámek: max 50V/1A
- propojení obsl: 1kS, kroucené

objednávkové číslo	obchodní název	EAN	balení	typ
28 02 001 102	C 2322	8 595625 303073	1 / -/1	DRC-2KMSVN

adresná kamerová jednotka

- čtyřtlačítková adresná kamerová jednotka s hliníkovým čelním panelem
- možnost rozšíření o tlačítkové expandéry DRC-16KVN a DRC-16KVN

- **Technická specifikace**
- typ kamery: CCD, 1/3"
- minimální osvětlení: 0 Lux/0,30 cm od kamery (přesvětlení infračervenými LED dodané)
- úhel kamery: horizontální 50°, vertikální 38° (vertikální nastavení sklonu objektivu kamery +/- 20°)
- napájení: 24Vdc (zdroj RF-2A)
- provozní teplota: -20 °C až +50 °C
- hmotnost: 1,4 kg
- celkový rozměr: 117 x 370 x 16 mm
- rozměr montážní krabičky: 90 x 340 x 62 mm
- způsob montáže: zapuštěná
- spínací relé pro dveřní zámek: max 50V/1A
- propojení obsl: 1kS, kroucené

objednávkové číslo	obchodní název	EAN	balení	typ
28 02 001 104	C 2354	8 595625 303134	1 / -/1	DRC-4KMVN

adresná kamerová jednotka

- Semitlačítková adresná kamerová jednotka s hliníkovým čelním panelem
- možnost rozšíření o tlačítkové expandéry DRC-10MVN a DRC-14MVN
- **Technická specifikace**
- typ kamery: CCD, 1/3"
- minimální osvětlení: 0 Lux/ 50 cm od kamery (přesvětlení infrakamerným LED diodami)
- úhel pohledu kamery: horizontální 50° vertikální 38° (ventilační nastavení skloně objektivu kamery +/- 20°)
- napájení: 24Vdc (zdroj RF-2A)
- provozní teplota: -20 °C až +50 °C
- hmotnost: 1,4 kg
- celkový rozměr: 117 x 370 x 16 mm
- rozměr montážní krabičky: 95 x 340 x 62 mm
- způsob montáže: zapuštěná
- spínací relé pro dveřní zámek: max. 50V/1A
- prodejní obal: 1ks, krabice

objednávkové číslo	obecné číslo
26 09 001 100	C 0100

EAN: balení 1 / -/1 typ: DRC-08MVN

rozšiřující tlačítkové tablo

- osmitlačítkový expandér s hliníkovým čelním panelem pro kameru DRC-24MSVN

- **Technická specifikace**
- provozní teplota: -20°C až +50°C
- hmotnost: cca 0,9 kg
- celkový rozměr: 117 x 200 x 16 mm
- rozměr montážní krabičky: 95 x 160 x 62 mm
- způsob montáže: zapuštěné
- prodejní obal: 1ks, krabice

objednávkové číslo	obecné číslo
26 09 001 208	C 2058

EAN: balení 1 / -/1 typ: DRC-08SVN

rozšiřující tlačítkové tablo

- dotlačítkový expandér s hliníkovým čelním panelem pro kamery DRC-4MVN a DRC-6MVN

- **Technická specifikace**
- provozní teplota: -20°C až +50°C
- hmotnost: cca 1,1 kg
- celkový rozměr: 117 x 370 x 16 mm
- rozměr montážní krabičky: 95 x 340 x 62 mm
- způsob montáže: zapuštěné
- spínací relé pro dveřní zámek: max. 50V/1A
- prodejní obal: 1ks, krabice

objednávkové číslo	obecné číslo
26 09 001 210	C 2060

EAN: balení 1 / -/1 typ: DRC-10MVN

rozšiřující tlačítkové tablo

- čtyřtlačítkový expandér s hliníkovým čelním panelem pro kamery DRC-4MVN a DRC-6MVN

- **Technická specifikace**
- provozní teplota: -20°C až +50°C
- hmotnost: cca 1,1 kg
- celkový rozměr: 117 x 370 x 16 mm
- rozměr montážní krabičky: 95 x 340 x 62 mm
- způsob montáže: zapuštěné
- spínací relé pro dveřní zámek: max. 50V/1A
- prodejní obal: 1ks, krabice

objednávkové číslo	obecné číslo
26 09 001 214	C 2064

EAN: balení 1 / -/1 typ: DRC-14MVN

videodistributor

- pro vedení videosignálu delšího než 100 m nebo rozdělovače do více směrů

- 1 vstup, 1 průběžný výstup a 4 rozbočovací výstupy

- **Technická specifikace**
- napájení: 24Vdc (zdroj RF-2A)
- hmotnost: cca 1,3 kg
- celkový rozměr: 127 x 122 x 47 mm
- prodejní obal: 1ks, krabice

objednávkové číslo	obecné číslo
26 09 009 001	C 2601

EAN: balení 1 / -/1 typ: VD-104

napájecí zdroj

- stejnosměrný stabilizovaný napájecí zdroj určený pro napájení kamerových jednotek a všech audiosystémů řady AP-2RS

- **Technická specifikace**
- vstup: 230Vac / 50Hz
- výstup: 24Vdc / 1A
- prodejní obal: 1ks, krabice

objednávkové číslo	obecné číslo
17 09 100 002	C 0022

EAN: balení 1 / -/1 typ: RF-2A

schéma č. 1
Základní varianta adresního systému s kombinací videotelefonů a domácích telefonů

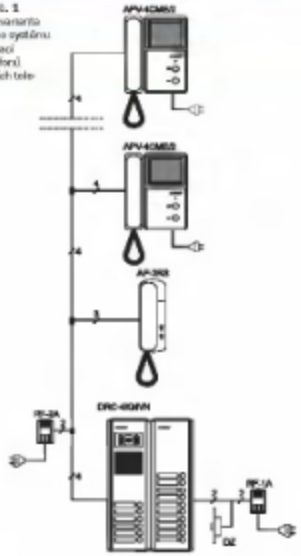

schéma č. 2
Adresný systém s kombinací videotelefonů a domácích telefonů, k videotelefonům jsou připojeny bytové kamerové jednotky

schéma č. 3
Adresný systém se dvěma hlavními dveřními stanicemi a jednou bytovou kamerovou stanicí

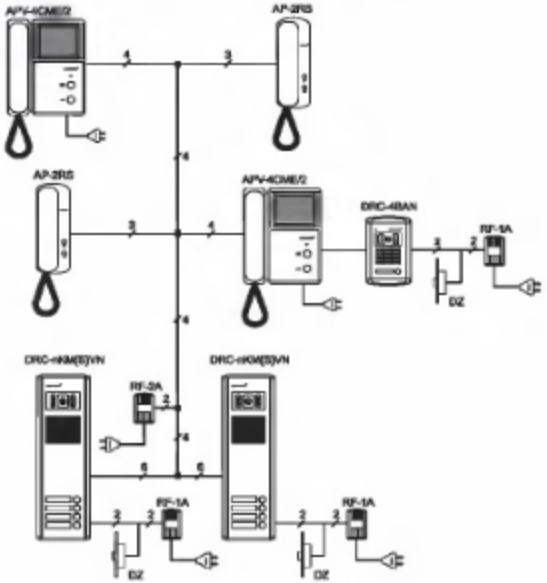

• domácí telefony, videotelefony a další produkty značky ACI Farfisa jsou prověřeny svou kvalitou, spolehlivostí a hlavně širokým spektrem funkcí, které umožňují sestavit jakýkoli systém přesně dle požadavků i toho nejnáročnějšího zákazníka

dveřní stanice PROFILO

• ukázky zkompletovaných dveřních stanic série PROFILO

• Tato nejnovější série dveřních stanic vyniká svým designem a také menšími rozměry než série Mody. PROFILO je určené pro systémy domácích audiotelefonů i videotelefonů. Jednotlivé moduly jsou vyrobeny z ekozvaného hliníku a zvonková tlačítka z nerezavějící oceli. Novinkou je umístění reproduktoru, který není umístěn v blízkosti reproduktoru jako je obvyklé, ale je zabudován v dolní spevňovací krytce celé dveřní stanice. Toto změna v jeho umístění umožňuje zvýšit citlivost a také zvýšit i hlasitost reproduktoru aniž by vznikala zpětná vazba. Celkově je hlasitost komunikace v celém systému kvalitnější.

kamerové moduly

• ČB kamerový modul s reproduktorem a mikrofonem bez tlačítek
• pro systémy s vedením videosignálu pomocí koaxiálního kabelu
• prodejní obal: 1 ks, krabice

• ČB kamerový modul s reproduktorem a mikrofonem s jedním tlačítkem
• pro systémy s vedením videosignálu pomocí koaxiálního kabelu
• prodejní obal: 1 ks, krabice

• ČB kamerový modul s reproduktorem a mikrofonem se dvěmi tlačítky
• pro systémy s vedením videosignálu pomocí koaxiálního kabelu
• prodejní obal: 1 ks, krabice

Technická specifikace	PL40P, PL41P, PL42P		
Napájení	18 – 24 Vdc	Typ objektivu	CCD 1/4 " ČB
Provozní odběr	0,2 A	Rozlišení	420 řádků
Výstupní videosignál	1Vpp, 75 Ω	Obrazová vzdálenost objektivu	3,6 mm
Standard videosignálu	CCIR	Pracovní teplota	-20 ÷ +50°C
Minimální osvětlení	0 Lux: 50 cm od kamery (přisvětlovány LED diodami)	Nasměrování objektivu	+/- 15° horizontálně i vertikálně

www.emos.cz

tlačítkové moduly

- modul s reproduktorem a mikrofonem s jedním tlačítkem
- prodejní balení: 1 ks, krabice

objednávkové číslo	EAN	balení
20 04 000 011		1/-/1
obecné číslo		typ
CA 1311		PL11P

- modul s reproduktorem a mikrofonem se dvěma tlačítky
- prodejní balení: 1 ks, krabice

objednávkové číslo	EAN	balení
20 04 000 012		1/-/1
obecné číslo		typ
CA 1312		PL12P

- modul s jedním tlačítkem
- prodejní balení: 1 ks, krabice

objednávkové číslo	EAN	balení
20 04 000 021		1/-/1
obecné číslo		typ
CA 1321		PL21

- modul se dvěma tlačítky
- prodejní balení: 1 ks, krabice

objednávkové číslo	EAN	balení
20 04 000 022		1/-/1
obecné číslo		typ
CA 1322		PL22

- modul se třemi tlačítky
- prodejní balení: 1 ks, krabice

objednávkové číslo	EAN	balení
20 04 000 023		1/-/1
obecné číslo		typ
CA 1323		PL23

- modul se čtyřmi tlačítky
- prodejní balení: 1 ks, krabice

objednávkové číslo	EAN	balení
20 04 000 024		1/-/1
obecné číslo		typ
CA 1324		PL24

- modul bez tlačítek pro reproduktor a mikrofon
- prodejní balení: 1 ks, krabice

objednávkové číslo	EAN	balení
20 04 000 010		1/-/1
obecné číslo		typ
CA 1310		PL10P

- zástupka
- prodejní balení: 1 ks, krabice

objednávkové číslo	EAN	balení
20 04 000 020		1/-/1
obecné číslo		typ
CA 1320		PL20

montážní krabičky pro povrchovou montáž

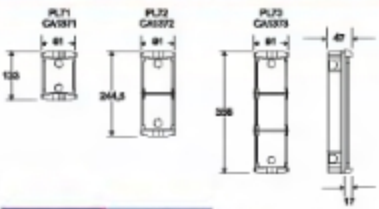

objednávkové číslo	EAN	balení
20 04 000 071		1/-/1
obecné číslo		typ
CA 1371		PL71

- typ PL 71
- montážní krabička pro jeden modul (povrchová montáž)
- prodejní balení: 1 ks, sáček
- balení: 1/-/1

objednávkové číslo	EAN	balení
20 04 000 072		1/-/1
obecné číslo		typ
CA 1372		PL72

- typ PL 72
- montážní krabička pro dva moduly (povrchová montáž)
- prodejní balení: 1 ks, sáček
- balení: 1/-/1

objednávkové číslo	EAN	balení
20 04 000 073		1/-/1
obecné číslo		typ
CA 1373		PL73

- typ PL 72
- montážní krabička pro tři moduly (povrchová montáž)
- prodejní balení: 1 ks, sáček
- balení: 1/-/1

- Reprezentativní série dveřních stanic. Díky dvouřadým tlačítkovým modulům je určená i pro systémy s vyšším počtem účastníků. Tlačítkové moduly této série se dají využít i pro digitální dvouvodičový systém DF6000. Moduly z této série dveřních stanic jsou vyrobeny z ušlechtilého hliníku a zvonková tlačítka z nerezavějící oceli.

- **ukázky zkompletovaných dveřních stanic série MODY**

kamerové moduly

objednávkové číslo: 29 01 000 410 | obecné číslo: CA 0040 | EAN: 8 595025 325367

- typ MD41 - ČB kamerový modul
- pro systémy s vedením videosignálu pomocí kvalitního kabelu
- prodejní obal: 1 ks, krabice
- **balení: 1/-/1**

objednávkové číslo: 29 01 000 411 | obecné číslo: CA 0041 | EAN: 8 595025 325374

- typ MD41C - barevný kamerový modul
- pro systémy s vedením videosignálu pomocí kvalitního kabelu
- prodejní obal: 1 ks, krabice
- **balení: 1/-/1**

objednávkové číslo: 29 01 000 401 | obecné číslo: CA 0041 | EAN: 8 595025 325367

- typ MD41D - ČB kamerový modul
- pro systémy s vedením videosignálu pomocí kvalitního vodiče
- prodejní obal: 1 ks, krabice
- **balení: 1/-/1**

Technické specifikace	MD41	MD41C	MD41D
Napájení	18 ÷ 24 Vdc	18 ÷ 24 Vdc	18 ÷ 24 Vdc
Proudový odběr	0,2 A	0,4 A	0,2 A
Výstupní videosignál	1V66, 75Ω	1V66, 75Ω	1V66, symetrický
Standard videosignálu	CCIR	PAL	CCIR
Minimální osvětlení	0 Lux, 50 cm od kamery (přisvětlovány LED diodami)		
Typ obrazového snímače	CCD 1/4 " ČB	CCD 1/3 " Barevný	CCD 1/4 " ČB
Rozlišení	420 řádku	420 řádku	420 řádku
Ohnisková vzdálenost objektivu	3,6 mm	3,6 mm	3,6 mm
Pracovní teplota	-20 ÷ +60°C	-20 ÷ +60°C	-20 ÷ +60°C
Nastavitelný objektivu	+/- 15° horizontálně i vertikálně	+/- 15° horizontálně i vertikálně	+/- 15° horizontálně i vertikálně

kamerové moduly

reproduktor s mikrofonem

objednávkové číslo: 29 01 000 030 | obecné číslo: CA 0030 | EAN: 8 595025 325374 | balení: 1/-/1 | typ: MD30

- další reproduktor s mikrofonem
- integrovaný zesilovač
- regulace hlasitosti reproduktoru a citlivosti mikrofonu
- pro moduly MD30, MD11, MD12, MD122, MD124
- prodejní obal: 1 ks, krabice

tlačítkové moduly

- modul pro reproduktor s mikrofon s jedním tlačítkem
- prodejní obal: 1 ks, krabice

objednávkové číslo	EAN	balení
20 01 000 011		1 / /1
obecné číslo		typ
CA 0011		MI11

- modul pro reproduktor s mikrofon se dvěmi tlačítky
- prodejní obal: 1 ks, krabice

objednávkové číslo	EAN	balení
20 01 000 012		1 / /1
obecné číslo		typ
CA 0012		MI12

- modul s jedním tlačítkem
- prodejní obal: 1 ks, krabice

objednávkové číslo	EAN	balení
20 01 000 021		1 / /1
obecné číslo		typ
CA 0021		MI21

- modul se dvěmi tlačítky
- prodejní obal: 1 ks, krabice

objednávkové číslo	EAN	balení
20 01 000 022		1 / /1
obecné číslo		typ
CA 0022		MI22

- modul se třemi tlačítky
- prodejní obal: 1 ks, krabice

objednávkové číslo	EAN	balení
20 01 000 023		1 / /1
obecné číslo		typ
CA 0023		MI23

- modul se čtyřmi tlačítky
- prodejní obal: 1 ks, krabice

objednávkové číslo	EAN	balení
20 01 000 024		1 / /1
obecné číslo		typ
CA 0024		MI24

- modul pro reproduktor s mikrofon se dvěmi tlačítky
- prodejní obal: 1 ks, krabice

objednávkové číslo	EAN	balení
20 01 000 122		1 / /1
obecné číslo		typ
CA 0013		MI122

- modul pro reproduktor s mikrofon se čtyřmi tlačítky
- prodejní obal: 1 ks, krabice

objednávkové číslo	EAN	balení
20 01 000 124		1 / /1
obecné číslo		typ
CA 0014		MI124

- modul se dvěmi tlačítky
- prodejní obal: 1 ks, krabice

objednávkové číslo	EAN	balení
20 01 000 222		1 / /1
obecné číslo		typ
CA 0025		MI222

- modul se dvěmi tlačítky
- prodejní obal: 1 ks, krabice

objednávkové číslo	EAN	balení
20 01 000 224		1 / /1
obecné číslo		typ
CA 0026		MI224

- modul se šesti tlačítky
- prodejní obal: 1 ks, krabice

objednávkové číslo	EAN	balení
20 01 000 226		1 / /1
obecné číslo		typ
CA 0027		MI226

- modul s osmi tlačítky
- prodejní obal: 1 ks, krabice

objednávkové číslo	EAN	balení
20 01 000 228		1 / /1
obecné číslo		typ
CA 0028		MI228

doplňkové moduly

- modul bez tlačítek pro reproduktor a mikrofon
- predajní obal 1 ks, krabice

objednávkové číslo	EAN	balení
29 01 000 010		1/-/1
obecné číslo		typ
CA 0010		MD10

- zástěrka
- predajní obal 1 ks, krabice

objednávkové číslo	EAN	balení
29 01 000 020		1/-/1
obecné číslo		typ
CA 0020		MD20

- modul s popisným štítkem (např. pro číslo domu, název firmy atd.)
- predajní obal 1 ks, krabice

objednávkové číslo	EAN	balení
29 01 000 300		1/-/1
obecné číslo		typ
CA 0030		MD30

- kódová klávesnice
- dvě nezávislé relé pro otevírání až dvou dveří nebo spínání jiného druhu
- kódy mohou obsahovat 2 - 6 čísic
- doba sepnutí relé je od 1 do 99 s
- LED diody s zvukovou signalizací indikují správné či špatné zadání kódu
- tlačítka jsou z nerezavějící oceli
- predajní obal 1 ks, krabice

objednávkové číslo	EAN	balení
29 01 000 320		1/-/1
obecné číslo		typ
CA 0032		MD32

montážní krabičky pro zapuštěnou montáž

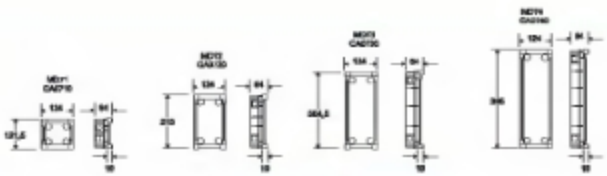

objednávkové číslo	EAN
29 01 000 710	
obecné číslo	
CA 0710	

- typ MD 71
- montážní krabička pro jeden modul
- predajní obal 1 ks, krabice
- **balení: 1/-/1**

objednávkové číslo	EAN
29 01 000 720	
obecné číslo	
CA 0720	

- typ MD 72
- montážní krabička pro dva moduly
- predajní obal 1 ks, krabice
- **balení: 1/-/1**

objednávkové číslo	EAN
29 01 000 730	
obecné číslo	
CA 0730	

- typ MD 73
- montážní krabička pro tři moduly
- predajní obal 1 ks, krabice
- **balení: 1/-/1**

objednávkové číslo	EAN
29 01 000 740	
obecné číslo	
CA 0740	

- typ MD 74
- montážní krabička pro čtyři moduly
- predajní obal 1 ks, krabice
- **balení: 1/-/1**

www.emos.cz

stříšky proti dešti

používají se jako doplněk k montážním krabičkám pro zapuštěnou montáž

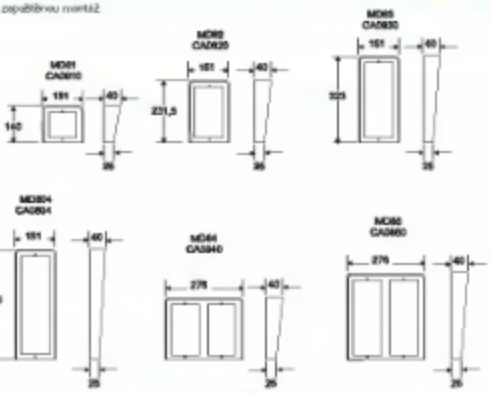

objednávkové číslo	EAN	
20 01 000 810		• typ MD 81 • stříška proti dešti k montážní krabičce MD 71 • predejní obal 1 ks, sáček • balení 1/-/1
obecné číslo		
CA 0810		

objednávkové číslo	EAN	
20 01 000 820		• typ MD 82 • stříška proti dešti k montážní krabičce MD 72 • predejní obal 1 ks, sáček • balení 1/-/1
obecné číslo		
CA 0820		

objednávkové číslo	EAN	
20 01 000 830		• typ MD 83 • stříška proti dešti k montážní krabičce MD 73 • predejní obal 1 ks, sáček • balení 1/-/1
obecné číslo		
CA 0830		

objednávkové číslo	EAN	
20 01 000 804		• typ MD 804 • stříška proti dešti k montážní krabičce MD 74 • predejní obal 1 ks, sáček • balení 1/-/1
obecné číslo		
CA 0804		

objednávkové číslo	EAN	
20 01 000 840		• typ MD 84 • stříška proti dešti ke dvěma krabičkám MD 72 umístěným vedle sebe • predejní obal 1 ks, sáček • balení 1/-/1
obecné číslo		
CA 0840		

objednávkové číslo	EAN	
20 01 000 860		• typ MD 86 • stříška proti dešti ke dvěma krabičkám MD 73 umístěným vedle sebe • predejní obal 1 ks, sáček • balení 1/-/1
obecné číslo		
CA 0860		

montážní krabičky pro povrchovou montáž

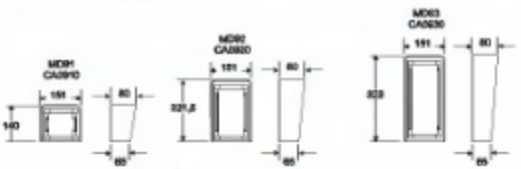

objednávkové číslo	EAN	
20 01 000 910		• typ MD 91 • montážní krabička pro jeden modul (povrchová montáž) • predejní obal 1 ks, sáček • balení 1/-/1
obecné číslo		
CA 0910		

objednávkové číslo	EAN	
20 01 000 930		• typ MD 93 • montážní krabička pro tři moduly (povrchová montáž) • predejní obal 1 ks, sáček • balení 1/-/1
obecné číslo		
CA 0930		

objednávkové číslo	EAN	
20 01 000 920		• typ MD 92 • montážní krabička pro dva moduly (povrchová montáž) • predejní obal 1 ks, sáček • balení 1/-/1
obecné číslo		
CA 0920		

- dveřní stanice série Matrix v provedení artikulární
- tlačítkové moduly z nerezavějící oceli
- montážní rámečky z litiny
- zajištění proti odcizení zabezpečuje upevnění speciálními šrouby
- odolnost vůči vlhkosti (IP44)

- ukázky zkompletovaných dveřních stanic

kamerové moduly

objednávkové číslo: 20 03 000 042
obecné číslo: CA 1042
EAN
balení: 1/-/1
typ: MM2

kamerový modul

- ČB kamerový modul s vedením videosignálu koaxiálním kabelem

objednávkové číslo: 20 03 000 043
obecné číslo: CA 1043
EAN
balení: 1/-/1
typ: MM3

kamerový modul

- ČB kamerový modul s jedním tlačítkem a vedením videosignálu koaxiálním kabelem

Technická specifikace	MD41	MD41C	MD41D
Napájení	18 – 24 Vdc	18 – 24 Vdc	18 – 21 Vdc
Proudový odběr	0,2 A	0,4 A	0,3 A
Výstupní videosignál	1Všš, 75Ω	1Všš, 75Ω	1Všš, symetrický
Standard videosignálu	CCIR	PAL	CCIR
Minimální osvětlení	0 Lux, 50 cm od kamery (přisvětlovány LED diodami)		
Typ objektivu	CCD 1/4 " ČB	CCD 1/3 " Barevný	CCD 1/4 " ČB
Rozlišení	420 řádku	420 řádku	420 řádku
Ohnisková vzdálenost objektivu	3,6 mm	3,6 mm	3,6 mm
Pracovní teplota	-20 – +60°C	-20 – +60°C	-20 – +60°C
Nasměrování objektivu	+/- 15° horizontálně i vertikálně	+/- 15° horizontálně i vertikálně	+/- 15° horizontálně i vertikálně

tlačítkové moduly

- modul s reproduktorem a mikrofonem bez tlačítek
- prodejní obal: 1 ks, krabice

objednávkové číslo: 20 03 000 010
obecné číslo: CA 1010
EAN
balení: 1/-/1
typ: MA10P

- modul s reproduktorem, mikrofonem a jedním tlačítkem
- prodejní obal: 1 ks, krabice

objednávkové číslo: 20 03 000 011
obecné číslo: CA 1011
EAN
balení: 1/-/1
typ: MA11P

tlačítkové moduly

- modul s reproduktorem, mikrofonem a dvěma tlačítky
- prodejní obal: 1 ks, krabice

objednávkové číslo: 29 03 000 012
obecné číslo: CA 1012
EAN
balení: 1/-/1
typ: MA12P

- modul se dvěma tlačítky
- prodejní obal: 1 ks, krabice

objednávkové číslo: 29 03 000 022
obecné číslo: CA 1022
EAN
balení: 1/-/1
typ: MA22

- modul se čtyřmi tlačítky
- prodejní obal: 1 ks, krabice

objednávkové číslo: 29 03 000 024
obecné číslo: CA 1024
EAN
balení: 1/-/1
typ: MA24

- zaslepka
- prodejní obal: 1 ks, krabice

objednávkové číslo: 29 03 000 020
obecné číslo: CA 1020
EAN
balení: 1/-/1
typ: MA20

- kódová klávesnice
- dvě nezávislá relé pro otevření až dvou dveří nebo spínání jiného okruhu
- kódy mohou obsahovat 2 - 6 čísic
- doba sepnutí relé je od 1 do 99 s
- LED diody a zvuková signalizace indikují správné či špatné zadání kódu
- prodejní obal: 1 ks, krabice

objednávkové číslo: 29 41 000 521
obecné číslo: CA 1052
EAN
balení: 1/-/1
typ: FE52MA

montážní rámečky a krabičky

- montážní rámeček, pro jeden modul
- prodejní obal: 1 ks, krabice

objednávkové číslo: 29 03 000 061
obecné číslo: CA 1061
EAN
balení: 1/-/1
typ: MA61

- montážní rámeček, pro dva moduly
- prodejní obal: 1 ks, krabice

objednávkové číslo: 29 03 000 062
obecné číslo: CA 1062
EAN
balení: 1/-/1
typ: MA62

- montážní rámeček, pro tři moduly
- prodejní obal: 1 ks, krabice

objednávkové číslo: 29 03 000 063
obecné číslo: CA 1063
EAN
balení: 1/-/1
typ: MA63

- montážní krabička pro jeden modul
- prodejní obal: 1 ks, krabice

objednávkové číslo: 29 03 000 071
obecné číslo: CA 1071
EAN
balení: 1/-/1
typ: MA71

- montážní krabička pro dva moduly
- prodejní obal: 1 ks, krabice

objednávkové číslo: 29 03 000 072
obecné číslo: CA 1072
EAN
balení: 1/-/1
typ: MA72

- montážní krabička pro tři moduly
- prodejní obal: 1 ks, krabice

objednávkové číslo: 29 03 000 073
obecné číslo: CA 1073
EAN
balení: 1/-/1
typ: MA73

domácí telefon - série STUDIO

- tlačítko pro spínání dveřního zámku
- možnost rozšíření o dalších 6 tlačítek pro adresnou interkomovou komunikaci
- **Technická specifikace**
- zvonění: zvoní reproduktor ve sluchátku (zvonící signál je generován zdrojem)
- rozměry: 93 x 209 x 67 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabice

objednávkové číslo	obecné číslo
29 11 000 720	CA 2011

EAN	balení
8 595025 325686	1/-/20
	typ
	ST720W

domácí telefon - série PROJECT

- tlačítko pro spínání dveřního zámku
- **Technická specifikace**
- zvonění: zvoní reproduktor ve sluchátku (zvonící signál je generován zdrojem) obsahuje bzučák
- rozměry: 86 x 214 x 72 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabice

objednávkové číslo	obecné číslo
29 11 000 510	CA 1510

EAN	balení
8 595025 325693	1/-/20
	typ
	PT510W

domácí telefon - série COMPACT

- tlačítko pro spínání dveřního zámku
- možnost rozšíření o jedno tlačítko
- **Technická specifikace**
- zvonění: zvoní reproduktor ve sluchátku (zvonící signál je generován zdrojem)
- rozměry: 90 x 209 x 69 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabice

objednávkové číslo	obecné číslo
29 11 000 810	CA 1810

EAN	balení
8 595025 326379	1/-/20
	typ
	KM810W

příslušenství k domácím telefonům

TA 700

objednávkové číslo	EAN
29 11 000 736	8 595025 325747
obecné číslo	
CA 2019	

- typ RL36
- relé modul umožňující spínání libovolného externího okruhu, např. druhého zvonku (max. připojitelná zátěž 50Vac/dc - 1A)
- prodejní obal: 1 ks, sáček
- **balení: 1/-/1**

RL36

objednávkové číslo	EAN
29 11 000 701	8 595025 325709
obecné číslo	
CA 2014	

- typ ST701
- přídavné tlačítko
- prodejní obal: 1 ks, sáček
- **balení: 1/-/20**

objednávkové číslo	EAN
29 11 000 703	8 595025 325716
obecné číslo	
CA 2013	

- typ ST703
- přepínač hlasitosti vyzvánění: (1 - vypnuto, 2 - tiché, 3 - hlasité zvonění)
- prodejní obal: 1 ks, sáček
- **balení: 1/-/1**

objednávkové číslo	EAN
29 11 000 721	8 595025 326065
obecné číslo	
CA 2046	

- typ TA700
- stojánek pod sluchátko ST720W pro umístění na stůl
- prodejní obal: 1 ks, krabice
- **balení: 1/-/1**

objednávkové číslo	EAN
29 11 000 741	8 595025 325730
obecné číslo	
CA 2018	

- typ SR41
- doplňkový modul pro zesílení zvonění (hlasitost lze přednastavit)
- prodejní obal: 1 ks, sáček
- **balení: 1/-/1**

zdroje a servisní moduly

- zdroj
- generátor jednoho vyzváněcího tónu
- běžné systémy domácích telefonů (viz. schéma č. 1, 2, 3)

- **Technická specifikace**
- výkon: 1 BVA
- rozměry: DIN 6
  107,5 x 89 x 65 mm
  (š x v x h)
- hmotnost: 0,5 kg
- prodejní obal: 1 ks, krabice

EAN | balení: 1 / /1 | typ: PRS240

objednávkové číslo	obsaz. tlačítek
20 12 000 240	CA 1240

- zdroj
- generátor dvou vyzváněcích tónů
- systém sinterkomunikace/komunikací mezi jednotlivými domácími telefony (viz. schéma č. 4, 5, 6)

- **Technická specifikace**
- výkon: 1 BVA
- rozměry: DIN 6
  107,5 x 89 x 65 mm
  (š x v x h)
- hmotnost: 0,5 kg
- prodejní obal: 1 ks, krabice

EAN | balení: 1 / /1 | typ: PRS226E

objednávkové číslo	obsaz. tlačítek
20 12 000 226	CA 1227

- připínač dvou dveřních stanic
- modul vícenásobného mlé pro připínání audiokomunikace
- vyzvánění a odlišení dveřního zámku od dvou dveřních stanic (viz. schéma č. 3, 5)

- **Technická specifikace**
- napájení: 12Vac, 15 – 21Vdc
  (ze zdroje PRS240 nebo PRS226E)
- proudový odběr: 0,1A
- počet mlé: 4
- rozměry: DIN 6
  140 x 89 x 74 mm
  (š x v x h)
- hmotnost: 0,4 kg
- prodejní obal: 1 ks, krabice

EAN | balení: 1 / /1 | typ: 1473

objednávkové číslo	obsaz. tlačítek
20 12 001 473	CA 1260

- generátor tří různých vyzváněcích tónů
- pro odlišení vyzvánění z dveřní stanice a od dveří bytu (viz. schéma č. 2)
- prodejní obal: 1 ks, krabice

EAN | balení: 1 / /1 | typ: 0830

objednávkové číslo	obsaz. tlačítek
20 12 000 030	CA 1260

sady domácích telefonů

sada domácího telefonu pro jednoho uživatele

- jednotlačítková dveřní stanice
- jeden domácí telefon
- napájecí zdroj
- kabeláž 4+n, tzn. 5 vodičů
- prodejní obal: 1 ks, krabice

EAN | balení: 1 / /1 | typ: KIT 1P1MW

objednávkové číslo	obsaz. tlačítek
20 13 000 110	CA 1701

sada domácího telefonu pro dva uživatele

- čtyřtlačítková dveřní stanice
- dva domácí telefony
- napájecí zdroj
- kabeláž 4+n, tzn. 6 vodičů
- prodejní obal: 1 ks, krabice

objednávkové číslo: 29 13 000 120 | obchodní číslo: OA 3702

EAN | balení: 1 / -/1 | typ: KIT 2PTBW

sada domácího telefonu pro jednoho uživatele

ekonomická varianta

- jednotlačítková dveřní stanice **pro zapuštěnou montáž**
- jeden domácí telefon
- napájecí zdroj
- kabeláž 1+n, tzn. 2 vodiče
- prodejní obal: 1 ks, krabice

objednávkové číslo: 29 13 000 210 | obchodní číslo: OA 3703

EAN | balení: 1 / -/1 | typ: KIT 1UPD

sada domácího telefonu pro dva uživatele

ekonomická varianta

- čtyřtlačítková dveřní stanice **pro zapuštěnou montáž**
- dva domácí telefony
- napájecí zdroj
- kabeláž 1+n, tzn. 3 vodiče
- prodejní obal: 1 ks, krabice

objednávkové číslo: 29 13 000 220 | obchodní číslo: OA 3704

EAN | balení: 1 / -/1 | typ: KIT 2UPD

sada domácího telefonu pro jednoho uživatele

ekonomická varianta

- jednotlačítková dveřní stanice **pro povrchovou montáž**
- jeden domácí telefon
- napájecí zdroj
- kabeláž 1+n, tzn. 2 vodiče
- prodejní obal: 1 ks, krabice

objednávkové číslo: 29 13 000 230 | obchodní číslo: OA 3705

EAN | balení: 1 / -/1 | typ: KIT 1UPSD

sada domácího telefonu pro jednoho uživatele

ekonomická varianta

- čtyřtlačítková dveřní stanice **pro povrchovou montáž**
- dva domácí telefony
- napájecí zdroj
- kabeláž 1+n, tzn. 3 vodiče
- prodejní obal: 1 ks, krabice

objednávkové číslo: 29 13 000 240 | obchodní číslo: OA 3706

EAN | balení: 1 / -/1 | typ: KIT 2UPSD

www.emos.cz



objednávkové číslo	EAN
29 13 000 303	
obecné číslo	
OA 3803	

- typ DT 3
- kompletní systém domácích telefonů pro 3 uživatele vnitřního dveřního zámku
- prodejní obal 1 ks, krabice
- balení 1/-/1



objednávkové číslo	EAN
29 13 000 304	
obecné číslo	
OA 3804	

- typ DT 4
- kompletní systém domácích telefonů pro 4 uživatele vnitřního dveřního zámku
- prodejní obal 1 ks, krabice
- balení 1/-/1



objednávkové číslo	EAN
29 13 000 305	
obecné číslo	
OA 3805	

- typ DT 5
- kompletní systém domácích telefonů pro 5 uživatelů vnitřního dveřního zámku
- prodejní obal 1 ks, krabice
- balení 1/-/1



objednávkové číslo	EAN
29 13 000 306	
obecné číslo	
OA 3806	

- typ DT 6
- kompletní systém domácích telefonů pro 6 uživatelů vnitřního dveřního zámku
- prodejní obal 1 ks, krabice
- balení 1/-/1



objednávkové číslo	EAN
29 13 000 307	
obecné číslo	
OA 3807	

- typ DT 7
- kompletní systém domácích telefonů pro 7 uživatelů vnitřního dveřního zámku
- prodejní obal 1 ks, krabice
- balení 1/-/1



objednávkové číslo	EAN
29 13 000 308	
obecné číslo	
OA 3808	

- typ DT 8
- kompletní systém domácích telefonů pro 8 uživatelů vnitřního dveřního zámku
- prodejní obal 1 ks, krabice
- balení 1/-/1

www.emos.cz



objednávkové číslo	EAN	
29 13 000 309		• typ DT 9 • kompletní systém domácích telefonů pro 9 uživatelů vnitřního dveřního zámku • predsení otisk: 1 ks, krabice • hákové: 1 / -/1
obecné číslo		
CA 3809		



objednávkové číslo	EAN	
29 13 000 310		• typ DT 10 • kompletní systém domácích telefonů pro 10 uživatelů vnitřního dveřního zámku • predsení otisk: 1 ks, krabice • hákové: 1 / -/1
obecné číslo		
CA 3810		

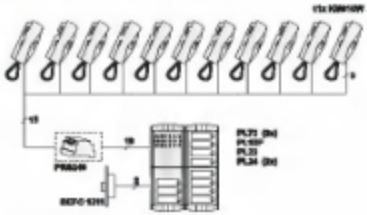

objednávkové číslo	EAN	
29 13 000 311		• typ DT 11 • kompletní systém domácích telefonů pro 11 uživatelů vnitřního dveřního zámku • predsení otisk: 1 ks, krabice • hákové: 1 / -/1
obecné číslo		
CA 3811		

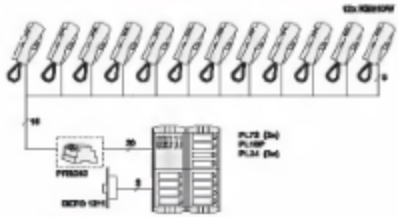

objednávkové číslo	EAN	
29 13 000 312		• typ DT 12 • kompletní systém domácích telefonů pro 12 uživatelů vnitřního dveřního zámku • predsení otisk: 1 ks, krabice • hákové: 1 / -/1
obecné číslo		
CA 3812		

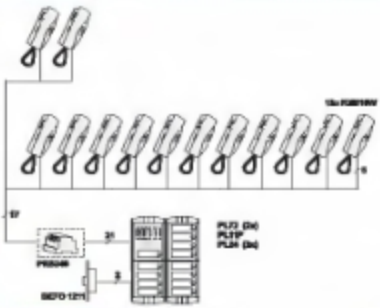

objednávkové číslo	EAN	
29 13 000 313		• typ DT 13 • kompletní systém domácích telefonů pro 13 uživatelů vnitřního dveřního zámku • predsení otisk: 1 ks, krabice • hákové: 1 / -/1
obecné číslo		
CA 3813		

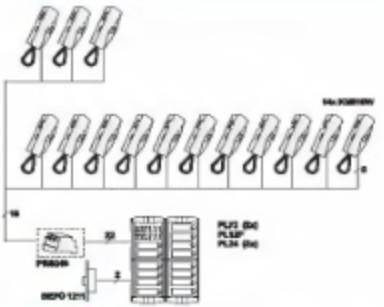

objednávkové číslo	EAN	
29 13 000 314		• typ DT 14 • kompletní systém domácích telefonů pro 14 uživatelů vnitřního dveřního zámku • predsení otisk: 1 ks, krabice • hákové: 1 / -/1
obecné číslo		
CA 3814		

www.emos.cz

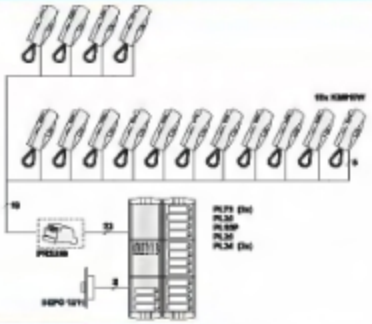

objednávkové číslo	EAN
29 13 000 315	
obecné číslo	
OA 3815	

- typ DT 15
- kompletní systém domácích telefonů pro 15 uživatelů včetně dveřního zámku
- prodejní obal 1 ks, krabice
- **balení 1/-/1**

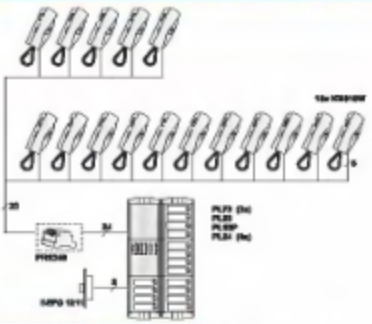

objednávkové číslo	EAN
29 13 000 316	
obecné číslo	
OA 3816	

- typ DT 16
- kompletní systém domácích telefonů pro 16 uživatelů včetně dveřního zámku
- prodejní obal 1 ks, krabice
- **balení 1/-/1**

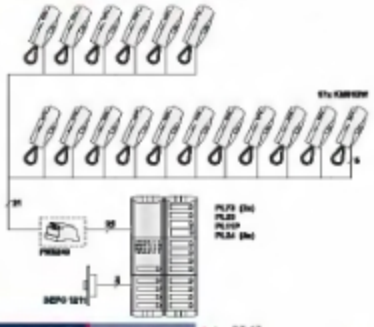

objednávkové číslo	EAN
29 13 000 317	
obecné číslo	
OA 3817	

- typ DT 17
- kompletní systém domácích telefonů pro 17 uživatelů včetně dveřního zámku
- prodejní obal 1 ks, krabice
- **balení 1/-/1**

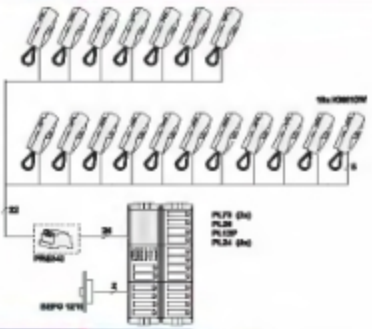

objednávkové číslo	EAN
29 13 000 318	
obecné číslo	
OA 3818	

- typ DT 18
- kompletní systém domácích telefonů pro 18 uživatelů včetně dveřního zámku
- prodejní obal 1 ks, krabice
- **balení 1/-/1**

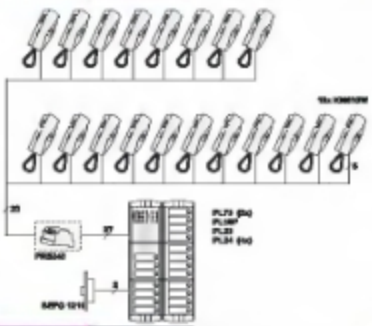

objednávkové číslo	EAN
29 13 000 319	
obecné číslo	
OA 3819	

- typ DT 19
- kompletní systém domácích telefonů pro 19 uživatelů včetně dveřního zámku
- prodejní obal 1 ks, krabice
- **balení 1/-/1**

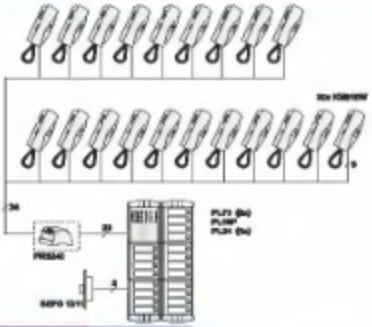

objednávkové číslo	EAN
29 13 000 320	
obecné číslo	
OA 3820	

- typ DT 20
- kompletní systém domácích telefonů pro 20 uživatelů včetně dveřního zámku
- prodejní obal 1 ks, krabice
- **balení 1/-/1**

schéma zapojení

schéma č. 1 - Klasické zapojení systému domácích telefonů.

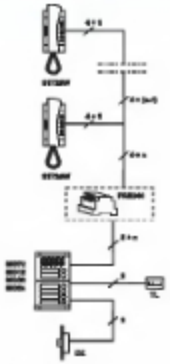

schéma č. 2 - Systém domácích telefonů s tlačítkem určeným pro zvonění u bytu (odlišný vyzváněcí tón)

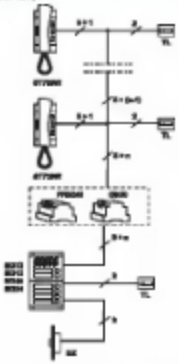

schéma č. 3 - Systém domácích telefonů se dvěma dveřními stanicemi

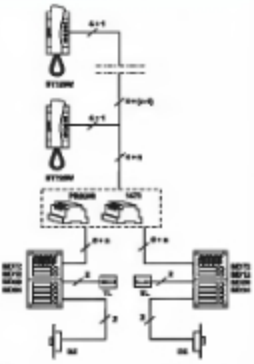

schéma č. 4 - Interkomový systém domácích telefonů s dveřní stanicí se společným zvoněním.

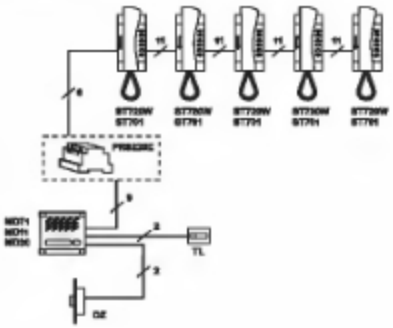

schéma č. 5 - Interkomový systém domácích telefonů se dvěma dveřními stanicemi s individuálním zvoněním

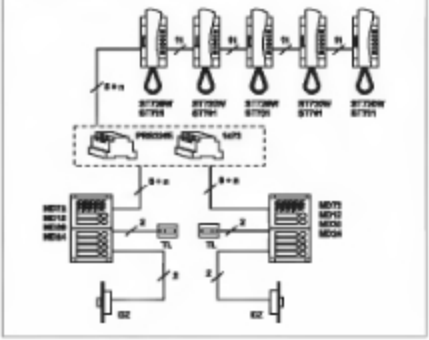

schéma č. 6
Interkomový systém domácích telefonů s dveřní stanicí s individuálním zvoněním".

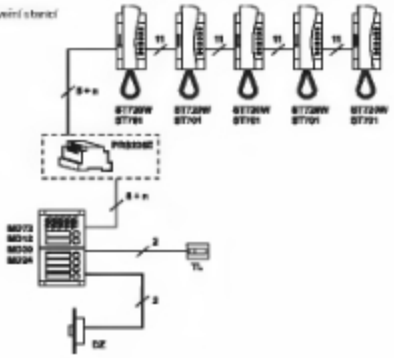

www.emos.cz

ČB modul monitoru

- 4“ obrazovka
- regulace jasu a kontrastu
- první tlačítko - obraz od kamerové jednotky
- druhé tlačítko - neobsazeno (lze použit pro libovolnou funkci)
- dveřní zámek lze aktivovat tlačítkem na sluchátku ST720W
- funkce sluchátka - interkomová komunikace mezi uživateli atd.
- instalace vždy se sluchátkem ST720W a montážními rámečky WB7100 a WB700
- **Technická specifikace**
- napájení: 18 ÷ 24 Vdc
- proudový odběr při aktivaci monitoru: 0,35A
- obrazovka: 4“ FLAT
- standard videosignálu: CCIR – 625 řádků
- provozní teplota: -10°C až +40°C
- rozměry se sluchátkem (ST7100W + ST720W): 249 x 224 x 67 mm (š x v x h)
- prodejní obal: 1 ks, krabice

objednávkové číslo	obecné číslo
29 21 007 100	CA 2001

EAN	balení
8 595025 325815	1/-/1
	typ
	ST7100W

barevný modul monitoru

- 4“ LCD displej
- LCD displej lze sklopit a nastavit optimální pozorovací úhel
- další popis je shodný s monitorem ST7100W (obj. č. 29 21 007 100)
- **Technická specifikace**
- napájení: 18 ÷ 24 Vdc
- proudový odběr při aktivaci monitoru: 0,4 A
- obrazovka: 4“ LCD
- standard videosignálu: PAL
- provozní teplota: -10°C až +40°C
- rozměry se sluchátkem (ST7100CW + ST720W): 249 x 224 x 67 mm (š x v x h)
- prodejní obal: 1 ks, krabice

objednávkové číslo	obecné číslo
29 21 107 100	CA 2002

EAN	balení
8 595025 325822	1/-/1
	typ
	ST7100CW

videopamět

- černobílá videopaměť pro 32 snímků
- automatické uložení do paměti (i s aktuálním časem) cca 5 sekund po stisknutí zvonícího tlačítka na kamerové jednotce
- lze využít funkce tzv. vyfotografování návštěvníka
- při umístění videopaměti k monitoru ST720W je nutné použít upevňovacího rámečku WB700
- prodejní obal: 1 ks, krabice

objednávkové číslo	obecné číslo
29 21 000 032	CA 2031

EAN	balení
8 595025 325839	1/-/1
	typ
	ST7M32W

montážní rámeček

- montážní rámeček pro modul monitoru ST7100(C)W
- prodejní obal: 1 ks, krabice

objednávkové číslo	obecné číslo
29 21 007 101	CA 2041

EAN	balení
8 595025 325846	1/-/1
	typ
	WB7100

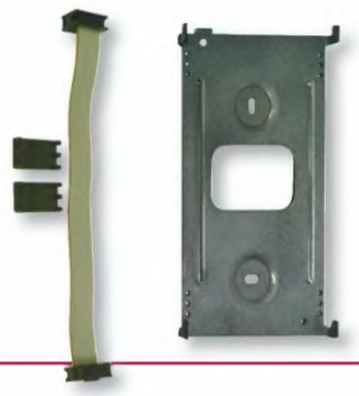

montážní rámeček

- montážní rámeček pro sluchátko ST720W a videopaměť ST7M32W
- prodejní obal: 1 ks, krabice

objednávkové číslo	obecné číslo
29 11 000 700	CA 2042

EAN	balení
8 595025 325853	1/-/1
	typ
	WB700

stojánek

- stojánek pod modul monitoru ST71000W pro umístění na stůl
- použití v kombinaci se stojánkem TA700 a montážní rámečky WB7100 a WB700
- prodejní obal: 1 ks, krabice

objednávkové číslo	obecné číslo	EAN	balení	typ
29 21 007 102	CA 2048	8 595057 326860	1/-/1	TA7100

stojánek

- stojánek pod ST720W pro umístění na stůl
- prodejní obal: 1 ks, krabice

objednávkové číslo	obecné číslo	EAN	balení	typ
29 11 000 721	CA 2046	8 595057 326853	1/-/1	TA700

série COMPACT

ČB videotelefon

- černobílý videotelefon
- 4" obrazovka
- regulace jasu a kontrastu
- první tlačítko - obraz od kamerové jednotky
- druhé tlačítko - ovládání dveřního zámku
- třetí tlačítko - nevyužito (lze použít pro libovolnou funkci)
- monitor je vždy instalován s rámečkem WB8000

Technická specifikace

- napájení: 18 – 24 Vdc
- proudový odběr při aktivaci monitoru: 0,4 A
- obrazovka: 4" FLAT
- standard videosignálu: CCIR – 625 řádků
- provozní teplota: -10°C až +40°C
- rozměry se sluchátkem: 201 x 229 x 85 mm (š x v x h)
- prodejní obal: 1 ks, krabice

objednávkové číslo	obecné číslo	EAN	balení	typ
29 22 008 100	CA 2300	8 595057 326082	1/-/1	KMB100W

montážní rámeček

- montážní rámeček pro modul monitoru KMB100W
- prodejní obal: 1 ks, krabice

objednávkové číslo	obecné číslo	EAN	balení	typ
29 22 008 801	CA 2302	8 595057 326884	1/-/1	WB8000

zdroje a servisní moduly

zdroj a audio-video časovač

- napájecí zdroj a audio video časovač pro audiosystém a videosystémy (viz. schémata č. 1, 2, 4, 5)

Technická specifikace

- vstupní napětí: 127Vac/60Hz nebo 230 Vac/50Hz
- výkon: 48VA
- doba aktivace videotelefonu: 50 sec jestliže není zvednuto sluchátko minimálně 3 min jestliže je zahájena komunikace
- rozměry: DIN 8
- hmotnost: 140 x 89 x 74 mm 0,95 kg
- prodejní obal: 1 ks, krabice

objednávkové číslo	obecné číslo	EAN	balení	typ
29 22 001 283	CA 2305	8 595057 326877	1/-/1	1281E

www.emos.cz

zdroj

- napájecí zdroj pro videosystémy
- jeden zdroj může současně napájet kamerovou jednotku, dva současně ovládané videotelefony (tzn. se stejnou adresou) a libovolný počet dveřních zámků
- výstup je chráněn proti přetížení a zkratu
- používá se v interkomových systémech (viz. schéma č. 3)

objednávkové číslo	obsaná číslo	EAN	balení
29 29 001 281	CA 2101	8 595025 342940	1 // 1
			typ 1281

- **Technická specifikace**
- vstupní napětí: 127Vac/60Hz nebo 230 Vac/50Hz
- výkon: 48VA
- rozměry: DIN 6
- hmotnost: 140 x 89 x 74 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabice
- 0,96 kg

audio-video časovač

- samostatný audio – video časovač ovládá dobu sepnutí monitorů
- používá se v interkomových systémech (viz. schéma č. 3)

objednávkové číslo	obsaná číslo	EAN	balení
29 29 001 289	CA 2109	8 595025 342919	1 // 1
			typ 1289E

- **Technická specifikace**
- doba sepnutí videotelefonu: 5-0 sec. jestliže není zvednuto sluchátko minimálně 3 min jestliže je zahájena komunikace
- rozměry: DIN 6
- hmotnost: 107,5 x 89 x 65 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabice
- 0,5 kg

interkomový modul

- obvod pro interkomovou komunikaci ve videosystémech
- odpojení dveřní stanice při interkomové komunikaci
- umístěn se do audio-video časovače 1289E (viz schéma č. 3)
- prodejní obal: 1 ks, krabice

objednávkové číslo	obsaná číslo	EAN	balení
29 29 001 443	CA 2104	8 595025 342971	1 // 1
			typ 1443E

přepínač dveřních stanic

- modul věcněstranného relé
- přepínání videosignálu, audiokanálu mikrofon, vyzvánění zvládání dveřního zámku od dvou dveřních stanic (viz schéma č. 2, 5)

objednávkové číslo	obsaná číslo	EAN	balení
29 29 001 273	CA 2103	8 595025 342988	1 // 1
			typ 1273IV

- **Technická specifikace**
- napájení: 13Vac, 16 – 21Vdc (ze zdroje 1281)
- proudový odběr: 0,1 A
- počet relé: 7
- rozměry: DIN 8
- hmotnost: 140 x 89 x 74 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabice
- 0,4 kg

videodistributor

- rozměry: 122 x 68 x 25 mm

objednávkové číslo	obsaná číslo	EAN
29 29 000 040	CA 2204	8 595025 329552

- typ DV4
- čtyři výstupy pro systém s koaxiálním kabelem
- prodejní obal: 1 ks, krabice
- balení 1 // 1

objednávkové číslo	obsaná číslo	EAN
29 29 000 021	CA 2212	8 595025 329569

- typ DV20
- dva výstupy pro systém s vedením videosignálu twistovaným kabelem
- prodejní obal: 1 ks, krabice
- balení 1 // 1

objednávkové číslo	obsaná číslo	EAN
29 29 000 020	CA 2202	8 595025 329545

- typ DV2
- dva výstupy pro systém s koaxiálním kabelem
- prodejní obal: 1 ks, krabice
- balení 1 // 1

objednávkové číslo	obsaná číslo	EAN
29 29 000 043	CA 2214	8 595025 329576

- typ DV40
- čtyři výstupy pro systém s vedením videosignálu twistovaným kabelem
- prodejní obal: 1 ks, krabice
- balení 1 // 1

schéma zapojení

schéma č. 1 - Systém videotelefonu a dveřní stanice pro jednoho uživatele.



schéma č. 2 - Systém videotelefonu a dvou dveřních stanic pro jednoho uživatele.



schéma č. 3 - Interfonový systém se třemi videotelefony, jedním domácím telefonem a dveřní stanicí se společným vyzváněním.

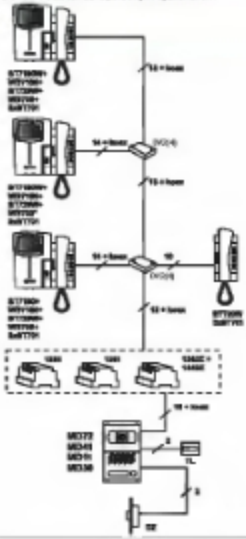

schéma č. 4 - Interní systém videotelefonů, domácích telefonů a dveřní stanice pro dva uživatele. V systému jsou tlačítka pro zvonění u bytu. Bytové zvonění má oddělený vyzváněcí tón.

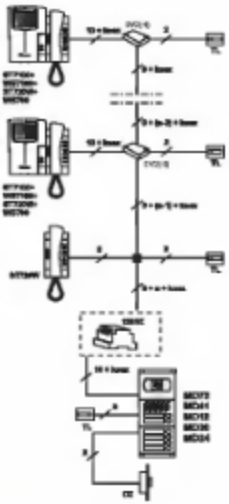

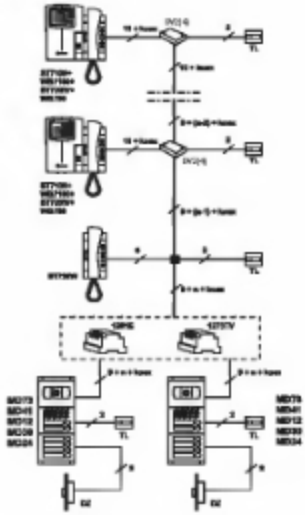

www.emos.cz

- digitální systém domácích telefonů DF6000 využívá pouze dva vodiče
- adresa každého skuteční je nastavena pomocí jumperu
- dveřní stanice může být buď v digitálním provedení (TD6100) a nebo v klasickém tlačítkovém provedení série M001

- ukázka zkompletované digitální dveřní stanice

digitální tlačítkový panel

- vyzvánění probíhá zadáním číselného kódu a stiskem potvrzovacího tlačítka
- číselný kód je zobrazován na displeji
- umožňuje přímé ovládání dveřního zámku zadáním speciálního kódu
- možnost adresování až 255 účastníků

objednávkové číslo	obecné číslo	balení	typ
29 72 000 001	CA 7101	1 / 1	TD6100

modul s reproduktorem a mokrofonem

- modul reproduktoru s mikrofonem pro digitální systém
- možnost regulace hlasitosti reproduktoru a citlivosti mikrofonu
- prodejní obal 1 ks, krabice

objednávkové číslo	obecné číslo	balení	typ
29 01 001 109	CA 0110	1 / 1	MD100

napájecí zdroj pro digitální systém

- napájecí zdroj pro digitální systém
- **technická specifikace**
- rozměry DIN 8
  140 x 89 x 74 mm
- hmotnost 0,95 kg
- prodejní obal 1 ks, krabice

objednávkové číslo	obecné číslo	balení	typ
29 72 000 005	CA 7105	1 / 1	PR5020

digitální domácí telefon

- digitální domácí telefon
- adresa je nastavována pomocí jumperu
- prodejní obal 1 ks, krabice

objednávkové číslo	obecné číslo	balení	typ
29 72 000 010	CA 7110	1 / 20	PI512W

schéma zapojení

schéma č. 1 - Zapojení základního digitálního systému domácích telefonů

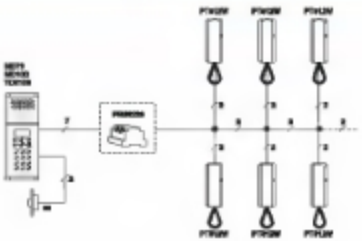

bezdrátový interkom

- přenos audiosignálu po napájecí síti 230 Vac
- jednoduché instalace
- čistota audiosignálu je závislá na úrovni rušení v napájecí síti 230 Vac

- první tlačítko zapíná a vypíná komunikaci (indikačního LED diodou)
- druhé tlačítko zapíná komunikaci jen po dobu jeho stisknutí
- třetí tlačítko má funkci zvonku

- **Technická specifikace zdroje**
- napájení: 230Vac
- modulace: FM 30-130KHz
- rozměry zdroje: 130 x 144 x 46 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabice

objednávkové číslo	skladové číslo
29 51 001 005	CA 4001

EAN: 3//1

Typ: 1005

komplet interkomu

- dvě vnitřní/venkovní stanice s napájecí zdroj
- první stanice F2010 - jedno tlačítko zapíná a vypíná komunikaci (indikačním LED diodou)
- druhá stanice F2000 - bez tlačítek
- nastavení hlasitosti reproduktoru a citlivosti mikrofonu
- celý systém je propojen dvěma vodiči

- **Technická specifikace stanic F2010 a F2000**
- napájení: 6–18Vac (zdroj součástí dodávky)
- provozní odběr: 70 mA
- rozměry stanice: 185 x 140 x 42 mm
- provozní teplota: 0°C až +50°C

- **Technická specifikace PRS 2090**
- napájení: 230Vac
- rozměry zdroje: 80 x 120 x 52 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabice

objednávkové číslo	skladové číslo
29 51 002 100	CA 4002

EAN: 3//1

Typ: F1 KIT

komplet interkomu

- dvě vnitřní/venkovní stanice s napájecí zdroj
- stanice typu F2020 (vybavený dvěma tlačítky)
- první tlačítko zapíná a vypíná komunikaci (indikačním LED diodou)
- druhé tlačítko - funkce zvonku
- nastavení hlasitosti reproduktoru a citlivosti mikrofonu
- celý systém je propojen dvěma vodiči

- **Technická specifikace stanice F2020**
- napájení: 6–18Vac (zdroj součástí dodávky)
- provozní odběr: 70 mA
- rozměry stanice: 185 x 140 x 42 mm
- provozní teplota: 0°C až +50°C

- **Technická specifikace PRS 2090**
- napájení: 230Vac
- rozměry zdroje: 80 x 120 x 52 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabice

objednávkové číslo	skladové číslo
29 51 002 200	CA 4003

EAN: 3//1

Typ: F2 KIT

schéma zapojení

kódová klávesnice

- kódové klávesnice
- dvě nezávislá relé pro otevírání až dvou dveří nebo spínání jiného okruhu
- kódy mohou obsahovat 2 - 6 čísla
- doba sepnutí relé je od 1 do 99 s
- LED dioda a zvuková signalizace indikují správné či špatné zadání kódu
- prodejní obal: 1 ks, krabice

objednávkové číslo	obecné číslo	EAN	balení	typ
29 41 000 521	CA 3052		1 / / 1	FOSEMA

kódová klávesnice

- dvě na sobě nezávislá relé pro otevírání až dvou dveří (nebo spínání jiného okruhu)
- kódy mohou obsahovat 2 až 6 čísla
- doba sepnutí relé od 1 do 99 sec
- LED dioda a zvuková signalizace indikují správné či špatné zadání kódu
- čelní panel - elaxovaný klínik
- tlačítka - nerezavějící ocel

- **Technická specifikace**
- napájení: 12V ac/dc +/- 10 %
- proudový odběr v klid. stavu: 0,015A
- maximální proudový odběr: 0,1 A
- počet aktivačních kódů:
  - pro relé č. 1: 4
  - pro relé č. 2: 4
- doba sepnutí relé: 1 až 99 sec.
- montáž: do montážních rámečků MD1x a MD2x (použití do dvířních stanic)
- prodejní obal: 1 ks, krabice

objednávkové číslo	obecné číslo	EAN	balení	typ
29 41 000 520	CA 0052		1 / / 1	FO52P

kódová klávesnice

- dvě na sobě nezávislá relé pro otevírání až dvou dveří (nebo spínání jiného okruhu)
- kódy mohou obsahovat 2 až 6 čísla
- doba sepnutí relé od 1 do 99 sec.
- LED dioda a zvuková signalizace indikují správné či špatné zadání kódu

- čelní panel a tlačítka - nerezavějící ocel
- **Technická specifikace**
- napájení: 12V ac/dc +/- 10 %
- proudový odběr v klid. stavu: 0,015A
- maximální proudový odběr: 0,1 A
- počet aktivačních kódů:
  - pro relé č. 1: 4
  - pro relé č. 2: 4
- doba sepnutí relé: 1 až 99 sec.
- montáž: zápustná
- rozměry: 85 x 110 x 54 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabice

objednávkové číslo	obecné číslo	EAN	balení	typ
29 41 000 320	CA 0053		1 / / 1	FO32P

kódová klávesnice

- jedno relé
- kódy mohou obsahovat 2 až 6 čísla
- doba sepnutí relé od 1 do 99 sec
- LED dioda indikuje správné či špatné zadání kódu

- materiál: plast
- **Technická specifikace**
- napájení: 12V ac/dc +/- 10 %
- proudový odběr v klid. stavu: 0,015A
- maximální proudový odběr: 0,1 A
- počet aktivačních kódů: 6
- doba sepnutí relé: 1 až 99 sec
- montáž: povrchové
- rozměry: 77 x 106 x 42 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabice

objednávkové číslo	obecné číslo	EAN	balení	typ
29 41 000 210	CA 0065		1 / / 1	FO21E

barevné kamery

barevná kamera s přepínáním režimů DEN/NOC

- barevná kamerová jednotka s přepínáním režimů DEN/NOC
- velmi dobrá světlotnost ve tmě
- zabudovaný indikátor
- dodáváno bez objektivu

- **Technické parametry:**
- snímací prvek: 1/3" interline CCD
- rozlišení: 480 řádků (752x582 obrazových bodů)
- světelná citlivost: 0.05 lux/ F 1,2
- kompenzace protisvětla: BLC ano (přepínatelná)
- druh řízení clony objektivu: Video drive/DC drive
- video výstup: 1,0 Vpp, 75Ω BNC
- napájení: 12 Vdc /24 Vac
- prodejní obal: 1ks, krabice

objednávkové číslo	obsaz. číslo
30 21 000 006	H 2106

EAN	balení
8595025346738	1/-/1
	typ:
	IPS6000DNIR

barevná kamera

- barevná kamerová jednotka se standardním rozlišením
- dodáváno bez objektivu

- **Technické parametry:**
- snímací prvek: 1/3" interline CCD
- rozlišení: 400 řádků (500x582 obrazových bodů)
- světelná citlivost: 0.4 lux/ F 1,4
- kompenzace protisvětla: BLC ano (přepínatelná)
- druh řízení clony objektivu: Video drive/DC drive
- video výstup: 1,0 Vpp, 75Ω BNC
- napájení: 12 Vdc /24Vac
- prodejní obal: 1ks, krabice

objednávkové číslo	obsaz. číslo
30 21 000 007	H 2107

EAN	balení
8595025346721	1/-/1
	typ:
	IPS000AX

barevná kamera

- barevná kamerová jednotka se standardním rozlišením
- dodáváno bez objektivu

- **Technické parametry:**
- snímací prvek: 1/3" interline CCD
- rozlišení: 480 řádků
- světelná citlivost: 0.4 lux/ F 1,2
- kompenzace protisvětla: BLC ano (přepínatelná)
- druh řízení clony objektivu: Video drive/DC drive
- video výstup: 1,0 Vpp, 75Ω BNC
- napájení: 12 Vdc /24Vac
- prodejní obal: 1ks, krabice

objednávkové číslo	obsaz. číslo
30 21 000 003	H 2103

EAN	balení
8595025341783	1/-/1
	typ:
	IP6003C

barevná kamera s přepínáním DEN/NOC (IP66)

- barevná kamerová jednotka s přepínáním režimů DEN/NOC
- vodotěsné provedení IP66
- přisvětlování sledovaného prostoru pomocí 12 INFRA diod (na vzdálenost 15 m)
- integrovaný objektiv 4,3mm (úhel záběru 75°)

- **Technické parametry:**
- snímací prvek: 1/3" interline CCDr
- rozlišení: 420 řádků
- světelná citlivost: 0.0 lux/F 1,2 přisvětlování sledovaného prostoru
- druh řízení clony objektivu: Video drive/DC drive
- video výstup: 1,0 Vpp, 75Ω BNC
- napájení: 12 Vdc
- prodejní obal: 1ks, krabice

objednávkové číslo	obsaz. číslo
30 22 000 005	H 2105

EAN	balení
8595025341822	1/-/1
	typ:
	IP636WIR

černobílé kamery

černobílá kamera s vysokým rozlišením

- černobílá kamerová jednotka s vysokým rozlišením
- vysoká světelná citlivost
- zabudovaný indikátor
- dodáváno bez objektivu

- **Technické parametry:**
- snímací prvek: 1/3" interline CCD
- rozlišení: 580 řádků
- světelná citlivost: 0.04 lux/ F 1,2
- kompenzace protisvětla: BLC ano (přepínatelná)
- druh řízení clony objektivu: Video drive/DC drive
- video výstup: 1,0 Vpp, 75Ω BNC
- napájení: 12 Vdc /24Vac
- prodejní obal: 1ks, krabice

objednávkové číslo	obsaz. číslo
30 22 000 001	H 2201

EAN	balení
8595025341822	1/-/1
	typ:
	TP2000

černobílé kamery

černobílá kamera

- černobílá kamerová jednotka se standardním rozlišením
- zabudovaný mikrofon
- dodáváno bez objektivu

- **Technické parametry:**
- snímací prvek: 1/3" interline CCD
- rozlišení: 480 řádků
- světelná citlivost: 0.04 lux/F 1,2
- kompenzace protisvětla: BLC: ano (přepínatelná)
- druh řízení clony objektivu: Video drive/DC drive
- video výstup: 1,0 Vpp, 75Ω BNC
- napájení: 12 Vdc /24Vac
- prodejní obal: 1ks, krabice

objednávkové číslo	obecné číslo
30 22 000 002	H 2202

EAN: 1-/-/1 typ: TP6068

černobílá kamera (IP66)

- černobílá kamerová jednotka se standardním rozlišením
- vodotěsné provedení IP66
- přisvětlování prostoru pomocí 12 INFRA diod (na vzdálenost 15 m)
- integrovaný objektiv 4,3 mm (úhel záběru 75°)

- **Technické parametry:**
- snímací prvek: 1/3" interline CCD
- rozlišení: černobílý režim 480 řádků
- světelná citlivost: černobílý režim 0.01 lux/F 1,4 přisvětlování sledovaného prostoru
- druh řízení clony objektivu: Video drive/DC drive
- video výstup: 1,0 Vpp, 75Ω BNC
- napájení: 12 Vdc
- prodejní obal: 1ks, krabice

objednávkové číslo	obecné číslo
30 22 000 003	H 2203

EAN: 1-/-/1 typ: TP6067MWBW

bezdrátové kamery

Sada s barevnou bezdrátovou kamerou

- vše pro připojení kamery k televizoru přes AV vstup
- barevná kamerová jednotka s přepínáním režimů DEN/NOC
- vodotěsné provedení IP66
- přisvětlování prostoru pomocí 10 INFRA diod (na vzdálenost 15 m)
- zabudovaný mikrofon
- integrovaný objektiv 6 mm (úhel záběru 54°)

- **Technické parametry:**
- snímací prvek: 1/3" Color CMOS Sensor
- rozlišení: 330 řádků
- světelná citlivost: 0.01 lux/F 1,4
- Přenosová frekvence: 2.4-2.4835GHz
- Přenosová vzdálenost: 100m v otevřeném prostoru 30 m v budově (v závislosti na okolním rušení)
- video výstup: 1,0 Vpp, 75Ω BNC
- napájení: přijím. jedn.: 1x zdroj 12 Vd.c/200mA kamery: 1x zdroj 9Vd.c/300mA (všechny zdroje součástí dodávky)
- prodejní obal: 1ks, krabice

objednávkové číslo	obecné číslo
30 23 000 001	H 2301

EAN: 1-/-/1 typ: COD-415

Sada se dvěmi barevnými bezdrátovými kamerami

- vše pro připojení kamery k televizoru přes AV vstup
- přepínání denních automaticky nebo pomocí dálkového ovládání (dálkový ovladač je součástí dodávky)
- vodotěsné provedení IP66
- přisvětlování prostoru pomocí 10 INFRA diod (na vzdálenost 15 m)
- zabudovaný mikrofon
- integrovaný objektiv 6 mm (úhel záběru 54°)

- **Technické parametry:**
- snímací prvek: 1/3" Color CMOS Sensor
- rozlišení: 330 řádků
- světelná citlivost: 0.01 lux/F 1,4
- Přenosová frekvence: 2.4-2.4835GHz
- Přenosová vzdálenost: 100m v otevřeném prostoru 30 m v budově (v závislosti na okolním rušení)
- video výstup: 1,0 Vpp, 75Ω BNC
- napájení: přijím. jedn.: 1x zdroj 12 Vd.c/200mA kamery: 1x zdroj 9Vd.c/300mA (všechny zdroje součástí dodávky)
- prodejní obal: 1ks, krabice

objednávkové číslo	obecné číslo
30 23 000 002	H 2302

EAN: 1-/-/1 typ: COD-3650L

fixní objektivy

objednávkové číslo: 30 31 000 004 | obecné číslo: H 3104 | EAN: 8 595025 341834

- TP0416
- ohnisková vzdálenost objektivu 4 mm
- úhel záběru 90°
- řízení světelné clony typu DC drive
- prodejní obal 1 ks, krabice
- **balení: 1/-/1**

objednávkové číslo: 30 31 000 006 | obecné číslo: H 3106 | EAN: 8 595025 341841

- TP0616
- ohnisková vzdálenost objektivu 6 mm
- úhel záběru 64°
- řízení světelné clony typu DC drive
- prodejní obal 1 ks, krabice
- **balení: 1/-/1**

objednávkové číslo: 30 31 000 009 | obecné číslo: H 3108 | EAN: 8 595025 341858

- TP838
- ohnisková vzdálenost objektivu 8 mm
- úhel záběru 39°
- řízení světelné clony typu DC drive
- prodejní obal 1 ks, krabice
- **balení: 1/-/1**

objednávkové číslo: 30 31 000 012 | obecné číslo: H 3112 | EAN: 8 595025 341865

- TP1216
- ohnisková vzdálenost objektivu 12 mm
- úhel záběru 28°
- řízení světelné clony typu DC drive
- prodejní obal 1 ks, krabice
- **balení: 1/-/1**

objednávkové číslo: 30 31 000 016 | obecné číslo: H 3116 | EAN: 8 595025 341872

- TP1616
- ohnisková vzdálenost objektivu 16 mm
- úhel záběru 17°
- řízení světelné clony typu DC drive
- prodejní obal 1 ks, krabice
- **balení: 1/-/1**

autoiris objektivy

objednávkové číslo: 30 32 000 004 | obecné číslo: H 3204 | EAN: 8 595025 341889

- TP0412MCE
- ohnisková vzdálenost objektivu 4 mm
- úhel záběru 83,8°
- řízení světelné clony typu DC drive
- prodejní obal 1 ks, krabice
- **balení: 1/-/1**

objednávkové číslo: 30 32 000 006 | obecné číslo: H 3206 | EAN: 8 595025 341896

- TP0614MCE
- ohnisková vzdálenost objektivu 6 mm
- úhel záběru 46°
- řízení světelné clony typu DC drive
- prodejní obal 1 ks, krabice
- **balení: 1/-/1**

objednávkové číslo: 30 32 000 008 | obecné číslo: H 3208 | EAN: 8 595025 341902

- TP0812MCE
- ohnisková vzdálenost objektivu 8 mm
- úhel záběru 33,5°
- řízení světelné clony typu DC drive
- prodejní obal 1 ks, krabice
- **balení: 1/-/1**

objednávkové číslo: 30 32 000 016 | obecné číslo: H 3216 | EAN: 8 595025 341926

- TP1612MCE
- ohnisková vzdálenost objektivu 16 mm
- úhel záběru 17,5°
- řízení světelné clony typu DC drive
- prodejní obal 1 ks, krabice
- **balení: 1/-/1**

varifokální objektivy

objednávkové číslo: 29 31 000 103 | obecné číslo: CA 5007 | EAN: 8 595025 346773

- H0828VME
- proměnné ohniskové vzdálenost objektivu od 2,8 do 8 mm
- úhel záběru nastavitelný 70° do 35°
- manuální řízení clony
- prodejní obal 1 ks, krabice
- **balení: 1/-/1**

objednávkové číslo: 29 31 000 101 | obecné číslo: CA 5004 | EAN: 8 595025 346827

- H0135VM
- proměnné ohniskové vzdálenost objektivu od 6 do 15 mm
- úhel záběru nastavitelný 44° do 18°
- manuální řízení clony
- prodejní obal 1 ks, krabice
- **balení: 1/-/1**

varifokální autoiris objektivy

objednávkové číslo: 29 31 000 104 | obecné číslo: CA 5008 | EAN: 8 595025 346780

- H0828VCE
- proměnné ohniskové vzdálenost objektivu od 2,8 do 8 mm
- úhel záběru nastavitelný 70° do 35°
- automatické řízení světelné clony typu DC drive
- prodejní obal 1 ks, krabice
- **balení: 1/-/1**

objednávkové číslo: 29 31 000 102 | obecné číslo: CA 5006 | EAN: 8 595025 346797

- H0135VS
- proměnné ohniskové vzdálenost objektivu od 6 do 15 mm
- úhel záběru nastavitelný 44° do 18°
- automatické řízení světelné clony typu DC drive
- prodejní obal 1 ks, krabice
- **balení: 1/-/1**

objednávkové číslo: 30 32 000 001 | obecné číslo: H 3001 | EAN: 8 595025 341919

- PT2812MCE
- proměnné ohniskové vzdálenost objektivu od 2,8 do 12 mm
- úhel záběru nastavitelný 90,60° do 28,2°
- automatické řízení světelné clony typu DC drive
- prodejní obal 1 ks, krabice
- **balení: 1/-/1**

digitální multiplexní videorekordér 4 vstupy

- připojení až 4 kamer
- komprese formát WAVELET
- detekce pohybu v obraze
- funkce multiplexoru a kvadrátoru
- 4 volitelné úrovně kvality nahrávání best/high/normal/basic
- funkce PIP (obraz v obraze)
- digitální zvětšení obrazu (2x a 4x)
- alarmové vstupy a výstupy
- **Technické parametry:**
- režimy nahrávání manuální/alarmový/časový/detekce pohybu
- video vstupy: 4x, BNC, kompozitní videosignál 1Vpp, 75Ω
- audio vstupy: 4x, Cinch
- audio výstupy: 2x, Cinch
- připojitelné Hard disky: 1x IDE, UDMA 66 (s vyšší) maximální kapacita 250 GB
- ztrátová komprese videosignálu: Ano
- rychlost multiplexního nahrávání v režimu PAL: 25 snímků/s
- úpravy parametrů obrazu na video vstupech: barva, jas, kontrast
- napájení: 13Vdc (zdroj součástí dodávky)
- Provozní teplota: 10 °C až 40 °C
- rozměry: 343 x 223 x 59 mm (š x v x h)
- prodejní obal: 1ks, krabice

EAN	balení
	1 / /1
	typ
	CPD673

objednávkové číslo	obecné číslo
30 52 000 040	H 5104

- shodný s CPD573 (H-5104), navíc
- integrovaný WEB server
- připojení k LAN a k internetu (nutná veřejná IP adresa)
- různá přístupová práva pro jednotlivé uživatele

EAN	balení
	1 / /1
	typ
	CPD673W

objednávkové číslo	obecné číslo
30 52 000 041	H 5105

digitální multiplexní videorekordér 9 vstupů

- připojení až 9 kamer
- komprese formát WAVELET
- vyjímatelný HDD
- detekce pohybu v obraze
- funkce multiplexoru a kvadrátoru
- 4 volitelné úrovně kvality nahrávání best/high/normal/basic
- funkce PIP (obraz v obraze)
- digitální zvětšení obrazu (2x a 4x)
- alarmové vstupy a výstupy
- **Technické parametry:**
- režimy nahrávání manuální/alarmový/časový/detekce pohybu
- video vstupy: 9x, BNC, kompozitní videosignál 1Vpp, 75Ω
- audio vstupy: 4x, Cinch
- audio výstupy: 2x, Cinch
- připojitelné Hard disky: 1x IDE, UDMA 66 (s vyšší) maximální kapacita 250 GB
- ztrátová komprese videosignálu: Ano
- rychlost multiplexního nahrávání v režimu PAL: 16 snímků/s
- úpravy parametrů obrazu na video vstupech: barva, jas, kontrast
- napájení: 13Vdc (zdroj součástí dodávky)
- Provozní teplota: 10 °C až 40 °C
- rozměry: 430 x 300 x 65 mm (š x v x h)
- prodejní obal: 1ks, krabice

EAN	balení
	1 / /1
	typ
	CPD676

objednávkové číslo	obecné číslo
30 52 000 090	H 5109

- shodný s CPD676 (H-5109), navíc
- integrovaný WEB server
- připojení k LAN a k internetu (nutná veřejná IP adresa)
- různá přístupová práva pro jednotlivé uživatele

EAN	balení
	1 / /1
	typ
	CPD676W

objednávkové číslo	obecné číslo
30 52 000 091	H 5110

digitální multiplexní videorekordér 16 vstupů

- připojení až 16 kamer
- komprese formát WAVELET
- dva vyjímatelné HDD
- detekce pohybu v obraze
- funkce multiplexoru a kvadrátoru
- 4 volitelné úrovně kvality nahrávání best/high/normal/basic
- funkce PIP (obraz v obraze)
- digitální zvětšení obrazu (2x a 4x)
- alarmové vstupy a výstupy
- **Technické parametry:**
- režimy nahrávání manuální/alarmový/časový/detekce pohybu
- video vstupy: 16x, BNC, kompozitní videosignál 1Vpp, 75Ω
- audio vstupy: 4x, Cinch
- audio výstupy: 2x, Cinch
- připojitelné Hard disky: 2x IDE, UDMA 66 (s vyšší) maximální kapacita 250 GB
- ztrátová komprese videosignálu: Ano
- rychlost multiplexního nahrávání v režimu PAL: 16 snímků/s
- úpravy parametrů obrazu na video vstupech: barva, jas, kontrast
- napájení: 13Vdc (zdroj součástí dodávky)
- Provozní teplota: 10 °C až 40 °C
- rozměry: 432 x 325 x 110 mm (š x v x h)
- prodejní obal: 1ks, krabice

EAN	balení
	1 / /1
	typ
	CPD677

objednávkové číslo	obecné číslo
30 52 000 160	H 5116

- shodný s CPD577 (H-5116), navíc
- integrovaný WEB server
- připojení k LAN a k internetu (nutná veřejná IP adresa)
- různá přístupová práva pro jednotlivé uživatele

EAN	balení
	1 / /1
	typ
	CPD677W

objednávkové číslo	obecné číslo
30 52 000 161	H 5117

digitální multiplexní MPEG 4 videorekordér s WEB serverem - 4 vstupy

- připojení až 4 kamer
- kompresní formát MPEG4 (real time)
- PENTAFLEX – souběžné sledování obrazu z kamer, nahrávání, přehrávání, zálohování dat a síťový (LAN) přístup
- zálohování dat - USB port a síť LAN
- detekce pohybu v obraze
- síťové připojení podporující veřejnou IP adresu, PPPOE a DHCP a funkci DDNS
- webové rozhraní Internet Explorer nebo dodávaný software
- webový přístup pro 5 současně připojených uživatelů
- různá přístupová práva pro jednotlivé uživatele
- podpora PELCO-D protokol

Technické parametry:
- režimy nahrávání: manuální/alarmové/časové/detekce pohybu
- video vstupy: 4x, BNC, kompozitní videosignál 1Všš, 75Ω
- smyčkové video výstupy: 4x, BNC, kompozitní videosignál 1Všš, 75Ω
- maximální nahrávací rychlost (PAL):
  Frame: 720x576 px: – 25 obr./s
  CIF: 352x288 px: – 100 obr./s
- volitelné nahrávací rychlosti (PAL):
  Frame: 25,12,6,3 obr./s
  CIF: 100, 50, 25,12 obr./s
- audio vstupy: 4x, Cinch
- audio výstupy: 2x, Cinch
- připojitelná Hard disky: 1x IDE, UDMA 66 (s výběr) maximální kapacita 400 GB
- alarmové vstupy/výstupy: 4 /1
- detekce ztráty videosignálu: Ano
- obnovovací rychlost Live záznamu: 100 obr./s
- záložní rozhraní: USB 1.1; Ethernet 10/100 LAN
- zoom: 2x (digitální)
- úpravy parametrů obrazu na video vstupech barva, jas, kontrast
- napájení: 19Vdc (zdroj součástí dodávky)
- Provozní teplota: 10°C až 40°C
- rozměry: 343 x 225 x 59 mm (š x v x h)
- provedení obal: 1ks, krabice

EAN	balení
8595025346865	1 / /1
	typ
	CPD603

objednávkové číslo	obecné číslo
30 52 010 040	H 5204

digitální multiplexní MPEG 4 videorekordér s WEB serverem - 8 vstupy

- připojení až 8 kamer
- kompresní formát MPEG4 (real time)
- PENTAFLEX – souběžné sledování obrazu z kamer, nahrávání, přehrávání, zálohování dat a síťový (LAN) přístup
- zálohování dat - USB port a síť LAN
- detekce pohybu v obraze
- síťové připojení podporující veřejnou IP adresu, PPPOE a DHCP a funkci DDNS
- webové rozhraní Internet Explorer nebo dodávaný software
- webový přístup pro 5 současně připojených uživatelů
- různá přístupová práva pro jednotlivé uživatele
- podpora PELCO-D protokol

Technické parametry:
- režimy nahrávání: manuální/alarmové/časové/detekce pohybu
- video vstupy: 8x, BNC, kompozitní videosignál 1Všš, 75Ω
- smyčkové video výstupy: 8x, BNC, kompozitní videosignál 1Všš, 75Ω
- maximální nahrávací rychlost (PAL):
  Frame: 720x576 px: – 100 obr./s
  CIF: 352x288 px: – 400 obr./s
- volitelné nahrávací (PAL) rychlosti: Frame: 100,50,25,12 obr./s
  CIF: 400,200,100,50 obr./s
- audio vstupy: 4x, Cinch
- audio výstupy: 2x, Cinch
- připojitelné Hard disky: 2x IDE, UDMA 66 (s výběr) maximální kapacita 400 GB (lze rozšířit o diskové pole CPD670)
- alarmové vstupy/výstupy: 8 /1
- detekce ztráty videosignálu: Ano
- obnovovací rychlost Live záznamu: 100 obr./s
- záložní rozhraní: USB 1.1; Ethernet 10/100 LAN
- zoom: 2x (digitální)
- úpravy parametrů obrazu na video vstupech barva, jas, kontrast
- napájení: 19Vdc (zdroj součástí dodávky)
- Provozní teplota: 10°C až 40°C
- rozměry: 343 x 225 x 59 mm (š x v x h)
- provedení obal: 1ks, krabice

EAN	balení
8595025346872	1 / /1
	typ
	CPD606

objednávkové číslo	obecné číslo
30 52 010 080	H 5208

digitální multiplexní MPEG 4 videorekordér s WEB serverem - 16 vstupy

- připojení až 16 kamer
- kompresní formát MPEG4 (real time)
- PENTAFLEX – souběžné sledování obrazu z kamer, nahrávání, přehrávání, zálohování dat a síťový (LAN) přístup
- zálohování dat - USB port a síť LAN
- detekce pohybu v obraze
- síťové připojení podporující veřejnou IP adresu, PPPOE a DHCP a funkci DDNS
- webové rozhraní Internet Explorer nebo dodávaný software
- webový přístup pro 5 současně připojených uživatelů
- různá přístupová práva pro jednotlivé uživatele
- podpora PELCO-D protokol

Technické parametry:
- režimy nahrávání: manuální/alarmové/časové/detekce pohybu
- video vstupy: 16x, BNC, kompozitní videosignál 1Všš, 75Ω
- smyčkové video výstupy: 16x, BNC, kompozitní videosignál 1Všš, 75Ω
- maximální nahrávací rychlost (PAL):
  Frame: 720x576 px: – 100 obr./s
  CIF: 352x288 px: – 400 obr./s
- volitelné nahrávací (PAL) rychlosti: Frame: 100,50,25,12 obr./s
  CIF: 400,200,100,50 obr./s
- audio vstupy: 4x, Cinch
- audio výstupy: 2x, Cinch
- připojitelná Hard disky: 2x IDE, UDMA 66 (s výběr) maximální kapacita 400 GB (lze rozšířit o diskové pole CPD670)
- alarmové vstupy/výstupy: 16 /1
- detekce ztráty videosignálu: Ano
- obnovovací rychlost Live záznamu: 100 obr./s
- záložní rozhraní: USB 1.1; Ethernet 10/100 LAN
- zoom: 2x (digitální)
- úpravy parametrů obrazu na video vstupech barva, jas, kontrast
- napájení: 19Vdc (zdroj součástí dodávky)
- Provozní teplota: 10°C až 40°C
- rozměry: 343 x 225 x 59 mm (š x v x h)
- provedení obal: 1ks, krabice

EAN	balení
8595025346889	1 / /1
	typ
	CPD607

objednávkové číslo	obecné číslo
30 52 010 160	H 5216

www.emos.cz

diskové pole

- rozšiřující diskové pole pro MPEG-4 videorekordéry CPD503, CPD505, CPD507

EAN	balení
	1/-/1
	typ
	CPD670

objednávkové číslo	obsažné číslo
30 52 101 200	H 5220

- **Technické parametry:**
- připojitelná Hard disky: 3x IDE, UDMA 66 (s výkonem) maximální kapacita 400 GB
- napájení: 19 Vdc (zdroj součástí dodávky)
- rozměry: 432 x 60 x 306 mm (š x v x h)
- provozní obal: 1ks, krabice

hard disk

EAN	balení
	1/-/1
	typ
	HDD250GB

objednávkové číslo	obsažné číslo
30 52 080 005	H 5805

- harddisk s kapacitou 250 GB
- IDE rozhraní, UDMA 66
- pro všechny typy digitálních videorekordérů a diskové pole
- provozní obal: 1ks, sáček

digitální záznamová zařízení

Web server

- připojení digitálních videorekordérů CPD573, CPD576, CPD577 (vč. dálkové obsluhy) nebo 2 kamer
- Kompresní formát JPEG
- síťové připojení podporující veřejnou IP adresu
- webové rozhraní: Internet Explorer nebo dodávaný software
- webový přístup pro 5 současně připojených uživatelů
- různá přístupová práva pro jednotlivé uživatele

- **Technické parametry:**
- video vstupy: 2x, BNC, kompozitní videosignál 1Všš, 75Ω
- rozhraní pro ovládání DVR: RS232
- rozlišení: 704 x 576 pix. (PAL) nebo 352 x 288 pix. (PAL)
- LAN rozhraní: Enthernet 10/100
- podporované protokoly: TCP/IP, ICMP, SMTP, FTP, HTTP, DHCP, DDMS, PPPOE, SNTP
- alarmové vstupy/výstupy: 4/2
- napájení: 12Vdc/500mA (zdroj součástí dodávky)
- rozměry: 178 x 33 x 153 mm (š x v x h)
- prodejní obal: 1ks, krabice

objednávkové číslo	obecné číslo
30 52 060 001	H 5301

EAN	balení
8 595025 346896	1/-/1
	typ
	CPD101

Web server MPEG-4

- připojení digitálních videorekordérů CPD573, CPD576, CPD577 nebo 1 kamery
- kompresní formát MPEG-4 (Real time), podporuje i formát JPEG
- síťové připojení podporující veřejnou IP adresu
- webové rozhraní: Internet Explorer nebo dodávaný software
- webový přístup pro 10 současně připojených uživatelů
- různá přístupová práva pro jednotlivé uživatele

- **Technické parametry:**
- video vstup: 1x, BNC, kompozitní videosignál 1Všš, 75Ω
- audio vstup: 1x, cinch
- rozhraní pro ovládání DVR: RS485
- rozlišení: 704 x 576 pix. (PAL) nebo 352 x 288 pix. (PAL)
- LAN rozhraní: Enthernet 10/100
- podporované protokoly: TCP/IP, ICMP, SMTP, FTP, HTTP, DHCP, DDMS, PPPOE, SNTP
- alarmové vstupy/výstupy: 4/2
- napájení: 12Vdc/500mA (zdroj součástí dodávky)
- rozměry: 178 x 33 x 153 mm (š x v x h)
- prodejní obal: 1ks, krabice

objednávkové číslo	obecné číslo
30 52 060 010	H 5311

EAN	balení
8 595025 346902	1/-/1
	typ
	CPD102

příslušenství k DVR

IR přijímač

- přijímač signálu z dálkového ovládání CPA602
- přijímač CPA601 je určen k připojení k DVR (pro jeho snadnější ovládání)
- přijímač CP601 lze umístit na jiné místo než DVR
- maximální vzdálenost přijímače IR signálu a DVR až 200 m
- prodejní obal: 1ks, krabice

objednávkové číslo	obecné číslo
30 52 070 001	H 5401

EAN	balení
8 595025 346919	1/-/1
	typ
	CPA601

dálkové ovládání

- dálkové ovládání k externímu přijímači IR signálu CPA601
- napájení 2x AAA (R03)
- prodejní obal: 1ks, krabice

objednávkové číslo	obecné číslo
30 52 070 002	H 5402

EAN	balení
8 595025 346926	1/-/1
	typ
	CPA602

příslušenství

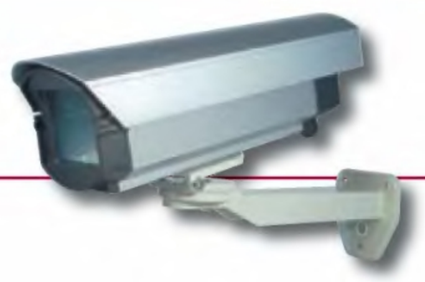

kamerový kryt

- kamerový kryt s vyhříváním + držák
- povrchové krytí IP44
- **Technické parametry:**
- napájení: 230 Vac/ 50 Hz
- rozměry: 90 x 100 x 340 mm (š x v x h)
- hmotnost: 2,15 kg
- prodejní obal: 1ks, krabice

objednávkové číslo	obecné číslo
28 14 001 001	C 8010

EAN	balení
8 595025 318015	1/-/1
	typ
	TS-H6/TS-B10

kamerový držák

- kamerový držák s kloubem
- prodejní obal: 1ks, krabice

objednávkové číslo	obecné číslo
30 69 000 001	H 6901

EAN	balení
8 595025 341723	1/-/1
	typ
	TS-B04

17" barevný LCD monitor

- 17" barevný LCD monitor s vysokým rozlišením 1280 x 1024
- Audio vstup
- regulace kontrastu, jasu, barevná sytost, ostrost a hlasitost zvuku

Technické parametry:

úhlopříčka obrazovky:	17" (43,5 cm)
rozlišení:	1280x1024
rozteč bodů:	0,264 x 0,264 mm
počet barev:	16,7M (8 bitů na barvu)
jas:	250 cd/m2
kontrast:	400:1
odezva:	13 ms
vztažný úhel:	140° horizontálně 140° vertikálně
PC vstup:	analog RGB
video vstup:	kompozitní 1,0 Všš (cinch); S-video
audio vstup:	Stereo (L/R kanál) - 2x cinch
reproduktory:	2W
napájení:	90 – 250 Vac
rozměry:	560 x 406 x 230 mm (š x v x h)
hmotnost:	5,9 kg
prodejní obal:	1ks, krabice

objednávací číslo	obecné číslo
30 43 000 002	H 4302

EAN: 8 595025 346766

balení: 1/-/1

typ: TP1721FT

14" barevný monitor

- 14" barevný monitor s vysokým rozlišením
- Audio vstup
- regulace kontrastu, jasu, barevná sytost, ostrost a hlasitost zvuku

Technické parametry:

úhlopříčka obrazovky:	14" (35 cm)
rozlišení:	600 řádků
video vstup:	1,0 Všš, 75Ω BNC
audio vstup:	400mV, 1K Ω
reproduktor:	2W
napájení:	90 – 250 Vac
rozměry:	356 x 335 x 375 mm (š x v x h)
hmotnost:	12,5 kg
prodejní obal:	1ks, krabice

objednávací číslo	obecné číslo
30 41 000 001	H 4101

EAN: 8 595025 341421

balení: 1/-/1

typ: TP1480HR

14" čb monitor

- 14" černobílý monitor s vysokým rozlišením

Technické parametry:

úhlopříčka obrazovky:	14" (35 cm)
rozlišení:	600 řádků
video vstup:	1,0 Všš, 75Ω BNC
napájení:	230 Vac
rozměry:	350 x 335 x 375 mm (š x v x h)
hmotnost:	12,4 kg
prodejní obal:	1ks, krabice

objednávací číslo	obecné číslo
30 42 000 001	H 4201

EAN: 8 595025 341458

balení: 1/-/1

typ: TP148

kamerové přepínače

4-kanálový kamerový přepínač

- čtyřkanálový kamerový přepínač
- analogové nastavení přepínacího času od 1 do 15s

Technické parametry:

video vstupy:	4 x 1,0 Všš, 75Ω BNC
přepínací interval	1 – 15s
napájení:	230 Vac/50 Hz
rozměry:	218 x 44 x 96 mm (š x v x h)
hmotnost:	0,82 kg
prodejní obal:	1ks, krabice

objednávací číslo	obecné číslo
30 61 000 001	H 6101

EAN: 8 595025 341512

balení: 1/-/1

typ: TP604N

8-kanálový kamerový přepínač

- osmikanálový kamerový přepínač
- analogové nastavení přepínacího času od 1 do 15s

Technické parametry:

video vstupy:	8 x 1,0 Všš, 75Ω BNC
přepínací interval	1 – 15s
napájení:	230 Vac/50 Hz
rozměry:	218 x 44 x 96 mm (š x v x h)
hmotnost:	0,82 kg
prodejní obal:	1ks, krabice

objednávací číslo	obecné číslo
30 61 000 011	H 6111

EAN: 8 595025 341680

balení: 1/-/1

typ: TP608N

4-kanálový kvadrátor černobílý

- čtyřkanálový kamerový kvadrátor pro černobílé kamery
- vysoké rozlišení
- OSD menu
- obsahuje funkci kamerového přepínače
- alarmové funkce

- **Technické parametry:**
- video vstupy: 4 x 1,0 Všš 75 Ω BNC
- video výstupy: 2 x 1,0 Všš 75 Ω BNC
- alarmové vstupy: 4 x senzorový vstup
- alarmový výstup: dvoupolohové relé
- napájení: 12 Vdc/24 Vac
- rozměry: 345 x 56 x 245 mm (š x v x h)
- hmotnost: 2,15 kg
- provozní obal: 3ks, krabice

EAN | balení 1/1 | typ

objednávkové číslo: 30 62 000 001 | obsahuje číslo: HG401 | EAN: 8 595025 341976 | typ: IPSQ4B

8-kanálový kvadrátor černobílý

- osmikanálový duální kamerový kvadrátor pro černobílé kamery
- zobrazení čtyřech kamer ve dvou automaticky přepínaných obrazech
- vysoké rozlišení
- OSD menu
- nastavení popisu k jednotlivým kamerám (až 12 znaků)
- funkce kamerového přepínače
- alarmové funkce

- **Technické parametry:**
- video vstupy: 8 x 1,0 Všš 75 Ω BNC
- video výstupy: 2 x 1,0 Všš 75 Ω BNC
- alarmové vstupy: 4 x senzorový vstup
- alarmový výstup: dvoupolohové relé
- napájení: 12 Vdc/24 Vac
- rozměry: 345 x 56 x 245 mm (š x v x h)
- hmotnost: 2,15 kg
- provozní obal: 3ks, krabice

EAN | balení 1/1 | typ

objednávkové číslo: 30 62 000 002 | obsahuje číslo: HG402 | EAN: 8 595025 341983 | typ: IPDQ8B

4-kanálový kvadrátor barevný

- čtyřkanálový kamerový kvadrátor pro barevné kamery
- vysoké rozlišení
- OSD menu
- možnost nastavení popisu k jednotlivým kamerám (až 12 znaků)
- funkce kamerového přepínače
- alarmové funkce

- **Technické parametry:**
- video vstupy: 4 x 1,0 Všš 75 Ω BNC
- video výstupy: 2 x 1,0 Všš 75 Ω BNC
- alarmové vstupy: 4 x senzorový vstup
- alarmový výstup: dvoupolohové relé
- napájení: 12 Vdc/24 Vac
- rozměry: 345 x 56 x 245 mm (š x v x h)
- hmotnost: 2,15 kg
- provozní obal: 3ks, krabice

EAN | balení 1/1 | typ

objednávkové číslo: 30 62 000 011 | obsahuje číslo: HG211 | EAN: 8 595025 341990 | typ: IPSQ4C

8-kanálový kvadrátor barevný

- osmikanálový duální kamerový kvadrátor pro barevné kamery
- zobrazení čtyř kamer ve dvou automatických přepínaných obrazech
- vysoké rozlišení
- OSD menu
- nastavení popisu k jednotlivým kamerám (až 12 znaků)
- funkce kamerového přepínače
- alarmové funkce

- **Technické parametry:**
- video vstupy: 8 x 1,0 Všš 75 Ω BNC
- video výstupy: 2 x 1,0 Všš 75 Ω BNC
- alarmové vstupy: 4 x senzorový vstup
- alarmový výstup: dvoupolohové relé
- napájení: 12 Vdc/24 Vac
- rozměry: 345 x 56 x 245 mm (š x v x h)
- hmotnost: 2,15 kg
- provozní obal: 3ks, krabice

EAN | balení 1/1 | typ

objednávkové číslo: 30 62 000 012 | obsahuje číslo: HG212 | EAN: 8 595025 342003 | typ: IPDQ8C

- CCTV technika firmy Commax je velmi snadno instalovatelná, kamerové jednotky jsou k monitorům připojeny speciálním stíněným čtyřžilovým kabelem zakončeným čtyřpinovým mini DIN konektorem
- K připojení kamerové jednotky k jiným systémům je nutné použít zvláštní připojovací konektor

čelní pohled na konektor - vidlice



popis vodičů kabelu		
pin číslo	barva	signál
1	modrá	zem
2	bílá	video
3	červená	+12 V
4	žlutá	audio
5	stínění	GND

CCTV monitor s přepínačem 12"

- 12" černobílý monitor
- čtyři kamerové vstupy
- AV vstup a výstup
- integrovaný čtyřkanálový přepínač
- funkce obousměrné audio komunikace s připojenými kamerami

- **Technická specifikace:**
- obrazovka: 12" černobílá
- rozlišení: 800 řádků
- rychlost přepínání: 1 - 60 sec plynule nastavitelné
- zvukový výkon: 0,5 W
- příkon: 33W max
- napájení: 230 V/50-60 Hz
- hmotnost: 6,2 kg
- rozměry: 330 x 313 x 312 mm (šířka x výška x hloubka)
- **Vstupní signály**
- pro kamery 4x mini DIN vstupy, 1Všš, 75Ω
- videorekordér video - 1x cinch vstup, 1Všš, 75Ω audio - 1x cinch vstup
- **Výstupní signály**
- videorekordér video - 1x cinch výstup 1Všš, 75Ω audio - 1x cinch výstup
- prodejní obal: 1ks, krabice

objednávkové číslo	číselný číslo
28 11 000 122	0 0127

EAN	balení
	1/-/1
	typ
	CCM12P

CCTV monitor s kvadrátorem 12"

- 12" černobílý monitor
- čtyři kamerové vstupy
- AV vstup a výstup
- integrovaný kvadrátor
- čtyřkanálový přepínač
- čtyři alarmové vstupy
- odpočítání zvukového signálu stávajícího programu
- další speciální funkce:
  - popis jednotlivých kamer, 8 znaků max.
  - zobrazení aktuálního času, data a dne v týdnu
  - paměť stavu posledních alarmových stavů

- **Technická specifikace:**
- obrazovka: 12" černobílá
- rozlišení: 800 řádků
- rychlost přepínání: 1 - 99 sec digitálně nastavitelné
- zvukový výkon: 0,5 W
- příkon: 35 W max
- napájení: 230 V/50-60 Hz
- hmotnost: 9,5 kg
- rozměry: 308 x 302 x 309 mm (šířka x výška x hloubka)
- **Vstupní signály**
- pro kamery 4x mini DIN vstupy, 1Všš, 75Ω
- videorekordér video - 1x cinch vstup 1Všš, 75Ω audio - 1x cinch vstup
- alarm 4x vstup
- **Výstupní signály**
- videorekordér video - 1x cinch výstup 1Všš, 75Ω audio - 1x cinch výstup
- alarm sepnutí relé (max. 50V/0,5A)
- prodejní obal: 1ks, krabice

objednávkové číslo	číselný číslo
28 11 000 132	0 0131

EAN	balení
	1/-/1
	typ
	CCM12PQ

CCTV monitor s přepínačem 5,5"

- 5,5" černobílý monitor
- dva kamerové vstupy
- AV vstup a výstup
- integrovaný dvoukanálový přepínač
- odpojitelných zvuků od připojených kamer

Technická specifikace:

- obrazovka: 5,5" černobílá
- rozlišení: 800 řádků
- rychlost přepínání: 2 - 60 sec
- napájecí napětí: 18 V/1 A (zdroj RF-18 součástí dodávky)
- příkon: 14 W (při připojených 2 kamerách)
- hmotnost: 1,7 kg
- rozměry: 180 X 210 X 66 mm

Vstupní signály:

- pro kamery: 2x mini DIN vstupy, 1Všš, 75Ω
- videorekordér: video - 1x cinch vstup 1Všš, 75Ω; audio - 1x cinch vstup

Výstupní signály:

- videorekordér: video - 1x cinch výstup 1Všš, 75Ω; audio - 1x cinch výstup
- prodejní obal: 1ks, krabice

objednávkové číslo	obecné číslo
26 11 000 052	C 0052

EAN: balení 1/-/1; typ: CCM-052C

kamera

- černobílá kamera
- fixní 4,3 mm objektiv
- pro venkovní prostředí IP 65
- mikrofon
- připojovací kabel 18 m (součástí dodávky)

Technická specifikace:

- rozlišení: 330 řádků
- citlivost: 0,1 Lux
- úhel záběru: 67° horizontálně, 48°vertikálně
- objektiv: 4,3 mm
- výstup: 1Všš, 75 Ω
- napájení: 12 V, z monitoru
- pracovní teplota: -20 až +40°C
- hmotnost: 460 g
- rozměry: 186 x 70 x 70 mm
- prodejní obal: 1ks, krabice

objednávkové číslo	obecné číslo
26 12 000 026	C 5127

EAN: balení 1/-/1; typ: CIB-75WC

kamera

- černobílá kamera
- přisvětlování prostoru před kamerou infra LED diodami
- obousměrné audio komunikace
- připojovací kabel 18 m (součástí dodávky)

Technická specifikace:

- rozlišení: 380 řádků
- citlivost: 0,01 Lux
- úhel záběru: 75°
- objektiv: 3,6 mm
- výstup: 1Všš, 75 Ω
- napájení: 12 V, z monitoru
- pracovní teplota: 0 až +40°C
- hmotnost: 130 g
- rozměry: Ø76 x 61 mm
- prodejní obal: 1ks, krabice

objednávkové číslo	obecné číslo
26 12 000 061	C 5152

EAN: balení 1/-/1; typ: CIB-61C

kamera

- černobílá kamera
- pro venkovní použití (IP54)
- mikrofon

Technická specifikace:

- rozlišení: 380 řádků
- citlivost: 0,1 Lux
- úhel pohledu: 104°
- objektiv: 2,2 mm
- výstup: 1Všš, 75 Ω
- napájení: 12 V, z monitoru
- pracovní teplota: -20°C až +50°C
- vlhkost: pod 95 %
- hmotnost: 360 g
- rozměry: 63 x 88 x 50 mm
- prodejní obal: 1ks, krabice

objednávkové číslo	obecné číslo
26 12 000 011	C 5112

EAN: balení 1/-/1; typ: CIB-11C1

kamerový couvací systém

- mobilní monitorovací souprava ke sledování prostoru za vozidlem
- doplněk ke zpětným zrcátkům
- monitor CCM-6RV1: připojení až dvou kamer
- propojovací kabel 20 m

Monitor CCM-6RV1

- obrazovka: 6,5" barevná
- počet řádků: více než 700
- zvukový výstup: 0,5 W
- spotřeba: 1,5A (celý systém, 1 kamera)

- napájení: 11-30 V nestabilizovaných
- jištění: tavná pojistka 3A
- hmotnost: 2,2 kg
- rozměry: 164 x 167 x 206 mm
- **Vstupy:** 2 x kamera, 1V ss, 75 Ω

Kamera CRC-1BC1

- rozlišení: 380 řádků
- citlivost: 0,1 Lux
- úhel pohledu: 104° horizontálně 90° vertikálně
- objektiv: 2,2 mm
- výstup: 1Vss, 75 Ω
- vlhkost: pod 95 %
- napájení: 12 V, z monitoru
- pracovní teplota: -20°C až +50°C
- hmotnost: 300 g
- rozměry: 63 x 38 x 50 mm
- prodejní obal: 1ks, krabice

objednávkové číslo	obecné číslo	EAN	balení	typ
26 11 010 050	C 5510		1/-/1	CCM6RV1/CRC1BC1

příslušenství

kabel k CRC-1BC1

- kabel k CRC-1BC1 s originál konektorem
- propojovací kabel k monitoru CCM-6RV1
- délka 20m
- prodejní obal: 1ks, sáček

objednávkové číslo	obecné číslo	EAN	balení	typ
26 14 000 001	C 5060		1/-/1	CC-20A

kabel k CRC-1BC1

- kabel k CRC-1BC1 s MiniDIN konektorem
- propojovací kabel k monitoru CCM-12P, CCM-12PQ a CDM-06DC
- délka 20 m
- prodejní obal: 1ks, sáček

objednávkové číslo	obecné číslo	EAN	balení	typ
26 14 000 002	C 5061		1/-/1	CC-20D

- náhradní propojovací kabel
- délka 15 m
- prodejní obal: 1 ks, sáček

objednávkové číslo	obecné číslo	EAN	balení	typ
26 14 000 018	C 0118		1/-/1	CC-15D

- prodlužovací kabel
- délka 30 m
- prodejní obal: 1 ks, sáček

objednávkové číslo	obecné číslo	EAN	balení	typ
26 14 000 030	C 0119		1/-/1	EXE-30D

- prodlužovací kabel
- délka 40 m
- prodejní obal: 1 ks, sáček

objednávkové číslo	obecné číslo	EAN	balení	typ
26 14 000 040	C 0117		1/-/1	EXE-40D

- prodlužovací kabel
- délka 60 m
- prodejní obal: 1 ks, sáček

objednávkové číslo	obecné číslo	EAN	balení	typ
26 14 000 060	C 0116		1/-/1	EXE-60D

TECHNICKÁ SEKCE

Našim zákazníkům dodáváme komplexní a systémová řešení včetně servisní činnosti v oblasti dodávek, montáže a servisu. Našim hlavním úkolem je každodenní zlepšování zákaznického servisu a technické podpory. Záruku kvality naší práce reprezentuje certifikát ISO 9001.

kontakty v ČR	Anténní a SAT technika	Elektrické zabezpečovací systémy	Telekomunikace
	tel: 581 261 211	tel: 581 261 201	tel: 581 261 221
	sat@emos.cz	ezs@emos.cz	telekomunikace@emos.cz

kontakty v SR tel.+421 41 552 31 54; fax +421 41 552 31 53; mobil +421/909/966 980, Beliancin@emos.sk

- TELEVIZNÍ KABELOVÉ ROZVODY A ANTÉNNÍ SYSTÉMY
- ELEKTRONICKÉ ZABEZPEČOVACÍ SIGNALIZACE
- ELEKTRONICKÉ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE
- KAMEROVÉ SYSTÉMY
- SYSTÉMY KONTROLY VSTUPU A DOCHÁZKY
- OZVUČOVACÍ SYSTÉMY
- TELEKOMUNIKAČNÍ SYSTÉMY
- DATOVÉ OPTICKÉ A METALICKÉ SÍTĚ
- MIKROVLNNÉ SPOJE A BEZDRÁTOVÉ KOMUNIKAČNÍ SÍTĚ
- PROJEKČNÍ ČINNOST V OBLASTI ELEKTRO
- SERVIS SPOTŘEBNÍ ELEKTRONIKY
- REPASE BATERIÍ

Elektrické zabezpečovací systémy

Nabízíme projekt, montáž, servis a revize, služba 24 hod:

Elektrické zabezpečovací systémy – EZS
- pro ochranu předmětovou i prostorovou, vnitřní i vnější vč. ochrany plášťové a perimetrické vč. napojení na PCO

Elektrické požární systémy - EPS
- kompletní systémy EPS vč. napojení na PCO a evakuační rozhlas

Uzavřené televizní okruhy - CCTV
- od jednoduchých kamer až po městské systémy

Docházkové a přístupové systémy a systémy kontroly strážní služby
- zmonitorujeme pohyb osob ve vašem objektu

Domácí telefony
- audio nebo videotelefony

Systémy ozvučení
- vnitřní i venkovní prostranství

Autoinstalace
- handsfree, alarm, centrál, GPS, audio

Telekomunikace

Nabízíme projekt, montáž, servis a revize:

Pobočkové ústředny

- autorizovaný partner pro pobočkové ústředny firem Alcatel, 2N, Siemens, Bosch, Panasonic, Alphatel.
- certifikovaný partner Českého Telecomu pro realizace připojení ISDN a ADSL včetně prodeje jeho produktů

VOIP telefonie

- návrh, dodávka, realizace komplexního řešení VOIP telefonie dle potřeb zákazníků

Mikrovlnné spoje

- bezdrátové propojení LAN a WAN sítí, pobočkových telefonních ústředen, přenos videosignálů
- návrh, dodávka realizace WI-FI řešení

Koncová telekomunikační zařízení

- telefonní přístroje: ISDN telefony , bezšňůrové telefony DECT, standardní telefony, telefony se záznamníkem
- faxy: inkoustové, s telefonem a digitálním záznamníkem, LED faxy, multifunkční laserové, termotransferové
- GSM brány, ISDN a ADSL modemy, modemy, záložní zdroje

Strukturovaná kabeláž

- rozvody strukturované kabeláže kategorie CAT 5E, CAT6.
- certifikovaný partner systému SOLARIX

Optické kabeláže

- návrh, realizace, měření, opravy optických sítí SM, MM pro přenos datových a analogových signálů

Anténní a SAT technika

Anténní soustavy pro individuální příjem

Nabízíme montáž, instalaci a servis:

- společných televizních antén pro bytové zástavby, rekreační střediska, firemní objekty, hotelové komplexy, vybavení učeben
- komponentů televizních rozvodů od zesilovačů přes široký sortiment pasivních prvků až po účastnické zásuvky
- dodávky TV a SAT DVB-S přijímačů, videorekordérů a příslušenství
- dodávka, montáž digitálních terestriálních přijímačů pro příjem DVB-T
- revize a opravy

abecední seznam obecných čísel

obecné číslo	objednávkové číslo	strana číslo
[illegible]	[illegible]	[illegible]

obecní číslo	objednávkové číslo	strana číslo
[illegible]	[illegible]	[illegible]

ELEKTROINSTALAČNÍ MATERIÁL

sortiment ABB

DOMOVNÍ SPÍNAČE
SPÍNAČE S ZVÝŠENÝM KRYTÍM
PRŮMYSLOVÉ SPÍNAČE
STMÍVAČE
ELEKTRONICKÉ KOMPONENTY

...další sortiment

KABELY A VODIČE
INSTALAČNÍ LIŠTY
ROZVADĚČE
POJISTKY
JISTIČE
CHRÁNIČE
SVORKOVNICE
DOMOVNÍ ZVONKY
BEZDRÁTOVÉ ZVONKY
3FÁZOVÝ PROGRAM 400 V
SVÍTIDLA

INFORMACE
O TOMTO SORTIMENTU
NA TEL. 581 261 278
NEBO NA WWW.EMOS.CZ

zde nás najdete

EMOS spol. s r. o.
Šířava 295/17, 750 02 Přerov I–Město
telefon: 581 261 111
fax: 581 261 112
e-mail: emos@emos.cz
www.emos.cz

zahraniční zastoupení

Slovenská republika: EMOS SK s. r. o.
Hlinická 409/22, 014 01 Bytča
telefon/fax: +421 41 5540739
e-mail: emos@emos.sk
www.emos.sk

Polsko: EMOS PL Sp. z o.o.
ul.. Galczyńskiego 6, 43-300 Bielsko-Biała
telefon/fax: +48 33 816 92 42
e-mail: biuro@emospl.pl
www.emospl.pl

Slovinsko: EMOS SI, d.o.o.
Kidričeva ul. 38, Celje, SI-3000, Slovenija
telefon: +386 3 424 24 20
fax: +386 3 424 24 22
e-mail: emossi@emossi.si
www.emossi.si