



GE Power Controls

Zapouzdření pro vnitřní a venkovní průmyslové aplikace



ARIA a APO, polyesterová zapouzdření pro agresivní prostředí.



**ETEZET - UNIREC, spol. s r.o.,
ZASTOUPENÍ GENERAL ELECTRIC - POWER CONTROLS
PRO ČESKOU A SLOVENSKOU REPUBLIKU**

ETEZET - UNIREC, spol. s r.o. je registrovaná ochranná značka společnosti ETEZET, spol. s r.o.

**EU ETEZET[®]
UNIREC**
Budyně nad Ohří

Pražská 234, 411 18 Budyně nad Ohří
tel.: +420/411/862 314, 862 110
mobil: +420/601/288 957
fax: +420/411/862-309

e-mail: staff@etezet-unirec.cz
URL: www.etezet.cz



MINIBOX □ IP67/IP54 - IK08

Řada MINIBOX obsahuje malá až středně velká účelová zapouzdření.



Aplikace

- elektronika
- stykače, relé
- vybavení pro měření a regulaci
- tlačítka, signálky
- spínače impulsní
- jističe miniaturní
- bloky svorkové
- vypínače nouzové, spínače selekt.

Normy

IEC 529
EN 60529
EN 50102

Certifikace











 Lloydův lodní registr
Cert. 6007763/17/10/79

Panty



Závěsy montážní



Typ		0	1	2	3	4	
Rozvodnice s průhledným víkem. 	 H = 25	V x Š x H	125 x 75 x 75	125 x 125 x 75	175 x 125 x 75	175 x 175 x 75	250 x 175 x 75
		PG	E/014021-000	E/014121-000	E/014221-000	E/014321-000	E/014421-000
		PL	E/014021-060	E/014121-060	E/014221-060	E/014321-060	E/014421-060
		PS	E/014021-080	E/014121-080	E/014221-080	E/014321-080	E/014421-080
	 H = 50	V x Š x H	125 x 75 x 100	125 x 125 x 100	175 x 125 x 100	175 x 175 x 100	250 x 175 x 100
		PG	E/014022-000	E/014122-000	E/014222-000	E/014322-000	E/014422-000
		PL	E/014022-060	E/014122-060	E/014222-060	E/014322-060	E/014422-060
		PS	E/014022-080	E/014122-080	E/014222-080	E/014322-080	E/014422-080
	 H = 75	V x Š x H	125 x 75 x 125	125 x 125 x 125	175 x 125 x 125	175 x 175 x 125	
		PG	E/014023-000	E/014123-000	E/014223-000	E/014323-000	-
		PL	E/014023-060	E/014123-060	E/014223-060	E/014323-060	-
		PS	E/014023-080	E/014123-080	E/014223-080	E/014323-080	-
 H = 100	V x Š x H			175 x 125 x 150	175 x 175 x 150	250 x 175 x 150	
	PG	-	-	E/014224-000	E/014324-000	E/014424-000	
	PL	-	-	E/014224-060	E/014324-060	E/014424-060	
	PS	-	-	E/014224-080	E/014324-080	E/014424-080	
Rozvodnice s neprůhledným víkem. 	 H = 25	V x Š x H	125 x 75 x 75	125 x 125 x 75	175 x 125 x 75	175 x 175 x 75	250 x 175 x 75
		PG	E/014021-500	E/014121-500	E/014221-500	E/014321-500	E/014421-500
		PL	E/014021-560	E/014121-560	E/014221-560	E/014321-560	E/014421-560
		PS	E/014021-580	E/014121-580	E/014221-580	E/014321-580	E/014421-580
	 H = 50	V x Š x H	125 x 75 x 100	125 x 125 x 100	175 x 125 x 100	175 x 175 x 100	250 x 175 x 100
		PG	E/014022-500	E/014122-500	E/014222-500	E/014322-500	E/014422-500
		PL	E/014022-560	E/014122-560	E/014222-560	E/014322-560	E/014422-560
		PS	E/014022-580	E/014122-580	E/014222-580	E/014322-580	E/014422-580
	 H = 75	V x Š x H	125 x 75 x 125	125 x 125 x 125	175 x 125 x 125	175 x 175 x 125	
		PG	E/014023-500	E/014123-500	E/014223-500	E/014323-500	-
		PL	E/014023-560	E/014123-560	E/014223-560	E/014323-560	-
		PS	E/014023-580	E/014123-580	E/014223-580	E/014323-580	-
 H = 100	V x Š x H			175 x 125 x 150	175 x 175 x 150	250 x 175 x 150	
	PG	-	-	E/014224-500	E/014324-500	E/014424-500	
	PL	-	-	E/014224-560	E/014324-560	E/014424-560	
	PS	-	-	E/014224-580	E/014324-580	E/014424-580	
Deska montážní kovová 1.5 mm	V x Š	90 x 50	100 x 90	140 x 100	150 x 140	225 x 140	
		E/014021-201	E/014121-201	E/014221-201	E/014321-201	E/014421-201	


PG = základna vyrobená z polykarbonátu zesíleného skelnými vlákny - víko z polykarbonátu s předlisovanými otvory, průchodky PG (IP67).

PL = základna vyrobená z polykarbonátu zesíleného skelnými vlákny - víko z polykarbonátu bez předlisovaných otvorů (IP54).

PS = základna vyrobená z vysoce nárazuvzdorného polystyrenu - víko z vysoce nárazuvzdorného polystyrenu/polykarbonátu - bez předlis. otvorů (IP54).

INDUBOX □ IP67/IP54 - IK08/IK07

Rada INDUBOX obsahuje standardní zapouzdření, vhodná pro aplikace vyžadující nízkou hmotnost a dlouhou životnost.

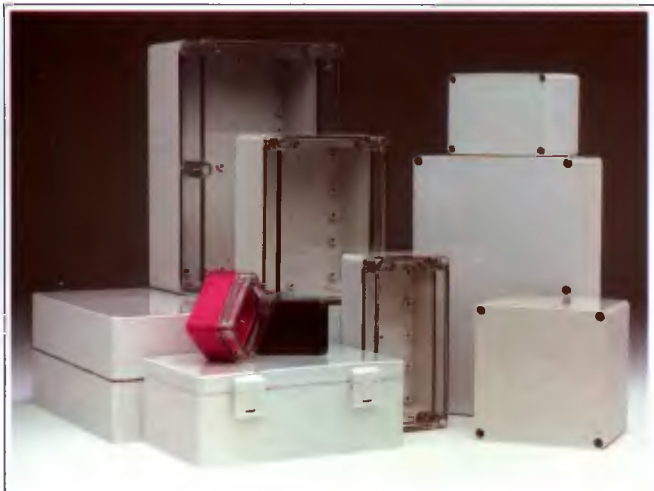

Aplikace

- elektronika
- stykače, relé
- vybavení pro měření a regulaci
- tlačítka, signálky
- spínače impulsní
- jističe miniaturní
- bloky svorkové
- vypínače nouzové, spínače selektivní

Normy

IEC 529
EN 60529
EN 50102

Panty



Závěsy montážní



PL ⁽¹⁾		AB ⁽²⁾		Deska mont.
víko průhledné	víko neprůhledné	víko průhledné	víko neprůhledné	kovová 1.5 mm
V x Š x H	V x Š x H	V x Š x H	V x Š x H	V x Š
-	E/014550-560	E/014550-580	E/014550-201	48 x 26
65 x 50 x 45	E/014570-060	E/014570-560	E/014570-580	57 x 26
82 x 80 x 65	E/014580-060	E/014580-560	E/014580-580	71 x 56
120 x 80 x 55	E/014620-060	E/014620-560	E/014620-580	94 x 71
122 x 120 x 65	E/014630-060	E/014630-560	E/014630-580	111 x 96
122 x 120 x 95	E/014640-060	E/014640-560	E/014640-580	111 x 96
160 x 80 x 65	E/014660-060	E/014660-560	E/014660-580	134 x 71
160 x 80 x 95	E/014670-060	E/014670-560	E/014670-580	134 x 71
160 x 120 x 90	E/014680-060	E/014680-560	E/014680-580	134 x 111
200 x 120 x 75	E/014700-060	E/014700-560	E/014700-580	174 x 111
200 x 150 x 80	E/014710-060	E/014710-560	E/014710-580	174 x 141
250 x 160 x 90	E/014750-060	E/014750-560	E/014750-580	214 x 151
250 x 160 x 125	E/014760-060	E/014760-560	E/014760-580	214 x 151
300 x 230 x 90	E/014800-060	E/014800-560	E/014800-580	274 x 221
300 x 230 x 110	E/014810-060	E/014810-560	E/014810-580	274 x 221

(1) PL = základny a víka vyrobeny z polykarb. - bez předlis. otvorů pro průchodky PG.


(2) AB = základny a víka vyrobeny z polykarb. - bez předlis. otvorů pro průchodky PG.

Společné příslušenství MINIBOX/INDUBOX


DIN-lišty



Držák pro desky plošných spojů

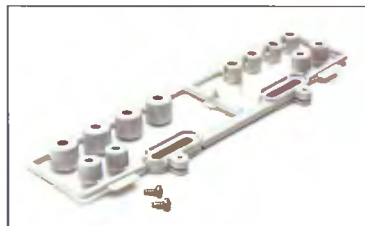


Okno inspekční

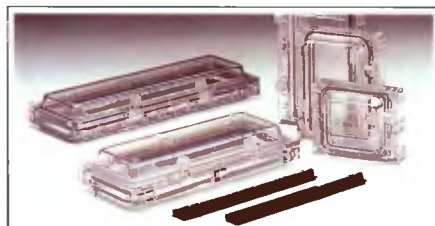



ARIA □ IP66 - IK10 NEMA 3, 3R, 3S, 4, 4X, 12, 13


Robustní rozvodnice pro použití v různém prostředí vyžadující odolnost proti korozi.

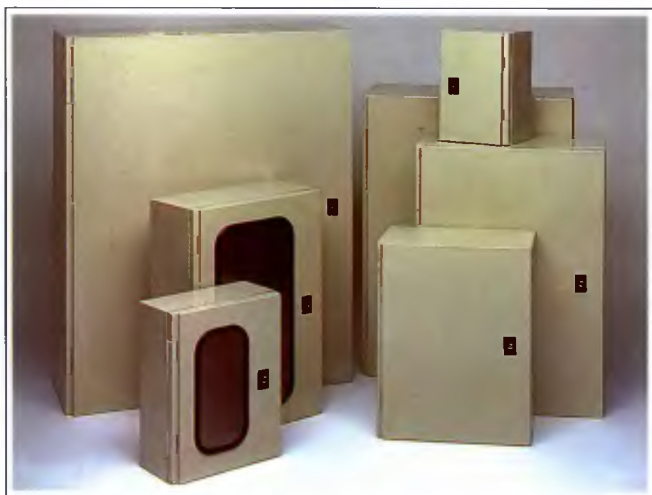

Aplikace

- těžký průmysl
- ocelárny, doly
- petrochemické závody
- pivovary
- občanská vybavenost
- dopravní signalizace
- prozatímní podnikové elektrické instalace

Certifikace




Normy

- IEC 439-1
- IEC 529
- EN 60439-1
- EN 60529
- EN 50102

Typ	ARIA32	ARIA43	ARIA54	ARIA64	ARIA75	ARIA86	ARIA108
rozvodnice							
V x Š x H	300 x 200 x 170	400 x 300 x 170	500 x 400 x 230	600 x 400 x 230	700 x 500 x 270	800 x 600 x 300	1000 x 800 x 300
s dveřmi plnými	E/054032-110	E/054043-110	E/054054-130	E/054064-130	E/054075-130	E/054086-130	E/054108-130
s dveřmi prosklenými	-	E/054243-110	E/054254-130	E/054264-130	E/054275-130	E/054286-130	E/054308-130
Desky montážní							
V x Š	250 x 150	350 x 250	450 x 350	550 x 350	650 x 450	750 x 550	950 x 750
pertinaxová 5 mm	E/054032-142	E/054043-142	E/054054-142	E/054064-142	E/054075-142	E/054086-142	E/054108-142
kovová 2 mm	E/054032-140	E/054043-140	E/054054-140	E/054064-140	E/054075-140	E/054086-140	E/054108-140
děrovaná plechová 2 mm	E/054032-141	E/054043-141	E/054054-141	E/054064-141	E/054075-141	E/054086-141	E/054108-141
Rámy montážní							
	E/054032-162	E/054043-162	E/054054-163	E/054064-163	E/054075-164	E/054086-164	E/054108-165
Lišta pro bloky svorkové							
	E/054002-190	E/054003-190	E/054004-190	E/054004-190	E/054005-190	E/054006-190	E/054008-190
Stříšky							
	E/054002-160	E/054003-160	E/054004-160	E/054004-160	E/054005-160	E/054006-160	E/054008-160
Desky krycí							
plné	E/054032-150	E/054043-150	E/054054-150	E/054064-150	E/054075-150	E/054086-150	E/054108-150
s otvory	E/054032-152	E/054043-152	E/054054-153	E/054064-153	E/054075-154	E/054086-154	E/054108-155

Závěsy pro připevnění



Držáky pantů



Mřížky ventilační




Více informací a další technická data naleznete v našem katalogu „Zapouzdření pro vnitřní a venkovní průmyslové aplikace“.



FeRIA- IP65 - IK10

NEMA 4, 12

Robustní rozvodnice pro průmyslové použití.

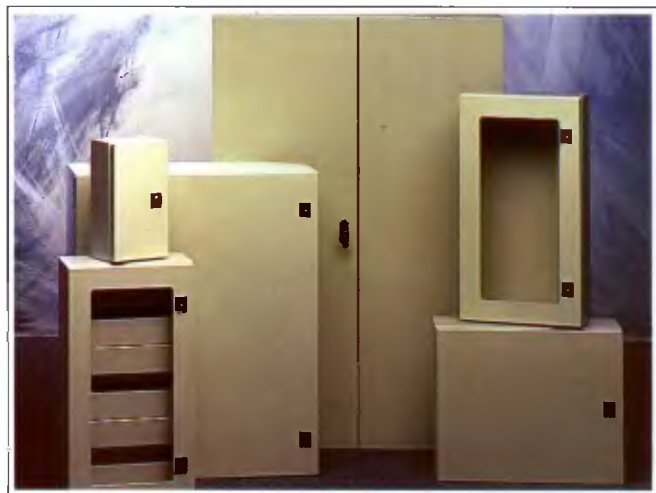

Aplikace

- řídicí a automatizační procesy v průmyslu
- občanská vybavenost

Certifikace

- UL 508
- C 22.2 č. 94/M91

Normy

- IEC 529
- EN 60529
- EN 50102

V x Š x H	Rozvodnice		Desky montážní	
	plně dveře	průhledné dveře	plechová 2.5 mm	děr. plech. 1.5 mm
300 x 200 x 150	E/087211-000	–	E/054032-140	E/054032-141
300 x 300 x 150	E/087221-000	–	E/054220-170	E/087220-270
300 x 400 x 200	E/087232-000	E/087232-005	E/054043-140	E/087230-270
400 x 300 x 150	E/087321-000	–	E/054043-140	E/054043-141
400 x 400 x 200	E/087332-000	E/087332-005	E/087330-170	E/087330-270
400 x 600 x 200	E/087352-000	E/087352-005	E/054064-140	E/087350-270
400 x 600 x 300	–	E/087354-005	E/054064-140	E/087350-170
500 x 400 x 200	E/087432-000	E/087432-005	E/054054-140	E/054054-141
500 x 500 x 200	E/087442-000	–	E/087440-170	E/087440-270
500 x 500 x 300	E/087444-000	–	E/087440-170	E/087440-270
600 x 400 x 200	E/087532-000	E/087532-005	E/054064-140	E/054064-141
600 x 400 x 250	E/087533-000	E/087533-005	E/054064-140	E/054064-141
600 x 500 x 200	E/087542-000	–	E/087540-170	E/087540-270
600 x 600 x 200	E/087552-000	E/087552-005	E/087550-170	E/087550-270
600 x 600 x 300	E/087554-000	E/087554-005	E/087550-170	E/087550-270
800 x 600 x 250	E/087753-000	E/087753-005	E/054086-140	E/054086-141
800 x 600 x 300	E/087754-000	E/087754-005	E/054086-140	E/054086-141
800 x 800 x 200	E/087772-000	–	E/087770-170	E/087770-270
800 x 800 x 300	E/087774-000	–	E/087770-170	E/087770-270
800 x 1000 x 300	E/087784-000	–	E/054108-140	E/087780-270
1000 x 600 x 300	E/087854-000	E/087854-005	E/087850-170	E/087850-270
1000 x 800 x 300	E/087874-000	E/087874-005	E/054108-140	E/054108-141
1000 x 1000 x 300	E/087884-000	–	E/087880-170	E/087880-270
1200 x 600 x 300	E/087954-000	E/087954-005	E/087950-170	E/087950-270
1200 x 800 x 300	E/087974-000	E/087974-005	E/087970-170	E/087970-270
1200 x 1000 x 300	E/087984-000	–	E/087980-170	E/087980-270


Rámy montážní, modulové pro přístroje na DIN-lištu IP 20.



Rámy otočné 19°



Stříška



ETEZET UNIREC
Budyně nad Ohří

ETEZET - UNIREC spol. s r.o.
Pražská 234, 411 18 Budyně n.O.
Tel.: +420/411/862 314
Fax: +420/411/862 309
www.etezet.cz, e-mail: staff@etezet-unirec.cz




OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ
GE Power Controls



APO - Modul. polyester. rozv. IP67/IP44 - IK10

NEMA 3, 3R, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13

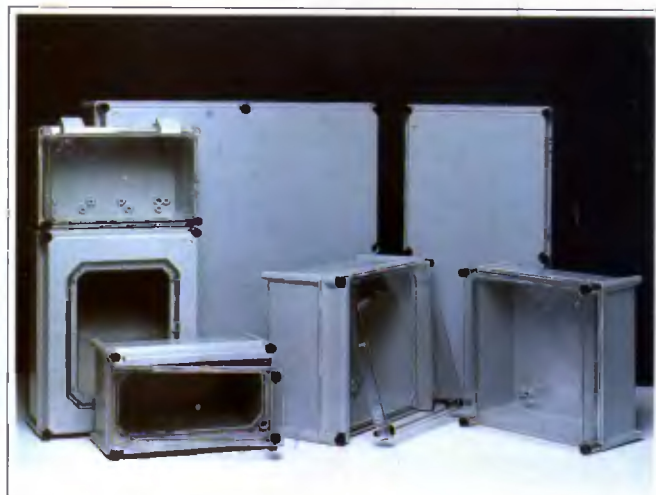

APO je vhodné pro velmi korozní průmyslové prostředí.

Aplikace

- průmysl
- ocelárny
- rafinérie oleje, doly
- petrochemické závody
- pivovary
- přístavy
- občanská vybavenost staveb

Normy

IEC 439-1
IEC 529
EN 60439-1
EN 60529
EN 50102

Certifikace

- UL 508
- C 22.2 č. 94/M91
- AS 3131 - 1991 (Austrálie)
- EExe II, NIEB 88B, 102.698 U
- Lloydův loďní registr cert. 600763/17/10/79
- BASEEFA
-

APO - rozvodnice pro jednoduché aplikace IP55 - IK10

Zapouzdření pro modulové přístroje na DIN-lištu.

Zapouzdření pro DILOS a FULOS.



Typ	APO1	APO31	APO41	APO71	APO51	APO81	APO61	APO11	APO12	
Rozvodnice (viko šedé, polyesterové)										
V x Š x H	180 x 150 x 130	300 x 185 x 175	300 x 300 x 175	370 x 300 x 175	485 x 300 x 175	555 x 300 x 175	600 x 300 x 175	600 x 370 x 175	600 x 600 x 175	
se šrouby připevňovacími	IP67	E/010005-100	E/010035-100	E/010045-100	E/010075-100	E/010055-100	E/010085-100	E/010065-100	E/010115-100	E/010125-100
s víkem výklopným	IP55	E/011005-100	E/011035-100	E/011045-100	E/011075-100	E/011055-100	E/011085-100	E/011065-100	E/011115-100	E/011125-100
s víkem výklopným a zámek (větraná)	IP44	-	E/012036-100	E/012046-100	E/012076-100	E/012056-100	E/012086-100	E/012066-100	E/012116-100	-
s víkem výklopným průhledným	IP67	-	E/010035-135	E/010045-135	E/010075-135	E/010055-135	-	E/010065-135	-	-
Rozvodnice (viko polykarbonátové, průhledné)										
V x Š x H	180 x 150 x 130	300 x 185 x 175	300 x 300 x 175	370 x 300 x 175	485 x 300 x 210	555 x 300 x 210	600 x 300 x 210	600 x 370 x 210	600 x 600 x 210	
se šrouby připevňovacími	IP66	E/010205-100	E/010235-100	E/010245-100	E/010275-100	E/010255-100	E/010285-100	E/010265-100	E/010315-100	E/010325-100
Desky montážní										
V x Š	140 x 105	228 x 139	254 x 228	298 x 254	413 x 254	484 x 254	528 x 254	528 x 324	555 x 555	
pertinax 5 mm	E/040680-070	E/040650-070	E/047010-070	E/040600-070	E/010051-070	E/040520-070	E/048050-070	E/048520-070	E/010121-070	
V x Š	134 x 99	249 x 134	249 x 249	319 x 249	435 x 249	505 x 249	550 x 249	550 x 319	550 x 555	
plech ocelový 2 mm	E/040680-170	E/040650-170	E/047010-170	E/040600-170	E/010051-170	E/040520-170	E/048050-170	E/048520-170	E/010121-170	
plech děrovaný 2 mm	E/040680-270	E/040650-270	E/047010-270	E/040600-270	E/010051-270	E/040520-270	E/048050-270	E/048520-270	E/010121-270	
APO - rozvodnice pro jednoduché aplikace										
V x Š x H		300 x 185 x 175		370 x 300 x 175			600 x 300 x 175			
zapouzdř. pro modul. příst. na DIN-lištu	IP55	-	E/049319-166	-	E/049729-166	-	-	E/049639-166	-	-
zap. pro výkon. vypínače (Dilos) V x Š x H	300 x 185 x 175	300 x 185 x 175	300 x 300 x 175	370 x 300 x 175			600 x 300 x 210	600 x 370 x 210		
a jistěné výkon. vypínače (Fulos) IP55		E/010035-200 DILOS 1	E/010045-200 DILOS 2	E/010075-200 DILOS 3			-	E/010115-200 DILOS 4	-	
		-	E/010045-201 DILOS 1H FULOS 000	E/010075-201 FULOS 00/0			-	-	-	
zapouzdření pro výkonové vypínače (Dilos) a pojistkové spodky	IP55	E/010035-201 DILOS 1	-	-	-	-	-	-	-	
zapouzdření pro přepínače (Dilos/Fulos)	IP55	-	-	-	-	-	E/010065-200 FULOS 000	E/010115-201 DILOS 1H FULOS 00/0	- DILOS 3	

Panty




Zámky bezpečnostní



Závěsy montážní




Ventilace vzduchové





VMS - modul. systém zap. □ IP65 - IK07

NEMA 2, 3, 3R, 3S, 5, 12, 12K

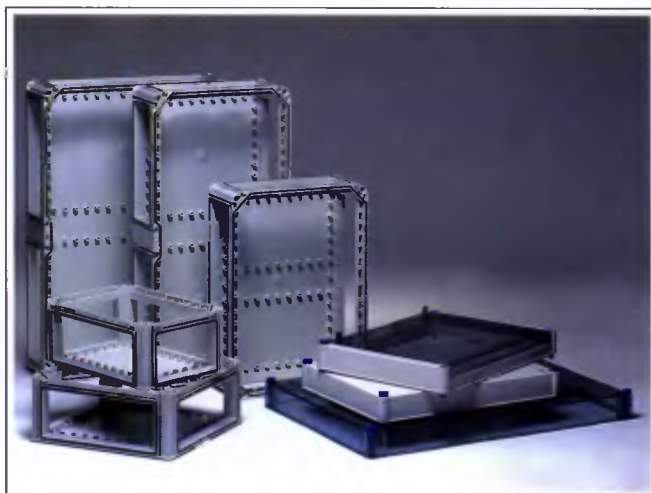


Jedinečná koncepce spojování rozvodnic bez potřeby použití nástrojů. Zvláště vhodný pro modulový systém rozváděčů.

Aplikace

- průmysl
- občanská vybavenost
- centra pro ovládání motorů
- elektronické přístroje
- rozváděče nn

Certifikace




Normy

IEC 439-1
IEC 529
EN 60439-1
EN 60529
EN 50102
DIN VDE 0660 - oddíl 50
BS 5486 část 1

VMS - sest. pro panel. rozv. - □ IP65 - IK07

Rozvodnice pro přístroje na DIN-lištu
Rozvodnice pro Dilos a Fulos
Rozvodnice pro výkonové jističe (Record)
Rozvodnice s výkonovými pojistkami



Typ		VMS 32	VMS 33	VMS 43	VMS 63	VMS 64
Komponenty	V x Š x H	320 x 220 x 130	320 x 320 x 130	440 x 320 x 130	640 x 320 x 130	640 x 440 x 130
základny		E/025132-001	E/025133-001	E/025143-001	E/025163-001	E/025164-001
víka	V x Š x H	320 x 220 x 50	320 x 320 x 50	440 x 320 x 50	640 x 320 x 50	640 x 440 x 50
průhledná		E/025132-010	E/025133-010	E/025143-010	E/025163-010	E/025164-010
neprůhledná		E/025132-015	E/025133-015	E/025143-015	E/025163-015	E/025164-015
výklopná		-	E/025133-035	E/025143-035	-	-
rám zvyšovací	V x Š x H	320 x 220 x 75	320 x 320 x 75	440 x 320 x 75	640 x 320 x 75	640 x 440 x 75
		E/025132-045	E/025133-045	E/025143-045	E/025163-045	E/025164-045
desky montážní	V x Š	260 x 160	260 x 260	380 x 260	580 x 260	580 x 380
kovová 2 mm		E/025132-050	E/025133-050	E/025143-050	E/025163-050	E/025164-050
pertinaxová 5 mm		E/025132-052	E/025133-052	E/025143-052	E/025163-052	E/025164-052
deska krycí, plná	V x Š	301 x 201	301 x 301	421 x 301	621 x 301	621 x 421
izolační materiál 2 mm		E/025132-054	E/025133-054	E/025143-054	E/025163-054	E/025164-054
Vybažené sestavy pro rozváděče	V x Š x H	320 x 220 x 180	320 x 320 x 180	440 x 320 x 180	640 x 320 x 180	640 x 440 x 180
zapouzdření pro modulové přístroje IP65		E/025230-100	E/025330-100	E/025430-100	E/025630-100	-
zapouzdření s výkonovými pojistkami IP65		E/025230-110 ⁽¹⁾	E/025330-110 ⁽¹⁾	E/025430-110 ⁽²⁾	-	-
		-	-	E/025430-111 ⁽³⁾	-	-
		-	-	E/025430-112 ⁽⁴⁾	-	-
zapouzdření pro výkonové vypínače (Dilos) a jistěné výkon. vypínače (Fulos) IP55		E/025230-130 ⁽⁵⁾	E/025330-130 ⁽⁶⁾	E/025430-130 ⁽⁷⁾⁽¹⁰⁾	-	E/025640-130 ⁽⁸⁾⁽¹¹⁾
		-	E/025330-132 ⁽⁹⁾⁽¹²⁾	-	-	-
zapouzdření pro výkonové vypínače (Dilos) a pojistkové spodky IP55		E/025320-140 ⁽⁵⁾	-	E/025430-140 ⁽⁵⁾	-	-
		-	-	E/025430-144 ⁽⁶⁾	-	-
zapouzdření pro přepínače (Dilos/Fulos) IP55		-	-	-	E/025360-152 ⁽⁹⁾	E/025460-150 ⁽⁷⁾
		-	-	-	E/025360-153 ⁽¹²⁾	E/025460-151 ⁽¹⁰⁾
zapouzdření pro výkonové jističe (Record) IP55		-	E/025330-160 ⁽¹³⁾	E/025430-160 ⁽¹⁴⁾	E/025630-160 ⁽¹⁵⁾	E/025640-164 ⁽¹⁶⁾
		-	E/025330-161 ⁽¹⁷⁾	-	E/025630-164 ⁽¹⁸⁾	E/025640-165 ⁽¹⁹⁾
		-	-	-	E/025630-165 ⁽²⁰⁾	-
		-	-	-	E/025630-166 ⁽²¹⁾	-
		-	-	-	E/025630-167 ⁽²²⁾	-
Rozvodnice jednotlivé, vybavené V x Š x H		320 x 220 x 180	320 x 320 x 180	440 x 320 x 180	640 x 320 x 180	
zap. pro modul. příst. na DIN-lištu IP65		E/025230-101	-	E/025430-101	E/025630-101	-
zap. s výkonovým vypínačem (Dilos) IP55		E/025320-131 ⁽⁹⁾	E/025330-131 ⁽⁶⁾	-	-	-
		E/025320-132 ⁽⁹⁾	-	-	-	-
zapouzdření pro výkonové vypínače Dilos a pojistkové spodky IP55		E/025320-141 ⁽⁹⁾	-	E/025430-141 ⁽⁶⁾	-	-
		-	-	E/025430-142 ⁽⁵⁾	-	-
		-	-	E/025430-143 ⁽⁶⁾	-	-

Příruba plná



Úchytka připevňovací



Klín spojovací



Držák univerzální



- (1) 3 x DIN00
- (2) 3 x DIN1
- (3) 3 x DIN2
- (4) 3 x DIN3
- (5) Dilos 1
- (6) Dilos 2
- (7) Dilos 3
- (8) Dilos 4
- (9) Dilos 1H
- (10) Fulos 00
- (11) Fulos 1/2
- (12) Fulos 000
- (13) D125
- (14) D160
- (15) D160M
- (16) D630
- (17) D125M
- (18) D250
- (19) D630M
- (20) D250M
- (21) D400
- (22) D400M



Více informací a další technická data najdete v našem katalogu „Zapouzdření pro vnitřní a venkovní průmyslové aplikace“.



POLYSAFE □ IP65 - IK10



Rozvodnice vhodné pro všechny aplikace. Mohou být spojovány do výšky, šířky i hloubky. Nevyžadují údržbu a jsou odolné proti korozi.

Certifikace

UL 50
CSA 22.2

Normy

EN 60529 EN 50298
EN 50102 IEC 60439-5

Aplikace

- rozvod elektrické energie
- občanská vybavenost
- obchod. střediska, železnice, rozv. plynu
- dopravní signalizace, veřejná osvětlení
- telekomunikace
- petrochemický a těžební průmysl
- lodní doprava, těžký průmysl
- systém monitorování

Rozvodnice továrně montovaná



Kompletní s rukojetí a montážními závěsy z nerez oceli, bez vložky zámku. Provedení s plnými nebo průhlednými dveřmi (polykarbonátové okno).

Deska montážní



Žáruvzdorný, zinkovaný, ocelový plech 2mm. Pertinax 5mm. Děrovaný plech 2mm. (rozměry: V 110 mm, Š 110 mm)

Sada pro rozšíření hloubky



Rozšíření od 320mm až do 640 mm.

Rám adaptační na DIN-základnu




Stříška




Pro venkovní použití (IP44/IP54). Standardní rozvodnice má IP65 (stříška není nutná).

Rám montážní



nastavitelný



pevný

Více informací o použití montážního rámu najdete v katalogu POLYSAFE (od strany 15-17).

Deska krycí




Montovaná pomocí zvyšovacích nosníků na montážní desku nebo rám.

Sada pro nastavení hloubky desky




E/079100-000

Deska se žaluziemi



E/070000-261


Sada spojovací



Hloubka 320mm	HB	G	J
E/079100-000	500	330	6
E/079100-000	500	330	6
E/079100-000	500	330	6
E/079100-000	500	330	6

	3 mm PVC deska RAL 7035	3 mm deska průhledná	V x Š (skříň)
1	E/070000-525	E/070000-525	500 x 500
1	E/070000-526	E/070000-525	750 x 500
1	E/070000-127	E/070000-525	750 x 750
1	E/070000-126	E/070000-525	1000 x 500
1	E/070000-126	E/070000-525	1000 x 750
1	E/070000-126	E/070000-525	1000 x 1000
1	E/070000-126	E/070000-525	1250 x 750
1	E/070000-126	E/070000-525	1250 x 1000

Dveře vnitřní

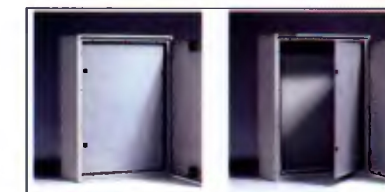

- IP 20
- dvoubodový uzávěr

	3 mm PVC deska RAL 7035	V x Š (skříň)
1	E/070000-525	500 x 500
1	E/070000-526	750 x 500
1	E/070000-127	750 x 750
1	E/070000-126	1000 x 500
1	E/070000-126	1000 x 750

Typ rozvodnice V x V x Š	PS220	PS230	PS320	PS330	PS340	PS352	PS420	PS430	PS440	PS442	PS452	PS530	PS542	PS546
Rozvodnice továrně monovaná														
- plně dveře	E/579220-000	E/579230-000	E/579320-000	E/579330-000	E/579340-000	E/579350-000	E/579420-000	E/579430-000	E/579440-000	E/579442-000	E/579452-000	E/579530-000	E/579542-000	E/579546-000
- průhledné dveře s polykarbonátovým oknem	E/579220-005	E/579230-005	E/579320-005	E/579330-005	E/579340-005	E/579350-005	E/579420-005	E/579430-005	-	E/579442-005	E/579452-005	E/579530-005	E/579542-005	E/579546-005
Deska montážní														
- žáruvzdorný, zinkovaný, ocelový plech 2 mm	E/079013-122	E/079013-132	E/079013-132	E/079013-133	E/079013-143	E/079013-153	E/079013-142	E/079013-143	E/079013-144	E/079013-144	E/079013-145	E/079013-153	E/079013-145	E/079013-145
- pertinax 5 mm	E/079014-122	E/079014-132	E/079014-132	E/079014-133	E/079014-143	E/079014-153	E/079014-142	E/079014-143	E/079014-144	E/079014-144	E/079014-145	E/079014-153	E/079014-145	E/079014-145
- děrovaný plech 2 mm	E/079015-122	E/079015-123	E/079015-132	E/079015-133	E/079015-134	E/079015-135	E/079015-142	E/079015-143	E/079015-144	E/079015-144	E/079015-145	E/079015-153	E/079015-154	E/079015-154
Rám montážní														
- nastavitelný	E/079200-010	E/079200-010	E/079300-010	E/079300-010	E/079300-010	E/079300-010	E/079400-010	E/079400-010	E/079400-010	E/079400-010	E/079400-010	E/079500-010	E/079500-010	E/079500-010
- pevný	E/079200-000	E/079200-000	E/079300-000	E/079300-000	E/079300-000	E/079300-000	E/079400-000	E/079400-000	E/079400-000	E/079400-000	E/079400-000	E/079500-000	E/079500-000	E/079500-000
- délka vodorovného profilu	468	718	468	718	968	1218	468	718	968	968	1218	718	968	968
Sada pro rozšíření hloubky	E/070220-000	E/070230-000	E/070320-000	E/070330-000	E/070340-000	E/070350-000	E/070420-000	E/070430-000	E/070440-000	E/070440-000	E/070450-000	E/070530-000	E/070540-000	E/070540-000
Stříška	E/073020-000	E/073030-000	E/073020-000	E/073030-000	E/073040-000	E/073050-000	E/073020-000	E/073030-000	E/073040-000	E/073040-000	E/073050-000	E/073030-000	E/073040-000	E/073040-000
Základna	E/073020-060	E/073030-060	E/073020-060	E/073030-060	E/073040-060	E/073050-060	E/073020-060	E/073030-060	E/073040-060	E/073040-060	E/073050-060	E/073030-060	E/073040-060	E/073040-060
Rám adaptační	-	E/073130-060	-	E/073130-060	E/073140-060	-	-	E/073130-060	E/073140-060	E/073140-060	-	E/073130-060	E/073140-060	E/073140-060

Zařízení zamykací



	Se 2 klíči	V2432-E
1	E/070000-525	1242-E
1	E/070000-526	455-E
1	E/070000-127	405-E
1	E/070000-126	



	S 1 čtverhraným klíčem	
1	E/070000-331	6 mm
1	E/070000-527	8 mm



	S 1 trojhraným klíčem	
1	E/070000-529	8 mm
1	E/070000-530	11 mm



	S 1 motýlkovým klíčem	
1	E/070000-523	3 mm



	Speciální adaptor pro D=45 mm (vyměnitelný)	
1	E/070000-523	3 mm