GEWISS

EuroDOMO

EURO DOMO

ITALIA



CATALOGO 2004

COMANDO - SYSTEM WHITE

INTERRUTTORI


GW 20 571 - 16AX
1P - 250V~
Generico


GW 20 572 - 16AX
1P - 250V~
Luminoso 230V~


GW 20 583 - 16AX
1P - 250V~
Illuminabile ◆


GW 20 503
2P - 16AX -
250V~
Generico


GW 20 504
2P - 16AX -
250V~
Luminoso - 230V~


GW 20 584
2P - 16AX -
250V~
Illuminabile ◆


GW 20 005
2P - 10AX -
250V~
Con chiave


GW 20 585
25A 250V~

COMMUTATORE


GW 20 587
1P - 10AX - 250V~
Posizioni 1 - 0 - 2

DEVIATORI


GW 20 576 - 16AX
1P - 250V~
Generico


GW 20 577 - 16AX
1P - 250V~
Luminoso 230V~


GW 20 588 - 16AX
1P - 250V~
Illuminabile ◆


GW 20 008
1P - 10A - 250V~
Con chiave


GW 20 589
Deviatore 16AX

INVERTITORE


GW 20 579 - 16AX
1P - 250V~
Generico


GW 20 580
Invertitore 16AX

PULSANTI


GW 20 510
1P - NA - 10A
250V~
Generico


GW 20 515
Luminoso - 230V~
GW 20 5160
Luminoso - 12/24V


GW 20 529
1P - NA - 10A - 250V~
Illuminabile ◆


GW 20 511
1P - NA - 10A
250V~
Apriporta


GW 20 512
1P - NA - 10A
250V~
Campanello


GW 20 513
1P - NA - 10A
250V~
Lampada


GW 20 514
1P - NA - 10A
250V~
Luce scale


GW 20 530
2P - NA - 10A
250V~


GW 20 522
1P - NA - 10A - 250V~
Ausiliario NC
Marcia


GW 20 523
1P - NC - 10A - 250V~
Ausiliario NA
Arresto


GW 20 518
2P - NA - 10A - 250V~
A tirante


GW 20 520
1P - NA+NA - 10A
250V~
Con interblocco


GW 20 521
1P - NA+NA - 10A
250V~
Con interblocco


GW 20 519
1P - NC - 10A
250V~
Generico


GW 20 517
2P - NA - 10A
250V~
Generico


GW 20 591
1P - NA - 10A - 250V~
Con targa portanome illuminabile e attacco per lampade a siluro S6 x 36 mm


GW 20 024
1P - NA - 10A - 250V~
Con targa portanome illuminabile e attacco per lampade a siluro S6 x 36 mm


GW 20 527
Pulsante 10A

APPAR. COMANDO DISCH. SEGNALETICI


GW 20 583
1P - 16AX - 250V~
Interruttore
◆


GW 20 528
1P - 16AX - 250V~
Deviatore
◆


GW 20 526
1P - 10AX - 250V~
Commutatore


GW 20 529
1P - NA - 10A - 250V~
Pulsante
◆


GW 20 531
1P - NC - 10A - 250V~
Pulsante
◆

LAMPADA AMPOLLA



GW 30 941	12V	Bianco
GW 30 942	24V	Bianco
GW 30 943	230V~	Rosso
GW 30 944	230V~	Verde
GW 30 945	110/230V~	Azzurro
GW 30 947	110/230V~	Bianco

LAMPADA SILURO



GW 20 902 S6 x 36	12V	Bianco
GW 20 903 S6 x 36	24V	Bianco
GW 20 904 S6 x 3	12V	Bianco
GW 20 906 S6 x 3	24V	Bianco
GW 20 906 S6,3 x 28	110/230V~	Rosso
GW 20 908 S6,3 x 28	110/230V~	Verde

DISCHETTI SEGNALETICI



◆ = Forniti privi di lampada
Utilizzano unità di segnalazione ad aspirella.

IR


GW 20 821
Rivelatore di movimento a infrarossi
230V~
50/60Hz

RELÉ


GW 20 071
Passo-passo 1P
GW 20 072
Passo-passo 2P
230V~


GW 20 074
Monostabile
NA/NC - 10A
250V~


GW 20 076
Chiamata
NA/NA - 1A
12V~

COPRIFORI E USCITA


GW 20 066
1 posto
GW 20 073
2 posti


GW 20 058
1 posto con uscita cavo
Ø 4 e 8 mm
GW 20 057
1 posto con segnalazione

SCATOLE PER ELETTRONICA


GW 20 941 - 3 posti
GW 20 942 - 4 posti
Mostrina trasparente
GW 20 943 - 3 posti
GW 20 944 - 4 posti
Mostrina cieca

PRELIEVO ENERGIA E SEGNALE - SYSTEM WHITE

ITALIANO



GW 20 201 2P+⏚ - 10A 250V~
GW 20 202 2P+⏚ 16A 250V~
GW 20 203 2P+⏚ 10/16A 250V~
GW 20 204 2P+⏚ - 20A 250V~
GW 20 295 2P+⏚ - 10/16A 250V~
GW 20 281 2P+⏚ 10/16A 250V~
GW 20 286 2P+⏚ 10/16A 250V~
GW 20 291 Cablaggio veloce - 3 morsetti 2 x 2P+⏚ - 10/16A - 250V~

ITALIANO/TEDESCO



GW 20 205 2P+⏚ - 10/16A P30 250V~
GW 20 246 2P+⏚ - 10/16A 250V~
GW 20 296 2P+⏚ - 10/16A 250V~
GW 20 282 2P+⏚ 10/16A 250V~
GW 20 287 2P+⏚ - 10/16A 250V~

SVIZZERA



GW 20 251 2P+⏚ - 10A - 250V~ Tipo 12

TEDESCO



GW 20 265 2P+⏚ - 10/16A 250V
GW 20 297 2P+⏚ - 10/16A 250V
GW 20 283 2P+⏚ - 10/16A 250V
GW 20 288 2P+⏚ 10/16A 250V

FRANCESE



GW 20 206 2P - 10/16A 250V~
GW 20 207 2P+⏚ - 10/16A 250V~
GW 20 312 2P+⏚ - 10/16A 250V~

BRITISH



GW 20 208 2P+⏚ - 13A 250V~
GW 20 209 2P+⏚ 15A 250V~

AUSTRALIANO SUD AMERICANO




GW 20 268 2P+⏚ 10A 240V~
GW 20 218 2P+⏚ 15A 240V~

EUROAMERICANO/USA



GW 20 212 2P+⏚ - 10/16A 250/125V~
GW 20 213 2P - 15A 125V~
GW 20 214 2P+⏚ 15A 125V~
GW 20 216 2P+⏚ 15A 250V~
GW 20 217 2P - 15A 125/250V~

ISRAELIANO



GW 20 220 2P+⏚ - 10/16A 250V~
GW 20 298 2P+⏚ - 10/16A 250V~

SICUR SYSTEM



GW 20 244 - 2200W
GW 20 257 - 200-2200W selez.
2P+⏚ - 10/16A - 230V~

GW 20 258 - 200-2200W selez.
2P+⏚ - 10/16A - 230V~

SPECIALI



GW 20 239 Per circuiti ausiliari 2P - 6A - 24V (SELV)
GW 20 234 Per circuiti ausiliari 2P - 6A - 24V (SELV) polarizzato
GW 20 241 Per altoparlante DIN 41529

TV-SAT



CONNETTORI TELEFONICI



GW 20 251 RJ11
GW 20 252 RJ11 doppio
GW 20 235 Francese 6 contatti
GW 20 232 RJ12

CONNETTORI PER TRASMISSIONE DATI



GW 20 233 RJ45 - Cat. 3 UTP
GW 20 271 RJ45 - Cat. 5e UTP
GW 20 243 RJ45 - Cat. 5e FTP
Contenitori per RJ45
GW 20 266 per IBM
GW 20 267 per AMP/ATP
GW 20 270 per AMP
GW 20 237 BNC 50/75/93Ω
GW 20 226 IBM Cabling System
GW 20 242 Contenitore vuoto per IBM Cabling System
GW 20 238 Contenitore vuoto per SUB - D 9/15/25 PIN

CONNETTORI RJ12-RJ45 TOOLLESS



UTP
GW 20 681 Cat. 3
GW 20 682 Cat. 5e
GW 20 684 Cat. 6
FTP
GW 20 683 Cat. 6e

▲= Articoli destinati esclusivamente all'esportazione nei Paesi non aderenti all'Unione Europea

GESTIONE ENERGIA, CLIMA E COMFORT - SYSTEM WHITE

DIMMER CARICHI RESISTIVI E INDUTTIVI



GW 20 802
Solo per carichi resistivi
230V~ - 100/500W
110V~ - 50/250W



GW 20 803 ▲
230V~ - 100/900W
110V~ - 100/500W
GW 20 811
Con deviatore
230V~ - 40/300W
110V~ - 20/150W
GW 20 812
Per ventilatori
230V~ - 40/160W
110V~ - 20/ 80W



GW 20 814
Per alimentatori elettronici
230V~ - 25/180W



GW 20 801 - 230V~ - 60/500W
GW 20 813 - Per alimentatori elettronici - 230V~ - 25/200W

PROGRAMMATORE



GW 20 809
Giornaliero/settimanale
2 canali - 230V~ - 50/60Hz

TEMPORIZZATORE



GW 20 810
Pulsante temporizzato
230V~ - 50/60Hz

CONTROLLO CLIMA



GW 20 807
Cronotermostato elettronico estate/inverno
230V~ - 50/60Hz



GW 20 808
Termostato elettronico estate/inverno con display
230V~ - 50Hz



GW 20 852
Termostato elettronico estate/inverno con manopola
230V~ - 50/60Hz



Cronotermostato elettronico da parete alimentato a batterie

GW 20 822 colore bianco
GW 20 823 colore titanio
GW 20 824 colore ardesia

INTERRUTTORI AUTOMATICI



GW 20 431 - 6A
GW 20 432 - 10A
GW 20 433 - 16A
1P

GW 20 434 - 6A
GW 20 435 - 10A
GW 20 436 - 16A
1P+N

GW 20 454 - 6A
GW 20 455 - 10A
GW 20 456 - 16A
1P+N - Colore rosso

Magnetotermici
Potere di interruz. 3kA
Classe di limitaz. 3



GW 20 440 - Idn = 6mA
GW 20 441 - Idn = 10mA
GW 20 442 - Idn = 30mA
1P+N - 16A

Blocchi differenziali componibili
Classe A



GW 20 445 - 6A
GW 20 446 - 10A
GW 20 447 - 16A
1P+N - Idn = 6mA

GW 20 437 - 6A
GW 20 438 - 10A
GW 20 439 - 16A
1P+N - Idn = 10mA

GW 20 448 - 6A
GW 20 449 - 10A
GW 20 450 - 16A
1P+N - Idn = 30mA

Magnetotermici differenziali
Potere di interruzione 3kA
Classe di limitazione 3

APPARECCHI DI PROTEZIONE



GW 20 423
Limitatore di sovratensione
75J - 250V~



GW 20 401
Portafusibile
In = 16A

ANTI BLACK-OUT E EMERGENZA



GW 20 803
Lampada anti blackout estraibile
230V~ - 50/60Hz



GW 20 806
Lampada anti blackout fissa
230V~ - 50/60Hz



GW 20 834
Lampada non permanente NP - 6 moduli - 230V~ - 50/60Hz - 4W

SUONERIE E RONZATORI



GW 20 613 - 12V~
GW 20 614 - 24V~
GW 20 616 - 230V~
Suonerie



GW 20 617 - 12V~
GW 20 618 - 24V~
GW 20 620 - 230V~
Ronzatori



GW 20 641 - 12V~
n° 3 ingressi indipendenti
selettore volume esterno

SPIE DI SEGNALAZIONE



Diffusore piano
GW 20 603 ●
GW 20 604 ●
GW 20 605 ●
GW 20 606 ○
GW 20 631



Diffusore piano completo di lampada
GW 20 607 - 230V~
GW 20 606 - 12/24V

* Fornite prive di lampada
Utilizzano lampade a siluro tipo 16x31 mm e 35,3x28 mm (max 2W).



GW 20 634 12/230V
Segnapasso con polpebra regolazione luce
led a luce bianca



GW 20 601 ○
GW 20 623 ● - GW 20 624 ●
GW 20 625 ● - GW 20 626 ●
Diffusore piano** 12/24V



GW 20 602 ○
GW 20 627 ● - GW 20 628 ●
GW 20 629 ● - GW 20 630 ●
Diffusore sporgente** 12/24V



GW 20 622
Portalampada E27

** Fornite prive di lampada
Utilizzano lampade a siluro tipo 16x36 mm (max 2W).

CONTROLLO ACCESSI E GESTIONE UTENZE



GW 20 816
lettore schede per controllo accessi
12Vca/cc



GW 20 817
lettore schede per gestione utenze a 3 livelli
12Vca/cc



GW 30 431
Scheda UTENTE con microchip
GW 30 432
Scheda MASTER con microchip

PRODOTTI NON MODULO SYSTEM
• GW 30 423
Attuatore per controllo accessi
• GW 30 422
Attuatore per gestione utenze
• GW 30 421
Attuatore 12V8

RIVELATORI DI GAS



GW 20 862
CH_4 gas metano - 230V~ - 50Hz
GW 20 863
GPL - 230V~ - 50Hz



GW 30 522
Elettrovalvola gas
3/4" - 230V~ - 12V8

COMPONENTI PER IMPIANTI ALBERGHIERI



GW 20 820
Interruttore universale a badge luminoso
1P - NA - 10A - 250V~



GW 20 841
Presa per rasoio
2P - 230V~ - 50/60Hz



GW 20 863
Termostato estate/inverno per fan-coil
230V~ - 50/60Hz



GW 20 851
Termostato elettronico
12Vca/cc - 50Hz



GW 20 846
Cassando fan-coil

PRODOTTI NON MODULO SYSTEM • GW 30 717 - Selettore velocità fan-coil

COMANDO - SYSTEM BLACK

INTERRUTTORI


GW 21 571
1P - 16AX - 250V~
Generico


GW 21 572
1P - 16AX - 250V~
Luminoso 230V~


GW 21 583
1P - 16AX - 250V~
Illuminabile


GW 21 503
2P - 16AX - 250V~
Generico


GW 21 504
2P - 16AX - 250V~
Luminoso - 230V~


GW 21 584
2P - 16AX - 250V~
Illuminabile


GW 21 005
2P - 10AX - 250V~
Con chiave


GW 21 586
20AX/250V~

COMMUTATORE


GW 21 559
1P - 10AX - 250V~
Posizioni 1 - 0 - 2

DEVIATORI


GW 21 576
1P - 16AX - 250V~
Generico


GW 21 577
1P - 16AX - 250V~
Luminoso 230V~


GW 21 588
1P - 16AX - 250V~
Illuminabile


GW 21 008
1P - 10AX - 250V~
Con chiave


GW 21 589
Pulsante 16AX

INVERTITORE


GW 21 579
1P - 16AX - 250V~
Generico


GW 21 580
Deviatore 16AX

PULSANTI


GW 21 510
1P - NA - 10A
250V~
Generico


GW 21 515
Luminoso - 230V~
GW 20 5160
Luminoso - 12/24V


GW 21 529
1P - NA - 10A 250V~
Illuminabile


GW 21 511
1P - NA - 10A
250V~
Apriporta


GW 21 512
1P - NA - 10A
250V~
Campanello


GW 21 513
1P - NA - 10A
250V~
Lampada


GW 21 514
1P - NA - 10A
250V~
Luce scale


GW 21 530
2P - NA - 10A
250V~


GW 21 522
1P - NA - 10A - 250VHF
Ausiliario NC
Marcia


GW 21 523
1P - NC - 10A - 250V~
Ausiliario NA
Arresto


GW 21 518
2P - NA - 10A - 250V~
A frante


GW 21 520
1P - NA+NA - 10A
250V~
Con interblocco


GW 21 521
1P - NA+NA - 10A
250V~
Con interblocco


GW 21 519
1P - NC - 10A
250V~
Generico


GW 21 517
2P - NA - 10A
250V~
Generico


GW 21 591
1P - NA - 10A - 250V~
Con targa portante illuminabile e attacco per lampade a siluro S6 x 36 mm


GW 21 024
1P - NA - 10A - 250V~
Con targa portante illuminabile e attacco per lampade a siluro S6 x 36 mm


GW 21 527
Pulsante 10A

APPAR. COMANDO DISCH. SEGNALETICI


GW 21 583
1P - 16AX - 250V~
Interruttore


GW 21 588
1P - 16AX - 250V~
Deviatore


GW 21 528
1P - 10A - 250V~
Commutatore


GW 21 529
1P - NA - 10A - 250V~
Pulsante


GW 21 531
1P - NC - 10A - 250V~
Pulsante

LAMPADA AMPOLLA



GW 30 941	12V	Bianco
GW 30 942	24V	Bianco
GW 30 943	230V~	Rosso
GW 30 944	230V~	Verde
GW 30 946	110/230V~	Azzurro
GW 30 947	110/230V~	Bianco

LAMPADA SILURO



GW 21 902 S6 x 36	12V	Bianco
GW 21 903 S6 x 36	24V	Bianco
GW 21 904 S6 x 31	12V	Bianco
GW 21 905 S6 x 31	24V	Bianco
GW 21 906 S6,3 x 28	110/230V~	Rosso
GW 21 908 S6,3 x 28	110/230V~	Verde

DISCHETTI SEGNALETICI



◆ = Fornito privo di lampada. Utilizzano unità di segnalazione ad ampolla.

IR


GW 21 821
Rivelatore di movimento a infrarossi
230V~ 50/60Hz

RELÉ


GW 21 071
Passo-passo 1P
GW 20 072
Passo-passo 2P
230V~


GW 21 074
Monostabile
NA/NC - 10A
250V~


GW 21 076
Chiamata
NA/NA - 1A
12V~

COPRIFORI E USCITA


GW 21 056
1 posto
GW 20 073
2 posti


GW 21 060
1 posto con uscita cavo
Ø 4 e 8 mm
GW 21 057
1 posto con segnalazione

SCATOLE PER ELETTRONICA


GW 21 941 - 3 posti
GW 21 942 - 4 posti
Mostrina trasparente
GW 21 943 - 3 posti
GW 21 944 - 4 posti
Mostrina cieca

PRELIEVO ENERGIA E SEGNALE - SYSTEM BLACK

ITALIANO



GW 21 201 2P+⏚ - 10A 250V~
GW 21 202 2P+⏚ - 16A 250V~
GW 21 203 2P+⏚ - 10/16A 250V~
GW 21 204 2P+⏚ - 20A 250V~
GW 20 295 2P+⏚ - 10/16A 250V~
GW 20 281 2P+⏚ - 10/16A 250V~
GW 20 286 2P+⏚ - 10/16A 250V~
GW 21 291 Cablaggio veloce - 3 morsetti 2 x 2P+⏚ - 10/16A - 250V~

ITALIANO/TEDESCO



GW 21 205 2P+⏚ - 10/16A P30 250V~
GW 21 246 2P+⏚ - 10/16A 250V~
GW 20 296 2P+⏚ - 10/16A 250V~
GW 20 282 2P+⏚ - 10/16A 250V~
GW 20 287 2P+⏚ - 10/16A 250V~

SVIZZERA



GW 21 361 2P+⏚ - 10A - 250V~ Tipo 12

TEDESCO



GW 21 265 2P+⏚ - 10/16A 250V
GW 20 297 2P+⏚ - 10/16A 250V
GW 20 283 2P+⏚ - 10/16A 250V
GW 20 288 2P+⏚ - 10/16A 250V

FRANCESE



GW 21 206 2P - 10/16A 250V~
GW 21 207 2P+⏚ - 10/16A 250V~
GW 20 312 2P+⏚ - 10/16A 250V~

BRITISH



GW 21 208 2P+⏚ - 13A 250V~
GW 21 209 2P+⏚ - 15A 250V~

AUSTRALIANO SUD AMERICANO



GW 21 248 2P+⏚ - 10A 240V~
GW 21 218 2P+⏚ - 15A 240V~

EUROAMERICANO/USA



GW 21 212 2P+⏚ - 10/16A 250/125V~
GW 21 213 2P - 15A 125V~
GW 21 214 2P+⏚ - 15A 125V~
GW 21 216 2P+⏚ - 15A 250V~
GW 21 217 2P - 15A 125/250V~

ISRAELIANO



GW 21 220 2P+⏚ - 10/16A 250V~
GW 20 298 2P+⏚ - 10/16A 250V~

SICURSYSTEM



GW 21 244 - 2200W
GW 21 257 - 200-2200W selez.
2P+⏚ - 10/16A - 230V~

GW 21 258 - 200-2200W selez
2P+⏚ - 10/16A - 230V~

SPECIALI



GW 21 229 Per circuiti ausiliari 2P - 6A - 24V (SELV)
GW 21 234 Per circuiti ausiliari 2P - 6A - 24V (SELV) polarizzata
GW 21 241 Per altoparlante DIN 41529

TV-SAT



Tipo F (Femmina) 5-2400 MHz
GW 21 391 - 0 db
GW 21 396 - 5 db
GW 21 392 - 10 db
GW 21 393 - 14 db
GW 21 394 - 18 db
GW 21 395 - 22 db

Maschio IEC Ø 9,5 mm 5-2400 MHz
GW 21 381 - 0 db
GW 21 386 - 5 db
GW 21 382 - 10 db
GW 21 383 - 14 db
GW 21 384 - 18 db
GW 21 385 - 22 db

Femmina IEC Ø 9,5 mm resistiva - 40÷260 MHz
GW 21 220 - 0 db ▲
GW 21 229 - 20 db ▲
GW 21 230 - Term. - 75Ω ▲
GW 21 231 Predisportaper resistenza ▲

GW 20 227 Resistenza di chiusura terminale 75Ω

CONNETTORI TELEFONICI



GW 21 251 RJ11
GW 21 232 RJ12
GW 21 252 RJ11 doppio
GW 21 235 Francese 6 contatti

CONNETTORI PER TRASMISSIONE DATI



GW 21 233 RJ45 - Cat. 3 UTP
GW 21 271 RJ45 - Cat. 5e UTP
GW 21 243 RJ45 - Cat. 5e FTP
Contenitori per RJ45
GW 21 266 per IBM
GW 21 267 per AVAYA
GW 21 270 per AMP
GW 21 227 BNC 50/75/93Ω
GW 21 236 IBM Cabling System
GW 21 242 Contenitore vuoto per IBM Cabling System
GW 21 238 Contenitore vuoto per SUB - D 9/15/25 PIN

CONNETTORI RJ12-RJ45 TOOLLESS



UTP
GW 21 681 - Cat. 3
GW 21 682 - Cat. 5e
GW 21 684 - Cat. 6
FTP
GW 21 683 Cat. 6e

▲ = Articoli destinati esclusivamente all'esportazione nei Paesi non aderenti all'Unione Europea.

GESTIONE ENERGIA, CLIMA E COMFORT - SYSTEM BLACK

DIMMER CARICHI RESISTIVI E INDUTTIVI




GW 21 803 ▲
230V~ - 100/900W
110V~ - 100/500W
GW 21 811
Con deviatore
230V~ - 40/300W
110V~ - 20/150W
GW 21 812
Per ventilatori
230V~ - 40/150W
110V~ - 20/ 80W

GW 21 802
Solo per carichi resistivi
230V~ - 100/500W
110V~ - 50/250W




GW 21 814
Per alimentatori elettronici
230V~ - 25/180W

GW 21 801 - 230V~ - 60/500W
GW 21 813 - Per alimentatori elettronici 230V~ - 25/200W

PROGRAMMATORE



GW 21 809
Giornaliero/settimanale
2 canali - 230V~ - 50/60Hz

TEMPORIZZATORE



GW 21 810
Pulsante temporizzato
230V~ - 50/60Hz

CONTROLLO CLIMA



GW 21 807
Cronotermostato elettronico estate/inverno
230V~ - 50/60Hz



GW 21 808
Termostato elettronico estate/inverno con display
230V~ - 50Hz



GW 21 852
Termostato elettronico estate/inverno con manopola
230V~ - 50/60Hz



GW 20 822 colore bianco
GW 20 823 colore titanio
GW 20 824 colore ardesia

Cronotermostato elettronico da parete alimentato a batterie

INTERRUTTORI AUTOMATICI



GW 21 431 - 6A
GW 21 432 - 10A
GW 21 433 - 16A
1P

GW 21 434 - 6A
GW 21 435 - 10A
GW 21 436 - 16A
1P+N

GW 21 454 - 6A
GW 21 455 - 10A
GW 21 456 - 16A
1P+N - Colore rosso

Magnetotermici
Potere di interruz. 3kA
Classe di limitaz. 3



GW 21 440 - Idn = 6mA
GW 21 441 - Idn = 10mA
GW 21 442 - Idn = 30mA
1P+N - 16A

Blocchi differenziali componibili
Classe A



GW 21 445 - 6A
GW 21 446 - 10A
GW 21 447 - 16A
1P+N - Idn = 6mA
GW 21 437 - 6A
GW 21 438 - 10A
GW 21 439 - 16A
1P+N - Idn = 10mA
GW 21 448 - 6A
GW 21 449 - 10A
GW 21 450 - 16A
1P+N - Idn = 30mA

Magnetotermici differenziali
Potere di interruzione 3kA
Classe di limitazione 3

APPARECCHI DI PROTEZIONE



GW 21 423
Limitatore di sovratensione
75I - 250V~



GW 21 401
Portafusibile
In = 16A

ANTI BLACK-OUT E EMERGENZA



GW 21 833
Lampada anti blackout testabile
230V~ - 50/60Hz



GW 20 806
Lampada anti blackout fissa
230V~ - 50/60Hz



GW 21 834
Lampada non permanente NI - 6 moduli - 230V~ - 50/60Hz - 4W

SUONERIE E RONZATORI



GW 21 613 - 12V~
GW 21 614 - 24V~
GW 21 616 - 230V~
Suonerie



GW 21 617 - 12V~
GW 21 618 - 24V~
GW 21 620 - 230V~
Ronzatori



GW 21 641 - 12V~
n° 3 ingressi indipendenti
selettore volume esterno

SPIE DI SEGNALAZIONE



Diffusore piano*
GW 21 603 ●
GW 21 604 ●
GW 21 605 ●
GW 21 606 ○
GW 21 631



Diffusore piano completo di lampada
GW 21 607 - 230V~
GW 21 608 - 12/24V



GW 21 634 12/230V
Segnapasso con pulsante regolazione luce led a luce bianca



GW 20 601 ○
GW 20 623 ● - GW 20 624 ●
GW 20 625 ● - GW 20 626 ●
Diffusore piano** 12/24V



GW 20 602 ○
GW 20 627 ● - GW 20 628 ●
GW 20 629 ● - GW 20 630 ●
Diffusore sporgente** 12/24V



GW 20 622
Portalampada E27

* Fornite prive di lampada
Utilizzano lampade a siluro tipo S6x31 mm e S6,3x28 mm (max 2W).

** Fornite prive di lampada
Utilizzano lampade a siluro tipo S6x36 mm (max 2W).

CONTROLLO ACCESSI E GESTIONE UTENZE



GW 21 816
Lettore schede per controllo accessi
12Vca/cc



GW 21 817
Lettore schede per gestione utenze a 3 livelli
12Vca/cc



GW 30 431
Scheda UTENTE con microchip
GW 30 432
Scheda MASTER con microchip

PRODOTTI NON MODULO SYSTEM
• GW 30 423
Attuatore per controllo accessi
• GW 30 422
Attuatore per gestione utenze
• GW 30 421
Attuatore 12VA

RIVELATORI DI GAS



GW 21 862
CH_4 gas metano - 230V~ - 50Hz
GW 21 863
GPL - 230V~ - 50Hz



GW 30 522
Elettrovalvola gas
3/4" - 230V~ - 12VA

COMPONENTI PER IMPIANTI ALBERGHIERI



GW 21 820
Interruttore universale a badge luminoso
1P - NA - 10A - 250V~



GW 21 841
Presa per rasoio
2P - 230V~ - 50/60Hz



GW 21 853
Termostato estate/inverno per fan-coil
230V~ - 50/60Hz



GW 21 851
Termostato elettronico
12Vca/cc - 50Hz




GW 21 846
Comando fan-coil

PRODOTTI NON MODULO SYSTEM • GW 30 717 - Selettore velocità fan-coil

PLACCHE TOP SYSTEM: 14 COLORI CON SYSTEM WHITE


BIANCO NUVOLA


ROSSO GERANIO



VERDE VENEZIA


NERO TONER


AMARANTO CLASSICO


VERDE RACING


AZZURRO CIELO


GIALLO MAIS


CROMO SOFT


BLU JAZZ


RADICA INGLESE


ORO ANTICO


TITANIO METALLIZZATO


ARDESIA METALLIZZATO

PLACCHE TOP SYSTEM: MODULARITÀ DA 1P A 6P



1 posto | 2 posti | 3 posti | 4 posti | 6 posti

PLACCHE TOP SYSTEM: 14 COLORI CON SYSTEM BLACK


BIANCO NUVOLA


ROSSO GERANIO


VERDE VENEZIA


NERO TONER


AMARANTO CLASSICO


VERDE RACING


AZZURRO CIELO


GIALLO MAIS


CROMO SOFT


BLU JAZZ


RADICA INGLESE


ORO ANTICO


TITANIO METALLIZZATO


ARDESIA METALLIZZATO

PLACCHE TOP SYSTEM: MODULARITÀ 4+4P; 6+6P


Placca 4+4 posti


Placca 6+6 posti
Bianco, Ardesia e Titanio

COMANDO E CONTROLLO RF

		CODICE	DESCRIZIONE	CARATTERISTICHE
DISPOSITIVI DI COMANDO – TRASMETTITORI TX		GW 20 960 GW 21 960	Pulsantiera per comando a radiofrequenza	- N° 1 canale. - Utilizza placche 3P della gamma TOP System. - Unico tasto di comando a due posizioni per l'invio di messaggi differenziati. - Da abbinare a qualsiasi attuatore GW. - Alimentato a batterie.
		GW 20 961 GW 21 961	Pulsantiera per comando a radiofrequenza	- N° 2 canali. - Utilizza placche 3P della gamma TOP System. - Due tasti di comando a due posizioni per l'invio di messaggi differenziati. - Da abbinare a qualsiasi attuatore GW. - Alimentato a batterie.
		GW 20 962 GW 21 962	Pulsantiera per comando a radiofrequenza	- N° 3 canali. - Utilizza placche 3P della gamma TOP System. - Tre tasti di comando a due posizioni per l'invio di messaggi differenziati. - Da abbinare a qualsiasi attuatore GW. - Alimentato a batterie.
		GW 20 963	Telecomando a radiofrequenza	- N° 3 canali. - N° 6 tasti di comando (2 per canale) per l'invio di messaggi differenziati. - Da abbinare a qualsiasi attuatore GW. - Alimentato a batterie.
		GW 20 966 GW 21 966	Modulo a radiofrequenza per ingressi convenzionali	- N° 1 modulo System. - Riceve segnali provenienti da contatti privi di potenziale (pulsanti, interruttori, contatti di allarmi tecnici, termostati, di tipo tradizionale, ecc...) ed invia messaggi radio. - Da abbinare a qualsiasi attuatore GW. - Alimentazione a 230V ac.
		GW 20 973 GW 21 973	Rilevatore di movimento IR con crepuscolare a radiofrequenza	- Utilizza placche 3P della gamma TOP System. - Dispone di un sensore di movimento IR e di un sensore crepuscolare. - Invia messaggi radio. - Da abbinare agli attuatori ad un canale GW 20 980 - GW 21 980 e GW 20 981 - GW 21 981. - Alimentato a batterie.
		GW 20 970 GW 20 971 GW 20 972	Cronotermostato elettronico da parete a radiofrequenza	- Per il controllo ed il funzionamento di caldaie, elettrovalve, elementi riscaldamenti elettrici, fan coil, ecc... - Possibilità di comando remoto del cronotermostato mediante combinatore telefonico. - Da abbinare agli attuatori ad un canale GW 20 980 GW 21 980 e GW 20 981 - GW 21 981.
ATTUATORI – RICEVITORI RX		GW 20 980 GW 21 980	Moduli di uscita a radiofrequenza per comandi generici	- N° 1 contatto di uscita di 3A con potenziale 230V. - N° 1 modulo System. - Riceve messaggi (es. da pulsantiere, telecomandi, ecc...) ed effettua attuazioni di carichi elettrici. - Attivazione manuale possibile anche mediante tasto integrato sulla parte frontale dell'attuatore, o mediante ingresso filare, disponibile per la lettura di un contatto privo di potenziale (es. pulsanti, interruttori di tipo tradizionale). - Attuazioni possibili: Monostabile, Bistabile e Temporizzato. - Alimentazione a 230 ac.
		GW 20 981 GW 21 981	Moduli di uscita a radiofrequenza per comandi generici	- N° 1 contatto di uscita di 16A libero da potenziale. - N° 2 moduli System. - Riceve messaggi (es. da pulsantiere, telecomandi, ecc...) ed effettua attuazioni di carichi elettrici. - Attivazione manuale possibile anche mediante tasto integrato sulla parte frontale dell'attuatore, o mediante ingresso filare, disponibile per la lettura di un contatto privo di potenziale (es. pulsanti, interruttori di tipo tradizionale). - Attuazioni possibili: Monostabile, Bistabile e Temporizzato. - Alimentazione a 230V ac.
		GW 20 982 GW 21 982	Moduli di uscita a radiofrequenza per comandi motori	- N° 2 contatti di uscita di 8A con potenziale 230V. - N° 2 moduli System. - Riceve messaggi (es. da pulsantiere, telecomandi, ecc...) ed effettua attuazioni per la movimentazione di tapparelle, tende da sole e similari. - Attivazioni manuali possibili anche mediante i tre tasti (SU, GIU, AUTO) integrati sulla parte frontale dell'attuatore. - Attuazioni possibili: SU, GIU, Arresto. - Alimentazione a 230V ac.
		GW 20 985 GW 21 985	Ripetitore di segnale a radiofrequenza	- N° 2 moduli System. Dispositivo da utilizzare quando la zona di copertura è insufficiente. - Il dispositivo ripete fino a 8 messaggi diversi. Alimentazione a 230V ac.

ANTINTRUSIONE RF

		CODICE	DESCRIZIONE	CARATTERISTICHE
KIT		GW 20 497	Kit base antifurto RF	n° 1 centrale di comando GW 20 470 n° 1 telecomando GW 20 472 n° 2 rilevatori volum. di presenza GW 20 477
CENTRALI COMANDO		GW 20 470	Centrale di comando per 16 sensori	Tasti per la programmazione ed il comando, led di controllo e sirena da interno integrata
		GW 20 471	Centrale di comando per 32 sensori con combinatore telefonico integrato	Tastiera di programmazione, display LCD per il comando e sirena da interno integrata
DISPOSITIVI D'INSERZIONE		GW 20 472	Telecomando con 4 tasti Attivazione, disattivazione, parzializzazione e antipanico	Visualizzazione stato impianto inserito/disinserito
		GW 20 473	Tastiera	Attivazione, disattivazione, parzializzazione e antipanico. Transponder incorporato per attivazione con chiave elettronica di prossimità
		GW 20 474	Chiave elettronica di prossimità	Da utilizzare in abbinamento alla tastiera, evita di digitare il codice
DISPOSITIVI DI SISTEMA		GW 20 490	Sirena da esterno	Verifica on-off impianto dall'esterno con lampeggi del vano ottico arancione.
		GW 20 480	Ripetitore di segnale	Da utilizzare in abbinamento alla centrale per potenziare la copertura dell'impianto
		GW 20 475	Modulo di visualizzazione stato impianto	Visualizzazione stato impianto inserito/disinserito
RILEVATORI		GW 20 477	Rilevatore volumetrico di presenza a raggi infrarossi regolabile	Orientabile, 15m di portata, apertura 81°
		GW 20 478	Rilevatore perimetrale	Con contatto magnetico per porte e finestre
		GW 20 483	Rilevatore ottico di fumo	Installazione a soffitto
		GW 20 479	Rilevatore perimetrale	Per contatti filari tradizionali
ACCESSORI		GW 20 493	Contatto a fune per tapparelle e saracinesche	Rilevatore ottico di fumo Installazione a soffitto
		GW 20 494	Contatto magnetico a vista in materiale plastico	Collegare con cavo al rilevatore perimetrale per contatti filari tradizionali GW20479
		GW 20 495	Contatto magnetico a vista in materiale metallico	Collegare con cavo al rilevatore perimetrale per contatti filari tradizionali. GW20479
		GW 20 499	Cavetto di collegamento centrale di comando PC	Cavo di il collegamento opzionale della centrale GW 20 470 e GW 20 471 con la porta seriale di un PC per memorizzare lo schema impianto e modificare i parametri funzionali

CONTENITORI DA PARETE

IP 40



GW 27 001 1 posto
GW 27 002 2 posti
GW 27 003 3 posti
GW 27 004 4 posti
GW 27 005 6 posti
GW 27 006 8 posti
GW 27 007 12 posti
GW 27 008 16 posti
GW 27 021 4 posti
GW 27 022 6 posti
GW 27 023 8 posti
GW 27 024 12 posti
GW 27 071 4 posti - 2 moduli BN 50022
GW 27 072 8 posti - 4 moduli BN 50022
GW 27 073 16 posti - 8 moduli BN 50022

CONTENITORI PER MINICANALI AD USO BATTISCOPA E CORNICE

IP 40



GW 27 603 1 posto Colore Bianco RAL 9010
GW 27 609 2 posti Colore Bianco RAL 9010
GW 27 615 3 posti Colore Bianco RAL 9010
GW 27 621 4 posti Colore Bianco RAL 9010
GW 27 627 8 posti Colore Bianco RAL 9010
GW 27 616 3 posti Colore Antracite RAL 7021
GW 27 622 4 posti Colore Antracite RAL 7021
GW 27 628 8 posti Colore Antracite RAL 7021

CONTENITORI COMPLETI DI APPARECCHI

IP 40



GW 27 001 Interruttore 1P - 10A
GW 27 002 Interruttore 2P - 10A
GW 27 803 Deviatore 1P - 10A
GW 27 804 Deviatore + Deviatore 1P - 10A
GW 27 805 Pulsante 1P - NA - 10A

GW 27 811 Presa standard 2P + ⏚ 10/16A
GW 27 812 Presa st. Italiano/Tedesco 2P + ⏚ 10/16A
GW 27 813 Presa Britèl standard 2P + ⏚ 13A
GW 27 814 Presa standard Tedesco 2P + ⏚ 10/16A
GW 27 815 Presa st. Francese 2P + ⏚ 10/16A

APPARECCHI COMPLETI

IP 40



Avvisatori acustici
IP40
GW 27 417 - 24V~
GW 27 427 - 230V~

APPARECCHI COMPLETI

IP 44



Da parete
GW 26 222 - 2P + ⏚ 220V
GW 26 223 - 3P + ⏚ 380V

Prese IEC 309 - IP44
Da incasso su scatola 3 posti
GW 26 420 - 2P + ⏚ 220V
GW 26 421 - 3P + ⏚ 380V

COMPLEMENTI TECNICI



GW 27 402
GW 26 406
GW 44 622
GW 26 407
GW 27 441 - Separatura verticale
GW 27 442 Separatura orizzontale/coperchi DIN

CONTENITORI DA PARETE

IP 55



GW 27 041 1 posto
GW 27 042 2 posti
GW 27 043 3 posti
GW 27 044 4 posti
GW 27 051 8 posti
GW 27 052 12 posti
GW 27 056 3 posti testa palo
GW 27 057 3 posti abbraccio palo

CALOTTA STAGNA

IP 55



GW 27 601
85x75 mm - IP 55
2 posti
colore grigio RAL 7035

Per applicazioni su
Q-DIN, cassette PTC,
coperchi flangiati
serie 66, Q-BOX

PLACCHE STAGNE TOP

IP 55



GW 22 451 - 3 posti
GW 22 461 - 4 posti
Colore Bianco ruvido

GW 22 452 - 3 posti
GW 22 462 - 4 posti
Colore Nero lucido

GW 22 453 - 3 posti
GW 22 463 - 4 posti
Colore Grigio RAL 7035

CONTENITORI COMPLETI DI APPARECCHI

IP 55



GW 27 831 Interruttore 1P - 10A
GW 27 832 Interruttore 2P - 10A
GW 27 833 Deviatore 1P - 10A
GW 27 834 Deviatore + Deviatore 1P - 10A
GW 27 835 Pulsante 1P - NA - 10A



GW 27 841 Presa standard Italiano 2P + ⏚ - 10/16A
GW 27 842 Presa st. Italiano/Tedesco 2P + ⏚ - 10/16A
GW 27 843 Presa British standard 2P + ⏚ - 13A
GW 27 844 Presa standard Tedesco 2P + ⏚ - 10/16A
GW 27 845 Presa st. Francese 2P + ⏚ - 10/16A



GW 27 836 Pulsante 1P - NA con targa portanome illuminabile*

* Fornito privo di lampada
Utilizza lampade ad siluro S6x36 - 12/24 V

CONTENITORI COMBI COMPLETI DI APPARECCHI

IP 55



● GW 27 415
● GW 27 416
○ GW 27 417
○ GW 27 418
● GW 27 419

Spie di segnalazione
IP 55 - 230V~
attacco E14*
(max 15W)



● GW 27 421 - 24V~
● GW 27 422 - 230V~
○ GW 27 423 - 24V~
○ GW 27 424 - 230V~

Lampeggiatori
IP 55
attacco E14*
(max 25W)



Rivelatore
crepuscolare
IP 55 - 230V~
GW 26 419

IP 54



Rivelatore
di movimento
IP 54 - 230V~
GW 26 418

COMANDO

INTERRUTTORI


GW 30 001
1P - 16A - 250V~
Generico


GW 30 002
1P - 16A - 250V~
Localizzazione notturna


GW 30 003
1P - 16A - 250V~
Segnalazione luminosa


GW 30 004
2P - 16A - 250V~
Generico


GW 30 005
2P - 16A - 250V~
Localizzazione notturna


GW 30 006
2P - 16A - 250V~
Segnalazione luminosa


GW 30 007
2P - 10A - 250V~
Con chiave

DEVIATORI


GW 30 011
1P - 16A - 250V~
Generico


GW 30 012
1P - 16A - 250V~
Localizzazione notturna


GW 30 013
1P - 16A - 250V~
Segnalazione luminosa


GW 30 014
1P - 10A - 250V~
Con chiave

INVERTITORE


GW 30 015
1P - 16A - 250V~
Generico

COMMUTATORE


GW 30 016
1P - 10A - 250V~
Funzioni 1-0-2

PULSANTI


GW 30 021
1P - NA - 16A - 250V~
Generico


GW 30 022
1P - NA - 16A - 250V~
Localizzazione notturna


GW 30 023
1P - NA - 16A - 250V~
Segnalazione luminosa


GW 30 024
1P - NA - 16A - 250V~
Apriporta


GW 30 025
1P - NA - 16A - 250V~
Campanello


GW 30 026
1P - NA - 16A - 250V~
Lampada


GW 30 027
1P - NA - 16A - 250V~
luce scale


GW 30 030
2P - NA - 16A - 250V~
Generico


GW 30 031
2P - NA - 16A - 250V~
A tirante


GW 30 028
1P - NA - 16A - 250V~
Diffusore rosso


GW 30 029
1P - NA - 16A - 250V~
Diffusore verde


GW 30 033
1P - NA - 16A - 250V~
Doppio


GW 30 032
2P - NA - 10A - 250V~
Con chiave


GW 30 034
1P - NA+NA - 10A - 250V~
Con interblocco


GW 30 035
1P - NC - 16A - 250V~
Generico


GW 30 036
1P - NA - 10A - 250V~
ausiliario NC - Mastic


GW 30 037
1P - NC - 10A - 250V~
ausiliario NA - Arresto



GW 30 038
1P - NA - 10A - 250V~
Con targa portanome illuminabile e attacco per lampada a siluro S6x36 mm

TASTI 25 x 45 mm


GW 30 041
1 incavo
GW 30 056
2 incavi


GW 30 042
Con etichetta personalizzabile


Servizi tecnici *

GW 30 046 Lampada da tavolo
GW 30 047 Variazione
GW 30 048 Televisione
GW 30 049 Ventilatore
GW 30 050 Musica
GW 30 051 Computer
GW 30 052 Telefono
GW 30 053 Apertura porta/cancello
GW 30 054 Chiusura porta/cancello
GW 30 055 Periodo


Servizi numerici *

GW 30 061 Uno
GW 30 062 Due
GW 30 063 Tre
GW 30 064 Quattro
GW 30 065 Cinque
GW 30 066 Sei
GW 30 067 Sette
GW 30 068 Otto
GW 30 069 Nove
GW 30 070 Zero


Servizi per alberghi *

GW 30 043 Servizio in camera
GW 30 044 Fattorino
GW 30 045 Infermiera

UNITÀ AMPOLLA



GW 30 941	12V	Bianco
GW 30 942	24V	Bianco
GW 30 943	230V~	Rosso
GW 30 944	230V~	Verde
GW 30 946	110/230V~	Azzurro LED
GW 30 947	110/230V~	Bianco LED

TASTI 25 x 22,5 mm


GW 30 071
Generico


GW 30 072
Con etichetta personalizzabile


Servizi tecnici

GW 30 078 Freccia verticale alto/basso
GW 30 079 Freccia orizz. destra/sinistra
GW 30 080 Apertura porta/cancello
GW 30 081 Chiusura porta/cancello
GW 30 082 Periodo


Servizi numerici

GW 30 091 Uno
GW 30 092 Due
GW 30 093 Tre
GW 30 094 Quattro
GW 30 095 Cinque
GW 30 096 Sei
GW 30 097 Sette
GW 30 098 Otto
GW 30 099 Nove
GW 30 100 Zero


Diffusori *

GW 30 073 Rosso
GW 30 074 Verde
GW 30 075 Ambra
GW 30 076 Trasparente
GW 30 077 Azzurro

* = Illuminabili - Forniti privi di lampada - Utilizzare unità di segnalazione ad ampolla.
* = Illuminabile se abbinato con comando illuminabile.

LAMPADA SILURO



GW 20 902	S6 x 36	12V	Bianco
GW 20 903	S6 x 36	24V	Bianco
GW 20 904	S6 x 31	12V	Bianco
GW 20 905	S6 x 31	24V	Bianco
GW 20 906	S6,3 x 28	110/230V~	Rosso
GW 20 906	S6,3 x 28	110/230V~	Verde

TELECOMANDO E RICEVITORI


GW 30 101
Telecomando portatile 6 canali - 3 bande


GW 30 102
A 2 canali
230V~ - 50/60Hz


GW 30 103
A 1 canale
230V~ - 50/60Hz

RELÈ


GW 30 111
Passo-passo 1P
GW 30 112
Passo-passo 2P
GW 30 116
Monost. 1P - 230V~

IR


GW 30 121
Rivelatore di movimento a infrarossi
230V~ - 50/60Hz

COPRIFORI E USCITA


GW 30 901 - 1 posto
GW 30 902 - 2 posti
GW 30 903 - 3 posti


GW 30 905
Ad 1 posto con uscita cavo Ø 4 e 8 mm

SCATOLE PER ELETTRONICA


GW 30 921 - 3 posti
GW 30 922 - 4 posti
GW 30 923 - 6 posti
Mostrina trasparente

GW 30 924 - 3 posti
GW 30 925 - 4 posti
GW 30 926 - 6 posti
Mostrina cieca

PRELIEVO ENERGIA E SEGNALE

ITALIANO



GW 30 201 2P+⏚ - 10A 250V~
GW 30 202 2P+⏚ - 16A 250V~
GW 30 203 2P+⏚ - 10/16A 250V~
GW 30 321 2P+⏚ - 10/16A 250V~
GW 30 331 2P+⏚ - 10/16A 250V~
GW 30 335 2P+⏚ - 10/16A 250V~
GW 30 323 Cablaggio veloce - 3 morsetti 2 x 2P+⏚ - 10/16A - 250V~

ISRAELIANO



GW 30 237 2P+⏚ - 10/16A 250V~

ITALIANO/TEDESCO



GW 30 210 2P+⏚ - 10/16A P30 250V~
GW 30 212 2P+⏚ - 10/16A 250V~
GW 30 214 2P+⏚ - 10/16A 250V~
GW 30 332 2P+⏚ - 10/16A 250V~
GW 30 337 2P+⏚ - 10/16A 250V~

SVIZZERO



GW 30 228 2P+⏚ 10A tipo 12 - 250V~
GW 30 234 2P+⏚ 10A tipo 13 - 250V~

TEDESCO



GW 30 211 2P+⏚ - 10/16A 250V
GW 30 322 2P+⏚ - 10/16A 250V
GW 30 333 2P+⏚ - 10/16A 250V
GW 30 338 2P+⏚ - 10/16A 250V

FRANCESE



GW 30 215 2P - 10/16A 250V~
GW 30 216 2P+⏚ - 10/16A 250V~

BRITISH



GW 30 219 2P+⏚ - 13A 250V~
GW 30 220 2P+⏚ - 15A 250V~

AUSTRALIANO SUD AMERICANO



GW 30 235 2P+⏚ - 10A 240V~
GW 30 236 2P+⏚ - 15A 240V~

EUROAMERICANO USA



GW 30 227 2P+⏚ - 10/15A 250/125V~
GW 30 231 2P - 15A 125V~
GW 30 232 2P+⏚ - 15A 125V~

SICURPLAY®



GW 30 205 - 2200W
GW 30 326 - 200-2200W selez.
2P+⏚ - 10/16A - 230V~

GW 30 327 - 200-2200W selez.
2P+⏚ - 10/16A - 230V~

SPECIALI



GW 30 291 2P - 6A - 24V (SELV)
GW 30 293 2P - 6A - 24V (SELV) polarizzata
GW 30 292 DIN 41524

TV-SAT



Tipo F (Femmina) 5-2400 MHz
GW 30 311 - 0 dB
GW 30 316 - 5 dB
GW 30 312 - 10 dB
GW 30 313 - 14 dB
GW 30 314 - 18 dB
GW 30 315 - 22 dB

Maschio IEC Ø 9,5 mm 5-2400 MHz
GW 30 301 - 0 dB
GW 30 306 - 5 dB
GW 30 302 - 10 dB
GW 30 303 - 14 dB
GW 30 304 - 18 dB
GW 30 305 - 22 dB

Femmina IEC Ø 9,5 mm 40-862 MHz
GW 30 241 - 0 dB ▲
GW 30 242 - 3,5 dB ▲
GW 30 243 - 6 dB ▲
GW 30 244 - 10 dB ▲
GW 30 245 - 14 dB ▲
GW 30 246 - 18 dB ▲

GW 20 227 Resistenza di chiusura femmina 75Ω

▲ = Articoli destinati esclusivamente all'esportazione nei Paesi non aderenti all'Unione Europea.

CONNETTORI TELEFONICI



GW 30 261 - RJ11
GW 30 263 - RJ12
GW 30 262 RJ11 doppio

GW 30 279 6 contatti
GW 30 280 doppio

GW 30 264 Francese 8 contatti

CONNETTORI PER TRASMISSIONE DATI



GW 30 265 RJ45 - Cat. 3 UTP

GW 30 267 RJ45 - Cat. 5e - UTP
GW 30 266 RJ45 - Cat. 5e - FTP

Contenitori per RJ45
GW 30 286 per IBM
GW 30 285 per AMP/ADC
GW 30 287 per AMP

GW 30 272 BNC 50Ω
GW 30 273 BNC 75/93Ω

GW 30 271 IBM Cabling System
GW 30 904 Contenitore vuoto per IBM Cabling System

GW 30 274 TWINAX

GW 30 275 - SUB-D 9 PIN
GW 30 276 - SUB-D 15 PIN
GW 30 277 - SUB-D 25 PIN

CONNETTORI RJ12 - RJ45 TOOLLESS



UTP
GW 30 681 - Cat. 3
GW 30 682 - Cat. 5e
GW 30 684 - Cat. 6

FTP
GW 30 683 Cat. 5e

GESTIONE ENERGIA, CLIMA E COMFORT

DIMMER PER CARICHI RESISTIVI E INDUTTIVI



GW 30 402
Solo per carichi resistivi
230V~ - 100/500W
110V~ - 50/250W



GW 30 403 ▲
230V~ - 100/900W
110V~ - 100/500W
GW 30 404
Con deviatore
230V~ - 40/300W
110V~ - 20/150W
GW 30 405
Per ventilatori
230V~ - 40/160W
110V~ - 20/ 80W



GW 30 407
Per dimmerizzatori elettronici
230V~ - 25/180W



GW 30 401 - 230V~ - 60/500W
GW 30 406 - Per dimmerizzatori elettronici - 230V~ - 25/300W

PROGRAMMATORE



GW 30 411
Giornaliero/settimanale
2 canali - 230V~ - 50/60Hz

TEMPORIZZATORE



GW 30 412
Pulsante temporizzato
230V~ - 50/60Hz

CONTROLLO CLIMA



GW 30 701
Cronotermostato elettronico estate/inverno
230V~ - 50Hz



GW 30 702
Termostato elettronico estate/inverno
230V~ - 50Hz



GW 30 703
Sonda di rilevazione temperatura



GW 30 704
Termometro digitale
230V~ - 50Hz

APPARECCHI PER L'INFORMAZIONE



GW 30 802
Orologio/Calendario digitale 230V~ - 50Hz



GW 30 801
Registratore elettronico di messaggi
230V~ - 50Hz

DIFFUSIONE SONORA



GW 30 811
Preamplificatore a due ingressi con comando centralizzato ON/OFF
24Vcc



GW 30 812
Sintonizzatore FM con tre canali memorizzabili
24Vcc



GW 30 821
Selettore locale per attivazione impianto, selezione canale e regolazione volume - 24 Vcc



GW 30 814
Relè monostabile comandato sorgente audio 24Vcc



GW 30 831
Modulo interfaccia
24Vcc



GW 30 827
Diffusore sonoro amplificato 6W - 24Vcc - (3 moduli)
GW 30 826
Diffusore sonoro amplificato ad alto rendimento a 2 vie 10W - 24Vcc - (4+4 moduli)

PRODOTTI NON MODULO PLAYBUS
- GW 30 810 Alimentatore
- GW 30 836 Cavetto mono
- GW 30 837 Cavetto stereo

Kit base diffusione sonora

Codice Gewiss	Composizione kit		Cod. Gewiss
GW 30 820	1	Preamplificatore	GW 30 811
	1	Sintonizzatore FM	GW 30 812
	2	Selettore locale	GW 30 821
	2	Diffusore sonoro 2 vie	GW 30 826
	2	Diffusore sonoro compatto	GW 30 827
	1	Alimentatore	GW 30 810
	1	Cavetto mono	GW 30 836

CONTROLLO ACCESSI E GESTIONE UTENZE



GW 30 426
Lettore schede per controllo accessi
12Vca/cc



GW 30 427
Lettore schede per gestione utenze a 3 livelli
12Vca/cc



GW 30 431
Scheda UTENTE con microchip



GW 30 432
Scheda MASTER con microchip

PRODOTTI NON MODULO PLAYBUS
- GW 30 423
  Attuatore per controllo accessi
- GW 30 422
  Attuatore per gestione utenze
- GW 30 421
  Alimentatore - 2VA

COMPONENTI PER IMPIANTI ALBERGHIERI



GW 30 430
Interruttore universale a badge luminoso
1P NA - 10A - 250V~



GW 30 711
Presa per rasoio
230V~ - 50/60Hz



GW 30 721
Termostato elettronico
12Vca/cc - 50Hz



GW 30 716
Comando fancoil

PRODOTTI NON MODULO PLAYBUS
- GW 30 717 Selettore elettronico velocità fancoil



GW 30 726
Lampada alogena per lettura 230V~ - 50/60Hz

PROTEZIONE, SICUREZZA E SEGNALAZIONE

INTERRUTTORI AUTOMATICI



GW 30 371 - 6A
GW 30 372 - 10A
GW 30 373 - 16A
1P
GW 30 374 - 6A
GW 30 375 - 10A
GW 30 376 - 16A
1P+N
GW 30 394 - 6A
GW 30 395 - 10A
GW 30 396 - 16A
1P+N colore rosso

Magnetotermici
Potere di interruzione 3kA
Classe di limitazione 3



GW 30 380 - Idn = 6mA
GW 30 381 - Idn = 10mA
GW 30 382 - Idn = 30mA
1P+N - 16A

Blocchi differenziali componibili
Classe A



GW 30 385 - 6A
GW 30 386 - 10A
GW 30 387 - 16A
1P+N - Idn = 6mA
GW 30 377 - 6A
GW 30 378 - 10A
GW 30 379 - 16A
1P+N - Idn = 10mA
GW 30 388 - 6A
GW 30 389 - 10A
GW 30 390 - 16A
1P+N - Idn = 30mA

Magnetotermici differenziali
Potere di interruzione 3kA
Classe di limitazione 3

APPARECCHI DI PROTEZIONE



GW 30 361
Regolatore di sovratensione
75J - 250V~



GW 30 362
Filtro antidisturbo
3,5A - 250V~



GW 30 360
Portafusibile
In = 16A

SISTEMA ANTINTRUSIONE BUS



GW 30 153
Centrale BUS a 6 zone



GW 30 152
Inseritore/parzializzatore



GW 30 141
Telecomando a radiofrequenza



GW 30 134
Rivelatore volumetrico a lente fissa



GW 30 135
Rivelatore volumetrico a lente orientabile



GW 30 156
Avvisatore acustico per interni



GW 30 145
Interfaccia contatti

PRODOTTI NON MODULO PLAYBUS

- GW 30 162 - Alimentatore 10 dispositivi
- GW 30 163 - Alimentatore 32 dispositivi
- GW 30 157 - Sirena autoalimentata
- GW 30 165 - Combinatore telefonico a 4 canali
- GW 30 150 - Dispositivo antimanomissione

Kit base antintrusione BUS a cablaggio semplificato

Codice Gewiss	Composizione kit		Cod. Gewiss
	QT	Descrizione	
GW 30 140	1	Centrale BUS 6 zone	GW 30 153
	1	Dispositivo inseritore/parzializzatore	GW 30 152
	2	Telecomando	GW 30 141
	3	Rivelatore Porte [illegible]	GW 30 135
	1	Avv. acustico per interni	GW 30 156
	1	Alimentatore 30 VA	GW 30 163

Fornito senza batterie

SISTEMA ANTINTR. CABLAGGIO TRADIZ.



GW 30 131
Rivelatore volumetrico a lente fissa - 12Vcc



GW 30 132
Rivelatore volumetrico a lente orientabile - 12Vcc



GW 30 133
Rivelatore a doppia tecnologia 12Vcc



GW 30 142
Ricevitore per telecomando GW 30 141



GW 30 143
Decodificatore 12Vcc



GW 30 146
Avvisatore acustico per interni

PRODOTTI NON MODULO PLAYBUS

- GW 30 161 - Alimentatore 18VA

RIVELATORI GAS E FUMO



GW 30 511 - CO monoss. di carb. - 230V~ - 50Hz
GW 30 512 - CH_4 gas metano - 230V~ - 50Hz
GW 30 513 - GPL - 230V~ - 50Hz
GW 30 514 - Fumo - 230V~ - 50Hz

RIVELATORE ACQUA



GW 30 515
H_2O acqua - 230V~ - 50/60Hz

GW 30 516
Sensore H_2O

COMPLEMENTI



GW 30 521
Ripetitore di segnale
230V~ - 50/60Hz



GW 30 522
Elettrovalvola gas
3/4" - 230V~ - 12VA

SUONERIE E RONZATORI



GW 30 631 - 12V~
GW 30 632 - 230V~
Suonerie tritonale più ronzatore



GW 30 633 - 12V~
GW 30 634 - 230V~
Suonerie



GW 30 635 - 12V~
GW 30 636 - 230V~
Ronzatori

ANTI BLACK-OUT E EMERGENZA



GW 30 501
Estraibile - 230V~ - 50/60Hz



GW 30 506
Lampada non permanente NP - 6 moduli - 230V~ - 50/60Hz - 4W

SPIE DI SEGNALAZIONE



GW 30 611
Rosso**



GW 30 612
Verde**



GW 30 613
Ambra**



GW 30 614
Trasparente**



GW 30 615
Azzurro**



GW 30 616
Doppio rosso/verde*

* Utilizza unità ad arco 6
** Utilizza lampade a siluro S6, 3÷28 mm e S6 x 31 mm
*** Utilizza lampade a siluro S6÷36 mm

LAMPADE SEGNAPASSO



GW 30 601 - Opale
GW 30 602 - Rosso
GW 30 603 - Verde
GW 30 604 - Ambra
GW 30 605 - Azzurro
con fascia di luce orientabile***

PLACCHE PLAYBUS YOUNG: LO STILE GIOVANE IN 14 COLORI

Design: arch. Paola Villa


BIANCO NUVOLA


ROSSO GERANIO


VERDE VENEZIA


NERO TONER


AMARANTO CLASSICO


VERDE RACING


AZZURRO CIELO


GIALLO MAIS


CROMO SOFT


BLU JAZZ


RADICA INGLESE


ORO ANTICO


TITANIO METALLIZZATO


ARDESIA METALLIZZATO

PLACCHE PLAYBUS YOUNG: MODULARITÀ DA 1P A 6P



1 posto | 2 posti | 3 posti | 4 posti | 6 posti

PLACCHE PLAYBUS: LO STILE ELEGANTE IN 14 COLORI

Design. arch. Paolo Villa


BIANCO NUVOLA


ROSSO GERANIO


VERDE VENEZIA


NERO TONER


AMARANTO CLASSICO


VERDE RACING


AZZURRO CIELO


GIALLO MAIS


CROMO SOFT


BLU JAZZ


RADICA INGLESE


ORO ANTICO


TITANIO METALLIZZATO


ARDESIA METALLIZZATO

PLACCHE PLAYBUS: MODULARITÀ DA 1P A 18P


1 posto


2 posti


3 posti


4 posti


6 posti


8 posti (4+4)


12 posti (6+6)


18 posti (6+6+6)

COMANDO, PRELIEVO ENERGIA E SEGNALE - VERSIONE BIANCA

INTERRUTTORI



GW 34 001 1P - 10AX - 250V~ Generico
GW 34 002 1P - 10AX - 250V~ Illuminabile ●
GW 34 003 2P - 10AX - 250V~ Generico
GW 34 004 2P - 10AX - 250V~ Illuminabile ●

DEVIATORI



GW 34 011 1P - 10AX - 250V~ Generico
GW 34 012 1P - 10AX - 250V~ Illuminabile ●

INVERTITORI



GW 34 015 1P - 10AX - 250V~ Generico

PULSANTI



GW 34 021 1P - NA - 10A - 250V~ Generico
GW 34 022 1P - NA - 10A - 250V~ Illuminabile ●
GW 34 023 1P - NA - 10A - 250V~ Illuminabile Campanello ●
GW 34 024 1P - NA - 10A - 250V~ Illuminabile Lampada ●
GW 34 026 1P - NA - 10A - 250V~ Illuminabile A portiere ●
GW 34 028 1P - NA+NA - 10A - 250V~ Con interblocco
GW 34 025 1P - NA - 10A - 250V~ A tirante
GW 34 040 1P - NA - 10A - 250V~ Con targa portanome illuminabile ●

APPARECCHI COMBINATI



GW 34 051 Doppio deviatore 1P - 10AX - 250V~
GW 34 052 Deviatore - 1P - 10AX Pulsante - 1P - NA - 10A 250V~
GW 34 053 Doppio pulsante 1P - NA - 10A - 250V~
GW 34 056 Deviatore - 1P - 10AX Presa 2P+⏚ - 10/16A 250V~ *

COPRIFORO E USCITA



GW 34 091 Coperchio
GW 34 093 Uscita cavo con dispositivo di blocco

PRESE STANDARD INTERNAZIONALI



GW 34 201 Standard Tedesco 2P+⏚ - 10/16A 250V *
GW 34 203 Standard Tedesco - doppia - 2P+⏚ - 16A - 250V~ Per scatola singola da completare con placca serie Playbox Young 4 posti
GW 34 207 Standard Francese 2P+⏚ - 10/16A 250V~ *
GW 34 206 Standard Francese 2P - 10/16A 250V~ *
GW 34 211 Standard Euroamericano 2P+⏚ - 10/15A 250/125V~ *
GW 34 216 Standard Inglese 2P+⏚ - 10/16A 250V~ *
GW 34 221 Standard Italiano - doppio 2P+⏚ - 10/16A 250V~ *

PRESE TV



GW 34 261 - 0 dB
GW 34 264 - 14 dB
Tipo F (femmina) (5 ÷ 2400 MHz)
GW 20 227 - Resistenza terminale 75 ohm
GW 34 241 - 0 dB
GW 34 244 - 14 dB
Maschio IEC Ø 9,5 mm (5 ÷ 2400 MHz)
GW 34 246 - 0 dB
Maschio IEC Ø 9,5 mm (40 ÷ 862 MHz)
GW 34 275 - 0 dB
GW 34 276 - 14 dB
GW 34 277 - 10 dB Term.
TV maschio IEC Ø 9,5 mm - R femmina IEC Ø 9,5 mm TV-R (5 ÷ 862 MHz)
GW 34 271 Supporto per prese combinate TV-R
GW 34 272 Supporto per prese combinate TV-SAT-R

CONNETTORI TELEFONICI E DATI



GW 34 251 - RJ11
GW 34 252 - RJ12
GW 34 254 Standard Inglese singolo
GW 34 255 Standard Inglese doppio
GW 34 253 Standard Francese 8 contatti
GW 34 256 RJ45 Cat. 5e UTP singolo
GW 34 257 RJ45 Cat. 5e UTP doppio
Contenitori per RJ45 GW 34 281 per AMP GW 34 283 AVAYA
Contenitori doppi per RJ45 GW 34 282 per AMP GW 34 284 AVAYA

CONNETTORE RJ12-RJ45 TOOLLESS

UTP
GW 34 691 - Cat. 3
GW 34 692 - Cat. 5e
GW 34 694 - Cat. 6
FTP
GW 34 693 - Cat. 5e

PRESE INTERNAZIONALI PER LINEE DEDICATE



GW 34 202 Standard Tedesco 2P+⏚ - 10/16A - 250V *
GW 34 302 Standard Tedesco 2P+⏚ - 10/16A - 250V *
GW 34 205 Standard Tedesco 2P+⏚ - 10/16A - 250V *
GW 34 208 Standard Francese 2P+⏚ - 10/16A - 250V *
GW 34 217 Standard Inglese 2P+⏚ - 10/16A - 250V *

● = Fornito privo di lampada. Utilizzano unità di segnalazione ad arpella.
* = Con sistema di fissaggio a griffe ad alte prestazioni.

PRESA ALTOPARLANTE



GW 34 299 Tipo DIN 41529

GESTIONE ENERGIA E COMFORT - VERSIONE BIANCA

DIMMER CARICHI RESISTIVI E INDUTTIVI



GW 34 401
Solo per carichi resistivi
230V~ : 100/500W
110V~ : 50/250W

GW 34 403
230V~ : 40/300W



GW 34 404
Con deviatore
230V~ : 40/300W
110V~ : 20/150W



GW 34 405
A pulsante
230V~ : 60/500W
110V~ : 30/250W

LAMPADA ANTI BLACK-OUT



GW 34 461
230V~ : 50/60Hz

SUONERIA



GW 34 451
230V~ : 50Hz - 6VA

IR



GW 34 411
Rilevatore di movimento
230V~ : 50/60Hz

INTERRUTTORE UNIVERSALE A BADGE



GW 34 421
1P - NA - 10A - 250V~
Illuminabile

COMPLEMENTI TECNICI

SCATOLE DA INCASSO



GW 24 231
Scatola quadrata
2 posti componibile
70 x 70 x 50 mm



GW 24 232
Scatola tonda componibile
Ø 60 x 42 mm



GW 24 233
Distanziatore per accoppiamento a 91 mm scatole GW 24 232



GW 24 208
Scatola tonda conica
Ø 65 x 41 mm



GW 24 209
Scatola tonda cilindrica
Ø 65 x 38 mm



GW 24 234
Scatola tonda per pareti leggere
Ø 60 x 45 mm

VITI AUTOFILETTANTI FISSAGGIO APPARECCHI



Per legno, plastica e alluminio
TC 3,5 x 17 mm

GW 24 224



Per scatole a muro e sotto filo parete
TC 3,5 x 30 mm

GW 24 225

SCATOLE DA PARETE



Scatola da parete per placche ECO60
IP 40 - 86 x 86 x 45 mm

GW 34 891
Colore Bianco Nuvola

GW 34 892
Colore Grigio RAL7035



Scatola da parete per placche stagne ECO60
IP 55 - 95 x 95 x 45 mm

GW 34 896
Colore Bianco Nuvola

GW 34 897
Colore Grigio RAL7035

UNITÀ DI SEGNALAZIONE AD AMPOLLA



Morsetti ad innesto rapido lampada ad incandescenza

GW 30 941
12V - 0,4W - Colore Bianco

GW 30 942
24V - 0,8W - Colore Bianco



Morsetti ad innesto rapido lampada a fluorescenza

GW 30 943
230V~ - 0,4W - Colore Rosso

GW 30 944
230V~ - 0,4W - Colore Verde



Morsetti ad innesto rapido lampada a led

GW 30 946
110/230V~ - 1W - Colore Azzurro

GW 30 947
110/230V~ - 1W - Colore Bianco

● = forniti privi di lampada. Utilizzano unità di segnalazione ad ampolla.
* = Con sistema di fissaggio a griffe ad alte prestazioni

Tutti gli apparecchi ECO60, ad esclusione dei supporti per prese combinate TV-SAT-R, sono forniti con griffe espandibili in dotazione.

COMANDO, PRELIEVO ENERGIA E SEGNALE - VERSIONE NERA

INTERRUTTORI



GW 34 101 1P - 10AX - 250V~ Generico

GW 34 102 1P - 10AX - 250V~ Illuminabile ●

GW 34 103 2P - 10AX - 250V~ Generico

GW 34 104 2P - 10AX - 250V~ Illuminabile ●

DEVIATORI



GW 34 111 1P - 10AX - 250V~ Generico

GW 34 112 1P - 10AX - 250V~ Illuminabile ●

INVERTITORI



GW 34 115 1P - 10AX - 250V~ Generico

PULSANTI



GW 34 121 1P - NA - 10A - 250V~ Generico

GW 34 122 1P - NA - 10A - 250V~ Illuminabile ●

GW 34 123 1P - NA - 10A - 250V~ Illuminabile Campanello ●

GW 34 124 1P - NA - 10A - 250V~ Illuminabile Lampada ●

GW 34 126 1P - NA - 10A - 250V~ Illuminabile Apriporta ●

GW 34 128 1P - NA+NA - 10A - 250V~ Con interblocco

GW 34 125 1P - NA - 10A - 250V~ A tirante

GW 34 140 1P - NA - 10A - 250V~ Con larga portalampada illuminabile ●

APPARECCHI COMBINATI



GW 34 151 Doppio deviatore 1P - 10AX - 250V~

GW 34 152 Deviatore 1P - 10AX Pulsante - 1P - NA - 10A 250V~

GW 34 153 Doppio pulsante 1P - NA - 10A 250V~

GW 34 156 Deviatore - 1P - 10AX Presa - 2P+⏚ - 10/16A 250V~ *

COPRIFORO E USCITA



GW 34 191 Copriforo

GW 34 193 Uscita cavo con dispositivo di blocco

PRESE STANDARD INTERNAZIONALI



GW 34 301 Standard Tedesco 2P+⏚ - 10/16A 250V *

GW 34 303 Standard Tedesco - doppio 2P+⏚ - 16A - 250V~ Per scatola singola da completare con placca serie Playbus Young 4 posti

GW 34 307 Standard Francese 2P+⏚ - 10/16A 250V~ *

GW 34 306 Standard Francese 2P - 10/16A 250V~ *

GW 34 311 Standard Europeo/Americano 2P+⏚ - 10/16A 250/125V~ *

GW 34 316 Standard Israeliano 2P+⏚ - 10/16A 250V~ *

GW 34 321 Standard Italiano - doppio 2P+⏚ - 10/16A 250V~ *

PRESE TV



GW 34 361 - 0 dB
GW 34 364 - 14 dB
Tipo F (Femmina) (5 ÷ 2400 MHz)

GW 34 341 - 0 dB
GW 34 344 - 14 dB
Maschio IEC Ø 9,5 mm (5 ÷ 2400 MHz)

GW 34 346 - 0 dB
Maschio IEC Ø 9,5 mm (40 ÷ 862 MHz)

GW 20 227 - Resistenza luminosa 75 ohm

GW 34 275 - 0 dB
GW 34 276 - 14 dB
GW 34 277 - 10 dB Term
TV maschio IEC Ø 9,5 mm - R femmina IEC Ø 9,5 mm TV-R (5 ÷ 862 MHz)

GW 34 371 Supporto per prese combinate TV-R

GW 34 372 Supporto per prese combinate TV-SAT/R

CONNETTORI TELECONNICI E DATI



GW 34 351 - RJ11
GW 34 352 - RJ12

GW 34 354 Standard Inglese singolo
GW 34 355 Standard Inglese doppio

GW 34 353 Standard Francese 8 contatti

GW 34 356 RJ45 - Cat. 5e - UTP - singolo
GW 34 357 RJ45 - Cat. 5e - UTP - doppio

Contenitori per RJ45 GW 34 381 per AMP GW 34 383 AMP/A

Contenitori doppi per RJ45 GW 34 382 per AMP GW 34 384 AMP/A

CONNETTORE RJ12-RJ45 TOOLLESS



UTP
GW 34781 - Cat. 3
GW 34782 - Cat. 5e
GW 34784 - Cat. 6

FTP
GW 34 785 - Cat. 5e

PRESE INTERNAZIONALI PER LINEE DEDICATE



GW 34 202 Standard Tedesco 2P+⏚ - 10/16A - 250V *

GW 34 302 Standard Tedesco 2P+⏚ - 10/16A - 250V *

GW 34 305 Standard Tedesco 2P+⏚ - 10/16A - 250V *

GW 34 208 Standard Francese 2P+⏚ - 10/16A - 250V *

GW 34 217 Standard Italiano 2P+⏚ - 10/16A - 250V *

● = Forniti privi di lampada. Utilizzano unità di regolazione ad ampolla
* = Con sistema di fissaggio a griffe ad alte prestazioni

PRESA AUTOPARLANTE



GW 34 399 tipo DIN 41 529

GESTIONE ENERGIA E COMFORT - VERSIONE NERA

DIMMER CARICHI RESISTIVI E INDUTTIVI



GW 34 501
Solo per carichi resistivi
230V~ - 100/600W
110V~ - 50/250W

GW 34 503
230V~ - 40/300W



GW 34 504
Con deviatore
230V~ - 40/300W
110V~ - 20/150W



GW 34 505
A pulsante
230V~ - 60/500W
110V~ - 30/250W

LAMPADA ANTI BLACK-OUT



GW 34 661
230V~ - 50/60Hz

SUONERIA



GW 34 551
230V~ - 50Hz - 8VA

IR



GW 34 511
230V~ - 50/60Hz

INTERRUTTORE UNIVERSALE A BADGE



GW 34 521
1P - NA 10A - 250V~
Illuminabile

COMPLEMENTI TECNICI

SCATOLE DA INCASSO



GW 24 231
Scatola quadrata
2 posti componibile
70 x 70 x 50 mm



GW 24 232
Scatola tonda
componibile
Ø 60 x 42 mm



GW 24 233
Distanziatore per accoppiamento
a 91 mm
scatole GW 24 232



GW 24 208
Scatola tonda carica
Ø 65 x 41 mm



GW 24 209
Scatola tonda cilindrica
Ø 65 x 38 mm



GW 24 234
Scatola tonda
per pareti leggere
Ø 50 x 45 mm

VITI AUTOFILETTANTI FISSAGGIO APPARECCHI



Per legno, plastica e alluminio
TC 3,5 x 17 mm

GW 24 224



Per scatole murate sotto filo parete
TC 3,5 x 30 mm

GW 24 225

SCATOLE DA PARETE



Scatola da parete per placche ECO60
H 40 - 86 x 86 x 45 mm

GW 34 591
Colore Bianco Nuvola

GW 34 592
Colore Grigio RAL 7035



Scatola da parete per placche stagne ECO60
H 55 - 95 x 95 x 45 mm

GW 34 596
Colore Bianco Nuvola

GW 34 597
Colore Grigio RAL 7035

UNITÀ DI SEGNALAZIONE AD AMPOLLA



Morsetti ad innesto rapido
lampada ad incandescenza

GW 30 941
12V - 0,4W - Colore Bianco

GW 30 942
24V - 0,4W - Colore Bianco



Morsetti ad innesto rapido
lampada a fluorescenza

GW 30 943
230V~ - 0,4W - Colore Rosso

GW 30 944
230V~ - 0,4W - Colore Verde



Morsetti ad innesto rapido
lampada a led

GW 30 946
110/230V~ - 1W - Colore Azzurro

GW 30 947
110/230V~ - 1W - Colore Bianco

● = Forniti privi di lampada. Utilizzano unità di segnalazione ad ampolla
* = Con telaio ad fissaggio a griffe ad alte prestazioni.

Tutti gli apparecchi ECO60, ad esclusione dei supporti per prese combinate TV-SAT-R, sono forniti con griffe estraibili in dotazione.

COMPONENTI

UTP

		Cat. 3 RJ12	Cat. 3 RJ45	Cat. 5 Blu	Cat. 5e RJ45	Cat. 6 RJ45
 Prese Utente	Per serie					
	SYSTEM	GW 20 681			GW 20 682	GW 20 684
	PLAYBUS	GW 30 681			GW 30 682	GW 30 684
	ECO60 Bianco	GW 34 681			GW 34 682	GW 34 684
	ECO60 Nero	GW 34 781			GW 34 782	GW 34 784
 Connettori per pannello		GW 38 001	GW 38 002		GW 38 006	GW 38 011
 Cordoni di permutazione in rame - 24 AWG	Lunghezza (m)					
	0,5			GW 38 101	GW 38 116	
	1			GW 38 102	GW 38 117	GW 38 131
	2			GW 38 103	GW 38 118	GW 38 132
	5			GW 38 104	GW 38 119	GW 38 133
 Cavi in rame - 24 AWG	Lunghezza 305 m				Cat. 5e	Cat. 6
	guaina PVC				GW 38 193	
	guaina LSZH				GW 38 189	GW 38 201
 Cordoni di permutazione in fibra ottica - 50/125µ	Lunghezza (m)					
	1					
	2					
	1					
	2					
 Cavi in fibra ottica 50/125µ - guaina LSZH	Lunghezza (m)					
 Plugs		RJ11	RJ12		Cat. 5e RJ45	
	Per cavi piatti	GW 38 086	GW 38 087			
	Per cavi tondi				GW 38 088	
	Placca autop. per 4 conn. RJ	GW 38 096				

FTP

		Cat. 5e RJ45
Prese Utente	Per serie	
	SYSTEM	GW 20 683
	PLAYBUS	GW 30 683
	ECO60 Bianco	GW 34 683
	ECO60 Nero	GW 34 783
Connettori per pannello		GW 38 007
Cordoni di permutazione in rame - 24 AWG	Lunghezza (m)	
	0,5	GW 38 121
	1	GW 38 122
	2	GW 38 123
	5	GW 38 124
Cavi in rame - 24 AWG	Lunghezza 305 m	Cat. 5e
	guaina PVC	GW 38 194
	guaina LSZH	GW 38 190
Cordoni di permutazione in fibra ottica - 50/125µ	Lunghezza (m)	
	1	
	2	
	1	
	2	
Cavi in fibra ottica 50/125µ - guaina LSZH	Lunghezza (m)	
Plugs		Cat. 5e RJ45
	Per cavi piatti	
	Per cavi tondi	GW 38 089
	Placca autop. per 4 conn. RJ	

FIBRA OTTICA

		MT-RJ	SC	ST
Prese Utente	Per serie			
	SYSTEM	GW 20 691	GW 20 692	GW 20 693
	PLAYBUS	GW 30 691	GW 30 692	GW 30 693
	ECO60 Bianco	GW 34 691	GW 34 692	GW 34 693
	ECO60 Nero	GW 34 791	GW 34 792	GW 34 793
Connettori per pannello		GW 38 016	GW 38 021	GW 38 022
Cordoni di permutazione in rame - 24 AWG	Lunghezza (m)			
	0,5			
	1			
	2			
	5			
Cavi in rame - 24 AWG	Lunghezza 305 m			
	guaina PVC			
	guaina LSZH			
Cordoni di permutazione in fibra ottica - 50/125µ	Lunghezza (m)	MT-RJ/MT RJ	SC/SC	ST/ST
	1	GW 38 152	GW 38 167	GW 38 172
	2	GW 38 153	GW 38 168	GW 38 173
		MT-RJ/ST	MT-RJ/SC	SC/ST
	1	GW 38 162	GW 38 157	GW 38 177
	2	GW 38 163	GW 38 158	GW 38 178
Cavi in fibra ottica 50/125µ - guaina LSZH	Lunghezza (m)	4 fibre	8 fibre	
		GW 38 196	GW 38 197	
Plugs				
	Per cavi piatti			
	Per cavi tondi			
	Placca autop. per 4 conn. RJ			

ACCESSORI

	Bianco	Blu	Verde	Rosso	Giallo	Nero		
 Accessori								
Kit 16 icone	GW 38 071	GW 38 072	GW 38 073	GW 38 074	GW 38 075		Inseritori per connettori	GW 38 061
Tappi per RJ-ST						GW 38 081	Kit cablaggio rame	GW 38 062
Tappi per SC						GW 38 082	Kit fibra ottica	GW 38 063
Coperture plugs	GW 38 091	GW 38 094	GW 38 093	GW 38 092				

QUADRI E ARMADI

CAPIENZA	Quadri SOHO da parete 10"	Quadri da parete con porta in vetro curvo temperato 19" fisso	Quadri da parete con porta in vetro curvo temperato 19" rotante	Armadio da pavimento con porta in vetro curvo temperato 19"
				
8U	GW 38 431			
9U		GW 38 401		
13U		GW 38 402	GW 38 412	
17U		GW 38 403	GW 38 413	
22U		GW 38 404		
28U				GW 38 421
42U				GW 38 422

COMPLEMENTI TECNICI

	**Pannelli vuoti**		
	1U - 8 porte	GW 38 437	
	1U - 16 porte		GW 38 536
	**Pannelli preassemblati**		
	1U - 12 conn. RJ45 cat. 5e UTP		GW 38 541
	1U - 24 conn. RJ45 cat. 5e UTP		GW 38 542
	1U - 48 conn. RJ45 cat. 5e UTP		GW 38 543
	1U - 24 conn. RJ45 cat. 5e UTP		GW 38 544
	1U - 24 conn. RJ45 cat. 6 UTP		GW 38 545
	2U - 50 conn. RJ45 cat. 3 (fonia)		GW 38 572
	**Pannelli ciechi**		
	1U	GW 38 438	GW 38 546
	3U		GW 38 547
	**Cassetti per conn. in fibra ottica**		
	1U - per bussole MT-RJ ed ST		GW 38 551
	1U - per bussole SC		GW 38 552
	**Mensole di supporto**		
	1U	GW 38 439	
	2U - prof. 250 mm		GW 38 516
	2U - prof. 350 mm		GW 38 517
	**Pannello passocavo**		
	1U	GW 38 440	GW 38 521
	**Anello passocavo**		
	Fissaggio su montanti		GW 38 526
	**Pannelli con prese di alimentazione e protezioni**		
	2U - 2 prese std. Ital/tedesco - 230V	GW 38 441	
	2U - 5 prese std. Ital/tedesco - 230V interruttore bipolare 16A		GW 38 531
	2U - 5 prese std. Ital/tedesco - 230V Magnet. 16A 250V 3 kA		GW 38 532

PRINCIPALI ACCESSORI

	**Porte di ricambio**			
	9U		GW 38 581	
	13U		GW 47 111	
	17U		GW 47 112	
	22U		GW 47 113	
	28U			GW 38 582
	42U			GW 38 583
	**Zoccolo**			GW 38 606
	**Coppia di montanti**			
	28U			GW 38 564
	42U			GW 38 566
	**Ventilatore per aspirazione forzata**			GW 38 563
	Gruppo di ventilazione			GW 38 562
	**Serratura di sicurezza**		GW 47 192	



COMANDO - SYSTEM WHITE

APPARECCHI DI COMANDO



INTERRUTTORI - **250V~**

Codice	Descrizione	Tipo	Simbolo	N. moduli SYSTEM	Conf. Imb.	Prezzo EURO cad.uno
GW 20 571	1P - 16 AX	Generico		1	80/320	1,92
GW 20 572	1P - 16 AX	Luminoso 230 V ~ (0,4 W)		1	30/60	3,75
GW 20 583	1P - 16 AX	Illuminabile		1	30/60	2,45
GW 20 503	2P - 16 AX	Generico	0 / 1	1	30/60	3,40
GW 20 504	2P - 16 AX	Luminoso 230 V ~ (0,4 W)		1	30/60	4,70
GW 20 584	2P - 16 AX	Illuminabile		1	30/60	3,45
GW 20 005	2P - 10 AX	Con chiave	0 / 1	1	5/30	16,30

DOTAZIONI: GW20572, GW20504, lampada. GW20005, n. 2 chiavi, chiave estraibile in entrambe le posizioni.
CARATTERISTICHE: GW20583, GW20584, forniti privi di lampada. Utilizzano unità di segnalazione ad ampolla.



NOVITÀ

INTERRUTTORE BIPOLARE **25 A - 250V~** - PER IMPIEGHI GRAVOSI

Codice	Descrizione	Tipo	Simbolo	N. moduli SYSTEM	Conf. Imb.	Prezzo EURO cad.uno
GW 20 585	❖ 25 A	Generico	0 / 1	1	5/30	39,00

CARATTERISTICHE: adatto per carichi gravosi particolari (es. batterie di lampade fluorescenti) o utilizzatori fissi ad elevato assorbimento (forni, condizionatori, boyler, ecc.)



DEVIATORI - **250V~**

Codice	Descrizione	Tipo	N. moduli SYSTEM	Conf. Imb.	Prezzo EURO cad.uno
GW 20 576	1P - 16 AX	Generico	1	80/320	2,25
GW 20 577	1P - 16 AX	Luminoso 230 V ~ (0,4 W)	1	30/60	4,15
GW 20 588	1P - 16 AX	Illuminabile	1	30/60	2,90
GW 20 008	1P - 10 AX	Con chiave	1	5/30	16,30

DOTAZIONI: GW20577, lampada. GW20008, n. 2 chiavi, chiave estraibile in entrambe le posizioni.
CARATTERISTICHE: GW20588, fornito privo di lampada. Utilizza unità di segnalazione ad ampolla.



INVERTITORE - **250V~**

Codice	Descrizione	Tipo	N. moduli SYSTEM	Conf. Imb.	Prezzo EURO cad.uno
GW 20 579	1P - 16 AX	Generico	1	30/60	4,65

●=Disponibilità Marzo 2004 ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●●=per 100 pezzi/metri



COMMUTATORE - **250** V~

Codice	Descrizione	Simbolo	N. moduli SYSTEM	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 20 559	1P - 10 AX	SU - GIU'	1	30/60	4,20

APPLICAZIONI: comando di circuiti che richiedono un interblocco (es. azionamento di dispositivi motorizzati con inversione di direzione).
Comando selettivo di 2 utenze.
CARATTERISTICHE: 3 posizioni stabili. In posizione centrale (OFF) entrambi i contattori risultano aperti.



NOVITÀ

PULSANTI - **250**V~

Codice	Descrizione	Tipo	Simbolo	N. moduli SYSTEM	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 20 510	1P NA - 10 A	Generico		1	60/120	2,10
GW 20 511	1P NA - 10 A	Con simbolo	Chiave	1	15/30	2,15
GW 20 512	1P NA - 10 A	Con simbolo	Campanello	1	15/30	2,15
GW 20 513	1P NA - 10 A	Con simbolo	Luce	1	15/30	2,15
GW 20 514	1P NA - 10 A	Con simbolo	Scale	1	15/30	2,15
GW 20 515	1P NA - 10 A	Luminoso 230 V ~ (0,4 W)		1	30/60	3,85
GW 20 516	1P NA - 10 A	Luminoso 12 / 24 V (0,8 W)		1	30/60	4,35
GW 20 529	1P NA - 10 A	Illuminabile		1	30/60	2,25
GW 20 519	1P NC - 10 A	Generico	Cerchio	1	15/30	2,10
GW 20 520	1P NA+NA - 10 A	Con interblocco		1	15/30	3,85
GW 20 521	1P NA+NA - 10 A	Con interblocco	SU - GIU'	1	30/60	3,85
GW 20 522	1P NA - 10 A - Aus. NC	Marcia	Verde	1	30/60	3,60
GW 20 523	1P NC - 10 A - Aus. NA	Arresto	Rosso	1	30/60	3,60
GW 20 517	2P NA - 10 A	Generico	Doppio cerchio	1	30/60	3,50
GW 20 518	2P NA - 10 A	A tirante		1	20/40	5,40
GW 20 530	2P NA - 10 A	Con chiave		1	15/30	16,30

DOTAZIONI: GW20515, GW20516, lampada GW20518, cordone in materiale isolante di lunghezza 140 cm con pomolo.
CARATTERISTICHE: GW20529, fornito privo di lampada. Utilizza unità di segnalazione ad ampolla
GW20520, GW20521, in posizione centrale (OFF) entrambi i contatti risultano aperti.



PULSANTI CON TARGA PORTANOME ILLUMINABILE - **250**V~

Codice	Descrizione	Lampada tipo	Tensione lampada	Potenza lampada	N. moduli SYSTEM	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 20 591	1P NA - 10 A illuminabile	Siluro S6x36 mm	12 - 24 V	2 W	2	15/30	5,20
GW 20 024	1P NA - 10 A illuminabile	Siluro S6x36 mm	12 - 24 V	2 W	3	20/40	5,20

CARATTERISTICHE: forniti privi di lampada.



NOVITÀ

APPARECCHI DI COMANDO ILLUMINABILI A TASTO LARGO - **250**V~

Codice		Descrizione	Tipo	N. moduli SYSTEM	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 20 589	•	1P - 16 AX	Deviatore	2	15/30	4,50
GW 20 580	•	1P - 16 AX	Invertitore	2	1/15	5,70
GW 20 527	•	1P NA - 10 A	Pulsante	2	15/30	4,20

CARATTERISTICHE: forniti privi di lampada.

COPRIFORI E USCITA



COPRIFORI E USCITA

Codice	Descrizione	N. moduli SYSTEM	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 20 056	1 posto	1	120/480	0,60
GW 20 073	2 posti	2	30/60	0,98
GW 20 058	1 posto con uscita per cavo Ø 4 e Ø 8 mm	1	60/120	0,60

APPLICAZIONI: consentono, oltre al normale impiego, l'installazione di prese di segnale, microinterruttori, led., previa opportuna foratura / predisposizione.
E' inoltre possibile applicare la sonda di rilevazione temperatura GW30703, mediante l'apposito biadesivo.

APPARECCHI DI COMANDO CON DISCHETTI SEGNALETICI



APPARECCHI DI COMANDO ILLUMINABILI PREDISPOSTI PER MONTAGGIO DISCHETTI SEGNALETICI - **250**V~

Codice	Tipo	Descrizione	N. dischetti neutri	N. moduli SYSTEM	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 20 583	Interruttore	1P - 16 AX	1	1	30/60	2,45
GW 20 588	Deviatore	1P - 16 AX	1	1	30/60	2,90
GW 20 528	Commutatore	1P - 10 AX	1	1	30/60	3,65
GW 20 529	Pulsante	1P NA - 10 A	1	1	30/60	2,25

SEGUE NELLA PAGINA SUCCESSIVA

●●=per 100 pezzi/metri ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●=Disponibilità Marzo 2004

(CONTINUA)

APPARECCHI DI COMANDO ILLUMINABILI PREDISPOSTI PER MONTAGGIO DISCHETTI SEGNALETICI - 250V~

Codice	Tipo	Descrizione	N. dischetti neutri	N. moduli SYSTEM	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 20 531	Pulsante	1P NC - 10 A	1	1	15/30	2,25

Forniti privi di lampada. Utilizzano unità di segnalazione ad ampolla
DOTAZIONE: dischetto segnaletico neutro
CARATTERISTICHE: GW20528, 3 posizioni stabili, (il prodotto non è illuminabile). In posizione centrale (OFF) entrambi i contatti risultano aperti



DISCHETTI SEGNALETICI ILLUMINABILI PER SEGNALAZIONE FUNZIONALE

Codice	Descrizione	Simbolo	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
ADATTO PER: SERVIZI GENERICI				
GW 20 533	Neutro		20	16,50 ••
GW 20 537	Apriporta	Chiave	20	27,60 ••
GW 20 538	Suoneria	Campanello	20	27,60 ••
GW 20 539	Luce	Luce	20	27,60 ••
GW 20 540	Luce scale	Scale	20	27,60 ••
GW 20 542	Servizio		20	27,60 ••
ADATTO PER: SERVIZI TECNICI				
GW 20 549	Varialuce		20	27,60 ••
GW 20 550	Ventilazione / Aspirazione		20	27,60 ••
GW 20 551	Monitor / TV		20	27,60 ••
GW 20 592	Freccia apertura	Freccia apertura	20	27,60 ••
GW 20 593	Freccia chiusura	Freccia chiusura	20	27,60 ••
GW 20 594	Spento	OFF	20	27,60 ••
GW 20 595	Acceso	ON	20	27,60 ••
GW 20 596	Freccia verticale alto		20	27,60 ••
GW 20 597	Freccia verticale basso		20	27,60 ••
ADATTO PER: SERVIZI NUMERICI				
GW 20 561	Uno	1	20	27,60 ••
GW 20 562	Due	2	20	27,60 ••
GW 20 563	Tre	3	20	27,60 ••
GW 20 564	Quattro	4	20	27,60 ••
GW 20 565	Cinque	5	20	27,60 ••
GW 20 566	Sei	6	20	27,60 ••
GW 20 567	Sette	7	20	27,60 ••
GW 20 568	Otto	8	20	27,60 ••
GW 20 569	Nove	9	20	27,60 ••
GW 20 570	Zero	0	20	27,60 ••

RIVELATORE DI MOVIMENTO



RIVELATORE DI MOVIMENTO A RAGGI INFRAROSSI CON USCITA A RELÈ
E SOGLIA CREPUSCOLARE PER COMANDO APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE - 230V - 50/60HZ

Codice	Raggio d'azione	Regolaz. durata intervento	Regol. soglia crepuscolare	Uscita relè	N. moduli SYSTEM	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 20 821	10 m	5 - 180 sec.	5 - 1000 lux	1NA 5A(AC1)/2A(AC15) 250 V	1	1/6	77,00

APPLICAZIONE: Risparmio energetico: comando dell'illuminazione di ambienti o zone di interesse solo al passaggio di persone (es: corridoi, scale, atri, aree espositive, etc.).
Comfort e sicurezza: comando automatico di utenze senza dover azionare interruttori (es: ambienti ove spesso si transita con mani impegnate, strutture ospedaliere o per portatori di handicap)
Non installare il prodotto in piccole stagne: la membrana del coperchio non permette alla lente del rivelatore di funzione in modo corretto

RELÉ



RELÈ PASSO-PASSO

Codice	N. poli	Contatti in uscita	Bobina	N. moduli SYSTEM	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 20 071	1	10A (AC1)/7A(AC15) 250 V~	230 V - 50 / 60 Hz	1	1/5	12,10
GW 20 072	2	10A (AC1)/7A(AC15) 250 V~	230 V 50 / 60 Hz	1	1/5	15,10

APPLICAZIONE: comando apparecchi di illuminazione da più punti mediante pulsanti. Comando marcia / arresto di motori (aspiratori, agitatori d'aria etc.).

●=Disponibilità Marzo 2004 ❖=Disponibilità Maggio 2004 ••=per 100 pezzi/metri



NOVITÀ

RELÈ MONOSTABILE

Codice		N. poli	Contatti in uscita	Bobina	N. moduli SYSTEM	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 20 074	●	1	1 NA/NC 10 A 250 V	230 V - 50 / 60 Hz	1	1/5	18,00

Come elemento ausiliario per comando carichi particolari, per segnalazione a distanza, per separazione elettrica tra il circuito di comando e di utilizzazione



NOVITÀ

RELÈ DI CHIAMATA - 12V

Codice		N. poli	Contatti in uscita	Bobina	N. moduli SYSTEM	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 20 076	●	1	1 NA/NC 1 A 12 V	12 V AC 12 V DC	1	1/5	18,50

CARATTERISTICHE: pulsante di reset integrato sul frontale e spia verde di presenza rete

SCATOLE PER ELETTRONICA



SCATOLE PER ELETTRONICA ED IMPIEGHI SPECIALI DOTATE DI AGGANCIO PER GUIDA EN 50022

Codice	Descrizione	Capienza BxHxP	N. moduli SYSTEM	N. moduli EN 50022	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
MOSTRINA: TRASPARENTE						
GW 20 941	3 posti	62,5 x 40 x 49	3	4	1/15	5,00
GW 20 942	4 posti	85,5 x 40 x 49	4	5,5	1/15	6,00
MOSTRINA: CIECA						
GW 20 943	3 posti	62,5 x 40 x 49	3	4	1/15	5,00
GW 20 944	4 posti	85,5 x 40 x 49	4	5,5	1/15	6,00

APPLICAZIONI: realizzazione di frutti System personalizzati, installabili su placche o all'interno di centralini/quadri di distribuzione, ad es. composizione di prese energia - installazione di display, unità di segnalazione e comando non modulari - alloggiamento di schede elettroniche

PRELIEVO ENERGIA - SYSTEM WHITE

PRESE A SPINA - STANDARD ITALIANO/TEDESCO



PRESE STANDARD ITALIANO CON SCHERMI DI SICUREZZA - 250V~

Codice	Descrizione	Tipo	Per spinotti	N. moduli SYSTEM	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 20 201	2P+T - 10 A	P11	Ø 4 mm	1	80/160	2,25
GW 20 202	2P+T - 16 A	P17	Ø 5 mm	1	80/160	2,45
GW 20 203	2P+T - 16 A bivalente	P17-11	Ø 4 / 5 mm	1	80/320	2,65
GW 20 204	2P+T - 20 A		Ø 5 mm	1	15/30	2,75



PRESE STANDARD ITALIANO/TEDESCO CON SCHERMI DI SICUREZZA - 250V~

Codice	Descrizione	Tipo	Per spinotti	N. moduli SYSTEM	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 20 205	2P+T - 16 A con terra laterale e centrale	P30	Ø 4 / 4,8 mm	2	30/60	4,10
GW 20 246	2P+T - 16 A bivalente con terra laterale e centrale	P30 - P17	Ø 4 / 4,8 / 5 mm	2	30/120	4,70



PRESE DOPPIA A CABLAGGIO VELOCE STANDARD ITALIANO CON SCHERMI DI SICUREZZA - 250V~

Codice	Descrizione	Tipo	Per spinotti	Ingresso	N. moduli SYSTEM	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 20 291	2x2P+T 16 A bivalente	P17-11	Ø 4 / 5 mm	1x16 A	2	30/60	7,00

PRESE AD ALIMENTAZIONE CONTROLLATA ELETTRONICAMENTE



PRESA SICURSYSTEM CON POTENZA MASSIMA FISSA - DIFFERENZIALE IDN = 10MA - CLASSE A - SCHERMI DI SICUREZZA - 230V - 50/60HZ - STANDARD ITALIANO

Codice	Descrizione	Tipo	Max pot prelevabile	Potere di interruzione	N. moduli SYSTEM	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 20 244	2P+T 16 A bivalente	P17 11	2200 W	1,5 kA	3	1/4	143,00

CARATTERISTICHE: la presa è dotata di fusibile per la protezione contro le correnti di corto-circuito di elevata intensità. In caso di sostituzione utilizzare esclusivamente il fusibile di ricambio GW20915

●●=per 100 pezzi/metri ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●=Disponibilità Marzo 2004



PRESA SICURSYSTEM CON POTENZA MASSIMA SELEZIONABILE - DIFFERENZIALE IDN = 30MA - CLASSE A - SCHERMI DI SICUREZZA - 230V - 50/60HZ - STANDARD ITALIANO

Codice	Descrizione	Tipo	Potere di interruzione	N. moduli SYSTEM	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 20 257	2P+T - 16 A bivalente	P17-11	1,5 kA	3	1/4	133,00

DOTAZIONI: etichette autoadesive per l'identificazione della massima potenza erogabile
CARATTERISTICHE: la presa è dotata di fusibile per la protezione contro le correnti di corto-circuito di elevata intensità
In caso di sostituzione utilizzare esclusivamente il fusibile di ricambio GW20915
Max potenza prelevabile: 200 - 500 - 1000 - 1500 - 2200 W.



PRESA SICURSYSTEM CON POTENZA MASSIMA SELEZIONABILE - DIFFERENZIALE IDN = 30MA - CLASSE A - SCHERMI DI SICUREZZA - 230V - 50/60HZ - STANDARD ITALIANO/TEDESCO

Codice	Descrizione	Tipo	Potere di interruzione	N. moduli SYSTEM	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 20 258	2P+T - 16 A bivalente con terra laterale e centrale	P17 - P30	1,5 kA	4	1/4	135,00

DOTAZIONI: etichette autoadesive per l'identificazione della massima potenza erogabile
CARATTERISTICHE: la presa è dotata di fusibile per la protezione contro le correnti di corto-circuito di elevata intensità
In caso di sostituzione utilizzare esclusivamente il fusibile di ricambio GW20915
Max potenza prelevabile: 200 - 500 - 1000 - 1500 - 2200 W.

PRESE A SPINA - STANDARD INTERNAZIONALE (DESTINATE ALL'ESPORTAZIONE)



PRESA STANDARD TEDESCO CON SCHERMI DI SICUREZZA - 250V

Codice	Descrizione	Per spinotti	N. moduli SYSTEM	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 20 265	2P+T - 10/16 A	Ø 4,8 mm	2	30/80	3,75

Portata 10A in cc/ 16A in ca.



PRESE STANDARD FRANCESE CON SCHERMI DI SICUREZZA - 250V~

Codice	Descrizione	Per spinotti	N. moduli SYSTEM	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 20 206	2P - 10/16 A	Ø 4 / 4,8 mm	2	30/80	2,70
GW 20 207	2P+T - 10/16 A	Ø 4 / 4,8 mm	2	30/80	3,40



PRESE BRITISH STANDARD CON SCHERMI DI SICUREZZA - 250V~

Codice	Descrizione	Per spinotti	N. moduli SYSTEM	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 20 208	2P+T - 13 A	Piatti	2	30/80	5,25
GW 20 209	2P+T - 15 A	Ø 7 mm	2	30/80	5,25



PRESE STANDARD SVIZZERO - 250V~

Codice	Descrizione	Per spinotti	N. moduli SYSTEM	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 20 351	2P+T - 10 A - tipo 12	Ø 4 mm	1	30/80	3,45



PRESE STANDARD EUROAMERICANO - 250/125V~

Codice	Descrizione	Per spinotti	N. moduli SYSTEM	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 20 212	2P+T - 10/15 A	Ø 4 mm/ piatti	1	30/80	2,05

●=Disponibilità Marzo 2004 ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●●=per 100 pezzi/metri



PRESE STANDARD USA - 250/125V~

Codice	Descrizione	Configurazione	N. moduli SYSTEM	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 20 213	2P - 15 A 125 V	Per spinotti piatti paralleli orizzontali	1	30/60	1,75
GW 20 214	2P+T - 15 A 125 V	Per spinotti piatti paralleli orizzontali	1	30/60	2,15
GW 20 216	2P+T - 15 A 250 V	Per spinotti piatti allineati verticali	1	30/60	2,20
GW 20 217	2P - 15 A - 125 / 250 V	Per spinotti piatti allineati verticali paralleli orizzontali	1	30/60	1,78



PRESE STANDARD AUSTRALIANO/SUD AMERICANO - 240V~

Codice	Descrizione	Per spinotti	N. moduli SYSTEM	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 20 248	2P+T - 10 A	Piatti	2	30/60	5,00
GW 20 218	2P+T - 15 A	Piatti	2	30/60	4,90



PRESE STANDARD ISRAELIANO CON SCHERMI DI SICUREZZA - 250V~

Codice	Descrizione	Per spinotti	N. moduli SYSTEM	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 20 220	2P+T - 10 / 16 A	Piatti	2	30/60	3,20

PRESE A SPINA PER LINEE DEDICATE



PRESA STANDARD ITALIANO CON SCHERMI DI SICUREZZA PER LINEE DEDICATE - 250V~

Codice	Descrizione	Colore	Tipo	Per spinotti	N. moduli SYSTEM	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 20 295	2P+T - 16 A bivalente	Rosso	P17-11	Ø 4 / 5 mm	1	30/60	2,70
GW 20 281	2P+T - 16 A bivalente	Verde	P17-11	Ø 4 / 5 mm	1	30/60	2,70
GW 20 286	2P+T - 16 A bivalente	Arancio	P17-11	Ø 4 / 5 mm	1	30/60	2,70



PRESA STANDARD ITALIANO/TEDESCO CON SCHERMI DI SICUREZZA PER LINEE DEDICATE - 250V~

Codice	Descrizione	Colore	Tipo	Per spinotti	N. moduli SYSTEM	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 20 296	2P+T - 16 A bivalente con terra laterale e centrale	Rosso	P30 - P17	Ø 4 / 4,8 / 5 mm	2	15/30	4,90
GW 20 282	2P+T - 16 A bivalente con terra laterale e centrale	Verde	P30 - P17	Ø 4 / 4,8 / 5 mm	2	15/30	4,90
GW 20 287	2P+T - 16 A bivalente con terra laterale e centrale	Arancio	P30 - P17	Ø 4 / 4,8 / 5 mm	2	15/30	4,90



PRESA STANDARD TEDESCO CON SCHERMI DI SICUREZZA PER LINEE DEDICATE - 250V~

Codice	Descrizione	Colore	Per spinotti	N. moduli SYSTEM	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 20 297	2P+T - 10 / 16 A	Rosso	Ø 4,8 mm	2	15/30	4,35
GW 20 283	2P+T - 10 / 16 A	Verde	Ø 4,8 mm	2	15/30	4,35
GW 20 288	2P+T - 10 / 16 A	Arancio	Ø 4,8 mm	2	15/30	4,35

Portata 10A in cc / 16A in ca.



PRESE STANDARD FRANCESE CON SCHERMI DI SICUREZZA PER LINEE DEDICATE - 250V~

Codice	Descrizione	Colore	Per spinotti	N. moduli SYSTEM	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 20 312	2P+T - 10 / 16 A	Rosso	Ø 4 / 4,8 mm	2	15/30	3,80



PRESA STANDARD ISRAELIANO CON SCHERMI DI SICUREZZA PER LINEE DEDICATE - 250V~

Codice	Descrizione	Colore	Per spinotti	N. moduli SYSTEM	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 20 298	2P+T - 10 / 16 A	Rosso	Piatti	2	15/30	3,20

●●=per 100 pezzi/metri ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●=Disponibilità Marzo 2004

PRELIEVO SEGNALE - SYSTEM WHITE

PRESE TV-SAT



PRESE COASSIALI TV-SAT (5-2400 MHZ) SCHERMATURA CLASSE A CONNETTORE F FEMMINA

Codice	Descrizione	Attenuazione	N. moduli SYSTEM	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 20 391	Diretta con passaggio di corrente	0 dB	1	15/30	8,65
GW 20 396	Passante	5 dB	1	15/30	11,30
GW 20 392	Passante	10 dB	1	15/30	11,30
GW 20 393	Passante	14 dB	1	15/30	11,30
GW 20 394	Passante	18 dB	1	15/30	11,30
GW 20 395	Passante	22 dB	1	15/30	11,30
GW 20 227	Resistenza di chiusura terminale 75 Ohm			50/200	0,82

Prese idonee per canale di ritorno.

CARATTERISTICHE: GW20391, idonea per il passaggio di corrente / tensione di telealimentazione e/o segnali di controllo verso la porta utente (max 24 V - 500 mA). GW20227, consente la realizzazione di prese terminali in abbinamento a prese di tipo passante.
La presa coassiale TV-SAT 5 dB GW20396 è definita con uso condizionato, è una speciale presa passante e come tale deve essere utilizzata, con l'unica differenza che la porta utente (presa verso l'apparecchio utilizzatore) deve essere sempre chiusa con un carico da 75 Ohm (TV, Videoregistratore, Ricevitore SAT o terminazione da 75 Ohm).
Le prese di tipo passante sono dotate di protezione contro la scossa elettrica Art 9.14 CEI EN 50083-1.



PRESE COASSIALI TV-SAT (5-2400 MHZ) SCHERMATURA CLASSE A CONNETTORE IEC MASCHIO Ø 9,5 MM

Codice	Descrizione	Attenuazione	N. moduli SYSTEM	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 20 381	Diretta con passaggio di corrente	0 dB	1	15/30	8,35
GW 20 386	Passante	5 dB	1	15/30	10,80
GW 20 382	Passante	10 dB	1	15/30	10,80
GW 20 383	Passante	14 dB	1	15/30	10,80
GW 20 384	Passante	18 dB	1	15/30	10,80
GW 20 385	Passante	22 dB	1	15/30	10,80
GW 20 227	Resistenza di chiusura terminale 75 Ohm			50/200	0,82

Prese idonee per canale di ritorno.

CARATTERISTICHE: GW20381, idonea per il passaggio di corrente / tensione di telealimentazione e/o segnalazione di controllo verso la porta utente (max 24 V - 500 mA). GW20227, consente la realizzazione di prese terminali in abbinamento a prese di tipo passante.
La presa coassiale TV-SAT 5 dB GW20386 è definita con uso condizionato, è una speciale presa passante e come tale deve essere utilizzata, con l'unica differenza che la porta utente (presa verso l'apparecchio utilizzatore) deve essere sempre chiusa con un carico da 75 Ohm (TV, Videoregistratore, Ricevitore SAT o terminazione da 75 Ohm).
Le prese di tipo passante sono dotate di protezione contro la scossa elettrica Art 9.14 CEI EN 50083-1.



PRESE COASSIALI TV RESISTIVE (40-860 MHZ) CONNETTORE IEC FEMMINA Ø 9,5MM

Codice	Descrizione	Attenuazione	N. moduli SYSTEM	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 20 228	Diretta	0 dB	1	30/60	3,55
GW 20 229	Derivata	20 dB	1	30/60	4,55
GW 20 230	Terminata - 75 Ohm	20 dB	1	30/60	5,00
GW 20 231	Predisposta per il montaggio di resistenze		1	30/60	3,95

Articoli destinati esclusivamente all'esportazione nei Paesi non aderenti all'Unione Europea.

PRESE PER CIRCUITI AUSILIARI E DI SEGNALE



PRESE PER CIRCUITI AUSILIARI SELV

Codice	Descrizione	Per spinotti	Interasse	N. moduli SYSTEM	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 20 239	2P - 6 A - 24 V	Ø 3 mm	12,4 mm	1	15/30	1,40
GW 20 234	2P - 6 A - 24 V polarizzata	Piatti	12,4 mm	1	15/30	1,73



PRESA DI SEGNALE PER CIRCUITI FONICI

Codice	Descrizione	N. moduli SYSTEM	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 20 241	Per altoparlante - DIN 41529	1	15/30	1,40

●=Disponibilità Marzo 2004 ✧=Disponibilità Maggio 2004 ●●=per 100 pezzi/metri

CONNETTORI TELEFONICI



CONNETTORI TELEFONICI STANDARD INTERNAZIONALE

Codice	Descrizione	Numero coppie	Cavi tipo	Connessione tipo	N. moduli SYSTEM	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 20 232	RJ12	3	UTP	A perforazione d'isolante	1	*5/30	8,40
GW 20 251	RJ11	2	Doppino Twistato	A perforazione d'isolante	1	*5/30	8,10
GW 20 252	RJ11 Doppio	2	Doppino Twistato	A perforazione d'isolante	1	*5/30	19,40

APPLICAZIONI: RJ11: telefono, telefax, modem. - RJ12: impianti interni intercomunicanti.
NOTA: gli impianti telefonici connessi alle linee TELECOM sono soggetti alla regolamentazione della legge 28-03-91 n. 109.



CONNETTORI TELEFONICI STANDARD FRANCESE

Codice	Descrizione	Connessione tipo	N. moduli SYSTEM	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 20 235	Francese 8 contatti	Morsetti a vite	1	*5/30	8,15



CONNETTORI TELEFONICI STANDARD INGLESE

Codice	Descrizione	Connessione tipo	N. moduli SYSTEM	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 20 272	Inglese 6 contatti	Morsetti a vite	1	*5/30	2,70
GW 20 273	Doppio Inglese 6 contatti	Morsetti a vite	1	*5/30	4,55

CONNETTORI PER CABLAGGIO STRUTTURATO A CABLAGGIO VELOCE (FAST)



CONNETTORI RJ12 E RJ45 TOOLLESS

Codice	Descrizione	Numero coppie	Categoria	Cavi tipo	Connessione tipo	N. moduli SYSTEM	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 20 681	RJ12 con coperchio	3	3	UTP	A perforazione d'isolante	1	*5/30	8,90
GW 20 682	RJ45 con coperchio	4	5e	UTP	A perforazione d'isolante	1	*5/30	13,40
GW 20 684	RJ45	4	6	UTP	A perforazione d'isolante	1	*1/15	19,50
GW 20 683	RJ45	4	5e	FTP	A perforazione d'isolante	1	*1/30	20,50

GW20684 connettore di tipo 110.
DOTAZIONI: etichetta d'identificazione circuiti.
APPLICAZIONI: Reti LAN fino a 16MHz (Es. reti telefoniche) per la cat. 3.
Reti LAN fino a 100MHz (Es. reti Ethernet, reti Token Ring) per la cat. 5e.
Reti LAN fino a 250MHz (Es. Sistemi di Videoconferenze, Videocontrollo) per la cat. 6.

CONNETTORI PER CABLAGGIO STRUTTURATO



CONNETTORI RJ45

Codice	Descrizione	Numero coppie	Categoria	Cavi tipo	Connessione tipo	N. moduli SYSTEM	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 20 233	RJ45 non schermato	4	3	UTP	A perforazione d'isolante	1	*5/30	10,30
GW 20 271	RJ45	4	5e	UTP	A perforazione d'isolante	1	*5/30	12,20
GW 20 243	RJ45 parz. schermato	4	5e	FTP	A perforazione d'isolante	1	*5/30	20,20

DOTAZIONI: etichette d'identificazione circuiti.
APPLICAZIONI: Reti LAN fino a 16MHz (Es. reti telefoniche) per la cat. 3.
Reti LAN fino a 100MHz (Es. reti Ethernet, reti Token Ring) per la cat. 5e.



CONTENITORI VUOTI PREDISPOSTI PER L'ALLOGGIAMENTO DI CONNETTORI DATI RJ45

Codice	Per connettore tipo	Codice	Cavi tipo	N. moduli SYSTEM	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
COMPATIBILE: IBM ADVANCED CONNECTIVITY						
GW 20 266	Schermato Non schermato	51H7804 / 51H7805	S-FTP / UTP	1	*1/20	1,90
COMPATIBILE: AVAYA						
GW 20 267	Non schermato	Serie M100	UTP	1	*1/20	1,90
COMPATIBILE: AMP						
GW 20 270	Non schermato	Serie TIO Connect	UTP	1	*1/20	1,90

GW20270: contenitore utilizzabile anche per connettore RJ11 cat. 3.
DOTAZIONI: etichette d'identificazione circuiti.

●●=per 100 pezzi/metri ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●=Disponibilità Marzo 2004

CONNETTORI E CONTENITORI PER RETI CONVENZIONALI



CONNETTORE TIPO IBM CABLING SYSTEM

Codice	Descrizione	Cavi tipo	Connessione tipo	N. moduli SYSTEM	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 20 236	IBM Cabling System	IBM 1 / 2 / 6	A perforazione d'isolante	2	10/30	15,60

DOTAZIONI: etichette d'identificazione circuiti.
APPLICAZIONI: reti Token Ring (IBM Cabling System).



CONNETTORE TIPO BNC

Codice	Descrizione	Cavi tipo	Connessione tipo	N. moduli SYSTEM	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 20 237	BNC 50 / 75 / 93 Ohm	Coassiale 100 Ohm	A saldare	1	15/30	3,35

APPLICAZIONI: BNC 50 Ohm (Reti Ethernet), BNC 75/93 Ohm (Sistemi di video controllo, Connessione di terminali)



CONTENITORI VUOTI PREDISPOSTI PER ALLOGGIAMENTO DI CONNETTORI TIPO IBM CABLING SYSTEM / SUB-D

Codice	Descrizione	N. moduli SYSTEM	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 20 242	IBM Cabling System	2	30/60	1,73
GW 20 238	SUB-D9 / 15 / 25 PIN	3	20/40	1,80

PROTEZIONE - SYSTEM WHITE

INTERRUTTORI AUTOMATICI



INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI - CARATTERISTICA C - 230V~

Codice	Descrizione	Corrente nominale (A)	N. moduli SYSTEM	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
POTERE DI INTERRUZIONE: 3 kA					
GW 20 431	Unipolare (1P)	6	1	15/30	23,80
GW 20 432	Unipolare (1P)	10	1	15/30	23,80
GW 20 433	Unipolare (1P)	16	1	15/30	23,80
GW 20 434	Bipolare (1P+N)	6	1	15/30	31,30
GW 20 435	Bipolare (1P+N)	10	1	15/30	31,30
GW 20 436	Bipolare (1P+N)	16	1	15/30	31,30



INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI DIFFERENZIALI - CARATTERISTICA C - CLASSE A - 230V~

Codice	Descrizione	Idn	Corrente nominale (A)	N. moduli SYSTEM	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
POTERE DI INTERRUZIONE: 3 kA						
GW 20 445	Bipolare (1P+N)	6 mA	6	2	1/15	84,00
GW 20 446	Bipolare (1P+N)	6 mA	10	2	1/15	84,00
GW 20 447	Bipolare (1P+N)	6 mA	16	2	1/15	84,00
GW 20 437	Bipolare (1P+N)	10 mA	6	2	1/15	84,00
GW 20 438	Bipolare (1P+N)	10 mA	10	2	1/15	84,00
GW 20 439	Bipolare (1P+N)	10 mA	16	2	1/15	84,00
GW 20 448	Bipolare (1P+N)	30 mA	6	2	1/15	84,00
GW 20 449	Bipolare (1P+N)	30 mA	10	2	1/15	84,00
GW 20 450	Bipolare (1P+N)	30 mA	16	2	1/15	84,00



BLOCCHI DIFFERENZIALI ACCOPPIABILI CON INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI - CLASSE A - 230V~

Codice	Descrizione	Corrente nominale (A)	Idn	N. moduli SYSTEM	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 20 440	Bipolare (1P+N)	16	6 mA	1	1/15	56,00
GW 20 441	Bipolare (1P+N)	16	10 mA	1	1/15	56,00
GW 20 442	Bipolare (1P+N)	16	30 mA	1	1/15	56,00

CARATTERISTICHE: con dispositivo di test meccanico e aggancio di chiusura di sicurezza.
Utilizzabili esclusivamente accoppiati agli interruttori automatici magnetotermici GW20434 / GW20435 / GW20436.

●=Disponibilità Marzo 2004 ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●●=per 100 pezzi/metri



INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI ROSSI PER LINEE DEDICATE - CARATTERISTICA C - 230V~

Codice	Descrizione	Corrente nominale (A)	N. moduli SYSTEM	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
POTERE DI INTERRUZIONE: 3 kA					
GW 20 454	Bipolare (1P+N)	6	1	15/30	32,30
GW 20 455	Bipolare (1P+N)	10	1	15/30	32,30
GW 20 456	Bipolare (1P+N)	16	1	15/30	32,30

APPARECCHI DI PROTEZIONE



PORTAFUSIBILE - 250V~

Codice	Corrente nominale (A)	Fusibili tipo	N. moduli SYSTEM	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 20 401	16	Ø 6,3 x 32 mm	1	50/60	2,45



LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CON SEGNALAZIONE INTERVENTO - 250V~

Codice	Max energia scaricabile	Max corrente di scarica	N. moduli SYSTEM	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 20 423	75 J	8 KA (8/20 µs)	1	1/14	14,40

APPLICAZIONE: Protezioni di apparecchiature elettroniche (TV - HI-FI - computer, etc.) da sovratensioni di origine atmosferica o di manovra che possono essere convogliate dalle linee di alimentazione.

GESTIONE ENERGIA, CLIMA E COMFORT - SYSTEM WHITE

DIMMER



REGOLATORI ELETTRONICI - PER CARICHI RESISTIVI

Codice	Carico resistivo 230 V	Carico resistivo 110 V	Comando	N. moduli SYSTEM	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 20 802	100-500 W	50-250 W	Rotativo	1	1/14	20,90

Frequenza 50 / 60 Hz.



REGOLATORI ELETTRONICI - PER CARICHI RESISTIVI E INDUTTIVI

Codice	Carico resistivo 230 V	Carico resistivo 110 V	Carico induttivo 230 V	Carico induttivo 110 V	Comando	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
N. MODULI SYSTEM: 2							
GW 20 801	60-500 W		60-500 VA		A pulsante	1/15	37,90
N. MODULI SYSTEM: 1							
GW 20 803	100-900 W	100-500 W	40-300 VA	20-150 VA	Rotativo	1/14	15,50
GW 20 811	40-300 W	20-150 W	40-300 VA	20-150 VA	Rotativo con deviatore	1/14	31,20

Frequenza 50 / 60 Hz.
GW20803 Articolo destinato esclusivamente all'esportazione nei Paesi non aderenti all'Unione Europea.
DOTAZIONI: GW20801, fusibile rapido 5x20 mm - 2,5A.



REGOLATORI ELETTRONICI - PER CARICHI RESISTIVI E AGITATORI D'ARIA

Codice	Carico resistivo 230 V	Carico resistivo 110 V	Carico induttivo 230 V	Carico induttivo 110 V	Comando	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
N. MODULI SYSTEM: 1							
GW 20 812	40-160 W	20-80 W	40-160 VA	20-80 VA	Rotativo con deviatore	1/14	31,20

Frequenza 50 / 60 Hz.
APPLICAZIONE: adatto per la regolazione di agitatori d'aria, ventole e aspiratori con motori a induzione.



REGOLATORI ELETTRONICI - PER CARICHI RESISTIVI, INDUTTIVI E ALIMENTATORI ELETTRONICI PER LAMPADE ALOGENE A BASSISSIMA TENSIONE

Codice	Carico resistivo 230 V	Carico induttivo 230 V	Comando	N. moduli SYSTEM	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 20 814	25-[illegible] W	25-[illegible] VA	A pulsante	1	1/14	51,10
GW 20 813	25-300 W	25-300 VA	A pulsante	2	1/15	60,80

CARATTERISTICHE: autoprotetto contro il sovraccarico ed il cortocircuito. Frequenza 50 Hz.

●●=per 100 pezzi/metri ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●=Disponibilità Marzo 2004

APPARECCHI PER IL CONTROLLO LUCE E UTENZE



PROGRAMMATORE ELETTRONICO GIORNALIERO/SETTIMANALE A 2 CANALI - 230V - 50/60HZ

Codice	N. cicli per canale	Uscita relè	N. moduli SYSTEM	Conf. imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 20 809	8	2NA 5A(AC1)/2A(AC15) 250 V~	3	1/2	129,00

CARATTERISTICHE: riserva di carica 30 giorni. La batteria tampone incorporata consente di mantenere la programmazione anche in caso di mancanza temporanea dell'alimentazione.



PULSANTE TEMPORIZZATO ELETTRONICO CON INGRESSO PER COMANDO A DISTANZA - 230V - 50/60HZ

Codice	Campo di regolazione	Uscita relè	N. moduli SYSTEM	Conf. imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 20 810	30 s ÷ 15 min	1NA 10A(AC1)/5A(AC15) 250 V~	2	1/4	58,70

APPARECCHI PER IL CONTROLLO DEL CLIMA



NOVITÀ

CRONOTERMOSTATO ELETTRONICO DA PARETE ESTATE/INVERNO ALIMENTATO A BATTERIA

Codice		Livelli temperatura	Regolazione temperatura	Contatti in uscita	Colore	Dim. esterne BxHxP (mm)	Conf. in %	Prezzo EURO cadauno
GW 20 822	❖	3	Da +5°C a +35°C	5A(AC1)/2A(AC15) 250V	Bianco	130x92x19	1	120,00
GW 20 823	❖	3	Da +5°C a +35°C	5A(AC1)/2A(AC15) 250V	Titanio	130x92x19	1	120,00
GW 20 824	❖	3	Da +5°C a +35°C	5A(AC1)/2A(AC15) 250V	Ardesia	130x92x19	1	120,00

CARATTERISTICHE: alimentato con n° 3 batterie alcaline 1,5 V LR03, non in dotazione (durata min. delle batterie 1 anno);
funzione automatica di risparmio energetico e comfort; fissaggio a parete tramite tasselli non in dotazione; ingresso filare per la connessione di un combinatore telefonico.



CRONOTERMOSTATO ELETTRONICO ESTATE/INVERNO CON PROGRAMMAZIONE GIORNALIERA E SETTIMANALE - 230V - 50/60HZ

Codice	Regolazione temperatura	Contatti in uscita	Riserva di carica	N. moduli SYSTEM	Conf. imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 20 807	Da +5°C a +39°C	1NA/NC 8A(AC1)/2A(AC15) 250 V	72 h minimo	3	1/2	129,00

CARATTERISTICHE: livelli di temperatura impostabili: comfort - attività, riduzione notturna, antigelo (fissa).



TERMOSTATO ELETTRONICO ESTATE/INVERNO CON DISPLAY E TASTIERA - 230V - 50/60HZ

Codice	Regolazione temperatura	Contatti in uscita	N. moduli SYSTEM	Conf. imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 20 808	Da +5°C a +40°C	1NA 5A(AC1)/2A(AC15) 250 V~	3	1/4	98,70

CARATTERISTICHE: livelli di temperatura: comfort (impostabile), riduzione notturna, antigelo. Dispone di ingresso per n. 1 sonda esterna GW30703, disponibile come accessorio, per la visualizzazione della temperatura di un altro ambiente (es: temperatura esterno, cantina, bagno, camera bambini).
Dotato di batteria tampone ricaricabile incorporata. Riserva di carica 30 gg.



TERMOSTATO ELETTRONICO ESTATE/INVERNO CON REGOLAZIONE A MANOPOLA E LED SEGNALAZIONE - 230V - 50/60HZ

Codice	Regolazione temperatura	Contatti in uscita	N. moduli SYSTEM	Conf. imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 20 852	Da +5°C a +30°C	1NA/NC 8A(AC1)/2A(AC15) 250 V	3	1/2	64,70

CARATTERISTICHE: possibilità di comando a distanza della riduzione notturna (fissa 4°c).



TERMOSTATO ELETTRONICO ESTATE/INVERNO PER FAN-COIL CON REGOLAZIONE A MANOPOLA, SELETTORE A TRE VELOCITÀ E COMANDO ELETTROVALVOLA - 230V - 50/60HZ

Codice	Campo di regolazione	Uscite	Contatti in uscita	N. moduli SYSTEM	Conf. imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 20 853	+5° C / +30° C	Ventilatore=commutatore 1P Elettrovalvola=rele' NA / NC 5 A (AC1) / A (AC15)	3	1/2	81,80	

CARATTERISTICHE: campo di regolazione temperatura: da +5°C a +30°C.
Modi di funzionamento: elettrovalvola termostatata e ventilazione fissa, elettrovalvola e ventilazione termostatate, solo ventilazione termostatata ed elettrovalvola non collegata.

●=Disponibilità Marzo 2004 ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●●=per 100 pezzi/metri

SEGNALAZIONE - SYSTEM WHITE

LAMPADE ANTI BLACK-OUT E DI EMERGENZA



LAMPADA ANTI BLACK-OUT ESTRAIBILE - 230V - 50/60HZ

Codice	Batterie alimentazione	Autonomia	Lampade lenticolare	N. moduli SYSTEM	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 20 833	Ni - Cd	2 h	2,2 V - 0,25A	2	1/4	35,60

CARATTERISTICHE: munita di selettore di inibizione sul frontale.



LAMPADA ANTI BLACK-OUT FISSA - 230V - 50/60HZ

Codice	Batterie alimentazione	Autonomia	Lampade lenticolare	N. moduli SYSTEM	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 20 808	Ni - Cd	2 h	2,5 V - 0,25A (lettatura ETC	2	1/4	28,10



LAMPADA AUTONOMA DI EMERGENZA ILLUMINAZIONE NON PERMANENTE NP
MUNITA DI SUPPORTO AUTOPORTANTE PER PLACCA 6 POSTI TOP SYSTEM / BASIC - 230V - 50/60HZ

Codice	Potenza lampada	Lampada tipo	Attacco lampada	Batterie alimentazione	Autonomia	N. moduli SYSTEM	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 20 834	4 W	FD	G5	Ni - Cd	1 h	6	1/2	75,00

Fornito senza placca frontale, da scegliere tra le placche a 6 posti Serie TOP SYSTEM / BASIC.
APPLICAZIONI: installazione su scatola rettangolare da incasso 6 posti interasse 100 mm tipo GW24236, GW24246, GW24306.
CARATTERISTICHE: munita di pulsante di inibizione.

APPARECCHI DI SEGNALAZIONE ACUSTICA



NOVITÀ

SUONERIE ELETTRONICHE CON 3 DIVERSE TONALITÀ

Codice		Tensione di alimentazione	Potenza assorbita	Intensità sonora	N. moduli SYSTEM	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 20 641	•	12 V 50 Hz	6,08 VA	91 dB (a 1 m)	2	1/4	65,00
GW 20 643	•	230 V 50 Hz	3,2 VA	90 dB (a 1 m)	2	1/4	69,00

CARATTERISTICHE: selettore per la regolazione del volume posto sul frontale.
Tre diversi tipi di suono. A es. chiamata bagno, B es. chiamata ingresso, C es. chiamata camera.



SUONERIE

Codice	Tensione di alimentazione	Potenza assorbita	Intensità sonora	N. moduli SYSTEM	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 20 613	12 V - 50 HZ	8 VA	80 dB (a 1 m)	1	5/30	9,55
GW 20 614	24 V - 50 HZ	8 VA	80 dB (a 1 m)	1	5/30	9,55
GW 20 616	230 V - 50 HZ	8 VA	80 dB (a 1 m)	1	5/30	10,80



RONZATORI

Codice	Tensione di alimentazione	Potenza assorbita	Intensità sonora	N. moduli SYSTEM	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 20 617	12 V - 50 HZ	8 VA	75 dB (a 1 m)	1	5/30	8,40
GW 20 618	24 V - 50 HZ	8 VA	75 dB (a 1 m)	1	5/30	8,40
GW 20 620	230 V - 50 HZ	8 VA	75 dB (a 1 m)	1	5/30	9,05

●●=per 100 pezzi/metri ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●=Disponibilità Marzo 2004

APPARECCHI DI SEGNALAZIONE LUMINOSA



SPIE SINGOLE DI SEGNALAZIONE A 12 / 24 / 250V~

Codice	Diffusore colore	Diffusore significato	Attacco per lampada tipo	N. moduli SYSTEM	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
DIFFUSORE TIPO: PIANO						
GW 20 603	Rosso	Pericolo	A siluro	1	30/60	2,35
GW 20 604	Verde	Sicurezza	A siluro	1	30/60	2,35
GW 20 605	Giallo	Attenzione	A siluro	1	30/60	2,35
GW 20 606	Trasparente	Neutro	A siluro	1	30/60	2,35
GW 20 631	Azzurro	Specifico	A siluro	1	30/60	2,35

Fornite prive di lampada. Utilizzano lampade a siluro tipo S6, 3x28 mm (max 2W) e tipo S6x31 mm.
Il significato dei diffusori è riferito a quanto raccomandato dalla Norma EN60073 (CEI 16-3) in merito all'utilizzo dei colori nella segnalazione luminosa.



SPIE DOPPIE DI SEGNALAZIONE

Codice	Diffusore colore	Tensione lampada	N. moduli SYSTEM	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
DIFFUSORE TIPO: PIANO					
GW 20 607	Rosso/Verde	230 V	1	15/30	4,45
GW 20 608	Rosso/Verde	12 - 24 V	1	15/30	5,40

DOTAZIONI: complete di lampada.



NOVITÀ

LAMPADA SEGNAPASSO A LED LUCE BIANCA - 12/230V~

Codice	Diffusore colore	Lampada tipo	Tensione lampada	N. moduli SYSTEM	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 20 634 ●	Bianco	Led integrato	12 - 230 V	2	1/15	20,50

CARATTERISTICHE: LED ad alta luminosità, palpebra di regolazione luce, alimentazione a 12 / 230 V con doppio ingresso d'alimentazione.



SPIE SEGNAPASSO E PER IMPIEGHI SPECIALI A 12 / 24V

Codice	Diffusore colore	Attacco per lampada tipo	N. moduli SYSTEM	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
DIFFUSORE TIPO: PIANO					
GW 20 601	Opale	A siluro	3	15/30	3,75
GW 20 623	Rosso	A siluro	3	15/30	3,75
GW 20 624	Verde	A siluro	3	15/30	3,75
GW 20 625	Giallo	A siluro	3	15/30	3,75
GW 20 626	Azzurro	A siluro	3	15/30	3,75
DIFFUSORE TIPO: SPORGENTE					
GW 20 602	Opale	A siluro	3	1/12	3,95
GW 20 627	Rosso	A siluro	3	1/12	3,95
GW 20 628	Verde	A siluro	3	1/12	3,95
GW 20 629	Giallo	A siluro	3	1/12	3,95
GW 20 630	Azzurro	A siluro	3	1/12	3,95

Fornite prive di lampada. Utilizzano lampade a siluro tipo S6x36 mm (max 2W).
APPLICAZIONI: Tipo piano: individuazioni gradini, ostacoli ecc. Tipo sporgente: segnalazione.



PORTALAMPADA

Codice	Portalampada tipo	Potenza	Colore	N. moduli SYSTEM	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 20 622	E27	40 W	Nero	2	15/30	3,00

APPLICAZIONI: l'installazione del prodotto deve avvenire nel rispetto della norma CEI 64-8.

●=Disponibilità Marzo 2004 ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●●=per 100 pezzi/metri

SICUREZZA - SYSTEM WHITE

ALLARMI TECNICI



RIVELATORI ELETTRONICI DI PRESENZA GAS DOTATI DI SEGNALAZIONE LUMINOSA ED ACUSTICA, USCITA A RELÈ - 230V - 50HZ

Codice	Tipo Gas	Soglia di intervento	Uscita relè	Intensità sonora	N. moduli SYSTEM	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 20 862	Metano CH4	15% LIE	1 contatto in scambio NA / NC	85 dB (a 1 m)	3	1/2	130,00
GW 20 863	GPL	15% LIE	1 contatto in scambio NA / NC	85 dB (a 1 m)	3	1/2	130,00

CARATTERISTICHE: uscita a relè per il comando automatico dell'elettrovalvola di intercettazione gas a riarmo manuale (es. cod. GW30522).



ELETTROVALVOLA PER IMPIANTI A GAS A RIARMO MANUALE NORMALMENTE APERTA - 230V - 50HZ

Codice	Ø mandata	Materiale	Potenza assorbita	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 30 522	3/4"	Ottone	12 VA	1/2	74,80

APPLICAZIONI SPECIALI - SYSTEM WHITE

SISTEMA CONTROLLO ACCESSI/UTENZE



UNITÀ TERMINALE DI LETTURA SCHEDE PER CONTROLLO ACCESSI - 12V CA/CC

Codice	N. schede UTENTE memoriz.	Assorbimento min	Assorbimento max	N. moduli SYSTEM	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 20 816	100	25 mA	37 mA	3	1/2	160,00

Fornito senza schede UTENTE GW30431 e senza scheda MASTER GW30432, disponibili come accessori. Assorbimento max a scheda inserita.
APPLICAZIONI: da installare abbinata all'unità di alimentazione GW30421 ed al modulo attuatore GW30423.



UNITÀ TERMINALE DI LETTURA SCHEDE PER GESTIONE UTENZE A 3 LIVELLI - 12V CA/CC

Codice	N. schede UTENTE memoriz.	Assorbimento min	Assorbimento max	N. moduli SYSTEM	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 20 817	100	50 mA	95 mA	3	1/2	160,00

Fornito senza schede UTENTE GW30431 e senza scheda MASTER GW30432, disponibili come accessori. Assorbimento max a scheda inserita.
APPLICAZIONI: da installare abbinata all'unità di alimentazione GW30421 ed al modulo attuatore GW30422.



SCHEDE CON MICROCHIP

Codice	Descrizione	Dimensioni BxH (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 30 432	Scheda MASTER	86 x 54	1/5	13,70
GW 30 431	Scheda UTENTE	86 x 54	10/40	13,70

CARATTERISTICHE: predisposte per un eventuale personalizzazione sull'apposito spazio scrivibile.



MODULO ATTUATORE PER CONTROLLO ACCESSI - 12V CA/CC DOTATO DI ATTACCO PER GUIDA EN 50022

Codice	Contatti in uscita	Tipo contatti	Assorbimento min	Assorbimento max	N. moduli EN 50022	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 30 423	1 NA	1A 12 V cos.fi=0,6 1A 24 V cos.fi=1	15 mA	45 mA	1	1/2	65,40

CARATTERISTICHE: tempo di chiusura del contatto impostabile (0,3 sec./4 sec.).
Assorbimento max a scheda inserita (45 mA).



MODULO ATTUATORE PER GESTIONE UTENZE A 3 LIVELLI - 12V CA/CC DOTATO DI ATTACCO PER GUIDA EN 50022

Codice	Contatti in uscita	Tipo contatti	Assorbimento min	Assorbimento max	N. moduli EN 50022	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 30 422	N. 3 in scambio	5A (AC1) / 2,5A (AC15) 250 V~	25 mA	160 mA	3	1/2	79,30

CARATTERISTICHE: assorbimento max a scheda inserita (160 mA).

●●=per 100 pezzi/metri ✧=Disponibilità Maggio 2004 ●=Disponibilità Marzo 2004



ALIMENTATORE ELETTRONICO AUTOPROTETTO PER UNITÀ TERMINALI E MODULI ATTUATORI - 230V - 50/60HZ
DOTATO DI ATTACCO PER GUIDA EN 50022

Codice	Potenza m. c.	Tensione di uscita	N. moduli EN 50022	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 30 421	12 VA	12V AC	3	1/2	54,20

COMPONENTI PER IMPIANTI ALBERGHIERI



INTERRUTTORE UNIVERSALE A BADGE CON LUCE DI LOCALIZZAZIONE - 250V~

Codice	Descrizione	Badge lunghezza max.	Tipo	N. moduli SYSTEM	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 20 820	1P NA - 10 A	54 mm	Luminoso 230 V ~	3	1/2	34,90

Fornito privo di badge.
APPLICAZIONI: attivazione di utenze e servizi all'interno di camere d'albergo (es. luci, condizionatore, minibar), quando l'ambiente è occupato (a badge inserito)



PRESA PER RASOIO STANDARD EUROPEO/AMERICANO CON TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO
E SEGNALAZIONE LUMINOSA DELLA TENSIONE SELEZIONATA - 230V - 50/60 HZ

Codice	Descrizione	Per spinotti	Tensione uscita selez.	Potenza max	N. moduli SYSTEM	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 20 841	2P	Ø 4 - 6,3x1,5 mm	120 - 230 V	20 VA	3	1/4	46,80

CARATTERISTICHE: La tensione d'uscita va' selezionata correttamente in funzione di quanto riportato sui dati di targa dell'apparecchio utilizzatore, prima di inserire la spina. L'apposito led di segnalazione permette l'individuazione chiara della tensione prescelta.



TERMOSTATO ELETTRONICO - 12V CA/CC

Codice	Campo temp. impostabile	Contatti in uscita	N. moduli SYSTEM	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 20 851	10 - 35 °C	1NA 5A(AC1)/2A(AC15) 250 V~	3	2/4	99,00

CARATTERISTICHE: dotato di batteria tampone ricaricabile incorporata. Riserva di carica 30 gg.
Ingressi per comando a distanza: temperatura di mantenimento, commutazione estate/inverno, blocco a finestre aperte.



REGOLATORE DI VELOCITÀ FAN-COIL CON COMANDO A PULSANTE

Codice	Velocità selezionabili	N. moduli SYSTEM	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 20 846	OFF / min / medio / max	1	1/14	23,40

APPLICAZIONI: da installare abbinato al selettore elettronico di velocità cod. GW30717.



SELETTORE ELETTRONICO PER REGOLAZIONE DI VELOCITÀ FAN-COIL - 230V - 50HZ
CON ATTACCO PER GUIDA EN 50022

Codice	Potenza max regolabile	N. moduli EN 50022	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 30 717	Elettrovalvola = 100 VA Motore = 150 VA	4	1/6	130,00



●=Disponibilità Marzo 2004 ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●●=per 100 pezzi/metri

COMANDO - SYSTEM BLACK

APPARECCHI DI COMANDO



INTERRUTTORI - 250V~

Codice	Descrizione	Tipo	Simbolo	N. moduli SYSTEM	Conf. Imb.	Prezzo EURO cad.uno
GW 21 571	1P - 16 AX	Generico		1	80/320	1,92
GW 21 572	1P - 16 AX	Luminoso 230 V ~ (0,4 W)		1	30/60	3,75
GW 21 583	1P - 16 AX	Illuminabile		1	30/60	2,45
GW 21 503	2P - 16 AX	Generico	0 / 1	1	30/60	3,40
GW 21 504	2P - 16 AX	Luminoso 230 V ~ (0,4 W)		1	30/60	4,70
GW 21 584	2P - 16 AX	Illuminabile		1	30/60	3,45
GW 21 005	2P - 10 AX	Con chiave	0 / 1	1	15/30	16,30

DOTAZIONI: GW21572, GW21504, lampada. GW21005, n. 2 chiavi, chiave estraibile in entrambe le posizioni
CARATTERISTICHE: GW21583, GW21584, forniti privi di lampada. Utilizzano unità di segnalazione ad ampolla.



NOVITÀ

INTERRUTTORE BIPOLARE 25 A - 250V~ PER IMPIEGHI GRAVOSI

Codice	Descrizione	Tipo	Simbolo	N. moduli SYSTEM	Conf. Imb.	Prezzo EURO cad.uno
GW 21 585	❖ 25 A	Generico	0 / 1	1	15/30	39,00

CARATTERISTICHE: adatto per carichi gravosi particolari (es batterie di lampade fluorescenti) o utilizzatori fissi ad elevato assorbimento (forni, condizionatori, boyler, ecc.)



DEVIATORI - 250V~

Codice	Descrizione	Tipo	N. moduli SYSTEM	Conf. Imb.	Prezzo EURO cad.uno
GW 21 576	1P - 16 AX	Generico	1	80/320	2,25
GW 21 577	1P - 16 AX	Luminoso 230 V ~ (0,4 W)	1	30/60	4,15
GW 21 588	1P - 16 AX	Illuminabile	1	30/60	2,90
GW 21 008	1P - 10 AX	Con chiave	1	15/30	16,30

DOTAZIONI: GW21577, lampada. GW21008, n. 2 chiavi, chiave estraibile in entrambe le posizioni
CARATTERISTICHE: GW21588, fornito privo di lampada. Utilizza unità di segnalazione ad ampolla



INVERTITORE - 250V~

Codice	Descrizione	Tipo	N. moduli SYSTEM	Conf. Imb.	Prezzo EURO cad.uno
GW 21 579	1P - 16 AX	Generico	1	30/60	4,05



COMMUTATORE - 250V~

Codice	Descrizione	Simbolo	N. moduli SYSTEM	Conf. Imb.	Prezzo EURO cad.uno
GW 21 569	1P - 10 AX	SU - GIU'	1	30/60	4,20

APPLICAZIONI: comando di circuiti che richiedono un interblocco (es. azionamento di dispositivi motorizzati con inversione di direzione).
Comando selettivo di 2 utenze
CARATTERISTICHE: 3 posizioni stabili. In posizione centrale (OFF) entrambi i contatti risultano aperti.



NOVITÀ

PULSANTI - 250V~

Codice	Descrizione	Tipo	Simbolo	N. moduli SYSTEM	Conf. Imb.	Prezzo EURO cad.uno
GW 21 510	1P NA - 10 A	Generico	Doppio zero	1	80/160	2,10
GW 21 511	1P NA - 10 A	Con simbolo	Chiave	1	15/30	2,15
GW 21 512	1P NA - 10 A	Con simbolo	Campanello	1	15/30	2,15
GW 21 513	1P NA - 10 A	Con simbolo	Luce	1	15/30	2,15
GW 21 514	1P NA - 10 A	Con simbolo	Scale	1	15/30	2,15
GW 21 515	1P NA - 10 A	Luminoso 230 V ~ (0,4 W)		1	30/60	3,85
GW 21 516	1P NA - 10 A	Luminoso 12 / 24 V (0,8 W)		1	30/60	4,35
GW 21 529	1P NA - 10 A	Illuminabile		1	30/60	2,25
GW 21 519	1P NC - 10 A	Generico	Cerchio	1	15/30	2,10
GW 21 520	1P NA+NA - 10 A	Con interblocco		1	15/30	3,85
GW 21 521	1P NA+NA - 10 A	Con interblocco	SU - GIU'	1	30/60	3,85
GW 21 522	1P NA - 10 A - Aus. NC	Marcia	Verde	1	30/60	3,60
GW 21 523	1P NC - 10 A - Aus. NA	Arresto	Rosso	1	30/60	3,60
GW 21 517	2P NA - 10 A	Generico	Doppio cerchio	1	30/60	3,50

SEGUE NELLA PAGINA SUCCESSIVA

●●=per 100 pezzi/metri ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●=Disponibilità Marzo 2004

NOVITÀ

(CONTINUA)
PULSANTI - 250V~

Codice	Descrizione	Tipo	Simbolo	N. moduli SYSTEM	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 21 518	2P NA - 10 A	A tirante		1	20/40	5,40
GW 21 530	2P NA - 10 A	Con chiave		1	15/30	16,30

DOTAZIONI: GW21515, GW21516, lampada GW21518, cordone in materiale isolante di lunghezza 140 cm con pomolo.
CARATTERISTICHE: GW21520, GW21521, in posizione centrale (OFF) entrambi i contatti risultano aperti.
GW21529, fornito privo di lampada, utilizza unità di segnalazione ad ampolla.



PULSANTI CON TARGA PORTANOME ILLUMINABILE - 250V~

Codice	Descrizione	Lampada tipo	Tensione lampada	Potenza lampada	N. moduli SYSTEM	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 21 591	1P NA - 10 A illuminabile	Siluro S6x36 mm	12 - 24 V	2 W	2	15/30	5,20
GW 21 024	1P NA - 10 A illuminabile	Siluro S6x36 mm	12 - 24 V	2 W	3	20/40	5,20

CARATTERISTICHE: forniti privi di lampada.



NOVITÀ

APPARECCHI DI COMANDO ILLUMINABILI A TASTO LARGO - 250V~

Codice		Descrizione	Tipo	N. moduli SYSTEM	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 21 589	●	1P - 16 AX	Deviatore	2	15/30	4,50
GW 21 580	●	1P - 16 AX	Invertitore	2	1/15	5,70
GW 21 527	●	1P NA - 10 A	Pulsante	2	15/30	4,20

CARATTERISTICHE: forniti privi di lampada.

COPRIFORI E USCITA



COPRIFORI E USCITA

Codice	Descrizione	N. moduli SYSTEM	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 21 056	1 posto	1	120/480	0,66
GW 21 073	2 posti	2	30/60	0,98
GW 21 058	1 posto con uscita per cavo Ø 4 e Ø 8 mm	1	60/120	0,60

APPLICAZIONI: consentono, oltre al normale impiego, l'installazione di prese di segnale, microinterruttori, led, previa opportuna foratura / predisposizione.
E' inoltre possibile applicare la sonda di rilevazione temperatura GW30703, mediante l'apposito biadesivo.

APPARECCHI DI COMANDO CON DISCHETTI SEGNALETICI



APPARECCHI DI COMANDO ILLUMINABILI PREDISPOSTI PER MONTAGGIO DISCHETTI SEGNALETICI - 250V~

Codice	Tipo	Descrizione	N. dischetti neutri	N. moduli SYSTEM	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 21 583	Interruttore	1P - 16 AX	1	1	30/60	2,45
GW 21 588	Deviatore	1P - 16 AX	1	1	30/60	2,90
GW 21 528		1P - 10 AX	1	1	30/60	3,65
GW 21 529	Pulsante	1P NA - 10 A	1	1	30/60	2,25
GW 21 531		1P NC - 10 A	1	1	15/30	2,25

Forniti privi di lampada. Utilizzano unità di segnalazione ad ampolla.
DOTAZIONI: dischetto segnaletico neutro.
CARATTERISTICHE: GW21528, 3 posizioni stabili (il prodotto non è illuminabile). In posizione centrale (OFF) entrambi i contatti risultano aperti.



DISCHETTI SEGNALETICI ILLUMINABILI PER SEGNALAZIONE FUNZIONALE

Codice	Descrizione	Simbolo	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
ADATTO PER: SERVIZI GENERICI				
GW 20 533	Neutro		20	16,50 ●●
GW 20 537	Apriporta	Chiave	20	27,60 ●●
GW 20 538	Suoneria	Campanello	20	27,60 ●●
GW 20 539	Luce	Luce	20	27,60 ●●
GW 20 540	Luce scale	Scale	20	27,60 ●●
GW 20 542	Servizio		20	27,60 ●●

SEGUE NELLA PAGINA SUCCESSIVA

●=Disponibilità Marzo 2004 ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●●=per 100 pezzi/metri

(CONTINUA)

DISCHETTI SEGNALETICI ILLUMINABILI PER SEGNALAZIONE FUNZIONALE

Codice	Descrizione	Simbolo	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
ADATTO PER: SERVIZI TECNICI				
GW 20 549	Varialuce		20	27,60 ••
GW 20 550	Ventilazione / Aspirazione		20	27,60 ••
GW 20 551	Monitor / TV		20	27,60 ••
GW 20 592	Freccia apertura	Freccia apertura	20	27,60 ••
GW 20 593	Freccia chiusura	Freccia chiusura	20	27,60 ••
GW 20 594	Spento	OFF	20	27,60 ••
GW 20 595	Acceso	ON	20	27,60 ••
GW 20 596	Freccia verticale alto		20	27,60 ••
GW 20 597	Freccia verticale basso		20	27,60 ••
ADATTO PER: SERVIZI NUMERICI				
GW 20 561	Uno	1	20	27,60 ••
GW 20 562	Due	2	20	27,60 ••
GW 20 563	Tre	3	20	27,60 ••
GW 20 564	Quattro	4	20	27,60 ••
GW 20 565	Cinque	5	20	27,60 ••
GW 20 566	Sei	6	20	27,60 ••
GW 20 567	Sette	7	20	27,60 ••
GW 20 568	Otto	8	20	27,60 ••
GW 20 569	Nove	9	20	27,60 ••
GW 20 570	Zero	0	20	27,60 ••

RIVELATORE DI MOVIMENTO



RIVELATORE DI MOVIMENTO A RAGGI INFRAROSSI CON USCITA A RELÈ E SOGLIA CREPUSCOLARE PER COMANDO APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE - 230V - 50/60HZ

Codice	Raggio d'azione	Regolaz. durata intervento	Regol. soglia crepuscolare	Uscita relè	N. moduli SYSTEM	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 21 821	10 m	5 - 180 sec.	5 - 1000 lux	1NA 5A(AC1)/2A(AC15) 250 V	1	1/5	77,00

APPLICAZIONI: Comfort e sicurezza: comando automatico di utenze senza dover azionare interruttori (es. ambienti ove spesso si transita con mani impegnate, strutture ospedaliere o per portatori di handicap).
Risparmio energetico: comando dell'illuminazione di ambienti o zone di interesse solo al passaggio di persone (es. corridoi, scale, atri, aree espositive, etc.).
Non installare il prodotto in piccole stagne: la membrana del coperchio non permette alla lente del rivelatore di funzionare in modo corretto.

RELÉ



RELÈ PASSO-PASSO

Codice	N. poli	Contatti in uscita	Bobina	N. moduli SYSTEM	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 21 071	1	10A (AC1)/7A(AC15) 250 V~	50/60 Hz - 230 V	1	1/5	12,10
GW 21 072	2	10A (AC1)/7A(AC15) 250 V~	230 V - 50/60 Hz	1	1/5	15,10

APPLICAZIONI: comando apparecchi di illuminazione da più punti mediante pulsanti. Comando marcia / arresto di motori (aspiratori, agitatori d'aria etc.)



NOVITÀ

RELÈ MONOSTABILE

Codice		N. poli	Contatti in uscita	Bobina	N. moduli SYSTEM	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 21 074	•	1	1 NA/NC 10 A 250 V	230 V - 50 / 60 Hz	1	1/5	18,00

Come elemento ausiliario per comando carichi particolari, per segnalazione a distanza, per separazione elettrica tra circuito e di utilizzazione.



NOVITÀ

RELÈ DI CHIAMATA - 12V

Codice		N. poli	Contatti in uscita	Bobina	N. moduli SYSTEM	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 21 076	•	1	1 NA/NC 1 A 12 V	12 V AC 12 V DC	1	1/5	18,50

CARATTERISTICHE: pulsante di reset integrato sul frontale e spia verde di presenza rete.

••=per 100 pezzi/metri ❖=Disponibilità Maggio 2004 •=Disponibilità Marzo 2004

SCATOLE PER ELETTRONICA



SCATOLE PER ELETTRONICA ED IMPIEGHI SPECIALI DOTATE DI AGGANCIO PER GUIDA EN 50022

Codice	Descrizione	Capienza LxHxP	N. moduli SYSTEM	N. moduli EN 50022	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
MOSTRINA: TRASPARENTE						
GW 21 941	3 posti	62,5 x 40 x 49	3	4	1/15	5,00
GW 21 942	4 posti	85,5 x 40 x 49	4	5,5	1/15	6,00
MOSTRINA: CIECA						
GW 21 943	3 posti	62,5 x 40 x 49	3	4	1/15	5,00
GW 21 944	4 posti	85,5 x 40 x 49	4	5,5	1/15	6,00

APPLICAZIONI: Realizzazione i frutti System personalizzati, installabili su placche o all'interno di centralini/quadri di distribuzione, ad es. composizione di prese energia - installazione di display, unità di segnalazione e comando non modulari - alloggiamento di schede elettroniche.

PRELIEVO ENERGIA - SYSTEM BLACK

PRESE A SPINA - STANDARD ITALIANO/TEDESCO



PRESE STANDARD ITALIANO CON SCHERMI DI SICUREZZA - 250V~

Codice	Descrizione	Tipo	Per spinotti	N. moduli SYSTEM	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 21 201	2P+T - 10 A	P11	Ø 4 mm	1	80/160	2,25
GW 21 202	2P+T - 16 A	P17	Ø 5 mm	1	80/160	2,45
GW 21 203	2P+T - 16 A bivalente	P17-11	Ø 4 / 5 mm	1	80/320	2,65
GW 21 204	2P+T - 20 A		Ø 5 mm	1	15/30	2,75



PRESE STANDARD ITALIANO/TEDESCO CON SCHERMI DI SICUREZZA - 250V~

Codice	Descrizione	Tipo	Per spinotti	N. moduli SYSTEM	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 21 205	2P+T - 16 A con terra laterale e centrale	P30	Ø 4 / 4,8 mm	2	30/60	4,10
GW 21 246	2P+T - 16 A bivalente con terra laterale e centrale	P30 - P17	Ø 4 / 4,8 / 5 mm	2	30/120	4,70



PRESE DOPPIA A CABLAGGIO VELOCE STANDARD ITALIANO CON SCHERMI DI SICUREZZA - 250V~

Codice	Descrizione	Tipo	Per spinotti	Ingresso	N. moduli SYSTEM	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 21 291	2x2P+T 16 A bivalente	P17-11	Ø 4 / 5 mm	1x16 A	2	30/60	7,00

PRESE AD ALIMENTAZIONE CONTROLLATA ELETTRONICAMENTE



PRESA SICURSYSTEM CON POTENZA MASSIMA FISSA - DIFFERENZIALE IDN = 10MA - CLASSE A - SCHERMI DI SICUREZZA - 230V - 50/60HZ - STANDARD ITALIANO

Codice	Descrizione	Tipo	Max pot. prelevabile	Potere di interruzione	N. moduli SYSTEM	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 21 244	2P+T - 16 A bivalente	P17-11	2200 W	1,5 kA	3	1/4	143,00

CARATTERISTICHE: la presa è dotata di fusibile per la protezione contro le correnti di corto-circuito di elevata intensità. In caso di sostituzione utilizzare esclusivamente il fusibile di ricambio GW20915.



PRESA SICURSYSTEM CON POTENZA MASSIMA SELEZIONABILE - DIFFERENZIALE IDN = 30MA - CLASSE A - SCHERMI DI SICUREZZA - 230V - 50/60HZ - STANDARD ITALIANO

Codice	Descrizione	Tipo	Potere di interruzione	N. moduli SYSTEM	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 21 257	2P+T - 16 A bivalente	P17-11	1,5 kA	3	1/4	153,00

DOTAZIONI: etichette autoadesive per l'identificazione della massima potenza erogabile.
CARATTERISTICHE: la presa è dotata di fusibile per la protezione contro le correnti di corto-circuito di elevata intensità. In caso di sostituzione utilizzare esclusivamente il fusibile di ricambio GW20915.
Max potenza prelevabile: 200 - 500 - 1000 - 1500 - 2200 W.

●=Disponibilità Marzo 2004 ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●●=per 100 pezzi/metri



PRESA SICURSYSTEM CON POTENZA MASSIMA SELEZIONABILE - DIFFERENZIALE IDN = 30MA - CLASSE A - SCHERMI DI SICUREZZA - 230V - 50/60HZ - STANDARD ITALIANO/TEDESCO

Codice	Descrizione	Tipo	Potere di interruzione	N. moduli SYSTEM	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 21 258	2P+T - 16 A bivalente con terra laterale e centrale	P17 - P30	1,5 kA	4	1/4	155,00

DOTAZIONI: etichette autoadesive per l'identificazione della massima potenza erogabile.
CARATTERISTICHE: la presa è dotata di fusibile per la protezione contro le correnti di corto-circuito di elevata intensità.
In caso di sostituzione utilizzare esclusivamente i fusibile di ricambio GW20915. Max potenza prelevabile: 200 - 500 - 1000 - 1500 - 2200 W.

PRESE A SPINA - STANDARD INTERNAZIONALE (DESTINATE ALL'ESPORTAZIONE)



PRESA STANDARD TEDESCO CON SCHERMI DI SICUREZZA - 250V

Codice	Descrizione	Per spinotti	N. moduli SYSTEM	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 21 265	2P+T - 10 / 16 A	Ø 4,8 mm	2	30/60	3,75

Portata 10A in cc/ 16A in ca.



PRESE STANDARD FRANCESE CON SCHERMI DI SICUREZZA - 250V~

Codice	Descrizione	Per spinotti	N. moduli SYSTEM	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 21 206	2P - 10 / 16 A	Ø 4 / 4,8 mm	2	30/60	2,70
GW 21 207	2P+T - 10 / 16 A	Ø 4 / 4,8 mm	2	30/60	3,40



PRESE BRITISH STANDARD CON SCHERMI DI SICUREZZA - 250V~

Codice	Descrizione	Per spinotti	N. moduli SYSTEM	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 21 208	2P+T - 13 A	Piatti	2	30/60	5,25
GW 21 209	2P+T - 15 A	Ø 7 mm	2	30/60	5,25



PRESE STANDARD SVIZZERO - 250V~

Codice	Descrizione	Per spinotti	N. moduli SYSTEM	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 21 351	2P+T - 10 A - tipo 12	Ø 4 mm	1	30/60	3,45



PRESE STANDARD EUROAMERICANO - 250/125V~

Codice	Descrizione	Per spinotti	N. moduli SYSTEM	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 21 212	2P+T - 10 / 15 A	Ø 4 mm/ piatti	1	30/60	2,05



PRESE STANDARD USA - 250/125V~

Codice	Descrizione	Configurazione	N. moduli SYSTEM	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 21 213	2P - 15 A 125 V	Per spinotti piatti paralleli orizzontali	1	30/60	1,75
GW 21 214	2P+T - 15 A 125 V	Per spinotti piatti paralleli orizzontali	1	30/60	2,15
GW 21 216	2P+T - 15 A 250 V	Per spinotti piatti allineati verticali	1	30/60	2,20
GW 21 217	2P - 15 A - 125 / 250 V	Per spinotti piatti allineati verticali paralleli orizzontali	1	30/60	1,78



PRESE STANDARD AUSTRALIANO/SUD AMERICANO - 240V~

Codice	Descrizione	Per spinotti	N. moduli SYSTEM	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 21 248	2P+T - 10 A	Piatti	2	30/60	5,00
GW 21 218	2P+T - 16 A	Piatti	2	30/60	4,90

●●=per 100 pezzi/metri ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●=Disponibilità Marzo 2004



PRESE STANDARD ISRAELIANO CON SCHERMI DI SICUREZZA - 250V~

Codice	Descrizione	Per spinotti	N. moduli SYSTEM	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 21 220	2P+T - 10 / 16 A	Piatti	2	30/60	3,20

PRESE A SPINA PER LINEE DEDICATE



PRESA STANDARD ITALIANO CON SCHERMI DI SICUREZZA PER LINEE DEDICATE - 250V~

Codice	Descrizione	Colore	Tipo	Per spinotti	N. moduli SYSTEM	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 20 295	2P+T - 16 A bivalente	Rosso	P17-11	Ø 4 / 5 mm	1	30/60	2,70
GW 20 281	2P+T - 16 A bivalente	Verde	P17-11	Ø 4 / 5 mm	1	30/60	2,70
GW 20 286	2P+T - 16 A bivalente	Arancio	P17-11	Ø 4 / 5 mm	1	30/60	2,70



PRESA STANDARD ITALIANO/TEDESCO CON SCHERMI DI SICUREZZA PER LINEE DEDICATE - 250V~

Codice	Descrizione	Colore	Tipo	Per spinotti	N. moduli SYSTEM	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 20 296	2P+T - 16 A bivalente con terra laterale e centrale	Rosso	P30 - P17	Ø 4 / 4,8 / 5 mm	2	15/30	4,90
GW 20 282	2P+T - 16 A bivalente con terra laterale e centrale	Verde	P30 - P17	Ø 4 / 4,8 / 5 mm	2	15/30	4,90
GW 20 287	2P+T - 16 A bivalente con terra laterale e centrale	Arancio	P30 - P17	Ø 4 / 4,8 / 5 mm	2	15/30	4,90



PRESA STANDARD TEDESCO CON SCHERMI DI SICUREZZA PER LINEE DEDICATE - 250V~

Codice	Descrizione	Colore	Per spinotti	N. moduli SYSTEM	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 20 297	2P+T - 10 / 16 A	Rosso	Ø 4,8 mm	2	15/30	4,35
GW 20 283	2P+T - 10 / 16 A	Verde	Ø 4,8 mm	2	15/30	4,35
GW 20 288	2P+T - 10 / 16 A	Arancio	Ø 4,8 mm	2	15/30	4,35

Portata 10A in cc / 16A in ca.



PRESE STANDARD FRANCESE CON SCHERMI DI SICUREZZA PER LINEE DEDICATE - 250V~

Codice	Descrizione	Colore	Per spinotti	N. moduli SYSTEM	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 20 312	2P+T - 10 / 16 A	Rosso	Ø 4 / 4,8 mm	2	15/30	3,80



PRESA STANDARD ISRAELIANO CON SCHERMI DI SICUREZZA PER LINEE DEDICATE - 250V~

Codice	Descrizione	Colore	Per spinotti	N. moduli SYSTEM	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 20 298	2P+T - 10 / 16 A	Rosso	Piatti	2	15/30	3,20



●=Disponibilità Marzo 2004 ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●●=per 100 pezzi/metri

PRELIEVO SEGNALE - SYSTEM BLACK

PRESE TV-SAT



PRESE COASSIALI TV-SAT (5-2400 MHZ) SCHERMATURA CLASSE A CONNETTORE F FEMMINA

Codice	Descrizione	Attenuazione	N. moduli SYSTEM	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 21 391	Diretta con passaggio di corrente	0 dB	1	15/30	8,65
GW 21 396	Passante	5 dB	1	15/30	11,30
GW 21 392	Passante	10 dB	1	15/30	11,30
GW 21 393	Passante	14 dB	1	15/30	11,30
GW 21 394	Passante	18 dB	1	15/30	11,30
GW 21 395	Passante	22 dB	1	15/30	11,30
GW 20 227	Resistenza di chiusura terminale 75 Ohm			50/200	0,82

Prese idonee per canale di ritorno.

CARATTERISTICHE: GW21391, idonea per il passaggio di corrente / tensione necessario per la telealimentazione e/o segnali di controllo verso la porta utente (max 24 V - 500 mA). GW20227, consente la realizzazione di prese terminali in abbinamento a prese di tipo passante.
La presa coassiale TV-SAT 5 dB GW21396 è definita con uso condizionato, è una speciale presa passante e come tale deve essere utilizzata, con l'unica differenza che la porta utente (presa verso l'apparecchio utilizzatore)deve essere sempre chiusa con un carico da 75 Ohm (TV, Videoregistratore, Ricevitore SAT o terminazione da 75 Ohm). Le prese di tipo passante sono dotate di protezione contro la scossa elettrica Art. 9.14 CEI EN 50083-1



PRESE COASSIALI TV-SAT (5-2400 MHZ) SCHERMATURA CLASSE A CONNETTORE IEC MASCHIO Ø 9,5 MM

Codice	Descrizione	Attenuazione	N. moduli SYSTEM	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 21 381	Diretta con passaggio di corrente	0 dB	1	15/30	8,35
GW 21 386	Passante	5 dB	1	15/30	10,80
GW 21 382	Passante	10 dB	1	15/30	10,80
GW 21 383	Passante	14 dB	1	15/30	10,80
GW 21 384	Passante	18 dB	1	15/30	10,80
GW 21 385	Passante	22 dB	1	15/30	10,80
GW 20 227	Resistenza di chiusura terminale 75 Ohm			50/200	0,82

Prese idonee per canale di ritorno.

CARATTERISTICHE: GW21381, idonea per il passaggio di corrente / tensione necessario per la telealimentazione e/o segnali di controllo verso la porta utente (max 24 V - 500 mA). GW20227, consente la realizzazione di prese terminali in abbinamento a prese di tipo passante.
La presa coassiale TV-SAT 5 dB GW21386 è definita con uso condizionato, è una speciale presa passante e come tale deve essere utilizzata, con l'unica differenza che la porta utente (presa verso l'apparecchio utilizzatore)deve essere sempre chiusa con un carico da 75 Ohm (TV, Videoregistratore, Ricevitore SAT o terminazione da 75 Ohm). Le prese di tipo passante sono dotate di protezione contro la scossa elettrica Art. 9.14 CEI EN 50083-1



PRESE COASSIALI TV RESISTIVE (40-860 MHZ) CONNETTORE IEC FEMMINA Ø 9,5MM

Codice	Descrizione	Attenuazione	N. moduli SYSTEM	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 21 228	Diretta	0 dB	1	30/60	3,55
GW 21 229	Passante	20 dB	1	30/60	4,55
GW 21 230	Terminale - 75 Ohm	20 dB	1	30/60	5,00
GW 21 231	Predisposta per il montaggio di resistenze		1	30/60	3,95

Articoli destinati esclusivamente all'esportazione nei Paesi non aderenti all'Unione Europea.

PRESE PER CIRCUITI AUSILIARI E DI SEGNALE



PRESE PER CIRCUITI AUSILIARI SELV

Codice	Descrizione	Per spinotti	Interasse	N. moduli SYSTEM	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 21 239	2P - 6 A - 24 V	Ø 3 mm	12,4 mm	1	15/30	1,40
GW 21 234	2P - 6 A - 24 V polarizzata	Piatti	12,4 mm	1	15/30	1,73



PRESA DI SEGNALE PER CIRCUITI FONICI

Codice	Descrizione	N. moduli SYSTEM	Conf. Imb.	Prezzo EURO cad-uno
GW 21 241	Per altoparlante - DIN 41529	1	15/30	1,40

●●=per 100 pezzi/metri ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●=Disponibilità Marzo 2004

CONNETTORI TELEFONICI



CONNETTORI TELEFONICI STANDARD INTERNAZIONALE

Codice	Descrizione	Numero coppie	Cavi tipo	Connessione tipo	N. moduli SYSTEM	Conf. Imb.	Prezzo EURO cad.uno
GW 21 232	RJ12	3	UTP	A perforazione d'isolante	1	15/30	8,40
GW 21 251	RJ11	2	Doppino Twistato	A perforazione d'isolante	1	15/30	8,10
GW 21 252	RJ11 Doppio	2	Doppino Twistato	A perforazione d'isolante	1	15/30	19,40

APPLICAZIONI: RJ11: telefono, telefax, modem. - RJ12: impianti interni intercomunicanti.
NOTA: gli impianti telefonici connessi alle linee TELECOM sono soggetti alla regolamentazione della legge 28-03-91 n. 109



CONNETTORI TELEFONICI STANDARD FRANCESE

Codice	Descrizione	Connessione tipo	N. moduli SYSTEM	Conf. Imb.	Prezzo EURO cad.uno
GW 21 235	Francese 8 contatti	Morsetti a vite	1	15/30	8,15



CONNETTORI TELEFONICI STANDARD INGLESE

Codice	Descrizione	Connessione tipo	N. moduli SYSTEM	Conf. Imb.	Prezzo EURO cad.uno
GW 21 272	Inglese 6 contatti	Morsetti a vite	1	15/30	2,70
GW 21 273	Doppio Inglese 6 contatti	Morsetti a vite	1	15/30	4,55

CONNETTORI PER CABLAGGIO STRUTTURATO A CABLAGGIO VELOCE (FAST)



CONNETTORI RJ12 E RJ45 TOOLLESS

Codice	Descrizione	Numero coppie	Categoria	Cavi tipo	Connessione tipo	N. moduli SYSTEM	Conf. Imb.	Prezzo EURO cad.uno
GW 21 681	RJ12 con coperchio	3	3	UTP	A perforazione d'isolante	1	1/30	8,90
GW 21 682	RJ45 con coperchio	4	5e	UTP	A perforazione d'isolante	1	1/30	13,40
GW 21 684	RJ45	4	6	UTP	A perforazione d'isolante	1	1/15	19,50
GW 21 683	RJ45	4	5e	FTP	A perforazione d'isolante	1	1/30	20,50

GW21684 connettore di tipo 110.
DOTAZIONI: etichetta d'identificazione circuiti.
APPLICAZIONI: Reti LAN fino a 16MHz (Es. reti telefoniche) per la cat. 3.
Reti LAN fino a 100MHz (Es. reti Ethernet, reti Token Ring) per la cat. 5e.
Reti LAN fino a 250MHz (Es. Sistemi di Videoconferenze, Videocontrollo) per la cat. 6.

CONNETTORI PER CABLAGGIO STRUTTURATO



CONNETTORI RJ45

Codice	Descrizione	Numero coppie	Categoria	Cavi tipo	Connessione tipo	N. moduli SYSTEM	Conf. Imb.	Prezzo EURO cad.uno
GW 21 233	RJ45 non schermato	4	3	UTP	A perforazione d'isolante	1	15/30	10,30
GW 21 271	RJ45	4	5e	UTP	A perforazione d'isolante	1	15/30	12,20
GW 21 243	RJ45 parz. schermato	4	5e	FTP	A perforazione d'isolante	1	15/30	20,20

DOTAZIONI: etichette d'identificazione circuiti.
APPLICAZIONI: Reti LAN fino a 16MHz (Es. reti telefoniche) per la cat. 3.
Reti LAN fino a 100MHz (Es. reti Ethernet, reti Token Ring) per la cat. 5e



CONTENITORI VUOTI PREDISPOSTI PER L'ALLOGGIAMENTO DI CONNETTORI DATI RJ45

Codice	Per connettore tipo	Codice	Cavi tipo	N. moduli SYSTEM	Conf. Imb.	Prezzo EURO cad.uno
COMPATIBILE: IBM ADVANCED CONNECTIVITY						
GW 21 266	Schermato Non schermato	51H7804 / 51H7805	S-FTP / UTP	1	1/120	1,90
COMPATIBILE: AVAYA						
GW 21 267	Non schermato	Serie M 100	UTP	1	1/120	1,90
COMPATIBILE: AMP						
GW 21 270	Non schermato	Serie 110 Connect	UTP	1	1/120	1,90

GW21270: contenitore utilizzabile anche per connettore RJ11 cat. 3.
DOTAZIONI: etichette d'identificazione circuiti.

●=Disponibilità Marzo 2004 ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●●=per 100 pezzi/metri

CONNETTORI PER RETI CONVENZIONALI



CONNETTORE TIPO IBM CABLING SYSTEM

Codice	Descrizione	Cavi tipo	Connessione tipo	N. moduli SYSTEM	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 21 236	IBM Cabling System	IBM 1 / 2 / 6	A perforazione d'isolante	2	10/30	15,60

DOTAZIONI: etichette d'identificazione circuiti.
CARATTERISTICHE: GW20236, Reti Token Ring (IBM Cabling System).



CONNETTORE TIPO BNC

Codice	Descrizione	Cavi tipo	Connessione tipo	N. moduli SYSTEM	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 21 237	BNC 50 / 75 / 93 Ohm	Coassiale 100 Ohm	A saldare	1	15/30	3,35

APPLICAZIONI: GW20237 BNC 50 Ohm (Reti Ethernet) BNC 75/93 Ohm (Sistemi di video controllo, Connessione di terminali).



CONTENITORI VUOTI PREDISPOSTI PER L'ALLOGGIAMENTO DI CONNETTORI IBM CABLING SYSTEM / SUB-D

Codice	Descrizione	N. moduli SYSTEM	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 21 242	IBM Cabling System	2	30/60	1,73
GW 21 238	SUB-D9 / 15 / 25 PIN	3	20/40	1,80

PROTEZIONE - SYSTEM BLACK

INTERRUTTORI AUTOMATICI



INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI CARATTERISTICA C - 230V~

Codice	Descrizione	Corrente nominale (A)	N. moduli SYSTEM	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
POTERE DI INTERRUZIONE: 3 kA					
GW 21 431	Unipolare (1P)	6	1	15/30	23,80
GW 21 432	Unipolare (1P)	10	1	15/30	23,80
GW 21 433	Unipolare (1P)	16	1	15/30	23,80
GW 21 434	Bipolare (1P+N)	6	1	15/30	31,30
GW 21 435	Bipolare (1P+N)	10	1	15/30	31,30
GW 21 436	Bipolare (1P+N)	16	1	15/30	31,30



INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI DIFFERENZIALI CARATTERISTICA C - CLASSE A - 230V~

Codice	Descrizione	Idn	Corrente nominale (A)	N. moduli SYSTEM	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
POTERE DI INTERRUZIONE: 3 kA						
GW 21 445	Bipolare (1P+N)	6 mA	6	2	1/15	84,00
GW 21 446	Bipolare (1P+N)	6 mA	10	2	1/15	84,00
GW 21 447	Bipolare (1P+N)	6 mA	16	2	1/15	84,00
GW 21 437	Bipolare (1P+N)	10 mA	6	2	1/15	84,00
GW 21 438	Bipolare (1P+N)	10 mA	10	2	1/15	84,00
GW 21 439	Bipolare (1P+N)	10 mA	16	2	1/15	84,00
GW 21 448	Bipolare (1P+N)	30 mA	6	2	1/15	84,00
GW 21 449	Bipolare (1P+N)	30 mA	10	2	1/15	84,00
GW 21 450	Bipolare (1P+N)	30 mA	16	2	1/15	84,00



BLOCCHI DIFFERENZIALI ACCOPPIABILI CON INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI - CLASSE A - 230V~

Codice	Descrizione	Idn	Corrente nominale (A)	N. moduli SYSTEM	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 21 440	Bipolare (1P+N)	6 mA	16	1	1/15	56,00
GW 21 441	Bipolare (1P+N)	10 mA	16	1	1/15	56,00
GW 21 442	Bipolare (1P+N)	30 mA	16	1	1/15	56,00

CARATTERISTICHE: con dispositivo di test meccanico e agganci di chiusura di sicurezza. Utilizzabili esclusivamente accoppiati agli interruttori automatici magnetotermici GW21434 - GW21435 - GW21436.

●●=per 100 pezzi/metri ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●=Disponibilità Marzo 2004



INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI ROSSI PER LINEE DEDICATE CARATTERISTICA C - 230V~

Codice	Descrizione	Corrente nominale (A)	N. moduli SYSTEM	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
POTERE DI INTERRUZIONE: 3 kA					
GW 20 454	Bipolare (1P+N)	6	1	15/30	32,30
GW 20 455	Bipolare (1P+N)	10	1	15/30	32,30
GW 20 456	Bipolare (1P+N)	16	1	15/30	32,30

APPARECCHI DI PROTEZIONE



PORTAFUSIBILE - 250V~

Codice	Corrente nominale (A)	Fusibili tipo	N. moduli SYSTEM	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 21 401	16	Ø 6,3 x 32 mm	1	30/60	2,45



LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CON SEGNALAZIONE INTERVENTO - 250V~

Codice	Max energia scaricabile	Max corrente di scarica	N. moduli SYSTEM	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 21 423	75 J	8 kA (8/20 µs)	1	1/14	14,40

APPLICAZIONI: Protezioni di apparecchiature elettroniche (TV - HI-FI - computer, etc.) da sovratensioni di origine atmosferica o di manovra che possono essere convogliate dalle linee di alimentazione.

GESTIONE ENERGIA, CLIMA E COMFORT - SYSTEM BLACK

DIMMER



REGOLATORI ELETTRONICI - PER CARICHI RESISTIVI

Codice	Carico resistivo 230 V	Carico resistivo 110 V	Comando	N. moduli SYSTEM	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 21 802	100-500 W	50-250 W	Rotativo	1	1/14	20,90

Frequenza 50 / 60 Hz.



REGOLATORI ELETTRONICI - PER CARICHI RESISTIVI E INDUTTIVI

Codice	Carico resistivo 230 V	Carico resistivo 110 V	Carico induttivo 230 V	Carico induttivo 110 V	Comando	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
N. MODULI SYSTEM: 2							
GW 21 801	60-500 W		60-500 VA		A pulsante	1/15	37,90
N. MODULI SYSTEM: 1							
GW 21 803	100-900 W	100-500 W	40-300 VA	20-150 VA	Rotativo	1/14	15,50
GW 21 811	40-300 W	20-150 W	40-300 VA	20-150 VA	Rotativo con deviatore	1/14	31,20

Frequenza 50 / 60 Hz.
GW21803 Articolo destinato esclusivamente all'esportazione nei Paesi non aderenti all'Unione Europea
DOTAZIONI: GW20801, fusibile rapido 5x20 mm - 2,5A.



REGOLATORI ELETTRONICI - PER CARICHI RESISTIVI E AGITATORI D'ARIA

Codice	Carico resistivo 230 V	Carico resistivo 110 V	Carico induttivo 230 V	Carico induttivo 110 V	Comando	N. moduli SYSTEM	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 21 812	40-160 W	20-80 W	40-160 VA	20-80 VA	Rotativo con deviatore	1	1/14	31,20

Frequenza 50 / 60 Hz.
APPLICAZIONI: adatto per la regolazione di agitatori d'aria, ventole e aspiratori con motori a induzione.



REGOLATORI ELETTRONICI PER CARICHI RESISTIVI - INDUTTIVI E ALIMENTATORI ELETTRONICI PER LAMPADE ALOGENE A BASSISSIMA TENSIONE

Codice	Carico resistivo 230 V	Carico induttivo 230 V	Comando	N. moduli SYSTEM	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 21 814	25-180 W	25-180 VA	A pulsante	1	1/14	51,10
GW 21 813	25-300 W	25-300 VA	A pulsante	2	1/15	60,80

CARATTERISTICHE: autoprotetto contro il sovraccarico ed il cortocircuito. Frequenza 50 Hz.

●=Disponibilità Marzo 2004 ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●●=per 100 pezzi/metri

APPARECCHI PER IL CONTROLLO LUCE E UTENZE



PROGRAMMATORE ELETTRONICO GIORNALIERO/SETTIMANALE A 2 CANALI - 230V - 50/60HZ

Codice	N. cicli per canale	Uscita relè	N. moduli SYSTEM	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 21 809	8	2NA 8A(AC1)/2A(AC15) 250 V~	3	1/2	129,00

CARATTERISTICHE: riserva di carica 30 giorni.
La batteria tampone incorporata consente di mantenere la programmazione anche in caso di mancanza temporanea dell'alimentazione



PULSANTE TEMPORIZZATO ELETTRONICO CON INGRESSO PER COMANDO A DISTANZA - 230V - 50/60HZ

Codice	Campo di regolazione	Uscita relè	N. moduli SYSTEM	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 21 810	30 s - 15 min	1NA 10A(AC1)/5A(AC15) 250 V~	2	1/4	58,70

APPARECCHI PER IL CONTROLLO DEL CLIMA



NOVITÀ

CRONOTERMOSTATO ELETTRONICO DA PARETE ESTATE/INVERNO ALIMENTATO A BATTERIA

Codice		Livelli temperatura	Regolazione temperatura	Contatti in uscita	Colore	Dim. esterne (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 20 822	❖	3	Da +5°C a +35°C	5A(AC1)/2A(AC15) 250V	Bianco	130x92x19	1	120,00
GW 20 823	❖	3	Da +5°C a +35°C	5A(AC1)/2A(AC15) 250V	Titanio	130x92x19	1	120,00
GW 20 824	❖	3	Da +5°C a +35°C	5A(AC1)/2A(AC15) 250V	Ardesia	130x92x19	1	120,00

CARATTERISTICHE: alimentato con n°3 batterie alcaline 1,5 V LR03, non in dotazione (durata min. delle batterie 1 anno).
funzione automatica di risparmio energetico e comfort; fissaggio a parete tramite tasselli non in dotazione; ingresso filare per la connessione di un combinatore telefonico



CRONOTERMOSTATO ELETTRONICO ESTATE/INVERNO CON PROGRAMMAZIONE GIORNALIERA E SETTIMANALE - 230V - 50/60HZ

Codice	Regolazione temperatura	Contatti in uscita	Riserva di carica	N. moduli SYSTEM	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 21 807	Da +5°C a +39°C	1NA/NC 8A(AC1)/2A(AC15) 250 V	72 h minimo	3	1/2	129,00

CARATTERISTICHE: livelli di temperatura impostabile comfort - attività, riduzione notturna, antigelo (fissa)



TERMOSTATO ELETTRONICO ESTATE/INVERNO CON DISPLAY E TASTIERA - 230V - 50/60 HZ

Codice	Regolazione temperatura	Contatti in uscita	N. moduli SYSTEM	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 21 808	Da +5°C a +40°C	1NA 5A(AC1)/2A(AC15) 250 V~	3	1/4	98,70

CARATTERISTICHE: livelli di temperatura: comfort (impostabile), riduzione notturna, antigelo. Dispone di ingresso per n. 1 sonda esterna GW50703, disponibile come accessorio, per la visualizzazione della temperatura di un altro ambiente (es. temperatura esterna, cantina, bagno, camera bambini)
Dotato di batteria tampone ricaricabile incorporata. Riserva di carica 30 gg.



TERMOSTATO ELETTRONICO ESTATE/INVERNO CON REGOLAZIONE A MANOPOLA E LED SEGNALAZIONE - 230V - 50/60HZ

Codice	Regolazione temperatura	Contatti in uscita	N. moduli SYSTEM	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 21 852	Da +5°C a +30°C	1NA/NC 8A(AC1)/2A(AC15) 250 V	3	1/2	64,70

CARATTERISTICHE: possibilità di comando a distanza delle riduzione notturna (fissa 4°c).



TERMOSTATO ELETTRONICO ESTATE/INVERNO PER FAN-COIL CON REGOLAZIONE A MANOPOLA SELETTORE 3 VELOCITÀ E COMANDO ELETTROVALVOLA - 230V - 50/60HZ

Codice	Campo di regolazione	Uscite	Contatti in uscita	N. moduli SYSTEM	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 21 853	+5°C / +30°C	Ventilatore=commutatore 1P Elettrovalvola=relè 1NA / NC 5 A (AC1) / A (AC15)	3	1/2	81,80

CARATTERISTICHE: campo di regolazione temperatura da +5°C a +30°C.
Modi di funzionamento, elettrovalvola termostatata e ventilazione fissa, elettrovalvola e ventilazione termostatate, solo ventilazione termostatata ed elettrovalvola non collegata.

●●=per 100 pezzi/metri ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●=Disponibilità Marzo 2004

SEGNALAZIONE - SYSTEM BLACK

LAMPADE ANTI BLACK-OUT E DI EMERGENZA



LAMPADA ANTI BLACK-OUT ESTRAIBILE - 230V - 50/60HZ

Codice	Batterie alimentazione	Autonomia	Lampade lenticolare	N. moduli SYSTEM	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 21 833	Ni - Cd	2 h	2,2 V - 0,25A	2	1/4	35,60

CARATTERISTICHE: munita di selettore di inibizione sul frontale.



LAMPADA ANTI BLACK-OUT FISSA - 230V - 50/60HZ

Codice	Batterie alimentazione	Autonomia	N. moduli SYSTEM	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 20 806	Ni - Cd	2 h	2	1/4	25,10



LAMPADA AUTONOMA DI EMERGENZA ILLUMINAZIONE NON PERMANENTE NP
MUNITA DI SUPPORTO AUTOPORTANTE PER PLACCA 6 POSTI TOP SYSTEM / BASIC - 230V - 50/60HZ

Codice	Potenza lampada	Lampada tipo	Attacco lampada	Batterie alimentazione	Autonomia	N. moduli SYSTEM	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 21 834	4 W	FD	G5	Ni - Cd	1 h	6	1/2	75,00

Fornito senza placca frontale, da scegliere tra le placche a 6 posti Serie TOP SYSTEM / BASIC.
APPLICAZIONI: installazione su scatole rettangolari da incasso 6 posti interasse 100 mm tipo GW24236, GW24246, GW24306.
CARATTERISTICHE: munita di pulsante di inibizione.

APPARECCHI DI SEGNALAZIONE ACUSTICA



NOVITÀ

SUONERIE ELETTRONICHE CON 3 DIVERSE TONALITÀ

Codice		Tensione di alimentazione	Potenza assorbita	Intensità sonora	N. moduli SYSTEM	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 21 641	•	12 V 50 Hz	6,08 VA	91 dB (a 1 m)	2	1/4	65,00
GW 21 643	•	230 V 50 Hz	3,2 VA	90 dB (a 1 m)	2	1/4	69,00

CARATTERISTICHE: selettore per la regolazione del volume posto sul frontale, tre diversi tipi si suono: A es. chiamata bagno, B es. chiamata ingresso, C es. chiamata camera.



SUONERIE

Codice	Tensione di alimentazione	Potenza assorbita	Intensità sonora	N. moduli SYSTEM	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 21 613	12 V - 50 HZ	8 VA	80 dB (a 1 m)	1	5/30	9,55
GW 21 614	24 V - 50 HZ	8 VA	80 dB (a 1 m)	1	5/30	9,55
GW 21 616	230 V - 50 HZ	8 VA	80 dB (a 1 m)	1	5/30	10,80



RONZATORI

Codice	Tensione di alimentazione	Potenza assorbita	Intensità sonora	N. moduli SYSTEM	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 21 617	12 V - 50 HZ	8 VA	75 dB (a 1 m)	1	5/30	8,40
GW 21 618	24 V - 50 HZ	8 VA	75 dB (a 1 m)	1	5/30	8,40
GW 21 620	230 V - 50 HZ	8 VA	75 dB (a 1 m)	1	5/30	9,05

●-Disponibilità Marzo 2004 ✧-Disponibilità Maggio 2004 ●●-per 100 pezzi/metri

APPARECCHI DI SEGNALAZIONE LUMINOSA



SPIE SINGOLE DI SEGNALAZIONE A 12 / 24 / 250V~

Codice	Diffusore colore	Diffusore significato	Attacco per lampada tipo	N. moduli SYSTEM	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
DIFFUSORE TIPO: PIANO						
GW 21 603	Rosso	Pericolo	A siluro	1	30/60	2,35
GW 21 604	Verde	Sicurezza	A siluro	1	30/60	2,35
GW 21 605	Giallo	Attenzione	A siluro	1	30/60	2,35
GW 21 606	Trasparente	Neutro	A siluro	1	30/60	2,35
GW 21 631	Azzurro	Specifico	A siluro	1	30/60	2,35

Fornite prive di lampada. Utilizzano lampade a siluro tipo S6, 3x28 mm (max 2W) e tipo S6x31 mm.
Il significato dei diffusori è ritenuto a quanto raccomandato dalla Norma EN60073 (CEI 16-3) in merito all'utilizzo dei colori nella segnalazione luminosa.



SPIE DOPPIE DI SEGNALAZIONE

Codice	Diffusore colore	Tensione lampada	N. moduli SYSTEM	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
DIFFUSORE TIPO: PIANO					
GW 21 607	Rosso/Verde	230 V	1	15/30	4,45
GW 21 608	Rosso/Verde	12 - 24 V	1	15/30	5,40

DOTAZIONE: complete di lampada.



NOVITÀ

LAMPADA SEGNAPASSO A LED LUCE BIANCA - 12/230V~

Codice	Diffusore colore	Lampada tipo	Tensione lampada	N. moduli SYSTEM	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 21 634	● Bianco	Led integrato	12 - 230 V	2	1/15	20,50

CARATTERISTICHE: LED ad alta luminosità, palpebra di regolazione luce, alimentazione a 12 / 230 V con doppio ingresso d'alimentazione.



SPIE SEGNAPASSO E PER IMPIEGHI SPECIALI A 12 / 24V

Codice	Diffusore colore	Attacco per lampada tipo	N. moduli SYSTEM	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
DIFFUSORE TIPO: PIANO					
GW 20 601	Opale	A siluro	3	15/30	3,75
GW 20 623	Rosso	A siluro	3	15/30	3,75
GW 20 624	Verde	A siluro	3	15/30	3,75
GW 20 625	Giallo	A siluro	3	15/30	3,75
GW 20 626	Azzurro	A siluro	3	15/30	3,75
DIFFUSORE TIPO: SPORGENTE					
GW 20 602	Opale	A siluro	3	1/12	3,95
GW 20 627	Rosso	A siluro	3	1/12	3,95
GW 20 628	Verde	A siluro	3	1/12	3,95
GW 20 629	Giallo	A siluro	3	1/12	3,95
GW 20 630	Azzurro	A siluro	3	1/12	3,95

Fornite prive di lampade. Utilizzano lampade a siluro tipo S6x36 mm (max 2W).
APPLICAZIONE: Tipo piano: individuazioni gradini, ostacoli ecc. Tipo sporgente: segnalazione.



PORTALAMPADA

Codice	Portalampada tipo	Potenza	Colore	N. moduli SYSTEM	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 20 622	E27	40 W	Nero	2	15/30	3,00

APPLICAZIONE: l'installazione del prodotto deve avvenire nel rispetto della norma CEI 64-8

●●=per 100 pezzi/metri ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●=Disponibilità Marzo 2004

SICUREZZA - SYSTEM BLACK

ALLARMI TECNICI



RIVELATORI ELETTRONICI DI PRESENZA GAS DOTATI DI SEGNALAZIONE LUMINOSA ED ACUSTICA, USCITA A RELÈ - 230V - 50HZ

Codice	Tipo Gas	Soglia di intervento	Uscita relè	Intensità sonora	N. moduli SYSTEM	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 21 862	Metano CH4	15% LIE	1 contatto in scambio NA / NC	85 dB (a 1 m)	3	1/2	130,00
GW 21 863	GPL	15% LIE	1 contatto in scambio NA / NC	85 dB (a 1 m)	3	1/2	130,00

CARATTERISTICHE: uscita a relè per il comando automatico dell'elettrovalvola di intercettazione gas a riarmo manuale (es. cod. GW30522).



ELETTROVALVOLA PER IMPIANTI A GAS A RIARMO MANUALE NORMALMENTE APERTA - 230V - 50HZ

Codice	Ø mandata	Materiale	Potenza assorbita	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 30 522	3/4"	Ottone	12 VA	1/2	74,80

APPLICAZIONI SPECIALI - SYSTEM BLACK

SISTEMA CONTROLLO ACCESSI/UTENZE



UNITÀ TERMINALE DI LETTURA SCHEDE PER CONTROLLO ACCESSI - 12V CA/CC

Codice	N. schede UTENTE memoriz.	Assorbimento min	Assorbimento max	N. moduli SYSTEM	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 21 816	100	25 mA	37 mA	3	1/2	160,00

Fornita senza schede UTENTE GW30431 e senza scheda MASTER GW30432, disponibili come accessori.
APPLICAZIONE: da installare abbinata all'unità di alimentazione GW30421 ed al modulo attuatore GW30423.



UNITÀ TERMINALE DI LETTURA SCHEDE PER GESTIONE UTENZE A 3 LIVELLI - 12V CA/CC

Codice	N. schede UTENTE memoriz.	Assorbimento min	Assorbimento max	N. moduli SYSTEM	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 21 817	100	50 mA	95 mA	3	1/2	160,00

Fornita senza schede UTENTE GW30431 e senza scheda MASTER GW30432, disponibili come accessori.
APPLICAZIONE: da installare abbinata all'unità di alimentazione GW30421 ed al modulo attuatore GW30422.



SCHEDE CON MICROCHIP

Codice	Descrizione	Dimensioni BxH (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 30 432	Scheda MASTER	86 x 54	1/5	13,70
GW 30 431	Scheda UTENTE	86 x 54	10/40	13,70

CARATTERISTICHE: predisposte per un eventuale personalizzazione sull'apposito spazio scrivibile.



MODULO ATTUATORE PER CONTROLLO ACCESSI - 12V CA/CC
DOTATO DI ATTACCO PER GUIDA EN 50022

Codice	Contatti in uscita	Tipo contatti	Assorbimento min	Assorbimento max	N. moduli EN 50022	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 30 423	1 NA	1A 12 V cos.fi=0,6 1A 24 V cos.fi=1	15 mA	45 mA	1	1/2	65,40

CARATTERISTICHE: tempo di chiusura del contatto impostabile (0,3 sec. /4 sec.).
Assorbimento max a scheda inserita (45 mA).



MODULO ATTUATORE PER GESTIONE UTENZE A 3 LIVELLI - 12 V CA/CC
DOTATO DI ATTACCO PER GUIDA EN 50022

Codice	Contatti in uscita	Tipo contatti	Assorbimento min	Assorbimento max	N. moduli EN 50022	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 30 422	N. 3 in scambio	5A (AC1) / 2,5A (AC15) 250 V~	25 mA	160 mA	3	1/2	79,30

CARATTERISTICHE: assorbimento max a scheda inserita (160 mA).

●=Disponibilità Marzo 2004 ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●●=per 100 pezzi/metri



ALIMENTATORE ELETTRONICO AUTOPROTETTO PER UNITÀ TERMINALI E MODULI ATTUATORI - 230V~ - DOTATO DI ATTACCO PER GUIDA EN 50022

Codice	Potenza max	Tensione di uscita	N. moduli EN 50022	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 30 421	12 VA	12V AC	3	1/2	54,20

COMPONENTI PER IMPIANTI ALBERGHIERI



INTERRUTTORE UNIVERSALE A BADGE CON LUCE DI LOCALIZZAZIONE - 250V~

Codice	Descrizione	Badge lunghezza max.	Tipo	N. moduli SYSTEM	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 21 820	1P NA 10 A	54 mm	Luminoso 230 V ~	3	1/2	34,90

Fornito privo di badge

APPLICAZIONI: attivazione di utenze e servizi all'interno di camere d'albergo (es. luci, condizionatore, minibar), quando l'ambiente è occupato (a badge inserito)



PRESA PER RASOIO STANDARD EUROPEO/AMERICANO CON TRASFORMATORE D'ISOLAMENTO E SEGNALAZIONE LUMINOSA DELLA TENSIONE SELEZIONATA - 230V - 50/60HZ

Codice	Descrizione	Per spinotti	Tensione uscita selez.	Potenza max	N. moduli SYSTEM	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 21 841	2P	Ø 4 - 6,3x1,5 mm	120 - 230 V	20 VA	3	1/4	46,50

CARATTERISTICHE: La tensione d'uscita va' selezionata correttamente in funzione di quanto riportato sui dati di targa dell'apparecchio utilizzatore, prima di inserire la spina. L'apposito led di segnalazione permette l'individuazione chiara della tensione prescelta.



TERMOSTATO ELETTRONICO - 12VCA/CC

Campo temp. imp. stabile	Contatti in uscita	N. moduli SYSTEM	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
10 - 35 °C	1NA 5A(AC1)/2A(AC15) 250 V~	3	2/4	99,00

CARATTERISTICHE: dotato di batteria tampone ricaricabile incorporata. Riserva di carica 30 gg.
Ingressi per comando a distanza: temperatura di mantenimento, commutazione estate/inverno blocco, a finestre aperte.



REGOLATORE DI VELOCITÀ FAN-COIL CON COMANDO A PULSANTE

Codice	Velocità selezionabili	N. moduli SYSTEM	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 21 846	OFF / min / medio / max	1	1/14	23,40

APPLICAZIONI: da installare abbinato al selettore elettronico di velocità cod. GW30717



SELETTORE ELETTRONICO PER REGOLAZIONE DI VELOCITÀ FAN-COIL - 230V - 50HZ - CON ATTACCO PER GUIDA EN 50022

Codice	Potenza max regolabile	N. moduli EN 50022	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 30 717	Elettrovalvola = 100 VA Motore = 150 VA	4	1/6	130,00

Sul portale
FORUM DI DISCUSSIONE
Il primo spazio per l'interscambio di informazioni e soluzioni per il settore elettrotecnico
www.gewiss.com

●●=per 100 pezzi/metri ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●=Disponibilità Marzo 2004

ACCESSORI COMUNI SERIE SYSTEM BLACK E WHITE



UNITÀ DI SEGNALAZIONE AD AMPOLLA CON MORSETTI AD INNESTO RAPIDO

Codice	Tensione lampada	Potenza lampada	Lampada tipo	Colore	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 30 941	12 V AC-DC	0,4 W	Incandescenza	Emissione luminosa bianco	50	1,35
GW 30 942	24 V AC-DC	0,8 W	Incandescenza	Emissione luminosa bianco	50	1,35
GW 30 943	230 V~	0,4 W	Fluorescente	Emissione luminosa rosso	50	1,35
GW 30 944	230 V~	0,4 W	Fluorescente	Emissione luminosa verde	50	1,35
GW 30 946	110 / 230 V~	1 W	Led	Emissione luminosa azzurro	50	6,95
GW 30 947	110 / 230 V~	1 W	Led	Emissione luminosa bianco	50	6,95

APPLICAZIONI: le unità di segnalazione ad ampolla vengono montate su tutti gli apparecchi di comando predisposti per segnalazione luminosa.



LAMPADE A SILURO

Codice	Dimensioni (inch) (mm)	Tensione lampada	Potenza lampada	Lampada tipo	Colore	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 20 902	S6 x 36	12 V	2 W	Incandescenza	Emissione luminosa bianco	50	1,20
GW 20 903	S6 x 36	24 V	2 W	Incandescenza	Emissione luminosa bianco	50	1,20
GW 20 904	S6 x 31	12 V	2 W	Incandescenza	Emissione luminosa bianco	50	1,20
GW 20 905	S6 x 31	24 V	2 W	Incandescenza	Emissione luminosa bianco	50	1,20
GW 20 906	S6,3 x 28	110 / 230 V~	0,4 W	Fluorescente	Emissione luminosa rosso	50	1,20
GW 20 908	S6,3 x 28	110 / 230 V~	0,4 W	Fluorescente	Emissione luminosa verde	50	1,20

Le lampade a siluro vengono montate sulle segnapasso, sulle spie singole di segnalazione e sui pulsanti con targa portanome.



FUSIBILI MINIATURA - 250V~

Codice	Corrente nominale (A)	Tensione nominale	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
DIMENSIONI (MM): Ø 5 x 20				
GW 20 911	2,5	250 V	20/200	20,10 ••
GW 20 915	16	250 V	20/200	68,60 ••
DIMENSIONI (MM): Ø 6,3 x 32				
GW 20 921	2	250 V	10/200	24,40 ••
GW 20 922	4	250 V	10/200	24,40 ••
GW 20 923	6	250 V	10/200	24,40 ••
GW 20 924	10	250 V	10/200	25,80 ••
GW 20 925	16	250 V	10/200	43,10 ••

CARATTERISTICHE: GW20915: fusibili speciali per prese "SICURSYSTEM".



SET DI N.2 CHIAVI PER APPARECCHI DI COMANDO PLAYBUS / SYSTEM

Codice	Adatto per	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 20 901	GW20005 GW20008 GW21005 GW21008 GW30007 GW30014	100	2,50

DSQ pro GWDSQ-pro 2.0
Software per lo schema elettrico unifilare e fronte quadro, elenco materiali, verifica termica e dichiarazioni attraverso GWPRICE dei quadri di distribuzione Bassa Tensione.

●=Disponibilità Marzo 2004 ✣=Disponibilità Maggio 2004 ••=per 100 pezzi/metri

PLACCHE, CONTENITORI E SUPPORTI COMUNI SERIE SYSTEM BLACK E WHITE

PLACCHE TOP SYSTEM IN TECNOPOLIMERO, COLORE PASTELLO, FINITURA LUCIDA



PLACCHE COLORE BIANCO NUVOLA

Codice	Descrizione	Configurazione	Per montaggio su supporto	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 22 501	1 posto		GW24201	96	1,20
GW 22 502	2 posti		GW24262	96	1,20
GW 22 503	3 posti		GW24201	96	1,20
GW 22 504	4 posti		GW24202	96	2,25
GW 22 506	6 posti		GW24230	8	2,70
GW 22 507	8 posti	4+4 sovrapposti	GW24240	6	3,90
GW 22 508	12 posti	6+6 sovrapposti	GW24241	6	5,20



PLACCHE COLORE NERO TONER

Codice	Descrizione	Configurazione	Per montaggio su supporto	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 22 511	1 posto		GW24201	24/96	1,20
GW 22 512	2 posti		GW24262	12	1,20
GW 22 513	3 posti		GW24201	24/96	1,20
GW 22 514	4 posti		GW24202	12	2,25
GW 22 516	6 posti		GW24230	8	2,70
GW 22 517	8 posti	4+4 sovrapposti	GW24240	6	3,90



PLACCHE COLORE ROSSO GERANIO

Codice	Descrizione	Configurazione	Per montaggio su supporto	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 22 521	1 posto		GW24201	24	1,20
GW 22 522	2 posti		GW24262	12	1,20
GW 22 523	3 posti		GW24201	24	1,20
GW 22 524	4 posti		GW24202	12	2,25
GW 22 526	6 posti		GW24230	8	2,70
GW 22 527	8 posti	4+4 sovrapposti	GW24240	6	3,90



PLACCHE COLORE AMARANTO CLASSICO

Codice	Descrizione	Configurazione	Per montaggio su supporto	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 22 531	1 posto		GW24201	24	1,20
GW 22 532	2 posti		GW24262	12	1,20
GW 22 533	3 posti		GW24201	24	1,20
GW 22 534	4 posti		GW24202	12	2,25
GW 22 536	6 posti		GW24230	8	2,70
GW 22 537	8 posti	4+4 sovrapposti	GW24240	6	3,90



PLACCHE COLORE VERDE VENEZIA

Codice	Descrizione	Configurazione	Per montaggio su supporto	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 22 541	1 posto		GW24201	24	1,20
GW 22 542	2 posti		GW24262	12	1,20
GW 22 543	3 posti		GW24201	24	1,20
GW 22 544	4 posti		GW24202	12	2,25
GW 22 546	6 posti		GW24230	8	2,70
GW 22 547	8 posti	4+4 sovrapposti	GW24240	6	3,90



PLACCHE COLORE VERDE RACING

Codice	Descrizione	Configurazione	Per montaggio su supporto	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 22 551	1 posto		GW24201	24	1,20
GW 22 552	2 posti		GW24262	12	1,20
GW 22 553	3 posti		GW24201	24	1,20
GW 22 554	4 posti		GW24202	12	2,25
GW 22 556	6 posti		GW24230	8	2,70
GW 22 557	8 posti	4+4 sovrapposti	GW24240	6	3,90

●●=per 100 pezzi/metri ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●=Disponibilità Marzo 2004



PLACCHE COLORE AZZURRO CIELO

Codice	Descrizione	Configurazione	Per montaggio su supporto	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 22 561	1 posto		GW24201	24	1,20
GW 22 562	2 posti		GW24262	12	1,20
GW 22 563	3 posti		GW24201	24	1,20
GW 22 564	4 posti		GW24202	12	2,25
GW 22 566	6 posti		GW24230	8	2,70
GW 22 567	8 posti	4+4 sovrapposti	GW24240	6	3,90



PLACCHE COLORE BLU JAZZ

Codice	Descrizione	Configurazione	Per montaggio su supporto	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 22 571	1 posto		GW24201	24	1,20
GW 22 572	2 posti		GW24262	12	1,20
GW 22 573	3 posti		GW24201	24	1,20
GW 22 574	4 posti		GW24202	12	2,25
GW 22 576	6 posti		GW24230	8	2,70
GW 22 577	8 posti	4+4 sovrapposti	GW24240	6	3,90



PLACCHE COLORE GIALLO MAIS

Codice	Descrizione	Configurazione	Per montaggio su supporto	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 22 581	1 posto		GW24201	24	1,20
GW 22 582	2 posti		GW24262	12	1,20
GW 22 583	3 posti		GW24201	24	1,20
GW 22 584	4 posti		GW24202	12	2,25
GW 22 586	6 posti		GW24230	8	2,70
GW 22 587	8 posti	4+4 sovrapposti	GW24240	6	3,90

PLACCHE TOP SYSTEM IN TECNOPOLIMERO, COLORE METALLIZZATO, FINITURA LUCIDA



PLACCHE COLORE TITANIO METALLIZZATO

Codice	Descrizione	Configurazione	Per montaggio su supporto	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 22 601	1 posto		GW24201	12	4,85
GW 22 602	2 posti		GW24262	12	4,85
GW 22 603	3 posti		GW24201	12	4,85
GW 22 604	4 posti		GW24202	12	9,50
GW 22 606	6 posti		GW24230	8	11,30
GW 22 607	8 posti	4+4 sovrapposti	GW24240	6	13,50
GW 22 608	12 posti	6+6 sovrapposti	GW24241	6	16,90



PLACCHE COLORE ARDESIA METALLIZZATO

Codice	Descrizione	Configurazione	Per montaggio su supporto	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 22 611	1 posto		GW24201	12	4,85
GW 22 612	2 posti		GW24262	12	4,85
GW 22 613	3 posti		GW24201	12	4,85
GW 22 614	4 posti		GW24202	12	9,50
GW 22 616	6 posti		GW24230	8	11,30
GW 22 617	8 posti	4+4 sovrapposti	GW24240	6	13,50
GW 22 618	12 posti	6+6 sovrapposti	GW24241	6	16,90

PLACCHE TOP SYSTEM IN TECNOPOLIMERO, COLORE CLASSICO, FINITURA LUCIDA



PLACCHE COLORE RADICA INGLESE

Codice	Descrizione	Configurazione	Per montaggio su supporto	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 22 671	1 posto		GW24201	12	7,80
GW 22 672	2 posti		GW24262	12	7,80
GW 22 673	3 posti		GW24201	12	7,80
GW 22 674	4 posti		GW24202	12	14,10
GW 22 676	6 posti		GW24230	8	17,40
GW 22 677	8 posti	4+4 sovrapposti	GW24240	6	20,50

●=Disponibilità Marzo 2004 ✣=Disponibilità Maggio 2004 ●●=per 100 pezzi/metri



PLACCHE COLORE CROMO SOFT

Codice	Descrizione	Configurazione	Per montaggio su supporto	Conf. imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 22 651	1 posto		GW24201	12	7,80
GW 22 652	2 posti		GW24262	12	7,80
GW 22 653	3 posti		GW24201	12	7,80
GW 22 654	4 posti		GW24202	12	14,10
GW 22 656	6 posti		GW24230	8	17,40
GW 22 657	8 posti	4+4 sovrapposti	GW24240	6	20,50



PLACCHE COLORE ORO ANTICO

Codice	Descrizione	Configurazione	Per montaggio su supporto	Conf. imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 22 661	1 posto		GW24201	12	7,80
GW 22 662	2 posti		GW24262	12	7,80
GW 22 663	3 posti		GW24201	12	7,80
GW 22 664	4 posti		GW24202	12	14,10
GW 22 666	6 posti		GW24230	8	17,40
GW 22 667	8 posti	4+4 sovrapposti	GW24240	6	20,50

PLACCHE BASIC IN TECNOPOLIMERO, FINITURA LUCIDA



PLACCHE COLORE BIANCO NUVOLA

Codice	Descrizione	Per montaggio su supporto	Conf. imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 22 001	1 posto	GW24201	24/96	0,98
GW 22 022	2 posti	GW24262	12	0,98
GW 22 002	3 posti	GW24201	24/96	0,98
GW 22 003	4 posti	GW24202	12	1,85
GW 22 041	6 posti	GW24230	8	2,50



PLACCHE COLORE NERO TONER

Codice	Descrizione	Per montaggio su supporto	Conf. imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 22 811	1 posto	GW24201	24/96	0,98
GW 22 812	2 posti	GW24262	12	0,98
GW 22 813	3 posti	GW24201	24/96	0,98
GW 22 814	4 posti	GW24202	12	1,85
GW 22 816	6 posti	GW24230	8	2,50

PLACCHE CLASSIC IN METALLO



PLACCHE INOX SATINATO

Codice	Descrizione	Per montaggio su supporto	Conf. imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 22 207	1 posto	GW24201	60/120	5,50
GW 22 208	3 posti	GW24201	60/120	5,50
GW 22 209	4 posti	GW24202	30/60	6,50

PLACCHE COMPACT AUTOPORTANTI



PLACCHE AUTOPORTANTI COLORE BIANCO NUVOLA

Codice	Descrizione	Configurazione	Per scatola da incasso	Per scatola da parete	Conf. imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 24 001	1 posto		GW24303 GW24204 GW24207 GW24203	GW24006	60/120	1,40
GW 24 002	2 posti		GW24303 GW24203 GW24204 GW24207	GW24006	60/120	1,40
GW 24 003	3 posti		GW24303 GW24203 GW24207 GW24204	GW24006	60/120	1,40
GW 24 004	4 posti		GW24304 GW24205	-	30/60	2,25
GW 24 005	6 posti	3+3 sovrapposti	GW24206	GW24007	30/60	2,65

●●=per 100 pezzi/metri ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●=Disponibilità Marzo 2004

PLACCHE STAGNE



PLACCHE AUTOPORTANTI STAGNE PER INSTALLAZIONE SU SCATOLE RETTANGOLARI DA INCASSO - IP55

Codice	Descrizione	Colore placca	Per scatole da incasso	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 22 451	3 posti	Bianco nuvola	GW24303 GW24204 GW24207 GW24203	15/30	4,40
GW 22 452	3 posti	Nero toner	GW24303 GW24204 GW24207 GW24203	15/30	4,40
GW 22 453	3 posti	Grigio RAL 7035	GW24303 GW24203 GW24204 GW24207	15/30	4,40
GW 22 461	4 posti	Bianco nuvola	GW24245 GW24305 GW24304	15/30	6,50
GW 22 462	4 posti	Nero toner	GW24245 GW24304 GW24205	15/30	6,50
GW 22 463	4 posti	Grigio RAL 7035	GW24245 GW24205 GW24304	15/30	6,50

CARATTERISTICHE: membrana ergonomica con incavi, in materiale resistente UV. Sistema di chiusura a scatto. Apertura agevolata mediante tasto lungo.

PLACCHE PER PROFILATI



PLACCHE AUTOPORTANTI PER PROFILATI E PANNELLI COMPLETE DI SCATOLA ISOLANTE

Codice	Descrizione	Configurazione	Colore placca	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 24 008	1 posto		Bianco nuvola	30/60	1,45
GW 24 009	1 posto		Nero toner	30/60	1,45
GW 24 010	2 posti		Bianco nuvola	30/60	1,85
GW 24 011	2 posti		Nero toner	30/60	1,85
GW 24 022	4 posti	2+2 sovrapposti	Bianco nuvola	15/30	2,65
GW 24 023	4 posti	2+2 sovrapposti	Nero toner	15/30	2,65

CARATTERISTICHE: colore scatole, Grigio RAL7035.

SCATOLE DA PARETE



SCATOLE DA PARETE PER PLACCHE TOP SYSTEM

Codice	Adatto per	Colore	Per canaline dim. (mm)	Per tubi Ø max (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 22 471	1/2/3 posti TOP SYSTEM	Bianco nuvola	30x13 20x10 14x8,5		3/60	1,95
GW 22 472	4 posti TOP SYSTEM	Bianco nuvola	30x13 20x10 14x8,5		3/30	2,60

CARATTERISTICHE: predisposte per il fissaggio del morsetto di terra GW26407.



SCATOLE DA PARETE PER PLACCHE AUTOPORTANTI COMPACT

Codice	Adatto per	Colore	Per canaline dim. (mm)	Per tubi Ø max (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 24 006	1/2/3 posti COMPACT	Bianco nuvola	14x8,5 30x13 20x10		3/60	1,95
GW 24 007	3+3 posti COMPACT	Bianco nuvola	30x13 20x10 14x8,5		3/30	3,15

CARATTERISTICHE: predisposte per il fissaggio del morsetto di terra GW26407.

PLANCE DA TAVOLO E DA PARETE



PLANCE AUTOPORTANTI DA TAVOLO E DA PARETE

Codice	Descrizione	Colore	Dim. esterne BxHxP (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 24 018	4 posti	Bianco nuvola	126 x 91 x 60	2/30	4,65
GW 24 019	4 posti	Nero toner	126 x 91 x 60	2/30	4,65
GW 24 020	6 posti	Bianco nuvola	181 x 91 x 60	2/20	5,80
GW 24 021	6 posti	Nero toner	181 x 91 x 60	2/20	5,80

DOTAZIONI: passacavo (per cavo Ø max 10 mm), fermacavo.

SUPPORTI



SUPPORTI IN MATERIALE ISOLANTE COLORE GRIGIO PER INSTALLAZIONE DI PLACCHE TOP SYSTEM / BASIC / CLASSIC SU SCATOLE RETTANGOLARI

Codice	Descrizione	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 24 201	3 posti	10/300	0,53
GW 24 202	4 posti	10/150	1,25
GW 24 230	6 posti	10/100	1,67
GW 24 240	8 posti	10/60	2,50
GW 24 241	12 posti	10/40	2,80

●=Disponibilità Marzo 2004 ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●●=per 100 pezzi/metri



SUPPORTI IN MATERIALE ISOLANTE COLORE GRIGIO PER INSTALLAZIONE DI PLACCHE TOP SYSTEM / BASIC SU SCATOLE QUADRATE/RETTANGOLARI

Codice	Descrizione	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 24 262	2 posti	10/120	0,71



SUPPORTI PER MONTAGGIO COMPONENTI SERIE SYSTEM SU GUIDA EN 50022

Codice	Descrizione	N. moduli EN 50 022	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 26 409	1 posto	1,5	5/300	0,64
GW 26 410	2 posti	3	5/150	0,86



●●=per 100 pezzi/metri ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●=Disponibilità Marzo 2004



COMANDO E CONTROLLO

DISPOSITIVI DI COMANDO - TRASMETTITORI TX

NOVITÀ



PULSANTIERE PER COMANDI A RADIOFREQUENZA - INSTALLAZIONE A PARETE

Codice		N° canali	N° pulsanti di comando	Portata RF in campo libero	Colore	Dimensioni lxHxP (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 20 960	✧	1	1	100 m	Bianco	113x80x10	1	80,00
GW 21 960	✧	1	1	100 m	Nero	113x80x10	1	80,00
GW 20 961	✧	2	2	100 m	Bianco	113x80x10	1	84,00
GW 21 961	✧	2	2	100 m	Nero	113x80x10	1	84,00
GW 20 962	✧	3	3	100 m	Bianco	113x80x10	1	88,00
GW 21 962	✧	3	3	100 m	Nero	113x80x10	1	88,00

CARATTERISTICHE: utilizza le placche TOP SYSTEM a n° 3 posti.
Alimentazione tramite n° 2 batterie alcaline 1,5 V LR03, non in dotazione (autonomia minima delle batterie 2 anni).
Ad ogni tasto corrispondono due distinte posizioni di comando. Sporgenza massima dalla parete (con placca) 19 mm.
Fissaggio alla parete tramite tasselli, non in dotazione.

NOVITÀ



CRONOTERMOSTATO ELETTRONICO ESTATE/INVERNO A RADIOFREQUENZA - AD UN CANALE - INSTALLAZIONE A PARETE

Codice		Livelli temp. impostabili	Regolazione temperatura	Portata RF in campo libero	Colore	Dimensioni lxHxP (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 20 970	✧	3	Da +5°C a +40°C	100 m	Bianco	130x92x19	1	140,00
GW 20 971	✧	3	Da +5°C a +40°C	100 m	Titanio	130x92x19	1	140,00
GW 20 972	✧	3	Da +5°C a +40°C	100 m	Ardesia	130x92x19	1	140,00

CARATTERISTICHE: alimentazione tramite n° 3 batterie alcaline 1,5 V LR03, non in dotazione (autonomia minima delle batterie 1 anno).
Da abbinare agli attuatori GW20980 - GW21980 - GW20981 - GW21981. Fissaggio alla parete tramite tasselli, non in dotazione.
DOTAZIONI: ingresso filare per la connessione di un combinatore telefonico (contatto libero da potenziale).

NOVITÀ



RILEVATORE DI MOVIMENTO IR CON CREPUSCOLARE A RADIOFREQUENZA - AD UN CANALE - INSTALLAZIONE A PARETE

Codice		Raggio d'azione	Regol. soglia crepuscolare	Grado di protezione	Portata RF in campo libero	Led di segnalazione	Colore	N. moduli SYSTEM	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 20 973	✧	8 m	5 - 1000 lux	IP20	100 m	Verde	Bianco	3	1	114,00
GW 21 973	✧	8 m	5 - 1000 lux	IP20	100 m	Verde	Nero	3	1	114,00

CARATTERISTICHE: utilizza le placche TOP SYSTEM a n° 3 posti.
Alimentazione tramite n° 3 batterie alcaline 1,5 V LR03, non in dotazione (autonomia minima delle batterie 3 anni).
Da abbinare agli attuatori GW20980 - GW21980 - GW20981 - GW21981. Sporgenza massima dalla parete (con placca) 19 mm.
Fissaggio alla parete tramite tasselli, non in dotazione.
DOTAZIONI: n° 3 dip.switch per selezionare 3 differenti modalità di funzionamento (IR, crepuscolare e IR+crepuscolare).

NOVITÀ



MODULO A RADIOFREQUENZA PER INGRESSI CONVENZIONALI

Codice		N° canali in ingresso	Alimentazione	Portata RF in campo libero	Colore	N. moduli SYSTEM	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 20 966	✧	2	230 V	100 m	Bianco	1	1	80,00

SEGUE NELLA PAGINA SUCCESSIVA

●=Disponibilità Marzo 2004 ✧=Disponibilità Maggio 2004 ●●=per 100 pezzi/metri

(CONTINUA)

MODULO A RADIOFREQUENZA PER INGRESSI CONVENZIONALI

Codice	N° canali in ingresso	Alimentazione	Portata RF in campo libero	Colore	N. moduli SYSTEM	Conf. imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 21 966 ❖	2	230 V	100 m	Nero	1	1	80,00

CARATTERISTICHE: canali in ingresso per contatti privi di potenziale.
Frutto da inserire nei supporti della serie System da abbinare agli attuatori GW20980 - GW21980 - GW20981 - GW21981 - GW20982 - GW21982.
DOTAZIONI: ingresso con cavetti 200 mm 0,75 mm² per il collegamento di apparecchi di comando convenzionali.



TELECOMANDO A RADIOFREQUENZA

Codice	N. canali	N° pulsanti di comando	Portata RF in campo libero	Colore	Dimensioni (LxHxP mm)	Conf. imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 20 963 ❖	3	6	100 m	Nero	120x45x20	1	84,00

CARATTERISTICHE: alimentazione tramite n° 2 batterie alcaline 1,5 V LR03, non in dotazione. Autonomia minima delle batterie 3 anni.
Ad ogni tasto corrispondono due distinte posizioni di comando. Da abbinare agli attuatori GW20980 - GW21980 - GW 20981 - GW21981 - GW20982 - GW21982.
DOTAZIONI: supporto per il fissaggio a parete.

ATTUATORI - RICEVITORI RX



MODULI DI USCITA A RADIOFREQUENZA - ALIMENTAZIONE 230V~

Codice	N° canali in uscita	Contatti in uscita	Tipo contatti	Portata RF in campo libero	Colore	N. moduli SYSTEM	Conf. imb.	Prezzo EURO cadauno
APPLICAZIONE: COMANDI GENERICI								
GW 20 980 ❖	1	3A(AC1)/2A(AC15)-250V	Con potenziale 230 V	100 m	Bianco	1	1	118,00
GW 21 980 ❖	1	3A(AC1)/2A(AC15)-250V	Con potenziale 230 V	100 m	Nero	1	1	118,00
GW 20 981 ❖	1	16A(AC1)/4A(AC15)-250V	Libero da potenziale	100 m	Bianco	2	1	128,00
GW 21 981 ❖	1	16A(AC1)/4A(AC15)-250V	Libero da potenziale	100 m	Nero	2	1	128,00
APPLICAZIONE: COMANDO MOTORE								
GW 20 982 ❖	1	8A(AC1)/2A(AC15)-250V	Con potenziale 230 V	100 m	Bianco	2	1	158,00
GW 21 982 ❖	1	8A(AC1)/2A(AC15)-250V	Con potenziale 230 V	100 m	Nero	2	1	158,00

CARATTERISTICHE: frutto da inserire nei supporti della serie System da abbinare agli apparecchi di comando RF della gamma. Tasto comando integrato.
DOTAZIONI: ingresso corredato di cavo L=200 mm x 0,75 mm² (solo per GW20980/GW20981 e GW21980/GW21981)
per collegare contatti di dispositivi tradizionali, in modo da avere un comando locale delle uscite.

ACCESSORI



RIPETITORE DI SEGNALE A RADIOFREQUENZA

Codice	N° canali di ritrasmissione	Alimentazione	Portata RF in campo libero	Colore	N. moduli SYSTEM	Conf. imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 20 985 ❖	8	230 V	100 m	Bianco	2	1	178,00
GW 21 985 ❖	8	230 V	100 m	Nero	2	1	178,00

CARATTERISTICHE: frutto da inserire nei supporti della serie System. Utilizzabile con tutti i dispositivi presenti nella gamma.

SISTEMA ANTIFURTO

KIT BASE



KIT BASE ANTIFURTO RADIO

Codice	Descrizione	Conf. imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 20 497	Kit base antifurto RF	1	934,00

COMPOSIZIONE KIT: n. 1 centrale di comando GW20470; n. 1 telecomando GW20472; n. 2 rilevatori volumetrici di presenza GW20477.
DOTAZIONI: tutti i dispositivi presenti nel kit sono forniti con batterie.
CARATTERISTICHE: il kit consente di realizzare un impianto antifurto radio di tipo base, ampliabile ed integrabile utilizzando i dispositivi della gamma Sistema Antifurto.

CENTRALI DI COMANDO



CENTRALE DI COMANDO

Codice	Alimentazione	Portata RF in campo libero	N. max dispositivi	N. max. sensori	Colore	Dimensioni (LxHxP mm)	Conf. imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 20 470	230 V 50 Hz	100 m	8	16	Bianco	245x205x57	1	550,00

DOTAZIONI: n. 1 batteria al piombo 6 V - 1,2 Ah.
CARATTERISTICHE: n. 3 tasti per la programmazione ed il comando, led di controllo, chiave meccanica di emergenza e sirena da interno.
Numero max di 8 dispositivi fra telecomandi, tastiere e chiave di prossimità.

●●=per 100 pezzi/metri ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●=Disponibilità Marzo 2004

NOVITÀ



CENTRALE DI COMANDO CON COMBINATORE TELEFONICO INTEGRATO

Codice	Alimentazione	Portata RF in campo libero	N. max dispositivi	N. max. sensori	Colore	Dimensioni LxHxP (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 20 471	230 V 50 Hz	100 m	16	32	Bianco	245x265x57	1	912,00

DOTAZIONI: n. 1 batteria al piombo 6 V - 1,2 Ah.
CARATTERISTICHE: con tastiera di programmazione e comando, display LCD e sirena integrata.
Combinatore telefonico integrato con 8 numeri telefonici memorizzabili. Numero max di 16 dispositivi tra telecomandi, tastiere e chiave di prossimità.

DISPOSITIVI DI INSERZIONE

NOVITÀ



TELECOMANDO

Codice	Portata RF in campo libero	N. tasti	Funzioni	Colore	Dimensioni LxHxP (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 20 472	100 m	4	Attivazione Disattivazione Parzializzazione Antipanico	Nero	35x68x15	1/2	89,00

DOTAZIONI: n. 1 batteria alcalina 12 V tipo MN21.

NOVITÀ



TASTIERA

Codice	Portata RF in campo libero	Funzioni	Temp. di funz.to	Colore	Dimensioni BxHxP (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 20 473	100 m	Attivazione Parzializzazione	Da +5°C a +40°C	Bianco	166x136x33	1	265,00

DOTAZIONI: n. 1 batteria alcalina 9 V tipo 6LR61.
CARATTERISTICHE: transponder incorporato per attivazione con chiave elettronica di prossimità GW20474.

NOVITÀ



CHIAVE ELETTRONICA DI PROSSIMITÀ

Codice	Descrizione	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 20 474	Chiave di prossimità	1/10	32,00

CARATTERISTICHE: da utilizzare in abbinamento alla tastiera GW20473, evita di digitare il codice di accesso.

DISPOSITIVI DI SISTEMA

NOVITÀ



MODULO DI VISUALIZZAZIONE STATO IMPIANTO

Codice	Alimentazione	Portata RF in campo libero	Assorbimento	Led di segnalazione	Colore	Dimensioni LxHxP (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 20 475	12 o 24 V AC o DC	100 m	12 - 47 mA	Led rosso inserito/disinserito	Bianco	47x100x30	1	287,00

NOVITÀ



RIPETITORE DI SEGNALE

Codice	Portata RF in campo libero	Cavo collegamento alla centrale	Max. dist. dalla centrale	Colore	Dimensioni LxHxP (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 20 480	100 m	2x0,75 + 4x0,22 mm²	100 m	Bianco	47x290x30	1	334,00

Da utilizzare in abbinamento alla centrale GW20470 e GW20471 (da cui ricava l'alimentazione di funzionamento) per potenziare la copertura dell'impianto.

NOVITÀ



SIRENA DA ESTERNO

Codice	Portata RF in campo libero	Intensità sonora	Temp. di funz.to	Grado di protezione	Colore	Dimensioni BxHxP (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 20 490	100 m	94 dB (a 3 m)	Da -25°C a +55°C	IP34	Bianco	253x290x88	1	338,00

DOTAZIONI: n. 1 batteria al litio - 7,2 V - 13 Ah tipo LSH20.

●=Disponibilità Marzo 2004 ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●●=per 100 pezzi/metri

RILEVATORI



NOVITÀ

RILEVATORE VOLUMETRICO DI PRESENZA A RAGGI INFRAROSSI ORIENTABILE

Codice	Portata RF in campo libero	Raggio d'azione	Temp. di funz.to	Colore	Dimensioni LxHxP (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 20 477	100 m	15 m	Da -25°C a +55°C	Bianco	64x110x28	1	185,00

DOTAZIONI: n. 1 batteria alcalina 9 V tipo 6LR61. Staffa di montaggio orientabile.



NOVITÀ

RIVELATORE PERIMETRALE CON CONTATTO MAGNETICO PER PORTE E FINESTRE

Codice	Portata RF in campo libero	N. contatti	Colore	Dimensioni LxHxP (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 20 478	100 m	1	Bianco	40x77x26	1	97,00

DOTAZIONI: n. 3 batterie al litio - 3 V - tipo CR2430.



NOVITÀ

RIVELATORE PER CONTATTI FILARI TRADIZIONALI

Codice	Portata RF in campo libero	N. contatti	Colore	Dimensioni LxHxP (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 20 479	100 m	2	Bianco	47x100x30	1	125,00

DOTAZIONI: n. 1 batteria alcalina - 9 V tipo 6LR61. Contatti collegabili tradizionali GW20493, GW20494, GW20495.



NOVITÀ

RIVELATORE OTTICO DI FUMO

Codice	Portata RF in campo libero	Installazione	Colore	Dimensioni LxH (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 20 483	100 m	A soffitto	Bianco	50x104	1	397,00

DOTAZIONI: n. 3 batterie alcalina - 9 V tipo 6LR61.

ACCESSORI



NOVITÀ

CONTATTO A FUNE PER TAPPARELLA E SARACINESCHE

Codice	Descrizione	Colore	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 20 493	Contatto elettromeccanico avvolgibile	Bianco	1/2	15,00

Da utilizzare in abbinamento al rilevatore per contatti filari tradizionale GW20479 o similari.



NOVITÀ

CONTATTO MAGNETICO A VISTA

Codice	Descrizione	Materiale	Installazione	Colore	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 20 494	Contatto magnetico	Plastica	Parete	Bianco	1/10	6,50
GW 20 495	Contatto magnetico	Metallo	Parete	Alluminio	1/5	18,00

DOTAZIONI: magnete d'azionamento con supporto d'installazione. In abbinamento al GW20479 da collegare filarmente.



NOVITÀ

CAVETTO DI COLLEGAMENTO CENTRALE DI COMANDO PC

Codice	Lunghezza (m)	Connettori	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 20 499	2	MINI DIN 8 M in RS 232 9 M	1	99,00

CARATTERISTICHE: cavo per il collegamento opzionale dalla centrale GW20470 e GW20471 con la porta seriale di un PC, per memorizzazione schema impianto e modifiche parametri funzionali.

●●=per 100 pezzi/metri ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●=Disponibilità Marzo 2004



COMBI SYSTEM 40

CONTENITORI PROTETTI PER APPARECCHI SYSTEM



CONTENITORI VUOTI PROTETTI PER APPLICAZIONI FISSE O MOBILI - COLORE GRIGIO RAL 7035 - IP40 -
CONFIGURAZIONI BASE

Codice	Descrizione	N. fori Ø23 c.a. predisp.	N. fori Ø 23 sfondabili	Dim. esterne BxHxP (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 27 001	1 posto	1	3	66 x 82 x 55	5/80	1,98
GW 27 002	2 posti	1	3	66 x 82 x 55	5/80	1,33
GW 27 003	3 posti	1	3	99 x 82 x 55	3/60	2,00
GW 27 004	4 posti		8	132 x 82 x 55	2/40	2,38



CONTENITORI VUOTI PROTETTI PER APPLICAZIONI FISSE O MOBILI - COLORE GRIGIO RAL 7035 - IP40 -
CONFIGURAZIONI MULTIPLE ORIZZONTALI

Codice	Descrizione	Configurazione	Predisposiz. scomparti	N. fori Ø 23 sfondabili	Dim. esterne BxHxP (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 27 005	6 posti	Modulo 3 x 2	2	8	198 x 82 x 55	1/30	3,75
GW 27 006	8 posti	Modulo 4 x 2	2	10	231 x 82 x 55	1/20	4,30
GW 27 007	12 posti	Modulo 4 x 3	3	16	330 x 82 x 55	1/20	6,05
GW 27 008	16 posti	Modulo 4 x 4	4	18	429 x 82 x 55	1/20	6,90

Scomparti ottenibili utilizzando gli appositi separatori funzionali



CONTENITORI VUOTI PROTETTI PER APPLICAZIONI FISSE O MOBILI - COLORE GRIGIO RAL 7035 - IP40 -
CONFIGURAZIONI MULTIPLE VERTICALI

Codice	Descrizione	Configurazione	Predisposiz. scomparti	N. fori Ø 23 sfondabili	Dim. esterne BxHxP (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 27 021	4 posti	Modulo 2 x 2	1	8	82 x 132 x 55	2/40	2,38
GW 27 022	6 posti	Modulo 2 x 3	3	8	82 x 198 x 55	1/30	3,75
GW 27 023	8 posti	Modulo 4 x 2	2	10	132 x 132 x 55	1/20	4,30
GW 27 024	12 posti	Modulo 4 x 3	3	12	132 x 198 x 55	1/20	6,05

DOTAZIONI: passacavo per tubi di diametro max 20 mm.
CARATTERISTICHE: predisposti per la separazione in scomparti (escluso GW27021).
Predisposti per la personalizzazione mediante etichette autoadesive h = 6 mm e per il fissaggio del morsetto di terra GW26407.
Dotati di fori sfondabili sul fondo. Isolamento completo ottenibile utilizzando i tappi coprivite GW44622

SCATOLE PORTAPPARECCHI AUTOPORTANTI PER APPARECCHI MODULARI SERIE SYSTEM



SCATOLE PORTAPPARECCHI AUTOPORTANTI PER MINICANALI PORTACAVI MONOCANALE E BICANALE

Codice	N. posti	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
COLORE: BIANCO RAL 9010			
GW 27 603	1	10	1,95
GW 27 609	2	10	1,95

APPLICAZIONI: il collegamento al minicanale è possibile sia direttamente che con l'apposito raccordo (quest'ultimo consente l'installazione delle scatole anche dopo avere posato il minicanale, intervenendo solamente sul coperchio).

●=Disponibilità Marzo 2004 ✣=Disponibilità Maggio 2004 ●●=per 100 pezzi/metri



SCATOLE PORTAPPARECCHI AUTOPORTANTI PER MINICANALI E CANALI AD USO BATTISCOPA E CORNICE

Codice	N. posti	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
COLORE: BIANCO RAL 9010			
GW 27 615	3	10	2,65
GW 27 621	4	10	2,90
GW 27 627	8	5	3,80
COLORE: ANTRACITE RAL 7021			
GW 27 616	3	10	2,65
GW 27 622	4	10	2,90
GW 27 628	8	5	3,80

APPLICAZIONI: il collegamento al minicanale è possibile sia direttamente che con l'apposito raccordo (quest'ultimo consente l'installazione della scatola anche dopo avere posato il minicanale, intervenendo solamente sul coperchio). Il collegamento con canali ad uso battiscopa e cornice è possibile utilizzando gli appositi scomparti.

COMBI SYSTEM 55

CONTENITORI STAGNI PER APPARECCHI SYSTEM



CONTENITORI VUOTI STAGNI PER APPLICAZIONI FISSE O MOBILI - COLORE GRIGIO RAL 7035 - IP55 - CONFIGURAZIONI BASE

Codice	Descrizione	N. fori Ø23 con passacavo	N. fori Ø 23 sfondabili	Dim. esterne BxHxP (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 27 041	1 posto	1	3	66 x 82 x 55	5/60	2,90
GW 27 042	2 posti	1	3	66 x 82 x 55	5/60	2,90
GW 27 043	3 posti	1	3	99 x 82 x 55	2/40	4,15
GW 27 044	4 posti		8	132 x 82 x 55	2/30	6,80



CONTENITORI VUOTI STAGNI PER APPLICAZIONI FISSE O MOBILI - COLORE GRIGIO RAL 7035 - IP55 - CONFIGURAZIONI MULTIPLE VERTICALI

Codice	Descrizione	Configurazione	Predisposiz. scomparti	N. fori Ø23 sfondabili	Dim. esterne BxHxP (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 27 051	8 posti	Modulo 4 x 2	2	10	132 x 171 x 65	1/20	11,60
GW 27 052	12 posti	Modulo 4 x 3	3	12	132 x 258 x 65	1/15	15,50

DOTAZIONI: passacavo per tubi di diametro esterno max 20 mm.
CARATTERISTICHE: predisposti per la separazione in scomparti. Predisposti per la personalizzazione mediante etichette autoadesive h = 6 mm. Predisposti per il fissaggio del morsetto di terra GW26407. Dotati di fori sfondabili anche sul fondo.



CONTENITORI STAGNI DA GIARDINO PER APPLICAZIONI SU PALO - COLORE GRIGIO RAL 7035 - IP55

Codice	Descrizione	Fissaggio	Per pali Ø	N. fori aperti	N. fori Ø 20 sfondabili	Dim. esterne BxHxP (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 27 056	3 posti	Testa palo	54 - 60 mm	1		122 x 149 x 85	1/12	9,90
GW 27 057	3 posti	Abbraccio palo	54 - 76 mm	1	1	122 x 164 x 85	1/12	9,90

DOTAZIONI: passacavo Pg 13,5
CARATTERISTICHE: predisposti per la personalizzazione mediante etichette autoadesive h = 6 mm.
GW27057, presenza di 2 fori per il fissaggio a vite e di 2 asole per il fissaggio mediante fascette in materiale termoplastico o metallico di altezza fino a 13 mm.
Isolamento completo ottenibile utilizzando i tappi coprivite GW44622.

PROLITE PROLITE 3.1
Software per la progettazione illuminotecnica di ambienti interni ed esterni, e per la realizzazione della documentazione da fornire al cliente a supporto delle scelte di progetto.

●●=per 100 pezzi/metri ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●=Disponibilità Marzo 2004

CONTENITORI E APPARECCHI COMBI SYSTEM COMPLETI

CONTENITORI PROTETTI COMPLETI DI APPARECCHI SYSTEM



CONTENITORI PROTETTI COMPLETI DI APPARECCHI SYSTEM - COLORE GRIGIO RAL 7035 - IP40 - 250V~

Codice	Descrizione	Dim. esterne BxHxP (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 27 801	Interruttore 1P - 16 AX	66 x 82 x 55	5/60	3,25
GW 27 802	Interruttore 2P - 16 AX	66 x 82 x 55	5/60	4,70
GW 27 803	Deviatore 1P - 16 AX	66 x 82 x 55	5/60	3,60
GW 27 804	Deviatore+Deviatore 1P - 16AX	66 x 82 x 55	5/60	5,85
GW 27 805	Pulsante 1P NA - 10 A	66 x 82 x 55	5/60	3,45
GW 27 811	Presa 2P+T - 16 A bivalente standard Italiano	66 x 82 x 55	5/80	4,00
GW 27 812	Presa 2P+T - 16 A bivalente standard Italiano / Tedesco	66 x 82 x 55	5/80	6,05
GW 27 814	Presa 2P+T - 10 / 16 A standard Tedesco	66 x 82 x 55	5/80	5,10
GW 27 813	Presa 2P+T - 13 A british standard	66 x 82 x 55	5/80	6,60
GW 27 815	Presa 2P+T - 10 / 16 A standard Francese	66 x 82 x 55	5/80	4,70

Le prese a standard internazionale sono destinate all'esportazione.
DOTAZIONI: passacavo per tubi di diametro esterno max 20 mm
CARATTERISTICHE: predisposti per la personalizzazione mediante etichette autoadesive h = 6 mm.
Isolamento completo ottenibile utilizzando i tappi coprivite GW44622

CONTENITORI STAGNI COMPLETI DI APPARECCHI SYSTEM



CONTENITORI STAGNI COMPLETI DI APPARECCHI SYSTEM - COLORE GRIGIO RAL 7035 - IP55 - 250V~

Codice	Descrizione	Dim. esterne BxHxP (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 27 831	Interruttore 1P - 16 AX	66 x 82 x 65	5/60	4,85
GW 27 832	Interruttore 2P - 16 AX	66 x 82 x 65	5/60	6,25
GW 27 833	Deviatore 1P - 16 AX	66 x 82 x 65	5/60	5,20
GW 27 834	Deviatore+Deviatore 1P - 16AX	66 x 82 x 65	5/60	7,40
GW 27 835	Pulsante 1P NA - 10 A	66 x 82 x 65	5/60	5,00
GW 27 836	Pulsante 1P - NA con targa portanome illuminabile	99 x 82 x 65	2/40	9,40
GW 27 841	Presa 2P+T - 16 A bivalente standard Italiano	66 x 82 x 65	5/60	5,55
GW 27 842	Presa 2P+T - 16 A bivalente standard Italiano / Tedesco	66 x 82 x 65	5/60	7,50
GW 27 844	Presa 2P+T - 10 /16 A st. Tedesco	66 x 82 x 65	5/60	6,70
GW 27 843	Presa 2P+T - 13 A british standard	66 x 82 x 65	5/60	8,15
GW 27 845	Presa 2P+T - 10 / 16 A standard Francese	66 x 82 x 65	5/60	6,30

Le prese a standard internazionale sono destinate all'esportazione.
DOTAZIONI: passacavo per tubi di diametro esterno max 20 mm
CARATTERISTICHE: predisposti per la personalizzazione mediante etichette autoadesive h = 6 mm. GW27836, fornito privo di lampada.
Utilizza lampade a siluro S6x36 - 12/24V. Isolamento completo ottenibile utilizzando i tappi coprivite GW44622; IP55 a portella chiusa.

APPARECCHI COMPLETI



PRESE INDUSTRIALI DA PARETE A NORME IEC 309 - COLORE GRIGIO RAL 7035 - IP44

Codice	Corrente nominale (A)	N. poli	Tensione nominale	Riferimento h	Dim. esterne BxHxP (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 26 222	16	2P+T	220 V	6	64 x 80 x 97	5/40	6,05
GW 26 223	16	3P+T	380 V	6	64 x 80 x 97	5/40	6,80

Tensione nominale a corrente alternata.
DOTAZIONI: N. 1 passacavo Ø 23 mm.
CARATTERISTICHE: predisposti per il fissaggio del morsetto di terra GW26407.



SPIE DI SEGNALAZIONE - MAX 15W - COLORE GRIGIO RAL 7035 - IP55

Codice	Diffusore colore	Tensione nominale	Portalampada tipo	Dim. esterne BxHxP (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 27 415	Rosso	230 V	E14	66 x 82 x 95	5/40	5,40
GW 27 416	Verde	230 V	E14	66 x 82 x 95	5/40	5,40
GW 27 417	Giallo	230 V	E14	66 x 82 x 95	5/40	5,40
GW 27 418	Trasparente	230 V	E14	66 x 82 x 95	5/40	5,40
GW 27 419	Azzurro	230 V	E14	66 x 82 x 95	5/40	5,40

Tensione nominale a corrente alternata. Fornite prive di lampada.
DOTAZIONI: N. 1 passacavo Ø 23 mm.
CARATTERISTICHE: predisposti per il fissaggio del morsetto di terra GW26407.

●=Disponibilità Marzo 2004 ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●●=per 100 pezzi/metri



LAMPEGGIATORI ELETTRONICI - MAX 25W - COLORE GRIGIO RAL 7035 - IP55

Codice	Diffusore colore	Tensione nominale	Frequenza lampi	Portalampada tipo	Dim. esterne BxHxP (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 27 421	Rosso	24 V	1 Hz	E14	66 x 82 x 95	1/12	27,60
GW 27 422	Rosso	230 V	1 Hz	E14	66 x 82 x 95	1/12	27,60
GW 27 423	Giallo	24 V	1 Hz	E14	66 x 82 x 95	1/12	27,60
GW 27 424	Giallo	230 V	1 Hz	E14	66 x 82 x 95	1/12	27,60

Forniti privi di lampada.
DOTAZIONI: N° 1 passacavo Ø 23 mm.
CARATTERISTICHE: predisposti per il fissaggio del morsetto di terra GW26407.



AVVISATORI ACUSTICI PER SEGNALAZIONE - COLORE GRIGIO RAL 7035 - IP40

Codice	Tensione nominale	Intensità sonora	Frequenza impulsi sonori	Dim. esterne BxHxP (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 26 417	24 V	70 dB (a 1 m)	1 Hz	64 x 80 x 59	1/12	23,20
GW 26 427	230 V	70 dB (a 1 m)	1 Hz	64 x 80 x 59	1/12	25,50

DOTAZIONI: n° 1 passacavo Ø 23 mm.
CARATTERISTICHE: predisposti per il fissaggio del morsetto di terra GW26407.



RIVELATORE DI MOVIMENTO A RAGGI INFRAROSSI ORIENTABILE CON SOGLIA CREPUSCOLARE - COLORE GRIGIO RAL 7035 - 230V - 50/60HZ - IP54

Codice	Raggio d'azione	Regolaz. durata intervento	Regol. soglia crepuscolare	Uscita relè	Dim. esterne BxHxP (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 26 418	12 m	10 - 500 sec.	5 - 50 lux	1NA 5A(AC1) 250 V~	64 x 80 x 88	1/10	62,40

DOTAZIONI: N° 1 passacavo Ø 23 mm.
CARATTERISTICHE: predisposti per il fissaggio del morsetto di terra GW26407.



RIVELATORE CREPUSCOLARE CON USCITA A RELÈ - COLORE GRIGIO RAL 7035 - 230V - 50HZ - IP55

Codice	Regolazione crepuscolare	Contatti in uscita	Dim. esterne BxHxP (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 26 419	1-700 lux	1NA 10A(AC1)/5A(AC15) 230 V~	64 x 80 x 59	1/12	43,80

Isolamento completo ottenibile utilizzando i tappi coprivite GW44622.
DOTAZIONI: N. 1 passacavo Ø 23 mm.
CARATTERISTICHE: predisposti per il fissaggio del morsetto di terra GW26407.

CONTENITORI SPECIALI

COMBI-DIN - CONTENITORI COMBINATI DIN-SYSTEM PROTETTI



CONTENITORI PROTETTI PER INSTALLAZIONE COMBINATA DI APPARECCHI MODULARI EN 50022 E SYSTEM - PORTELLA TRASPARENTE FUMÉ - COLORE GRIGIO RAL 7035 - IP40

Codice	N. moduli EN 50022	N. moduli SYSTEM	Configurazione	Potenza dissipabile (W)	N. fori Ø 23 sfondabili	Dim. esterne BxHxP (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 27 071	2	4	Modulo 2 x 2	13	10	132 x 132 x 95	1/8	6,60
GW 27 072	4	8	Modulo 2 x 4	15	12	231 x 132 x 95	1/6	10,30
GW 27 073	8	16	Modulo 4 x 4	18	18	429 x 132 x 95	1/4	13,00

NOTA: potenza dissipabile determinata secondo CEI 23-49.
DOTAZIONI: passacavo per tubi di diametro esterno max 20 mm.
CARATTERISTICHE: predisposti per la personalizzazione mediante etichette autoadesive h = 6 mm.
Predisposti per il fissaggio del morsetto di terra GW26407. GW27072 - GW27073 scomparti interni separabili verticalmente mediante appositi separatori funzionali. Isolamento completo ottenibile utilizzando i tappi coprivite GW44622.

COMBI-IN - COMPONENTI FLANGIATI DA INCASSO



CALOTTA STAGNA 2 POSTI SYSTEM PER APPLICAZIONI SU QUADRI Q-DIN, CASSETTE DI DERIVAZIONE, PTC, COPERCHI FLANGIATI SERIE 66, Q-BOX E PANNELLI - COLORE GRIGIO RAL 7035 - IP55

Codice	N. moduli SYSTEM	Dimensioni BxH (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 27 401	2	85 x 75	3/30	3,30

DOTAZIONI: N. 4 viti autofilettanti. IP55 a portella chiusa.

●●=per 100 pezzi/metri ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●=Disponibilità Marzo 2004



PRESE INDUSTRIALI A NORME IEC 309 PER INSTALLAZIONE SU SCATOLA RETTANGOLARE DA INCASSO GW 24 203 / GW 24 303 - COLORE GRIGIO RAL 7035 - IP44

Codice	Corrente nominale (A)	N. poli	Tensione nominale	Riferimento h	Dim. esterne BxHxP (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cad.uno
GW 26 420	16	2P+T	220 V	6	116 x 90 x 45	1/20	10,20
GW 26 421	16	3P+T	380 V	6	116 x 90 x 45	1/20	10,50

COMBI 22 - CONTENITORI PER PULSANTI, COMANDI E SEGNALATORI Ø 22 MM



CONTENITORI VUOTI PER PULSANTI COMANDI E SEGNALATORI Ø 22MM - COLORE GRIGIO RAL 7035 - IP66

Codice	N. posti	Entrate laterali	Entrate superiori	Entrate inferiori	Dim. esterne BxHxP (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cad.uno
GW 27 101	1	2 x Ø 23	1 x Ø 23	1 x Ø 23	66 x 82 x 65	5/60	2,70
GW 27 111	1	2 x Ø 23	1 x Ø 23	1 x Ø 23	66 x 82 x 65	5/60	2,75
GW 27 102	2	6 x Ø 23	1 x Ø 23	1 x Ø 23	132 x 82 x 65	2/30	3,85
GW 27 103	3	4 x Ø 23	1 x Ø 23	1 x Ø 23	66 x 171 x 65	1/20	4,60
GW 27 104	6	4 x Ø 23	3 x Ø 23	3 x Ø 23	132 x 171 x 65	1/10	6,00
GW 27 105	12	4 x Ø 23	3 x Ø 23	3 x Ø 23	264 x 171 x 65	1/10	8,85

CARATTERISTICHE: grado di protezione assicurato con operatori IP66 correttamente installati. Sede del foro con pretranciature che consentono l'installazione di operatori con qualsiasi riferimento. GW27111 coperchio colore giallo specifico per il montaggio di pulsanti di emergenza GW74061 - GW74062 - GW74063.



CONTENITORI COMPLETI DI OPERATORE - COLORE GRIGIO RAL 7035 - IP66

Codice	N. posti	Contatti	Operatori Ø 22	Dim. esterne BxHxP (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cad.uno
GW 27 201	1	1 NA	Generico (nero)	66 x 82 x 65	1/30	16,00
GW 27 202	1	1 NA 1 NC	Emergenza (rosso)	66 x 82 x 65	1/30	31,00
GW 27 203	2	1 NA 1 NC	Marcia (verde) Arresto (rosso)	132 x 82 x 65	1/10	30,00
GW 27 204	3	1 NA 1 NC -	Marcia (verde) Arresto (rosso) Segnalazione (bianco)	66 x 171 x 65	1/10	47,10

Sporgenza massima dell'operatore dal contenitore: GW27201, GW20203, GW27204: 20mm. / GW27202: 25 mm.

CARATTERISTICHE: flangia porta contatti a 3 sedi: GW27202, coperchio colore giallo, pulsante a fungo con ritenuta GW27204, alimentazione diretta, attacco BA9S incluso max 380 V - 2 W, lampadina esclusa. Isolamento completo secondo Norma IEC536.

COMPLEMENTI TECNICI

COMPLEMENTI



CASSETTA DI DERIVAZIONE PER MONTAGGIO IN BATTERIA DI CONTENITORI MODULARI - COLORE GRIGIO RAL 7035 - IP55

Codice	N. fori Ø 23 sfondabili	Viti coperchio (n. e tipo)	Dim. esterne BxHxP (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cad.uno
GW 27 402	Laterali 8 / Sul fondo 1	4 - Acciaio inox	132 x 82 x 55	2/60	3,40

Isolamento completo ottenibile utilizzando i tappi coprivite GW44622.



RACCORDO UNIONE STAGNO PER CONTENITORI, APPARECCHI E CASSETTE - IP55

Codice	Per fori di mont. Ø (mm)	Per fori di mont. PG	Conf. Imb.	Prezzo EURO cad.uno
GW 26 406	23	16	25/250	0,42



SEPARATORI FUNZIONALI IN MATERIALE ISOLANTE PER CONTENITORI MODULARI DA PARETE

Codice	Per contenitori	Conf. Imb.	Prezzo EURO cad.uno
GW 27 441	GW27006-GW27006-GW27007-GW27008-GW27022	10/100	32,00 ••
GW 27 442	GW27023-GW27024-GW27051-GW27052-GW27072-GW27073	10/100	34,40 ••

APPLICAZIONI: circuiti a differenti tensioni / Separazione energia - segnale / Separazione circuiti speciali.



TAPPO COPRIVITE IN MATERIALE ISOLANTE

Codice	Descrizione	Conf. Imb.	Prezzo EURO cad.uno
GW 44 622	Tappo coprivite Ø 16 mm	10/100	18,40 ••

●=Disponibilità Marzo 2004 ❖=Disponibilità Maggio 2004 ••=per 100 pezzi/metri



MORSETTO IN OTTONE PER CONDUTTORE DI TERRA PASSANTE

Codice	Sezione (mm²)	Fissaggio	Conf. Ind.	Prezzo EURO cadauno	
GW 26 407	4	A pressione	200/1600	19,00	••



••=per 100 pezzi/metri ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●=Disponibilità Marzo 2004



COMANDO

APPARECCHI DI COMANDO



INTERRUTTORI - 250V~

Codice	Descrizione	Tipo	Simbolo	N. moduli PLAYBUS	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 30 001	1P - 16 A	Generico		1	24/96	3,35
GW 30 002	1P - 16 A illuminabile	Localizzazione notturna		1	24/48	4,15
GW 30 003	1P - 16 A illuminabile	Segnalazione funzionale		1	24/48	3,95
GW 30 004	2P - 16 A	Generico	0/1	1	24/48	4,90
GW 30 005	2P - 16 A illuminabile	Localizzazione notturna	0/1	1	24/48	5,50
GW 30 006	2P - 16 A illuminabile	Segnalazione funzionale	0/1	1	24/48	5,25
GW 30 007	2P - 10 A	Con chiave	0/1	1	1/12	18,40

DOTAZIONE: GW30007, n. 2 chiavi, chiave estraibile in entrambe le posizioni. Gli articoli illuminabili sono forniti privi di lampada.
Utilizzano unità di segnalazione ad ampolla.



DEVIATORI - 250V~

Codice	Descrizione	Tipo	N. moduli PLAYBUS	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 30 011	1P - 16 A	Generico	1	24/96	3,80
GW 30 012	1P - 16 A illuminabile	Localizzazione notturna	1	24/48	4,45
GW 30 013	1P - 16 A illuminabile	Segnalazione funzionale	1	24/48	4,20
GW 30 014	1P - 10 A	Con chiave	1	1/12	18,60

DOTAZIONE: GW30014, n. 2 chiavi, chiave estraibile in entrambe le posizioni. Gli articoli illuminabili sono forniti privi di lampada.
Utilizzano unità di segnalazione ad ampolla.



INVERTITORE - 250V~

Codice	Descrizione	Tipo	N. moduli PLAYBUS	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 30 015	1P - 16 A	Generico	1	24/48	5,30



COMMUTATORE - 250V~

Codice	Descrizione	Simbolo	N. moduli PLAYBUS	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 30 016	1P - 16 A	SU - OFF	1	24/48	5,45

CARATTERISTICHE: 3 posizioni stabili. In posizione centrale (OFF) entrambi i contatti risultano aperti.
APPLICAZIONI: comando di circuiti che richiedano un interblocco (es. azionamento di dispositivi motorizzati con inversione di direzione).
Comando selettivo di 2 utenze.

●=Disponibilità Marzo 2004 ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●●=per 100 pezzi/metri



PULSANTI - 250V~

Codice	Descrizione	Tipo	Simbolo	N. moduli PLAYBUS	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 30 021	1P NA - 16 A	Generico		1	24/96	3,45
GW 30 022	1P NA - 16 A illuminabile	Localizzazione notturna		1	12/24	4,30
GW 30 023	1P NA - 16 A illuminabile	Segnalazione funzionale		1	12/24	4,05
GW 30 024	1P NA - 16 A illuminabile	Con simbolo	Chiave	1	12/24	4,05
GW 30 025	1P NA - 16 A illuminabile	Con simbolo	Campanello	1	12/24	4,05
GW 30 026	1P NA - 16 A illuminabile	Con simbolo	Luce	1	12/24	4,05
GW 30 027	1P NA - 16 A illuminabile	Con simbolo	Scale	1	12/24	4,05
GW 30 028	1P NA - 16 A	25x22,5 mm Con diffusore rosso		1	12/24	6,30
GW 30 029	1P NA - 16 A	25x22,5 mm Con diffusore verde		1	12/24	6,30
GW 30 030	2P NA - 16 A	Generico	0	1	24/48	5,30
GW 30 031	2P NA - 16 A	A tirante		1	4/32	9,45
GW 30 032	2P NA - 10 A	Con chiave	0 / 1	1	1/24	17,30
GW 30 033	1P NA - 16 A doppio	25x22,5 mm Doppio pulsante		1	12/24	7,80
GW 30 034	1P NA+NA - 10 A	Con interblocco	SU - GIU'	1	12/24	6,00
GW 30 035	1P NC - 16 A	Generico	0	1	12/24	4,45
GW 30 036	1P NA - 10 A - Aus. NC	Marcia	Verde	1	12/24	5,95
GW 30 037	1P NC - 10 A - Aus. NA	Arresto	Rosso	1	12/24	5,85

DOTAZIONI: GW30031, cordone in materiale isolante di lunghezza 150 cm con pomolo; GW30032, n. 2 chiavi.
Gli articoli illuminabili sono forniti privi di lampada. Utilizzano unità di segnalazione ad ampolla.
CARATTERISTICHE: GW30033: pulsanti indipendenti, azionabili anche contemporaneamente. GW30034: pulsante commutatore con ritorno a bilanciere.
In posizione centrale (OFF) entrambi i contatti risultano aperti.
APPLICAZIONI: GW30034: azionamento ad impulsi di dispositivi motorizzati con inversione di direzione (es. tapparelle, tendaggi, etc.)



PULSANTE CON TARGA PORTANOME ILLUMINABILE - 250V~

Codice	Descrizione	Lampada tipo	Tensione lampada	Potenza lampada	N. moduli PLAYBUS	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 30 038	1P NA - 10 A illuminabile	Siluro S6x36 mm	12 - 24 V	2 W	2	12/36	7,50

Fornito privo di lampada.
APPLICAZIONI: in installazioni su placche a 3 posti, le dimensioni dell'apparecchio (2 soli moduli) consentono l'inserimento di un altro dispositivo o modulo.
Es.: ricevitore per telecomando sistema antintrusione (GW30142).

TASTI INTERCAMBIABILI



TASTI INTERCAMBIABILI 25 X 45 MM

Codice	Descrizione	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
ADATTO PER: SERVIZI GENERICI			
GW 30 041	Generico (n. 1 incavo)	4/24	0,82
GW 30 056	Generico (n. 2 incavi)	4/24	0,82
GW 30 042	Con etichetta 13x19 mm	4/24	1,92
ADATTO PER: SERVIZI PER ALBERGHI			
GW 30 043	Servizio in camera	4/24	1,73
GW 30 044	Fattorino	4/24	1,73
GW 30 045	Infermiera	4/24	1,73
ADATTO PER: SERVIZI TECNICI			
GW 30 046	Lampada da tavolo	4/24	1,73
GW 30 047	Variatore	4/24	1,73
GW 30 048	Televisione	4/24	1,73
GW 30 049	Ventilatore	4/24	1,73
GW 30 050	Musica	4/24	1,73
GW 30 051	Computer	4/24	1,73
GW 30 052	Telefono	4/24	1,73
GW 30 053	Apertura porta / cancello	4/24	1,73
GW 30 054	Chiusura porta / cancello	4/24	1,73
GW 30 055	Pericolo	4/24	2,38

SEGUE NELLA PAGINA SUCCESSIVA

●●=per 100 pezzi/metri ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●=Disponibilità Marzo 2004

(CONTINUA)

TASTI INTERCAMBIABILI 25 X 45 MM

Codice	Descrizione	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
	ADATTO PER: SERVIZI NUMERICI		
GW 30 061	Uno	4/24	1,73
GW 30 062	Due	4/24	1,73
GW 30 063	Tre	4/24	1,73
GW 30 064	Quattro	4/24	1,73
GW 30 065	Cinque	4/24	1,73
GW 30 066	Sei	4/24	1,73
GW 30 067	Sette	4/24	1,73
GW 30 068	Otto	4/24	1,73
GW 30 069	Nove	4/24	1,73
GW 30 070	Zero	4/24	1,73

Il sistema modulare PLAYBUS permette l'utilizzo dei tasti intercambiabili 25x45 mm in sostituzione dei tasti in dotazione standard sugli apparecchi di comando.
CARATTERISTICHE: tasti illuminabili esclusi articoli GW30041 - GW30056.



TASTI INTERCAMBIABILI 25 X 22,5 MM

Codice	Descrizione	Conf. Imb	Prezzo EURO cadauno
	ADATTO PER: SERVIZI GENERICI		
GW 30 071	Generico	4/24	0,82
GW 30 072	Con etichetta 13x19 mm	4/24	1,92
	ADATTO PER: SEGNALAZIONE LUMINOSA		
GW 30 073	Diffusore rosso	4/24	1,73
GW 30 074	Diffusore verde	4/24	1,73
GW 30 075	Diffusore ambra	4/24	1,73
GW 30 076	Diffusore trasparente	4/24	1,73
GW 30 077	Diffusore azzurro	4/24	1,73
	ADATTO PER: SERVIZI TECNICI		
GW 30 078	Freccia verticale alto/basso	4/24	1,73
GW 30 079	Freccia orizz. destra/sinistra	4/24	1,73
GW 30 080	Apertura porta / cancello	4/24	1,73
GW 30 081	Chiusura porta / cancello	4/24	1,73
GW 30 082	Pericolo	4/24	2,38
	ADATTO PER: SERVIZI NUMERICI		
GW 30 091	Uno	4/24	1,73
GW 30 092	Due	4/24	1,73
GW 30 093	Tre	4/24	1,73
GW 30 094	Quattro	4/24	1,73
GW 30 095	Cinque	4/24	1,73
GW 30 096	Sei	4/24	1,73
GW 30 097	Sette	4/24	1,73
GW 30 098	Otto	4/24	1,73
GW 30 099	Nove	4/24	1,73
GW 30 100	Zero	4/24	1,73

Il sistema modulare PLAYBUS permette l'utilizzo dei tasti intercambiabili 25x22,5 mm in sostituzione dei tasti in dotazione standard sugli apparecchi di comando GW30028 - GW30029 - GW30033. Gli articoli da GW30073 a GW30077, possono essere utilizzati come ricambio della spia doppia di segnalazione GW30616.
CARATTERISTICHE: tasti illuminabili esclusa articolo GW30071.

COPRIFORI E USCITA



COPRIFORI E USCITA

Codice	Descrizione	N. moduli PLAYBUS	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 30 901	1 posto	1	100/200	0,60
GW 30 902	2 posti	2	12/48	1,73
GW 30 903	3 posti	3	8/32	2,40
GW 30 905	1 posto con uscita per cavo Ø 4 e Ø 8 mm	1	24/48	1,19

DOTAZIONI: GW30905, dispositivo fermocavo antitrazione.
APPLICAZIONI: consentono, oltre al normale impiego, l'installazione di prese di segnale, microinterruttori, led, previa opportuna foratura / predisposizione.
E' inoltre possibile applicare la sonda di rilevazione temperatura GW30703, mediante l'apposito biadesivo.

●=Disponibilità Marzo 2004 ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●●=per 100 pezzi/metri

TELECOMANDO E RICEVITORE A RAGGI INFRAROSSI



TELECOMANDO PORTATILE

Codice	Descrizione	Portata	Batterie alimentazione	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 30 101	6 canali / 3 bande	15 m	N. 3 mini microstilo N°1,5 V	1/2	42,00

Fornito senza batterie

DOTAZIONI: Supporto per fissaggio a parete

APPLICAZIONI: il settaggio del microswitch interno su 3 bande consente di evitare interferenze con altri telecomandi



RICEVITORE A 2 CANALI E 2 PULSANTI - 230V - 50/60HZ

Codice	Uscita relè	Selettore di canale	N. moduli PLAYBUS	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 30 102	2NA 5A(AC1)/2A(AC15) 250 V~	18 posizioni	1	1/6	68,60

APPLICAZIONI: azionamento ad impulsi di tapparelle, saracinesche e similari. (Impiego diretto o tramite relè monostabile GW30116).



RICEVITORE A 1 CANALE E 1 PULSANTE - 230V - 50/60HZ

Codice	Uscita relè	Selettore di canale	N. moduli PLAYBUS	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 30 103	1NA 5A(AC1)/2A(AC15) 250 V~	18 posizioni	1	1/6	55,30

APPLICAZONI: comando ad impulsi di suonerie, elettroserrature, etc. (impiego diretto o tramite relè monostabile GW30116).
Comando ON-OFF di apparecchi utilizzatori (lampade, ventilatori, etc.) mediante relè passo-passo GW30111 o GW30112.
Comando e regolazione punti luce tramite dimmer GW30401 o GW30406 / GW30407.
Comando della riduzione notturna negli impianti di riscaldamento / condizionamento mediante relè passo-passo GW30111 e termostato GW30702.

SCATOLE PER ELETTRONICA ED IMPIEGHI SPECIALI



SCATOLE PER ELETTRONICA ED IMPIEGHI SPECIALI DOTATE DI AGGANCIO PER GUIDA EN 50022

Codice	Descrizione	Capienza axHxP	N. moduli PLAYBUS	N. moduli EN 50022	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
MOSTRINA: TRASPARENTE						
GW 30 921	3 posti	68 x 40,5 x 45	3	4,5	4/16	5,65
GW 30 922	4 posti	93 x 40,5 x 45	4	6	4/12	6,80
GW 30 923	6 posti	143 x 40,5 x 45	6	8,5	4/12	7,20
MOSTRINA: CIECA						
GW 30 924	3 posti	68 x 40,5 x 45	3	4,5	4/16	5,65
GW 30 925	4 posti	93 x 40,5 x 45	4	6	4/12	6,05
GW 30 926	6 posti	143 x 40,5 x 45	6	8,5	4/12	6,60

APPLICAZONI: Realizzazione i frutti Playbus personalizzati, installabili su placche o all'interno di centralini/quadri di distribuzione,
ad es. composizione di prese energia - installazione di display, unità di segnalazione e comando non modulari - alloggiamento di schede elettroniche.

RIVELATORE DI MOVIMENTO A RAGGI INFRAROSSI



RIVELATORE DI MOVIMENTO A RAGGI INFRAROSSI CON USCITA A RELÈ E SOGLIA CREPUSCOLARE - PER COMANDO APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE - 230V - 50/60HZ

Codice	Raggio di azione	Regolaz. durata intervento	Regol. soglia crepuscolare	Uscita relè	N. moduli PLAYBUS	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 30 121	10 m	5 - 180 sec.	5 - 1000 lux	1NA 5A(AC1)/2A(AC15) 250 V~	1	1/6	69,70

APPLICAZIONI: Risparmio energetico: comando dell'illuminazione di ambienti o zone di interesse solo al passaggio di persone
(es. corridoi, scale, atri, aree espositive, etc.). Comfort e sicurezza: comando automatico di utenze senza dover azionare interruttori
(es. ambienti ove spesso si transita con mani impegnate, strutture ospedaliere o per portatori di handicap)
Non installare il prodotto in placche stagne: la membrana del coperchio non permette alla lente del rivelatore di funzione in modo corretto.

RELÉ



RELÉ PASSO-PASSO

Codice	N. poli	Contatti in uscita	N. moduli PLAYBUS	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 30 111	1	10A (AC1)/7A(AC15) 250 V~	1	1/12	12,10
GW 30 112	2	10A (AC1)/7A(AC15) 250 V~	1	1/12	15,10

CARATTERISTICA: bobina 230 V - 50 /60 Hz

APPLICAZIONI: comando apparecchi di illuminazione da più punti mediante pulsanti. Comando marcia / arresto di motori (aspiratori, agitatori d'aria etc.)

●●=per 100 pezzi/metri ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●=Disponibilità Marzo 2004



RELÉ MONOSTABILE

Codice	N. poli	Contatti in uscita	N. moduli PLAYBUS	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 30 116	1	1 contatto in scambio NA / NC 10A (AC1)/4A (AC15) 250 V~	1	1/12	24,20

Come elemento ausiliario per comando carichi particolari, per segnalazione a distanza, per separazione elettrica fra circuiti di comando e di utilizzazione.
CARATTERISTICA: bobina 230 V - 50 /60 Hz.

PRELIEVO ENERGIA

PRESE A SPINA - STANDARD ITALIANO



PRESE STANDARD ITALIANO CON SCHERMI DI SICUREZZA - 250V~

Codice	Descrizione	Tipo	Per spinotti	N. moduli PLAYBUS	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 30 201	2P+T - 10 A	P11	Ø 4 mm	1	24/96	3,00
GW 30 202	2P+T - 16 A	P17	Ø 5 mm	1	24/96	3,55
GW 30 203	2P+T - 16 A bivalente	P17-11	Ø 4 / 5 mm	1	24/96	3,95



PRESE STANDARD ITALIANO/TEDESCO CON SCHERMI DI SICUREZZA - 250V~

Codice	Descrizione	Tipo	Per spinotti	N. moduli PLAYBUS	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 30 210	2P+T - 16 A con terra laterale e centrale	P30	Ø 4 / 4,8 mm	2	12/48	5,50
GW 30 212	2P+T - 16 A bivalente con terra laterale e centrale	P30 - P17	Ø 4 / 4,8 / 5 mm	2	12/48	5,80



PRESA DOPPIA STANDARD ITALIANO A CABLAGGIO VELOCE CON SCHERMI DI SICUREZZA - 250V~

Codice	Descrizione	Tipo	Per spinotti	N. moduli PLAYBUS	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 30 323	2x2P+T 16 A bivalente	P17-11	Ø 4 / 5 mm	2	12/48	8,30

PRESE A SPINA PER LINEE DEDICATE



PRESA STANDARD ITALIANO CON SCHERMI DI SICUREZZA PER LINEE DEDICATE - 250V~

Codice	Descrizione	Colore	Tipo	Per spinotti	N. moduli PLAYBUS	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 30 321	2P+T - 16 A bivalente	Rosso	P17-11	Ø 4 / 5 mm	1	24/48	4,10
GW 30 331	2P+T - 16 A bivalente	Verde	P17-11	Ø 4 / 5 mm	1	24/48	4,10
GW 30 336	2P+T - 16 A bivalente	Arancio	P17-11	Ø 4 / 5 mm	1	24/48	4,10



PRESA STANDARD ITALIANO/TEDESCO CON SCHERMI DI SICUREZZA PER LINEE DEDICATE - 250V~

Codice	Descrizione	Colore	Tipo	Per spinotti	N. moduli PLAYBUS	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 30 214	2P+T - 16 A bivalente con terra laterale e centrale	Rosso	P30 - P17	Ø 4 / 4,8 / 5 mm	2	12/24	6,00
GW 30 332	2P+T - 16 A bivalente con terra laterale e centrale	Verde	P30 - P17	Ø 4 / 4,8 / 5 mm	2	12/24	6,00
GW 30 337	2P+T - 16 A bivalente con terra laterale e centrale	Arancio	P30 - P17	Ø 4 / 4,8 / 5 mm	2	12/24	6,00



PRESA STANDARD TEDESCO CON SCHERMI DI SICUREZZA PER LINEE DEDICATE - 250V~

Codice	Descrizione	Colore	Per spinotti	N. moduli PLAYBUS	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 30 322	2P+T - 10 / 16 A	Rosso	Ø 4,8 mm	2	12/24	5,70
GW 30 333	2P+T - 10 / 16 A	Verde	Ø 4,8 mm	2	12/24	5,70
GW 30 338	2P+T - 10 / 16 A	Arancio	Ø 4,8 mm	2	12/24	5,70

Portata 10A in cc / 16A in ca.

●=Disponibilità Marzo 2004 ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●●=per 100 pezzi/metri

PRESE AD ALIMENTAZIONE CONTROLLATA ELETTRONICAMENTE



PRESA SICURPLAY CON POTENZA MASSIMA FISSA - DIFFERENZIALE IDN = 10MA - CLASSE A - SCHERMI DI SICUREZZA - 230V - 50/60HZ - STANDARD ITALIANO

Codice	Descrizione	Tipo	Max pot. prelevabile	Potere di interruzione	N. moduli PLAYBUS	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 30 205	2P+T - 16 A bivalente	P17-11	2200 W	1,5 kA	3	2/4	143,00

Articolo munito di "Certificato con Sorveglianza IMQ" (CS).
CARATTERISTICHE: La presa è dotata di fusibile contro le correnti di corto-circuito di elevata intensità.
In caso di sostituzione utilizzare esclusivamente il fusibile di ricambio GW20913.



PRESA SICURPLAY CON POTENZA MASSIMA SELEZIONABILE - DIFFERENZIALE IDN = 30 MA - CLASSE A - SCHERMI DI SICUREZZA - 230V - 50/60HZ - STANDARD ITALIANO

Codice	Descrizione	Tipo	Potere di interruzione	N. moduli PLAYBUS	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 30 326	2P+T - 16 A bivalente	P17-11	1,5 kA	3	2/4	150,00

DOTAZIONI: etichette autoadesive per l'identificazione della massima potenza erogabile.
CARATTERISTICHE: La presa è dotata di fusibile per la protezione contro le correnti di corto-circuito di elevata intensità.
In caso di sostituzione utilizzare esclusivamente il fusibile di ricambio GW20915. Max potenza prelevabile: 200 - 500 - 1000 - 1500 - 2000 W.



PRESA SICURPLAY CON POTENZA MASSIMA SELEZIONABILE - DIFFERENZIALE IDN = 30MA - CLASSE A - SCHERMI DI SICUREZZA - 230V - 50/60HZ - STANDARD ITALIANO/TEDESCO

Codice	Descrizione	Tipo	Potere di interruzione	N. moduli PLAYBUS	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 30 327	2P+T - 16 A bivalente con terra laterale e centrale	P30 - P17	1,5 kA	4	2/4	155,00

DOTAZIONI: etichette autoadesive per l'identificazione della massima potenza erogabile.
CARATTERISTICHE: la presa è dotata di fusibile per la protezione contro le correnti di corto-circuito di elevata intensità.
In caso di sostituzione utilizzare esclusivamente il fusibile di ricambio GW20915. Max potenza prelevabile: 200 - 500 - 1000 - 1500 - 2000 W.

PRESE A SPINA - STANDARD INTERNAZIONALE (DESTINATE ALL'ESPORTAZIONE)



PRESE STANDARD TEDESCO CON SCHERMI DI SICUREZZA - 250V

Codice	Descrizione	Per spinotti	N. moduli PLAYBUS	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 30 211	2P+T - 10 / 16 A	Ø 4,8 mm	2	12/48	5,25

Portata 10A in cc / 16A in ca.



PRESE STANDARD FRANCESE CON SCHERMI DI SICUREZZA - 250V~

Codice	Descrizione	Per spinotti	N. moduli PLAYBUS	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 30 215	2P - 10 / 16 A	Ø 4 / 4,8 mm	2	12/48	3,70
GW 30 216	2P+T - 10 / 16 A	Ø 4 / 4,8 mm	2	12/48	4,75



PRESE BRITISH STANDARD CON SCHERMI DI SICUREZZA - 250V~

Codice	Descrizione	Per spinotti	N. moduli PLAYBUS	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 30 219	2P+T - 13 A	Piatti	2	12/48	7,30
GW 30 220	2P+T - 15 A	Ø 7 mm	2	12/48	7,30



PRESE STANDARD SVIZZERO - 250V~

Codice	Descrizione	Per spinotti	N. moduli PLAYBUS	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 30 228	2P+T - 10 A - tipo 12	Ø 4 mm	1	24/48	3,55
GW 30 234	2P+T - 10 A - tipo 13	Ø 4 mm	1	24/48	3,90

●●=per 100 pezzi/metri ✣=Disponibilità Maggio 2004 ●=Disponibilità Marzo 2004



PRESA STANDARD EUROAMERICANO - 250/125V~

Codice	Descrizione	Per spinotti	N. moduli PLAYBUS	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 30 227	2P+T - 10 / 15 A	Ø 4,8 mm/ piatti	1	24/48	2,90



PRESE STANDARD USA - 125V~

Codice	Descrizione	Per spinotti	N. moduli PLAYBUS	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 30 231	2P - 15 A	Piatti paralleli orizzontali	1	24/48	2,70
GW 30 232	2P+T - 15 A	Piatti paralleli orizzontali	1	24/48	3,45



PRESE STANDARD AUSTRALIANO/SUD AMERICANO - 240V~

Codice	Descrizione	Per spinotti	N. moduli PLAYBUS	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 30 235	2P+T - 10 A	Piatti	2	12/48	6,30
GW 30 236	2P+T - 15 A	Piatti	2	12/48	6,30



PRESE STANDARD ISRAELIANO CON SCHERMI DI SICUREZZA - 250V~

Codice	Descrizione	Per spinotti	N. moduli PLAYBUS	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 30 237	2P+T - 10 / 16 A	Piatti	2	12/48	4,60

PRELIEVO SEGNALE

PRESE TV-SAT



PRESE COASSIALI TV-SAT (5-2400 MHZ) SCHERMATURA CLASSE A CONNETTORE F FEMMINA

Codice	Descrizione	Attenuazione	N. moduli PLAYBUS	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 30 311	Diretta con passaggio di corrente	0 dB	1	24/48	10,00
GW 30 316	Passante	5 dB	1	1/24	12,80
GW 30 312	Passante	10 dB	1	1/24	12,80
GW 30 313	Passante	14 dB	1	1/24	12,80
GW 30 314	Passante	18 dB	1	1/24	12,80
GW 30 315	Passante	22 dB	1	1/24	12,80
GW 20 227	Resistenza di chiusura terminale 75 Ohm			50/200	0,82

La presa coassiale TV-SAT 5 dB GW30316 è definita con uso condizionato, è una speciale presa passante e come tale deve essere utilizzata, con l'unica differenza che la porta utente (presa verso l'apparecchio utilizzatore) deve essere sempre chiusa con un carico da 75 Ohm (TV, Videoregistratore, Ricevitore SAT o terminazione da 75 Ohm).
Le prese di tipo passante sono dotate di protezione contro la scossa elettrica Art. 9.14 CEI EN 50083-1. Prese idonee per canale di ritorno.
CARATTERISTICHE: GW30311 consente il passaggio di tensione/corrente di telealimentazione e/o segnali di controllo verso la porta utente (max 24 V - 500 mA).
GW20227 consente la realizzazione di prese terminali in abbinamento a prese di tipo passante.



PRESE COASSIALI TV-SAT (5-2400 MHZ) SCHERMATURA CLASSE A CONNETTORE IEC MASCHIO Ø 9,5 MM

Codice	Descrizione	Attenuazione	N. moduli PLAYBUS	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 30 301	Diretta con passaggio di corrente	0 dB	1	24/48	9,60
GW 30 306	Passante	5 dB	1	1/24	12,10
GW 30 302	Passante	10 dB	1	1/24	12,10
GW 30 303	Passante	14 dB	1	1/24	12,10
GW 30 304	Passante	18 dB	1	1/24	12,10
GW 30 305	Passante	22 dB	1	1/24	12,10
GW 20 227	Resistenza di chiusura terminale 75 Ohm			50/200	0,82

La presa coassiale TV-SAT 5 dB GW30306 è definita con uso condizionato, è una speciale presa passante e come tale deve essere utilizzata, con l'unica differenza che la porta utente (presa verso l'apparecchio utilizzatore) deve essere sempre chiusa con un carico da 75 Ohm (TV, Videoregistratore, Ricevitore SAT o terminazione da 75 Ohm).
Le prese di tipo passante sono dotate di protezione contro la scossa elettrica Art. 9.14 CEI EN 50083-1 Prese idonee per canale di ritorno.
CARATTERISTICHE: GW30301 consente il passaggio di tensione/corrente di telealimentazione e/o segnali di controllo verso la porta utente (max 24 V - 500 mA).
GW20227, consente la realizzazione di prese terminali in abbinamento a prese di tipo passante.

●=Disponibilità Marzo 2004 ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●●=per 100 pezzi/metri



PRESE COASSIALI TV (40-862 MHZ) SCHERMATE CONNETTORE IEC FEMMINA Ø 9,5 MM

Codice	Descrizione	Attenuazione	N. moduli PLAYBUS	Conf Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 30 241	Diretta	0 dB	1	24/48	6,35
GW 30 242	Passante	3,5 dB	1	1/24	7,25
GW 30 243	Passante	6 dB	1	1/24	8,40
GW 30 244	Passante	10 dB	1	1/24	8,40
GW 30 245	Passante	14 dB	1	1/24	8,40
GW 30 246	Passante	18 dB	1	1/24	8,40
GW 20 227	Resistenza di chiusura terminale 75 Ohm			50/200	0,82

CARATTERISTICHE: GW20227, consente la realizzazione di prese terminali in abbinamento a prese di tipo passante.
Le prese TV sono munite di condensatore interno per la protezione impianto, non sono idonee al passaggio di tensione/corrente di telealimentazione e/o segnali di controllo verso la porta utente. Articoli destinati esclusivamente all'esportazione nei Paesi non aderenti all'Unione Europea.

CONNETTORI TELEFONICI



CONNETTORI TELEFONICI STANDARD INTERNAZIONALE

Codice	Descrizione	Numero coppie	Cavi tipo	N. moduli PLAYBUS	Conf Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 30 261	RJ11	2	Doppino Twistato	1	1/24	9,50
GW 30 262	RJ11 Doppio	2	Doppino Twistato	1	1/12	19,70
GW 30 263	RJ12	3	UTP	1	1/12	9,90

CARATTERISTICHE: connessione tipo a perforazione d'isolante.
APPLICAZIONI: RJ11: telefono, telefax, modem. – RJ12: impianti interni intercomunicanti.
NOTA: gli impianti telefonici connessi alle linee TELECOM sono soggetti alla regolamentazione della legge 28-03-91 n. 109.



CONNETTORE TELEFONICO STANDARD FRANCESE

Codice	Descrizione	Connessione tipo	N. moduli PLAYBUS	Conf Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 30 264	Francese 8 contatti	Morsetti a vite	1	1/12	8,40



CONNETTORI TELEFONICI STANDARD INGLESE

Codice	Descrizione	Connessione tipo	N. moduli PLAYBUS	Conf Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 30 279	Inglese 6 contatti	Morsetti a vite	1	1/24	3,45
GW 30 280	Doppio Inglese 6 contatti	Morsetti a vite	1	1/24	5,50

CONNETTORI PER CABLAGGIO STRUTTURATO A CABLAGGIO VELOCE (FAST)



CONNETTORI RJ12 E RJ45 TOOLLESS

Codice	Descrizione	Numero coppie	Categoria	Cavi tipo	Connessione tipo	N. moduli PLAYBUS	Conf Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 30 681	RJ12 con coperchio	3	3	UTP	A perforazione d'isolante	1	1/24	10,20
GW 30 682	RJ45 con coperchio	4	5e	UTP	A perforazione d'isolante	1	1/24	15,50
GW 30 684	RJ45	4	6	UTP	A perforazione d'isolante	1	1/12	19,60
GW 30 683	RJ45	4	5e	FTP	A perforazione d'isolante	1	1/24	21,20

GW30684 connettore tipo 110.
DOTAZIONI: etichetta d'identificazione circuiti.
APPLICAZIONI: Reti LAN fino a 16MHz (Es. reti telefoniche) per la cat. 3.
Reti LAN fino a 100MHz (Es. reti Ethernet, reti Token Ring) per la cat. 5e.
Reti LAN fino a 250MHz (Es. Sistemi di Videoconferenze, Videocontrollo) per la cat 6.

CONNETTORI PER CABLAGGIO STRUTTURATO



CONNETTORI RJ45

Codice	Descrizione	Numero coppie	Categoria	Cavi tipo	Connessione tipo	N. moduli PLAYBUS	Conf Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 30 265	RJ45 non schermato	4	5	UTP	A perforazione d'isolante	1	1/24	10,80
GW 30 267	RJ45 non schermato	4	5e	UTP	A perforazione d'isolante	1	1/24	14,10
GW 30 266	RJ45 parz. schermato	4	5e	FTP	A perforazione d'isolante	1	1/24	20,90

DOTAZIONI: etichette d'identificazione circuiti.
APPLICAZIONI: Reti LAN fino a 16MHz (Es. reti telefoniche) per la cat. 3.
Reti LAN fino a 100MHz (Es. reti Ethernet, reti Token Ring) per la cat. 5e.

●●=per 100 pezzi/metri ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●=Disponibilità Marzo 2004



CONTENITORI VUOTI PREDISPOSTI PER L'ALLOGGIAMENTO DI CONNETTORI DATI RJ45

Codice	Per connettore tipo	Codice	Cavi tipo	N. moduli PLAYBUS	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
COMPATIBILE: IBM ADVANCED CONNECTIVITY						
GW 30 285	Schermato Non schermato	5TH7804 / 5TH7805	S-FTP / UTP	1	1/96	2,30
COMPATIBILE: AVAYA						
GW 30 286	Non schermato	Serie M 100	UTP	1	1/96	2,30
COMPATIBILE: AMP						
GW 30 287	Non schermato	Serie 110 Connect	UTP	1	1/96	2,30

GW30287: contenitore utilizzabile anche per connettori RJ11 cat. 3
DOTAZIONE: etichette d'identificazione circuiti

CONNETTORI PER RETI CONVENZIONALI



CONNETTORI PER RETI CONVENZIONALI

Codice	Descrizione	Cavi tipo	Connessione tipo	N. moduli PLAYBUS	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 30 271	IBM Cabling System	IBM 1 / 2 / 6	A perforazione d'isolante	2	1/12	16,90
GW 30 272	BNC 50 Ohm	RG 58	A crimpare	1	1/12	9,45
GW 30 273	BNC 75 / 93 Ohm	RG 59 / 62	A crimpare	1	1/12	10,30
GW 30 274	TWINAX	Biassiale 100 Ohm	A saldare	2	1/12	13,30
GW 30 275	SUB-D 9 PIN		A saldare	2	1/12	5,00
GW 30 276	SUB-D 15 PIN		A saldare	2	1/12	5,00
GW 30 277	SUB-D 25 PIN		A saldare	2	1/12	5,00

DOTAZIONE: etichette d'identificazione circuiti
APPLICAZIONE: GW30275, GW30276, GW30277, connessioni punto-punto. Interfacciamento di computer-periferiche, modem, etc.
CARATTERISTICHE: GW30271, reti Token Ring (IBM Cabling System) / GW30272 BNC 50 Ohm (Reti Ethernet)
GW30273, BNC 75/93 Ohm (Sistemi di video controllo, Connessione di terminali) GW30274, Reti Token Ring.



CONTENITORE VUOTO PREDISPOSTO PER L'ALLOGGIAMENTO DI CONNETTORI TIPO IBM CABLING SYSTEM

Codice	Per connettore tipo	N. moduli PLAYBUS	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 30 904	IBM Cabling System	2	12/48	2,55

DOTAZIONE: etichette d'identificazione circuiti

PRESE PER CIRCUITI AUSILIARI E DI SEGNALE



PRESE PER CIRCUITI AUSILIARI SELV

Codice	Descrizione	Per spinotti	Interasse	N. moduli PLAYBUS	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 30 291	2P - 6 A - 24 V	Ø 3 mm	12,4 mm	1	12/24	2,50
GW 30 293	2P - 6 A - 24 V polarizzata	Piatti	12,4 mm	1	12/24	2,80



PRESA DI SEGNALE PER CIRCUITI FONICI

Codice	Descrizione	N. moduli PLAYBUS	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 30 292	Pentapolare DIN 41524	1	12/24	9,65

●=Disponibilità Marzo 2004 ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●●=per 100 pezzi/metri

PROTEZIONE

INTERRUTTORI AUTOMATICI



INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI - CARATTERISTICA C - 230V~

Codice	Descrizione	Corrente nominale (A)	Potere di interruzione	N. moduli PLAYBUS	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 30 371	Unipolare (1P)	6	3 kA	1	1/12	23,80
GW 30 372	Unipolare (1P)	10	3 kA	1	1/12	23,80
GW 30 373	Unipolare (1P)	16	3 kA	1	1/12	23,80
GW 30 374	Bipolare (1P+N)	6	3 kA	1	1/12	31,30
GW 30 375	Bipolare (1P+N)	10	3 kA	1	1/12	31,30
GW 30 376	Bipolare (1P+N)	16	3 kA	1	1/12	31,30



INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI DIFFERENZIALI - CARATTERISTICA C - CLASSE A - 230V~

Codice	Descrizione	Idn	Corrente nominale (A)	Potere di interruzione	N. moduli PLAYBUS	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 30 385	Bipolare (1P+N)	6 mA	6	3 kA	2	1/6	84,00
GW 30 386	Bipolare (1P+N)	6 mA	10	3 kA	2	1/6	84,00
GW 30 387	Bipolare (1P+N)	6 mA	16	3 kA	2	1/6	84,00
GW 30 377	Bipolare (1P+N)	10 mA	6	3 kA	2	1/6	84,00
GW 30 378	Bipolare (1P+N)	10 mA	10	3 kA	2	1/6	84,00
GW 30 379	Bipolare (1P+N)	10 mA	16	3 kA	2	1/6	84,00
GW 30 388	Bipolare (1P+N)	30 mA	6	3 kA	2	1/6	84,00
GW 30 389	Bipolare (1P+N)	30 mA	10	3 kA	2	1/6	84,00
GW 30 390	Bipolare (1P+N)	30 mA	16	3 kA	2	1/6	84,00



BLOCCHI DIFFERENZIALI ACCOPPIABILI CON INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI - CLASSE A - 230V~

Codice	Descrizione	Corrente nominale (A)	Idn	N. moduli PLAYBUS	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 30 380	Bipolare (1P+N)	16	6 mA	1	1/6	56,00
GW 30 381	Bipolare (1P+N)	16	10 mA	1	1/6	56,00
GW 30 382	Bipolare (1P+N)	16	30 mA	1	1/6	56,00

CARATTERISTICHE: con dispositivo di test meccanico e aggancio di chiusura di sicurezza.
Utilizzabili esclusivamente accoppiati agli interruttori automatici magnetotermici GW30374 / GW30375 / GW30376.



INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI ROSSI PER LINEE DEDICATE - CARATTERISTICA C - 230V~

Codice	Descrizione	Corrente nominale (A)	Potere di interruzione	N. moduli PLAYBUS	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 30 394	Bipolare (1P+N)	6	3 kA	1	1/12	32,30
GW 30 395	Bipolare (1P+N)	10	3 kA	1	1/12	32,30
GW 30 396	Bipolare (1P+N)	16	3 kA	1	1/12	32,30

APPARECCHI DI PROTEZIONE



PORTAFUSIBILE - 250V~

Codice	Corrente nominale (A)	Fusibili tipo	N. moduli PLAYBUS	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 30 360	16	Ø 6,3 x 32 mm	1	24/48	3,90



LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CON SEGNALAZIONE INTERVENTO - 250V~

Codice	Max energia scaricabile	Max corrente di scarica	N. moduli PLAYBUS	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 30 361	75 J	8 kA (8/20 µs)	1	1/12	16,20

APPLICAZIONI: protezioni di apparecchiature elettroniche (TV - HI-FI - computer, etc.) da sovratensioni di origine atmosferica o di manovra che possono essere convogliate dalle linee di alimentazione.

●●=per 100 pezzi/metri ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●=Disponibilità Marzo 2004



FILTRO ANTIDISTURBO - 250V~

Codice	Corrente nominale (A)	Attenuazione a 1 MHz (dB)	N. moduli PLAYBUS	Conf. Imb.	Prezzo EURO cad.uno
GW 30 382	3,5	55	1	1/12	21,30

APPLICAZIONI: Protezioni di apparecchiature elettroniche (TV - HI-FI - computer, etc.) contro i disturbi elettromagnetici convogliati attraverso le linee di alimentazione da elettrodomestici e/o piccoli utensili d'uso comune.

SEGNALAZIONE

LAMPADE ANTI BLACK-OUT E DI EMERGENZA



LAMPADA ANTI BLACK-OUT ESTRAIBILE - 230V - 50/60HZ

Codice	Batterie d'alimentazione	Autonomia	Lampada fluorescente	N. moduli PLAYBUS	Conf. Imb.	Prezzo EURO cad.uno
GW 30 501	Ni - Cd	2 h	2,2 V - 0,25A	2	1/6	44,80

CARATTERISTICHE: munita di rilettore di inibizione sul frontale.



LAMPADA AUTONOMA DI EMERGENZA ILLUMINAZIONE NON PERMANENTE NP
MUNITA DI SUPPORTO AUTOPORTANTE PER PLACCA 6 POSTI - 230V - 50/60HZ

Codice	Potenza lampada	Lampada tipo	Attacco lampada	Batterie alimentazione	Autonomia	N. moduli PLAYBUS	Conf. Imb.	Prezzo EURO cad.uno
GW 30 506	4 W	FD	G5	Ni - Cd	1 h	6	1/2	75,00

Fornita senza placca frontale da scegliere tra le placche a 6 posti serie PLAYBUS, PLAYBUS YOUNG.
DOTAZIONE: lampada fluorescente.
CARATTERISTICHE: munita di pulsante di inibizione.
APPLICAZIONI: installazione su scatola rettangolare da incasso 6 posti interasse 100 mm tipo GW24236, GW24246, GW24306.

APPARECCHI DI SEGNALAZIONE LUMINOSA



SPIE DI SEGNALAZIONE - 12 / 24 / 250V~

Codice	Diffusore colore	Diffusore significato	Diffusore tipo	Attacco per lampada tipo	N. moduli PLAYBUS	Conf. Imb.	Prezzo EURO cad.uno
TIPO: SPIE SINGOLE							
GW 30 611	Rosso	Pericolo	Piano	A siluro	1	24/48	4,35
GW 30 612	Verde	Sicurezza	Piano	A siluro	1	24/48	4,35
GW 30 613	Ambra	Attenzione	Piano	A siluro	1	24/48	4,35
GW 30 614	Trasparente	Neutro	Piano	A siluro	1	24/48	4,35
GW 30 615	Azzurro	Specifico	Piano	A siluro	1	24/48	4,35
TIPO: SPIE DOPPIE							
GW 30 616	Rosso/Verde		Piano	Ad ampolla	1	24/48	4,95

Fornite prive di lampada. Utilizzano lampade a siluro tipo S6x31 mm e S6, 3x28 mm (max2W).
CARATTERISTICHE: in sostituzione dei diffusori rosso e verde è possibile applicare alle spie qualunque combinazione di diffusori illuminabili modulo 25 x 22,5 mm.
Il significato dei diffusori è riferito a quanto raccomandato dalla Norma EN60073 (CEI 16-3) in merito all'utilizzo dei colori nella segnalazione luminosa.



SEGNAPASSO CON FASCIO DI LUCE REGOLABILE - 12 / 24V

Codice	Diffusore colore	Diffusore tipo	Attacco per lampada tipo	N. moduli PLAYBUS	Conf. Imb.	Prezzo EURO cad.uno
GW 30 601	Opale	Sporgente orientabile	A siluro	3	8/16	7,35
GW 30 602	Rosso	Sporgente orientabile	A siluro	3	8/16	7,35
GW 30 603	Verde	Sporgente orientabile	A siluro	3	8/16	7,35
GW 30 604	Ambra	Sporgente orientabile	A siluro	3	8/16	7,35
GW 30 605	Azzurro	Sporgente orientabile	A siluro	3	8/16	7,35

Fornite prive di lampada. Utilizzano lampade a siluro tipo S6x36 mm (max 2 W).
CARATTERISTICHE: l'apposito schermo regolabile a palpebra consente di indirizzare la luce verso il basso per l'utilizzo come segnapasso, oppure di sfruttare l'intero diffusore per l'utilizzo come spia di segnalazione.

APPARECCHI DI SEGNALAZIONE ACUSTICA



COMBINATO ELETTRONICO SUONERIA/RONZATORE

Codice	Tensione di alimentazione	Potenza max assorbita	Intensità sonora	N. moduli PLAYBUS	Conf. Imb.	Prezzo EURO cad.uno
GW 30 631	12 V - 50/60 Hz	2 VA	75 dB ronzatore 70 dB suoneria - (a 1 m)	2	1/6	65,90

SEGUE NELLA PAGINA SUCCESSIVA

●=Disponibilità Marzo 2004 ✣=Disponibilità Maggio 2004 ●●=per 100 pezzi/metri

(CONTINUA)

COMBINATO ELETTRONICO SUONERIA/RONZATORE

Codice	Tensione di alimentazione	Potenza max assorbita	Intensità sonora	N. moduli PLAYBUS	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 30 632	230 V - 50/60 HZ	2 VA	75 dB suoneria 70 dB suoneria - (a 1 m)	2	1/6	71,40

APPLICAZIONI: con un unico apparecchio è possibile combinare le funzioni di chiamata esterna ed interna (es : da targa portanome GW30038 e da pulsante a tirante GW30031).
CARATTERISTICHE: sequenza note della suoneria tritonale: MI - FA - SOL



SUONERIE

Codice	Tensione di alimentazione	Potenza max assorbita	Intensità sonora	N. moduli PLAYBUS	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 30 633	12 V - 50 HZ	8 VA	80 dB (a 1 m)	1	12/24	11,80
GW 30 634	230 V - 50 HZ	8 VA	80 dB (a 1 m)	1	12/24	12,30



RONZATORI

Codice	Tensione di alimentazione	Potenza max assorbita	Intensità sonora	N. moduli PLAYBUS	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 30 635	12 V - 50 HZ	8 VA	70 dB (a 1 m)	1	12/24	8,55
GW 30 636	230 V - 50 HZ	8 VA	70 dB (a 1 m)	1	12/24	9,70

APPARECCHI PER L'INFORMAZIONE



REGISTRATORE ELETTRONICO DI MESSAGGI CON INGRESSO PER COMANDO A DISTANZA DEL RIASCOLTO E OROLOGIO DIGITALE - 230V - 50HZ

Codice	N messaggi	Lunghezza messaggi	Funzioni	N. moduli PLAYBUS	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 30 801	2	20 s	Cancellazione Registrazione Riascolto	3	1/2	157,00

CARATTERISTICHE: con batteria tampone ricaricabile. Visualizzazione dell'ora di registrazione del messaggio. Riascolto sequenziale dei messaggi.



OROLOGIO / CALENDARIO DIGITALE - 230V - 50HZ

Codice	Visualizzazione	N. moduli PLAYBUS	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 30 802	Ora - Minuti / Giorno - Mese	1	1/6	65,40

CARATTERISTICHE: con batteria tampone ricaricabile

GESTIONE ENERGIA, CLIMA E COMFORT

APPARECCHI PER IL CONTROLLO LUCE E UTENZE



PROGRAMMATORE ELETTRONICO GIORNALIERO/SETTIMANALE A 2 CANALI - 230V - 50/60HZ

Codice	N cicli per canale	Uscita relè	Riserva di carica	N. moduli PLAYBUS	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 30 411	8	2 contatti in scambio NA/NC 5A (AC1)/2A (AC15) 250 V~	30 gg	3	1/2	133,00

CARATTERISTICHE: la batteria tampone incorporata consente di mantenere la programmazione anche in caso di mancanza temporanea dell'alimentazione



PULSANTE TEMPORIZZATO ELETTRONICO CON INGRESSO PER COMANDO A DISTANZA - 230V - 50/60HZ

Codice	Campo di regolazione	Uscita relè	N. moduli PLAYBUS	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 30 412	30 s - 15 min	1NA 10A(AC1)/5A(AC15) 250 V~	2	2/4	63,10

●●=per 100 pezzi/metri ✧=Disponibilità Maggio 2004 ●=Disponibilità Marzo 2004

DIMMER



REGOLATORI ELETTRONICI - PER CARICHI RESISTIVI

Codice	Carico resistivo 230 V	Carico resistivo 110 V	Comando	N. moduli PLAYBUS	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 30 402	100-500 W	50-250 W	Rotativo	1	1/12	20,90

Frequenza 50 / 60 Hz



REGOLATORI ELETTRONICI - PER CARICHI RESISTIVI E INDUTTIVI

Codice	Carico resistivo 230 V	Carico resistivo 110 V	Carico induttivo 230 V	Carico induttivo 110 V	Comando	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
N. MODULI PLAYBUS: 1							
GW 30 403	100-900 W	100-500 W	40-300 VA	20-150 VA	Rotativo	1/12	15,50
GW 30 404	40-300 W	20-150 W	40-300 VA	20-150 VA	Rotativo con deviatore	1/12	31,20

Frequenza 50 / 60 Hz
GW30403: Articolo destinato esclusivamente all'esportazione nei Paesi non aderenti all'Unione Europea.



REGOLATORI ELETTRONICI - PER CARICHI RESISTIVI E AGITATORI D'ARIA

Codice	Carico resistivo 230 V	Carico resistivo 110 V	Carico induttivo 230 V	Carico induttivo 110 V	Comando	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
N. MODULI PLAYBUS: 1							
GW 30 405	40-160 W	20-80 W	40-160 VA	20-80 VA	Rotativo con deviatore	1/12	31,20

Frequenza 50 / 60 Hz
APPLICAZIONI: adatto per la regolazione di agitatori d'aria, ventole e aspiratori con motori a induzione



REGOLATORI ELETTRONICI - PER CARICHI RESISTIVI E INDUTTIVI

Codice	Carico resistivo 230 V	Carico induttivo 230 V	Comando	N. moduli PLAYBUS	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 30 401	60-500 W	60-500 VA	A pulsante	2	1/6	37,90

Frequenza 50 / 60 Hz
DOTAZIONI: fusibile rapido Ø 5x20 mm - 2,5A.



REGOLATORI ELETTRONICI - PER CARICHI RESISTIVI-INDUTTIVI E ALIMENTATORI ELETTRONICI PER LAMPADE ALOGENE A BASSISSIMA TENSIONE

Codice	Carico resistivo 230 V	Carico induttivo 230 V	Comando	N. moduli PLAYBUS	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 30 407	25-160 W	25-160 VA	A pulsante	1	1/12	51,50
GW 30 406	25-300 W	25-300 VA	A pulsante	2	1/6	61,40

Frequenza 50 Hz
CARATTERISTICHE: autoprotetto contro il sovraccarico ed il cortocircuito

APPARECCHI PER IL CONTROLLO DEL CLIMA



CRONOTERMOSTATO ELETTRONICO ESTATE/INVERNO CON PROGRAMMAZIONE GIORNALIERA E SETTIMANALE - 230V - 50HZ

Codice	Livelli temp. impostabili	Regolazione temperatura	Contatti in uscita	N. moduli PLAYBUS	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 30 701	Antigelo Comfort Riduzione notturna	Da +5°C a +40°C	1NA 5A(AC1)/2A(AC15) 250 V~	3	1/2	135,00

CARATTERISTICHE: con batteria tampone ricaricabile (Riserva di carica 30 gg)
Dispone di ingresso per n. 1 sonda esterna GW30703 (disponibile come accessorio) per la visualizzazione della temperatura di un altro ambiente o per la termoregolazione dello stesso in alternativa al sensore incorporato (es.: temperatura esterna, cantina, bagno, camera bambini).



TERMOSTATO ELETTRONICO ESTATE/INVERNO CON INGRESSO PER IL COMANDO A DISTANZA DELLA RIDUZIONE NOTTURNA - 230V - 50HZ

Codice	Livelli temp. impostabili	Regolazione temperatura	Contatti in uscita	N. moduli PLAYBUS	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 30 702	Antigelo Comfort Riduzione notturna	Da +5°C a +40°C	1NA 5A(AC1)/2A(AC15) 250 V~	3	2/4	98,70

CARATTERISTICHE: con batteria tampone ricaricabile (Riserva di carica 30 gg). Dispone di ingresso per n. 1 sonda esterna GW30703 (disponibile come accessorio) per la visualizzazione della temperatura di un altro ambiente (es.: temperatura esterna, cantina, bagno, camera bambini).

●=Disponibilità Marzo 2004 ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●●=per 100 pezzi/metri



TERMOMETRO DIGITALE MIN/MAX 230V - 50HZ

Codice	Visualizzaz. interna (IN)	Temperatura esterna (OUT)	Campo di misura	N. moduli PLAYBUS	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 30 704	Ambiente; Ambiente min.; Ambiente max.	Esterna; Esterna min.; Esterna max.	-10 / +45 °C	1	1/6	72,00

Temperatura esterna OUT rilevabile tramite sonda GW30703, disponibile come accessorio, utilizzando la quale è possibile visualizzare la temperatura di un altro ambiente, (es. temperatura esterna, cantina, bagno, camera bambini).



SONDA DI RILEVAZIONE DELLA TEMPERATURA INTERNA/ESTERNA

Codice	Funzione per	Dim. esterne (LxHxP mm)	Lunghezza cavo	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 30 703	GW30704 GW20808 GW88701 GW30702	39 x 28 x 14	10 m	2/12	21,30

DOTAZIONI: tassello espandibile con vite e biadesivo per fissaggio a parete o su superfici lisce (o su copriforo).
APPLICAZIONI: utilizzabile in camere, bagni, cucine, come sonda interna supplementare o all'esterno dell'abitazione.
CARATTERISTICHE: cavo allungabile fino a max 50 m (sezione min. 2x0,35 mm²).

SISTEMA DIFFUSIONE SONORA



KIT BASE DIFFUSIONE SONORA

Codice	Descrizione	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 30 820	Kit base diffusione sonora	1	1.290,00

COMPOSIZIONE KIT: N. 1 Preamplificatore GW30811; N. 1 Sintonizzatore FM GW30812; N. 2 Selettore locale GW30821; N. 1 Alimentatore GW30810; N. 2 Diffusore sonoro 2 vie GW30826; N. 2 Diffusore sonoro compatto GW30827; N. 1 Cavetto mono GW30836; Fornito privo di cavi di collegamento impianto.
CARATTERISTICHE: il kit consente la realizzazione di un impianto centralizzato base, completo di sintonizzatore FM.
Viene proposto per la diffusione di 2 programmi monofonici (P1 = sorgente esterna HI FI, P2 = radio FM) in due locali differenti in ciascuno dei quali, mediante il selettore locale, è possibile cambiare programma e regolare il volume di ascolto.
Il Kit include una coppia di diffusori ad alto rendimento (ad es. per la camera) ed una coppia di diffusori compatti (ad es. per il bagno / cucina).
Il Kit può essere ampliato e adattato ad esigenze diverse utilizzando i componenti del sistema diffusione sonora PLAYBUS.



PREAMPLIFICATORE A DUE INGRESSI CON COMANDO CENTRALIZZATO DELL'IMPIANTO - 24 VCC

Codice	N. ingr. audio frontali	Tipo ingr. audio frontali	Banda passante	Assorbimento	N. moduli PLAYBUS	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 30 811	2	Presa RCA	50 - 20000 Hz	45 mA	3	1/2	171,00

CARATTERISTICHE: consente di collegare all'impianto di diffusione sonora 2 sorgenti audio monofoniche oppure 1 sorgente stereofonica.



SINTONIZZATORE FM CON 3 CANALI MEMORIZZABILI - 24 VCC

Codice	FM	Visualizzazione	Assorbimento	N. moduli PLAYBUS	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 30 812	87,5 - 108 MHz	Frequenza Canale selezionato RDS Ora - minuti	100 mA	3	1	248,00

APPLICAZIONI: in impianti base, collegato direttamente ai diffusori sonori GW30826/GW30827, funziona come radio FM stereo/mono.
Abbinato al preamplificatore GW30811, può essere utilizzato come sorgente audio monofonica.
Per una ricezione ottimale si consiglia l'utilizzo di un'antenna esterna, per il collegamento della quale il sintonizzatore è dotato di apposito ingresso sulla morsettiera posteriore.



RELÉ AUSILIARIO MONOSTABILE PER COMANDO A DISTANZA DELLA SORGENTE AUDIO CON SEGNALAZIONE LUMINOSA

Codice	Uscita relè	Bobina	Assorbimento	N. moduli PLAYBUS	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 30 814	1NA 5A(AC1)/2A(AC15) 250 V~	24 Vcc	20 mA	1	1/6	17,70

APPLICAZIONI: consente di disattivare la sorgente audio quando tutti i selettori locali GW30821 dell'impianto sono in condizione OFF o STAND-BY.



SELETTORE LOCALE PER ATTIVAZIONE IMPIANTO, SELEZIONE PROGRAMMA E REGOLAZIONE VOLUME - 24 VCC

Codice	Programmi selezionabili	Assorbimento	N. moduli PLAYBUS	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 30 821	2	70 mA	2	1/2	185,00

N. 2 programmi monofonici oppure N. 1 stereofonico secondo la soluzione d'impianto adottata.
APPLICAZIONI: da collegare al preamplificatore GW30811 e ai diffusori sonori GW30826 - GW30827.
CARATTERISTICHE: visualizzazione a display programma selezionato e livello volume.

●●=per 100 pezzi/metri ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●=Disponibilità Marzo 2004



DIFFUSORE SONORO AMPLIFICATO A 2 VIE AD ALTO RENDIMENTO ACUSTICO, MUNITO DI SUPPORTO AUTOPORTANTE PER SCATOLA DA INCASSO/PARETE A 8 POSTI - 24 VCC

Codice	Potenza	Assorbimento max	N. moduli PLAYBUS	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 30 826	10 W	250 mA	8	1/4	84,30

Fornito senza placca frontale.
APPLICAZIONI: a incasso su scatola 8 posti GW24237. A parete su scatola 8 posti GW32436 - GW32437.
Da collegare al selettore locale GW30821 in impianti centralizzati, oppure al sintonizzatore GW30812 in impianti base.
CARATTERISTICHE: risposta in frequenza: 20Hz - 20.000Hz.



DIFFUSORE SONORO AMPLIFICATO COMPATTO MUNITO DI SUPPORTO AUTOPORTANTE PER SCATOLA RETTANGOLARE DA INCASSO/PARETE A 3 POSTI - 24 VCC

Codice	Potenza	Assorbimento max	N. moduli PLAYBUS	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 30 827	6 W	125 mA	3	1/4	69,70

Fornito senza placca frontale.
APPLICAZIONI: a incasso su scatola 3 posti GW24203 - GW24204 - GW24303. A parete su scatola 3 posti GW32431 - GW32432.
Adatto al funzionamento in ambienti con presenza di umidità (bagni, cucine, etc.)
Da collegare al selettore locale GW30821 in impianti centralizzati, oppure al sintonizzatore GW30812 in impianti base.
CARATTERISTICHE: risposta in frequenza: 50Hz - 18.000Hz.



MODULO INTERFONO CON MICROFONO INCORPORATO PER RICERCA PERSONE - 24 VCC

Codice	Attivazione interfono	Assorbimento	N. moduli PLAYBUS	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 30 831	A pulsante	20 mA	1	1/2	48,90

APPLICAZIONI: da collegare al selettore locale GW30821. Funzionamento con minimo n. 2 selettori locali GW30821.



ALIMENTATORE ELETTRONICO AUTOPROTETTO CON ATTACCO PER GUIDA EN 50022 - 230V - 50/60HZ

Codice	Potenza max	Uscite	Diffusori sonori collegati	N. moduli EN 50022	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 30 810	40 VA	24 Vcc - 1,5 A	N.10 - 6W - GW30827 N.6 - 10W - GW30826	6	1/2	183,00



CAVETTI SPECIALI SCHERMATI PER COLLEGAMENTO SORGENTI AUDIO ESTERNE

Codice	Adatto per	N. spinotti	Spinotti tipo	Lunghezza cavo	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 30 836	Impianto mono Sorgente stereo	5	RCA	2 m	1/12	18,30
GW 30 837	Impianto stereo Sorgente stereo	6	RCA	2 m	1/12	18,30

APPLICAZIONI: da utilizzare per il collegamento delle sorgenti audio esterne al preamplificatore GW30811.

SICUREZZA

ALLARMI TECNICI



RILEVATORI ELETTRONICI DI PRESENZA GAS DOTATI DI SEGNALAZIONE LUMINOSA ED ACUSTICA, USCITA A RELÉ - 230V - 50HZ

Codice	Tipo Gas	Soglia d'intervento	Uscita relè	N. moduli PLAYBUS	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 30 512	Metano CH4	15% LIE	1 contatto in scambio NA / NC 10A (AC1)/5A(AC15) 250 V~	3	1/2	145,00
GW 30 513	GPL	15% LIE	1 contatto in scambio NA / NC 10A (AC1)/5A(AC15) 250 V~	3	1/2	145,00

CARATTERISTICHE: soglia di intervento: 15% LIE (Limite Inferiore di Esplosività). Uscita a relè per il comando automatico dell'elettrovalvola di intercettazione gas a riarmo manuale (es. cod. GW30522). Uscita per ripetitore di segnale GW30521. Intensità sonora: 85 dB a 1 m.



ELETTROVALVOLA PER IMPIANTI A GAS, A RIARMO MANUALE NORMALMENTE APERTA 230V - 50HZ

Codice	Ø mandata	Materiale	Potenza assorbita	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 30 522	3/4"	Ottone	12 VA	1/2	74,80

●=Disponibilità Marzo 2004 ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●●=per 100 pezzi/metri



RIVELATORE ELETTRONICO DI PRESENZA FUMO (SMOKE) DOTATO DI SEGNALAZIONE LUMINOSA ED ACUSTICA, USCITA A RELÉ - 230 V - 50 HZ

Codice	Soglia di intervento	Uscita relè	N. moduli PLAYBUS	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 30 514	Fumi bianchi	1 contatto in scambio NA / NC 10A (AC1)/5A(AC15) 230 V~	3	1/2	108,00

CARATTERISTICHE: uscita a relè ad es. per il comando automatico dell'impianto di aspirazione/segnalazione antincendio.
Uscita per ripetitore di segnale GW30521. Intensità sonora: 70 dB a 1 m.



RIVELATORE ELETTRONICO DI PRESENZA ACQUA (H^2O) DOTATO DI SEGNALAZIONE LUMINOSA ED ACUSTICA, USCITA A RELÉ - 230V - 50/60HZ

Codice	Sensibilita'	Uscita relè	N. moduli PLAYBUS	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 30 515	Contatto diretto con acqua	1NA 8A (AC1)/4A (AC15) 250 V~	3	1/2	63,10
GW 30 516	Sensore acqua	Cavo 5 m - dim. 72x40x15 mm		2/4	20,90

DOTAZIONI: GW30516, tassello espandibile con vite e biadesivo per fissaggio a parete o superfici lisce.
CARATTERISTICHE: GW30515, max n. 1 sensore H²O collegabile. Uscita a relè per la chiusura automatica dell'elettrovalvola di intercettazione H²O.
Uscita per ripetitore di segnale GW30521. Intensità sonora: 70 dB a 1 m. GW30516, cavo allungabile fino a max 40 m (utilizzando un cavo 2x0,5 mm²).



RIPETITORE DI SEGNALE ACUSTICO E LUMINOSO CON PULSANTE DI TACITAZIONE - 230V - 50/60HZ

Codice	Adatto per	Intensità sonora	N. moduli PLAYBUS	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 30 521	GW30512 GW30513 GW30514 GW30515	70 dB (a 1 m)	2	1/2	54,30

SISTEMA ANTINTRUSIONE BUS A CABLAGGIO SEMPLIFICATO



KIT BASE ANTINTRUSIONE BUS A CABLAGGIO SEMPLIFICATO

Codice	Descrizione	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 30 140	Kit base antintrusione BUS	1	1.150,00

COMPOSIZIONE KIT: N. 1 Centrale BUS a 6 zone GW30153; N. 1 Dispositivo inseritore/parzializzatore GW30152; N. 2 Telecomando GW30141; N. 3 Rilevatore IR orientabile GW30135; N. 1 Avv. acustico per interni GW30156; N. 1 Alimentatore 30 VA GW30163. Fornito senza batterie.
APPLICAZIONE: il kit consente la realizzazione di un impianto antintrusione base. Il sistema può essere ampliato ed integrato utilizzando i componenti del sistema antintrusione BUS a cablaggio semplificato GEWISS.



CENTRALE BUS A 6 ZONE CON SEGNALAZIONI LUMINOSE DELLO STATO DI FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA

Codice	Alimentazione	Assorbimento max	N. max per impianto	N. moduli PLAYBUS	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 30 153	Dal BUS	5,6 mA	1	3	1	175,00

DOTAZIONI: dispositivo magnetico per la configurazione dei rilevatori e dell'interfaccia contatti.



DISPOSITIVO COMBINATO INSERITORE/ PARZIALIZZATORE

Codice	Alimentazione	Assorbimento max	N. max inserimenti per imp.	N. moduli PLAYBUS	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 30 152	Dal BUS	5,4 mA	4	2	1	89,30



TELECOMANDO A RADIOFREQUENZA

Codice	Distanza max di funz.to	Sistema di trasmissione	N. max per impianto	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 30 141	1 m	A codice variabile	8	1/4	61,40

DOTAZIONI: n. 2 batterie di alimentazione tipo Litio 3V CR1616.
CARATTERISTICHE: il telecomando interagisce sia con l'unità centrale GW30153, sia con il dispositivo combinato inseritore/parzializzatore GW30152.



RIVELATORI VOLUMETRICI DI PRESENZA A RAGGI INFRAROSSI

Codice	Lente tipo	Raggio d'azione	Alimentazione	Assorbimento max	N. moduli PLAYBUS	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 30 134	Fisso	8 m	Dal BUS	4,5 mA	1	2/4	94,80
GW 30 135	Orientabile	8 m	Dal BUS	6 mA	2	1/2	107,00

●● per 100 pezzi/metri ❖ Disponibilità Maggio 2004 ● Disponibilità Marzo 2004



INTERFACCIA CONTATTI

Codice	Alimentazione	Assorbimento max	N. moduli PLAYBUS	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 30 145	Dal BUS	3,9 mA	1	1/4	78,00

CARATTERISTICHE: l'interfaccia contatti permette la connessione all'impianto di dispositivi a microcontatti normalmente utilizzati per la protezione di porte e finestre.



AVVISATORE ACUSTICO PER INTERNI

Codice	Alimentazione	Assorbimento	Intensità sonora	N. max avvisatori per impianto	N. moduli PLAYBUS	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 30 156	Dal BUS	6,8 mA	70 dB (a 3 m)	2	2	1/2	78,00

CARATTERISTICHE: segnale acustico di servizio in fase di programmazione (walk test). Allarme bitonale durante il normale funzionamento.



SIRENA AUTOALIMENTATA PER ESTERNO ADATTA PER INSTALLAZIONE A PARETE - IP34

Codice	Alimentazione	Assorbimento	Intensità sonora	N. max per impianto	Dim. esterne BxHxP (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 30 157	Dal BUS	6,2 mA	100 dB a 3m	2	220 x 250 x 85	1	210,00

Fornito senza batteria, predisposto per alloggiamento n. 1 batteria al piombo - 12 V - 2/2,2 Ah



DISPOSITIVO ANTIMANOMISSIONE UNIVERSALE PER APPARECCHI MODULARI PLAYBUS

Codice	Tipo contatti	Installazione	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 30 150	1 NC 500 mA - 12 Vcc	Su supporti Serie PLAYBUS	1/12	10,70



COMBINATORE TELEFONICO A SINTESI VOCALE - 12 VCC

Codice	Descrizione	N. canali	Assorbimento	N. telefonici memoriz.	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 30 165	Combinatore telefonico	4	80 mA	4	1	373,00

Fornito senza batteria.
APPLICAZIONI: invio a distanza mediante linea telefonica di un messaggio preregistrato, in un sistema antintrusione e/o con allarmi tecnici.
In caso di alimentazione tramite l'uscita a 12V degli alimentatori GEWISS, utilizzare esclusivamente l'alimentatore GW30163.
CARATTERISTICHE: circuito d'ingresso NC.



ALIMENTATORI ELETTRONICI PER SISTEMA ANTINTRUSIONE BUS
ADATTI PER INSTALLAZIONE A PARETE - 230V - 50HZ

Codice	Potenza max	N. max dispositivi	Uscita alim. disp. ausil.	Tensione fornita sul BUS	N. max per impianto	Dim. esterne BxHxP (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 30 162	12 VA	10	12 Vcc - 20 mA	24 V DC	1	220 x 250 x 85	1	294,00
GW 30 163	30 VA	32	12 Vcc - 50 mA	24 V DC	1	280 x 190 x 100	1	357,00

Forniti senza batterie. Predisposto per alloggiamento n. 2 batterie al piombo: GW30162: 12 V - 2/2,2 Ah; GW30163: 12 V - 6,5/7 Ah

ANTINTRUSIONE A CABLAGGIO TRADIZIONALE



RIVELATORE VOLUMETRICO DI PRESENZA UNIVERSALE A RAGGI INFRAROSSI - 12 VCC

Codice	Lente tipo	Raggio d'azione	Assorbimento a riposo	Assorbimento in allarme	N. moduli PLAYBUS	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 30 131	Tenda	8 m	6,5 mA	10 mA	1	2/4	78,00

APPLICAZIONI: articoli compatibili con tutte le centrali antifurto a cablaggio tradizionale in commercio.
Antimanomissione realizzabile con dispositivo GW30150.



RIVELATORI VOLUMETRICI DI PRESENZA UNIVERSALI A DOPPIA TECNOLOGIA:
RAGGI INFRAROSSI E MICROONDE - 12 VCC

Codice	Raggio d'azione	Assorbimento a riposo	Assorbimento in allarme	N. moduli PLAYBUS	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 30 133	6 m	10 mA	20 mA	2	1/2	117,00

APPLICAZIONI: articoli compatibili con tutte le centrali antifurto a cablaggio tradizionale in commercio.
Antimanomissione realizzabile con dispositivo GW30150.

●=Disponibilità Marzo 2004 ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●●=per 100 pezzi/metri



DISPOSITIVO ANTIMANOMISSIONE UNIVERSALE PER APPARECCHI MODULARI PLAYBUS

Codice	Tipo contatti	Installazione	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 30 150	1 NC 500 mA - 12 Vac	Su supporti Serie PLAYBUS	1/12	10,70



TELECOMANDO A RADIOFREQUENZA

Codice	Distanza max di funz.to	Sistema di trasmissione	N. max per impianto	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 30 141	1 m	A codice variabile	8	1/4	61,40

DOTAZIONI: n. 2 batterie di alimentazione tipo Litio 3V CR1616.



RICEVITORE PER TELECOMANDO - 12V CC

Codice	N. max ricevitori per imp.	Assorbimento a riposo	Assorbimento in allarme	N. moduli PLAYBUS	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 30 142	2	18 mA	30 mA	1	1/2	97,00

APPLICAZIONI: da installare abbinato al decodificatore GW30143. Antimanomissione realizzabile con dispositivo GW30150.
CARATTERISTICHE: ricevitore a radiofrequenza - codice variabile.



DECODIFICATORE PER COMANDO IMPIANTO - 12 VCC

Codice	Configurazione	Assorbimento	N. moduli PLAYBUS	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 30 143	A mezzo dip-Switch	30 mA	2	1/2	122,00

CARATTERISTICHE: necessario per decodificare il segnale del ricevitore GW30142. Configurabile come inseritore universale o come centrale antifurto "stand-alone" o 2 zone non parzializzabili (linea istantaneo + linea ritardata).
APPLICAZIONI: articolo compatibile con tutte le centrali antifurto a cablaggio tradizionale in commercio.
Antimanomissione realizzabile con dispositivo GW30150.



AVVISATORE ACUSTICO DI SERVIZIO PER INTERNI - 12V CC

Codice	Intensità sonora	Assorbimento a riposo	Assorbimento in allarme	N. moduli PLAYBUS	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 30 146	70 dB (a 1 m)	11 mA	25 mA	2	2/4	97,00

CARATTERISTICHE: segnalazione acustica di servizio in fase di programmazione (walk test). Allarme, solo se il decodificatore GW30143 è configurato come centrale "stand-alone".
APPLICAZIONI: da installare abbinato al decodificatore GW30143 e al ricevitore GW30142. Antimanomissione realizzabile con dispositivo GW30150.



ALIMENTATORE ELETTRONICO PER SISTEMA ANTINTRUSIONE A CABLAGGIO TRADIZIONALE ADATTO PER INSTALLAZIONE A PARETE - 230V - 50HZ

Codice	Potenza max	Tensione di uscita	Corrente max in uscita	N. max per impianto	Dim. esterne BxHxP (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 30 161	18 VA	12 V DC	500 mA	1	220 x 250 x 85	1	204,00

Fornito senza batteria tampone, predisposto per alloggiamento n. 1 batteria al piombo - 12Vcc - 6,5 Ah.
CARATTERISTICHE: Chiave meccanica di emergenza (4000 combinazioni). Protezione antimanomissione incorporata.



●●=per 100 pezzi/metri ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●=Disponibilità Marzo 2004

APPLICAZIONI SPECIALI

SISTEMA CONTROLLO ACCESSI/UTENZE



UNITÀ TERMINALE DI LETTURA SCHEDE PER CONTROLLO ACCESSI - 12V CA/CC

Codice	N. schede UTENTE memoriz.	Assorbimento min	Assorbimento max	N. moduli PLAYBUS	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 30 426	100	25 mA	37 mA	3	1/2	161,00

Fornita senza schede UTENTE GW30431 e senza scheda MASTER GW30432, disponibili come accessori.
CARATTERISTICHE: l'unità consente la programmazione delle schede UTENTE mediante abilitazione con scheda MASTER.
Da collegare al modulo attuatore GW30423, per il comando di elettroserrature. Assorbimento max a scheda inserita.



UNITÀ TERMINALE DI LETTURA SCHEDE PER GESTIONE UTENZE A 3 LIVELLI - 12V CA/CC

Codice	N. schede UTENTE memoriz.	Assorbimento min	Assorbimento max	N. moduli PLAYBUS	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 30 427	100	50 mA	95 mA	3	1/2	161,00

Fornita senza schede UTENTE GW30431 e senza scheda MASTER GW30432, disponibili come accessori.
CARATTERISTICHE: l'unità consente la programmazione delle schede UTENTE mediante abilitazione con scheda MASTER.
Da collegare al modulo attuatore GW30422, per il comando delle utenze. Assorbimento max a scheda inserita.



SCHEDE CON MICROCHIP

Codice	Descrizione	Dimensioni LxH [mm]	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 30 432	Scheda MASTER	86 x 54	1/5	13,70
GW 30 431	Scheda UTENTE	86 x 54	10/40	13,70

CARATTERISTICHE: predisposte per un eventuale personalizzazione sull'apposito spazio scrivibile.



MODULO ATTUATORE PER CONTROLLO ACCESSI - 12V CA/CC - DOTATO DI ATTACCO PER GUIDA EN 50022

Codice	Contatti in uscita	Tipo contatti	Assorbimento min	Assorbimento max	N. moduli EN 50022	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 30 423	1 NA	1A 12 V cos.fi=0,6 1A 24 V cos.fi=1	15 mA	45 mA	1	1/2	65,40

CARATTERISTICHE: tempo di chiusura del contatto impostabile (0,3 sec. /4 sec).
Assorbimento max a scheda inserita (45 mA).



MODULO ATTUATORE PER GESTIONE UTENZE A 3 LIVELLI - 12V CA/CC - DOTATO DI ATTACCO PER GUIDA EN 50022

Codice	Contatti in uscita	Tipo contatti	Assorbimento min	Assorbimento max	N. moduli EN 50022	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 30 422	N. 3 in scambio	5A (AC1) / 2,5A (AC15) 250 V~	25 mA	160 mA	3	1/2	79,30

CARATTERISTICHE: assorbimento max a scheda inserita (160 mA).



ALIMENTATORE ELETTRONICO AUTOPROTETTO PER UNITÀ TERMINALI E MODULI ATTUATORI - 230V - 50/60HZ - DOTATO DI ATTACCO PER GUIDA EN 50022

Codice	Potenza max	Tensione di uscita	N. moduli EN 50022	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 30 421	12 VA	12V AC	3	1/2	54,20

COMPONENTI PER IMPIANTI ALBERGHIERI



INTERRUTTORE UNIVERSALE A BADGE CON LUCE DI LOCALIZZAZIONE - 250V~

Codice	Descrizione	Badge lunghezza max.	Tipo	N. moduli PLAYBUS	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 30 430	1P NA - 16 A	54 mm	Luminoso 250 V~	3	1/2	36,70

Fornito privo di badge.
APPLICAZIONI: attivazione di utenze e servizi all'interno di camere d'albergo (es. luci, condizionatore, minibar), quando l'ambiente è occupato (a badge inserito).

●=Disponibilità Marzo 2004 ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●●=per 100 pezzi/metri



PRESA PER RASOIO STANDARD EUROPEO/AMERICANO CON TRASFORMATORE D'ISOLAMENTO - 230V - 50/60HZ

Codice	Descrizione	Per spinotti	Tensione uscita selez.	Potenza max	N. moduli PLAYBUS	Conf. imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 30 711	2P	Ø 4 - 6,3x1,5 mm	120 - 230 V	20 VA	3	2/4	48,60

CARATTERISTICHE: la presa è dotata di dispositivo di autoprotezione contro il sovraccarico.
La tensione d'uscita và selezionata correttamente in funzione di quanto riportato sui dati di targa dell'apparecchio utilizzatore, prima di inserire la spina.
L'apposito led di segnalazione permette l'individuazione chiara della tensione prescelta.



TERMOSTATO ELETTRONICO - 12V - 50HZ

Codice	Campo temp. impostabile	Contatti in uscita	N. moduli PLAYBUS	Conf. imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 30 721	10 - 35 °C	1 NA 5A(AC1)/2A(AC15) 250 V~	3	2/4	101,00

CARATTERISTICHE: ingressi per comando a distanza temperatura di mantenimento, commutazione estate/inverno, blocco a finestre aperte.



REGOLATORE DI VELOCITÀ FAN-COIL A PULSANTE

Codice	Velocità selezionabili	N. moduli PLAYBUS	Conf. imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 30 716	OFF / min / medio / max	1	1/12	24,70

APPLICAZIONI: da installare abbinato al reletore elettronico di velocità cod. GW30717.



SELETTORE ELETTRONICO PER REGOLAZIONE DI VELOCITÀ FAN-COIL, CON ATTACCO PER GUIDA EN 50022 - 230V - 50HZ

Codice	Potenza max regolabile	N. moduli EN 50022	Conf. imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 30 717	Elettrovalvola = 100 VA Motore = 150 VA	4	1/6	130,00



LAMPADA CON BRACCIO FLESSIBILE PER LETTURA NOTTURNA - 230V - 50/60HZ

Codice	Lampada: tipo	Potenza lampada	Tensione lampada	Attacco lampada	N. moduli PLAYBUS	Conf. imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 30 726	Alogeno	5 W	12 V SELV	G4	3	1/2	86,90

DOTAZIONI: fornita completa di lampada.
APPLICAZIONI: a parete per lettura notturna; a parete per illuminazione d'accento; in consolle GW32411 come lampada da scrivania / tavolo.
CARATTERISTICHE: lunghezza braccio 400 mm.

ACCESSORI

RICAMBI ED ACCESSORI



UNITÀ DI SEGNALAZIONE AD AMPOLLA CON MORSETTI AD INNESTO RAPIDO

Codice	Tensione lampada	Potenza lampada	Lampada: tipo	Colore	Conf. imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 30 941	12 V AC-DC	0,4 W	Incandescenza	Emissione luminosa bianco	50	1,35
GW 30 942	24 V AC-DC	0,8 W	Incandescenza	Emissione luminosa bianco	50	1,35
GW 30 943	230 V~	0,4 W	Fluorescente	Emissione luminosa rosso	50	1,35
GW 30 944	230 V~	0,4 W	Fluorescente	Emissione luminosa verde	50	1,35
GW 30 946	110 / 230 V~	1 W	Led	Emissione luminosa azzurro	50	6,95
GW 30 947	110 / 230 V~	1 W	Led	Emissione luminosa bianco	50	6,95

APPLICAZIONI: le unità di segnalazione ad ampolla vengano montate su tutti gli apparecchi di comando predisposti per segnalazione luminosa.



LAMPADE A SILURO

Codice	Dimensioni BxH (mm)	Tensione lampada	Potenza lampada	Lampada: tipo	Colore	Conf. imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 20 902	S6 x 36	12 V	2 W	Incandescenza	Emissione luminosa bianco	50	1,20
GW 20 903	S6 x 36	24 V	2 W	Incandescenza	Emissione luminosa bianco	50	1,20
GW 20 904	S6 x 31	12 V	2 W	Incandescenza	Emissione luminosa bianco	50	1,20
GW 20 905	S6 x 31	24 V	2 W	Incandescenza	Emissione luminosa bianco	50	1,20
GW 20 906	S6,3 x 28	110 / 230 V~	0,4 W	Fluorescente	Emissione luminosa rosso	50	1,20
GW 20 908	S6,3 x 28	110 / 230 V~	0,4 W	Fluorescente	Emissione luminosa verde	50	1,20

le lampade a siluro vengano montate sulle regnapasso, sulle spie singole di regnalazione e sui pulsanti con targa portanome.

●●=per 100 pezzi/metri ✧=Disponibilità Maggio 2004 ●=Disponibilità Marzo 2004



LAMPADA ALOGENA PER LAMPADA CON BRACCIO FLESSIBILE GW 30 726

Codice	Tensione lampada	Potenza lampada	Attacco lampada	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 30 938	12 V	5 W	G4	50	4,00



FUSIBILI MINIATURA 250V~

Codice	Corrente nominale (A)	Tensione nominale	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
DIMENSIONI (MM): Ø 5 x 20				
GW 20 911	2,5	250 V	20/200	20,10 ••
GW 20 913	16	250 V	20/200	64,80 ••
GW 20 915	16	250 V	20/200	68,60 ••
DIMENSIONI (MM): Ø 6,3 x 32				
GW 20 921	2	250 V	10/200	24,40 ••
GW 20 922	4	250 V	10/200	24,40 ••
GW 20 923	6	250 V	10/200	24,40 ••
GW 20 924	10	250 V	10/200	25,80 ••
GW 20 925	16	250 V	10/200	43,10 ••

CARATTERISTICHE: GW20913, GW20915: fusibili speciali per prese "SICURPLAY"



SET DI N. 2 CHIAVI PER APPARECCHI DI COMANDO PLAYBUS/SYSTEM

Codice	Adatto per	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 20 901	GW20006 GW20008 GW21005 GW21008 GW30007 GW30014	100	2,50
GW 30 912	GW30032	1/100	2,50

PLACCHE PLAYBUS YOUNG

PLACCHE IN TECNOPOLIMERO, COLORE PASTELLO, FINITURA SATINATA



PLACCHE COLORE BIANCO NUVOLA

Codice	Descrizione	Per montaggio su supporto	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 32 241	1 posto	GW32401 GW32403	24/96	1,62
GW 32 242	2 posti	GW32402	12	1,62
GW 32 243	3 posti	GW32403	24/96	1,62
GW 32 244	4 posti	GW32404	12	2,70
GW 32 246	6 posti	GW32406	8	3,30



PLACCHE COLORE NERO TONER

Codice	Descrizione	Per montaggio su supporto	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 32 301	1 posto	GW32401 GW32403	24/96	1,62
GW 32 302	2 posti	GW32402	12	1,62
GW 32 303	3 posti	GW32403	24/96	1,62
GW 32 304	4 posti	GW32404	12	2,70
GW 32 306	6 posti	GW32406	8	3,30



PLACCHE COLORE ROSSO GERANIO

Codice	Descrizione	Per montaggio su supporto	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 32 341	1 posto	GW32401 GW32403	24	1,62
GW 32 342	2 posti	GW32402	12	1,62
GW 32 343	3 posti	GW32403	24	1,62
GW 32 344	4 posti	GW32404	12	2,70
GW 32 346	6 posti	GW32406	8	3,30

●=Disponibilità Marzo 2004 ❖=Disponibilità Maggio 2004 ••=per 100 pezzi/metri



PLACCHE COLORE AMARANTO CLASSICO

Codice	Descrizione	Per montaggio su supporto	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 32 371	1 posto	GW32401 GW32403	24	1,62
GW 32 372	2 posti	GW32402	12	1,62
GW 32 373	3 posti	GW32403	24	1,62
GW 32 374	4 posti	GW32404	12	2,70
GW 32 376	6 posti	GW32406	8	3,30



PLACCHE COLORE VERDE VENEZIA

Codice	Descrizione	Per montaggio su supporto	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 32 351	1 posto	GW32401 GW32403	24	1,62
GW 32 352	2 posti	GW32402	12	1,62
GW 32 353	3 posti	GW32403	24	1,62
GW 32 354	4 posti	GW32404	12	2,70
GW 32 356	6 posti	GW32406	8	3,30



PLACCHE COLORE VERDE RACING

Codice	Descrizione	Per montaggio su supporto	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 32 381	1 posto	GW32401 GW32403	24	1,62
GW 32 382	2 posti	GW32402	12	1,62
GW 32 383	3 posti	GW32403	24	1,62
GW 32 384	4 posti	GW32404	12	2,70
GW 32 386	6 posti	GW32406	8	3,30



PLACCHE COLORE AZZURRO CIELO

Codice	Descrizione	Per montaggio su supporto	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 32 391	1 posto	GW32401 GW32403	24	1,62
GW 32 392	2 posti	GW32402	12	1,62
GW 32 393	3 posti	GW32403	24	1,62
GW 32 394	4 posti	GW32404	12	2,70
GW 32 396	6 posti	GW32406	8	3,30



PLACCHE COLORE BLU JAZZ

Codice	Descrizione	Per montaggio su supporto	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 32 231	1 posto	GW32401 GW32403	24	1,62
GW 32 232	2 posti	GW32402	12	1,62
GW 32 233	3 posti	GW32403	24	1,62
GW 32 234	4 posti	GW32404	12	2,70
GW 32 236	6 posti	GW32406	8	3,30



PLACCHE COLORE GIALLO MAIS

Codice	Descrizione	Per montaggio su supporto	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 32 321	1 posto	GW32401 GW32403	24	1,62
GW 32 322	2 posti	GW32402	12	1,62
GW 32 323	3 posti	GW32403	24	1,62
GW 32 324	4 posti	GW32404	12	2,70
GW 32 326	6 posti	GW32406	8	3,30

PLACCHE IN TECNOPOLIMERO, COLORE METALLIZZATO, FINITURA SATINATA



PLACCHE COLORE TITANIO METALLIZZATO

Codice	Descrizione	Per montaggio su supporto	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 32 701	1 posto	GW32401 GW32403	12	5,10
GW 32 702	2 posti	GW32402	12	5,10
GW 32 703	3 posti	GW32403	12	5,10
GW 32 704	4 posti	GW32404	12	9,60
GW 32 706	6 posti	GW32406	8	11,50

●●=per 100 pezzi/metri ✣=Disponibilità Maggio 2004 ●=Disponibilità Marzo 2004



PLACCHE COLORE ARDESIA METALLIZZATO

Codice	Descrizione	Per montaggio su supporto	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 32 711	1 posto	GW32401 GW32403	12	5,10
GW 32 712	2 posti	GW32402	12	5,10
GW 32 713	3 posti	GW32403	12	5,10
GW 32 714	4 posti	GW32404	12	9,60
GW 32 716	6 posti	GW32406	8	11,50

PLACCHE IN TECNOPOLIMERO, COLORE CLASSICO, FINITURA SATINATA



PLACCHE COLORE RADICA INGLESE

Codice	Descrizione	Per montaggio su supporto	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 32 771	1 posto	GW32401 GW32403	12	9,50
GW 32 772	2 posti	GW32402	12	9,50
GW 32 773	3 posti	GW32403	12	9,50
GW 32 774	4 posti	GW32404	12	14,30
GW 32 776	6 posti	GW32406	8	17,60



PLACCHE COLORE CROMO SOFT

Codice	Descrizione	Per montaggio su supporto	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 32 751	1 posto	GW32401 GW32403	12	9,50
GW 32 752	2 posti	GW32402	12	9,50
GW 32 753	3 posti	GW32403	12	9,50
GW 32 754	4 posti	GW32404	12	14,30
GW 32 756	6 posti	GW32406	8	17,60



PLACCHE COLORE ORO ANTICO

Codice	Descrizione	Per montaggio su supporto	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 32 761	1 posto	GW32401 GW32403	12	9,50
GW 32 762	2 posti	GW32402	12	9,50
GW 32 763	3 posti	GW32403	12	9,50
GW 32 764	4 posti	GW32404	12	14,30
GW 32 766	6 posti	GW32406	8	17,60

PLACCHE PLAYBUS

PLACCHE IN TECNOPOLIMERO, COLORE PASTELLO, FINITURA LUCIDA



PLACCHE COLORE BIANCO NUVOLA

Codice	Descrizione	Configurazione	Per montaggio su supporto	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 32 021	1 posto		GW32401 GW32403	12/48	4,85
GW 32 022	2 posti		GW32402	12/48	4,85
GW 32 023	3 posti		GW32403	12/48	4,85
GW 32 024	4 posti		GW32404	12/24	7,50
GW 32 026	6 posti		GW32406	12/24	9,50
GW 32 027	8 posti	4+4 sovrapposti	GW32407	6/12	12,40
GW 32 028	12 posti	6+6 sovrapposti	GW32408	6/12	15,70
GW 32 029	18 posti	6+6+6 sovrapposti	GW32409	1/6	21,70



PLACCHE COLORE NERO TONER

Codice	Descrizione	Configurazione	Per montaggio su supporto	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 32 051	1 posto		GW32401 GW32403	12/48	4,85
GW 32 052	2 posti		GW32402	12/48	4,85
GW 32 053	3 posti		GW32403	12/48	4,85
GW 32 054	4 posti		GW32054	12/24	7,50
GW 32 056	6 posti		GW32406	12/24	9,50
GW 32 057	8 posti	4+4 sovrapposti	GW32407	6/12	12,40

●=Disponibilità Marzo 2004 ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●●=per 100 pezzi/metri



PLACCHE COLORE ROSSO GERANIO

Codice	Descrizione	Configurazione	Per montaggio su supporto	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 32 521	1 posto		GW32401 GW32403	12/48	4,85
GW 32 522	2 posti		GW32402	12/48	4,85
GW 32 523	3 posti		GW32403	12/48	4,85
GW 32 524	4 posti		GW32404	12/24	7,50
GW 32 526	6 posti		GW32406	12/24	9,50
GW 32 527	8 posti	4+4 sovrapposti	GW32407	6/12	12,40



PLACCHE COLORE AMARANTO CLASSICO

Codice	Descrizione	Configurazione	Per montaggio su supporto	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 32 041	1 posto		GW32401 GW32403	12/48	4,85
GW 32 042	2 posti		GW32402	12/48	4,85
GW 32 043	3 posti		GW32403	12/48	4,85
GW 32 044	4 posti		GW32404	12/24	7,50
GW 32 046	6 posti		GW32406	12/24	9,50
GW 32 047	8 posti	4+4 sovrapposti	GW32407	6/12	12,40



PLACCHE COLORE VERDE VENEZIA

Codice	Descrizione	Configurazione	Per montaggio su supporto	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 32 541	1 posto		GW32401 GW32403	12/48	4,85
GW 32 542	2 posti		GW32402	12/48	4,85
GW 32 543	3 posti		GW32403	12/48	4,85
GW 32 544	4 posti		GW32404	12/24	7,50
GW 32 546	6 posti		GW32406	12/24	9,50
GW 32 547	8 posti	4+4 sovrapposti	GW32407	6/12	12,40



PLACCHE COLORE VERDE RACING

Codice	Descrizione	Configurazione	Per montaggio su supporto	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 32 551	1 posto		GW32401 GW32403	12/48	4,85
GW 32 552	2 posti		GW32402	12/48	4,85
GW 32 553	3 posti		GW32403	12/48	4,85
GW 32 554	4 posti		GW32404	12/24	7,50
GW 32 556	6 posti		GW32406	12/24	9,50
GW 32 557	8 posti	4+4 sovrapposti	GW32407	6/12	12,40



PLACCHE COLORE AZZURRO CIELO

Codice	Descrizione	Configurazione	Per montaggio su supporto	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 32 561	1 posto		GW32401 GW32403	12/48	4,85
GW 32 562	2 posti		GW32402	12/48	4,85
GW 32 563	3 posti		GW32403	12/48	4,85
GW 32 564	4 posti		GW32404	12/24	7,50
GW 32 566	6 posti		GW32406	12/24	9,50
GW 32 567	8 posti	4+4 sovrapposti	GW32407	6/12	12,40



PLACCHE COLORE BLU JAZZ

Codice	Descrizione	Configurazione	Per montaggio su supporto	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 32 571	1 posto		GW32401 GW32403	12/48	4,85
GW 32 572	2 posti		GW32402	12/48	4,85
GW 32 573	3 posti		GW32403	12/48	4,85
GW 32 574	4 posti		GW32404	12/24	7,50
GW 32 576	6 posti		GW32406	12/24	9,50
GW 32 577	8 posti	4+4 sovrapposti	GW32407	6/12	12,40



PLACCHE COLORE GIALLO MAIS

Codice	Descrizione	Configurazione	Per montaggio su supporto	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 32 581	1 posto		GW32401 GW32403	12/48	4,85
GW 32 582	2 posti		GW32402	12/48	4,85
GW 32 583	3 posti		GW32403	12/48	4,85
GW 32 584	4 posti		GW32404	12/24	7,50

SEGUE NELLA PAGINA SUCCESSIVA

●●=per 100 pezzi/metri ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●=Disponibilità Marzo 2004

(CONTINUA)

PLACCHE COLORE GIALLO MAIS

Codice	Descrizione	Configurazione	Per montaggio su supporto	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 32 586	6 posti		GW32406	12/24	9,50
GW 32 587	8 posti	4+4 sovrapposti	GW32407	6/12	12,40

PLACCHE IN TECNOPOLIMERO, COLORE METALLIZZATO CON SMALTATURA VETRIFICATA ANTIGRAFFIO



PLACCHE COLORE TITANIO METALLIZZATO

Codice	Descrizione	Configurazione	Per montaggio su supporto	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 32 011	1 posto		GW32401 GW32403	12/48	6,05
GW 32 012	2 posti		GW32402	12/48	6,05
GW 32 013	3 posti		GW32403	12/48	6,05
GW 32 014	4 posti		GW32404	12/24	9,75
GW 32 016	6 posti		GW32406	12/24	12,40
GW 32 017	8 posti	4+4 sovrapposti	GW32407	6/12	16,00
GW 32 018	12 posti	6+6 sovrapposti	GW32408	6/12	21,10
GW 32 019	18 posti	6+6+6 sovrapposti	GW32409	1/6	29,80



PLACCHE COLORE ARDESIA METALLIZZATO

Codice	Descrizione	Configurazione	Per montaggio su supporto	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 32 001	1 posto		GW32401 GW32403	12/48	6,05
GW 32 002	2 posti		GW32402	12/48	6,05
GW 32 003	3 posti		GW32403	12/48	6,05
GW 32 004	4 posti		GW32404	12/24	9,75
GW 32 006	6 posti		GW32406	12/24	12,40
GW 32 007	8 posti	4+4 sovrapposti	GW32407	6/12	16,00
GW 32 008	12 posti	6+6 sovrapposti	GW32408	6/12	21,10
GW 32 009	18 posti	6+6+6 sovrapposti	GW32409	1/6	29,80

PLACCHE IN TECNOPOLIMERO, COLORE CLASSICO, FINITURA LUCIDA



PLACCHE COLORE RADICA INGLESE

Codice	Descrizione	Configurazione	Per montaggio su supporto	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 32 081	1 posto		GW32401 GW32403	12/48	9,70
GW 32 082	2 posti		GW32402	12/48	9,70
GW 32 083	3 posti		GW32403	12/48	9,70
GW 32 084	4 posti		GW32404	12/24	14,60
GW 32 086	6 posti		GW32406	12/24	17,80
GW 32 087	8 posti	4+4 sovrapposti	GW32407	6/12	21,90



PLACCHE COLORE CROMO SOFT

Codice	Descrizione	Configurazione	Per montaggio su supporto	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 32 071	1 posto		GW32401 GW32403	12/48	9,70
GW 32 072	2 posti		GW32402	12/48	9,70
GW 32 073	3 posti		GW32403	12/48	9,70
GW 32 074	4 posti		GW32404	12/24	14,60
GW 32 076	6 posti		GW32406	12/24	17,80
GW 32 077	8 posti	4+4 sovrapposti	GW32407	6/12	21,90



PLACCHE COLORE ORO ANTICO

Codice	Descrizione	Configurazione	Per montaggio su supporto	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 32 061	1 posto		GW32401 GW32403	12/48	9,70
GW 32 062	2 posti		GW32402	12/48	9,70
GW 32 063	3 posti		GW32403	12/48	9,70
GW 32 064	4 posti		GW32404	12/24	14,60
GW 32 066	6 posti		GW32406	12/24	17,80
GW 32 067	8 posti	4+4 sovrapposti	GW32407	6/12	21,90

●=Disponibilità Marzo 2004 ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●●=per 100 pezzi/metri

VALIGIA PLACCHE SERIE CIVILI



VALIGIA PLACCHE SERIE CIVILI

Codice	Descrizione	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 32 417	Valigia placche serie civili	1/2	234,00

CONTENUTO: N. 14 placche serie PLAYBUS; N. 14 placche serie PLAYBUS YOUNG; N. 14 placche serie TOP SYSTEM; N. 14 placche serie ECO60; N. 1 combinazione con tre apparecchi serie PLAYBUS; N. 1 combinazione con tre apparecchi serie SYSTEM; N. 1 combinazione serie ECO60 con apparecchio bianco; N. 1 combinazione serie ECO60 con apparecchio nero.

PLACCHE SPECIALI, CONTENITORI E SUPPORTI

PLACCHE STAGNE



PLACCHE AUTOPORTANTI STAGNE PER INSTALLAZIONE SU SCATOLE RETTANGOLARI DA INCASSO - IP55

Codice	Descrizione	Colore placca	Per scatola da incasso	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 32 461	3 posti	Bianco nuvola	GW24303 GW24207 GW24203 GW24204	1/60	8,85
GW 32 462	3 posti	Nero toner	GW24303 GW24207 GW24203 GW24204	1/60	8,85
GW 32 466	4 posti	Bianco nuvola	GW24205 GW24245 GW24304	1/30	11,00
GW 32 467	4 posti	Nero toner	GW24205 GW24245 GW24304	1/30	11,00

PLACCHE PER PROFILATI



PLACCHE PER PROFILATI E PANNELLI COMPLETE DI SCATOLA ISOLANTE E SUPPORTI

Codice	Descrizione	Colore placca	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 32 123	1 posto	Bianco nuvola	1/30	6,20
GW 32 122	1 posto	Titanio metallizzato	1/30	6,90
GW 32 121	1 posto	Ardesia metallizzato	1/30	6,90
GW 32 133	2 posti orizzontali	Bianco nuvola	1/30	7,25
GW 32 132	2 posti orizzontali	Titanio metallizzato	1/30	8,20
GW 32 131	2 posti orizzontali	Ardesia metallizzato	1/30	8,20

DOTAZIONI: la scatola isolante è dotata di dispositivo fermacavo antistrappo e di dispositivo fermatubo corrugato.

PLANCE DA TAVOLO E DA PARETE



PLANCE AUTOPORTANTI DA TAVOLO E DA PARETE

Codice	Descrizione	Colore	Dim. esterne lxHxP (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 32 411	4 posti	Nero toner	140 x 110 x 80	2/24	15,50
GW 32 412	8 posti	Nero toner	240 x 110 x 80	2/12	17,60

DOTAZIONI: passacavo, fermacavo di sicurezza ed alloggiamento per etichette di identificazione dei comandi.
CARATTERISTICHE: i piedini sono realizzati in gomma morbida antiscivolo.

SCATOLE DA PARETE



SCATOLE DA PARETE UNIVERSALI

Codice	Adatto per	Colore	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 32 431	1/2/3 posti PLAYBUS	Bianco nuvola	3/60	2,95
GW 32 432	1/2/3 posti PLAYBUS	Nero toner	3/60	2,95
GW 32 436	4+4 posti PLAYBUS	Bianco nuvola	3/51	5,50
GW 32 437	4+4 posti PLAYBUS	Nero toner	3/51	5,50

CARATTERISTICHE: predisposte per il fissaggio del morsetto di terra GW26407. Adatte per tubo Ø 16 - 20 mm.

PLACCHE PER ASCENSORE/EMERGENZA



PLACCHE AUTOPORTANTI PER ASCENSORE/EMERGENZA CABLATE
CON INTERRUTTORE A PULSANTE ILLUMINABILE, CHIAVE A TRIANGOLO E VETRO FRANGIBILE - IP40

Codice	Colore	Adatto per	Per scatola da incasso	Per scatola da parete	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 32 450	Bianco	Ascensore	GW24303 GW24203 GW24204	GW32431 GW32432	1/10	25,90

SEGUE NELLA PAGINA SUCCESSIVA

●●=per 100 pezzi/metri ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●=Disponibilità Marzo 2004

(CONTINUA)
PLACCHE AUTOPORTANTI PER ASCENSORE/EMERGENZA CABLATE
CON INTERRUTTORE A PULSANTE ILLUMINABILE, CHIAVE A TRIANGOLO E VETRO FRANGIBILE - IP40

Codice	Colore	Adatto per	Per scatola da incasso	Per scatola da parete	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 32 451	Rosso	Emergenza	GW24303 GW24203 GW24204	GW32431 GW32432	1/10	25,90

Gli articoli vengono forniti con tasto 11 mm montato, privo di lampada. Utilizzano unità di segnalazione ad ampolla.
La placca cablata cod. GW32450 soddisfa quanto richiesto dal DPR 29/05/1963 N° 1497 in tema di ascensori e montacarichi in servizio privato:
"Dove non vi è personale di custodia, l'interruttore generale o il comando per l'interruttore generale deve essere disposto al piano terreno in posizione facilmente accessibile in una custodia sotto vetro"
DOTAZIONI: tasto accessorio con altezza 17 mm per azionamento dei contatti alla rottura del vetro.
APPLICAZIONI: le placche sono predisposte per serratura di sicurezza GW40422, disponibile come accessorio.
CARATTERISTICHE: contatti in dotazione 1 NA + 1 NC - 10 A (AC1) / 6 A (AC15) - 380 V~



PLACCHE AUTOPORTANTI VUOTE PER EMERGENZA CON CHIAVE A TRIANGOLO E VETRO FRANGIBILE
PREDISPOSTE PER IL MONTAGGIO DI APPARECCHI MODULARI PLAYBUS - IP40

Codice	Colore	N. moduli PLAYBUS	Per scatola da incasso	Per scatola da parete	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 32 452	Bianco	2	GW24203 GW24204 GW24303	GW32431 GW32432	1/10	9,55
GW 32 453	Rosso	2	GW24203 GW24204 GW24303	GW32431 GW32432	1/10	9,55

APPLICAZIONI: le placche sono predisposte per serratura di sicurezza GW40422, disponibile come accessorio.



MARTELLETTO FRANGIVETRO CON SUPPORTO DI FISSAGGIO UNIVERSALE

Codice	Colore	Dim. supporto (mm	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 42 216	Nero toner	70 x 60	1/10	11,50



SERRATURA DI SICUREZZA A CILINDRO

Codice	Descrizione	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 40 422	Serratura di sicurezza	1/10	10,80



VETRO FRANGIBILE DI RICAMBIO PER PLACCHE ASCENSORE / EMERGENZA

Codice	Per placche	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 32 457	GW32452 GW32453 GW32450 GW32451	1/10	2,18

SUPPORTI



SUPPORTI IN MATERIALE ISOLANTE COLORE BLU PER INSTALLAZIONE
DI PLACCHE PLAYBUS / PLAYBUS YOUNG SU SCATOLE RETTANGOLARI

Codice	Descrizione	Configurazione	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 32 403	3 posti		10/150	0,63
GW 32 404	4 posti		10/100	1,37
GW 32 406	6 posti		10/100	1,80
GW 32 407	8 posti	4+4 sovrapposti	5/50	2,10
GW 32 408	12 posti	6+6 sovrapposti	5/50	2,55
GW 32 409	18 posti	6+6+6 sovrapposti	5/25	3,45



SUPPORTI IN MATERIALE ISOLANTE COLORE BLU PER INSTALLAZIONE
DI PLACCHE PLAYBUS / PLAYBUS YOUNG SU SCATOLE QUADRATE/RETTANGOLARI

Codice	Descrizione	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 32 401	1 posto	10/150	0,82
GW 32 402	2 posti	10/150	0,82

●=Disponibilità Marzo 2004 ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●●=per 100 pezzi/metri



SUPPORTI PER MONTAGGIO APPARECCHI PLAYBUS SU GUIDA EN 50022

Codice	Descrizione	N. moduli EN 50022	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 32 421	1 posto	1,5	5/200	1,20
GW 32 422	2 posti	3	5/100	1,65
GW 32 423	3 posti	4,5	5/50	2,10

DISTANZIATORE PER SUPPORTI PLAYBUS



DISTANZIATORE IN MATERIALE ISOLANTE PER SUPPORTI PLAYBUS - COLORE GRIGIO PLAYBUS

Codice	Descrizione	Supporto	Altezza mm	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 32 413	3 posti	GW32403	3	10/100	1,00

L'articolo è destinato ad applicazioni con placche PLAYBUS 1-3 posti. Per ottenere altezze superiori è possibile utilizzare 2 distanziatori sovrapposti.
APPLICAZIONI: impiego tipico per pareti ad intercapedine nel settore navale.



●●=per 100 pezzi/metri ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●=Disponibilità Marzo 2004



COMANDO - VERSIONE BIANCA

APPARECCHI DI COMANDO



INTERRUTTORI - 250V~

Codice	Descrizione	Tipo	Simbolo	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 34 001	1P - 10 AX	Generico	-	25/100	2,70
GW 34 002	1P - 10 AX illuminabile	Segnalazione funzionale	-	25/50	3,10
GW 34 003	2P - 10 AX	Generico	0 / 1	25/50	4,10
GW 34 004	2P - 10 AX illuminabile	Segnalazione funzionale	0 / 1	25/50	4,35

Gli articoli illuminabili sono forniti privi di lampada. Utilizzano unità di segnalazione ad ampolla



DEVIATORI - 250V~

Codice	Descrizione	Tipo	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 34 011	1P - 10 AX	Generico	25/100	3,00
GW 34 012	1P - 10 AX illuminabile	Segnalazione funzionale	25/50	3,30

Gli articoli illuminabili sono forniti privi di lampada. Utilizzano unità di segnalazione ad ampolla



INVERTITORE - 250V~

Codice	Descrizione	Tipo	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 34 015	1P - 10 AX	Generico	25/50	4,65



PULSANTI - 250V~

Codice	Descrizione	Tipo	Simbolo	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 34 021	1P NA - 10 A	Generico	Doppio zero	25/50	3,20
GW 34 022	1P NA - 10 A illuminabile	Segnalazione funzionale	Doppio zero	12/24	3,40
GW 34 023	1P NA - 10 A illuminabile	Con simbolo	Campanello	12/24	3,40
GW 34 024	1P NA - 10 A illuminabile	Con simbolo	Luce	12/24	3,40
GW 34 026	1P NA - 10 A illuminabile	Con simbolo	Chiave	12/24	3,40
GW 34 028	1P NA+NA - 10 A	Con interblocco	SU - GIU'	12/24	4,70
GW 34 025	1P NA - 10 A	A tirante		12/24	5,80

Gli articoli illuminabili sono forniti privi di lampada. Utilizzano unità di segnalazione ad ampolla

DOTAZIONI: GW34025, cordone in materiale isolante con pomolo

●=Disponibilità Marzo 2004 ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●●=per 100 pezzi/metri



PULSANTE CON TARGA PORTANOME ILLUMINABILE - 250V~

Codice	Descrizione	Tipo	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 34 040	1P NA - 10 A illuminabile	Con targa portanome	12/24	5,25

Fornito privo di lampada. Utilizza N. 1 unità di segnalazione ad ampolla

APPARECCHI COMBINATI



APPARECCHI DI COMANDO COMBINATI - 250V~

Codice	Descrizione	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 34 051	Doppio deviatore 1P - 10 AX	25/50	4,25
GW 34 052	Deviatore 1P - 10 AX Pulsante 1P NA - 10 A	25/50	4,75
GW 34 053	Doppio pulsante 1P NA - 10 A	25/50	5,00



DEVIATORE + PRESA STANDARD ITALIANO 16A - BIVALENTE CON SCHERMI DI SICUREZZA - 250V~

Codice	Descrizione	Tipo prese	Per spinotti	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 34 056	Deviatore 1P - 10 AX Presa 2P+T 16 A - bivalente	P17-11	Ø 4 / 5 mm	12/24	5,50

CON SISTEMA DI FISSAGGIO A GRIFFE AD ALTE PRESTAZIONI - BREVETTO GEWISS.

COPRIFORO E USCITA



COPRIFORO E USCITA CAVO

Codice	Descrizione	Per cavi Ø (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 34 091	Copriforo		12/24	1,35
GW 34 093	Uscita cavo con dispositivo di blocco	5 - 13	12/24	2,80

RIVELATORE DI MOVIMENTO



RIVELATORE DI MOVIMENTO A RAGGI INFRAROSSI CON USCITA A RELÉ
E SOGLIA CREPUSCOLARE PER COMANDO APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE - 230V - 50/60HZ

Codice	Raggio d'azione	Regolaz. durata intervento	Regol. soglia crepuscolare	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 34 411	10 m	5 - 180 sec.	5-1000 lux	1/5	61,40

APPLICAZIONE: Risparmio energetico: comando dell'illuminazione di ambienti o zone di interesse solo al passaggio di persone (es. corridoi, scale, atri, aree espositive, etc.).
Comfort e sicurezza: comando automatico di utenze senza dover azionare interruttori (es. ambienti ove spesso si transita con mani impegnate, strutture ospedaliere o per portatori di handicap).
Non installare il prodotto in placche stagne: la membrana del coperchio non permette alla lente del rivelatore di funzione in modo corretto.
CARATTERISTICHE: uscita relè: 1 NA - 5A (AC1) / 2A (AC15) - 250 V~.



●●=per 100 pezzi/metri ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●=Disponibilità Marzo 2004

PRELIEVO ENERGIA - VERSIONE BIANCA

PRESE A SPINA STANDARD INTERNAZIONALE



PRESE STANDARD TEDESCO CON SCHERMI DI SICUREZZA - 250V

Codice	Descrizione	Per spinotti	Conf. Imb.	Prezzo EURO cad/uno
GW 34 201	2P+T - 10 / 16 A	Ø 4,8 mm	25/100	3,75

Portata 10A in cc / 16A in ca.
CON SISTEMA DI FISSAGGIO A GRIFFE AD ALTE PRESTAZIONI - BREVETTO GEWISS.



PRESE STANDARD FRANCESE CON SCHERMI DI SICUREZZA - 250V~

Codice	Descrizione	Per spinotti	Conf. Imb.	Prezzo EURO cad/uno
GW 34 206	2P - 10 / 16 A	Ø 4 / 4,8 mm	25/50	3,60
GW 34 207	2P+T - 10 / 16 A	Ø 4 / 4,8 mm	25/50	3,75

CON SISTEMA DI FISSAGGIO A GRIFFE AD ALTE PRESTAZIONI - BREVETTO GEWISS.



PRESE STANDARD EUROAMERICANO - 250 / 125V~

Codice	Descrizione	Per spinotti	Conf. Imb.	Prezzo EURO cad/uno
GW 34 211	2P+T - 10 / 15 A	Ø 4 mm/ piatti	25/50	3,85

CON SISTEMA DI FISSAGGIO A GRIFFE AD ALTE PRESTAZIONI - BREVETTO GEWISS.



PRESE STANDARD ISRAELIANO CON SCHERMI DI SICUREZZA - 250V~

Codice	Descrizione	Per spinotti	Conf. Imb.	Prezzo EURO cad/uno
GW 34 216	2P+T - 10 / 16 A	Piatti	25/50	3,65

Portata 10 A in cc / 16 A in ca.
CON SISTEMA DI FISSAGGIO A GRIFFE AD ALTE PRESTAZIONI - BREVETTO GEWISS.

PRESE A SPINA MULTIPLE A CABLAGGIO VELOCE



PRESA DOPPIA STANDARD ITALIANO CON SCHERMI DI SICUREZZA - 250V~

Codice	Descrizione	Per spinotti	Ingresso	Conf. Imb.	Prezzo EURO cad/uno
GW 34 221	Doppia (2P+T 16 A bivalente)	Ø 4 / 5 mm	1x16 A	25/50	7,05

CON SISTEMA DI FISSAGGIO A GRIFFE AD ALTE PRESTAZIONI - BREVETTO GEWISS.



PRESA DOPPIA STANDARD TEDESCO CON SCHERMI DI SICUREZZA - 250V~

Codice	Descrizione	Per spinotti	Ingresso	Conf. Imb.	Prezzo EURO cad/uno
GW 34 203	Doppia (2P+T 16 A)	Ø 4,8 mm	1x16 A	10/20	9,90

Da completare con n. 1 placca Serie PLAYBUS YOUNG 4 posti.
CARATTERISTICHE: morsetti ad innesto rapido

●=Disponibilità Marzo 2004 ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●●=per 100 pezzi/metri

PRELIEVO SEGNALE - VERSIONE BIANCA

PRESE TV-SAT



PRESE COASSIALI TV-SAT (5-2400 MHZ) SCHERMATURA CLASSE A CONNETTORE F FEMMINA

Codice	Descrizione	Attenuazione	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 34 261	Diretta con passaggio di corrente	0 dB	12/24	8,90
GW 34 264	Passante	14 dB	12/24	11,50
GW 20 227	Resistenza di chiusura terminale 75 Ohm		50/200	0,82

Prese idonee per canale di ritorno. GW34264, dotata di protezione contro la scossa elettrica Art. 9.1.4 della Norma CEI-EN 50083-1.
APPLICAZIONI: prese particolarmente indicate per impianti di ricezione satellitare.
CARATTERISTICHE: GW34261, idonea per il passaggio di corrente / tensione necessario per eventuale telealimentazione e/o segnali di controllo verso la porta utente (max 24 V 500 mA). GW20227, consente la realizzazione di prese terminali in abbinamento alla presa GW34264.



PRESE COASSIALI TV-SAT (5-2400 MHZ) SCHERMATURA CLASSE A CONNETTORE IEC MASCHIO Ø 9,5 MM

Codice	Descrizione	Attenuazione	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 34 241	Diretta con passaggio di corrente	0 dB	12/24	8,90
GW 34 244	Passante	14 dB	12/24	11,50
GW 20 227	Resistenza di chiusura terminale 75 Ohm		50/200	0,82

Prese idonee per canale di ritorno. GW34244, dotata di protezione contro la scossa elettrica Art. 9.1.4 della Norma CEI-EN 50083-1.
CARATTERISTICHE: GW34241, idonea per il passaggio di corrente / tensione necessario per eventuale telealimentazione e/o segnali di controllo verso la porta utente (max 24 V 500 mA). GW20227, consente la realizzazione di prese terminali in abbinamento alla presa GW34244.



PRESE TV (40-862 MHZ) SCHERMATE CONNETTORE IEC MASCHIO Ø 9,5 MM

Codice	Descrizione	Attenuazione	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 34 246	Diretta	0 dB	12/24	7,20



PRESE COMBINATE TV-R (5-862 MHZ) SCHERMATE
CONNETTORE TV IEC MASCHIO Ø 9,5 MM - CONNETTORE R IEC FEMMINA Ø 9,5 MM

Codice	Descrizione	Attenuazione	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 34 [illegible]	Diretta	0 dB	12/24	8,65
GW 34 276	Passante	14 dB	12/24	8,65
GW 34 277	Terminale	10 dB	12/24	8,65

CARATTERISTICHE: da completare con il supporto universale GW34271 e placca ECO60.



SUPPORTI UNIVERSALI PER PRESE COMBINATE TV-SAT-R

Codice	Descrizione	N. fori	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 34 271	Per prese combinate TV - R	2	1/24	2,20
GW 34 272	Per prese combinate TV-SAT-R	3	1/24	2,20

DOTAZIONI: viti di fissaggio
APPLICAZIONI: idonei per l'integrazione sulla serie ECO60 di basi standard TV-SAT-R reperibili sul mercato.

CONNETTORI TELEFONICI



CONNETTORI TELEFONICI STANDARD INTERNAZIONALE

Codice	Descrizione	Numero coppie	Cavi tipo	Connessione tipo	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 34 251	RJ11	2	UTP	A perforazione d'isolante	12/24	6,05
GW 34 252	RJ12	3	UTP	A perforazione d'isolante	12/24	7,45

APPLICAZIONI: RJ11: telefono, telefax, modem. - RJ12: impianti interni intercomunicanti.
NOTA: gli impianti telefonici connessi alle linee TELECOM sono soggetti alla regolamentazione della legge 28-03-91 n. 109.



CONNETTORI TELEFONICI STANDARD INGLESE

Codice	Descrizione	Connessione tipo	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 34 254	Inglese 6 contatti	Morsetti a vite	12/24	2,80
GW 34 255	Doppio Inglese 6 contatti	Morsetti a vite	12/24	4,30

●●=per 100 pezzi/metri ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●=Disponibilità Marzo 2004



CONNETTORI TELEFONICI STANDARD FRANCESE

Codice	Descrizione	Conf. Imb.	Prezzo EURO cad.uno
GW 34 253	Francese 8 contatti	12/24	7,20

PRESE PER CIRCUITI AUSILIARI E DI SEGNALE



PRESA DI SEGNALE PER CIRCUITI FONICI

Codice	Descrizione	Conf. Imb.	Prezzo EURO cad.uno
GW 34 299	Presa DIN 41529 per altoparlante	12/24	3,20

CONNETTORI PER CABLAGGIO STRUTTURATO A CABLAGGIO VELOCE (FAST)



CONNETTORI RJ12 E RJ45 TOOLLESS

Codice	Descrizione	Numero coppie	Categoria	Cavi tipo	Connessione tipo	Conf. Imb.	Prezzo EURO cad.uno
GW 34 681	RJ12 con coperchio	3	3	UTP	A perforazione d'isolante	12/24	8,15
GW 34 682	RJ45 con coperchio	4	5e	UTP	A perforazione d'isolante	12/24	11,70
GW 34 684	RJ45	4	6	UTP	A perforazione d'isolante	1/5	19,30
GW 34 683	RJ45	4	5e	FTP	A perforazione d'isolante	12/24	13,90

GW34684 connettore di tipo 110

DOTAZIONI: etichetta d'identificazioni circuiti

APPLICAZIONI: Reti LAN fino a 16MHz (Es. reti telefoniche) per la cat. 3.
Reti LAN fino a 100MHz (Es. reti Ethernet, reti Token Ring) per la cat. 5e.
Reti LAN fino a 250MHz (Es. Sistemi di Videoconferenze, Videocontrollo) per la cat. 6.

CONNETTORI PER CABLAGGIO STRUTTURATO



CONNETTORE RJ 45 - CATEGORIA 5E

Codice	Descrizione	Numero coppie	Cavi tipo	Connessione tipo	Conf. Imb.	Prezzo EURO cad.uno
GW 34 256	RJ45 cat. 5e singolo non schermato	4	UTP	A perforazione d'isolante	12/24	10,60
GW 34 257	RJ45 cat. 5e doppio non schermato	4	UTP	A perforazione d'isolante	12/24	19,10



CONTENITORI VUOTI PREDISPOSTI PER L'ALLOGGIAMENTO DI CONNETTORI RJ45 NON SCHERMATI

Codice	Descrizione	Adatto per	Conf. Imb.	Prezzo EURO cad.uno
GW 34 281	Contenitore vuoto - singolo	Connettori AMP - 110 Connect	12/24	3,15
GW 34 282	Contenitore vuoto - doppio	Connettori AMP - 110 Connect	12/24	3,15
GW 34 283	Contenitore vuoto - singolo	Connettori Avaya - M 100	12/24	3,15
GW 34 284	Contenitore vuoto - doppio	Connettori Avaya - M 100	12/24	3,15

GW34281 - GW34282 Contenitori utilizzabili anche per connettori telefonici RJ11 cat. 3.



●=Disponibilità Marzo 2004 ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●●=per 100 pezzi/metri

SEGNALAZIONE - VERSIONE BIANCA

APPARECCHI DI SEGNALAZIONE ACUSTICA



SUONERIA

Codice	Descrizione	Potenza max assorbita	Intensità sonora	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 34 451	230 V - 50 Hz	8 VA	80 dB (a 1 m)	10/20	11,90

LAMPADA ANTI BLACK-OUT



LAMPADA ANTI BLACK-OUT FISSA - 230V - 50/60HZ

Codice	Batterie alimentazione	Autonomia	Lampada lampeggiante	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 34 461	Ni - Cd	2 h	2,2 V - 0,25A	1/5	29,90

CARATTERISTICHE: munita di selettore di inibizione sul frontale.

GESTIONE ENERGIA E APPLICAZIONI SPECIALI - VERSIONE BIANCA

DIMMER



REGOLATORI ELETTRONICI - PER CARICHI RESISTIVI

Codice	Carico resistivo 230 V	Carico resistivo 110 V	Comando	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 34 401	100-500 W	50-250 W	Rotativo	5/10	18,30

Frequenza 50 / 60 Hz.



REGOLATORI ELETTRONICI - PER CARICHI RESISTIVI ED INDUTTIVI

Codice	Carico resistivo 230 V	Carico resistivo 110 V	Carico induttivo 230 V	Carico induttivo 110 V	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
COMANDO: ROTATIVO						
GW 34 403	40-300 W		40-300 VA		5/10	21,40
COMANDO: ROTATIVO CON DEVIATORE						
GW 34 404	40-500 W	20-250 W	40-300 VA	20-150 VA	5/10	29,40
COMANDO: A PULSANTE						
GW 34 405	60-500 W	30-250 W	60-400 VA	30-200 VA	5/10	36,10

Frequenza 50 /60 Hz escluso articolo GW34403 a 50 Hz.
GW34405: possibilità di comando da più punti mediante pulsanti NA in parallelo, memorizzazione dell'ultimo livello impostato.

COMPONENTI PER IMPIANTI ALBERGHIERI



INTERRUTTORE UNIVERSALE A BADGE

Codice	Uscite	Badge lunghezza max.	Tipo	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 34 421	1 NA 10(2) A - 250 V~	45 mm	Illuminabile	1/5	11,30

Fornito privo di lampada. Utilizza unità di segnalazione ad ampolla. Fornito privo di badge.
APPLICAZIONI: attivazione di utenze e servizi all'interno di camere d'albergo (es. luci, condizionatore, minibar), quando l'ambiente è occupato (a badge inserito).

●●=per 100 pezzi/metri ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●=Disponibilità Marzo 2004

COMANDO - VERSIONE NERA

APPARECCHI DI COMANDO



INTERRUTTORI - 250V~

Codice	Descrizione	Tipo	Simbolo	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 34 101	1P - 10 AX	Generico	-	25/100	2,70
GW 34 102	1P - 10 AX illuminabile	Segnalazione funzionale	-	25/50	3,10
GW 34 103	2P - 10 AX	Generico	0 / 1	25/50	4,10
GW 34 104	2P - 10 AX illuminabile	Segnalazione funzionale	0 / 1	25/50	4,35

Gli articoli illuminabili sono forniti privi di lampada. Utilizzano unità di segnalazione ad ampolla



DEVIATORI - 250V~

Codice	Descrizione	Tipo	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 34 111	1P - 10 AX	Generico	25/100	3,00
GW 34 112	1P - 10 AX illuminabile	Segnalazione funzionale	25/50	3,30

Gli articoli illuminabili sono forniti privi di lampada. Utilizzano unità di segnalazione ad ampolla



INVERTITORE - 250V~

Codice	Descrizione	Tipo	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 34 115	1P - 10 AX	Generico	25/50	4,65



PULSANTI - 250V~

Codice	Descrizione	Tipo	Simbolo	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 34 121	1P NA - 10 A	Generico	Doppio zero	25/50	3,20
GW 34 122	1P NA - 10 A illuminabile	Segnalazione funzionale	Doppio zero	12/24	3,40
GW 34 123	1P NA - 10 A illuminabile	Con simbolo	Campanello	12/24	3,40
GW 34 124	1P NA - 10 A illuminabile	Con simbolo	Luce	12/24	3,40
GW 34 126	1P NA - 10 A illuminabile	Con simbolo	Chiave	12/24	3,40
GW 34 128	1P NA+NA - 10 A	Con interblocco	SU - GIU'	12/24	4,70
GW 34 125	1P NA - 10 A	A tirante		12/24	5,80

Gli articoli illuminabili sono forniti privi di lampada. Utilizzano unità di segnalazione ad ampolla
DOTAZIONI: GW34025, cordone in materiale isolante con pomolo



PULSANTE CON TARGA PORTANOME ILLUMINABILE - 250V~

Codice	Descrizione	Tipo	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 34 140	1P NA - 10 A illuminabile	Con targa portanome	12/24	5,25

Fornito privo di lampada. Utilizza N. 1 unità di segnalazione ad ampolla

APPARECCHI COMBINATI



APPARECCHI DI COMANDO COMBINATI - 250V~

Codice	Descrizione	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 34 151	Doppio deviatore 1P - 10 AX	25/50	4,25
GW 34 152	Deviatore 1P - 10 AX Pulsante 1P NA - 10 A	25/50	4,75
GW 34 153	Doppio pulsante 1P NA - 10 A	25/50	5,00



DEVIATORE + PRESA STANDARD ITALIANO 16A BIVALENTE CON SCHERMI DI SICUREZZA - 250V~

Codice	Descrizione	Tipo	Per spinotti	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 34 156	Deviatore 1P - 10 AX Presa 2P+T - 16 A bivalente	P17-11	Ø 4 / 5 mm	12/24	5,50

CON SISTEMA DI FISSAGGIO A GRIFFE AD ALTE PRESTAZIONI - BREVETTO GEWISS.

●=Disponibilità Marzo 2004 ✣=Disponibilità Maggio 2004 ●●=per 100 pezzi/metri

COPRIFORO E USCITA



COPRIFORO E USCITA CAVO

Codice	Descrizione	Per cavi Ø (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 34 191	Copriforo		12/24	1,35
GW 34 193	Uscita cavo con dispositivo di blocco	5 - 13	12/24	2,80

RIVELATORE DI MOVIMENTO



RIVELATORE DI MOVIMENTO A RAGGI INFRAROSSI CON USCITA A RELÉ
E SOGLIA CREPUSCOLARE PER COMANDO APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE - 230V - 50/60HZ

Codice	Raggio d'azione	Regolaz. durata intervento	Regol. soglia crepuscolare	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 34 511	10 m	5 - 180 sec.	5-1000 lux	1/5	61,40

APPLICAZIONI: Risparmio energetico: comando dell'illuminazione di ambienti o zone di interesse solo al passaggio di persone (es. corridoi, scale, atri, aree espositive, etc.).
Comfort e sicurezza: comando automatico di utenze senza dover azionare interruttori (es. ambienti ove spesso si transita con mani impegnate, strutture ospedaliere o per portatori di handicap).
Non installare il prodotto in placche stagne: la membrana del coperchio non permette alla lente del rivelatore di funzione in modo corretto.
CARATTERISTICHE: uscita relè: 1 NA - 5A (AC1) / 2A (AC15) - 250 V~.

PRELIEVO ENERGIA - VERSIONE NERA

PRESE A SPINA STANDARD INTERNAZIONALE



PRESE STANDARD TEDESCO CON SCHERMI DI SICUREZZA - 250V

Codice	Descrizione	Per spinotti	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 34 301	2P+T - 10 / 16 A	Ø 4,8 mm	25/100	3,75

Portata 10A in ca / 16A in cc.
CON SISTEMA DI FISSAGGIO A GRIFFE AD ALTE PRESTAZIONI - BREVETTO GEWISS.



PRESE STANDARD FRANCESE CON SCHERMI DI SICUREZZA - 250V~

Codice	Descrizione	Per spinotti	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 34 306	2P - 10 / 16 A	Ø 4 / 4,8 mm	25/50	3,00
GW 34 307	2P+T - 10 / 16 A	Ø 4 / 4,8 mm	25/50	3,75

CON SISTEMA DI FISSAGGIO A GRIFFE AD ALTE PRESTAZIONI - BREVETTO GEWISS.



PRESE STANDARD EUROAMERICANO - 250 /125V~

Codice	Descrizione	Per spinotti	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 34 311	2P+T - 10 / 15 A	Ø 4 mm/ piatti	25/50	3,55

CON SISTEMA DI FISSAGGIO A GRIFFE AD ALTE PRESTAZIONI - BREVETTO GEWISS.



PRESE STANDARD ISRAELIANO CON SCHERMI DI SICUREZZA - 250V~

Codice	Descrizione	Per spinotti	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 34 316	2P+T - 10 / 16 A	Piatti	25/50	3,65

CON SISTEMA DI FISSAGGIO A GRIFFE AD ALTE PRESTAZIONI - BREVETTO GEWISS.

●●=per 100 pezzi/metri ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●=Disponibilità Marzo 2004

PRESE A SPINA MULTIPLE A CABLAGGIO VELOCE



PRESA DOPPIA STANDARD ITALIANO CON SCHERMI DI SICUREZZA - 250V~

Codice	Descrizione	Per spinotti	Ingresso	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 34 321	Doppia (2P+T 16 A bivalente)	Ø 4 / 5 mm	1x16 A	25/50	7,05

CON SISTEMA DI FISSAGGIO A GRIFFE AD ALTE PRESTAZIONI - BREVETTO GEWISS.



PRESA DOPPIA STANDARD TEDESCO CON SCHERMI DI SICUREZZA - 250V~

Codice	Descrizione	Per spinotti	Ingresso	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 34 303	Doppia (2P+T 16 A)	Ø 4,8 mm	1x16 A	10/20	9,90

Da completare con n. 1 placca serie PLAYBUS YOUNG 4 posti.
CARATTERISTICHE: morsetti ad innesto rapido.

PRELIEVO SEGNALE - VERSIONE NERA

PRESE TV-SAT



PRESE COASSIALI TV-SAT (5-2400 MHZ) SCHERMATURA CLASSE A CONNETTORE F FEMMINA

Codice	Descrizione	Attenuazione	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 34 361	Diretta con passaggio di corrente	0 dB	12/24	8,90
GW 34 364	Passante	14 dB	12/24	11,50
GW 20 227	Resistenza di chiusura terminale 75 Ohm		50/200	0,82

Prese idonee per canale di ritorno. GW34264, dotata di protezione contro la scossa elettrica Art. 9.1.4 della Norma CEI-EN 50083-1.
APPLICAZIONI: prese particolarmente indicate per impianti di ricezione satellitare.
CARATTERISTICHE: GW34261, idonea per il passaggio di corrente / tensione necessario per eventuale telealimentazione e/o segnali di controllo verso la porta utente (max 24 V 500 mA). GW20227, consente la realizzazione di prese terminali in abbinamento alla presa GW34264.



PRESE COASSIALI TV-SAT (5-2400 MHZ) SCHERMATURA CLASSE A CONNETTORE IEC MASCHIO Ø 9,5 MM

Codice	Descrizione	Attenuazione	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 34 341	Diretta con passaggio di corrente	0 dB	12/24	8,90
GW 34 344	Passante	14 dB	12/24	11,50
GW 20 227	Resistenza di chiusura terminale 75 Ohm		50/200	0,82

Prese idonee per canale di ritorno. GW34244, dotata di protezione contro la scossa elettrica Art. 9.1.4 della Norma CEI-EN 50083-1.
CARATTERISTICHE: GW34241, idonea per il passaggio di corrente / tensione necessario per eventuale telealimentazione e/o segnali di controllo verso la porta utente (max 24 V 500 mA). GW20227, consente la realizzazione di prese terminali in abbinamento alla presa GW34244.



PRESE TV (40-862 MHZ) SCHERMATE CONNETTORE IEC MASCHIO Ø 9,5 MM

Codice	Descrizione	Attenuazione	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 34 346	Diretta	0 dB	12/24	7,20



PRESE COMBINATE TV-R (5-862 MHZ) SCHERMATE
CONNETTORE TV IEC MASCHIO Ø 9,5 MM - CONNETTORE R IEC FEMMINA Ø 9,5 MM

Codice	Descrizione	Attenuazione	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 34 275	Diretto	0 dB	12/24	8,65
GW 34 276	Passante	14 dB	12/24	8,65
GW 34 277	Terminale	10 dB	12/24	8,65

CARATTERISTICHE: da completare con il supporto universale GW34371 e placca ECO60.



SUPPORTI UNIVERSALI PER BASI TV-SAT-R

Codice	Descrizione	N fori	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 34 371	Per prese combinate TV - R	2	1/24	2,20
GW 34 372	Per prese combinate TV-SAT-R	3	1/24	2,20

DOTAZIONI: viti di fissaggio.
APPLICAZIONI: idonei per l'integrazione sulla serie ECO60 di basi standard TV-SAT-R reperibili sul mercato.

●=Disponibilità Marzo 2004 ✣=Disponibilità Maggio 2004 ●●=per 100 pezzi/metri

CONNETTORI TELEFONICI



CONNETTORI TELEFONICI STANDARD INTERNAZIONALE

Codice	Descrizione	Numero coppie	Cavi tipo	Connessione tipo	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 34 351	RJ11	2	UTP	A perforazione d'isolante	12/24	6,05
GW 34 352	RJ12	3	UTP	A perforazione d'isolante	12/24	7,45

APPLICAZIONI: RJ11: telefono, telefax, modem - RJ12: impianti interni intercomunicanti

NOTA: gli impianti telefonici connessi alle linee TELECOM sono soggetti alla regolamentazione della legge 28/03/91 n. 109.



CONNETTORI TELEFONICI STANDARD INGLESE

Codice	Descrizione	Connessione tipo	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 34 354	Inglese 6 contatti	Morsetti a vite	12/24	2,80
GW 34 355	Doppio Inglese 6 contatti	Morsetti a vite	12/24	4,30



CONNETTORE TELEFONICI STANDARD FRANCESE

Codice	Descrizione	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 34 353	Francese 8 contatti	12/24	7,20

PRESE PER CIRCUITI AUSILIARI E DI SEGNALE



PRESA DI SEGNALE PER CIRCUITI FONICI

Codice	Descrizione	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 34 399	Presa DIN 41529 per altoparlante	12/24	3,20

CONNETTORI PER CABLAGGIO STRUTTURATO A CABLAGGIO VELOCE (FAST)



CONNETTORI RJ12 E RJ45 TOOLLESS

Codice	Descrizione	Numero coppie	Categoria	Cavi tipo	Connessione tipo	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 34 781	RJ12 con coperchio	3	3	UTP	A perforazione d'isolante	12/24	8,15
GW 34 782	RJ45 con coperchio	4	5e	UTP	A perforazione d'isolante	12/24	11,70
GW 34 784	RJ45	4	6	UTP	A perforazione d'isolante	1/5	19,30
GW 34 783	RJ45	4	5e	FTP	A perforazione d'isolante	12/24	13,90

GW34784 connettore di tipo 110.

DOTAZIONI: etichetta d'identificazioni circuiti

APPLICAZIONI: Reti LAN fino a 16MHz (Es. reti telefoniche) per la cat. 3

Reti LAN fino a 100MHz (Es. reti Ethernet, reti Token Ring) per la cat. 5e

Reti LAN fino a 250MHz (Es. Sistemi di Videoconferenze, Videocontrollo) per la cat. 6.

CONNETTORI PER CABLAGGIO STRUTTURATO



CONNETTORI RJ45 - CATEGORIA 5E

Codice	Descrizione	Numero coppie	Cavi tipo	Connessione tipo	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 34 356	RJ45 cat. 5e singolo non schermato	4	UTP	A perforazione d'isolante	12/24	10,60
GW 34 357	RJ45 cat. 5e doppio non schermato	4	UTP	A perforazione d'isolante	12/24	19,10



CONTENITORI VUOTI PREDISPOSTI PER L'ALLOGGIAMENTO DI CONNETTORI RJ45 NON SCHERMATI

Codice	Descrizione	Adatto per	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 34 381	Contenitore vuoto - singolo	Connettori AMP - 110 Connect	12/24	3,15
GW 34 382	Contenitore vuoto - doppio	Connettori AMP - 110 Connect	12/24	3,15
GW 34 383	Contenitore vuoto - singolo	Connettori Avaya - M 100	12/24	3,15

SEGUE NELLA PAGINA SUCCESSIVA

●●=per 100 pezzi/metri ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●=Disponibilità Marzo 2004

(CONTINUA)

CONTENITORI VUOTI PREDISPOSTI PER L'ALLOGGIAMENTO DI CONNETTORI RJ45 NON SCHERMATI

Codice	Descrizione	Adatto per	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 34 384	Contenitore vuoto - doppio	Connettori Avaya - M 100	12/24	3,15

GW34383 - GW34384 Contenitori utilizzabili anche per connettori telefonici RJ11 cat. 3.

SEGNALAZIONE - VERSIONE NERA

APPARECCHI DI SEGNALAZIONE ACUSTICA



SUONERIA

Codice	Descrizione	Potenza max assorbita	Intensità sonora	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 34 551	230 V - 50 Hz	8 VA	80 dB (a 1 m)	10/20	11,90

LAMPADE ANTI BLACK-OUT



LAMPADA ANTI BLACK-OUT FISSA - 230V - 50/60HZ

Codice	Batterie alimentazione	Autonomia	Lampada lenticolare	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 34 561	Ni - Cd	2 h	2,2 V - 0,25A	1/5	29,90

CARATTERISTICHE: munita di selettore di inibizione sul frontale.

GESTIONE ENERGIA E APPLICAZIONI SPECIALI - VERSIONE NERA

DIMMER



REGOLATORI ELETTRONICI - PER CARICHI RESISTIVI

Codice	Carico resistivo 230 V	Carico resistivo 110 V	Comando	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 34 501	100-500 W	50-250 W	Rotativo	5/10	18,80

Frequenza 50 / 60 Hz.



REGOLATORI ELETTRONICI - PER CARICHI RESISTIVI ED INDUTTIVI

Codice	Carico resistivo 230 V	Carico resistivo 110 V	Carico induttivo 230 V	Carico induttivo 110 V	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
COMANDO: ROTATIVO						
GW 34 503	40-300 W		40-300 VA		5/10	21,40
COMANDO: ROTATIVO CON DEVIATORE						
GW 34 504	40-500 W	20-250 W	40-300 VA	20-150 VA	5/10	29,40
COMANDO: A PULSANTE						
GW 34 505	60-500 W	30-250 W	60-400 VA	30-200 VA	5/10	36,10

Frequenza 50 /60 Hz escluso articolo GW34403 a 50 Hz.

GW34405: possibilità di comando da più punti mediante pulsanti NA in parallelo; memorizzazione dell'ultimo livello impostato.

COMPONENTI PER IMPIANTI ALBERGHIERI



INTERRUTTORE UNIVERSALE A BADGE

Codice	Uscite	Badge larghezza max.	Tipo	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 34 521	1 NA 10(2) A - 250 V~	45 mm	Illuminabile	1/5	11,30

Fornito privo di lampada. Utilizza unità di segnalazione ad ampolla. Fornito privo di badge.

APPLICAZIONI: attivazione di utenze e servizi all'interno di camere d'albergo (es. luci, condizionatore, minibar), quando l'ambiente è occupato (a badge inserito).

●=Disponibilità Marzo 2004 ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●●=per 100 pezzi/metri

PRODOTTI COMUNI A VERSIONE BIANCA E NERA

PRESE A SPINA PER LINEE DEDICATE STANDARD INTERNAZIONALE



PRESA STANDARD TEDESCO CON SCHERMI DI SICUREZZA PER LINEE DEDICATE - 250V

Codice	Descrizione	Colore	Per spinotti	Conf. imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 34 202	2P+T - 10 / 16 A	Rosso	Ø 4,8 mm	12/24	4,00
GW 34 302	2P+T - 10 / 16 A	Verde	Ø 4,8 mm	12/24	4,00
GW 34 305	2P+T - 10 / 16 A	Arancio	Ø 4,8 mm	12/24	4,00

Portata 10A in cc / 16A in ca.
CON SISTEMA DI FISSAGGIO A GRIFFE AD ALTE PRESTAZIONI - BREVETTO GEWISS.



PRESA STANDARD FRANCESE CON SCHERMI DI SICUREZZA PER LINEE DEDICATE - 250V~

Codice	Descrizione	Colore	Per spinotti	Conf. imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 34 208	2P+T - 10 / 16 A	Rosso	Ø 4 / 4,8 mm	12/24	4,00

CON SISTEMA DI FISSAGGIO A GRIFFE AD ALTE PRESTAZIONI - BREVETTO GEWISS.



PRESA STANDARD ISRAELIANO CON SCHERMI DI SICUREZZA PER LINEE DEDICATE - 250V~

Codice	Descrizione	Colore	Per spinotti	Conf. imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 34 217	2P+T - 10 / 16 A	Rosso	Piatti	12/24	4,00

CON SISTEMA DI FISSAGGIO A GRIFFE AD ALTE PRESTAZIONI - BREVETTO GEWISS

RICAMBI ED ACCESSORI PER SERIE CIVILI



UNITÀ DI SEGNALAZIONE AD AMPOLLA CON MORSETTI AD INNESTO RAPIDO

Codice	Tensione lampada	Potenza lampada	Lampada tipo	Colore	Conf. imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 30 941	12 V AC-DC	0,4 W	Incandescenza	Emissione luminosa bianco	50	1,35
GW 30 942	24 V AC-DC	0,8 W	Incandescenza	Emissione luminosa bianco	50	1,35
GW 30 943	230 V~	0,4 W	Fluorescente	Emissione luminosa rosso	50	1,35
GW 30 944	230 V~	0,4 W	Fluorescente	Emissione luminosa verde	50	1,35
GW 30 946	110 / 230 V~	1 W	Led	Emissione luminosa azzurro	50	6,95
GW 30 947	110 / 230 V~	1 W	Led	Emissione luminosa bianco	50	6,95

APPLICAZIONI: le unità di segnalazione ad ampolla vengono montate su tutti gli apparecchi di comando predisposti per segnalazione luminosa.



VITI SPECIALI AUTOFILETTANTI PER FISSAGGIO APPARECCHI

Codice	Dimensioni (mm)	Adatto per	Conf. imb.	Prezzo EURO cadauno	
GW 24 224	TC 3,5x17	Legno,plastica,alluminio	560/7000	3,55	••
GW 24 225	TC 3,5x30	Scatole murate sotto filo parete	300/4200	5,85	••

GWPRICE 2.0
Software per la preventivazione dell'impianto elettrico completo. Utilizzabile in modo autonomo o importando i dati elaborati dagli altri programmi GEWISS.

••=per 100 pezzi/metri ❖=Disponibilità Maggio 2004 •=Disponibilità Marzo 2004

PLACCHE E CONTENITORI

PLACCHE IN TECNOPOLIMERO, COLORE PASTELLO, FINITURA SATINATA



PLACCHE COLORE BIANCO NUVOLA

Codice	Descrizione	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 34 802	Singola	24/96	0,81
GW 34 812	Doppia	12	1,25
GW 34 902	Tripla	8	1,50



PLACCHE COLORE NERO TONER

Codice	Descrizione	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 34 801	Singola	24/96	0,81
GW 34 811	Doppia	12	1,25
GW 34 901	Tripla	8	1,50



PLACCHE COLORE ROSSO GERANIO

Codice	Descrizione	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 34 805	Singola	24	0,81
GW 34 815	Doppia	12	1,25
GW 34 905	Tripla	8	1,50



PLACCHE COLORE AMARANTO CLASSICO

Codice	Descrizione	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 34 807	Singola	24	0,81
GW 34 817	Doppia	12	1,25
GW 34 907	Tripla	8	1,50



PLACCHE COLORE VERDE VENEZIA

Codice	Descrizione	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 34 806	Singola	24	0,81
GW 34 816	Doppia	12	1,25
GW 34 906	Tripla	8	1,50



PLACCHE COLORE VERDE RACING

Codice	Descrizione	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 34 808	Singola	24	0,81
GW 34 818	Doppia	12	1,25
GW 34 908	Tripla	8	1,50



PLACCHE COLORE AZZURRO CIELO

Codice	Descrizione	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 34 809	Singola	24	0,81
GW 34 819	Doppia	12	1,25
GW 34 909	Tripla	8	1,50



PLACCHE COLORE BLU JAZZ

Codice	Descrizione	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 34 810	Singola	24	0,81
GW 34 820	Doppia	12	1,25
GW 34 910	Tripla	8	1,50

●=Disponibilità Marzo 2004 ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●●=per 100 pezzi/metri



PLACCHE COLORE GIALLO MAIS

Codice	Descrizione	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 34 803	Singola	24	0,81
GW 34 813	Doppia	12	1,25
GW 34 903	Tripla	8	1,50

PLACCHE IN TECNOPOLIMERO, COLORE METALLIZZATO, FINITURA SATINATA



PLACCHE COLORE TITANIO METALLIZZATO

Codice	Descrizione	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 34 841	Singola	12	3,80
GW 34 851	Doppia	12	5,00
GW 34 941	Tripla	8	5,40



PLACCHE COLORE ARDESIA METALLIZZATO

Codice	Descrizione	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 34 842	Singola	12	3,80
GW 34 852	Doppia	12	5,00
GW 34 942	Tripla	8	5,40

PLACCHE IN TECNOPOLIMERO, COLORE CLASSICO, FINITURA SATINATA



PLACCHE COLORE RADICA INGLESE

Codice	Descrizione	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 34 863	Singola	12	6,50
GW 34 873	Doppia	12	8,85
GW 34 963	Tripla	8	10,30



PLACCHE COLORE CROMO SOFT

Codice	Descrizione	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 34 861	Singola	12	6,50
GW 34 871	Doppia	12	8,85
GW 34 961	Tripla	8	10,30



PLACCHE COLORE ORO ANTICO

Codice	Descrizione	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 34 862	Singola	12	6,50
GW 34 872	Doppia	12	8,85
GW 34 962	Tripla	8	10,30

PLACCHE STAGNE



PLACCHE STAGNE IP55 CON PORTELLA E MEMBRANA CEDEVOLE

Codice	Colore placca	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 34 881	Bianco nuvola	6/12	4,10
GW 34 882	Nero toner	6/12	4,10
GW 34 883	Grigio RAL 7035	6/12	4,10

●●=per 100 pezzi/metri ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●=Disponibilità Marzo 2004

SCATOLE DA PARETE



SCATOLE DA PARETE PER PLACCHE ECO60 - IP40

Codice	Colore	Dim. esterne BxHxP (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 34 591	Bianco nuvola	86 x 86 x 45	1/50	2,00
GW 34 592	Grigio RAL7035	86 x 86 x 45	1/50	2,00



SCATOLE DA PARETE PER PLACCHE STAGNE ECO60 - IP55

Codice	Colore	Dim. esterne BxHxP (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 34 596	Bianco nuvola	95 x 95 x 45	1/50	2,65
GW 34 597	Grigio RAL7035	95 x 95 x 45	1/50	2,65



●=Disponibilità Marzo 2004 ✣=Disponibilità Maggio 2004 ●●=per 100 pezzi/metri



SISTEMA

DISPOSITIVI DI SISTEMA



ALIMENTATORE ELETTRONICO AUTOPROTETTO CON ATTACCO PER GUIDA EN 50022 - 230V - 50HZ - IP20

Codice	Uscite	Corrente erogata	Caratteristiche	N moduli EN 50022	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 90 502	29V DC, +/-1V, SELV	640 mA	Potenza 24VA, autoprotezione	7	*	418,00

DOTAZIONI: collegamento al BUS con contatti a pressione su binario.
APPLICAZIONI: l'alimentatore fornisce e controlla la tensione sul BUS, incorpora una bobina in modo da evitare che l'alimentazione interferisca con i dati sulla linea BUS. Sull'alimentatore è previsto un pulsante di reset, il suo azionamento determina il reset di tutti gli apparecchi collegati al BUS.



BOBINA PER SOPPRESSIONE INTERFERENZE CON ATTACCO PER GUIDA EN 50022 - 30VCC - IP20

Codice	Tensione d'ingresso	Corrente isolamento	N moduli EN 50022	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 90 504	30 V DC	500 mA	2	*	79,20

DOTAZIONI: collegamento al BUS con contatti a pressione su binario.
APPLICAZIONI: la bobina serve per sopprimere eventuali interferenze tra i telegrammi della linea BUS e l'alimentatore, inoltre preleva la tensione dalle due piste esterne del binario (29V dc) inviandola sulle due piste interne (BUS). Un pulsante di reset incorporato permette di resettare tutti gli apparecchi collegati al BUS.



ACCOPPIATORE LINEA / CAMPO CON ATTACCO PER GUIDA EN 50022 - 30VCC - IP20
ALIMENTAZIONE DIRETTA DAL BUS

Codice	Funzioni	Tensione di isolamento	N moduli EN 50022	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 90 507	Accoppiatore - Ripetitore	600 V	4	*	493,00

DOTAZIONI: collegamento linea principale con morsetti ad innesto senza viti. Collegamento linea secondaria con contatti a pressione su binario.
APPLICAZIONI: accoppiatore linea/campo serve per collegare tra loro due linee BUS, pur mantenendole separate galvanicamente.
Tramite la funzione filtro è possibile operare il blocco della veicolazione dei telegrammi dalle linee BUS non interessate.



INTERFACCIA RS232 - IP20

Codice	Max velocità	Lunghezza cavo	N. moduli EN 50022	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 90 509	19.200 bit/s	15 m	2	*	325,00

DOTAZIONI: collegamento al BUS con contatti a pressione su binario.
APPLICAZIONI: l'interfaccia è dotata di un accoppiatore BUS in modo da collegare un PC alla linea BUS EIB.
Il collegamento è effettuato tramite un cavetto seriale con presa SUB-D a 9, i conduttori non sono intrecciati tra loro (collegamento parallelo)
CARATTERISTICHE: alimentazione tramite la linea BUS. Tensione ingresso 5,5 - 9 V. Tensione uscita 3 - 7 V.

●●=per 100 pezzi/metri ❖=Disponibilità Maggio 2004 ◆=Disponibilità Marzo 2004

MODULI DI USCITA

ATTUATORI



ATTUATORI GENERICI CON ATTACCO PER GUIDA EN 50022 - ALIMENTAZIONE 230V - 50HZ - IP20

Codice	N. canali	In	Contatti	Azione manuale	N. moduli EN 50022	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 90 511	4	10 A - 230 V (AC1)	NA+NC	No	5	1	352,00
GW 90 512	4	10 A - 230 V (AC1)	NA+NC	Si	5	1	473,00
GW 90 513	2	10 A - 230 V (AC1)	NA	No	5	1	297,00
GW 90 514	3	10 A - 230 V (AC1)	NA	No	5	1	380,00
GW 90 515	4	10 A - 230 V (AC1)	NA	No	5	1	352,00

DOTAZIONI: collegamento al BUS con contatti a pressione su binario. Led colore giallo per indicazioni stato uscite.
APPLICAZIONI: gli attuatori ricevono telegrammi e comandano in modo indipendente carichi elettrici tramite relè con contatti in scambio.
In base all'applicazione e ai parametri impostati tramite software, l'attuatore può essere comandato direttamente o con una operazione logica.
I parametri per il funzionamento degli attuatori sono selezionati utilizzando il software ETS, in funzione del n. del programma (applicativo del data-base) selezionato.
GW90512 è dotato di un interruttore ad azionamento manuale che consente la forzatura dello stato delle uscite.
Gli interruttori sono operativi quando è presente la tensione di alimentazione al dispositivo e quando il circuito BUS è attivo.
CARATTERISTICHE: relè con contatti liberi da potenziale con carico minimo comandabile 24 V AC / DC 100 mA.



ATTUATORI GENERICI CON ATTACCO PER GUIDA EN 50022 - ALIMENTAZIONE TRAMITE LA LINEA BUS - IP20

Codice	N. canali	In	In	Contatti	Azione manuale	N. moduli EN 50022	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 90 516	6	6 A - 230 V (AC1)		NA	No	4	1	517,00
GW 90 517	4	10 A - 400 V - 16 A - 230 V (AC1)	10 A - 230 V - 6 A - 400 V (AC3)	NA	Si	4	1	484,00

DOTAZIONI: collegamento al BUS con morsetti ad innesto senza viti.
APPLICAZIONI: gli attuatori ricevono telegrammi e comandano in modo indipendente carichi elettrici tramite relè con contatti in scambio.
In base all'applicazione e ai parametri impostati tramite software, l'attuatore può essere comandato direttamente o con una operazione logica.
I parametri per il funzionamento degli attuatori sono selezionati utilizzati il software ETS, in funzione del n. del programma (applicativo del data-base) selezionato.
CARATTERISTICHE: relè con contatti liberi da potenziale con carico minimo comandabile 24 V AC / DC 100 mA.

ATTUATORI ANALOGICI



ATTUATORE ANALOGICO A 2 CANALI CON ATTACCO PER GUIDA EN 50022 - 230V - 50HZ - IP20

Codice	N. canali	N. moduli EN 50022	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 90 542	2	4	1	690,00

DOTAZIONI: collegamento al BUS con morsetti ad innesto senza viti.
APPLICAZIONI: l'uscita analogica a due canali amplia il campo di utilizzo al controllo di grandezze analogiche.
Per comandare diverse variabili analogiche (es.: motori) viene offerta la possibilità, di configurare i canali di uscita indipendentemente l'uno dall'altro, su segnali in tensione o in corrente.
CARATTERISTICHE: assorbimento max 4 VA. Segnali dei canali in ingresso: in corrente: 0... 20 mA, 4... 20 mA; in tensione: 0... 1 V, 0... 5 V, 0... 10 V.

ATTUATORI PER TAPPARELLE



ATTUATORE PER TAPPARELLE CON ATTACCO PER GUIDA EN 50022 - 230V - 50HZ - IP20

Codice	N. canali	In	Azione manuale	N. moduli EN 50022	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 90 518	2	6 A - 230 V (cos.fi 1) 3 A - 230 V (cos.fi 0,5)	Si	4	1	438,00

Questo attuatore consente di alzare ed abbassare le tapparelle. E' dotato di due canali che possono azionare rispettivamente n. 2 motori (in totale n. 4 motori), le uscite di comando di ogni canale sono tra loro interbloccate. A seconda dei parametri selezionati (ETS + Data-base) è possibile impostare funzioni addizionali; ad esempio operazioni automatiche gestite in caso di maltempo o per la protezione dai raggi solari.
DOTAZIONI: collegamento al BUS con morsetti ad innesto senza viti.
CARATTERISTICHE: tensione al carico 230 V - 50 Hz.

ATTUATORI DIMMER



ATTUATORI DIMMER CON ATTACCO PER GUIDA EN 50022 - 230V - 50HZ - IP20

Codice	N. canali	N. moduli EN 50022	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 90 526	1	4	1	374,00
GW 90 527	1	4	1	374,00

DOTAZIONI: collegamento al BUS con contatti a pressione sul binario.
CARATTERISTICHE: tensione al carico 230 V - 50 Hz.
Attuatori dimmer idonei al comando e alla regolazione di dispositivi di illuminazione: è possibile il comando locale tramite un pulsante tradizionale.
GW90526 carico resistivo, lampade alogene, lampade a filamento 20 - 500 W; Lampade alogene con trasformatore elettronico: 20 - 525 W.
GW90527 carico resistivo, lampade alogene, lampade a filamento 20 - 500 W. Lampade alogene con trasformatore convenzionale 20 -525 W.

●=Disponibilità Marzo 2004 ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●●=per 100 pezzi/metri



ATTUATORI DIMMER PER BALLAST ELETTRONICI 1-10V CON ATTACCO PER GUIDA EN 50022 - 230V - 50HZ - IP20

Codice	Circuito di controllo	Tipo di carico	N. moduli EN 50022	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 90 528	1 -10 V / 50mA	10 A (ACT) 230 V AC ± 10%	4	1	314,00

DOTAZIONI: collegamento al BUS con contatti a pressione sul binario. Led colore giallo per indicazioni stato uscite
APPLICAZIONI: questo attuatore serve per la regolazione e la commutazione di dispositivi di illuminazione dotati di regolatori elettronici con segnale di tensione 1-10V. L'impostazione del livello di regolazione si ottiene agendo sul potenziometro posto frontalmente.
Un commutatore rotante permette l'azionamento locale delle lampade
CARATTERISTICHE: controllo locale modo operativo ON / BUS.

MODULI DI INGRESSO

MODULI INGRESSO BINARIO



TERMINALI DI INGRESSO BINARIO CON ATTACCO PER GUIDA EN 50022 - 230V - 50HZ - IP20

Codice	N. canali	N. moduli EN 50022	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 90 531	4	3	1	292,00
GW 90 532	4	3	1	292,00

DOTAZIONI: collegamento al BUS con contatti a pressione sul binario.
APPLICAZIONI: terminale d'ingresso generico per la connessione di dispositivi non EIB comunemente reperibili in commercio (es.: interruttori), è predisposto per 4 ingressi indipendenti a 24 V c.a. o 230V c.a. le modalità di funzionamento (funzione impulsiva ON/OFF, ciclica, ecc.) possono essere configurate tramite il software ETS. Lo stato degli ingressi è indicato dall'accensione di un led giallo per ogni canale.
CARATTERISTICHE: corrente minima d'attuazione 100 mA / 10 microsec.
Tensione di attuazione: GW90531 230 Vac ± 10%; GW90532 8 V AC / DC - 10% ... 29 V AC / DC + 1 V.



INTERFACCIA A QUATTRO INGRESSI - 24V DC - TRAMITE LA LINEA BUS

Codice	Versioni	N. canali	Dimensioni AxLxC [mm]	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 90 536	Standard	4	18 x 44 x 40	1	176,00
GW 30 661	PLAYBUS	4	25 x 45 x 47	1	176,00
GW 20 661	SYSTEM WHITE	4	23 x 45 x 47	1	176,00
GW 21 661	SYSTEM BLACK	4	23 x 45 x 47	1	176,00

La versione standard può essere inserita nelle scatole da incasso e da parete.
DOTAZIONI: collegamento al BUS con morsetti ad innesto senza viti, con n. 8 cavi per collegamento canali in ingresso (lunghezza circa 20 cm).
APPLICAZIONI: l'interfaccia consente di collegare fino a quattro pulsanti / interruttori convenzionali con contattati privi di potenziale; l'interfaccia fornisce la tensione necessaria per le operazioni di interrogazione.
A secondo dell'applicazione, gli interruttori / pulsanti collegati all'interfaccia consentono di comandare gli attuatori per eseguire ON / OFF prestabiliti, regolazioni di luminosità e comando di tapparelle.
CARATTERISTICHE: tensione d'interrogazione 20 V (durata impulso 1 ms, cicli ogni 8 ms). Corrente d'interrogazione 1 mA per canale.

MODULI DI INGRESSO ANALOGICO



INGRESSO ANALOGICO A 4 CANALI CON ATTACCO PER GUIDA EN 50022 - 230V - 50HZ - IP20

Codice	N. canali	N. moduli EN 50022	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 90 541	4	4	1	640,00

DOTAZIONI: collegamento al BUS con morsetti ad innesto senza viti.
APPLICAZIONI: l'ingresso analogico a quattro canali serve per l'acquisizione e l'invio sul BUS di segnali analogici provenienti da sensori esterni; in funzione del segnale di ingresso possono, inoltre essere stabilite ed inviate soglie di attenzione / allarme.
Per coprire una grossa parte dei sensori disponibili sul mercato, l'ingresso analogico offre la possibilità di configurare segnali dei canali in ingresso su valori diversi tra loro.
CARATTERISTICHE: assorbimento max 4 VA. Segnali dei canali in ingresso: in corrente 0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA; in tensione 0... 1 V, 0... 5 V, 0 ... 10 V.

MODULI FUNZIONE



UNITÀ LOGICA CON ATTACCO PER GUIDA EN 50022 - IP20

Codice	N. canali	N. ingressi per canale	N. moduli EN 50022	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 90 546	4	2	1	1	158,00

DOTAZIONI: collegamento al BUS con contatti a pressione sul binario.
APPLICAZIONI: l'unità logica è un dispositivo per montaggio su guida DIN. In base al programma applicativo ed ai parametri impostati, l'unità logica permette di eseguire reti combinatorie con le seguenti funzioni: AND, OR, NAND, NOR, XOR ed equivalente.
Ogni unità logica dispone di n. 4 canali, ognuno dei quali è dotato di n. 2 ingressi e n. 1 uscita.
CARATTERISTICHE: alimentazione tramite la linea BUS.

●●=per 100 pezzi/metri ❖=Disponibilità Maggio 2004 ◆=Disponibilità Marzo 2004



OROLOGIO PROGRAMMATORE CON DISPLAY LCD E ATTACCO PER GUIDA EN 50022 - IP20

Codice	N. canali	N memorie	N. moduli EN 50022	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 90 547	2	36	2	1	491,00

DOTAZIONI: collegamento al BUS con morsetti ad innesto senza viti.
APPLICAZIONI: orologio programmatore a due canali comprensivo di accoppiatore BUS.
Tramite la tastiera posta sul frontale è possibile impostare per ogni canale 24 cicli, con liberi raggruppamenti dei giorni della settimana.
CARATTERISTICHE: tempo di commutazione minimo: 1 minuto. Elementi di visualizzazione: display LCD per visualizzare i tempi e lo stato delle uscite
Controllo locale: n. 7 pulsanti di azionamento / programmazione. Alimentazione: tramite la linea BUS.



SENSORE DI CORRENTE CON ATTACCO PER GUIDA EN 50022 - IP20

Codice	N. canali	Sezione conduttori	N. moduli EN 50022	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 90 548	3	Fino a 16 mm² flessibili o rigidi	4	1	460,00

DOTAZIONI: collegamento al BUS con morsetti ad innesto senza viti. Tasto e Led rosso (per l'assegnazione degli indirizzi fisici)
APPLICAZIONI: il sensore di corrente a 3 canali EIB serve per rilevare il consumo di corrente di un utenza o di un impianto elettrico.
Esso possiede tre sensori di misurazione corrente indipendenti l'uno dall'altro. I cavi su cui bisogna effettuare la misura sono fatti passare attraverso i tre fori passanti nell'apparecchio, dove sono contenuti i trasformatori di corrente. L'apparecchio trasmette tramite EIB il valore istantaneo di corrente, mentre in fase di programmazione è possibile fissare un valore limite al di sotto o al di sopra del quale può essere attivato uno sganciatore.
CARATTERISTICHE: misurazione corrente 0,1 A... 40 A - 50 / 60 Hz vero valore efficace. Alimentazione 24 V DC (+ 6 V / - 4 V) tramite linea BUS.
Assorbimento 150 mW.

MODULI CONTROLLO LUCE



DISPOSITIVO PER CONTROLLO LUCE CON CREPUSCOLARE E ATTACCO PER GUIDA EN 50022 - 230V - 50HZ - IP20

Codice	Sensori applicabili	N moduli EN 50022	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 90 551	GW90556 - GW90557 - GW90562	3	1	270,00

DOTAZIONI: collegamento al BUS con contatti a pressione su binario
APPLICAZIONI: il dispositivo è un apparecchio per guida DIN predisposto per il comando ON / OFF di lampade e/o salita/discesa di tapparelle in funzione della luminosità esterna. Il valore di luminosità è fornito da una fonte esterna collegata direttamente al crepuscolare stesso.
Possibilità di regolare, con potenziometro, l'accensione, lo spegnimento, e i valori di luminosità e di isteresi.
Possono essere collegati fino a quattro sensori PIR (tra quelli indicati), dei quali solo uno con funzione di crepuscolare.



RILEVATORE DI MOVIMENTO-CREPUSCOLARE - IP20 - COLORE GRIGIO RAL 9010

Codice	Angolo di copertura	Area di copertura	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 90 562	90°	0,5...15 m	1	130,00

DOTAZIONI: staffa per il fissaggio e la regolazione del dispositivo.
CARATTERISTICHE: altezza massima per l'installazione: 2 .. 2,5 m.
Il rivelatore - crepuscolare GW90562 rivela la radiazione termica all'infrarosso invisibile, per es. di persone, animali, aria calda o altri oggetti caldi.
Esso è dotato di un sensore per il controllo della luminosità da 20 a 2000 lux.
Una variazione rilevata, per es. a causa di un movimento, attiva una funzione di commutazione nell'apparecchio di comando EIB collegato (GW90551).
Fino a quattro rivelatori di movimento possono essere collegati al dispositivo GW90551. Applicazioni: uffici, sale di controllo, aule, corridoi.



SENSORE DI LUMINOSITÀ - IP54

Codice	Prestazioni	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 90 556	2...200 lux	1	49,60

CARATTERISTICHE: Sensore di luminosità con range di regolazione 2...200 lux.



SENSORE DI LUMINOSITÀ - IP65

Codice	Prestazioni	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 90 557	2...200 lux o 200...20000 lux	1	49,60

CARATTERISTICHE: Connessioni: cavo preassemblato 0,7 m; 3x0,75 mm²
Sensore di luminosità con range di regolazione 2...200 e 200...20000 lux selezionabili in base ai cavi collegati al dispositivo di controllo GW90551.

●=Disponibilità Marzo 2004 ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●●=per 100 pezzi/metri

APPARECCHI AUTONOMI DI EMERGENZA

APPARECCHI DA PARETE E PLAFONE



NOVITÀ

STARTEC EIB - NP - IP40 - CLASSE II

Codice	Potenza lampada	Lampada tipo	Accumulatori Batterie tipo	Autonomia	Flusso lum. in emerg.	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
TENSIONE: 230 V - 50 / 60 Hz								
GW 81 401	8 W	FD	GW88610	1 h	84	1,3	1/6	175,00
GW 81 402	8 W	FD	GW88604	3 h	100	1,4	1/6	185,00
GW 81 405	24 W	FSD	GW88604	1 h	490	1,7	1/6	220,00

DOTAZIONI: lampada.



NOVITÀ

STARTEC EIB - P - IP40 - CLASSE II

Codice	Potenza lampada	Lampada tipo	Accumulatori Batterie tipo	Autonomia	Flusso lum. in emerg.	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
TENSIONE: 230 V - 50 / 60 Hz								
GW 81 411	8 W	FD	GW88610	1 h	90	1,3	1/6	217,00
GW 81 412	8 W	FD	GW88604	3 h	100	1,4	1/6	230,00
GW 81 415	24 W	FSD	GW88604	1 h	350	1,7	1/6	248,00

DOTAZIONI: lampada.

APPARECCHI STAGNI DA PARETE E PLAFONE



NOVITÀ

STARTEC EIB - NP - IP65 - CLASSE II

Codice	Potenza lampada	Lampada tipo	Accumulatori Batterie tipo	Autonomia	Flusso lum. in emerg.	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
TENSIONE: 230 V - 50 / 60 Hz								
GW 81 421	8 W	FD	GW88610	1 h	84	1,2	1/6	176,00
GW 81 425	24 W	FSD	GW88604	1 h	400	1,7	1/6	221,00

DOTAZIONI: lampada.



NOVITÀ

STARTEC EIB - P - IP65 - CLASSE II

Codice	Potenza lampada	Lampada tipo	Accumulatori Batterie tipo	Autonomia	Flusso lum. in emerg.	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
TENSIONE: 230 V - 50 / 60 Hz								
GW 81 431	8 W	FD	GW88610	1 h	95	1,2	1/6	222,00
GW 81 435	24 W	FSD	GW88604	1 h	350	1,7	1/6	269,00

DOTAZIONI: lampada.

APPARECCHI A BANDIERA



NOVITÀ

STARTEC EIB - P - IP40 - CLASSE II

Codice	Potenza lampada	Lampada tipo	Accumulatori Batterie tipo	Autonomia	Flusso lum. in emerg.	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
TENSIONE: 230 V - 50 / 60 Hz								
GW 81 443	11 W	FSD	GW88611	1 h	250	1,3	1/4	226,00

DOTAZIONI: lampada.



NOVITÀ

STARTEC EIB - P - IP40 - CLASSE II

Codice	Potenza lampada	Lampada tipo	Accumulatori Batterie tipo	Autonomia	Flusso lum. in emerg.	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
TENSIONE: 230 V - 50 / 60 Hz								
GW 81 444	11 W	FSD	GW88611	1 h	250	1,5	1/4	226,00

DOTAZIONI: lampada.

●●=per 100 pezzi/metri ❖=Disponibilità Maggio 2004 ◆=Disponibilità Marzo 2004

COMPLEMENTI TECNICI

ACCESSORI

BINARIO DATI

Codice	Lunghezza (mm)	N. moduli EN 50022	Conf. Imb.	Prezzo EURO cad.uno
GW 90 570	214	12	1/10	14,40
GW 90 571	243	14	1/10	15,10
GW 90 572	277	16	1/10	16,30

Il prodotto soddisfa le prescrizioni di sicurezza per alimentazione SELV, perciò il binario non deve essere accorciato o modificato, inoltre le parti non utilizzate devono essere protette dall'apposita copertura (cod. GW90574).
CARATTERISTICHE: circuito stampato con n. 4 piste (BUS + alimentazione supplementare) con striscia adesiva per essere incollata all'interno delle guide DIN.

COPERTURA PER BINARIO DATI

Codice	Lunghezza (mm)	N. moduli EN 50022	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 90 574	242	14	1/10	3,95

CARATTERISTICHE: copertura in materiale isolante per proteggere le parti di Binario Dati non utilizzate, in modo da mantenere le prescrizioni SELV.
Si fissa a pressione sulla guida DIN e si può accorciare alla lunghezza voluta.



COLLEGAMENTO BUS - IP20

Codice	Collegamenti	N. moduli EN 50022	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 90 576	BUS EIB	1	1/10	39,70
GW 90 577	BUS EIB + linea SELV	1	1/10	39,70

DOTAZIONI: collegamento al BUS con contatti a pressione sul binario.
CARATTERISTICHE: permette di collegare il cavo BUS al binario dati, e più binari all'interno del medesimo quadro.



MORSETTI DI COLLEGAMENTO AL BUS

Codice	Colore	Funzioni	Conf. Imb.	Prezzo EURO cad.uno
GW 90 578	Rosso - Nero	BUS	50	1,32
GW 90 579	Giallo - Bianco	Linea secondaria SELV - 29 V	50	1,32

CARATTERISTICHE: permettono di collegare alla linea BUS i dispositivi predisposti, rispettando una polarità (in ogni caso un'accidentale scambio di polarità non danneggia i dispositivi che presentano una opportuna protezione integrata).



PORTAETICHETTE CON ETICHETTA NEUTRA

Codice	Colore	Conf. Imb.	Prezzo EURO cad.uno
GW 90 580	Bianco	1/2	4,05

CARATTERISTICHE: i portaetichette sono dotati di nastro biadesivo incollato sul fondo e possono essere usati universalmente.
La cornice in plastica rende possibile la sostituzione dell'etichetta anche a prodotto installato senza l'utilizzo di attrezzi.



CAVI

Codice	Tipo	Tensione di isolamento	Ø (mm)	Colore	Conf. Imb.	Prezzo EURO al metro
GW 90 582	4 conduttori 2 x 2 x 0,8	4000 V	6,1	Verde	100	0,99

Può essere installato con il cavo di alimentazione 230V ed è indicato per un montaggio sporgente o incassato, per la disposizione in tubi, in ambienti asciutti e all'aperto purché protetti dall'irraggiamento solare diretto.
Nel cavo EIB il primo doppino (rosso + nero) viene usato per l'alimentazione e per la trasmissione dati del dispositivo EIB; il secondo doppino (giallo + bianco) può essere usato per un'altra alimentazione SELV di servizio.
CARATTERISTICHE: cavo BUS per installazione schermato composto da 2 coppie di conduttori twistati. Colori Nero / Rosso + Giallo / Bianco.

●=Disponibilità Marzo 2004 ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●●=per 100 pezzi/metri



SISTEMA UTP

PRESE UTENTE



PRESE UTENTE RJ12 - RJ45 UTP NON SCHERMATE A CABLAGGIO RAPIDO UNIVERSALE T568A/T568B - SERIE PLAYBUS / SYSTEM / ECO60

Codice	Descrizione	Connettore tipo	Cavi tipo	Serie	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
CATEGORIA: 3						
GW 20 681	RJ12 con coperchio		UTP	SYSTEM WHITE	1/30	8,90
GW 21 681	RJ12 con coperchio		UTP	SYSTEM BLACK	1/30	8,90
GW 30 681	RJ12 con coperchio		UTP	PLAYBUS	1/24	10,20
GW 34 681	RJ12 con coperchio		UTP	ECO60 Bianco	12/24	8,15
GW 34 781	RJ12 con coperchio		UTP	ECO60 Nero	12/24	8,15
CATEGORIA: 5E						
GW 20 682	RJ45 con coperchio		UTP	SYSTEM WHITE	1/30	13,40
GW 21 682	RJ45 con coperchio		UTP	SYSTEM BLACK	1/30	13,40
GW 30 682	RJ45 con coperchio		UTP	PLAYBUS	1/24	15,50
GW 34 682	RJ45 con coperchio		UTP	ECO60 Bianco	12/24	11,70
GW 34 782	RJ45 con coperchio		UTP	ECO60 Nero	12/24	11,70
CATEGORIA: 6						
GW 20 684	RJ45	110	UTP	SYSTEM WHITE	1/15	19,50
GW 21 684	RJ45	110	UTP	SYSTEM BLACK	1/15	19,50
GW 30 684	RJ45	110	UTP	PLAYBUS	1/12	19,60
GW 34 684	RJ45	110	UTP	ECO60 Bianco	1/5	19,30
GW 34 784	RJ45	110	UTP	ECO60 Nero	1/5	19,30



PRESE UTENTE RJ12 - RJ45 UTP NON SCHERMATE T568A / T568B SERIE PLAYBUS / SYSTEM / ECO60

Codice	Descrizione	Cavi tipo	Serie	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
CATEGORIA: 3					
GW 20 232	RJ12	UTP	SYSTEM WHITE	15/30	8,40
GW 21 232	RJ12	UTP	SYSTEM BLACK	15/30	8,40
GW 30 263	RJ12	UTP	PLAYBUS	1/12	9,90
GW 34 252	RJ12	UTP	ECO60 Bianco	12/24	7,45
GW 34 352	RJ12	UTP	ECO60 Nero	12/24	7,45
CATEGORIA: 5E					
GW 20 271	RJ45	UTP	SYSTEM WHITE	15/30	12,20
GW 21 271	RJ45	UTP	SYSTEM BLACK	15/30	12,20
GW 30 267	RJ45 non schermato	UTP	PLAYBUS	1/24	14,10
GW 34 256	RJ45 cat. 5e singolo non schermato	UTP	ECO60 Bianco	12/24	10,60
GW 34 356	RJ45 cat. 5e singolo non schermato	UTP	ECO60 Nero	12/24	10,60

●●=per 100 pezzi/metri ✧=Disponibilità Maggio 2004 ●=Disponibilità Marzo 2004

CONNETTORI PER PANNELLO



CONNETTORI RJ12 E RJ45 PER PANNELLI DI PERMUTAZIONE UTP NON SCHERMATI
CABLAGGIO UNIVERSALE T568A/T568B

Codice	Descrizione	Categoria	Cavi tipo	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 38 001	RJ12	3	UTP	16/32	6,80
GW 38 002	RJ45	3	UTP	16/32	6,95
GW 38 006	RJ45	5e	UTP	16/32	7,15
GW 38 011	RJ45	6	UTP	16/32	14,90

CARATTERISTICHE: morsetti a incisione d'isolante.

CORDONI DI PERMUTAZIONE



CORDONI DI PERMUTAZIONE RJ45 - RJ45 UTP NON SCHERMATI

Codice	Descrizione	Cavi tipo	Lunghezza cavo	Colore	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
CATEGORIA: 5						
GW 38 101	RJ45 - RJ45	UTP 24 AWG	0,5 m	Blu	1/12	2,15
GW 38 102	RJ45 - RJ45	UTP 24 AWG	1 m	Blu	1/12	2,55
GW 38 103	RJ45 - RJ45	UTP 24 AWG	2 m	Blu	1/12	2,95
GW 38 104	RJ45 - RJ45	UTP 24 AWG	5 m	Blu	1/12	4,15
CATEGORIA: 5E						
GW 38 116	RJ45 - RJ45	UTP 24 AWG	0,5 m	Bianco	1/24	3,00
GW 38 117	RJ45 - RJ45	UTP 24 AWG	1 m	Bianco	1/24	3,45
GW 38 118	RJ45 - RJ45	UTP 24 AWG	2 m	Bianco	1/24	4,00
GW 38 119	RJ45 - RJ45	UTP 24 AWG	5 m	Bianco	1/24	5,40
CATEGORIA: 6						
GW 38 131	RJ45 - RJ45	UTP 24 AWG	1 m	Bianco	1/24	3,90
GW 38 132	RJ45 - RJ45	UTP 24 AWG	2 m	Bianco	1/24	5,70
GW 38 133	RJ45 - RJ45	UTP 24 AWG	5 m	Bianco	1/24	10,40

CARATTERISTICHE PRODUTTIVE: conduttore in rame 24 AWG, isolamento in polietilene antifiamma. Contatti plug in bronzo fosforoso.
CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI: prestazioni oltre quanto proposto per cat. 5e.
Conformi alle prescrizioni richieste per applicazioni quali 100BASE-Tx, 155Mbps ATM e Gigabit Ethernet.
CARATTEISTICHE ELETTRICHE: a 20°C: Impedenza: 100 Ohm +/- 15% 1-100 MHz. Capacità: 13,5 pF/ft a 1 MHz.

CAVI



CAVI IN RAME 4 COPPIE TWISTATE NON SCHERMATE - UTP

Codice	Descrizione	Categoria	Cavi tipo	Lunghezza cavo	Conf. Imb.	Prezzo EURO al metro	
GW 38 189	Guaina LSZH	5e	UTP 24 AWG	305 m	305	57,00	••
GW 38 201	Guaina LSZH	6	UTP 24 AWG	305 m	305	115,00	••

CARATTERISTICHE PRODUTTIVE: conduttore in rame solido 24 AWG, diam. nominale 0,52 mm. Isolamento in polietilene solido, diam. nominale 0,93 mm. Guaina in PVC/LSZH, diam. esterno 5,3 mm.
CARATTERISTICHE ELETTRICHE A 20°C: Tensione d'esercizio: max 125Vc.c. Resistenza c.c.: max 170 Ohm/Km.
Resistenza c.c sbilanciata: max 1% Resistenza d'isolamento: min. 5G Ohm x Km.
Capacità sbilanciata: max 1600 pF/Km. Velocità di propagazione (a 100MHz): nominale 0,66 c.

ASSE GW ASSE 2.1
Software per configurare quadri di tipo AS, ASC o ASD previsti dal sistema costruttivo prestabilito GEWISS e di redigerne la documentazione tecnica il preventivo e la targa.

●=Disponibilità Marzo 2004 ❖=Disponibilità Maggio 2004 ••=per 100 pezzi/metri

SISTEMA FTP

PRESE UTENTE



PRESE UTENTE RJ45 FTP SCHERMATE A CABLAGGIO RAPIDO UNIVERSALE T568A/T568B
SERIE PLAYBUS / SYSTEM / ECO60

Codice	Descrizione	Categoria	Cavi tipo	Serie	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 20 686	RJ45	5e	FTP	SYSTEM WHITE	30	20,80
GW 21 683	RJ45	5e	FTP	SYSTEM BLACK	30	20,50
GW 30 683	RJ45	5e	FTP	PLAYBUS	24	21,20
GW 34 683	RJ45	5e	FTP	ECO60 Bianco	24	13,90
GW 34 783	RJ45	5e	FTP	ECO60 Nero	24	13,90



PRESE UTENTE RJ45 FTP SCHERMATE T568A / T568B SERIE PLAYBUS / SYSTEM / ECO60

Codice	Descrizione	Categoria	Cavi tipo	Serie	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 20 243	RJ45 parz. schermato	5e	FTP	SYSTEM WHITE	30	20,20
GW 21 243	RJ45 parz. schermato	5e	FTP	SYSTEM BLACK	30	20,20
GW 30 266	RJ45 parz. schermato	5e	FTP	PLAYBUS	24	20,90

CONNETTORI PER PANNELLO



CONNETTORI RJ45 PER PANNELLI DI PERMUTAZIONE FTP SCHERMATO CABLAGGIO UNIVERSALE T568A/T568B

Codice	Descrizione	Categoria	Cavi tipo	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 38 000	RJ45	5e	FTP 110	6/32	11,80

CARATTERISTICHE: morsetti a incisione d'isolante.

CORDONI DI PERMUTAZIONE



CORDONI DI PERMUTAZIONE RJ45 - RJ45 FTP SCHERMATI

Codice	Descrizione	Categoria	Cavi tipo	Lunghezza cavo	Colore	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 38 121	RJ45 - RJ45	5e	FTP 24 AWG	0,5 m	Bianco	24	4,35
GW 38 122	RJ45 - RJ45	5e	FTP 24 AWG	1 m	Bianco	24	4,85
GW 38 123	RJ45 - RJ45	5e	FTP 24 AWG	2 m	Bianco	24	6,20
GW 38 124	RJ45 - RJ45	5e	FTP 24 AWG	5 m	Bianco	24	10,20

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: conduttore rame 24 AWG. Isolamento in polietilene antifiamma. Contatti plug in bronzo fosforoso.
CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI: prestazioni oltre quanto proposto per cat. 5e.
Conformi alle prescrizioni richieste per applicazioni quali 100BASE-Tx, 155Mbps ATM e Gigabit Ethernet.
CARATTERISTICHE ELETTRICHE A 20°C: impedenza 100 Ohm +/- 15% 1-100 MHz. Capacità: 13,5 pF/ft a 1 MHz.

CAVI



CAVI IN RAME 4 COPPIE TWISTATE SCHERMATE FTP

Codice	Descrizione	Categoria	Cavi tipo	Lunghezza cavo	Conf. Imb.	Prezzo EURO al metro
GW 38 194	Guaina PVC	5e	FTP 24 AWG	305 m	305	0,65
GW 38 190	Guaina LSZH	5e	FTP 24 AWG	305 m	305	0,70

CARATTERISTICHE PRODUTTIVE: conduttore in rame solido 24 AWG; diam. nominale 0,52 mm. Isolamento in polietilene solido, diam. nominale 1,05 mm. Schermo in alluminio e foglio isolante in polietilene avvolti ad elica, conduttore di continuità.
Guaina in PVC/LSZH, diam. esterno 6 mm.
CARATTERISTICHE ELETTRICHE A 20°C: Tensione d'esercizio: max 125Vc.c. Resistenza c.c.: max 170 Ohm/Km.
Resistenza c.c. sbilanciata: max 1% Resistenza d'isolamento: min. 5G Ohm x Km.
Capacità sbilanciata: max 1600 pF/Km. Velocità di propagazione (a 100MHz): nominale 0,66 c.

●●=per 100 pezzi/metri ❖=Disponibilità Maggio 2004 ◆=Disponibilità Marzo 2004

SISTEMA FIBRA OTTICA

PRESE UTENTE



PRESE UTENTE MT - RJ SERIE PLAYBUS / SYSTEM / ECO60

Codice	Descrizione	Tipo	Serie	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 20 691	Presa MT - RJ	50 / 125 µ	SYSTEM WHITE	1/5	58,70
GW 21 691	Presa MT - RJ	50 / 125 µ	SYSTEM BLACK	1/5	58,70
GW 30 691	Presa MT - RJ	50 / 125 µ	PLAYBUS	1/2	60,30
GW 34 691	Presa MT - RJ	50 / 125 µ	ECO60 Bianco	1/5	56,90
GW 34 791	Presa MT - RJ	50 / 125 µ	ECO60 Nero	1/5	56,90



PRESE UTENTE SC SERIE PLAYBUS / SYSTEM / ECO60

Codice	Descrizione	Tipo	Serie	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 20 692	Presa SC	Bussola duplex 50 / 125 µ	SYSTEM WHITE	1/5	16,90
GW 21 692	Presa SC	Bussola duplex 50 / 125 µ	SYSTEM BLACK	1/5	16,90
GW 30 692	Presa SC	Bussola duplex 50 / 125 µ	PLAYBUS	1/2	17,20
GW 34 692	Presa SC	Bussola duplex 50 / 125 µ	ECO60 Bianco	1/5	16,80
GW 34 792	Presa SC	Bussola duplex 50 / 125 µ	ECO60 Nero	1/5	16,80

CARATTERISTICHE: connessione di tipo SC a innesto. Giunzione precisa e trasmissione del segnale senza alcuna attenuazione.



PRESE UTENTE ST SERIE PLAYBUS / SYSTEM / ECO60

Codice	Descrizione	Tipo	Serie	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 20 693	Presa ST	Bussola duplex 50 / 125 µ	SYSTEM WHITE (2 mod.)	1/5	13,10
GW 21 693	Presa ST	Bussola duplex 50 / 125 µ	SYSTEM BLACK (2 mod.)	1/5	13,10
GW 30 693	Presa ST	Bussola duplex 50 / 125 µ	PLAYBUS (2 mod.)	1/2	13,30
GW 34 693	Presa ST	Bussola duplex 50 / 125 µ	ECO60 Bianco	1/5	14,20
GW 34 793	Presa ST	Bussola duplex 50 / 125 µ	ECO60 Nero	1/5	14,20

CARATTERISTICHE: connessione di tipo ST a baionetta. Giunzione precisa e trasmissione del segnale senza alcuna attenuazione.

CONNETTORI PER PANNELLO



CONNETTORI PER PANNELLO IN FIBRA OTTICA

Codice	Descrizione	Tipo	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 38 016	MT - RJ	50 / 125 µ	8/6	56,40
GW 38 021	SC	Bussola duplex 50 / 125 µ	8/6	13,40
GW 38 022	ST	Bussola 50 / 125 µ	8/6	12,40

CORDONI DI PERMUTAZIONE



CORDONI DI PERMUTAZIONE IN FIBRA OTTICA **50/125 µ**

Codice	Descrizione	Lunghezza cavo	Colore	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 38 152	MT - RJ / MT - RJ	1 m	Arancio	1/5	73,10
GW 38 153	MT - RJ / MT - RJ	2 m	Arancio	1/5	76,50
GW 38 157	MT - RJ / SC duplex	1 m	Arancio	1/5	72,00
GW 38 158	MT - RJ / SC duplex	2 m	Arancio	1/5	75,30
GW 38 162	MT - RJ / ST	1 m	Arancio	1/5	69,10
GW 38 163	MT - RJ / ST	2 m	Arancio	1/5	72,00
GW 38 167	SC / SC	1 m	Arancio	1/5	55,10
GW 38 168	SC / SC	2 m	Arancio	1/5	56,90
GW 38 172	ST / ST	1 m	Arancio	1/5	34,50
GW 38 173	ST / ST	2 m	Arancio	1/5	36,30
GW 38 177	SC / ST	1 m	Arancio	1/5	58,00
GW 38 178	SC / ST	2 m	Arancio	1/5	60,30

CARATTERISTICHE: guaina in LSZH

●=Disponibilità Marzo 2004 ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●●=per 100 pezzi/metri

CAVI



CAVI IN FIBRA OTTICA 50/125 µ

Codice	Descrizione	Categoria	Lunghezza minima	Conf. Imb.	Prezzo EURO al metro
GW 38 196	Guaina LSZH	4 fibre	20 m	20	4,90
GW 38 197	Guaina LSZH	8 fibre	20 m	20	6,15

CARATTERISTICHE: cavi in fibra adatti per l'installazione in ambienti interni.

COMPLEMENTI TECNICI PER L'INSTALLAZIONE

ACCESSORI



ACCESSORI PER PRODOTTI DA PANNELLO E CONNESSIONI

Codice	Descrizione	Adatto per	Materiale	Colore	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 38 071	Kit 16 icone diversi simboli		Plastica	Bianco	10	202,00 ••
GW 38 072	Kit 16 icone diversi simboli		Plastica	Blu	10	202,00 ••
GW 38 073	Kit 16 icone diversi simboli		Plastica	Verde	10	202,00 ••
GW 38 074	Kit 16 icone diversi simboli		Plastica	Rosso	10	202,00 ••
GW 38 075	Kit 16 icone diversi simboli		Plastica	Giallo	10	202,00 ••
GW 38 081	Tappo otturazione	RJ e ST	Plastica	Nero	32	117,00 ••
GW 38 082	Tappo otturazione	SC	Plastica	Nero	10	103,00 ••
GW 38 086	Plugs RJ11	Cavi piatti			50/200	13,80 ••
GW 38 087	Plugs RJ12	Cavi piatti			50/200	21,10 ••
GW 38 088	Plugs RJ45 5e FTP	Cavi tondi			20/100	160,00 ••
GW 38 089	Plugs RJ45 5e FTP	Cavi tondi			20/100	278,00 ••
GW 38 091	Copertura per plugs		Plastica	Bianco	20/100	35,40 ••
GW 38 092	Copertura per plugs		Plastica	Rosso	20/100	35,40 ••
GW 38 093	Copertura per plugs		Plastica	Verde	20/100	35,40 ••
GW 38 094	Copertura per plugs		Plastica	Blu	20/100	35,40 ••

Kit 16 icone, montaggio a pressione sui pannelli 12, 24 e 48 porte.



PLACCA AUTOPORTANTE PER N° 4 CONNETTORI RJ

Codice	Descrizione	Materiale	Colore	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 38 096	Placca autoportante	Plastica	Bianco	12	3,20

Idonea per ospitare connettori con aggancio tipo KEISTONE.



UTENSILI PER IL MONTAGGIO

Codice	Descrizione	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 38 051	Inseritore per connettori 110 (Impact tool)	1	72,60
GW 38 052	Kit cablaggio rame	1	427,00
GW 38 053	Kit fibra ottica: clima spelacavo spelafilo taglierina	1	1.940,00

GWCAD 2.1
Software per il disegno e la preventivazione degli impianti elettrici residenziali e terziari. Consente di ottenere la documentazione da allegare alla Dichiarazione di Conformità.

••=per 100 pezzi/metri ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●=Disponibilità Marzo 2004

QUADRI ED ARMADI

QUADRI DA PARETE SOHO 10"



QUADRO SOHO A PARETE IN METALLO CON PORTA TRASPARENTE IN VETRO TEMPERATO

Codice	Dim. esterne BxHxP (mm)	Unità di cablaggio	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 38 431	330x400x245	8U	1	211,00

DOTAZIONI: N. 2 montanti forati a 10" completi di accessori di fissaggio. N. 4 piastre passacavi in materiale isolante colore Blu RAL 5003 complete di viti di fissaggio.
CARATTERISTICHE: ingresso cavi inferiore e superiore. Equipaggiamento 10" (IEC 297-1) in lamiera zincata.



ACCESSORI PER CONFIGURAZIONE

Codice	Descrizione	Unità di cablaggio	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 38 437	Pannello vuoto 10" per 8 connettori	1U	1/5	31,00
GW 38 438	Pannello 10" cieco	1U	1/5	21,10
GW 38 439	Mensola 10" per mini-hub	1U	1/2	27,30
GW 38 440	Pannello passacavo 10"	1U	1/2	24,50
GW 38 441	Pannello prese di alimentazione 10"	2U	1/2	99,90

QUADRI DA PARETE 19"



QUADRI A PARETE STRUTTURA FISSA IN METALLO CON PORTA IN VETRO CURVO COMPLETI DI MONTANTI FORATI REGOLABILI IN PROFONDITÀ

Codice	Dim. esterne BxHxP (mm)	Unità di cablaggio	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 38 401	700x650x450	9U	1	326,00
GW 38 402	700x700x450	13U	1	367,00
GW 38 403	700x900x450	17U	1	468,00
GW 38 404	700x1100x450	22U	1	536,00

DOTAZIONI: N. 2 montanti forati a standard 19" già posizionati. N. 2 piastre passacavi in materiale isolante colore Blu RAL 5003 complete di viti di fissaggio. N. 2 chiavi a doppia aletta.
CARATTERISTICHE: ingresso cavi inferiore e superiore. Ispezionabilità totale.



QUADRI A PARETE STRUTTURA ROTANTE IN METALLO A **2** SEZIONI ISPEZIONABILI CON PORTA IN VETRO CURVO COMPLETI DI MONTANTI FORATI REGOLABILI IN PROFONDITÀ

Codice	Dim. esterne BxHxP (mm)	Unità di cablaggio	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 38 412	700x700x490	13U	1	631,00
GW 38 413	700x900x490	17U	1	689,00

DOTAZIONI: N. 2 montanti forati a standard 19" già posizionati. N. 2 piastre passacavi in materiale isolante colore Blu RAL 5003 complete di viti di fissaggio. N. 2 chiavi a doppia aletta.
CARATTERISTICHE: ingresso cavi inferiore e superiore. Ispezionabilità totale.



PORTE IN VETRO CURVO FUMÈ TEMPERATO DI SICUREZZA PER QUADRI CVX LAN MUNITI DI **2** SERRATURE - COLORE GRIGIO RAL **7035**

Codice	Per quadri dim. BxH (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 38 581	700x550	1	148,00
GW 47 111	700x700	1	150,00
GW 47 112	700x900	1	162,00
GW 47 113	700x1000	1	184,00

DOTAZIONI: N. 2 perni per il montaggio. N. 2 chiavi a doppia aletta.

ARMADI A PAVIMENTO 19"



ARMADI CON PORTA IN VETRO CURVO COMPLETI DI PANNELLI LATERALI, PORTA PIENA POSTERIORE E COPPIA DI MONTANTI REGOLABILI IN PROFONDITÀ **19"**

Codice	Dim. esterne BxHxP (mm)	Unità di cablaggio	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 38 421	600x1500x600	28U	1	910,00
GW 38 422	600x2100x600	42U	1	1.000,00

DOTAZIONI: N. 2 pannelli laterali ad aggancio rapido e porta posteriore piena. Piedini regolabili di livellamento per installazione a terra. N. 3 chiavi a doppia aletta.

●=Disponibilità Marzo 2004 ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●●= per 100 pezzi/metri



ZOCCOLO IN METALLO VERNICIATO PER ARMADI A PAVIMENTO - COLORE BLU RAL 5003

Codice	Per strutture BxP (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 38 506	600X600	1	129,00

DOTAZIONI: accessori di fissaggio.
CARATTERISTICHE: accessibilità su 4 lati.



PORTE IN VETRO CURVO FUMÈ TEMPERATO DI SICUREZZA PER ARMADI CVX LAN MUNITE DI 1 SERRATURA - COLORE GRIGIO RAL 7035

Codice	Per armadi dim. BxH (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 38 582	600x1400	1	313,00
GW 38 583	600x2000	1	353,00

DOTAZIONI: N. 3 perni per il montaggio. N. 3 chiavi a doppia aletta.



ACCESSORI PER ARMADIO A PAVIMENTO

Codice	Descrizione	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 38 512	N.2 ruote con freno regolabili N.2 ruote libere - Ø 80 mm - carico max per ruota 60 kg	1/5	92,00
GW 38 561	Coppia di golfari M10	1/10	8,00
GW 38 562	Gruppo di ventilazione completo di 2 ventole	1	360,00
GW 38 563	Ventola singola 18 W 230 V ~ 150 m3/h	1	100,00
GW 38 564	Coppia montanti x armadio 28 U	1	112,00
GW 38 565	Coppia montanti x armadio 42 U	1	136,00
GW 38 566	Termostato elettromec. 0-60°C contatto NA 5A in AC1	1	77,60

DOTAZIONI: GW38562 n. 2 ventole e predisposto per l'installazione di n. 2 ventole cod. GW58563.
N. 1 interruttore luminoso per l'esclusione della ventilazione. Predisposto per il collegamento diretto del termostato GW38566.

COMPLEMENTI TECNICI PER QUADRI E ARMADI 19"

PANNELLO VUOTO CAPACITÀ 16 PORTE IN METALLO ZINCATO VERNICIATO COLORE NERO - 19"

Codice	Descrizione	Unità di cablaggio	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 38 536	Pannello 16 porte	1U	1/10	59,00

DOTAZIONI: N. 4 rondelle, viti e dadi in gabbia per il montaggio.
APPLICAZIONI: montaggio di connettori RJ UTP ed FTP.
CARATTERISTICHE: predisposizione per la messa a terra del pannello.

PANNELLI RJ45 PREASSEMBLATI IN METALLO VERNICIATO COLORE NERO - 19"

Codice	Composizione pannello	Tipo	Unità di cablaggio	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
CATEGORIA: 5E					
GW 38 541	12 connettori RJ45	UTP	1U	1	145,00
GW 38 542	24 connettori RJ45	UTP	1U	1	170,00
GW 38 543	48 connettori RJ45	UTP	2U	1	312,00
GW 38 544	24 connettori RJ45	FTP	1U	1/6	245,00
CATEGORIA: 6					
GW 38 545	24 connettori RJ45	UTP	1U	1/15	180,00

DOTAZIONI: N. 4 rondelle, viti e dadi in gabbia per il montaggio. Elemento fermacavo da retropannello.
Cartellini di identificazione sul fronte e sul retro.
CARATTERISTICHE: Blocchi di connettori premontati tipo 110. Predisposizione per la messa a terra del pannello.

PANNELLI RJ45 PREASSEMBLATI IN METALLO VERNICIATO COLORE NERO - 19" - USO TELEFONICO

Codice	Composizione pannello	Unità di cablaggio	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
CATEGORIA: 3				
GW 38 572	50 connettori RJ45	1U	1/6	262,00

DOTAZIONI: N. 4 rondelle, viti e dadi in gabbia per il montaggio. Elemento fermacavo da retropannello.
Cartellini di identificazione sul fronte e sul retro.
CARATTERISTICHE: Blocchi di connettori premontati tipo 110. Predisposizione per la messa a terra del pannello.

●●=per 100 pezzi/metri ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●=Disponibilità Marzo 2004



PANNELLI CIECHI IN METALLO VERNICIATO COLORE NERO - 19"

Codice	Descrizione	Unità di cablaggio	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 38 546	Pannello cieco	1U	1/10	22,10
GW 38 547	Pannello cieco	3U	1/10	39,00

DOTAZIONI: N. 4 rondelle, viti e dadi in gabbia per il montaggio.
CARATTERISTICHE: predisposizione per la messa a terra del pannello.



CASSETTO ESTRAIBILE PER CONNETTORI IN FIBRA OTTICA IN METALLO VERNICIATO COLORE NERO - 19"

Codice	Composizione pannello	Unità di cablaggio	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 38 551	12 Ricettacoli per bussole MT-RJ / ST	1U	1	178,00
GW 38 552	12 Ricettacoli per bussole SC	1U	1	178,00

DOTAZIONI: N. 4 rondelle, viti e dadi in gabbia per il montaggio.
CARATTERISTICHE: connessione di dorsali in fibra ottica.



MENSOLE DI SUPPORTO IN METALLO VERNICIATO COLORE NERO - 19"

Codice	Profondità	Unità di cablaggio	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 38 516	250 mm	2U	1/2	39,60
GW 38 517	350 mm	2U	1/2	41,90

DOTAZIONI: N. 4 rondelle, viti e dadi in gabbia per il montaggio.
APPLICAZIONI: installazione di apparecchi a standard non 19".
CARATTERISTICHE: capacità di carico di 20 kg.



PANNELLO PASSACAVO IN METALLO VERNICIATO COLORE NERO - 19"

Codice	Descrizione	N. passacavi	Unità di cablaggio	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 38 521	Pannello passacavo	5	1U	1/4	38,80

DOTAZIONI: N. 4 rondelle, viti e dadi in gabbia per il montaggio.
APPLICAZIONI: predisposizione per la messa a terra del pannello.
CARATTERISTICHE: razionalizzazione del passaggio cavi e cordoni nella parte frontale del quadro.



ANELLI PASSACAVO IN METALLO VERNICIATO COLORE NERO COMPLETI DI ACCESSORI DI FISSAGGIO

Codice	Descrizione	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 38 526	Anello passacavo	1/10	3,55

DOTAZIONI: accessori di fissaggio.
CARATTERISTICHE: fissaggio verticale per cavi e cordoni nella parte frontale del quadro.



PANNELLO CON PRESE DI CORRENTE STANDARD ITALIANO/TEDESCO 16A BIVALENTE - CON INTERRUTTORE - 19"

Codice	N. prese	Interr. generale	Unità di cablaggio	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 38 531	5	Bipolare 16 A 250 V con spia	2U	1	115,00
GW 38 532	5	Magn. 1P+N 16 A 250 V 3kA con spia	2U	1	133,00

DOTAZIONI: N. 4 viti, rondelle e dadi in gabbia per il montaggio.
APPLICAZIONI: allacciamento alla rete elettrica di apparecchi.
CARATTERISTICHE: montaggio sul fronte del quadro. Pannello cablato con morsetto per allacciamento rete.

COMPLEMENTI TECNICI DI SERVIZIO



BARRA DI RAME CON FORI FILETTATI PER LA REALIZZAZIONE DI UN NODO EQUIPOTENZIALE

Codice	Dimensioni (mm)	N. e Ø fori filettati	Foratura passo	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 47 193	575x20x5	24 x M6	18 mm	1/5	21,20

DOTAZIONI: accessori di fissaggio. N° 24 viti per il collegamento.
APPLICAZIONI: allacciamento conduttore di terra.

●=Disponibilità Marzo 2004 ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●●=per 100 pezzi/metri



SERRATURA DI SICUREZZA

Codice	Descrizione	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 47 192	Serratura di sicurezza a chiave	1/10	7,20

DOTAZIONE: N. 2 chiavi a codice unificato.
CARATTERISTICHE: Intercambiabile su tutte le serrature standard.



MINUTERIA PER IL MONTAGGIO DI ACCESSORI

Codice	Descrizione	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 38 556	Minuteria	1/20	8,50

COMPOSIZIONE: N. 10 dadi in gabbia, rondelle e viti



BOMBOLETTA PER RITOCCHI

Codice	Colore	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 47 196	Grigio RAL 7035	1/6	20,70
GW 47 296	Blu RAL 5003	1/6	20,70

APPLICAZIONE: ritocchi parziali per eventuali graffiature.



KIT UNIVERSALE PER LA VENTILAZIONE FORZATA DI QUADRI IP44 - 230V - 50/60 HZ

Codice	Descrizione	Foro di alloggio (mm)	Interasse viti (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 46 448	Ventilatore griglia e filtro antipolvere	125x117	123x115	1/2	94,30
GW 46 471	Griglia di aereazione completa di filtro antipolvere	125x117	123x115	1/10	39,80

DOTAZIONE: dima di foratura.
APPLICAZIONE: ventilazione forzata in presenza di condizioni termiche critiche.
CARATTERISTICHE: il ventilatore aspira aria dall'esterno e la immette all'interno del quadro creando una leggera sovrappressione che impedisce l'ingresso di particelle estranee. Portata max ventilatore pari a 60 m/h.



●●=per 100 pezzi/metri ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●=Disponibilità Marzo 2004



SCATOLE DA INCASSO

SCATOLE RETTANGOLARI PER DOMOTICA



SCATOLE RETTANGOLARI AD ALTA CAPIENZA PER SERIE MODULARI FINO A **25 X 45 MM** E PER DOMOTICA

Codice	Descrizione	Fissaggio supp. interasse	n° viti scomparti	Dim. esterne BxHxP (mm)	Conf. imb.	Prezzo EURO cadauno	
GW 24 303	3 posti con paramalta	83,5 mm	3	119 x 80 x 50	5/165	53,00	••
GW 24 304	4 posti con paramalta	108,5 mm	4	144 x 85 x 50	5/135	122,00	••
GW 24 306	6 posti con paramalta	100 mm	6	194 x 90 x 50	3/36	210,00	••
GW 24 237	8 posti (4+4)	108,5 mm	2	131 x 129 x 53	2/24	215,00	••
GW 24 238	12 posti (6+6)	163,5 mm	2	186 x 132 x 53	2/24	245,00	••
GW 24 239	18 posti (6+6+6)	163,5 mm	3	186 x 190 x 65	2/16	335,00	••

DOTAZIONI: GW24237, GW24238, GW24239, separatori funzionali.



SEPARATORE FUNZIONALE PER SCATOLE RETTANGOLARI AD ALTA CAPIENZA

Codice	Per scatole da incasso	Conf. imb.	Prezzo EURO cadauno	
GW 24 321	GW24303 GW24304 GW24306	200	13,50	••

APPLICAZIONI: per la separazione dei circuiti a diversa tensione secondo quanto richiesto dalla Norma impianti CEI 64-8.



ELEMENTO DI GIUNZIONE PER MONTAGGIO IN BATTERIA DI SCATOLE RETTANGOLARI AD ALTA CAPIENZA

Codice	Per scatole da incasso	Conf. imb.	Prezzo EURO cadauno	
GW 24 328	GW24303 GW24304 GW24306	200	13,50	••

APPLICAZIONI: per la composizione orizzontale / verticale di scatole a 3 / 4 / 6 posti.

SCATOLE RETTANGOLARI TRADIZIONALI



SCATOLE RETTANGOLARI PER SERIE MODULARI TRADIZIONALI CON INSERTI DI FISSAGGIO IN METALLO

Codice	Descrizione	Fissaggio sup. interasse	Dim. esterne BxHxP (mm)	Conf. imb.	Prezzo EURO cadauno	
GW 24 203	3 posti	83,5 mm	104 x 68 x 50	10/300	26,50	••
GW 24 204	3 posti	83,5 mm	104 x 66 x 48	10/240	20,70	••
GW 24 205	4 posti	108,5 mm	128 x 68 x 50	10/170	97,00	••
GW 24 236	6 posti	100 mm	186 x 76 x 53	3/36	166,00	••
GW 24 206	6 posti (3+3)	83,5 mm	108 x 124 x 50	5/150	105,00	••

GW24204, scatola con colonnine di fissaggio in plastica.
GW24203 è prevista la spedizione in pallet a perdere di dimensioni 1200x800 mm costituiti da n. 9 imballi.

●=Disponibilità Marzo 2004 ❖=Disponibilità Maggio 2004 ••=per 100 pezzi/metri



SCATOLE RETTANGOLARI AD ALTA CAPIENZA CON INSERTI DI FISSAGGIO A PROFONDITÀ REGOLABILE - GLOW WIRE TEST 850°C

Codice	Descrizione	Fissaggio supp. interasse	Dim. esterne BxHxP (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 24 207	3 posti	82,5 mm	110 x 64 x 48	5/200	1,20
GW 24 245	4 posti	108,5 mm	137 x 66 x 48	2/108	1,80
GW 24 246	6 posti	100 mm	185 x 72 x 52	2/80	2,85

SCATOLE QUADRATE



SCATOLE QUADRATE DA INCASSO

Codice	Descrizione	Fissaggio supp. interasse	Dim. esterne BxHxP (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 24 231	2 posti componibile	60 mm	70 x 70 x 50	5/200	0,30

Fornito senza viti di fissaggio.
CARATTERISTICHE: GW24231, predisposta per configurazioni multiple orizzontali/verticali, con interasse 71 mm tra le scatole

SCATOLE TONDE



SCATOLA TONDA DA INCASSO

Codice	Descrizione	Fissaggio supp. interasse	Dimensioni (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 24 232	Tonda componibile	60 mm	Ø 60 x 42	5/200	0,27
GW 24 233	Distanziatore per accoppiamento a 91 mm			20/200	0,14

Fornito senza viti di fissaggio.
CARATTERISTICHE: GW24232, idonea per installazione singola o doppia con interasse composizione 71 mm (oppure 91 mm con l'apposito distanziatore disponibile come accessorio)



SCATOLE TONDE DA INCASSO

Codice	Descrizione	Dimensioni (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 24 208	Conica	Ø 65 x 41	10/270	15,40 ••
GW 24 209	Cilindrica	Ø 65 x 38	312	9,20 ••
GW 24 210	Cilindrica	Ø 85 x 42	152	13,50 ••



SCATOLA TONDA DA INCASSO Ø 65 MM PER PARETI LEGGERE

Codice	Descrizione	Fissaggio supp. interasse	Dimensioni (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 24 234	Tonda	60 mm	Ø 65 x 45	5/200	0,86

SCATOLE PER IMPIANTI TELEFONICI



SCATOLA DA INCASSO PER IMPIANTI TELEFONICI - COPERCHIO COLORE AVORIO

Codice	Per installazioni di tipo	Dim. esterne BxHx* (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 24 221	Tradizionale	68 x 68 x 30	280	0,55
GW 24 222	Prefabbricato	68 x 68 x 40	5/160	0,80

CARATTERISTICHE: entrate per tubi Ø 20mm



POSIZIONATORE DI FISSAGGIO PER SCATOLA PER INSTALLAZIONI DI TIPO PREFABBRICATO

Codice	Per scatola	Dim. esterne BxHxP (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 24 223	GW24222	68 x 68 x 23	200	0,29

••=per 100 pezzi/metri ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●=Disponibilità Marzo 2004

SCATOLE DA PARETE

SCATOLE PER SERIE PLAYBUS / SYSTEM



SCATOLE DA PARETE UNIVERSALI

Codice	Colore	Per canaline dim. (mm)	Per tubi Ø max (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
ADATTO PER: 1/2/3 POSTI PLAYBUS					
GW 32 431	Bianco nuvola	15x17 / 22x10 / 25x17	16 - 20	3/60	2,95
GW 32 432	Nero toner	15x17 / 22x10 / 25x17	16 - 20	3/60	2,95
ADATTO PER: 4+4 POSTI PLAYBUS					
GW 32 436	Bianco nuvola	15x17 / 22x10 / 25x17 / 40x20	16 - 20	3/5	5,50
GW 32 437	Nero toner	15x17 / 22x10 / 25x17 / 40x20	16 - 20	3/5	5,50

CARATTERISTICHE: predisposte per il fissaggio del morsetto di terra GW26407.



SCATOLE DA PARETE PER PLACCHE TOP SYSTEM

Codice	Colore	Per canaline dim. (mm)	Per tubi Ø max (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
ADATTO PER: 1/2/3 POSTI TOP SYSTEM					
GW 22 471	Bianco nuvola	30x13 20x10 14x8,5	16 - 20 - 25	3/60	1,95
ADATTO PER: 4 POSTI TOP SYSTEM					
GW 22 472	Bianco nuvola	30x13 14x8,5 20x10	16 - 20 - 25	3/30	2,60



SCATOLE DA PARETE PER PLACCHE AUTOPORTANTI COMPACT

Codice	Colore	Per canaline dim. (mm)	Per tubi Ø max (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
ADATTO PER: 1/2/3 POSTI COMPACT					
GW 24 006	Bianco nuvola	14x8,5 20x10 30x13	16 - 20 - 25	3/60	1,95
ADATTO PER: 3+3 POSTI COMPACT					
GW 24 007	Bianco nuvola	30x13 20x10 14x8,5	16 - 20 - 25	3/30	3,15

CARATTERISTICHE: predisposte per il fissaggio del morsetto di terra GW26407.

SCATOLE PER SERIE ECO60



SCATOLE DA PARETE PER PLACCHE ECO 60 - IP40

Codice	Descrizione	Colore	Dim. esterne BxHxP (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 34 591	Scatola singola	Bianco nuvola	86 x 86 x 45	1/50	2,00
GW 34 592	Scatola singola	Grigio RAL 7035	86 x 86 x 45	1/50	2,00



SCATOLE DA PARETE PER PLACCHE STAGNE ECO60 - IP55

Codice	Descrizione	Colore	Dim. esterne BxHxP (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 34 596	Scatola singola	Bianco nuvola	95 x 95 x 45	1/50	2,65
GW 34 597	Scatola singola	Grigio RAL 7035	95 x 95 x 45	1/50	2,65

COMPLEMENTI TECNICI



COPERCHI ALTI PER SCATOLE RETTANGOLARI DA INCASSO A 3 POSTI
PER INTERFACCIA TRA IMPIANTO A VISTA E IMPIANTO SOTTOTRACCIA - IP40

Codice	Descrizione	Colore	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 24 227	Coperchio cieco	Bianco nuvola	5/50	1,85
GW 24 228	Coperchio sfinestrato	Bianco nuvola	5/50	1,85

I coperchi alti consentono di ampliare l'impianto derivando da una scatola rettangolare da incasso 3 posti altri punti di prelievo e comando energia.
La versione sfinestrata GW 24228, permette l'installazione di telai e placche fino a 8 posti.

CARATTERISTICHE: per canaline, misure 15x17 - 22x10 - 25x17 mm

●=Disponibilità Marzo 2004 ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●●=per 100 pezzi/metri



PLACCHE CIECHE PER SCATOLE RETTANGOLARI DA INCASSO

Codice	Descrizione	Configurazione	Fissaggio	Colore	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 24 211	3 posti		A vite	Bianco nuvola	60/120	1,55
GW 24 212	3 posti		A vite	Nero toner	60/120	1,55
GW 24 213	4 posti		A vite	Bianco nuvola	1/60	2,30
GW 24 214	4 posti		A vite	Nero toner	30/60	2,30
GW 24 215	6 posti	3+3 sovrapposti	A vite	Bianco nuvola	30/60	2,55
GW 24 216	6 posti	3+3 sovrapposti	A vite	Nero toner	30/60	2,55

DOTAZIONI: viti autofilettanti per fissaggio



COPERCHI PER SCATOLE TONDE DA INCASSO

Codice	Descrizione	Colore	Fissaggio	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 24 218	Ø 85 mm	Bianco	Con griffe	50/200	0,40
GW 24 220	Ø 85 mm	Bianco	Con griffe	50/600	0,50



VITI SPECIALI AUTOFILETTANTI PER FISSAGGIO SUPPORTI E PLACCHE AUTOPORTANTI COMPACT

Codice	Dimensioni [mm]	Adatto per	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno	
GW 24 224	TC 3,5x17	Legno, plastica, alluminio	500/7000	3,55	••
GW 24 225	TC 3,5x30	Scatole murate sotto filo parete	300/4200	5,85	••



Software per la certificazione e la preventivazione di centralini e quadri in ambiente domestico e similare in conformità alla Norma CEI 23-51.

••=per 100 pezzi/metri ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●=Disponibilità Marzo 2004



CENTRALINI ELETTRONICI "GEWISS ACTIVO"



CENTRALINI DA INCASSO CON ANTINA AD APERTURA AUTOMATICA
DOTATI DI UNITÀ PER IL MONITORAGGIO DI IMPIANTO - 230V - 50 / 60 HZ - IP40

Codice	Colore	Dim. esterne BxHxP (mm)	Potenza dissipabile (W)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
N. MODULI EN 50022: 12					
GW 40 251	Bianco nuvola	320 x 255 x 80	26	1/2	329,00
GW 40 271	Titanio metallizzato	320 x 255 x 80	26	1/2	345,00
N. MODULI EN 50022: 24					
GW 40 256	Bianco nuvola	320 x 360 x 80	36	1/2	462,00
GW 40 276	Titanio metallizzato	320 x 360 x 80	36	1/2	487,00

NOTA: potenza dissipabile determinata secondo CEI 23-49
DOTAZIONI: etichette a pressione con simbolo grafico per l'identificazione delle utenze. Cavi completi di puntali e morsettiera di appoggio per il collegamento dell'unità intelligente. Sensori per le misure di corrente assorbita corrente differenziale. Mascherine coprimoduli.
APPLICAZIONI: ambito domestico o similare con potenza contrattuale fino a 6KW. Isolamento completo secondo Norma IEC 536.

CENTRALINI SEGNALETICI COORDINATI



CENTRALINI DA INCASSO CON SEDE PER ETICHETTA SEGNALETICA ED ANTINA AD APERTURA AUTOMATICA
COORDINATI CON PLACCHE SERIE PLAYBUS/SYSTEM/ECO60

Codice	Colore	Dim. esterne BxHxP (mm)	Potenza dissipabile (W)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
N. MODULI EN 50022: 12					
GW 40 701	Bianco nuvola	320 x 255 x 80	26	1/2	45,70
GW 40 702	Nero toner	320 x 255 x 80	26	1/2	45,70
GW 40 703	Rosso geranio	320 x 255 x 80	26	1/2	45,70
GW 40 704	Amaranto classico	320 x 255 x 80	26	1/2	45,70
GW 40 705	Verde Venezia	320 x 255 x 80	26	1/2	45,70
GW 40 706	Verde racing	320 x 255 x 80	26	1/2	45,70
GW 40 707	Azzurro cielo	320 x 255 x 80	26	1/2	45,70
GW 40 708	Blu jazz	320 x 255 x 80	26	1/2	45,70
GW 40 709	Giallo mais	320 x 255 x 80	26	1/2	45,70
GW 40 711	Titanio metallizzato	320 x 255 x 80	26	1/2	68,00
GW 40 712	Ardesia metallizzato	320 x 255 x 80	26	1/2	68,00
GW 40 716	Radica inglese	320 x 255 x 80	26	1/2	82,00
GW 40 717	Cromo soft	320 x 255 x 80	26	1/2	105,00
GW 40 718	Oro antico	320 x 255 x 80	26	1/2	113,00

SEGUE NELLA PAGINA SUCCESSIVA

●=Disponibilità Marzo 2004 ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●●=per 100 pezzi/metri

(CONTINUA)

CENTRALINI DA INCASSO CON SEDE PER ETICHETTA SEGNALETICA ED ANTINA AD APERTURA AUTOMATICA
COORDINATI CON PLACCHE SERIE PLAYBUS/SYSTEM/ECO60

Codice	Colore	Dim. esterne BxHxP (mm)	Potenza dissipabile (W)	Conf. imb.	Prezzo EURO cadauno
N. MODULI EN 50022: 24					
GW 40 721	Bianco nuvola	320 x 360 x 80	36	1/2	79,30
GW 40 722	Nero toner	320 x 360 x 80	36	1/2	79,30
GW 40 723	Rosso geranio	320 x 360 x 80	36	1/2	79,30
GW 40 724	Amaranto classico	320 x 360 x 80	36	1/2	79,30
GW 40 725	Verde Venezia	320 x 360 x 80	36	1/2	79,30
GW 40 726	Verde racing	320 x 360 x 80	36	1/2	79,30
GW 40 727	Azzurro cielo	320 x 360 x 80	36	1/2	79,30
GW 40 728	Blu jazz	320 x 360 x 80	36	1/2	79,30
GW 40 729	Giallo mais	320 x 360 x 80	36	1/2	79,30
GW 40 731	Titanio metallizzato	320 x 360 x 80	36	1/2	109,00
GW 40 732	Ardesia metallizzato	320 x 360 x 80	36	1/2	109,00
GW 40 736	Radica inglese	320 x 360 x 80	36	1/2	127,00
GW 40 737	Cromo soft	320 x 360 x 80	36	1/2	160,00
GW 40 738	Oro antico	320 x 360 x 80	36	1/2	171,00

NOTA: potenza dissipabile determinata secondo CEI 23-49
DOTAZIONI: maschere coprimoduli, etichette d'identificazione utenze. Etichetta segnaletica neutra

CENTRALINI DA ARREDO



CENTRALINI DA INCASSO DA ARREDO CON PORTELLA TRASPARENTE FUMÈ
PREDISPOSTI PER ALLOGGIAMENTO MORSETTIERE - IP40

Codice	Colore	Dim. esterne BxHxP (mm)	Potenza dissipabile (W)	Morsettiere installabili	Conf. imb.	Prezzo EURO cadauno
N. MODULI EN 50022: 4						
GW 40 237	Bianco	130 x 160 x 85	17		12	7,15
GW 40 238	Nero toner	130 x 160 x 85	17		12	7,15
N. MODULI EN 50022: 8						
GW 40 225	Bianco	230 x 185 x 72	17	GW40401	16	11,90
GW 40 226	Nero toner	230 x 185 x 72	17	GW40401	16	11,90
N. MODULI EN 50022: 12						
GW 40 229	Bianco	310 x 190 x 72	22	GW40402	12	16,30
GW 40 230	Nero toner	310 x 190 x 72	22	GW40402	12	16,30
N. MODULI EN 50022: 24 (2x12)						
GW 40 233	Bianco	310 x 330 x 80	31	2 x GW40401	5	27,50
GW 40 234	Nero toner	310 x 330 x 80	31	2 x GW40401	5	27,50
N. MODULI EN 50022: 36 (3x12)						
GW 40 239	Bianco	310 x 483 x 90	45	2 x GW40402	5	37,90
GW 40 240	Nero toner	310 x 483 x 90	45	2 x GW40402	5	37,90

NOTA: potenza dissipabile determinata secondo CEI 23-49
DOTAZIONI: maschere coprimoduli, etichette d'identificazione utenze. Etichetta segnaletica neutra. Isolamento completo secondo Norma IEC536

PBT GWPBT 2.0
Software per il calcolo dei parametri elettrici della rete (correnti di corico, di corto circuito, ecc.), la scelta dei componenti e l'elaborazione di report di calcolo, curve, ecc.

●●=per 100 pezzi/metri ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●=Disponibilità Marzo 2004



SPINE E PRESE MOBILI

SPINE MOBILI



SPINE DIRITTE - STANDARD ITALIANO - 250V~

Codice	N. poli	Corrente nominale (A)	Tipo	Colore	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 28 003	2P+T	10	S11	Bianco	25/250	0,80
GW 28 004	2P+T	10	S11	Grigio Playbus	25/250	0,80
GW 28 005	2P+T	16	S17	Bianco	25/150	0,89
GW 28 006	2P+T	16	S17	Grigio Playbus	25/150	0,89



SPINA A 90° - STANDARD ITALIANO - 250V~

Codice	N. poli	Corrente nominale (A)	Tipo	Colore	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 28 007	2P+T	10	SPA11	Bianco	25/150	0,81
GW 28 008	2P+T	10	SPA11	Grigio Playbus	25/150	0,81
GW 28 009	2P+T	16	SPA17	Bianco	25/250	0,85
GW 28 010	2P+T	16	SPA17	Grigio Playbus	25/250	0,85

GW28009 - GW28010: assicurarsi della estraibilità in caso di prese affiancate.



SPINE DIRITTE - STANDARD TEDESCO/FRANCESE - 250V~

Codice	N. poli	Corrente nominale (A)	Colore	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 28 011	2P+T	10 - 16	Bianco	25/175	0,97
GW 28 013	2P+T	10 - 16	Nero	25/175	0,97

Spina con doppio contatto di terra (laterale standard Tedesco e mediano standard Francese).



SPINA A 90° - STANDARD TEDESCO/FRANCESE - 250V~

Codice	N. poli	Corrente nominale (A)	Colore	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 28 012	2P+T	10 - 16	Bianco	25/175	1,90

Spina con doppio contatto di terra (laterale standard Tedesco e mediano standard Francese).

PRESE MOBILI



PRESE MOBILI STANDARD ITALIANO CON SCHERMI DI SICUREZZA - 250V~

Codice	N. poli	Corrente nominale (A)	Tipo	Colore	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 28 203	2P+T	10	P11	Bianco	25/250	1,08
GW 28 204	2P+T	10	P11	Grigio Playbus	25/250	1,08
GW 28 205	2P+T	10 - 16	Bivalente P17-11	Bianco	25/150	1,73
GW 28 206	2P+T	10 - 16	Bivalente P17 11	Grigio Playbus	25/150	1,73

●=Disponibilità Marzo 2004 ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●●=per 100 pezzi/metri

ADATTATORI E PRESE MOBILI MULTIPLE

ADATTATORI E PRESE MOBILI MULTIPLE (CON SCHERMI DI SICUREZZA)



ADATTATORI MULTIPLI A **2** USCITE STANDARD ITALIANO CON SCHERMI DI SICUREZZA - **250V~ - 1500W**

Codice	Tipo di spina	Presa tipo	Colore	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 28 401	2P+T 10A (S11)	10A (P11)	Bianco	45/90	1,90
GW 28 402	2P+T 10A (S11)	10A (P11)	Nero	45/90	1,90
GW 28 403	2P+T 16A (S17)	16A Biv (P17/11)	Bianco	30/180	2,20
GW 28 404	2P+T 16A (S17)	16A Biv (P17/11)	Nero	30/180	2,20



ADATTATORI MULTIPLI A **3** USCITE STANDARD ITALIANO CON SCHERMI DI SICUREZZA - **250V~ - 1500W**

Codice	Tipo di spina	Presa tipo	Colore	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 28 405	2P+T 10A (S11)	10A (P11)	Bianco	25/200	3,90
GW 28 406	2P+T 10A (S11)	10A (P11)	Nero	25/200	3,90
GW 28 407	2P+T 16A (S17)	16A Biv (P17/11)	Bianco	25/200	4,05
GW 28 408	2P+T 16A (S17)	16A biv. (P17/11)	Nero	25/200	4,05



ADATTATORI MULTIPLI A **2** USCITE STANDARD ITALIANO E **1** USCITA STANDARD ITALIANO/TEDESCO - **250V~ - 1500W**

Codice	Tipo di spina	N prese	Presa tipo	Colore	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 28 413	2P+T 10A (S11)	A=2 B=1	A=10 A (P11) B=16 A (P30)	Bianco	20/120	4,85
GW 28 411	2P+T 16A (S17)	A=2 B=1	A=16 A Biv. (P17/11) B=16 A (P30) Biv. (P30-P17)	Bianco	20/120	4,85

Presa 16 A (P30) con terra laterale e centrale.



ADATTATORI SEMPLICI A **1** USCITA STANDARD ITALIANO CON SCHERMI DI SICUREZZA - **250V~ - 1500W**

Codice	Tipo di spina	Presa tipo	Colore	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 28 411	2P+T 16A (S17)	10A (P11)	Bianco	25/150	1,17
GW 28 412	2P+T 16A (S17)	10A (P11)	Nero	25/150	1,17



ADATTATORI SEMPLICI A **1** USCITA STANDARD ITALIANO/TEDESCO CON SCHERMI DI SICUREZZA - **250V~ - 1500W**

Codice	Tipo di spina	Presa tipo	Colore	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 28 409	2P+T 10A (S11)	16A (P30)	Bianco	15/150	1,75
GW 28 410	2P+T 16A (S17)	16A (P30)	Bianco	15/150	2,00

Presa con terra laterale e centrale.



ADATTATORI SEMPLICI A **1** USCITA STANDARD ITALIANO/TEDESCO CON SCHERMI DI SICUREZZA - **250V~ - 1500W**

Codice	Tipo di spina	Presa tipo	Colore	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 28 415	2P+T 16A stand. Tedesco	16A Bivalente (P17/11)	Bianco	15/150	2,55



PRESA MOBILE MULTIPLA **6** USCITE STANDARD ITALIANO CON CAVO **1,5** M E SPINA DIRITTA **2P+T** - **16A - 250V~ - 1500W**

Codice	Tipo di spina	N. prese	Presa tipo	Colore	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 28 601	2P+T 16A (S17)	6	16A Biv. (P17/11)	Bianco	1/20	9,40

CARATTERISTICHE: cavo in PVC tipo H05VVF sezione 3x1,5 mm²



PRESA MOBILE MULTIPLA **4** USCITE STANDARD ITALIANO / TEDESCO CON CAVO **1,5** M E SPINA DIRITTA **2P+T - 16A - 250V~ - 1500W**

Codice	Tipo di spina	N. prese	Presa tipo	Colore	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 28 611	2P+T 16A (S17)	4	16A Bivalente (P30 - P17)	Bianco	1/20	10,30

CARATTERISTICHE: prese con terra laterale e centrale. Cavo in PVC tipo H05VVF sezione 3x1,5 mm².

●●=per 100 pezzi/metri ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●=Disponibilità Marzo 2004



PRESA MOBILE MULTIPLA 4 USCITE STANDARD ITALIANO/TEDESCO CON CAVO 1,5 M E SPINA A 90° 2P+T - 16A - STANDARD TEDESCO - 250V~ - 1500W

Codice	Tipo di spina	N. prese	Presa tipo	Colore	Conf. Int.	Prezzo EURO cadauno
GW 28 621	2P+T 16A stand. Tedesco	4	16A Bivalente (P30 - P17)	Bianco	1/20	12,40

CARATTERISTICHE: prese con terra laterale e centrale. Cavo in PVC tipo H05VV-F sezione 3x1,5 mm²



●=Disponibilità Marzo 2004 ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●●=per 100 pezzi/metri

GEWISS

EURODIN

ITALIA



CATALOGO 2004

			INTERRUTTORI MODULARI MAGNETOTERMICI (EN 60898)									
			MTC					MT				
												
Icn [A]	Curva	In [A]	1P	1P+N	2P	3P	4P	1P	1P+N	2P	3P	4P
			MTC 45									
4500	C	6	GW 90 005	GW 90 025	GW 90 045	GW 90 065	GW 90 085					
		10	GW 90 006	GW 90 026	GW 90 046	GW 90 066	GW 90 086					
		16	GW 90 007	GW 90 027	GW 90 047	GW 90 067	GW 90 087					
		20	GW 90 008	GW 90 028	GW 90 048	GW 90 068	GW 90 088					
		25	GW 90 009	GW 90 029	GW 90 049	GW 90 069	GW 90 089					
		32	GW 90 010	GW 90 030	GW 90 050	GW 90 070	GW 90 090					
			MTC 60					MT 60				
6000	C	1						GW 92 001	GW 92 021	GW 92 041	GW 92 061	GW 92 081
		2						GW 92 002	GW 92 022	GW 92 042	GW 92 062	GW 92 082
		3						GW 92 003	GW 92 023	GW 92 043	GW 92 063	GW 92 083
		4						GW 92 004	GW 92 024	GW 92 044	GW 92 064	GW 92 084
		6	GW 90 205	GW 90 225	GW 90 245	GW 90 265	GW 90 285	GW 92 005	GW 92 025	GW 92 045	GW 92 065	GW 92 085
		10	GW 90 206	GW 90 226	GW 90 246	GW 90 266	GW 90 286	GW 92 006	GW 92 026	GW 92 046	GW 92 066	GW 92 086
		16	GW 90 207	GW 90 227	GW 90 247	GW 90 267	GW 90 287	GW 92 007	GW 92 027	GW 92 047	GW 92 067	GW 92 087
		20	GW 90 208	GW 90 228	GW 90 248	GW 90 268	GW 90 288	GW 92 008	GW 92 028	GW 92 048	GW 92 068	GW 92 088
		25	GW 90 209	GW 90 229	GW 90 249	GW 90 269	GW 90 289	GW 92 009	GW 92 029	GW 92 049	GW 92 069	GW 92 089
		32	GW 90 210	GW 90 230	GW 90 250	GW 90 270	GW 90 290	GW 92 010	GW 92 030	GW 92 050	GW 92 070	GW 92 090
		40						GW 92 011	GW 92 031	GW 92 051	GW 92 071	GW 92 091
		50						GW 92 012	GW 92 032	GW 92 052	GW 92 072	GW 92 092
		63						GW 92 013	GW 92 033	GW 92 053	GW 92 073	GW 92 093
	B	6						GW 92 205		GW 92 245	GW 92 265	GW 92 285
		10						GW 92 206		GW 92 246	GW 92 266	GW 92 286
		16						GW 92 207		GW 92 247	GW 92 267	GW 92 287
		20						GW 92 208		GW 92 248	GW 92 268	GW 92 288
		25						GW 92 209		GW 92 249	GW 92 269	GW 92 289
		32						GW 92 210		GW 92 250	GW 92 270	GW 92 290
		40						GW 92 211		GW 92 251	GW 92 271	GW 92 291
		50						GW 92 212		GW 92 252	GW 92 272	GW 92 292
		63						GW 92 213		GW 92 253	GW 92 273	GW 92 293
	D	6						GW 92 405		GW 92 445	GW 92 465	GW 92 485
		10						GW 92 406		GW 92 446	GW 92 466	GW 92 486
		16						GW 92 407		GW 92 447	GW 92 467	GW 92 487
		20						GW 92 408		GW 92 448	GW 92 468	GW 92 488
		25						GW 92 409		GW 92 449	GW 92 469	GW 92 489
		32						GW 92 410		GW 92 450	GW 92 470	GW 92 490
		40						GW 92 411		GW 92 451	GW 92 471	GW 92 491

Icn [A]	Curva	In [A]	INTERRUTTORI MODULARI MAGNETOTERMICI (EN 60898)									
			MTC		MT				MTHP			
			 1P+N	 2P	 1P	 2P	 3P	 4P	 1P	 2P	 3P	 4P
			MTC 100		MT 100				MTHP 100			
10000	C	6	GW 90 425	GW 90 445	GW 92 605	GW 92 645	GW 92 665	GW 92 685				
		10	GW 90 426	GW 90 446	GW 92 606	GW 92 646	GW 92 666	GW 92 686				
		15	GW 90 427	GW 90 447	GW 92 607	GW 92 647	GW 92 667	GW 92 687				
		20	GW 90 428	GW 90 448	GW 92 608	GW 92 648	GW 92 668	GW 92 688				
		25	GW 90 429	GW 90 449	GW 92 609	GW 92 649	GW 92 669	GW 92 689				
		32	GW 90 430	GW 90 450	GW 92 610	GW 92 650	GW 92 670	GW 92 690				
		40			GW 92 611	GW 92 651	GW 92 671	GW 92 691				
		50			GW 92 612	GW 92 652	GW92672	GW 92 692				
		63			GW 92 613	GW 92 653	GW92673	GW 92 693				
		80							GW 93 107	GW 93 127	GW 93 137	GW 93 147
		100							GW 93 108	GW 93 128	GW 93 138	GW 93 148
		125							GW 93 109	GW 93 129	GW 93 139	GW 93 149
	D	1			GW 92 701	GW 92 741	GW 92 761	GW 92 781				
		2			GW 92 702	GW 92 742	GW 92 762	GW 92 782				
		3			GW 90 703	GW 92 743	GW 92 763	GW 92 783				
		4			GW 92 704	GW 92 744	GW 92 764	GW 92 784				
		6			GW 92 705	GW 92 745	GW 92 765	GW 92 785				
		10			GW 92 706	GW 92 746	GW 92 766	GW 92 786				
		15			GW 92 707	GW 92 747	GW 92 767	GW 92 787				
		20			GW 92 708	GW 92 748	GW 92 768	GW 92 788				
		25			GW 92 709	GW 92 749	GW 92 769	GW 92 789				
		32			GW 92 710	GW 92 750	GW 92 770	GW 92 790				
		40			GW 92 711	GW 92 751	GW 92 771	GW 92 791				
		63							GW 93 156	GW 93 176	GW 93 186	GW 93 196
		80							GW 93 157	GW 93 177	GW 93 187	GW 93 197
		100							GW 93 158	GW 93 178	GW 93 188	GW 93 198
									MTHP 160			
10000 (16 kA 947-2)	C	80							GW 93 307	GW 93 327	GW 93 337	GW 93 347
		100							GW 93 308	GW 93 328	GW 93 338	GW 93 348
		125							GW 93 309	GW 93 329	GW 93 339	GW 93 349
	D	63							GW 93 356	GW 93 376	GW 93 386	GW 93 396
		80							GW 93 357	GW 93 377	GW 93 387	GW 93 397
		100							GW 93 358	GW 93 378	GW 93 388	GW 93 398
					MT 250				MTHP 250			
12500	C	50			GW 92 812	GW 92 852	GW 92 872	GW 92 892				
		63			GW 92 813	GW 92 853	GW 92 873	GW 92 893				
15000	C	32			GW 92 810	GW 92 850	GW 92 870	GW 92 890				
		40			GW 92 811	GW 92 851	GW 92 871	GW 92 891				
20000	C	25			GW 92 809	GW 92 849	GW 92 869	GW 92 889				
25000	C	6			GW 92 805	GW 92 845	GW 92 865	GW 92 885				
		10			GW 92 806	GW 92 846	GW 92 866	GW 92 886				
		15			GW 92 807	GW 92 847	GW 92 867	GW 92 887				
		20			GW 92 808	GW 92 848	GW 92 868	GW 92 888	GW 93 201	GW 93221	GW 93 231	GW 93 241
		25							GW 93 202	GW 93222	GW 93 232	GW 93 242
		32							GW 93 203	GW 93223	GW 93 233	GW 93 243
		40							GW 93 204	GW 93224	GW 93 234	GW 93 244
		50							GW 93 205	GW 93225	GW 93 235	GW 93 245
		63							GW 93 206	GW 93226	GW 93 236	GW 93 246

			MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE CURVA C "MDC" (EN 61009-1)							
			IΔn = 30mA				IΔn = 300mA			
			 1P+N	 2P	 3P	 4P	 1P+N	 2P	 3P	 4P
In [A]	Tipo	Ir [A]	2 mod.	2 mod.	3 mod.	4 mod.	2 mod.	2 mod.	3 mod.	4 mod.
			MDC 45							
4500	AC	6	GW 94 005	GW 94 025	GW 94 045	GW 94 065	GW 94 015	GW 94 035	GW 94 055	GW 94 075
		10	GW 94 006	GW 94 026	GW 94 046	GW 94 066	GW 94 016	GW 94 036	GW 94 056	GW 94 076
		16	GW 94 007	GW 94 027	GW 94 047	GW 94 067	GW 94 017	GW 94 037	GW 94 057	GW 94 077
		20	GW 94 008	GW 94 028	GW 94 048	GW 94 068	GW 94 018	GW 94 038	GW 94 058	GW 94 078
		25	GW 94 009	GW 94 029	GW 94 049	GW 94 069	GW 94 019	GW 94 039	GW 94 059	GW 94 079
		32	GW 94 010	GW 94 030	GW 94 050	GW 94 070	GW 94 020	GW 94 040	GW 94 060	GW 94 080
	A	6	GW 94 205	GW 94 225	GW 94 245	GW 94 265	GW 94 215	GW 94 235	GW 94 255	GW 94 275
		10	GW 94 206	GW 94 226	GW 94 246	GW 94 266	GW 94 216	GW 94 236	GW 94 256	GW 94 276
		16	GW 94 207	GW 94 227	GW 94 247	GW 94 267	GW 94 217	GW 94 237	GW 94 257	GW 94 277
		20	GW 94 208	GW 94 228	GW 94 248	GW 94 268	GW 94 218	GW 94 238	GW 94 258	GW 94 278
		25	GW 94 209	GW 94 229	GW 94 249	GW 94 269	GW 94 219	GW 94 239	GW 94 259	GW 94 279
		32	GW 94 210	GW 94 230	GW 94 250	GW 94 270	GW 94 220	GW 94 240	GW 94 260	GW 94 280
			MDC 60							
6000	AC	6	GW 94 105	GW 94 125	GW 94 145	GW 94 165	GW 94 115	GW 94 135	GW 94 155	GW 94 175
		10	GW 94 106	GW 94 126	GW 94 146	GW 94 166	GW 94 116	GW 94 136	GW 94 156	GW 94 176
		16	GW 94 107	GW 94 127	GW 94 147	GW 94 167	GW 94 117	GW 94 137	GW 94 157	GW 94 177
		20	GW 94 108	GW 94 128	GW 94 148	GW 94 168	GW 94 118	GW 94 138	GW 94 158	GW 94 178
		25	GW 94 109	GW 94 129	GW 94 149	GW 94 169	GW 94 119	GW 94 139	GW 94 159	GW 94 179
		32	GW 94 110	GW 94 130	GW 94 150	GW 94 170	GW 94 120	GW 94 140	GW 94 160	GW 94 180
	A	6	GW 94 305	GW 94 325	GW 94 345	GW 94 365	GW 94 315	GW 94 335	GW 94 355	GW 94 375
		10	GW 94 306	GW 94 326	GW 94 346	GW 94 366	GW 94 316	GW 94 336	GW 94 356	GW 94 376
		16	GW 94 307	GW 94 327	GW 94 347	GW 94 367	GW 94 317	GW 94 337	GW 94 357	GW 94 377
		20	GW 94 308	GW 94 328	GW 94 348	GW 94 368	GW 94 318	GW 94 338	GW 94 358	GW 94 378
		25	GW 94 309	GW 94 329	GW 94 349	GW 94 369	GW 94 319	GW 94 339	GW 94 359	GW 94 379
		32	GW 94 310	GW 94 330	GW 94 350	GW 94 370	GW 94 320	GW 94 340	GW 94 360	GW 94 380
			MDC 100							
10000	AC	6	GW 95 005	GW 95 025			GW 95 015	GW 95 035		
		10	GW 95 006	GW 95 026			GW 95 016	GW 95 036		
		16	GW 95 007	GW 95 027			GW 95 017	GW 95 037		
		20	GW 95 008	GW 95 028			GW 95 018	GW 95 038		
		25	GW 95 009	GW 95 029			GW 95 019	GW 95 039		
		32	GW 95 010	GW 95 030			GW 95 020	GW 95 040		
	A	6	GW 95 205	GW 95 225			GW 95 215	GW 95 235		
		10	GW 95 206	GW 95 226			GW 95 216	GW 95 236		
		16	GW 95 207	GW 95 227			GW 95 217	GW 95 237		
		20	GW 95 208	GW 95 228			GW 95 218	GW 95 238		
		25	GW 95 209	GW 95 229			GW 95 219	GW 95 239		
		32	GW 95 210	GW 95 230			GW 95 220	GW 95 240		

BLOCCHI DIFFERENZIALI (EN 61009-1 APP. G)

Tipo	IΔn [mA]	BD 2P Ins≤25	BD 2P Ins≤63	BD 3P Ins≤25	BD 3P Ins≤63	BD 4P Ins≤25	BD 4P Ins≤63	BDHP 2P Ins≤63	BDHP 2P Ins≤125	BDHP 3P Ins≤63	BDHP 3P Ins≤125	BDHP 4P Ins≤63	BDHP 4P Ins≤125
AC	10	GW 94 401											
	30	GW 94 402	GW 94 412	GW 94 442	GW 94 448	GW 94 422	GW 94 432	GW 95 401	GW 95 406	GW 95 411	GW 95 416	GW 95 421	GW 95 426
	100							GW 95 402	GW 95 407	GW 95 412	GW 95 417	GW 95 422	GW 95 427
	300	GW 94 403	GW 94 413	GW 94 443	GW 94 449	GW 94 423	GW 94 433	GW 95 403	GW 95 408	GW 95 413	GW 95 418	GW 95 423	GW 95 428
	500	GW 94 404	GW 94 414	GW 94 444	GW 94 450	GW 94 424	GW 94 434						
A	30	GW 94 502	GW 94 512	GW 94 542	GW 94 547	GW 94 522	GW 94 532	GW 95 431	GW 95 436	GW 95 441	GW 95 446	GW 95 451	GW 95 456
	100							GW 95 432	GW 95 437	GW 95 442	GW 95 447	GW 95 452	GW 95 457
	300	GW 94 503	GW 94 513	GW 94 543	GW 94 548	GW 94 523	GW 94 533	GW 95 433	GW 95 438	GW 95 443	GW 95 448	GW 95 453	GW 95 458
	500	GW 94 504	GW 94 514	GW 94 544	GW 94 549	GW 94 244	GW 94 534						
A[S]	300		GW 94 563		GW 94 598		GW 94 583	GW 95 463	GW 95 468	GW 95 473	GW 95 478	GW 95 483	GW 95 488
	1000		GW 94 565		GW 94 600		GW 94 585	GW 95 465	GW 95 470	GW 95 475	GW 95 480	GW 95 485	GW 95 490
A reg.	300-3000											GW 95 511	GW 95 512

DIFFERENZIALI PURI SD (EN 61008-1)

In [A]	Tipo	IΔn[mA]	2P 2 mod.	2P 3 mod.	4P 3 mod.	4P 4 mod.
16	AC	10	GW 94 601			
	A	10	GW 94 801		GW 94 861	
25	AC	10	GW 94 611			
		30	GW 94 612		GW 94 672	GW 94 692
		300	GW 94 613		GW 94 673	GW 94 693
		500				GW 94 694
	A	10	GW 94 811			
		30	GW 94 812		GW 94 872	
		300	GW 94 813		GW 94 873	
40	AC	30	GW 94 622		GW 94 682	GW 94 702
		300	GW 94 623		GW 94 683	GW 94 703
		500	GW 94 624		GW 94 684	GW 94 704
	A	30	GW 94 822		GW 94 882	GW 94 892
		300	GW 94 823		GW 94 883	GW 94 893
	A[S]	300		GW 94 923		GW 94 963
63	AC	30		GW 94 632		GW 94 712
		300		GW 94 633		GW 94 713
		500				GW 94 714
	A	30		GW 94 832		GW 94 902
		300		GW 94 833		GW 94 903
	A[S]	300		GW 94 933		GW 94 973
80	AC	30		GW 94 642		GW 94 722
		300		GW 94 643		GW 94 723
		500				GW 94 724
	A	30		GW 94 842		GW 94 912
		300		GW 94 843		GW 94 913
	A[S]	300		GW 94 943		GW 94 983
100	AC	30		GW 94 652		GW 94 732
		300		GW 94 653		GW 94 733
		500				GW 94 734
	A	30		GW 94 852		GW 94 916
		300		GW 94 853		GW 94 917
	A[S]	300		GW 94 953		GW 94 993

INTERRUTTORI SCATOLATI

			MTS 160				MTS 250					
												
	Im	In [A]	B (16kA)		N (36kA)		N (36kA)		H (65kA)		L (85kA)	
			3P	4P	3P	4P	3P	4P	3P	4P	3P	4P
MAGNETOTERMICO	10 Ith	12,5	GW 97 001	GW 97 013	GW 97 025	GW 97 037						
		16	GW 97 002	GW 97 014	GW 97 026	GW 97 038						
		20	GW 97 003	GW 97 015	GW 97 027	GW 97 039						
		25	GW 97 004	GW 97 016	GW 97 028	GW 97 040						
		32	GW 97 005	GW 97 017	GW 97 029	GW 97 041	GW 97 116	GW 97 124	GW 97 148	GW 97 156	GW 97 180	GW 97 188
		40	GW 97 006	GW 97 018	GW 97 030	GW 97 042						
		50	GW 97 007	GW 97 019	GW 97 031	GW 97 043	GW 97 117	GW 97 125	GW 97 149	GW 97 157	GW 97 181	GW 97 189
		63	GW 97 008	GW 97 020	GW 97 032	GW 97 044						
		80	GW 97 009	GW 97 021	GW 97 033	GW 97 045	GW 97 118	GW 97 126	GW 97 150	GW 97 158	GW 97 182	GW 97 190
		100	GW 97 010	GW 97 022	GW 97 034	GW 97 046	GW 97 119	GW 97 127	GW 97 151	GW 97 159	GW 97 183	GW 97 191
		125	GW 97 011	GW 97 023	GW 97 035	GW 97 047	GW 97 120	GW 97 128	GW 97 152	GW 97 160	GW 97 184	GW 97 192
		160	GW 97 012	GW 97 024	GW 97 036	GW 97 048	GW 97 121	GW 97 129	GW 97 153	GW 97 161	GW 97 185	GW 97 193
		200					GW 97 122	GW 97 130	GW 97 154	GW 97 162	GW 97 186	GW 97 194
		250					GW 97 123	GW 97 131	GW 97 155	GW 97 163	GW 97 187	GW 97 195
	5 Ith	32					GW 97 100	GW 97 108	GW 97 132	GW 97 140	GW 97 164	GW 97 172
		50					GW 97 101	GW 97 109	GW 97 133	GW 97 141	GW 97 165	GW 97 173
		80					GW 97 102	GW 97 110	GW 97 134	GW 97 142	GW 97 166	GW 97 174
		100					GW 97 103	GW 97 111	GW 97 135	GW 97 143	GW 97 167	GW 97 175
		125					GW 97 104	GW 97 112	GW 97 136	GW 97 144	GW 97 168	GW 97 176
		160					GW 97 105	GW 97 113	GW 97 137	GW 97 145	GW 97 169	GW 97 177
		200					GW 97 106	GW 97 114	GW 97 138	GW 97 146	GW 97 170	GW 97 178
		250					GW 97 107	GW 97 115	GW 97 139	GW 97 147	GW 97 171	GW 97 179
SOLO MAGNETICO	10 Ith	50			GW 97 049	GW 97 055	GW 97 202	GW 97 209	GW 97 222	GW 97 229	GW 97 242	GW 97 249
		63			GW 97 050	GW 97 056						
		80			GW 97 051	GW 97 057	GW 97 203	GW 97 210	GW 97 223	GW 97 230	GW 97 243	GW 97 250
		100			GW 97 052	GW 97 058	GW 97 204	GW 97 211	GW 97 224	GW 97 231	GW 97 244	GW 97 251
		125			GW 97 053	GW 97 059	GW 97 205	GW 97 212	GW 97 225	GW 97 232	GW 97 245	GW 97 252
		160			GW 97 054	GW 97 060	GW 97 206	GW 97 213	GW 97 226	GW 97 233	GW 97 246	GW 97 253
		200					GW 97 207	GW 97 214	GW 97 227	GW 97 234	GW 97 247	GW 97 254
		250					GW 97 208	GW 97 215	GW 97 228	GW 97 235	GW 97 248	GW 97 255
	5 Ith	50					GW 97 196	GW 97 199	GW 97 216	GW 97 219	GW 97 236	GW 97 239
		80					GW 97 197	GW 97 200	GW 97 217	GW 97 220	GW 97 237	GW 97 240
		125					GW 97 198	GW 97 201	GW 97 218	GW 97 221	GW 97 238	GW 97 241

BLOCCHI DIFFERENZIALI

	BDS 160		BDS 250	
				
Versioni	solo per interruttori 4P		solo per interruttori 4P	
	affiancato	sottoposto	affiancato	sottoposto
Istantaneo	GW 97 061	GW 97 063	GW 97 256	GW 97 258
Regolabile	GW 97 062	GW 97 064	GW 97 257	GW 97 259

				MTSE 250					
									
	Sganciatore		Ir [A]	N (36kA)		H (65kA)		L (100kA)	
				3P	4P	3P	4P	3P	4P
ELETTRONICO	SEP/A	I	100	GW 97 300	GW 97 306	GW 97 324	GW 97 330	GW 97 348	GW 97 354
			160	GW 97 301	GW 97 307	GW 97 325	GW 97 331	GW 97 349	GW 97 355
			250	GW 97 302	GW 97 308	GW 97 326	GW 97 332	GW 97 350	GW 97 356
		LI	100	GW 97 303	GW 97 309	GW 97 327	GW 97 333	GW 97 351	GW 97 357
			160	GW 97 304	GW 97 310	GW 97 328	GW 97 334	GW 97 352	GW 97 358
			250	GW 97 305	GW 97 311	GW 97 329	GW 97 335	GW 97 353	GW 97 359
	SEP/B	LSI	100	GW 97 312	GW 97 318	GW 97 336	GW 97 342	GW 97 360	GW 97 366
			160	GW 97 313	GW 97 319	GW 97 337	GW 97 343	GW 97 361	GW 97 367
			250	GW 97 314	GW 97 320	GW 97 338	GW 97 344	GW 97 362	GW 97 368
		LSIG	100	GW 97 315	GW 97 321	GW 97 339	GW 97 345	GW 97 363	GW 97 369
			160	GW 97 316	GW 97 322	GW 97 340	GW 97 346	GW 97 364	GW 97 370
			250	GW 97 317	GW 97 323	GW 97 341	GW 97 347	GW 97 365	GW 97 371

MTS (E) 630



	Sganciatore		In [A]	N (36kA)		H (65kA)		L (100kA)	
				3P	4P	3P	4P	3P	4P
ELETTRONICO	SEP/A	I	320	GW 97 418	GW 97 424	GW 97 442	GW 97 448	GW 97 466	GW 97 472
			400	GW 97 419	GW 97 425	GW 97 443	GW 97 449	GW 97 467	GW 97 473
			630	GW 97 420	GW 97 426	GW 97 444	GW 97 450	GW 97 468	GW 97 474
		LI	320	GW 97 421	GW 97 427	GW 97 445	GW 97 451	GW 97 469	GW 97 475
			400	GW 97 422	GW 97 428	GW 97 446	GW 97 452	GW 97 470	GW 97 476
			630	GW 97 423	GW 97 429	GW 97 447	GW 97 453	GW 97 471	GW 97 477
	SEP/B	LSI	320	GW 97 430	GW 97 436	GW 97 454	GW 97 460	GW 97 478	GW 97 484
			400	GW 97 431	GW 97 437	GW 97 455	GW 97 461	GW 97 479	GW 97 485
			630	GW 97 432	GW 97 438	GW 97 456	GW 97 462	GW 97 480	GW 97 486
		LSIG	320	GW 97 433	GW 97 439	GW 97 457	GW 97 463	GW 97 481	GW 97 487
			400	GW 97 434	GW 97 440	GW 97 458	GW 97 464	GW 97 482	GW 97 488
			630	GW 97 435	GW 97 441	GW 97 459	GW 97 465	GW 97 483	GW 97 489
MAGNETOTERMICO	soglia magnetica 5-10 Ith		320	GW 97 400	GW 97 403	GW 97 406	GW 97 409	GW 97 412	GW 97 415
			400	GW 97 401	GW 97 404	GW 97 407	GW 97 410	GW 97 413	GW 97 416
			500	GW 97 402	GW 97 405	GW 97 408	GW 97 411	GW 97 414	GW 97 417

MTS (E) 800



	Sganciatore		In [A]	N (36kA)		S (50kA)		H (65kA)		L (100kA)	
				3P	4P	3P	4P	3P	4P	3P	4P
ELETTRONICO	SEP/A	I	630	GW 97 516	GW 97 520	GW 97 532	GW 97 536	GW 97 548	GW 97 552	GW 97 564	GW 97 568
			800	GW 97 517	GW 97 521	GW 97 533	GW 97 537	GW 97 549	GW 97 553	GW 97 565	GW 97 569
		LI	630	GW 97 518	GW 97 522	GW 97 534	GW 97 538	GW 97 550	GW 97 554	GW 97 566	GW 97 570
			800	GW 97 519	GW 97 523	GW 97 535	GW 97 539	GW 97 551	GW 97 555	GW 97 567	GW 97 571
	SEP/B	LSI	630	GW 97 524	GW 97 528	GW 97 540	GW 97 544	GW 97 556	GW 97 560	GW 97 572	GW 97 576
			800	GW 97 525	GW 97 529	GW 97 541	GW 97 545	GW 97 557	GW 97 561	GW 97 573	GW 97 577
		LSIG	630	GW 97 526	GW 97 530	GW 97 542	GW 97 546	GW 97 558	GW 97 562	GW 97 574	GW 97 578
			800	GW 97 527	GW 97 531	GW 97 543	GW 97 547	GW 97 559	GW 97 563	GW 97 575	GW 97 579
MAGNETOTERMICO	soglia magnetica 5-10 Ith		630	GW 97 500	GW 97 502	GW 97 504	GW 97 506	GW 97 508	GW 97 510	GW 97 512	GW 97 514
			800	GW 97 501	GW 97 503	GW 97 505	GW 97 507	GW 97 509	GW 97 511	GW 97 513	GW 97 515

MTSE 1600



	Sganciatore		In [A]	S (50kA)		H (65kA)		L (100kA)	
				3P	4P	3P	4P	3P	4P
ELETTRONICO	SEP/A	I	1000	GW 97 600	GW 97 606	GW 97 624	GW 97 630	GW 97 648	GW 97 654
			1250	GW 97 601	GW 97 607	GW 97 625	GW 97 631	GW 97 649	GW 97 655
			1600	GW 97 602	GW 97 608	GW 97 626	GW 97 632	GW 97 650	GW 97 656
		LI	1000	GW 97 603	GW 97 609	GW 97 627	GW 97 633	GW 97 651	GW 97 657
			1250	GW 97 604	GW 97 610	GW 97 628	GW 97 634	GW 97 652	GW 97 658
			1600	GW 97 605	GW 97 611	GW 97 629	GW 97 635	GW 97 653	GW 97 659
	SEP/B	LSI	1000	GW 97 612	GW 97 618	GW 97 636	GW 97 642	GW 97 660	GW 97 666
			1250	GW 97 613	GW 97 619	GW 97 637	GW 97 643	GW 97 661	GW 97 667
			1600	GW 97 614	GW 97 620	GW 97 638	GW 97 644	GW 97 662	GW 97 668
		LSIG	1000	GW 97 615	GW 97 621	GW 97 639	GW 97 645	GW 97 663	GW 97 669
			1250	GW 97 616	GW 97 622	GW 97 640	GW 97 646	GW 97 664	GW 97 670
			1600	GW 97 617	GW 97 623	GW 97 641	GW 97 647	GW 97 665	GW 97 671

MTSM

	In [A]	MTSM 250		MTSM 800		MTSM 1600	
		3P	4P	3P	4P	3P	4P
INTER. DI MANOVRA/SEZIONATORE	100	GW 97 700	GW 97 704				
	160	GW 97 701	GW 97 705				
	250	GW 97 702	GW 97 706				
	320	GW 97 703	GW 97 707				
	400			GW 97 708	GW 97 711		
	630			GW 97 709	GW 97 712		
	800			GW 97 710	GW 97 713		
	1000					GW 97 714	GW 97 717
	1250					GW 97 715	GW 97 718
	1600					GW 97 716	GW 97 719

STRUTTURE CVX 160I

Caratteristiche generali In: fino a 160 A Capacità: 24 moduli* per fila Installazione: ambienti interni Colore: Grigio RAL 7035		N. MODULI EN 50022 (17,5 mm)		
		96 (4X24)	120 (5X24)	144 (6X24)
IP 30	 senza porta	GW 47 072	GW 47 073	GW 47 074
IP 40	 porta vetro	GW 47 082	GW 47 083	GW 47 084
	 porta piena	GW 47 087	GW 47 088	GW 47 089

CONFIGURAZIONI PREASSEMBLATE IN FABBRICA **				
N. FILE / N. MODULI MASSIMI	Passo 150 mm*	 4 file 96 moduli*	 5 file 120 moduli*	 6 file 144 moduli*
	Altezza funzionale del quadro (mm)	600	800	1000

* moduli EN 50022 (17,5 mm) ** Per la versione 120 moduli il passo del primo pannello è di 200mm, mentre per la versione 144 moduli il passo dei primi due pannelli è di 200mm.

CONFIGURAZIONE PER QUADRI CVX 160I

	PANNELLI FRONTALI				KIT GUIDE DIN			KIT INSTALLAZIONE APPARECCHI PER STANDARD SPECIFICI DI PAESE
Altezza pannelli frontali (mm)	Pannelli finestrati 	Pannelli pieni 	Pannelli per strumenti 	Coppia di cerniere 	Guida EN 50022 	Guida doppia EN 50022 (alluminio) 	Guida EN 50035 	
50		GW 47 173						
150	GW 47 178	GW 47 174		GW 47 191	GW 47 251	GW 47 252	GW 47 253	
200	GW 47 179	GW 47 175	Strum. 72x72 GW 47 176 Strum. 96x96 GW 47 177					
300								GW 47 263

COMPLEMENTI TECNICI						
Barra di terra 	Supporto canalette per cablaggio 	Dadi in gabbia 	Mascherina coprimoduli 	Tasca portadocumento 	Serratura di sicurezza a chiave 	Bomboletta di vernice per ritocchi Grigio RAL 7035 
GW 47 193	GW 47 194	GW 47 195	GW 47 291	GW 46 447	GW 47 192	GW 47 196

Altezza funzionale del quadro (mm)	PORTE DI RICAMBIO IP 40	
	porta vetro 	porta piena 
600	GW 47 111	GW 47 121
800	GW 47 112	GW 47 122
1000	GW 47 113	GW 47 123

STRUTTURE CVX 160

Caratteristiche generali **In:** fino a 160 A **Capacità:** 24 moduli* per fila **Installazione:** ambienti interni **Colore:** Grigio RAL 7035		ALTEZZA FUNZIONALE (mm)			
		600	800	1000	1200
IP 30	Senza porta 	GW 47 001	GW 47 002	GW 47 003	GW 47 004
IP 40	Porta vetro 	GW 47 011	GW 47 012	GW 47 013	GW 47 014
	porta piena 	GW 47 021	GW 47 022	GW 47 023	GW 47 024
IP 55	Porta vetro 	GW 47 031	GW 47 032	GW 47 033	GW 47 034
	porta piena 	GW 47 041	GW 47 042	GW 47 043	GW 47 044
IP 65	porta piena 		GW 47 062	GW 47 063	GW 47 064

RELAZIONE TRA L'ALTEZZA FUNZIONALE E IL NUMERO DI MODULI*					
N. FILE / N. MODULI MASSIMI	Passo 150 mm	 4 file 96 moduli*	 5 file 120 moduli*	 6 file - 144 moduli*	 8 file - 192 moduli*
	Passo 200 mm	 3 file 72 moduli*	 4 file 96 moduli*	 5 file 120 moduli*	 6 file - 144 moduli*

* moduli EN 50022 (17,5 mm)

CONFIGURAZIONE PER QUADRI CVX 160

	KIT INSTALLAZIONE APPARECCHI SU GUIDA DIN E PANNELLI FRONTALI					KIT GUIDE DIN			KIT INSTALLAZIONE APPARECCHI SCATOLATI E STANDARD SPECIFICI DI PAESE	
Altezza pannelli frontali (mm)	Pannelli finestrati con guida EN 50022	Pannelli finestrati	Pannelli pieni	Pannelli per strumenti	Coppia di cerniere	Guida EN 50022	Guida doppia EN 50022 (alluminio)	Guida EN 50035	Per apparecchi scatolati	Specifici di paese
50	-	-	GW 47 173	-	-	-	-	-	-	-
150	GW 47 171	GW 47 178	GW 47 174	-	GW 47 191	GW 47 181	GW 47 183	GW 47 182	GW 47 274 (MTS160 3P)	-
200	GW 47 172	GW 47 179	GW 47 175	Strum. 72x72 GW 47 176 Strum. 96x96 GW 47 177					GW 47 275 (MTS160 4P) GW 47 276 (MTS160+8ES160)	-
300	-	-	-	-					-	GW 47 261 GW 47 262



COMPLEMENTI TECNICI

Barra di terra	Supporto canalette per cablaggio	Dadi in gabbia	Piastra passacavi	Mascherina coprimoduli	Tasca portadocumenti	Serratura di sicurezza a chiave	Bomboletta di vernice per ritocchi
GW 47 193	GW 47 194	GW 47 195	GW 47 198 (Sup.re - Inf.re) GW 47 199 (laterale)	GW 47 291	GW 46 447	GW 47 192	GW 47 196 (Grigio RAL 7035) GW 47 296 (Blu RAL 7035)

PORTE DI RICAMBIO

Altezza interna funzionale del quadro (mm)	IP 40 porta vetro	IP 40 porta piena	IP 55 porta vetro	IP 55 porta piena	IP 65 porta piena
600	GW 47 111	GW 47 121	GW 47 131	GW 47 141	-
800	GW 47 112	GW 47 122	GW 47 132	GW 47 142	GW 47 152
1000	GW 47 113	GW 47 123	GW 47 133	GW 47 143	GW 47 153
1200	GW 47 114	GW 47 124	GW 47 134	GW 47 144	GW 47 154




STRUTTURE CVX 250


Caratteristiche generali In: fino a 250A Capacità: 24* moduli per fila Installazione: fambienti interni Colore: Grigio RAL 7035	IP 40 	IP 55 	N. FILE / N. MODULI MASSIMI	
ALTEZZA FUNZIONALE (mm)	Porta vetro	Porta vetro	Passo 150 mm	Passo 200 mm
1000	GW 47 015	GW 47 016	 6 file - 144 moduli*	 5 file - 120 moduli*
1200	GW 47 035	GW 47 036	 8 file - 192 moduli*	 6 file - 144 moduli*

* moduli EN 50022 (17,5 mm)

	PORTE DI RICAMBIO			
	IP40		IP 55	
Altezza interna funzionale del quadro (mm)	porta vetro 	porta piena 	porta vetro 	porta piena 
1000	GW 47 113	GW 47 123	GW 47 133	GW 47 143
1200	GW 47 114	GW 47 124	GW 47 134	GW 47 144


CONFIGURAZIONE PER QUADRI CVX 250

		H pannello (mm)	B= 600 mm (24 mod.)
	Kit installazione su guida DIN	150	GW 47 501
		200	GW 47 502
		300	GW 47 503
	Pannelli frontali finestrati	150	GW 47 283
		200	GW 47 284
		300	GW 47 285
	Pannelli frontali pieni	50	GW 47 511
		150	GW 47 512
		200	GW 47 513
		400	GW 47 514
		600	GW 47 515
 Pannelli frontali pieni	N°2 Strum. 72x72 mm N°2 Commutatori	200	GW 47 531
	N°2 Strum. 96x96 mm N°2 Commutatori	200	GW 47 532
	N°4 Strum. 72x72 mm N°1 Commutatore	200	GW 47 533
	N°4 Strum. 96x96 mm N°1 Commutatore	200	GW 47 534
 Guide DIN	DIN 50022	-	GW 47 681
	DIN 50022 doppia in alluminio	-	GW 47 685
	DIN 50035	-	GW 47 682
	Piastre di fondo	200	GW 47 661
		400	GW 47 662
		600	GW 47 663






		ESECUZIONE FISSA B= 600 mm (24 mod.)			
		 Kit MTS	 Kit MTS con blocco dif. sottoposto BDS	 Kit MTS	 Kit MTS 250/ MTSM 250 su piastra con guida DIN 50023
		installazione orizzontale		installazione verticale	
kit MTS attacchi anteriori	Poli N.	Codice	H pannello (mm)	Codice	H pannello (mm)
MTS 160	3P	GW 47 572	200	-	-
	4P	GW 47 573	200	-	-
MTS 160 con blocco differenziale sottoposto BDS 160	4P	GW 47 582	200	-	-
MTS 250 MTSM 250	3-4P	GW 47 574	200	GW 47 561	400
MTS 250 con blocco differenziale sottoposto BDS 250		GW 47 584	300	-	-
MTS 250 / MTSM 250 su piastra con guida DIN 50023		-	-	GW 47 551	300
MTSE 250		GW 47 575	200	GW 47 562	400

STRUTTURE CVX 630

DIM. FUNZIONALI (BxH)		600x1400 mm	600x1800 mm	850x1300 mm	
Capacità modulare	Passo 150mm	216 mod. (24x9)	288 mod. (24x12)	288 mod. (24x12)	432 mod. (36x12)
	Passo 200 mm	168 mod. (24x7)	216 mod. (24x9)	216 mod. (24x9)	324 mod. (36x9)
Strutture		GW 47 401	GW 47 402	GW 47 403	
Pannelli laterali pieni		GW 47 411	GW 47 412	GW 47 412	
Pannelli laterali aerati		GW 47 421	GW 47 422	GW 47 422	
Profili IP 30		GW 47 431	GW 47 432	GW 47 433	
Porte vetro curvo IP 55		GW 47 451	GW 47 452	GW 47 453	
Porte piene IP 55		GW 47 461	GW 47 462	GW 47 463	
Vano cavi interno		–	–	GW 47 47	

CONFIGURAZIONE PER QUADRI CVX 630

		H pannello (mm)	B= 600 mm (24 mod.)	B= 850 mm (36 mod.)
	Kit installazione su guida DIN	150	GW 47 501	GW 47 506
		200	GW 47 502	GW 47 507
		300	GW 47 503	GW 47 508
	Pannelli frontali finestrati	150	GW 47 283	GW 47 286
		200	GW 47 284	GW 47 287
		300	GW 47 285	GW 47 288
	Pannelli frontali pieni	50	GW 47 511	GW 47 521
		150	GW 47 512	GW 47 522
		200	GW 47 513	GW 47 523
		400	GW 47 514	GW 47 524
		600	GW 47 515	GW 47 525
	N°2 Strum. 72x72 mm N°2 Commutatori	200	GW 47 531	GW 47 536
	N°2 Strum. 96x96 mm N°2 Commutatori	200	GW 47 532	GW 47 537
	N°4 Strum. 72x72 mm N°1 Commutatore	200	GW 47 533	GW 47 538
Pannelli frontali pieni	N°4 Strum. 96x96 mm N°1 Commutatore	200	GW 47 534	GW 47 539
	Pannelli areati	200	GW 47 541	GW 47 542
	DIN 50022	-	GW 47 681	GW 47 683
	DIN 50022 doppia in alluminio	-	GW 47 685	GW 47 686
Guide DIN	DIN 50035	-	GW 47 682	GW 47 684
	Piastre di fondo	200	GW 47 661	GW 47 666
		400	GW 47 662	GW 47 667
		600	GW 47 663	GW 47 668



		ESECUZIONE FISSA							
		B= 600 mm (24 mod.)				B= 850 mm (36 mod.)			
		 Kit MTS		 Kit MTS		 Kit MTS con blocco diff. sottoposto BDS		 Kit MTS 250/ MTSM 250 su piastra con guida DIN 50023	
		installazione orizzontale		installazione verticale		installazione orizzontale		installazione verticale	
kit MTS attacchi anteriori	Poli N.	Codice	H pannello (mm)	Codice	H pannello (mm)	Codice	H pannello (mm)	Codice	H pannello (mm)
MTS 160	3P	GW 47 572	200	-	-	-	-	-	-
	4P	GW 47 573	200	-	-	-	-	-	-
MTS 160 con blocco differenziale sottoposto (BDS 160)	4P	GW 47 582	200	-	-	GW 47 583	200	-	-
MTS 250 MTSM 250	3-4P	GW 47 574	200	GW 47 561	400	GW 47 577	200	-	-
MTS 250 con blocco differenziale sottoposto (BDS 250)		GW 47 584	300	-	-	GW 47 585	300	-	-
MTS 250 / MTSM 250 su piastra con guida DIN 50023		-	-	GW 47 551	300	-	-	GW 47 552	300
MTSE 250		GW 47 575	200	GW 47 562	400	GW 47 578	200	-	-
MTS 630 MTSE 630		GW 47 576	300	GW 47 563	500	GW 47 579	300	-	-

STRUTTURE CVX 1600

STRUTTURA

Dimensioni Funzionali H (mm)	B (mm)	Nominali P (mm)	Dimensioni di ingombro esterne H (mm)	B (mm)	P (mm)	Base/Testata/ Zoccolo ①	Montanti ②	Telai funzionali per armadi non segregati ③ Telaio aperto	Telai funzionali per armadi non segregati Vano interno	Telai funzionali per armadi segregati ③ Telaio chiuso	Telai funzionali per armadi segregati Vano interno
1800	400	400	2031	538	389	GW 49 001	GW 49 011	GW 49 021	-	GW 49 023	-
	400	600		538	664	GW 49 002			-		-
	400	800		538	864	GW 49 003			-		-
	600	400		748	389	GW 49 004			-		-
	600	600		748	664	GW 49 005			-		-
	600	800		748	864	GW 49 006			-		-
	850	400		948	389	GW 49 007			-		-
	850	600		948	664	GW 49 008			GW 49 112		GW 49 111
	850	800		948	864	GW 49 009					
2000	400	400	2231	538	389	GW 49 001	GW 49 012	GW 49 022	-	GW 49 024	-
	400	600		538	664	GW 49 002			-		-
	400	800		538	864	GW 49 003			-		-
	600	400		748	389	GW 49 004			-		-
	600	600		748	664	GW 49 005			-		-
	600	800		748	864	GW 49 006			-		-
	850	400		948	389	GW 49 007			-		-
	850	600		948	664	GW 49 008			GW 49 114		GW 49 113
	850	800		948	864	GW 49 009					

VANO CAVI ESTERNO


Dimensioni Funzionali H (mm)	B (mm)	Nominali P (mm)	Dimensioni di ingombro esterne H (mm)	B (mm)	P (mm)	Base/Testata/ Zoccolo	Montanti	Porta interna IP 31/41	Porta esterna frontale IP 65	Pannello laterale cieco IP 41	Pannello laterale pieno IP 65
1800	300	400	2031	420	362	GW 49 115	GW 49 011	GW 49 121	GW 49 123	-	GW 49 041
		600			637	GW 49 116				GW 49 031	GW 49 042
		800			837	GW 49 117				GW 49 032	GW 49 043
2000	300	400	2231	420	362	GW 49 115	GW 49 012	GW 49 122	GW 49 124	-	GW 49 044
		600			637	GW 49 116				GW 49 033	GW 49 045
		800			837	GW 49 117				GW 49 034	GW 49 046

STRUTTURA


Coperture laterali			Coperture anteriori e posteriori IP 65				Profilo di finitura IP 31
 ④	 ④	 ⑤	 ⑥	 ⑥	 ⑥	 ⑦	
Pannello laterale cerato IP 41	Pannello laterale IP 65	Porta laterale IP 65	Porta vetro 12/24/36 mod.	Porta vetro sporgente 24/36 mod.	Porta piena 12/24/36 mod.	Pannello posteriore	
–	GW 49 041	GW 49 051	GW 49 061	–	GW 49 081	GW 49 091	Per la scelta vedere tabelle tecnico-commerciali
GW 49 031	GW 49 042	GW 49 053		–			
GW 49 032	GW 49 043	GW 49 055		–			
–	GW 49 041	GW 49 051	GW 49 063	GW 49 071	GW 49 083	GW 49 092	
GW 49 031	GW 49 042	GW 49 053					
GW 49 032	GW 49 043	GW 49 055					
–	GW 49 041	GW 49 051	GW 49 065	GW 49 073	GW 49 085	GW 49 093	
GW 49 031	GW 49 042	GW 49 053					
GW 49 032	GW 49 043	GW 49 055					
–	GW 49 044	GW 49 052	GW 49 062	–	GW 49 082	GW 49 094	
GW 49 033	GW 49 045	GW 49 054		–			
GW 49 034	GW 49 046	GW 49 056		–			
–	GW 49 044	GW 49 052	GW 49 064	GW 49 072	GW 49 084	GW 49 095	
GW 49 033	GW 49 045	GW 49 054					
GW 49 034	GW 49 046	GW 49 056					
–	GW 49 044	GW 49 052	GW 49 066	GW 49 074	GW 49 086	GW 49 096	
GW 49 033	GW 49 045	GW 49 054					
GW 49 034	GW 49 046	GW 49 056					

VANO CAVI ESTERNO

Porta laterale IP 65	Pannello posteriore IP 65	Profilo di finitura IP 31
		
GW 49 051	GW 49 097	Per la scelta vedere tabelle tecnico-commerciali
GW 49 053		
GW 49 055		
GW 49 052	GW 49 098	
GW 49 054		
GW 49 056		

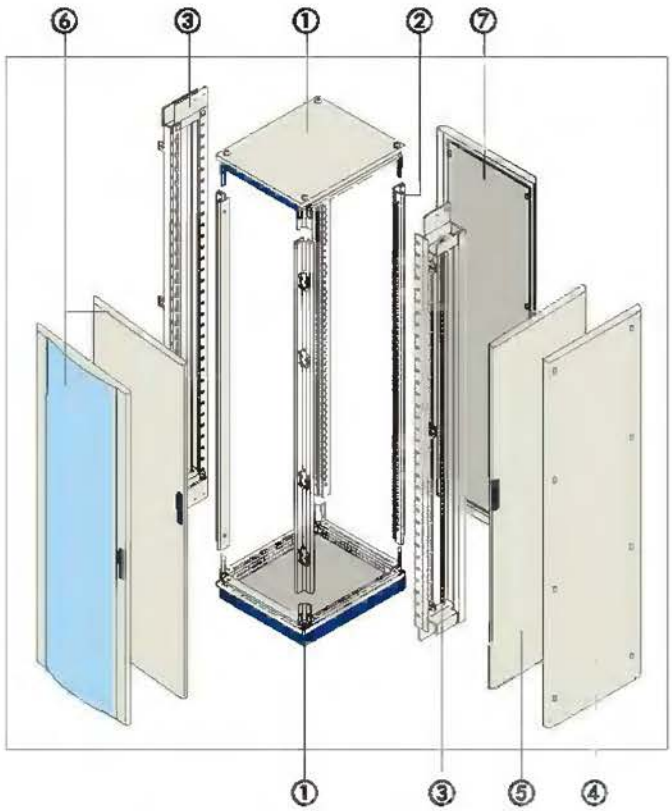

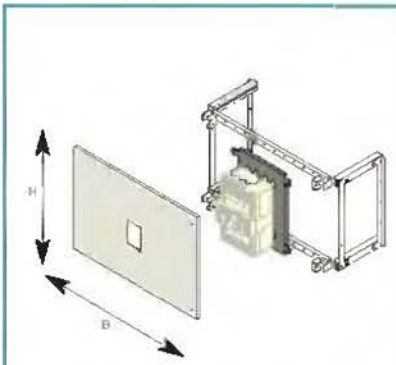
KIT INTERRUTTORI SCATOLATI SERIE MTS PER ARMADI CVX 1600 NON SEGREGATI




ARMADI NON SEGREGATI

ESECUZIONE FISSA


Kit orizzontale


Kit verticale



Kit orizzontale



Kit orizzontale

Kit MTS attacchi anteriori e posteriori	H pannello (mm)	Poli N.	COMANDO A LEVA B= 400mm (12 mod.)	COMANDO A LEVA B= 600mm (24 mod.)	COMANDO A LEVA B= 850mm (36 mod.)	MAGLIA ROTANTE DIRETTA B= 600mm (24 mod.)	COMANDO MOTORE B= 600mm (24 mod.)	INTERBLOCCATI B= 600mm (24 mod.)	INTERBLOCCATI MOTORIZZATI B= 600mm (24 mod.)
INSTALLAZIONE ORIZZONTALE									
MTS 160	200	3P	GW 49 231	GW 49 251	-	-	-	-	-
	200	4P	GW 49 232	GW 49 252	-	GW 49 256	-	-	-
MTS 160 con blocco differenziale sottoposto (BDS 160)	200	4P	-	GW 49 253	GW 49 331	-	-	-	-
MTS 250 MTSM 250	200	3-4P	GW 49 235 (1)	GW 49 257 (1)	-	-	-	-	-
	300		GW 49 236	GW 49 258	GW 49 332	GW 49 258	GW 49 258	-	-
MTS 250 con blocco differenziale sottoposto (BDS 250)	300	3-4P	-	GW 49 259	GW 49 333	-	-	-	-
MTSE 250	200	3-4P	-	GW 49 271 (1)	-	-	-	-	-
	300		-	GW 49 272	GW 49 335	GW 49 272	GW 49 272	-	-
MTS 630 MTSE 630	300	3-4P	-	GW 49 284	GW 49 337	GW 49 284	GW 49 284	-	-
MTS 800 MTSE 800 MTSM 800	500	3-4P	-	GW 49 297	-	GW 49 299	GW 49 300	-	-
	800	4P	-	-	-	-	-	GW 49 302	GW 49 303
MTSE 1600 MTSM 1600	600	3-4P	-	GW 49 311 (2)	-	GW 49 312 (2)	GW 49 313 (2)	-	-
	800	4P	-	-	-	-	-	GW 49 314	GW 49 315
INSTALLAZIONE VERTICALE									
MTS 250 / MTSM 250 su piastra con guida DIN 50023	400	3-4P	-	GW 49 321	GW 49 341	-	-	-	-
MTS 250 MTSM 250	400	3-4P (3)	GW 49 238	GW 49 263	GW 49 334	-	-	GW 49 266	GW 49 266
MTSE 250	400	3-4P	GW 49 242	GW 49 276	GW 49 336	-	-	-	-
	500	4P	-	-	-	-	-	GW 49 279	GW 49 279
MTS 630 MTSE 630	500	3-4P (3)	GW 49 245	GW 49 288	GW 49 338	GW 49 288	GW 49 288	GW 49 292	GW 49 292
MTS 800 MTSE 800 MTSM 800	500	3-4P	-	GW 49 306	GW 49 339	GW 49 308	GW 49 309	-	-
MTSE 1600 MTSM 1600	700	3-4P	-	GW 49 317	GW 49 340	GW 49 319	GW 49 320	-	-

(1) Solo attacchi anteriori
(2) Solo attacchi posteriori
(3) Solo 4P per kit interbloccati motorizzati

ARMADI NON SEGREGATI


ESECUZIONE RIMOVIBILE



Kit orizzontale




Kit verticale



Kit verticale

ESECUZIONE ESTRAIBILE



Kit verticale




Kit orizzontale





Kit orizzontale

ESECUZIONE RIMOVIBILE						ESECUZIONE ESTRAIBILE					
COMANDO A LEVA		MAGLIA ROTANTE DIRETTA	COMANDO MOTORE	INTERBLOCCATI	INTERBLOCCATI MOTORIZZATI	COMANDO A LEVA		MAGLIA ROTANTE DIRETTA	COMANDO MOTORE	INTERBLOCCATI	INTERBLOCCATI MOTORIZZATI
B= 400mm (12 mod.)	B= 600mm (24 mod.)	B= 600mm (24 mod.)	B= 600mm (24 mod.)	B= 600mm (24 mod.)	B= 600mm (24 mod.)	B= 400mm (12 mod.)	B= 600mm (24 mod.)	B= 600mm (24 mod.)	B= 600mm (24 mod.)	B= 600mm (24 mod.)	B= 600mm (24 mod.)
INSTALLAZIONE ORIZZONTALE											
GW 49 233	GW 49 255	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GW 49 234	GW 49 254	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GW 49 237	GW 49 260	GW 49 260	GW 49 262	-	-	GW 49 240	GW 49 261	GW 49 261	GW 49 261	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	GW 49 273	GW 49 273	GW 49 275	-	-	-	GW 49 274	GW 49 274	GW 49 274	-	-
-	GW 49 285	GW 49 285	GW 49 287	-	-	-	GW 49 286	GW 49 286	GW 49 286	-	-
-	-	-	-	-	-	-	GW 49 298	GW 49 298	GW 49 301	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GW 49 304	GW 49 305
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GW 49 316	GW 49 315
INSTALLAZIONE VERTICALE											
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GW 49 239	GW 49 264	-	-	GW 49 266	GW 49 266	GW 49 241	GW 49 265	-	-	GW 49 269	GW 49 269
GW 49 243	GW 49 277	-	-	-	-	GW 49 244	GW 49 278	-	-	-	-
-	-	-	-	GW 49 279	GW 49 279	GW 49 244	-	-	-	GW 49 282	GW 49 282
GW 49 246	GW 49 289	GW 49 289	GW 49 290	GW 49 292	GW 49 292	GW 49 247	GW 49 291	GW 49 291	GW 49 291	GW 49 295	GW 49 295
-	-	-	-	-	-	-	GW 49 307	GW 49 307	GW 49 310	-	-
-	-	-	-	-	-	-	GW 49 318	GW 49 318	GW 49 322	-	-

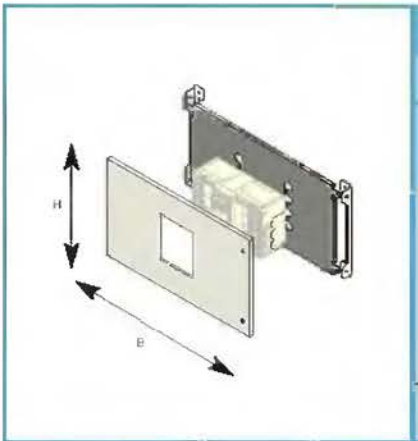KIT INTERRUTTORI SCATOLATI SERIE MTS PER ARMADI CVX 1600 SEGREGATI




			ARMADI SEGREGATI					
			ESECUZIONE FISSA					
			 Kit orizzontale		 Kit orizzontale		 Kit orizzontale	
			COMANDO A LEVA		MANIGLIA ROTANTE DIRETTA	COMANDO MOTORE	INTERBLOCCATI	INTERBLOCCATI MOTORIZZATI
Kit MTS attacchi posteriori	H pannello (mm)	Poli N.	B= 400 mm (12 mod.)	B= 600 mm (24 mod.)	B= 600 mm (24 mod.)	B= 600 mm (24 mod.)	B= 600 mm (24 mod.)	B= 600 mm (24 mod.)
INSTALLAZIONE ORIZZONTALE								
MTS 160	200	3P	GW 49 351	GW 49 371	-	-	-	-
	200	4P	GW 49 352	GW 49 372	-	-	-	-
MTS 160 con blocco differenziale sottoposto (BDS 160)	200	4P	-	GW 49 373	-	-	-	-
MTS 250 MTSM 250	300	3-4P	GW 49 355	GW 49 376	GW 49 376	GW 49 380	-	-
MTS 250 con blocco differenziale sottoposto (BDS 250)	300	3-4P	-	GW 49 377	-	-	-	-
MTSE 250	300	3-4P	GW 49 358	GW 49 389	GW 49 389	GW 49 392	-	-
MTS 630 (400A) MTSE 630 (400A)	400	3-4P	GW 49 361	GW 49 401	GW 49 401	GW 49 404	-	-
MTS 800 MTSE 800 MTSM 800	500	3-4P	-	GW 49 421	GW 49 445	GW 49 444	-	-
	800	4P	-	-	-	-	GW 49 423	GW 49 424
MTSE 1600 MTSM 1600	600	3-4P	-	GW 49 432	GW 49 433	GW 49 434	-	-
	800	4P	-	-	-	-	GW 49 435	GW 49 436
INSTALLAZIONE VERTICALE								
MTS 250 MTSM 250	400	4P	-	-	-	-	GW 49 383	GW 49 383
MTSE 250	500	4P	-	-	-	-	GW 49 395	GW 49 396
MTS 630 MTSE 630	500	3-4P(3)	-	GW 49 407	GW 49 407	GW 49 410	GW 49 411	GW 49 412
MTS 800 MTSE 800 MTSM 800	600	3-4P	-	GW 49 427	GW 49 429	GW 49 430	-	-
MTSE 1600 MTSM 1600	800	3-4P	-	GW 49 439	GW 49 441	GW 49 442	-	-

(3) Solo 4P per kit interbloccati e interbloccati motorizzati


ARMADI SEGREGATI

ESECUZIONE RIMOVIBILE




Kit verticale

COMANDO A LEVA		MAGLIA ROTANTE DIRETTA	COMANDO MOTORE	INTERBLOCCATI	INTERBLOCCATI MOTORIZZATI
B= 400 mm (12 mod.)	B= 600 mm (24 mod.)	B= 600 mm (24 mod.)	B= 600 mm (24 mod.)	B= 600 mm (24 mod.)	B= 600 mm (24 mod.)
INSTALLAZIONE ORIZZONTALE					
GW 49 353	GW 49 375	-	-	-	-
GW 49 354	GW 49 374	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
GW 49 356	GW 49 378	GW 49 378	GW 49 381	-	-
-	-	-	-	-	-
GW 49 359	GW 49 390	GW 49 390	GW 49 393	-	-
GW 49 362	GW 49 402	GW 49 402	GW 49 405	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
INSTALLAZIONE VERTICALE					
-	-	-	-	GW 49 385	GW 49 386
-	-	-	-	GW 49 397	GW 49 398
-	GW 49 408	GW 49 408	GW 49 414	GW 49 415	GW 49 412
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-



Kit verticale



Kit verticale

ESECUZIONE ESTRAIBILE




Kit orizzontale

COMANDO A LEVA		MAGLIA ROTANTE DIRETTA	COMANDO MOTORE	INTERBLOCCATI	INTERBLOCCATI MOTORIZZATI
B= 400 mm (12 mod.)	B= 600 mm (24 mod.)	B= 600 mm (24 mod.)	B= 600 mm (24 mod.)	B= 600 mm (24 mod.)	B= 600 mm (24 mod.)
GW 49 357	GW 49 379	GW 49 379	GW 49 379	-	-
-	-	-	-	-	-
GW 49 360	GW 49 391	GW 49 391	GW 49 391	-	-
GW 49 363	GW 49 403	GW 49 403	GW 49 403	-	-
-	GW 49 422	GW 49 422	GW 49 446	-	-
-	-	-	-	GW 49 425	GW 49 426
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	GW 49 437	GW 49 438
-	-	-	-	GW 49 387	GW 49 388
-	-	-	-	GW 49 399	GW 49 400
-	GW 49 409	GW 49 409	GW 49 409	GW 49 419	GW 49 4[illegible]9
-	GW 49 428	GW 49 428	GW 49 431	-	-
-	GW 49 440	GW 49 440	GW 49 443	-	-



Kit orizzontale



Kit orizzontale

CONFIGURAZIONE PER ARMADI CVX 1600

		H pannello (mm)	B= 400 mm (12 mod.)	B= 600 mm (24 mod.)	B= 850 mm (36 mod.)
KIT INSTALLAZIONE SU GUIDA DIN - ARMADIO NON SEGREGATO					
Kit installazione 1 fila DIN	Kit guida DIN	-	GW 49 221	GW 49 223	GW 49 227
	Pannello frontale finestrato	200	GW 49 501	GW 49 502	GW 49 506
Kit installazione 2 file DIN	Kit guida DIN	-	-	GW 49 225	GW 49 228
	Pannello frontale finestrato	300	-	GW 49 504	GW 49 508
Kit installazione rinforzata per MTS 160 1 fila DIN	Kit guida DIN	-	-	GW 49 226	GW 49 229
	Pannello frontale finestrato	300	-	GW 49 502	GW 49 506
KIT INSTALLAZIONE SU GUIDA DIN - ARMADIO SEGREGATO					
Kit installazione 1 fila DIN	Kit guida DIN	-	GW 49 222	GW 49 224	GW 49 230
	Pannello frontale finestrato	200	GW 49 501	GW 49 502	GW 49 506
PANNELLI FRONTALI					
Ciechi piani		100	GW 49 451	GW 49 456	GW 49 470
		200	GW 49 452	GW 49 457	GW 49 471
		300	GW 49 453	GW 49 458	GW 49 472
		400	GW 49 454	GW 49 459	GW 49 473
		600	GW 49 455	GW 49 460	GW 49 474
		800	-	GW 49 461	GW 49 481
		1600	-	GW 49 462	GW 49 475
		1800	-	GW 49 463	GW 49 476
		2000	-	GW 49 464	GW 49 477
Ciechi rientrati		200	-	GW 49 465	GW 49 478
		400	-	GW 49 466	GW 49 479
		600	-	GW 49 467	GW 49 480
Aerati		100	-	GW 49 468	-
		200	-	GW 49 469	-
Per strumenti di misura e commutatori	N° 2 Strum. 72x72 mm N° 2 Commutatori	200	-	GW 49 514	GW 49 518
	N° 2 Strum. 96x96 mm N° 2 Commutatori	200	-	GW 49 515	GW 49 519
	N° 4 Strum. 72x72 mm N° 1 Commutatore	200	-	GW 49 516	GW 49 520
	N° 4 Strum. 96x96 mm N° 1 Commutatore	200	-	GW 49 517	GW 49 521
PIASTRE DI FONDO - ARMADI NON SEGREGATI					
Piane		200	GW 49 801	GW 49 805	GW 49 812
		300	GW 49 802	GW 49 806	GW 49 813
		400	GW 49 803	GW 49 807	GW 49 814
		600	GW 49 804	GW 49 808	GW 49 815
Rientrate		200	-	GW 49 809	GW 49 816
		400	-	GW 49 810	GW 49 817
		600	-	GW 49 811	GW 49 818
PIASTRE DI FONDO - ARMADI SEGREGATI					
Piane		200	GW 49 819	GW 49 823	GW 49 851
		300	GW 49 820	GW 49 824	GW 49 852
		400	GW 49 821	GW 49 825	GW 49 853
		600	GW 49 822	GW 49 826	GW 49 854
		800	-	GW 49 827	GW 49 855
PIASTRE DI FONDO A TUTT'ALTEZZA					
Piastre di fondo	Piastre di fondo	1800	-	GW 49 828	GW 49 830
		2000	-	GW 49 829	GW 49 831
	Supporti strutture P= 400	-	-	GW 49 832	GW 49 832
	Supporti strutture P= 600	-	-	GW 49 833	GW 49 833
	Supporti strutture P= 800	-	-	GW 49 834	GW 49 834


SEGREGAZIONI PER ARMADI CVX 1600

SEGREGAZIONI PER INTERRUTTORI					
		FORMA 3		FORMA 4	
Interruttore	H pannello (mm)	B = 400 mm (12 mod.)	B = 600 mm (24 mod.)	P = 600 mm	P = 800 mm
Installazione orizzontale					
MTS 160	200	GW 49 531	GW 49 535	GW 49 550	GW 49 550
MTS 250 - MTSE 250 - MSTM 250	300	GW 49 532	GW 49 536	GW 49 551	GW 49 55
MTS 630 - MTSE 630	400	GW 49 533	GW 49 537	GW 49 552	GW 49 552
MTS 800 - MTSE 800 - MTSM 800	500	–	GW 49 538	GW 49 553	GW 49 553
MTSE 1600 - MTSE 1600	600	GW 49 534	GW 49 539	GW 49 554	GW 49 554
Installazione verticale					
Serie 90 - MTS 160 - MTS 250 - MTSM 250	200	–	–	–	–
MTS 630 - MTSE 630	500	GW 49 540 - GW 49 541	GW 49 540 - GW 49 541	GW 49 555	GW 49 556
MTS 800 - MTSE 800 - MTSM 800	600	–	GW 49 542	–	GW 49 557
MTSE 1600 - MTSE 1600	800	–	GW 49 543	–	GW 49 558

SEGREGAZIONI PER BARRE					
Barre in orizzontale	**Vano cavi interno**	**Vano cavi esterno**	**B = 400 mm (12 mod.)**	**B = 600 mm (24 mod.)**	**B = 850 mm (36 mod.)**
Ripiano orizzontale universale	–	–	GW 49 561	GW 49 562	GW 49 578
Segregazione orizzontale	–	–	GW 49 563	GW 49 564	
Segregazione verticale posteriore	–	–	GW 49 565	GW 49 566	
Segregazione vano cavi P= 600/800 mm	GW 49 574	GW 49 575	GW 49 576(1)	GW 49 577(1)	
Barre in verticale	**P= 600 mm**	**P= 800 mm**			
Segregazione verticale (H = 1800 mm)	GW 49 567	GW 49 569			
Segregazione posteriore vano interno (H = 1800 mm)	GW 49 571	GW 49 571			
Segregazione verticale (H = 2000 mm)	GW 49 568	GW 49 570			
Segregazione posteriore vano interno (H = 2000 mm)	GW 49 572	GW 49 572			


(1) Struttura usata come vano cavi esterno.

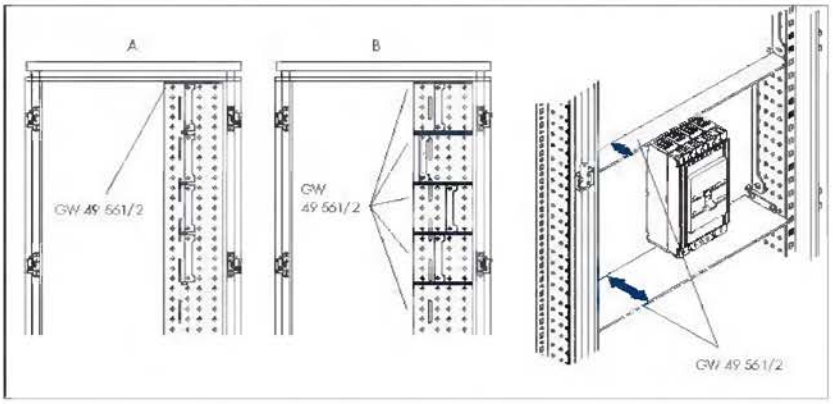NOTE:
Per armadi segregati (2-3-4) ordinare interruttori scatolati con attacchi posteriori.
I codici GW 49 564 e GW 49 566 sono reciprocamente indispensabili per il montaggio.
Le segregazioni si realizzano in armadi con B = 400/600 mm e P = 600/800 mm, con telai funzionali chiusi e kit di installazione in versione segregabile.
La forma di segregazione di grado superiore si ottiene dalla combinazione degli elementi della forma inferiore (es. Forma 4 = kit Forma 2 + kit Forma 3 + kit Forma 4). La segregazione degli apparecchi in Forma 2 si realizza con i kit di installazione per armadi segregati.
I ripiani universali GW 49 561 e GW 49 562 possono essere utilizzati per realizzare segregazioni di Forma 2 per strutture 12 moduli (B = 400 mm) o 24 moduli (B = 600 mm), ordinando un pezzo per ogni cella di interruttore ed un pezzo per struttura. Per le forme di segregazione 3 e 4, ordinare un pezzo per ogni struttura.



Esempi di segregazione forma 2, sia con piastre allineate (A) che non allineate (B) e vista anteriore della cella dell'unità funzionale.
Nel caso di apparecchi su guida DIN prevedere la piastra di fondo per armadi segregati.
(GW 49 819÷27)

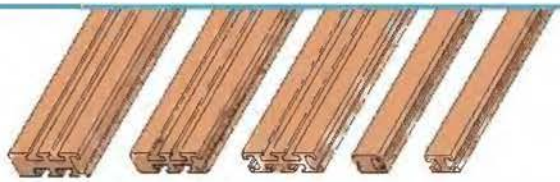SISTEMA BARRE SAGOMATE A PROFILO CONTINUO - QUADRO DA PARETE CVX 250




BARRA (1 codice= 1 pezzo)					PORTABARRE (1 codice= 1 pezzo)			TRAVERSA DI FISSAGGIO ALLA STRUTTURA (1 codice = 2 pezzi)	
Portata (A) in funzione del grado IP					Interasse massimo D (mm) in funzione della Icc max (kA)				
IP 40	IP 55	Codice	Sezione BxH (mm)	N° barre per fase	Codice	25kA	35kA	B= 600 mm	B= 600 mm
520	400	GW 47 651	20X20	1	GW 49 658	550	425	GW 47 641	GW 47 64





Connessione diretta al GWFIX 400

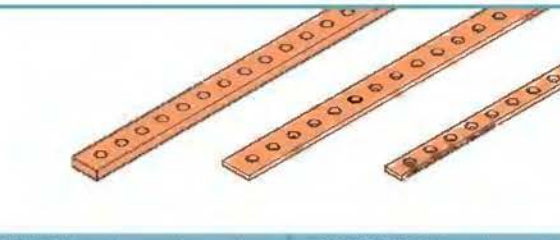SISTEMA BARRE PIATTE - QUADRO DA PARETE CVX 250



BARRA (1 codice = 2 pezzi)					PORTABARRE (1 codice = 2 pezzi)						TRAVERSA DI FISSAGGIO ALLA STRUTTURA (1 codice = 2 pezzi)	
Portata (A) in funzione del grado IP					Interasse massimo D (mm) in funzione della Icc max (kA)							
IP 40	IP 55	Codice	Sezione BxH (mm)	N° barre per fase	Codice	6kA	10kA	16kA	25kA	35kA	B= 600 mm	B= 600 mm
285	250	GW 47 631	20X5	1	GW 47 611	1000	1000	700	-	-	GW 47 641	GW 47 64






Connessione diretta al GWFIX 400

BANDELLE FLESSIBILI


Portata (A) in funzione del grado IP							Codice (1 codice= 2 pezzi)	Dimensioni		
Quadri CVX 250		Quadri CVX 630		Armadi CVX 1600				NxBxH (mm)	sezione (mm²)	Lunghezza (mm.)
IP 40	IP 55	IP 30	IP 55	IP 31	IP 41	IP 65				
191	160	212	160	212	191	160	GW 47 651	2x15,5x0,8	24,8	2000
323	250	395	250	395	323	250	GW 47 652	3x20x1	60	2000
-	-	498	400	498	460	400	GW 47 653	5x20x1	100	2000
-	-	758	630	758	702	630	GW 47 654	5x32x1	160	2000
-	-	-	-	1203	1140	1000	GW 47 655	8x40x1	320	2000
-	-	-	-	1650	1525	1250	GW 47 656	10x50x1	500	2000

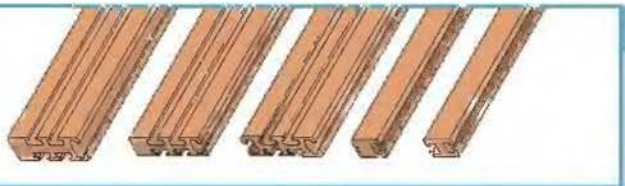SISTEMA BARRE SAGOMATE A PROFILO CONTINUO - QUADRO DA PAVIMENTO CVX 630



BARRA (1 codice= 1 pezzo)					PORTABARRE (1 codice= 1 pezzo)			TRAVERSA DI FISSAGGIO ALLA STRUTTURA (1 codice= 2 pezzi)				
Portata (A) in funzione del grado IP					Interasse massimo D (mm) in funzione della Icc max (kA)						Connessione diretta al GWFIX 400	
IP 30	IP 55	Codice	Sezione BxH (mm)	N° barre per fase	Codice	25kA	35kA	B= 600 mm	B= 850 mm (*)	Vano cavi interno	B= 600 mm	B= 850 mm
630	400	GW 47 651	20X20	1	GW 49 658	550	425	GW 47 641	GW 47 642	-	GW 47 641	GW 47 642
					GW 49 656	550	425	-	-	GW 47 643		
970	800	GW 47 652	20X20	1	GW 49 658	550	425	GW 47 641	GW 47 642	-	GW 47 641	GW 47 642
					GW 49 656	550	425	-	-	GW 47 643		

SISTEMA BARRE PIATTE - QUADRO DA PAVIMENTO CVX 630



BARRA (1 codice= 2 pezzi)					PORTABARRE (1 codice= 2 pezzi)						TRAVERSA DI FISSAGGIO ALLA STRUTTURA (1 codice= 2 pezzi)				
Portata (A) in funzione del grado IP					Interasse massimo D (mm) in funzione della Icc max (kA)									Connessione diretta al GWFIX 400	
IP 30	IP 55	Codice	Sezione BxH (mm)	N° barre per fase	Codice	6kA	10kA	16kA	25kA	35kA	B= 600 mm	B= 850 mm (*)	Vano cavi interno	B= 600 mm	B= 850 mm
325	250	GW 47 631 (1000 mm) GW 47 636 (1750 mm)	20X5	1	GW 47 611	1000	1000	700	-	-	GW 47 641	GW 47 642	-	GW 47 641	GW 47 642
					GW 47 621	800	600	300	-	-	-	-	GW 47 643	-	-
530	400	GW 47 632 (1000 mm) GW 47 637 (1750 mm)	32x5	1	GW 47612	1000	1000	1000	700	-	GW 47 641	GW 47 642	-	GW 47 641	GW 47 642
					GW 47 621	1000	800	400	100	-	-	-	GW 47 643	-	-
770	630	GW 47 633 (1000 mm) GW 47 638 (1750 mm)	30x10	1	GW 47613	1000	1000	1000	900	350	GW 47 641	GW 47 642	-	GW 47 641	GW 47 642
					GW 47 621	1000	1000	400	100	-	-	-	GW 47 643	-	-

Nota: le frecce di colore giallo indicano un esempio di scelta dei codici relativi al sistema barre da realizzare (barra, traversa di fissaggio e portabarre).
(*) In strutture B= 850 mm con vano cavi interno usare le traverse **GW 47 641** per sistema barre posto sul fondo del vano apparecchi B= 600 mm.

SISTEMA BARRE SAGOMATE A PROFILO CONTINUO - ARMADIO CVX 1600



BARRA (1 codice= 1 pezzo)

Portata (A) in funzione del grado IP			Codice	Sezione BxH (mm)	N° barre per fase
IP 31	IP 41	IP 65			
630	520	400	GW 47 651	20x20	1
970	830	800	GW 49 652	20x20	1
1400	1330	1250	GW 49 653	20x60	1
1820	1710	1600	GW 49 654	20x60	1

PORTABARRE (1 codice= 1 pezzo)

Codice	Interasse massimo D (mm) in funzione della Icc max (kA) 25kA	35kA	50kA	65kA	75kA	Profondità min struttura (mm)
GW 49 658	550	425	-	-	-	400
GW 49 659+ GW 49 675 (*)	550	550	-	-	-	600
GW 49 660+ GW 49 675 (*)	550	550	-	-	-	600
GW 49 656	550	425	-	-	-	400
GW 49 657+ GW 49 675 (*)	550	550	-	-	-	800
GW 49 658	550	425	-	-	-	400
GW 49 659+ GW 49 675 (*)	550	550	-	-	-	600
GW 49 660+ GW 49 675 (*)	550	550	-	-	-	600
GW 49 656	550	425	-	-	-	400
GW 49 657+ GW 49 675 (*)	550	550	-	-	-	800
GW 49 659	550	550	425	275	225	600
GW 49 660	550	425	350	225	-	600
GW 49 657	550	550	425	275	250	800
GW 49 659	550	550	425	275	200	600
GW 49 660	550	550	350	225	-	600
GW 49 657	550	550	425	275	250	800

TRAVERSA DI FISSAGGIO ALLA STRUTTURA (1 codice = 2 pezzi)



(2) B= 400 mm	(2) B= 600 mm	(2) B= 850 mm	Vano cavi esterno
GW 49 701	GW 49 702	GW 49 703	-
GW 49 704	GW 49 705	GW 49 706	
GW 49 701	-	-	GW 49 708
GW 49 704			
GW 49 701	GW 49 702	GW 49 703	-
GW 49 704	GW 49 705	GW 49 706	
GW 49 701	-	-	GW 49 708
GW 49 704			
GW 49 704	GW 49 705	GW 49 706	-
GW 49 704	GW 49 705	GW 49 706	-



Armadio non segregato

P= 600 mm	P= 800 mm
-	-
GW 49 713	GW 49 715
-	-
GW 49 713	GW 49 715
-	-
GW 49 713	GW 49 715
-	-
GW 49 713	GW 49 715

Nota: le frecce di colore giallo indicano un esempio di scelta dei codici relativi al sistema barre da realizzare (barra, traversa di fissaggio e portabarre).
(*) adattatore per portabarre (1 codice= 4 pezzi) (1) installazione solo su vano esterno (2) fino a forma 2

TRAVERSA DI FISSAGGIO ALLA STRUTTURA (1 codice= 2 pezzi)




Armadio segregato



Vano interno/esterno





Posizione A


Posizione B



Connessione diretta al GWFIX 400

P= 600 mm	P= 800 mm	P= 400 mm	P= 600 mm	P= 800 mm	P= 600 mm	P= 800 mm	B= 400 mm	B= 600 mm	B= 850 mm	P= 600 mm	P= 800 mm	B= 600 mm	B= 850 mm
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GW 49 717	GW 49 718
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	GW 49 716	-	GW 49 711	GW 49 712	-	GW 49 720	GW 49 721	GW 49 722	GW 49 723	-	GW 49 725	-	-
GW 49 714	-	-	-	-	GW 49 711	-	-	-	-	GW 49 724	-	-	-
-	-	GW 49 710	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	GW 49 716	-	GW 49 711 (1)	GW 49 712	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GW 49 717	GW 49 718
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	GW 49 716	-	GW 49 711	GW 49 712	-	GW 49 720	GW 49 721	GW 49 722	GW 49 723	-	GW 49 725	-	-
GW 49 714	-	-	-	-	GW 49 711	-	-	-	-	GW 49 724	-	-	-
-	-	GW 49 710	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	GW 49 716	-	GW 49 711 (1)	GW 49 712	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	GW 49 716	-	GW 49 711	GW 49 712	-	GW 49 720	GW 49 721	GW 49 722	GW 49 723	-	GW 49 725	-	-
GW 49 714	-	-	-	-	GW 49 711	-	-	-	-	GW 49 724	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	GW 49 716	-	GW 49 711 (1)	GW 49 712	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	GW 49 716	-	GW 49 711	GW 49 712	-	GW 49 720	GW 49 721	GW 49 722	GW 49 723	-	GW 49 725	-	-
GW 49 714	-	-	-	-	GW 49 711	-	-	-	-	GW 49 724	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	GW 49 716	-	GW 49 711 (1)	GW 49 712	-	-	-	-	-	-	-	-	-

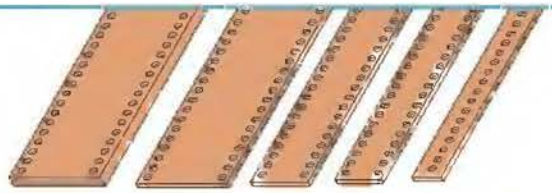SISTEMA BARRE PIATTE - ARMADIO CVX 1600





BARRA (1 codice= 2 pezzi)						PORTABARRE (1 codice= 2 pezzi)										
Portata (A) in funzione del grado IP						Interasse massimo D (mm) in funzione della Icc max (kA)										
IP 31	IP 41	IP 65	Codice	BxH (mm)	N° barre per Fase	Codice	6	10	16	25	35	50	75	100	Profondità min struttura (mm)	B= 600 mm	B= 850 mm
530	490	400	GW 47 637	32x5	1	GW 49 670	1000	1000	700	300	225	-	-	-	600	GW 49 731	GW 49 732
772	695	630	GW 49 677	50x5	1		1000	1000	700	375	275	225	-	-	600	GW 49 731	GW 49 732
951	863	800	GW 49 678	63x5	1		-	1000	700	425	300	225	-	-	600	GW 49 731	GW 49 732
1431	1347	1250	GW 49 679	100x5	1		-	-	700	500	375	250	-	-	600	GW 49 731	GW 49 732
1836	1710	1600	GW 49 680	100x10	1	GW 49 671	-	-	-	1000	1000	600	375	225	600	GW 49 731	GW 49 732
3056	2700	2500		100x10	2	GW 49 672	-	-	-	1000	1000	900	400	225	800	GW 49 731	GW 49 732
4018	3600	3200		100x10	3	GW 49 676	-	-	-	1000	1000	800	400	225	800	GW 49 731	GW 49 732

Nota: le frecce di colore giallo indicano un esempio di scelta dei codici relativi al sistema barre da realizzare (barra, traversa di fissaggio e portabarre).

TRAVERSA DI FISSAGGIO ALLA STRUTTURA (1 codice= 2 pezzi)







Armadio non segregato		Armadio segregato		Vano interno/esterno				Armadio non segregato		Armadio segregato		Vano interno/esterno	
P= 600 mm	P= 800 mm	P= 600 mm	P= 800 mm	P= 600 mm	P= 800 mm	P= 600 mm	P= 800 mm	P= 600 mm	P= 800 mm	P= 600 mm	P= 800 mm	P= 600 mm	P= 800 mm
GW 49733	GW 49734	GW 49735	GW 49736	GW 49737	GW 49738	GW 49749	GW 49720	GW 49741	GW 49742	GW 49743	GW 49744	GW 49739	GW 49740
GW 49733	GW 49734	GW 49735	GW 49736	GW 49737	GW 49738	GW 49749	GW 49720	GW 49741	GW 49742	GW 49743	GW 49744	GW 49739	GW 49740
GW 49733	GW 49734	GW 49735	GW 49736	GW 49737	GW 49738	GW 49749	GW 49720	GW 49741	GW 49742	GW 49743	GW 49744	GW 49739	GW 49740
GW 49733	GW 49734	GW 49735	GW 49736	GW 49737	GW 49738	GW 49749	GW 49720	GW 49741	GW 49742	GW 49743	GW 49744	GW 49739	GW 49740
GW 49733	GW 49734	GW 49735	GW 49736	GW 49737	GW 49738	GW 49749	GW 49720	GW 49741	GW 49742	GW 49743	GW 49744	GW 49739	GW 49740
-	GW 49734	-	GW 49736	-	GW 49738	-	GW 49720	-	GW 49742	-	GW 49744	-	GW 49740
-	GW 49734	-	GW 49736	-	GW 49738	-	GW 49720	-	GW 49742	-	GW 49744	-	GW 49740



MTC - INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI COMPATTI

MTC 45 - CURVA C - 4500 (EN 60898) - 4,5 kA (EN 60947-2)



INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI COMPATTI

Codice	Corrente nominale (A)	Tensione nominale	N. moduli EN 50022	Conf. Imb.	Prezzo EURO cad.uno
N. POLI: 1P					
GW 90 005	6	230 - 400 V	1	6/24	7,10
GW 90 006	10	230 - 400 V	1	6/24	7,10
GW 90 007	16	230 - 400 V	1	6/24	7,10
GW 90 008	20	230 - 400 V	1	6/24	7,10
GW 90 009	25	230 - 400 V	1	6/24	7,10
GW 90 010	32	230 - 400 V	1	6/24	7,10
N. POLI: 1P+N					
GW 90 025	6	230 V	1	6/24	12,80
GW 90 026	10	230 V	1	6/24	12,80
GW 90 027	16	230 V	1	6/24	12,80
GW 90 028	20	230 V	1	6/24	12,80
GW 90 029	25	230 V	1	6/24	12,80
GW 90 030	32	230 V	1	6/24	12,80
N. POLI: 2P					
GW 90 045	6	230 - 400 V	1	6/24	15,60
GW 90 046	10	230 - 400 V	1	6/24	15,60
GW 90 047	16	230 - 400 V	1	6/24	15,60
GW 90 048	20	230 - 400 V	1	6/24	15,60
GW 90 049	25	230 - 400 V	1	6/24	15,60
GW 90 050	32	230 - 400 V	1	6/24	15,60
N. POLI: 3P					
GW 90 065	6	230 - 400 V	2	3/12	22,70
GW 90 066	10	230 - 400 V	2	3/12	22,70
GW 90 067	16	230 - 400 V	2	3/12	22,70
GW 90 068	20	230 - 400 V	2	3/12	22,70
GW 90 069	25	230 - 400 V	2	3/12	22,70
GW 90 070	32	230 - 400 V	2	3/12	22,70
N. POLI: 4P					
GW 90 085	6	230 - 400 V	2	3/12	30,50
GW 90 086	10	230 - 400 V	2	3/12	30,50
GW 90 087	16	230 - 400 V	2	3/12	30,50
GW 90 088	20	230 - 400 V	2	3/12	30,50
GW 90 089	25	230 - 400 V	2	3/12	30,50
GW 90 090	32	230 - 400 V	2	3/12	30,50

●=Disponibilità Marzo 2004 ✧=Disponibilità Maggio 2004 ●●=per 100 pezzi/metri

MTC 60 - CURVA C - 6000 (EN 60898) - 6 kA (EN 60947-2)



INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI COMPATTI

Codice	Corrente nominale (A)	Tensione nominale	N. moduli EN 50022	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
N. POLI: 1P					
GW 90 205	6	230 - 400 V	1	6/24	10,80
GW 90 206	10	230 - 400 V	1	6/24	10,80
GW 90 207	16	230 - 400 V	1	6/24	10,80
GW 90 208	20	230 - 400 V	1	6/24	10,80
GW 90 209	25	230 - 400 V	1	6/24	10,80
GW 90 210	32	230 - 400 V	1	6/24	10,80
N. POLI: 1P+N					
GW 90 225	6	230 V	1	6/24	19,40
GW 90 226	10	230 V	1	6/24	19,40
GW 90 227	16	230 V	1	6/24	19,40
GW 90 228	20	230 V	1	6/24	19,40
GW 90 229	25	230 V	1	6/24	19,40
GW 90 230	32	230 V	1	6/24	19,40
N. POLI: 2P					
GW 90 245	6	230 - 400 V	1	6/24	23,70
GW 90 246	10	230 - 400 V	1	6/24	23,70
GW 90 247	16	230 - 400 V	1	6/24	23,70
GW 90 248	20	230 - 400 V	1	6/24	23,70
GW 90 249	25	230 - 400 V	1	6/24	23,70
GW 90 250	32	230 - 400 V	1	6/24	23,70
N. POLI: 3P					
GW 90 265	6	230 - 400 V	2	3/12	34,50
GW 90 266	10	230 - 400 V	2	3/12	34,50
GW 90 267	16	230 - 400 V	2	3/12	34,50
GW 90 268	20	230 - 400 V	2	3/12	34,50
GW 90 269	25	230 - 400 V	2	3/12	34,50
GW 90 270	32	230 - 400 V	2	3/12	34,50
N. POLI: 4P					
GW 90 285	6	230 - 400 V	2	3/12	46,40
GW 90 286	10	230 - 400 V	2	3/12	46,40
GW 90 287	16	230 - 400 V	2	3/12	46,40
GW 90 288	20	230 - 400 V	2	3/12	46,40
GW 90 289	25	230 - 400 V	2	3/12	46,40
GW 90 290	32	230 - 400 V	2	3/12	46,40

MTC 100 - CURVA C - 10000 (EN 60898) - 10 kA (EN 60947-2)



INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI COMPATTI

Codice	Corrente nominale (A)	Tensione nominale	N. moduli EN 50022	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
N. POLI: 1P+N					
GW 90 425	6	230 V	1	6/24	22,10
GW 90 426	10	230 V	1	6/24	22,10
GW 90 427	16	230 V	1	6/24	22,10
GW 90 428	20	230 V	1	6/24	22,10
GW 90 429	25	230 V	1	6/24	22,10
GW 90 430	32	230 V	1	6/24	22,10
N. POLI: 2P					
GW 90 445	6	230 V	1	6/24	27,00
GW 90 446	10	230 V	1	6/24	27,00
GW 90 447	16	230 V	1	6/24	27,00
GW 90 448	20	230 V	1	6/24	27,00
GW 90 449	25	230 V	1	6/24	27,00
GW 90 450	32	230 V	1	6/24	27,00

●●=per 100 pezzi/metri ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●=Disponibilità Marzo 2004

MT - INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI

MT 60 - CURVA C - 6000 (EN 60898) - 10 kA (EN 60947-2)



INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI

Codice	Corrente nominale (A)	Tensione nominale	N. moduli EN 50022	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
N. POLI: 1P					
GW 92 001	1	230 - 400 V	1	6/24	15,60
GW 92 002	2	230 - 400 V	1	6/24	15,60
GW 92 003	3	230 - 400 V	1	6/24	15,60
GW 92 004	4	230 - 400 V	1	6/24	15,60
GW 92 005	6	230 - 400 V	1	6/24	12,00
GW 92 006	10	230 - 400 V	1	6/24	12,00
GW 92 007	16	230 - 400 V	1	6/24	12,00
GW 92 008	20	230 - 400 V	1	6/24	12,00
GW 92 009	25	230 - 400 V	1	6/24	12,00
GW 92 010	32	230 - 400 V	1	6/24	12,00
GW 92 011	40	230 - 400 V	1	6/24	15,60
GW 92 012	50	230 - 400 V	1	6/24	15,60
GW 92 013	63	230 - 400 V	1	6/24	15,60
N. POLI: 1P+N					
GW 92 021	1	230 V	2	3/12	28,10
GW 92 022	2	230 V	2	3/12	28,10
GW 92 023	3	230 V	2	3/12	28,10
GW 92 024	4	230 V	2	3/12	28,10
GW 92 025	6	230 V	2	3/12	21,60
GW 92 026	10	230 V	2	3/12	21,60
GW 92 027	16	230 V	2	3/12	21,60
GW 92 028	20	230 V	2	3/12	21,60
GW 92 029	25	230 V	2	3/12	21,60
GW 92 030	32	230 V	2	3/12	21,60
GW 92 031	40	230 V	2	3/12	28,10
GW 92 032	50	230 V	2	3/12	28,10
GW 92 033	63	230 V	2	3/12	28,10
N. POLI: 2P					
GW 92 041	1	230 - 400 V	2	3/12	34,30
GW 92 042	2	230 - 400 V	2	3/12	34,30
GW 92 043	3	230 - 400 V	2	3/12	34,30
GW 92 044	4	230 - 400 V	2	3/12	34,30
GW 92 045	6	230 - 400 V	2	3/12	26,40
GW 92 046	10	230 - 400 V	2	3/12	26,40
GW 92 047	16	230 - 400 V	2	3/12	26,40
GW 92 048	20	230 - 400 V	2	3/12	26,40
GW 92 049	25	230 - 400 V	2	3/12	26,40
GW 92 050	32	230 - 400 V	2	3/12	26,40
GW 92 051	40	230 - 400 V	2	3/12	34,30
GW 92 052	50	230 - 400 V	2	3/12	34,30
GW 92 053	63	230 - 400 V	2	3/12	34,30
N. POLI: 3P					
GW 92 061	1	230 - 400 V	3	2/8	49,90
GW 92 062	2	230 - 400 V	3	2/8	49,90
GW 92 063	3	230 - 400 V	3	2/8	49,90
GW 92 064	4	230 - 400 V	3	2/8	49,90
GW 92 065	6	230 - 400 V	3	2/8	38,40
GW 92 066	10	230 - 400 V	3	2/8	38,40
GW 92 067	16	230 - 400 V	3	2/8	38,40
GW 92 068	20	230 - 400 V	3	2/8	38,40
GW 92 069	25	230 - 400 V	3	2/8	38,40
GW 92 070	32	230 - 400 V	3	2/8	38,40
GW 92 071	40	230 - 400 V	3	2/8	49,90
GW 92 072	50	230 - 400 V	3	2/8	49,90
GW 92 073	63	230 - 400 V	3	2/8	49,90

SEGUE NELLA PAGINA SUCCESSIVA

●=Disponibilità Marzo 2004 ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●●=per 100 pezzi/metri

(CONTINUA)

INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI

Codice	Corrente nominale (A)	Tensione nominale	N. moduli EN 50022	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
N. POLI: 4P					
GW 92 081	1	230 - 400 V	4	1/2	67,00
GW 92 082	2	230 - 400 V	4	1/2	67,00
GW 92 083	3	230 - 400 V	4	1/2	67,00
GW 92 084	4	230 - 400 V	4	1/2	67,00
GW 92 085	6	230 - 400 V	4	1/2	51,50
GW 92 086	10	230 - 400 V	4	1/2	51,50
GW 92 087	16	230 - 400 V	4	1/2	51,50
GW 92 088	20	230 - 400 V	4	1/2	51,50
GW 92 089	25	230 - 400 V	4	1/2	51,50
GW 92 090	32	230 - 400 V	4	1/2	51,50
GW 92 091	40	230 - 400 V	4	1/2	67,00
GW 92 092	50	230 - 400 V	4	1/2	67,00
GW 92 093	63	230 - 400 V	4	1/2	67,00

MT 60 - CURVA B - 6000 (EN 60898) - 10 kA (EN 60947-2)



INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI

Codice	Corrente nominale (A)	Tensione nominale	N. moduli EN 50022	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
N. POLI: 1P					
GW 92 205	6	230 - 400 V	1	6/24	12,00
GW 92 206	10	230 - 400 V	1	6/24	12,00
GW 92 207	16	230 - 400 V	1	6/24	12,00
GW 92 208	20	230 - 400 V	1	6/24	12,00
GW 92 209	25	230 - 400 V	1	6/24	12,00
GW 92 210	32	230 - 400 V	1	6/24	12,00
GW 92 211	40	230 - 400 V	1	6/24	15,60
GW 92 212	50	230 - 400 V	1	6/24	15,60
GW 92 213	63	230 - 400 V	1	6/24	15,60
N. POLI: 2P					
GW 92 245	6	230 - 400 V	2	3/12	26,40
GW 92 246	10	230 - 400 V	2	3/12	26,40
GW 92 247	16	230 - 400 V	2	3/12	26,40
GW 92 248	20	230 - 400 V	2	3/12	26,40
GW 92 249	25	230 - 400 V	2	3/12	26,40
GW 92 250	32	230 - 400 V	2	3/12	26,40
GW 92 251	40	230 - 400 V	2	3/12	34,30
GW 92 252	50	230 - 400 V	2	3/12	34,30
GW 92 253	63	230 - 400 V	2	3/12	34,30
N. POLI: 3P					
GW 92 265	6	230 - 400 V	3	2/8	38,40
GW 92 266	10	230 - 400 V	3	2/8	38,40
GW 92 267	16	230 - 400 V	3	2/8	38,40
GW 92 268	20	230 - 400 V	3	2/8	38,40
GW 92 269	25	230 - 400 V	3	2/8	38,40
GW 92 270	32	230 - 400 V	3	2/8	38,40
GW 92 271	40	230 - 400 V	3	2/8	49,90
GW 92 272	50	230 - 400 V	3	2/8	49,90
GW 92 273	63	230 - 400 V	3	2/8	49,90
N. POLI: 4P					
GW 92 285	6	230 - 400 V	4	1/2	51,50
GW 92 286	10	230 - 400 V	4	1/2	51,50
GW 92 287	16	230 - 400 V	4	1/2	51,50
GW 92 288	20	230 - 400 V	4	1/2	51,50
GW 92 289	25	230 - 400 V	4	1/2	51,50
GW 92 290	32	230 - 400 V	4	1/2	51,50
GW 92 291	40	230 - 400 V	4	1/2	67,00
GW 92 292	50	230 - 400 V	4	1/2	67,00
GW 92 293	63	230 - 400 V	4	1/2	67,00

●●=per 100 pezzi/metri ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●=Disponibilità Marzo 2004

MT 60 - CURVA D - 6000 (EN 60898) - 10 kA (EN 60947-2)



INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI

Codice	Corrente nominale (A)	Tensione nominale	N. moduli EN 50022	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
N. POLI: 1P					
GW 92 405	6	230 - 400 V	1	6/24	12,00
GW 92 406	10	230 - 400 V	1	6/24	12,00
GW 92 407	16	230 - 400 V	1	6/24	12,00
GW 92 408	20	230 - 400 V	1	6/24	12,00
GW 92 409	25	230 - 400 V	1	6/24	12,00
GW 92 410	32	230 - 400 V	1	6/24	12,00
GW 92 411	40	230 - 400 V	1	6/24	15,60
N. POLI: 2P					
GW 92 445	6	230 - 400 V	2	3/12	26,40
GW 92 446	10	230 - 400 V	2	3/12	26,40
GW 92 447	16	230 - 400 V	2	3/12	26,40
GW 92 448	20	230 - 400 V	2	3/12	26,40
GW 92 449	25	230 - 400 V	2	3/12	26,40
GW 92 450	32	230 - 400 V	2	3/12	26,40
GW 92 451	40	230 - 400 V	2	3/12	34,30
N. POLI: 3P					
GW 92 465	6	230 - 400 V	3	2/8	38,40
GW 92 466	10	230 - 400 V	3	2/8	38,40
GW 92 467	16	230 - 400 V	3	2/8	38,40
GW 92 468	20	230 - 400 V	3	2/8	38,40
GW 92 469	25	230 - 400 V	3	2/8	38,40
GW 92 470	32	230 - 400 V	3	2/8	38,40
GW 92 471	40	230 - 400 V	3	2/8	49,90
N. POLI: 4P					
GW 92 485	6	230 - 400 V	4	1/2	51,50
GW 92 486	10	230 - 400 V	4	1/2	51,50
GW 92 487	16	230 - 400 V	4	1/2	51,50
GW 92 488	20	230 - 400 V	4	1/2	51,50
GW 92 489	25	230 - 400 V	4	1/2	51,50
GW 92 490	32	230 - 400 V	4	1/2	51,50
GW 92 491	40	230 - 400 V	4	1/2	67,00

MT 100 - CURVA C - 10000 (EN 60898) - FINO A 15 kA (EN 60947-2)



INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI

Codice	Corrente nominale (A)	Tensione nominale	N. moduli EN 50022	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
N. POLI: 1P					
GW 92 605	6	230 - 400 V	1	6/24	13,60
GW 92 606	10	230 - 400 V	1	6/24	13,60
GW 92 607	16	230 - 400 V	1	6/24	13,60
GW 92 608	20	230 - 400 V	1	6/24	13,60
GW 92 609	25	230 - 400 V	1	6/24	13,60
GW 92 610	32	230 - 400 V	1	6/24	13,60
GW 92 611	40	230 - 400 V	1	6/24	17,70
GW 92 612	50	230 - 400 V	1	6/24	17,70
GW 92 613	63	230 - 400 V	1	6/24	17,70
N. POLI: 2P					
GW 92 645	6	230 - 400 V	2	3/12	30,00
GW 92 646	10	230 - 400 V	2	3/12	30,00
GW 92 647	16	230 - 400 V	2	3/12	30,00
GW 92 648	20	230 - 400 V	2	3/12	30,00
GW 92 649	25	230 - 400 V	2	3/12	30,00
GW 92 650	32	230 - 400 V	2	3/12	30,00
GW 92 651	40	230 - 400 V	2	3/12	39,00
GW 92 652	50	230 - 400 V	2	3/12	39,00
GW 92 653	63	230 - 400 V	2	3/12	39,00

SEGUE NELLA PAGINA SUCCESSIVA

●=Disponibilità Marzo 2004 ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●●=per 100 pezzi/metri

(CONTINUA)
INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI

Codice	Corrente nominale (A)	Tensione nominale	N. moduli EN 50022	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
N. POLI: 3P					
GW 92 665	6	230 - 400 V	3	2/8	43,60
GW 92 666	10	230 - 400 V	3	2/8	43,60
GW 92 667	16	230 - 400 V	3	2/8	43,60
GW 92 668	20	230 - 400 V	3	2/8	43,60
GW 92 669	25	230 - 400 V	3	2/8	43,60
GW 92 670	32	230 - 400 V	3	2/8	43,60
GW 92 671	40	230 - 400 V	3	2/8	56,70
GW 92 672	50	230 - 400 V	3	2/8	56,70
GW 92 673	63	230 - 400 V	3	2/8	56,70
N. POLI: 4P					
GW 92 685	6	230 - 400 V	4	1/2	58,60
GW 92 686	10	230 - 400 V	4	1/2	58,60
GW 92 687	16	230 - 400 V	4	1/2	58,60
GW 92 688	20	230 - 400 V	4	1/2	58,60
GW 92 689	25	230 - 400 V	4	1/2	58,60
GW 92 690	32	230 - 400 V	4	1/2	58,60
GW 92 691	40	230 - 400 V	4	1/2	76,10
GW 92 692	50	230 - 400 V	4	1/2	76,10
GW 92 693	63	230 - 400 V	4	1/2	76,10

MT 100 - CURVA D - 10000 (EN 60898) - FINO A 15 KA (EN 60947-2)



INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI

Codice	Corrente nominale (A)	Tensione nominale	N. moduli EN 50022	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
N. POLI: 1P					
GW 92 701	1	230 - 400 V	1	6/24	17,70
GW 92 702	2	230 - 400 V	1	6/24	17,70
GW 92 703	3	230 - 400 V	1	6/24	17,70
GW 92 704	4	230 - 400 V	1	6/24	17,70
GW 92 705	6	230 - 400 V	1	6/24	13,60
GW 92 706	10	230 - 400 V	1	6/24	13,60
GW 92 707	16	230 - 400 V	1	6/24	13,60
GW 92 708	20	230 - 400 V	1	6/24	13,60
GW 92 709	25	230 - 400 V	1	6/24	13,60
GW 92 710	32	230 - 400 V	1	6/24	13,60
GW 92 711	40	230 - 400 V	1	6/24	17,70
N. POLI: 2P					
GW 92 741	1	230 - 400 V	2	3/12	39,00
GW 92 742	2	230 - 400 V	2	3/12	39,00
GW 92 743	3	230 - 400 V	2	3/12	39,00
GW 92 744	4	230 - 400 V	2	3/12	39,00
GW 92 745	6	230 - 400 V	2	3/12	30,00
GW 92 746	10	230 - 400 V	2	3/12	30,00
GW 92 747	16	230 - 400 V	2	3/12	30,00
GW 92 748	20	230 - 400 V	2	3/12	30,00
GW 92 749	25	230 - 400 V	2	3/12	30,00
GW 92 750	32	230 - 400 V	2	3/12	30,00
GW 92 751	40	230 - 400 V	2	3/12	39,00
N. POLI: 3P					
GW 92 761	1	230 - 400 V	3	2/8	56,70
GW 92 762	2	230 - 400 V	3	2/8	56,70
GW 92 763	3	230 - 400 V	3	2/8	56,70
GW 92 764	4	230 - 400 V	3	2/8	56,70
GW 92 765	6	230 - 400 V	3	2/8	43,60
GW 92 766	10	230 - 400 V	3	2/8	43,60
GW 92 767	16	230 - 400 V	3	2/8	43,60
GW 92 768	20	230 - 400 V	3	2/8	43,60
GW 92 769	25	230 - 400 V	3	2/8	43,60
GW 92 770	32	230 - 400 V	3	2/8	43,60
GW 92 771	40	230 - 400 V	3	2/8	56,70

SEGUE NELLA PAGINA SUCCESSIVA

●●=per 100 pezzi/metri ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●=Disponibilità Marzo 2004

(CONTINUA)

INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI

Codice	Corrente nominale (A)	Tensione nominale	N. moduli EN 50022	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
N. POLI: 4P					
GW 92 781	1	230 - 400 V	4	1/2	76,10
GW 92 782	2	230 - 400 V	4	1/2	76,10
GW 92 783	3	230 - 400 V	4	1/2	76,10
GW 92 784	4	230 - 400 V	4	1/2	76,10
GW 92 785	6	230 - 400 V	4	1/2	58,60
GW 92 786	10	230 - 400 V	4	1/2	58,60
GW 92 787	16	230 - 400 V	4	1/2	58,60
GW 92 788	20	230 - 400 V	4	1/2	58,60
GW 92 789	25	230 - 400 V	4	1/2	58,60
GW 92 790	32	230 - 400 V	4	1/2	58,60
GW 92 791	40	230 - 400 V	4	1/2	76,10

MT 250 - CURVA C - 25000 (EN 60898) - FINO A 25 kA (EN 60947-2)



INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI

Codice	Corrente nominale (A)	Tensione nominale	N. moduli EN 50022	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
N. POLI: 1P					
GW 92 805	6	230 - 400 V	1	6/24	17,90
GW 92 806	10	230 - 400 V	1	6/24	17,90
GW 92 807	16	230 - 400 V	1	6/24	17,90
GW 92 808	20	230 - 400 V	1	6/24	17,90
GW 92 809	25	230 - 400 V	1	6/24	17,90
GW 92 810	32	230 - 400 V	1	6/24	17,90
GW 92 811	40	230 - 400 V	1	6/24	23,40
GW 92 812	50	230 - 400 V	1	6/24	23,40
GW 92 813	63	230 - 400 V	1	6/24	23,40
N. POLI: 2P					
GW 92 845	6	230 - 400 V	2	3/12	39,60
GW 92 846	10	230 - 400 V	2	3/12	39,60
GW 92 847	16	230 - 400 V	2	3/12	39,60
GW 92 848	20	230 - 400 V	2	3/12	39,60
GW 92 849	25	230 - 400 V	2	3/12	39,60
GW 92 850	32	230 - 400 V	2	3/12	39,60
GW 92 851	40	230 - 400 V	2	3/12	51,40
GW 92 852	50	230 - 400 V	2	3/12	51,40
GW 92 853	63	230 - 400 V	2	3/12	51,40
N. POLI: 3P					
GW 92 865	6	230 - 400 V	3	2/8	57,50
GW 92 866	10	230 - 400 V	3	2/8	57,50
GW 92 867	16	230 - 400 V	3	2/8	57,50
GW 92 868	20	230 - 400 V	3	2/8	57,50
GW 92 869	25	230 - 400 V	3	2/8	57,50
GW 92 870	32	230 - 400 V	3	2/8	57,50
GW 92 871	40	230 - 400 V	3	2/8	74,80
GW 92 872	50	230 - 400 V	3	2/8	74,80
GW 92 873	63	230 - 400 V	3	2/8	74,80
N. POLI: 4P					
GW 92 885	6	230 - 400 V	4	1/2	77,30
GW 92 886	10	230 - 400 V	4	1/2	77,30
GW 92 887	16	230 - 400 V	4	1/2	77,30
GW 92 888	20	230 - 400 V	4	1/2	77,30
GW 92 889	25	230 - 400 V	4	1/2	77,30
GW 92 890	32	230 - 400 V	4	1/2	77,30
GW 92 891	40	230 - 400 V	4	1/2	100,00
GW 92 892	50	230 - 400 V	4	1/2	100,00
GW 92 893	63	230 - 400 V	4	1/2	100,00

●=Disponibilità Marzo 2004 ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●●=per 100 pezzi/metri

MTHP - INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI AD ALTE PRESTAZIONI

MTHP 100 - CURVA C - 10000 (EN 60898) - 10 kA (EN 60947-2)



INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI AD ALTE PRESTAZIONI

Codice	Corrente nominale (A)	Tensione nominale	N. moduli EN 50022	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
N. POLI: 1P					
GW 93 107	80	230 - 400 V	1,5	1/12	55,30
GW 93 108	100	230 - 400 V	1,5	1/12	58,10
GW 93 109	125	230 - 400 V	1,5	1/12	87,20
N. POLI: 2P					
GW 93 127	80	230 - 400 V	3	1/8	94,80
GW 93 128	100	230 - 400 V	3	1/8	99,60
GW 93 129	125	230 - 400 V	3	1/8	149,00
N. POLI: 3P					
GW 93 137	80	230 - 400 V	4,5	1/4	126,00
GW 93 138	100	230 - 400 V	4,5	1/4	133,00
GW 93 139	125	230 - 400 V	4,5	1/4	199,00
N. POLI: 4P					
GW 93 147	80	230 - 400 V	6	1/4	158,00
GW 93 148	100	230 - 400 V	6	1/4	166,00
GW 93 149	125	230 - 400 V	6	1/4	249,00

MTHP 100 - CURVA D - 10000 (EN 60898) - 10 kA (EN 60947-2)



INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI AD ALTE PRESTAZIONI

Codice	Corrente nominale (A)	Tensione nominale	N. moduli EN 50022	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
N. POLI: 1P					
GW 93 156	63	230 - 400 V	1,5	1/12	52,50
GW 93 157	80	230 - 400 V	1,5	1/12	55,30
GW 93 158	100	230 - 400 V	1,5	1/12	58,10
N. POLI: 2P					
GW 93 176	63	230 - 400 V	3	1/8	90,00
GW 93 177	80	230 - 400 V	3	1/8	94,80
GW 93 178	100	230 - 400 V	3	1/8	99,60
N. POLI: 3P					
GW 93 186	63	230 - 400 V	4,5	1/4	120,00
GW 93 187	80	230 - 400 V	4,5	1/4	126,00
GW 93 188	100	230 - 400 V	4,5	1/4	133,00
N. POLI: 4P					
GW 93 196	63	230 - 400 V	6	1/4	150,00
GW 93 197	80	230 - 400 V	6	1/4	158,00
GW 93 198	100	230 - 400 V	6	1/4	166,00

MTHP 160 - CURVA C - 10000 (EN 60898) - 16 kA (EN 60947-2)

NOVITÀ



INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI AD ALTE PRESTAZIONI

Codice	Corrente nominale (A)	Tensione nominale	N. moduli EN 50022	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
N. POLI: 1					
GW 93 307	63	230 - 400 V	1,5	1/12	60,80
GW 93 308	100	230 - 400 V	1,5	1/12	63,90
GW 93 309	125	230 - 400 V	1,5	1/12	95,90
N. POLI: 2					
GW 93 327	80	230 - 400 V	3	1/8	104,00
GW 93 328	100	230 - 400 V	3	1/8	110,00
GW 93 329	125	230 - 400 V	3	1/8	164,00
N. POLI: 3					
GW 93 337	80	230 - 400 V	4,5	1/4	139,00
GW 93 338	100	230 - 400 V	4,5	1/4	146,00
GW 93 339	125	230 - 400 V	4,5	1/4	219,00
N. POLI: 4					
GW 93 347	80	230 - 400 V	6	1/4	174,00
GW 93 348	100	230 - 400 V	6	1/4	183,00
GW 93 349	125	230 - 400 V	6	1/4	274,00

●●=per 100 pezzi/metri ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●=Disponibilità Marzo 2004

MTHP 160 - CURVA D - 10000 (EN 60898) - 16 kA (EN 60947-2)



NOVITÀ

INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI AD ALTE PRESTAZIONI

Codice	Corrente nominale (A)	Tensione nominale	N. moduli EN 50022	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
N. POLI: 1					
GW 93 356	63	230 - 400 V	1,5	1/12	57,80
GW 93 357	80	230 - 400 V	1,5	1/12	60,80
GW 93 358	100	230 - 400 V	1,5	1/12	63,90
N. POLI: 2					
GW 93 376	63	230 - 400 V	3	1/8	99,00
GW 93 377	80	230 - 400 V	3	1/8	104,00
GW 93 378	100	230 - 400 V	3	1/8	110,00
N. POLI: 3					
GW 93 386	63	230 - 400 V	4,5	1/4	132,00
GW 93 387	80	230 - 400 V	4,5	1/4	139,00
GW 93 388	100	230 - 400 V	4,5	1/4	146,00
N. POLI: 4					
GW 93 396	63	230 - 400 V	6	1/4	165,00
GW 93 397	80	230 - 400 V	6	1/4	174,00
GW 93 398	100	230 - 400 V	6	1/4	183,00

MTHP 250 - CURVA C - 25000 (EN 60898) - 25 kA (EN 60947-2)



INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI AD ALTE PRESTAZIONI

Codice	Corrente nominale (A)	Tensione nominale	N. moduli EN 50022	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
N. POLI: 1P					
GW 93 201	20	230 - 400 V	1,5	1/12	53,60
GW 93 202	25	230 - 400 V	1,5	1/12	53,60
GW 93 203	32	230 - 400 V	1,5	1/12	53,60
GW 93 204	40	230 - 400 V	1,5	1/12	63,00
GW 93 205	50	230 - 400 V	1,5	1/12	63,00
GW 93 206	63	230 - 400 V	1,5	1/12	63,00
N. POLI: 2P					
GW 93 221	20	230 - 400 V	3	1/8	91,80
GW 93 222	25	230 - 400 V	3	1/8	91,80
GW 93 223	32	230 - 400 V	3	1/8	91,80
GW 93 224	40	230 - 400 V	3	1/8	108,00
GW 93 225	50	230 - 400 V	3	1/8	108,00
GW 93 226	63	230 - 400 V	3	1/8	108,00
N. POLI: 3P					
GW 93 231	20	230 - 400 V	4,5	1/4	122,00
GW 93 232	25	230 - 400 V	4,5	1/4	122,00
GW 93 233	32	230 - 400 V	4,5	1/4	122,00
GW 93 234	40	230 - 400 V	4,5	1/4	144,00
GW 93 235	50	230 - 400 V	4,5	1/4	144,00
GW 93 236	63	230 - 400 V	4,5	1/4	144,00
N. POLI: 4P					
GW 93 241	20	230 - 400 V	6	1/4	153,00
GW 93 242	25	230 - 400 V	6	1/4	153,00
GW 93 243	32	230 - 400 V	6	1/4	153,00
GW 93 244	40	230 - 400 V	6	1/4	180,00
GW 93 245	50	230 - 400 V	6	1/4	180,00
GW 93 246	63	230 - 400 V	6	1/4	180,00

●=Disponibilità Marzo 2004 ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●●=per 100 pezzi/metri



MDC - INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI DIFFERENZIALI MONOBLOCCO COMPATTI

MDC 45 - TIPO AC - CURVA C - 4500 (EN 61009-1) - 4,5 kA (EN 60947-2)



INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI DIFFERENZIALI COMPATTI

Codice	Idn	Corrente nom. Inok. (A)	Tensione nom. Inok.	N. moduli EN 50622	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
N. POLI: 1P+N						
GW 94 005	30 mA	6	230 V	2	1/6	52,00
GW 94 006	30 mA	10	230 V	2	1/6	52,00
GW 94 007	30 mA	16	230 V	2	1/6	52,00
GW 94 008	30 mA	20	230 V	2	1/6	52,00
GW 94 009	30 mA	25	230 V	2	1/6	52,00
GW 94 010	30 mA	32	230 V	2	1/6	52,00
GW 94 015	300 mA	6	230 V	2	1/6	49,40
GW 94 016	300 mA	10	230 V	2	1/6	49,40
GW 94 017	300 mA	16	230 V	2	1/6	49,40
GW 94 018	300 mA	20	230 V	2	1/6	49,40
GW 94 019	300 mA	25	230 V	2	1/6	49,40
GW 94 020	300 mA	32	230 V	2	1/6	49,40
N. POLI: 2P						
GW 94 025	30 mA	6	230 - 400 V	2	1/6	57,20
GW 94 026	30 mA	10	230 - 400 V	2	1/6	57,20
GW 94 027	30 mA	16	230 - 400 V	2	1/6	57,20
GW 94 028	30 mA	20	230 - 400 V	2	1/6	57,20
GW 94 029	30 mA	25	230 - 400 V	2	1/6	57,20
GW 94 030	30 mA	32	230 - 400 V	2	1/6	57,20
GW 94 035	300 mA	6	230 - 400 V	2	1/6	54,40
GW 94 036	300 mA	10	230 - 400 V	2	1/6	54,40
GW 94 037	300 mA	16	230 - 400 V	2	1/6	54,40
GW 94 038	300 mA	20	230 - 400 V	2	1/6	54,40
GW 94 039	300 mA	25	230 - 400 V	2	1/6	54,40
GW 94 040	300 mA	32	230 - 400 V	2	1/6	54,40
N. POLI: 3P						
GW 94 045	30 mA	6	230 - 400 V	3	1/4	104,00
GW 94 046	30 mA	10	230 - 400 V	3	1/4	104,00
GW 94 047	30 mA	16	230 - 400 V	3	1/4	104,00
GW 94 048	30 mA	20	230 - 400 V	3	1/4	104,00
GW 94 049	30 mA	25	230 - 400 V	3	1/4	104,00
GW 94 050	30 mA	32	230 - 400 V	3	1/4	104,00
GW 94 055	300 mA	6	230 - 400 V	3	1/4	98,80
GW 94 056	300 mA	10	230 - 400 V	3	1/4	98,80
GW 94 057	300 mA	16	230 - 400 V	3	1/4	98,80
GW 94 058	300 mA	20	230 - 400 V	3	1/4	98,80
GW 94 059	300 mA	25	230 - 400 V	3	1/4	98,80
GW 94 060	300 mA	32	230 - 400 V	3	1/4	98,80

SEGUE NELLA PAGINA SUCCESSIVA

●●=per 100 pezzi/metri ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●=Disponibilità Marzo 2004

(CONTINUA)

INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI DIFFERENZIALI COMPATTI

Codice	Idn	Corrente nominale (A)	Tensione nominale	N. moduli EN 50022	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
N. POLI: 4P						
GW 94 065	30 mA	6	230 - 400 V	4	1/2	120,00
GW 94 066	30 mA	10	230 - 400 V	4	1/2	120,00
GW 94 067	30 mA	16	230 - 400 V	4	1/2	120,00
GW 94 068	30 mA	20	230 - 400 V	4	1/2	120,00
GW 94 069	30 mA	25	230 - 400 V	4	1/2	120,00
GW 94 070	30 mA	32	230 - 400 V	4	1/2	120,00
GW 94 075	300 mA	6	230 - 400 V	4	1/2	114,00
GW 94 076	300 mA	10	230 - 400 V	4	1/2	114,00
GW 94 077	300 mA	16	230 - 400 V	4	1/2	114,00
GW 94 078	300 mA	20	230 - 400 V	4	1/2	114,00
GW 94 079	300 mA	25	230 - 400 V	4	1/2	114,00
GW 94 080	300 mA	32	230 - 400 V	4	1/2	114,00

MDC 45 - TIPO A - CURVA C - 4500 (EN 61009-1) - 4,5 kA (EN 60947-2)



INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI DIFFERENZIALI COMPATTI

Codice	Idn	Corrente nominale (A)	Tensione nominale	N. moduli EN 50022	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
N. POLI: 1P+N						
GW 94 205	30 mA	6	230 V	2	1/6	62,40
GW 94 206	30 mA	10	230 V	2	1/6	62,40
GW 94 207	30 mA	16	230 V	2	1/6	62,40
GW 94 208	30 mA	20	230 V	2	1/6	62,40
GW 94 209	30 mA	25	230 V	2	1/6	62,40
GW 94 210	30 mA	32	230 V	2	1/6	62,40
GW 94 215	300 mA	6	230 V	2	1/6	59,30
GW 94 216	300 mA	10	230 V	2	1/6	59,30
GW 94 217	300 mA	16	230 V	2	1/6	59,30
GW 94 218	300 mA	20	230 V	2	1/6	59,30
GW 94 219	300 mA	25	230 V	2	1/6	59,30
GW 94 220	300 mA	32	230 V	2	1/6	59,30
N. POLI: 2P						
GW 94 225	30 mA	6	230 - 400 V	2	1/6	68,70
GW 94 226	30 mA	10	230 - 400 V	2	1/6	68,70
GW 94 227	30 mA	16	230 - 400 V	2	1/6	68,70
GW 94 228	30 mA	20	230 - 400 V	2	1/6	68,70
GW 94 229	30 mA	25	230 - 400 V	2	1/6	68,70
GW 94 230	30 mA	32	230 - 400 V	2	1/6	68,70
GW 94 235	300 mA	6	230 - 400 V	2	1/6	65,20
GW 94 236	300 mA	10	230 - 400 V	2	1/6	65,20
GW 94 237	300 mA	16	230 - 400 V	2	1/6	65,20
GW 94 238	300 mA	20	230 - 400 V	2	1/6	65,20
GW 94 239	300 mA	25	230 - 400 V	2	1/6	65,20
GW 94 240	300 mA	32	230 - 400 V	2	1/6	65,20
N. POLI: 3P						
GW 94 245	30 mA	6	230 - 400 V	3	1/4	125,00
GW 94 246	30 mA	10	230 - 400 V	3	1/4	125,00
GW 94 247	30 mA	16	230 - 400 V	3	1/4	125,00
GW 94 248	30 mA	20	230 - 400 V	3	1/4	125,00
GW 94 249	30 mA	25	230 - 400 V	3	1/4	125,00
GW 94 250	30 mA	32	230 - 400 V	3	1/4	125,00
GW 94 255	300 mA	6	230 - 400 V	3	1/4	119,00
GW 94 256	300 mA	10	230 - 400 V	3	1/4	119,00
GW 94 257	300 mA	16	230 - 400 V	3	1/4	119,00
GW 94 258	300 mA	20	230 - 400 V	3	1/4	119,00
GW 94 259	300 mA	25	230 - 400 V	3	1/4	119,00
GW 94 260	300 mA	32	230 - 400 V	3	1/4	119,00

SEGUE NELLA PAGINA SUCCESSIVA

●=Disponibilità Marzo 2004 ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●●=per 100 pezzi/metri

(CONTINUA)

INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI DIFFERENZIALI COMPATTI

Codice	Idn	Corrente nominale (A)	Tensione nominale	N. moduli EN 5xx-22	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
N. POLI: 4P						
GW 94 265	30 mA	6	230 - 400 V	4	1/2	144,00
GW 94 266	30 mA	10	230 - 400 V	4	1/2	144,00
GW 94 267	30 mA	16	230 - 400 V	4	1/2	144,00
GW 94 268	30 mA	20	230 - 400 V	4	1/2	144,00
GW 94 269	30 mA	25	230 - 400 V	4	1/2	144,00
GW 94 270	30 mA	32	230 - 400 V	4	1/2	144,00
GW 94 275	300 mA	6	230 - 400 V	4	1/2	136,00
GW 94 276	300 mA	10	230 - 400 V	4	1/2	136,00
GW 94 277	300 mA	16	230 - 400 V	4	1/2	136,00
GW 94 278	300 mA	20	230 - 400 V	4	1/2	136,00
GW 94 279	300 mA	25	230 - 400 V	4	1/2	136,00
GW 94 280	300 mA	32	230 - 400 V	4	1/2	136,00

MDC 60 - TIPO AC - CURVA C - 6000 (EN 61009-1) - 6 kA (EN 60947-2)



INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI DIFFERENZIALI COMPATTI

Codice	Idn	Corrente nominale (A)	Tensione nominale	N. moduli EN 5xx-22	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
N. POLI: 1P+N						
GW 94 105	30 mA	6	230 V	2	1/6	67,60
GW 94 106	30 mA	10	230 V	2	1/6	67,60
GW 94 107	30 mA	16	230 V	2	1/6	67,60
GW 94 108	30 mA	20	230 V	2	1/6	67,60
GW 94 109	30 mA	25	230 V	2	1/6	67,60
GW 94 110	30 mA	32	230 V	2	1/6	67,60
GW 94 115	300 mA	6	230 V	2	1/6	64,20
GW 94 116	300 mA	10	230 V	2	1/6	64,20
GW 94 117	300 mA	16	230 V	2	1/6	64,20
GW 94 118	300 mA	20	230 V	2	1/6	64,20
GW 94 119	300 mA	25	230 V	2	1/6	64,20
GW 94 120	300 mA	32	230 V	2	1/6	64,20
N. POLI: 2P						
GW 94 125	30 mA	6	230 - 400 V	2	1/6	74,40
GW 94 126	30 mA	10	230 - 400 V	2	1/6	74,40
GW 94 127	30 mA	16	230 - 400 V	2	1/6	74,40
GW 94 128	30 mA	20	230 - 400 V	2	1/6	74,40
GW 94 129	30 mA	25	230 - 400 V	2	1/6	74,40
GW 94 130	30 mA	32	230 - 400 V	2	1/6	74,40
GW 94 135	300 mA	6	230 - 400 V	2	1/6	70,70
GW 94 136	300 mA	10	230 - 400 V	2	1/6	70,70
GW 94 137	300 mA	16	230 - 400 V	2	1/6	70,70
GW 94 138	300 mA	20	230 - 400 V	2	1/6	70,70
GW 94 139	300 mA	25	230 - 400 V	2	1/6	70,70
GW 94 140	300 mA	32	230 - 400 V	2	1/6	70,70
N. POLI: 3P						
GW 94 145	30 mA	6	230 - 400 V	3	1/4	135,00
GW 94 146	30 mA	10	230 - 400 V	3	1/4	135,00
GW 94 147	30 mA	16	230 - 400 V	3	1/4	135,00
GW 94 148	30 mA	20	230 - 400 V	3	1/4	135,00
GW 94 149	30 mA	25	230 - 400 V	3	1/4	135,00
GW 94 150	30 mA	32	230 - 400 V	3	1/4	135,00
GW 94 155	300 mA	6	230 - 400 V	3	1/4	128,00
GW 94 156	300 mA	10	230 - 400 V	3	1/4	128,00
GW 94 157	300 mA	16	230 - 400 V	3	1/4	128,00
GW 94 158	300 mA	20	230 - 400 V	3	1/4	128,00
GW 94 159	300 mA	25	230 - 400 V	3	1/4	128,00
GW 94 160	300 mA	32	230 - 400 V	3	1/4	128,00

SEGUE NELLA PAGINA SUCCESSIVA

●●=per 100 pezzi/metri ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●=Disponibilità Marzo 2004

(CONTINUA)

INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI DIFFERENZIALI COMPATTI

Codice	Idn	Corrente nominale (A)	Tensione nominale	N. moduli EN 60898	Conf. imb.	Prezzo EURO cadauno
N. POLI: 4P						
GW 94 165	30 mA	6	230 - 400 V	4	1/2	156,00
GW 94 166	30 mA	10	230 - 400 V	4	1/2	156,00
GW 94 167	30 mA	16	230 - 400 V	4	1/2	156,00
GW 94 168	30 mA	20	230 - 400 V	4	1/2	156,00
GW 94 169	30 mA	25	230 - 400 V	4	1/2	156,00
GW 94 170	30 mA	32	230 - 400 V	4	1/2	156,00
GW 94 175	300 mA	6	230 - 400 V	4	1/2	148,00
GW 94 176	300 mA	10	230 - 400 V	4	1/2	148,00
GW 94 177	300 mA	16	230 - 400 V	4	1/2	148,00
GW 94 178	300 mA	20	230 - 400 V	4	1/2	148,00
GW 94 179	300 mA	25	230 - 400 V	4	1/2	148,00
GW 94 180	300 mA	32	230 - 400 V	4	1/2	148,00

MDC 60 - TIPO A - CURVA C - 6000 (EN 61009-1) - 6 kA (EN 60947-2)



INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI DIFFERENZIALI COMPATTI

Codice	Idn	Corrente nominale (A)	Tensione nominale	N. moduli EN 60898	Conf. imb.	Prezzo EURO cadauno
N. POLI: 1P+N						
GW 94 305	30 mA	6	230 V	2	1/6	81,10
GW 94 306	30 mA	10	230 V	2	1/6	81,10
GW 94 307	30 mA	16	230 V	2	1/6	81,10
GW 94 308	30 mA	20	230 V	2	1/6	81,10
GW 94 309	30 mA	25	230 V	2	1/6	81,10
GW 94 310	30 mA	32	230 V	2	1/6	81,10
GW 94 315	300 mA	6	230 V	2	1/6	77,10
GW 94 316	300 mA	10	230 V	2	1/6	77,10
GW 94 317	300 mA	16	230 V	2	1/6	77,10
GW 94 318	300 mA	20	230 V	2	1/6	77,10
GW 94 319	300 mA	25	230 V	2	1/6	77,10
GW 94 320	300 mA	32	230 V	2	1/6	77,10
N. POLI: 2P						
GW 94 325	30 mA	6	230 - 400 V	2	1/6	89,30
GW 94 326	30 mA	10	230 - 400 V	2	1/6	89,30
GW 94 327	30 mA	16	230 - 400 V	2	1/6	89,30
GW 94 328	30 mA	20	230 - 400 V	2	1/6	89,30
GW 94 329	30 mA	25	230 - 400 V	2	1/6	89,30
GW 94 330	30 mA	32	230 - 400 V	2	1/6	89,30
GW 94 335	300 mA	6	230 - 400 V	2	1/6	84,80
GW 94 336	300 mA	10	230 - 400 V	2	1/6	84,80
GW 94 337	300 mA	16	230 - 400 V	2	1/6	84,80
GW 94 338	300 mA	20	230 - 400 V	2	1/6	84,80
GW 94 339	300 mA	25	230 - 400 V	2	1/6	84,80
GW 94 340	300 mA	32	230 - 400 V	2	1/6	84,80
N. POLI: 3P						
GW 94 345	30 mA	6	230 - 400 V	3	1/4	162,00
GW 94 346	30 mA	10	230 - 400 V	3	1/4	162,00
GW 94 347	30 mA	16	230 - 400 V	3	1/4	162,00
GW 94 348	30 mA	20	230 - 400 V	3	1/4	162,00
GW 94 349	30 mA	25	230 - 400 V	3	1/4	162,00
GW 94 350	30 mA	32	230 - 400 V	3	1/4	162,00
GW 94 355	300 mA	6	230 - 400 V	3	1/4	154,00
GW 94 356	300 mA	10	230 - 400 V	3	1/4	154,00
GW 94 357	300 mA	16	230 - 400 V	3	1/4	154,00
GW 94 358	300 mA	20	230 - 400 V	3	1/4	154,00
GW 94 359	300 mA	25	230 - 400 V	3	1/4	154,00
GW 94 360	300 mA	32	230 - 400 V	3	1/4	154,00

SEGUE NELLA PAGINA SUCCESSIVA

●=Disponibilità Marzo 2004 ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●●=per 100 pezzi/metri

(CONTINUA)

INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI DIFFERENZIALI COMPATTI

Codice	Idn	Corrente nominale (A)	Tensione nominale	N. moduli EN 50622	Conf. imb.	Prezzo EURO cadauno
N. POLI: 4P						
GW 94 365	30 mA	6	230 - 400 V	4	1/2	187,00
GW 94 366	30 mA	10	230 - 400 V	4	1/2	187,00
GW 94 367	30 mA	16	230 - 400 V	4	1/2	187,00
GW 94 368	30 mA	20	230 - 400 V	4	1/2	187,00
GW 94 369	30 mA	25	230 - 400 V	4	1/2	187,00
GW 94 370	30 mA	32	230 - 400 V	4	1/2	187,00
GW 94 375	300 mA	6	230 - 400 V	4	1/2	177,00
GW 94 376	300 mA	10	230 - 400 V	4	1/2	177,00
GW 94 377	300 mA	16	230 - 400 V	4	1/2	177,00
GW 94 378	300 mA	20	230 - 400 V	4	1/2	177,00
GW 94 379	300 mA	25	230 - 400 V	4	1/2	177,00
GW 94 380	300 mA	32	230 - 400 V	4	1/2	177,00

MDC 100 - TIPO AC - CURVA C - 10000 (EN 61009-1) - 10 kA (EN 60947-2)



INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI DIFFERENZIALI COMPATTI

Codice	Idn	Corrente nominale (A)	Tensione nominale	N. moduli EN 50622	Conf. imb.	Prezzo EURO cadauno
N. POLI: 1P+N						
GW 95 005	30 mA	6	230 V	2	1/6	78,00
GW 95 006	30 mA	10	230 V	2	1/6	78,00
GW 95 007	30 mA	16	230 V	2	1/6	78,00
GW 95 008	30 mA	20	230 V	2	1/6	78,00
GW 95 009	30 mA	25	230 V	2	1/6	78,00
GW 95 010	30 mA	32	230 V	2	1/6	78,00
GW 95 015	300 mA	6	230 V	2	1/6	74,10
GW 95 016	300 mA	10	230 V	2	1/6	74,10
GW 95 017	300 mA	16	230 V	2	1/6	74,10
GW 95 018	300 mA	20	230 V	2	1/6	74,10
GW 95 019	300 mA	25	230 V	2	1/6	74,10
GW 95 020	300 mA	32	230 V	2	1/6	74,10
N. POLI: 2P						
GW 95 025	30 mA	6	230 V	2	1/6	85,80
GW 95 026	30 mA	10	230 V	2	1/6	85,80
GW 95 027	30 mA	16	230 V	2	1/6	85,80
GW 95 028	30 mA	20	230 V	2	1/6	85,80
GW 95 029	30 mA	25	230 V	2	1/6	85,80
GW 95 030	30 mA	32	230 V	2	1/6	85,80
GW 95 035	300 mA	6	230 V	2	1/6	81,50
GW 95 036	300 mA	10	230 V	2	1/6	81,50
GW 95 037	300 mA	16	230 V	2	1/6	81,50
GW 95 038	300 mA	20	230 V	2	1/6	81,50
GW 95 039	300 mA	25	230 V	2	1/6	81,50
GW 95 040	300 mA	32	230 V	2	1/6	81,50

MDC 100 - TIPO A - CURVA C - 10000 (EN 61009-1) - 10 kA (EN 60947-2)



INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI DIFFERENZIALI COMPATTI

Codice	Idn	Corrente nominale (A)	Tensione nominale	N. moduli EN 50622	Conf. imb.	Prezzo EURO cadauno
N. POLI: 1P+N						
GW 95 205	30 mA	6	230 V	2	1/6	93,60
GW 95 206	30 mA	10	230 V	2	1/6	93,60
GW 95 207	30 mA	16	230 V	2	1/6	93,60
GW 95 208	30 mA	20	230 V	2	1/6	93,60
GW 95 209	30 mA	25	230 V	2	1/6	93,60
GW 95 210	30 mA	32	230 V	2	1/6	93,60
GW 95 215	300 mA	6	230 V	2	1/6	88,90
GW 95 216	300 mA	10	230 V	2	1/6	88,90
GW 95 217	300 mA	16	230 V	2	1/6	88,90
GW 95 218	300 mA	20	230 V	2	1/6	88,90
GW 95 219	300 mA	25	230 V	2	1/6	88,90
GW 95 220	300 mA	32	230 V	2	1/6	88,90

SEGUE NELLA PAGINA SUCCESSIVA

●●=per 100 pezzi/metri ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●=Disponibilità Marzo 2004

(CONTINUA)

INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI DIFFERENZIALI COMPATTI

Codice	Idn	Corrente nominale (A)	Tensione nominale	N. moduli EN 50022	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
N. POLI: 2P						
GW 95 225	30 mA	6	230 V	2	1/6	103,00
GW 95 226	30 mA	10	230 V	2	1/6	103,00
GW 95 227	30 mA	16	230 V	2	1/6	103,00
GW 95 228	30 mA	20	230 V	2	1/6	103,00
GW 95 229	30 mA	25	230 V	2	1/6	103,00
GW 95 230	30 mA	32	230 V	2	1/6	103,00
GW 95 235	300 mA	6	230 V	2	1/6	97,80
GW 95 236	300 mA	10	230 V	2	1/6	97,80
GW 95 237	300 mA	16	230 V	2	1/6	97,80
GW 95 238	300 mA	20	230 V	2	1/6	97,80
GW 95 239	300 mA	25	230 V	2	1/6	97,80
GW 95 240	300 mA	32	230 V	2	1/6	97,80

BD - DIFFERENZIALI COMPONIBILI PER INTERRUTTORI MT 60 - MT 100 - MT 250

BD - TIPO AC ISTANTANEI



BLOCCHI DIFFERENZIALI

Codice	Idn	Corrente nominale (A)	Tensione nominale	N. moduli EN 50022	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
N. POLI: 2P						
GW 94 401	10 mA	25	230 - 400 V	2	1/2	82,50
GW 94 402	30 mA	25	230 - 400 V	2	1/2	55,00
GW 94 403	300 mA	25	230 - 400 V	2	1/2	44,00
GW 94 404	500 mA	25	230 - 400 V	2	1/2	44,00
GW 94 412	30 mA	63	230 - 400 V	2	1/2	60,50
GW 94 413	300 mA	63	230 - 400 V	2	1/2	48,40
GW 94 414	500 mA	63	230 - 400 V	2	1/2	48,40
N. POLI: 3P						
GW 94 442	30 mA	25	230 - 400 V	3,5	1/2	82,50
GW 94 443	300 mA	25	230 - 400 V	3,5	1/2	66,00
GW 94 444	500 mA	25	230 - 400 V	3,5	1/2	66,00
GW 94 448	30 mA	63	230 - 400 V	3,5	1/2	90,80
GW 94 449	300 mA	63	230 - 400 V	3,5	1/2	72,60
GW 94 450	500 mA	63	230 - 400 V	3,5	1/2	72,60
N. POLI: 4P						
GW 94 422	30 mA	25	230 - 400 V	3,5	1/2	88,00
GW 94 423	300 mA	25	230 - 400 V	3,5	1/2	70,40
GW 94 424	500 mA	25	230 - 400 V	3,5	1/2	70,40
GW 94 432	30 mA	63	230 - 400 V	3,5	1/2	96,80
GW 94 433	300 mA	63	230 - 400 V	3,5	1/2	77,50
GW 94 434	500 mA	63	230 - 400 V	3,5	1/2	77,50

BD - TIPO A ISTANTANEI



BLOCCHI DIFFERENZIALI

Codice	Idn	Corrente nominale (A)	Tensione nominale	N. moduli EN 50022	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
N. POLI: 2P						
GW 94 502	30 mA	25	230 - 400 V	2	1/2	66,00
GW 94 503	300 mA	25	230 - 400 V	2	1/2	52,80
GW 94 504	500 mA	25	230 - 400 V	2	1/2	52,80
GW 94 512	30 mA	63	230 - 400 V	2	1/2	72,60
GW 94 513	300 mA	63	230 - 400 V	2	1/2	58,10
GW 94 514	500 mA	63	230 - 400 V	2	1/2	58,10
N. POLI: 3P						
GW 94 542	30 mA	25	230 - 400 V	3,5	1/2	99,00
GW 94 543	300 mA	25	230 - 400 V	3,5	1/2	79,20
GW 94 544	500 mA	25	230 - 400 V	3,5	1/2	79,20
GW 94 547	30 mA	63	230 - 400 V	3,5	1/2	109,00
GW 94 548	300 mA	63	230 - 400 V	3,5	1/2	87,10
GW 94 549	500 mA	63	230 - 400 V	3,5	1/2	87,10

SEGUE NELLA PAGINA SUCCESSIVA

●=Disponibilità Marzo 2004 ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●●=per 100 pezzi/metri

(CONTINUA)

BLOCCHI DIFFERENZIALI

Codice	Idn	Corrente nominale (A)	Tensione nominale	N. moduli EN 50022	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
N. POLI: 4P						
GW 94 522	30 mA	25	230 - 400 V	3,5	1/2	106,00
GW 94 523	300 mA	25	230 - 400 V	3,5	1/2	84,50
GW 94 524	500 mA	25	230 - 400 V	3,5	1/2	84,50
GW 94 532	30 mA	63	230 - 400 V	3,5	1/2	116,00
GW 94 533	300 mA	63	230 - 400 V	3,5	1/2	93,00
GW 94 534	500 mA	63	230 - 400 V	3,5	1/2	93,00

BD - TIPO A[S] SELETTIVI



BLOCCHI DIFFERENZIALI

Codice	Idn	Corrente nominale (A)	Tensione nominale	N. moduli EN 50022	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
N. POLI: 2P						
GW 94 563	300 mA	63	230 - 400 V	2	1/2	81,30
GW 94 565	1000 mA	63	230 - 400 V	2	1/2	89,50
N. POLI: 3P						
GW 94 598	300 mA	63	230 - 400 V	3,5	1/2	122,00
GW 94 600	1000 mA	63	230 - 400 V	3,5	1/2	134,00
N. POLI: 4P						
GW 94 583	300 mA	63	230 - 400 V	3,5	1/2	130,00
GW 94 585	1000 mA	63	230 - 400 V	3,5	1/2	143,00

BDHP - DIFFERENZIALI COMPONIBILI PER INTERRUTTORI MTHP 100 - MTHP 160 - MTHP 250

BDHP - TIPO AC ISTANTANEI



BLOCCHI DIFFERENZIALI

Codice	Idn	Corrente nominale (A)	Tensione nominale	N. moduli EN 50022	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
N. POLI: 2P						
GW 95 401	30 mA	63	230 - 400 V	4	1/2	90,00
GW 95 402	100 mA	63	230 - 400 V	4	1/2	90,00
GW 95 403	300 mA	63	230 - 400 V	4	1/2	72,00
GW 95 406	30 mA	125	230 - 400 V	4	1/2	99,00
GW 95 407	100 mA	125	230 - 400 V	4	1/2	99,00
GW 95 408	300 mA	125	230 - 400 V	4	1/2	79,20
N. POLI: 3P						
GW 95 411	30 mA	63	230 - 400 V	6	1/2	135,00
GW 95 412	100 mA	63	230 - 400 V	6	1/2	135,00
GW 95 413	300 mA	63	230 - 400 V	6	1/2	108,00
GW 95 416	30 mA	125	230 - 400 V	6	1/2	149,00
GW 95 417	100 mA	125	230 - 400 V	6	1/2	149,00
GW 95 418	300 mA	125	230 - 400 V	6	1/2	119,00
N. POLI: 4P						
GW 95 421	30 mA	63	230 - 400 V	6	1/2	144,00
GW 95 422	100 mA	63	230 - 400 V	6	1/2	144,00
GW 95 423	300 mA	63	230 - 400 V	6	1/2	115,00
GW 95 426	30 mA	125	230 - 400 V	6	1/2	158,00
GW 95 427	100 mA	125	230 - 400 V	6	1/2	158,00
GW 95 428	300 mA	125	230 - 400 V	6	1/2	127,00

●●=per 100 pezzi/metri ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●=Disponibilità Marzo 2004

BDHP - TIPO A ISTANTANEI



BLOCCHI DIFFERENZIALI

Codice	Idn	Corrente nominale (A)	Tensione nominale	N. moduli EN 50022	Conf. imb.	Prezzo EURO cadauno
N. POLI: 2P						
GW 95 431	30 mA	63	230 - 400 V	4	1/2	117,00
GW 95 432	100 mA	63	230 - 400 V	4	1/2	117,00
GW 95 433	300 mA	63	230 - 400 V	4	1/2	93,60
GW 95 436	30 mA	125	230 - 400 V	4	1/2	129,00
GW 95 437	100 mA	125	230 - 400 V	4	1/2	129,00
GW 95 438	300 mA	125	230 - 400 V	4	1/2	103,00
N. POLI: 3P						
GW 95 441	30 mA	63	230 - 400 V	6	1/2	176,00
GW 95 442	100 mA	63	230 - 400 V	6	1/2	176,00
GW 95 443	300 mA	63	230 - 400 V	6	1/2	140,00
GW 95 446	30 mA	125	230 - 400 V	6	1/2	193,00
GW 95 447	100 mA	125	230 - 400 V	6	1/2	193,00
GW 95 448	300 mA	125	230 - 400 V	6	1/2	154,00
N. POLI: 4P						
GW 95 451	30 mA	63	230 - 400 V	6	1/2	187,00
GW 95 452	100 mA	63	230 - 400 V	6	1/2	187,00
GW 95 453	300 mA	63	230 - 400 V	6	1/2	150,00
GW 95 456	30 mA	125	230 - 400 V	6	1/2	206,00
GW 95 457	100 mA	125	230 - 400 V	6	1/2	206,00
GW 95 458	300 mA	125	230 - 400 V	6	1/2	165,00

BDHP - TIPO A[S] SELETTIVI



BLOCCHI DIFFERENZIALI

Codice	Idn	Corrente nominale (A)	Tensione nominale	N. moduli EN 50022	Conf. imb.	Prezzo EURO cadauno
N. POLI: 2P						
GW 95 463	300 mA	63	230 - 400 V	4	1/2	131,00
GW 95 465	1000 mA	63	230 - 400 V	4	1/2	131,00
GW 95 468	300 mA	125	230 - 400 V	4	1/2	144,00
GW 95 470	1000 mA	125	230 - 400 V	4	1/2	144,00
N. POLI: 3P						
GW 95 473	300 mA	63	230 - 400 V	6	1/2	197,00
GW 95 475	1000 mA	63	230 - 400 V	6	1/2	197,00
GW 95 478	300 mA	125	230 - 400 V	6	1/2	216,00
GW 95 480	1000 mA	125	230 - 400 V	6	1/2	216,00
N. POLI: 4P						
GW 95 483	300 mA	63	230 - 400 V	6	1/2	210,00
GW 95 485	1000 mA	63	230 - 400 V	6	1/2	210,00
GW 95 488	300 mA	125	230 - 400 V	6	1/2	231,00
GW 95 490	1000 mA	125	230 - 400 V	6	1/2	231,00

BDHP - TIPO A REGOLABILI



BLOCCHI DIFFERENZIALI

Codice	Idn	Tempo	Corrente nominale (A)	Tensione nominale	N. moduli EN 50022	Conf. imb.	Prezzo EURO cadauno
N. POLI: 4P							
GW 95 511	300 - 3000 mA	0 - 150 ms	63	230 - 400 V	6	1/2	294,00
GW 95 512	300 - 3000 mA	0 - 150 ms	125	230 - 400 V	6	1/2	323,00

CARATTERISTICHE: Idn: regolabile 300-500-1000-3000 mA; tempo intervento regolabile 0-60-150 ms

●=Disponibilità Marzo 2004 ✧=Disponibilità Maggio 2004 ●●=per 100 pezzi/metri

SD - DIFFERENZIALI SENZA SGANCIATORI MAGNETOTERMICI (PURI)

SD - TIPO AC ISTANTANEI



INTERRUTTORI DIFFERENZIALI PURI

Codice	Idn	Corrente nominale (A)	Tensione nominale	N. moduli EN 50022	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
N. POLI: 2P						
GW 94 601	10 mA	16	230 V	2	1/4	68,00
GW 94 611	10 mA	25	230 V	2	1/4	68,00
GW 94 612	30 mA	25	230 V	2	1/4	43,50
GW 94 613	300 mA	25	230 V	2	1/4	40,80
GW 94 622	30 mA	40	230 V	2	1/4	49,00
GW 94 623	300 mA	40	230 V	2	1/4	45,90
GW 94 624	500 mA	40	230 V	2	1/4	45,90
GW 94 632	30 mA	63	230 V	3	1/4	78,90
GW 94 633	300 mA	63	230 V	3	1/4	74,00
GW 94 642	30 mA	80	230 V	3	1/4	103,00
GW 94 643	300 mA	80	230 V	3	1/4	96,90
GW 94 652	30 mA	100	230 V	3	1/4	114,00
GW 94 653	300 mA	100	230 V	3	1/4	107,00
N. POLI: 4P						
GW 94 672	30 mA	25	230 - 400 V	3	1/4	58,80
GW 94 673	300 mA	25	230 - 400 V	3	1/4	55,10
GW 94 682	30 mA	40	230 - 400 V	3	1/4	66,10
GW 94 683	300 mA	40	230 - 400 V	3	1/4	62,00
GW 94 684	500 mA	40	230 - 400 V	3	1/4	62,00
GW 94 692	30 mA	25	230 - 400 V	4	1/2	58,80
GW 94 693	300 mA	25	230 - 400 V	4	1/2	55,10
GW 94 694	500 mA	25	230 - 400 V	4	1/2	55,10
GW 94 702	30 mA	40	230 - 400 V	4	1/2	66,10
GW 94 703	300 mA	40	230 - 400 V	4	1/2	62,00
GW 94 704	500 mA	40	230 - 400 V	4	1/2	62,00
GW 94 712	30 mA	63	230 - 400 V	4	1/2	107,00
GW 94 713	300 mA	63	230 - 400 V	4	1/2	99,90
GW 94 714	500 mA	63	230 - 400 V	4	1/2	99,90
GW 94 722	30 mA	80	230 - 400 V	4	1/2	140,00
GW 94 723	300 mA	80	230 - 400 V	4	1/2	131,00
GW 94 724	500 mA	80	230 - 400 V	4	1/2	131,00
GW 94 732	30 mA	100	230 - 400 V	4	1/2	154,00
GW 94 733	300 mA	100	230 - 400 V	4	1/2	145,00
GW 94 734	500 mA	100	230 - 400 V	4	1/2	145,00

SD - TIPO A ISTANTANEI



INTERRUTTORI DIFFERENZIALI PURI

Codice	Idn	Corrente nominale (A)	Tensione nominale	N. moduli EN 50022	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
N. POLI: 2P						
GW 94 801	10 mA	16	230 V	2	1/4	74,80
GW 94 811	10 mA	25	230 V	2	1/4	74,80
GW 94 812	30 mA	25	230 V	2	1/4	47,90
GW 94 813	300 mA	25	230 V	2	1/4	44,90
GW 94 822	30 mA	40	230 V	2	1/4	53,90
GW 94 823	300 mA	40	230 V	2	1/4	50,50
GW 94 832	30 mA	63	230 V	3	1/4	86,80
GW 94 833	300 mA	63	230 V	3	1/4	81,40
GW 94 842	30 mA	80	230 V	3	1/4	114,00
GW 94 843	300 mA	80	230 V	3	1/4	107,00
GW 94 852	30 mA	100	230 V	3	1/4	126,00
GW 94 853	300 mA	100	230 V	3	1/4	118,00

SEGUE NELLA PAGINA SUCCESSIVA

●●=per 100 pezzi/metri ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●=Disponibilità Marzo 2004

(CONTINUA)

INTERRUTTORI DIFFERENZIALI PURI

Codice	Idn	Corrente nominale (A)	Tensione nominale	N moduli EN 50022	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
N. POLI: 4 P						
GW 94 861	10 mA	16	230 - 400 V	3	1/4	101,00
GW 94 872	30 mA	25	230 - 400 V	3	1/4	64,70
GW 94 873	300 mA	25	230 - 400 V	3	1/4	60,60
GW 94 882	30 mA	40	230 - 400 V	3	1/4	72,70
GW 94 883	300 mA	40	230 - 400 V	3	1/4	68,20
GW 94 892	30 mA	40	230 - 400 V	4	1/2	72,70
GW 94 893	300 mA	40	230 - 400 V	4	1/2	68,20
GW 94 902	30 mA	63	230 - 400 V	4	1/2	117,00
GW 94 903	300 mA	63	230 - 400 V	4	1/2	110,00
GW 94 912	30 mA	80	230 - 400 V	4	1/2	154,00
GW 94 913	300 mA	80	230 - 400 V	4	1/2	144,00
GW 94 916	30 mA	100	230 - 400 V	4	1/2	170,00
GW 94 917	300 mA	100	230 - 400 V	4	1/2	159,00

SD - TIPO A[S] SELETTIVI



INTERRUTTORI DIFFERENZIALI PURI

Codice	Idn	Corrente nominale (A)	Tensione nominale	N moduli EN 50022	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
N. POLI: 2P						
GW 94 923	300 mA	40	230 V	3	1/4	70,70
GW 94 933	300 mA	63	230 V	3	1/4	114,00
GW 94 943	300 mA	80	230 V	3	1/4	149,00
GW 94 953	300 mA	100	230 V	3	1/4	165,00
N. POLI: 4 P						
GW 94 963	300 mA	40	230 - 400 V	4	1/2	95,50
GW 94 973	300 mA	63	230 - 400 V	4	1/2	154,00
GW 94 983	300 mA	80	230 - 400 V	4	1/2	201,00
GW 94 993	300 mA	100	230 - 400 V	4	1/2	223,00

GEWISS Club
Per ricevere materiale informativo a domicilio iscrivetevi al GEWISS CLUB
www.gewiss.com

●=Disponibilità Marzo 2004 ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●●=per 100 pezzi/metri



AUSILIARI ELETTRICI

CONTATTI AUSILIARI E SGANCIATORI



CONTATTO AUSILIARIO DI POSIZIONE APERTO/CHIUSO DELL'INTERRUTTORE (0,5 MODULI)

Codice	Portata contatti in AC	Portata contatti in DC	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 96 001	3A - 400V 6A - 230V	1,5A - 110V 6A - 24V 2A - 60V 1A - 250V	1/16	14,00

APPLICAZIONI: segnala la posizione dei contatti dell'interruttore sia manovrato manualmente che per intervento automatico.



CONTATTO AUSILIARIO DI SGANCIATO RELÈ (0,5 MODULI)

Codice	Portata contatti in AC	Portata contatti in DC	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 96 006	6A - 230V 3A - 400V	1A - 250V 1,5A - 110V 6A - 24V 2A - 60V	1/16	15,40

APPLICAZIONI: segnala l'apertura automatica dell'interruttore provocata da sovraccarico, corto circuito o guasto verso terra.
In caso di manovra manuale non segnala il cambiamento della posizione dei contatti.



CONTATTO AUSILIARIO CONFIGURABILE DI SGANCIATO RELÈ O DI POSIZIONE APERTO /CHIUSO (0,5 MODULI)

Codice	Portata contatti in AC	Portata contatti in DC	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 96 009	3A - 400V 6A - 230V	6A - 24V 1A - 250V 1,5A - 110V 2A - 60V	1/16	18,40

APPLICAZIONI: agendo sull'apposito tasto è possibile ottenere 2 funzioni separate -segnalazione apertura automatica dell'interruttore (contatto ausiliario di sganciato relè) e segnalazione della posizione dei contatti dell'interruttore (contatto ausiliario di posizione).



SGANCIATORI A LANCIO DI CORRENTE (1 MODULO)

Codice	Tensione nominale (V)	Resistenza	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 96 011	12-48 AC/DC	300 Ohm	1/8	23,60
GW 96 012	110-125 DC 110-415 AC	2700 Ohm	1/8	24,30

APPLICAZIONI: impiegati per provocare a distanza l'apertura dell'interruttore automatico a cui sono assemblati.
CARATTERISTICHE: minima tensione di funzionamento: 0,7 Vn min. Massima tensione di funzionamento: 1,1 Vn max.



SGANCIATORI DI MINIMA TENSIONE (RITARDATO) (1 MODULO)

Codice	Tensione nominale (V)	Tensione sgancio	Assorbimento	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 96 016	230 AC	Un-35%	10 mA	1/8	64,70
GW 96 017	24 AC/DC	Un-55%	10 mA	1/8	57,60
GW 96 018	48 AC/DC	Un-55%	10 mA	1/8	58,30

APPLICAZIONE: controlla costantemente il valore efficace della tensione ed apre l'interruttore cui è assemblato quando la tensione scende al di sotto del suo valore minimo.
Il ritardo di intervento di 300 ms consente di ovviare a microinterruzioni della tensione, evitando interventi intempestivi della protezione magnetotermica.

●●=per 100 pezzi/metri ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●=Disponibilità Marzo 2004

ACCESSORI DI INSTALLAZIONE

COMPLEMENTI TECNICI



COPRIVITI PIOMBABILI

Codice	Serie	N. pezzi per modulo	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 96 022	MT / MTC / MDC	2	10/100	0,53
GW 96 026	MTHP / BDHP	2	10/100	3,15

APPLICAZIONE: consente di piombare le viti dei morsetti, impedendo le manomissioni dei collegamenti.



BLOCCO LEVA A LUCCHETTO

Codice	Serie	N. pezzi per apparecchio	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 96 041	MT / MTC / MDC / MTHP/ Sezionatore da 63 A a 125 A	1	10/100	4,50

APPLICAZIONE: Bloccare la leva di manovra sia in posizione di "ON" che "OFF". Per lucchetti Ø 8 mm max.



SEPARATORE POLI

Codice	Serie	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 96 042	MT / MTC / MDC	10/100	0,90

COMPLEMENTI DI CABLAGGIO



PETTINI DI COLLEGAMENTO (SOLO PER INTERRUTTORI MT)

Codice	Tipo	N. collegamenti	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 96 051	1P	12	1/10	5,25
GW 96 052	2P	12	1/10	9,05
GW 96 053	3P	12	1/10	11,30
GW 96 054	4P	12	1/10	19,30

APPLICAZIONE: riduzione dei tempi di montaggio e cablaggio degli apparecchi.



TERMINALE ISOLATO

Codice	Sezione conduttori (mm²)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 96 046	6 - 25	10/100	2,80



TAPPI DI SICUREZZA

Codice	N. poli	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 96 066	2	10/100	0,77
GW 96 067	3	10/100	0,77
GW 96 068	4	10/100	0,85

APPLICAZIONE: per isolare le estremità dei pettini di collegamento.



FILA COPRI-DENTI PER PETTINE DI COLLEGAMENTO

Codice	N. copridenti per fila	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 96 061	5	10/100	2,00

APPLICAZIONE: per isolare i denti non utilizzati (predisposti per estensioni future) dei pettini di collegamento.

●=Disponibilità Marzo 2004 ✧=Disponibilità Maggio 2004 ●●=per 100 pezzi/metri



PROTEZIONE

PORTAFUSIBILI SEZIONABILI E ACCESSORI



PORTAFUSIBILI SEZIONABILI

Codice	Corrente nominale (A)	Dim. fusibili (mm)	N. moduli EN 50022	Tensione nominale	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
N. POLI: 1P						
GW 96 206	20	8,5x31,5	1	400 V	6/12	3,80
GW 96 205	32	10,3 x 38	1	690 V	6/12	3,80
GW 96 207	50	14 x 51	1	690 V	2/12	6,80
N. POLI: 1P+N						
GW 96 216	20	8,5 x 31,5	2	400 V	3/12	7,15
GW 96 215	32	10,3 x 38	2	690 V	3/12	7,15
GW 96 217	50	14 x 51	2	690 V	1/6	14,30
N. POLI: 2P						
GW 96 301	20	8,5 x 31,5	2	400 V	3/12	7,15
GW 96 302	32	10,3 x 38	2	690 V	3/12	7,15
GW 96 303	50	14 x 51	2	690 V	1/6	14,30
N. POLI: 3P						
GW 96 306	20	8,5 x 31,5	3	400 V	2/8	10,70
GW 96 307	32	10,3 x 38	3	690 V	2/8	10,70
GW 96 308	50	14 x 51	3	690 V	1/4	21,10
N. POLI: 3P+N						
GW 96 311	20	8,5 x 31,5	4	400 V	1/2	15,70
GW 96 312	32	10,3 x 38	4	690 V	1/2	15,70
GW 96 313	50	14 x 51	4	690 V	1/2	30,90

APPLICAZIONI: protezione delle sovracorrenti in bassa tensione in impieghi del terziario avanzato ed industriale con elevate correnti di corto circuito.



FUSIBILI CILINDRICI - TIPO GG

Codice	Corrente nominale (A)	Tensione nominale	Potere di interruzione	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
DIMENSIONI (MM): Ø 8,5 x 31,5					
GW 72 111	2	400 V	50 kA	10/100	0,90
GW 72 112	4	400 V	50 kA	10/100	0,90
GW 72 113	6	400 V	50 kA	10/100	0,90
GW 72 114	10	400 V	50 kA	10/100	0,90
GW 72 115	16	400 V	50 kA	10/100	0,90
GW 72 116	20	400 V	50 kA	10/100	0,90
GW 72 117	25	400 V	50 kA	10/100	0,90

SEGUE NELLA PAGINA SUCCESSIVA

●●=per 100 pezzi/metri ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●=Disponibilità Marzo 2004

(CONTINUA)

FUSIBILI CILINDRICI - TIPO GG

Codice	Corrente nominale (A)	Tensione nominale	Potere di interruzione	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
DIMENSIONI (MM): Ø 10,3 x 38					
GW 72 104	2	500 V	100 kA	10/100	1,00
GW 72 105	6	500 V	100 kA	10/100	1,00
GW 72 107	10	500 V	100 kA	10/100	1,00
GW 72 101	16	500 V	100 kA	10/100	1,00
GW 72 108	20	500 V	100 kA	10/100	1,00
GW 72 109	25	500 V	100 kA	10/100	1,00
GW 72 110	32	400 V	100 kA	10/100	1,00
DIMENSIONI (MM): Ø 14 x 51					
GW 72 121	25	690 V	100 kA	10/100	1,70
GW 72 122	32	690 V	100 kA	10/100	1,70
GW 72 123	40	690 V	100 kA	10/100	1,70
GW 72 124	50	690 V	100 kA	10/100	1,70

SALVAMOTORI E ACCESSORI



NOVITÀ

SALVAMOTORI

Codice	N. moduli EN 50022	Corrente nominale (A)	Regolazione relè termico	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
N. POLI: 3P					
GW 96 751	3	0,16	0,1 - 0,16 A	1/4	54,00
GW 96 752	3	0,25	0,16 - 0,25 A	1/4	54,00
GW 96 753	3	0,4	0,25 - 0,4 A	1/4	54,00
GW 96 754	3	0,63	0,4 - 0,63 A	1/4	56,00
GW 96 755	3	1	0,63 - 1 A	1/4	58,00
GW 96 756	3	1,6	1 - 1,6 A	1/4	63,00
GW 96 757	3	2,5	1,6 - 2,5 A	1/4	63,00
GW 96 758	3	4	2,5 - 4 A	1/4	63,00
GW 96 759	3	6,3	4 - 6,3 A	1/4	63,00
GW 96 760	3	10	6,3 - 10 A	1/4	73,00
GW 96 761	3	16	10 - 16 A	1/4	73,00
GW 96 762	3	25	16 - 25 A	1/4	79,00
GW 96 763	3	40	25 - 40 A	1/4	92,00



NOVITÀ

CONTATTI AUSILIARI

Codice	Descrizione contatti	N. contatti	Tipo contatti	N. moduli EN 50022	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 96 764	Di posizione	2	NA + NC	0,5	1/12	9,40
GW 96 765	Segnalaz. guasto e/o posizione	2	IN SCAMBIO	0,5	1/12	15,90



NOVITÀ

SGANCIATORE A LANCIO DI CORRENTE

Codice	Tensione nominale (V)	N. moduli EN 50022	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 96 767	110-415 AC	1	1/6	28,50



NOVITÀ

SGANCIATORI DI MINIMA TENSIONE

Codice	Tensione nominale (V)	N. moduli EN 50022	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 96 769	230 AC	1	1/6	28,50
GW 96 770	400 AC	1	1/6	28,50

●=Disponibilità Marzo 2004 ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●●=per 100 pezzi/metri



NOVITÀ

CASSETTA DA PARETE IP54

Codice	Descrizione	Conf. Imb.	Prezzo EURO cad.uno
GW 96 771	Cassetta con manovra rotativa	1	23,60

SCARICATORI DI SOVRATENSIONE



SCARICATORI DI SOVRATENSIONE A CARTUCCIA ESTRAIBILE CON CORRENTE MASSIMA DI SCARICA DI 15KA

Codice	N. poli	Corrente max onda (8/20)	Classe di prova	Tensione nominale	N. moduli EN 50022	Conf. Imb.	Prezzo EURO cad.uno
GW 96 468	1P	15 kA	II	400 V	1	2/8	58,30
GW 96 466	1P+N	15 kA	II	230 V	2	1/4	127,00
GW 96 467	3P+N	15 kA	II	400 V	4	1/2	239,00

APPLICAZIONI: cartuccia di neutro tipo "SPARK GAP"
CARATTERISTICHE: gli scaricatori sono dotati di un sistema di segnalazione ottica di fine vita che indica quando la cartuccia deve essere sostituita.



SCARICATORI DI SOVRATENSIONE A CARTUCCIA ESTRAIBILE CON CORRENTE MASSIMA DI SCARICA DI 40KA

Codice	N. poli	Corrente max onda (8/20)	Classe di prova	Tensione nominale	N. moduli EN 50022	Conf. Imb.	Prezzo EURO cad.uno
GW 96 473	1P	40 kA	II	400 V	1	2/8	61,70
GW 96 471	1P+N	40 kA	II	230 V	2	1/4	132,00
GW 96 472	3P+N	40 kA	II	400 V	4	1/2	252,00

APPLICAZIONI: cartuccia di neutro tipo "SPARK GAP"
CARATTERISTICHE: gli scaricatori sono dotati di un sistema di segnalazione ottica di fine vita che indica quando la cartuccia deve essere sostituita.



ACCESSORI PER SCARICATORI DI SOVRATENSIONE A CARTUCCIA ESTRAIBILE

Codice	Descrizione	Caratteristiche	Adatto per	Conf. Imb.	Prezzo EURO cad.uno
GW 96 481	Cartuccia di fase	Imax 15 kA		1/8	52,60
GW 96 486	Cartuccia di fase	Imax 15 kA	GW96468	1/8	52,60
GW 96 482	Cartuccia di fase	Imax 40 kA		1/8	53,70
GW 96 487	Cartuccia di fase	Imax 40 kA	GW96473	1/8	54,30
GW 96 483	Cartuccia neutro	Imax 15-40 kA		1/8	63,80
GW 96 484	Base unipolare con neutro	Con contatto di segnalazione		1/4	82,00
GW 96 485	Base tripolare con neutro	Con contatto di segnalazione		1/2	141,00

CARATTERISTICHE: le cartucce di fase e neutro fungono da ricambi per gli scaricatori oppure, accoppiati ad una base unipolare o tripolare, vanno a comporre un nuovo scaricatore. Una fenditura sul fondo dello scaricatore guida il senso di inserimento delle cartucce ed impedisce l'inserzione della cartuccia di fase al posto di quella di neutro e viceversa.



SCARICATORE DI SOVRATENSIONE CON CORRENTE MASSIMA DI SCARICA DI 10 KA PER LINEE TELEFONICHE E DI TRASMISSIONE DATI

Codice	Corrente max onda (8/20)	Tensione nominale	N. moduli EN 50022	Conf. Imb.	Prezzo EURO cad.uno
GW 96 461	10 kA	200 V	1	1/8	76,10

RELÉ DIFFERENZIALI



RELÉ DIFFERENZIALE A TOROIDE SEPARATO DA GUIDA EN 50 022

Codice	Descrizione	Diametro (mm)	Corrente nominale max	Conf. Imb.	Prezzo EURO cad.uno
GW 96 331	Relè differenziale di terra			1	151,00
GW 96 332	Toroide chiuso	35	125 A	1/10	46,40
GW 96 333	Toroide chiuso	80	400 A	1	69,50
GW 96 334	Toroide chiuso	110	630 A	1	85,00
GW 96 335	Toroide chiuso	210	1600 A	1/5	155,00
GW 96 336	Toroide aperto	110	630 A	1/10	155,00
GW 96 337	Toroide aperto	210	1600 A	1/5	278,00

CARATTERISTICHE: GW96331: soglia di intervento (Idn) e ritardo sono regolabili
Idn (A): 0,03 - 0,05 - 0,1 - 0,25 - 0,3 - 0,35 - 0,5 - 1 - 1,5 - 2 - 3
dt (s): 0 - 0,25 - 0,5 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10

●●=per 100 pezzi/metri ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●=Disponibilità Marzo 2004

COMANDO

INTERRUTTORI DI MANOVRA SEZIONATORI



INTERRUTTORI DI MANOVRA SEZIONATORI

Codice	Corrente nominale (A)	N. moduli EN 50022	Tensione nominale	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
N. POLI: 1P					
GW 96 102	16	1	400 V	6/12	7,80
GW 96 103	20	1	400 V	6/12	7,80
GW 96 104	32	1	400 V	6/12	8,20
GW 96 105	40	1	400 V	6/12	8,20
GW 96 146	63	1	400 V	6/24	12,90
GW 96 147	80	1	400 V	6/24	12,90
GW 96 148	100	1	400 V	6/24	15,00
GW 96 149	125	1	400 V	6/24	25,00
N. POLI: 2P					
GW 96 112	16	2	400 V	3/12	14,50
GW 96 113	20	2	400 V	3/12	14,50
GW 96 114	32	2	400 V	3/12	15,20
GW 96 115	40	2	400 V	3/12	15,20
GW 96 156	63	2	400 V	3/12	23,00
GW 96 157	80	2	400 V	3/12	23,00
GW 96 158	100	2	400 V	3/12	27,50
GW 96 159	125	2	400 V	3/12	35,00
N. POLI: 3P					
GW 96 122	16	3	400 V	2/6	20,00
GW 96 123	20	3	400 V	2/6	20,00
GW 96 124	32	3	400 V	2/6	23,00
GW 96 125	40	3	400 V	2/6	23,00
GW 96 166	63	3	400 V	2/6	33,00
GW 96 167	80	3	400 V	2/6	33,00
GW 96 168	100	3	400 V	2/6	38,00
GW 96 169	125	3	400 V	2/6	50,00
N. POLI: 4P					
GW 96 132	16	4	400 V	1/2	28,00
GW 96 133	20	4	400 V	1/2	28,00
GW 96 134	32	4	400 V	1/2	30,00
GW 96 135	40	4	400 V	1/2	30,00
GW 96 176	63	4	400 V	1/2	46,00
GW 96 177	80	4	400 V	1/2	46,00
GW 96 178	100	4	400 V	1/2	53,00
GW 96 179	125	4	400 V	1/2	70,00

APPLICAZIONI: apertura e chiusura di circuiti sotto carico già protetti da sovraccarico e cortocircuito.
Sono adatti a manovre di motori ed altri carichi altamente induttivi.
NOTA: i sezionatori da 63 A a 125 A sono accessoriabili con contatti ausiliari.

INTERRUTTORI NON AUTOMATICI



INTERRUTTORI NON AUTOMATICI

Codice	Corrente nominale (A)	Caratteristiche	N. moduli EN 50022	Tensione nominale	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
N. POLI: 1P						
GW 96 241	16		1	230 V	6/12	5,80
GW 96 242	25		1	230 V	6/12	7,30
GW 96 243	32		1	230 V	6/12	7,50
GW 96 346	16	Con spia di segnalazione	1	230 V	6/12	10,40
N. POLI: 2P						
GW 96 246	16		1	230 - 400 V	3/12	9,20
GW 96 247	25		1	230 - 400 V	3/12	9,30
GW 96 248	32		1	230 - 400 V	3/12	9,45
GW 96 249	40		2,5	230 - 400 V	2/4	16,00
GW 96 250	63		2,5	230 - 400 V	2/4	18,00
GW 96 347	16	Con spia di segnalazione	1	230 V	6/12	15,00

SEGUE NELLA PAGINA SUCCESSIVA

●=Disponibilità Marzo 2004 ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●●=per 100 pezzi/metri

(CONTINUA)

INTERRUTTORI NON AUTOMATICI

Codice	Corrente nominale (A)	Caratteristiche	N. moduli EN 50022	Tensione nominale	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
N. POLI: 3P						
GW 96 251	16		1	230 - 400 V	2/8	12,80
GW 96 252	25		1	230 - 400 V	2/8	13,20
GW 96 253	32		1	230 - 400 V	2/8	14,00
GW 96 254	40		2,5	230 - 400 V	2/4	26,00
GW 96 255	63		2,5	230 - 400 V	2/4	32,00
N. POLI: 4P						
GW 96 256	16		1	230 - 400 V	2/8	15,00
GW 96 257	25		1	230 - 400 V	2/8	16,00
GW 96 258	32		1	230 - 400 V	2/8	17,00

COMMUTATORI A LEVA



COMMUTATORI A LEVA

Codice	Corrente nominale (A)	Descrizione	Caratteristiche	N. moduli EN 50022	Tensione nominale	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
N. POLI: 1P							
GW 96 341	16	Commutatore I-0-II		1	230 V	6/12	10,80
GW 96 343	16	Deviatore 1-2		1	230 V	6/12	10,20
GW 96 344	16	Deviatore 1-2	Con spia di segnalazione	1	230 V	6/12	14,40
N. POLI: 2P							
GW 96 342	16	Commutatore I-0-II		2	230 V	1/6	21,60
GW 96 345	16	Deviatore 1-2		2	230 V	1/6	19,30

INTERRUTTORI ROTATIVI



INTERRUTTORI ROTATIVI PER FISSAGGIO SU GUIDA EN 50022 CON MANOPOLA NERA

Codice	N. poli	N. mod. EN 50022	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
CORRENTE NOMINALE (A): 16				
GW 70 201	2	3	1/30	8,65
GW 70 202	3	3	1/30	9,65
GW 70 203	4	3	1/30	10,50
CORRENTE NOMINALE (A): 32				
GW 70 204	2	4	1/24	10,50
GW 70 205	3	4	1/24	11,70
GW 70 206	4	4	1/24	13,40
CORRENTE NOMINALE (A): 63				
GW 70 207	3	5	1/12	20,40
GW 70 208	4	5	1/12	24,50

APPLICAZIONI: gli interruttori rotativi di manovra sono impiegabili per i seguenti servizi in accordo alle categorie di utilizzo:
AC-22 (manovra di carichi misti, resistivi e induttivi con sovraccarichi di modestia entità),
AC-3 (azionamento motori a gabbia in avviamento e in assetto a motore lanciato),
AC-23 (manovra di motori o altri carichi di alta induttività) (CEI EN 60947-3 e CEI 17-11).

COMMUTATORI



COMMUTATORI VOLTMETRICI

Codice	Descrizione	Caratteristiche	Corrente nominale (A)	Tensione nominale	N. moduli EN 50022	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 96 851	4 posizioni	Fase - Neutro	16	690 V	3	1/4	27,80
GW 96 852	4 posizioni	Fase - Fase	16	690 V	3	1/4	30,60
GW 96 853	7 posizioni		16	690 V	3	1/4	39,00



COMMUTATORE AMPEROMETRICO

Codice	Descrizione	Corrente nominale (A)	Tensione nominale	N. moduli EN 50022	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 96 856	4 posizioni	16	690 V	3	1/4	32,30

●●=per 100 pezzi/metri ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●=Disponibilità Marzo 2004



COMMUTATORI DI LINEA

Codice	Descrizione	Caratteristiche	Corrente nominale (A)	Tensione nominale	N. moduli EN 50022	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 96 951	2 posizioni		16	690 V	3	1/4	42,00
GW 96 952	3 posizioni	0 centrale	16	690 V	3	1/4	42,00
GW 96 953	3 posizioni	Con ritorno a 0	16	690 V	3	1/4	42,00

APPLICAZIONI: commutatori da guida DIN utilizzabili per comando motori, pompe, ventilatori.

CONTATTORI



CONTATTORI

Codice	N. contatti	Tipo contatti	Corrente nominale (A)	Tensione nominale (V)	Tensione di comando (V)	N. moduli EN 50022	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 96 701	1	NA	20	400 AC	230 AC	1	6/12	27,00
GW 96 702	2	NA	20	400 AC	24 AC	1	6/12	27,00
GW 96 703	2	NA + NC	20	400 AC	230 AC	1	6/12	27,00
GW 96 704	2	NA	20	400 AC	230 AC	1	6/12	27,00
GW 96 705	2	NC	20	400 AC	230 AC	1	6/12	27,00
GW 96 706	3	NA	20	400 AC	230 AC	2	3/12	27,00
GW 96 711	4	NA	24	400 AC	24 AC-DC	2	3/12	33,00
GW 96 712	4	NA	24	400 AC	230 AC-DC	2	3/12	33,00
GW 96 713	4	NC	24	400 AC	230 AC-DC	2	3/12	33,00
GW 96 721	2	NA	40	400 AC	230 AC-DC	3	2/8	70,00
GW 96 722	3	NA	40	400 AC	230 AC-DC	3	2/8	70,00
GW 96 723	4	NA	40	400 AC	230 AC-DC	3	2/8	70,00
GW 96 731	2	NA	63	400 AC	230 AC-DC	3	2/8	95,00
GW 96 732	3	NA	63	400 AC	230 AC-DC	3	2/8	95,00
GW 96 733	4	NA	63	400 AC	230 AC-DC	3	2/8	95,00

APPLICAZIONI: comando di circuiti di potenza in cui è richiesto un elevato numero di manovre in automatico, ad esempio pompe, ventilatori, motori, circuiti di riscaldamento e di illuminazione.



CONTATTI AUSILIARI PER CONTATTORI

Codice	N. contatti	Tipo contatti	Corrente primaria	N. moduli EN 50022	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 96 741	2	NA	6 A	0,5	8/16	25,60
GW 96 742	2	NA + NC	6 A	0,5	8/16	25,60

APPLICAZIONI: segnalazione a distanza dello stato del contattore; per contattori con In=24-63A.

RELÈ MONOSTABILI



RELÈ MONOSTABILI - 16A

Codice	N. contatti	Tipo contatti	Tensione nominale (V)	Tensione di comando (V)	N. moduli EN 50022	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 96 601	1	NA	230 AC	12 AC	1	6/12	14,50
GW 96 602	1	NA	230 AC	24 AC	1	6/12	14,50
GW 96 603	1	NA	230 AC	230 AC	1	6/12	14,50
GW 96 606	2	NA + NC	230 AC	12 AC	1	6/12	23,50
GW 96 607	2	NA + NC	230 AC	24 AC	1	6/12	23,50
GW 96 608	2	NA + NC	230 AC	230 AC	1	6/12	23,50
GW 96 611	2	IN SCAMBIO	230 AC	12 AC	1	3/12	28,50
GW 96 612	2	IN SCAMBIO	230 AC	24 AC	1	3/12	28,50
GW 96 613	2	IN SCAMBIO	230 AC	230 AC	1	3/12	28,50
GW 96 616	4	NA	400 AC	12 AC	2	3/12	33,50
GW 96 617	4	NA	400 AC	24 AC	2	3/12	33,50
GW 96 618	4	NA	400 AC	230 AC	2	3/12	33,50

CARATTERISTICHE: relè ad uno solo stato stabile, realizza la commutazione dei contatti all'eccitazione della bobina mantenendo il nuovo stato sino alla diseccitazione.
APPLICAZIONI: comando di circuiti in bassa tensione ad elevato numero di commutazioni (impianti di illuminazione, riscaldamento, ventilazione).

RELÈ PASSO-PASSO



RELÈ PASSO-PASSO 16A

Codice	N. contatti	Tipo contatti	Tensione nominale (V)	Tensione di comando (V)	N. moduli EN 50022	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 96 621	1	NA	230 AC	12 AC	1	6/12	15,50
GW 96 622	1	NA	230 AC	24 AC	1	6/12	15,50
GW 96 623	1	NA	230 AC	230 AC	1	6/12	15,50
GW 96 626	1	IN SCAMBIO	230 AC	12 AC	1	6/12	16,50

SEGUE NELLA PAGINA SUCCESSIVA

●=Disponibilità Marzo 2004 ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●●=per 100 pezzi/metri

(CONTINUA)

RELÈ PASSO-PASSO 16A

Codice	N. contatti	Tipo contatti	Tensione nominale (V)	Tensione di comando (V)	N. moduli EN 50022	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 96 627	1	IN SCAMBIO	230 AC	24 AC	1	6/12	16,50
GW 96 628	1	IN SCAMBIO	230 AC	230 AC	1	6/12	16,50
GW 96 631	2	NA + NC	230 AC	12 AC	1	6/12	21,50
GW 96 632	2	NA + NC	230 AC	24 AC	1	6/12	21,50
GW 96 633	2	NA + NC	230 AC	230 AC	1	6/12	21,50
GW 96 636	2	NA	230 AC	12 AC	1	6/12	21,50
GW 96 637	2	NA	230 AC	24 AC	1	6/12	21,50
GW 96 638	2	NA	230 AC	230 AC	1	6/12	21,50
GW 96 641	4	NA	230 AC	12 AC	2	3/6	33,50
GW 96 642	4	NA	230 AC	24 AC	2	3/6	33,50
GW 96 643	4	NA	230 AC	230 AC	2	3/6	33,50

CARATTERISTICHE: relè a due stati stabili, commuta lo stato ad ogni impulso inviato alla bobina, conservando la configurazione sino al successivo impulso.
APPLICAZIONI: comando di circuiti di illuminazione in ambito civile e terziario.



RELÈ PASSO-PASSO CON COMANDO CENTRALIZZABILE - 16A

Codice	N. contatti	Tipo contatti	Tensione nominale (V)	Tensione di comando (V)	N. moduli EN 50022	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 96 652	1	NA	230 AC	24 AC	1	6/12	32,50
GW 96 653	1	NA	230 AC	230 AC	1	6/12	32,50
GW 96 657	1	IN SCAMBIO	230 AC	24 AC	1	6/12	33,50
GW 96 658	1	IN SCAMBIO	230 AC	230 AC	1	6/12	33,50
GW 96 659	1	IN SCAMBIO	230 AC	24 DC	1	6/12	33,50
GW 96 662	2	NA	230 AC	24 AC	2	3/6	43,50
GW 96 663	2	NA	230 AC	230 AC	2	3/6	43,50
GW 96 664	2	NA	230 AC	24 DC	2	3/6	43,50
GW 96 667	3	NA	230 AC	24 AC	2	3/6	47,50
GW 96 668	3	NA	230 AC	230 AC	2	3/6	47,50
GW 96 669	3	NA	230 AC	24 DC	2	3/6	47,50

APPLICAZIONI: dispongono di una uscita per la centralizzazione del comando in un solo punto, permettendo lo spegnimento o l'accensione di tutti i relè collegati indipendentemente dalla loro posizione.

DISGIUNTORE BIOCOMFORT



NOVITÀ

DISGIUNTORE CON FUNZIONE AUTO-APPRENDIMENTO (BIOINTERRUTTORE)

Codice	Descrizione	Tensione nominale	Tensione di sorveglianza	N. moduli EN 50022	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 96 339	Disgiuntore	230 V AC	5 - 230 V DC	1	1/2	158,00
GW 96 340	Carico di base				1/5	15,00

APPLICAZIONI: carico di base necessario per lampade fluorescenti o carichi con assorbimento minore di 30 mA.
NOTA: il disgiuntore BIOCOMFORT riduce la tensione dell'impianto elettrico quando i carichi ad esso collegati sono spenti.
Quando un carico viene acceso, il disgiuntore ripristina la tensione di rete di 230 V AC.

PROGRAMMAZIONE

TEMPORIZZATORI



TEMPORIZZATORE MULTIFUNZIONE

Codice	Campo di regolazione	Portata contatti - In	N. moduli EN 50022	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 96 811	0,05 s - 240 h	8 A	1	1/8	85,00

APPLICAZIONI: consente l'alimentazione e la disalimentazione di un carico per un tempo impostato, (regolabile da 0,05s a 240 h).
Il ciclo può essere ripetuto più volte fino alla disalimentazione del temporizzatore (funzionamento ad intermittenza).



TEMPORIZZATORE LUCE SCALE

Codice	Campo di regolazione	Portata contatti - In	N. moduli EN 50022	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 96 810	30 s - 20 min	16 A	1	1/8	37,00

APPLICAZIONI: gestione temporizzata delle luci in ambienti di passaggio (scale, corridoi, entrate, etc.)

●●=per 100 pezzi/metri ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●=Disponibilità Marzo 2004



TEMPORIZZATORE LUCE SCALE CON PREAVVISO DI SPEGNIMENTO

Codice	Campo di regolazione	Portata contatti - In	N. moduli EN 50022	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 96 812	30 s - 99,5 min	16 A	1	1/8	82,00

APPLICAZIONI: gestione temporizzata delle luci in ambienti di passaggio (scale, corridoi, entrate, etc.).

INTERRUTTORI ORARI ANALOGICI



INTERRUTTORI ORARI ANALOGICI

Codice	Tipo	N. canali	Tensione nominale (V)	Riserva di carica	N. moduli EN 50022	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 96 831	GIORNALIERO	1	230 AC - 130 DC	150 h	3	1/4	59,00
GW 96 832	SETTIMANALE	1	230 AC - 110 DC	150 h	3	1/4	70,00
GW 96 836	GIORNALIERO	1	230 AC - 110 DC	50 h	1	1/8	57,00

APPLICAZIONI: comando e gestione di utenze secondo una programmazione prestabilita giornaliera o settimanale, particolarmente indicati dove sono necessari temporizzazione delle funzioni e ottimizzazione del comfort (ventilazione, illuminazione, riscaldamento).

INTERRUTTORI ORARI DIGITALI



INTERRUTTORI ORARI GIORNALIERI E SETTIMANALI

Codice	N. memorie	N. canali	Tensione nominale	Riserva di carica	N. moduli EN 50022	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 96 841	30	2	220 - 240 V	3 anni	2	1/4	190,00
GW 96 842	20	1	220 - 240 V	3 anni	2	1/4	77,00
GW 96 843	42	1	220 - 240 V	150 h	1	1/4	102,00

APPLICAZIONI: consentono la gestione ottimale di utenze quali illuminazione e riscaldamento al fine di migliorare il comfort ed economizzare il consumo di energia elettrica.

NOTA: ogni orario memorizzato è una memoria occupata.

INTERRUTTORI CREPUSCOLARI



INTERRUTTORI CREPUSCOLARI (CON SONDA ESTERNA)

Codice	Tensione nominale (V)	N. contatti	Regolazione luminosità	N. memorie	N. moduli EN 50022	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 96 891	230 AC	2	2...500 lux	20	3	1/2	247,00
GW 96 892	230 AC	1	2...500 lux		1	1/2	120,00

CARATTERISTICHE: GW96891 programmabile ora inserzione e disinserzione

APPLICAZIONI: comandano l'accensione e lo spegnimento di apparecchi illuminanti esterni in funzione dell'illuminazione esterna. Il ritardo di commutazione evita gli interventi intempestivi.

MISURA

VOLTMETRI E AMPEROMETRI



VOLTMETRI ANALOGICI AD INSERZIONE DIRETTA - 40/60HZ

Codice	Scala	Precisione	N. moduli EN 50022	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 96 861	0 - 300 V	1,5%	3	1/4	34,60
GW 96 862	0 - 500 V	1,5%	3	1/4	32,60



VOLTMETRO DIGITALE AD INSERZIONE DIRETTA

Codice	Scala	Tensione di alimentazione	Precisione	N. moduli EN 50022	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 96 866	0 - 600 V	230 V AC	0,5%	3	1/4	86,60

●=Disponibilità Marzo 2004 ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●●=per 100 pezzi/metri



AMPEROMETRI ANALOGICI - 40/60 HZ

Codice	Portata	Inserzione	Precisione	N. moduli EN 50022	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 96 871	10 A	Diretta	1,5 %	3	1/4	35,10
GW 96 872	20 A	Diretta	1,5 %	3	1/4	35,70
GW 96 873	30 A	Diretta	1,5 %	3	1/4	36,50
GW 96 878	5 A	Tramite T.A./5A	1,5 %	3	1/4	32,10



AMPEROMETRO DIGITALE AD INSERZIONE TRAMITE TRASFORMATORE DI CORRENTE

Codice	Portata	Tensione di alimentazione	Precisione	N. moduli EN 50022	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 96 877	15 - 1000 A	230 V AC	0,5 %	3	1/4	86,60



SCALE INTERCAMBIABILI PER AMPEROMETRO ANALOGICO GW 96 878

Codice	Fondo scala (A)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 96 971	40	1/10	1,67
GW 96 972	50	1/10	1,67
GW 96 973	60	1/10	1,67
GW 96 974	100	1/10	1,67
GW 96 975	150	1/10	1,67
GW 96 976	250	1/10	1,67
GW 96 977	400	1/10	1,67
GW 96 978	600	1/10	1,67
GW 96 979	1000	1/10	1,67
GW 96 980	1200	1/10	1,67
GW 96 981	1500	1/10	1,67

CONTATORI E CONTAORE



CONTATORE DI ENERGIA MONOFASE

Codice	N. digit	Precisione	Corrente nominale (A)	N. moduli EN 50022	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 96 886	5 unità + 2 decimali	1,5 %	26	3	1/4	134,00

CARATTERISTICHE: contabilizza il consumo di energia in impianti monofase con potenza max 6 kW.



CONTATORE DI ENERGIA TRIFASE AD INSERZIONE DIRETTA

Codice	N. digit	Precisione	Corrente nominale (A)	N. moduli EN 50022	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 96 887	6 unità + 1 decimale	1,5 %	30	6	1/2	382,00

CARATTERISTICHE: contabilizza il consumo di energia in impianti trifasi con neutro.
Il contatore è dotato di uscita ad impulso per il riporto a distanza del consumo di energia.



CONTATORE DI ENERGIA TRIFASE AD INSERZIONE TRAMITE TA / 5A

Codice	N. digit	Precisione	Corrente nominale (A)	N. moduli EN 50022	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 96 888	6 unità + 1 decimale	1,5 %	5	6	1/2	371,00

CARATTERISTICHE: contabilizza il consumo di energia in impianti trifasi con neutro.
Il contatore è dotato di uscita ad impulso per il riporto a distanza del consumo di energia.



CONTAORE

Codice	N. digit	Precisione	N. moduli EN 50022	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 96 881	5 unità + 2 decimali	1/100h (36s.)	2	1/4	35,60

APPLICAZIONE: contabilizzazione delle ore di funzionamento di apparecchi elettrici (motori, macchine, utensili, apparecchi di regolazione etc.)

●●=per 100 pezzi/metri ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●=Disponibilità Marzo 2004

ANALIZZATORI DI RETE



ANALIZZATORE DI RETE

Codice	N. digit	Precisione	Consumo	N. moduli EN 50022	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 96 896	6 unità (misure di energia) 3 unità (misure istantanee)	1%	5 VA	5	1/2	342,00

APPLICAZIONI: lettura di tensioni, correnti, fattore di potenza, potenza attiva e reattiva, energia attiva e reattiva.
NOTA: è necessario utilizzare n. 3 trasformatori di corrente.

TRASFORMATORI DI CORRENTE



TRASFORMATORI AMPEROMETRICI CON SECONDARIO 5A

Codice	Corrente primaria	Circuito primario	Prestazioni	Classe	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 96 441	15 A	Avvolto	3 VA	1	1/32	33,60
GW 96 442	25 A	Avvolto	3 VA	1	1/32	33,60
GW 96 443	40 A	Barra 30x10max. Cavo Ø23max.	2 VA	3	1/32	16,20
GW 96 444	50 A	Barra 30x10max. Cavo Ø23max.	2 VA	3	1/32	16,20
GW 96 445	60 A	Barra 30x10max. Cavo Ø23max.	3 VA	3	1/32	16,20
GW 96 446	100 A	Barra 30x10max. Cavo Ø23max.	3 VA	1	1/32	16,20
GW 96 447	150 A	Barra 30x10max. Cavo Ø23max.	3 VA	0,5	1/32	16,70
GW 96 448	250 A	Barra 30x10max. Cavo Ø23max.	5 VA	0,5	1/32	16,70
GW 96 449	400 A	Barra 30x10max. Cavo Ø23max.	6 VA	0,5	1/32	17,80
GW 96 450	600 A	Barra 30x10max. Cavo Ø23max.	10 VA	0,5	1/32	19,20
GW 96 451	1000 A	Barra 64x20max. Cavo Ø50max.	20 VA	0,5	1/12	42,80
GW 96 452	1200 A	Barra 64x20max. Cavo Ø50max.	20 VA	0,5	1/12	42,80
GW 96 453	1500 A	Barra 64x20max. Cavo Ø50max.	30 VA	0,5	1/12	46,00

CARATTERISTICHE: circuito primario di due tipi: avvolto (fornito con la barra o il morsetto primario già disponibile) e passante (con un foro in cui viene passata la barra, o il cavo, che costituisce il primario). I trasformatori fino 600 A possono essere montati anche su guida DIN.
APPLICAZIONI: consentono la misura di correnti elevate da parte di amperometri analogici e digitali; forniscono al secondario una corrente proporzionale alla corrente primaria.

SEGNALAZIONE

LAMPADE DI SEGNALAZIONE



LAMPADE DI SEGNALAZIONE UN= 24V~ / 230V~

Codice	Colore	Assorbimento	N. moduli EN 50022	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
TENSIONE NOMINALE: 24 V					
GW 96 261	Trasparente	20 mA	1	6/12	10,60
GW 96 262	Rosso	20 mA	1	6/12	10,60
GW 96 263	Verde	20 mA	1	6/12	10,60
GW 96 264	Giallo	20 mA	1	6/12	10,60
GW 96 265	Blu	20 mA	1	6/12	10,50
TENSIONE NOMINALE: 230 V					
GW 96 271	Trasparente	2,5 mA	1	6/12	9,40
GW 96 272	Rosso	2,5 mA	1	6/12	9,40
GW 96 273	Verde	2,5 mA	1	6/12	9,40
GW 96 274	Giallo	2,5 mA	1	6/12	9,40
GW 96 275	Blu	2,5 mA	1	6/12	9,40

DOTAZIONI: lampadina attacco E10.

PULSANTI LUMINOSI



PULSANTI LUMINOSI CON CONTATTO IN SCAMBIO UN= 24V~ / 230V~

Codice	Colore	Corrente nominale (A)	N. moduli EN 50022	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
TENSIONE NOMINALE: 24 V					
GW 96 281	Trasparente	16	1	6/12	19,70
GW 96 282	Rosso	16	1	6/12	19,70
GW 96 283	Verde	16	1	6/12	19,70
GW 96 284	Giallo	16	1	6/12	19,70
GW 96 285	Blu	16	1	6/12	19,70

SEGUE NELLA PAGINA SUCCESSIVA

●=Disponibilità Marzo 2004 ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●●=per 100 pezzi/metri

(CONTINUA)

PULSANTI LUMINOSI CON CONTATTO IN SCAMBIO UN= 24V~ / 230V~

Codice	Colore	Corrente nominale (A)	N. moduli EN 50022	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
TENSIONE NOMINALE: 230 V					
GW 96 291	Trasparente	16	1	6/12	14,00
GW 96 292	Rosso	16	1	6/12	14,00
GW 96 293	Verde	16	1	6/12	14,00
GW 96 294	Giallo	16	1	6/12	14,00
GW 96 295	Blu	16	1	6/12	14,00

DOTAZIONI: lampadina attacco E10

ARTICOLI DI RICAMBIO



LAMPADE DI RICAMBIO

NOVITÀ

Codice	Descrizione	Tensione nominale	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 96 296	Lampada fluorescente	230 V	10/100	1,50
GW 96 297	Lampada a incandescenza	24 V	10/130	2,50

APPLICAZIONI: adatte per lampade luminose e pulsanti luminosi

SUONERIE E RONZATORI



SUONERIE

Codice	Tensione nominale	Consumo	N. moduli EN 50022	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 96 401	12 V	5 VA	1	12	10,40
GW 96 402	230 V	10 VA	1	12	10,90
GW 96 403	230 V	6,1 VA	2	6	20,50

CARATTERISTICHE: GW96403 incorporano un trasformatore a bassissima tensione di sicurezza a 24V~

APPLICAZIONI: segnalazione acustica di un evento in ambiente civile e terziario



RONZATORI

Codice	Tensione nominale	Consumo	N. moduli EN 50022	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 96 406	12 V	5 VA	1	12	9,45
GW 96 407	230 V	10 VA	1	12	10,80
GW 96 408	230 V	6,1 VA	2	6	21,30

CARATTERISTICHE: GW96408 incorporano un trasformatore a bassissima tensione di sicurezza a 24V~

APPLICAZIONI: segnalazione acustica di un evento in ambiente civile e terziario



COMBINATO TRASFORMATORE-SUONERIA-RONZATORE

Codice	Tensione nominale	N. moduli EN 50022	Consumo	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 96 411	230 V	2	3,8 VA	4	30,40

CARATTERISTICHE: GW96411 incorpora un trasformatore a bassissima tensione di sicurezza a 24V~

TRASFORMATORI



TRASFORMATORI PER SUONERIE (FUNZIONAMENTO INTERMITTENTE)

Codice	Potenza nominale	Tensione primaria	Tensione secondaria	N. moduli EN 50022	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 96 421	5 VA	230 V	4-8-12 V	2	6	15,50
GW 96 422	5 VA	230 V	12-12-24 V	2	6	15,50
GW 96 423	10 VA	230 V	4-8-12 V	2	6	17,50
GW 96 424	10 VA	230 V	12-12-24 V	2	6	17,50
GW 96 425	15 VA	230 V	4-8-12 V	2	6	17,50
GW 96 426	15 VA	230 V	12-12-24 V	2	6	17,50
GW 96 431	30 VA	230 V	4-8-12 V	3	4	19,90
GW 96 432	30 VA	230 V	12-12-24 V	3	4	19,90
GW 96 433	40 VA	230 V	4-8-12 V	3	4	19,90
GW 96 434	40 VA	230 V	12-12-24 V	3	4	19,90

APPLICAZIONI: distribuzione e realizzazione di circuiti a bassissima tensione di sicurezza SELV, con valore minore od uguale a 24V. Consentono separazione elettrica tra i circuiti primario e secondario permettendo così l'alimentazione di campanelli e dispositivi similari di segnalazione in funzionamento discontinuo

●●=per 100 pezzi/metri ✧=Disponibilità Maggio 2004 ●=Disponibilità Marzo 2004



TRASFORMATORI DI SICUREZZA (FUNZIONAMENTO CONTINUO)

Codice	Potenza nominale	Tensione primaria	Tensione secondaria	N. moduli EN 50022	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 96 321	15 VA	230 V	12+12=24 V	3	4	23,00
GW 96 322	25 VA	230 V	12+12=24 V	3	4	29,50
GW 96 323	40 VA	230 V	12+12=24 V	4	1	35,00
GW 96 324	63 VA	230 V	12+12=24 V	6	1	55,00

ACCESSORI VARI

COMPONENTI SERIE SYSTEM E SUPPORTI PER MONTAGGIO SU GUIDA EN 50022



PRESE STANDARD / TEDESCO CON SCHERMI DI SICUREZZA - 250 V

Codice	Descrizione	Tipo	Per spinotti	N. moduli SYSTEM	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 20 246	2P+T - 16 A bivalente con terra laterale e centrale	P30 - P17	Ø 4 / 4,8 / 5 mm	2	30/120	4,70



LAMPADA ANTI BLACK-OUT ESTRAIBILE 230V - 50/60HZ

Codice	Batterie alimentazione	Autonomia	Lampade lenticolare	N. moduli SYSTEM	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 20 833	Ni - Cd	2 h	2,2 V - 0,25A	2	1/4	35,60



SUPPORTI PER MONTAGGIO COMPONENTI SERIE SYSTEM SU GUIDA EN 50022

Codice	Descrizione	N. moduli EN 50022	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 26 409	1 posto	1,5	5/300	0,64
GW 26 410	2 posti	3	5/150	0,86



●=Disponibilità Marzo 2004 ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●●=per 100 pezzi/metri



MTS 160 - INTERRUTTORI SCATOLATI FINO A 160 A

MTS 160 - INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI - TIPO B - 16kA



SGANCIATORE MAGNETOTERMICO CON IM = 10 ITH

Codice	Corrente nominale (A)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
N. POLI: 3P			
GW 97 001	12,5	1	141,00
GW 97 002	16	1	141,00
GW 97 003	20	1	141,00
GW 97 004	25	1	141,00
GW 97 005	32	1	141,00
GW 97 006	40	1	141,00
GW 97 007	50	1	141,00
GW 97 008	63	1	141,00
GW 97 009	80	1	141,00
GW 97 010	100	1	141,00
GW 97 011	125	1	281,00
GW 97 012	160	1	374,00
N. POLI: 4P			
GW 97 013	12,5	1	208,00
GW 97 014	16	1	208,00
GW 97 015	20	1	208,00
GW 97 016	25	1	208,00
GW 97 017	32	1	208,00
GW 97 018	40	1	208,00
GW 97 019	50	1	208,00
GW 97 020	63	1	208,00
GW 97 021	80	1	208,00
GW 97 022	100	1	208,00
GW 97 023	125	1	355,00
GW 97 024	160	1	452,00

Sul portale
FORUM DI DISCUSSIONE
Il primo spazio per l'interscambio di informazioni e soluzioni per il settore elettrotecnico
www.gewiss.com

●●=per 100 pezzi/metri ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●=Disponibilità Marzo 2004

MTS 160 - INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI - TIPO N - 36KA



SGANCIATORE MAGNETOTERMICO CON IM = 10 ITH

Codice	Corrente nominale (A)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
N. POLI: 3P			
GW 97 025	12,5	1	273,00
GW 97 026	16	1	273,00
GW 97 027	20	1	273,00
GW 97 028	25	1	273,00
GW 97 029	32	1	273,00
GW 97 030	40	1	273,00
GW 97 031	50	1	273,00
GW 97 032	63	1	273,00
GW 97 033	80	1	273,00
GW 97 034	100	1	273,00
GW 97 035	125	1	401,00
GW 97 036	160	1	435,00
N. POLI: 4P			
GW 97 037	12,5	1	354,00
GW 97 038	16	1	354,00
GW 97 039	20	1	354,00
GW 97 040	25	1	354,00
GW 97 041	32	1	354,00
GW 97 042	40	1	354,00
GW 97 043	50	1	354,00
GW 97 044	63	1	354,00
GW 97 045	80	1	354,00
GW 97 046	100	1	354,00
GW 97 047	125	1	484,00
GW 97 048	160	1	546,00

MTS 160 - INTERRUTTORI CON SGANCIATORI MAGNETICI - TIPO N - 36KA



SGANCIATORE MAGNETICO CON IM = 10 ITH

Codice	Corrente nominale (A)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
N. POLI: 3P			
GW 97 049	50	1	238,00
GW 97 050	63	1	238,00
GW 97 051	80	1	238,00
GW 97 052	100	1	238,00
GW 97 053	125	1	349,00
GW 97 054	160	1	379,00
N. POLI: 4P			
GW 97 055	50	1	309,00
GW 97 056	63	1	309,00
GW 97 057	80	1	309,00
GW 97 058	100	1	309,00
GW 97 059	125	1	421,00
GW 97 060	160	1	475,00

BDS 160 - BLOCCHI DIFFERENZIALI



BLOCCO DIFFERENZIALE BDS 160

Codice	Tipo	Intervento	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 97 061	Affiancato	Istantaneo	1	384,00
GW 97 062	Affiancato	Regolabile	1	457,00
GW 97 063	Sottoposto	Istantaneo	1	384,00
GW 97 064	Sottoposto	Regolabile	1	461,00

DOTAZIONI: i blocchi differenziali in esecuzione affiancata sono dotati di 2 staffe di fissaggio per guida DIN EN 50022 (una per l'interruttore e una per il differenziale).

●=Disponibilità Marzo 2004 ✣=Disponibilità Maggio 2004 ●●=per 100 pezzi/metri

MTS 160 - ACCESSORI PER LA TRASFORMAZIONE DA FISSO A RIMOVIBILE



PARTI FISSE PER INTERRUTTORI RIMOVIBILI

Codice	N. poli	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
TERMINALI: ANTERIORI PER CAVI IN RAME			
GW 98 054	3P	1	87,90
GW 98 055	4P	1	118,00
TERMINALI: POSTERIORI FILETTATI			
GW 98 056	3P	1	87,90
GW 98 057	4P	1	118,00



KIT DI TRASFORMAZIONE DA FISSO IN PARTE MOBILE DI RIMOVIBILE

Codice	N. poli	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 98 058	3P	1	26,70
GW 98 059	4P	1	36,00

MTS 250 - INTERRUTTORI SCATOLATI FINO A 250 A

MTS 250 - INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI - TIPO N - 36 kA



SGANCIATORE MAGNETOTERMICO CON IM = 10 ITH - (STANDARD)

Codice	Corrente nominale (A)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
N. POLI: 3P			
GW 97 116	32	1	360,00
GW 97 117	50	1	360,00
GW 97 118	80	1	360,00
GW 97 119	100	1	360,00
GW 97 120	125	1	445,00
GW 97 121	160	1	498,00
GW 97 122	200	1	657,00
GW 97 123	250	1	684,00
N. POLI: 4P			
GW 97 124	32	1	481,00
GW 97 125	50	1	481,00
GW 97 126	80	1	481,00
GW 97 127	100	1	481,00
GW 97 128	125	1	578,00
GW 97 129	160	1	664,00
GW 97 130	200	1	850,00
GW 97 131	250	1	866,00



SGANCIATORE MAGNETOTERMICO CON IM = 5 ITH - (BASSA SOGLIA MAGNETICA)

Codice	Corrente nominale (A)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
N. POLI: 3P			
GW 97 100	32	1	360,00
GW 97 101	50	1	360,00
GW 97 102	80	1	360,00
GW 97 103	100	1	360,00
GW 97 104	125	1	445,00
GW 97 105	160	1	498,00
GW 97 106	200	1	657,00
GW 97 107	250	1	684,00
N. POLI: 4P			
GW 97 108	32	1	481,00
GW 97 109	50	1	481,00
GW 97 110	80	1	481,00
GW 97 111	100	1	481,00
GW 97 112	125	1	578,00
GW 97 113	160	1	664,00
GW 97 114	200	1	850,00
GW 97 115	250	1	866,00

●●=per 100 pezzi/metri ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●=Disponibilità Marzo 2004

MTS 250 - INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI - TIPO H - 65 kA



SGANCIATORE MAGNETOTERMICO CON IM = 10 ITH - (STANDARD)

Codice	Corrente nominale (A)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
N. POLI: 3P			
GW 97 148	32	1	582,00
GW 97 149	50	1	582,00
GW 97 150	80	1	582,00
GW 97 151	100	1	582,00
GW 97 152	125	1	767,00
GW 97 153	160	1	797,00
GW 97 154	200	1	891,00
GW 97 155	250	1	918,00
N. POLI: 4P			
GW 97 156	32	1	750,00
GW 97 157	50	1	750,00
GW 97 158	80	1	750,00
GW 97 159	100	1	750,00
GW 97 160	125	1	884,00
GW 97 161	160	1	1.010,00
GW 97 162	200	1	1.130,00
GW 97 163	250	1	1.180,00



SGANCIATORE MAGNETOTERMICO CON IM = 5 ITH - (BASSA SOGLIA MAGNETICA)

Codice	Corrente nominale (A)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
N. POLI: 3P			
GW 97 132	32	1	582,00
GW 97 133	50	1	582,00
GW 97 134	80	1	582,00
GW 97 135	100	1	582,00
GW 97 136	125	1	767,00
GW 97 137	160	1	797,00
GW 97 138	200	1	891,00
GW 97 139	250	1	918,00
N. POLI: 4P			
GW 97 140	32	1	750,00
GW 97 141	50	1	750,00
GW 97 142	80	1	750,00
GW 97 143	100	1	750,00
GW 97 144	125	1	884,00
GW 97 145	160	1	1.010,00
GW 97 146	200	1	1.130,00
GW 97 147	250	1	1.180,00

MTS 250 - INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI - TIPO L - 85 kA



SGANCIATORE MAGNETOTERMICO CON IM = 10 ITH - (STANDARD)

Codice	Corrente nominale (A)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
N. POLI: 3P			
GW 97 180	32	1	724,00
GW 97 181	50	1	724,00
GW 97 182	80	1	724,00
GW 97 183	100	1	724,00
GW 97 184	125	1	797,00
GW 97 185	160	1	930,00
GW 97 186	200	1	1.190,00
GW 97 187	250	1	1.190,00
N. POLI: 4P			
GW 97 188	32	1	987,00
GW 97 189	50	1	987,00
GW 97 190	80	1	987,00
GW 97 191	100	1	987,00
GW 97 192	125	1	1.050,00
GW 97 193	160	1	1.190,00
GW 97 194	200	1	1.440,00
GW 97 195	250	1	1.440,00

●=Disponibilità Marzo 2004 ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●●=per 100 pezzi/metri



SGANCIATORE MAGNETOTERMICO CON IM = 5 ITH - (BASSA SOGLIA MAGNETICA)

Codice	Corrente nominale (A)	Conf. imb.	Prezzo EURO cadauno
N. POLI: 3P			
GW 97 164	32	1	724,00
GW 97 165	50	1	724,00
GW 97 166	80	1	724,00
GW 97 167	100	1	724,00
GW 97 168	125	1	797,00
GW 97 169	160	1	930,00
GW 97 170	200	1	1.190,00
GW 97 171	250	1	1.190,00
N. POLI: 4P			
GW 97 172	32	1	987,00
GW 97 173	50	1	987,00
GW 97 174	80	1	987,00
GW 97 175	100	1	987,00
GW 97 176	125	1	1.050,00
GW 97 177	160	1	1.190,00
GW 97 178	200	1	1.440,00
GW 97 179	250	1	1.440,00

MTS 250 - INTERRUTTORI CON SGANCIATORI MAGNETICI - TIPO N - 36KA



SGANCIATORE MAGNETICO CON IM = 10 ITH - (STANDARD)

Codice	Corrente nominale (A)	Conf. imb.	Prezzo EURO cadauno
N. POLI: 3P			
GW 97 202	50	1	305,00
GW 97 203	80	1	305,00
GW 97 204	100	1	305,00
GW 97 205	125	1	379,00
GW 97 206	160	1	424,00
GW 97 207	200	1	558,00
GW 97 208	250	1	581,00
N. POLI: 4P			
GW 97 209	50	1	409,00
GW 97 210	80	1	409,00
GW 97 211	100	1	409,00
GW 97 212	125	1	492,00
GW 97 213	160	1	564,00
GW 97 214	200	1	724,00
GW 97 215	250	1	737,00



SGANCIATORE MAGNETICO CON IM = 5 ITH - (BASSA SOGLIA MAGNETICA)

Codice	Corrente nominale (A)	Conf. imb.	Prezzo EURO cadauno
N. POLI: 3P			
GW 97 196	50	1	305,00
GW 97 197	80	1	305,00
GW 97 198	125	1	379,00
N. POLI: 4P			
GW 97 199	50	1	409,00
GW 97 200	80	1	409,00
GW 97 201	125	1	492,00

●●=per 100 pezzi/metri ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●=Disponibilità Marzo 2004

MTS 250 - INTERRUTTORI CON SGANCIATORI MAGNETICI - TIPO H - 65kA



SGANCIATORE MAGNETICO CON IM = 10 ITH - (STANDARD)

Codice	Corrente nominale (A)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
N. POLI: 3P			
GW 97 222	50	1	494,00
GW 97 223	80	1	494,00
GW 97 224	100	1	494,00
GW 97 225	125	1	653,00
GW 97 226	160	1	677,00
GW 97 227	200	1	758,00
GW 97 228	250	1	780,00
N. POLI: 4P			
GW 97 229	50	1	638,00
GW 97 230	80	1	638,00
GW 97 231	100	1	638,00
GW 97 232	125	1	750,00
GW 97 233	160	1	858,00
GW 97 234	200	1	964,00
GW 97 235	250	1	1.000,00



SGANCIATORE MAGNETICO CON IM = 5 ITH - (BASSA SOGLIA MAGNETICA)

Codice	Corrente nominale (A)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
N. POLI: 3P			
GW 97 216	50	1	494,00
GW 97 217	80	1	494,00
GW 97 218	125	1	653,00
N. POLI: 4P			
GW 97 219	50	1	638,00
GW 97 220	80	1	638,00
GW 97 221	125	1	750,00

INTERRUTTORI CON SGANCIATORI MAGNETICI - TIPO L - 85kA



SGANCIATORE MAGNETICO CON IM = 10 ITH - (STANDARD)

Codice	Corrente nominale (A)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
N. POLI: 3P			
GW 97 242	50	1	615,00
GW 97 243	80	1	615,00
GW 97 244	100	1	615,00
GW 97 245	125	1	677,00
GW 97 246	160	1	790,00
GW 97 247	200	1	1.010,00
GW 97 248	250	1	1.010,00
N. POLI: 4P			
GW 97 249	50	1	839,00
GW 97 250	80	1	839,00
GW 97 251	100	1	839,00
GW 97 252	125	1	895,00
GW 97 253	160	1	1.010,00
GW 97 254	200	1	1.230,00
GW 97 255	250	1	1.230,00



SGANCIATORE MAGNETICO CON IM = 5 ITH - (BASSA SOGLIA MAGNETICA)

Codice	Corrente nominale (A)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
N. POLI: 3P			
GW 97 236	50	1	615,00
GW 97 237	80	1	615,00
GW 97 238	125	1	677,00
N. POLI: 4P			
GW 97 239	50	1	839,00
GW 97 240	80	1	839,00
GW 97 241	125	1	895,00

●=Disponibilità Marzo 2004 ✧=Disponibilità Maggio 2004 ●●=per 100 pezzi/metri

BDS 250 - BLOCCHI DIFFERENZIALI



BLOCCHI DIFFERENZIALI BDS 250

Codice	Tipo	Intervento	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 97 256	Affiancato	Istantaneo	1	414,00
GW 97 257	Affiancato	Regolabile	1	507,00
GW 97 258	Sottoposto	Istantaneo	1	414,00
GW 97 259	Sottoposto	Regolabile	1	507,00

DOTAZIONI: i blocchi differenziali in esecuzione affiancata sono dotati di 2 staffe di fissaggio per profilato DIN EN 50023 (una per l'interruttore e una per il differenziale) e di frontale per interruttore.

MTS 250 - TRASFORMAZIONE DA FISSO A RIMOVIBILE



PARTI FISSE PER INTERRUTTORI RIMOVIBILI

Codice	N. poli	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
TERMINALI: ANTERIORI PROLUNGATI			
GW 98 101	3P	1	105,00
GW 98 102	4P	1	128,00
TERMINALI: ANTERIORI PER CAVI IN RAME			
GW 98 103	3P	1	105,00
GW 98 104	4P	1	128,00
TERMINALI: POSTERIORI FILETTATI			
GW 98 105	3P	1	105,00
GW 98 106	4P	1	128,00



KIT DI TRASFORMAZIONE DA FISSO IN PARTE MOBILE DI RIMOVIBILE

Codice	N. poli	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 98 107	3P	1	46,60
GW 98 108	4P	1	64,00

MTS 250 - TRASFORMAZIONE DA FISSO A ESTRAIBILE



PARTI FISSE PER INTERRUTTORI ESTRAIBILI

Codice	N. poli	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
TERMINALI: ANTERIORI PROLUNGATI			
GW 98 109	3P	1	305,00
GW 98 110	4P	1	359,00
TERMINALI: ANTERIORI PER CAVI IN RAME			
GW 98 111	3P	1	305,00
GW 98 112	4P	1	359,00
TERMINALI: POSTERIORI FILETTATI			
GW 98 113	3P	1	305,00
GW 98 114	4P	1	359,00



KIT DI TRASFORMAZIONE DA FISSO IN PARTE MOBILE DI ESTRAIBILE

Codice	N. poli	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 98 115	3P	1	72,00
GW 98 116	4P	1	95,90

●●=per 100 pezzi/metri ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●=Disponibilità Marzo 2004

MTSE 250 - INTERRUTTORI SCATOLATI DI TIPO ELETTRONICO FINO A 250 A

MTSE 250 - INTERRUTTORI CON SGANCIATORI ELETTRONICI - TIPO N - 36KA



SGANCIATORE ELETTRONICO SEP/A

Codice	Funzioni microprocessore	Corrente nominale (A)	Conf. imb.	Prezzo EURO cadauno
N. POLI: 3P				
GW 97 300	I	100	1	497,00
GW 97 301	I	160	1	613,00
GW 97 302	I	250	1	751,00
GW 97 303	LI	100	1	497,00
GW 97 304	LI	160	1	613,00
GW 97 305	LI	250	1	751,00
N. POLI: 4P				
GW 97 306	I	100	1	638,00
GW 97 307	I	160	1	760,00
GW 97 308	I	250	1	945,00
GW 97 309	LI	100	1	638,00
GW 97 310	LI	160	1	760,00
GW 97 311	LI	250	1	945,00

CARATTERISTICHE: l'interruttore MTSE 250 non può essere accessoriato con blocchi differenziali BDS 250.



SGANCIATORE ELETTRONICO SEP/B

Codice	Funzioni microprocessore	Corrente nominale (A)	Conf. imb.	Prezzo EURO cadauno
N. POLI: 3P				
GW 97 312	LSI	100	1	821,00
GW 97 313	LSI	160	1	937,00
GW 97 314	LSI	250	1	1.080,00
GW 97 315	LSIG	100	1	1.070,00
GW 97 316	LSIG	160	1	1.190,00
GW 97 317	LSIG	250	1	1.330,00
N. POLI: 4P				
GW 97 318	LSI	100	1	964,00
GW 97 319	LSI	160	1	1.090,00
GW 97 320	LSI	250	1	1.270,00
GW 97 321	LSIG	100	1	1.210,00
GW 97 322	LSIG	160	1	1.330,00
GW 97 323	LSIG	250	1	1.520,00

CARATTERISTICHE: l'interruttore MTSE 250 non può essere accessoriato con blocchi differenziali BDS 250.

MTSE 250 - INTERRUTTORI CON SGANCIATORI ELETTRONICI - TIPO H - 65KA



SGANCIATORE ELETTRONICO SEP/A

Codice	Funzioni microprocessore	Corrente nominale (A)	Conf. imb.	Prezzo EURO cadauno
N. POLI: 3P				
GW 97 324	I	100	1	775,00
GW 97 325	I	160	1	846,00
GW 97 326	I	250	1	977,00
GW 97 327	LI	100	1	775,00
GW 97 328	LI	160	1	846,00
GW 97 329	LI	250	1	977,00
N. POLI: 4P				
GW 97 330	I	100	1	992,00
GW 97 331	I	160	1	1.080,00
GW 97 332	I	250	1	1.220,00
GW 97 333	LI	100	1	992,00
GW 97 334	LI	160	1	1.080,00
GW 97 335	LI	250	1	1.220,00

CARATTERISTICHE: l'interruttore MTSE 250 non può essere accessoriato con blocchi differenziali BDS 250.

●=Disponibilità Marzo 2004 ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●●=per 100 pezzi/metri



SGANCIATORE ELETTRONICO SEP/B

Codice	Funzioni microprocessore	Corrente nominale (A)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
N. POLI: 3P				
GW 97 336	L S I	100	1	1.100,00
GW 97 337	L S I	160	1	1.170,00
GW 97 338	L S I	250	1	1.300,00
GW 97 339	L S I G	100	1	1.350,00
GW 97 340	L S I G	160	1	1.420,00
GW 97 341	L S I G	250	1	1.550,00
N. POLI: 4P				
GW 97 342	L S I	100	1	1.320,00
GW 97 343	L S I	160	1	1.410,00
GW 97 344	L S I	250	1	1.540,00
GW 97 345	L S I G	100	1	1.570,00
GW 97 346	L S I G	160	1	1.650,00
GW 97 347	L S I G	250	1	1.800,00

CARATTERISTICHE: l'interruttore MTSE 250 non può essere accessoriato con blocchi differenziali BDS 250.

MTSE 250 - INTERRUTTORI CON SGANCIATORI ELETTRONICI - TIPO L - 100KA



SGANCIATORE ELETTRONICO SEP/A

Codice	Funzioni microprocessore	Corrente nominale (A)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
N. POLI: 3P				
GW 97 348	I	100	1	941,00
GW 97 349	I	160	1	1.090,00
GW 97 350	I	250	1	1.330,00
GW 97 351	L I	100	1	941,00
GW 97 352	L I	160	1	1.090,00
GW 97 353	L I	250	1	1.330,00
N. POLI: 4P				
GW 97 354	I	100	1	1.200,00
GW 97 355	I	160	1	1.370,00
GW 97 356	I	250	1	1.680,00
GW 97 357	L I	100	1	1.200,00
GW 97 358	L I	160	1	1.370,00
GW 97 359	L I	250	1	1.680,00

CARATTERISTICHE: l'interruttore MTSE 250 non può essere accessoriato con blocchi differenziali BDS 250.



SGANCIATORE ELETTRONICO SEP/B

Codice	Funzioni microprocessore	Corrente nominale (A)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
N. POLI: 3P				
GW 97 360	L S I	100	1	1.270,00
GW 97 361	L S I	160	1	1.420,00
GW 97 362	L S I	250	1	1.650,00
GW 97 363	L S I G	100	1	1.520,00
GW 97 364	L S I G	160	1	1.670,00
GW 97 365	L S I G	250	1	1.910,00
N. POLI: 4P				
GW 97 366	L S I	100	1	1.520,00
GW 97 367	L S I	160	1	1.700,00
GW 97 368	L S I	250	1	2.000,00
GW 97 369	L S I G	100	1	1.780,00
GW 97 370	L S I G	160	1	1.940,00
GW 97 371	L S I G	250	1	2.250,00

CARATTERISTICHE: l'interruttore MTSE 250 non può essere accessoriato con blocchi differenziali BDS 250

MTSE 250 - TRASFORMAZIONE DA FISSO A RIMOVIBILE



PARTI FISSE PER INTERRUTTORI RIMOVIBILI

Codice	N. poli	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
TERMINALI: ANTERIORI PROLUNGATI			
GW 98 131	3P	1	105,00
GW 98 132	4P	1	128,00

SEGUE NELLA PAGINA SUCCESSIVA

●●=per 100 pezzi/metri ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●=Disponibilità Marzo 2004

(CONTINUA)

PARTI FISSE PER INTERRUTTORI RIMOVIBILI

Codice	N. poli	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
TERMINALI: ANTERIORI PER CAVI IN RAME			
GW 98 133	3P	1	105,00
GW 98 134	4P	1	128,00
TERMINALI: POSTERIORI FILETTATI			
GW 98 135	3P	1	105,00
GW 98 136	4P	1	128,00



KIT DI TRASFORMAZIONE DA FISSO IN PARTE MOBILE DI REMOVIBILE

Codice	N. poli	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 98 107	3P	1	46,60
GW 98 108	4P	1	64,00

MTSE 250 - ACCESSORI PER LA TRASFORMAZIONE DA FISSO A ESTRAIBILE



PARTI FISSE PER INTERRUTTORI ESTRAIBILI

Codice	N. poli	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
TERMINALI: ANTERIORI PROLUNGATI			
GW 98 139	3P	1	305,00
GW 98 140	4P	1	359,00
TERMINALI: ANTERIORI PER CAVI IN RAME			
GW 98 141	3P	1	305,00
GW 98 142	4P	1	359,00
TERMINALI: POSTERIORI FILETTATI			
GW 98 143	3P	1	305,00
GW 98 144	4P	1	359,00



KIT DI TRASFORMAZIONE DA FISSO IN PARTE MOBILE DI ESTRAIBILE

Codice	N. poli	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 98 115	3P	1	72,00
GW 98 116	4P	1	95,90

MTSE 630 / MTS 630 - INTERRUTTORI SCATOLATI FINO A 630 A

MTSE 630 - INTERRUTTORI CON SGANCIATORI ELETTRONICI - TIPO N - 36KA



SGANCIATORE ELETTRONICO SEP/A

Codice	Funzioni microprocessore	Corrente nominale (A)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
N. POLI: 3P				
GW 97 418	I	320	1	1.330,00
GW 97 419	I	400	1	1.330,00
GW 97 420	I	630	1	1.820,00
GW 97 421	LI	320	1	1.330,00
GW 97 422	LI	400	1	1.330,00
GW 97 423	LI	630	1	1.820,00
N. POLI: 4P				
GW 97 424	I	320	1	1.700,00
GW 97 425	I	400	1	1.700,00
GW 97 426	I	630	1	2.330,00
GW 97 427	LI	320	1	1.700,00
GW 97 428	LI	400	1	1.700,00
GW 97 429	LI	630	1	2.330,00

●=Disponibilità Marzo 2004 ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●●=per 100 pezzi/metri



SGANCIATORE ELETTRONICO SEP/B

Codice	Funzioni microprocessore	Corrente nominale (A)	Conf Imb.	Prezzo EURO cadauno
N. POLI: 3P				
GW 97 430	L S I	320	1	1.650,00
GW 97 431	L S I	400	1	1.650,00
GW 97 432	L S I	630	1	2.150,00
GW 97 433	L S I G	320	1	1.900,00
GW 97 434	L S I G	400	1	1.900,00
GW 97 435	L S I G	630	1	2.400,00
N. POLI: 4P				
GW 97 436	L S I	320	1	2.020,00
GW 97 437	L S I	400	1	2.020,00
GW 97 438	L S I	630	1	2.650,00
GW 97 439	L S I G	320	1	2.280,00
GW 97 440	L S I G	400	1	2.280,00
GW 97 441	L S I G	630	1	2.910,00

MTSE 630 - INTERRUTTORI CON SGANCIATORI ELETTRONICI - TIPO H - 65KA



SGANCIATORE ELETTRONICO SEP/A

Codice	Funzioni microprocessore	Corrente nominale (A)	Conf Imb.	Prezzo EURO cadauno
N. POLI: 3P				
GW 97 442	I	320	1	1.480,00
GW 97 443	I	400	1	1.480,00
GW 97 444	I	630	1	2.080,00
GW 97 445	L I	320	1	1.480,00
GW 97 446	L I	400	1	1.480,00
GW 97 447	L I	630	1	2.080,00
N. POLI: 4P				
GW 97 448	I	320	1	1.890,00
GW 97 449	I	400	1	1.890,00
GW 97 450	I	630	1	2.650,00
GW 97 451	L I	320	1	1.890,00
GW 97 452	L I	400	1	1.890,00
GW 97 453	L I	630	1	2.650,00



SGANCIATORE ELETTRONICO SEP/B

Codice	Funzioni microprocessore	Corrente nominale (A)	Conf Imb.	Prezzo EURO cadauno
N. POLI: 3P				
GW 97 454	L S I	320	1	1.800,00
GW 97 455	L S I	400	1	1.800,00
GW 97 456	L S I	630	1	2.410,00
GW 97 457	L S I G	320	1	2.050,00
GW 97 458	L S I G	400	1	2.050,00
GW 97 459	L S I G	630	1	2.660,00
N. POLI: 4P				
GW 97 460	L S I	320	1	2.210,00
GW 97 461	L S I	400	1	2.210,00
GW 97 462	L S I	630	1	2.970,00
GW 97 463	L S I G	320	1	2.460,00
GW 97 464	L S I G	400	1	2.460,00
GW 97 465	L S I G	630	1	3.230,00

●●=per 100 pezzi/metri ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●=Disponibilità Marzo 2004

MTSE 630 - INTERRUTTORI CON SGANCIATORI ELETTRONICI - TIPO L - 100kA



SGANCIATORE ELETTRONICO SEP/A

Codice	Funzioni microprocessore	Corrente nominale (A)	Conf. imb.	Prezzo EURO cadauno
N. POLI: 3P				
GW 97 466	I	320	1	1.950,00
GW 97 467	I	400	1	1.950,00
GW 97 468	I	630	1	2.510,00
GW 97 469	LI	320	1	1.950,00
GW 97 470	LI	400	1	1.950,00
GW 97 471	LI	630	1	2.510,00
N. POLI: 4P				
GW 97 472	I	320	1	2.480,00
GW 97 473	I	400	1	2.480,00
GW 97 474	I	630	1	3.170,00
GW 97 475	LI	320	1	2.480,00
GW 97 476	LI	400	1	2.480,00
GW 97 477	LI	630	1	3.170,00



SGANCIATORE ELETTRONICO SEP/B

Codice	Funzioni microprocessore	Corrente nominale (A)	Conf. imb.	Prezzo EURO cad uno
N. POLI: 3P				
GW 97 478	LSI	320	1	2.280,00
GW 97 479	LSI	400	1	2.280,00
GW 97 480	LSI	630	1	2.830,00
GW 97 481	LSIG	320	1	2.530,00
GW 97 482	LSIG	400	1	2.530,00
GW 97 483	LSIG	630	1	3.090,00
N. POLI: 4P				
GW 97 484	LSI	320	1	2.800,00
GW 97 485	LSI	400	1	2.800,00
GW 97 486	LSI	630	1	3.510,00
GW 97 487	LSIG	320	1	3.050,00
GW 97 488	LSIG	400	1	3.050,00
GW 97 489	LSIG	630	1	3.760,00

MTS 630 - INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI - TIPO N - 36kA



SGANCIATORE MAGNETOTERMICO REGOLABILE CON IM = 5-10 ITH

Codice	Corrente nominale (A)	Conf. imb.	Prezzo EURO cad uno
N. POLI: 3P			
GW 97 400	320	1	1.330,00
GW 97 401	400	1	1.330,00
GW 97 402	500	1	1.820,00
N. POLI: 4P			
GW 97 403	320	1	1.700,00
GW 97 404	400	1	1.700,00
GW 97 405	500	1	2.330,00

MTS 630 - INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI - TIPO H - 65kA



SGANCIATORE MAGNETOTERMICO REGOLABILE CON IM = 5-10 ITH

Codice	Corrente nominale (A)	Conf. imb.	Prezzo EURO cadauno
N. POLI: 3P			
GW 97 406	320	1	1.480,00
GW 97 407	400	1	1.480,00
GW 97 408	500	1	2.080,00
N. POLI: 4P			
GW 97 409	320	1	1.890,00
GW 97 410	400	1	1.890,00
GW 97 411	500	1	2.650,00

●=Disponibilità Marzo 2004 ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●●=per 100 pezzi/metri

MTS 630 - INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI - TIPO L - 100kA



SGANCIATORE MAGNETOTERMICO REGOLABILE CON IM = 5-10 ITH

Codice	Corrente nominale (A)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
N. POLI: 3P			
GW 97 412	320	1	1.950,00
GW 97 413	400	1	1.950,00
GW 97 414	500	1	2.510,00
N. POLI: 4P			
GW 97 415	320	1	2.480,00
GW 97 416	400	1	2.480,00
GW 97 417	500	1	3.170,00

MTSE 630 / MTS 630 - TRASFORMAZIONE DA FISSO A RIMOVIBILE FINO A 400 A



PARTI FISSE PER INTERRUTTORI RIMOVIBILI

Codice	N. poli	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
TERMINALI: ANTERIORI PROLUNGATI			
GW 98 161	3P	1	293,00
GW 98 162	4P	1	341,00
TERMINALI: ANTERIORI PER CAVI IN RAME			
GW 98 163	3P	1	293,00
GW 98 164	4P	1	341,00
TERMINALI: POSTERIORI FILETTATI			
GW 98 165	3P	1	293,00
GW 98 166	4P	1	341,00



KIT DI TRASFORMAZIONE DA FISSO IN PARTE MOBILE DI RIMOVIBILE

Codice	N. poli	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 98 167	3P	1	91,90
GW 98 168	4P	1	120,00

MTSE 630 / MTS 630 - TRASFORMAZIONE DA FISSO A ESTRAIBILE FINO A 400 A



PARTI FISSE PER INTERRUTTORI ESTRAIBILI

Codice	N. poli	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
TERMINALI: ANTERIORI PROLUNGATI			
GW 98 169	3P	1	477,00
GW 98 170	4P	1	584,00
TERMINALI: ANTERIORI PER CAVI IN RAME			
GW 98 171	3P	1	477,00
GW 98 172	4P	1	584,00
TERMINALI: POSTERIORI FILETTATI			
GW 98 173	3P	1	477,00
GW 98 174	4P	1	584,00



KIT DI TRASFORMAZIONE DA FISSO IN PARTE MOBILE DI ESTRAIBILE

Codice	N poli	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 98 175	3P	1	139,00
GW 98 176	4P	1	184,00

●●=per 100 pezzi/metri ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●=Disponibilità Marzo 2004

MTSE 630 / MTS 630 - TRASFORMAZIONE DA FISSO A ESTRAIBILE DA 500 A A 630 A



PARTI FISSE PER INTERRUTTORI ESTRAIBILI

Codice	N. poli	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
TERMINALI: ANTERIORI PROLUNG. DIVARICATI			
GW 98 177	3P	1	477,00
GW 98 178	4P	1	584,00
TERMINALI: POSTERIORI IN PIATTO VERTICALI			
GW 98 179	3P	1	477,00
GW 98 180	4P	1	584,00
TERMINALI: POSTERIORI FILETTATI			
GW 98 181	3P	1	477,00
GW 98 182	4P	1	584,00



KIT DI TRASFORMAZIONE DA FISSO IN PARTE MOBILE DI ESTRAIBILE

Codice	N. poli	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 98 183	3P	1	139,00
GW 98 184	4P	1	184,00

MTSE 800 / MTS 800 - INTERRUTTORI SCATOLATI FINO A 800 A

MTSE 800 - INTERRUTTORI CON SGANCIATORI ELETTRONICI - TIPO N - 36KA



SGANCIATORE ELETTRONICO SEP/A

Codice	Funzioni microprocessore	Corrente nominale (A)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
N. POLI: 3P				
GW 97 516	I	630	1	1.930,00
GW 97 517	I	800	1	2.410,00
GW 97 518	LI	630	1	1.930,00
GW 97 519	LI	800	1	2.410,00
N. POLI: 4P				
GW 97 520	I	630	1	2.450,00
GW 97 521	I	800	1	3.140,00
GW 97 522	LI	630	1	2.450,00
GW 97 523	LI	800	1	3.140,00



SGANCIATORE ELETTRONICO SEP/B

Codice	Funzioni microprocessore	Corrente nominale (A)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
N. POLI: 3P				
GW 97 524	LSI	630	1	2.260,00
GW 97 525	LSI	800	1	2.730,00
GW 97 526	LSIG	630	1	2.510,00
GW 97 527	LSIG	800	1	2.990,00
N. POLI: 4P				
GW 97 528	LSI	630	1	2.790,00
GW 97 529	LSI	800	1	3.460,00
GW 97 530	LSIG	630	1	3.030,00
GW 97 531	LSIG	800	1	3.720,00

MTSE 800 - INTERRUTTORI CON SGANCIATORI ELETTRONICI - TIPO S - 50KA



SGANCIATORI ELETTRONICO SEP/A

Codice	Funzioni microprocessore	Corrente nominale (A)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
N. POLI: 3P				
GW 97 532	I	630	1	2.010,00
GW 97 533	I	800	1	2.540,00
GW 97 534	LI	630	1	2.010,00
GW 97 535	LI	800	1	2.540,00

SEGUE NELLA PAGINA SUCCESSIVA

●=Disponibilità Marzo 2004 ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●●=per 100 pezzi/metri

(CONTINUA)
SGANCIATORI ELETTRONICO SEP/A

Codice	Funzioni microprocessore	Corrente nominale (A)	Conf imb.	Prezzo EURO cadauno
N. POLI: 4P				
GW 97 536	I	630	1	2.550,00
GW 97 537	I	800	1	3.240,00
GW 97 538	LI	630	1	2.550,00
GW 97 539	LI	800	1	3.240,00



SGANCIATORE ELETTRONICO SEP/B

Codice	Funzioni microprocessore	Corrente nominale (A)	Conf imb.	Prezzo EURO cadauno
N. POLI: 3P				
GW 97 540	LSI	630	1	2.330,00
GW 97 541	LSI	800	1	2.860,00
GW 97 542	LSIG	630	1	2.590,00
GW 97 543	LSIG	800	1	3.120,00
N. POLI: 4P				
GW 97 544	LSI	630	1	2.870,00
GW 97 545	LSI	800	1	3.560,00
GW 97 546	LSIG	630	1	3.130,00
GW 97 547	LSIG	800	1	3.820,00

MTSE 800 - INTERRUTTORI CON SGANCIATORI ELETTRONICI - TIPO H - 65KA



SGANCIATORE ELETTRONICO SEP/A

Codice	Funzioni microprocessore	Corrente nominale (A)	Conf imb.	Prezzo EURO cadauno
N. POLI: 3P				
GW 97 548	I	630	1	2.190,00
GW 97 549	I	800	1	2.790,00
GW 97 550	LI	630	1	2.190,00
GW 97 551	LI	800	1	2.790,00
N. POLI: 4P				
GW 97 552	I	630	1	2.800,00
GW 97 553	I	800	1	3.560,00
GW 97 554	LI	630	1	2.800,00
GW 97 555	LI	800	1	3.560,00



SGANCIATORE ELETTRONICO SEP/B

Codice	Funzioni microprocessore	Corrente nominale (A)	Conf imb.	Prezzo EURO cadauno
N. POLI: 3P				
GW 97 556	LSI	630	1	2.510,00
GW 97 557	LSI	800	1	3.110,00
GW 97 558	LSIG	630	1	2.760,00
GW 97 559	LSIG	800	1	3.360,00
N. POLI: 4P				
GW 97 560	LSI	630	1	3.120,00
GW 97 561	LSI	800	1	3.890,00
GW 97 562	LSIG	630	1	3.370,00
GW 97 563	LSIG	800	1	4.140,00

MTSE 800 - INTERRUTTORI CON SGANCIATORI ELETTRONICI - TIPO L - 100KA



SGANCIATORE ELETTRONICO SEP/A

Codice	Funzioni microprocessore	Corrente nominale (A)	Conf imb.	Prezzo EURO cadauno
N. POLI: 3P				
GW 97 564	I	630	1	2.640,00
GW 97 565	I	800	1	3.070,00
GW 97 566	LI	630	1	2.640,00
GW 97 567	LI	800	1	3.070,00

SEGUE NELLA PAGINA SUCCESSIVA

●●=per 100 pezzi/metri ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●=Disponibilità Marzo 2004

(CONTINUA)
SGANCIATORE ELETTRONICO SEP/A

Codice	Funzioni microprocessore	Corrente nominale (A)	Conf. imb.	Prezzo EURO cadauno
N. POLI: 4P				
GW 97 568	I	630	1	3.300,00
GW 97 569	I	800	1	3.800,00
GW 97 570	LI	630	1	3.300,00
GW 97 571	LI	800	1	3.800,00



SGANCIATORE ELETTRONICO SEP/B

Codice	Funzioni microprocessore	Corrente nominale (A)	Conf. imb.	Prezzo EURO cadauno
N. POLI: 3P				
GW 97 572	LSI	630	1	2.960,00
GW 97 573	LSI	800	1	3.400,00
GW 97 574	LSIG	630	1	3.220,00
GW 97 575	LSIG	800	1	3.650,00
N. POLI: 4P				
GW 97 576	LSI	630	1	3.620,00
GW 97 577	LSI	800	1	4.130,00
GW 97 578	LSIG	630	1	3.870,00
GW 97 579	LSIG	800	1	4.370,00

MTS 800 - INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI - TIPO N - 36KA



SGANCIATORE MAGNETOTERMICO REGOLABILE IM = 5-10 ITH

Codice	Corrente nominale (A)	Conf. imb.	Prezzo EURO cadauno
N. POLI: 3P			
GW 97 500	630	1	1.930,00
GW 97 501	800	1	2.410,00
N. POLI: 4P			
GW 97 502	630	1	2.450,00
GW 97 503	800	1	3.140,00

MTS 800 - INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI - TIPO S - 50KA



SGANCIATORE MAGNETOTERMICO REGOLABILE IM = 5-10 ITH

Codice	Corrente nominale (A)	Conf. imb.	Prezzo EURO cadauno
N. POLI: 3P			
GW 97 504	630	1	2.010,00
GW 97 505	800	1	2.540,00
N. POLI: 4P			
GW 97 506	630	1	2.550,00
GW 97 507	800	1	3.240,00

MTS 800 - INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI - TIPO H - 65KA



SGANCIATORE MAGNETOTERMICO REGOLABILE IM = 5-10 ITH

Codice	Corrente nominale (A)	Conf. imb.	Prezzo EURO cadauno
N. POLI: 3P			
GW 97 508	630	1	2.190,00
GW 97 509	800	1	2.790,00
N. POLI: 4P			
GW 97 510	630	1	2.800,00
GW 97 511	800	1	3.560,00

●=Disponibilità Marzo 2004 ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●●=per 100 pezzi/metri

MTS 800 - INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI - TIPO L - 100kA



SGANCIATORE MAGNETOTERMICO REGOLABILE IM = 5-10 ITH

Codice	Corrente nominale (A)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
N. POLI: 3P			
GW 97 512	630	1	2.640,00
GW 97 513	800	1	3.070,00
N. POLI: 4P			
GW 97 514	630	1	3.300,00
GW 97 515	800	1	3.800,00

MTSE 800 / MTS 800 - TRASFORMAZIONE DA FISSO A ESTRAIBILE



PARTI FISSE PER INTERRUTTORI ESTRAIBILI

Codice	N. poli	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
TERMINALI: ANTERIORI PROLUNGATI			
GW 98 201	3P	1	477,00
GW 98 202	4P	1	584,00
TERMINALI: POSTERIORI IN PIATTO VERTICALI			
GW 98 203	3P	1	477,00
GW 98 204	4P	1	584,00
TERMINALI: POSTERIORI IN PIATTO ORIZZONTALI			
GW 98 205	3P	1	477,00
GW 98 206	4P	1	584,00



KIT DI TRASFORMAZIONE DA FISSO IN PARTE MOBILE DI ESTRAIBILE

Codice	N. poli	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 98 207	3P	1	139,00
GW 98 208	4P	1	184,00

MTSE 1600 - INTERRUTTORI SCATOLATI FINO A 1600 A

MTSE 1600 - INTERRUTTORI CON SGANCIATORI ELETTRONICI - TIPO S - 50kA



SGANCIATORE ELETTRONICO SEP/A

Codice	Funzioni microprocessore	Corrente nominale (A)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
N. POLI: 3P				
GW 97 600	I	1000	1	2.790,00
GW 97 601	I	1250	1	3.050,00
GW 97 602	I	1600	1	3.450,00
GW 97 603	LI	1000	1	2.790,00
GW 97 604	LI	1250	1	3.050,00
GW 97 605	LI	1600	1	3.450,00
N. POLI: 4P				
GW 97 606	I	1000	1	3.540,00
GW 97 607	I	1250	1	3.890,00
GW 97 608	I	1600	1	4.360,00
GW 97 609	LI	1000	1	3.540,00
GW 97 610	LI	1250	1	3.890,00
GW 97 611	LI	1600	1	4.360,00

●●=per 100 pezzi/metri ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●=Disponibilità Marzo 2004



SGANCIATORE ELETTRONICO SEP/B

Codice	Funzioni microprocessore	Corrente nominale (A)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
N. POLI: 3P				
GW 97 612	LSI	1000	1	3.110,00
GW 97 613	LSI	1250	1	3.370,00
GW 97 614	LSI	1600	1	3.770,00
GW 97 615	LSIG	1000	1	3.360,00
GW 97 616	LSIG	1250	1	3.630,00
GW 97 617	LSIG	1600	1	4.030,00
N. POLI: 4P				
GW 97 618	LSI	1000	1	3.860,00
GW 97 619	LSI	1250	1	4.220,00
GW 97 620	LSI	1600	1	4.700,00
GW 97 621	LSIG	1000	1	4.120,00
GW 97 622	LSIG	1250	1	4.460,00
GW 97 623	LSIG	1600	1	4.950,00

MTSE 1600 - INTERRUTTORI CON SGANCIATORI ELETTRONICI - TIPO H - 65KA



SGANCIATORE ELETTRONICO SEP/A

Codice	Funzioni microprocessore	Corrente nominale (A)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
N. POLI: 3P				
GW 97 624	I	1000	1	2.930,00
GW 97 625	I	1250	1	3.210,00
GW 97 626	I	1600	1	3.670,00
GW 97 627	LI	1000	1	2.930,00
GW 97 628	LI	1250	1	3.210,00
GW 97 629	LI	1600	1	3.670,00
N. POLI: 4P				
GW 97 630	I	1000	1	3.720,00
GW 97 631	I	1250	1	4.080,00
GW 97 632	I	1600	1	4.750,00
GW 97 633	LI	1000	1	3.720,00
GW 97 634	LI	1250	1	4.080,00
GW 97 635	LI	1600	1	4.750,00



SGANCIATORE ELETTRONICO SEP/B

Codice	Funzioni microprocessore	Corrente nominale (A)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
N. POLI: 3P				
GW 97 636	LSI	1000	1	3.260,00
GW 97 637	LSI	1250	1	3.530,00
GW 97 638	LSI	1600	1	4.010,00
GW 97 639	LSIG	1000	1	3.510,00
GW 97 640	LSIG	1250	1	3.790,00
GW 97 641	LSIG	1600	1	4.250,00
N. POLI: 4P				
GW 97 642	LSI	1000	1	4.050,00
GW 97 643	LSI	1250	1	4.410,00
GW 97 644	LSI	1600	1	5.070,00
GW 97 645	LSIG	1000	1	4.300,00
GW 97 646	LSIG	1250	1	4.660,00
GW 97 647	LSIG	1600	1	5.330,00

●=Disponibilità Marzo 2004 ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●●=per 100 pezzi/metri

MTSE 1600 - INTERRUTTORI CON SGANCIATORI ELETTRONICI - TIPO L - 100kA



SGANCIATORE ELETTRONICO SEP/A

Codice	Funzioni microprocessore	Corrente nominale (A)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
N. POLI: 3P				
GW 97 648	I	1000	1	3.290,00
GW 97 649	I	1250	1	3.530,00
GW 97 650	I	1600	1	3.830,00
GW 97 651	LI	1000	1	3.290,00
GW 97 652	LI	1250	1	3.530,00
GW 97 653	LI	1600	1	3.830,00
N. POLI: 4P				
GW 97 654	I	1000	1	4.140,00
GW 97 655	I	1250	1	4.440,00
GW 97 656	I	1600	1	4.910,00
GW 97 657	LI	1000	1	4.140,00
GW 97 658	LI	1250	1	4.440,00
GW 97 659	LI	1600	1	4.910,00



SGANCIATORE ELETTRONICO SEP/B

Codice	Funzioni microprocessore	Corrente nominale (A)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
N. POLI: 3P				
GW 97 660	LSI	1000	1	3.610,00
GW 97 661	LSI	1250	1	3.850,00
GW 97 662	LSI	1600	1	4.160,00
GW 97 663	LSIG	1000	1	3.860,00
GW 97 664	LSIG	1250	1	4.110,00
GW 97 665	LSIG	1600	1	4.410,00
N. POLI: 4P				
GW 97 666	LSI	1000	1	4.460,00
GW 97 667	LSI	1250	1	4.770,00
GW 97 668	LSI	1600	1	5.230,00
GW 97 669	LSIG	1000	1	4.720,00
GW 97 670	LSIG	1250	1	5.030,00
GW 97 671	LSIG	1600	1	5.480,00

MTSE 1600 - TRASFORMAZIONE DA FISSO A ESTRAIBILE



PARTI FISSE PER INTERRUTTORI ESTRAIBILI

Codice	N. poli	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
TERMINALI: ANTERIORI PROLUNGATI			
GW 98 221	3P	1	664,00
GW 98 222	4P	1	837,00
TERMINALI: POSTERIORI IN PIATTO VERTICALI			
GW 98 223	3P	1	664,00
GW 98 224	4P	1	837,00
TERMINALI: POSTERIORI IN PIATTO ORIZZONTALI			
GW 98 225	3P	1	664,00
GW 98 226	4P	1	837,00



KIT DI TRASFORMAZIONE DA FISSO IN PARTE MOBILE DI ESTRAIBILE

Codice	N. poli	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 98 227	3P	1	182,00
GW 98 228	4P	1	238,00

●●=per 100 pezzi/metri ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●=Disponibilità Marzo 2004

MTSM - INTERRUTTORI DI MANOVRA - SEZIONATORI FINO A 1600 A

MTSM 250 - INTERRUTTORI DI MANOVRA SEZIONATORI



INTERRUTTORI DI MANOVRA SEZIONATORI

Codice	Corrente nominale (A)	Conf. imb.	Prezzo EURO cadauno
N. POLI: 3P			
GW 97 700	100	1	215,00
GW 97 701	160	1	304,00
GW 97 702	250	1	473,00
GW 97 703	320	1	611,00
N. POLI: 4P			
GW 97 704	100	1	288,00
GW 97 705	160	1	374,00
GW 97 706	250	1	574,00
GW 97 707	320	1	766,00

MTSM 800 - INTERRUTTORI DI MANOVRA SEZIONATORI



INTERRUTTORI DI MANOVRA SEZIONATORI

Codice	Corrente nominale (A)	Conf. imb.	Prezzo EURO cadauno
N. POLI: 3P			
GW 97 708	400	1	844,00
GW 97 709	630	1	1.290,00
GW 97 710	800	1	1.760,00
N. POLI: 4P			
GW 97 711	400	1	1.070,00
GW 97 712	630	1	1.610,00
GW 97 713	800	1	2.220,00

MTSM 1600 - INTERRUTTORI DI MANOVRA SEZIONATORI



INTERRUTTORI DI MANOVRA SEZIONATORI

Codice	Corrente nominale (A)	Conf. imb.	Prezzo EURO cadauno
N. POLI: 3P			
GW 97 714	1000	1	1.840,00
GW 97 715	1250	1	2.060,00
GW 97 716	1600	1	2.760,00
N. POLI: 4P			
GW 97 717	1000	1	2.380,00
GW 97 718	1250	1	2.690,00
GW 97 719	1600	1	3.450,00

DSQpro GWDSQ-pro 2.0
Software per lo schema elettrico unifilare e fronte quadro, elenco materiali, verifico termica e dichiarazioni attraverso GWPRICE dei quadri di distribuzione Bassa Tensione.

●=Disponibilità Marzo 2004 ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●●=per 100 pezzi/metri



SGANCIATORI E CONTATTI

SGANCIATORI DI APERTURA



SGANCIATORI A LANCIO DI CORRENTE

Codice	Tensione di alimentazione	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
ADATTO PER: MTS 160			
GW 98 001	24-30V AC	1	65,30
GW 98 002	48V AC / 60V DC	1	65,30
GW 98 003	110-130V AC	1	65,30
GW 98 004	220-250V AC	1	65,30
GW 98 005	380-400V AC	1	65,30
GW 98 006	12V DC	1	65,30
GW 98 007	24V DC	1	65,30
GW 98 008	48V DC	1	65,30
GW 98 009	110V DC	1	65,30
GW 98 010	220V DC	1	65,30
GW 98 011	250V DC	1	65,30
ADATTO PER: MTS(E)/MTSM 250 MTS(E) 630			
GW 98 251	12V DC	1	77,30
GW 98 252	24V AC/DC	1	77,30
GW 98 253	48V AC/DC	1	77,30
GW 98 254	60V AC / 60-72V DC	1	77,30
GW 98 255	110-120V AC / 110-125V DC	1	77,30
GW 98 256	220-240V AC / 220-250V DC	1	77,30
GW 98 257	380-400V AC	1	77,30
GW 98 258	480V AC	1	77,30
ADATTO PER: MTS(E)/MTSM 800 MTSE/MTSM 1600			
GW 98 259	12V DC	1	98,60
GW 98 260	24V AC/DC	1	98,60
GW 98 261	48V AC/DC	1	98,60
GW 98 262	60V AC/DC	1	98,60
GW 98 263	110-120V AC / 110-125V DC	1	98,60
GW 98 264	220-240V AC / 220-250V DC	1	98,60
GW 98 265	380-400V AC	1	98,60
GW 98 266	480V AC	1	98,60

NOTA: gli sganciatori per interruttori (MTS 250, MTSE 250, MTS 630, MTSE 630, MTS 800, MTSE 800, MTSE 1600) e sezionatori (MTSM 250, MTSM 800, MTSM 1600) devono essere completati dai relativi connettori.

●●=per 100 pezzi/metri ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●=Disponibilità Marzo 2004



SGANCIATORI DI MINIMA TENSIONE

Codice	Tensione di alimentazione	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
ADATTO PER: MTS 160			
GW 98 012	24V AC - 50Hz	1	83,90
GW 98 013	48V AC - 50Hz	1	83,90
GW 98 014	110V AC - 50Hz	1	83,90
GW 98 015	220V AC - 50Hz	1	83,90
GW 98 016	380V AC - 50Hz 380-440V AC - 60Hz	1	83,90
GW 98 017	110V AC - 60Hz	1	83,90
GW 98 018	24V DC	1	83,90
GW 98 019	48V DC	1	83,90
GW 98 020	60V DC	1	83,90
GW 98 021	110V DC	1	83,90
GW 98 022	220V DC	1	83,90
ADATTO PER: MTS(E)/MTSM 250 MTS(E) 630			
GW 98 269	24V AC	1	98,60
GW 98 270	48V AC	1	98,60
GW 98 271	60V AC	1	98,60
GW 98 272	110-127V AC	1	98,60
GW 98 273	220-250V AC	1	98,60
GW 98 274	380-440V AC	1	98,60
GW 98 275	480V AC	1	98,60
GW 98 276	24V DC	1	98,60
GW 98 277	48V DC	1	98,60
GW 98 278	60V DC	1	98,60
GW 98 279	110-125V DC	1	98,60
GW 98 280	220-250V DC	1	98,60
ADATTO PER: MTS(E)/MTSM 800 MTSE/MTSM 1600			
GW 98 281	24V AC	1	121,00
GW 98 282	48V AC	1	121,00
GW 98 283	60V AC	1	121,00
GW 98 284	110-127V AC	1	121,00
GW 98 285	220-250V AC	1	121,00
GW 98 286	380-440V AC	1	121,00
GW 98 287	480V AC	1	121,00
GW 98 288	24V DC	1	121,00
GW 98 289	48V DC	1	121,00
GW 98 290	60V DC	1	121,00
GW 98 291	110-125V DC	1	121,00
GW 98 292	220-250V DC	1	121,00

NOTA: gli sganciatori per interruttori (MTS 250, MTSE 250, MTS 630, MTSE 630, MTS 800, MTSE 800, MTSE 1600) e sezionatori (MTSM 250, MTSM 800, MTSM 1600) devono essere completati dai relativi connettori.



SGANCIATORI DI MINIMA TENSIONE + RITARDATORE ELETTRONICO

Codice	Tensione di alimentazione	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
ADATTO PER: MTS(E) 250 MTS(E) 630			
GW 98 267	110-220V AC	1	211,00
ADATTO PER: MTS(E) 800 MTSE 1600			
GW 98 268	110-220V AC	1	233,00



CONNETTORI PER SGANCIATORI DI SERVIZIO

Codice	Per interruttore	Tipo	Lunghezza (m)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
ADATTO PER: MTS 160					
GW 98 023		Presa/spina volante a 9 poli	0,6	1	12,00
ADATTO PER: MTS(E)/MTSM 250/800 MTS(E) 630					
GW 98 293	Fisso		2	1	26,70
GW 98 294	Rimovibile o estraibile		1	1	24,00
ADATTO PER: MTSE/MTSM 1600					
GW 98 295	Fisso		2	1	26,70
GW 98 296	Estraibile		2	1	72,00
ADATTO PER: TUTTI GLI INT. E SEZ. (ESCLUSO MTS 160)					
GW 98 297		Prolunga di verifica circuiti ausiliari su interruttore estratto		1	20,00

●=Disponibilità Marzo 2004 ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●●=per 100 pezzi/metri

CONTATTI



CONTATTI AUSILIARI

Codice	Tipo di segnalazione	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
ADATTO PER: MTS 160			
GW 98 024	2 commutatori di aperto/chiuso	1	22,70
GW 98 025	1 commutatore aperto/chiuso 1 segnale scattato sganciatore	1	69,30
ADATTO PER: MTS(E)/MTSM 250 MTS(E) 630			
GW 98 298	2 commutatori di aperto/chiuso	1	30,70
GW 98 299	1 commutatore aperto/chiuso 1 segnale scattato sganciatore	1	69,30
ADATTO PER: MTS(E)/MTSM 800 MTSE/MTSM 1600			
GW 98 300	2 commutatori di aperto/chiuso	1	33,30
GW 98 301	1 commutatore aperto/chiuso 1 segnale scattato sganciatore	1	75,90
GW 98 302	1 NA, 1 NC, 1 segnale non intervento sganciatore	1	118,00

NOTA: i contatti ausiliari per interruttori (MTS 250, MTSE 250, MTS 630, MTSE 630, MTS 800, MTSE 800, MTSE 1600) e sezionatori (MTSM 250, MTSM 800, MTSM 1600) devono essere completati dai relativi connettori.



CONTATTI AUSILIARI PER SEGNALI DIGITALI

Codice	Tipo di segnalazione	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
ADATTO PER: MTS(E)/MTSM 250 MTS(E) 630			
GW 98 303	2 commutatori di aperto/chiuso	1	37,30
GW 98 304	1 commutatore aperto/chiuso 1 segnale scattato sganciatore	1	69,30
ADATTO PER: MTS(E)/MTSM 800 MTSE/MTSM 1600			
GW 98 305	2 commutatori di aperto/chiuso	1	40,00
GW 98 306	1 commutatore aperto/chiuso 1 segnale scattato sganciatore	1	90,60
GW 98 307	1 NA, 1 NC, 1 segnale non intervento sganciatore	1	140,00



CONTATTI DI CONSENSO ANTICIPATI E CONNETTORI

Codice	Tipo di segnalazione	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
ADATTO PER: MTS(E)/MTSM 250/800 MTS(E) 630			
GW 98 423	Contatto + connettore per sganciatore di minima	1	64,00
ADATTO PER: MTSE/MTSM 1600			
GW 98 424	Contatto + connettore per sganciatore di minima	1	64,00



CONNETTORI PER CONTATTI AUSILIARI

Codice	Tipo	Per interruttore	Lunghezza (m)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
ADATTO PER: MTS 160 (SOLO VERSIONI ESTRAIBILI)					
GW 98 026	Presa/spina volante a 9 poli		0,6	1	21,30
ADATTO PER: MTS(E)/MTSM 250/800 MTS(E) 630					
GW 98 308		Fisso	2	1	26,70
GW 98 309		Rimovibile o estraibile	1	1	24,00
ADATTO PER: MTSE/MTSM 1600					
GW 98 310		Fisso	2	1	26,70
GW 98 311		Estraibile	2	1	72,00
ADATTO PER: TUTTI GLI INT. E SEZ. (ESCLUSO MTS 160)					
GW 98 312	Prolunga di verifica circuiti ausiliari su interruttore estratto			1	30,70

PROLITE PROLITE 3.1
Software per la progettazione illuminotecnico di ambienti interni ed esterni, e per la realizzazione della documentazione da fornire al cliente a supporto delle scelte di progetto.

●●=per 100 pezzi/metri ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●=Disponibilità Marzo 2004

COMANDI

COMANDI A DISTANZA



COMANDO A SOLENOIDE

Codice	Tensione di alimentazione	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
ADATTO PER: MTS 160 MONTAGGIO AFFIANCATO			
GW 98 027	48V DC	1	264,00
GW 98 028	60V DC / 110V AC	1	264,00
GW 98 029	110V DC / 220-230V AC	1	264,00
GW 98 030	220V DC	1	264,00
ADATTO PER: MTS 160 MONTAGGIO SUL FRONTE			
GW 98 031	48V DC	1	264,00
GW 98 032	60V DC / 110V AC	1	264,00
GW 98 033	110V DC / 220-230V AC	1	264,00
GW 98 034	220V DC	1	264,00



COMANDO A MOTORE AD AZIONE DIRETTA

Codice	Tensione di alimentazione	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
ADATTO PER: MTS(E)/MTSM 250 MTS(E) 630			
GW 98 313	24V DC	1	406,00
GW 98 314	48-60V DC	1	406,00
GW 98 315	110-127V AC / 100-125V DC	1	406,00
GW 98 316	220-240V AC / 220-250V DC	1	406,00
GW 98 317	380V AC	1	406,00
GW 98 318	440V AC	1	406,00

NOTA: i comandi a motore devono essere completati dai relativi connettori.



COMANDO A MOTORE AD ACCUMULO DI ENERGIA

Codice	Tensione di alimentazione	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
ADATTO PER: MTS(E)/MTSM 800			
GW 98 319	24V DC	1	1.030,00
GW 98 320	48V DC	1	1.030,00
GW 98 321	60V DC	1	1.030,00
GW 98 322	110V AC/DC	1	1.030,00
GW 98 323	120-127V AC/DC	1	1.030,00
GW 98 324	220-250V AC/DC	1	1.030,00
GW 98 325	380V AC	1	1.030,00
ADATTO PER: MTSE/MTSM 1600			
GW 98 326	24V DC	1	1.030,00
GW 98 327	48V DC	1	1.030,00
GW 98 328	60V DC	1	1.030,00
GW 98 329	110V AC/DC	1	1.030,00
GW 98 330	120-127V AC/DC	1	1.030,00
GW 98 331	220-250V AC/DC	1	1.030,00
GW 98 332	380V AC	1	1.030,00

NOTA: i comandi a motore devono essere completati dai relativi connettori.



CONNETTORI PER COMANDO MOTORE E CONTATTI AUSILIARI

Codice	Tipo	Per interruttore	Lunghezza (m)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
ADATTO PER: MTS 160 (SOLO VERSIONI ESTRAIBILI)					
GW 98 026	Presa/spina volante a 9 poli		0,6	1	21,30
ADATTO PER: MTS(E)/MTSM 250/630/800					
GW 98 333		Fisso	2	1	26,70
GW 98 334		Rimovibile o estraibile	1	1	24,00
ADATTO PER: MTSE/MTSM 1600					
GW 98 335		Fisso	2	1	26,70
GW 98 336		Estraibile	2	1	72,00
ADATTO PER: MTS(E) 250/630/800 MTSE 1600					
GW 98 337	Prolunga di verifica circuiti ausiliari su interruttore estratto			1	48,00

●=Disponibilità Marzo 2004 ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●●=per 100 pezzi/metri

COMANDI ROTATIVI



COMANDO A MANIGLIA ROTANTE DIRETTA

Codice	Tipo	Per interruttore	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
ADATTO PER: MTS(E)/MTSM 250 MTS(E) 630				
GW 98 338		Fisso e rimovibile	1	48,00
GW 98 339		Estraibile	1	48,00
GW 98 340	Di emergenza	Fisso e estraibile	1	48,00
ADATTO PER: MTS(E)/MTSM 800				
GW 98 341		Fisso	1	69,30
GW 98 342		Estraibile	1	69,30
GW 98 343	Di emergenza	Fisso e estraibile	1	69,30
ADATTO PER: MTSE/MTSM 1600				
GW 98 344		Fisso	1	69,30
GW 98 345		Estraibile	1	69,30
GW 98 346	Di emergenza	Fisso e estraibile	1	69,30



COMANDO A MANIGLIA ROTANTE RINVIATA

Codice	Tipo	Distanza	Per interruttore	Conf. Int.	Prezzo EURO cadauno
ADATTO PER: MTS 160					
GW 98 035	Su portella	fissa (L=119,5 mm)	Fisso e rimovibile	1	34,60
GW 98 036	Di emergenza su portella	fissa (L=119,5 mm)	Fisso e rimovibile	1	34,60
GW 98 037	Asta di rinvio	regolabile (Lmax=180mm)		1	13,30
GW 98 038	Asta di rinvio	regolabile (Lmax=500 mm)		1	22,70
ADATTO PER: MTS(E)/MTSM 250 MTS(E) 630					
GW 98 347	Su portella	regolabile (Lmax=300mm)	Fisso e rimovibile	1	66,60
GW 98 348	Su portella	regolabile (Lmax=300mm)	Estraibile	1	64,00
GW 98 349	Di emergenza su portella	regolabile (Lmax=300mm)	Fisso e rimovibile	1	66,60
GW 98 350	Asta di rinvio	regolabile (Lmax=500 mm)		1	26,70
ADATTO PER: MTS(E)/MTSM 800					
GW 98 351	Su portella	regolabile (Lmax=500 mm)	Fisso	1	87,90
GW 98 352	Su portella	regolabile (Lmax=500 mm)	Estraibile	1	85,30
GW 98 353	Di emergenza su portella	regolabile (Lmax=500 mm)	Fisso	1	87,90
ADATTO PER: MTSE/MTSM 1600					
GW 98 354	Su portella	regolabile (Lmax=500 mm)	Fisso	1	87,90
GW 98 355	Su portella	regolabile (Lmax=500 mm)	Estraibile	1	85,30
GW 98 356	Di emergenza su portella	regolabile (Lmax=500 mm)	Fisso	1	87,90

BLOCCHI MECCANICI E INTERBLOCCHI



FRONTALI

Codice	Tipo	Per interruttore	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
ADATTO PER: MTS(E)/MTSM 250 MTS(E) 630				
GW 98 357	Per comando a leva	Fisso e rimovibile	1	46,60
GW 98 358	Per comando a leva	Estraibile	1	46,60
ADATTO PER: MTS(E)/MTSM 800				
GW 98 359	Per comando a leva	Fisso	1	54,60
GW 98 360	Per comando a leva	Estraibile	1	54,60
ADATTO PER: MTSE/MTSM 1600				
GW 98 361	Per comando a leva	Fisso	1	54,60
GW 98 362	Per comando a leva	Estraibile	1	54,60



BLOCCHI A CHIAVE IN APERTO

Codice	Tipo	Chiave	Conf. Int.	Prezzo EURO cadauno
ADATTO PER: MTS(E)/MTSM 250 MTS(E) 630				
GW 98 363	Per comando a motore	uguale per gruppi di interruttori	1	53,30
ADATTO PER: MTS(E)/MTSM 800 MTSE/MTSM 1600				
GW 98 364	Per comando a motore	uguale per gruppi di interruttori	1	53,30
GW 98 365	Per comando a motore contro manovra manuale	uguale per ogni interruttore	1	53,30
ADATTO PER: TUTTI GLI INT. E SEZ. (ESCLUSO MTS 160)				
GW 98 366	Per frontale/maniglia rot.	uguale per gruppi di interruttori	1	53,30
GW 98 367	Blocco a chiave RONIS		1	75,90

●●=per 100 pezzi/metri ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●=Disponibilità Marzo 2004



BLOCCHI VARI

Codice	Tipo	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
ADATTO PER: MTS 160			
GW 98 039	Blocco a lucchetti per leva di manovra	1	24,00
GW 98 040	Blocco antimanomissione dello sganciatore termico	1	8,00
ADATTO PER: TUTTI GLI INT. E SEZ. (ESCLUSO MTS 160)			
GW 98 368	Blocco porta della cella	1	4,00
ADATTO PER: MTS 250			
GW 98 369	Blocco antimanomissione dello sganciatore termico	1	8,00



BLOCCO PER PARTE FISSA DI INTERRUTTORE ESTRAIBILE

Codice	Tipo	Chiave	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
ADATTO PER: TUTTI GLI INT. E SEZ. (ESCLUSO MTS 160)				
GW 98 485	Blocco a chiave ins/estr	diversa per ogni interruttore	1	53,30
GW 98 486	Blocco a chiave ins/estr	uguale per gruppi di interruttori	1	53,30
GW 98 487	Blocco a lucchetti		1	46,60



INTERBLOCCO MECCANICO FRA DUE INTERRUTTORI

Codice	Installazione	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
ADATTO PER: MTS/MTSM 250			
GW 98 372	Affiancata	1	401,00
GW 98 373	Sovrapposta	1	401,00
ADATTO PER: MTSE 250			
GW 98 374	Affiancata	1	401,00
GW 98 375	Sovrapposta	1	401,00
ADATTO PER: MTS(E) 630			
GW 98 376	Affiancata	1	401,00
GW 98 377	Sovrapposta	1	401,00
ADATTO PER: MTS(E)/MTSM 800			
GW 98 378	Affiancata	1	558,00
GW 98 379	Sovrapposta	1	558,00
ADATTO PER: MTSE/MTSM 1600			
GW 98 380	Affiancata	1	558,00
GW 98 398	Sovrapposta	1	558,00

ACCESSORI MECCANICI

TERMINALI DI CONNESSIONE



TERMINALI ANTERIORI PROLUNGATI

Codice	Corrente nominale (A)	Numero di terminali	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
ADATTO PER: MTS 160				
GW 98 041	160	6	1	26,70
GW 98 042	160	8	1	33,30
ADATTO PER: MTS(E)/MTSM 250				
GW 98 381	250	3	1	14,70
GW 98 382	250	4	1	18,70
ADATTO PER: MTS(E) 630				
GW 98 383	400	3	1	40,00
GW 98 384	400	4	1	53,30
ADATTO PER: MTS(E) 800				
GW 98 385	630	3	1	58,60
GW 98 386	630	4	1	77,30
GW 98 387	800	3	1	68,00
GW 98 388	800	4	1	91,90
ADATTO PER: MTSE 1600				
GW 98 389	1600	3	1	127,00
GW 98 390	1600	4	1	168,00

●=Disponibilità Marzo 2004 ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●●=per 100 pezzi/metri



TERMINALI ANTERIORI PROLUNGATI DIVARICATI

Codice	Tipo	Corrente nominale (A)	Numero di terminali	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
ADATTO PER: MTS(E)/MTSM 250					
GW 98 391		250	3	1	24,00
GW 98 392		250	4	1	32,00
ADATTO PER: MTS(E) 630					
GW 98 393		630	3	1	48,00
GW 98 394		630	4	1	64,00
ADATTO PER: MTS(E)/MTSM 800					
GW 98 395	1/2 kit superiore	800	3	1	300,00
GW 98 396	1/2 kit inferiore	800	3	1	300,00
GW 98 397		800	4	1	400,00
ADATTO PER: MTSE/MTSM 1600					
GW 98 399	1/2 kit superiore	1600	3	1	473,00
GW 98 400	1/2 kit inferiore	1600	3	1	473,00
GW 98 401		1600	4	1	631,00



TERMINALI ANTERIORI PER CAVI IN RAME

Codice	Corrente nominale (A)	Numero di terminali	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
ADATTO PER: MTS(E)/MTSM 250				
GW 98 403	250	3	1	14,70
GW 98 404	250	4	1	18,70
ADATTO PER: MTS(E) 630				
GW 98 405	400	3	1	42,60
GW 98 406	400	4	1	56,00
GW 98 407	630	3	1	57,30
GW 98 408	630	4	1	75,90



TERMINALI ANTERIORI PER CAVI IN RAME - ALLUMINIO

Codice	Sezione cavi	Corrente nominale (A)	Numero di terminali	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
ADATTO PER: MTS 160					
GW 98 043	2,5 - 50 mm²	160	3	1	14,70
GW 98 044	2,5 - 50 mm²	160	4	1	18,70
GW 98 045	35 - 95 mm²	160	3	1	14,70
GW 98 046	35 - 95 mm²	160	4	1	18,70
ADATTO PER: MTS(E) 250					
GW 98 409	1x95 mm²	160	3	1	14,70
GW 98 410	1x95 mm²	160	4	1	18,70
GW 98 411	1x150 mm²	250	3	1	14,70
GW 98 412	1x150 mm²	250	4	1	18,70
ADATTO PER: MTS(E) 630					
GW 98 413	2x120 mm²	400	3	1	42,60
GW 98 414	2x120 mm²	400	4	1	56,00
GW 98 415	1x240 mm²	400	3	1	42,60
GW 98 416	1x240 mm²	400	4	1	56,00
ADATTO PER: MTS(E)/MTSM 800					
GW 98 417	2x240 mm²	630	3	1	68,00
GW 98 418	2x240 mm²	630	4	1	91,90
GW 98 419	3x185 mm²	800	3	1	91,90
GW 98 420	3x185 mm²	800	4	1	122,00
ADATTO PER: MTSE/MTSM 1600					
GW 98 421	4x240 mm²	1250	3	1	127,00
GW 98 422	4x240 mm²	1250	4	1	168,00



TERMINALI POSTERIORI FILETTATI

Codice	Corrente nominale (A)	Numero di terminali	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
ADATTO PER: MTS 160				
GW 98 047	160	6	1	57,30
GW 98 048	160	8	1	75,90
ADATTO PER: MTS(E)/MTSM 250				
GW 98 425	250	3	1	29,30
GW 98 426	250	4	1	38,70

SEGUE NELLA PAGINA SUCCESSIVA

●●=per 100 pezzi/metri ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●=Disponibilità Marzo 2004

(CONTINUA)

TERMINALI POSTERIORI FILETTATI

Codice	Corrente nominale (A)	Numero di terminali	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
ADATTO PER: MTS(E) 630				
GW 98 427	400	3	1	58,60
GW 98 428	400	4	1	77,30
GW 98 429	630	3	1	58,60
GW 98 430	630	4	1	77,30
ADATTO PER: MTS(E)/MTSM 800				
GW 98 431	800	3	1	58,60
GW 98 432	800	4	1	91,90



TERMINALI POSTERIORI FILETTATI PER SGANCIATORE DIFFERENZIALE MONTATO SOTTOPOSTO ALL'INTERRUTTORE

Codice	Corrente nominale (A)	Numero di terminali	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
ADATTO PER: MTS 250				
GW 98 433	250	4	1	38,70



TERMINALI POSTERIORI PER CAVI IN RAME O ALLUMINIO

Codice	Sezione cavi	Corrente nominale (A)	Numero di terminali	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
ADATTO PER: MTS(E)/MTSM 250					
GW 98 436	1x120 mm²	250	3	1	14,70
GW 98 437	1x120 mm²	250	4	1	18,70
ADATTO PER: MTS(E) 630					
GW 98 438	1x240 mm²	400	3	1	58,60
GW 98 439	1x240 mm²	400	4	1	77,30
ADATTO PER: MTS(E)/MTSM 800					
GW 98 440	2x150 mm²	630	3	1	68,00
GW 98 441	2x150 mm²	630	4	1	91,90
GW 98 442	3x240 mm²	800	3	1	91,90
GW 98 443	3x240 mm²	800	4	1	122,00



TERMINALI POSTERIORI IN PIATTO ORIZZONTALI O VERTICALI

Codice	Corrente nominale (A)	Numero di terminali	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
ADATTO PER: MTSE/MTSM 1600				
GW 98 434		3	1	144,00
GW 98 435		4	1	192,00



COPRITERMINALI ISOLANTI

Codice	N poli	Tipo	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
ADATTO PER: MTS 160				
GW 98 049	3P	Alti per fisso	1	20,00
GW 98 051	3P	Bassi per fisso e parte mobile di rimovibile	1	20,00
GW 98 050	4P	Alti per fisso	1	25,30
GW 98 052	4P	Bassi per fisso e parte mobile di rimovibile	1	25,30
ADATTO PER: MTS(E)/MTSM 250				
GW 98 444	3P	Alti per fisso	1	22,70
GW 98 445	3P	Bassi per fisso e parte mobile di rimovibile o estraibile	1	22,70
GW 98 446	4P	Alti per fisso	1	30,70
GW 98 447	4P	Bassi per fisso e parte mobile di rimovibile o estraibile	1	30,70
ADATTO PER: MTS(E) 630				
GW 98 448	3P	Alti per fisso	1	22,70
GW 98 449	3P	Bassi per fisso e parte mobile di rimovibile o estraibile	1	22,70
GW 98 450	4P	Alti per fisso	1	30,70
GW 98 451	4P	Bassi per fisso e parte mobile di rimovibile o estraibile	1	30,70

SEGUE NELLA PAGINA SUCCESSIVA

●=Disponibilità Marzo 2004 ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●●=per 100 pezzi/metri

(CONTINUA)

COPRITERMINALI ISOLANTI

Codice	N. poli	Tipo	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
ADATTO PER: MTS(E)/MTSM 800				
GW 98 452	3P	Alti per fisso	1	46,60
GW 98 453	3P	Bassi per fisso e parte mobile di estraibile	1	46,60
GW 98 454	4P	Alti per fisso	1	62,60
GW 98 455	4P	mobile di estr. Bassi per fisso e parte	1	62,60
ADATTO PER: MTSE/MTSM 1600				
GW 98 456	3P	Bassi per fisso e parte mobile di estraibile	1	69,30
GW 98 457	4P	Bassi per fisso e parte mobile di estraibile	1	91,90



VITI PER SIGILLARE I COPRITERMINALI

Codice	Adatto per	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 98 053	MTS 160	1	6,65
GW 98 370	MTS(E) 250 MTS(E) 630 MTS(E) 800 MTSE 1600	1	6,65

TRASFORMAZIONE DA RIMOVIBILE A ESTRAIBILE



KIT DI TRASFORMAZIONE DA RIMOVIBILE AD ESTRAIBILE

Codice	Adatto per	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 98 475	MTS(E) 250	1	69,30
GW 98 476	MTS(E) 630	1	69,30

ACCESSORI PER PARTE FISSA DI INTERRUTTORE RIMOVIBILE O ESTRAIBILE



COPRITERMINALI ISOLANTI PER PARTI FISSE

Codice	N. poli	Corrente nominale (A)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
ADATTO PER: MTS(E) 250				
GW 98 477	3P	250	1	22,70
GW 98 478	4P	250	1	30,70
ADATTO PER: MTS(E) 630				
GW 98 479	3P	400	1	22,70
GW 98 480	4P	400	1	30,70



CONTATTI DI POSIZIONE

Codice	Tipo di segnalazione	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
ADATTO PER: MTS(E) 250/630/800 MTSE 1600			
GW 98 481	interruttore estratto	1	44,00
GW 98 482	interruttore estratto per segnali digitali	1	52,00
ADATTO PER: TUTTI GLI INT. E SEZ.			
GW 98 483	interruttore inserito	1	44,00
GW 98 484	interruttore inserito per segnali digitali	1	52,00

ACCESSORI DI INSTALLAZIONE



STAFFA DI FISSAGGIO SU PROFILATO DIN

Codice	N. poli	Tipo	Caratteristiche	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
ADATTO PER: MTS 160					
GW 98 060	3P - 4P	DIN EN 50022		1	4,00
GW 98 061	3P - 4P	DIN EN 50022	Con comando a solenoide	1	12,00
ADATTO PER: MTS/MTSM 250					
GW 98 488	3P	DIN EN 50023	Completo di frontale H=45 mm	1	4,00
GW 98 489	4P	DIN EN 50023	Completo di frontale H=45 mm	1	4,00

●●=per 100 pezzi/metri ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●=Disponibilità Marzo 2004



GUARNIZIONE IP54 PER COMANDO MANIGLIA ROTANTE

Codice	Tipo	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
ADATTO PER: MTS 160			
GW 98 062	Distanza fissa	1	7,50
ADATTO PER: TUTTI GLI INT. E SEZ. (ESCLUSO MTS 160)			
GW 98 490	Distanza regolabile	1	7,50

ACCESSORI ELETTRONICI

ACCESSORI PER SGANCIATORI ELETTRONICI



UNITÀ TEST

Codice	Tipo	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 98 458	Unità test	1	44,00
GW 98 459	Unità test e configurazione	1	5.320,00



TRASFORMATORE DI CORRENTE PER CONDUTTORE NEUTRO ESTERNO ALL'INTERRUTTORE

C. Sez.	Corrente nominale (A)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
ADATTO PER: MTSE 250			
GW 98 464	100	1	97,30
GW 98 465	160	1	112,00
GW 98 466	250	1	124,00
ADATTO PER: MTSE 630			
GW 98 467	320	1	180,00
GW 98 468	400	1	180,00
GW 98 469	630	1	221,00
ADATTO PER: MTSE 800			
GW 98 470	630	1	221,00
GW 98 471	800	1	278,00
ADATTO PER: MTSE 1600			
GW 98 472	1000	1	292,00
GW 98 473	1250	1	319,00
GW 98 474	1600	1	353,00



CONNETTORI PER TRASFORMATORI DI CORRENTE PER CONDUTTORE NEUTRO ESTERNO

Codice	Descrizione	Per interruttore	Tipo	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 98 460	Connettore X3	Fisso	SEP/A	1	9,30
GW 98 461	Connettore X3, X4	Fisso	SEP/B	1	9,30
GW 98 462	Connettore X3	Rimovibile o estraibile	SEP/A	1	24,00
GW 98 463	Connettore X3, X4	Rimovibile o estraibile	SEP/B	1	24,00

X3: per segnale scattato relè e protezione neutro per fisso.
X3, X4: per segnale scattato relè e protezione per rimovibile e estraibile.

RDQ - RELÉ DIFFERENZIALI DA QUADRO



SGANCIATORE DIFFERENZIALE E TOROIDE

Codice	Tipo	Diametro (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
ADATTO PER: MTSE 250 MTS(E) 630 MTS(E) 800 MTSE 1600				
GW 98 491	Toroide chiuso	60	1	539,00
GW 98 492	Toroide chiuso	110	1	579,00
GW 98 493	Toroide chiuso	185	1	714,00
GW 98 494	Toroide apribile	110	1	924,00
GW 98 495	Toroide apribile	180	1	1.080,00
GW 98 496	Toroide apribile	230	1	1.150,00

CARATTERISTICHE: soglia di intervento (Idn) e ritardo sono regolabili:
Idn (A): 0,03 - 0,05 - 0,1 - 0,3 - 0,5 - 1 - 3 - 5 - 10 - 30.
dt (s): 0 - 0,1 - 0,2 - 0,3 - 0,5 - 0,7 - 1 - 2 - 3 - 5.

●=Disponibilità Marzo 2004 ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●●=per 100 pezzi/metri



STRUTTURE

QUADRI IP30



QUADRI PREASSEMBLATI IN LAMIERA DI ACCIAIO VERNICIATO - COLORE GRIGIO RAL 7035
COMPLETI DI EQUIPAGGIAMENTO PER APPARECCHI MODULARI - SENZA PORTA

Codice	Dim. funzionali BxH (mm)	Profondità P (mm)	N. moduli EN 50022	Potenza dissipabile (W)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 47 072	600x600	105+25	96 (4x24)	162	1	243,00
GW 47 073	600x800	105+25	120 (5x24)	186	1	296,00
GW 47 074	600x1000	105+25	144 (6x24)	205	1	350,00

NOTA: potenza dissipabile determinata secondo CEI 23-49.
DOTAZIONI: paramalta. Etichetta di identificazione utenze. Targhetta autoadesiva da compilare per la certificazione secondo la norma CEI 23-51.
Pannelli frontali completi di guida EN 50022 (DIN 35) ed accessori di fissaggio. Mascherine coprimoduli.

QUADRI IP40



QUADRI PREASSEMBLATI IN LAMIERA DI ACCIAIO VERNICIATO - COLORE GRIGIO RAL 7035
COMPLETI DI EQUIPAGGIAMENTO PER APPARECCHI MODULARI -
PORTA IN VETRO CURVO FUMÉ TEMPERATO DI SICUREZZA MUNITA DI 2 SERRATURE

Codice	Dim. funzionali BxH (mm)	Profondità P (mm)	N. moduli EN 50022	Potenza dissipabile (W)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 47 082	600x600	105+65	96 (4x24)	110	1	348,00
GW 47 083	600x800	105+65	120 (5x24)	125	1	417,00
GW 47 084	600x1000	105+65	144 (6x24)	141	1	489,00

NOTA: potenza dissipabile determinata secondo CEI 23-49.
DOTAZIONI: paramalta. Etichetta di identificazione utenze. Targhetta autoadesiva da compilare per la certificazione secondo la norma CEI 23-51.
Pannelli frontali completi di guida EN 50022 (DIN 35) ed accessori di fissaggio. Mascherine coprimoduli. N. 2 chiavi a doppio alett..



QUADRI PREASSEMBLATI IN LAMIERA DI ACCIAIO VERNICIATO - COLORE GRIGIO RAL 7035
COMPLETI DI EQUIPAGGIAMENTO PER APPARECCHI MODULARI -
PORTA PIENA IN LAMIERA MUNITA DI N. 2 SERRATURE

Codice	Dim. funzionali BxH (mm)	Profondità P (mm)	N. moduli EN 50022	Potenza dissipabile (W)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 47 087	600x600	105+34	96 (4x24)	115	1	302,00
GW 47 088	600x800	105+34	120 (5x24)	130	1	361,00
GW 47 089	600x1000	105+34	144 (6x24)	146	1	432,00

NOTA: potenza dissipabile determinata secondo CEI 23-49.
DOTAZIONI: paramalta. Etichetta di identificazione utenze. Targhetta autoadesiva da compilare per la certificazione secondo la norma CEI 23-51.
Pannelli frontali completi di guida EN 50022 (DIN 35) ed accessori di fissaggio. Mascherine coprimoduli. N. 2 chiavi a doppio alett..

●●=per 100 pezzi/metri ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●=Disponibilità Marzo 2004

CONFIGURAZIONE FRONTALE

KIT INSTALLAZIONE APPARECCHI PER STANDARD SPECIFICI DI PAESE



PANNELLI FRONTALI FINESTRATI COMPLETI DI PIASTRE PER IL FISSAGGIO BASI DI SUPPORTO PER APPARECCHI DI ALLACCIAMENTO DELL'ABBONATO TARIFFA BLU E GUIDE EN **50 022** - STANDARD FRANCESE

Codice	Predisposizione EN 50022	Dimensioni BxH (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 47 263	24 moduli (2x12)	600x300	1/3	90,40

DOTAZIONI: mascherine coprimoduli. Accessori di fissaggio. Set di messa a terra.
NOTE: permettono l'installazione delle basi di supporto della serie 40 C.D. (GW40511, GW40512, GW40513, GW40514) per interruttore EDF e contatore elettronico.

PANNELLI FRONTALI



PANNELLI FRONTALI FINESTRATI PER APPARECCHI MODULARI

Codice	Dimensioni BxH (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
MODULI: 24			
GW 47 178	600 x 150	1/10	13,00
GW 47 179	600 x 200	1/10	15,30

DOTAZIONI: mascherine coprimoduli, coppia di cerniere.
CARATTERISTICHE: pannello frontale colore Grigio RAL 7035, in materiale isolante ad aggancio rapido con presa ergonomica colore Blu RAL 5009, predisposizione dei pannelli per cerniere di rotazione (incluse).



PANNELLI FRONTALI PIENI

Codice	Dimensioni BxH (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
MODULI: 24			
GW 47 173	600x50	1/10	6,50
GW 47 174	600x150	1/10	8,20
GW 47 175	600x200	1/10	10,30

DOTAZIONI: coppia di cerniere.
CARATTERISTICHE: pannello frontale colore Grigio RAL 7035, in materiale isolante ad aggancio rapido con presa ergonomica colore Blu RAL 5009, predisposizione dei pannelli, eccetto GW47173, per cerniere di rotazione (incluse).



PANNELLI FRONTALI PER STRUMENTI DI MISURA E COMMUTATORI

Codice	Dimensioni BxH (mm)	Commutatori N.x Ø foro	Strumenti N. x Dimensione	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
MODULI: 24					
GW 47 176	600x200	1 Ø9,5 mm	4 72x72 mm	1/10	10,30
GW 47 177	600x200	1 Ø9,5 mm	4 96x96 mm	1/10	10,60

DOTAZIONI: coppia di cerniere.
APPLICAZIONI: installazione di amperometri, voltmetri, commutatori voltmetrici/amperometrici e relè differenziali da quadro.
CARATTERISTICHE: pannello frontale in lamiera verniciata colore Grigio RAL 7035; messa a terra per contatto, imperdibilità delle viti di fissaggio, predisposizione dei pannelli per cerniere di rotazione (incluse).



●=Disponibilità Marzo 2004 ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●●=per 100 pezzi/metri

CONFIGURAZIONE INTERNA

KIT GUIDE DIN



GUIDE DIN PER APPARECCHI MODULARI E MORSETTI COMPLETE DI STAFFE E SUPPORTI PER IL MONTAGGIO

Codice	Dim. profilo Hxs (mm)	Profilo	Materiale	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
MODULI: 24					
GW 47 251	35x15	EN 50022 (DIN 35)	Lamiera zincata	1/10	7,85
GW 47 252	2x(35x7,5)	doppio EN 50022 (DIN 35)	Alluminio	1/10	8,25
GW 47 253	32x15	EN 50035 (G 32)	Lamiera zincata	1/10	8,00

COMPLEMENTI TECNICI

ACCESSORI



COPPIA DI CERNIERE PER PANNELLI FRONTALI

Codice	Tipo aggancio	Angolo di apertura	Adatto per	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 47 191	A scatto	90°	Pannelli H maggiore 50 mm	1/20	1,33

DOTAZIONI: N. 1 tappo chiusura pannello.



SUPPORTI PER IL FISSAGGIO DI CANALETTE DI CABLAGGIO

Codice	Tipo aggancio	Quantità	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 47 194	A scatto su profilo funzionale	2 pezzi	1/20	2,15

APPLICAZIONI: montaggio di canalette di cablaggio fino a 80 mm di larghezza in verticale fino a 40 mm in orizzontale.



PROFILO COPRIMODULI IN MATERIALE PLASTICO - COLORE GRIGIO RAL 7035

Codice	Moduli	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 47 291	24	10	5,40

CARATTERISTICHE: fissaggio a scatto sui pannelli a forature DIN.



ADATTATORE DI PROFONDITÀ

Codice	Lunghezza (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 49 209	600	1	12,20

APPLICAZIONI: compensazione delle diverse profondità di installazione su guida EN 50022 degli apparecchi modulari (serie 90) e scatolati (serie MTS 160).



BARRA DI TERRA CON FORI FILETTATI PER LA REALIZZAZIONE DI UN NODO EQUIPOTENZIALE

Codice	Dimensioni LxHxP (mm)	N. e Ø fori filettati	Forature passo	Per quadri	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 47 193	575x20x5	24 x M6	18 mm	Parete e incasso	1/5	21,20

DOTAZIONI: accessori di fissaggio (N. 2 viti e N. 2 dadi in gabbia M6). N. 24 viti M6 stagnate.



ACCESSORI VARI

Codice	Descrizione	Caratteristiche	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 46 447	Tasca portadocumenti adesiva	dimensioni 310x230 mm	1/10	7,80
GW 47 192	Serratura di sicurezza	chiave a codice unificato (tipo Yale)	1/10	7,20
GW 47 195	Dadi in gabbia	acciaio zincato	10/100	0,60
GW 47 196	Bomboletta di vernice spray	colore Grigio RAL 7035	1/6	20,70
GW 47 296	Bomboletta di vernice spray	colore Blu RAL 5003	1/6	20,70
GW 47 197	Set di 4 staffe in metallo	per fissaggio su cartongesso	1/10	34,60

APPLICAZIONI: GW47 195 idoneo per il montaggio di canalette di cablaggio e accessori su profilo funzionale.

●●=per 100 pezzi/metri ✧=Disponibilità Maggio 2004 ●=Disponibilità Marzo 2004

RICAMBI



PORTE IN VETRO CURVO FUMÉ TEMPERATO DI SICUREZZA PER QUADRI IP40

Codice	Per quadri BxH (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 47 111	600x600	1	130,00
GW 47 112	600x800	1	162,00
GW 47 113	600x1000	1	184,00

DOTAZIONE: N. 2 perni per il montaggio. N. 2 chiavi a doppia aletta.



PORTE PIENE IN LAMIERA DI ACCIAIO VERNICIATO PER QUADRI IP40

Codice	Per quadri BxH (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 47 121	600x600	1	75,30
GW 47 122	600x800	1	80,90
GW 47 123	600x1000	1	93,80

DOTAZIONE: N. 2 perni per il montaggio. N. 2 chiavi a doppia aletta.



●=Disponibilità Marzo 2004 ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●●=per 100 pezzi/metri



STRUTTURE

QUADRI IP30



QUADRI MONOBLOCCO IN LAMIERA DI ACCIAIO VERNICIATO - COLORE GRIGIO RAL 7035
COMPLETI DI CORNICE DI FINITURA FRONTALE IN MATERIALE PLASTICO - SENZA PORTA

Codice	Dim. funzionali BxH (mm)	Profondita' P (mm)	Potenza dissipabile (W)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 47 001	600x600	170	170	1	149,00
GW 47 002	600x800	170	197	1	165,00
GW 47 003	600x1000	170	206	1	191,00
GW 47 004	600x1200	170	213	1	212,00

NOTA: potenza dissipabile determinata secondo CEI 23-49.
DOTAZIONI: N. 4 staffe complete di viti per il fissaggio a parete. N. 4 piastre passacavi (superiore, inferiore e laterali) complete di viti di fissaggio.

QUADRI IP40



QUADRI MONOBLOCCO IN LAMIERA DI ACCIAIO VERNICIATO - COLORE GRIGIO RAL 7035
PORTA IN VETRO CURVO FUMÉ TEMPERATO DI SICUREZZA MUNITA DI 2 SERRATURE

Codice	Dim. funzionali BxH (mm)	Profondita' P (mm)	Potenza dissipabile (W)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 47 011	600x600	170	140	1	256,00
GW 47 012	600x800	170	165	1	279,00
GW 47 013	600x1000	170	176	1	316,00
GW 47 014	600x1200	170	180	1	352,00

NOTA: potenza dissipabile determinata secondo CEI 23-49.
DOTAZIONI: N. 4 staffe complete di viti per fissaggio a parete. N. 2 piastre passacavi (superiore e inferiore) complete di viti di fissaggio; N. 2 chiavi a doppia aletta.



QUADRI MONOBLOCCO IN LAMIERA DI ACCIAIO VERNICIATO - COLORE GRIGIO RAL 7035
PORTA PIENA IN LAMIERA MUNITA DI 2 SERRATURE

Codice	Dim. funzionali BxH (mm)	Profondita' P (mm)	Potenza dissipabile (W)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 47 021	600x600	170	146	1	197,00
GW 47 022	600x800	170	168	1	213,00
GW 47 023	600x1000	170	176	1	245,00
GW 47 024	600x1200	170	181	1	279,00

NOTA: potenza dissipabile determinata secondo CEI 23-49.
DOTAZIONI: N. 4 staffe complete di viti per il fissaggio a parete. N. 4 piastre passacavi (superiore, inferiore e laterali) complete di viti di fissaggio. N. 2 chiavi a doppia aletta.

QUADRI IP55



QUADRI MONOBLOCCO IN LAMIERA DI ACCIAIO VERNICIATO - COLORE GRIGIO RAL 7035
PORTA IN VETRO CURVO FUMÉ TEMPERATO DI SICUREZZA MUNITA DI 2 SERRATURE

Codice	Dim. funzionali BxH (mm)	Profondita' P (mm)	Potenza dissipabile (W)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 47 031	600x600	170	128	1	288,00

SEGUE NELLA PAGINA SUCCESSIVA

●●=per 100 pezzi/metri ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●=Disponibilità Marzo 2004

(CONTINUA)
QUADRI MONOBLOCCO IN LAMIERA DI ACCIAIO VERNICIATO - COLORE GRIGIO RAL 7035
PORTA IN VETRO CURVO FUMÉ TEMPERATO DI SICUREZZA MUNITA DI 2 SERRATURE

Codice	Dim. funzionali BxH (mm)	Profondità P (mm)	Potenza dissipabile (W)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 47 032	600x800	170	135	1	312,00
GW 47 033	600x1000	170	142	1	353,00
GW 47 034	600x1200	170	146	1	393,00

NOTA: potenza dissipabile determinata secondo CEI 23-49.
DOTAZIONI: N. 4 staffe con viti per il fissaggio a parete; N. 2 piastre passacavi (superiore e inferiore); N. 2 chiavi a doppia aletta
CARATTERISTICHE: guarnizioni di tenuta applicate sulla porta e sulle piastre passacavi



QUADRI MONOBLOCCO IN LAMIERA DI ACCIAIO VERNICIATO - COLORE GRIGIO RAL 7035
PORTA PIENA IN LAMIERA MUNITA DI 2 SERRATURE

Codice	Dim. funzionali BxH (mm)	Profondità P (mm)	Potenza dissipabile (W)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 47 041	600x600	170	124	1	218,00
GW 47 042	600x800	170	136	1	237,00
GW 47 043	600x1000	170	144	1	272,00
GW 47 044	600x1200	170	148	1	309,00

NOTA: potenza dissipabile determinata secondo CEI 23-49.
DOTAZIONI: N. 4 staffe complete di viti per il fissaggio a parete. N. 4 piastre passacavi (superiore, inferiore e laterali) complete di viti di fissaggio. N. 2 chiavi a doppia aletta
CARATTERISTICHE: guarnizioni di tenuta applicate sulla porta e sulle piastre passacavi.

QUADRI IP65



QUADRI MONOBLOCCO IN LAMIERA DI ACCIAIO VERNICIATO - COLORE GRIGIO RAL 7035
PORTA PIENA IN LAMIERA MUNITA DI CHIUSURA AD ASTE

Codice	Dim. funzionali BxH (mm)	Profondità P (mm)	Potenza dissipabile (W)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 47 062	600x800	170	131	1	264,00
GW 47 063	600x1000	170	138	1	297,00
GW 47 064	600x1200	170	143	1	336,00

NOTA: potenza dissipabile determinata secondo CEI 23-49.
DOTAZIONI: N. 4 staffe complete di viti per il fissaggio a parete. Chiave in zama.
CARATTERISTICHE: guarnizioni di tenuta applicate sulla porta. Unica serratura con meccanismo ad aste con 4 punti di chiusura sulla porta.

CONFIGURAZIONE FRONTALE

KIT INSTALLAZIONE APPARECCHI SU GUIDA DIN



KIT DI INSTALLAZIONE PER APPARECCHI MODULARI (SERIE 90)
E SCATOLATI FINO A 160A (SERIE MTS 160)
COMPLETI DI PANNELLI FRONTALI FINESTRATI E GUIDA DIN EN 50022 (DIN 35)

Codice	Dimensioni BxH (mm)	Dim. profilo HxP (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
MODULI: 24				
GW 47 171	600x150	35x15	1/10	16,50
GW 47 172	600x200	35x15	1/8	19,00

DOTAZIONI: mascherine coprimoduli. Coppia di cerniere. Guida EN 50022 (DIN 35) in lamiera zincata regolabile in profondità
CARATTERISTICHE: pannello frontale colore Grigio RAL 7035 in materiale isolante ad aggancio rapido con presa ergonomica colore Blu RAL 5003, predisposizione dei pannelli per cerniere di rotazione (incluse).
NOTE: l'apposito kit di fissaggio dell' MTS 160 alla guida DIN viene fornito con il blocco differenziale; qualora si monti un MTS 160 senza blocco differenziale ordinare il codice GW98060 oppure GW98061 nel caso di comando a solenoide. L'affiancamento di apparecchi modulari e scatolati richiede l'adattatore di profondità GW49209

●–Disponibilità Marzo 2004 ❖–Disponibilità Maggio 2004 ●●–per 100 pezzi/metri

KIT INSTALLAZIONE APPARECCHI SCATOLATI FISSI SU PIASTRA



KIT DI INSTALLAZIONE DI UN INTERRUTTORE SCATOLATO FINO A 160A (SERIE MTS 160) - COMPLETI DI PANNELLI FRONTALI FORATI E PIASTRE DI FISSAGGIO

Codice	Dimensioni BxH (mm)	Per interruttore	N. poli	Tipo	Installazione	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
MODULI: 24							
GW 47 274	600x200	MTS 160	3P	Magnetotermico	Orizzontale	1/5	47,00
GW 47 275	600x200	MTS 160	4P	Magnetotermico	Orizzontale	1/5	47,00
GW 47 276	600x200	MTS 160	4P	Magnetotermico+Differenziale	Orizzontale	1/5	49,50

DOTAZIONI: piastra in lamiera di acciaio zincato. Accessori di fissaggio.
CARATTERISTICHE: pannello frontale colore Grigio RAL 7035 in materiale isolante ad aggancio rapido con presa ergonomica colore Blu RAL 5003; predisposizione delle forature del pannello per il montaggio delle mostrine degli apparecchi scatolati; semplicità di fissaggio degli apparecchi grazie alle boccole filettate sulla piastra di montaggio; predisposizione per il montaggio delle cerniere per pannelli (incluse).

KIT INSTALLAZIONE APPARECCHI PER STANDARD SPECIFICI DI PAESE



PANNELLO FRONTALE COMPLETO DI GUIDE EN 50 022 E CENTRALINO PER ALLOGGIAMENTO INTERRUTTORE LIMITATORE DI POTENZA ICP IN=40A - STANDARD SPAGNOLO

Codice	Predisposizione EN 50022	Dimensioni BxH (mm)	N. mod. EN 50022 Vano ICP	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 47 261	36 moduli (2x18)	600x300	4	1/5	91,10

DOTAZIONI: centralino per alloggiamento interruttore limitatore di potenza "ICP" con classificazione UNESA 1407-D, CSICP 32. Mascherine coprimoduli. Accessori di fissaggio.
CARATTERISTICHE: piastra in metallo prezincato con predisposizione per l'installazione dell'interruttore generale; possibilità di montaggio di apparecchi modulari o di componenti ad aggancio DIN su profili EN 50 022 laterali; pannelli in lamiera verniciata (Grigio RAL 7035).



PANNELLI FRONTALI FINESTRATI COMPLETI DI PIASTRE PER IL FISSAGGIO BASI DI SUPPORTO PER APPARECCHI DI ALLACCIAMENTO DELL'ABBONATO TARIFFA BLU E GUIDE EN 50 022 - STANDARD FRANCESE

Codice	Predisposizione EN 50022	Dimensioni BxH (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 47 262	24 moduli (2x12)	600x300	1/5	89,00

DOTAZIONI: mascherine coprimoduli. Accessori di fissaggio. Set di messa a terra.
CARATTERISTICHE: piastra in materiale prezincato con predisposizione per l'installazione dell'interruttore generale; possibilità di montaggio di apparecchi modulari o di componenti ad aggancio DIN su profili EN 50022 laterali; pannelli in lamiera verniciata (Grigio RAL 7035).
NOTE: permettono l'installazione delle basi di supporto della serie 40 CD. (GW40511, GW40512, GW40513, GW40514) per interruttore EDF e contatore elettronico.

PANNELLI FRONTALI



PANNELLI FRONTALI FINESTRATI PER APPARECCHI MODULARI

Codice	Dimensioni BxH (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
MODULI: 24			
GW 47 178	600 x 150	1/10	13,00
GW 47 179	600 x 200	1/10	15,30

DOTAZIONI: mascherine coprimoduli, coppia di cerniere.
CARATTERISTICHE: pannello frontale colore Grigio RAL 7035, in materiale isolante ad aggancio rapido con presa ergonomica colore Blu RAL 5003, predisposizione dei pannelli per cerniere di rotazione (incluse).



PANNELLI FRONTALI PIENI

Codice	Dimensioni BxH (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
MODULI: 24			
GW 47 173	600x50	1/10	6,50
GW 47 174	600x150	1/10	8,20
GW 47 175	600x200	1/10	10,30

DOTAZIONI: coppia di cerniere.
CARATTERISTICHE: pannello frontale colore Grigio RAL 7035, in materiale isolante ad aggancio rapido con presa ergonomica colore Blu RAL 5003, predisposizione dei pannelli, eccetto GW47173, per cerniere di rotazione (incluse).

●●=per 100 pezzi/metri ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●=Disponibilità Marzo 2004



PANNELLI FRONTALI PER STRUMENTI DI MISURA E COMMUTATORI

Codice	Dimensioni BxH (mm)	Commutatori N.x Ø foro	Strumenti N. x Dimensione	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
MODULI: 24					
GW 47 176	600x200	1 Ø9,5 mm	4 72x72 mm	1/10	10,30
GW 47 177	600x200	1 Ø9,5 mm	4 96x96 mm	1/10	10,60

DOTAZIONI: coppia di cerniere.
APPLICAZIONI: installazione di amperometri, voltmetri, commutatori voltmetrici/amperometrici e relè differenziali da quadro.
CARATTERISTICHE: pannello frontale in lamiera verniciata colore Grigio RAL 7035; messa a terra per contatto; imperdibilità delle viti di fissaggio; predisposizione dei pannelli per cerniere di rotazione (incluse).

CONFIGURAZIONE INTERNA

KIT GUIDE DIN



GUIDE DIN PER APPARECCHI MODULARI E MORSETTI COMPLETE DI STAFFE E SUPPORTI PER IL MONTAGGIO

Codice	Dim. profilo HxP (mm)	Profilo	Materiale	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
MODULI: 24					
GW 47 181	35x15	EN 50022 (DIN 35)	Lamiera zincata	1/10	6,95
GW 47 183	2x(35x7,5)	doppio EN 50022 (DIN 35)	Alluminio	1/10	6,30
GW 47 182	32x15	EN 50035 (G 32)	Lamiera zincata	1/10	7,25

PIASTRE DI FONDO



PIASTRE DI FONDO PER APPARECCHI NON MODULARI COMPLETE DI SUPPORTO PER IL MONTAGGIO

Codice	Dimensioni BxH (mm)	N. staffe di supporto	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
MODULI: 24				
GW 47 186	600x200	2	1/5	20,70
GW 47 187	600x400	4	1/5	30,50

DOTAZIONI: staffe di supporto e relativi accessori di fissaggio.
CARATTERISTICHE: possibilità di regolazione in profondità della piastra; piastra in lamiera zincata a caldo spessore 15/10 mm

COMPLEMENTI TECNICI

ACCESSORI



COPPIA DI CERNIERE PER PANNELLI FRONTALI

Codice	Tipo aggancio	Angolo di apertura	Adatto per	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 47 191	A scatto	90°	Pannelli H maggiore 50 mm	1/20	1,33

DOTAZIONI: N. 1 tappo chiusura pannello.



SUPPORTI PER IL FISSAGGIO DI CANALETTE DI CABLAGGIO

Codice	Tipo aggancio	Quantità	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 47 194	A scatto su profilo funzionale	2 pezzi	1/20	2,15

APPLICAZIONI: montaggio di canalette di cablaggio fino a 80 mm di larghezza in verticale fino a 40 mm in orizzontale



PROFILO COPRIMODULI IN MATERIALE PLASTICO - COLORE GRIGIO RAL 7035

Codice	Moduli	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 47 291	24	10	5,40

CARATTERISTICHE: fissaggio a scatto sui pannelli a foratura DIN.

●=Disponibilità Marzo 2004 ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●●=per 100 pezzi/metri



ADATTATORE DI PROFONDITÀ

Codice	Lunghezza (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 49 209	600	1	12,20

APPLICAZIONI: compensazione delle diverse profondità di installazione su guida EN 50022 degli apparecchi modulari (serie 90) e scatolati (serie MTS 160).



BARRA DI TERRA CON FORI FILETTATI PER LA REALIZZAZIONE DI UN NODO EQUIPOTENZIALE

Codice	Dimensioni BxHxP (mm)	N. e Ø fori filettati	Foratura passo	Per quadri	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 47 193	575x20x5	24 x M6	18 mm	Parete e incasso	1/5	21,20

DOTAZIONI: accessori di fissaggio (N. 2 viti e N. 2 dadi in gabbia M6). N. 24 viti M6 stagnate.



ACCESSORI VARI

Codice	Descrizione	Caratteristiche	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 46 447	Tasca portadocumenti adesiva	dimensioni 310x230 mm	1/10	7,80
GW 47 192	Serratura di sicurezza	chiave a codice unificato (tipo Yale)	1/10	7,20
GW 47 195	Dadi in gabbia	acciaio zincato	10/100	0,60
GW 47 196	Bomboletta di vernice spray	colore Grigio RAL 7035	1/6	20,70
GW 47 296	Bomboletta di vernice spray	colore Blu RAL 5003	1/6	20,70

APPLICAZIONI: GW47195 idoneo per il montaggio di canalette di cablaggio e accessori su profilo funzionale.

RICAMBI



PORTE IN VETRO CURVO FUMÉ TEMPERATO DI SICUREZZA PER QUADRI IP40

Codice	Per quadri BxH (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 47 111	600x600	1	150,00
GW 47 112	600x800	1	162,00
GW 47 113	600x1000	1	184,00
GW 47 114	600x1200	1	201,00

DOTAZIONI: N. 2 perni per il montaggio. N. 2 chiavi a doppia aletta.



PORTE PIENE IN LAMIERA DI ACCIAIO VERNICIATO PER QUADRI IP40

Codice	Per quadri BxH (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 47 121	600x600	1	75,30
GW 47 122	600x800	1	80,90
GW 47 123	600x1000	1	93,80
GW 47 124	600x1200	1	108,00

DOTAZIONI: N. 2 perni per il montaggio. N. 2 chiavi a doppia aletta.



PORTE IN VETRO CURVO FUMÉ TEMPERATO DI SICUREZZA PER QUADRI A PARETE IP55

Codice	Per quadri BxH (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 47 131	600x600	1	173,00
GW 47 132	600x800	1	186,00
GW 47 133	600x1000	1	208,00
GW 47 134	600x1200	1	227,00

DOTAZIONI: N. 2 perni per il montaggio. N. 2 chiavi a doppia aletta.



PORTE PIENE IN LAMIERA DI ACCIAIO VERNICIATO PER QUADRI A PARETE IP55

Codice	Per quadri BxH (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 47 141	600x600	1	84,30
GW 47 142	600x800	1	90,40
GW 47 143	600x1000	1	105,00
GW 47 144	600x1200	1	121,00

DOTAZIONI: N. 2 perni per il montaggio. N. 2 chiavi a doppia aletta.

●●=per 100 pezzi/metri ✧=Disponibilità Maggio 2004 ●=Disponibilità Marzo 2004



PORTE PIENE IN LAMIERA DI ACCIAIO VERNICIATO PER QUADRI A PARETE IP65
MUNITE DI CHIUSURE AD ASTE

Codice	Per quadri BxH (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 47 162	600x800	1	134,00
GW 47 163	600x1000	1	148,00
GW 47 164	600x1200	1	163,00

DOTAZIONI: N. 4 perni per il montaggio. Chiave in zama.



PIASTRE PASSACAVI PER QUADRI A PARETE IP40 E IP55 - COLORE BLU RAL 5003

Codice	Descrizione	Materiale	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 47 198	Piastra sup.re / inf.re	Plastica	1/10	12,30
GW 47 199	Piastra laterale	Plastica	1/10	5,85



●=Disponibilità Marzo 2004 ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●●=per 100 pezzi/metri



STRUTTURE

QUADRI IP40



QUADRI MONOBLOCCO IN LAMIERA DI ACCIAIO VERNICIATO - COLORE GRIGIO RAL 7035
PORTA IN VETRO CURVO FUMÉ TEMPERATO DI SICUREZZA MUNITA DI 2 SERRATURE

Codice	Dim. funzionali LxH (mm)	Profondità P (mm)	Potenza dissipabile (W)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 47 015	600x1000	255	180	1	384,00
GW 47 016	600x1200	255	224	1	435,00

NOTA: potenza dissipabile determinata secondo CEI 23-49.
DOTAZIONI: N. 4 staffe complete di viti per fissaggio a parete; N. 2 piastre passacavi (superiore e inferiore) complete di viti di fissaggio; N. 2 chiavi a doppio aletta.

QUADRI IP55



QUADRI MONOBLOCCO IN LAMIERA DI ACCIAIO VERNICIATO - COLORE GRIGIO RAL 7035
PORTA IN VETRO CURVO FUMÉ TEMPERATO DI SICUREZZA MUNITA DI 2 SERRATURE

Codice	Dim. funzionali LxH (mm)	Profondità P (mm)	Potenza dissipabile (W)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 47 035	600x1000	255	160	1	443,00
GW 47 036	600x1200	255	200	1	486,00

NOTA: potenza dissipabile determinata secondo CEI 23-49.
DOTAZIONI: N. 4 staffe con viti per il passaggio a parete; N. 2 piastre passacavi (superiore e inferiore); N. 2 chiavi a doppio aletta.
CARATTERISTICHE: guarnizioni di tenuta applicate sulla porta e sulle piastre passacavi.



●●=per 100 pezzi/metri ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●=Disponibilità Marzo 2004

CONFIGURAZIONE FRONTALE

KIT INSTALLAZIONE APPARECCHI SU GUIDA DIN



KIT DI INSTALLAZIONE PER APPARECCHI MODULARI (SERIE 90)
E SCATOLATI FINO A 160A (SERIE MTS 160)
COMPLETI DI PANNELLI FRONTALI FINESTRATI E GUIDA EN 50022 (DIN 35) IN ALLUMINIO

Codice	Dimensioni BxH (mm)	Dim. profilo HxP (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
MODULI: 24				
GW 47 501	600x150	2x(35x7,5)	1/5	39,90
GW 47 502	600x200	2x(35x7,5)	1/5	41,60
GW 47 503	600x300	2x(35x7,5)	1/5	48,00

DOTAZIONI: mascherine coprimoduli. Guida doppia EN 50022 (DIN 35) in alluminio regolabile in profondità.
CARATTERISTICHE: pannello frontale in lamiera verniciata colore Grigio RAL 7035; messa a terra per contatto, imperdibilità delle viti di fissaggio del pannello; predisposizione dei pannelli per cerniere di rotazione.
NOTE: l'apposito kit di fissaggio dell' MTS 160 alla guida DIN viene fornito con il blocco differenziale; qualora si monti un MTS 160 senza blocco differenziale ordinare il codice GW98060 oppure GW98061 nel caso di comando a solenoide.
L'affiancamento di apparecchi modulari e scatolati richiede l'adattatore di profondità GW49209.



KIT DI INSTALLAZIONE PER APPARECCHI SCATOLATI SERIE MTS/M 250 A
COMPLETI DI PANNELLI FRONTALI FORATI E PIASTRA DI MONTAGGIO CON GUIDA EN 50023

Codice	Dimensioni BxH (mm)	Adatto per	N. poli	Installazione	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 47 551	600x300	MTS 250/MTSM 250	3P - 4P	Verticale	1	122,00

DOTAZIONI: piastra di supporto in lamiera zincata con guida DIN EN 50023; traverse, supporti e accessori di fissaggio.
CARATTERISTICHE: pannello frontale in lamiera verniciata colore Grigio RAL 7035; messa a terra per contatto, imperdibilità delle viti di fissaggio del pannello; predisposizione dei pannelli per cerniere di rotazione.
APPLICAZIONI: installazione di apparecchi scatolati in esecuzione fissa verticale (anche con blocchi differenziali affiancati) con supporto DIN.
NOTA: l'apposito kit di fissaggio dell' MTS 250 alla guida DIN viene fornito con il blocco differenziale; qualora si monti un MTS 250 senza blocco differenziale ordinare il codice GW98488 (3P) oppure GW98489 (4P).

KIT INSTALLAZIONE APPARECCHI SCATOLATI FISSI SU PIASTRA



KIT DI INSTALLAZIONE DI UN INTERRUTTORE SCATOLATO FINO A 250A IN ESECUZIONE FISSA
COMPLETI DI PANNELLI FRONTALI FORATI, TRAVERSE E PIASTRE DI FISSAGGIO

Codice	Dimensioni BxH (mm)	Adatto per	N. poli	Installazione	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
MODULI: 24						
GW 47 572	600x200	MTS 160	3P	Orizzontale	1	104,00
GW 47 573	600x200	MTS 160	4P	Orizzontale	1	104,00
GW 47 574	600x200	MTS 250/MTSM 250	3P - 4P	Orizzontale	1	104,00
GW 47 575	600x200	MTSE 250	3P - 4P	Orizzontale	1	104,00
GW 47 561	600x400	MTS 250/MTSM 250	3P - 4P	Verticale	1	124,00
GW 47 562	600x400	MTSE 250	3P - 4P	Verticale	1	124,00

DOTAZIONI: piastra di supporto in lamiera zincata, traverse, supporti e accessori di fissaggio.
CARATTERISTICHE: pannello frontale in lamiera verniciata colore Grigio RAL 7035; imperdibilità delle viti di fissaggio del pannello; messa a terra per contatto, semplicità di fissaggio degli apparecchi grazie alle boccole filettate sulla piastra di montaggio; predisposizione dei pannelli per cerniere di rotazione.



KIT DI INSTALLAZIONE DI UN INTERRUTTORE SCATOLATO FINO A 250A
CON BLOCCO DIFFERENZIALE SOTTOPOSTO IN ESECUZIONE FISSA ORIZZONTALE
COMPLETI DI PANNELLI FRONTALI FORATI, TRAVERSE E PIASTRE DI FISSAGGIO

Codice	Dimensioni BxH (mm)	Adatto per	N. poli	Installazione	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
MODULI: 24						
GW 47 582	600x200	MTS 160	4P	Orizzontale	1	132,00
GW 47 584	600x300	MTS 250	3P - 4P	Orizzontale	1	136,00

DOTAZIONI: piastra di supporto in lamiera zincata, traverse, supporti e accessori di fissaggio.
CARATTERISTICHE: pannello frontale in lamiera verniciata colore Grigio RAL 7035; imperdibilità delle viti di fissaggio del pannello; messa a terra per contatto, semplicità di fissaggio degli apparecchi grazie alle boccole filettate sulla piastra di montaggio; predisposizione dei pannelli per cerniere di rotazione.

●=Disponibilità Marzo 2004 ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●●=per 100 pezzi/metri

PANNELLI FRONTALI



PANNELLI FRONTALI FINESTRATI PER APPARECCHI MODULARI

Codice	Dimensioni LxH (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
MODULI: 24			
GW 47 283	600x150	1/5	29,80
GW 47 284	600x200	1/5	31,60
GW 47 285	600x300	1/2	38,60

DOTAZIONI: mascherine coprimoduli.
CARATTERISTICHE: pannello frontale in lamiera verniciata colore Grigio RAL 7035; messa a terra per contatto; imperdibilità delle viti di fissaggio; predisposizione dei pannelli per cerniere di rotazione.



PANNELLI FRONTALI PIENI

Codice	Dimensioni LxH (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
MODULI: 24			
GW 47 511	600x50	1/5	23,20
GW 47 512	600x150	1/5	24,80
GW 47 513	600x200	1/5	27,00
GW 47 514	600x400	1/2	39,00
GW 47 515	600x600	1/2	50,90

DOTAZIONI: accessori di fissaggio.
CARATTERISTICHE: pannello frontale in lamiera verniciata colore Grigio RAL 7035; messa a terra per contatto; imperdibilità delle viti di fissaggio; predisposizione dei pannelli, eccetto GW47511 e GW47521, per cerniere di rotazione.



PANNELLI FRONTALI PER STRUMENTI DI MISURA E COMMUTATORI

Codice	Dimensioni LxH (mm)	Commutatori N.x Ø foro	Strumenti N. x Dimensioni	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
MODULI: 24					
GW 47 531	600x200	2 Ø9,5 mm	2 72x72 mm	1/5	55,30
GW 47 532	600x200	2 Ø9,5 mm	2 96x96 mm	1/5	55,30
GW 47 533	600x200	1 Ø9,5 mm	4 72x72 mm	1/5	55,30
GW 47 534	600x200	1 Ø9,5 mm	4 96x96 mm	1/5	55,30

DOTAZIONI: coppia di cerniere.
APPLICAZIONI: installazione di amperometri, voltmetri, commutatori voltmetrici/amperometrici e rele differenziali da quadro.
CARATTERISTICHE: pannello frontale in lamiera verniciata colore Grigio RAL 7035; messa a terra per contatto; imperdibilità delle viti di fissaggio; predisposizione dei pannelli per cerniere di rotazione (incluse).

CONFIGURAZIONE INTERNA

KIT GUIDE DIN



GUIDE DIN PER APPARECCHI MODULARI E MORSETTI COMPLETE DI STAFFE E SUPPORTI PER IL MONTAGGIO

Codice	Dim. profilo Hxl (mm)	Profilo	Materiale	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
MODULI: 24					
GW 47 681	35x15	EN 50022 (DIN 35)	Lamiera zincata	1/5	13,20
GW 47 685	2x(35x7,5)	doppio EN 50022 (DIN 35)	Alluminio	1/5	14,40
GW 47 682	32x15	EN 50035 (G 32)	Lamiera zincata	1/5	15,10

PIASTRE DI FONDO



PIASTRE DI FONDO PER APPARECCHI NON MODULARI COMPLETE DI SUPPORTI PER IL MONTAGGIO

Codice	Dimensioni LxH (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
MODULI: 24			
GW 47 661	600x200	1	69,80
GW 47 662	600x400	1	74,60
GW 47 663	600x600	1	79,90

DOTAZIONI: supporti e traverse, accessori di fissaggio.
CARATTERISTICHE: possibilità di regolazione in profondità della piastra (Min. 77 mm - Max 180 mm); piastra in lamiera zincata a caldo spessore 15/10 mm.

●●=per 100 pezzi/metri ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●=Disponibilità Marzo 2004

COMPLEMENTI TECNICI


ACCESSORI



COPPIA DI CERNIERE IN METALLO PER PANNELLI FRONTALI

Codice	Tipo di aggancio	Angolo di apertura	Adatto per	Conf. imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 47 495	A vite	90°	Pannelli H maggiore 50 mm	1/10	11,90

DOTAZIONI: N. 1 tappo chiusura pannello.
CARATTERISTICHE: messa a terra aggiuntiva del pannello per contatto.
APPLICAZIONI: possibilità di incernierare i pannelli frontali.



SUPPORTI PER CANALINA DI CABLAGGIO

Codice	Descrizione	Adatto per	Conf. imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 49 201	N. 4 supporti in plastica	canalina orizzontale	1/4	2,95

APPLICZIONI: montaggio in orizzontale di canaline di cablaggio fino a 60x80 mm.
NOTE: il supporto in plastica si fissa sul retro della guida DIN doppia in alluminio.



PROFILO COPRIMODULI IN MATERIALE PLASTICO - COLORE GRIGIO RAL 7035

Codice	Moduli	Conf. imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 47 291	24	10	5,40

CARATTERISTICHE: fissaggio a scatto sui pannelli a foratura DIN.



ADATTATORE DI PROFONDITÀ

Codice	Lunghezza (mm)	Conf. imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 49 209	800	1	12,20

APPLICAZIONI: compensazione delle diverse profondità di installazione su guida EN 50022 degli apparecchi modulari (serie 90 e scatolati (serie MTS 16C).



ACCESSORI VARI

Codice	Descrizione	Caratteristiche	Conf. imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 46 447	Tasca portadocumenti adesiva	dimensioni 310x230 mm	1/10	7,80
GW 47 192	Serratura di sicurezza	chiave a codice unificato (tipo Yale)	1/10	7,20
GW 47 195	Dadi in gabbia	acciaio zincato	10/100	0,60
GW 47 196	Bomboletta di vernice spray	colore Grigio RAL 7035	1/6	20,70
GW 47 296	Bomboletta di vernice spray	colore Blu RAL 5003	1/6	20,70

APPLICAZIONI: GW47195 idoneo per montaggio di canalette di cablaggio e accessori su profilo funzionale.

RICAMBI



PORTE IN VETRO CURVO FUMÉ TEMPERATO DI SICUREZZA PER QUADRI IP40

Codice	Per quadri BxH (mm)	Conf. imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 47 113	600x1000	1	184,00
GW 47 114	600x1200	1	201,00

DOTAZIONI: N. 2 perni per il montaggio. N. 2 chiavi a doppia aletta.



PORTE PIENE IN LAMIERA DI ACCIAIO VERNICIATO PER QUADRI IP40

Codice	Per quadri BxH (mm)	Conf. imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 47 123	600x1000	1	93,80
GW 47 124	600x1200	1	108,00

DOTAZIONI: N. 2 perni per il montaggio. N. 2 chiavi a doppia aletta.

●=Disponibilità Marzo 2004 ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●●=per 100 pezzi/metri



PORTE IN VETRO CURVO FUMÉ TEMPERATO DI SICUREZZA PER QUADRI IP55

Codice	Per quadri BxH (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 47 136	800x1000	1	206,00
GW 47 134	600x1200	1	227,00

DOTAZIONI: N. 2 perni per il montaggio. N. 2 chiavi a doppia aletta.



PORTE PIENE IN LAMIERA DI ACCIAIO VERNICIATO PER QUADRI IP55

Codice	Per quadri BxH (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 47 143	600x1000	1	105,00
GW 47 144	600x1200	1	121,00

DOTAZIONI: N. 2 perni per il montaggio. N. 2 chiavi a doppia aletta.



PIASTRE PASSACAVI PER QUADRI IP40 E IP55 - COLORE GRIGIO RAL 7035

Codice	Descrizione	Materiale	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 47 292	Piastra sup.re / inf.re	Metallo	1	35,60

Sul portale
FAQ
Le risposte alle domande più frequenti su prodotti, impianti, norme e software
www.gewiss.com

●●=per 100 pezzi/metri ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●=Disponibilità Marzo 2004



ELEMENTI STRUTTURALI

STRUTTURE MONOBLOCCO AFFIANCABILI



STRUTTURE A PAVIMENTO MONOBLOCCO AFFIANCABILI IN LAMIERA DI ACCIAIO VERNICIATO - COLORE GRIGIO RAL 7035 COMPLETE DI TELAI FUNZIONALI, PIASTRE PASSACAVI E ZOCCOLO ISPEZIONABILE H=100 MM - COLORE BLU RAL 5003

Codice	Dim. funzionali BxH (mm)	Profondità P (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 47 401	600x1400	280	1	546,00
GW 47 402	600x1800	280	1	595,00
GW 47 403	850x1800	280	1	686,00

DOTAZIONI: N. 2 piastre passacavi complete di viti di fissaggio per i quadri B= 600 mm
N. 6 piastre passacavi complete di viti di fissaggio per i quadri B= 850 mm

PANNELLI LATERALI



COPPIA DI PANNELLI LATERALI PIENI IN LAMIERA DI ACCIAIO VERNICIATO

Codice	Per strutture HxP (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 47 411	1400x280	1	130,00
GW 47 412	1800x280	1	149,00

DOTAZIONI: viti di fissaggio alla struttura.
NOTE: adatti a realizzare quadri con grado di protezione IP30 e IP55.



COPPIA DI PANNELLI LATERALI AERATI IN LAMIERA DI ACCIAIO VERNICIATO

Codice	Per strutture HxP (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 47 421	1400x280	1	149,00
GW 47 422	1800x280	1	174,00

DOTAZIONI: viti di fissaggio alla struttura.
APPLICAZIONE: alette per aerazione naturale o forzata con grado di protezione IP30.

PORTE E PROFILI FRONTALI



PROFILI DI FINITURA FRONTALE IN MATERIALE ISOLANTE PER QUADRI IP30 SENZA PORTA

Codice	Per strutture BxH (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 47 431	600x1400	1	34,30
GW 47 432	600x1800	1	41,60
GW 47 433	850x1800	1	45,40

DOTAZIONI: N. 4 angolari; N. 2 profili verticali a misura; N. 2 profili orizzontali a misura.
APPLICAZIONI: finitura estetica di strutture singole e affiancate nella versione IP30 senza porta.

●=Disponibilità Marzo 2004 ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●●=per 100 pezzi/metri



PORTE IN VETRO CURVO TEMPERATO DI SICUREZZA MUNITE DI CHIUSURA AD ASTE

Codice	Per strutture BxH (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 47 451	600x1400	1	358,00
GW 47 452	600x1800	1	372,00
GW 47 453	850x1800	1	423,00

DOTAZIONE: N. 4 perni per il montaggio; Chiave in zama, guarnizioni di tenuta IP55 applicate sulla porta.
CARATTERISTICHE: possibilità di sostituzione della chiusura maniglia girevole con serratura di sicurezza; possibilità di montaggio della porta con apertura reversibile (destra/sinistra) verniciatura lamiera colore Grigio RAL 7035.



PORTE PIENE IN LAMIERA DI ACCIAIO VERNICIATO MUNITE DI CHIUSURA AD ASTE

Codice	Per strutture BxH (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 47 461	600x1400	1	219,00
GW 47 462	600x1800	1	232,00
GW 47 463	850x1800	1	257,00

DOTAZIONE: N. 4 perni per il montaggio; chiave in zama, guarnizioni di tenuta IP55 applicate sulla porta.
CARATTERISTICHE: possibilità di sostituzione della chiusura maniglia girevole con serratura di sicurezza, possibilità di montaggio della porta con apertura reversibile (destra/sinistra); verniciatura lamiera colore Grigio RAL 7035.

VANO CAVI INTERNO



KIT VANO INTERNO COMPLETO DI TELAIO FUNZIONALE E DI PANNELLO IN LAMIERA VERNICIATA

Codice	Per strutture BxH (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 47 471	850x1800	1	189,00

DOTAZIONE: telaio funzionale forature passo 25 mm in lamiera zincata; Pannello in lamiera verniciata colore Grigio RAL7035; N. 2 serrature a doppia aletta; N. 3 cerniere; N. 1 chiave a doppia aletta.
CARATTERISTICHE: possibilità di montaggio sul lato destro o sinistro del quadro B=850 mm, possibilità di apertura destra o sinistra del pannello di copertura incernierato.

CONFIGURAZIONE FRONTALE

KIT INSTALLAZIONE APPARECCHI SU GUIDA DIN



KIT DI INSTALLAZIONE PER APPARECCHI MODULARI (SERIE 90) E SCATOLATI FINO A 160A (SERIE MTS 160) COMPLETI DI PANNELLI FINESTRATI E GUIDA DIN EN 50022 (DIN 35) IN ALLUMINIO

Codice	Dimensioni BxH (mm)	Dim. profilo HxP (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
MODULI: 24				
GW 47 501	600x150	2x(35x7,5)	1/5	39,90
GW 47 502	600x200	2x(35x7,5)	1/5	41,60
GW 47 503	600x300	2x(35x7,5)	1/5	48,00
MODULI: 36				
GW 47 506	850x150	2x(35x7,5)	1/5	52,40
GW 47 507	850x200	2x(35x7,5)	1/5	53,10
GW 47 508	850x300	2x(35x7,5)	1/5	64,70

DOTAZIONE: guida doppia EN 50022 (DIN 35) in alluminio; N. 2 viti per il montaggio della guida portapparecchi, N. 2 staffe di supporto in lamiera zincata; accessori di fissaggio.
CARATTERISTICHE: pannello frontale in lamiera verniciata colore Grigio RAL7035; messa a terra per contatto, imperdibilità delle viti di fissaggio del pannello; predisposizione dei pannelli per cerniere di rotazione.
NOTE: l'apposito kit di fissaggio dell' MTS 160 alla guida DIN viene fornito con il blocco differenziale, qualora si monti un MTS 160 senza Blocco differenziale ordinare il codice GW98060 oppure GW98061 nel caso di comando a solenoide. L'affiancamento di apparecchi modulari e scatolati richiede l'adattatore di profondità GW49209.



KIT DI INSTALLAZIONE PER APPARECCHI SCATOLATI MTS/M 250 A COMPLETI DI PANNELLI FRONTALI FORATI E PIASTRA DI MONTAGGIO CON GUIDA DIN EN 50 023

Codice	Dimensioni BxH (mm)	Adatto per	N poli	Installazione	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
MODULI: 24						
GW 47 551	600x300	MTS 250/MTSM 250	3P - 4P	Verticale	1	122,00

SEGUE NELLA PAGINA SUCCESSIVA

●●=per 100 pezzi/metri ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●=Disponibilità Marzo 2004

(CONTINUA)

KIT DI INSTALLAZIONE PER APPARECCHI SCATOLATI MTS/M 250 A
COMPLETI DI PANNELLI FRONTALI FORATI E PIASTRA DI MONTAGGIO CON GUIDA DIN EN 50 023

Codice	Dimensioni LxH (mm)	Adatto per	N. poli	Installazione	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
MODULI: 36						
GW 47 552	850x300	MTS 250/MTSM 250	3P - 4P	Verticale	1	156,00

DOTAZIONI: piastra di supporto in lamiera zincata con guida DIN EN 50023; traverse, supporti e accessori di fissaggio.
CARATTERISTICHE: pannello frontale in lamiera verniciata colore Grigio RAL 7035; messa a terra per contatto; imperdibilità delle viti di fissaggio del pannello; predisposizione dei pannelli per cerniere di rotazione.
APPLICAZIONI: installazione di apparecchi scatolati in esecuzione fissa verticale (anche con blocchi differenziali affiancati) con supporto DIN.
NOTE: l'apposito kit di fissaggio dell' MTS 250 alla guida DIN viene fornito con il blocco differenziale; qualora si monti un MTS 250 senza blocco differenziale ordinare il codice GW98488 (3P) oppure GW98489 (4P).

KIT INSTALLAZIONE APPARECCHI SCATOLATI FISSI SU PIASTRA



KIT DI INSTALLAZIONE DI UN INTERRUTTORE SCATOLATO FINO A 630A IN ESECUZIONE FISSA
COMPLETO DI PANNELLO FRONTALE FORATO, TRAVERSE E PIASTRA DI FISSAGGIO

Codice	Dimensioni LxH (mm)	Adatto per	N. poli	Installazione	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
MODULI: 24						
GW 47 561	600x400	MTS 250/MTSM 250	3P - 4P	Verticale	1	124,00
GW 47 562	600x400	MTSE 250	3P - 4P	Verticale	1	124,00
GW 47 563	600 x 500	MTS 630/MTSE 630	3P - 4P	Verticale	1	129,00

DOTAZIONI: piastra di supporto in lamiera zincata; N. 2 traverse; accessori di fissaggio.
CARATTERISTICHE: pannello frontale in lamiera verniciata colore Grigio RAL 7035; imperdibilità delle viti di fissaggio del pannello; messa a terra per contatto; semplicità di fissaggio degli apparecchi grazie alle boccole filettate sulla piastra di montaggio; predisposizione dei pannelli per cerniere di rotazione.



KIT DI INSTALLAZIONE DI UN INTERRUTTORE SCATOLATO FINO A 630A IN ESECUZIONE FISSA
COMPLETO DI PANNELLO FRONTALE FORATO, TRAVERSE E PIASTRA DI FISSAGGIO

Codice	Dimensioni BxH (mm)	Adatto per	N. poli	Installazione	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
MODULI: 24						
GW 47 572	600x200	MTS 160	3P	Orizzontale	1	104,00
GW 47 573	600x200	MTS 160	4P	Orizzontale	1	104,00
GW 47 574	600x200	MTS 250/MTSM 250	3P - 4P	Orizzontale	1	104,00
GW 47 575	600x200	MTSE 250	3P - 4P	Orizzontale	1	104,00
GW 47 576	600 x 300	MTS 630/MTSE 630	3P - 4P	Orizzontale	1	143,00
MODULI: 36						
GW 47 577	850 x 200	MTS 250/MTSM 250	3P - 4P	Orizzontale	1	135,00
GW 47 578	850 x 200	MTSE 250	3P - 4P	Orizzontale	1	147,00
GW 47 579	850 x 300	MTS 630/MTSE 630	3P - 4P	Orizzontale	1	172,00

DOTAZIONI: piastra di supporto in lamiera zincata; traverse, supporti e accessori di fissaggio.
CARATTERISTICHE: pannello frontale in lamiera verniciata colore Grigio RAL 7035; imperdibilità delle viti di fissaggio del pannello; messa a terra per contatto; semplicità di fissaggio degli apparecchi grazie alle boccole filettate sulla piastra di montaggio; predisposizione dei pannelli per cerniere di rotazione.



KIT DI INSTALLAZIONE DI UN INTERRUTTORE SCATOLATO FINO A 250A CON
BLOCCO DIFFERENZIALE SOTTOPOSTO IN ESECUZIONE FISSA ORIZZONTALE
COMPLETO DI PANNELLO FRONTALE FORATO, TRAVERSE E PIASTRA DI FISSAGGIO

Codice	Dimensioni LxH (mm)	Adatto per	N. poli	Installazione	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
MODULI: 24						
GW 47 582	600x200	MTS 160	4P	Orizzontale	1	132,00
GW 47 584	600x300	MTS 250	3P - 4P	Orizzontale	1	136,00
MODULI: 36						
GW 47 583	850 x 200	MTS 160	4P	Orizzontale	1	178,00
GW 47 585	850 x 300	MTS 250	3P - 4P	Orizzontale	1	183,00

DOTAZIONI: piastra di supporto in lamiera zincata; traverse, supporti e accessori di fissaggio.
CARATTERISTICHE: pannello frontale in lamiera verniciata colore Grigio RAL 7035; imperdibilità delle viti di fissaggio del pannello; messa a terra per contatto; semplicità di fissaggio degli apparecchi grazie alle boccole filettate sulla piastra di montaggio; predisposizione dei pannelli per cerniere di rotazione.

●=Disponibilità Marzo 2004 ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●●=per 100 pezzi/metri

PANNELLI FRONTALI



PANNELLI FRONTALI FINESTRATI PER APPARECCHI MODULARI

Codice	Dimensioni (LxH mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
MODULI: 24			
GW 47 283	600x150	1/5	29,80
GW 47 284	600x200	1/5	31,60
GW 47 285	600x300	1/2	38,60
MODULI: 36			
GW 47 286	850 x 150	1/2	40,10
GW 47 287	850 x 200	1/2	41,00
GW 47 288	850x300	1/2	53,30

DOTAZIONE: mascherine coprimoduli.
CARATTERISTICHE: pannello frontale in lamiera verniciata colore Grigio RAL7035; messa a terra per contatto; imperdibilità delle viti di fissaggio; predisposizione dei pannelli per cerniere di rotazione.



PANNELLI FRONTALI PIENI

Codice	Dimensioni (LxH mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
MODULI: 24			
GW 47 511	600x50	1/5	23,20
GW 47 512	600x150	1/5	24,80
GW 47 513	600x200	1/5	27,00
GW 47 514	600x400	1/2	39,00
GW 47 515	600x600	1/2	50,90
MODULI: 36			
GW 47 521	850 x 50	1/2	31,80
GW 47 522	850 x 150	1/2	34,60
GW 47 523	850 x 200	1/2	37,00
GW 47 524	850 x 400	1/2	50,40
GW 47 525	850 x 600	1/2	59,90

DOTAZIONE: accessori di fissaggio.
CARATTERISTICHE: pannello frontale in lamiera verniciata colore Grigio RAL7035; messa a terra per contatto; imperdibilità delle viti di fissaggio; predisposizione dei pannelli, eccetto GW47511 e GW47521, per cerniere di rotazione.



PANNELLI FRONTALI IN METALLO PER STRUMENTI DI MISURA E COMMUTATORI

Codice	Dimensioni (LxH mm)	Commutatori N.x Ø foro	Strumenti N. x Dimensione	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
MODULI: 24					
GW 47 531	600x200	2 Ø9,5 mm	2 72x72 mm	1/5	55,30
GW 47 532	600x200	2 Ø9,5 mm	2 96x96 mm	1/5	55,30
GW 47 533	600x200	1 Ø9,5 mm	4 72x72 mm	1/5	55,30
GW 47 534	600x200	1 Ø9,5 mm	4 96x96 mm	1/5	55,30
MODULI: 36					
GW 47 536	850 x 200	2 Ø9,5 mm	2 72x72 mm	1/5	68,70
GW 47 537	850 x 200	2 Ø9,5 mm	2 96x96 mm	1/5	68,70
GW 47 538	850 x 200	1 Ø9,5 mm	4 72x72 mm	1/5	68,70
GW 47 539	850 x 200	1 Ø9,5 mm	4 96x96 mm	1/5	68,70

DOTAZIONE: accessori di fissaggio, coppia di cerniere.
CARATTERISTICHE: pannello frontale in lamiera verniciata colore Grigio RAL7035; messa a terra per contatto; imperdibilità delle viti di fissaggio; predisposizione dei pannelli per cerniere di rotazione (incluse).
APPLICAZIONE: installazione di amperometri, voltmetri, commutatori voltmetrici/amperometrici e relè differenziali da quadro.



PANNELLI FRONTALI AERATI

Codice	Dimensioni (LxH mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
MODULI: 24			
GW 47 541	600x200	1/5	50,70
MODULI: 36			
GW 47 542	850x200	1/5	55,70

CARATTERISTICHE: pannello frontale in lamiera verniciata colore Grigio RAL7035; messa a terra per contatto; imperdibilità delle viti di fissaggio; predisposizione dei pannelli per cerniere di rotazione.
APPLICAZIONE: ventilazione naturale in quadri a pavimento IP30 in abbinamento ai pannelli laterali aerati.

●●=per 100 pezzi/metri ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●=Disponibilità Marzo 2004

ACCESSORI



ADATTATORE DI PROFONDITÀ

Codice	Lunghezza (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 49 209	600	1	12,20

APPLICAZIONI: compensazione delle diverse profondità di installazione su guida EN 50022 degli apparecchi modulari (serie 90) e scatolati (serie MTS 160).



PROFILO COPRIMODULI IN MATERIALE PLASTICO - COLORE GRIGIO RAL 7035

Codice	N. mod. EN 50022	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 47 291	24	10	5,40

CARATTERISTICHE: fissaggio a scatto su pannelli frontali a foratura DIN.



SUPPORTI PER CANALINA DI CABLAGGIO

Codice	Descrizione	Adatto per	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 49 201	N. 4 supporti in plastica	canalina orizzontale	1/4	2,95

APPLICAZIONI: montaggio in orizzontale di canaline di cablaggio fino a 60x80 mm.
NOTE: il supporto in plastica si fissa sul retro della guida DIN doppia in alluminio.



COPPIA DI CERNIERE IN METALLO PER PANNELLI FRONTALI

Codice	Tipo aggancio	Angolo di apertura	Adatto per	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 47 495	A vite	90°	Pannelli H maggiore 50 mm	1/10	11,90

DOTAZIONI: tappo di chiusura pannello.
CARATTERISTICHE: presa a terra aggiuntiva del pannello per contatto.
APPLICAZIONI: possibilità di incernierare i pannelli frontali.

CONFIGURAZIONE INTERNA

KIT GUIDE DIN



GUIDE IN LAMIERA PER APPARECCHI MODULARI E MORSETTIERE COMPLETE DI SUPPORTI DI FISSAGGIO

Codice	Dim. per ff. HxP (mm)	Materiale	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
MODULI: 24				
GW 47 681	35x15	Lamiera zincata	1/5	13,20
GW 47 685	2x(35x7,5)	Alluminio	1/5	14,40
GW 47 682	32x15	Lamiera zincata	1/5	15,10
MODULI: 36				
GW 47 683	35x15	Lamiera zincata	1/5	21,50
GW 47 686	2x(35x7,5)	Alluminio	1/5	17,50
GW 47 684	32x15	Lamiera zincata	1/5	21,10

PIASTRE DI FONDO



PIASTRE DI FONDO PER APPARECCHI NON MODULARI COMPLETE DI SUPPORTI PER IL MONTAGGIO

Codice	Dimensioni LxH (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
MODULI: 24			
GW 47 661	600x200	1	69,80
GW 47 662	600x400	1	74,60
GW 47 663	600x600	1	79,90
MODULI: 36			
GW 47 666	850x200	1	86,30
GW 47 667	850x400	1	85,80
GW 47 668	850x600	1	101,00

DOTAZIONI: supporti e traverse; accessori di fissaggio.
CARATTERISTICHE: possibilità di regolazione in profondità della piastra (min. 77 mm - Max 180 mm); piastra in lamiera zincata a caldo spessore 15/10 mm.

●=Disponibilità Marzo 2004 ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●●=per 100 pezzi/metri

COMPLEMENTI TECNICI

ACCESSORI



COPPIA DI SUPPORTI PER GUIDE NEL VANO INTERNO

Codice	Descrizione	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 47 671	N. 2 supporti	1/5	22,60

DOTAZIONE: accessori di fissaggio.
CARATTERISTICHE: montaggio di guide DIN in verticale per installazione di morsettiere o apparecchi modulari nel vano cavi interno.



PROFILI DIN PER APPARECCHI MODULARI E MORSETTI

Codice	Profilo	Lunghezza (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 47 691	EN 50022 (DIN 35)	2000	1/5	15,50
GW 47 692	EN 50035 (G 32)	2000	1/5	14,70
GW 47 693	EN 50024 (C30)	2000	1/5	44,10



KIT DI VENTILAZIONE IP44

Codice	Descrizione	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 46 448	Ventilatore griglia e filtro antipolvere	1/2	94,30
GW 46 471	Griglia di aereazione completa di filtro antipolvere	1/10	39,80

NOTA: dimensioni foratura 125x117 mm; interassi viti di fissaggio 123x115 mm



KIT PER L'AFFIANCAMENTO DI STRUTTURE CON GUARNIZIONE DI TENUTA IP55

Codice	Descrizione	Quantità	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 47 472	Piastre e viti	6 pezzi	1/10	9,65
GW 47 473	Guarnizione in rotolo	20 m	1/10	2,40



NOVITÀ

ZOCCOLO ADDIZIONALE H=100 MM VERNICIATO COLORE BLU RAL 5003 CON ISPEZIONABILITÀ ANTERIORE E POSTERIORE

Codice	Per strutture L x P (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 47 476	600x280	1	105,00
GW 47 477	850x280	1	113,00

CARATTERISTICHE: possibilità di sovrapposizione di uno zoccolo aggiuntivo per agevolare l'entrata dei cavi e/o rialzare il quadro.
Flange anteriore e posteriore H=200 mm



NOVITÀ

ACCESSORI VARI

Codice	Descrizione	Caratteristiche	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 46 447	Tasca portadocumenti adesiva	dimensioni 310x230 mm	1/10	7,80
GW 38 561	N. 2 golfari M10		1/10	8,00
GW 47 196	Bomboletta di vernice spray	colore Grigio RAL 7035	1/6	20,70
GW 47 296	Bomboletta di vernice spray	colore Blu RAL 5003	1/6	20,70
GW 47 491	N. 2 staffe	per fissaggio a parete	1/10	4,25
GW 47 493	Maniglia girevole	Serratura doppia aletta	1	47,90
GW 47 494	Maniglia girevole	chiave a codice unificato (tipo Yale)	1	47,90

●●=per 100 pezzi/metri ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●=Disponibilità Marzo 2004



ELEMENTI STRUTTURALI

STRUTTURA BASE



BASE COMPLETA DI ZOCCOLO ISPEZIONABILE E TESTATA PREASSEMBLATE

Codice	Dim. funzionali B (mm)	Profondità Y (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
MODULI: 12				
GW 49 001	400	400	1	509,00
GW 49 002	400	600	1	642,00
GW 49 003	400	800	1	659,00
MODULI: 24				
GW 49 004	600	400	1	564,00
GW 49 005	600	600	1	724,00
GW 49 006	600	800	1	731,00
MODULI: 36				
GW 49 007	850	400	1	653,00
GW 49 008	850	600	1	845,00
GW 49 009	850	800	1	912,00

DOTAZIONI: piastre passocavi con guarnizione di tenuta IP65 ed accessori di fissaggio.
CARATTERISTICHE: copertura della testata colore Grigio RAL7035, base con ingresso cavi inferiore, zoccolo H= 100 mm verniciato in colore Blu RAL 5003 ispezionabile sui 4 lati grazie ai pannelli rimovibili.



MONTANTI VERTICALI CON CERNIERE PREASSEMBLATE IN MATERIALE ZINCATO

Codice	Descrizione	Altezza funzionale (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 49 011	N. 4 montanti	1800	1	209,00
GW 49 012	N. 4 montanti	2000	1	247,00

DOTAZIONI: viti di fissaggio agli elementi di base e testata.

TELAI FUNZIONALI



COPPIA DI TELAI FUNZIONALI PER QUADRI NON SEGREGATI (TELAIO APERTO)

Codice	Altezza funzionale (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 49 021	1800	1	182,00
GW 49 022	2000	1	215,00

CARATTERISTICHE: forature a passo 25 mm per il montaggio di pannellature e dei kit di installazione degli apparecchi

●=Disponibilità Marzo 2004 ✧=Disponibilità Maggio 2004 ●●=per 100 pezzi/metri



COPPIA DI TELAI FUNZIONALI PER QUADRI SEGREGATI (TELAIO CHIUSO)

Codice	Altezza funzionale (mm)	Conf. imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 49 023	1800	1	262,00
GW 49 024	2000	1	326,00

CARATTERISTICHE: forature a passo 25 mm per il montaggio di pannellature e dei kit di installazione degli apparecchi

PANNELLI LATERALI E POSTERIORI



COPPIA DI PANNELLI LATERALI PIENI IN LAMIERA VERNICIATA

Codice	Per strutture HxP (mm)	Conf. imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 49 041	1800x400	1	120,00
GW 49 042	1800x600	1	134,00
GW 49 043	1800x800	1	163,00
GW 49 044	2000x400	1	133,00
GW 49 045	2000x600	1	162,00
GW 49 046	2000x800	1	183,00

DOTAZIONI: viti di fissaggio alla struttura.
CARATTERISTICHE: pannelli in lamiera verniciata colore Grigio RAL 7035; guarnizioni di tenuta IP65 applicate al pannello; predisposizione per messa a terra
NOTA: adatti per realizzare armadi con grado di protezione IP31/IP41 (senza porta) e IP65 (con porta).



COPPIA DI PANNELLI LATERALI AERATI IN LAMIERA VERNICIATA

Codice	Per strutture HxP (mm)	Conf. imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 49 031	1800x600	1	209,00
GW 49 032	1800x800	1	215,00
GW 49 033	2000x600	1	222,00
GW 49 034	2000x800	1	248,00

DOTAZIONI: viti di fissaggio alla struttura.
CARATTERISTICHE: pannelli in lamiera verniciata colore Grigio RAL 7035; guarnizioni di tenuta IP65 applicate al pannello; predisposizione per messa a terra
NOTA: grigliatura per aerazione naturale o forzata con grado di protezione IP41.



PANNELLO POSTERIORE PIENO IN LAMIERA VERNICIATA

Codice	Per strutture BxH (mm)	Conf. imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 49 091	400x1800	1	123,00
GW 49 092	600x1800	1	134,00
GW 49 093	850x1800	1	163,00
GW 49 094	400x2000	1	134,00
GW 49 095	600x2000	1	151,00
GW 49 096	850x2000	1	183,00

DOTAZIONI: viti di fissaggio alla struttura.
CARATTERISTICHE: pannelli in lamiera verniciata colore Grigio RAL 7035; guarnizioni di tenuta IP65 applicate al pannello; predisposizione per messa a terra
NOTA: adatti per realizzare armadi con grado di protezione IP31/IP41 (senza porta) e IP65 (con porta).

PORTE E PROFILI FRONTALI



PORTE ANTERIORI E POSTERIORI IP65 TRASPARENTI IN VETRO CURVO FUMÈ TEMPERATO DI SICUREZZA MUNITE DI MANIGLIA E CHIUSURA AD ASTE

Codice	Per strutture BxH (mm)	Conf. imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 49 061	400x1800	1	349,00
GW 49 062	400x2000	1	411,00
GW 49 063	600x1800	1	382,00
GW 49 064	600x2000	1	449,00
GW 49 065	850x1800	1	420,00
GW 49 066	850x2000	1	484,00

DOTAZIONI: perni di montaggio; chiave in zama.
CARATTERISTICHE: utilizzo come porta anteriore o posteriore; possibilità di montaggio della porta con apertura reversibile (destra/sinistra); guarnizioni di tenuta IP65 applicate sulla porta; possibilità di sostituzione dell'inserto della maniglia con serratura di sicurezza; verniciatura delle lamiere con polvere epossi-poliestere Grigio RAL 7035.

●●=per 100 pezzi/metri ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●=Disponibilità Marzo 2004



PORTE ANTERIORI O POSTERIORI IP65 SPORGENTI IN VETRO MUNITE DI MANIGLIA E CHIUSURA AD ASTE

Codice	Per strutture LxH (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 49 071	600x1800	1	502,00
GW 49 072	600x2000	1	663,00
GW 49 073	850x1800	1	644,00
GW 49 074	850x2000	1	710,00

DOTAZIONI: perni di montaggio; chiave in zama.
CARATTERISTICHE: porta dedicata al montaggio di interruttori scatolati MTS con maniglia rotante diretta, comando motore e interbloccati in esecuzione estraibile/rimovibile; utilizzo come porta anteriore o posteriore; possibilità di montaggio della porta con apertura reversibile (destra/sinistra); guarnizioni di tenuta IP65 applicate sulla porta; possibilità di sostituzione dell'inserto della maniglia con serratura di sicurezza; verniciatura delle lamiere con polvere epossi-poliestere Grigio RAL 7035.



PORTE PIENE IP65 IN LAMIERA VERNICIATA MUNITE DI MANIGLIA E CHIUSURA AD ASTE

Codice	Per strutture LxH (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 49 081	400x1800	1	207,00
GW 49 082	400x2000	1	222,00
GW 49 083	600x1800	1	318,00
GW 49 084	600x2000	1	340,00
GW 49 085	850x1800	1	343,00
GW 49 086	850x2000	1	364,00

DOTAZIONI: perni di montaggio; chiave in zama.
CARATTERISTICHE: utilizzo come porta anteriore o posteriore; possibilità di montaggio della porta con apertura reversibile (destra/sinistra); guarnizioni di tenuta IP65 applicate sulla porta; possibilità di sostituzione dell'inserto della maniglia con serratura di sicurezza; verniciatura delle lamiere con polvere epossi-poliestere Grigio RAL 7035.



COPPIA DI PORTE LATERALI PIENE IP65

Codice	Per strutture HxP (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 49 051	1800x400	1	304,00
GW 49 052	2000x400	1	344,00
GW 49 053	1800x600	1	320,00
GW 49 054	2000x600	1	348,00
GW 49 055	1800x800	1	394,00
GW 49 056	2000x800	1	428,00

DOTAZIONI: perni di montaggio; chiave in zama.
CARATTERISTICHE: utilizzo come porta anteriore o posteriore; possibilità di montaggio della porta con apertura reversibile (destra/sinistra); guarnizioni di tenuta IP65 applicate sulla porta; possibilità di sostituzione dell'inserto della maniglia con serratura di sicurezza; verniciatura delle lamiere con polvere epossi-poliestere Grigio RAL 7035.



PROFILI DI FINITURA FRONTALE IN MATERIALE ISOLANTE PER ARMADI SENZA PORTA IP31/IP41

Codice	Tipo	Per strutture (mm)	Quantità	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
PROFILO: ORIZZONTALE					
GW 49 101	Singolo	B=300	2 pezzi	1	11,70
GW 49 102	Singolo	B=400	2 pezzi	1	18,90
GW 49 103	Singolo	B=600	2 pezzi	1	19,60
GW 49 104	Singolo	B=850	2 pezzi	1	21,30
PROFILO: VERTICALE					
GW 49 105	Singolo	H=1800	2 pezzi	1	41,80
GW 49 106	Doppio	H=1800	1 pezzo	1	41,80
GW 49 107	Singolo	H=2000	2 pezzi	1	46,80
GW 49 108	Doppio	H=2000	1 pezzo	1	46,80

NOTE: per strutture affiancate scegliere il profilo verticale doppio da applicare sui montanti di unione.

NOVITÀ



PROFILI ORIZZONTALI METALLICI PER ARMADI SENZA PORTA IP41

Codice	Per strutture L (mm)	Quantità	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 49 211	400	4 pezzi	1	29,00
GW 49 212	600	4 pezzi	1	33,80
GW 49 213	850	4 pezzi	1	38,70

NOTE: i profili metallici si fissano tra ciascun pannello frontale e il successivo.

●=Disponibilità Marzo 2004 ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●●=per 100 pezzi/metri

VANO CAVI INTERNO



KIT VANO CAVI INTERNO PER ARMADI NON SEGREGATI (TELAIO APERTO)
COMPLETO DI COPERTURA INCERNIERATA

Codice	Per strutture BxH (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 49 112	850x1800	1	196,00
GW 49 114	850x2000	1	219,00

DOTAZIONI: accessori di fissaggio alla struttura; chiave a doppie alette; coppia di telai funzionali.
CARATTERISTICHE: possibilità di montaggio sul lato destro o sinistro dell'armadio (B=850 mm);
possibilità di apertura destra o sinistra del pannello di copertura incernierata; pannello in lamiera verniciata colore Grigio RAL 7035 munito di 2 serrature.



KIT VANO CAVI INTERNO PER ARMADI SEGREGATI (TELAIO CHIUSO)
COMPLETO DI COPERTURA INCERNIERATA E MONTANTE POSTERIORE

Codice	Per strutture BxH (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 49 111	850x1800	1	209,00
GW 49 113	850x2000	1	247,00

DOTAZIONI: accessori di fissaggio alla struttura; chiave a doppie alette; coppia di telai funzionali e montante posteriore.
CARATTERISTICHE: possibilità di montaggio sul lato destro o sinistro dell'armadio (B=850 mm);
possibilità di apertura destra o sinistra del pannello di copertura incernierata; pannello in lamiera verniciata colore Grigio RAL 7035 munito di 2 serrature.



MONTANTI POSTERIORI PER VANO INTERNO PER ARMADI NON SEGREGATI (TELAIO APERTO)

Codice	Per strutture (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 49 025	H=1800	1	74,00
GW 49 026	H=2000	1	82,90

CARATTERISTICHE: forature a passo 25 mm per il montaggio di pannellature e dei kit di installazione degli apparecchi.
NOTA: adatto per il fissaggio sul retro di traverse, accessori, barre, etc.

VANO CAVI ESTERNO



BASE COMPLETA DI ZOCCOLO ISPEZIONABILE E TESTATA PREASSEMBLATA PER VANO ESTERNO

Codice	Dim. funzionali B (mm)	Profondità P (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 49 115	300	400	1	327,00
GW 49 116	300	600	1	350,00
GW 49 117	300	800	1	395,00

DOTAZIONI: piastre passacavi ed accessori di fissaggio; accessori di montaggio.
CARATTERISTICHE: ingresso cavi inferiore; piastra passacavi con guarnizioni di tenuta IP65; zoccolo H=100 mm verniciato in colore Blu RAL 5003 ispezionabile; verniciatura delle lamiere con polvere epossi-poliestere Grigio RAL 7035.
NOTE: per realizzare il vano cavi esterno utilizzare i montanti verticali GW49011 (H=1800 mm) oppure GW49012 (H=2000 mm).
L'affiancamento del vano esterno con la struttura si ottiene con l'apposito kit GW49163.



PORTE PIENE INTERNE/ESTERNE E PANNELLO POSTERIORE IN LAMIERA VERNICIATA

Codice	Per strutture BxH (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
DESCRIZIONE: PORTA INTERNA IP31/IP41			
GW 49 121	300x1800	1	125,00
GW 49 122	300x2000	1	148,00
DESCRIZIONE: PORTA ESTERNA IP65			
GW 49 123	300x1800	1	125,00
GW 49 124	300x2000	1	148,00
DESCRIZIONE: PANNELLO POSTERIORE IP65			
GW 49 097	300x1800	1	98,30
GW 49 098	300x2000	1	107,00

DOTAZIONI: accessori di montaggio.
CARATTERISTICHE: possibilità di montaggio porta con apertura reversibile (destra/sinistra); guarnizioni di tenuta IP65 applicate sulla porta/pannello.
NOTE: la versione senza porta si completa con i profili di finitura. Le porte esterne possono essere usate anche come contraporte nella versione con porta esterna.

●●=per 100 pezzi/metri ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●=Disponibilità Marzo 2004

CONFIGURAZIONE FRONTALE

KIT INSTALLAZIONE APPARECCHI SU GUIDA DIN



PANNELLI FRONTALI IN LAMIERA VERNICIATA CON FORATURA DIN

Codice	N. file DIN	Dimensioni BxH (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
MODULI: 12				
GW 49 501	1	400x200	1	18,90
MODULI: 24				
GW 49 502	1	600x200	1	18,90
GW 49 504	2	600x300	1	28,60
MODULI: 36				
GW 49 506	1	850x200	1	24,80
GW 49 508	2	850x300	1	37,10

DOTAZIONI: accessori di montaggio
CARATTERISTICHE: pannello frontale in lamiera verniciata colore Grigio RAL 7035; messa a terra per contatto del pannello; imperdibilità delle viti di fissaggio del pannello, predisposizione dei pannelli per cerniere di rotazione (incluse)

NOVITÀ



KIT GUIDE EN **50022** (DIN 35) PER APPARECCHI MODULARI (SERIE **90**) E SCATOLATI FINO A **160**A (SERIE MTS **160**)

Codice	Descrizione	Tipo	Per strutture	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
MODULI: 12					
GW 49 221	1 Guida DIN	Doppia in alluminio	telaio aperto	1	28,60
GW 49 222	1 Guida DIN	Doppia in alluminio	telaio chiuso	1	22,00
MODULI: 24					
GW 49 223	1 Guida DIN	Doppia in alluminio	telaio aperto	1/6	29,90
GW 49 224	1 Guida DIN	Doppia in alluminio	telaio chiuso	1/6	22,90
GW 49 225	2 Guide DIN (int. 150 mm)	Doppia in alluminio	telaio aperto	1/6	58,90
GW 49 226	1 Guida DIN	Rinforzata per MTS 160	telaio aperto	1/6	38,60
MODULI: 36					
GW 49 227	1 Guida DIN	Doppia in alluminio	telaio aperto	1/6	37,00
GW 49 230	1 Guida DIN	Doppia in alluminio	telaio chiuso	1/6	28,70
GW 49 228	2 Guide DIN (int. 150 mm)	Doppia in alluminio	telaio aperto	1/6	72,30
GW 49 229	1 Guida DIN	Rinforzata per MTS 160	telaio aperto	1/6	41,60

DOTAZIONI: guida doppia EN 50022 (DIN 35) in alluminio regolabile in profondità.
CARATTERISTICHE: pannello frontale in lamiera verniciata colore Grigio RAL 7035; messa a terra per contatto, imperdibilità delle viti di fissaggio del pannello; predisposizione dei pannelli per cerniere di rotazione.
NOTA: l'apposito kit di fissaggio dell' MTS 160 alla guida DIN viene fornito con il blocco differenziale; qualora si monti un MTS 160 senza blocco differenziale ordinare il codice GW98060 oppure GW98061 nel caso di comando a solenoide. L'affiancamento di apparecchi modulari e scatolati richiede l'adattatore di profondità GW49209.



KIT DI INSTALLAZIONE PER APPARECCHI SCATOLATI MTS/M **250** A PER ARMADI NON SEGREGATI COMPLETO DI PANNELLO FRONTALE FORATO E PIASTRA DI MONTAGGIO CON GUIDA EN **50023**

Codice	Dimensioni BxH (mm)	Adatte per	N. poli	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 49 321	600x400	MTS 250 MTSM 250	3P - 4P	1	140,00
GW 49 341	850x400	MTS 250 MTSM 250	3P - 4P	1	165,00

DOTAZIONI: piastra di supporto in lamiera zincata con guida DIN; traverse, supporti e accessori di fissaggio.
CARATTERISTICHE: pannello frontale in lamiera verniciata colore Grigio RAL 7035; messa a terra per contatto del pannello, imperdibilità delle viti di fissaggio del pannello; predisposizione dei pannelli per cerniere di rotazione (incluse).
APPLICAZIONI: installazione di apparecchi modulari e scatolati in esecuzione fissa verticale (anche con blocchi differenziali affiancati) con supporto DIN.
NOTA: l'apposito kit di fissaggio dell' MTS 250 alla guida DIN viene fornito con il blocco differenziale; qualora si monti un interruttore MTS 250 senza blocco differenziale ordinare il codice GW98488 (3P) oppure GW98489 (4P).

KIT INSTALLAZIONE INTERRUTTORI SCATOLATI IN ARMADI NON SEGREGATI



KIT DI INSTALLAZIONE PER INTERRUTTORE SCATOLATO FINO A **630**A CON ATTACCHI ANTERIORI O POSTERIORI IN ARMADI NON SEGREGATI B=**400** MM COMPLETO DI PANNELLO FRONTALE FORATO, SUPPORTI E PIASTRE DI FISSAGGIO

Codice	Esecuzione	N. poli	Dimensioni BxH (mm)	Installazione	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
ADATTO PER: MTS 160						
GW 49 231	Fisso	3P	400x200	Orizzontale	1	71,50
GW 49 232	Fisso	4P	400x200	Orizzontale	1	71,50
GW 49 233	Rimovibile	3P	400x200	Orizzontale	1	77,80
GW 49 234	Rimovibile	4P	400x200	Orizzontale	1	77,80

SEGUE NELLA PAGINA SUCCESSIVA

●=Disponibilità Marzo 2004 ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●●=per 100 pezzi/metri

(CONTINUA)
KIT DI INSTALLAZIONE PER INTERRUTTORE SCATOLATO FINO A 630A
CON ATTACCHI ANTERIORI O POSTERIORI IN ARMADI NON SEGREGATI B=400 MM
COMPLETO DI PANNELLO FRONTALE FORATO, SUPPORTI E PIASTRE DI FISSAGGIO

Codice	Esecuzione	N. poli	Dimensioni BxH (mm)	Installazione	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
ADATTO PER: MTS 250/MTSM 250						
GW 49 235	Fisso-solo attacchi anteriori	3P - 4P	400x200	Orizzontale	1	82,20
GW 49 236	Fisso	3P - 4P	400x300	Orizzontale	1	77,80
GW 49 237	Rimovibile	3P - 4P	400x300	Orizzontale	1	85,50
GW 49 238	Fisso	3P - 4P	400x400	Verticale	1	84,90
GW 49 239	Rimovibile	3P - 4P	400x400	Verticale	1	85,50
GW 49 240	Estraibile	3P - 4P	400x300	Orizzontale	1	85,50
GW 49 241	Estraibile	3P - 4P	400x400	Verticale	1	94,80
ADATTO PER: MTSE 250						
GW 49 242	Fisso	3P - 4P	400x400	Verticale	1	104,00
GW 49 243	Rimovibile	3P - 4P	400x400	Verticale	1	114,00
GW 49 244	Estraibile	3P - 4P	400x400	Verticale	1	114,00
ADATTO PER: MTS 630/MTSE 630						
GW 49 245	Fisso	3P - 4P	400x500	Verticale	1	111,00
GW 49 246	Rimovibile	3P - 4P	400x500	Verticale	1	122,00
GW 49 247	Estraibile	3P - 4P	400x500	Verticale	1	122,00

CARATTERISTICHE: pannello frontale in lamiera verniciata colore Grigio RAL 7035 preforati per fissaggio mostrina interruttore;
messa a terra del pannello per contatto; predisposizione dei pannelli per cerniere di rotazione (incluse);
predisposizione delle forature del pannello per il montaggio delle mostrine degli apparecchi scatolati, anelli elastici per imperdibilità delle viti di fissaggio;
semplicità di fissaggio degli apparecchi grazie alle boccole filettate sulla piastra di montaggio.



KIT DI INSTALLAZIONE PER INTERRUTTORE SCATOLATO FINO A 1600A
CON ATTACCHI ANTERIORI O POSTERIORI IN ARMADI NON SEGREGATI B=600 MM
COMPLETO DI PANNELLO FRONTALE FORATO, SUPPORTI E PIASTRE DI FISSAGGIO

Codice	Esecuzione	Comando	N. poli	Dimensioni BxH (mm)	Installazione	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
ADATTO PER: MTS 160							
GW 49 251	Fisso	Leva	3P	600x200	Orizzontale	1	74,20
GW 49 252	Fisso	Leva	4P	600x200	Orizzontale	1	74,20
GW 49 253	Fisso + blocco differenziale	Leva	4P	600x200	Orizzontale	1	79,10
GW 49 254	Rimovibile	Leva	4P	600x200	Orizzontale	1	83,10
GW 49 255	Rimovibile	Leva	3P	600x200	Orizzontale	1	83,10
GW 49 256	Fisso	Rotante diretto	4P	600x200	Orizzontale	1	193,00
ADATTO PER: MTS 250 MTSM 250							
GW 49 257	Fisso-solo attacchi anteriori	Leva	3P - 4P	600x200	Orizzontale	1	87,80
GW 49 258	Fisso	Leva/Rotante diretto/Motore	3P - 4P	600x300	Orizzontale	1	83,20
GW 49 259	Fisso + blocco differenziale	Leva	4P	600x300	Orizzontale	1	85,70
GW 49 260	Rimovibile	Leva/Rotante diretto	3P - 4P	600x300	Orizzontale	1	90,00
GW 49 261	Estraibile	Leva/Rotante diretto/Motore	3P - 4P	600x300	Orizzontale	1	90,00
GW 49 262	Rimovibile	Motore	3P - 4P	600x300	Orizzontale	1	232,00
GW 49 263	Fisso	Leva	3P - 4P	600x400	Verticale	1	89,10
GW 49 264	Rimovibile	Leva	3P - 4P	600x400	Verticale	1	97,70
GW 49 265	Estraibile	Leva	3P - 4P	600x400	Verticale	1	97,70
GW 49 266	Fisso/Rimovibile interbloccato	Leva/Motore	4P	600x400	Verticale	1	266,00
GW 49 269	Estraibile interbloccato	Leva/Motore	4P	600x400	Verticale	1	299,00
ADATTO PER: MTSE 250							
GW 49 271	Fisso-solo attacchi anteriori	Leva	3P - 4P	600x200	Orizzontale	1	90,00
GW 49 272	Fisso	Leva/Rotante diretto/Motore	3P - 4P	600x300	Orizzontale	1	92,50
GW 49 273	Rimovibile	Leva/Rotante diretto	3P - 4P	600x300	Orizzontale	1	102,00
GW 49 274	Estraibile	Leva/Rotante diretto/Motore	3P - 4P	600x300	Orizzontale	1	102,00
GW 49 275	Rimovibile	Motore	3P - 4P	600x300	Orizzontale	1	236,00
GW 49 276	Fisso	Leva	3P - 4P	600x400	Verticale	1	110,00
GW 49 277	Rimovibile	Leva	3P - 4P	600x400	Verticale	1	120,00
GW 49 278	Estraibile	Leva	3P - 4P	600x400	Verticale	1	120,00
GW 49 279	Fisso/Rimovibile interbloccato	Leva/Motore	3P - 4P	600x500	Verticale	1	268,00
GW 49 282	Estraibile interbloccato	Leva/Motore	4P	600x500	Verticale	1	297,00

CARATTERISTICHE: pannello frontale in lamiera verniciata colore Grigio RAL 7035 preforati per fissaggio mostrina interruttore;
messa a terra del pannello per contatto; predisposizione dei pannelli per cerniere di rotazione (incluse);
predisposizione delle forature del pannello per il montaggio delle mostrine degli apparecchi scatolati, anelli elastici per imperdibilità delle viti di fissaggio;
semplicità di fissaggio degli apparecchi grazie alle boccole filettate sulla piastra di montaggio.
NOTE: piastra di interblocco da acquistare a parte.

●●=per 100 pezzi/metri ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●=Disponibilità Marzo 2004



NOVITÀ

KIT DI INSTALLAZIONE PER INTERRUTTORE SCATOLATO FINO A **1600A**
CON ATTACCHI ANTERIORI O POSTERIORI IN ARMADI NON SEGREGATI B=**600** MM
COMPLETO DI PANNELLO FRONTALE FORATO, SUPPORTI E PIASTRE DI FISSAGGIO

Codice	Esecuzione	Comando	N. poli	Dimensioni BxH (mm)	Installazione	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
ADATTO PER: MTS 630/MTSE 630							
GW 49 284	Fisso	Leva/Rotante diretto/Motore	3P - 4P	600x300	Orizzontale	1	105,00
GW 49 285	Rimovibile	Leva/Rotante diretto	3P - 4P	600x300	Orizzontale	1	114,00
GW 49 286	Estraibile	Leva/Rotante diretto/Motore	3P - 4P	600x300	Orizzontale	1	114,00
GW 49 287	Rimovibile	Motore	3P - 4P	600x300	Orizzontale	1	250,00
GW 49 288	Fisso	Leva/Rotante diretto/Motore	3P - 4P	600x500	Verticale	1	117,00
GW 49 289	Rimovibile	Leva/Rotante diretto	3P - 4P	600x500	Verticale	1	130,00
GW 49 290	Rimovibile	Motore	3P - 4P	600x500	Verticale	1	304,00
GW 49 291	Estraibile	Leva/Rotante diretto/Motore	3P - 4P	600x500	Verticale	1	130,00
GW 49 292	Fisso/Rimovibile interbloccato	Leva/Motore	3P - 4P	600x500	Verticale	1	267,00
GW 49 295	Estraibile interbloccato	Leva/Motore	3P - 4P	600x500	Verticale	1	332,00
ADATTO PER: MTS 800/MTSE 800/MTSM 800							
GW 49 297	Fisso	Leva	3P - 4P	600x500	Orizzontale	1	111,00
GW 49 298	Estraibile	Leva/Rotante diretto	3P - 4P	600x500	Orizzontale	1	122,00
GW 49 299	Fisso	Rotante diretto	3P - 4P	600x500	Orizzontale	1	297,00
GW 49 300	Fisso	Motore	3P - 4P	600x500	Orizzontale	1	297,00
GW 49 301	Estraibile	Motore	3P - 4P	600x500	Orizzontale	1	302,00
GW 49 302	Fisso interbloccato	Leva	4P	600x800	Orizzontale	1	330,00
GW 49 303	Fisso interbloccato	Motore	4P	600x800	Orizzontale	1	517,00
GW 49 304	Estraibile interbloccato	Leva	4P	600x800	Orizzontale	1	344,00
GW 49 305	Estraibile interbloccato	Motore	4P	600x800	Orizzontale	1	548,00
GW 49 306	Fisso	Leva	3P - 4P	600x500	Verticale	1	163,00
GW 49 307	Estraibile	Leva/Rotante diretto	3P - 4P	600x500	Verticale	1	134,00
GW 49 308	Fisso	Rotante diretto	3P - 4P	600x500	Verticale	1	297,00
GW 49 309	Fisso	Motore	3P - 4P	600x500	Verticale	1	297,00
GW 49 310	Estraibile	Motore	3P - 4P	600x500	Verticale	1	304,00
ADATTO PER: MTSE 1600/MTSM 1600							
GW 49 311	Fisso-solo attacchi posteriori	Leva	3P - 4P	600x600	Orizzontale	1	120,00
GW 49 312	Fisso-solo attacchi posteriori	Rotante diretto	3P - 4P	600x600	Orizzontale	1	349,00
GW 49 313	Fisso-solo attacchi posteriori	Motore	3P - 4P	600x600	Orizzontale	1	349,00
GW 49 314	Fisso interbloccato	Leva	4P	600x800	Orizzontale	1	396,00
GW 49 315	Fisso/Estraibile interbloccato	Motore	4P	600x800	Orizzontale	1	629,00
GW 49 316	Estraibile interbloccato	Leva	4P	600x800	Orizzontale	1	415,00
GW 49 317	Fisso	Leva	3P - 4P	600x700	Verticale	1	136,00
GW 49 318	Estraibile	Leva/Rotante diretto	3P - 4P	600x700	Verticale	1	151,00
GW 49 319	Fisso	Rotante diretto	3P - 4P	600x700	Verticale	1	349,00
GW 49 320	Fisso	Motore	3P - 4P	600x700	Verticale	1	349,00
GW 49 322	Estraibile	Motore	3P - 4P	600x700	Verticale	1	365,00

CARATTERISTICHE: pannello frontale in lamiera verniciata colore Grigio RAL 7035 preforati per fissaggio mostrina interruttore; messa a terra del pannello per contatto; predisposizione dei pannelli per cerniere di rotazione (incluse); predisposizione delle forature del pannello per il montaggio delle mostrine degli apparecchi scatolati; anelli elastici per imperdibilità delle viti di fissaggio; semplicità di fissaggio degli apparecchi grazie alle boccole filettate sulla piastra di montaggio.



KIT DI INSTALLAZIONE PER INTERRUTTORE SCATOLATO FINO A **1600A**
CON ATTACCHI ANTERIORI O POSTERIORI IN ARMADI NON SEGREGATI B=**850** MM
COMPLETO DI PANNELLO FRONTALE FORATO, SUPPORTI E PIASTRE DI FISSAGGIO

Codice	Esecuzione	N. poli	Dimensioni BxH (mm)	Installazione	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
ADATTO PER: MTS 160						
GW 49 331	Fisso + blocco differenziale	4P	850x200	Orizzontale	1	104,00
ADATTO PER: MTS 250/MTSM 250						
GW 49 332	Fisso	3P - 4P	850x300	Orizzontale	1	110,00
GW 49 333	Fisso + blocco differenziale	4P	850x300	Orizzontale	1	111,00
GW 49 334	Fisso	3P - 4P	850x400	Verticale	1	140,00
ADATTO PER: MTS 250						
GW 49 335	Fisso	3P - 4P	850x300	Orizzontale	1	114,00
GW 49 336	Fisso	3P - 4P	850x400	Verticale	1	148,00
ADATTO PER: MTS 630/MTSE 630						
GW 49 337	Fisso	3P - 4P	850x300	Orizzontale	1	138,00
GW 49 338	Fisso	3P - 4P	850x500	Verticale	1	152,00
ADATTO PER: MTS 800/MTSE 800/MTSM 800						
GW 49 339	Fisso	3P - 4P	850x500	Verticale	1	175,00

SEGUE NELLA PAGINA SUCCESSIVA

●=Disponibilità Marzo 2004 ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●●=per 100 pezzi/metri

(CONTINUA)
KIT DI INSTALLAZIONE PER INTERRUTTORE SCATOLATO FINO A **1600A**
CON ATTACCHI ANTERIORI O POSTERIORI IN ARMADI NON SEGREGATI B=**850** MM
COMPLETO DI PANNELLO FRONTALE FORATO, SUPPORTI E PIASTRE DI FISSAGGIO

Codice	Esecuzione	N. poli	Dimensioni BxH (mm)	Installazione	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
ADATTO PER: MTSE 1600/MTSM 1600						
GW 49 340	Fisso	3P - 4P	850x700	Verticale	1	211,00

CARATTERISTICHE: pannello frontale in lamiera verniciata colore Grigio RAL 7035 preforati per fissaggio mostrina interruttore; messa a terra del pannello per contatto; predisposizione dei pannelli per cerniere di rotazione (incluse); predisposizione delle forature del pannello per il montaggio delle mostrine degli apparecchi scatolati, anelli elastici per imperdibilità delle viti di fissaggio; semplicità di fissaggio degli apparecchi grazie alle boccole filettate sulla piastra di montaggio.

KIT INSTALLAZIONE INTERRUTTORI SCATOLATI IN ARMADI SEGREGATI



KIT DI INSTALLAZIONE PER INTERRUTTORE SCATOLATO FINO A **630A**
CON ATTACCHI POSTERIORI IN ARMADI SEGREGATI B=**400** MM
COMPLETO DI PANNELLO FRONTALE FORATO, SUPPORTI E PIASTRE DI FISSAGGIO

Codice	Esecuzione	N. poli	Dimensioni BxH (mm)	Installazione	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
ADATTO PER: MTS 160						
GW 49 351	Fisso	3P	400x200	Orizzontale	1	80,50
GW 49 352	Fisso	4P	400x200	Orizzontale	1	80,50
GW 49 353	Rimovibile	3P	400x200	Orizzontale	1	98,50
GW 49 354	Rimovibile	4P	400x200	Orizzontale	1	98,50
ADATTO PER: MTS 250/MTSM 250						
GW 49 355	Fisso	3P - 4P	400x300	Orizzontale	1	87,40
GW 49 356	Rimovibile	3P - 4P	400x300	Orizzontale	1	95,10
GW 49 357	Estraibile	3P - 4P	400x300	Orizzontale	1	95,10
ADATTO PER: MTSE 250						
GW 49 358	Fisso	3P - 4P	400x300	Orizzontale	1	87,40
GW 49 359	Rimovibile	3P - 4P	400x300	Orizzontale	1	120,00
GW 49 360	Estraibile	3P - 4P	400x300	Orizzontale	1	120,00
ADATTO PER: MTS 630/MTSE 630 (400 A)						
GW 49 361	Fisso	3P - 4P	400x400	Orizzontale	1	111,00
GW 49 362	Estraibile	3P - 4P	400x400	Orizzontale	1	133,00
GW 49 363	Rimovibile	3P - 4P	400x400	Orizzontale	1	133,00

CARATTERISTICHE: pannello frontale in lamiera verniciata colore Grigio RAL 7035 preforati per fissaggio mostrina interruttore; messa a terra del pannello per contatto; predisposizione dei pannelli per cerniere di rotazione (incluse); anelli elastici per imperdibilità delle viti di fissaggio, semplicità di fissaggio degli apparecchi grazie alle boccole filettate sulla piastra di montaggio; configurazione base per segregazione Forma 2, predisposizione per conversione a Forma 3 e Forma 4 con appositi kit di segregazione.



KIT DI INSTALLAZIONE PER INTERRUTTORE SCATOLATO FINO A **1600A**
CON ATTACCHI POSTERIORI IN ARMADI SEGREGATI B=**600** MM
COMPLETO DI PANNELLO FRONTALE FORATO, SUPPORTI E PIASTRE DI FISSAGGIO

Codice	Esecuzione	Comando	N. poli	Dimensioni BxH (mm)	Installazione	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
ADATTO PER: MTS 160							
GW 49 371	Fisso	Leva	3P	600x200	Orizzontale	1	83,40
GW 49 372	Fisso	Leva	4P	600x200	Orizzontale	1	83,40
GW 49 373	Fisso + blocco differenziale	Leva	4P	600x200	Orizzontale	1	97,70
GW 49 374	Rimovibile	Leva	4P	600x200	Orizzontale	1	105,00
GW 49 375	Rimovibile	Leva	3P	600x200	Orizzontale	1	105,00
ADATTO PER: MTS 250/MTSM 250							
GW 49 376	Fisso	Leva/Rotante diretto	3P - 4P	600x300	Orizzontale	1	93,00
GW 49 377	Fisso + blocco differenziale	Leva	4P	600x300	Orizzontale	1	106,00
GW 49 378	Rimovibile	Leva/Rotante diretto	3P - 4P	600x300	Orizzontale	1	101,00
GW 49 379	Estraibile	Leva/Rotante diretto/Motore	3P - 4P	600x300	Orizzontale	1	101,00
GW 49 380	Fisso	Motore	3P - 4P	600x300	Orizzontale	1	130,00
GW 49 381	Rimovibile	Motore	3P - 4P	600x300	Orizzontale	1	163,00
GW 49 383	Fisso interbloccato	Leva/Motore	4P	600x400	Verticale	1	142,00
GW 49 385	Rimovibile interbloccato	Leva	4P	600x400	Verticale	1	184,00
GW 49 386	Rimovibile interbloccato	Motore	4P	600x400	Verticale	1	295,00
GW 49 387	Estraibile interbloccato	Leva	4P	600x400	Verticale	1	217,00
GW 49 388	Estraibile interbloccato	Motore	4P	600x400	Verticale	1	346,00

SEGUE NELLA PAGINA SUCCESSIVA

●●=per 100 pezzi/metri ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●=Disponibilità Marzo 2004

(CONTINUA)
KIT DI INSTALLAZIONE PER INTERRUTTORE SCATOLATO FINO A **1600A**
CON ATTACCHI POSTERIORI IN ARMADI SEGREGATI B=**600** MM
COMPLETO DI PANNELLO FRONTALE FORATO, SUPPORTI E PIASTRE DI FISSAGGIO

Codice	Esecuzione	Comando	N. poli	Dimensioni BxH (mm)	Installazione	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
ADATTO PER: MTSE 250							
GW 49 389	Fisso	Leva/Rotante diretto	3P - 4P	600x300	Orizzontale	1	105,00
GW 49 390	Rimovibile	Leva/Rotante diretto	3P - 4P	600x300	Orizzontale	1	127,00
GW 49 391	Estraibile	Leva/Rotante diretto/Motore	3P - 4P	600x300	Orizzontale	1	127,00
GW 49 392	Fisso	Motore	3P - 4P	600x300	Orizzontale	1	130,00
GW 49 393	Rimovibile	Motore	3P - 4P	600x300	Orizzontale	1	163,00
GW 49 395	Fisso interbloccato	Leva	4P	600x500	Verticale	1	142,00
GW 49 396	Fisso interbloccato	Motore	4P	600x500	Verticale	1	232,00
GW 49 397	Rimovibile interbloccato	Leva	4P	600x500	Verticale	1	184,00
GW 49 398	Rimovibile interbloccato	Motore	4P	600x500	Verticale	1	293,00
GW 49 399	Estraibile interbloccato	Leva	4P	600x500	Verticale	1	217,00
GW 49 400	Estraibile interbloccato	Motore	4P	600x500	Verticale	1	344,00

CARATTERISTICHE: pannello frontale in lamiera verniciata colore Grigio RAL 7035 preforati per fissaggio mostrina interruttore; messa a terra del pannello per contatto; predisposizione dei pannelli per cerniere di rotazione (incluse); anelli elastici per imperdibilità delle viti di fissaggio; semplicità di fissaggio degli apparecchi grazie alle boccole filettate sulla piastra di montaggio; configurazione base per segregazione Forma 2; predisposizione per conversione a Forma 3 e Forma 4 con appositi kit di segregazione.
NOTE: piastra di interblocco da acquistare a parte.
Segregazione solo forma 2: GW49373 - GW49377 - GW49383 - GW49385 - GW49386 - GW49387 - GW49388 - GW49395 - GW49396 - GW49397 - GW49398 - GW49399 - GW49400.

NOVITÀ



KIT DI INSTALLAZIONE PER INTERRUTTORE SCATOLATO FINO A **1600A**
CON ATTACCHI POSTERIORI IN ARMADI SEGREGATI L = **600** MM
COMPLETO DI PANNELLO FRONTALE FORATO, SUPPORTI E PIASTRE DI FISSAGGIO

Codice	Esecuzione	Comando	N. poli	Dimensioni BxH (mm)	Installazione	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
ADATTO PER: MTS 630/MTSE 630 (400 A)							
GW 49 401	Fisso	Leva/Rotante diretto	3P - 4P	600x400	Orizzontale	1	117,00
GW 49 402	Rimovibile	Leva/Rotante diretto	3P - 4P	600x400	Orizzontale	1	137,00
GW 49 403	Estraibile	Leva/Rotante diretto/Motore	3P - 4P	600x400	Orizzontale	1	137,00
GW 49 404	Fisso	Motore	3P - 4P	600x400	Orizzontale	1	204,00
GW 49 405	Rimovibile	Motore	3P - 4P	600x400	Orizzontale	1	202,00
GW 49 407	Fisso	Leva/Rotante diretto	3P - 4P	600x500	Verticale	1	130,00
GW 49 408	Rimovibile	Leva/Rotante diretto	3P - 4P	600x500	Verticale	1	158,00
GW 49 409	Estraibile	Leva/Rotante diretto/Motore	3P - 4P	600x500	Verticale	1	158,00
GW 49 410	Fisso	Motore	3P - 4P	600x500	Verticale	1	232,00
GW 49 411	Fisso interbloccato	Leva	4P	600x500	Verticale	1	232,00
GW 49 412	Fisso/Rimovibile interbloccato	Motore	4P	600x500	Verticale	1	264,00
GW 49 414	Rimovibile	Motore	3P - 4P	600x500	Verticale	1	290,00
GW 49 415	Rimovibile interbloccato	Leva	4P	600x500	Verticale	1	225,00
GW 49 419	Estraibile interbloccato	Leva/Motore	4P	600x500	Verticale	1	247,00
ADATTO PER: MTS 800/MTSE 800/MTSM 800							
GW 49 421	Fisso	Leva	3P - 4P	600x500	Orizzontale	1	127,00
GW 49 444	Fisso	Motore	3P - 4P	600x500	Orizzontale	1	237,00
GW 49 445	Fisso	Rotante diretto	3P - 4P	600x500	Orizzontale	1	237,00
GW 49 446	Estraibile	Motore	3P - 4P	600x500	Orizzontale	1	246,00
GW 49 422	Estraibile	Leva/Rotante diretto	3P - 4P	600x500	Orizzontale	1	138,00
GW 49 423	Fisso interbloccato	Leva	4P	600x800	Orizzontale	1	249,00
GW 49 424	Fisso interbloccato	Motore	4P	600x800	Orizzontale	1	398,00
GW 49 425	Estraibile interbloccato	Leva	4P	600x800	Orizzontale	1	310,00
GW 49 426	Estraibile interbloccato	Motore	4P	600x800	Orizzontale	1	478,00
GW 49 427	Fisso	Leva	3P - 4P	600x600	Verticale	1	141,00
GW 49 428	Estraibile	Leva/Rotante diretto	3P - 4P	600x600	Verticale	1	122,00
GW 49 429	Fisso	Rotante diretto	3P - 4P	600x600	Verticale	1	220,00
GW 49 430	Fisso	Motore	3P - 4P	600x600	Verticale	1	220,00
GW 49 431	Estraibile	Motore	3P - 4P	600x600	Verticale	1	268,00

SEGUE NELLA PAGINA SUCCESSIVA

●=Disponibilità Marzo 2004 ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●●=per 100 pezzi/metri

NOVITÀ

(CONTINUA)
KIT DI INSTALLAZIONE PER INTERRUTTORE SCATOLATO FINO A **1600A**
CON ATTACCHI POSTERIORI IN ARMADI SEGREGATI L = **600** MM
COMPLETO DI PANNELLO FRONTALE FORATO, SUPPORTI E PIASTRE DI FISSAGGIO

Codice	Esecuzione	Comando	N. poli	Dimensioni BxH (mm)	Installazione	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
ADATTO PER: MTSE 1600/MTSM 1600							
GW 49 432	Fisso	Leva	3P - 4P	600x600	Orizzontale	1	136,00
GW 49 433	Fisso	Rotante diretto	3P - 4P	600x600	Orizzontale	1	266,00
GW 49 434	Fisso	Motore	3P - 4P	600x600	Orizzontale	1	266,00
GW 49 435	Fisso interbloccato	Leva	4P	600x800	Orizzontale	1	362,00
GW 49 436	Fisso interbloccato	Motore	4P	600x800	Orizzontale	1	570,00
GW 49 437	Estraibile interbloccato	Leva	4P	600x800	Orizzontale	1	364,00
GW 49 438	Estraibile interbloccato	Motore	4P	600x800	Orizzontale	1	579,00
GW 49 439	Fisso	Leva	3P - 4P	600x800	Verticale	1	152,00
GW 49 440	Estraibile	Leva/Rotante diretto	3P - 4P	600x800	Verticale	1	182,00
GW 49 441	Fisso	Rotante diretto	3P - 4P	600x800	Verticale	1	320,00
GW 49 442	Fisso	Motore	3P - 4P	600x800	Verticale	1	320,00
GW 49 443	Estraibile	Motore	3P - 4P	600x800	Verticale	1	320,00

CARATTERISTICHE: pannello frontale in lamiera verniciato colore Grigio RAL 7035 preforati per fissaggio mostrina interruttore, messa a terra del pannello per contatto; predisposizione dei pannelli per cerniere di rotazione (incluse), anelli elastici per imperdibilità delle viti di fissaggio, semplicità di fissaggio degli apparecchi grazie alle boccole filettate sulla piastra di montaggio, configurazione base per segregazione Forma 2, predisposizione per conversione a Forma 3 e Forma 4 con appositi kit di segregazione
NOTE: piastra di interblocco da acquistare a parte
Segregazione solo forma 2: GW49410 - GW49411 - GW49412 - GW49414 - GW49415 - GW49419 - GW49423 - GW49424 - GW49425 - GW49426 - GW49430 - GW49431 - GW49435 - GW49436 - GW49437 - GW49438 - GW49442 - GW49443

PANNELLI FRONTALI



NOVITÀ

PANNELLI FRONTALI PIENI

Codice	Dimensioni BxH (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
MODULI: 12			
GW 49 451	400x100	1	20,50
GW 49 452	400x200	1	25,20
GW 49 453	400x300	1	32,90
GW 49 454	400x400	1	40,50
GW 49 455	400x600	1	58,80
MODULI: 24			
GW 49 456	600x100	1	21,50
GW 49 457	600x200	1	26,10
GW 49 458	600x300	1	34,60
GW 49 459	600x400	1	42,70
GW 49 460	600x600	1	61,70
GW 49 461	600x800	1	94,80
GW 49 462	600x1600	1	252,00
GW 49 463	600x1800	1	285,00
GW 49 464	600x2000	1	327,00
MODULI: 36			
GW 49 470	850x100	1	25,50
GW 49 471	850x200	1	32,40
GW 49 472	850x300	1	42,80
GW 49 473	850x400	1	57,30
GW 49 474	850x600	1	68,40
GW 49 481	850x800	1	70,90
GW 49 475	850x1600	1	296,00
GW 49 476	850x1800	1	320,00
GW 49 477	850x2000	1	369,00

DOTAZIONE: accessori di fissaggio.
CARATTERISTICHE: pannello frontale in lamiera verniciato colore Grigio RAL 7035, messa a terra per contatto; anelli elastici per imperdibilità delle viti di fissaggio; predisposizione dei pannelli per cerniere di rotazione (incluse).



PANNELLI FRONTALI PIENI RIENTRATI

Codice	Dimensioni BxH (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
MODULI: 24			
GW 49 465	600x200	1	44,40
GW 49 466	600x400	1	59,10
GW 49 467	600x600	1	90,00

SEGUE NELLA PAGINA SUCCESSIVA

●●=per 100 pezzi/metri ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●=Disponibilità Marzo 2004

(CONTINUA)

PANNELLI FRONTALI PIENI RIENTRATI

Codice	Dimensioni BxH (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
MODULI: 36			
GW 49 478	850x200	1	51,10
GW 49 479	850x400	1	66,80
GW 49 480	850x600	1	101,00

DOTAZIONI: accessori fissaggio.
CARATTERISTICHE: pannello frontale in lamiera verniciata colore Grigio RAL 7035, messo a terra per contatto, anelli elastici per imperdibilità delle viti di fissaggio, predisposizione dei pannelli per cerniere di rotazione (incluse).



PANNELLI FRONTALI PER STRUMENTI DI MISURA E COMMUTATORI

Codice	Dimensioni BxH (mm)	Commutatori N.x Ø fori	Strumenti N. x Dimensioni	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
MODULI: 24					
GW 49 514	600x200	2 Ø9,5 mm	2 72x72 mm	1	35,70
GW 49 515	600x200	2 Ø9,5 mm	2 96x96 mm	1	35,70
GW 49 516	600x200	1 Ø9,5 mm	4 72x72 mm	1	38,00
GW 49 517	600x200	1 Ø9,5 mm	4 96x96 mm	1	40,20
MODULI: 36					
GW 49 518	850x200	2 Ø9,5 mm	2 72x72 mm	1	42,70
GW 49 519	850x200	2 Ø9,5 mm	2 96x96 mm	1	42,70
GW 49 520	850x200	1 Ø9,5 mm	4 72x72 mm	1	46,20
GW 49 521	850x200	1 Ø9,5 mm	4 96x96 mm	1	47,50

DOTAZIONI: accessori di fissaggio.
CARATTERISTICHE: pannello frontale in lamiera verniciata colore Grigio RAL 7035, messo a terra per contatto, anelli elastici per imperdibilità delle viti di fissaggio, predisposizione dei pannelli per cerniere di rotazione (incluse).
APPLICAZIONI: installazioni di amperometri, voltmetri, commutatori voltmetrici/amperometrici e relè differenziali da quadro.



PANNELLI FRONTALI AERATI

Codice	Dimensioni BxH (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 49 468	600x100	1	49,10
GW 49 469	600x200	1	85,00

CARATTERISTICHE: pannello frontale in lamiera verniciata colore Grigio RAL 7035, messo a terra per contatto, anelli elastici per imperdibilità delle viti di fissaggio, predisposizione dei pannelli per cerniere di rotazione (incluse).
APPLICAZIONI: ventilazione naturale in armadi a pavimento in abbinamento ai pannelli laterali aerati.

ACCESSORI



PROFILO COPRIMODULI IN MATERIALE PLASTICO - COLORE GRIGIO RAL 7035

Codice	N. mod. EN 50022	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 47 291	24	10	5,40

CARATTERISTICHE: fissaggio a scatto su pannelli frontali a foratura DIN.



ADATTATORE DI PROFONDITÀ

Codice	Lunghezza (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 49 209	600	1	12,20

APPLICAZIONI: compensazione delle diverse profondità di installazione su guida EN 50022 degli apparecchi modulari (serie 90) e scatolati (serie MTS 160).



SUPPORTI PER CANALINA DI CABLAGGIO

Codice	Descrizione	Adatto per	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 49 201	N. 4 supporti in plastica	canalina orizzontale	1/2	2,95
GW 49 202	N. 4 supporti in metallo	canalina orizzontale	1/2	9,55

APPLICAZIONI: montaggio in orizzontale di canaline di cablaggio fino a 60x80 mm in armadi non segregati.
NOTE: il supporto in plastica si fissa sul retro della guida DIN doppia in alluminio mentre il supporto in metallo si fissa sulle staffe della guida. Entrambi i supporti consentono la regolazione in profondità della canalina di cablaggio.

●=Disponibilità Marzo 2004 ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●●=per 100 pezzi/metri

CONFIGURAZIONE INTERNA

PIASTRE DI FONDO



PIASTRE DI FONDO PIANE PER IL MONTAGGIO DI APPARECCHI NON MODULARI

NOVITÀ

Codice	Dimensioni BxH (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
ARMADI: NON SEGREGATI - 12 MODULI			
GW 49 801	400x200	1	29,70
GW 49 802	400x300	1	36,30
GW 49 803	400x400	1	42,90
GW 49 804	400x600	1	48,40
ARMADI: NON SEGREGATI - 24 MODULI			
GW 49 805	600x200	1	31,20
GW 49 806	600x300	1	38,10
GW 49 807	600x400	1	45,10
GW 49 808	600x600	1	51,70
ARMADI: NON SEGREGATI - 36 MODULI			
GW 49 812	850x200	1	47,90
GW 49 813	850x300	1	54,70
GW 49 814	850x400	1	62,10
GW 49 815	850x600	1	81,70
ARMADI: SEGREGATI - 12 MODULI			
GW 49 819	400x200	1	32,40
GW 49 820	400x300	1	39,20
GW 49 821	400x400	1	46,00
GW 49 822	400x600	1	61,90
ARMADI: SEGREGATI - 24 MODULI			
GW 49 823	600x200	1	33,80
GW 49 824	600x300	1	41,00
GW 49 825	600x400	1	48,40
GW 49 826	600x600	1	66,00
GW 49 827	600x800	1	83,40
ARMADI: SEGREGATI - 36 MODULI			
GW 49 851	850x200	1	40,60
GW 49 852	850x300	1	49,30
GW 49 853	850x400	1	58,10
GW 49 854	850x600	1	74,90
GW 49 855	850x800	1	96,00

DOTAZIONE: accessori di fissaggio.
CARATTERISTICHE: possibilità di regolazione in profondità della piastra, piastra in lamiera d'acciaio spessore 20-25/10 mm



PIASTRE DI FONDO RIENTRATE PER IL MONTAGGIO DI APPARECCHI NON MODULARI

Codice	Dimensioni BxH (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
ARMADI: NON SEGREGATI - 24 MODULI			
GW 49 809	600x200	1	70,00
GW 49 810	600x400	1	98,50
GW 49 811	600x600	1	141,00
ARMADI: NON SEGREGATI - 36 MODULI			
GW 49 816	850x200	1	82,30
GW 49 817	850x400	1	120,00
GW 49 818	850x600	1	160,00

DOTAZIONE: accessori fissaggio.
CARATTERISTICHE: possibilità di regolazione in profondità della piastra, piastra in lamiera d'acciaio spessore 20-25/10 mm



PIASTRE DI FONDO A TUTT'ALTEZZA PER IL MONTAGGIO DI APPARECCHI NON MODULARI

Codice	Dimensioni BxH (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
MODULI: 24			
GW 49 828	600x1800	1	125,00
GW 49 829	600x2000	1	159,00
MODULI: 36			
GW 49 830	850x1800	1	175,00
GW 49 831	850x2000	1	193,00

DOTAZIONE: accessori di fissaggio.
CARATTERISTICHE: piastra in lamiera d'acciaio spessore 20-25/10 mm
NOTE: per fissare la piastra alla struttura, utilizzare i supporti indicati nella tabella successiva

●●=per 100 pezzi/metri ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●=Disponibilità Marzo 2004



COPPIA DI SUPPORTI PER PIASTRE DI FONDO A TUTT'ALTEZZA

Codice	Per strutture (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 49 832	P=400	1	58,90
GW 49 833	P=600	1	77,80
GW 49 834	P=800	1	107,00

DOTAZIONI: accessori fissaggio.
NOTE: consentono la regolazione in profondità della piastra di fondo a tutt'altezza.

SEGREGAZIONI



KIT DI SEGREGAZIONE - FORMA 3

Codice	Adatto per	Dim. pannello LxH (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
INSTALLAZIONE: ORIZZONTALE				
GW 49 531	MTS 160	400x200	1	90,80
GW 49 532	MTS 250/MTSE 250/MTSM 250	400x300	1	106,00
GW 49 533	MTS 630/MTSE 630	400x400	1	110,00
GW 49 534	MTSE 1600/MTSM 1600	400x600	1	126,00
GW 49 535	MTS 160	600x200	1	95,10
GW 49 536	MTS 250/MTSE 250/MTSM 250	600x300	1	111,00
GW 49 537	MTS 630/MTSE 630	600x400	1	115,00
GW 49 538	MTS 800/MTSE 800/MTSM 800	600x500	1	126,00
GW 49 539	MTSE 1600/MTSM 1600	600x600	1	132,00
INSTALLAZIONE: VERTICALE				
GW 49 540	MTS 630/MTSE 630 (P=600 mm)	400/600x500	1	130,00
GW 49 541	MTS 630/MTSE 630 (P=800 mm)	400/600x500	1	134,00
GW 49 542	MTS 800/MTSE 800/MTSM 800 (P=800 mm)	600x600	1	142,00
GW 49 543	MTSE 1600/MTSM 1600 (P=800 mm)	600x800	1	151,00



KIT DI SEGREGAZIONE - FORMA 4

Codice	Adatto per	Dim. frontale LxH (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
INSTALLAZIONE: ORIZZONTALE				
GW 49 550	MTS 160	400/600 x 200	1	37,60
GW 49 551	MTS 250 MTSE 250 MTSM 250	400/600 x 300	1	47,50
GW 49 552	MTS 630/MTSE 630	400/600 x 400	1	57,60
GW 49 553	MTS 800/MTSE 800/MTSM 800	600x500	1	62,10
GW 49 554	MTSE 1600/MTSM 1600	600x600	1	104,00
INSTALLAZIONE: VERTICALE				
GW 49 555	MTS 630/MTSE 630 (P=600 mm)	400/600 x 500	1	183,00
GW 49 556	MTS 630/MTSE 630 (P=800 mm)	400/600 x 500	1	198,00
GW 49 557	MTS 800/MTSE 800/MTSM 800 (P=800 mm)	600x600	1	213,00
GW 49 558	MTSE 1600/MTSM 1600 (P=800 mm)	600x800	1	230,00



NOVITÀ

SEGREGAZIONI PER SISTEMI BARRE IN ORIZZONTALE NELLA STRUTTURA

Codice	Descrizione	Tipo	Larghezza (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 49 561	Ripiano orizzontale	Universale	400	1	48,70
GW 49 562	Ripiano orizzontale	Universale	600	1	51,10
GW 49 578	Ripiano orizzontale	Universale	850	1	64,10
GW 49 563	Segregazione orizzontale		400	1	43,10
GW 49 564	Segregazione orizzontale		600	1	45,30
GW 49 565	Segregazione verticale	Posteriore	400	1	48,20
GW 49 566	Segregazione verticale	Posteriore	600	1	51,50



SEGREGAZIONI PER SISTEMI BARRE IN VERTICALE NELLA STRUTTURA

Codice	Descrizione	Tipo	Per strutture (mm)	Altezza (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 49 567	Segregazione verticale	Laterale	P=600	1800	1	106,00
GW 49 568	Segregazione verticale	Laterale	P=600	2000	1	129,00
GW 49 569	Segregazione verticale	Laterale	P=800	1800	1	140,00
GW 49 570	Segregazione verticale	Laterale	P=800	2000	1	158,00
GW 49 573	N. 4 distanziatori				1	9,05

GW49573: consentono il montaggio contemporaneo delle segregazioni verticali laterali e delle traverse posizionate tra il telaio funzionale e il montante posteriore.

●=Disponibilità Marzo 2004 ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●●=per 100 pezzi/metri



NOVITÀ

SEGREGAZIONI PER SISTEMI BARRE NEL VANO CAVI

Codice	Descrizione	Per barre	Adatto per	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 49 574	Segregazione orizzontale	Orizzontale in alto/basso	Vano interno	1	82,90
GW 49 575	Segregazione orizzontale	Orizzontale in alto/basso	Vano esterno	1	96,30
GW 49 576	Segregazione orizzontale	Orizzontale in alto/basso	Struttura B=600 mm	1	103,00
GW 49 577	Segregazione orizzontale	Orizzontale in alto/basso	Struttura B=850 mm	1	126,00
GW 49 571	Segregazione posteriore	Verticale	Vano interno H=1800 mm	1	247,00
GW 49 572	Segregazione posteriore	Verticale	Vano interno H=2000 mm	1	262,00

NOTA: le segregazioni GW49576 e GW49577 vanno scelte nel caso in cui la struttura sia usata come vano cavi.

COMPLEMENTI TECNICI

ACCESSORI



SUPPORTI PER MORSETTIERE IN ARMADI NON SEGREGATI (TELAIO APERTO)

Codice	Descrizione	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 49 203	N. 2 supporti in orizzontale inclinata di 45°	1	16,80
GW 49 207	N. 2 supporti in orizzontale	1	19,60
GW 49 208	N. 4 supporti per vano interno	1	43,40



PROFILI PER APPARECCHI MODULARI E MORSETTI

Codice	Profilo	Lunghezza (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 47 691	EN 50022 (DIN 35)	2000	1/5	15,50
GW 47 692	EN 50035 (G 32)	2000	1/5	14,70
GW 47 693	EN 50024 (C30)	2000	1/5	44,10



KIT PER AFFIANCAMENTO LATERALE E POSTERIORE STRUTTURE IP65

Codice	Descrizione	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 49 163	Kit per affiancamento strutture H=1800-2000mm	1	74,20

DOTAZIONE: piastre e guarnizioni di tenuta



KIT AERAZIONE TETTO - IP20

Codice	Descrizione	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 49 164	Kit aerazione tetto	1	5,30

CARATTERISTICHE: il kit consente di aumentare l'aerazione e di conseguenza la potenza dissipabile. Il grado di protezione è ridotto a IP20.



ZOCCOLO ADDIZIONALE H = 100 MM VERNICIATO IN COLORE BLU RAL 5003
ISPEZIONABILE SU 4 LATI GRAZIE A PANNELLI RIMOVIBILI

Codice	Per strutture BxP (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 49 131	300x400	1	110,00
GW 49 132	300x600	1	120,00
GW 49 133	300x800	1	134,00
GW 49 134	400x400	1	117,00
GW 49 135	400x600	1	133,00
GW 49 136	400x800	1	142,00
GW 49 137	600x400	1	126,00
GW 49 138	600x600	1	137,00
GW 49 139	600x800	1	152,00
GW 49 140	850x400	1	143,00
GW 49 141	850x600	1	152,00
GW 49 142	850x800	1	163,00

DOTAZIONE: N. 4 angolari; N. 4 pannelli, elementi di montaggio.
CARATTERISTICHE: possibilità di sovrapposizione di uno zoccolo aggiuntivo per agevolare l'entrata dei cavi e/o rialzare l'armadio.

●●=per 100 pezzi/metri ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●=Disponibilità Marzo 2004



KIT DI VENTILAZIONE IP44

Codice	Descrizione	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 46 448	Ventilatore griglia e filtro antipolvere	1/12	94,90
GW 46 471	Griglia di aereazione completa di filtro antipolvere	1/10	39,80

NOTA: dimensioni foratura 125x117 mm; interassi fissaggio: 123x115 mm.



ACCESSORI VARI

Codice	Descrizione	Caratteristiche	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 46 447	Tasca portadocumenti adesiva	dimensioni 310x230 mm	1/10	7,80
GW 49 168	N. 2 staffe di rinforzo	per sollevamento armadi	1	51,10
GW 49 167	N. 2 staffe	per fissaggio a parete	1	9,15
GW 47 196	Bomboletta di vernice spray	colore Grigio RAL 7035	1/6	20,70
GW 47 296	Bomboletta di vernice spray	colore Blu RAL 5003	1/6	20,70
GW 47 492	N. 2 golfari per sollevamento		1	5,40
GW 49 162	Inserto per serratura di sicurezza	chiave a codice unificato (tipo Yale)	1	17,90

TRAVERSE PER ACCESSORI



COPPIA DI TRAVERSE IN MATERIALE ZINCATO PER ACCESSORI IN ARMADI NON SEGREGATI

Codice	Descrizione	Per strutture (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 49 733	Traversa fianco struttura	P=600	1	16,90
GW 49 734	Traversa fianco struttura	P=800	1	23,60
GW 49 748	Traversa fianco vano cavi int.	P=400	1	14,20
GW 49 737	Traversa fianco vano cavi int.	P=600	1	16,90
GW 49 738	Traversa fianco vano cavi int.	P=800	1	23,60
GW 49 731	Traversa retro	B=600	1	17,10
GW 49 732	Traversa retro	B=850	1	30,30

DOTAZIONI: accessori di fissaggio.



COPPIA DI TRAVERSE IN MATERIALE ZINCATO PER ACCESSORI IN ARMADI SEGREGATI

Codice	Descrizione	Per strutture (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 49 735	Traversa fianco struttura	P=600	1	16,90
GW 49 736	Traversa fianco struttura	P=800	1	23,50
GW 49 731	Traversa retro	B=600	1	17,10
GW 49 732	Traversa retro	B=850	1	30,30

DOTAZIONI: accessori di fissaggio.



COPPIA DI TRAVERSE IN MATERIALE ZINCATO - PER RINFORZO

Codice	Per strutture (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 49 745	P=400	1	32,60
GW 49 746	P=600	1	38,30
GW 49 747	P=800	1	45,80

DOTAZIONI: accessori di fissaggio.
NOTA: montaggio traverse sulla base/testata.

GWPRICE 2.0
Software per la preventivazione dell'impianto elettrico completo. Utilizzabile in modo autonomo o importando i dati elaborati dagli altri programmi GEWISS.

●=Disponibilità Marzo 2004 ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●●=per 100 pezzi/metri



SISTEMI DI DISTRIBUZIONE RAPIDA GWFIX

GWFIX 100 - RIPARTITORE RAPIDO 100 A PER APPARECCHI MODULARI



NOVITÀ

GWFIX **100** - TELAI A BARRE **100** A PER INNESTO DI CONNESSIONI AD AGGANCIO RAPIDO PER ALIMENTAZIONI DI APPARECCHI MODULARI

Codice	N. m - d. EN 50022	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
BARRE: 100 A 2P (L1/NEUTRO)			
GW 49 762	12	1/6	6,80
GW 49 764	24	1/6	14,60
BARRE: 100 A 4P			
GW 49 766	12	1/6	9,80
GW 49 768	24	1/6	21,60
GW 49 769	36	1/6	26,30

CARATTERISTICHE: innesto rapido ad incastro sul retro della guida DIN doppio.
NOTA: possibilità di combinazione di due barre 12 moduli su un' unica guida DIN 24 moduli.



NOVITÀ

GWFIX **100** - CONNESSIONI AD INNESTO RAPIDO PER APPARECCHI MODULARI

Codice	Descrizione	Adatto per	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
CORRENTE NOMINALE (A): 40				
GW 49 776	L1/Neutro N. 10 connessioni	MTC (1P+N/2P)	1/6	18,90
GW 49 777	L2/Neutro N. 10 connessioni	MTC (1P+N/2P)	1/6	18,90
GW 49 778	L3/Neutro N. 10 connessioni	MTC (1P+N/2P)	1/6	18,90
GW 49 779	L1/L2/L3/Neutro N. 10 connessioni	MTC (3P/4P)	1/6	32,60
CORRENTE NOMINALE (A): 63				
GW 49 780	L1 N. 10 connessioni	MDC MT SE (In=63 A)	1/6	10,20
GW 49 781	L2 N. 10 connessioni	MDC MT SE (In=63 A)	1/6	10,20
GW 49 782	L3 N. 10 connessioni	MDC MT SE (In=63 A)	1/6	10,20
GW 49 783	N. 10 connessioni Neutro	MDC MT SE (In=63 A)	1/6	10,20

NOTA: GW49779 connessione adatta anche per MTC 3P grazie alla prerottura del neutro.
SE = interruttore di manovra-sezionatore.



NOVITÀ

GWFIX **100** - CONNESSIONI AD INNESTO RAPIDO CON CAVO PER APPARECCHI MODULARI

Codice	Descrizione	Adatto per	Moduli	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
CORRENTE NOMINALE (A): 16					
GW 49 770	Connessione con cavo L1/Neutro	Accessori modulari Serie 90	2	1/6	4,50
GW 49 771	Connessione con cavo L1/L2/L3	Accessori modulari Serie 90	2	1/6	5,70
GW 49 772	Connessione con cavo L1/L2/L3/Neutro	Accessori modulari Serie 90	2	1/6	7,20
CORRENTE NOMINALE (A): 40					
GW 49 773	Connessione con cavo L1/Neutro	Accessori modulari Serie 90 MTHP SD SE	2	1/6	4,60
GW 49 774	Connessione con cavo L1/L2/L3	Accessori modulari Serie 90 MTHP SE	2	1/6	6,50
GW 49 775	Connessione con cavo L1/L2/L3/Neutro	Accessori modulari Serie 90 MTHP SD SDA SE	2	1/6	7,30

NOTA: SE = interruttore di manovra-sezionatore.

●●=per 100 pezzi/metri ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●=Disponibilità Marzo 2004



NOVITÀ

GWFIX 100 - MODULI DI ALIMENTAZIONI 100 RAPIDO

Codice	Descrizione	Moduli	Conf. imb.	Prezzo EURO cadauno
ALIMENTATORI: 100 A 4P CON CAVO				
GW 49 784	Alimentatore L=350 mm con cavo	2	1/6	13,10
ALIMENTATORI: PARALLELO 100 A 4P CON CAVO				
GW 49 788	Alimentatore parallelo L=400 mm con cavo	2	1/6	20,50
GW 49 789	Alimentatore parallelo L=600 mm con cavo	2	1/6	22,00
ALIMENTATORI: UNIPOLARI 100 A SENZA CAVO				
GW 49 792	L1 N. 10 morsetti unipolari di alimentazione	1	1/6	32,00
GW 49 793	L2 N. 10 morsetti unipolari di alimentazione	1	1/6	32,00
GW 49 794	L3 N. 10 morsetti unipolari di alimentazione	1	1/6	32,00
GW 49 795	N. 10 morsetti unipolari di alimentazione Neutro	1	1/6	32,00

NOTE: GW49792 - GW49793 - GW49794 - GW49795 connessione adatto anche per apparecchiature In <= 100 A MTHP SF SD SDA e accessori modulari Serie 90, capacità morsetto unipolare: 35 mm².



NOVITÀ

GWFIX 100 - ACCESSORI

Codice	Descrizione	Conf. imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 49 797	N. 10 coperture barra 24 mod.	1	27,80
GW 49 798	N. 2 coperture barra 36 mod.	1/6	6,50

GWFIX 250 - RIPARTITORE RAPIDO 250 A PER APPARECCHI MODULARI



GWFIX 250 - RIPARTITORE 250 A DOTATO DI CONDUTTORI CON TERMINALE PER AGGANCIO RAPIDO PER ALIMENTAZIONE APPARECCHI MODULARI - IP20

Codice	Max corrente derivata	N. fasi	Moduli	Per quadri	Conf. imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 47 201	63 A	12 (4P) o 24 (2P)	24	CVX 1.00	1/5	107,00
GW 47 202	63 A	12 (4P) / 24 (2P)	24	CVX 250 CVX 630 CVX 1600	1/5	126,00
GW 47 204	63 A	18 (4P) / 36 (2P)	36	CVX 630 CVX 1600	1/5	205,00

DOTAZIONE: conduttori con terminale per aggancio rapido: lunghezza 120mm, sezione nominale 6mm², corrente nominale In=40A, tipo H07 VK.
lunghezza 24 moduli: n°12 conduttori colore nero, n°6 conduttori colore blu;
lunghezza 36 moduli: n°18 conduttori colore nero, n°12 conduttori colore blu,
CARATTERISTICHE: adatto per l'installazione tra pannelli finestrati passo 200mm.



GWFIX 250 - CONDUTTORI TIPO H 07 VK CON TERMINALE PER AGGANCIO RAPIDO

Codice	Sezione (mm²)	Colore	Lunghezza (mm)	Conf. imb.	Prezzo EURO cadauno
CORRENTE NOMINALE (A): 40					
GW 47 211	6	Nero	120	10/100	2,45
GW 47 213	6	Nero	500	10/100	3,50
GW 47 226	6	Blu	120	10/100	2,45
GW 47 228	6	Blu	500	10/100	3,50
CORRENTE NOMINALE (A): 63					
GW 47 231	10	Nero	120	10/100	2,70
GW 47 233	10	Nero	500	10/100	3,85
GW 47 246	10	Blu	120	10/100	2,70
GW 47 248	10	Blu	500	10/100	3,85

NOTE: lunghezza= 120 mm terminale crimpato. Lunghezza= 500 mm terminale senza spelatura.

GWFIX 400 - RIPARTITORE RAPIDO PER APPARECCHI MODULARI E SCATOLATI



GWFIX 400 - TELAI TETRAPOLARI 400A PER FISSAGGIO MODULI BASE DEDICATI ALLA CONNESSIONE DEGLI APPARECCHI MODULARI E SCATOLATI FINO A 160 A

Codice	Descrizione	Sezione barre (mm)	Moduli	Conf. imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 49 601	Telaio con barre	25x5	24	1	46,80
GW 49 602	Telaio con barre	25x5	36	1	60,70

NOTE: alimentazione 400A con apposito modulo alimentatore e installazione degli apparecchi per mezzo dei relativi moduli base.

●=Disponibilità Marzo 2004 ✧=Disponibilità Maggio 2004 ●●=per 100 pezzi/metri



GWFIX 400 - MODULO ALIMENTATORE

Codice	Descrizione	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 49 603	Modulo 4P 400A	1	55,90

NOTE: connessione a pinza per l'alimentazione del telaio tetrapolare da sistema a barre sagomate o piatte.
Il modulo alimentatore connette anche la connessione diretta del sistema GWFIX 400 al sistema barre posto sul fondo del quadro.



GWFIX 400 - MODULI BASE PER APPARECCHI MODULARI E SCATOLATI

Codice	Descrizione	Adatto per	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
MODULI: BASE IN 16A				
GW 49 604	con cavo L1-N alto	Accessori modulari Serie 90	1/12	5,10
GW 49 605	con cavo L1-L2 alto	Accessori modulari Serie 90	1/12	5,10
GW 49 606	con cavo L1-N basso	Accessori modulari Serie 90	1/12	5,10
GW 49 607	con cavo L1-L2 basso	Accessori modulari Serie 90	1/12	5,10
MODULI: BASE IN 40A				
GW 49 608	L1 alto	MT (In fino a 40 A) - MDC	1/12	3,15
GW 49 609	L2 alto	MT (In fino a 40 A) - MDC	1/12	3,15
GW 49 610	L3 alto	MT (In fino a 40 A) - MDC	1/12	3,15
GW 49 611	N alto	MT (In fino a 40 A) - MDC	1/12	3,15
GW 49 615	L1 basso	MT (In fino a 40 A) - MDC	1/12	3,15
GW 49 616	L2 basso	MT (In fino a 40 A) - MDC	1/12	3,15
GW 49 617	L3 basso	MT (In fino a 40 A) - MDC	1/12	3,15
GW 49 618	N basso	MT (In fino a 40 A) - MDC	1/12	3,15
GW 49 612	con cavo L1-N alto	MTC (1P+N/2P)	1/12	3,55
GW 49 613	con cavo L2-N alto	MTC (1P+N/2P)	1/12	3,55
GW 49 614	con cavo L3-N alto	MTC (1P+N/2P)	1/12	3,55
GW 49 751	con cavo L1 alto	SE (In fino a 40 A) PFS (In fino a 32 A)	1/12	5,20
GW 49 752	con cavo L2 alto	SE (In fino a 40 A) PFS (In fino a 32 A)	1/12	5,20
GW 49 753	con cavo L3 alto	SE (In fino a 40 A) PFS (In fino a 32 A)	1/12	5,20
GW 49 754	con cavo N alto	SE (In fino a 40 A) PFS (In fino a 32 A)	1/12	5,20
MODULI: BASE IN 63A				
GW 49 619	L1 alto	MT (In da 40 A a 63 A)	1/12	3,20
GW 49 620	L2 alto	MT (In da 40 A a 63 A)	1/12	3,20
GW 49 621	L3 alto	MT (In da 40 A a 63 A)	1/12	3,20
GW 49 622	N alto	MT (In da 40 A a 63 A)	1/12	3,20
GW 49 623	L1 basso	MT (In da 40 A a 63 A)	1/12	3,20
GW 49 624	L2 basso	MT (In da 40 A a 63 A)	1/12	3,20
GW 49 625	L3 basso	MT (In da 40 A a 63 A)	1/12	3,20
GW 49 626	N basso	MT (In da 40 A a 63 A)	1/12	3,20
MODULI: BASE IN 100A				
GW 49 627	con cavo L1 alto	SE (In da 63 A a 100 A)	1/12	3,55
GW 49 628	con cavo L2 alto	SE (In da 63 A a 100 A)	1/12	3,55
GW 49 629	con cavo L3 alto	SE (In da 63 A a 100 A)	1/12	3,55
GW 49 630	con cavo N alto	SE (In da 63 A a 100 A)	1/12	3,55
MODULI: BASE IN 160A				
GW 49 639	L1 alto - L2 basso	MTS 160	1/12	6,55
GW 49 640	L2 alto - L1 basso	MTS 160	1/12	6,55
GW 49 641	L3 alto - N basso	MTS 160	1/12	6,55
GW 49 642	N alto L3 basso	MTS 160	1/12	6,55

Montaggio a pinza sulle barre del telaio tetrapolare.
NOTA: SE: interruttore di manovra sezionatore; PFS: base portafusibile.



GWFIX 400 - PANNELLI FRONTALI IN LAMIERA VERNICIATA CON FORATURA DIN

Codice	Dimensioni (LxH in mm)	Per quadri	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
MODULI: 24				
GW 47 285	600x300	CVX 250 - CVX 630	1/2	38,60
GW 49 503	600x300	CVX 1600	1	34,40
MODULI: 36				
GW 47 288	850x300	CVX 250 - CVX 630	1/2	53,30
GW 49 507	850x300	CVX 1600	1	45,80

DOTAZIONE: accessori di montaggio.

●●=per 100 pezzi/metri ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●=Disponibilità Marzo 2004



GWFIX 400 - ACCESSORI

Codice	Descrizione	Moduli	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 49 643	Modulo base falso polo per BD		1/12	2,38
GW 49 644	N. 2 coperture IP20	10	1/6	4,30
GW 49 646	N. 6 supporti corralina		1/6	1,53
GW 49 691	N. 4 moduli base falso polo per BDS 160		1	10,60

NOTA: BDS 160: blocco differenziale affiancato per MTS 160.



GWFIX 400 - COPPIA DI SUPPORTI DI FISSAGGIO PER TELAI TETRAPOLARI 24 E 36 MODULI

Codice	Per quadri	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 49 842	CVX 250 - CVX 630	1	33,80
GW 49 650	CVX 1600	1	33,80

DOTAZIONI: accessori di fissaggio.

MORSETTIERE RIPARTITRICI

RIPARTITORI ORIZZONTALI



RIPARTITORE TETRAPOLARE ORIZZONTALE 250 A CON BARRE 20x5 MM PREFORATE FILETTATE M6

Codice	Dimensioni (mm)	N. mod. EN 50022	Installazione	Per quadri	Capacità conn. ingresso	Capacità conn. uscita	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 44 700	285x190x70	16	Su profilo EN 50022	CVX 250 CVX 630 CVX 1600	1xM12	10xM6	1	70,00
GW 47 601	600x150x70	24	Su profilo funzionale	CVX 250 CVX 630 CVX 1600	2xM8	18xM6	1	185,00
GW 47 602	850x150x70	36	Su profilo funzionale	CVX 250 CVX 630 CVX 1600	2xM8	26xM6	1	226,00

CARATTERISTICHE: la capacità di connessione indicata è "per polo"; possibilità di fissaggio anche su piastra di fondo.
DOTAZIONI: GW44700 clip di installazione su guida DIN EN 50022; GW47601-GW47602 staffe di fissaggio su profilo funzionale.

RIPARTITORI MODULARI



MORSETTIERA RIPARTITRICE MODULARE UNIPOLARE FISSAGGIO SU PIASTRA O SU GUIDA EN 50022 - IP20

Codice	Dim. esterne BxHxP (mm)	N. mod. EN 50022	Capacità conn. ingresso	Capacità conn. uscita	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
CORRENTE NOMINALE (A): 160						
GW 44 651	35x92x49	2	1x10-70 mm²	6x2,5-16 mm²	1/5	29,60

APPLICAZIONI: possibilità di realizzare ripartitori unipolari e tetrapolari.
CARATTERISTICHE: coppia di serraggio morsetti: cavo in ingresso 4Nm, cavi in uscita 1,5 Nm.



MORSETTIERE RIPARTITRICI MODULARI BIPOLARI PROVVISTE DI CALOTTA DI PROTEZIONE TRASPARENTE
FISSAGGIO SU PIASTRA O SU GUIDA EN 50022 - 500 V - T 40°C

Codice	Dim. esterne BxHxP (mm)	N. mod. EN 50022	Capacità conn. ingresso	Capacità conn. uscita	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
CORRENTE NOMINALE (A): 100						
GW 44 691	70x49x50	4	1x10-25 mm²	(5x2,5-6 + 1x10-25) mm²	2/20	10,90
CORRENTE NOMINALE (A): 125						
GW 44 693	141x49x50	8	1x16-35 mm²	(11x16-35+2x10-25+11x2,5-6) mm²	1/10	16,80

DOTAZIONI: n. 2 etichette per identificazione circuiti.
CARATTERISTICHE: la capacità di connessione indicata è "per polo".



MORSETTIERE RIPARTITRICI MODULARI TETRAPOLARI PROVVISTE DI CALOTTA DI PROTEZIONE TRASPARENTE
FISSAGGIO SU PIASTRA O SU GUIDA EN 50022 - 500V - T 40°C

Codice	Dim. esterne BxHxP (mm)	N. mod. EN 50022	Capacità conn. ingresso	Capacità conn. uscita	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
CORRENTE NOMINALE (A): 100						
GW 44 696	70x88,5x50	4	1x10-25 mm²	(5x2,5-6 + 1x10-25) mm²	2/20	17,70
CORRENTE NOMINALE (A): 125						
GW 44 698	141x88,5x50	8	1x16-35 mm²	(11x2,5-6+2x10-25+1x16-35) mm²	1/10	29,60
CORRENTE NOMINALE (A): 160						
GW 44 699	185x75x135	10	(1x25-50) mm²	(2x16-25+2x10-25+8x6-16) mm²	1/5	80,90

DOTAZIONI: GW44696 e GW44698 con n. 4 etichette per identificazione circuiti.
CARATTERISTICHE: GW44699 con protezione rimovibile solo con l'uso di un attrezzo, cavi di ingresso in posizione laterale, coppia di serraggio morsetti: cavi in ingresso 4 Nm, cavi in uscita 1,5 Nm. La capacità di connessione indicata è "per polo".

●=Disponibilità Marzo 2004 ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●●=per 100 pezzi/metri

SISTEMI DI DISTRIBUZIONE A BARRE SAGOMATE A PROFILO CONTINUO

BARRE SAGOMATE



BARRE SAGOMATE IN RAME ELETTROLITICO

Codice	Corrente nominale (A)	Lunghezza (mm)	Quantità	Per quadri	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 49 651	400	1730	1	CVX 250 CVX 630 CVX 1600	1	104,00
GW 49 652	800	1730	1	CVX 630 CVX 1600	1	127,00
GW 49 653	1250	1730	1	CVX 1600	1	296,00
GW 49 654	1600	1730	1	CVX 1600	1	332,00

PORTABARRE PER BARRE SAGOMATE



PORTABARRE

Codice	Corrente nominale (A)	Icw max (kA)	Quantità	Per quadri	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
PER PORTABARRE: SCALARE						
GW 49 656	800	35	1	CVX 630 CVX 1600	1	20,50
GW 49 657	1600	75	1	CVX 1600	1	55,20
PER PORTABARRE: LINEARE						
GW 49 658	800	35	1	CVX 250 CVX 630 CVX 1600	1	10,80
GW 49 659	1600	75	1	CVX 1600	1	37,80
GW 49 660	1600	65	1	CVX 1600	1	38,30

TRAVERSE PER SISTEMA A BARRE SAGOMATE PER QUADRI CVX 250 E CVX630



COPPIA DI TRAVERSE DI SUPPORTO PER SISTEMI BARRE SAGOMATE IN VERTICALE

Codice	Per strutture B (mm)	Installazione	Per quadri	Per portabarre	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 47 641	600	Sul fondo struttura	CVX 250 CVX 630	GW49658	1/5	22,20
GW 47 642	850	Sul fondo struttura	CVX 630	GW49658	1/5	28,20
GW 47 643	300	Sul fondo del vano interno	CVX 630	GW49656	1/5	22,70

NOTA: in strutture B=850 mm con vano cavi interno usare le traverse GW47641 per sistema barre sul fondo del vano apparecchi B=600 mm.
Per la scelta delle traverse vedi anche le apposite tabelle di scelta.

TRAVERSE PER SISTEMA A BARRE SAGOMATE PER ARMADI CVX 1600



COPPIA DI TRAVERSE DI SUPPORTO PER BARRE SAGOMATE IN VERTICALE BARRE SUL FONDO DELLA STRUTTURA

Codice	Applicazione	Per portabarre	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 49 701	Struttura B=400	GW49656 - GW49658	1	48,80
GW 49 702	Struttura B=600	GW49658	1	51,20
GW 49 703	Struttura B=850	GW49658	1	51,10
GW 49 704	Struttura B=400	GW49657 - GW49659 - GW49660	1	48,80
GW 49 705	Struttura B=600	GW49659 - GW49660	1	49,10
GW 49 706	Struttura B=850	GW49659 - GW49660	1	51,70

Per la scelta delle traverse vedi anche le apposite tabelle di scelta.



COPPIA DI TRAVERSE DI SUPPORTO PER BARRE SAGOMATE IN VERTICALE
BARRE SUL FONDO DEL VANO ESTERNO

Codice	Applicazione	Per portabarre	Conf. Imb	Prezzo EURO cadauno
GW 49 708	Vano B=800	GW49656 - GW49657	1	55,10

Per la scelta delle traverse vedi anche le apposite tabelle di scelta.



COPPIA DI TRAVERSE DI SUPPORTO PER BARRE SAGOMATE IN VERTICALE
BARRE SUL FIANCO DEL VANO INTERNO

Codice	Applicazione	Per portabarre	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 49 710	Vano P=400	GW49656	1	56,10
GW 49 711	Vano P=600	GW49659 - GW49660	1	51,10
GW 49 712	Vano P=800	GW49657 - GW49659 - GW49660	1	53,40

Per la scelta delle traverse vedi anche le apposite tabelle di scelta.

●●=per 100 pezzi/metri ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●=Disponibilità Marzo 2004



COPPIA DI TRAVERSE DI SUPPORTO PER BARRE SAGOMATE IN VERTICALE
BARRE SUL FIANCO DELLA STRUTTURA O DEL VANO ESTERNO

Codice	Applicazione	Per portabarre	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 49 710	Vano P=400	GW49656	1	56,10
GW 49 711	Vano P=600	GW49657 - GW49659 - GW49660	1	51,10
GW 49 712	Vano P=800	GW49657 - GW49659 - GW49660	1	53,40
GW 49 713	Struttura P=600-Telaio aperto	GW49660	1	45,10
GW 49 714	Struttura P=600 Telaio chiuso	GW49660	1	44,20
GW 49 715	Struttura P=800-Telaio aperto	GW49657 - GW49659 - GW49660	1	49,90
GW 49 716	Struttura P=800-Telaio chiuso	GW49657 - GW49659 - GW49660	1	51,20

Per la scelta delle traverse vedi anche le apposite tabelle di scelta



COPPIA DI TRAVERSE DI SUPPORTO PER BARRE SAGOMATE IN VERTICALE
CONNESSIONE AL RIPARTITORE PER APPARECCHI SCATOLATI

Codice	Applicazione	Per portabarre	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 49 717	Struttura B=600	GW49658	1	53,30
GW 49 718	Struttura B=850	GW49658	1	56,00

Per la scelta delle traverse vedi anche le apposite tabelle di scelta



COPPIA DI TRAVERSE DI SUPPORTO PER BARRE SAGOMATE IN ORIZZONTALE
BARRE IN ORIZZONTALE IN ALTO DELLA STRUTTURA O DEL VANO INTERNO/ESTERNO

Codice	Applicazione	Per portabarre	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 49 719	Struttura P=600	GW49660	1	51,10
GW 49 720	Struttura P=800	GW49659 - GW49660	1	53,80

Per la scelta delle traverse vedi anche le apposite tabelle di scelta



COPPIA DI TRAVERSE DI SUPPORTO PER BARRE SAGOMATE IN ORIZZONTALE
BARRE IN ORIZZONTALE AD OGNI ALTEZZA

Codice	Applicazione	Per portabarre	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 49 721	Struttura B=400	GW49659 - GW49660	1	68,50
GW 49 722	Struttura B=600	GW49659 - GW49660	1	70,90
GW 49 723	Struttura B=850	GW49659 - GW49660	1	83,40
GW 49 724	Struttura P=600	GW49660	1	49,90
GW 49 725	Struttura P=800	GW49659 - GW49660	1	51,30

GW49721 - GW49722 - GW49723: con strutture larghezza funzionale 850 mm con cavo interno usare GW49722 + GW49723 oppure 2 traverse GW49722 in abbinamento al montante intermedio.
Per la scelta delle traverse vedi anche le apposite tabelle di scelta

ACCESSORI PER BARRE SAGOMATE



GIUNTI IN RAME PER BARRE SAGOMATE

Codice	Descrizione	Per barre	Con barre	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 49 665	N. 4 giunti	Sagomate 400/800A	Sagomate 400/800/1250/1600A	1	61,80
GW 49 666	N. 4 giunti	Sagomate 1250/1600A	Sagomate 1250/1600A	1	61,80
GW 49 667	N. 4 giunti	Sagomate 1250/1600A	Piatte 2500/3200A	1	151,00
GW 49 668	N.4 giunti derivazione da 400A			1	55,70



NOVITÀ

VITI M8 DI TENUTA A MARTELLO PER BARRE SAGOMATE

Codice	Descrizione	Lunghezza (mm)	Adatto per	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 49 591	N. 12 viti	20	Capicorda	1	12,40
GW 49 647	N. 12 viti	27	Piatti rame fino a 10 mm	1	14,40
GW 49 648	N. 12 viti	37	Piatti rame fino a 20 mm	1	15,90

DOTAZIONI: coppucci copriviti
APPLICAZIONI: consentono il fissaggio tra conduttori in qualsiasi posizione lungo la barra.



BASETTE DI APPOGGIO PER BARRE SAGOMATE

Codice	Descrizione	Per barre	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 49 673	N. 4 basette di appoggio	400/800A	1	3,30
GW 49 674	N. 4 basette di appoggio	1250/1600A	1	4,20

APPLICAZIONI: supporto portante da inserire nel portabarre in posizione terminale per sorreggere la barra in posizione verticale

●=Disponibilità Marzo 2004 ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●●=per 100 pezzi/metri



ADATTATORE PER BARRE SAGOMATE

Codice	Descrizione	Per barre	Per portabarre	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 49 675	N. 4 adattatori	400/800A	GW49657 - GW49659 - GW49680	1	4,80

SISTEMI DI DISTRIBUZIONE A BARRE PIATTE

BARRE PIATTE



COPPIA DI BARRE PIATTE IN RAME ELETTROLITICO PREFORATE A PASSO 25 MM

Codice	Corrente nominale (A)	Sezione (mm)	Lunghezza (mm)	Per quadri	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 47 631	250	20x5	1000	CVX 250 CVX 630	1	38,70
GW 47 632	400	32x5	1000	CVX 250 CVX 630	1	52,90
GW 47 633	630	30x10	1000	CVX 250 CVX 630	1	86,00
GW 47 636	250	20x5	1750	CVX 630	1	63,70
GW 47 637	400	32 x 5	1750	CVX 630 CVX 1600	1	119,00
GW 47 638	630	30x10	1750	CVX 630	1	161,00
GW 49 677	630	50 x 5	1750	CVX 1600	1	214,00
GW 49 678	800	63 x 5	1750	CVX 1600	1	247,00
GW 49 679	1250	100 x 5	1750	CVX 1600	1	416,00
GW 49 680	1600	100 x 10	1750	CVX 1600	1	922,00

PORTABARRE PER BARRE PIATTE



COPPIA DI PORTABARRE LINEARE 250 - 630 A
PER SISTEMA A BARRE PIATTE VERTICALE PER QUADRI CVX 250 E CVX 630

Codice	Corrente nominale (A)	Sezione barre (mm)	Icw max (kA)	Per quadri	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 47 611	250	20x5	16	CVX 250	1	112,00
GW 47 612	400	32x5	25	CVX 630	1	112,00
GW 47 613	630	30x10	35	CVX 630	1	112,00

CARATTERISTICHE: guide regolabili di fissaggio con viti M6.



COPPIA DI PORTABARRE SCALARI 250 - 630 A
PER SISTEMA A BARRE PIATTE VERTICALE PER QUADRI CVX 630

Codice	Corrente nominale (A)	Sezione barre (mm)	Icw max (kA)	Per quadri	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 47 621	250 - 400 - 630	20x5 - 32x5 - 30x10	25	CVX 630	1	76,50



NOVITÀ

COPPIA DI PORTABARRE PER BARRE PIATTE PER QUADRI CVX 1600

Codice	Corrente nominale (A)	Per barre	N. barre per fase	Per quadri	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 49 670	400 - 630 - 800 - 1250	Spessore 5 mm	1	CVX 1600	1	230,00
GW 49 671	1600	Spessore 10 mm	1	CVX 1600	1	237,00
GW 49 672	2500	Spessore 10 mm	2	CVX 1600	1	376,00
GW 49 676	3200	Spessore 10 mm	3	CVX 1600	1	597,00

TRAVERSE PER SISTEMA A BARRE PIATTE PER QUADRI CVX 250 E CVX630



COPPIA DI TRAVERSE DI SUPPORTO PER SISTEMI BARRE PIATTE IN VERTICALE

Codice	Per strutture P (mm)	Installazione	Per quadri	Per portabarre	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 47 641	600	Sul fondo struttura	CVX 250 CVX 630	GW47611 - GW47612 - GW47613	1/5	22,20
GW 47 642	850	Sul fondo struttura	CVX 630	GW47611 - GW47612 - GW47613	1/5	28,20
GW 47 643	300	Sul fondo del vano interno	CVX 630	GW47621	1/5	22,70

NOTA: in strutture P=850 mm con vano cavi interno usare le traverse GW47641 per sistema barre sul fondo del vano apparecchi P=600 mm.
Per la scelta delle traverse vedi anche le apposite tabelle di scelta.

●●=per 100 pezzi/metri ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●=Disponibilità Marzo 2004

TRAVERSE PER SISTEMA A BARRE PIATTE PER ARMADI CVX 1600



COPPIA DI TRAVERSE DI SUPPORTO PER SISTEMI BARRE PIATTE IN VERTICALE
BARRE SUL FIANCO DELLA STRUTTURA

Codice	Applicazione	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 49 733	Struttura P=600-Telaio aperto	1	16,90
GW 49 734	Struttura P=800 Telaio aperto	1	23,60
GW 49 735	Struttura P=600 Telaio chiuso	1	16,90
GW 49 736	Struttura P=800-Telaio chiuso	1	23,50

Per la scelta delle traverse vedi anche le apposite tabelle di scelta.



COPPIA DI TRAVERSE DI SUPPORTO PER SISTEMI BARRE PIATTE IN VERTICALE
BARRE SUL FIANCO DEL VANO INTERNO/ESTERNO

Codice	Applicazione	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 49 737	Vano P=600	1	16,90
GW 49 738	Vano P=800	1	23,60

Per la scelta delle traverse vedi anche le apposite tabelle di scelta.



COPPIA DI TRAVERSE DI SUPPORTO PER SISTEMI BARRE PIATTE IN VERTICALE
BARRE SUL FONDO DELLA STRUTTURA

Codice	Applicazione	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 49 731	Struttura B=600	1	17,10
GW 49 732	Struttura B=850	1	30,30

Per la scelta delle traverse vedi anche le apposite tabelle di scelta.



NOVITÀ

COPPIA DI TRAVERSE DI SUPPORTO PER SISTEMI A BARRE PIATTE IN ORIZZONTALE
BARRE IN ALTO/BASSO ALLA STRUTTURA O VANO INTERNO/ESTERNO

Codice	Applicazione	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 49 719	Struttura P=600	1	54,10
GW 49 720	Struttura P=800	1	53,80

Per la scelta delle traverse vedi anche le apposite tabelle di scelta.



COPPIA DI TRAVERSE DI SUPPORTO PER BARRE PIATTE IN ORIZZONTALE
BARRE AD OGNI ALTEZZA DELLA STRUTTURA

Codice	Applicazione	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 49 741	Struttura P=600-Telaio aperto	1	17,10
GW 49 742	Struttura P=800 Telaio aperto	1	23,60
GW 49 743	Struttura P=600 Telaio chiuso	1	17,10
GW 49 744	Struttura P=800 Telaio chiuso	1	23,60

Per la scelta delle traverse vedi anche le apposite tabelle di scelta.



COPPIA DI TRAVERSE DI SUPPORTO PER SISTEMI BARRE PIATTE IN ORIZZONTALE
BARRE AD OGNI ALTEZZA VANO INTERNO/ESTERNO

Codice	Applicazione	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 49 739	Struttura P=600	1	17,10
GW 49 740	Struttura P=800	1	23,60

Per la scelta delle traverse vedi anche le apposite tabelle di scelta.

BANDELLE FLESSIBILI



NOVITÀ

COPPIA DI BANDELLE FLESSIBILI - LUNGHEZZA: 2 METRI AL PEZZO

Codice	Corrente nominale (A)	Sezione (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 47 651	160	2x15,5x0,8	1	75,30
GW 47 652	250	3x20x1	1	109,00
GW 47 653	400	5x20x1	1	166,00
GW 47 654	630	5x32x1	1	329,00
GW 47 655	1000	8x40x1	1	569,00
GW 47 656	1250	10x50x1	1	700,00

CARATTERISTICHE: conduttore in rame elettrolitico con isolamento in composto vinilico ad alta resistenza (tensione di impiego 1000 V).
GW47654: solo per interruttori con attacchi anteriori prolungati o posteriori.

●=Disponibilità Marzo 2004 ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●●=per 100 pezzi/metri



N. 4 SERRA-BARRE IN ACCIAIO RINFORZATO

Codice	Per barre	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 49 684	Larghezza 30 mm	1	80,00
GW 49 685	Larghezza 40 mm	1	122,00
GW 49 686	Larghezza 50 mm	1	155,00
GW 49 687	Larghezza 63 mm	1	197,00

DOTAZIONE: viti M6.

CARATTERISTICHE: consentono il serraggio delle bandelle flessibili alle barre piatte, senza la necessità di forare le bandelle flessibili.



●●=per 100 pezzi/metri ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●=Disponibilità Marzo 2004



●=Disponibilità Marzo 2004 ✧=Disponibilità Maggio 2004 ●●=per 100 pezzi/metri

GEWISS

EURO BLOC

ITALIA



CATALOGO 2004

SPINE E PRESE INDUSTRIALI BASSA TENSIONE 16A E 32A A NORME IEC 309



Corrente nominale In (A)	Tensione nominale Un (V)	N. Poli	Riferimento h	Spine mobili dritte IP 44	Spine mobili dritte IP 67	Spine mobili dritte IP 44	Spine mobili dritte IP 67	Spine mobili a 90° IP 44	Spine mobili a 90° IP 67	Spine fisse da incasso dritte IP 44	Spine fisse da incasso dritte IP 67	Spine fisse da parete a 90° IP 44	Spine fisse da parete a 90° IP 67
16	110 110 ÷ 130	2P + ⏚	4	GW 61 001	GW 61 023	GW 60 001	GW 60 023	GW 60 082	GW 60 105	GW 60 201	GW 60 223	GW 60 401	GW 60 423
		3P + ⏚	4	GW 61 002	GW 61 024	GW 60 002	GW 60 024	GW 60 083	GW 60 106	GW 60 202	GW 60 224	GW 60 402	GW 60 424
		3P + N + ⏚	4	GW 61 003	GW 61 025	GW 60 003	GW 60 025	GW 60 084	GW 60 107	GW 60 203	GW 60 225	GW 60 403	GW 60 425
	230 200 ÷ 250	2P + ⏚	6	GW 61 004	GW 61 026	GW 60 004	GW 60 026	GW 60 085	GW 60 108	GW 60 204	GW 60 226	GW 60 404	GW 60 426
		3P + ⏚	9	GW 61 005	GW 61 027	GW 60 005	GW 60 027	GW 60 086	GW 60 109	GW 60 205	GW 60 227	GW 60 405	GW 60 427
		3P + N + ⏚	9	GW 61 006	GW 61 028	GW 60 006	GW 60 028	GW 60 087	GW 60 110	GW 60 206	GW 60 228	GW 60 406	GW 60 428
	400 380 ÷ 415	2P + ⏚	9	GW 61 007	GW 61 029	GW 60 007	GW 60 029	GW 60 088	GW 60 111	GW 60 207	GW 60 229	GW 60 407	GW 60 429
		3P + ⏚	6	GW 61 008	GW 61 030	GW 60 008	GW 60 030	GW 60 089	GW 60 112	GW 60 208	GW 60 230	GW 60 408	GW 60 430
		3P + N + ⏚	6	GW 61 009	GW 61 031	GW 60 009	GW 60 031	GW 60 090	GW 60 113	GW 60 209	GW 60 231	GW 60 409	GW 60 431
	500 480 ÷ 500	3P + ⏚	7	GW 61 010	GW 61 032	GW 60 010	GW 60 032	GW 60 091	GW 60 114	GW 60 210	GW 60 232	GW 60 410	GW 60 432
		3P + N + ⏚	7	GW 61 011	GW 61 033	GW 60 011	GW 60 033	GW 60 092	GW 60 115	GW 60 211	GW 60 233	GW 60 411	GW 60 433
32	110 110 ÷ 130	2P + ⏚	4			GW 60 012	GW 60 034	GW 60 093	GW 60 116	GW 60 212	GW 60 234	GW 60 412	GW 60 434
		3P + ⏚	4			GW 60 013	GW 60 035	GW 60 094	GW 60 117	GW 60 213	GW 60 235	GW 60 413	GW 60 435
		3P + N + ⏚	4			GW 60 014	GW 60 036	GW 60 095	GW 60 118	GW 60 214	GW 60 236	GW 60 414	GW 60 436
	230 200 ÷ 250	2P + ⏚	6			GW 60 015	GW 60 037	GW 60 096	GW 60 119	GW 60 215	GW 60 237	GW 60 415	GW 60 437
		3P + ⏚	9			GW 60 016	GW 60 038	GW 60 097	GW 60 120	GW 60 216	GW 60 238	GW 60 416	GW 60 438
		3P + N + ⏚	9			GW 60 017	GW 60 039	GW 60 098	GW 60 121	GW 60 217	GW 60 239	GW 60 417	GW 60 439
	400 380 ÷ 415	2P + ⏚	9			GW 60 018	GW 60 040	GW 60 099	GW 60 122	GW 60 218	GW 60 240	GW 60 418	GW 60 440
		3P + ⏚	6			GW 60 019	GW 60 041	GW 60 101	GW 60 123	GW 60 219	GW 60 241	GW 60 419	GW 60 441
		3P + N + ⏚	6			GW 60 020	GW 60 042	GW 60 102	GW 60 124	GW 60 220	GW 60 242	GW 60 420	GW 60 442
	500 480 ÷ 500	3P + ⏚	7			GW 60 021	GW 60 043	GW 60 103	GW 60 125	GW 60 221	GW 60 243	GW 60 421	GW 60 443
		3P + N + ⏚	7			GW 60 022	GW 60 044	GW 60 104	GW 60 126	GW 60 222	GW 60 244	GW 60 422	GW 60 444
	380 / 440	3P + ⏚	3				GW 60 145		GW 60 146		GW 60 268		GW 60 482

SPINE E PRESE INDUSTRIALI BASSA TENSIONE 63A E 125A A NORME IEC 309



Corrente nominale In (A)	Tensione nominale Un (V)	N. Poli	Riferimento h	Spine mobili dritte IP 67	Spine fisse da parete a 90° IP 67	Prese mobili dritte IP 67	Prese fisse da incasso a 10° IP 67	Prese fisse da parete a 10° IP 67	Prese fisse da parete a 90° IP 67
63	110 110 ÷ 130	2P + ⏚	4	GW 61 045	GW 61 445	GW 63 045	GW 63 246	GW 63 445	GW 63 519
		3P + ⏚	4	GW 61 046	GW 61 446	GW 63 046	GW 63 247	GW 63 446	GW 63 520
		3P + N + ⏚	4	GW 61 047	GW 61 447	GW 63 047	GW 63 248	GW 63 447	GW 63 521
	230 200 ÷ 250	2P + ⏚	6	GW 61 048	GW 61 448	GW 63 048	GW 63 249	GW 63 448	GW 63 522
		3P + ⏚	9	GW 61 049	GW 61 449	GW 63 049	GW 63 250	GW 63 449	GW 63 523
		3P + N + ⏚	9	GW 61 050	GW 61 450	GW 63 050	GW 63 251	GW 63 450	GW 63 524
	400 380 ÷ 415	2P + ⏚	9	GW 61 051	GW 61 451	GW 63 051	GW 63 252	GW 63 451	GW 63 525
		3P + ⏚	6	GW 61 052	GW 61 452	GW 63 052	GW 63 253	GW 63 452	GW 63 526
		3P + N + ⏚	6	GW 61 053	GW 61 453	GW 63 053	GW 63 254	GW 63 453	GW 63 527
	500 480 ÷ 500	3P + ⏚	7	GW 61 054	GW 61 454	GW 63 054	GW 63 255	GW 63 454	GW 63 528
		3P + N + ⏚	7	GW 61 055	GW 61 455	GW 63 055	GW 63 256	GW 63 455	GW 63 529
125	110 110 ÷ 130	3P + ⏚	4	GW 60 056	GW 60 456	GW 62 056	GW 62 257		GW 62 530
		3P + N + ⏚	4	GW 60 057	GW 60 457	GW 62 057	GW 62 258		GW 62 531
	230 200 ÷ 250	3P + ⏚	9	GW 60 058	GW 60 458	GW 62 058	GW 62 259		GW 62 532
		3P + N + ⏚	9	GW 60 059	GW 60 459	GW 62 059	GW 62 260		GW 62 533
	400 380 ÷ 415	3P + ⏚	6	GW 60 060	GW 60 460	GW 62 060	GW 62 261		GW 62 534
		3P + N + ⏚	6	GW 60 061	GW 60 461	GW 62 061	GW 62 262		GW 62 535
	500 480 ÷ 500	3P + ⏚	7	GW 60 062	GW 60 462	GW 62 062	GW 62 263		GW 62 536
		3P + N + ⏚	7	GW 60 063	GW 60 463	GW 62 063	GW 62 264		GW 62 537

Prese mobili dritte IP 44	Prese mobili dritte IP 67	Prese mobili dritte IP 44	Prese mobili dritte IP 67	Prese mobili a 90° IP 44	Prese mobili a 90° IP 67	Prese fisse da incasso a 10° IP 44	Prese fisse da incasso a 10° IP 67	Prese fisse da parete a 10° IP 44	Prese fisse da parete a 10° IP 67	Prese fisse da parete a 90° IP 44	Prese fisse da parete a 90° IP 67
GW 63 001	GW 63 023	GW 62 001	GW 62 023	GW 62 082	GW 62 105	GW 62 201	GW 62 224	GW 62 401	GW 62 423	GW 62 474	GW 62 496
GW 63 002	GW 63 024	GW 62 002	GW 62 024	GW 62 083	GW 62 106	GW 62 202	GW 62 225	GW 62 402	GW 62 424	GW 62 475	GW 62 497
GW 63 003	GW 63 025	GW 62 003	GW 62 025	GW 62 084	GW 62 107	GW 62 203	GW 62 226	GW 62 403	GW 62 425	GW 62 476	GW 62 498
GW 63 004	GW 63 026	GW 62 004	GW 62 026	GW 62 085	GW 62 108	GW 62 204*/205	GW 62 227	GW 62 404	GW 62 426	GW 62 477	GW 62 499
GW 63 005	GW 63 027	GW 62 005	GW 62 027	GW 62 086	GW 62 109	GW 62 206	GW 62 228	GW 62 405	GW 62 427	GW 62 478	GW 62 501
GW 63 006	GW 63 028	GW 62 006	GW 62 028	GW 62 087	GW 62 110	GW 62 207	GW 62 229	GW 62 406	GW 62 428	GW 62 479	GW 62 502
GW 63 007	GW 63 029	GW 62 007	GW 62 029	GW 62 088	GW 62 111	GW 62 208	GW 62 230	GW 62 407	GW 62 429	GW 62 480	GW 62 503
GW 63 008	GW 63 030	GW 62 008	GW 62 030	GW 62 089	GW 62 112	GW 62 209	GW 62 231	GW 62 408	GW 62 430	GW 62 481	GW 62 504
GW 63 009	GW 63 031	GW 62 009	GW 62 031	GW 62 090	GW 62 113	GW 62 210	GW 62 232	GW 62 409	GW 62 431	GW 62 482	GW 62 505
GW 63 010	GW 63 032	GW 62 010	GW 62 032	GW 62 091	GW 62 114	GW 62 211	GW 62 233	GW 62 410	GW 62 432	GW 62 483	GW 62 506
GW 63 011	GW 63 033	GW 62 011	GW 62 033	GW 62 092	GW 62 115	GW 62 212	GW 62 234	GW 62 411	GW 62 433	GW 62 484	GW 62 507
		GW 62 012	GW 62 034	GW 62 093	GW 62 116	GW 62 213	GW 62 235	GW 62 412	GW 62 434	GW 62 485	GW 62 508
		GW 62 013	GW 62 035	GW 62 094	GW 62 117	GW 62 214	GW 62 236	GW 62 413	GW 62 435	GW 62 486	GW 62 509
		GW 62 014	GW 62 036	GW 62 095	GW 62 118	GW 62 215	GW 62 237	GW 62 414	GW 62 436	GW 62 487	GW 62 510
		GW 62 015	GW 62 037	GW 62 096	GW 62 119	GW 62 216	GW 62 238	GW 62 415	GW 62 437	GW 62 488	GW 62 511
		GW 62 016	GW 62 038	GW 62 097	GW 62 120	GW 62 217	GW 62 239	GW 62 416	GW 62 438	GW 62 489	GW 62 512
		GW 62 017	GW 62 039	GW 62 098	GW 62 121	GW 62 218	GW 62 240	GW 62 417	GW 62 439	GW 62 490	GW 62 513
		GW 62 018	GW 62 040	GW 62 099	GW 62 122	GW 62 219	GW 62 241	GW 62 418	GW 62 440	GW 62 491	GW 62 514
		GW 62 019	GW 62 041	GW 62 101	GW 62 123	GW 62 220	GW 62 242	GW 62 419	GW 62 441	GW 62 492	GW 62 515
		GW 62 020	GW 62 042	GW 62 102	GW 62 124	GW 62 221	GW 62 243	GW 62 420	GW 62 442	GW 62 493	GW 62 516
		GW 62 021	GW 62 043	GW 62 103	GW 62 125	GW 62 222	GW 62 244	GW 62 421	GW 62 443	GW 62 494	GW 62 517
		GW 62 022	GW 62 044	GW 62 104	GW 62 126	GW 62 223	GW 62 245	GW 62 422	GW 62 444	GW 62 495	GW 62 518
			GW 62 128		GW 62 127		GW 62 283		GW 62 556		GW 62 557

*APPLICAZIONE: GW 62 204, calotta di dimensioni ridotte (62 x 62 mm) per impieghi in spazi ristretti.

SPINE E PRESE INDUSTRIALI BASSISSIMA TENSIONE 16 A E 32A A NORME IEC 309

Corrente nominale In (A)	Tensione nominale Un (V)	N. Poli	Riferimento h	Frequenza (Hz)	Spine mobili dritte IP 44	Spine mobili a 90° IP 44	Spine fisse da incasso dritte IP 44	Spine fisse da parete a 90° IP 44	Prese mobili dritte IP 44	Prese fisse da incasso a 10° IP 44	Prese fisse da incasso a 10° IP 67	Prese fisse da parete a 10° IP 44	Prese fisse da parete a 90° IP 44
16	24 [20-25]	2P	s.r.	50/60	GW 60 064	GW 60 127	GW 60 245	GW 60 464	GW 62 064	GW 62 265	GW 62 365	GW 62 456	GW 62 538
		3P	s.r.	50/60	GW 60 065	GW 60 128	GW 60 246	GW 60 465	GW 62 065	GW 62 266	GW 62 366	GW 62 457	GW 62 539
	42 [40-50]	2P	12	50/60	GW 60 066	GW 60 129	GW 60 247	GW 60 466	GW 62 066	GW 62 267		GW 62 458	GW 62 540
		3P	12	50/60	GW 60 067	GW 60 130	GW 60 248	GW 60 467	GW 62 067	GW 62 268		GW 62 459	GW 62 541
	24 [20-25] e 42 [40-50]	2P	4	100-200	GW 60 068	GW 60 131	GW 60 249	GW 60 468	GW 62 068	GW 62 269		GW 62 460	GW 62 542
		3P	4	100-200	GW 60 069	GW 60 132	GW 60 250	GW 60 469	GW 62 069	GW 62 270		GW 62 461	GW 62 543
		2P	11	401-500	GW 60 070	GW 60 133	GW 60 251	GW 60 470	GW 62 070	GW 62 271		GW 62 462	GW 62 544
		3P	11	401-500	GW 60 071	GW 60 134	GW 60 252	GW 60 471	GW 62 071	GW 62 272		GW 62 463	GW 62 545
	[20-25] - [40-50]	2P	10	cc	GW 60 072	GW 60 135	GW 60 253	GW 60 472	GW 62 072	GW 62 273		GW 62 464	GW 62 546
32	24 [20-25]	2P	s.r.	50/60	GW 60 073	GW 60 136	GW 60 254	GW 60 473	GW 62 073	GW 62 274		GW 62 465	GW 62 547
		3P	s.r.	50/60	GW 60 074	GW 60 137	GW 60 255	GW 60 474	GW 62 074	GW 62 275		GW 62 466	GW 62 548
	42 [40-50]	2P	12	50/60	GW 60 075	GW 60 138	GW 60 256	GW 60 475	GW 62 075	GW 62 276		GW 62 467	GW 62 549
		3P	12	50/60	GW 60 076	GW 60 139	GW 60 257	GW 60 476	GW 62 076	GW 62 277		GW 62 468	GW 62 550
	24 [20-25] e 42 [40-50]	2P	4	100-200	GW 60 077	GW 60 140	GW 60 258	GW 60 477	GW 62 077	GW 62 278		GW 62 469	GW 62 551
		3P	4	100-200	GW 60 078	GW 60 141	GW 60 259	GW 60 478	GW 62 078	GW 62 279		GW 62 470	GW 62 552
		2P	11	401-500	GW 60 079	GW 60 142	GW 60 260	GW 60 479	GW 62 079	GW 62 280		GW 62 471	GW 62 553
		3P	11	401-500	GW 60 080	GW 60 143	GW 60 261	GW 60 480	GW 62 080	GW 62 281		GW 62 472	GW 62 554
	[20-25] [40-50]	2P	10	cc	GW 60 081	GW 60 144	GW 60 262	GW 60 481	GW 62 081	GW 62 282		GW 62 473	GW 62 555

MOLTIPLICATORI MOBILI





INGRESSO					USCITE MOLTIPLICATORI		
	Corrente Nominale In (A)	Tensione Nominale Un (V)	N. poli	Rif. h	N. 2 prese da 16A	N. 3 prese da 16A	N. 3 prese da 32A
Senza cavo	16	110 (110 ÷ 130)	2P+ ⏚	4	GW 64 008		
			2P+ ⏚	4		GW 64 022	
			3P+ ⏚	4	GW 64 009		
			3P+ ⏚	4		GW 64 023	
		230 (200 ÷ 250)	2P+ ⏚	6	GW 64 010		
			3P+ ⏚	6		GW 64 024	
			3P+ ⏚	6	GW 64 011		
			3P+ ⏚	6		GW 64 025	
			3P+N+ ⏚	9	GW 64 012		
			3P+N+ ⏚	9		GW 64 026	
		400 (380 ÷ 415)	3P+ ⏚	9	GW 64 013		
			3P+N+ ⏚	6		GW 64 027	
			3P+N+ ⏚	6	GW 64 014		
			3P+N+ ⏚	6		GW 64 028	
	32	400 / (380 ÷ 415)	3P+ ⏚	6			GW 64 068
Con cavo	16	110 (110 ÷ 130)	2P+ ⏚	4		GW 64 050	
			3P+ ⏚	4		GW 64 051	
		230 (200 ÷ 250)	2P+ ⏚	6		GW 64 052	
			3P+ ⏚	9		GW 64 053	
			3P+ ⏚	9		GW 64 054	
		400 (380 ÷ 415)	3P+ ⏚	6		GW 64 055	
			3P+ ⏚	6		GW 64 056	

MOLTIPLICATORI ADATTATORI



INGRESSO				USCITE			
Corrente Nominale In (A)	Tensione Nominale Un (V)	N. poli	Rif. h	N. 3 prese: 2P+ ⏚ 230 V~	N. 3 prese: 3P+ ⏚ 400 V~	N. 3 prese: 3P+N ⏚ 400 V~	Codice
16	400 (380 ÷ 415)	3P+N+ ⏚	6	2x16A		1x16A	GW 64 059
				1x16A	1x16A	1x16A	GW 64 060
32	230 (200 ÷ 250)	2P+ ⏚	6	3x16A			GW 64 062
	400 (380 ÷ 415)	3P+N+ ⏚	6	1x16A	1x16A	1x16A	GW 64 063
				2x16A		1x32A	GW 64 064
				1x32A	1x32A	1x32A	GW 64 061
63	400 (380 ÷ 415)	3P+N+ ⏚	6	2x32A		1x63A	GW 64 065





ADATTATORI DI SISTEMA MOBILI

INGRESSO					USCITA PRESE CIVILE					USCITA PRESA INDUSTRIALE
	Corrente Nominale In (A)	Tensione Nominale Un (V~)	N. poli	Rif. h	N. 2 uscite 2P+⏚ 16A bival. (P17/P11)	N. 1 uscita 2P+⏚ 16A bival. (P30/P17)	N. 1 uscita 2P+⏚ 10/16A std. Tedesco	N. 1 uscita 2P+⏚ 16A std. Francese	N. 1 uscita 2P+⏚ 13A std. Inglese	2P+⏚ 16A 230V 6h
Spina Industriale IEC 309	16	230 200 ÷ 250	2P+⏚	6	GW 64 211					
						GW 64 212				
							GW 64 210			
								GW 64 203		
									GW 64 204	
					GW 64 206 predisposta per altre combinazioni					
		400 380 ÷ 415	3P+N+⏚	6	GW 64 216					
						GW 64 217				
					GW 64 207 predisposta per altre combinazioni					
Spina Civile	2P+⏚ 16A 250V S17									GW 64 208
	2P+⏚ 16A 250V std. Tedesco/Francese									GW 64 209





DERIVATORI ADATTATORI MOBILI

INGRESSO					USCITA				Codice
					Industriale	Civile			
	Corrente Nominale In (A)	Tensione Nominale Un (V~)	N. poli	Rif. h	IEC 309	N. 2 prese 2P+⏚ 16A bival. (P17/P11)	N. 1 presa 2P+⏚ 16A bival. (P30/P17)	N. 2 prese 2P+⏚ 16A biv (P17/P11) N. 1 presa 2P+⏚ 16A biv (P30/P17)	
Spina Industriale IEC 309	16	230 200 ÷ 250	2P+⏚	6	•	•			GW 64 221
					•		•		GW 64 222
					•	Predisposta per N. 2 moduli SYSTEM			GW 64 223
					•			•	GW 64 231
					•	Predisposta per N. 2+2 moduli SYSTEM			GW 64 232
		400 380 ÷ 415	3P+N+⏚	6	•	•			GW 64 226
					•		•		GW 64 227
					•	Predisposta per N. 2 moduli SYSTEM			GW 64 228
					•			•	GW 64 236
					•	Predisposta per N. 2+2 moduli SYSTEM			GW 64 237
Cavo con spina IEC 309			3P+N+⏚	6	•			•	GW 64 256
Cavo con spina civile			2P+⏚ S17		2P+⏚ 16A - 230V			•	GW 64 263
	Predisposta per cavo e spina				2P+⏚ 16A - 230V	Predisposta per N. 2+2 moduli SYSTEM			GW 64 265

IMPORTANTE: la gamma dei moltiplicatori, adattatori e derivatori è da considerarsi integrativa dell'impianto, in quanto si tratta di prodotti idonei esclusivamente in installazioni e connessioni mobili e temporanee e non in applicazioni permanenti. La medesima gamma inoltre non è utilizzabile in luoghi a maggior rischio in caso di incendio.

				PRESE COMPATTE COMBIBLOC				PRESE TIPO			
											
Corrente nominale In (A)	Tensione nominale Un (V)	N. Poli	Riferimento h	Prese compatte senza fondo IP 44	Prese compatte con fondo IP 44	Prese compatte senza fondo IP 55	Prese compatte con fondo IP 55	Prese orizzontali senza fondo IP 44	Prese orizzontali con fondo IP 44	Prese orizzontali con base portafusibili senza fondo IP 44	Prese orizzontali con base portafusibili con fondo IP 44
16	24	2P	s.r.								
	110 110 ÷ 130	2P + ⏚	4	GW 66 423	GW 66 401	GW 66 467	GW 66 445	GW 66 101	GW 66 001	GW 66 123	GW 66 023
		3P + ⏚	4	GW 66 424	GW 66 402	GW 66 468	GW 66 446	GW 66 102	GW 66 002	GW 66 124	GW 66 024
		3P + N + ⏚	4	GW 66 425	GW 66 403	GW 66 469	GW 66 447	GW 66 103	GW 66 003	GW 66 125	GW 66 025
	230 200 ÷ 250	2P + ⏚	6	GW 66 426	GW 66 404	GW 66 470	GW 66 448	GW 66 104	GW 66 004	GW 66 126	GW 66 026
		3P + ⏚	9	GW 66 427	GW 66 405	GW 66 471	GW 66 449	GW 66 105	GW 66 005	GW 66 127	GW 66 027
		3P + N + ⏚	9	GW 66 428	GW 66 406	GW 66 472	GW 66 450	GW 66 106	GW 66 006	GW 66 128	GW 66 028
	380/415 380 ÷ 415	2P + ⏚	9	GW 66 429	GW 66 407	GW 66 473	GW 66 451	GW 66 107	GW 66 007	GW 66 129	GW 66 029
		3P + ⏚	6	GW 66 430	GW 66 408	GW 66 474	GW 66 452	GW 66 108	GW 66 008	GW 66 130	GW 66 030
		3P + N + ⏚	6	GW 66 431	GW 66 409	GW 66 475	GW 66 453	GW 66 109	GW 66 009	GW 66 131	GW 66 031
	500 480 ÷ 500	3P + ⏚	7					GW 66 110	GW 66 010	GW 66 132	GW 66 032
		3P + N + ⏚	7					GW 66 111	GW 66 011	GW 66 133	GW 66 033
32	110 110 ÷ 130	2P + ⏚	4	GW 66 434	GW 66 412	GW 66 478	GW 66 456	GW 66 112	GW 66 012	GW 66 134	GW 66 034
		3P + ⏚	4	GW 66 435	GW 66 413	GW 66 479	GW 66 457	GW 66 113	GW 66 013	GW 66 135	GW 66 035
		3P + N + ⏚	4	GW 66 436	GW 66 414	GW 66 480	GW 66 458	GW 66 114	GW 66 014	GW 66 136	GW 66 036
	230 200 ÷ 250	2P + ⏚	6	GW 66 437	GW 66 415	GW 66 481	GW 66 459	GW 66 115	GW 66 015	GW 66 137	GW 66 037
		3P + ⏚	9	GW 66 438	GW 66 416	GW 66 482	GW 66 460	GW 66 116	GW 66 016	GW 66 138	GW 66 038
		3P + N + ⏚	9	GW 66 439	GW 66 417	GW 66 483	GW 66 461	GW 66 117	GW 66 017	GW 66 139	GW 66 039
	380/415 380 ÷ 415	2P + ⏚	9	GW 66 440	GW 66 418	GW 66 484	GW 66 462	GW 66 118	GW 66 018	GW 66 140	GW 66 040
		3P + ⏚	6	GW 66 441	GW 66 419	GW 66 485	GW 66 463	GW 66 119	GW 66 019	GW 66 141	GW 66 041
		3P + N + ⏚	6	GW 66 442	GW 66 420	GW 66 486	GW 66 464	GW 66 120	GW 66 020	GW 66 142	GW 66 042
	500 480 ÷ 500	3P + ⏚	7					GW 66 121	GW 66 021	GW 66 143	GW 66 043
		3P + N + ⏚	7					GW 66 122	GW 66 022	GW 66 144	GW 66 044
	400 380 ÷ 440	3P + ⏚	3								
63	110 110 ÷ 130	2P + ⏚	4								
		3P + ⏚	4								
		3P + N + ⏚	4								
	230 200 ÷ 250	2P + ⏚	6								
		3P + ⏚	9								
		3P + N + ⏚	9								
	380/415 380 ÷ 415	2P + ⏚	9								
		3P + ⏚	6								
		3P + N + ⏚	6								
	500 480 ÷ 500	3P + ⏚	7								
		3P + N + ⏚	7								
125	110 110 ÷ 130	3P + ⏚	4								
		3P + N + ⏚	4								
	230 200 ÷ 250	3P + ⏚	9								
		3P + N + ⏚	9								
	400 380 ÷ 415	3P + ⏚	6								
		3P + N + ⏚	6								
	500 480 ÷ 500	3P + ⏚	7								
		3P + N + ⏚	7								



STANDARD				PRESE PER IMPIEGHI GRAVOSI					
									
Prese verticali senza fondo **IP 55**	Prese verticali con fondo **IP 55**	Prese verticali con base portafusibili senza fondo **IP 55**	Prese verticali con base portafusibili con fondo **IP 55**	Prese verticali senza fondo **IP 66**	Prese verticali con base portafusibili senza fondo **IP 66**	Prese verticali con guida EN 50022 senza fondo **IP 66**	Prese verticali con fondo **IP 66**	Prese verticali con base portafusibili con fondo **IP 66**	Prese verticali con guida EN 50022 con fondo **IP 66**
GW 66 359	GW 66 259	GW 66 360	GW 66 260		GW 66 886			GW 66 998	
GW 66 301	GW 66 201	GW 66 323	GW 66 223	GW 66 535	GW 66 801	GW 66 824	GW 66 501	GW 66 951	GW 66 974
GW 66 302	GW 66 202	GW 66 324	GW 66 224	GW 66 536	GW 66 802	GW 66 825	GW 66 502	GW 66 952	GW 66 975
GW 66 303	GW 66 203	GW 66 325	GW 66 225	GW 66 537	GW 66 803	GW 66 826	GW 66 503	GW 66 953	GW 66 976
GW 66 304	GW 66 204	GW 66 326	GW 66 226	GW 66 538	GW 66 804	GW 66 827	GW 66 504	GW 66 954	GW 66 977
GW 66 305	GW 66 205	GW 66 327	GW 66 227	GW 66 539	GW 66 805	GW 66 828	GW 66 505	GW 66 955	GW 66 978
GW 66 306	GW 66 206	GW 66 328	GW 66 228	GW 66 540	GW 66 806	GW 66 829	GW 66 506	GW 66 956	GW 66 979
GW 66 307	GW 66 207	GW 66 329	GW 66 229	GW 66 541	GW 66 807	GW 66 830	GW 66 507	GW 66 957	GW 66 980
GW 66 308	GW 66 208	GW 66 330	GW 66 230	GW 66 542	GW 66 808	GW 66 831	GW 66 508	GW 66 958	GW 66 981
GW 66 309	GW 66 209	GW 66 331	GW 66 231	GW 66 543	GW 66 809	GW 66 832	GW 66 509	GW 66 959	GW 66 982
GW 66 310	GW 66 210	GW 66 332	GW 66 232	GW 66 544	GW 66 810	GW 66 833	GW 66 510	GW 66 960	GW 66 983
GW 66 311	GW 66 211	GW 66 333	GW 66 233	GW 66 545	GW 66 811	GW 66 834	GW 66 511	GW 66 961	GW 66 984
GW 66 312	GW 66 212	GW 66 334	GW 66 234	GW 66 546	GW 66 812	GW 66 835	GW 66 512	GW 66 962	GW 66 985
GW 66 313	GW 66 213	GW 66 335	GW 66 235	GW 66 547	GW 66 813	GW 66 836	GW 66 513	GW 66 963	GW 66 986
GW 66 314	GW 66 214	GW 66 336	GW 66 236	GW 66 548	GW 66 814	GW 66 837	GW 66 514	GW 66 964	GW 66 987
GW 66 315	GW 66 215	GW 66 337	GW 66 237	GW 66 549	GW 66 815	GW 66 838	GW 66 515	GW 66 965	GW 66 988
GW 66 316	GW 66 216	GW 66 338	GW 66 238	GW 66 550	GW 66 816	GW 66 839	GW 66 516	GW 66 966	GW 66 989
GW 66 317	GW 66 217	GW 66 339	GW 66 239	GW 66 551	GW 66 817	GW 66 840	GW 66 517	GW 66 967	GW 66 990
GW 66 318	GW 66 218	GW 66 340	GW 66 240	GW 66 552	GW 66 818	GW 66 841	GW 66 518	GW 66 968	GW 66 991
GW 66 319	GW 66 219	GW 66 341	GW 66 241	GW 66 553	GW 66 819	GW 66 842	GW 66 519	GW 66 969	GW 66 992
GW 66 320	GW 66 220	GW 66 342	GW 66 242	GW 66 554	GW 66 820	GW 66 843	GW 66 520	GW 66 970	GW 66 993
GW 66 321	GW 66 221	GW 66 343	GW 66 243	GW 66 555	GW 66 821	GW 66 844	GW 66 521	GW 66 971	GW 66 994
GW 66 322	GW 66 222	GW 66 344	GW 66 244	GW 66 556	GW 66 822	GW 66 845	GW 66 522	GW 66 972	GW 66 995
GW 66 357	GW 66 257	GW 66 358	GW 66 258	GW 66 557	GW 66 823	GW 66 846	GW 66 523	GW 66 973	GW 66 996
GW 67 356	GW 67 256	GW 66 345	GW 67 245				GW 66 524	GW 66 847	GW 66 866
GW 67 357	GW 67 257	GW 66 346	GW 67 246				GW 66 525	GW 66 848	GW 66 867
GW 67 358	GW 67 258	GW 66 347	GW 67 247				GW 66 526	GW 66 849	GW 66 868
GW 67 359	GW 67 259	GW 66 348	GW 67 248				GW 66 527	GW 66 850	GW 66 869
GW 67 360	GW 67 260	GW 66 349	GW 67 249				GW 66 528	GW 66 851	GW 66 870
GW 67 361	GW 67 261	GW 66 350	GW 67 250				GW 66 529	GW 66 852	GW 66 871
GW 67 362	GW 67 262	GW 66 351	GW 67 251				GW 66 530	GW 66 853	GW 66 872
GW 67 363	GW 67 263	GW 66 352	GW 67 252				GW 66 531	GW 66 854	GW 66 873
GW 67 364	GW 67 264	GW 66 353	GW 67 253				GW 66 532	GW 66 855	GW 66 874
GW 67 365	GW 67 265	GW 66 354	GW 67 254				GW 66 533	GW 66 856	GW 66 875
GW 67 366	GW 67 266	GW 66 355	GW 67 255				GW 66 534	GW 66 857	GW 66 876

				 Prese verticali con interblocco elettrico da parete con protezione magnetotermica	 Prese verticali con interblocco elettrico da parete con protezione magnetotermica differenziale
				GW 66 581	GW 66 591
				GW 66 582	GW 66 592
				GW 66 583	GW 66 593
				GW 66 584	GW 66 594
				GW 66 585	GW 66 595
				GW 66 586	GW 66 596
				GW 66 587	GW 66 597
				GW 66 588	GW 66 598





















		CASSETTE DA INCASSO	CASSETTE DA PARETE	QUADRI DI DISTRIBUZIONE			
				 1 Presa	 2 Prese	3 Prese	 4 Prese
SERIE 66 COMBIBLOC	 Prese compatte IP 44/IP 55 - 16/32A	GW 66 498	GW 66 496	GW 66 491	GW 66 492	GW 66 493	
SERIE 66/67 IB STANDARD	 Prese orizzontali IP 44 senza base portafusibili (SBF) 16/32A	GW 66 681	GW 66 676		GW 68 006 GW 68 019		GW 68 009
	 Prese orizzontali IP 44 con base portafusibili (CBF) 16/32A	GW 66 682	GW 66 677				GW 68 014
	 Prese verticali IP 55 senza base portafusibili (SBF) 16/32/63A	GW 66 683 (16-32A)	GW 66 678 (16-32A) GW 66 686 (63A)			GW 68 010 (16-32A)	GW 68 015 (16-32A)
	 Prese verticali IP 55 con base portafusibili (CBF) 16/32A	GW 66 684	GW 66 679		GW 68 011	GW 68 016	
	 Prese verticali IP 55 con base portafusibili (CBF) 63A		GW 66 680				
SERIE 66 IB IMPIEGHI GRAVOSI	 Prese verticali IP 66 per impieghi gravosi 16/32A		GW 66 685				
	 Prese verticali IP 66 per impieghi gravosi 63A						

BASI MODULARI			BASI MODULARI CON PANNELLO FINESTRATO			COMPLEMENTI TECNICI			
 1 Presa	 2 Prese	 3 Prese	 1 Presa	 2 Prese	 3 Prese				
									 GW 27 401
									 Serie IEC 309
GW 66 690 (16-32A)	GW 66 691 (16-32A)	GW 66 694 (16-32A)				GW 66 709	GW 66 741	GW 66 743	 Serie IEC 309
GW 66 689	GW 66 692	GW 66 695				GW 66 710	GW 66 742	GW 66 744	
GW 66 693									 Serie 74 PS
GW 66 696	GW 66 697	GW 66 698	GW 66 781	GW 66 782	GW 66 783	GW 66 707			 GW 66 745
GW 66 700			GW 66 784						

EUROBLOC

	QUADRETTI DIN 4			QUADRETTI DIN 8			QUADRETTI DIN 12		
VERSIONI VUOTE	 GW 68 017 1 calotta da 16A	 GW 68 018 2 calotte da 16A	 GW 68 001 3 calotte da 16A	 GW 68 002 coperchio liscio	 GW 68 003 4 calotte da 16A	 GW 68 019 2 calotte da 16/32A senza fusibili	 GW 68 004 coperchio liscio	 GW 68 005 3 calotte da 16/32A	 GW 68 006 2 calotte da 16/32A senza fusibili
VERSIONI CABLATE IN FABBRICA	 GW 68 212  GW 68 227	 GW 68 226  GW 68 225	 GW 68 224		 GW 68 202  GW 68 228			 GW 68 205	
ESEMPI DI COMBINAZIONI	 1 calotta	 2 calotte	 3 x 16 A	 2 x 16 A 2 x 32 A	 4 x 16 A	 2 x 16 A	 2 x 63 A	 3 x 16 A	 2 x 16 A
	 1 x 16 A	 2 x 16 A	 3 x 16 A		 2 x 16 A 2 Calotte	 1 x 16 A 1 x 32 A		 1 x 16 A / 1 x 32 A 1 calotta	 1 x 16 A 1 x 32 A
					 4 x 16 A	 2 x 32 A		 1 x 16 A 2 x 32 A	 2 x 32 A

	SERIE 27 (MECCANISMI BUSSMANN)	SERIE IEC 309					
COMPONENTI INSTALLABILI	 Calotta IP 55 per 2 moduli SYSTEM	 16 A - IP 44	 16 A - IP 67	 32 A - IP 44	 32 A - IP 67	 63 A - IP 67	 16A/32 A - IP 44

QUADRETTI DIN 12					QUADRETTI DIN 18				
 GW 68 007 coperchio liscio	 GW 68 008 6 calotte da 16/32A	 GW 68 009 4 calotte da 16/32A senza fusibili	 GW 68 010 3 calotte da 16/32A senza fusibili	 GW 68 011 2 calotte da 16/32A con fusibili	 GW 68 012 coperchio liscio	 GW 68 013 8 calotte da 16/32A	 GW 68 014 4 calotte da 16/32A con fusibili	 GW 68 015 4 calotte da 16/32A senza fusibili + 4 calotte da 16A	 GW 68 016 3 calotte da 16/32A con fusibili
	 GW 68 229	 GW 68 206	 GW 68 207						
 1 x 16 A / 1 x 32 A 2 x 63 A	 2 x 16 A / 2 x 32 A 2 calotte	 4 x 16 A	 3 x 16 A	 2 x 16 A	 1 x 16 A / 1 x 32 A 1 x 63 A 1 calotta/1 x 16 A	 4 x 16 A 4 calotte	 4 x 16 A	 4 x 16 A 4 x 16 A	 3 x 16 A
	 3 x 16 A 3 x 32 A	 2 x 16 A 2 x 32 A	 1 x 16 A 2 x 32 A	 1 x 16 A 1 x 32 A	 2 x 16 A 1 x 63 A	 4 x 16 A / 2 x 32 A 2 calotte	 2 x 16 A 2 x 32 A	 2 x 16 A / 2 x 32 A 4 calotte	 1 x 16 A 2 x 32 A
		 4 x 32 A	 3 x 34 A	 1 x 16 A 1 x trasformatore	 3 x 16 A / 2 x 32 A 3 x 63 A	 4 x 16 A 4 x 32 A	 4 x 32 A	 4 x 32 A / 2 x 16 A 2 calotte	 1 x 16 A / 1 x 32 A 1 x trasformatore

SERIE 66/67 IP		SERIE 66/67 IB			
 16A / 32 A IP 44 senza fusibili	 16A / 32 A IP 44 con fusibili	 16A / 32 A IP 55 senza fusibili	 16A / 32 A IP 55 con fusibili	 230V / 24V A IP 55 con trasformatore	 Coperchio flangiato IP 55

Q-BOX 4



Codice Gewiss	N° PRESE INTERBLOCCATE						INTERRUTTORE GENERALE				ALIMENTAZIONE QUADRO
	16A			32A			Magnetotermico		Sezionatore		
	2P+⏚	3P+⏚	3P+N+⏚	2P+⏚	3P+⏚	3P+N+⏚	N° poli	In (A)	N° poli	In (A)	
GW 68 481	3	1							4		Spina fissa
GW 68 482	2	2							4	40	
GW 68 483	2	2			1				4	63	
GW 68 484	2	1	1			1	4	63			
GW 68 511	3			1			2	63			Morsettiera
GW 68 512	2	3							4	63	
GW 68 513	2	2			1				4	80	
GW 68 514	2	1	1			1			4	80	

Q-BOX 6



Codice Gewiss	N° PRESE INTERBLOCCATE							INTERRUTTORE GENERALE			ALIMENTAZIONE QUADRO
	16A			32A		63A	Magnetotermico		Sezionatore		
	2P+⏚	3P+⏚	3P+N+⏚	3P+⏚	3P+N+⏚	3P+N+⏚	N° poli	In (A)	N° poli	In (A)	
GW 68 473	3	3							4	40	Spina fissa
GW 68 471	3	2		1					4	63	
GW 68 472	2	3		1					4	63	
GW 68 474	2		2		2				4	63	
GW 68 491	2		2		2		4	80			Morsettiera
GW 68 494	2	2		2			4	80			
GW 68 492	2	1	1	1	1				4	80	
GW 68 493	3	2		1					4	80	
GW 68 495	2	1			3		4	100			
GW 68 496	3				2	1	4	100			
GW 68 497	2				2	2	4	100			

Q-DIN



Codice Gewiss	N° PRESE IEC 309			N° PRESE CIVILI	N° PRESE SELV 24V	PROTEZIONE GENERALE		TIPO QUADRO
	16A		32A	10/16A	16A			
	2P+⏚	3P+⏚	3P+⏚	Standard Tedesco	2P	N° poli	In (A)	
GW 68 217	3					2P	16	Mobile
GW 68 203	2			2		2P	16	
GW 68 204	2	2				4P	16	
GW 68 216	4					2P	16	
GW 68 401	2	1		1		4P	16	Con supporto metallico
GW 68 412					2	2P	16	
GW 68 411	2	2		2		4P	25	Con supporto metallico, ruote, tamburo girevole
GW 68 421	3	2	1	2		4P	40	
GW 68 422	3	1				4P	40	
GW 68 423	2	2				4P	40	
GW 68 424	2	1	1			4P	40	

TERMINALI DI DISTRIBUZIONE CABLATI

ESEMPI DI AMBITI APPLICATIVI							TIPO		CODICE	GRADO IP	INT. GENERALE SEZIONATORE		
Porti	Campeggi	Aree urbane	Giardini, parchi	Aree condominiali	Manifestazioni itineranti	Aree industriali					2P	3P	4P
			•	•			TERMINALE Q-MC 16 B		GW 68 841	55			
									GW 68 842	55			
					•		TERMINALE Q-MC 16 T		GW 68 846	55			
									GW 68 847	55			
									GW 68 848	55			
•		•		•		•	TERMINALE Q-MC 63 B		GW 68 851	55			
									GW 68 852	55			
									GW 68 853	55			
									GW 68 854	55			
•							TERMINALE Q-MC 63 E		GW 68 871	55			
									GW 68 872	55			
									GW 68 873	55			
	•						TERMINALE Q-MC 63 C		GW 68 856	55	1 da 32A		
									GW 68 857	55	1 da 40A		
									GW 68 858	55	1 da 32A		
•		•		•		•	TERMINALE Q-MC 125 B		GW 68 801	44			
									GW 68 802	44			
									GW 68 803	55			
									GW 68 804	55			
•	•					•	TERMINALE Q-MC 200 B		GW 68 831	44	1 da 40A		
									GW 68 832	44	1 da 63A		
									GW 68 833	44			1 da 80A
									GW 68 834	44	1 da 32A		
									GW 68 835	44	1 da 40A		
									GW 68 836	44			1 da 63A
									GW 68 837	55	1 da 63A		
•	•						TERMINALE Q-MC 200 E		GW 68 861	55			
									GW 68 862	44			
									GW 68 863	55			
									GW 68 864	55			
									GW 68 865	55			
									GW 68 866	55			1 da 40A

TIPOLOGIA E N° PRESE INSTALLATE							N° APPARECCHI MODULARI DI PROTEZIONE E COMANDO					
NON INTERBLOCCATE		INTERBLOCCATE IEC 309			PRESE SPECIALI	PRESE CIVILI std ita/ted	DIFF. 30mA AC		MAGNETOTERMICI CURVA C 6kA			MAGN. DIFF. 30mA AC
2P+T	3P+T	2P+T	3P+T	3P+N+T	RJ45+ TV/SAT	2P+T 10/16A	2P	4P	2P	3P	4P	2P
		2 da 16A										1 da 16A
		1 da 16A				2						1 da 16A
6 da 16A						2		1 da 40A	4 da 16A			
		2 da 16A	1 da 16A			2		1 da 40A	3 da 16A	1 da 16A		
		2 da 16A				4	1 da 40A		3 da 16A			
		4 da 16A						1 da 40A	4 da 16A			
		2 da 16A 2 da 32A						1 da 40A	2 da 16A 2 da 32A			
		2 da 16A		1 da 63A				1 da 80A	2 da 16A		1 da 63A	
				2 da 63A				1 da 100A			2 da 63A	
		4 da 16A						1 da 40A	4 da 16A			
		2 da 16A		1 da 63A				1 da 80A	2 da 16A		1 da 63A	
				2 da 63A				1 da 100A			2 da 63A	
		4 da 16A										4 da 6A
8 da 16A							3 da 25A		8 da 6A			
4 da 16A					4+4		2 da 25A		4 da 6A			
		4 da 16A						1 da 40A	4 da 16A			
		2 da 16A		2 da 16A				1 da 63A	2 da 16A		2 da 16A	
		1 da 16A		2 da 32A				1 da 63A	1 da 16A		2 da 25A	
				3 da 32A				1 da 80A			3 da 25A	
		4 da 16A					2 da 25A		4 da 10A			
		6 da 16A					2 da 40A		6 da 10A			
		8 da 16A					4 da 25A		8 da 10A			
		4 da 16A					2 da 16A		4 da 6A			
		6 da 16A					2 da 25A		6 da 6A			
		8 da 16A					4 da 16A		8 da 6A			
		6 da 16A			4+4		2 da 40A		6 da 10A			
		4 da 16A						1 da 40A	4 da 16A			
		3 da 16A 1 da 32A						1 da 40A	3 da 16A 1 da 32A			
		1 da 16A		1 da 63A				1 da 80A	1 da 16A		1 da 63A	
				1 da 32A 1 da 63A				1 da 100A			1 da 32A 1 da 63A	
				2 da 63A				1 da 100A			2 da 63A	
6 da 16A							2 da 40A		6 da 16A			

EUROBLOC

TERMINALI ANTINCENDIO



ANTINCENDIO	CONFIGURAZIONE
GW 68721	PREDISPOSTO PER ESTINTORE DA 6 KG
GW 68723	PREDISPOSTO PER ESTINTORE DA 9 KG
GW 68724	COMPLETO DI VALVOLA, MANICHETTA, LANCIA E SELLA PORTAMANICHETTA



ANTINCENDIO	TIPO	CONFIGURAZIONE
GW 68725	standard	COMPLETO DI VALVOLA, MANICHETTA, LANCIA E SELLA PORTAMANICHETTA
GW 68727	alta capienza	

TERMINALI DI DISTRIBUZIONE VUOTI

	SERIE	CODICE	TIPO DI PRELIEVO	LATO A	LATO B
	Q-MC 16 B	GW 68701	Monofacciale	Vano vuoto equipaggiabile con 1 pannello	Vano vuoto equipaggiabile con 1 kit idrico
		GW 68711	Bifacciale	Vano vuoto equipaggiabile con 1 pannello	Vano vuoto equipaggiabile con 1 pannello
	Q-MC 16 T	GW 68712	Bifacciale	Vano vuoto equipaggiabile con 1 pannello	Vano vuoto equipaggiabile con 1 pannello
	Q-MC 63 B	GW 68713	Bifacciale	Vano vuoto equipaggiabile con 1 pannello	Vano vuoto equipaggiabile con 1 pannello
	Q-MC 63 C	GW 68714	Bifacciale	Vano vuoto equipaggiabile con 1 pannello	Vano vuoto equipaggiabile con 1 pannello
	Q-MC 125 B	GW 68705	Monofacciale	Vano vuoto con porta cieca a scomparsa equipaggiabile con 1 pannello	Vano vuoto equipaggiato con 1 centralino 14 moduli
		GW 68715	Monofacciale	Vano vuoto con porta cieca a scomparsa equipaggiabile con 1 pannello	Vano vuoto con porta cieca a scomparsa equipaggiabile con 1 pannello
	Q-MC 200 B	GW 68707	Monofacciale	Vano vuoto con porta cieca a scomparsa equipaggiabile con 2 pannelli	Vano vuoto equipaggiato con 2 centralini 14 moduli
		GW 68717	Bifacciale	Vano vuoto con porta cieca a scomparsa equipaggiabile con 2 pannelli	Vano vuoto con porta cieca a scomparsa equipaggiabile con 2 pannelli

COMPLEMENTI TECNICI PER Q-MC 16 B, 16 T, 63 B E 63 C



PANNELLI COLORE AZZURRO PANTONE 5415				
	PER MONTAGGIO PRESE INTERBLOCCATE SBF		PER MONTAGGIO APPARECCHIATURE	
	TIPO	N°	TIPO	N°
GW 68 745	Serie 66 IB Verticali IP55 16/32A	2		
GW 68 746	Serie 66 IB Orizzontali IP44 16/32A	2		
GW 68 747	Serie 66 Combibloc IP44/55 16/32A	2	Serie IEC309 da incasso 16/32A o calotte 85x75 mm	1
GW 68 748			Serie IEC309 da incasso 16/32A o calotte 85x75 mm	4
GW 68 749	Serie 66 IB Verticali IP55 63A	1		
GW 68 750	cieco			

COMPLEMENTI TECNICI PER Q-MC 125 B E 200 B



PANNELLI COLORE GRIGIO RAL 7035				
	PER MONTAGGIO PRESE INTERBLOCCATE SBF		PER MONTAGGIO APPARECCHIATURE	
	TIPO	N°	TIPO	N°
GW 68 731	Serie 66 IB Verticali IP55 16/32A	3		
GW 68 732	Serie 66 IB Orizzontali IP44 16/32A	4		
GW 68 733	Serie 66 Combibloc IP44/55 16/32A	3	Prese IEC309 da incasso 16/32A e calotta 85x75 mm	2
GW 68 734			Prese IEC309 da incasso 16/32A e calotta 85x75 mm	6
GW 68 735	Serie 66 IB Verticali IP55 63A	2		
GW 68 736			Prese IEC309 da incasso 125A	1
GW 68 737	cieco			



PANNELLI CENTRALINO 14 MODULI EN 50022	
GW 68 741	Grigio RAL 7035
GW 68 742	Azzurro Pantone 5415



61 SL - SPINE MOBILI DIRITTE A CABLAGGIO E MONTAGGIO RAPIDO

IP44



SPINE MOBILI DIRITTE PROTETTE A MONTAGGIO E CABLAGGIO RAPIDO BASSA TENSIONE - 50/60HZ

Codice	N. poli	Tensione nominale	Riferimento fig.	Colore	Conf. imb.	Prezzo EURO cadauno
CORRENTE NOMINALE (A): 16						
GW 61 001	2P+T	110 V	4		40	2,55
GW 61 002	3P+T	110 V	4		20	3,30
GW 61 003	3P+N+T	110 V	4		16	3,85
GW 61 004	2P+T	230 V	6		40	2,45
GW 61 005	3P+T	230 V	9		40	2,85
GW 61 006	3P+N+T	230 V	9		16	3,85
GW 61 007	2P+T	400 V	9		20	2,95
GW 61 008	3P+T	400 V	6		40	2,80
GW 61 009	3P+N+T	400 V	6		32	3,40
GW 61 010	3P+T	500 V	7		20	3,30
GW 61 011	3P+N+T	500 V	7		16	3,85

NOTA: tutti i prodotti sono confezionati singolarmente.

IP67



SPINE MOBILI DIRITTE STAGNE A MONTAGGIO E CABLAGGIO RAPIDO BASSA TENSIONE - 50/60HZ

Codice	N. poli	Tensione nominale	Riferimento fig.	Colore	Conf. imb.	Prezzo EURO cadauno
CORRENTE NOMINALE (A): 16						
GW 61 023	2P+T	110 V	4		20	5,20
GW 61 024	3P+T	110 V	4		12	5,85
GW 61 025	3P+N+T	110 V	4		12	6,35
GW 61 026	2P+T	230 V	6		40	4,70
GW 61 027	3P+T	230 V	9		12	5,90
GW 61 028	3P+N+T	230 V	9		12	6,60
GW 61 029	2P+T	400 V	9		20	5,20
GW 61 030	3P+T	400 V	6		24	5,55
GW 61 031	3P+N+T	400 V	6		24	6,25
GW 61 032	3P+T	500 V	7		12	5,90
GW 61 033	3P+N+T	500 V	7		12	6,60

NOTA: tutti i prodotti sono confezionati singolarmente.

●=Disponibilità Marzo 2004 ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●●=per 100 pezzi/metri

63 SL - PRESE MOBILI DIRITTE A CABLAGGIO E MONTAGGIO RAPIDO

IP44



PRESE MOBILI DIRITTE PROTETTE A MONTAGGIO E CABLAGGIO RAPIDO BASSA TENSIONE - 50/60HZ

Codice	N. poli	Tensione nominale	Riferimento fig.	Colore	Conf. imb.	Prezzo EURO cadauno
CORRENTE NOMINALE (A): 16						
GW 63 001	2P+T	110 V	4		20	3,65
GW 63 002	3P+T	110 V	4		20	4,70
GW 63 003	3P+N+T	110 V	4		16	5,35
GW 63 004	2P+T	230 V	6		40	3,65
GW 63 005	3P+T	230 V	9		20	4,15
GW 63 006	3P+N+T	230 V	9		16	5,25
GW 63 007	2P+T	400 V	9		20	4,15
GW 63 008	3P+T	400 V	6		40	4,15
GW 63 009	3P+N+T	400 V	6		32	4,90
GW 63 010	3P+T	500 V	7		20	4,65
GW 63 011	3P+N+T	500 V	7		16	5,25

NOTA: tutti i prodotti sono confezionati singolarmente.

IP67



PRESE MOBILI DIRITTE STAGNE A MONTAGGIO E CABLAGGIO RAPIDO BASSA TENSIONE - 50/60HZ

Codice	N. poli	Tensione nominale	Riferimento fig.	Colore	Conf. imb.	Prezzo EURO cadauno
CORRENTE NOMINALE (A): 16						
GW 63 023	2P+T	110 V	4		16	6,95
GW 63 024	3P+T	110 V	4		12	7,65
GW 63 025	3P+N+T	110 V	4		12	8,60
GW 63 026	2P+T	230 V	6		32	6,25
GW 63 027	3P+T	230 V	9		12	7,80
GW 63 028	3P+N+T	230 V	9		12	8,85
GW 63 029	2P+T	400 V	9		16	6,90
GW 63 030	3P+T	400 V	6		24	7,25
GW 63 031	3P+N+T	400 V	6		24	8,35
GW 63 032	3P+T	500 V	7		12	7,80
GW 63 033	3P+N+T	500 V	7		12	8,85

NOTA: tutti i prodotti sono confezionati singolarmente.

60/61 - SPINE MOBILI DIRITTE

IP44



SPINE MOBILI DIRITTE PROTETTE BASSA TENSIONE - 50/60HZ

Codice	N. poli	Tensione nominale	Riferimento fig.	Colore	Conf. imb.	Prezzo EURO cadauno
CORRENTE NOMINALE (A): 16						
GW 60 001	2P+T	110 V	4		10/40	2,55
GW 60 002	3P+T	110 V	4		10/20	3,30
GW 60 003	3P+N+T	110 V	4		10/20	3,85
GW 60 004	2P+T	230 V	6		10/100	2,45
GW 60 005	3P+T	230 V	9		10/40	2,85
GW 60 006	3P+N+T	230 V	9		10/20	3,85
GW 60 007	2P+T	400 V	9		10/20	2,95
GW 60 008	3P+T	400 V	6		10/100	2,80
GW 60 009	3P+N+T	400 V	6		10/40	3,40
GW 60 010	3P+T	500 V	7		10/20	3,30
GW 60 011	3P+N+T	500 V	7		10/20	3,85

SEGUE NELLA PAGINA SUCCESSIVA

●●=per 100 pezzi/metri ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●=Disponibilità Marzo 2004

(CONTINUA)

SPINE MOBILI DIRITTE PROTETTE BASSA TENSIONE - 50/60HZ

Codice	N. poli	Tensione nominale	Riferimento h	Colore	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
CORRENTE NOMINALE (A): 32						
GW 60 012	2P+T	110 V	4		8/16	4,70
GW 60 013	3P+T	110 V	4		8/16	5,20
GW 60 014	3P+N+T	110 V	4		8/16	5,80
GW 60 015	2P+T	230 V	6		8/32	4,20
GW 60 016	3P+T	230 V	9		8/16	5,15
GW 60 017	3P+N+T	230 V	9		8/16	5,80
GW 60 018	2P+T	400 V	9		8/16	4,75
GW 60 019	3P+T	400 V	6		8/32	4,70
GW 60 020	3P+N+T	400 V	6		8/32	5,30
GW 60 021	3P+T	500 V	7		8/16	5,15
GW 60 022	3P+N+T	500 V	7		8/16	5,80



SPINE MOBILI DIRITTE PROTETTE BASSISSIMA TENSIONE

Codice	N. poli	Tensione nominale	Riferimento h	Frequenza	Colore	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
CORRENTE NOMINALE (A): 16							
GW 60 064	2P	24 V	s.r.	50 - 60 Hz		10/40	4,15
GW 60 065	3P	24 V	s.r.	50 - 60 Hz		10/20	4,80
GW 60 066	2P	42 V	12	50 - 60 Hz		10/20	4,20
GW 60 067	3P	42 V	12	50 - 60 Hz		10/20	4,80
GW 60 068	2P	24 - 42 V	4	100 - 200 Hz		10/20	4,65
GW 60 069	3P	24 - 42 V	4	100 - 200 Hz		10/20	5,30
GW 60 070	2P	24 - 42 V	11	401 - 500 Hz		10/20	4,70
GW 60 071	3P	24 - 42 V	11	401 - 500 Hz		10/20	5,30
GW 60 072	2P	24 - 42 V	10	c.c.		10/20	4,20
CORRENTE NOMINALE (A): 32							
GW 60 073	2P	24 V	s.r.	50 - 60 Hz		10/20	4,20
GW 60 074	3P	24 V	s.r.	50 - 60 Hz		10/20	4,70
GW 60 075	2P	42 V	12	50 - 60 Hz		10/20	4,20
GW 60 076	3P	42 V	12	50 - 60 Hz		10/20	4,70
GW 60 077	2P	24 - 42 V	4	100 - 200 Hz		10/20	4,70
GW 60 078	3P	24 - 42 V	4	100 - 200 Hz		10/20	5,20
GW 60 079	2P	24 - 42 V	11	401 - 500 Hz		10/20	4,70
GW 60 080	3P	24 - 42 V	11	401 - 500 Hz		10/20	5,20
GW 60 081	2P	24 - 42 V	10	c.c.		10/20	4,20

IP67



SPINE MOBILI DIRITTE STAGNE BASSA TENSIONE - 50/60HZ

Codice	N. poli	Tensione nominale	Riferimento h	Colore	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
CORRENTE NOMINALE (A): 16						
GW 60 023	2P+T	110 V	4		10/20	5,20
GW 60 024	3P+T	110 V	4		10/20	5,85
GW 60 025	3P+N+T	110 V	4		10/20	6,35
GW 60 026	2P+T	230 V	6		10/40	4,70
GW 60 027	3P+T	230 V	9		10/20	5,90
GW 60 028	3P+N+T	230 V	9		10/20	6,60
GW 60 029	2P+T	400 V	9		10/20	5,20
GW 60 030	3P+T	400 V	6		10/40	5,55
GW 60 031	3P+N+T	400 V	6		10/40	6,25
GW 60 032	3P+T	500 V	7		10/20	5,90
GW 60 033	3P+N+T	500 V	7		10/20	6,60

SEGUE NELLA PAGINA SUCCESSIVA

♦=Disponibilità Marzo 2004 ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●●=per 100 pezzi/metri

(CONTINUA)

SPINE MOBILI DIRITTE STAGNE BASSA TENSIONE - 50/60HZ

Codice	N. poli	Tensione nominale	Riferimento h	Colore	Conf. imb.	Prezzo EURO cadauno
CORRENTE NOMINALE (A): 32						
GW 60 034	2P+T	110 V	4		8/16	8,20
GW 60 035	3P+T	110 V	4		8/16	8,40
GW 60 036	3P+N+T	110 V	4		8/16	9,55
GW 60 037	2P+T	230 V	6		8/16	7,70
GW 60 038	3P+T	230 V	9		8/16	8,65
GW 60 039	3P+N+T	230 V	9		8/16	9,55
GW 60 040	2P+T	400 V	9		8/16	8,15
GW 60 041	3P+T	400 V	6		8/16	8,15
GW 60 042	3P+N+T	400 V	6		8/16	9,15
GW 60 043	3P+T	500 V	7		8/16	8,65
GW 60 044	3P+N+T	500 V	7		8/16	9,55
GW 60 145	3P+T	380 - 440 V	3		8/16	8,90
CORRENTE NOMINALE (A): 63						
GW 61 045	2P+T	110 V	4		2/4	23,10
GW 61 046	3P+T	110 V	4		2/4	24,80
GW 61 047	3P+N+T	110 V	4		2/4	26,60
GW 61 048	2P+T	230 V	6		2/4	22,80
GW 61 049	3P+T	230 V	9		2/4	24,50
GW 61 050	3P+N+T	230 V	9		2/4	26,50
GW 61 051	2P+T	400 V	9		2/4	23,00
GW 61 052	3P+T	400 V	6		2/4	24,40
GW 61 053	3P+N+T	400 V	6		2/4	26,60
GW 61 054	3P+T	500 V	7		2/4	24,60
GW 61 055	3P+N+T	500 V	7		2/4	26,50
CORRENTE NOMINALE (A): 125						
GW 60 056	3P+T	110 V	4		1/2	52,80
GW 60 057	3P+N+T	110 V	4		1/2	56,90
GW 60 058	3P+T	230 V	9		1/2	51,60
GW 60 059	3P+N+T	230 V	9		1/2	55,50
GW 60 060	3P+T	400 V	6		1/2	51,20
GW 60 061	3P+N+T	400 V	6		1/2	55,50
GW 60 062	3P+T	500 V	7		1/2	52,70
GW 60 063	3P+N+T	500 V	7		1/2	56,90

60 - SPINE MOBILI A 90°

IP44



SPINE MOBILI A 90° PROTETTE BASSA TENSIONE - 50/60HZ

Codice	N. poli	Tensione nominale	Riferimento h	Colore	Conf. imb.	Prezzo EURO cadauno
CORRENTE NOMINALE (A): 16						
GW 60 082	2P+T	110 V	4		10/40	3,50
GW 60 083	3P+T	110 V	4		10/20	4,55
GW 60 084	3P+N+T	110 V	4		10/20	5,15
GW 60 085	2P+T	230 V	6		10/40	3,50
GW 60 086	3P+T	230 V	9		10/20	4,05
GW 60 087	3P+N+T	230 V	9		10/20	5,10
GW 60 088	2P+T	400 V	9		10/20	4,05
GW 60 089	3P+T	400 V	6		10/40	4,05
GW 60 090	3P+N+T	400 V	6		10/40	4,55
GW 60 091	3P+T	500 V	7		10/20	4,55
GW 60 092	3P+N+T	500 V	7		10/20	5,10
CORRENTE NOMINALE (A): 32						
GW 60 093	2P+T	110 V	4		8/16	6,55
GW 60 094	3P+T	110 V	4		8/16	6,95
GW 60 095	3P+N+T	110 V	4		8/16	8,10
GW 60 096	2P+T	230 V	6		8/16	5,80
GW 60 097	3P+T	230 V	9		8/16	6,95
GW 60 098	3P+N+T	230 V	9		8/16	8,00
GW 60 099	2P+T	400 V	9		8/16	6,55
GW 60 101	3P+T	400 V	6		8/16	6,25
GW 60 102	3P+N+T	400 V	6		8/16	7,20
GW 60 103	3P+T	500 V	7		8/16	6,95
GW 60 104	3P+N+T	500 V	7		8/16	8,00

●●=per 100 pezzi/metri ❖=Disponibilità Maggio 2004 ♦=Disponibilità Marzo 2004



SPINE MOBILI A 90° PROTETTE BASSISSIMA TENSIONE

Codice	N. poli	Tensione nominale	Riferimento h	Frequenza	Colore	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
CORRENTE NOMINALE (A): 16							
GW 60 127	2P	24 V	s.r	50 - 60 Hz		10/40	5,55
GW 60 128	3P	24 V	s.r	50 - 60 Hz		10/20	6,15
GW 60 129	2P	42 V	12	50 - 60 Hz		10/20	5,55
GW 60 130	3P	42 V	12	50 - 60 Hz		10/20	6,15
GW 60 131	2P	24 - 42 V	4	100 - 200 Hz		10/20	6,10
GW 60 132	3P	24 - 42 V	4	100 - 200 Hz		10/20	6,70
GW 60 133	2P	24 - 42 V	11	401 - 500 Hz		10/20	6,10
GW 60 134	3P	24 - 42 V	11	401 - 500 Hz		10/20	6,70
GW 60 135	2P	24 - 42 V	10	c.c.		10/20	5,55
CORRENTE NOMINALE (A): 32							
GW 60 136	2P	24 V	s.r	50 - 60 Hz		10/20	5,55
GW 60 137	3P	24 V	s.r	50 - 60 Hz		10/20	6,10
GW 60 138	2P	42 V	12	50 - 60 Hz		10/20	5,55
GW 60 139	3P	42 V	12	50 - 60 Hz		10/20	6,10
GW 60 140	2P	24 - 42 V	4	100 - 200 Hz		10/20	6,10
GW 60 141	3P	24 - 42 V	4	100 - 200 Hz		10/20	6,65
GW 60 142	2P	24 - 42 V	11	401 - 500 Hz		10/20	6,10
GW 60 143	3P	24 - 42 V	11	401 - 500 Hz		10/20	6,65
GW 60 144	2P	24 - 42 V	10	c.c.		10/20	5,55

IP67



SPINE MOBILI A 90° STAGNE BASSA TENSIONE - 50/60HZ

Codice	N. poli	Tensione nominale	Riferimento h	Colore	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
CORRENTE NOMINALE (A): 16						
GW 60 105	2P+T	110 V	4		10/20	5,80
GW 60 106	3P+T	110 V	4		10/20	6,60
GW 60 107	3P+N+T	110 V	4		10/20	7,25
GW 60 108	2P+T	230 V	6		10/40	5,30
GW 60 109	3P+T	230 V	9		10/20	6,60
GW 60 110	3P+N+T	230 V	9		10/20	7,45
GW 60 111	2P+T	400 V	9		10/20	5,80
GW 60 112	3P+T	400 V	6		10/40	6,10
GW 60 113	3P+N+T	400 V	6		10/40	7,00
GW 60 114	3P+T	500 V	7		10/20	6,60
GW 60 115	3P+N+T	500 V	7		10/20	7,45
CORRENTE NOMINALE (A): 32						
GW 60 116	2P+T	110 V	4		8/16	9,75
GW 60 117	3P+T	110 V	4		8/16	9,70
GW 60 118	3P+N+T	110 V	4		8/16	11,30
GW 60 119	2P+T	230 V	6		8/16	8,85
GW 60 120	3P+T	230 V	9		8/16	10,30
GW 60 121	3P+N+T	230 V	9		8/16	11,40
GW 60 122	2P+T	400 V	9		8/16	9,70
GW 60 123	3P+T	400 V	6		8/16	9,55
GW 60 124	3P+N+T	400 V	6		8/16	10,80
GW 60 125	3P+T	500 V	7		8/16	10,30
GW 60 126	3P+N+T	500 V	7		8/16	11,40
GW 60 146	3P+T	380 - 440 V	3		8/16	10,30

GWAESSE21
Software per configurare quadri di tipo AS, ASC o ASD previsti dal sistema costruttivo prestabilito Gewiss e di redigerne la documentazione tecnica il preventivo e la targa.

●=Disponibilità Marzo 2004 ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●●=per 100 pezzi/metri

60 - SPINE FISSE DA INCASSO DIRITTE

IP44



SPINE FISSE DA INCASSO PROTETTE BASSA TENSIONE - 50/60HZ

Codice	N. poli	Tensione nominale	Riferimento h	Colore	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
CORRENTE NOMINALE (A): 16						
GW 60 201	2P+T	110 V	4		10/20	4,85
GW 60 202	3P+T	110 V	4		10/20	5,80
GW 60 203	3P+N+T	110 V	4		10/20	6,60
GW 60 204	2P+T	230 V	6		10/20	4,90
GW 60 205	3P+T	230 V	9		10/20	5,30
GW 60 206	3P+N+T	230 V	9		10/20	6,60
GW 60 207	2P+T	400 V	9		10/20	5,15
GW 60 208	3P+T	400 V	6		10/20	5,30
GW 60 209	3P+N+T	400 V	6		10/20	6,00
GW 60 210	3P+T	500 V	7		10/20	5,65
GW 60 211	3P+N+T	500 V	7		10/20	6,50
CORRENTE NOMINALE (A): 32						
GW 60 212	2P+T	110 V	4		8/16	7,25
GW 60 213	3P+T	110 V	4		8/16	7,95
GW 60 214	3P+N+T	110 V	4		8/16	8,85
GW 60 215	2P+T	230 V	6		8/16	6,60
GW 60 216	3P+T	230 V	9		8/16	7,90
GW 60 217	3P+N+T	230 V	9		8/16	8,80
GW 60 218	2P+T	400 V	9		8/16	7,25
GW 60 219	3P+T	400 V	6		8/16	7,05
GW 60 220	3P+N+T	400 V	6		8/16	7,90
GW 60 221	3P+T	500 V	7		8/16	7,90
GW 60 222	3P+N+T	500 V	7		8/16	8,80



SPINE FISSE DA INCASSO PROTETTE BASSISSIMA TENSIONE

Codice	N. poli	Tensione nominale	Riferimento h	Frequenza	Colore	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
CORRENTE NOMINALE (A): 16							
GW 60 245	2P	24 V	s.r.	50 - 60 Hz		10/20	5,45
GW 60 246	3P	24 V	s.r.	50 - 60 Hz		10/20	6,30
GW 60 247	2P	42 V	12	50 - 60 Hz		10/20	5,65
GW 60 248	3P	42 V	12	50 - 60 Hz		10/20	6,30
GW 60 249	2P	24 - 42 V	4	100 - 200 Hz		10/20	5,90
GW 60 250	3P	24 - 42 V	4	100 - 200 Hz		10/20	6,60
GW 60 251	2P	24 - 42 V	11	401 - 500 Hz		10/20	5,90
GW 60 252	3P	24 - 42 V	11	401 - 500 Hz		10/20	6,60
GW 60 253	2P	24 - 42 V	10	c.c.		10/20	5,65
CORRENTE NOMINALE (A): 32							
GW 60 254	2P	24 V	s.r.	50 - 60 Hz		10/20	5,45
GW 60 255	3P	24 V	s.r.	50 - 60 Hz		10/20	6,30
GW 60 256	2P	42 V	12	50 - 60 Hz		10/20	5,65
GW 60 257	3P	42 V	12	50 - 60 Hz		10/20	6,30
GW 60 258	2P	24 - 42 V	4	100 - 200 Hz		10/20	5,90
GW 60 259	3P	24 - 42 V	4	100 - 200 Hz		10/20	6,60
GW 60 260	2P	24 - 42 V	11	401 - 500 Hz		10/20	5,90
GW 60 261	3P	24 - 42 V	11	401 - 500 Hz		10/20	6,00
GW 60 262	2P	24 - 42 V	10	c.c.		10/20	5,65

●●=per 100 pezzi/metri ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●=Disponibilità Marzo 2004

IP67



SPINE FISSE DA INCASSO STAGNE BASSA TENSIONE - 50/60HZ

Codice	N poli	Tensione nominale	Riferimento h	Colore	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
CORRENTE NOMINALE (A): 16						
GW 60 223	2P+T	110 V	4		10/20	6,95
GW 60 224	3P+T	110 V	4		10/20	7,65
GW 60 225	3P+N+T	110 V	4		10/20	8,40
GW 60 226	2P+T	230 V	6		10/20	6,10
GW 60 227	3P+T	230 V	9		10/20	7,65
GW 60 228	3P+N+T	230 V	9		10/20	8,50
GW 60 229	2P+T	400 V	9		10/20	6,90
GW 60 230	3P+T	400 V	6		10/20	7,05
GW 60 231	3P+N+T	400 V	6		10/20	8,10
GW 60 232	3P+T	500 V	7		10/20	7,65
GW 60 233	3P+N+T	500 V	7		10/20	8,50
CORRENTE NOMINALE (A): 32						
GW 60 234	2P+T	110 V	4		8/16	9,45
GW 60 235	3P+T	110 V	4		8/16	9,60
GW 60 236	3P+N+T	110 V	4		8/16	10,80
GW 60 237	2P+T	230 V	6		8/16	8,85
GW 60 238	3P+T	230 V	9		8/16	9,90
GW 60 239	3P+N+T	230 V	9		8/16	10,80
GW 60 240	2P+T	400 V	9		8/16	9,40
GW 60 241	3P+T	400 V	6		8/16	9,50
GW 60 242	3P+N+T	400 V	6		8/16	10,30
GW 60 243	3P+T	500 V	7		8/16	9,90
GW 60 244	3P+N+T	500 V	7		8/16	10,80
GW 60 268	3P+T	380 - 440 V	3		8/16	9,90



COPERCHI A TENUTA STAGNA PER SPINE FISSE

Codice	Per spine	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
CORRENTE NOMINALE (A): 16			
GW 60 263	2P+T	10/120	0,97
GW 60 264	3P+T	10/120	1,08
GW 60 265	3P+N+T	10/80	1,17
CORRENTE NOMINALE (A): 32			
GW 60 266	2P+T 3P+T	8/64	1,30
GW 60 267	3P+N+T	8/64	1,37

60/61 - SPINE FISSE DA PARETE A 90°

IP44



SPINE FISSE DA PARETE A 90° PROTETTE BASSA TENSIONE - 50/60HZ

Codice	N poli	Tensione nominale	Riferimento h	Colore	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
CORRENTE NOMINALE (A): 16						
GW 60 401	2P+T	110 V	4		10/40	4,10
GW 60 402	3P+T	110 V	4		10/20	5,10
GW 60 403	3P+N+T	110 V	4		10/20	6,25
GW 60 404	2P+T	230 V	6		10/40	4,15
GW 60 405	3P+T	230 V	9		10/20	4,65
GW 60 406	3P+N+T	230 V	9		10/20	6,05
GW 60 407	2P+T	400 V	9		10/20	4,60
GW 60 408	3P+T	400 V	6		10/40	4,55
GW 60 409	3P+N+T	400 V	6		10/40	5,50
GW 60 410	3P+T	500 V	7		10/20	5,15
GW 60 411	3P+N+T	500 V	7		10/20	6,20

SEGUE NELLA PAGINA SUCCESSIVA

●=Disponibilità Marzo 2004 ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●●=per 100 pezzi/metri

(CONTINUA)

SPINE FISSE DA PARETE A 90° PROTETTE BASSA TENSIONE - 50/60HZ

Codice	N. poli	Tensione nominale	Riferimento h	Colore	Conf. imb.	Prezzo EURO cadauno
CORRENTE NOMINALE (A): 32						
GW 60 412	2P+T	110 V	4		8/16	6,95
GW 60 413	3P+T	110 V	4		8/16	7,65
GW 60 414	3P+N+T	110 V	4		8/16	8,40
GW 60 415	2P+T	230 V	6		8/16	5,65
GW 60 416	3P+T	230 V	9		8/16	7,50
GW 60 417	3P+N+T	230 V	9		8/16	8,40
GW 60 418	2P+T	400 V	9		8/16	7,00
GW 60 419	3P+T	400 V	6		8/16	6,25
GW 60 420	3P+N+T	400 V	6		8/16	7,00
GW 60 421	3P+T	500 V	7		8/16	7,50
GW 60 422	3P+N+T	500 V	7		8/16	8,40

DOTAZIONI: per versioni 16 A passacavo Ø 20 mm, per versioni 32 A passacavo Ø 29 mm.



SPINE FISSE DA PARETE A 90° PROTETTE BASSISSIMA TENSIONE

Codice	N. poli	Tensione nominale	Riferimento h	Frequenza	Colore	Conf. imb.	Prezzo EURO cadauno
CORRENTE NOMINALE (A): 16							
GW 60 464	2P	24 V	s.r	50 - 60 Hz		10/40	5,35
GW 60 465	3P	24 V	s.r	50 - 60 Hz		10/20	5,90
GW 60 466	2P	42 V	12	50 - 60 Hz		10/20	5,40
GW 60 467	3P	42 V	12	50 - 60 Hz		10/20	5,90
GW 60 468	2P	24 - 42 V	4	100 - 200 Hz		10/20	5,55
GW 60 469	3P	24 - 42 V	4	100 - 200 Hz		10/20	6,15
GW 60 470	2P	24 - 42 V	11	401 - 500 Hz		10/20	5,55
GW 60 471	3P	24 - 42 V	11	401 - 500 Hz		10/20	6,15
GW 60 472	2P	40 - 50 V 20 - 25 V	10	c.c.		10/20	5,40
CORRENTE NOMINALE (A): 32							
GW 60 473	2P	24 V	s.r	50 - 60 Hz		10/20	5,40
GW 60 474	3P	24 V	s.r	50 - 60 Hz		10/20	5,90
GW 60 475	2P	42 V	12	50 - 60 Hz		10/20	5,40
GW 60 476	3P	42 V	12	50 - 60 Hz		10/20	5,90
GW 60 477	2P	24 - 42 V	4	100 - 200 Hz		10/20	5,55
GW 60 478	3P	24 - 42 V	4	100 - 200 Hz		10/20	6,15
GW 60 479	2P	24 - 42 V	11	401 - 500 Hz		10/20	5,35
GW 60 480	3P	24 - 42 V	11	401 - 500 Hz		10/20	6,15
GW 60 481	2P	24 - 42 V	10	c.c.		10/20	5,40

DOTAZIONI: passacavo Ø 23 mm.

IP67



SPINE FISSE DA PARETE A 90° STAGNE BASSA TENSIONE - 50/60HZ

Codice	N. poli	Tensione nominale	Riferimento h	Colore	Conf. imb.	Prezzo EURO cadauno
CORRENTE NOMINALE (A): 16						
GW 60 423	2P+T	110 V	4		10/20	7,70
GW 60 424	3P+T	110 V	4		10/20	8,85
GW 60 425	3P+N+T	110 V	4		10/20	9,60
GW 60 426	2P+T	230 V	6		10/40	6,95
GW 60 427	3P+T	230 V	9		10/20	8,40
GW 60 428	3P+N+T	230 V	9		10/20	9,50
GW 60 429	2P+T	400 V	9		10/20	7,70
GW 60 430	3P+T	400 V	6		10/40	8,00
GW 60 431	3P+N+T	400 V	6		10/20	8,85
GW 60 432	3P+T	500 V	7		10/20	8,40
GW 60 433	3P+N+T	500 V	7		10/20	9,50

SEGUE NELLA PAGINA SUCCESSIVA

●●=per 100 pezzi/metri ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●=Disponibilità Marzo 2004

(CONTINUA)

SPINE FISSE DA PARETE A 90° STAGNE BASSA TENSIONE - 50/60HZ

Codice	N. poli	Tensione nominale	Riferimento h	Colore	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
CORRENTE NOMINALE (A): 32						
GW 60 434	2P+T	110 V	4		8/16	10,30
GW 60 435	3P+T	110 V	4		8/16	10,70
GW 60 436	3P+N+T	110 V	4		8/16	11,80
GW 60 437	2P+T	230 V	6		8/16	9,60
GW 60 438	3P+T	230 V	9		8/16	10,70
GW 60 439	3P+N+T	230 V	9		8/16	11,60
GW 60 440	2P+T	400 V	9		8/16	10,20
GW 60 441	3P+T	400 V	6		8/16	10,10
GW 60 442	3P+N+T	400 V	6		8/16	10,90
GW 60 443	3P+T	500 V	7		8/16	10,70
GW 60 444	3P+N+T	500 V	7		8/16	11,60
GW 60 482	3P+T	380 - 440 V	3		8/16	10,70
CORRENTE NOMINALE (A): 63						
GW 61 445	2P+T	110 V	4		2/4	23,70
GW 61 446	3P+T	110 V	4		2/4	25,70
GW 61 447	3P+N+T	110 V	4		2/4	27,90
GW 61 448	2P+T	230 V	6		2/4	23,50
GW 61 449	3P+T	230 V	9		2/4	25,60
GW 61 450	3P+N+T	230 V	9		2/4	27,70
GW 61 451	2P+T	400 V	9		2/4	23,80
GW 61 452	3P+T	400 V	6		2/4	25,40
GW 61 453	3P+N+T	400 V	6		2/4	27,50
GW 61 454	3P+T	500 V	7		2/4	25,60
GW 61 455	3P+N+T	500 V	7		2/4	27,70
CORRENTE NOMINALE (A): 125						
GW 60 456	3P+T	110 V	4		1/2	55,90
GW 60 457	3P+N+T	110 V	4		1/2	64,70
GW 60 458	3P+T	230 V	9		1/2	55,90
GW 60 459	3P+N+T	230 V	9		1/2	64,70
GW 60 460	3P+T	400 V	6		1/2	55,90
GW 60 461	3P+N+T	400 V	6		1/2	64,70
GW 60 462	3P+T	500 V	7		1/2	55,90
GW 60 463	3P+N+T	500 V	7		1/2	64,70

DOTAZIONI: Per versioni 16/32 A : pressacavo Pg 21; per versioni 63 A pressacavo Pg 36; per versioni 125 A pressacavo Pg 48

62/63 - PRESE MOBILI DIRITTE

IP44



PRESE MOBILI DIRITTE PROTETTE BASSA TENSIONE - 50/60HZ

Codice	N. poli	Tensione nominale	Riferimento h	Colore	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
CORRENTE NOMINALE (A): 16						
GW 62 001	2P+T	110 V	4		10/40	3,65
GW 62 002	3P+T	110 V	4		10/20	4,70
GW 62 003	3P+N+T	110 V	4		10/20	5,35
GW 62 004	2P+T	230 V	6		10/100	3,65
GW 62 005	3P+T	230 V	9		10/40	4,15
GW 62 006	3P+N+T	230 V	9		10/20	5,25
GW 62 007	2P+T	400 V	9		10/20	4,15
GW 62 008	3P+T	400 V	6		10/100	4,15
GW 62 009	3P+N+T	400 V	6		10/40	4,90
GW 62 010	3P+T	500 V	7		10/20	4,65
GW 62 011	3P+N+T	500 V	7		10/20	5,25

SEGUE NELLA PAGINA SUCCESSIVA

●=Disponibilità Marzo 2004 ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●●=per 100 pezzi/metri

(CONTINUA)

PRESE MOBILI DIRITTE PROTETTE BASSA TENSIONE - 50/60HZ

Codice	N. poli	Tensione nominale	Riferimento h	Colore	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
CORRENTE NOMINALE (A): 32						
GW 62 012	2P+T	110 V	4	■	8/16	6,55
GW 62 013	3P+T	110 V	4	■	8/16	6,95
GW 62 014	3P+N+T	110 V	4	■	8/16	8,00
GW 62 015	2P+T	230 V	6	■	8/32	5,80
GW 62 016	3P+T	230 V	9	■	8/16	6,90
GW 62 017	3P+N+T	230 V	9	■	8/16	8,10
GW 62 018	2P+T	400 V	9	■	8/16	6,55
GW 62 019	3P+T	400 V	6	■	8/32	6,15
GW 62 020	3P+N+T	400 V	6	■	8/32	7,05
GW 62 021	3P+T	500 V	7	■	8/16	6,90
GW 62 022	3P+N+T	500 V	7	■	8/16	7,90



PRESE MOBILI DIRITTE PROTETTE BASSISSIMA TENSIONE

Codice	N. poli	Tensione nominale	Riferimento h	Frequenza	Colore	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
CORRENTE NOMINALE (A): 16							
GW 62 064	2P	24 V	s.r.	50 - 60 Hz	■	10/40	5,50
GW 62 065	3P	24 V	s.r.	50 - 60 Hz	■	10/20	6,20
GW 62 066	2P	42 V	12	50 - 60 Hz	□	10/20	5,50
GW 62 067	3P	42 V	12	50 - 60 Hz	□	10/20	6,20
GW 62 068	2P	24 - 42 V	4	100 - 200 Hz	■	10/20	6,05
GW 62 069	3P	24 V	4	100 - 200 Hz	■	10/20	6,80
GW 62 070	2P	24 - 42 V	11	401 - 500 Hz	■	10/20	6,05
GW 62 071	3P	24 - 42 V	11	401 - 500 Hz	■	10/20	6,80
GW 62 072	2P	24 - 42 V	10	c.c.	□	10/20	5,50
CORRENTE NOMINALE (A): 32							
GW 62 073	2P	24 V	s.r.	50 - 60 Hz	■	10/20	5,55
GW 62 074	3P	24 V	s.r.	50 - 60 Hz	■	10/20	6,15
GW 62 075	2P	42 V	12	50 - 60 Hz	□	10/20	5,50
GW 62 076	3P	42 V	12	50 - 60 Hz	□	10/20	6,15
GW 62 077	2P	24 - 42 V	4	100 - 200 Hz	■	10/20	6,05
GW 62 078	3P	24 - 42 V	4	100 - 200 Hz	■	10/20	6,70
GW 62 079	2P	24 - 42 V	11	401 - 500 Hz	■	10/20	6,05
GW 62 080	3P	42 V	11	401 - 500 Hz	■	10/20	6,70
GW 62 081	2P	24 - 42 V	10	c.c.	□	10/20	5,50

IP67



PRESE MOBILI DIRITTE STAGNE BASSA TENSIONE - 50/60HZ

Codice	N. poli	Tensione nominale	Riferimento h	Colore	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
CORRENTE NOMINALE (A): 16						
GW 62 023	2P+T	110 V	4	■	10/20	6,95
GW 62 024	3P+T	110 V	4	■	8/16	7,65
GW 62 025	3P+N+T	110 V	4	■	10/20	8,60
GW 62 026	2P+T	230 V	6	■	10/40	6,25
GW 62 027	3P+T	230 V	9	■	8/16	7,80
GW 62 028	3P+N+T	230 V	9	■	10/20	8,85
GW 62 029	2P+T	400 V	9	■	10/20	6,90
GW 62 030	3P+T	400 V	6	■	10/40	7,25
GW 62 031	3P+N+T	400 V	6	■	10/40	8,35
GW 62 032	3P+T	500 V	7	■	10/20	7,80
GW 62 033	3P+N+T	500 V	7	■	10/20	8,85

SEGUE NELLA PAGINA SUCCESSIVA

●●=per 100 pezzi/metri ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●=Disponibilità Marzo 2004

(CONTINUA)

PRESE MOBILI DIRITTE STAGNE BASSA TENSIONE - 50/60HZ

Codice	N. poli	Tensione nominale	Riferimento h	Colore	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
CORRENTE NOMINALE (A): 32						
GW 62 034	2P+T	110 V	4		8/16	11,00
GW 62 035	3P+T	110 V	4		8/16	11,10
GW 62 036	3P+N+T	110 V	4		8/16	12,30
GW 62 037	2P+T	230 V	6		8/16	10,00
GW 62 038	3P+T	230 V	9		8/16	11,50
GW 62 039	3P+N+T	230 V	9		8/16	12,90
GW 62 040	2P+T	400 V	9		8/16	10,90
GW 62 041	3P+T	400 V	6		8/16	10,70
GW 62 042	3P+N+T	400 V	6		8/16	11,80
GW 62 043	3P+T	500 V	7		8/16	11,50
GW 62 044	3P+N+T	500 V	7		8/16	12,90
GW 62 128	3P+T	380 - 440 V	3		8/16	11,50
CORRENTE NOMINALE (A): 63						
GW 63 045	2P+T	110 V	4		2/4	29,50
GW 63 046	3P+T	110 V	4		2/4	31,80
GW 63 047	3P+N+T	110 V	4		2/4	32,70
GW 63 048	2P+T	230 V	6		2/4	29,30
GW 63 049	3P+T	230 V	9		2/4	31,60
GW 63 050	3P+N+T	230 V	9		2/4	32,40
GW 63 051	2P+T	400 V	9		2/4	29,60
GW 63 052	3P+T	400 V	6		2/4	31,90
GW 63 053	3P+N+T	400 V	6		2/4	32,70
GW 63 054	3P+T	500 V	7		2/4	31,60
GW 63 055	3P+N+T	500 V	7		2/4	32,40
CORRENTE NOMINALE (A): 125						
GW 62 056	3P+T	110 V	4		1/2	62,00
GW 62 057	3P+N+T	110 V	4		1/2	67,00
GW 62 058	3P+N+T	230 V	9		1/2	61,40
GW 62 059	3P+N+T	230 V	9		1/2	66,40
GW 62 060	3P+T	400 V	6		1/2	62,00
GW 62 061	3P+N+T	400 V	6		1/2	66,40
GW 62 062	3P+T	500 V	7		1/2	61,40
GW 62 063	3P+N+T	500 V	7		1/2	66,40

62 - PRESE MOBILI A 90°

IP44



PRESE MOBILI A 90° PROTETTE BASSA TENSIONE - 50/60HZ

Codice	N. poli	Tensione nominale	Riferimento h	Colore	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
CORRENTE NOMINALE (A): 16						
GW 62 082	2P+T	110 V	4		10/20	4,90
GW 62 083	3P+T	110 V	4		10/20	6,05
GW 62 084	3P+N+T	110 V	4		10/20	6,70
GW 62 085	2P+T	230 V	6		10/20	4,95
GW 62 086	3P+T	230 V	9		10/20	5,45
GW 62 087	3P+N+T	230 V	9		10/20	6,65
GW 62 088	2P+T	400 V	9		10/20	5,45
GW 62 089	3P+T	400 V	6		10/20	5,45
GW 62 090	3P+N+T	400 V	6		10/20	6,35
GW 62 091	3P+T	500 V	7		10/20	5,80
GW 62 092	3P+N+T	500 V	7		10/20	6,65
CORRENTE NOMINALE (A): 32						
GW 62 093	2P+T	110 V	4		8/16	8,20
GW 62 094	3P+T	110 V	4		8/16	8,80
GW 62 095	3P+N+T	110 V	4		8/16	9,90
GW 62 096	2P+T	230 V	6		8/16	7,70
GW 62 097	3P+T	230 V	9		8/16	8,65
GW 62 098	3P+N+T	230 V	9		8/16	9,90
GW 62 099	2P+T	400 V	9		8/16	8,35
GW 62 101	3P+T	400 V	6		8/16	8,10
GW 62 102	3P+N+T	400 V	6		8/16	9,45
GW 62 103	3P+T	500 V	7		8/16	8,65
GW 62 104	3P+N+T	500 V	7		8/16	9,90

●=Disponibilità Marzo 2004 ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●●=per 100 pezzi/metri

IP67



PRESE MOBILI A 90° STAGNE BASSA TENSIONE - 50/60HZ

Codice	N. poli	Tensione nominale	Riferimento h	Colore	Conf. imb.	Prezzo EURO cad.uno
CORRENTE NOMINALE (A): 16						
GW 62 105	2P+T	110 V	4		10/20	8,25
GW 62 106	3P+T	110 V	4		10/20	8,85
GW 62 107	3P+N+T	110 V	4		10/20	9,75
GW 62 108	2P+T	230 V	6		10/20	7,35
GW 62 109	3P+T	230 V	9		10/20	8,90
GW 62 110	3P+N+T	230 V	9		10/20	10,00
GW 62 111	2P+T	400 V	9		10/20	8,20
GW 62 112	3P+T	400 V	6		10/20	8,35
GW 62 113	3P+N+T	400 V	6		10/20	9,55
GW 62 114	3P+T	500 V	7		10/20	8,90
GW 62 115	3P+N+T	500 V	7		10/20	10,10
CORRENTE NOMINALE (A): 32						
GW 62 116	2P+T	110 V	4		6/12	12,80
GW 62 117	3P+T	110 V	4		6/12	13,00
GW 62 118	3P+N+T	110 V	4		6/12	14,40
GW 62 119	2P+T	230 V	6		6/12	11,70
GW 62 120	3P+T	230 V	9		6/12	13,10
GW 62 121	3P+N+T	230 V	9		6/12	15,00
GW 62 122	2P+T	400 V	9		6/12	12,70
GW 62 123	3P+T	400 V	6		6/12	12,30
GW 62 124	3P+N+T	400 V	6		6/12	13,80
GW 62 125	3P+T	500 V	7		6/12	13,20
GW 62 126	3P+N+T	500 V	7		6/12	15,00
GW 62 127	3P+T	380 - 440 V	3		6/12	13,30

62/63 - PRESE FISSE DA INCASSO A 10°

IP44



PRESE FISSE DA INCASSO A 10° PROTETTE BASSA TENSIONE - 50/60HZ

Codice	N. poli	Tensione nominale	Riferimento h	Dimensioni calotte mm	Colore	Conf. imb.	Prezzo EURO cad.uno
CORRENTE NOMINALE (A): 16							
GW 62 201	2P+T	110 V	4	85 x 75		10/40	3,60
GW 62 202	3P+T	110 V	4	85 x 75		10/20	4,55
GW 62 203	3P+N+T	110 V	4	85 x 75		10/20	5,00
GW 62 204	2P+T	230 V	6	62 x 62		10/100	3,45
GW 62 205	2P+T	230 V	6	85 x 75		10/100	3,65
GW 62 206	3P+T	230 V	9	85 x 75		10/40	4,05
GW 62 207	3P+N+T	230 V	9	85 x 75		10/20	4,90
GW 62 208	2P+T	400 V	9	85 x 75		10/20	4,20
GW 62 209	3P+T	400 V	6	85 x 75		10/100	4,10
GW 62 210	3P+N+T	400 V	6	85 x 75		10/40	4,55
GW 62 211	3P+T	500 V	7	85 x 75		10/20	4,50
GW 62 212	3P+N+T	500 V	7	85 x 75		10/20	4,95
CORRENTE NOMINALE (A): 32							
GW 62 213	2P+T	110 V	4	95 x 80		8/16	6,30
GW 62 214	3P+T	110 V	4	95 x 80		8/16	6,70
GW 62 215	3P+N+T	110 V	4	95 x 80		8/16	7,50
GW 62 216	2P+T	230 V	6	95 x 80		8/32	5,35
GW 62 217	3P+T	230 V	9	95 x 80		8/16	6,65
GW 62 218	3P+N+T	230 V	9	95 x 80		8/16	7,35
GW 62 219	2P+T	400 V	9	95 x 80		8/16	6,25
GW 62 220	3P+T	400 V	6	95 x 80		8/32	6,10
GW 62 221	3P+N+T	400 V	6	95 x 80		8/32	6,70
GW 62 222	3P+T	500 V	7	95 x 80		8/16	6,65
GW 62 223	3P+N+T	500 V	7	95 x 80		8/16	7,35

GW62204, calotta di dimensioni ridotte (62x62 mm) per impieghi in spazi ristretti.

●●=per 100 pezzi/metri ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●=Disponibilità Marzo 2004



PRESE FISSE DA INCASSO A 10° PROTETTE BASSISSIMA TENSIONE

Codice	N. poli	Tensione nominale	Riferimento h	Frequenza	Dimensioni calotte mm	Colore	Conf. imb.	Prezzo EURO cadauno
CORRENTE NOMINALE (A): 16								
GW 62 265	2P	24 V	s.r.	50 - 60 Hz	85 x 75		10/40	5,40
GW 62 266	3P	24 V	s.r.	50 - 60 Hz	85 x 75		10/20	6,15
GW 62 267	2P	42 V	12	50 - 60 Hz	85 x 75		10/20	5,40
GW 62 268	3P	42 V	12	50 - 60 Hz	85 x 75		10/20	6,10
GW 62 269	2P	24 - 42 V	4	100 - 200 Hz	85 x 75		10/20	6,25
GW 62 270	3P	24 - 42 V	4	100 - 200 Hz	85 x 75		10/20	6,95
GW 62 271	2P	24 - 42 V	11	401 - 500 Hz	85 x 75		10/20	6,25
GW 62 272	3P	42 V	11	401 - 500 Hz	85 x 75		10/20	6,95
GW 62 273	2P	24 - 42 V	10	c.c.	85 x 75		10/20	5,40
CORRENTE NOMINALE (A): 32								
GW 62 274	2P	24 V	s.r.	50 - 60 Hz	85 x 75		10/20	5,45
GW 62 275	3P	24 V	s.r.	50 - 60 Hz	85 x 75		10/20	6,10
GW 62 276	2P	24 - 42 V	12	50 - 60 Hz	85 x 75		10/20	5,40
GW 62 277	3P	42 V	12	50 - 60 Hz	85 x 75		10/20	6,10
GW 62 278	2P	24 - 42 V	4	100 - 200 Hz	85 x 75		10/20	6,25
GW 62 279	3P	24 - 42 V	4	100 - 200 Hz	85 x 75		10/20	6,95
GW 62 280	2P	24 - 42 V	11	401 - 500 Hz	85 x 75		10/20	6,25
GW 62 281	3P	24 - 42 V	11	401 - 500 Hz	85 x 75		10/20	6,95
GW 62 282	2P	24 - 42 V	10	c.c.	85 x 75		10/20	5,40

IP67



PRESE FISSE DA INCASSO A 10° STAGNE BASSA TENSIONE - 50/60HZ

Codice	N. poli	Tensione nominale	Riferimento h	Dimensioni calotte mm	Colore	Conf. imb.	Prezzo EURO cadauno
CORRENTE NOMINALE (A): 16							
GW 62 224	2P+T	110 V	4	85 x 75		10/20	6,00
GW 62 225	3P+T	110 V	4	85 x 75		10/20	6,50
GW 62 226	3P+N+T	110 V	4	85 x 75		10/20	7,05
GW 62 227	2P+T	230 V	6	85 x 75		10/40	5,35
GW 62 228	3P+T	230 V	9	85 x 75		10/20	6,35
GW 62 229	3P+N+T	230 V	9	85 x 75		10/20	7,15
GW 62 230	2P+T	400 V	9	85 x 75		10/20	5,80
GW 62 231	3P+T	400 V	6	85 x 75		10/40	6,05
GW 62 232	3P+N+T	400 V	6	85 x 75		10/40	6,80
GW 62 233	3P+T	500 V	7	85 x 75		10/20	6,35
GW 62 234	3P+N+T	500 V	7	85 x 75		10/20	7,15
CORRENTE NOMINALE (A): 32							
GW 62 235	2P+T	110 V	4	95 x 80		8/16	9,45
GW 62 236	3P+T	110 V	4	95 x 80		8/16	9,50
GW 62 237	3P+N+T	110 V	4	95 x 80		8/16	10,40
GW 62 238	2P+T	230 V	6	95 x 80		8/16	8,15
GW 62 239	3P+T	230 V	9	95 x 80		8/16	9,60
GW 62 240	3P+N+T	230 V	9	95 x 80		8/16	10,70
GW 62 241	2P+T	400 V	9	95 x 80		8/16	9,40
GW 62 242	3P+T	400 V	6	95 x 80		8/16	9,00
GW 62 243	3P+N+T	400 V	6	95 x 80		8/16	9,85
GW 62 244	3P+T	500 V	7	95 x 80		8/16	9,65
GW 62 245	3P+N+T	500 V	7	95 x 80		8/16	10,70
GW 62 283	3P+T	380 - 440 V	3	95 x 80		8/16	9,85
CORRENTE NOMINALE (A): 63							
GW 63 246	2P+T	110 V	4	110 x 100		2/4	23,10
GW 63 247	3P+T	110 V	4	110 x 100		2/4	25,30
GW 63 248	3P+N+T	110 V	4	110 x 100		2/4	26,20
GW 63 249	2P+T	230 V	6	110 x 100		2/4	22,70
GW 63 250	3P+T	230 V	9	110 x 100		2/4	25,10
GW 63 251	3P+N+T	230 V	9	110 x 100		2/4	25,90
GW 63 252	2P+T	400 V	9	110 x 100		2/4	22,90
GW 63 253	3P+T	400 V	6	110 x 100		2/4	25,20
GW 63 254	3P+N+T	400 V	6	110 x 100		2/4	26,30
GW 63 255	3P+T	500 V	7	110 x 100		2/4	25,10
GW 63 256	3P+N+T	500 V	7	110 x 100		2/4	25,90

SEGUE NELLA PAGINA SUCCESSIVA

●=Disponibilità Marzo 2004 ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●●=per 100 pezzi/metri

(CONTINUA)
PRESE FISSE DA INCASSO A 10° STAGNE BASSA TENSIONE - 50/60HZ

Codice	N. poli	Tensione nominale	Riferimento h	Dimensioni calotte mm	Colore	Conf. imb.	Prezzo EURO cadauno
CORRENTE NOMINALE (A): 125							
GW 62 257	3P+T	110 V	4	114 x 114		1/2	52,10
GW 62 258	3P+N+T	110 V	4	114 x 114		1/2	56,90
GW 62 259	3P+T	230 V	9	114 x 114		1/2	51,50
GW 62 260	3P+N+T	230 V	9	114 x 114		1/2	55,90
GW 62 261	3P+T	400 V	6	114 x 114		1/2	52,10
GW 62 262	3P+N+T	400 V	6	114 x 114		1/2	56,90
GW 62 263	3P+T	500 V	7	114 x 114		1/2	51,50
GW 62 264	3P+N+T	500 V	7	114 x 114		1/2	55,90



NOVITÀ

PRESE FISSE DA INCASSO A 10° STAGNE BASSISSIMA TENSIONE - 50/60HZ

Codice	N. poli	Tensione nominale	Riferimento h	Frequenza	Dimensioni calotte mm	Colore	Conf. imb.	Prezzo EURO cadauno
CORRENTE NOMINALE (A): 16								
GW 62 365	2P	24 V	s.r	50 - 60 Hz	85 x 75		10/40	6,60
GW 62 366	3P	24 V	s.r	50 - 60 Hz	85 x 75		10/20	7,40

62/63 - PRESE FISSE DA PARETE A 10°

IP44



PRESE FISSE DA PARETE A 10° PROTETTE BASSA TENSIONE - 50/60HZ

Codice	N. poli	Tensione nominale	Riferimento h	Colore	Conf. imb.	Prezzo EURO cadauno
CORRENTE NOMINALE (A): 16						
GW 62 401	2P+T	110 V	4		10/40	5,10
GW 62 402	3P+T	110 V	4		10/20	5,80
GW 62 403	3P+N+T	110 V	4		10/20	6,30
GW 62 404	2P+T	230 V	6		10/40	5,10
GW 62 405	3P+T	230 V	9		10/20	5,55
GW 62 406	3P+N+T	230 V	9		10/20	6,20
GW 62 407	2P+T	400 V	9		10/20	5,50
GW 62 408	3P+T	400 V	6		10/40	5,45
GW 62 409	3P+N+T	400 V	6		10/40	5,90
GW 62 410	3P+T	500 V	7		10/20	5,80
GW 62 411	3P+N+T	500 V	7		10/20	6,20
CORRENTE NOMINALE (A): 32						
GW 62 412	2P+T	110 V	4		8/16	8,35
GW 62 413	3P+T	110 V	4		8/16	8,85
GW 62 414	3P+N+T	110 V	4		8/16	9,60
GW 62 415	2P+T	230 V	6		8/16	7,65
GW 62 416	3P+T	230 V	9		8/16	8,80
GW 62 417	3P+N+T	230 V	9		8/16	9,55
GW 62 418	2P+T	400 V	9		8/16	8,35
GW 62 419	3P+T	400 V	6		8/16	8,25
GW 62 420	3P+N+T	400 V	6		8/16	8,85
GW 62 421	3P+T	500 V	7		7/14	8,80
GW 62 422	3P+N+T	500 V	7		7/14	9,55

DOTAZIONE: passacavo Ø 29 mm.



PRESE FISSE DA PARETE A 10° PROTETTE BASSISSIMA TENSIONE

Codice	N. poli	Tensione nominale	Riferimento h	Frequenza	Colore	Conf. imb.	Prezzo EURO cadauno
CORRENTE NOMINALE (A): 16							
GW 62 456	2P	24 V	s.r	50 - 60 Hz		10/40	7,65
GW 62 457	3P	24 V	s.r	50 - 60 Hz		10/20	8,35
GW 62 458	2P	42 V	12	50 - 60 Hz		10/20	7,70
GW 62 459	3P	42 V	12	50 - 60 Hz		10/20	8,35
GW 62 460	2P	24 - 42 V	4	100 - 200 Hz		10/20	8,35
GW 62 461	3P	24 - 42 V	4	100 - 200 Hz		10/20	9,05
GW 62 462	2P	24 - 42 V	11	401 - 500 Hz		10/20	8,35
GW 62 463	3P	24 - 42 V	11	401 - 500 Hz		10/20	9,05
GW 62 464	2P	24 - 42 V	10	c.c		10/20	7,70

SEGUE NELLA PAGINA SUCCESSIVA

●●=per 100 pezzi/metri ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●=Disponibilità Marzo 2004

(CONTINUA)
PRESE FISSE DA PARETE A 10° PROTETTE BASSISSIMA TENSIONE

Codice	N. poli	Tensione nominale	Riferimento h	Frequenza	Colore	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
CORRENTE NOMINALE (A): 32							
GW 62 465	2P	24 V	s.r	50 - 60 Hz		10/20	7,70
GW 62 466	3P	24 V	s.r	50 - 60 Hz		10/20	8,35
GW 62 467	2P	42 V	12	50 - 60 Hz		10/20	7,70
GW 62 468	3P	42 V	12	50 - 60 Hz		10/20	8,35
GW 62 469	2P	24 - 42 V	4	100 - 200 Hz		10/20	8,35
GW 62 470	3P	24 - 42 V	4	100 - 200 Hz		10/20	9,05
GW 62 471	2P	24 - 42 V	11	401 - 500 Hz		10/20	8,35
GW 62 472	3P	24 - 42 V	11	401 - 500 Hz		10/20	9,05
GW 62 473	2P	24 - 42 V	10	c.c.		10/20	7,70

DOTAZIONI: passacavo Ø 29 mm.

IP67



PRESE FISSE DA PARETE A 10° STAGNE BASSA TENSIONE - 50/60HZ

Codice	N. poli	Tensione nominale	Riferimento h	Colore	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
CORRENTE NOMINALE (A): 16						
GW 62 423	2P+T	110 V	4		10/20	8,50
GW 62 424	3P+T	110 V	4		10/20	8,85
GW 62 425	3P+N+T	110 V	4		10/20	9,50
GW 62 426	2P+T	230 V	6		10/40	7,80
GW 62 427	3P+T	230 V	9		10/20	8,95
GW 62 428	3P+N+T	230 V	9		10/20	9,55
GW 62 429	2P+T	400 V	9		10/20	8,40
GW 62 430	3P+T	400 V	6		10/40	8,50
GW 62 431	3P+N+T	400 V	6		10/40	9,20
GW 62 432	3P+T	500 V	7		10/20	8,95
GW 62 433	3P+N+T	500 V	7		10/20	9,65
CORRENTE NOMINALE (A): 32						
GW 62 434	2P+T	110 V	4		8/16	13,00
GW 62 435	3P+T	110 V	4		8/16	12,90
GW 62 436	3P+N+T	110 V	4		8/16	13,70
GW 62 437	2P+T	230 V	6		8/16	11,50
GW 62 438	3P+T	230 V	9		8/16	13,30
GW 62 439	3P+N+T	230 V	9		8/16	14,30
GW 62 440	2P+T	400 V	9		8/16	12,90
GW 62 441	3P+T	400 V	6		8/16	12,00
GW 62 442	3P+N+T	400 V	6		8/16	13,00
GW 62 443	3P+T	500 V	7		7/14	13,40
GW 62 444	3P+N+T	500 V	7		7/14	14,30
GW 62 556	3P+T	380 - 440 V	3		8/16	13,40
CORRENTE NOMINALE (A): 63						
GW 63 445	2P+T	110 V	4		2/4	29,10
GW 63 446	3P+T	110 V	4		2/4	31,30
GW 63 447	3P+N+T	110 V	4		2/4	32,30
GW 63 448	2P+T	230 V	6		2/4	28,80
GW 63 449	3P+T	230 V	9		2/4	30,90
GW 63 450	3P+N+T	230 V	9		2/4	32,10
GW 63 451	2P+T	400 V	9		2/4	29,10
GW 63 452	3P+T	400 V	6		2/4	31,20
GW 63 453	3P+N+T	400 V	6		2/4	32,40
GW 63 454	3P+T	500 V	7		2/4	31,00
GW 63 455	3P+N+T	500 V	7		2/4	32,10

DOTAZIONI: per versioni 16/32 A passacavo Pg 21; per versioni 63 A passacavo Pg 36.

●=Disponibilità Marzo 2004 ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●●=per 100 pezzi/metri

62/63 - PRESE FISSE DA PARETE A 90°

IP44



PRESE FISSE DA PARETE A 90° PROTETTE BASSA TENSIONE - 50/60HZ

Codice	N. poli	Tensione nominale	Riferimento h	Colore	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
CORRENTE NOMINALE (A): 16						
GW 62 474	2P+T	110 V	4		10/20	5,80
GW 62 475	3P+T	110 V	4		10/20	6,60
GW 62 476	3P+N+T	110 V	4		10/20	7,00
GW 62 477	2P+T	230 V	6		10/20	5,80
GW 62 478	3P+T	230 V	9		10/20	6,20
GW 62 479	3P+N+T	230 V	9		10/20	6,95
GW 62 480	2P+T	400 V	9		10/20	6,15
GW 62 481	3P+T	400 V	6		10/20	6,10
GW 62 482	3P+N+T	400 V	6		10/20	6,25
GW 62 483	3P+T	500 V	7		10/20	6,55
GW 62 484	3P+N+T	500 V	7		10/20	6,95
CORRENTE NOMINALE (A): 32						
GW 62 485	2P+T	110 V	4		8/16	9,05
GW 62 486	3P+T	110 V	4		8/16	9,55
GW 62 487	3P+N+T	110 V	4		8/16	10,40
GW 62 488	2P+T	230 V	6		8/16	8,25
GW 62 489	3P+T	230 V	9		8/16	9,50
GW 62 490	3P+N+T	230 V	9		8/16	10,30
GW 62 491	2P+T	400 V	9		8/16	9,00
GW 62 492	3P+T	400 V	6		8/16	8,85
GW 62 493	3P+N+T	400 V	6		8/16	9,45
GW 62 494	3P+T	500 V	7		8/16	9,50
GW 62 495	3P+N+T	500 V	7		8/16	10,30

DOTAZIONI: per versioni 16 A passacavo Ø 20 mm, per versioni 32 A passacavo Ø 23mm.



PRESE FISSE DA PARETE A 90° PROTETTE BASSISSIMA TENSIONE

Codice	N. poli	Tensione nominale	Riferimento h	Frequenza	Colore	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
CORRENTE NOMINALE (A): 16							
GW 62 538	2P	24 V	s.t	50 - 60 Hz		10/20	8,85
GW 62 539	3P	24 V	s.t	50 - 60 Hz		10/20	9,55
GW 62 540	2P	42 V	12	50 - 60 Hz		10/20	8,85
GW 62 541	3P	42 V	12	50 - 60 Hz		10/20	9,55
GW 62 542	2P	24 - 42 V	4	100 - 200 Hz		10/20	9,70
GW 62 543	3P	24 - 42 V	4	100 - 200 Hz		10/20	10,40
GW 62 544	2P	24 - 42 V	11	401 - 500 Hz		10/20	9,70
GW 62 545	3P	24 - 42 V	11	401 - 500 Hz		10/20	10,40
GW 62 546	2P	24 - 42 V	10	c.c.		10/20	8,85
CORRENTE NOMINALE (A): 32							
GW 62 547	2P	24 V	s.t	50 - 60 Hz		10/20	8,85
GW 62 548	3P	24 V	s.t	50 - 60 Hz		10/20	9,55
GW 62 549	2P	42 V	12	50 - 60 Hz		10/20	8,85
GW 62 550	3P	42 V	12	50 - 60 Hz		10/20	9,55
GW 62 551	2P	24 - 42 V	4	100 - 200 Hz		10/20	9,70
GW 62 552	3P	24 - 42 V	4	100 - 200 Hz		10/20	10,40
GW 62 553	2P	24 - 42 V	11	401 - 500 Hz		10/20	9,70
GW 62 554	3P	24 - 42 V	11	401 - 500 Hz		10/20	10,40
GW 62 555	2P	24 - 42 V	10	c.c.		10/20	8,85

DOTAZIONI: passacavo Ø 23 mm.

●●=per 100 pezzi/metri ✧=Disponibilità Maggio 2004 ●=Disponibilità Marzo 2004

IP67



PRESE FISSE DA PARETE A 90° STAGNE BASSA TENSIONE - 50/60HZ

Codice	N. poli	Tensione nominale	Riferimento fi	Colore	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
CORRENTE NOMINALE (A): 16						
GW 62 496	2P+T	110 V	4		10/20	10,70
GW 62 497	3P+T	110 V	4		10/20	11,10
GW 62 498	3P+N+T	110 V	4		10/20	11,80
GW 62 499	2P+T	230 V	6		10/20	9,85
GW 62 501	3P+T	230 V	9		10/20	11,30
GW 62 502	3P+N+T	230 V	9		10/20	12,00
GW 62 503	2P+T	400 V	9		10/20	10,70
GW 62 504	3P+T	400 V	6		10/20	10,70
GW 62 505	3P+N+T	400 V	6		10/20	11,60
GW 62 506	3P+T	500 V	7		10/20	11,30
GW 62 507	3P+N+T	500 V	7		10/20	12,00
CORRENTE NOMINALE (A): 32						
GW 62 508	2P+T	110 V	4		8/16	15,10
GW 62 509	3P+T	110 V	4		8/16	14,90
GW 62 510	3P+N+T	110 V	4		8/16	16,20
GW 62 511	2P+T	230 V	6		8/16	13,70
GW 62 512	3P+T	230 V	9		8/16	15,50
GW 62 513	3P+N+T	230 V	9		8/16	16,80
GW 62 514	2P+T	400 V	9		8/16	15,10
GW 62 515	3P+T	400 V	6		8/16	14,30
GW 62 516	3P+N+T	400 V	6		8/16	15,60
GW 62 517	3P+T	500 V	7		8/16	15,60
GW 62 518	3P+N+T	500 V	7		8/16	16,80
GW 62 557	3P+T	380 - 440 V	3		8/16	15,70
CORRENTE NOMINALE (A): 63						
GW 63 519	2P+T	110 V	4		2/4	32,60
GW 63 520	3P+T	110 V	4		2/4	34,90
GW 63 521	3P+N+T	110 V	4		2/4	35,90
GW 63 522	2P+T	230 V	6		2/4	32,40
GW 63 523	3P+T	230 V	9		2/4	34,60
GW 63 524	3P+N+T	230 V	9		2/4	35,60
GW 63 525	2P+T	400 V	9		2/4	32,70
GW 63 526	3P+T	400 V	6		2/4	34,90
GW 63 527	3P+N+T	400 V	6		2/4	35,80
GW 63 528	3P+T	500 V	7		2/4	34,60
GW 63 529	3P+N+T	500 V	7		2/4	35,60
CORRENTE NOMINALE (A): 125						
GW 62 530	3P+T	110 V	4		1/2	68,00
GW 62 531	3P+N+T	110 V	4		1/2	72,00
GW 62 532	3P+T	230 V	9		1/2	67,00
GW 62 533	3P+N+T	230 V	9		1/2	71,40
GW 62 534	3P+T	400 V	6		1/2	68,00
GW 62 535	3P+N+T	400 V	6		1/2	72,00
GW 62 536	3P+T	500 V	7		1/2	67,00
GW 62 537	3P+N+T	500 V	7		1/2	71,40

DOTAZIONI: per versioni 16/32 A pressacavo Pg 21, per versioni 63 A pressacavo Pg 36; per versioni 125 A pressacavo Pg 48

CAD GWCAD 2.1
Software per il disegno e la preventivazione degli impianti elettrici residenziali e terziari. Consente di ottenere la documentazione da allegare alla Dichiarazione di Conformità

●=Disponibilità Marzo 2004 ✣=Disponibilità Maggio 2004 ●●=per 100 pezzi/metri

64 - MOLTIPLICATORI MOBILI

A 2 USCITE



MOLTIPLICATORI STAGNI A 2 USCITE CON SPINA 16A - 50/60HZ - IP67

Codice	N poli	Tensione nominale	Riferimento fig.	Colore	Conf. imb.	Prezzo EURO cadauno
SPINA IEC 309: 16A						
GW 64 008	2P+T	110 V	4		5/20	23,80
GW 64 009	3P+T	110 V	4		5/10	26,40
GW 64 010	2P+T	230 V	6		5/20	21,50
GW 64 011	3P+T	230 V	9		5/10	27,10
GW 64 012	3P+N+T	230 V	9		5/10	30,30
GW 64 013	3P+T	400 V	6		5/10	25,00
GW 64 011	3P+N+T	400 V	6		5/10	28,30

A 3 USCITE



MOLTIPLICATORI STAGNI A 3 USCITE CON SPINA 16/32A - 50/60HZ - IP67

Codice	N poli	Tensione nominale	Riferimento fig.	Colore	Conf. imb.	Prezzo EURO cadauno
SPINA IEC 309: 16A						
GW 64 022	2P+T	110 V	4		5/10	31,80
GW 64 023	3P+T	110 V	4		5/10	34,60
GW 64 024	2P+T	230 V	6		5/10	28,10
GW 64 025	3P+T	230 V	9		5/10	35,10
GW 64 026	3P+N+T	230 V	9		5/10	41,50
GW 64 027	3P+T	400 V	6		5/10	32,40
GW 64 028	3P+N+T	400 V	6		5/10	38,40
SPINA IEC 309: 32A						
GW 64 068	3P+T	400 V	6		1/2	56,90

A 3 USCITE CON CAVO E SPINA



MOLTIPLICATORI STAGNI A 3 USCITE CON 2 M DI CAVO FLESSIBILE E SPINA 16A - 50/60HZ - IP67

Codice	N poli	Tensione nominale	Riferimento fig.	Colore	Conf. imb.	Prezzo EURO cadauno
SPINA IEC 309: 16A						
GW 64 050	2P+T	110 V	4		1/6	49,90
GW 64 051	3P+T	110 V	4		1/3	54,60
GW 64 052	2P+T	230 V	6		1/6	45,90
GW 64 053	3P+T	230 V	9		1/3	56,90
GW 64 054	3P+N+T	230 V	9		1/3	64,70
GW 64 055	3P+T	400 V	6		1/3	52,60
GW 64 056	3P+N+T	400 V	6		1/3	60,80



●●=per 100 pezzi/metri ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●=Disponibilità Marzo 2004

64 - MOLTIPLICATORI ADATTATORI MOBILI

ADATTATORI DI CONFIGURAZIONE



MOLTIPLICATORI ADATTATORI DI CONFIGURAZIONE STAGNI CON SPINA 16A - 50/60HZ - IP67

Codice	Presa IEC 309	Presa IEC 309	Presa IEC 309	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
SPINA IEC 309: 3P+N+T - 16A - 400V~					
GW 64 059	2P+T - 16A - 230V~	2P+T - 16A - 230V~	3P+N+T - 16A - 400V~	5/10	43,90
GW 64 060	2P+T - 16A - 230V~	3P+T - 16A - 400V~	3P+N+T - 16A - 400V~	5/10	47,30



MOLTIPLICATORE ADATTATORE DI CONFIGURAZIONE STAGNO CON SPINA 32A - 50/60HZ - IP67

Codice	Presa IEC 309	Presa IEC 309	Presa IEC 309	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
SPINA IEC 309: 3P+N+T - 32A - 400V~					
GW 64 061	2P+T - 32A - 230V~	3P+T - 32A - 400V~	3P+N+T - 32A - 400V~	1/5	65,90

ADATTATORI DI CORRENTE



MOLTIPLICATORI ADATTATORI DI CORRENTE STAGNI CON SPINA 32A - 50/60HZ - IP67

Codice	Presa IEC 309	Presa IEC 309	Presa IEC 309	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
SPINA IEC 309: 2P+T - 32A - 230V~					
GW 64 062	2P+T - 16A - 230V~	2P+T - 16A - 230V~	2P+T - 16A - 230V~	5/10	40,80
SPINA IEC 309: 3P+N+T - 32A - 400V~					
GW 64 063	2P+T - 16A - 230V~	3P+T - 16A - 400V~	3P+N+T - 16A - 400V~	5/10	50,70
GW 64 064	2P+T - 16A - 230V~	2P+T - 16A - 230V~	3P+N+T - 32A - 400V~	1/5	53,60



MOLTIPLICATORE ADATTATORE DI CORRENTE STAGNO CON SPINA 63A - 50/60 HZ - IP67

Codice	Presa IEC 309	Presa IEC 309	Presa IEC 309	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
SPINA IEC 309: 3P+N+T - 63A - 400V~					
GW 64 065	2P+T - 32A - 230V~	2P+T - 32A - 230V~	3P+N+T - 63A - 400V~	1/2	108,00

ADATTATORI INVERTITORI DI FASE



ADATTATORI INVERTITORI DI FASE PROTETTI - 16A - IP44

Codice	Presa IEC 309	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
SPINA IEC 309: 3P+T - 16A - 400V~			
GW 64 066	3P+T - 16A - 400V~	10/20	14,10
SPINA IEC 309: 3P+N+T - 16A - 400V~			
GW 64 067	3P+N+T - 16A - 400V~	10/20	16,30

GWTEST 2.0
Software per la certificazione e la preventivazione di centralini e quadri in ambiente domestico e similare in conformità alla Norma CEI 23-51.

●=Disponibilità Marzo 2004 ✣=Disponibilità Maggio 2004 ●●=per 100 pezzi/metri

64 IC/CI - ADATTATORI DI SISTEMA MOBILI

DA INDUSTRIALE A CIVILE: CABLATI



ADATTATORI DI SISTEMA:
SPINA IEC 309 IP44 / PRESE PER USO DOMESTICO - 50/60HZ

Codice	Prese per uso civile 250V~	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
SPINA IEC 309: 2P+T - 16A - 230V~			
GW 64 211	N. 2 - 2P+T - 16A Bivalente (P17/11)	10/40	10,30
GW 64 212	N. 1 - 2P+T - 16A Bivalente (P30 - P17)	10/40	8,30
GW 64 210	N. 1 - 2P+T - 10/16A Tedesco	10/40	8,20
GW 64 203	N. 2 - 2P+T - 16A Francese	10/40	8,20
GW 64 204	N. 1 - 2P+T - 13A Inglese	10/40	9,75
SPINA IEC 309: 3P+N+T - 16A - 400V~			
GW 64 216	N. 2 - 2P+T - 16A Bivalente (P17/11)	10/40	13,60
GW 64 217	N. 1 - 2P+T - 16A Bivalente (P30 - P17)	10/40	12,40

CARATTERISTICHE: GW 64211 - GW 64216, prese per uso domestico con spinotti Ø 4 / 5 mm
GW 64212 - GW 64217, prese per uso domestico con spinotti Ø 4 / 4,8 / 5 mm, con terra laterale e centrale

DA INDUSTRIALE A CIVILE: PREDISPOSTI



ADATTATORI DI SISTEMA PREDISPOSTI:
SPINA IEC 309 / PREDISPOSIZIONE PER 2 MODULI SYSTEM - 50/60HZ

Codice	Alloggiamento N.mod.SYSTEM	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
SPINA IEC 309: 2P+T - 16A - 230V~			
GW 64 206	2	10/40	4,95
SPINA IEC 309: 3P+N+T - 16A - 400V~			
GW 64 207	2	10/40	6,60

DOTAZIONI: cavetti di cablaggio

DA CIVILE A INDUSTRIALE: CABLATI



ADATTATORI MOBILI DI SISTEMA:
SPINA PER USO DOMESTICO / PRESA IEC 309 IP44 - 50/60HZ

Codice	Presa IEC 309	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
SPINA PER USO DOMESTICO: 2P+T - 16A - 250V~ S17			
GW 64 208	2P+T - 16A - 230V~	10/40	9,50
SPINA PER USO DOMESTICO: 2P+T - 16A - 250V~ TEDESCO/FRANCESE			
GW 64 209	2P+T - 16A - 230V~	10/40	11,70

CARATTERISTICHE: GW64209, con doppio contatto di terra (laterale standard tedesco e mediano standard Francese)

64 IC/CI - DERIVATORI ADATTATORI DI SISTEMA MOBILI

1 USCITA DERIVATA: CABLATI



DERIVATORI ADATTATORI DI SISTEMA:
SPINA IEC 309 IP44 / PRESE PER USO DOMESTICO / PRESA IEC 309 IP44 - 50/60HZ

Codice	Prese per uso civile 250V~	Presa IEC 309	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
SPINA IEC 309: 2P+T - 16A - 230V~				
GW 64 221	N. 2 - 2P+T - 16A Bivalente (P17/11)	2P+T - 16A - 230V~	5/20	25,60
GW 64 222	N. 1 - 2P+T - 16A Bivalente (P30 - P17)	2P+T - 16A - 230V~	5/20	23,80
SPINA IEC 309: 3P+N+T - 16A - 400V~				
GW 64 226	N. 2 - 2P+T - 16A Bivalente (P17/11)	3P+N+T - 16A - 400V~	5	31,20
GW 64 227	N. 1 - 2P+T - 16A Bivalente (P30 - P17)	3P+N+T - 16A - 400V~	5	27,70

CARATTERISTICHE: GW 64221 - GW 64226, prese per uso domestico con spinotti Ø 4 / 5 mm
GW 64222 - GW 64227, prese per uso domestico con spinotti Ø 4 / 4,8 / 5 mm, con terra laterale e centrale

●●=per 100 pezzi/metri ✧=Disponibilità Maggio 2004 ◆=Disponibilità Marzo 2004

1 USCITA DERIVATA: PREDISPOSTI



DERIVATORI ADATTATORI DI SISTEMA:
SPINA IEC 309 IP44 / PREDISPOSIZIONE PER 2 MODULI SYSTEM / PRESA IEC 309 IP44 - 50/60HZ

Codice	Alloggiamento N.mod.SYSTEM	Presa IEC 309	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
SPINA IEC 309: 2P+T - 16A - 230V~				
GW 64 223	2	2P+T 16A 230V~	5/20	18,30
SPINA IEC 309: 3P+N+T - 16A - 400V~				
GW 64 228	2	3P+N+T - 16A - 400V~	5	22,50

DOTAZIONI: cavetti di cablaggio.

2 USCITE DERIVATE: CABLATI



DERIVATORI ADATTATORI DI SISTEMA:
SPINA IEC 309 IP44 / PRESE PER USO DOMESTICO / PRESA IEC 309 IP44 - 50/60HZ

Codice	Prese per uso civile 250V~	Presa IEC 309	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
SPINA IEC 309: 2P+T - 16A - 230V~				
GW 64 231	N. 1 (P30-P17) N. 2 (P17/11) -	2P+T - 16A - 230V~	5/20	33,50
SPINA IEC 309: 3P+N+T - 16A - 400V~				
GW 64 236	N. 1 (P30-P17) N. 2 (P17/11) -	3P+N+T - 16A - 400V~	5/10	38,40

2 USCITE DERIVATE: PREDISPOSTI



DERIVATORI ADATTATORI DI SISTEMA:
SPINA IEC 309 IP44 / PREDISPOSIZIONE PER 2+2 MODULI SYSTEM / PRESA IEC 309 IP44 - 50/60HZ

Codice	Alloggiamento N.mod.SYSTEM	Presa IEC 309	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
SPINA IEC 309: 2P+T - 16A - 230V~				
GW 64 232	2+2	2P+T - 16A - 230V~	5/20	20,80
SPINA IEC 309: 3P+N+T - 16A - 400V~				
GW 64 237	2+2	3P+N+T - 16A - 400V~	5/10	25,50

DOTAZIONI: cavetti di cablaggio.

2 USCITE DERIVATE CON CAVO E SPINA: CABLATI



DERIVATORE ADATTATORE DI SISTEMA CON 2 M DI CAVO FLESSIBILE:
SPINA IEC 309 IP44 / PRESE PER USO DOMESTICO / PRESA IEC 309 IP44 - 50/60HZ

Codice	Prese per uso civile 250V~	Presa IEC 309	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
SPINA IEC 309: 3P+N+T - 16A - 400V~				
GW 64 256	N. 1 (P30-P17) N. 2 (P17/11) -	3P+N+T - 16A - 400V~	1/3	54,30

CARATTERISTICHE: 2 prese per uso domestico con spinotti Ø 4 / 5 mm (P17/11) e 1 presa per uso domestico con spinotti Ø 4 / 4,8 / 5 mm (P30 - P17) con terra laterale e centrale.



DERIVATORE ADATTATORE DI SISTEMA CON 2 M DI CAVO FLESSIBILE:
SPINA PER USO DOMESTICO / PRESE PER USO DOMESTICO / PRESA IEC 309 IP44 - 50/60HZ

Codice	Prese per uso civile 250V~	Presa IEC 309	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
SPINA PER USO DOMESTICO: 2P+T - 16A - 250V~ S17				
GW 64 263	N. 1 (P30-P17) N. 2 (P17/11) -	2P+T - 16A - 230V~	1/6	45,30

CARATTERISTICHE: 2 prese per uso domestico con spinotti Ø 4 / 5 mm (P17/11) e 1 presa per uso domestico con spinotti Ø 4 / 4,8 / 5 mm (P30 - P17) con terra laterale e centrale.

DUE USCITE DERIVATE PREDISPOSTO PER CAVO E SPINA



DERIVATORE ADATTATORE DI SISTEMA:
PREDISPOSIZIONE PER 2+2 MODULI SYSTEM / PRESA IEC 309 IP44 - 50/60HZ

Codice	Alloggiamento N.mod.SYSTEM	Presa IEC 309	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 64 265	2+2	2P+T - 16A - 230V~	5/20	14,10

DOTAZIONI: cavetti di cablaggio.

●=Disponibilità Marzo 2004 ✣=Disponibilità Maggio 2004 ●●=per 100 pezzi/metri



66 COMBIBLOC - PRESE COMPATTE PROTETTE E STAGNE

SENZA FONDO - IP 44



PRESE FISSE COMPATTE CON INTERRUTTORE DI BLOCCO - 50/60HZ

Codice	N. poli	Tensione nominale	Riferimento h	Colore	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
CORRENTE NOMINALE (A): 16						
GW 66 423	2P+T	110 V	4		1/12	18,60
GW 66 424	3P+T	110 V	4		1/12	21,60
GW 66 425	3P+N+T	110 V	4		1/12	24,20
GW 66 426	2P+T	230 V	6		1/12	18,30
GW 66 427	3P+T	230 V	9		1/12	20,70
GW 66 428	3P+N+T	230 V	9		1/12	24,10
GW 66 429	2P+T	400 V	9		1/12	19,40
GW 66 430	3P+T	400 V	6		1/12	20,40
GW 66 431	3P+N+T	400 V	6		1/12	23,10
CORRENTE NOMINALE (A): 32						
GW 66 434	2P+T	110 V	4		1/12	22,70
GW 66 435	3P+T	110 V	4		1/12	25,70
GW 66 436	3P+N+T	110 V	4		1/12	29,00
GW 66 437	2P+T	230 V	6		1/12	21,50
GW 66 438	3P+T	230 V	9		1/12	25,60
GW 66 439	3P+N+T	230 V	9		1/12	28,90
GW 66 440	2P+T	400 V	9		1/12	22,70
GW 66 441	3P+T	400 V	6		1/12	24,50
GW 66 442	3P+N+T	400 V	6		1/12	27,60

CON FONDO - IP 44



PRESE FISSE COMPATTE CON INTERRUTTORE DI BLOCCO - 50/60HZ

Codice	N. poli	Tensione nominale	Riferimento h	Colore	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
CORRENTE NOMINALE (A): 16						
GW 66 401	2P+T	110 V	4		1/12	20,40
GW 66 402	3P+T	110 V	4		1/12	23,50
GW 66 403	3P+N+T	110 V	4		1/12	25,90
GW 66 404	2P+T	230 V	6		1/12	20,90
GW 66 405	3P+T	230 V	9		1/12	22,40
GW 66 406	3P+N+T	230 V	9		1/12	25,80
GW 66 407	2P+T	400 V	9		1/12	21,10
GW 66 408	3P+T	400 V	6		1/12	22,40
GW 66 409	3P+N+T	400 V	6		1/12	25,00

SEGUE NELLA PAGINA SUCCESSIVA

●●=per 100 pezzi/metri ✣=Disponibilità Maggio 2004 ●=Disponibilità Marzo 2004

(CONTINUA)

PRESE FISSE COMPATTE CON INTERRUTTORE DI BLOCCO - 50/60HZ

Codice	N. poli	Tensione nominale	Riferimento fig.	Colore	Conf. imb.	Prezzo EURO cadauno
CORRENTE NOMINALE (A): 32						
GW 66 412	2P+T	110 V	4		1/12	24,50
GW 66 413	3P+T	110 V	4		1/12	27,80
GW 66 414	3P+N+T	110 V	4		1/12	31,00
GW 66 415	2P+T	230 V	6		1/12	23,80
GW 66 416	3P+T	230 V	9		1/12	27,90
GW 66 417	3P+N+T	230 V	9		1/12	30,90
GW 66 418	2P+T	400 V	9		1/12	24,60
GW 66 419	3P+T	400 V	6		1/12	27,00
GW 66 420	3P+N+T	400 V	6		1/12	30,20

SENZA FONDO - IP 55



PRESE FISSE COMPATTE CON INTERRUTTORE DI BLOCCO - 50/60HZ

Codice	N. poli	Tensione nominale	Riferimento fig.	Colore	Conf. imb.	Prezzo EURO cadauno
CORRENTE NOMINALE (A): 16						
GW 66 467	2P+T	110 V	4		1/12	22,80
GW 66 468	3P+T	110 V	4		1/12	24,50
GW 66 469	3P+N+T	110 V	4		1/12	27,00
GW 66 470	2P+T	230 V	6		1/12	21,60
GW 66 471	3P+T	230 V	9		1/12	25,10
GW 66 472	3P+N+T	230 V	9		1/12	27,70
GW 66 473	2P+T	400 V	9		1/12	23,00
GW 66 474	3P+T	400 V	6		1/12	23,90
GW 66 475	3P+N+T	400 V	6		1/12	26,10
CORRENTE NOMINALE (A): 32						
GW 66 478	2P+T	110 V	4		1/12	29,60
GW 66 479	3P+T	110 V	4		1/12	31,60
GW 66 480	3P+N+T	110 V	4		1/12	35,40
GW 66 481	2P+T	230 V	6		1/12	28,20
GW 66 482	3P+T	230 V	9		1/12	32,40
GW 66 483	3P+N+T	230 V	9		1/12	36,30
GW 66 484	2P+T	400 V	9		1/12	29,80
GW 66 485	3P+T	400 V	6		1/12	31,10
GW 66 486	3P+N+T	400 V	6		1/12	35,00

CON FONDO - IP 55



PRESE FISSE COMPATTE CON INTERRUTTORE DI BLOCCO - 50/60HZ

Codice	N. poli	Tensione nominale	Riferimento fig.	Colore	Conf. imb.	Prezzo EURO cadauno
CORRENTE NOMINALE (A): 16						
GW 66 445	2P+T	110 V	4		1/12	26,30
GW 66 446	3P+T	110 V	4		1/12	28,50
GW 66 447	3P+N+T	110 V	4		1/12	31,10
GW 66 448	2P+T	230 V	6		1/12	25,60
GW 66 449	3P+T	230 V	9		1/12	28,90
GW 66 450	3P+N+T	230 V	9		1/12	31,20
GW 66 451	2P+T	400 V	9		1/12	26,40
GW 66 452	3P+T	400 V	6		1/12	28,00
GW 66 453	3P+N+T	400 V	6		1/12	30,20
CORRENTE NOMINALE (A): 32						
GW 66 456	2P+T	110 V	4		1/12	33,50
GW 66 457	3P+T	110 V	4		1/12	35,60
GW 66 458	3P+N+T	110 V	4		1/12	39,60
GW 66 459	2P+T	230 V	6		1/12	32,10
GW 66 460	3P+T	230 V	9		1/12	36,20
GW 66 461	3P+N+T	230 V	9		1/12	40,00
GW 66 462	2P+T	400 V	9		1/12	33,50
GW 66 463	3P+T	400 V	6		1/12	35,60
GW 66 464	3P+N+T	400 V	6		1/12	39,20

●=Disponibilità Marzo 2004 ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●●=per 100 pezzi/metri

COMPLEMENTI TECNICI



CASSETTA DI FONDO PER PRESE FISSE COMPATTE PROTETTE E STAGNE - IP55

Codice	N. prese IB alloggiabili	Prese IB alloggiabili	Entrate laterali	Entrate superiori	Entrate inferiori	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 66 496	1	Compatte 16/32 A	2 x Ø 23	1 x Ø 23/29	1 x Ø 29/23	1/12	2,35



CASSETTA CON CORNICE PER INCASSO DI PRESE FISSE COMPATTE PROTETTE E STAGNE - IP55

Codice	N. prese IB alloggiabili	Prese IB alloggiabili	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 66 498	1	Compatte 16/32 A	1/12	7,40

APPLICAZIONI: possibilità di montaggio su scatola rettangolare da incasso per serie modulari (GW24303 e GW24203) con interasse 83,5 mm e su cassetta di derivazione serie 48 PT (GW48002).



SERRATURA DI SICUREZZA A CILINDRO CON CHIAVE

Codice	Materiale	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 40 422	Metallo pressofuso	1/10	10,80

DOTAZIONI: n. 2 chiavi. Tutte le chiavi sono fornite con codice unificato.



TORRETTA DA PAVIMENTO E PIANI DI LAVORO - IP55

Codice	Dim. esterne BxHxP (mm)	Prese IB alloggiabili	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 68 441	295 x 200 x 180	Compatte 16/32 A	1/6	20,40

CARATTERISTICHE: flange contrapposte con superficie liscia ed alveolare per fissaggio di prese interbloccate.
APPLICAZIONI: installabili in batteria utilizzando il raccordo unione GW26406.

QUADRI DI DISTRIBUZIONE PER PRESE COMBIBLOC - IP55



QUADRETTI STAGNI VERTICALI VUOTI PER PRESE FISSE COMPATTE PROTETTE E STAGNE

Codice	N. calotte	N. moduli EN 50022	Potenza dissipabile (W)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 66 491	1 per prese COMBIBLOC 16/32A	4	10	1/12	14,10
GW 66 492	2 per prese COMBIBLOC 16/32A	8	13	1/6	24,50
GW 66 493	3 per prese COMBIBLOC 16/32A	12	24	1/4	34,30

CARATTERISTICHE: la portella trasparente è predisposta per la serratura di sicurezza GW40422.



MORSETTIERE DI NEUTRO E DI TERRA ISOLATE PER QUADRETTI STAGNI VERTICALI

Codice	Morsettiera N (mm²)	Morsettiera T (mm²)	Adatto per	Fissaggio	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 40 401	(1x25)+(7x10)	(1x25)+(7x10)	GW66492	Con viti	20	5,55
GW 40 402	(3x25)+(10x10)	(3x25)+(10x10)	GW66493	Con viti	20	9,40

DOTAZIONI: viti di fissaggio.

GWPBT 2.0
Software per il calcolo dei parametri elettrici della rete (correnti di carico, di corto circuito, ecc.), la scelta dei componenti e l'elaborazione di report di calcolo, curve, ecc.

●●=per 100 pezzi/metri ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●=Disponibilità Marzo 2004

66 IB - PRESE ORIZZONTALI PROTETTE

SENZA FONDO SENZA BASE PORTAFUSIBILI (SBF) - IP 44



PRESE FISSE ORIZZONTALI PROTETTE CON INTERRUTTORE DI BLOCCO - 50/60HZ

Codice	N. poli	Tensione nominale	Riferimento h	Colore	Conf. imb.	Prezzo EURO cadauno
CORRENTE NOMINALE (A): 16						
GW 66 101	2P+T	110 V	4		1/12	18,60
GW 66 102	3P+T	110 V	4		1/12	21,60
GW 66 103	3P+N+T	110 V	4		1/12	24,20
GW 66 104	2P+T	230 V	6		1/12	18,30
GW 66 105	3P+T	230 V	9		1/12	20,70
GW 66 106	3P+N+T	230 V	9		1/12	24,10
GW 66 107	2P+T	400 V	9		1/12	19,40
GW 66 108	3P+T	400 V	6		1/12	20,40
GW 66 109	3P+N+T	400 V	6		1/12	23,10
GW 66 110	3P+T	500 V	7		1/12	21,50
GW 66 111	3P+N+T	500 V	7		1/12	24,10
CORRENTE NOMINALE (A): 32						
GW 66 112	2P+T	110 V	4		1/12	22,70
GW 66 113	3P+T	110 V	4		1/12	25,70
GW 66 114	3P+N+T	110 V	4		1/12	29,00
GW 66 115	2P+T	230 V	6		1/12	21,50
GW 66 116	3P+T	230 V	9		1/12	25,60
GW 66 117	3P+N+T	230 V	9		1/12	28,90
GW 66 118	2P+T	400 V	9		1/12	22,70
GW 66 119	3P+T	400 V	6		1/12	24,50
GW 66 120	3P+N+T	400 V	6		1/12	27,60
GW 66 121	3P+T	500 V	7		1/12	25,60
GW 66 122	3P+N+T	500 V	7		1/12	28,90

CON FONDO SENZA BASE PORTAFUSIBILI (SBF) - IP 44



PRESE FISSE ORIZZONTALI PROTETTE CON INTERRUTTORE DI BLOCCO - 50/60HZ

Codice	N. poli	Tensione nominale	Riferimento h	Colore	Conf. imb.	Prezzo EURO cadauno
CORRENTE NOMINALE (A): 16						
GW 66 001	2P+T	110 V	4		1/12	20,40
GW 66 002	3P+T	110 V	4		1/12	23,50
GW 66 003	3P+N+T	110 V	4		1/12	25,90
GW 66 004	2P+T	230 V	6		1/12	20,90
GW 66 005	3P+T	230 V	9		1/12	22,40
GW 66 006	3P+N+T	230 V	9		1/12	25,80
GW 66 007	2P+T	400 V	9		1/12	21,10
GW 66 008	3P+T	400 V	6		1/12	22,40
GW 66 009	3P+N+T	400 V	6		1/12	25,00
GW 66 010	3P+T	500 V	7		1/12	23,40
GW 66 011	3P+N+T	500 V	7		1/12	25,80
CORRENTE NOMINALE (A): 32						
GW 66 012	2P+T	110 V	4		1/12	24,50
GW 66 013	3P+T	110 V	4		1/12	27,80
GW 66 014	3P+N+T	110 V	4		1/12	31,00
GW 66 015	2P+T	230 V	6		1/12	23,80
GW 66 016	3P+T	230 V	9		1/12	27,90
GW 66 017	3P+N+T	230 V	9		1/12	30,90
GW 66 018	2P+T	400 V	9		1/12	24,60
GW 66 019	3P+T	400 V	6		1/12	27,00
GW 66 020	3P+N+T	400 V	6		1/12	30,20
GW 66 021	3P+T	500 V	7		1/12	28,00
GW 66 022	3P+N+T	500 V	7		1/12	31,00

DOTAZIONE: raccordo per tubi Ø 20 mm e passacavo Ø 23 mm

●=Disponibilità Marzo 2004 ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●●=per 100 pezzi/metri

SENZA FONDO CON BASE PORTAFUSIBILI (CBF) - IP 44



PRESE FISSE ORIZZONTALI PROTETTE CON INTERRUTTORE DI BLOCCO E BASE PORTAFUSIBILI - 50/60HZ

Codice	N. poli	Tensione nominale	Riferimento h	Base portafusibile	Colore	Conf. imb.	Prezzo EURO cadauno
CORRENTE NOMINALE (A): 16							
GW 66 123	2P+T	110 V	4	E14		1/12	27,10
GW 66 124	3P+T	110 V	4	E14		1/12	33,50
GW 66 125	3P+N+T	110 V	4	E14		1/12	36,10
GW 66 126	2P+T	230 V	6	E14		1/12	27,20
GW 66 127	3P+T	230 V	9	E14		1/12	32,40
GW 66 128	3P+N+T	230 V	9	E14		1/12	35,60
GW 66 129	2P+T	400 V	9	E14		1/12	28,10
GW 66 130	3P+T	400 V	6	E14		1/12	32,40
GW 66 131	3P+N+T	400 V	6	E14		1/12	34,90
GW 66 132	3P+T	500 V	7	E14		1/12	36,70
GW 66 133	3P+N+T	500 V	7	E14		1/12	39,30
CORRENTE NOMINALE (A): 32							
GW 66 134	2P+T	110 V	4	E18		1/12	40,80
GW 66 135	3P+T	110 V	4	E18		1/12	49,90
GW 66 136	3P+N+T	110 V	4	E18		1/12	53,80
GW 66 137	2P+T	230 V	6	E18		1/12	39,60
GW 66 138	3P+T	230 V	9	E18		1/12	49,80
GW 66 139	3P+N+T	230 V	9	E18		1/12	53,70
GW 66 140	2P+T	400 V	9	E18		1/12	40,80
GW 66 141	3P+T	400 V	6	E18		1/12	48,60
GW 66 142	3P+N+T	400 V	6	E18		1/12	52,00
GW 66 143	3P+T	500 V	7	E18		1/12	50,40
GW 66 144	3P+N+T	500 V	7	E18		1/12	53,60

CON FONDO CON BASE PORTAFUSIBILI (CBF) - IP 44



PRESE FISSE ORIZZONTALI PROTETTE CON INTERRUTTORE DI BLOCCO E BASE PORTAFUSIBILI - 50/60HZ

Codice	N. poli	Tensione nominale	Riferimento h	Base portafusibile	Colore	Conf. imb.	Prezzo EURO cadauno
CORRENTE NOMINALE (A): 16							
GW 66 023	2P+T	110 V	4	E14		1/12	30,20
GW 66 024	3P+T	110 V	4	E14		1/12	36,60
GW 66 025	3P+N+T	110 V	4	E14		1/12	39,20
GW 66 026	2P+T	230 V	6	E14		1/12	30,30
GW 66 027	3P+T	230 V	9	E14		1/12	35,60
GW 66 028	3P+N+T	230 V	9	E14		1/12	38,80
GW 66 029	2P+T	400 V	9	E14		1/12	30,90
GW 66 030	3P+T	400 V	6	E14		1/12	35,60
GW 66 031	3P+N+T	400 V	6	E14		1/12	37,90
GW 66 032	3P+T	500 V	7	E14		1/12	39,00
GW 66 033	3P+N+T	500 V	7	E14		1/12	41,30
CORRENTE NOMINALE (A): 32							
GW 66 034	2P+T	110 V	4	E18		1/12	43,30
GW 66 035	3P+T	110 V	4	E18		1/12	52,40
GW 66 036	3P+N+T	110 V	4	E18		1/12	55,90
GW 66 037	2P+T	230 V	6	E18		1/12	42,00
GW 66 038	3P+T	230 V	9	E18		1/12	52,30
GW 66 039	3P+N+T	230 V	9	E18		1/12	55,90
GW 66 040	2P+T	400 V	9	E18		1/12	43,40
GW 66 041	3P+T	400 V	6	E18		1/12	51,20
GW 66 042	3P+N+T	400 V	6	E18		1/12	54,60
GW 66 043	3P+T	500 V	7	E18		1/12	52,80
GW 66 044	3P+N+T	500 V	7	E18		1/12	55,90

DOTAZIONI: raccordi per tubi Ø 20 e Ø 25 mm e passacavo Ø 29 mm

COMPLEMENTI TECNICI PER PRESE SENZA BASE PORTAFUSIBILI (SBF) - IP 44



CASSETTA DA PARETE PER PRESE FISSE ORIZZONTALI - IP44

Codice	N. prese IB alloggiabili	Prese IB alloggiabili	Entrate laterali	Entrate superiori	Entrate inferiori	Conf. imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 66 676	1	16/32 A SBF	4 x Ø 23	3 x Ø 23	3 x Ø 23	1/10	2,45

●●=per 100 pezzi/metri ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●=Disponibilità Marzo 2004



CASSETTA CON CORNICE PER INCASSO DI PRESE FISSE ORIZZONTALI - IP44

Codice	N. prese IB alloggiabili	Prese IB alloggiabili	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 66 681	1	16/32 A SBF	1/10	5,35



COPERCHIO CIECO DI CHIUSURA VANO PRESE FISSE ORIZZONTALI - IP44

Codice	Per quadri	Per cassette di fondo	Per cassette da incasso	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 66 701	GW68006 GW68009 GW68019	GW66676	GW66681	1/10	2,38

QUADRI DI DISTRIBUZIONE PER PRESE SENZA BASE PORTAFUSIBILI (SBF) - IP 55



QUADRI STAGNI Q-DIN 8 / 12 VUOTI CON COPERCHIO FLANGIATO - IP55

Codice	N. prese IB alloggiabili	Tipo	N. moduli EN 50022	Potenza dissipabile (W)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 68 019	2	16 A / 32 A SBF sovrapposte	8	13	6	31,60
GW 68 006	2	16 A / 32 A SBF affiancate	12	24	4	40,60
GW 68 009	4	16 A / 32 A SBF	12	24	3	54,70

DOTAZIONI: fermacavo e n. 4 tappi copriviti.

COMPLEMENTI TECNICI PER PRESE CON BASE PORTAFUSIBILI (CBF) - IP 44



CASSETTA DA PARETE PER PRESE FISSE ORIZZONTALI - IP44

Codice	N. prese IB alloggiabili	Prese IB alloggiabili	Entrate laterali	Entrate superiori	Entrate inferiori	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 66 677	1	16/32 A CBF	4 x Ø 23	2 x Ø 23 - 1 x Ø 29	2 x Ø 23 - 1 x Ø 29	1/10	3,40



CASSETTE CON CORNICE PER INCASSO DI PRESE FISSE ORIZZONTALI - IP44

Codice	N. prese IB alloggiabili	Prese IB alloggiabili	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 66 682	1	16/32 A CBF	1/10	6,65



COPERCHI CIECHI DI CHIUSURA VANO PRESE FISSE ORIZZONTALI - IP44

Codice	Per quadri	Per cassette di fondo	Per cassette da incasso	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 66 702	GW68014	GW66677	GW66682	1/10	2,65

QUADRI DI DISTRIBUZIONE PER PRESE CON BASE PORTAFUSIBILI (CBF) - IP 55



QUADRO STAGNO Q-DIN 18 VUOTO CON COPERCHIO FLANGIATO - IP55

Codice	N. prese IB alloggiabili	Tipo	N. moduli EN 50022	Potenza dissipabile (W)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 68 014	4	16 A / 32 A CBF	18	30	2	74,80

DOTAZIONI: n. 6 tappi copriviti, cornice da incasso e portello con serratura (n. 2 chiavi in dotazione).

●=Disponibilità Marzo 2004 ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●●=per 100 pezzi/metri

66/67 IB - PRESE FISSE VERTICALI STAGNE

SENZA FONDO SENZA BASE PORTAFUSIBILI (SBF) - IP 55



PRESE FISSE VERTICALI STAGNE CON INTERRUTTORE DI BLOCCO - 50/60HZ

Codice	N. poli	Tensione nominale	Riferimento h	Colore	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
CORRENTE NOMINALE (A): 16						
GW 66 301	2P+T	110 V	4		1/12	22,80
GW 66 302	3P+T	110 V	4		1/12	24,50
GW 66 303	3P+N+T	110 V	4		1/12	27,00
GW 66 304	2P+T	230 V	6		1/12	21,60
GW 66 305	3P+T	230 V	9		1/12	25,10
GW 66 306	3P+N+T	230 V	9		1/12	27,70
GW 66 307	2P+T	400 V	9		1/12	23,00
GW 66 308	3P+T	400 V	6		1/12	23,90
GW 66 309	3P+N+T	400 V	6		1/12	26,10
GW 66 310	3P+T	500 V	7		1/12	25,10
GW 66 311	3P+N+T	500 V	7		1/12	27,90
CORRENTE NOMINALE (A): 32						
GW 66 312	2P+T	110 V	4		1/12	29,60
GW 66 313	3P+T	110 V	4		1/12	31,60
GW 66 314	3P+N+T	110 V	4		1/12	35,40
GW 66 315	2P+T	230 V	6		1/12	28,20
GW 66 316	3P+T	230 V	9		1/12	32,40
GW 66 317	3P+N+T	230 V	9		1/12	36,30
GW 66 318	2P+T	400 V	9		1/12	29,80
GW 66 319	3P+T	400 V	6		1/12	31,10
GW 66 320	3P+N+T	400 V	6		1/12	35,00
GW 66 321	3P+T	500 V	7		1/12	32,50
GW 66 322	3P+N+T	500 V	7		1/12	36,50
GW 66 357	3P+T	380 - 440 V	3		1/12	33,10
CORRENTE NOMINALE (A): 63						
GW 67 356	2P+T	110 V	4		1/4	58,50
GW 67 357	3P+T	110 V	4		1/4	63,70
GW 67 358	3P+N+T	110 V	4		1/4	71,30
GW 67 359	2P+T	230 V	6		1/4	58,20
GW 67 360	3P+T	230 V	9		1/4	63,40
GW 67 361	3P+N+T	230 V	9		1/4	71,20
GW 67 362	2P+T	400 V	9		1/4	58,00
GW 67 363	3P+T	400 V	6		1/4	63,20
GW 67 364	3P+N+T	400 V	6		1/4	70,80
GW 67 365	3P+T	500 V	7		1/4	63,60
GW 67 366	3P+N+T	500 V	7		1/4	71,20



NOVITÀ

PRESA FISSA VERTICALE STAGNA CON TRASFORMATORE DI SICUREZZA (SELV) - 230V / 24V - 50HZ - IP55

Codice	N. poli	Tensione d'uscita	Potenza nominale	Colore	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
CORRENTE NOMINALE (A): 16						
GW 66 359	2P	24 V	160 VA		1/4	74,00

GEWISS CLUB
Per ricevere materiale informativo a domicilio iscrivetevi al GEWISS CLUB
www.gewiss.com

●●=per 100 pezzi/metri ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●=Disponibilità Marzo 2004

CON FONDO SENZA BASE PORTAFUSIBILI (SBF) - IP 55



PRESE FISSE VERTICALI STAGNE CON INTERRUTTORE DI BLOCCO - 50/60HZ

Codice	N. poli	Tensione nominale	Riferimento h	Colore	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
CORRENTE NOMINALE (A): 16						
GW 66 201	2P+T	110 V	4		1/12	26,30
GW 66 202	3P+T	110 V	4		1/12	28,50
GW 66 203	3P+N+T	110 V	4		1/12	31,10
GW 66 204	2P+T	230 V	6		1/12	25,60
GW 66 205	3P+T	230 V	9		1/12	28,90
GW 66 206	3P+N+T	230 V	9		1/12	31,20
GW 66 207	2P+T	400 V	9		1/12	26,40
GW 66 208	3P+T	400 V	6		1/12	28,00
GW 66 209	3P+N+T	400 V	6		1/12	30,20
GW 66 210	3P+T	500 V	7		1/12	28,50
GW 66 211	3P+N+T	500 V	7		1/12	31,20
CORRENTE NOMINALE (A): 32						
GW 66 212	2P+T	110 V	4		1/12	33,50
GW 66 213	3P+T	110 V	4		1/12	35,60
GW 66 214	3P+N+T	110 V	4		1/12	39,60
GW 66 215	2P+T	230 V	6		1/12	32,10
GW 66 216	3P+T	230 V	9		1/12	36,20
GW 66 217	3P+N+T	230 V	9		1/12	40,00
GW 66 218	2P+T	400 V	9		1/12	33,50
GW 66 219	3P+T	400 V	6		1/12	35,60
GW 66 220	3P+N+T	400 V	6		1/12	39,20
GW 66 221	3P+T	500 V	7		1/12	36,50
GW 66 222	3P+N+T	500 V	7		1/12	40,10
GW 66 257	3P+T	380 - 440 V	3		1/12	35,60
CORRENTE NOMINALE (A): 63						
GW 67 256	2P+T	110 V	4		1/4	64,50
GW 67 257	3P+T	110 V	4		1/4	69,90
GW 67 258	3P+N+T	110 V	4		1/4	77,40
GW 67 259	2P+T	230 V	6		1/4	64,40
GW 67 260	3P+T	230 V	9		1/4	69,50
GW 67 261	3P+N+T	230 V	9		1/4	77,20
GW 67 262	2P+T	400 V	9		1/4	64,20
GW 67 263	3P+T	400 V	6		1/4	69,50
GW 67 264	3P+N+T	400 V	6		1/4	76,90
GW 67 265	3P+T	500 V	7		1/4	69,90
GW 67 266	3P+N+T	500 V	7		1/4	77,20

DOTAZIONI: n. 4 tappi coprivite in materiale isolante Ø 25 mm; per versioni 16 / 32 A pressacavo Pg 29, per versioni 63 A pressacavo Pg 36



NOVITÀ

PRESA FISSA VERTICALE STAGNA CON TRASFORMATORE DI SICUREZZA (SELV) - 230V / 24V - 50HZ - IP55

Codice	N. poli	Tensione d'uscita	Potenza nominale	Colore	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
CORRENTE NOMINALE (A): 16						
GW 66 259	2P	24 V	160 VA		1/4	80,00

DOTAZIONI: n. 4 tappi coprivite in materiale isolante Ø 25 mm

SENZA FONDO CON BASE PORTAFUSIBILI (CBF) - IP 55



PRESE FISSE VERTICALI STAGNE CON INTERRUTTORE DI BLOCCO E BASE PORTAFUSIBILI - 50/60HZ

Codice	N. poli	Tensione nominale	Riferimento h	Base portafusibile	Colore	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
CORRENTE NOMINALE (A): 16							
GW 66 323	2P+T	110 V	4	E14		1/12	36,50
GW 66 324	3P+T	110 V	4	E14		1/12	40,60
GW 66 325	3P+N+T	110 V	4	E14		1/12	42,50
GW 66 326	2P+T	230 V	6	E14		1/12	33,90
GW 66 327	3P+T	230 V	9	E14		1/12	41,50
GW 66 328	3P+N+T	230 V	9	E14		1/12	43,40
GW 66 329	2P+T	400 V	9	E14		1/12	35,20
GW 66 330	3P+T	400 V	6	E14		1/12	40,10
GW 66 331	3P+N+T	400 V	6	E14		1/12	42,10
GW 66 332	3P+T	500 V	7	E14		1/12	44,40
GW 66 333	3P+N+T	500 V	7	E14		1/12	46,40

SEGUE NELLA PAGINA SUCCESSIVA

●=Disponibilità Marzo 2004 ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●●=per 100 pezzi/metri

(CONTINUA)

PRESE FISSE VERTICALI STAGNE CON INTERRUTTORE DI BLOCCO E BASE PORTAFUSIBILI - 50/60HZ

Codice	N. poli	Tensione nominale	Riferimento h	Base portafusibile	Colore	Conf. imb.	Prezzo EURO cadauno
CORRENTE NOMINALE (A): 32							
GW 66 334	2P+T	110 V	4	E18		1/12	47,50
GW 66 335	3P+T	110 V	4	E18		1/12	55,00
GW 66 336	3P+N+T	110 V	4	E18		1/12	58,00
GW 66 337	2P+T	230 V	6	E18		1/12	45,30
GW 66 338	3P+T	230 V	9	E18		1/12	56,90
GW 66 339	3P+N+T	230 V	9	E18		1/12	60,30
GW 66 340	2P+T	400 V	9	E18		1/12	47,70
GW 66 341	3P+T	400 V	6	E18		1/12	54,70
GW 66 342	3P+N+T	400 V	6	E18		1/12	58,00
GW 66 343	3P+T	500 V	7	E18		1/12	59,70
GW 66 344	3P+N+T	500 V	7	E18		1/12	62,00
GW 66 358	3P+T	380 - 440 V	3	E18		1/12	56,90
CORRENTE NOMINALE (A): 63							
GW 66 345	2P+T	110 V	4	E18		1/4	88,70
GW 66 346	3P+T	110 V	4	E18		1/4	99,90
GW 66 347	3P+N+T	110 V	4	E18		1/4	105,00
GW 66 348	2P+T	230 V	6	E18		1/4	88,70
GW 66 349	3P+T	230 V	9	E18		1/4	98,70
GW 66 350	3P+N+T	230 V	9	E18		1/4	104,00
GW 66 351	2P+T	400 V	9	E18		1/4	88,70
GW 66 352	3P+T	400 V	6	E18		1/4	98,20
GW 66 353	3P+N+T	400 V	6	E18		1/4	103,00
GW 66 354	3P+T	500 V	7	E27		1/4	125,00
GW 66 355	3P+N+T	500 V	7	E27		1/4	130,00



NOVITÀ

PRESA FISSA VERTICALE STAGNA CON TRASFORMATORE DI SICUREZZA (SELV) - 230V / 24V - 50HZ - IP55

Codice	N. poli	Tensione d'uscita	Potenza nominale	Base portafusibile	Colore	Conf. imb.	Prezzo EURO cadauno
CORRENTE NOMINALE (A): 16							
GW 66 360	2P	24 V	160 VA	E14		1/4	90,00

DOTAZIONE: fusibili (2 A per primario e 6 A per secondario).

CON FONDO CON BASE PORTAFUSIBILI (CBF) - IP 55



PRESE FISSE VERTICALI STAGNE CON INTERRUTTORE DI BLOCCO E BASE PORTAFUSIBILI - 50/60HZ

Codice	N. poli	Tensione nominale	Riferimento h	Base portafusibile	Colore	Conf. imb.	Prezzo EURO cadauno
CORRENTE NOMINALE (A): 16							
GW 66 223	2P+T	110 V	4	E14		1/12	40,60
GW 66 224	3P+T	110 V	4	E14		1/12	44,70
GW 66 225	3P+N+T	110 V	4	E14		1/12	46,90
GW 66 226	2P+T	230 V	6	E14		1/12	38,10
GW 66 227	3P+T	230 V	9	E14		1/12	45,90
GW 66 228	3P+N+T	230 V	9	E14		1/12	47,90
GW 66 229	2P+T	400 V	9	E14		1/12	39,40
GW 66 230	3P+T	400 V	6	E14		1/12	44,50
GW 66 231	3P+N+T	400 V	6	E14		1/12	46,60
GW 66 232	3P+T	500 V	7	E14		1/12	46,70
GW 66 233	3P+N+T	500 V	7	E14		1/12	49,70
CORRENTE NOMINALE (A): 32							
GW 66 234	2P+T	110 V	4	E18		1/12	51,50
GW 66 235	3P+T	110 V	4	E18		1/12	59,20
GW 66 236	3P+N+T	110 V	4	E18		1/12	62,60
GW 66 237	2P+T	230 V	6	E18		1/12	49,60
GW 66 238	3P+T	230 V	9	E18		1/12	61,40
GW 66 239	3P+N+T	230 V	9	E18		1/12	65,40
GW 66 240	2P+T	400 V	9	E18		1/12	51,60
GW 66 241	3P+T	400 V	6	E18		1/12	59,20
GW 66 242	3P+N+T	400 V	6	E18		1/12	62,00
GW 66 243	3P+T	500 V	7	E18		1/12	63,60
GW 66 244	3P+N+T	500 V	7	E18		1/12	65,90
GW 66 258	3P+T	380 - 440 V	3	E18		1/12	60,80

SEGUE NELLA PAGINA SUCCESSIVA

●●=per 100 pezzi/metri ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●=Disponibilità Marzo 2004

(CONTINUA)

PRESE FISSE VERTICALI STAGNE CON INTERRUTTORE DI BLOCCO E BASE PORTAFUSIBILI - 50/60HZ

Codice	N poli	Tensione nominale	Riferimento h	Base portafusibile	Colore	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
CORRENTE NOMINALE (A): 63							
GW 67 245	2P+T	110 V	4	E18		1/4	95,40
GW 67 246	3P+T	110 V	4	E18		1/4	107,00
GW 67 247	3P+N+T	110 V	4	E18		1/4	111,00
GW 67 248	2P+T	230 V	6	E18		1/4	94,80
GW 67 249	3P+T	230 V	9	E18		1/4	107,00
GW 67 250	3P+N+T	230 V	9	E18		1/4	111,00
GW 67 251	2P+T	400 V	9	E18		1/4	95,40
GW 67 252	3P+T	400 V	6	E18		1/4	107,00
GW 67 253	3P+N+T	400 V	6	E18		1/4	111,00
GW 67 254	3P+T	500 V	7	E27		1/4	132,00
GW 67 255	3P+N+T	500 V	7	E27		1/4	137,00

DOTAZIONI: n. 4 tappi coprivite in materiale isolante Ø 25 mm, per versioni 16 / 32 A pressacavo Pg 29, per versioni 63 A pressacavo Pg 36.



NOVITÀ

PRESA FISSA VERTICALE STAGNA CON TRASFORMATORE DI SICUREZZA (SELV) - 230V / 24V - 50HZ - IP55

Codice	N poli	Tensione d'uscita	Potenza nominale	Base portafusibile	Colore	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
CORRENTE NOMINALE (A): 16							
GW 66 260	2P	24 V	160 VA	E14		1/4	96,00

DOTAZIONI: fusibili (2 A per primario e 6 A per secondario). N. 4 tappi coprivite in materiale isolante Ø 25 mm.

COMPLEMENTI TECNICI PER PRESE SENZA BASE PORTAFUSIBILI (SBF) - IP55



CASSETTE DA PARETE PER PRESE FISSE VERTICALI - IP55

Codice	N. prese IB alloggiabili	Prese IB alloggiabili	Entrate superiori	Entrate inferiori	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 66 678	1	16/32 A SBF / SELV	2 x Ø 23	1 x Ø 29/37	1/12	4,45
GW 66 686	1	63 A SBF	2 x Ø 29/37	1 x Ø 37/47	1/10	5,40



CASSETTA DA PARETE CON COPERCHIO FLANGIATO PREDISPOSTO PER 2 CALOTTE - IP55

Codice	Adatto per	Entrate superiori	Entrate inferiori	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 66 741	2 calotte 75 x 85 mm serie IEC 309 / COMBI-IN	2 x Ø 23	1 x Ø 29/37	1/10	10,00

DOTAZIONI: calotta cieca, guarnizione e n. 8 viti di montaggio.



BASI MODULARI PER MONTAGGIO IN BATTERIA DI PRESE FISSE VERTICALI - IP55

Codice	N. prese IB alloggiabili	Prese IB alloggiabili	Entrate laterali	Entrate superiori	Entrate inferiori	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 66 690	1	16/32 A SBF / SELV	2 x Ø 23	2 x Ø 23		1/6	13,40
GW 66 691	2	16/32 A SBF / SELV	4 x Ø 23	4 x Ø 23	1 x Ø 29	1/6	19,90
GW 66 694	3	16/32 A SBF / SELV	2 x Ø 23	5 x Ø 23		1/6	28,40

DOTAZIONI: n. 1 raccordo per montaggio in batteria. GW66694, coperchio cieco di chiusura vano presa.



CASSETTA CON CORNICE PER INCASSO DI PRESE FISSE VERTICALI - IP55

Codice	N. prese IB alloggiabili	Prese IB alloggiabili	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 66 683	1	16/32 A SBF / SELV	1/10	5,45



CASSETTA CON CORNICE PER INCASSO CON COPERCHIO FLANGIATO PREDISPOSTO PER 2 CALOTTE - IP55

Codice	Adatto per	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 66 743	2 calotte 75 x 85 mm serie IEC 309 / COMBI-IN	1/10	9,20

DOTAZIONI: calotta cieca, guarnizione e n. 8 viti di montaggio.

●=Disponibilità Marzo 2004 ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●●=per 100 pezzi/metri



COPERCHIO CIECO DI CHIUSURA VANO PRESE INTERBLOCCATE - IP55

Codice	Per quadri	Per basi modulari	Per cassette di fondo	Per cassette da incasso	Conf. imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 66 703	GW68010 GW68015	GW66691	GW66678	GW66683	1/10	3,75



COPERCHIO FLANGIATO PREDISPOSTO PER 2 CALOTTE - IP55

Codice	Adatto per	Conf. imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 66 709	2 calotte 75 x 85 mm serie IEC 309 / COMBI-IN	1/10	6,05

DOTAZIONI: calotta cieca, guarnizione e n. 8 viti di montaggio.
APPLICAZIONI: possibilità di montaggio su quadri Q-DIN, basi modulari, cassette di fondo e da incasso.

QUADRI DI DISTRIBUZIONE PER PRESE SENZA BASE PORTAFUSIBILI (SBF) - IP55



QUADRI STAGNI Q-DIN 12/18 VUOTI CON COPERCHIO FLANGIATO - IP55

Codice	N. prese IB alloggiabili	Prese IB alloggiabili	N. calotte	N. moduli DIN 50022	Potenza dissipabile (W)	Conf. imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 68 010	3	16/32 A SBF	3 per SBF IP55 16/32A	12	24	3	52,50
GW 68 015	4	16/32 A SBF	4 per SBF IP 55 16/32A - 4 per IEC 309 16 A	18	30	2	76,50

DOTAZIONI: n. 4/6 tappi copriviti, cornice da incasso e portella con serratura (n. 2 chiavi in dotazione).

COMPLEMENTI TECNICI PER PRESE CON BASE PORTAFUSIBILI (CBF) - IP55



CASSETTE DA PARETE PER PRESE FISSE VERTICALI
E PRESA CON TRASFORMATORE DI SICUREZZA (SELV) - IP55

Codice	N. prese IB alloggiabili	Prese IB alloggiabili	Entrate superiori	Entrate inferiori	Conf. imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 66 679	1	16/32 A CBF / SELV	2 x Ø 23	1 x Ø 29/37	1/10	5,50
GW 66 680	1	63 A CBF	2 x Ø 29/37	1 x Ø 37/47	1/10	9,90



CASSETTA DA PARETE CON COPERCHIO FLANGIATO PREDISPOSTO PER 2 CALOTTE - IP55

Codice	Adatto per	Entrate superiori	Entrate inferiori	Conf. imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 66 742	2 calotte 75 x 85 mm - 2 calotte 80 x 95 mm serie IEC 309 / COMBI-IN	2 x Ø 23	1 x Ø 29/37	1/10	13,70

DOTAZIONI: calotta cieca, n. 2 guarnizioni e n. 8 viti di montaggio.



BASI MODULARI PER MONTAGGIO IN BATTERIA DI PRESE FISSE VERTICALI
E PRESA CON TRASFORMATORE DI SICUREZZA (SELV) - IP55

Codice	N. prese IB alloggiabili	Prese IB alloggiabili	Entrate laterali	Entrate superiori	Entrate inferiori	Conf. imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 66 689	1	16/32 A CBF / SELV	2 x Ø 23	2 x Ø 23/29		1/6	15,20
GW 66 692	2	16/32 A CBF / SELV	4 x Ø 23	4 Ø 23/29	1 x Ø 29/37	1/8	25,20
GW 66 695	3	16/32 A CBF / SELV	2 x Ø 23	5 x Ø 23/29	1 x Ø 29/37	1/5	37,80
GW 66 693	1	63 A CBF	6 x Ø 23	2 x Ø 37/48		1/14	18,00

DOTAZIONI: n. 1 raccordo per montaggio in batteria. GW66695, coperchio cieco di chiusura vano presa.



CASSETTA CON CORNICE PER INCASSO DI PRESE FISSE VERTICALI
E PRESA CON TRASFORMATORE DI SICUREZZA (SELV) - IP55

Codice	N. prese IB alloggiabili	Prese IB alloggiabili	Conf. imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 66 684	1	16/32 A CBF / SELV	1/10	6,65

●●=per 100 pezzi/metri ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●=Disponibilità Marzo 2004



CASSETTA CON CORNICE PER INCASSO CON COPERCHIO FLANGIATO PREDISPOSTO PER 2 CALOTTE - IP55

Codice	Adatto per	Conf. Imb.	Prezzo EURO cad.uno
GW 66 744	2 calotte 75 x 85 mm - 2 calotte 80 x 95 mm serie IEC 309 / COMBI-IN	1/10	12,40

DOTAZIONI: calotta cieca, n. 2 guarnizioni e n. 8 viti di montaggio.



COPERCHIO CIECO DI CHIUSURA VANO PRESE INTERBLOCCATE - IP55

Codice	Per quadri	Per basi modulari	Per cassette di fondo	Per cassette da incasso	Conf. Imb.	Prezzo EURO cad.uno
GW 66 704	GW66011 GW66016	GW66092 GW66095	GW66679	GW66684	1/10	4,50



COPERCHIO FLANGIATO PREDISPOSTO PER 2 CALOTTE - IP55

Codice	Adatto per	Conf. Imb.	Prezzo EURO cad.uno
GW 66 710	2 calotte 75 x 85 mm - 2 calotte 80 x 95 mm serie IEC 309 / COMBI-IN	1/10	8,60

DOTAZIONI: calotta cieca, guarnizione e n. 8 viti di montaggio.
APPLICAZIONI: possibilità di montaggio su quadri Q-DIN, basi modulari, cassette di fondo e da incasso.

QUADRI DI DISTRIBUZIONE PER PRESE CON BASE PORTAFUSIBILI (CBF) - IP55



QUADRI STAGNI Q-DIN 12 / 18 VUOTI CON COPERCHIO FLANGIATO - IP55

Codice	N. prese IB alloggiabili	Prese IB alloggiabili	N. moduli EN 50022	Potenza dissipabile (W)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cad.uno
GW 68 011	2	16/32 A CBF	12	24	3	51,50
GW 68 016	3	16/32 A CBF	18	30	2	71,40

DOTAZIONI: n. 4/6 tappi coprivite, cornice da incasso e portella con serratura (n. 2 chiavi in dotazione).

66 IB - PRESE VERTICALI STAGNE PER IMPIEGHI GRAVOSI

SENZA FONDO - IP 66



PRESE FISSE VERTICALI STAGNE CON INTERRUTTORE DI BLOCCO - 50/60HZ

Codice	N. poli	Tensione nominale	Riferimento fig.	Colore	Conf. Imb.	Prezzo EURO cad.uno
CORRENTE NOMINALE (A): 16						
GW 66 535	2P+T	110 V	4		1/6	52,70
GW 66 536	3P+T	110 V	4		1/6	55,30
GW 66 537	3P+N+T	110 V	4		1/6	58,00
GW 66 538	2P+T	230 V	6		1/6	52,70
GW 66 539	3P+T	230 V	9		1/6	55,30
GW 66 540	3P+N+T	230 V	9		1/6	58,00
GW 66 541	2P+T	400 V	9		1/6	52,70
GW 66 542	3P+T	400 V	6		1/6	55,30
GW 66 543	3P+N+T	400 V	6		1/6	58,00
GW 66 544	3P+T	500 V	7		1/6	55,30
GW 66 545	3P+N+T	500 V	7		1/6	58,00
CORRENTE NOMINALE (A): 32						
GW 66 546	2P+T	110 V	4		1/6	66,40
GW 66 547	3P+T	110 V	4		1/6	69,10
GW 66 548	3P+N+T	110 V	4		1/6	73,10
GW 66 549	2P+T	230 V	6		1/6	66,40
GW 66 550	3P+T	230 V	9		1/6	69,10
GW 66 551	3P+N+T	230 V	9		1/6	73,10
GW 66 552	2P+T	400 V	9		1/6	66,40
GW 66 553	3P+T	400 V	6		1/6	69,10
GW 66 554	3P+N+T	400 V	6		1/6	73,10
GW 66 555	3P+T	500 V	7		1/6	69,10
GW 66 556	3P+N+T	500 V	7		1/6	73,10
GW 66 557	3P+T	380 - 440 V	3		1/6	69,10

●=Disponibilità Marzo 2004 ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●●=per 100 pezzi/metri

SENZA FONDO PER MONTAGGIO APPARECCHI MODULARI - IP 66



PRESE FISSE VERTICALI STAGNE CON INTERRUTTORE DI BLOCCO
PER MONTAGGIO APPARECCHIATURE MODULARI - 50/60HZ

Codice	N. poli	Tensione nominale	Riferimento h	Colore	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
CORRENTE NOMINALE (A): 16						
GW 66 824	2P+T	110 V	4		1/6	54,90
GW 66 825	3P+T	110 V	4		1/6	58,00
GW 66 826	3P+N+T	110 V	4		1/6	61,40
GW 66 827	2P+T	230 V	6		1/6	54,90
GW 66 828	3P+T	230 V	9		1/6	58,00
GW 66 829	3P+N+T	230 V	9		1/6	61,40
GW 66 830	2P+T	400 V	9		1/6	54,90
GW 66 831	3P+T	400 V	6		1/6	58,00
GW 66 832	3P+N+T	400 V	6		1/6	61,40
GW 66 833	3P+T	500 V	7		1/6	58,00
GW 66 834	3P+N+T	500 V	7		1/6	61,40
CORRENTE NOMINALE (A): 32						
GW 66 835	2P+T	110 V	4		1/6	68,00
GW 66 836	3P+T	110 V	4		1/6	72,00
GW 66 837	3P+N+T	110 V	4		1/6	78,10
GW 66 838	2P+T	230 V	6		1/6	68,00
GW 66 839	3P+T	230 V	9		1/6	72,00
GW 66 840	3P+N+T	230 V	9		1/6	78,10
GW 66 841	2P+T	400 V	9		1/6	68,00
GW 66 842	3P+T	400 V	6		1/6	72,00
GW 66 843	3P+N+T	400 V	6		1/6	78,10
GW 66 844	3P+T	500 V	7		1/6	72,00
GW 66 845	3P+N+T	500 V	7		1/6	78,10
GW 66 846	3P+T	380 - 440 V	3		1/6	72,00

CARATTERISTICHE: predisposizione per n. 6 moduli

SENZA FONDO CON BASE PORTAFUSIBILI - IP 66



PRESE FISSE VERTICALI STAGNE CON INTERRUTTORE DI BLOCCO E BASE PORTAFUSIBILI - 50/60HZ

Codice	N. poli	Tensione nominale	Riferimento h	Base portafusibile	Colore	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
CORRENTE NOMINALE (A): 16							
GW 66 801	2P+T	110 V	4	Ø 10,3 x 38 mm		1/6	63,10
GW 66 802	3P+T	110 V	4	Ø 10,3 x 38 mm		1/6	71,40
GW 66 803	3P+N+T	110 V	4	Ø 10,3 x 38 mm		1/6	73,70
GW 66 804	2P+T	230 V	6	Ø 10,3 x 38 mm		1/6	63,10
GW 66 805	3P+T	230 V	9	Ø 10,3 x 38 mm		1/6	71,40
GW 66 806	3P+N+T	230 V	9	Ø 10,3 x 38 mm		1/6	73,70
GW 66 807	2P+T	400 V	9	Ø 10,3 x 38 mm		1/6	63,10
GW 66 808	3P+T	400 V	6	Ø 10,3 x 38 mm		1/6	71,40
GW 66 809	3P+N+T	400 V	6	Ø 10,3 x 38 mm		1/6	73,70
GW 66 810	3P+T	500 V	7	Ø 10,3 x 38 mm		1/6	71,40
GW 66 811	3P+N+T	500 V	7	Ø 10,3 x 38 mm		1/6	73,70
CORRENTE NOMINALE (A): 32							
GW 66 812	2P+T	110 V	4	Ø 10,3 x 38 mm		1/6	76,50
GW 66 813	3P+T	110 V	4	Ø 10,3 x 38 mm		1/6	85,30
GW 66 814	3P+N+T	110 V	4	Ø 10,3 x 38 mm		1/6	94,30
GW 66 815	2P+T	230 V	6	Ø 10,3 x 38 mm		1/6	76,50
GW 66 816	3P+T	230 V	9	Ø 10,3 x 38 mm		1/6	85,30
GW 66 817	3P+N+T	230 V	9	Ø 10,3 x 38 mm		1/6	94,30
GW 66 818	2P+T	400 V	9	Ø 10,3 x 38 mm		1/6	76,50
GW 66 819	3P+T	400 V	6	Ø 10,3 x 38 mm		1/6	85,30
GW 66 820	3P+N+T	400 V	6	Ø 10,3 x 38 mm		1/6	94,30
GW 66 821	3P+T	500 V	7	Ø 10,3 x 38 mm		1/6	85,30
GW 66 822	3P+N+T	500 V	7	Ø 10,3 x 38 mm		1/6	94,30
GW 66 823	3P+T	380 - 440 V	3	Ø 10,3 x 38 mm		1/6	85,30

●●=per 100 pezzi/metri ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●=Disponibilità Marzo 2004



NOVITÀ

PRESA FISSA VERTICALE STAGNA CON TRASFORMATORE DI SICUREZZA (SELV) 230V / 24V - 50 HZ - IP66

Codice	N. poli	Tensione d'uscita	Potenza nominale	Note portafusibile	Colore	Conf. imb.	Prezzo EURO cadauno
CORRENTE NOMINALE (A): 16							
GW 66 886	2P	24 V	160 VA	Ø 10,3 x 38 mm	■	1/4	120,00

DOTAZIONI: fusibili (2 A per primario e 6 A per secondario)

CON FONDO - IP 66



PRESE FISSE VERTICALI STAGNE CON INTERRUTTORE DI BLOCCO - 50/60HZ

Codice	N. poli	Tensione nominale	Riferimento h	Colore	Conf. imb.	Prezzo EURO cadauno
CORRENTE NOMINALE (A): 16						
GW 66 501	2P+T	110 V	4	■	1/6	63,10
GW 66 502	3P+T	110 V	4	■	1/6	65,90
GW 66 503	3P+T	110 V	4	■	1/6	68,60
GW 66 504	2P+T	230 V	6	■	1/6	63,10
GW 66 505	3P+T	230 V	9	■	1/6	65,90
GW 66 506	3P+N+T	230 V	9	■	1/6	68,60
GW 66 507	2P+T	400 V	9	■	1/6	63,10
GW 66 508	3P+T	400 V	6	■	1/6	65,90
GW 66 509	3P+N+T	400 V	6	■	1/6	68,60
GW 66 510	3P+T	500 V	7	■	1/6	65,90
GW 66 511	3P+N+T	500 V	7	■	1/6	68,60
CORRENTE NOMINALE (A): 32						
GW 66 512	2P+T	110 V	4	■	1/6	77,00
GW 66 513	3P+T	110 V	4	■	1/6	79,30
GW 66 514	3P+N+T	110 V	4	■	1/6	83,70
GW 66 515	2P+T	230 V	6	■	1/6	77,00
GW 66 516	3P+T	230 V	9	■	1/6	79,30
GW 66 517	3P+N+T	230 V	9	■	1/6	83,70
GW 66 518	2P+T	400 V	9	■	1/6	77,00
GW 66 519	3P+T	400 V	6	■	1/6	79,30
GW 66 520	3P+N+T	400 V	6	■	1/6	83,70
GW 66 521	3P+T	500 V	7	■	1/6	79,30
GW 66 522	3P+N+T	500 V	7	■	1/6	83,70
GW 66 523	3P+T	380 - 440 V	3	■	1/6	79,30
CORRENTE NOMINALE (A): 63						
GW 66 524	2P+T	110 V	4	■	1/3	101,00
GW 66 525	3P+T	110 V	4	■	1/3	105,00
GW 66 526	3P+N+T	110 V	4	■	1/3	112,00
GW 66 527	2P+T	230 V	6	■	1/3	101,00
GW 66 528	3P+T	230 V	9	■	1/3	105,00
GW 66 529	3P+N+T	230 V	9	■	1/3	112,00
GW 66 530	2P+T	400 V	9	■	1/3	101,00
GW 66 531	3P+T	400 V	6	■	1/3	105,00
GW 66 532	3P+N+T	400 V	6	■	1/3	112,00
GW 66 533	3P+T	500 V	7	■	1/3	105,00
GW 66 534	3P+N+T	500 V	7	■	1/3	112,00

CON FONDO PER MONTAGGIO APPARECCHI MODULARI - IP 66



PRESE FISSE VERTICALI STAGNE CON INTERRUTTORE DI BLOCCO
PER MONTAGGIO APPARECCHIATURE MODULARI - 50/60HZ

Codice	N. poli	Tensione nominale	Riferimento h	Colore	Conf. imb.	Prezzo EURO cadauno
CORRENTE NOMINALE (A): 16						
GW 66 974	2P+T	110 V	4	■	1/6	65,40
GW 66 975	3P+T	110 V	4	■	1/6	69,10
GW 66 976	3P+N+T	110 V	4	■	1/6	71,40
GW 66 977	2P+T	230 V	6	■	1/6	65,40
GW 66 978	3P+T	230 V	9	■	1/6	69,10
GW 66 979	3P+N+T	230 V	9	■	1/6	71,40
GW 66 980	2P+T	400 V	9	■	1/6	65,40
GW 66 981	3P+T	400 V	6	■	1/6	69,10
GW 66 982	3P+N+T	400 V	6	■	1/6	76,50
GW 66 983	3P+T	500 V	7	■	1/6	69,10
GW 66 984	3P+N+T	500 V	7	■	1/6	74,80

SEGUE NELLA PAGINA SUCCESSIVA

●=Disponibilità Marzo 2004 ✧=Disponibilità Maggio 2004 ●●=per 100 pezzi/metri

(CONTINUA)

PRESE FISSE VERTICALI STAGNE CON INTERRUTTORE DI BLOCCO
PER MONTAGGIO APPARECCHIATURE MODULARI - 50/60HZ

Codice	N. poli	Tensione nominale	Riferimento h	Colore	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
CORRENTE NOMINALE (A): 32						
GW 66 985	2P+T	110 V	4		1/6	78,10
GW 66 986	3P+T	110 V	4		1/6	82,60
GW 66 987	3P+N+T	110 V	4		1/6	88,70
GW 66 988	2P+T	230 V	6		1/6	78,10
GW 66 989	3P+T	230 V	9		1/6	82,60
GW 66 990	3P+N+T	230 V	9		1/6	88,70
GW 66 991	2P+T	400 V	9		1/6	78,10
GW 66 992	3P+T	400 V	6		1/6	82,60
GW 66 993	3P+N+T	400 V	6		1/6	88,70
GW 66 994	3P+T	500 V	7		1/6	82,60
GW 66 995	3P+N+T	500 V	7		1/6	88,70
GW 66 996	3P+T	380 - 440 V	3		1/6	82,60
CORRENTE NOMINALE (A): 63						
GW 66 866	2P+T	110 V	4		1/3	103,00
GW 66 867	3P+T	110 V	4		1/3	109,00
GW 66 868	3P+N+T	110 V	4		1/3	117,00
GW 66 869	2P+T	230 V	6		1/3	103,00
GW 66 870	3P+T	230 V	9		1/3	109,00
GW 66 871	3P+N+T	230 V	9		1/3	117,00
GW 66 872	2P+T	400 V	9		1/3	103,00
GW 66 873	3P+T	400 V	6		1/3	109,00
GW 66 874	3P+N+T	400 V	6		1/3	117,00
GW 66 875	3P+T	500 V	7		1/3	109,00
GW 66 876	3P+N+T	500 V	7		1/3	117,00

CARATTERISTICHE: predisposizione per n. 6 moduli

CON FONDO CON BASE PORTAFUSIBILI - IP 66



PRESE FISSE VERTICALI STAGNE CON INTERRUTTORE DI BLOCCO E BASE PORTAFUSIBILI - 50/60HZ

Codice	N. poli	Tensione nominale	Riferimento h	Base portafusibile	Colore	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
CORRENTE NOMINALE (A): 16							
GW 66 951	2P+T	110 V	4	Ø 10,3 x 38 mm		1/6	73,10
GW 66 952	3P+T	110 V	4	Ø 10,3 x 38 mm		1/6	82,00
GW 66 953	3P+N+T	110 V	4	Ø 10,3 x 38 mm		1/6	84,30
GW 66 954	2P+T	230 V	6	Ø 10,3 x 38 mm		1/6	73,10
GW 66 955	3P+T	230 V	9	Ø 10,3 x 38 mm		1/6	82,00
GW 66 956	3P+N+T	230 V	9	Ø 10,3 x 38 mm		1/6	84,30
GW 66 957	2P+T	400 V	9	Ø 10,3 x 38 mm		1/6	73,10
GW 66 958	3P+T	400 V	6	Ø 10,3 x 38 mm		1/6	82,00
GW 66 959	3P+N+T	400 V	6	Ø 10,3 x 38 mm		1/6	84,30
GW 66 960	3P+T	500 V	7	Ø 10,3 x 38 mm		1/6	82,00
GW 66 961	3P+N+T	500 V	7	Ø 10,3 x 38 mm		1/6	84,30
CORRENTE NOMINALE (A): 32							
GW 66 962	2P+T	110 V	4	Ø 10,3 x 38 mm		1/6	86,00
GW 66 963	3P+T	110 V	4	Ø 10,3 x 38 mm		1/6	96,00
GW 66 964	3P+N+T	110 V	4	Ø 10,3 x 38 mm		1/6	104,00
GW 66 965	2P+T	230 V	6	Ø 10,3 x 38 mm		1/6	86,00
GW 66 966	3P+T	230 V	9	Ø 10,3 x 38 mm		1/6	96,00
GW 66 967	3P+N+T	230 V	9	Ø 10,3 x 38 mm		1/6	104,00
GW 66 968	2P+T	400 V	9	Ø 10,3 x 38 mm		1/6	86,00
GW 66 969	3P+T	400 V	6	Ø 10,3 x 38 mm		1/6	96,00
GW 66 970	3P+N+T	400 V	6	Ø 10,3 x 38 mm		1/6	104,00
GW 66 971	3P+T	500 V	7	Ø 10,3 x 38 mm		1/6	96,00
GW 66 972	3P+N+T	500 V	7	Ø 10,3 x 38 mm		1/6	104,00
GW 66 973	3P+T	380 - 440 V	3	Ø 10,3 x 38 mm		1/6	96,00

SEGUE NELLA PAGINA SUCCESSIVA

●●=per 100 pezzi/metri ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●=Disponibilità Marzo 2004

(CONTINUA)

PRESE FISSE VERTICALI STAGNE CON INTERRUTTORE DI BLOCCO E BASE PORTAFUSIBILI - 50/60HZ

Codice	N. poli	Tensione nominale	Riferimento h	Base portafusibile	Colore	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
CORRENTE NOMINALE (A): 63							
GW 66 847	2P+T	110 V	4	Ø 22 x 58 mm		1/3	143,00
GW 66 848	3P+T	110 V	4	Ø 22 x 58 mm		1/3	172,00
GW 66 849	3P+N+T	110 V	4	Ø 22 x 58 mm		1/3	179,00
GW 66 850	2P+T	230 V	6	Ø 22 x 58 mm		1/3	143,00
GW 66 851	3P+T	230 V	9	Ø 22 x 58 mm		1/3	172,00
GW 66 852	3P+N+T	230 V	9	Ø 22 x 58 mm		1/3	179,00
GW 66 853	2P+T	400 V	9	Ø 22 x 58 mm		1/3	143,00
GW 66 854	3P+T	400 V	6	Ø 22 x 58 mm		1/3	172,00
GW 66 855	3P+N+T	400 V	6	Ø 22 x 58 mm		1/3	179,00
GW 66 856	3P+T	500 V	7	Ø 22 x 58 mm		1/3	172,00
GW 66 857	3P+N+T	500 V	7	Ø 22 x 58 mm		1/3	179,00



NOVITÀ

PRESA FISSA VERTICALE STAGNA CON TRASFORMATORE DI SICUREZZA (SELV) 230V / 24V - 50HZ - IP66

Codice	N. poli	Tensione d'uscita	Potenza nominale	Base portafusibile	Colore	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
CORRENTE NOMINALE (A): 16							
GW 66 998	2P	24 V	160 VA	Ø 10,3 x 38 mm		1/4	132,00

DOTAZIONI: fusibili (2 A per primario e 6 A per secondario).

COMPLEMENTI TECNICI PER PRESE IP 66



CASSETTA DA PARETE PER PRESE FISSE VERTICALI PER IMPIEGHI GRAVOSI IP66

Codice	N. prese IB alloggiabili	Prese IB alloggiabili	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 66 685	1	16/32 A / SELV	1/10	12,00

CARATTERISTICHE: Provvista di centri superiori ed inferiori per realizzare i fori di montaggio dei pressacavi PG 21 / 29.



BASI MODULARI PER MONTAGGIO IN BATTERIA DI PRESE FISSE VERTICALI PER IMPEGNI GRAVOSI - IP66

Codice	N. prese IB alloggiabili	Prese IB alloggiabili	Entrate laterali	Entrate superiori	Entrate inferiori	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 66 696	1	16/32 A / SELV	2 x Ø 23	2 x Ø 23/29		1/6	35,30
GW 66 697	2	16/32 A / SELV	4 x Ø 23	4 x Ø 23/29	1 x Ø 29/37	1/2	57,70
GW 66 698	3	16/32 A / SELV	2 x Ø 23	5 x Ø 23/29	1 x Ø 29/37	1/2	89,50
GW 66 700	1	63 A	6 x Ø 23	2 x Ø 37/48		1/6	37,10

L'installazione della versione 63 A è possibile dopo la rimozione del fondo presa.



BASI MODULARI CON PANNELLO SFINESTRATO CON GUIDA EN 50022 - IP66

Codice	N. prese IB alloggiabili	Prese IB alloggiabili	Entrate laterali	Entrate superiori	Entrate inferiori	N. moduli EN 50022	Potenza dissipabile (W)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 66 781	1	16/32 A / SELV	2 x Ø 23	2 x Ø 23/29		6	18	1/6	49,00
GW 66 782	2	16/32 A / SELV	4 x Ø 23	4 x Ø 23/29	1 x Ø 29/37	12	27	1/2	75,40
GW 66 783	3	16/32 A / SELV	2 x Ø 23	5 x Ø 23/29	1 x Ø 29/37	18	34	1/2	115,00
GW 66 784	1	63 A	6 x Ø 23	2 x Ø 37/48		6	18	1/6	50,60

CARATTERISTICHE: Possibilità di installazione serratura di sicurezza a cilindro GW40422 (fornita con n. 2 chiavi).

L'installazione della versione 63 A è possibile dopo la rimozione del fondo presa.



COPERCHIO CIECO DI CHIUSURA VANO PRESE FISSE VERTICALI PER IMPIEGHI GRAVOSI - IP66

Codice	Per basi modulari	Per cassette di fondo	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 66 706	GW66696 - GW66697 - GW66698 - GW66781 - GW66782 - GW66783	GW66685	1/10	10,20

●=Disponibilità Marzo 2004 ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●●=per 100 pezzi/metri



COPERCHIO FLANGIATO PREDISPOSTO PER 2 CALOTTE - IP66

Codice	Adatto per	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 66 707	2 calotte 75 x 85 mm - 2 calotte 80 x 95 mm serie IEC 309 / COMBI-IN	1/10	12,50

DOTAZIONI: calotta cieca, guarnizione e n. 8 viti di montaggio.
APPLICAZIONI: possibilità di montaggio su basi modulari GW66696 - GW66697 - GW66698 - GW66781 - GW66782 - GW66783 e cassetto di fondo GW66685.

66 IB - PRESE VERTICALI STAGNE CON INTERBLOCCO ELETTRICO PER IMPIEGHI GRAVOSI

PROTEZIONE MAGNETOTERMICA - IP 55



PRESE FISSE VERTICALI DA PARETE STAGNE CON INTERBLOCCO ELETTRICO - PROTEZIONE MAGNETOTERMICA - In 125A - 50/60Hz

Codice	N. poli	Tensione nominale	Riferimento h	Colore	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
CORRENTE NOMINALE (A): 125						
GW 66 581	3P+T	110 V	4		1	1.250,00
GW 66 582	3P+N+T	110 V	4		1	1.440,00
GW 66 583	3P+T	230 V	9		1	1.250,00
GW 66 584	3P+N+T	230 V	9		1	1.440,00
GW 66 585	3P+T	400 V	6		1	1.250,00
GW 66 586	3P+N+T	400 V	6		1	1.440,00
GW 66 587	3P+T	500 V	7		1	1.250,00
GW 66 588	3P+N+T	500 V	7		1	1.440,00

CARATTERISTICHE: interruttore magnetotermico: In= 125A, curva C, Icu (380/415V)= 25kA, durata elettrica= 10.000 cicli, Tensione di isolamento Ui= 690V.
Capacità morsetti: cavi flessibili: 10-50 mm², cavi rigidi: 16-70 mm².

PROTEZIONE MAGNETOTERMICA DIFFERENZIALE - IP 55



PRESE FISSE VERTICALI DA PARETE STAGNE CON INTERBLOCCO ELETTRICO - PROTEZIONE MAGNETOTERMICA DIFFERENZIALE - In 125A - 50/60Hz

Codice	N. poli	Tensione nominale	Riferimento h	Colore	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
CORRENTE NOMINALE (A): 125						
GW 66 591	3P+T	110 V	4		1	1.760,00
GW 66 592	3P+N+T	110 V	4		1	2.010,00
GW 66 593	3P+T	230 V	9		1	1.760,00
GW 66 594	3P+N+T	230 V	9		1	2.010,00
GW 66 595	3P+T	400 V	6		1	1.760,00
GW 66 596	3P+N+T	400 V	6		1	2.010,00
GW 66 597	3P+T	500 V	7		1	1.760,00
GW 66 598	3P+N+T	500 V	7		1	2.010,00

CARATTERISTICHE: interruttore differenziale In= 125A, classe A, Sensibilità= regolabile 30-1 000mA istantaneo e selettivo, Tensione di isolamento Ui= 690V.
Capacità morsetti: cavi flessibili: 10-50 mm², cavi rigidi: 16-50 mm².



●●=per 100 pezzi/metri ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●=Disponibilità Marzo 2004

66/67 IB - PRESE VERTICALI CON FONDO STAGNE

CON BASE PORTAFUSIBILI - IP56



PRESE FISSE VERTICALI STAGNE CON INTERRUTTORE DI BLOCCO E BASE PORTAFUSIBILI - 50/60HZ

Codice	N. poli	Tensione nominale	Riferimento h	Base portafusibile	Colore	Conf. imb.	Prezzo EURO cadauno
CORRENTE NOMINALE (A): 16							
GW 66 602	3P+T	110 V	4	E27		1/5	54,10
GW 66 604	2P+T	230 V	6	E27		1/5	41,70
GW 66 608	3P+T	400 V	6	E27		1/5	53,70
GW 66 609	3P+N+T	400 V	6	E27		1/5	55,90
CORRENTE NOMINALE (A): 32							
GW 66 613	3P+T	110 V	4	E33		1/6	80,90
GW 66 615	2P+T	230 V	6	E33		1/6	60,30
GW 66 619	3P+T	400 V	6	E33		1/6	80,90
GW 66 620	3P+N+T	400 V	6	E33		1/6	84,30
CORRENTE NOMINALE (A): 63							
GW 67 624	3P+T	110 V	4	E33		1/3	131,00
GW 67 630	3P+T	400 V	6	E33		1/3	130,00
GW 67 631	3P+N+T	400 V	6	E33		1/3	137,00

DOTAZIONI: per versioni 16 A pressacavo Pg 21. Per versioni 32 A pressacavo Pg 29. Per versioni 63 A pressacavo Pg 36.



NOVITÀ

PRESA FISSA VERTICALE STAGNA CON TRASFORMATORE DI SICUREZZA (SELV) 230V / 24V - 50HZ - IP56

Codice	N. poli	Tensione d'uscita	Potenza nominale	Base portafusibile	Colore	Conf. imb.	Prezzo EURO cadauno
CORRENTE NOMINALE (A): 16							
GW 66 687	2P	24 V	160 VA	E16		1/4	135,00

DOTAZIONI: fusibili (2 A per primario e 6 A per secondario), pressacavo Pg 29.

PER MONTAGGIO APPARECCHI MODULARI - IP 56



PRESE FISSE VERTICALI STAGNE CON INTERRUTTORE DI BLOCCO
PER MONTAGGIO DI APPARECCHIATURE MODULARI - 50/60HZ

Codice	N. poli	Tensione nominale	Riferimento h	Colore	Conf. imb.	Prezzo EURO cadauno
CORRENTE NOMINALE (A): 16						
GW 66 635	3P+T	110 V	4		1/5	39,00
GW 66 637	2P+T	230 V	6		1/5	35,80
GW 66 641	3P+T	400 V	6		1/5	38,50
GW 66 642	3P+N+T	400 V	6		1/5	41,20
CORRENTE NOMINALE (A): 32						
GW 66 646	3P+T	110 V	4		1/6	47,30
GW 66 648	2P+T	230 V	6		1/6	44,20
GW 66 652	3P+T	400 V	6		1/6	46,80
GW 66 653	3P+N+T	400 V	6		1/6	50,80
CORRENTE NOMINALE (A): 63						
GW 67 657	3P+T	110 V	4		1/3	95,40
GW 67 663	3P+T	400 V	6		1/3	94,80
GW 67 664	3P+N+T	400 V	6		1/3	102,00

CARATTERISTICHE: predisposizione per n. 5 /6 moduli.
DOTAZIONI: per versioni 16 A pressacavo Pg 21. Per versioni 32 A pressacavo Pg 29. Per versioni 63 A pressacavo Pg 36.

COMPLEMENTI TECNICI



BASI MODULARI PER MONTAGGIO IN BATTERIA DI PRESE FISSE STAGNE
CON INTERRUTTORE DI BLOCCO E PRESE DI SICUREZZA (SELV) - IP56

Codice	N. prese IB alloggiabili	Prese IB alloggiabili	Entrate laterali	Entrate superiori	Conf. imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 66 668	1	16/32 A / SELV	4 x Ø 37	1 x Ø 37/48/60	1/12	16,70
GW 66 669	2	16/32 A / SELV	4 x Ø 37	3 x Ø 37/48/60	1/6	24,80
GW 66 670	3	16/32 A / SELV	4 x Ø 37	3 x Ø 37/48/60	1/4	36,50
GW 66 671	1	63 A	2 x Ø 37	1 x Ø 37/48/60	1/4	15,00

CARATTERISTICHE: le entrate Ø 37 / 48 / 60 mm accettano rispettivamente pressacavi PG 29 / 36 / 48.

●=Disponibilità Marzo 2004 ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●●=per 100 pezzi/metri



RACCORDO STAGNO PER UNIONE TRA BASE MODULARE E PRESA FISSA STAGNA CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA 16A - IP56

Codice	Descrizione	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 66 672	Raccordo PG21 - PG29	10/100	0,70



MANICOTTO UNIONE PER BASI MODULARI - IP56

Codice	Descrizione	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 66 673	Manicotto - PG29	10/120	0,89

72 - FUSIBILI PER PRESE INTERBLOCCATE E PRESE CON TRASFORMATORE

FUSIBILI



FUSIBILI ND 380V~

Codice	Corrente nominale [A]	Tensione nominale	Tipo	Potere di interruzione	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
DIMENSIONI (MM): Ø 11 x 36						
GW 72 001	2	380 V	D01 E14	50 kA	10/100	1,00
GW 72 003	6	380 V	D01 E14	50 kA	10/100	1,00
GW 72 005	16	380 V	D01 E14	50 kA	10/100	1,00
DIMENSIONI (MM): Ø 15 x 36						
GW 72 013	35	380 V	D02 E18	50 kA	10/100	1,00
GW 72 015	63	380 V	D02 E18	50 kA	10/100	1,00



FUSIBILI DD 500V~

Codice	Corrente nominale [A]	Tensione nominale	Tipo	Potere di interruzione	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
DIMENSIONI (MM): Ø 13 x 50						
GW 72 021	2	500 V	DI E16 ritardato	50 kA	10/50	0,80
GW 72 023	6	500 V	DI E16 ritardato	50 kA	10/50	0,80
DIMENSIONI (MM): Ø 22 x 50						
GW 72 065	16	500 V	DII E27 rapido	50 kA	5/20	0,90
DIMENSIONI (MM): Ø 28 x 50						
GW 72 092	35	500 V	DIII E33 rapido	50 kA	5/20	1,20
GW 72 095	63	500 V	DIII E33 rapido	50 kA	5/20	1,20



FUSIBILI CILINDRICI GG - 500V~

Codice	Corrente nominale [A]	Tensione nominale	Tipo	Potere di interruzione	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
DIMENSIONI (MM): Ø 10,3 x 38						
GW 72 104	2	500 V	gG	100 kA	10/100	1,00
GW 72 105	6	500 V	gG	100 kA	10/100	1,00
GW 72 101	16	500 V	gG	100 kA	10/100	1,00
GW 72 110	32	400 V	gG	100 kA	10/100	1,00
DIMENSIONI (MM): Ø 14 x 51						
GW 72 102	32	500 V	gG	100 kA	10/40	1,60
DIMENSIONI (MM): Ø 22 x 58						
GW 72 103	63	500 V	gG	100 kA	10/30	3,20

GW72110 tensione nominale 400V~

CALIBRATORI



CALIBRATORI PER FUSIBILI TIPO ND E DD

Codice	Corrente nominale [A]	Adatto per	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 72 211	2	Fusibili ND D01 - E14	100	0,60
GW 72 213	6	Fusibili ND D01 - E14	100	0,60
GW 72 217	35	Fusibili ND D02 - E18	100	0,85

SEGUE NELLA PAGINA SUCCESSIVA

●●=per 100 pezzi/metri ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●=Disponibilità Marzo 2004

(CONTINUA)
CALIBRATORI PER FUSIBILI TIPO ND E DD

Codice	Corrente nominale (A)	Adatto per	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 72 241	10	Fusibili DD DI - E16	25	2,70
GW 72 242	16	Fusibili DD DI - E16	25	3,95
GW 72 247	16	Fusibili DD DII - E27	100	0,90
GW 72 250	35	Fusibili DD DIII - E33	100	1,50



●=Disponibilità Marzo 2004 ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●●=per 100 pezzi/metri



QUADRI VUOTI PER INSTALLAZIONI MOBILI E FISSE

Q-DIN 4 - DA PARETE - IP55



NOVITÀ

QUADRI STAGNI Q-DIN 4 VUOTI CON FLANGE

Codice	N. calotte	N. moduli EN 50022	Potenza dissipabile (W)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 68 017	1 per prese IEC 309 16 A	4	10	16	11,80
GW 68 018	2 per prese IEC 309 16 A	4	10	12	14,10
GW 68 001	3 per prese IEC 309 16 A	4	10	8	17,20
GW 68 031	3 per prese IEC 309 16 A	4	10	4	65,00

DOTAZIONI: n. 2 tappi coprivite, passacavo Ø 20 mm, raccordo per tubo Ø 20 mm.
GW68031 completo di custodia antiurto.

Q-DIN 8 - DA PARETE - IP55



QUADRO STAGNO Q-DIN 8 VUOTO CON COPERCHIO CIECO

Codice	Descrizione	N. moduli EN 50022	Potenza dissipabile (W)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 68 002	Coperchio cieco	8	13	6	25,90

DOTAZIONI: fermacavo e n. 4 tappi coprivite.



QUADRI STAGNI Q-DIN 8 VUOTI CON COPERCHIO FLANGIATO

Codice	N. calotte	N. moduli EN 50022	Potenza dissipabile (W)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 68 003	4 per prese IEC 309 16 A	8	13	6	29,30
GW 68 019	2 per prese SBI IP44 16/32A	8	13	6	31,60

DOTAZIONI: fermacavo e n. 4 tappi coprivite.

Q-DIN 12 - DA PARETE E INCASSO - IP55



QUADRO STAGNO Q-DIN 12 VUOTO CON COPERCHIO CIECO

Codice	Descrizione	N. moduli EN 50022	Potenza dissipabile (W)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 68 004	Coperchio cieco	12	24	4	36,00

DOTAZIONI: n. 4 tappi coprivite, cornice da incasso e portello con serratura (con n. 2 chiavi in dotazione).

●●=per 100 pezzi/metri ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●=Disponibilità Marzo 2004



QUADRI STAGNI Q-DIN **12** VUOTI CON COPERCHIO FLANGIATO

Codice	N. calotte	N. moduli EN 50022	Potenza dissipabile (W)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 68 005	3 per prese IEC 309 16/32 A	12	24	4	39,60
GW 68 006	2 per prese SBF IP44 16/32A	12	24	4	40,60

DOTAZIONI: n. 4 tappi coprivite, cornice da incasso e portella con serratura (con n. 2 chiavi in dotazione).

Q-DIN 12 - DA PARETE E INCASSO - IP55



QUADRO STAGNO Q-DIN **12** VUOTO CON COPERCHIO CIECO

Codice	Descrizione	N. moduli EN 50022	Potenza dissipabile (W)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 68 007	Coperchio cieco	12	24	3	44,70

DOTAZIONI: n. 4 tappi coprivite, cornice da incasso e portella con serratura (con n. 2 chiavi in dotazione).



QUADRI STAGNI Q-DIN **12** VUOTI CON COPERCHIO FLANGIATO

Codice	N. calotte	N. moduli EN 50022	Potenza dissipabile (W)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 68 008	6 per prese IEC 309 16/32 A	12	24	3	52,70
GW 68 009	4 per prese SBF IP44 16/32A	12	24	3	54,70
GW 68 010	3 per prese SBF IP55 16/32A	12	24	3	52,50
GW 68 011	2 per prese CBF IP55 16/32A	12	24	3	51,50

DOTAZIONI: n. 4 tappi coprivite, cornice da incasso e portella con serratura (con n. 2 chiavi in dotazione).

Q-DIN 18 - DA PARETE E INCASSO - IP55



QUADRO STAGNO Q-DIN **18** VUOTO CON COPERCHIO CIECO

Codice	Descrizione	N. moduli EN 50022	Potenza dissipabile (W)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 68 012	Coperchio cieco	18	30	2	62,00

DOTAZIONI: n. 6 tappi coprivite, cornice da incasso e portella con serratura (con n. 2 chiavi in dotazione).



QUADRI STAGNI Q-DIN **18** VUOTI CON COPERCHIO FLANGIATO

Codice	N. calotte	N. moduli EN 50022	Potenza dissipabile (W)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 68 013	8 per prese IEC 309 16/32 A	18	30	2	73,10
GW 68 014	4 per prese CBF IP44 16/32A	18	30	2	74,80
GW 68 015	4 per prese SBF IP 55 16/32A - 4 per prese IEC 309 16 A	18	30	2	76,50
GW 68 016	3 per prese CBF IP55 16/32A	18	30	2	71,40

DOTAZIONI: n. 6 tappi coprivite, cornice da incasso e portella con serratura (con n. 2 chiavi in dotazione).

DA PARETE PER PRESE COMPATTE COMBIBLOC - IP44/55



QUADRETTI STAGNI VERTICALI VUOTI PER PRESE FISSE COMPATTE PROTETTE E STAGNE

Codice	N. calotte	N. moduli EN 50022	Potenza dissipabile (W)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 66 491	1 per prese COMBIBLOC 16/32A	4	10	1/12	14,10
GW 66 492	2 per prese COMBIBLOC 16/32A	8	13	1/6	24,50
GW 66 493	3 per prese COMBIBLOC 16/32A	12	24	1/4	34,30

CARATTERISTICHE: la portella trasparente è predisposta per la serratura di sicurezza GW40422.

●=Disponibilità Marzo 2004 ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●●=per 100 pezzi/metri

QUADRI ASSEMBLATI PER INSTALLAZIONI FISSE

DA PARETE



QUADRETTI PROTETTI Q-DIN 4 ASD CABLATI IN FABBRICA - IP44

Codice	Presa 2P+T 16A	Presa 3P+T 16A	Presa civile 10/16A It/Ted	Presa civile 13A UK	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 68 227	1				1/8	109,00
GW 68 226	1	1			1/6	88,20
GW 68 225	1		1		1/6	116,00
GW 68 224	1	1	1		1/2	250,00
GW 68 212				1	1/8	84,00

PROTEZIONI:

GW68227

1 interruttore magnetotermico differenziale tipo C 6kA 2P 16A 230V - 0,03A - Classe AC

GW68226

1 interruttore magnetotermico tipo C 6kA 2P 16A 230V

1 interruttore magnetotermico tipo C 6kA 3P 16A 400V

GW68225

1 interruttore magnetotermico differenziale tipo C 6kA 2P 16A 230V - 0,03A Classe AC

GW68224

1 interruttore magnetotermico differenziale tipo C 6kA 4P 16A 400V - 0,03A Classe AC

GW68212

1 interruttore differenziale puro 2P 25A 230V - 0,03A Classe AC

DOTAZIONI: n. 2 tappi coprivite, passocavo Ø 20 mm, raccordo per tubo Ø 20 mm.



QUADRETTI PROTETTI Q-DIN 8 ASD CABLATI IN FABBRICA - IP44

Codice	Presa 2P+T 16A	Presa 3P+T 16A	Presa 3P+N+T 16A	Presa civile 10/16A It/Ted	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 68 202	2	1		1	1/3	187,00
GW 68 228	1	1	1	1	1/3	191,00

PROTEZIONI:

GW68202

1 interruttore magnetotermico tipo C 6kA 2P 16A 230V

1 interruttore magnetotermico tipo C 6kA 3P 16A 400V

GW68228

2 interruttori magnetotermici tipo C 6kA 2P 16A 230V

1 interruttore magnetotermico tipo C 6kA 4P 16A 400V

DOTAZIONI: termocavo e n. 4 tappi coprivite.

DA PARETE E INCASSO



QUADRO STAGNO Q-DIN 12 ASD CABLATO IN FABBRICA - IP55

Codice	Presa 2P+T 16A	Presa 3P+T 16A	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 68 205	2	1	1/3	232,00

PROTEZIONI:

2 interruttori magnetotermici tipo C 6kA 2P 16A 230V

1 interruttore magnetotermico tipo C 6kA 3P 16A 400V

DOTAZIONI: n. 4 tappi coprivite, cornice da incasso e portella con serratura (con n. 2 chiavi in dotazione).



QUADRO PROTETTO Q-DIN 12 ASD CABLATO IN FABBRICA - IP44

Codice	Presa 2P+T 16A	Presa 3P+T 16A	Presa 3P+N+T 16A	Presa 3P+T 32A	Presa civile 10/16A It/Ted	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 68 229	2	1	1	1	1	1	289,00

PROTEZIONI:

1 interruttore magnetotermico tipo C 6kA 2P 16A 230V per le prese 2P+T 16A 230 V e civile 10/16A It/Ted 230V

1 interruttore magnetotermico tipo C 6kA 4P 16A 400V per le prese 3P+T 16A 400 V e 3P+N+T 16A 400V

1 interruttore magnetotermico tipo C 6kA 3P 32A 400V per la presa 3P+T 32A 400 V

DOTAZIONI: n. 4 tappi coprivite, cornice da incasso e portella con serratura (con n. 2 chiavi in dotazione).



QUADRO PROTETTO Q-DIN 12 ASD CABLATO IN FABBRICA
CON PRESE INTERBLOCCATE ORIZZONTALI SBF - IP44

Codice	Presa 2P+T 16A	Presa 3P+T 16A	Presa 3P+T 32A	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 68 206	2	1	1	1	361,00

PROTEZIONI:

1 interruttore magnetotermico tipo C 6kA 2P 16A 230V

1 interruttore magnetotermico tipo C 6kA 3P 16A 400V

1 interruttore magnetotermico tipo C 6kA 3P 32A 400V

DOTAZIONI: n. 4 tappi coprivite, cornice da incasso e portella con serratura (con n. 2 chiavi in dotazione).

●●=per 100 pezzi/metri ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●=Disponibilità Marzo 2004



QUADRO STAGNO Q-DIN **12** ASD CABLATO IN FABBRICA CON PRESE INTERBLOCCATE VERTICALI SBF - IP55

Codice	Presa 2P+T 16A	Presa 3P+T 16A	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 68 207	2	1	1	308,00

PROTEZIONI:
2 interruttori magnetotermici tipo C 6kA 2P 16A 230V
1 interruttore magnetotermico tipo C 6kA 3P 16A 400V
DOTAZIONI: n. 4 tappi copriviti, cornice da incasso e portella con serratura (con n. 2 chiavi in dotazione).



QUADRO STAGNO Q-DIN **18** ASD CABLATO IN FABBRICA CON PRESE INTERBLOCCATE VERTICALI SBF E **4** CALOTTE PER PRESE DA **16**A - IP55

Codice	Presa 2P+T 16A	Presa 3P+T 16A	Presa 3P+T 32A	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 68 208	2	1	1	1	436,00

PROTEZIONI:
2 interruttori magnetotermici tipo C 6kA 2P 16A 230V
1 interruttore magnetotermico tipo C 6kA 3P 16A 400V
1 interruttore magnetotermico tipo C 6kA 3P 32A 400V
DOTAZIONI: n. 4 tappi copriviti, cornice da incasso e portella con serratura (con n. 2 chiavi in dotazione)

DA PARETE CON PRESE COMPATTE COMBIBLOC



QUADRO COMBIBLOC CABLATO IN FABBRICA CON PRESE INTERBLOCCATE COMPATTE - IP44

Codice	Presa 2P+T 16A	Grado di protezione	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 66 391	1	IP44	1/2	127,00

PROTEZIONI:
1 interruttore magnetotermico differenziale tipo C 6kA 2P 16A 230V - 0,03 mA Classe AC.



QUADRI COMBIBLOC CABLATI IN FABBRICA CON PRESE INTERBLOCCATE COMPATTE - IP44/55

Codice	Presa 2P+T 16A	Presa 3P+T 16A	Presa 3P+N+T 16A	Grado di protezione	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 66 392	1	1		IP44	1/2	150,00
GW 66 393	1		1	IP55	1/2	168,00

PROTEZIONI:
GW66392
1 interruttore magnetotermico tipo C 6kA 2P 16A 230V
1 interruttore magnetotermico tipo C 6kA 3P 16A 400V
GW66393
1 interruttore magnetotermico tipo C 6kA 2P 16A 230V
1 interruttore magnetotermico tipo C 6kA 4P 16A 400V.



QUADRI COMBIBLOC CABLATI IN FABBRICA CON PRESE INTERBLOCCATE COMPATTE - IP44/55

Codice	Presa 2P+T 16A	Presa 3P+T 16A	Presa 3P+N+T 16A	Presa 3P+T 32A	Grado di protezione	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 66 394	1	1	1		IP44	1	279,00
GW 66 395	2	1			IP55	1	273,00
GW 66 396	1	1		1	IP44	1	227,00
GW 66 397	1	1	1		IP55	1	252,00

PROTEZIONI:
GW66394
1 interruttore differenziale 4P 25A 400V - 0,03A Classe AC
1 interruttore magnetotermico tipo C 6kA 2P 16A 230V
1 interruttore magnetotermico tipo C 6kA 4P 16A 400V
GW66395
1 interruttore differenziale 4P 25A 400V - 0,03A Classe AC
1 interruttore magnetotermico tipo C 6kA 2P 16A 230V
1 interruttore magnetotermico tipo C 6kA 3P 16A 400V
GW66396
1 interruttore magnetotermico tipo C 6kA 2P 16A 230V
1 interruttore magnetotermico tipo C 6kA 3P 16A 400V
1 interruttore magnetotermico tipo C 6kA 3P 32A 400V
GW66397
1 interruttore magnetotermico tipo C 6kA 2P 16A 230V
1 interruttore magnetotermico tipo C 6kA 3P 16A 400V
1 interruttore magnetotermico tipo C 6kA 4P 16A 400V.

●=Disponibilità Marzo 2004 ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●●=per 100 pezzi/metri

COMPLEMENTI TECNICI PER Q-DIN

COMPLEMENTI TECNICI



SUPPORTO IN TUBO METALLICO VERNICIATO GIALLO ANTINFORTUNISTICO
CORREDATO DI SOSTEGNO PER CAVI FINO A **20** M

Codice	Dim. esterne BxHxP (mm)	Per quadro tipo	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 68 431	350x715x435	Q-DIN 8	1	34,60
GW 68 433	350x770x520	Q-DIN 12/18	1	63,10

CARATTERISTICHE: il tipo di cavo considerato è H 07 RN - F 5 x 4 mm²; la lunghezza varia utilizzando diversi tipi di cavo
GW68433: sistema di protezione del Q-DIN montato contro le cadute frontali.



CARRELLO IN TUBO METALLICO VERNICIATO GIALLO ANTINFORTUNISTICO
CORREDATO DI DUE RUOTE E TAMBURO GIREVOLE PER AVVOLGERE FINO A **50** M DI CAVO

Codice	Dim. esterne BxHxP (mm)	Per quadro tipo	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 68 432	495x1000x605	Q-DIN 12/18	1	136,00

CARATTERISTICHE: il tipo di cavo considerato è H 07 RN - F 5 x 4 mm²; la lunghezza varia utilizzando diversi tipi di cavo.
N. 1+1 colonne per prese IEC 309 16A e 32A



●●=per 100 pezzi/metri ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●=Disponibilità Marzo 2004



68 Q-BOX - QUADRI DI DISTRIBUZIONE FINALI CABLATI

Q-BOX 4 CON MORSETTIERA - IP 55



QUADRI DI DISTRIBUZIONE FINALE Q-BOX 4-63 CON MORSETTIERA DI ALIMENTAZIONE

Codice	Presa 2P+T 16A	Presa 3P+T 16A	Presa 2P+T 32A	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 68 511	3		1	1	887,00
GW 68 512	2	3		1	987,00

PROTEZIONI:
GW68511
Magnetotermica generale 2P 63A - Differenziale generale 2P 63A 0,03A classe AC
3 interruttori MTC 2P 16A per le 3 prese 2P+T 16A 230V
1 interruttore MTC 2P 32A per la presa 2P+T 32A 230V
GW68512
Sezionatore generale 4P 63A - Differenziale generale 4P 63A 0,03A classe AC
1 interruttore MTC 2P 16A per le 2 prese non interbloccate 2P+T 16A 230V
3 interruttori MTC 3P 16A per le 3 prese 3P+T 16A 400V
DOTAZIONI: dispositivo blocco presa/spina.
CARATTERISTICHE: gli interruttori magnetotermici compatti MTC sono curva C 6kA



QUADRI DI DISTRIBUZIONE FINALE Q-BOX 4-80 CON MORSETTIERA DI ALIMENTAZIONE

Codice	Presa 2P+T 16A	Presa 3P+T 16A	Presa 3P+N+T 16A	Presa 3P+T 32A	Presa 3P+N+T 32A	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 68 513	2	2		1		1	1.380,00
GW 68 514	2	1	1		1	1	1.410,00

PROTEZIONI:
GW68513
Sezionatore generale 4P 80A - Differenziale generale 4P 80A 0,03A classe AC
1 interruttore MTC 2P 16A per le 2 prese non interbloccate 2P+T 16A 230V
2 interruttori MTC 3P 16A per le 2 prese 3P+T 16A 400V
1 interruttore MTC 3P 32A per la presa 3P+T 32A 400V
GW68514
Sezionatore generale 4P 80A - Differenziale generale 4P 80A 0,03A classe AC
1 interruttore MTC 2P 16A per le 2 prese non interbloccate 2P+T 16A 230V
1 interruttore MTC 3P 16A per la presa 3P+T 16A 400V
1 interruttore MTC 4P 16A per la presa 3P+N+T 16A 400V
1 interruttore MTC 4P 32A per la presa 3P+N+T 32A 400V
DOTAZIONI: dispositivo blocco presa/spina.
CARATTERISTICHE: gli interruttori magnetotermici compatti MTC sono curva C 6kA

Q-BOX 4 CON SPINA FISSA - IP 55



QUADRI DI DISTRIBUZIONE FINALE Q-BOX 4-40 CON SPINA FISSA DI ALIMENTAZIONE 3P+N+T 32A

Codice	Presa 2P+T 16A	Presa 3P+T 16A	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 68 481	3	1	1	842,00

SEGUE NELLA PAGINA SUCCESSIVA

●=Disponibilità Marzo 2004 ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●●=per 100 pezzi/metri

(CONTINUA)

QUADRI DI DISTRIBUZIONE FINALE Q-BOX **4-40** CON SPINA FISSA DI ALIMENTAZIONE **3P+N+T 32A**

Codice	Presa 2P+T 16A	Presa 3P+T 16A	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 68 482	2	2	1	842,00

PROTEZIONI:

GW68481

Sezionatore generale 4P 40A - Differenziale generale 4P 40A 0,03A classe AC
1 interruttore MTC 2P 16A per le 3 prese 2P+T 16A 230V
1 interruttore MTC 3P 16A per la presa 3P+T 16A 400V

GW68482

Sezionatore generale 4P 40A - Differenziale generale 4P 40A 0,03A classe AC
1 interruttore MTC 2P 16A per le 2 prese 2P+T 16A 230V
1 interruttore MTC 3P 16A per le 2 prese 3P+T 16A 400V

DOTAZIONE: dispositivo blocco presa/spina.

CARATTERISTICHE: gli interruttori magnetotermici compatti MTC sono curva C 6kA.



QUADRI DI DISTRIBUZIONE FINALE Q-BOX **4-63** CON SPINA FISSA DI ALIMENTAZIONE **3P+N+T 63A**

Codice	Presa 2P+T 16A	Presa 3P+T 16A	Presa 3P+N+T 16A	Presa 3P+T 32A	Presa 3P+N+T 32A	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 68 483	2	2		1		1	1.050,00
GW 68 484	2	1	1		1	1	1.200,00

GW68483

Sezionatore generale 4P 63A - Differenziale generale 4P 63A 0,03A classe AC
1 interruttore MTC 2P 16A per le 2 prese non interbloccate 2P+T 16A 230V
1 interruttore MTC 3P 16A per le 2 prese 3P+T 16A 400V
1 interruttore MTC 3P 32A per la presa 3P+T 32A 400V

GW68484

Magnetotermico generale 4P 63A - Differenziale generale 4P 63A 0,03A classe AC
1 interruttore MTC 2P 16A per le 2 prese non interbloccate 2P+T 16A 230V
1 interruttore MTC 3P 16A per la presa 3P+T 16A 230V
1 interruttore MTC 4P 16A per la presa 3P+N+T 16A 400V
1 interruttore MTC 4P 32A per la presa 3P+N+T 32A 400V

DOTAZIONE: dispositivo blocco presa/spina.

CARATTERISTICHE: gli interruttori magnetotermici compatti MTC sono curva C 6kA.

Q-BOX 6 CON MORSETTIERA - IP 55



QUADRI DI DISTRIBUZIONE FINALE Q-BOX **6-80** CON MORSETTIERA DI ALIMENTAZIONE

Codice	Presa 2P+T 16A	Presa 3P+T 16A	Presa 3P+N+T 16A	Presa 3P+T 32A	Presa 3P+N+T 32A	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 68 491	2		2		2	1	1.650,00
GW 68 494	2	2		2		1	1.600,00
GW 68 492	2	1	1	1	1	1	1.560,00
GW 68 493	3	2		1		1	1.480,00

PROTEZIONI:

GW68491

Magnetotermico generale 4P 80A - Differenziale generale 4P 80A 0,03A classe AC
1 interruttore MTC 2P 16A per le 2 prese 2P+T 16A 230V
1 interruttore MTC 4P 16A per le 2 prese 3P+N+T 16A 400V
2 interruttori MTC 4P 32A per le 2 prese 3P+N+T 32A 400V

GW68494

Magnetotermico generale 4P 80A - Differenziale generale 4P 80A 0,03A classe AC
1 interruttore MTC 2P 16A per le 2 prese 2P+T 16A 230V
1 interruttore MTC 3P 16A per le 2 prese 3P+T 16A 400V
2 interruttori MTC 3P 32A per le 2 prese 3P+T 32A 400V

GW68492

Sezionatore generale 4P 80A - Differenziale generale 4P 80A 0,03A classe AC
1 interruttore MTC 2P 16A per le 2 prese 2P+T 16A 230V
1 interruttore MTC 4P 16A per le 2 prese 3P+T e 3P+N+T 16A 400V
1 interruttore MTC 3P 32A per la presa 3P+T 32A 400V
1 interruttore MTC 4P 32A per la presa 3P+N+T 32A 400V

GW68493

Sezionatore generale 4P 80A - Differenziale generale 4P 80A 0,03A classe AC
2 interruttori MTC 2P 16A per le 3 prese 2P+T 16A 230V
1 interruttore MTC 3P 16A per le 2 prese 3P+T 16A 400V
1 interruttore MTC 3P 32A per la presa 3P+T 32A 400V

DOTAZIONE: dispositivo blocco presa/spina.

CARATTERISTICHE: gli interruttori magnetotermici compatti MTC sono curva C 6kA.

●●=per 100 pezzi/metri ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●=Disponibilità Marzo 2004



QUADRI DI DISTRIBUZIONE FINALE Q-BOX **6-100** CON MORSETTIERA DI ALIMENTAZIONE

Codice	Presa 2P+T 16A	Presa 3P+T 16A	Presa 3P+N+T 32A	Presa 3P+N+T 63A	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 68 495	2	1	3		1	1.860,00
GW 68 496	3		2	1	1	1.920,00
GW 68 497	2		2	2	1	1.990,00

PROTEZIONI:

GW68495

Magnetotermico generale 4P 100A - Differenziale generale 4P 100A 0,03A classe AC
1 interruttore MTC 2P 16A per le 2 prese 2P+T 16A 230V
1 interruttore MTC 3P 16A per la presa 3P+T 16A 400V
3 interruttori MTC 4P 32A per le 3 prese 3P+N+T 32A 400V

GW68496

Magnetotermico generale 4P 100A - Differenziale generale 4P 100A 0,03A classe AC
2 interruttori MTC 2P 16A per le 3 prese 2P+T 16A 230V
2 interruttori MTC 4P 32A per le 2 prese 3P+N+T 32A 400V
1 interruttore MT 4P 63A per la presa 3P+N+T 63A 400V

GW68497

Magnetotermico generale 4P 100A - Differenziale generale 4P 100A 0,03A classe AC
1 interruttore MTC 2P 16A per le 2 prese 2P+T 16A 230V
2 interruttori MTC 4P 32A per le 2 prese 3P+N+T 32A 400V
1 interruttore MT 4P 63A per le 2 prese 3P+N+T 63A 400V

DOTAZIONI: dispositivo blocco presa/spina
CARATTERISTICHE: gli interruttori magnetotermici compatti MTC e magnetotermici standard MT sono curva C 6kA

Q-BOX 6 CON SPINA FISSA - IP 55



QUADRI DI DISTRIBUZIONE FINALE Q-BOX **6-40** CON SPINA FISSA DI ALIMENTAZIONE 3P+N+T 32A

Codice	Presa 2P+T 16A	Presa 3P+T 16A	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 68 473	3	3	1	1.010,00

PROTEZIONI:

Sezionatore generale 4P 40A - Differenziale generale 4P 40A 0,03A classe AC
1 interruttore MTC 2P 16A per le 3 prese 2P+T 16A 230V
1 interruttore MTC 3P 16A per la 3 prese 3P+T 16A 400V

DOTAZIONI: dispositivo blocco presa/spina
CARATTERISTICHE: gli interruttori magnetotermici compatti MTC sono curva C 6kA



QUADRI DI DISTRIBUZIONE FINALE Q-BOX **6-63** CON SPINA FISSA DI ALIMENTAZIONE 3P+N+T 63A

Codice	Presa 2P+T 16A	Presa 3P+T 16A	Presa 3P+N+T 16A	Presa 3P+T 32A	Presa 3P+N+T 32A	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 68 471	3	2		1		1	1.140,00
GW 68 472	2	3		1		1	1.170,00
GW 68 474	2		2		2	1	1.250,00

PROTEZIONI:

GW68471

Sezionatore generale 4P 63A - Differenziale generale 4P 63A 0,03A classe AC
1 interruttore MTC 2P 16A per le 3 prese 2P+T 16A 230V
1 interruttore MTC 3P 16A per le 2 prese 3P+T 16A 400V
1 interruttore MTC 3P 32A per la presa 3P+T 32A 400V

GW68472

Sezionatore generale 4P 63A - Differenziale generale 4P 63A 0,03A classe AC
1 interruttore MTC 2P 16A per le 2 prese 2P+T 16A 230V
1 interruttore MTC 3P 16A per le 3 prese 3P+T 16A 400V
1 interruttore MTC 3P 32A per la presa 3P+T 32A 400V

GW68474

Sezionatore generale 4P 63A - Differenziale generale 4P 63A 0,03A classe AC
1 interruttore MTC 2P 16A per le 2 prese 2P+T 16A 230V
1 interruttore MTC 4P 16A per le 2 prese 3P+N+T 16A 400V
1 interruttore MTC 4P 32A per le 2 prese 3P+N+T 32A 400V

DOTAZIONI: dispositivo blocco presa/spina
CARATTERISTICHE: gli interruttori magnetotermici compatti MTC sono curva C 6kA

COMPLEMENTI TECNICI



SUPPORTO IN TUBO METALLICO VERNICIATO GIALLO ANTINFORTUNISTICO PER Q-BOX 4/6

Codice	Dim. esterne LxHxP mm	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 68 463	1100 x 1650 x 630	1	287,00

CARATTERISTICHE: n. 2 maniglie laterali per trasporto manuale, n. 2 asole superiori per sollevamento tramite gru

●=Disponibilità Marzo 2004 ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●●=per 100 pezzi/metri

68 Q-DIN - QUADRETTI DI PRESE A SPINA CABLATI

Q-DIN 4 - QUADRETTI MOBILI



QUADRETTO STAGNO Q-DIN 4 ASC MUNITO DI CAVO E SPINA IEC 309 - IP55

Codice	Presa 2P+T 16A	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 68 217	3	1/3	193,00

PROTEZIONI:
1 interruttore magnetotermico differenziale tipo C 6kA 2P 16A - 0,03A classe AC
DOTAZIONI: 5 m di cavo H 07 RN - F di collegamento alla rete e spina IEC 309 2P+T 16A 230V IP 67.



QUADRETTO STAGNO Q-DIN 4 ASC IN CUSTODIA ANTIURTO GIALLA MUNITO DI CAVO E SPINA IEC 309 - IP55

Codice	Presa 2P+T 16A	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 68 223	3	1/2	221,00

PROTEZIONI:
1 interruttore magnetotermico differenziale tipo C 6kA 2P 16A - 0,03A classe AC
DOTAZIONI: 5 m di cavo H 07 RN - F di collegamento alla rete e spina IEC 309 2P+T 16A 230V IP 67.

Q-DIN 8 - QUADRETTI MOBILI E PORTATILI



QUADRETTO PROTETTO Q-DIN 8 ASC MUNITO DI CAVO E SPINA IEC 309 - IP44

Codice	Presa 2P+T 16A	Presa civile 10/16A It/Ted	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 68 203	2	2	1/3	214,00

PROTEZIONI:
1 interruttore magnetotermico differenziale tipo C 6kA 2P 16A - 0,03A classe AC
DOTAZIONI: 5 m di cavo H 07 RN - F di collegamento alla rete e spina IEC 309 2P+T 16A 230V IP 44.
CARATTERISTICHE: Prese standard Italiano Tedesco con terra laterale e spinotti Ø 4,8 mm.



QUADRETTO STAGNO Q-DIN 8 ASC MUNITO DI CAVO E SPINA IEC 309 - IP55

Codice	Presa 2P+T 16A	Presa 3P+T 16A	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 68 204	2	2	1/2	323,00

PROTEZIONI:
1 interruttore magnetotermico differenziale tipo C 6kA 4P 16A - 0,03A classe AC
DOTAZIONI: 5 m di cavo H 07 RN - F di collegamento alla rete e spina IEC 309 3P+N+T 16A 400V IP 67.



QUADRETTO STAGNO Q-DIN 8 ASC MUNITO DI CAVO E SPINA IEC 309 - IP55

Codice	Presa 2P+T 16A	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 68 216	4	1/2	257,00

PROTEZIONI:
1 interruttore magnetotermico differenziale tipo C 6kA 2P 16A - 0,03A classe AC
DOTAZIONI: 5 m di cavo H 07 RN - F di collegamento alla rete e spina IEC 309 2P+T 16A 230V IP 67.



QUADRETTO PROTETTO Q-DIN 8 ASC MUNITO DI CAVO E SPINA IEC 309,
CON SUPPORTO IN TUBO METALLICO VERNICIATO GIALLO ANTINFORTUNISTICO E SOSTEGNO PER CAVO - IP44

Codice	Presa 2P+T 16A	Presa 3P+T 16A	Presa civile 10/16A It/Ted	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 68 401	2	1	1	1	512,00

PROTEZIONI:
1 interruttore magnetotermico differenziale tipo C 6kA 4P 16A - 0,03A classe AC
DOTAZIONI: 15 m di cavo H 07 RN - F di collegamento alla rete e spina IEC 309 3P+N+T 16A 400V IP 44.
CARATTERISTICHE: Prese standard Italiano Tedesco con terra laterale e spinotti Ø 4,8 mm.

Q-DIN 12 - QUADRI PORTATILI



QUADRO PROTETTO Q-DIN 12 ASC MUNITO DI CAVO E SPINA IEC 309
CON SUPPORTO IN TUBO METALLICO VERNICIATO GIALLO ANTINFORTUNISTICO E SOSTEGNO PER CAVO - IP44

Codice	Presa 2P 16A/24V	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 68 412	2	1	473,00

PROTEZIONI:
2 sezionatori 2P 16A
2 portafusibili 1P 10A
DOTAZIONI: 20 m di cavo H 07 RN - F di collegamento alla rete e spina IEC 309 16 A 2P+T 230V IP44.

●●=per 100 pezzi/metri ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●=Disponibilità Marzo 2004



QUADRO PROTETTO Q-DIN 12 ASC MUNITO DI CAVO E SPINA IEC 309,
DI CARRELLO IN TUBO METALLICO VERNICIATO GIALLO ANTINFORTUNISTICO
CORREDATO DI DUE RUOTE E TAMBURO GIREVOLE PER AVVOLGERE E RIPORRE IL CAVO - IP44

Codice	Presa 2P+T 16A	Presa 3P+T 16A	Presa civile 10/16A It/Ted	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 68 411	2	2	2	1	909,00

PROTEZIONI:
Differenziale generale 4P 25A 0,03A classe AC
1 interruttore MTC 2P 16A per le 2 prese 2P+T 16A 230V
1 interruttore MTC 2P 16A per le 2 prese civili 2P+T 10/16A 230V
1 interruttore MTC 3P 16A per le 2 prese 3P+T 16A 400V
DOTAZIONI: 25 m di cavo H 07 RN - F di collegamento alla rete e spina IEC 309 3P+N+T 16A 400V IP 44.
CARATTERISTICHE: Prese standard Italiano Tedesco con terra laterale e spinotti Ø 4,8 mm, gli interruttori magnetotermici compatti MTC sono a curva C 6kA.

Q-DIN 18 - QUADRI PORTATILI



QUADRO PROTETTO Q-DIN 18 ASC - IP44 MUNITO DI CAVO E SPINA IEC 309,
DI CARRELLO IN TUBO METALLICO VERNICIATO GIALLO ANTINFORTUNISTICO
CORREDATO DI DUE RUOTE E TAMBURO GIREVOLE PER AVVOLGERE E RIPORRE IL CAVO - IP44

Codice	Presa 2P+T 16A	Presa 3P+T 16A	Presa 3P+T 32A	Presa civile 10/16A It/Ted	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 68 421	2	2	2	2	1	1.370,00

PROTEZIONI:
Differenziale generale 4P 40A 0,03A classe AC
1 interruttore MTC 2P 16A per le 2 prese 2P+T 16A 230V
1 interruttore MTC 2P 16A per le 2 prese civili 2P+T 10/16A 230V
1 interruttore MTC 3P 16A per le 2 prese 3P+T 16A 400V
1 interruttore MTC 3P 32A per le 2 prese 3P+T 32A 400V
DOTAZIONI: 35 m di cavo H 07 RN - F di collegamento alla rete e spina IEC 309 3P+N+T 32A 400V IP 44.
CARATTERISTICHE: Prese standard Italiano Tedesco con terra laterale e spinotti Ø 4,8 mm, gli interruttori magnetotermici compatti MTC sono a curva C 6kA.



QUADRI STAGNI Q-DIN 18 ASC MUNITI DI CAVO E SPINA IEC 309,
CARRELLO IN TUBO METALLICO VERNICIATO GIALLO ANTINFORTUNISTICO
CORREDATI DI DUE RUOTE E TAMBURO GIREVOLE PER AVVOLGERE E RIPORRE IL CAVO - IP55

Codice	Presa 2P+T 16A	Presa 3P+T 16A	Presa 3P+T 32A	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 68 422	3	1		1	1.140,00
GW 68 423	2	2		1	1.140,00
GW 68 424	2	1	1	1	1.080,00

PROTEZIONI:
GW68422
Differenziale generale 4P 40A 0,03A classe AC
1 interruttore MTC 2P 16A per le 3 prese 2P+T 16A 230V
1 interruttore MTC 3P 16A per la presa 3P+T 16A 400V
GW68423
Differenziale generale 4P 40A 0,03A classe AC
1 interruttore MTC 2P 16A per le 2 prese 2P+T 16A 230V
1 interruttore MTC 3P 16A per le 2 prese 3P+T 16A 400V
GW68423
Differenziale generale 4P 40A 0,03A classe AC
2 interruttori MTC 2P 16A per le 2 prese 2P+T 16A 230V
1 interruttore MTC 3P 16A per la presa 3P+T 16A 400V
1 interruttore MTC 3P 32A per la presa 3P+T 32A 400V
DOTAZIONI: 25 m di cavo H 07 RN - F di collegamento alla rete e spina IEC 309 3P+N+T 32A 400V IP 67.
CARATTERISTICHE: gli interruttori magnetotermici compatti MTC sono a curva C 6kA.

Sul portale
FORUM DI DISCUSSIONE
Il primo spazio per l'interscambio
di informazioni e soluzioni
per il settore elettrotecnico
www.gewiss.com

●=Disponibilità Marzo 2004 ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●●=per 100 pezzi/metri

COMPONENTI PER IL SISTEMA COSTRUTTIVO PRESTABILITO ASC

40 CDK - CENTRALINI VUOTI PER QUADRI DI ALIMENTAZIONE DI ENTRATA E MISURA



CENTRALINI PREDISPOSTO PER ALLOGGIAMENTO MORSETTIERE - PORTA TRASPARENTE FUMÉ - PARETI LISCE - IP65

Codice	N. mod. EN 50022	Dim. esterne BxHxP (mm)	Morsettiere installabili	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 40 103	12	298 x 260 x 140	GW40402	6	27,80

DOTAZIONI: toppi coprivite per doppio isolamento, mascherine coprimoduli, etichette utenze.



CENTRALINO EQUIPAGGIATO CON MORSETTIERA E 2 FLANGE INTERCAMBIABILI - PORTA TRASPARENTE FUMÉ - IP65

Codice	N. mod. EN 50022	Dim. esterne BxHxP (mm)	Morsettiere in dotaz. (mm²)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 40 113	12	298 x 260 x 140	N.(3x25)+(10x10) T.(3x25)+(10x10)	6	41,20

DOTAZIONI: toppi coprivite per doppio isolamento, mascherine coprimoduli, etichette utenze.

68 Q-BOX - QUADRI DI DISTRIBUZIONE FINALE VUOTI



QUADRO Q-BOX 4 VUOTO - IP55

Codice	Morsett. di terra in dotaz.	N. moduli EN 50022	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 68 465	(7 x 10 mm²)	12	1	347,00



QUADRO Q-BOX 6 VUOTO - IP55

Codice	Morsett. di terra in dotaz.	N. moduli EN 50022	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 68 466	(2x25mm²)+(10x10mm²)	24	1	432,00

68 Q-BOX - COMPLEMENTI TECNICI



SET DI 4 STAFFE IN ACCIAIO PER FISSAGGIO QUADRI A PARETE

Codice	Materiale	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 46 446	Acciaio zincotrepicalizzato	1/20	6,00
GW 46 451	Acciaio inox	1/20	12,40



KIT PULSANTE PER INTERRUZIONE D'EMERGENZA

Codice	Descrizione	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 68 504	Pulsante con ritenuta	1/4	79,50



FRONTALE CENTRALINO STAGNO 12 MODULI PER Q-BOX - IP55

Codice	N. moduli EN 50022	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 68 503	12	1/8	12,90

●●=per 100 pezzi/metri ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●=Disponibilità Marzo 2004



BLOCCO PRESA-SPINA

Codice	Descrizione	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 68 505	Blocco presa - spina	1/10	12,30



SUPPORTO IN TUBO METALLICO VERNICIATO GIALLO ANTINFORTUNISTICO PER Q-BOX 4/6

Codice	Dim. ingombro HxLxP (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 68 463	1100 x 1600 x 650	1	287,00

CARATTERISTICHE: n. 2 maniglie laterali per trasporto manuale; n. 2 asole superiori per sollevamento tramite gru.



SERRATURA DI SICUREZZA CON MANIGLIA

Codice	Descrizione	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 46 445	Serratura di sicurezza a chiave con maniglia	1/10	10,20

DOTAZIONI: n. 2 chiavi. Tutte le chiavi sono fornite con codice unificato



TASCA PORTADOCUMENTI IN MATERIALE ISOLANTE AUTOADESIVA
CON KIT DI ETICHETTE DI PERSONALIZZAZIONE

Codice	Dimensioni (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 46 447	310x230	1/10	7,80

CARATTERISTICHE: la tasca portadocumenti è inseribile in tutti i quadri GEWISS a partire dalla dimensione 405x500x200 mm.

DSQ pro GWDSQ-pro 2.0
Software per lo schema elettrico unifilare e fronte quadro, elenco materiali, verifica termica e dichiarazioni attraverso GWPRICE dei quadri di distribuzione Bassa Tensione.

●=Disponibilità Marzo 2004 ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●●=per 100 pezzi/metri



TERMINALI COMPATTI

CABLATI



NOVITÀ

TERMINALI CABLATI A PRELIEVO MONOFACCIALE QMC **16** B
EQUIPAGGIATI CON PRESE INTERBLOCCATE VERTICALI E PRESE CIVILI - COLORE BLU PANTONE **5415** - IP55

Codice	Presa 2P+T 16A	Presa civile 10/16A It/Ted	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 68 841	2		1	950,00
GW 68 842	1	2	1	950,00

PROTEZIONI:
GW68841
Magnetotermico differenziale 2P 16A 0,03A classe AC 6kA
GW68842
Magnetotermico differenziale 2P 16A 0,03A classe AC 6kA
DOTAZIONI: nr.1 lampada di illuminazione fluorescente 11W 230V, nr.2 rubinetti a sfera 1/2" lucchettabili.
CARATTERISTICHE: dispositivi fermacavo in acciaio inox; centralino con apertura a cerniera, equipaggiabile con serratura di sicurezza, per l'accesso ai moduli.
Sezione della morsettiera di alimentazione 16 mm².



NOVITÀ

TERMINALI CABLATI A PRELIEVO BIFACCIALE TRASPORTABILI QMC **16** T
EQUIPAGGIATI CON PRESE INTERBLOCCATE VERTICALI, NON INTERBLOCCATE E PRESE CIVILI -
COLORE BLU PANTONE **5415** - IP55

Codice	Presa 2P+T 16A	Presa 3P+T 16A	Presa civile 10/16A	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 68 846	6 (4 lato A - 2 lato B)		2 (solo lato B)	1	860,00
GW 68 847	2 (solo lato A)	1 (solo lato B)	2 (solo lato B)	1	860,00
GW 68 848	2 (1 per lato)		4 (2 per lato)	1	860,00

PROTEZIONI:
GW68846
Differenziale generale 4P 40A 0,03A classe AC
3 interruttori MTC 2P 16A per le 6 prese non interbloccate 2P+T 16A 230V
1 interruttore MTC 2P 16A per le 2 prese civili 2P+T 10/16A 230V
GW 68847
Differenziale generale 4P 40A 0,03A classe AC
2 interruttori MTC 2P 16A per le 2 prese 2P+T 16A 230V
1 interruttore MTC 3P 16A per la presa 3P+T 16A 400V
1 interruttore MTC 2P 16A per le 2 prese civili 2P+T 10/16A 230V
GW68848
Differenziale generale 2P 40A 0,03A classe AC
1 interruttore MTC 2P 16A per le 2 prese 2P+T 16A 230V
2 interruttori MTC 2P 16A per le 4 prese civili 2P+T 10/16A 230V
DOTAZIONI: spina IEC309 di alimentazione per GW68846 e GW68847 3P+N+T 32A, per GW68848 2P+T 32A,
5 mt. di cavo H 07 RN - F di collegamento alla rete; nr.1 lampada di illuminazione fluorescente da 11W 230V.
CARATTERISTICHE: dispositivi fermacavo in acciaio inox; centralino con apertura a cerniera,
equipaggiabile con serratura di sicurezza, per l'accesso ai modulari.
Gli interruttori magnetotermici compatti MTC sono curva C 6kA.

●●=per 100 pezzi/metri ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●=Disponibilità Marzo 2004



NOVITÀ

TERMINALI CABLATI A PRELIEVO BIFACCIALE QMC 63 B
EQUIPAGGIATI CON PRESE INTERBLOCCATE VERTICALI - COLORE BLU PANTONE 5415 - IP55

Codice	Presa 2P+T 16A	Presa 2P+T 32A	Presa 3P+N+T 63A	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 68 851	4 (2 per lato)			1	1.200,00
GW 68 852	2 (1 per lato)	2 (1 per lato)		1	1.200,00
GW 68 853	2 (solo lato A)		1 (solo lato B)	1	1.400,00
GW 68 854			2 (1 per lato)	1	1.500,00

PROTEZIONI:
GW68851:
Differenziale generale 4P 40A 0,03A classe AC
4 interruttori MTC 2P 16A per le 4 prese 2P+T 16A 230V
GW68852
Differenziale generale 4P 40A 0,03A classe AC
2 interruttori MTC 2P 16A per le 2 prese 2P+T 16A 230V
2 interruttori MTC 2P 32A per le 2 prese 2P+T 32A 230V
GW68853
Differenziale generale 4P 80A 0,03A classe AC
2 interruttori MTC 2P 16A per le 2 prese 2P+T 16A 230V
1 interruttore MT 4P 63A per la presa 3P+N+T 63A 400V
GW68854
Differenziale generale 4P 100A 0,03A classe AC
2 interruttori MT 4P 63A per le 2 prese 3P+N+T 63A 400V
DOTAZIONI: nr.1 lampada di illuminazione fluorescente 11W 230V; GW68851 GW68852 e GW68853: nr.4 rubinetti a sfera 1/2" lucchettabili; GW68854: nr.2 rubinetti a sfera 1/2" lucchettabili
CARATTERISTICHE: dispositivi fermacavo in acciaio inox; centralino con apertura a cerniera, equipaggiabile con serratura di sicurezza, per l'accesso ai moduli
Sezione morsettiera di alimentazione: GW68851 e GW68852 16 mm², GW68853 e GW68854 35 mm².
Gli interruttori magnetotermici compatti MTC e magnetotermici standard MT sono curva C 6kA.



NOVITÀ

TERMINALI CABLATI A PRELIEVO BIFACCIALE PER CAMPEGGIO QMC 63 C
EQUIPAGGIATI CON PRESE INTERBLOCCATE COMBIBLOC - COLORE BLU PANTONE 5415 - IP55

Codice	Presa 2P+T 16A	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 68 856	4 (2 per lato)	1	1.100,00

PROTEZIONI:
Sezionatore generale 2P 32A
4 interruttori MDC 2P 6A classe AC per le 4 prese 2P+T 16A 230V
CARATTERISTICHE: dispositivi fermacavo in acciaio inox; centralino con apertura a cerniera, equipaggiabile con serratura di sicurezza, per l'accesso ai moduli
Sezione morsettiera di alimentazione: 16 mm².
Predisposizione per lampada di illuminazione fluorescente 11W 230V, predisposizione per n. 2 o 4 rubinetti a sfera 1/2" lucchettabili.
Gli interruttori magnetotermici differenziali compatti MDC sono curva C 6kA.



NOVITÀ

TERMINALI CABLATI A PRELIEVO BIFACCIALE PER CAMPEGGIO QMC 63 C
EQUIPAGGIATI CON PRESE NON INTERBLOCCATE - COLORE BLU PANTONE 5415 - IP55

Codice	Presa 2P+T 16A	Presa TV/SAT	Presa TEL/BAT.	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 68 857	8 (4 per lato)			1	1.100,00
GW 68 858	4 (2 per lato)	4 (2 per lato)	4 (2 per lato)	1	990,00

PROTEZIONI:
GW68857
Sezionatore generale 2P 40A
4 differenziali 2P 25A 0,03A classe AC
8 interruttori MTC 2P 6A per le 8 prese non interbloccate 2P+T 16 230V
GW68858
Sezionatore generale 2P 32A
2 differenziali 2P 25A 0,03A classe AC
4 interruttori MTC 2P 6A per le 4 prese non interbloccate 2P+T 16 230V
CARATTERISTICHE: dispositivi fermacavo in acciaio inox; centralino con apertura a cerniera, equipaggiabile con serratura di sicurezza, per l'accesso ai moduli
Sezione morsettiera di alimentazione: 16 mm².
Predisposizione per lampada di illuminazione fluorescente 11W 230V, predisposizione per n. 2 o 4 rubinetti a sfera 1/2" lucchettabili.
Gli interruttori magnetotermici compatti MTC sono curva C 6kA.

CABLATI CON SISTEMA ELETTRONICO



NOVITÀ

TERMINALI CABLATI A PRELIEVO BIFACCIALE CON SISTEMA DI GESTIONE ELETTRONICO QMC 63 E
EQUIPAGGIATI CON PRESE INTERBLOCCATE VERTICALI - COLORE BLU PANTONE 5415 - IP55

Codice	Presa 2P+T 16A	Presa 3P+N+T 63A	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 68 871	4 (2 per lato)		1	3.300,00
GW 68 872	2 (solo lato A)	1 (solo lato B)	1	3.700,00

SEGUE NELLA PAGINA SUCCESSIVA

●=Disponibilità Marzo 2004 ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●●=per 100 pezzi/metri

NOVITÀ

(CONTINUA)

TERMINALI CABLATI A PRELIEVO BIFACCIALE CON SISTEMA DI GESTIONE ELETTRONICO QMC **63** E EQUIPAGGIATI CON PRESE INTERBLOCCATE VERTICALI - COLORE BLU PANTONE **5415** - IP55

Codice	Presa 2P+T 16A	Presa 3P+N+T 63A	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 68 873		2 (1 per lato)	1	4.200,00

PROTEZIONI:
GW68871
Differenziale generale 4P 40A 0,03A classe AC
4 interruttori MTC 2P 16A per le 4 prese 2P+T 16 230V
GW68872
Differenziale generale 4P 80A 0,03A classe AC
2 interruttori MTC 2P 16A per le 2 prese 2P+T 16A 230V
1 interruttore MT 4P 63A per la presa 3P+N+T 63A 400V
GW68873
Differenziale generale 4P 100A 0,03A classe AC
2 interruttori MT 4P 63A per le 2 prese 3P+N+T 63A 400V

DOTAZIONI: sistema prepagato o centralizzato con trasponder per tutte le utenze elettriche ed idriche; nr 1 lampada di illuminazione fluorescente da 11W 230V; GW68871 e GW68872: nr. 4 rubinetti a sfera 1/2" lucchettabili; GW68873: nr. 2 rubinetti a sfera 1/2" lucchettabili.

CARATTERISTICHE: dispositivi fermacavo in acciaio inox; centralino con apertura a cerniera, equipaggiabile con serratura di sicurezza, per l'accesso ai moduli; Sezione morsettiera di alimentazione: GW68871 16 mm², GW68872 e GW68873 35 mm².
Gli interruttori magnetotermici compatti MTC e magnetotermici standard MT sono curva C 6kA.

COMPLEMENTI TECNICI PER SISTEMA ELETTRONICO PREPAGATO E CENTRALIZZATO



NOVITÀ

KIT DI PROGRAMMAZIONE CHIAVI TRASPONDER (SISTEMA PREPAGATO / CENTRALIZZATO)

Codice	Descrizione	Dimensioni (a)(l)x(p) (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 68 771	Consolle di programmazione e software per PC	85x145x20	1	1.800,00



NOVITÀ

CHIAVE TRASPONDER (SISTEMA PREPAGATO / CENTRALIZZATO)

Codice	Descrizione	N. chiavi	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 68 772	Chiave trasponder programmabile	1	5/50	28,00



NOVITÀ

KIT PER GESTIONE CENTRALIZZATA

Codice	Descrizione	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 68 773	Scheda per PC e software di gestione	1	3.780,00

COMPOSIZIONE:
1 scheda da inserire nel PC di gestione dell'impianto;
1 consolle con 8 porte seriale RS 485;
1 cavo di collegamento tra scheda e consolle

VUOTI



NOVITÀ

TERMINALI VUOTI Q-MC **16** B - COLORE BLU PANTONE **5415** - IP55

Codice	Tipo	Configurazione lato A	Configurazione lato B	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 68 701	Monofacciale	Vano vuoto equipaggiabile con 1 pannello	Vano vuoto equipaggiabile con 1 kit idrico	1	690,00
GW 68 711	Bifacciale	Vano vuoto equipaggiabile con 1 pannello	Vano vuoto equipaggiabile con 1 pannello	1	690,00

DOTAZIONI: cassetta di derivazione per alloggiamento morsettiera di alimentazione.

CARATTERISTICHE: centralino 16 moduli con apertura a cerniera, equipaggiabile con serratura di sicurezza, per l'accesso ai moduli; predisposizione per kit di illuminazione 11W 230V, disponibile come accessorio.
GW68701: prelievo monofacciale con dispositivi fermacavo solo sul lato A;
GW68711: prelievo bifacciale con dispositivi fermacavo sui lati A e B.



NOVITÀ

TERMINALE VUOTO TRASPORTABILE Q-MC **16** T - COLORE BLU PANTONE **5415** - IP55

Codice	Tipo	Configurazione lato A	Configurazione lato B	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 68 712	Bifacciale	Vano vuoto equipaggiabile con 1 pannello	Vano vuoto equipaggiabile con 1 pannello	1	570,00

CARATTERISTICHE: centralino 16 moduli con apertura a cerniera, equipaggiabile con serratura di sicurezza, per l'accesso ai moduli; predisposizione per kit di illuminazione 11W 230V, disponibile come accessorio; prelievo bifacciale con dispositivi fermacavo sui lati A e B.

●●=per 100 pezzi/metri ✧=Disponibilità Maggio 2004 ●=Disponibilità Marzo 2004



NOVITÀ

TERMINALE VUOTO Q-MC 63 B - COLORE BLU PANTONE 5415 - IP55

Codice	Tipo	Configurazione lato A	Configurazione lato B	Conf. imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 68 713	Bifacciale	Vano vuoto equipaggiabile con 1 pannello	Vano vuoto equipaggiabile con 1 pannello	1	760,00

DOTAZIONI: cassetta di derivazione per alloggiamento morsettiera di alimentazione.
CARATTERISTICHE: centralino 16 moduli con apertura a cerniera, equipaggiabile con serratura di sicurezza, per l'accesso ai moduli; predisposizione per kit di illuminazione 11W 230V e kit idrico con 2 o 4 rubinetti a sfera 1/2" lucchettabili, disponibili come accessori; prelievo bifacciale con dispositivi fermacavo sui lati A e B.



NOVITÀ

TERMINALE VUOTO PER CAMPEGGIO Q-MC 63 C - COLORE BLU PANTONE 5415 - IP55

Codice	Tipo	Configurazione lato A	Configurazione lato B	Conf. imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 68 714	Bifacciale	Vano vuoto equipaggiabile con 1 pannello	Vano vuoto equipaggiabile con 1 pannello	1	990,00

DOTAZIONI: cassetta di derivazione per alloggiamento morsettiera di alimentazione.
CARATTERISTICHE: centralino 16 moduli con apertura a cerniera, equipaggiabile con serratura di sicurezza, per l'accesso ai moduli; predisposizione per kit di illuminazione 11W 230V e kit idrico con 2 o 4 rubinetti a sfera 1/2" lucchettabili, disponibili come accessori; prelievo bifacciale con dispositivi fermacavo sui lati A e B.

COMPLEMENTI TECNICI PER TERMINALI COMPATTI

PANNELLI



NOVITÀ

PANNELLI FLANGIATI PREDISPOSTI PER MONTAGGIO PRESE UTENTE - COLORE BLU PANTONE 5415

Codice	Prese IE alloggiabili	Per montaggio flangia tipo	Conf. imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 68 745	N.2 verticali 16/32 A IP66		1/2	18,20
GW 68 746	N.2 orizzontali 16/32 A IP44		1/2	19,00
GW 68 747	N.2 Combiblocc 16/32 A IP44/55	N.1 flangia da incasso 85x75	1/2	17,70
GW 68 748		N.4 flangia da incasso 85x75	1/2	18,80
GW 68 749	N.1 verticale 63 A IP55		1/2	18,60

DOTAZIONI: viti di fissaggio pannello
CARATTERISTICHE: dimensioni BxHxP: 211x276x17 mm.



NOVITÀ

PANNELLO CIECO - COLORE BLU PANTONE 5415

Codice	Descrizione	Conf. imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 68 750	Pannello liscio	1/2	11,40

DOTAZIONI: viti di fissaggio pannello
CARATTERISTICHE: dimensioni BxHxP: 211x276x17 mm.

MORSETTIERE



NOVITÀ

MORSETTIERE DI ALIMENTAZIONE PER TERMINALI COMPATTI

Codice	Morsettiere	Per cavi	Morsetti tipo	Guida tipo	Conf. imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 68 788	3P+N+T	Fino a 16 mm²	Modulari	EN 50022	1	49,10
GW 68 789	3P+N+T	Fino a 35 mm²	Ad cacciavite	EN 50035	1	55,80

KIT ILLUMINAZIONE



NOVITÀ

KIT ILLUMINAZIONE PER TERMINALI COMPATTI

Codice	Lampada tipo	Potenza lampada	Tensione	Attacco lampada	Conf. imb.	Prezzo EURO cadauno
ILLUMINAZIONE: ORDINARIA						
GW 68 790	FSD	11 W	230 V - 50 Hz	G23	1	54,40
ILLUMINAZIONE: EMERGENZA TIPO P						
GW 68 791	FSD	11 W	230 V - 50 / 60 Hz	2G7	1	231,00

DOTAZIONI: lampada e cavo di alimentazione.
CARATTERISTICHE: GW68791 illuminazione di emergenza permanente, dotato di doppio circuito di alimentazione mantiene in carica gli accumulatori al Ni/C, autonomia 1h

●=Disponibilità Marzo 2004 ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●●=per 100 pezzi/metri

KIT IDRICI



KIT IDRICO CON RUBINETTI LUCCHETTABILI

NOVITÀ

Codice	Ingresso	Uscite	Adatto per	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 68 792	N. 1 valvola a sfera 1/2"	N. 2 rubinetti a sfera 1/2"	QMC 16 B	1	93,70
GW 68 793	N. 1 valvola a sfera 1/2"	N. 2 rubinetti a sfera 1/2"	QMC 63 B / 63 C	1	93,70
GW 68 794	N. 1 valvola a sfera 1/2"	N. 4 rubinetti a sfera 1/2"	QMC 63 B / 63 C	1/4	128,00

DOTAZIONI: raccordi di regolazione e clacà di fissaggio al terminale.

COMPLEMENTI TECNICI DI SERVIZIO



KIT PLEXIGLASS

NOVITÀ

Codice	Descrizione	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 68 795	Kit plexiglass	1/2	14,00



PIASTRE DI FISSAGGIO PER TERMINALI COMPATTI

NOVITÀ

Codice	Descrizione	Applicazione	Materiale	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 68 796	Piastra di fissaggio	Su calcestruzzo	Acciaio inox	1	92,50
GW 68 797	Piastra di fissaggio	Su pontile galleggiante	Acciaio inox	1	92,50



SERRATURA DI SICUREZZA

Codice	Descrizione	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 47 192	Serratura di sicurezza a chiave	1/10	7,20

DOTAZIONI: N. 2 chiavi a codice unificato.
CARATTERISTICHE: utilizzabile sui centralini 16 moduli dei terminali compatti.



DISPOSITIVO DI SEGNALAZIONE GUASTI

NOVITÀ

Codice	Descrizione	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 68 799	Dispositivo segnalazione guasti	1	23,90

TERMINALI STANDARD

CABLATI



TERMINALI CABLATI A PRELIEVO MONOFACCIALE QMC 125 B
EQUIPAGGIATI CON PRESE INTERBLOCCATE ORIZZONTALI - COLORE BLU PANTONE 5415 - IP44

Codice	Presa 2P+T 16A	Presa 3P+N+T 16A	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 68 801	4		1	1.480,00
GW 68 802	2	2	1	1.480,00

PROTEZIONI:
GW68801
Differenziale generale 4P 40A 0,03A classe AC
4 interruttori MTC 2P 16A per le 4 prese 2P+T 16A 230V
GW68802
Differenziale generale 4P 63A 0,03A classe AC
2 interruttori MTC 2P 16A per le 2 prese 2P+T 16A 230V
2 interruttori MTC 4P 16A per le 2 prese 3P+N+T 16A 400V
DOTAZIONI: nr 2 lampade di illuminazione fluorescente 11W 230V; nr 4 rubinetti a sfera 1/2" lucchettabili; nr 2 supporti per tubo flessibile CW68762.
CARATTERISTICHE: lato A: prese utente, guida cavi con dispositivi fermacavo, porta cieca a scomparsa.
lato B: centralino completo di protezioni modulari equipaggiabile con serrature di sicurezza.
Sezione morsettiera di alimentazione: GW68801 16 mm², GW68802 35 mm²
Gli interruttori magnetotermici compatti MTC sono curva C 6kA

●● per 100 pezzi/metri ❖ Disponibilità Maggio 2004 ● Disponibilità Marzo 2004



TERMINALI CABLATI A PRELIEVO MONOFACCIALE QMC **125** B
EQUIPAGGIATI CON PRESE INTERBLOCCATE VERTICALI - COLORE BLU PANTONE **5415** - IP55

Codice	Presa 2P+T 16A	Presa 3P+N+T 16A	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 68 803	1	2	1	1.480,00
GW 68 804		3	1	1.480,00

PROTEZIONI:
GW68803
Differenziale generale 4P 63A 0,03A classe AC
1 interruttore MTC 2P 16A per la presa 2P+T 16A 230V
2 interruttori MTC 4P 25A per le 2 prese 3P+N+T 32A 400V
GW68804
Differenziale generale 4P 80A 0,03A classe AC
3 interruttori MTC 4P 25A per le 3 prese 3P+N+T 32A 400V
DOTAZIONI: nr. 2 lampade di illuminazione fluorescente 11W 230V, nr. 4 rubinetti a sfera 1/2" luchettabili, nr. 2 supporti per tubo flessibile GW 68762.
CARATTERISTICHE: lato A: prese utente, guida cavi con dispositivi fermacavo,porta cieca a scomparsa;
lato B: centralino completo di protezioni modulari equipaggiabile con serratura di sicurezza.
Sezione morsettiera di alimentazione: 35 mm²
Gli interruttori magnetotermici compatti MTC sono curva C 6kA.

VUOTI



TERMINALI VUOTI A PRELIEVO MONOFACCIALE QMC **125** B - COLORE BLU PANTONE **5415**

Codice	Lati con porta cieca	Configurazione lato A	Configurazione lato B	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 68 705	A	Vano vuoto equipaggiabile con 1 pannello	1 centralino vuoto 14 mod. portella trasparente	1	890,00
GW 68 715	A-B	Vano vuoto equipaggiabile con 1 pannello	Vano vuoto equipaggiabile con 1 pannello	1	930,00

DOTAZIONI: nr. 2 supporti per tubo flessibile GW 68762; cassetta di derivazione per alloggiamento morsettiera di alimentazione.
CARATTERISTICHE: porta cieca a scomparsa; predisposizione per kit di illuminazione 11W 230V (n. 2 ordinario o n. 1 di emergenza)
e kit idrico con 4 rubinetti a sfera 1/2" luchettabili, disponibili come accessori.
GW68705 e GW68715: prelievo monofacciale con guida cavi e dispositivi fermacavo solo sul lato A.

TERMINALI AD ALTA CAPIENZA

CABLATI



TERMINALI CABLATI BIFACCIALI QMC **200** B EQUIPAGGIATI CON PRESE INTERBLOCCATE ORIZZONTALI -
COLORE BLU PANTONE **5415** - IP44

Codice	Presa 2P+T 16A	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 68 831	4 (2 per lato)	1	1.480,00
GW 68 832	6 (3 per lato)	1	1.600,00
GW 68 833	8 (4 per lato)	1	1.740,00
GW 68 834	4 (2 per lato)	1	1.480,00
GW 68 835	6 (3 per lato)	1	1.600,00

SEGUE NELLA PAGINA SUCCESSIVA

PROLITE
Software per la progettazione illuminotecnica di ambienti interni ed esterni, e per la realizzazione della documentazione da fornire al cliente a supporto delle scelte di progetto.

●=Disponibilità Marzo 2004 ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●●=per 100 pezzi/metri

(CONTINUA)

TERMINALI CABLATI BIFACCIALI QMC **200** B EQUIPAGGIATI CON PRESE INTERBLOCCATE ORIZZONTALI - COLORE BLU PANTONE **5415** - IP44

Codice	Presa 2P+T 16A	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 68 836	8 (4 per lato)	1	1.740,00

PROTEZIONI

GW68831
Sezionatore generale 2P 40A
2 differenziali 2P 25A 0,03A classe AC
4 interruttori MTC 2P 10A per le 4 prese 2P+T 16A 230V

GW68832
Sezionatore generale 2P 63A
2 differenziali 2P 40A 0,03A classe AC
6 interruttori MTC 2P 10A per le 6 prese 2P+T 16A 230V

GW68833
Sezionatore generale 4P 80A
4 differenziali 2P 25A 0,03A classe AC
8 interruttori MTC 2P 10A per le 8 prese 2P+T 16A 230V

GW68834
Sezionatore generale 2P 32A
2 differenziali 2P 25A 0,03A classe AC
4 interruttori MTC 2P 6A per le 4 prese 2P+T 16A 230V

GW68835
Sezionatore generale 2P 40A
2 differenziali 2P 25A 0,03A classe AC
6 interruttori MTC 2P 6A per le 6 prese 2P+T 16A 230V

GW68836
Sezionatore generale 4P 63A
4 differenziali 2P 25A 0,03A classe AC
8 interruttori MTC 2P 6A per le 8 prese 2P+T 16A 230V

DOTAZIONI: nr. 2 kit plexiglass di protezione laterale.
CARATTERISTICHE: lato A e B: prese utente, centralino completo di protezioni modulari equipaggiabile con serratura di sicurezza, guida cavi con dispositivi fermocavo, porta cieca o scomparsa; predisposizione per kit di illuminazione 11W 230V (n. 2 ordinario o n. 1 di emergenza) e kit idrico con 4 rubinetti a sfera 1/2" lucchettabili, disponibili come accessori.
Sezione morsettiera di alimentazione: GW68831, GW68832 e GW68833 16 mm², GW68834, GW68835 e GW68836 35 mm².
Gli interruttori magnetotermici compatti MTC sono curva C 6kA.



TERMINALE POLIFUNZIONALE CABLATO BIFACCIALE QMC **200** B EQUIPAGGIATO CON PRESE INTERBLOCCATE COMBIBLOC - COLORE BLU PANTONE **5415** - IP55

Codice	Presa 2P+T 16A	Presa TV/SAT	Presa TEL/DATI	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 68 887	6 (3 per lato)	4 (2 per lato)	4 (2 per lato)	1	1.740,00

PROTEZIONI:
Sezionatore generale 2P 63A
2 differenziali 2P 40A 0,03A classe AC
6 interruttori MTC 2P 10A per le 6 prese 2P+T 16A 230V

DOTAZIONI: nr. 2 kit plexiglass di protezione laterale.
CARATTERISTICHE: lato A e B: prese utente, centralino completo di protezioni modulari equipaggiabile con serratura di sicurezza, guida cavi con dispositivi fermocavo, porta cieca o scomparsa; predisposizione per kit di illuminazione 11W 230V (n. 2 ordinario o n. 1 di emergenza) e kit idrico con 4 rubinetti a sfera 1/2" lucchettabili, disponibili come accessori.
Sezione morsettiera di alimentazione: 35 mm².
Gli interruttori magnetotermici compatti MTC sono curva C 6kA.

CABLATI CON SISTEMA ELETTRONICO



NOVITÀ

TERMINALI CABLATI A PRELIEVO MONOFACCIALE
CON SISTEMA ELETTRONICO PER GESTIONE PREPAGATA O CENTRALIZZATA
EQUIPAGGIATI CON PRESE INTERBLOCCATE - COLORE BLU PANTONE **5415** - IP44/IP55

Codice	Presa 2P+T 16A	Presa 2P+T 32A	Presa 3P+N+T 32A	Presa 3P+N+T 63A	Grado di protezione	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 68 861	4				IP55	1	3.800,00
GW 68 862	3	1			IP44	1	3.800,00
GW 68 863	1			1	IP55	1	4.000,00
GW 68 864			1	1	IP55	1	4.200,00

SEGUE NELLA PAGINA SUCCESSIVA

●●=per 100 pezzi/metri ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●=Disponibilità Marzo 2004

NOVITÀ

(CONTINUA)
TERMINALI CABLATI A PRELIEVO MONOFACCIALE
CON SISTEMA ELETTRONICO PER GESTIONE PREPAGATA O CENTRALIZZATA
EQUIPAGGIATI CON PRESE INTERBLOCCATE - COLORE BLU PANTONE 5415 - IP44/IP55

Codice	Presa 2P+T 16A	Presa 2P+T 32A	Presa 3P+N+T 32A	Presa 3P+N+T 63A	Grado di protezione	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 68 865				2	IP55	1	4.500,00

PROTEZIONI:
GW68861
Differenziale generale 4P 40A 0,03A classe AC
4 interruttori MTC 2P 16A per le 4 prese 2P+T 16A 230V
GW68862
Differenziale generale 4P 40A 0,03A classe AC
3 interruttori MTC 2P 16A per le 3 prese 2P+T 16 230V
1 interruttore MTC 2P 32A per la presa 2P+T 32 230V
GW68863
Differenziale generale 4P 80A 0,03A classe AC
1 interruttore MTC 2P 16A per la presa 2P+T 16A 230V
1 interruttore MT 4P 63A per la presa 3P+N+T 63A 400V
GW68864
Differenziale generale 4P 100A 0,03A classe AC
1 interruttore MTC 4P 32A per la presa 3P+N+T 32A 400V
1 interruttore MT 4P 63A per la presa 3P+N+T 63A 400V
GW68865
Differenziale generale 4P 100A 0,03A classe AC
2 interruttori MT 4P 63A per le 2 prese 3P+N+T 63A 400V
DOTAZIONI: sistema prepagato o centralizzato con trasponder per tutte le utenze idriche ed elettriche;
GW68861 e GW68862: nr. 4 rubinetti a sfera 1/2" lucchettabili;
GW68863, GW68864 e GW68865: nr. 2 rubinetti a sfera 1/2" lucchettabili;
nr. 2 lampade di illuminazione fluorescente da 11W 230V; nr. 2 supporti per tubo flessibile GW 68762
CARATTERISTICHE: dispositivi fermacavo in acciaio inox;
lato A: display elettronico, centralino completo di protezioni modulari equipaggiabile con serratura di sicurezza;
lato B: prese utente, guida cavi con dispositivi fermacavo, porta cieca o scomparso
Sezione morsettiera di alimentazione: GW68861 e GW68862 16 mm², GW68863, GW68864 e GW68865 35 mm²;
Gli interruttori magnetotermici compatti MTC e magnetotermici standard MT sono curva C 6kA.

NOVITÀ



TERMINALE CABLATO A PRELIEVO MONOFACCIALE
CON SISTEMA ELETTRONICO PER GESTIONE PREPAGATO O CENTRALIZZATO
EQUIPAGGIATI CON PRESE NON INTERBLOCCATE - COLORE BLU PANTONE 5415 - IP55

Codice	Presa 2P+T 16A	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 68 866	6	1	3.400,00

PROTEZIONI:
2 differenziali 2P 40A 0,03A classe AC
6 interruttori MTC 2P 16A per le 6 prese 2P+T 16A 230V
DOTAZIONI: sistema prepagato o centralizzato con trasponder per tutte le utenze idriche ed elettriche; nr. 2 kit plexiglass di protezione interale
CARATTERISTICHE: dispositivi fermacavo in acciaio inox;
lato A: display elettronico, centralino completo di protezioni modulari equipaggiabile con serratura di sicurezza;
lato B: prese utente, guida cavi con dispositivi fermacavo, porta cieca o scomparso
Sezione morsettiera di alimentazione: 16 mm²
Gli interruttori magnetotermici compatti MTC sono curva C 6kA.

COMPLEMENTI TECNICI PER SISTEMA ELETTRONICO PREPAGATO E CENTRALIZZATO

NOVITÀ



KIT DI PROGRAMMAZIONE CHIAVI TRASPONDER (SISTEMA PREPAGATO / CENTRALIZZATO)

Codice	Descrizione	Dimensioni BxHxP (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 68 771	Consolle di programmazione e software per PC	86x145x20	1	1.800,00

NOVITÀ



CHIAVE TRASPONDER (SISTEMA PREPAGATO / CENTRALIZZATO)

Codice	Descrizione	N. chiavi	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 68 772	Chiave trasponder programmabile	1	5/50	28,00

●=Disponibilità Marzo 2004 ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●●=per 100 pezzi/metri

NOVITÀ



KIT PER GESTIONE CENTRALIZZATA

Codice	Descrizione	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 68 773	Scheda per PC e software di gestione	1	3.780,00

COMPOSIZIONE:
1 scheda da inserire nel PC di gestione dell'impianto;
1 consolle con 8 porte seriale RS 485;
1 cavo di collegamento tra scheda e consolle.

VUOTI



TERMINALI VUOTI A PRELIEVO MONOFACCIALE O BIFACCIALE QMC 200 B - COLORE BLU PANTONE 5415

Codice	Lati con porta cieca	Configurazione lato A	Configurazione lato B	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 68 707	A	Vano vuoto equipaggiabile con 2 pannelli	2 centralini vuoti 14+14 mod. portella trasparente	1	1.200,00
GW 68 717	A-B	Vano vuoto equipaggiabile con 2 pannelli	Vano vuoto equipaggiabile con 2 pannelli	1	1.200,00

DOTAZIONI: nr. 2 kit plexiglass di protezione laterale, cassetta di derivazione per alloggiamento morsettiera di alimentazione.
CARATTERISTICHE: porta cieca a scomparsa, predisposizione per kit di illuminazione 11W 230V (n. 2 ordinario o n. 1 di emergenza) e kit idrico con 4 rubinetti a sfera 1/2" lucchettabili, disponibili come accessori.
GW68707: prelievo monofacciale con guida cavi e dispositivi fermacavo sul lato A;
GW68717: prelievo monofacciale con guida cavi e dispositivi fermacavo sui lati A e B.

COMPLEMENTI TECNICI PER TERMINALI STANDARD E AD ALTA CAPIENZA

PANNELLI



PANNELLI FLANGIATI PREDISPOSTI PER MONTAGGIO PRESE UTENTE - COLORE GRIGIO RAL 7035

Codice	Prese IB alloggiabili	Per montaggio flangia tipo	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 68 731	N.3 verticali 16/32 A IP55		1/2	18,20
GW 68 732	N.4 orizzontali 16/32 A IP44		1/2	19,00
GW 68 733	N.3 Combibloc 16/32 A	N.2 flangia da incasso 85x75	1/2	17,70
GW 68 734		N.6 flangia da incasso 85x75	1/2	18,80
GW 68 735	N.2 verticali 63 A IP55		1/2	18,30
GW 68 736		N.1 presa fissa incasso 125 A	1/2	11,80

DOTAZIONI: viti di fissaggio
CARATTERISTICHE: dimensioni BxHxP: 328x285x21 mm, GW68736: 328x285x110 mm.



PANNELLO CIECO - COLORE GRIGIO RAL 7035

Codice	Descrizione	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 68 737	Pannello liscio	1/2	11,40

DOTAZIONI: viti di fissaggio
CARATTERISTICHE: dimensioni BxHxP: 328x285x43 mm.



PANNELLI CENTRALINO CON PORTA TRASPARENTE

Codice	Colore	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 68 741	Grigio RAL 7035	1/2	40,00
GW 68 742	Blu Pantone 5415	1/2	40,00

DOTAZIONI: guida EN 50022, viti di fissaggio pannello.
CARATTERISTICHE: dimensioni BxHxP: 328x285x43 mm; portella trasparente equipaggiabile con serratura di sicurezza GW68758.

MORSETTIERE



MORSETTIERE DI ALIMENTAZIONE

Codice	Morsettiere	Per cavi	Morsetti tipo	Guida tipo	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 68 765	3P+N+T	Fino a 16 mm²	Modulari	EN 50022	1	50,00
GW 68 766	3P+N+T	Fino a 35 mm²	Ad occhiello	EN 50035	1	54,00
GW 68 767	3P+N+T	Fino a 70 mm²	Ad occhiello	EN 50035	1	78,00
GW 68 768	3P+N+T	Fino a 120 mm²	Ad occhiello	EN 50035	1	92,00
GW 68 769	3P+N+T	Fino a 185 mm²	Ad occhiello	EN 50035	1	125,00

CARATTERISTICHE: consentono la realizzazione di impianti di alimentazione in cascata dei terminali, con connessione di tipo entra-esci, per cavi di alimentazione fino a 185 mm². Tutti i codici sono comprensivi di una morsettiera 2P+T da 6 mm² per l'alimentazione del circuito di illuminazione.

●●=per 100 pezzi/metri ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●=Disponibilità Marzo 2004

PRESE DA INCASSO CON CONTATTO PULITO - 125A



PRESE FISSE DA INCASSO 125A STAGNE PER INTERBLOCCO ELETTRICO

Codice	N. poli	Tensione nominale (V)	Riferimento h	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 68 785	3P+T	400 (380 - 415)	6	1	69,00
GW 68 786	3P+N+T	400 (380 - 415)	6	1	75,00

CARATTERISTICHE: le prese sono dotate di un contatto normalmente aperto, azionato meccanicamente dal pilota della spina, che consente la realizzazione del circuito di interblocco elettrico.

KIT ILLUMINAZIONE



KIT ILLUMINAZIONE PER TERMINALI STANDARD ED ALTA CAPIENZA

Codice	Lampada tipo	Potenza lampada	Tensione	Attacco lampada	Dimensioni BxH (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
ILLUMINAZIONE: ORDINARIA							
GW 68 751	FSD	11 W	230 V - 50 Hz	G23	371 x 74	1/4	58,00
ILLUMINAZIONE: EMERGENZA							
GW 68 752	FSD	11 W	230 V - 50 / 60 Hz	2G7	371 x 74	1	240,00

DOTAZIONE: griglia di protezione, viti di fissaggio, lampada e cavo di alimentazione.
CARATTERISTICHE: GW68752 kit di illuminazione di emergenza permanente, dotato di doppio circuito di alimentazione per l'accensione e lo spegnimento della lampada mantiene in carica gli accumulatori al Ni/Cd; autonomia 1 h.

KIT IDRICO



KIT IDRICI CON RUBINETTI LUCCHETTABILI

Codice	Ingresso	Uscite	Caratteristiche	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 68 753	N. 1 valvola a sfera 1/2"	N. 4 rubinetti a sfera 1/2"		1/2	120,00
GW 68 763	N. 1 valvola a sfera 1/2"	N. 2 rubinetti a sfera 1/2"		1	98,00
GW 68 764	N. 1 valvola a sfera 1/2"	N. 2 rubinetti a sfera 1/2"	Con contatori	1	160,00

DOTAZIONE: raccordi di regolazione e dadi di fissaggio al terminale.
CARATTERISTICHE: GW68764 con 2 contatori di diametro 70 mm, portata 1,5 m/h, pressione massima 16 BAR.

COMPLEMENTI TECNICI DI SERVIZIO



PIASTRA DI FISSAGGIO PER TERMINALI STANDARD ED ALTA CAPIENZA

Codice	Descrizione	Applicazione	Materiale	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 68 761	Piastra di fissaggio	Su calcestruzzo	Acciaio inox	1	92,00

DOTAZIONE: dadi di bloccaggio e rosetta antisimitamento.
CARATTERISTICHE: il fissaggio al terminale avviene per mezzo di perni filettati M8 saldati alla piastra.



SERRATURA DI SICUREZZA CON MANIGLIA

Codice	Descrizione	N. chiavi	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 68 758	Serratura a chiave	2	1/5	12,00

CARATTERISTICHE: tutte le chiavi sono a codice unificato, montabile sulle porte cieche dei terminali e sulla portella dei pannelli centralino.



SUPPORTO PER TUBO FLESSIBILE / PROLUNGHE

Codice	Descrizione	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 68 762	N.1 supporto tubo flessibile	1/2	24,00

DOTAZIONE: viti di fissaggio.

●=Disponibilità Marzo 2004 ✣=Disponibilità Maggio 2004 ●●=per 100 pezzi/metri

TERMINALI ANTINCENDIO

CON SEDE PER ESTINTORE



NOVITÀ

TERMINALI ANTINCENDIO - COLORE BLU PANTONE 5415

Codice	Tipo	Estintore alloggiabile	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 68 721	Compatto	6 kg	1	580,00
GW 68 723	Compatto	9 kg	1	670,00

CARATTERISTICHE: accessibile da entrambi i lati, rimuovendo a strappo l'apposita antina.
Predisposti per n. 1 kit di illuminazione ordinaria o n. 1 kit di illuminazione di emergenza disponibili come accessorio.

COMPLETI DI MANICHETTA E LANCIA



NOVITÀ

TERMINALE ANTINCENDIO COMPLETO - COLORE BLU PANTONE 5415

Codice	Tipo	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 68 724	Compatto	1	1.170,00

CARATTERISTICHE: accessibile da entrambi i lati, rimuovendo a strappo l'apposita antina.
Predisposto per n. 1 kit di illuminazione ordinaria o n. 1 kit di illuminazione di emergenza disponibili come accessorio.
DOTAZIONI: manichetta, lancia, sella porta manichetta e prolunga coibentata in acciaio inox da 1 1/2"



TERMINALE ANTINCENDIO COMPLETO - COLORE BLU PANTONE 5415

Codice	Tipo	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 68 725	Standard	1	1.240,00

CARATTERISTICHE: accessibile da entrambi i lati, rimuovendo a strappo l'apposita antina.
Predisposto per n. 2 kit di illuminazione ordinaria o n. 1 kit di illuminazione di emergenza disponibili come accessorio
DOTAZIONI: manichetta, lancia, sella porta manichetta e prolunga coibentata in acciaio inox da 1 1/2"



TERMINALE ANTINCENDIO COMPLETO - COLORE BLU PANTONE 5415

Codice	Tipo	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 68 727	Alta capienza	1	1.430,00

CARATTERISTICHE: accessibile da entrambi i lati, rimuovendo a strappo l'apposita antina.
Predisposto per n. 2 kit di illuminazione ordinaria o n. 1 kit di illuminazione di emergenza disponibili come accessorio.
DOTAZIONI: manichetta, lancia, sella porta manichetta e prolunga coibentata in acciaio inox da 1 1/2"

COMPLEMENTI TECNICI DI SERVIZIO



NOVITÀ

ANTINE A STRAPPO PER VERSIONE ANTINCENDIO

Codice	Ricambio per	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 68 798	Terminali compatti	1	84,50
GW 68 756	Terminali standard	1	99,00
GW 68 757	Terminali alta capienza	1	130,00



●●=per 100 pezzi/metri ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●=Disponibilità Marzo 2004



INTERRUTTORI ROTATIVI DA PARETE - IP 65

VERSIONI PER COMANDO



INTERRUTTORI ROTATIVI DA PARETE VERSIONE PER COMANDO CON MANOPOLA NERA - IP65

Codice	N. poli	Dim. esterne BxHxP (mm)	Conf Imb.	Prezzo EURO cad.uno
CORRENTE NOMINALE (A): 16				
GW 70 401	2	114 x 114 x 71,5	1/16	16,30
GW 70 402	3	114 x 114 x 71,5	1/16	17,50
GW 70 403	4	114 x 114 x 71,5	1/16	18,80
CORRENTE NOMINALE (A): 32				
GW 70 404	2	114 x 114 x 71,5	1/16	17,50
GW 70 405	3	114 x 114 x 71,5	1/16	19,20
GW 70 406	4	114 x 114 x 71,5	1/16	21,10
CORRENTE NOMINALE (A): 63				
GW 70 407	3	170 x 170 x 96	1/6	33,10
GW 70 408	4	170 x 170 x 96	1/6	36,70

VERSIONI PER EMERGENZA



INTERRUTTORI ROTATIVI DA PARETE VERSIONE PER EMERGENZA
CON MANOPOLA ROSSA LUCCHETTABILE SU FLANGIA GIALLA - IP65

Codice	N. poli	Dim. esterne BxHxP (mm)	Conf Imb.	Prezzo EURO cad.uno
CORRENTE NOMINALE (A): 16				
GW 70 431	2	114 x 114 x 71,5	1/16	16,30
GW 70 432	3	114 x 114 x 71,5	1/16	17,50
GW 70 433	4	114 x 114 x 71,5	1/16	18,80
CORRENTE NOMINALE (A): 32				
GW 70 434	2	114 x 114 x 71,5	1/16	17,50
GW 70 435	3	114 x 114 x 71,5	1/16	19,20
GW 70 436	4	114 x 114 x 71,5	1/16	21,10
CORRENTE NOMINALE (A): 63				
GW 70 437	3	170 x 170 x 96	1/6	33,10
GW 70 438	4	170 x 170 x 96	1/6	36,70

DOTAZIONI: tappi copriviti GW44622

●=Disponibilità Marzo 2004 ✧=Disponibilità Maggio 2004 ●●=per 100 pezzi/metri

INTERRUTTORI ROTATIVI DA QUADRO

VERSIONE PER BLOCCO PORTA



INTERRUTTORI ROTATIVI DA QUADRO VERSIONE PER BLOCCO PORTA
CON MANOPOLA ROSSA LUCCHETTABILE E ASTA DI COMANDO RINVIATO

Codice	N. poli	N. mod. EN 50022	Campo di regolazione	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
CORRENTE NOMINALE (A): 16					
GW 70 001	2	3	87 - 145 mm	1/10	12,60
GW 70 002	3	3	87 - 145 mm	1/10	14,10
GW 70 003	4	3	87 - 145 mm	1/10	15,30
CORRENTE NOMINALE (A): 32					
GW 70 004	2	4	87 - 145 mm	1/10	14,60
GW 70 005	3	4	87 - 145 mm	1/10	16,30
GW 70 006	4	4	87 - 145 mm	1/10	18,70
CORRENTE NOMINALE (A): 63					
GW 70 007	3	5	114 - 177 mm	1/5	29,20
GW 70 008	4	5	114 - 177 mm	1/5	32,70

CARATTERISTICHE: il campo di regolazione minimo è ottenibile tagliando l'asta in dotazione.
Correttamente installato garantisce il grado di protezione IP65.



STAFFE DI PROLUNGA REGOLABILI IN ACCIAIO ZINCATO
PER FISSAGGIO POSTERIORE COMPLETE DI VITI AUTOFILETTANTI - SET DI 4 STAFFE

Codice	Per interruttori rotativi	Campo di regolazione	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 70 009	16A - 32A - 63A	117-305 mm (16/32A) 144-337 mm (63A)	1/10	3,10

CARATTERISTICHE: il campo di regolazione minima è ottenibile tagliando sia l'asta in dotazione che le staffe di prolunga nei riferimenti indicati

VERSIONE PER FISSAGGIO SU GUIDA DIN



INTERRUTTORI ROTATIVI PER FISSAGGIO SU GUIDA EN 50022 CON MANOPOLA NERA

Codice	N. poli	N. mod. EN 50022	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
CORRENTE NOMINALE (A): 16				
GW 70 201	2	3	1/30	8,65
GW 70 202	3	3	1/30	9,65
GW 70 203	4	3	1/30	10,50
CORRENTE NOMINALE (A): 32				
GW 70 204	2	4	1/24	10,50
GW 70 205	3	4	1/24	11,70
GW 70 206	4	4	1/24	13,40
CORRENTE NOMINALE (A): 63				
GW 70 207	3	5	1/12	20,40
GW 70 208	4	5	1/12	24,50

APPLICAZIONI: gli interruttori rotativi di manovra sono impiegabili per i seguenti servizi in accordo alle categorie di utilizzo:
AC-22 (manovra di carichi misti, resistivi e induttivi con sovraccarichi di modesta entità),
AC-3 (azionamento motori a gabbia in avviamento e in assetto a motore lanciato),
AC-23 (manovra di motori o altri carichi di alta induttività) (CEI EN 60947-3 e CEI 17-11)

COMPLEMENTI TECNICI



MANOPOLE ROSSE LUCCHETTABILI CON FLANGIA GIALLA PER EMERGENZA

Codice	Per interruttori rotativi	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 70 409	16A - 32A	1/20	4,45
GW 70 410	63A	1/18	5,20

APPLICAZIONI: idoneo per manutenzione delle versioni per comando nel caso si desideri realizzare versioni per emergenza

●●=per 100 pezzi/metri ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●=Disponibilità Marzo 2004



●=Disponibilità Marzo 2004 ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●●=per 100 pezzi/metri

GEWISS

EURO BOX

ITALIA



CATALOGO

2004

	Dimensioni BxHxP (mm)	N. moduli EN 50022	Codice	COMPLEMENTI: PER MONTAGGIO APPARECCHIATURE NON MODULARI — Piastre di fondo in metallo	Piastre di fondo forata in acciaio	Piastre di fondo in materiale isolante	Controporte a cerniera	PER — Pannelli finestrati di copertura con guida EN 50022
44 CEP - GW PLAST 120 IP 55	190x240x135	-	GW 44 B08	GW 44 636	-	GW 44 646	-	-
	220x300x135	8	GW 44 B09	GW 44 637	-	GW 44 647	-	GW 44 852 8 moduli
	300x380x160	24 (12x2)	GW 44 B10	GW 44 638	-	GW 44 648	-	GW 44 853 14 moduli GW 44 854 24 moduli (2x12)
	380x460x160	32 (2x16)	GW 44 B11	GW 44 639	-	GW 44 649	-	GW 44 855 32 moduli (2x16)
	190x240x135	-	GW 44 B18	GW 44 636	-	GW 44 646	-	-
	220x300x135	8	GW 44 B19	GW 44 637	-	GW 44 647	-	GW 44 852 8 moduli
	300x380x160	24 (12x2)	GW 44 B20	GW 44 638	-	GW 44 648	-	GW 44 853 14 moduli GW 44 854 24 moduli (2x12)
	380x460x160	32 (2x16)	GW 44 B21	GW 44 639	-	GW 44 649	-	GW 44 855 32 moduli (2x16)
46 QP - POLIESTERE IP 65	250x300x160	-	GW 46 001	GW 46 401	GW 46 461	GW 46 408	-	-
	310x425x160	36 (3x12)	GW 46 002	GW 46 402	GW 46 462	GW 46 409	GW 46 414	-
	405x500x200	54 (3x18)	GW 46 003	GW 46 403	GW 46 463	GW 46 410	GW 46 415	-
	405x650x200	72 (4x18)	GW 46 004	GW 46 404	GW 46 464	GW 46 411	GW 46 416	-
	515x650x250	96 (4x24)	GW 46 005	GW 46 405	GW 46 465	GW 46 412	GW 46 417	-
	585x800x300	140 (5x28)	GW 46 006	GW 46 406	GW 46 466	GW 46 413	GW 46 418	-
	800x1060x350	180 (5x36)	GW 46 007	GW 46 407	GW 46 467	-	GW 46 419	-
	250x300x160	-	GW 46 201	GW 46 401	GW 46 461	GW 46 408	-	-
	310x425x160	36 (3x12)	GW 46 202	GW 46 402	GW 46 462	GW 46 409	GW 46 414	-
	405x500x200	54 (3x18)	GW 46 203	GW 46 403	GW 46 463	GW 46 410	GW 46 415	-
	405x650x200	72 (4x18)	GW 46 204	GW 46 404	GW 46 464	GW 46 411	GW 46 416	-
	515x650x250	96 (4x24)	GW 46 205	GW 46 405	GW 46 465	GW 46 412	GW 46 417	-
	585x800x300	140 (5x28)	GW 46 206	GW 46 406	GW 46 466	GW 46 413	GW 46 418	-
	800x1060x350	180 (5x36)	GW 46 207	GW 46 407	GW 46 467	-	GW 46 419	-



Porta cieca



Porta trasparente



Porta cieca



Porta munita di oblò trasparente

EUROBOX

TECNICI DI SERVIZIO

MONTAGGIO APPARECCHIATURE MODULARI PER GUIDA EN 50022

Pannelli finestrati di copertura altezza 1 modulo con guida EN 50022	Pannelli ciechi di copertura con altezza 1 modulo	Pannelli ciechi di copertura con altezza 2 moduli	Coppie di montanti	Guide EN 50022	Piastre forate in acciaio zincotropicalizzato con altezza 1 modulo	Piastre forate in acciaio zincotropicalizzato con altezza 2 moduli
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
3 pannelli singoli larghezza 12 moduli GW 46 420	GW 46 425	1 pannello doppio GW 46 475	GW 46 435	GW 46 430	3 piastre singole GW 46 440	1 piastra doppia GW 46 480
3 pannelli singoli larghezza 18 moduli GW 46 421	GW 46 426	1 pannello doppio GW 46 476	GW 46 436	GW 46 431	3 piastre singole GW 46 441	1 piastra doppia GW 46 480
4 pannelli singoli larghezza 18 moduli GW 46 421	GW 46 426	2 pannelli doppi GW 46 476	GW 46 437	GW 46 431	4 piastre singole GW 46 441	2 piastre doppie GW 46 482
4 pannelli singoli larghezza 24 moduli GW 46 422	GW 46 427	2 pannelli doppi GW 46 477	GW 46 437	GW 46 432	4 piastre singole GW 46 442	2 piastre doppie GW 46 482
5 pannelli singoli larghezza 28 moduli GW 46 423	GW 46 428	2 pannelli doppi GW 46 478	GW 46 438	GW 46 433	5 piastre singole GW 46 443	2 piastre doppie GW 46 483
5 pannelli singoli larghezza 36 moduli GW 46 424	GW 46 429	2 pannelli doppi GW 46 479	GW 46 439	GW 46 434	5 piastre singole GW 46 444	2 piastre doppie GW 46 484
-	-	-	-	-	-	-
3 pannelli singoli larghezza 12 moduli GW 46 420	GW 46 425	1 pannello doppio GW 46 475	GW 46 435	GW 46 430	3 piastre singole GW 46 440	1 piastra doppia GW 46 480
3 pannelli singoli larghezza 18 moduli GW 46 421	GW 46 426	1 pannello doppio GW 46 476	GW 46 436	GW 46 431	3 piastre singole GW 46 441	1 piastra doppia GW 46 481
4 pannelli singoli larghezza 18 moduli GW 46 421	GW 46 426	2 pannelli doppi GW 46 476	GW 46 437	GW 46 431	4 piastre singole GW 46 441	2 piastre doppie GW 46 481
4 pannelli singoli larghezza 24 moduli GW 46 422	GW 46 427	2 pannelli doppi GW 46 477	GW 46 437	GW 46 432	4 piastre singole GW 46 442	2 piastre doppie GW 46 482
5 pannelli singoli larghezza 28 moduli GW 46 423	GW 46 428	2 pannelli doppi GW 46 478	GW 46 438	GW 46 433	5 piastre singole GW 46 443	2 piastre doppie GW 46 483
5 pannelli singoli larghezza 36 moduli GW 46 424	GW 46 429	2 pannelli doppi GW 46 479	GW 46 439	GW 46 434	5 piastre singole GW 46 444	2 piastre doppie GW 46 484

VARI



Staffa in resina
GW 44 621



Serratura di sicurezza con maniglia
GW 46 445



4 staffe in acciaio inox
GW 46 451



Set 4 staffe zincate
GW 46 446



Dado a clips
GW 46 450



4 staffe in acciaio inox
GW 46 451



Set 4 staffe zincate
GW 46 446



Guarnizione per accoppiamento quadri
GW 46 449



Set di 4 squadrette per fissaggio piastra di fondo
GW 46 521



Serratura di sicurezza con maniglia
GW 46 445



Tasca portadocumenti
GW 46 447



Kit di ventilazione IP 44
GW 46 448 e GW 46 471

EUROBOX

				COMPLEMENTI				
				PER MONTAGGIO APPARECCHIATURE NON MODULARI				PER
	Dimensioni BxHxP (mm)	N. moduli EN 50022	Codice	Piastre di fondo in metallo	Piastre di fondo forate in acciaio	Piastre di fondo in materiale isolante	Controporte a cerniera	Pannelli finestrati di copertura con guida EN 50022
46 QX - INOX IP 55  Porta cieca	310x425x160	36 (3x12)	GW 46 052	GW 46 402	GW 46 462	GW 46 409	GW 46 414	-
	405x650x200	72 (4x18)	GW 46 054	GW 46 404	GW 46 464	GW 46 411	GW 46 416	-
	585x800x300	140 (5x28)	GW 46 056	GW 46 406	GW 46 466	GW 46 413	GW 46 418	-
46 QM - METALLO IP 55  Porta cieca	250x300x160	-	GW 46 031	GW 46 401	GW 46 461	GW 46 408	-	-
	310x425x160	36 (3x12)	GW 46 032	GW 46 402	GW 46 462	GW 46 409	GW 46 414	-
	405x500x200	54 (3x18)	GW 46 033	GW 46 403	GW 46 463	GW 46 410	GW 46 415	-
	405x650x200	72 (4x18)	GW 46 034	GW 46 404	GW 46 464	GW 46 411	GW 46 416	-
	515x650x250	96 (4x24)	GW 46 035	GW 46 405	GW 46 465	GW 46 412	GW 46 417	-
	585x800x300	140 (5x28)	GW 46 036	GW 46 406	GW 46 466	GW 46 413	GW 46 418	-
	800x1060x350	180 (5x36)	GW 46 037	GW 46 407	GW 46 467	-	GW 46 419	-
 Porta munita di oblò trasparente	310x425x160	36 (3x12)	GW 46 232	GW 46 402	GW 46 462	GW 46 409	GW 46 414	-
	405x500x200	54 (3x18)	GW 46 233	GW 46 403	GW 46 463	GW 46 410	GW 46 415	-
	405x650x200	72 (4x18)	GW 46 234	GW 46 404	GW 46 464	GW 46 411	GW 46 416	-
	515x650x250	96 (4x24)	GW 46 235	GW 46 405	GW 46 465	GW 46 412	GW 46 417	-
	585x800x300	140 (5x28)	GW 46 236	GW 46 406	GW 46 466	GW 46 413	GW 46 418	-
	800x1060x350	180 (5x36)	GW 46 237	GW 46 407	GW 46 467	-	GW 46 419	-

TECNICI DI SERVIZIO

MONTAGGIO APPARECCHIATURE MODULARI PER GUIDA EN 50022

Pannelli finestrati di copertura altezza 1 modulo con guida EN 50022	Pannelli ciechi di copertura con altezza 1 modulo	Pannelli ciechi di copertura con altezza 2 moduli	Coppie di montanti	Guide EN 50022	Piastre forate in acciaio zincotropicalizzato con altezza 1 modulo	Piastre forate in acciaio zincotropicalizzato con altezza 2 moduli
3 pannelli singoli larghezza 12 moduli		1 pannello doppio	GW 46 435	GW 46 430	3 piastre singole	1 piastra doppia
GW 46 420	GW 46 425	GW 46 475			GW 46 440	GW 46 480
4 pannelli singoli larghezza 18 moduli		2 pannelli doppi	GW 46 437	GW 46 431	4 piastre singole	2 piastre doppie
GW 46 421	GW 46 426	GW 46 476			GW 46 441	GW 46 482
5 pannelli singoli larghezza 28 moduli		2 pannelli doppi	GW 46 438	GW 46 433	5 piastre singole	2 piastre doppie
GW 46 423	GW 46 428	GW 46 478			GW 46 443	GW 46 483
-	-	-	-	-	-	-
3 pannelli singoli larghezza 12 moduli		1 pannello doppio	GW 46 435	GW 46 430	3 piastre singole	1 piastra doppia
GW 46 420	GW 46 425	GW 46 475			GW 46 440	GW 46 480
3 pannelli singoli larghezza 18 moduli		1 pannello doppio	GW 46 436	GW 46 431	3 piastre singole	1 piastra doppia
GW 46 421	GW 46 426	GW 46 476			GW 46 441	GW 46 481
4 pannelli singoli larghezza 18 moduli		2 pannelli doppi	GW 46 437	GW 46 431	4 piastre singole	2 piastre doppie
GW 46 421	GW 46 426	GW 46 476			GW 46 441	GW 46 481
4 pannelli singoli larghezza 24 moduli		2 pannelli doppi	GW 46 437	GW 46 432	4 piastre singole	2 piastre doppie
GW 46 422	GW 46 427	GW 46 477			GW 46 442	GW 46 482
5 pannelli singoli larghezza 28 moduli		2 pannelli doppi	GW 46 438	GW 46 433	5 piastre singole	2 piastre doppie
GW 46 423	GW 46 428	GW 46 478			GW 46 443	GW 46 483
5 pannelli singoli larghezza 36 moduli		2 pannelli doppi	GW 46 439	GW 46 434	5 piastre singole	2 piastre doppie
GW 46 424	GW 46 429	GW 46 479			GW 46 444	GW 46 484
3 pannelli singoli larghezza 12 moduli		1 pannello doppio	GW 46 435	GW 46 430	3 piastre singole	1 piastra doppia
GW 46 420	GW 46 425	GW 46 475			GW 46 440	GW 46 480
3 pannelli singoli larghezza 18 moduli		1 pannello doppio	GW 46 436	GW 46 431	3 piastre singole	1 piastra doppia
GW 46 421	GW 46 426	GW 46 476			GW 46 440	GW 46 480
4 pannelli singoli larghezza 18 moduli		2 pannelli doppi	GW 46 437	GW 46 431	4 piastre singole	2 piastre doppie
GW 46 421	GW 46 426	GW 46 476			GW 46 441	GW 46 481
4 pannelli singoli larghezza 24 moduli		2 pannelli doppi	GW 46 437	GW 46 432	4 piastre singole	2 piastre doppie
GW 46 422	GW 46 427	GW 46 477			GW 46 442	GW 46 482
5 pannelli singoli larghezza 28 moduli		2 pannelli doppi	GW 46 438	GW 46 433	5 piastre singole	2 piastre doppie
GW 46 423	GW 46 428	GW 46 478			GW 46 443	GW 46 483
5 pannelli singoli larghezza 36 moduli		2 pannelli doppi	GW 46 439	GW 46 434	5 piastre singole	2 piastre doppie
GW 46 424	GW 46 429	GW 46 479			GW 46 444	GW 46 484

VARI


Dado a clips
GW 46 450


4 staffe in acciaio inox
GW 46 451


Set 4 staffe zincate
GW 46 446


Guarnizione per accoppiamento quadri
GW 46 449


Set di 4 squadrette per fissaggio piastra di fondo
GW 46 521


Serratura di sicurezza con maniglia
GW 46 445


Kit di ventilazione IP 44
GW 46 448 e GW 46 471


Tasca portadocumenti
GW 46 447

EUROBOX

		SERIE 40 CDK - CENTRALINI E QUADRI COMPONIBILI DA PARETE STAGNI						
		CENTRALINI CON PARETI LISCE				QUADRI DI DISTRIBUZIONE		
		Grado di protezione: IP 65 **Colore:** Grigio RAL 7035 **Porta:** trasparente fumé **Pareti:** lisce				**Grado di protezione:** IP 65 **Colore:** Grigio RAL 7035 **Porta:** trasparente fumé **Pareti:** lisce		
								
COMPLEMENTI TECNICI	N. moduli EN 50022	4	8	12	18	24 (2x12)	36 (12x3)	36 (18x2)
	Codice	GW 40 101	GW 40 102	GW 40 103	GW 40 106	GW 40 104	GW 40 105	GW 40 107
INSTALLAZIONE E RACCORDO								
 Staffe di fissaggio a parete per centralini e quadri		4x GW 44 621	4x GW 44 621	4x GW 44 621	4x GW 44 621	4x GW 44 621	4x GW 44 621	4x GW 44 621
 Coperture estetiche di raccordo per ingresso tubi e canaline		-	-	GW 40 473	GW 40 474	GW 40 473	GW 40 473	GW 40 474
CABLAGGIO								
 Morsettiere con barre di neutro e di terra isolate		-	GW 40 401	GW 40 402	GW 40 404	GW 40 402	2x GW 40 402	2x GW 40 404
 Separatori orizzontali interni per quadri CDK		-	-	-	-	GW 40 487	2x GW 40 487	GW 40 488
 Pannelli ciechi di copertura con altezza 1 modulo per quadri CDK		-	-	-	-	2x GW 40 492	3x GW 40 492	2x GW 40 493
VARI								
 Serratura di sicurezza a cilindro		GW 40 422	GW 40 422	GW 40 422	GW 40 422	GW 40 422	2x GW 40 422	GW 40 422
 Chiave a triangolo		-	-	-	-	-	-	-

	SERIE 40 CD - CENTRALINI DA PARETE STAGNI								
QUADRI DI DISTRIBUZIONE		PREDISPOSTI PER ALLOGGIAMENTO MORSETTIERA					EQUIPAGGIATI CON MORSETTIERA		
		Grado di protezione: IP 55 **Colore:** Grigio RAL7035 **Porta:** trasparente fumé **Pareti:** con fori sfondabili					**Grado di protezione:** IP 55 **Colore:** Grigio RAL 7035		**Porta:** trasparente fumé **Pareti:** con fori sfondabili
									
54 (18x3)	72 (18x4)	4	8	12	24 (12x2)	36 (18x2)	12	24 (12x2)	36 (18x2)
GW 40 108	GW 40 109	GW 40 001	GW 40 003	GW 40 005	GW 40 007	GW 40 009	GW 40 004	GW 40 006	GW 40 008
4x GW 44 621	4x GW 44 621	4x GW 44 621	4x GW 44 621	4x GW 44 621	4x GW 44 621	4x GW 44 621	4x GW 44 621	4x GW 44 621	4x GW 44 621
GW 40 474	GW 40 474	-	-	-	-	-	-	-	-
2x GW 40 404	2x GW 40 404	-	GW 40 401	GW 40 402	2x GW 40 401	2x GW 40 402	in dotazione	in dotazione	in dotazione
2x GW 40 488	3x GW 40 488	-	-	-	-	-	-	-	-
3x GW 40 493	4x GW 40 493	-	-	-	-	-	-	-	-
2x GW 40 422	2x GW 40 422	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	GW 40 421	GW 40 421	GW 40 421	GW 40 421	GW 40 421	GW 40 421

SERIE 40 CD - CENTRALINI DA PARETE PROTETTI DA ARREDO

COMPLEMENTI TECNICI	N. moduli EN 50022	PREDISPOSTI PER ALLOGGIAMENTO MORSETTIERA Grado di protezione: IP 40 Colore: Bianco RAL 9016 Porta: trasparente fumé Pareti: lisce						EQUIPAGGIATI CON Grado di protezione: IP 40 Colore: Bianco RAL 9016 Porta: trasparente fumé Pareti: lisce	
									
	Codice	GW 40 043	GW 40 045	GW 40 047	GW 40 049	GW 40 051	GW 40 053	GW 40 044	GW 40 046
INSTALLAZIONE E RACCORDO									
 Staffe di fissaggio a parete per centralini e quadri		4x GW 44 621	4x GW 44 621	4x GW 44 621	4x GW 44 621	4x GW 44 621	4x GW 44 621	4x GW 44 621	4x GW 44 621
 Coperture estetiche di raccordo per ingresso tubi e canaline		-	-	-	-	-	-	-	-
CABLAGGIO									
 Morsettiere con barre di neutro e di terra isolate		GW 40 401	GW 40 402	2x GW 40 401	2x GW 40 402	2x GW 40 402	4x GW 40 402	in dotazione	in dotazione
 Separatori orizzontali interni per quadri CDK		-	-	-	-	-	-	-	-
 Pannelli ciechi di copertura con altezza 1 modulo per quadri CDK		-	-	-	-	-	-	-	-
VARI									
 Serratura di sicurezza a cilindro in metallo		GW 40 422	GW 40 422	GW 40 422	GW 40 422	GW 40 422	2x GW 40 422	GW 40 422	GW 40 422
 Chiave a triangolo		-	-	-	-	-	-	-	-

SERIE 40 CD - CENTRALINI DA PARETE PROTETTI

MORSETTIERA	PREDISPOSTI PER ALLOGGIAMENTO MORSETTIERA							EQUIPAGGIATI CON MORSETTIERA		
	Grado di protezione: IP 40 **Colore:** Grigio RAL 7035 **Senza porta** **Pareti:** con fori sfondabili							**Grado di protezione:** IP 40 **Colore:** Grigio RAL 7035 **Senza porta** **Pareti:** con fori sfondabili		
										
36 (18x2)	2	4	6	8	12+1	24+2 (12x2)	36+3 (12x3)	12+1	24+2 (12x2)	36+3 (12x3)
GW 40 048	GW 40 022	GW 40 023	GW 40 024	GW 40 026	GW 40 028	GW 40 030	GW 40 032	GW 40 027	GW 40 029	GW 40 031
4x GW 44 621	4x GW 44 621	4x GW 44 621	4x GW 44 621	4x GW 44 621	4x GW 44 621	4x GW 44 621	4x GW 44 621	4x GW 44 621	4x GW 44 621	4x GW 44 621
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
in dotazione	-	-	-	GW 40 401	GW 40 402	2x GW 40 401	2x GW 40 402	in dotazione	in dotazione	in dotazione
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GW 40 422	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

SERIE 40 CDK - CENTRALINI E QUADRI DA INCASSO PROTETTI

CENTRALINI

Grado di protezione: IP 40
Colore: Bianco RAL 9016
Porta: trasparente fumé



COMPLEMENTI TECNICI	N. moduli EN 50022	2	4	6	8	12	18	24 (12x2)
	Codice	GW 40 601	GW 40 602	GW 40 603	GW 40 604	GW 40 605	GW 40 608	GW 40 606
INSTALLAZIONE E RACCORDO								
 Staffe antideformazione per muratura cassette di fondo		-	-	-	-	-	-	-
Elemento per accoppiamento in batteria		-	-	-	-	GW 40 425	GW 40 425	GW 40 425
 Kit di n.4 viti lunghe con distanziali		-	-	GW 40 465	GW 40 465	GW 40 645	GW 40 645	GW 40 645
CABLAGGIO								
 Morsettiere con barre di neutro e di terra isolate		-	-	-	GW 40 401	GW 40 402	GW 40 404	GW 40 402
 Separatori orizzontali interni		-	-	-	-	-	-	GW 40 487
 Pannelli ciechi di copertura con altezza 1 modulo per quadri CDK		-	-	-	-	-	-	2x GW 40 495
VARI								
 Serratura di sicurezza a cilindro in metallo		GW 40 422	GW 40 422	GW 40 422	GW 40 422	GW 40 422	GW 40 422	GW 40 422
 Chiave a triangolo		-	-	-	-	-	-	-

			SERIE 40 CD - CENTRALINI DA INCASSO PROTETTI						
QUADRI DI DISTRIBUZIONE			PREDISPOSTI PER ALLOGGIAMENTO MORSETTIERA				EQUIPAGGIATI CON MORSETTIERA		
Grado di protezione: IP 40 **Colore:** Bianco RAL 9016 **Porta:** trasparente fumé			**Grado di protezione:** IP 40 **Colore:** Bianco RAL 9016 **Porta:** cieca				**Grado di protezione:** IP 40 **Colore:** Bianco RAL 9016 **Porta:** cieca		
									
36 (18x2)	54 (18x3)	72 (18x4)	8	12+1	24+2 (12x2)	36+2 (18x2)	12+1	24+2 (12x2)	36+2 (18x2)
GW 40 609	GW 40 610	GW 40 611	GW 40 655	GW 40 657	GW 40 659	GW 40 661	GW 40656	GW 40 658	GW 40 660
GW 40 479	GW 40 479	2x GW 40 479	-	-	-	-	-	-	-
GW 40 425	GW 40 425	GW 40 425	-	-	-	-	-	-	-
GW 40 645	GW 40 645	2x GW 40 645	GW 48 645	GW 48 645	GW 48 645	GW 48 645	GW 48 645	GW 48 645	GW 48 645
2x GW 40 404	2x GW 40 404	2x GW 40 404	GW 40 401	GW 40 402	2x GW 40 401	2x GW 40 402	in dotazione	in dotazione	in dotazione
GW 40 488	2x GW 40 488	3x GW 40 488	-	-	-	-	-	-	-
2x GW 40 496	3x GW 40 496	4x GW 40 496	-	-	-	-	-	-	-
GW 40 422	2x GW 40 422	2x GW 40 422	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	GW 40 421	GW 40 421	GW 40 421	GW 40 421	GW 40 421	GW 40 421

		SERIE 40 CD - CENTRALINI DA INCASSO PROTETTI DA ARREDO							
		PREDISPOSTI PER ALLOGGIAMENTO MORSETTIERA					EQUIPAGGIATI CON MORSETTIERA		
		Grado di protezione: IP 40 **Colore:** Bianco RAL 9016 - Nero toner **Porta:** trasparente fumé					**Grado di protezione:** IP 40 **Colore:** Bianco RAL 9016 - Nero toner **Porta:** trasparente fumé		
									
COMPLEMENTI TECNICI	N. moduli EN 50022	4	8	12	24 (2x12)	36 (3x12)	12	24 (2x12)	36 (3x12)
	Codice	GW 40 237 GW 40 238	GW 40 225 GW 40 226	GW 40 229 GW 40 230	GW 40 233 GW 40 234	GW 40 239 GW 40 240	GW 40 227 GW 40 228	GW 40 231 GW 40 232	GW 40 241 GW 40 242
INSTALLAZIONE E RACCORDO									
 Kit per piombatura frontali		-	-	-	-	-	-	-	-
 Elemento per accoppiamento		-	-	-	-	-	-	-	-
 Kit di n.4 viti lunghe con distanziali		-	GW 40 645	GW 40 645	GW 40 645	GW 40 645	GW 40 645	GW 40 645	GW 40 645
CABLAGGIO									
 Morsettiere con barre di neutro e di terra isolate		-	GW 40 401	GW 40 402	2x GW 40 401	2x GW 40 402	in dotazione	in dotazione	in dotazione
 Separatori interni orizzontali		-	-	-	-	-	-	-	-
 Separatori interni verticali		-	-	-	-	-	-	-	-
VARI									
 Serratura di sicurezza		-	-	-	-	-	-	-	-
 Serratura di sicurezza a cilindro stagno per 48PTC		-	-	-	-	-	-	-	-

SERIE 40 CD - CENTRALINI SEGNALETICI COORDINATI		SERIE 48 PTC - CENTRALINI COMPONIBILI STAGNI			SERIE 40 CD - CENTRALINI PER CARTONGESSO			
PORTA AD APERTURA AUTOMATICA		CENTRALINI COMPONIBILI		QUADRETTI COMBINATI	PORTACIECA			
Grado di protezione: IP 40 **Colore:** 14 versioni coordinate con le placche Gewiss Antina ad apertura automatica *Per dettaglio codici, vedi tabelle tecnico-commerciali*		**Grado di protezione:** IP 55 **Colore:** Grigio RAL 7035 **Porta:** trasparente fumé		**Grado di protezione:** IP 55 **Colore:** Grigio RAL 7035 **Porta:** trasparente fumé	**Grado di protezione:** IP 30 **Colore:** Bianco RAL 9016 **Porta:** cieca **Cornice:** metallo			
								
12	24	6	12	4	12+2	24+4 (12x2)	36+6 (12x3)	48+8 (12x4)
		GW 48 681	GW 48 682	GW 48 686	GW 40 161	GW 40 162	GW 40 163	GW 40 164
-	-	GW 48 643	GW 48 643	GW 48 643	-	-	-	-
-	-	GW 48 026	GW 48 026	GW 48 026	-	-	-	-
GW 48 645	GW 48 645	GW 48 645	GW 48 645	GW 48 645	-	-	-	-
GW 40 402	2 x GW 40 402	-	-	-	in dotazione	in dotazione	in dotazione	in dotazione
-	-	-	-	-	GW 40 460	GW 40 460	GW 40 460	GW 40 460
-	-	-	-	-	GW 40 456	GW 40 457	GW 40 458	GW 40 459
-	-	-	-	-	GW 40 463	GW 40 463	GW 40 463	GW 40 463
-	-	GW 48 644	GW 48 644	GW 48 644	-	-	-	-

SERIE 44 CE - CASSETTE DI DERIVAZIONE DA PARETE

DIMENSIONI BASE DELLA CASSETTA

Misure (mm)	Coperchio	GW PLAST 75 – GWT 650° C – IP 44 con passacavi	GW PLAST 75 – GWT 650° C – IP 55 1/4 di giro	GW PLAST 75 – GWT 650° C – IP 55 con passacavi	GW PLAST 75 – GWT 650° C – IP 56 pareti lisce	GW PLAST 75 – GWT 960° C – IP 44/IP 55 con passacavi	GW PLAST 120 – GW 650° C – IP 56 pareti lisce cop. cieco	GW PLAST 120 – GW 650° C – IP 56 pareti lisce cop. trasparente
								
Ø 65	basso	GW 44 001				GW 44 051 (IP 44)		
Ø 80	basso	GW 44 002						
80x80	basso	GW 44 003				GW 44 053 (IP 44)		
100x100	basso		GW 44 024 con passacavi GW 44 234 con pareti lisce	GW 44 004	GW 44 204	GW 44 054 1/4 di giro	GW 44 404	
	alto				GW 44 214		GW 44 414	
120x80	basso			GW 44 005	GW 44 205		GW 44 405	
	alto				GW 44 215		GW 44 415	
150x110	basso		GW 44 026 con passacavi GW 44 236 con pareti lisce	GW 44 006	GW 44 206	GW 44 056 1/4 di giro	GW 44 406	GW 44 426
	alto				GW 44 216		GW 44 416	GW 44 436
190x140	basso			GW 44 007	GW 44 207	GW 44 057	GW 44 407	GW 44 427
	alto				GW 44 217		GW 44 417	GW 44 437
240x190	basso			GW 44 008	GW 44 208	GW 44 058	GW 44 408	GW 44 428
	alto				GW 44 218		GW 44 418	GW 44 438
300x220	basso			GW 44 009	GW 44 209		GW 44 409	GW 44 429
	alto				GW 44 219		GW 44 419	GW 44 439
380x300	basso			GW 44 010	GW 44 210		GW 44 410	GW 44 430
	alto				GW 44 220		GW 44 420	GW 44 440
460x380	basso			GW 44 011	GW 44 211		GW 44 411	GW 44 431
	alto				GW 44 221		GW 44 421	GW 44 441

EUROBOX

SERIE	CODICE		QUADRO APPLICATIVO ACCESSORI			
					COPERCHI DI RICAMBIO	
			Taglia (mm)	n° setti separatori 	bassi 	alti 
48CM	GW 48 207		260x260x121	2 in dotazione	IP 44 GW 48 247	IP 44 GW 48 267
	GW 48 211		520x260x121	5 in dotazione	IP 44 GW 48 251	IP 44 GW 48 271
	GW 48 227		260x260x121	2 in dotazione	IP 44 GW 48 247	IP 44 GW 48 267
	GW 48 231		520x260x121	5 in dotazione	IP 44 GW 48 251	IP 44 GW 48 271
48PT	GW 48 001		92x92x45	-	IP 40 GW 48 013	-
	GW 48 002		118x96x50	-	IP 40 GW 48 014	-
	GW 48 003		118x96x70	-	IP 40 GW 48 014	-
	GW 48 004		152x98x70	-	IP 40 GW 48 015	IP 40 GW 48 084
	GW 48 005		160x130x70	-	IP 40 GW 48 016	IP 40 GW 48 085
	GW 48 006		196x152x70	1 x GW 48 012	IP 40 GW 48 017	IP 40 GW 48 086
	GW 48 007		294x152x70	2 x GW 48 012	IP 40 GW 48 018	IP 40 GW 48 087
	GW 48 008		392x152x70	3 x GW 48 012	IP 40 GW 48 019	IP 40 GW 48 088
	GW 48 009		480x160x70	2 x GW 48 012	IP 40 GW 48 020	-
	GW 48 010		516x202x80	2 x GW 48 012	IP 40 GW 48 021	-
	GW 48 011		516x294x80	5 x GW 48 012	IP 40 GW 48 022	-
48PTC IP40	GW 48 661		138x169x70		IP40 GW 48 611	Raccordo per accoppiam. in batteria GW 48 026 
	GW 48 662		308x169x70	1 x GW 48 024	IP40 GW 48 612	
	GW 48 663		398x169x70	2 x GW 48 024	IP40 GW 48 613	
48PTC IP55	GW 48 671		138x169x70		IP55 GW 48 621	
	GW 48 672		308x169x70	1 x GW 48 024	IP55 GW 48 622	
	GW 48 673		398x169x70	2 x GW 48 024	IP55 GW 48 623	



44 CEP - QUADRI STAGNI IN GWPLAST 120 - IP55

QUADRI



QUADRI STAGNI CON PORTA CIECA MUNITA DI SERRATURA - GRIGIO RAL 7035

Codice	Dim. esterne BxHxP (mm)	N. max mod EN 50022	N. serrature	Conf. Imb.	Prezzo EURO cad/uno
GW 44 808	200 x 254 x 135		1	4	35,40
GW 44 809	236 x 316 x 135	8	1	4	44,10
GW 44 810	316 x 396 x 160	24 (2X12)	2	2	60,30
GW 44 811	396 x 474 x 160	32 (2X16)	2	2	79,30

CARATTERISTICHE: porte dotate di reticolo funzionale di riferimento per fissaggio apparecchi.
DOTAZIONI: cornice per installazioni a semincasso, tappo coprivite per doppio isolamento, chiave a triangolo.
GW44809, GW44810, GW44811 montanti in metallo per fissaggio guide EN 50022



QUADRI STAGNI CON PORTA TRASPARENTE MUNITA DI SERRATURA - GRIGIO RAL 7035

Codice	Dim. esterne BxHxP (mm)	N. max mod EN 50022	N. serrature	Conf. Imb.	Prezzo EURO cad/uno
GW 44 818	200 x 254 x 135		1	4	38,40
GW 44 819	236 x 316 x 135	8	1	4	48,10
GW 44 820	316 x 396 x 160	24 (2X12)	2	2	63,60
GW 44 821	396 x 474 x 160	32 (2X16)	2	2	88,20

CARATTERISTICHE: porte dotate di reticolo funzionale di riferimento per fissaggio apparecchi.
DOTAZIONI: cornice per installazioni a semincasso, tappo coprivite per doppio isolamento, chiave a triangolo.
GW44819, GW44820, GW44821, montanti in metallo per fissaggio guide EN 50022.

CONFIGURAZIONE INTERNA



PIASTRE DI FONDO IN LAMIERA ZINCATA CON VITI DI FISSAGGIO AUTOFILETTANTI

Codice	Per quadri dim. BxH (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cad/uno
GW 44 636	200 x 254	20	3,00
GW 44 637	236 x 316	20	3,60
GW 44 638	316 x 396	5	7,20
GW 44 639	396 x 474	5	9,70



PIASTRE DI FONDO IN MATERIALE ISOLANTE CON VITI DI FISSAGGIO AUTOFILETTANTI

Codice	Per quadri dim. BxH (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cad/uno
GW 44 646	200 x 254	20	12,90
GW 44 647	236 x 316	20	15,30
GW 44 648	316 x 396	4	19,90
GW 44 649	396 x 474	5	24,80

CARATTERISTICHE: dotate di reticolo funzionale per fissaggio apparecchi

●=Disponibilità Marzo 2004 ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●●=per 100 pezzi/metri



PANNELLI FINESTRATI PER APPARECCHI MODULARI ED INTERRUTTORI SCATOLATI IN ESECUZIONE FISSA, FINO A 160 A CON ATTACCO EN 50022 - GRIGIO RAL 7035

Codice	N. moduli EN 50022	Per quadri dim. BxH (mm)	Adatto per	Pot. dissipab. incasso (W)	Pot. dissipab. parete (W)	Conf Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 44 852	8	286 x 316	Apparecchi modulari - Interruttori scatolati max 125A	21	17	1/8	11,40
GW 44 853	14	316 x 396	Apparecchi modulari - Interruttori scatolati max 160A	35	31	1/8	12,20
GW 44 854	24 (2x12)	316 x 396	Apparecchi modulari - Interruttori scatolati max 125A	42	34	1/8	16,20
GW 44 855	32 (2x16)	396 x 474	Apparecchi modulari - Interruttori scatolati max 160A	52	46	1/8	18,80

DOTAZIONI: montanti di fissaggio e guide EN 50022, mascherine coprimoduli, etichette utenze, targhetta autoadesiva da compilare per la certificazione secondo Norma CEI 23-51.
NOTE: Potenze dissipabili determinate secondo CEI 23-49, ottenute posizionando i pannelli indicati negli appositi quadri.




SET DI 4 STAFFE IN ACCIAIO PER FISSAGGIO QUADRI A PARETE

Codice	Materiale	Dotazioni	Conf Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 46 446	Acciaio zincotropicalizzato	Viti di fissaggio	1/20	6,00
GW 46 451	Acciaio inox	Viti di fissaggio	1/20	12,40



STAFFA DI FISSAGGIO A PARETE

Codice	Materiale	Dotazioni	Per centr Per quadri	Conf Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 44 621	Isolante	Viti fissaggio autofilettanti	Tutti i tipi da parete	40/480	24,50 ••




SERRATURA DI SICUREZZA CON MANIGLIA

Codice	Descrizione	Conf Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 46 445	Serratura di sicurezza a chiave con maniglia	1/10	10,20

DOTAZIONI: n. 2 chiavi. Tutte le chiavi sono fornite con codice unificato.

46 QP - QUADRI STAGNI IN POLIESTERE - IP65

QUADRI



QUADRI STAGNI IN POLIESTERE CON PORTA CIECA MUNITA DI SERRATURA - GRIGIO RAL 7035

Codice	Dim. esterne BxHxP (mm)	N. moduli EN 50022	N. serrature	Potenza dissipabile (W)	Conf Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 46 001	250 x 300 x 160		1	34	1	67,00
GW 46 002	310 x 425 x 160	36 (3x12)	2	48	1	83,70
GW 46 003	405 x 500 x 200	54 (3x18)	2	105	1	124,00
GW 46 004	405 x 650 x 200	72 (4x18)	2	118	1	157,00
GW 46 005	515 x 650 x 250	96 (4x24)	2	126	1	185,00
GW 46 006	585 x 800 x 300	140 (5x28)	2	205	1	289,00
GW 46 007	800 x 1060 x 350	180 (5x36)	2	337	1	545,00

NOTE: potenza dissipabile determinata secondo CEI 23-49.
CARATTERISTICHE: porte dotate di reticolo funzionale di riferimento per fissaggio apparecchi.
DOTAZIONI: tappi coprivite per doppio isolamento, n° 4 squadrette reversibili con relativa viteria per il fissaggio di piastre di fondo o di montanti per apparecchiature modulari.

QUADRI STAGNI IN POLIESTERE CON PORTA MUNITA DI OBLÒ TRASPARENTE E SERRATURA - GRIGIO RAL 7035

Codice	Dim. esterne BxHxP (mm)	N. moduli EN 50022	N. serrature	Potenza dissipabile (W)	Conf Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 46 201	250 x 300 x 160		1	34	1	82,60
GW 46 202	310 x 425 x 160	36 (3x12)	2	48	1	102,00
GW 46 203	405 x 500 x 200	54 (3x18)	2	105	1	144,00
GW 46 204	405 x 650 x 200	72 (4x18)	2	118	1	172,00
GW 46 205	515 x 650 x 250	96 (4x24)	2	126	1	224,00
GW 46 206	585 x 800 x 300	140 (5x28)	2	205	1	310,00
GW 46 207	800 x 1060 x 350	180 (5x36)	2	337	1	580,00

NOTA: potenza dissipabile determinata secondo CEI 23-49.
DOTAZIONI: tappi coprivite per doppio isolamento, n° 4 squadrette reversibili con relativa viteria per il fissaggio di piastre di fondo o di montanti per apparecchiature modulari.

••=per 100 pezzi/metri ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●=Disponibilità Marzo 2004

RICAMBI PER QUADRI QP



NOVITÀ

PORTA CIECA MUNITA DI SERRATURA

Codice	Per quadri dim. BxHxP (mm)	N serrature	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 46 511	280x300x160	1	1/6	56,50
GW 46 512	310x425x160	2	1/6	68,00
GW 46 513	405x500x160	2	1/8	78,10
GW 46 514	405x650x160	2	1/8	89,70
GW 46 515	515x650x250	2	1/10	114,00
GW 46 516	585x800x300	2	1/10	151,00
GW 46 517	800x1060x350	2	1/10	278,00



NOVITÀ

PORTA MUNITA DI OBLÒ TRASPARENTE E SERRATURA

Codice	Per quadri dim. BxHxP (mm)	N serrature	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 46 501	280x300x160	1	1/6	38,00
GW 46 502	310x425x160	2	1/6	46,00
GW 46 503	405x500x200	2	1/8	52,70
GW 46 504	405x650x200	2	1/8	61,10
GW 46 505	515x650x250	2	1/10	72,50
GW 46 506	585x800x300	2	1/10	110,00
GW 46 507	800x1060x350	2	1/10	197,00

46 QM - QUADRI STAGNI IN METALLO - IP55

QUADRI



QUADRI STAGNI IN METALLO CON PORTA CIECA MUNITA DI SERRATURA - GRIGIO RAL 7035

Codice	Dim. esterne BxHxP (mm)	N. moduli EN 50022	N serrature	Potenza dissipabile (W)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 46 031	280 x 300 x 160		1	49	1	64,70
GW 46 032	310 x 425 x 160	36 (3x12)	2	76	1	70,20
GW 46 033	405 x 500 x 200	54 (3x18)	2	106	1	98,20
GW 46 034	405 x 650 x 200	72 (4x18)	2	135	1	115,00
GW 46 035	515 x 650 x 250	96 (4x24)	2	228	1	130,00
GW 46 036	585 x 800 x 300	140 (5x28)	2	297	1	191,00
GW 46 037	800 x 1060 x 350	180 (5x36)	2	404	1	287,00

NOTA: potenza dissipabile determinata secondo CEI 23-49.

DOTAZIONE: perni filettati o squadrette reversibili con relativo viterie, per il fissaggio di piastre di fondo o di montanti per apparecchiature modulari. GW46034, GW46035, GW46036, GW46037 con fondo forato munito di flangia per passaggio cavi.



QUADRI STAGNI IN METALLO CON PORTA MUNITA DI OBLÒ IN VETRO TEMPERATO E SERRATURA - GRIGIO RAL 7035

Codice	Dim. esterne BxHxP (mm)	N. moduli EN 50022	N serrature	Potenza dissipabile (W)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 46 232	310 x 425 x 160	36 (3x12)	2	76	1	89,30
GW 46 233	405 x 500 x 200	54 (3x18)	2	106	1	117,00
GW 46 234	405 x 650 x 200	72 (4x18)	2	135	1	137,00
GW 46 235	515 x 650 x 250	96 (4x24)	2	228	1	161,00
GW 46 236	585 x 800 x 300	140 (5x28)	2	297	1	229,00
GW 46 237	800 x 1060 x 350	180 (5x36)	2	404	1	372,00

NOTE: potenza dissipabile determinata secondo CEI 23-49.

DOTAZIONE: perni filettati o squadrette reversibili con relativo viterie per il fissaggio di piastre di fondo o di montanti per apparecchiature modulari. GW46234, GW46235, GW46236,GW46237 con fondo forato munito di flangia per passaggio cavi.

●=Disponibilità Marzo 2004 ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●●=per 100 pezzi/metri

46 QX - QUADRI STAGNI IN ACCIAIO INOX - IP55

QUADRI



QUADRI STAGNI IN ACCIAIO INOX AISI 304 SNTIMPRONTA CON PORTA CIECA MUNITA DI SERRATURA

Codice	Dim. esterne BxHxP (mm)	N. moduli EN 50022	N. serrature	Potenza dissipabile (W)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 46 052	310 x 425 x 160	24 (3x12)	2	76	1	292,00
GW 46 054	405 x 650 x 200	72 (4x18)	2	135	1	499,00
GW 46 056	585 x 800 x 300	140 (5x28)	2	297	1	802,00

APPLICAZIONI: disponibili, a richiesta, versioni in acciaio inox AISI 316, particolarmente indicate per luoghi ad elevata densità di agressivi chimici
NOTE: potenza dissipabile determinata secondo CEI 23-49.
DOTAZIONI: Perni filettati o squadrette reversibili con relativa viteria per il fissaggio di piastre di fondo o di montanti per apparecchiature modulari GW46054, GW46056 con fondo forato munito di flangia per passaggio cavi.

COMPLEMENTI TECNICI PER QUADRI 46 QP, QM E QX

CONFIGURAZIONE FRONTALE



CONTROPORTE A CERNIERA IN POLIESTERE PER MONTAGGIO APPARECCHI DI COMANDO SEGNALAZIONE E MISURA - GRIGIO RAL 7035

Codice	Per quadri dim. BxH (mm)	Dist. controporta e porta	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 46 414	310 x 425	32 mm	1/5	21,90
GW 46 415	405 x 500	32 mm	1/4	26,90
GW 46 416	405 x 650	32 mm	1/5	31,90
GW 46 417	515 x 650	32 mm	1/2	39,00
GW 46 418	585 x 800	32 mm	1/2	52,00
GW 46 419	800 x 1060	43 mm	1	116,00

Per ulteriori informazioni sulle distanze tra porta quadro, controporta e piastra di fondo, vedere i dati dimensionali corrispondenti.



PANNELLI SFINESTRATI DI COPERTURA CON ALTEZZA 1 MODULO - GRIGIO RAL 7035

Codice	N. moduli EN 50022	Per quadri base (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 46 420	12	310	1/10	12,10
GW 46 421	18	405	1/10	13,50
GW 46 422	24	515	1/10	14,90
GW 46 423	28	585	1/5	17,40
GW 46 424	36	800	1/5	22,20

DOTAZIONI: accessori di fissaggio. Completi di guida EN 50022.
CARATTERISTICHE: GW46420, GW46421, GW46422, GW46423, possibilità di fissaggio direttamente sulle pareti interne per i quadri in poliestere.
NOTA: Il pannello GW46424, in tutti i quadri si fissa esclusivamente mediante montanti GW46439.



PANNELLI CIECHI DI COPERTURA - GRIGIO RAL 7035

Codice	Per quadri base (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
ALTEZZA: 1 MODULO			
GW 46 425	310	1/10	8,85
GW 46 426	405	1/10	10,00
GW 46 427	515	1/13	11,40
GW 46 428	585	1/5	12,60
GW 46 429	800	1/5	15,00
ALTEZZA: 2 MODULI			
GW 46 475	310	1/5	16,90
GW 46 476	405	1/5	18,40
GW 46 477	515	1/5	20,90
GW 46 478	585	1/5	23,90
GW 46 479	800	1	33,10

DOTAZIONI: accessori di fissaggio.
CARATTERISTICHE: GW46425, GW46426, GW46427, GW46428, GW46475, GW46476, GW46477, GW46478 possibilità di fissaggio direttamente sulle pareti interne per i quadri in poliestere.
I pannelli GW46429 e GW46479, in tutti i quadri, si fissano esclusivamente mediante montanti GW46439.

●●=per 100 pezzi/metri ✧=Disponibilità Maggio 2004 ●=Disponibilità Marzo 2004



COPPIE DI MONTANTI PER INSTALLAZIONE DI COMPLEMENTI TECNICI PER APPARECCHIATURE MODULARI

Codice	Per quadri dim. BxH (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 46 435	310 x 425	1/10	10,60
GW 46 436	405 x 500	1/10	11,30
GW 46 437	405 x 650 / 515 x 650	1/10	14,30
GW 46 438	585 x 800	1/10	17,20
GW 46 439	800 x 1060	1/10	26,90

APPLICAZIONI: consentono di realizzare telai estraibili mediante l'impiego di pannelli di copertura e/o delle guide EN 50022 e piastre di fondo



GUIDE EN 50022

Codice	N. moduli EN 50022	Per quadri base (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 46 430	12	310	1/10	4,70
GW 46 431	18	405	1/10	5,10
GW 46 432	24	515	1/10	6,10
GW 46 433	28	585	1/10	7,05
GW 46 434	36	800	1/10	9,05

DOTAZIONI: accessori di fissaggio.
CARATTERISTICHE: fissaggio mediante montanti.

CONFIGURAZIONE INTERNA

PIASTRE DI FONDO IN ACCIAIO CON TRATTAMENTO ANTICORROSIONE PER IL MONTAGGIO DI APPARECCHIATURE NON MODULARI

Codice	Per quadri dim. BxH (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 46 401	250 x 300	1/5	5,65
GW 46 402	310 x 425	1/5	8,85
GW 46 403	405 x 500	1/5	13,30
GW 46 404	405 x 650	1/5	18,10
GW 46 405	515 x 650	1/4	23,70
GW 46 406	585 x 800	1/3	35,30
GW 46 407	800 x 1060	1	68,00



PIASTRE DI FONDO FORATE IN ACCIAIO ZINCOTROPICALIZZATO PER IL MONTAGGIO DI APPARECCHIATURE NON MODULARI

Codice	Per quadri dim. BxH (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 46 461	250 x 300	1/5	9,05
GW 46 462	310 x 425	1/5	14,60
GW 46 463	405 x 500	1/5	18,70
GW 46 464	405 x 650	1/5	29,10
GW 46 465	515 x 650	1/4	33,50
GW 46 466	585 x 800	1/3	49,20
GW 46 467	800 x 1060	1/2	61,30

NOTE: per installare apparecchiature usare dado e clips GW46450

PIASTRE DI FONDO IN MATERIALE ISOLANTE PER IL MONTAGGIO DI APPARECCHIATURE NON MODULARI

Codice	Per quadri dim. BxH (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 46 408	250 x 300	1/5	7,60
GW 46 409	310 x 425	1/5	11,10
GW 46 410	405 x 500	1/5	16,90
GW 46 411	405 x 650	1/4	21,30
GW 46 412	515 x 650	1/3	33,10
GW 46 413	585 x 800	1/2	45,60



PIASTRE FORATE IN ACCIAIO ZINCOTROPICALIZZATO - FISSAGGIO MEDIANTE I MONTANTI

Codice	Per quadri dim. BxH (mm)	N. mod. EN 50022	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
ALTEZZA: 1 MODULO				
GW 46 440	310 x 425	12	1/5	6,80
GW 46 441	405 x 500 / 405 x 650	18	1/5	8,85
GW 46 442	515 x 650	24	1/5	10,80
GW 46 443	585 x 800	28	1/5	13,30
GW 46 444	800 x 1060	36	1/4	21,30

SEGUE NELLA PAGINA SUCCESSIVA

●=Disponibilità Marzo 2004 ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●●=per 100 pezzi/metri

(CONTINUA)

PIASTRE FORATE IN ACCIAIO ZINCOTROPICALIZZATO - FISSAGGIO MEDIANTE I MONTANTI

Codice	Per quadri lisu. BxH (mm)	N. mod. EN 50022	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
ALTEZZA: 2 MODULI				
GW 46 480	310 x 425	12	1/5	12,70
GW 46 481	405 x 500 / 405 x 650	18	1/5	17,70
GW 46 482	515 x 650	24	1/5	19,60
GW 46 483	585 x 800	28	1/5	21,90
GW 46 484	800 x 1060	36	1/2	39,00

NOTE: per installare apparecchiature usare dado a clips GW46450



DADO A CLIPS IN ACCIAIO ZINCOTROPICALIZZATO PER FISSAGGIO APPARECCHI SU PIASTRE DI FONDO FORATE

Codice	Descrizione	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 46 450	Dado di fissaggio a clips per vite Ø 5 mm	10/100	0,50

COMPLEMENTI TECNICI DI SERVIZIO



SET DI 4 STAFFE IN ACCIAIO PER FISSAGGIO QUADRI A PARETE

Codice	Materiale	Dotazioni	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 46 446	Acciaio zincotropicalizzato	Viti di fissaggio	1/20	6,00
GW 46 451	Acciaio inox	Viti di fissaggio	1/20	12,40



PROFILO COPRIMODULI IN MATERIALE PLASTICO - COLORE GRIGIO RAL 7035

Codice	N. mod. EN 50022	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 47 291	24	10	5,40

CARATTERISTICHE: fissaggio a scatto su pannelli frontali a foratura DIN.



GUARNIZIONE PER ACCOPPIAMENTO QUADRI MUNITA DI DIMA DI FORATURA

Codice	Dimensioni (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 46 449	295x150	1/10	8,70

APPLICAZIONI: utilizzabile su quadro a partire dalla dimensione 405x500x200.



BOMBOLETTA PER RITOCCHI

Codice	Colore	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 47 196	Grigio RAL 7035	1/6	20,70



SET DI 4 SQUADRETTE REVERSIBILI PER FISSAGGIO PIASTRE DI FONDO O MONTANTI PER APPARECCHIATURE MODULARI

Codice	Descrizione	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 46 521	Squadrette reversibili	1/20	7,45

DOTAZIONI: viteria di fissaggio.
APPLICAZIONI: Consente l'installazione combinata di piastra di fondo e telaio.

●●=per 100 pezzi/metri ✧=Disponibilità Maggio 2004 ●=Disponibilità Marzo 2004



SERRATURA DI SICUREZZA CON MANIGLIA

Codice	Descrizione	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 46 445	Serratura di sicurezza a chiave con maniglia	1/10	10,20

DOTAZIONI: n. 2 chiavi. Tutte le chiavi sono fornite con codice unificato
APPLICAZIONI: per quadri 46 QP, QX, QM e CEP.



KIT UNIVERSALE PER LA VENTILAZIONE FORZATA DI QUADRI - IP44 - 230 V - 50/60 HZ

Codice	Descrizione	Foro di fissaggio (mm)	Interasse viti (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 46 448	Ventilatore griglia e filtro antipolvere	125x117	123x115	1/2	94,30
GW 46 471	Griglia di aerazione completa di filtro antipolvere	125x117	123x115	1/10	39,80

DOTAZIONI: dima di foratura.
APPLICAZIONI: ventilazione forzata in presenza di condizioni termiche critiche.
CARATTERISTICHE: il ventilatore aspira aria dall'esterno e la immette all'interno del quadro creando una leggera sovrappressione che impedisce l'ingresso di particelle estranee. Portata max ventilatore pari a 60 mc/h.



TASCA PORTADOCUMENTI IN MATERIALE ISOLANTE AUTOADESIVA CON KIT DI ETICHETTE DI PERSONALIZZAZIONE

Codice	Dimensioni (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 46 447	310x230	1/10	7,80

CARATTERISTICHE: inseribile in tutti i quadri Gewiss a partire dalla dimensione 405x500x200 mm.



MORSETTIERA RIPARTITRICE MODULARE UNIPOLARE FISSAGGIO SU PIASTRA O SU GUIDA EN 50022 - IP20

Codice	Dim. esterne LxHxP (mm)	N. mod. EN 50022	Capacità conn. ingresso	Capacità conn. uscita	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
CORRENTE NOMINALE (A): 160						
GW 44 651	35x92x49	2	1x10-70 mm²	6x2,5-16 mm²	1/5	29,60

APPLICAZIONI: possibilità di realizzare ripartitori unipolari e tetrapolari.
CARATTERISTICHE: coppia di serraggio morsetti: cavo in ingresso 4 Nm, cavi in uscita 1,5 Nm.



RIPARTITORE TETRAPOLARE ORIZZONTALE 250 A CON BARRE 20X5 MM PREFORATE FILETTATE M6

Codice	Dimensioni (mm)	N. mod EN 50022	Installazione	Capacità conn. ingresso	Capacità conn. uscita	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 44 700	285x190x70	16	Su profilo EN 50022	1xM12	10xM6	1	70,00

DOTAZIONI: clip di installazione su guida EN 50022.



●=Disponibilità Marzo 2004 ✣=Disponibilità Maggio 2004 ●●=per 100 pezzi/metri



40 CDK - CENTRALINI E QUADRI DI DISTRIBUZIONE COMPONIBILI STAGNI - IP65

PORTA TRASPARENTE FUMÈ - PARETI LISCE



CENTRALINI CON PARETI LISCE - PREDISPOSTI PER ALLOGGIAMENTO MORSETTIERE - GRIGIO RAL 7035

Codice	N. moduli EN 50022	Dim. esterne BxHxP (mm)	Morsettiere installabili	Potenza dissipabile (W)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 40 101	4	143 x 270 x 100		13	19	12,00
GW 40 102	8	215 x 210 x 100	GW40401	16	12	15,10
GW 40 103	12	298 x 260 x 140	GW40402	26	6	27,80
GW 40 106	18	410 x 285 x 140	GW40404	38	3	37,10

NOTE: potenza dissipabile determinata secondo CEI 23-49

DOTAZIONI: tappi copriviti per doppio isolamento, mascherine coprimoduli, etichette utenze.
GW40102, GW40103 e GW40106, targhetta autoadesiva da compilare per la certificazione secondo la Norma CEI 23-51.



QUADRI DI DISTRIBUZIONE CON PANNELLI FINESTRATI E TELAIO ESTRAIBILE
PREDISPOSTI PER ALLOGGIAMENTO MORSETTIERE - GRIGIO RAL 7035

Codice	N. moduli EN 50022	Dim. esterne BxHxP (mm)	Morsettiere installabili	Potenza dissipabile (W)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 40 104	24 (2x12)	298 x 420 x 140	GW40402	32	3	44,50
GW 40 105	36 (3x12)	298 x 570 x 140	2 x GW40402	42	2	62,00
GW 40 107	36 (18x2)	410 x 463 x 140	2 x GW40404	43	2	63,10
GW 40 108	54 (3x18)	410 x 655 x 140	2 x GW40404	66	1	102,00
GW 40 109	72 (4x18)	410 x 878 x 160	2 x GW40404	89	1	151,00

NOTE: potenza dissipabile determinata secondo CEI 23-49

DOTAZIONI: tappi copriviti per doppio isolamento, mascherine coprimoduli, etichette utenze.
Targhetta autoadesiva da compilare per la certificazione secondo la Norma CEI 23-51.

Sul portale
FAQ
Le risposte alle domande più frequenti su prodotti, impianti, norme e software
www.gewiss.com

●●=per 100 pezzi/metri ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●=Disponibilità Marzo 2004

40 CD - CENTRALINI STAGNI - IP55

PORTA TRASPARENTE FUMÈ - PARETI CON FORI SFONDABILI



CENTRALINI PREDISPOSTI PER ALLOGGIAMENTO MORSETTIERE CON FORI SFONDABILI - GRIGIO RAL 7035

Codice	N. moduli EN 50022	Dim. esterne LxHxP (mm)	Morsettiere installabili	Potenza dissipabile (W)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 40 001	4	105 x 170 x 98		12	24	9,60
GW 40 003	8	180 x 180 x 98	GW40401	13	24	13,30
GW 40 005	12	250 x 250 x 135	GW40402	25	8	25,70
GW 40 007	24 (2x12)	250 x 375 x 135	2 x GW40401	27	6	37,80
GW 40 009	36 (18x2)	376 x 400 x 135	2 x GW40402	41	4	56,90

NOTE: potenza dissipabile determinata secondo CEI 23-49.
DOTAZIONI: tappi coprivite per doppio isolamento, mascherine coprimoduli, etichette utenze, viti di ricambio in materiale isolante.
Targhetta autoadesiva da compilare per la certificazione secondo la Norma CEI 23-51.



CENTRALINI EQUIPAGGIATI CON MORSETTIERA - PORTA TRASPARENTE FUMÈ - PARETI CON FORI SFONDABILI

Codice	N. moduli EN 50022	Dim. esterne LxHxP (mm)	Morsettiera N (mm²)	Morsettiera T (mm²)	Potenza dissipabile (W)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 40 004	12	250 x 250 x 135	(3x25)+(10x10)	(3x25)+(10x10)	25	6	34,60
GW 40 006	24 (2x12)	250 x 375 x 135	2x[(1x25)+(7x10)]	2x[(1x25)+(7x10)]	27	6	48,90
GW 40 008	36 (18x2)	376 x 400 x 135	2x[(3x25)+(10x10)]	2x[(3x25)+(10x10)]	41	4	72,00

NOTE: potenza dissipabile determinata secondo CEI 23-49.
DOTAZIONI: tappi coprivite per doppio isolamento, mascherine coprimoduli, etichette utenze, viti di ricambio in materiale isolante.
Pressacavi: GW40004 n°1 PG21 + n°1 PG29 - GW40006 n°2 PG21 + n°1 PG29 - GW40008 n°2 PG16 + n° PG21 + n° PG29.

40 CD - CENTRALINI PROTETTI DA ARREDO - IP40

PORTA TRASPARENTE FUMÈ - PARETI LISCE



CENTRALINI PREDISPOSTI PER ALLOGGIAMENTO MORSETTIERE - BIANCO RAL 9016

Codice	N. moduli EN 50022	Dim. esterne LxHxP (mm)	Morsettiere installabili	Potenza dissipabile (W)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 40 043	8	200 x 180 x 100	GW40401	15	14	12,60
GW 40 045	12	280 x 225 x 100	GW40402	22	9	18,10
GW 40 047	24 (2x12)	280 x 350 x 100	2 x GW40401	25	6	27,20
GW 40 049	36 (18x2)	400 x 400 x 130	2 x GW40402	45	2	47,20
GW 40 051	54 (3x18)	400 x 550 x 130	2 x GW40402	63	2	71,40
GW 40 053	72 (4x18)	400 x 850 x 150	4 x GW40402	75	1	125,00

NOTE: potenza dissipabile determinata secondo CEI 23-49.
DOTAZIONI: mascherine coprimoduli, etichette utenze. Targhetta autoadesiva da compilare per la certificazione secondo la Norma CEI 23-51.
GW40049, GW40051, GW40053, muniti di telaio asportabile per eseguire le operazioni di cablaggio all'esterno del centralino.



CENTRALINI EQUIPAGGIATI CON MORSETTIERA - BIANCO RAL 9016

Codice	N. moduli EN 50022	Dim. esterne LxHxP (mm)	Morsettiera N (mm²)	Morsettiera T (mm²)	Potenza dissipabile (W)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 40 044	12	280 x 225 x 100	(3x25)+(10x10)	(3x25)+(10x10)	22	9	29,00
GW 40 046	24 (2x12)	280 x 350 x 100	2x[(1x25)+(7x10)]	2x[(1x25)+(7x10)]	25	6	39,60
GW 40 048	36 (18x2)	400 x 400 x 130	2x[(1x25)+(7x10)]	2x[(1x25)+(7x10)]	45	2	68,60

NOTE: potenza dissipabile determinata secondo CEI 23-49.
DOTAZIONI: mascherine coprimoduli, etichette utenze. Targhetta autoadesiva da compilare per la certificazione secondo la Norma CEI 23-51.
GW40048, munito di telaio asportabile per eseguire le operazioni di cablaggio all'esterno del centralino.

PRICE GWPRICE 2.0
Software per la preventivazione dell'impianto elettrico completo. Utilizzabile in modo autonomo o importando i dati elaborati dagli altri programmi Gewiss.

●=Disponibilità Marzo 2004 ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●●=per 100 pezzi/metri

40 CD - CENTRALINI PROTETTI - IP40

SENZA PORTA - PARETI CON FORI SFONDABILI



CENTRALINI PREDISPOSTI PER ALLOGGIAMENTO MORSETTIERE - GRIGIO RAL 7035

Codice	N. moduli EN 50022	Dim. esterne BxHxP (mm)	Morsettiere intercambiabili	Potenza dissipabile (W)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 40 022	2	45 x 130 x 85		7	32	2,30
GW 40 023	4	90 x 130 x 85		9	36	3,40
GW 40 024	6	140 x 155 x 85		14	34	4,75
GW 40 026	8	180 x 180 x 95	GW40401	18	24	6,60
GW 40 028	12+1	250 x 215 x 95	GW40402	27	12	11,10
GW 40 030	24+2 (12x2)	250 x 340 x 95	2 x GW40401	40	12	17,60
GW 40 032	36+3 (12x3)	250 x 465 x 95	2 x GW40402	54	9	23,50

NOTE: potenza dissipabile determinata secondo CEI 23-49.
DOTAZIONE: mascherine coprimoduli, etichette utenze.
GW40026, GW40028, GW40030, GW40032 forniti con targhetta autoadesiva da compilare per la certificazione secondo la Norma CEI 23-51.
CARATTERISTICHE: GW40022 frontale pianbabile.



CENTRALINI EQUIPAGGIATI CON MORSETTIERA - GRIGIO RAL 7035

Codice	N. moduli EN 50022	Dim. esterne BxHxP (mm)	Morsettiera N (mm²)	Morsettiera T (mm²)	Potenza dissipabile (W)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 40 027	12+1	250 x 215 x 95	(3x25)+(10x10)	(3x25)+(10x10)	27	12	20,70
GW 40 029	24+2 (12x2)	250 x 340 x 95	2x[(1x25)+(7x10)]	2x[(1x25)+(7x10)]	40	12	28,80
GW 40 031	36+3 (12x3)	250 x 465 x 95	2x[(3x25)+(10x10)]	2x[(3x25)+(10x10)]	54	9	41,30

NOTE: potenza dissipabile determinata secondo CEI 23-49.
DOTAZIONE: mascherine coprimoduli, etichette utenze. Raccordi per tubo: GW40027 n°1xØ25 + n°1xØ40 - GW40029, GW40031 n°2xØ25 + n°xØ40.

COMPLEMENTI TECNICI

INSTALLAZIONE E RACCORDO



STAFFA DI FISSAGGIO A PARETE

Codice	Materiale	Dotazioni	Per centr. Per quadri	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 44 621	Isolante	Viti fissaggio autofilettanti	Tutti i tipi da parete	40/400	24,50 ••



COPERTURE ESTETICHE DI RACCORDO PER INGRESSO TUBI E CANALINE PER CENTRALINI E QUADRI CDK

Codice	Per contenitori con guida	Fissaggio	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 40 473	Modulo 12	A scatto	20	3,30
GW 40 474	Modulo 18	A scatto	20	3,60

CARATTERISRICHE: Coperture dotate di predeviazioni interne per canaline da 60x30mm a 200x60mm.

CABLAGGIO



MORSETTIERE CON BARRE DI NEUTRO E DI TERRA ISOLATE PER CENTRALINI E QUADRI DA INCASSO

Codice	Morsettiera N (mm²)	Morsettiera T (mm²)	Per centralini	Fissaggio	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 40 401	(1x25)+(7x10)	(1x25)+(7x10)	8 moduli EN 50022	Con viti	20	5,55
GW 40 402	(3x25)+(10x10)	(3x25)+(10x10)	12 moduli EN 50022	Con viti	20	9,40
GW 40 404	(5x25)+(14x10)	(5x25)+(14x10)	18 moduli EN 50022	Con viti e/o scatto	20	14,40

DOTAZIONE: viti di fissaggio.



SEPARATORI ORIZZONTALI INTERNI PER QUADRI CDK

Codice	Per quadri guida EN 50022	Fissaggio	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 40 487	Modulo 12	A scatto	10/100	2,30
GW 40 488	Modulo 18	A scatto	10/100	2,85

NOTE: permettono di realizzare la separazione interna tra i circuiti a diversa tensione presenti su più file all'interno dello stesso involucro.

••=per 100 pezzi/metri ✧=Disponibilità Maggio 2004 ●=Disponibilità Marzo 2004



PANNELLI CIECHI DI COPERTURA CON ALTEZZA 1 MODULO PER QUADRI CDK

Codice	Adatto per	Per quadri guida EN 50022	Colore	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 40 492	Quadri a parete	Modulo 12	Grigio RAL 7035	20	2,85
GW 40 493	Quadri a parete	Modulo 18	Grigio RAL 7035	20	4,15

VARI



CHIAVI

Codice	Descrizione	Tipo	Adatto per	Materiale	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 40 421	Chiave	A triangolo	Centralini stagni e protetti (incasso)	Isolante	10/100	12,20 ••
GW 40 422	Serratura di sicurezza	A cilindro	Centralini e quadri CDK arredo (parete)	Metallo pressofuso	1/10	10,80

DOTAZIONI: GW40422: n. 2 chiavi. Tutte le chiavi sono fornite con codice unificato.



●=Disponibilità Marzo 2004 ❖=Disponibilità Maggio 2004 ••=per 100 pezzi/metri



40 CDK - CENTRALINI E QUADRI DI DISTRIBUZIONE COMPONIBILI PROTETTI - IP40

PORTA TRASPARENTE FUMÈ



CENTRALINI PREDISPOSTI PER ALLOGGIAMENTO MORSETTIERE CON TELAIO ESTRAIBILE - BIANCO RAL 9016

Codice	N. moduli EN 50022	Dim. esterne BxHxP (mm)	Morsettiere installabili	Potenza dissipabile (W)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 40 601	2	83 x 160 x 74		12	60	2,45
GW 40 602	4	120 x 160 x 85		18	36	6,60
GW 40 603	6	200 x 170 x 85		19	21	9,25
GW 40 604	8	240 x 195 x 85	GW40401	20	12	11,60
GW 40 605	12	330 x 270 x 85	GW40402	36	8	14,90
GW 40 608	18	465 x 310 x 85	GW40404	50	4	27,50

NOTE: potenza dissipabile determinata secondo CEI 23-49

DOTAZIONI: mascherine coprimoduli, etichette utenze.
GW40604, GW40605 e GW40608, targhette autoadesive da compilare per la certificazione secondo la Norma CEI 23-51.

CARATTERISTICHE: GW40601, previsto senza la porta e con la guida EN 50022 fissata direttamente sul fondo.



QUADRI DI DISTRIBUZIONE CON PANNELLI FINESTRATI E TELAIO ESTRAIBILE PREDISPOSTI PER ALLOGGIAMENTO MORSETTIERE - BIANCO RAL 9016

Codice	N. moduli EN 50022	Dim. esterne BxHxP (mm)	Morsettiere installabili	Potenza dissipabile (W)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 40 606	24 (12x2)	330 x 420 x 85	GW40402	37	6	30,90
GW 40 609	36 (18x2)	465 x 505 x 85	2 x GW40404	52	3	45,80
GW 40 610	54 (18x2)	465 x 690 x 95	2 x GW40404	62	2	72,90
GW 40 611	72 (18x4)	465 x 855 x 95	2 x GW40404	95	1	107,00

NOTE: potenza dissipabile determinata secondo CEI 23-49

DOTAZIONI: mascherine coprimoduli, etichette utenze. Targhette autoadesive da compilare per la certificazione secondo la Norma CEI 23-51.

GWAESSE 2.1
Software per configurare quadri di tipo AS, ASC o ASD previsti dal sistema costruttivo prestabilito GEWISS e di redigerne la documentazione tecnica il preventivo e la targa.

●●=per 100 pezzi/metri ✤=Disponibilità Maggio 2004 ●=Disponibilità Marzo 2004

40 CD - CENTRALINI PROTETTI - IP40

PORTA CIECA



CENTRALINI PREDISPOSTI PER ALLOGGIAMENTO MORSETTIERE - BIANCO RAL 9016

Codice	N. moduli EN 50022	Dim. esterne LxHxP (mm)	Morsettiere installabili	Potenza dissipabile (W)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 40 655	8	236 x 195 x 89	GW40401	19	18	9,50
GW 40 657	12+1	326 x 217 x 89	GW40402	26	8	13,00
GW 40 659	24+2 (12x2)	326 x 346 x 89	2 x GW40401	36	6	22,40
GW 40 661	36+2 (18x2)	453 x 396 x 95	2 x GW40402	47	3	33,10

NOTE: potenza dissipabile determinata secondo CEI 23-49.
DOTAZIONI: mascherine coprimoduli, etichette utenze, cerniere di ricambio.
Etichetta autoadesiva da compilare per la certificazione secondo la Norma CEI 23-51.
GW60657, GW40659, GW40661 porta munita di serratura con n. 2 chiavi a triangolo.



CENTRALINI EQUIPAGGIATI CON MORSETTIERA - BIANCO RAL 9016

Codice	N. moduli EN 50022	Dim. esterne LxHxP (mm)	Morsettiera N (mm²)	Morsettiera T (mm²)	Potenza dissipabile (W)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 40 656	12+1	326 x 217 x 89	[3x25]+[10x10]	[3x25]+[10x10]	26	8	23,10
GW 40 658	24+2 (12x2)	326 x 346 x 89	2x[(1x25)+(7x10)]	2x[(1x25)+(7x10)]	36	6	33,90
GW 40 660	36+2 (18x2)	453 x 396 x 95	2x[(3x25)+(10x10)]	2x[(3x25)+(10x10)]	47	3	52,50

NOTE: potenza dissipabile determinata secondo CEI 23-49.
DOTAZIONI: mascherine coprimoduli, etichette utenze, cerniere di ricambio.
GW40656, GW40658, GW40660 porta munita di serratura con n. 2 chiavi a triangolo.

40 CD - CENTRALINI PROTETTI DA ARREDO - IP40

PORTA TRASPARENTE FUMÈ



CENTRALINI DA ARREDO PREDISPOSTI PER ALLOGGIAMENTO MORSETTIERE

Codice	N. moduli EN 50022	Dim. esterne LxHxP (mm)	Morsettiere installabili	Potenza dissipabile (W)	Colore	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 40 237	4	130 x 160 x 85		17	Bianco	12	7,15
GW 40 238	4	130 x 160 x 85		17	Nero toner	12	7,15
GW 40 225	8	230 x 185 x 72	GW40401	17	Bianco	16	11,90
GW 40 226	8	230 x 185 x 72	GW40401	17	Nero toner	16	11,90
GW 40 229	12	310 x 190 x 72	GW40402	22	Bianco	12	16,30
GW 40 230	12	310 x 190 x 72	GW40402	22	Nero toner	12	16,30
GW 40 233	24 (2x12)	310 x 330 x 80	2 x GW40401	31	Bianco	5	27,50
GW 40 234	24 (2x12)	310 x 330 x 80	2 x GW40401	31	Nero toner	5	27,50
GW 40 239	36 (3x12)	310 x 483 x 90	2 x GW40402	45	Bianco	5	37,90
GW 40 240	36 (3x12)	310 x 483 x 90	2 x GW40402	45	Nero toner	5	37,90

NOTE: potenza dissipabile determinata secondo CEI 23-49.
DOTAZIONI: mascherine coprimoduli, etichette utenze.
GW40225, GW40226, GW40229, GW40230, GW40233, GW40234, GW40239, GW40240 etichette autoadesive da compilare per la certificazione secondo la norma CEI 23-51.



CENTRALINI DA ARREDO EQUIPAGGIATI CON MORSETTIERA

Codice	N. moduli EN 50022	Dim. esterne BxHxP (mm)	Morsettiera N (mm²)	Morsettiera T (mm²)	Potenza dissipabile (W)	Colore	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 40 227	12	310x190x72	(3x25)+(10x10)	(3x25)+(10x10)	22	Bianco	12	25,00
GW 40 228	12	310x190x72	(3x25)+(10x10)	(3x25)+(10x10)	22	Nero toner	12	25,00
GW 40 231	24 (2x12)	310x330x80	2x[(1x25)+(7x10)]	2x[(1x25)+(7x10)]	31	Bianco	5	40,00
GW 40 232	24 (2x12)	310x330x80	2x[(1x25)+(7x10)]	2x[(1x25)+(7x10)]	31	Nero toner	5	40,00
GW 40 241	36 (3x12)	310x483x90	2x[(3x25)+(10x10)]	2x[(3x25)+(10x10)]	45	Bianco	5	58,00
GW 40 242	36 (3x12)	310x483x90	2x[(3x25)+(10x10)]	2x[(3x25)+(10x10)]	45	Nero toner	5	58,00

NOTE: potenza dissipabile determinata secondo CEI 23-49.
DOTAZIONI: mascherine coprimoduli, etichette utenze.

●=Disponibilità Marzo 2004 ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●●=per 100 pezzi/metri

40 CD - CENTRALINI SEGNALETICI COORDINATI - IP40

PORTA AD APERTURA AUTOMATICA



CENTRALINI DA INCASSO CON SEDE PER ETICHETTA SEGNALETICA ED ANTINA AD APERTURA AUTOMATICA
COORDINATI CON PLACCHE SERIE PLAYBUS/SYSTEM/ECO60

Codice	Colore	Dim. esterne BxHxP (mm)	Potenza dissipabile (W)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
N. MODULI EN 50022: 12					
GW 40 701	Bianco nuvola	320 x 255 x 80	26	1/2	45,70
GW 40 702	Nero toner	320 x 255 x 80	26	1/2	45,70
GW 40 703	Rosso geranio	320 x 255 x 80	26	1/2	45,70
GW 40 704	Amaranto classico	320 x 255 x 80	26	1/2	45,70
GW 40 705	Verde Venezia	320 x 255 x 80	26	1/2	45,70
GW 40 706	Verde racing	320 x 255 x 80	26	1/2	45,70
GW 40 707	Azzurro cielo	320 x 255 x 80	26	1/2	45,70
GW 40 708	Blu jazz	320 x 255 x 80	26	1/2	45,70
GW 40 709	Giallo mais	320 x 255 x 80	26	1/2	45,70
GW 40 711	Titanio metallizzato	320 x 255 x 80	26	1/2	68,00
GW 40 712	Ardesia metallizzato	320 x 255 x 80	26	1/2	68,00
GW 40 716	Radica inglese	320 x 255 x 80	26	1/2	82,00
GW 40 717	Cromo soft	320 x 255 x 80	26	1/2	105,00
GW 40 718	Oro antico	320 x 255 x 80	26	1/2	113,00
N. MODULI EN 50022: 24					
GW 40 721	Bianco nuvola	320 x 360 x 80	36	1/2	79,30
GW 40 722	Nero toner	320 x 360 x 80	36	1/2	79,30
GW 40 723	Rosso geranio	320 x 360 x 80	36	1/2	79,30
GW 40 724	Amaranto classico	320 x 360 x 80	36	1/2	79,30
GW 40 725	Verde Venezia	320 x 360 x 80	36	1/2	79,30
GW 40 726	Verde racing	320 x 360 x 80	36	1/2	79,30
GW 40 727	Azzurro cielo	320 x 360 x 80	36	1/2	79,30
GW 40 728	Blu jazz	320 x 360 x 80	36	1/2	79,30
GW 40 729	Giallo mais	320 x 360 x 80	36	1/2	79,30
GW 40 731	Titanio metallizzato	320 x 360 x 80	36	1/2	109,00
GW 40 732	Ardesia metallizzato	320 x 360 x 80	36	1/2	109,00
GW 40 736	Radica inglese	320 x 360 x 80	36	1/2	127,00
GW 40 737	Cromo soft	320 x 360 x 80	36	1/2	160,00
GW 40 738	Oro antico	320 x 360 x 80	36	1/2	171,00

NOTA: potenza dissipabile determinata secondo CEI 23-49
DOTAZIONI: maschere coprimoduli, etichette d'identificazione utenze. Etichetta segnaletica neutra

48 PTC - CENTRALINI E QUADRETTO COMPONIBILI STAGNI - IP55

CENTRALINI COMPONIBILI CON PORTA TRASPARENTE FUMÈ



CENTRALINI COMPONIBILI DA INCASSO STAGNI CON FRONTALI ANTIURTO - GRIGIO RAL 7035

Codice	N. mod EN 50022	Dim. esterne BxHxP (mm)	Dim. frontale BxH (mm)	Potenza dissipabile (W)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 48 681	6	138 x 169 x 70	175 x 210	15	1/6	21,60
GW 48 682	12	308 x 169 x 70	345 x 210	25	1/4	28,60

NOTA: potenza dissipabile determinata secondo CEI 23-49
DOTAZIONI: mascherina coprimoduli, etichette utenze, kit viti autofilettanti Ø 4x32 mm inox,
targhetta autoadesiva da compilare per la certificazione secondo la Norma CEI 23-51

QUADRETTO COMBINATO CON PORTA TRASPARENTE FUMÈ



QUADRETTO COMBINATO DA INCASSO STAGNO PREDISPOSTO PER APPARECCHI MODULARI
E PER 2 FLANGE 85X75 MM PER MONTAGGIO DI PRESE IEC 309 - FRONTALE ANTIURTO - GRIGIO RAL 7035

Codice	N. mod EN 50022	Dim. esterne BxHxP (mm)	Dim. frontale BxH (mm)	Potenza dissipabile (W)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 48 686	4	308 x 169 x 70	345 x 210	19	1/4	26,90

NOTE: potenza dissipabile determinata secondo CEI 23-49
DOTAZIONI: etichette utenze, kit viti autofilettanti Ø 4x32 mm inox.

●●=per 100 pezzi/metri ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●=Disponibilità Marzo 2004

40 CD - CENTRALINI PROTETTI PER PARETI IN CARTONGESSO - IP30

PORTA CIECA E CORNICE IN METALLO



CENTRALINI PER PARETI IN CARTONGESSO EQUIPAGGIATI CON MORSETTIERE - BIANCO RAL 9016

Codice	N. moduli EN 50022	Morsettiera N (mm²)	Morsettiera T (mm²)	Potenza dissipabile (W)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 40 161	12+2	(1x25)+(3x16)+(14x10)	(1x25)+(3x16)+(14x10)	16	2	60,30
GW 40 162	24+4 (12x2)	(2x25)+(6x16)+(16x10)	(1x25)+(3x16)+(14x10)	19	2	73,70
GW 40 163	36+6 (12x3)	(2x25)+(6x16)+(22x10)	(1x25)+(5x16)+(22x10)	24	2	84,30
GW 40 164	48+8 (12x4)	(2x25)+(6x16)+(22x10)	(1x25)+(5x16)+(22x10)	27	2	113,00

NOTA: potenza dissipabile determinata secondo CEI 23-49.
DOTAZIONI: etichette con pittogrammi autoadesivi per identificazione utenze, barrette e lascette fermacavi, parete superiore amovibile con pretranciati per ingresso cavi (ricambio), etichetta di certificazione.
CARATTERISTICHE: Parte superiore amovibile con pretranciati per ingresso cavi.

COMPLEMENTI TECNICI

INSTALLAZIONE E RACCORDO



STAFFA ANTIDEFORMAZIONE PER MURATURA CASSETTE DI FONDO DEI QUADRI CDK

Codice	Per quadri guida EN 50022	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 40 479	Modulo 18	5	3,95

APPLICAZIONI: evita le deformazioni delle cassette di fondo durante le operazioni di muratura.



ELEMENTO PER ACCOPPIAMENTO IN BATTERIA DI CENTRALINI E QUADRI DA INCASSO CDK

Codice	Fissaggio	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 40 425	A scatto	10	6,71

APPLICAZIONI: per centralini e quadri di dimensioni a partire da 12 moduli.



KIT DI N. 4 VITI LUNGHE AUTOFILETTANTI CON DISTANZIALI PER FISSAGGIO COPERCHI E FRONTALI

Codice	Dim. viti (mm)	Spessore distanziale (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 48 645	Ø 4x45	max 10 mm, riducibile	1/100	2,70

CARATTERISTICHE: il kit è utilizzabile anche per le seguenti serie da incasso: CD/CDK (a partire da 6 moduli), 48 CM e 42 P.V.



RACCORDO PASSANTE PER ACCOPPIAMENTO CASSETTE PTC

Codice	Descrizione	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 48 026	Fissaggio a scatto	5/25	1,13

APPLICAZIONI: permette la realizzazione di composizioni verticali/orizzontali in batteria consentendo, inoltre, un agevole passaggio dei cavi.



STAFFE DI PROLUNGA REGOLABILI IN ACCIAIO ZINCATO PER FISSAGGIO POSTERIORE, COMPLETE DI VITI AUTOFILETTANTI - SET DI 4 STAFFE - SERIE 70 RT

Codice	Dist. regolabile	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 70 009	90 - 160 mm	1/10	3,10

APPLICAZIONI: nella realizzazione di colonne montanti consente di creare un'intercapedine per il passaggio dei tubi tra la cassetta PTC e la parete.

●=Disponibilità Marzo 2004 ✣=Disponibilità Maggio 2004 ●●=per 100 pezzi/metri

CABLAGGIO



MORSETTIERE CON BARRE DI NEUTRO E DI TERRA ISOLATE PER CENTRALINI E QUADRI DA INCASSO

Codice	Morsettiera N (mm²)	Morsettiera T (mm²)	Per centralini	Fissaggio	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 40 401	(1x25)+(7x10)	(1x25)+(7x10)	8 moduli EN 50022	Con viti	20	5,55
GW 40 402	(3x25)+(10x10)	(3x25)+(10x10)	12 moduli EN 50022	Con viti	20	9,40
GW 40 404	(5x25)+(14x10)	(5x25)+(14x10)	18 moduli EN 50022	Con viti e/o scatto	20	14,40

DOTAZIONE: viti di fissaggio



MORSETTIERE CON SUPPORTO PER CENTRALINI PER PARETI IN CARTONGESSO

Codice	Morsettiera N (mm²)	Morsettiera T (mm²)	Per centralini	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 40 451	(1x25)+(3x16)+(14x10)	(1x25)+(3x16)+(14x10)	12 moduli	20	8,50
GW 40 452	(1x25)+(3x16)+(8x10)	(1x25)+(3x16)+(14x10)	24 moduli	20	9,70
GW 40 453	(1x25)+(3x16)+(14x10) (1x25)+(3x16)+(8x10)	(1x25)+(5x16)+(22x10)	36-48 moduli	20	14,00

CARATTERISTICHE: fissaggio a scatto.



SEPARATORI ORIZZONTALI INTERNI PER QUADRI CDK

Codice	Per quadri guida EN 50022	Fissaggio	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 40 487	Modulo 12	A scatto	10/100	2,30
GW 40 488	Modulo 18	A scatto	10/100	2,85

NOTE: permettono di realizzare la separazione interna tra i circuiti a diversa tensione presenti su più file all'interno dello stesso involucro.



PANNELLI CIECHI DI COPERTURA CON ALTEZZA 1 MODULO PER QUADRI CDK

Codice	Adatto per	Per quadri guida EN 50022	Colore	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 40 495	Quadri da incasso	Modulo 12	Bianco RAL 9016	20	2,85
GW 40 496	Quadri da incasso	Modulo 18	Bianco RAL 9016	20	4,15



COPPIA DI GIUNTI PER ACCOPPIAMENTO IN BATTERIA DEI CENTRALINI DA INCASSO PER PARETI IN CARTONGESSO

Codice	Fissaggio	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 40 461	A scatto	20	3,90



SEPARATORI INTERNI PER CENTRALINI PER PARETI IN CARTONGESSO

Codice	Tipo di separazione	Per centralini	Fissaggio	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 40 456	Verticale	12 moduli	A scatto	50	2,50
GW 40 457	Verticale	24 moduli	A scatto	50	3,60
GW 40 458	Verticale	36 moduli	A scatto	30	4,50
GW 40 459	Verticale	48 moduli	A scatto	20	6,80
GW 40 460	Orizzontale	12 24 36-48 moduli	A scatto	50	3,60

VARI



CHIAVE A TRIANGOLO PER CENTRALINI STAGNI E PROTETTI (INCASSO)

Codice	Tipo	Materiale	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 40 421	A triangolo	Isolante	10/100	12,20 ••

••=per 100 pezzi/metri ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●=Disponibilità Marzo 2004

SERRATURA DI SICUREZZA A CILINDRO PER CENTRALINI E QUADRI CDK



Codice	Materiale	Per centralini	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 40 422	Metallo pressofuso	GW48681 - GW48682 - GW48686	1/10	10,80

DOTAZIONI: n. 2 chiavi. Tutte le chiavi sono fornite con codice unificato.

SERRATURA DI SICUREZZA PER CENTRALINI PER PARETI IN CARTONGESSO



Codice	Materiale	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 40 463	Metallo	1/10	30,70

DOTAZIONI: n. 2 chiavi a codice unificato.

SERRATURA DI SICUREZZA A CILINDRO STAGNA PER CENTRALINI E QUADRETTI 48 PTC - IP55



Codice	Materiale	Per centralini	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 48 644	Metallo pressofuso	GW48681 - GW48682 - GW48686	1/10	9,15

DOTAZIONI: n. 2 chiavi. Tutte le chiavi sono fornite con codice unificato.

GWCAD 2.1
Software per il disegno e la preventivazione degli impianti elettrici residenziali e terziari. Consente di ottenere la documentazione da allegare alla Dichiarazione di Conformità.

●=Disponibilità Marzo 2004 ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●●=per 100 pezzi/metri



40 CD - CENTRALINI DA PARETE E INCASSO STANDARD SPAGNOLO

CENTRALINI DA PARETE SENZA PORTA IP40



CENTRALINO PER ALLOGGIAMENTO INTERRUTTORE LIMITATORE DI POTENZA ICP CON VANO PIOMBABILE - IN=40A - GRIGIO RAL 7035

Codice	N. moduli EN 50022	Dim. esterne BxHxP (mm)	Classif.ne R.U. 1407-D	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 40 340	4	120 x 195 x 76	CS40P32	30	8,55

DOTAZIONI: etichette utenze

CENTRALINI DA INCASSO SENZA PORTA IP40



CENTRALINI DI DISTRIBUZIONE CON ALLOGGIAMENTO INTERRUTTORE LIMITATORE DI POTENZA ICP CON VANO PIOMBABILE - IN=40A - BIANCO RAL 9016

Codice	N. mod. EN 50022 Vano ICP	N. mod. EN50022 Vano utente	Dim esterne BxHxP (mm)	Classif.ne R.U. 1407-D	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 40 331	4	8	305 x 195 x 75	CCE-ICP32	10	11,60
GW 40 332	4	12	372 x 195 x 75	CCE-ICP32	10	11,80

DOTAZIONE: etichette utenze

CENTRALINI DA INCASSO CON PORTA IP40



CENTRALINI DI DISTRIBUZIONE CON ALLOGGIAMENTO INTERRUTTORE LIMITATORE DI POTENZA ICP CON VANO PIOMBABILE - IN=40A

Codice	N. mod. EN 50022 Vano ICP	N. mod. EN50022 Vano utente	Dim esterne BxHxP (mm)	Classif.ne R.U. 1407-D	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
COLORE PORTA: TRASPARENTE FUME'						
GW 40 336	4	8	329 x 225 x 75	CCE-ICP32	10	16,40
GW 40 337	4	12	400 x 225 x 75	CCE-ICP32	6	18,10

DOTAZIONE: etichette utenze



CENTRALINI DI DISTRIBUZIONE CON ALLOGGIAMENTO INTERRUTTORE LIMITATORE DI POTENZA ICP CON VANO PIOMBABILE - IN=40A

Codice	N. mod. EN 50022 Vano ICP	N. mod. EN50022 Vano utente	Dim esterne BxHxP (mm)	Classif.ne R.U. 1407-D	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
COLORE PORTA: CIECA						
GW 40 338	4	8	329 x 225 x 75	CCE-ICP32	10	16,40
GW 40 339	4	12	400 x 225 x 75	CCE-ICP32	6	18,10

DOTAZIONE: etichette utenze

●●=per 100 pezzi/metri ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●=Disponibilità Marzo 2004

40 CDK - CENTRALINI E QUADRI DA PARETE STANDARD TEDESCO

CENTRALINI CON PORTA TRASPARENTE FUMÈ IP65



CENTRALINI E QUADRI DI DISTRIBUZIONE EQUIPAGGIATI CON MORSETTIERE E 2 FLANGE INTERCAMBIABILI (2 FLANGE CON FORI SFONDABILI) - GRIGIO RAL 7035

Codice	N. moduli EN 50022	Dim. esterne LxHxP (mm)	Morsettiere in dotaz. (mm²)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 40 113	12	298 x 260 x 140	N(3x25)+(10x10) T(3x25)+(10x10)	6	41,20
GW 40 114	24 (2x12)	298 x 420 x 140	N(3x25)+(10x10) T(3x25)+(10x10)	3	61,40
GW 40 115	36 (3x12)	298 x 570 x 140	N(6x25)+(20x10) T(6x25)+(20x10)	2	93,80

DOTAZIONE: tappi copriviti per doppio isolamento, mascherine coprimoduli, etichette utenze.



CENTRALINI E QUADRI DI DISTRIBUZIONE EQUIPAGGIATI CON MORSETTIERE E DUE FLANGE INTERCAMBIABILI (1 FLANGIA CON FORI SFONDABILI + 1 FLANGIA CON PASSACAVI AD INGRESSO RAPIDO) - GRIGIO RAL 7035

Codice	N. moduli EN 50022	Dim. esterne LxHxP (mm)	Morsettiere in dotaz. (mm²)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 40 123	12	298 x 260 x 140	N(3x25)+(10x10) T(3x25)+(10x10)	6	47,00
GW 40 124	24 (2x12)	298 x 420 x 140	N(3x25)+(10x10) T(3x25)+(10x10)	3	66,40
GW 40 125	36 (3x12)	298 x 570 x 140	N(6x25)+(20x10) T(6x25)+(20x10)	4	97,70

DOTAZIONE: tappi copriviti per doppio isolamento, mascherine coprimoduli, etichette utenze.

COMPLEMENTI TECNICI



FLANGIA INTERCAMBIABILE CON PASSACAVI AD INGRESSO RAPIDO

Codice	Ingressi prev. per flangia	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 40 428	1 per cavi Ø 16-29 mm - 4 per cavi Ø 11-20 mm - 8 per cavi Ø 7-12 mm - 8 per cavi Ø 7-14 mm	1/20	10,10

40 CD - CENTRALINI DA INCASSO STANDARD TEDESCO

PER PARETI IN MURATURA - PORTA CIECA E CORNICE IN METALLO IP30



CENTRALINI PER PARETI IN MURATURA EQUIPAGGIATI CON MORSETTIERE - BIANCO RAL 9016

Codice	N. moduli EN 50022	Morsettiere in dotaz. (mm²)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 40 151	12+2	N(1x25)+(3x16)+(14x10) T(1x25)+(3x16)+(14x10)	2	47,10
GW 40 152	24+4 (12x2)	N(2x25)+(6x16)+(16x10) T(1x25)+(3x16)+(14x10)	2	61,40
GW 40 153	36+6 (12x3)	N(2x25)+(6x16)+(22x10) T(1x25)+(5x16)+(22x10)	2	72,60
GW 40 154	48+8 (12x4)	N(2x25)+(6x16)+(22x10) T(1x25)+(5x16)+(22x10)	2	102,00

DOTAZIONI: etichette con pittogrammi autoadesivi per identificazione utenze, staffe di posizionamento per la muratura del fondo, paramalta, etichetta per certificazione.

PER PARETI IN CARTONGESSO - PORTA CIECA E CORNICE IN METALLO (GWT 850°C) IP30



CENTRALINI PER PARETI IN CARTONGESSO EQUIPAGGIATI CON MORSETTIERE - BIANCO RAL 9016

Codice	N. moduli EN 50022	Morsettiera N (mm²)	Morsettiera T (mm²)	Potenza dissipabile (W)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 40 161	12+2	(1x25)+(3x16)+(14x10)	(1x25)+(3x16)+(14x10)	16	2	60,30
GW 40 162	24+4 (12x2)	(2x25)+(6x16)+(16x10)	(1x25)+(3x16)+(14x10)	19	2	73,70
GW 40 163	36+6 (12x3)	(2x25)+(6x16)+(22x10)	(1x25)+(5x16)+(22x10)	24	2	84,30
GW 40 164	48+8 (12x4)	(2x25)+(6x16)+(22x10)	(1x25)+(5x16)+(22x10)	27	2	113,00

NOTA: potenza dissipabile determinata secondo CEI 23-49.
DOTAZIONI: etichette con pittogrammi autoadesivi per identificazione utenze, barrette e fascette fermacavi, parete superiore amovibile con pretranciati per ingresso cavi (ricambio), etichetta di certificazione.
CARATTERISTICHE: Parte superiore amovibile con pretranciati per ingresso cavi.

●=Disponibilità Marzo 2004 ✣=Disponibilità Maggio 2004 ●●=per 100 pezzi/metri

COMPLEMENTI TECNICI



MORSETTIERE CON SUPPORTO PER CENTRALINI PER PARETI IN CARTONGESSO

Codice	Morsettiera N (mm²)	Morsettiera T (mm²)	Per centralini	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 40 451	(1x25)+(3x16)+(14x10)	(1x25)+(3x16)+(14x10)	12 moduli	20	8,50
GW 40 452	(1x25)+(3x16)+(8x10)	(1x25)+(3x16)+(14x10)	24 moduli	20	9,70
GW 40 453	(1x25)+(3x16)+(14x10) (1x25)+(3x16)+(8x10)	(1x25)+(5x16)+(22x10)	36-48 moduli	20	14,00

CARATTERISTICHE: fissaggio a scatto.



COPPIA DI GIUNTI PER ACCOPPIAMENTO IN BATTERIA DEI CENTRALINI DA INCASSO PER PARETI IN CARTONGESSO

Codice	Fissaggio	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 40 461	A scatto	20	3,90



SEPARATORI INTERNI PER CENTRALINI PER PARETI IN CARTONGESSO

Codice	Tipo di separazione	Per centralini	Fissaggio	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 40 456	Verticale	12 moduli	A scatto	50	2,50
GW 40 457	Verticale	24 moduli	A scatto	50	3,60
GW 40 458	Verticale	36 moduli	A scatto	30	4,50
GW 40 459	Verticale	48 moduli	A scatto	20	6,80
GW 40 460	Orizzontale	12-24-36-48 moduli	A scatto	50	3,60



SERRATURA DI SICUREZZA PER CENTRALINI PER PARETI IN CARTONGESSO

Codice	Materiale	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 40 463	Metallo	1/10	30,70

DOTAZIONE: n. 2 chiavi a codice unificato.

40 CD - CENTRALINI MODULARI DA PARETE STANDARD FRANCESE

CENTRALINI SENZA PORTA IP30



CENTRALINI EQUIPAGGIATI CON MORSETTIERA - PARETI CON ELEMENTI SFONDABILI - BIANCO RAL 9016

Codice	N. moduli EN 50022	Dim. esterne BxHxP (mm)	Morsettiere in dotaz. (mm²)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 40 501	13	250 x 225 x 93,5	T(6x16)+(7x10)	8	17,80
GW 40 502	26 (13x2)	250 x 350 x 93,5	L(2x16)+(2x10) N(2x16)+(2x10) T(12x16)+(13x10)	4	28,40
GW 40 503	39 (13x3)	250 x 475 x 93,5	L(3x16)+(4x10) N(3x16)+(4x10) T(12x16)+(13x10)	4	43,80
GW 40 504	52 (13x4)	250 x 600 x 93,5	L(3x16)+(4x10) N(3x16)+(4x10) T 2x[(1x25)+(7x16)+(9x10)]	2	58,50

DOTAZIONE: maschere coprimoduli, etichette utenze con pittogrammi autoadesivi, foglio istruzioni.

CENTRALINI CON PORTA CIECA IP40



CENTRALINI EQUIPAGGIATI CON MORSETTIERA - PARETI CON ELEMENTI SFONDABILI - BIANCO RAL 9016

Codice	N. moduli EN 50022	Dim. esterne BxHxP (mm)	Morsettiere in dotaz. (mm²)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 40 561	13	250 x 225 x 93,5	T(6x16)+(7x10)	8	24,90
GW 40 562	26 (13x2)	250 x 350 x 93,5	L(2x16)+(2x10) N(2x16)+(2x10) T(12x16)+(13x10)	4	38,40
GW 40 563	39 (13x3)	250 x 475 x 93,5	L(3x16)+(4x10) N(3x16)+(4x10) T(12x16)+(13x10)	3	57,70
GW 40 564	52 (13x4)	250 x 600 x 93,5	L(3x16)+(4x10) N(3x16)+(4x10) T 2x[(1x25)+(7x16)+(9x10)]	2	83,80

DOTAZIONE: maschere coprimoduli, etichette utenze con pittogrammi autoadesivi, foglio istruzioni.

●●=per 100 pezzi/metri ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●=Disponibilità Marzo 2004

CENTRALINI CON PORTA TRASPARENTE IP40



CENTRALINI EQUIPAGGIATI CON MORSETTIERA - PARETI CON ELEMENTI SFONDABILI

Codice	N. moduli EN 50.22	Dim. esterne BxHxP (mm)	Morsettiere in dotaz. (mm²)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 40 566	13	250 x 225 x 93,5	T(6x16)+(7x10)	8	25,50
GW 40 567	26 (13x2)	250 x 350 x 93,5	L(2x16)+(2x10) N(2x16)+(2x10) T(12x16)+(13x10)	4	39,60
GW 40 568	39 (13x3)	250 x 475 x 93,5	L(3x16)+(4x10) N(3x16)+(4x10) T(12x16)+(13x10)	3	59,70
GW 40 569	52 (13x4)	250 x 600 x 93,5	L(3x16)+(4x10) N(3x16)+(4x10) T 2x[(1x25)+(7x16)+(9x10)]	2	85,90

DOTAZIONI: mascherine coprimoduli, etichette utenze con pittogrammi autoadesivi, foglio istruzioni.

BASI DI SUPPORTO PER APPARECCHI DI ALLACCIAMENTO DELL'ABBONATO TARIFFA BLU



BASI DI SUPPORTO SENZA PORTA PER L'INTERRUTTORE DI ALLACCIAMENTO EDF - PIOMBABILE - BIANCO RAL 9016

Codice	Profondità	Dim. esterne BxHxP (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 40 511	40 mm	250 x 225 x 43,5	4	9,40
GW 40 512	55 mm	250 x 225 x 58,5	3	10,40

DOTAZIONI: viti di fissaggio dell'interruttore, foglio istruzioni, tappi coprivite per piombatura.



BASI DI SUPPORTO CON PORTA CIECA PER L'INTERRUTTORE DI ALLACCIAMENTO EDF - PIOMBABILE - BIANCO RAL 9016

Codice	Profondità	Dim. esterne BxHxP (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 40 571	40 mm	250x225x43,5	4	21,10
GW 40 572	55 mm	250 x 225 x 58,5	3	21,90

DOTAZIONI: viti di fissaggio dell'interruttore, foglio istruzioni, tappi coprivite per piombatura.



BASI DI SUPPORTO CON PORTA TRASPARENTE PER L'INTERRUTTORE DI ALLACCIAMENTO EDF - PIOMBABILE - BIANCO RAL 9016

Codice	Profondità	Dim. esterne BxHxP (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 40 573	40 mm	250 x 225 x 43,5	4	22,20
GW 40 574	55 mm	250 x 225 x 58,5	3	23,00

DOTAZIONI: viti di fissaggio dell'interruttore, foglio istruzioni, tappi coprivite per piombatura.

BASI DI SUPPORTO PER APPARECCHI DI ALLACCIAMENTO DELL'ABBONATO



BASI DI SUPPORTO SENZA PORTA PER L'INTERRUTTORE DI ALLACCIAMENTO EDF ED IL CONTATORE ELETTRONICO MONOFASE - PIOMBABILE - BIANCO RAL 9016

Codice	Profondità	Dim. esterne BxHxP (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 40 513	40 mm	250 x 225 x 47	4	20,80
GW 40 514	55 mm	250 x 225 x 62	3	21,50

DOTAZIONI: viti di fissaggio dell'interruttore, foglio istruzioni, n. 2 cavi sez. 25 mm² per l'allacciamento del contenitore all'interruttore.



BASI DI SUPPORTO CON PORTA CIECA PER L'INTERRUTTORE DI ALLACCIAMENTO EDF ED IL CONTATORE ELETTRONICO MONOFASE - PIOMBABILE - BIANCO RAL 9016

Codice	Profondità	Dim. esterne BxHxP (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 40 576	40 mm	250 x 225 x 47	4	38,70
GW 40 577	55 mm	250 x 225 x 62	3	38,70

DOTAZIONI: viti di fissaggio dell'interruttore, foglio istruzioni, n. 2 cavi sez. 25 mm² per l'allacciamento del contenitore all'interruttore.



BASI DI SUPPORTO CON PORTA TRASPARENTE PER L'INTERRUTTORE DI ALLACCIAMENTO EDF ED IL CONTATORE ELETTRONICO MONOFASE - PIOMBABILE - BIANCO RAL 9016

Codice	Profondità	Dim. esterne BxHxP (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 40 578	40 mm	250 x 225 x 47	4	39,40
GW 40 579	55 mm	250 x 225 x 62	3	39,40

DOTAZIONI: viti di fissaggio dell'interruttore, foglio istruzioni, n. 2 cavi sez. 25 mm² per l'allacciamento del contenitore all'interruttore.

●=Disponibilità Marzo 2004 ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●●=per 100 pezzi/metri

CONTENITORE PER SERVIZI VIA CAVO IP40



CONTENITORE PER I DISPOSITIVI DEI SERVIZI VIA CAVO (T.R.I.)
EQUIPAGGIATO CON N. 2 GUIDE EN 50022 E MORSETTIERA DI TERRA - BIANCO RAL 9016

Codice	N. moduli EN 50022	Morsettiere in dotaz. (mm²)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 40 515	26 (13x2)	8x16	4	20,60

DOTAZIONE: piastra di fondo in materiale isolante.

COMPLEMENTI TECNICI



KIT DI DISTANZIATORI COMPONIBILI PER CENTRALINI, BASI, CONTENITORI
E QUADRETTI D'ABBONATO - SPESSORE 50 MM - ASSEMBLAGGIO A SCATTO - BIANCO RAL 9016

Codice	Dim. esterne BxHxP (mm)	Adatto per	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 40 516	250 x 225 x 50	Basi di supporto Centralino 13 mod. - 1 fila Contenitore servizi via cavo	8	14,40
GW 40 517	250 x 350 x 50	Centralino 26 mod. - 2 file	4	19,10
GW 40 518	250 x 475 x 50	Centralino 39 mod. - 3 file	4	23,80
GW 40 519	250 x 600 x 50	Centralino 52 mod. - 4 file	2	27,20



COPPIA DI RACCORDI PER LA COMPONIBILITÀ VERTICALE E ORIZZONTALE
TRA CENTRALINI, BASI, CONTENITORI E DISTANZIATORI

Codice	Tipo aggancio	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 40 546	A scatto	20	1,40

APPLICAZIONE: per realizzazioni di composizioni in batteria e quadretti per abbonato.



PIASTRE DI FONDO IN MATERIALE ISOLANTE PER CENTRALINI DA PARETE
E KIT DISTANZIATORI. FISSAGGIO A SCORRIMENTO SU GUIDA

Codice	Dim. esterne BxHxP (mm)	Per centr. distanziat.	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 40 526	156 x 216 x 2	13 mod. - 1 fila	8	4,50
GW 40 527	156 x 341 x 2	26 mod. - 2 file	4	5,40
GW 40 528	156 x 466 x 2	39 mod. - 3 file	4	10,60
GW 40 529	156 x 591 x 2	52 mod. - 4 file	2	13,20



PIASTRA DI FONDO IN MATERIALE ISOLANTE PER BASI DI SUPPORTO. FISSAGGIO CON VITI A PARETE

Codice	Dim. esterne BxHxP (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 40 530	244 x 219 x 2	8	8,55



MORSETTIERA 3P+N ISOLATA TRIFASE + NEUTRO PER CENTRALINI MODULARI STANDARD FRANCESE

Codice	Corrente nominale (A)	Capacità connessione per polo	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 40 548	63	N (6x16)+(7x10) L1 (2x16)+(2x10) L3 (2x16)+(2x10) L2 (2x16)+(2x10)	20	8,70



PORTA CIECA CON CORNICE PER LA FINITURA DEI CENTRALINI MODULARI
STANDARD FRANCESE - BIANCO RAL 9016 - IP40

Codice	Per centralini	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 40 531	13 mod. - 1 fila	8	12,40
GW 40 532	26 mod. - 2 file	4	16,50
GW 40 533	39 mod. - 3 file	4	23,80
GW 40 534	52 mod. 4 file	2	34,30

●●=per 100 pezzi/metri ✧=Disponibilità Maggio 2004 ●=Disponibilità Marzo 2004



PORTA TRASPARENTE FUMÈ CON CORNICE PER LA FINITURA DEI CENTRALINI MODULARI STANDARD FRANCESE - BIANCO RAL 9016 - IP40

Codice	Per centralini	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 40 536	13 mod. - 1 fila	8	12,00
GW 40 537	26 mod. - 2 file	4	16,70
GW 40 538	39 mod. - 3 file	4	24,40
GW 40 539	52 mod. - 4 file	2	35,70



PORTA CON CORNICE PER LA FINITURA DELLA BASI DI SUPPORTO - FISSAGGIO A SCATTO - BIANCO RAL 9016 - IP40

Codice	Dim. esterne BxHxP (mm)	Colore porta	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 40 541	250 x 225	Bianco RAL 9016	4	14,20
GW 40 542	250 x 225	Trasparente fume'	4	15,00

CARATTERISTICHE: predisposte per accogliere le serrature di sicurezza a cilindro GW40422.



CASSETTA DI FONDO IN METALLO PER INSTALLAZIONI DA INCASSO DI CENTRALINI MODULARI E QUADRETTI D'ABBONATO STANDARD FRANCESE - PROFONDITÀ 110 MM

Codice	Dim. interne BxHxP (mm)	Adatto per	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 40 552	270 x 480 x 110	Centralino fino a 26mod.-2file Quadretto d'abbonato 13 mod.	1	42,90
GW 40 553	270 x 610 x 110	Centralino fino a 39mod.-3file Quadretto d'abbonato 26 mod.	1	47,60
GW 40 554	270 x 730 x 110	Centralino fino a 52mod.-4file Quadretto d'abbonato 39 mod.	1/3	51,30
GW 40 555	270 x 860 x 110	Quadretto d'abbonato 52 mod.	1	62,80



PORTA CIECA IN METALLO COMPLETA DI CORNICE DI FINITURA PER CASSETTE DI FONDO DA INCASSO - BIANCO RAL 9016

Codice	Dim. esterne BxHxP (mm)	Per cassette dim.	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 40 557	340 x 540 x 20	270 x 480	1	59,70
GW 40 558	340 x 670 x 20	270 x 610	1	62,80
GW 40 559	340 x 790 x 20	270 x 730	1	75,70
GW 40 560	340 x 920 x 20	270 x 860	1	83,00

DOTAZIONI: viti di fissaggio alle cassette di fondo.

40 CD - CENTRALINI DA PARETE STANDARD INGLESE

CENTRALINI PORTA TRASPARENTE FUMÈ - IP30



CENTRALINI PREDISPOSTI PER ALLOGGIAMENTO MORSETTIERE E PETTINE PER COLLEGAMENTO APPARECCHI MODULARI. PARETI CON ELEMENTI SFONDABILI - BIANCO RAL 9016

Codice	N. moduli EN 50022	Dim. esterne BxHxP (mm)	Morsettiere installabili	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 40 841	4	150 x 225 x 105	GW40861	12	20,10
GW 40 842	6	190 x 225 x 105	GW40861	9	22,30
GW 40 843	10	260 x 225 x 105	GW40862	8	29,30
GW 40 844	14	330 x 225 x 105	GW40863	4	33,10
GW 40 845	18	425 x 225 x 105	GW40864	4	38,70

DOTAZIONI: mascherine coprimoduli, cavalletto per collegamento morsettiere di neutro, cappucci copripuntali per pettine GW40851, tappi coprivite per doppio isolamento, etichette utenze, schermo di protezione per i collegamenti delle parti in tensione.

COMPLEMENTI TECNICI PER IL CABLAGGIO



PETTINE UNIPOLARE PER COLLEGAMENTO APPARECCHI MODULARI

Codice	N. moduli EN 50022	Corrente nominale (A)	N. entrate	N. uscite	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 40 851	17	100	1	16	20	6,00

CARATTERISTICHE: specifico per centralini GEWISS British Standard.

●=Disponibilità Marzo 2004 ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●●=per 100 pezzi/metri



MORSETTIERE DI NEUTRO E TERRA CON SUPPORTO PER CENTRALINI BRITISH STANDARD - FISSAGGIO CON VITI - IP00

Codice	Morsettiera N (mm²)	Morsettiera T (mm²)	Per centralini	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 40 861	(2x25)+(4x16)	(3x25)+(4x16)	4 - 6 moduli	20	7,10
GW 40 862	(2x25)+(3x16) (2x25)+(4x16)	(4x25)+(7x16)	10 moduli	20	11,90
GW 40 863	2x[(2x25)+(6x16)]	(3x25)+(12x16)	14 moduli	20	14,50
GW 40 864	2x[(2x25)+(8x16)]	(3x25)+(16x16)	18 moduli	20	16,40

DOTAZIONI: viti di fissaggio GW40862, GW40863, GW40864 con cavalletto in rame nudo per il collegamento delle morsettiere di neutro



CAVO IN RAME ISOLATO PER IL COLLEGAMENTO DELLA MORSETTIERA DI NEUTRO CON L'INTERRUTTORE GENERALE

Codice	Sezione nominale (mm²)	Colore	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 40 871	25	Nero	10/100	4,25

CARATTERISTICHE: cavo con estremità spelate e intestate



KIT DI N. 3 CAVI IN RAME ISOLATO PER IL CABLAGGIO DEI CENTRALINI IN IMPIANTI A DOPPIO CIRCUITO

Codice	Descrizione	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 40 872	Fase (rosso) 1x25 mm² Neutro (Nero) 2x16 mm²	1/30	8,10
GW 40 861		20	7,10
GW 40 862		20	11,90
GW 40 863		20	14,50
GW 40 864		20	16,40

CARATTERISTICHE: cavi con estremità spelate e intestate.



●●=per 100 pezzi/metri ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●=Disponibilità Marzo 2004



CASSETTE DA PARETE GWPLAST 75 - GWT 650 °C

PARETI CON PASSACAVI - IP44 E IP55



CASSETTE DI DERIVAZIONE CON COPERCHIO BASSO A PRESSIONE - IP44 - GRIGIO RAL 7035

Codice	Dim. interne BxHxP (mm)	Entrate N. fori / Ø	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 44 001	Ø 65x35	4 / 23	5/280	0,81
GW 44 002	Ø 80x40	4 / 23	5/135	0,98
GW 44 003	80 x 80 x 40	6 / 23	5/90	1,22



NOVITÀ

CASSETTE DI DERIVAZIONE CON COPERCHIO BASSO A FISSAGGIO RAPIDO - IP55 - GRIGIO RAL 7035

Codice	Dim. interne BxHxP (mm)	Entrate N. fori / Ø	Viti coperchio (n. e tipo)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 44 024	100x100x50	6 / 29	4 isol. a 1/4 di giro	60	2,30
GW 44 026	150x110x70	10 / 29	4 isol. a 1/4 di giro	40	3,90



CASSETTE DI DERIVAZIONE CON COPERCHIO BASSO A VITE - IP55 - GRIGIO RAL 7035

Codice	Dim. interne BxHxP (mm)	Entrate N. fori / Ø	Viti coperchio (n. e tipo)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 44 004	100 x 100 x 50	6 / 29	4 - Acciaio inox	60	2,30
GW 44 005	120 x 80 x 50	6 / 29	4 - Acciaio inox	66	2,60
GW 44 006	150 x 110 x 70	10 / 29	4 - Acciaio inox	40	3,90
GW 44 007	190 x 140 x 70	10 / 37	4 isol. a cerniera piombabili	24	7,25
GW 44 008	240 x 190 x 90	12 / 37	4 isol. a cerniera piombabili	12	11,80
GW 44 009	300 x 220 x 120	12 / 48	4 isol. a cerniera piombabili	6	21,10
GW 44 010	380 x 300 x 120	12 / 48	4 isol. a cerniera piombabili	4	28,50
GW 44 011	460 x 380 x 120	14 / 48	6 isol. a cerniera piombabili	3	40,30

PARETI LISCE - IP55 E IP56



NOVITÀ

CASSETTE DI DERIVAZIONE CON COPERCHIO BASSO A FISSAGGIO RAPIDO - IP55 - GRIGIO RAL 7035

Codice	Dim. interne BxHxP (mm)	Fori «sfondabili» Ø max	Viti coperchio (n. e tipo)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 44 234	100x100x80	29 mm	4 isol. a 1/4 di giro	105	2,15
GW 44 236	150x110x70	29 mm	4 isol. a 1/4 di giro	50	3,35

●=Disponibilità Marzo 2004 ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●●=per 100 pezzi/metri



CASSETTE CON COPERCHIO A VITE PER DERIVAZIONE E PER APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE - COPERCHIO BASSO - IP56 - GRIGIO RAL 7035

Codice	Dim. interne BxHxP (mm)	Fori eseguibili Ø max	Viti coperchio (n. e tipo)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 44 204	100 x 100 x 50	29 mm	4 - Acciaio inox	105	2,15
GW 44 205	120 x 80 x 50	29 mm	4 - Acciaio inox	91	2,20
GW 44 206	150 x 110 x 70	29 mm	4 - Acciaio inox	50	3,35
GW 44 207	190 x 140 x 70	37 mm	4 isol. a cerniera piombabili	30	6,50
GW 44 208	240 x 190 x 90	37 mm	4 isol. a cerniera piombabili	14	10,10
GW 44 209	300 x 220 x 120	48 mm	4 isol. a cerniera piombabili	6	18,30
GW 44 210	380 x 300 x 120	48 mm	4 isol. a cerniera piombabili	4	25,50
GW 44 211	460 x 380 x 120	48 mm	6 isol. a cerniera piombabili	3	36,60

DOTAZIONI: GW44211, tappi coprivite per doppio isolamento.



CASSETTE CON PARETI LISCE PER DERIVAZIONE E PER APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE - COPERCHIO ALTO - IP56 - GRIGIO RAL 7035

Codice	Dim. interne BxHxP (mm)	Fori eseguibili Ø max	Viti coperchio (n. e tipo)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 44 214	100 x 100 x 120	29 mm	4 - Acciaio inox	45	3,35
GW 44 215	120 x 80 x 120	29 mm	4 - Acciaio inox	55	3,35
GW 44 216	150 x 110 x 140	29 mm	4 - Acciaio inox	24	4,95
GW 44 217	190 x 140 x 140	37 mm	4 isol. a cerniera piombabili	16	8,30
GW 44 218	240 x 190 x 160	37 mm	4 isol. a cerniera piombabili	12	12,60
GW 44 219	300 x 220 x 180	48 mm	4 isol. a cerniera piombabili	7	21,50
GW 44 220	380 x 300 x 180	48 mm	4 isol. a cerniera piombabili	3	29,10
GW 44 221	460 x 380 x 180	48 mm	6 isol. a cerniera piombabili	2	41,90

DOTAZIONI: GW44221, tappi coprivite per doppio isolamento.

CASSETTE DA PARETE GWPLAST 75 - GWT 960 °C

PARETI CON PASSACAVI - IP44 E IP55



NOVITÀ

CASSETTE DI DERIVAZIONE CON COPERCHIO BASSO A PRESSIONE - IP44 - GRIGIO RAL 7035

Codice	Dim. interne BxHxP (mm)	Entrate N. fori / Ø	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 44 051	Ø 65x35	4 / 23	5/280	0,99
GW 44 053	80 x 80 x 40	6 / 23	5/90	1,50



NOVITÀ

CASSETTE DI DERIVAZIONE CON COPERCHIO BASSO A FISSAGGIO RAPIDO - IP55 - GRIGIO RAL 7035

Codice	Dim. interne BxHxP (mm)	Entrate N. fori / Ø	Viti coperchio (n. e tipo)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 44 054	100x100x56	6 / 29	4 isol. a 1/4 di giro	1/60	2,80
GW 44 056	150x110x70	10 / 29	4 isol. a 1/4 di giro	1/40	4,80



NOVITÀ

CASSETTE DI DERIVAZIONE CON COPERCHIO BASSO A VITE - IP55 - GRIGIO RAL 7035

Codice	Dim. interne BxHxP (mm)	Entrate N. fori / Ø	Viti coperchio (n. e tipo)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 44 057	190 x 140 x 70	10 / 37	4 isol. a cerniera piombabili	1/24	8,85
GW 44 058	240 x 190 x 90	12 / 37	4 isol. a cerniera piombabili	1/12	14,40

●●=per 100 pezzi/metri ✤=Disponibilità Maggio 2004 ●=Disponibilità Marzo 2004

CASSETTE DA PARETE GWPLAST 120 PER IMPIEGHI INDUSTRIALI

COPERCHIO CIECO - IP56



CASSETTE CON PARETI LISCE PER APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE - COPERCHIO BASSO - GRIGIO RAL 7035

Codice	Dim. interne BxHxP (mm)	Fori eseguibili Ø max	Viti coperchio (n. e tipo)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 44 404	100 x 100 x 50	29 mm	4 - Acciaio inox	108	4,35
GW 44 405	120 x 80 x 50	29 mm	4 - Acciaio inox	108	4,35
GW 44 406	150 x 110 x 70	29 mm	4 - Acciaio inox	50	6,90
GW 44 407	190 x 140 x 70	37 mm	4 isol. a cerniera piombabili	32	12,00
GW 44 408	240 x 190 x 90	37 mm	4 isol. a cerniera piombabili	14	17,90
GW 44 409	300 x 220 x 120	48 mm	4 isol. a cerniera piombabili	6	26,20
GW 44 410	380 x 300 x 120	48 mm	4 isol. a cerniera piombabili	4	37,60
GW 44 411	460 x 380 x 120	48 mm	6 isol. a cerniera piombabili	3	54,50

DOTAZIONE: GW44411, tappi coprivite per doppio isolamento



CASSETTE CON PARETI LISCE PER APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE - COPERCHIO ALTO - GRIGIO RAL 7035

Codice	Dim. interne BxHxP (mm)	Fori eseguibili Ø max	Viti coperchio (n. e tipo)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 44 414	100 x 100 x 120	29 mm	4 - Acciaio inox	48	6,25
GW 44 415	120 x 80 x 120	29 mm	4 - Acciaio inox	55	6,25
GW 44 416	150 x 110 x 140	29 mm	4 - Acciaio inox	24	9,60
GW 44 417	190 x 140 x 140	37 mm	4 isol. a cerniera piombabili	16	13,80
GW 44 418	240 x 190 x 160	37 mm	4 isol. a cerniera piombabili	12	21,00
GW 44 419	300 x 220 x 180	48 mm	4 isol. a cerniera piombabili	7	30,30
GW 44 420	380 x 300 x 180	48 mm	4 isol. a cerniera piombabili	3	45,90
GW 44 421	460 x 380 x 180	48 mm	6 isol. a cerniera piombabili	2	62,00

DOTAZIONE: GW44421, tappi coprivite per doppio isolamento

COPERCHIO TRASPARENTE - IP56



CASSETTE CON PARETI LISCE PER APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE - COPERCHIO BASSO - GRIGIO RAL 7035

Codice	Dim. interne BxHxP (mm)	Fori eseguibili Ø max	Viti coperchio (n. e tipo)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 44 426	150 x 110 x 70	29 mm	4 - Acciaio inox	50	7,00
GW 44 427	190 x 140 x 70	37 mm	4 isol. a cerniera piombabili	32	12,60
GW 44 428	240 x 190 x 90	37 mm	4 isol. a cerniera piombabili	14	19,50
GW 44 429	300 x 220 x 120	48 mm	4 isol. a cerniera piombabili	6	28,40
GW 44 430	380 x 300 x 120	48 mm	4 isol. a cerniera piombabili	4	41,20
GW 44 431	460 x 380 x 120	48 mm	6 isol. a cerniera piombabili	3	59,20

DOTAZIONE: GW44431 tappi coprivite per doppio isolamento



CASSETTE CON PARETI LISCE PER APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE - COPERCHIO ALTO - GRIGIO RAL 7035

Codice	Dim. interne BxHxP (mm)	Fori eseguibili Ø max	Viti coperchio (n. e tipo)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 44 436	150 x 110 x 140	29 mm	4 - Acciaio inox	24	10,20
GW 44 437	190 x 140 x 140	37 mm	4 isol. a cerniera piombabili	16	15,60
GW 44 438	240 x 190 x 160	37 mm	4 isol. a cerniera piombabili	12	23,50
GW 44 439	300 x 220 x 180	48 mm	4 isol. a cerniera piombabili	7	33,10
GW 44 440	380 x 300 x 180	48 mm	4 isol. a cerniera piombabili	3	50,80
GW 44 441	460 x 380 x 180	48 mm	6 isol. a cerniera piombabili	2	69,70

DOTAZIONE: GW44441 tappi coprivite per doppio isolamento

●=Disponibilità Marzo 2004 ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●●=per 100 pezzi/metri

COMPLEMENTI TECNICI

PIASTRE DI FONDO

PIASTRE DI FONDO IN LAMIERA ZINCATA CON VITI DI FISSAGGIO AUTOFILETTANTI

Codice	Per cassette int. BxH (mm)	Conf Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 44 615	190 x 140	20	1,73
GW 44 616	240 x 190	20	2,55
GW 44 617	300 x 220	20	3,65
GW 44 618	380 x 300	5	10,30
GW 44 619	460 x 380	5	12,60

PIASTRE DI FONDO IN MATERIALE ISOLANTE CON VITI DI FISSAGGIO AUTOFILETTANTI

Codice	Per cassette int. BxH (mm)	Conf Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 44 625	190 x 140	20	6,95
GW 44 626	240 x 190	20	8,40
GW 44 627	300 x 220	20	9,65
GW 44 628	380 x 300	4	16,90
GW 44 629	460 x 380	5	21,50

ELEMENTI PER INSTALLAZIONE E RACCORDO



TAPPI COPRIVITE IN MATERIALE ISOLANTE

Codice	Descrizione	Conf Imb.	Prezzo EURO cadauno	
GW 44 622	Tappo coprivite Ø 16 mm	10/100	18,40	••
GW 44 623	Tappo coprivite Ø 25 mm	10/100	21,60	••

APPLICAZIONE: per mantenere il doppio isolamento in caso di fissaggio di cassette, contenitori e altri prodotti GEWISS su supporti metallici.

STAFFA DI FISSAGGIO A PARETE CON VITI AUTOFILETTANTI

Codice	Per cassette int. BxH (mm)	Conf Imb.	Prezzo EURO cadauno	
GW 44 621	300x220 380x300 460x380 190x140 240x190	40/480	24,50	••

APPLICAZIONE: per mantenere il doppio isolamento in caso di fissaggio su supporti metallici di cassette, contenitori e altri prodotti GEWISS su supporti metallici.



RACCORDO UNIONE STAGNO - IP56

Codice	Per cassette int. BxH (mm)	Per fori Ø (mm)	Ø ghiera (mm)	Ø interno (mm)	Lunghezza (mm)	Conf Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 44 620	300x220 380x300 460x380	48	58,5	47	37,5	10/160	2,00



PASSACAVI IN POLIMERO FLESSIBILE - GRIGIO RAL 7035 - IP55 SERIE 50 AC

Codice	Per tubi Ø esterno max (mm)	Ø foro di montaggio (mm)	Conf Imb.	Prezzo EURO cadauno	
GW 50 428	16	20	100/1.000	13,30	••
GW 50 429	20	23	100/1.000	8,85	••
GW 50 430	25	29	100/1.000	11,10	••
GW 50 431	32	37	50/500	15,40	••
GW 50 432	40	48	35/350	30,90	••

••=per 100 pezzi/metri ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●=Disponibilità Marzo 2004



48 CM - CASSETTE DI DERIVAZIONE E CONNESSIONE DI GRANDE CAPACITÀ - IP40

COPERCHIO BASSO



CASSETTE DI DERIVAZIONE E CONNESSIONE PER MONTANTI -
COPERCHIO BASSO PIOMBABILE - BIANCO RAL 9016

Codice	Dim. esterne BxHxP (mm)	Predisposiz. scomparti	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 48 207	260 x 260 x 121	2	8	19,10
GW 48 211	520 x 260 x 121	5	6	30,50

DOTAZIONE: separatori, etichette autoadesive segnaletiche per l'identificazione dei circuiti e viti piombabili.

COPERCHIO ALTO



CASSETTE DI DERIVAZIONE E CONNESSIONE PER MONTANTI -
COPERCHIO ALTO PIOMBABILE - GRIGIO RAL 7035

Codice	Dim. esterne BxHxP (mm)	Predisposiz. scomparti	Predisposizione EN 50022	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 48 227	260 x 260 x 121	2	Orizzontale 24 moduli (2x12) Verticale 24 moduli (2x12)	4	30,30
GW 48 231	520 x 260 x 121	5	Orizzontale 78 moduli (26x3) Verticale 36 moduli (12x3)	4	49,50

DOTAZIONE: separatori, etichette autoadesive segnaletiche per l'identificazione dei circuiti e viti piombabili.
CARATTERISTICHE: Il coperchio ha una piastra frontale amovibile e una cornice per il collegamento con canaline (h max = 66mm) e tubi (Ø max = 40mm). La cornice è predisposta per il fissaggio di guide EN 50022 (non fornite).

COMPLEMENTI TECNICI



COPERCHI BASSI PIOMBABILI ANTIURTO PER CASSETTE PER MONTANTI - BIANCO RAL 9016 - IP44

Codice	Dim. frontale BxH (mm)	Resistenza urti	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 48 247	260 x 260	IK10	1/15	13,40
GW 48 251	520 x 260	IK10	1/10	19,80

DOTAZIONE: etichette autoadesive segnaletiche per l'identificazione dei circuiti e viti piombabili.



COPERCHI ALTI PIOMBABILI ANTIURTO PER CASSETTE PER MONTANTI - GRIGIO RAL 7035 - IP44

Codice	Per cassette int. BxHxP(mm)	Resistenza urti	Predisposizione EN 50022	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 48 267	260x260x74	IK10	Orizzontale 24 moduli (2x12) Verticale 24 moduli (2x12)	1/10	22,50
GW 48 271	520x260x74	IK10	Orizzontale 78 moduli (26x3) Verticale 36 moduli (12x3)	1/5	36,00

DOTAZIONE: etichette autoadesive segnaletiche per l'identificazione dei circuiti e viti piombabili.
CARATTERISTICHE: Il coperchio ha una piastra frontale amovibile e una cornice per il collegamento con canaline (h max = 65mm) e tubi (Ø max = 40mm). La cornice è predisposta per il fissaggio di guide EN 50022 (non fornite).

●=Disponibilità Marzo 2004 ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●●=per 100 pezzi/metri

48 PT - CASSETTE DI DERIVAZIONE E CONNESSIONE - IP40

PER PARETI IN MURATURA



CASSETTE DI DERIVAZIONE E CONNESSIONE - COPERCHIO BIANCO RAL 9016

Codice	Dim. esterne LxBxH (mm)	Predisposiz. scomparti	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 48 001	92 x 92 x 45	1	168	0,54
GW 48 002	118 x 96 x 50	1	120	0,66
GW 48 003	118 x 96 x 70	1	92	0,85
GW 48 004	152 x 98 x 70	1	66	0,95
GW 48 005	160 x 130 x 70	1	49	1,40
GW 48 006	196 x 152 x 70	2	34	1,85
GW 48 007	294 x 152 x 70	3	22	2,75
GW 48 008	392 x 152 x 70	4	17	4,65
GW 48 009	480 x 160 x 70	3	17	6,10
GW 48 010	516 x 202 x 80	3	9	8,55
GW 48 011	516 x 294 x 80	6	5	19,40

DOTAZIONI: GW48011, n. 5 separatori.
CARATTERISTICHE: La superficie dei coperchi è satinata per favorirne la tinteggiatura.

COMPLEMENTI TECNICI PER CASSETTE PER PARETI IN MURATURA



SEPARATORE INTERNO PER CASSETTE PT

Codice	Per cassette	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 48 012	GW48010 GW48008 GW48009 GW48006 GW48007	50/300	0,22



COPERCHI BASSI ANTIURTO AD ALTA RESISTENZA PER CASSETTE PT - BIANCO RAL 9016 - IP40

Codice	Per cassette int. LxH (mm)	Resistenza urti	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 48 013	92x92	IK10	120/120	0,55
GW 48 014	118x96	IK10	100/100	0,65
GW 48 015	152x98	IK10	100/100	0,85
GW 48 016	160x130	IK10	100/100	1,30
GW 48 017	196x152	IK10	100/100	1,85
GW 48 018	294x152	IK10	80/80	2,50
GW 48 019	392x152	IK10	40/40	4,80
GW 48 020	480x160	IK10	40/40	6,50
GW 48 021	516x202	IK10	30/30	8,15
GW 48 022	516x294	IK10	20/20	10,40

CARATTERISTICHE: la superficie dei coperchi è satinata per favorirne la tinteggiatura.



COPERCHI ALTI PER CASSETTE PT - BIANCO RAL 9016 - IP40

Codice	Per cassette int. LxH (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 48 084	152x98	10/10	3,55
GW 48 085	160x130	8/8	4,15
GW 48 086	196x152	10/10	5,85
GW 48 087	294x152	5/5	8,35
GW 48 088	392x152	5/5	11,50

CARATTERISTICHE: i coperchi alti hanno coperchio frontale e una cornice per il collegamento con canaline.
per cassette h max = 49mm per cassettelino a 196x152, h max = 66mm per cassette fino a 392x152 e tubi Ø max = 32mm



VITE AUTOFILETTANTE LUNGA PER FISSAGGIO COPERCHIO

Codice	Dimensioni (mm)	Adatto per	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 48 023	6,3x32	Cassette di derivazione Serie 48 PT	300/4200	3,65 ••

CASSETTA PER PARETI LEGGERE AD INTERCAPEDINE



CASSETTA DI DERIVAZIONE E CONNESSIONE PER PARETI IN CARTONGESSO - COPERCHIO BIANCO RAL 9016 - (GWT 850°C)

Codice	Dim. esterne BxHxP (mm)	Numero entrate	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 48 405	160 x 130 x 45	Ø 20=10 Ø 25=4	2/60	4,70

CARATTERISTICHE: il coperchio è dotato di finestratura sfondabile (76x56 mm) per alloggiamento di composizioni frutti/placche fino a 3 posti.

48 PTC - CASSETTE COMPONIBILI PER DERIVAZIONE, COMANDO E DISTRIBUZIONE

CASSETTE CON COPERCHIO - IP40



CASSETTE DI DERIVAZIONE E CONNESSIONE COMPONIBILI DA INCASSO PROTETTE
COPERCHI ANTIURTO - BIANCO RAL 9016

Codice	Dim. esterne BxHxP (mm)	Predisposiz. scomparti	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 48 661	138 x 169 x 70	1	1/28	2,55
GW 48 662	308 x 169 x 70	2	1/14	3,80
GW 48 663	398 x 169 x 70	3	1/9	6,60

DOTAZIONE: etichette autoadesive segnaletiche per l'identificazione dei circuiti, kit viti autofilettanti Ø 4x32 mm zincate, cerniera per apertura vincolata del coperchio. GW48662 predisposto per alloggiare guida EN 50022.

CASSETTE CON COPERCHIO - IP55



CASSETTE DI DERIVAZIONE E CONNESSIONE COMPONIBILI DA INCASSO STAGNE
COPERCHI ANTIURTO - GRIGIO RAL 7035

Codice	Dim. esterne BxHxP (mm)	Predisposiz. scomparti	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 48 671	138 x 169 x 70	1	1/28	6,60
GW 48 672	308 x 169 x 70	2	1/14	9,20
GW 48 673	398 x 169 x 70	3	1/9	13,40

DOTAZIONE: etichette autoadesive segnaletiche per l'identificazione dei circuiti, kit viti autofilettanti Ø 4x32 mm zincate inox, cerniera per apertura vincolata del coperchio. GW48672 predisposto per alloggiare guida EN 50022. Spazio disponibile 14 moduli.

CASSETTE CON COPERCHIO TRASPARENTE ANTIURTO - IP55



CASSETTA DI DERIVAZIONE E CONNESSIONE COMPONIBILE DA INCASSO STAGNA
COPERCHIO ANTIURTO - TRASPARENTE

Codice	Dim. esterne BxHxP (mm)	Predisposiz. scomparti	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 48 691	138 x 169 x 70	1	1/28	7,70

DOTAZIONE: etichette autoadesive segnaletiche per l'identificazione dei circuiti, kit viti autofilettanti Ø 4x32 mm inox, cerniera per apertura vincolata del coperchio.

CENTRALINI COMPONIBILI CON PORTA TRASPARENTE FUMÈ - IP55



CENTRALINI COMPONIBILI DA INCASSO STAGNI CON FRONTALI ANTIURTO - GRIGIO RAL 7035

Codice	N. mod. EN 50022	Dim. esterne BxHxP (mm)	Dim. frontale BxH (mm)	Potenza dissipabile (W)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 48 681	6	138 x 169 x 70	175 x 210	15	1/6	21,60
GW 48 682	12	308 x 169 x 70	345 x 210	25	1/4	28,60

NOTA: potenza dissipabile determinata secondo CEI 23-49.
DOTAZIONE: mascherina coprimoduli, etichette utenze, kit viti autofilettanti Ø 4x32 mm inox, targhetta autoadesiva da compilare per la certificazione secondo la Norma CEI 23-51.



QUADRETTO COMBINATO DA INCASSO STAGNO PREDISPOSTO PER APPARECCHI MODULARI E PER 2 FLANGE 85x75 MM PER MONTAGGIO DI PRESE IEC 309 - FRONTALE ANTIURTO - GRIGIO RAL 7035

Codice	N. mod. EN 50022	Dim. esterne BxHxP (mm)	Dim. frontale BxH (mm)	Potenza dissipabile (W)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 48 686	4	308 x 169 x 70	345 x 210	19	1/4	26,90

NOTE: potenza dissipabile determinata secondo CEI 23-49.
DOTAZIONE: etichette utenze, kit viti autofilettanti Ø 4x32 mm inox.

●=Disponibilità Marzo 2004 ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●●=per 100 pezzi/metri

COMPLEMENTI TECNICI



SEPARATORE INTERNO PER CASSETTE PTC

Codice	Per cassette dim.	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 48 024	308x169x70 mm 398x169x70	10/200	34,60 ••

APPLICAZIONI: garantisce la separazione dei circuiti di natura diversa secondo la norma CEI 64-8.



RACCORDO PASSANTE PER ACCOPPIAMENTO CASSETTE PTC

Codice	Descrizione	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 48 026	Fissaggio a scatto	5/25	1,13

APPLICAZIONI: permette la realizzazione di composizioni verticali/orizzontali in batteria consentendo, inoltre, un agevole passaggio dei cavi.



STAFFE DI PROLUNGA REGOLABILI IN ACCIAIO ZINCATO PER FISSAGGIO POSTERIORE, COMPLETE DI VITI AUTOFILETTANTI - SET DI 4 STAFFE - SERIE 70 RT

Codice	Dist. regolabile	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 70 009	90 - 160 mm	1/10	3,10

APPLICAZIONI: nella realizzazione di colonne montanti consente di creare un'intercapedine per il passaggio dei tubi tra la cassetta PTC e la parete.



GUIDA PER FISSAGGIO MORSETTIERE EQUIPOTENZIALI NELLE CASSETTE COMPONIBILI DA INCASSO PTC - SERIE 44

Codice	Morsettiere installabili	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 44 683	4 x GW44671 2 x GW44673 3 x GW44672 2 x GW44674 1 x GW44675	1/30	1,17

CARATTERISTICHE: larghezza 1 scomparto. Per applicazioni con cassette PTC a 2 e 3 scomparti, la guida viene fissata sui separatori GW48024.



KIT PER PIOMBATURA COPERCHI / FRONTALI CASSETTE PTC N. 2 VITI CON TESTA CON FORO PASSANTE

Codice	Descrizione	Dim. viti (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 48 643	Viti in ottone nichelato	Ø 4x32	1/100	2,15

APPLICAZIONI: nei locali accessibili a personale non abilitato, previene la manomissione dell'impianto.



KIT DI N. 4 VITI LUNGHE AUTOFILETTANTI CON DISTANZIALI PER FISSAGGIO COPERCHI E FRONTALI

Codice	Dim. viti (mm)	Spessore distanziale (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 48 645	Ø 4x45	max 10 mm, riducibile	1/100	2,70

CARATTERISTICHE: il kit è utilizzabile anche per le seguenti serie da incasso: CD/CDK (a partire da 6 moduli), 48 CM e 42 RV.



SERRATURA DI SICUREZZA A CILINDRO STAGNA PER CENTRALINI E QUADRETTI 48 PTC - IP55

Codice	Materiale	Per centralini	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 48 644	Metallo pressofuso	GW48681 - GW48682 - GW48686	1/10	9,15

DOTAZIONI: n. 2 chiavi. Tutte le chiavi sono fornite con codice unificato.

RICAMBI



COPERCHI ANTIURTO PROTETTI PER CASSETTE DI DERIVAZIONE PTC - BIANCO RAL 9016 - IP40

Codice	Per cassette dim.	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 48 611	138x169x70 mm	1/70	1,90
GW 48 612	308x169x70 mm	1/25	3,00
GW 48 613	398x169x70 mm	1/40	4,95

DOTAZIONI: kit viti autofilettanti Ø 4x32 mm zincate.

••=per 100 pezzi/metri ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●=Disponibilità Marzo 2004



COPERCHI ANTIURTO STAGNI PER CASSETTE DI DERIVAZIONE PTC - GRIGIO RAL 7035 - IP55

Codice	Per cassette dim.	Conf. imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 48 621	138x169x70 mm	1/30	5,80
GW 48 622	308x169x70 mm	1/20	9,05
GW 48 623	398x169x70 mm	1/15	11,60

DOTAZIONI: kit viti autofilettanti Ø 4x32 mm inox.



COPERCHIO ANTIURTO TRASPARENTE STAGNO PER CASSETTE DI DERIVAZIONE PTC - IP55

Codice	Per cassette dim.	Conf. imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 48 651	138x169x70 mm	1/30	6,95

DOTAZIONI: kit viti autofilettanti Ø 4x32 mm inox.

24 SC - SCATOLE PER SERIE MODULARI

SCATOLE RETTANGOLARI AD ALTA CAPIENZA PER PARETI IN MURATURA - DOMOBOX



SCATOLE RETTANGOLARI AD ALTA CAPIENZA PER SERIE MODULARI FINO A 25 X 45 MM E PER DOMOTICA

Codice	Descrizione	Fissaggio supp. interasse	Predisposiz. scomparti	Dim. esterne BxHxP (mm)	Conf. imb.	Prezzo EURO cadauno	
GW 24 303	3 posti con paramalta	83,5 mm	3	119 x 80 x 50	5/165	53,00	••
GW 24 304	4 posti con paramalta	108,5 mm	4	144 x 85 x 50	5/135	122,00	••
GW 24 306	6 posti con paramalta	100 mm	6	194 x 90 x 50	3/36	210,00	••
GW 24 237	8 posti (4+4)	108,5 mm	2	131 x 129 x 53	2/24	215,00	••
GW 24 238	12 posti (6+6)	163,5 mm	2	186 x 132 x 53	2/24	245,00	••
GW 24 239	18 posti (6+6+6)	163,5 mm	3	186 x 190 x 65	2/16	335,00	••

DOTAZIONI: GW24237, GW24238, GW24239, separatori funzionali.



SEPARATORE FUNZIONALE PER SCATOLE RETTANGOLARI AD ALTA CAPIENZA

Codice	Per scatola da incasso	Conf. imb.	Prezzo EURO cadauno	
GW 24 321	GW24303 GW24304 GW24306	200	13,50	••

APPLICAZIONI: per la separazione dei circuiti a diversa tensione secondo quanto richiesto dalla Norma impianti CEI 64-8



ELEMENTO DI GIUNZIONE PER MONTAGGIO IN BATTERIA DI SCATOLE RETTANGOLARI AD ALTA CAPIENZA

Codice	Per scatola da incasso	Conf. imb.	Prezzo EURO cadauno	
GW 24 328	GW24303 GW24304 GW24306	200	13,50	••

APPLICAZIONI: per la composizione orizzontale/verticale di scatole a 3/4/6 posti

SCATOLE RETTANGOLARI TRADIZIONALI PER PARETI IN MURATURA



SCATOLE RETTANGOLARI PER SERIE MODULARI TRADIZIONALI CON INSERTI DI FISSAGGIO IN METALLO

Codice	Descrizione	Fissaggio supp. interasse	Predisposiz. scomparti	Dim. esterne BxHxP (mm)	Conf. imb.	Prezzo EURO cadauno	
GW 24 203	3 posti	83,5 mm	1	104 x 68 x 50	10/800	26,50	••
GW 24 204	3 posti	83,5 mm	1	104 x 66 x 48	10/240	20,70	••
GW 24 205	4 posti	108,5 mm	1	128 x 68 x 50	10/170	97,00	••
GW 24 236	6 posti	100 mm	1	186 x 76 x 53	3/36	166,00	••
GW 24 206	6 posti (3+3)	83,5 mm	1	108 x 124 x 50	5/150	105,00	••

GW24204 scatola con colonnine di fissaggio in plastica.
GW24203 è prevista la spedizione in pallet a perdere di dimensioni 1200x800 mm costituiti da n. 9 imballi.

●=Disponibilità Marzo 2004 ❖=Disponibilità Maggio 2004 ••=per 100 pezzi/metri

SCATOLE RETTANGOLARI PER PARETI LEGGERE AD INTERCAPEDINE



SCATOLE RETTANGOLARI AD ALTA CAPIENZA CON INSERTI DI FISSAGGIO A PROFONDITÀ REGOLABILE - GWT 850°C

Codice	Descrizione	Fissaggio supp. interasse	Predisposiz. scomparti	Dim. esterne BxHxP (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 24 207	3 posti	83,5 mm	1	110 x 64 x 48	5/200	1,20
GW 24 245	4 posti	108,5 mm	1	137 x 66 x 48	2/108	1,80
GW 24 246	6 posti	100 mm	1	185 x 72 x 52	2/80	2,85

SCATOLA QUADRATA



SCATOLA QUADRATA DA INCASSO

Codice	Descrizione	Fissaggio supp. interasse	Dim. esterne BxHxP (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 24 231	2 posti componibile	60 mm	70 x 70 x 50	5/200	0,30

CARATTERISTICHE: predisposta per configurazioni multiple orizzontali/verticali standard Spagnolo, con interasse 71 mm tra le scatole.

SCATOLE ROTONDE E COPERCHI



SCATOLE TONDE DA INCASSO COMPONIBILE Ø 60 MM CON COLONNINE PER VITI DI FISSAGGIO

Codice	Descrizione	Fissaggio supp. interasse	Dimensioni (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 24 232	Tonda componibile	60 mm	Ø 60 x 42	5/200	0,27
GW 24 233	Distanziatore per accoppiamento a 91 mm			20/200	0,14

CARATTERISTICHE: Fornite senza viti di fissaggio GW 24 232 idonee per installazioni singole o doppie con interasse composizione 71mm (oppure 91mm con l'apposito distanziatore in accessorio).



SCATOLE ROTONDE DA INCASSO

Codice	Descrizione	Dimensioni (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 24 208	Conica	Ø 65 x 41	10/220	15,40 ●●
GW 24 209	Cilindrica	Ø 65 x 36	312	9,20 ●●
GW 24 210	Cilindrica	Ø 85 x 42	152	13,50 ●●



SCATOLA TONDA DA INCASSO Ø 65 MM PER PARETI LEGGERE

Codice	Descrizione	Fissaggio supp. interasse	Dimensioni (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 24 234	Tonda	60 mm	Ø 65 x 45	5/200	0,86



COPERCHI PER SCATOLE ROTONDE AD INCASSO COLORE BIANCO

Codice	Descrizione	Fissaggio	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 24 218	Ø 65 mm	Con griffe	50/400	0,40
GW 24 220	Ø 85 mm	Con griffe	50/600	0,50

SCATOLE PER IMPIANTI TELEFONICI



SCATOLE DA INCASSO PER IMPIANTI TELEFONICI - COPERCHIO COLORE AVORIO

Codice	Per installazioni da tipo	Dim. esterne BxHxP (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 24 221	Tradizionale	68 x 68 x 30	280	0,55
GW 24 222	Prefabbricato	68 x 68 x 40	5/160	0,80

CARATTERISTICHE: entrate per tubi Ø 20 mm.

●●=per 100 pezzi/metri ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●=Disponibilità Marzo 2004



POSIZIONATORE DI FISSAGGIO PER SCATOLA PER INSTALLAZIONI DI TIPO PREFABBRICATO

Codice	Per scatola	Dim. esterne BxHxP (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 24 223	GW24222	68 x 68 x 23	200	0,29

COMPLEMENTI TECNICI



COPERCHI ALTI PER SCATOLE RETTANGOLARI DA INCASSO A 3 POSTI
PER INTERFACCIA TRA IMPIANTO A VISTA E IMPIANTO SOTTOTRACCIA - IP40 - BIANCO NUVOLA

Codice	Descrizione	Per canaline dim. (mm)	Per tubi Ø max (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 24 227	Coperchio cieco	25x17 22x10 15x17 mm	16	5/50	1,85
GW 24 228	Coperchio sfinestrato	25x17 22x10 15x17 mm	16	5/50	1,85

APPLICAZIONI: i coperchi alti consentono di ampliare l'impianto derivando altri punti di prelievo e comando energia da una scatola rettangolare da incasso a 3 posti altri punti di prelievo e comando energia.
La versione finestrata GW24228, permette l'installazione di telai e placche fino a 3 posti



●=Disponibilità Marzo 2004 ✧=Disponibilità Maggio 2004 ●●=per 100 pezzi/metri



42 RV - CENTRALINI STAGNI PER SEGNALAZIONE E MANOVRA - IP55

EQUIPAGGIATO CON PULSANTE ILLUMINABILE



CENTRALINO STAGNO PER SISTEMI DI EMERGENZA EQUIPAGGIATO CON PULSANTE ILLUMINABILE PER LOCALIZZAZIONE E DUE CONTATTI 1NA+1NC 10 (4) A - 400V~ PREDISPOSIZIONE PER IMPIEGO LED VERDE DI SEGNALAZIONE INTEGRITÀ CIRCUITO DI EMERGENZA

Codice	Dim. esterne LxHxP (mm)	Colore	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 42 201	120 x 120 x 50	Rosso RAL 3000	1/10	26,50

DOTAZIONI: tasto sostitutivo per possibilità configurazione azionamento manuale o automatico alla rottura del vetro, pittogrammi autoadesivi "Rompere il vetro" e "Premere il tasto", tappi coprivite per doppio isolamento, viti ed accessori per la piombatura del frontale. Vetro frangibile "Sicur Push".
CARATTERISTICHE: possibilità di montaggio su scatola da incasso GW24203. Flangia portaconnettori con 2 sedi.
NOTE: contatti sostitutivi NA: GW74201, NC: GW74202, lampade per localizzazione pulsante: GW30941 12V~/-, GW30942 24V~/-, GW30943 230V~; led verdi per segnalazione integrità del circuito: GW30958 da 12 a 48V~/- , GW30959 da 110 a 230V~/-.

PREDISPOSTO CON FORO Ø 22 MM



CENTRALINO STAGNO PER SISTEMI DI EMERGENZA PREDISPOSTO CON FORO Ø 22 MM

Codice	Dim. esterne LxHxP (mm)	Colore	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 42 204	108 x 180 x 100	Rosso RAL 3000	1/10	25,00

DOTAZIONI: porta munita di serratura con n. 2 chiavi, pittogramma autoadesivo "Rompere il vetro" e tappi coprivite per doppio isolamento. Vetro frangibile "Sicur Push"

CON GUIDA DIN



CENTRALINI STAGNI PER MANOVRE D'EMERGENZA E APPLICAZIONI SPECIALI CON GUIDA EN 50022

Codice	N. moduli EN 50022	Dim. esterne LxHxP (mm)	Potenza dissipabile (W)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
COLORE: ROSSO RAL 3000					
GW 42 206	4	108 x 180 x 100	12	1/10	25,30
GW 42 202	8	180 x 180 x 100	18	1/10	27,50
COLORE: GRIGIO RAL 7035					
GW 42 207	4	108 x 180 x 100	12	1/10	25,30
GW 42 208	8	180 x 180 x 100	18	1/10	27,50

NOTA: potenza dissipabile determinata secondo CEI 23-49
DOTAZIONI: porta munita di serratura di sicurezza con n. 2 chiavi, pittogramma autoadesivo "Rompere il vetro", etichetta utenza e tappi coprivite per doppio isolamento. Vetro frangibile "Sicur Push"

●●=per 100 pezzi/metri ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●=Disponibilità Marzo 2004

CON PIASTRA DI FONDO



CENTRALINO STAGNO PER MANOVRE D'EMERGENZA E APPLICAZIONI SPECIALI
CON PIASTRA DI FONDO IN LAMIERA ZINCATA

Codice	Dim. esterne BxHxP (mm)	Colore	Conf. Imb.	Prezzo EURO cad.uno
GW 42 203	180 x 180 x 100	Rosso RAL 3000	1/10	30,90

DOTAZIONI: porta munita di serratura di sicurezza con n. 2 chiavi, pittogramma autoadesivo "Rompere il vetro" e tappi copriviti per doppio isolamento.
Vetro frangibile "Sicur Push".

CENTRALINO DA INCASSO CON GUIDA EN 50022



CENTRALINI STAGNI DA INCASSO PER EMERGENZA E APPLICAZIONI SPECIALI CON GUIDA EN 50022

Codice	N. moduli EN 50022	Dim. esterne BxHxP (mm)	Potenza dissipabile (W)	Colore	Conf. Imb.	Prezzo EURO cad.uno
GW 42 231	4	145 x 200 x 70	12	Rosso RAL 3000	1/10	25,10
GW 42 232	4	145 x 200 x 70	12	Grigio RAL 7035	1/10	24,60

DOTAZIONI: porta munita di serratura di sicurezza con n. 1 chiave, pittogramma autoadesivo "Rompere il vetro" ed etichetta utenze.
Vetro frangibile "Sicur Push".
NOTA: Qualora la scatola da incasso non sia murata a filo muro usare kit viti più distanziali GW48645.
Potenza dissipabile determinata secondo CEI 23-49.

PLACCHE PER ASCENSORE / EMERGENZA - SERIE PLAYBUS

PLACCHE CABLATE PER ASCENSORE ED EMERGENZA



PLACCHE AUTOPORTANTI PER ASCENSORE/EMERGENZA CABLATE CON INTERRUTTORE
A PULSANTE ILLUMINABILE, CHIAVE A TRIANGOLO E VETRO FRANGIBILE - IP40

Codice	Colore	Adatto per	Per scatola da incasso	Per scatola da parete	Conf. Imb.	Prezzo EURO cad.uno
CONTATTI IN DOTAZIONE: 1 NA + 1 NC 10A (AC1) / 6A (AC15) 380 V ~						
GW 32 450	Bianco	Ascensore	GW24303 GW24203 GW24204	GW32431 GW32432	1/10	25,90
CONTATTI IN DOTAZIONE: 1 NA + 1 NC						
GW 32 451	Rosso	Emergenza	GW24303 GW24203 GW24204	GW32431 GW32432	1/10	25,90

Gli articoli vengono forniti con tasto 11 mm montato, privo di lampada. Utilizzano unità di segnalazione GW30941 12V~/-, GW30942 24V~/-, GW30943 230V~/-
DOTAZIONI: tasto accessorio con altezza 17 mm per azionamento dei contatti alla rottura del vetro.

PLACCHE PREDISPOSTE PER APPARECCHI SERIE PLAYBUS



PLACCHE AUTOPORTANTI VUOTE PER EMERGENZA CON CHIAVE A TRIANGOLO
E VETRO FRANGIBILE PREDISPOSTE PER IL MONTAGGIO DI APPARECCHI MODULARI PLAYBUS - IP40

Codice	Colore	N. moduli PLAYBUS	Per scatole da incasso	Per scatola da parete	Conf. Imb.	Prezzo EURO cad.uno
GW 32 452	Bianco	2	GW24203 GW24204 GW24303	GW32431 GW32432	1/10	9,55
GW 32 453	Rosso	2	GW24203 GW24204 GW24303	GW32431 GW32432	1/10	9,55

CARATTERISTICHE: le placche sono predisposte per serratura di sicurezza GW40422, disponibile come accessorio

GWTEST 2
Software per la certificazione e la preventivazione di centralini e quadri in ambiente domestico e similare in conformità alla Norma CEI 23-51.

●=Disponibilità Marzo 2004 ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●●=per 100 pezzi/metri

COMPLEMENTI TECNICI

MARTELLETTO



MARTELLETTO FRANGIVETRO CON SUPPORTO DI FISSAGGIO UNIVERSALE

Codice	Colore	Dim. sup. vetr. (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 42 216	Nero toner	70 x 60	1/10	11,50

CARATTERISTICHE: l'imperdibilità del martelletto è assicurata da un cavo estendibile che lo assicura alla base.

VETRI DI RICAMBIO



VETRO FRANGIBILE DI RICAMBIO - SERIE PLAYBUS

Codice	Per placche	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 32 457	GW32452 GW32455 GW32450 GW32451	1/10	2,78



VETRI - SICUR PUSH - DI RICAMBIO PER CENTRALINI STAGNI PER EMERGENZA

Codice	Per centralini	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 42 211	GW42201	1/10	2,50
GW 42 213	GW42204 GW42206 GW42207	1/10	2,60
GW 42 212	GW42202 GW42203 GW42208	1/10	2,80
GW 42 214	GW42231 GW42232	1/10	2,60

RICAMBI ED ACCESSORI



NOVITÀ

UNITÀ DI SEGNALAZIONE

Codice	Tensione lampada	Potenza lampada	Lampada tipo	Colore	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 30 941	12 V AC-DC	0,4 W	Incandescenza	Emissione luminosa bianco	50	1,35
GW 30 942	24 V AC-DC	0,8 W	Incandescenza	Emissione luminosa bianco	50	1,35
GW 30 943	230 V~	0,4 W	Fluorescente	Emissione luminosa rosso	50	1,35
GW 30 958	12-48 V AC-DC		Led	Emissione luminosa verde	10	1,35
GW 30 959	110-230 V AC-DC		Led	Emissione luminosa verde	10	1,35



CONTATTI - 10A - 250V~

Codice	Tipo	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 74 201	1 NA	10/60	3,55
GW 74 202	1 NC	10/60	3,55

CARATTERISTICHE: GW74202 idoneo all'apertura del contatto anche in caso di leggero incollamento dello stesso in conformità alla Norma EN 60947-5-1
Il montaggio sulle flange portacontatti avviene a scatto. Contatti compatibili con centralino di emergenza GW42201



SERRATURA DI SICUREZZA A CILINDRO PER PLACCHE SERIE PLAYBUS

Codice	Materiale	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 40 422	Metallo pressofuso	1/10	10,80

DOTAZIONI: n. 2 chiavi. Tutte le chiavi sono fornite con codice unificato.



KIT DI N. 4 VITI LUNGHE AUTOFILETTANTI CON DISTANZIALI PER FISSAGGIO COPERCHI E FRONTALI

Codice	Dim. viti (mm)	Spessore distanziale (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 48 645	Ø 4x45	max 10 mm, riducibile	1/100	2,70

CARATTERISTICHE: il kit è utilizzabile anche per le seguenti serie da incasso: CD/CDK (a partire da 6 moduli), 48 CM e 42 RV

●●=per 100 pezzi/metri ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●=Disponibilità Marzo 2004



QUADRETTI E TORRETTA DI DISTRIBUZIONE

QUADRETTI DA PARETE - IP41



QUADRETTI DA PARETE CON PORTA REVERSIBILE CON SUPERFICIE LISCIA ED ALVEOLARE - COLORE GRIGIO RAL 7035

Codice	Dim. esterne BxHxP (mm)	Numero unitario	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 42 001	200 x 150 x 40	Ø 20,5 = 16	32	4,30
GW 42 002	200 x 150 x 60	Ø 20,5 = 12 Ø 20,5/23 = 4	44	4,80
GW 42 003	200 x 150 x 80	Ø 20,5 = 12 Ø 20,5/23 = 4	32	5,20
GW 42 004	300 x 200 x 40	Ø 20,5 = 16	16	8,10
GW 42 005	300 x 200 x 60	Ø 23/29 = 16	21	8,90
GW 42 006	300 x 200 x 80	Ø 23/29 = 16	16	9,55
GW 42 007	300 x 200 x 120	Ø 23/29 = 16	10	11,80
GW 42 008	400 x 300 x 60	Ø 23/29 = 22	10	17,60
GW 42 009	400 x 300 x 80	Ø 23/29 = 22	8	18,60
GW 42 010	400 x 300 x 120	Ø 23/29 = 22	5	22,70

TORRETTA DA PAVIMENTO E PIANI DI LAVORO - IP55



TORRETTA CON PORTA REVERSIBILE E SUPERFICIE LISCIA ED ALVEOLARE - COLORE GRIGIO RAL 7035

Codice	Dim. esterne BxHxP (mm)	Prese IB all-aggiabili	Q DIN montabili	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 68 441	295 x 200 x 180	Compatte 16/32 A	Q DIN4	1/6	20,40

CARATTERISTICHE: flange contrapposte con superficie liscia ed alveolare per fissaggio di prese interbloccate della serie 66/67 IB. Combiblac, prese orizzontali con fondo, prese verticali SBF con fondo.

COMPLEMENTI TECNICI



RACCORDO UNIONE STAGNO

Codice	Per fori di mont. Ø (mm)	Per fori di mont. PG	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 26 406	23	16	25/250	0,42



PIASTRE DI FONDO CON VITI DI FISSAGGIO AUTOFILETTANTI

Codice	Per cassette int. LxH (mm)	Per quadretti	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
MATERIALE: LAMIERA ZINCATA				
GW 44 615	190 x 140	GW42001 - GW42002 - GW42003	20	1,73
GW 44 616	240 x 190	GW42004 - GW42005 - GW42006 - GW42007	20	2,55
GW 44 618	380 x 300	GW42008 - GW42009 - GW42010	5	10,30

SEGUE NELLA PAGINA SUCCESSIVA

●=Disponibilità Marzo 2004 ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●●=per 100 pezzi/metri

(CONTINUA)
PIASTRE DI FONDO CON VITI DI FISSAGGIO AUTOFILETTANTI

Codice	Per cassette int. bxH (mm)	Per quadretti	Conf. N.°	Prezzo EURO cadauno
MATERIALE: ISOLANTE				
GW 44 625	190 x 140	GW42001 - GW42002 - GW42003	20	6,95
GW 44 626	240 x 190	GW42004 - GW42005 - GW42006 - GW42007	20	8,40
GW 44 628	380 x 300	GW42008 - GW42009 - GW42010	4	16,90



●●=per 100 pezzi/metri ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●=Disponibilità Marzo 2004



44 MS - MORSETTIERE VOLANTI E MORSETTIERE SCOMPONIBILI

MORSETTIERE VOLANTI



MORSETTIERE VOLANTI IN BARRETTE SCOMPONIBILI PER CASSETTE DI DERIVAZIONE -
450 V - T **85** °C - TRASPARENTE - IP**20**

Codice	Sezione max cavo flessibile	Sezione min cavo flessibile	N. poli per barretta	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
TIPO DI VITE: A TAGLIO					
GW 44 661	2,5 mm²	1 mm²	10	10/450	0,97
GW 44 665	4 mm²	1,5 mm²	10	10/450	1,10
GW 44 662	6 mm²	2,5 mm²	10	10/450	1,35
GW 44 663	10 mm²	4 mm²	10	10/300	2,30
GW 44 664	16 mm²	6 mm²	5	10/240	2,70
TIPO DI VITE: ESAGONO INCASSATO 5MM					
GW 44 666	25 mm²	10 mm²	1	5/150	2,90
GW 44 667	35 mm²	16 mm²	1	5/150	3,45

CARATTERISTICHE: GW44666 e GW44667 fornite in morsetti singoli

MORSETTIERE SCOMPONIBILI



MORSETTIERE SCOMPONIBILI A **12** POLI IN TECNOPOLIMERO CON MORSETTI IN OTTONE -
450V - T **85** °C - NERO

Codice	Sezione max cavo flessibile	Sezione min cavo flessibile	Ø foro	Portata max.	Dim. esterne BxHxP (mm)	Fissaggio	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 44 601	2,5 mm²	0,75 mm²	2,9 mm	24 A	95x15x16	A vite	10/480	1,03
GW 44 602	4 mm²	1,5 mm²	3,4 mm	32 A	117x17x20	A vite	10/240	1,25
GW 44 603	10 mm²	4 mm²	4,4 mm	57 A	141x20x23	A vite	10/160	1,62
GW 44 604	16 mm²	6 mm²	5,8 mm	76 A	172x25x32	A vite	10/120	2,85
GW 44 605	25 mm²	10 mm²	7,4 mm	101 A	210x34x38	A vite	3/36	6,50

GWPBT 2.0
Software per il calcolo dei parametri elettrici della rete (correnti di carico, di corto circuito, ecc.), la scelta dei componenti e l'elaborazione di report di calcolo, curve, ecc.

●=Disponibilità Marzo 2004 ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●●=per 100 pezzi/metri

44 MM - MORSETTIERE MULTIPOLARI

FISSAGGIO A PRESSIONE



MORSETTIERE MULTIPOLARI FISSAGGIO A PRESSIONE - GRIGIO RAL 7035 - 450V

Codice	Capacità connessione	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 44 606	3 poli x 4 mm²	10/100	0,97
GW 44 607	4 poli x 4 mm²	10/100	1,13
GW 44 608	5 poli x 4 mm²	10/100	1,32

NOTE: fissaggio a pressione su cassette serie 44 CE _(Vedere sinottico "Guida alla scelta")

FISSAGGIO A VITE



MORSETTIERE MULTIPOLARI PASSANTI FISSAGGIO A VITE - 750V - T 85°C - GRIGIO RAL 7035

Codice	Capacità connessione	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 44 609	3 poli x 6 mm²	10/100	2,70
GW 44 610	5 poli x 6 mm²	10/100	3,85
GW 44 611	3 poli x 16 mm²	10/100	3,50
GW 44 612	5 poli x 16 mm²	10/100	5,10
GW 44 613	3 poli x 35 mm²	1/10	8,95
GW 44 614	5 poli x 35 mm²	1/10	13,60

DOTAZIONI: viti di fissaggio.
APPLICAZIONI: Consentono di eseguire derivazioni da cavi principali che, sguainati per la parte interessata, non vengono interrotti.

44 ME - MORSETTIERE EQUIPOTENZIALI UNIPOLARI

MORSETTIERE COMPONIBILI



MORSETTIERE EQUIPOTENZIALI UNIPOLARI SERRAGGIO A MANTELLO - 450V - T 85°C - TRASPARENTE

Codice	Capacità connessione	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 44 671	3 poli x 6 mm²	10/100	1,62
GW 44 672	5 poli x 6 mm²	10/100	2,25
GW 44 673	4 poli x 16 mm²	10/50	3,00
GW 44 674	2 poli x 16 mm² 3 poli x 6 mm²	10/50	3,15
GW 44 675	2 poli x 16 mm² 9 poli x 6 mm²	5/25	5,65
GW 44 676	4 poli x 16 mm² 2 poli x 35 mm²	1/10	14,70

DOTAZIONI: etichetta autoadesiva per identificazione linee elettriche.
APPLICAZIONI: Consentono di eseguire derivazioni da cavi principali che, sguainati per la parte interessata, non vengono interrotti. Particolarmente indicate per la realizzazione di nodi equipotenziali.

ACCESSORI



SUPPORTO PER IL FISSAGGIO DELLE MORSETTIERE EQUIPOTENZIALI SU GUIDA EN 50022

Codice	Per morset. equipot.	Fissaggio della morset.	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 44 681	Tutti i tipi	A scatto	100	0,43



ADATTATORE PER IL FISSAGGIO MORSETTIERE EQUIPOTENZIALI

Codice	Per morset equipot.	Fissaggio della morset.	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 44 682	Tutti i tipi	Ad incastro	200	0,46

DOTAZIONI: viti per il fissaggio dell'adattatore.
APPLICAZIONI: consente il fissaggio delle morsettiere equipotenziali su piastre o direttamente sui fondi all'interno delle cassette di derivazione e delle scatole stagne.



GUIDA PER IL FISSAGGIO MORSETTIERE EQUIPOTENZIALI NELLE CASSETTE COMPONIBILI DA INCASSO PTC

Codice	Morsettiere installabili	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 44 683	4 x GW44671 2 x GW44673 3 x GW44672 2 x GW44674 1 x GW44675	1/50	1,17

CARATTERISTICHE: larghezza 1 scomparto. Per applicazioni con cassette PTC a 2 e 3 scomparti, la guida viene fissata sui separatori GW48024.

●●=per 100 pezzi/metri ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●=Disponibilità Marzo 2004

44 MP - MORSETTIERE RIPARTITRICI MODULARI

UNIPOLARI



MORSETTIERA RIPARTITRICE MODULARE UNIPOLARE FISSAGGIO SU PIASTRA O SU GUIDA EN 50022 - IP20

Codice	Dim. esterne LxHxP (mm)	N. mod. EN 50022	Capacità conn. ingresso	Capacità conn. uscita	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
CORRENTE NOMINALE (A): 160						
GW 44 651	35x92x49	2	1x10-70 mm²	6x2,5-16 mm²	1/5	29,60

APPLICAZIONI: possibilità di realizzare ripartitori unipolari e tetrapolari.
CARATTERISTICHE: coppia di serraggio morsetti: cavo in ingresso 4Nm, cavi in uscita 1,5 Nm.

BIPOLARI



MORSETTIERE RIPARTITRICI MODULARI BIPOLARI PROVVISTE DI CALOTTA DI PROTEZIONE TRASPARENTE
FISSAGGIO SU PIASTRA O SU GUIDA EN 50022 - 500 V - T 40 °C

Codice	Dim. esterne LxHxP (mm)	N. mod. EN 50022	Capacità conn. ingresso	Capacità conn. uscita	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
CORRENTE NOMINALE (A): 100						
GW 44 691	70x49x50	4	1x10-25 mm²	(5x2,5-6 + 1x10-25) mm²	2/20	10,90
CORRENTE NOMINALE (A): 125						
GW 44 693	141x49x50	8	1x16-35 mm²	(1x16-35+2x10-25+11x2,5-6) mm²	1/10	16,80

DOTAZIONI: n. 2 etichette per identificazione circuiti.
CARATTERISTICHE: la capacità di connessione indicata è "per polo".

TETRAPOLARI



MORSETTIERE RIPARTITRICI MODULARI TETRAPOLARI PROVVISTE DI CALOTTA DI PROTEZIONE TRASPARENTE
FISSAGGIO SU PIASTRA O SU GUIDA EN 50022 - 500V - T 40 °C

Codice	Dim. esterne LxHxP (mm)	N. mod. EN 50022	Capacità conn. ingresso	Capacità conn. uscita	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
CORRENTE NOMINALE (A): 100						
GW 44 696	70x88,5x50	4	1x10-25 mm²	(5x2,5-6 + 1x10-25) mm²	2/20	17,70
CORRENTE NOMINALE (A): 125						
GW 44 698	141x88,5x50	8	1x16-35 mm²	(11x2,5-6+2x10-25+1x16-35) mm²	1/10	29,60
CORRENTE NOMINALE (A): 160						
GW 44 699	185x75x135	10	(1x25-50) mm²	(2x16-25+2x10-25+8x6-16) mm²	1/5	80,90

DOTAZIONI: GW44696 e GW44698 con n. 4 etichette per identificazione circuiti.
CARATTERISTICHE: GW44699 con protezione rimovibile solo con l'uso di un attrezzo, cavi di ingresso in posizione laterale; coppia di serraggio morsetti: cavi in ingresso 4 Nm, cavi in uscita 1,5 Nm. La capacità di connessione indicata è "per polo".



●=Disponibilità Marzo 2004 ✣=Disponibilità Maggio 2004 ●●=per 100 pezzi/metri



ACCESSORI IN MATERIALE ISOLANTE PER TUBI, CANALINE E CAVI

PRESSACAVI



PRESSACAVI IN POLIMERO ANTIURTO - GRIGIO RAL 7035 - IP66 - SERIE 52 PG

Codice	Passo PG	Ø foro di montaggio (mm)	Per cavi Ø (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 52 001	7	12,5	da 3 a 6	50/900	25,60 ••
GW 52 002	9	16	da 5 a 8	50/600	25,90 ••
GW 52 003	11	19	da 7 a 10,5	25/500	32,60 ••
GW 52 004	13,5	20	da 9 a 12,5	25/500	35,60 ••
GW 52 005	16	23	da 13 a 16	25/375	38,60 ••
GW 52 006	21	29	da 8 a 10 / da 17 a 20	25/400	53,90 ••
GW 52 007	29	37	da 13,5 a 15 / da 21 a 26	25/250	83,70 ••
GW 52 008	36	48	da 17 a 20 / da 30 a 34	10/130	150,00 ••
GW 52 009	42	54	da 36 a 39 / da 40 a 43	6/120	204,00 ••
GW 52 010	48	60	da 38 a 40 / da 46 a 50	5/100	224,00 ••

DOTAZIONI: dado di fissaggio.
APPLICAZIONI: per realizzazione di impianti a tenuta stagna con serraggio diretto sul cavo.



PRESSACAVI IN POLIMERO ANTIURTO CON FILETTI A PASSO METRICO - GRIGIO RAL 7035 - IP68 - SERIE 52 PGM

Codice	Filetto metrico	Ø foro di montaggio (mm)	Per cavi Ø (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 52 042	12x1,25	12	da 3,0 a 6,5	50/600	0,50
GW 52 043	16x1,5	16	da 5,0 a 10,0	50/400	0,65
GW 52 044	20x1,5	20	da 10,0 a 14,0	25/300	0,83
GW 52 045	25x1,5	25	da 13,0 a 18,0	25/200	1,25
GW 52 046	32x1,5	32	da 18,0 a 25,0	25/150	2,10
GW 52 047	40x1,5	40	da 22,0 a 32,0	10/120	2,50
GW 52 048	50x1,5	50	da 30,0 a 38,0	6/84	3,15
GW 52 049	63x1,5	63	da 35,0 a 44,0	5/60	4,00

DOTAZIONI: dado e guarnizioni di fissaggio.
APPLICAZIONI: installazione diretta su contenitori o componenti di fissaggio in fori passanti. Raccordo in impianti dove è richiesto un elevato grado di protezione con presenza di sostanze chimiche, urti e vibrazioni.



PRESSACAVI IN POLIMERO ANTIURTO CON ALLOGGIAMENTO PER TUBO RIGIDO - GRIGIO RAL 7035 - IP66 - SERIE 52 PGT

Codice	Passo PG	Ø foro di montaggio (mm)	Per tubi Ø esterno (mm)	Per cavi Ø (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 52 024	13,5	20	16	da 9 a 12,5	15/300	0,58
GW 52 025	16	23	20	da 13 a 16	15/240	0,60
GW 52 026	21	29	25	da 8 a 10 / da 17 a 20	15/240	0,92
GW 52 027	29	37	32	da 13,5 a 15 / da 21 a 26	15/135	1,25
GW 52 028	36	48	40	da 17 a 20 / da 30 a 34	6/54	2,55
GW 52 029	42	54	50	da 36 a 39 / da 40 a 43	4/80	3,40

DOTAZIONI: dado di fissaggio.
APPLICAZIONI: per realizzazione di impianti a tenuta stagna con serraggio diretto sul cavo e raccordo estetico tubo-cassetta.

••=per 100 pezzi/metri ✣=Disponibilità Maggio 2004 ●=Disponibilità Marzo 2004

RACCORDI E PASSACAVI



RACCORDI TUBO/CASSETTA IN POLIMERO ANTIURTO - GRIGIO RAL 7035 - IP66 SERIE 50 AC

Codice	Per tubi Ø esterno (mm)	Ø foro di montaggio (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 50 415	16	20	25/200	0,66
GW 50 416	20	23	25/200	0,72
GW 50 417	25	29	25/150	0,98
GW 50 418	32	37	10/100	1,40
GW 50 419	40	48	6/60	2,55
GW 50 420	50	54	5/50	2,85

DOTAZIONI: dado di fissaggio.



RACCORDI TUBO/CASSETTA IN POLIMERO FLESSIBILE - GRIGIO RAL 7035 - IP44 SERIE 50 AC

Codice	Per tubi Ø esterno (mm)	Ø foro di montaggio (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 50 421	16	23	50/700	13,60 ••
GW 50 422	20	23	50/700	13,60 ••
GW 50 423	20	29	25/350	19,40 ••
GW 50 424	25	29	25/350	19,60 ••
GW 50 425	32	37	15/210	30,20 ••
GW 50 426	40	37	10/160	49,60 ••
GW 50 427	50	48	10/90	59,70 ••



PASSACAVI IN POLIMERO FLESSIBILE - GRIGIO RAL 7035 - IP55 SERIE 50 AC

Codice	Per tubi Ø esterno max (mm)	Ø foro di montaggio (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 50 428	16	20	100/1000	13,90 ••
GW 50 429	20	23	100/1000	8,85 ••
GW 50 430	25	29	100/1000	11,10 ••
GW 50 431	32	37	50/500	15,40 ••
GW 50 432	40	48	35/350	30,90 ••



RACCORDI PER CANALINA IN POLIMERO FLESSIBILE - GRIGIO RAL 7035 - IP40 SERIE 50 RC

Codice	Per canaline dim. (mm)	Ø foro di montaggio (mm)	Centro foro di montaggio	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 50 441	15x15 22x10 30x15	23	a 17 mm di distanza dal muro	10/150	0,41
GW 50 442	15x15 30x15 22x10	23	a 20 mm di distanza dal muro	10/150	0,48
GW 50 443	30x15 22x10	29	a 23 mm di distanza dal muro	10/150	0,55
GW 50 445	22x10 30x15	37	a 29 mm di distanza dal muro	10/150	0,62

CARATTERISTICHE: i raccordi sono dotati nella parte interna di riferimenti per ottenere l'accoppiamento anche con canaline di dimensioni diverse.

SPEEDY - FLEX



MANICOTTI FLESSIBILI STAGNI - GRIGIO RAL 7035 - IP66

Codice	Per tubi Ø esterno (mm)	Ø esterno (mm)	Ø interno (mm)	Lunghezza (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 50 201	16	27	13	140	20/60	1,10
GW 50 202	20	31,5	17	160	20/120	1,30
GW 50 203	25	41	21,5	205	10/40	1,80
GW 50 204	32	55	28	290	10/60	2,90
GW 50 205	40	65	35,5	400	6/30	6,75
GW 50 206	50	72	44,5	515	6/36	8,70



MANICOTTI FLESSIBILI PROTETTI - GRIGIO RAL 7035 - IP44

Codice	Per tubi Ø esterno (mm)	Ø esterno (mm)	Ø interno (mm)	Lunghezza (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 50 207	16	24	13	135	20/60	0,62
GW 50 208	20	30	17	160	20/120	0,95
GW 50 209	25	35	21,5	205	20/120	1,33
GW 50 210	32	45	28	280	10/20	2,30
GW 50 211	40	55	35,5	400	6/30	5,25
GW 50 212	50	65	44,5	515	6/36	6,70

CARATTERISTICHE: manicotti polifunzionali che consentono di realizzare curve ad angolo variabile 0-90°C oppure raccordi tubo-tubo o tubo-cassetta anche disassati.

●=Disponibilità Marzo 2004 ✧=Disponibilità Maggio 2004 ••=per 100 pezzi/metri

50 AC - ACCESSORI IN POLIMERO PER FISSAGGIO A PARETE TUBI RIGIDI E CAVI

SUPPORTI, GUIDE, GRAFFETTE, CHIODINI



SUPPORTI A SCATTO IN POLIMERO ANTIURTO - GRIGIO RAL 7035

Codice	Per tubi Ø esterno (mm)	Dist. muro asse tubo mm	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno	
GW 50 601	16	20	100/1800	9,55	••
GW 50 602	20	22	100/1500	11,00	••
GW 50 603	25	24,5	100/900	12,20	••
GW 50 604	32	28	100/900	19,10	••
GW 50 628	40	32	50/450	30,00	••
GW 50 629	50	37	50/450	37,40	••



SUPPORTI A COLLARE IN POLIMERO ANTIURTO - GRIGIO RAL 7035

Codice	Per tubi Ø esterno (mm)	Dist. muro asse tubo mm	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno	
GW 50 605	16	20	100/900	10,40	••
GW 50 606	20	22	100/900	11,60	••
GW 50 607	25	24,5	100/600	12,80	••
GW 50 608	32	28	50/450	20,20	••
GW 50 630	40	32	35/350	32,20	••
GW 50 631	50	37	25/200	38,60	••



GUIDA COMPONIBILE AD INCASTRO PER FISSAGGIO SUPPORTI IN POLIMERO ANTIURTO - GRIGIO RAL 7035

Codice	Lunghezza (mm)	Dist. muro asse tubo mm	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno	
GW 50 609	200	6	50/350	34,60	••



GRAFFETTE IN POLIMERO ANTIURTO CON CHIODO IN ACCIAIO TEMPERATO

Codice	Ø interno (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno	
COLORE: GRIGIO RAL 7035				
GW 50 610	3 - 4	100/8000	1,67	••
GW 50 611	5 - 6	100/8000	1,95	••
GW 50 612	7 - 8	100/8000	2,05	••
GW 50 613	9 - 10	100/6000	2,55	••
GW 50 614	11 - 12	100/6000	3,30	••
GW 50 615	13 - 14	100/6000	3,80	••
GW 50 616	15 - 16	100/3000	5,85	••
GW 50 617	19 - 20	100/1800	7,20	••
GW 50 618	21 - 22	100/2000	9,70	••
GW 50 619	25 - 26	50/900	11,30	••
GW 50 620	31 - 32	50/1000	13,60	••
COLORE: BIANCO				
GW 50 621	5 - 6	100/8000	1,95	••
GW 50 622	7 - 8	100/8000	2,05	••



GRAFFETTE PIATTE IN POLIMERO ANTIURTO CON CHIODO IN ACCIAIO TEMPERATO - BIANCO

Codice	Colore	Per cavi piatti largh.	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno	
GW 50 623	Bianco	5 - 6 mm	100/4000	1,85	••
GW 50 624	Bianco	7 - 8 mm	100/15000	2,05	••
GW 50 625	Bianco	10 - 11 mm	100/4800	2,05	••



CHIODINI IN ACCIAIO TEMPERATO

Codice	Descrizione	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno	
GW 50 626	Interamente isolato	100/1000	33,50	••
GW 50 627	Con collare isolante	100/1000	58,30	••

NOTA: Ogni confezione contiene 100 chiodini.

••=per 100 pezzi/metri ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●=Disponibilità Marzo 2004

50 AC - ACCESSORI IN METALLO PER FISSAGGIO A PARETE TUBI RIGIDI

COLLARI, GRAFFETTE, CAVALLOTTI



COLLARI IN ACCIAIO ZINCOTROPICALIZZATO FILETTATURA M6 CON 2 VITI

Codice	Ø interno (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno	
GW 50 801	10 - 11	100/1600	18,80	••
GW 50 802	12 - 13	100/800	21,50	••
GW 50 803	14 - 15	100/800	21,10	••
GW 50 804	16 - 17	100/800	21,90	••
GW 50 805	19 - 20	100/800	22,60	••
GW 50 806	21 - 22	100/600	23,50	••
GW 50 807	25 - 26	100/600	24,10	••
GW 50 808	31 - 32	100/600	25,50	••
GW 50 809	38 - 40	100/300	27,80	••
GW 50 810	48 - 50	50/300	32,40	••



GRAFFETTE IN ACCIAIO ZINCOTROPICALIZZATO FORO 14 X 6 MM

Codice	Ø interno (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno	
GW 50 811	10 - 11	100/2000	4,50	••
GW 50 812	12 - 13	100/2000	4,85	••
GW 50 813	14 - 15	100/2000	5,30	••
GW 50 814	16 - 17	100/1600	5,45	••
GW 50 815	19 - 20	100/1000	5,85	••
GW 50 816	21 - 22	50/1000	6,70	••
GW 50 817	25 - 26	50/1000	8,65	••
GW 50 818	31 - 32	50/600	13,20	••
GW 50 819	38 - 40	50/600	16,70	••
GW 50 820	48 - 50	50/300	19,70	••



CAVALLOTTI IN ACCIAIO ZINCOTROPICALIZZATI CON 2 FORI

Codice	Ø interno (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno	
DIMENSIONE FORI (MM): 7X4				
GW 50 821	10 - 11	100/2400	4,50	••
GW 50 822	12 - 13	100/3500	4,50	••
GW 50 823	14 - 15	100/2000	4,85	••
GW 50 824	16 - 17	100/1600	4,85	••
GW 50 825	19 - 20	100/2000	5,30	••
GW 50 826	21 - 22	50/1000	6,70	••
GW 50 827	25 - 26	50/800	7,45	••
DIMENSIONE FORI (MM): 10X6				
GW 50 828	31 - 32	50/600	9,90	••
GW 50 829	38 - 40	50/600	11,40	••
GW 50 830	48 - 50	50/300	13,20	••

Sul portale
REFERENZE
I progetti realizzati con successo utilizzando prodotti GEWISS
www.gewiss.com

●=Disponibilità Marzo 2004 ❖=Disponibilità Maggio 2004 ••=per 100 pezzi/metri

52 AZ - ATTREZZI PER LA FORATURA DEI CONTENITORI

FRESE DA TRAPANO



FRESE DA TRAPANO MULTI-DIAMETRO IN ACCIAIO HSS PER LA FORATURA DI CASSETTE, QUADRI E CANALINE IN MATERIALE ISOLANTE

Codice	Descrizione	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 52 401	Fresa multi - diametro	1/4	157,00



FRESA DA TRAPANO A TAZZA PER FORATURA PANNELLI

Codice	Descrizione	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 52 402	Fresa a tazza Ø 56	10	27,60

APPLICAZIONI: adatta per prese da incasso IEC 309 bassa tensione 2P+T 16A e per tutte le prese da incasso IEC 309 bassissima tensione.



FRESA DA TRAPANO A TAZZA PER FORATURA PARETI LEGGERE AD INTERCAPEDINE IN CARTONGESSO

Codice	Descrizione	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 52 403	Fresa a tazza Ø 62	10	37,90




FRESA DA TRAPANO CONICA IN ACCIAIO HSS PER FINITURA E SVASATURA FORI PER QUADRI E CANALINE IN METALLO

Codice	Descrizione	Per fori Ø (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 52 412	Fresa conica	24 - 40	1/4	68,00

Sul portale
FORUM DI DISCUSSIONE
Il primo spazio per l'interscambio di informazioni e soluzioni per il settore elettrotecnico
www.gewiss.com

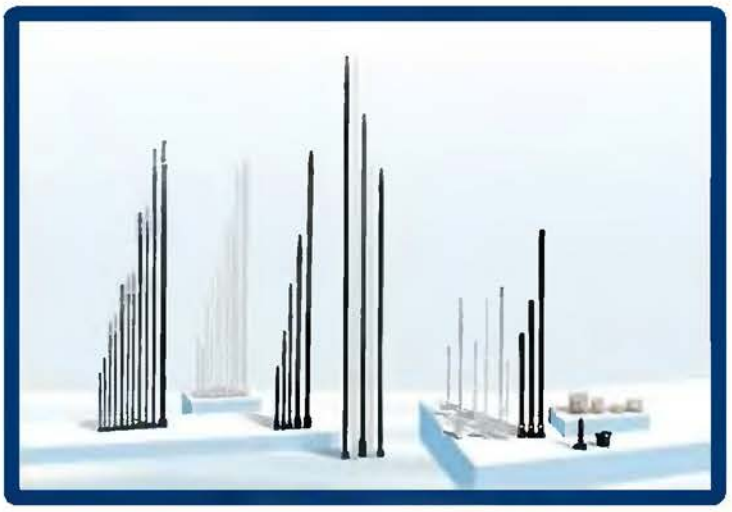●●=per 100 pezzi/metri ✧=Disponibilità Maggio 2004 ●=Disponibilità Marzo 2004



FASCETTE PER CABLAGGIO

TIPO STANDARD



FASCETTE STANDARD PER CABLAGGIO IN POLIMERO INCOLORE

Codice	Dimensioni BxH (mm)	Capacità di serraggio Ø	Conf. Int.	Prezzo EURO cad.uno	
GW 52 231	2,4x75	1,5 - 18 mm	1000/20000	0,56	••
GW 52 232	2,5x96	1,5 - 23 mm	1000/20000	0,62	••
GW 52 233	2,5x140	1,5 - 35 mm	100/10000	1,11	••
GW 52 234	2,5x203	1,5 - 55 mm	100/10000	1,62	••
GW 52 235	3,6x150	2,5 - 39 mm	100/10000	1,62	••
GW 52 236	3,6x203	2,5 - 55 mm	100/10000	2,30	••
GW 52 237	3,6x292	2,5 - 85 mm	100/5000	3,90	••
GW 52 238	4,8x190	3 - 52 mm	100/5000	2,45	••
GW 52 239	4,8x280	3 - 81 mm	100/5000	4,35	••
GW 52 240	4,8x368	3 - 182 mm	100/5000	5,15	••
GW 52 241	7,6x380	4 - 110 mm	100/1000	12,10	••
GW 52 242	9,0x610	5 - 185 mm	50/500	23,50	••
GW 52 243	9,0x914	5 - 270 mm	50/500	46,80	••

CARATTERISTICHE: codino inclinato e bordi arrotondati.

PER IMPIEGHI GRAVOSI



FASCETTE PER IMPIEGHI GRAVOSI PER CABLAGGIO IN AMBIENTE ESTERNO - POLIMERO COLORE NERO

Codice	Dimensioni BxH (mm)	Capacità di serraggio Ø	Conf. Int.	Prezzo EURO cad.uno	
GW 52 251	2,4x75	1,5 - 18 mm	1000/20000	0,62	••
GW 52 252	2,5x96	1,5 - 23 mm	1000/20000	0,67	••
GW 52 253	2,5x140	1,5 - 35 mm	100/10000	1,17	••
GW 52 254	2,5x203	1,5 - 55 mm	100/10000	1,78	••
GW 52 255	3,6x150	2,5 - 39 mm	100/10000	1,78	••
GW 52 256	3,6x203	2,5 - 55 mm	100/10000	2,50	••
GW 52 257	3,6x292	2,5 - 85 mm	100/5000	4,35	••
GW 52 258	4,8x190	3 - 52 mm	100/5000	2,65	••
GW 52 259	4,8x280	3 - 81 mm	100/5000	4,75	••
GW 52 260	4,8x368	3 - 102 mm	100/5000	5,65	••
GW 52 261	7,6x380	4 - 110 mm	100/1000	13,40	••
GW 52 262	9,0x610	5 - 185 mm	50/500	25,70	••
GW 52 263	9,0x914	5 - 270 mm	50/500	51,40	••

CARATTERISTICHE: codino inclinato e bordi arrotondati.

●=Disponibilità Marzo 2004 ❖=Disponibilità Maggio 2004 ••=per 100 pezzi/metri

RIAPRIBILI



FASCETTE PER CABLAGGIO RIAPRIBILI POLIMERO COLORE NERO

Codice	Dimensioni BxH (mm)	Capacita' di serraggio Ø	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno	
GW 52 271	7,6x150	4 - 35 mm	100/1000	8,25	••
GW 52 272	7,6x200	4 - 50 mm	100/1000	9,50	••
GW 52 273	7,6x300	4 - 80 mm	100/1000	18,30	••

CON OCCHIELLO

FASCETTE PER CABLAGGIO CON OCCHIELLO IN POLIMERO INCOLORE

Codice	Dimensioni BxH (mm)	Dimensioni fori (mm)	Capacita' di serraggio Ø	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno	
GW 52 281	2,5x100	4,8	1,5 - 25 mm	100/3000	2,45	••
GW 52 282	4,2x205	4,8	2,5 - 60 mm	100/2000	5,60	••

CARATTERISTICHE: codino inclinato e bordi arrotondati

CON TARGHETTA



FASCETTE PER CABLAGGIO CON TARGHETTA DI IDENTIFICAZIONE IN POLIMERO INCOLORE

Codice	Dimensioni BxH (mm)	Capacita' di serraggio Ø	Etichetta	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno	
GW 52 291	2,5x100	5 - 25 mm	25 x 8 trasversale	100/5000	3,30	••
GW 52 292	2,5x110	1,5 - 25 mm	25 x 8 a bandiera	100/5000	3,35	••
GW 52 293	2,5x200	10 - 50 mm	30 x 15 trasversale	100/2000	6,20	••
GW 52 294	4,6x200	10 - 50 mm	28 x 13 longitudinale	100/2000	7,50	••

CARATTERISTICHE: codino inclinato e bordi arrotondati

COMPLEMENTI TECNICI



BASETTE AUTOADESIVE A DUE VIE IN POLIMERO INCOLORE PER FISSAGGIO FASCETTE PER CABLAGGIO

Codice	Descrizione	Dim. esterne LxHxP (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno	
GW 52 226	Per fascette fino a 4,5 mm	19 x 3,9 x 19	100/3000	9,65	••
GW 52 227	Per fascette fino a 5 mm	28 x 4,0 x 28	100/3000	13,60	••



SELLETTE IN POLIMERO INCOLORE PER FISSAGGIO FASCETTE PER CABLAGGIO

Codice	Descrizione	Dim. esterne BxHxP (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno	
GW 52 228	Per fascette fino a 5 mm	15 x 7 x 10	100/3000	3,85	••
GW 52 229	Per fascette fino a 9 mm	23 x 9 x 16	100/3000	5,15	••



PINZE TIRAFASCETTE - SERIE 52 AZ

Codice	Descrizione	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 52 410	Pinza tirafascette per fascette da cablaggio	1/10	29,50

FASCETTE PER ESTERNO

FASCETTE L.T.R.



FASCETTE PER ESTERNO IN POLIAMMIDE 12 L.T.R.** COLORE NERO

Codice	Dimensioni axH (mm)	Resist. alla trazione (daN)	Capacità di serraggio Ø	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno	
GW 52 201	6x115	28	6 - 24 mm	100/4000	7,80	••
GW 52 202	6x175	28	11 - 43 mm	100/3000	8,10	••
GW 52 203	6x260	28	14 - 70 mm	100/1000	9,70	••
GW 52 204	9x175	56	11 - 41 mm	100/3000	9,55	••
GW 52 205	9x260	56	26 - 63 mm	100/1200	12,90	••
GW 52 206	9x350	56	26 - 92 mm	100/1000	18,30	••
GW 52 207	9x500	56	68 - 140 mm	100/500	36,20	••
GW 52 208	9x760	56	80 - 220 mm	100/500	104,00	••

daN = Decanewton (circa 1 kg)

L.T.R. (Low Temperature Resistance): elevata resistenza alla trazione alle basse temperature.

CARATTERISTICHE: Valori di resistenza alle trazioni riferiti a T=20°C in conformità alla norma CEI EN 50146.

COMPLEMENTI TECNICI



SUPPORTI IN POLIMERO ANTIURTO PER FISSAGGIO FASCETTE PER ESTERNO

Codice	Descrizione	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno	
GW 52 209	Supporto a vite	100/3000	5,80	••
GW 52 210	Supporto a tassello	100/3000	6,20	••

CARATTERISTICHE: GW52209 installabile con vite autofilettante Ø 4,8 mm

GW52210 installabile con fori Ø 8 mm materiali duri (es. cemento armato) e Ø 7 mm in materiali teneri (es. mattone forato)



PINZE TIRAFASCETTE - SERIE 52 AZ

Codice	Descrizione	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 52 411	Pinza tirafascette per fascette da esterno	1/10	41,20

DSQpro GWBSQ-pro 2.0
Software per lo schema elettrico unifilare e fronte quadro, elenco materiali, verifica termica e dichiarazioni attraverso GWPRICE dei quadri di distribuzione Bassa Tensione.

●=Disponibilità Marzo 2004 ✣=Disponibilità Maggio 2004 ••=per 100 pezzi/metri



OPERATORI Ø 22 MM - IP66

PULSANTI MOMENTANEI



PULSANTI MOMENTANEI CON GUARDIA FORMA TONDA

Codice	Colore	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 74 001	Verde	10/60	6,20
GW 74 002	Nero	10/60	6,05
GW 74 003	Bianco	10/60	6,00
GW 74 004	Rosso	10/60	6,20

DOTAZIONI: flangia con 3 sedi portacontatti.
APPLICAZIONI: ideali ad evitare azionamenti accidentali, es: cancelli, macchine utensili, etc.



PULSANTI MOMENTANEI SENZA GUARDIA FORMA TONDA

Codice	Colore	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 74 011	Rosso	10/60	7,20
GW 74 012	Nero	10/60	7,20

DOTAZIONI: flangia con 3 sedi portacontatti.



PULSANTI MOMENTANEI CON GUARDIA LUMINOSI FORMA TONDA

Codice	Colore	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 74 041	Verde	10/60	7,35
GW 74 042	Bianco	10/60	7,70

DOTAZIONI: flangia con 2 sedi portacontatti + 1 per portalampada GW74211.
APPLICAZIONI: ideali per visualizzare anche lo stato di funzionamento dell'utilizzatore senza l'impiego di spie supplementari.

PULSANTI DI EMERGENZA



PULSANTI D'EMERGENZA A FUNGO FORMA TONDA

Codice	Funzioni	Descrizione	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 74 061	Con ritenuta	Fungo Ø 40	5/60	14,80
GW 74 062	Con ritenuta e con chiave	Fungo Ø 40	5/30	19,90
GW 74 063	Senza ritenuta	Fungo Ø 40	5/60	9,50

DOTAZIONI: flangia portacontatti a 3 sedi.

●●=per 100 pezzi/metri ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●=Disponibilità Marzo 2004

SELETTORI



SELETTORI A LEVA CON POSIZIONE FISSE FORMA TONDA

Codice	N. posizioni	Tipo	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 74 101	2	0 - 1	10/60	10,60
GW 74 102	3	1 - 0 - 2	10/60	11,40

DOTAZIONI: flangia portacontatti a 3 sedi
CARATTERISTICHE: Operatore in materiale termoplastico.



SELETTORI A CHIAVE CON POSIZIONI FISSE E CHIAVE ESTRAIBILE IN POSIZIONE -0- FORMA TONDA

Codice	N. posizioni	Tipo	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 74 111	2	0 - 1	5/30	16,90
GW 74 112	3	1 - 0 - 2	5/30	17,90

DOTAZIONI: flangia portacontatti a 3 sedi
CARATTERISTICHE: Operatore in materiale termoplastico.



SELETTORI A LEVA CON POSIZIONE - 0 - DI RITORNO FORMA TONDA

Codice	N. posizioni	Tipo	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 74 121	2	0 - 1	10/60	12,10
GW 74 122	3	1 - 0 - 2	10/60	11,80

DOTAZIONI: flangia portacontatti a 3 sedi
CARATTERISTICHE: Operatore in materiale termoplastico.

SEGNALATORI - IP66

SEGNALATORI



SEGNALATORI LUMINOSI AD ALIMENTAZIONE DIRETTA;
FORMA ROTONDA, GEMMA CON DIFFUSORE IN MATERIALE TERMOPLASTICO;
TENSIONE NOMINALE 380 V - ATTACCO LAMPADA BA9S

Codice	Colore	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 74 151	Verde	10/60	6,70
GW 74 152	Rosso	10/60	6,95
GW 74 153	Giallo	10/60	6,70
GW 74 154	Azzurro	10/60	6,75
GW 74 155	Bianco	10/60	6,95

CARATTERISTICHE: Lampada esclusa. Potenza max lampadina 2W.
NOTA: Il colore delle gemma va scelto in conformità al codice colori suggerito dalla norma CEI 16-3

COMPLEMENTI TECNICI



CONTATTI - 10A - 250V~

Codice	Tipo	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 74 201	1 NA	10/60	3,55
GW 74 202	1 NC	10/60	3,55

CARATTERISTICHE: GW74202 idoneo all'apertura del contatto anche in caso di leggero incollamento dello stesso in conformità alla Norma EN 60947-5-1.
Il montaggio sulle flange portacontatti avviene a scatto. Contatti compatibili con centralino di emergenza GW42201.



FLANGIA PORTACONTATTI A 5 SEDI

Codice	Descrizione	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 74 203	Flangia portacontatti a 5 sedi	1/60	2,07

APPLICAZIONI: in sostituzione della flangia portacontatti a 3 sedi in dotazione a pulsanti e selettori, permette di aumentare il numero dei contatti installabili.

●=Disponibilità Marzo 2004 ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●●=per 100 pezzi/metri



ALIMENTAZIONE PER LAMPADINE - TENSIONE NOMINALE MAX 380 V - ATTACCO LAMPADA BA9S

Codice	Alimentazione	Potenza lampada	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 74 211	Diretta	2 W	10/60	5,35

CARATTERISTICHE: il montaggio sulle flange portacontatti avviene a scatto
APPLICAZIONE: da utilizzarsi con i pulsanti con guarcia momentanei luminosi per la realizzazione di segnalazioni funzionali.



LAMPADINE - ATTACCO LAMPADA BA9S

Codice	Tipo	Tensione nominale	Potenza lampada	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 74 216	Incandescenza	30 V	2 W	5/100	3,30
GW 74 217	Incandescenza	130 V	2 W	5/100	3,60
GW 74 218	Fluorescente	230 V	0,33 W	5/100	7,30

APPLICAZIONE: le lampadine sono da usarsi con i segnalatori luminosi o con l'alimentazione GW74211.



TAPPO CIECO PER CONTENITORI VUOTI PER PULSANTI FORMA TONDA - Ø 22 MM

Codice	Colore	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 74 221	Nero	10/100	2,05

CARATTERISTICHE: tappo in materiale termoplastico.



TARGHETTE

Codice	Dimensioni (mm)	Adatto per	Colore	Testo	Conf Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 74 222	30x40	Pulsanti Segnalatori Selettori	Nero	-	5/100	0,58
GW 74 223	Ø 59	Pulsanti d'emergenza a fungo	Giallo	Emergency Stop	5/100	1,50

GW74223 da utilizzare quando i pulsanti d'emergenza sono installati a pannello.
CARATTERISTICHE: le targhette permettono di attribuire la funzione di pulsanti , selettori e segnalatori.



UTENSILE PER MONTAGGIO GHIERE

Codice	Descrizione	Conf Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 74 224	Utensile per montaggio ghiere	1/50	5,05



UTENSILE PER ESTRAZIONE LAMPADE

Codice	Descrizione	Conf Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 74 225	Utensile per estrazione lampade	10/100	1,58

APPLICAZIONE: idoneo anche per la manutenzione delle lampade spie quadri ASC serie 68 Q-BOX.

PROLITE
Software per la progettazione illuminotecnica di ambienti interni ed esterni, e per la realizzazione della documentazione da fornire al cliente a supporto delle scelte di progetto.

●●=per 100 pezzi/metri ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●=Disponibilità Marzo 2004

COMBI 22 - CONTENITORI IN MATERIALE ISOLANTE PER OPERATORI E SEGNALATORI - IP66

CONTENITORI E CALOTTE



CONTENITORI VUOTI PER PULSANTI, COMANDI E SEGNALATORI Ø 22 MM - COLORE GRIGIO RAL 7035

Codice	N. posti	Entrate laterali	Entrate superiori	Entrate inferiori	Dim. esterne BxHxP (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 27 101	1	2 x Ø 23	1 x Ø 23	1 x Ø 23	66 x 82 x 65	5/60	2,70
GW 27 111	1	2 x Ø 23	1 x Ø 23	1 x Ø 23	66 x 82 x 65	5/60	2,75
GW 27 102	2	6 x Ø 23	1 x Ø 23	1 x Ø 23	132 x 82 x 65	2/30	3,85
GW 27 103	3	4 x Ø 23	1 x Ø 23	1 x Ø 23	66 x 171 x 65	1/20	4,60
GW 27 104	6	4 x Ø 23	3 x Ø 23	3 x Ø 23	132 x 171 x 65	1/10	6,00
GW 27 105	12	4 x Ø 23	3 x Ø 23	3 x Ø 23	264 x 171 x 65	1/10	8,85

CARATTERISTICHE: grado di protezione assicurato con operatori IP66 correttamente installati. Sede del foro con predisposizione che consentono l'installazione di operatori con qualsiasi riferimento. GW27111 specifico per il montaggio dei pulsanti di emergenza GW74061, GW74062, GW74063.



CALOTTE STAGNE PREDISPOSTE PER N.1 PULSANTE/SEGNALATORE Ø 22 MM

Codice	Dimensioni BxH (mm)	Adatto per	Colore	Conf Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 66 708	75x85	1 Pulsante Ø 22 mm Serie 74 PS	Grigio	1/20	1,65
GW 66 745	75x85	1 Pulsante Ø 22 mm Serie 74 PS	Giallo	1/20	1,85

DOTAZIONI: guarnizione e viti di montaggio.
APPLICAZIONI: GW66745 specifica per il montaggio di pulsanti di emergenza. Possibilità di montaggio su quadri di G-DIN, cassetta di derivazione PTC, coperchi flangiati e pannelli.

CONTENITORI COMPLETI



CONTENITORI COMPLETI - COLORE GRIGIO RAL 7035

Codice	N. posti	Contatti	Operatori Ø 22	Dim. esterne BxHxP (mm)	Conf Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 27 201	1	1 NA	Generico (nero)	66 x 82 x 65	1/30	16,00
GW 27 202	1	1 NA 1 NC	Emergenza (rosso)	66 x 82 x 65	1/30	31,00
GW 27 203	2	1 NA 1 NC	Marcia (verde) Arresto (rosso)	132 x 82 x 65	1/10	30,00
GW 27 204	3	1 NA 1 NC	Marcia (verde) Arresto (rosso) Segnalazione (bianco)	66 x 171 x 65	1/10	47,10

CARATTERISTICHE: flangia portacontatti a 3 sedi. Sporgenza massima dell'operatore dal contenitore: GW27201, GW20203, GW27204 - 20 mm GW27202 - 25 mm. GW27202, coperchio colore giallo, pulsante a fungo con ritenuta.
GW27204, alimentazione diretta, attacco BA9S incluso max 380 V - 2 W, lampadina esclusa.

COMPLEMENTI TECNICI



CASSETTA DI DERIVAZIONE PER MONTAGGIO IN BATTERIA DI CONTENITORI MODULARI - COLORE GRIGIO RAL 7035 - IP55

Codice	N. fori Ø 23 sfondabili	Viti coperchio (n. e tipo)	Dim. esterne BxHxP (mm)	Conf Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 27 402	Laterali 8 / Sul fondo 1	4 - Acciaio inox	132 x 82 x 55	2/60	3,40

Isolamento completo ottenibile utilizzando i tappi coprivite GW44622.



RACCORDO UNIONE STAGNO PER CONTENITORI, APPARECCHI E CASSETTE - IP55

Codice	Per fori di mont. Ø (mm)	Per fori di mont. PG	Conf Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 26 406	23	16	25/250	0,42



TAPPO COPRIVITE IN MATERIALE ISOLANTE

Codice	Descrizione	Conf Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 44 622	Tappo coprivite Ø 16 mm	10/100	18,40 ••

♦=Disponibilità Marzo 2004 ✧=Disponibilità Maggio 2004 ••=per 100 pezzi/metri



CONTATTI - 10A - 250V~

Codice	Tipo	Conf. lib.	Prezzo € cad. cad.uno
GW 74 201	1 NA	10/60	3,55
GW 74 202	1 NC	10/60	3,55

CARATTERISTICHE: GW74202 idoneo all'apertura del contatto anche in caso di leggero incollamento dello stesso in conformità alla Norma EN 60947-5-1.
Il montaggio sulle flange portacontatti avviene a scatto. Contatti compatibili con centralino di emergenza GW42201.



●●=per 100 pezzi/metri ❖=Disponibilità Maggio 2004 ♦=Disponibilità Marzo 2004



●=Disponibilità Marzo 2004 ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●●=per 100 pezzi/metri

GEWISS

EUROPASS

ITALIA



EUROPASS

CATALOGO 2004

TUBI Ø	TUBI RIGIDI				COMPONENTI DI PERCORSO SERIE RK IP 40				
	Serie RK15		Serie RKB		Manicotto RKM	Curva a raggio stretto RKS	Giunto a T ispezionabile RKT	Curva ispezionabile RKE	Manicotto MM
	2 M	3 M	2 M	3 M					
16	DX 25 216	DX 25 316	DX 25 616	DX 25 716	DX 40 016	DX 40 116	DX 40 216	DX 40 316	DX 43 016
20	DX 25 220	DX 25 320	DX 25 620	DX 25 720	DX 40 020	DX 40 120	DX 40 220	DX 40 320	DX 43 020
25	DX 25 225	DX 25 325	DX 25 625	DX 25 725	DX 40 025	DX 40 125	DX 40 225	DX 40 325	DX 43 025
32	DX 25 232	DX 25 332	DX 25 632	DX 25 732	DX 40 032	DX 40 132	DX 40 232	DX 40 332	DX 43 032
40		DX 25 340		DX 25 740	DX 40 040	DX 40 140			DX 43 040
50		DX 25 350		DX 25 750	DX 40 050	DX 40 150			DX 43 050
63		DX 25 363		DX 25 763	DX 40 063	DX 40 163			

TUBI Ø	COMPONENTI DI PERCORSO IP 44 - IP 66							ELEMENTI DI FISSAGGIO				
	Manicotti flessibili Serie SPEEDY-FLEX		Raccordi tubo-cassetta Serie 50 AC		Passacavi in polimero Serie 50 AC	Pressacavi in polimero Serie 52 PGT		Supporti a scatto Serie 50 AC	Supporti a collare Serie 50 AC	Guida per supporti Serie 50 AC	Graffette con chiodo	
	IP 66	IP 44	IP 66	IP 44	IP 55	Filetto PG	IP 66				diametro interno	
16	GW 50 201	GW 50 207	GW 50 415	GW 50 421	GW 50 428	13,5	GW 52 024	GW 50 601	GW 50 605	GW 50 609	15-16	GW 50 616
20	GW 50 202	GW 50 208	GW 50 416	GW 50 422 GW 50 423	GW 50 429	16	GW 52 025	GW 50 602	GW 50 606	GW 50 609	19-20 21-22	GW 50 617 GW 50 618
25	GW 50 203	GW 50 209	GW 50 417	GW 50 424	GW 50 430	21	GW 52 026	GW 50 603	GW 50 607	GW 50 609	25-26	GW 50 619
32	GW 50 204	GW 50 210	GW 50 418	GW 50 425	GW 50 431	29	GW 52 027	GW 50 604	GW 50 608	GW 50 609	31-32	GW 50 620
40	GW 50 205	GW 50 211	GW 50 419	GW 50 426	GW 50 432	36	GW 52 028	GW 50 628	GW 50 630	GW 50 609		
50	GW 50 206	GW 50 212	GW 50 420	GW 50 427		42	GW 52 029	GW 50 629	GW 50 631	GW 50 609		
63												

DESCRIZIONE	SCATOLE	RACCORDI		
		Tappo	Raccordo scatola-scatola	Raccordo per tubi lisci
				Ø 16
SCATOLA TRIX a 3 ingressi	DX 45 003	DX 47 000	DX 47 001	DX 47 616
SCATOLA QUADRIX a 4 ingressi	DX 45 004	DX 47 000	DX 47 001	DX 47 616
SCATOLA QUADRIX a 7 ingressi	DX 45 007	DX 47 000	DX 47 001	DX 47 616
SCATOLA QUADRIX a 10 ingressi	DX 45 010	DX 47 000	DX 47 001	DX 47 616

Curva a raggio stretto CM	Raccordo tubo-scatola MS		Raccordo tubo-guaina RMG		Nuovo raccordo tubo-guaina RMG/N		La svolta tubo-tubo SVM-TT	La svolta tubo-scatola SVM-TS	La svolta scatola-scatola SV-SS	Raccordo tubo-cavo RTC	
	Filetto Metrico		Guaina Ø		Guaina Ø					Cavo Ø	Tubo Ø 20
DX 43 116	M16x1,5	DX 43 216	12	DX 43 316	16	DX 43 416	DX 43 516	DX 43 616	DX 42 216	3-6	DX 43 713
DX 43 120	M20x1,5	DX 43 220	16	DX 43 320	20	DX 43 420	DX 43 520	DX 43 620	DX 42 220	6-9	DX 43 716
DX 43 125	M25x1,5	DX 43 225	20	DX 43 325	25	DX 43 425	DX 43 525	DX 43 625	DX 42 225	9-12	DX 43 719
DX 43 132	M32x1,5	DX 43 232	25	DX 43 332	28	DX 43 432	DX 43 532	DX 43 632	DX 42 232		
DX 43 140	M40x1,5	DX 43 240	32	DX 43 340	40	DX 43 440	DX 43 540	DX 43 640	DX 42 240		
DX 43 150	M50x1,5	DX 43 250	40	DX 43 350			DX 43 550	DX 43 650	DX 42 250		

Collari in acciaio filetto M6 - 2 viti		Graffette in acciaio foro 14x6	Cavallotti in acciaio con due fori	Collari di fissaggio			Tasselli di fissaggio		Molle piegatubo R	Pinze tagliatubo
				Riapribili CFR	Non riapribili CF					
diametro interno							Per Fori diametro 6 mm	Per Fori diametro 8 mm		
16-17	GW 50 804	GW 50 814	GW 50 824	DX 51 120	DX 51 232		DX 51 306	DX 51 308	DX 51 416	
19-20	GW 50 805	GW 50 815	GW 50 825	DX 51 120	DX 51 232		DX 51 306	DX 51 308	DX 51 420	
21-22	GW 50 806	GW 50 816	GW 50 826							
25-26	GW 50 807	GW 50 817	GW 50 827		DX 51 232	DX 51 263	DX 51 306	DX 51 308	DX 51 425	DX 51 600
31-32	GW 50 808	GW 50 818	GW 50 828		DX 51 232	DX 51 263	DX 51 306	DX 51 308	DX 51 432	
38-40	GW 50 809	GW 50 819	GW 50 829			DX 51 263	DX 51 306	DX 51 308	DX 51 440	
48-50	GW 50 810	GW 50 820	GW 50 830			DX 51 263	DX 51 306	DX 51 308	DX 51 450	
						DX 51 263	DX 51 306	DX 51 308		

RACCORDI

Raccordo per tubi lisci		Raccordo per guaine spiralate			Raccordo pressacavi		
Ø 20	Ø 25	Ø 12	Ø 16	Ø 20	Cavi Ø 3-6	Cavi Ø 6-9	Cavi Ø 9-12
DX 47 620	DX 47 625	DX 47 212	DX 47 216	DX 47 220	DX 47 503	DX 47 506	DX 47 509
DX 47 620	DX 47 625	DX 47 212	DX 47 216	DX 47 220	DX 47 503	DX 47 506	DX 47 509
DX 47 620	DX 47 625	DX 47 212	DX 47 216	DX 47 220	DX 47 503	DX 47 506	DX 47 509
DX 47 620	DX 47 625	DX 47 212	DX 47 216	DX 47 220	DX 47 503	DX 47 506	DX 47 509

TUBI Ø	TUBI PIEGHEVOLI SERIE FK15 ARCOBALENO					
	Bianco Naturale		Nero		Verde	
		 con sonda		 con sonda		 con sonda
16	DX 16 216	DX 16 316	DX 15 016	DX 15 116	DX 15 216	DX 15 316
20	DX 16 220	DX 16 320	DX 15 020	DX 15 120	DX 15 220	DX 15 320
25	DX 16 225	DX 16 325	DX 15 025	DX 15 125	DX 15 225	DX 15 325
32	DX 16 232	DX 16 332	DX 15 032	DX 15 132	DX 15 232	DX 15 332
40	DX 16 240	DX 16 340	DX 15 040	DX 15 140	DX 15 240	DX 15 340
50	DX 16 250	DX 16 350	DX 15 050	DX 15 150	DX 15 250	DX 15 350
63	DX 16 263	DX 16 363	DX 15 063	DX 15 163		

TUBI Ø	TUBI PIEGHEVOLI A BASSO CONTENUTO DI ALOGENI SERIE ICTA					
	Grigio		Grigio scuro		Componenti	
					Manicotto GF	Tappo TF
		 con sonda		 con sonda		
16	DX 20 016	DX 20 116	DX 20 416	DX 20 516	DX 52 016	DX 52 116
20	DX 20 020	DX 20 120	DX 20 420	DX 20 520	DX 52 020	DX 52 120
25	DX 20 025	DX 20 125	DX 20 425	DX 20 525	DX 52 025	DX 52 125
32	DX 20 032	DX 20 132	DX 20 432	DX 20 532	DX 52 032	DX 52 132
40	DX 20 040	DX 20 140	DX 20 440	DX 20 540	DX 52 040	DX 52 140
50	DX 20 050	DX 20 150	DX 20 450	DX 20 550	DX 52 050	DX 52 150
63	DX 20 063	DX 20 163	DX 20 463	DX 20 563	DX 52 063	DX 52 163

TUBI PIEGHEVOLI SERIE FK15 ARCOBALENO							
Azzurro		Marrone		Lilla		Componenti	
	con sonda		con sonda		con sonda	Manicotto GF	Tappo TF
DX 15 416	DX 15 516	DX 15 616	DX 15 716	DX 15 816	DX 15 916	DX 52 016	DX 52 116
DX 15 420	DX 15 520	DX 15 620	DX 15 720	DX 15 820	DX 15 920	DX 52 020	DX 52 120
DX 15 425	DX 15 525	DX 15 625	DX 15 725	DX 15 825	DX 15 925	DX 52 025	DX 52 125
DX 15 432	DX 15 532	DX 15 632	DX 15 732	DX 15 832	DX 15 932	DX 52 032	DX 52 132
DX 15 440	DX 15 540	DX 15 640	DX 15 740	DX 15 840	DX 15 940	DX 52 040	DX 52 140
DX 15 450	DX 15 550	DX 15 650	DX 15 750	DX 15 850	DX 15 950	DX 52 050	DX 52 150
						DX 52 063	DX 52 163

SONDE TIRACAVI				
	Sonda Ø 3 mm	Sonda Ø 4 mm		
Lunghezza	ST	STS	Testina flessibile	Anello di coda
5	DX 52 205	DX 52 305	DX 52 299	DX 52 399
10	DX 52 210	DX 52 310	DX 52 299	DX 52 399
15	DX 52 215	DX 52 315	DX 52 299	DX 52 399
20	DX 52 220	DX 52 320	DX 52 299	DX 52 399
25	DX 52 225	DX 52 325	DX 52 299	DX 52 399

GUAINA Ø	GUAINE SPIRALATE					RACCORDI DIRITTI GIREVOLI - SERIE RD IP 64					
	Serie DIFLEX				Serie LIGHT	RDM			RDG		
	Grigia con sonda	Grigia	Nera	Azzurra	Grigia	Filetto Metrico	Grigio	Nero	Filetto Gas	Grigio	Nero
8		DX 30 008	DX 30 108	DX 30 208		M12x1	DX 54 008	DX 54 108	1/4"	DX 54 208	DX 54 308
10		DX 30 010	DX 30 110	DX 30 210		M16x1,5	DX 54 010	DX 54 110	1/4"	DX 54 210	DX 54 310
12	DX 30 312	DX 30 012	DX 30 112	DX 30 212	DX 30 812	M16x1,5	DX 54 012	DX 54 112	3/8"	DX 54 212	DX 54 312
14		DX 30 014	DX 30 114	DX 30 214					1/2"	DX 54 214	DX 54 314
16	DX 30 316	DX 30 016	DX 30 116	DX 30 216	DX 30 816	M20x1,5	DX 54 016	DX 54 116	1/2"	DX 54 216	DX 54 316
20	DX 30 320	DX 30 020	DX 30 120	DX 30 220	DX 30 820	M25x1,5	DX 54 020	DX 54 120	3/4"	DX 54 220	DX 54 320
22		DX 30 022	DX 30 122	DX 30 222		M25x1,5	DX 54 022	DX 54 122	3/4"	DX 54 222	DX 54 322
25	DX 30 325	DX 30 025	DX 30 125	DX 30 225	DX 30 825	M32x1,5	DX 54 025	DX 54 125	1"	DX 54 225	DX 54 325
28		DX 30 028	DX 30 128	DX 30 228		M32x1,5	DX 54 028	DX 54 128	1"	DX 54 228	DX 54 328
32		DX 30 032	DX 30 132	DX 30 232		M40x1,5	DX 54 032	DX 54 132	1 1/4"	DX 54 232	DX 54 332
35		DX 30 035	DX 30 135	DX 30 235					1 1/4"	DX 54 235	DX 54 335
40		DX 30 040	DX 30 140	DX 30 240		M50x1,5	DX 54 040	DX 54 140	1 1/2"	DX 54 240	DX 54 340
50		DX 30 050	DX 30 150	DX 30 250		M63x1,5	DX 54 050	DX 54 150	2"	DX 54 250	DX 54 350
60		DX 30 060	DX 30 160	DX 30 260							

GUAINA Ø	RACCORDI CURVI GIREVOLI - SERIE RC IP64						RACCORDI IP65							
	RCG			RCPG			Raccordo tubo-guaina RMG		Nuovo raccordo tubo-guaina RMG/N		Manicotto guaina-guaina MDG-G	Raccordo guaina-cavo RGC		
	Filetto Gas	Grigio	Nero	Filetto PG	Grigio	Nero	Tubo Ø		Tubo Ø			Cavo Ø	Codice	
8														
10	1/4"	DX 55 010	DX 55 110	9	DX 55 210	DX 55 310								
12	3/8"	DX 55 012	DX 55 112	11 13,5	DX 55 212 DX 55 213	DX 55 312 DX 55 313	16	DX 43 316			DX 55 812			
14														
16	1/2"	DX 55 016	DX 55 116	13,5 16	DX 55 216 DX 55 217	DX 55 316 DX 55 317	20	DX 43 320	16	DX 43 416	DX 55 816	3-6 6-9 9-12	DX 55 613 DX 55 616 DX 55 619	
20	3/4"	DX 55 020	DX 55 120	21	DX 55 220	DX 55 320	25	DX 43 325	20	DX 43 420	DX 55 820	3-6 6-9 9-12	DX 55 623 DX 55 626 DX 55 629	
22														
25	1"	DX 55 025	DX 55 125	29	DX 55 225	DX 55 325	32	DX 43 332	25	DX 43 425				
28									32	DX 43 432				
32	1 1/4"	DX 55 032	DX 55 132	36	DX 55 232	DX 55 332	40	DX 43 340						
35														
40							50	DX 43 350	40	DX 43 440				

RACCORDI DIRITTI GIREVOLI - SERIE RD IP 64			RACCORDI DIRITTI FISSI - SERIE RUN IP 64								
RDPG			RUN-M			RUN-G			RUN-PG		
Filetto PG	Grigio 	Nero 	Filetto Metrico	Grigio 	Nero 	Filetto Gas	Grigio 	Nero 	Filetto PG	Grigio 	Nero 
7	DX 54 408	DX 54 508	M12x1	DX 56 008	DX 56 108	1/4"	DX 56 208	DX 56 308	7	DX 56 408	DX 56 508
7 9	DX 54 410 DX 54 411	DX 54 510 DX 54 511	M16x1,5	DX 56 010	DX 56 110	1/4"	DX 56 210	DX 56 310	7	DX 56 410	DX 56 510
11 13,5	DX 54 412 DX 54 413	DX 54 512 DX 54 513	M16x1,5	DX 56 012	DX 56 112	3/8"	DX 56 212	DX 56 312	9 11 13,5	DX 56 411 DX 56 412 DX 56 413	DX 56 511 DX 56 512 DX 56 513
13,5	DX 54 414	DX 54 514	M16x1,5	DX 56 014	DX 56 114	1/2"	DX 56 214	DX 56 314	13,5	DX 56 414	DX 56 514
13,5 16	DX 54 416 DX 54 417	DX 54 516 DX 54 517	M20x1,5	DX 56 016	DX 56 116	1/2"	DX 56 216	DX 56 316	11 13,5 16	DX 56 415 DX 56 416 DX 56 417	DX 56 515 DX 56 516 DX 56 517
21	DX 54 420	DX 54 520	M25x1,5	DX 56 022	DX 56 122	3/4"	DX 56 222	DX 56 322	16 21	DX 56 422 DX 56 423	DX 56 522 DX 56 523
21	DX 54 422	DX 54 522	M25x1,5	DX 56 022	DX 56 122	3/4"	DX 56 222	DX 56 322	16 21	DX 56 422 DX 56 423	DX 56 522 DX 56 523
29	DX 54 425	DX 54 525	M25x1,5	DX 56 025	DX 56 125	3/4"	DX 56 225	DX 56 325	21	DX 56 425	DX 56 525
29	DX 54 428	DX 54 528	M32x1,5	DX 56 028	DX 56 128	1"	DX 56 228	DX 56 328	29	DX 56 428	DX 56 528
36	DX 54 432	DX 54 532				1 1/4"	DX 56 232	DX 56 332	36	DX 56 432	DX 56 532
36	DX 54 435	DX 54 535				1 1/4"	DX 56 235	DX 56 335	36	DX 56 435	DX 56 535
			M40x1,5	DX 56 040	DX 56 140	1 1/2"	DX 56 240	DX 56 340	42	DX 56 440	DX 56 540
			M50x1,5	DX 56 050	DX 56 150	2"	DX 56 250	DX 56 350	48	DX 56 450	DX 56 550

MINICANALI PORTACAVI E PORTAPPARECCHI

MINICANALI			COMPONENTI DI PERCORSO						
Dimensioni		COLORE Bianco RAL 9010	Angolo esterno	Angolo interno	Angolo piano	Derivazione a T	Giunto	Terminale	Raccordo minicanale scatola Serie 50 RC
MONOCANALI	22 x 10	NP 40 026	NP 40 102	NP 40 144	NP 40 202	NP 40 244	NP 40 302	NP 40 344	GW 50 441 GW 50 443
	15 x 15	NP 40 044	NP 40 114	NP 40 156	NP 40 214	NP 40 256	NP 40 314	NP 40 356	GW 50 441
	20 x 20	NP 40 062	NP 40 132	NP 40 174	NP 40 232	NP 40 274	NP 40 332	NP 40 374	
	30 x 15	NP 40 050	NP 40 120	NP 40 162	NP 40 220	NP 40 262	NP 40 320	NP 40 362	GW 50 441 GW 50 443
BICANALI	22 x 10	NP 40 032	NP 40 102	NP 40 144	NP 40 202	NP 40 244	NP 40 302	NP 40 344	GW 50 441 GW 50 443
	30 x 10	NP 40 038	NP 40 108	NP 40 150	NP 40 208	NP 40 250	NP 40 308	NP 40 350	
	35 x 15	NP 40 056	NP 40 126	NP 40 168	NP 40 226	NP 40 268	NP 40 326	NP 40 368	
	45 x 15	NP 40 068	NP 40 138	NP 40 180	NP 40 238	NP 40 280			
MINICLIP	12 x 7	NP 40 002							
	10 x 10	NP 40 008							
	15 x 10	NP 40 014							
MINI-S	6 x 7	NP 40 019							
	8 x 9	NP 40 021							



ACCESSORI MINICANALI PORTACAVI E PORTAPPARECCHI

Cesoia per minicanali



NP 40 581

EUROPASS

MINICANALI PORTACAVI E PORTAPPARECCHI									
MINICANALI		SCATOLE PORTAPPARECCHI AUTOPORTANTI					SCATOLE PORTAPPARECCHI UNIVERSALI		
Raccordo minicanale scatola Serie 50 PC 	Cassetta di derivazione 	1 posto 	2 posti 	3 posti 	4 posti 	8 posti 	3 posti int. 83,5 	4 posti int. 108,5 	12 posti (6 + 6) 
GW 50 442 GW 50 445	NP 40 562	GW 27 603	GW 27 609	GW 27 615	GW 27 621	GW 27 627	NP 40 432	NP 40 438	NP 40 444
GW 50 442	NP 40 562	GW 27 603	GW 27 609	GW 27 615	GW 27 621	GW 27 627	NP 40 432	NP 40 438	NP 40 444
	NP 40 562	GW 27 603	GW 27 609	GW 27 615	GW 27 621	GW 27 627	NP 40 432	NP 40 438	NP 40 444
GW 50 442 GW 50 445	NP 40 562	GW 27 603	GW 27 609	GW 27 615	GW 27 621	GW 27 627	NP 40 432	NP 40 438	NP 40 444
GW 50 442 GW 50 445	NP 40 562	GW 27 603	GW 27 609	GW 27 615	GW 27 621	GW 27 627	NP 40 432	NP 40 438	NP 40 444
	NP 40 562	GW 27 603	GW 27 609	GW 27 615	GW 27 621	GW 27 627	NP 40 432	NP 40 438	NP 40 444
	NP 40 562	GW 27 603	GW 27 609	GW 27 615	GW 27 621	GW 27 627	NP 40 432	NP 40 438	NP 40 444
	NP 40 562	GW 27 603	GW 27 609	GW 27 615	GW 27 621	GW 27 627	NP 40 432	NP 40 438	NP 40 444

CANALE AD USO CORNICE ANGOLARE

EK 50x30 - CANALE ANGOLARE			COMPONENTI DI PERCORSO E RACCORDI					
Dimensioni		COLORI B = Bianco RAL 9010 A= Antracite RAL 7021	Angolo esterno	Angolo interno	Derivazione a T	Terminale	Raccordo per minicanali 20 x 20	Raccordo per canali battiscopa 70 x 20
CANALE	50 x 30	NP 42 502	NP 42 508	NP 42 514	NP 42 520	NP 42 526	NP 42 532	B= NP 42 264 A= NP 42 266

CANALI AD USO BATTISCOPA / CORNICE

SLK 70 X 20 - CANALE AD USO BATTISCOPA

CANALE BATTISCOPA		COMPONENTI DI PERCORSO							
Dimensioni Base: 70 mm Altezza: 20 mm	COLORI: B= Bianco RAL 9010 A= Antracite RAL 7021	Angolo esterno	Angolo interno	Giunto	Terminale destro	Terminale sinistro	Raccordi per minicanali 20 x 20		
							Raccordo destro	Raccordo sinistro	Raccordo centrale
BASE	NP 42 003	B= NP 42 054 A= NP 42 056	B= NP 42 072 A= NP 42 074	B= NP 42 120 A= NP 42 122	B= NP 42 162 A= NP 42 164	B= NP 42 138 A= NP 42 140	B= NP 42 252 A= NP 42 254	B= NP 42 240 A= NP 42 242	B= NP 42 246 A= NP 42 248
COPERCHIO	B= NP 42 018 A= NP 42 020								

TUK 70 X 20 - CANALE AD USO CORNICE

CANALE CORNICE		COMPONENTI DI PERCORSO							
Dimensioni Base: 70 mm Altezza: 20 mm	COLORI: B= Bianco RAL 9010 A= Antracite RAL 7021	Angolo esterno	Angolo interno	Angolo piano	Giunto	Terminale	Raccordi per battiscopa 70 x 20		
							Raccordo destro	Raccordo sinistro	Raccordo centrale
BASE	NP 42 003	B= NP 42 414 A= NP 42 416	B= NP 42 420 A= NP 42 422	B= NP 42 426 A= NP 42 428	B= NP 42 438 A= NP 42 440	B= NP 42 432 A= NP 42 434	B= NP 42 204 A= NP 42 206	B= NP 42 192 A= NP 42 194	B= NP 42 198 A= NP 42 200
COPERCHIO	B= NP 42 402 A= NP 42 404								

SLK/TUK 120 X 25 - CANALE AD USO BATTISCOPA E CORNICE

CANALE BATTISCOPA / CORNICE		COMPONENTI DI PERCORSO								
Dimensioni Base: 120 mm Altezza: 25 mm	COLORI: B= Bianco RAL 9010 A= Antracite RAL 7021	Angolo esterno variabile	Angolo interno variabile	Angolo piano fisso	Angolo piano variabile	Giunto	Terminale destro/sinistro	Raccordo canali 120x25 con canali cornice 70x20	Cassette di derivazione	Copriscomparto per basi 120x25 grigio
BASE	NP 42 004	B= NP 42 060 A= NP 42 062	B= NP 42 078 A= NP 42 080	B= NP 42 102 A= NP 42 104	B= NP 42 108 A= NP 42 110	B= NP 42 126 A= NP 42 128	B= NP 42 180 A= NP 42 182	B= NP 42 276 A= NP 42 278	B= NP 42 282 A= NP 42 284	NP 42 137
COPERCHIO	B= NP 42 024 A= NP 42 026									

CANALE AD USO SOPRAPAVIMENTO

ABK 85 X 20 - CANALE SOPRAPAVIMENTO		COMPONENTI DI PERCORSO	
Dimensioni Base: 85 mm Altezza: 20 mm	COLORI: A = Antracite RAL 7021 M = Marrone RAL 8014	Angolo piano	Giunto
CANALE	A= NP 42 554 M= NP 42 556	A= NP 42 560 M= NP 42 562	A= NP 42 566 M= NP 42 568

Raccordi per minicanali 30 x 15		SCATOLE PORTAPPARECCHI						Raccordo canale battiscopa - scatole portapparecchi
		Autoportanti			Universali			
Raccordo destro	Raccordo sinistro	3 posti	4 posti	8 posti	3 posti int. 83,5	4 posti int. 108,5	12 posti (6 + 6)	
B= NP 42 222 A= NP 42 224	B= NP 42 216 A= NP 42 218	B= GW 27 615 A= GW 27 616	B= GW 27 621 A= GW 27 622	B= GW 27 627 A= GW 27 628	B= NP 40 432 A= NP 40 434	B= NP 40 438 A= NP 40 440	B= NP 40 444 A= NP 40 446	B= NP 42 462 A= NP 42 464

	SCATOLE PORTAPPARECCHI						Raccordo canale cornice - scatole portapparecchi
Cassette di derivazione	Autoportanti			Universali			
	3 posti	4 posti	8 posti	3 posti int. 83,5	4 posti int. 108,5	12 posti (6 + 6)	
B= NP 42 444 A= NP 42 446	B= GW 27 615 A= GW 27 616	B= GW 27 621 A= GW 27 622	B= GW 27 627 A= GW 27 628	B= NP 40 432 A= NP 40 434	B= NP 40 438 A= NP 40 440	B= NP 40 444 A= NP 40 446	B= NP 42 450 A= NP 42 452

SCATOLE PORTAPPARECCHI						Raccordo canale cornice - scatole portapparecchi
Autoportanti			Universali			
3 posti	4 posti	8 posti	3 posti int. 83,5	4 posti int. 108,5	12 posti (6 + 6)	
B= GW 27 615 A= GW 27 616	B= GW 27 621 A= GW 27 622	B= GW 27 627 A= GW 27 628	B= NP 40 432 A= NP 40 434	B= NP 40 438 A= NP 40 440	B= NP 40 444 A= NP 40 446	B= NP 42 456 A= NP 42 458

FB - CANALI MULTIFUNZIONALI PORTACAVI E PORTAPPARECCHI IN PVC

CANALI			COMPONENTI DI PERCORSO					
Dimensioni	Colori: B = Bianco RAL 9010 G = Grigio RAL 7035		Angolo esterno 	Angolo interno 	Angolo piano 	Derivazione a "T" 	Terminale 	Coperchio finestrato per prese industriali e cellotte stagne 85 x 75 
100 x 60	B= NP 50 002	G= NP 50 004	B= NP 50 045 G= NP 50 047	B= NP 50 087 G= NP 50 089	B= NP 50 129 G= NP 50 131	B= NP 50 171 G= NP 50 173	B= NP 50 243 G= NP 50 245	B= NP 50 324 G= NP 50 326
130 x 60	B= NP 50 008	G= NP 50 010	B= NP 50 051 G= NP 50 053	B= NP 50 093 G= NP 50 095	B= NP 50 135 G= NP 50 137	B= NP 50 177 G= NP 50 179	B= NP 50 249 G= NP 50 251	B= NP 50 330 G= NP 50 332
150 x 60	B= NP 50 014	G= NP 50 016	B= NP 50 057 G= NP 50 059	B= NP 50 099 G= NP 50 101	B= NP 50 141 G= NP 50 143	B= NP 50 183 G= NP 50 185	B= NP 50 255 G= NP 50 257	B= NP 50 336 G= NP 50 338
200 x 60	B= NP 50 020	G= NP 50 022	B= NP 50 063 G= NP 50 065	B= NP 50 105 G= NP 50 107	B= NP 50 147 G= NP 50 149	B= NP 50 189 G= NP 50 191	B= NP 50 261 G= NP 50 263	B= NP 50 342 G= NP 50 344

NF - CANALI PORTACAVI IN PVC

CANALI		COMPONENTI DI PERCORSO						ACCESSORI DI SOSPENSIONE	
Dimensioni	Colori: B = Bianco RAL 9010	Angolo esterno 	Angolo interno 	Angolo piano 	Derivazione a "T" 	Terminale 	Traversine di tenuta cavi 	Mensola per applicazione a sospensione 	Coppia di giunti snodati 
25 x 25	B= NP 44 002	B= NP 44 102	B= NP 44 157	B= NP 44 212	B= NP 44 267	B= NP 44 317		NP 44 406	
30 x 30	B= NP 44 012	B= NP 44 112	B= NP 44 167	B= NP 44 222	B= NP 44 277	B= NP 44 327		NP 44 406	
40 x 40	B= NP 44 022	B= NP 44 122	B= NP 44 177	B= NP 44 232	B= NP 44 287	B= NP 44 337	NP 44 401	NP 44 406	NP 44 405
60 x 40	B= NP 44 027	B= NP 44 127	B= NP 44 182	B= NP 44 237	B= NP 44 292	B= NP 44 342	NP 44 402	NP 44 406	NP 44 405
90 X 40	B= NP 44 032	B= NP 44 132	B= NP 44 187	B= NP 44 242	B= NP 44 297	B= NP 44 347	NP 44 403	NP 44 406	NP 44 405

				CENTRALINO	SCATOLE PORTAPPARECCHI			ADATTATORE PER PRESE INDUSTRIALI FISSE GEWISS SERIE IEC 309
Coperchio sfinestrato per scatole portapparecchi std. italiano 3 posti	Coperchio sfinestrato per scatole portapparecchi 4 posti	Traversine di tenuta cavi	Guide di separazione	Per apparecchi modulari 12 moduli	Interasse 83,5 mm 3 posti	Interasse 60 mm	4 posti	
								
B= NP 50 721 G= NP 50 615	B= NP 50 741 G= NP 50 745	NP 50 284	NP 50 295 - NP 52 293 NP 50 290		NP 50 302	NP 50 305	NP 50 307	B= NP 50 692 A= NP 50 299
B= NP 50 722 G= NP 50 616	B= NP 50 742 G= NP 50 746	NP 50 285	NP 50 295 - NP 52 293 NP 50 290	B= NP 50 715 G= NP 50 320	NP 50 302	NP 50 305	NP 50 307	B= NP 50 692 A= NP 50 299
B= NP 50 723 G= NP 50 617	B= NP 50 743 G= NP 50 747	NP 50 286	NP 50 295 - NP 52 293 NP 50 290	B= NP 50 716 G= NP 50 321	NP 50 302	NP 50 305	NP 50 307	B= NP 50 692 A= NP 50 299
B= NP 50 724 G= NP 50 618	B= NP 50 744 G= NP 50 748	NP 50 287	NP 50 295 - NP 52 293 NP 50 290	B= NP 50 717 G= NP 50 322	NP 50 302	NP 50 305	NP 50 307	B= NP 50 692 A= NP 50 299

BR-ALU - CANALI PORTACAVI E PORTAPPARECCHI IN ALLUMINIO A COPERCHIO INTEGRATO

CANALI		COPERCHI		COMPONENTI DI PERCORSO						
				Angolo esterno 	Coperchio per angolo esterno 	Angolo interno 	Angolo piano 	Derivazione a "T" 	Giunto 	Terminale 
Dimensioni	Codice	Dimensione (altezza)	Codice							
100 x 70	NP 54 004	80	NP 54 054	NP 54 291	NP 54 144	NP 54 292	NP 54 294	NP 54 295	NP 52 262	NP 54 538
130 x 70	NP 54 009	80	NP 54 054	NP 54 109	NP 54 144	NP 54 159	NP 54 199	NP 54 239	NP 52 262	NP 54 544
170 x 70	NP 54 019	80	NP 54 054	NP 54 119	NP 54 144	NP 54 169	NP 54 209	NP 54 249	NP 52 262	NP 54 550
170 x 70	NP 54 024	110	NP 54 059	NP 54 124	NP 54 149	NP 54 174	NP 54 214	NP 54 254	NP 52 270	NP 54 550
170 X 90	NP 54 034	80	NP 54 054	NP 54 134	NP 54 144	NP 54 184	NP 54 224	NP 54 264	NP 52 262	NP 54 562

BR-ALU - MINICOLONNE E COLONNE IN ALLUMINIO

MINICOLONNA MONOFACCIALE Altezza = 1 m.	MINICOLONNA BIFACCIALE Altezza = 1 m.	COLONNA A SOFFITTO Altezza = 2,4 - 2,6 m.	COLONNA A SOFFITTO Altezza = 2,9 - 3,1 m.	COLONNA PER CONTROSOFFITTI Altezza soffitto= 2,9 - 3,1 m. Altezza controsoffitto= 2,4 - 2,6 m.
				
NP 55 000	NP 55 003	NP 55 001	NP 55 004	NP 55 002

EUROPASS

	ACCESSORI DI COMPLETAMENTO								CENTRALINO	SCATOLE PORTAPPARECCHI			ADATTATORE
Altezza coperchio	Coperchio sfinestrato per prese industriali e cdlotte stagne 85 x 75	Coperchio sfinestrato per scatole portapparecchi std. italiano 3 posti	Coperchio sfinestrato per scatole portapparecchi 4 posti	Perno di collegamento canali	Cornice di finitura attraversamento pareti	Cavetto di collegamento equipotenziale	Morsetto di terra	Guide di separazione	Per apparecchi modulari 12 moduli	Interasse 60 mm	Interasse 83,5 mm 3 posti	4 posti	PER PRESE INDUSTRIALI FISSE GEWISS SERIE IEC 309
80				NP 54 475	NP 54 422	NP 54 474	NP 54 405	NP 50 295 NP 52 293 NP 50 290		NP 50 305	NP 50 302	NP 50 307	B= NP 50 692 G= NP 50 299
80				NP 54 475	NP 54 427	NP 54 474	NP 54 405	NP 50 295 NP 52 293 NP 50 290		NP 50 305	NP 50 302	NP 50 307	B= NP 50 692 G= NP 50 299
80				NP 54 475	NP 54 432	NP 54 474	NP 54 405	NP 50 295 NP 52 293 NP 50 290		NP 50 305	NP 50 302	NP 50 307	B= NP 50 692 G= NP 50 299
110	NP 54 329	NP 54 302	NP 54 496	NP 54 475	NP 54 432	NP 54 474	NP 54 405	NP 50 295 NP 52 293 NP 50 290	NP 54 301	NP 50 305	NP 50 302	NP 50 307	B= NP 50 692 G= NP 50 299
80				NP 54 475		NP 54 474	NP 54 405	NP 50 295 NP 52 293 NP 50 290					

Nota: B= bianco RAL 9010; G= grigio RAL 7035.

	PASSERELLA				ACCESSORI DI COMPLETAMENTO					
Dimensioni della passerella	Codice finiture superficiali 				Codice coperchio 			Setto separatore 		
	Z 100	EZ	GAC	INOX	Z 275	GAC	INOX	Z 275	GAC	INOX
50x30	MV 50 520	MV 50 420	MV 50 220	MV 50 620	MV 50 150	MV 50 250	MV 50 650	MV 65 110	MV 65 210	MV 65 610
100x30	MV 50 521	MV 50 421	MV 50 221	MV 50 621	MV 50 151	MV 50 251	MV 50 651	MV 65 110	MV 65 210	MV 65 610
150x30	MV 50 522	MV 50 422	MV 50 222	MV 50 622	MV 50 152	MV 50 252	MV 50 652	MV 65 110	MV 65 210	MV 65 610
200x30	MV 50 523	MV 50 423	MV 50 223	MV 50 623	MV 50 153	MV 50 253	MV 50 653	MV 65 110	MV 65 210	MV 65 610
300x30	MV 50 525	MV 50 425	MV 50 225	MV 50 625	MV 50 155	MV 50 255	MV 50 655	MV 65 110	MV 65 210	MV 65 610
50x60	MV 50 530	MV 50 430	MV 50 230	MV 50 630	MV 50 150	MV 50 250	MV 50 650	MV 65 111	MV 65 211	MV 65 611
100x60	MV 50 531	MV 50 431	MV 50 231	MV 50 631	MV 50 151	MV 50 251	MV 50 651	MV 65 111	MV 65 211	MV 65 611
150x60	MV 50 532	MV 50 432	MV 50 232	MV 50 632	MV 50 152	MV 50 252	MV 50 652	MV 65 111	MV 65 211	MV 65 611
200x60	MV 50 533	MV 50 433	MV 50 233	MV 50 633	MV 50 153	MV 50 253	MV 50 653	MV 65 111	MV 65 211	MV 65 611
300x60	MV 50 535	MV 50 435	MV 50 235	MV 50 635	MV 50 155	MV 50 255	MV 50 655	MV 65 111	MV 65 211	MV 65 611
400x60	MV 50 536	MV 50 436	MV 50 236	MV 50 636	MV 50 156	MV 50 256	MV 50 656	MV 65 111	MV 65 211	MV 65 611
500x60	MV 50 537	MV 50 437	MV 50 237	MV 50 637	MV 50 157	MV 50 257	MV 50 657	MV 65 111	MV 65 211	MV 65 611
600x60	MV 50 538	MV 50 438	MV 50 238	MV 50 638	MV 50 158	MV 50 258	MV 50 658	MV 65 111	MV 65 211	MV 65 611
150x110	MV 50 542	MV 50 442	MV 50 242	MV 50 642	MV 50 152	MV 50 252	MV 50 652	MV 65 113	MV 65 213	MV 65 613
200x110	MV 50 543	MV 50 443	MV 50 243	MV 50 643	MV 50 153	MV 50 253	MV 50 653	MV 65 113	MV 65 213	MV 65 613
300x110	MV 50 545	MV 50 445	MV 50 245	MV 50 645	MV 50 155	MV 50 255	MV 50 655	MV 65 113	MV 65 213	MV 65 613
400x110	MV 50 546	MV 50 446	MV 50 246	MV 50 646	MV 50 156	MV 50 256	MV 50 656	MV 65 113	MV 65 213	MV 65 613
500x110	MV 50 547	MV 50 447	MV 50 247	MV 50 647	MV 50 157	MV 50 257	MV 50 657	MV 65 113	MV 65 213	MV 65 613
600x110	MV 50 548	MV 50 448	MV 50 248	MV 50 648	MV 50 158	MV 50 258	MV 50 658	MV 65 113	MV 65 213	MV 65 613

ATTREZZATURE DI TAGLIO E PIEGA PER PASSERELLA A FILO BFR

Cesoia con lame asimmetriche



MV 51 904

Speedy curva automatica



MV 51 943

Lame di ricambio



MV 51 945

SISTEMI DI GIUNZIONE

Giunzione automatica rapida		Diritta con bulloni			Giunzione con bulloni								
					Bullone con dado	Piastrina	Contro-piastrina	Bullone con dado	Piastrina	Contro-piastrina	Bullone con dado	Piastrina	Contro-piastrina
Z 275	GAC	Z 275	GAC	INOX	BICRO			DACRO			INOX		
MV 51 110	MV 51 210				MV 66 403	MV 51 420	MV 51 421	MV 66 203	MV 51 220	MV 51 221	MV 66 620	MV 51 620	MV 51 621
MV 51 110	MV 51 210				MV 66 403	MV 51 420	MV 51 421	MV 66 203	MV 51 220	MV 51 221	MV 66 620	MV 51 620	MV 51 621
MV 51 110	MV 51 210				MV 66 403	MV 51 420	MV 51 421	MV 66 203	MV 51 220	MV 51 221	MV 66 620	MV 51 620	MV 51 621
MV 51 110	MV 51 210				MV 66 403	MV 51 420	MV 51 421	MV 66 203	MV 51 220	MV 51 221	MV 66 620	MV 51 620	MV 51 621
MV 51 110	MV 51 210				MV 66 403	MV 51 420	MV 51 421	MV 66 203	MV 51 220	MV 51 221	MV 66 620	MV 51 620	MV 51 621
MV 51 110	MV 51 210	MV 51 123 MV 51 422	MV 51 223 MV 51 222	MV 51 623 MV 66 622	MV 66 403	MV 51 420	MV 51 421	MV 66 203	MV 51 220	MV 51 221	MV 66 620	MV 51 620	MV 51 621
MV 51 110	MV 51 210	MV 51 123 MV 51 422	MV 51 223 MV 51 222	MV 51 623 MV 66 622	MV 66 403	MV 51 420	MV 51 421	MV 66 203	MV 51 220	MV 51 221	MV 66 620	MV 51 620	MV 51 621
MV 51 110	MV 51 210	MV 51 123 MV 51 422	MV 51 223 MV 51 222	MV 51 623 MV 66 622	MV 66 403	MV 51 420	MV 51 421	MV 66 203	MV 51 220	MV 51 221	MV 66 620	MV 51 620	MV 51 621
MV 51 110	MV 51 210	MV 51 123 MV 51 422	MV 51 223 MV 51 222	MV 51 623 MV 66 622	MV 66 403	MV 51 420	MV 51 421	MV 66 203	MV 51 220	MV 51 221	MV 66 620	MV 51 620	MV 51 621
MV 51 110	MV 51 210	MV 51 123 MV 51 422	MV 51 223 MV 51 222	MV 51 623 MV 66 622	MV 66 403	MV 51 420	MV 51 421	MV 66 203	MV 51 220	MV 51 221	MV 66 620	MV 51 620	MV 51 621
MV 51 110	MV 51 210	MV 51 123 MV 51 422	MV 51 223 MV 51 222	MV 51 623 MV 66 622	MV 66 403	MV 51 420	MV 51 421	MV 66 203	MV 51 220	MV 51 221	MV 66 620	MV 51 620	MV 51 621
MV 51 110	MV 51 210	MV 51 123 MV 51 422	MV 51 223 MV 51 222	MV 51 623 MV 66 622	MV 66 403	MV 51 420	MV 51 421	MV 66 203	MV 51 220	MV 51 221	MV 66 620	MV 51 620	MV 51 621
		MV 51 123 MV 51 422	MV 51 223 MV 51 222	MV 51 623 MV 66 622	MV 66 403	MV 51 420	MV 51 421	MV 66 203	MV 51 220	MV 51 221	MV 66 620	MV 51 620	MV 51 621
		MV 51 123 MV 51 422	MV 51 223 MV 51 222	MV 51 623 MV 66 622	MV 66 403	MV 51 420	MV 51 421	MV 66 203	MV 51 220	MV 51 221	MV 66 620	MV 51 620	MV 51 621
		MV 51 123 MV 51 422	MV 51 223 MV 51 222	MV 51 623 MV 66 622	MV 66 403	MV 51 420	MV 51 421	MV 66 203	MV 51 220	MV 51 221	MV 66 620	MV 51 620	MV 51 621
		MV 51 123 MV 51 422	MV 51 223 MV 51 222	MV 51 623 MV 66 622	MV 66 403	MV 51 420	MV 51 421	MV 66 203	MV 51 220	MV 51 221	MV 66 620	MV 51 620	MV 51 621
		MV 51 123 MV 51 422	MV 51 223 MV 51 222	MV 51 623 MV 66 622	MV 66 403	MV 51 420	MV 51 421	MV 66 203	MV 51 220	MV 51 221	MV 66 620	MV 51 620	MV 51 621
		MV 51 123 MV 51 422	MV 51 223 MV 51 222	MV 51 623 MV 66 622	MV 66 403	MV 51 420	MV 51 421	MV 66 203	MV 51 220	MV 51 221	MV 66 620	MV 51 620	MV 51 621

Dimensioni della passerella	COMPONENTI DI FISSAGGIO PERCORSO								ACCESSORI DI FISSAGGIO				
	Curva a 90°				Curva a 45°				Fissaggio per mensole OMEGA "FILMATIC"		Gancio fissaggio a parete/mensola		
	Z 100	EZ	GAC	INOX	Z 100	EZ	GAC	INOX	Z 275	INOX	Z 275	GAC	INOX
50x30	MV 52 520	MV 52 420	MV 52 220	MV 52 620	MV 53 520	MV 53 420	MV 53 220	MV 53 620			MV 51 101	MV 51 201	MV 51 601
100x30	MV 52 521	MV 52 421	MV 52 221	MV 52 621	MV 53 521	MV 53 421	MV 53 221	MV 53 621	MV 51 100	MV 51 600			
150x30	MV 52 522	MV 52 422	MV 52 222	MV 52 622	MV 53 522	MV 53 422	MV 53 222	MV 53 622	MV 51 100	MV 51 600			
200x30	MV 52 523	MV 52 423	MV 52 223	MV 52 623	MV 53 523	MV 53 423	MV 53 223	MV 53 623	MV 51 100	MV 51 600			
300x30	MV 52 525	MV 52 425	MV 52 225	MV 52 625	MV 53 525	MV 53 425	MV 53 225	MV 53 625	MV 51 100	MV 51 600			
50x60	MV 52 530	MV 52 430	MV 52 230	MV 52 630	MV 53 530	MV 53 430	MV 53 230	MV 53 630			MV 51 101	MV 51 201	MV 51 601
100x60	MV 52 531	MV 52 431	MV 52 231	MV 52 631	MV 53 531	MV 53 431	MV 53 231	MV 53 631	MV 51 100	MV 51 600			
150x60	MV 52 532	MV 52 432	MV 52 232	MV 52 632	MV 53 532	MV 53 432	MV 53 232	MV 53 632	MV 51 100	MV 51 600			
200x60	MV 52 533	MV 52 433	MV 52 233	MV 52 633	MV 53 533	MV 53 433	MV 53 233	MV 53 633	MV 51 100	MV 51 600			
300x60	MV 52 535	MV 52 435	MV 52 235	MV 52 635	MV 53 535	MV 53 435	MV 53 235	MV 53 635	MV 51 100	MV 51 600			
400x60	MV 52 536	MV 52 436	MV 52 236	MV 52 636	MV 53 536	MV 53 436	MV 53 236	MV 53 636	MV 51 100	MV 51 600			
500x60	MV 52 537	MV 52 437	MV 52 237	MV 52 637	MV 53 537	MV 53 437	MV 53 237	MV 53 637	MV 51 100	MV 51 600			
600x60	MV 52 538	MV 52 438	MV 52 238	MV 52 638	MV 53 538	MV 53 438	MV 53 238	MV 53 638	MV 51 100	MV 51 600			
150x110	MV 52 542	MV 52 442	MV 52 242	MV 52 642	MV 53 542	MV 53 442	MV 53 242	MV 53 642	MV 51 100	MV 51 600			
200x110	MV 52 543	MV 52 443	MV 52 243	MV 52 643	MV 53 543	MV 53 443	MV 53 243	MV 53 643	MV 51 100	MV 51 600			
300x110	MV 52 545	MV 52 445	MV 52 245	MV 52 645	MV 53 545	MV 53 445	MV 53 245	MV 53 645	MV 51 100	MV 51 600			
400x110	MV 52 546	MV 52 446	MV 52 246	MV 52 646	MV 53 546	MV 53 446	MV 53 246	MV 53 646	MV 51 100	MV 51 600			
500x110	MV 52 547	MV 52 447	MV 52 247	MV 52 647	MV 53 547	MV 53 447	MV 53 247	MV 53 647	MV 51 100	MV 51 600			
600x110	MV 52 548	MV 52 448	MV 52 248	MV 52 648	MV 53 548	MV 53 448	MV 53 248	MV 53 648	MV 51 100	MV 51 600			

ACCESSORI DI FISSAGGIO E SOSPENSIONE PER BARRE FILETTATE

Piastra fissaggio a parete scatole di derivazione		Supporto per sospensione			*Attacchi universali			Supporto inox AISI 304 L	**Graffa di sospensione			***Piastra per sospensione centrale		
														
Z 275	GAC	Z 275	GAC	INOX	Z 275	GAC	INOX	INOX	Z 275	GAC	INOX	BICRO	DACRO	INOX
		MV 64 161	MV 64 261	MV 64 661	MV 51 130	MV 51 230	MV 51 630	MV 64 670	MV 51 105	MV 51 205	MV 51 605			
		MV 64 161	MV 64 261	MV 64 661	MV 51 130	MV 51 230	MV 51 630	MV 64 670	MV 51 105	MV 51 205	MV 51 605	MV 51 402	MV 51 202	MV 51 602
					MV 51 131	MV 51 231	MV 51 631	MV 64 671	MV 51 105	MV 51 205	MV 51 605	MV 51 402	MV 51 202	MV 51 602
					MV 51 132	MV 51 232	MV 51 632	MV 64 671	MV 51 105	MV 51 205	MV 51 605	MV 51 402	MV 51 202	MV 51 602
					MV 51 133	MV 51 233	MV 51 633	MV 64 672	MV 51 105	MV 51 205	MV 51 605	MV 51 402	MV 51 202	MV 51 602
MV 51 103	MV 51 203	MV 64 161	MV 64 261	MV 64 661	MV 51 130	MV 51 230	MV 51 630	MV 64 670	MV 51 105	MV 51 205	MV 51 605			
MV 51 103	MV 51 203	MV 64 161	MV 64 261	MV 64 661	MV 51 130	MV 51 230	MV 51 630	MV 64 670	MV 51 105	MV 51 205	MV 51 605	MV 51 402	MV 51 202	MV 51 602
MV 51 103	MV 51 203				MV 51 131	MV 51 231	MV 51 631	MV 64 671	MV 51 105	MV 51 205	MV 51 605	MV 51 402	MV 51 202	MV 51 602
MV 51 103	MV 51 203				MV 51 132	MV 51 232	MV 51 632	MV 64 671	MV 51 105	MV 51 205	MV 51 605	MV 51 402	MV 51 202	MV 51 602
MV 51 103	MV 51 203				MV 51 133	MV 51 233	MV 51 633	MV 64 672	MV 51 105	MV 51 205	MV 51 605	MV 51 402	MV 51 202	MV 51 602
MV 51 103	MV 51 203				MV 51 134	MV 51 234	MV 51 634	MV 64 673	MV 51 105	MV 51 205	MV 51 605	MV 51 402	MV 51 202	MV 51 602
MV 51 103	MV 51 203				MV 51 135	MV 51 235	MV 51 635	MV 64 674	MV 51 105	MV 51 205	MV 51 605	MV 51 402	MV 51 202	MV 51 602
MV 51 103	MV 51 203				MV 51 136	MV 51 236	MV 51 639		MV 51 105	MV 51 205	MV 51 605	MV 51 402	MV 51 202	MV 51 602
MV 51 103	MV 51 203				MV 51 131	MV 51 231	MV 51 631	MV 64 671	MV 51 105	MV 51 205	MV 51 605			
MV 51 103	MV 51 203				MV 51 132	MV 51 232	MV 51 632	MV 64 671	MV 51 105	MV 51 205	MV 51 605	MV 51 402	MV 51 202	MV 51 602
MV 51 103	MV 51 203				MV 51 133	MV 51 233	MV 51 633	MV 64 672	MV 51 105	MV 51 205	MV 51 605	MV 51 402	MV 51 202	MV 51 602
MV 51 103	MV 51 203				MV 51 134	MV 51 234	MV 51 634	MV 64 673	MV 51 105	MV 51 205	MV 51 605	MV 51 402	MV 51 202	MV 51 602
MV 51 103	MV 51 203				MV 51 135	MV 51 235	MV 51 635	MV 64 674	MV 51 105	MV 51 205	MV 51 605	MV 51 402	MV 51 202	MV 51 602
MV 51 103	MV 51 203				MV 51 136	MV 51 236	MV 51 639		MV 51 105	MV 51 205	MV 51 605	MV 51 402	MV 51 202	MV 51 602

* Per l'uso a sospensione scegliere la misura successiva più grande e due barre filettate ø6 oppure ø10

** Impiegare barra filettata ø8 e rivetto di sicurezza Cod. MV 51 086

*** Impiegare n° 2 piastre e n° 1 barra filettata ø6 per sospensione

Dimensioni della passerella	ACCESSORI DI FISSAGGIO E SOSPENSIONE PER BARRE FILETTATE							
	Cavaliere a sospensione per attacchi universali # 			***Cavaliere di sospensione 		***Supporto per lampade a sospensione 		
	Z 275	GAC	INOX	Z 275	GAC	Z 275	GAC	INOX
50x30	MV 64 162	MV 64 262	MV 64 662			MV 51 107	MV 51 207	MV 51 607
100x30	MV 64 162	MV 64 262	MV 64 662	MV 51 140	MV 51 240	MV 51 108	MV 51 208	MV 51 608
150x30	MV 64 162	MV 64 262	MV 64 662					
200x30	MV 64 162	MV 64 262	MV 64 662					
300x30	MV 64 162	MV 64 262	MV 64 662					
50x60	MV 64 162	MV 64 262	MV 64 662			MV 51 107	MV 51 207	MV 51 607
100x60	MV 64 162	MV 64 262	MV 64 662	MV 51 140	MV 51 240	MV 51 108	MV 51 208	MV 51 608
150x60	MV 64 162	MV 64 262	MV 64 662					
200x60	MV 64 162	MV 64 262	MV 64 662			MV 51 108	MV 51 208	MV 51 608
300x60	MV 64 162	MV 64 262	MV 64 662					
400x60	MV 64 162	MV 64 262	MV 64 662			MV 51 108	MV 51 208	MV 51 608
500x60	MV 64 162	MV 64 262	MV 64 662					
600x60	MV 64 162	MV 64 262	MV 64 662			MV 51 108	MV 51 208	MV 51 608
150x110								
200x110								
300x110								
400x110								
500x110								
600x110								

*** Impiegare n° 2 piastre e n° 1 barra filettata ø6 per sospensione

Impiegare con attacchi universali L min. 400 mm e n° 1 barra filettata ø10 per sospensione

TRATTAMENTI SUPERFICIALI

Tipo	Norme di riferimento	Desrizione
Z 100	NF A 91-131	**GALVANIZZAZIONE A CALDO IN CONTINUO PER IMMERSIONE DEL FILO PRIMA DELLA FABBRICAZIONE** La galvanizzazione del filo è ottenuta per immersione in un bagno di zinco in fusione a 450-460° C. La qualità corrente Z 100 corrisponde ad uno spessore di 15-20 micron vale a dire una massa di zinco al minimo di 100 g/m². Le prove in nebbia salina realizzate da LNE confermano l'eccellente protezione contro la corrosione dei punti di saldatura per fenomeno catodico. La pulizia in continuo dei punti di saldatura garantisce un bell'aspetto.
Z 275	NF A 36-321 NF A 36-322	**GALVANIZZAZIONE A CALDO IN CONTINUO PER IMMERSIONE DELLA LAMIERA PRIMA DELLA FABBRICAZIONE** La galvanizzazione della lamiera è ottenuta con l'immersione di una lastra d'acciaio, precedentemente trattata, in un bagno di zinco in fusione a 450-460° C. L'aspetto della superficie della finitura Z 275 deriva dalla cristallizzazione naturale dello zinco. La qualità corrente Z 275 corrisponde ad uno spessore di 21 micron vale a dire una massa di zinco al minimo di 275 g/m² su entrambi i lati.
EZ	NF A 91-102	**ZINCAGGIO ELETTROLITICO DOPO LA LAVORAZIONE** La passerella BFR è protetta seguendo questo procedimento; il rivestimento di zinco è deposto sull'acciaio tramite elettrolisi dopo che i fili sono stati curvati e saldati uniformemente su tutta la passerella. Lo spessore medio va da 15 a 20 micron. L'aspetto risulta lucido e brillante.
GAC	NF A 91-121 NF A 91-122	**GALVANIZZAZIONE A CALDO DOPO LA LAVORAZIONE** Questo procedimento è realizzato con immersione del manufatto in un bagno di zinco in fusione a 450° C circa. La massa media dello zinco è di 335 g/m² su entrambi i lati, il che significa uno spessore di 50 micron circa variabile a secondo dello spessore della lastra. Questo trattamento di superficie è raccomandato negli ambienti umidi e corrosivi. La possibile apparizione di macchie bianche, dovute alla formazione d'idrossido di carbonato di zinco, non ha influenza sulla tenuta alla corrosione. L'aspetto risulta opaco.
BICRO	NF A 91-472	**ELETTROZINCATURA BICROMATA** Il rivestimento elettrolitico dello zinco è cromato. La passività da al prodotto finito una tinta dorata. Questo trattamento di superficie è utilizzato per alcuni accessori (migliore tenuta alla corrosione rispetto allo zincaggio elettrolitico).
DACRO		**RIVESTIMENTO METALLICO ZINCO/ALLUMINIO** Dacromet è un rivestimento metallico non elettrolitico. Questo rivestimento è composto da zinco ed alluminio in una lega di ossidi di cromo. Questa passività intrinseca offre una protezione di 500 ore all'irraggiamento di nebbia salina con uno spessore di rivestimento di 5 micron.
EPOXY	NFX 41002	**RIVESTIMENTO CON VERNICIATURA IN POLVERE EPOSSIDICA-POLIESTERE (EPOXY)** Grazie alla catena di verniciatura integrata all'unità di produzione, GEWISS propone la passerella in acciaio galvanizzato nonché gli accessori rivestiti da una pittura in polvere a base di resina epossidica e poliestere. Applicazione del rivestimento con pistola elettrostatica automatica dopo la preparazione dei prodotti e delle superfici adatte. Classificazione al fuoco M1. Resistenza alla corrosione secondo norme NFX 41002 pioggia salina. Colore standard rosso RAL 3020 e grigio RAL 7030, altri colori a richiesta (consultare cartella colori RAL).

TRATTAMENTI SUPERFICIALI IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE

Ambienti	Galvanizzato Z 100 - Z 275	Elettrozincato EZ	Galvanizzato GAC	Epoxy Verniciatura su Z100-Z 275	Inox AISI 304 L
Installazioni interne ambienti normali	●	●	●	●	●
Installazioni esterne ambienti normali	●	●	●	●	●
Ambiente marino	●	●	●	●	●
Ambiente alcalino	●	●	●	●	●
Ambiente acido	●	●	●	●	●
Industrie chimiche	●	●	●	●	●
Ambiente alimentare	●	●	●	●	●

● Ottima ● Buona ● Possibile ● Sconsigliato

	PASSERELLE				SETTO SEPARATORE	GIUNZIONI				COMPONENTI DI PERCORSO Orizzontali			
Dimensioni	Canale 	Coperchio 	Clip per coperchi 			Automatica rapida 	Diritta con bulloni 	Pieghevole con bulloni** 	A compasso con bulloni** 	Curva a 90° 	Coperchio per curva a 90° 	Curva a 45° 	Coperchio per curva a 45° 
	Z 275	Z 275	Z 275	INOX	Z 275	Z 275	Z 275	Z 275	Z 275	Z 275	Z 275	Z 275	Z 275
65x35	MV 40 100	MV 40 180	MV 41 101		MV 65 110	MV 41 110	MV 41 120	MV 41 130	MV 41 120	MV 42 100	MV 42 180	MV 43 100	MV 43 180
95x35	MV 40 101	MV 40 181	MV 41 101		MV 65 110	MV 41 110	MV 41 120	MV 41 130	MV 41 120	MV 42 101	MV 42 181	MV 43 101	MV 43 181
125x35	MV 40 102	MV 40 182	MV 41 101		MV 65 110	MV 41 110	MV 41 120	MV 41 130	MV 41 120	MV 42 102	MV 42 182	MV 43 102	MV 43 182
155x35	MV 40 103	MV 40 183	MV 41 101		MV 65 110	MV 41 110	MV 41 120	MV 41 130	MV 41 120	MV 42 103	MV 42 183	MV 43 103	MV 43 183
185x35	MV 40 104	MV 40 184	MV 41 101		MV 65 110	MV 41 110	MV 41 120	MV 41 130	MV 41 120	MV 42 104	MV 42 184	MV 43 104	MV 43 184
215x35	MV 40 105	MV 40 185	MV 41 101		MV 65 110	MV 41 110	MV 41 120	MV 41 130	MV 41 120	MV 42 105	MV 42 185	MV 43 105	MV 43 185
245x35	MV 40 106	MV 40 186	MV 41 101		MV 65 110	MV 41 110	MV 41 120	MV 41 130	MV 41 120	MV 42 106	MV 42 186	MV 43 106	MV 43 186
305x35	MV 40 108	MV 40 188	MV 41 101		MV 65 110	MV 41 110	MV 41 120	MV 41 130	MV 41 120	MV 42 108	MV 42 188	MV 43 108	MV 43 188
365x35	MV 40 110	MV 40 190	MV 41 101		MV 65 110	MV 41 110	MV 41 120	MV 41 130	MV 41 120	MV 42 110	MV 42 190	MV 43 110	MV 43 190
395x35	MV 40 111	MV 40 191	MV 41 101		MV 65 110	MV 41 110	MV 41 120	MV 41 130	MV 41 120	MV 42 111	MV 42 191	MV 43 111	MV 43 191
65x50	MV 40 120	MV 40 180		MV 41 602	MV 65 111	MV 41 111	MV 41 120	MV 41 130	MV 41 120	MV 42 120	MV 42 180	MV 43 120	MV 43 180
95x50	MV 40 121	MV 40 181		MV 41 602	MV 65 111	MV 41 111	MV 41 120	MV 41 130	MV 41 120	MV 42 121	MV 42 181	MV 43 121	MV 43 181
125x50	MV 40 122	MV 40 182		MV 41 602	MV 65 111	MV 41 111	MV 41 120	MV 41 130	MV 41 120	MV 42 122	MV 42 182	MV 43 122	MV 43 182
155x50	MV 40 123	MV 40 183		MV 41 602	MV 65 111	MV 41 111	MV 41 120	MV 41 130	MV 41 120	MV 42 123	MV 42 183	MV 43 123	MV 43 183
185x50	MV 40 124	MV 40 184		MV 41 602	MV 65 111	MV 41 111	MV 41 120	MV 41 130	MV 41 120	MV 42 124	MV 42 184	MV 43 124	MV 43 184
215x50	MV 40 125	MV 40 185		MV 41 602	MV 65 111	MV 41 111	MV 41 120	MV 41 130	MV 41 120	MV 42 125	MV 42 185	MV 43 125	MV 43 185
245x50	MV 40 126	MV 40 186		MV 41 602	MV 65 111	MV 41 111	MV 41 120	MV 41 130	MV 41 120	MV 42 126	MV 42 186	MV 43 126	MV 43 186
305x50	MV 40 128	MV 40 188		MV 41 602	MV 65 111	MV 41 111	MV 41 120	MV 41 130	MV 41 120	MV 42 128	MV 42 188	MV 43 128	MV 43 188
365x50	MV 40 130	MV 40 190		MV 41 602	MV 65 111	MV 41 111	MV 41 120	MV 41 130	MV 41 120	MV 42 130	MV 42 190	MV 43 130	MV 43 190
395x50	MV 40 131	MV 40 191		MV 41 602	MV 65 111	MV 41 111	MV 41 120	MV 41 130	MV 41 120	MV 42 131	MV 42 191	MV 43 131	MV 43 191
515x50	MV 40 135	MV 40 195		MV 41 602	MV 65 111	MV 41 111	MV 41 120	MV 41 130	MV 41 120	MV 42 135	MV 42 195	MV 43 135	MV 43 195
95x65	MV 40 141	MV 40 181	MV 41 103		MV 65 112		MV 41 121	MV 41 131	MV 41 140	MV 42 141	MV 42 181	MV 43 141	MV 43 181
215x65	MV 40 145	MV 40 185	MV 41 103		MV 65 112		MV 41 121	MV 41 131	MV 41 140	MV 42 145	MV 42 185	MV 43 145	MV 43 185
305x65	MV 40 148	MV 40 188	MV 41 103		MV 65 112		MV 41 121	MV 41 131	MV 41 140	MV 42 148	MV 42 188	MV 43 148	MV 43 188
395x65	MV 40 151	MV 40 191	MV 41 103		MV 65 112		MV 41 121	MV 41 131	MV 41 140	MV 42 151	MV 42 191	MV 43 151	MV 43 191
515x65	MV 40 155	MV 40 195	MV 41 103		MV 65 112		MV 41 121	MV 41 131	MV 41 140	MV 42 155	MV 42 195	MV 43 155	MV 43 195
605x65	MV 40 157	MV 40 197	MV 41 103		MV 65 112		MV 41 121	MV 41 131	MV 41 140	MV 42 157	MV 42 197	MV 43 157	MV 43 197
125x80	MV 40 162	MV 40 182		MV 41 602	MV 65 113		MV 41 121	MV 41 131	MV 41 140	MV 42 162	MV 42 182	MV 43 162	MV 43 182
215x80	MV 40 165	MV 40 185		MV 41 602	MV 65 113		MV 41 121	MV 41 131	MV 41 140	MV 42 165	MV 42 185	MV 43 165	MV 43 185
305x80	MV 40 168	MV 40 188		MV 41 602	MV 65 113		MV 41 121	MV 41 131	MV 41 140	MV 42 168	MV 42 188	MV 43 168	MV 43 188
395x80	MV 40 171	MV 40 191		MV 41 602	MV 65 113		MV 41 121	MV 41 131	MV 41 140	MV 42 171	MV 42 191	MV 43 171	MV 43 191
515x80	MV 40 175	MV 40 195		MV 41 602	MV 65 113		MV 41 121	MV 41 131	MV 41 140	MV 42 175	MV 42 195	MV 43 175	MV 43 195
605x80	MV 40 177	MV 40 197		MV 41 602	MV 65 113		MV 41 121	MV 41 131	MV 41 140	MV 42 177	MV 42 197	MV 43 177	MV 43 197

ACCESSORI (Bulloneria)

Bullone M6x10 + dado	Bullone M6x14 + dado	Bullone M6x20 + dado
		
Bicro	Bicro	Bicro
MV 66 100	MV 66 101	MV 66 403

** Usare con bullone MV 66 100.

Nota: finitura GAC disponibile a richiesta.

EUROPASS

COMPONENTI DI PERCORSO

Orizzontali						Verticali				Orizzontali in kit			Verticali in kit	
										**Multicurve 90°/45			**Curva concava/convessa	
Derivazione a "T"	Coperchio per derivazione a "T"	Derivazione a croce	Coperchio per derivazione a croce	Uscita laterale	Coperchio per uscita laterale	Curva verso l'alto	Coperchio per curva verso l'alto	Curva verso il basso	Coperchio per curva verso il basso	Angolare pieghevole interno	Angolare pieghevole esterno	Fondo a 45° pretagliato	Angolare pieghevole	Fondo perforato da tagliare
Z 275	Z 275	Z 275	Z 275	Z 275	Z 275	Z 275	Z 275	Z 275	Z 275	Z 275	Z 275	Z 275	Z 275	Z 275
MV 46 100	MV 46 180	MV 47 100	MV 47 180	MV 49 100	MV 49 180	MV 44 100	MV 44 180	MV 45 100	MV 45 180	MV 48 100	MV 48 101	MV 48 131	MV 48 110	MV 48 130
MV 46 101	MV 46 181	MV 47 101	MV 47 181	MV 49 101	MV 49 181	MV 44 101	MV 44 181	MV 45 101	MV 45 181	MV 48 100	MV 48 101	MV 48 131	MV 48 110	MV 48 130
MV 46 102	MV 46 182	MV 47 102	MV 47 182	MV 49 102	MV 49 182	MV 44 102	MV 44 182	MV 45 102	MV 45 182	MV 48 100	MV 48 101	MV 48 131	MV 48 110	MV 48 130
MV 46 103	MV 46 183	MV 47 103	MV 47 183	MV 49 103	MV 49 183	MV 44 103	MV 44 183	MV 45 103	MV 45 183	MV 48 100	MV 48 101	MV 48 132	MV 48 110	MV 48 130
MV 46 104	MV 46 184	MV 47 104	MV 47 184	MV 49 104	MV 49 184	MV 44 104	MV 44 184	MV 45 104	MV 45 184	MV 48 100	MV 48 101	MV 48 132	MV 48 110	MV 48 130
MV 46 105	MV 46 185	MV 47 105	MV 47 185	MV 49 105	MV 49 185	MV 44 105	MV 44 185	MV 45 105	MV 45 185	MV 48 100	MV 48 101	MV 48 132	MV 48 110	MV 48 130
MV 46 106	MV 46 186	MV 47 106	MV 47 186	MV 49 106	MV 49 186	MV 44 106	MV 44 186	MV 45 106	MV 45 186	MV 48 100	MV 48 101	MV 48 133	MV 48 110	MV 48 130
MV 46 108	MV 46 188	MV 47 108	MV 47 188	MV 49 108	MV 49 188	MV 44 108	MV 44 188	MV 45 108	MV 45 188	MV 48 100	MV 48 101	MV 48 133	MV 48 110	MV 48 130
MV 46 110	MV 46 190	MV 47 110	MV 47 190	MV 49 110	MV 49 190	MV 44 110	MV 44 190	MV 45 110	MV 45 190	MV 48 100	MV 48 101	MV 48 134	MV 48 110	MV 48 130
MV 46 111	MV 46 191	MV 47 111	MV 47 191	MV 49 111	MV 49 191	MV 44 111	MV 44 191	MV 45 111	MV 45 191	MV 48 100	MV 48 101	MV 48 134	MV 48 110	MV 48 130
MV 46 120	MV 46 180	MV 47 120	MV 47 180	MV 49 120	MV 49 180	MV 44 120	MV 44 180	MV 45 120	MV 45 180	MV 48 102	MV 48 103	MV 48 131	MV 48 11	MV 48 130
MV 46 121	MV 46 181	MV 47 121	MV 47 181	MV 49 121	MV 49 181	MV 44 121	MV 44 182	MV 45 121	MV 45 181	MV 48 102	MV 48 103	MV 48 131	MV 48 11	MV 48 130
MV 46 122	MV 46 182	MV 47 122	MV 47 182	MV 49 122	MV 49 182	MV 44 122	MV 44 183	MV 45 122	MV 45 182	MV 48 102	MV 48 103	MV 48 131	MV 48 11	MV 48 130
MV 46 123	MV 46 183	MV 47 123	MV 47 183	MV 49 123	MV 49 183	MV 44 123	MV 44 184	MV 45 123	MV 45 183	MV 48 102	MV 48 103	MV 48 132	MV 48 11	MV 48 130
MV 46 124	MV 46 184	MV 47 124	MV 47 184	MV 49 124	MV 49 184	MV 44 124	MV 44 185	MV 45 124	MV 45 184	MV 48 102	MV 48 103	MV 48 132	MV 48 11	MV 48 130
MV 46 125	MV 46 185	MV 47 125	MV 47 185	MV 49 125	MV 49 185	MV 44 125	MV 44 186	MV 45 125	MV 45 185	MV 48 102	MV 48 103	MV 48 132	MV 48 11	MV 48 130
MV 46 126	MV 46 186	MV 47 126	MV 47 186	MV 49 126	MV 49 186	MV 44 126	MV 44 188	MV 45 126	MV 45 186	MV 48 102	MV 48 103	MV 48 133	MV 48 11	MV 48 130
MV 46 128	MV 46 188	MV 47 128	MV 47 188	MV 49 128	MV 49 188	MV 44 128	MV 44 190	MV 45 128	MV 45 188	MV 48 102	MV 48 103	MV 48 133	MV 48 11	MV 48 130
MV 46 130	MV 46 190	MV 47 130	MV 47 190	MV 49 130	MV 49 190	MV 44 130	MV 44 191	MV 45 130	MV 45 190	MV 48 102	MV 48 103	MV 48 134	MV 48 11	MV 48 130
MV 46 131	MV 46 191	MV 47 131	MV 47 191	MV 49 131	MV 49 191	MV 44 131	MV 44 195	MV 45 131	MV 45 191	MV 48 102	MV 48 103	MV 48 134	MV 48 11	MV 48 130
MV 46 135	MV 46 195	MV 47 135	MV 47 195	MV 49 135	MV 49 195	MV 44 135	MV 44 181	MV 45 135	MV 45 195	MV 48 102	MV 48 103	MV 48 135	MV 48 11	MV 48 130
MV 46 141	MV 46 181	MV 47 141	MV 47 181	MV 49 141	MV 49 181	MV 44 141	MV 44 185	MV 45 141	MV 45 181				MV 48 112	MV 48 130
MV 46 145	MV 46 185	MV 47 145	MV 47 185	MV 49 145	MV 49 185	MV 44 145	MV 44 186	MV 45 145	MV 45 185				MV 48 112	MV 48 130
MV 46 148	MV 46 188	MV 47 148	MV 47 188	MV 49 148	MV 49 188	MV 44 148	MV 44 188	MV 45 148	MV 45 188				MV 48 112	MV 48 130
MV 46 151	MV 46 191	MV 47 151	MV 47 191	MV 49 151	MV 49 191	MV 44 151	MV 44 191	MV 45 151	MV 45 191				MV 48 112	MV 48 130
MV 46 155	MV 46 195	MV 47 155	MV 47 195	MV 49 155	MV 49 195	MV 44 155	MV 44 195	MV 45 155	MV 45 195				MV 48 112	MV 48 130
MV 46 157	MV 46 197	MV 47 157	MV 47 197	MV 49 157	MV 49 197	MV 44 157	MV 44 197	MV 45 157	MV 45 197				MV 48 112	MV 48 130
MV 46 162	MV 46 182	MV 47 162	MV 47 182	MV 49 162	MV 49 182	MV 44 162	MV 44 182	MV 45 162	MV 45 182				MV 48 113	MV 48 130
MV 46 165	MV 46 185	MV 47 165	MV 47 185	MV 49 165	MV 49 185	MV 44 165	MV 44 185	MV 45 165	MV 45 185				MV 48 113	MV 48 130
MV 46 168	MV 46 188	MV 47 168	MV 47 188	MV 49 168	MV 49 188	MV 44 168	MV 44 188	MV 45 168	MV 45 188				MV 48 113	MV 48 130
MV 46 171	MV 46 191	MV 47 171	MV 47 191	MV 49 171	MV 49 191	MV 44 171	MV 44 191	MV 45 171	MV 45 191				MV 48 113	MV 48 130
MV 46 175	MV 46 195	MV 47 175	MV 47 195	MV 49 175	MV 49 195	MV 44 175	MV 44 195	MV 45 175	MV 45 195				MV 48 113	MV 48 130
MV 46 177	MV 46 197	MV 47 177	MV 47 197	MV 49 177	MV 49 197	MV 44 177	MV 44 197	MV 45 177	MV 45 197				MV 48 113	MV 48 130

SISTEMA PER CARICHI LEGGERI

SERIE OMEGA

	Descrizione	Lunghezza	Z 275	GAC	INOX
MONTANTE CON ATTACCO A SOFFITTO	Supporto tipo OMEGA	410	MV 62 100	MV 62 200	
		510	MV 62 101	MV 62 201	
		610	MV 62 102	MV 62 202	
MENSOLE	Mensola tipo OMEGA a parete	110	MV 60 100	MV 60 200	MV 66 600
		210	MV 60 101	MV 60 201	MV 66 601
		310	MV 60 102	MV 60 202	MV 66 612
		410			MV 66 613
		510			MV 66 614
	Mensola curva per BRN/BFR	50	MV 60 120	MV 60 220	
		100	MV 60 121	MV 60 221	
		150	MV 60 122	MV 60 222	
	Supporto per sospensione BRN 65/95		MV 64 160		
	Supporto per sospensione BFR 50/100		MV 64 161	MV 64 261	MV 64 661
ACCESSORI	Piastrina di fissaggio supporto/mensola OMEGA	BICHRO	MV 64 401		
	Distanziatore per montaggio di mensole OMEGA su profili mavistrut		MV 64 105		
	Bulloni TRICC per supporto OMEGA	M10 X 30	MV 66 122 (BICHRO)	MV 66 222 (DACRO)	
		M10 X 60	MV 66 123 (BICHRO)	MV 66 223 (DACRO)	
	Bandella perforata	1000	MV 65 124	MV 65 224	
	Supporto in acciaio inox	100			MV 64 670
		200			MV 64 671
		300			MV 64 672
		400			MV 64 673
		500			MV 64 674
	[1] Fissaggio rapido BFR "FILMATIC"		MV 51 100		MV 51 600
BARRE FILETTATE	Barra filettata	Ø 6		(FINITURA EZ)	MV 66 161
		Ø 8			MV 66 162
		Ø 10			MV 66 163
	Manicotto	Ø 6			MV 66 166
		Ø 8			MV 66 167
	Dado a colletto	Ø 6			MV 66 141
		Ø 8			MV 66 142
		Ø 10			MV 66 143

SERIE A "C" TIPO OMEGA

	Descrizione	Altezza	Lunghezza	Z 275	GAC
UNICO ELEMENTO (ATTACCO + MONTANTE + MENSOLA)	Sistema a "C" tipo OMEGA	115	95	MV 62 110	MV 62 210
			195	MV 62 111	MV 62 211
			265	MV 62 112	MV 62 212
		215	95	MV 62 113	MV 62 213
			195	MV 62 114	MV 62 214
			265	MV 62 115	MV 62 215
		265	95	MV 62 116	MV 62 216
			195	MV 62 117	MV 62 217
			265	MV 62 118	MV 62 218

[1] Da impiegare con passerelle a filo BFR

EUROPASS

	SISTEMA PER CARICHI MEDI – SERIE TIPO 40					SISTEMA PER CARICHI PESANTI – SERIE TIPO MAVISTRUT			
	Descrizione	Lunghezza	Z 275	GAC	INOX	Serie	Lunghezza	Z 275	GAC
ATTACCO A SOFFITTO/PARETE	Flangia curva tipo 40		MV 64 111	MV 64 211		Supporto MAVISTRUT con piastra saldata 41 x 29	semplice 390	MV 63 101	MV 63 201
							doppio 390	MV 63 105	MV 63 205
							semplice 630	MV 63 103	MV 63 203
							doppio 630	MV 63 107	MV 63 207
	Flangia doppio tipo 40		MV 64 110	MV 64 210		Supporto MAVISTRUT con piastra saldata 41 x 41	semplice 590	MV 63 140	MV 63 240
							doppio 590	MV 63 145	MV 63 245
							semplice 790	MV 63 106	MV 63 206
							doppio 790	MV 63 114	MV 63 214
							semplice 1090	MV 63 111	MV 63 211
							doppio 1090	MV 63 115	MV 63 215
							semplice 1510	MV 63 113	MV 63 213
							doppio 1510	MV 63 117	MV 63 217
	Flangia orientabile per mensola tipo 40		MV 64 113	MV 64 213		Supporto MAVISTRUT flangia a bulloni	semplice 41 x 41		MV 64 240
							contraflangia		MV 64 241
							imbullonata 41 x 29		MV 64 230
MONTANTI	Profili tipo 40	250	MV 62 120	MV 62 220		MAVISTRUT profilo dentellato	41 x 29 x 240	MV 65 180	MV 65 280
		500	MV 62 121	MV 62 221			41 x 29 x 1030	MV 65 171	MV 65 271
		1000	MV 62 122	MV 62 222			41 x 29 x 1990	MV 65 172	MV 65 272
		1500	MV 62 123	MV 62 223			41 x 29 x 3030	MV 65 173	MV 65 273
		2000	MV 62 124	MV 62 224			41 x 41 x 1030	MV 65 174	MV 65 274
							41 x 41 x 1990	MV 65 175	MV 65 275
							41 x 41 x 3030	MV 65 176	MV 65 276
MENSOLE	Mensola singola tipo 40	150	MV 60 130	MV 60 230		MAVISTRUT mensola ad innesto rapido	145	MV 61 200	MV 61 200
		200	MV 60 131	MV 60 231			245	MV 61 101	MV 61 201
		250	MV 60 132	MV 60 232			345	MV 61 102	MV 61 202
		350	MV 60 133	MV 60 233			445	MV 61 103	MV 61 203
		450	MV 60 134	MV 60 234			545	MV 61 104	MV 61 204
		550	MV 60 135	MV 60 235			595	MV 61 105	MV 61 205
							645	MV 61 106	MV 61 206
	Mensola doppia tipo 75	150	MV 60 141	MV 60 241		Mensola a tallone piatto 41 x 29	150		MV 61 231
							200		MV 61 232
							300		MV 61 233
							400		MV 61 234
		250	MV 60 143	MV 60 243		Mensola a tallone piatto 41 x 41	150		MV 61 241
							200		MV 61 242
							300		MV 61 243
							400		MV 61 244
							500		MV 61 245
							600		MV 61 246
	Mensola tipo BFR	100	MV 60 151	MV 60 251	MV 60 651	Mensola doppia a tallone piatto 41 x 41	500		MV 61 255
		200	MV 60 152	MV 60 252	MV 60 652		600		MV 61 256
		300	MV 60 153	MV 60 253	MV 60 653				
ACCESSORI	Flangia di unione profili tipo 40		MV 64 112	MV 64 212		Dado a guida con molla per profili 41 x 29	6		MV 66 151
	Coppiglia di fissaggio tipo 40	75 Ø8	MV 64 114				8		MV 66 152
							10		MV 66 153
	Bulloni	M6 X 10	MV 66 100	MV 66 200		Dado a guida con molla per profili 41 x 41	6		MV 66 156
		M6 X 14	MV 66 101	MV 66 201			8		MV 66 157
		M6 X 20	MV 66 403	MV 66 203			10		MV 66 158
						Vite a testa esagonale	6 x 20		MV 66 132
							8 x 25		MV 66 133
							8 x 40		MV 66 134
							10 x 25		MV 66 136
							10 x 50		MV 66 138



TUBI RIGIDI

TUBO RIGIDO MEDIO RK 15 - GRIGIO RAL 7035



TUBO RIGIDO MEDIO - LUNGHEZZA: 2 METRI - PVC

Codice	Tubo Ø (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO al metro	
DX 25 216	16	74/2220	31,60	••
DX 25 220	20	48/1344	45,50	••
DX 25 225	25	48/864	63,60	••
DX 25 232	32	38/532	91,50	••



TUBO RIGIDO MEDIO - LUNGHEZZA: 3 METRI - PVC

Codice	Tubo Ø (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO al metro	
DX 25 316	16	111/3330	29,90	••
DX 25 320	20	57/2223	42,70	••
DX 25 325	25	57/1311	59,70	••
DX 25 332	32	30/780	86,50	••
DX 25 340	40	30/540	119,00	••
DX 25 350	50	15/360	181,00	••
DX 25 363	63	9/180	342,00	••

TUBO RIGIDO PESANTE RKB - GRIGIO RAL 7035



TUBO RIGIDO PESANTE - LUNGHEZZA: 2 METRI - PVC

Codice	Tubo Ø (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO al metro	
DX 25 616	16	74/2220	59,70	••
DX 25 620	20	48/1344	79,30	••
DX 25 625	25	48/864	106,00	••
DX 25 632	32	38/532	158,00	••



NOVITÀ

TUBO RIGIDO PESANTE - LUNGHEZZA: 3 METRI - PVC

Codice	Tubo Ø (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO al metro	
DX 25 716	16	57/3192	56,40	••
DX 25 720	20	57/2223	74,20	••
DX 25 725	25	57/1311	100,00	••
DX 25 732	32	30/780	149,00	••
DX 25 740	40	30/540	201,00	••
DX 25 750	50	15/360	272,00	••
DX 25 763	63	9/180	510,00	••

●=Disponibilità Marzo 2004 ❖=Disponibilità Maggio 2004 ••=per 100 pezzi/metri

COMPONENTI DI PERCORSO

RACCORDI RK - IP40 - GRIGIO RAL 7035



MANICOTTO - RKM

Codice	Tubi Ø (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
DX 40 016	16	10/480	0,12
DX 40 020	20	10/300	0,15
DX 40 025	25	10/240	0,19
DX 40 032	32	5/90	0,33
DX 40 040	40	5/25	0,46
DX 40 050	50	15	0,79
DX 40 063	63	8	1,50



CURVA A RAGGIO STRETTO - RKS

Codice	Tubi Ø (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
DX 40 116	16	10/360	0,19
DX 40 120	20	10/180	0,26
DX 40 125	25	5/90	0,41
DX 40 132	32	5/35	0,79
DX 40 140	40	5/20	1,10
DX 40 150	50	10	2,00
DX 40 163	63	1	3,80



GIUNTO A T ISPEZIONABILE - RKT

Codice	Tubi Ø (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
DX 40 216	16	10/100	0,40
DX 40 220	20	10/60	0,49
DX 40 225	25	10/40	0,65
DX 40 232	32	5/20	0,79



CURVA ISPEZIONABILE - RKE

Codice	Tubi Ø (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
DX 40 316	16	10/180	0,32
DX 40 320	20	10/120	0,39
DX 40 325	25	10/70	0,51
DX 40 332	32	10/40	0,60

RACCORDI MORBIDX - IP65 - GRIGIO RAL 7035



MANICOTTO - MM

Codice	Tubi Ø (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
DX 43 016	16	10/300	0,62
DX 43 020	20	10/240	0,70
DX 43 025	25	5/150	0,80
DX 43 032	32	5/120	0,92
DX 43 040	40	5/90	1,65
DX 43 050	50	3/54	1,90



CURVA A RAGGIO STRETTO - CM

Codice	Tubi Ø (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
DX 43 116	16	10/100	1,00
DX 43 120	20	10/80	1,15
DX 43 125	25	5/50	1,40
DX 43 132	32	5/30	2,05
DX 43 140	40	5/15	2,75
DX 43 150	50	8	3,55

●●=per 100 pezzi/metri ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●=Disponibilità Marzo 2004



RACCORDO TUBO-SCATOLA - MS

Codice	Tubi Ø (mm)	Passo metrico	Per fori Ø (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
DX 43 216	16	M 16x1,5	16	10/360	0,73
DX 43 220	20	M 20x1,5	20	10/300	0,82
DX 43 225	25	M 25x1,5	25	5/180	0,92
DX 43 232	32	M 32x1,5	32	5/150	1,05
DX 43 240	40	M 40x1,5	40	5/90	1,80
DX 43 250	50	M 50x1,5	50	5/15	2,10



RACCORDO TUBO-GUAINA - RMG

Codice	Tubi Ø (mm)	Guaina Ø (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
DX 43 316	16	12	10/480	0,69
DX 43 320	20	16	10/300	0,72
DX 43 325	25	20	5/210	0,75
DX 43 332	32	25	5/120	1,08
DX 43 340	40	32	5/25	1,57
DX 43 350	50	40	5/20	1,85



NUOVO RACCORDO TUBO-GUAINA - RMG/N

Codice	Tubi Ø (mm)	Guaina Ø (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
DX 43 416	16	16	10/360	0,72
DX 43 420	20	20	10/240	0,75
DX 43 425	25	25	5/150	0,79
DX 43 432	32	28	5/40	1,13
DX 43 440	40	40	5/20	1,67

IMPIEGO: DX43432 raccordo di un tubo protettivo rigido con una guaina spirolata serie DIFLEX,
consente di mantenere lo stesso diametro interno in corrispondenza della giunzione.
la sezione interna destinata al passaggio dei cavi resta costante aumentando lo spazio utile a disposizione dei conduttori nell'impianto



LA SVOLTA - RACCORDO TUBO-TUBO - SVM-TT

Codice	Tubi Ø (mm)	Lunghezza utile (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
DX 43 516	16	116	80	1,38
DX 43 520	20	132	40	1,43
DX 43 525	25	209	20	1,85
DX 43 532	32	301	20	2,25
DX 43 540	40	302	12	3,50
DX 43 550	50	311	1/9	4,30



LA SVOLTA - RACCORDO TUBO-SCATOLA - SVM-TS

Codice	Tubi Ø (mm)	Lunghezza utile (mm)	Passo metrico	Per fori Ø (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
DX 43 616	16	131	M 16 x 1,5	16	60	1,27
DX 43 620	20	150	M 20 x 1,5	20	40	1,35
DX 43 625	25	230	M 25 x 1,5	25	20	1,50
DX 43 632	32	321	M 32 x 1,5	32	20	2,10
DX 43 640	40	325	M 40 x 1,5	40	12	3,15
DX 43 650	50	331	M 50 x 1,5	50	9	4,85



LA SVOLTA - RACCORDO SCATOLA-SCATOLA - SVSS

Codice	Lunghezza utile (mm)	Passo metrico	Guaina Ø (mm)	Per fori Ø (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
DX 42 216	148	M 16 x 1,5	12	16	60	1,19
DX 42 220	165	M 20 x 1,5	16	20	40	1,40
DX 42 225	245	M 25 x 1,5	20	25	20	1,50
DX 42 232	341	M 32 x 1,5	25	32	20	2,05
DX 42 240	345	M 40 x 1,5	32	40	12	4,20
DX 42 250	345	M 50 x 1,5	40	50	9	4,65

●=Disponibilità Marzo 2004 ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●●=per 100 pezzi/metri



RACCORDO TUBO-CAVO - RTC

Codice	Tubi Ø (mm)	Per cavi Ø (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
DX 43 713	20	3 - 6	10/80	1,85
DX 43 716	20	6 - 9	10/80	1,85
DX 43 719	20	9 - 12	10/80	1,85

IMPIEGO: raccordo per entrata tubo rigido diametro 20 ed uscita pressacavo per cavi diametro mm 3-6, 6-9, 9-12; consente un rapido collegamento a plafoniere, armadi elettrici e apparecchiature garantendo al cavo in uscita la tenuta stagna IP65 e funzione antistrappo.

MANICOTTI SPEEDY-FLEX - GRIGIO RAL 7035



MANICOTTI FLESSIBILI STAGNI - IP66

Codice	Per tubi Ø esterno (mm)	Ø esterno (mm)	Ø interno (mm)	Lunghezza (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 50 201	16	27	13	140	20/60	1,10
GW 50 202	20	31,5	17	160	20/120	1,30
GW 50 203	25	41	21,5	205	10/40	1,80
GW 50 204	32	55	28	290	10/60	2,90
GW 50 205	40	65	35,5	400	6/30	6,75
GW 50 206	50	72	44,5	515	6/36	8,70

CARATTERISTICHE: manicotti polifunzionali che consentono di realizzare curve ad angolo variabile 0-90° oppure raccordi tubo-tubo o tubo-cassetta anche disassati.



MANICOTTI FLESSIBILI PROTETTI - IP44

Codice	Per tubi Ø esterno (mm)	Ø esterno (mm)	Ø interno (mm)	Lunghezza (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 50 207	16	24	13	135	20/60	0,62
GW 50 208	20	30	17	160	20/120	0,95
GW 50 209	25	35	21,5	205	20/120	1,33
GW 50 210	32	45	28	280	10/20	2,30
GW 50 211	40	55	35,5	400	6/30	5,25
GW 50 212	50	65	44,5	515	6/36	6,70

CARATTERISTICHE: manicotti polifunzionali che consentono di realizzare curve ad angolo variabile 0-90° oppure raccordi tubo-tubo o tubo-cassetta anche disassati.

RACCORDI E PASSACAVI - SERIE 50 AC - GRIGIO RAL 7035



RACCORDI TUBO/CASSETTA IN POLIMERO ANTIURTO - IP66

Codice	Per tubi Ø esterno (mm)	Ø foro di montaggio (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 50 415	16	20	25/200	0,66
GW 50 416	20	23	25/200	0,72
GW 50 417	25	29	25/150	0,98
GW 50 418	32	37	10/100	1,40
GW 50 419	40	48	6/60	2,55
GW 50 420	50	54	5/50	2,85



RACCORDI TUBO/CASSETTA IN POLIMERO FLESSIBILE - IP44

Codice	Per tubi Ø esterno (mm)	Ø foro di montaggio (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 50 421	16	23	50/700	13,60 ••
GW 50 422	20	23	50/700	13,60 ••
GW 50 423	20	29	25/350	19,40 ••
GW 50 424	25	29	25/350	19,60 ••
GW 50 425	32	37	15/210	30,20 ••
GW 50 426	40	37	10/160	49,60 ••
GW 50 427	50	48	10/90	59,70 ••



PASSACAVI IN POLIMERO FLESSIBILE - IP55

Codice	Per tubi Ø esterno (mm)	Ø foro di montaggio (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 50 428	16	20	100/1000	13,30 ••
GW 50 429	20	23	100/1000	8,85 ••
GW 50 430	25	29	100/1000	11,10 ••
GW 50 431	32	37	50/500	15,40 ••
GW 50 432	40	48	35/350	30,90 ••

••=per 100 pezzi/metri ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●=Disponibilità Marzo 2004

PRESSACAVI - SERIE 52 PGT - GRIGIO RAL 7035



PRESSACAVI IN POLIMERO ANTIURTO CON ALLOGGIAMENTO PER TUBO RIGIDO - IP66

Codice	Passo Pg	Ø foro di montaggio (mm)	Per tubi Ø esterno (mm)	Per cavi Ø (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 52 024	13,5	20	16	9 - 12,5	15/300	0,58
GW 52 025	16	23	20	13 - 16	15/240	0,60
GW 52 026	21	29	25	8 - 10 17 - 20	15/240	0,92
GW 52 027	29	37	32	21 - 26 13,5 - 15	15/135	1,25
GW 52 028	36	48	40	30 - 34 17 - 20	6/54	2,55
GW 52 029	42	54	50	36 - 39 40 - 43	4/80	3,40

DOTAZIONI: dado di fissaggio.
APPLICAZIONI: per realizzazione di impianti a tenuta stagna con serraggio diretto sul cavo e raccordo tubo-cassetta.

ELEMENTI DI FISSAGGIO

SUPPORTI - SERIE 50 AC - GRIGIO RAL 7035



SUPPORTI A SCATTO IN POLIMERO ANTIURTO

Codice	Per tubi Ø esterno (mm)	Dist. muro asse tubo mm	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno	
GW 50 601	16	20	100/1800	9,55	••
GW 50 602	20	22	100/1600	11,00	••
GW 50 603	25	24,5	100/900	12,20	••
GW 50 604	32	28	100/900	19,10	••
GW 50 628	40	32	50/450	30,00	••
GW 50 629	50	37	50/450	37,40	••

CARATTERISTICHE: incastro sul fondo che ne permette il montaggio affiancati.



SUPPORTI A COLLARE IN POLIMERO ANTIURTO

Codice	Per tubi Ø esterno (mm)	Dist. muro asse tubo mm	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno	
GW 50 605	16	20	100/900	10,40	••
GW 50 606	20	22	100/900	11,60	••
GW 50 607	25	24,5	100/600	12,80	••
GW 50 608	32	28	50/450	20,20	••
GW 50 630	40	32	35/350	32,20	••
GW 50 631	50	37	25/200	38,60	••



GUIDA COMPONIBILE AD INCASTRO PER FISSAGGIO SUPPORTI IN POLIMERO ANTIURTO

Codice	Lunghezza (mm)	Dist. muro asse tubo mm	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno	
GW 50 609	200	6	50/350	34,60	••

GRAFFETTE, COLLARI E CAVALLOTTI



GRAFFETTE IN POLIMERO ANTIURTO CON CHIODO IN ACCIAIO TEMPERATO - SERIE 50 AC - GRIGIO RAL 7035

Codice	Ø interno (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno	
GW 50 616	15 - 16	100/3000	5,85	••
GW 50 617	19 - 20	100/1800	7,20	••
GW 50 618	21 - 22	100/2000	9,70	••
GW 50 619	25 - 26	50/900	11,30	••
GW 50 620	31 - 32	50/1000	13,60	••



COLLARI IN ACCIAIO ZINCOTROPICALIZZATO FILETTATURA M6 CON 2 VITI - SERIE 50 AC

Codice	Ø interno (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno	
GW 50 804	16 - 17	100/600	21,90	••
GW 50 805	19 - 20	100/600	22,60	••
GW 50 806	21 - 22	100/600	23,50	••
GW 50 807	25 - 26	100/600	24,10	••
GW 50 808	31 - 32	100/600	25,50	••
GW 50 809	38 - 40	100/300	27,80	••
GW 50 810	48 - 50	50/300	32,40	••

●=Disponibilità Marzo 2004 ✣=Disponibilità Maggio 2004 ••=per 100 pezzi/metri



GRAFFETTE IN ACCIAIO ZINCOTROPICALIZZATO FORO **14 x 6** MM - SERIE **50** AC

Codice	Ø interno (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno	
GW 50 814	16 - 17	100/1600	5,45	••
GW 50 815	19 - 20	100/1000	5,85	••
GW 50 816	21 - 22	50/1000	6,70	••
GW 50 817	25 - 26	50/1000	8,65	••
GW 50 818	31 - 32	50/600	13,20	••
GW 50 819	38 - 40	50/600	16,70	••
GW 50 820	48 - 50	50/300	19,70	••



CAVALLOTTI IN ACCIAIO ZINCOTROPICALIZZATO CON **2** FORI - SERIE **50** AC

Codice	Ø interno (mm)	Dimensione fori (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno	
GW 50 824	16 - 17	7x4	100/1600	4,85	••
GW 50 825	19 - 20	7x4	100/2000	5,30	••
GW 50 826	21 - 22	7x4	50/1000	6,70	••
GW 50 827	25 - 26	7x4	50/800	7,45	••
GW 50 828	31 - 32	10x6	50/600	9,90	••
GW 50 829	38 - 40	10x6	50/600	11,40	••
GW 50 830	48 - 50	10x6	50/300	13,20	••



COLLARI DI FISSAGGIO - GRIGIO RAL **7035**

Codice	Tubi Ø (mm)	Descrizione	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno	
DX 51 120	16 - 20	Collare riapribile	100/1500	10,70	••
DX 51 232	16 - 32	Collare non riapribile	100/800	13,60	••
DX 51 263	25 - 63	Collare non riapribile	100/400	21,70	••

IMPIEGO: mediante i tasselli permettono il fissaggio alla parete di tubi rigidi.
MATERIALE: poliammide autoestinguente.



TASSELLI DI FISSAGGIO PER COLLARE - GRIGIO RAL **7035**

Codice	Per fori di mont. Ø (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno	
DX 51 306	6	200/600	6,80	••
DX 51 308	8	200/600	6,80	••

IMPIEGO: consentono di ancorare alle pareti i collari di fissaggio per tubi rigidi.

ACCESSORI



MOLLA PIEGATUBI

Codice	Tubi Ø (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno	
DX 51 416	16	1/10	10,10	
DX 51 420	20	1/10	13,20	
DX 51 425	25	1/5	15,90	
DX 51 432	32	1/5	19,00	
DX 51 440	40	1	30,70	
DX 51 450	50	1	40,20	

IMPIEGO: per piegare a freddo i tubi rigidi serie RK15.
MATERIALE: acciaio speciale in filo quadro zincato.



PINZA TAGLIATUBI

Codice	Descrizione	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno	
DX 51 600	Pinza tagliatubi (Ø 16 - 32)	1/5	56,50	

••=per 100 pezzi/metri ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●=Disponibilità Marzo 2004

SCATOLE DI DERIVAZIONE

TRIX - GRIGIO RAL 7035



SCATOLA TRIX - IP54

Codice	Descrizione	Dim. esterne BxHxP (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
DX 45 003	TX3-3 ingressi	87x64x53	3/15	1,22

Senza raccordi e senza tappi.

QUADRIX - GRIGIO RAL 7035



SCATOLA QUADRIX - IP54

Codice	Descrizione	Dotazioni	Dim. esterne BxHxP (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
DX 45 004	QX4-4 ingressi	1 tappo	100x106x53	5/60	2,20
DX 45 007	QX7-7 ingressi	3 tappi	106x106x53	5/60	2,70
DX 45 010	QX10-10 ingressi	4 tappi	140x140x53	1/16	3,35

Senza raccordi.

RACCORDI E ACCESSORI - GRIGIO RAL 7035



RACCORDO TUBO-TRIX/QUADRIX MORBIDX - RMX

Codice	Tubi Ø (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
DX 47 616	16	10/390	0,40
DX 47 620	20	10/360	0,45
DX 47 625	25	10/300	0,50



RACCORDO GUAINA-TRIX/QUADRIX - RGX

Codice	Tubi Ø (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
DX 47 212	12	10/450	25,50 ••
DX 47 216	16	10/450	26,00 ••
DX 47 220	20	10/390	27,00 ••



RACCORDO PRESSACAVO CAVO-TRIX/QUADRIX - PCX

Codice	Per cavi Ø (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
DX 47 503	3 - 6	10/300	1,20
DX 47 506	6 - 9	10/300	1,20
DX 47 509	9 - 12	10/300	1,20



TAPPO DI CHIUSURA


Codice	Descrizione	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
DX 47 000	Tappo di chiusura	50/450	0,40



RACCORDO SCATOLA-SCATOLA

Codice	Descrizione	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
DX 47 001	Raccordo scatola - scatola	20/60	0,65

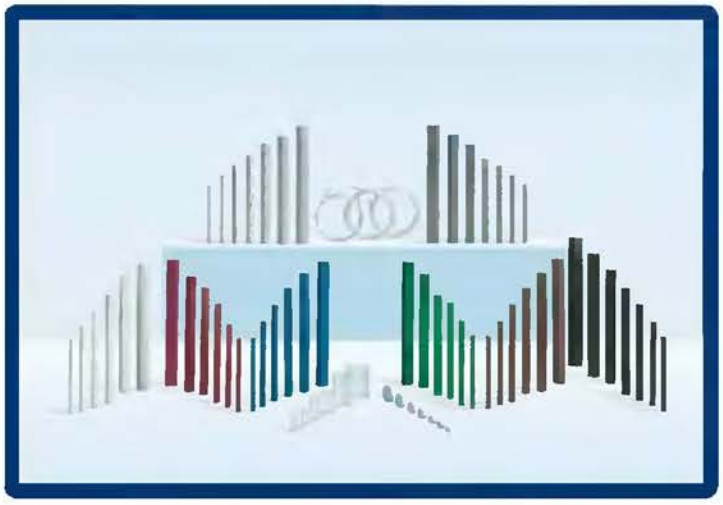●=Disponibilità Marzo 2004 ❖=Disponibilità Maggio 2004 ••=per 100 pezzi/metri



TUBI PIEGHEVOLI AUTOESTINGUENTI ARCOBALENO

TUBO PIEGHEVOLE MEDIO FK15



TUBO PIEGHEVOLE MEDIO BIANCO NATURALE - PVC

Codice	Tubi Ø (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO al metro	
TIPO: SENZA TIRACAVO				
DX 16 216	16	100/5600	18,10	••
DX 16 220	20	100/4800	25,10	••
DX 16 225	25	50/2400	35,80	••
DX 16 232	32	25/1300	56,80	••
DX 16 240	40	25/500	79,60	••
DX 16 250	50	25/400	111,00	••
DX 16 263	63	20/400	159,00	••
TIPO: CON TIRACAVO				
DX 16 316	16	100/5600	20,20	••
DX 16 320	20	50/2800	27,00	••
DX 16 325	25	50/2400	37,80	••
DX 16 332	32	25/1300	59,00	••
DX 16 340	40	25/500	81,70	••
DX 16 350	50	25/400	113,00	••
DX 16 363	63	20/400	161,00	••

IMPIEGO: il colore bianco naturale è consigliato per l'identificazione dei cavi coassiali per computer.
La sonda tiracavo permette il facile trascinamento dei conduttori.
La conformità alle norme è riferita al tubo protettivo e non alla sonda tiracavo.



TUBO PIEGHEVOLE MEDIO NERO - PVC

Codice	Tubi Ø (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO al metro	
TIPO: SENZA TIRACAVO				
DX 15 016	16	100/5600	18,10	••
DX 15 020	20	100/4800	25,10	••
DX 15 025	25	50/2400	35,80	••
DX 15 032	32	25/1300	56,80	••
DX 15 040	40	25/500	79,60	••
DX 15 050	50	25/400	111,00	••
DX 15 063	63	20/400	159,00	••
TIPO: CON TIRACAVO				
DX 15 116	16	100/5600	20,20	••
DX 15 120	20	100/4800	27,00	••
DX 15 125	25	50/2400	37,80	••
DX 15 132	32	25/1300	59,00	••
DX 15 140	40	25/500	81,70	••
DX 15 150	50	25/400	113,00	••
DX 15 163	63	20/400	161,00	••

IMPIEGO: il colore nero è consigliato per l'identificazione delle linee di distribuzione e forza. La sonda tiracavo permette il facile trascinamento dei conduttori.
La conformità alle norme è riferita al tubo protettivo e non alla sonda tiracavo.

••=per 100 pezzi/metri ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●=Disponibilità Marzo 2004



TUBO PIEGHEVOLE MEDIO VERDE - PVC

Codice	Tub. Ø (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO al metro	
TIPO: SENZA TIRACAVO				
DX 15 216	16	100/2400	18,10	••
DX 15 220	20	100/2000	25,10	••
DX 15 225	25	50/1000	35,80	••
DX 15 232	32	25/600	56,80	••
DX 15 240	40	25/500	79,60	••
DX 15 250	50	25/400	111,00	••
TIPO: CON TIRACAVO				
DX 15 316	16	100/2400	20,20	••
DX 15 320	20	100/2000	27,00	••
DX 15 325	25	50/1000	37,80	••
DX 15 332	32	25/600	59,00	••
DX 15 340	40	25/500	81,70	••
DX 15 350	50	25/400	113,00	••

IMPIEGO: il colore verde è consigliato per l'identificazione delle linee di telefonia. La sonda tiracavo permette il facile trascinamento dei conduttori.
La conformità alle norme è riferita al tubo protettivo e non alla sonda tiracavo.



TUBO MEDIO PIEGHEVOLE AZZURRO - PVC

Codice	Tub. Ø (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO al metro	
TIPO: SENZA TIRACAVO				
DX 15 416	16	100/2400	18,10	••
DX 15 420	20	100/2000	25,10	••
DX 15 425	25	50/1000	35,80	••
DX 15 432	32	25/600	56,80	••
DX 15 440	40	25/500	79,60	••
DX 15 450	50	25/400	111,00	••
TIPO: CON TIRACAVO				
DX 15 516	16	100/2400	20,20	••
DX 15 520	20	100/2000	27,00	••
DX 15 525	25	50/1000	37,80	••
DX 15 532	32	25/600	59,00	••
DX 15 540	40	25/500	81,70	••
DX 15 550	50	25/400	113,00	••

IMPIEGO: il colore azzurro è consigliato per l'identificazione delle linee di citofonia. La sonda tiracavo permette il facile trascinamento dei conduttori.
La conformità alle norme è riferita al tubo protettivo e non alla sonda tiracavo.



TUBO PIEGHEVOLE MEDIO MARRONE - PVC

Codice	Tub. Ø (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO al metro	
TIPO: SENZA TIRACAVO				
DX 15 616	16	100/2400	18,10	••
DX 15 620	20	100/2000	25,10	••
DX 15 625	25	50/1000	35,80	••
DX 15 632	32	25/600	56,80	••
DX 15 640	40	25/500	79,60	••
DX 15 650	50	25/400	111,00	••
TIPO: CON TIRACAVO				
DX 15 716	16	100/2400	20,20	••
DX 15 720	20	100/2000	27,00	••
DX 15 725	25	50/1000	37,80	••
DX 15 732	32	25/600	59,00	••
DX 15 740	40	25/500	81,70	••
DX 15 750	50	25/400	113,00	••

IMPIEGO: il colore marrone è consigliato per l'identificazione delle linee per luce d'emergenza e allarme. La sonda tiracavo permette il facile trascinamento dei conduttori.
La conformità alle norme è riferita al tubo protettivo e non alla sonda tiracavo.

●=Disponibilità Marzo 2004 ❖=Disponibilità Maggio 2004 ••=per 100 pezzi/metri



TUBO PIEGHEVOLE MEDIO LILLA - PVC

Codice	Tubi Ø (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO al metro	
TIPO: SENZA TIRACAVO				
DX 15 816	16	100/2400	18,10	••
DX 15 820	20	100/2000	25,10	••
DX 15 825	25	50/1000	35,80	••
DX 15 832	32	25/600	56,80	••
DX 15 840	40	25/500	79,60	••
DX 15 850	50	25/400	111,00	••
TIPO: CON TIRACAVO				
DX 15 916	16	100/2400	20,20	••
DX 15 920	20	100/2000	27,00	••
DX 15 925	25	50/1000	37,80	••
DX 15 932	32	25/600	59,00	••
DX 15 940	40	25/500	81,70	••
DX 15 950	50	25/400	113,00	••

IMPIEGO: il colore lilla è consigliato per l'identificazione delle linee di filodiffusione e hi-fi. La sonda tiracavo permette il facile trascinamento dei conduttori. La conformità alle norme è riferita al tubo protettivo e non alla sonda tiracavo.

TUBO PIEGHEVOLE ICTA A BASSO CONTENUTO DI ALOGENI

TUBO PIEGHEVOLE MEDIO ICTA



TUBO PIEGHEVOLE MEDIO GRIGIO RAL 7035 AUTOESTINGUENTE E AUTORINVENENTE - PP

Codice	Tubi Ø (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO al metro	
TIPO: SENZA TIRACAVO				
DX 20 016	16	100/5600	22,50	••
DX 20 020	20	100/4800	31,80	••
DX 20 025	25	50/2400	43,00	••
DX 20 032	32	25/1300	60,30	••
DX 20 040	40	25/500	87,10	••
DX 20 050	50	25/400	173,00	••
DX 20 063	63	20/400	237,00	••
TIPO: CON TIRACAVO				
DX 20 116	16	100/5600	24,50	••
DX 20 120	20	100/4800	33,80	••
DX 20 125	25	50/2400	45,20	••
DX 20 132	32	25/1300	62,60	••
DX 20 140	40	25/500	89,90	••
DX 20 150	50	25/400	175,00	••
DX 20 163	63	20/400	240,00	••

IMPIEGO: la sonda tiracavo permette il facile trascinamento dei conduttori. La conformità alle norme è riferita al tubo protettivo e non alla sonda tiracavo.



TUBO PIEGHEVOLE MEDIO GRIGIO SCURO AUTOESTINGUENTE E AUTORINVENENTE - PP

Codice	Tubi Ø (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO al metro	
TIPO: SENZA TIRACAVO				
DX 20 416	16	100/5600	22,50	••
DX 20 420	20	100/4800	31,80	••
DX 20 425	25	50/2400	43,00	••
DX 20 432	32	25/1300	60,30	••
DX 20 440	40	25/500	87,10	••
DX 20 450	50	25/400	173,00	••
DX 20 463	63	20/400	237,00	••
TIPO: CON TIRACAVO				
DX 20 516	16	100/5600	24,50	••
DX 20 520	20	100/4800	33,80	••
DX 20 525	25	50/2400	45,20	••
DX 20 532	32	25/1300	62,60	••
DX 20 540	40	25/500	89,90	••
DX 20 550	50	25/400	175,00	••
DX 20 563	63	20/400	240,00	••

IMPIEGO: la sonda tiracavo permette il facile trascinamento dei conduttori. La conformità alle norme è riferita al tubo protettivo e non alla sonda tiracavo.

••=per 100 pezzi/metri ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●=Disponibilità Marzo 2004

COMPONENTI PER TUBI PIEGHEVOLI

MANICOTTO



MANICOTTO PER TUBO PIEGHEVOLE GF

Codice	Tubi Ø (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno	
DX 52 016	16	50/200	8,35	••
DX 52 020	20	50/150	11,80	••
DX 52 025	25	50/100	14,00	••
DX 52 032	32	25/75	20,10	••
DX 52 040	40	10/40	27,90	••
DX 52 050	50	10/40	39,00	••
DX 52 063	63	25	56,90	••

IMPIEGO: per la giunzione di tubi corrugati dello stesso diametro la corrugazione crea un effetto di vuoto fra la cresta e il ventre della stessa, rendendo molto efficace il collegamento. Questo accessorio permette di recuperare e utilizzare spezzoni di tubo corrugato riducendo al minimo lo scarto.
MATERIALE: PVC morbido trasparente.

TAPPI



TAPPO PER TUBO PIEGHEVOLE - TF

Codice	Tubi Ø (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno	
DX 52 116	16	100/500	7,50	••
DX 52 120	20	100/400	7,85	••
DX 52 125	25	50/250	8,10	••
DX 52 132	32	25/125	15,70	••
DX 52 140	40	25/100	36,30	••
DX 52 150	50	25/75	37,40	••
DX 52 163	63	50	39,00	••

IMPIEGO: protegge le tubazioni da indesiderati ingressi di liquidi o corpi solidi in fase di installazione e nel caso in cui queste siano lasciate vuote e predisposte per un successivo passaggio dei cavi. Si impediscono così fastidiose e accidentali occlusioni, recuperando poi a lavoro finito i tappi utilizzati.
MATERIALE: PVC - Grigio RAL 7035.

SONDE TIRACAVI



SONDA TIRACAVI IN NYLON Ø 3 MM - ST

Codice	Lunghezza (m)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
DX 52 205	5	1/10	4,20
DX 52 210	10	1/10	5,55
DX 52 215	15	1/10	7,05
DX 52 220	20	1/10	8,35
DX 52 225	25	1/10	10,00

IMPIEGO: per l'inserimento dei cavi elettrici all'interno dei tubi protettivi. E' costituita da un tondino in nylon pieno avente 3 mm di diametro che conferisce alla sonda notevole leggerezza e flessibilità, qualità ideali per impianti con tratte brevi e semplici. E' dotata inoltre in punta di un sondino avente estrema resistenza all'usura e quindi molto durevole.



SONDA TIRACAVI IN NYLON Ø 4 MM E ACCESSORI - STS

Codice	Descrizione	Lunghezza (m)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno	
DX 52 305		5	1/40	5,10	
DX 52 310		10	1/25	7,30	
DX 52 315		15	1/15	9,85	
DX 52 320		20	1/15	12,10	
DX 52 325		25	1/15	14,60	
DX 52 299	Testina flessibile		10/200	2,90	
DX 52 399	Anello di coda		10/200	0,70	

IMPIEGO: potenza e flessibilità di impiego sono le caratteristiche tecniche di questa sonda, che permette di superare anche brusche variazioni di direzione dell'impianto, grazie al tondino in nylon di diametro 4 mm e alla maggiore morbidezza della testina flessibile. L'intercambiabilità di quest'ultima con l'anello di coda contribuisce inoltre a ridurre i tempi di infilaggio dei cavi in tratte brevi.

●=Disponibilità Marzo 2004 ❖=Disponibilità Maggio 2004 ••=per 100 pezzi/metri



GUAINE ISOLANTI

GUAINE SPIRALATE DIFLEX



GUAINA SPIRALATA DIFLEX CON SONDA TIRACAVO - GRIGIO RAL 7035 - PVC

Codice	Guaina Ø (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO al metro	
DX 30 312	12	30/1800	68,00	••
DX 30 316	16	30/1080	80,90	••
DX 30 320	20	30/720	97,10	••
DX 30 325	25	30/480	117,00	••

Tutte le misure riportate sono da considerarsi diametri interni.



GUAINA SPIRALATA DIFLEX - GRIGIO RAL 7035 - PVC

Codice	Guaina Ø (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO al metro	
DX 30 008	8	30/2070	60,80	••
DX 30 010	10	30/1800	64,20	••
DX 30 012	12	30/1800	64,70	••
DX 30 014	14	30/2070	70,90	••
DX 30 016	16	30/1080	76,50	••
DX 30 020	20	30/720	92,70	••
DX 30 022	22	30/720	100,00	••
DX 30 025	25	30/480	115,00	••
DX 30 028	28	30/480	140,00	••
DX 30 032	32	30/480	165,00	••
DX 30 035	35	30/480	181,00	••
DX 30 040	40	30/360	224,00	••
DX 30 050	50	30/180	322,00	••
DX 30 060	60	30/120	383,00	••

Tutte le misure riportate sono da considerarsi diametri interni.



GUAINA SPIRALATA DIFLEX - NERO RAL 9005 - PVC

Codice	Guaina Ø (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO al metro	
DX 30 108	8	30/1800	60,80	••
DX 30 110	10	30/1800	64,20	••
DX 30 112	12	30/1800	64,70	••
DX 30 114	14	30/1080	70,90	••
DX 30 116	16	30/1080	76,50	••
DX 30 120	20	30/720	92,70	••
DX 30 122	22	30/720	100,00	••
DX 30 125	25	30/480	115,00	••
DX 30 128	28	30/480	140,00	••
DX 30 132	32	30/480	165,00	••
DX 30 135	35	30/240	181,00	••
DX 30 140	40	30/240	224,00	••
DX 30 150	50	30/180	322,00	••

SEGUE NELLA PAGINA SUCCESSIVA

••=per 100 pezzi/metri ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●=Disponibilità Marzo 2004

(CONTINUA)

GUAINA SPIRALATA DIFLEX - NERO RAL 9005 - PVC

Codice	Guaina Ø (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO al metro
DX 30 180	60	30/120	383,00 ••

Tutte le misure riportate sono da considerarsi diametri interni.



GUAINA SPIRALATA DIFLEX - AZZURRA - PVC

Codice	Guaina Ø (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO al metro
DX 30 208	8	30/1800	60,80 ••
DX 30 210	10	30/1800	64,20 ••
DX 30 212	12	30/1800	64,70 ••
DX 30 214	14	30/1080	70,90 ••
DX 30 216	16	30/1080	76,50 ••
DX 30 220	20	30/720	92,70 ••
DX 30 222	22	30/720	100,00 ••
DX 30 225	25	30/480	115,00 ••
DX 30 228	28	30/480	140,00 ••
DX 30 232	32	30/480	165,00 ••
DX 30 235	35	30/240	181,00 ••
DX 30 240	40	30/240	224,00 ••
DX 30 250	50	30/180	322,00 ••
DX 30 260	60	30/120	383,00 ••

Tutte le misure riportate sono da considerarsi diametri interni.

RACCORDI

RACCORDI GIREVOLI - IP64



RACCORDO GIREVOLE DIRITTO CON FILETTO METRICO - RDM

Codice	Guaina Ø (mm)	Passo metrico	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
COLORE: GRIGIO RAL 7035				
DX 54 008	8	M 12x1	20/180	0,56
DX 54 010	10	M 16x1,5	20/160	0,57
DX 54 012	12	M 16x1,5	10/100	0,57
DX 54 016	16	M 20x1,5	10/150	0,60
DX 54 020	20	M 25x1,5	10/100	0,64
DX 54 022	22	M 25x1,5	10/100	0,70
DX 54 025	25	M 32x1,5	5/60	0,85
DX 54 028	28	M 32x1,5	5/40	0,97
DX 54 032	32	M 40x1,5	5/30	1,43
DX 54 040	40	M 50x1,5	25	2,15
DX 54 050	50	M 63x1,5	15	2,70
COLORE: NERO RAL 9005				
DX 54 108	8	M 12x1	20/180	0,56
DX 54 110	10	M 16x1,5	20/160	0,57
DX 54 112	12	M 16x1,5	10/100	0,57
DX 54 116	16	M 20x1,5	10/150	0,60
DX 54 120	20	M 25x1,5	10/100	0,64
DX 54 122	22	M 25x1,5	10/100	0,70
DX 54 125	25	M 32x1,5	5/60	0,85
DX 54 128	28	M 32x1,5	5/40	0,97
DX 54 132	32	M 40x1,5	5/30	1,43
DX 54 140	40	M 50x1,5	25	2,15
DX 54 150	50	M 63x1,5	15	2,70

IMPIEGO: per raccordare guaine spiralate con scatole di derivazione in fori filettati con passi metrici o in fori non filettati, mediante il dado e la guarnizione di tenuta in dotazione.

SERIE DF

●=Disponibilità Marzo 2004 ❖=Disponibilità Maggio 2004 ••=per 100 pezzi/metri



RACCORDO GIREVOLE DIRITTO CON FILETTO GAS - RDG

Codice	Guaina Ø (mm)	Passo GAS	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
COLORE: GRIGIO RAL 7035				
DX 54 208	8	1/4"	20/160	0,58
DX 54 210	10	1/4"	20/160	0,60
DX 54 212	12	3/8"	10/100	0,60
DX 54 214	14	1/2"	10/150	0,60
DX 54 216	16	1/2"	10/150	0,60
DX 54 220	20	3/4"	10/100	0,70
DX 54 222	22	3/4"	10/100	0,78
DX 54 225	25	1"	5/60	0,90
DX 54 228	28	1"	5/40	0,97
DX 54 232	32	1 1/4"	5/30	1,25
DX 54 235	35	1 1/4"	5/30	1,30
DX 54 240	40	1 1/2"	25	2,25
DX 54 250	50	2"	15	2,85
COLORE: NERO RAL 9005				
DX 54 308	8	1/4"	20/160	0,58
DX 54 310	10	1/4"	20/160	0,60
DX 54 312	12	3/8"	10/100	0,60
DX 54 314	14	1/2"	10/150	0,60
DX 54 316	16	1/2"	10/150	0,60
DX 54 320	20	3/4"	10/100	0,70
DX 54 322	22	3/4"	10/100	0,78
DX 54 325	25	1"	5/60	0,90
DX 54 328	28	1"	5/40	0,97
DX 54 332	32	1 1/4"	5/30	1,25
DX 54 335	35	1 1/4"	5/30	1,30
DX 54 340	40	1 1/2"	25	2,25
DX 54 350	50	2"	15	2,85

IMPIEGO: per raccordare guaine spiralate con scatole di derivazione in fori filettati con passi GAS o in fori non filettati, mediante il dado e la guarnizione in dotazione.



RACCORDO GIREVOLE DIRITTO CON FILETTO PG - RDPG

Codice	Guaina Ø (mm)	Passo PG	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
COLORE: GRIGIO RAL 7035				
DX 54 408	8	7	20/160	0,58
DX 54 410	10	7	20/160	0,60
DX 54 411	10	9	20/160	0,60
DX 54 412	12	11	10/100	0,60
DX 54 413	12	13,5	10/100	0,60
DX 54 414	14	13,5	10/150	0,60
DX 54 416	16	13,5	10/150	0,60
DX 54 417	16	16	10/150	0,66
DX 54 420	20	21	10/100	0,70
DX 54 422	22	21	10/100	0,81
DX 54 425	25	29	5/60	0,97
DX 54 428	28	29	5/40	1,08
DX 54 432	32	36	5/30	1,25
DX 54 435	35	36	5/30	1,30
COLORE: NERO RAL 9005				
DX 54 508	8	7	20/160	0,58
DX 54 510	10	7	20/160	0,60
DX 54 511	10	9	20/160	0,60
DX 54 512	12	11	10/100	0,60
DX 54 513	12	13,5	10/100	0,60
DX 54 514	14	13,5	10/150	0,60
DX 54 516	16	13,5	10/150	0,60
DX 54 517	16	16	10/150	0,66
DX 54 520	20	21	10/100	0,70
DX 54 522	22	21	10/100	0,81
DX 54 525	25	29	5/60	0,97
DX 54 528	28	29	5/40	1,08
DX 54 532	32	36	5/30	1,25
DX 54 535	35	36	5/30	1,30

IMPIEGO: per raccordare guaine spiralate con scatole di derivazione in fori filettati con passi Pg o in fori non filettati, mediante il dado e la guarnizione in dotazione.

●●=per 100 pezzi/metri ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●=Disponibilità Marzo 2004



RACCORDO GIREVOLE CURVO CON FILETTO GAS - RCG

Codice	Guaina Ø (mm)	Passo GAS	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
COLORE: GRIGIO RAL 7035				
DX 55 010	10	1/4"	20/120	1,10
DX 55 012	12	3/8"	10/60	1,10
DX 55 016	16	1/2"	10/110	1,10
DX 55 020	20	3/4"	10/60	1,10
DX 55 025	25	1"	10/30	1,40
DX 55 032	32	1 1/4"	5/15	2,10
COLORE: NERO RAL 9005				
DX 55 110	10	1/4"	20/120	1,10
DX 55 112	12	3/8"	10/60	1,10
DX 55 116	16	1/2"	10/110	1,10
DX 55 120	20	3/4"	10/60	1,10
DX 55 125	25	1"	10/30	1,40
DX 55 132	32	1 1/4"	5/15	2,10

IMPIEGO: per raccordare guaine spiralate con scatole di derivazione in fori filettati con passi GAS o in fori non filettati, mediante il dado e la guarnizione in dotazione.



RACCORDO GIREVOLE CURVO CON FILETTO PG - RCPG

Codice	Guaina Ø (mm)	Passo PG	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
COLORE: GRIGIO RAL 7035				
DX 55 210	10	9	20/120	1,10
DX 55 212	12	11	10/60	1,10
DX 55 213	12	13,5	10/60	1,10
DX 55 216	16	13,5	10/110	1,10
DX 55 217	16	16	10/110	1,10
DX 55 220	20	21	10/60	1,10
DX 55 225	25	29	10/30	1,40
DX 55 232	32	36	5/15	2,10
COLORE: NERO RAL 9005				
DX 55 310	10	9	20/120	1,10
DX 55 312	12	11	10/60	1,10
DX 55 313	12	13,5	10/60	1,10
DX 55 316	16	13,5	10/110	1,10
DX 55 317	16	16	10/110	1,10
DX 55 320	20	21	10/60	1,10
DX 55 325	25	29	10/30	1,40
DX 55 332	32	36	5/15	2,10

IMPIEGO: per raccordare guaine spiralate con scatole di derivazione in fori filettati con passi Pg o in fori non filettati, mediante il dado e la guarnizione in dotazione.

RACCORDI FISSI - IP64



RACCORDO FISSO DIRITTO CON FILETTO METRICO - RUN-M

Codice	Guaina Ø (mm)	Passo metrico	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
COLORE: GRIGIO RAL 7035				
DX 56 008	8	M12x1	20/160	0,62
DX 56 010	10	M16x1,5	10/170	0,62
DX 56 012	12	M16x1,5	10/150	0,63
DX 56 014	14	M16x1,5	10/130	0,64
DX 56 016	16	M20x1,5	10/110	0,67
DX 56 022	20 - 22	M25x1,5	10/50	0,77
DX 56 025	25	M25x1,5	10/50	1,00
DX 56 028	28	M32x1,5	10/40	1,08
DX 56 040	40	M40 x 1,5	15	2,38
DX 56 050	50	M50 x 1,5	12	2,95
COLORE: NERO RAL 9005				
DX 56 108	8	M12 x 1	20/160	0,62
DX 56 110	10	M16 x 1,5	10/170	0,62
DX 56 112	12	M16 x 1,5	10/150	0,63
DX 56 114	14	M16 x 1,5	10/130	0,64
DX 56 116	16	M20x 1,5	10/110	0,67
DX 56 122	20 - 22	M25 x 1,5	10/50	0,77
DX 56 125	25	M25 x 1,5	10/50	1,00
DX 56 128	28	M32 x 1,5	10/40	1,08
DX 56 140	40	M40 x 1,5	15	2,38
DX 56 150	50	M50 x 1,5	12	2,95

IMPIEGO: per raccordare guaine spiralate con scatole di derivazione in fori filettati con passi metrici o in fori non filettati, mediante il dado e la guarnizione in dotazione.

●=Disponibilità Marzo 2004 ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●●=per 100 pezzi/metri



RACCORDO FISSO DIRITTO CON FILETTO GAS - RUN-G

Codice	Guaina Ø (mm)	Passo GAS	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
COLORE: GRIGIO RAL 7035				
DX 56 208	8	1/4"	20/160	0,62
DX 56 210	10	1/4"	10/170	0,62
DX 56 212	12	3/8"	10/150	0,63
DX 56 214	14	1/2"	10/130	0,64
DX 56 216	16	1/2"	10/110	0,67
DX 56 222	20 - 22	3/4"	10/50	0,77
DX 56 225	25	3/4"	10/50	1,00
DX 56 228	28	1"	10/40	1,08
DX 56 232	32	1 1/4"	3/18	1,26
DX 56 235	35	1 1/4"	3/18	1,32
DX 56 240	40	1 1/2"	15	2,38
DX 56 250	50	2"	12	2,95
COLORE: NERO RAL 9005				
DX 56 308	8	1/4"	20/160	0,62
DX 56 310	10	1/4"	10/170	0,62
DX 56 312	12	3/8"	10/150	0,63
DX 56 314	14	1/2"	10/130	0,64
DX 56 316	16	1/2"	10/110	0,67
DX 56 322	20 - 22	3/4"	10/50	0,77
DX 56 325	25	3/4"	10/50	1,00
DX 56 328	28	1"	10/40	1,08
DX 56 332	32	1 1/4"	3/18	1,26
DX 56 335	35	1 1/4"	3/18	1,32
DX 56 340	40	1 1/2"	15	2,38
DX 56 350	50	2"	12	2,95

IMPIEGO: per raccordare guaine spiralate con scatole di derivazione in fori filettati con passi GAS o in fori non filettati, mediante il dado e la guarnizione in dotazione



RACCORDO GIREVOLE DIRITTO PG - GRIGIO - RUN-PG

Codice	Guaina Ø (mm)	Passo PG	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
COLORE: GRIGIO RAL 7035				
DX 56 408	8	7	20/160	0,62
DX 56 410	10	7	10/170	0,62
DX 56 411	12	9	10/150	0,63
DX 56 412	12	11	10/150	0,63
DX 56 413	12	13,5	10/150	0,63
DX 56 414	14	13,5	10/130	0,64
DX 56 415	16	11	10/110	0,67
DX 56 416	16	13,5	10/110	0,67
DX 56 417	16	16	10/110	0,67
DX 56 422	20 - 22	16	10/50	0,77
DX 56 423	20 - 22	21	10/50	0,77
DX 56 425	25	21	10/50	1,00
DX 56 428	28	29	10/40	1,08
DX 56 432	32	36	3/18	1,26
DX 56 435	35	36	3/18	1,32
DX 56 440	40	42	15	2,38
DX 56 450	50	48	12	2,95
COLORE: NERO RAL 9005				
DX 56 508	8	7	20/160	0,62
DX 56 510	10	7	10/170	0,62
DX 56 511	12	9	10/150	0,63
DX 56 512	12	11	10/150	0,63
DX 56 513	12	13,5	10/150	0,63
DX 56 514	14	13,5	10/130	0,64
DX 56 515	16	11	10/110	0,67
DX 56 516	16	13,5	10/110	0,67
DX 56 517	16	16	10/110	0,67
DX 56 522	20 - 22	16	10/50	0,77
DX 56 523	20 - 22	21	10/50	0,77
DX 56 525	25	21	10/50	1,00
DX 56 528	28	29	10/40	1,08
DX 56 532	32	36	3/18	1,26
DX 56 535	35	36	3/18	1,32
DX 56 540	40	42	15	2,38
DX 56 550	50	48	12	2,95

IMPIEGO: per raccordare guaine spiralate con scatole di derivazione in fori filettati con passi Pg o in fori non filettati, mediante il dado e la guarnizione in dotazione.

●●=per 100 pezzi/metri ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●=Disponibilità Marzo 2004

RACCORDI TUBO-GUAINA - IP65



RACCORDO TUBO-GUAINA MORBIDX - RMG

Codice	Tubi Ø (mm)	Guaina Ø (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cad/auno
DX 43 316	16	12	10/450	0,69
DX 43 320	20	16	10/300	0,72
DX 43 325	25	20	5/210	0,75
DX 43 332	32	25	5/120	1,08
DX 43 340	40	32	5/25	1,57
DX 43 350	50	40	5/20	1,85



NUOVO RACCORDO TUBO-GUAINA MORBIDX - RMG/N

Codice	Tubi Ø (mm)	Guaina Ø (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cad/auno
DX 43 416	16	16	10/360	0,72
DX 43 420	20	20	10/240	0,75
DX 43 425	25	25	5/150	0,79
DX 43 432	32	28	5/40	1,13
DX 43 440	40	40	5/20	1,67

IMPIEGO: DX43432: raccordo di un tubo rigido con una guaina spiralata serie DIFLEX; consente di mantenere lo stesso diametro interno in corrispondenza della giunzione. La sezione interna destinata al passaggio dei cavi resta costante e aumenta così lo spazio utile a disposizione dei conduttori nell'impianto

MANICOTTI GUAINA-GUAINA - IP65



MANICOTTO GIREVOLE DIRITTO GUAINA-GUAINA - MDG-G

Codice	Guaina Ø (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cad/auno
DX 55 812	12	10/360	0,59
DX 55 816	16	10/240	0,69
DX 55 820	20	10/180	0,75

RACCORDI GUAINA-CAVO - IP65



RACCORDO GUAINA-CAVO - RGC

Codice	Guaina Ø (mm)	Per cavi Ø (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cad/auno
DX 55 613	16	3 - 6	10/100	1,60
DX 55 616	16	6 - 9	10/100	1,60
DX 55 619	16	9 - 12	10/100	1,60
DX 55 623	20	3 - 6	10/80	1,70
DX 55 626	20	6 - 9	10/80	1,70
DX 55 629	20	9 - 12	10/80	1,70

IMPIEGO: raccordo per entrata guaina diametro 16 e 20 ed uscita pressacavo per cavi diametri mm 3-6, 6-9, 9-12; consente un rapido collegamento a plafoniere, armadi elettrici e apparecchiature garantendo al cavo in uscita la tenuta stagna IP65.



●=Disponibilità Marzo 2004 ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●●=per 100 pezzi/metri

GUAINA PER IMPIEGHI NON GRAVOSI

GUAINA SPIRALATA LIGHT



GUAINA SPIRALATA LIGHT - GRIGIO RAL 7035 - PVC

Codice	Colore Ø (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO al metro	
DX 30 812	12	30/1800	59,20	••
DX 30 816	16	30/1080	66,40	••
DX 30 820	20	30/720	79,80	••
DX 30 825	25	30/480	93,80	••



••=per 100 pezzi/metri ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●=Disponibilità Marzo 2004



CAVIDOTTO

CAVIDOTTO CORRUGATO DOPPIA PARETE



CAVIDOTTO CORRUGATO DOPPIA PARETE CON SONDA TIRACAVO - FU **15** - ARANCIONE - PE

Codice	Cavidotto Ø (mm)	Resistenza agli urti	Conf. imb.	Prezzo EURO al metro
DX 35 000	40	15 J	50/400	0,98
DX 35 001	50	15 J	50/350	1,11
DX 35 002	63	20 J	50/300	1,35
DX 35 003	75	20 J	50/250	1,80
DX 35 004	90	20 J	50/250	2,15
DX 35 005	110	28 J	50/200	2,85
DX 35 006	125	28 J	25/100	3,50
DX 35 007	140	28 J	25/100	5,40
DX 35 008	160	40 J	25/100	6,75
DX 35 009	200	40 J	25	10,30

DOTAZIONE: n° 1 manicotto di giunzione per confezione.

MANICOTTO



MANICOTTO DI GIUNZIONE - FUM

Codice	Cavidotto Ø (mm)	Conf. imb.	Prezzo EURO cadauno
DX 58 200	40	1/12	1,19
DX 58 201	50	1/12	1,53
DX 58 202	63	1/12	1,67
DX 58 203	75	1/12	1,80
DX 58 204	90	1/12	2,25
DX 58 205	110	1/12	2,65
DX 58 206	125	1/12	4,30
DX 58 207	140	1/12	6,45
DX 58 208	160	1/12	9,20
DX 58 209	200	1/6	10,20

●=Disponibilità Marzo 2004 ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●●=per 100 pezzi/metri

POZZETTI IN TERMOPLASTICO

POZZETTI QUADRATI



POZZETTO QUADRATO 200x200x200 - PZ

Codice	Descrizione	Caratteristiche	Dotazioni	Colore	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
DX 59 401	Pozzetto quadrato	Fondo piatto sfondabile	Coperchio ad alta resistenza	Grigio	1/60	4,60
DX 59 402	Pozzetto quadrato	Fondo piatto sfondabile per rialzo		Grigio	1/5	3,55
DX 59 410	Coperchio chiuso	Ad alta resistenza		Grigio	1/5	1,40
DX 59 430	Coperchio chiuso	Ad alta resistenza		Verde	1/5	1,40
DX 59 411	Coperchio grigliato	Ad alta resistenza		Grigio	1/5	1,40
DX 59 431	Coperchio grigliato	Ad alta resistenza		Verde	1/5	1,40
DX 59 440	Setto separatore				1/10	2,05
DX 59 451	Guarnizione quadrata				1/10	1,95
DX 59 450	Kit di quattro viti	Autofilettanti in acciaio inox		Grigio	1/50	0,97



POZZETTO QUADRATO 300x300x300 - PZ

Codice	Descrizione	Caratteristiche	Dotazioni	Colore	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
DX 59 701	Pozzetto quadrato	Fondo piatto sfondabile	Coperchio ad alta resistenza	Grigio	1/32	10,80
DX 59 702	Pozzetto quadrato	Fondo piatto sfondabile per rialzo		Grigio	1/5	7,90
DX 59 710	Coperchio chiuso	Ad alta resistenza		Grigio	1/5	3,80
DX 59 730	Coperchio chiuso	Ad alta resistenza		Verde	1/5	3,80
DX 59 711	Coperchio grigliato	Ad alta resistenza		Grigio	1/5	3,80
DX 59 731	Coperchio grigliato	Ad alta resistenza		Verde	1/5	3,80
DX 59 740	Setto separatore			Grigio	1/10	4,25
DX 59 751	Guarnizione quadrata			Grigio	1/10	2,38
DX 59 450	Kit di quattro viti	Autofilettanti in acciaio inox		Grigio	1/50	0,97



POZZETTO QUADRATO 400x400x400 - PZ

Codice	Descrizione	Caratteristiche	Dotazioni	Colore	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
DX 59 801	Pozzetto quadrato	Fondo piatto sfondabile	Coperchio ad alta resistenza	Grigio	1/18	23,80
DX 59 802	Pozzetto quadrato	Fondo piatto sfondabile per rialzo		Grigio	1/5	13,60
DX 59 810	Coperchio chiuso	Ad alta resistenza		Grigio	1/5	12,10
DX 59 830	Coperchio chiuso	Ad alta resistenza		Verde	1/5	12,10
DX 59 811	Coperchio grigliato	Ad alta resistenza		Grigio	1/5	12,10
DX 59 831	Coperchio grigliato	Ad alta resistenza		Verde	1/5	12,10
DX 59 840	Setto separatore			Grigio	1/10	5,30
DX 59 851	Guarnizione quadrata			Grigio	1/10	3,25



POZZETTO QUADRATO 550x550x550 - PZ

Codice	Descrizione	Caratteristiche	Dotazioni	Colore	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
DX 59 901	Pozzetto quadrato	Fondo piatto sfondabile	Coperchio ad alta resistenza	Grigio	1/8	67,60
DX 59 902	Pozzetto quadrato	Fondo piatto sfondabile per rialzo		Grigio	1/5	37,90
DX 59 910	Coperchio chiuso	Ad alta resistenza		Grigio	1/5	35,00
DX 59 930	Coperchio chiuso	Ad alta resistenza		Verde	1/5	35,00
DX 59 911	Coperchio grigliato	Ad alta resistenza		Grigio	1/5	35,00
DX 59 931	Coperchio grigliato	Ad alta resistenza		Verde	1/5	35,00
DX 59 951	Guarnizione quadrata			Grigio	1/10	4,20

POZZETTI RETTANGOLARI



POZZETTO RETTANGOLARE 360x260x320 - PZ

Codice	Caratteristiche	Dotazioni	Colore	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
DX 59 500	Fondo piatto sfondabile	Coperchio e 4 viti inox	Grigio	1	28,80
DX 59 501	Fondo piatto sfondabile	Coperchio ad alta resistenza e 4 viti inox	Grigio	1	30,40
DX 59 502	Fondo piatto sfondabile per rialzo	4 viti inox	Grigio	1	19,40

NOTA: i coperchi in dotazione sono forniti senza la guarnizione, disponibile come accessorio DX59551.

●●=per 100 pezzi/metri ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●=Disponibilità Marzo 2004



COPERCHI E COMPONENTI

Codice	Descrizione	Caratteristiche	Colore	Conf. Imb.	Prezzo EURO cad/cauno
DX 59 510	Coperchio chiuso		Grigio	1/6	9,45
DX 59 511	Coperchio chiuso	Ad alta resistenza	Grigio	1/6	11,00
DX 59 520	Coperchio grigliato		Grigio	1/6	10,10
DX 59 220	Coperchio chiuso		Azzurro	1/6	14,00
DX 59 221	Coperchio grigliato		Azzurro	1/6	14,00
DX 59 230	Coperchio chiuso		Verde	1/6	14,00
DX 59 231	Coperchio grigliato		Verde	1/6	14,00
DX 59 240	Setto separatore	Trasversale		1/6	11,10
DX 59 241	Setto separatore	Longitudinale		1/4	14,70
DX 59 242	Setto separatore	Diagonale		1/4	16,40
DX 59 551	Kit di guarnizione	Rettangolare		1/10	3,75
DX 59 650	Kit di quattro viti	Autofilettanti in acciaio inox		1/50	1,11



●=Disponibilità Marzo 2004 ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●●=per 100 pezzi/metri



MINICANALI PORTACAVI E PORTAPPARECCHI

MONOCANALE



CANALE PORTACAVI E PORTAPPARECCHI CON COPERCHIO - LUNGHEZZA: 2 METRI

Codice	Dimensioni BxH (mm)	Sezione (mm²)	Conf. lmb.	Prezzo EURO al metro
COLORE: BIANCO RAL 9010				
NP 40 026	22 x 10	137	100	1,10
NP 40 044	15 x 15	147	100	0,80
NP 40 062	20 x 20	217	80	1,20
NP 40 050	30 x 15	404	60	1,80

BICANALE



CANALE PORTACAVI E PORTAPPARECCHI CON COPERCHIO - LUNGHEZZA: 2 METRI

Codice	Dimensioni BxH (mm)	Sezione (mm²)	Conf. lmb.	Prezzo EURO al metro
COLORE: BIANCO RAL 9010				
NP 40 032	22 x 10	A=58 B=58	100	1,20
NP 40 038	30 x 10	A=94 B=94	60	1,55
NP 40 056	35 x 15	A=201 B201	50	2,60
NP 40 068	45 x 15	A=305 B=305	42	2,90

MINI-CLIP



CANALE PORTACAVI CON COPERCHIO INCERNIERATO - LUNGHEZZA: 2 METRI

Codice	Dimensioni BxH (mm)	Sezione (mm²)	Conf. lmb.	Prezzo EURO al metro
COLORE: BIANCO RAL 9010				
NP 40 002	12 x 7	47,7	100	1,60
NP 40 008	10 x 10	62	100	1,65
NP 40 014	15 x 10	102	100	2,00

MINI-S



CANALE PORTACAVI SENZA COPERCHIO - LUNGHEZZA: 2 METRI

Codice	Dimensioni BxH (mm)	Conf. lmb.	Prezzo EURO al metro
COLORE: BIANCO RAL 9001			
NP 40 019	6x7	40	1,45
NP 40 021	8x9	40	1,55

●●=per 100 pezzi/metri ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●=Disponibilità Marzo 2004

COMPONENTI DI PERCORSO

COMPONENTI PER MONOCANALE E BICANALE



ANGOLO ESTERNO

Codice	Dimensioni BxH (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
COLORE: BIANCO RAL 9010			
NP 40 102	22 x 10	20	0,40
NP 40 114	15 x 15	20	0,60
NP 40 132	20 x 20	20	0,65
NP 40 108	30 x 10	20	0,50
NP 40 120	30 x 15	20	0,70
NP 40 126	35 x 15	20	0,80
NP 40 138	45 x 15	20	0,90



ANGOLO INTERNO

Codice	Dimensioni BxH (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
COLORE: BIANCO RAL 9010			
NP 40 144	22 x 10	20	0,40
NP 40 156	15 x 15	20	0,60
NP 40 174	20 x 20	20	0,65
NP 40 150	30 x 10	20	0,50
NP 40 162	30 x 15	20	0,70
NP 40 168	35 x 15	20	0,80
NP 40 180	45 x 15	20	0,90



ANGOLO PIANO

Codice	Dimensioni BxH (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
COLORE: BIANCO RAL 9010			
NP 40 202	22 x 10	20	0,40
NP 40 214	15 x 15	20	0,60
NP 40 232	20 x 20	20	0,65
NP 40 208	30 x 10	20	0,50
NP 40 220	30 x 15	20	0,70
NP 40 226	35 x 15	20	0,80
NP 40 238	45 x 15	20	0,90



DERIVAZIONE A T

Codice	Dimensioni BxH (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
COLORE: BIANCO RAL 9010			
NP 40 244	22 x 10	20	0,40
NP 40 256	15 x 15	20	0,60
NP 40 274	20 x 20	20	0,65
NP 40 250	30 x 10	20	0,50
NP 40 262	30 x 15	20	0,70
NP 40 268	35 x 15	20	0,80
NP 40 280	45 x 15	20	0,90



GIUNTO

Codice	Dimensioni BxH (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
COLORE: BIANCO RAL 9010			
NP 40 302	22 x 10	20	0,40
NP 40 314	15 x 15	20	0,60
NP 40 332	20 x 20	20	0,65
NP 40 308	30 x 10	20	0,50
NP 40 320	30 x 15	20	0,70
NP 40 326	35 x 15	20	0,80

●=Disponibilità Marzo 2004 ✣=Disponibilità Maggio 2004 ●●=per 100 pezzi/metri



TERMINALE

Codice	Dimensioni BxH (mm)	Conf. (mb.)	Prezzo EURO cadauno
COLORE: BIANCO RAL 9010			
NP 40 344	22 x 10	20	0,40
NP 40 356	15 x 15	20	0,60
NP 40 374	20 x 20	20	0,65
NP 40 350	30 x 10	20	0,50
NP 40 362	30 x 15	20	0,70
NP 40 368	35 x 15	20	0,80



RACCORDO MINICANALE-SCATOLA - SERIE 50 RC

Codice	Per canaline dim. (mm)	Ø foro di montaggio (mm)	Centro foro di montaggio	Conf. (mb.)	Prezzo EURO cadauno
GW 50 441	15x15 30x15 22x10	23	a 17 mm di distanza dal muro	10/150	0,41
GW 50 442	15x15 30x15 22x10	23	a 20 mm di distanza dal muro	10/150	0,48
GW 50 443	30x15 22x10	29	a 23 mm di distanza dal muro	10/150	0,55
GW 50 445	22x10 30x15	37	a 29 mm di distanza dal muro	10/150	0,62

CARATTERISTICHE: i raccordi sono dotati nella parte interna di riferimenti per ottenere l'accoppiamento anche con canaline di dimensioni diverse.



CASSETTA DI DERIVAZIONE PER MINICANALI PORTACAVI

Codice	Colore	Conf. (mb.)	Prezzo EURO cadauno
NP 40 562	Bianco RAL 9010	10	1,95

COMPLEMENTI TECNICI



CESOIA UNIVERSALE PER MINICANALI PORTACAVI E PORTAPPARECCHI

Codice	Adatto per	Conf. (mb.)	Prezzo EURO cadauno
NP 40 581	Tutti i minicanali	1	85,00



SCATOLE PORTAPPARECCHI AUTOPORTANTI PER APPARECCHI GEWISS SERIE SYSTEM PER MONOCANALE E BICANALE

Codice	N. posti	Conf. (mb.)	Prezzo EURO cadauno
COLORE: BIANCO RAL 9010			
GW 27 603	1	10	1,95
GW 27 609	2	10	1,95
GW 27 615	3	10	2,65
GW 27 621	4	10	2,90
GW 27 627	8	5	3,80



SCATOLE PORTAPPARECCHI UNIVERSALI PER SUPPORTI/PLACCHE - STANDARD ITALIANO PER MONOCANALE E BICANALE

Codice	N. posti	Configurazione	Per supporti/placche	Conf. (mb.)	Prezzo EURO cadauno
COLORE: BIANCO RAL 9010					
NP 40 432	3		Interasse 83,5 mm	10	3,80
NP 40 438	4		Interasse 108,5 mm	10	4,50
NP 40 444	12	6+6 sovrapposti	Interasse 163 mm	5	8,00

CARATTERISTICHE: NP40444 in abbinamento con il supporto GW32408 consente l'installazione di placche serie PLAYBUS; in abbinamento con il supporto GW24241 consente l'installazione di placche serie SYSTEM.

●●=per 100 pezzi/metri ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●=Disponibilità Marzo 2004



EK 50 x 30 - CANALE PORTACAVI AD USO CORNICE ANGOLARE

CANALE ANGOLARE



CANALE AD USO CORNICE ANGOLARE CON COPERCHIO - LUNGHEZZA: 2 METRI

Codice	Colore	Conf. Imb.	Prezzo EURO cad. al metro
NP 42 502	Bianco RAL 9010	34	3,30

COMPONENTI DI PERCORSO



ANGOLO ESTERNO PER CANALE AD USO CORNICE ANGOLARE

Codice	Colore	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
NP 42 508	Bianco RAL 9010	5	2,00



ANGOLO INTERNO PER CANALE AD USO CORNICE ANGOLARE

Codice	Colore	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
NP 42 514	Bianco RAL 9010	5	2,00



DERIVAZIONE A T PER CANALE AD USO CORNICE ANGOLARE

Codice	Colore	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
NP 42 520	Bianco RAL 9010	5	2,00



TERMINALE PER CANALE AD USO CORNICE ANGOLARE

Codice	Colore	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
NP 42 526	Bianco RAL 9010	10	1,35

●=Disponibilità Marzo 2004 ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●●=per 100 pezzi/metri

RACCORDI



RACCORDO PER COLLEGAMENTO TRA CANALI AD USO CORNICE ANGOLARE CON MINICANALI PORTACAVI 20 X 20

Codice	Colore	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
NP 42 532	Bianco RAL 9010	10	1,80



RACCORDO PER COLLEGAMENTO TRA CANALI AD USO CORNICE ANGOLARE CON CANALI AD USO BATTISCOPA SLK 70 X 20

Codice	Colore	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
NP 42 264	Bianco RAL 9010	10	2,10
NP 42 266	Antracite RAL 7021	10	2,10

SLK 70 X 20 - CANALE AD USO BATTISCOPA

CANALE



BASE PER CANALI AD USO BATTISCOPA /CORNICE - 3 SCOMPARTI - LUNGHEZZA: 2 METRI

Codice	Sezione (mm)	Colore	Conf. Imb.	Prezzo EURO al metro
NP 42 003	A=19,8 B=30,1 C=19,8	Grigio	50	3,00

NOTA: B: scomparto centrale, A e C: scomparti laterali.



COPERCHIO PER CANALI AD USO BATTISCOPA SLK 70 X 20 - LUNGHEZZA: 2 METRI

Codice	Colore	Conf. Imb.	Prezzo EURO al metro
NP 42 018	Bianco RAL 9010	50	2,80
NP 42 020	Antracite RAL 7021	50	2,80

COMPONENTI DI PERCORSO



ANGOLO ESTERNO PER CANALI AD USO BATTISCOPA

Codice	Colore	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
NP 42 054	Bianco RAL 9010	10	1,80
NP 42 056	Antracite RAL 7021	10	1,80



ANGOLO INTERNO PER CANALI AD USO BATTISCOPA

Codice	Colore	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
NP 42 072	Bianco RAL 9010	10	1,80
NP 42 074	Antracite RAL 7021	10	1,80



GIUNTO PER CANALI AD USO BATTISCOPA

Codice	Colore	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
NP 42 120	Bianco RAL 9010	10	1,20
NP 42 122	Antracite RAL 7021	10	1,20

●●=per 100 pezzi/metri ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●=Disponibilità Marzo 2004



TERMINALE DESTRO PER CANALI AD USO BATTISCOPA

Codice	Colore	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
NP 42 162	Bianco RAL 9010	10	1,20
NP 42 164	Antracite RAL 7021	10	1,20



TERMINALE SINISTRO PER CANALI AD USO BATTISCOPA

Codice	Colore	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
NP 42 138	Bianco RAL 9010	10	1,20
NP 42 140	Antracite RAL 7021	10	1,20

RACCORDI



RACCORDI PER COLLEGAMENTO CANALI AD USO BATTISCOPA CON MINICANALI

Codice	Descrizione	Dimensioni BxH (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
COLORE: BIANCO RAL 9010				
NP 42 252	Raccordo destro	20 x 20	10	2,10
NP 42 222	Raccordo destro	30 x 15	10	2,10
NP 42 240	Raccordo sinistro	20 x 20	10	2,10
NP 42 216	Raccordo sinistro	30 x 15	10	2,10
NP 42 246	Raccordo centrale	20 x 20	10	2,10
COLORE: ANTRACITE RAL 7021				
NP 42 254	Raccordo destro	20 x 20	10	2,10
NP 42 224	Raccordo destro	30 x 15	10	2,10
NP 42 242	Raccordo sinistro	20 x 20	10	2,10
NP 42 218	Raccordo sinistro	30 x 15	10	2,10
NP 42 248	Raccordo centrale	20 x 20	10	2,10



RACCORDI PER COLLEGAMENTO SCATOLE PORTAPPARECCHI CON CANALI AD USO BATTISCOPA

Codice	Colore	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
NP 42 462	Bianco RAL 9010	10	2,10
NP 42 464	Antracite RAL 7021	10	2,10

TUK 70 x 20 - CANALE AD USO CORNICE

CANALE



BASE PER CANALI AD USO BATTISCOPA/CORNICE- 3 SCOMPARTI - LUNGHEZZA: 2 METRI

Codice	Sezione (mm²)	Colore	Conf. Imb.	Prezzo EURO al metro
NP 42 003	A=193 B=301 C=193	Grigio	50	3,00

NOTA: B: scomparto centrale, A e C: scomparti laterali



COPERCHIO PER CANALI AD USO CORNICE TUK 70 x 20 - LUNGHEZZA: 2 METRI

Codice	Colore	Conf. Imb.	Prezzo EURO al metro
NP 42 402	Bianco RAL 9010	50	3,10
NP 42 404	Antracite RAL 7021	50	3,10

♦=Disponibilità Marzo 2004 ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●●=per 100 pezzi/metri

COMPONENTI DI PERCORSO



COMPONENTI PER CANALI AD USO CORNICE

Codice	Descrizione	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
COLORE: BIANCO RAL 9010			
NP 42 414	Angolo esterno	10	2,10
NP 42 420	Angolo interno	10	2,10
NP 42 426	Angolo piano	10	2,10
NP 42 438	Giunto	10	1,10
NP 42 432	Terminale	10	1,10
COLORE: ANTRACITE RAL 7021			
NP 42 416	Angolo esterno	10	2,10
NP 42 422	Angolo interno	10	2,10
NP 42 428	Angolo piano	10	2,10
NP 42 440	Giunto	10	1,10
NP 42 434	Terminale	10	1,10



CASSETTE DI DERIVAZIONE E CONNESSIONE PER CANALE AD USO CORNICE
CON POSSIBILITÀ DI SEPARAZIONE INTERNA A 3 SCOMPARTI

Codice	Dim. esterne LxHxP (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
COLORE: BIANCO RAL 9010			
NP 42 444	110 x 110 x 40	10	2,10
COLORE: ANTRACITE RAL 7021			
NP 42 446	110 x 110 x 40	10	2,10

RACCORDI



RACCORDI PER COLLEGAMENTO TRA CANALI AD USO CORNICE E CANALI AD USO BATTISCOPA

Codice	Descrizione	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
COLORE: BIANCO RAL 9010			
NP 42 204	Raccordo destro	10	2,10
NP 42 192	Raccordo sinistro	10	2,10
NP 42 198	Raccordo centrale	10	2,10
COLORE: ANTRACITE RAL 7021			
NP 42 206	Raccordo destro	10	2,10
NP 42 194	Raccordo sinistro	10	2,10
NP 42 200	Raccordo centrale	10	2,10



RACCORDI PER COLLEGAMENTO CANALI AD USO CORNICE CON SCATOLE PORTAPPARECCHI

Codice	Colore	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
NP 42 450	Bianco RAL 9010	10	1,50
NP 42 452	Antracite RAL 7021	10	1,50



●●=per 100 pezzi/metri ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●=Disponibilità Marzo 2004

SLK 120 x 25 - CANALE AD USO BATTISCOPA E CORNICE

CANALE



BASE PER CANALI AD USO BATTISCOPA E CORNICE - 4 SCOMPARTI - LUNGHEZZA: 2 METRI

Codice	Sezione mm	Colore	Conf. Imb.	Prezzo EURO al metro
NP 42 004	A=308 B=408 C=408 D=608	Grigio	24	5,00

NOTA: B e C: scomparti centrali, A e D: scomparti laterali



COPERCHIO PER CANALI AD USO BATTISCOPA E CORNICE SLK 120 x 25 - LUNGHEZZA: 2 METRI

Codice	Colore	Conf. Imb.	Prezzo EURO al metro
NP 42 024	Bianco RAL 9010	24	4,00
NP 42 026	Antracite RAL 7021	24	4,00



COPRISCOMPARTO PER CANALI AD USO BATTISCOPA E CORNICE - LUNGHEZZA: 2 METRI

Codice	Fissaggio	Conf. Imb.	Prezzo EURO al metro
NP 42 187	A scatto	20	0,99

APPLICAZIONE: quando si vuole garantire la non accessibilità ad alcuni scomparti anche dopo aver rimosso il coperchio del canale
Si ottiene così la segregazione dei circuiti

COMPONENTI DI PERCORSO



COMPONENTI PER CANALI AD USO BATTISCOPA E CORNICE SLK 120 x 25

Codice	Descrizione	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
COLORE: BIANCO RAL 9010			
NP 42 060	Angolo esterno variabile	5	4,95
NP 42 078	Angolo interno variabile	5	4,95
NP 42 102	Angolo piano fisso	5	4,95
NP 42 108	Angolo piano variabile	5	4,95
NP 42 126	Giunto	5	1,25
NP 42 180	Terminale destro / sinistro	5	2,10
COLORE: ANTRACITE RAL 7021			
NP 42 062	Angolo esterno variabile	5	4,95
NP 42 080	Angolo interno variabile	5	4,95
NP 42 104	Angolo piano fisso	5	4,95
NP 42 110	Angolo piano variabile	5	4,95
NP 42 128	Giunto	5	1,25
NP 42 182	Terminale destro / sinistro	5	2,10



CASSETTA DI DERIVAZIONE E CONNESSIONE CANALI AD USO BATTISCOPA E CORNICE

Codice	Colore	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
NP 42 282	Bianco RAL 9010	5	5,35
NP 42 284	Antracite RAL 7021	5	5,35

RACCORDI



RACCORDO DI COLLEGAMENTO TRA CANALI AD USO BATTISCOPA/CORNICE CON CORNICE TUK 70 x 20

Codice	Colore	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
NP 42 276	Bianco RAL 9010	5	5,00
NP 42 278	Antracite RAL 7021	5	5,00

●=Disponibilità Marzo 2004 ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●●=per 100 pezzi/metri



RACCORDO DI COLLEGAMENTO TRA CANALI AD USO BATTISCOPA E CORNICE CON SCATOLE PORTAPPARECCHI

Codice	Colore	Conf. imb.	Prezzo EURO cadauno
NP 42 456	Bianco RAL 9010	5	4,50
NP 42 458	Antracite RAL 7021	5	4,50

SCATOLE PORTAPPARECCHI PER SLK E TUK

SCATOLE AUTOPORTANTI



SCATOLE PORTAPPARECCHI AUTOPORTANTI PER APPARECCHI GEWISS SERIE SYSTEM

Codice	N. posti	Colore	Conf. imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 27 615	3	Bianco RAL 9010	10	2,65
GW 27 621	4	Bianco RAL 9010	10	2,90
GW 27 627	8	Bianco RAL 9010	5	3,80
GW 27 616	3	Antracite RAL 7021	10	2,65
GW 27 622	4	Antracite RAL 7021	10	2,90
GW 27 628	8	Antracite RAL 7021	5	3,80

Adatte per canali ad uso battiscopa e cornice.

SCATOLE PORTAPPARECCHI PER SUPPORTI/PLACCHE - STANDARD ITALIANO



SCATOLE PORTAPPARECCHI UNIVERSALI PER SUPPORTI/PLACCHE - STANDARD ITALIANO

Codice	N. posti	Configurazione	Per supporti/placche	Colore	Conf. imb.	Prezzo EURO cadauno
NP 40 432	3		Interasse 83,5 mm	Bianco RAL 9010	10	3,80
NP 40 438	4		Interasse 108,5 mm	Bianco RAL 9010	10	4,50
NP 40 444	12	6+6 sovrapposti	Interasse 163 mm	Bianco RAL 9010	5	8,00
NP 40 434	3		Interasse 83,5 mm	Antracite RAL 7021	10	3,80
NP 40 440	4		Interasse 108,5 mm	Antracite RAL 7021	10	4,50
NP 40 446	12	6+6 sovrapposti	Interasse 163 mm	Antracite RAL 7021	5	8,00

Adatte per canali ad uso battiscopa e cornice.

CARATTERISTICHE: NP40444/NP40446 in abbinamento con il supporto GW32408 consente l'installazione di placche serie PLAYBUS; in abbinamento con il supporto GW24241 consente l'installazione di placche serie SYSTEM.

ABK 85 x 20 - CANALE PORTACAVI AD USO SOPRAPAVIMENTO

CANALE



CANALE SOPRAPAVIMENTO CON COPERCHIO - 4 SCOMPARTI ABK 85 X 20 - LUNGHEZZA: 2 METRI

Codice	Sezione (mm)	Colore	Conf. imb.	Prezzo EURO al metro
NP 42 554	A=152 B=179 C=179 D=152	Antracite RAL 7021	20	7,20
NP 42 556	A=152 B=179 C=179 D=152	Marrone RAL 8014	20	7,20

COMPONENTI DI PERCORSO



COMPONENTI PER CANALI SOPRAPAVIMENTO

Codice	Descrizione	Conf. imb.	Prezzo EURO cadauno
COLORE: ANTRACITE RAL 7021			
NP 42 566	Giunto	5	1,60
NP 42 560	Angolo piano	5	1,60
COLORE: MARRONE RAL 8014			
NP 42 568	Giunto	5	1,60
NP 42 562	Angolo piano	5	1,60

●●–per 100 pezzi/metri ✧–Disponibilità Maggio 2004 ●–Disponibilità Marzo 2004



FB - CANALI MULTIFUNZIONALI PORTACAVI E PORTAPPARECCHI IN PVC

CANALE



CANALE MULTIFUNZIONALE PORTACAVI E PORTAPPARECCHI IN PVC - LUNGHEZZA: 2 METRI

Codice	Dimensioni lxH mm	Conf. Imb.	Prezzo EURO al metro
COLORE: BIANCO RAL 9010			
NP 50 002	100 x 60	12	9,90
NP 50 008	130 x 60	8	12,80
NP 50 014	150 x 60	8	14,80
NP 50 020	200 x 60	6	18,60
COLORE: GRIGIO RAL 7035			
NP 50 004	100 x 60	12	9,90
NP 50 010	130 x 60	8	12,80
NP 50 016	150 x 60	8	14,80
NP 50 022	200 x 60	6	18,60

DOTAZIONI: coperchio. Traverse di tenuta cavi (n. 3 ogni 2m).
CARATTERISTICHE: possibilità di suddivisione interna in scomparti utilizzando le apposite guide di separazione. I lati di fondo presentano una serie di fori per agevolare le operazioni di fissaggio alla parete. La rimovibilità del coperchio solo con l'uso di un attrezzo è ottenibile montando le traverse di tenuta cavi a 50 cm l'una dall'altra.

COMPONENTI DI PERCORSO



ANGOLO ESTERNO

Codice	Dimensioni lxH mm	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
COLORE: BIANCO RAL 9010			
NP 50 045	100 x 60	4	8,00
NP 50 051	130 x 60	4	10,50
NP 50 057	150 x 60	4	12,00
NP 50 063	200 x 60	4	15,00
COLORE: GRIGIO RAL 7035			
NP 50 047	100 x 60	4	8,00
NP 50 053	130 x 60	4	10,50
NP 50 059	150 x 60	4	12,00
NP 50 065	200 x 60	4	15,00



ANGOLO INTERNO

Codice	Dimensioni lxH mm	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
COLORE: BIANCO RAL 9010			
NP 50 087	100 x 60	4	8,00
NP 50 093	130 x 60	4	10,50
NP 50 099	150 x 60	4	12,00
NP 50 105	200 x 60	4	15,00

SEGUE NELLA PAGINA SUCCESSIVA

●=Disponibilità Marzo 2004 ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●●=per 100 pezzi/metri

(CONTINUA)

ANGOLO INTERNO

Codice	Dimensioni BxH (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
COLORE: GRIGIO RAL 7035			
NP 50 089	100 x 60	4	8,00
NP 50 095	130 x 60	4	10,50
NP 50 101	150 x 60	4	12,00
NP 50 107	200 x 60	4	15,00



ANGOLO PIANO

Codice	Dimensioni BxH (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
COLORE: BIANCO RAL 9010			
NP 50 129	100 x 60	4	8,00
NP 50 135	130 x 60	4	10,50
NP 50 141	150 x 60	4	12,00
NP 50 147	200 x 60	4	15,00
COLORE: GRIGIO RAL 7035			
NP 50 131	100 x 60	4	8,00
NP 50 137	130 x 60	4	10,50
NP 50 143	150 x 60	4	12,00
NP 50 149	200 x 60	4	15,00



DERIVAZIONE A T

Codice	Dimensioni BxH (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
COLORE: BIANCO RAL 9010			
NP 50 171	100 x 60	4	8,00
NP 50 177	130 x 60	4	10,50
NP 50 183	150 x 60	4	12,00
NP 50 189	200 x 60	4	15,00
COLORE: GRIGIO RAL 7035			
NP 50 173	100 x 60	4	8,00
NP 50 179	130 x 60	4	10,50
NP 50 185	150 x 60	4	12,00
NP 50 191	200 x 60	4	15,00

TERMINALE

Codice	Dimensioni BxH (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
COLORE: BIANCO RAL 9010			
NP 50 243	100 x 60	10	2,40
NP 50 249	130 x 60	10	3,10
NP 50 255	150 x 60	10	3,60
NP 50 261	200 x 60	10	4,50
COLORE: GRIGIO RAL 7035			
NP 50 245	100 x 60	10	2,40
NP 50 251	130 x 60	10	3,10
NP 50 257	150 x 60	10	3,60
NP 50 263	200 x 60	10	4,50

COMPLEMENTI TECNICI



TRAVERSINA DI TENUTA CAVI

Codice	Dimensioni BxH (mm)	Colore	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
NP 50 284	100 x 60	Giallo	50	0,65
NP 50 285	130 x 60	Arancio	50	0,75
NP 50 286	150 x 60	Verde	50	0,85
NP 50 287	200 x 60	Grigio	50	0,95

●●=per 100 pezzi/metri ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●=Disponibilità Marzo 2004



SETTI DI SEPARAZIONE

Codice	Divisione	Adatto per	Conf. Imb.	Prezzo EURO al metro
NP 50 295	Multipla	Canali h=60-90 Coperchi tutte le dimensioni	48	2,20
NP 52 293	Centrale	Canali h=60-90 Coperchi tutte le dimensioni	48	2,00
NP 50 290	Doppia	Canali h=60-80 Coperchi 100 mm o superiori	24	3,00

COPERCHI SFINESTRATI



COPERCHIO SFINESTRATO PER SCATOLE PORTAPPARECCHI,
PER PRESE INDUSTRIALI DA INCASSO E CALOTTE STAGNE 85x75 MM GEWISS

Codice	Altezza coperchio (mm)	Sfinestratura	Lunghezza coperchio (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
COLORE: BIANCO RAL 9010					
NP 50 324	100	73x73	125	5	6,50
NP 50 330	130	73x73	125	5	6,50
NP 50 336	150	73x73	125	5	6,50
NP 50 342	200	73x73	125	5	6,50
COLORE: GRIGIO RAL 7035					
NP 50 326	100	73x73	125	5	6,50
NP 50 332	130	73x73	125	5	6,50
NP 50 338	150	73x73	125	5	6,50
NP 50 344	200	73x73	125	5	6,50

In abbinamento con l'adattatore NP50692 consente l'installazione dei seguenti componenti GEWISS: prese industriali da incasso serie IEC309, calotte stagne GW27401 e GW26403 per apparecchi civili Serie 20 SYSTEM, calotte stagne GW66708 e GW66745 per pulsanti/segnalatori Ø 22 mm



COPERCHIO SFINESTRATO PER SCATOLE PORTAPPARECCHI - STANDARD ITALIANO: 3 POSTI

Codice	Altezza coperchio (mm)	Sfinestratura	Lunghezza coperchio (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
COLORE: BIANCO RAL 9010					
NP 50 721	100	73x104	245	5	4,00
NP 50 722	130	73x104	245	5	4,00
NP 50 723	150	73x104	245	5	4,00
NP 50 724	200	73x104	245	5	4,00
COLORE: GRIGIO RAL 7035					
NP 50 615	100	73x104	245	5	4,00
NP 50 616	130	73x104	245	5	4,00
NP 50 617	150	73x104	245	5	4,00
NP 50 618	200	73x104	245	5	4,00

Scatole portapparecchi: NP50302 (3 posti).



NOVITÀ

COPERCHIO SFINESTRATO PER SCATOLE PORTAPPARECCHI - 4 POSTI

Codice	Altezza coperchio (mm)	Sfinestratura	Lunghezza coperchio (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
COLORE: BIANCO RAL 9010					
NP 50 741	100	73x125	245	5	4,50
NP 50 742	130	73x125	245	5	4,50
NP 50 743	150	73x125	245	5	4,50
NP 50 744	200	73x125	245	5	4,50
COLORE: GRIGIO RAL 7035					
NP 50 745	100	73x125	245	5	4,50
NP 50 746	130	73x125	245	5	4,50
NP 50 747	150	73x125	245	5	4,50
NP 50 748	200	73x125	245	5	4,50

Scatole portapparecchi: NP50307 (4 posti).



COPERCHIO SFINESTRATO 12 MODULI CON PORTELLA TRASPARENTE - IP40
PER CANALI PORTAPPARECCHI E PORTACAVI IN PVC

Codice	Altezza coperchio (mm)	Lunghezza (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
COLORE: BIANCO RAL 9010				
NP 50 715	130	375	1	25,00
NP 50 716	150	375	1	25,00
NP 50 717	200	375	1	25,00

SEGUE NELLA PAGINA SUCCESSIVA

●=Disponibilità Marzo 2004 ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●●=per 100 pezzi/metri

(CONTINUA)
COPERCHIO SFINESTRATO 12 MODULI CON PORTELLA TRASPARENTE - IP40
PER CANALI PORTAPPARECCHI E PORTACAVI IN PVC

Codice	Altezza coperchio (mm)	Lunghezza (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
COLORE: GRIGIO RAL 7035				
NP 50 320	130	375	1	25,00
NP 50 321	150	375	1	25,00
NP 50 322	200	375	1	25,00

SCATOLE PORTAPPARECCHI



SCATOLA PORTAPPARECCHI - PROFONDITÀ: 52 MM STANDARD ITALIANO: 3 POSTI - SERIE BR / FB

Codice	Colore	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
NP 50 302	Rosso	40	8,70



SCATOLA PORTAPPARECCHI PROFONDITÀ 52 MM INTERASSE 60 MM - SERIE BR/FB

Codice	Colore	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
NP 50 305	Rosso	40	3,80

In abbinamento con l'adattatore NP50692 consente l'installazione dei seguenti componenti GEWISS: prese industriali da incasso serie IEC 309; calotte stagne GW27401 per apparecchi civili serie 20 SYSTEM; calotte stagne GW66708 e GW66745 per pulsanti/segnalatori Ø 22 mm, serie civile internazionale ECO60.



NOVITÀ

SCATOLA PORTAPPARECCHI - PROFONDITÀ: 52 MM - 4 POSTI SERIE BR / FB

Codice	Colore	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
NP 50 307	Verde	20	8,50

APPLICAZIONE: adatto per il montaggio di: 2 frutti affiancati serie ECO 60;
- 2 frutti ad interasse 60 mm;
- frutti della serie PLAYBUS in abbinamento al telaio 4 moduli GW32404.



ADATTATORE PER PRESE INDUSTRIALI FISSE DA INCASSO GEWISS SERIE IEC 309
COMPLETO DI VITI DI FISSAGGIO - SERIE BR / FB

Codice	Adatto per	Colore	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
NP 50 692	Prese industriali con interasse 85x75	Bianco RAL 9010	10	1,20
NP 50 299	Prese industriali con interasse 85x75	Grigio RAL 7035	10	1,20

In abbinamento con la scatola portapparecchi NP50305 consente l'installazione dei seguenti componenti GEWISS: prese industriali da incasso serie IEC309 con corrente nominale in 16A; calotte stagne GW27401 e GW26408 per apparecchi civili serie 20 SYSTEM; calotte stagne GW66708 e GW66745 per pulsanti/segnalatori diametro 22 mm.

Sul portale
FAQ
Le risposte alle domande più frequenti su prodotti, impianti, norme e software
www.gewiss.com

●●=per 100 pezzi/metri ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●=Disponibilità Marzo 2004

NF - CANALI PORTACAVI IN PVC

CANALE



CANALI PORTACAVI IN PVC CON COPERCHIO PER INSTALLAZIONI A PARETE E SOSPENSIONE - LUNGHEZZA: 2 METRI

Codice	Dimensioni BxH (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO al metro
COLORE: BIANCO RAL 9010			
NP 44 002	25 x 25	42	1,75
NP 44 012	30 x 30	48	2,50
NP 44 022	40 x 40	32	3,50
NP 44 027	60 x 40	30	4,10
NP 44 032	90 x 40	24	7,60

COMPONENTI DI PERCORSO



ANGOLO ESTERNO

Codice	Dimensioni BxH (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
COLORE: BIANCO RAL 9010			
NP 44 102	25 x 25	4	1,20
NP 44 112	30 x 30	4	1,25
NP 44 122	40 x 40	4	1,70
NP 44 127	60 x 40	4	2,70
NP 44 132	90 x 40	4	4,00



ANGOLO INTERNO

Codice	Dimensioni BxH (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
COLORE: BIANCO RAL 9010			
NP 44 157	25 x 25	4	1,20
NP 44 167	30 x 30	4	1,25
NP 44 177	40 x 40	4	1,70
NP 44 182	60 x 40	4	2,70
NP 44 187	90 x 40	4	4,00



ANGOLO PIANO

Codice	Dimensioni BxH (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
COLORE: BIANCO RAL 9010			
NP 44 212	25 x 25	4	1,20
NP 44 222	30 x 30	4	1,25
NP 44 232	40 x 40	4	1,70
NP 44 237	60 x 40	4	2,70
NP 44 242	90 x 40	4	4,00



DERIVAZIONE A T

Codice	Dimensioni BxH (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
COLORE: BIANCO RAL 9010			
NP 44 267	25 x 25	4	1,20
NP 44 277	30 x 30	4	1,25
NP 44 287	40 x 40	4	1,70
NP 44 292	60 x 40	4	2,70
NP 44 297	90 x 40	4	4,00

TERMINALE

Codice	Dimensioni BxH (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
COLORE: BIANCO RAL 9010			
NP 44 317	25 x 25	10	1,00
NP 44 327	30 x 30	10	1,05
NP 44 337	40 x 40	10	1,30
NP 44 342	60 x 40	10	1,60
NP 44 347	90 x 40	10	2,20

●=Disponibilità Marzo 2004 ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●●=per 100 pezzi/metri

COMPLEMENTI TECNICI



TRAVERSINE DI TENUTA CAVI

Codice	Dimensioni BxH [mm]	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
NP 44 401	40 x 40	50	0,50
NP 44 402	60 x 40	50	0,60
NP 44 403	90 x 40	50	0,70

ACCESSORI DI SOSPENSIONE



MENSOLA REGOLABILE PER APPLICAZIONI A SOSPENSIONE DI CANALI PORTACAVI

Codice	Adatto per	Colore	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
NP 44 406	Canali con base B=25-200	Bianco RAL 9010	10	28,70



COPPIA DI GIUNTI COMPONIBILI PER GIUNZIONI LINEARI E SNODATE

Codice	Adatto per	Colore	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
NP 44 405	Canali con altezza H=40-80	Bianco RAL 9010	10	1,06

PRICE GWPRICE 2.0
Software per la preventivazione dell'impianto elettrica completo. Utilizzabile in modo autonomo o importando i dati elaborati dagli altri programmi GEWISS.

●●=per 100 pezzi/metri ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●=Disponibilità Marzo 2004



BR-ALU - CANALI PORTACAVI E PORTAPPARECCHI IN ALLUMINIO A COPERCHIO INTEGRATO

CANALE



BASE PER CANALI PORTAPPARECCHI E PORTACAVI IN ALLUMINIO - LUNGHEZZA: 2 METRI

Codice	Dimensioni LxH (mm)	Altezza coperchio (mm)	Sezione (mm²)	Conf. Imb.	Prezzo EURO al metro
COLORE: ALLUMINIO ANODIZZATO					
NP 54 004	100 x 70	80	5900	6	42,20
NP 54 009	130 x 70	80	6610	6	50,40
NP 54 019	170 x 70	80	8850	6	61,90
NP 54 024	170 x 70	110	8850	6	61,90
NP 54 034	170 x 90	80	11850	6	82,60

Canali e accessori sono rivestiti con pellicola protettiva da rimuovere ad installazione avvenuta



COPERCHIO PER CANALI PORTAPPARECCHI E PORTACAVI IN ALLUMINIO - LUNGHEZZA: 2 METRI

Codice	Altezza coperchio (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO al metro
COLORE: ALLUMINIO ANODIZZATO			
NP 54 054	80	12	14,60
NP 54 059	110	12	18,50

Canali e accessori sono rivestiti con pellicola protettiva da rimuovere ad installazione avvenuta

COMPONENTI DI PERCORSO



ANGOLO ESTERNO

Codice	Dimensioni LxH (mm)	Altezza coperchio (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
COLORE: ALLUMINIO ANODIZZATO				
NP 54 291	100 x 70	80	2	43,40
NP 54 109	130 x 70	80	2	49,40
NP 54 119	170 x 70	80	2	51,60
NP 54 124	170 x 70	110	2	51,60
NP 54 134	170 x 90	80	2	69,20



COPERCHIO PER ANGOLI ESTERNI

Codice	Altezza coperchio (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
COLORE: ALLUMINIO ANODIZZATO			
NP 54 144	80	2	22,60
NP 54 149	110	2	25,20

●=Disponibilità Marzo 2004 ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●●=per 100 pezzi/metri



ANGOLO INTERNO

Codice	Dimensioni LxH (mm)	Altezza coperchio (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
COLORE: ALLUMINIO ANODIZZATO				
NP 54 292	100 x 70	80	2	42,90
NP 54 159	130 x 70	80	2	48,10
NP 54 169	170 x 70	80	2	54,60
NP 54 174	170 x 70	110	2	54,60
NP 54 184	170 x 90	80	2	67,80



ANGOLO PIANO

Codice	Dimensioni LxH (mm)	Altezza coperchio (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
COLORE: ALLUMINIO ANODIZZATO				
NP 54 294	100 x 70	80	2	46,70
NP 54 199	130 x 70	80	2	48,80
NP 54 209	170 x 70	80	2	53,10
NP 54 211	170 x 70	110	2	53,10
NP 54 224	170 x 90	80	2	61,80



DERIVAZIONE A T

Codice	Dimensioni LxH (mm)	Altezza coperchio (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
COLORE: ALLUMINIO ANODIZZATO				
NP 54 295	100 x 70	80	2	55,00
NP 54 239	130 x 70	80	2	60,00
NP 54 249	170 x 70	80	2	65,00
NP 54 254	170 x 70	110	2	65,00
NP 54 264	170 x 90	80	2	82,00



GIUNTO

Codice	Altezza coperchio (mm)	Materiale	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
COLORE: BIANCO RAL 9010				
NP 52 262	80	PVC	10	3,40
NP 52 270	110	PVC	10	3,40



TERMINALE

Codice	Dimensioni LxH (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
COLORE: ALLUMINIO ANODIZZATO			
NP 54 538	100 x 70	10	14,20
NP 54 544	130 x 70	10	14,40
NP 54 550	170 x 70	10	14,50
NP 54 562	170 x 90	10	14,90

COMPLEMENTI TECNICI



CORNICE DI FINITURA PER L'ATTRAVERSAMENTO DI PARETI

Codice	Dimensioni LxH (mm)	Materiale	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
COLORE: BIANCO RAL 9010				
NP 54 422	100 x 70	PVC	1	16,00
NP 54 427	130 x 70	PVC	1	17,00
NP 54 432	170 x 70	PVC	1	18,00



PERNI DI COLLEGAMENTO

Codice	Fissaggio	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
NP 54 475	A pressione	100	0,40

●●=per 100 pezzi/metri ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●=Disponibilità Marzo 2004



ACCESSORI DI COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE

Codice	Descrizione	Lunghezza (mm)	Fissaggio	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
NP 54 474	Cavo	220		100	2,50
NP 54 405	Morsetto di terra		A vite	100	1,18

NP54474: consente di realizzare rapidi collegamenti equipotenziali fra basi, coperchi e coperchi sfinestrati in abbinamento con il morsetto NP54405
NP54405: il morsetto di terra è rapidamente installabile sulle basi e sui coperchi dei canali portapparecchi in alluminio montandolo nelle apposite guide



SETTI DI SEPARAZIONE

Codice	Divisione	Conf. Imb.	Prezzo EURO al metro
NP 50 295	Multipla	48	2,20
NP 52 293	Centrale	48	2,00
NP 50 290	Doppia	24	3,00

COPERCHI SFINESTRATI



COPERCHIO SFINESTRATO IN ALLUMINIO TIPO BR PER SCATOLE PORTAPPARECCHI, PER PRESE INDUSTRIALI DA INCASSO E CALOTTE STAGNE 85 X 75 MM GEWISS

Codice	Sfinestratura	Lunghezza coperchio (mm)	Altezza coperchio (mm)	Colore	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
NP 54 329	73x73	125	110	Alluminio anodizzato	5	10,30

In abbinamento con l'adattatore NP50692 consente l'installazione dei seguenti componenti GEWISS: prese industriali da incasso serie 'EC309', calotte stagne GW27401 e GW26403 per apparecchi civili Serie 20 SYSTEM, calotte stagne GW66708 e GW66745 per pulsanti/segnalatori Ø 22 mm.



COPERCHIO SFINESTRATO ALTEZZA 110 MM PER SCATOLE PORTAPPARECCHI PER CANALI IN ALLUMINIO TIPO BR - STANDARD ITALIANO: 3 POSTI

Codice	Sfinestratura	Lunghezza coperchio (mm)	Altezza coperchio (mm)	Colore	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
NP 54 302	73x104	245	110 mm	Alluminio anodizzato	5	18,40

Scatole portapparecchi: NP50302 (3 posti)



NOVITÀ

COPERCHIO SFINESTRATO ALTEZZA 110 MM PER SCATOLE PORTAPPARECCHI PER CANALI IN ALLUMINIO TIPO BR - 4 POSTI

Codice	Sfinestratura	Lunghezza coperchio (mm)	Altezza coperchio (mm)	Colore	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
NP 54 496	73x125	245	110 mm	Alluminio anodizzato	5	22,70

Scatole portapparecchi: NP50307 (4 posti)



COPERCHIO SFINESTRATO 12 MODULI CON PORTELLA TRASPARENTE - IP40 PER CANALI TIPO BR-ALU

Codice	Altezza coperchio (mm)	Colore	Lunghezza (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
NP 54 301	110	Alluminio anodizzato	375	1	49,60

SCATOLE PORTAPPARECCHI



SCATOLA PORTAPPARECCHI - PROFONDITÀ: 52 MM STANDARD ITALIANO: 3 POSTI - SERIE BR / FB

Codice	Colore	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
NP 50 302	Rosso	40	8,70



SCATOLA PORTAPPARECCHI PROFONDITÀ 52 MM INTERASSE 60 MM - SERIE BR/FB

Codice	Colore	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
NP 50 305	Rosso	40	3,80

In abbinamento con l'adattatore NP50692 consente l'installazione dei seguenti componenti GEWISS: prese industriali da incasso serie 'EC 309', calotte stagne GW27401 per apparecchi civili serie 20 SYSTEM, calotte stagne GW66708 e GW66745 per pulsanti/segnalatori Ø 22 mm, serie civile internazionale ECO60.

●=Disponibilità Marzo 2004 ✣=Disponibilità Maggio 2004 ●●=per 100 pezzi/metri



NOVITÀ

SCATOLA PORTAPPARECCHI - PROFONDITÀ: 52 MM - 4 POSTI SERIE BR / FB

Codice	Colore	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
NP 50 307	Verde	20	8,50

APPLICAZIONI: adatta per il montaggio di:- 2 frutti affiancati serie ECO 60,
- 2 frutti ad interasse 60 mm;
- frutti della serie PLAYBUS in abbinamento al telaio 4 moduli GW32404.



ADATTATORE PER PRESE INDUSTRIALI FISSE DA INCASSO GEWISS SERIE IEC 309
COMPLETO DI VITI DI FISSAGGIO - SERIE BR / FB

Codice	Adatto per	Colore	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
NP 50 692	Prese industriali con interasse 85x75	Bianco RAL 9010	10	1,20
NP 50 299	Prese industriali con interasse 85x75	Grigio RAL 7035	10	1,20

In abbinamento con la scatola portapparecchi NP50305 consente l'installazione dei seguenti componenti GEWISS: prese industriali da incasso serie IEC309 con corrente nominale in 16A, calotte stagne GW27401 e GW26408 per apparecchi civili serie 20 SYSTEM, calotte stagne GW66708 e GW66745 per pulsanti/segnalatori diametro 22 mm.

BR-ALU - MINICOLONNE E COLONNE

MINICOLONNE



MINICOLONNA MONOFACCIALE - ALTEZZA: 1 METRO

Codice	Dimensioni LxH (mm)	Altezza coperchio (mm)	Colore	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
NP 55 000	100 x 70	80	Alluminio anodizzato	1	227,00

E' possibile suddividere i circuiti interni utilizzando le guide di separazione.
IMPIEGO: consente l'alloggio di apparecchiature per presa di energia e/o segnale in prossimità di scrivanie in modo pratico e sicuro.
Si forniscono a richiesto altre misure di altezza.



MINICOLONNA BIFACCIALE - ALTEZZA: 1 METRO

Codice	Dimensioni LxH (mm)	Altezza coperchi (mm)	Colore	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
NP 55 003	100 x 140	80	Alluminio anodizzato	1	396,00

E' possibile suddividere i circuiti interni utilizzando le guide di separazione.
IMPIEGO: Consente l'alloggio di apparecchiature per presa di energia e/o segnale in prossimità di scrivanie in modo pratico e sicuro su due lati contrapposti. In questo modo è possibile servire più utenze.
Si forniscono a richiesto altre misure di altezza.

COLONNE



COLONNA A SOFFITTO - REGOLABILE DA 2,40 A 2,60 M

Codice	Dimensioni LxH (mm)	Altezza coperchio (mm)	Colore	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
NP 55 001	100 x 70	80	Alluminio anodizzato	1	480,00

E' possibile suddividere i circuiti interni utilizzando le guide di separazione.
MONTAGGIO: il fissaggio della colonna viene garantito per mezzo di viti e tasselli ad espansione forniti con il prodotto.
E' possibile anche fissarla tra pavimento e soffitto grazie alla sua regolazione in altezza per mezzo di un sistema meccanico interno ed integrato, senza l'impiego di viti.
IMPIEGO: consente l'alloggio di apparecchiature per presa di energia e/o segnale in prossimità di scrivanie in modo pratico e sicuro.
DOTAZIONE: tutte le colonne vengono fornite con morsetti e cavetti per il collegamento equipotenziale. Scatole portapparecchi non fornite in dotazione.



NOVITÀ

COLONNA A SOFFITTO - REGOLABILE DA 2,90 A 3,10 M

Codice	Dimensioni LxH (mm)	Altezza coperchio (mm)	Colore	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
NP 55 004	100 x 70	80	Alluminio anodizzato	1	693,00

E' possibile suddividere i circuiti interni utilizzando le guide di separazione.
MONTAGGIO: il fissaggio della colonna viene garantito per mezzo di viti e tasselli ad espansione forniti con il prodotto.
E' possibile anche fissarla tra pavimento e soffitto grazie alla sua regolazione in altezza per mezzo di un sistema meccanico interno ed integrato, senza l'impiego di viti.
IMPIEGO: consente l'alloggio di apparecchiature per presa di energia e/o segnale in prossimità di scrivanie in modo pratico e sicuro.
DOTAZIONE: tutte le colonne vengono fornite con morsetti e cavetti per il collegamento equipotenziale. Scatole portapparecchi non fornite in dotazione.

●●=per 100 pezzi/metri ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●=Disponibilità Marzo 2004



COLONNA PER CONTROSOFFITTI - REGOLABILE DA **2,90** A **3,10** M (ALTEZZA SOFFITTO), DA **2,40** A **2,60** (ALTEZZA CONTROSOFFITTO)

Codice	Dimensioni BxH (mm)	Altezza coperchio (mm)	Colore	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
NP 55 002	100 x 70	80	Alluminio anodizzato	1	596,00

E' possibile suddividere i circuiti interni utilizzando le guide di separazione.
MONTAGGIO: il fissaggio della colonna viene garantito per mezzo di viti e tasselli ad espansione forniti con il prodotto.
E' possibile anche fissarla tra pavimento e soffitto grazie alla sua regolazione in altezza per mezzo di un sistema meccanico interno ed integrato, senza l'impiego di viti.
IMPIEGO: consente l'alloggio di apparecchiature per presa di energia e/o segnale in prossimità di sorvanie in modo pratico e sicuro.
DOTAZIONE: tutte le colonne vengono fornite con morsetti e cavetti per il collegamento equipotenziale. Scatole portapparecchi non fornite in dotazione.

COMPLEMENTI TECNICI



SETTI DI SEPARAZIONE

Codice	Divisione	Conf. Imb.	Prezzo EURO al metro
NP 50 295	Multipla	48	2,20
NP 52 293	Centrale	48	2,00
NP 50 290	Doppia	24	3,00

SCATOLE PORTAPPARECCHI



SCATOLA PORTAPPARECCHI - PROFONDITÀ: **52** MM STANDARD ITALIANO: **3** POSTI - SERIE BR / FB

Codice	Colore	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
NP 50 302	Rosso	40	8,70



SCATOLA PORTAPPARECCHI PROFONDITÀ **52** MM INTERASSE **60** MM - SERIE BR/FB

Codice	Colore	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
NP 50 305	Rosso	40	3,80

In abbinamento con l'adattatore NP50692 consente l'installazione dei seguenti componenti GEWISS: prese industriali da incasso serie IEC 309, calotte stagne GW27401 per apparecchi civili serie 20 SYSTEM, calotte stagne GW66708 e GW66745 per pulsanti/segnalatori Ø 22 mm, serie con le internazionale ECO60.

NOVITÀ



SCATOLA PORTAPPARECCHI - PROFONDITÀ: **52** MM - **4** POSTI SERIE BR / FB

Codice	Colore	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
NP 50 307	Verde	20	8,50

APPLICAZIONI: adatto per il montaggio di:
- 2 frutti affiancati serie ECO 60;
- 2 frutti ad interasse 60 mm;
- frutti della serie PLAYBUS in abbinamento al telaio 4 moduli GW32404



ADATTATORE PER PRESE INDUSTRIALI FISSE DA INCASSO GEWISS SERIE IEC **309** COMPLETO DI VITI DI FISSAGGIO - SERIE BR / FB

Codice	Adatto per	Colore	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
NP 50 692	Prese industriali con interasse 85x75	Bianco RAL 9010	10	1,20
NP 50 299	Prese industriali con interasse 85x75	Grigio RAL 7035	10	1,20

In abbinamento con la scatola portapparecchi NP50305 consente l'installazione dei seguenti componenti GEWISS: prese industriali da incasso serie IEC309 con corrente nominale in 16A, calotte stagne GW27401 e GW26408 per apparecchi civili serie 20 SYSTEM, calotte stagne GW66708 e GW66745 per pulsanti/segnalatori diametro 22 mm

●=Disponibilità Marzo 2004 ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●●=per 100 pezzi/metri



PASSERELLE

PASSERELLA BFR 30



NOVITÀ

PASSERELLA IN FILO D'ACCIAIO SALDATO - LUNGHEZZA: 3 METRI

Codice	Larghezza (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO al metro
FINITURA: Z 100			
MV 50 520	50	30	2,90
MV 50 521	100	30	3,85
MV 50 522	150	18	4,60
MV 50 523	200	12	5,15
MV 50 525	300	6	7,85
FINITURA: EZ			
MV 50 420	50	30	3,30
MV 50 421	100	30	4,35
MV 50 422	150	18	5,45
MV 50 423	200	12	6,10
MV 50 425	300	6	9,20
FINITURA: GAC			
MV 50 220	50	30	4,15
MV 50 221	100	30	5,75
MV 50 222	150	18	7,00
MV 50 223	200	12	7,85
MV 50 225	300	6	11,90
FINITURA: INOX			
MV 50 620	50	30	15,20
MV 50 621	100	30	15,70
MV 50 622	150	18	19,40
MV 50 623	200	12	28,80
MV 50 625	300	6	37,00

MV50520 - MV50420 - MV50220 - MV50620: Larghezza 50 = 1 filo di catena.

PASSERELLA BFR 60



NOVITÀ

PASSERELLA IN FILO D'ACCIAIO SALDATO - LUNGHEZZA: 3 METRI

Codice	Larghezza (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO al metro
FINITURA: Z 100			
MV 50 530	50	24	3,90
MV 50 531	100	24	5,10
MV 50 532	150	12	5,55
MV 50 533	200	12	6,20
MV 50 535	300	6	8,55
MV 50 536	400	6	12,10
MV 50 537	500	6	15,30
MV 50 538	600	6	16,90

SEGUE NELLA PAGINA SUCCESSIVA

●●=per 100 pezzi/metri ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●=Disponibilità Marzo 2004

(CONTINUA)
PASSERELLA IN FILO D'ACCIAIO SALDATO - LUNGHEZZA: 3 METRI

Codice	Larghezza (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO al metro
FINITURA: EZ			
MV 50 430	50	24	4,30
MV 50 431	100	24	5,55
MV 50 432	150	12	6,60
MV 50 433	200	12	7,35
MV 50 435	300	6	10,30
MV 50 436	400	6	14,70
MV 50 437	500	6	18,20
MV 50 438	600	6	22,90
FINITURA: GAC			
MV 50 230	50	24	5,65
MV 50 231	100	24	7,70
MV 50 232	150	12	8,50
MV 50 233	200	12	9,55
MV 50 235	300	6	13,50
MV 50 236	400	6	19,30
MV 50 237	500	6	24,60
MV 50 238	600	6	27,30
FINITURA: INOX			
MV 50 630	50	24	15,80
MV 50 631	100	24	22,10
MV 50 632	150	12	25,70
MV 50 633	200	12	29,80
MV 50 635	300	6	38,30
MV 50 636	400	6	53,30
MV 50 637	500	6	64,20
MV 50 638	600	6	79,60

MV50530 - MV50430 - MV50230 - MV50630 Larg. 50 = 1 filo di catena.

PASSERELLA BFR 110



PASSERELLA IN FILO D'ACCIAIO SALDATO - LUNGHEZZA: 3 METRI

Codice	Larghezza (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO al metro
FINITURA: Z 100			
MV 50 542	150	12	7,30
MV 50 543	200	6	8,65
MV 50 545	300	6	12,10
MV 50 546	400	6	15,50
MV 50 547	500	6	17,10
MV 50 548	600	6	19,30
FINITURA: EZ			
MV 50 442	150	12	9,70
MV 50 443	200	6	11,60
MV 50 445	300	6	16,40
MV 50 446	400	6	20,90
MV 50 447	500	6	23,30
MV 50 448	600	6	26,80
FINITURA: GAC			
MV 50 242	150	12	11,40
MV 50 243	200	6	13,60
MV 50 245	300	6	19,50
MV 50 246	400	6	24,90
MV 50 247	500	6	27,60
MV 50 248	600	6	31,50
FINITURA: INOX			
MV 50 642	150	12	36,60
MV 50 643	200	6	42,40
MV 50 645	300	6	75,60
MV 50 646	400	6	88,90
MV 50 647	500	6	98,80
MV 50 648	600	6	106,00

●=Disponibilità Marzo 2004 ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●●=per 100 pezzi/metri

ACCESSORI DI COMPLETAMENTO



NOVITÀ

COPERCHIO BFR - LUNGHEZZA: 3 METRI

Codice	Larghezza (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO al metro
FINITURA: Z 275			
MV 50 150	50	60	3,55
MV 50 151	100	30	4,40
MV 50 152	150	30	5,55
MV 50 153	200	30	6,45
MV 50 155	300	18	8,55
MV 50 156	400	12	12,60
MV 50 157	500	12	14,90
MV 50 158	600	12	17,90
FINITURA: GAC			
MV 50 250	50	60	6,55
MV 50 251	100	30	8,20
MV 50 252	150	30	10,00
MV 50 253	200	30	11,60
MV 50 255	300	18	14,80
MV 50 256	400	12	20,80
MV 50 257	500	12	24,60
MV 50 258	600	12	29,50
FINITURA: INOX			
MV 50 650	50	30	17,50
MV 50 651	100	30	25,80
MV 50 652	150	12	33,70
MV 50 653	200	12	40,10
MV 50 655	300	6	49,70
MV 50 656	400	6	68,00
MV 50 657	500	6	83,90
MV 50 658	600	6	107,00



NOVITÀ

SETTO SEPARATORE RETTILINEO BFR 30-60-110 - LUNGHEZZA: 3 METRI

Codice	Descrizione	Per passerelle bFil.	Conf. Imb.	Prezzo EURO al metro
FINITURA: Z 275				
MV 65 110	Setto separatore	30	30	2,95
MV 65 111	Setto separatore	60	30	2,75
MV 65 113	Setto separatore	110	30	5,80
FINITURA: GAC				
MV 65 210	Setto separatore	30	30	4,95
MV 65 211	Setto separatore	60	30	4,90
MV 65 213	Setto separatore	110	30	10,30
FINITURA: INOX				
MV 65 610	Setto separatore	30	30	7,60
MV 65 611	Setto separatore	60	30	10,20
MV 65 613	Setto separatore	110	30	15,40

AESSE GWAESSE 2.1
Software per configurare quadri di tipo AS, ASC o ASD previsti dal sistema costruttivo prestabilito GEWISS e di redigerne la documentazione tecnica il preventivo e la targa

●●=per 100 pezzi/metri ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●=Disponibilità Marzo 2004

ACCESSORI DI INSTALLAZIONE

GIUNZIONI



GIUNZIONE AUTOMATICA RAPIDA BFR 30-60

Codice	Descrizione	Finitura	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
MV 51 110	Giunzione automatica rapida	Z 275	50	2,40
MV 51 210	Giunzione automatica rapida	GAC	50	3,80



NOVITÀ

GIUNZIONE DIRITTA CON BULLONI BFR 60-110

Codice	Descrizione	Caratteristiche	Dotazioni	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
FINITURA: Z 275					
MV 51 123	Giunzione diritta			100	2,00
MV 51 422	Contro piastrina	Con finitura Bichro	Bullone saldato e dado	100	54,00 ••
FINITURA: GAC					
MV 51 223	Giunzione diritta			100	2,50
MV 51 222	Contro piastrina	Con finitura Dacro	Bullone saldato e dado	100	64,80 ••
FINITURA: INOX					
MV 51 623	Giunzione diritta			50	6,35
MV 51 622	Contro piastrina		Bullone e dado	100	131,00 ••



GIUNZIONE CON BULLONI

Codice	Descrizione	Dimensioni	Dotazioni	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
FINITURA: BICHRO					
MV 51 420	Piastrina			100	32,40 ••
MV 51 421	Contro piastrina			100	21,60 ••
MV 66 403	Vite a nasello	M6x20	Dado a colletto	100/1500	13,00 ••
FINITURA: DACRO					
MV 51 220	Piastrina			100	37,80 ••
MV 51 221	Contro piastrina			100	27,00 ••
MV 66 203	Vite a nasello	M6x20	Dado a colletto	100/1500	21,60 ••
FINITURA: INOX					
MV 51 620	Piastrina			100	95,10 ••
MV 51 621	Contro piastrina			100	54,00 ••
MV 66 620	Vite TRCC	M6x20	Dado	100/1500	37,00 ••

NOTA: una giunzione completa è composta da n. 1 piastrina, una contro piastrina e n. 1 bullone.

COMPONENTI DI PERCORSO

CURVE A 90° ORIZZONTALI



NOVITÀ

CURVE A 90° BFR 30

Codice	Larghezza mm	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
FINITURA: Z100			
MV 52 520	50	1	7,15
MV 52 521	100	1	9,00
MV 52 522	150	1	14,30
MV 52 523	200	1	18,50
MV 52 525	300	1	42,70
FINITURA: EZ			
MV 52 420	50	1	7,90
MV 52 421	100	1	9,90
MV 52 422	150	1	16,60
MV 52 423	200	1	21,20
MV 52 425	300	1	51,10

SEGUE NELLA PAGINA SUCCESSIVA

●=Disponibilità Marzo 2004 ❖=Disponibilità Maggio 2004 ••=per 100 pezzi/metri

NOVITÀ

(CONTINUA)
CURVE A 90° BFR 30

Codice	Larghezza (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
FINITURA: GAC			
MV 52 220	50	1	8,50
MV 52 221	100	1	10,90
MV 52 222	150	1	18,60
MV 52 223	200	1	23,10
MV 52 225	300	1	58,00
FINITURA: INOX			
MV 52 620	50	1	35,80
MV 52 621	100	1	26,90
MV 52 622	150	1	47,40
MV 52 623	200	1	71,40
MV 52 625	300	1	195,00

NOTA: articoli disponibili su commessa diretta o tramite il nostro distributore.

NOVITÀ

CURVE A 90° BFR 60



Codice	Larghezza (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
FINITURA: Z100			
MV 52 530	50	1	8,60
MV 52 531	100	1	10,80
MV 52 532	150	1	16,30
MV 52 533	200	1	20,60
MV 52 534	250	1	34,20
MV 52 535	300	1	45,30
MV 52 536	400	1	70,00
MV 52 537	500	1	102,00
MV 52 538	600	1	151,00
FINITURA: EZ			
MV 52 430	50	1	9,70
MV 52 431	100	1	12,00
MV 52 432	150	1	19,20
MV 52 433	200	1	23,90
MV 52 434	250	1	47,20
MV 52 435	300	1	53,70
MV 52 436	400	1	81,30
MV 52 437	500	1	121,00
MV 52 438	600	1	172,00
FINITURA: GAC			
MV 52 230	50	1	10,80
MV 52 231	100	1	13,40
MV 52 232	150	1	21,70
MV 52 233	200	1	26,60
MV 52 234	250	1	52,60
MV 52 235	300	1	63,50
MV 52 236	400	1	95,60
MV 52 237	500	1	140,00
MV 52 238	600	1	186,00
FINITURA: INOX			
MV 52 630	50	1	44,80
MV 52 631	100	1	36,30
MV 52 632	150	1	61,80
MV 52 633	200	1	73,20
MV 52 635	250	1	227,00
MV 52 636	300	1	256,00
MV 52 637	400	1	323,00
MV 52 638	600	1	417,00

NOTA: articoli disponibili su commessa diretta o tramite il nostro distributore.

●●=per 100 pezzi/metri ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●=Disponibilità Marzo 2004



NOVITÀ

CURVE A 90° BFR 110

Codice	Larghezza (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
FINITURA: Z100			
MV 52 542	150	1	20,00
MV 52 543	200	1	25,90
MV 52 545	300	1	60,20
MV 52 546	400	1	87,20
MV 52 547	500	1	114,00
MV 52 548	600	1	151,00
FINITURA: EZ			
MV 52 442	150	1	23,30
MV 52 443	200	1	30,10
MV 52 445	300	1	72,50
MV 52 446	400	1	102,00
MV 52 447	500	1	133,00
MV 52 448	600	1	175,00
FINITURA: GAC			
MV 52 242	150	1	27,60
MV 52 243	200	1	34,40
MV 52 245	300	1	85,90
MV 52 246	400	1	119,00
MV 52 247	500	1	149,00
MV 52 248	600	1	195,00
FINITURA: INOX			
MV 52 642	150	1	78,10
MV 52 643	200	1	93,10
MV 52 645	300	1	272,00
MV 52 646	400	1	327,00
MV 52 647	500	1	402,00
MV 52 648	600	1	457,00

NOTA: articoli disponibili su commessa diretta o tramite il nostro distributore.

CURVE A 45° ORIZZONTALI

NOVITÀ

CURVE A 45° BFR 30

Codice	Larghezza (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
FINITURA: Z100			
MV 53 520	50	1	4,90
MV 53 521	100	1	7,85
MV 53 522	150	1	9,45
MV 53 523	200	1	12,10
MV 53 525	300	1	22,70
FINITURA: EZ			
MV 53 420	50	1	5,50
MV 53 421	100	1	8,75
MV 53 422	150	1	11,00
MV 53 423	200	1	13,80
MV 53 425	300	1	26,90
FINITURA: GAC			
MV 53 220	50	1	5,95
MV 53 221	100	1	9,75
MV 53 222	150	1	12,40
MV 53 223	200	1	15,10
MV 53 225	300	1	30,40
FINITURA: INOX			
MV 53 620	50	1	23,70
MV 53 621	100	1	25,80
MV 53 622	150	1	31,50
MV 53 623	200	1	47,30
MV 53 625	300	1	99,00

NOTA: articoli disponibili su commessa diretta o tramite il nostro distributore.

●=Disponibilità Marzo 2004 ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●●=per 100 pezzi/metri

NOVITÀ

CURVE A 45° BFR 60

Codice	Larghezza (mm)	Conf. imb.	Prezzo EURO cadauno
FINITURA: Z10			
MV 53 530	50	1	6,10
MV 53 531	100	1	9,60
MV 53 532	150	1	11,00
MV 53 533	200	1	13,60
MV 53 534	250	1	18,60
MV 53 535	300	1	24,20
MV 53 536	400	1	36,80
MV 53 537	500	1	82,60
MV 53 538	600	1	130,00
FINITURA: EZ			
MV 53 430	50	1	6,95
MV 53 431	100	1	10,90
MV 53 432	150	1	12,90
MV 53 433	200	1	15,80
MV 53 434	250	1	25,10
MV 53 435	300	1	28,40
MV 53 436	400	1	42,40
MV 53 437	500	1	102,00
MV 53 438	600	1	151,00
FINITURA: GAC			
MV 53 230	50	1	7,75
MV 53 231	100	1	12,20
MV 53 232	150	1	14,60
MV 53 233	200	1	17,60
MV 53 234	250	1	27,80
MV 53 235	300	1	33,30
MV 53 236	400	1	49,50
MV 53 237	500	1	121,00
MV 53 238	600	1	166,00
FINITURA: INOX			
MV 53 630	50	1	29,80
MV 53 631	100	1	35,10
MV 53 632	150	1	41,30
MV 53 633	200	1	48,70
MV 53 635	300	1	115,00
MV 53 636	400	1	130,00
MV 53 637	500	1	304,00
MV 53 638	600	1	397,00

NOTA: articoli disponibili su commessa diretta o tramite il nostro distributore

NOVITÀ

CURVE A 45° BFR 110

Codice	Larghezza (mm)	Conf. imb.	Prezzo EURO cadauno
FINITURA: Z100			
MV 53 542	150	1	13,60
MV 53 543	200	1	17,30
MV 53 545	300	1	31,90
MV 53 546	400	1	45,60
MV 53 547	500	1	95,60
MV 53 548	600	1	131,00
FINITURA: EZ			
MV 53 442	150	1	15,70
MV 53 443	200	1	20,10
MV 53 445	300	1	38,10
MV 53 446	400	1	53,20
MV 53 447	500	1	114,00
MV 53 448	600	1	154,00
FINITURA: GAC			
MV 53 242	150	1	18,60
MV 53 243	200	1	22,90
MV 53 245	300	1	44,80
MV 53 246	400	1	61,70
MV 53 247	500	1	130,00
MV 53 248	600	1	175,00

SEGUE NELLA PAGINA SUCCESSIVA

●●=per 100 pezzi/metri ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●=Disponibilità Marzo 2004

NOVITÀ

(CONTINUA)
CURVE A 45° BFR 110

Codice	Larghezza (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
FINITURA: INOX			
MV 53 642	150	1	52,20
MV 53 643	200	1	62,10
MV 53 645	300	1	138,00
MV 53 646	400	1	165,00
MV 53 647	500	1	383,00
MV 53 648	600	1	437,00

NOTA: articoli disponibili su commessa diretta o tramite il nostro distributore

ACCESSORI DI FISSAGGIO E SOSPENSIONE



SUPPORTO IN ACCIAIO INOX AISI 304

Codice	Larghezza (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
MV 64 670	100	30	4,65
MV 64 671	200	30	6,15
MV 64 672	300	30	7,65
MV 64 673	400	30	9,30
MV 64 674	500	25	10,80

Fissaggio con bullone inox TRCC 6x20 MV66620 e contro piastrina di unione inox MV51621.



NOVITÀ

ATTACCHI UNIVERSALI PER PASSERELLE

Codice	Larghezza (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
FINITURA: Z 275			
MV 51 130	100	100	1,73
MV 51 131	150	70	2,25
MV 51 132	200	50	2,65
MV 51 133	300	40	3,55
MV 51 134	400	25	4,45
MV 51 135	500	25	5,40
MV 51 136	1000	10	9,60
MV 51 137	1500	10	13,00
MV 51 138	2000	10	17,30
FINITURA: GAC			
MV 51 230	100	100	2,15
MV 51 231	150	70	2,70
MV 51 232	200	50	3,45
MV 51 233	300	40	4,85
MV 51 234	400	25	6,15
MV 51 235	500	25	7,55
MV 51 236	1000	10	14,10
MV 51 237	1500	10	20,50
MV 51 238	2000	10	25,90
FINITURA: INOX			
MV 51 630	100	100	6,95
MV 51 631	150	70	8,30
MV 51 632	200	50	9,85
MV 51 633	300	40	12,40
MV 51 634	400	25	15,10
MV 51 635	500	25	18,80
MV 51 639	600	25	24,00



NOVITÀ

PIASTRA DI FISSAGGIO A PARETE / SCATOLA DI DERIVAZIONE - BFR 60-110

Codice	Descrizione	Finitura	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
MV 51 103	Fissaggio a parete BFR 60 Largh. 50 / 100	Z 275	100	1,30
MV 51 203	Fissaggio a parete BFR 60 Largh. 50 / 100	GAC	100	1,95

●=Disponibilità Marzo 2004 ✧=Disponibilità Maggio 2004 ●●=per 100 pezzi/metri



NOVITÀ

SUPPORTO PER SOSPENSIONE

Codice	Descrizione	Adatto per	Finitura	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
MV 64 161	Supporto per sospensione	BFR 30/60 larghezza 50/100	Z 275	50	5,40
MV 64 261	Supporto per sospensione	BFR 30/60 larghezza 50/100	GAC	50	7,70
MV 64 661	Supporto per sospensione	BFR 30/60 larghezza 50/100	Inox	50	15,00



NOVITÀ

FILMATIC - FISSAGGIO RAPIDO PER MENSOLA OMEGA

Codice	Descrizione	Finitura	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
MV 51 100	Fissaggio rapido FILMATIC per mensola OMEGA	Z 275	10	0,40
MV 51 600	Fissaggio rapido FILMATIC per mensola OMEGA	Inox	10	0,83



NOVITÀ

GANCIO DI FISSAGGIO A PARETE / SCATOLA DI DERIVAZIONE - BFR 30-60

Codice	Descrizione	Finitura	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
MV 51 101	Fissaggio BFR larghezza 50	Z 275	100	0,68
MV 51 201	Fissaggio BFR larghezza 50	GAC	100	0,98
MV 51 601	Fissaggio BFR larghezza 50	Inox	100	2,55



NOVITÀ

SOSPENSIONE A GRAFFA

Codice	Descrizione	Adatto per	Finitura	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
MV 51 105	Graffa di sospensione	BFR	Z 275	100	1,05
MV 51 205	Graffa di sospensione	BFR	GAC	100	1,47
MV 51 605	Graffa di sospensione	BFR	Inox	100/3000	4,30
MV 51 806	Rivetto di sicurezza per graffa			100/3000	0,40

Utilizzare barra filettata Ø 8.



NOVITÀ

SOSPENSIONE CENTRALE

Codice	Descrizione	Adatto per	Finitura	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
MV 51 402	Piastra di sospensione	BFR larghezza 100	Bichro	100	0,55
MV 51 202	Piastra di sospensione	BFR larghezza 100	Dacro	100	0,83
MV 51 602	Piastra di sospensione	BFR larghezza 100	Inox	100	1,95

Utilizzare barra filettata Ø 6.



NOVITÀ

CAVALIERE DI SOSPENSIONE PER ATTACCO UNIVERSALE

Codice	Descrizione	Finitura	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
MV 64 162	Attacco a sospensione universale	Z 275	60	5,40
MV 64 262	Attacco a sospensione universale	GAC	60	8,15
MV 64 662	Attacco a sospensione universale	Inox	60	17,50



NOVITÀ

CAVALIERE DI SOSPENSIONE

Codice	Descrizione	Adatto per	Finitura	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
MV 51 140	Cavaliere di sospensione	BFR larghezza 100	Z 275	50	5,40
MV 51 240	Cavaliere di sospensione	BFR larghezza 100	GAC	50	7,60

Utilizzare barra filettata Ø 6.



NOVITÀ

SUPPORTO PER LAMPADE E SOSPENSIONE CENTRALE

Codice	Descrizione	Adatto per	Finitura	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
MV 51 107	Supporto per lampade a sospensione	BFR larghezza 50	Z 275	100	5,30
MV 51 207	Supporto per lampade a sospensione	BFR larghezza 50	GAC	100	7,55
MV 51 607	Supporto per lampade a sospensione	BFR larghezza 50	Inox	100	15,60

Utilizzare barra filettata Ø 6.

●●=per 100 pezzi/metri ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●=Disponibilità Marzo 2004



NOVITÀ

SUPPORTO PER LAMPADE

Codice	Descrizione	Adatto per	Finitura	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
MV 51 108	Supporto per lampade	BFR larg. 100/200/400/600	Z 275	100	5,20
MV 51 208	Supporto per lampade	BFR larg. 100/200/400/600	GAC	100	8,10
MV 51 608	Supporto per lampade	BFR larg. 100/200/400/600	Inox	100	16,20

ATTREZZATURE DI PIEGA E TAGLIO

CESOIA



CESOIA PER TAGLIO

Codice	Adatto per	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
MV 51 904	BFR - BF	1	169,00

ATTREZZATURA AUTOMATICA



NOVITÀ

SPEEDYCURVA AUTOMATICA

Codice	Descrizione	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
MV 51 943	Attrezzatura automatica per taglio e piega	340	1	27.900,00

CARATTERISTICHE: dimensioni chiusa (BxHxP) 800x900x900 mm, dimensioni aperta (BxHxP) 1400x900x900 mm, alimentazione 400 V 3P+T, assorbimento 1,1 kW, dotato di ruote. Norme di riferimento: direttiva macchine 392/89 CEE, sicurezza EN 294, EN 349.

RICAMBI



NOVITÀ

LAME DI RICAMBIO

Codice	Descrizione	Adatto per	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
MV 51 945	Kit lame di ricambio	Speedycurva automatica	1	108,00

GWCAD 2.1
Software per il disegno e la preventivazione degli impianti elettrici residenziali e terziari. Consente di ottenere la documentazione da allegare alla Dichiarazione di Conformità.

●=Disponibilità Marzo 2004 ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●●=per 100 pezzi/metri



PASSERELLE CON NERVATURA TRASVERSALE

PASSERELLE BRN 35



PASSERELLA PORTACAVI CON NERVATURE TRASVERSALI - LUNGHEZZA: 3 METRI

Codice	Larghezza mm	Conf. Imb.	Prezzo EURO al metro
FINITURA: Z 275			
MV 40 100	65	30	3,20
MV 40 101	95	30	4,05
MV 40 102	125	30	5,20
MV 40 103	155	18	5,85
MV 40 104	185	18	7,00
MV 40 105	215	12	7,80
MV 40 106	245	12	10,40
MV 40 108	305	6	12,10
MV 40 110	365	6	13,80
MV 40 111	395	6	14,70

PASSERELLE BRN 50



PASSERELLA PORTACAVI CON NERVATURE TRASVERSALI IN ACCIAIO GALVANIZZATO - LUNGHEZZA: 3 METRI

Codice	Larghezza mm	Conf. Imb.	Prezzo EURO al metro
FINITURA: Z 275			
MV 40 120	65	24	4,55
MV 40 121	95	24	5,65
MV 40 122	125	18	6,30
MV 40 123	155	12	7,05
MV 40 124	185	12	7,90
MV 40 125	215	12	8,75
MV 40 126	245	12	11,60
MV 40 128	305	6	13,30
MV 40 130	365	6	16,80
MV 40 131	395	6	18,40
MV 40 135	515	6	22,20

●●=per 100 pezzi/metri ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●=Disponibilità Marzo 2004

PASSERELLE BRN 65



PASSERELLA PORTACAVI CON NERVATURE TRASVERSALI IN ACCIAIO GALVANIZZATO - LUNGHEZZA: 3 METRI

Codice	Larghezza (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO al metro
FINITURA: Z 275			
MV 40 141	95	24	6,75
MV 40 145	215	12	10,90
MV 40 148	305	6	14,20
MV 40 151	395	6	19,30
MV 40 155	515	6	24,20
MV 40 157	605	6	27,10

PASSERELLE BRN 80



PASSERELLA PORTACAVI CON NERVATURE TRASVERSALI IN ACCIAIO GALVANIZZATO - LUNGHEZZA: 3 METRI

Codice	Larghezza (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO al metro
FINITURA: Z 275			
MV 40 162	125	18	7,85
MV 40 165	215	12	12,20
MV 40 168	305	6	15,10
MV 40 171	395	6	21,60
MV 40 175	515	6	25,70
MV 40 177	605	6	28,60

ACCESSORI DI COMPLETAMENTO



COPERCHIO PER BRN 35-50-65-80 - LUNGHEZZA STANDARD: 2 METRI

Codice	Tipo	Larghezza (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO al metro
FINITURA: Z 275				
MV 40 180	BRN 35 - 50 - 65 - 80	65	40	3,40
MV 40 181	BRN 35 - 50 - 65 - 80	95	20	3,80
MV 40 182	BRN 35 - 50 - 65 - 80	125	20	4,25
MV 40 183	BRN 35 - 50 - 65 - 80	155	20	4,85
MV 40 184	BRN 35 - 50 - 65 - 80	185	20	5,45
MV 40 185	BRN 35 - 50 - 65 - 80	215	20	6,10
MV 40 186	BRN 35 - 50 - 65 - 80	245	16	6,70
MV 40 188	BRN 35 - 50 - 65 - 80	305	12	8,00
MV 40 190	BRN 35 - 50 - 65 - 80	365	8	10,90
MV 40 191	BRN 35 - 50 - 65 - 80	395	8	11,70
MV 40 195	BRN 65 - 80	515	8	14,70
MV 40 197	BRN 65 - 80	605	8	16,70

NOVITÀ



CLIP PER PER MONTAGGIO VERTICALE O IN COSTA PER COPERCHI BRN

Codice	Descrizione	Per passerelle BRN	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
FINITURA: INOX				
MV 41 602	Clip per coperchio	50-80	100	1,08
FINITURA: Z 275				
MV 41 101	Clip per coperchio	35	100	1,43
MV 41 103	Clip per coperchio	65	100	1,43

NOVITÀ



SETTO SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA PORTACAVI TIPO BRN - LUNGHEZZA: 3 METRI

Codice	Descrizione	Per passerelle BRN	Conf. Imb.	Prezzo EURO al metro
FINITURA: Z 275				
MV 65 110	Setto separatore	35	30	2,95
MV 65 111	Setto separatore	50	30	2,75
MV 65 112	Setto separatore	65	30	5,10
MV 65 113	Setto separatore	80	30	5,80

NOTE: il setto separatore può essere utilizzato a partire dalla larghezza 155 (Serie BRN 35+ 50 con bulloni M 6x14).
Per le serie BRN 65 e BRN 80 chiedere specifiche.

●=Disponibilità Marzo 2004 ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●●=per 100 pezzi/metri

ACCESSORI DI INSTALLAZIONE

GIUNZIONI



GIUNZIONE AUTOMATICA RAPIDA (MONTAGGIO SENZA BULLONI)

NOVITÀ

Codice	Tipo	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
FINITURA: Z 275			
MV 41 110	BRN 35	100	1,65
MV 41 111	BRN 50	80	1,90



GIUNZIONE DIRITTA GIUNZIONE A COMPASSO

NOVITÀ

Codice	Descrizione	Tipo	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
FINITURA: Z 275				
MV 41 120	Giunzione diritta/a compasso	BRN 35 - 50	100	1,00
MV 41 140	Giunzione a compasso	BRN 65 - 80 Lung. 275	100	4,60
MV 41 121	Giunzione diritta a bulloni	BRN 65 - 80	100	1,60



GIUNZIONE PIEGHEVOLE PER DERIVAZIONI ORIZZONTALI

Codice	Tipo	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
FINITURA: Z 275			
MV 41 130	BRN 35 - 50	200	1,20
MV 41 131	BRN 65 - 80	100	2,00



BULLONE

Codice	Descrizione	Dimensioni	Istruzioni	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
FINITURA: BICHRO					
MV 66 100	Vite a nasello	M6x10	Dado a colletto	100/1500	9,45 ••
MV 66 101	Vite a nasello	M6x14	Dado a colletto	100/1500	10,20 ••
MV 66 403	Vite a nasello	M6x20	Dado a colletto	100/1500	13,00 ••

COMPONENTI DI PERCORSO

CURVE A 90° ORIZZONTALI



CURVE A 90° BRN 35

Codice	Larghezza (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
FINITURA: Z 275			
MV 42 100	65	2	22,10
MV 42 101	95	2	22,50
MV 42 102	125	2	24,80
MV 42 103	155	2	24,90
MV 42 104	185	2	26,40
MV 42 105	215	2	28,20
MV 42 106	245	2	29,10
MV 42 108	305	2	31,80
MV 42 110	365	2	34,50
MV 42 111	395	2	38,10

••=per 100 pezzi/metri ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●=Disponibilità Marzo 2004



CURVE A 90° BRN 50

Codice	Larghezza (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
FINITURA: Z 275			
MV 42 120	65	2	22,60
MV 42 121	95	2	22,90
MV 42 122	125	2	24,90
MV 42 123	155	2	25,10
MV 42 124	185	2	26,90
MV 42 125	215	2	28,40
MV 42 126	245	2	29,50
MV 42 128	305	2	34,50
MV 42 130	365	2	35,30
MV 42 131	395	2	38,00
MV 42 135	515	2	45,10



CURVE A 90° BRN 65

Codice	Larghezza (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
FINITURA: Z 275			
MV 42 141	95	2	23,60
MV 42 145	215	2	28,70
MV 42 148	305	2	33,00
MV 42 151	395	2	38,00
MV 42 155	515	2	46,00
MV 42 157	605	2	53,00



CURVE A 90° BRN 80

Codice	Larghezza (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
FINITURA: Z 275			
MV 42 162	125	2	27,50
MV 42 165	215	2	29,70
MV 42 168	305	2	34,10
MV 42 171	395	2	39,30
MV 42 175	515	2	47,50
MV 42 177	605	2	55,30



NOVITÀ

COPERCHIO PER CURVE A 90° BRN

Codice	Larghezza (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
FINITURA: Z 275			
MV 42 180	65	2	10,90
MV 42 181	95	2	11,30
MV 42 182	125	2	11,80
MV 42 183	155	2	11,70
MV 42 184	185	2	12,00
MV 42 185	215	2	12,10
MV 42 186	245	2	12,70
MV 42 188	305	2	13,80
MV 42 190	365	2	15,30
MV 42 191	395	2	16,10
MV 42 195	515	2	19,30
MV 42 197	605	2	22,70

●=Disponibilità Marzo 2004 ✣=Disponibilità Maggio 2004 ●●=per 100 pezzi/metri

CURVE A 45° ORIZZONTALI



CURVA A 45° BRN 35

Codice	Larghezza (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
FINITURA: Z 275			
MV 43 100	65	2	18,40
MV 43 101	95	2	19,30
MV 43 102	125	2	19,70
MV 43 103	155	2	20,10
MV 43 104	185	2	21,50
MV 43 105	215	2	22,00
MV 43 106	245	2	22,70
MV 43 108	305	2	25,00
MV 43 110	365	2	26,50
MV 43 111	395	2	28,50



CURVA A 45° BRN 50

Codice	Larghezza (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
FINITURA: Z 275			
MV 43 120	65	2	18,60
MV 43 121	95	2	19,60
MV 43 122	125	2	20,20
MV 43 123	155	2	20,70
MV 43 124	185	2	22,10
MV 43 125	215	2	22,60
MV 43 126	245	2	23,40
MV 43 128	305	2	25,70
MV 43 130	365	2	27,30
MV 43 131	395	2	29,20
MV 43 135	515	2	34,00



CURVA A 45° BRN 65

Codice	Larghezza (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
FINITURA: Z 275			
MV 43 141	95	2	20,20
MV 43 145	215	2	23,30
MV 43 148	305	2	26,40
MV 43 151	395	2	30,00
MV 43 155	515	2	34,80
MV 43 157	605	2	39,50



CURVA A 45° BRN 80

Codice	Larghezza (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
FINITURA: Z 275			
MV 43 162	125	2	21,60
MV 43 165	215	2	24,10
MV 43 168	305	2	27,30
MV 43 171	395	2	31,00
MV 43 175	515	2	35,60
MV 43 177	605	2	40,60

●●=per 100 pezzi/metri ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●=Disponibilità Marzo 2004



NOVITÀ

COPERCHIO PER CURVE A 45° BRN

Codice	Larghezza (mm)	Conf. imb.	Prezzo EURO cadauno
FINITURA: Z 275			
MV 43 180	65	2	8,05
MV 43 181	95	2	8,00
MV 43 182	125	2	8,80
MV 43 183	155	2	8,80
MV 43 184	185	2	8,90
MV 43 185	215	2	9,65
MV 43 186	245	2	9,80
MV 43 188	305	2	10,50
MV 43 190	365	2	11,70
MV 43 191	395	2	12,20
MV 43 195	515	2	15,90
MV 43 197	605	2	18,80

DERIVAZIONI A T IN ORIZZONTALE



DERIVAZIONE A T BRN 35

Codice	Larghezza (mm)	Conf. imb.	Prezzo EURO cadauno
FINITURA: Z 275			
MV 46 100	65	2	27,10
MV 46 101	95	2	28,00
MV 46 102	125	2	29,70
MV 46 103	155	2	30,30
MV 46 104	185	2	31,50
MV 46 105	215	2	33,80
MV 46 106	245	2	34,30
MV 46 108	305	2	38,00
MV 46 110	365	2	40,70
MV 46 111	395	2	45,80



DERIVAZIONE A T BRN 50

Codice	Larghezza (mm)	Conf. imb.	Prezzo EURO cadauno
FINITURA: Z 275			
MV 46 120	65	2	27,90
MV 46 121	95	2	28,80
MV 46 122	125	2	30,50
MV 46 123	155	2	31,20
MV 46 124	185	2	32,40
MV 46 125	215	2	35,60
MV 46 126	245	2	35,60
MV 46 128	305	2	39,30
MV 46 130	365	2	41,70
MV 46 131	395	2	47,00
MV 46 135	515	2	52,80



DERIVAZIONE A T BRN 65

Codice	Larghezza (mm)	Conf. imb.	Prezzo EURO cadauno
FINITURA: Z 275			
MV 46 141	95	2	29,50
MV 46 145	215	2	36,90
MV 46 148	305	2	40,90
MV 46 151	395	2	47,50
MV 46 155	515	2	53,90
MV 46 157	605	2	59,00

●=Disponibilità Marzo 2004 ✧=Disponibilità Maggio 2004 ●●=per 100 pezzi/metri



DERIVAZIONE A T BRN **80**

Codice	Larghezza (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
FINITURA: Z 275			
MV 46 162	125	2	34,10
MV 46 165	215	2	38,70
MV 46 168	305	2	42,50
MV 46 171	395	2	49,60
MV 46 175	515	2	55,90
MV 46 177	605	2	60,70



NOVITÀ

COPERCHIO PER DERIVAZIONE A T BRN

Codice	Larghezza (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
FINITURA: Z 275			
MV 46 180	65	2	12,10
MV 46 181	95	2	12,50
MV 46 182	125	2	12,60
MV 46 183	155	2	13,10
MV 46 184	185	2	13,50
MV 46 185	215	2	14,10
MV 46 186	245	2	14,80
MV 46 188	305	2	15,70
MV 46 190	365	2	17,60
MV 46 191	395	2	18,40
MV 46 195	515	2	23,30
MV 46 197	605	2	28,00

DERIVAZIONI A CROCE ORIZZONTALI



DERIVAZIONE A CROCE BRN **35**

Codice	Larghezza (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
FINITURA: Z 275			
MV 47 100	65	2	36,40
MV 47 101	95	2	37,50
MV 47 102	125	2	38,00
MV 47 103	155	2	39,10
MV 47 104	185	2	40,50
MV 47 105	215	2	41,10
MV 47 106	245	2	42,60
MV 47 108	305	2	44,90
MV 47 110	365	2	47,70
MV 47 111	395	2	49,90



DERIVAZIONE A CROCE BRN **50**

Codice	Larghezza (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
FINITURA: Z 275			
MV 47 120	65	2	37,50
MV 47 121	95	2	38,60
MV 47 122	125	2	39,10
MV 47 123	155	2	40,20
MV 47 124	185	2	41,60
MV 47 125	215	2	42,20
MV 47 126	245	2	43,70
MV 47 128	305	2	46,10
MV 47 130	365	2	48,80
MV 47 131	395	2	51,00
MV 47 135	515	2	57,70

●●=per 100 pezzi/metri ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●=Disponibilità Marzo 2004



DERIVAZIONE A CROCE BRN 65

Codice	Larghezza (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
FINITURA: Z 275			
MV 47 141	95	2	38,60
MV 47 145	215	2	42,20
MV 47 148	305	2	46,10
MV 47 151	395	2	51,10
MV 47 155	515	2	57,70
MV 47 157	605	2	64,20



DERIVAZIONE A CROCE BRN 80

Codice	Larghezza (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
FINITURA: Z 275			
MV 47 162	125	2	41,60
MV 47 165	215	2	44,70
MV 47 168	305	2	48,60
MV 47 171	395	2	53,60
MV 47 175	515	2	60,20
MV 47 177	605	2	66,70



NOVITÀ

COPERCHIO PER DERIVAZIONE A CROCE BRN

Codice	Larghezza (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
FINITURA: Z 275			
MV 47 180	65	2	13,50
MV 47 181	95	2	13,90
MV 47 182	125	2	14,00
MV 47 183	155	2	14,40
MV 47 184	185	2	14,90
MV 47 185	215	2	15,40
MV 47 186	245	2	16,20
MV 47 188	305	2	17,10
MV 47 190	365	2	17,70
MV 47 191	395	2	18,50
MV 47 195	515	2	25,10
MV 47 197	605	2	30,60

USCITA LATERALE



NOVITÀ

USCITA LATERALE BRN 35

Codice	Larghezza (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
FINITURA: Z 275			
MV 49 100	65	2	22,10
MV 49 101	95	2	22,40
MV 49 102	125	2	24,80
MV 49 103	155	2	25,00
MV 49 104	185	2	25,30
MV 49 105	215	2	27,30
MV 49 106	245	2	27,60
MV 49 108	305	2	30,40
MV 49 110	365	2	30,40
MV 49 111	395	2	34,00

●=Disponibilità Marzo 2004 ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●●=per 100 pezzi/metri



USCITA LATERALE BRN 50

NOVITÀ

Codice	Larghezza (mm)	Conf. imb.	Prezzo EURO cadauno
FINITURA: Z 275			
MV 49 120	65	2	23,00
MV 49 121	95	2	23,20
MV 49 122	125	2	25,10
MV 49 123	155	2	25,70
MV 49 124	185	2	25,90
MV 49 125	215	2	27,70
MV 49 126	245	2	28,50
MV 49 128	305	2	31,10
MV 49 130	365	2	31,20
MV 49 131	395	2	34,80
MV 49 135	515	2	36,30



USCITA LATERALE BRN 65

NOVITÀ

Codice	Larghezza (mm)	Conf. imb.	Prezzo EURO cadauno
FINITURA: Z 275			
MV 49 141	95	2	23,90
MV 49 145	215	2	29,00
MV 49 148	305	2	31,90
MV 49 151	395	2	35,40
MV 49 155	515	2	37,10
MV 49 157	605	2	39,10



USCITA LATERALE BRN 80

NOVITÀ

Codice	Larghezza (mm)	Conf. imb.	Prezzo EURO cadauno
FINITURA: Z 275			
MV 49 162	125	2	27,40
MV 49 165	215	2	30,10
MV 49 168	305	2	32,80
MV 49 171	395	2	36,30
MV 49 175	515	2	38,00
MV 49 177	605	2	40,60



COPERCHIO PER USCITA LATERALE BRN

NOVITÀ

Codice	Larghezza (mm)	Conf. imb.	Prezzo EURO cadauno
FINITURA: Z 275			
MV 49 180	65	2	9,35
MV 49 181	95	2	9,60
MV 49 182	125	2	9,90
MV 49 183	155	2	10,30
MV 49 184	185	2	10,70
MV 49 185	215	2	11,00
MV 49 186	245	2	11,60
MV 49 188	305	2	12,10
MV 49 190	365	2	12,20
MV 49 191	395	2	14,10
MV 49 195	515	2	15,30
MV 49 197	605	2	17,00

●●=per 100 pezzi/metri ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●=Disponibilità Marzo 2004

CURVE IN SALITA



NOVITÀ

CURVA IN SALITA BRN 35

Codice	Larghezza (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
FINITURA: Z 275			
MV 44 100	65	2	21,70
MV 44 101	95	2	22,20
MV 44 102	125	2	23,80
MV 44 103	155	2	23,80
MV 44 104	185	2	23,90
MV 44 105	215	2	25,00
MV 44 106	245	2	26,30
MV 44 108	305	2	27,90
MV 44 110	365	2	29,50
MV 44 111	395	2	30,60



NOVITÀ

CURVA IN SALITA BRN 50

Codice	Larghezza (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
FINITURA: Z 275			
MV 44 120	65	2	22,60
MV 44 121	95	2	23,10
MV 44 122	125	2	24,60
MV 44 123	155	2	25,20
MV 44 124	185	2	25,70
MV 44 125	215	2	27,00
MV 44 126	245	2	28,60
MV 44 128	305	2	29,70
MV 44 130	365	2	35,00
MV 44 131	395	2	38,00
MV 44 135	515	2	39,40



NOVITÀ

CURVA IN SALITA BRN 65

Codice	Larghezza (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
FINITURA: Z 275			
MV 44 141	95	2	23,50
MV 44 145	215	2	27,30
MV 44 148	305	2	32,00
MV 44 151	395	2	35,40
MV 44 155	515	2	39,40
MV 44 157	605	2	44,00



NOVITÀ

CURVA IN SALITA BRN 80

Codice	Larghezza (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
FINITURA: Z 275			
MV 44 162	125	2	25,70
MV 44 165	215	2	30,40
MV 44 168	305	2	34,00
MV 44 171	395	2	37,00
MV 44 175	515	2	41,00
MV 44 177	605	2	45,10

●=Disponibilità Marzo 2004 ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●●=per 100 pezzi/metri



NOVITÀ

COPERCHIO PER CURVA IN SALITA BRN

Codice	Larghezza (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
FINITURA: Z 275			
MV 44 180	65	2	13,50
MV 44 181	95	2	13,90
MV 44 182	125	2	14,00
MV 44 183	155	2	14,50
MV 44 184	185	2	15,00
MV 44 185	215	2	15,40
MV 44 186	245	2	15,50
MV 44 188	305	2	16,40
MV 44 190	365	2	16,60
MV 44 191	395	2	19,70
MV 44 195	515	2	24,80
MV 44 197	605	2	28,20

CURVE IN DISCESA



NOVITÀ

CURVA IN DISCESA BRN 35

Codice	Larghezza (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
FINITURA: Z 275			
MV 45 100	65	2	21,70
MV 45 101	95	2	22,20
MV 45 102	125	2	23,70
MV 45 103	155	2	23,70
MV 45 104	185	2	23,60
MV 45 105	215	2	24,90
MV 45 106	245	2	26,30
MV 45 108	305	2	27,90
MV 45 110	365	2	29,10
MV 45 111	395	2	30,60



NOVITÀ

CURVA IN DISCESA BRN 50

Codice	Larghezza (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
FINITURA: Z 275			
MV 45 120	65	2	22,60
MV 45 121	95	2	23,10
MV 45 122	125	2	24,60
MV 45 123	155	2	25,20
MV 45 124	185	2	25,70
MV 45 125	215	2	27,00
MV 45 126	245	2	28,60
MV 45 128	305	2	29,70
MV 45 130	365	2	35,00
MV 45 131	395	2	38,00
MV 45 135	515	2	39,40



NOVITÀ

CURVA IN DISCESA BRN 65

Codice	Larghezza (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
FINITURA: Z 275			
MV 45 141	95	2	23,50
MV 45 145	215	2	27,30
MV 45 148	305	2	32,00
MV 45 151	395	2	35,40
MV 45 155	515	2	39,40
MV 45 157	605	2	44,00

●●=per 100 pezzi/metri ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●=Disponibilità Marzo 2004



NOVITÀ

CURVA IN DISCESA BRN 80

Codice	Larghezza (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
FINITURA: Z 275			
MV 45 162	125	2	24,80
MV 45 165	215	2	30,40
MV 45 168	305	2	34,00
MV 45 171	395	2	37,00
MV 45 175	515	2	41,00
MV 45 177	605	2	45,10



NOVITÀ

COPERCHIO PER CURVA IN DISCESA BRN

Codice	Larghezza (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
FINITURA: Z 275			
MV 45 180	65	2	13,50
MV 45 181	95	2	13,90
MV 45 182	125	2	14,00
MV 45 183	155	2	14,50
MV 45 184	185	2	15,00
MV 45 185	215	2	15,40
MV 45 186	245	2	15,50
MV 45 188	305	2	16,40
MV 45 190	365	2	16,60
MV 45 191	395	2	19,70
MV 45 195	515	2	24,80
MV 45 197	605	2	28,20

DERIVAZIONI ORIZZONTALI IN KIT (CURVA 90° E 45°)



ANGOLARE PIEGHEVOLE BRN 35 (KIT)

Codice	Descrizione	Adatto per	Lunghezza (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
FINITURA: Z 275					
MV 48 100	Angolare pieghevole interno	Kit multicurve 90° / 45°	409,2	10	2,40
MV 48 101	Angolare pieghevole esterno	Kit multicurve 90° / 45°	1077	10	4,60



ANGOLARE PIEGHEVOLE ORIZZONTALE BRN 50 (KIT)

Codice	Descrizione	Adatto per	Lunghezza (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
FINITURA: Z 275					
MV 48 102	Angolare pieghevole interno	Kit multicurve 90° / 45°	409,2	10	2,45
MV 48 103	Angolare pieghevole esterno	Kit multicurve 90° / 45°	1359	10	6,45



FONDO 45° PRETAGLIATO PER CURVE IN KIT BRN 30-50

Codice	Larghezza (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
FINITURA: Z 275			
MV 48 131	95 125 65	10	8,40
MV 48 132	185 215 155	10	10,70
MV 48 133	275 305 245	10	12,30
MV 48 134	365 425 335 395	10	17,40
MV 48 135	485 455 515	10	19,60

Prevedere: 2 piani pretagliati 45° per una curva a 90°.



BULLONE PER KIT MULTICURVE

Codice	Descrizione	Dimensioni	Dotazioni	Finitura	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
MV 66 100	Vite a nasello	M6x10	Dado a colletto	Bichro	1000/1500	9,45 ••

Prevedere: 3 bulloni per curve a 135° - 6 bulloni per curve a 90°.

•=Disponibilità Marzo 2004 ❖=Disponibilità Maggio 2004 ••=per 100 pezzi/metri

ELEMENTI DI RACCORDO VERTICALI



ANGOLARE PIEGHEVOLE PER CURVA VERTICALE CONCAVA/CONVESSA BRN **35**

Codice	Descrizione	Dimensioni	Dotazioni	Finitura	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno	
MV 48 110	Angolare pieghevole	513		Z 275	10	4,20	
MV 48 130	Fondo perforato da tagliare	300x660		Z 275	10	6,25	
MV 66 100	Vite a nasello	M6x10	Dado a colletto	Bichro	100/1500	9,45	••



ANGOLARE PIEGHEVOLE PER CURVA VERTICALE CONCAVA/CONVESSA BRN **50**

Codice	Descrizione	Dimensioni	Dotazioni	Finitura	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno	
MV 48 111	Angolare pieghevole	513		Z 275	10	4,50	
MV 48 130	Fondo perforato da tagliare	300x660		Z 275	10	6,25	
MV 66 100	Vite a nasello	M6x10	Dado a colletto	Bichro	100/1500	9,45	••



ANGOLARE PIEGHEVOLE PER CURVA VERTICALE CONCAVA/CONVESSA BRN **65**

Codice	Descrizione	Dimensioni	Dotazioni	Finitura	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno	
MV 48 112	Angolare pieghevole	513		Z 275	10	4,80	
MV 48 130	Fondo perforato da tagliare	300x660		Z 275	10	6,25	
MV 66 100	Vite a nasello	M6x10	Dado a colletto	Bichro	100/1500	9,45	••



ANGOLARE PIEGHEVOLE PER CURVA VERTICALE CONCAVA/CONVESSA BRN **80**

Codice	Descrizione	Dimensioni	Dotazioni	Finitura	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno	
MV 48 113	Angolare pieghevole	513		Z 275	10	5,15	
MV 48 130	Fondo perforato da tagliare	300x660		Z 275	10	6,25	
MV 66 100	Vite a nasello	M6x10	Dado a colletto	Bichro	100/1500	9,45	••



••=per 100 pezzi/metri ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●=Disponibilità Marzo 2004



SISTEMA PER CARICHI LEGGERI

SUPPORTI TIPO OMEGA



MONTANTE TIPO OMEGA

Codice	Carico amm. in kN/m	Lunghezza (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
FINITURA: Z 275				
MV 62 100	2	410	32	4,50
MV 62 101	2	510	25	5,20
MV 62 102	2	610	25	5,80
FINITURA: GAC				
MV 62 200	2	410	32	7,25
MV 62 201	2	510	25	8,50
MV 62 202	2	610	25	9,50



MENSOLA TIPO OMEGA

Codice	Lunghezza (mm)	Carico max (Kg/mensola)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
FINITURA: Z 275				
MV 60 100	110	50	50	2,80
MV 60 101	210	50	50	3,60
MV 60 102	310	30	40	4,30
FINITURA: GAC				
MV 60 200	110	50	50	3,55
MV 60 201	210	50	50	4,65
MV 60 202	310	30	40	5,70
FINITURA: INOX 304				
MV 60 600	110	50	50	5,05
MV 60 601	210	50	50	6,70
MV 60 612	310	130	25	15,70
MV 60 613	410	130	12	20,20
MV 60 614	510	130	8	23,50



NOVITÀ

BULLONE PER SUPPORTO TIPO OMEGA

Codice	Descrizione	Dimensioni	Dotazioni	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
FINITURA: BICHRO					
MV 66 122	Vite TRCC	M10x30	Dado + n. 1 rondella	100	0,49
MV 66 123	Vite TRCC	M10x60	Dado + n. 1 rondella	100	0,92
FINITURA: DACRO					
MV 66 222	Vite TRCC	M10x30	Dado + n. 1 rondella	100	0,80
MV 66 223	Vite TRCC	M10x60	Dado + n. 1 rondella	100	1,50

●=Disponibilità Marzo 2004 ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●●=per 100 pezzi/metri



MENSOLA A SOFFITTO C TIPO OMEGA

Codice	Dimensioni AxBxC (mm)	Carico max (Kg/mensola)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
FINITURA: Z 275				
MV 62 110	105 x 115 x 95	22	30	3,90
MV 62 111	105 x 115 x 195	22	30	4,70
MV 62 112	105 x 115 x 295	14	30	5,25
MV 62 113	105 x 215 x 95	20	30	4,70
MV 62 114	105 x 215 x 195	20	30	5,25
MV 62 115	105 x 215 x 295	13	20	5,80
MV 62 116	105 x 265 x 95	20	30	5,00
MV 62 117	105 x 265 x 195	20	30	5,55
MV 62 118	105 x 265 x 295	13	24	6,10
FINITURA: GAC				
MV 62 210	105 x 115 x 95	22	30	5,00
MV 62 211	105 x 115 x 195	22	30	6,10
MV 62 212	105 x 115 x 295	14	30	6,95
MV 62 213	105 x 215 x 95	20	30	6,10
MV 62 214	105 x 215 x 195	20	30	6,95
MV 62 215	105 x 215 x 295	13	20	7,80
MV 62 216	105 x 265 x 95	20	30	6,55
MV 62 217	105 x 265 x 195	20	30	7,45
MV 62 218	105 x 265 x 295	13	24	8,30

A= Altezza; B= Lunghezza; C=Larghezza.



PIASTRINA DI FISSAGGIO PARETE/SOFFITTO PER PROFILI TIPO OMEGA

Codice	Descrizione	Finitura	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
MV 64 401	Piastrina di fissaggio	Bichro	100	0,65



NOVITÀ

DISTANZIATORE PER MONTAGGIO DI MENSOLA OMEGA SU PROFILO MAVISTRUT

Codice	Descrizione	Finitura	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
MV 64 105	Piastrina di fissaggio	Z 275	50	2,80

NOTE: per il montaggio su profili MAVISTRUT 41x29 utilizzare:
dado con molla 41x29 M8 (MV66152) e vite a testa esagonale HM 8x25 (MV66133),
in alternativa utilizzare: dado a molla 41x29 M10 (MV66153) e vite a testa esagonale HM10x25 (MV66183)
Per il montaggio su profili MAVISTRUT 41x41 utilizzare:
dado a molla 41x41 M8 (MV66157) e vite a testa esagonale HM 8x25 (MV66133) o vite a testa esagonale HM 8x40 (MV66134),
in alternativa utilizzare: dado a molla 41x41 M10 (MV66158) e vite a testa esagonale HM 10x25 (MV66136) o vite a testa esagonale HM 10x30 (MV66138)



NOVITÀ

MENSOLA CURVA PER BRN E BFR

Codice	Dimensioni AxBxC (mm)	Carico max (Kg/mensola)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
FINITURA: Z 275				
MV 60 120	50 x 50 x 70	20	100	0,75
MV 60 121	50 x 100 x 70	15	100	1,03
MV 60 122	50 x 150 x 70	10	100	1,30
FINITURA: GAC				
MV 60 220	50 x 50 x 70	20	100	1,33
MV 60 221	50 x 100 x 70	15	100	1,70
MV 60 222	50 x 150 x 70	10	100	2,15

A= Altezza, B= Lunghezza, C=Larghezza.



NOVITÀ

SUPPORTO PER SOSPENSIONE BRN LARGHEZZA 65/95 BFR LARGHEZZA 50/100

Codice	Altezza	Finitura	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
APPLICAZIONE: BRN				
MV 64 160	35/50/65	Z 275	50	4,30
APPLICAZIONE: BFR				
MV 64 161	30/60	Z 275	50	5,40
MV 64 261	30/60	GAC	50	7,70
MV 64 661	30/60	Inox	50	15,00

●●=per 100 pezzi/metri ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●=Disponibilità Marzo 2004

ACCESSORI



NOVITÀ

BANDA PIATTA - 1 METRO

Codice	Descrizione	Larghezza (mm)	Finitura	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
MV 65 124	Banda perforata	19	Z 275	30	7,05
MV 65 224	Banda perforata	19	GAC	30	11,00



SUPPORTO IN ACCIAIO INOX AISI 304

Codice	Lunghezza (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
MV 64 670	100	30	4,65
MV 64 671	200	30	6,15
MV 64 672	300	30	7,65
MV 64 673	400	30	9,30
MV 64 674	500	25	10,80

Fissaggio con bullone inox TBCC 6x20 MV66620 e contro piastrina di unione inox MV51621.

FISSAGGIO PASSERELLE



NOVITÀ

FISSAGGIO AUTOMATICO (SENZA BULLONI) PER BFR SU MENSOLA OMEGA

Codice	Descrizione	Finitura	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
MV 51 100	Fissaggio rapido FILMATIC per mensola OMEGA	Z 275	10	0,40
MV 51 600	Fissaggio rapido FILMATIC per mensola OMEGA	Inox	10	0,83



NOVITÀ

BARRA FILETTATA LUNGHEZZA 1 METRO

Codice	Ø (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
FINITURA: EZ			
MV 66 161	6	1	1,30
MV 66 162	8	1	2,10
MV 66 163	10	1	3,30



NOVITÀ

MANICOTTO

Codice	Dimensioni	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
FINITURA: EZ			
MV 66 166	M6	50	60,00 ••
MV 66 167	M8	50	91,00 ••



NOVITÀ

DADO A COLLETTO

Codice	Dimensioni	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
FINITURA: EZ			
MV 66 141	M6	100	5,85 ••
MV 66 142	M8	100	12,40 ••
MV 66 143	M10	100	13,60 ••

●=Disponibilità Marzo 2004 ❖=Disponibilità Maggio 2004 ••=per 100 pezzi/metri

SISTEMA PER CARICHI MEDI

SUPPORTO TIPO 40



FLANGIA CURVA FISSAGGIO A SOFFITTO TIPO 40

Codice	Descrizione	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
FINITURA: Z 275			
MV 64 111	Flangia curva tipo 40	20	8,10
FINITURA: GAC			
MV 64 211	Flangia curva tipo 40	20	11,00



FLANGIA DOPPIA PER SUPPORTO FISSAGGIO A SOFFITTO TIPO 40

Codice	Descrizione	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
FINITURA: Z 275			
MV 64 110	Flangia doppia tipo 40	20	4,25
FINITURA: GAC			
MV 64 210	Flangia doppia tipo 40	20	5,35



FLANGIA ORIENTABILE PER MENSOLA TIPO 40

Codice	Descrizione	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
FINITURA: Z 275			
MV 64 113	Flangia orientabile	25	6,90
FINITURA: GAC			
MV 64 213	Flangia orientabile	25	8,65



PROFILO PER MENSOLA TIPO 40

Codice	Spessore (mm)	Lunghezza (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
FINITURA: Z 275				
MV 62 120	1,5	250	60	2,70
MV 62 121	1,5	500	10	4,05
MV 62 122	1,5	1000	10	6,95
MV 62 123	2	1500	10	11,00
MV 62 124	2	2000	10	13,00
FINITURA: GAC				
MV 62 220	1,5	250	60	4,00
MV 62 221	1,5	500	10	5,55
MV 62 222	1,5	1000	10	9,75
MV 62 223	2	1500	10	16,60
MV 62 224	2	2000	10	20,50



MENSOLA SINGOLA TIPO 40

Codice	Lunghezza (mm)	Carico max (Kg/mensola)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
FINITURA: Z 275				
MV 60 130	150	85	100	4,10
MV 60 131	200	85	80	4,35
MV 60 132	250	85	50	4,55
MV 60 133	350	100	25	5,65
MV 60 134	450	90	20	7,30
MV 60 135	550	85	18	8,05
FINITURA: GAC				
MV 60 230	150	85	100	4,70
MV 60 231	200	85	80	5,40
MV 60 232	250	85	50	5,75
MV 60 233	350	100	25	8,05
MV 60 234	450	90	20	10,10
MV 60 235	550	85	18	12,20

●●=per 100 pezzi/metri ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●=Disponibilità Marzo 2004



MENSOLA DOPPIA TIPO 75

NOVITÀ

Codice	Descrizione	Lunghezza (mm)	Spessore (mm)	Carico max (Kg/mensola)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
FINITURA: Z 275						
MV 60 141	Mensola 75	150	1,2	80	80	2,70
MV 60 143	Mensola 75	250	2	130	40	4,70
FINITURA: GAC						
MV 60 241	Mensola 75	150	1	60	80	4,60
MV 60 243	Mensola 75	250	1,5	130	40	8,00



MENSOLA PER SOSPENSIONE BFR

NOVITÀ

Codice	Lunghezza (mm)	Carico max (Kg/mensola)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
FINITURA: Z 275				
MV 60 151	100	80	50	3,40
MV 60 152	150	60	50	4,00
MV 60 153	200	45	50	4,90
FINITURA: GAC				
MV 60 251	100	80	50	4,75
MV 60 252	150	60	50	5,60
MV 60 253	200	45	50	6,85
FINITURA: INOX				
MV 60 651	100	80	50	12,20
MV 60 652	150	60	50	14,20
MV 60 653	200	45	50	17,80

NOTA: per il montaggio su profilo tipo MAVISTRUT 41x29 utilizzare:
dado con molla 41x29 M8 (MV66152) e vite a testa esagonale HM 8x25 (MV66133).
Per il montaggio su profilo tipo MAVISTRUT 41x41 utilizzare
dado con molla 41x41 M8 (MV66157) e vite a testa esagonale HM 8x25 (MV66133) o HM 8x40 (MV66134)

ACCESSORI



FLANGIA DI UNIONE PROFILI TIPO 40

Codice	Descrizione	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
FINITURA: Z 275			
MV 64 112	Flangia di unione profili tipo 40	100	0,53
FINITURA: GAC			
MV 64 212	Flangia di unione profili tipo 40	100	0,85



BULLONE

Codice	Descrizione	Dimensioni	Dotazioni	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
FINITURA: BICHRO					
MV 66 100	Vite a nasello	M6x10	Dado a colletto	100/1.500	9,45 ••
MV 66 101	Vite a nasello	M6x14	Dado a colletto	100/1.500	10,20 ••
MV 66 403	Vite a nasello	M6x20	Dado a colletto	100/1.500	13,00 ••
FINITURA: DACRO					
MV 66 201	Vite a nasello	M6x14	Dado a colletto	100/1.500	16,00 ••
MV 66 200	Vite a nasello	M6x10	Dado a colletto	100/1.500	14,80 ••
MV 66 203	Vite a nasello	M6x20	Dado a colletto	100/1.500	21,60 ••



COPPIGLIA DI FISSAGGIO TIPO 40

Codice	Descrizione	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
FINITURA: EZ			
MV 64 114	Coppiglia 6x70 tipo 40	100	23,80 ••

●=Disponibilità Marzo 2004 ❖=Disponibilità Maggio 2004 ••=per 100 pezzi/metri

SISTEMA PER CARICHI PESANTI

SUPPORTI TIPO MAVISTRUT



NOVITÀ

MAVISTRUT SUPPORTO A SOFFITTO CON PIASTRA SALDATA

Codice	Descrizione	Tipo	Caratteristiche	Lunghezza (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
FINITURA: Z 275						
MV 63 101	Supporto 41x29	Semplice	U saldata	390	14	11,00
MV 63 103	Supporto 41x29	Semplice	U saldata	630	14	11,70
MV 63 105	Supporto 41x29	Doppio	U saldata	390	10	16,00
MV 63 107	Supporto 41x29	Doppio	U saldata	630	10	18,90
MV 63 140	Supporto 41x41	Semplice	Flangia saldata	550	10	13,30
MV 63 110	Supporto 41x41	Semplice	Flangia saldata	790	12	19,10
MV 63 111	Supporto 41x41	Semplice	Flangia saldata	1030	6	21,50
MV 63 113	Supporto 41x41	Semplice	Flangia saldata	1510	6	27,30
MV 63 145	Supporto 41x41	Doppio	Flangia saldata	550	6	19,00
MV 63 114	Supporto 41x41	Doppio	Flangia saldata	790	6	23,90
MV 63 115	Supporto 41x41	Doppio	Flangia saldata	1030	4	34,30
MV 63 117	Supporto 41x41	Doppio	Flangia saldata	1510	4	44,90
FINITURA: GAC						
MV 63 201	Supporto 41x29	Semplice	U saldata	390	14	15,50
MV 63 203	Supporto 41x29	Semplice	U saldata	630	14	16,40
MV 63 205	Supporto 41x29	Doppio	U saldata	390	10	23,60
MV 63 207	Supporto 41x29	Doppio	U saldata	630	10	27,90
MV 63 240	Supporto 41x41	Semplice	Flangia saldata	550	10	18,90
MV 63 210	Supporto 41x41	Semplice	Flangia saldata	790	12	27,20
MV 63 211	Supporto 41x41	Semplice	Flangia saldata	1030	6	35,20
MV 63 213	Supporto 41x41	Semplice	Flangia saldata	1510	6	39,00
MV 63 245	Supporto 41x41	Doppio	Flangia saldata	550	6	27,10
MV 63 214	Supporto 41x41	Doppio	Flangia saldata	790	6	32,50
MV 63 215	Supporto 41x41	Doppio	Flangia saldata	1030	4	56,80
MV 63 217	Supporto 41x41	Doppio	Flangia saldata	1510	4	71,30

NOTE: supporti 41x29 idonei per mensole tipo MAVISTRUT fino a 345 mm, mensole a tallone piatto 41x29, mensole tipo BFR e mensole tipo OMEGA
Supporti 41x41 idonei per tutte le mensole tipo MAVISTRUT, mensole a tallone piatto 41x41 e 41x29, mensole tipo BFR e mensole tipo OMEGA



MAVISTRUT FLANGIA CON BULLONI PER FISSAGGIO A SOFFITTO

Codice	Descrizione	Tipo	Caratteristiche	Dotazioni	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
FINITURA: GAC						
MV 64 230	Flangia imbullonata 41x29			N. 2 bulloni TRCC 8x25	25	13,10
MV 64 240	Flangia a bullone 41x41	Semplice		N. 1 contro flangia N. 2 bulloni HM 10x60	15	19,00
MV 64 241	Contro flangia	Per flangia 41x41	Per supporto doppio	N. 2 bulloni HM 10x110	25	4,35

NOTE: MV66230 adatto per fissare profili tipo MAVISTRUT 41x29 a soffitto;
MV66240 adatto per fissare a soffitto profili tipo MAVISTRUT 41x41 semplici;
in abbinamento a MV66241 consente di fissare al soffitto i profili di tipo MAVISTRUT 41x41 doppi.



NOVITÀ

MAVISTRUT PROFILO DENTELLATO

Codice	Descrizione	Lunghezza (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
FINITURA: Z 275				
MV 65 180	Profilo dentellato 41x29	240	60	2,90
MV 65 171	Profilo dentellato 41x29	1030	20	6,65
MV 65 172	Profilo dentellato 41x29	1990	10	12,90
MV 65 173	Profilo dentellato 41x29	3030	8	19,60
MV 65 174	Profilo dentellato 41x41	1030	20	9,55
MV 65 175	Profilo dentellato 41x41	1990	10	18,40
MV 65 176	Profilo dentellato 41x41	3030	8	28,00
FINITURA: GAC				
MV 65 280	Profilo dentellato 41x29	240	60	4,05
MV 65 271	Profilo dentellato 41x29	1030	20	12,90
MV 65 272	Profilo dentellato 41x29	1990	10	24,80
MV 65 273	Profilo dentellato 41x29	3030	8	37,60
MV 65 274	Profilo dentellato 41x41	1030	20	17,90
MV 65 275	Profilo dentellato 41x41	1990	10	34,60
MV 65 276	Profilo dentellato 41x41	3030	8	52,50

APPLICAZIONI: profili 41x29 idonei per mensole tipo MAVISTRUT fino a 345 mm, mensole a tallone piatto 41x29, mensole tipo BFR e mensole tipo OMEGA;
profili 41x41 idonei per tutte le mensole tipo MAVISTRUT, mensole a tallone piatto 41x41 e 41x29, mensole tipo BFR e mensole tipo OMEGA

●●=per 100 pezzi/metri ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●=Disponibilità Marzo 2004



MAVISTRUT MENSOLA AD INNESTO

Codice	Lunghezza (mm)	Carico max (Kg/mensola)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
FINITURA: Z 275				
MV 61 100	145	110	50	1,95
MV 61 101	245	100	36	2,70
MV 61 102	345	100	25	3,80
MV 61 103	445	171	16	7,45
MV 61 104	545	150	14	8,85
MV 61 105	595	121	14	9,50
MV 61 106	645	112	14	10,10
FINITURA: GAC				
MV 61 200	145	110	50	3,00
MV 61 201	245	100	36	4,25
MV 61 202	345	100	25	6,00
MV 61 203	445	171	16	12,10
MV 61 204	545	150	14	14,80
MV 61 205	595	121	14	16,70
MV 61 206	645	112	14	18,10

APPLICAZIONI: mensole ad innesto rapido su profili tipo MAVISTRUT senza l'ausilio di accessori e senza l'impiego di attrezzi.

SUPPORTI



NOVITÀ

MENSOLA 41x29 A TALLONE PIATTO

Codice	Lunghezza (mm)	Carico max (Kg/mensola)	Finitura	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
MV 61 231	100	290	GAC	20	6,95
MV 61 232	200	200	GAC	20	7,45
MV 61 233	300	180	GAC	15	8,30
MV 61 234	400	150	GAC	15	8,95

NOTE: per il montaggio su profilo tipo MAVISTRUT 41x29 utilizzare:
dado con molla 41x29 M8 (MV66152) e vite a testa esagonale HM 8x25 (MV66133);
in alternativa utilizzare: dado con molla 41x29 M10 (MV66153) e vite a testa esagonale HM 10x25 (MV66136).



NOVITÀ

MENSOLA 41x41 A TALLONE PIATTO

Codice	Lunghezza (mm)	Carico max (Kg/mensola)	Finitura	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
MV 61 241	150	550	GAC	20	7,70
MV 61 242	200	450	GAC	20	8,30
MV 61 243	300	350	GAC	15	8,95
MV 61 244	400	300	GAC	15	11,20
MV 61 245	500	270	GAC	12	13,20
MV 61 246	600	220	GAC	12	14,50

NOTE: per il montaggio su profilo tipo MAVISTRUT 41x41 utilizzare:
dado con molla 41x41 M8 (MV66157) e vite a testa esagonale HM 8x25 (MV66133) o HM 8x40 (MV66134);
in alternativa utilizzare: dado con molla 41x41 M10 (MV66158) e vite a testa esagonale HM 10x25 (MV66136) o HM 10x50 (MV66138).



NOVITÀ

MENSOLA 41x41 DOPPIA A TALLONE PIATTO

Codice	Lunghezza (mm)	Carico max (Kg/mensola)	Finitura	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
MV 61 255	500	450	GAC	10	24,20
MV 61 256	600	380	GAC	10	26,80

NOTE: per il montaggio su profilo tipo MAVISTRUT 41x41 utilizzare: dado con molla 41x41 M8 (MV66157) e vite a testa esagonale HM 8x25 (MV66133) o HM 8x40 (MV66134);
in alternativa utilizzare dado con molla 41x41 M10 (MV66158) e vite a testa esagonale HM 10x25 (MV66136) o HM 10x50 (MV66138).
La passerella BFR può essere fissata sulla mensola mediante piastrina di unione universale (MV51420),
vite a testa esagonale HM 6x20 (MV66132) e dado a molla 41x41 M6 (MV66156).
La passerella BRN può essere fissata sulla mensola mediante vite a testa esagonale HM 6x20 (MV66132) e dado a molla 41x41 M6 (MV66156).

ACCESSORI



NOVITÀ

DADO A GUIDA CON MOLLA 41x29

Codice	Dimensioni	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
FINITURA: EZ			
MV 66 151	M6	100	64,30 ●●
MV 66 152	M8	100	52,90 ●●
MV 66 153	M10	100	64,50 ●●

●=Disponibilità Marzo 2004 ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●●=per 100 pezzi/metri



NOVITÀ

DADO A GUIDA CON MOLLA 41x41

Codice	Dimensioni	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno	
FINITURA: EZ				
MV 66 156	M6	100	64,30	••
MV 66 157	M8	100	68,90	••
MV 66 158	M10	100	72,60	••



NOVITÀ

VITE A TESTA ESAGONALE

Codice	Dimensioni	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno	
FINITURA: EZ				
MV 66 132	HM6x20	100	13,20	••
MV 66 133	HM8x25	100	20,20	••
MV 66 134	HM8x40	100	27,20	••
MV 66 136	HM10x25	100	31,50	••
MV 66 138	HM10x50	100	50,80	••



●●=per 100 pezzi/metri ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●=Disponibilità Marzo 2004



●=Disponibilità Marzo 2004 ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●●=per 100 pezzi/metri

GEWISS

EURO LITE

ITALIA



EUROLITE

CATALOGO 2004

PROIETTORI

DEDALO ▶



HORUS ▶



HORUS 1



HORUS 2



HORUS 3

GENIUS ▶



500 W



1000-1500 W

URANO ▶



URANO-PRO ▶



TITANO ▶



COLOSSEUM ▶





HOT RESTRIKE

STADIUM ▶



SORGENTI A SCARICA

MERCURIO				80					250						
SODIO			70				150	250		400	600	1000		
IODURI	35	70			100	150		250		400			1000	2000
DEDALO														
URANO														
URANO PRO														
HORUS 1														
HORUS 2														
HORUS 3														
TITANO														
COLOSSEUM														
STADIUM														

SORGENTI FLUORESCENTI

ALIMENTAZIONE ELETTROMAGNETICA	2 X 18		4 x 18	
ALIMENTAZIONE ELETTRONICA		1 x 42		2 x 42
HORUS 1				
HORUS 2				

SORGENTI AD ALOGENI

12 V	50	75				
TENSIONE DI RETE			100	500	1000	1500
DEDALO						
GENIUS						

LEGENDA

- Ottica simmetrica
- Ottica asimmetrica
- Ottica circolare
- Ottica stradale

STRADALI E AREE URBANE

INDY 1


CUT-OFF


SEMI CUT-OFF

INDY 2


CUT-OFF


SEMI CUT-OFF

CITY


IP 23


COPPA PC


COPPA PMMA

GLOB



SORGENTI A SCARICA									
MERCURIO	50		80		125		250		
IODURI								250	400
SODIO	50	70		100		150		250	400
INDY 2 CUT-OFF 						■		■	■
INDY 2 						■	■	■	
INDY 1 CUT-OFF 		■		■	■	■	■	■	
INDY 1 		■		■	■	■	■	■	
CITY 		■		■	■	■			
GLOB 	■	■	■	■		■			


SORGENTI AD ALOGENI		
TENSIONE DI RETE	60	100
GLOB 	■	■

APPLICAZIONI										
TIPO	AREE VERDI	AREE PEDONALI	AREE PERIMETRALI DI EDIFICI	PARCHEGGI						
TIPO NORMA UNI 10439					URBANA QUARTIERE	URBANA LOCALE	URBANA LOCALE INTERNAZIONALE	URBANA DI SCORRIMENTO	EXTRAURBANA SECONDARIA	AUTOSTRADA EXTRAURBANA PRINCIPALE
CATEGORIA					1	2	3	4	5	6
INDY 2 							■	■	■	■
INDY 1 					■	■	■	■	■	
HORUS 3* OTTICA STRADALE 					■	■	■	■		
CITY 			■	■	■	■	■			
GLOB 	■	■	■	■						
EXTRO* 	■	■	■	■						


* Per HORUS 3 ed EXTRO vedi rispettivamente le sezioni "proiettori" e "illuminazione per esterni".

SEGNALAZIONE

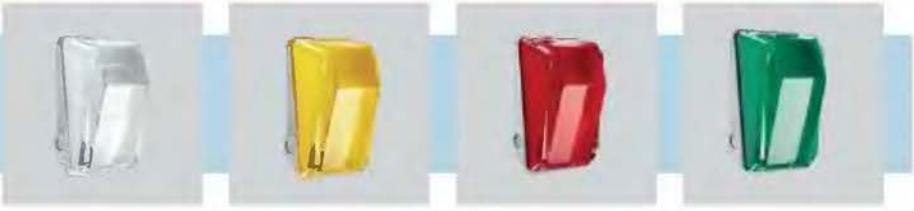RETTA ▶



TARTA ▶

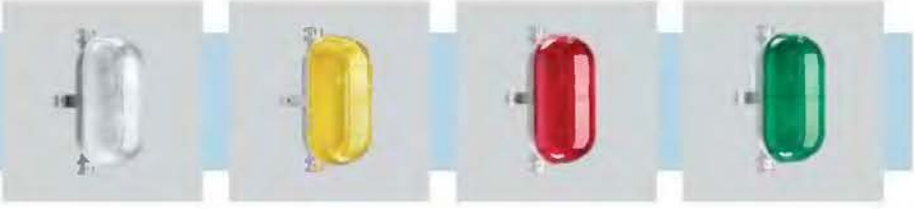

HOBBY ▶



Con gabbia | Con calotta

SORGENTI AD INCANDESCENZA ATTACCO E27							
	POTENZA (W)	15	25	40	60	75	100
RETTA							
TARTA							
HOBBY CON GABBIA							
HOBBY CON CALOTTA							

SORGENTI AD INCANDESCENZA ATTACCO B22							
	POTENZA (W)	15	25	40	60	75	100
RETTA							
TARTA							
HOBBY CON GABBIA							
HOBBY CON CALOTTA							

ILLUMINAZIONE PER ESTERNI

SISTEMA EXTRO ▶


EXTRO


Pali


Supporti

PLAFONIERE STAGNE ▶


BOLLA 200


BOLLA 260


GUSCIO 250


GUSCIO 250 crepuscolare


GUSCIO 320

PLAFONIERE PROTETTE ▶


TONDA 180


TONDA 230

AREE RESIDENZIALI ▶


GLOB lampione


GLOB parete


POINT

SORGENTI AD INCANDESCENZA						
POTENZA (W)		25	40	60	75	100
EXTRO						
BOLLA	200					
	260					
GUSCIO	250					
	320					
TONDA	180					
	230					
GLOB LAMPIONE GLOB PARETE						

SORGENTI FLUORESCENTI COMPATTE CON ALIMENTATORE INTEGRATO*							
POTENZA (W)		5	7	11	15	20	23
EXTRO							
BOLLA	200						
	260						
GUSCIO	250						
	320						
TONDA	180						
	230						
GLOB LAMPIONE GLOB PARETE							

* I dati sono indicativi in quanto le dimensioni delle lampade possono cambiare in funzione del costruttore.

SORGENTI A SCARICA			
MERCURIO		80	
SODIO	70		
JODURI METALLICI			100
EXTRO			

SORGENTI FLUORESCENTI COMPATTE													
POTENZA (W)		7		9		11	13		16	18	26		32
NUMERO LAMPADE		1	2	1	2	1	1	2	1	2	1	2	2
EXTRO													
BOLLA	200												
	260												
GUSCIO	250												
	320												
TONDA	180												
	230												
POINT	Point piccolo												
	Point												

ILLUMINAZIONE PER INTERNI

DOWN LIGHT



ASTRID 210 IP 20


ASTRID 210 IP 44


ASTRID 60

BINARIO


DEDALO


DOMUS

PARETE A LUCE INDIRETTA


DOMUS


GPF APPLIQUE

TERRA


GPF TERRA

PARETE E PLAFONE A LUCE DIFFUSA


MANTA


IRIDE


LOOK

INCASSO SERIE PLAYBUS E SYSTEM


Lettura


Segnapasso

SORGENTI AD INCANDESCENZA									
POTENZA (W)	15	25	40	60	75	100	150	200	300
DEDALO Binario 		■	■	■	■	■			
DOMUS Binario 							■	■	■
GPF Applique GPF Terra 							■	■	■
LOOK 	■	■	■	■					

SORGENTI A SCARICA		
IODURI METALLICI (POTENZA W)	70	150
GPF Applique 	■	■
GPF Terra 		■

SORGENTI FLUORESCENTI COMPATTE									
POTENZA (W)	15	13		18		24		36	
NUMERO LAMPADE	1	2	3	1	2	1	2	1	2
ASTRID 60 	■								
ASTRID 210 - IP 20 				■	■	■	■	■	■
ASTRID 210 - IP 44 				■	■	■	■	■	
MANTA 		■	■	■					

SORGENTI FLUORESCENTI LINEARI					
POTENZA (W)	18		36		58
NUMERO LAMPADE	1	2	1	2	2
IRIDE 	■	■	■	■	■

SISTEMI A GESTIONE CENTRALIZZATA

STARTEC NET
LonTalk


STARTEC NET


NEMO tavolo


NEMO quadro


NEMO DIN


NEMO DIN stampante

STARTEC EIB


STARTEC EIB

SISTEMI CON AUTODIAGNOSI LOCALE

STARTEC CHECK


STARTEC CHECK


Telecomandi

APPARECCHI TRADIZIONALI AUTONOMI

STARTEC FLAT


STARTEC FLAT

STARTEC BASIC


STARTEC BASIC

SERIE SYSTEM E PLAYBUS


Emergenza


Anti black-out

APPARECCHI PER ALIMENTAZIONE CENTRALIZZATA

STARTEC GSE


STARTEC GSE

ACCESSORI


Etichette


Accumulatori

		IP 40																IP 65				
		PARETE/PLAFONE							BANDIERA PLAFONE	BANDIERA PARETE	INCASSO							PARETE/PLAFONE				
		NP				P			P	P	NP					P		NP			P	
		6	8	11	24	8	11	24	11	11	4	6	8	11	24	8	24	6	8	24	8	24
STARTEC NET	1h																					
	3h																					
STARTEC EIB	1h																					
	3h																					
STARTEC CHECK	1h																					
	3h																					
STARTEC FLAT	1h																					
	3h																					
STARTEC BASIC	1h																					
	3h																					
SERIE CIVILE	1h																					
	3h																					
STARTEC GSE	-	-	-	-	-						-	-	-	-	-			-	-	-		

	STARTEC NET - EIB - CHECK - BASIC				
	Parete plafone/incasso 				Bandiera 
POTENZA	6 W	11 W	8 W	24 W	11 W
Codice apparecchio	GW 80 931	GW 80 971	GW 80 933	GW 81 257	GW 80 921
	GW 80 932	GW 81 256	GW 80 934	GW 81 259	GW 80 922
	GW 81 251	GW 81 305	GW 80 935	GW 81 272	GW 80 926
	GW 81 301	GW 81 306	GW 80 936	GW 81 276	GW 80 927
	GW 81 331	GW 81 313	GW 80 937	GW 81 309	GW 81 261
	GW 81 901	GW 81 381	GW 80 938	GW 81 317	GW 81 262
	GW 81 902	GW 81 905	GW 81 253	GW 81 335	GW 81 266
		GW 81 906	GW 81 254	GW 81 338	GW 81 267
		GW 81 913	GW 81 255	GW 81 405	GW 81 277
			GW 81 258	GW 81 415	GW 81 278
			GW 81 271	GW 81 909	GW 81 321
			GW 81 275	GW 81 917	GW 81 322
			GW 81 303		GW 81 326
			GW 81 304		GW 81 327
			GW 81 311		GW 81 443
			GW 81 312		GW 81 444
			GW 81 333		
			GW 81 334		
			GW 81 336		
			GW 81 337		
			GW 81 401		
			GW 81 402		
			GW 81 411		
			GW 81 412		
			GW 81 903		
			GW 81 904		
			GW 81 911		
			GW 81 912		
ETICHETTA					
	GW 80 381		GW 80 261		GW 80 341
	GW 80 382		GW 80 262		GW 80 342
	GW 80 383		GW 80 263		GW 80 343
	GW 80 384		GW 80 264		GW 80 344

Le confezioni delle etichette autoadesive contengono tutte n° 12 pezzi.

STARTEC NET - EIB - CHECK - BASIC			STARTEC FLAT	
Stagna 			Parete plafone 	
6 W	8 W	24 W	6 W	8 W
GW 80 941	GW 80 943	GW 80 945	GW 81 211	GW 81 212
GW 81 221	GW 80 944	GW 80 953		GW 81 213
	GW 80 951	GW 81 224		GW 81 215
	GW 80 952	GW 81 227		GW 81 216
	GW 81 222	GW 81 274		
	GW 81 223	GW 81 345		
	GW 81 225	GW 81 353		
	GW 81 226	GW 81 425		
	GW 81 273	GW 81 435		
	GW 81 343			
	GW 81 344			
	GW 81 351			
	GW 81 352			
	GW 81 421			
	GW 81 431			
GW 80 381	GW 80 216		GW 80 381	GW 80 261
GW 80 382	GW 80 217		GW 80 382	GW 80 262
GW 80 383	GW 80 219		GW 80 383	GW 80 263
GW 80 384	GW 80 222		GW 80 384	GW 80 264



OTTICA CONCENTRANTE A FUOCO VARIABILE



VERSIONI PER LAMPADE AD ALOGENI A TENSIONE DI RETE - IP66 - CLASSE II

Codice	Potenza lampada max	Lampada tipo	Attacco lampada	Corrente lampada	Colore	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 84 374	100 W	HS	B15d	0,43 A	Grigio grafite	1,6	1/2	156,00

NOTA: impiegare lampade smerigliate.



VERSIONI PER LAMPADE AD ALOGENI A BASSISSIMA TENSIONE CON TRASFORMATORE INCORPORATO - IP66 - CLASSE II

Codice	Potenza lampada	Tensione lampada	Lampada tipo	Attacco lampada	Corrente lampada	Colore	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
TENSIONE: 230 V - 50 Hz / 220 V - 60 Hz									
GW 84 387	50 W	12 V	HS	GY6.35		Grigio grafite	2,7	1/2	206,00
GW 84 389	75 W	12 V	HS	GY6.35		Grigio grafite	2,8	1/2	214,00



VERSIONI PER LAMPADA A SCARICA - IP66 - CLASSE II

Codice	Potenza lampada	Lampada tipo	Attacco lampada	Corrente lampada	Colore	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 84 347	35 - 70 W	MT	G12		Grigio grafite	2,1	1/2	138,00

NOTA: da utilizzare con relativo gruppo di alimentazione.

COMPLEMENTI TECNICI



GRUPPI DI ALIMENTAZIONE PER LAMPADE A SCARICA - IP66 - CLASSE II

Codice	Potenza lampada	Lampada tipo	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
TENSIONE: 230 V - 50 Hz					
GW 84 365	35 W	MT	1,7	1/2	107,00
GW 84 366	70 W	MT	2,3	1/2	107,00

CARATTERISTICHE: massima distanza di installazione dall'apparecchio, 2 m.



COMPLEMENTI TECNICI PER L'INSTALLAZIONE MOBILE

Codice	Descrizione	Materiale	Colore	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 84 355	Distanziatore	Alluminio	Grigio grafite	1/6	20,10
GW 84 356	Picchetto	Acciaio zincato		1/4	28,00

APPLICAZIONI: GW84355, impiegare max n. 1 distanziatore.

●=Disponibilità Marzo 2004 ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●●=per 100 pezzi/metri



COMPLEMENTI OTTICI

Codice	Descrizione	Materiale	Colore	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 84 361	Schermo antiabbagliamento	Alluminio	Grigio grafite	1/4	36,10
GW 84 359	Lente per fascio ellittico	Vetro temperato		1/4	30,60

ARTICOLI DI RICAMBIO

Codice	Descrizione	Peso Kg	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 88 281	Vetro	0,3	1/5	4,00



●●=per 100 pezzi/metri ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●=Disponibilità Marzo 2004



HORUS 1

OTTICA ASIMMETRICA DIFFONDENTE



VERSIONI CABLATE E RIFASATE COMPLETE DI LAMPADA - IP65 - CLASSE II

NOVITÀ

Codice	Potenza lampada	Lampada in dotazione	Attacco lampada	Corrente lampada	Colore	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
TENSIONE: 230 V - 50 Hz								
GW 85 301 S	70 W	SD	Rx7s	1 A	Grigio fumo	3,5	1	154,00
GW 85 301 M	70 W	MD	Rx7s	1 A	Grigio fumo	3,5	1	115,00

LAMPADA INCLUSA



VERSIONI NON CABLATE

NOVITÀ

Codice	Potenza lampada max	Lampada tipo	Attacco lampada	Corrente lampada	Colore	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 85 394	70 W		Rx7s		Grigio fumo	2	1	44,00

OTTICA SIMMETRICA DIFFONDENTE



VERSIONI CABLATE - IP65 - CLASSE II

NOVITÀ

Codice	Numero lampade	Potenza lampada	Lampada tipo	Attacco lampada	Corrente lampada	Colore	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
TENSIONE: 230 V - 50 Hz									
GW 85 306	2	18 W	FSQ	G24d-2	0,375 A	Grigio fumo	2,7	1	57,00



VERSIONI NON CABLATE

NOVITÀ

Codice	Numero lampade	Potenza lampada max	Lampada tipo	Attacco lampada	Corrente lampada	Colore	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 85 392	2	18 W		G24d-2		Grigio fumo	2	1	44,00



VERSIONI CABLATE - IP65 - CLASSE II - ALIMENTAZIONE ELETTRONICA

NOVITÀ

Codice	Potenza lampada	Lampada tipo	Attacco lampada	Corrente lampada	Colore	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
TENSIONE: 220 / 240 V - 50 / 60 Hz								
GW 85 366	42 W	FSQ	GX24q-4	0,32 A	Grigio fumo	2,2	1	97,00

●=Disponibilità Marzo 2004 ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●●=per 100 pezzi/metri



NOVITÀ

VERSIONI NON CABLATE

Codice	Potenza lampada max	Lampada tipo	Attacco lampada	Corrente lampada	Colore	Peso (Kg)	Conf. imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 85 396	42 W		GX24q-4		Grigio fumo	2	1	59,00

COMPLEMENTI TECNICI



NOVITÀ

COMPLEMENTI TECNICI PER L'INSTALLAZIONE

Codice	Descrizione	Peso (Kg)	Conf. imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 85 371	Frangiluce	0,5	1/2	38,00
GW 85 376	Filtro colorato blu	1	1/2	86,00
GW 85 377	Filtro colorato rosso	1	1/2	86,00
GW 85 378	Filtro colorato verde	1	1/2	86,00
GW 85 379	Filtro colorato giallo	1	1/2	86,00



NOVITÀ

ARTICOLI DI RICAMBIO

Codice	Descrizione	Materiale	Peso (Kg)	Conf. imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 88 292	Vetro	Vetro temperato	1	1	15,00

HORUS 2

OTTICA SIMMETRICA DIFFONDENTE



LAMPADA INCLUSA

VERSIONI CABLATE E RIFASATE COMPLETE DI LAMPADA - IP65 - CLASSE II

Codice	Potenza lampada	Lampada in dotazione	Attacco lampada	Corrente lampada	Colore	Peso (Kg)	Conf. imb.	Prezzo EURO cadauno
TENSIONE: 230 V - 50 Hz								
GW 85 001 S	70 W	SD	Rx7s	1 A	Grigio fumo	5,3	1	162,00
GW 85 001 M	70 W	MD	Rx7s	1 A	Grigio fumo	5,3	1	125,00
GW 85 002 S	150 W	SD	Rx7s	1,8 A	Grigio fumo	6,3	1	179,00
GW 85 002 M	150 W	MD	Rx7s	1,8 A	Grigio fumo	6,3	1	134,00
GW 85 003 Q	80 W	QE	E27	0,8 A	Grigio fumo	5	1	85,10
GW 85 004 M	100 W	ME	E27	1,1 A	Grigio fumo	5,4	1	155,00
GW 85 005 S	70 W	ST*	E27	0,98 - 1 A	Grigio fumo	5,3	1	119,00

* Lampada senza accenditore incorporato



VERSIONI NON CABLATE

Codice	Potenza lampada max	Lampada tipo	Attacco lampada	Corrente lampada	Colore	Peso (Kg)	Conf. imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 85 091	150 W		Rx7s		Grigio fumo	4	1	68,00
GW 85 092	100 W		E27		Grigio fumo	3,9	1	68,00

APPLICAZIONI: GW85091, apparecchio idoneo per lampade 70 e 150 W.

DOTAZIONI: componenti strutturali: riflettore, piastra portaccessori. Componenti elettrici: portalampada con cavi, morsetto di alimentazione.
Gli apparecchi vengono forniti con la dotazione accessori standard.



NOVITÀ

VERSIONI CABLATE - IP65 - CLASSE II - ALIMENTAZIONE ELETTRONICA

Codice	Numero lampade	Potenza lampada	Lampada tipo	Attacco lampada	Corrente lampada	Colore	Peso (Kg)	Conf. imb.	Prezzo EURO cadauno
TENSIONE: 220 / 240 V - 50 / 60 Hz									
GW 85 066	2	42 W	FSQ	GX24q-4	0,32 A	Grigio fumo	4	1	124,00



NOVITÀ

VERSIONI NON CABLATE

Codice	Numero lampade	Potenza lampada max	Lampada tipo	Attacco lampada	Corrente lampada	Colore	Peso (Kg)	Conf. imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 85 097	2	42 W		GX24q-4		Grigio fumo	3,8	1	86,00

●●=per 100 pezzi/metri ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●=Disponibilità Marzo 2004



VERSIONI CABLATE E RIFASATE - IP65 - CLASSE II

Codice	Numero lampade	Potenza lampada	Lampada tipo	Attacco lampada	Corrente lampada	Colore	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
TENSIONE: 230 V - 50 Hz									
GW 85 006	4	18 W	FSD	2G11	0,375 A	Grigio fumo	5,2	1	97,70

OTTICA ASIMMETRICA DIFFONDENTE

LAMPADA INCLUSA



VERSIONI CABLATE E RIFASATE COMPLETE DI LAMPADA - IP65 - CLASSE II

Codice	Potenza lampada	Lampada in dotazione	Attacco lampada	Corrente lampada	Colore	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
TENSIONE: 230 V - 50 Hz								
GW 85 031 S	70 W	SD	Rx7s	1 A	Grigio fumo	5,3	1	162,00
GW 85 031 M	70 W	MD	Rx7s	1 A	Grigio fumo	5,3	1	125,00
GW 85 032 S	70 W	SI	E27	1 A	Grigio fumo	5,3	1	119,00
GW 85 033 S	150 W	SD	Rx7s	1,8 A	Grigio fumo	6,3	1	179,00
GW 85 033 M	150 W	MD	Rx7s	1,8 A	Grigio fumo	6,3	1	134,00



VERSIONI NON CABLATE

Codice	Potenza lampada max	Lampada tipo	Attacco lampada	Corrente lampada	Colore	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 85 093	150 W		Rx7s		Grigio fumo	4	1	68,00
GW 85 094	70 W		E27		Grigio fumo	3,9	1	68,00

APPLICAZIONE: GW85093, apparecchio idoneo per lampade 70 e 150W.
DOTAZIONE: componenti strutturali: riflettore, piastra portaaccessori. Componenti elettrici: portalampada con cavi, morsetto di alimentazione.
Gli apparecchi vengono forniti con la dotazione accessori standard.

OTTICA CIRCOLARE CONCENTRANTE

LAMPADA INCLUSA



VERSIONI CABLATE E RIFASATE COMPLETE DI LAMPADA - IP65 - CLASSE II

Codice	Potenza lampada	Lampada in dotazione	Attacco lampada	Corrente lampada	Colore	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
TENSIONE: 230 V - 50 Hz								
GW 85 051 S	70 W	SD	Rx7s	1 A	Grigio fumo	5,3	1	175,00
GW 85 051 M	70 W	MD	Rx7s	1 A	Grigio fumo	5,3	1	135,00
GW 85 052 S	150 W	SD	Rx7s	1,8 A	Grigio fumo	6,3	1	193,00
GW 85 052 M	150 W	MD	Rx7s	1,8 A	Grigio fumo	6,3	1	145,00




VERSIONE NON CABLATA

Codice	Potenza lampada max	Lampada tipo	Attacco lampada	Corrente lampada	Colore	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 85 095	150 W		Rx7s		Grigio fumo	4	1	78,00

APPLICAZIONE: GW85095, apparecchio idoneo per lampade 70 e 150W.
DOTAZIONE: componenti strutturali: riflettore, piastra portaaccessori. Componenti elettrici: portalampada con cavi, morsetto di alimentazione.
Gli apparecchi vengono forniti con la dotazione accessori standard.

COMPLEMENTI TECNICI



COMPLEMENTI TECNICI PER L'INSTALLAZIONE

Codice	Descrizione	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 85 071	Frangiluce	1,5	1/5	93,90
GW 85 072	Gabbia di protezione	1	1/5	70,70
GW 85 073	Parafluce ad alette	1,6	1/5	92,70
GW 85 074	Visiera	1,2	1/2	82,30
GW 85 075	Vetro diffondente	1,1	1/2	68,80
GW 85 076	Filtro colorato blu	1,2	1/2	109,00
GW 85 077	Filtro colorato rosso	1,2	1/2	112,00
GW 85 078	Filtro colorato verde	1,2	1/2	109,00
GW 85 079	Filtro colorato giallo	1,2	1/2	130,00

●=Disponibilità Marzo 2004 ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●●=per 100 pezzi/metri



ARTICOLI DI RICAMBIO

Codice	Descrizione	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 88 291	Vetro	1,1	1	21,00

HORUS 3

OTTICA SIMMETRICA DIFFONDENTE

LAMPADA INCLUSA



VERSIONI CABLATE E RIFASATE COMPLETE DI LAMPADA - IP65 - CLASSE II

Codice	Potenza lampada	Lampada in dotazione	Attacco lampada	Corrente lampada	Colore	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
TENSIONE: 230 V - 50 Hz								
GW 85 101 S	250 W	ST	E40	3 A	Grigio fumo	9,3	1	165,00
GW 85 101 M	250 W	MT	E40	3 A	Grigio fumo	9,3	1	190,00
GW 85 102 M	250 W	MT*	E40	2,2 A	Grigio fumo	8,9	1	166,00
GW 85 103 Q	250 W	QE	E40	2,2 A	Grigio fumo	8,7	1	134,00
GW 85 104 S	400 W	ST	E40	4,2 A	Grigio fumo	10,7	1	182,00
GW 85 104 M	400 W	MT	E40	4,2 A	Grigio fumo	10,7	1	205,00
GW 85 105 M	400 W	MT*	E40	3,4 A	Grigio fumo	10,3	1	173,00

* Lampada con tensione di innesco 0,7 ÷ 1 KV.



VERSIONE NON CABLATA

Codice	Potenza lampada max	Lampada tipo	Attacco lampada	Corrente lampada	Colore	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 85 191	400 W		E40		Grigio fumo	6,2	1	101,00

DOTAZIONI: componenti strutturali: riflettore, piastra portaccessori. Componenti elettrici: portalampada con cavi, morsetto di alimentazione.
Gli apparecchi vengono forniti con la dotazione accessori standard.

OTTICA ASIMMETRICA DIFFONDENTE

LAMPADA INCLUSA



VERSIONI CABLATE E RIFASATE COMPLETE DI LAMPADA - IP65 - CLASSE II

Codice	Potenza lampada	Lampada in dotazione	Attacco lampada	Corrente lampada	Colore	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
TENSIONE: 230 V - 50 Hz								
GW 85 131 S	250 W	ST	E40	3 A	Grigio fumo	9,3	1	165,00
GW 85 131 M	250 W	MT	E40	3 A	Grigio fumo	9,3	1	190,00
GW 85 132 M	250 W	MT*	E40	2,2 A	Grigio fumo	8,9	1	166,00
GW 85 133 S	400 W	ST	E40	4,2 A	Grigio fumo	10,7	1	182,00
GW 85 133 M	400 W	MT	E40	4,2 A	Grigio fumo	10,7	1	205,00
GW 85 134 M	400 W	MT*	E40	3,4 A	Grigio fumo	10,3	1	173,00

* Lampada con tensione di innesco 0,7 ÷ 1 KV.



VERSIONE NON CABLATA

Codice	Potenza lampada max	Lampada tipo	Attacco lampada	Corrente lampada	Colore	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 85 192	400 W		E40		Grigio fumo	6,2	1	101,00

DOTAZIONI: componenti strutturali: riflettore, piastra portaccessori. Componenti elettrici: portalampada con cavi, morsetto di alimentazione.
Gli apparecchi vengono forniti con la dotazione accessori standard.

●●=per 100 pezzi/metri ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●=Disponibilità Marzo 2004

OTTICA SIMMETRICA CONCENTRANTE



VERSIONI CABLATE E RIFASATE COMPLETE DI LAMPADA - IP65 - CLASSE II

Codice	Potenza lampada	Lampada in dotazione	Attacco lampada	Corrente lampada	Colore	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
TENSIONE: 230 V - 50 Hz								
GW 85 201 S	250 W	ST	E40	3 A	Grigio fumo	9,3	1	172,00
GW 85 201 M	250 W	MT	E40	3 A	Grigio fumo	9,3	1	198,00
GW 85 202 M	250 W	MT*	E40	2,2 A	Grigio fumo	8,9	1	173,00
GW 85 203 S	400 W	ST	E40	4,2 A	Grigio fumo	10,7	1	189,00
GW 85 203 M	400 W	MT	E40	4,2 A	Grigio fumo	10,7	1	213,00
GW 85 204 M	400 W	MT*	E40	3,4 A	Grigio fumo	10,3	1	180,00

* Lampada con tensione di innesco 0,7 ÷ 1KV.



VERSIONE NON CABLATA

Codice	Potenza lampada max	Lampada tipo	Attacco lampada	Corrente lampada	Colore	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 85 291	400 W		E40		Grigio fumo	6,2	1	105,00

DOTAZIONI: componenti strutturali: riflettore, piastra portaaccessori. Componenti elettrici: portalampada con cavi, morsetto di alimentazione.
Gli apparecchi vengono forniti con la dotazione accessori standard.

OTTICA ASIMMETRICA CONCENTRANTE



VERSIONI CABLATE E RIFASATE COMPLETE DI LAMPADA - IP65 - CLASSE II

Codice	Potenza lampada	Lampada in dotazione	Attacco lampada	Corrente lampada	Colore	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
TENSIONE: 230 V - 50 Hz								
GW 85 221 S	250 W	ST	E40	3 A	Grigio fumo	9,3	1	172,00
GW 85 221 M	250 W	MT	E40	3 A	Grigio fumo	9,3	1	198,00
GW 85 222 M	250 W	MT*	E40	2,2 A	Grigio fumo	8,9	1	173,00
GW 85 223 S	400 W	ST	E40	4,2 A	Grigio fumo	10,7	1	189,00
GW 85 223 M	400 W	MT	E40	4,2 A	Grigio fumo	10,7	1	213,00
GW 85 224 M	400 W	MT*	E40	3,4 A	Grigio fumo	10,3	1	180,00

* Lampada con tensione di innesco 0,7 ÷ 1KV.



VERSIONE NON CABLATA

Codice	Potenza lampada max	Lampada tipo	Attacco lampada	Corrente lampada	Colore	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 85 292	400 W		E40		Grigio fumo	6,2	1	105,00

DOTAZIONI: componenti strutturali: riflettore, piastra portaaccessori. Componenti elettrici: portalampada con cavi, morsetto di alimentazione.
Gli apparecchi vengono forniti con la dotazione accessori standard.

OTTICA STRADALE



VERSIONI CABLATE E RIFASATE COMPLETE DI LAMPADA - IP65 - CLASSE II

Codice	Potenza lampada	Lampada in dotazione	Attacco lampada	Corrente lampada	Colore	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
TENSIONE: 230 V - 50 Hz								
GW 85 241 S	150 W	ST	E40	1,8 A	Grigio fumo	8,5	1	202,00
GW 85 242 S	250 W	ST	E40	3 A	Grigio fumo	9,4	1	207,00
GW 85 242 M	250 W	MT	E40	3 A	Grigio fumo	9,4	1	232,00



VERSIONE NON CABLATA

Codice	Potenza lampada max	Lampada tipo	Attacco lampada	Corrente lampada	Colore	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 85 293	250 W		E40		Grigio fumo	6,3	1	138,00

DOTAZIONI: componenti strutturali: riflettore, piastra portaaccessori. Componenti elettrici: portalampada con cavi, morsetto di alimentazione.
Gli apparecchi vengono forniti con la dotazione accessori standard.

●=Disponibilità Marzo 2004 ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●●=per 100 pezzi/metri

COMPLEMENTI TECNICI



COMPLEMENTI TECNICI PER L'INSTALLAZIONE

Codice	Descrizione	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 85 181	Frangiluce	1,8	1/5	98,90
GW 85 182	Gabbia di protezione	1,4	1/4	74,50
GW 85 184	Visiera	1,5	1/2	83,20
GW 85 185	Vetro diffondente	2	1/2	70,00



ARTICOLI DI RICAMBIO

Codice	Descrizione	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 88 293	Vetro per ottica simm./asimm.	2	1	39,20
GW 88 294	Vetro per ottica stradale	2	1	39,30



●●=per 100 pezzi/metri ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●=Disponibilità Marzo 2004



IMPIEGHI FISSI - OTTICA SIMMETRICA DIFFONDENTE



PROIETTORI - IP55 - CLASSE I

Codice	Potenza lampada max	Lampada tipo	Attacco lampada	Corrente lampada	Colore	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 84 201	500 W	HD	R7s	2,1 A	Grigio grafite	1,1	1/12	19,40
GW 84 215	500 W	HD	R7s	2,1 A	Bianco	1,1	1/12	19,40
GW 84 202	1000 W	HD	R7s	4,3 A	Grigio grafite	3	1	49,50
GW 84 216	1000 W	HD	R7s	4,3 A	Bianco	3	1	49,50
GW 84 203	1500 W	HD	R7s	6,5 A	Grigio grafite	3	1	49,00
GW 84 217	1500 W	HD	R7s	6,5 A	Bianco	3	1	49,00

CARATTERISTICHE: GW84201 - GW84215, adatti anche per lampade da 200 W - 300 W - 400 W.
GW84202 - GW84216, adatti anche per lampade da 750.



PROIETTORI CON RILEVATORI AD INFRAROSSI - IP54 - CLASSE I

Codice	Potenza lampada max	Lampada tipo	Attacco lampada	Corrente lampada	Colore	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 84 218	500 W	HD	R7s	2,1 A	Grigio grafite	1,2	1/6	72,50
GW 84 219	500 W	HD	R7s	2,1 A	Bianco	1,2	1/6	72,50

DOTAZIONI: rilevatore di movimento orientabile (30° in verticale - 160° in orizzontale) con regolazione del tempo di accensione (da 10 a 300 secondi) e della sensibilità di intervento (da 5 a 50 lux).
CARATTERISTICHE: adatti anche per lampade da 200 W - 300 W - 400 W.

IMPIEGHI MOBILI - OTTICA SIMMETRICA DIFFONDENTE



PROIETTORI SU SUPPORTO TUBOLARE GIALLO - IP55 - CLASSE I

Codice	Potenza lampada max	Lampada tipo	Attacco lampada	Corrente lampada	Colore	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 84 204	500 W	HD	R7s	2,1 A	Grigio grafite	2,7	1	56,50
GW 84 205	1000 W	HD	R7s	4,3 A	Grigio grafite	4,5	1	88,70

CARATTERISTICHE: gabbia di protezione e cavo tipo H07RN-F sezione 3x1,5 mm², lunghezza 5 m con spina IEC 309 16 A 2P+T 200-250V - IP67.
GW84204: adatto anche per lampade da 200 W - 300 W - 400 W; GW84205: adatto anche per lampade da 750 W.

PROIETTORI SU SUPPORTO TELESCOPICO GIALLO REGOLABILE (MIN. 1 M - MAX 1,4 M) - IP55 - CLASSE I

Codice	Potenza lampada max	Lampada tipo	Attacco lampada	Corrente lampada	Colore	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 84 220	500 W	HD	R7s	2,1 A	Grigio grafite	3,7	1	75,30

CARATTERISTICHE: gabbia di protezione e cavo tipo H07RN-F sezione 3x1,5 mm², lunghezza 5 m con spina IEC 309 16 A 2P+T 200-250V - IP67.
Adatto anche per lampade da 200 W - 300 W - 400 W.

●=Disponibilità Marzo 2004 ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●●=per 100 pezzi/metri

COMPLEMENTI TECNICI



COMPLEMENTI TECNICI PER L'INSTALLAZIONE

Codice	Descrizione	Adatto per	Dimensioni (mm)	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 84 213	Gabbia di protezione	500W	150x150	0,1	5	8,50
GW 84 214	Gabbia di protezione	1000/1500 W	350x220	0,2	5	10,20
GW 84 221	Paraluce ad alette	500W	300x340	0,3	5	12,90
GW 84 222	Frangiluce	1000/1500W	340x215	0,4	5	12,30
GW 84 223	Piachetto	500W	255x30	0,1	5	4,00

ARTICOLI DI RICAMBIO

Codice	Descrizione	Adatto per	Dimensioni (mm)	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 88 202	Vetro	500W	150x150	0,2	1/5	4,20
GW 88 223	Vetro	1000W	350x220	0,9	1/5	8,60
GW 88 203	Vetro	1500W	350x220	0,9	1/5	8,60



●●=per 100 pezzi/metri ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●=Disponibilità Marzo 2004



OTTICA ASIMMETRICA DIFFONDENTE

LAMPADA INCLUSA



NOVITÀ

VERSIONI CABLATE E RIFASATE COMPLETE DI LAMPADA - IP55 - CLASSE I

Codice	Potenza lampada	Lampada in dotazione	Attacco lampada	Corrente lampada	Colore	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
TENSIONE: 230 V - 50 Hz								
GW 84 206 S	70 W	SD	Rx7s	1 A	Grigio grafite	5,2	1	172,00
GW 84 206 M	70 W	MD	Rx7s	1 A	Grigio grafite	5,2	1	135,00
GW 84 226 S	70 W	SD	Rx7s	1 A	Bianco	5,2	1	172,00
GW 84 226 M	70 W	MD	Rx7s	1 A	Bianco	5,2	1	135,00
GW 84 131 S	70 W	SD	Rx7s	1 A	Alluminio	5,2	1	173,00
GW 84 131 M	70 W	MD	Rx7s	1 A	Alluminio	5,2	1	136,00
GW 84 207 S	150 W	SD	Rx7s	1,8 A	Grigio grafite	6,1	1	188,00
GW 84 207 M	150 W	MD	Rx7s	1,8 A	Grigio grafite	6,1	1	143,00
GW 84 227 S	150 W	SD	Rx7s	1,8 A	Bianco	6,1	1	188,00
GW 84 227 M	150 W	MD	Rx7s	1,8 A	Bianco	6,1	1	143,00
GW 84 132 S	150 W	SD	Rx7s	1,8 A	Alluminio	6,1	1	189,00
GW 84 132 M	150 W	MD	Rx7s	1,8 A	Alluminio	6,1	1	144,00



NOVITÀ

VERSIONI NON CABLATE

Codice	Potenza lampada max	Lampada tipo	Attacco lampada	Corrente lampada	Colore	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 84 251	150 W		Rx7s		Grigio grafite	3,7	1	69,70
GW 84 252	150 W		Rx7s		Bianco	3,7	1	69,70
GW 84 253	150 W		Rx7s		Alluminio	3,7	1	69,70

DOTAZIONI: componenti strutturali: riflettore, piastra portaaccessori. Componenti elettrici: portalampada con cavi, morsetto di alimentazione.
Gli apparecchi vengono forniti con la dotazione accessori standard.

COMPLEMENTI TECNICI



COMPLEMENTI TECNICI PER L'INSTALLAZIONE

Codice	Descrizione	Dimensioni (mm)	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 84 224	Gabbia di protezione	205x205	0,4	5	13,30

ARTICOLI DI RICAMBIO

Codice	Descrizione	Dimensioni (mm)	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 88 204	Vetro	219x219	0,4	1/5	7,15

●=Disponibilità Marzo 2004 ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●●=per 100 pezzi/metri



OTTICA SIMMETRICA DIFFONDENTE

LAMPADA INCLUSA



VERSIONI CABLATE E RIFASATE COMPLETE DI LAMPADA - IP65 - CLASSE I

Codice	Potenza lampada	Lampada in dotazione	Attacco lampada	Corrente lampada	Colore	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
TENSIONE: 230 V - 50 Hz								
GW 84 261 M	70 W	MD	Rx7s	1 A	Grigio grafite	5,5	1	142,00
GW 84 261 S	70 W	SD	Rx7s	1 A	Grigio grafite	5,5	1	180,00
GW 84 263 S	150 W	SD	Rx7s	1,8 A	Grigio grafite	6,4	1	199,00
GW 84 263 M	150 W	MD	Rx7s	1,8 A	Grigio grafite	6,4	1	155,00
GW 84 265 S	70 W	ST	E27	0,58 - 1 A	Grigio grafite	5,5	1	134,00



VERSIONI NON CABLATE

Codice	Potenza lampada max	Lampada tipo	Attacco lampada	Corrente lampada	Colore	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 84 291	150 W		Rx7s		Grigio grafite	4,2	1	73,10
GW 84 293	100 W		E27		Grigio grafite	4	1	71,40

APPLICAZIONI: GW84291, apparecchio idoneo per lampade 70 e 150 W. Gli apparecchi vengono forniti con la dotazione accessori standard.
DOTAZIONE: componenti strutturali: riflettore, piastra portaccessori. Complementi elettrici: portalampada con cavi, morsetto di alimentazione

COMPLEMENTI TECNICI



COMPLEMENTI TECNICI PER L'INSTALLAZIONE

Codice	Descrizione	Dimensioni (mm)	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 84 296	Frangiluce	220x215	0,5	5	17,50
GW 84 297	Gabbia di protezione	220x215	0,4	5	16,00

ARTICOLI DI RICAMBIO

Codice	Descrizione	Dimensioni (mm)	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 84 298	Vetro	240x235	0,6	5	9,15

●●=per 100 pezzi/metri ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●=Disponibilità Marzo 2004



OTTICA SIMMETRICA DIFFONDENTE

LAMPADA INCLUSA



VERSIONI CABLATE E RIFASATE COMPLETE DI LAMPADA - IP66 - CLASSE I

Codice	Potenza lampada	Lampada in dotazione	Attacco lampada	Corrente lampada	Colore	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
TENSIONE: 230 V - 50 Hz								
GW 84 460 S	150 W	ST	E40	1,8 A	Grigio grafite	9,3	1	173,00
GW 84 461 S	250 W	ST	E40	3 A	Grigio grafite	9,8	1	180,00
GW 84 461 M	250 W	MT	E40	3 A	Grigio grafite	9,8	1	204,00
GW 84 465 M	250 W	MT*	E40	2,2 A	Grigio grafite	9,5	1	181,00
GW 84 462 Q	250 W	QE	E40	2,2 A	Grigio grafite	9,2	1	149,00
GW 84 464 S	400 W	ST	E40	4,2 A	Grigio grafite	11,3	1	194,00
GW 84 464 M	400 W	MT	E40	4,2 A	Grigio grafite	11,3	1	217,00
GW 84 466 M	400 W	MT*	E40	3,4 A	Grigio grafite	11	1	187,00

* Lampada con tensione di innesco 0,7 ÷ 1KV.



VERSIONE NON CABLATA

Codice	Potenza lampada max	Lampada tipo	Attacco lampada	Corrente lampada	Colore	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 84 433	400 W		E40		Grigio grafite	6,8	1	110,00

DOTAZIONI: componenti strutturali: riflettore, piastra portaaccessori. Componenti elettrici: portalampada con cavi, morsetto di alimentazione.
L'apparecchio viene fornito con la dotazione accessori standard.

LAMPADA INCLUSA



VERSIONI CABLATE E RIFASATE COMPLETE DI LAMPADA - IP66 - CLASSE II

Codice	Potenza lampada	Lampada in dotazione	Attacco lampada	Corrente lampada	Colore	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
TENSIONE: 230 V - 50 Hz								
GW 84 702 S	250 W	ST	E40	3 A	Grigio grafite	10,1	1	194,00
GW 84 702 M	250 W	MT	E40	3 A	Grigio grafite	10,1	1	220,00
GW 84 706 M	250 W	MT*	E40	2,2 A	Grigio grafite	9,8	1	196,00
GW 84 705 S	400 W	ST	E40	4,2 A	Grigio grafite	11,7	1	210,00
GW 84 705 M	400 W	MT	E40	4,2 A	Grigio grafite	11,7	1	234,00
GW 84 707 M	400 W	MT*	E40	3,4 A	Grigio grafite	11,4	1	202,00

* Lampada con tensione di innesco 0,7 ÷ 1KV

●=Disponibilità Marzo 2004 ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●●=per 100 pezzi/metri

OTTICA ASIMMETRICA DIFFONDENTE

LAMPADA INCLUSA



VERSIONI CABLATE E RIFASATE COMPLETE DI LAMPADA - IP66 - CLASSE I

Codice	Potenza lampada	Lampada in dotazione	Attacco lampada	Corrente lampada	Colore	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
TENSIONE: 230 V - 50 Hz								
GW 84 491 S	250 W	ST	E40	3 A	Grigio grafite	9,8	1	180,00
GW 84 491 M	250 W	MT	E40	3 A	Grigio grafite	9,8	1	204,00
GW 84 495 M	250 W	MT*	E40	2,2 A	Grigio grafite	9,5	1	181,00
GW 84 494 S	400 W	ST	E40	4,2 A	Grigio grafite	11,3	1	194,00
GW 84 494 M	400 W	MT	E40	4,2 A	Grigio grafite	11,3	1	217,00
GW 84 496 M	400 W	MT*	E40	3,4 A	Grigio grafite	11	1	187,00

* Lampada con tensione di innesco 0,7 ÷ 1KV.



VERSIONE NON CABLATA

Codice	Potenza lampada max	Lampada tipo	Attacco lampada	Corrente lampada	Colore	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 84 434	400 W		E40		Grigio grafite	6,8	1	110,00

DOTAZIONI: componenti strutturali: riflettore, piastra portaaccessori. Componenti elettrici: portalampada con cavi, morsetto di alimentazione.
L'apparecchio viene fornito con la dotazione accessori standard.

LAMPADA INCLUSA



VERSIONI CABLATE E RIFASATE COMPLETE DI LAMPADA - IP66 - CLASSE II

Codice	Potenza lampada	Lampada in dotazione	Attacco lampada	Corrente lampada	Colore	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
TENSIONE: 230 V - 50 Hz								
GW 84 711 S	250 W	ST	E40	3 A	Grigio grafite	10,1	1	194,00
GW 84 711 M	250 W	MT	E40	3 A	Grigio grafite	10,1	1	220,00
GW 84 715 M	250 W	MT*	E40	2,2 A	Grigio grafite	9,8	1	196,00
GW 84 714 S	400 W	ST	E40	4,2 A	Grigio grafite	11,7	1	210,00
GW 84 714 M	400 W	MT	E40	4,2 A	Grigio grafite	11,7	1	234,00
GW 84 716 M	400 W	MT*	E40	3,4 A	Grigio grafite	11,4	1	202,00

* Lampada con tensione di innesco 0,7 ÷ 1KV.

OTTICA SIMMETRICA CONCENTRANTE

LAMPADA INCLUSA



VERSIONI CABLATE E RIFASATE COMPLETE DI LAMPADA - IP66 - CLASSE I

Codice	Potenza lampada	Lampada in dotazione	Attacco lampada	Corrente lampada	Colore	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
TENSIONE: 230 V - 50 Hz								
GW 84 520 S	250 W	ST	E40	3 A	Grigio grafite	9,8	1	187,00
GW 84 520 M	250 W	MT	E40	3 A	Grigio grafite	9,8	1	212,00
GW 84 521 M	250 W	MT*	E40	2,2 A	Grigio grafite	9,5	1	188,00
GW 84 522 S	400 W	ST	E40	4,2 A	Grigio grafite	11,3	1	202,00
GW 84 522 M	400 W	MT	E40	4,2 A	Grigio grafite	11,3	1	226,00
GW 84 523 M	400 W	MT*	E40	3,4 A	Grigio grafite	11	1	195,00

* Lampada con tensione di innesco 0,7 ÷ 1KV.



VERSIONE NON CABLATA

Codice	Potenza lampada max	Lampada tipo	Attacco lampada	Corrente lampada	Colore	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 84 435	400 W		E40		Grigio grafite	6,8	1	113,00

DOTAZIONI: componenti strutturali: riflettore, piastra portaaccessori. Componenti elettrici: portalampada con cavi, morsetto di alimentazione.
L'apparecchio viene fornito con la dotazione accessori standard.

LAMPADA INCLUSA



VERSIONI CABLATE E RIFASATE COMPLETE DI LAMPADA - IP66 - CLASSE II

Codice	Potenza lampada	Lampada in dotazione	Attacco lampada	Corrente lampada	Colore	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
TENSIONE: 230 V - 50 Hz								
GW 84 721 S	250 W	ST	E40	3 A	Grigio grafite	10,1	1	202,00
GW 84 721 M	250 W	MT	E40	3 A	Grigio grafite	10,1	1	229,00
GW 84 722 M	250 W	MT*	E40	2,2 A	Grigio grafite	9,8	1	203,00
GW 84 723 S	400 W	ST	E40	4,2 A	Grigio grafite	11,7	1	218,00
GW 84 723 M	400 W	MT	E40	4,2 A	Grigio grafite	11,7	1	244,00
GW 84 724 M	400 W	MT*	E40	3,4 A	Grigio grafite	11,4	1	210,00

* Lampada con tensione di innesco 0,7 ÷ 1KV.

●●=per 100 pezzi/metri ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●=Disponibilità Marzo 2004

OTTICA ASIMMETRICA CONCENTRANTE

LAMPADA INCLUSA



VERSIONI CABLATE E RIFASATE COMPLETE DI LAMPADA - IP66 - CLASSE I

Codice	Potenza lampada	Lampada in dotazione	Attacco lampada	Corrente lampada	Colore	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
TENSIONE: 230 V - 50 Hz								
GW 84 551 S	250 W	ST	E40	3 A	Grigio grafite	9,8	1	187,00
GW 84 551 M	250 W	MT	E40	3 A	Grigio grafite	9,8	1	212,00
GW 84 552 M	250 W	MT*	E40	2,2 A	Grigio grafite	9,5	1	188,00
GW 84 553 S	400 W	ST	E40	4,2 A	Grigio grafite	11,3	1	202,00
GW 84 553 M	400 W	MT	E40	4,2 A	Grigio grafite	11,3	1	226,00
GW 84 554 M	400 W	MT*	E40	3,4 A	Grigio grafite	11	1	195,00

* Lampada con tensione di innesco 0,7 ÷ 1KV.



VERSIONE NON CABLATA

Codice	Potenza lampada max	Lampada tipo	Attacco lampada	Corrente lampada	Colore	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 84 436	400 W		E40		Grigio grafite	6,8	1	113,00

DOTAZIONI: componenti strutturali: riflettore, piastra portaaccessori. Componenti elettrici: portalampada con cavi, morsetto di alimentazione.
L'apparecchio viene fornito con la dotazione accessori standard.

LAMPADA INCLUSA



VERSIONI CABLATE E RIFASATE COMPLETE DI LAMPADA - IP66 - CLASSE II

Codice	Potenza lampada	Lampada in dotazione	Attacco lampada	Corrente lampada	Colore	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
TENSIONE: 230 V - 50 Hz								
GW 84 731 S	250 W	ST	E40	3 A	Grigio grafite	10,1	1	202,00
GW 84 731 M	250 W	MT	E40	3 A	Grigio grafite	10,1	1	229,00
GW 84 732 M	250 W	MT*	E40	2,2 A	Grigio grafite	9,8	1	203,00
GW 84 733 S	400 W	ST	E40	4,2 A	Grigio grafite	11,7	1	218,00
GW 84 733 M	400 W	MT	E40	4,2 A	Grigio grafite	11,7	1	244,00
GW 84 734 M	400 W	MT*	E40	3,4 A	Grigio grafite	11,4	1	210,00

* Lampada con tensione di innesco 0,7 ÷ 1KV.

COMPLEMENTI TECNICI



COMPLEMENTI TECNICI PER L'INSTALLAZIONE
ARTICOLI DI RICAMBIO

Codice	Descrizione	Dimensioni (mm)	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 84 407	Gabbia di protezione	310x270	0,2	5	15,10
GW 84 408	Frangiluce	300x270	0,7	5	42,00
GW 88 284	Vetro per telaio	390x306	1,4	1/5	10,50
GW 88 260	Vetro per telaio	390x300	1,4	1/5	11,00

CARATTERISTICHE: adatti per tutti gli apparecchi della serie TITANO. Fissaggio a scatto sull'apparecchio.

GWTEST 2.0
Software per la certificazione e la preventivazione di centralini e quadri in ambiente domestico e similare in conformità alla Norma CEI 23-51.

●=Disponibilità Marzo 2004 ✧=Disponibilità Maggio 2004 ●●=per 100 pezzi/metri



CABLAGGIO TRADIZIONALE

OTTICA SIMMETRICA DIFFONDENTE



VERSIONI CABLATE - IP66 - CLASSE I

Codice	Potenza lampada	Lampada tipo	Attacco lampada	Corrente lampada	Colore	Peso (Kg)	Conf. imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 84 646	600 W	ST	E40	6,2 A	Grigio grafite	12,8	1	320,00
GW 84 647	1000 W	MT / ST	E40	9,5 - 10,3 A	Grigio grafite	12,8	1	320,00
GW 84 648	1000 W	MT*	E40	8,25 A	Grigio grafite	12,8	1	305,00
GW 84 644	2000 W	MN	X528/Cavo	9,8 A	Grigio grafite	12,8	1	385,00

* Lampada con tensione di innesco 0,7 ÷ 1kV.

DOTAZIONI: accenditore.

NOTA: da utilizzare con il relativo gruppo di alimentazione.



VERSIONE NON CABLATA

Codice	Potenza lampada max	Lampada tipo	Attacco lampada	Corrente lampada	Colore	Peso (Kg)	Conf. imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 84 693	1000 W		E40		Grigio grafite	12	1	308,00

DOTAZIONI: componenti strutturali: riflettore, piastra portaccessori. Complementi elettrici: portalampada con cavi, morsetto di alimentazione.
Gli apparecchi vengono forniti con la dotazione accessori standard.

OTTICA ASIMMETRICA DIFFONDENTE



VERSIONI CABLATE - IP66 - CLASSE I

Codice	Potenza lampada	Lampada tipo	Attacco lampada	Corrente lampada	Colore	Peso (Kg)	Conf. imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 84 658	600 W	ST	E40	6,2 A	Grigio grafite	12,8	1	320,00
GW 84 659	1000 W	MT / ST	E40	9,5 - 10,3 A	Grigio grafite	12,8	1	320,00
GW 84 660	1000 W	MT*	E40	8,25 A	Grigio grafite	12,8	1	305,00

* Lampada con tensione di innesco 0,7 ÷ 1kV.

DOTAZIONI: accenditore.

NOTA: da utilizzare con il relativo gruppo di alimentazione.



VERSIONE NON CABLATA

Codice	Potenza lampada max	Lampada tipo	Attacco lampada	Corrente lampada	Colore	Peso (Kg)	Conf. imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 84 694	1000 W		E40		Grigio grafite	12	1	308,00

DOTAZIONI: componenti strutturali: riflettore, piastra portaccessori. Componenti elettrici: portalampada con cavi, morsetto di alimentazione.
L'apparecchio viene fornito con la dotazione accessori standard.

●●=per 100 pezzi/metri ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●=Disponibilità Marzo 2004

OTTICA SIMMETRICA CONCENTRANTE



VERSIONI CABLATE - IP66 - CLASSE I

Codice	Potenza lampada	Lampada tipo	Attacco lampada	Corrente lampada	Colore	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 84 747	1000 W	MT / ST	E40	9,5 - 10,3 A	Grigio grafite	12,8	1	320,00
GW 84 748	1000 W	MT*	E40	8,25 A	Grigio grafite	12,8	1	305,00
GW 84 744	2000 W	MN	X528/Cavo	9,8 A	Grigio grafite	12,8	1	385,00

* Lampada con tensione di innesco 0,7 ÷ 1kV

DOTAZIONI: accenditore.

NOTA: da utilizzare con il relativo gruppo di alimentazione.



VERSIONE NON CABLATA

Codice	Potenza lampada max	Lampada tipo	Attacco lampada	Corrente Lampada	Colore	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 84 695	1000 W		E40		Grigio grafite	12	1	303,00

DOTAZIONI: componenti strutturali: riflettore, piastra portaccessori. Componenti elettrici: portalampada con cavi, morsetto di alimentazione.

L'apparecchio viene fornito con la dotazione accessori standard.

OTTICA ASIMMETRICA CONCENTRANTE



VERSIONI CABLATE - IP66 - CLASSE I

Codice	Potenza lampada	Lampada tipo	Attacco lampada	Corrente lampada	Colore	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 84 759	1000 W	MT / ST	E40	9,5 - 10,3 A	Grigio grafite	12,8	1	320,00
GW 84 760	1000 W	MT*	E40	8,25 A	Grigio grafite	12,8	1	305,00

* Lampada con tensione di innesco 0,7 ÷ 1kV

DOTAZIONI: accenditore.

NOTA: da utilizzare con il relativo gruppo di alimentazione.



VERSIONE NON CABLATA

Codice	Potenza lampada max	Lampada tipo	Attacco lampada	Corrente lampada	Colore	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 84 696	1000 W		E40		Grigio grafite	12	1	303,00

DOTAZIONI: componenti strutturali: riflettore, piastra portaccessori. Componenti elettrici: portalampada con cavi, morsetto di alimentazione.

L'apparecchio viene fornito con la dotazione accessori standard.

OTTICA CIRCOLARE



VERSIONI CABLATE - IP66 - CLASSE I

Codice	Potenza lampada	Lampada tipo	Attacco lampada	Corrente lampada	Colore	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
FASCIO: CONCENTRANTE - 8°								
GW 84 656	1000 W	MN	Cavo	9,5 A	Grigio grafite	12,6	1	390,00
GW 84 657	2000 W	MN	Cavo	11,3 A	Grigio grafite	12,6	1	390,00
FASCIO: MEDIO - 25°								
GW 84 754	1000 W	MN	Cavo	9,5 A	Grigio grafite	12,6	1	390,00
GW 84 755	2000 W	MN	Cavo	11,3 A	Grigio grafite	12,6	1	390,00
FASCIO: DIFFONDENTE - 40°								
GW 84 756	1000 W	MN	Cavo	9,5 A	Grigio grafite	12,6	1	390,00
GW 84 757	2000 W	MN	Cavo	11,3 A	Grigio grafite	12,6	1	390,00

DOTAZIONI: accenditore.

NOTA: da utilizzare con il relativo gruppo di alimentazione.

COMPLEMENTI TECNICI



GRUPPO DI ALIMENTAZIONE - IP66 - CLASSE I

Codice	Potenza lampada	Lampada tipo	Corrente lampada	Tensione	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 84 611	600 W	ST	6,2 A	230 V - 50 Hz	10,5	1	190,00
GW 84 616	1000 W	MT / MN / ST	9,5 - 10,3 A	230 V - 50 Hz	14,5	1	226,00
GW 84 627	1000 W	MT	8,25 A	230 V - 50 Hz	14,5	1	205,00
GW 84 621	2000 W	MT / MN	9,8 - 11,3 A	400 V - 50 Hz	18	1	280,00
GW 84 622	2000 W	MT / MN	9,8 - 11,3 A	415 V - 50 Hz	18	1	280,00
GW 84 623	2000 W	MT / MN	9,8 - 11,3 A	380 V - 60 Hz	18	1	280,00

SEGUE NELLA PAGINA SUCCESSIVA

●=Disponibilità Marzo 2004 ✧=Disponibilità Maggio 2004 ●●=per 100 pezzi/metri

(CONTINUA)

GRUPPO DI ALIMENTAZIONE - IP66 - CLASSE I

Codice	Potenza lampada	Lampada tipo	Corrente lampada	Tensione	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 84 626		Cassetta non cablata			3,2	1	75,00

NOTE: la cassetta non cablata viene fornita con piastra supporto alimentatore, fermacavo e pressacavo Pg 13,5

CABLAGGIO PER RIACCENSIONE A CALDO

OTTICA CIRCOLARE



VERSIONI CABLATE - RIACCENSIONE A CALDO - IP66 - CLASSE I

NOVITÀ

Codice	Potenza lampada	Lampada tipo	Attacco lampada	Corrente lampada	Fascio	Colore	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 84 761	2000 W	MN	Cavo	11,3 A	Concentrante - 8°	Grigio grafite	13	1	620,00
GW 84 766	2000 W	MN	Cavo	11,3 A	Medio - 25°	Grigio grafite	13	1	620,00
GW 84 771	2000 W	MN	Cavo	11,3 A	Diffondente - 40°	Grigio grafite	13	1	620,00

COMPLEMENTI TECNICI



GRUPPO DI ALIMENTAZIONE

NOVITÀ

Codice	Potenza lampada	Lampada tipo	Corrente lampada	Tensione	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 84 624	2000 W	MN	11,3 A	380 / 415 V - 50 Hz	28	1	1.370,00

ARTICOLI COMUNI SERIE COLOSSEUM

COMPLEMENTI TECNICI



COMPLEMENTI OTTICI

NOVITÀ

Codice	Descrizione	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 84 781	Visiera	3,8	1	59,00

ARTICOLI DI RICAMBIO

Codice	Descrizione	Dimensioni (mm)	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 88 261	Vetro trasparente	470x440	2,5	1/2	20,40
GW 88 285	Vetro diffondente	470x440	2,5	1/2	34,00

GW88285: ricambio per proiettori a fascio diffondente GW84756 e GW84757

PBT GWPBT 2.0
Software per il calcolo dei parametri elettrici della rete (correnti di carico, di corto circuito, ecc.), la scelta dei componenti e l'elaborazione di report di calcolo, curve, ecc.

●●=per 100 pezzi/metri ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●=Disponibilità Marzo 2004



OTTICA SIMMETRICA DIFFONDENTE



VERSIONI CABLATE - IP66 - CLASSE I

Codice	Potenza lamp. [W]	Lampada tipo	Attacco lampada	Corrente lampada	Colore	Peso [Kg]	Conf. imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 84 662	1000 W	ST	E40	10,3 A	Grigio grafite	22	1	405,00
GW 84 663	2000 W	MT*	E40	10,3 A	Grigio grafite	22	1	368,00

* Fornito senza accenditore per lampade 380/400V.
DOTAZIONI: GW 84662, accenditore.
NOTA: da utilizzare con il relativo gruppo di alimentazione.

OTTICA SIMMETRICA CONCENTRANTE



VERSIONI CABLATE - IP66 - CLASSE I

Codice	Potenza lampada	Lampada tipo	Attacco lampada	Corrente lampada	Colore	Peso [Kg]	Conf. imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 84 672	1000 W	ST	E40	10,3 A	Grigio grafite	22	1	417,00
GW 84 673	2000 W	MT*	E40	10,3 A	Grigio grafite	22	1	382,00

* Fornito senza accenditore per lampade 380/400V.
DOTAZIONI: GW 84672, accenditore.
NOTA: da utilizzare con il relativo gruppo di alimentazione.

COMPLEMENTI TECNICI



GRUPPI DI ALIMENTAZIONE - IP66 - CLASSE I

Codice	Potenza lampada [W]	Lampada tipo	Corrente lampada [A]	Tensione	Peso [Kg]	Conf. imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 84 616	1000 W	MT / MN / ST	9,5 - 10,3 A	230 V - 50 Hz	14,5	1	226,00
GW 84 621	2000 W	MT / MN	9,8 - 11,3 A	400 V - 50 Hz	18	1	280,00
GW 84 622	2000 W	MT / MN	9,8 - 11,3 A	415 V - 50 Hz	18	1	280,00
GW 84 623	2000 W	MT / MN	9,8 - 11,3 A	380 V - 60 Hz	18	1	280,00
GW 84 626		Cassetta non cablata			3,2	1	75,00

NOTE: la cassetta non cablata, viene fornita con piastra supporto alimentatore, fermacavo e pressacavo Pg 13,5.

ARTICOLI DI RICAMBIO

Codice	Descrizione	Dimensioni [mm]	Peso [Kg]	Conf. imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 88 262	Vetro	615x550	4,1	1/2	28,30

●=Disponibilità Marzo 2004 ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●●=per 100 pezzi/metri



ACCESSORI INSTALLATIVI COMUNI PER LA GAMMA PROIETTORI

COMPLEMENTI TECNICI COMUNI AI PROIETTORI GEWISS



ATTACCHI PER PALO

Codice	Descrizione	Tipo	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 85 080	Testa palo	Singolo	4,2	1/2	49,50
GW 85 081	Testa palo	Doppio	8,1	1	72,70
GW 85 083	A collare		1,6	1/5	24,90

CATTERISTICHE: acciaio zincato a caldo.



NOVITÀ

SUPPORTI A MURO

Codice	Descrizione	Lunghezza mm	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 85 084	Supporto a muro	500	2	1	58,50
GW 85 085	Supporto a muro	1000	4	1	65,90
GW 85 086	Staffa angolare			1	61,00
GW 85 087	Staffa regolabile	800		1	95,00

CARATTERISTICHE: supporti in acciaio verniciato a polvere poliestere grigio grafite.

GEWISS CLUB
Per ricevere materiale informativo a domicilio iscrivetevi al GEWISS CLUB
www.gewiss.com

●●=per 100 pezzi/metri ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●=Disponibilità Marzo 2004



INDY 1

OTTICA CUT-OFF - INCLINAZIONE FISSA



VERSIONI CABLATE E RIFASATE - VETRO PIANO
IP65 VANO OTTICO - IP43 VANO ACCESSORI - CLASSE II

Codice	Potenza lampada	Lampada tipo	Attacco lampada	Corrente lampada	Colore	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
TENSIONE: 230 V - 50 Hz								
GW 86 181	125 W	QE	E27	1,15 A	Grigio RAL 7035	6,3	1	152,00
GW 86 182	250 W	QE	E40	2,2 A	Grigio RAL 7035	6,9	1	161,00
GW 86 183	70 W	SE - ST	E27	1 A	Grigio RAL 7035	6,2	1	173,00
GW 86 184	100 W	SE - ST	E40	1,2 A	Grigio RAL 7035	6,4	1	176,00
GW 86 185	150 W	SE - ST	E40	1,8 A	Grigio RAL 7035	7,3	1	183,00
GW 86 186	250 W	ME - MT / SE - ST	E40	3 A	Grigio RAL 7035	8,3	1	190,00
GW 86 187	250 W	ME* - MT*	E40	2,2 A	Grigio RAL 7035	8	1	166,00

* Lampada con tensione di innesco 0,7 ÷ 1kV
GW86183 lampada tipo SE impiegare lampade senza accenditore incorporato



VERSIONI NON CABLATE

Codice	Potenza lampada max	Lampada tipo	Attacco lampada	Corrente lampada	Colore	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 86 169	125 W		E27		Grigio RAL 7035	5	1	132,00
GW 86 170	250 W		E40		Grigio RAL 7035	5,1	1	133,00

DOTAZIONI: componenti strutturali: riflettore, piastra portaccessori. Componenti elettrici: portalampada con cavi, morsetto di alimentazione, sezionatore
Gli apparecchi vengono forniti con la dotazione accessori standard.

OTTICA CUT-OFF - INCLINAZIONE REGOLABILE



VERSIONI CABLATE E RIFASATE - VETRO PIANO
IP65 VANO OTTICO - IP43 VANO ACCESSORI - CLASSE II

Codice	Potenza lampada	Lampada tipo	Attacco lampada	Corrente lampada	Colore	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
TENSIONE: 230 V - 50 Hz								
GW 86 381	125 W	QE	E27	1,15 A	Grigio RAL 7035	6,8	1	185,00
GW 86 382	250 W	QE	E40	2,2 A	Grigio RAL 7035	7,4	1	193,00
GW 86 383	70 W	SE - ST	E27	1 A	Grigio RAL 7035	6,7	1	204,00
GW 86 384	100 W	SE - ST	E40	1,2 A	Grigio RAL 7035	6,9	1	208,00
GW 86 385	150 W	SE - ST	E40	1,8 A	Grigio RAL 7035	7,8	1	214,00
GW 86 386	250 W	ME - MT / SE - ST	E40	3 A	Grigio RAL 7035	8,3	1	223,00
GW 86 387	250 W	ME* - MT*	E40	2,2 A	Grigio RAL 7035	8,5	1	199,00

* Lampada con tensione di innesco 0,7 ÷ 1kV
GW86383 lampada tipo SE impiegare lampade senza accenditore incorporato
NOTA: è possibile regolare l'inclinazione di 10°.

●=Disponibilità Marzo 2004 ✧=Disponibilità Maggio 2004 ●●=per 100 pezzi/metri



VERSIONI NON CABLATE

Codice	Potenza lampada max	Lampada tipo	Attacco lampada	Corrente lampada	Colore	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 86 369	125 W		E27		Grigio RAL 7035	5,5	1	165,00
GW 86 370	250 W		E40		Grigio RAL 7035	5,6	1	165,00

NOTA: è possibile regolare l'inclinazione di 10°.
DOTAZIONI: componenti strutturali: riflettore, piastra portaccessori. Componenti elettrici: portalampada con cavi, morsetto di alimentazione, sezionatore.
Gli apparecchi vengono forniti con la dotazione accessori standard.

OTTICA SEMI CUT-OFF - INCLINAZIONE FISSA



VERSIONI CABLATE E RIFASATE - COPPA POLICARBONATO
IP65 VANO OTTICO - IP43 VANO ACCESSORI - CLASSE II

Codice	Potenza lampada	Lampada tipo	Attacco lampada	Corrente lampada	Colore	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
TENSIONE: 230 V - 50 Hz								
GW 86 101	125 W	QE	E27	1,15 A	Grigio RAL 7035	5,8	1	135,00
GW 86 115	250 W	QE	E40	2,2 A	Grigio RAL 7035	6,4	1	140,00
GW 86 102	70 W	SE - ST	E27	1 A	Grigio RAL 7035	5,7	1	159,00
GW 86 103	100 W	SE - ST	E40	1,2 A	Grigio RAL 7035	5,9	1	163,00
GW 86 104	150 W	SE - ST	E40	1,8 A	Grigio RAL 7035	6,8	1	170,00
GW 86 116	250 W	ME - MT / SE - ST	E40	3 A	Grigio RAL 7035	7,8	1	177,00
GW 86 117	250 W	ME* - MT*	E40	2,2 A	Grigio RAL 7035	7,5	1	153,00

* Lampada con tensione di innesco 0,7 ÷ 1kV.
GW86102, GW86122, GW86142 lampada tipo SE: impiegare lampade senza accenditore incorporato.



VERSIONI NON CABLATE

Codice	Potenza lampada max	Lampada tipo	Attacco lampada	Corrente lampada	Colore	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 86 161	125 W		E27		Grigio RAL 7035	4,5	1	118,00
GW 86 164	250 W		E40		Grigio RAL 7035	4,6	1	121,00

DOTAZIONI: componenti strutturali: riflettore, piastra portaccessori. Componenti elettrici: portalampada con cavi, morsetto di alimentazione, sezionatore.
Gli apparecchi vengono forniti con la dotazione accessori standard.

OTTICA SEMI CUT-OFF - INCLINAZIONE REGOLABILE



VERSIONI CABLATE E RIFASATE - COPPA POLICARBONATO
IP65 VANO OTTICO - IP43 VANO ACCESSORI - CLASSE II

Codice	Potenza lampada	Lampada tipo	Attacco lampada	Corrente lampada	Colore	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
TENSIONE: 230 V - 50 Hz								
GW 86 301	125 W	QE	E27	1,15 A	Grigio RAL 7035	6,3	1	172,00
GW 86 315	250 W	QE	E40	2,2 A	Grigio RAL 7035	6,9	1	180,00
GW 86 302	70 W	SE - ST	E27	1 A	Grigio RAL 7035	6,2	1	191,00
GW 86 303	100 W	SE - ST	E40	1,2 A	Grigio RAL 7035	6,4	1	196,00
GW 86 304	150 W	SE - ST	E40	1,8 A	Grigio RAL 7035	7,3	1	201,00
GW 86 316	250 W	ME - MT / SE - ST	E40	3 A	Grigio RAL 7035	8,3	1	210,00
GW 86 317	250 W	ME* - MT*	E40	2,2 A	Grigio RAL 7035	8	1	186,00

* Lampada con tensione di innesco 0,7 ÷ 1kV.
GW86302 lampada tipo SE: impiegare lampade senza accenditore incorporato.
NOTA: è possibile regolare l'inclinazione di 10°.



VERSIONI NON CABLATE

Codice	Potenza lampada max	Lampada tipo	Attacco lampada	Corrente lampada	Colore	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 86 361	125 W		E27		Grigio RAL 7035	5	1	150,00
GW 86 364	250 W		E40		Grigio RAL 7035	5,1	1	153,00

NOTA: è possibile regolare l'inclinazione di 10°.
DOTAZIONI: componenti strutturali: riflettore, piastra portaccessori. Componenti elettrici: portalampada con cavi, morsetto di alimentazione, sezionatore.
Gli apparecchi vengono forniti con la dotazione accessori standard.

●●=per 100 pezzi/metri ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●=Disponibilità Marzo 2004

INDY 2

OTTICA CUT-OFF - INCLINAZIONE FISSA



VERSIONI CABLATE E RIFASATE - VETRO PIANO
IP65 VANO OTTICO - IP43 VANO ACCESSORI - CLASSE II

Codice	Potenza lampada	Lampada tipo	Attacco lampada	Corrente lampada	Colore	Peso (Kg)	Conf. imb.	Prezzo EURO cadauno
TENSIONE: 230 V - 50 Hz								
GW 86 108	150 W	ST	E40	1,8 A	Grigio RAL 7035	8,8	1	194,00
GW 86 109	250 W	MI / ST	E40	3 A	Grigio RAL 7035	9,2	1	202,00
GW 86 113	250 W	MI*	E40	2,2 A	Grigio RAL 7035	8,9	1	180,00
GW 86 110	400 W	MI / ST	E40	4,2 A	Grigio RAL 7035	11,5	1	217,00
GW 86 114	400 W	MI*	E40	3,4 A	Grigio RAL 7035	11,2	1	188,00

* Lampada con tensione di innesco 0,7 ÷ 1kV



VERSIONE NON CABLATE

Codice	Potenza lampada max	Lampada tipo	Attacco lampada	Corrente lampada	Colore	Peso (Kg)	Conf. imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 86 163	400 W		E40		Grigio RAL 7035	6,5	1	144,00

DOTAZIONI: componenti strutturali: riflettore, piastra portaaccessori. Componenti elettrici: portalampada con cavi, morsetto di alimentazione, sezionatore.
Gli apparecchi vengono forniti con la dotazione accessori standard.

OTTICA CUT-OFF - INCLINAZIONE REGOLABILE



VERSIONI CABLATE E RIFASATE - VETRO PIANO
IP65 VANO OTTICO - IP43 VANO ACCESSORI - CLASSE II

Codice	Potenza lampada	Lampada tipo	Attacco lampada	Corrente lampada	Colore	Peso (Kg)	Conf. imb.	Prezzo EURO cadauno
TENSIONE: 230 V - 50 Hz								
GW 86 308	150 W	ST	E40	1,8 A	Grigio RAL 7035	9,3	1	226,00
GW 86 309	250 W	MI / ST	E40	3 A	Grigio RAL 7035	9,7	1	234,00
GW 86 313	250 W	MI*	E40	2,2 A	Grigio RAL 7035	9,4	1	219,00
GW 86 310	400 W	MI / ST	E40	4,2 A	Grigio RAL 7035	11,9	1	248,00
GW 86 314	400 W	MI*	E40	3,4 A	Grigio RAL 7035	11,7	1	220,00

* Lampada con tensione di innesco 0,7 ÷ 1kV
NOTA: è possibile regolare l'inclinazione di 10°.



VERSIONE NON CABLATA

Codice	Potenza lampada max	Lampada tipo	Attacco lampada	Corrente lampada	Colore	Peso (Kg)	Conf. imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 86 363	400 W		E40		Grigio RAL 7035	7	1	176,00

NOTA: è possibile regolare l'inclinazione di 10°.
DOTAZIONI: componenti strutturali: riflettore, piastra portaaccessori. Componenti elettrici: portalampada con cavi, morsetto di alimentazione, sezionatore.
Gli apparecchi vengono forniti con la dotazione accessori standard.

OTTICA SEMI CUT-OFF - INCLINAZIONE FISSA



VERSIONI CABLATE E RIFASATE - COPPA POLICARBONATO
IP65 VANO OTTICO - IP43 VANO ACCESSORI - CLASSE II

Codice	Potenza lampada	Lampada tipo	Attacco lampada	Corrente lampada	Colore	Peso (Kg)	Conf. imb.	Prezzo EURO cadauno
TENSIONE: 230 V - 50 Hz								
GW 86 105	250 W	QE	E40	2,2 A	Grigio RAL 7035	7,8	1	162,00
GW 86 106	150 W	SE - ST	E40	1,8 A	Grigio RAL 7035	8,2	1	192,00
GW 86 107	250 W	ME - MT / SE - ST	E40	3 A	Grigio RAL 7035	9	1	200,00
GW 86 112	250 W	ME* - MI*	E40	2,2 A	Grigio RAL 7035	8,6	1	185,00

* Lampada con tensione di innesco 0,7 ÷ 1kV



VERSIONE NON CABLATA

Codice	Potenza lampada max	Lampada tipo	Attacco lampada	Corrente lampada	Colore	Peso (Kg)	Conf. imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 86 162	250 W		E40		Grigio RAL 7035	5,6	1	142,00

DOTAZIONI: componenti strutturali: riflettore, piastra portaaccessori. Componenti elettrici: portalampada con cavi, morsetto di alimentazione, sezionatore.
Gli apparecchi vengono forniti con la dotazione accessori standard.

●=Disponibilità Marzo 2004 ✧=Disponibilità Maggio 2004 ●●=per 100 pezzi/metri

OTTICA SEMI CUT-OFF - INCLINAZIONE REGOLABILE



VERSIONI CABLATE E RIFASATE - COPPA POLICARBONATO
IP65 VANO OTTICO - IP43 VANO ACCESSORI - CLASSE II

Codice	Potenza lampada	Lampada tipo	Attacco lampada	Corrente lampada	Colore	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
TENSIONE: 230 V - 50 Hz								
GW 86 305	250 W	QE	E40	2,2 A	Grigio RAL 7035	8,3	1	202,00
GW 86 306	150 W	SE - ST	E40	1,8 A	Grigio RAL 7035	8,7	1	224,00
GW 86 307	250 W	ME - MT / SE - ST	E40	3 A	Grigio RAL 7035	9,5	1	232,00
GW 86 312	250 W	ME* - MT*	E40	2,2 A	Grigio RAL 7035	9,1	1	217,00

* Lampada con tensione di innesco 0,7 ÷ 1kV.
NOTA: è possibile regolare l'inclinazione di 10°.



VERSIONE NON CABLATA

Codice	Potenza lampada max	Lampada tipo	Attacco lampada	Corrente lampada	Colore	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 86 362	250 W		E40		Grigio RAL 7035	6,1	1	174,00

NOTA: è possibile regolare l'inclinazione di 10°.
DOTAZIONI: componenti strutturali: riflettore, piastra portaccessori. Componenti elettrici: portalampada con cavi, morsetto di alimentazione, sezionatore.
Gli apparecchi vengono forniti con la dotazione accessori standard.

ARTICOLI COMUNI SERIE INDY

COMPLEMENTI TECNICI



COMPLEMENTI TECNICI PER L'INSTALLAZIONE

Codice	Descrizione	Dim. esterne BxHxP (mm)	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 86 166	Mensola di fissaggio	150x160x290	1,2	1	20,10

APPLICAZIONI: adatta per tutti gli apparecchi delle Serie INDY e CITY. Permette l'installazione dell'apparecchio a parete e su spigoli a 90°.

ARTICOLI DI RICAMBIO

Codice	Descrizione	Dim. esterne BxHxP (mm)	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 88 263	Coppa per INDY 1	425x260x95	0,4	1/2	17,20
GW 88 283	Vetro per INDY 1	362x270	1,1	1/2	16,80
GW 88 264	Coppa per INDY 2	500x345x125	0,8	1/2	24,90
GW 88 265	Vetro per INDY 2	435x335	1,5	1/2	17,60



●●=per 100 pezzi/metri ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●=Disponibilità Marzo 2004



OTTICA APERTA

LAMPADA INCLUSA



NOVITÀ

VERSIONI CABLATE E RIFASATE COMPLETE DI LAMPADA - IP44 - CLASSE II

Codice	Potenza lampada	Lampada in dotazione	Attacco lampada	Corrente lampada	Colore	Peso (Kg)	Conf. imb.	Prezzo EURO cadauno
TENSIONE: 230 V - 50 Hz								
GW 86 001 Q	125 W	QE	E27	1,15 A	Grigio RAL 7035	3,3	1	80,00
GW 86 002 S	70 W	SE*	E27	1 A	Grigio RAL 7035	3,3	1	111,00
GW 86 003 S	100 W	SE	E40	1,2 A	Grigio RAL 7035	3,5	1	121,00
GW 86 091 S	150 W	SE	E40	1,8 A	Grigio RAL 7035	3,5	1	138,00

* Impiegare lampade senza accenditore incorporato.



VERSIONE NON CABLATA

Codice	Potenza lampada max	Lampada tipo	Attacco lampada	Corrente lampada	Colore	Peso (Kg)	Conf. imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 86 071	125 W		E27		Grigio RAL 7035	1,7	1	54,00

DOTAZIONI: componenti strutturali: riflettore. Componenti elettrici: portalampada con cavi, morsetto di alimentazione.
L'apparecchio viene fornito con la dotazione accessori standard.

OTTICA STAGNA - COPPA IN PC

LAMPADA INCLUSA



NOVITÀ

VERSIONI CABLATE E RIFASATE COMPLETE DI LAMPADA
IP54 VANO OTTICO - IP44 VANO ACCESSORI - CLASSE II

Codice	Potenza lampada	Lampada in dotazione	Attacco lampada	Corrente lampada	Colore	Peso (Kg)	Conf. imb.	Prezzo EURO cadauno
TENSIONE: 230 V - 50 Hz								
GW 86 004 Q	125 W	QE	E27	1,15 A	Grigio RAL 7035	3,6	1	88,00
GW 86 005 S	70 W	SE*	E27	1 A	Grigio RAL 7035	3,6	1	122,00
GW 86 006 S	100 W	SE	E40	1,2 A	Grigio RAL 7035	3,8	1	133,00
GW 86 096 S	150 W	SE	E40	1,8 A	Grigio RAL 7035	3,8	1	145,00

* Impiegare lampade senza accenditore incorporato.



VERSIONE NON CABLATA

Codice	Potenza lampada max	Lampada tipo	Attacco lampada	Corrente lampada	Colore	Peso (Kg)	Conf. imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 86 072	125 W		E27		Grigio RAL 7035	2	1	64,00

DOTAZIONI: componenti strutturali: riflettore. Componenti elettrici: portalampada con cavi, morsetto di alimentazione.
L'apparecchio viene fornito con la dotazione accessori standard.

SERIE CITY

●=Disponibilità Marzo 2004 ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●●=per 100 pezzi/metri

OTTICA STAGNA - COPPA IN PMMA

LAMPADA INCLUSA



NOVITÀ

VERSIONI CABLATE E RIFASATE COMPLETE DI LAMPADA
IP54 VANO OTTICO - IP44 VANO ACCESSORI - CLASSE II

Codice	Potenza Lampada	Lampada in dotazione	Attacco lampada	Corrente lampada	Colore	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
TENSIONE: 230 V - 50 Hz								
GW 86 221 Q	125 W	QE	E27	1,15 A	Grigio RAL 7035	3,6	*	88,00
GW 86 222 S	70 W	SE*	E27	1 A	Grigio RAL 7035	3,6	*	122,00
GW 86 223 S	100 W	SE	E40	1,2 A	Grigio RAL 7035	3,8	*	133,00
GW 86 224 S	150 W	SE	E40	1,8 A	Grigio RAL 7035	3,8	*	145,00

* Impiegare lampade senza accenditore incorporato



NOVITÀ

VERSIONE NON CABLATA

Codice	Potenza Lampada max	Lampada tipo	Attacco lampada	Corrente lampada	Colore	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 86 [illegible]	125 W		E27		Grigio RAL 7035	2	*	64,00

DOTAZIONI: componenti strutturali: riflettore. Componenti elettrici: portalampada con cavi, morsetto di alimentazione.
L'apparecchio viene fornito con la dotazione accessori standard.

COMPLEMENTI TECNICI



COMPLEMENTI TECNICI PER L'INSTALLAZIONE

Codice	Descrizione	Dim. esterne BxHxP (mm)	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 86 166	Mensola di fissaggio	150x160x290	1,2	*	20,10

APPLICAZIONI: adatta per tutti gli apparecchi della serie INDY e CITY. Permette l'installazione dell'apparecchio a parete e su spigolo 90°.

NOVITÀ

ARTICOLI DI RICAMBIO

Codice	Descrizione	Dim. esterne BxHxP (mm)	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 88 217	Coppa in policarbonato	290x280x100	0,8	*/2	9,40
GW 88 225	Coppa in PMMA	290x250x100	0,3	*	9,40
GW 86 241	Kit IP54			*/10	2,60

APPLICAZIONI: GW86241, il kit permette di convertire i prodotti con ottica aperta IP23 in IP54. Contenuto: n. 5 ganci, n. 5 supporti, n. 10 rivetti.

Sul portale
FORUM DI DISCUSSIONE
Il primo spazio per l'interscambio di informazioni e soluzioni per il settore elettrotecnico
www.gewiss.com

●●=per 100 pezzi/metri ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●=Disponibilità Marzo 2004



GLOBI



NOVITÀ

GLOB 25 - GLOBO SFERICO Ø 250 MM

Codice	Finitura	Per lampade	Peso (Kg)	Conf. lmb.	Prezzo EURO cadauno
MATERIALE: POLICARBONATO					
GW 86 601	Trasparente	Max 60 W	0,4	1/4	20,80
GW 86 602	Opale	Max 60 W	0,4	1/4	20,80
GW 86 603	Fumè	Max 60 W	0,4	1/4	20,80
MATERIALE: PMMA					
GW 86 604	Trasparente	Max 60 W	0,4	1/4	19,80
GW 86 605	Opale	Max 60 W	0,4	1/4	19,80
GW 86 606	Fumè	Max 60 W	0,4	1/4	19,80

APPLICAZIONI: adatto per basi con attacco palo e attacco braccio.



NOVITÀ

GLOB 30 - GLOBO SFERICO Ø 300 MM

Codice	Finitura	Per lampade	Peso (Kg)	Conf. lmb.	Prezzo EURO cadauno
MATERIALE: POLICARBONATO					
GW 86 611	Trasparente	Max 60 W	0,7	1/4	27,50
GW 86 612	Opale	Max 60 W	0,7	1/4	27,50
GW 86 613	Fumè	Max 60 W	0,7	1/4	27,50
MATERIALE: PMMA					
GW 86 614	Trasparente	Max 60 W	0,7	1/4	26,00
GW 86 615	Opale	Max 60 W	0,7	1/4	26,00
GW 86 616	Fumè	Max 60 W	0,7	1/4	26,00

APPLICAZIONI: adatto per basi con attacco palo e attacco braccio.



NOVITÀ

GLOB 40 - GLOBO SFERICO Ø 400 MM

Codice	Finitura	Peso (Kg)	Conf. lmb.	Prezzo EURO cadauno
MATERIALE: POLICARBONATO				
GW 86 621	Trasparente	1,3	1	49,70
GW 86 622	Opale	1,3	1	49,70
GW 86 623	Fumè	1,3	1	49,70
MATERIALE: PMMA				
GW 86 624	Trasparente	1,3	1	46,00
GW 86 625	Opale	1,3	1	46,00
GW 86 626	Fumè	1,3	1	46,00

CARATTERISTICA: per lampade max 100 W IA / IB, 50 - 00 - 125 W GE, 50 - 70 W SE.
APPLICAZIONI: adatto per base con attacco per palo / attacco a braccio. Trasparente / fumè: indicato per lampade a scarica con lunga luce.
Opale: indicato per tutti i tipi di lampade dove è necessario ridurre al minimo l'abbagliamento (es.: lungo strade o viali con traffico veicolare).

●=Disponibilità Marzo 2004 ✣=Disponibilità Maggio 2004 ●●=per 100 pezzi/metri

COMPLEMENTI TECNICI



FRANGILUCE PER GLOB 40

Codice	Lampada tipo	Materiale	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 86 762	QE / SE	Alluminio brillantato anod.	0,3	1/4	39,60

APPLICAZIONI: adatto per base con attacco per palo / attacco a braccio. Indicato per la riduzione dell'abbagliamento diretto nel caso di applicazioni su strade / viali con traffico veicolare.



CALOTTA DI PROTEZIONE TERMICA

Codice	Adatto per	Materiale	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 86 763	Lampada max 60w IA/IB	Alluminio brillantato anod.	0,1	1/4	6,60
GW 86 764	Lampada max 100w QE/SE	Alluminio brillantato anod.	0,2	1/4	7,05

APPLICAZIONI: adatto per base con attacco per palo / attacco a braccio. Indicati per una distribuzione più uniforme della temperatura all'interno del globo aumentandone la durata.

BASI GLOB PER PALO Ø 60 MM



BASI GLOB PER LAMPADE AD INCANDESCENZA E FLUORESCENTI ELETTRONICHE - IP54 - CLASSE II

Codice	Potenza lampada max	Lampada tipo	Attacco lampada	Diametro base GLOB	Adatto per	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 86 731	60 W	IA / IB FBT	E27	153 mm	GLOB 25 - 30	0,2	1/4	10,90
GW 86 732	100 W	IA / IB FBT	E27	220 mm	GLOB 40	0,3	1/4	21,40

NOTA: grado di protezione e classe di isolamento riferiti a base completa di globo.



BASI GLOB CABLATE E RIFASATE PER LAMPADE A SCARICA - IP54 - CLASSE II

Codice	Potenza lampada	Lampada tipo	Attacco lampada	Diametro base GLOB	Adatto per	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
TENSIONE: 230 V - 50 Hz								
GW 86 671	50 W	QE	E27	220 mm	GLOB 40	1,5	1/4	49,50
GW 86 672	80 W	QE	E27	220 mm	GLOB 40	1,5	1/4	49,70
GW 86 673	125 W	QE	E27	220 mm	GLOB 40	1,8	1/4	53,70
GW 86 674	50 W	SE*	E27	220 mm	GLOB 40	1,5	1/4	50,10
GW 86 675	70 W	SE*	E27	220 mm	GLOB 40	1,8	1/4	50,90
TENSIONE: NON CABLATE								
GW 86 733		Non cablata	E27			0,4	1/4	23,50

* Impiegare lampade con accenditore incorporato

NOTA: grado di protezione e classe di isolamento riferiti a base completa di globo.

BASI GLOB PER BRACCIO



BASI GLOB PER LAMPADE AD INCANDESCENZA E FLUORESCENTI ELETTRONICHE - IP54 - CLASSE II

Codice	Potenza lampada max	Lampada tipo	Attacco lampada	Diametro base GLOB	Adatto per	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 86 734	60 W	IA / IB FBT	E27	153 mm	GLOB 25-30	0,2	1/4	12,90
GW 86 735	100 W	IA / IB FBT	E27	220 mm	GLOB 40	0,3	1/4	20,30

NOTA: grado di protezione e classe di isolamento riferiti a base completa di globo.



BASI GLOB CABLATE E RIFASATE PER LAMPADE A SCARICA - IP54 - CLASSE II

Codice	Potenza lampada	Lampada tipo	Attacco lampada	Diametro base GLOB	Adatto per	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
TENSIONE: 230 V - 50 Hz								
GW 86 701	50 W	QE	E27	220 mm	GLOB 40	1,5	1/4	48,50
GW 86 702	80 W	QE	E27	220 mm	GLOB 40	1,5	1/4	49,70
GW 86 703	125 W	QE	E27	220 mm	GLOB 40	1,8	1/4	50,90
GW 86 704	50 W	SE*	E27	220 mm	GLOB 40	1,5	1/4	48,80
GW 86 705	70 W	SE*	E27	220 mm	GLOB 40	1,8	1/4	50,50
TENSIONE: NON CABLATE								
GW 86 736		Non cablata	E27			0,4	1/4	22,30

* Impiegare lampade con accenditore incorporato

NOTA: grado di protezione e classe di isolamento riferiti a base completa di globo.

●●=per 100 pezzi/metri ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●=Disponibilità Marzo 2004

ELEMENTI SINGOLI



BRACCIO

Codice	Lunghezza (mm)	Materiale	Colore	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 86 751	310	Acciaio	Grigio fumo	0,4	1/4	11,60
GW 86 752	410	Acciaio	Grigio fumo	0,5	1/4	12,90

APPLICAZIONI: da impiegare in abbinamento alle basi con attacco a braccio, gli attacchi a due o tre bracci e raccordi per palo.



ATTACCO A DUE BRACCI PER PALO

Codice	Materiale	Colore	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 86 754	Alluminio pressofuso	Grigio fumo	0,5	1/4	21,40

APPLICAZIONI: da impiegare in abbinamento ai bracci curvi per l'unione degli stessi con il palo



ATTACCO A TRE BRACCI PER PALO

Codice	Materiale	Colore	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 86 755	Alluminio pressofuso	Grigio fumo	0,6	1/4	22,60

APPLICAZIONI: da impiegare in abbinamento ai bracci curvi per l'unione degli stessi con il palo



GHIERA PER PALO

Codice	Materiale	Colore	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 86 753	Alluminio pressofuso	Grigio fumo	0,1	1/4	10,90

APPLICAZIONI: da impiegare in abbinamento agli attacchi a due o tre bracci per il bloccaggio degli stessi su palo



TERMINALI PER PALO

Codice	Descrizione	Materiale	Colore	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 86 756	Terminale	Alluminio pressofuso	Grigio fumo	0,1	1/4	14,10
GW 86 757	Terminale per Glob	Alluminio pressofuso	Grigio fumo	0,3	1/4	16,80

APPLICAZIONI: per completare la composizione a due o tre bracci con il coperchio di chiusura sul palo o con l'applicazione di un globo centrale terminale.



DISTANZIALI PER PALO

Codice	Lunghezza (mm)	Materiale	Colore	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 86 758	210	Alluminio estruso rigato	Grigio fumo	0,6	1/4	10,90
GW 86 759	310	Alluminio estruso rigato	Grigio fumo	0,7	1/4	14,70

APPLICAZIONI: per sovrapporre raccordi a due o tre bracci o per distanziare il globo centrale terminale.



ATTACCO A PARETE SINGOLO

Codice	Materiale	Colore	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 86 839	Base-alluminio Braccio-acciaio	Grigio fumo	0,8	1	33,40

APPLICAZIONI: da impiegare con basi con attacco a braccio.



ATTACCO A PARETE DOPPIO

Codice	Materiale	Colore	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 86 840	Base-alluminio Braccio-acciaio	Grigio fumo	1,5	1	52,00

APPLICAZIONI: da impiegare con basi con attacco a braccio.

●=Disponibilità Marzo 2004 ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●●=per 100 pezzi/metri

PALI



PALI CILINDRICI IN ACCIAIO ZINCATO - Ø 60 MM

Codice	Lunghezza (mm)	Ø (mm)	Interramento consigliato	Colore	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 86 765	1000	60	200 mm	Grigio fumo	3,5	1	32,50
GW 86 766	2000	60	300 mm	Grigio fumo	7	1	57,50
GW 86 767	3000	60	500 mm	Grigio fumo	10,5	1	78,10
GW 86 768	5000	60	500 mm	Grigio fumo	14	1	132,00



PALI IN VETRORESINA Ø 60 MM

Codice	Lunghezza (mm)	Ø (mm)	Interramento consigliato	Colore	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 86 771	1000	60	200 mm	Grigio fumo	0,7	1	16,60
GW 86 772	2000	60	300 mm	Grigio fumo	1,5	1	32,70
GW 86 773	3000	60	400 mm	Grigio fumo	2,2	1	49,20

APPLICAZIONI: particolarmente idonei per installazioni in ambienti marini o particolarmente esposti ad agenti corrosivi.
NOTA: da utilizzare solo per installazioni con singola sfera.

BASI PER PALI



BASE PER PALI IN ACCIAIO Ø 60 MM - ALTEZZA MASSIMA 2000 MM

Codice	Descrizione	Dimensioni (mm)	Colore	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 82 268	Base tonda	Ø 230 x h 380	Grigio fumo	1/2	48,90

DOTAZIONI: N. 2 viti M6x12 per fissaggio palo alla base.
CARATTERISTICHE: il fissaggio dell'assieme base + palo al calcestruzzo si effettua o con zanche predisposte in esso o mediante tasselli con Ø max della vite = 12 mm.

KIT PER COMPOSIZIONI MULTIPLE



GLOB KIT 2 - 180 - KIT PER 2 GLOBI A 180°

Codice	Materiale	Colore	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 86 831	Alluminio	Grigio fumo	1,6	1	61,30

COMPOSIZIONE KIT: 1 attacco a due bracci per palo GW86754; 2 bracci 510 mm GW86751; 1 ghiera per palo GW86753; 1 terminale per palo GW86756.
NOTA: da completare con basi Glob e sfere.



GLOB KIT 3 - 180 - KIT PER 3 GLOBI A 180°

Codice	Materiale	Colore	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 86 832	Alluminio	Grigio fumo	1,9	1	71,30

COMPOSIZIONE KIT: 1 attacco a due bracci per palo GW86754; 2 bracci 310 mm GW86751; 1 ghiera per palo GW86753; 1 distanziale 210 mm GW86758; 1 terminale per base GW86757.
NOTA: da completare con basi Glob e sfere.



GLOB KIT 3 - 120 - KIT PER 3 GLOBI A 120°

Codice	Materiale	Colore	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 86 833	Alluminio	Grigio fumo	1,9	1	72,40

COMPOSIZIONE KIT: 1 attacco a tre bracci per palo GW86755; 3 bracci 310 mm GW86751; 1 ghiera per palo GW86753; 1 terminale per palo GW86756.
NOTA: da completare con basi Glob e sfere.



GLOB KIT 4 - 120 - KIT PER 4 GLOBI - 3 A 120° + 1 CENTRALE

Codice	Materiale	Colore	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 86 834	Alluminio	Grigio fumo	2,3	1	82,20

COMPOSIZIONE KIT: 1 attacco a tre bracci per palo GW86755; 3 bracci 310 mm GW86751; 1 distanziale 210 mm GW86758; 1 ghiera per palo GW86753; 1 terminale per Glob GW86757.
NOTA: da completare con basi Glob e sfere.

●●=per 100 pezzi/metri ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●=Disponibilità Marzo 2004



GLOB KIT 4 - 90 - KIT PER 4 GLOBI A 90°

Codice	Materiale	Colore	Peso [Kg]	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 86 835	Alluminio	Grigio fumo	2,8	1	108,00

COMPOSIZIONE KIT: 2 attacchi a due bracci per palo GW86754; 2 bracci 310 mm GW86751; 2 bracci 410 mm GW86752; 1 distanziale 210 mm GW86758; 1 ghiera per palo GW86753; 1 terminale per palo GW86756.
NOTA: da completare con basi Glob e sfere.



GLOB KIT 5 - KIT PER 5 GLOBI - 4 A 90° + 1 CENTRALE

Codice	Materiale	Colore	Peso [Kg]	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 86 836	Alluminio	Grigio fumo	3,3	1	121,00

COMPOSIZIONE KIT: 2 attacchi a due bracci per palo GW86754; 2 bracci 310 mm GW86751; 2 bracci 410 mm GW86752; 1 distanziale 210 mm GW86758; 1 ghiera per palo GW86753; 1 terminale per Glob GW86757.
NOTA: da completare con basi Glob e sfere.



GLOB KIT 6 - 120 - KIT PER 6 GLOBI A 120°

Codice	Materiale	Colore	Peso [Kg]	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 86 837	Alluminio	Grigio fumo	4	1	131,00

COMPOSIZIONE KIT: 2 attacchi a tre bracci per palo GW86755; 3 bracci 310 mm GW86751; 3 bracci 410 mm GW86752; 1 distanziale 310 mm GW86759; 1 ghiera per palo GW86753; 1 terminale per palo GW86756.
NOTA: da completare con basi Glob e sfere.



GLOB KIT 7 - 120 - KIT PER 7 GLOBI - 6 A 120° + 1 CENTRALE

Codice	Materiale	Colore	Peso [Kg]	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 86 838	Alluminio	Grigio fumo	4,6	1	143,00

COMPOSIZIONE KIT: 2 attacchi a tre bracci per palo GW86755; 3 bracci 310 mm GW86751; 3 bracci 410 mm GW86752; 1 distanziale 310 mm GW86759; 1 distanziale 210 mm GW86758; 1 ghiera per palo GW86753; 1 terminale per Glob GW86757.
NOTA: da completare con basi Glob e sfere.

DSQ pro GWDSQ-pro 2.0
Software per lo schema elettrico unifilare e fronte quadro, elenco materioli, verifica termica e dichiarazioni attraverso GWPRICE dei quadri di distribuzione Bassa Tensione.

●=Disponibilità Marzo 2004 ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●●=per 100 pezzi/metri



OTTICA LISCIA SENZA CHIUSURA

LAMPADA INCLUSA



NOVITÀ

VERSIONI CABLATE E RIFASATE COMPLETE DI LAMPADA
IP23 VANO OTTICO - IP65 VANO ACCESSORI - CLASSE I

Codice	Potenza lampada	Lampada in dotazione	Attacco lampada	Corrente lampada	Colore	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
TENSIONE: 230V - 50HZ								
GW 83 001 S	150 W	SE	E40	1,8 A	Grigio grafite	6,8	1	188,00
GW 83 002 Q	250 W	QE	E40	2,2 A	Grigio grafite	6,5	1	167,00
GW 83 003 S	250 W	SE	E40	3 A	Grigio grafite	7,6	1	192,00
GW 83 003 M	250 W	ME	E40	3 A	Grigio grafite	7,6	1	212,00
GW 83 004 M	250 W	ME*	E40	2,2 A	Grigio grafite	6,6	1	193,00
GW 83 005 Q	400 W	QE	E40	3,2 A	Grigio grafite	7,5	1	180,00
GW 83 006 S	400 W	SE	E40	4,2 A	Grigio grafite	9,1	1	203,00
GW 83 006 M	400 W	ME	E40	4,2 A	Grigio grafite	9,1	1	222,00
GW 83 007 M	400 W	ME*	E40	3,4 A	Grigio grafite	7,6	1	198,00

* Lampada con tensione di innesco 0,7 ÷ 1kV.
Le versioni fornite con lampade a ioduri metallici ME - 250 W / 400 W devono essere completate con lo schermo di protezione (vetro o coppa) in quanto richiesto dal tipo di lampadina installata.



NOVITÀ

VERSIONI NON CABLATE

Codice	Potenza lampada max	Lampada tipo	Attacco lampada	Corrente lampada	Colore	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 83 501	400 W		E40		Grigio grafite	3,1	1	106,00

LAMPADA INCLUSA



NOVITÀ

VERSIONI CABLATE E RIFASATE COMPLETE DI LAMPADA
IP23 VANO OTTICO - IP65 VANO ACCESSORI - CLASSE I
DISPOSITIVO DI COMMUTAZIONE PER LAMPADA ALOGENA AUSILIARIA

Codice	Potenza lampada	Lampada in dotazione	Attacco lampada	Corrente lampada	Colore	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
TENSIONE: 230V - 50Hz								
GW 83 022 M	250 W	ME	E40	3 A	Grigio grafite	8,3	1	254,00
GW 83 023 M	250 W	ME*	E40	2,2 A	Grigio grafite	7,3	1	231,00
GW 83 024 M	400 W	ME	E40	4,2 A	Grigio grafite	9,8	1	266,00
GW 83 025 M	400 W	ME*	E40	3,4 A	Grigio grafite	8,3	1	238,00

* Lampada con tensione di innesco 0,7 ÷ 1kV.
NOTA: Lampada alogena non fornita (E27 max 250 W).
Il dispositivo di commutazione garantisce la continuità dell'emissione luminosa in caso di riaccensione a caldo della lampada a scarica.
La lampada alogena ausiliaria viene accesa fino al ripristino della completa emissione della lampada principale.
Le versioni fornite con lampade a ioduri metallici ME - 250 W / 400 W devono essere completate con lo schermo di protezione (vetro o coppa) in quanto richiesto dal tipo di lampadina installata.

●●=per 100 pezzi/metri ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●=Disponibilità Marzo 2004

NOVITÀ



KIT DI CHIUSURA VANO OTTICO IP65

Codice	Descrizione	Materiale	Dimensioni (mm)	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 83 531	Kit vetro	Vetro temperato	Ø 470 x h 4	1,7	1	32,00
GW 83 532	Kit coppa PC	Policarbonato	Ø 470 x h 45	0,6	1	32,00
GW 83 533	Kit coppa PMMA	Metacrilato	Ø 470 x h 45	0,6	1	32,00
GW 84 820	Vetro temperato	Vetro	Ø 470 x h 4	1,5	1	21,30
GW 84 819	Coppa PC	Policarbonato	Ø 470 x h 45	0,4	25	14,00
GW 84 983	Coppa PMMA		Ø 470 x h 45	0,4	1	14,00

Il kit comprende anello di chiusura e guarnizione. Il kit PMMA solo per potenza massima 250 W.



COMPLEMENTI TECNICI PER L'INSTALLAZIONE

Codice	Descrizione	Dimensioni (mm)	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 84 814	Gabbia di protezione	Ø 475 x h 50	0,3	5	21,30

OTTICA LISCIA CON VETRO

NOVITÀ

LAMPADA INCLUSA



VERSIONI CABLATE E RIFASATE COMPLETE DI LAMPADA - IP65 - CLASSE I

Codice	Potenza lampada	Lampada in dotazione	Attacco lampada	Corrente lampada	Colore	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
TENSIONE: 230V - 50Hz								
GW 83 026 S	150 W	SE	E40	1,8 A	Grigio grafite	8,5	1	219,00
GW 83 027 Q	250 W	QE	E40	2,2 A	Grigio grafite	8,2	1	194,00
GW 83 028 S	250 W	SE	E40	3 A	Grigio grafite	9,3	1	223,00
GW 83 028 M	250 W	ME	E40	3 A	Grigio grafite	9,3	1	246,00
GW 83 029 M	250 W	ME*	E40	2,2 A	Grigio grafite	8,3	1	224,00
GW 83 030 Q	400 W	QE	E40	3,2 A	Grigio grafite	9,2	1	209,00
GW 83 031 S	400 W	SE	E40	4,2 A	Grigio grafite	10,8	1	236,00
GW 83 031 M	400 W	ME	E40	4,2 A	Grigio grafite	10,8	1	258,00
GW 83 032 M	400 W	ME*	E40	3,4 A	Grigio grafite	9,3	1	231,00

* Lampada con tensione di innesco 0,7 ÷ 1kV

NOVITÀ

LAMPADA INCLUSA



VERSIONI CABLATE E RIFASATE COMPLETE DI LAMPADA - IP65 - CLASSE I
DISPOSITIVO DI COMMUTAZIONE PER LAMPADA ALOGENA AUSILIARIA

Codice	Potenza lampada	Lampada in dotazione	Attacco lampada	Corrente lampada	Colore	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
TENSIONE: 230V - 50Hz								
GW 83 047 M	250 W	ME	E40	3 A	Grigio grafite	10	1	296,00
GW 83 048 M	250 W	ME*	E40	2,2 A	Grigio grafite	9	1	269,00
GW 83 049 M	400 W	ME	E40	4,2 A	Grigio grafite	11,5	1	309,00
GW 83 050 M	400 W	ME*	E40	3,4 A	Grigio grafite	10	1	277,00

* Lampada con tensione di innesco 0,7 ÷ 1kV

NOTA: lampada alogena non fornita (E27 max 250 W)

Il dispositivo di commutazione garantisce la continuità dell'emissione luminosa in caso di riaccensione a caldo della lampada a scarica.

La lampada alogena ausiliaria viene accesa fino al ripristino della completa emissione della lampada principale.

NOVITÀ



ELEMENTI DI CHIUSURA

Codice	Descrizione	Dimensioni (mm)	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 83 531	Kit vetro	Ø 470 x h 4	1,7	1	32,00
GW 84 820	Vetro temperato	Ø 470 x h 4	1,5	1	21,30
GW 84 814	Gabbia di protezione	Ø 475 x h 50	0,3	5	21,30

Il kit comprende anello di chiusura e guarnizione.

●=Disponibilità Marzo 2004 ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●●=per 100 pezzi/metri

OTTICA LISCIA CON COPPA IN POLICARBONATO

LAMPADA INCLUSA



NOVITÀ

VERSIONI CABLATE E RIFASATE COMPLETE DI LAMPADA - IP65 - CLASSE I

Codice	Potenza lampada	Lampada in dotazione	Attacco lampada	Corrente lampada	Colore	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
TENSIONE: 230V - 50Hz								
GW 83 051 S	150 W	SE	E40	1,8 A	Grigio grafite	7,4	1	219,00
GW 83 052 Q	250 W	QE	E40	2,2 A	Grigio grafite	7,1	1	194,00
GW 83 053 S	250 W	SE	E40	3 A	Grigio grafite	8,2	1	223,00
GW 83 053 M	250 W	ME	E40	3 A	Grigio grafite	8,2	1	246,00
GW 83 054 M	250 W	ME*	E40	2,2 A	Grigio grafite	7,2	1	224,00
GW 83 055 Q	400 W	QE	E40	3,2 A	Grigio grafite	8,1	1	209,00
GW 83 056 S	400 W	SE	E40	4,2 A	Grigio grafite	9,7	1	236,00
GW 83 056 M	400 W	ME	E40	4,2 A	Grigio grafite	9,7	1	258,00
GW 83 057 M	400 W	ME*	E40	3,4 A	Grigio grafite	8,2	1	231,00

* Lampada con tensione di innesco 0,7 ÷ 1kV.

LAMPADA INCLUSA



NOVITÀ

VERSIONI CABLATE E RIFASATE COMPLETE DI LAMPADA - IP65 - CLASSE I
DISPOSITIVO DI COMMUTAZIONE PER LAMPADA ALOGENA AUSILIARIA

Codice	Potenza lampada	Lampada in dotazione	Attacco lampada	Corrente lampada	Colore	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
TENSIONE: 230V - 50Hz								
GW 83 072 M	250 W	ME	E40	3 A	Grigio grafite	8,9	1	296,00
GW 83 073 M	250 W	ME*	E40	2,2 A	Grigio grafite	7,9	1	269,00
GW 83 074 M	400 W	ME	E40	4,2 A	Grigio grafite	10,4	1	309,00
GW 83 075 M	400 W	ME*	E40	3,4 A	Grigio grafite	8,9	1	277,00

* Lampada con tensione di innesco 0,7 ÷ 1kV.

NOTA: Lampada alogena non fornita (E27 max 250 W).
Il dispositivo di commutazione garantisce la continuità dell'emissione luminosa in caso di riaccensione a caldo della lampada a scarica.
La lampada alogena ausiliaria viene accesa fino al ripristino della completa emissione della lampada principale.

NOVITÀ

ELEMENTI DI CHIUSURA



Codice	Descrizione	Dimensioni (mm)	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 83 532	Kit coppa PC	Ø 470 x h 45	0,6	1	32,00
GW 84 819	Coppa PC	Ø 470 x h 45	0,4	25	14,00
GW 84 814	Gabbia di protezione	Ø 475 x h 50	0,3	5	21,30

Il kit comprende anello di chiusura e guarnizione.

OTTICA LISCIA CON COPPA IN ACRILICO (PMMA)

LAMPADA INCLUSA



NOVITÀ

VERSIONI CABLATE E RIFASATE COMPLETE DI LAMPADA - IP65 - CLASSE I

Codice	Potenza lampada	Lampada in dotazione	Attacco lampada	Corrente lampada	Colore	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
TENSIONE: 230V - 50Hz								
GW 83 076 S	150 W	SE	E40	1,8 A	Grigio grafite	7,4	1	219,00
GW 83 077 Q	250 W	QE	E40	2,2 A	Grigio grafite	7,1	1	194,00
GW 83 078 S	250 W	SE	E40	3 A	Grigio grafite	8,2	1	223,00
GW 83 078 M	250 W	ME	E40	3 A	Grigio grafite	8,2	1	246,00
GW 83 079 M	250 W	ME*	E40	2,2 A	Grigio grafite	7,2	1	224,00

* Lampada con tensione di innesco 0,7 ÷ 1kV.

LAMPADA INCLUSA



NOVITÀ

VERSIONI CABLATE E RIFASATE COMPLETE DI LAMPADA - IP65 - CLASSE I
DISPOSITIVO DI COMMUTAZIONE PER LAMPADA ALOGENA AUSILIARIA

Codice	Potenza lampada	Lampada in dotazione	Attacco lampada	Corrente lampada	Colore	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
TENSIONE: 230V - 50Hz								
GW 83 097 M	250 W	ME	E40	3 A	Grigio grafite	8,9	1	296,00
GW 83 098 M	250 W	ME*	E40	2,2 A	Grigio grafite	7,9	1	269,00

* Lampada con tensione di innesco 0,7 ÷ 1kV.

NOTA: Lampada alogena non fornita (E27 max 250 W).
Il dispositivo di commutazione garantisce la continuità dell'emissione luminosa in caso di riaccensione a caldo della lampada a scarica.
La lampada alogena ausiliaria viene accesa fino al ripristino della completa emissione della lampada principale.

●●=per 100 pezzi/metri ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●=Disponibilità Marzo 2004

COMPLEMENTI



NOVITÀ

KIT DI CHIUSURA VANO OTTICO IP65

Codice	Descrizione	Dimensioni (mm)	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 83 533	Kit coppa PMMA	Ø 470 x h 45	0,6	1	32,00
GW 84 983	Coppa PMMA	Ø 470 x h 45	0,4	1	14,00

Il kit comprende anello di chiusura e guarnizione per potenza massima 250 W.



COMPLEMENTI TECNICI PER L'INSTALLAZIONE

Codice	Descrizione	Dimensioni (mm)	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 84 814	Gabbia di protezione	Ø 475 x h 50	0,3	5	21,30

OTTICA DIFFONDENTE CON VETRO

LAMPADA INCLUSA



NOVITÀ

VERSIONI CABLATE E RIFASATE COMPLETE DI LAMPADA - IP65 - CLASSE I

Codice	Potenza lampada	Lampada in dotazione	Attacco lampada	Corrente lampada	Colore	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
TENSIONE: 230V - 50Hz								
GW 83 126 S	150 W	SE	E40	1,8 A	Grigio grafite	6,3	1	250,00
GW 83 127 Q	250 W	QE	E40	2,2 A	Grigio grafite	5,9	1	222,00
GW 83 128 S	250 W	SE	E40	3 A	Grigio grafite	6,9	1	254,00
GW 83 128 M	250 W	ME	E40	3 A	Grigio grafite	6,9	1	281,00
GW 83 129 M	250 W	ME*	E40	2,2 A	Grigio grafite	5,9	1	255,00
GW 83 130 Q	400 W	QE	E40	3,2 A	Grigio grafite	6,9	1	239,00
GW 83 131 S	400 W	SE	E40	4,2 A	Grigio grafite	8,5	1	269,00
GW 83 131 M	400 W	ME	E40	4,2 A	Grigio grafite	8,5	1	294,00
GW 83 132 M	400 W	ME*	E40	3,4 A	Grigio grafite	7	1	263,00

* Lampada con tensione di innesco 0,7 ÷ 1kV



NOVITÀ

VERSIONI NON CABLATE

Codice	Potenza lampada max	Lampada tipo	Attacco lampada	Corrente lampada	Colore	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 83 505	400 W		E40		Grigio grafite	6,7	1	170,00

LAMPADA INCLUSA



NOVITÀ

VERSIONI CABLATE E RIFASATE COMPLETE DI LAMPADA - IP65 - CLASSE I
DISPOSITIVO DI COMMUTAZIONE PER LAMPADA ALOGENA AUSILIARIA

Codice	Potenza lampada	Lampada in dotazione	Attacco lampada	Corrente lampada	Colore	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
TENSIONE: 230V - 50HZ								
GW 83 147 M	250 W	ME	E40	3 A	Grigio grafite	8,7	1	337,00
GW 83 118 M	250 W	ME*	E40	2,2 A	Grigio grafite	7,7	1	307,00
GW 83 149 M	400 W	ME	E40	4,2 A	Grigio grafite	10,2	1	352,00
GW 83 150 M	400 W	ME*	E40	3,4 A	Grigio grafite	8,7	1	315,00

* Lampada con tensione di innesco 0,7 ÷ 1kV

NOTA: Lampada alogena non fornita (E27 max 250 W).
Il dispositivo di commutazione garantisce la continuità dell'emissione luminosa in caso di riaccensione a caldo della lampada a scarica.
La lampada alogena ausiliaria viene accesa fino al ripristino della completa emissione della lampada principale



NOVITÀ

KIT DI CHIUSURA VANO OTTICO IP65

Codice	Descrizione	Dimensioni (mm)	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 83 534	Kit vetro	Ø 570 x h 5	3,3	1	42,00
GW 85 928	Vetro temperato	Ø 570 x h 5	3	1	29,00

Il kit comprende anello di chiusura e guarnizione.

●=Disponibilità Marzo 2004 ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●●=per 100 pezzi/metri

COMPLEMENTI TECNICI PER L'INSTALLAZIONE



Codice	Descrizione	Dimensioni (mm)	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 85 926	Gabbia di protezione	Ø 580 x h 90	0,4	1	23,50

OTTICA DIFFONDENTE CON COPPA IN POLICARBONATO

LAMPADA INCLUSA



NOVITÀ

VERSIONI CABLATE E RIFASATE COMPLETE DI LAMPADA - IP65 - CLASSE I

Codice	Potenza lampada	Lampada in dotazione	Attacco lampada	Corrente lampada	Colore	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
TENSIONE: 230V - 50Hz								
GW 83 151 S	150 W	SE	E40	1,8 A	Grigio grafite	6,9	1	250,00
GW 83 152 Q	250 W	QE	E40	2,2 A	Grigio grafite	6,5	1	222,00
GW 83 153 S	250 W	SE	E40	3 A	Grigio grafite	7,5	1	254,00
GW 83 153 M	250 W	ME	E40	3 A	Grigio grafite	7,5	1	281,00
GW 83 154 M	250 W	ME*	E40	2,2 A	Grigio grafite	6,5	1	255,00
GW 83 155 Q	400 W	QE	E40	3,2 A	Grigio grafite	7,5	1	239,00
GW 83 156 S	400 W	SE	E40	4,2 A	Grigio grafite	9,1	1	269,00
GW 83 156 M	400 W	ME	E40	4,2 A	Grigio grafite	9,1	1	294,00
GW 83 157 M	400 W	ME*	E40	3,4 A	Grigio grafite	7,6	1	263,00

* Lampada con tensione di innesco 0,7 ÷ 1kV.



NOVITÀ

VERSIONI NON CABLATE

Codice	Potenza lampada max.	Lampada tipo	Attacco lampada	Corrente lampada	Colore	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 83 506	400 W		E40		Grigio grafite	4,7	1	170,00

LAMPADA INCLUSA



NOVITÀ

VERSIONI CABLATE E RIFASATE COMPLETE DI LAMPADA - IP65 - CLASSE I
DISPOSITIVO DI COMMUTAZIONE PER LAMPADA ALOGENA AUSILIARIA

Codice	Potenza lampada	Lampada in dotazione	Attacco lampada	Corrente lampada	Colore	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
TENSIONE: 230V - 50HZ								
GW 83 172 M	250 W	ME	E40	3 A	Grigio grafite	9,3	1	337,00
GW 83 173 M	250 W	ME*	E40	2,2 A	Grigio grafite	8,3	1	307,00
GW 83 174 M	400 W	ME	E40	4,2 A	Grigio grafite	10,8	1	352,00
GW 83 175 M	400 W	ME*	E40	3,4 A	Grigio grafite	9,3	1	315,00

* Lampada con tensione di innesco 0,7 ÷ 1kV.

NOTA: Lampada alogena non fornita (E27 max 250 W).

Il dispositivo di commutazione garantisce la continuità dell'emissione luminosa in caso di riaccensione a caldo della lampada a scarica.

La lampada alogena ausiliaria viene accesa fino al ripristino della completa emissione della lampada principale.

COMPLEMENTI



NOVITÀ

KIT DI CHIUSURA VANO OTTICO IP65

Codice	Descrizione	Dimensioni (mm)	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 83 535	Kit coppa PC	Ø 570 x h 65	1,3	1	42,00
GW 85 927	Coppa PC	Ø 570 x h 65	1	1/5	29,00

Il kit comprende anello di chiusura e guarnizione.

COMPLEMENTI TECNICI PER L'INSTALLAZIONE



Codice	Descrizione	Dimensioni (mm)	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 85 926	Gabbia di protezione	Ø 580 x h 90	0,4	1	23,50

●●=per 100 pezzi/metri ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●=Disponibilità Marzo 2004

OTTICA DIFFONDENTE CON COPPA IN ACRILICO (PMMA)

LAMPADA NON INCLUSA



NOVITÀ

VERSIONI CABLATE E RIFASATE COMPLETE DI LAMPADA - IP65 - CLASSE I

Codice	Potenza lampada	Lampada in dotazione	Attacco lampada	Corrente lampada	Colore	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
TENSIONE: 230V - 50Hz								
GW 83 176 S	150 W	SE	E40	1,8 A	Grigio grafite	6,9	1	250,00
GW 83 177 Q	250 W	QE	E40	2,2 A	Grigio grafite	6,5	1	222,00
GW 83 178 S	250 W	SE	E40	3 A	Grigio grafite	7,5	1	254,00
GW 83 178 M	250 W	ME	E40	3 A	Grigio grafite	7,5	1	281,00
GW 83 179 M	250 W	ME*	E40	2,2 A	Grigio grafite	6,5	1	255,00
GW 83 180 Q	400 W	QE	E40	3,2 A	Grigio grafite	7,5	1	239,00
GW 83 181 S	400 W	SE	E40	4,2 A	Grigio grafite	9,1	1	269,00
GW 83 181 M	400 W	ME	E40	4,2 A	Grigio grafite	9,1	1	294,00
GW 83 182 M	400 W	ME*	E40	3,4 A	Grigio grafite	7,6	1	263,00

* Lampada con tensione di innesco 0,7 ÷ 1kV



NOVITÀ

VERSIONI NON CABLATE

Codice	Potenza lampada e max	Lampada tipo	Attacco lampada	Corrente lampada	Colore	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 83 507	400 W		E40		Grigio grafite	4,7	1	170,00

LAMPADA NON INCLUSA



NOVITÀ

VERSIONI CABLATE E RIFASATE COMPLETE DI LAMPADA - IP65 - CLASSE I
DISPOSITIVO DI COMMUTAZIONE PER LAMPADA ALOGENA AUSILIARIA

Codice	Potenza lampada	Lampada in dotazione	Attacco lampada	Corrente lampada	Colore	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
TENSIONE: 230V - 50Hz								
GW 83 197 M	250 W	ME	E40	3 A	Grigio grafite	9,3	1	337,00
GW 83 198 M	250 W	ME*	E40	2,2 A	Grigio grafite	8,3	1	307,00
GW 83 199 M	400 W	ME	E40	4,2 A	Grigio grafite	10,8	1	352,00
GW 83 200 M	400 W	ME*	E40	3,4 A	Grigio grafite	9,3	1	315,00

* Lampada con tensione di innesco 0,7 ÷ 1kV

NOTA: Lampada alogena non fornita (E27 max 250 W).
Il dispositivo di commutazione garantisce la continuità dell'emissione luminosa in caso di riaccensione a caldo della lampada a scarica.
La lampada alogena ausiliaria viene accesa fino al ripristino della completa emissione della lampada principale.

COMPLEMENTI



NOVITÀ

KIT DI CHIUSURA VANO OTTICO IP65

Codice	Descrizione	Dimensioni (mm)	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 83 536	Kit coppa PMMA	Ø 570 x h 65	1,3	1	42,00
GW 85 771	Coppa PMMA	Ø 570 x h 65	1	1	29,00

Il kit comprende anello di chiusura e guarnizione.



COMPLEMENTI TECNICI PER L'INSTALLAZIONE

Codice	Descrizione	Dimensioni (mm)	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 85 926	Gabbia di protezione	Ø 580 x h 90	0,4	1	23,50

SERIE HALLE

●=Disponibilità Marzo 2004 ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●●=per 100 pezzi/metri

OTTICA CONCENTRANTE CON VETRO

LAMPADA INCLUSA



NOVITÀ

VERSIONI CABLATE E RIFASATE COMPLETE DI LAMPADA - IP65 - CLASSE I

Codice	Potenza lampada	Lampada in dotazione	Attacco lampada	Corrente lampada	Colore	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
TENSIONE: 230V - 50Hz								
GW 83 227 Q	250 W	QE	E40	2,2 A	Grigio grafite	7,4	1	222,00
GW 83 228 S	250 W	SE	E40	3 A	Grigio grafite	8,4	1	254,00
GW 83 228 M	250 W	ME	E40	3 A	Grigio grafite	8,4	1	281,00
GW 83 229 M	250 W	ME*	E40	2,2 A	Grigio grafite	7,4	1	255,00
GW 83 230 Q	400 W	QE	E40	3,2 A	Grigio grafite	8,7	1	239,00
GW 83 231 S	400 W	SE	E40	4,2 A	Grigio grafite	9,9	1	269,00
GW 83 231 M	400 W	ME	E40	4,2 A	Grigio grafite	9,9	1	294,00
GW 83 232 M	400 W	ME*	E40	3,4 A	Grigio grafite	8,5	1	263,00

* Lampada con tensione di innesco 0,7 - 1kV.



NOVITÀ

VERSIONI NON CABLATE

Codice	Potenza lampada max	Lampada tipo	Attacco lampada	Corrente lampada	Colore	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 83 508	400 W		E40		Grigio grafite	6,5	1	170,00

LAMPADA INCLUSA



NOVITÀ

VERSIONI CABLATE E RIFASATE COMPLETE DI LAMPADA - IP65 - CLASSE I
DISPOSITIVO DI COMMUTAZIONE PER LAMPADA ALOGENA AUSILIARIA

Codice	Potenza lampada	Lampada in dotazione	Attacco lampada	Corrente lampada	Colore	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
TENSIONE: 230V - 50Hz								
GW 83 247 M	250 W	ME	E40	3 A	Grigio grafite	10,2	1	337,00
GW 83 248 M	250 W	ME*	E40	2,2 A	Grigio grafite	9,2	1	307,00
GW 83 249 M	400 W	ME	E40	4,2 A	Grigio grafite	11,6	1	352,00
GW 83 250 M	400 W	ME*	E40	3,4 A	Grigio grafite	10,2	1	315,00

* Lampada con tensione di innesco 0,7 - 1kV.

NOTA: Lampada alogena non fornita (E27 max 250 W)

Il dispositivo di commutazione garantisce la continuità dell'emissione luminosa in caso di riaccensione o calcio della lampada o scarica.
La lampada alogena ausiliaria viene accesa fino al ripristino della completa emissione della lampada principale.

COMPLEMENTI



NOVITÀ

KIT DI CHIUSURA VANO OTTICO IP65

Codice	Descrizione	Dimensioni (mm)	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 83 534	Kit vetro	Ø 570 x h 5	3,3	1	42,00
GW 85 928	Vetro temperato	Ø 570 x h 5	3	1	29,00

Il kit comprende anello di chiusura e guarnizione.



COMPLEMENTI TECNICI PER L'INSTALLAZIONE

Codice	Descrizione	Dimensioni (mm)	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 85 926	Gabbia di protezione	Ø 580 x h 90	0,4	1	23,50

●●=per 100 pezzi/metri ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●=Disponibilità Marzo 2004



OTTICA LISCIA SENZA CHIUSURA



NOVITÀ

VERSIONI CABLATE E RIFASATE IP23 VANO OTTICO - IP65 VANO ACCESSORI - CLASSE I

Codice	Potenza lampada	Lampada tipo	Attacco lampada	Corrente lampada	Colore	Peso (Kg)	Conf. imb.	Prezzo EURO cadauno
TENSIONE: 230V - 50HZ								
GW 83 301	150 W	ME - MC	E27	1,8 A	Alluminio	5,4	1	169,00
GW 83 303	250 W	ME / SE	E40	3 A	Alluminio	6,4	1	172,00
GW 83 304	250 W	ME*	E40	2,2 A	Alluminio	5,4	1	157,00
GW 83 306	400 W	ME / SE	E40	4,2 A	Alluminio	7,8	1	180,00
GW 83 307	400 W	ME*	E40	3,4 A	Alluminio	6,3	1	161,00

* Lampada con tensione di innesco 0,7 – 1kV.



NOVITÀ

VERSIONI NON CABLATE

Codice	Potenza lampada max	Lampada tipo	Attacco lampada	Corrente lampada	Colore	Peso (Kg)	Conf. imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 83 509	150 W		E27		Alluminio	2,9	1	106,00
GW 83 510	400 W		E40		Alluminio	3	1	106,00



NOVITÀ

VERSIONI CABLATE E RIFASATE IP23 VANO OTTICO - IP65 VANO ACCESSORI - CLASSE I

Codice	Potenza lampada	Lampada tipo	Attacco lampada	Corrente lampada	Colore	Temperatura di colore	Peso (Kg)	Conf. imb.	Prezzo EURO cadauno
TENSIONE: 230 V - 50 / 60 Hz									
GW 83 541 F	120 W	FSQ	2G8	0,8 A	Alluminio	3000 K	3,6	1	284,00
GW 83 542 F	120 W	FSQ	2G8	0,8 A	Alluminio	4000 K	3,6	1	284,00

* Lampada con tensione di innesco 0,7 – 1kV.



NOVITÀ

ELEMENTI DI CHIUSURA

Codice	Descrizione	Dimensioni (mm)	Peso (Kg)	Conf. imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 83 531	Kit vetro	Ø 470 x h 4	1,7	1	32,00
GW 83 532	Kit coppa PC	Ø 470 x h 45	0,6	1	32,00
GW 83 533	Kit coppa PMMA	Ø 470 x h 45	0,6	1	32,00
GW 84 820	Vetro temperato	Ø 470 x h 4	1,5	1	21,30
GW 84 819	Coppa PC	Ø 470 x h 45	0,4	25	14,00
GW 84 983	Coppa PMMA	Ø 470 x h 45	0,4	1	14,00
GW 84 814	Gabbia di protezione	Ø 475 x h 50	0,3	5	21,30

Il kit comprende anello di chiusura e guarnizione. Il kit PMMA solo per potenza massima 250 W.

●=Disponibilità Marzo 2004 ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●●=per 100 pezzi/metri

OTTICA LISCIA CON VETRO



NOVITÀ

VERSIONI CABLATE E RIFASATE - IP65 - CLASSE I

Codice	Potenza lampada	Lampada tipo	Attacco lampada	Corrente lampada	Colore	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
TENSIONE: 230V - 50Hz								
GW 83 326	150 W	ME - MC	E27	1,8 A	Alluminio	7,1	1	208,00
GW 83 328	250 W	ME / SE	E40	3 A	Alluminio	8,1	1	212,00
GW 83 329	250 W	ME*	E40	2,2 A	Alluminio	7,1	1	193,00
GW 83 331	400 W	ME / SE	E40	4,2 A	Alluminio	9,5	1	222,00
GW 83 332	400 W	ME*	E40	3,4 A	Alluminio	8	1	198,00

* Lampada con tensione di innesco 0,7 - 1kV.



NOVITÀ

KIT DI CHIUSURA VANO OTTICO IP65

Codice	Descrizione	Dimensioni (mm)	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 83 531	Kit vetro	Ø 470 x h 4	1,7	1	32,00
GW 84 820	Vetro temperato	Ø 470 x h 4	1,5	1	21,30

Il kit comprende anello di chiusura e guarnizione.

COMPLEMENTI TECNICI PER L'INSTALLAZIONE



Codice	Descrizione	Dimensioni (mm)	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 84 814	Gabbia di protezione	Ø 475 x h 50	0,3	5	21,30

OTTICA LISCIA CON COPPA IN POLICARBONATO



NOVITÀ

VERSIONI CABLATE E RIFASATE - IP65 - CLASSE I

Codice	Potenza lampada	Lampada tipo	Attacco lampada	Corrente lampada	Colore	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
TENSIONE: 230V - 50Hz								
GW 83 351	150 W	ME - MC	E27	1,8 A	Alluminio	6	1	208,00
GW 83 353	250 W	ME / SE	E40	3 A	Alluminio	7	1	212,00
GW 83 354	250 W	ME*	E40	2,2 A	Alluminio	6	1	193,00
GW 83 356	400 W	ME / SE	E40	4,2 A	Alluminio	8,4	1	222,00
GW 83 357	400 W	ME*	E40	3,4 A	Alluminio	6,9	1	198,00

* Lampada con tensione di innesco 0,7 - 1kV.



NOVITÀ

KIT DI CHIUSURA VANO OTTICO IP65

Codice	Descrizione	Dimensioni (mm)	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 83 532	Kit coppa PC	Ø 470 x h 45	0,6	1	32,00
GW 84 819	Coppa PC	Ø 470 x h 45	0,4	25	14,00

Il kit comprende anello di chiusura e guarnizione.

COMPLEMENTI TECNICI PER L'INSTALLAZIONE



Codice	Descrizione	Dimensioni (mm)	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 84 814	Gabbia di protezione	Ø 475 x h 50	0,3	5	21,30

●●=per 100 pezzi/metri ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●=Disponibilità Marzo 2004

OTTICA LISCIA CON COPPA IN ACRILICO (PMMA)



NOVITÀ

VERSIONI CABLATE E RIFASATE - IP65 - CLASSE I

Codice	Potenza lampada	Lampada tipo	Attacco lampada	Corrente lampada	Colore	Peso (Kg)	Conf. imb.	Prezzo EURO cadauno
TENSIONE: 230V - 50Hz								
GW 83 376	150 W	ME - MC	E27	1,8 A	Alluminio	6	1	208,00
GW 83 378	250 W	ME / SE	E40	3 A	Alluminio	7	1	212,00
GW 83 379	250 W	ME*	E40	2,2 A	Alluminio	6	1	193,00

* Lampada con tensione di innesco 0,7 ÷ 1kV



NOVITÀ

KIT DI CHIUSURA VANO OTTICO IP65

Codice	Descrizione	Dimensioni (mm)	Peso (Kg)	Conf. imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 83 533	Kit coppa PMMA	Ø 470 x h 45	0,6	1	32,00
GW 84 983	Coppa PMMA	Ø 470 x h 45	0,4	1	14,00

Il kit comprende anello di chiusura e guarnizione solo per potenza massima 250 W.

COMPLEMENTI TECNICI PER L'INSTALLAZIONE



Codice	Descrizione	Dimensioni (mm)	Peso (Kg)	Conf. imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 84 814	Gabbia di protezione	Ø 475 x h 50	0,3	5	21,30

OTTICA TRASPARENTE SENZA CHIUSURA



NOVITÀ

VERSIONI CABLATE E RIFASATE IP23 VANO OTTICO - IP65 VANO ACCESSORI - CLASSE I

Codice	Potenza lampada	Lampada tipo	Attacco lampada	Corrente lampada	Colore	Peso (Kg)	Conf. imb.	Prezzo EURO cadauno
TENSIONE: 230V - 50Hz								
GW 83 401	150 W	ME - MC	E27	1,8 A	Alluminio	5,5	1	208,00
GW 83 403	250 W	ME / SE	E40	3 A	Alluminio	6,8	1	212,00
GW 83 404	250 W	ME*	E40	2,2 A	Alluminio	5,5	1	193,00
GW 83 406	400 W	ME / SE	E40	4,2 A	Alluminio	6,3	1	222,00
GW 83 407	400 W	ME*	E40	3,4 A	Alluminio	6,8	1	198,00

* Lampada con tensione di innesco 0,7 ÷ 1kV



NOVITÀ

VERSIONI NON CABLATE

Codice	Potenza lampada max	Lampada tipo	Attacco lampada	Corrente lampada	Colore	Peso (Kg)	Conf. imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 83 517	150 W		E27		Alluminio	3,4	1	150,00
GW 83 518	400 W		E40		Alluminio	3,6	1	150,00



NOVITÀ

VERSIONI CABLATE E RIFASATE IP23 VANO OTTICO - IP65 VANO ACCESSORI - CLASSE I

Codice	Potenza lampada	Lampada tipo	Attacco lampada	Corrente lampada	Colore	Temperatura di colore	Peso (Kg)	Conf. imb.	Prezzo EURO cadauno
TENSIONE: 230 V 50 / 60 Hz									
GW 83 546 F	120 W	FSQ	2G8	0,8 A	Alluminio	3000 K	3,6	1	299,00
GW 83 547 F	120 W	FSQ	2G8	0,8 A	Alluminio	4000 K	3,6	1	299,00

* Lampada con tensione di innesco 0,7 ÷ 1kV

●=Disponibilità Marzo 2004 ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●●=per 100 pezzi/metri

OTTICA TRASPARENTE CON COPPA IN ACRILICO (PMMA)



NOVITÀ

VERSIONI CABLATE E RIFASATE IP43 VANO OTTICO - IP65 VANO ACCESSORI - CLASSE I

Codice	Potenza lampada	Lampada tipo	Attacco lampada	Corrente lampada	Colore	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
TENSIONE: 230V - 50Hz								
GW 83 476	150 W	ME - MC	E27	1,8 A	Alluminio	6,5	1	278,00
GW 83 478	250 W	ME / SE	E40	3 A	Alluminio	7,4	1	287,00
GW 83 479	250 W	ME*	E40	2,2 A	Alluminio	6,5	1	271,00
GW 83 481	400 W	ME / SE	E40	4,2 A	Alluminio	7,4	1	217,00
GW 83 482	400 W	ME*	E40	3,4 A	Alluminio	6,5	1	189,00

* Lampada con tensione di innesco 0,7 – 1kV.

NOVITÀ

COMPLEMENTI TECNICI PER L'INSTALLAZIONE

Codice	Descrizione	Dimensioni (mm)	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 83 537	Kit coppa PMMA	Ø 470 x h 45	0,6	1	32,00
GW 84 983	Coppa PMMA	Ø 470 x h 45	0,4	1	14,00



●●=per 100 pezzi/metri ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●=Disponibilità Marzo 2004



OTTICA CONCENTRANTE CON VETRO

LAMPADA INCLUSA



VERSIONI CABLATE E RIFASATE COMPLETE DI LAMPADE - SCHERMO IN VETRO TEMPERATO - IP65 - CLASSE I

Codice	Potenza lampada	Lampada in dotazione	Attacco lampada	Corrente lampada	Colore	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
TENSIONE: 230 V - 50 Hz								
GW 84 803 S	250 W	SE	E40	3 A	Grigio RAL 7035	9,4	1	240,00
GW 84 803 M	250 W	ME	E40	3 A	Grigio RAL 7035	9,4	1	265,00
GW 84 826 M	250 W	ME*	E40	2,2 A	Grigio RAL 7035	8,3	1	241,00
GW 84 805 S	400 W	SE	E40	4,2 A	Grigio RAL 7035	10,8	1	254,00
GW 84 805 M	400 W	ME	E40	4,2 A	Grigio RAL 7035	10,8	1	277,00
GW 84 827 M	400 W	ME*	E40	3,4 A	Grigio RAL 7035	9,4	1	248,00

* Lampada con tensione di innesco 0,7 ÷ 1KV



VERSIONI NON CABLATE

Codice	Potenza lampada max	Lampada tipo	Attacco lampada	Corrente lampada	Colore	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 84 871	400 W		E40		Grigio RAL 7035	5,8	1	160,00

DOTAZIONI: componenti strutturali: riflettore, piastra portaccessori. Componenti elettrici: portalampada con cavi, morsetto di alimentazione.
Gli apparecchi vengono forniti con la dotazione accessori standard.

COMPLEMENTI TECNICI



COMPLEMENTI TECNICI PER L'INSTALLAZIONE

Codice	Descrizione	Dimensioni (mm)	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 84 814	Gabbia di protezione	Ø 475 x h 50	0,3	5	21,30

CARATTERISTICA: fissaggio a scatto sull'apparecchio.



ARTICOLI DI RICAMBIO

Codice	Descrizione	Dimensioni (mm)	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 88 211	Vetro per ganci	Ø 455	1,8	1/2	24,30
GW 88 224	Vetro per anello		1,8	1/5	20,50
GW 84 791	Anello di chiusura		0,3	1	20,00

●=Disponibilità Marzo 2004 ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●●=per 100 pezzi/metri



OTTICA DIFFONDENTE CON VETRO



VERSIONI CABLATE E RIFASATE - SCHERMO IN VETRO TEMPERATO - IP65 - CLASSE I

Codice	Potenza lampada	Lampada tipo	Attacco lampada	Corrente lampada	Colore	Peso (Kg)	Conf. imb.	Prezzo EURO cadauno
TENSIONE: 230 V - 50 Hz								
GW 85 804	250 W	ME / SE	E40	3 A	Grigio RAL 7035	11	1	269,00
GW 85 805	250 W	ME*	E40	2,2 A	Grigio RAL 7035	10	1	248,00
GW 85 806	400 W	ME / SE	E40	4,2 A	Grigio RAL 7035	12,5	1	281,00
GW 85 807	400 W	ME*	E40	3,4 A	Grigio RAL 7035	11	1	257,00

* Lampada con tensione di innesco 0,7 ÷ 1kV.



VERSIONI NON CABLATE

Codice	Potenza lampada max	Lampada tipo	Attacco lampada	Corrente lampada	Colore	Peso (Kg)	Conf. imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 85 921	400 W		E40		Grigio RAL 7035	8	1	199,00

DOTAZIONI: componenti strutturali: riflettore, piastra portaccessori. Componenti elettrici: portalampada con cavi, morsetto di alimentazione.
L'apparecchio viene fornito con la dotazione accessori standard.



VERSIONI CABLATE E RIFASATE - SCHERMO IN VETRO TEMPERATO - IP65 - CLASSE I
DISPOSITIVO DI COMMUTAZIONE PER LAMPADA ALOGENA AUSILIARIA

Codice	Potenza lampada	Lampada tipo	Attacco lampada	Corrente lampada	Colore	Peso (Kg)	Conf. imb.	Prezzo EURO cadauno
TENSIONE: 230 V - 50 Hz								
GW 85 704	250 W	ME / SE	E40	3 A	Grigio RAL 7035	11	1	309,00
GW 85 705	250 W	ME	E40	2,2 A	Grigio RAL 7035	10	1	291,00
GW 85 706	400 W	ME / SE	E40	4,2 A	Grigio RAL 7035	12,5	1	323,00
GW 85 707	400 W	ME*	E40	3,4 A	Grigio RAL 7035	11	1	296,00

* Lampada con tensione di innesco 0,7 ÷ 1kV.
Il dispositivo, ideale per garantire una continuità dell'emissione luminosa, permette in caso di riaccensione a caldo della lampada a scarica l'accensione di una lampada alogena ausiliaria (E27, max 250 W) sino al ripristino totale della lampada principale.

OTTICA DIFFONDENTE CON COPPA



VERSIONI CABLATE E RIFASATE - COPPA IN POLICARBONATO - IP65 - CLASSE I

Codice	Potenza lampada	Lampada tipo	Attacco lampada	Corrente lampada	Colore	Peso (Kg)	Conf. imb.	Prezzo EURO cadauno
TENSIONE: 230 V - 50 Hz								
GW 85 864	250 W	ME / SE	E40	3 A	Grigio RAL 7035	8,1	1	269,00
GW 85 865	250 W	ME*	E40	2,2 A	Grigio RAL 7035	7,5	1	248,00
GW 85 866	400 W	ME / SE	E40	4,2 A	Grigio RAL 7035	9,4	1	281,00
GW 85 867	400 W	ME*	E40	3,4 A	Grigio RAL 7035	8,5	1	257,00

* Lampada con tensione di innesco 0,7 ÷ 1kV.

●●=per 100 pezzi/metri ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●=Disponibilità Marzo 2004



VERSIONI NON CABLATE

Codice	Potenza lampada max	Lampada tipo	Attacco lampada	Corrente lampada	Colore	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 85 923	400 W		E40		Grigio RAL 7035	4,7	1	199,00

DOTAZIONI: componenti strutturali: riflettore, piastra portaccessori. Componenti elettrici: portalampada con cavi, morsetto di alimentazione
Gli apparecchi vengono forniti con la dotazione accessori standard.



VERSIONI CABLATE E RIFASATE - COPPA IN POLICARBONATO - IP65 - CLASSE I
DISPOSITIVO DI COMMUTAZIONE PER LAMPADA ALOGENA AUSILIARIA

Codice	Potenza lampada	Lampada tipo	Attacco lampada	Corrente lampada	Colore	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
TENSIONE: 230 V - 50 Hz								
GW 85 724	250 W	ME / SE	E40	3 A	Grigio RAL 7035	8,1	1	309,00
GW 85 725	250 W	ME*	E40	2,2 A	Grigio RAL 7035	7,5	1	291,00
GW 85 726	400 W	ME / SE	E40	4,2 A	Grigio RAL 7035	9,4	1	323,00
GW 85 727	400 W	ME*	E40	3,4 A	Grigio RAL 7035	8,5	1	296,00

* Lampada con tensione di innesco 0,7 ÷ 1kV.
Il dispositivo, ideale per garantire una continuità dell'emissione luminosa, permette in caso di riaccensione a caldo della lampada a scarica l'accensione di una lampada alogena ausiliaria (E27, max 250 W) sino al ripristino totale della lampada principale.

OTTICA CONCENTRANTE CON VETRO



VERSIONI CABLATE E RIFASATE - SCHERMO IN VETRO TEMPERATO - IP65 - CLASSE I

Codice	Potenza lampada	Lampada tipo	Attacco lampada	Corrente lampada	Colore	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
TENSIONE: 230 V - 50 Hz								
GW 85 836	400 W	ME - MT / SE - ST	E40	4,2 A	Grigio RAL 7035	11,5	1	281,00
GW 85 837	400 W	ME* - MT*	E40	3,4 A	Grigio RAL 7035	10,4	1	257,00

* Lampada con tensione di innesco 0,7 ÷ 1kV.



VERSIONI NON CABLATE

Codice	Potenza lampada max	Lampada tipo	Attacco lampada	Corrente lampada	Colore	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 85 922	400 W		E40		Grigio RAL 7035	6,6	1	199,00

DOTAZIONI: componenti strutturali: riflettore, piastra portaccessori. Componenti elettrici: portalampada con cavi, morsetto di alimentazione
L'apparecchio viene fornito con la dotazione accessori standard.



VERSIONI CABLATE E RIFASATE - SCHERMO IN VETRO TEMPERATO - IP65 - CLASSE I
DISPOSITIVO DI COMMUTAZIONE PER LAMPADA ALOGENA AUSILIARIA

Codice	Potenza lampada	Lampada tipo	Attacco lampada	Corrente lampada	Colore	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
TENSIONE: 230 V - 50 Hz								
GW 85 716	400 W	ME - MT / SE - ST	E40	4,2 A	Grigio RAL 7035	11,5	1	323,00
GW 85 717	400 W	ME*	E40	3,4 A	Grigio RAL 7035	10,4	1	296,00

* Lampada con tensione di innesco 0,7 ÷ 1kV
Il dispositivo, ideale per garantire una continuità dell'emissione luminosa, permette in caso di riaccensione a caldo della lampada a scarica l'accensione di una lampada alogena ausiliaria (E27, max 250 W) sino al ripristino totale della lampada principale.

COMPLEMENTI TECNICI



COMPLEMENTI TECNICI PER L'INSTALLAZIONE

Codice	Descrizione	Dimensioni (mm)	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 85 926	Gabbia di protezione	Ø 580 x h 90	0,4	1	23,50

APPLICAZIONE: per apparecchi con schermo in vetro.



NOVITÀ

ARTICOLI DI RICAMBIO

Codice	Descrizione	Materiale	Dimensioni (mm)	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 85 929	Anello chiusura		Ø 572 x h 20	0,3	1	13,60
GW 85 928	Vetro temperato		Ø 570 x h 5	3	1	29,00
GW 85 927	Coppa PC	PC	Ø 570 x h 65	1	1 /5	29,00
GW 85 771	Coppa PMMA	PMMA	Ø 570 x h 65	1	1	29,00

●=Disponibilità Marzo 2004 ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●●=per 100 pezzi/metri



OTTICA DIFFONDENTE

LAMPADA INCLUSA



VERSIONI CABLATE E RIFASATE COMPLETE DI LAMPADE - IP23 -
VANO OTTICO E VANO ACCESSORI - CLASSE I

Codice	Potenza lampada	Lampada in dotazione	Attacco lampada	Corrente lampada	Colore	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
TENSIONE: 230 V - 50 Hz								
GW 84 880 Q	125 W	QE	E27	1,15 A	Grigio RAL 7035	4,2	1	97,90
GW 84 881 Q	250 W	QE	E40	2,2 A	Grigio RAL 7035	5,2	1	118,00
GW 84 882 Q	400 W	QE	E40	3,2 A	Grigio RAL 7035	6,4	1	133,00
GW 84 883 S	250 W	SE	E40	3 A	Grigio RAL 7035	6,6	1	148,00
GW 84 883 M	250 W	ME	E40	3 A	Grigio RAL 7035	6,6	1	172,00
GW 84 886 M	250 W	ME*	E40	2,2 A	Grigio RAL 7035	5,4	1	148,00
GW 84 885 S	400 W	SE	E40	4,2 A	Grigio RAL 7035	7,9	1	161,00
GW 84 885 M	400 W	ME	E40	4,2 A	Grigio RAL 7035	7,9	1	184,00
GW 84 887 M	400 W	ME*	E40	3,4 A	Grigio RAL 7035	6,4	1	155,00

* lampada con tensione di innesco 0,7 ÷ 1KV

Le versioni fornite con lampade a ioduri metallici ME - 250 W / 400 W devono essere completate con lo schermo di protezione (vetro o coppa) in quanto richiesto dal tipo di lampadina installata.



VERSIONI NON CABLATE

Codice	Potenza lampada max	Lampada tipo	Attacco lampada	Corrente lampada	Colore	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 84 873	400 W		E40		Grigio RAL 7035	2,8	1	75,30
GW 84 878	125 W		E27		Grigio RAL 7035	2,7	1	75,30

Montando l'apposito kit (GW84981 - GW84982) è possibile rendere il vano ottico IP44

DOTAZIONI: componenti strutturali: riflettore, piastra portaaccessori. Componenti elettrici: portalampada con cavi, morsetto di alimentazione.

Gli apparecchi vengono forniti con la dotazione accessori standard.

COMPLEMENTI TECNICI



NOVITÀ

COMPLEMENTI TECNICI PER L'INSTALLAZIONE

Codice	Descrizione	Dimensioni (mm)	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 84 982	Kit IP44 con vetro			1	31,90
GW 84 981	Kit IP44 con coppa PC			1	25,60
GW 84 984	Kit IP44 con coppa PMMA			1	32,00
GW 84 820	Vetro temperato	Ø 470 x h 4	1,5	1	21,30
GW 84 819	Coppa PC	Ø 470 x h 45	0,4	25	14,00
GW 84 983	Coppa PMMA	Ø 470 x h 45	0,4	1	14,00
GW 84 814	Gabbia di protezione	Ø 475 x h 50	0,3	5	21,30
GW 84 818	Anello chiusura	Ø 475 x h 15	0,2	25	8,50

CARATTERISTICHE: GW84814, fissaggio a scatto sull'apparecchio. GW84981 composto da coppa in PC, anello, piastra. GW84982 composto da vetro, anello e piastra di protezione portalampada.

●●=per 100 pezzi/metri ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●=Disponibilità Marzo 2004



OTTICA DIFFONDENTE TRASPARENTE

LAMPADA INCLUSA



VERSIONI CABLATE E RIFASATE COMPLETE DI LAMPADE - IP23 -
VANO OTTICO E VANO ACCESSORI - CLASSE I

Codice	Potenza lampada	Lampada in dotazione	Attacco lampada	Corrente lampada	Colore	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
TENSIONE: 230 V - 50 Hz								
GW 85 891 Q	125 W	QE	E27	1,15 A	Grigio RAL 7035	4,2	1	143,00
GW 85 892 Q	250 W	QE	E40	2,2 A	Grigio RAL 7035	5,2	1	162,00
GW 85 893 Q	400 W	QE	E40	3,2 A	Grigio RAL 7035	6,4	1	176,00
GW 85 894 S	250 W	SE	E40	3 A	Grigio RAL 7035	6,6	1	193,00
GW 85 894 M	250 W	ME	E40	3 A	Grigio RAL 7035	6,6	1	216,00
GW 85 895 M	250 W	ME*	E40	2,2 A	Grigio RAL 7035	5,4	1	193,00
GW 85 896 S	400 W	SE	E40	4,2 A	Grigio RAL 7035	7,9	1	202,00
GW 85 896 M	400 W	ME	E40	4,2 A	Grigio RAL 7035	7,9	1	224,00
GW 85 897 M	400 W	ME*	E40	3,4 A	Grigio RAL 7035	6,4	1	197,00

* Lampada con tensione di innesco 0,7 ÷ 1 KV.

Le versioni fornite con lampade a ioduri metallici ME - 250 W / 400 W devono essere completate con lo schermo di protezione (vetro o coppa) in quanto richiesto dal tipo di lampada/ina installata.



VERSIONI NON CABLATE

Codice	Potenza lampada max	Lampada tipo	Attacco lampada	Corrente lampada	Colore	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 85 934	125 W		E27		Grigio RAL 7035	2,7	1	116,00
GW 85 933	400 W		E40		Grigio RAL 7035	2,8	1	116,00

DOTAZIONI: componenti strutturali: riflettore, piastra portaaccessori. Componenti elettrici: portalampada con cavi, morsetto di alimentazione.
Gli apparecchi vengono forniti con la dotazione accessori standard.

NOVITÀ

COMPLEMENTI TECNICI PER L'INSTALLAZIONE

Codice	Descrizione	Dimensioni (mm)	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 83 537	Kit coppa PMMA	Ø 476 x h 45	0,6	1	32,00

●=Disponibilità Marzo 2004 ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●●=per 100 pezzi/metri



OTTICA SIMMETRICA DIFFONDENTE

LAMPADA INCLUSA



VERSIONI CABLATE E RIFASATE COMPLETE DI LAMPADE -
IP21 VANO OTTICO - IP41 VANO ACCESSORI - CLASSE I

Codice	Potenza lampada	Lampada in dotazione	Attacco lampada	Corrente lampada	Colore	Peso (Kg)	Conf. imb.	Prezzo EURO cadauno
TENSIONE: 230 V - 50 Hz								
GW 85 941 Q	250 W	QE	E40	2,2 A	Grigio RAL 7035	9,4	1	150,00
GW 85 942 S	250 W	ST	E40	3 A	Grigio RAL 7035	10,5	1	181,00
GW 85 942 M	250 W	MT	E40	3 A	Grigio RAL 7035	10,5	1	204,00
GW 85 943 M	250 W	MT*	E40	2,2 A	Grigio RAL 7035	9,4	1	181,00
GW 85 944 S	400 W	ST	E40	4,2 A	Grigio RAL 7035	12	1	194,00
GW 85 944 M	400 W	MT	E40	4,2 A	Grigio RAL 7035	12	1	216,00
GW 85 945 M	400 W	MT*	E40	3,4 A	Grigio RAL 7035	10,5	1	187,00

* Lampada con tensione di innesco 0,7 ÷ 1KV.

Le versioni fornite con lampade a ioduri metallici MT - 250 W / 400 W devono essere completate con lo schermo di protezione (vetro o coppa) in quanto richiesto dal tipo di lampadina installata.



VERSIONE NON CABLATA

Codice	Potenza lampada max	Lampada tipo	Attacco lampada	Corrente lampada	Colore	Peso (Kg)	Conf. imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 85 931	400 W		E40		Grigio RAL 7035	7,2	1	102,00

Con l'impiego dell'accessorio GW88259 è possibile rendere il vano ottico IP41.
DOTAZIONI: componenti strutturali: riflettore, piastra portaccessori. Componenti elettrici: portalampada con cavi, morsetto di alimentazione. L'apparecchio viene fornito con la dotazione accessori standard.

LAMPADA INCLUSA



VERSIONI CABLATE E RIFASATE COMPLETE DI LAMPADE -
IP21 VANO OTTICO - IP41 VANO ACCESSORI - CLASSE I -
DISPOSITIVO DI COMMUTAZIONE PER LAMPADA ALOGENA AUSILIARIA

Codice	Potenza lampada	Lampada in dotazione	Attacco lampada	Corrente lampada	Colore	Peso (Kg)	Conf. imb.	Prezzo EURO cadauno
TENSIONE: 230 V - 50 Hz								
GW 85 947 S	250 W	ST	E40	3 A	Grigio RAL 7035	11	1	219,00
GW 85 947 M	250 W	MT	E40	3 A	Grigio RAL 7035	11	1	243,00
GW 85 948 M	250 W	MT*	E40	2,2 A	Grigio RAL 7035	10	1	220,00
GW 85 949 S	400 W	ST	E40	4,2 A	Grigio RAL 7035	12,5	1	232,00
GW 85 949 M	400 W	MT	E40	4,2 A	Grigio RAL 7035	12,5	1	255,00
GW 85 950 M	400 W	MT*	E40	3,4 A	Grigio RAL 7035	11	1	226,00

* Lampada con tensione di innesco 0,7 ÷ 1KV.

●●=per 100 pezzi/metri ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●=Disponibilità Marzo 2004

OTTICA ASIMMETRICA DIFFONDENTE

LAMPADA INCLUSA



VERSIONI CABLATE E RIFASATE COMPLETE DI LAMPADE -
IP21 VANO OTTICO - IP41 VANO ACCESSORI - CLASSE I

Codice	Potenza lampada	Lampada tipo	Attacco lampada	Corrente lampada	Colore	Peso (Kg)	Conf. imb.	Prezzo EURO cadauno
TENSIONE: 230 V - 50 Hz								
GW 85 972 S	250 W	ST	E40	3 A	Grigio RAL 7035	10,5	1	181,00
GW 85 972 M	250 W	MT	E40	3 A	Grigio RAL 7035	10,5	1	204,00
GW 85 973 M	250 W	MT*	E40	2,2 A	Grigio RAL 7035	9,4	1	181,00
GW 85 974 S	400 W	ST	E40	4,2 A	Grigio RAL 7035	12	1	194,00
GW 85 974 M	400 W	MT	E40	4,2 A	Grigio RAL 7035	12	1	216,00
GW 85 975 M	400 W	MT*	E40	3,4 A	Grigio RAL 7035	10,5	1	187,00

* Lampada con tensione di innesco 0,7 ÷ 1KV

Le versioni fornite con lampade a ioduri metallici MT - 250 W / 400 W devono essere completate con lo schermo di protezione (vetro o coppa) in quanto richiesto dal tipo di lampadina installata.



VERSIONE NON CABLATA

Codice	Potenza lampada max	Lampada tipo	Attacco lampada	Corrente lampada	Colore	Peso (Kg)	Conf. imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 85 932	400 W		E40		Grigio RAL 7035	7,2	1	102,00

Con l'impiego dell'accessorio GW88259 è possibile rendere il vano ottico IP41

DOTAZIONI: componenti strutturali: riflettore, piastra portaaccessori. Componenti elettrici: portalampada con cavi, morsetto di alimentazione.
Gli apparecchi vengono forniti con la dotazione accessori standard.

LAMPADA INCLUSA



VERSIONI CABLATE E RIFASATE COMPLETE DI LAMPADE -
IP21 VANO OTTICO - IP41 VANO ACCESSORI - CLASSE I -
DISPOSITIVO DI COMMUTAZIONE PER LAMPADA ALOGENA AUSILIARIA

Codice	Potenza lampada	Lampada tipo	Attacco lampada	Corrente lampada	Colore	Peso (Kg)	Conf. imb.	Prezzo EURO cadauno
TENSIONE: 230 V - 50 Hz								
GW 85 977 S	250 W	ST	E40	3 A	Grigio RAL 7035	11	1	219,00
GW 85 977 M	250 W	MT	E40	3 A	Grigio RAL 7035	11	1	243,00
GW 85 978 M	250 W	MT*	E40	2,2 A	Grigio RAL 7035	10	1	220,00
GW 85 979 S	400 W	ST	E40	4,2 A	Grigio RAL 7035	12,5	1	232,00
GW 85 979 M	400 W	MT	E40	4,2 A	Grigio RAL 7035	12,5	1	255,00
GW 85 980 M	400 W	MT*	E40	3,4 A	Grigio RAL 7035	11	1	226,00

* Lampada con tensione di innesco 0,7 ÷ 1KV

Le versioni fornite con lampade a ioduri metallici MT - 250 W / 400 W devono essere completate con lo schermo di protezione (vetro o coppa) in quanto richiesto dal tipo di lampadina installata.

COMPLEMENTI TECNICI



COMPLEMENTI TECNICI PER L'INSTALLAZIONE

Codice	Descrizione	Dim. esterne LxHxD (mm)	Peso (Kg)	Conf. imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 84 815	Frangiluce	350x025x40	1,3	5	31,90
GW 84 816	Cornice da incasso	595x410x20	1	3	21,10
GW 84 817	Gabbia di protezione	344x310x16	0,4	5	13,00
GW 88 259	Vetro temperato	342x335	1,7	1/5	11,60

NOTA: GW84816, da impiegare con articoli con lampade max 250 W

PROLITE PROLITE 3.1
Software per la progettazione illuminotecnica di ambienti interni ed esterni, e per la realizzazione della documentazione da fornire al cliente a supporto delle scelte di progetto.

●=Disponibilità Marzo 2004 ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●●=per 100 pezzi/metri



RIFLETTORE DIFFONDENTE



VERSIONI CABLATE E RIFASATE - IP65 - CLASSE I

Codice	Numero lampad.	Potenza lampada	Lampada tipo	Attacco lampada	Dimensioni AxBxC (mm)	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
TENSIONE: 230 V - 50 Hz								
GW 80 001	1	18 W	FD	G13	680x450x135	1,9	1/28	34,10
GW 80 002	1	36 W	FD	G13	1290x800x135	3,1	1/28	48,90
GW 80 003	1	58 W	FD	G13	1590x1100x135	4,1	1/28	58,00
GW 80 004	2	18 W	FD	G13	680x450x195	2,4	1/20	40,10
GW 80 005	2	36 W	FD	G13	1290x800x195	4,8	1/20	62,60
GW 80 006	2	58 W	FD	G13	1590x1100x195	6,6	1/20	78,10



VERSIONI NON CABLATE

Codice	Numero lampad.	Potenza lampada	Lampada tipo	Attacco lampada	Dimensioni AxBxC (mm)	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 80 101	1	18 W	FD	G13	680x450x135	1	1/28	24,50
GW 80 102	1	36 W	FD	G13	1290x800x135	2	1/28	38,40
GW 80 103	1	58 W	FD	G13	1590x1100x135	3,1	1/28	44,60
GW 80 104	2	18 W	FD	G13	680x450x195	1,8	1/20	28,60
GW 80 105	2	36 W	FD	G13	1290x800x195	3,2	1/20	44,80
GW 80 106	2	58 W	FD	G13	1590x1100x195	4,2	1/20	52,90

DOTAZIONI: componenti strutturali: riflettore, piastra portaccessori. Componenti elettrici: portalampada con cavi, morsetto di alimentazione.
Gli apparecchi vengono forniti con la dotazione accessori standard.

RIFLETTORE DIFFONDENTE - REATTORE ELETTRONICO



VERSIONI CABLATE E RIFASATE - IP65 - CLASSE I

Codice	Numero lampade	Potenza lampada	Lampada tipo	Attacco lampada	Dimensioni AxBxC (mm)	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
TENSIONE: 220 / 240 V - 50 / 60 Hz								
GW 80 141	1	18 W	FD	G13	680x450x135	1,7	1/28	77,60
GW 80 142	1	36 W	FD	G13	1290x800x135	2,8	1/28	94,30
GW 80 143	1	58 W	FD	G13	1590x1100x135	3,5	1/28	102,00
GW 80 144	2	18 W	FD	G13	680x450x195	2,4	1/20	86,50
GW 80 145	2	36 W	FD	G13	1290x800x195	3,8	1/20	110,00
GW 80 146	2	58 W	FD	G13	1590x1100x195	4,9	1/20	117,00

●●=per 100 pezzi/metri ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●=Disponibilità Marzo 2004

RIFLETTORE DIFFONDENTE - ALIMENTATORE A BASSE PERDITE



VERSIONI CABLATE E RIFASATE - IP65 - CLASSE I

Codice	Numero lampade	Potenza lampada	Lampada tipo	Attacco lampada	Dimensioni AxBxC (mm)	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
TENSIONE: 230 V - 50 Hz								
GW 80 151	1	18 W	FD	G13	680x450x135	1,9	1/28	39,20
GW 80 152	1	36 W	FD	G13	1290x800x135	3,1	1/28	54,70
GW 80 153	1	58 W	FD	G13	1590x1100x135	4,1	1/28	65,90
GW 80 154	2	18 W	FD	G13	680x450x195	2,4	1/20	49,10
GW 80 155	2	36 W	FD	G13	1290x800x195	4,8	1/20	73,70
GW 80 156	2	58 W	FD	G13	1590x1100x195	6,6	1/20	91,50

CARATTERISTICHE: reattori basse perdite. Fusibile a interruzione rapida. Starter Deos, cavi da 1 mm² PVC HT105°C.

RIFLETTORE DIFFONDENTE - CLASSE II



VERSIONI CABLATE E RIFASATE - IP65 - CLASSE II

Codice	Numero lampade	Potenza lampada	Lampada tipo	Attacco lampada	Dimensioni AxBxC (mm)	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
TENSIONE: 230 V - 50 Hz								
GW 80 161	1	18 W	FD	G13	680x450x135	2,3	1/28	41,20
GW 80 162	1	36 W	FD	G13	1290x800x135	3,5	1/28	58,00
GW 80 163	1	58 W	FD	G13	1590x1100x135	4,8	1/28	69,10
GW 80 164	2	18 W	FD	G13	680x450x195	2,8	1/20	48,90
GW 80 165	2	36 W	FD	G13	1290x800x195	5,4	1/20	77,00
GW 80 166	2	58 W	FD	G13	1590x1100x195	7,5	1/20	90,40

CARATTERISTICHE: cavi ad isolamento rinforzato. Assenza di dispositivi per la messa a terra.

COMPLEMENTI TECNICI



RIFLETTORI CONCENTRANTI

Codice	Numero lampade	Potenza lampada	Lampada tipo	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
MATERIALE: ALLUMINIO 99,85 BRILLANTATO E OSSIDATO						
GW 80 542	1	36 W	FD	0,7	30	10,40
GW 80 543	1	58 W	FD	1	30	12,70
GW 80 545	2	36 W	FD	1,1	30	13,40
GW 80 546	2	58 W	FD	1,5	30	15,40

CARATTERISTICHE: fissaggio diretto sul riflettore diffondente senza l'ausilio di attrezzo.

APPARECCHI D'EMERGENZA STAGNI DA PARETE E PLAFONE



ZNT - NP - IP65 - CLASSE I

Codice	Numero lampade	Potenza lampada	Lampada tipo	Accumulatori Batterie tipo	Autonomia	Flusso lum. in emerg.	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
TENSIONE: 230 V - 50 Hz									
GW 80 361	1	18 W	FD	GW88618	1 h	340	2,9	1	130,00
GW 80 362	1	18 W	FD	GW88618	3 h	430	3,3	1	180,00
GW 80 364	1	36 W	FD	GW88618	3 h	550	4,8	1	230,00
GW 80 366	1	58 W	FD	GW88619	3 h	850	5,7	1	238,00



ZNT - P - IP65 - CLASSE I

Codice	Numero lampade	Potenza lampada	Lampada tipo	Accumulatori Batterie tipo	Autonomia	Flusso lum. in emerg.	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
TENSIONE: 230 V - 50 Hz									
GW 80 371	2	18 W	FD	GW88618	1 h	340	3,5	1	137,00
GW 80 373	2	36 W	FD	GW88618	1 h	410	5,9	1	167,00
GW 80 375	2	58 W	FD	GW88619	1 h	630	7,6	1	205,00

CARATTERISTICHE: in emergenza funzionamento di una sola lampada.



ACCUMULATORI DI RICAMBIO

Codice	Tensione	Capacità	Accumulatori Batterie tipo	Formato	Dimensioni LxØ (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 88 618	3,6 V	4 A/h	Ni-Cd	Pacco accumul. in linea	181,9x32	1	36,70
GW 88 619	4,8	4 A/h	Ni-Cd	Pacco accumul. in linea	242x32	1	45,60

●=Disponibilità Marzo 2004 ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●●=per 100 pezzi/metri



APPARECCHI POLIFUNZIONALI

LAMPADA INCLUSA



VERSIONI CABLATE E RIFASATE COMPLETE DI LAMPADE - IP55 - CLASSE I

Codice	Potenza lampada	Lampada in dotazione	Attacco lampada	Colore	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
TENSIONE: 230 V - 50 Hz							
GW 82 213 S	70 W	SE*	E27	Grigio fumo	3,4	1/2	123,00
GW 82 214 S	70 W	SE*	E27	Bianco	3,4	1/2	129,00
GW 82 215 M	100 W	ME	E27	Grigio fumo	3,4	1/2	169,00
GW 82 216 M	100 W	ME	E27	Bianco	3,4	1/2	169,00
GW 82 217 Q	80 W	QE	E27	Grigio fumo	2,9	1/2	88,30
GW 82 218 Q	80 W	QE	E27	Bianco	2,9	1/2	90,90

* Impiegare lampade con accenditore incorporato.

NOVITÀ



VERSIONI CABLATE E RIFASATE - IP55 - CLASSE I

Codice	Numero lampade	Potenza lampada	Lampada tipo	Attacco lampada	Alimentazione	Colore	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
TENSIONE: 220 / 240 V - 50 / 60 Hz									
GW 82 241	2	26 - 32 W	FSQ	GX24q-3	Elettronica	Grigio fumo	2,1	1/2	105,00
GW 82 242	2	26 - 32 W	FSQ	GX24q-3	Elettronica	Bianco	2,1	1/2	105,00
TENSIONE: 230 V - 50 Hz									
GW 82 211	2	18 W	FSD	2G11	Tradizionale	Grigio fumo	2,3	1/2	75,30
GW 82 212	2	18 W	FSD	2G11	Tradizionale	Bianco	2,4	1/2	75,30

Le versioni ad alimentazione elettronica possono ospitare lampade fluorescenti compatte sia da 26 W che da 32 W con attacco GX24q-3.



VERSIONI PER LAMPADE AD INCANDESCENZA

Codice	Potenza lampada max	Lampada tipo	Attacco lampada	Colore	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 82 201	100 W	IA / IB - HS - FBT	E27	Grigio fumo	1,9	1/2	54,70
GW 82 202	100 W	IA / IB - HS - FBT	E27	Bianco	1,9	1/2	54,70

DOTAZIONI: componenti strutturali: riflettore, piastra portaaccessori. Componenti elettrici: portalampada con cavi, morsetto di alimentazione.
Gli apparecchi vengono forniti con la dotazione accessori standard.

COMPLEMENTI TECNICI PER INSTALLAZIONI A PARETE



SNODO DI ORIENTAMENTO

Codice	Materiale	Dim. esterne (LxHxP mm)	Colore	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 82 254	Pressofusione di alluminio	140x120x100	Grigio fumo	1/6	24,10
GW 82 255	Pressofusione di alluminio	140x120x100	Bianco	1/6	24,10

APPLICAZIONI: permette l'installazione dell'apparecchio a parete e di regolarne l'inclinazione in verticale, di 45° verso l'alto e 45° verso il basso rispetto all'asse orizzontale.

●●=per 100 pezzi/metri ✧=Disponibilità Maggio 2004 ●=Disponibilità Marzo 2004



STAFFA AD ANGOLO

Codice	Materiale	Dim. esterne BxHxP (mm)	Colore	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 82 252	Pressofusione di alluminio	90x80x100	Grigio fumo	1/5	11,30
GW 82 253	Pressofusione di alluminio	90x80x100	Bianco	1/5	11,30

APPLICAZIONI: permette l'installazione dell'apparecchio su spigoli a 90°

COMPLEMENTI TECNICI PER INSTALLAZIONI SU COLONNA



COLONNA DI SUPPORTO PER APPARECCHIO SINGOLO

Codice	Materiale	Altezza (mm)	Interramento consigliato	Colore	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 82 258	Estrusione di alluminio	1300	250 mm	Grigio fumo	1	64,00
GW 82 259	Estrusione di alluminio	1300	250 mm	Bianco	1	64,00
GW 82 262	Estrusione di alluminio	3000	500 mm	Grigio fumo	1	128,00
GW 82 263	Estrusione di alluminio	3000	500 mm	Bianco	1	128,00



NOVITÀ

COLONNA PER APPARECCHIO SINGOLO COMPLETA DI CONTENITORE IP55 PER 3 MODULI SYSTEM

Codice	Materiale	Dotazioni	Altezza (mm)	Interramento consigliato	Colore	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 82 272	Estrusione di alluminio	Contenitore 3P nero	1300	250 mm	Grigio fumo	1	79,00
GW 82 273	Estrusione di alluminio	Contenitore 3P bianco	1300	250 mm	Bianco	1	79,00



COLONNA DI SUPPORTO PER APPARECCHIO DOPPIO

Codice	Materiale	Altezza (mm)	Interramento consigliato	Colore	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 82 260	Estrusione di alluminio	1300	250 mm	Grigio fumo	1	64,00
GW 82 261	Estrusione di alluminio	1300	250 mm	Bianco	1	64,00
GW 82 264	Estrusione di alluminio	3000	500 mm	Grigio fumo	1	128,00
GW 82 265	Estrusione di alluminio	3000	500 mm	Bianco	1	128,00



BASE RETTANGOLARE PER COLONNA DI SUPPORTO DI ALTEZZA MASSIMA 1300 MM

Codice	Materiale	Dim. esterne BxHxP (mm)	Colore	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 82 266	Pressofusione di alluminio	300x202x315	Grigio fumo	1/4	55,50
GW 82 267	Pressofusione di alluminio	300x202x315	Bianco	1/4	55,50

DOTAZIONI: N. 2 viti M4x12 per fissaggio colonna alla base.
CARATTERISTICHE: il fissaggio dell'assieme base + colonna a calcestruzzo si effettua o con zanche predisposte in esso annegate o mediante tasselli con Ø max della vite = 12 mm.

COMPLEMENTI TECNICI PER INSTALLAZIONI SU PALO



ATTACCO TESTA PALO Ø 60 MM CON SNODO SINGOLO

Codice	Materiale	Dim. esterne BxHxP (mm)	Colore	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 82 256	Pressofusione di alluminio	160x140x100	Grigio fumo	1/5	38,10
GW 82 257	Pressofusione di alluminio	160x140x100	Bianco	1/5	38,10

APPLICAZIONI: permette l'installazione dell'apparecchio su palo Ø 60 mm e di regolarne l'inclinazione in verticale, di 90° verso l'alto e 45° verso il basso.



ATTACCO TESTA PALO Ø 60 MM CON SNODO DOPPIO

Codice	Materiale	Dim. esterne BxHxP (mm)	Colore	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 82 269	Pressofusione di alluminio	160x140x100	Grigio fumo	1/5	49,70
GW 82 270	Pressofusione di alluminio	160x140x100	Bianco	1/5	49,70

APPLICAZIONI: permette l'installazione dell'apparecchio su palo Ø 60 mm e di regolarne l'inclinazione in verticale, di 90° verso l'alto e 45° verso il basso.

●=Disponibilità Marzo 2004 ✣=Disponibilità Maggio 2004 ●●=per 100 pezzi/metri



BASE TONDA PER FISSAGGIO PALI IN ACCIAIO Ø 60 MM DI ALTEZZA MASSIMA 2000 MM

Codice	Materiale	Dimensioni (mm)	Colore	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 82 288	Acciaio zincato	Ø 288 x h 380	Grigio fumo	1/2	48,90

DOTAZIONI: N. 2 viti M6x12 per fissaggio palo alla base.
CARATTERISTICHE: il fissaggio dell'assieme base + palo al calcestruzzo si effettua o con zanche predisposte in esso annegate o mediante tasselli con Ø max della vite = 12 mm.

PALI



PALI CILINDRICI IN ACCIAIO ZINCATO Ø 60 MM

Codice	Lunghezza (mm)	Ø (mm)	Interramento consigliato	Colore	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 86 765	1000	60	200 mm	Grigio fumo	5,5	1	32,50
GW 86 766	2000	60	300 mm	Grigio fumo	7	1	57,50
GW 86 767	3000	60	500 mm	Grigio fumo	10,5	1	78,10
GW 86 768	5000	60	500 mm	Grigio fumo	14	1	132,00



PALI CILINDRICI IN VETRORESINA Ø 60 MM

Codice	Lunghezza (mm)	Ø (mm)	Interramento consigliato	Colore	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 86 771	1000	60	200 mm	Grigio fumo	0,7	1	16,60
GW 86 772	2000	60	300 mm	Grigio fumo	1,5	1	32,70
GW 86 773	3000	60	400 mm	Grigio fumo	2,2	1	49,20

APPLICAZIONI: particolarmente idonei per installazioni in ambienti marini o particolarmente esposti ad agenti corrosivi.

COMPLEMENTI TECNICI

ARTICOLI DI RICAMBIO

Codice	Descrizione	Dimensioni (mm)	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 88 272	Vetro temperato	280x280	0,6	1/5	9,05



●●=per 100 pezzi/metri ✧=Disponibilità Maggio 2004 ●=Disponibilità Marzo 2004



BOLLA

BOLLA 200



VERSIONI PER LAMPADE AD INCANDESCENZA - IP55 - CLASSE II

Codice	Potenza lampada max	Lampada tipo	Attacco lampada	Colore	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 80 616	60 W	IA / IB FBT	E27	Grigio RAL 7035	0,3	1/10	19,00
GW 80 617	60 W	IA / IB FBT	E27	Grigio fumo	0,3	1/10	19,00



VERSIONI CABLATE PER LAMPADE FLUORESCENTI - IP55 - CLASSE II

Codice	Numero lampade	Potenza lampada	Lampada tipo	Attacco lampada	Colore	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
TENSIONE: 230 V - 50 Hz								
GW 80 619	2	7 W	FSD	G23	Grigio RAL 7035	0,7	1/10	31,30
GW 80 620	2	7 W	FSD	G23	Grigio fumo	0,7	1/10	31,30



NOVITÀ

VERSIONI CABLATE PER LAMPADE FLUORESCENTI - IP55 - CLASSE II - ALIMENTAZIONE ELETTRONICA

Codice	Numero lampade	Potenza lampada	Lampada tipo	Attacco lampada	Colore	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
TENSIONE: 230 / 240 V - 50 / 60 Hz								
GW 80 591	1	13 W	FSQ	G24q-1	Grigio RAL 7035	0,5	1/10	38,00

BOLLA 260



VERSIONI PER LAMPADE AD INCANDESCENZA - IP55 - CLASSE II

Codice	Potenza lampada max	Lampada tipo	Attacco lampada	Colore	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 80 622	100 W	IA / IB FBT	E27	Grigio RAL 7035	0,6	1/4	26,20
GW 80 623	100 W	IA / IB FBT	E27	Grigio fumo	0,6	1/4	26,20



VERSIONI CABLATE PER LAMPADE FLUORESCENTI - IP55 - CLASSE II

Codice	Numero lampade	Potenza lampada	Lampada tipo	Attacco lampada	Colore	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
TENSIONE: 230 V - 50 Hz								
GW 80 625	2	9 W	FSD	G23	Grigio RAL 7035	1	1/4	40,00
GW 80 626	2	9 W	FSD	G23	Grigio fumo	1	1/4	40,00

●=Disponibilità Marzo 2004 ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●●=per 100 pezzi/metri



NOVITÀ

VERSIONI CABLATE PER LAMPADE FLUORESCENTI - IP55 - CLASSE II - ALIMENTAZIONE ELETTRONICA

Codice	Numero lampade	Potenza lampada	Lampada tipo	Attacco lampada	Colore	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
TENSIONE: 230 / 240 V - 50 / 60 Hz								
GW 80 592	2	13 W	FSQ	G24q-1	Grigio RAL 7035	0,8	1/4	68,00

GUSCIO

GUSCIO 250



VERSIONI PER LAMPADE AD INCANDESCENZA - IP55 - CLASSE II

Codice	Potenza lampada max	Lampada tipo	Attacco lampada	Colore	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 80 601	80 W	IA / IB FBT	E27	Grigio RAL 7035	0,4	1/10	21,50
GW 80 602	60 W	IA / IB FBT	E27	Grigio fumo	0,4	1/10	21,50



VERSIONI CABLATE PER LAMPADE FLUORESCENTI - IP55 - CLASSE II

Codice	Numero lampade	Potenza lampada	Lampada tipo	Attacco lampada	Colore	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
TENSIONE: 230 V - 50 Hz								
GW 80 604	1	9 W	FSD	G23	Grigio RAL 7035	0,8	1/10	31,80
GW 80 605	1	9 W	FSD	G23	Grigio fumo	0,8	1/10	31,80
GW 80 607	2	9 W	FSD	G23	Grigio RAL 7035	0,9	1/10	34,20
GW 80 608	2	9 W	FSD	G23	Grigio fumo	0,9	1/10	34,20



NOVITÀ

VERSIONI CABLATE PER LAMPADE FLUORESCENTI - IP55 - CLASSE II - ALIMENTAZIONE ELETTRONICA

Codice	Numero lampade	Potenza lampada	Lampada tipo	Attacco lampada	Colore	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
TENSIONE: 230 / 240 V - 50 / 60 Hz								
GW 80 646	1	13 W	FSQ	G24q-1	Grigio RAL 7035	0,6	1/10	40,00

GUSCIO 250 - CREPUSCOLARE



VERSIONI CABLATE PER LAMPADE FLUORESCENTI - IP55 - CLASSE II CON INTERRUTTORE CREPUSCOLARE

Codice	Numero lampade	Potenza lampada	Lampada tipo	Attacco lampada	Colore	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
TENSIONE: 230 V - 50 Hz								
GW 80 644	1	9 W	FSD	G23	Grigio RAL 7035	1	1/6	58,00
GW 80 645	2	9 W	FSD	G23	Grigio RAL 7035	1	1/6	59,70

CARATTERISTICHE: interruttore crepuscolare con soglia di intervento regolabile (da 5 a 120 lux).

GUSCIO 320



VERSIONI PER LAMPADE AD INCANDESCENZA - IP55 - CLASSE II

Codice	Potenza lampada max	Lampada tipo	Attacco lampada	Colore	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 80 610	100 W	IA / IB	E27	Grigio RAL 7035	0,7	1/6	29,80
GW 80 611	100 W	IA / IB	E27	Grigio fumo	0,7	1/6	29,80



VERSIONI CABLATE PER LAMPADE FLUORESCENTI - IP55 - CLASSE II

Codice	Numero lampade	Potenza lampada	Lampada tipo	Attacco lampada	Colore	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
TENSIONE: 230 V - 50 Hz								
GW 80 613	1	26 W	FSQ	G24d-3	Grigio RAL 7035	1,5	1/6	41,00
GW 80 614	1	26 W	FSQ	G24d-3	Grigio fumo	1,5	1/6	41,00

●●=per 100 pezzi/metri ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●=Disponibilità Marzo 2004



TONDA 180



VERSIONE PER LAMPADE AD INCANDESCENZA - IP44 - CLASSE II

Codice	Potenza lampada max	Lampada tipo	Attacco lampada	Colore	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 80 651	60 W	A / 16 FBT	E27	Grigio RAL 7035	0,2	1/24	7,50



VERSIONE CABLATA PER LAMPADE FLUORESCENTI - IP44 - CLASSE II

Codice	Numero lampade	Potenza lampada	Lampada tipo	Attacco lampada	Colore	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
TENSIONE: 230 V - 50 Hz								
GW 80 653	1	7 W	FSD	G23	Grigio RAL 7035	0,6	1/24	20,80

TONDA 230



VERSIONE PER LAMPADE AD INCANDESCENZA - IP44 - CLASSE II

Codice	Potenza lampada max	Lampada tipo	Attacco lampada	Colore	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 80 652	100 W	A / 16 FBT	E27	Grigio RAL 7035	0,4	1/14	12,00



VERSIONE CABLATA PER LAMPADE FLUORESCENTI - IP44 - CLASSE II

Codice	Numero lampade	Potenza lampada	Lampada tipo	Attacco lampada	Colore	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
TENSIONE: 230 V - 50 Hz								
GW 80 654	1	9 W	FSD	G23	Grigio RAL 7035	0,8	1/14	25,70
GW 80 656	1	16 W	FSS	GR8 2d	Grigio RAL 7035	0,8	1/14	25,90

●=Disponibilità Marzo 2004 ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●●=per 100 pezzi/metri



GLOBI COMPLETI DI BASE E PALO



GLOBO SFERICO COMPLETO DI BASE E PALO IN VETRORESINA Ø 60 MM ALTEZZA 1 M - IP54 - CLASSE II

Codice	Finitura	Ø (mm)	Potenza lampada max	Lampada tipo	Attacco lampada	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
MATERIALE: POLICARBONATO								
GW 86 801	Trasparente	250	60 W	IA / IB FBT	E27	2	1	47,00
GW 86 802	Opale	250	60 W	IA / IB FBT	E27	2	1	47,00
GW 86 803	Fumè	250	60 W	IA / IB FBT	E27	2	1	47,00
GW 86 804	Trasparente	300	60 W	IA / IB FBT	E27	2,2	1	58,00
GW 86 805	Opale	300	60 W	IA / IB FBT	E27	2,2	1	58,00
GW 86 806	Fumè	300	60 W	IA / IB FBT	E27	2,2	1	58,00

COMPOSIZIONE: 1 globo, 1 base GW86731, 1 palo h 1 m GW86771.

GLOBI COMPLETI DI BASE E BRACCIO PER INSTALLAZIONE A PARETE



GLOBO SFERICO COMPLETO DI BASE E BRACCIO A PARETE - IP54 - CLASSE II

Codice	Finitura	Ø (mm)	Potenza lampada max	Lampada tipo	Attacco lampada	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
MATERIALE: POLICARBONATO								
GW 86 811	Trasparente	250	60 W	IA / IB FBT	E27	1,5	1	67,00
GW 86 812	Opale	250	60 W	IA / IB FBT	E27	1,5	1	67,00
GW 86 813	Fumè	250	60 W	IA / IB FBT	E27	1,5	1	67,00
GW 86 814	Trasparente	300	60 W	IA / IB FBT	E27	1,7	1	78,00
GW 86 815	Opale	300	60 W	IA / IB FBT	E27	1,7	1	78,00
GW 86 816	Fumè	300	60 W	IA / IB FBT	E27	1,7	1	78,00

COMPOSIZIONE: 1 globo, 1 base per braccio GW86734, 1 braccio singolo GW86839



●●=per 100 pezzi/metri ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●=Disponibilità Marzo 2004



POINT

APPARECCHI CILINDRICI



VERSIONI CABLATE PER LAMPADE FLUORESCENTI - IP55 - CLASSE II

Codice	Numero lampade	Potenza lampada	Lampada tipo	Attacco lampada	Colore	Altezza (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
TENSIONE: 230 V - 50 Hz								
GW 82 001	1	11 W	FSD	G23	Grigio fumo	447	1/2	32,30
GW 82 002	1	26 W	FSQ	G24d-3	Grigio fumo	502	1/2	42,70



VERSIONI NON CABLATE

Codice	Numero lampade	Potenza lampada	Lampada tipo	Attacco lampada	Colore	Altezza (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 82 051	1	11 W	FSD	G23	Grigio fumo	447	1/2	26,90
GW 82 052	1	26 W	FSQ	G24d-3	Grigio fumo	502	1/2	32,40

DOTAZIONI: componenti strutturali: piastra portaccessori. Componenti elettrici: portalampada, morsetto di alimentazione.
Gli apparecchi vengono forniti con la dotazione accessori standard.



●=Disponibilità Marzo 2004 ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●●=per 100 pezzi/metri



IP20

STANDARD



NOVITÀ

VERSIONI CABLATE PER LAMPADE FLUORESCENTI - IP20 - CLASSE II

Codice	Numero lampade	Potenza lampada	Lampada tipo	Attacco lampada	Colore	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
TENSIONE: 230 V - 50 Hz								
GW 82 301	1	18 W	FSQ	G24d-2	Bianco	1,4	1	48,70
GW 82 302	2	18 W	FSQ	G24d-2	Bianco	1,7	1	55,30
GW 82 303	1	26 W	FSQ	G24d-3	Bianco	1,6	1	49,90
GW 82 304	2	26 W	FSQ	G24d-3	Bianco	2,1	1	59,10

REATTORE ELETTRONICO



NOVITÀ

VERSIONI CABLATE PER LAMPADE FLUORESCENTI - IP20 - CLASSE II

Codice	Numero lampade	Potenza lampada	Lampada tipo	Attacco lampada	Colore	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
TENSIONE: 220 / 240 V - 50 / 60 Hz								
GW 82 341	1	18 W	FSQ	GX24q-2	Bianco	1,1	1	83,90
GW 82 342	2	18 W	FSQ	GX24q-2	Bianco	1,1	1	87,10
GW 82 343	1	26 - 32 W	FSQ	GX24q-3	Bianco	1,2	1	84,30
GW 82 344	2	26 - 32 W	FSQ	GX24q-3	Bianco	1,4	1	87,10

GW82343 e GW82344: il prodotto può ospitare lampade fluorescenti compatte sia da 26 W che da 32 W con attacco GX24q-3.

VERSIONI PER EMERGENZA



NOVITÀ

VERSIONI CABLATE PER LAMPADE FLUORESCENTI - IP20 - CLASSE II

Codice	Numero lampade	Potenza lampada	Lampada tipo	Attacco lampada	Autonomia	Colore	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
TENSIONE: 220 / 240 V - 50 / 60 Hz									
GW 82 347	1	18 W	FSQ	GX24q-2	1 h	Bianco	1,8	1	200,00
GW 82 348	2	18 W	FSQ	GX24q-2	1 h	Bianco	1,8	1	206,00
GW 82 349	1	26 - 32 W	FSQ	GX24q-3	1 h	Bianco	1,8	1	213,00
GW 82 350	2	26 W	FSQ	GX24q-3	1 h	Bianco	1,8	1	219,00
GW 82 371	2	32 W	FSQ	GX24q-3	1 h	Bianco	1,8	1	219,00

●●=per 100 pezzi/metri ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●=Disponibilità Marzo 2004

IP44

STANDARD - CON SCHERMO



NOVITÀ

VERSIONI CABLATE PER LAMPADE FLUORESCENTI - IP44 (PRODOTTO INSTALLATO) - CLASSE II

Codice	Numero lampade	Potenza lampada	Lampada tipo	Attacco lampada	Schermo	Colore	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
TENSIONE: 230 V - 50 Hz									
GW 82 321	1	18 W	FSQ	G24d-2	Vetro acidato	Bianco	1,6	1	55,00
GW 82 322	2	18 W	FSQ	G24d-2	Vetro acidato	Bianco	1,9	1	65,10
GW 82 323	1	26 W	FSQ	G24d-3	Vetro acidato	Bianco	1,8	1	56,70
GW 82 324	2	26 W	FSQ	G24d-3	Vetro acidato	Bianco	2,3	1	67,50

REATTORE ELETTRONICO - CON SCHERMO



NOVITÀ

VERSIONI CABLATE PER LAMPADE FLUORESCENTI - IP44 (PRODOTTO INSTALLATO) - CLASSE II

Codice	Numero lampade	Potenza lampada	Lampada tipo	Attacco lampada	Schermo	Colore	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
TENSIONE: 220 / 240 V - 50 / 60 Hz									
GW 82 351	1	18 W	FSQ	GX24q-2	Vetro acidato	Bianco	1,3	1	92,50
GW 82 352	2	18 W	FSQ	GX24q-2	Vetro acidato	Bianco	1,3	1	95,90
GW 82 353	1	26 - 32 W	FSQ	GX24q-3	Vetro acidato	Bianco	1,4	1	92,90
GW 82 354	2	26 W	FSQ	GX24q-3	Vetro acidato	Bianco	1,6	1	95,90

GW82353: il prodotto può ospitare lampade fluorescenti compatte sia da 26 W che da 32 W con attacco GX24q-3.

VERSIONI PER EMERGENZA - CON SCHERMO



NOVITÀ

VERSIONI CABLATE PER LAMPADE FLUORESCENTI - IP44 (PRODOTTO INSTALLATO) - CLASSE II

Codice	Numero lampade	Potenza lampada	Lampada tipo	Attacco lampada	Autonomia	Colore	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
TENSIONE: 220 / 240 V - 50 / 60 Hz									
GW 82 357	1	18 W	FSQ	GX24q-2	1 h	Bianco	1,7	1	210,00
GW 82 358	2	18 W	FSQ	GX24q-2	1 h	Bianco	1,8	1	216,00
GW 82 359	1	26 - 32 W	FSQ	GX24q-3	1 h	Bianco	1,8	1	223,00
GW 82 360	2	26 W	FSQ	GX24q-3	1 h	Bianco	1,8	1	228,00

COMPLEMENTI TECNICI



NOVITÀ

ARTICOLI DI RICAMBIO

Codice	Descrizione	Materiale	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 82 361	Vetro	Vetro temperato	0,2	1	10,50

PRICE GWPRICE 2.0
Software per la preventivazione dell'impianto elettrico completo. Utilizzabile in modo autonomo o importando i dati elaborati dagli altri programmi Gewiss.

●=Disponibilità Marzo 2004 ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●●=per 100 pezzi/metri



INCASSI FISSI DECORATIVI



VERSIONI CABLATE PER LAMPADE FLUORESCENTI - IP20 - CLASSE II

NOVITÀ

Codice	Numero lampade	Potenza lampada	Temperatura di colore	Lampada tipo	Attacco lampada	Colore	Peso (Kg)	Conf. Int.	Prezzo EURO cadauno
TENSIONE: 220 / 240 V - 50 / 60 Hz									
GW 82 591 F	1	7 W	2700 K	FB	GU10	Bianco	0,2	1	20,90
GW 82 592 F	1	7 W	2700 K	FB	GU10	Alluminio	0,2	1/24	21,50
GW 82 593 F	1	7 W	2700 K	FB	GU10	Oro	0,2	1	21,50
GW 82 594 F	1	7 W	4000 K	FB	GU10	Bianco	0,2	1	22,60
GW 82 595 F	1	7 W	4000 K	FB	GU10	Alluminio	0,2	1	22,60
GW 82 596 F	1	7 W	4000 K	FB	GU10	Oro	0,2	1	22,60

AESSE GWAESSE 2.1
Software per configurare quadri di tipo AS, ASC o ASD previsti dal sistema costruttivo prestabilito GEWISS e di redigerne la documentazione tecnica, il preventivo e la targa.

●●=per 100 pezzi/metri ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●=Disponibilità Marzo 2004



OTTICA CONCENTRANTE A FUOCO VARIABILE



NOVITÀ

VERSIONI PER BINARIO CON LAMPADE AD ALOGENI A TENSIONE DI RETE - IP40 (VANO OTTICO IP66) - CLASSE II

Codice	Potenza lampada	Lampada tipo	Attacco Lampada	Corrente Lampada	Colore	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 84 375	100 W	HS	B15d	0,43 A	Alluminio	1,1	1/2	131,00

COMPLEMENTI TECNICI



NOVITÀ

COMPLEMENTI OTTICI

Codice	Descrizione	Materiale	Colore	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 84 197	Schermo antiabbagliamento	Alluminio	Alluminio	0,2	1/4	42,00
GW 84 196	Vetro diffondente	Vetro temperato		0,1	1/4	4,80

GWCAD 2.1
Software per il disegno e la preventivazione degli impianti elettrici residenziali e terziari. Consente di ottenere la documentazione da allegare alla Dichiarazione di Conformità.

♦=Disponibilità Marzo 2004 ✧=Disponibilità Maggio 2004 ●●=per 100 pezzi/metri



APPARECCHI PER BINARIO



NOVITÀ

VERSIONI PER LAMPADE AD ALOGENI - IP40 (VANO OTTICO IP23) - CLASSE I

Codice	Potenza lampada max	Lampada tipo	Attacco lampada	Colore	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
TENSIONE: 230 V							
GW 84 007	300 W	HD	R7s	Alluminio	0,7	1/6	46,00

CARATTERISTICHE: adatto anche per lampade da 200 W.

APPARECCHI CON STAFFA



NOVITÀ

VERSIONI PER LAMPADE AD ALOGENI - IP23 - CLASSE I

Codice	Potenza lampada max	Lampada tipo	Attacco lampada	Colore	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
TENSIONE: 230 V							
GW 84 005	300 W	HD	R7s	Alluminio	0,7	1/12	24,50
GW 84 004	300 W	HD	R7s	Grigio grafite	0,7	1/12	24,50
GW 84 003	300 W	HD	R7s	Bianco	0,7	1/12	24,50

CARATTERISTICHE: adatto anche per lampade da 200 W.

APPARECCHI CON BASE E BRACCIO COMPONIBILE



NOVITÀ

VERSIONI PER LAMPADE AD ALOGENI - IP23 - CLASSE I

Codice	Potenza lampada max	Lampada tipo	Attacco lampada	Colore	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
TENSIONE: 230 V							
GW 84 006	300 W	HD	R7s	Alluminio	1,2	1/6	43,50
GW 84 002	300 W	HD	R7s	Grigio grafite	1,2	1/6	43,50
GW 84 001	300 W	HD	R7s	Bianco	1,2	1/6	43,50

DOTAZIONE: n°2 distanziali, n°1 base attacco parete.
CARATTERISTICHE: adatto anche per lampade da 200 W.

COMPLEMENTI TECNICI

ARTICOLI DI RICAMBIO

Codice	Descrizione	Dimensioni (mm)	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 88 201	Vetro temperato	155x130	0,2	1/5	4,00

●●=per 100 pezzi/metri ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●=Disponibilità Marzo 2004



VERSIONI APPLIQUE



VERSIONI PER LAMPADE AD ALOGENI - IP20 - CLASSE I

Codice	Potenza lampada max	Lampada tipo	Attacco lampada	Colore	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 82 701	300 W	HD	R7s	Titanio	2,8	1	360,00
GW 82 702	300 W	HD	R7s	Amaranto	2,8	1	360,00
GW 82 703	300 W	HD	R7s	Blu notte	2,8	1	360,00
GW 82 704	300 W	HD	R7s	Salmone	2,8	1	360,00
GW 82 705	300 W	HD	R7s	Acqua marina	2,8	1	360,00

CARATTERISTICHE: adatta anche per lampade da 200 W.



VERSIONI PER LAMPADE A SCARICA - IP20 - CLASSE I

Codice	Potenza lampada	Lampada tipo	Attacco lampada	Colore	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 82 711	70 W	MD	Rx7s	Titanio	2,8	1	360,00
GW 82 712	70 W	MD	Rx7s	Amaranto	2,8	1	360,00
GW 82 713	70 W	MD	Rx7s	Blu notte	2,8	1	360,00
GW 82 714	70 W	MD	Rx7s	Salmone	2,8	1	360,00
GW 82 715	70 W	MD	Rx7s	Acqua marina	2,8	1	360,00
GW 82 716	150 W	MD	Rx7s	Titanio	2,8	1	360,00
GW 82 717	150 W	MD	Rx7s	Amaranto	2,8	1	360,00
GW 82 718	150 W	MD	Rx7s	Blu notte	2,8	1	360,00
GW 82 719	150 W	MD	Rx7s	Salmone	2,8	1	360,00
GW 82 720	150 W	MD	Rx7s	Acqua marina	2,8	1	360,00

CARATTERISTICHE: da utilizzare con il relativo gruppo di alimentazione.



GRUPPI DI ALIMENTAZIONE PER LAMPADE A SCARICA - IP20 - CLASSE I

Codice	Potenza lampada	Lampada tipo	Tensione	Colore	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 82 751	70 W	MD	230 V - 50 Hz	Grigio titanio	3	1	172,00
GW 82 754	150 W	MD	230 V - 50 Hz	Grigio titanio	3	1	183,00

CARATTERISTICHE: massima distanza di installazione dall'apparecchio: 2 m.
APPLICAZIONI: idoneo per l'installazione con apparecchio incorporato o in posizione remota.

VERSIONI TERRA



VERSIONI PER LAMPADE AD ALOGENI CON REGOLATORE ELETTRONICO DI LUMINOSITÀ - IP20 - CLASSE I

Codice	Potenza lampada max	Lampada tipo	Attacco lampada	Tipo di spina	Colore	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 82 601	300 W	HD	R7s	2P+T 10A 250V Italiana	Titanio	9,5	1	636,00
GW 82 602	300 W	HD	R7s	2P+T 10A 250V Italiana	Amaranto	9,5	1	636,00
GW 82 603	300 W	HD	R7s	2P+T 10A 250V Italiana	Blu notte	9,5	1	636,00
GW 82 604	300 W	HD	R7s	2P+T 10A 250V Italiana	Salmone	9,5	1	636,00
GW 82 605	300 W	HD	R7s	2P+T 10A 250V Italiana	Acqua marina	9,5	1	636,00

DOTAZIONI: cavo di alimentazione lunghezza 1,5 m.
CARATTERISTICHE: adatto anche per lampade da 200 W. Il regolatore è alloggiato nella base di appoggio.

●=Disponibilità Marzo 2004 ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●●=per 100 pezzi/metri



VERSIONI PER LAMPADE A SCARICA - IP20 - CLASSE I

Codice	Potenza lampada	Lampada tipo	Attacco lampada	Tipo di spina	Colore	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
TENSIONE: 230 V - 50 Hz								
GW 82 611	150 W	MD	Rx7s	2P+T 10A 250V Italiana	Titanio	11,7	1	705,00
GW 82 612	150 W	MD	Rx7s	2P+T 10A 250V Italiana	Amaranto	11,7	1	705,00
GW 82 613	150 W	MD	Rx7s	2P+T 10A 250V Italiana	Blu notte	11,7	1	705,00
GW 82 614	150 W	MD	Rx7s	2P+T 10A 250V Italiana	Salmone	11,7	1	705,00
GW 82 615	150 W	MD	Rx7s	2P+T 10A 250V Italiana	Acqua marina	11,7	1	705,00

DOTAZIONI: cavo di alimentazione lunghezza 1,5 m
CARATTERISTICHE: il gruppo di alimentazione è alloggiato nella base di appoggio

RICAMBI COMUNI

ARTICOLI DI RICAMBIO

Codice	Descrizione	Dimensioni (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 86 280	Vetro	270x140	1/5	60,50



●●=per 100 pezzi/metri ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●=Disponibilità Marzo 2004



MANTA 29

PLAFONIERE TONDE

NOVITÀ

VERSIONI CABLATE PER LAMPADE FLUORESCENTI - IP40 - CLASSE I

Codice	Numero lampade	Potenza lampada	Lampada tipo	Attacco lampada	Diffusore tipo	Dimensioni (mm)	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
TENSIONE: 230 V - 50 Hz									
GW 80 571	1	18 W	FSQ	G24d-2	Opale	Ø 290	1	1/6	21,70

NOVITÀ

VERSIONI NON CABLATE

Codice	Numero lampade	Potenza lampada	Lampada tipo	Attacco lampada	Diffusore tipo	Dimensioni (mm)	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 80 574	1	18 W	FSQ	G24d-2	Opale	Ø 290	0,7	1/6	14,00

MANTA 36

PLAFONIERE TONDE

NOVITÀ

VERSIONI CABLATE PER LAMPADE FLUORESCENTI - IP40 - CLASSE I

Codice	Numero lampade	Potenza lampada	Lampada tipo	Attacco lampada	Diffusore tipo	Dimensioni (mm)	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
TENSIONE: 230 V - 50 Hz									
GW 80 576	2	13 W	FSQ	G24d-1	Opale	Ø 360	1,3	1/4	32,00

NOVITÀ

VERSIONI NON CABLATE

Codice	Numero lampade	Potenza lampada	Lampada tipo	Attacco lampada	Diffusore tipo	Dimensioni (mm)	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 80 579	2	13 W	FSQ	G24d-1	Opale	Ø 360	0,9	1/4	19,00

●=Disponibilità Marzo 2004 ✧=Disponibilità Maggio 2004 ●●=per 100 pezzi/metri

MANTA 44

PLAFONIERE TONDE



VERSIONI CABLATE PER LAMPADE FLUORESCENTI - IP40 - CLASSE I

NOVITÀ

Codice	Numero lampade	Potenza lampada	Lampada tipo	Attacco lampada	Diffusore tipo	Dimensioni [mm]	Peso [Kg]	Conf. [n.]	Prezzo EURO cadauno
TENSIONE: 230 V - 50 Hz									
GW 80 581	3	13 W	FSQ	G24d-1	Opale	Ø 440	2,2	1/2	49,00



VERSIONI NON CABLATE

NOVITÀ

Codice	Numero lampade	Potenza lampada	Lampada tipo	Attacco lampada	Diffusore tipo	Dimensioni [mm]	Peso [Kg]	Conf. [n.]	Prezzo EURO cadauno
GW 80 584	3	13 W	FSQ	G24d-1	Opale	Ø 440	1,5	1/2	26,00



●●=per 100 pezzi/metri ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●=Disponibilità Marzo 2004



PLAFONIERE RETTANGOLARI



VERSIONI CABLATE E RIFASATE - IP40 - CLASSE I

Codice	Numero lampade	Potenza lampada	Lampade tipo	Attacco lampada	Dimensioni AxBxC (mm)	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
TENSIONE: 230 V - 50 Hz								
GW 80 551	1	18 W	FD	G13	625x110x75	1,5	1/28	33,60
GW 80 552	1	36 W	FD	G13	1250x110x75	2,3	1/28	41,50
GW 80 553	2	18 W	FD	G13	625x180x60	2,2	1/20	39,90
GW 80 554	2	36 W	FD	G13	1250x180x60	4,3	1/20	59,20
GW 80 555	2	58 W	FD	G13	1555x200x60	5,9	1/20	77,00



VERSIONI NON CABLATE - IP40 - CLASSE I

Codice	Numero lampade	Potenza lampade	Lampade tipo	Attacco lampada	Dimensioni AxBxC (mm)	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 80 561	1	18 W	FD	G13	625x110x75	1,2	1/28	24,30
GW 80 562	1	36 W	FD	G13	1250x110x75	1,9	1/28	30,40
GW 80 563	2	18 W	FD	G13	625x180x60	1,8	1/20	28,00
GW 80 564	2	36 W	FD	G13	1250x180x60	3,5	1/20	38,50
GW 80 565	2	58 W	FD	G13	1555x200x60	3,7	1/20	49,30



●=Disponibilità Marzo 2004 ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●●=per 100 pezzi/metri



LOOK

APPARECCHI DA PLAFONE E DA PARETE



VERSIONI CILINDRICHE PER LAMPADE AD INCANDESCENZA - IP20 - CLASSE II

Codice	Potenza lampada max	Lampada tipo	Attacco lampada	Colore	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 80 810	60 W	IA / IB FBT	E27	Avorio	0,1	1/20	10,40
GW 80 811	60 W	IA / IB FBT	E27	Grigio fumo	0,1	1/20	10,40
GW 80 812	60 W	IA / IB FBT	E27	Rosso	0,1	1/20	10,70



VERSIONI INCLINATE PER LAMPADE AD INCANDESCENZA - IP20 - CLASSE II

Codice	Potenza lampada max	Lampada tipo	Attacco lampada	Colore	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 80 816	60 W	IA / IB FBT	E27	Avorio	0,1	1/24	10,20
GW 80 817	60 W	IA / IB FBT	E27	Grigio fumo	0,1	1/24	10,20
GW 80 818	60 W	IA / IB FBT	E27	Rosso	0,1	1/24	10,50



VERSIONI CONICHE PER LAMPADE AD INCANDESCENZA - IP20 - CLASSE II

Codice	Potenza lampada max	Lampada tipo	Attacco lampada	Colore	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 80 807	60 W	IA / IB FBT	E27	Avorio	0,2	1/16	11,70
GW 80 808	60 W	IA / IB FBT	E27	Grigio fumo	0,2	1/16	11,70
GW 80 809	60 W	IA / IB FBT	E27	Rosso	0,2	1/16	11,90

GWTEST 2.1
Software per la certificazione e la preventivazione di centralini e quadri in ambiente domestico e similare in conformità alla Norma CEI 23-51

●●=per 100 pezzi/metri ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●=Disponibilità Marzo 2004



LAMPADA PER LETTURA

SERIE PLAYBUS



LAMPADA CON BRACCIO FLESSIBILE PER LETTURA NOTTURNA - 230V - 50/60HZ

Codice	Lampada tipo	Potenza lampada	Tensione lampada	Attacco lampada	N. moduli PLAYBUS	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 30 726	Alogena	5 W	12 V SELV	G4	3	1/2	86,50

DOTAZIONI: fornito completo di lampada.
APPLICAZIONI: a parete per lettura notturna; a parete per illuminazione d'accento; in consolle GW3241 come lampada da scrivania / tavolo.
CARATTERISTICHE: lunghezza braccio 400 mm.

LAMPADE SEGNAPASSO

SERIE SYSTEM



NOVITÀ

LAMPADA SEGNAPASSO A LED LUCE BIANCA - 12/230V~

Codice	Diffusore colore	Lampada tipo	Tensione lampada	N. moduli SYSTEM	Tipo	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 20 634	● Bianco	Led integrato	12 - 230 V	2	SYSTEM WHITE	1/15	20,50
GW 21 634	● Bianco	Led integrato	12 - 230 V	2	SYSTEM BLACK	1/15	20,50

CARATTERISTICHE: LED ad alta luminosità, palpebra di regolazione luce, alimentazione a 12 / 230 V con doppio ingresso d'alimentazione.



SPIE SEGNAPASSO E PER IMPIEGHI SPECIALI A 12 / 24V

Codice	Diffusore colore	Attacco per lampada tipo	N. moduli SYSTEM	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
DIFFUSORE TIPO: PIANO					
GW 20 601	Opale	A siluro	3	15/30	3,75
GW 20 623	Rosso	A siluro	3	15/30	3,75
GW 20 624	Verde	A siluro	3	15/30	3,75
GW 20 625	Giallo	A siluro	3	15/30	3,75
GW 20 626	Azzurro	A siluro	3	15/30	3,75
DIFFUSORE TIPO: SPORGENTE					
GW 20 602	Opale	A siluro	3	1/12	3,95
GW 20 627	Rosso	A siluro	3	1/12	3,95
GW 20 628	Verde	A siluro	3	1/12	3,95
GW 20 629	Giallo	A siluro	3	1/12	3,95
GW 20 630	Azzurro	A siluro	3	1/12	3,95

Fornite prive di lampade. Utilizzano lampade a siluro tipo 9,5x36 mm (max 2W).
APPLICAZIONI: Tipo piano: individuazioni gradini, ostacoli ecc. Tipo sporgente: segnalazione.

●=Disponibilità Marzo 2004 ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●●=per 100 pezzi/metri

SERIE PLAYBUS



SEGNAPASSO CON FASCIO DI LUCE REGOLABILE - 12 / 24V

Codice	Diffusore colore	Diffusore tipo	Attacco per lampada tipo	N. moduli PLAYBUS	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 30 601	Opale	Sporgente orientabile	A siluro	3	8/16	7,35
GW 30 602	Rosso	Sporgente orientabile	A siluro	3	8/16	7,35
GW 30 603	Verde	Sporgente orientabile	A siluro	3	8/16	7,35
GW 30 604	Ambra	Sporgente orientabile	A siluro	3	8/16	7,35
GW 30 605	Azzurro	Sporgente orientabile	A siluro	3	8/16	7,35

Fornite prive di Lampada. Utilizzano lampade a siluro tipo S6x36 mm (max 2 W).

CARATTERISTICHE: Pappagio schermo regolabile a palpebra corrente di indirizzare la luce verso il basso per l'utilizzo come segnapasso, oppure di sfruttare l'intero diffusore per l'utilizzo come spia di segnalazione.



●●=per 100 pezzi/metri ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●=Disponibilità Marzo 2004



RETTA

PLAFONIERE RETTANGOLARI



VERSIONI PER LAMPADE AD INCANDESCENZA - IP44 - CLASSE II

Codice	Potenza lampada max	Lampada tipo	Attacco lampada	Diffusore colore	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 80 401	75 W	IA / IB	E27	Trasparente	0,2	12	6,95
GW 80 402	75 W	IA / IB	E27	Giallo	0,2	12	6,95
GW 80 403	75 W	IA / IB	E27	Rosso	0,2	12	6,95
GW 80 404	75 W	IA / IB	E27	Verde	0,2	12	6,95
GW 80 405	75 W	IA / IB	B22	Trasparente	0,2	12	6,95
GW 80 406	75 W	IA / IB	B22	Giallo	0,2	12	6,95
GW 80 407	75 W	IA / IB	B22	Rosso	0,2	12	6,95
GW 80 408	75 W	IA / IB	B22	Verde	0,2	12	6,95

TARTA

PLAFONIERE OVALI



VERSIONI PER LAMPADE AD INCANDESCENZA - IP44 - CLASSE II

Codice	Potenza lampada max	Lampada tipo	Attacco lampada	Diffusore colore	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 80 409	60 W	IA / IB	E27	Trasparente	0,2	36	5,85
GW 80 410	60 W	IA / IB	E27	Giallo	0,2	36	5,85
GW 80 411	60 W	IA / IB	E27	Rosso	0,2	36	5,85
GW 80 412	60 W	IA / IB	E27	Verde	0,2	36	5,85
GW 80 413	60 W	IA / IB	B22	Trasparente	0,2	36	5,85
GW 80 414	60 W	IA / IB	B22	Giallo	0,2	36	5,85
GW 80 415	60 W	IA / IB	B22	Rosso	0,2	36	5,85
GW 80 416	60 W	IA / IB	B22	Verde	0,2	36	5,85

CARATTERISTICHE: idonee per l'installazione diretta a muro mediante viti o su tubolare mediante fascette

PBT GWPBT 2.0
Software per il calcolo dei parametri elettrici della rete (correnti di corico, di corto circuito, ecc.), la scelto dei componenti e l'elaborazione di report di calcola, curve, ecc.

●=Disponibilità Marzo 2004 ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●●=per 100 pezzi/metri

HOBBY

LAMPADE PORTATILI ANTIURTO



VERSIONI PER LAMPADE AD INCANDESCENZA - CLASSE II -
IP40 (VERSIONE CON CALOTTA) - IP20 (VERSIONE CON GABBIA)

Codice	Potenza lampada max	Lampada tipo	Attacco lampada	Tipo	Lunghezza cavo	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 80 417	40 W	IA / IB	E27	Con calotta	6 m	0,6	16	15,30
GW 80 418	40 W	IA / IB	E27	Con gabbia	4 m	0,4	16	10,40

DOTAZIONI: cavo sezione 2x0,75 mm² tipo H05W-F con spina 2P 10 A - 250V standard italiano.
CARATTERISTICHE: GW80417, con interruttore unipolare 3 A 250 V.



●●=per 100 pezzi/metri ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●=Disponibilità Marzo 2004



SORGENTI PER APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE

NOVITÀ

LAMPADE

Codice	Potenza lampada	Lampada tipo	Attacco lampada	Corrente lampada	Formato	Temperatura di colore	Conf. imb.	Prezzo EURO cadauno
TIPOLOGIA: JODURI METALLICI								
GW 88 701	70 W	MD	Rx7s	1 A	Doppio attacco	3000 K	1	41,60
GW 88 702	150 W	MD	Rx7s	1,8 A	Doppio attacco	3000 K	1	41,60
GW 88 703	100 W	ME	E27	1,1 A	Ellissoidale	2900 K	1	81,40
GW 88 704	250 W	ME	E40	2,2 A	Ellissoidale	4300 K	1	56,20
GW 88 705	400 W	ME	E40	3,4 A	Ellissoidale	4300 K	1	56,20
GW 88 706	250 W	MT	E40	2,2 A	Tubolare	4500 K	1	56,20
GW 88 707	400 W	MT	E40	3,4 A	Tubolare	4300 K	1	56,20
GW 88 708	250 W	ME	E40	3 A	Ellissoidale	5200 K	1	73,00
GW 88 709	400 W	ME	E40	4,2 A	Ellissoidale	5900 K	1	73,00
GW 88 710	250 W	MT	E40	3 A	Tubolare	5300 K	1	73,00
GW 88 711	400 W	MT	E40	4,2 A	Tubolare	5200 K	1	73,00
TIPOLOGIA: SODIO ALTA PRESSIONE								
GW 88 731	70 W	SD	Rx7s	1 A	Doppio attacco	2000 K	1	95,50
GW 88 732	150 W	SD	Rx7s	1,8 A	Doppio attacco	2000 K	1	107,00
GW 88 733	70 W	ST	E27	1 A	Tubolare	2000 K	1	32,60
GW 88 734	70 W	SE	E27	1 A	Ellissoidale	2000 K	1	30,90
GW 88 735	100 W	SE	E40	1,2 A	Ellissoidale	2000 K	1	39,30
GW 88 736	150 W	ST	E40	1,8 A	Tubolare	2000 K	1	35,40
GW 88 737	250 W	ST	E40	3 A	Tubolare	2000 K	1	37,60
GW 88 738	400 W	ST	E40	4,4 A	Tubolare	2000 K	1	39,30
GW 88 739	250 W	SE	E40	3 A	Ellissoidale	2000 K	1	37,60
GW 88 740	400 W	SE	E40	4,4 A	Ellissoidale	2000 K	1	39,30
GW 88 741	70 W	SE	E27	1 A	Ellissoidale	2000 K	1	50,50
GW 88 742	150 W	SE	E40	1,8 A	Ellissoidale	2000 K	1	55,70
TIPOLOGIA: VAPORI DI MERCURIO								
GW 88 771	80 W	QE	E27	0,8 A	Ellissoidale	4100 K	1	10,40
GW 88 772	125 W	QE	E27	1,15 A	Ellissoidale	4000 K	1	10,40
GW 88 773	250 W	QE	E40	2,2 A	Ellissoidale	3900 K	1	25,30
GW 88 774	400 W	QE	E40	3,2 A	Ellissoidale	3800 K	1	39,30
TIPOLOGIA: FLUORESCENTI								
GW 88 791	7 W	FB	GU10		Compatta	2700 K	1	19,00
GW 88 794	7 W	FB	GU10		Compatta	4000 K	1	19,00
GW 88 792	120 W	FSQ	2G8	0,8 A	Compatta	3000 K	1	69,00
GW 88 793	120 W	FSQ	2G8	0,8 A	Compatta	4000 K	1	69,00

GW88741 con accenditore incorporato
GW88704, GW88705, GW88706, GW88707: lampade con tensione di innesco 0,7 - 1KV

●=Disponibilità Marzo 2004 ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●●=per 100 pezzi/metri



APPARECCHI DA PARETE E PLAFONE

ILLUMINAZIONE NON PERMANENTE NP



NOVITÀ

STARTEC NET - NP - IP40 - CLASSE II

Codice	Potenza lampada	Lampada tipo	Accumulatori batteria tipo	Autonomia	Flusso lum. in emerg.	Peso [Kg]	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
TENSIONE: 230 V - 50 / 60 Hz								
GW 81 301	6 W	FD	GW88610	1 h	74	1,1	1/12	139,00
GW 81 303	8 W	FD	GW88610	1 h	84	1,3	1/6	156,00
GW 81 304	8 W	FD	GW88604	3 h	100	1,4	1/6	165,00
GW 81 305	11 W	FSD	GW88611	1 h	250	1,5	1/12	175,00
GW 81 306	11 W	FSD	GW88606	3 h	236	1,5	1/12	185,00
GW 81 309	24 W	FSD	GW88604	1 h	490	1,7	1/6	196,00

DOTAZIONE: lampada.

ILLUMINAZIONE PERMANENTE P



STARTEC NET - P - IP40 - CLASSE II

Codice	Potenza lampada	Lampada tipo	Accumulatori batteria tipo	Autonomia	Flusso lum. in emerg.	Peso [Kg]	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
TENSIONE: 230 V - 50 / 60 Hz								
GW 81 311	8 W	FD	GW88610	1 h	90	1,3	1/6	194,00
GW 81 312	8 W	FD	GW88604	3 h	90	1,4	1/6	205,00
GW 81 313	11 W	FSD	GW88611	1 h	250	1,4	1/12	191,00
GW 81 317	24 W	FSD	GW88604	1 h	350	1,7	1/6	221,00

DOTAZIONE: lampada.

COMPLEMENTI TECNICI



RACCORDO UNIVERSALE

Codice	Adatto per	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 80 986	Tubi diametro esterno 16-20 mm	24/48	0,95

●●=per 100 pezzi/metri ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●=Disponibilità Marzo 2004

APPARECCHI A BANDIERA

DA PLAFONE - ILLUMINAZIONE PERMANENTE P



STARTEC NET - P - IP40 - CLASSE II

Codice	Potenza lampada	Lampada tipo	Accumulatori Batterie tipo	Autonomia	Flusso lum. in emerg.	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
TENSIONE: 230 V - 50 / 60 Hz								
GW 81 321	11 W	FSD	GW88611	1 h	250	1,3	1/4	202,00
GW 81 322	11 W	FSD	GW88606	3 h	236	1,4	1/4	223,00

DOTAZIONE: lampada.



RACCORDO UNIVERSALE

Codice	Adatto per	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 80 966	Tubi diametro esterno 16-20 mm	24/48	0,95

DA PARETE - ILLUMINAZIONE PERMANENTE P



STARTEC NET - P - IP40 - CLASSE II

Codice	Potenza lampada	Lampada tipo	Accumulatori Batterie tipo	Autonomia	Flusso lum. in emerg.	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
TENSIONE: 230 V - 50 / 60 Hz								
GW 81 326	11 W	FSD	GW88611	1 h	250	1,5	1/4	202,00
GW 81 327	11 W	FSD	GW88606	3 h	236	1,6	1/4	223,00

DOTAZIONE: lampada.

APPARECCHI DA INCASSO

ILLUMINAZIONE NON PERMANENTE NP



NOVITÀ

STARTEC NET - NP - IP40 - CLASSE II

Codice	Potenza lampada	Lampada tipo	Accumulatori Batterie tipo	Autonomia	Flusso lum. in emerg.	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
TENSIONE: 230 V - 50 / 60 Hz								
GW 81 331	6 W	FD	GW88610	1 h	74	1,1	1/12	140,00
GW 81 333	8 W	FD	GW88610	1 h	84	1,2	1/6	157,00
GW 81 334	8 W	FD	GW88604	3 h	100	1,3	1/6	166,00
GW 81 381	11 W	FSD	GW88605	1 h	220	1,4	1/12	176,00
GW 81 335	24 W	FSD	GW88604	1 h	490	1,7	1/6	185,00

DOTAZIONE: lampada.

ILLUMINAZIONE PERMANENTE P



NOVITÀ

STARTEC NET - P - IP40 - CLASSE II

Codice	Potenza lampada	Lampada tipo	Accumulatori Batterie tipo	Autonomia	Flusso lum. in emerg.	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
TENSIONE: 230 V - 50 / 60 Hz								
GW 81 336	8 W	FD	GW88610	1 h	95	1,2	1/6	194,00
GW 81 337	8 W	FD	GW88604	3 h	95	1,3	1/6	205,00
GW 81 338	24 W	FSD	GW88604	1 h	350	1,7	1/6	210,00

DOTAZIONE: lampada e cassetto per incasso di profondità 46 mm.

●=Disponibilità Marzo 2004 ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●●=per 100 pezzi/metri

APPARECCHI STAGNI DA PARETE E PLAFONE

ILLUMINAZIONE NON PERMANENTE NP



STARTEC NET - NP - IP65 - CLASSE II

Codice	Potenza lampada	Lampada tipo	Accumulatori batterie tipo	Autonomia	Flusso lum in emerg.	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
TENSIONE: 230 V - 50 / 60 Hz								
GW 81 343	8 W	FD	GWB8610	1 h	84	,2	1/6	157,00
GW 81 344	8 W	FD	GWB8604	3 h	100	,3	1/6	166,00
GW 81 345	24 W	FSD	GWB8604	1 h	400	,7	1/6	197,00

DOTAZIONI: lampada.

ILLUMINAZIONE PERMANENTE P



STARTEC NET - P - IP65 - CLASSE II

Codice	Potenza lampada	Lampada tipo	Accumulatori batterie tipo	Autonomia	Flusso lum in emerg.	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
TENSIONE: 230 V - 50 / 60 Hz								
GW 81 351	8 W	FD	GWB8610	1 h	95	,2	1/6	198,00
GW 81 352	8 W	FD	GWB8604	3 h	95	,3	1/6	208,00
GW 81 353	24 W	FSD	GWB8604	1 h	350	,7	1/6	240,00

DOTAZIONI: lampada.

APPARECCHI DI COMANDO E CONTROLLO PER GRANDI IMPIANTI

CENTRALI



STARTEC NEMO DA TAVOLO

Codice	Tensione	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 81 361	230 V - 50 / 60 Hz	1	4.180,00



STARTEC NEMO DA QUADRO

Codice	Tensione	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 81 362	230 V - 50 / 60 Hz	1	4.630,00

RIPETITORE



REPEATER

Codice	Tensione	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 81 363	230 V - 50 / 60 Hz	1/2	391,00

SOFTWARE DI GESTIONE TRAMITE PC

GW NET - NEMO

Codice	Configurazione PC	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 81 364	Processore: Pentium 4 750 Mhz	1	724,00

Requisiti consigliati: Memoria RAM 128 Mb. Disco 20 Gb. Interfaccia Ethernet 10 Mbit / s.
NOTA: da utilizzare unitamente alla centrale.

●● per 100 pezzi/metri ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●=Disponibilità Marzo 2004

RICAMBI ED ACCESSORI



CAVO PER STARTEC NET

Codice	Descrizione	Categoria	Cavi tipo	Lunghezza cavo	Conf. Imb.	Prezzo EURO al metro
GW 38 193	Guaina PVC	5e	UTP 24 AWG	305 m	305	35,60 ••

CARATTERISTICHE PRODUTTIVE: conduttore in rame solido 24 AWG, diam. nominale 0,52 mm. Isolamento in polietilene solido, diam. nominale 0,93 mm. Guaina in PVC/LSZH, diam. esterno 5,3 mm.

RESISTENZE TERMINALI PER STARTEC NET

Codice	Quantità	Resistenza	Potenza	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 81 365	10 pezzi	120 Ohm	1/4 W (toll. 5%)	10/100	3,30

NOVITÀ

CARTA PER STAMPANTE NEMO / NEMO DIN

Codice	Descrizione	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 81 369	Rotolo carta per stampante	1	2,50

APPARECCHI DI COMANDO E CONTROLLO DA GUIDA DIN

CENTRALI



NOVITÀ

STARTEC NEMO DA GUIDA DIN

Codice	Tensione	N moduli	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 81 366	230V - 50 / 60Hz	9	1	985,00

STAMPANTE



NOVITÀ

STAMPANTE DA GUIDA DIN

Codice	N. Colonne	Tipo	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 81 367	24	Stampa ad aghi	1	615,00

SOFTWARE DI GESTIONE TRAMITE PC

NOVITÀ

GW NET - NEMO DIN

Codice	Configurazione PC	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 81 368	Processore: Pentium 4 750 Mhz	1	580,00

Requisiti consigliati: Memoria RAM 128 Mb. Disco 20 Gb. Interfaccia Ethernet 10 Mbit / s.
NOTA: da utilizzare unitamente alla centrale

RICAMBI ED ACCESSORI



CAVO PER STARTEC NET

Codice	Descrizione	Categoria	Cavi tipo	Lunghezza cavo	Conf. Imb.	Prezzo EURO al metro
GW 38 193	Guaina PVC	5e	UTP 24 AWG	305 m	305	35,60 ••

CARATTERISTICHE PRODUTTIVE: conduttore in rame solido 24 AWG, diam. nominale 0,52 mm. Isolamento in polietilene solido, diam. nominale 0,93 mm. Guaina in PVC/LSZH, diam. esterno 5,3 mm.

●=Disponibilità Marzo 2004 ❖=Disponibilità Maggio 2004 ••=per 100 pezzi/metri

RESISTENZE TERMINALI PER STARTEC NET

Codice	Quantità	Resistenza	Potenza	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 81 365	10 pezzi	120 Ohm	1/4 W (tol. 5%)	10/100	3,30

NOVITÀ

CARTA PER STAMPANTE NEMO / NEMO DIN

Codice	Descrizione	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 81 369	Rotolo carta per stampante	1	2,50



●●=per 100 pezzi/metri ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●=Disponibilità Marzo 2004



APPARECCHI DA PARETE E PLAFONE

ILLUMINAZIONE NON PERMANENTE NP



NOVITÀ

STARTEC EIB - NP - IP40 - CLASSE II

Codice	Potenza lampada	Lampada tipo	Accumulatori Batterie tipo	Autonomia	Flusso lum. in emerg.	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
TENSIONE: 230 V - 50 / 60 Hz								
GW 81 401	8 W	FD	GW88610	1 h	84	1,3	1/6	175,00
GW 81 402	8 W	FD	GW88604	3 h	100	1,4	1/6	185,00
GW 81 405	24 W	FSD	GW88604	1 h	490	1,7	1/6	220,00

DOTAZIONE: lampada.

ILLUMINAZIONE PERMANENTE P



NOVITÀ

STARTEC EIB - P - IP40 - CLASSE II

Codice	Potenza lampada	Lampada tipo	Accumulatori Batterie tipo	Autonomia	Flusso lum. in emerg.	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
TENSIONE: 230 V - 50 / 60 Hz								
GW 81 411	8 W	FD	GW88610	1 h	90	1,3	1/6	217,00
GW 81 412	8 W	FD	GW88604	3 h	100	1,4	1/6	230,00
GW 81 415	24 W	FSD	GW88604	1 h	350	1,7	1/6	248,00

DOTAZIONE: lampada.

APPARECCHI A BANDIERA

DA PLAFONE - ILLUMINAZIONE PERMANENTE P



NOVITÀ

STARTEC EIB - P - IP40 - CLASSE II

Codice	Potenza lampada	Lampada tipo	Accumulatori Batterie tipo	Autonomia	Flusso lum. in emerg.	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
TENSIONE: 230 V - 50 / 60 Hz								
GW 81 443	11 W	FSD	GW88611	1 h	250	1,3	1/4	226,00

DOTAZIONE: lampada.

DA PARETE - ILLUMINAZIONE PERMANENTE P



NOVITÀ

STARTEC EIB - P - IP40 - CLASSE II

Codice	Potenza lampada	Lampada tipo	Accumulatori Batterie tipo	Autonomia	Flusso lum. in emerg.	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
TENSIONE: 230 V - 50 / 60 Hz								
GW 81 444	11 W	FSD	GW88611	1 h	250	1,5	1/4	226,00

DOTAZIONE: lampada.

●=Disponibilità Marzo 2004 ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●●=per 100 pezzi/metri

APPARECCHI STAGNI DA PARETE E PLAFONE

ILLUMINAZIONE NON PERMANENTE NP



NOVITÀ

STARTEC EIB - NP - IP65 - CLASSE II

Codice	Potenza lampada	Lampada tipo	Accumulatori Batterie tipo	Autonomia	Flusso lum. in emerg.	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
TENSIONE: 230 V - 50 / 60 Hz								
GW 81 421	8 W	FD	GW88610	1 h	84	1,2	1/6	176,00
GW 81 425	24 W	FSD	GW88604	1 h	400	1,7	1/6	221,00

DOTAZIONE: lampada.

ILLUMINAZIONE PERMANENTE P



NOVITÀ

STARTEC EIB - P - IP65 - CLASSE II

Codice	Potenza lampada	Lampada tipo	Accumulatori Batterie tipo	Autonomia	Flusso lum. in emerg.	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
TENSIONE: 230 V - 50 / 60 Hz								
GW 81 431	8 W	FD	GW88610	1 h	95	1,2	1/6	222,00
GW 81 435	24 W	FSD	GW88604	1 h	350	1,7	1/6	269,00

DOTAZIONE: lampada.

Per ricevere materiale informativo a domicilio iscrivetevi al GEWISS CLUB
www.gewiss.com

●●=per 100 pezzi/metri ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●=Disponibilità Marzo 2004



APPARECCHI DA PARETE E PLAFONE

ILLUMINAZIONE NON PERMANENTE NP



STARTEC CHECK - NP - IP40 - CLASSE II

Codice	Potenza lampada	Lampada tipo	Accumulatori batteria tipo	Autonomia	Flusso lum. in emerg.	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
TENSIONE: 230 V - 50 / 60 Hz								
GW 80 901	6 W	FD	GW88601	1 h	74	1,1	1/12	70,00
GW 80 902	6 W	FD	GW88602	3 h	74	1,1	1/12	92,00
GW 80 903	8 W	FD	GW88603	1 h	84	1,3	1/6	88,00
GW 80 904	8 W	FD	GW88604	3 h	100	1,4	1/6	107,00
GW 80 905	11 W	FSD	GW88605	1 h	220	1,4	1/12	97,00
GW 80 906	11 W	FSD	GW88606	3 h	236	1,5	1/12	120,00
GW 80 909	24 W	FSD	GW88609	1 h	490	1,7	1/6	130,00

DOTAZIONI: lampada.

ILLUMINAZIONE PERMANENTE P



STARTEC CHECK - P - IP40 - CLASSE II

Codice	Potenza lampada	Lampada tipo	Accumulatori batteria tipo	Autonomia	Flusso lum. in emerg.	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
TENSIONE: 230 V - 50 / 60 Hz								
GW 80 911	8 W	FD	GW88610	1 h	90	1,3	1/6	145,00
GW 80 912	8 W	FD	GW88604	3 h	90	1,4	1/6	170,00
GW 80 913	11 W	FSD	GW88611	1 h	250	1,4	1/12	160,00
GW 80 917	24 W	FSD	GW88604	1 h	350	1,7	1/6	190,00

DOTAZIONI: lampada.

COMPLEMENTI TECNICI



RACCORDO UNIVERSALE

Codice	Adatto per	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 80 968	Tubi diametro esterno 16-20 mm	24/48	0,95

●=Disponibilità Marzo 2004 ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●●=per 100 pezzi/metri

APPARECCHI A BANDIERA

DA PLAFONE - ILLUMINAZIONE PERMANENTE P



STARTEC CHECK - P - IP40 - CLASSE II

Codice	Potenza lampada	Lampada tipo	Accumulatori Batterie tipo	Autonomia	Flusso lum. in emerg.	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
TENSIONE: 230 V - 50 / 60 Hz								
GW 80 921	11 W	FSD	GW88611	1 h	250	1,3	1/4	160,00
GW 80 922	11 W	FSD	GW88606	3 h	236	1,4	1/4	176,00

DOTAZIONI: lampada.



RACCORDO UNIVERSALE

Codice	Adatto per	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 80 966	tubi diametro esterno 16-20 mm	24/48	0,95

DA PARETE - ILLUMINAZIONE PERMANENTE P



STARTEC CHECK - P - IP40 - CLASSE II

Codice	Potenza Lampada	Lampada tipo	Accumulatori Batteria tipo	Autonomia	Flusso lum. in emerg.	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
TENSIONE: 230 V - 50 / 60 Hz								
GW 80 926	11 W	FSD	GW88611	1 h	250	1,5	1/4	160,00
GW 80 927	11 W	FSD	GW88606	3 h	236	1,6	1/4	176,00

DOTAZIONI: lampada.

APPARECCHI DA INCASSO

ILLUMINAZIONE NON PERMANENTE NP



NOVITÀ

STARTEC CHECK - NP - IP40 - CLASSE II

Codice	Potenza lampada	Lampada tipo	Accumulatori Batteria tipo	Autonomia	Flusso lum. in emerg.	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
TENSIONE: 230 V - 50 / 60 Hz								
GW 80 931	6 W	FD	GW88601	1 h	74	1,1	1/10	70,00
GW 80 932	6 W	FD	GW88602	3 h	74	1,1	1/10	92,00
GW 80 933	8 W	FD	GW88603	1 h	84	1,2	1/6	88,00
GW 80 934	8 W	FD	GW88604	3 h	100	1,3	1/6	107,00
GW 80 971	11 W	FSD	GW88605	1 h	220	1,4	1/10	97,00
GW 80 935	24 W	FSD	GW88609	1 h	490	1,3	1/8	130,00

DOTAZIONI: lampada.

ILLUMINAZIONE PERMANENTE P



NOVITÀ

STARTEC CHECK - P - IP40 - CLASSE II

Codice	Potenza Lampada	Lampada tipo	Accumulatori Batteria tipo	Autonomia	Flusso lum. in emerg.	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
TENSIONE: 230 V - 50 / 60 Hz								
GW 80 936	8 W	FD	GW88610	1 h	95	1,2	1/6	143,00
GW 80 937	8 W	FD	GW88604	3 h	95	1,3	1/6	170,00
GW 80 938	24 W	FSD	GW88604	1 h	350	1,3	1/6	190,00

DOTAZIONI: lampada e cassetta per incasso di profondità 46 mm.

●●=per 100 pezzi/metri ✧=Disponibilità Maggio 2004 ●=Disponibilità Marzo 2004

APPARECCHI STAGNI DA PARETE E PLAFONE

ILLUMINAZIONE NON PERMANENTE NP



STARTEC CHECK - NP - IP65 - CLASSE II

Codice	Potenza lampada	Lampada tipo	Accumulatori Batterie tipo	Autonomia	Flusso lum. in emerg.	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
TENSIONE: 230 V - 50 / 60 Hz								
GW 80 941	6 W	FD	GW88613	1 h	74	1,1	1/12	70,00
GW 80 943	8 W	FD	GW88603	1 h	84	1,2	1/6	92,00
GW 80 944	8 W	FD	GW88604	3 h	100	1,3	1/6	107,00
GW 80 945	24 W	FSD	GW88609	1 h	400	1,7	1/6	130,00

DOTAZIONI: lampada.

ILLUMINAZIONE PERMANENTE P



STARTEC CHECK - P - IP65 - CLASSE II

Codice	Potenza lampada	Lampada tipo	Accumulatori Batterie tipo	Autonomia	Flusso lum. in emerg.	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
TENSIONE: 230 V - 50 / 60 Hz								
GW 80 951	8 W	FD	GW88610	1 h	95	1,2	1/6	133,00
GW 80 952	8 W	FD	GW88604	3 h	95	1,3	1/6	150,00
GW 80 953	24 W	FSD	GW88604	1 h	350	1,7	1/6	173,00

DOTAZIONI: lampada.

APPARECCHI DI GESTIONE

TELECOMANDI



TELECOMANDO RMC-AD - (CON MODO DI RIPOSO) - IP20

Codice	Accumulatori Batterie tipo	Apparecchi collegabili	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
TENSIONE: 230 V - 50 / 60 Hz					
GW 80 961	NiMH	60+60	0,4	1/2	104,00



TELECOMANDO AD - IP20

Codice	Accumulatori Batterie tipo	Apparecchi collegabili	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
TENSIONE: 230 V - 50 / 60 Hz					
GW 80 962	NiMH	60+60	0,4	1/2	99,90

Sul portale
REFERENZE
I progetti realizzati con successo utilizzando prodotti GEWISS
www.gewiss.com

●=Disponibilità Marzo 2004 ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●●=per 100 pezzi/metri



APPARECCHI DA PARETE

ILLUMINAZIONE NON PERMANENTE NP



STARTEC FLAT - NP - IP40 - CLASSE II

Codice	Potenza lampada	Lampada tipo	Accumulatori Batterie tipo	Autonomia	Flusso lum. in emerg.	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
TENSIONE: 230 V - 50 / 60 Hz								
GW 81 211	6 W	FD	GW88613	1 h	50	1,1	1/12	49,50
GW 81 212	8 W	FD	GW88613	1 h	60	1,2	1/6	59,50
GW 81 213	8 W	FD	GW88614	3 h	111	1,3	1/6	95,00

DOTAZIONI: lampada.

ILLUMINAZIONE PERMANENTE P



STARTEC FLAT - P - IP40 - CLASSE II

Codice	Potenza lampada	Lampada tipo	Accumulatori Batterie tipo	Autonomia	Flusso lum. in emerg.	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
TENSIONE: 230 V - 50 / 60 Hz								
GW 81 215	8 W	FD	GW88616	1 h	117	1,2	1/6	120,00
GW 81 216	8 W	FD	GW88614	3 h	99	1,3	1/6	137,00

DOTAZIONI: lampada.

COMPLEMENTI TECNICI



RACCORDO UNIVERSALE

Codice	Adatto per	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 80 966	Tubi diametro esterno 16-20 mm	24/48	0,95

●●=per 100 pezzi/metri ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●=Disponibilità Marzo 2004



APPARECCHI A BANDIERA

DA PLAFONE - ILLUMINAZIONE PERMANENTE P



STARTEC BASIC - P - IP40 - CLASSE II

Codice	Potenza lampada	Lampada tipo	Accumulatori Batterie tipo	Autonomia	Flusso lum. in emerg.	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
TENSIONE: 230 V - 50 / 60 Hz								
GW 81 261	11 W	FSD	GW88611	1 h	250	1,3	1/4	149,00
GW 81 262	11 W	FSD	GW88606	3 h	236	1,4	1/4	165,00

DOTAZIONE: lampada.



RACCORDO UNIVERSALE

Codice	Adatto per	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 80 966	tubi diametro esterno 16-20 mm	24/48	0,95

DA PARETE - ILLUMINAZIONE PERMANENTE P



STARTEC BASIC - P - IP40 - CLASSE II

Codice	Potenza lampada	Lampada tipo	Accumulatori Batterie tipo	Autonomia	Flusso lum. in emerg.	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
TENSIONE: 230 V - 50 / 60 Hz								
GW 81 266	11 W	FSD	GW88611	1 h	250	1,5	1/4	149,00
GW 81 267	11 W	FSD	GW88606	3 h	236	1,6	1/4	165,00

DOTAZIONE: lampada.

Sul portale
FORUM DI DISCUSSIONE
Il primo spazio per l'interscambio di informazioni e soluzioni per il settore elettrotecnico
www.gewiss.com

●=Disponibilità Marzo 2004 ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●●=per 100 pezzi/metri

APPARECCHI DA INCASSO

ILLUMINAZIONE NON PERMANENTE NP



STARTEC BASIC - NP - IP40 - CLASSE II

Codice	Potenza lampada	Lampada tipo	Accumulatori Batterie tipo	Autonomia	Flusso lum. in emerg.	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
TENSIONE: 230 V - 50 / 60 Hz								
GW 81 251	6 W	FD	GW88601	1 h	50	1,1	1/10	53,50
GW 81 253	8 W	FD	GW88601	1 h	60	1,2	1/6	69,70
GW 81 254	8 W	FD	GW88604	3 h	100	1,3	1/6	98,20
GW 81 256	11 W	FSD	GW88605	1 h	220	1,2	1/10	71,40
GW 81 257	24 W	FSD	GW88609	1 h	400	1,2	1/6	127,00

DOTAZIONE: lampada e cassetto per incasso di profondità 46 mm.

ILLUMINAZIONE PERMANENTE P



STARTEC BASIC - P - IP40 - CLASSE II

Codice	Potenza lampada	Lampada tipo	Accumulatori batterie tipo	Autonomia	Flusso lum. in emerg.	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
TENSIONE: 230 V - 50 / 60 Hz								
GW 81 255	8 W	FD	GW88610	1 h	95	1,1	1/6	127,00
GW 81 258	8 W	FD	GW88604	3 h	95	1,1	1/6	151,00
GW 81 259	24 W	FD	GW88604	1 h	350	1,1	1/6	181,00

DOTAZIONE: lampada e cassetto per incasso di profondità 46 mm.

APPARECCHI STAGNI DA PARETE E PLAFONE

ILLUMINAZIONE NON PERMANENTE NP



STARTEC BASIC - NP - IP65 - CLASSE II

Codice	Potenza lampada	Lampada tipo	Accumulatori batterie tipo	Autonomia	Flusso lum. in emerg.	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
TENSIONE: 230 V - 50 / 60 Hz								
GW 81 221	6 W	FD	GW88613	1 h	50	1,1	1/12	53,50
GW 81 222	8 W	FD	GW88601	1 h	60	1,2	1/6	69,70
GW 81 223	8 W	FD	GW88604	3 h	100	1,3	1/6	98,20
GW 81 224	24 W	FSD	GW88609	1 h	400	1,7	1/6	117,00

DOTAZIONE: lampada.

ILLUMINAZIONE PERMANENTE P



STARTEC BASIC - P - IP65 - CLASSE II

Codice	Potenza lampada	Lampada tipo	Accumulatori batterie tipo	Autonomia	Flusso lum. in emerg.	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
TENSIONE: 230 V - 50 / 60 Hz								
GW 81 225	8 W	FD	GW88610	1 h	95	1,2	1/6	127,00
GW 81 226	8 W	FD	GW88604	3 h	95	1,3	1/6	147,00
GW 81 227	24 W	FSD	GW88604	1 h	350	1,7	1/6	171,00

DOTAZIONE: lampada.

GWDSQ-pro 2.0
Software per lo schema elettrico unifilare e fronte quadro, elenco materiali, verifica termica e dichiarazioni attraverso GWPRICE dei quadri di distribuzione Bassa Tensione.

●●=per 100 pezzi/metri ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●=Disponibilità Marzo 2004



SYSTEM WHITE



LAMPADA ANTI BLACK-OUT ESTRAIBILE - 230V - 50/60HZ

Codice	Batterie alimentazione	Autonomia	Lampada lenticolare	N. moduli SYSTEM	Conf. imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 20 833	Ni - Cd	2 h	2,2 V - 0,25A	2	1/4	35,60

CARATTERISTICHE: munita di selettore di inibizione sul frontale.



LAMPADA ANTI BLACK-OUT FISSA - 230V - 50/60HZ

Codice	Batterie alimentazione	Autonomia	Lampada lenticolare	N. moduli SYSTEM	Conf. imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 20 806	Ni - Cd	2 h	2,5 V - 0,25A filettatura E10	2	1/4	25,10



LAMPADA AUTONOMA DI EMERGENZA ILLUMINAZIONE NON PERMANENTE - NP -
MUNITA DI SUPPORTO AUTOPORTANTE PER PLACCA 6 POSTI TOP SYSTEM / BASIC - 230V - 50/60HZ

Codice	Potenza lampada	Lampada tipo	Attacco lampada	Batterie alimentazione	Autonomia	N. moduli SYSTEM	Conf. imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 20 834	4 W	FD	G5	Ni - Cd	1 h	6	1/2	75,00

Fornita senza placca frontale, da scegliere tra le placche a 6 posti Serie TOP SYSTEM / BASIC.
APPLICAZIONI: installazione su scatola rettangolare da incasso 6 posti interasse 100 mm tipo GW24236, GW24246, GW24306.
CARATTERISTICHE: munita di pulsante di inibizione.

SYSTEM BLACK



LAMPADA ANTI BLACK-OUT ESTRAIBILE - 230V - 50/60HZ

Codice	Batterie alimentazione	Autonomia	Lampada lenticolare	N. moduli SYSTEM	Conf. imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 21 833	Ni - Cd	2 h	2,2 V - 0,25A	2	1/4	35,60

CARATTERISTICHE: munita di selettore di inibizione sul frontale.



LAMPADA AUTONOMA DI EMERGENZA ILLUMINAZIONE NON PERMANENTE - NP -
MUNITA DI SUPPORTO AUTOPORTANTE PER PLACCA 6 POSTI TOP SYSTEM / BASIC - 230V - 50/60HZ

Codice	Potenza lampada	Lampada tipo	Attacco lampada	Batterie alimentazione	Autonomia	N. moduli SYSTEM	Conf. imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 21 834	4 W	FD	G5	Ni - Cd	1 h	6	1/2	75,00

Fornita senza placca frontale, da scegliere tra le placche a 6 posti Serie TOP SYSTEM / BASIC.
APPLICAZIONI: installazione su scatola rettangolare da incasso 6 posti interasse 100 mm tipo GW24236, GW24246, GW24306.
CARATTERISTICHE: munita di pulsante di inibizione.

●=Disponibilità Marzo 2004 ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●●=per 100 pezzi/metri

PLAYBUS



LAMPADA ANTI BLACK-OUT ESTRAIBILE - 230V - 50/60HZ

Codice	Batterie alimentazione	Autonomia	Lampada lenticolare	N. moduli PLAYBUS	Conf. imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 30 501	Ni-Cd	2h	2,2 V - 0,25A	2	1/6	44,80

CARATTERISTICHE: munita di selettore di inibizione sul frontale.



LAMPADA AUTONOMA DI EMERGENZA ILLUMINAZIONE NON PERMANENTE - NP - MUNITA DI SUPPORTO AUTOPORTANTE PER PLACCA 6 POSTI - 230V - 50/60HZ

Codice	Potenza lampada	Lampada tipo	Attacco lampada	Batterie alimentazione	Autonomia	N. moduli PLAYBUS	Conf. imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 30 506	4 W	FD	G5	Ni-Cd	1 h	6	1/2	75,00

Fornita senza placca frontale da scegliere tra le placche a 6 posti serie PLAYBUS, PLAYBUS YOUNG.
DOTAZIONI: lampada fluorescente
CARATTERISTICHE: munita di pulsante di inibizione.
APPLICAZIONI: installazione su scatola rettangolare da incasso 6 posti interasse 100 mm tipo GW24236, GW24246, GW24806.

UNIVERSALE



LAMPADA AUTONOMA DI EMERGENZA ILLUMINAZIONE NON PERMANENTE - NP - COMPLETA DI PLACCA COLORE GRIGIO RAL 7035

Codice	Potenza lampada	Lampada tipo	Accumulatori batterie tipo	Autonomia	Flusso lum. in emerg.	Peso (Kg)	Conf. imb.	Prezzo EURO cadauno
TENSIONE: 230 V - 50 / 60 Hz								
GW 80 300	4 W	FD	GWB8617	1 h	40	0,4	1/6	80,90

DOTAZIONI: lampada e scatola rettangolare da incasso con interasse 100 mm
CARATTERISTICHE: possibilità di inibizione con pulsante frontale. Installabile su scatola a 6 posti per serie civili disponibili sul mercato (GW24236 - GW24246).

PROLITE

Software per la progettazione illuminotecnica di ambienti interni ed esterni, e per la realizzazione della documentazione da fornire al cliente a supporto delle scelte di progetto.

●●=per 100 pezzi/metri ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●=Disponibilità Marzo 2004



APPARECCHI DA PARETE E PLAFONE

PROTETTI IP40



STARTEC GSE - IP40 - CLASSE II

Codice	Potenza lampada	Lampada tipo	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
TENSIONE: 230/240 V - 50/60 Hz - 230 VDC					
GW 81 271	8 W	FD	0,8	1/6	58,70
GW 81 272	24 W	FSD	0,8	1/6	83,70



RACCORDO UNIVERSALE

Codice	Adatto per	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 80 966	Tubi diametro esterno 16-20 mm	24/48	0,95

APPARECCHI A BANDIERA

DA PLAFONE - PROTETTI IP40



NOVITÀ

STARTEC GSE - IP40 - CLASSE II

Codice	Potenza lampada	Lampada tipo	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
TENSIONE: 230/240 V - 50/60 Hz - 230 VDC					
GW 81 277	11 W	FSD	0,8	1/4	53,00

DA PARETE - PROTETTI IP40



NOVITÀ

STARTEC GSE - IP40 - CLASSE II

Codice	Potenza lampada	Lampada tipo	Peso (Kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
TENSIONE: 230/240 V - 50/60 Hz - 230 VDC					
GW 81 278	11 W	FSD	1	1/4	58,00

●=Disponibilità Marzo 2004 ✧=Disponibilità Maggio 2004 ●●=per 100 pezzi/metri

APPARECCHI DA INCASSO

PROTETTI IP40



STARTEC GSE - IP40 - CLASSE II

Codice	Potenza lampada	Lampada tipo	Peso (Kg)	Conf. pz.	Prezzo EURO cadauno
TENSIONE: 230/240 V - 50/60 Hz - 230 VDC					
GW 81 275	8 W	FD	1	1/6	48,00
GW 81 276	24 W	FSD	1	1/6	56,00

APPARECCHI STAGNI DA PARETE E PLAFONE

STAGNI IP65



STARTEC GSE - IP65 - CLASSE II

Codice	Potenza lampada	Lampada tipo	Peso (Kg)	Conf. pz.	Prezzo EURO cadauno
TENSIONE: 230/240 V - 50/60 Hz - 230 VDC					
GW 81 273	8 W	FD	0,9	1/6	65,90
GW 81 274	24 W	FSD	0,9	1/6	93,80

DOTAZIONI: lampada.



●●=per 100 pezzi/metri ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●=Disponibilità Marzo 2004



SEGNALETICA DI SICUREZZA



ETICHETTE AUTOADESIVE - STARTEC **6-11W** (ESCLUSO VERSIONI A BANDIERA)

Codice	Descrizione	Conf. Imb.	Prezzo EURO cad.uno
GW 80 381	USCITA SINISTRA	12	1,65
GW 80 382	USCITA DESTRA	12	1,65
GW 80 383	USCITA BASSO	12	1,65
GW 80 384	USCITA ALTO	12	1,65



ETICHETTE AUTOADESIVE - STARTEC **11W** (VERSIONI A BANDIERA)

Codice	Descrizione	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 80 341	USCITA SINISTRA	12	2,60
GW 80 342	USCITA DESTRA	12	2,60
GW 80 343	USCITA BASSO	12	2,60
GW 80 344	USCITA ALTO	12	2,60



ETICHETTE AUTOADESIVE - STARTEC **8-24W** (ESCLUSO VERSIONI STAGNE IP65)

Codice	Descrizione	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 80 261	USCITA SINISTRA	12	2,60
GW 80 262	USCITA DESTRA	12	2,60
GW 80 263	USCITA BASSO	12	2,60
GW 80 264	USCITA ALTO	12	2,60



ETICHETTE AUTOADESIVE - STARTEC **8-24W** (VERSIONI STAGNE IP65)

Codice	Descrizione	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 80 216	USCITA SINISTRA	12	2,60
GW 80 217	USCITA DESTRA	12	2,60
GW 80 219	USCITA BASSO	12	2,60
GW 80 222	USCITA ALTO	12	2,60

●=Disponibilità Marzo 2004 ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●●=per 100 pezzi/metri

ACCUMULATORI DI RICAMBIO



ACCUMULATORI DI RICAMBIO - PACCO IN LINEA

Codice	Tensione	Capacità	Accumulatori Batterie tipo	Dimensioni LxØ (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 88 601	3,6 V	750 mA/h	Ni-Cd	146x14,5	1	9,00
GW 88 602	6 V	1,2 A/h	Ni-Cd	211x23	1	19,40
GW 88 603	3,6 V	900 mA/h	Ni-Cd	146x14,5	1	11,20
GW 88 604	6 V	1,5 A/h	Ni-Cd	209,5x22	1	25,10
GW 88 605	3,6 V	1,5 A/h	Ni-Cd	130x23	1	14,30
GW 88 606	6 V	2,2 A/h	Ni-Cd	238,5x26	1	37,60
GW 88 607	4,8 V	1,8 A/h	Ni-Cd	170x23	1	21,80
GW 88 608	6 V	4 A/h	Ni-Cd	301,5x33,5	1	48,70
GW 88 609	4,8 V	2,0 A/h	Ni-Cd	195x26	1	32,00
GW 88 610	6 V	0,6 A/h	Ni-Cd	249,5x14,7	1	12,60
GW 88 611	6 V	0,94 A/h	Ni-Cd	249,5x14,7	1	17,60
GW 88 618	3,6 V	4 A/h	Ni-Cd	181,9x32	1	36,70
GW 88 619	4,8	4 A/h	Ni-Cd	242x32	1	45,60



ACCUMULATORI DI RICAMBIO - PACCO IN PARALLELO

Codice	Tensione	Capacità	Accumulatori Batterie tipo	Dimensioni AxBxC (mm)	Conf. Imb.	Prezzo EURO cadauno
GW 88 612	6 V	1,2 A/h	Ni-Cd	115x50x22	1	19,40
GW 88 613	3,6 V	750 mA/h	Ni-Cd	42,5x50x14,5	1	9,00
GW 88 614	6 V	1,5 A/h	Ni-Cd	115x50x22	1	23,30
GW 88 615	4,8 V	1,8 A/h	Ni-Cd	89x43x22	1	21,80
GW 88 616	6 V	0,6 A/h	Ni-Cd	75x50x14	1	12,60
GW 88 617	3,6 V	600 mA/h	Ni-Cd	51x32x17,2	1	9,10

●●=per 100 pezzi/metri ❖=Disponibilità Maggio 2004 ●=Disponibilità Marzo 2004