2016 / 2017

KATALOG STROJŮ a příslušenství

Přehled typů nářadí

1

1806B
Velkoplošný hoblík 226

1911B
Jednoruční hoblík 225

2

2012NB
Protahovačka 226

2107FK
Pásová pila 292

2414EN
Rozbrušovačka 175

2704
Stolní kotoučová pila 246

2712
Stolní pila 246

3

3706
Rotační frézka 229

3709
Jednoruční frézka 229

3710
Jednoruční frézka 229

4

446LX
Vysavač 303

447LX / 447MX
Vysavač 303

4101RH
Diamantová řezačka „mokrý typ“ 176

4105KB
Diamantová řezačka 176

4112HS
Úhlová řezačka 175

4131
Ruční kotoučová pila na kov 249

4157KB
Diamantová řezačka s odsáváním 175

4326
Přímočará pila 266

4327
Přímočará pila 266

4329
Přímočará pila s předkyvem 266

4350CTJ / 4350FCTJ
Přímočará pila s předkyvem 266

4351CTJ / 4351FCTJ
Přímočará pila s předkyvem 266

4604DW
Aku nůžky na vinnou révu 63

5

5103R
Ruční kotoučová pila 250

5104S
Ruční kotoučová pila250

5143R
Ruční kotoučová pila 250

5604R
Ruční kotoučová pila 248

5704R
Ruční kotoučová pila 249

5705R / 5705RK
Ruční kotoučové pily 249

5903R
Ruční kotoučová pila 250

6

6300-4
Čtyřrychlostní vrtačka 118

6305
Vrtačka 118

6408
Vrtačka 116

6412
Vrtačka 116

6413
Vrtačka 116

6510LVR
Vrtačka 117

6723DW
Aku šroubovák 63

6842
Šroubovák se zásobníkem 147

6844
Šroubovák se zásobníkem 148

6904VH
Dvourychlostní rázový utahovák 148

6905B
Rázový utahovák 149

6905H
Rázový utahovák 149

6906
Rázový utahovák 149

6918FDWDE
Aku rázový utahovák 62

6934FDWDE
Aku rázový utahovák 61

6951
Elektronický rázový utahovák 148

6953
Elektronický rázový utahovák 148

6980FDWDE
Aku rázový utahovák 61

7

7104L
Řetězová dlabačka 293

9

906
Přímá bruska 211

9031
Elektrický pilník 205

9032
Elektrický pilník 205

9046
Vibrační bruska 197

9207SPB
Rotační bruska / leštička 174

9227CB
Elektronická rotační leštička / bruska 174

9237CB
Elektronická rotační leštička / bruska 174

9403J
Pásová bruska 207

9404J
Elektronická pásová bruska 207

9557HN / 9557HNR
Úhlová bruska 168

9558HN / 9558HNR / 9558HNK / 9558HNRK
Úhlová bruska 169

9562CVR
Úhlová bruska 170

9565CLR
Úhlová bruska / leštička 173

9565CR
Úhlová bruska 170

9565CVR
Úhlová bruska 170

9566CVR
Úhlová bruska 171

9741
Kartáčová bruska 216

Akumulátorové stroje 6

Příklepové vrtání / sekání 81

Příklepové vrtání
Vrtání
Míchání
Šroubování 114

Šroubování / utahování 147

Nůžky na plech / prostřihovače 163

Úhlové brusky
Leštičky, Řezačky
Drážkovací frézy
Elektrické pilníky
Pásové brusky, Přímé brusky
Dvoukotoučové brusky
Kartáčová bruska, Multi Tool 165

Hoblíky, frézky 224

Pily
Přímočaré pily
Pily ocasky
Pásové pily
Dlabačky 245

Vzduchové nářadí 294

Vysavače 302

Dmychadla / ofukovače
Vysokotlaké myčky
Horkovzdušné pistole
Lasery 323

Zahradní technika
Elektrocentrály
Rozbrušovací pily, ofukovač,
křovinořez, vyžínače 330

Ukládací systémy
Kufry
Přepravní kufry Makpac
Uhlíky
Vibrace a hluk strojů 342

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

9903
Elektronická pásová bruska 207

9910
Pásová bruska 207

9911
Pásová bruska 207

9924DB
Pásová bruska 207

A

AC310H
Vysokotlaký kompresor 301

AC320H
Vysokotlaký kompresor 301

AC640
Bezolejový kompresor 301

AC1300 / AC1350
Bezolejové kompresory 301

AF201Z
Hřebíkovačka 296

AF505
Hřebíkovačka 297

AN250HC
Nastřelovací hřebíkovačka 296

AN450H
Vysokotlaká hřebíkovačka 296

AN560
Hřebíkovačka 297

AN610H
Vysokotlaká hřebíkovačka 296

AN620H
Vysokotlaká hřebíkovačka 296

AN621
Hřebíkovačka 297

AN711H
Vysokotlaká hřebíkovačka 296

AN902
Hřebíkovačka 297

AN943K
Hřebíkovačka 297

AN960
Hřebíkovačka 297

AN961
Hřebíkovačka 297

AT638
Sponkovačka 298

AT1150A
Sponkovačka 298

AT2550A
Sponkovačka 298

B

BBY180
Aku kolo 28

BFL060FZ
Aku speciální šroubovák 65

BFL061FZ
Aku speciální šroubovák 65

BFL080FZ
Aku speciální šroubovák 65

BFL081FZ
Aku speciální šroubovák 65

BFL082FZ / DFL082FZ
Aku speciální šroubovák 65

BFL120FZ
Aku speciální šroubovák 65

BFL121FZ
Aku speciální šroubovák 65

BFL122FZ / DFL122FZ
Aku speciální šroubovák 66

BFL200FZ
Aku speciální šroubovák 66

BFL201FZ
Aku speciální šroubovák 66

BFL201RZ
Aku speciální šroubovák 66

BFL202FZ
Aku speciální šroubovák 66

BFL402RZ
Aku speciální šroubovák 67

BFT020FZ
Aku speciální šroubovák 67

BFT022FZ
Aku speciální šroubovák 67

BFT040FZ
Aku speciální šroubovák 67

BFT041FZ / DFT041FZ
Aku speciální šroubovák 67

BFT041RZ
Aku speciální šroubovák 67

BFT042FZ
Aku speciální šroubovák 67

BFT043FZ / DFT043FZ
Aku speciální šroubovák 68

BFT044FZ / DFT044FZ
Aku speciální šroubovák 68

BFT080FZ
Aku speciální šroubovák 68

BFT081FZ
Aku speciální šroubovák 68

BFT082FZ / DFT082FZ
Aku speciální šroubovák 68

BFT082RZ
Aku speciální šroubovák 68

BFT083FZ / DFT083FZ
Aku speciální šroubovák 68

BFT084FZ / DFT084FZ
Aku speciální šroubovák 69

BFT122FZ
Aku speciální šroubovák 69

BFT123FZ
Aku speciální šroubovák 69

BFT124FZ / DFT124FZ
Aku speciální šroubovák 69

BFT124RZ
Aku speciální šroubovák 69

BFT125FZ / DFT125FZ
Aku speciální šroubovák 69

BFT126FZ / DFT126FZ
Aku speciální šroubovák 69

BHR262RDJ / BHR262TRDJ
Aku kombinovaná kladiva 55

BHX2501
4-taktní benzinové dmychadlo / vysavač 338

BML360
Aku svítilna 55

BMR050
Aku radio se svítilnou 29, 42

BMR100
Aku rádio 52

BO3710
Vibrační bruska 197

BO3711
Vibrační bruska 197

BO4555
Vibrační bruska 192

BO4557
Vibrační bruska 192

BO4565
Vibrační bruska 192

BO4900VJ
Vibrační bruska 197

BO5030
Excentrická bruska 201

BO5031
Excentrická bruska 201

BO5041
Excentrická bruska 201

BO6030J
Excentrická bruska 201

BO6040J
Excentrická bruska 201

BO6050J
Excentrická bruska 201

BTP130RFE
Aku multifunkční rázový utahovák 38

BVC340Z / DVC340Z
Aku vysavač 41

BVF104RF
Aku postřikovač 27

C

CC300DW
Aku řezačka skla a dlaždic 45

CJ200DZM-XXL
Bundy s vyhříváním 47

CL070DS
Aku vysavač 51

CL100DZX
Aku vysavače 46

CL102DZX
Aku vysavač 46

CL104DWY
Aku vysavač 46

CL183DZ
Aku vysavač 58

CLX200SA
Sada aku strojů 50

CLX201SM
Sada aku strojů 50

CLX202SA
Sada aku strojů 50

CS5000XJ
Ponorná fréza na hliník 248

CV200
Vesty s vyhříváním 47

D

DA330DWE
Aku úhlová vrtačka 45

DA3010F
Úhlová vrtačka 118

DA3011F
Úhlová vrtačka 118

DA4000LR
Elektronická úhlová vrtačka 118

DA6301
Úhlová vrtačka / míchadlo 119

DBM080
Diamantová jádrová vrtačka 119

DBM130
Diamantová jádrová vrtačka 119

DBM230
Diamantová jádrová vrtačka 119

DBN500RFJ
Aku hřebíkovačka 25

DBO180RFJ
Aku excentrická bruska 23

DCF201Z
Aku ventilátor 29, 42

DCF300Z
Aku ventilátor 29, 42

DCG180RY
Aku pistole na silikon 26

DCJ200
Bundy s vyhříváním 28, 42

DCL140Z
Aku vysavač 41

DCL180Z
Aku vysavač 27

DCL500Z
Aku vysavač 26

DCM500Z
Aku kávovar 28

DCO180Z
Aku rotační frézka 25

DCS550RFJ
Aku pila na kov 21

DCS551RMJ
Aku pila na kov 21

DCV200
Vesty s vyhříváním 28

DDA340RFJ
Aku úhlová vrtačka 39

DDA341RFJ
Aku úhlová vrtačka 39

DDA350Z
Aku úhlová vrtačka 18

DDA351Z
Aku úhlová vrtačka 18

DDF343SHE
Aku vrtací šroubovák 37

DDF446RFJ
Aku vrtací šroubovák 37

DDF448RFJ
Aku vrtací šroubovák 37

DDF453RFE3
Aku vrtací šroubovák 15

DDF453SYE
Aku vrtací šroubovák 15

DDF456RF3J
Aku vrtací šroubovák 15

DDF458RF3J
Aku vrtací šroubovák 14

DDF459RF3J
Aku vrtací šroubovák 15

ddf480rmj
Aku vrtací šroubovák 14

DDF481RMJ
Aku vrtací šroubovák 14

DDF481RTJ
Aku vrtací šroubovák 14

DDF482RAE
Aku vrtací šroubovák 14

DDF482RME
Aku vrtací šroubovák 14

DF010DSE
Aku vrtací šroubovák 51

DF030DWE
Aku vrtací šroubovák 44

DF031DSAE
Aku vrtací šroubovák 48

DF031DSME
Aku vrtací šroubovák 48

DF330DWE
Aku vrtací šroubovák 44

DF330DWLE
Aku vrtací šroubovák se svítilnou 44

DF330DWX01
Aku vrtací šroubovák s příslušenstvím 44

DF331DSAE
Aku vrtací šroubovák 48

DF331DSME
Aku vrtací šroubovák 48

DF347DWE
Aku vrtací šroubovák 58

DF347DWLX1
Aku vrtací šroubovák 58

DF457DWE
Aku vrtací šroubovák 57

DF457DWLX1
Aku vrtací šroubovák se svítilnou 57

DFL301FZ
Aku speciální šroubovák 66

DFL402FZ
Aku speciální šroubovák 66

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Přehled typů nářadí

DFR440RFE
Aku šroubovák se zásobníkem 39

DFR540RFE
Aku šroubovák se zásobníkem 39

DFR550RFE
Aku šroubovák se zásobníkem 19

DFR750RFE
Aku šroubovák se zásobníkem 19

DFS440Z
Aku šroubovák 39

DFS451RFJ
Aku šroubovák 19

DFS452RFJ
Aku šroubovák 19

DGA450RFJ
Aku úhlová bruska 40

DGA452RFJ
Aku úhlová bruska 22

DGA504RMJ
Aku úhlová bruska 23

DGA504RTJ
Aku úhlová bruska 22

DGD800RFJ
Aku přímá bruska 23

DHP343SHE
Aku příklepový šroubovák 37

DHP446RFJ
Aku příklepový šroubovák 37

DHP448RFJ
Aku příklepový šroubovák 37

DHP453RFE3
Aku příklepový šroubovák 17

DHP453SYE
Aku příklepový šroubovák 17

DHP456RF3J
Aku příklepový šroubovák 16

DHP458RF3J
Aku příklepový šroubovák 16

DHP459RF3J
Aku příklepový šroubovák 16

DHP480RMJ
Aku příklepový šroubovák 16

DHP481RMJ
Aku příklepový šroubovák 15

DHP481RTJ
Aku příklepový šroubovák 15

DHP482RAE
Aku příklepový šroubovák 16

DHP482RME
Aku příklepový šroubovák 16

DHR162RFJ
Aku vrtací kladivo 40

DHR164RFJ
Aku vrtací kladivo 40

DHR165RMJ
Aku vrtací kladivo 20

DHR202RFJ
Aku kombinované kladivo 21

DHR202SYE
Aku kombinované kladivo 21

DHR241RFJ
Aku kombinované kladivo 20

DHR241SYE
Aku kombinované kladivo 20

DHR243RFJ
Aku kombinované kladivo 20

DHR263RF2
Akumulátorové kombinované kladivo 34

DHR264RF2
Akumulátorové kombinované kladivo 34

DHS630RFJ
Aku ruční kotoučová pila 24

DHS680RTJ
Aku okružní pila 23

DHS710RF2J
Akumulátorová ruční okružní pila 34

DJN161RFJ
Aku prostřihovač 22

DJR181RFE
Aku pila ocaska 24

DJR360PT2
Aku pila ocaska 35

DJS101RFJ
Aku nůžky na plech 22

DJS130RFE
Aku prostřihovač 22

DJV140RFJ
Aku přímočará pila 40

DJV180RFJ
Aku přímočará pila 25

DJV181RFJ
Aku přímočará pila 24

DJV181RMJ
Aku přímočará pila 24

DJV182Z
Aku přímočará pila 24

DK1474
Sada aku strojů 47

DK1481J
Sada aku strojů 47

DK1488
Sada aku strojů 47

DK1495
Sada aku strojů 47

DK1499W
Sada aku strojů 47

DK18056
Sada aku strojů 30

DKP180RFJ
Aku hoblík 25

DLM380RF2
Aku sekačka 35

DLS713RFE
Aku pokosová pila 23

DLS714PT2
Aku pokosová pila 35

DLX2069M
Sada aku strojů 31

DLX2084M
Sada aku strojů 31

DLX2126TJ1
Sada aku strojů 31

DLX2133
Sada aku strojů 31

DLX2153TJ1
Sada aku strojů 30

DLX3010
Sada aku strojů <30

DLX3010W
Sada aku strojů 30

DLX3011
Sada aku strojů 30

DLX3020SY
Sada aku strojů 30

DLX3052TJ1
Sada aku strojů 31

DLX4008
Sada aku strojů 30

DLX6008
Sada aku strojů 30

DLX6011
Sada aku strojů 30

DLX7000X4
Sada aku strojů 30

DLX7007TJ
Sada aku strojů 31

DML145
Aku svítilna 41

DML146
Aku svítilna 41

DML184
Aku kombinovaná svítilna 29, 42

DML185
Aku svítilna 29

DML186
Aku svítilna 28

DML800
Aku čelová svítilna 41

DML801
Aku svítilna 28, 41

DML802
Aku svítilna 28, 42

DML803
Aku svítilna 29, 42

DML805
Aku svítilna 29

DMR102
Akumulátorové rádio 52

DMR102W
Akumulátorové rádio 52

DMR103B
Akumulátorové rádio 52

DMR106
Akumulátorové rádio 52

DP2010
Vysokorychlostní vrtačka 116

DP2011
Vysokorychlostní vrtačka 116

DP3003
Vrtací šroubovák 117

DP4001
Vrtací šroubovák 117

DP4003 / DP4003K
Vrtací šroubovák 117

DP4010
Dvourychlostní vrtačka 117

DP4011
Dvourychlostní vrtačka 117

DP4700
Vrtací šroubovák 117

DPB180RFE
Aku pásová pila 22

DPB181RFE
Aku pásová pila 21

DPJ180RFJ
Aku štěrbinová fréza 25

DPT350RFJ
Aku hřebíčkovačka 41

DPT351RMJ
Aku hřebíkovačka 25

DS4010 / DS4011
Vrtačky 118

DS4012
Vrtačka 118

DSC191RF
Aku řezač armatur 21

DSS500RFJ
Aku okružní pila 40

DSS610RFJ
Aku ruční kotoučová pila 24

DST110Z
Aku sponkovačka 40

DST220Z
Aku sponkovačka 40

DST221Z
Aku sponkovačka 26

DTD134RFJ
Aku rázový utahovák 38

DTD136RFJ
Aku rázový utahovák 38

DTD137RFJ
Aku rázový utahovák 38

DTD146RFJ
Aku rázový utahovák 17

DTD147RMJ
Aku rázový utahovák 17

DTD148RFJ
Aku rázový utahovák 17

DTD148RMJ
Aku rázový utahovák 17

DTD152RAE
Aku rázový utahovák 18

DTL060RFJ
Aku úhlový utahovák 39

DTL061RFJ
Aku úhlový utahovák 18

DTM50RFJX4
Aku MultiTool 23

DTP141RFJX
Aku multifunkční rázový utahovák 18

DTS130RFJ
Aku rázový utahovák 38

DTS141RFE
Aku rázový utahovák 18

DTW250RFJ
Aku příklepový šroubovák 38

DTW251RMJ
Aku příklepový šroubovák 20

DTW281RMJ
Aku rázový utahovák 20

DTW450RFJ
Aku rázový utahovák 19

DTW1001RTJ
Aku rázový utahovák 19

DTW1002RTJ
Aku rázový utahovák 19

DUB182Z
Aku ofukovač 26

DUB183Z
Aku ofukovač 26

DUB361Z
Aku ofukovač 34

DUB362Z
Aku ofukovač 34

DUC122RFE
Aku řetězová pila 27

DUC252RF2
Aku řetězová pila 34

DUH523Z
Aku plotostřih 27

DUH551RF2
Akumulátorový plotostřih 35

DUM168Z
Aku nůžky na trávu 27

DUR181Z
Aku vyžnač 27

DUR182UZ
Aku vyžínač 27

DUR361URF2
Aku křovinořez 34

DUR365UPM2
Aku křovinořez 35

DVC350Z
Aku vysavač 26

DVC860LZ
Aku vysavač 35

DVR450RFE
Aku zhutňovač betonu 26

E

EA3201S
Benzinová řetězová pila 331

EA3500S
Benzinová řetězová pila 331

EA4300F
Benzinová řetězová pila 331

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

EA5000P
Benzinová řetězová pila 331

EBH341U
Benzinový křovinořez 4-takt 338

EG241A
Elektrocentrála 336

EG321A
Elektrocentrála 336

EG441A
Elektrocentrála 336

EG601A
Elektrocentrála 336

EG671A
Elektrocentrála 336

EG2250A
Elektrocentrála 336

EG2850A
Elektrocentrála 336

EG4550A
Elektrocentrála 337

EG5050A
Elektrocentrála 337

EG6050A
Elektrocentrála 337

EK6101
Benzinová rozbrušovačka 337

EK7301WS
Benzinová rozbrušovačka 337

EK7651H
Benzinová čtyřtaktní rozbrušovačka 337

F

FS2300
Elektronický šroubovák 147

FS2700
Elektronický šroubovák 147

FS4000
Elektronický šroubovák 147

FS4300
Elektronický šroubovák 147

FS6300R
Elektronický šroubovák 147

G

GA4530R / GA4530X8
Úhlová bruska 168

GA4540C01
Úhlová bruska 168

GA4540 / GA4540R
Úhlová bruska 168

GA4541C01
Úhlová bruska 168

GA4541X01
Úhlová bruska 168

GA5021 / GA5021C
Úhlová bruska 170

GA5030R / GA5030RX1
Úhlová bruska 169

GA5040C01
Úhlová bruska 169

GA5040 / GA5040Z1 / GA5040R / GA5040RZ1
Úhlová bruska 169

GA5041C01
Úhlová bruska 169

GA5041X01
Úhlová bruska 169

GA6021 / GA6021C
Úhlová bruska 171

GA6040C01
Úhlová bruska 171

GA7010C
Úhlová bruska 171

GA7020 / GA7020F / GA7020RF
Úhlové brusky 171

GA7030RF01
Úhlová bruska 171

GA7040RF01
Úhlová bruska 172

GA9010C
Úhlová bruska 172

GA9020 / GA9020F
Úhlová bruska 172

GA9020RF / GA9020RFK
Úhlová bruska 172

GA9030R
Úhlová bruska 172

GA9030RF01
Úhlová bruska 173

GA9030X01
Úhlová bruska 173

GA9040R
Úhlová bruska 173

GA9040RF01
Úhlová bruska 173

GA9050R
Úhlová bruska 172

GB602
Dvoukotoučová bruska 215

GB602W
Dvoukotoučová bruska 215

GB801
Dvoukotoučová bruska 215

GD0601 / GD0602
Přímé brusky 211

GD0603
Přímá bruska 211

GD0800C
Přímá bruska 211

GD0801C
Přímá bruska 211

GD0810C
Přímá bruska 211

GD0811C
Přímá bruska 211

GV6010
Talířová bruska 174

H

HB500
Magnetická vrtačka 119

HG551VK
Horkovzdušná pistole 327

HG651CK
Horkovzdušná pistole 327

HG5012K
Horkovzdušná pistole 327

HK0500
Lehké sekací kladivo 93

HK0870C
Sekací kladivo 93

HK1820
Lehké sekací kladivo 93

HM0871C
Sekací kladivo 93

HM1101C
Sekací kladivo 93

HM1111C
Sekací kladivo 93

HM1203C
Bourací kladivo 94

HM1205C
Bourací kladivo 94

HM1213C
Bourací kladivo 94

HM1214C
Bourací kladivo 94

HM1307C
Bourací kladivo 94

HM1307CB
Bourací kladivo 95

HM1317C
Bourací kladiva 94

HM1400
Bourací kladivo 95

HM1801
Bourací kladivo 95

HM1802
Bourací kladivo 95

HM1810
Bourací kladivo 95

HM1812
Bourací kladivo 95

HP330DWE
Aku příklepový šroubovák 44

HP331DSAE
Aku příklepový šroubovák 48

HP331DSME
Aku příklepový šroubovák 48

HP457DWE
Aku příklepový šroubovák 57

HP1630K
Příklepová vrtačka 115

HP1631K
Příklepová vrtačka 115

HP1640K
Příklepová vrtačka 115

HP1641K
Příklepová vrtačka 115

HP1641K1X
Příklepová vrtačka 115

HP2050HJ
Dvourychlostní příklepová vrtačka 115

HP2051HJ
Dvourychlostní příklepová vrtačka 115

HP2070J
Dvourychlostní příklepová vrtačka 116

HP2071J
Dvourychlostní příklepová vrtačka 116

HR1830
Vrtací kladivo 86

HR2300
Vrtací kladivo 86

HR2432
Kombinované kladivo s odsáváním 86

HR2450
Kombinované kladivo 86

HR2460
Vrtací kladivo 86

HR2470
Kombinované kladivo 86

HR2470T
Kombinované kladivo 87

HR2600
Vrtací kladivo 87

HR2610
Kombinované kladivo 87

HR2610T
Kombinované kladivo 87

HR2611F
Kombinované kladivo 88

HR2611FT
Kombinované kladivo 88

HR2630
Kombinované kladivo 87

HR2630T
Kombinované kladivo 87

HR2631F
Kombinované kladivo 88

HR2631FT
Kombinované kladivo 88

HR2641
Kombinované kladivo 88

HR2800
Vrtací kladivo 88

HR2810
Kombinované kladivo 89

HR2810T
Kombinované kladivo 89

HR2811FT
Kombinované kladivo 89

HR3200C
Kombinovaná kladiva 89

HR3210C
Kombinovaná kladiva 89

HR3210FCT
Kombinované kladivo 89

HR3540C
Kombinované kladivo 90

HR3541FC
Kombinované kladivo 90

HR4002
Kombinované kladivo 91

HR4003C
Kombinované kladivo 91

HR4013C
Kombinované kladivo 91

HR4501C
Kombinované kladivo 91

HR4511C
Kombinované kladivo 91

HR5201C
Kombinované kladivo 91

HR5202C
Kombinované kladivo 91

HR5211C
Kombinované kladivo 92

HR5212C
Kombinované kladivo 92

HS300DZ
Aku okružní pila 45

HS301DSME
Aku okružní pila 50

HS6101 / HS6101J
Ruční kotoučová pila 249

HS7101 / HS7101J
Ruční kotoučová pila 249

HS7601 / HS7601J
Ruční kotoučové pily 249

HW102
Tlaková myčka 324

HW111
Tlaková myčka 324

HW112
Tlaková myčka 324

HW120
Tlaková myčka s ohřevem 324

HW132
Tlaková myčka 324

HW140
Tlaková myčka 324

HW151
Tlaková myčka 324

J

JN1601
Prostřihovač 163

JN3201J
Prostřihovač 163

JR100DWE
Aku pila ocaska 45

JR103DWAE
Aku pila ocaska 49

JR103DWME
Aku pila ocaska 49

JR105DWAE
Aku pila ocaska 50

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

JR105DWME
Aku pila ocaska 50

JR3050T
Pila ocaska 282

JR3060T
Pila ocaska s předkyvem 282

JR3070CT
Pila ocaska s předkyvem 282

JS1000
Nůžky na plech 163

JS1601
Nůžky na plech 163

JS1602
Nůžky na plech 163

JS3201J
Nůžky na plech 163

JV100DWE
Aku přímočará pila 45

JV183DWE
Aku přímočará pila 57

JV0600K
Přímočará pila 266

K

KC100
Řetězová dlabačka 293

KP312S
Hoblík na trámy 226

KP0800
Jednoruční hoblík 225

KP0810
Jednoruční hoblík 225

KP0810C
Jednoruční hoblík 225

L

LB1200F
Pásová pila 292

LC1230
Zkracovací pila na kov 175

LCT303X
Sada aku strojů 47

LCT304
Sada aku strojů 47

LD030P
Laserový měřič vzdálenosti 328

LD050P
Laserový měřič vzdálenosti 328

LD080PI
Laserový měřič vzdálenosti 328

LF1000
Stolní a pokosová pila 246

LH1040
Univerzální pokosová pila 248

LH1200FL
Zkracovací a pokosová pila 247

LH1201FL
Zkracovací a pokosová pila 247

LM430DWB
Aku sekačka 55

LS0714 / LS0714FL
Pokosové pily 247

LS0815FL
Pokosová pila 247

LS1016 / LS1016L
Pokosové pily 247

LS1018L
Pokosová pila 247

LS1040
Pokosová pila 246

LS1216 / LS1216L
Pokosová pila 248

LS1440
Pokosová pila 248

LW1400
Rozbrušovačka 175

LW1401
Rozbrušovačka 175

M

MAC610
Bezolejový kompresor 301

ML101
Aku svítilna 46

ML102
Aku svítilna 46, 51

ML120
Aku svítilna 62

ML121
Aku svítilna 62

ML122
Aku svítilna 62

ML124
Aku svítilna 62

ML140
Aku svítilna 61

ML141
Aku svítilna s rádiem 61

ML142
Aku svítilna 61

ML187
Aku svítilna 58

ML701
Aku svítilna 63

ML705
Aku svítilna 51

ML902
Aku svítilna 63

ML903
Aku svítilna 62

MLS100
Zkracovací a pokosová pila 246

MLT100 / MLT100X
Stolní kotoučová pila 246

MR051
Aku rádio 46

N

N1923B
Jednoruční hoblík 225

N5900B
Ruční kotoučová pila 250

P

PC5000C
Brusky na beton 213

PC5001C
Bruska na beton 213

PF0300
Ponorné čerpadlo 334

PF0403
Ponorné čerpadlo 334

PF0410
Ponorné čerpadlo 334

PF0610
Ponorné čerpadlo 335

PF0800
Ponorné čerpadlo 335

PF1010
Ponorné čerpadlo 335

PF1100
Ponorné čerpadlo 335

PF1110
Ponorné čerpadlo 335

PF4000
Kalové čerpadlo 334

PF4001
Kalové čerpadlo 334

PJ7000J
Štěrbinová frézka 229

PV7000C
Elektronická leštička 174

PW5000CH
Bruska na kámen „mokrý typ“ 213

R

RP0900
Vrchní frézka 230

RP0910J
Vrchní frézka 230

RP1110CJ
Vrchní frézka 230

RP1800FXJ
Vrchní frézka 230

RP2300FCXJ
Vrchní frézka 230

RT0700C
Multifunkční frézka 229

RT0700CW1J
Multifunkční frézka 230

RT0700CX2J
Multifunkční frézka 229

S

SA5040C
Úhlová bruska / leštička 173

SA7000C
Úhlová bruska / leštička 174

SG150
Drážkovací frézka zdiva 176

SG180
Drážkovací frézka zdiva 176

SG1250
Drážkovací frézka zdiva 176

SG1251J
Drážkovací frézka zdiva 176

SK102Z
Křížový stavební laser 328

SK103PZ
Křížový stavební laser 328

SK104Z
Křížový stavební laser 328

SKR200Z
Samonivelační laser 328

SP6000 / SP6000J
Ponorné pily 248

T

TD021DSE
Aku rázový utahovák 51

TD090DWE
Aku rázový utahovák 44

TD091DWE
Aku rázový utahovák 45

TD0101F
Elektronický rázový utahovák 148

TD110DSAE
Aku rázový utahovák 49

TD110DSME
Aku rázový utahovák 49

TD127DWEX1
Aku rázový utahovák 57

TM3010C
Multi Tool 217

TM3010CX5J
Multi Tool 217

TW0200
Elektronický rázový utahovák 148

TW0350
Rázový utahovák 149

TW1000
Rázový utahovák 149

U

UB360DZ
Aku ofukovač 55

UB0800
Dmychadlo / ofukovač 323

UB0800X
Dmychadlo / ofukovač 323

UB1101
Dmychadlo / vysavač 323

UB1103
Dmychadlo / vysavač 323

UC250DWB
Aku řetězová pila 55

UC3041A / UC3541A / UC4041A
Elektrické řetězové pily 331

UC3051A / UC3551A / UC4051A / UC4551A
Elektrické řetězové pily 331

UH200DWX
Aku plotostřih/nůžky na trávu 46

UH550DWB
Aku plotostřih 55

UH4261 / UH4861 / UH5261
Nůžky na živý plot 333

UH4570 / UH5570 / UH6570
Nůžky na živý plot 333

UH5580 / UH6580 / UH7580
Nůžky na živý plot 333

UR3000
Elektrický vyžínač 338

UR3500 / UR3501
Elektrické vyžínače 338

UT1200
Míchadlo 119

UT1305
Míchadlo 120

UT1400
Míchadlo 120

UT1401
Míchadlo 120

UT1600
Míchadlo 120

UT2204
Míchadlo 120

V

VC2012L
Vysavač 303

VC2512L
Vysavač 303

VC3011L
Vysavač 303

VC3210LX1
Vysavač 303

VC3211MX1
Vysavač 304

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

UCELENÁ NABÍDKA STROJŮ

AKUMULÁTOROVÉ STROJE

- Elektronika s regulací
- Celorozsahová elektronika
- Levý/pravý chod
- Mechanická 2-rychlostní převodovka
- Mechanická 3-rychlostní převodovka
- Elektronická 2-rychlostní převodovka
- Elektronická 3-rychlostní převodovka
- Motorová brzda
- Nastavení momentu v 5 stupních
- Nastavení momentu v 9 stupních
- Nastavení momentu v 10 stupních
- Nastavení momentu v 16 stupních
- Nastavení momentu v 18 stupních
- Nastavení momentu v 21 stupních
- Nastavení točivého momentu
- Prokluzová spojka
- Odsávání prachu
- Upínání bayonet
- Upínání Makita
- Nastavení předkyvu
- LED osvětlení pracovní plochy
- Omezení rozběhového proudu
- Rychlosklíčidlo
- Upínání nástroje SDS-PLUS
- Nastavení úhlu 45° vlevo
- Nastavení úhlu 45° vlevo / 5° vpravo
- Jednotlivé / sériové hřebíkování
- Nastavení síly úderu
- Řetězová brzda
- Automatické mazání
- Přepravní kufr

Optimální nabíjecí systém

22 min
pro aku 3,0 Ah

Rychlé nabíjení
s chlazením

Nabíjení v praxi

Teplota akumulátoru těsně po použití ve stroji může dosahovat až 70°C. Nabíjení se spustí po dosažení 25°C.

Total **34** min

Total **70** min

Před zahájením nabíjení je třeba akumulátor zchladit. MAKITA vyvinula originální nabíjecí systém s vestavěným chlazením. Po vložení akumulátoru do nabíječky dochází k rychlému ochlazení teploty akumulátoru, které výrazně urychlí čas nabíjení. Navíc chlazení reguluje teplotu akumulátoru i v průběhu nabíjení.

Dokonale vyvážené chlazení

Konstrukce akumulátoru umožňuje vyvážený přístup chladícího vzduchu ke všem článkům. Tento systém výrazně prodlužuje životnost článků.

Optimální proud vzduchu systému MAKITA

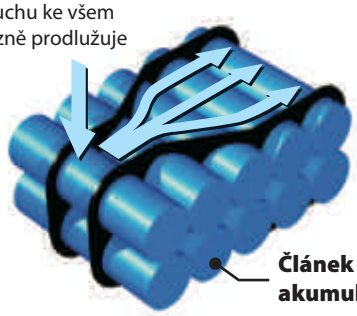

Konkurent A
Nevyvážené chlazení
Mimo dosah vzduchu



Vysoká teplota

Nízká teplota

O 40 % lehčí

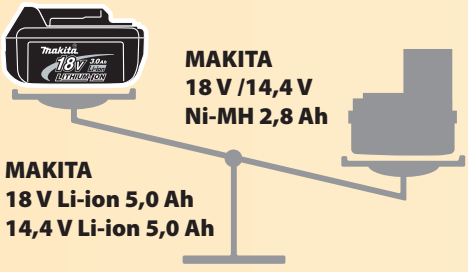

Spolehlivý přenos energie

Vícepólové kontakty zaručují bezpečný a spolehlivý přenos energie. Jsou odolné vůči vibracím a dalším okolním vlivům.

LXT LITHIUM-ION

430% Extreme Stamina

Nabíječka komunikuje s každým článkem v akumulátoru přičemž kontroluje jeho proud, napětí a teplotu. Díky tomu nabíječka stanoví optimální nabíjecí systém a napomáhá prodloužení životnosti akumulátoru.

Celková energie, kterou poskytují akumulátory během své životnosti

Li-ion 5,0 Ah 710

Li-ion 4,0 Ah 570

Li-ion 3,0 Ah 430

Ni-MH 2,8 Ah 130

Ni-Cd 1,9 Ah 100

Čísla v grafu odpovídají hodnotám, kdy NiCd 1,9 Ah je brán jako 100.

Tradiční metoda nabíjení



Napětí
Teplota
Proud

Optimální nabíjení Makita



Zabudovaný čip

Čip zabudovaný v akumulátoru zaznamenává historii použití akumulátoru a předává data nabíječce.

Digitální komunikace

Rychlonabíječka

Komunikuje s čipem v akumulátoru a díky tomu stanoví optimální postup nabíjení.

Vyvážený systém nabíjení

Vyvážený systém nabíjení

Konstrukce akumulátoru zaručuje vyvážené nabíjení/vybíjení jednotlivých článků akumulátoru. Tyto články se tak nabíjejí/vybíjejí rovnoměrně.

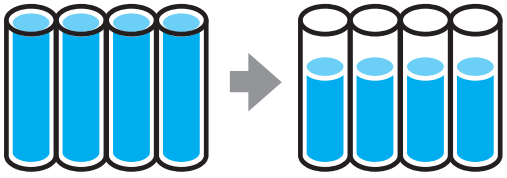

1. Plně nabité — 2. Vybíjení

Konkurent A – nevyvážené nabíjení

Konkurenční nabíjecí systém způsobuje nerovnoměrné nabíjení/vybíjení článků akumulátoru. Články nemohou zcela využít svoji kapacitu a jejich životnost je výrazně nižší.

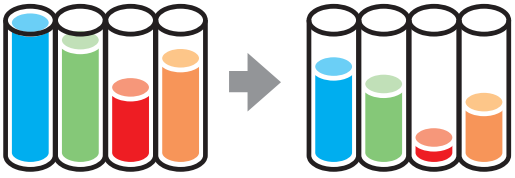

1. Plně nabité — 2. Vybíjení

Kdykoli nabíjitelné

Bez paměťového efektu
Není třeba formátovat

Velmi odolná konstrukce

Odolné proti poškození

Dlouhé skladování

Nízké samovybíjení

Akumulátory a nabíječky s optimálním nabíjecím systémem

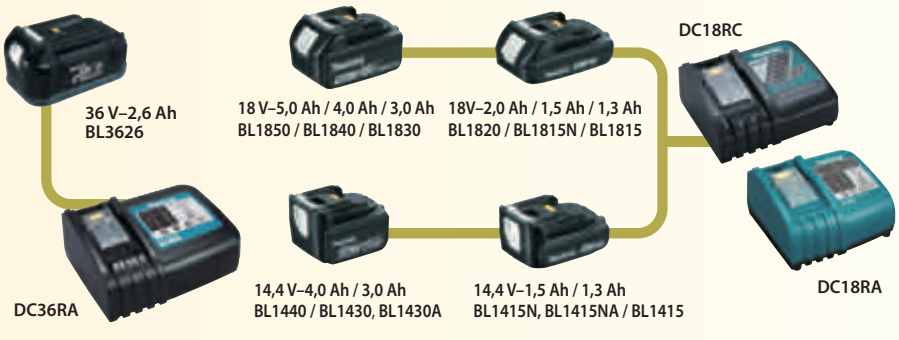

Lehčí

Delší životnost

Menší

Více práce

Silnější

Chytřejší

Vysoce výkonné bezuhlíkové motory

Bezuhlíkový motor

:: Bezúdržbový motor.
:: Efektivnější výroba energie bez zbytečných ztrát způsobených třením uhlíků s výrazně nižšími teplotami při velkém zatížení.

Více práce na jedno nabití akumulátoru

:: Efektivní chod motoru umožňuje delší používání stroje na jedno nabití akumulátoru.
:: Díky tomu je zaručená delší životnost akumulátoru.

Odolné vůči vysoké zátěži

:: Nové bezuhlíkové motory při svém chodu zaručují výrazně nižší nárůst teplot a jsou tak vhodné pro intenzivní průmyslové zatížení.

DTD148

Tabulka použití Li-ion akumulátorů a nabíječek

	18 V Lithium-ion	14,4 V Lithium-ion	DC18RC (195584-2) / Rychlonabíječka pro dva akumulátory DC18RD (196933-6)	Nabíječka pro čtyři akumulátory DC18SF (196426-3)	DC18SD (194533-6) / DC18SE (auto) (194621-9)
5,0 Ah	BL1850 (196673-6)		45 min. Rychlonabíjení	110 min. 1 nebo 2 akumulátory 220 min. 3 nebo 4 akumulátory	110 min.
4,0 Ah	BL1840 (196397-4)	BL1440 (196386-9)	36 min. Rychlonabíjení	90 min. 1 nebo 2 akumulátory 180 min. 3 nebo 4 akumulátory	90 min.
3,0 Ah	BL1830 (194204-5)	BL1430 (194065-3)	22 min. Rychlonabíjení	60 min. 1 nebo 2 akumulátory 120 min. 3 nebo 4 akumulátory	60 min.
2,0 Ah	BL1820 (196462-9)		24 min. Rychlonabíjení	45 min. 1 nebo 2 akumulátory 90 min. 3 nebo 4 akumulátory	45 min.
1,5 Ah	BL1815N (196449-1)	BL1415N (196877-0)	15 min. Rychlonabíjení	30 min. 1 nebo 2 akumulátory 60 min. 3 nebo 4 akumulátory	30 min.
1,3 Ah	BL1815 (194513-2) Pro modely: DBN500, DBY180, DCF050, DCF201, DCF300, DCG180, DCJ200, DCL180, DCL182, DDF450, DDF452, DDF453, DDF456, DDF459, DDF480, DFR550, DFR750, DFS450, DFS451, DFS452, DHP452, DHP453, DHP456, DHP459, DHP480, DJR183, DJR185, DJS130, DML184, DML185, DML186, DML800, DML801, DML802, DML803, DML805, DML806, DMR050, DMR100, DMR101, DMR102, DMR103B, DMR104, DMR105, DMR106, DSC162, DSC191, DST221, DTD129, DTD141, DTD142, DTD144, DTD145, DTD146, DTD148, DTL061, DTL063, DTM50, DTM51, DTP140, DTP141, DTW251, DTW253, DTW450, DTW451, DTW281, DUB182, DUB183, DUH423, DUH483, DUH523, DUM168, DUR181, DVC350, DVF104, DVF154, DVR850, DVR450, DVR350		15 min. Rychlonabíjení	30 min. 1 nebo 2 akumulátory 60 min. 3 nebo 4 akumulátory	30 min.

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

	18 V Lithium-ion	14,4 V Lithium-ion	DC18WA (195423-6)
1,3 Ah	BL1813G (196367-3) Pro model: DF457D, HP457D, JV183D, ML187, TD127D, UH422D, UH482D, UH522D, UM167D, UR180D	BL1413G (196375-4) Pro model: DF347D, HP347D, JV143D, ML187, TD126D, UH420D, UH480D, UH520D, UM165D, UR140D	60 min.

	10,8 V Lithium-ion	DC10WA (194588-1)	DC10WC (197451-7)	DC10SA (197355-3)
1,3 Ah	BL1013 (194550-6)	50 min.	–	–
1,5 Ah	BL1015 (197391-9)	–	50 min.	22 min.
2,0 Ah	BL1020B (197394-3)	–	70 min.	30 min.
4,0 Ah	BL1040B (197402-0)	–	130 min.	60 min.

	7,2 V Lithium-ion	DC10WA (194588-1)	DC07SA (194320-3)
1,0 Ah	BL7010 (194355-4)		30 min.

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

18V

Lithium-ion

LXT

Ucelená nabídka strojů

makita®

5,0 Ah BL1850

4,0 Ah BL1840

3,0 Ah BL1830

2,0 Ah BL1820

1,5 Ah BL1815N

Aku vrtací šroubovák

DDF481RTJ

2× aku 5,0 Ah

XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

BL MOTOR

18V

DDF481RTJ

- Velmi silný stroj s maximálním utahovacím momentem 115 Nm
- Větší množství práce na jedno nabití díky našemu novému akumulátoru 5,0 Ah
- Nový spolehlivý bezuhlíkový motor umožňující delší použití na jedno nabití akumulátoru

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Systainer Makpac	821550-0
Vložka systaineru	837916-4
2× akumulátor BL1850	196672-8
RychlonabíječkaDC18RC	195584-2
Kryt akumulátoru	450128-8
Boční rukojeť	126412-0
Šroub M4 × 12	251314-2
Háček	346317-0
Držák bitů	452947-8
Bit č. 2	784637-8

Li-ion Ah 5,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 1,5

- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Dvourychlostní celokovová převodovka
- Jednodílné rychlosklíčidlo
- LED osvětlení pracovní plochy s funkcí dosvitu
- Možnost nastavení utahovacího momentu v 21stupních
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, rychlonabíječka a systainer MAKPAC
- Možnost objednání verze **DDF481Z** bez kufru, akumulátorů a nabíječky

Akumulátor		Li-ion 18 V / 5,0 Ah
Otáčky naprázdno	na 1. / 2. převod	0–550 / 0–2100 min^{-1}
Rozsah upínání sklíčidla		1,5–13 mm
Vrtací výkon	do ocele / dřeva Ø	13 / 76 mm
Utahovací moment	tvrdý / měkký	115 / 60 Nm
Hmotnost		2,4 kg
Rozměry d × š × v		205 × 79 × 249 mm

Aku vrtací šroubovák

DDF481RMJ

2× aku 4,0 Ah

BL MOTOR

XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

18V

DDF481RMJ

- Velmi silný stroj s maximálním utahovacím momentem 115 Nm
- Větší množství práce na jedno nabití díky našemu novému akumulátoru 4,0 Ah
- Nový spolehlivý bezuhlíkový motor umožňující delší použití na jedno nabití akumulátoru

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Systainer Makpac	821550-0
Vložka systaineru	837916-4
2× akumulátor BL1840	196397-4
RychlonabíječkaDC18RC	195584-2
Kryt akumulátoru	450128-8
Boční rukojeť	126412-0
Šroub M4×12	251314-2
Háček	346317-0
Držák bitů	452947-8
Bit č. 2	784637-8

Li-ion Ah 5,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 1,5

- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Dvourychlostní celokovová převodovka
- Jednodílné rychlosklíčidlo
- LED osvětlení pracovní plochy s funkcí dosvitu
- Možnost nastavení utahovacího momentu v 21stupních
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, rychlonabíječka a systainer MAKPAC
- Možnost objednání verze **DDF481Z** bez kufru, akumulátorů a nabíječky

Akumulátor		Li-ion 18 V / 4,0 Ah
Otáčky naprázdno	na 1. / 2. převod	0–550 / 0–2100 min^{-1}
Rozsah upínání sklíčidla		1,5–13 mm
Vrtací výkon	do ocele / dřeva Ø	13 / 76 mm
Utahovací moment	tvrdý / měkký	115 / 60 Nm
Hmotnost		2,4 kg
Rozměry d × š × v		205 × 79 × 249 mm

Aku vrtací šroubovák

DDF458RF3J

3× aku 3,0 Ah

18V

DDF458RF3J

- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah
- Vrtání nebo šroubování
- Kovové jednodílné rychloupínací sklíčidlo
- Elektronický vypínač, motorová brzda, L/P chod
- 2 rychlostní převodovka s celokovovou konstrukcí ozubených kol

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Systainer MAKPAC	821550-0
Vložka systaineru	837916-4
3× akumulátor BL1830	194204-5
Nabíječka DC18RC	195584-2
Háček	346317-0
2 ks bit č. 2	784637-8
Rychlosklíčidlo	766015-4

Li-ion Ah 5,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 1,5 — 440

- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- LED osvětlení pracovní plochy
- Indikace stavu nabití akumulátoru
- Elektronická ochrana akumulátoru
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a systainer
- Možnost objednání verze **DDF458Z** bez kufru, akumulátorů a nabíječky

Akumulátor		Li-ion 18 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	na 1. / 2. převod	0–400 / 0–2000 min^{-1}
Rozsah upínání sklíčidla		1,5–13 mm
Vrtací výkon	do ocele / dřeva Ø	13 / 76 mm
Utahovací moment	tvrdý / měkký	91 / 58 Nm
Hmotnost		2,3 kg
Rozměry d × š × v		225 × 79 × 259 mm

Aku vrtací šroubovák

DDF480RMJ

2× aku 4,0 Ah

XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

BL MOTOR

18V

DDF480RMJ

- Větší množství práce na jedno nabití díky našemu novému akumulátoru 4,0 Ah
- Nový spolehlivý bezuhlíkový motor umožňující delší použití na jedno nabití akumulátoru
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Kompaktní tvar s délkou pouze 185 mm
- Dvourychlostní celokovová převodovka

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Systainer MAKPAC	821550-0
Vložka systaineru	837679-2
2× akumulátor BL1840	196397-4
Nabíječka DC18RC	195584-2
Rychlosklíčidlo	196311-0
Háček	346317-0
Bit č.2	784637-8

Li-ion Ah 5,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 1,5 | 1,3

- Jednodílné rychlosklíčidlo
- LED osvětlení pracovní plochy s funkcí dosvitu
- Možnost nastavení utahovacího momentu v 16 stupních
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, rychlonabíječka a systainer MAKPAC
- Možnost objednání verze **DDF480Z** bez kufru, akumulátorů a nabíječky

Akumulátor		Li-ion 18 V / 4,0 Ah
Otáčky naprázdno	na 1. / 2. převod	0–400 / 0–1550 min^{-1}
Rozsah upínání sklíčidla		13 mm
Vrtací výkon	do ocele / dřeva Ø	13 / 38 mm
Utahovací moment	tvrdý / měkký	54 / 36 Nm
Hmotnost		1,5 kg
Rozměry d × š × v		185 × 79 × 260 mm

Aku vrtací šroubovák

DDF482RME

2× aku 4,0 Ah

XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

18V

DDF482RME

- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Doba nabíjení 36 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 4,0 Ah
- Vrtání nebo šroubování
- Jednodílné rychloupínací sklíčidlo
- 2 rychlostní převodovka s celokovovou konstrukcí ozubených kol
- Elektronický vypínač, motorová brzda, L/P chod
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Transportní kufr	141856-3
2× akumulátor BL1840	196397-4
Rychlonabíječka DC18RC	195584-2
Háček	346317-0
Bit č.2	784637-8
Kryt akumulátoru	450128-8

Li-ion Ah 5,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 1,5 | 1,3 — 440

- LED osvětlení pracovní plochy
- Elektronická ochrana akumulátoru
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr
- Možnost objednání verze **DDF482Z** bez kufru, akumulátorů a nabíječky

Akumulátor		Li-ion 18 V / 4,0 Ah
Otáčky naprázdno	na 1. / 2. převod	0–600 / 0–1900 min^{-1}
Rozsah upínání sklíčidla		1,5–13 mm
Vrtací výkon	do ocele / dřeva Ø	13 / 38 mm
Utahovací moment	tvrdý / měkký	62 / 36 Nm
Hmotnost		1,7 kg
Rozměry d × š × v		185 × 79 × 249 mm

Aku vrtací šroubovák

DDF482RAE

2× aku 2,0 Ah

XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

18V

DDF482RAE

- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Doba nabíjení 17 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 2,0 Ah
- Vrtání nebo šroubování
- Jednodílné rychloupínací sklíčidlo
- 2 rychlostní převodovka s celokovovou konstrukcí ozubených kol
- Elektronický vypínač, motorová brzda, L/P chod
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Transportní kufr	141856-3
2× akumulátor BL1820	196462-9
Rychlonabíječka DC18RC	195584-2
Háček	346317-0
Bit č.2	784637-8
Kryt akumulátoru	450128-8

Li-ion Ah 5,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 1,5 | 1,3 — 440

- LED osvětlení pracovní plochy
- Elektronická ochrana akumulátoru
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr
- Možnost objednání verze **DDF482Z** bez kufru, akumulátorů a nabíječky

Akumulátor		Li-ion 18 V / 2,0 Ah
Otáčky naprázdno	na 1. / 2. převod	0–600 / 0–1900 min^{-1}
Rozsah upínání sklíčidla		1,5–13 mm
Vrtací výkon	do ocele / dřeva Ø	13 / 38 mm
Utahovací moment	tvrdý / měkký	62 / 36 Nm
Hmotnost		1,5 kg
Rozměry d × š × v		185 × 79 × 232 mm

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Aku vrtací šroubovák

DDF456RF3J

3× aku 3,0 Ah

18V

DDF456RF3J

- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah
- Vrtání nebo šroubování
- Jednodílné rychloupínací sklíčidlo
- 2 rychlostní převodovka s celokovovou konstrukcí ozubených kol
- Elektronický vypínač, motorová brzda, L/P chod

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Systainer MAKPAC	821550-0
Vložka systaineru	837916-4
3× akumulátor BL1830	194204-5
Nabíječka DC18RC	195584-2
Rychloskličidlo 13 mm	196311-0
Háček	346317-0
Bit č. 2	784637-8
Kryt akumulátoru	450128-8

Li-ion Ah 5,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 1,5 | 1,3 — 440

- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- LED osvětlení pracovní plochy
- Elektronická ochrana akumulátoru
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr
- Možnost objednání verze **DDF456Z** bez kufru, akumulátorů a nabíječky

Akumulátor		Li-ion 18 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	na 1. / 2. převod	0–400 / 1500 min^{-1}
Rozsah upínání sklíčidla		1,5–13 mm
Vrtací výkon	do ocele / dřeva Ø	13 / 38 mm
Utahovací moment	tvrdý / měkký	50 / 36 Nm
Hmotnost		1,5 kg
Rozměry d × š × v		192 × 79 × 234 mm

Aku vrtací šroubovák

DDF459RF3J

3× aku 3,0 Ah

18V

DDF459RF3J

- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah
- Vrtání nebo šroubování
- 2 rychlostní převodovka s celokovovou konstrukcí ozubených kol
- Jednodílné rychloupínací sklíčidlo
- Elektronický vypínač, motorová brzda, L/P chod
- Nový bezuhlíkový motor umožňující delší práci na jedno nabití aku

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Systainer Makpac	821550-0
Vložka systaineru	837916-4
3× akumulátor BL1830	194204-5
Nabíječka DC18RC	195584-2
Rychlosklíčidlo 13 mm	196311-0
Háček	346317-0
Bit č. 2	784637-8

Li-ion Ah 5,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 1,5 | 1,3

- Během práce má tento motor výrazně nižší teplotu a stroj je tam možné použít a při nejnáročnějších aplikacích
- LED osvětlení pracovní plochy
- Elektronická ochrana akumulátoru
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr
- Možnost objednání verze **DDF459Z** bez kufru, akumulátorů a nabíječky

Akumulátor		Li-ion 18 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	na 1. / 2. převod	0–400 / 0–1500 min^{-1}
Rozsah upínání sklíčidla		1,5–13 mm
Vrtací výkon	do ocele / dřeva Ø	13 / 38 mm
Utahovací moment	tvrdý / měkký	45 / 25 Nm
Hmotnost		1,7 kg
Rozměry d × š × v		179 × 78 × 256 mm

Aku vrtací šroubovák

DDF453RFE3

3× aku 3,0 Ah

18V

DDF453RFE3

- Li-ion akumulátor 18 V / 1,5 Ah, doba nabíjení 30 minut
- Vrtání nebo šroubování
- Jednodílné rychloupínací sklíčidlo
- 2 rychlostní převodovka s celokovovou konstrukcí ozubených kol

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Transportní kufr	158777-2
3× akumulátor BL1830	194204-5
Nabíječka DC18RC	195584-2
Rychloupínací sklíčidlo	196306-3
Bit č. 2	784636-0

Li-ion Ah 5,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 1,5 | 1,3

- Elektronický vypínač, motorová brzda, L/P chod
- Elektronická ochrana akumulátoru
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr

Akumulátor		Li-ion 18 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	na 1. převod	0–400 min^{-1}
Otáčky naprázdno	na 2. převod	0–1300 min^{-1}
Rozsah upínání sklíčidla		1,5–13 mm
Vrtací výkon	do ocele / dřeva Ø	13 / 36 mm
Utahovací moment	tvrdý / měkký	42 / 27 Nm
Hmotnost		1,8 kg
Rozměry d × š × v		214 × 79 × 244 mm

Aku vrtací šroubovák

DDF453SYE

2× aku 1,5 Ah

18V

DDF453SYE

- Li-ion akumulátor 18 V / 1,5 Ah, doba nabíjení 30 minut
- Vrtání nebo šroubování
- Jednodílné rychloupínací sklíčidlo
- 2 rychlostní převodovka s celokovovou konstrukcí ozubených kol

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Transportní kufr	158777-2
2× akumulátor BL1815N	196235-0
Nabíječka DC18SD	194533-6
Rychloupínací sklíčidlo	196306-3
Bit č. 2	784636-0

Li-ion Ah 5,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 1,5 | 1,3

- Elektronický vypínač, motorová brzda, L/P chod
- Elektronická ochrana akumulátoru
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr

Akumulátor		Li-ion 18 V / 1,5 Ah
Otáčky naprázdno	na 1. převod	0–400 min^{-1}
Otáčky naprázdno	na 2. převod	0–1300 min^{-1}
Rozsah upínání sklíčidla		1,5–13 mm
Vrtací výkon	do ocele / dřeva Ø	13 / 36 mm
Utahovací moment	tvrdý / měkký	42 / 27 Nm
Hmotnost		1,6 kg
Rozměry d × š × v		214 × 79 × 227 mm

Aku příklepový šroubovák

DHP481RTJ

2× aku 5,0 Ah

18V

DHP481RTJ

- Velmi silný stroj s maximálním utahovacím momentem 115 Nm
- Větší množství práce na jedno nabití díky našemu novému akumulátoru 5,0 Ah
- Nový spolehlivý bezuhlíkový motor umožňující delší použití na jedno nabití akumulátoru

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Systainer Makpac	821550-0
Vložka systaineru	837916-4
2× akumulátor BL1850	196672-8
Rychlonabíječka DC18RC	195584-2
Kryt akumulátoru	450128-8
Boční rukojeť	126412-0
Šroub M4 × 12	251314-2
Háček	346317-0
Držák bitů	452947-8
Bit č. 2	784637-8

Li-ion Ah 5,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 1,5 |

- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Dvourychlostní celokovová převodovka
- Jednodílné rychlosklíčidlo
- LED osvětlení pracovní plochy s funkcí dosvitu
- Možnost nastavení utahovacího momentu v 21stupních
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, rychlonabíječka a systainer MAKPAC
- Možnost objednání verze **DHP481Z** bez kufru, akumulátorů a nabíječky

Akumulátor		Li-ion 18 V / 5,0 Ah
Otáčky naprázdno	na 1. / 2. převod	0–550 / 0–2100 min^{-1}
Počet úderů naprázdno	na 1. / 2. převod	0–8250 / 0–31500 min^{-1}
Rozsah upínání sklíčidla		1,5–13 mm
Vrtací výkon	ocel / kámen / dřevo Ø	13 / 16 / 76 mm
Utahovací moment	tvrdý / měkký	115 / 60 Nm
Hmotnost		2,4 kg
Rozměry d × š × v		205 × 79 × 249 mm

Aku příklepový šroubovák

DHP481RMJ

2× aku 4,0 Ah

18V

DHP481RMJ

- Velmi silný stroj s maximálním utahovacím momentem 115 Nm
- Větší množství práce na jedno nabití díky našemu novému akumulátoru 4,0 Ah
- Nový spolehlivý bezuhlíkový motor umožňující delší použití na jedno nabití akumulátoru

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Systainer Makpac	821550-0
Vložka systaineru	837916-4
2× akumulátor BL1840	196397-4
Rychlonabíječka DC18RC	195584-2
Kryt akumulátoru	450128-8
Boční rukojeť	126412-0
Šroub M4 × 12	251314-2
Háček	346317-0
Držák bitů	452947-8
Bit č. 2	784637-8

Li-ion Ah 5,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 1,5 |

- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Dvourychlostní celokovová převodovka
- Jednodílné rychlosklíčidlo
- LED osvětlení pracovní plochy s funkcí dosvitu
- Možnost nastavení utahovacího momentu v 21stupních
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, rychlonabíječka a systainer MAKPAC
- Možnost objednání verze **DHP481Z** bez kufru, akumulátorů a nabíječky

Akumulátor		Li-ion 18 V / 4,0 Ah
Otáčky naprázdno	na 1. / 2. převod	0–550 / 0–2100 min^{-1}
Počet úderů naprázdno	na 1. / 2. převod	0–8250 / 0–31500 min^{-1}
Rozsah upínání sklíčidla		1,5–13 mm
Vrtací výkon	do ocele / kámen / dřevo Ø	13 / 16 / 76 mm
Utahovací moment	tvrdý / měkký	115 / 60 Nm
Hmotnost		2,4 kg
Rozměry d × š × v		205 × 79 × 249 mm

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Aku příklepový šroubovák

DHP458RF3J

3× aku 3,0 Ah

XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

18V

DHP458RF3J

- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah
- Vrtání, vrtání s příklepem nebo šroubování
- Kovové jednodílné rychloupínací sklíčidlo
- 2 rychlostní převodovka s celokovovou konstrukcí ozubených kol
- Elektronický vypínač, motorová brzda, L/P chod
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Systainer MAKPAC	821550-0
Vložka SYSTAINERU	837916-4
3× akumulátor BL1830	194204-5
Nabíječka DC18RC	195584-2
Boční rukojeť	126131-8
Hloubkový doraz	122576-8
Háček	346317-0
2 ks bit č. 2	784637-8

Li-ion Ah 5,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 1,5 — 440

- LED osvětlení pracovní plochy
- Elektronická ochrana akumulátoru
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a systainer
- Indikace stavu nabití akumulátoru
- Možnost objednání verze **DHP458Z** bez kufru, akumulátorů a nabíječky

Akumulátor		Li-ion 18 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	na 1. / 2. převod	0–400 / 0–2000 min^{-1}
Počet úderů naprázdno	na 1. / 2. převod	0–6000 / 0–30000 min^{-1}
Rozsah upínání sklíčidla		1,5–13 mm
Vrtací výkon	do ocele / kámen / dřevo Ø	13 / 16 / 76 mm
Utahovací moment	tvrdý / měkký	91 / 58 Nm
Hmotnost		2,3 kg
Rozměry d × š × v		225 × 79 × 259 mm

Aku příklepový šroubovák

DHP480RMJ

2× aku 4,0 Ah

XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

BL MOTOR

18V

DHP480RMJ

- Větší množství práce na jedno nabití díky našemu novému akumulátoru 4,0 Ah
- Nový spolehlivý bezuhlíkový motor umožňující delší použití na jedno nabití akumulátoru
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Kompaktní tvar s délkou pouze 185 mm
- Dvourychlostní celokovová převodovka

SOUČÁST DODÁVKY	Obj. č.
Systainer MAKPAC	821550-0
Vložka systaineru	837679-2
2× akumulátor BL1840	196397-4
Nabíječka DC18RC	195584-2
Rychlosklíčidlo	196311-0
Háček	346317-0
Bit č.2	784637-8

Li-ion Ah 5,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 1,5 | 1,3

- Jednodílné rychlosklíčidlo
- LED osvětlení pracovní plochy s funkcí dosvitu
- Možnost nastavení utahovacího momentu v 16 stupních
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, rychlonabíječka a systainer MAKPAC
- Možnost objednání verze **DHP480Z** bez kufru, akumulátorů a nabíječky

Akumulátor		Li-ion 18 V / 4,0 Ah
Otáčky naprázdno	na 1. / 2. převod	0–400 / 0–1550 min^{-1}
Počet úderů naprázdno	na 1. / 2. převod	0–6000 / 0–23000 min^{-1}
Rozsah upínání sklíčidla		1,5–13 mm
Vrtací výkon	do ocele / kámen / dřevo Ø	13 / 13 / 38 mm
Utahovací moment	tvrdý / měkký	54 / 36 Nm
Hmotnost		1,5 kg
Rozměry d × š × v		199 × 79 × 260 mm

Aku příklepový šroubovák

DHP482RME

2× aku 4,0 Ah

XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

18V

DHP482RME

- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Doba nabíjení 36 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 4,0 Ah
- Vrtání, vrtání s příklepem nebo šroubování
- Jednodílné rychloupínací sklíčidlo
- 2 rychlostní převodovka s celokovovou konstrukcí ozubených kol
- Elektronický vypínač, motorová brzda, L/P chod
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci

SOUČÁST DODÁVKY	Obj. č.
Transportní kufr	141856-3
2× akumulátor BL1840	196397-4
Rychlonabíječka DC18RC	195584-2
Háček	346317-0
Bit č.2	784637-8
Kryt akumulátoru	450128-8

Li-ion Ah 5,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 1,5 | 1,3 — 440

- LED osvětlení pracovní plochy
- Elektronická ochrana akumulátoru
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr
- Možnost objednání verze **DHP482Z** bez kufru, akumulátorů a nabíječky

Akumulátor		Li-ion 18 V / 4,0 Ah
Otáčky naprázdno	na 1. / 2. převod	0–400 / 0–1900 min^{-1}
Počet úderů naprázdno	na 1. / 2. převod	0–9000 / 0–28500 min^{-1}
Rozsah upínání sklíčidla		1,5–13 mm
Vrtací výkon	do ocele / kámen / dřevo Ø	13 / 13 / 38 mm
Utahovací moment	tvrdý / měkký	62 / 36 Nm
Hmotnost		1,8 kg
Rozměry d × š × v		192 × 79 × 249 mm

Aku příklepový šroubovák

DHP482RAE

2× aku 2,0 Ah

XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

18V

DHP482RAE

- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Doba nabíjení 17 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 2,0 Ah
- Vrtání, vrtání s příklepem nebo šroubování
- Jednodílné rychloupínací sklíčidlo
- 2 rychlostní převodovka s celokovovou konstrukcí ozubených kol

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Transportní kufr	141856-3
2× akumulátoru BL1820	196462-9
Rychlonabíječka DC18RC	195584-2
Háček	346317-0
Bit č.2	784637-8
Kryt akumulátoru	450128-8

Li-ion Ah 5,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 1,5 | 1,3 — 440

- Elektronický vypínač, motorová brzda, L/P chod
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- LED osvětlení pracovní plochy
- Elektronická ochrana akumulátoru
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr
- Možnost objednání verze **DHP482Z** bez kufru, akumulátorů a nabíječky

Akumulátor		Li-ion 18 V / 2,0 Ah
Otáčky naprázdno	na 1. / 2. převod	0–400 / 0–1800 min^{-1}
Počet úderů naprázdno	na 1. / 2. převod	0–9000 / 0–28500 min^{-1}
Rozsah upínání sklíčidla		1,5–13 mm
Vrtací výkon	do ocele / kámen / dřevo Ø	13 / 13 / 38 mm
Utahovací moment	tvrdý / měkký	62 / 36 Nm
Hmotnost		1,5 kg
Rozměry d × š × v		192 × 79 × 232 mm

Aku příklepový šroubovák

DHP456RF3J

3× aku 3,0 Ah

18V

DHP456RF3J

- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah
- Vrtání, vrtání s příklepem nebo šroubování
- Jednodílné rychloupínací sklíčidlo
- 2 rychlostní převodovka s celokovovou konstrukcí ozubených kol

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Systainer MAKPAC	821550-0
Vložka systaineru	837916-4
3× akumulátor BL1830	194204-5
Nabíječka DC18RC	195584-2
Rychlosklíčidlo	196311-0
Šroub M4 × 12	251314-2
Háček	346317-0
Bit č.2	784637-8
Kryt akumulátoru	450128-8

Li-ion Ah 5,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 1,5 | 1,3 — 440

- Elektronický vypínač, motorová brzda, L/P chod
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- LED osvětlení pracovní plochy
- Elektronická ochrana akumulátoru
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr
- Možnost objednání verze **DHP456Z** bez kufru, akumulátorů a nabíječky

Akumulátor		Li-ion 18 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	na 1. / 2. převod	0–400 / 0–1500 min^{-1}
Počet úderů naprázdno	na 1. / 2. převod	0–6000 / 0–22500 min^{-1}
Rozsah upínání sklíčidla		1,5–13 mm
Vrtací výkon	do ocele / kámen / dřevo Ø	13 / 13 / 38 mm
Utahovací moment	tvrdý / měkký	50 / 36 Nm
Hmotnost		1,6 kg
Rozměry d × š × v		206 × 79 × 251 mm

Aku příklepový šroubovák

DHP459RF3J

3× aku 3,0 Ah

BL MOTOR

18V

DHP459RF3J

- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah
- Vrtání, vrtání s příklepem nebo šroubování
- 2 rychlostní převodovka s celokovovou konstrukcí ozubených kol
- Jednodílné rychloupínací sklíčidlo
- Elektronický vypínač, motorová brzda, L/P chod
- Nový bezuhlíkový motor umožňující delší práci na jedno nabití akumulátoru

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Systainer MAKPAC	821550-0
Vložka systaineru	837916-4
3× akumulátor BL1830	194204-5
Nabíječka DC18RC	195584-2
Rychlosklíčidlo	196311-0
Bit č.2	784637-8

Li-ion Ah 5,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 1,5 | 1,3

- Během práce má tento motor výrazně nižší teplotu a stroj je tam možné použít i při nejnáročnějších aplikacích
- LED osvětlení pracovní plochy
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr
- Možnost objednání verze **DHP459Z** bez kufru, akumulátorů a nabíječky

Akumulátor		Li-ion 18 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	na 1. / 2. převod	0–400 / 0–1500 min^{-1}
Počet úderů naprázdno	na 1. / 2. převod	0–6000 / 0–22500 min^{-1}
Rozsah upínání sklíčidla		1,5–13 mm
Vrtací výkon	do ocele / kámen / dřevo Ø	13 / 13 / 38 mm
Utahovací moment	tvrdý / měkký	45 / 25 Nm
Hmotnost		1,7 kg
Rozměry d × š × v		192 × 78 × 256 mm

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Aku příklepový šroubovák

DHP453RFE3

3× aku 3,0 Ah

18V

DHP453RFE3

- Li-ion akumulátor 18 V / 1,5 Ah, doba nabíjení 30 minut
- Vrtání, vrtání s příklepem nebo šroubování
- Jednodílné rychloupínací sklíčidlo
- 2 rychlostní převodovka s celokovovou konstrukcí ozubených kol
- Elektronický vypínač, motorová brzda, L/P chod
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- Elektronická ochrana akumulátoru

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Transportní kufr	158777-2
3× akumulátor BL1830	194204-5
Nabíječka DC18RC	195584-2
Rychloupínací sklíčidlo	196306-3
Bit č. 2	784636-0

Li-ion Ah 5,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 1,5 | 1,3

- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr
- Možnost objednání verze **DHP453Z** bez kufru, akumulátorů a nabíječky
- **DHP453SYEX** ve speciálním kufru s příslušenstvím

Akumulátor		Li-ion 18 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	na 1. / 2. převod	0–400 / 0–1300 min^{-1}
Počet úderů naprázdno	na 1. / 2. převod	0–6000 / 0–19500 min^{-1}
Rozsah upínání sklíčidla		1,5–13 mm
Vrtací výkon	do ocele / kámen / dřevo Ø	13 / 13 / 36 mm
Utahovací moment	tvrdý / měkký	42 / 27 Nm
Hmotnost		1,9 kg
Rozměry d × š × v		232 × 79 × 244 mm

Aku příklepový šroubovák

DHP453SYE

2× aku 1,5 Ah

18V

DHP453SYE

- Li-ion akumulátor 18 V / 1,5 Ah, doba nabíjení 30 minut
- Vrtání, vrtání s příklepem nebo šroubování
- Jednodílné rychloupínací sklíčidlo
- 2 rychlostní převodovka s celokovovou konstrukcí ozubených kol
- Elektronický vypínač, motorová brzda, L/P chod
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- Elektronická ochrana akumulátoru

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Transportní kufr	158777-2
2× akumulátor BL1815N	196235-0
Nabíječka DC18SD	194533-6
Rychloupínací sklíčidlo	196306-3
Bit č. 2	784636-0

Li-ion Ah 5,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 1,5 | 1,3

- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr
- Možnost objednání verze **DHP453Z** bez kufru, akumulátorů a nabíječky
- **DHP453SYEX** ve speciálním kufru s příslušenstvím

Akumulátor		Li-ion 18 V / 1,5 Ah
Otáčky naprázdno	na 1. / 2. převod	0–400 / 0–1300 min^{-1}
Počet úderů naprázdno	na 1. / 2. převod	0–6000 / 0–19500 min^{-1}
Rozsah upínání sklíčidla		1,5–13 mm
Vrtací výkon	do ocele / kámen / dřevo Ø	13 / 13 / 36 mm
Utahovací moment	tvrdý / měkký	42 / 27 Nm
Hmotnost		1,7 kg
Rozměry d × š × v		232 × 79 × 227 mm

Aku rázový utahovák

DTD148RMJ

2× aku 4,0 Ah

18V

DTD148RMJ

- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Velmi kompaktní tvar s délkou 119 mm a ergonomicky tvarovanou pogumovanou rukojetí
- Možnost elektronického nastavení 3 rychlostí + speciální funkce pro šroubování samozávrtných šroubů Tex

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Systainer Macpac	821550-0
Vložka systaineru	837670-0
2× akumulátor BL1840	196397-4
Rychlonabíječka	195584-2
Šroub M4 × 12	266622-8
Háček	346317-0

Li-ion Ah 5,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 1,5 | 1,3

- Nový spolehlivý bezuhlíkový motor umožňující delší použití na jedno nabití akumulátoru
- LED osvětlení pracovní plochy s funkcí dosvitu
- Elektronický vypínač,motorová brzda, L/P chod
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, rychlonabíječka a systainer MAKPAC
- Možnost objednání verze **DTD148Z** bez kufru, akumulátorů a nabíječky

Akumulátor		Li-ion 18 V / 4,0 Ah
Otáčky naprázdno	na 1. / 2. / 3. převod	0–1200 / 0–2100 / 0–3200 min^{-1}
Počet úderů naprázdno	na 1. / 2. / 3. převod	0–1100 / 0–2600 / 0–3500 min^{-1}
Max. utahovací moment		175 Nm
Upnutí nástroje		šestihran 1/4"
Hmotnost		1,3 kg
Rozměry d × š × v		119 × 79 × 220 mm

Aku rázový utahovák

DTD148RFJ

2× aku 3,0 Ah

18V

DTD148RFJ

- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Velmi kompaktní tvar s délkou 119 mm a ergonomicky tvarovanou pogumovanou rukojetí
- Možnost elektronického nastavení 3 rychlostí + speciální funkce pro šroubování samozávrtných šroubů Tex

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Systainer Macpac	821550-0
Vložka systaineru	837670-0
2× akumulátor BL1830	194204-5
Rychlonabíječka	195584-2
Šroub M4 × 12	266622-8
Háček	346317-0

Li-ion Ah 5,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 1,5 | 1,3

- Nový spolehlivý bezuhlíkový motor umožňující delší použití na jedno nabití akumulátoru
- LED osvětlení pracovní plochy s funkcí dosvitu
- Elektronický vypínač, motorová brzda, L/P chod
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, rychlonabíječka a systainer MAKPAC
- Možnost objednání verze **DTD148Z** bez kufru, akumulátorů a nabíječky

Akumulátor		Li-ion 18 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	na 1. / 2. / 3. převod	0–1200 / 0–2100 / 0–3200 min^{-1}
Počet úderů naprázdno	na 1. / 2. / 3. převod	0–1100 / 0–2600 / 0–3500 min^{-1}
Max. utahovací moment		175 Nm
Upnutí nástroje		šestihran 1/4"
Hmotnost		1,3 kg
Rozměry d × š × v		119 × 79 × 220 mm

Aku rázový utahovák

DTD147RMJ

2× aku 4,0 Ah

18V

DTD147RMJ

- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Doba nabíjení 36 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 4,0 Ah
- Možnost nastavení 3 stupňů rázového utahování
- Upínání nástroje šestihran 1/4"
- Nový bezuhlíkový motor umožňující delší použití stroje na jednom nabití akumulátoru
- Odolná převodovka s celokovovou konstrukcí ozubených kol
- Elektronický vypínač, motorová brzda, L/P chod

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Systainer Makpac	821550-0
Vložka systaineru	837670-0
2× akumulátor BL1840	196397-4
Nabíječka DC18RC	195584-2
Háček	346317-0

Li-ion Ah 5,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 1,5 | 1,3

- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- LED osvětlení pracovní plochy
- Signalizace stavu nabití akumulátoru
- Elektronická ochrana akumulátoru
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr
- Možnost objednání verze **DTD147Z** bez kufru, akumulátorů a nabíječky

Akumulátor		Li-ion 18 V / 4,0 Ah
Otáčky naprázdno	na 1. / 2. / 3. převod	0–1400 / 0–2300 / 0–2800 min^{-1}
Počet úderů naprázdno	na 1. / 2. / 3. převod	0–1300 / 0–2800 / 0–3400 min^{-1}
Max. utahovací moment		25 / 55 / 170 Nm
Upnutí nástroje		šestihran 1/4"
Standardní šroub		M5–M16
Hmotnost		1,3 kg
Rozměry d × š × v		129 × 79 × 239 mm

Aku rázový utahovák

DTD146RFJ

2× aku 3,0 Ah

18V

DTD146RFJ

- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah
- Upínání nástroje šestihran1/4"
- Odolná převodovka s celokovovou konstrukcí ozubených kol
- Elektronický vypínač, motorová brzda, L/P chod
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- LED osvětlení pracovní plochy

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Systainer Makpac	821550-0
Vložka systaineru	837670-0
2× akumulátor BL1830	194204-5
Nabíječka DC18RC	195584-2
Háček	346317-0
Kryt akumulátoru	450128-8

Li-ion Ah 5,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 1,5 | 1,3 | 440

- Signalizace stavu nabití akumulátoru
- Elektronická ochrana akumulátoru
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr
- Možnost objednání verze **DTD146Z** bez kufru, akumulátorů a nabíječky

Akumulátor	Li-ion 18 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	0–2300 min^{-1}
Počet úderů naprázdno	0–3200 min^{-1}
Max. utahovací moment	160 Nm
Upnutí nástroje	šestihran 1/4"
Standardní šroub	M5–M14
Hmotnost	1,3 kg
Rozměry d × š × v	138 × 79 × 238 mm

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Aku rázový utahovák

DTD152RAE

2× aku 2,0 Ah

XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

18V

DTD152RAE

- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Doba nabíjení 17 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 2,0 Ah
- Silný utahovací moment s hmotností stroje pouze 1,3 kg
- Maximální utahovací moment 165 Nm
- Kompaktní tvar stroje s délkou pouze 138mm
- Elektronika a motorová brzda

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Transportní kufr	141856-3
2× akumulátoru BL1820	196462-9
Rychlonabíječka DC18RC	195584-2
Háček	346317-0
Kryt akumulátoru	450128-8

Li-ion Ah 5,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 1,5 | 1,3 — 440

- LED osvětlení pracovní plochy
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr
- Možnost objednání verze **DTD152Z** bez kufru, akumulátorů a nabíječky

Akumulátor	Li-ion 18 V / 2,0 Ah
Otáčky naprázdno	0–2900 min^{-1}
Počet úderů naprázdno	0–3500 min^{-1}
Max. utahovací moment	165 Nm
Upnutí nástroje	šestihran 1/4"
Standardní šroub	M5–M16
Hmotnost	1,3 kg
Rozměry d × š × v	137 × 79 × 238 mm

Aku multifunkční rázový utahovák

DTP141RFJX

2× aku 3,0 Ah

BL MOTOR

18V

DTP141RFJX

- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah
- Vrtání, vrtání s příklepem, šroubování nebo rázové utahování
- Upínání nástroje šestihran 1/4"
- Nový bezuhlíkový motor umožňující delší použití stroje na jednom nabití akumulátoru
- Multifunkční převodovka s celokovovou konstrukcí ozubených kol

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Sada 5 ks vrtáků	D-23759
Systainer Makpac	821550-0
Vložka systaineru	837670-0
2× akumulátor BL1830	194204-5
Nabíječka DC18RC	195584-2
Háček	346317-0
Šroub M4 × 12	251314-2

Li-ion Ah 5,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 1,5 | 1,3

- Elektronický vypínač, motorová brzda, L/P chod
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- Elektronická ochrana akumulátoru
- LED osvětlení pracovní plochy
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr

Akumulátor	Li-ion 18 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno (Vrtání)	0–700 / 0–2700 min^{-1}
Otáčky naprázdno (Šroubování)	0–1300/ 0–2200/0–2700 min^{-1}
Otáčky naprázdno (Vrtání s příklepem)	0–700 / 0–2700 min^{-1}
Počet úderů naprázdno	0–3200 min^{-1}
Počet úderů naprázdno	0–32400 min^{-1}
Max. utahovací moment	150 Nm
Hmotnost	1,6 kg
Rozměry d × š × v	171 × 79 × 233 mm

Aku rázový utahovák

DTS141RFE

2× aku 3,0 Ah

XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

BL MOTOR

18V

DTS141RFE

- Silný a kompaktní utahovák
- Velmi tichý chod díky využití olejové jednotky
- Nový bezuhlíkový motor umožňující delší práci na jedno nabití akumulátoru
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí Unikátní chlazení olejové jednotky umožňující dlouhotrvající práci bez nebezpečí přehřátí

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Transportní kufr	824979-9
2× akumulátor BL1830	194065-3
Rychlonabíječka DC18RC	195584-2
Kryt akumulátoru	450128-8

Li-ion Ah 5,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 1,5 | 1,3

- LED osvětlení pracovní plochy
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a systainer
- Možnost objednání verze **DTS141Z** bez kufru, akumulátorů a nabíječky

Akumulátor	Li-on 18 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	0–1200 / 0–2000 / 0–3200 min^{-1}
Počet úderů naprázkdno	0–1400 / 0–2000 / 0–2700 min^{-1}
Max. utahovací moment	40 Nm
Standardní šrouby	M5–M8
Upnutí nástroje	šestihran 1/4"
Hmotnost	1,2 kg
Rozměry d × š × v	136 × 79 × 240 mm

Aku úhlový utahovák

DTL061RFJ

2× aku 3,0 Ah

18V

DTL061RFJ

- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah
- Upínání nástroje šestihra 1/4"
- Odolná převodovka
- Elektronický vypínač, L/P chod
- Elektronická ochrana akumulátoru

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Systainer Makpac	821550-0
Vložka systaineru	837644-1
2× akumulátor BL1830	194204-5
Nabíječka DC18RC	195584-2

Li-ion Ah 5,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 1,5 | 1,3

- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- LED osvětlení pracovní plochy
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr

Akumulátor	Li-on 18 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	0–2000 min^{-1}
Počet příklepů	0–3000 min^{-1}
Max. utahovací moment	60 Nm
Standardní šrouby	M4–M6
Vysokopevnostní šrouby	M6–M8
Upnutí nástroje	šestihran 1/4"
Hmotnost	1,5 kg
Rozměry d × š × v	387 × 78 × 116 mm

Aku úhlová vrtačka

DDA350Z

18V

DDA350Z

- Úhlová vrtačka pro akumulátory Li-ion 3,0 Ah
- Vrtání nebo šroubování
- Ozubené sklíčidlo s výškou hlavy pouze 66 mm
- Převodovka s celokovovou konstrukcí ozubených kol

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Klíč ke sklíčidlu	763415-9
Sklíčidlo 13 mm	763174-5
Boční rukojeť	153489-2

Li-ion Ah 5,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 1,5 | 1,3 — 440

- Velký elektronický vypínač, motorová brzda, L/P chod
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- LED osvětlení pracovní plochy
- Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a kufru

Akumulátor		Li-ion 18 V
Otáčky naprázdno		0–1800 min^{-1}
Výkon	do ocele / dřeva Ø	10 / 25 mm
Rozsah upínání sklíčidla		1,5–10 mm
Hmotnost		1,8 kg
Rozměry d × š × v		314 × 79 × 115 mm

Aku úhlová vrtačka

DDA351Z



18V

DDA351Z

- Úhlová vrtačka pro akumulátory Li-ion 3,0 Ah
- Vrtání nebo šroubování
- Jednodílné rychlosklíčidlo s výškou hlavy pouze 93 mm
- Převodovka s celokovovou konstrukcí ozubených kol

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Boční rukojeť	153489-2
Rychlosklíčidlo	196308-9

Li-ion Ah 5,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 1,5 | 1,3 — 440

- Velký elektronický vypínač, motorová brzda, L/P chod
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- LED osvětlení pracovní plochy
- Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a kufru

Akumulátor		Li-ion 18 V
Otáčky naprázdno		0–1800 min^{-1}
Výkon	do ocele / dřeva Ø	10 / 25 mm
Rozsah upínání sklíčidla		1,5–10 mm
Hmotnost		1,8 kg
Rozměry d × š × v		326 × 79 × 115 mm

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Aku šroubovák

DFS452RFJ

2× aku 3,0 Ah

18V

DFS452RFJ

- Silný stroj se srovnatelným výkonem jako elektrický šroubovák
- Nový spolehlivý bezuhlíkový motor umožňující delší použití na jedno nabití akumulátoru

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Systainer Macpac	821550-0
Vložka systaineru	837805-3
2× akumulátor BL1830	194204-5
Rychlonabíječka	195584-2
Háček	346317-0
Šroub M4 × 12	266622-8
Magnetický držák	784811-8
Bit	784261-7
Hloubkový doraz	197025-4

Li-ion Ah 5,0 4,0 3,0 2,0 1,5 1,3

- Kompaktní tvar s ergonomicky tvarovanou pogumovanou rukojetí
- LED osvětlení pracovní plochy s funkcí dosvitu
- Elektronický vypínač, motorová brzda, L/P chod
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, rychlonabíječka a systainer MAKPAC
- Možnost objednání verze **DFS452Z** bez kufru, akumulátorů a nabíječky

Akumulátor	Li-ion 18 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	0–4000 min^{-1}
Šrouby do sádrokartonu	4 mm
Upnutí nástroje	šestihran 1/4"
Hmotnost	1,5 kg
Rozměry d × š × v	281 × 80 × 224 mm

Aku šroubovák

DFS451RFJ

2× aku 3,0 Ah

18V

DFS451RFJ

- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah
- Upínání nástroje šestihra 1/4"
- Odolná převodovka

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Magnetický držák bitu 60 mm	784811-8
Nabíječka DC18RC	195584-2
2× akumulátor BL1830	194204-5
Systainer Makpac	821550-0
Vložka systaineru	837805-3
Háček	346317-0
Hloubkový doraz	195602-6
Bit	784261-7

Li-ion Ah 5,0 4,0 3,0 2,0 1,5 1,3 440

- Elektronický vypínač, L/P chod
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- LED osvětlení pracovní plochy
- Elektronická ochrana akumulátoru
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr
- Možnost objednání verze **DFS451Z** bez kufru, akumulátorů a nabíječky

Akumulátor	Li-ion 18 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	0–4000 min^{-1}
Šrouby	Ø 4 mm
Upnutí nástroje	šestihran 1/4"
Hmotnost	1,8 kg
Rozměry d × š × v	281 × 80 × 224 mm

Aku šroubovák se zásobníkem

DFR550RFE

2× aku 3,0 Ah

18V

DFR550RFE

- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah
- Upínání nástroje šestihra 1/4"
- Odolná tichá převodovka
- L/P chod

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Transportní kufr	824807-8
2× akumulátor BL1830	194204-5
Nabíječka DC18RC	195584-2
Bit 3 ks	P-67795
Vedení šroubu	195184-8

Li-ion Ah 5,0 4,0 3,0 2,0 1,5 1,3 440

- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- Elektronická ochrana akumulátoru
- Jednoduché nastavení délky šroubu
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr

Akumulátor	Li-on 18 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	4000 min^{-1}
Šrouby	Ø 4 × 25–55 mm
Upnutí nástroje	šestihran 1/4"
Hmotnost	2,1 kg
Rozměry d × š × v	424 × 80 × 238 mm

Aku šroubovák se zásobníkem

DFR750RFE

2× aku 3,0 Ah

18V

DFR750RFE

- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah
- Upínání nástroje šestihra 1/4"
- Odolná tichá převodovka
- L/P chod

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Transportní kufr	824807-8
2× akumulátor BL1830	194204-5
Nabíječka DC18RC	195584-2
Bit 3 ks	P-67804
Vedení šroubu	194637-4

Li-ion Ah 5,0 4,0 3,0 2,0 1,5 1,3 440

- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- Elektronická ochrana akumulátoru
- Elektronická ochrana akumulátoru
- Jednoduché nastavení délky šroubu
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr

Akumulátor	Li-on 18 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	4000 min^{-1}
Šrouby	Ø 4 × 45–75 mm
Upnutí nástroje	šestihran 1/4"
Hmotnost	2,1 kg
Rozměry d × š × v	464 × 80 × 238 mm

Aku rázový utahovák

DTW1001RTJ

2× aku 5,0 Ah

18V

DTW1001RTJ

- Velmi vysoký utahovacím moment 1000 Nm při hmotnosti pouze 3,7 kg
- Spolehlivý bezuhlíkový motor
- Speciální konstrukce s gumovým tlumičem chránícím stroj i akumulátor proti vibracím
- LED osvětlení pracovní plochy

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Systainer Makpac	821551-8
Vložka systaineru	837645-9
2× akumulátor BL1850	196672-8
Rychlonabíječka DC18RC	195584-2
Kryt akumulátoru	450128-8

Li-ion Ah 5,0 4,0 3,0 2,0 1,5

- Velký vypínač s L/P chodem
- Možnost nastavení utahovacího momentu ve 3 stupních
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a systainer
- Možnost objednání verze **DTW1001Z** bez akumulátory, nabíječky a kufru

Akumulátor	Li-on 18 V / 5,0 Ah
Otáčky naprázdno	0–900 / 0–1000 / 0–1800 min^{-1}
Počet úderů naprázdno	0–1800 / 0–2000 / 0–2200 min^{-1}
Max. utahovací moment	1000 Nm
Standardní šrouby	M12–M30
Upnutí nástroje	3/4"
Hmotnost	3,7 kg
Rozměry d × š × v	229 × 91 × 289 mm

Aku rázový utahovák

DTW1002RTJ

2× aku 5,0 Ah

18V

DTW1002RTJ

- Velmi vysoký utahovacím moment 1050 Nm při hmotnosti pouze 3,6 kg
- Spolehlivý bezuhlíkový motor
- Speciální konstrukce s gumovým tlumičem chránícím stroj i akumulátor proti vibracím
- LED osvětlení pracovní plochy

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Systainer Makpac	821551-8
Vložka systaineru	837645-9
2× akumulátor BL1850	196672-8
Rychlonabíječka DC18RC	195584-2
Kryt akumulátoru	450128-8

Li-ion Ah 5,0 4,0 3,0 2,0 1,5

- Velký vypínač s L/P chodem
- Možnost nastavení utahovacího momentu ve 3 stupních
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a systainer
- Možnost objednání verze **DTW1002Z** bez akumulátory, nabíječky a kufru

Akumulátor	Li-on 18 V / 5,0 Ah
Otáčky naprázdno	0–900 / 0–1000 / 0–1800 min^{-1}
Počet úderů naprázdno	0–1800 / 0–2000 / 0–2200 min^{-1}
Max. utahovací moment	1050 Nm
Standardní šrouby	M12–M30
Upnutí nástroje	■ 1/2"
Hmotnost	3,6 kg
Rozměry d × š × v	229 × 91 × 289 mm

Aku rázový utahovák

DTW450RFJ

2× aku 3,0 Ah

18V

DTW450RFJ

- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah
- Upínání nástroje čtyřhran 1/2"
- Odolná převodovka s celokovovou konstrukcí ozubených kol
- L/P chod
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- Elektronická ochrana akumulátoru

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Systainer Makpac	821551-8
Vložka systaineru	837645-9
2× akumulátor BL1830	194204-5
Nabíječka DC18RA	195584-2

Li-ion Ah 5,0 4,0 3,0 2,0 1,5 1,3 440

- LED osvětlení pracovní plochy
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr
- Možnost objednání verze **DTW450Z** bez kufru, akumulátorů a nabíječky

Akumulátor	Li-on 18 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	1600 min^{-1}
Počet příklepů	2200 min^{-1}
Max. utahovací moment	440 Nm
Standardní šrouby	M12–M22
Vysokopevnostní šrouby	M12–M16
Upnutí nástroje	■ 1/2"
Hmotnost	3,4 kg
Rozměry d × š × v	266 × 82 × 290 mm

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Aku rázový utahovák

DTW281RMJ

2× aku 4,0 Ah

DTW281RMJ

- Kompaktní stroj s extrémním utahovacím momentem
- Nový spolehlivý bezuhlíkový motor umožňující delší použití na jedno nabití akumulátoru
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Systainer Makpac	821550-0
Vložka systaineru	837670-0
2× akumulátor BL1840	196397-4
Rychlonabíječka DC18RC	195584-2
Kryt akumulátoru	450128-8
Šroub M4 × 12	251314-2
Háček	346317-0

Li-ion Ah 5,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 1,5 | 1,3

nebo vlhkostí
- LED osvětlení pracovní plochy s funkcí dosvitu
- Indikace stavu nabití akumulátoru
- Součástí dodávky jsou 2 akumulátory BL18410, rychloabíječka a systainer
- Možnost objednání verze **DTW281Z** bez kufru, akumulátorů a nabíječky

Akumulátor		Li-ion 18 V / 4,0 Ah
Otáčky naprázdno	na 1. / 2. / 3. převod	0–1600 / 0–2100 / 0–2800 min⁻¹
Počet úderů naprázdno	na 1. / 2. / 3. převod	0–1800 / 0–2600 / 0–3500 min⁻¹
Max. utahovací moment		280 Nm
Upnutí nástroje		1/2"
Hmotnost		1,5 kg
Rozměry d × š × v		147 × 79 × 231 mm

Aku příklepový šroubovák

DTW251RMJ

2× aku 4,0 Ah

DTW251RMJ

- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah
- Upínání nástroje čtyřhran 1/2"
- Odolná převodovka s celokovovou konstrukcí ozubených kol
- Elektronický vypínač, motorová brzda, L/P chod
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- LED osvětlení pracovní plochy

SOUČÁST DODÁVKY	Obj. č.
Systainer Makpac	821550-0
Vložka systaineru	837670-0
2× akumulátoru BL1840	196397-4
Rychlonabíječka DC18RC	195584-2

Li-ion Ah 5,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 1,5 | 1,3 — 440

- Elektronická ochrana akumulátoru
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr
- Možnost objednání verze **DTW251Z** bez kufru, akumulátorů a nabíječky

Akumulátor	Li-ion 18 V / 4,0 Ah
Otáčky naprázdno	0–2100 min⁻¹
Počet příklepů	0–3200 min⁻¹
Max. utahovací moment	230 Nm
Standardní šrouby	M10–M16
Vysokopevnostní šrouby	M10–M14
Upnutí nástroje	■ 1/2"
Hmotnost	1,5 kg
Rozměry d × š × v	165 × 79 × 234 mm

Aku vrtací kladivo

DHR165RMJ

2× aku 4,0 Ah

DHR165RMJ

- Vrtací kladivo s upínáním upraveným pro nástroje SDS-PLUS
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Prokluzová spojka
- Prachotěsný elektronický vypínač

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Systainer Makpac	821551-8
Vložka systaineru	838109-6
2× akumulátor BL1840	196397-4
Rychlonabíječka DC18RC	195584-2
Kryt akumulátoru	450128-8
Boční rukojeť	
Hloubkový doraz	415486-9

Li-ion Ah 5,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 1,5 — 430

- LED osvětlení pracovní plochy s funkcí dosvitu
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, rychlonabíječka a systainer MAKPAC
- Možnost objednání verze **DHR165Z** bez kufru, akumulátorů a nabíječky

Akumulátor		Li-ion 18 V / 4,0 Ah
Otáčky naprázdno		0–1600 min⁻¹
Počet úderů naprázdno		0–5300 min⁻¹
Vrtací výkon	do ocele / beton / dřevo Ø	13 / 16 / 24 mm
Síla jednotlivého úderu		1,3 J
Hmotnost		2,5 kg
Rozměry d × š × v		297 × 79 × 253 mm

Aku kombinované kladivo

DHR243RFJ

2× aku 3,0 Ah

DHR243RFJ

- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah
- Vrtání s příklepem, vrtání nebo sekání
- 40násobné nastavení sekáče, motorová brzda, L/P chod
- Elektronická kontrola optimálního zatížení stroje
- Prachotěsný systém upínání upravený pro nástroje SDS-PLUS
- Nový bezuhlíkový motor umožňující delší práci na jedno nabití akumulátoru

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
2× Akumulátor BL1830	194204-5
Nabíječka DC18RC	195584-2
Systainer MAKPAC	821552-6
Vložka systaineru	837649-1
Rychlovýměnné sklíčidlo 13mm	194079-2
Hloubkový doraz	324219-0
Kryt akumulátoru	450128-8

Li-ion Ah 5,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 1,5

- Během práce má tento motor výrazně nižší teplotu a stroj je tam možné použít i při nejnáročnějších aplikacích
- Rychlovýměnné sklíčidlo
- Elektronická ochrana akumulátoru
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr
- Možnost objednání verze **DHR243Z** bez kufru, akumulátorů a nabíječky

Akumulátor		Li-ion 18 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno		0–950 min⁻¹
Počet úderů naprázdno		0–4700 min⁻¹
Vrtací výkon	do ocele / betonu / dřeva Ø	13 / 24 / 27 mm
Síla jednotlivého úderu podle EPTA 05/2009		2 J
Hmotnost		3,4 kg
Rozměry d × š × v		353 × 85 × 213 mm

Aku kombinované kladivo

DHR241RFJ

2× aku 3,0 Ah

DHR241RFJ

- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah
- Vrtání s příklepem, vrtání nebo sekání
- 40násobné nastavení sekáče, motorová brzda, L/P chod
- Prachotěsný systém upínání upravený pro nástroje SDS-PLUS
- Elektronická kontrola optimálního zatížení stroje
- Nová konstrukce snižuje vibrace stroje a akumulátoru

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Systainer MAKPAC	821551-8
Vložka systaineru	837641-7
2× akumulátor BL1830	194204-5
Nabíječka DC18RC	195584-2
Hloubkový doraz	324219-0
Boční rukojeť	158057-6

Li-ion Ah 5,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 1,5 — 441

- LED osvětlení pracovní plochy
- Elektronická ochrana akumulátoru
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr
- Možnost objednání verze **DHR241Z** bez kufru, akumulátorů a nabíječky

Akumulátor		Li-ion 18 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno		0–1100 min⁻¹
Počet úderů naprázdno		0–4000 min⁻¹
Vrtací výkon	do ocele / betonu / dřeva Ø	13 / 20 / 26 mm
Síla jednotlivého úderu podle EPTA 05/2009		2,0 J
Hmotnost		3,5 kg
Rozměry d × š × v		417 × 84 × 219 mm

Aku kombinované kladivo

DHR241SYE

2× aku 1,5 Ah



DHR241SYE

- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Li-ion akumulátor 18 V / 1,5 Ah, doba nabíjení 30 minut
- Vrtání s příklepem, vrtání nebo sekání
- 40násobné nastavení sekáče, motorová brzda, L/P chod
- Prachotěsný systém upínání upravený pro nástroje SDS-PLUS
- Elektronická kontrola optimálního zatížení stroje
- Nová konstrukce snižuje vibrace stroje a akumulátoru

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Přepravní kufr	837641-7
2× akumulátor BL1815N	196235-0
Nabíječka DC18SD	194533-6
Hloubkový doraz	324219-0
Boční rukojeť	158057-6

Li-ion Ah 5,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 1,5 — 441

- LED osvětlení pracovní plochy
- Elektronická ochrana akumulátoru
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr
- Možnost objednání verze **DHR241Z** bez kufru, akumulátorů a nabíječky

Akumulátor		Li-ion 18 V / 1,5 Ah
Otáčky naprázdno		0–1100 min⁻¹
Počet úderů naprázdno		0–4000 min⁻¹
Vrtací výkon	do ocele / betonu / dřeva Ø	13 / 20 / 26 mm
Síla jednotlivého úderu podle EPTA 05/2009		2,0 J
Hmotnost		3,5 kg
Rozměry d × š × v		417 × 84 × 219 mm

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Aku kombinované kladivo

DHR202RFJ

2× aku 3,0 Ah

18V

DHR202RFJ

- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah
- Vrtání s příklepem, vrtání nebo sekání
- 40násobné nastavení sekáče, motorová brzda, L/P chod
- Prachotěsný systém upínání upravený pro nástroje SDS-PLUS
- Elektronická kontrola optimálního zatížení stroje

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Systainer MAKPAC	821551-8
Vložka systaineru	837634-4
2× akumulátor BL1830	194204-5
Nabíječka DC18RC	195584-2
Hloubkový doraz	324219-0
Boční rukojeť	158057-6

Li-ion Ah 5,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 1,5 — 441

- Nová konstrukce snižuje vibrace stroje a akumulátoru
- LED osvětlení pracovní plochy
- Elektronická ochrana akumulátoru
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr
- Možnost objednání verze **DHR202Z** bez kufru, akumulátorů a nabíječky

Akumulátor		Li-ion 18 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno		0–1100 min^{-1}
Počet úderů naprázdno		0–4000 min^{-1}
Vrtací výkon	do ocele / betonu / dřeva Ø	13 / 20 / 26 mm
Síla jednotlivého úderu podle EPTA 05/2009		2,0 J
Hmotnost		3,5 kg
Rozměry d × š × v		358 × 84 × 259 mm

Aku kombinované kladivo

DHR202SYE

2× aku 1,5 Ah

18V

DHR202SYE

- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Doba nabíjení 23 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 1,5 Ah
- Vrtání s příklepem, vrtání nebo sekání
- 40násobné nastavení sekáče, motorová brzda, L/P chod
- Prachotěsný systém upínání upravený pro nástroje SDS-PLUS
- Elektronická kontrola optimálního zatížení stroje

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Přepravní kufr	141642-2
2× akumulátor BL1815N	196235-0
Nabíječka DC18SD	194533-6
Hloubkový doraz	324219-0
Boční rukojeť	158057-6

Li-ion Ah 5,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 1,5 — 441

- Nová konstrukce snižuje vibrace stroje a akumulátoru
- LED osvětlení pracovní plochy
- Elektronická ochrana akumulátoru
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr
- Možnost objednání verze **DHR202Z** bez kufru, akumulátorů a nabíječky

Akumulátor		Li-ion 18 V / 1,5 Ah
Otáčky naprázdno		0–1100 min^{-1}
Počet úderů naprázdno		0–4000 min^{-1}
Vrtací výkon	do ocele / betonu / dřeva Ø	13 / 20 / 26 mm
Síla jednotlivého úderu podle EPTA 05/2009		2,0 J
Hmotnost		3,5 kg
Rozměry d × š × v		358 × 84 × 259 mm

Aku řezač armatur

DSC191RF

1× aku 3,0 Ah

18V

DSC191RF

- Přesné a spolehlivé řezání ocelových tyčí
- Vysoký řezný výkon s maximálním průměrem 20 mm
- Rychlý a čistý řez

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Akumulátor BL1830	194204-5
Nabíječka DC18RC	195584-2
Transportní kufr	SC09009190
Inbusový klíč 3 mm	783201-2
Inbusový klíč 4 mm	783202-0
Inbusový klíč 5 mm	783203-8
Inbusový klíč 6 mm	783204-6
Montážní klíč SW17/19	781212-1
Olej	SC00000142

Li-ion Ah 5,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 1,5

- Dodávka s jedním akumulátorem a nabíječkou
- Možnost objednání verze **DSC191Z** bez kufru, akumulátorů a nabíječky

Akumulátor	Li-on 18 V/3,0 Ah
Doba řezání jednoho kusu	6,5 s
Řezný výkon	Ø 3–20 mm
Hmotnost	10,4 kg
Délka stroje	412 mm

Aku pila na kov

DCS551RMJ

BL MOTOR XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

2× aku 4,0 Ah

18V

DCS551RMJ

- Ideální k řezání profilů a plných materiálů z kovu
- Spolehlivý bezuhlíkový motor
- Robustní základní deska z nerez oceli
- LED osvětlení pracovní plochy

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Systainer MAKPAC	821551-8
Vložka systaineru	
2× akumulátor BL1840	196397-4
Rychlonabíječka DC18RC	195584-2
Pilový kotouč 1 ks	
Inbusový klíč	783203-8
Ochranné brýle	192219-6

Li-ion Ah 5,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 1,5

- Velká řezná hloubka nastavitelná do 57,5 mm
- Součástí dodávky je systainer Makpac, 2 akumulátory a nabíječka
- Možnost objednání verze **DCS551Z** bez akumulátory, nabíječky a kufru'

Akumulátor	Li-on 18 V / 4,0 Ah
Otáčky naprázdno	3900 min^{-1}
Řezný výkon při 90°	57,5 mm
Pilový kotouč	Ø 150 mm
Ptvor pilového kotouče	Ø 20 mm
Hmotnost	2,7 kg
Rozměry d × š × v	332 × 158 × 231 mm

Aku pila na kov

DCS550RFJ

2× aku 3,0 Ah

18V

DCS550RFJ

- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah
- Motorová brzda
- Ideální pro řezání kovových profilů s hloubkou řezu až 51 mm

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Systainer Makpac	821551-8
Vložka systaineru	837628-9
2× akumulátor BL1830	194204-5
Nabíječka DC18RC	195584-2
Pilový list na kov	B-10615
Šestihranný čípkový klíč 5	783203-8
Ochranné brýle	192219-6

Li-ion Ah 5,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 1,5 — 440

- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- Elektronická ochrana akumulátoru
- LED osvětlení pracovní plochy
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr

Akumulátor	Li-on 18 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	3600 min^{-1}
Hloubka řezu u 0°	51 mm
Pilový kotouč	Ø 136 mm
Vrtání pilového kotouče	Ø 20 mm
Hmotnost	2,6 kg
Rozměry d × š × v	348 × 180 × 201 mm

Aku pásová pila

DPB181RFE

2× aku 3,0 Ah

18V

DPB181RFE

- Lehká a kompaktní pásová pila s možností rychlé výměny pilového pásu
- Pogumovaná rukojeť pro bezpečnou práci
- Nastavitelný doraz
- LED osvětlení pracovní plochy s funkcí dosvitu

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Transportní taška	831303-9
2× akumulátoru BL1830	194204-5
Nabíječka	195584-2
Pilový pás	B-40543
Inbusový klíč	783202-0
Kryt akumulátoru	450128-8

Li-ion Ah 5,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 1,5

- Součástí dodávky jsou 2 akumulátory a nabíječka
- Možnost objednání verze **DPB181Z** bez kufru, akumulátorů a nabíječky

Akumulátor	Li-on 18 V / 3,0 Ah
Rychlost pásu	192 m/min
Rozměry pásu	835 × 13 × 0,5 mm
Max. řezný výkon	64 mm
Hmotnost	3,2 kg
Rozměry d × š × v	468 × 197 × 233 mm

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Aku pásová pila

DPB180RFE

2× aku 3,0 Ah

18V

DPB180RFE

- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah
- Nastavitelný počet otáček
- Elektronická kontrola optimálního zatížení

Li-ion Ah 5,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 1,5 — 430

- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- Elektronická ochrana akumulátoru
- LED osvětlení pracovní plochy
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Transportní kufr	141496-7
2× akumulátor BL1830	194204-5
Nabíječka DC18RC	195584-2
Pilový pás	792559-8
Inbusový klíč	783202-0

Akumulátor	Li-on 18 V / 3,0 Ah
Rychlost pásu	1,4–2,7 m/s
Rozměry pilového pásu	1140 × 13 × 0,5 mm
Max. řezný výkon	120 / 120 × 12 mm
Hmotnost	6,5 kg
Rozměry d × š × v	523 × 231 × 313 mm

Aku prostřihovač

DJS130RFE

2× aku 3,0 Ah

18V

DJS130RFE

- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah
- Otočná střižná hlava
- Pojistka nechtěného spuštění stroje

Li-ion Ah 5,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 1,5 | 1,3 — 440

- Držák klíče
- Elektronická ochrana akumulátoru
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Transportní kufr	140392-6
2× akumulátor BL1830	194204-5
Nabíječka DC18RC	195584-2
Pravý nůž (namontovaný)	792742-7
Levý nůž (namontovaný)	792743-5
Střední nůž (namontovaný)	792744-3
Inbusový klíč	783202-0

Akumulátor		Li-ion 18 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno		2800 min^{-1}
Střihací výkon	ocel / nerez	1,3 / 1,0 mm
Hmotnost		2,2 kg
Rozměry d × š × v		350 × 80 × 193 mm

Aku nůžky na plech

DJS101RFJ

2× aku 3,0 Ah

18V

DJS101RFJ

- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah
- Střižný rádius 30 mm
- Antirestart funkce, indikace stavu nabití akumulátoru

Li-ion Ah 5,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 1,5 — 430

- Držák klíče
- Elektronická ochrana akumulátoru
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Inbus klíč 3	783201-2
Nabíječka DC18RC	195584-2
2× akumulátor BL1830	194204-5
Kryt akumulátoru	450128-8
Systainer Makpac	821550-0
Vložka systaineru	837636-0

Akumulátor		Li-ion 18 V / 3,0 Ah
Počet úderů za minutu		4300 min^{-1}
Řezný výkon	při 400 N/mm^2	1 mm
Řezný výkon	při 600 N/mm^2	0,7 mm
Střižný výkon	při 200 N/mm^2	2,5 mm
Hmotnost		2 kg
Rozměry d × š × v		364 × 78 × 118 mm

Aku prostřihovač

DJN161RFJ

2× aku 3,0 Ah

18V

DJN161RFJ

- Pro ploché, vlnité a lichoběžníkové plechy
- Nastavení raznice otočné o 360°
- Výška zdvihu 7 mm
- Dlouhý prostřihovač pro práci lichoběžníkovými plechy
- Snadná výměna raznice

Li-ion Ah 5,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 1,5 — 430

- Elektronická ochrana akumulátoru
- Integrovaná drážka pro kontrolu tloušťky materiálu
- V přepravním kufru se dvěma akumulátory a nabíječkou
- Možnost objednání verze **DJN161Z** bez kufru, akumulátorů a nabíječky

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Razník	A-83951
Matrice	A-15051
Klíč 32	781028-4
Inbusový klíč 2,5 mm	783208-8
Nabíječka DC18RC	195584-2
2× akumulátor BL1830	194204-5
Systainer Makpac	821550-0
Vložka systaineru	837678-4

Akumulátor		Li-ion 18 V / 3,0 Ah
Počet úderů za minutu		1900 min^{-1}
Šířka řezu		5 mm
Střižný radius		45 mm
Řezný výkon	při 400 / 600 N/mm^2	1,6 / 1,2 mm
Střižný výkon	při 200 N/mm^2	2,5 mm
Hmotnost		2,2 kg
Rozměry d × š × v		313 × 78 × 189 mm

Aku úhlová bruska

DGA452RFJ

2× aku 3,0 Ah

18V

DGA452RFJ

- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah
- Elektronická kontrola optimálního zatížení stroje

Li-ion Ah 5,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 1,5 — 430

- Antirestart funkce
- Signalizace nízkého nabití akumulátoru
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- Elektronická ochrana akumulátoru
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr
- Možnost objednání verze **DGA452Z** bez kufru, akumulátorů a nabíječky

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Systainer Makpac	821550-0
Vložka systaineru	837632-8
2× akumulátor BL1830	194204-5
Nabíječka DC18RC	195584-2
Ochranný kryt	123098-1
Boční rukojeť	153489-2
Upínací příruba	224415-9
Přírubová matice	224554-5
Klíč s čelním otvorem	782423-1

Akumulátor	Li-ion 18 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	10000 min^{-1}
Průměr kotouče	Ø 115 mm
Závit vřetena	M14 × 2
Hmotnost	2,3 kg
Rozměry d × š × v	317 × 129 × 126 mm

Aku úhlová bruska

DGA504RTJ

2× aku 5,0 Ah

18V

DGA504RTJ

- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Nový spolehlivý bezuhlíkový motor umožňující delší použití na jedno nabití akumulátoru
- Elektronická kontrola otáček stroje podle zatížení

Li-ion Ah 5,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 1,5

- Signalizace stavu nabití akumulátoru
- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Elektronický omezovač proudu s výstražnou kontrolkou umožňuje práci s regulací zátěže motoru
- Funkce ***ANTIRESTART*** s výstražnou kontrolkou
- Snadné uchopení, malý obvod krytu motoru
- Součástí dodávky jsou 2 akumulátory BL1850, rychlonabíječka a systainer
- Možnost objednání verze **DGA504Z** bez kufru, akumulátorů a nabíječky

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Systainer MAKPAC	821551-8
Vložka systaineru	838175-3
2× akumulátoru BL1850	196672-8
Nabíječka DC18RC	195584-2
Kryt kotouče	123145-8
Boční rukojeť	158237-4
Vnitřní šroub	224415-9
Matice	224554-5
Klíč k úhlové brusce	782423-1

Akumulátor	Li-on 18 V / 5,0 Ah
Otáčky naprázdno	8500 min^{-1}
Průměr kotouče	Ø 125 mm
Závit vřetena	M14 × 2
Hmotnost	2,5 kg
Rozměry d × š × v	362 × 140 × 145 mm

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Aku úhlová bruska

DGA504RMJ

2× aku 4,0 Ah

18V

DGA504RMJ

- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Nový spolehlivý bezuhlíkový motor umožňující delší použití na jedno nabití akumulátoru
- Elektronická kontrola otáček stroje podle zatížení

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Systainer MAKPAC	821551-8
Vložka systaineru	838175-3
2× akumulátoru BL1840	196397-4
Nabíječka DC18RC	195584-2
Kryt kotouče	123145-8
Boční rukojeť	158237-4
Vnitřní šroub	224415-9
Matice	224554-5
Klíč k úhlové brusce	782423-1

Li-ion Ah 5,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 1,5

- Signalizace stavu nabití akumulátoru
- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Elektronický omezovač proudu s výstražnou kontrolkou umožňuje práci s regulací zátěže motoru
- Funkce ***ANTIRESTART*** s výstražnou kontrolkou
- Snadné uchopení, malý obvod krytu motoru
- Součástí dodávky jsou 2 akumulátory BL1840, rychlonabíječka a systainer
- Možnost objednání verze **DGA504Z** bez kufru, akumulátorů a nabíječky

Akumulátor	Li-on 18 V / 4,0 Ah
Otáčky naprázdno	8500 min^{-1}
Průměr kotouče	Ø 125 mm
Závit vřetena	M14 × 2
Hmotnost	2,5 kg
Rozměry d × š × v	362 × 140 × 145 mm

Aku přímá bruska

DGD800RFJ

2× aku 3,0 Ah

18V

DGD800RFJ

- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah
- Pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
2 ks klíče 13	781039-9
Kleština 6 mm	763670-3
Vodící objímka	763668-0
Kryt akumulátoru	450128-8
2× akumulátor BL1830	194204-5
Nabíječka DC18RC	195584-2
Systainer Makpac	821550-0
Vložka systaineru	837806-1

Li-ion Ah 5,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 1,5 | 430

- Elektronická ochrana akumulátoru
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka, kufr a příslušenství
- Možnost objednání verze **DGD800Z** bez kufru, akumulátorů, nabíječky a příslušenství

Akumulátor	Li-ion 18 V / 3,0 Ah
Upínací pouzdro	Ø 6 mm
Bruný nástroj max.	Ø 38 mm
Otáčky naprázdno	25000 min^{-1}
Hmotnost	2,0 kg
Rozměry d × š × v	400 × 79 × 118 mm

Aku excentrická bruska

DBO180RFJ

2× aku 3,0 Ah

18V

DBO180RFJ

- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah
- Možnost nastavení 3 rychlostí
- Možnost nastavení úhlu odsávání
- Uchycení brusného papíru pomocí suchého zipu
- Pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Papírový sáček + box	135246-0
Brusný papír	
Nabíječka DC18RC	195584-2
2× akumulátor BL1830	194204-5
Systainer Makpac	821550-0
Vložka systaineru	837809-5

Li-ion Ah 5,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 1,5

- Odkládací patka pro ochranu nože
- Elektronická ochrana akumulátoru
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka, kufr a příslušenství
- Možnost objednání verze **DBO180Z** bez kufru, akumulátorů, nabíječky a příslušenství

Akumulátor	Li-ion 18 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	7000 / 9500 / 11000 min^{-1}
Počet úderů za minutu	14000 / 19000 / 22000 min^{-1}
Excentrický zdvih	2,8 mm
Průměr základny	123 mm
Hmotnost	1,7 kg
Rozměry d × š × v	175 × 123 × 153 mm

Aku MultiTool

DTM50RFJX4

2× aku 3,0 Ah

18V

DTM50RFJX4

- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Sada pro odsávání	195965-0
2× akumulátor BL1830	194204-5
Nabíječka DC18RC	195584-2
Systainer Makpac	821551-8
Vložka systaineru	837671-8
Box na příslušenství	
Brusná deska	B-21537
Brusné papíry K60, K100, K150 po 10 ks	
Pilový list 85 mm	B-21325
3× Pilový list 10 mm	B-21406
Pilový list	B-21353
Adaptér OIS/FEIN	196271-6

Li-ion Ah 5,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 1,5 | 1,3

- Univerzální stroj pro širokou škálu použití – řezání různých materiálů, broušení, odstraňování barev, nátěrů, vrstev různých materiálů atd.
- Elektronická kontrola optimálního zatížení stroje
- Možnost regulace počtu kmitů, pozvolný rozběh
- 12 pozic nastavení úhlu nástroje po 30° v rozmezí 0–360°
- Upínání nástrojů OIS
- LED osvětlení pracovní plochy
- Pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka, systainer a přísl.

Akumulátor	Li-ion 18 V / 3,0 Ah
Počet zdvihů	6000–20000 min^{-1}
Úhel kmitu	3,2°
Hmotnost	1,8 kg
Rozměry d × š × v	324 × 80 × 122 mm

Aku pokosová pila

DLS713RFE

2× aku 3,0 Ah

18V

DLS713RFE

- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah
- Dvojité kluzné vedení
- Možnost nastavení základové desky 47° vlevo, 57° vpravo

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Svorka	122571-8
Prachový vak	122523-9
Pravítko	762001-3
Držák	322312-4
Klíč	782223-9
Pilový kotouč 190 × 20 × 40T	
Nabíječka DC18RC	195584-2
2× akumulátor BL1830	194204-5

Li-ion Ah 5,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 1,5 | 441

- Úkosové řezy nastavitelné do 45° vlevo, 5° vpravo
- Pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- Elektronická ochrana akumulátoru
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr
- Možnost objednání verze **DLS713Z** bez kufru, akumulátorů a nabíječky

Akumulátor		Li-ion 18 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno		2200 min^{-1}
Řezný výkon	při 90°	52 × 300 mm
Řezný výkon	při 45°	52 × 212 mm
Pilový kotouč		Ø 190 mm
Otvor pilového kotouče		Ø 20 mm
Hmotnost		12,7 kg
Rozměry d × š × v		655 × 430 × 454 mm

Aku okružní pila

DHS680RTJ

2× aku 5,0 Ah

18V

DHS680RTJ

- Nový spolehlivý bezuhlíkový motor umožňující delší použití na jedno nabití akumulátoru
- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Kompaktní tvar, nízká hmotnost

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Systainer MAKPAC	821551-8
Vložka systaineru	838182-6
2× akumulátoru BL1850	196672-8
Nabíječka DC18RC	195584-2
Pilový kotouč	1 ks
Vodítko	164095-8
Odsávací adaptér	196961-1
Klíč	783203-8

Li-ion Ah 5,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 1,5

- Elektronická kontrola otáček stroje podle zatížení
- LED osvětlení pracovní plochy s funkcí dosvitu
- Součástí dodávky jsou 2 akumulátory **BL1850**, rychlonabíječka a systainer
- Možnost objednání verze **DHS680Z** bez kufru, akumulátorů a nabíječky

Akumulátor		Li-ion 18 V / 5,0 Ah
Otáčky naprázdno		5000 min^{-1}
Řezný výkon	při 90°	57 mm
Řezný výkon	při 45°	41 mm
Pilový kotouč		Ø 165 mm
Otvor pilového kotouče		Ø 20 mm
Hmotnost		3,3 kg
Rozměry d × š × v		350 × 170 × 238 mm

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Aku ruční kotoučová pila

DHS630RFJ

2× aku 3,0 Ah

18V

DHS630RFJ

- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah
- Možnost nastavení úkosu do 45°
- Motorová brzda

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Systainer Makpac	821552-6
Vložka systaineru	837635-2
2× akumulátor BL1830	194204-5
Nabíječka DC18RC	195584-2
Pilový kotouč	B-09167
Odsávací adaptér	A-47444
Paralelní doraz	164095-8
Inbusový klíč 5 mm	783203-8

Li-ion Ah 5,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 1,5 — 441

- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- LED osvětlení a ofukování pracovní plochy
- Elektronická ochrana akumulátoru
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr
- Možnost objednání verze **DHS630Z** bez kufru, akumulátorů a nabíječky

Akumulátor		Li-ion 18 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno		3100 min^{-1}
Řezný výkon	při 90° / 45°	66 / 46 mm
Pilový kotouč		Ø 165 mm
Otvor pilového kotouče		Ø 20 mm
Hmotnost		3,5 kg
Rozměry d × š × v		346 × 220 × 247 mm

Aku ruční kotoučová pila

DSS610RFJ

2× aku 3,0 Ah

18V

DSS610RFJ

- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah
- Možnost nastavení úkosu až do 50°
- Motorová brzda

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Systainer Makpac	821552-6
Vložka systaineru	837642-5
2× akumulátor BL1830	194204-5
Nabíječka DC18RC	195584-2
Pilový kotouč z tvrdokovu	B-09173
Odsávací adaptér	419283-5
Paralelní doraz	164095-8

Li-ion Ah 5,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 1,5 — 441

- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- LED osvětlení pracovní plochy
- Elektronická ochrana akumulátoru
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr
- Možnost objednání verze **DSS610Z** bez kufru, akumulátorů a nabíječky

Akumulátor		Li-on 18 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno		3700 min^{-1}
Hloubka řezu	při 90° / 45°	57 / 40 mm
Pilový kotouč		Ø 165 mm
Vrtání pilového kotouče		20 mm
Hmotnost		3,5 kg
Rozměry d × š × v		347 × 202 × 228 mm

Aku pila ocaska

DJR181RFE

2× aku 3,0 Ah

18V

DJR181RFE

- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah
- Regulovatelný počet zdvihů
- Elektronický vypínač, motorová brzda
- Beznástrojová výměna pilek a nastavení dorazu

Li-ion Ah 5,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 1,5

- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- Elektronická ochrana akumulátoru
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr
- Možnost objednání verze **DJR181Z** bez kufru, akumulátorů a nabíječky

Akumulátor		Li-on 18 V / 3,0 Ah
Počet zdvihů při volnoběhu		0–2900 min^{-1}
Tloušťka řezu	dřevo / kovová trubka	225 / 130 mm
Výška zdvihu		28 mm
Hmotnost		3,7 kg
Rozměry d × š × v		499 × 91 × 234 mm

Aku přímočará pila

DJV181RMJ

2× aku 4,0 Ah

18V

DJV181RMJ

- Nový spolehlivý bezuhlíkový motor umožňující delší použití na jedno nabití akumulátoru
- Doba nabíjení 36 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 4,0 Ah
- Pozvolný start umožňuje velmi přesnou práci
- Možnost použití vypínače z obou stran stroje
- Nastavitelná rychlost řezání
- Beznástrojová výměna pilového listu

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Systainer MAKPAC	821551-8
Vložka systaineru	838789-5
2× akumulátoru BL1840	196397-4
Nabíječka DC18RC	195584-2
Průhledná deska	415524-7
Odsávací adaptér	126331-0
Klíč	783202-0

Li-ion Ah 5,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 1,5

- Elektrická brzda a bezpečnostní vypínač
- Možnost nastavení 4 stupňů předkyvu
- LED osvětlení pracovní plochy
- Možnost připojení k vysavači
- Připojení vodicí lišty je možné pomocí adaptéru 193517-1
- Součástí dodávky jsou 2 akumulátory BL1830, rychlonabíječka a systainer
- Možnost objednání verze **DJV181Z** bez kufru, akumulátorů a nabíječky

Akumulátor		Li-on 18 V / 4,0 Ah
Počet zdvihů při volnoběhu		800–3500 min^{-1}
Výška zdvihu		26 mm
Předkyv		4stupňový
Řezný výkon	do ocele / hlinik / dřeva	10 / 20 / 135mm
Hmotnost		2,5 kg
Rozměry d × š × v		298 × 77 × 189 mm

Aku přímočará pila

DJV181RFJ

2× aku 3,0 Ah

18V

DJV181RFJ

- Nový spolehlivý bezuhlíkový motor umožňující delší použití na jedno nabití akumulátoru
- Pozvolný start umožňuje velmi přesnou práci
- Možnost použití vypínače z obou stran stroje
- Nastavitelná rychlost řezání
- Beznástrojová výměna pilového listu

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Systainer MAKPAC	821551-8
Vložka systaineru	838789-5
2× akumulátoru BL1830	194204-5
Nabíječka DC18RC	195584-2
Průhledná deska	415524-7
Odsávací adaptér	126331-0
Klíč	783202-0

Li-ion Ah 5,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 1,5

- Elektrická brzda a bezpečnostní vypínač
- Možnost nastavení 4 stupňů předkyvu
- LED osvětlení pracovní plochy
- Možnost připojení k vysavači
- Připojení vodicí lišty je možné pomocí adaptéru 193517-1
- Součástí dodávky jsou 2 akumulátory BL1830, rychlonabíječka a systainer
- Možnost objednání verze **DJV181Z** bez kufru, akumulátorů a nabíječky

Akumulátor		Li-on 18 V / 3,0 Ah
Počet zdvihů při volnoběhu		800–3500 min^{-1}
Výška zdvihu		26 mm
Předkyv		4stupňový
Řezný výkon	do ocele / hlinik / dřeva	10 / 20 / 135mm
Hmotnost		2,5 kg
Rozměry d × š × v		298 × 77 × 189 mm

Aku přímočará pila

DJV182Z

18V

DJV182Z

- Nový spolehlivý bezuhlíkový motor umožňující delší použití na jedno nabití akumulátoru
- Pozvolný start umožňuje velmi přesnou práci
- Možnost použití vypínače z obou stran stroje
- Nastavitelná rychlost řezání
- Beznástrojová výměna pilového listu

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Pilky B10, B-22, BR-13	821551-8
Průhledná deska	415524-7
Odsávací adaptér	126331-0
Klíč	783202-0

Li-ion Ah 5,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 1,5

- Elektrická brzda a bezpečnostní vypínač
- Možnost nastavení 4 stupňů předkyvu
- LED osvětlení pracovní plochy
- Možnost připojení k vysavači
- Připojení vodicí lišty je možné pomocí adaptéru 193517-1
- Dodávka bez akumulátoru a nabíječky

Akumulátor		Li-on 18 V
Počet zdvihů při volnoběhu		800–3500 min^{-1}
Výška zdvihu		26 mm
Předkyv		4stupňový
Řezný výkon	do ocele / hlinik / dřeva	10 / 20 / 135mm
Hmotnost		2,6 kg
Rozměry d × š × v		298 × 77 × 208 mm

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Aku přímočará pila

DJV180RFJ

2× aku 3,0 Ah

18V

DJV180RFJ

Li-ion Ah 5,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 1,5 — 441

- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah
- Regulovatelný počet zdvihů
- Elektronický vypínač, motorová brzda
- Beznástrojová výměna pilek
- 4 stupňový předkyv, oboustranně naklonitelná deska o 45°
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- Elektronická ochrana akumulátoru
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr
- Možnost objednání verze **DJV180Z** bez kufru, akumulátorů a nabíječky

SOUČÁST DODÁVKY	Obj. č.
Systainer Makpac	821550-0
Vložka systaineru	837639-4
2× akumulátor BL1830	194204-5
Nabíječka DC18RC	195584-2
Odsávací hrdlo	417853-4
Šestihranný čípkový klíč 4	783202-0
Sada pilových listů po 2 ks	B10, BR13, B22

Akumulátor		Li-on 18 V / 3,0 Ah
Počet zdvihů při volnoběhu		0–2600 min^{-1}
Výška zdvihu		26 mm
Předkyv		4stupňový
Řezný výkon	do kovu / dřeva	10 / 135 mm
Hmotnost		2,8 kg
Rozměry d × š × v		257 × 73 × 208 mm

Aku hoblík

DKP180RFJ

2× aku 3,0 Ah

18V

DKP180RFJ

Li-ion Ah 5,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 1,5

- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah
- Pohodlné a přesní nastavení hloubky
- Držák konzoly z odolného hliníkového odlitku
- Pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- Odkládací patka pro ochranu nože
- Elektronická ochrana akumulátoru
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka, kufr a příslušenství
- Možnost objednání verze **DKP180Z** bez kufru, akumulátorů, nabíječky a příslušenství

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Klíč SW9	782209-3
Paralelní doraz	165581-2
Šroub M5 × 10	265785-7
Šablona	123062-2
2× akumulátor BL1830	194204-5
Nabíječka DC18RC	195584-2
Systainer Makpac	821551-8
Vložka systaineru	837808-7

Akumulátor	Li-ion 18 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	15000 min^{-1}
Šířka hoblování	82 mm
Hloubka hoblování / plátování	0–2 / 0–9 mm
Hmotnost	3,4 kg
Rozměry d × š × v	333 × 157 × 160 mm

Aku štěrbinová fréza

DPJ180RFJ

2× aku 3,0 Ah



18V

DPJ180RFJ

Li-ion Ah 5,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 1,5

- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah
- Drážkovací frézka pro standardní dřevěné ploché hmoždinky (lamely)
- Velmi přesné a lehké nastavení dorazu
- Plynule nastavitelný úhel 0–90°
- Pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka, kufr a příslušenství
- Možnost objednání verze **DPJ180Z** bez kufru, akumulátorů, nabíječky a příslušenství
- Elektronická ochrana akumulátoru

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Systainer Makpac	821551-8
Vložka systaineru	837648-3
2× akumulátor BL1830	194204-5
Nabíječka DC18RC	195584-2
Fréza 1002 × 22 mm Z6	B-20644
Odsávací vak	123150-5
Klíč k úhlové brusce	782401-1

Akumulátor	Li-ion 18 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	6500 min^{-1}
Pilový kotouč	Ø 100 mm
Hloubka frézování	20 mm
Úhel	0–90°
Hmotnost	3,0 kg
Rozměry d × š × v	351 × 139 × 149 mm

Aku rotační frézka

DCO180Z

18V

DCO180Z

Li-ion Ah 5,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 1,5 | 1,3

- Kompaktní design, nízká hmotnost
- Malý obvod pro pohodlné uchopení stroje
- Funkce ***ANTIRESTART*** zamezují náhodnému spuštění stroje
- Možnost aretace frézy pro jednoduchou výměnu
- Dodávka bez akumulátoru a nabíječky

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Vodící objímka	763675-3
Upínací pouzdro 3,18 mm	763677-9
Adaptér 3,18 mm	126331-0

Akumulátor	Li-ion 18 V
Otáčky naprázdno	30000 min^{-1}
Upínání nástroje	3,18 mm / 6,35 mm
Hmotnost	1,4 kg
Rozměry d × š × v	296 × 77 × 118 mm

Aku hřebíkovačka

DBN500RFJ

2× aku 3,0 Ah

18V

DBN500RFJ

Li-ion Ah 5,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 1,5 | 1,3

- Hřebíkovačka na hřebíky typu 18 Ga
- Možnost nastavení jednotlivého/sekvenčního hřebíkování
- Ústí stroje upravené pro lepší výhled na pracovní plochu
- Dodávka bez akumulátoru a nabíječky
- Součástí dodávky jsou 2 akumulátory BL1830, rychlonabíječka a systainer
- Možnost objednání verze **DBN500Z** bez kufru, akumulátorů a nabíječky

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Systainer MAKPAC	821551-8
Vložka systaineru	838023-6
2× akumulátoru BL1830	194204-5
Nabíječka DC18RC	195584-2
Adaptér	424121-8
Háček	346317-0
Klíč	783201-2
Ochranné brýle	763677-9

Akumulátor	Li-ion 18 V / 3,0 Ah
Typ hřebíku	18 Ga
Délka hřebíku	15–50 mm
Obsah zásobníku	110 ks
Hmotnost	3,3 kg
Rozměry d × š × v	294 × 97 × 318 mm

Aku hřebíkovačka

DPT351RMJ

2× aku 4,0 Ah

18V

DPT351RMJ

Li-ion Ah 5,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 1,5

- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah
- Hřebíkovačka pro hřebíky bez hlavičky (pinky) 18–35 mm
- Mechanismus zabraňující výstřelu při prázdném zásobníku
- Bezpečnostní pojistka proti nechtěnému výstřelu
- LED osvětlení pracovní plochy
- Pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka, kufr a příslušenství
- Elektronická ochrana akumulátoru

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Ochranné brýle	195246-2
Adaptér	419525-7
Inbusový klíč 3 mm	783201-2
Systainer Makpac	821550-0
Vložka systaineru	837640-9
Nabíječka DC18RC	195584-2
2× akumulátor BL1840	196397-4
Kryt akumulátoru	450128-8

Akumulátor	Li-ion 18 V / 4,0 Ah
Délka hřebíku	18, 25, 30, 35
Průměr hřebíku	0,6 mm
Obsah zásobníku	130 ks
Hmotnost	1,9 kg
Rozměry d × š × v	249 × 79 × 227 mm

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Aku sponkovačka

DST221Z

18V

DST221Z

Li-ion Ah 5,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 1,5

- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah
- Sponkovačka pro spony o průměru 10 mm
- Možnost nastavení hloubky zaražení spony

- Pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a kufru
- Elektronická ochrana akumulátoru

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Ochranné brýle	AL00000147

Akumulátor	Li-ion 18 V
Šířka sponky	10 mm
Délka sponky	10–22 mm
Tloušťka sponky	0,6 × 1,2 mm
Obsah zásobníku	98 ks
Hmotnost	2,3 kg
Rozměry d × š × v	251 × 91 × 212 mm

Aku zhutňovač betonu

DVR450RFE

2× aku 3,0 Ah

18V

DVR450RFE

Li-ion Ah 5,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 1,5 | 1,3

- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah
- Speciální vypínač pro vertikální i horizontální využití
- Vibrační dosah až 25 cm
- Ochrana proti stříkající vodě

- Pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka, kufr a příslušenství
- Elektronická ochrana akumulátoru

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Transportní kufr	141481-0
2× akumulátor BL1830	194204-5
Nabíječka DC18RC	195584-2

Akumulátor	Li-on 18 V / 3,0 Ah
Vibrace	13000 ×/min
Zdvih	1,0 mm
Pracovní hlava	Ø 25 mm
Délka ohebné hřídele	1200 mm
Hmotnost včetně akumulátoru	3,5 kg
Rozměry d × š × v	1483 × 93 × 250 mm

Aku pistole na silikon

DCG180RY

1× aku 1,5 Ah

18V

DCG180RY

Li-ion Ah 5,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 1,5 | 1,3

- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Doba nabíjení 15 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 1,5 Ah
- Kompaktní tělo, nízká hmotnost
- Možnost uchycení tuby 300 ml, nástavec je otočitelný o 360°
- Píst umožňuje nasávání silikonu do tuby
- Možnost nastavení rychlosti, elektronický vypínač
- Funkce Anti-drip – okamžité zastavení posunu

- LED osvětlení pracovní plochy
- Ochrana stroje/akumulátoru proti přetížení
- Elektronická ochrana akumulátoru
- Součástí dodávky je jeden akumulátor, nabíječka a kufr
- Možnost objednání verze **DCG180Z** bez kufru, akumulátorů a nabíječky
- Nástavec tuby 600 ml 196352-6 je dostupný jako volitelné příslušenství

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Držák tuby 300 ml	196351-8
Akumulátor BL1815N	196235-0
Nabíječka DC18RC	195584-2

Akumulátor	Li-ion 18 V / 1,5 Ah
Max tlačná síla	5000 mm/s
Rychlost posunu naprázdno	0–28 mm/sec
Hmotnost	2,2 kg
Rozměry d × š × v	411 × 108 × 281 mm

Aku vysavač

DVC350Z

18V

DVC350Z

Li-ion Ah 5,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 1,5 | 1,3

- Lehký a kompaktní vysavač pro akumulátory Li-ion 18 V
- Možnost nastavení sání ve 2 stupních
- Použitelný jako vysavač i ofukovač

- Vhodný pouze pro suché vysávání drobných částic (prach, odpad z vrtání)
- Součástí dodávky je praktický popruh
- Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a kufru

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Prachový vak	122918-6
Odsávací hadice	140456-6
Ramenní pás	166094-6
Adaptér	195547-8
Adaptér	195545-2

Akumulátor	Li-ion 18 V
Max. průtok vzduchu	3400 l/min
Doba použití/akumulátor (nízká)	26 min
Doba použití/akumulátor (vysoká)	13 min
Hmotnost	2,2 kg
Rozměry d × š × v	403 × 195 ×226 mm

Aku ofukovač

DUB182Z

18V

DUB182Z

Li-ion Ah 5,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 1,5 | 1,3

- Lehký a kompaktní stroj pro akumulátory Li-ion 18 V
- Možnost nastavení 3 stupňů ofukování, funkce vysávání
- Elektronický vypínač
- Až 12 minut práce při maximální rychlosti na jedno nabití akumulátoru **BL1830**

- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a kufru

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Tryska	132025-7

Akumulátor	Li-ion 18 V
Otáčky naprázdno	0–18000 min^{-1}
Objem vzduchu	2,3 m^3 / min
Tlak vzduchu	5,4 kPa
Hmotnost (bez aku)	1,7 kg
Rozměry d × š × v	523 × 155 × 197 mm

Aku ofukovač

DUB183Z

18V

DUB183Z

Li-ion Ah 5,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 1,5 | 1,3

- Lehký a kompaktní stroj pro akumulátory Li-ion 18 V
- Zahnutý konec trysky pro komfortnější práci ve vzpřímené poloze
- Možnost nastavení 3 stupňů ofukování, funkce vysávání

- Elektronický vypínač
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a kufru

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Tryska	TP00000199
Klíč inbus 2,5 mm	TP00000201

Akumulátor	Li-ion 18 V
Otáčky naprázdno	0–18000 min^{-1}
Max. průtok vzduchu	156m3/h
Rychlost vzduchu	52 m/s
Hmotnost	1,7 kg
Rozměry d × š × v	845 × 155 × 212 mm

Aku vysavač

DCL500Z



18V

DCL500Z

Li-ion Ah 5,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 1,5

- Kompaktní vysavač s cyklónovým efektem vysávání
- HEPA filtr
- Nízká hlučnost stroje – pouze 64 dB

- Objem nádoby 250 ml
- Součástí dodávky není kufr, akumulátor ani nabíječka

Akumulátor	Li-ion 18 V
Max. průtok vzduchu	1200 l/min
Doba použití/akumulátor nízká / vysoká	40 / 16min
Hmotnost	3,6 kg
Rozměry d × š × v	352 × 189 × 252 mm

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Aku vysavač

DCL180Z

18V

DCL180Z

- Lehký a kompaktní vysavač pro akumulátory Li-ion 18 V
- Velký prachový vak (650 ml)
- Pogumovaná rukojeť
- Vhodný pouze pro suché vysávání drobných částic (prach, odpad z vrtání)

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Kobercová hubice	122859-6
Štěrbinová hubice	451243-1
Sací trubice	451244-9
Držák hubice	451245-7
Papírový filtr	443060-3
Prefiltr	451208-3

Li-ion Ah 5,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 1,5

- Elektronická ochrana akumulátoru
- Součástí dodávky je praktický popruh
- Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a kufru

Akumulátor	Li-ion 18 V
Max. průtok vzduchu	1300 l/min
Doba použití/akumulátor (nízká)	20 min
Hmotnost	1,2 kg
Rozměry d × š × v	476/999 × 114 × 152 mm

Aku řetězová pila

DUC122RFE

2× aku 3,0 Ah

18V

DUC122RFE

- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah
- Automatické mazání řetězu
- Bezpečnostní rychlobrzda

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Řetězový olej 100 ml	182229-1
2× akumulátor BL1830	194204-5
Nabíječka DC18RC	195584-2
Lišta	158476-6
Kryt lišty	416311-7
Transportní kufr	141494-1
Řetěz	791284-8
Pilník 4	744003-1

Li-ion Ah 5,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 1,5

- Beznástrojová výměna a napínání řetězu
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr
- Možnost objednání verze **DUC122Z** bez kufru, akumulátorů a nabíječky
- Elektronická ochrana akumulátoru

Akumulátor	Li-ion 18 V / 3,0 Ah
Délka lišty	115 mm
Dělení řetězu	1/4"
Rychlost řetězu	5 m/s
Objem olejové nádrže	80 ml
Hmotnost	2,6 kg
Rozměry d × š × v	422 × 195 × 215 mm

Aku plotostřih

DUH523Z

DUH523Z

- Kompaktní stroj s nízkou hmotností pro akumulátory Li-ion 18V
- Ochrana stroje i akumulátoru proti přetížení se světelnou signalizací
- Účinný antivibrační systém

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Kryt nože	9101MA0203

Li-ion Ah 5,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 1,5 | 1,3

- Jednoduchá výměna lišty
- Rukojeti jsou speciálně tvarované pro pohodnou a bezpečnou práci
- Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a kufru
- Elektronická ochrana akumulátoru

Akumulátor	Li-ion 18 V
Délka řezu	52 cm
Tloušťka řezu	15 mm
Hmotnost	3,1 kg
Rozměry d × š × v	938 × 195 × 193 mm

Aku vyžnač

DUR181Z

18V

DUR181Z

- Kompaktní stroj s nízkou hmotností pro akumulátory Li-ion 18V
- Ochrana stroje i akumulátoru proti přetížení se světelnou signalizací
- Teleskopická rukojeť s možností nastavení sklonu v pěti stupních
- Možnost otočení strunové hlavy až o 180°

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Poutko na šňůru	125516-5
Ochranné brýle	195246-2
Nylonová struna 15 m	196148-5
Strunová hlava	196146-9

Li-ion Ah 5,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 1,5

- Až 40 minut práce na jedno nabití akumulátoru 18 V / 3,0 Ah
- Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a kufru

Akumulátor	Li-ion 18 V
Počet kmitů za minutu	1250 min^{-1}
Šířka řezu	16 cm
Hmotnost	1,4 kg
Rozměry d × š × v	353 × 176 × 130 mm

Aku vyžínač

DUR182UZ

18V

DUR182UZ

- Extrémně nízké vibrace
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Motor BLDC umožňující delší práci na jedno nabití akumulátoru
- Možnost nastavení otáček v rozmezí 3500–6000 min^{-1}

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Strunová hlava	
Poutko na šňůru	125516-5
Ochranné brýle	195246-2
Inbusový klíč 4 mm	783202-0
Inbusový klíč 5 mm	783217-7
Taška na nářadí	831304-7

Li-ion Ah 5,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 1,5

- Dobré vyvážení stroje pro pohodlnou práci
- LED kontrolka upozorňující na nutnost výměny akumulátoru
- Dodávka bez akumulátorů a nabíječky

Akumulátor	Li-ion 18 V
Otáčky naprázdno	3500–6000 min^{-1}
Závit vřetene	M8 × 1,25 LH
Hmotnost	4,1 kg
Rozměry d × š × v	1843 × 626 × 478 mm

Aku nůžky na trávu

DUM168Z

18V

DUM168Z

- Univerzální akumulátorový stroj s možností přeměny z nůžek 160 mm na plotostřih 200 mm (plotostřih je možné dokoupit jako příslušenství) pro akumulátory Li-ion 18 V
- Kompaktní stroj s nízkou hmotností

SOUČÁST DODÁVKY	Obj. č.
Rám základny	326146-7
Kryt nože	452055-5
Nůž	195267-4

Li-ion Ah 5,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 1,5 | 1,3

- Ochrana stroje i akumulátoru proti přetížení se světelnou signalizací
- Možnost nastavení výšky sekání ve 3 stupních
- Možnost použití prodloužené rukojeti (není součástí dodávky)
- Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a kufru
- Elektronická ochrana akumulátoru

Akumulátor	Li-ion 18 V
Počet kmitů za minutu	1250 min^{-1}
Šířka řezu	16 cm
Hmotnost	1,4 kg
Rozměry d × š × v	353 × 176 × 130 mm

Aku postřikovač

BVF104RF

1× aku 3,0 Ah

18V

BVF104RF

- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah
- Lehký a kompaktní stroj
- Velmi tichý chod

SOUČÁST DODÁVKY	Obj. č.
Nádstavec	6959505801
Dvojitá tryska	6958029000
Přímá tryska	6958028000
Držák nádstavce	6909511104
Akumulátor BL1830	194204-5
Nabíječka DC18RC	195584-2

Li-ion Ah 5,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 1,5 | 1,3

- Vhodné pro postřik rostlin v dosahu obsluhy – záhonky, skleníky, vinice, nízké stromy
- Možné použití i pro dezinfekci v kravínech, stájích atd.
- Výkon až 180 L na jedno nabití akumulátoru
- Součástí dodávky je jeden akumulátor a nabíječka
- Možnost objednání verze **BVF104Z** bez akumulátoru a nabíječky

Akumulátor	Li-ion 18 V / 3,0 Ah
Tlak	3 bar
Objem nádrže	10 l
Hmotnost	3,8 kg
Rozměry d × š × v	315 × 225 × 415 mm

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Aku kolo

BBY180

18V

BBY180

- Kolo pro akumulátory Li-ion 18 V
- Sklopný systém kola umožňuje jednoduchý transport a uložení
- Motorová podpora šlapání

Li-ion Ah 5,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 1,5 | 1,3

- Možnost nastavení síly podpory
- Signalizace stavu nabití akumulátorů
- Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a kufru

Akumulátor	Li-ion 18 V
Výkon	100 W
Rozměr pneumatiky	16 palců
Rychlost pojezdu	8,5 km
Hmotnost	20,8 kg
Rozměry d × š × v	1450 × 570 × 910 mm

Aku kávovar

DCM500Z

18V

DCM500Z

- Dva šálky kávy na jedno nabití akumulátoru
- Velmi jednoduchá obsluha stroje
- Ochrana proti chodu naprázdno

Li-ion Ah 5,0 | 4,0 | 3,0

- Doba přípravy jednoho šálku (150 ml) je 7 minut
- Dodávka bez akumulátoru a nabíječky

SOUČÁST DODÁVKY	Obj. č.
Filter	BE00000021
Síťový adaptér	BE00000023

Akumulátor	Li-ion 18 V
Hmotnost	1,7 kg
Rozměry d × š × v	222 × 115 × 214 mm

Bundy s vyhříváním

DCJ200

14.4V 18V

DCJ200

- Vyhřívání bundy až 17 hodin (s akumulátorem BL1830 při stupni Low)
- Možnost použití nových akumulátorů BL1840 (4,0 Ah) pro ještě delší dobu vyhřívání
- Možnost odepnutí rukávů
- Možnost nastavení 3 stupňů vyhřívání (High/Medium/Low)
- Praktické umístění akumulátoru
- Možnost uchycení akumulátoru na opasek kalhot
- Součástí dodávky je adaptér pro Li-ion akumulátory 14,4 V / 18 V
- **Upozornění – vyhřívané vesty nejsou vhodné pro kardiaky**
- Dodávka bez akumulátorů a nabíječky

Li-ion Ah 5,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 1,5 | 1,3

- DCJ200ZM = velikost M
- DCJ200ZL = velikost L
- DCJ200ZXL = velikost XL
- DCJ200ZXXL = velikost XXL

SOUČÁST DODÁVKY	Obj. č.
Aku adaptér 14,4 V / 18 V	PE00000002

Doba použití Hi	18 V–5 hod / 14,4 V–3,5 hod
Doba použití Mid	18 V–9,5 hod / 14,4 V–6,5 hod
Doba použití Lo	18 V–17 hod / 14,4 V–12 hod
Výhřevnost	Hi: 8 W, Mid: 4,5 W, Lo: 2,3 W
Velikost	M / L / XL / XXL
Hmotnost	1,5 kg s akumulátorem BL1415

Vesty s vyhříváním

DCV200

14.4V 18V

DCV200

- Vyhřívání vesty až 25 hodin (s akumulátorem BL1830 při stupni Low)
- Možnost použití nových akumulátorů BL1840 / BL1850 (4,0 Ah / 5,0 Ah) pro ještě delší dobu vyhřívání
- Možnost nastavení 3 stupňů vyhřívání (High/Medium/Low)
- Praktické umístění akumulátoru
- Kapsa na mobilní telefon
- Možnost uchycení akumulátoru na opasek kalhot
- Součástí dodávky je adaptér pro Li-ion akumulátory 14,4 V / 18 V
- **Upozornění – vyhřívané vesty nejsou vhodné pro kardiaky**
- Dodávka bez akumulátorů a nabíječky

Li-ion Ah 5,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 1,5 | 1,3

- DCV200ZS = velikost S
- DCV200ZM = velikost M
- DCV200ZL = velikost L
- DCV200ZXL = velikost XL
- DCV200Z2XL = velikost XXL
- DCV200Z3XL = velikost XXXL

SOUČÁST DODÁVKY	Obj. č.
Aku adaptér 14,4 V / 18 V	PE00000002

Doba použití Hi	18 V–5 hod / 14,4 V–5 hod
Doba použití Mid	18 V–14 hod / 14,4 V–9,5 hod
Doba použití Lo	18 V–25 hod / 14,4 V–18 hod
Výhřevnost	Hi: 8 W, Mid: 4,5 W, Lo: 2,3 W
Velikost	M / L / XL / XXL / XXXL
Hmotnost	1,5 kg s akumulátorem BL1830

Aku svítilna

DML186

18V

DML186

- Svítilna pro akumulátory Li-ion 18 V
- Kompaktní tvar, nízká hmotnost
- 6 vysoce svítivých LED žárovek
- Uchycení svítilny pomocí nastavitelného pásku
- Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a kufru
- Objednací číslo DEADML186

Li-ion Ah 5,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 1,5 | 1,3

Akumulátor	Li-ion 18 V
Doba svícení BL1815 / BL1830	1500 / 3000 min
Hmotnost	0,54 kg
Rozměry d × š × v	151 × 81 × 78 mm

Aku svítilna

DML802

14.4V 18V

DML802

- Svítilna s možností použití Li-on akumulátorů 18 V / 14,4 V nebo síťového adaptéru
- Výkonné 3,2 W LED
- Hlava svítilny je sklopná do 9 poloh
- Až 13 hodin svícení na jedno nabití akumulátoru BL1830
- Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a kufru
- Objednací číslo STEXDML802

Li-ion Ah 5,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 1,5 | 1,3

Akumulátor	Li-ion 14,4 V / 18 V
Doba svícení	max. 13 / 9 hod
Hmotnost	0,65 kg
Rozměry d × š × v	256 × 79 × 99 mm

Aku svítilna

DML801

14.4V 18V

DML801

- Svítilna s možností použití Li-on akumulátorů 18 V / 14,4 V nebo síťového adaptéru
- 2 úrovně osvětlení 6 LED / 12 LED diod
- Hlava svítilny je otočná o 360°
- Díky sklopné hlavě je možné nastavit 7 různých úhlů svícení

Li-ion Ah 5,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 1,5 | 1,3

- Až 22 hodin svícení na jedno nabití akumulátoru BL1830
- Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a kufru
- Objednací číslo DEADML801

Akumulátor	Li-ion 14,4 V / 18 V
Doba svícení	max. 22 / 9 hod
Hmotnost	0,64 kg
Rozměry d × š × v	363 × 79 × 99 mm

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Aku svítilna

DML803

14.4V 18V

DML803

- Praktická a odolná pracovní svítilna s možností použití akumulátorů Li-ion 14 V / 18 V
- Možnost nastavení dvou stupňů svícení
- Díky kabelu je možné svítilnu použít až do vzdálenosti 1,2 m od patice s akumulátorem
- Doba svícení – akumulátor 18 V: 24 (16) – 3,0 Ah, 11 (7) – 1,3 Ah (nízký stupeň svícení [vysoký stupeň svícení])
  akumulátor 14,4 V: 18 (12) – 3,0 Ah, 8 (5) – 1,3 Ah

Li-ion Ah 5,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 1,5 | 1,3

- Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a kufru
- Objednací číslo DEADML803

Akumulátor	Li-ion 18 V / 14,4 V
Doba svícení	max. 24 / 18 hod
Hmotnost	0,58 kg
Rozměry d × š × v	133 × 81 × 72 mm

Aku svítilna

DML805

14.4V 18V

DML805

- Výkonná svítilna s možností napájení ze sítě nebo pomocí akumulátorů 14,4 V / 18 V
- Vysoká intenzita světla díky 20 LED diodám 0,5 W
- Až 8,5 hodin svícení na jedno nabití akumulátoru BL1850
- Možnost nastavení úhlu svícení 360°ve vertikálně
- Možnost nastavení dvou typů intenzity osvětlení

Li-ion Ah 5,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 1,5 | 1,3

- Automatické upozornění na nízký stav nabití akumulátoru
- Rukojeť pro jednoduchý transport nebo zavěšení svítilny
- Držák kabelu pro napájení ze sítě
- Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a kufru
- Objednací číslo DEADML805

Akumulátor	Li-ion 14,4 V / 18 V
Doba svícení	až 510 min
Intenzita osvětlení do 0,5 m	1150 / 750 lx
Intenzita osvětlení do 1 m	300 / 200 lx
Hmotnost	2,5 kg
Rozměry d × š × v	214 × 261 × 328 mm

Aku kombinovaná svítilna

DML184

14.4V 18V

DML184

- Odnímatelný ramenní popruh a sklopný kovový háček umožňuje upevnění v různých polohách
- Přepínání ze zářivky na xenonovou výbojku
- Osvětlení – zářivka 330 luxů při 18 V
- Osvětlení - xenonová žárovka 500 luxů při 18 V

Li-ion Ah 5,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 1,5 | 1,3

- Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a kufru
- Objednací číslo DEADML184

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Xenonová zářivka	B-07303
Zářivka	GM00001161
Ramenní pás	GM00001028
Háček	GM00001027

Akumulátor	Li-ion 14,4 V / 18 V
Doba svícení žárovka	900 min
Doba svícení zářivka	200 min
Hmotnost	0,73 kg
Rozměry d × š × v	450 × 78 × 95 mm

Aku svítilna

DML185

18V

DML185

- Možnost nastavení úhlu svítilny ve čtyřech stupních 0, 45, 90 a 110°
- Náhradní xenonová žárovka
- Ochrana proti přetížení
- Zvýšená odolnost svítilny proti poškození v případě pádu

Li-ion Ah 5,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 1,5 | 1,3

- Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a kufru
- Objednací číslo DEADML185

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Sada žárovek (2 ks)	A-30542
Pásek	417926-3

Akumulátor	Li-ion 18 V
Doba svícení	260 min
Hmotnost	0,74 kg
Rozměry d × š × v	294 × 84 × 96 mm

Aku radio se svítilnou

BMR050

14.4V 18V

BMR050

- Rádio s možností použití Li-on akumulátorů 18 V / 14,4 V nebo síťového adaptéru
- Velký reproduktor umístěný pod svítilnou

Li-ion Ah 5,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 1,5 | 1,3

- LCD displej
- Možnost nastavení svítilny ve 4 různých úhlech
- Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a kufru

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Řemínek	SE00000138

Akumulátor	Li-ion 14,4 V / 18 V
Doba svícení	360 min
Frekvence pásma (FM)	87,5–108 MHz
Frekvence pásma (AM)	522–1629 kHz
Max. výkon (24 V)	2 W
Hmotnost	0,95 kg
Rozměry d × š × v	263 × 75 × 179 mm

Aku ventilátor

DCF300Z

14.4V 18V

DCF300Z

- Ventilátor a možností použití akumulátorů nebo síťového adaptéru
- Možnost nastavení 3 stupňů rychlosti vzduchu
- Možnost nastavení automatického vypnutí stroje za 1, 2 nebo 4 hodiny
- Průměr ventilátoru 330mm
- Bezpečnostní kovový kryt vrtule
- Tichý chod
- Výkon zařízení je stanoven v souladu s normou IEC60879: 1986 (coor. 1992)

Li-ion Ah 5,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 1,5 | 1,3

- Možnost nastavení úhlu ventilátoru
- Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a kufru

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Zdroj	TEB0000112

Akumulátor	Li-ion 14,4 V / 18 V
Doba použití na jedno nabití (18 V / 3,0 Ah max)	180 min
Doba použití na jedno nabití (14,4 V / 3,0 Ah max)	160 min
Max proud vzduchu	42,41 m³/min
Příkon	40,94 W
Výkon / spotřeba	1,036 (m³/min) / W
Spotřeba proudu při pohotovostním režimu	0,16 W
Max rychlost vzduchu	3,71 m/sec
Hmotnost	4,4 kg
Rozměry d × š × v	315 × 480 × 600 mm

Aku ventilátor

DCF201Z



14.4V 18V

DCF201Z

- Ventilátor s možností použití Li-on akumulátorů 18 V / 14,4 V nebo síťového adaptéru
- Možnost nastavení 2 stupňů rychlosti vzduchu
- Možnost nastavení automatického vypnutí stroje za 1, 2 nebo 4 hodiny
- Průměr ventilátoru 250 mm
- Možnost nastavení úhlu ventilátoru
- Součástí dodávky je síťový adaptér
- Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a kufru

Li-ion Ah 5,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 1,5 | 1,3

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Síťový adaptér	TEB0000006

Akumulátor	Li-ion 14,4 V / 18 V
Doba použití na jedno nabití (18 V / 3,0 Ah max)	HI 100 min / LO 200 min
Doba použití na jedno nabití (14,4 V / 3,0 Ah max)	HI 90 min / LO 180 min
Max proud vzduchu	16,99 m³/min
Příkon	26,1 W
Výkon / spotřeba	0,65 (m³/min)/W
Spotřeba proudu při pohotovostním režimu	0,211 W
Hladina hluku	67,3 db
Max rychlost vzduchu	2,32 m/sec
Hmotnost	2,4 kg
Rozměry d × š × v	263 × 330 × 523 mm

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Sady aku strojů

Lithium-ion 18V

Sada aku strojů DLX3020SY

Li-ion Ah 5,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 1,5

DLX3020SY

- DUM168Z – Aku nůžky na trávu
- DUR181Z – Aku vyžínač
- DDF453Z – Aku vrtací šroubovák
- 2× akumulátor BL1815N Li-ion 18 V / 1,3 Ah
- Nabíječka DC18RC
- Transportní taška

2× aku 1,3 Ah

18V

Sada aku strojů DLX2153TJ1

Li-ion Ah 5,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 1,5

DLX2153TJ1

- DGA504Z – Aku úhlová bruska
- DHR241Z – Aku kombinované kladivo
- 2× akumulátor Li-ion 18 V / 5,0 Ah
- Nabíječka DC18RC
- 2× systainer

2× aku 5,0 Ah

18V

Sada aku strojů DK18056

Li-ion Ah 5,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 1,5

DK18056

- BHP458Z – Aku příklepový šroubovák
- BTM50Z – Aku MultiTool
- BGA452Z – Aku úhlová bruska
- BSS610Z – Aku okružní pila
- BMR102 – Aku rádio
- BML801 – Aku svítilna
- 3× akumulátor Li-ion 18 V / 3,0 Ah
- Nabíječka DC18RC
- Transportní taška

3× aku 3,0 Ah

18V

Sada aku strojů DLX3010

Li-ion Ah 5,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 1,5

DLX3010

- DDF456Z – Aku vrtací šroubovák
- DGA452Z – Aku úhlová bruska
- BML802 – Aku svítilna
- 2× akumulátor Li-ion 18 V / 3,0 Ah
- Nabíječka DC18RC
- Transportní taška

2× aku 3,0 Ah

18V

Sada aku strojů DLX3010W

Li-ion Ah 5,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 1,5

DLX3010W

- DDF456Z – Aku vrtací šroubovák
- DGA452Z – Aku úhlová bruska
- BML802 – Aku svítilna
- 2× akumulátor Li-ion 18 V / 3,0 Ah
- Nabíječka DC18RC
- Transportní taška

2× aku 3,0 Ah

18V

Sada aku strojů DLX3011

Li-ion Ah 5,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 1,5

DLX3011

- DHP456Z – Aku příklepový šroubovák
- DHR241Z – Aku kombinované kladivo
- BML802 – Aku svítilna
- 2× akumulátor Li-ion 18 V / 3,0 Ah
- Nabíječka DC18RA
- Transportní taška

2× aku 3,0 Ah

18V

Sada aku strojů DLX4008

Li-ion Ah 5,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 1,5

DLX4008

- DHP458Z – Aku příklepový šroubovák
- DHR241Z – Aku kombinované kladivo
- DGA452Z – Aku úhlová bruska
- BMR102 – Aku rádio
- 3× akumulátor Li-ion 18 V / 3,0 Ah
- Nabíječka DC18RA
- Transportní taška

3× aku 3,0 Ah

18V

Sada aku strojů DLX6008

Li-ion Ah 5,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 1,5

DLX6008

- DHP458Z – Aku příklepový šroubovák
- DTM50Z – Aku MultiTool
- DGA452Z – Aku úhlová bruska
- DSS610Z – Aku okružní pila
- BMR102 – Aku rádio
- BML801 – Aku svítilna
- 3× akumulátor Li-ion 18 V / 3,0 Ah
- Nabíječka DC18RC
- Transportní taška

3× aku 3,0 Ah

18V

Sada aku strojů DLX6011

Li-ion Ah 5,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 1,5

DLX6011

- DHP458Z – Aku příklepový šroubovák
- DTD146Z – Aku rázový utahovák
- DGA452Z – Aku úhlová bruska
- DSS610Z – Aku okružní pila
- DJR181Z – Aku pila ocaska
- BML802 – Aku svítilna
- 3× akumulátor Li-ion 18 V / 3,0 Ah
- Nabíječka DC18RC
- Transportní taška

3× aku 3,0 Ah

18V

Sada aku strojů DLX7000X4

Li-ion Ah 5,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 1,5

DLX7000X4

- DHP458Z – Aku příklepový šroubovák
- DHR241Z – Aku kombinované kladivo
- DGA452Z – Aku úhlová bruska
- DTW251Z – Aku rázový utahovák
- DJV180Z – Aku přímočará pila
- BMR102 – Aku rádio
- BML186 – Aku svítilna
- 4× akumulátor Li-ion 18 V / 3,0 Ah
- Nabíječka DC18RC
- Transportní taška

4× aku 3,0 Ah

18V

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Sady aku strojů

Lithium-ion

18V

Sada aku strojů — DLX2133

Li-ion Ah 5,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 1,5

DLX2133

- DHP482Z – Aku příklepový šroubovák
- DTW251Z – Aku rázový utahovák
- 2× akumulátor Li-ion 18 V / 3,0 Ah
- Nabíječka DC18RC
- Transportní kufr

2× aku 3,0 Ah

18V

Sada aku strojů — DLX2069M

Li-ion Ah 5,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 1,5

DLX2069M

- DHP456Z – Aku příklepový šroubovák
- DHR263Z – Aku kombinované kladivo
- 3× akumulátor Li-ion 18 V / 4,0 Ah
- Nabíječka DC18RC
- Transportní taška

3× aku 4,0 Ah

18V

Sada aku strojů — DLX2084M

Li-ion Ah 5,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 1,5

DLX2084M

- DHP456Z – Aku příklepový šroubovák
- DHS710Z – Aku okružní pila
- 3× akumulátor Li-ion 18 V / 4,0 Ah
- Nabíječka DC18RC
- Transportní taška

3× aku 4,0 Ah

18V

Sada aku strojů — DLX2126TJ1

Li-ion Ah 5,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 1,5

DLX2126TJ1

- DHP480Z – Aku příklepový šroubovák
- DGA504Z – Aku úhlová bruska
- 2× akumulátor Li-ion 18 V / 5,0 Ah
- Nabíječka DC18RC
- 2× systainer

2× aku 5,0 Ah

18V

Sada aku strojů — DLX3052TJ1

Li-ion Ah 5,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 1,5

DLX3052TX1

- DDF456Z – Aku vrtací šroubovák
- DGA504Z – Aku úhlová bruska
- DHR241Z – Aku kombinované kladivo
- 3× akumulátor Li-ion 18 V / 5,0 Ah
- Nabíječka DC18RC
- 3× systainer

3× aku 5,0 Ah

18V

Sada aku strojů — DLX7007TJ

Li-ion Ah 5,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 1,5

DLX7007TJ

- DDF456Z – Aku vrtací šroubovák
- DGA504Z – Aku úhlová bruska
- DHR241Z – Aku kombinované kladivo
- DJV181Z – Aku přímočará pila
- DMR102 – Aku rádio
- DML802 – Aku svítilna
- 3× akumulátor Li-ion 18 V / 5,0 Ah
- Nabíječka DC18RC
- 4× systainer
- Vozík systaineru

5× aku 5,0 Ah

18V

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

18 V x 2 Lithium-ion

18v + 18v → 36v

Energii pro motor 36 V zajišťují dva akumulátory Li-ion 18 V.

Zdrojem jsou dva sériově zapojené akumulátory Li-ion 18 V.

Kompatibilní akumulátory jsou:

1,5 Ah BL1815N

2,0 Ah BL1820

3,0 Ah BL1830

4,0 Ah BL1840

5,0 Ah BL1850

V případě použití akumulátorů s různou kapacitou nebo různě nabitých akumulátorů se stejnou kapacitou dojde k zastavení stroje v okamžiku, kdy se vybije slabší akumulátor.

Ucelená nabídka strojů

18v + 18v → 36v

Akumulátorové kombinované kladivo

DHR263RF2

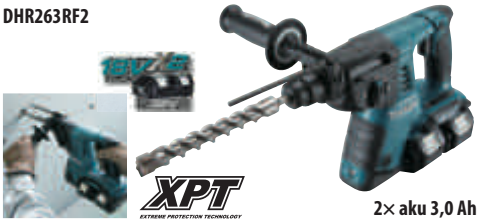

2× aku 3,0 Ah

18V

DHR263RF2

- Zdroj stroje – 2× akumulátor Li-ion 18 V
- Upnutí upraveno pro nástroje SDS-PLUS
- Vrtání, příklepové vrtání a sekání
- 40násobné nastavení sekáče

SOUČÁST DODÁVKY	Obj. č.
Transportní kufr	142551-8
2× akumulátor BL1830	194204-5
Rychlonabíječka DC18RC	195584-2
Hloubkový doraz	324219-0
Tkaninová utěrka	443122-7
Mazací tuk	194683-7

Li-ion Ah 5,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 1,5 — 442

- Antivibrační rukojeť
- LED osvětlení pracovní plochy
- Dodávka v transportním kufru se dvěma akumulátory a nabíječkou

Akumulátor		Li-ion 2× 18 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno		0–1250 min^{-1}
Počet úderů naprázdno		0–5000 min^{-1}
Vrtací výkon	do ocele / betonu / dřeva Ø	13 / 26 / 32 mm
Síla jednotlivého úderu podle EPTA 05/2009		2,5 J
Hmotnost		4,6 kg
Rozměry d × š × v		350 × 116 × 232 mm

Akumulátorové kombinované kladivo

DHR264RF2

2× aku 3,0 Ah

18V

DHR264RF2

- Zdroj stroje – 2× akumulátor Li-ion 18 V
- Rychlá beznástrojová výměna sklíčidla
- Upnutí upraveno pro nástroje SDS-PLUS
- Vrtání, příklepové vrtání a sekání

SOUČÁST DODÁVKY	Obj. č.
Transportní kufr	142551-8
2× akumulátor BL1830	194204-5
Rychlonabíječka DC18RC	195584-2
Hloubkový doraz	324219-0
Tkaninová utěrka	443122-7
Mazací tuk	194683-7
Rychlovýměnné sklíčidlo (13 mm)	194079-2
Rychlovýměnné sklíčidlo (SDS-Plus)	194080-7

Li-ion Ah 5,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 1,5 — 442

- 40násobné nastavení sekáče
- Antivibrační rukojeť
- LED osvětlení pracovní plochy
- Dodávka v transportním kufru se dvěma akumulátory a nabíječkou
- Možnost objednání verze **DHR264Z** bez akumulátory, nabíječky a kufru

Akumulátor		Li-ion 2× 18 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno		0–1250 min^{-1}
Počet úderů naprázdno		0–5000 min^{-1}
Vrtací výkon	do ocele / betonu / dřeva Ø	13 / 26 / 32 mm
Síla jednotlivého úderu podle EPTA 05/2009		2,5 J
Hmotnost		4,7 kg
Rozměry d × š × v		374 × 116 × 232 mm

Akumulátorová ruční okružní pila

DHS710RF2J

2× aku 3,0 Ah

18V

DHS710RF2J

- Zdroj stroje – 2× akumulátor Li-ion 18 V
- Možnost připojení k vodicí liště pomocí adaptéru 195838-7 (není součástí dodávky)
- Aku pila se silou srovnatelnou s elektrickou okružní pilou

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Systainer MAKPAC	821552-6
Vložka systaineru	837861-3
2× akumulátor BL1830	194204-5
Rychlonabíječka DC18RC	195584-2
Paralelní doraz	164095-8
Inbusový klíč 5 mm	783217-7
Odsávací adaptér	196520-1
Pilový kotouč 190 mm	B-02939

Li-ion Ah 5,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 1,5 — 442

- Dokonalé vyvážení stroje pro pohodlnou práci
- Možnost připojení externího odsávání
- Plynulé nastavení úhlů 0–50°
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro bezpečnou práci
- Dodávka v systaineru se dvěma akumulátory a nabíječkou
- Možnost objednání verze **DHS710Z** bez akumulátorů a nabíječky

Akumulátor		Li-ion 2× 18 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno		4800 min^{-1}
Řezný výkon	při 90° / 45°	68,5 / 49 min^{-1}
Pilový kotouč Ø		190 mm
Otvor pilového kotouče Ø		30 mm
Hmotnost		4,7 kg
Rozměry d × š × v		356 × 217 × 298 mm

Aku ofukovač

DUB362Z

18V

DUB362Z

- Zdroj stroje – 2× akumulátor Li-ion 18 V
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Možnost nastavení množství/rychlost proudění vzduchu v 6 stupních
- Teleskopická tryska se třemi stupni nastavení délky
- Tichý chod stroj

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Ramenní popruh	166094-6
Tryska	455915-0

Li-ion Ah 5,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 1,5 — 430

- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť
- Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a kufru

Akumulátor	Li-ion 2× 18 V
Otáčky naprázdno	11400–21500 min^{-1}
Max. průtok vzduchu	6,9–13,4 m^3/ min
Max. rychlost vzduchu	27–54 m/s
Hmotnost	3,5 kg
Rozměry d × š × v	930 / 890 / 830 × 205 × 295 mm

Aku ofukovač

DUB361Z

18V

DUB361Z

- Zdroj stroje – 2× akumulátor Li-ion 18 V
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Možnost nastavení dvou rychlostí proudění vzduchu

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Ramenní popruh	166095-4
Tryska	452123-4

Li-ion Ah 5,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 1,5 — 430

- Dlouhá tryska pro pohodlnou práci
- Tichý chod stroje
- Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a kufru

Akumulátor	Li-ion 2× 18 V
Otáčky naprázdno	10000–17000 min^{-1}
Max. průtok vzduchu	2,6–4,4 m^3 / min
Max. rychlost vzduchu	57–93 m/s
Hmotnost	2,6 kg
Rozměry d × š × v	905 × 141 × 194 mm

Aku řetězová pila

DUC252RF2

2× aku 3,0 Ah

18V

DUC252RF2

- Velmi silná pila s velkou rychlostí řezu díky silnému motoru se zdrojem 2× akumulátor Li-ion 18 V
- Automatické mazání řetězu
- Beznástrojové napínání řetězu
- Řetězová a motorová brzda

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
2× akumulátor BL1830	194204-5
Rychlonabíječka DC18RC	195584-2
Pilový řetěz	194099-6
Lišta 250 mm	168408-5
Mazací olej 100 ml	182229-1
Kulatý pilník	744003-1
Kryt lišty	418845-6

Li-ion Ah 5,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 1,5 — 442

- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou a bezpečnou práci
- Dodávka včetně včetně 2 akumulátorů a nabíječky
- Možnost objednání verze **DUC252Z** bez akumulátorů a nabíječky

Akumulátor	Li-ion 2× 18 V / 3,0 Ah
Rychlost řetězu	7,5 m/s
Délka řezu	25 cm
Rozteč řetězu	3/8"
Drážka	1,3 mm
Hmotnost	4,1 kg
Rozměry d × š × v	527 × 234 × 198 mm

Aku křovinořez

DUR361URF2

2× aku 3,0 Ah

18V

DUR361URF2

- Zdroj stroje – 2× akumulátor Li-ion 18 V
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
2× akumulátor BL1830	194204-5
Nabíječka DC18RC	195584-2
4-zubý nůž	B-14118
Poutko na šňůru	125516-5
Inbusový klíč	783202-0
Taška na nářadí	831304-7
Ochranné brýle	195246-2
Kryt nože	450573-7
Kryt kotouče	455172-0

Li-ion Ah 5,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 1,5

- Nový spolehlivý bezuhlíkový motor umožňující delší použití na jedno nabití akumulátoru
- Indikace stavu nabití akumulátoru
- Velmi tichý chod a nízké vibrace
- Bez možnosti použití strunové hlavy
- Součástí dodávky jsou 2 akumulátory BL1830 a rychlonabíječka
- Možnost objednání verze **DUR361UZ** bez kufru, akumulátorů a nabíječky

Akumulátor	Li-ion 2× 18 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	3500–7300 min^{-1}
Rozměr vřetene	M8 × 1,25 LH
Hmotnost	5,9 kg
Rozměry d × š × v	1888 × 600 × 458 mm

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Aku křovinořez

DUR365UPM2

2× aku 4,0 Ah 18V

DUR365UPM2

- Zdroj stroje – 2× akumulátor Li-ion 18 V
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
2× akumulátor BL1840	196397-4
Dvojitá nabíječka	196933-6
4-zubý nůž	195150-5
Poutko na šňůru	125516-5
Inbusový klíč	783202-0
Montážní klíč	783013-3
Taška na nářadí	831304-7
Kryt nože	450573-7

Li-ion Ah 5,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 1,5

- Nový spolehlivý bezuhlíkový motor umožňující delší použití na jedno nabití akumulátoru
- Indikace stavu nabití akumulátoru
- Velmi tichý chod a nízké vibrace
- Možnost nastavení 3 rychlostí vyžínání
- Součástí dodávky jsou 2 akumulátory BL1840 a rychlonabíječka
- Možnost objednání verze **DUR365UZ** bez kufru, akumulátorů a nabíječky

Akumulátor	Li-ion 2× 18 V / 4,0 Ah
Otáčky naprázdno	3500 / 5300 / 6500 min^{-1}
Rozměr vřetene	M10 × 1,25 LH
Hmotnost	4,7 kg
Rozměry d × š × v	1823 × 610 × 460 mm

Akumulátorový plotostřih

DUR551RF2

2× aku 3,0 Ah 18V

DUH551RF2

- Nastavitelná zadní rukojeť
- Optimální vyvážení stroje pro bezpečnou práci
- Pozvolný rozběh
- Bezpečnostní úprava špice lišty stroje
- Velmi silný stroj poháněný dvěma akumulátory Li-ion 18 V

SOUČÁST DODÁVKY	Obj. č.
2× akumulátor BL1830	194204-5
Rychlonabíječka DC18RC	195584-2
Kryt nože	450489-6

Li-ion Ah 5,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 1,5 | 442

- Ochrana stroje a akumulátorů proti přetížení
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory a nabíječka
- Možnost objednání verze **DUH551Z** bez akumulátorů a nabíječky

Akumulátor	Li-ion 2× 18 V / 3,0 Ah
Délka řezu	55 cm
Tloušťka řezu	18 mm
Hmotnost	5,0 kg
Rozměry d × š × v	1061 × 225 × 199 mm

Aku sekačka

DLM380RF2

2× aku 3,0 Ah 18V

DLM380RF2

- Silný stroj poháněný dvěma akumulátory Li-ion 18 V
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Speciální úprava rukojeti pro pohodlnou práci

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
2× akumulátoru BL1830	194204-5
Nabíječka DC18RC	195584-2
Klíč SW13	782016-4
Kryt akumulátoru	450128-8

Li-ion Ah 5,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 1,5

- Možnost nastavení výšky sekání v 6 polohách
- Velmi tichý chod
- Součástí dodávky jsou 2 akumulátory BL1830 a rychlonabíječka
- Možnost objednání verze **DLM380Z** bez kufru, akumulátorů a nabíječky

Akumulátor	Li-ion 2× 18 V / 3,0 Ah
Šířka řezu	38 cm
Pracovní výška	25–75 mm
Objem koše	40 l
Hmotnost	14,5 kg
Rozměry d × š × v	1145 × 465 × 1023 mm

Aku pokosová pila

DLS714PT2

2× aku 5,0 Ah 18V

DLS714PT2

- Výkonná pokosová pila
- Spolehlivý bezuhlíkový motor
- Nízká hmotnost, kompaktní tvar
- Dvojité kluzné vedení
- Úkosový úhel 45° vlevo, 5° vpravo
- Možnost nastavení základové desky 45° vlevo a 57° vpravo

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
2× akumulátor BL1850	196672-8
Dvojitá rychlonabíječka	196933-6
Vodorovná svorka	122571-8
Prachový vak	122852-0
Odsávací adaptér	762001-3
Prodloužení	322312-4
Klíč 5	783203-8
Pilový kotouč 190 × 20 40T	

Li-ion Ah 5,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 1,5

- Maximální řezný výkon 52 × 300 mm
- Motorová brzda
- Pogumovaná rukojeť pro pohodlnou a bezpečnou práci
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory a nabíječka
- Možnost objednání verze **DLS714Z** bez akumulátoru a nabíječky

Akumulátor	Li-ion 2× 18 V / 5,0 Ah
Výkon	1200 W
Otáčky naprázdno	5700 min^{-1}
Řezný výkon při 90°	52 × 300 mm
Řezný výkon při 45°	52 × 212 mm
Pilový kotouč (Ø)	190 mm
Otvor pilového kotouče (Ø)	20 mm
Hmotnost	13 kg
Rozměry d × š × v	655 × 430 × 445 mm

Aku pila ocaska

DJR360PT2

2× aku 5,0 Ah 18V

DJR360PT2

- Pila ocaska s vysokým výkonem
- Spolehlivý bezuhlíkový motor
- Nová konstrukce zaručující velmi dlouhou životnost
- Možnost nastavení dvou rychlostí řezu
- Beznástrojová výměna pilky
- Beznástrojové nastavení dorazu

Li-ion Ah 5,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 1,5

- LED osvětlení pracovní plochy
- Motorová brzda
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory a nabíječka
- Možnost objednání verze **DJR360Z** bez akumulátoru a nabíječky

Akumulátor	Li-ion 2× 18 V / 5,0 Ah
Počet zdvihů při volnoběhu	0-2.300 /3.000 min-1
Výška zdvihu	32 mm
Hmotnost	4,2 kg
Rozměry d × š × v	448 × 115 × 242 mm

Aku vysavač

DVC860LZ

18V

DVC860LZ

- Univerzální vysavač s možností použití síťového adaptéru nebo akumulátorů Li-ion 2 × 18 V
- Vhodný pro suché i mokré vysávání
- Třída prachu L – MAK >1 mg/m^3
- Možnost regulace sacího výkonu

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Odsávací hadice 38 mm × 2,5 m	195434-1
Odsávací hadice	192563-1
Prodlužovací trubka	192562-3
Úzká hubice	410306-2
Podlahová hubice	195551-7

Li-ion Ah 5,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 1,5

- Objem nádoby 8 l
- Jednoduchá výměna sáčků
- Kryt akumulátorů ochraňující proti kapající vodě
- Možnost aretace kol
- Dodávka bez akumulátorů a nabíječky

Napětí	AC: 230 V / DC: Li-ion 2× 18 V
Výkon	AC: 320 W / DC: 25–70 W
Doba použití / akumulátor	(s BL1850) 30–65 min
Max. průtok vzduchu	AC: 216 / DC: 126 m^3/h
Podtlak	AC: 240 / DC: 90 mbar
Objem nádoby	8 l
Hmotnost	8,6 kg
Rozměry d × š × v	366 × 334 × 368 mm

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

14,4 V
Lithium-ion

makita®

Ucelená nabídka strojů

Systém rychlého nabíjení

22 min
3,0 Ah BL1430

Nabíječka
DC18RC

LXT

36 min
4,0 Ah BL1440

15 min
1,5 Ah BL1415N
1,3 Ah BL1415

Aku vrtací šroubovák

DDF448RFJ

2× aku 3,0 Ah

14.4V

DDF448RFJ

- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah
- Vrtání nebo šroubování
- Kovové jednodílné rychloupínací sklíčidlo
- 2 rychlostní převodovka s celokovovou konstrukcí ozubených kol
- Elektronický vypínač, motorová brzda, L/P chod
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Systainer Makpac	821550-0
Vložka systaineru	837916-4
2× akumulátor BL1430	194065-3
Nabíječka DC18RC	195584-2
Háček	346317-0
2 ks bit č. 2	784637-8

Li-ion Ah 4,0 3,0 1,5 — 440

- LED osvětlení pracovní plochy
- Indikace stavu nabití akumulátoru
- Elektronická ochrana akumulátoru
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a systainer
- Možnost objednání verze **DDF448Z** bez kufru, akumulátorů a nabíječky

Akumulátor		Li-ion 14,4 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	na 1. / 2. převod	0–350 min^{-1} / 0–1800 min^{-1}
Rozsah upínání sklíčidla		1,5–13 mm
Vrtací výkon	ocele / dřevo Ø	16 / 65 mm
Utahovací moment	tvrdý / měkký	77 / 43 Nm
Hmotnost		2,2 kg
Rozměry d × š × v		225 × 79 × 259 mm

Aku vrtací šroubovák

BDF446RFJ

2× aku 3,0 Ah

14.4V

DDF446RFJ

- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah
- Vrtání nebo šroubování
- Jednodílné rychloupínací sklíčidlo
- 2 rychlostní převodovka s celokovovou konstrukcí ozubených kol
- Elektronický vypínač, motorová brzda, L/P chod

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Systainer Makpac	821550-0
Vložka systaineru	837916-4
2× akumulátor BL1430	194065-3
Nabíječka DC18RC	195584-2
Rychlosklíčidlo	196311-0
Šroub M4 × 12	251314-2
Háček	346317-0
Bit č.2	784637-8
Kryt akumulátoru	450128-8

Li-ion Ah 4,0 3,0 1,5 — 440

- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- LED osvětlení pracovní plochy
- Elektronická ochrana akumulátoru
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr
- Možnost objednání verze **DDF446Z** bez kufru, akumulátorů a nabíječky

Akumulátor		Li-ion 14,4 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	na 1. / 2. převod	0–400 / 0–1500 min^{-1}
Rozsah upínání sklíčidla		1,5–13 mm
Výkon	do ocele / dřeva Ø	13 / 38 mm
Utahovací moment (tvrdý / měkký)		44 / 30 Nm
Hmotnost		1,7 kg
Rozměry d × š × v		192 × 79 × 251 mm

Aku vrtací šroubovák

DDF343SHE

2× aku 1,3 Ah

14.4V

DDF343SHE

- Li-ion akumulátor 14,4 V / 1,3 Ah, doba nabíjení 60 minut
- Vrtání nebo šroubování
- Jednodílné rychloupínací sklíčidlo
- 2 rychlostní převodovka s celokovovou konstrukcí ozubených kol

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Transportní kufr	158777-2
2× akumulátor BL1415	194558-0
Nabíječka DC18SD	194533-6
Rychlosklíčidlo	196309-7
Bit č.2	784636-0

Li-ion Ah 4,0 3,0 1,5 1,3

- Elektronický vypínač, motorová brzda, L/P chod
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr
- **DDF343SHEX** dodávka se svítilnou **BML146**, transportním kufrem **P-77724**, sadou příslušenství D-33691 a trikem Makita

Akumulátor		Li-ion 14,4 V / 1,3 Ah
Otáčky naprázdno	na 1. / 2. převod	0–400 / 0–1300 min^{-1}
Rozsah upínání sklíčidla		0,8–10 mm
Výkon	do ocele / dřeva Ø	10 / 25 mm
Utahovací moment	tvrdý / měkký	36 / 20 Nm
Hmotnost		1,4 kg
Rozměry d × š × v		192 × 79 × 226 mm

Aku příklepový šroubovák

DHP448RFJ

2× aku 3,0 Ah

14.4V

DHP448RFJ

- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah
- Vrtání, vrtání s příklepem nebo šroubování
- Kovové jednodílné rychloupínací sklíčidlo

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Systainer Macpac 2	821550-0
Vložka systaineru	837916-4
2× akumulátor BL1430	194065-3
Nabíječka	195584-2
Boční rukojeť	126131-8
Hloubkový doraz	122576-8
Háček	346317-0
Držák bitů	452947-8
2 ks bit č. 2	784637-8

Li-ion Ah 4,0 3,0 1,5 — 440

- 2 rychlostní převodovka s celokovovou konstrukcí ozubených kol
- Elektronický vypínač, motorová brzda, L/P chod
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- LED osvětlení pracovní plochy
- Indikace stavu nabití akumulátoru
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a systainer
- Možnost objednání verze **DHP448Z** bez kufru, akumulátorů a nabíječky

Akumulátor		Li-ion 14,4 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	na 1. / 2. převod	0–350 / 0–1800 min^{-1}
Počet úderů naprázdno	na 1. / 2. převod	0–5200 / 0–27000 min^{-1}
Rozsah upínání sklíčidla		1,5–13 mm
Vrtací výkon	do ocele / kamene / dřeva	13 / 14 / 65 mm
Utahovací moment	tvrdý / měkký	77 / 43 Nm
Hmotnost		2,2 kg
Rozměry d × š × v		225 × 79 × 259 mm

Aku příklepový šroubovák

DHP446RFJ

2× aku 3,0 Ah

14.4V

DHP446RFJ

- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah
- Vrtání, vrtání s příklepem nebo šroubování
- Jednodílné rychloupínací sklíčidlo

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Systainer Makpac	821550-0
Vložka systaineru	837916-4
2× akumulátor BL1430	194065-3
Nabíječka DC18RC	195584-2
Rychlosklíčidlo	196311-0
Šroub M4 × 12	251314-2
Háček	346317-0
Bit č.2	784637-8
Kryt akumulátoru	450128-8

Li-ion Ah 4,0 3,0 1,5 — 440

- 2 rychlostní převodovka s celokovovou konstrukcí ozubených kol
- Elektronický vypínač, motorová brzda, L/P chod
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- LED osvětlení pracovní plochy
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr
- Možnost objednání verze **DHP446Z** bez kufru, akumulátorů a nabíječky

Akumulátor		Li-ion 14,4 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	na 1. / 2. převod	0–400 / 0–1500 min^{-1}
Počet úderů naprázdno	na 1. / 2. převod	0–6000 / 0–22500 min^{-1}
Rozsah upínání sklíčidla		1,5–13 mm
Výkon	do ocele / dřeva Ø	13 mm
Utahovací moment	tvrdý / měkký	44 / 30 Nm
Hmotnost		1,7 kg
Rozměry d × š × v		206 × 79 × 251 mm

Aku příklepový šroubovák

DHP343SHE

2× aku 1,3 Ah

14.4V

DHP343SHE

- Li-ion akumulátor 14,4 V / 1,3 Ah, doba nabíjení 60 minut
- Vrtání, vrtání s příklepem nebo šroubování
- Jednodílné rychloupínací sklíčidlo
- 2 rychlostní převodovka s celokovovou konstrukcí ozubených kol

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Transportní kufr	158777-2
2× akumulátor BL1415	194558-0
Nabíječka DC18SD	194533-6
Rychlosklíčidlo	196309-7
Bit č.2	784636-0

Li-ion Ah 4,0 3,0 1,5 1,3

- Elektronický vypínač, motorová brzda, L/P chod
- Elektronická ochrana akumulátoru
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr

Akumulátor		Li-ion 14,4 V / 1,3 Ah
Otáčky naprázdno	na 1. / 2. převod	0–400 / 0–1300 min^{-1}
Počet úderů naprázdno	na 1. / 2. převod	0–6000 / 0–19500 min^{-1}
Rozsah upínání sklíčidla		0,8–10 mm
Vrtací výkon	ocel / kámen / dřevo Ø	10 / 10 / 25 mm
Utahovací moment	tvrdý / měkký	36 / 20 Nm
Hmotnost		1,4 kg
Rozměry d × š × v		211 × 79 × 226 mm

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Aku rázový utahovák

DTD137RFJ

2× aku 3,0 Ah

BL MOTOR

XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

14.4V

DTD137RFJ

- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Kompaktní stroj s délkou pouze 129mm
- Speciální funkce pro práci se samozávrtnými šrouby, která snižuje možnost poškození šroubu nebo bitu
- Silný a kompaktní utahovák s bezuhlíkovým motorem

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Systainer Makpac	821550-0
Vložka systaineru	837670-0
2× akumulátoru BL1430	194065-3
Nabíječka DC18RC	195584-2
Háček	346317-0
Šroub M4x12	266622-8

Li-ion Ah 4,0 | 3,0 | 1,5 | 1,3

- Možnost nastavení 3 stupňů utažení + speciální funkce pro samořezné šrouby
- Maximální utahovací moment 170 Nm
- Ve tmě svítící čelo stroje
- Ideální vyvážení stroje
- Možnost objednání verze **DTD137Z** bez kufru, akumulátorů a nabíječky

Akumulátor		Li-ion 14,4 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	na 1. / 2. / 3. převod	0–1100 / 0–2100 / 0–3400 min^{-1}
Počet úderů naprázdno	na 1. / 2. / 3. převod	0–1100 / 0–2600 / 0–3600 min^{-1}
Max. utahovací moment		170 Nm
Standardní šroub		M5–M16
Upnutí nástroje		šestihran 1/4"
Hmotnost		1,2 kg
Rozměry d × š × v		119 × 79 × 220 mm

Aku rázový utahovák

DTD136RFJ

2× aku 3,0 Ah

BL MOTOR

14.4V

DTD136RFJ

- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah
- Možnost nastavení 3 stupňů rázového utahování
- Upínání nástroje šestihran 1/4"
- Nový bezuhlíkový motor umožňující delší použití stroje na jednom nabití akumulátoru
- Odolná převodovka s celokovovou konstrukcí ozubených kol
- Elektronický vypínač, motorová brzda, L/P chod

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Systainer Makpac	821550-0
Vložka systaineru	837670-0
2× akumulátor BL1430	194065-3
Nabíječka DC18RC	195584-2
Háček	346317-0
Šroub M4 × 12	266622-8

Li-ion Ah 4,0 | 3,0 | 1,5

- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- LED osvětlení pracovní plochy
- Signalizace stavu nabití akumulátoru
- Elektronická ochrana akumulátoru
- Výrazně zvýšená odolnost stroje proti prachu a vodě
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr

Akumulátor	Li-ion 14,4 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	0–1200 / 0–2100 / 0–2600 min^{-1}
Počet úderů naprázdno	0–1100 / 0–2600 / 0–3200 min^{-1}
Max. utahovací moment	165 Nm
Standardní šroub	M5–M14
Upnutí nástroje	šestihran 1/4"
Hmotnost	1,2 kg
Rozměry d × š × v	129 × 79 × 239 mm

Aku rázový utahovák

DTD134RFJ

2× aku 3,0 Ah

14.4V

DTD134RFJ

- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah
- Upínání nástroje šestihran 1/4"
- Odolná převodovka s celokovovou konstrukcí ozubených kol
- Elektronický vypínač, motorová brzda, L/P chod

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Systainer Makpac	821550-0
Vložka systaineru	837670-0
2× akumulátor BL1430	194065-3
Nabíječka DC18RC	195584-2
Háček	346317-0
Kryt akumulátoru	450128-8

Li-ion Ah 4,0 | 3,0 | 1,5 — 440

- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- LED osvětlení pracovní plochy
- Signalizace stavu nabití akumulátoru
- Elektronická ochrana akumulátoru
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr
- Možnost objednání verze **DTD134Z** bez kufru, akumulátorů a nabíječky

Akumulátor	Li-ion 14,4 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	0–2400 min^{-1}
Počet úderů naprázdno	0–3200 min^{-1}
Max. utahovací moment	155 Nm
Standardní šroub	M5–M14
Upnutí nástroje	šestihran 1/4"
Hmotnost	1,2 kg
Rozměry d × š × v	138 × 79 × 238 mm

Aku multifunkční rázový utahovák

BTP130RFE

2× aku 3,0 Ah

14.4V

BTP130RFE

- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah
- Vrtání, vrtání s příklepem, šroubování nebo rázové utahování
- Upínání nástroje šestihran 1/4"
- Nový bezuhlíkový motor umožňující delší použití stroje na jednom nabití akumulátoru
- Multifunkční převodovka s celokovovou konstrukcí ozubených kol
- Elektronický vypínač, motorová brzda, L/P chod

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Transportní kufr	141205-4
2× akumulátor BL1430	194065-3
Nabíječka DC18RA	195584-2

Li-ion Ah 4,0 | 3,0 | 1,5 — 440

- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- LED osvětlení pracovní plochy
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr

Akumulátor		Li-ion 14,4 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	vrtání	0–2400 min^{-1}
Otáčky naprázdno	šroubování	0^{-1}2400 min^{-1}
Otáčky naprázdno	vrtání s příklepem	0–700 / 0–2400 min^{-1}
Počet úderů naprázdno		0–3200 min^{-1}
Počet úderů naprázdno		0–28800 min^{-1}
Max. utahovací moment		135 Nm
Hmotnost		1,7 kg
Rozměry d × š × v		186 × 79 × 246 mm

Aku rázový utahovák

DTS130RFJ

2× aku 3,0 Ah

14.4V

DTS130RFJ

- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah
- Upínání nástroje šestihran 1/4"
- Silný a kompaktní utahovák
- Unikátní chlazení olejové jednotky umožňující dlouhotrvající práci bez nebezpečí přehřátí
- Velmi vysoká efektivita při dlouhotrvajících pracích

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Nabíječka DC18RC	195584-2
2× akumulátor BL1430	194065-3
Systainer Makpac	141205-4
Vložka systaineru	837670-0
Kryt akumulátoru	450128-8

Li-ion Ah 4,0 | 3,0 | 1,5 — 440

- Elektronický vypínač, L/P chod
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- Elektronická ochrana akumulátoru
- LED osvětlení pracovní plochy
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr

Akumulátor	Li-ion 14,4 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	0–2400 min^{-1}
Počet úderů naprázdno	0–1600 min^{-1}
Max. utahovací moment	30 Nm
Standardní šroub	M6–M10
Upnutí nástroje	šestihran 1/4"
Hmotnost	1,7 kg
Rozměry d × š × v	183 × 79 × 140 mm

Aku příklepový šroubovák

DTW250RFJ

2× aku 3,0 Ah

14.4V

DTW250RFJ

- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah
- Upínání nástroje čtyřhran 1/2"
- Odolná převodovka s celokovovou konstrukcí ozubených kol
- Elektronický vypínač, motorová brzda, L/P chod
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- Elektronická ochrana akumulátoru

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Systainer Makpac	821550-0
Vložka systaineru	837670-0
2× akumulátor BL1430	194065-3
Nabíječka DC18RC	195584-2

Li-ion Ah 4,0 | 3,0 | 1,5 — 440

- LED osvětlení pracovní plochy
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr

Akumulátor	Li-on 14,4 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	0–2200 min^{-1}
Počet příklepů	0–3200 min^{-1}
Max. utahovací moment	230 Nm
Standardní šrouby	M10–M16
Vysokopevnostní šrouby	M10–M14
Upnutí nástroje	■ 1/2"
Hmotnost	1,6 kg
Rozměry d × š × v	165 × 79 × 234 mm

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Aku úhlový utahovák

DTL060RFJ

2× aku 3,0 Ah

14.4V

DTL060RFJ

- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah
- Upínání nástroje šestihra 1/1"
- Odolná převodovka, výška hlavy pouze 54 mm
- Elektronický vypínač, L/P chod
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- Elektronická ochrana akumulátoru

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Systainer Makpac	821550-0
Vložka systaineru	837644-1
2× akumulátor BL1430	194065-3
Nabíječka DC18RC	195584-2

Li-ion Ah 4,0 3,0 1,5 — 440

- LED osvětlení pracovní plochy
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr

Akumulátor	Li-on 14,4 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	0–2000 min^{-1}
Počet příklepů	0–3000 min^{-1}
Max. utahovací moment	60 Nm
Standardní šrouby	M4–M6
Vysokopevnostní šrouby	M6–M8
Upnutí nástroje	šestihran 1/4"
Hmotnost	1,7 kg
Rozměry d × š × v	387 × 78 × 97 mm

Aku úhlová vrtačka

DDA340RFJ

2× aku 3,0 Ah

14.4V

DDA340RFJ

- Úhlová vrtačka pro akumulátory Li-ion 3,0 Ah
- Vrtání nebo šroubování
- Ozubené sklíčidlo s výškou hlavy pouze 66 mm
- Převodovka s celokovovou konstrukcí ozubených kol

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Systainer Makpac	821550-0
Vložka systaineru	837629-7
2× akumulátor BL1430	194065-3
Nabíječka DC18RC	195584-2
Sklíčidlo	763174-5
Boční rukojeť	153489-2

Li-ion Ah 4,0 3,0 1,5 — 440

- Velký elektronický vypínač, motorová brzda, L/P chod
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- LED osvětlení pracovní plochy
- Elektronická ochrana akumulátoru
- Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a kufru Možnost objednání verze
- Možnost objednání verze **DDA340Z** bez kufru, akumulátorů a nabíječky

Akumulátor		Li-on 14,4 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno		0–1700 min^{-1}
Rozsah upínání sklíčidla		1,5–10 mm
Vrtací výkon	ocel / dřevo	10 / 25mm
Hmotnost		1,7 kg
Rozměry d × š × v		314 × 79 × 97 mm

Aku úhlová vrtačka

DDA341RFJ

2× aku 3,0 Ah

14.4V

DDA341RFJ

- Úhlová vrtačka pro akumulátory Li-ion 3,0 Ah
- Vrtání nebo šroubování
- Jednodílné rychlosklíčidlo s výškou hlavy pouze 93 mm
- Převodovka s celokovovou konstrukcí ozubených kol
- Velký elektronický vypínač, motorová brzda, L/P chod

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Systainer Makpac	821550-0
Vložka systaineru	837629-7
2× akumulátor BL1430	194065-3
Nabíječka DC18RC	195584-2
Rychlosklíčidlo	196308-9
Boční rukojeť	153489-2

Li-ion Ah 4,0 3,0 1,5 — 440

- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- LED osvětlení pracovní plochy
- Elektronická ochrana akumulátoru
- Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a kufru
- Možnost objednání verze **DDA341Z** bez kufru, akumulátorů a nabíječky

Akumulátor		Li-on 14,4 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno		0–1700 min^{-1}
Rozsah upínání sklíčidla		1,5–10 mm
Vrtací výkon	ocel / dřevo	10 / 25mm
Hmotnost		1,6 kg
Rozměry d × š × v		326 × 79 × 97 mm

Aku šroubovák

DFS440Z

14.4V

DFS440Z

- Aku šroubovák pro akumulátory Li-ion 1,3 nebo 3,0 Ah
- Upínání nástroje šestihra 1/4"
- Odolná převodovka
- L/P chod
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Magnetický držák bitu	784811-8
Bit PH č.2	P-06052
Hloubkový doraz	318307-3

Li-ion Ah 4,0 3,0 1,5 1,3 — 440

- LED osvětlení pracovní plochy
- Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a kufru
- Elektronická ochrana akumulátoru

Akumulátor	Li-ion 14,4 V
Otáčky naprázdno	4000 min^{-1}
Šrouby do sádrokartonu	do 4 mm
Upnutí / velikost vrtáku	šestihran 1/4"
Hmotnost	1,6 kg
Rozměry d × š × v	258 × 80 × 193 mm

Aku šroubovák se zásobníkem

DFR440RFE

2× aku 3,0 Ah

14.4V

DFR440RFE

- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah
- Upínání nástroje šestihra 1/4"
- Odolná tichá převodovka
- L/P chod

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Transportní kufr	140392-6
2× akumulátor BL1430	194065-3
Nabíječka DC18RC	195584-2
3× PH 2-bit	P-66232

Li-ion Ah 4,0 3,0 1,5 1,3 — 440

- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- Elektronická ochrana akumulátoru
- Jednoduché nastavení délky šroubu
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr

Akumulátor	Li-on 14,4 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	4000 min^{-1}
Šrouby	Ø 3,5–4 × 25–41 mm
Upnutí nástroje	šestihran 1/4"
Hmotnost	1,7 kg
Rozměry d × š × v	357 × 80 × 193 mm

Aku šroubovák se zásobníkem

DFR540RFE

2× aku 3,0 Ah

14.4V

DFR540RFE

- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah
- Upínání nástroje šestihra 1/4"
- Odolná tichá převodovka
- L/P chod

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Transportní kufr	824807-8
2× akumulátor BL1430	194065-3
Nabíječka DC18RC	195584-2
Bit 3 ks	P-67795
Vedení šroubu	195184-8

Li-ion Ah 4,0 3,0 1,5 1,3 — 440

- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- Elektronická ochrana akumulátoru
- Jednoduché nastavení délky šroubu
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr

Akumulátor	Li-on 14,4 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	4000 min^{-1}
Šrouby	Ø 4 mm × 25–55 mm
Upnutí nástroje	šestihran 1/4"
Hmotnost	2,0 kg
Rozměry d × š × v	427 × 80 × 238 mm

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Aku vrtací kladivo

DHR162RFJ

2× aku 3,0 Ah

14.4V

DHR162RFJ

- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah
- Vrtání s příklepem nebo vrtání
- Motorová brzda, L/P chod
- Prachotěsný systém upínání upravený pro nástroje SDS-PLUS

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Systainer Makpac	821551-8
Vložka systaineru	837633-6
2× akumulátor BL1430	194065-3
Nabíječka DC18RC	195584-2
Hloubkový doraz	415486-9
Boční rukojeť	158057-6

Li-ion Ah 4,0 3,0 1,5 — 430

- Elektronická kontrola optimálního zatížení stroje
- LED osvětlení pracovní plochy
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr

Akumulátor		Li-ion 14,4 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno		0–1500 min^{-1}
Počet příklepů při volnoběhu		0–5000 min^{-1}
Výkon při vrtání	do ocele / betonu / dřeva Ø	13 / 16 /24 mm
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009		1,3 J
Hmotnost		2,4 kg
Rozměry d × š × v		296 × 79 × 250 mm

Aku vrtací kladivo

DHR164RFJ

2× aku 3,0 Ah

14.4V

DHR164RFJ

- Vrtací kladivo s upínáním upraveným pro nástroje SDS-PLUS
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Prokluzová spojka
- Prachotěsný elektronický vypínač

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Systainer Makpac	821551-8
Vložka systaineru	838109-6
2× akumulátoru BL1430	194065-3
Nabíječka DC18RC	195584-2
Kryt akumulátoru	450128-8
Hloubkový doraz	415486-9

Li-ion Ah 4,0 3,0 1,5 — 430

- LED osvětlení pracovní plochy s funkcí dosvitu
- Součástí dodávky jsou 2 akumulátory, systainer a nabíječka
- Možnost objednání verze **DHR164Z** bez kufru, akumulátorů a nabíječky

Akumulátor		Li-ion 14,4 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno		0–1600 min^{-1}
Počet úderů naprázdno		0–5300 min^{-1}
Vrtací výkon	do ocele / betonu / dřeva Ø	13 / 16 / 24 mm
Síla jednotlivého úderu		1,3 J
Hmotnost		2,4 kg
Rozměry d × š × v		297 × 79 × 235 mm

Aku okružní pila

DSS500RFJ

2× aku 3,0 Ah

14.4V

DSS500RFJ

- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah
- Možnost nastavení úkosu až do 50°

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Systainer Makpac	821551-8
Vložka systaineru	837628-9
Paralelní doraz	164095-8
Odsávací adaptér	194415-2
2× akumulátor BL1430	194065-3
Nabíječka DC18RC	195584-2
Kryt akumulátoru	450128-8
Pilový kotouč 136X16T	B-10643

Li-ion Ah 4,0 3,0 1,5 — 430

- Motorová brzda
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- LED osvětlení pracovní plochy
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr

Akumulátor		Li-ion 14,4 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno		3600 min^{-1}
Řezný výkon	při 90° / 45°	51 / 35 mm
Pilový kotouč		Ø 136 mm
Otvor pilového kotouče		Ø 20 mm
Hmotnost		2,6 kg
Rozměry d × š × v		359 × 183 × 201 mm

Aku přímočará pila

DJV140RFJ

2× aku 3,0 Ah

14.4V

DJV140RFJ

- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah
- Regulovatelný počet zdvihů
- Elektronický vypínač, motorová brzda

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Systainer Makpac	821550-0
Vložka systaineru	837639-4
2× akumulátor BL1430	194065-3
Nabíječka DC18RC	195584-2
Odsávací hrdlo	417853-4
Šestihranný čípkový klíč 4	783202-0
Sada pilových listů po 2 ks	B10, BR13, B22

Li-ion Ah 4,0 3,0 1,5 — 440

- Beznástrojová výměna pilek
- 4 stupňový předkyv, oboustranně naklonitelná deska o 45°
- Elektronická ochrana akumulátoru
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr

Akumulátor		Li-ion 14,4 V / 3,0 Ah
Počet zdvihů při volnoběhu		0–2600 min^{-1}
Výška zdvihu		26 mm
Předkyv		4stupňový
Řezný výkon	do kovu / dřeva	10 / 135 mm
Hmotnost		2,7 kg
Rozměry d × š × v		255 × 73 × 208 mm

Aku úhlová bruska

DGA450RFJ

2× aku 3,0 Ah

14.4V

DGA450RFJ

- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah
- Elektronická kontrola optimálního zatížení stroje

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Systainer Makpac	821550-0
Vložka systaineru	837632-8
2× akumulátor BL1430	194065-3
Nabíječka DC18RC	195584-2
Ochranný kryt	123098-1
Boční rukojeť	153489-2
Upínací matice	224554-5
Klíč s čelním otvorem	782423-1

Li-ion Ah 4,0 3,0 1,5 — 440

- Antirestart funkce
- Signalizace nízkého nabití akumulátoru
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- Elektronická ochrana akumulátoru
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr
- Možnost objednání verze **DGA450Z** bez kufru, akumulátorů a nabíječky

Akumulátor	Li-ion 14,4 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	10000 min^{-1}
Průměr kotouče	Ø 115 mm
Závit vřetena	M14 × 2
Hmotnost	2,2 kg
Rozměry d × š × v	317 × 129 × 111 mm

Aku sponkovačka

DST110Z

14.4V

DST110Z

- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah
- Sponkovačka pro spony o průměru 10 mm
- Možnost nastavení hloubky zaražení spony
- Elektronická ochrana akumulátoru

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Ochranné brýle	AL00000147

Li-ion Ah 4,0 3,0 1,5 1,3

- Pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a kufru

Akumulátor	Li-ion 14,4 V
Šířka sponek	10 mm
Délka sponek	7 / 10 mm
Tloušťka sponky	0,5–0,7 mm
Kapacita zásobníku	125 sponek
Hmotnost	2,0 kg
Rozměry d × š × v	245 × 79 × 191 mm

Aku sponkovačka

DST220Z

14.4V

DST220Z

- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah
- Sponkovačka pro spony o průměru 10 mm
- Možnost nastavení hloubky zaražení spony

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Ochranné brýle	AL00000147

Li-ion Ah 4,0 3,0 1,5 1,3

- Elektronická ochrana akumulátoru
- Pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a kufru

Akumulátor	Li-ion 14,4 V
Šířka sponky	10 mm
Délka sponky	10–22 mm
Tloušťka sponky	0,6 × 1,2 mm
Obsah zásobníku	98 ks
Hmotnost	2,3 kg
Rozměry d × š × v	247 × 91 × 212 mm

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Aku hřebíčkovačka

DPT350RFJ

2× aku 3,0 Ah

14.4V

DPT350RFJ

- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah
- Hřebíkovačka pro hřebíky bez hlavičky (pinky) 18–35 mm
- Mechanismus zabraňující výstřelu při prázdném zásobníku

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Systainer Makpac	821550-0
Vložka systaineru	837640-9
Ochranné brýle	AL00000147
Adaptér	419525-7
Inbusový klíč	783201-2
Kryt akumulátoru	450128-8
2× akumulátor BL1430	194065-3
Nabíječka DC18RC	195584-2

Li-ion Ah 4,0 | 3,0 | 1,5 | 1,3

- Bezpečnostní pojistka proti nechtěnému výstřelu
- LED osvětlení pracovní plochy
- Pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr
- Možnost objednání verze **DPT350Z** bez kufru, akumulátorů a nabíječky

Akumulátory	Li-ion 14,4 V / 3,0 Ah
Šířka hřebíku	0,6 mm
Délka hřebíku	18–35 mm
Kapacita zásobníku	130 sponek
Hmotnost	2,2 kg
Rozměry d × š × v	245 × 79 × 227 mm

Aku vysavač

BVC340Z

14.4V

BVC340Z / DVC340Z

- Lehký a kompaktní vysavač pro akumulátory Li-ion 14,4 V
- Možnost nastavení sání ve 2 stupních
- Použitelný jako vysavač i ofukovač
- Vhodný pouze pro suché vysávání drobných částic (prach, odpad z vrtání)

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Prachový vak	122918-6
Odsávací hadice	140456-6
Ramenní pás	166094-6
Gumový tryska	132025-7
Manžeta	414145-2
Adapter 38 mm	195545-2
Adapter 22 mm	195547-8

Li-ion Ah 4,0 | 3,0 | 1,5 | 1,3

- **DVC340Z** – Elektronická ochrana akumulátoru
- Součástí dodávky je praktický popruh
- Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a kufru

Akumulátor		Li-ion 14,4 V
Max. průtok vzduchu		3300 l/min
Doba použití/akumulátor	nízká	20 min
Doba použití/akumulátor	vysoká	10 min
Hmotnost		2,1 kg
Rozměry d × š × v		403 × 195 × 226 mm

Aku vysavač

DCL140Z

14.4V

DCL140Z

- Lehký a kompaktní vysavač pro akumulátory Li-ion 14,4 V
- Velký prachový vak (650 ml)
- Pogumovaná rukojeť
- Vhodný pouze pro suché vysávání drobných částic (prach, odpad z vrtání)

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Kobercová hubice	122859-6
Štěrbinová hubice	451243-1
Sací trubice	451244-9
Držák hubice	451245-7
Papírový filtr	443060-3
Prefiltr	451208-3

Li-ion Ah 4,0 | 3,0 | 1,5 | 1,3

- Elektronická ochrana akumulátoru
- Součástí dodávky je praktický popruh
- Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a kufru

Akumulátor		Li-ion 14,4 V
Max. průtok vzduchu		1200 l/min
Doba použití/akumulátor	nízká	20 min
Hmotnost		1,2 kg
Rozměry d × š × v		458 / 981 × 114 × 152 mm

Aku svítilna

DML145

14.4V

DML145

- Svítilna pro akumulátory Li-ion 14,4 V
- Hlavice nastavitelná do 4 poloh – 0°, 45°, 90°, a 110°
- Robustní odolná konstrukce

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
2 ks žárovky 14,4 V	A-83973
Řemínek přes rameno	417926-3

Li-ion Ah 4,0 | 3,0 | 1,5 | 1,3

- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť
- Dodávka bez akumulátoru, nabíječk
- Objednací číslo DEADML145

Akumulátor	Li-ion 14,4 V
Max. doba svícení	220 min
Hmotnost	0,7 kg
Rozměry d × š × v	284 × 84 × 96 mm

Aku svítilna

DML146

14.4V

DML146

- Svítilna pro akumulátory Li-ion 14,4 V
- Kompaktní tvar, nízká hmotnost
- 6 vysoce svítivých LED žárovek

Li-ion Ah 4,0 | 3,0 | 1,5 | 1,3

- Uchycení svítilny pomocí nastavitelného pásku
- Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a kufru
- Objednací číslo DEADML146

Akumulátor	Li-ion 14,4 V
Doba svícení BL1415 / BL1430	1500 / 3000 min
Hmotnost	0,48 kg
Rozměry d × š × v	133 × 81 × 61 / 78 mm

Aku čelová svítilna

DML800

14.4V 18V

DML800

- Svítilna s možností použití Li-on akumulátorů 18 V / 14,4 V nebo síťového adaptéru
- Výkonné 1,6 W LED
- IPX4 ochrana lampy proti stříkající vodě
- Aku držák s hákem pro upevnění k opasku a 1,2 m dlouhý kabel k lampě

Li-ion Ah 5,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 1,5 | 1,3

- Až 20 hodin svícení na jedno nabití akumulátoru BL1830
- Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a kufru
- Objednací číslo STEXBML800

Akumulátor	Li-ion 14,4 V / 18 V
Doba svícení	max. 1200 min
Hmotnost	0,58 kg
Rozměry d × š × v	55 × 55 × 55 mm / 133 × 76 × 71 mm

Aku svítilna

DML801

14.4V 18V

DML801

- Svítilna s možností použití Li-on akumulátorů 18 V / 14,4 V nebo síťového adaptéru
- 2 úrovně osvětlení 6 LED / 12 LED diod
- Hlava svítilny je otočná o 360°
- Díky sklopné hlavě je možné nastavit 7 různých úhlů svícení

Li-ion Ah 5,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 1,5 | 1,3

- Až 22 hodin svícení na jedno nabití akumulátoru BL1830
- Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a kufru
- Objednací číslo DEADML801

Akumulátor	Li-ion 14,4 V / 18 V
Doba svícení	max. 22 / 9 hod
Hmotnost	0,64 kg
Rozměry d × š × v	363 × 79 × 99 mm

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Aku svítilna

DML802

14.4V 18V

DML802

- Svítilna s možností použití Li-on akumulátorů 18 V / 14,4 V nebo síťového adaptéru
- Výkonné 3,2 W LED
- Hlava svítilny je sklopná do 9 poloh

Li-ion Ah 5,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 1,5 | 1,3

- Až 13 hodin svícení na jedno nabití akumulátoru BL1830
- Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a kufru
- Objednací číslo STEXDML802

Akumulátor	Li-ion 14,4 V / 18 V
Doba svícení	max. 13 / 9 hod
Hmotnost	0,65 kg
Rozměry d × š × v	256 × 79 × 99 mm

Aku svítilna

DML803

14.4V 18V

DML803

- Praktická a odolná pracovní svítilna s možností použití akumulátorů Li-ion 14 V / 18 V
- Možnost nastavení dvou stupňů svícení
- Díky kabelu je možné svítilnu použít až do vzdálenosti 1,2 m od patice s akumulátorem

Li-ion Ah 5,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 1,5 | 1,3

- Doba svícení – akumulátor 18 V: 24 (16) – 3,0 Ah, 11 (7) – 1,3 Ah (nízký stupeň svícení [vysoký stupeň svícení])
  akumulátor 14,4 V: 18 (12) – 3,0 Ah, 8 (5) – 1,3 Ah
- Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a kufru
- Objednací číslo DEADML803

Akumulátor	Li-ion 18 V / 14,4 V
Doba svícení	max. 24 / 18 hod
Hmotnost	0,58 kg
Rozměry d × š × v	133 × 81 × 72 mm

Aku kombinovaná svítilna

DML184

14.4V 18V

DML184

- Odnímatelný ramenní popruh a sklopný kovový háček umožňuje upevnění v různých polohách
- Přepínání ze zářivky na xenonovou výbojku
- Osvětlení – zářivka 330 luxů při 18 V
- Osvětlení - xenonová žárovka 500 luxů při 18 V

Li-ion Ah 5,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 1,5 | 1,3

- Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a kufru
- Objednací číslo DEADML184

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Xenonová zářivka	B-07303
Zářivka	GM00001161
Ramenní pás	GM00001028
Háček	GM00001027

Akumulátor	Li-ion 14,4 V / 18 V
Doba svícení žárovka	900 min
Doba svícení zářivka	200 min
Hmotnost	0,73 kg
Rozměry d × š × v	450 × 78 × 95 mm

Aku radio se svítilnou

BMR050

14.4V 18V

BMR050

- Rádio s možností použití Li-on akumulátorů 18 V / 14,4 V nebo síťového adaptéru
- Velký reproduktor umístěný pod svítilnou

Li-ion Ah 5,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 1,5 | 1,3

- LCD displej
- Možnost nastavení svítilny ve 4 různých úhlech
- Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a kufru

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Remínek	SE00000138

Akumulátor	Li-ion 14,4 V / 18 V
Doba svícení	360 min
Frekvence pásma (FM)	87,5–108 MHz
Frekvence pásma (AM)	522–1629 kHz
Max. výkon (24 V)	2 W
Hmotnost	0,95 kg
Rozměry d × š × v	263 × 75 × 179 mm

Aku ventilátor

DCF300Z

14.4V 18V

DCF300Z

- Ventilátor a možností použití akumulátorů nebo síťového adaptéru
- Možnost nastavení 3 stupňů rychlosti vzduchu
- Možnost nastavení automatického vypnutí stroje za 1, 2 nebo 4 hodiny
- Průměr ventilátoru 330mm
- Bezpečnostní kovový kryt vrtule
- Tichý chod
- Výkon zařízení je stanoven v souladu s normou IEC60879: 1986 (coor. 1992)

Li-ion Ah 5,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 1,5 | 1,3

- Možnost nastavení úhlu ventilátoru
- Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a kufru

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Zdroj	TEB0000112

Akumulátor	Li-ion 14,4 V / 18 V
Doba použití na jedno nabití (18 V / 3,0 Ah max)	180 min
Doba použití na jedno nabití (14,4 V / 3,0 Ah max)	160 min
Max proud vzduchu	42,41 m³/min
Příkon	40,94 W
Výkon / spotřeba	1,036 (m³/min) / W
Spotřeba proudu při pohotovostním režimu	0,16 W
Max rychlost vzduchu	3,71 m/sec
Hmotnost	4,4 kg
Rozměry d × š × v	315 × 480 × 600 mm

Aku ventilátor

DCF201Z

14.4V 18V

DCF201Z

- Ventilátor s možností použití Li-on akumulátorů 18 V / 14,4 V nebo síťového adaptéru
- Možnost nastavení 2 stupňů rychlosti vzduchu
- Možnost nastavení automatického vypnutí stroje za 1, 2 nebo 4 hodiny
- Průměr ventilátoru 250 mm
- Možnost nastavení úhlu ventilátoru
- Součástí dodávky je síťový adaptér
- Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a kufru

Li-ion Ah 5,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 1,5 | 1,3

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Síťový adaptér	TEB0000006

Akumulátor	Li-ion 14,4 V / 18 V
Doba použití na jedno nabití (18 V / 3,0 Ah max)	HI 100 min / LO 200 min
Doba použití na jedno nabití (14,4 V / 3,0 Ah max)	HI 90 min / LO 180 min
Max proud vzduchu	16,99 m³/min
Příkon	26,1 W
Výkon / spotřeba	0,65 (m³/min)/W
Spotřeba proudu při pohotovostním režimu	0,211 W
Hladina hluku	67,3 db
Max rychlost vzduchu	2,32 m/sec
Hmotnost	2,4 kg
Rozměry d × š × v	263 × 330 × 523 mm

Bundy s vyhříváním

DCJ200

14.4V 18V

DCJ200

- Vyhřívání bundy až 17 hodin (s akumulátorem BL1830 při stupni Low)
- Možnost použití nových akumulátorů BL1840 (4,0 Ah) pro ještě delší dobu vyhřívání
- Možnost odepnutí rukávů
- Možnost nastavení 3 stupňů vyhřívání (High/Medium/Low)
- Praktické umístění akumulátoru
- Možnost uchycení akumulátoru na opasek kalhot

Li-ion Ah 5,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 1,5 | 1,3

- Součástí dodávky je adaptér pro Li-ion akumulátory 14,4 / 18 V
- Dodávka bez akumulátorů a nabíječky
- DCJ200ZM = velikost M
- DCJ200ZL = velikost L
- DCJ200ZXL = velikost XL
- DCJ200ZXXL = velikost XXL

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Aku adaptér 14,4 V / 18 V	[PE00000002

Doba použití Hi	18V–5 hod / 14,4V–3,5 hod
Doba použití Mid	18V–9,5 hod / 14,4V–6,5 hod
Doba použití Lo	18V–17 hod / 14,4V–12 hod
Výhřevnost	Hi: 8 W, Mid: 4,5 W, Lo: 2,3 W
Velikost	M / L / XL / XXL
Hmotnost	1,5 kg s akumulátorem BL1415

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

10,8 V Lithium-ion

UCELENÁ NABÍDKA STROJŮ

Aku vrtací šroubovák

DF030DWE

2× aku 1,3 Ah

10.8V

DF030DWE

Li-ion Ah 1,3

- Kompaktní vrtací šroubovák s akumulátorem Li-ion 10,8 V / 1,3 Ah
- Vrtání nebo šroubování
- Upnutí nástroje šestihran 1/4"
- 2 rychlostní převodovka s celokovovou konstrukcí ozubených kol
- Elektronický vypínač, motorová brzda, L/P chod
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- LED osvětlení pracovní plochy
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Transportní kufr	824842-6
2× akumulátor BL1013	194550-6
Nabíječka DC10WA	194588-1
1 ks + Bit č. 2 × 50 mm	784244-7
Pouzdro	168467-9

Akumulátor		Li-ion 10,8 V / 1,3 Ah
Otáčky naprázdno	1. / 2. rychlost	0–350 / 0–1300 min^{-1}
Upnutí nástroje		šestihran 1/4"
Vrtací výkon	ocel / dřevo	10 / 21 mm
Max.utahovací moment	tvrdý / měkký	24 / 14 Nm
Hmotnost		0,9 kg
Rozměry d × š × v		157 × 53 × 183 mm

Aku vrtací šroubovák

DF330DWE

2× aku 1,3 Ah

10.8V

DF330DWE

Li-ion Ah 1,3

- Kompaktní vrtací šroubovák s akumulátorem Li-ion 10,8 V / 1,3 Ah
- Vrtání nebo šroubování
- Jednodílné rychloupínací sklíčidlo
- 2 rychlostní převodovka s celokovovou konstrukcí ozubených kol
- Elektronický vypínač, motorová brzda, L/P chod
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- LED osvětlení pracovní plochy
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Transportní kufr	824842-6
2× akumulátor BL1013	194550-6
Nabíječka	194588-1
Pouzdro	168467-9
Rychlosklíčidlo	196308-9

Akumulátor		Li-ion 10,8 V / 1,3 Ah
Otáčky naprázdno	1. / 2. rychlost	0–350 / 0–1300 min^{-1}
Rozsah upínání sklíčidla		0,8–10 mm
Vrtací výkon	ocel / dřevo	10 / 21 mm
Max.utahovací moment	tvrdý / měkký	24 / 14 Nm
Hmotnost		1,0 kg
Rozměry d × š × v		189 × 53 × 183 mm

Aku vrtací šroubovák se svítilnou

DF330DWLE

2× aku 1,3 Ah

10.8V

DF330DWLE

Li-ion Ah 1,3

- Kompaktní vrtací šroubovák s akumulátorem Li-ion 10,8 V / 1,3 Ah
- Vrtání nebo šroubování
- Jednodílné rychloupínací sklíčidlo
- 2 rychlostní převodovka s celokovovou konstrukcí ozubených kol
- Elektronický vypínač, motorová brzda, L/P chod
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- LED osvětlení pracovní plochy
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Transportní kufr	824842-6
2× akumulátor BL1013	194550-6
Nabíječka	194588-1
Svítilna ML100	
Pouzdro	168467-9
Rychlosklíčidlo	196308-9

Akumulátor		Li-ion 10,8 V / 1,3 Ah
Otáčky naprázdno	1. / 2. rychlost	0–350 / 0–1300 min^{-1}
Rozsah upínání sklíčidla		0,8–10 mm
Vrtací výkon	ocel / dřevo	10 / 21 mm
Max.utahovací moment	tvrdý / měkký	24 / 14 Nm
Hmotnost		1,0 kg
Rozměry d × š × v		189 × 53 × 183 mm

Aku vrtací šroubovák s příslušenstvím

DF330DWX01

2× aku 1,3 Ah

10.8V

DF330DWX01

Li-ion Ah 1,3

- Kompaktní vrtací šroubovák s akumulátorem Li-ion 10,8 V / 1,3 Ah
- Vrtání nebo šroubování
- Jednodílné rychloupínací sklíčidlo
- 2 rychlostní převodovka s celokovovou konstrukcí ozubených kol
- Elektronický vypínač, motorová brzda, L/P chod
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- LED osvětlení pracovní plochy
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka, příslušenství a svítilna ML100 v hliníkovém kufru

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
2× akumulátor BL1013	194550-6
Nabíječka DC10WA	194588-1
Pouzdro	168467-9
Rychlosklíčidlo	196308-9
Svítilna 10,8 V ML100	
Sada vrtáků a sada bitů	
Hliníkový kufr	

Akumulátor		Li-ion 10,8 V / 1,3 Ah
Otáčky naprázdno	1. / 2. rychlost	0–350 / 0–1300 min^{-1}
Rozsah upínání sklíčidla		0,8–10 mm
Vrtací výkon	ocel / dřevo	10 / 21 mm
Max.utahovací moment	tvrdý / měkký	24 / 14 Nm
Hmotnost		1,0 kg
Rozměry d × š × v		189 × 53 × 183 mm

Aku příklepový šroubovák

HP330DWE

2× aku 1,3 Ah

10.8V

HP330DWE

Li-ion Ah 1,3

- Kompaktní vrtací šroubovák s akumulátorem Li-ion 10,8 V / 1,3 Ah
- Vrtání, vrtání s příklepem nebo šroubování
- Jednodílné rychloupínací sklíčidlo
- 2 rychlostní převodovka s celokovovou konstrukcí ozubených kol
- Elektronický vypínač, motorová brzda, L/P chod
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- LED osvětlení pracovní plochy
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr
- Možnost objednání verze **HP330DZ** bez kufru, akumulátorů a nabíječky

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Transportní kufr	821525-9
2× akumulátor BL1013	194550-6
Nabíječka DC10WA	194588-1
Pouzdro	168467-9
Rychlosklíčidlo	766003-1

Akumulátor		Li-ion 10,8 V / 1,3 Ah
Otáčky naprázdno	1. / 2. rychlost	0– 400 / 0–1500 min^{-1}
Počet úderů naprázdno	1. / 2. rychlost	0–6000 / 0–22500 min^{-1}
Rozsah upínání sklíčidla		0,8–10 mm
Vrtací výko	ocel / kámen / dřevo Ø	10 / 8 / 21 mm
Utahovací moment	tvrdý / měkký	24 / 12 Nm
Hmotnost		1,1 kg
Rozměry d × š × v		201 × 53 × 183 mm

Aku rázový utahovák

TD090DWE

2× aku 1,3 Ah

10.8V

TD090DWE

Li-ion Ah 1,3

- Kompaktní rázový utahovák s akumulátorem Li-ion 10,8 V / 1,3 Ah
- Upínání nástroje šestihran 1/4"
- Odolná převodovka s celokovovou konstrukcí ozubených kol
- Elektronický vypínač, motorová brzda, L/P chod
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- LED osvětlení pracovní plochy
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Transportní kufr	824842-6
2× akumulátor BL1013	194550-6
Nabíječka DC10WA	194588-1
Bit 2 × 50 mm	784244-7
Taška	168467-9

Akumulátor		Li-ion 10,8 V / 1,3 Ah
Otáčky naprázdno		0–2400 min^{-1}
Počet úderů		0–3000 min^{-1}
Upínání nástroje		šestihran 1/4"
Utahovací výkon:	strojní šroub	M4–M8
	standardní šroub	M5–M12
Vysokopevnostní šroub		M5–M10
Max.utahovací moment		90 Nm
Hmotnost		0,9 kg
Rozměry d × š × v		155 × 54 × 178 mm

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Aku rázový utahovák

TD091DWE

2× aku 1,3 Ah

10.8V

TD091DWE

Li-ion Ah 1,3

- Velmi kompaktní rázový utahovák s akumulátorem Li-ion 10,8 V / 1,3 Ah
- Upínání nástroje šestihran 1/4"
- Odolná převodovka s celokovovou konstrukcí ozubených kol
- Elektronický vypínač, motorová brzda, L/P chod
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- LED osvětlení pracovní plochy
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Transportní kufr	141740-2
2× akumulátor BL1013	194550-6
Nabíječka DC10WA	194588-1

Akumulátor	Li-ion 10,8 V / 1,3 Ah
Otáčky naprázdno	0–2400 min^{-1}
Počet úderů naprázdno	0–3000 min^{-1}
Max. utahovací moment	90 Nm
Standardní šroub	M5–M12
Vysokopevnostní šrouby	M5–M10
Hmotnost	0,92 kg
Rozměry d × š × v	134 × 54 × 203 mm

Aku úhlová vrtačka

DA330DWE

2× aku 1,3 Ah

10.8V

DA330DWE

Li-ion Ah 1,3

- Lehký a kompaktní stroj
- Výška hlavy pouze 66 mm
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť
- Velký elektronický vypínač pro pohodlnou práci
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a transportní kufr
- Možnost objednání verze **DA330DZ** bez kufru, akumulátorů a nabíječky

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Transportní kufr	821556-8
2× akumulátor BL1013	194550-6
Nabíječka DC10WA	194588-1
Klíč	763174-5
Sklíčidlo	766018-8

Akumulátor	Li-ion 10,8 V / 1,3 Ah
Otáčky naprázdno	0–800 min^{-1}
Výkon do oceli Ø	10 mm
Výkon do dřeva Ø	12 mm
Rozsah upínání sklíčidla	10 mm
Hmotnost	1,1 kg
Rozměry d × š × v	298 × 52 × 77 mm

Aku pila ocaska

JR100DWE

2× aku 1,3 Ah

10.8V

JR100DWE

Li-ion Ah 1,3

- Kompaktní pila ocaska s akumulátorem Li-ion 10,8 V / 1,3 Ah
- Beznástrojová výměna pilek a nastavení dorazu
- Dva elektronické vypínače, motorová brzda
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- LED osvětlení pracovní plochy
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr
- Možnost objednání verze **JR100DZ** bez kufru, akumulátorů a nabíječky

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Transportní kufr	824993-5
2× akumulátor BL1013	194550-6
Nabíječka DC10WA	194588-1
Pilka do ocasky	

Akumulátor		Li-ion 10,8 V / 1,3 Ah
Počet zdvihů za minutu		0–3300 min^{-1}
Řezný výkon	dřevo	50 mm
Řezný výkon	trubka	Ø 50 mm
Výška zdvihu		13 mm
Hmotnost		1,2 kg
Rozměry d × š × v		355 × 63 × 146 mm

Aku přímočará pila

JV100DWE

2× aku 1,3 Ah

10.8V

JV100DWE

Li-ion Ah 1,3

- Kompaktní přímočará pila s akumulátorem Li-ion 10,8 V / 1,3 Ah
- Možnost nastavení předkyvu
- Elektronický vypínač, motorová brzda
- Oboustranně naklonitelná deska o 45°
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- LED osvětlení pracovní plochy
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr
- Možnost objednání verze **JV100DZ** bez kufru, akumulátorů a nabíječky

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Transportní kufr	821508-9
2× akumulátor BL1013	194550-6
Nabíječka DC10WA	194588-1
Inbusový klíč 3	783201-2
Paralelní doraz	192732-4
Pilka B-10	

Akumulátor		Li-ion 10,8 V / 1,3 Ah
Počet úderů za minutu		0–2400 min^{-1}
Výška zdvihu		18 mm
Nastavení předkyvu		4 stupně
Řezný výkon	dřevo	65 mm
Řezný výkon	ocel / hliník	2 mm
Hmotnost		1,7 kg
Rozměry d × š × v		231 × 76 × 196 mm

Aku okružní pila

HS300DZ

10.8V

HS300DZ

Li-ion Ah 1,3

- Kompaktní přímočará pila pro akumulátory Li-ion 10,8 V / 1,3 Ah
- Silný spolehlivý motor
- Možnost nastavení úkosu 0–45°
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- Dodávka bez akumulátorů, nabíječky a kufru

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Inbusový klíč 4 mm	783202-0
Odsávací adaptér	452237-9
Pilový kotouč 85 × 15 20T	B-09204

Akumulátor	Li-ion 10,8 V
Otáčky naprázdno	1400 min^{-1}
Řezný výkon při 90°	25,5 mm
Řezný výkon při 45°	16,5 mm
Pilový kotouč	Ø 85 mm
Otvor pilového kotouče	Ø 15 mm
Hmotnost	1,5 kg
Rozměry d × š × v	300 × 170 × 154 mm

Aku řezačka skla a dlaždic

CC300DW

1× aku 1,3 Ah

10.8V

CC300DW

Li-ion Ah 1,3

- Kompaktní stroj pro akumulátory Li-ion 10,8 V / 1,3 Ah
- Silný spolehlivý motor
- Jednoduché plnění nádoby na chladící kapalinu
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- Součástí dodávky je jeden akumulátor, nabíječka a kufr
- Možnost objednání verze **CC300DZ** bez kufru, akumulátorů a nabíječky

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Akumulátor BL1013	194550-6
Nabíječka DC10WA	194588-1
Diamantový kotouč na sklo	B-21098
Inbusový klíč 4 mm	783202-0

Akumulátor	Li-ion 10,8 V / 1,3 Ah
Otáčky naprázdno	1400 min^{-1}
Diamantový kotouč	Ø 85
Vrtání diamantového kotouče	Ø 15 mm
Řezný výkon při 90°	25,5 mm
Řezný výkon při 45°	16,5 mm
Hmotnost	1,7 kg
Rozměry d × š × v	300 × 170 × 154 (302) mm

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Aku plotostřih/nůžky na trávu

UH200DWX

1× aku 1,3 Ah

10.8V

UH200DWX

Li-ion Ah 1,3

- Kompaktní stroj pro akumulátory Li-ion 10,8 V / 1,3 Ah
- Možné použití jako plotostřih nebo nůžky na trávu
- Indikátor vybití akumulátoru
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Nože na plotostřih	195272-1
Kryt nože na plotostřih	451816-0
Lapač odřezků	195279-7
Nůž na nůžky	195267-4
Kryt nože na nůžky	452055-5
Akumulátor BL1013	194550-6
Nabíječka DC10WA	194588-1

- Součástí dodávky je jeden akumulátor, nabíječka a kufr
- Možnost objednání verze **UH200DZ** bez kufru, akumulátoru, nabíječky a příslušenství pro nůžky

Akumulátor	Li-ion 10,8 V / 1,3 Ah
Délka řezu (plotostřih)	200 mm
Tloušťka řezu (plotostřih)	8 mm
Šířka řezu (nůžky)	160 mm
Hmotnost	1,2 kg
Rozměry plotostřih d × š × v	460 × 120 × 130 mm
Rozměry nůžky d × š × v	292× 178 × 130 mm

Aku vysavače

CL100DZX

10.8V

CL100DZX

Li-ion Ah 1,3

- Kompaktní vysavač pro akumulátory Li-ion 10,8 V / 1,3 Ah
- Jednoduché vyprázdnění pouzdra na prach

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Hubice	122859-6
Úzká hubice	451243-1
Sací trubka	451244-9
Držák	451245-7
Filtr	443060-3
Předfiltr	451208-3

- Ergonomická rukojeť pro pohodlnou práci
- Dodávka bez akumulátorů, nabíječky a kufru

Akumulátor	Li-ion 10,8 V
Max. průtok vzduchu	1200 l/min
Doba použití/akumulátor	12 min
Hmotnost	0,9 kg
Rozměry d × š × v	454 / 966 × 103 × 150 mm

Aku vysavač

CL102DZX

10.8V

CL102DZX

Li-ion Ah 1,3

- Kompaktní vysavač pro akumulátory Li-ion 10,8 V / 1,3 Ah
- Vysávání prachu do papírových sáčků
- Možnost nastavení 2 rychlostí sání

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Hubice	122859-6
Úzká hubice	451243-1
Odsávací trubka	451244-9
Držák trysky	451245-7
Papírový sáček 5 ks	194566-1

- Ergonomická rukojeť pro pohodlnou práci
- Dodávka bez akumulátorů, nabíječky a kufru

Akumulátor	Li-ion 10,8 V
Max. průtok vzduchu	900 l/min
Doba použití/akumulátor (nízká)	21 min
Doba použití/akumulátor (vysoká)	13 min
Hmotnost	1,1 kg
Rozměry d × š × v	461 × 113 × 150 mm

Aku vysavač

CL104DWY

1× aku 1,3 Ah

10.8V

CL104DWY

- Vysoký sací výkon díky režimu Turbo
- Zkosené ústí vysavače umožňuje vysávání bez podlahové hubice
- Vysávání do papírového sáčku
- LED indikátor vybití akumulátoru

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Podlahová hubice	122861-9
Úzká hubice	416041-0
Odsávací hadice	451424-7
Držák trysky	416043-6
Papírový sáček 5 ks	194566-1
Nabíječka	

- Podlahová hubice umožňující pohodlnou změnu směru vysávání
- Integrovaný akumulátor Li-ion 10,8/1,5 Ah s délkou nabíjení cca 180 min

Akumulátor	Integrovaný 10,8 V / 1,3 Ah
Max. průtok vzduchu	66 m^3/h
Doba použití/akumulátor	10 (turbo), 15 (vysoký), 30 (nízký) min
Hmotnost	1,1 kg
Rozměry d × š × v	446 × 113 × 136 mm

Aku svítilna

ML101

10.8V

ML101

Li-ion Ah 1,3

- Kompaktní svítilna pro akumulátory Li-ion 10,8 V / 1,3 Ah
- Odnímatelná ohebná ramena umožňují umístění na různá místa
- Dlouhá výdrž díky LED technologii
- Součástí dodávky je praktická spona na opasek

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Nastavitelný držák	GM00001157

- Lze ji použít také jako šikovnou kapesní svítilnu
- Odolná konstrukce
- Obj. č.: STEXML101

Akumulátor	Li-ion 10,8 V
Doba svícení	540 min
Hmotnost	0,2 kg
Rozměry d × š × v	119 × 52 × 55 mm

Aku svítilna

ML102

7.2V 10.8V

ML102

Li-ion Ah 1,3 1,0

- Univerzální svítilna použitelná jako stolní lampa nebo LED svítilna
- Možnost použití akumulátorů Li-ion 10,8 V a 7,2 V
- Vybavena ultrasvítivou LED žárovkou 1,25 W
- Možnost zavěšení svítilny

- Dodávka bez akumulátoru a nabíječky
- Objednací číslo DEAML102

Akumulátor	Li-ion 7,2 V / 10,8 V
Doba svícení	300–540 min
Hmotnost	0,31 kg
Rozměry d × š × v	65 × 65 × 180 mm

Aku rádio

MR051

10.8V

MR051

Li-ion Ah 1,3

- Kompaktní rádio pro akumulátory Li-ion 10,8 V / 1,3 Ah
- Dva reproduktory, celkem 1 W
- Digitální tuner s LCD displejem
- Jednoduché nastavení oblíbených stanic

- Teleskopická anténa
- Dodávka bez akumulátorů, nabíječky a kufru
- Obj.č. STEXMR051

Akumulátor	Li-ion 10,8 V
Frekvence pásma (FM)	88–108 MHz
Frekvence pásma (AM)	522–1620 kHz
Max. výkon (24 V)	1 W
Rozměry d × š × v	148 × 62 × 61 mm

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Bundy s vyhříváním

CJ200DZM-XXL

10.8V

CJ200DZM-XXL

- Vyhřívání bundy až 4,5 hodiny (při stupni Low)
- Možnost odepnutí rukávů
- Možnost nastavení 3 stupňů vyhřívání (High/Medium/Low)
- Praktické umístění akumulátoru
- Součástí dodávky je adaptér pro Li-ion akumulátory 10,8 V
- Dodávka bez akumulátorů a nabíječky

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Aku adaptér 10,8 V	PE00000001

Li-ion Ah 1,3

- CJ200DZM = velikost M
- CJ200DZL = velikost L
- CJ200DZXL = velikost XL
- CJ200DZXXL = velikost XXL

Doba použití Hi	1,5 hod
Doba použití Mid	2,5 hod
Doba použití Lo	4,5 hod
Výhřevnost	Hi: 8 W, Mid: 4,5 W, Lo: 2,3 W
Velikost	M / L / XL / XXL
Hmotnost	1,3 kg

Vesty s vyhříváním

CV200

10.8V

CV200

- Vyhřívání vesty až 6 hodin
- Možnost nastavení 3 stupňů vyhřívání (High/Medium/Low)
- Praktické umístění akumulátoru
- Kapsa na mobilní telefon
- Možnost uchycení akumulátoru na opasek kalhot
- Součástí dodávky je adaptér pro Li-ion akumulátor 10,8 V / 1,3 Ah
- **Upozornění – vyhřívané vesty nejsou vhodné pro kardiaky**
- Dodávka bez akumulátorů a nabíječky

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Aku adaptér 10,8 V	PE00000001

Li-ion Ah 1,3

- CV200ZS = velikost S
- CV200ZM = velikost M
- CV200ZL = velikost L
- CV200ZXL = velikost XL
- CV200Z2XL = velikost XXL
- CV200Z3XL = velikost XXXL

Doba použití Hi	1,5 hod
Doba použití Mid	3 hod
Doba použití Lo	6 hod
Výhřevnost	Hi: 8 W, Mid: 4,5 W, Lo: 2,3 W
Velikost	M / L / XL / XXL / XXXL
Hmotnost	1,3 kg s adaptérek BL1013

Sady aku strojů 10.8V

Lithium-ion

Sada aku strojů DK1474

Li-ion Ah 1,3

DK1474

- BHP458Z – Aku příklepový šroubovák
- BTM50Z – Aku MultiTool
- BGA452Z – Aku úhlová bruska
- BSS610Z – Aku okružní pila
- BMR102 – Aku rádio
- BML801 – Aku svítilna
- 3× akumulátor Li-ion 18 V / 3,0 Ah
- Nabíječka DC18RC
- Transportní taška

10.8V

Sada aku strojů DK1481J

Li-ion Ah 1,3

DK1481J

- DF330D – Aku vrtací šroubovák
- DA330D – Aku úhlová vrtačka
- 2× akumulátor 10,8 V / 1,3 Ah
- Nabíječka DC10WA
- Textilní pouzdro
- Systainer

10.8V

Sada aku strojů DK1488

Li-ion Ah 1,3

DK1488

- DF330D – Aku vrtací šroubovák
- MR051 – Aku rádio
- ML100 – Aku svítilna
- 2× akumulátor Li-ion 10,8V / 1,3 Ah
- Nabíječka DC10WA
- Transportní kufr
- Textilní pouzdro

10.8V

Sada aku strojů DK1495

Li-ion Ah 1,3

DK1495

- DF330DZ – Aku vrtací šroubovák
- HP330DZ – Aku příklepový šroubovák
- TD090DZ – Aku rázový utahovák
- JV100DZ – Aku přímočará pila
- JR100DZ – Aku pila ocaska
- CL100DZ – Aku vysavač
- 3× akumulátor Li-ion 10,8 V / 1,3 Ah
- Nabíječka
- Taška

10.8V

Sada aku strojů DK1499W

Li-ion Ah 1,3

DK1499W

- HP330DZ – Aku příklepový šroubovák v bílé barvě
- ML100 – Aku svítilna v bílé barvě
- MR051 – Aku rádio v bílé barvě
- 2× akumulátor Li-ion 10,8 V / 1,3 Ah
- Nabíječka
- Textilní pouzdro
- Přepravní kufr

10.8V

Sada aku strojů LCT303X

Li-ion Ah 1,3

LCT303X

- DF330D – Aku vrtací šroubovák
- TD090D – Aku rázový utahovák
- ML100 – Aku svítilna
- 2× akumulátor Li-ion 10,8 V / 1,3 Ah
- Nabíječka DC10WA
- Sada vrtáků a bitů
- Hliníkový kufr
- Textilní pouzdro

10.8V

Sada aku strojů LCT304

Li-ion Ah 1,3

LCT304

- DF330D – Aku vrtací šroubovák
- ML101 – Aku svítilna
- CL100DZX – Aku vysavač
- 2× akumulátor Li-ion 10,8V / 1,3 Ah
- Nabíječka DC10WA
- Transportní kufr

10.8V

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Aku vrtací šroubovák

DF031DSME

2× aku 4,0 Ah

10.8V

DF031DSME

- Kompaktní rázový utahovák s novým akumulátorem Li-ion 10,8 V / 4,0 Ah
- Vrtání nebo šroubování
- Upnutí nástroje čtyřhran 1/4"
- Elektronický vypínač, motorová brzda, L/P chod
- Ergonomicky tvarovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- LED osvětlení pracovní plochy

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Transportní kufr	
2× akumulátor BL1040B	197402-0
Nabíječka DC10SA	197355-3

Li-ion Ah 1,5 2,0 4,0

- Ochrana akumulátoru proti přetížení
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr
- Možnost objednání verze **DF031DZ** bez kufru, akumulátorů a nabíječky

Akumulátor		Li-ion 10,8 V / 4,0 Ah
Otáčky naprázdno	na 1. / 2. převod	0–450 / 0–1700 min^{-1}
Vrtací výkon	do ocele / dřeva Ø	10 / 21 mm
Utahovací moment (tvrdý / měkký)		30 / 14 Nm
Upnutí nástroje		šestihran 1/4"
Hmotnost		1,1 kg
Rozměry d × š × v		157 × 66 × 228 mm

Aku vrtací šroubovák

DF031DSAE

2× aku 2,0 Ah

10.8V

DF031DSAE

- Kompaktní rázový utahovák s novým akumulátorem Li-ion 10,8 V / 2,0 Ah
- Vrtání nebo šroubování
- Upnutí nástroje čtyřhran 1/4"
- Elektronický vypínač, motorová brzda, L/P chod
- Ergonomicky tvarovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- LED osvětlení pracovní plochy

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Transportní kufr	
2× akumulátor BL1020B	197394-3
Nabíječka DC10SA	197355-3

Li-ion Ah 1,5 2,0 4,0

- Ochrana akumulátoru proti přetížení
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr
- Možnost objednání verze **DF031DZ** bez kufru, akumulátorů a nabíječky

Akumulátor		Li-ion 10,8 V / 2,0 Ah
Otáčky naprázdno	na 1. / 2. převod	0–450 / 0–1700 min^{-1}
Vrtací výkon	do ocele / dřeva Ø	10 / 21 mm
Utahovací moment (tvrdý / měkký)		30 / 14 Nm
Upnutí nástroje		šestihran 1/4"
Hmotnost		1 kg
Rozměry d × š × v		157 × 66 × 209 mm

Aku vrtací šroubovák

DF331DSME

2× aku 4,0 Ah

10.8V

DF331DSME

- Kompaktní rázový utahovák s novým akumulátorem Li-ion 10,8 V / 4,0 Ah
- Vrtání nebo šroubování
- Jednodílné rychloupínací sklíčidlo
- Elektronický vypínač, motorová brzda, L/P chod
- Ergonomicky tvarovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- LED osvětlení pracovní plochy

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Transportní kufr	
2× akumulátor BL1040B	197402-0
Nabíječka DC10SA	197355-3

Li-ion Ah 1,5 2,0 4,0

- Ochrana akumulátoru proti přetížení
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr
- Možnost objednání verze **DF331DZ** bez kufru, akumulátorů a nabíječky

Akumulátor		Li-ion 10,8 V / 4,0 Ah
Otáčky naprázdno	na 1. / 2. převod	0–450 / 0–1700 min^{-1}
Vrtací výkon	do ocele / dřeva Ø	10 / 21 mm
Utahovací moment (tvrdý / měkký)		30 / 14 Nm
Rozsah sklíčidla		0,8–10 mm
Hmotnost		1,3 kg
Rozměry d × š × v		189 × 66 × 228 mm

Aku vrtací šroubovák

DF331DSAE

2× aku 2,0 Ah

10.8V

DF331DSAE

- Kompaktní rázový utahovák s novým akumulátorem Li-ion 10,8 V / 2,0 Ah
- Vrtání nebo šroubování
- Jednodílné rychloupínací sklíčidlo
- Elektronický vypínač, motorová brzda, L/P chod
- Ergonomicky tvarovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- LED osvětlení pracovní plochy

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Transportní kufr	
2× akumulátor BL1020B	197394-3
Nabíječka DC10SA	197355-3

Li-ion Ah 1,5 2,0 4,0

- Ochrana akumulátoru proti přetížení
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr
- Možnost objednání verze **DF331DZ** bez kufru, akumulátorů a nabíječky

Akumulátor		Li-ion 10,8 V / 2,0 Ah
Otáčky naprázdno	na 1. / 2. převod	0–450 / 0–1700 min^{-1}
Vrtací výkon	do ocele / dřeva Ø	10 / 21 mm
Utahovací moment (tvrdý / měkký)		30 / 14 Nm
Rozsah sklíčidla		0,8–10 mm
Hmotnost		1,2 kg
Rozměry d × š × v		189 × 66 × 209 mm

Aku příklepový šroubovák

HP331DSME

2× aku 4,0 Ah

10.8V

HP331DSME

- Kompaktní rázový utahovák s novým akumulátorem Li-ion 10,8 V / 4,0 Ah
- Vrtání nebo šroubování
- Jednodílné rychloupínací sklíčidlo
- Elektronický vypínač, motorová brzda, L/P chod
- Ergonomicky tvarovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- LED osvětlení pracovní plochy

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Transportní kufr	
2× akumulátor BL1040B	197402-0
Nabíječka DC10SA	197355-3

Li-ion Ah 1,5 2,0 4,0

- Ochrana akumulátoru proti přetížení
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr
- Možnost objednání verze **HP331DZ** bez kufru, akumulátorů a nabíječky

Akumulátor		Li-ion 10,8 V / 4,0 Ah
Otáčky naprázdno	na 1. / 2. převod	0–450 / 0–1700 min^{-1}
Počet úderů naprázdno	na 1. / 2. převod	0–6750 / 0–25500 min^{-1}
Rozsah upínání sklíčidla		0,8–10 mm
Vrtací výkon	do ocele / kamene / dřeva	10 / 8 / 21 mm
Utahovací moment	tvrdý / měkký	30 / 12 Nm
Hmotnost		1,3 kg
Rozměry d × š × v		201 × 66 × 228 mm

Aku příklepový šroubovák

HP331DSAE

2× aku 2,0 Ah

10.8V

HP331DSAE

- Kompaktní rázový utahovák s novým akumulátorem Li-ion 10,8 V / 2,0 Ah
- Vrtání nebo šroubování
- Jednodílné rychloupínací sklíčidlo
- Elektronický vypínač, motorová brzda, L/P chod
- Ergonomicky tvarovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- LED osvětlení pracovní plochy

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Transportní kufr	
2× akumulátor BL1020B	197394-3
Nabíječka DC10SA	197355-3

Li-ion Ah 1,5 2,0 4,0

- Ochrana akumulátoru proti přetížení
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr
- Možnost objednání verze **HP331DZ** bez kufru, akumulátorů a nabíječky

Akumulátor		Li-ion 10,8 V / 2,0 Ah
Otáčky naprázdno	na 1. / 2. převod	0–450 / 0–1700 min^{-1}
Počet úderů naprázdno	na 1. / 2. převod	0–6750 / 0–25500 min^{-1}
Rozsah upínání sklíčidla		0,8–10 mm
Vrtací výkon	do ocele / kamene / dřeva	10 / 8 / 21 mm
Utahovací moment	tvrdý / měkký	30 / 12 Nm
Hmotnost		1,2 kg
Rozměry d × š × v		201 × 66 × 209 mm

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Aku rázový utahovák

TD110DSME

2× aku 4,0 Ah

10.8V

TD110DSME

- Kompaktní rázový utahovák s novým akumulátorem Li-ion 10,8 V / 4,0 Ah
- Hmotnost pouze 1,1 kg, maximální utahovací moment 110Nm
- Upnutí šestihran 1/4"
- Elektronika, motorová brzda
- LED osvětlení pracovní plochy
- Ergonomicky tvarovaná rukojeť pro pohodlnou práci

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Transportní kufr	821661-1
2× akumulátor BL1040B	197402-0
Nabíječka DC10SA	197355-3
Kryt akumulátoru	456128-6
Háček	346909-5

Li-ion Ah 1,5 2,0 4,0

- Ochrana akumulátoru proti přetížení
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr
- Možnost objednání verze **TD110DZ** bez kufru, akumulátorů a nabíječky

Akumulátor	Li-ion 10,8 V / 4,0 Ah
Otáčky naprázdno	0–2600 min^{-1}
Počet úderů naprázdno	0–3500 min^{-1}
Max. utahovací moment	110 Nm
Standardní šroub	M5–M12
Hmotnost	1,0 kg
Rozměry d × š × v	153 × 66 × 204 mm

Aku rázový utahovák

TD110DSAE

2× aku 2,0 Ah

10.8V

TD110DSAE

- Kompaktní rázový utahovák s novým akumulátorem Li-ion 10,8 V / 2,0 Ah
- Hmotnost pouze 1,1 kg, maximální utahovací moment 110 Nm
- Upnutí šestihran 1/4"
- Elektronika, motorová brzda
- LED osvětlení pracovní plochy
- Ergonomicky tvarovaná rukojeť pro pohodlnou práci

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Transportní kufr	821661-1
2× akumulátor BL1020B	197394-3
Nabíječka DC10SA	197355-3
Kryt akumulátoru	456128-6
Háček	346909-5

Li-ion Ah 1,5 2,0 4,0

- Ochrana akumulátoru proti přetížení
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr
- Možnost objednání verze **TD110DZ** bez kufru, akumulátorů a nabíječky

Akumulátor	Li-ion 10,8 V / 2,0 Ah
Otáčky naprázdno	0–2600 min^{-1}
Počet úderů naprázdno	0–3500 min^{-1}
Max. utahovací moment	110 Nm
Standardní šroub	M5–M12
Hmotnost	1,0 kg
Rozměry d × š × v	153 × 66 × 204 mm

Aku pila ocaska

JR103DWME

2× aku 4,0 Ah

10.8V

JR103DWME

- Kompaktní pila ocaska s novým akumulátorem Li-ion 10,8 V / 4,0 Ah
- Beznástrojová výměna pilek a nastavení dorazu
- Dva elektronické vypínače, motorová brzda
- Ergonomicky tvarovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- LED osvětlení pracovní plochy

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Transportní kufr	
2× akumulátor BL1040B	197402-0
Nabíječka DC10WC	197451-7

Li-ion Ah 1,5 2,0 4,0

- Ochrana akumulátoru proti přetížení
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr
- Možnost objednání verze **JR103DZ** bez kufru, akumulátorů a nabíječky

Akumulátor		Li-on 10,8 V / 4,0 Ah
Počet úderů za minutu		0–3300 min^{-1}
Řezný výkon	dřevo / kovová trubka	50 / 50 mm
Výška zdvihu		13 mm
Hmotnost		1,5 kg
Rozměry d × š × v		386 × 66 × 200 mm

Aku pila ocaska

JR103DWAE

2× aku 2,0 Ah

10.8V

JR103DWAE

- Kompaktní pila ocaska s novým akumulátorem Li-ion 10,8 V / 2,0 Ah
- Beznástrojová výměna pilek a nastavení dorazu
- Dva elektronické vypínače, motorová brzda
- Ergonomicky tvarovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- LED osvětlení pracovní plochy

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Transportní kufr	
2× akumulátor BL1020B	197394-3
Nabíječka DC10WC	197451-7

Li-ion Ah 1,5 2,0 4,0

- Ochrana akumulátoru proti přetížení
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr
- Možnost objednání verze **JR103DZ** bez kufru, akumulátorů a nabíječky

Akumulátor		Li-on 10,8 V / 2,0 Ah
Počet úderů za minutu		0–3300 min^{-1}
Řezný výkon	dřevo / kovová trubka	50 / 50 mm
Výška zdvihu		13 mm
Hmotnost		1,3 kg
Rozměry d × š × v		376 × 66 × 186 mm

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Aku pila ocaska

JR105DWME

2× aku 4,0 Ah

10.8V

JR105DWME

- Kompaktní pila ocaska s novým akumulátorem Li-ion 10,8 / 4,0 Ah
- Uchycení pilek pomocí šroubu
- Dva elektronické vypínače, motorová brzda
- Ergonomicky tvarovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- LED osvětlení pracovní plochy

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Transportní kufr	
2× akumulátor BL1040B	197402-0
Nabíječka DC10WC	197451-7

Li-ion Ah 1,5 2,0 4,0

- Ochrana akumulátoru proti přetížení
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr
- Možnost objednání verze **JR105DZ** bez kufru, akumulátorů a nabíječky

Akumulátor		Li-on 10,8 V / 4,0 Ah
Počet úderů za minutu		0–3300 min^{-1}
Řezný výkon	dřevo / kovová trubka	50 / 50 mm
Výška zdvihu		13 mm
Hmotnost		1,5 kg
Rozměry d × š × v		386 × 66 × 200 mm

Aku pila ocaska

JR105DWAE

2× aku 2,0 Ah

10.8V

JR105DWAE

- Kompaktní pila ocaska s novým akumulátorem Li-ion 10,8 / 2,0 Ah
- Uchycení pilek pomocí šroubu
- Dva elektronické vypínače, motorová brzda
- Ergonomicky tvarovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- LED osvětlení pracovní plochy

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Transportní kufr	
2× akumulátor BL1020B	197394-3
Nabíječka DC10WC	197451-7

Li-ion Ah 1,5 2,0 4,0

- Ochrana akumulátoru proti přetížení
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr
- Možnost objednání verze **JR105DZ** bez kufru, akumulátorů a nabíječky

Akumulátor		Li-on 10,8 V / 2,0 Ah
Počet úderů za minutu		0–3300 min^{-1}
Řezný výkon	dřevo / kovová trubka	50 / 50 mm
Výška zdvihu		13 mm
Hmotnost		1,5 kg
Rozměry d × š × v		376 × 66 × 186 mm

Aku okružní pila

HS301DSME

2× aku 4,0 Ah

10.8V

HS301DSME

- Kompaktní okružní pila s novým akumulátorem Li-ion 10,8 / 4,0 Ah
- Silný spolehlivý motor
- Možnost nastavení úkosu 0–45°
- Ergonomicky tvarovaná rukojeť pro pohodlnou práci

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Transportní kufr	
2× akumulátor BL1040B	197402-0
Nabíječka DC10WC	197355-3

Li-ion Ah 1,5 2,0 4,0

- Ochrana akumulátoru proti přetížení
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr
- Možnost objednání verze **HS301DZ** bez kufru, akumulátorů a nabíječky

Akumulátor		Li-ion 10,8 V / 4,0 Ah
Otáčky naprázdno		1500 min^{-1}
Řezný výkon	při 90° / 45°	25,5 / 16,5 mm
Pilový kotouč		Ø 85 mm
Otvor pilového kotouče		Ø 15 mm
Hmotnost		1,8 kg
Rozměry d × š × v		331 × 170 × 155 mm

Sady aku strojů

10.8V

Lithium-ion

Sada aku strojů CLX201SM

Li-ion Ah 1,5 2,0 4,0

CLX201SM

- DF331DZ – Aku vrtací šroubovák
- TD110DZ – Aku rázový utahovák
- 2× akumulátor Li-ion 10,8 V / 4,0 Ah
- Nabíječka DC10SA
- Transportní taška

2× aku 4,0 Ah

10.8V

Sada aku strojů CLX202SA

Li-ion Ah 1,5 2,0 4,0

CLX202SA

- HP331DZ – Aku příklepový šroubovák
- TD110DZ – Aku rázový utahovák
- 2× akumulátor Li-ion 10,8 V / 2,0 Ah
- Nabíječka DC10SA
- Transportní taška

2× aku 2,0 Ah

10.8V

Sada aku strojů CLX200SA

Li-ion Ah 1,5 2,0 4,0

CLX200SA

- DF031DZ – Aku vrtací šroubovák
- TD110DZ – Aku rázový utahovák
- 2× akumulátor Li-ion 10,8 V / 2,0 Ah
- Nabíječka DC10SA
- Transportní taška

2× aku 2,0 Ah

10.8V

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

7,2 V
Lithium-ion

Aku vrtací šroubovák

DF010DSE

2× aku 1,0 Ah

7.2V

DF010DSE

- Univerzální šroubovák vhodný i pro průmyslové použití
- Kompaktní sklopný design, hmotnost pouze 0,55 kg
- Dvojitý auto-stop systém v případě dosažení maximálního momentu nebo v případě používání vybitého akumulátoru se motor automaticky zastaví
- Signalizace vybití akumulátoru
- Celokovová dvourychlostní převodovka

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Transportní taška	824781-0
2× akumulátor BL7010	194355-4
Nabíječka	194320-3
1 ks Bit č. 1 × 50 mm	784245-5
1 ks Bit č. 2 × 50 mm	784244-7

Li-ion Ah 1,0

- Možnost nastavení utahovacího momentu v 21 stupních 0,3–3 Nm
- LED osvětlení pracovní plochy
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr

Akumulátor		Li-ion 7,2 V / 1,0 Ah
Otáčky naprázdno	1. / 2. rychlost	0–200 min^{-1} / 0–650 min^{-1}
Vrtací výkon	ocel / dřevo	5 / 6 mm
Upnutí nástroje		šestihran 1/4"
Max. utahovací moment		5,6 / 3,6 Nm
Hmotnost		0,6 kg
Rozměry d × š × v		279 × 43 × 43 mm

Aku rázový utahovák

TD021DSE

2× aku 1,0 Ah

7.2V

TD021DSE

- Lithium-ionový akumulátor s nabíjecí technologií podporovanou počítačem
- Šroubování, příklep. šroubování a vrtání do dřeva nebo kovu
- Vysoký utahovací moment 20 Nm při hmotnosti jen 530 g
- Přepínač otáčení doleva/doprava se zvláštní odblokovací páčkou

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Transportní pouzdro	831276-6
2× akumulátor BL7010	194355-4
Nabíječka	194320-3
Koltové pouzdro	168435-2

Li-ion Ah 1,0

- Díky aretaci jej lze použít jako ruční šroubovák
- Doba nabíjení 30 minut s nabíječkou DC07SA
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr

Akumulátor	Li-ion 7,2 V / 1,0 Ah
Otáčky naprázdno	2300 min^{-1}
Počet příklepů při volnoběhu	3000 min^{-1}
Max. utahovací moment	22 Nm
Standardní šrouby	M3–M8
Vysokopevnostní šrouby	M3–M6
Upnutí nástroje	šestihran 1/4"
Hmotnost	0,53 kg
Rozměry d × š × v	282 × 42 × 42 mm

Aku vysavač

CL070DS

7.2V

CL070DS

- Zajímavá možnost vysávání pro zákazníky vlastnící Li-ion akumulátory 7,2 V
- Vysoká sací síla 14 W

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Kobercová hubice	122861-9
Štěrbinová hubice	416041-0
Sací trubice	451244-9
Držák hubice	416043-6
Filtr	443060-3
Předfiltr	451208-3
Akumulátor BL7010	194355-4
Nabíječka DC07SA	194320-3

Li-ion Ah 1,0

- Velmi jednoduché vyprázdění pouzdra na prach
- Účinná předfiltrace
- Integrovaný adaptér umožňující vysávání bez nádstavce a hubice
- Vylepšená univerzální hubice pro pohodlnější a dokonalejší vysávání
- Součástí dodávky je jeden akumulátor a nabíječka

Akumulátor	Li-ion 7,2 V / 1 Ah
Max. průtok vzduchu	1200 l/min
Doba použití / akumulátor	8 min
Hmotnost	0,8 kg
Rozměry d × š × v	454 / 966 × 103 × 142 mm

Aku svítilna

ML102

7.2V 10.8V

ML102

- Univerzální svítilna použitelná jako stolní lampa nebo LED svítilna
- Možnost použití akumulátorů Li-ion 10,8 V a 7,2 V
- Vybavena ultrasvítivou LED žárovkou 1,25 W
- Možnost zavěšení svítilny

Li-ion Ah 1,3 1,0

- Dodávka bez akumulátoru a nabíječky
- Objednací číslo DEAML102

Akumulátor	Li-ion 7,2 V / 10,8 V
Doba svícení	300–540 min
Hmotnost	0,31 kg
Rozměry d × š × v	65 × 65 × 180 mm

Aku svítilna

ML705

7.2V

ML705

- Odnímatelná ohebná ramena umožňují umístění na různá místa
- Dlouhá výdrž díky LED technologii
- Součástí dodávky je praktická spona na opasek
- Lze ji použít také jako šikovnou kapesní svítilnu

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Nastavitelný držák	GM00001157

Li-ion Ah 1,0

- Robustní, odolná konstrukce
- Obj. č. STEXML705
- Dodávka bez akumulátorů, nabíječky a kufru

Akumulátor	Li-ion 7,2 V
Doba svícení	300 min
Hmotnost	0,3 kg
Rozměry d × š × v	115 × 46 × 40 mm

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Aku rádio

BMR100

BMR100

- Vhodné pro všechny blokové akumulátory Makita s rychlouchycením od 9,6 do 24 V
- Automatické vyhledávání vysílačů s pěti místy pro uložení Stereo reproduktor a zdířka pro sluchátka
- Elastický ochranný plášť
- Ohebná anténa
- Protiskluzová rukojeť pro přenášení otočná o 90°
- Ovládací prvky a display chráněn 2 kovovými trubkami
- Hodiny s budíkem
- Dodávka bez akumulátoru a bez nabíječky

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Adaptér AC / 230 –12 V, 700 mA	

Frekvence pásma (FM)		87,5–108 MHz
Frekvence pásma (AM)		522–1629 kHz
Frekvence pásma (nebo AM)		520–1 710 kHz
Výstupní výkon	při 9,6 V	2× 0,8 W
Výstupní výkon	při 24 V	2× 5 W
Hmotnost bez akumulátoru		4,2 kg
Rozměry d × š × v		261 × 167 × 433 mm

Akumulátorové rádio

DMR102

DMR102

- Pracuje na Li-ion akumulátory 7,2–18 V, blokové akumulátory NiCd a NiMH nebo na síťový adaptér
- IPX4 – ochrana proti stříkající vodě
- Automatické ladění s možností uložení 5 stanic
- Stereoreproduktory a připojení pro sluchátka
- Pogumovaní stroje jako ochrana proti poškození
- Ohebná anténa
- Protiskluzová rukojeť sklopná o 90°
- Ochrana ovládacích prvků a displeje dvěma kovovými trubkami
- Hodiny s funkcí budíku
- Maximální výkon: 7,2 V: 2 × 0,5 W, 9,6 V: 2 × 1 W; 10,8 V: 2 × 1,2 W, 12 V: 2 × 1,5 W; 14,4 V: 2 × 2,2 W, 18 V 2 × 3,5 W
- Dodávka bez akumulátoru a nabíječky

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Síťový adaptér	SE00000078
Anténa	SE00000191

Frekvence pásma (FM)	87,5–108 MHz
Frekvence pásma (AM)	522–1629 kHz
Max. výkon (24 V)	2× 3,5 W
Hmotnost	4,1 kg
Rozměry d × š × v	257 × 163 × 431 mm

Akumulátorové rádio

DMR102W

DMR102W

- Pracuje na Li-ion akumulátory 7,2–18 V, blokové akumulátory NiCd a NiMH nebo na síťový adaptér
- IPX4 – ochrana proti stříkající vodě
- Automatické ladění s možností uložení 5 stanic
- Stereoreproduktory a připojení pro sluchátka
- Pogumovaní stroje jako ochrana proti poškození
- Ohebná anténa
- Protiskluzová rukojeť sklopná o 90°
- Ochrana ovládacích prvků a displeje dvěma kovovými trubkami
- Hodiny s funkcí budíku
- Maximální výkon: 7,2 V: 2 × 0,5 W, 9,6 V: 2 × 1 W; 10,8 V: 2 × 1,2 W, 12 V: 2 × 1,5 W; 14,4 V: 2 × 2,2 W, 18 V 2 × 3,5 W
- Dodávka bez akumulátoru a nabíječky

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Síťový adaptér	SE00000078
Anténa	SE00000191

Frekvence pásma (FM)	87,5–108 MHz
Frekvence pásma (AM)	522–1629 kHz
Max. výkon (24 V)	2× 3,5 W
Hmotnost	4,1 kg
Rozměry d × š × v	257 × 163 × 431 mm

Akumulátorové rádio

DMR103B

DMR103B

- Umožňuje připojení a nabíjení iPod nebo iPhone (není kompatibilní s iPod shuffle a iPod Wheel 2 a 3 generace)
- IPX4 – ochrana proti stříkající vodě (pokud není připojen iPhone/iPod)
- Pracuje na Li-ion akumulátory 7,2–18 V, blokové akumulátory NiCd a NiMH nebo na síťový adaptér
- Automatické ladění stanic, hodiny s funkcí buzení
- Stereoreproduktory a připojení pro sluchátka
- Pogumovaní stroje jako ochrana proti poškození
- Protiskluzová rukojeť sklopná o 90°
- Ochrana ovládacích prvků a displeje dvěma kovovými trubkami
- Maximální výkon: 7,2 V: 2 × 0,5 W, 9,6 V: 2 × 1 W; 10,8 V: 2 × 1,2 W, 12V: 2 × 1,5 W; 14,4 V: 2 × 2,2 W, 18 V 2 × 3,5 W
- Dodávka bez akumulátoru a nabíječky

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Síťový adaptér	SE00000101
Anténa	SE00000191

Frekvence pásma (FM)	87,5–108 MHz
Frekvence pásma (AM)	522–1629 kHz
Max. výkon (24 V)	2× 3,5 W
Hmotnost	4,6 kg
Rozměry d × š × v	261 × 164 × 302 mm

Akumulátorové rádio

DMR106

DMR106

- Umožňuje připojení přes systém Bluetooth třídy 2
- Kompatibilní s akumulátory Li-ion 7,2–18 V včetně BL1413G a BL1813G
- Možnost nabíjení externího přístroje přes USB
- IPX4 – ochrana proti stříkající vodě
- Stereoreproduktory a možnost připojení sluchátek
- Pogumování stroje jako ochrana proti poškození

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Síťový adaptér	SE00000101

Frekvence pásma (FM)	87,5–108 MHz
Frekvence pásma (AM)	522–1629 kHz
Max. výkon (24 V)	2× 3,5 W
Hmotnost	4,2 kg
Rozměry d × š × v	257 × 163 × 431 mm

	18 V Li-ion	14,4 V Li-ion	10,8 V Li-ion	7,2 V Li-ion	18 V G Li-ion	14,4 V G Li-ion	24 V Ni-MH	18 V Ni-MH	14,4 V Ni-MH	12 V Ni-MH	9,6 V Ni-MH	18 V Ni-Cd	14,4 V Ni-Cd	12 V Ni-Cd	9,6 V Ni-Cd
DMR106	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
DMR103B DMR102	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
BMR100	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Akumulátory Li-ion 1,1 Ah a tyčové akumulátory není možné použít.

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

36 V Lithium-ion

UCELENÁ NABÍDKA STROJŮ

Možnosti použití akumulátorů Li-ion 36 V a nabíječek

36 V Lithium-ion

Systém rychlého nabíjení

2,6 Ah BL3626 (194873-2)

Nabíjení 22 min **22 min.**

DC36RA
Pouze pro akumulátor BL3626

Systém standardního nabíjení

2,2 Ah BL3622A (195410-5)

Signalizace nabití akumulátoru

Nabíjení **60 min.**

DC36WA
Pouze pro akumulátor BL3622

36 V Lithium-ion

12,0 Ah

Akumulátor na záda BL36120A

DC3600

180 min.

Adaptér
BCV01 195511-9

Umožňuje použití 2 akumulátorů 18 V (BL1850, BL1840, BL1830, BL1820 nebo BL1815N) místo akumulátoru 36V. BVC01 není možné použít se strojem BBC231U.

18 V × 2 Pro stroje 18 V

Signalizace nabití akumulátoru

Adaptér
BCV03 196809-7

Umožňuje použití 2 akumulátorů 18 V (BL1850, BL1840, BL1830, BL1820 nebo BL1815N) místo akumulátoru 36V.

18 V × 2 Pro stroje 18 V

Signalizace nabití akumulátoru

Adaptér
BAP36N 195311-7

Umožňuje oddělit akumulátor od stroje a tím snížit jeho váhu pro pohodlnější práci. BAP36N není možné použít se strojem BBC231U.

36 V Pro stroje 36 V

Aku kombinovaná kladiva

BHR262RDJ
BHR262TRDJ

BHR262RDJ

2× aku 2,6 Ah

BHR262TRDJ

36V

BHR262RDJ / BHR262TRDJ

Li-ion Ah 12 2,6 — 442

- Li-ion akumulátory 36 V / 2,6 Ah
- Kombinované kladivo.
- Upnutí upravené pro nástroje SDS-PLUS
- Vrtání, vrtání s příklepem nebo sekání
- 40násobné nastavení sekáče

SOUČÁST DODÁVKY	Obj. č.
Hloubkový doraz	324219-0
Mazací tuk	194683-7
Kryt akumulátoru	451153-2
2× akumulátor BL3626	194873-2
Nabíječka DC36RA	194863-5
Rychlovýměnné sklíčidlo **(BHR262TRDE)**	194079-2
Systainer MAKPAC / Vložka systaineru	821552-6 / 837650-6

- L/P chod
- LED světlo s funkcí dosvitu
- Možné použití adaptérů BCV01, BCV02 a BAP36N
- V kufru s druhým akumulátorem a nabíječkou
- Model **BHR262TRDE** s rychlovýměnnými sklíčidly
- Možnost objednání verze **BHR262Z** bez kufru, akumulátorů a nabíječky

Akumulátor	Li-ion 36 V / 2,6 Ah
Otáčky naprázdno / počet úderů naprázdno	0–1200 / 0–4800 min^{-1}
Vrtací výkon do ocele / betonu / dřeva Ø	13 / 26 / 32 mm
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	2,5 J
Hmotnost **BHR262RDE / BHR262TRDE**	4,5 / 4,8 kg
Rozměry **BHR262RDE / BHR262TRDE** d × š × v	363/387 × 104 × 235 mm

Aku svítilna

BML360

36V

BML360

Li-ion Ah 12 2,6

- Akumulátorová svítilna pro akumulátory Li-ion 36 V / 2,6 Ah nebo 2,2 Ah
- Hlavice nastavitelná do několika poloh
- Pogumovaná neklouzavá rukojeť
- Dobře uchopitelná

SOUČÁST DODÁVKY	Obj. č.
Zářivka	B-14093

- Robustní odolná konstrukce
- dodávka bez akumulátoru a nabíječky
- Stroj je dodáván bez akumulátoru, nabíječky a přepravního kufru
- Obj. č. STEXBML360

Akumulátor	Li-ion 36 V
Doba svícení	210 min
Hmotnost	2,3 kg
Rozměry (d × š × v)	283 × 128 × 203 mm

Aku sekačka

LM430DWB

36V

LM430DWB

Li-ion Ah 12 2,6 2,2

- Li-ion akumulátor 36 V / 2,2 Ah
- Spolehlivý motor
- Velmi tichý chod

SOUČÁST DODÁVKY	Obj. č.
Nabíječka DC36WA	195471-5
Akumulátor BL3622A	195410-5
Montážní klíč SW17	782210-8

- Pozvolný náběh
- Elektrická brzda
- Cca 20 minut práce na jedno nabití akumulátoru
- Součástí dodávky je jeden akumulátor a nabíječka
- Možnost objednání verze **LM430DZ** bez akumulátorů a nabíječky

Akumulátor	36 V / 2,2 Ah
Šířka řezu	43 cm
Pracovní výška	20–75 mm
Objem koše	50 l
Hmotnost	17,9 kg
Rozměry d × š × v	1450 × 460 × 950 mm

Aku plotostřih

UH550DWB

36V

UH550DWB

Li-ion Ah 12 2,6 2,2

- Li-ion akumulátor 36 V / 2,2 Ah
- Spolehlivý motor
- Velmi tichý chod

SOUČÁST DODÁVKY	Obj. č.
Kryt nože	450489-6
Nabíječka DC36WA	195471-5
Akumulátor BL3622A	195410-5

- Pozvolný náběh
- Elektrická brzda
- Elektronická ochrana proti přetížení stroje
- Cca 25 minut práce na jedno nabití akumulátoru
- Součástí dodávky je jeden akumulátor a nabíječka
- Možnost objednání verze **UH550DZ** bez akumulátorů a nabíječky

Akumulátor	36 V / 2,2 Ah
Délka řezu	55 cm
Max průměr větve	15 mm
Hmotnost	5,1 kg
Rozměry d × š × v	1070 × 220 × 190 mm

Aku řetězová pila

UC250DWB

36V

UC250DWB

Li-ion Ah 12 2,6 2,2

- Li-ion akumulátor 36 V / 2,2 Ah
- Délka lišty 250 mm
- Automatické mazání řetězu

SOUČÁST DODÁVKY	Obj. č.
Mazací olej 100 ml	182229-1
Lišta 25 cm	168408-5
Pilový řetěz	194099-6
Kryt řetězu	418845-6
Pilník	744003-1
Nabíječka DC36WA	195471-5
Akumulátor BL3622A	195410-5
Kryt akumulátoru	451153-2

- Beznástrojová výměna a napínání řetězu
- Velmi tichý chod
- Motorová brzda
- Součástí dodávky je jeden akumulátor a nabíječka
- Možnost objednání verze **UC250DZ** bez akumulátorů a nabíječky

Akumulátor	36 V / 2,2 Ah
Rychlost řetězu	7,5 m/s
Délka řezu	25 cm
Rozteč řetězu	3/8
Hmotnost	4,7 kg
Rozměry d × š × v	576 × 200 × 239 mm

Aku ofukovač

UB360DZ

36V

UB360DZ

Li-ion Ah 12 2,6 2,2

- Pro Li-ion akumulátory 36 V / 2,2 Ah i 2,6 Ah
- Velmi tichý chod

SOUČÁST DODÁVKY	Obj. č.
Tryska	452123-4
Pásek	166095-4

- Dlouhá tryska
- Součástí dodávky není akumulátor ani nabíječka

Akumulátor	36 V
Otáčky naprázdno	17000 / 8700 min^{-1}
Max. rychlost vzduchu	93 / 57 m/s
Max. průtok vzduchu	264 / 138 m^3/h
Hmotnost	3,1 kg
Rozměry d × š × v	921 × 142 × 204 mm

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

18 V
Lithium-ion

14,4 V
Lithium-ion

Akumulátory nejsou adaptabilní s ostatními stroji Li-ion 14,4 V a 18 V.

Aku vrtací šroubovák

DF457DWE

2× aku 1,3 Ah

18V

DF457DWE

- Speciální akumulátor Li-ion 18 V / 1,3 Ah
- Akumulátory nejsou adaptabilní s ostatními stroji Li-ion 18 V
- Vrtání nebo šroubování
- Prachotěsná 2-rychlostní planetová převodovka s kovovými převody
- Vrtání + utahování s možností nastavení v 16ti stupních

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Transportní kufr	824981-2
2× akumulátor BL1813G	196367-3
Nabíječka DC18WA	195423-6
Rychlosklíčidlo	766004-9

Li-ion Ah 1,3 1,1

- Regulace otáček a motorová brzda pro přesné šroubování
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť
- Součástí dodávky jsou 2 akumulátory a nabíječka

Akumulátor		Li-ion 18 V / 1,3 Ah
Otáčky naprázdno	na 1. / 2. převod	0–400 / 0–1400 min^{-1}
Rozsah upínání sklíčidla		1,5–13 mm
Výkon do oceli		Ø 13 mm
Výkon do dřeva		Ø 36 mm
Utahovací moment (tvrdý/měkký)		42 / 24 Nm
Hmotnost		1,7 kg
Rozměry d × š × v		221 × 83 × 240 mm

Aku vrtací šroubovák se svítilnou

DF457DWLX1

2× aku 1,3 Ah

18V

DF457DWLX1

- Speciální akumulátor Li-ion 18 V / 1,3 Ah
- Akumulátory nejsou adaptabilní s ostatními stroji Li-ion 18 V
- Vrtání nebo šroubování
- Prachotěsná 2-rychlostní planetová převodovka s kovovými převody
- Vrtání + utahování s možností nastavení v 16ti stupních

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Transportní kufr	824981-2
2× akumulátor BL1813G	196367-3
Svítilna ML187	
Nabíječka DC18WA	195423-6
Rychlosklíčidlo	766004-9
Sada příslušenství	D-30651

Li-ion Ah 1,3 1,1

- Regulace otáček a motorová brzda pro přesné šroubování
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť
- Součástí dodávky jsou 2 akumulátory, svítilna a nabíječka

Akumulátor		Li-ion 18 V / 1,3 Ah
Otáčky naprázdno	na 1. / 2. převod	0–400 / 0–1400 min^{-1}
Rozsah upínání sklíčidla		1,5–13 mm
Výkon do oceli		Ø 13 mm
Výkon do dřeva		Ø 36 mm
Utahovací moment (tvrdý/měkký)		42 / 24 Nm
Hmotnost		1,7 kg
Rozměry d × š × v		221 × 83 × 240 mm

Aku příklepový šroubovák

HP457DWE

2× aku 1,3 Ah

18V

HP457DWE

- Speciální akumulátor Li-ion 18 V / 1,3 Ah
- Akumulátory nejsou adaptabilní s ostatními stroji Li-ion 18 V
- Vrtání nebo šroubování
- Prachotěsná 2-rychlostní planetová převodovka s kovovými převody
- Vrtání, vrtání s příklepem nebo utahování s možností nastavení v 16ti stupních

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Transportní kufr	824981-2
2× akumulátor BL1813G	196367-3
Nabíječka DC18WA	195423-6
Rychlosklíčidlo	766004-9

Li-ion Ah 1,3 1,1

- Regulace otáček a motorová brzda pro přesné šroubování
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť
- Součástí dodávky jsou 2 akumulátory a nabíječka

Akumulátor		Li-ion 18 V / 1,3 Ah
Otáčky naprázdno	na 1. / 2. převod	0–400 / 0–1400 min^{-1}
Počet úderů naprázdno	na 1. / 2. převod	0–6000 / 0–21000 min^{-1}
Rozsah upínání sklíčidla		1,5–13 mm
Vrtací výkon	ocel / kámen / dřevo Ø	13 / 13 / 36 mm
Utahovací moment	tvrdý / měkký	42 / 24 Nm
Hmotnost		1,7 kg
Rozměry d × š × v		239 × 83 × 240 mm

Aku rázový utahovák

TD127DWEX1

2× aku 1,3 Ah

18V

TD127DWEX1

- Speciální akumulátor Li-ion 18 V / 1,3 Ah
- Akumulátory nejsou adaptabilní s ostatními stroji Li-ion 18 V
- LED osvětlení pracovní plochy
- Elektronický vypínač a motorová brzda

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Transportní kufr	
2× akumulátor BL1813G	196367-3
Nabíječka DC18WA	195423-6
Kryt akumulátoru	452652-7

Li-ion Ah 1,3 1,1

- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť
- Součástí dodávky jsou 2 akumulátory, kufr, nabíječka a sada torzních bitů

Akumulátor		Li-ion 18 V / 1,3 Ah
Otáčky naprázdno		0–2300 min^{-1}
Počet úderů naprázdno		0–3000 min^{-1}
Max. utahovací moment		140 Nm
Standardní šroub		M5–M14
Upnutí nástroje		šetihran 1/4"
Hmotnost		1,5 kg
Rozměry d × š × v		173 × 82 × 225 mm

Aku přímočará pila

JV183DWE

2× aku 1,3 Ah

18V

JV183DWE

- Speciální akumulátor Li-ion 18 V / 1,3 Ah
- Akumulátory nejsou adaptabilní s ostatními stroji Li-ion 18 V
- Lehký a kompaktní stroj s ideálním vyvážením
- Hliníková základna s možností naklonění o 45° vlevo i vpravo
- Možnost nastavení předkyvu
- Uchycení pilky pomocí inbusového klíč
- Redukce otáček pomocí elektronického vypínače

SOUČÁST DODÁVKY	Obj. č.
Transportní kufr	821646-7
2× akumulátor BL1813G	196367-3
Nabíječka DC18WA	195423-6
Klíč	783202-0
Pilový list B-10	

Li-ion Ah 1,3 1,1

- Ergonomicky tvarovaná rukojeť
- Připojení vodící lišty je možné pomocí adaptéru 193517-1
- Funkce ofukování
- Součástí dodávky jsou 2 akumulátory a nabíječka

Akumulátor		Li-ion 18 V / 1,3 Ah
Počet úderů za minutu		0–2900 min^{-1}
Výška zdvihu		18 mm
Nastavení řezu		4 stupňový
Řezný výkon	ocel / hliník / dřevo	6 / 6 / 65 mm
Hmotnost		2 kg
Rozměry d × š × v		248 × 76 × 196 mm

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Aku svítilna

ML187

14.4V 18V

ML187

- 9 LED diod umožňuje svícení po dobu až 15 hodin
- Možnost nastavení úhlu svítilny do 4 stupňů

Li-ion Ah 1,3 1,1

- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť
- Dodávka bez akumulátoru a nabíječky

Akumulátor	Li-ion 18 / 14,4 V
Doba svícení	150 min
Hmotnost	0,66 kg
Rozměry d × š × v	313 × 84 × 101 mm

Aku vysavač

CL183DZ

18V

CL183DZ

- Nízká hmotnost, spolehlivý výkon
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť
- Možnost rychlého vyprázdnění nádoby

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Podlahová hubice	122291-4
Úzká hubice	416041-0
Odsávací hadice	451244-9
Držák trysky	416043-6
Prachový sáček	443060-3
Předfiltr	451208-3

Li-ion Ah 1,3 1,1

- Dodávka bez akumulátoru a nabíječky

Akumulátor	Li-ion 18 V
Max. průtok vzduchu	1,2 m³/min
Doba použití/akumulátor	24 min
Hmotnost	1,1 kg
Rozměry d × š × v	454 × 102 × 148 mm

Aku vrtací šroubovák

DF347DWE

2× aku 1,3 Ah

14.4V

DF347DWE

- Speciální akumulátor Li-ion 14,4 V / 1,3 Ah
- Akumulátory nejsou adaptabilní s ostatními stroji Li-ion 14,4 V
- Vrtání nebo šroubování
- Prachotěsná 2-rychlostní planetová převodovka s kovovými převody
- Vrtání + utahování s možností nastavení v 16ti stupních

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Transportní kufr	824981-2
2× akumulátor BL1413G	196375-4
Nabíječka DC18WA	195423-6
Rychlosklíčidlo	766002-3

Li-ion Ah 1,3 1,1

- Regulace otáček a motorová brzda pro přesné šroubování
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť
- Součástí dodávky jsou 2 akumulátory, nabíječka a kufr

Akumulátor		Li-ion 14,4 V / 1,3 Ah
Otáčky naprázdno	na 1. / 2. převod	0–400 / 0–1400 min⁻¹
Rozsah upínání sklíčidla		0,8–10 mm
Výkon	do ocele / dřevo Ø	10 / 25 mm
Utahovací moment	tvrdý / měkký	30 / 15 Nm
Hmotnost		1,4 kg
Rozměry d × š × v		198 × 83 × 235 mm

Aku vrtací šroubovák

DF347DWLX1

2× aku 1,3 Ah

14.4V

DF347DWLX1

- Speciální akumulátor Li-ion 14,4 V / 1,3 Ah
- Akumulátory nejsou adaptabilní s ostatními stroji Li-ion 14,4 V
- Vrtání nebo šroubování
- Prachotěsná 2-rychlostní planetová převodovka s kovovými převody
- Vrtání + utahování s možností nastavení v 16ti stupních

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Transportní kufr	824981-2
2× akumulátor BL1413G	196375-4
Nabíječka DC18WA	195423-6
Rychlosklíčidlo	766002-3
Sada příslušenství	D-30651
Svítilna	

Li-ion Ah 1,3 1,1

- Regulace otáček a motorová brzda pro přesné šroubování
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť
- Součástí dodávky jsou 2 akumulátory, nabíječka, svítilna a sada příslušenství

Akumulátor		Li-ion 14,4 V / 1,3 Ah
Otáčky naprázdno	na 1. / 2. převod	0–400 / 0–1400 min⁻¹
Rozsah upínání sklíčidla		0,8–10 mm
Výkon	do ocele / dřevo Ø	10 / 25 mm
Utahovací moment	tvrdý / měkký	30 / 15 Nm
Hmotnost		1,4 kg
Rozměry d × š × v		198 × 83 × 235 mm

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Tabulka použití a nabíjecích časů akumulátorů a nabíječek (údaje jsou v minutách)

MAKSTAR

	24 V Ni-MH	14,4 V Ni-MH	12 V Ni-MH	9,6 V Ni-MH	DC18RC DC18RA 9,6 V, 12 V 14,4 V, 18 V	DC18SD 9,6 V, 12 V 14,4 V, 18 V	DC18SE (Automotive) 9,6 V, 12 V 14,4 V, 18 V	DC24WA 9,6 V, 12 V, 14,4 V, 18 V, 24 V	DC24SA DC24SC 9,6 V, 12 V, 14,4 V, 18 V, 24 V
3,1 Ah	BH2433 (193739-3)	BH1433 (193354-3)	BH1233 (193348-8) BH1233C (193930-3)	• BH9033A (193591-9) BH9033 (193636-3)	22 BH9033/A: 30min.	70	70	70 BH2433: 90min.	30 BH2433: 60min. DC24SC-BH2433: 50min.
1,8 Ah	BH2420 (193736-9)	BH1420 (193351-9)	BH1220 (193345-4) BH1220C (193928-0)	• BH9020A (193590-1) BH9020 (193631-3)	15 BH9020/A: 20min.	40	40	40 BH2420: 55min.	20 BH2420: 30min.

	18 V Ni-MH	14,4 V Ni-MH	12 V Ni-MH	9,6 V Ni-MH	DC1414 7,2 V, 9,6 V 12 V, 14,4 V	DC1439 7,2 V, 9,6 V 12 V, 14,4 V	DC1422 (Automotive) 7,2 V, 9,6 V 12 V, 14,4 V	DC1822 (Automotive) 7,2 V, 9,6 V, 12 V 14,4 V, 18 V	DC1804 7,2 V, 9,6 V, 12 V 14,4 V, 18 V
2,8 Ah	1835 (193061-8)	1435 (193060-0)	1235 (193059-5) • 1235A (193221-2)	9135 (193058-7) • 9135A (193219-9)	70	27	100	70 1835: 90min.	70
2,5 Ah	1834 (193102-0)	1434 (193101-2)	1234 (193100-4)	9134 (193099-3)	60	23	85	60 1834: 75min.	60

	18 V Ni-Cd	14,4 V Ni-Cd	12 V Ni-Cd	9,6 V Ni-Cd					
1,9 Ah	1822 (192827-3)	1422 (192600-1)	1202 (192536-4) 1222 (192597-4) • 1202A (192537-2)	9102 (192534-8) 9122 (192595-8) • 9102A (192535-6)	45	14	70	45 1822: 60min.	45
1,3 Ah	PA18 (194105-7)	PA14 (193985-8) 1420 (193062-6)	PA12 (193981-6) 1220 (192681-5)	PA09 (193977-7) 9120 (192638-6) 9100 (192019-4)	30	9	45	30	30

	9,6 V Ni-MH	7,2 V Ni-MH					
2,5 Ah	9034 (193889-4)	7034 (193888-6)	60	23	85	60	60

	9,6 V Ni-Cd	7,2 V Ni-Cd					
1,9 Ah	9002 (192533-0)	7002 (192532-2)	45	14	70	45	45
1,3 Ah	9000 (191681-2)	7000 (191679-9)	30	9	45	30	30

( ) Obj. č. • Indikace kapacity

Refresh adaptér ADP03 (1936852-6)

Nabíjecí adaptér ADP04 (193947-6)

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Příslušenství

AKUMULÁTORY

Název	Specifikace	Obj. číslo
1202	NiCD 12 V / 1,9 Ah	192536-4
1202A	NiCD 12 V / 1,9 Ah	192537-2
1220	NiCD 12 V / 1,3 Ah	192681-5
1222	NiCD 12 V / 1,9 Ah	192597-4
1234	NiMH 12 V / 2,5 Ah	193100-4
1235	NiMH 12 V / 2,8 Ah	193059-5
1420	NiCD 14,4 V / 1,3 Ah	193062-6
1422	NiCD 14,4 V / 1,9 Ah	192600-1
1434	NiMH 14,4 V / 2,5 Ah	193101-2
1435	NiMH 14,4 V / 2,8 Ah	193060-0
1435F	NiMH 14,4 V / 2,8 Ah	193781-4
1822	NiCD 18 V / 1,9 Ah	192827-3
1834	NiMH 18 V / 2,5 Ah	193102-0
1835	NiMH 18 V / 2,8 Ah	193061-8
7000	NiCD 7,2 V / 1,3 Ah	191679-9
7002	NiCD 7,2 V / 1,9 Ah	192532-2
7034	NiMH 7,2 V / 2,5 Ah	193888-6
9000	NiCD 9,6 V / 1,3 Ah	191681-2
9002	NiCD 9,6 V / 1,9 Ah	192533-0
9034	NiMH 9,6 V / 2,5 Ah	193889-4
9100	NiCD 9,6 V / 1,3 Ah	192019-4
9102	NiCD 9,6 V / 1,9 Ah	192534-8
9102A	NiCD 9,6 V / 1,9 Ah	192535-6
9120	NiCD 9,6 V / 1,3 Ah	192638-6
9122	NiCD 9,6 V / 1,9 Ah	192595-8
9134	NiMH 9,6 V / 2,5 Ah	193099-3
9135	NiMH 9,6 V / 2,8 Ah	193058-7
BH1220	NiMH 12 V / 1,8 Ah	193345-4
BH1220C	NiMH 12 V / 1,8 Ah	193928-0
BH1233	NiMH 12 V / 3,1 Ah	193348-8
BH1233C	NiMH 12 V / 3,1 Ah	193930-3
BH1433	NiMH 14,4 V / 3,1 Ah	193354-3
BH2420	NiMH 24 V / 1,8 Ah	193736-9
BH2433	NiMH 24 V / 3,1 Ah	193739-3
BH9020	NiMH 9,6 V / 1,8 Ah	193631-3
BH9020A	NiMH 9,6 V / 1,8 Ah	193590-1
BH9033	NiMH 9,6 V / 3,1 Ah	193636-3
BL1013	Li-ion 10,8 V / 1,3 Ah	194550-6
BL1015	Li-ion 10,8V/1,5Ah	197391-9
BL1020B	Li-ion 10,8V/2,0Ah	197394-3
BL1040B	Li-ion 10,8V/4,0Ah	197402-0
BL1415	Li-ion 14,4 V / 1,3 Ah	194558-0
BL1415N	Li-ion 14,4 V / 1,5 Ah	196877-0
BL1430	Li-ion 14,4 V / 3,0 Ah	194065-3
BL1440	Li-ion 14,4 V / 4,0 Ah	196386-9
BL1815	Li-ion 18 V / 1,3 Ah	194513-2
BL1815N	Li-ion 18 V / 1,5 Ah	196235-0
BL1820	Li-ion 18 V / 2,0 Ah	196462-9
BL1830	Li-ion 18 V / 3,0 Ah	194204-5
BL1840	Li-ion 18 V / 4,0 Ah	196397-4
BL1850	Li-ion 18 V / 5,0 Ah	196673-6
BL3626	Li-ion 36 V / 2,6 Ah	194873-2
BL7010	Li-ion 7,2 V / 1,0 Ah	194355-4
BL1813G	Li-ion 18 V / 1,3 Ah	196367-3
BL1413G	Li-ion 14,4 V / 1,3 Ah	196375-4
PA09	NiCD 9,6 V / 1,3 Ah	193977-7
PA12	NiCD 12 V / 1,3 Ah	193981-6
PA14	NiCD 14,4 V / 1,3 Ah	193985-8
PA18	NiCD 18 V / 1,3 Ah	194105-7

NABÍJEČKY

Název	Obj. číslo
DC07SA	194320-3
DC10WA	194588-1
DC10WC	197451-7
DC10SA	197355-3
DC1412	192767-5
DC1414	193864-0
DC1439	192935-0
DC1804	193827-6
DC1822	193439-5
DC18RC	195584-2
DC18RD	196933-6
DC18SF	196426-3
DC18SD	194533-6
DC18SE	194621-9
DC18WA	195423-6
DC24SC	194164-1
DC24WA	193759-7
DC36RA	194863-5
DC36WA	195471-5
ADP03	193682-6
ADP04	193947-6
BAP24	193689-2

Sady akumulátorů

196693-0

Sada 2× BL1830 + DC18RC + kufr Makpac

196866-5

Sada 2× BL1840 + DC18RC + kufr Makpac

Refresh adaptér

ADP03

193682-6

Nabíjecí adaptér

ADP04

193947-6

Adaptér akumulátoru 36 V

BAP36N

195311-7

Pro akumulátory BL3626, nelze použít u křovinořezu.

Adaptér akumulátoru 36 V

BCV01

195511-9

Adaptér umožňuje použití dvou akumulátor Li-ion 18 V místo Li-ion 36 V, nelze použít u křovinořezu. Nelze použít akumulátory BL1815.

Nabíjecí USB adaptér

ADP05

ATAADP05

Adaptér umožňuje nabíjení elektronických přístrojů s nabíjecí šňůrou s USB portem z akumulátorů Makita. Adaptér obsahuje dva porty, každý po 2,1 A. Je možné použít akumulátory BL1415, BL1415N, BL1430, BL1440, BL1450, BL1815N, BL1820, BL1820B, BL1830, BL1840, Bl1840B, BL1850 a BL1850B.

Adaptér akumulátoru 36 V

BCV02

195849-2

Adaptér umožňuje použití dvou akumulátor Li-ion 18 V místo Li-ion 36 V, nelze použít u kladiva BHR261.

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Aku rázový utahovák

6934FDWDE

2× aku 2,5 Ah

6934FDWDE

- Robustní kovová skříň převodovky
- Jednoduchá výměna uhlíků
- Regulace otáček a motorová brzda
- LED pracovní světlo
- Boční větrací otvory zajišťují dostatečné chlazení motoru
- Robustní kovová skříň převodovky
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Transportní kufřík 824635-1	824635-1
2× akumulátor 1434	193101-2
Nabíječka	193864-0
Nástavec nástrčkového klíče SW 19	134831-6

Akumulátor	NiMH 14,4 V / 2,5 Ah
Otáčky naprázdno	0–2300 min^{-1}
Počet úderů	0–3000 min^{-1}
Max. utahovací moment	140 Nm
Standardní šrouby	M8–M14
Šrouby s vysokou pevností	M6–M10
Upínání nástroje	■ 1/2"
Hmotnost	1,7 kg
Rozměry d × š × v	173 × 94 × 238 mm

Aku svítilna s rádiem

ML141

14.4V

ML141

- Frekvence: VKV 88-108 MHz, SV 530-1630 kHz
- Anténa: VKV teleskopická, SV – feritová anténa
- Reproduktor: průměr 40 mm, 8 ohmů, 500 maw
- Dodávka bez akumulátorů, nabíječky a kufru
- Obj. č. E01171-2

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Žárovka 2 ks	A-83973
Řemínek	417926-3

Akumulátor		14,4 V
Doba použití	1,3 Ah	110 min
Doba použití	2,5 Ah	220 min
Doba použití	2,8 Ah	260 min
Hmotnost		0,4 kg
Rozměry d × š × v		305 × 94 × 107 mm

Aku svítilna

ML142

14.4V

ML142

- Reflektor světelného zdroje otočný do různých směrů
- Lze používat jako lucernu (bez reflektoru)
- Zajišťuje jasné a bezpečné osvětlení pracovišť dokonce i v temných místnostech
- Osvětlení s 14,4 V akumulátorem 330 luxů
- Dodávka bez akumulátorů, nabíječky a kufru
- Obj. č. STEXML142

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Zářivka	A-87367
Řemínek	SM00000311
Reflektor	SM00000220

Akumulátor		14,4 V
Doba použití	1,3 Ah	120 min
Doba použití	2,5 Ah	240 min
Doba použití	2,8 Ah	280 min
Hmotnost		1,20 kg
Rozměry d × š × v		347 × 94 × 116 mm

Aku svítilna

ML140

14.4V

ML140

- Hlavice nastavitelná do 4 úhlů na 0, 45, 90 a 110°
- Velká rovná plocha na postavení lampy
- Dodávka bez akumulátorů, nabíječky a kufru
- Obj. č. 192752-8

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
2 ks žárovek	A-83973
Řemínek	417926-3

Akumulátor		14,4 V
Doba použití	1,3 Ah	100 min
Doba použití	2,5 Ah	210 min
Doba použití	2,8 Ah	270 min
Hmotnost		1,0 kg
Rozměry d × š × v		347 × 94 × 116 mm

Aku rázový utahovák

6980FDWDE

2× aku 2,5 Ah

12V

6980FDWDE

- Krátký, kompaktní rázový utahovák s celkovou délkou jen 163 mm
- Zvenčí vyměnitelné uhlíky
- Normované upínání nástroje 1/4"
- Elektronika, motorová brzda a L/P chod
- Vysoký kroutící moment až 125 Nm
- S pracovním osvětlením
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Přepravní kufr	153859-5
2× akumulátor 1234	193100-4
Nabíječka	193864-0
Kryt kontaktů akumulátoru	414938-7

Akumulátor	NiCd 12 V / 2,5 Ah
Otáčky naprázdno	0–2600 min^{-1}
Počet rázů	0–3200 min^{-1}
Max. utahovací moment	125 Nm
Obvyklé šrouby	M5–M12
Vysokopevnostní šrouby	M5–M10
Upínání nástroje	šestihran 1/4"
Hmotnost	1,6 kg
Rozměry d × š × v	163 × 94 × 235 mm

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Aku rázový utahovák

6918FDWDE

2× aku 2,5 Ah

12V

6918FDWDE

- Vysoce výkonný motor se zvenčí vyměnitelnými uhlíky
- Vysoký utahovací moment až do 120 Nm
- Robustní konstrukce s kovovou skříní převodovky
- Elektrická motorová brzda
- Boční větrací otvory zajišťují dostatečné chlazení motoru
- Robustní kovová skříň převodovky
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Přepravní kufr	824635-1
2× akumulátor 1234	193100-4
Nabíječka	193864-0
Nástavec nástrčkového klíče SW 19	134831-6

Akumulátor	NiCd 12 V / 2,5 Ah
Otáčky naprázdno	0–2300 min^{-1}
Počet úderů	0–3000 min^{-1}
Max. utahovací moment	120 Nm
Standardní šrouby	M8–M14
Šrouby s vysokou pevností	M6–M10
Upínání nástroje	■ 1/2"
Hmotnost	1,6 kg
Rozměry d × š × v	173 × 94 × 231 mm

Aku svítilna

ML120

12V

ML120

- Hlavice nastavitelná do 4 úhlů na 0, 45, 90 a 110°
- Velká rovná plocha na postavení lampy
- Dodávka bez akumulátorů, nabíječky a kufru
- Obj. č. 192749-7

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
2 ks žárovek	A-83973
Řemínek	417926-3

Akumulátor		12 V
Doba použití	1,3 Ah	100 min
Doba použití	2,5 Ah	210 min
Doba použití	2,8 Ah	270 min
Hmotnost		0,93 kg
Rozměry d × š × v		305 × 94 × 107 mm

Aku svítilna

ML121

12V

ML121

- Připevnění na hlavu – obě ruce zůstávají volné
- Akumulátor se pohodlně nosí na opasku
- Použitelná jako stojací lampa
- Reflektor nastavitelný 0–90°
- Pro blokové akumulátory s i bez rychlouzávěru
- Dodávka bez akumulátorů, nabíječky a kufru
- Obj. č. STEXML121

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
2 ks žárovek 12 V	A-30673
Čelenka	GM00000320
Přídržná spona na aku	343579-1

		12 V	9,6 V
Doba svítivosti	při 1,3 Ah	300 min	260 min
	při 1,9 Ah	440 min	380 min
	při 2,1 Ah	510 min	440 min
Akumulátor			9,6–12 V
Hmotnost			0,8 kg

Aku svítilna

ML122

12V

ML122

- V tmavých prostorách poskytuje jasné světlo, pracovní prostory jsou bezpečně osvětlené
- Praktický reflektor k ještě vyšší účinnosti světla
- Světelný výkon s 12voltovým akumulátorem 380 luxů
- Dodávka bez akumulátorů, nabíječky a kufru
- Obj. číslo STEXML122

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Zářivka	A-87367
Řemínek přes rameno	SM00000311
Reflektor	SM00000220

Doba svítivosti	při 1,3 Ah / 1,9 Ah / 2,8 Ah	100 / 150 / 230 min
Akumulátor		9,6–12 V
Hmotnost		0,9 kg
Rozměry d × š × v		347 × 94 × 94 mm

Aku svítilna

ML124

12V

ML124

- Frekvence: VKV 88-108 MHz, SV 530-1630 kHz
- Anténa: VKV teleskopická, SV – feritová anténa
- Reproduktor: průměr 40 mm, 8 ohmů, 500 maw
- Dodávka bez akumulátorů, nabíječky a kufru
- Obj. č. E01169-9

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Žárovka 2 ks	A-83973
Řemínek	417926-3

Doba použití	1,3 Ah / 2,5 Ah / 2,8 Ah	110 / 220 / 260 min
Akumulátor		12 V
Hmotnost		0,4 kg
Rozměry d × š × v		305 × 94 × 107 mm

Aku svítilna

ML903



9.6V

ML903

- Hlavice svítilny přestavitelná do čtyř poloh 0°, 45°, 90° a 110°
- Všechny svítilny s velkou odkládací plochou na postavení
- Dodávka bez akumulátorů, nabíječky a kufru
- Obj. č. 192728-5

SOUČÁST DODÁVKY	Obj. č.
2 ks žárovka 9,6 V	192545-3
Závěsný řemen	415813-0

Akumulátor		9,6 V
Doba použití	1,3 Ah / 1,9 Ah / 2,5 Ah	120 / 200 / 260 min
Hmotnost		0,8 kg
Rozměry d × š × v		254 × 79 × 68 mm

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Aku svítilna

ML902

9.6V

ML902

- Hlavice nastavitelná do 4 úhlů na 0, 45, 90 a 110°
- Velká rovná plocha na postavení lampy
- Dodávka bez akumulátorů, nabíječky a kufru
- Obj. č. 193296-1

SOUČÁST DODÁVKY	Obj. č.
Žárovky 2 ks	192545-3
Řemínek	417926-3

Akumulátor		9,6 V
Doba použití	1,3 Ah / 1,9 Ah / 2,5 Ah	120 / 200 / 260 min
Hmotnost		0,8 kg
Rozměry d × š × v		283 × 79 × 68 mm

Aku svítilna

ML701

7.2V

ML701

- Postará se i ve tmavých prostorech o jasné a bezpečné osvětlení pracovní plochy
- Dodávka bez akumulátorů, nabíječky a kufru
- Obj. č. DEAML701
- Světelný výkon 100 luxů

SOUČÁST DODÁVKY	Obj. č.
Řemínek	181746-8
Zářivka	678046-0

Akumulátor		7,2 V
Doba použití	1,3 Ah / 1,9 Ah / 2,5 Ah	120 / 200 / 260 min
Hmotnost		0,2 kg
Rozměry d × š × v		90 × 44 × 209 mm

Aku nůžky na vinnou révu

4604DW

1× aku 3,0 Ah

24V

4604DW

- Nový design s uzavřenou rukojetí D k ochraně před šlehajícími větvemi
- Pogumovaná protiskluzová rukojeť pro pohodlnou práci
- Zvenčí jednoduše vyměnitelné nože
- S pojistkou proti zapnutí
- Součástí dodávky je jeden akumulátor a nabíječka

SOUČÁST DODÁVKY	Obj. č.
Transportní kufr	824556-7
Akumulátor 4600	193001-6
Nabíječka	192961-9
Regulátor	630654-5
Taška	168359-2
Pásek na akumulátor	166055-6
Náramek	166062-9
Kabel	661978-8
Nůž	A-86670

Akumulátor	NiMH 24 V / 3,0 Ah
Max. tloušťka větví	Ø 30 mm
Doba nabíjení	1 hodina
Řezy / nabití akumulátoru	10000 střihů
Řezná rychlost	0,4 sec
Hmotnost nůžek / akumulátoru	1 kg / 2,5 kg
Rozměry d × š × v	286 × 41 × 107 mm

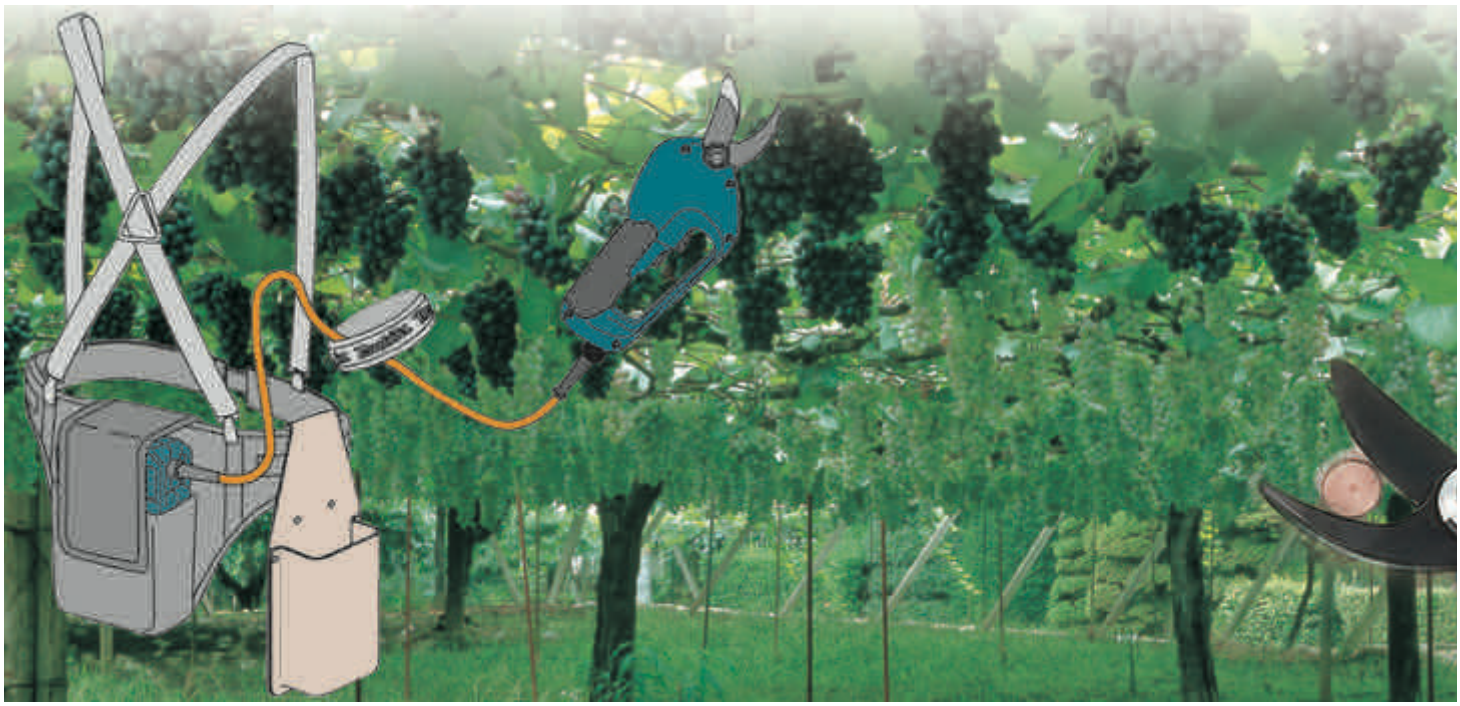

Aku šroubovák

6723DW

1× aku

4.8V

6723DW

- V přepravním kufru s 80dílným příslušenstvím
- Převodovka s automatickou aretací vřetena
- Vypínač kombinovaný s přepínačem chodu vlevo / vpravo
- Pogumovaná protiskluzová rukojeť
- Motorová brzda
- Mimořádně lehký a snadno ovladatelný
- Robustní tělo převodovky z tlakově litého hliníkového odlitku
- Výkonné osvětlení – samostatné ovládání
- Součástí dodávky je vestavěný akumulátor, nabíječka a kufr s příslušenstvím

SOUČÁST DODÁVKY	Obj. č.
80-dílné příslušenství	V transportním kufru
Akumulátor NiCd 4,8 V	vestavěný
Nabíjecí adaptér	TL00000023

Akumulátor	NiCd 4,8 V
Otáčky naprázdno	220 min^{-1}
Max. utahovací moment	4,5 Nm
Hmotnost včetně akumulátoru	0,42kg
Rozměry d × š × v	292 × 49 × 60 mm

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Speciální akumulátorové šroubováky

FAKTA

- Technolgie Makstar s NiMH a Li-ion akumulátory
- Speciální akumulátorvé šroubováky pro automobilový průmysl nebo pro odvětví, kde je vyžadován přesný kroutící moment
- Nastavení utahovacího momentu je z bezpečnostních důvodů možné pouze s pomocí speciálního klíče
- Série BFL – s úhlovou hlavou

SPOLEČNÉ VLASTNOSTI

- Motor Makita s výměnným rotorem a z venku vyměnitelnými uhlíky
- Automatické zastavení po dosažení požadovaného utahovacího momentu
- Výstražné světlo a zvukový signál při nízké kapacitě akumuátoru
- Pracovní osvětlení LED
- **Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a speciálního klíče**

Speciální šroubováky a speciální úhlové šroubováky

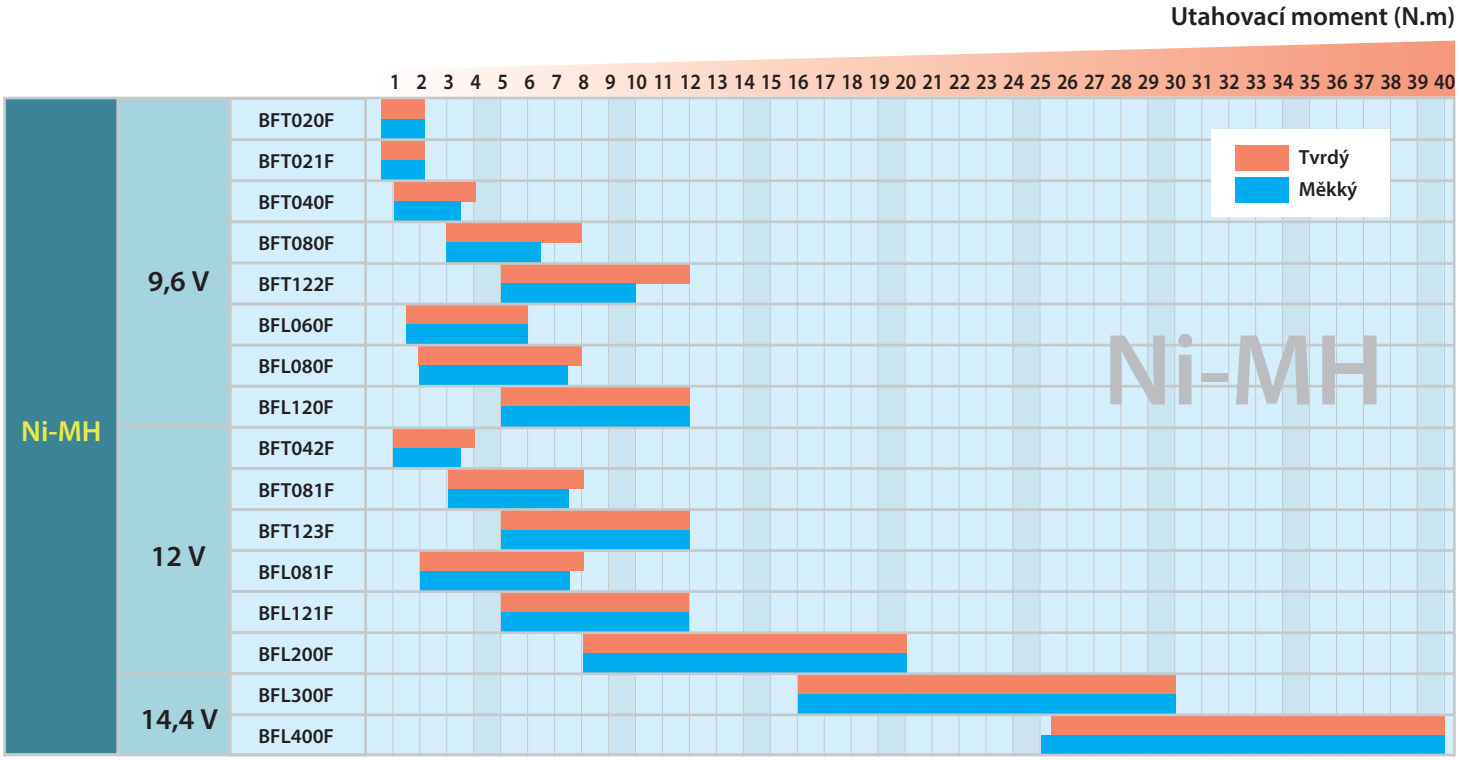

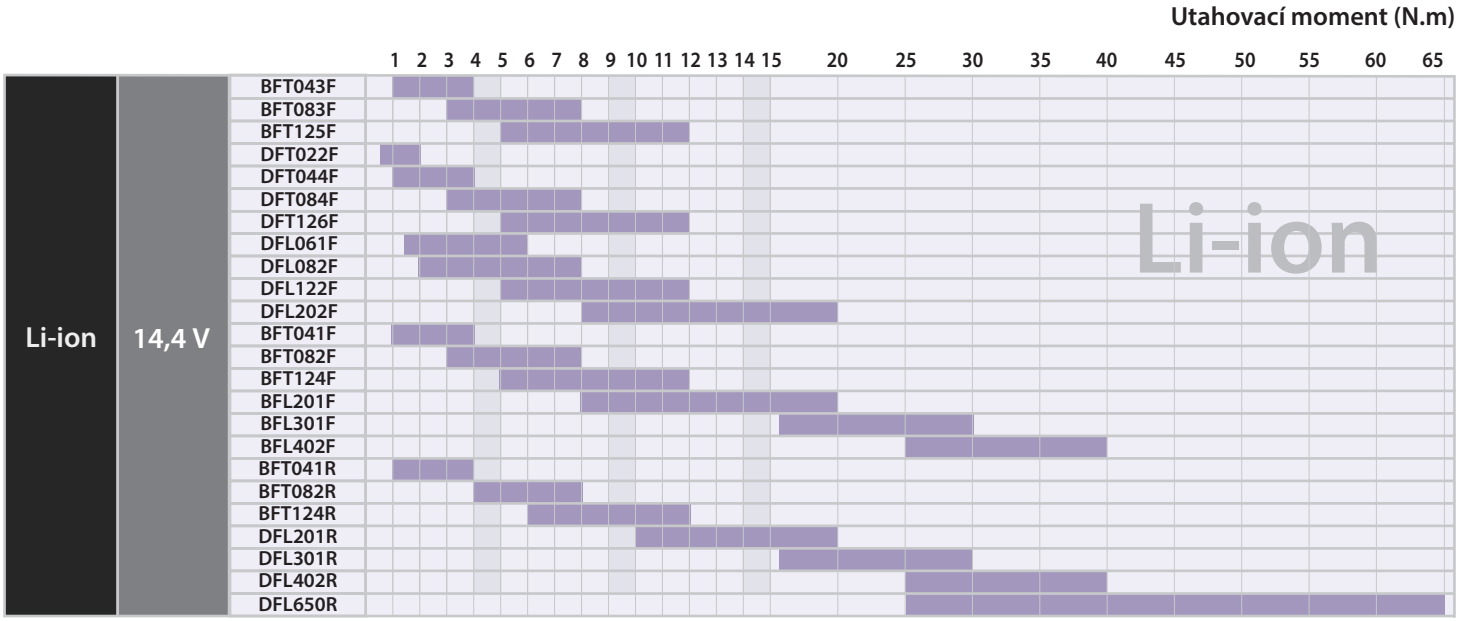

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Aku speciální šroubovák

BFL060FZ

9.6V

BFL060FZ

- Technologie Makstar s Nikl-metalhydridovými akumulátory
- Akumulátorový speciální šroubovák pro automobilový průmysl nebo pro použití, kde je požadován velmi přesný kroutící moment
- Akustická a optická výstraha před přehřátím, nesprávnou funkcí spojky nebo nesprávnou polohou přepínače po výměně akumulátoru
- Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a speciálního klíče

Akumulátor		9,6 V
Otáčky naprázdno		450 min^{-1}
Kroutící moment	tvrdý / měkký	1,5–6 / 1,5–6 Nm
Upnutí nástroje		■ 3/8"
Hmotnost s akumulátorem	1,8 / 3,1 Ah	1,5 / 1,7 kg
Rozměry d × š × v		430 × 74 × 65 mm

Aku speciální šroubovák

BFL061FZ

14.4V

BFL061FZ

- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Elektronický pozvolný rozběh zamezuje zpětným rázům
- Akustická a optická výstraha před přehřátím, nesprávnou funkcí spojky nebo nesprávnou polohou přepínače po výměně akumulátoru
- Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a speciálního klíče

Akumulátor		14,4 V
Otáčky naprázdno		470 min^{-1}
Kroutící moment	tvrdý / měkký	1,5–6 / 1,5–6 Nm
Upnutí nástroje		■ 3/8"
Hmotnost		1,7 kg
Rozměry d × š × v		422 × 74 × 98 mm

Aku speciální šroubovák

BFL080FZ

9.6V

BFL080FZ

- Technologie Makstar s Nikl-metalhydridovými akumulátory
- Akumulátorový speciální šroubovák pro automobilový průmysl nebo pro použití, kde je požadován velmi přesný kroutící moment
- Akustická a optická výstraha před přehřátím, nesprávnou funkcí spojky nebo nesprávnou polohou přepínače po výměně akumulátoru

Akumulátor		9,6 V
Otáčky naprázdno		450 min^{-1}
Kroutící moment	tvrdý / měkký	2–8 / 2–7,5 Nm
Upnutí nástroje		■ 3/8"
Hmotnost s akumulátorem	1,8 / 3,1 Ah	1,5 / 1,7 kg
Rozměry d × š × v		430 × 74 × 65 mm

Aku speciální šroubovák

BFL081FZ

12V

BFL081FZ

- Technologie Makstar s Nikl-metalhydridovými akumulátory
- Akumulátorový speciální šroubovák pro automobilový průmysl nebo pro použití, kde je požadován velmi přesný kroutící moment
- Akustická a optická výstraha před přehřátím, nesprávnou funkcí spojky nebo nesprávnou polohou přepínače po výměně akumulátoru

Akumulátor		12 V
Otáčky naprázdno		700 min^{-1}
Kroutící moment	tvrdý / měkký	2–8 / 2–7,5 Nm
Upnutí nástroje		■ 3/8"
Hmotnost s akumulátorem	1,8 / 3,1 Ah	1,5 / 1,7 kg
Rozměry d × š × v		430 × 71 × 92 mm

Aku speciální šroubovák

BFL082FZ

14.4V

BFL082FZ / DFL082FZ

- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Elektronický pozvolný rozběh zamezuje zpětným rázům
- Akustická a optická výstraha před přehřátím, nesprávnou funkcí spojky nebo nesprávnou polohou přepínače po výměně akumulátoru

- Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a speciálního klíče

Akumulátor		14,4 V
Otáčky naprázdno		700 min^{-1}
Kroutící moment	tvrdý / měkký	2–8 / 2–8 Nm
Upnutí nástroje		■ 3/8"
Hmotnost s akumulátorem	3,0 Ah	1,7 kg
Rozměry d × š × v		422 × 74 × 98 mm

Aku speciální šroubovák

BFL120FZ

9.6V

BFL120FZ

- Technologie Makstar s Nikl-metalhydridovými akumulátory
- Akumulátorový speciální šroubovák pro automobilový průmysl nebo pro použití, kde je požadován velmi přesný kroutící moment
- Akustická a optická výstraha před přehřátím, nesprávnou funkcí spojky nebo nesprávnou polohou přepínače po výměně akumulátoru

Akumulátor		9,6 V
Otáčky naprázdno		250 min^{-1}
Kroutící moment	tvrdý / měkký	5–12 / 5–12 Nm
Upnutí nástroje		■ 3/8"
Hmotnost s akumulátorem	1,8 / 3,1 Ah	1,5 / 1,7 kg
Rozměry d × š × v		430 × 74 × 65 mm

Aku speciální šroubovák

BFL121FZ

12V

BFL121FZ

- Technologie Makstar s Nikl-metalhydridovými akumulátory
- Elektronický pozvolný rozběh zamezuje zpětným rázům
- Akustická a optická výstraha před přehřátím, nesprávnou funkcí spojky nebo nesprávnou polohou přepínače po výměně akumulátoru

- Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a speciálního klíče
- LED osvětlení pracovní plochy

Akumulátor		12 V
Otáčky naprázdno		410 min^{-1}
Kroutící moment		5–12 Nm
Upnutí nástroje		■ 3/8"
Hmotnost s akumulátorem	1,8 / 3,1 Ah	1,7 / 2,0 kg
Rozměry d × š × v		430 × 74 × 65 mm

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Aku speciální šroubovák

BFL122FZ

14.4V

BFL122FZ / DFL122FZ

- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Elektronický pozvolný rozběh zamezuje zpětným rázům
- Akustická a optická výstraha před přehřátím, nesprávnou funkcí spojky nebo nesprávnou polohou přepínače po výměně akumulátoru
- Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a speciálního klíče

Akumulátor		14,4 V
Otáčky naprázdno		410 min^{-1}
Kroutící moment	tvrdý / měkký	5–12 / 5–12 Nm
Upnutí nástroje		■ 3/8"
Hmotnost		1,7 kg
Rozměry d × š × v		422 × 74 × 98 mm

Aku speciální šroubovák

BFL200FZ

12V

BFL200FZ

- Technologie Makstar s Nikl-metalhydridovými akumulátory
- Elektronický pozvolný rozběh zamezuje zpětným rázům
- Akustická a optická výstraha před přehřátím, nesprávnou funkcí spojky nebo nesprávnou polohou přepínače po výměně akumulátoru
- Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a speciálního klíče

Akumulátor		12 V
Otáčky naprázdno		220 min^{-1}
Kroutící moment	tvrdý / měkký	8–20 / 8–18 Nm
Upnutí nástroje		■ 3/8"
Hmotnost s akumulátorem	1,8 / 3,1 Ah	1,7 / 2,0 kg
Rozměry d × š × v		430 × 92 × 71 mm

Aku speciální šroubovák

BFL201FZ

BL MOTOR

14.4V

BFL201FZ

- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- BLDC motor – nový asynchronní bezuhlíkový motor s výrazně prodlouženou životností
- Elektronický pozvolný rozběh zamezuje zpětným rázům
- Akustická a optická výstraha před přehřátím, nesprávnou funkcí spojky nebo nesprávnou polohou přepínače po výměně akumulátoru
- Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a speciálního klíče

Akumulátor		14,4 V
Otáčky naprázdno		360 min^{-1}
Kroutící moment	tvrdý / měkký	8–20 / 8–20 Nm
Upnutí nástroje		■ 3/8"
Hmotnost s akumulátorem		1,7 kg
Rozměry d × š × v		429 × 72 × 98 mm

Aku speciální šroubovák

BFL201RZ

BL MOTOR

Bluetooth

14.4V

BFL201RZ

- Ve spojení s dapatérem RCV02 a speciálním softwarem je možné monitorovat činnost šroubováku ve výrobním procesu
- BLDC motor – nový asynchronní bezuhlíkový motor s výrazně prodlouženou životností
- Přenost dat přes Bluetooth
- Technologie MAKSTAR s Li-ion akumulátory
- Akustická a vizuální výstraha při přehřátí, nesprávné funkci spojky nebo nesprávné poloze vypínače po výměně akumulátoru
- Pozvolný rozběh zabraňující zpětnému rázu
- Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a speciálního klíče

Akumulátor		14,4 V
Otáčky naprázdno		360 min^{-1}
Kroutící moment	tvrdý / měkký	10–20 / 10–20 Nm
Upnutí nástroje		■ 3/8"
Hmotnost s akumulátorem		1,7 kg
Rozměry d × š × v		477 × 72 × 98 mm

Aku speciální šroubovák

BFL202FZ

14.4V

BFL202FZ

- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Elektronický pozvolný rozběh zamezuje zpětným rázům
- Akustická a optická výstraha před přehřátím, nesprávnou funkcí spojky nebo nesprávnou polohou přepínače po výměně akumulátoru
- Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a speciálního klíče

Akumulátor		14,4 V
Otáčky naprázdno		220 min^{-1}
Kroutící moment	tvrdý / měkký	8–20 / 8–20 Nm
Upnutí nástroje		■ 3/8"
Hmotnost s akumulátorem		1,7 kg
Rozměry d × š × v		422 × 74 × 98 mm

Aku speciální šroubovák

DFL301FZ

BL MOTOR

14.4V

DFL301FZ

- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- BLDC motor – nový asynchronní bezuhlíkový motor s výrazně prodlouženou životností
- Elektronický pozvolný rozběh zamezuje zpětným rázům
- Akustická a optická výstraha před přehřátím, nesprávnou funkcí spojky nebo nesprávnou polohou přepínače po výměně akumulátoru
- Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a speciálního klíče

Akumulátor		14,4 V
Otáčky naprázdno		260 min^{-1}
Kroutící moment	tvrdý / měkký	16–30 / 16–30 Nm
Upnutí nástroje		■ 3/8"
Hmotnost		2,0 kg
Rozměry d × š × v		477 × 72 × 96 mm

Aku speciální šroubovák

DFL402FZ

BL MOTOR

14.4V

DFL402FZ

- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- BLDC motor – nový asynchronní bezuhlíkový motor s výrazně prodlouženou životností
- Elektronický pozvolný rozběh zamezuje zpětným rázům
- Akustická a optická výstraha před přehřátím, nesprávnou funkcí spojky nebo nesprávnou polohou přepínače po výměně akumulátoru
- Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a speciálního klíče

Akumulátor		14,4 V
Otáčky naprázdno		200 min^{-1}
Kroutící moment	tvrdý / měkký	25–40 / 25–40 Nm
Upnutí nástroje		■ 3/8"
Hmotnost		2,0 kg
Rozměry d × š × v		577 × 72 × 96 mm

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Aku speciální šroubovák

BFL402RZ

BL MOTOR · Bluetooth · 14.4V

BFL402RZ

- Ve spojení s dapatérem RCV02 a speciálním softwarem je možné monitorovat činnost šroubováku ve výrobním procesu
- BLDC motor – nový asynchronní bezuhlíkový motor s výrazně prodlouženou životností
- Přenost dat přes Bluetooth
- Technologie MAKSTAR s Li-ion akumulátory
- Akustická a vizuální výstraha při přehřátí, nesprávné funkci spojky nebo nesprávné poloze vypínače po výměně akumulátoru
- Pozvolný rozběh zabraňující zpětnému rázu
- Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a speciálního klíče

Akumulátor		14,4 V
Otáčky naprázdno		200 min^{-1}
Kroutící moment	tvrdý / měkký	25–40 / 25–40 Nm
Upnutí nástroje		■ 3/8"
Hmotnost		2,0 kg
Rozměry d × š × v		477 × 72 × 98 mm

Aku speciální šroubovák

BFT020FZ

9.6V

BFT020FZ

- Technologie Makstar s Nikl-metalhydridovými akumulátory
- Akumulátorový speciální šroubovák pro automobilový průmysl nebo pro použití, kde je požadován velmi přesný kroutící moment
- Elektronický pozvolný rozběh zamezuje zpětným rázům
- Akustická a optická výstraha před přehřátím, nesprávnou funkcí spojky nebo nesprávnou polohou přepínače po výměně akumulátoru
- Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a speciálního klíče

Akumulátor		9,6 V
Otáčky naprázdno		540 min^{-1}
Utahovací moment	tvrdý / měkký	0,5–2 / 0,5–2 Nm
Upnutí nástroje		šestihran 1/4"
Hmotnost s akumulátorem	1,8 / 3,1 Ah	1,3 / 1,5 kg
Rozměry d × š × v		200 × 65 × 251 mm

Aku speciální šroubovák

BFT022FZ

14.4V

BFT022FZ

- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Akumulátorový speciální šroubovák pro automobilový průmysl nebo pro použití, kde je požadován velmi přesný kroutící moment
- Elektronický pozvolný rozběh zamezuje zpětným rázům
- Akustická a optická výstraha před přehřátím, nesprávnou funkcí spojky nebo nesprávnou polohou přepínače po výměně akumulátoru
- Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a speciálního klíče

Akumulátor		Li-ion 14,4 V
Otáčky naprázdno		700 min^{-1}
Upnutí nástroje		šestihran 1/4"
Kroutící moment	tvrdý / měkký	0,5–2 / 0,5–2 Nm
Hmotnost		1,5 kg
Rozměry d × š × v		250 × 74 × 200 mm

Aku speciální šroubovák

BFT040FZ

9.6V

BFT040FZ

- Technologie Makstar s Nikl-metalhydridovými akumulátory
- Akumulátorový speciální šroubovák pro automobilový průmysl nebo pro použití, kde je požadován velmi přesný kroutící moment
- Elektronický pozvolný rozběh zamezuje zpětným rázům
- Akustická a optická výstraha před přehřátím, nesprávnou funkcí spojky nebo nesprávnou polohou přepínače po výměně akumulátoru
- Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a speciálního klíče

Akumulátor		9,6 V
Otáčky naprázdno		950 min^{-1}
Kroutící moment	tvrdý / měkký	1–4 / 1–3,5 Nm
Upnutí nástroje		šestihran 1/4"
Hmotnost s akumulátorem	1,8 / 3,1 Ah	1,3 / 1,5 kg
Rozměry d × š × v		200 × 65 × 251 mm

Aku speciální šroubovák

BFT041FZ
DFT041FZ

BL MOTOR · 14.4V

BFT041FZ / DFT041FZ

- Li-ion akumulátor se systémem optimálního nabíjení MAKSTAR
- Akumulátorový speciální šroubovák pro automobilový průmysl nebo pro použití, kde je požadován velmi přesný kroutící moment
- Elektronický pozvolný rozběh zamezuje zpětným rázům
- Akustická a optická výstraha před přehřátím, nesprávnou funkcí spojky nebo nesprávnou polohou přepínače po výměně akumulátoru
- Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a speciálního klíče
- BLDC motor – nový asynchronní bezuhlíkový motor s výrazně prodlouženou životností

Akumulátor		14,4 V
Otáčky naprázdno		800 min^{-1}
Kroutící moment	tvrdý / měkký	1–4 / 1–4 Nm
Upnutí nástroje		1/4"
Hmotnost s akumulátorem		1,5 kg
Rozměry d × š × v		191 × 72 × 266 mm

Aku speciální šroubovák

BFT041RZ

BL MOTOR · Bluetooth · 14.4V

BFT041RZ

- Ve spojení s dapatérem RCV02 a speciálním softwarem je možné monitorovat činnost šroubováku ve výrobním procesu
- BLDC motor – nový asynchronní bezuhlíkový motor s výrazně prodlouženou životností
- Přenost dat přes Bluetooth
- Technologie MAKSTAR s Li-ion akumulátory
- Akustická a vizuální výstraha při přehřátí, nesprávné funkci spojky nebo nesprávné poloze vypínače po výměně akumulátoru
- Pozvolný rozběh zabraňující zpětnému rázu
- Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a speciálního klíče

Akumulátor		14,4 V
Otáčky naprázdno		800 min^{-1}
Kroutící moment	tvrdý / měkký	1–4 / 1–4 Nm
Upnutí nástroje		1/4"
Hmotnost s akumulátorem		1,5 kg
Rozměry d × š × v		200 × 72 × 255 mm

Aku speciální šroubovák

BFT042FZ

12V

BFT042FZ

- Technologie Makstar s Nikl-metalhydridovými akumulátory
- Akumulátorový speciální šroubovák pro automobilový průmysl nebo pro použití, kde je požadován velmi přesný kroutící moment
- Elektronický pozvolný rozběh zamezuje zpětným rázům
- Akustická a optická výstraha před přehřátím, nesprávnou funkcí spojky nebo nesprávnou polohou přepínače po výměně akumulátoru
- Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a speciálního klíče

Akumulátor		12 V
Otáčky naprázdno		1200 min^{-1}
Utahovací moment	tvrdý / měkký	1–4 / 1–3,5 Nm
Upnutí nástroje		šestihran 1/4"
Hmotnost s akumulátorem	1,8 / 3,1 Ah	1,6 / 1,8 kg
Rozměry d × š × v		200 × 71 × 260 mm

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Aku speciální šroubovák

BFT043FZ

14.4V

BFT043FZ / DFT043FZ

- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Akumulátorový speciální šroubovák pro automobilový průmysl nebo pro použití, kde je požadován velmi přesný kroutící moment
- Elektronický pozvolný rozběh zamezuje zpětným rázům
- Akustická a optická výstraha před přehřátím, nesprávnou funkcí spojky nebo nesprávnou polohou přepínače po výměně akumulátoru
- Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a speciálního klíče

Akumulátor		Li-ion 14,4 V
Otáčky naprázdno		80 min^{-1}
Upnutí nástroje		šestihran 1/4"
Max. utahovací moment		1–4 Nm
Hmotnost		1,5 kg
Rozměry d × š × v		200 × 72 × 255 mm

Aku speciální šroubovák

BFT044FZ

14.4V

BFT044FZ / DFT044FZ

- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Akumulátorový speciální šroubovák pro automobilový průmysl nebo pro použití, kde je požadován velmi přesný kroutící moment
- Elektronický pozvolný rozběh zamezuje zpětným rázům
- Akustická a optická výstraha před přehřátím, nesprávnou funkcí spojky nebo nesprávnou polohou přepínače po výměně akumulátoru
- Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a speciálního klíče

Akumulátor		Li-ion 14,4 V
Otáčky naprázdno		950 min^{-1}
Upnutí nástroje		1/4"
Max. utahovací moment	tvrdý / měkký	1–4 / 1–4 Nm
Hmotnost		1,5 kg
Rozměry d × š × v		250 × 74 × 200 mm

Aku speciální šroubovák

BFT080FZ

9.6V

BFT080FZ

- Technologie Makstar s Nikl-metalhydridovými akumulátory
- Akumulátorový speciální šroubovák pro automobilový průmysl nebo pro použití, kde je požadován velmi přesný kroutící moment
- Elektronický pozvolný rozběh zamezuje zpětným rázům
- Akustická a optická výstraha před přehřátím, nesprávnou funkcí spojky nebo nesprávnou polohou přepínače po výměně akumulátoru
- Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a speciálního klíče

Akumulátor		9,6 V
Otáčky naprázdno		540 min^{-1}
Utahovací moment	tvrdý / měkký	3–8 / 3–6,5 Nm
Upnutí nástroje		šestihran 1/4"
Hmotnost s akumulátorem	1,8 / 3,1 Ah	1,3 / 1,5 kg
Rozměry d × š × v		200 × 65 × 251 mm

Aku speciální šroubovák

BFT081FZ

12V

BFT081FZ

- Technologie Makstar s Nikl-metalhydridovými akumulátory
- Akumulátorový speciální šroubovák pro automobilový průmysl nebo pro použití, kde je požadován velmi přesný kroutící moment
- Elektronický pozvolný rozběh zamezuje zpětným rázům
- Akustická a optická výstraha před přehřátím, nesprávnou funkcí spojky nebo nesprávnou polohou přepínače po výměně akumulátoru
- Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a speciálního klíče

Akumulátor		12 V
Otáčky naprázdno		700 min^{-1}
Utahovací moment	tvrdý / měkký	3–8 / 3–7,5 Nm
Upnutí nástroje		šestihran 1/4"
Hmotnost		1,5 kg
Rozměry d × š × v		200 × 71 × 260 mm

Aku speciální šroubovák

BFT082FZ

BL MOTOR

14.4V

BFT082FZ / DFT082FZ

- Li-ion akumulátor se systémem optimálního nabíjení MAKSTAR
- Akumulátorový speciální šroubovák pro automobilový průmysl nebo pro použití, kde je požadován velmi přesný kroutící moment
- Elektronický pozvolný rozběh zamezuje zpětným rázům
- Akustická a optická výstraha před přehřátím, nesprávnou funkcí spojky nebo nesprávnou polohou přepínače po výměně akumulátoru
- Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a speciálního klíče
- BLDC motor – nový asynchronní bezuhlíkový motor s výrazně prodlouženou životností

Akumulátor		Li-ion 14,4 V
Otáčky naprázdno		860 min^{-1}
Upnutí nástroje		šestihran 1/4"
Max. utahovací moment	tvrdý / měkký	3-8 Nm
Hmotnost		1,5 kg
Rozměry d × š × v		191 × 72 × 266 mm

Aku speciální šroubovák

BFT082RZ

Bluetooth

BL MOTOR

14.4V

BFT082RZ

- Ve spojení s dapatérem RCV02 a speciálním softwarem je možné monitorovat činnost šroubováku ve výrobním procesu
- BLDC motor – nový asynchronní bezuhlíkový motor s výrazně prodlouženou životností
- Přenost dat přes Bluetooth
- Technologie MAKSTAR s Li-ion akumulátory
- Akustická a vizuální výstraha při přehřátí, nesprávné funkci spojky nebo nesprávné poloze vypínače po výměně akumulátoru
- Pozvolný rozběh zabraňující zpětnému rázu
- Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a speciálního klíče

Akumulátor		Li-ion 14,4 V
Otáčky naprázdno		860 min^{-1}
Upnutí nástroje		1/4"
Max. utahovací moment	tvrdý / měkký	4–8 / 4-8 Nm
Hmotnost		1,5 kg
Rozměry d × š × v		200 × 72 × 255 mm

Aku speciální šroubovák

BFL083FZ

14.4V

BFT083FZ / DFT083FZ

- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Akumulátorový speciální šroubovák pro automobilový průmysl nebo pro použití, kde je požadován velmi přesný kroutící moment
- Elektronický pozvolný rozběh zamezuje zpětným rázům
- Akustická a optická výstraha před přehřátím, nesprávnou funkcí spojky nebo nesprávnou polohou přepínače po výměně akumulátoru
- Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a speciálního klíče

Akumulátor		Li-ion 14,4 V
Otáčky naprázdno		80 min^{-1}
Upnutí nástroje		šestihran 1/4"
Max. utahovací moment		3–8 Nm
Hmotnost		1,5 kg
Rozměry d × š × v		256 × 72 × 200 mm

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Aku speciální šroubovák

BFT084FZ

14.4V

BFT084FZ / DFT084FZ

- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Akumulátorový speciální šroubovák pro automobilový průmysl nebo pro použití, kde je požadován velmi přesný kroutící moment
- Elektronický pozvolný rozběh zamezuje zpětným rázům
- Akustická a optická výstraha před přehřátím, nesprávnou funkcí spojky nebo nesprávnou polohou přepínače po výměně akumulátoru
- Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a speciálního klíče

Akumulátor		Li-ion 14,4 V
Otáčky naprázdno		780 min^{-1}
Upnutí nástroje		1/4"
Max. utahovací moment	tvrdý / měkký	3–8 / 3–8 Nm
Hmotnost		1,5 kg
Rozměry d × š × v		250 × 74 × 200 mm

Aku speciální šroubovák

BFT122FZ

9.6V

BFT122FZ

- Technologie Makstar s Nikl-metalhydridovými akumulátory
- Akumulátorový speciální šroubovák pro automobilový průmysl nebo pro použití, kde je požadován velmi přesný kroutící moment
- Elektronický pozvolný rozběh zamezuje zpětným rázům
- Akustická a optická výstraha před přehřátím, nesprávnou funkcí spojky nebo nesprávnou polohou přepínače po výměně akumulátoru
- Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a speciálního klíče

Akumulátor		9,6 V
Otáčky naprázdno		320 min^{-1}
Utahovací moment	tvrdý / měkký	5–12 / 5–10 Nm
Upnutí nástroje		šestihran 1/4"
Hmotnost s akumulátorem	1,8 / 3,1 Ah	1,3 / 1,5 kg
Rozměry d × š × v		200 × 65 × 251 mm

Aku speciální šroubovák

BFT123FZ

12V

BFT123FZ

- Technologie Makstar s Nikl-metalhydridovými akumulátory
- Akumulátorový speciální šroubovák pro automobilový průmysl nebo pro použití, kde je požadován velmi přesný kroutící moment
- Elektronický pozvolný rozběh zamezuje zpětným rázům
- Akustická a optická výstraha před přehřátím, nesprávnou funkcí spojky nebo nesprávnou polohou přepínače po výměně akumulátoru
- Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a speciálního klíče

Akumulátor		12 V
Otáčky naprázdno		390 min^{-1}
Utahovací moment	tvrdý / měkký	5–12 / 5–12 Nm
Upnutí nástroje		šestihran 1/4"
Hmotnost s akumulátorem	1,8 / 3,1 Ah	1,6 / 1,8 kg
Rozměry d × š × v		200 × 71 × 260 mm

Aku speciální šroubovák

BFT124FZ

BL MOTOR

14.4V

BFT124FZ / DFT124FZ

- Li-ion akumulátor se systémem optimálního nabíjení MAKSTAR
- Akumulátorový speciální šroubovák pro automobilový průmysl nebo pro použití, kde je požadován velmi přesný kroutící moment
- Elektronický pozvolný rozběh zamezuje zpětným rázům
- Akustická a optická výstraha před přehřátím, nesprávnou funkcí spojky nebo nesprávnou polohou přepínače po výměně akumulátoru
- Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a speciálního klíče
- BLDC motor – nový asynchronní bezuhlíkový motor s výrazně prodlouženou životností

Akumulátor		Li-ion 14,4 V
Otáčky naprázdno		600 min^{-1}
Upnutí nástroje		šestihran 1/4"
Max. utahovací moment	měkký/tvrdý	5–12 Nm
Hmotnost		1,5 kg
Rozměry d × š × v		191 × 72 × 266 mm

Aku speciální šroubovák

BFT124RZ

BL MOTOR Bluetooth

14.4V

BFT124RZ

- Ve spojení s dapatérem RCV02 a speciálním softwarem je možné monitorovat činnost šroubováku ve výrobním procesu
- BLDC motor – nový asynchronní bezuhlíkový motor s výrazně prodlouženou životností
- Přenost dat přes Bluetooth
- Technologie MAKSTAR s Li-ion akumulátory
- Akustická a vizuální výstraha při přehřátí, nesprávné funkci spojky nebo nesprávné poloze vypínače po výměně akumulátoru
- Pozvolný rozběh zabraňující zpětnému rázu
- Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a speciálního klíče

Akumulátor		Li-ion 14,4 V
Otáčky naprázdno		600 min^{-1}
Upnutí nástroje		1/4"
Max. utahovací moment	měkký/tvrdý	6–12 / 6–12 Nm
Hmotnost		1,5 kg
Rozměry d × š × v		200 × 72 × 255 mm

Aku speciální šroubovák

BFT125Z

14.4V

BFT125FZ / DFT125FZ

- Li-ion akumulátor se systémem optimálního nabíjení MAKSTAR
- Akumulátorový speciální šroubovák pro automobilový průmysl nebo pro použití, kde je požadován velmi přesný kroutící moment
- Elektronický pozvolný rozběh zamezuje zpětným rázům
- Akustická a optická výstraha před přehřátím, nesprávnou funkcí spojky nebo nesprávnou polohou přepínače po výměně akumulátoru
- Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a speciálního klíče

Akumulátor		Li-ion 14,4 V
Otáčky naprázdno		150 min^{-1}
Upnutí / velikost vrtáku		šestihran 1/4"
Max. utahovací moment	měkký/tvrdý	5–12 Nm
Hmotnost		1,5 kg
Rozměry d × š × v		200 × 72 × 255 mm

Aku speciální šroubovák

BFT126FZ

14.4V

BFT126FZ / DFT126FZ

- Li-ion akumulátor se systémem optimálního nabíjení MAKSTAR
- Akumulátorový speciální šroubovák pro automobilový průmysl nebo pro použití, kde je požadován velmi přesný kroutící moment
- Elektronický pozvolný rozběh zamezuje zpětným rázům
- Akustická a optická výstraha před přehřátím, nesprávnou funkcí spojky nebo nesprávnou polohou přepínače po výměně akumulátoru
- Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a speciálního klíče

Akumulátor		Li-ion 14,4 V
Otáčky naprázdno		410 min^{-1}
Upnutí / velikost vrtáku		1/4"
Max. utahovací moment	měkký/tvrdý	5–12 / 5–12 Nm
Hmotnost		1,5 kg
Rozměry d × š × v		250 × 74 × 200 mm

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Rychlosklíčidla

Typ	Obj. číslo	Rozsah upínání	Uchycení sklíčidla	Kč vč. DPH	Vhodné pro stroje
	192016-0	0,8–10	3/8"	**790**	DA312D, DA391D
	193550-3	1,5–13	1/2"	**1 916**	6319D, 6339D, 6349D, 8414D, 8434D, 8444D
	193601-2	1,0–10	3/8"	**1 661**	6017D, 6018D, 6019D, 6095D, 6096D, DA391D, DA312D
	763158-3	1,5–13	1/2"	**1 452**	6390D, 8390D, 6317D, 6337D, 6347D
	766009-9	0,8–10	1/2"	**1 203**	6216D, 6217D, 8271D, 8281D, BHP343
	196311-0	1,5–13	1/2"	**807**	BDF440, BDF442, DDF446, BDF450, BDF452, DDF456, DDF459, DDF480, BHP440, BHP442, BHP450, BHP452, DHP456, DHP459, DHP480
	763178-7	1,5–13	1/2"	**1 007**	6390D, 8390D, 6317D, 6337D, 6347D
	763185-0	0,8–10	1/2"	**564**	6260D, 6270D, 6280D, 6207D, 8270D, 8280D
	763187-6	1,5–10	1/2"	**761**	6260D, 6270D, 6280D, 6207D, 8270D, 8280D
	763196-5	1,5–13	1/2"	**1 553**	BDF441, BDF451, BHP441, BHP451, BDF444, BDF454, BHP444, BHP454
	763199-9	1,5–13	1/2"	**473**	6319D6339D, 6349D, 8414D, 8434D, 8444D
	196309-7	0,8–10	1/2"	**473**	6261D, 6271D, 6281D, DDF343, DF347
	196310-2	0,8–10	1/2"	**444**	8271D, 8281D, DHP343, HP330, HP347
	196306-3	1,5–13	1/2"	**659**	6391D, 8391D, DDF453, DF457, DHP453, HP457
	766005-7	1,5–10	3/8"	**473**	BDA341, BDA351
	766007-3	0,8–10	3/8"	**473**	DF330D
	766015-4	1,5–13	1/2"	**705**	DDF458, DDF481, DHP458, DHP481
	P-04379	0,8–11	1/4"	**701**	

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Příslušenství pro aku vrtací šroubováky a rázové utahováky

Kompletní rukojeti pro aku vrtací šroubováky

Typ	Obj. číslo	Vhodné pro stroje	Ks v balení	Kč vč. DPH
	122575-0	BDF460, BHP460, 8413D, 8433D, 8443D	1	**439**
	122711-8	8414D, 8434D, 8444D	1	**234**
	123167-8	BDF441, BDF451	1	**234**
	123253-5	BHP441, BHP451	1	**234**
	123384-0	BDF444, BDF454	1	**439**
	123415-5	BHP444, BHP454	1	**439**
	123257-7	DDF458, DHP458	1	**251**
	126412-0	DDF481	1	
	126413-8	DHP481	1	

Hloubkové dorazy pro aku vrtací šroubováky

Typ	Obj. číslo	Průměr (mm)	Délka (mm)	Ks v balení	Kč vč. DPH
	122576-8	6	250	1	**112**
	322223-3	6	250	1	**37**

Háčky pro aku vrtací šroubováky

Typ	Obj. číslo	Vhodné pro model	Ks v balení	Kč vč. DPH
	324705-1	BDF440, BDF441, BDF442, BDF451, BHP444, BDF451	1	**30**
	346317-0	BDF444, DDF446, BDF454, DDF456, DDF458, DDF459, DDF480, DDF481 BHP444, DHP446, BHP454, DHP456, DHP458, DHP459, DHP480, DHP481, DTW250, DTW251, DTW280	1	**37**
	281217-6	DFR540, DFR550, DFR750	1	**62**
	345736-7	DTW450	1	**47**
	345831-3	6843, 6844, 6841R	1	**37**

*Sortiment vrtáků pro aku vrtací šroubováky – **strana 123–141** tohoto katalogu.*

*Sortiment bitů pro aku vrtací šroubováky a rázové utahováky – **strana 150–159** tohoto katalogu.*

*Sortiment páskovaných šroubů a příslušenství pro aku šroubováky se zásobníkem – **strana 160** tohoto katalogu.*

*Sortiment nástrčných klíčů pro aku rázové utahováky – **strana 161–162** tohoto katalogu.*

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Příslušenství pro aku kladiva

Rychlovýměnná sklíčidla pro aku kladiva

Typ	Obj. číslo	Název	Vhodné pro model	Ks v balení	Kč vč. DPH
	194079-2	Rychlosklíčidlo 1,5–13 mm	DHR243, DHR261, DHR264	1	**1 603**
	194080-7	Sklíčidlo SDS-Plus	DHR243, DHR261, DHR264	1	**1 059**

Kompletní rukojeť pro aku kladiva

Typ	Obj. číslo	Vhodné pro stroje	Ks v balení	Kč vč. DPH
	158057-6	BHR162, DHR202, DHR241, DHR243, DHR261, DHR263, DHR264	1	**201**

Hloubkové dorazy pro aku kladiva

Typ	Obj. číslo	Vhodné pro stroje	Ks v balení	Kč vč. DPH
	415486-9	BHR162	1	**21**
	324219-0	DHR202, DHR241, DHR243, DHR261, DHR263, DHR264	1	**51**
	321144-6	BHR200	1	**104**

HEPA filtry pro DHR243

Typ	Obj. číslo	Název	Kč vč. DPH
	195904-0	Hepa odsávání komplet	**3 591**
	424474-5	Prachovka pro Hepa filtr	**27**
	196165-5	Filtr	**478**
	196163-9	Sběrná nádoba (bez filtru)	**714**

*Sortiment vrtáků, sekáčů a dalšího příslušenství pro aku kladiva – **strana 96–103** tohoto katalogu*

Příslušenství pro aku úhlové šroubováky DTL061 a DTL062

Typ	Obj. číslo	Název	Upínání	Ks v balení	Kč vč. DPH
	135201-2	Úhlový adaptér	3/8"	1	**4 133**
	135183-8	Úhlový adaptér	1/4"	1	**3 693**
	192439-2	Ráčnový adaptér	–	1	**7 532**

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Příslušenství pro aku prostřihovače DJS101 a DJS130

Typ	Obj. číslo	Název	Upínání	Ks v balení	Kč vč. DPH
	**792742-7**	Nůž pravý	DJS130	1	**2 258**
	792743-5	Nůž levý	DJS130	1	**2 258**
	792744-3	Nůž střední	DJS130	1	**2 491**
	**792536-0**	Sada bočních nožů	DJS101	2	**1 916**
	792537-0	Nůž střední	DJS101	1	**3 620**

Příslušenství pro aku pistoli na tmel

Typ	Obj. číslo	Název	Kč vč. DPH
	196351-8	Sada 300 ml	
	196352-6	Sada 600 ml	**3 422**

Příslušenství pro aku přímočaré pily

*Sortiment pilek pro aku přímočaré pily – **strana 267–278** tohoto katalogu*

*Sortiment dalšího příslušenství pro aku přímočaré pily – **strana 279** tohoto katalogu*

Příslušenství pro aku pily ocasky

*Sortiment pilek pro aku pily ocasky – **strana 279–291** tohoto katalogu*

	Obj. číslo	Použití	Délka mm	Ekvivalent	Zuby/palec	Balení ks	Materiál	Kč vč. DPH
	B-20432	Dřevo, dřevo s hřebíky	100		6	5	Bi-Metal	**289**
	B-20426	Ocel, dřevo	100	**S522HF**	10	5	Bi-Metal	**260**
	B-20454	Tenká ocel	100		14 - 18	5	Bi-Metal	**289**
	B-20410	Tenká ocel	100	**S522BF**	14	5	Bi-Metal	**260**
	B-20404	Tenká ocel	100	**S522EF**	18	5	Bi-Metal	**260**
	B-20395	Tenká ocel	100	**S522AF**	24	5	Bi-Metal	**260**
	B-20448	Sádrokarton	100	**S528DF**	6	5	Bi-Metal	**299**

Příslušenství pro aku okružní pily

*Sortiment pilových kotoučů pro aku kotoučové pily – **strana 257** tohoto katalogu*

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Další příslušenství pro aku okružní pily

Název	Obj. číslo	BSS500RFE	DHS630RFJ	DSS610RFJ	DCS550RFJ	HS300DWE	Kč. vč. DPH
Paralelní doraz	164095-8	•	•	•	•	•	131
Pružina dorazu	231007-7						6
Šroub dorazu	251896-4						34
Odsávací adaptér	194415-2	•					112
	452237-9					•	55
	A-47444		•				559
	419283-5			•			93
Montážní klíč	783203-8	•	•	•	•	•	56

Příslušenství pro aku pásovou pilu DPB180

Sortiment pilových pásů pro aku pásovou pilu – strana 292 tohoto katalogu

Příslušenství pro aku pokosovou pilu DLS713

Sortiment pilových kotoučů pro aku pokosovou pilu – strana 260 tohoto katalogu

Další příslušenství pro aku pokosovou pilu

Název	Obj. číslo	Ks v balení	Kč. vč DPH
Svislá svorka	122571-8	1	761
Prachový vak	122523-9	1	362
Pravítko 	762001-3	1	56
Držák	322312-4	1	460
Klíč	782223-9	1	112

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Příslušenství pro aku….. DPJ180

Sortiment příslušenství pro aku štěrbinovou frézu stejné jako u PJ7000 – strana 231 tohoto katalogu

Příslušenství pro aku….. DKP180

Sortiment příslušenství pro aku hoblík stejné jako u KP0800 – strana 227–228 tohoto katalogu

Příslušenství pro aku hřebíkovačky

Sortiment příslušenství pro aku hřebíkovačku – strana 300 tohoto katalogu

Příslušenství pro aku sponkovačky

Spony

Typ	Obj. číslo	Šířka mm	Délka mm	Ks v balení	Kč vč. DPH	Vhodné pro stroj
Spony 	**P-08931**	10	6	5000	**254**	T221D, BST220/221
	P-08947	10	8	5000	**273**	T221D, BST220/221
	P-08953	10	10	5000	**301**	T221D, BST220/221
	P-08969	10	13	5000	**397**	T221D, BST220/221
	P-08975	10	16	5000	**397**	T221D, BST220/221
	P-08981	10	19	5000	**564**	T221D, BST220/221
	P-08997	10	22	5000	**710**	T221D, BST220/221
Spony	**F-81518**	10	7	2500	**397**	BST110
	F-81521	10	10	2500	**296**	BST110

Příslušenství pro aku úhlové brusky

Sortiment kotoučů pro aku úhlové brusky – strana 177–186 tohoto katalogu

Příslušenství pro aku řezačku na sklo a dlaždice CC330D

Sortiment kotoučů pro aku řezačku na sklo a dlaždice – strana 186 tohoto katalogu

Příslušenství pro aku MultiTool BTM50

Sortiment příslušenství pro aku MultiTool – strana 217–223 tohoto katalogu

Příslušenství pro aku….. DBO180

Sortiment příslušenství pro aku excentrickou brusku stejné jako u BO5041 – strana 234–244 tohoto katalogu

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Příslušenství pro aku přímou brusku

Název	Obj. číslo	Ks v balení	Kč vč. DPH
Kleština 6 mm	763670-3	1	701
Upínací matice	763668-0	1	75
Klíč 13 mm	781039-9	1	29

Příslušenství pro aku bundy s vyhříváním

Název	Obj. číslo	Kč. vč DPH
Adaptér Li-ion 10,8 V	PE00000001	515
Adaptér Li-ion 18 V	PE00000002	699

Příslušenství k aku postřikovači BVF104RF

Název	Obj. číslo	Kč vč DPH
Nástavec	6959505801	435
Držák nástavce	6909511104	47
Dvojitá tryska	6958029000	444
Přímá tryska	6958028000	756

Příslušenství k aku nůžkám

Název	Obj. číslo	Kč vč DPH
Náhradní	A-86670	1 734
Náhradní nůž	A-86664	2 561
Regulátor napětí	630169-2	11 834
Připojovací kabel	661979-6	4 678
Pilník poprášený diamantem	794530-8	1 210

Příslušenství k aku řetězovým pilám

Název	Obj. číslo	UC120D	DUC122RFE / DUC225RF2	BUC250RD	Kč vč. DPH
Lišta *carving	158476-6	•	•		806
	168408-5			•	564
Řetěz 3/8" 1,3 mm	791284-8	•	•		610
	196205-9			•	350
Kryt lišty	416311-7		•		149
	418845-6			•	112
Teleskopická rukojeť	192755-2	•			5 536
	195595-7		•		9 065
Pilník 4mm	744003-1		•	•	174
Mazací olej 100 ml	182229-1	•	•	•	131

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Příslušenství k aku svítilnám

Název	Obj. číslo	Kč vč. DPH	Pro model
Žárovka 7,2 V – 2 ks 	678046-0	594	ML701
Žárovka 7,2 V – 2 ks	192242-1	140	ML702
Žárovka 9,6 V – 2 ks	192545-3	140	ML902,ML903
Žárovka 12 V – 2 ks	A-83973	176	ML120, ML124, ML140, ML141, BML145
Žárovka 9,6–12 V – 2 ks	A-30673	176	ML121
Žárovka 18 V – 2 ks	A-30542	176	ML180,BML180
Žárovka 24 V – 2 ks	A-87373	271	BML240
Xenonová žárovka 14,4–18 V – 2 ks 	B-07303	165	BML184
Zářivka 7,2 V – 2 ks	678046-0	594	ML701
Zářivka 9,6 – 12 V – 2 ks	A-87367	347	ML122,ML142
Zářivka 14,4–18 V – 2 ks	GM00001161	113	BML184
Zářivka 36 V – 2 ks	B-14093		BML360

Příslušenství k aku vysavačům

Název	Obj. číslo	Kč vč. DPH	Pro model
Hubice široká	122520-5	273	4073D, 4093D, 4013D
	122859-6	435	BCL140Z, BCL180Z
	122861-9	559	CL070DS, CL100D
Hadice	140456-6	1 200	BVC340Z, BVC350Z
Hadice	191496-7	301	V šechny aku vysavače Makita
Adaptér 38 mm	195545-2		BVC340Z, BVC350Z
Hubice	132025-7	347	BVC340Z, BVC350Z
Hubice štěrbinová 	416041-0	56	4073D, 4093D, 4013D, CL070DS, CL100D
	451243-1	27	BCL140Z, BCL180Z
Prodlužovací trubka	416042-8	201	4073D, 4093D, 4013D
	451244-9	130	BCL140, BCL180, CL070DS, CL100D
Sáček na prach 1 ks	443060-3	51	CL070D, CL100D, BCL140Z, BCL180Z
Sáček na prach 1 ks 	166084-9	37	CL102D, 4073D, 4093D, 4076D
Sáček na prach 5 ks	194566-1	248	CL102D, 4073D, 4093D, 4076D
Předfiltr	443060-3	51	CL070D, CL100D, BCL140Z, BCL180Z
Filtr	451208-3	93	CL070D, CL100D, BCL140Z, BCL180Z
Sáček 5 ks	192632-8	149	4073D, 4093D, 4013D
Vak na prach	122918-6	590	BVC340Z, BVC350Z

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Příslušenství pro aku ofukovače

Název	Obj. číslo	BUB360Z, UB360Z	DUB182Z	Ks v balení	Kč. vč DPH
Tryska plastová 480 mm Tryska plastová 220 mm Tryska gumová 430 mm	452123-4	•		1	
	132025-7		•	1	347
	134182-7		•	1	402
Pásek	166095-4	•		1	
Vak na prach	122814-8		•	1	222

Příslušenství pro aku plotostřihy a nůžky na trávu

Název	Obj. číslo	UM164Z	DUM168Z	UH200DWX	DUH523Z	UH550	Ks v balení	Kč. vč DPH
Nože na trávu 160mm	195267-4	•	•	•			1	2 208
Nože plotostřihu 200 mm Nože plotostřihu 520 mm Nože plotostřihu 550 mm	195272-1	•	•	•			1	1 154
	195769-0				•		1	1 805
	194671-4					•	1	2 860
Kryt nože na trávu	452055-5	•	•	•			1	90
Kryt nože plotostřihu 200 mm Kryt nože plotostřihu 520 mm Kryt nože plotostřihu 550 mm	451816-0	•	•	•			1	130
	9101MA0203				•		1	173
	450489-6					•	1	173
Lapač odřezků plotostřihu 200 mm Lapač odřezků plotostřihu 550 mm	451880-1	•	•	•			1	130
	194681-1					•	1	1 303
Základna nůžek Základna nůžek	325896-1	•		•			1	140
	326146-7		•	•			1	241
Prodloužená rukojeť	195187-2	•	•				1	1 906

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Příslušenství pro aku plotostřihy a nůžky na trávu

Název	Obj. číslo	Ks v balení	Kč. vč DPH
Nůž 4 zubý 230 × 25,4 mm	B-14118	1	503
Kryt nože	451566-7	1	666
Prodloužení krytu	140583-9	1	524
Taška na nářadí	831304-7	1	61
Klíč SW17	782210-8	1	149
Inbus 5 mm	783217-7	1	17
Inbus 4 mm	783202-0	1	17

Příslušenství pro aku vyžínač BUR181Z

Název	Obj. číslo	Ks v balení	Kč. vč DPH
Strunová hlava	196146-9	1	173
Nylonová šňůra 1,65 mm/15 m	196148-5	1	111
Ochranné brýle	195246-2	1	81
Pásek 	125516-5	1	126

Příslušenství pro aku sekačky LM430D

Název	Obj. číslo	Ks v balení	Kč. vč DPH
Nůž	196060-9	1	514
Koš	141546-8	1	

Hřebíky pro GN420CSE

Obj. číslo	Typ	Průměr mm	Délka mm	Ks v balení	Kč. vč DPH
196290-2	hřebík do betonu Standard	2,6	20	1000	2 399
196291-0	hřebík do betonu Standard	2,6	25	1000	2 399
196292-8	hřebík do betonu Standard	2,6	30	1000	2 399
196293-6	hřebík do betonu Standard	2,6	35	1000	2 399
196294-4	hřebík do betonu Standard	2,6	40	1000	2 399
196285-5	hřebík do betonu Premium	3,1	15	1000	2 599
196286-3	hřebík do betonu Premium	3,1	17	1000	2 599
196287-1	hřebík do betonu Premium	3,1	22	1000	2 599
196289-7	hřebík do betonu Premium	3,1	27	1000	2 599
196289-9	hřebík do betonu Premium	3,1	32	1000	2 599

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Příslušenství pro speciální aku šroubováky

Název	Obj. číslo	Barva	Kč. vč DPH	Vhodné pro stroje
Kryt převodovky	**450331-1**	Transparentní	**356**	BFT020F, BFT021F, BFT040F, BFT041F/R, BFT043F, BFT080F, BFT081F, BFT082F/R, BFT083F, BFT122F, BFT123F, BFT124F/R, BFT125F
	418423-2	Žlutá	**413**	
	418424-0	Modrá	**433**	
	418425-8	Červená	**386**	
Kryt převodovky	**418066-0**	Transparentní	**308**	BFL080F, BFL081F, BFL120F, BFL121F, BFL200F, BFL201F, DFL301R
	418032-7	Žlutá	**347**	
	418064-4	Modrá	**347**	
	418065-2	Červená	**347**	
Kryt převodovky	**418745-0**	Transparentní	**552**	BFL300F, BFL401F, BFL402F, DFL402R, BFL400F, BFL301F, DFL301R
	418691-7	Žlutá		
	418743-4	Modrá	**624**	
	418744-2	Červená	**583**	
Kryt úhlové hlavy 	**418746-8**	Modrá	**413**	BFL300F
Kryt úhlové hlavy 	**418751-5**	Transparentní	**848**	BFL400F, BFL401F, BFL402F, DFL402R, BFL301F, DFL301R
	418693-3	Žlutá		
	418749-2	Modrá		
	418750-7	Červená	**413**	
Kryt těla stroje	**453094-8**	Transparentní	**847**	BFL060F, BFL080F, BFL081F, BFL120F, BFL121F, BFL200F, BFL201F, BFL300F, BFL301F, BFL400F, BFL401F, BFL402F
	453093-0	Žlutá		
	453091-4	Modrá		
	453092-2	Červená	**552**	

Akumulátory

Typ akumulátoru	Napětí	2,0 Ah	3,0 Ah	3,3 Ah	Obj. číslo
NiMH	9,6 V	BH9020			**193631-3**
NiMH		BH9020A			**193590-1**
NiMH				BH9033	**193636-3**
NiMH	12 V	BH1220			**193345-4**
NiMH		BH1220C			**193928-0**
NiMH				BH1233	**193348-8**
NiMH				BH1233C	**193930-3**
Li-ion	14,4 V		BL1430		**194065-3**

Klíč pro nastavení momentu

	Obj. číslo	Kč. vč DPH
	765027-4	**473**

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

UCELENÁ NABÍDKA STROJŮ

PŘÍKLEPOVÉ VRTÁNÍ / SEKÁNÍ

- Dvojitá izolace
- Elektronika s regulací
- Levý/pravý chod
- Mechanická 2-rychlostní převodovka
- Mechanická 3-rychlostní převodovka
- Rychlosklíčidlo
- Nastavení momentu v 16 stupních
- Nastavení momentu v 18 stupních
- Nastavení momentu v 21 stupních
- Upínání nástroje SDS-PLUS
- Upínání nástroje SDS-MAX
- Upínání nástroje šestihran 17 mm
- Upínání nástroje šestihran 19 mm
- Upínání nástroje šestihran 21 mm
- Upínání nástroje šestihran 28,6 mm
- Upínání nástroje tisícihran
- Upínání nástroje šestihran 30 mm
- Omezení rozběhového proudu
- Prokluzová spojka
- Celorozsahová elektronika
- Odsávání prachu
- LED osvětlení pracovní plochy
- Přepravní kufr

Při zátěži

AVT
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

Aktivní antivibrační technologie

– zaručuje práci s extrémně nízkými vibracemi

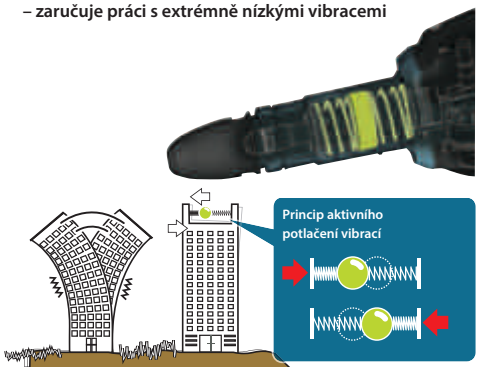

VŽDY nízké vibracece

Při volnoběhu

SOFT NO LOAD

Snížení otáček

– snížení otáček při volnoběhu výrazně snižuje množství vibrací působící na ruce uživatele

– zvyšuje přesnost práce při zahájení sekání

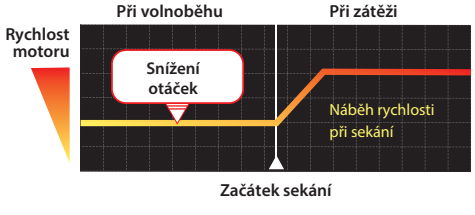

AVT & SOFT NO LOAD

ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

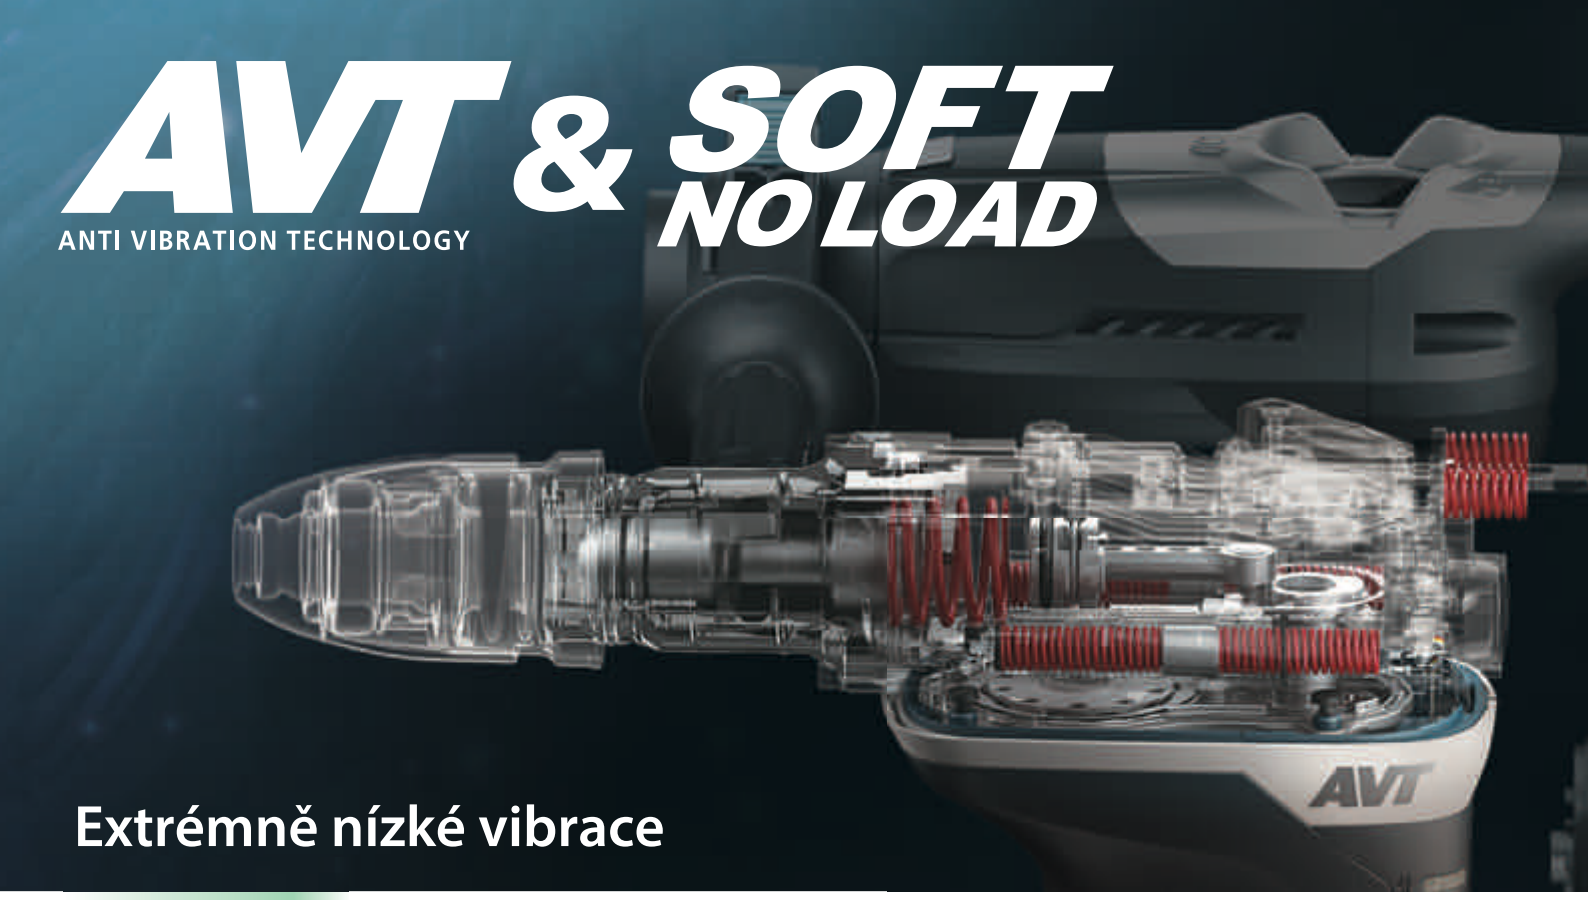

Extrémně nízké vibrace

AVT
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY
&
SOFT
NO LOAD

50 mm
Kombinované kladivo
HR5212C

40 mm
Kombinované kladivo
HR4013C

Bourací kladivo
HM0871C

Bourací kladivo
HM1111C
HM1213C

Bourací kladivo
HM1214C

Bourací kladivo
HM1317C
HM1317CB
HM1812

AVT
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

26 mm
Kombinované kladivo
HR2641

26 mm
Kombinované kladivo
HR2631FT / HR2631F

Kombinované kladivo
HR2601

32 mm
Kombinované kladivo
HR3210FCT / HR3210C

35 mm
Kombinované kladivo
HR3541FC

40 mm
Kombinované kladivo
HR4011C / HR4010C

45 mm
Kombinované kladivo
HR4511C / HR4510C

52 mm
Kombinované kladivo
HR5211C / HR5210C

Bourací kladivo
HM1810

Pila ocaska
JR3070CT

Použití vrtacích a kombinovaných kladiv 16 mm • 18 mm • 20 mm • 22 mm • 24 mm

rozsah použití vrtáků | optimální použití vrtáků | rozsah použití TCT korunek

optimální | možné | 50 % vrtání 50 % sekání

Ø			Hmotnost podle EPTA (kg)	0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160	VRTANÝ MATERIÁL: Železobeton	Beton, žula, kámen, cihla	Kov/dřevo	Směr práce	Poměr vrtání/sekání
16 mm	HR160D		2,5	3,4–16 4–10					
	SDS–plus								
	HR162D		2,4	3,4–16 4–10 35					
	SDS–plus								
	HR164D		2,2	3,4–16 4–10 35					
	SDS–plus								
	HR165D		2,2	3,4–16 4–10 35					
	SDS–plus								
18 mm	HR1830/F		1,9/1,9	3,4–18 4–10 35					
	SDS–plus								
20 mm	HR2020		2,6	3,4–20 4–12 35–54					
	SDS–plus								
	HR2010		3,4	3,4–20 4–10					
	SDS–plus								
	HR200D		3,8	3,4–20 4–12					
	SDS–plus								
	HR202D		3,5	3,4–20 4–12 35–54					
	SDS–plus								
22 mm	HR2230		2,6	3,4–22 4–14 35–54					
	SDS–plus								
	MT870		2,5	3,4–22 4–14 35–54					
	SDS–plus								
23 mm	HR2300		2,7	3,4–23 4–15 35–68					
	SDS–plus								
	HR2310T		2,9	3,4–23 4–15 35–68					
	SDS–plus								
	HR2320T		2,9	3,4–23 4–15 35–68					
	SDS–plus								
24 mm	HR2440		2,6	4–24 4–16 35–54					
	SDS–plus								
	HR2450 Řada strojů		2,7〜2,9	4–24 4–16 35–54					
	SDS–plus								
	HR2432		3,2	4–24 4–16 35–54					
	SDS–plus								
	HR2453		2,8	4–24 4–16 35–54					
	SDS–plus								
	HR2460		2,8	4–24 4–16 35–54					
	SDS–plus								
	HR2470		2,9	4–24 4–16 35–54					
	SDS–plus								
	HR2475		3,0	4–24 4–16 35–54					
	SDS–plus								
	HR241D		3,5	3,4–20 4–12 35–54					
	SDS–plus								
	HR242D/HR243D		3,3/3,4	4–24 4–16 35–54					
	SDS–plus								

Diamantová vrtací korunka 32
Diamantová vrtací korunka 32〜65
Diamantová vrtací korunka 32〜70

Příklepové vrtání / sekání

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Použití vrtacích a kombinovaných kladiv 26 mm • 28 mm • 30 mm• 35 mm • 40 mm • 45 mm • 50 mm

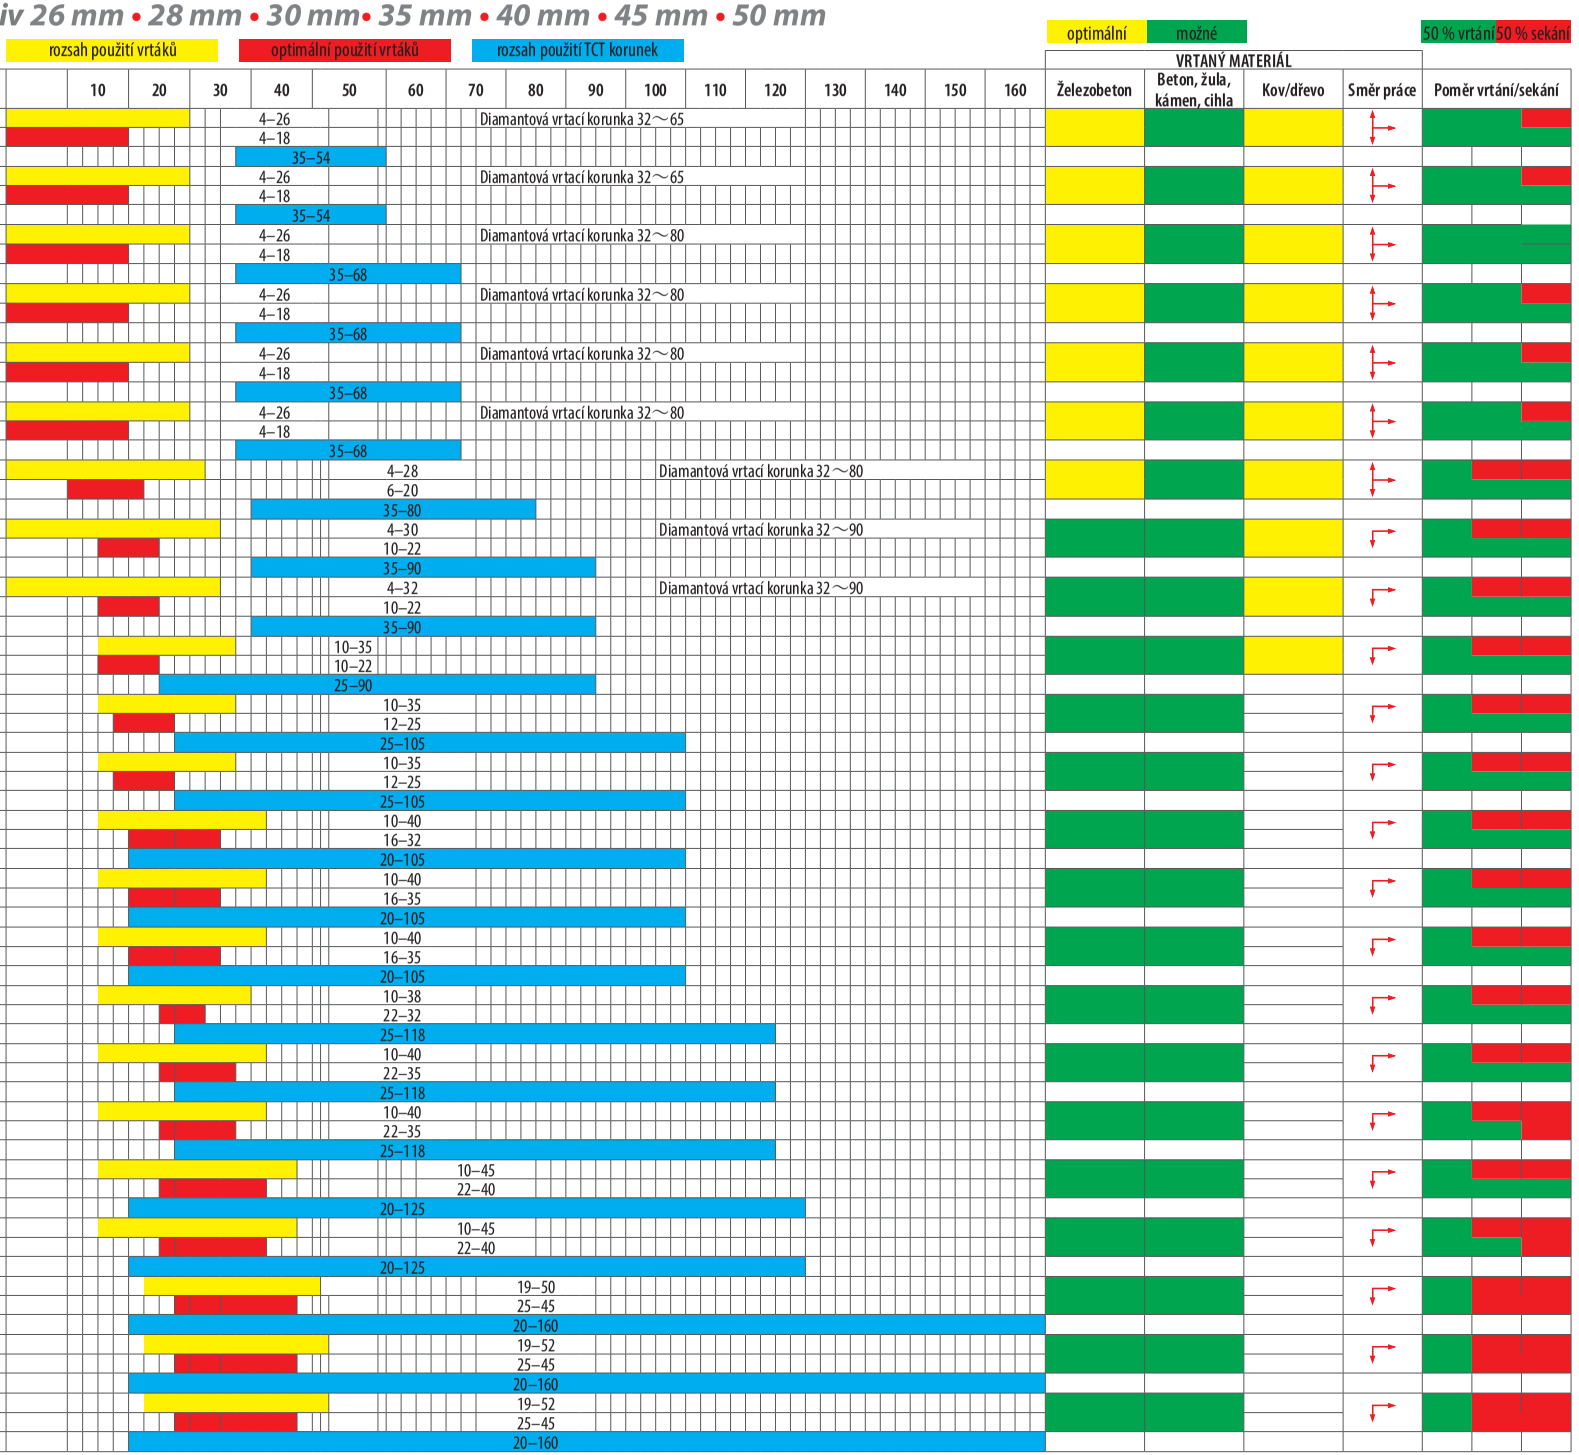

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Tabulka výbavy kladiv SDS-PLUS

Obj. číslo	Typ kladiva	Maximální průměr vrtáku	Příkon	AVT	LED osvětlení	Výměnné sklíčidlo
HR1830	Vrtací	18 mm	440 W			
HR2300	Vrtací	23 mm	720 W			
HR2432	Vrtací	24 mm	780 W			
HR2460	Vrtací	24 mm	780 W			
HR2600	Vrtací	26 mm	800 W			
HR2800	Vrtací	28 mm	800 W			
HR2450	Kombinované	24 mm	780 W			
HR2470	Kombinované	24 mm	780 W			
HR2470T	Kombinované	24 mm	780 W			✓
HR2610	Kombinované	26 mm	800 W			
HR2610T	Kombinované	26 mm	800 W			✓
HR2611F	Kombinované	26 mm	800 W	✓	✓	
HR2611FT	Kombinované	26 mm	800 W	✓	✓	✓
HR2630	Kombinované	26 mm	800 W			
HR2630T	Kombinované	26 mm	800 W			✓
HR2631F	Kombinované	26 mm	800 W	✓	✓	
HR2631FT	Kombinované	26 mm	800 W	✓	✓	✓
HR2641	Kombinované	26 mm	800 W	✓		
HR2810	Kombinované	28 mm	800 W			
HR2810T	Kombinované	28 mm	800 W			✓
HR2811FT	Kombinované	28 mm	800 W		✓	✓
HR3200C	Kombinované	32 mm	850 W			
HR3210C	Kombinované	32 mm	850 W	✓		
HR3210FCT	Kombinované	32 mm	850 W	✓	✓	✓

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Vrtací kladivo

HR1830

- Upnutí upraveno pro nástroje SDS-PLUS
- Vrtání nebo příklepové vrtání
- Stejný točivý moment pro chod doprava i doleva
- Výkonné, malé elektronické vrtací kladivo s nízkou hmotností, ideální pro práce nad hlavou
- Elektronický vypínač s aretací chodu
- Kluzná spojka brání přetížení stroje při zablokování nástroje
- Levý / pravý chod

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Přepravní kufr	824650-5
Hloubkový doraz	415486-9
Boční rukojeť	158057-6

HR1830

Příkon		440 W
Otáčky naprázdno		0–1500 min^{-1}
Počet příklepů		0–5000 min^{-1}
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009		1,2 J
Vrtací výkon	do ocele / betonu / dřeva Ø	13 / 18 / 24 mm
Hmotnost		1,9 kg
Vibrace 3ax při vrtání (a_h)		14 m/s^2
Rozměry d × š × v		279 × 66 × 208 mm

Vrtací kladivo

HR2300

- Upnutí upraveno pro nástroje SDS-PLUS
- Vrtání nebo příklepové vrtání
- Nové umístění přepínače funkcí
- Elektronický vypínač s aretací chodu
- Kluzná spojka brání přetížení stroje při zablokování nástroje
- Delší držák nástroje pro přesnější vrtání
- Levý / pravý chod

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Přepravní kufr	824914-7
Hloubkový doraz	331886-4
Boční rukojeť	122878-2

HR2300

Příkon		720 W
Otáčky naprázdno		0–1200 min^{-1}
Počet příklepů		0–4600 min^{-1}
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009		2,3 J
Vrtací výkon	do ocele / betonu / dřeva Ø	13 / 23 / 32 mm
Hmotnost		2,7 kg
Vibrace 3ax při vrtání (a_h)		15,5 m/s^2
Rozměry d × š × v		356 × 77 × 209 mm

Vrtací kladivo

HR2460

- Upnutí upraveno pro nástroje SDS-PLUS
- Vrtání nebo příklepové vrtání
- Elektronický vypínač s aretací chodu
- Kluzná spojka brání přetížení stroje při zablokování nástroje
- Stejný točivý moment pro chod doprava i doleva

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Přepravní kufr	824799-1
Hloubkový doraz	324219-0
Boční rukojeť	158057-6

HR2460

Příkon		780 W
Otáčky naprázdno		0–1100 min^{-1}
Počet příklepů		0–4500 min^{-1}
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009		2,4 J
Vrtací výkon	do ocele / betonu / dřeva Ø	13 / 24 / 32 mm
Hmotnost		2,8 kg
Vibrace 3ax při vrtání (a_h)		15,5 m/s^2
Rozměry d × š × v		362 × 84 × 214 mm

Kombinované kladivo s odsáváním

HR2432

- Upnutí upraveno pro nástroje SDS-PLUS
- Vrtání, vrtání s příklepem nebo sekání
- Integrované odsávání prachu s větším objemem zásobníku je ideální při práci nad hlavou
- 40násobné nastavení sekáče
- Elektronický vypínač s aretací chodu
- Kluzná spojka brání přetížení stroje při zablokování nástroje
- Levý / pravý chod

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Přepravní kufr	824729-2
Odsávací souprava komplet	122709-5
Vak na prach	122708-7
Boční rukojeť	135302-6

HR2432

Příkon		780 W
Otáčky naprázdno		0–1100 min^{-1}
Počet příklepů		0–4500 min^{-1}
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009		1,8 J
Vrtací výkon	do ocele / betonu / dřeva Ø	13 / 24 / 32 mm
Hmotnost		3,2 kg
Vibrace 3ax při vrtání (a_h)		13,5 m/s^2
Vibrace 3ax při sekání (a_h)		9,5 m/s^2
Rozměry d × š × v		407 × 120 × 220 mm

Kombinované kladivo

HR2450

- Upnutí upraveno pro nástroje SDS-PLUS
- Vrtání, příklepové vrtání nebo sekání
- 40násobné nastavení sekáče
- Elektronický vypínač s aretací chodu
- Kluzná spojka brání přetížení stroje při zablokování nástroje
- Levý / pravý chod

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Přepravní kufr	824650-5
Hloubkový doraz	324219-0
Boční rukojeť	153503-4

HR2450

Příkon		780 W
Otáčky naprázdno		0–1100 min^{-1}
Počet úderů		0–4 500 min^{-1}
Síla úderu		2,3 J
Vrtací výkon	do ocele / betonu / dřeva Ø	13 / 24 / 32 mm
Hmotnost		2,4 kg
Vibrace 3ax při vrtání (a_h)		15,5 m/s^2
Vibrace 3ax při sekání (a_h)		13,5 m/s^2
Rozměry d × š × v		360 × 72 × 204 mm

Kombinované kladivo

HR2470

- Upnutí upraveno pro nástroje SDS-PLUS
- Vrtání, příklepové vrtání nebo sekání
- Elektronický vypínač s aretací chodu
- 40násobné nastavení sekáče
- Stejný točivý moment pro chod doprava i doleva
- Kluzná spojka brání přetížení stroje při zablokování nástroje

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Přepravní kufr	824799-1
Hloubkový doraz	324219-0
Boční rukojeť	158057-6

HR2470

Příkon		780 W
Otáčky naprázdno		0–1100 min^{-1}
Počet příklepů		0–4500 min^{-1}
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009		2,4 J
Vrtací výkon	do ocele / betonu / dřeva Ø	13 / 24 / 32 mm
Hmotnost		2,9 kg
Vibrace 3ax při vrtání (a_h)		15,5 m/s^2
Vibrace 3ax při sekání (a_h)		12,5 m/s^2
Rozměry d × š × v		370 × 84 × 214 mm

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Kombinované kladivo

HR2470T

HR2470T

- Upnutí upraveno pro nástroje SDS-PLUS
- Vrtání, příklepové vrtání nebo sekání
- Elektronický vypínač s aretací chodu
- 40násobné nastavení sekáče
- Rychlá beznástrojová výměna SDS-Plus a rychlosklíčidla
- Stejný točivý moment pro chod doprava i doleva
- Kluzná spojka brání přetížení stroje při zablokování nástroje

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Přepravní kufr	824799-1
Hloubkový doraz	324219-0
Boční rukojeť	158057-6
Rychlovýměnné sklíčidlo (vrtání)	194079-2
Rychlovýměnné sklíčidlo (SDS-Plus)	194080-7

Příkon		780 W
Otáčky naprázdno		0–1100 min^{-1}
Počet příklepů		0–4500 min^{-1}
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009		2,4 J
Vrtací výkon	do ocele / betonu / dřeva Ø	13 / 24 / 32 mm
Hmotnost		3,0 kg
Vibrace 3ax při vrtání (a_h)		15,5 m/s^2
Vibrace 3ax při sekání (a_h)		12,5 m/s^2
Rozměry d × š × v		394 × 84 × 214 mm

Vrtací kladivo

HR2600

HR2600

- Upnutí upraveno pro nástroje SDS-PLUS
- Vrtání nebo příklepové vrtání
- Nové umístění přepínače funkcí
- Elektronický vypínač s aretací chodu
- Kluzná spojka brání přetížení stroje při zablokování nástroje
- Delší držák nástroje pro přesnější vrtání
- Levý / pravý chod

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Přepravní kufr	824914-7
Hloubkový doraz	331886-4
Boční rukojeť	122878-2

Příkon		800 W
Otáčky naprázdno		0–1200 min^{-1}
Počet příklepů		0–4600 min^{-1}
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009		2,4 J
Vrtací výkon	do ocele / betonu / dřeva Ø	13 / 26 / 32 mm
Hmotnost		2,8 kg
Vibrace 3ax při vrtání (a_h)		15,5 m/s^2
Rozměry d × š × v		361 × 77 × 209 mm

Kombinované kladivo

HR2610

HR2610

- Upnutí upraveno pro nástroje SDS-PLUS
- Vrtání, příklepové vrtání nebo sekání
- 40násobné nastavení sekáče
- Nové umístění přepínače funkcí
- Elektronický vypínač s aretací chodu
- Kluzná spojka brání přetížení stroje při zablokování nástroje
- Delší držák nástroje pro přesnější vrtání
- Levý / pravý chod

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Přepravní kufr	140402-9
Hloubkový doraz	331886-4
Boční rukojeť	122878-2

Příkon		800 W
Otáčky naprázdno		0–1200 min^{-1}
Počet příklepů		0–4600 min^{-1}
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009		2,4 J
Vrtací výkon	do ocele / betonu / dřeva Ø	13 / 26 / 32 mm
Hmotnost		2,8 kg
Vibrace 3ax při vrtání (a_h)		15,5 m/s^2
Vibrace 3ax při sekání (a_h)		9,5 m/s^2
Rozměry d × š × v		361 × 77 × 209 mm

Kombinované kladivo

HR2630

HR2630

- Upnutí upraveno pro nástroje SDS-PLUS
- Vrtání, příklepové vrtání nebo sekání
- 40násobné nastavení sekáče
- Nové umístění přepínače funkcí
- Elektronický vypínač s aretací chodu
- Kluzná spojka brání přetížení stroje při zablokování nástroje
- Delší držák nástroje pro přesnější vrtání
- Levý / pravý chod

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Přepravní kufr	824914-7
Hloubkový doraz	331886-4
Boční rukojeť	122878-2

Příkon		800 W
Otáčky naprázdno		0–1200 min^{-1}
Počet úderů naprázdno		0–4600 min^{-1}
Síla jednotlivého úderu podle EPTA 05/2009		2,4 J
Vrtací výkon	do ocele / betonu / dřeva Ø	13 / 26 / 32 mm
Vrtací výkon		Ø 68 mm
Hmotnost		2,8 kg
Vibrace 3ax při vrtání (a_h)		15,5 m/s^2
Vibrace 3ax při sekání (a_h)		9,5 m/s^2
Rozměry d × š × v		361 × 77 × 209 mm

Kombinované kladivo

HR2610T

HR2610T

- Upnutí upraveno pro nástroje SDS-PLUS
- Vrtání, příklepové vrtání nebo sekání
- Rychlá beznástrojová výměna sklíčidla
- Nové umístění přepínače funkcí
- Elektronický vypínač s aretací chodu
- 40násobné nastavení sekáče
- Kluzná spojka brání přetížení stroje při zablokování nástroje
- Delší držák nástroje pro přesnější vrtání
- Levý / pravý chod

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Přepravní kufr	140403-7
Hloubkový doraz	331886-4
Boční rukojeť	122878-2
Rychlovýměnné sklíčidlo (vrtání)	194079-2
Rychlovýměnné sklíčidlo (SDS-PLUS)	194080-7

Příkon		800 W
Otáčky naprázdno		0–1200 min^{-1}
Počet příklepů		0–4600 min^{-1}
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009		2,4 J
Vrtací výkon	do ocele / betonu / dřeva Ø	13 / 26 / 32 mm
Hmotnost		2,9 kg
Vibrace 3ax při vrtání (a_h)		15 m/s^2
Vibrace 3ax při sekání (a_h)		9,5 m/s^2
Rozměry d × š × v		385 × 77 × 209 mm

Kombinované kladivo

HR2630T

HR2630T

- Upnutí upraveno pro nástroje SDS-PLUS
- Vrtání, příklepové vrtání nebo sekání
- Rychlá beznástrojová výměna sklíčidla
- Nové umístění přepínače funkcí
- Elektronický vypínač s aretací chodu
- 40násobné nastavení sekáče
- Kluzná spojka brání přetížení stroje při zablokování nástroje
- Delší držák nástroje pro přesnější vrtání
- Levý / pravý chod

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Přepravní kufr	824914-7
Hloubkový doraz	331886-4
Boční rukojeť	122878-2
Rychlovýměnné sklíčidlo (vrtání)	194079-2
Rychlovýměnné sklíčidlo (SDS-PLUS)	194080-7

Příkon		800 W
Otáčky naprázdno		0–1200 min^{-1}
Počet příklepů		0–4600 min^{-1}
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009		2,4 J
Vrtací výkon	do ocele / betonu / dřeva Ø	13 / 26 / 32 mm
Hmotnost		3,0 kg
Vibrace 3ax při vrtání (a_h)		15 m/s^2
Rozměry d × š × v		385 × 77 × 209 mm

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Kombinované kladivo

HR2611F

HR2611F

- Upnutí upraveno pro nástroje SDS-PLUS
- ***ANTIVIBRAČNÍ TECHNOLOGIE***
- Vrtání, příklepové vrtání nebo sekání
- 40násobné nastavení sekáče
- Nové umístění přepínače funkcí
- Elektronický vypínač s aretací chodu
- Kluzná spojka brání přetížení stroje při zablokování nástroje
- Delší držák nástroje pro přesnější vrtání
- LED osvětlení pracovní plochy
- Levý / pravý chod

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Přepravní kufr	140403-7
Hloubkový doraz	331886-4
Boční rukojeť	122878-2

Příkon		800 W
Otáčky naprázdno		0–1200 min^{-1}
Počet příklepů		0–4600 min^{-1}
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009		2,4 J
Vrtací výkon	do ocele / betonu / dřeva Ø	13 / 26 / 32 mm
Hmotnost		2,9 kg
Vibrace 3ax při vrtání (a_h)		12 m/s^2
Vibrace 3ax při sekání (a_h)		9 m/s^2
Rozměry d × š × v		361 × 77 × 209 mm

Kombinované kladivo

HR2631F

HR2631F

- Upnutí upraveno pro nástroje SDS-PLUS
- ***ANTIVIBRAČNÍ TECHNOLOGIE***
- Vrtání, příklepové vrtání nebo sekání
- 40násobné nastavení sekáče
- Nové umístění přepínače funkcí
- Elektronický vypínač s aretací chodu
- Kluzná spojka brání přetížení stroje při zablokování nástroje
- Delší držák nástroje pro přesnější vrtání
- LED osvětlení pracovní plochy
- Levý / pravý chod

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Přepravní kufr	140403-7
Hloubkový doraz	331886-4
Boční rukojeť	122878-2

Příkon		800 W
Otáčky naprázdno		0–1200 min^{-1}
Počet příklepů		0–4600 min^{-1}
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009		2,4 J
Vrtací výkon	do ocele / betonu / dřeva Ø	13 / 26 / 32 mm
Vrtací výkon	korunka Ø	68 mm
Hmotnost		2,9 kg
Vibrace 3ax při vrtání (a_h)		11,5 m/s^2
Rozměry d × š × v		361 × 77 × 209 mm

Kombinované kladivo

HR2611FT

HR2611FT

- Upnutí upraveno pro nástroje SDS-PLUS
- ***ANTIVIBRAČNÍ TECHNOLOGIE***
- Vrtání, příklepové vrtání nebo sekání
- Rychlá beznástrojová výměna sklíčidla
- Nové umístění přepínače funkcí
- Elektronický vypínač s aretací chodu
- 40násobné nastavení sekáče
- Kluzná spojka brání přetížení stroje při zablokování nástroje
- Delší držák nástroje pro přesnější vrtání
- LED osvětlení pracovní plochy
- Levý / pravý chod

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Přepravní kufr	140403-7
Hloubkový doraz	331886-4
Boční rukojeť	122878-2
Rychlovýměnné sklíčidlo (vrtání)	194079-2
Rychlovýměnné sklíčidlo (SDS-PLUS)	194080-7

Příkon		800 W
Otáčky naprázdno		0–1200 min^{-1}
Počet příklepů		0–4600 min^{-1}
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009		2,4 J
Vrtací výkon	do ocele / betonu / dřeva Ø	13 / 26 / 32 mm
Hmotnost		3,0 kg
Vibrace 3ax při vrtání (a_h)		11,5 m/s^2
Vibrace 3ax při sekání (a_h)		8,5 m/s^2
Rozměry d × š × v		385 × 77 × 209 mm

Kombinované kladivo

HR2631FT

HR2631FT

- Upnutí upraveno pro nástroje SDS-PLUS
- ***ANTIVIBRAČNÍ TECHNOLOGIE***
- Vrtání, příklepové vrtání nebo sekání
- Rychlá beznástrojová výměna sklíčidla
- Nové umístění přepínače funkcí
- Elektronický vypínač s aretací chodu
- 40násobné nastavení sekáče
- Kluzná spojka brání přetížení stroje při zablokování nástroje
- Delší držák nástroje pro přesnější vrtání
- LED osvětlení pracovní plochy
- Levý / pravý chod

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Přepravní kufr	140403-7
Hloubkový doraz	331886-4
Boční rukojeť	122878-2
Rychlovýměnné sklíčidlo (vrtání)	194079-2
Rychlovýměnné sklíčidlo (SDS-PLUS)	194080-7

Příkon		800 W
Otáčky naprázdno		0–1200 min^{-1}
Počet úderů naprázdno		0–4600 min^{-1}
Síla jednotlivého úderu podle EPTA 05/2009		2,4 J
Vrtací výkon	do ocele / betonu / dřeva Ø	13 / 26 / 32 mm
Vrtací výkon	korunka Ø	68 mm
Hmotnost		3,1 kg
Vibrace 3ax při vrtání (a_h)		11,5 m/s^2
Rozměry d × š × v		385 × 77 × 209 mm

Kombinované kladivo

HR2641

HR2641

- Upnutí upraveno pro nástroje SDS-PLUS
- ***ANTIVIBRAČNÍ TECHNOLOGIE***
- Vrtání, příklepové vrtání nebo sekání
- 40násobné nastavení sekáče
- Nové umístění přepínače funkcí
- Elektronický vypínač s aretací chodu
- Kluzná spojka brání přetížení stroje při zablokování nástroje
- Delší držák nástroje pro přesnější vrtání
- LED osvětlení pracovní plochy
- Levý / pravý chod

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Přepravní kufr	140403-7
Hloubkový doraz	331886-4
Boční rukojeť	122878-2

Příkon		800 W
Otáčky naprázdno		0–1100 min^{-1}
Počet úderů naprázdno		0–4500 min^{-1}
Síla jednotlivého úderu podle EPTA 05/2009		2,4 J
Vrtací výkon	do ocele / betonu / dřeva Ø	13 / 26 / 32 mm
Vrtací výkon	korunka Ø	68 mm
Hmotnost		3,1 kg
Vibrace 3ax při vrtání (a_h)		11,5 m/s^2
Rozměry d × š × v		422 × 76 × 156 mm

Vrtací kladivo

HR2800

HR2800

- Upnutí upraveno pro nástroje SDS-PLUS
- Vrtání nebo příklepové vrtání
- Nízké vibrace a rychlý postup při vrtání
- Elektronický vypínač, levý / pravý chod
- Kompaktní konstrukce skříně motoru ve tvaru L pro dobrou manipulaci
- Pogumovaná protiskluzová rukojeť

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Přepravní kufr	824789-4
Hloubkový doraz	324219-0
Boční rukojeť	158057-6

Příkon		800 W
Otáčky naprázdno		0–1100 min^{-1}
Počet příklepů		0–4500 min^{-1}
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009		2,9 J
Vrtací výkon	do ocele / betonu / dřeva Ø	13 / 28 / 32 mm
Hmotnost		3,4 kg
Vibrace 3ax při vrtání (a_h)		20 m/s^2
Rozměry d × š × v		314 × 89 × 225 mm

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Kombinované kladivo

HR2810

HR2810

- Upnutí upraveno pro nástroje SDS-PLUS
- Vrtání, příklepové vrtání nebo sekání
- Nízké vibrace a rychlý postup při vrtání
- Elektronický vypínač, levý / pravý chod
- Kompaktní konstrukce skříně motoru ve tvaru L pro dobrou manipulaci
- 40násobné nastavení sekáče
- Pogumovaná protiskluzová rukojeť

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Přepravní kufr	824789-4
Hloubkový doraz	324219-0
Boční rukojeť	158057-6

Příkon		800 W
Otáčky naprázdno		0–1100 min^{-1}
Počet příklepů		0–4500 min^{-1}
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009		2,8 J
Vrtací výkon	do ocele / betonu / dřeva Ø	13 / 28 / 32 mm
Hmotnost		3,4 kg
Vibrace 3ax při vrtání (a_h)		20 m/s^2
Vibrace 3ax při sekání (a_h)		15,5 m/s^2
Rozměry d × š × v		314 × 89 × 225 mm

Kombinované kladivo

HR2810T

HR2810T

- Upnutí upraveno pro nástroje SDS-PLUS
- Vrtání, příklepové vrtání nebo sekání
- Nízké vibrace a rychlý postup při vrtání
- Elektronický vypínač, levý / pravý chod
- 40násobné nastavení sekáče
- Kluzná spojka brání přetížení stroje u zablokovaného nástroje
- Pogumovaná protiskluzová rukojeť
- Rychlá beznástrojová výměna sklíčidla

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Přepravní kufr	824789-4
Hloubkový doraz	324219-0
Boční rukojeť	158057-6
Rychlovým. sklíčidlo (vrtání)	194079-2
Rychlovým. sklíčidlo (SDS-Plus)	194080-7

Příkon		800 W
Otáčky naprázdno		0–1100 min^{-1}
Počet příklepů		0–4500 min^{-1}
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009		2,9 J
Vrtací výkon	do ocele / betonu / dřeva Ø	13 / 28 / 32 mm
Hmotnost		3,5 kg
Vibrace 3ax při vrtání (a_h)		20 m/s^2
Vibrace 3ax při sekání (a_h)		15,5 m/s^2
Rozměry d × š × v		339 × 89 × 225 mm

Kombinované kladivo

HR2811FT

HR2811FT

- Upnutí upraveno pro nástroje SDS-PLUS
- Vrtání, příklepové vrtání nebo sekání
- Nízké vibrace a rychlý postup při vrtání
- Elektronický vypínač, levý / pravý chod
- 40násobné nastavení sekáče
- Rychlá beznástrojová výměna sklíčidla
- Antivibrační rukojeť s tlumičem zpětných rázů
- Osvětlení pracovní plochy

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Přepravní kufr	824789-4
Hloubkový doraz	324219-0
Boční rukojeť	158057-6
Rychlovým. sklíčidlo (vrtání)	194079-2
Rychlovým. sklíčidlo (SDS-Plus)	194080-7

Příkon		800 W
Otáčky naprázdno		0–1100 min^{-1}
Počet příklepů		0–4500 min^{-1}
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009		2,9 J
Vrtací výkon	do betonu / ocele / dřeva Ø	28 / 13 / 32 mm
Hmotnost		3,6 kg
Vibrace 3ax při vrtání (a_h)		15 m/s^2
Vibrace 3ax při sekání (a_h)		11,5 m/s^2
Rozměry d × š × v		345 × 89 × 225 mm

Kombinované kladivo

HR3200C

HR3200C

- Upnutí upraveno pro nástroje SDS-PLUS
- Nový přepínač pro volbu vrtání, příklepového vrtání nebo sekání
- Celorozsahová elektronika a omezení náběhového proudu
- Možnost nastavení počtu příklepů/otáček
- Signalizace opotřebení uhlíků a závady kabelu nebo vypínače
- 24násobné nastavení sekáče

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Přepravní kufr	824825-6
Boční tyčová rukojeť	135197-7
Hloubkový doraz	321248-4
Tuk na sekáče	194683-7
Tkaninová utěrka	443122-7

Příkon		850 W
Otáčky naprázdno		315–630 min^{-1}
Počet příklepů		1650–3300 min^{-1}
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009		5,1 J
Vrtací výkon	Ø vrtáku / vrtací korunky	32 / 90 mm
Hmotnost		4,8 kg
Vibrace 3ax při vrtání (a_h)		18 m/s^2
Vibrace 3ax při sekání (a_h)		12,5 m/s^2
Rozměry d × š × v		398 × 108 × 239 mm

Kombinovaná kladiva

HR3210C

HR3210C

- Upnutí upraveno pro nástroje SDS-PLUS
- ***ANTIVIBRAČNÍ TECHNOLOGIE*** a rukojeť tlumící rázy
- Vrtání, příklepové vrtání nebo sekání
- Celorozsahová elektronika a omezení náběhového proudu
- Možnost nastavení počtu příklepů/otáček
- Signalizace opotřebení uhlíků a závady kabelu nebo vypínače
- 24násobné nastavení sekáče

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Přepravní kufr	824825-6
Boční tyčová rukojeť	135197-7
Hloubkový doraz	321248-4
Tuk na sekáče	194683-7
Tkaninová utěrka	443122-7

Příkon		850 W
Otáčky naprázdno		315–630 min^{-1}
Počet příklepů		1650–3300 min^{-1}
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009		5,0 J
Vrtací výkon	Ø vrtáku / vrtací korunky	32 / 90 mm
Hmotnost		5,2 kg
Vibrace 3ax při vrtání (a_h)		10 m/s^2
Vibrace 3ax při sekání (a_h)		7,5 m/s^2
Rozměry d × š × v		398 × 114 × 239 mm

Kombinované kladivo

HR3210FCT

HR3210FCT

- Upnutí upraveno pro nástroje SDS-PLUS
- ***ANTIVIBRAČNÍ TECHNOLOGIE*** a rukojeť tlumící rázy
- Vrtání, příklepové vrtání nebo sekání
- Celorozsahová elektronika a omezení náběhového proudu
- Možnost nastavení počtu příklepů/otáček
- Signalizace opotřebení uhlíků a závady kabelu nebo vypínače
- 24násobné nastavení sekáče
- Rychlá beznástrojová výměna sklíčidla
- Osvětlení pracovní plochy

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Přepravní kufr	824825-6
Boční tyčová rukojeť	135197-7
Hloubkový doraz	321248-4
Tuk na sekáče	194683-7
Tkaninová utěrka	443122-7
Rychlovýměnné sklíčidlo (vrtání)	194568-7
Rychlovýměnné sklíčidlo (SDS-PLUS)	194578-4

Příkon		850 W
Otáčky naprázdno		315–630 min^{-1}
Počet příklepů		1650–3300 min^{-1}
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009		4,9 J
Vrtací výkon	Ø vrtáku / vrtací korunky	32 / 90 mm
Hmotnost		5,4 kg
Vibrace 3ax při vrtání (a_h)		10 m/s^2
Vibrace 3ax při sekání (a_h)		8 m/s^2
Rozměry d × š × v		424 × 114 × 239 mm

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Tabulka výbavy kladiv SDS-MAX

Obj. číslo	Typ kladiva	Maximální průměr vrtáku	Příkon	AVT	SOFT NO LOAD
HR3540C	Kombinované	35 mm	850 W		
HR3541FC	Kombinované	35 mm	850 W	✓	
HR4002	Kombinované	40 mm	1050 W		
HR4003C	Kombinované	40 mm	1100 W		
HR4013C	Kombinované	40 mm	1100 W	✓	✓
HR4501C	Kombinované	45 mm	1350 W		
HR4511C	Kombinované	45 mm	1350 W	✓	
HR5201C	Kombinované	52 mm	1500 W		
HR5202C	Kombinované	52 mm	1510 W		
HR5211C	Kombinované	52 mm	1500 W	✓	
HR5212C	Kombinované	52 mm	1510 W	✓	✓

Kombinované kladivo

HR3540C

HR3540C

- Upínání upravené pro nástroje SDS-MAX
- Regulace otáček a pozvolný rozběh
- Přesně volitelná frekvence příklepů a otáček
- LED signalizace opotřebení uhlíků
- Výstražná kontrolka signalizuje poruchu kabelu nebo vypínače
- 24násobné nastavení sekáče
- Bez příklepu při chodu naprázdno a omezovač proudu

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Transportní kufr	824825-6
Boční rukojeť	135209-6
Hloubkový doraz	321248-4
Tuk na nástroje	194683-7
Tkaninová utěrka	443122-7

Upnutí vrtáku	upraveno pro nástroje SDS-MAX
Příkon	850 W
Otáčky naprázdno	315–630 min^{-1}
Počet úderů naprázdno	1650–3300 min^{-1}
Síla jednotlivého úderu podle EPTA 05/2009	5,6 J
Vrtací výkon Ø vrtáku / vrtací korunky	35 / 90 mm
Hmotnost	5,2 kg
Rozměry d × š × v	439 × 108 × 239 mm

Kombinované kladivo

HR3541FC

HR3541FC

- Upínání upravené pro nástroje SDS-MAX
- ***ANTIVIBRAČNÍ TECHNOLOGIE*** a odpružená rukojeť
- LED osvětlení pracovní plochy s funkcí dosvitu
- Regulace otáček a pozvolný rozběh
- Přesně volitelná frekvence příklepů a otáček
- LED signalizace opotřebení uhlíků
- Výstražná kontrolka signalizuje poruchu kabelu nebo s vypínače
- 24násobné nastavení sekáče
- Bez příklepu při chodu naprázdno a omezovač proudu

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Transportní kufr	824825-6
Boční rukojeť	135209-6
Hloubkový doraz	321248-4
Tuk na nástroje	194683-7
Tkaninová utěrka	443122-7

Upnutí vrtáku	upraveno pro nástroje SDS-MAX
Příkon	850 W
Otáčky naprázdno	315–630 min^{-1}
Počet úderů naprázdno	1650–3300 min^{-1}
Síla jednotlivého úderu podle EPTA 05/2009	5,7 J
Vrtací výkon Ø vrtáku / vrtací korunky	35 / 90 mm
Hmotnost	5,6 kg
Rozměry d × š × v	439 × 114 × 239 mm

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Kombinované kladivo

HR4002

HR4002

- Upnutí upraveno pro nástroje SDS-MAX
- Nový přepínač pro volbu příklepového vrtání nebo sekání
- Kluzná spojka brání přetížení stroje při zablokování nástroje
- Bez celorozsahové elektroniky, rozběhu a možnosti regulace otáček
- Odolné proti příklepům při volnoběhu
- Samoodpojovací uhlíky
- 12násobné nastavení sekáče
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Transportní kufr	824798-3
Boční rukojeť	135209-6
Hloubkový doraz	321248-4
Mazací tuk	194683-7

Příkon		1050 W
Otáčky naprázdno		680 min^{-1}
Počet příklepů při volnoběž. ot.		2500 min^{-1}
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009		6,1 J
Vrtací výkon	Ø vrtáku / vrtací korunky	40 / 105 mm
Hmotnost		6,6 kg
Vibrace 3ax při vrtání (a_h)		17,5 m/s^2
Vibrace 3ax při sekání (a_h)		10,5 m/s^2
Rozměry d × š × v		458 × 114 × 256 mm

Kombinované kladivo

HR4003C

HR4003C

- Upnutí upraveno pro nástroje SDS-MAX
- Elektronický vypínač s možností aretace
- Celorozsahová elektronika a pozvolný rozběh
- Možnost nastavení počtu příklepů/otáček
- Signalizace opotřebení uhlíků a závady kabelu nebo vypínače
- 16násobné nastavení sekáče

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Přepravní kufr	196277-4
Boční rukojeť	123138-5
Boční rukojeť	196792-8
Hloubkový doraz	331955-1
Tuk na sekáče	194683-7
Tkaninová utěrka	443122-7

Příkon		1100 W
Otáčky naprázdno		250–500 min^{-1}
Počet příklepů při volnoběž. ot.		1450–2900 min^{-1}
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009		8,3 J
Vrtací výkon	Ø vrtáku / vrtací korunky	40 / 105 mm
Hmotnost		6,2 kg
Vibrace 3ax při vrtání (a_h)		10 m/s^2
Vibrace 3ax při sekání (a_h)		9 m/s^2
Rozměry d × š × v		479 × 106 × 263 mm

Kombinované kladivo

HR4013C

HR4013C

- Upínání upravené pro nástroje SDS-MAX
- Nové řešení Antivibrační technologie zaručuje nejnižší vibrace ve své třídě
- Regulace otáček a pozvolný rozběh
- Signalizace opotřebení uhlíků a závady kabelu nebo vypínače
- Výstražná kontrolka signalizuje poruchu kabelu nebo s vypínače
- 12násobné nastavení sekáče
- Bez příklepu při chodu naprázdno a omezovač proudu

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Přepravní kufr	196278-2
Boční rukojeť	123138-5
Boční rukojeť	196792-8
Tuk na sekáče	194683-7
Tkaninová utěrka	443122-7

Příkon		1100 W
Otáčky naprázdno		250–500 min^{-1}
Počet úderů naprázdno		1450–2900 min^{-1}
Síla jednotlivého úderu		8,0 J
Síla jednotlivého úderu	Ø vrtáku / vrtací korunky	40 / 105 mm
Hmotnost		6,8 kg
Vibrace 3ax při vrtání (a_h)		5 m/s^2
Vibrace 3ax při sekání (a_h)		4,5 m/s^2
Rozměry d × š × v		479 × 112 × 263 mm

Kombinované kladivo

HR4501C

HR4501C

- Upnutí upraveno pro nástroje SDS-MAX
- Celorozsahová elektronika a pozvolný rozběh
- Možnost nastavení počtu příklepů/otáček
- Signalizace opotřebení uhlíků a závady kabelu nebo vypínače
- 16násobné nastavení sekáče
- Odolné proti příklepům ve volnoběhu

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Přepravní kufr	158275-6
Boční tyčová rukojeť	135209-6
Boční rukojeť D	134890-0
Hloubkový doraz	321248-4
Tuk na sekáče	194683-7
Tkaninová utěrka	443122-7

Příkon		1350 W
Otáčky naprázdno		130–280 min^{-1}
Počet příklepů při volnoběž. ot.		1250–2750 min^{-1}
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009		10,1 J
Vrtací výkon	Ø vrtáku / vrtací korunky	45 / 125 mm
Hmotnost		8,4 kg
Vibrace 3ax při vrtání (a_h)		16 m/s^2
Vibrace 3ax při sekání (a_h)		12,5 m/s^2
Rozměry d × š × v		458 × 121 × 288 mm

Kombinované kladivo

HR4511C

HR4511C

- Upnutí upraveno pro nástroje SDS-MAX
- ***ANTIVIBRAČNÍ TECHNOLOGIE*** a rukojeť tlumící rázy zajišťující nižší vibrace než HR4501C
- Celorozsahová elektronika a pozvolný rozběh
- Možnost nastavení počtu příklepů/otáček
- Signalizace opotřebení uhlíků a závady kabelu nebo vypínače
- 16násobné nastavení sekáče
- Odolné proti příklepům ve volnoběhu

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Přepravní kufr	158273-0
Boční tyčová rukojeť	135209-6
Boční rukojeť D	134890-0
Hloubkový doraz	321248-4
Tuk na sekáče	194683-7
Tkaninová utěrka	443122-7

Příkon		1350 W
Otáčky naprázdno		130–280 min^{-1}
Počet příklepů při volnoběž. ot.		1250–2750 min^{-1}
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009		9,4 J
Vrtací výkon	Ø vrtáku / vrtací korunky	45 / 125 mm
Hmotnost		9,1 kg
Vibrace 3ax při vrtání (a_h)		7,5 m/s^2
Vibrace 3ax při sekání (a_h)		7,5 m/s^2
Rozměry d × š × v		458 × 136 × 288 mm

Kombinované kladivo

HR5201C

HR5201C

- Upnutí upraveno pro nástroje SDS-MAX
- Celorozsahová elektronika a pozvolný rozběh
- Možnost nastavení počtu příklepů/otáček
- Signalizace opotřebení uhlíků a závady kabelu nebo vypínače
- 16násobné nastavení sekáče
- Odolné proti příklepům ve volnoběhu
- Nové, samoodpojovací uhlíky s delší životností

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Přepravní kufr	158275-6
Boční tyčová rukojeť	135380-6
Boční rukojeť D	135269-8
Hloubkový doraz	321248-4
Tuk na sekáče	194683-7
Tkaninová utěrka	443122-7

Příkon		1500 W
Otáčky naprázdno		130–260 min^{-1}
Počet příklepů při volnoběž. ot.		1075–2150 min^{-1}
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009		19,7 J
Vrtací výkon	Ø vrtáku / vrtací korunky	52 / 160 mm
Hmotnost		11,4 kg
Vibrace 3ax při vrtání (a_h)		21,5 m/s^2
Vibrace 3ax při sekání (a_h)		13,5 m/s^2
Rozměry d × š × v		599 × 130 × 287 mm

Kombinované kladivo

HR5202C

HR5202C

- Prachotěsný systém upínání SDS-MAX
- Přesně volitelná frekvence příklepů a otáček
- Regulace otáček a pozvolný rozběh
- Výrazně nižší vibrace
- Nové řešení přepínání stroje na stálý chod
- LED signalizace opotřebení uhlíků
- Výstražná kontrolka signalizuje poruchu kabelu nebo s vypínače
- 16násobné nastavení sekáče
- Nové samoodpojovací uhlíky s delší životností

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Transportní kufr	196552-8
Boční rukojeť	135629-4
Boční rukojeť D	135283-4
Hloubkový doraz	331955-1
Tuk na nástroje	194683-7
Tkaninová utěrka	443122-7

Upnutí vrtáku		Upraveno pro nástroje SDS-MAX
Příkon		1510 W
Otáčky naprázdno		150–310 min^{-1}
Počet úderů naprázdno		1100–2250 min^{-1}
Síla jednotlivého úderu podle EPTA 05/2009		20 J
Vrtací výkon	Ø beton / vrtací korunky	52 / 160 mm
Hmotnost		10,9 kg
Vibrace 3ax při vrtání (a_h)		17 m/s^2
Vibrace 3ax při sekání (a_h)		10,5 m/s^2
Rozměry d × š × v		599 × 140 × 287 mm

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Kombinované kladivo

HR5211C

HR5211C

- Upnutí upraveno pro nástroje SDS-MAX
- ***ANTIVIBRAČNÍ TECHNOLOGIE*** a rukojeť tlumící rázy zajišťující podstatně nižší vibrace než HR5201C
- Celorozsahová elektronika a pozvolný rozběh
- Možnost nastavení počtu příklepů/otáček

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Přepravní kufr	158273-0
Boční tyčová rukojeť	135380-6
Boční rukojeť D	135269-8
Hloubkový doraz	321248-4
Tuk na sekáče	194683-7
Tkaninová utěrka	443122-7

- Signalizace opotřebení uhlíků a závady kabelu nebo vypínače
- Odolné proti příklepům ve volnoběhu
- Nové, samoodpojovací uhlíky s delší životností

Příkon		1500 W
Otáčky naprázdno		130–260 min^{-1}
Počet příklepů při volnoběž. ot.		1075–2150 min^{-1}
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009		18,9 J
Vrtací výkon	Ø vrtáku / vrtací korunky	52 / 160 mm
Hmotnost		12,4 kg
Vibrace 3ax při vrtání (a_h)		12,5 m/s^2
Vibrace 3ax při sekání (a_h)		8 m/s^2
Rozměry d × š × v		599 × 149 × 287 mm

Kombinované kladivo

HR5212C

HR5212C

- Prachotěsný systém upínání SDS-MAX
- ***ANTIVIBRAČNÍ TECHNOLOGIE*** zaručuje velmi nízké vibrace stroje
- Přesně volitelná frekvence příklepů a otáček
- Regulace otáček a pozvolný rozběh
- Nové řešení přepínání stroje na stálý chod

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Transportní kufr	196553-6
Boční rukojeť	135629-4
Boční rukojeť D	135283-4
Hloubkový doraz	331955-1
Tuk na nástroje	194683-7
Tkaninová utěrka	443122-7

- Omezení množství příklepů při volnoběhu pro přesnou práci s minimem vibrací
- LED signalizace opotřebení uhlíků
- Výstražná kontrolka signalizuje poruchu kabelu nebo s vypínače
- 16násobné nastavení sekáče
- Nové samoodpojovací uhlíky s delší životností

Upnutí vrtáku		Upraveno pro nástroje SDS-MAX
Příkon		1510 W
Otáčky naprázdno		150–310 min^{-1}
Počet úderů naprázdno		1100–2250 min^{-1}
Síla jednotlivého úderu podle EPTA 05/2009		19,1 J
Vrtací výkon	Ø beton / vrtací korunky	52 / 160 mm
Hmotnost		11,9 kg
Vibrace 3ax při vrtání (ah)		9 m/s^2
Vibrace 3ax při sekání (ah)		8 m/s^2
Rozměry d × š × v		599 × 140 × 287 mm

Tabulka výbavy sekacích a bouracích kladiv

Obj. číslo	Typ kladiva	Upnutí	Příkon	AVT	SOFT NO LOAD
HK0500	Sekací	SDS-PLUS	550 W		
HK1820	Sekací	SDS-PLUS	550 W		
HK1820L	Sekací	SDS-PLUS	550 W		
HM0870C	Sekací	SDS-MAX	1100 W		
HM0871C	Sekací	SDS-MAX	1100 W	✓	✓
HM1101C	Sekací	SDS-MAX	1300 W		
HM1111C	Sekací	SDS-MAX	1300 W	✓	✓
HM1203C	Bourací	SDS-MAX	1510 W		
HM1205C	Bourací	SDS-MAX	1510 W		
HM1213C	Bourací	SDS-MAX	1510 W	✓	✓
HM1214C	Bourací	SDS-MAX	1510 W	✓	✓
HM1307C	Bourací	šestihran 30 mm	1510 W		
HM1307CB	Bourací	šestihran 28 mm	1510 W		
HM1317C	Bourací	šestihran 30 mm	1510 W	✓	✓
HM1400	Bourací	šestihran 30 mm	1240 W		
HM1801	Bourací	šestihran 28 mm	2000 W		
HM1802	Bourací	šestihran 28 mm	2000 W		
HM1810	Bourací	šestihran 28 mm	2000 W	✓	
HM1812	Bourací	šestihran 28 mm	2000 W	✓	✓

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Lehké sekací kladivo

HK0500

HK0500

- Upnutí upraveno pro nástroje SDS-PLUS
- Ideální pro osekávání omítky, malty a starých obkladaček
- Elektronická regulace počtu úderů
- 12násobné nastavení sekáče

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Přepravní kufr	824523-2
Sekáč široký	A-30483

Příkon	550 W
Počet příklepů	2000–3500 min^{-1}
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	1,8 J
Hmotnost	3,2 kg
Vibrace 3ax (a_h)	9,5 m/s^2
Rozměry d × š × v	468 × 83 × 174 mm

Lehké sekací kladivo

HK1820

HK1820

- Upnutí upraveno pro nástroje SDS-PLUS
- Kompaktní design (celková délka jen 351 mm)
- Ideální pro osekávání omítky, malty a starých obkladaček
- 12násobné nastavení sekáče pro efektivní manipulaci
- Možnost nastavení počtu příklepů
- Velký elektronický vypínač
- Rukojeť s tlumením zpětného rázu (nejnižší vibrace v této třídě – jen 10 m/s^2)
- Aretace vypínače pro trvalý provoz
- Snadná údržba
- **HK1820L** – provedení s prodlouženou rukojetí a kolečky bez možnosti regulace otáček

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Přepravní kufr	824789-4
Špičatý sekáč	P-25068
Plochý sekáč	P-25074
Sekáč na kachličky	P-63987

Příkon	550 W
Počet příklepů	0–3200 min^{-1}
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	3,1 J
Hmotnost	3,4 kg
Vibrace 3ax (a_h)	10 m/s^2
Rozměry d × š × v	351 × 102 × 203 mm

Sekací kladivo

HM0870C

HK0870C

- Upnutí upraveno pro nástroje SDS-MAX
- Celorozsahová elektronika pro stálý počet příklepů při zatížení
- Možnost regulace otáček, pozvolný rozběh
- Signalizace poruchy kabelu a vypínače
- Uhlíky s prodlouženou životností
- Odolné proti příklepům ve volnoběhu

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Mazací tuk	194683-7
Tkaninová utěrka	443122-7
Transportní kufr	824905-8

Příkon	1100 W
Počet příklepů	1100–2650 min^{-1}
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	7,6 J
Hmotnost	5,1 kg
Vibrace 3ax (a_h)	11,5 m/s^2
Rozměry d × š × v	449 × 109 × 230 mm

Sekací kladivo

HM0871C

HM0871C

- Upnutí upraveno pro nástroje SDS-MAX
- Celorozsahová elektronika pro stálý počet příklepů při zatížení
- Možnost regulace otáček, pozvolný rozběh signalizace poruchy kabelu a vypínače
- Signalizace poruchy kabelu a vypínače
- Uhlíky s prodlouženou životností
- Odolné proti příklepům ve volnoběhu
- ***ANTIVIBRAČNÍ TECHNOLOGIE*** snižuje vibrace až o 70 %
- Inovační řešení příklepu – při volnoběhu dochází ke snížení počtu příklepů, což zaručuje pohodlnější a přesnější práci s minimem vibrací

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Mazací tuk	194683-7
Tkaninová utěrka	443122-7
Transportní kufr	824905-8

Příkon	1100 W
Počet příklepů	1100–2650 min^{-1}
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	8,1 J
Hmotnost	5,6 kg
Vibrace 3ax (a_h)	8 m/s^2
Rozměry d × š × v	466 × 116 × 230 mm

Sekací kladivo

HM1101C

HM1101C

- Upnutí upraveno pro nástroje SDS-MAX
- Celorozsahová elektronika pro stálý počet příklepů při zatížení
- Možnost regulace otáček, pozvolný rozběh
- Signalizace poruchy kabelu a vypínače
- Uhlíky s prodlouženou životností
- Odolné proti příklepům ve volnoběhu

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Sekáč špičatý 280 mm	A-80787
Tuk na sekáče	194683-7
Tkaninová utěrka	443122-7
Transportní kufr	140562-7

Příkon	1300 W
Počet úderů naprázdno	1100–2650 min^{-1}
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	11,5 J
Hmotnost	7,3 kg
Vibrace 3ax (a_h)	13,5 m/s^2
Rozměry d × š × v	528 × 115 × 247 mm

Sekací kladivo

HM1111C

HM1111C

- Uhlíky s prodlouženou životností
- Odolné proti příklepům ve volnoběhu
- ***ANTIVIBRAČNÍ TECHNOLOGIE*** snižuje vibrace až o 70 %
- Inovační řešení příklepu – při volnoběhu dochází ke snížení počtu příklepů, což zaručuje pohodlnější a přesnější práci s minimem vibrací
- Upnutí upraveno pro nástroje SDS-MAX
- Celorozsahová elektronika pro stálý počet příklepů při zatížení
- Možnost regulace otáček, pozvolný rozběh
- Signalizace poruchy kabelu a vypínače
- Odolné proti příklepům ve volnoběhu

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Sekáč špičatý 280 mm	A-80787
Tuk na sekáče	194683-7
Tkaninová utěrka	443122-7
Transportní kufr	140562-7

Příkon	1300 W
Počet úderů naprázdno	1100–2650 min^{-1}
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	11,2 J
Hmotnost	8 kg
Vibrace 3ax (a_h)	8 m/s^2
Rozměry d × š × v	528 × 126 × 247 mm

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Bourací kladivo

HM1203C

HM1203C

- Upnutí upraveno pro nástroje SDS-MAX
- Celorozsahová elektronika pro stálý počet příklepů při zatížení
- Možnost regulace otáček, pozvolný rozběh
- Signalizace poruchy kabelu a vypínače
- Samoodpojovací uhlíky
- Odolné proti příklepům ve volnoběhu

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Sekáč špičatý 280 mm	A-80787
Mazací tuk	194683-7
Tkaninová utěrka	443122-7
Boční rukojeť	135269-8
Transportní kufr	824876-9

Příkon	1510 W
Počet příklepů	950–1900 min
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	19,1 J
Hmotnost	9,7 kg
Vibrace 3ax (a_h)	15,5 m/s^2
Rozměry d × š × v	576 × 128 × 265 mm

Bourací kladivo

HM1205C

HM1205C

- Upraveno pro nástroje s upnutím SDS-MAX
- Konstantní elektronika pro optimální otáčky při zatížení
- Pozvolný rozběh umožňuje přesnou práci
- Uhlíky pro dlouhou životnost
- LED signalizace opotřebení uhlíků a závady kabelu nebo vypínače

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Sekáč špičatý 280 mm	A-80787
Mazací tuk	194683-7
Tkaninová utěrka	443122-7
Boční rukojeť	135269-8
Transportní kufr	824876-9

Příkon	1510 W
Počet úderů naprázdno	950–1900 min^{-1}
Síla jednotlivého úderu podle EPTA 05/2009	19,1 J
Hmotnost	9,7 kg
Vibrace 3ax (a_h)	18,5 m/s^2
Rozměry d × š × v	576 × 128 × 265 mm

Bourací kladivo

HM1213C

HM1213C

- Upnutí upraveno pro nástroje SDS-MAX
- Celorozsahová elektronika pro stálý počet příklepů při zatížení
- Možnost regulace otáček, pozvolný rozběh
- Signalizace poruchy kabelu a vypínače
- Samoodpojovací uhlíky
- Odolné proti příklepům ve volnoběhu
- ***ANTIVIBRAČNÍ TECHNOLOGIE*** snižuje vibrace až o 70 %
- Inovační řešení příklepu – při volnoběhu dochází ke snížení počtu příklepů, což zaručuje pohodlnější a přesnější práci s minimem vibrací

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Sekáč špičatý 280 mm	A-80787
Mazací tuk	194683-7
Tkaninová utěrka	443122-7
Boční rukojeť	135269-8
Transportní kufr	824908-2

Příkon	1510 W
Počet příklepů	950–1900 min^{-1}
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	18,6 J
Hmotnost	10,8 kg
Vibrace 3ax (a_h)	7 m/s^2
Rozměry d × š × v	576 × 149 × 265 mm

Bourací kladivo

HM1214C

HM1214C

- Upnutí upraveno pro nástroje SDS-MAX
- Celorozsahová elektronika pro stálý počet příklepů při zatížení
- Signalizace poruchy kabelu a vypínače
- Samoodpojovací uhlíky
- Odolné proti příklepům ve volnoběhu
- Možnost regulace otáček, pozvolný rozběh
- ***ANTIVIBRAČNÍ TECHNOLOGIE*** snižuje vibrace až o 70 %
- Inovační řešení příklepu – při volnoběhu dochází ke snížení počtu příklepů, což zaručuje pohodlnější a přesnější práci s minimem vibrací

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Sekáč špičatý 280 mm	A-80787
Mazací tuk	194683-7
Tkaninová utěrka	443122-7
Boční rukojeť	135283-4
Transportní kufr	824882-4

Příkon	1510 W
Počet příklepů	950–1900 min
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	19,9 J
Hmotnost	12,3 kg
Vibrace 3ax (a_h)	8 m/s^2
Rozměry d × š × v	700 × 129 × 265 mm

Bourací kladivo

HM1307C

HM1307C

- Upnutí šestihran 30 mm
- Celorozsahová elektronika pro stálý počet příklepů při zatížení
- Možnost regulace otáček, pozvolný rozběh
- Signalizace poruchy kabelu a vypínače
- Uhlíky s prodlouženou životností
- Odolné proti příklepům ve volnoběhu
- Prodloužená životnost ve srovnání s HM1304

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Transportní kufr	824898-9
Sekáč špičatý 400 mm	P-05549

Příkon	1510 W
Počet úderů naprázdno	730–1450 min^{-1}
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	25,5 J
Hladina akustického tlaku	102 dB (A)
Hmotnost	15,3 kg
Vibrace 3ax (a_h)	12,5m/s^2
Rozměry d × š × v	715 × 129 × 266 mm

Bourací kladiva

HM1317C

HM1317C

- Upnutí šestihran 30 mm
- Celorozsahová elektronika pro stálý počet příklepů při zatížení
- Možnost regulace otáček, pozvolný rozběh
- Uhlíky s prodlouženou životností
- Prodloužená životnost ve srovnání s HM1304
- ***ANTIVIBRAČNÍ TECHNOLOGIE*** snižuje vibrace až o 70 %
- Odolné proti příklepům ve volnoběhu
- Signalizace poruchy kabelu a vypínače
- Inovační řešení příklepu – při volnoběhu dochází ke snížení počtu příklepů, což zaručuje pohodlnější a přesnější práci s minimem vibrací

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Transportní kufr	824897-1
Sekáč špičatý 400 mm	P-05549

Příkon	1510 W
Počet úderů naprázdno	730–1450 min^{-1}
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	25 J
Hladina akustického tlaku	104 dB (A)
Hmotnost	17 kg
Vibrace 3ax (a_h)	8,6 m/s^2
Rozměry d × š × v	715 × 129 × 266 mm

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Bourací kladivo

HM1400

HM1400

- Upnutí nástroje šestihran 30 mm
- Odolné proti příklepům ve volnoběhu
- K rozrušování povrchů silnic, základů a bourání betonových pilířů
- Samoodpojovací uhlíky

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Sekáč špičatý	P-05549

Příkon	1240 W
Počet příklepů	1200 min^{-1}
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	29,5 J
Hmotnost	18,1 kg
Vibrace 3ax (a_h)	20 m/s^2
Rozměry d × š × v	613 × 223 × 510 mm

Bourací kladivo

HM1307CB

HM1307CB

- Upnutí šestihran 28 mm
- Celorozsahová elektronika pro stálý počet příklepů při zatížení
- Možnost regulace otáček, pozvolný rozběh
- Signalizace poruchy kabelu a vypínače
- Uhlíky s prodlouženou životností
- Odolné proti příklepům ve volnoběhu
- Prodloužená životnost ve srovnání s HM1304B

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Transportní kufr	824898-9
Sekáč špičatý 400 mm	P-05692

Příkon	1510 W
Počet úderů naprázdno	730–1450 min^{-1}
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	23,6 J
Hladina akustického tlaku	102 dB (A)
Hmotnost	17,3 kg
Vibrace 3ax (a_h)	14,4 m/s^2
Rozměry d × š × v	824 × 129 × 266 mm

Bourací kladivo

HM1801

HM1801

- Upnutí nástroje šestihran 28 mm
- 6násobné nastavení sekáče pro efektivní manipulaci
- Rozrušování povrchů silnic, základů nebo demolice
- Signalizace poruchy kabelu a vypínače
- Samoodpojovací uhlíky
- Nízká hlučnost

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Šestihranný nástrčkový klíč č. 5	783203-8

Příkon	2000 W
Počet příklepů	1100 min^{-1}
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	44,9 J
Hladina akustického tlaku	106 dB (A)
Hmotnost	29,7 kg
Vibrace 3ax (a_h)	16 m/s^2
Rozměry d × š × v	824 × 146 × 633 mm

Bourací kladivo

HM1802

HM1802

- Upnutí nástroje šestihran 28 mm
- Spolehlivý motor, velmi silný příklep (68 J)
- Snížení vibrací oproti předchozímu modelu
- Pozvolný start
- Úprava rukojeti a vypínače pro pohodlnou práci
- Nové samoodpojovací uhlíky s delší životností
- Hlučnost pouze 106 dB (A)

Příkon	2000 W
Počet úderů naprázdno	870 min^{-1}
Síla jednotlivého úderu podle EPTA 05/2009	68 J
Hmotnost	30,1 kg
Vibrace 3ax (a^h)	16 m/s^2
Rozměry d × š × v	843 × 210 × 608 mm

Bourací kladivo

HM1810

HM1810

- Upnutí nástroje šestihran 28 mm
- ***ANTIVIBRAČNÍ TECHNOLOGIE*** snižuje vibrace až o 70 %
- 6násobné nastavení sekáče pro efektivní manipulaci
- Rozrušování povrchů silnic, základů nebo demolice
- Kontrolka hlásí poruchu kabelu a vypínače
- Samoodpojovací uhlíky
- Nízká hlučnost

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Šestihranný nástrčkový klíč č. 5	783203-8

Příkon	2000 W
Počet příklepů	1100 min^{-1}
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	44,9 J
Hladina akustického tlaku	107 dB (A)
Hmotnost	32,3 kg
Vibrace 3ax (a_h)	8 m/s^2
Rozměry d × š × v	824 × 146 × 633 mm

Bourací kladivo

HM1812

HM1812

- Upnutí nástroje šestihran 28 mm
- Spolehlivý motor, velmi silný příklep (68 J)
- Výrazné snížení vibrací díky antivibrační technologii
- Omezení množství příklepů při volnoběhu pro přesnou práci s minimem vibrací
- Pozvolný start
- Úprava rukojeti a vypínače pro pohodlnou práci
- Nové samoodpojovací uhlíky s delší životností
- Hlučnost pouze 106 dB (A)

Příkon	2000 W
Počet úderů naprázdno	870 min^{-1}
Síla jednotlivého úderu podle EPTA 05/2009	68 J
Hmotnost	32,2 kg
Vibrace 3ax (a_h)	8 m/s^2
Rozměry d × š × v	843 × 210 × 608 mm

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Vrtáky SDS-4Plus dvoubřité

Vrtáky SDS-4Plus ideální pro použití do betonu, zdiva a přírodního kamene. Speciální tvar hrotu umožňuje jednoduché vystředění a přesné vrtání. Čtyřžlábková spirála KVS zaručuje rychlý odvod drti, nízké vibrace, vysoký výkon a dlouhou životnost vrtáku.

Objednací číslo	Objednací číslo nové	Průměr mm	Celková délka mm	Pracovní délka mm	Kč vč. DPH
P-29206	B-47232	4	110	50	101
	B-47248	4	160	100	114
	B-46492	5	110	50	73
	B-46501	5	160	100	73
	B-47260	5	210	150	140
	B-47276	5	260	200	170
	B-47282	5	310	250	188
P-29234	B-47298	5,5	110	50	95
P-29240	B-47307	5,5	160	100	87
	B-47313	5,5	210	150	136
	B-47329	5,5	260	200	175
	B-47335	5,5	310	250	269
	B-46517	6	110	50	73
	B-46523	6	160	100	73
	B-47341	6	210	150	161
P-34590	B-47357	6	260	200	174
	B-47363	6	310	250	288
	B-47379	6	460	400	420
P-29284	B-47385	6,5	110	50	112
	B-47391	6,5	160	100	112
	B-47400	6,5	210	150	161
P-46062	B-47416	6,5	260	200	173
P-56976	B-47422	6,5	310	250	207
P-29315	B-47438	7	110	50	73
P-29321	B-47444	7	160	100	87
P-29337	B-47450	7	210	150	131
P-23684	B-47466	7	250	190	173
	B-46539	8	110	50	73
	B-46545	8	160	100	73
	B-47472	8	210	150	103
	B-47488	8	260	200	136
	B-47494	8	310	250	175
P-30601	B-47503	8	400	340	362
	B-47519	8	460	400	390
P-30617	B-47525	8	600	540	564
P-29387	B-47531	9	160	100	149
	B-47547	9	210	150	174
P-29402	B-47553	9,5	160	100	149
P-29418	B-46551	10	110	50	87
	B-46567	10	160	100	87
P-29430	B-47569	10	210	150	116
P-29446	B-47575	10	260	200	136
P-29452	B-47581	10	310	250	175
P-30514	B-47597	10	350	290	275
P-30623	B-47606	10	450	390	301
P-30639	B-47612	10	600	540	554
	B-47628	10	800	740	795
P-30645	B-47634	10	1000	940	1 260
P-29468	B-47640	11	160	110	175
P-35352	B-47656	11	210	160	195
P-29474	B-47662	11	260	210	231
	B-47678	11	310	260	286
P-29480	B-46573	12	160	110	116
	B-47684	12	210	160	136
P-29505	B-47690	12	260	210	175
P-29511	B-47709	12	310	260	252

Objednací číslo	Objednací číslo nové	Průměr mm	Celková délka mm	Pracovní délka mm	Kč vč. DPH
	B-47715	12	360	310	300
P-30667	B-47721	12	450	400	369
P-30673	B-47737	12	600	550	554
	B-47743	12	800	750	860
P-30689	B-47759	12	1000	950	1 411
P-29527	B-47765	13	160	110	195
P-29533	B-47771	13	210	160	231
P-29549	B-47787	13	260	210	301
P-34609	B-47793	13	310	260	360
P-29555	B-46589	14	160	110	175
P-29561	B-47802	14	210	160	175
P-29577	B-47818	14	260	210	195
P-29583	B-47824	14	310	260	275
P-30695	B-47830	14	450	400	369
P-30704	B-47846	14	600	550	554
P-30710	B-47852	14	1000	950	1 160
P-29599	B-47868	15	160	110	252
P-49993	B-47874	15	210	160	225
P-29608	B-47880	15	260	210	329
P-30726	B-47896	15	450	400	634
P-29614	B-47905	16	160	110	211
P-29620	B-47911	16	210	160	214
	B-47927	16	260	210	252
P-29636	B-47933	16	310	260	281
P-30732	B-47949	16	450	400	402
P-30748	B-47955	16	600	550	634
P-30754	B-47961	16	800	750	1 109
P-30760	B-47977	16	1000	950	1 260
P-29642	B-47983	17	210	160	397
	B-47999	17	450	400	780
P-02646	B-48000	18	200	150	339
P-02652	B-48016	18	300	250	439
P-02668	B-48022	18	450	400	554
	B-48038	18	600	550	1 007
P-14364	B-48044	18	1000	950	1 664
	B-48050	19	200	150	500
P-14314	B-48066	19	450	400	751
P-02674	B-48072	20	200	150	439
P-02680	B-48088	20	300	250	554
P-02696	B-48094	20	450	400	670
P-23662	B-48103	20	600	550	1 007
	B-48119	20	800	750	1 634
P-14370	B-48125	20	1000	950	1 795
P-02705	B-48131	22	250	200	634
P-02711	B-48147	22	450	400	862
	B-48153	22	600	550	1 259
P-26107	B-48169	22	1000	950	2 118
	B-48175	23	250	200	975
	B-48181	23	450	400	1 300
P-02727	B-48197	24	250	200	751
P-02733	B-48206	24	450	400	1 099
	B-48212	24	600	550	1 263
P-23709		24	1000	950	2 491
P-02749	B-48228	25	250	200	938
P-02755	B-48234	25	450	400	1 139
	B-48240	25	600	550	1 675
P-30259	B-48256	25	1000	950	2 561
P-02761	B-48262	26	250	200	1 139
P-02777	B-48278	26	450	400	1 260

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Sady vrtáků SDS-4Plus – ekonomicky výhodné balení vrtáků po 5ks

Obj. číslo	Typ	Průměr	Délka mm	Kč vč. DPH
P-29658	SDS-4Plus 5 ks	5	110/50	301
P-29664	SDS-4Plus 5 ks	5,5	110/50	329
P-29670	SDS-4Plus 5 ks	6	110/50	301
P-29686	SDS-4Plus 5 ks	6	160/100	301
P-33744	SDS-4Plus 5 ks	6,5	110/50	329
P-33750	SDS-4Plus 5 ks	6,5	160/100	397
P-29692	SDS-4Plus 5 ks	8	110/50	329
P-29701	SDS-4Plus 5 ks	8	160/100	346
P-30592	SDS-4Plus 5 ks	8	210/150	473
P-29717	SDS-4Plus 5 ks	10	160/100	407
P-29723	SDS-4Plus 5 ks	10	210/150	554
P-29739	SDS-4Plus 5 ks	12	160/100	509
P-30651	SDS-4Plus 5 ks	12	210/150	610

Sady vrtáků SDS-4Plus – ekonomicky výhodné balení vrtáků po 10 ks

Obj. číslo	Typ	Průměr	Délka mm	Kč vč. DPH
P-67549	SDS-4Plus 10 ks	6	110/50	564
P-67555	SDS-4Plus 10 ks	6	160/110	610
P-67561	SDS-4Plus 10 ks	6	210/150	908
P-67577	SDS-4Plus 10 ks	8	160/110	696
P-67583	SDS-4Plus 10 ks	8	210/150	958
P-67599	SDS-4Plus 10 ks	10	160/110	807
P-67608	SDS-4Plus 10 ks	10	210/150	1 109
P-67614	SDS-4Plus 10 ks	12	210/150	1 007

Sady vrtáků SDS-4Plus – ekonomicky výhodné balení vrtáků po 50 ks

Obj. číslo	Typ	Průměr	Délka mm	Kč vč. DPH
P-67468	SDS-4Plus 50 ks	6	110/50	2 844
P-67474	SDS-4Plus 50 ks	6	160/110	2 844
P-67480	SDS-4Plus 50 ks	6	210/150	4 538
P-67496	SDS-4Plus 50 ks	8	160/110	3 428
P-67505	SDS-4Plus 50 ks	8	210/150	4 538
P-67511	SDS-4Plus 50 ks	10	160/110	4 033
P-67527	SDS-4Plus 50 ks	10	210/150	5 274
P-67533	SDS-4Plus 50 ks	12	210/150	6 151

Vrtáky SDS-Plus dvoubřité

Tyto vrtáky SDS-Plus jsou vhodné na příležitostné použití při vrtání do betonu, zdiva a přírodního kamene. Jsou cenově výhodnou alternativou k vrtákům SDS-4Plus.

Obj. číslo	Typ	Průměr	Délka mm	Kč vč. DPH
D-16950	SDS-Plus	3,5	90/30	44
D-00016	SDS-Plus	4	110/50	44
D-00022	SDS-Plus	5	110/50	44
D-00038	SDS-Plus	5	160/100	44
D-00044	SDS-Plus	5,5	110/50	44
D-00050	SDS-Plus	6	110/50	44
D-00066	SDS-Plus	6	160/100	44
D-00072	SDS-Plus	6	210/150	59
D-00088	SDS-Plus	6,5	110/50	44
D-00094	SDS-Plus	6,5	160/100	44
D-00103	SDS-Plus	7	110/50	44

Vrtáky SDS-Plus dvoubřité

Obj. číslo	Typ	Průměr	Délka mm	Kč vč. DPH
D-00119	SDS-Plus	7	160/100	44
D-00125	SDS-Plus	8	110/50	44
D-00131	SDS-Plus	8	160/100	44
D-00147	SDS-Plus	8	210/150	59
D-00153	SDS-Plus	8	260/200	73
D-00169	SDS-Plus	9	210/150	59
D-00175	SDS-Plus	10	160/100	44
D-00181	SDS-Plus	10	210/150	59
D-00197	SDS-Plus	10	260/200	73
D-00206	SDS-Plus	10	310/250	87
D-17538	SDS-Plus	10	450/400	112
D-00212	SDS-Plus	11	160/100	44
D-00228	SDS-Plus	12	160/100	44
D-00234	SDS-Plus	12	210/150	59
D-00240	SDS-Plus	12	260/200	73
D-16271	SDS-Plus	12	460/400	131
D-00256	SDS-Plus	13	160/100	59
D-00262	SDS-Plus	14	160/100	59
D-00278	SDS-Plus	14	260/200	87
D-17544	SDS-Plus	14	460/400	149
D-00284	SDS-Plus	15	160/100	73
D-17550	SDS-Plus	15	460/400	174
D-00290	SDS-Plus	16	210/150	103
D-16287	SDS-Plus	16	240/180	201
D-00309	SDS-Plus	16	310/250	116
D-00315	SDS-Plus	17	210/150	136
D-00321	SDS-Plus	18	210/150	136
D-00337	SDS-Plus	18	300/240	156
D-17566	SDS-Plus	18	460/400	225
D-00343	SDS-Plus	19	210/150	156
D-16293	SDS-Plus	19	460/400	225
D-00359	SDS-Plus	20	210/150	156
D-00365	SDS-Plus	20	310/250	175
D-15235	SDS-Plus	20	460/400	251
D-00371	SDS-Plus	22	260/200	214
D-08062	SDS-Plus	22	310/250	251
D-15241	SDS-Plus	22	460/400	273
D-16302	SDS-Plus	24	460/400	273
D-00387	SDS-Plus	25	260/200	232
D-08517	SDS-Plus	25	310/250	273
D-15257	SDS-Plus	25	460/400	301
D-00393	SDS-Plus	26	260/200	281
D-08078	SDS-Plus	26	310/250	301
D-15263	SDS-Plus	26	460/400	329
D-16318	SDS-Plus	28	460/400	329
D-17572	SDS-Plus	30	460/400	362

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Vrtáky SDS-Plus čtyřbřité NEMESIS

NEMESIS je spojením novátorské geometrie a prvotřídní kvality s důrazem na detaily. To se projevuje ve výrazně delší životnosti, přesném vrtání otvorů a výjimečně nízkých vibracích, a to i při velmi náročném vrtání. Prvotřídní nástroj pro každého, kdo vrtá do železobetonu nebo do přírodního kamene.

ŘEŠÍ PROBLÉMY

NEMESIS dokáže vrtat i do nejtvrdšího přírodního kamene a zamezuje možnosti uvíznutí vrtáku při vrtání do železobetonu.

VRTÁ PŘESNĚJI

Jeho unikátní symetrická hlava zajišťuje velmi přesné vrtání.

VYDRŽÍ DÉLE

NEMESIS vyvrtá až o 50 % více otvorů pro kotvící prvky než jiné vrtáky.

- Speciální vysokojakostní ocel činí hlavu vrtáku extrémně odolnou vůči ohybovým zlomům. Speciální povrchová úprava rovněž zvyšuje její celkovou odolnost.

- Díky optimální symetrii 4× 90° mají všechny karbidové vrtací břity rovnoměrný záběr a nezaseknou se ani při kotaktu s ocelovou výstuží.

- Boční vyztužení a maximální možná styčná plocha mezi karbidovým hrotem a ocelovým tělem kompenzují torzní síly.

- Středový hrot pro jednoduché bodové vrtání s dokonalou přesností bez nutnosti předvrtání.

- Pečeť PGM zaručuje přesné vrtání otvorů pro kotvící prvky po celou dobu životnosti vrtáku.

- Čtyři symetricky pracující spirálové hřbety zajišťují nízké a stejnoměrné opotřebení žlábků.

- Optimalizovaná pevnost žlábkového jádra zajišťuje nízké vibrace při vrtání a výjimečnou odolnost proti lomu.

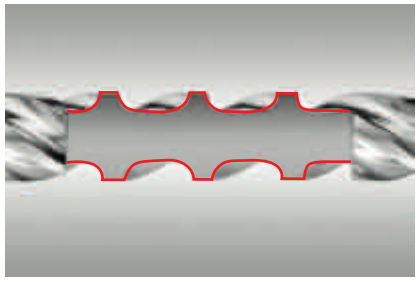

- Velkoobjemová geometrie žlábků zajišťuje optimální odvod prachu vznikajícího při vrtání.

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Čtyřbřité vrtáky NEMESIS

Obj. číslo	Typ	Průměr	Délka mm	Kč vč. DPH
B-11623	SDS-plus Nemesis	5	110/50	110
B-11639	SDS-plus Nemesis	5	160/100	140
B-11645	SDS-plus Nemesis	5,5	110/50	145
B-11651	SDS-plus Nemesis	5,5	160/100	160
B-11667	SDS-plus Nemesis	6	110/50	120
B-11673	SDS-plus Nemesis	6	160/100	130
B-11689	SDS-plus Nemesis	6	210/150	191
B-11695	SDS-plus Nemesis	6	260/200	201
B-11704	SDS-plus Nemesis	6	310/250	291
B-11710	SDS-plus Nemesis	6,5	160/100	170
B-11726	SDS-plus Nemesis	6,5	210/150	231
B-11732	SDS-plus Nemesis	6,5	260/200	301
B-11748	SDS-plus Nemesis	6,5	310/250	352
B-11754	SDS-plus Nemesis	7	110/50	155
B-11760	SDS-plus Nemesis	7	160/100	140
B-11776	SDS-plus Nemesis	8	110/50	160
B-11782	SDS-plus Nemesis	8	160/100	150
B-11798	SDS-plus Nemesis	8	210/150	201
B-11807	SDS-plus Nemesis	8	260/200	221
B-13328	SDS-plus Nemesis	8	310/250	291
B-13708	SDS-plus Nemesis	8	460/400	473
B-19869	SDS-plus Nemesis	9	160/100	191
B-11813	SDS-plus Nemesis	10	110/50	191
B-11829	SDS-plus Nemesis	10	160/100	201
B-11835	SDS-plus Nemesis	10	210/150	230
B-11841	SDS-plus Nemesis	10	260/200	270
B-11857	SDS-plus Nemesis	10	310/250	330
B-11863	SDS-plus Nemesis	10	450/400	453
B-14174	SDS-plus Nemesis	10	600/540	685
B-13334	SDS-plus Nemesis	10	1000/940	1 451
B-20345	SDS-plus Nemesis	11	160/100	201
B-20351	SDS-plus Nemesis	11	210/150	241
B-20367	SDS-plus Nemesis	11	260/200	281
B-20373	SDS-plus Nemesis	11	310/250	382
B-11879	SDS-plus Nemesis	12	160/100	230
B-11885	SDS-plus Nemesis	12	210/150	290
B-11891	SDS-plus Nemesis	12	260/200	290
B-11900	SDS-plus Nemesis	12	310/250	450
B-11916	SDS-plus Nemesis	12	450/400	604
B-14180	SDS-plus Nemesis	12	600/550	695
B-13340	SDS-plus Nemesis	12	1000/950	1 511
B-11922	SDS-plus Nemesis	14	160/100	301
B-11938	SDS-plus Nemesis	14	210/150	402
B-12429	SDS-plus Nemesis	14	260/200	463
B-11944	SDS-plus Nemesis	14	310/250	503
B-11950	SDS-plus Nemesis	14	450/400	640
B-14196	SDS-plus Nemesis	14	600/550	806
B-13356	SDS-plus Nemesis	14	1000/880	1 150
B-14205	SDS-plus Nemesis	15	160/100	422
B-14211	SDS-plus Nemesis	15	210/150	473
B-14227	SDS-plus Nemesis	15	260/200	523
B-14233	SDS-plus Nemesis	15	450/400	755
B-13362	SDS-plus Nemesis	16	160/100	453
B-13378	SDS-plus Nemesis	16	210/150	530
B-13384	SDS-plus Nemesis	16	260/200	560
B-13390	SDS-plus Nemesis	16	310/250	654
B-13409	SDS-plus Nemesis	16	450/400	690
B-14249	SDS-plus Nemesis	16	600/550	990
B-13415	SDS-plus Nemesis	16	1000/880	1 757
B-12055	SDS-plus Nemesis	18	250/200	690
B-12061	SDS-plus Nemesis	18	450/400	790

Čtyřbřité vrtáky NEMESIS

Obj. číslo	Typ	Průměr	Délka mm	Kč vč. DPH
B-12077	SDS-plus Nemesis	20	250/200	740
B-12083	SDS-plus Nemesis	20	450/400	890
B-12186	SDS-plus Nemesis	22	250/200	840
B-12099	SDS-plus Nemesis	22	450/400	1 090
B-12108	SDS-plus Nemesis	24	250/200	1 007
B-12114	SDS-plus Nemesis	24	450/400	1 190
B-12120	SDS-plus Nemesis	25	250/200	1 090
B-12136	SDS-plus Nemesis	25	450/400	1 390
B-12142	SDS-plus Nemesis	28	250/200	1 140
B-12158	SDS-plus Nemesis	28	450/400	1 690
B-12164	SDS-plus Nemesis	30	250/200	1 450
B-12170	SDS-plus Nemesis	30	450/400	1 814
B-12192	SDS-plus Nemesis	32	450/400	1 890

Sady vrtáků SDS-4Plus čtyřbřité

Obj. číslo	Typ	Průměr	Délka mm	Kč vč. DPH
B-12354	Nemesis	5	100/50	
	Nemesis	6	100/50	
	Nemesis	8	100/50	
B-12332	Nemesis	6	160/100	402
	Nemesis	8	160/100	
	Nemesis	10	160/100	
B-11994	Nemesis	5	100/50	
	Nemesis	6	100/50	
	Nemesis	6	160/100	
	Nemesis	8	160/100	
	Nemesis	10	160/100	
B-12005	Nemesis	5	160/110	1 511
	Nemesis	6	160/110	
	Nemesis	6	160/110	
	Nemesis	6	160/110	
	Nemesis	8	160/110	
	Nemesis	8	160/110	
	Nemesis	8	160/110	
	Nemesis	10	160/110	
	Nemesis	10	160/110	
	Nemesis	10	160/110	
	Nemesis	12	160/110	
	Nemesis	12	160/110	

Sady vrtáků SDS-Plus dvoubřitých

Obj. číslo	Typ	Průměr	Délka mm	Kč vč. DPH
D-00795	SDS-Plus	5	110/50	174
	SDS-Plus	6	110/50	
	SDS-Plus	6	160/100	
	SDS-Plus	8	110/50	
	SDS-Plus	8	160/100	
P-66070	SDS-Plus	5	110/50	705
	SDS-Plus	5,5	110/50	
	SDS-Plus	5,5	160/100	
	SDS-Plus	6	110/50	
	SDS-Plus	6	160/100	
	SDS-Plus	7	110/50	
	SDS-Plus	7	160/100	
	SDS-Plus	8	160/100	
	SDS-Plus	9	160/100	
	SDS-Plus	10	160/100	

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Sady vrtáků

Sady vrtáků SDS-4Plus dvoubřité

Obj. číslo	Typ	Průměr	Délka mm	Kč vč. DPH
P-29751	SDS-4Plus	5	110/50	564
	SDS-4Plus	6	110/50	
	SDS-4Plus	6	160/100	
	SDS-4Plus	8	110/50	
	SDS-4Plus	8	160/100	
B-49074	SDS-4Plus	5	110/50	564
	SDS-4Plus	6	160/100	
	SDS-4Plus	8	160/100	
	SDS-4Plus	10	160/100	
	SDS-4Plus	12	160/100	
P-52392	SDS-4Plus	10	110/50	1 976
	SDS-4Plus	12	450/400	
	SDS-4Plus	14	450/400	
	SDS-4Plus	16	450/400	
	SDS-4Plus	20	450/400	
B-49046	SDS-4Plus	5	110/50	690
	SDS-4Plus	6	110/50	
	SDS-4Plus	6	160/100	
	SDS-4Plus	8	110/50	
	SDS-4Plus	8	160/100	
	SDS-4Plus	10	160/100	
	SDS-4Plus	12	160/100	
P-52401	SDS-4Plus	5	110/50	908
	SDS-4Plus	6	110/50	
	SDS-4Plus	6	160/100	
	SDS-4Plus	6	160/100	
	SDS-4Plus	8	160/100	
	SDS-4Plus	8	160/100	
	SDS-4Plus	10	160/100	
	SDS-4Plus	10	160/100	
	SDS-4Plus	10	210/150	
	SDS-4Plus	12	210/150	
P-67197	SDS-4Plus	5	110/50	1 027
	SDS-4Plus	5	110/50	
	SDS-4Plus	5	110/50	
	SDS-4Plus	8	160/100	
	SDS-4Plus	8	160/100	
	SDS-4Plus	8	160/100	
	SDS-4Plus	8	160/100	
	SDS-4Plus	10	160/100	
	SDS-4Plus	10	160/100	
	SDS-4Plus	10	160/100	
	SDS-4Plus	12	160/100	
	SDS-4Plus	12	160/100	
P-67175	SDS-4Plus	6	110/50	1 260
	SDS-4Plus	6	160/100	
	SDS-4Plus	6	160/100	
	SDS-4Plus	8	160/100	
	SDS-4Plus	8	160/100	
	SDS-4Plus	8	160/100	
	SDS-4Plus	10	160/100	
	SDS-4Plus	10	160/100	
	SDS-4Plus	12	160/100	
	SDS-4Plus	12	160/100	
	SDS-4Plus	14	160/100	
	SDS-4Plus	16	160/100	

Sady vrtáků SDS-4Plus dvoubřité

Obj. číslo	Typ	Průměr	Délka mm	Kč vč. DPH
B-49096	SDS-4Plus	5	110/50	968
	SDS-4Plus	5	110/50	
	SDS-4Plus	5	110/50	
	SDS-4Plus	6	160/100	
	SDS-4Plus	6	160/100	
	SDS-4Plus	6	160/100	
	SDS-4Plus	6	160/100	
	SDS-4Plus	8	160/100	
	SDS-4Plus	8	160/100	
	SDS-4Plus	10	160/100	
	SDS-4Plus	10	160/100	
	SDS-4Plus	12	160/100	

SDS PLUS – sekání

Sekáče pro HR160D, HR2400

Výrobek	Obj. číslo	Velikost mm	Kč vč. DPH
Sekáč špičatý	P-05505	250	208
Sekáč plochý	P-05511	20 × 250	208
Sekáč široký	P-05527	40 × 200	329
Sekáč drážkovací	P-05533	22 × 250	340
Nástavec	122547-5		659

Sekáče SDS-Plus

Popis	Obj. číslo	Délka mm	Kč vč. DPH
Sekáč špičatý	P-25068	250	142
	D-19015	400	98
Sekáč plochý	P-25074	20 × 200	142
	D-19021	20 × 400	98
Sekáč široký	A-30483	37 × 200	241
Sekáč široký zahnutý	P-24935	60 × 250	362
	P-24941	40 × 200	274
	P-24957	60 × 250	384
Samoostřící sekáč široký	B-14059	40 × 40	419
Sekáč vydutý	P-25080	22 × 240	285
Sekáč křídlový	P-24963	22 × 250	604
Dláto	P-25105	20 × 170	406
	P-25111	30 × 170	582

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Sady vrtáků a sekáčů

Sady vrtáků SDS-Plus dvoubřitých a sekáčů SDS-Plus

Obj. číslo	Typ	Průměr	Délka mm	Kč vč. DPH
D-19174	SDS-Plus	6	110/50	999
	SDS-Plus	8	160/100	
	SDS-Plus	10	210/150	
	SDS-Plus	10	460/400	
	SDS-Plus	12	210/150	
	SDS-Plus	12	460/400	
	SDS-Plus	16	460/400	
	SDS-Plus	20	460/400	
	Sekáč špičatý 250 mm			
	Sekáč plochý 20 × 250 mm			

D-21191	SDS-Plus	5,5	110/50	880
	SDS-Plus	6	110/50	
	SDS-Plus	7	160/100	
	SDS-Plus	8	160/100	
	SDS-Plus	10	210/150	
	SDS-Plus	10	460/400	
	SDS-Plus	16	460/400	
	SDS-Plus	20	460/400	
	Sekáč špičatý 250 mm			
	Sekáč plochý 20 × 250 mm			

Sady vrtáků SDS-Plus dvoubřitých a sekáčů SDS-Plus

Obj. číslo	Typ	Průměr	Délka mm	Kč vč. DPH
D-19180	SDS-Plus	5	110/50	1 099
	SDS-Plus	6	110/50	
	SDS-Plus	6	160/100	
	SDS-Plus	8	110/50	
	SDS-Plus	8	160/100	
	SDS-Plus	8	210/150	
	SDS-Plus	10	110/50	
	SDS-Plus	10	160/100	
	SDS-Plus	10	210/150	
	SDS-Plus	12	160/100	
	SDS-Plus	12	260/200	
	SDS-Plus	14	260/200	
	Sekáč špičatý 140 mm			
	Sekáč špičatý 250 mm			
	Sekáč plochý 20 × 140 mm			
	Sekáč plochý 20 × 250 mm			
	Sekáč široký 40 × 250 mm			

Sada sekáčů SDS-Plus

Obj. číslo	Popis	Délka mm	Kč vč. DPH
D-16368	Sekáč špičatý 2 ks	250	699
	Sekáč plochý 2 ks	20 × 250	
	Sekáč široký	40 × 250	

Sada vrtáků a sekáčů SDS-Plus v textilním pouzdru

Obj. číslo	Typ	Průměr	Délka mm	Kč vč. DPH
D-53073	SDS-Plus	5	110	1 049
	SDS-Plus	5,5	110	
	SDS-Plus	6	110	
	SDS-Plus	6	160	
	SDS-Plus	7	160	
	SDS-Plus	8	110	
	SDS-Plus	8	160	
	SDS-Plus	8	210	
	SDS-Plus	10	110	
	SDS-Plus	10	160	
	SDS-Plus	10	210	
	SDS-Plus	14	260	
	Sekáč špičatý 140 mm			
	Sekáč špičatý 250 mm			
	Sekáč plochý 20 × 140 mm			
	Sekáč plochý 20 × 250 mm			
	Sekáč široký 40 × 250 mm			

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

SDS-plus – vrtací korunky

Lehké korunky k příklepovému vrtání

Lehká konstrukce těchto korunek k příklepovému vrtání podstatně rozšiřuje oblast použití vrtacích kladiv SDS-Plus. Využijí je zejména řemeslníci a domácí kutilové při vrtání do zdiva, přírodního kamene nebo do lehkých stavebních hmot.

Vrtací korunky SDS-Plus

Výrobek	Popis	Ø mm	Obj. č.	Kč vč. DPH
	Lehké vrtací korunky	40	P-26191	1 664
		50	P-26200	2 259
		65	P-26216	1 886
		80	P-26222	2 057
	Středicí vrták pro vrtací korunky		P-64347	131
	Stopka pro vrtací korunky, uchycení pomocí inbusu		P-67745	574

Vrtací korunky UNICUT

Vrtací korunky UNICUT jsou vodné zejména pro instalatéry, elektrikáře nebo domácí kutily. Jsou vhodné pro vrtání do zdiva, lehkých stavebních hmot, sádrokartonu, plastů a tvrdého dřeva.

Obj. číslo	Typ	Průměr	Délka	Kč vč. DPH
P-64462	SDS-Plus	25	75	761
P-64478	SDS-Plus	30	75	761
P-64484	SDS-Plus	35	75	857
P-64490	SDS-Plus	40	75	908
P-64509	SDS-Plus	45	75	958
P-64515	SDS-Plus	50	75	1 007
P-64521	SDS-Plus	55	75	1 059
P-64537	SDS-Plus	58	75	1 160
P-64543	SDS-Plus	60	75	1 160
P-64559	SDS-Plus	63	75	1 160
P-64565	SDS-Plus	65	75	1 160
P-64571	SDS-Plus	68	75	1 210
P-64587	SDS-Plus	70	75	1 412
P-64593	SDS-Plus	71	75	1 452
P-64602	SDS-Plus	74	75	1 452
P-64618	SDS-Plus	76	75	1 513
P-64624	SDS-Plus	78	75	1 553
P-64630	SDS-Plus	80	75	1 553
P-64646	SDS-Plus	85	75	1 664
P-64652	SDS-Plus	90	75	1 795
P-64668	SDS-Plus	105	75	2 259
P-64347	SDS-Plus	Středicí vrták 8 mm		131
P-64319	SDS-Plus	Stopka pro vrtací korunky, uchycení přes pružinu		761
P-64325	SDS-Plus	Stopka 220 mm		857
P-64331	SDS-Plus	Stopka 370 mm		958

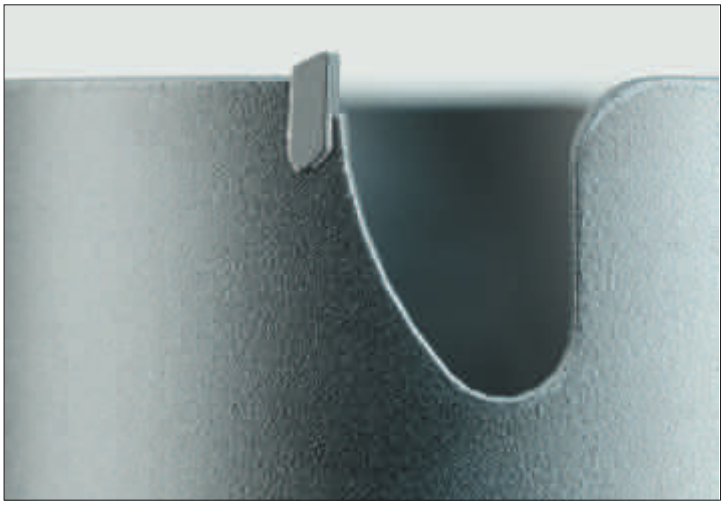

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Další příslušenství pro vrtací kladiva SDS-Plus

Výrobek	Popis	Obj. č.	Kč vč. DPH
	Adaptér sklíčida SDS-plus / 1/2"–20 UNF	**122573-4**	**225**
	Bitový adaptér 1/4"	**P-21646**	**397**
	Rychlovýměnné sklíčidlo (vrtání) HR3210FCT	**194568-7**	**2 730**
	Rychlovýměnné sklíčidlo (vrtání) HR2450T, HR2470T, HR2610T, HR2611FT, HR2810T, HR2811FT, HR2631FT, HR2630T, DHR264, DHR243, BHR262T	**194079-2**	**1 603**
	Rychlovýměnné sklíčidlo (vrtání) HR2610T, HR2611FT	**196173-6**	**2 812**
	Rychlovýměnné sklíčidlo (SDS-Plus) HR2450T, HR2470T, HR2610T, HR2611FT, HR2810T, HR2811FT, HR2631FT, HR2630T, DHR264, DHR243, BHR262T	**194080-7**	**1 059**
	Rychlovýměnné sklíčidlo (SDS-Plus) HR3210FCT	**194578-4**	**1 898**
	Odsávací souprava – Ø 25 mm: HR2230	**192176-8**	**2 037**
	Odsávací souprava – Ø 25 mm: HR2470T, HR2810T a HR2811FT	**193472-7**	**1 916**
1 2	**1) Protiprachové těsnění k odsávací soupravě Ø 25 mm**	**421396-0**	**75**
	2) Protiprachová krytka k odsávací soupravě Ø 25 mm	**421384-7**	**95**
	Odsávací souprava, kompletní pro HR2432	**122709-5**	**1 488**
	Protiprachový kryt pro stopku vrtáku a sekáče **Ø 10–18 mm**	**421664-1**	**131**
	Ø 6–14 mm	**421342-3**	**95**
	Lapač prachu BHR242, HR2641, HR2631F, HR2630, HR2621, HR2600, HR2610, HR2611F	**195173-3**	**297**
	Lapač prachu BHR243, HR2610T, HR2611FT, HR2631FT, HR2630T	**195180-6**	**397**
	Adaptér pro připojení lapače k hadici vysavače	**195547-8**	**50**
	Mazací tuk na převodovku	**P-08361-50**	**147**
	Mazací tuk na nástroje	**194683-7**	**254**

Vrtáky ZENTRO MAX s upnutím SDS-max

Čtyřbřité vrtáky ZENTRO MAX jsou dokonalou kombinací nového inovativního tvaru hlavy vrtáku se speciálním tvarem spirály zaručující nekompromisní kvalitu v každém detailu. Tyto vrtáky se vyznačují velmi dlouhou životností, velkou přesností a ideálním přenosem energie ze stroje na špici vrtáku. Kvalitu těchto vrtáků ocení zejména lidé, kteří potřebují vrtat do velmi tvrdých materiálů – betonu, železobetonu nebo přírodního kamene.

Dvoubřité vrtáky SDS-Max

Obj. číslo	Typ	Průměr	Délka mm	Kč vč. DPH
P-17033	SDS-Max dvojbřit	12	340/200	826
P-17049	SDS-Max dvojbřit	12	540/400	1 059
P-17055	SDS-Max dvojbřit	12	690/550	1 492
P-17077	SDS-Max dvojbřit	14	340/200	1 027
P-17083	SDS-Max dvojbřit	14	540/400	1 301
P-17108	SDS-Max dvojbřit	15	340/200	1 210
P-17114	SDS-Max dvojbřit	15	540/400	1 402

Čtyřbřité vrtáky SDS-Max

Obj. číslo	Typ	Průměr	Délka mm	Kč vč. DPH
P-77730	ZENTRO MAX	16	340/200	1 301
P-77746	ZENTRO MAX	16	540/400	1 402
P-77752	ZENTRO MAX	16	920/800	2 218
P-77768	ZENTRO MAX	16	1320/1200	5 132
P-77774	ZENTRO MAX	18	340/200	1 260
P-77780	ZENTRO MAX	18	540/400	1 402
P-77796	ZENTRO MAX	18	920/800	2 218
P-77805	ZENTRO MAX	18	1320/1200	5 132
P-77811	ZENTRO MAX	20	320/200	1 210
P-77827	ZENTRO MAX	20	520/400	1 492
ZENTRO20	ZENTRO MAX	20	670/550	2 037
P-77833	ZENTRO MAX	20	920/800	2 218
P-77849	ZENTRO MAX	20	1320/1200	4 810
P-77855	ZENTRO MAX	22	320/200	1 210
P-77861	ZENTRO MAX	22	520/400	1 492
P-77877	ZENTRO MAX	22	920/800	2 218
P-77883	ZENTRO MAX	22	1320/1200	5 132
P-77899	ZENTRO MAX	24	320/200	1 492
P-77908	ZENTRO MAX	24	520/400	1 593
P-77914	ZENTRO MAX	25	320/200	1 492
P-77920	ZENTRO MAX	25	520/400	1 593
P-77936	ZENTRO MAX	25	920/800	2 319
P-77942	ZENTRO MAX	25	1320/1200	5 495
P-77958	ZENTRO MAX	26	520/400	1 936
P-77964	ZENTRO MAX	28	370/200	1 825
P-77970	ZENTRO MAX	28	670/450	1 825
P-77986	ZENTRO MAX	28	670/550	2 319
P-77992	ZENTRO MAX	28	920/800	2 561
P-78003	ZENTRO MAX	28	1320/1200	5 132
P-78019	ZENTRO MAX	30	370/250	1 825
P-78025	ZENTRO MAX	30	570/450	1 886
P-78031	ZENTRO MAX	32	370/250	1 886
P-78047	ZENTRO MAX	32	570/450	2 128
P-78053	ZENTRO MAX	32	920/800	2 975
P-78069	ZENTRO MAX	32	1320/1200	5 536
P-78075	ZENTRO MAX	35	370/250	2 319
P-78081	ZENTRO MAX	35	570/450	2 420
P-78097	ZENTRO MAX	35	670/550	2 823
P-46040	ZENTRO MAX	35	1320/1200	5 536
P-78106	ZENTRO MAX	37	370/250	2 975
P-78112	ZENTRO MAX	37	570/450	2 420
P-78128	ZENTRO MAX	37	920/800	4 538
P-78134	ZENTRO MAX	38	370/250	2 823
P-78140	ZENTRO MAX	38	570/450	2 823
P-78156	ZENTRO MAX	40	370/250	3 156
P-78162	ZENTRO MAX	40	570/450	3 348
P-78178	ZENTRO MAX	40	920/800	4 538
P-78184	ZENTRO MAX	40	1320/1200	5 818
P-78190	ZENTRO MAX	45	570/450	5 173
P-78209	ZENTRO MAX	45	920/800	5 495
P-78215	ZENTRO MAX	50	570/450	5 536
P-78221	ZENTRO MAX	52	570/450	5 879

Výhody čtyřbřitých vrtáků ZENTRO MAX

Dokonalá přesnost

Nový inovativní tvar středového hrotu vrtáku zaručuje dokonalou přesnost a optimální vedení vrtáku. Symetrické umístění karbidů 4 × 90° je zárukou dokonale kulatých děr. Zároveň zabraňuje možnosti blokace vrtáku v případě kontaktu s kovovou výztuhou betonu. Speciálně navržený tvar hrotu vrtáku se špicí pod úhlem 130° umožňuje vysokou rychlost vrtání a přitom garantuje velkou přesnost vrtání a spolehlivé vedení vrtáku.

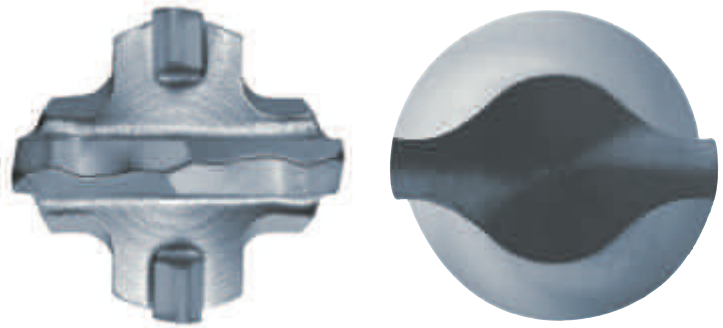

Unikátní provedení šroubovice umožňuje ideální přenos energie příklepu ze stroje na špici vrtáku s minimálními vibracemi a rychlý odvod odvrtaného materiálu.

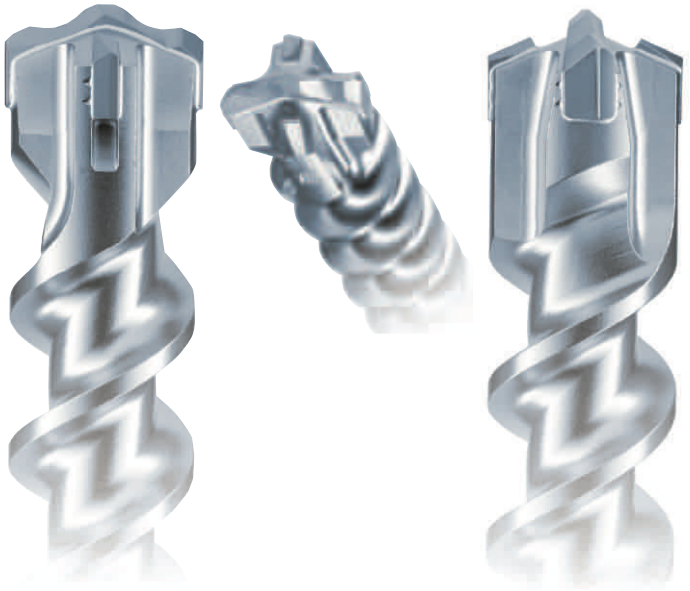

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Dvoubřité vrtáky SDS-Max

Tyto vrtáky jsou cenově výhodnou variantou ke standardním vrtákům ZENTRO MAX a jsou určeny pro vrtání do betonu, zdiva a přírodního kamene.

Obj. číslo	Typ	Průměr	Délka mm	Kč vč. DPH
D-33875	SDS-Max dvojbřit	12	340/200	235
D-33881	SDS-Max dvojbřit	12	540/400	343
D-33897	SDS-Max dvojbřit	14	340/200	263
D-33906	SDS-Max dvojbřit	14	540/400	361
D-33912	SDS-Max dvojbřit	15	340/200	292
D-33928	SDS-Max dvojbřit	15	540/400	388
D-33934	SDS-Max dvojbřit	16	340/200	292
D-33940	SDS-Max dvojbřit	16	540/400	388
D-33956	SDS-Max dvojbřit	18	340/200	320
D-33962	SDS-Max dvojbřit	18	540/400	415
D-33978	SDS-Max dvojbřit	20	340/200	353
D-33984	SDS-Max dvojbřit	20	540/400	486
D-33990	SDS-Max dvojbřit	22	340/200	388
D-34001	SDS-Max dvojbřit	22	540/400	527
D-34017	SDS-Max dvojbřit	24	340/200	413
D-34023	SDS-Max dvojbřit	24	540/400	554
D-34039	SDS-Max dvojbřit	25	340/200	413
D-34045	SDS-Max dvojbřit	25	540/400	554
D-34051	SDS-Max dvojbřit	28	370/250	485
D-34067	SDS-Max dvojbřit	28	570/450	746
D-34073	SDS-Max dvojbřit	30	370/250	570
D-34089	SDS-Max dvojbřit	30	570/450	922
D-34095	SDS-Max dvojbřit	32	370/250	798
D-34104	SDS-Max dvojbřit	32	570/450	1 020
D-34110	SDS-Max dvojbřit	35	370/250	966
D-34126	SDS-Max dvojbřit	35	570/450	1 127
D-34132	SDS-Max dvojbřit	38	370/250	1 185
D-34148	SDS-Max dvojbřit	38	570/450	1 432
D-34154	SDS-Max dvojbřit	40	370/250	1 326
D-34160	SDS-Max dvojbřit	40	570/450	1 553

Výhody samoostřících sekáčů

- díky patentovanému tvaru není třeba tyto sekáče brousit
- speciální tvar špice sekáče zabraňuje možnosti jeho zablokování
- až o 40 % větší objem zpracovaného materiálu

Sady čtyřbřitých vrtáků SDS-Max

Obj. číslo	Typ	Průměr	Délka mm	Kč vč. DPH
P-52439	SDS-Max	20	520/400	5 536
	SDS-Max	25	520/400	
	SDS-Max	32	570/450	

Sada dvoubřitých vrtáků SDS-Max

Obj. číslo	Typ	Průměr	Délka mm	Kč vč. DPH
D-40587	SDS-Max	16	340/200	949
	SDS-Max	18	340/200	
	SDS-Max	20	340/200	

Sekáče SDS-Max

Popis	Obj. číslo	Délka mm	Kč vč. DPH
Sekáč samoostřící špičatý	B-10366	400	373

Sekáč samoostřící speciál	B-23064	400	428

Sekáč samoostřící široký	B-14015	350 × 50	639

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Sekáče SDS-Max

Výrobek	Popis	Obj. číslo	Délka mm	Kč vč. DPH
	Sekáč špičatý	P-16237	280	197
		D-34176	300	142
		P-16243	400	269
		D-34182	400	169
		P-16259	600	379
		D-34198	600	209
	Sekáč plochý	P-16265	25 × 280	209
		D-34207	25 × 300	164
		P-16271	25 × 400	299
		D-34213	25 × 400	169
		P-16287	25 × 600	359
		D-34229	25 × 600	209
	Sekáč široký	D-34235	30 × 400	209
		D-34241	80 × 300	359
		P-16302	50 × 360	359
		P-16318	80 × 300	639
	Sekáč na obkladačky	P-16324	50 × 300	599
	Sekáč drážkovací	P-16293	26 × 300	599
	Sekáč rýčový	P-23721	100 × 400	1 319
	Sekáč drážkovací	P-16330	35 × 380	1 279
	Sekáč na spáry	P-16346	38 × 280	1 489
	Zdrsňovací deska 7 × 7 zubů	P-03947	60 × 60	2 198
	Uchycení zdrsňovací desky	P-16352	250	1 936

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Sady sekáčů SDS-max

Popis	Obj. číslo	Délka mm	Kč vč. DPH
Sekáč špičatý 3 ks	D-40618	400	1 007
Sekáč plochý 2 ks		25 × 400	

Popis	Obj. číslo	Délka mm	Kč vč. DPH
Sekáč špičatý	D-40587	400	949
Sekáč plochý		25 × 400	
Sekáč široký		50 × 400	

Popis	Obj. číslo	Délka mm	Kč vč. DPH
Sekáč špičatý 2 ks	D-40565	400	1 385
Sekáč plochý 2 ks		25 × 400	
Sekáč široký		50 × 400	
Sekáč široký		80 × 400	

Popis	Obj. číslo	Délka mm	Kč vč. DPH
Vrták Ø 18 mm	D-40571	540	2 812
Vrták Ø 20 mm		540	
Vrták Ø 22 mm		540	
Vrták Ø 25 mm		540	
Sekáč špičatý		400	
Sekáč plochý		25 × 400	
Sekáč široký		50 × 400	

Popis	Obj. číslo	Délka mm	Kč vč. DPH
Sekáč špičatý 5 ks	D-35324-10	400	1 583
Sekáč plochý 5 ks		25 × 400	

Rukojeť tvaru D

Pro model	Obj. číslo	Kč vč. DPH
HR4500C	134915-0	1 210
HR5001C	134945-1	952
HM0860C	134909-5	1 260
HM0870_1C		
HM1100/C		
HM1200/B		
HR3540_41C	134890-0	1 855
HR4000C		
HR4001_10_11C		
HR4002		
HR4501_10_11C		
HM1101_11C		
HR5201_10_11C	135269-8	1 848
HM1202C		
HM1213C		
HR5202_12C	135283-4	1 787
HM1214C		

Rukojeť tvaru I

Pro model	Obj. číslo	Kč vč. DPH
HR3000C	134889-5	807
HM0860C		
HR3540_1FC	135209-6	1 600
HR4001_10_11C		
HR4501_10_11C		
HR4500C	134916-8	1 109
HR5001C	134881-1	1 260
HR5201_10_11C	135380-6	856
HM0870_1C	135332-7	713

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Vrtací korunky SDS-max

Vrtací korunky Makita jsou vhodné zejména k použití do betonu, zdiva a přírodního kamene.
Obvod vrtacích korunek je vyztužen symetricky uspořádanými speciálními břity z tvrdokovu. Přímá přeměna rázové energie zrychluje postup při vrtání. Účinná vnější spirála minimalizuje ztráty tření a zajišťuje dlouhou životnost nástroje.

Výrobek	Průměr	Obj. číslo	Kč vč. DPH
Vrtací korunka	40	P-03779	3 257
	50	P-03785	3 428
	65	P-03791	3 620
	80	P-03800	4 114
	90	P-03816	6 151
	100	P-03822	7 038
	125	P-16374	10 184
Středící vrták		P-03838	339
Stopka pro korunky 180 mm		P-16994	1 543
Stopka pro korunky 450 mm		P-17005	2 561
Vyrážecí klín		P-03763	201

Středící vrták P-03838 není součástí dodávky.

Jednodílné vrtací korunky

Jednodílná verze vrtacích korunek se stejným použitím jako standardní vrtací korunky. Výhoda jednodílných vrtacích korunek je v přímém přenosu energie stroje na špici nástroje bez ztrát při jejím přenosu.

Obj. číslo	Typ	Průměr	Délka	Kč vč. DPH
P-64397	SDS-max	50	290	4 538
P-64406	SDS-max	68	290	5 032
P-64412	SDS-max	80	290	5 536

Středící vrták P-03838 není součástí dodávky.

Průrazové vrtáky SDS-max

Průrazové vrtáky Makita jsou vhodné zejména k použití do betonu, zdiva a přírodního kamene. Přednosti těchto vrtáků jsou následující:

- rychlá montáž – vrták je z jednoho kusu
- vrtání celého průměru – není třeba vylamovat vrtané jádro
- jednodílná konstrukce umožňuje přímý přenos energie stroje na špici nástroje bez ztrát při přenosu energie
- variabilní délka vrtaného otvoru podle délky stopky
- velmi přesný kulatý otvor s plochým dnem
- výrazně vyšší vrtací výkon než s vrtacími korunkami

Obj. číslo	Typ	Průměr	Délka mm	Kč vč. DPH
P-21901	SDS-max	45	550	5 596
P-21917	SDS-max	45	990	6 625
P-64369	SDS-max	55	310	5 032
P-21923	SDS-max	55	550	6 211
P-21939	SDS-max	55	990	7 421
P-64375	SDS-max	65	310	5 536
P-21945	SDS-max	65	550	6 917
P-21951	SDS-max	65	990	8 036
P-64381	SDS-max	80	310	6 151
P-21967	SDS-max	80	550	7 734
P-21973	SDS-max	80	990	10 184

Sady pro odsávání prachu – vrtání

Obj. číslo	Pro model	Kč vč. DPH
195866-2	HR4001C, HR4010C, HR4011C, HR4501C, HR4510C, HR4511C, HR4002	3 083
196536-6	HR4003C, HR4013C	2 948
196858-4	HR5202C, HR5212C	3 083

Sady pro odsávání prachu – sekání

Obj. číslo	Pro model	Kč vč. DPH
196571-4	HM0870C, HM0871C, HM1101C, HM111C, HM1203C, HM1205C, HM1213C, HM1214C, HR3540FC, HR3541FC, HR4001C, HR4010C, HR4011C, HR4501C, HR4510C, HR4511C, HR4002, HR5201C, HR5202C, HR5210C, HR5211C, HR5212C	2 948

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Systém VERSIO

Univerzální systém umožňující rychlou výměnu nástroje a použití vrtacích nebo frézovacích korunek pro vrtání do betonu, zdiva nebo přírodního kamene.

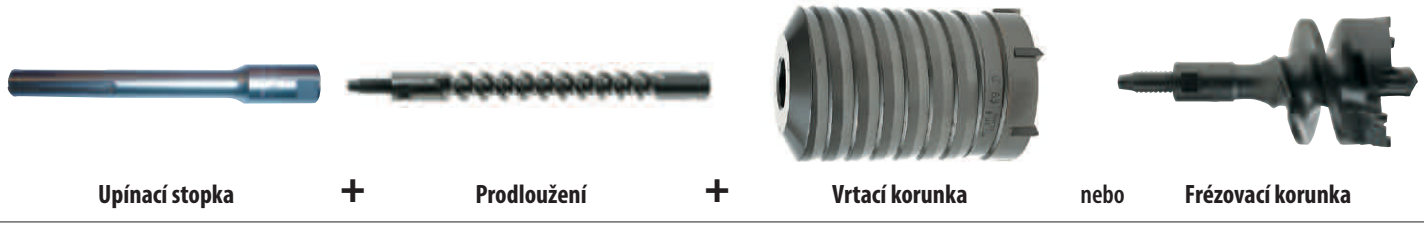

Upínací stopka + Prodloužení + Vrtací korunka nebo Frézovací korunka

Vrtací korunky SDS-max – systém VERSIO

Obj. číslo	Typ	Průměr	Délka	Kč vč. DPH
VER 50 × 100	SDS-max	50	100	3 226
VER 68 × 100	SDS-max	68	100	3 831
VER 80 × 100	SDS-max	80	100	4 436
VER 90 × 100	SDS-max	90	100	5 141
VER 100 × 100	SDS-max	100	100	5 242
VER 125 × 100	SDS-max	125	100	6 884
VER 12 × 155	SDS-max	12	středící vrták 155 mm	604

Výrobek	Velikost mm	Obj. číslo	Kč vč. DPH
Upínací stopka	185	P-03888	1 412
Prodloužení korunky	280	P-03925	2 491
Čep se závitem	60	P-03931	362

Frézovací korunky SDS-max – systém VERSIO

Obj. číslo	Obj. číslo	Průměr	Kč vč. DPH
SDS-max	P-04008	35	3 257
	P-03844	40	3 812
	P-03850	50	4 285
	P-04014	55	5 536
	P-04020	60	5 818
	P-03866	68	6 292
	P-03872	80	7 038
	P-04036	90	10 184

Systém DRECONNECT

Tento patentovaný systém umožňuje prodloužení vrtacích nástrojů s upnutím SDS-max, tisícihran, 6hran 13 mm a 6hran 19 mm a vrtacím nástrojem SDS-max.

Prodloužení SDS-max
nebo
Prodloužení tisícihran
nebo
Prodloužení 6hran 13 mm
nebo
Prodloužení 6hran 19 mm
+ Adaptér +
Nástroj SDS-max

Prodlužovací systém Dreconnect

Popis	Obj. číslo	Kč vč. DPH
Prodloužení tisícihran Bosch / SDS-max 320 mm	P-53958	978
Prodloužení 6hran 13 mm / SDS-max 320 mm	P-56889	958
Prodloužení 6hran 13 mm / SDS-max 750 mm	P-56895	1 311
Prodloužení 6hran 19 mm / SDS-max 320 mm	P-56904	958
Prodloužení 6hran 19 mm / SDS-max 750 mm	P-56910	1 311

Upnutí upnutím SDS-max

Popis	Obj. číslo	Kč vč. DPH
Adaptér prodloužení Dreconnect	P-53914	5 032
Prodloužení SDS-max / SDS-max 320 mm	P-53920	761
Prodloužení SDS-max / SDS-max 750 mm	P-53936	958
Prodloužení SDS-max / SDS-max 1100 mm	P-53942	1 311

Další příslušenství SDS-max

Popis	Obj. číslo	Kč vč. DPH
Adaptér SDS-max – SDS-plus	P-17027	1 817
Mazací tuk na převodovku	P-08361-50	147
Mazací tuk na nástroje	194683-7	254

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Příslušenství pro kladiva s upnutím šestihran 30 mm

Popis	Obj. číslo	Délka mm	Kč vč. DPH
Sekáč špičatý	P-05549	400	769
	P-05561	700	549
	P-05577	1000	1 528
Sekáč špičatý samoostřící	B-10388	400	890
Sekáč plochý	P-13487	32 × 400	791
	P-05583	32 × 700	890
	P-05599	32 × 1000	1 517
Sekáč široký	P-13518	115 × 400	1 748
Sekáč rýčový	P-05555	125 × 400	1 899
Dusadlo včetně uchycení	A-31485	Ø 200	3 055
Protiprachový kryt	P-05446		174
Mazací tuk na převodovku	P-08361-50		147
Mazací tuk na nástroje	194683-7		254

Příslušenství pro kladiva s upnutím šestihran 28 mm

Popis	Obj. číslo	Délka mm	Kč vč. DPH
Sekáč špičatý	P-05692	400	736
Sekáč špičatý samoostřící	B-10372	400	824
Sekáč plochý	P-05723	29 × 400	769
Sekáč široký	P-05701	80 × 400	1 242

Popis	Obj. číslo	Délka mm	Kč vč. DPH
Sekáč rýčový	P-05717	125 × 400	1 627
Mazací tuk na převodovku	P-08361-50		147
Mazací tuk na nástroje	194683-7		254

Sada pro odsávání prachu – sekání s odsávací hadicí

Obj. číslo	Pro model	Kč vč. DPH
197148-8	HM1304/B, HM1317C, HM1400, HM1500, HM1801, HM1802, HM1810, HM1812	

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Servisní sady ke kladivům Makita

Typ stroje	Obj. číslo	Kč vč. DPH
HK0500	193397-5	523
HK1800, HK1810	193394-1	551
HK1820/L	195194-5	590
HM0810/T/B	193242-4	1027
HM0860C	195204-8	756
HM0870_1C	195113-1	825
HM1100/C	193243-2	924
HM1200/B	193244-0	1199
HM1202/C	193391-7	924
HM1203_5_13_14C	195114-9	1016
HM1303/B	193393-3	1007
HM1304/B	195201-4	1501
HM1400	193399-1	2177
HM1500	193403-6	1533
HM1800	193402-8	1330
HM1801_10	195205-6	1663
HR1830	195198-7	383
HR2300	195105-0	
HR2600_10		
HR2310T	195106-8	
HR2610T		
HR2611FT	195108-4	
HR2020	193606-2	659
HR2440		
HR2450		
HR2800_10_11	195206-4	756
HR2400	193386-0	751
HR2400 varianta B	193387-8	924
HR2410_20_30	193388-6	473

Typ stroje	Obj. číslo	Kč vč. DPH
HR2410_20 varianta B	193389-4	658
HR2230	195263-2	403
HR2460_70		
HR3000C	193390-9	896
HR3200_10	195199-5	490
HR3520	193280-6	1210
HR3540_41	195192-9	590
HR3850_51	193281-4	1513
HR4000C	193283-0	1007
HR4001_10_11C	195195-3	756
HR4002		
HR4003_13C	196532-4	
HR4501_10_11C	195210-3	608
HR4500C	193407-8	1133
HR5000	193284-8	908
HR5001C	193392-5	1305
HR5201_10_11C	195191-1	761
HR5202_12C	196865-7	

Servisní sady Makita se specifickým zaměřením na každý model obsahují nejdůležitější opotřebitelné díly:

- **uhlíkové kartáče**
- **mazací tuk na převodovku**
- **O kroužky**
- **pístní kroužky (atd.)**

Ilustrační foto

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Sekáče s upnutím šestihran 17/19 mm

Popis	Obj. číslo	Délka mm	Kč vč. DPH
	P-13035	280	439
	P-13041	450	610
	P-13057	17 × 280	439
	P-13063	17 × 450	610
Sekáč rýčový	P-13085	110 × 400	2 733
Sekáč na spáry	P-13100	35 × 380	4 285
Zdrsňovací deska 7 × 7 zubů	P-03947	60 × 60	2 198
Uchycení zdrsňovací desky	P-03969	200	1 795
Mazací tuk na převodovku	P-08361-50		147
Mazací tuk na nástroje	194683-7		254

Sekáče s upnutím šestihran 21 mm

Popis	Obj. číslo	Délka mm	Kč vč. DPH
Sekáč špičatý	P-13378	320	659
	P-13384	450	761
	P-13390	600	1 109
Sekáč plochý	P-13409	26 × 320	659
	P-13421	26 × 600	1 109
Sekáč široký	P-13437	70 × 320	1 553
Zdrsňovací deska 7 × 7 zubů	P-03947	60 × 60	2 198
Uchycení zdrsňovací desky	P-03975	200	1 664
Mazací tuk na převodovku	P-08361-50		147
Mazací tuk na nástroje	194683-7		254

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Příslušenství pro kladiva s upnutím Bosch 19 mm

Sekáče pro kladiva Bosch 19 mm bez odsoustruženého konce

Popis	Obj. číslo	Délka mm	Kč vč. DPH
Sekáč špičatý	P-05620	400	564
	P-05614	600	659
Sekáč plochý	P-05636	25 × 400	564
	P-05642	25 × 600	659
Sekáč široký	P-05664	60 × 300	1 007
	P-05686	60 × 450	2 037
Sekáč drážkovací	P-05658	22 × 300	958
Sekáč rýčový	P-05670	140 × 350	1 916
Zdrsňovací deska 7 × 7 zubů	P-03947	60 × 60	2 198
Mazací tuk na převodovku	P-08361-50		147
Mazací tuk na nástroje	194683-7		254

Sekáče pro kladiva Bosch 19 mm s odsoustruženým koncem

Popis	Obj. číslo	Délka mm	Kč vč. DPH
Sekáč plochý	P-13144	26 × 300	509
	P-13150	26 × 450	659
Sekáč široký	P-13166	50 × 300	958
Sekáč drážkovací	P-13188	22 × 250	1 734
Zdrsňovací deska 7 × 7 zubů	P-03947	60 × 60	2 198
Mazací tuk na převodovku	P-08361-50		147
Mazací tuk na nástroje	194683-7		254

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

UCELENÁ NABÍDKA STROJŮ

PŘÍKLEPOVÉ VRTÁNÍ / VRTÁNÍ / MÍCHÁNÍ / ŠROUBOVÁNÍ

- Dvojitá izolace
- Elektronika s regulací
- Motorová brzda
- Levý/pravý chod
- Mechanická 2-rychlostní převodovka
- Mechanická 3-rychlostní převodovka
- Elektronická 3-rychlostní převodovka
- Elektronická 2-rychlostní převodovka
- Rychlosklíčidlo
- Nastavení momentu v 6 stupních
- Nastavení momentu v 9 stupních
- Nastavení momentu v 16 stupních
- Nastavení momentu v 18 stupních
- Nastavení momentu v 21 stupních
- Prokluzová spojka
- Omezení rozběhového proudu
- LED osvětlení pracovní plochy
- Přepravní kufr

Příklepová vrtačka

HP1640K

HP1640K

- Vysoká rychlost vrtání
- Vrtání, vrtání s příklepem, šroubování
- Vypínač s elektronickou regulací, aretací stálého chodu a L/P chodem
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť
- Sklíčidlo s ozubeným věncem
- V praktickém transportním kufru

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Hloubkový doraz	324219-0
Klíč ke sklíčidlu	763448-4
Transportní kufr	824724-2
Sklíčidlo	P-04329

Příkon	680 W
Otáčky naprázdno	0–2800 min^{-1}
Počet úderů naprázdno	0–44800 min^{-1}
Vrtací výkon do ocele / betonu / dřeva Ø	13 / 16 / 30 mm
Rozsah upínání sklíčidla	1,5–13 mm
Hmotnost	2 kg
Rozměry d × š × v	303 × 72 × 222 mm

Příklepová vrtačka

HP1641K

HP1641K

- Vysoká rychlost vrtání
- Vrtání, vrtání s příklepem, šoubování
- Vypínač s elektronickou regulací, aretací stálého chodu a L/P chodem
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť
- S rychlosklíčidlem
- V praktickém transportním kufru

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Hloubkový doraz	324219-0
Transportní kufr	824724-2
Rychlosklíčidlo	196193-0

Příkon	680 W
Otáčky naprázdno	0–2800 min^{-1}
Počet úderů naprázdno	0–44800 min^{-1}
Vrtací výkon do ocele / betonu / dřeva Ø	13 / 16 / 30 mm
Rozsah upínání sklíčidla	13 mm
Hmotnost	2 kg
Rozměry d × š × v	303 × 72 × 222 mm

Příklepová vrtačka

HP1641K1X

HP1641K1X

- Vysoká rychlost vrtání
- Vrtání, vrtání s příklepem, šoubování
- Vypínač s elektronickou regulací, aretací stálého chodu a L/P chodem
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť
- S rychlosklíčidlem
- V praktickém transportním kufru

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Hloubkový doraz	324219-0
Transportní kufr	824724-2
Rychlosklíčidlo	196193-0
Sada vrtáků	D-08660

Příkon	680 W
Otáčky naprázdno	0–2800 min^{-1}
Počet úderů naprázdno	0–44800 min^{-1}
Vrtací výkon do ocele / betonu / dřeva Ø	13 / 16 / 30 mm
Rozsah upínání sklíčidla	13 mm
Hmotnost	2 kg
Rozměry d × š × v	303 × 72 × 222 mm

Příklepová vrtačka

HP1630K

HP1630K

- Výkonný motor 710 W
- Vrtání, vrtání s příklepem nebo šroubování
- Válcovitá hliníková skříň převodovky a motoru pro nejnáročnější aplikace
- Vypínač s elektronickou regulací, aretací stálého chodu a L/P chodem
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť
- Ozubené sklíčidlo
- V praktickém transportním kufru

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Držák klíče	418163-2
Klíč ke sklíčidlu	763448-4
Transportní kufr	824811-7
Sklíčidlo	P-04329

Příkon	710 W
Otáčky naprázdno	0–3200 min^{-1}
Počet úderů naprázdno	0–48000 min^{-1}
Vrtací výkon do ocele /betonu / dřeva Ø	13 / 16 / 30 mm
Rozsah upínání sklíčidla	1,5–13 mm
Hmotnost	2,1 kg
Rozměry d × š × v	296 × 75 × 204 mm

Příklepová vrtačka

HP1631K

HP1631K

- Výkonný motor 710 W
- Vrtání, vrtání s příklepem nebo šroubování
- Válcovitá hliníková skříň převodovky a motoru pro nejnáročnější aplikace
- Vypínač s elektronickou regulací, aretací stálého chodu a L/P chodem
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť
- Rychlosklíčidlo
- V praktickém transportním kufru

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Rychlosklíčidlo	196193-0
Transportní kufr	824811-7

Příkon	710 W
Otáčky naprázdno	0–3200 min^{-1}
Počet úderů naprázdno	0–48000 min^{-1}
Vrtací výkon do ocele /betonu / dřeva Ø	13 / 16 / 30 mm
Rozsah upínání sklíčidla	1,5–13 mm
Hmotnost	2 kg
Rozměry d × š × v	296 × 75 × 204 mm

Dvourychlostní příklepová vrtačka

HP2050HJ

HP2050HJ

- Ochrana převodovky a obsluhy při zablokování vrtáku
- Robustní skříň převodovky z hliníkového tlakového odlitku
- Vypínač s elektronickou regulací, aretací stálého chodu a L/P chodem
- Dvourychlostní převodovka s elektronickou regulací
- Pogumovaná protiskluzová rukojeť

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Systainer MAKPAC	821549-5
Vložka systaineru	838039-1
Boční rukojeť	135302-6
Sklíčidlo s ozubeným věncem 13 mm	193822-6
Klíč na sklíčidlo	763448-4
Hloubkový doraz	415486-9

Příkon			720 W
		1. přev. st.	**2. přev. st.**
Otáčky naprázno		0–1200 min^{-1}	0–2900 min^{-1}
Počet úderů naprázdno		0–24000 min^{-1}	0–58000 min^{-1}
Vrtací výkon	do ocele	13 mm	8 mm
	do betonu	20 mm	13 mm
	do d řeva	40 mm	25 mm
Rozsah upínání sklíčidla			1,5–13 mm
Hmotnost			2,5 kg
Rozměry d × š × v			372 × 70 × 220 mm

Dvourychlostní příklepová vrtačka

HP2051HJ

HP2051HJ

- Ochrana převodovky a obsluhy při zablokování vrtáku
- Robustní skříň převodovky z hliníkového tlakového odlitku
- Vypínač s elektronickou regulací, aretací stálého chodu a L/P chodem
- Dvourychlostní převodovka s elektronickou regulací
- Pogumovaná protiskluzová rukojeť

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Systainer MAKPAC	821549-5
Vložka systaineru	838039-1
Boční rukojeť	135302-6
Rychloupínací sklíčidlo 13 mm	194254-0
Hloubkový doraz	415486-9

Příkon			720 W
		1. přev. st.	**2. přev. st.**
Otáčky naprázno		0–1200 min^{-1}	0–2900 min^{-1}
Počet úderů naprázdno		0–24000 min^{-1}	0–58000 min^{-1}
Vrtací výkon	do ocele	13 mm	8 mm
	do betonu	20 mm	13 mm
	do dřeva	40 mm	25 mm
Rozsah upínání sklíčidla			1,5–13 mm
Hmotnost			2,5 kg
Rozměry d × š × v			360 × 70 × 220 mm

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Dvourychlostní příklepová vrtačka

HP2070J

HP2070J

- Silný motor
- Signalizace poruchy kabelu a vypínače
- Výstražná signalizace přetížení stroje a pozvolný rozběh
- Vypínač s elektronickou regulací, aretací stálého chodu a L/P chodem

- Dvourychlostní převodovka s elektronickou regulací a aretací
- Robustní skříň převodovky z hliníkového tlakového odlitku

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Systainer MAKPAC	821549-5
Vložka systaineru	838039-1
Boční rukojeť	135302-6
Sklíčidlo s ozubeným věncem 13 mm	193822-6
Klíč na sklíčidlo	763448-4
Hloubkový doraz	324219-0

Příkon		1010 W
	1. přev. st.	**2. přev. st.**
Otáčky naprázdno	0–1200 min^{-1}	0–2900 min^{-1}
Počet úderů naprázdno	0–24000 min^{-1}	0–58000 min^{-1}
Vrtací výkon	do ocele 16 mm	8 mm
	do betonu 20 mm	13 mm
	do dřeva 40 mm	25 mm
Rozsah upínání sklíčidla		1,5–13 mm
Hmotnost		2,5 kg
Rozměry d × š × v		362 × 70 × 220 mm

Dvourychlostní příklepová vrtačka

HP2071J

HP2071J

- Silný motor
- Signalizace poruchy kabelu a vypínače
- Výstražná signalizace přetížení stroje a pozvolný rozběh
- Vypínač s elektronickou regulací, aretací stálého chodu a L/P chodem

- Dvourychlostní převodovka s elektronickou regulací a aretací
- Robustní skříň převodovky z hliníkového tlakového odlitku

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Systainer MAKPAC	821549-5
Vložka systaineru	838039-1
Boční rukojeť	135302-6
Rychloupínací sklíčidlo 13 mm	194254-0
Hloubkový doraz	324219-0

Příkon		1010 W
	1. přev. st.	**2. přev. st.**
Otáčky naprázdno	0–1200 min^{-1}	0–2900 min^{-1}
Počet úderů naprázdno	0–24000 min^{-1}	0–58000 min^{-1}
Vrtací výkon	do ocele 16 mm	8 mm
	do betonu 20 mm	13 mm
	do dřeva 40 mm	25 mm
Rozsah upínání sklíčidla		1,5–13 mm
Hmotnost		2,5 kg
Rozměry d × š × v		362 × 70 × 220 mm

Vysokorychlostní vrtačka

DP2010

DP2010

- Kompaktní vrtačka o hmotnosti 1 kg
- Lehká, snadno ovladatelná, ideální pro práce nad hlavou
- Vysoká rychlost umožňuje použití stroje při sériovém vrtání
- Hloubkový doraz s gumovou koncovkou

- Sklíčidlo s ozubeným věncem
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou a bezpečnou práci

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Sklíčidlo 13 mm	763077-3
Klíč	763418-3
Držák dorazu	418198-3
Hloubkový doraz	196322-5

Příkon		370 W
Otáčky naprázdno		0–4200 min^{-1}
Upínací rozsah sklíčidla		0,5–6,5 mm
Vrtací výkon	do ocele / dřeva	6,5 / 15 mm
Hmotnost		1 kg
Rozměry d × š × v		209 × 64 × 175 mm

Vysokorychlostní vrtačka

DP2011

DP2011

- Kompaktní vrtačka o hmotnosti 1,1 kg
- Lehká, snadno ovladatelná, ideální pro práce nad hlavou
- Vysoká rychlost umožňuje použití stroje při sériovém vrtání
- Hloubkový doraz s gumovou koncovkou

- Rychlosklíčidlo
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou a bezpečnou práci

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Rychlosklíčidlo	193203-4
Hloubkový doraz	196322-5

Příkon		370 W
Otáčky naprázdno		0–4200 min^{-1}
Upínací rozsah sklíčidla		0,5–6,5 mm
Vrtací výkon	do ocele / dřeva	6,5 / 15 mm
Hmotnost		1,1 kg
Rozměry d × š × v		222 × 64 × 175 mm

Vrtačka

6412

6412

- Dobře ovladatelná vrtačka s motorem 450 W a hmotností pouze 1,3 kg
- Ergonomický design k přímočarému přenosu síly na hrot nástroje
- Vypínač s elektronickou regulací, aretací stálého chodu a L/P chodem

- Velký vypínač, k dobrému uchopení
- Kuličková ložiska umožňují přesné vrtání nebo šroubování
- Pogumovaná protiskluzová rukojeť
- Se sklíčidlem s ozubeným věncem

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Sklíčidlo s ozubeným věncem	P-04313
Klíč na utahování sklíčidla	763418-3

Příkon		450 W
Otáčky naprázdno		0–3400 min^{-1}
Upínací rozsah sklíčidla		1,5–10 mm
Vrtací výkon	do ocele / dřeva Ø	10 / 25 mm
Hmotnost		1,3 kg
Rozměry d × š × v		228 × 64 × 183 mm

Vrtačka

6413

6413

- Dobře ovladatelná vrtačka s motorem 450 W a hmotností pouze 1,3 kg
- Ergonomický design k přímočarému přenosu síly na hrot nástroje
- Vypínač s elektronickou regulací, aretací stálého chodu a L/P chodem

- Velký vypínač, k dobrému uchopení
- Kuličková ložiska umožňují přesné vrtání nebo šroubování
- Pogumovaná protiskluzová rukojeť
- S rychloupínacím sklíčidlem

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Rychloupínací sklíčidlo	192016-0

PPříkon		450 W
Otáčky naprázdno		0–3400 min^{-1}
Upínací rozsah sklíčidla		1,5–10 mm
Vrtací výkon	do ocele / dřeva Ø	10 / 25 mm
Hmotnost		1,3 kg
Rozměry d × š × v		234 × 64 × 183 mm

Vrtačka

6408

6408

- S rychloupínacím sklíčidlem
- Kompaktní stroj vhodný pro práci v malém prostoru

- Vypínač s elektronickou regulací, aretací stálého chodu a L/P chodem
- Upínací krk 43 mm

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Rychloupínací sklíčidlo	192016-0

Příkon		530 W
Otáčky naprázdno		0–2500 min^{-1}
Upínací rozsah sklíčidla		1–10 mm
Vrtací výkon	do ocele / dřeva Ø	10 / 25 mm
Hmotnost		1,5 kg
Rozměry d × š × v		261 × 68 × 199 mm

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Vrtačka

6510LVR

6510LVR

- Vysoký moment při nízkých otáčkách
- Univerzální nástroj pro vrtání, šroubování, zahlubování a řezání závitů
- Vypínač s elektronickou regulací, aretací stálého chodu a L/P chodem

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Rychloupínací sklíčidlo	193924-8

Příkon		400 W
Otáčky naprázdno		0–1200 min^{-1}
Upínací rozsah sklíčidla		1–10 mm
Vrtací výkon	do ocele / dřeva Ø	10 / 18 mm
Hmotnost		1,4 kg
Rozměry d × š × v		250 × 70 × 188 mm

Vrtací šroubovák

DP4700

DP4700

- S rychloupínacím sklíčidlem
- Vysoký kroutící moment při nízkých otáčkách
- Boční rukojeť pro jisté vedení, použitelná vlevo a vpravo
- Vhodný i pro řezání závitů a pro náročné šroubovací práce
- Praktický pásový třmen pro volnost pohybu
- Vypínač s elektronickou regulací, aretací stálého chodu a L/P chodem

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Rychloupínací sklíčidlo	763158-3
Boční rukojeť	152492-0

Příkon		510 W
Otáčky naprázdno		0–550 min^{-1}
Upínací rozsah sklíčidla		1,5–13 mm
Kroutící moment max.		38 Nm
Vrtací výkon	do ocele / dřeva Ø	13 / 36 mm
Hmotnost		2,2 kg
Rozměry d × š × v		275 × 75 × 118 mm

Dvourychlostní vrtačka

DP4010



DP4010

- Výkonné vrtání nebo náročné šroubování
- Hliníková skříň převodovky a zesílená skříň motoru umožňují nejtvrdší nasazení
- Vypínač s elektronickou regulací, aretací stálého chodu a L/P chodem
- Mechanická dvoustupňová převodovka
- Kluzná spojka chrání uživatele a převodovku v případě zablokovaného nástroje
- Upínací krk 43 mmn

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Sklíčidlo s ozub. věncem 13 mm	193067-6
Klíč na utahování sklíčidla	763448-4
Boční rukojeť	153503-4
Hloubkový doraz	324219-0

Příkon			720 W
		1. přev. st.	**2. přev. st.**
Otáčky naprázdno		0–1200 min^{-1}	0–2900 min^{-1}
Vrtací výkon	do ocele 13 mm		8 mm
	do dřeva 40 mm		25 mm
Rozsah upínání sklíčidla			1,5–13 mm
Hmotnost			2,3 kg
Rozměry d × š × v			347 × 70 × 220 mm

Dvourychlostní vrtačka

DP4011

DP4011

- Výkonné vrtání nebo náročné šroubování
- Hliníková skříň převodovky a zesílená skříň motoru umožňují nejtvrdší nasazení
- Vypínač s elektronickou regulací, aretací stálého chodu a L/P chodem
- Mechanická dvoustupňová převodovka
- Kluzná spojka chrání uživatele a převodovku v případě zablokovaného nástroje
- Upínací krk 43 mmn

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Rychloupínací sklíčidlo 13 mm	194254-0
Boční rukojeť	153503-4
Hloubkový doraz	324219-0

Příkon			720 W
		1. přev. st.	**2. přev. st.**
Otáčky naprázdno		0–1200 min^{-1}	0–2900 min^{-1}
Vrtací výkon	do ocele 13 mm		8 mm
	do dřeva 40 mm		25 mm
Rozsah upínání sklíčidla			1,5–13 mm
Hmotnost			2,3 kg
Rozměry d × š × v			347 × 70 × 220 mm

Vrtací šroubovák

DP3003

DP3003

- Robustní hliníková převodová skříň z tlakového odlitku
- Pogumovaná protiskluzová rukojeť pro pohodlnou a bezpečnou práci
- Vysoce výkonný motor s redukcí a vysokým kroutícím momentem
- Kuličková a jehlová ložiska umožňují přesné vrtání nebo šroubování
- Vypínač s elektronickou regulací, aretací stálého chodu a L/P chodem

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Rychloupínací sklíčidlo	193226-2
Boční rukojeť	134903-7

Příkon		710 W
Otáčky naprázdno		0–1200 min^{-1}
Rozsah upínání sklíčidla		0,8–10 mm
Kroutící moment max.		36 Nm
Vrtací výkon	do ocele / dřeva Ø	10 / 32 mm
Hmotnost		2,2 kg
Rozměry d × š × v		296 × 72 × 196 mm

Vrtací šroubovák

DP4001

DP4001

- Robustní hliníková převodová skříň z tlakového odlitku
- Pogumovaná protiskluzová rukojeť pro pohodlnou a bezpečnou práci
- Vysoce výkonný motor s redukcí převodovky s vysokým kroutícím momentem
- Kuličková a jehlová ložiska umožňují přesné vrtání nebo šroubování
- Vypínač s elektronickou regulací, aretací stálého chodu a L/P chodem

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Rychloupínací sklíčidlo	763158-3
Boční rukojeť	134903-7

Příkon		750 W
Otáčky naprázdno		0–900 min^{-1}
Rozsah upínání sklíčidla		1,5–13 mm
Kroutící moment max.		52 Nm
Vrtací výkon	do ocele / dřeva Ø	13 / 38 mm
Hmotnost		2,4 kg
Rozměry d × š × v		308 × 72 × 196 mm

Vrtací šroubovák

DP4003 / DP4003K

DP4003 / DP4003K

- Robustní hliníková převodová skříň z tlakového odlitku
- Pogumovaná protiskluzová rukojeť pro pohodlnou a bezpečnou práci
- Vysoce výkonný motor s redukcí a vysokým kroutícím momentem
- Kuličková a jehlová ložiska umožňují přesné vrtání nebo šroubování
- **DP4003K** v praktickém přepravním kufru

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Rychloupínací sklíčidlo	763158-3
Boční rukojeť	134910-0

Příkon		750 W
Otáčky naprázdno		0–600 min^{-1}
Rozsah upínání sklíčidla		1,5–13 mm
Kroutící moment max.		73 Nm
Vrtací výkon	do ocele / dřeva Ø	13 / 38 mm
Hmotnost		2,5 kg
Rozměry d × š × v		308 × 72 × 196 mm

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Čtyřrychlostní vrtačka

6300-4

6300-4

- Vysoce výkonná ruční vrtačka s uzavřenou rukojetí
- Se synchronizovanou dvourychlostní převodovkou a elektronickým přepínáním otáček
- Variabilní kroutící moment ve čtyřech stupních pro různé materiály
- Univerzálně použitelná k vrtání, zahlubování, míchání kapalin

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Sklíčidlo s ozubeným věncem	192877-8
Klíč pro sklíčidlo	763432-9
Boční rukojeť	151949-8

Příkon		650 W
Otáčky naprázdno	**1. přev. st.**	**2. přev. st.**
nízké	650 min^{-1}	1250 min^{-1}
vysoké	700 min^{-1}	1500 min^{-1}
Rozsah upínání sklíčidla		1,5–13 mm
Průměr vrtáku	do ocele	13 mm
	do dřeva	32 mm
Hmotnost		2,9 kg
Rozměry d × š × v		385 × 82 × 140 mm

Vrtačky

DS4010

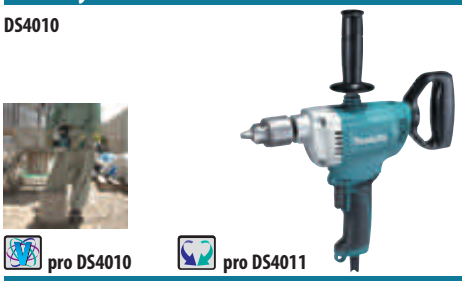

pro DS4010 **pro DS4011**

DS4010 / DS4011

- Vysoký kroutící moment vhodný pro náročné šroubování a vrtání
- S křížovou rukojetí a otočnou uzavřenou rukojetí
- Vhodná i pro hadovité vrtáky
- Upínací krk 43 mm

- **DS4010** elektronický vypínač s možností regulace bez L/P chodu
- **DS4011** L/P chod, vypínač bez možnosti regulace

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Sklíčidlo s ozubeným věncem 13 mm	193822-6
Klíč pro sklíčidlo	763448-4
Boční rukojeť	152492-0

	DS4010	DS4011
Příkon	750 W	750 W
Otáčky naprázdno	0–600 min^{-1}	600 min^{-1}
Rozsah upínání sklíčidla	13 mm	13 mm
Vrtací výkon do oceli	13 mm	13 mm
Vrtací výkon do dřeva	36 mm	36 mm
Hmotnost	2,8 kg	2,8 kg
Rozměry d × š × v		340 × 83 × 391 mm

Vrtačka

DS4012

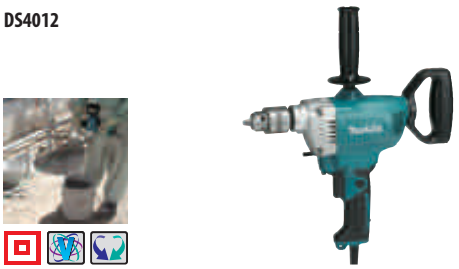

DS4012

- Vhodné jako míchadlo
- Vrtačka s rukojetí ve tvaru D
- Možnost nastavení rukojeti ve 24 pozicích, 360°
- Vysoký moment při nízkých otáčkách
- Elektronický vypínač s L/P chodem

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Sklíčidlo 13 mm	193822-6
Klíč	763448-4
Boční rukojeť	152492-0

Příkon	750 W
Otáčky naprázdno	600 min^{-1}
Rozsah upínání sklíčidla	13 mm
Výkon do oceli	Ø 13 mm
Výkon do dřeva	Ø 36 mm
Hmotnost	2,8 kg
Rozměry d × š × v	340 × 83 × 401 mm

Vrtačka

6305

6305

- Vysoce výkonný motor
- Robustní hliníková převodová skříň umožňuje nejtvrdší nasazení
- Pogumovaná protiskluzová rukojeť pro pohodlnou práci
- Kontrolka signalizuje závadu kabelu, vypínače nebo motoru
- Upínací krk 43 mm
- Zvnějšku vyměnitelné uhlíky
- Kuličková ložiska umožňují přesné vrtání
- Dodávaná s komfortní přídavnou rukojetí

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Boční rukojeť	151965-0
Sklíčidlo s ozubeným věncem 13 mm	192877-8
Klíč pro sklíčidlo	763432-9
Hloubkový doraz	122645-5

Příkon		850 W
Otáčky naprázdno		1450 min^{-1}
Upínací rozsah sklíčidla		2–13 mm
Průměr vrtáku	do dřeva / ocele Ø	13 / 30 mm
Hmotnost		2,8 kg
Rozměry d × š × v		346 × 84 × 152 mm

Úhlová vrtačka

DA3010F

DA3010F

- Mimořádně nízká konstrukční výška – pouze 66 mm od špice sklíčidla k horní hraně hlavy převodovky
- L/P chod, vypínač s elektronickou regulací a aretací
- Pro práci na těžko přístupných místech
- Otvor se závitem M8 pro přídavnou rukojeť
- S pracovním osvětlením

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Sklíčidlo s ozubeným věncem	763174-5
Klíč pro sklíčidlo	763415-9
Boční rukojeť	153489-2

Příkon		450 W
Otáčky naprázdno		0–2400 min^{-1}
Rozsah upínání sklíčidla		1–10 mm
Vrtací výkon	do dřeva / ocele Ø	10 / 25 mm
Hmotnost		1,6 kg
Rozměry d × š × v		270 × 79 × 61 mm

Úhlová vrtačka

DA3011F

DA3011F

- Mimořádně nízká konstrukční výška – pouze 93 mm od špice sklíčidla k horní hraně hlavy převodovky
- L/P chod, vypínač s elektronickou regulací a aretací
- Pro práci na těžko přístupných místech
- Otvor se závitem M8 pro pomocnou rukojeť
- S pracovním osvětlením

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Rychloupínací sklíčidlo	192016-0
Boční rukojeť	153489-2

Příkon		450 W
Otáčky naprázdno		0–2400 min^{-1}
Rozsah upínání sklíčidla		1–10 mm
Vrtací výkon	do ocele / dřeva Ø	10 / 25 mm
Hmotnost		1,6 kg
Rozměry d × š × v		282 × 61 × 93 mm

Elektronická úhlová vrtačka

DA4000LR

DA4000LR

- Použitelná jako vrtačka nebo úhlová vrtačka
- Ideální manipulace při náročném šroubování
- Úhlová hlava přestavitelná o 360°
- L/P chod, vypínač s elektronickou regulací a aretací
- Mimořádně nízká konstrukční výška. Pouze 93 mm od špice sklíčidla k horní hraně hlavy převodovky

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Přepravní kufr	824646-6
Sklíčidlo s ozubeným věncem	193318-7
Klíč pro sklíčidlo	763432-9
Boční rukojeť	152892-4

Příkon	710 W
Otáčky naprázdno úhel 1 / 2	0–400 / 0–900 min^{-1}
Otáčky naprázdno přímé	0–600 min^{-1}
Kroutící moment úhel 1 / 2	123 / 55 Nm
Kroutící moment přímé	87 Nm
Vrtací výkon	do 38 mm
Rozsah upínání sklíčidla	2–13 mm
Hmotnost	4,0 kg
Rozměry d × š × v	413 × 83 × 153 mm

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Úhlová vrtačka / míchadlo

DA6301

- S bezpečnostní prokluzovou spojkou
- Díky nízkým otáčkám a vysokému kroutícímu momentu vhodná pro náročné šroubování a vrtání nebo k míchání hustých a viskozních materiálů
- Přední rukojeť přestavitelná o 90°
- Nastavitelná rukojeť umožňuje vrtání 36 mm od stěny
- Mechanická dvourychlostní převodovka

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Přepravní kufr	181791-3
Sklíčidlo s ozubeným věncem	192883-3
Klíč pro sklíčidlo	763432-9
Boční rukojeť	273476-6

PPříkon		810 W
Otáčky naprázdno	1. / 2. stupeň	300 min^{-1} / 1200 min^{-1}
Rozsah upínání sklíčidla		2–13 mm
Vrtací výkon	do ocele	13 mm
	do dřeva – spirálový vrták	36 mm
Hmotnost		4,7 kg
Rozměry d × š × v		410 × – × 170 mm

Diamantová jádrová vrtačka

DBM080

- Ideální pro vrtání do zdiva a jiných abrazivních materiálů
- Mechanická bezpečnostní spojka chrání uživatele a převodovku při zablokování nástroje
- Elektronicky regulovatelné otáčky a konstantní elektronika pro stabilní otáčky při zatížení
- Díky pozvolnému rozběhu, nadproudové ochraně a kontrole teploty nedochází k přetěžování vrtačky

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Přepravní kufr	P-45135
Boční rukojeť	EE73116695

Příkon	1300 W
Otáčky naprázdno	0–2000 min^{-1}
Vrtací výkon	82 mm
Upínání nástroje	M18
Průměr upínacího krku	46 mm
Hmotnost	3,8 kg

Diamantová jádrová vrtačka

DBM130

- Robustní dvourychlostní převodovka
- Ideální pro vrtání do zdiva a jiných abrazivních materiálů
- Mechanická bezpečnostní spojka chrání uživatele a převodovku při zablokování nástroje
- Díky pozvolnému rozběhu, nadproudové ochraně a kontrole teploty nedochází k přetěžování vrtačky
- Elektronicky regulovatelné otáčky a konstantní elektronika pro stabilní otáčky při zatížení

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Přepravní kufr	P-45141
Boční rukojeť	EE7332L695

Příkon		1700 W
Otáčky naprázdno	1. / 2. stupeň	0–1000 / 0–2000 min^{-1}
Vrtací výkon	1. / 2. stupeň	max. 132 / 70 mm
Upínání nástroje		M18
Průměr upínacího krku		53 mm
Hmotnost		5,6 kg

Diamantová jádrová vrtačka

DBM230

- Robustní třírychlostní převodovka
- Ideální pro vrtání do zdiva a jiných abrazivních materiálů až do průměru nástroje 230 mm
- Mechanická bezpečnostní spojka chrání uživatele a převodovku při zablokování nástroje
- Elektronicky regulovatelné otáčky a konstantní elektronika pro stabilní otáčky při zatížení
- Nedochází k přetěžování vrtačky díky pozvolnému rozběhu, nadproudové ochraně a kontrole teploty

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Přepravní kufr	

Příkon		2500 W
Otáčky naprázdno	1. stupeň	0–390 min^{-1}
	2. stupeň	0–1040 min^{-1}
	3. stupeň	0–1700 min^{-1}
Průměr vrtáku	1. stupeň	180–230 mm
	2. stupeň	102–182 mm
	3. stupeň	25–102 min^{-1}
Upínání nástroje		5/4"
Průměr upínacího krku		53 mm
Hmotnost		11,2 kg

Magnetická vrtačka

HB500

- Přesné vrtání až do průměru 50 mm
- Výkonný motor 1150 W
- Dvourychlostní převodovka
- Malé rozměry umožňují jednoduchou manipulaci
- Ovládací prvky umístěné na jedné straně pro pohodlnou práci

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Transportní kufr	CASE14
Inbusový klíč (2,5;3;4;5)	
Ochranný pás	
Řezný olej	

Příkon		1150 W
Otáčky naprázdno	na 1. / 2. převod	350 / 650 min^{-1}
Maximální průměr frézy		50 mm
Upínání nástroje		Hřídel pro upnutí 5/8"
Magnetická přídržná síla		9300 N
Hmotnost		18,5 kg
Rozměry d × š × v		290 × 150 × 450 mm

Míchadlo

UT1200

- Na barvy, lepidla, malty a viskózní materiály do 30 kg
- Jednorychlostní převodovka
- Elektronická kontrola počtu otáček
- Pro míchací nástroje o maximálním průměru 120 mm

Příkon	960 W
Otáčky naprázdno	0–360 min^{-1}
Max. průměr míchací lopatky	120 mm
Upnutí / velikost vrtáku	M14
Hmotnost	3,2 kg

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Míchadlo

UT1305

UT1305

- Kompaktní míchací přístroj
- Míchací metly použitelné až do průměru 165 mm
- Míchání barev, stavebních lepidel, spárovací malty, nátěrového tmelu, vazkých materiálů atd.
- Pogumovaná protiskluzová rukojeť
- Závitový dřík z nerezové ocele
- Kontrolka signalizace závady kabelu a vypínače
- Prachotěsný motor a uhlíky
- Se sklíčidlem s ozubeným věncem P-04329 (zvláštní příslušenství) ji lze používat jako vrtačku

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Boční rukojeť	152892-4
Montážní klíč	781006-4
Montážní klíč 2 ks	781010-3
Míchací lopatka Ø 165 mm	A-43692
Šroub	265220-5
Závitová stopka	A-43751
Držák stopky	323962-8

Příkon	850 W
Otáčky naprázdno	1300 min^{-1}
Průměr míchací lopatky max.	165 mm
Hmotnost	3,3 kg
Rozměry d × š × v	356 × 87 × 152

Míchadlo

UT2204

UT2204

- Kompaktní míchací přístroj
- Míchací metly použitelné až do průměru 220 mm
- Míchání barev, stavebních lepidel, spárovací malty, nátěrového tmelu, vazkých materiálů atd.
- Pogumovaná protiskluzová rukojeť
- Závitový dřík z nerezové ocele
- Kontrolka signalizuje závady kabelu a spínače
- Prachotěsný motor a uhlíky
- Se sklíčidlem s ozubeným věncem 192883-3 (zvláštní příslušenství) ji lze používat jako vrtačku

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Boční rukojeť	152892-4
Montážní klíč	781006-4
Montážní klíč 2 ks	781010-3
Držák	324929-9

Příkon	850 W
Otáčky naprázdno	550 min^{-1}
Průměr míchací lopatky max.	220 mm
Hmotnost	3,4 kg
Rozměry d × š × v	365 × 89 × 152 mm

Míchadlo

UT1400

UT1400

- Na barvy, lepidla, malty a viskózní materiály do 50 kg
- Silný motor, vypínač s regulací otáček
- Odolná jednorychlostní převodovka
- Možnost přepnutí na stálý chod
- Upnínání nástroje M14
- Pro míchadlo o průměru maximálně 140 mm

Příkon	1300 W
Otáčky naprázdno	0–900 min^{-1}
Průměr míchací lopatky max.	140 mm
Upínání nástrojeq	M14
Hmotnost	5,2 kg

Míchadlo

UT1401

UT1401

- Na prefabrikované malty, sádru, beton a jiné stavební hmoty vysoké viskozity do 50 kg
- Silný motor, vypínač s regulací otáček
- Odolná dvourychlostní převodovka
- Možnost přepnutí na stálý chod
- Upínání nástroje M14
- Pro míchadlo o průměru maximálně 140 mm

Příkon	1300 W
Otáčky naprázdno	0–400 / 0–730 min^{-1}
Průměr míchací lopatky max.	140 mm
Upínání nástrojeq	M14
Hmotnost	5,5 kg

Míchadlo

UT160(

UT1600

- Na tuhá lepidla, omítky, epoxidové pryskyřice, nivelační hmoty, maltu a beton do 80 kg
- Silný motor, vypínač s regulací otáček
- Odolná dvourychlostní převodovka
- Možnost přepnutí na stálý chod
- Upínání nástroje M14
- Pro míchadlo o průměru maximálně 180 mm

Příkon	1800 W
Otáčky naprázdno	0–440 / 0–970 min^{-1}
Průměr míchací lopatky max.	180 mm
Upínání nástrojeq	M14
Hmotnost	7,1 kg

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO VRTAČKY

VRTÁKY DO BETONU

Příklepové vrtáky SUPER
Velmi kvalitní vrtáky s válcovou stopkou jsou určené pro vrtání do betonu, zdiva a přírodního kamene. Speciální šroubovice ve tvaru U zaručuje efektivní odvod odvrtaných částic a dlouhou životnost vrtáku. Vrtáky mají šedou barvu a jsou dodávané v balení po 1 ks.
Strana 123

Příklepové vrtáky do kamene
Vrtáky s válcovou stopkou jsou určené pro vrtání do betonu, zdiva a přírodního kamene. Vrtáky mají šedou barvu a jsou dodávané v balení po 1 ks.
Strana 123

VRTÁKY DO DŘEVA

Hadovité vrtáky
Hadovité vrtáky se hodí na veškeré (tvrdé, měkké i mokré) dřevo. Jsou ideální pro použití ve stavební výrobě – pro vrtání průchozích otvorů a předvrtání pro tesařské hřebíky a kolíky. Vrtáky jsou použitelné ve všech vrtačkách se sklíčidlem do 13 mm. Optimální geometrie šroubovice zaručuje rychlý postup vrtání, speciální broušení vrtáku potom velmi přesné otvory. Vrtáky jsou velmi odolné proti zlomení, mají lesklou / černou barvu a jsou dodávané v balení po 1 ks.
Strana 126

Spirálové vrtáky
Velmi ostré vrtací nástroje pro přesné vrtání bez otřepů. Hodí se na tvrdé i měkké dřevo. Vrtáky mají středící hrot a speciálně tvarovaný boční břit. Vrtáky jsou dvojspirálové, mají černou barvu a jsou dodávané v balení po 1 ks.
Strana 127

Celistvé vrtáky
Celistvé vrtáky se hodí na měkké a tvrdé dřevo nebo lehké stavební materiály (sádrokarton). Vrtáky jsou vyrobené ze speciální oceli, mají přesně vybroušený hrot a řezné hrany pro velmi přesné vrtání otvorů. Barva vrtáků je černá, jsou dodávané v balení po 1 ks.
Strana 127

VRTÁKY DO KOVU

Vrtáky do kovu HSS-R
Vrtáky z rychlořezné oceli podle DIN 338 určené pro vrtání legované a nelegované oceli o pevnosti v tahu do 650 N/mm^2, šedé litiny, neželezných kovů a tvrdých plastů. Vrtáky mají válcovanou šroubovice s broušenou fazetou a samostředící špičku pod úhlem 118°. Díky tváření za tepla jsou HSS-R vrtáky velmi pružné a mají vysokou životnost. Vrtáky jsou dvojbřité, válcové, se dvěma šroubovicemi. Vrtáky mají světlou povrchovou úpravu a jsou dodávané v balení po 5 / 10 ks.
Strana 128

Vrtáky do kovu HSS-G
Vrtáky z rychlořezné oceli podle DIN 338 určené pro vrtání legované a nelegované oceli o pevnosti v tahu do 900 N/mm^2, ocelolitiny, šedé litiny, sintrovaného železa, temperované litiny, neželezných kovů a tvrdých plastů. Přesně broušené vrtáky umožňují velmi rychlé vrtání a nízkou přítlačnou sílu. Vrtáky jsou dvojbřité se dvěma spirálami a samostředící speciálně broušenou špičkou pod úhlem 135°, díky níž je důlkování nebo předvrtání do průměru 10 mm zbytečné. Vrtáky mají světlou povrchovou úpravu a jsou dodávané v balení po 5 / 10 ks.
Strana 129

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Oboustranné vrtáky do kovu HSS-G

Vrtáky z rychlořezné oceli určené řemeslnické a průmyslové aplikace – vrtání plechů z oceli, neželezných kovů nebo plastu. Vrtáky jsou vhodné pro použití v ručních vrtačkách (i akumulátorových) a vrtacích automatech (karosářství, obrábění kovů atd.). Díky dvěma vrtacím hrotům mají oboustranné vrtáky dvojnásobnou životnost. Vrtací hrot pod úhlem 118° umožňuje vrtání bez důlkování. Jedná se o dvojspirálové vrtáky dodávané v balení po 10 ks.

Strana 133

Vrtáky do kovu HSS-Co 5 %

Vrtáky z rychlořezné oceli s obsahem 5 % kobaltu podle DIN 338 určené pro vrtání legované a nelegované oceli o pevnosti v tahu do 1000 N/mm^2, nerezové oceli, ocelolitiny, šedé litiny, oceli odolné vůči kyselinám a žáru. Tyto vrtáky jsou silně žáruvzdorné a velmi odolné vůči opotřebení, hodí se pro použití ve stojanových vrtačkách. Vrtáky jsou broušené z plného materiálu s vynikající povrchovou úpravou, jsou dvojbřité se dvěma spirálami a samostředící speciálně broušenou špičkou pod úhlem 135°. Vrtáky mají žlutou barvu a jsou dodávané v balení po 5 / 10 ks (řada P-…..) nebo po 1 ks (řada D-…).

Strana 132–133

Vrtáky do kovu HSS-TiN

Vrtáky z rychlořezné oceli s povrchovou úpravou Ti určené pro vrtání legované a nelegované oceli o pevnosti v tahu do 900 N / mm^2, temperované litiny, alpaky, mědi, bronzu nebo plastu. Nejsou vhodné pro vrtání hliníku! Speciální titan-nitridová povrchová úprava zaručuje minimální tření. Při správném chlazení mají tyto vrtáky několikanásobnou životnost ve srovnání se standardními HSS vrtáky. Vrtáky mají upínání šestihran 1/4", zlatou barvu a jsou dodávané v balení po 1 ks.

Strana 132

Vrtáky do skla

Vrtáky se speciální špičkou umožňující vrtání skla, keramiky nebo dlaždic. Vrtáky mají upínání šestihran 1/4", stříbrnou barvu a jsou dodávané v balení po 1 ks.

Strana 138

Kuželovité záhlubníky HSS

Záhlubníky z rychlořezné oceli podle DIN 335C určené pro vrtání legované a nelegované oceli o pevnosti v tahu do 800 N/mm^2, šedé litiny a neželezných kovů. Záhlubníky jsou tříbřité pod úhlem 90°, mají šedou barvu a jsou dodávané v balení po 1 ks.

Strana 133

Kuželovité záhlubníky HSS-Co

Záhlubníky z rychlořezné oceli s obsahem kobaltu podle DIN 335C určené pro vrtání legované a nelegované oceli o pevnosti v tahu do 1200 N/mm^2, nerezové oceli, ocelolitiny, šedé litiny, oceli odolné vůči kyselinám a žáru. Tyto záhlubníky jsou velmi odolné vůči opotřebení, mají tři břity pod úhlem 90°, šedou barvu a jsou dodávané v balení po 1 ks.

Strana 133

Stupňovité vrtáky HSS-G

Stupňovité broušené vrtáky z rychlořezné oceli určené pro vrtání legované a nelegované oceli o pevnosti v tahu do 800 N/mm^2 a neželezných kovů. Umožňují přesné vrtání bez otřepů a bez nutnosti předvrtávání. Mají stříbrnou barvu a jsou dodávané v balení po 1 ks.

Strana 133

Stupňovité vrtáky HSS-TiAlN

Stupňovité broušené vrtáky z rychlořezné oceli s povrchovou úpravou TiAlN určené pro vysokorychlostní vrtání legované a nelegované oceli o pevnosti v tahu do 1200 N/mm^2, nerezové oceli, hliníku, neželezných kovů nebo plastu. Jsou extrémně odolné vůči vysokým teplotám a zaručují velmi dlouhou životnost. Umožňují přesné vrtání bez otřepů a bez nutnosti předvrtávání. Mají šedou barvu a jsou dodávané v balení po 1 ks.

Strana 133

BIM vrtací korunky Ezychange

Korunky vyrobené ze speciální oceli legované 8% kobaltem vhodné pro vyřezávání velmi přesných kruhových otvorů. Maximální hloubka řezu je 38mm, upínání šestihran. Korunky je možné použít na nerez, hliník, barevné kovy, umělou hmotu, dřevo nebo sádrokarton. Mají speciální tvar zubů umožňující velmi intenzivní používání a zaručující dlouhou životnost. Systém Ezychange umožňuje jednoduchou a velmi rychlou výměnu nástroje. Korunky mají zelenou barvu a jsou dodávané v balení po 1 ks.

Strana 139

BIM vrtací korunky

Korunky vyrobené ze speciální oceli legované 8% kobaltem vhodné pro vyřezávání velmi přesných kruhových otvorů. Maximální hloubka řezu je 38mm, upínání šestihran nebo SDS-Plus. Korunky je možné použít na nerez, hliník, barevné kovy, umělou hmotu, dřevo nebo sádrokarton. Mají speciální tvar zubů umožňující velmi intenzivní používání a zaručující dlouhou životnost. Korunky mají bílou barvu a jsou dodávané v balení po 1 ks.

Strana 140

Diamantové vrtací korunky na dlaždice

Diamantové vrtací korunky vhodné pro řezání otvorů do obkladů a dlažby. Pro co nejlepší výsledek vrtání je třeba chlazení. Vrtáky jsou dodávané se speciálním chladícím systém, který zaručuje dostatečné chlazení vodou. Při vrtání je třeba používat Používejte bezpříklepové vrtačky s vysokou rychlostí (ideální je mezi 800 a 2000 otáčkami za minutu). Korunky mají stříbrnou barvu a jsou dodávané v balení po 1 ks.

Strana 138

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Vrtáky s válcovou stopkou

Příklepové vrtáky SUPER

Velmi kvalitní vrtáky s válcovou stopkou jsou určené pro vrtání do betonu, zdiva a přírodního kamene. Speciální šroubovice ve tvaru U zaručuje efektivní odvod odvrtaných částic a dlouhou životnost vrtáku. Vrtáky mají šedou barvu a jsou dodávané v balení po 1 ks.

Příklepové vrtáky do kamene

Vrtáky s válcovou stopkou jsou určené pro vrtání do betonu, zdiva a přírodního kamene. Vrtáky mají šedou barvu a jsou dodávané v balení po 1 ks.

Příklepové vrtáky do betonu, zdiva a kamene 1 ks

Obj. číslo	Typ	Průměr	Délka mm	Kč vč. DPH
P-59592	Příklepový vrták „Super“	3	60	36
P-59601	Příklepový vrták „Super“	4	75	38
P-59617	Příklepový vrták „Super“	5	85	38
P-59623	Příklepový vrták „Super“	6	100	45
P-59798	Příklepový vrták „Super“	6	400	126
P-59639	Příklepový vrták „Super“	7	100	51
P-59645	Příklepový vrták „Super“	8	120	57
P-59760	Příklepový vrták „Super“	8	200	66
P-59807	Příklepový vrták „Super“	8	400	169
P-59651	Příklepový vrták „Super“	9	120	74
P-59667	Příklepový vrták „Super“	10	120	88
P-59776	Příklepový vrták „Super“	10	200	113
P-59813	Příklepový vrták „Super“	10	400	177
P-59673	Příklepový vrták „Super“	11	150	100
P-59829	Příklepový vrták „Super“	12	400	212
P-59922	Příklepový vrták „Super“	12	600	343
P-59695	Příklepový vrták „Super“	13	150	118
P-59835	Příklepový vrták „Super“	14	400	281
P-59710	Příklepový vrták „Super“	16	150	218
P-59841	Příklepový vrták „Super“	16	400	343
P-59944	Příklepový vrták „Super“	16	600	555
P-59726	Příklepový vrták „Super“	18	160	281
P-59857	Příklepový vrták „Super“	18	400	381
P-59950	Příklepový vrták „Super“	18	600	625
P-59732	Příklepový vrták „Super“	20	160	290
P-59863	Příklepový vrták „Super“	20	400	508
P-59966	Příklepový vrták „Super“	20	600	802
P-59748	Příklepový vrták „Super“	22	160	372
P-59879	Příklepový vrták „Super“	22	400	626
P-59885	Příklepový vrták „Super“	25	400	650

Obj. číslo	Typ	Průměr	Délka mm	Kč vč. DPH
D-05234	Vrták do kamene	4	70	28
D-05256	Vrták do kamene	6	100	28
D-05262	Vrták do kamene	6	150	28
D-05290	Vrták do kamene	8	110	38
D-05309	Vrták do kamene	8	150	38
D-05321	Vrták do kamene	10	150	38
D-05343	Vrták do kamene	12	150	38
D-17728	Vrták do kamene	12	600	112
D-05359	Vrták do kamene	13	150	75
D-05365	Vrták do kamene	14	150	95
D-05371	Vrták do kamene	15	150	112
D-17734	Vrták do kamene	16	600	149

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Vrtání do dřeva

	Popis	Špička	Upnutí	Průměr
Celistvé vrtáky	Jsou vhodné pro vrtání středních a větších průměrů do měkkého dřeva nebo plastů.		Válcová stropka 	6–36 mm
Spirálové vrtáky	Jsou vhodné pro přesné a čisté vrtání menších a středních průměrů do dřeva nebo plastů.		Válcová stropka	3–30 mm
Hadovité vrtáky	Jsou vhodné pro vrtání hlubokých děr v měkkém a tvrdém dřevu.		Válcová stropka 	6–30 mm
			Šestihran	
Sukovníky	Jsou vhodné pro vrtání větších průměrů ve dřevě. Ideální pro instalatéry, elektrikáře atd.		Šestihran 11 MM	4–36 mm
Sukovníky (Forstnerovy vrtáky)	Jsou vhodné pro vrtání slepých děr ve dřevě. Ideální pro přesnou práci – výroba nábytku atd.		Válcová stropka 8 mm 	25–117 mm

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Vrtání do kovu

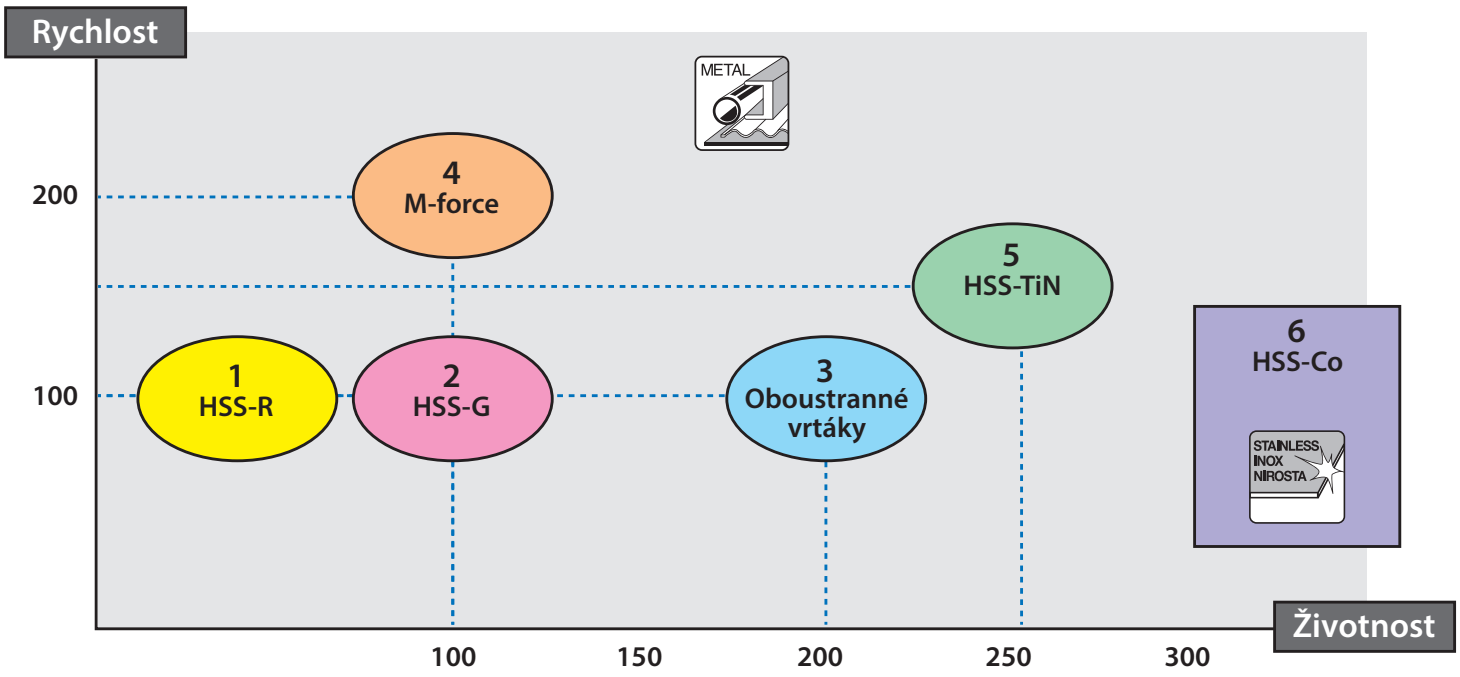

Popis		A	B	C	D	E
		Materiál	Výrobní proces	Geometrie špičky	Povrchová úprava	Upnutí
1	Vrtáky HSS-R	HSS	Tažené	Špička 118°	Černá	Válcová stopka
2	Vrtáky HSS-G	HSS	Broušené	Špička 118°	Stříbrná	Válcová stopka
3	Oboustranné vrtáky HSS-G	HSS	Broušené	Špička 135°	Stříbrná	Válcová stopka
4	Vrtáky M-force	HSS	Broušené	M-force	Jantar	Válcová stopka
5	Vrtáky HSS-TiN	HSS	Broušené	Špička 135°	Titanium	Válcová stopka
6	Vrtáky HSS-Co	HSS	Broušené	Špička 135°	Jantar	Válcová stopka

Popis		Materiál						
		Dřevo	Plast	Neželezné kovy	Ocelový plech	Ocel	Litina	Nerez
1	Vrtáky HSS-R	A	AA		A	AA		
2	Vrtáky HSS-G	A	AA	AA	AA	AA	AA	A
3	Oboustranné vrtáky HSS-G	A	AA	AA	AA			
4	Vrtáky M-force	A	AA	AA	AA	AA	AA	A
5	Vrtáky HSS-TiN	A	AA	AA	AA	AA	AA	A
6	Vrtáky HSS-Co			A	A	AA	AA	AA

A – možné použití **AA – doporučené použití**

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Hadovité vrtáky s válcovou stopkou

Obj. číslo	Typ	Průměr	Délka mm	Kč vč. DPH
D-07238	Hadovitý vrták	6	200/130	75
D-07331	Hadovitý vrták	6	250/180	75
D-07244	Hadovitý vrták	8	200/130	95
D-07347	Hadovitý vrták	8	250/180	95
D-07434	Hadovitý vrták	8	400/330	131
D-07559	Hadovitý vrták	8	450/370	149
D-07250	Hadovitý vrták	10	200/130	112
D-07353	Hadovitý vrták	10	250/180	112
D-07440	Hadovitý vrták	10	400/330	149
D-07565	Hadovitý vrták	10	450/370	174
D-07266	Hadovitý vrták	12	200/130	112
D-07369	Hadovitý vrták	12	250/180	112
D-07456	Hadovitý vrták	12	400/330	174
D-07571	Hadovitý vrták	12	450/370	201
D-07272	Hadovitý vrták	14	200/130	131
D-07375	Hadovitý vrták	14	250/180	131
D-07462	Hadovitý vrták	14	400/330	201
D-07587	Hadovitý vrták	14	450/370	225
D-07288	Hadovitý vrták	16	200/130	131
D-07381	Hadovitý vrták	16	250/180	149
D-07478	Hadovitý vrták	16	400/330	225
D-07593	Hadovitý vrták	16	450/370	273
D-07294	Hadovitý vrták	18	200/130	149
D-07397	Hadovitý vrták	18	250/180	149
D-07484	Hadovitý vrták	18	400/330	273
D-07602	Hadovitý vrták	18	450/370	301
D-07303	Hadovitý vrták	20	200/130	149
D-07406	Hadovitý vrták	20	250/180	174
D-07490	Hadovitý vrták	20	400/330	301
D-07618	Hadovitý vrták	20	450/370	329
D-07319	Hadovitý vrták	22	200/130	174
D-07412	Hadovitý vrták	22	250/180	201
D-07509	Hadovitý vrták	22	400/330	329
D-07624	Hadovitý vrták	22	450/370	362
D-07325	Hadovitý vrták	24	200/130	174
D-07428	Hadovitý vrták	24	250/180	201
D-07515	Hadovitý vrták	24	400/330	362
D-07630	Hadovitý vrták	24	450/370	397
D-07521	Hadovitý vrták	26	400/330	397
D-07646	Hadovitý vrták	26	450/370	473
D-07537	Hadovitý vrták	28	400/330	473
D-07652	Hadovitý vrták	28	450/370	564
D-07543	Hadovitý vrták	30	400/330	564
D-07668	Hadovitý vrták	30	450/370	666

Hadovité vrtáky s šestihranou stopkou (balení 1 ks)

Obj. číslo	Průměr mm	Celková délka mm	Kč vč. DPH
P-58067	4	200	130
P-58073	5	200	135
P-58089	6	200	160
P-58095	8	200	175
P-58213	8	300	245
P-58350	8	450	320
P-58497	8	600	355
P-58104	10	200	210
P-58229	10	300	270
P-58366	10	450	335
P-58506	10	600	380
P-58110	12	200	250
P-58235	12	300	320
P-58372	12	450	400
P-58512	12	600	445
P-58126	14	200	280
P-58241	14	300	400
P-58388	14	450	490
P-58528	14	600	545
P-58257	15	300	450
P-58394	15	450	555
P-58132	16	200	310
P-58263	16	300	465
P-58403	16	450	565
P-58534	16	600	620
P-58148	18	200	350
P-58279	18	300	540
P-58419	18	450	650
P-58540	18	600	770
P-58154	20	200	400
P-58285	20	300	590
P-58425	20	450	700
P-58556	20	600	830
P-58160	22	200	415
P-58291	22	300	645
P-58431	22	450	755
P-58562	22	600	840
P-58176	24	200	470
P-58300	24	300	690
P-58447	24	450	815
P-58578	24	600	900
P-58316	25	300	760
P-58453	25	450	960
P-58182	26	200	580
P-58322	26	300	830
P-58469	26	450	1 050
P-58584	26	600	1 175
P-58198	28	200	640
P-58338	28	300	935
P-58475	28	450	1 100
P-58590	28	600	1 230
P-58207	30	200	690
P-58344	30	300	1 030
P-58481	30	450	1 300
P-58609	30	600	1 450
P-58615	32	600	1 550
P-58621	34	600	2 100
P-58637	36	600	2 300

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Spirálové vrtáky

Obj. číslo	Průměr	Délka mm	Kč vč. DPH
D-07026	3	60	14
D-07032	4	75	14
D-07048	5	85	17
D-07054	6	95	17
D-07157	6	315	56
D-07060	7	110	22
D-07076	8	115	22
D-07163	8	315	75
D-07082	9	125	28
D-07098	10	135	28
D-07179	10	315	75
D-07107	12	155	38
D-07185	12	315	112
D-07113	14	170	56
D-07191	14	315	131
D-07129	16	180	75
D-07200	16	315	174
D-07135	18	200	112
D-07216	18	315	225
D-07141	20	200	131
D-07222	20	315	273
P-57607	22	205	250
P-57613	24	215	315
P-57629	26	215	410
P-57635	28	220	520
P-57641	30	220	600

Sada spirálových vrtáků 5 ks

Obj. číslo	Průměr mm	Celková délka mm	Kč vč. DPH
P-57657	4	75	140
	5	85	
	6	95	
	8	115	
	10	135	

Sada spirálových vrtáků 7 ks

Obj. číslo	Průměr mm	Celková délka mm	Kč vč. DPH
P-57663	3	60	180
	4	75	
	5	85	
	6	95	
	7	110	
	8	115	
	9	125	
	10	135	

Sukovníky, šestihran 11 mm, balení 1 ks

Obj. číslo	Průměr mm	Kč vč. DPH
D-29935	25 mm	268
D-29957	28 mm	317
D-29963	32 mm	355
D-29979	35 mm	377
D-29985	38 mm	418
D-29991	45 mm	495
D-30003	51 mm	550
D-30019	54 mm	611
D-30025	57 mm	733
D-30031	65 mm	812
D-30047	76 mm	1 224
D-56518	92 mm	1 432
D-56524	117 mm	1 830

Celistvé vrtáky

Obj. číslo	Průměr	Délka mm	Kč vč. DPH
D-07674	6	150/120	28
D-07680	8	150/120	28
D-07696	10	150/120	28
D-07705	12	150/120	28
D-07711	14	150/120	28
D-07727	15	150/120	38
D-07733	16	150/120	38
D-07749	18	150/120	38
D-07755	20	150/120	38
D-07761	22	150/120	38
D-07777	24	150/120	56
D-07783	25	150/120	56
D-07799	26	160/130	56
D-07808	28	160/130	56
D-07814	30	160/130	75
D-07820	32	160/130	75
D-07836	34	160/130	75
D-07842	35	160/130	75
D-07858	36	160/130	75

Sada celistvých vrtáků, 9 ks

Obj. číslo	Průměr mm	Celková délka mm	Kč vč. DPH
P-80802	14	150/120	640
	16	150/120	
	18	150/120	
	20	150/120	
	22	150/120	
	24	150/120	
	26	150/120	
	28	150/120	
	30	150/120	

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Sukovníky (Forstnerovy vrtáky), balení 1 ks

Obj. číslo	Průměr mm	Celková délka mm	Kč vč. DPH
P-58833	8	90	110
P-58849	10	90	120
P-58855	12	90	130
P-58861	14	90	145
P-58877	15	90	155
P-58883	16	90	165
P-58899	18	90	175
P-58908	20	90	180
P-58914	22	90	185
P-58920	24	90	195
P-58936	25	90	205
P-58942	26	90	220
P-58958	28	90	230
P-58964	30	90	250
P-58970	32	90	265
P-58986	34	90	280
P-58992	35	90	290
P-59003	36	90	300
P-59019	38	90	320
P-59025	40	90	355
P-59031	42	90	440
P-59047	45	90	440
P-58053	48	90	540
P-58069	50	90	540

Vrtáky do kovu / HSS-R vrtáky balení 1 ks – špička pod úhlem 135° – světlá povrchová úprava

Obj. číslo	Typ	Průměr	Délka mm	Kč vč. DPH
D-09656	Vrtáky HSS-R	1,5	40	18
D-09662	Vrtáky HSS-R	2	49	26
D-09678	Vrtáky HSS-R	2,5	57	26
D-09684	Vrtáky HSS-R	3	61	26
D-09690	Vrtáky HSS-R	3,5	70	38
D-09709	Vrtáky HSS-R	4	75	38
D-09715	Vrtáky HSS-R	4,5	80	38
D-09721	Vrtáky HSS-R	5	86	38
D-09737	Vrtáky HSS-R	5,5	93	56
D-09743	Vrtáky HSS-R	6	93	56
D-09759	Vrtáky HSS-R	6,5	101	56
D-09765	Vrtáky HSS-R	7	109	75
D-09771	Vrtáky HSS-R	7,5	109	75
D-09787	Vrtáky HSS-R	8	117	95
D-09793	Vrtáky HSS-R	8,5	117	95
D-09802	Vrtáky HSS-R	9	125	112
D-09818	Vrtáky HSS-R	9,5	125	112
D-09824	Vrtáky HSS-R	10	133	174
D-09830	Vrtáky HSS-R	10,5	133	174
D-09846	Vrtáky HSS-R	11	142	201
D-09852	Vrtáky HSS-R	11,5	142	201
D-09868	Vrtáky HSS-R	12	151	225
D-09874	Vrtáky HSS-R	12,5	151	225
D-09880	Vrtáky HSS-R	13	151	261

Vrtáky do kovu / HSS-R vrtáky balení 5/10 ks – špička pod úhlem 135° – černá povrchová úprava

Obj. číslo	Typ	Počet ks	Průměr	Délka mm	Kč vč. DPH
D-06236	Vrtáky HSS-R	10	1,5	40	86
D-06242	Vrtáky HSS-R	10	1,75	46	99
D-06258	Vrtáky HSS-R	10	2	49	72
D-06264	Vrtáky HSS-R	10	2,25	53	81
D-06270	Vrtáky HSS-R	10	2,5	57	87
D-06286	Vrtáky HSS-R	10	2,75	61	98
D-06292	Vrtáky HSS-R	10	3	61	100
D-06301	Vrtáky HSS-R	10	3,25	65	123
D-06317	Vrtáky HSS-R	10	3,5	70	123
D-06323	Vrtáky HSS-R	10	3,75	70	153
D-06339	Vrtáky HSS-R	10	4	75	153
D-06345	Vrtáky HSS-R	10	4,25	75	173
D-06351	Vrtáky HSS-R	10	4,5	80	173
D-06367	Vrtáky HSS-R	10	4,75	80	211
D-06373	Vrtáky HSS-R	10	5	86	211
D-06389	Vrtáky HSS-R	10	5,25	86	247
D-06395	Vrtáky HSS-R	10	5,5	93	255
D-06404	Vrtáky HSS-R	10	5,75	93	275
D-06410	Vrtáky HSS-R	10	6	93	275
D-06426	Vrtáky HSS-R	10	6,25	101	341
D-06432	Vrtáky HSS-R	10	6,5	101	341

Obj. číslo	Typ	Počet ks	Průměr	Délka mm	Kč vč. DPH
D-06448	Vrtáky HSS-R	10	6,75	101	397
D-06454	Vrtáky HSS-R	10	7	109	397
D-06460	Vrtáky HSS-R	10	7,25	109	439
D-06476	Vrtáky HSS-R	10	7,5	109	439
D-06482	Vrtáky HSS-R	10	7,75	117	524
D-06498	Vrtáky HSS-R	10	8	117	610
D-06507	Vrtáky HSS-R	5	8,25	117	296
D-06513	Vrtáky HSS-R	5	8,5	117	296
D-06529	Vrtáky HSS-R	5	8,75	117	356
D-06535	Vrtáky HSS-R	5	9	125	356
D-06541	Vrtáky HSS-R	5	9,25	125	378
D-06557	Vrtáky HSS-R	5	9,5	125	378
D-06563	Vrtáky HSS-R	5	9,75	125	454
D-06579	Vrtáky HSS-R	5	10	133	468
D-06585	Vrtáky HSS-R	5	10,25	133	488
D-06591	Vrtáky HSS-R	5	10,5	133	488
D-06600	Vrtáky HSS-R	5	11	142	634
D-06616	Vrtáky HSS-R	5	11,5	142	594
D-06622	Vrtáky HSS-R	5	12	151	938
D-06638	Vrtáky HSS-R	5	12,5	151	735
D-06644	Vrtáky HSS-R	5	13	151	918

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Vrtáky do kovu / HSS-G vrtáky broušené, balení 5/10 ks – DIN338 – špička pod úhlem 135° – světlá povrchová úprava

Obj. číslo	Typ	Počet ks	Průměr	Délka mm	Kč vč. DPH
P-60115-10	vrtáky HSS-G	10	1	34	87
P-75328-10	vrtáky HSS-G	10	1,1	34	100
P-75334-10	vrtáky HSS-G	10	1,2	34	100
P-60121-10	vrtáky HSS-G	10	1,25	38	100
P-75340-10	vrtáky HSS-G	10	1,3	38	100
P-75356-10	vrtáky HSS-G	10	1,4	38	100
P-60137-10	Vrtáky HSS-G	10	1,5	40	93
P-75362-10	Vrtáky HSS-G	10	1,6	40	93
P-75378-10	Vrtáky HSS-G	10	1,7	40	93
P-60143-10	Vrtáky HSS-G	10	1,75	46	112
P-75384-10	Vrtáky HSS-G	10	1,8	46	82
P-75390-10	Vrtáky HSS-G	10	1,9	46	82
P-60159-10	Vrtáky HSS-G	10	2	49	82
P-75409-10	Vrtáky HSS-G	10	2,1	49	88
P-75415-10	Vrtáky HSS-G	10	2,2	49	88
P-60165-10	Vrtáky HSS-G	10	2,25	53	88
P-75421-10	Vrtáky HSS-G	10	2,3	53	88
P-75437-10	Vrtáky HSS-G	10	2,4	53	88
P-60171-10	Vrtáky HSS-G	10	2,5	57	88
P-75443-10	Vrtáky HSS-G	10	2,6	57	100
P-75459-10	Vrtáky HSS-G	10	2,7	57	100
P-60187-10	Vrtáky HSS-G	10	2,75	61	100
P-75465-10	Vrtáky HSS-G	10	2,8	61	100
P-75471-10	Vrtáky HSS-G	10	2,9	61	100
P-60193-10	Vrtáky HSS-G	10	3	61	100
P-75487-10	Vrtáky HSS-G	10	3,1	61	123
P-75493-10	Vrtáky HSS-G	10	3,2	61	123
P-60202-10	Vrtáky HSS-G	10	3,25	65	150
P-75502-10	Vrtáky HSS-G	10	3,3	65	150
P-75518-10	Vrtáky HSS-G	10	3,4	65	150
P-60218-10	Vrtáky HSS-G	10	3,5	70	150
P-75524-10	Vrtáky HSS-G	10	3,6	70	180
P-75530-10	Vrtáky HSS-G	10	3,7	70	180
P-60224-10	Vrtáky HSS-G	10	3,75	70	180
P-75546-10	Vrtáky HSS-G	10	3,8	70	180
P-75552-10	Vrtáky HSS-G	10	3,9	70	180
P-60230-10	Vrtáky HSS-G	10	4	75	180
P-75568-10	Vrtáky HSS-G	10	4,1	75	173
P-75574-10	Vrtáky HSS-G	10	4,2	75	173
P-60246-10	Vrtáky HSS-G	10	4,25	75	211
P-75580-10	Vrtáky HSS-G	10	4,3	75	211
P-75596-10	Vrtáky HSS-G	10	4,4	75	211
P-60252-10	Vrtáky HSS-G	10	4,5	80	211
P-75605-10	Vrtáky HSS-G	10	4,6	80	251
P-75611-10	Vrtáky HSS-G	10	4,7	80	251
P-60268-10	Vrtáky HSS-G	10	4,75	80	251
P-75627-10	Vrtáky HSS-G	10	4,8	80	251
P-75633-10	Vrtáky HSS-G	10	4,9	80	251
P-60274-10	Vrtáky HSS-G	10	5	86	251
P-75649-10	Vrtáky HSS-G	10	5,1	86	291
P-75655-10	Vrtáky HSS-G	10	5,2	86	291
P-60280-10	Vrtáky HSS-G	10	5,25	86	291
P-75661-10	Vrtáky HSS-G	10	5,3	86	291
P-75677-10	Vrtáky HSS-G	10	5,4	86	291
P-60296-10	Vrtáky HSS-G	10	5,5	93	291
P-75683-10	Vrtáky HSS-G	10	5,6	93	301
P-75699-10	Vrtáky HSS-G	10	5,7	93	301

Vrtáky do kovu / HSS-G vrtáky broušené, balení 5/10 ks – DIN338 – špička pod úhlem 135° – světlá povrchová úprava

Obj. číslo	Typ	Počet ks	Průměr	Délka mm	Kč vč. DPH
P-60305-10	Vrtáky HSS-G	10	5,75	93	301
P-75708-10	Vrtáky HSS-G	10	5,8	93	301
P-75714-10	Vrtáky HSS-G	10	5,9	93	301
P-60311-10	Vrtáky HSS-G	10	6	93	301
P-75720-10	Vrtáky HSS-G	10	6,1	93	352
P-75736-10	Vrtáky HSS-G	10	6,2	93	352
P-60327-10	Vrtáky HSS-G	10	6,25	101	352
P-75742-10	Vrtáky HSS-G	10	6,3	101	352
P-75758-10	Vrtáky HSS-G	10	6,4	101	352
P-60333-10	Vrtáky HSS-G	10	6,5	101	352
P-75764-10	Vrtáky HSS-G	10	6,6	101	412
P-75770-10	Vrtáky HSS-G	10	6,7	101	412
P-60349-10	Vrtáky HSS-G	10	6,75	101	412
P-75786-10	Vrtáky HSS-G	10	6,8	101	412
P-75792-10	Vrtáky HSS-G	10	6,9	101	412
P-60355-10	Vrtáky HSS-G	10	7	109	412
P-75801-10	Vrtáky HSS-G	10	7,1	109	473
P-75817-10	Vrtáky HSS-G	10	7,2	109	473
P-60361-10	Vrtáky HSS-G	10	7,25	109	473
P-75823-10	Vrtáky HSS-G	10	7,3	109	473
P-75839-10	Vrtáky HSS-G	10	7,4	109	473
P-60377-10	Vrtáky HSS-G	10	7,5	109	473
P-75845-10	Vrtáky HSS-G	10	7,6	109	458
P-75851-10	Vrtáky HSS-G	10	7,7	109	458
P-60383-10	Vrtáky HSS-G	10	7,75	117	458
P-75867-10	Vrtáky HSS-G	10	7,8	117	458
P-75873-10	Vrtáky HSS-G	10	7,9	117	458
P-60399-10	Vrtáky HSS-G	10	8	117	458
P-75889-5	Vrtáky HSS-G	5	8,1	117	265
P-75895-5	Vrtáky HSS-G	5	8,2	117	312
P-60408-5	Vrtáky HSS-G	5	8,25	117	343
P-75904-5	Vrtáky HSS-G	5	8,3	117	312
P-75910-5	Vrtáky HSS-G	5	8,4	117	312
P-60414-5	Vrtáky HSS-G	5	8,5	117	312
P-75926-5	Vrtáky HSS-G	5	8,6	117	352
P-75932-5	Vrtáky HSS-G	5	8,7	117	352
P-75948-5	Vrtáky HSS-G	5	8,8	117	352
P-75954-5	Vrtáky HSS-G	5	8,9	117	352
P-60420-5	Vrtáky HSS-G	5	9	125	352
P-75960-5	Vrtáky HSS-G	5	9,1	125	362
P-75976-5	Vrtáky HSS-G	5	9,2	125	362
P-75982-5	Vrtáky HSS-G	5	9,3	125	362
P-75998-5	Vrtáky HSS-G	5	9,4	125	362
P-60436-5	Vrtáky HSS-G	5	9,5	125	362
P-76009-5	Vrtáky HSS-G	5	9,6	125	369
P-76015-5	Vrtáky HSS-G	5	9,7	125	369
P-76021-5	Vrtáky HSS-G	5	9,8	125	369
P-76037-5	Vrtáky HSS-G	5	9,9	125	369
P-60442-5	Vrtáky HSS-G	5	10	133	397
P-60458-5	Vrtáky HSS-G	5	10,5	133	503
P-60464-5	Vrtáky HSS-G	5	11	142	543
P-60470-5	Vrtáky HSS-G	5	11,5	142	584
P-60486-5	Vrtáky HSS-G	5	12	151	654
P-60492-5	Vrtáky HSS-G	5	12,5	151	705
P-60501-5	Vrtáky HSS-G	5	13	151	834

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Sada vrtáků do kovu / HSS-R, broušené, špička pod úhlem 118°, 13 ks v kovovém boxu

Obj. číslo	Typ	Počet ks	Průměr	Kč vč. DPH
D-54075	Vrtáky HSS-R	1	1,5	186
	Vrtáky HSS-R	1	2	
	Vrtáky HSS-R	1	2,5	
	Vrtáky HSS-R	1	3,0	
	Vrtáky HSS-R	1	3,2	
	Vrtáky HSS-R	1	3,5	
	Vrtáky HSS-R	1	4,0	
	Vrtáky HSS-R	1	4,5	
	Vrtáky HSS-R	1	5,0	
	Vrtáky HSS-R	1	5,0	
	Vrtáky HSS-R	1	5,5	
	Vrtáky HSS-R	1	6,0	

Sada vrtáků do kovu / HSS-R, broušené, špička pod úhlem 118°, 25 ks v kovovém boxu

Obj. číslo	Typ	Počet ks	Průměr	Kč vč. DPH
D-54097	Vrtáky HSS-R	1	1,0	850
	Vrtáky HSS-R	1	1,5	
	Vrtáky HSS-R	1	2,0	
	Vrtáky HSS-R	1	2,5	
	Vrtáky HSS-R	1	3,0	
	Vrtáky HSS-R	1	3,5	
	Vrtáky HSS-R	1	4,0	
	Vrtáky HSS-R	1	4,5	
	Vrtáky HSS-R	1	5,0	
	Vrtáky HSS-R	1	5,5	
	Vrtáky HSS-R	1	6,0	
	Vrtáky HSS-R	1	6,5	
	Vrtáky HSS-R	1	7,0	
	Vrtáky HSS-R	1	7,5	
	Vrtáky HSS-R	1	8,0	
	Vrtáky HSS-R	1	8,5	
	Vrtáky HSS-R	1	9,0	
	Vrtáky HSS-R	1	9,5	
	Vrtáky HSS-R	1	10,0	
	Vrtáky HSS-R	1	10,5	
	Vrtáky HSS-R	1	11,0	
	Vrtáky HSS-R	1	11,5	
	Vrtáky HSS-R	1	12,0	
	Vrtáky HSS-R	1	12,5	
	Vrtáky HSS-R	1	13,0	

Sada vrtáků do kovu / HSS-R, broušené, špička pod úhlem 118°, 19 ks v kovovém boxu

Obj. číslo	Typ	Počet ks	Průměr	Kč vč. DPH
D-54081	Vrtáky HSS-R	1	1,0	413
	Vrtáky HSS-R	1	1,5	
	Vrtáky HSS-R	1	2,0	
	Vrtáky HSS-R	1	2,5	
	Vrtáky HSS-R	1	3,0	
	Vrtáky HSS-R	1	3,5	
	Vrtáky HSS-R	1	4,0	
	Vrtáky HSS-R	1	4,5	
	Vrtáky HSS-R	1	5,0	
	Vrtáky HSS-R	1	5,5	
	Vrtáky HSS-R	1	6,0	
	Vrtáky HSS-R	1	6,5	
	Vrtáky HSS-R	1	7,0	
	Vrtáky HSS-R	1	7,5	
	Vrtáky HSS-R	1	8,0	
	Vrtáky HSS-R	1	8,5	
	Vrtáky HSS-R	1	9,0	
	Vrtáky HSS-R	1	9,5	
	Vrtáky HSS-R	1	10,0	

Sada vrtáků do kovu / HSS-G, broušené, špička pod úhlem 118°, 13 ks v kovovém boxu

Obj. číslo	Typ	Počet ks	Průměr	Kč vč. DPH
D-54019	Vrtáky HSS-G	1	1,5	421
	Vrtáky HSS-G	1	2	
	Vrtáky HSS-G	1	2,5	
	Vrtáky HSS-G	1	3,0	
	Vrtáky HSS-G	1	3,2	
	Vrtáky HSS-G	1	3,5	
	Vrtáky HSS-G	1	4,0	
	Vrtáky HSS-G	1	4,5	
	Vrtáky HSS-G	1	5,0	
	Vrtáky HSS-G	1	5,0	
	Vrtáky HSS-G	1	5,5	
	Vrtáky HSS-G	1	6,0	
	Vrtáky HSS-G	1	6,5	

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Vrtáky do kovu / Sady HSS-G vrtáků – špička pod úhlem 135° – světlá povrchová úprava

Obj. číslo	Typ	Počet ks	Průměr	Délka mm	Kč vč. DPH
	Vrtáky HSS-G	1	1	40	
	Vrtáky HSS-G	1	1,5	40	
	Vrtáky HSS-G	1	2	49	
	Vrtáky HSS-G	1	2,5	57	
	Vrtáky HSS-G	1	3	61	
	Vrtáky HSS-G	1	3,5	70	
	Vrtáky HSS-G	1	4	75	
	Vrtáky HSS-G	1	4,5	80	
	Vrtáky HSS-G	1	5	86	
P-60517	Vrtáky HSS-G	1	5,5	93	**594**
	Vrtáky HSS-G	1	6	93	
	Vrtáky HSS-G	1	6,5	101	
	Vrtáky HSS-G	1	7	109	
	Vrtáky HSS-G	1	7,5	109	
	Vrtáky HSS-G	1	8	117	
	Vrtáky HSS-G	1	8,5	117	
	Vrtáky HSS-G	1	9	125	
	Vrtáky HSS-G	1	9,5	125	
	Vrtáky HSS-G	1	10	133	

	Vrtáky HSS-G	1	1	40	
	Vrtáky HSS-G	1	1,5	40	
	Vrtáky HSS-G	1	2	49	
	Vrtáky HSS-G	1	2,5	57	
	Vrtáky HSS-G	1	3	61	
	Vrtáky HSS-G	1	3,5	70	
	Vrtáky HSS-G	1	4	75	
	Vrtáky HSS-G	1	4,5	80	
	Vrtáky HSS-G	1	5	86	
	Vrtáky HSS-G	1	5,5	93	
	Vrtáky HSS-G	1	6	93	
	Vrtáky HSS-G	1	6,5	101	
P-60523	Vrtáky HSS-G	1	7	109	**1 272**
	Vrtáky HSS-G	1	7,5	109	
	Vrtáky HSS-G	1	8	117	
	Vrtáky HSS-G	1	8,5	117	
	Vrtáky HSS-G	1	9	125	
	Vrtáky HSS-G	1	9,5	125	
	Vrtáky HSS-G	1	10	133	
	Vrtáky HSS-G	1	10,5	133	
	Vrtáky HSS-G	1	11	142	
	Vrtáky HSS-G	1	11,5	142	
	Vrtáky HSS-G	1	12	151	
	Vrtáky HSS-G	1	12,5	151	
	Vrtáky HSS-G	1	13	151	

Vrtáky do kovu / Sady HSS-G vrtáků – špička pod úhlem 135° – světlá povrchová úprava

Obj. číslo	Typ	Počet ks	Průměr	Délka mm	Kč vč. DPH
	Vrtáky HSS-G	30	1	40	
	Vrtáky HSS-G	30	1,5	40	
	Vrtáky HSS-G	60	2	49	
	Vrtáky HSS-G	60	2,5	57	
	Vrtáky HSS-G	100	3	61	
	Vrtáky HSS-G	80	3,5	70	
	Vrtáky HSS-G	100	4	75	
	Vrtáky HSS-G	30	4,5	80	
	Vrtáky HSS-G	30	5	86	
	Vrtáky HSS-G	20	5,5	93	
	Vrtáky HSS-G	20	6	93	
	Vrtáky HSS-G	10	6,5	101	
P-60539	Vrtáky HSS-G	10	7	109	**16 123**
	Vrtáky HSS-G	5	7,5	109	
	Vrtáky HSS-G	10	8	117	
	Vrtáky HSS-G	5	8,5	117	
	Vrtáky HSS-G	10	9	125	
	Vrtáky HSS-G	5	9,5	125	
	Vrtáky HSS-G	10	10	133	
	Vrtáky HSS-G	5	10,5	133	
	Vrtáky HSS-G	5	11	142	
	Vrtáky HSS-G	5	11,5	142	
	Vrtáky HSS-G	5	12	151	
	Vrtáky HSS-G	5	12,5	151	
	Vrtáky HSS-G	5	13	151	

Sada vrtáků do kovu, 170 ks

Obj. číslo	Průměr mm	Počet ks	Kč vč. DPH
	1	10	
	1,5	10	
	2	10	
	2,5	10	
	3	10	
	3,5	10	
	4	10	
	4,5	10	
	5	10	
D-30564	5,5	10	**6 640**
	6	10	
	6,5	10	
	7	10	
	7,5	10	
	8	10	
	8,5	5	
	9	5	
	9,5	5	
	10	5	

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Vrtáky HSS-Co s 5% kobaltu

Obj. číslo	Typ	Počet ks	Průměr	Délka mm	Kč vč. DPH
P-61416-10	Vrtáky HSS-Co 5%	10	1	34	183
P-76043-10	Vrtáky HSS-Co 5%	10	1,1	34	196
P-76059-10	Vrtáky HSS-Co 5%	10	1,2	34	196
P-61622-10	Vrtáky HSS-Co 5%	10	1,25	38	196
P-76065-10	Vrtáky HSS-Co 5%	10	1,3	38	196
P-76071-10	Vrtáky HSS-Co 5%	10	1,4	38	196
P-61438-10	Vrtáky HSS-Co 5%	10	1,5	40	196
P-76087-10	Vrtáky HSS-Co 5%	10	1,6	40	213
P-76093-10	Vrtáky HSS-Co 5%	10	1,7	40	213
P-61444-10	Vrtáky HSS-Co 5%	10	1,75	46	213
P-76102-10	Vrtáky HSS-Co 5%	10	1,8	46	213
P-76118-10	Vrtáky HSS-Co 5%	10	1,9	46	213
P-61450-10	Vrtáky HSS-Co 5%	10	2	49	213
P-76124-10	Vrtáky HSS-Co 5%	10	2,1	49	244
P-76130-10	Vrtáky HSS-Co 5%	10	2,2	49	244
P-61466-10	Vrtáky HSS-Co 5%	10	2,25	53	244
P-76146-10	Vrtáky HSS-Co 5%	10	2,3	53	244
P-76152-10	Vrtáky HSS-Co 5%	10	2,4	53	244
P-61472-10	Vrtáky HSS-Co 5%	10	2,5	57	244
P-76168-10	Vrtáky HSS-Co 5%	10	2,6	57	279
P-76174-10	Vrtáky HSS-Co 5%	10	2,7	57	279
P-61488-10	Vrtáky HSS-Co 5%	10	2,75	61	279
P-76180-10	Vrtáky HSS-Co 5%	10	2,8	61	279
P-76196-10	Vrtáky HSS-Co 5%	10	2,9	61	279
P-61494-10	Vrtáky HSS-Co 5%	10	3	61	279
P-76205-10	Vrtáky HSS-Co 5%	10	3,1	61	336
P-76211-10	Vrtáky HSS-Co 5%	10	3,2	61	336
P-61503-10	Vrtáky HSS-Co 5%	10	3,25	65	336
P-76227-10	Vrtáky HSS-Co 5%	10	3,3	65	336
P-76233-10	Vrtáky HSS-Co 5%	10	3,4	65	336
P-61519-10	Vrtáky HSS-Co 5%	10	3,5	70	336
P-76249-10	Vrtáky HSS-Co 5%	10	3,6	70	377
P-76255-10	Vrtáky HSS-Co 5%	10	3,7	70	377
P-61525-10	Vrtáky HSS-Co 5%	10	3,75	70	377
P-76261-10	Vrtáky HSS-Co 5%	10	3,8	70	377
P-76277-10	Vrtáky HSS-Co 5%	10	3,9	70	377
P-61531-10	Vrtáky HSS-Co 5%	10	4	75	377
P-76283-10	Vrtáky HSS-Co 5%	10	4,1	75	433
P-76299-10	Vrtáky HSS-Co 5%	10	4,2	75	433
P-61547-10	Vrtáky HSS-Co 5%	10	4,25	75	433
P-76308-10	Vrtáky HSS-Co 5%	10	4,3	75	433
P-76314-10	Vrtáky HSS-Co 5%	10	4,4	75	433
P-61553-10	Vrtáky HSS-Co 5%	10	4,5	80	433
P-76320-10	Vrtáky HSS-Co 5%	10	4,6	80	501
P-76336-10	Vrtáky HSS-Co 5%	10	4,7	80	501
P-61569-10	Vrtáky HSS-Co 5%	10	4,75	80	501
P-76342-10	Vrtáky HSS-Co 5%	10	4,8	80	501
P-76358-10	Vrtáky HSS-Co 5%	10	4,9	80	501
P-61575-10	Vrtáky HSS-Co 5%	10	5	86	501
P-76364-10	Vrtáky HSS-Co 5%	10	5,1	86	630
P-76370-10	Vrtáky HSS-Co 5%	10	5,2	86	630
P-61581-10	Vrtáky HSS-Co 5%	10	5,25	86	630
P-76386-10	Vrtáky HSS-Co 5%	10	5,3	86	630
P-76392-10	Vrtáky HSS-Co 5%	10	5,4	86	630
P-61597-10	Vrtáky HSS-Co 5%	10	5,5	93	630
P-76401-10	Vrtáky HSS-Co 5%	10	5,6	93	664
P-76417-10	Vrtáky HSS-Co 5%	10	5,7	93	664
P-61606-10	Vrtáky HSS-Co 5%	10	5,75	93	664
P-76423-10	Vrtáky HSS-Co 5%	10	5,8	93	664
P-76439-10	Vrtáky HSS-Co 5%	10	5,9	93	664
P-61612-10	Vrtáky HSS-Co 5%	10	6	93	664
P-76445-10	Vrtáky HSS-Co 5%	10	6,1	93	807
P-76451-10	Vrtáky HSS-Co 5%	10	6,2	93	807
P-61628-10	Vrtáky HSS-Co 5%	10	6,25	101	807
P-76467-10	Vrtáky HSS-Co 5%	10	6,3	101	807
P-76473-10	Vrtáky HSS-Co 5%	10	6,4	101	807
P-61634-10	Vrtáky HSS-Co 5%	10	6,5	101	807
P-76489-10	Vrtáky HSS-Co 5%	10	6,6	101	987
P-76495-10	Vrtáky HSS-Co 5%	10	6,7	101	987
P-61640-10	Vrtáky HSS-Co 5%	10	6,75	101	987
P-76504-10	Vrtáky HSS-Co 5%	10	6,8	101	987
P-76410-10	Vrtáky HSS-Co 5%	10	6,9	101	987
P-61656-10	Vrtáky HSS-Co 5%	10	7	109	987
P-76526-10	Vrtáky HSS-Co 5%	10	7,1	109	1 158
P-76532-10	Vrtáky HSS-Co 5%	10	7,2	109	1 158
P-61662-10	Vrtáky HSS-Co 5%	10	7,25	109	1 158
P-76548-10	Vrtáky HSS-Co 5%	10	7,3	109	1 158
P-76554-10	Vrtáky HSS-Co 5%	10	7,4	109	1 158
P-61678-10	Vrtáky HSS-Co 5%	10	7,5	109	1 158
P-76560-10	Vrtáky HSS-Co 5%	10	7,6	109	1 388
P-76576-10	Vrtáky HSS-Co 5%	10	7,7	109	1 388
P-61684-10	Vrtáky HSS-Co 5%	10	7,75	117	1 388
P-76582-10	Vrtáky HSS-Co 5%	10	7,8	117	1 388
P-76598-10	Vrtáky HSS-Co 5%	10	7,9	117	1 388
P-61690-10	Vrtáky HSS-Co 5%	10	8	117	1 388
P-76607-5	Vrtáky HSS-Co 5%	5	8,1	117	749
P-76613-5	Vrtáky HSS-Co 5%	5	8,2	117	749
P-61705-5	Vrtáky HSS-Co 5%	5	8,25	117	749
P-76629-5	Vrtáky HSS-Co 5%	5	8,3	117	749
P-76635-5	Vrtáky HSS-Co 5%	5	8,4	117	749
P-61715-5	Vrtáky HSS-Co 5%	5	8,5	117	749
P-76641-5	Vrtáky HSS-Co 5%	5	8,6	117	877
P-76657-5	Vrtáky HSS-Co 5%	5	8,7	117	877
P-76663-5	Vrtáky HSS-Co 5%	5	8,8	117	877
P-76679-5	Vrtáky HSS-Co 5%	5	8,9	117	877
P-61721-5	Vrtáky HSS-Co 5%	5	9	125	877
P-76685-5	Vrtáky HSS-Co 5%	5	9,1	125	970
P-76691-5	Vrtáky HSS-Co 5%	5	9,2	125	970
P-76700-5	Vrtáky HSS-Co 5%	5	9,3	125	970
P-76716-5	Vrtáky HSS-Co 5%	5	9,4	125	970
P-61737-5	Vrtáky HSS-Co 5%	5	9,5	125	970
P-76722-5	Vrtáky HSS-Co 5%	5	9,6	125	1 095
P-76738-5	Vrtáky HSS-Co 5%	5	9,7	125	1 095
P-76744-5	Vrtáky HSS-Co 5%	5	9,8	125	1 095
P-76750-5	Vrtáky HSS-Co 5%	5	9,9	125	1 095
P-61743-5	Vrtáky HSS-Co 5%	5	10	133	1 095
P-61759-5	Vrtáky HSS-Co 5%	5	10,5	133	1 235
P-61765-5	Vrtáky HSS-Co 5%	5	11	142	1 414
P-61771-5	Vrtáky HSS-Co 5%	5	11,5	142	1 552
P-61787-5	Vrtáky HSS-Co 5%	5	12	151	1 762
P-61793-5	Vrtáky HSS-Co 5%	5	12,5	151	1 903
P-61802-5	Vrtáky HSS-Co 5%	5	13	151	2 097

Vrtáky HSS-TiN, balení 10 ks

Obj. číslo	Typ	Počet ks	Průměr	Délka mm	Kč vč. DPH
D-53095	Vrtáky HSS-TiN	10	3	61	198
D-53104	Vrtáky HSS-TiN	10	3,5	70	245
D-53110	Vrtáky HSS-TiN	10	4	75	298
D-53126	Vrtáky HSS-TiN	10	4,5	80	346
D-53132	Vrtáky HSS-TiN	10	5	86	409
D-53148	Vrtáky HSS-TiN	10	5,5	93	478
D-53154	Vrtáky HSS-TiN	10	6	93	554
D-53160	Vrtáky HSS-TiN	10	6,5	101	693
D-53176	Vrtáky HSS-TiN	10	7	109	824
D-53182	Vrtáky HSS-TiN	10	7,5	109	893
D-53198	Vrtáky HSS-TiN	10	8	117	1 062
D-53207	Vrtáky HSS-TiN	10	8,5	117	1 183
D-53213	Vrtáky HSS-TiN	10	9	125	1 436
D-53229	Vrtáky HSS-TiN	10	9,5	125	1 559
D-53235	Vrtáky HSS-TiN	10	10	133	1 841
D-53241	Vrtáky HSS-TiN	10	10,5	133	1 005
D-53257	Vrtáky HSS-TiN	10	11	142	1 121
D-53263	Vrtáky HSS-TiN	10	11,5	142	1 226
D-53279	Vrtáky HSS-TiN	10	12	151	1 386
D-53285	Vrtáky HSS-TiN	10	12,5	151	1 485
D-53291	Vrtáky HSS-TiN	10	13	151	1 626

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Vrtáky HSS-Co s 5% kobaltu, balení 1 ks

Obj. číslo	Typ	Počet ks	Průměr	Délka mm	Kč vč. DPH
D-17289	Vrtáky HSS-Co 5%	1	1,5	40	38
D-17295	Vrtáky HSS-Co 5%	1	2	49	38
D-17304	Vrtáky HSS-Co 5%	1	2,5	57	56
D-17310	Vrtáky HSS-Co 5%	1	3	61	56
D-17332	Vrtáky HSS-Co 5%	1	3,5	70	56
D-17348	Vrtáky HSS-Co 5%	1	4	75	56
D-17354	Vrtáky HSS-Co 5%	1	4,5	80	75
D-17360	Vrtáky HSS-Co 5%	1	5	86	75
D-17376	Vrtáky HSS-Co 5%	1	5,5	93	75
D-17382	Vrtáky HSS-Co 5%	1	6	93	95
D-17398	Vrtáky HSS-Co 5%	1	6,5	101	112
D-17407	Vrtáky HSS-Co 5%	1	7	109	131
D-17413	Vrtáky HSS-Co 5%	1	7,5	109	149
D-17429	Vrtáky HSS-Co 5%	1	8	117	149
D-17435	Vrtáky HSS-Co 5%	1	8,5	117	174
D-17441	Vrtáky HSS-Co 5%	1	9	125	201
D-17457	Vrtáky HSS-Co 5%	1	9,5	125	225
D-17463	Vrtáky HSS-Co 5%	1	10	133	251
D-17479	Vrtáky HSS-Co 5%	1	10,5	133	273
D-17485	Vrtáky HSS-Co 5%	1	11	142	329
D-17491	Vrtáky HSS-Co 5%	1	11,5	142	360
D-17500	Vrtáky HSS-Co 5%	1	12	151	397
D-17516	Vrtáky HSS-Co 5%	1	12,5	151	439
D-17522	Vrtáky HSS-Co 5%	1	13	151	509

Oboustranné vrtáky do kovu HSS-G

Obj. číslo	Název	Počet ks	Průměr	Kč vč. DPH
B-26652	Oboustranný vrták HSS-G	10	2	75
B-26668	Oboustranný vrták HSS-G	10	3	113
B-26674	Oboustranný vrták HSS-G	10	3,1	137
B-26680	Oboustranný vrták HSS-G	10	3,2	141
B-26696	Oboustranný vrták HSS-G	10	3,3	145
B-26705	Oboustranný vrták HSS-G	10	3,5	158
B-26711	Oboustranný vrták HSS-G	10	3,8	182
B-26727	Oboustranný vrták HSS-G	10	4	182
B-26733	Oboustranný vrták HSS-G	10	4,1	194
B-26749	Oboustranný vrták HSS-G	10	4,2	201
B-26755	Oboustranný vrták HSS-G	10	4,3	201
B-26761	Oboustranný vrták HSS-G	10	4,5	227
B-26777	Oboustranný vrták HSS-G	10	4,8	246
B-26783	Oboustranný vrták HSS-G	10	4,9	267
B-26799	Oboustranný vrták HSS-G	10	5	267
B-26808	Oboustranný vrták HSS-G	10	5,1	314
B-26814	Oboustranný vrták HSS-G	10	5,2	314
B-26820	Oboustranný vrták HSS-G	10	5,5	314
B-26836	Oboustranný vrták HSS-G	10	6	362

Stupňovitý vrták HSS

Obj. číslo	Typ	Počet ks	Průměr	Kč vč. DPH
P-69892	Stupňovité vrtáky HSS	1	4–12	626
P-69901	Stupňovité vrtáky HSS	1	4–20	903
P-69917	Stupňovité vrtáky HSS	1	4–30	2 118
P-69923	Stupňovité vrtáky HSS	1	6–30	2 042
P-69939	Stupňovité vrtáky HSS	1	6–38	2 950
P-69945	Stupňovité vrtáky HSS	1	6–37	2 766

Sada stupňovitých vrtáků HSS

Obj. číslo	Typ	Počet ks	Průměr	Kč vč. DPH
P-69951	Stupňovité vrtáky HSS	1 ks	4–12	3 713
	Stupňovité vrtáky HSS	1 ks	4–20	
	Stupňovité vrtáky HSS	1 ks	4–30	

Stupňovitý vrták HSS-Co+TiALN

Obj. číslo	Typ	Počet ks	Průměr	Kč vč. DPH
P-69967	Stupňovité vrtáky HSS HSS-Co + TiALN	1	4–12	897
P-69973	Stupňovité vrtáky HSS HSS-Co + TiALN	1	4–20	1 472
P-69989	Stupňovité vrtáky HSS HSS-Co + TiALN	1	4–30	3 328

Trojbřité záhlubníky HSS, 90° balení 1 ks

Obj. číslo	Typ	Průměr	Kč vč. DPH
P-73514	HSS záhlubník	4,3	111
P-73520	HSS záhlubník	5,3	111
P-73536	HSS záhlubník	6,3	121
P-73542	HSS záhlubník	8,3	141
P-73558	HSS záhlubník	9,4	171
P-73564	HSS záhlubník	10,4	171
P-73570	HSS záhlubník	12,4	222
P-73586	HSS záhlubník	16,5	328

Trojbřité záhlubníky HSS s Kobaltem, 90° balení 1 ks

Obj. číslo	Typ	Průměr	Kč vč. DPH
P-73601	HSS-Co záhlubník	6,3	252
P-73617	HSS-Co záhlubník	8,3	313
P-73623	HSS-Co záhlubník	10,4	373
P-73639	HSS-Co záhlubník	12,4	464
P-73645	HSS-Co záhlubník	16,5	630

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Sada vrtáků do kovu HSS-R Mforce 5 ks

Obj. číslo	Typ	Průměr	Kč vč. DPH
D-30508	vrtáky HSS-R	4	372
	vrtáky HSS-R	5	
	vrtáky HSS-R	6	
	vrtáky HSS-R	8	
	vrtáky HSS-R	10	

Sada vrtáků do kamene 5 ks

Obj. číslo	Typ	Průměr	Kč vč. DPH
D-05175	Vrták do kamene	4	183
	Vrták do kamene	5	
	Vrták do kamene	6	
	Vrták do kamene	8	
	Vrták do kamene	10	

Sada vrtáků do kovu, kamene a dřeva 9 ks

Obj. číslo	Typ	Průměr	Kč vč. DPH
D-08660	Vrták HSS	5	207
	Vrták HSS	6	
	Vrták HSS	8	
	Vrták do kamene	5	
	Vrták do kamene	6	
	Vrták do kamene	8	
	Vrták do dřeva	5	
	Vrták do dřeva	6	
	Vrták do dřeva	8	

Sada vrtáků 18 kusů

Obj. číslo	Typ	Průměr	Kč vč. DPH
P-23818	Vrták do zdiva	3	549
	Vrták do zdiva	4	
	Vrták do zdiva	5	
	Vrták do zdiva	6	
	Vrták do zdiva	8	
	Vrták do zdiva	10	
	Vrták do kovu	3	
	Vrták do kovu	4	
	Vrták do kovu	5	
	Vrták do kovu	6	
	Vrták do kovu	8	
	Vrták do kovu	10	
	Vrták do dřeva	3	
	Vrták do dřeva	4	
	Vrták do dřeva	5	
	Vrták do dřeva	6	
	Vrták do dřeva	8	
	Vrták do dřeva	10	

Sada vrtáků a bitů 69 ks v přepravním kufru Makpac

Obj. číslo	Typ	Průměr	Kč vč. DPH
B-43044	Vrták do kovu HSS-R	4	2 490
	Vrták do kovu HSS-R - 2 x	5	
	Vrták do kovu HSS-R	6	
	Vrták do kovu HSS-R	8	
	Vrták do kovu HSS-R	10	
	Vrták do dřeva	4	
	Vrták do dřeva	5	
	Vrták do dřeva	6	
	Vrták do dřeva	8	
	Vrták do dřeva	10	
	Vrták do dřeva celistvý	16	
	Vrták do dřeva celistvý	20	
	Vrták do dřeva celistvý	25	
	6hran 1/4" 25 mm PH0, PH1, PH2 (2×),PH3		
	6hran 1/4" 25 mm PZ0, PZ1, PZ2 (2×), PZ3		
	6hran 1/4" 25 mm plochý bit 0,5; 0,6; 1,0; 1,2		
	6hran 1/4" 25 mm T10, T15 (2×), T20 (2×), T25 (2×), T27, T30 (2×), T40		
	6hran 1/4" 25 mm T10H, T15H, T20H , T25H, T27H, T30H, T40H		
	6hran 1/4" 25 mm, šestihran 3; 4; 5; 6		
	Magnetický držák bitů		
	6hran 1/4" 50 mm PH2 (5×), PZ2 (5×)		
	6hran 1/4" utahovák nástrčkový 6; 8; 10; 12; 13		

Sada vrtáků do kovu, kamene, dřeva + bity – 34 ks

Obj. číslo	Typ	Průměr	Kč vč. DPH
D-36980	Vrták HSS	2	705
	Vrták HSS	2,5	
	Vrták HSS	3	
	Vrták HSS	3,5	
	Vrták HSS	4	
	Vrták HSS	4,5	
	Vrták HSS	5	
	Vrták do dřeva	4	
	Vrták do dřeva	5	
	Vrták do dřeva	6	
	Vrták do dřeva	7	
	Vrták do dřeva	8	
	Vrták do kamene	4	
	Vrták do kamene	5	
	Vrták do kamene	6	
	Vrták do kamene	7	
	Vrták do kamene	8	
	6hran 1/4" utahovák nástrčkový vel. 7		
	6hran 1/4" utahovák nástrčkový vel. 8		
	6hran 1/4" utahovák nástrčkový vel. 10		
	Důlčík		
	Držák bitů 50 mm		
	6hran 1/4" 25 mm PH1, PH2, PH3, PH4		
	6hran 1/4" 25 mm PZ1, PZ2, PZ3, PZ4		
	6hran 1/4" 25 mm T20, T25, T30		
	6hran 1/4" 25 mm plochý bit 1 × 1,0, 1 × 1,2, 1 × 1,6		



Sada vrtáků s upnutím šestihran 1/4" 5 ks

Obj. číslo	Typ	Průměr	Kč vč. DPH
D-20769	Vrták do kovu TiN	5	241
	Vrták do kovu TiN	6	
	Vrták do kovu TiN	8	
	Vrták do dřeva	5	
	Vrták do dřeva	6	

Sada vrtáků s upnutím šestihran 1/4" 5 ks

Obj. číslo	Typ	Průměr	Kč vč. DPH
D-23759	Vrták do zdiva	6	201
	Vrták do dřeva	5	
	Vrták do dřeva	6	
	Vrták do kovu TiN	5	
	Vrták do kovu TiN	6	

Sada vrtáků do kovu, kamene, dřeva + bity – 22 ks

Obj. číslo	Typ	Průměr	Kč vč. DPH
P-44002	Vrták HSS	3	281
	Vrták HSS	4	
	Vrták HSS	5	
	Vrták HSS	6	
	Vrták HSS	8	
	Vrták do dřeva	4	
	Vrták do dřeva	5	
	Vrták do dřeva	6,5	
	Vrták do kamene	4	
	Vrták do kamene	5	
	Vrták do kamene	6	
	Vrták do kamene	8	
	Držák bitů 60 mm		
	6hran 1/4" 25 mm PH1, PH2, PH3		
	6hran 1/4" 25 mm PZ1, PZ2, PZ3		
	6hran 1/4" 25 mm plochý bit 3, 5, 6		

Sada vrtáků do kovu, zdiva a dřeva 21 ks

Obj. číslo	Typ	Průměr	Kč vč. DPH
B-44884	Vrták do kovu HSS-G	3,0	700
	Vrták do kovu HSS-G	3,0	
	Vrták do kovu HSS-G	4,0	
	Vrták do kovu HSS-G	4,0	
	Vrták do kovu HSS-G	5,0	
	Vrták do kovu HSS-G	6,0	
	Vrták do kovu HSS-G	8,0	
	Vrták do dřeva	3,0	
	Vrták do dřeva	3,0	
	Vrták do dřeva	4,0	
	Vrták do dřeva	4,0	
	Vrták do dřeva	5,0	
	Vrták do dřeva	6,0	
	Vrták do dřeva	8,0	
	Vrták do zdiva	3,0	
	Vrták do zdiva	3,0	
	Vrták do zdiva	4,0	
	Vrták do zdiva	4,0	
	Vrták do zdiva	5,0	
	Vrták do zdiva	6,0	
	Vrták do zdiva	8,0	

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Sada vrtáků do kovu, zdiva, dřeva + bity – 102 ks

Obj. číslo	Typ	Průměr	Kč vč. DPH
P-52037	Vrták HSS	1	1 090
	Vrták HSS	1,5	
	Vrták HSS	2	
	Vrták HSS	2,5	
	Vrták HSS	3	
	Vrták HSS	3,2	
	Vrták HSS	3,5	
	Vrták HSS	4	
	Vrták HSS	4,2	
	Vrták HSS	4,5	
	Vrták HSS	5	
	Vrták HSS	5,5	
	Vrták HSS	6	
	Vrták do zdiva	4	
	Vrták do zdiva	5,5	
	Vrták do zdiva	7	
	Vrták do zdiva	8	
	Vrták do zdiva	10	
	Spirálový vrták do dřeva	3	
	Spirálový vrták do dřeva	4	
	Spirálový vrták do dřeva	5	
	Spirálový vrták do dřeva	6	
	Spirálový vrták do dřeva	7	
	Spirálový vrták do dřeva	8	
	Plastový doraz bitů 2 ks		
	Plastový držák bitů 2 ks		
	Důlčík		
	6hran 1/4" celistvý vrták do dřeva 12 mm		
	6hran 1/4" celistvý vrták do dřeva 16 mm		
	6hran 1/4" celistvý vrták do dřeva 19 mm		
	6hran 1/4" záhlubník		
	6hran 1/4" utahovák nástrčkový vel. 5 / 2 ks		
	6hran 1/4" utahovák nástrčkový vel. 6 / 2 ks		
	6hran 1/4" utahovák nástrčkový vel. 7 / 2 ks		
	6hran 1/4" utahovák nástrčkový vel. 8 / 2 ks		
	6hran 1/4" utahovák nástrčkový vel. 9 / 2 ks		
	6hran 1/4" utahovák nástrčkový vel. 10 / 2 ks		
	6hran 1/4" utahovák nástrčkový vel. 11 / 2 ks		
	6hran 1/4" PH0, PH1, PH2, PH3		
	6hran 1/4" PZ0 (2×), PZ1 (2×), PZ2 (2×), PZ3 (2×)		
	6hran 1/4" 50 mm PH1, PH2, PH3		
	6hran 1/4" 50 mm PZ1, PZ2 (2×), PZ3		
	6hran 1/4" plochý bit 3, 4, 5, 6		
	6hran 1/4" šestihranný bit 3; 4 (2×); 5; 5,5; 6 (2×); 7 mm		
	6hran 1/4" T10, T15, T20, T25, T27, T30, T35 a T40		
	6hran 1/4" plochý bit 50 mm 3; 4; 5; 6		
	6hran 1/4" šestihranný bit 50 mm 3; 4; 5		
	Rukojeť šroubováku		
	6hran 1/4" rychlovýměnný nádstavec		
	Vodováha		
	Pásmo 3,5 m		
	Vrtací korunka 32 mm		
	Vrtací korunka 38 mm		
	Vrtací korunka 44 mm		
	Vrtací korunka 54 mm		
	Adaptér 6hran 1/4"		

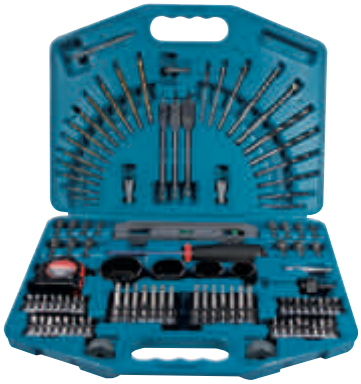

Sada vrtáků do kovu, zdiva, dřeva + bity – 104 ks

Obj. číslo	Typ	Průměr	Kč vč. DPH
D-31778	Vrták HSS	1,5	1 865
	Vrták HSS	2	
	Vrták HSS	2,5	
	Vrták HSS	3	
	Vrták HSS	3,5	
	Vrták HSS	4	
	Vrták HSS	4,5	
	Vrták HSS	5	
	Vrták HSS	5,5	
	Vrták HSS	6	
	Vrták HSS	6,5	
	Vrták HSS	7	
	Vrták HSS	8	
	Vrták HSS	10	
	Vrták do zdiva	3	
	Vrták do zdiva	4	
	Vrták do zdiva	5	
	Vrták do zdiva	6	
	Vrták do zdiva	8	
	Vrták spirálový	3	
	Vrták spirálový	4	
	Vrták spirálový	5	
	Vrták spirálový	6	
	Vrták spirálový	7	
	Vrták spirálový	8	
	Vrták spirálový	10	
	Vrták celistvý	8	
	Vrták celistvý	15	
	Vrták celistvý	20	
	Doraz bitů/vrtáků 4 ks		
	Šablona pro vrtání		
	Záhlubník		
	Svinovací metr 3 m		
	Zalamovací nůž (+8 ks čepelí)		
	Vodováha		
	Šroubovák 6hran 1/4"		
	6hran 1/4" utahovák nástrčkový vel. 8		
	6hran 1/4" utahovák nástrčkový vel. 10		
	6hran 1/4" utahovák nástrčkový vel .12		
	6hran 1/4" utahovák nástrčkový vel. 13		
	6hran 1/4" PH1 (2×), PH2 (3×), PH3 (3×), PH4 (2×)		
	6hran 1/4" PZ1 (2×), PZ2 (3×), PZ3 (3×), PZ4 (2×)		
	6hran 1/4" plochý bit 1 (2×), 1,2 (3×),1,6		
	6hran 1/4" T20 (3×), T25 (3×), T30 (2×), T40 (2×)		
	6hran 1/4" 50 mm, PH2, PH3, PH4		
	6hran 1/4" 50 mm PZ2, PZ3, PZ4		
	6hran 1/4" plochý bit 50 mm 1, 1,2; 1,6		
	6hran 1/4" šestihran 50 mm 3, 4, 5, 6		
	Magnetický držák		
	Magnetický držák Multilock		

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Sada vrtáků a bitů – 200 ks

Obj. číslo	Typ	Průměr	Kč vč. DPH
	Vrták HSS TiN	1,5	
	Vrták HSS TiN	2	
	Vrták HSS TiN	2,5	
	Vrták HSS TiN	3	
	Vrták HSS TiN	3,5	
	Vrták HSS TiN	4	
	Vrták HSS TiN	4,5	
	Vrták HSS TiN	5	
	Vrták HSS TiN	5,5	
	Vrták HSS TiN	6	
	Vrták HSS TiN	6,5	
	Vrták HSS TiN	7	
	Vrták HSS TiN	8	
	Vrták HSS TiN	10	
	Vrták do zdiva	3	
	Vrták do zdiva	4	
	Vrták do zdiva	5	
	Vrták do zdiva	6	
	Vrták do zdiva	8	
	Vrták do zdiva	10	
	Vrták spirálovitý	3	
	Vrták spirálovitý	4	
	Vrták spirálovitý	5	
	Vrták spirálovitý	6	
	Vrták spirálovitý	7	
	Vrták spirálovitý	8	
	Vrták spirálovitý	10	
	Vrták celistvý	8	
D-37194	Vrták celistvý	15	4 337
	Vrták celistvý	20	
	Plastový doraz bitů 4 ks		
	Šablona na vrtání		
	Záhlubník		
	Svinovací metr 3 m		
	zalamovací nůž		
	Vodováha		
	Ohebná hřídel		
	Stavitelný klíč		
	Kliště štípací		
	Kleště kombinované		
	Svítilna		
	Vykružovací korunky		
	Držák vykružovacích korunek		
	Důlčík		
	Nástrčné klíče 10 ks		
	Magnetický držák bitů 60 mm		
	Magnetický držák bitů multilock		
	6hran 1/4" 25mm PH1(2x),PH2(3x),PH3(3x), PH4(2x)		
	6hran 1/4" 25mm PZ1(2x),PZ2(3x),PZ3(2x), PZ(2x)		
	6hran 1/4" 25mm T20(3x), T25(3x), T30(2x), T40(2x)		
	6hran 1/4" utahovák nástrčkový 8, 10, 12, 13		
	6hran 1/4" 25mm plochý bit 1(2x), 1,2(3x), 1,6		
	6hran 1/4" 25mm šestihran 3,4, 5, 6		
	6hran 1/4" 50mm PH2,PH3,PH4		
	6hran 1/4" 50mm PZ2,PZ3,PZ4		
	6hran 1/4" 50mm plochý bit 1, 1,2, 1,6		
	6hran 1/4" 50mm šestihran 3, 4, 5, 6		

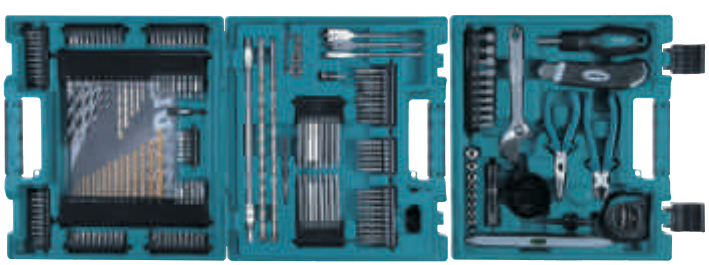

Sada vrtáků a bitů 69 ks v systaineru Makpac

Obj. číslo	Typ	Průměr	Kč vč. DPH
	Vrták HSS-G	3	
	Vrták HSS-G	4	
	Vrták HSS-G	5	
	Vrták HSS-G	6	
	Vrták HSS-G	8	
	Vrták spirálovitý	3	
	Vrták spirálovitý	4	
	Vrták spirálovitý	5	
	Vrták spirálovitý	6	
	Vrták spirálovitý	8	
	Vrták do zdiva	5	
	Vrták do zdiva	6	
B-49638	Vrták do zdiva	8	2 790
	Vrták do zdiva	10	
	Vrták celistvý	16	
	Vrták celistvý	20	
	6hran 1/4" 25mm, T10, T15 (2×), T20 (2×), T25 (2×), T27, T30, T40		
	6hran 1/4" 25mm, ST10, ST15, ST20, ST25, ST27, ST30, ST40		
	6hran 1/4" 25mm, PH0, PH1,PH2 (2×),PH3		
	6hran 1/4" 25mm, PZ0, PZ1, PZ2 (2×),PZ3		
	6hran 1/4" 25mm, plochý bit 0,5; 0,6; 1; 1,2		
	6hran 1/4" 25mm, šestihran 3,4, 5, 6		
	6hran 1/4" utahovák nástrčkový 6, 8, 10, 12, 13		
	Magnetický držák bitů		
	Magnetický držák bitů multilock		
	Sada bitů v krabičce PZ2 (5×) + PH2 (5×)		

Sada vrtáků a bitů 33 ks v přepravním kufru Makpac

Obj. číslo	Typ	Průměr	Kč vč. DPH
	Vrták do kovu HSS-R	2	
	Vrták do kovu HSS-R - 2 x	3	
	Vrták do kovu HSS-R	4	
	Vrták do kovu HSS-R	4,2	
	Vrták do kovu HSS-R	5	
	Vrták do dřeva	3	
	Vrták do dřeva	4	
	Vrták do dřeva	5	
	Vrták do dřeva	6	
	Vrták do dřeva	7	
	Vrták do dřeva	8	
B-49389	Vrták do zdiva	4	
	Vrták do zdiva	5	
	Vrták do zdiva	6	
	Vrták do zdiva	7	
	Vrták do zdiva	8	
	6hran 1/4" 25 mm PH1, PH2,PH3		
	6hran 1/4" 25 mm PZ1, PZ2, PZ3		
	6hran 1/4" 25 mm plochý bit 4; 6; 7		
	6hran 1/4" 25 mm T20, T25		
	6hran 1/4" utahovák nástrčkový 7, 8, 10		
	Magnetický držák bitů		
	Záhlubník		

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Vrtáky do kovu HSS-TiN balení 1 ks

Obj. číslo	Typ	Průměr	Kč vč. DPH
D-14928	Vrták TiN	3	56
D-14934	Vrták TiN	3,2	56
D-16081	Vrták TiN	3,3	56
D-14940	Vrták TiN	4	56
D-14956	Vrták TiN	4,2	56
D-14962	Vrták TiN	5	75
D-14978	Vrták TiN	6	75
D-15827	Vrták TiN	8	112
D-15833	Vrták TiN	10	168
D-15849	Vrták TiN	12	260
D-15855	Vrták TiN	13	285

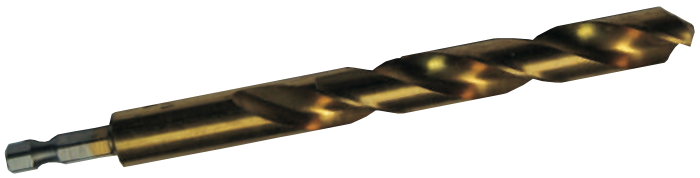

Spirálové vrtáky do dřeva balení 1 ks

Obj. číslo	Typ	Průměr	Kč vč. DPH
D-15861	Spirálový vrták	3	56
D-15877	Spirálový vrták	4	56
D-15883	Spirálový vrták	5	56
D-15899	Spirálový vrták	6	56
D-15908	Spirálový vrták	8	75
D-15914	Spirálový vrták	10	75
D-15920	Spirálový vrták	12	112
D-15936	Spirálový vrták	15	131

Vrtáky do skla balení 1 ks

Obj. číslo	Typ	Průměr	Kč vč. DPH
D-15942	Vrták do skla	4	112
D-15958	Vrták do skla	5	131
D-15964	Vrták do skla	6	131
D-15970	Vrták do skla	8	131
D-15986	Vrták do skla	10	174

Diamantové vrtáky na dlaždičky

Obj. číslo	Typ	Průměr	Kč vč. DPH
P-66569	Diamantový vrták na dlaždičky	5	363
P-66575	Diamantový vrták na dlaždičky	6	383
P-66581	Diamantový vrták na dlaždičky	7	393
P-66597	Diamantový vrták na dlaždičky	8	403
P-66612	Diamantový vrták na dlaždičky	10	434
P-66709	Diamantový vrták na dlaždičky	12	464
P-66715	Diamantový vrták na dlaždičky	15	494
P-66721	Diamantový vrták na dlaždičky	20	534
P-66737	Diamantový vrták na dlaždičky	25	595

Sady diamantových vrtáků na dlaždičky

Obj. číslo	Typ	Průměr	Kč vč. DPH
P-66628	Diamantový vrták na dlaždičky	6	998
	Diamantový vrták na dlaždičky	8	
	Diamantový vrták na dlaždičky	10	
P-66683	Diamantový vrták na dlaždičky	15	1 301
	Diamantový vrták na dlaždičky	20	
	Diamantový vrták na dlaždičky	25	

Diamantové vrtací korunky na dlaždičky – upínání pomocí adaptéru balení 1 ks

Obj. číslo	Typ	Průměr	Kč vč. DPH
P-70035	Diamantová vrtací korunka	19	696
P-70041	Diamantová vrtací korunka	22	797
P-70057	Diamantová vrtací korunka	29	928
P-70063	Diamantová vrtací korunka	35	1 029
P-70079	Diamantová vrtací korunka	38	1 059
P-70085	Diamantová vrtací korunka	44	1 200
P-70091	Diamantová vrtací korunka	57	1 260
P-07100	Diamantová vrtací korunka	64	1 301
P-35156	Upínací adaptér šestihran 9,5 mm, pro Ø 19–29 mm		320
P-35162	Upínací adaptér šestihran 11 mm, pro Ø 35–64 mm		498
P-35190	Upínací adaptér šestihran 11mm, pro Ø 35–64 mm		498

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

BiM vrtací korunky Ezychange balení 1 ks

Obj. číslo	Typ	Průměr	Kč vč. DPH
B-11265	BiM vrtací korunka Ezychange	16	199
B-11271	BiM vrtací korunka Ezychange	19	199
B-11287	BiM vrtací korunka Ezychange	20	199
B-11293	BiM vrtací korunka Ezychange	22	207
B-11302	BiM vrtací korunka Ezychange	24	214
B-11318	BiM vrtací korunka Ezychange	25	214
B-11324	BiM vrtací korunka Ezychange	29	244
B-11330	BiM vrtací korunka Ezychange	30	244
B-11346	BiM vrtací korunka Ezychange	32	244
B-11352	BiM vrtací korunka Ezychange	35	276
B-11368	BiM vrtací korunka Ezychange	38	276
B-11374	BiM vrtací korunka Ezychange	41	292
B-11380	BiM vrtací korunka Ezychange	44	305
B-11396	BiM vrtací korunka Ezychange	48	313
B-11405	BiM vrtací korunka Ezychange	51	325
B-18194	BiM vrtací korunka Ezychange	54	406
B-11411	BiM vrtací korunka Ezychange	57	365
B-11427	BiM vrtací korunka Ezychange	60	365
B-11433	BiM vrtací korunka Ezychange	64	379
B-11449	BiM vrtací korunka Ezychange	68	406
B-11455	BiM vrtací korunka Ezychange	70	406
B-11461	BiM vrtací korunka Ezychange	76	440
B-11477	BiM vrtací korunka Ezychange	83	509
B-11483	BiM vrtací korunka Ezychange	92	560
B-11499	BiM vrtací korunka Ezychange	102	641
B-11508	BiM vrtací korunka Ezychange	105	675
B-11514	BiM vrtací korunka Ezychange	127	935
B-11520	BiM vrtací korunka Ezychange	152	1 189
B-11536	Ezychange Adaptér + HSS-G vrták		619
B-31902	Ezychange adaptér SDS-Plus (bez vrtáku)		745
B-11542	HSS-G středící vrták		156

Sady BiM vrtacích korunek Ezychange

Obj. číslo	Typ	Průměr	Kč vč. DPH
B-11966	BiM vrtací korunka Ezychange	19	2 813
	BiM vrtací korunka Ezychange	22	
	BiM vrtací korunka Ezychange	29	
	BiM vrtací korunka Ezychange	38	
	BiM vrtací korunka Ezychange	44	
	BiM vrtací korunka Ezychange	57	
	HSS-G středící vrták		
	Adaptér 6hran 1/4"		
B-11972	BiM vrtací korunka Ezychange	16	2 813
	BiM vrtací korunka Ezychange	20	
	BiM vrtací korunka Ezychange	25	
	BiM vrtací korunka Ezychange	32	
	BiM vrtací korunka Ezychange	40	
	BiM vrtací korunka Ezychange	51	
	HSS-G středící vrták		
	Adaptér 6hran 1/4"		
B-11988	BiM vrtací korunka Ezychange	20	3 015
	BiM vrtací korunka Ezychange	25	
	BiM vrtací korunka Ezychange	32	
	BiM vrtací korunka Ezychange	40	
	BiM vrtací korunka Ezychange	51	
	BiM vrtací korunka Ezychange	65	
	HSS-G středící vrták		
	Adaptér 6hran 1/4"		

Ezychange vrták

Ezychange držák vrtáku

Ezychange korunka

Ezychange komplet

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

BiM vrtací korunky balení 1 ks

Obj. číslo	Typ	Průměr	Kč vč. DPH
P-52451	BiM vrtací korunka	14	201
P-34936	BiM vrtací korunka	16	201
P-52467	BiM vrtací korunka	17	201
P-34942	BiM vrtací korunka	19	201
P-52473	BiM vrtací korunka	20	201
P-52489	BiM vrtací korunka	21	201
P-34958	BiM vrtací korunka	22	201
P-34964	BiM vrtací korunka	24	201
P-34970	BiM vrtací korunka	25	201
P-52495	BiM vrtací korunka	27	201
P-52504	BiM vrtací korunka	29	201
P-52510	BiM vrtací korunka	30	201
P-34986	BiM vrtací korunka	32	228
P-52526	BiM vrtací korunka	33	221
P-34992	BiM vrtací korunka	35	237
P-52532	BiM vrtací korunka	37	241
P-35003	BiM vrtací korunka	38	237
P-52548	BiM vrtací korunka	40	237
P-52554	BiM vrtací korunka	41	237
P-52560	BiM vrtací korunka	43	237
P-35019	BiM vrtací korunka	44	274
P-52576	BiM vrtací korunka	46	274
P-52582	BiM vrtací korunka	48	274
P-35025	BiM vrtací korunka	51	308
P-52598	BiM vrtací korunka	52	284
P-52607	BiM vrtací korunka	54	338
P-35031	BiM vrtací korunka	57	338
P-52613	BiM vrtací korunka	59	338
P-52629	BiM vrtací korunka	60	338
P-52635	BiM vrtací korunka	64	338
P-52641	BiM vrtací korunka	65	366
P-52657	BiM vrtací korunka	67	366
P-35047	BiM vrtací korunka	68	366
P-52663	BiM vrtací korunka	70	366
P-52679	BiM vrtací korunka	73	378
P-35053	BiM vrtací korunka	76	378
P-52685	BiM vrtací korunka	79	378
P-35069	BiM vrtací korunka	83	436
P-52691	BiM vrtací korunka	86	378
P-52700	BiM vrtací korunka	89	404
P-35075	BiM vrtací korunka	92	474
P-52716	BiM vrtací korunka	95	533
P-52722	BiM vrtací korunka	98	554
P-52738	BiM vrtací korunka	102	554
P-35081	BiM vrtací korunka	105	644
P-52744	BiM vrtací korunka	108	644
P-52750	BiM vrtací korunka	111	644
P-52766	BiM vrtací korunka	114	644
P-52772	BiM vrtací korunka	121	735
P-35097	BiM vrtací korunka	127	826
P-52788	BiM vrtací korunka	140	918
P-52794	BiM vrtací korunka	146	968
P-35106	BiM vrtací korunka	152	1 119
P-35156	Adaptér 6hran 9,5 mm, 14–30 mm		320
P-35162	Adaptér 6hran 11 mm, 32–152 mm		498
P-35190	Adaptér 6hran 11 mm, 32–152 mm, rychloupínání		498
P-35178	Adaptér SDS-Plus 14–30 mm		402
P-35184	Adaptér SDS-Plus 32–152 mm		554
P-35209	Středící vrták HSS, průměr 6,3 mm, délka 83 mm		159
P-35215	Středící vrták HSS, průměr 6,3 mm, délka 102 mm		128

BiM vrtací korunky balení 1 ks

Obj. číslo	Typ	Průměr	Délka	Kč vč. DPH
D-16994	BiM vrtací korunka	16	38	78
D-17005	BiM vrtací korunka	19	38	88
D-17251	BiM vrtací korunka	20	38	88
D-17011	BiM vrtací korunka	22	38	98
D-17027	BiM vrtací korunka	24	38	98
D-17033	BiM vrtací korunka	25	38	108
D-17267	BiM vrtací korunka	29	38	132
D-17049	BiM vrtací korunka	32	38	146
D-17055	BiM vrtací korunka	35	38	146
D-17061	BiM vrtací korunka	38	38	146
D-17273	BiM vrtací korunka	40	38	146
D-17077	BiM vrtací korunka	44	38	159
D-17083	BiM vrtací korunka	51	38	173
D-24876	BiM vrtací korunka	54	38	186
D-17099	BiM vrtací korunka	57	38	186
D-25688	BiM vrtací korunka	60	38	200
D-24882	BiM vrtací korunka	65	38	217
D-17108	BiM vrtací korunka	68	38	234
D-25694	BiM vrtací korunka	70	38	234
D-17114	BiM vrtací korunka	76	38	251
D-17120	BiM vrtací korunka	83	38	268
D-17136	BiM vrtací korunka	92	38	288
D-17142	BiM vrtací korunka	105	38	332
D-17158	BiM vrtací korunka	127	38	413
D-17164	BiM vrtací korunka	152	38	478
P-35156	Adaptér 16-29			88
P-35162	Adaptér 32-152			173
P-35190	Adaptér SDS-Plus 16–29			108
P-35178	Adaptér SDS-Plus 32–152			200
P-35184	Centrovací vrták HSS Ø 6 × 75 mm			68

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Sady BiM vrtacích korunek

Obj. číslo	Typ	Průměr	Kč vč. DPH
D-16938	BiM vrtací korunka	19	1 119
	BiM vrtací korunka	22	
	BiM vrtací korunka	29	
	BiM vrtací korunka	38	
	BiM vrtací korunka	44	
	BiM vrtací korunka	57	
	Adaptér 6hran 1/4" 14–30 mm		
	Adaptér 6hran 1/4" 32–152 mm		

D-16944	BiM vrtací korunka	16	1 119
	BiM vrtací korunka	20	
	BiM vrtací korunka	25	
	BiM vrtací korunka	32	
	BiM vrtací korunka	40	
	BiM vrtací korunka	51	
	Adaptér 6hran 1/4" 14–30 mm		
	Adaptér 6hran 1/4" 32–152 mm		

Obj. číslo	Typ	Průměr	Délka	Kč vč. DPH
D-24898	BiM vrtací korunka	20		1 301
	BiM vrtací korunka	25		
	BiM vrtací korunka	32		
	BiM vrtací korunka	40		
	BiM vrtací korunka	51		
	BiM vrtací korunka	65		

D-33641-14	BiM vrtací korunka	22	595
	BiM vrtací korunka	25	
	BiM vrtací korunka	29	
	BiM vrtací korunka	32	
	Adaptér 6hran		

D-33657-10	BiM vrtací korunka	22	756
	BiM vrtací korunka	29	
	BiM vrtací korunka	32	
	BiM vrtací korunka	51	
	Adaptér 6hran		
	Adaptér 6hran		
	BiM vrtací korunka	22	

AA – doporučené použití **A** – možné použití

Použití	Ocel	Nerez	Hliník	Neželezné kovy	Dřevo	Plast
Ezy BiM	AA	A	AA	AA	A	AA
BiM	AA		A	A	AA	AA

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Sklíčidla

Sklíčidla s ozubeným věncem

Typ	Obj. číslo	Rozsah upínání	Uchycení sklíčidla	Kč vč. DPH	Vhodné pro stroje
	193318-7	2,0–13		**2 632**	DA4000LR, DA4030
	**763174-5**	0–10	osa	**1 396**	BDA340, BDA350, DA3010F
	192887-5	0,5–6,5	3/8"	**610**	6013BR, 6305, 6501/X
	P-04313	1,5–10	3/8"	**564**	6412, 6408, 6510LVR
	193822-6	1,5–13	1/2"	**1 007**	HP2050, HP2070, DP4010
	192877-8	1,5-13	1/2"	**1 226**	8406, 6300-4, 6013B
	763077-3	0,5–6,5	–	**146**	DP2010
	P-04329	1,5–13	1/2"	**1 109**	6013B, 6300-4, DP4700, HP1630, HP1640, UT1305
	192883-3	1,0–13	5/8"	**2 259**	DA6301, UT2204

Klíč ke sklíčidlu

Typ	Obj. číslo	Rozsah upínání	Kč vč. DPH	Vhodné pro stroje
Klíč se sklíčidlu	**763415-9**	10	**131**	DA3010
	763418-3	10	**56**	6412
	763432-9	13	**61**	6305, 6013B/BR, 6300-4, DA4000LR, DA6301, UT1305, UT2204
	763448-4	13	**47**	DP4010, HP1620, HP1630, HP1640, HP2050, HP2070
	P-04341	10	**95**	6305, 6501/X, 6510LVR

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Úhlová souprava

Typ	Obj. číslo	Kč vč. DPH	Vhodné pro stroje
Prodlužovací souprava	193317-9	326	DA4000LR
Hloubkový doraz	122645-5	357	DA4000LR

Držák klíče ke sklíčidlu

Typ	Obj. číslo	Uchycení sklíčidla	Kč vč. DPH
Držák klíče se sklíčidlu	410102-8	1/2"	38
	411780-7	3/8"	38

Rychlosklíčidla

Rychlosklíčidlo	Obj. číslo	Rozsah upínání	Uchycení sklíčidla	Kč vč. DPH	Vhodné pro stroje
	192016-0	0,8–10	3/8"	790	6408, 6413, DA3011F
	193924-8	0,8–10	3/8"	710	6408, 6510LVR, DA3011F
	193203-4	0,8–6,5	3/8"	1 109	6501/X, DP2011
	193049-8	1,5–13	3/8"	1 734	
	194254-0	1,5–13	1/2"	1 787	DP4011, HP2051, HP2071
	192685-7	1,5–13	1/2"	1 007	6013B/BR, 6300-4, DP4001, DP4003, DP4700, HP1621, HP2051, HP2071
	193226-2	1,0–10	1/2"	1 501	DP3003
	P-15718	1,5–13	1/2"	1 311	6013B/BR, 6300-4, DP4001, DP4003, DP4700, HP1621, HP2051, HP2071
	763158-3	1,5–13	1/2"	1 452	6013B/BR, 6300-4, DP4001, DP4003, DP4700
	196564-1	1,5–13	1/2"	664	6390D, 8390D, HP1621, HP1631, HP1641

Rukojeť s uchycením euro 43 mm

Typ	Obj. číslo	Kč vč. DPH	Vhodné pro stroje
	135302-6	295	HP1621, HP1630, HP1631
	135903-7	707	DP3003, DP4001
	135910-0	856	DP4003

Rukojeť jednoduchá

Typ	Obj. číslo	Kč vč. DPH	Vhodné pro stroje
	151949-8	509	6300-4
	152892-4	707	UT1305, UT2204, DA4000LR

Hloubkový doraz

Typ	Obj. číslo	Průměr	Délka v mm	Kč vč. DPH
	322177-4	4	125	30
	324219-0	6	220	51
	322223-3	6	250	37

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Příslušenství – magnetická vrtačka

Typ	Obj. číslo	Název	Kč vč. DPH
	12S	Fréza D12 mm L30 HB500	640
	13S	Fréza D13 mm L30 HB500	650
	14S	Fréza D14 mm L30 HB500	660
	15S	Fréza D15 mm L30 HB500	670
	16S	Fréza D16 mm L30 HB500	700
	17S	Fréza D17 mm L30 HB500	750
	18S	Fréza D18 mm L30 HB500	760
	19S	Fréza D19 mm L30 HB500	760
	20S	Fréza D20 mm L30 HB500	860
	22S	Fréza D22 mm L30 HB500	930
	24S	Fréza D24 mm L30 HB500	990
	26S	Fréza D26 mm L30 HB500	1 150
	28S	Fréza D28 mm L30 HB500	1 330
	30S	Fréza D30 mm L30 HB500	1 400
	32S	Fréza D32 mm L30 HB500	1 490
	34S	Fréza D34 mm L30 HB500	1 680
	36S	Fréza D36 mm L30 HB500	1 760
	38S	Fréza D38 mm L30 HB500	1 920
	40S	Fréza D40 mm L30 HB500	2 260
	42S	Fréza D42 mm L30 HB500	2 370
	44S	Fréza D44 mm L30 HB500	2 480
	46S	Fréza D46 mm L30 HB500	2 800
	48S	Fréza D48 mm L30 HB500	2 930
	50S	Fréza D50 mm L30 HB500	3 050

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Diamantové vrtací korunky pro vrtání na sucho, závit M16

Typ	Obj. číslo	Průměr	Délka mm	Kč vč. DPH
Diamantová vrtací korunka	P-41997	68	60	5 495
	P-42014	68	150	5 879
	P-42064	68	400	6 705
	P-42020	76	150	6 705
	P-42070	76	400	6 705
	P-42008	82	60	6 282
	P-42036	82	150	6 705
	P-42086	82	400	7 210
	P-42042	112	150	6 705
	P-42092	112	400	7 926
	P-42058	132	150	6 705
	P-42101	132	400	9 579

Další příslušenství pro DBM080 a DBM130

Typ	Obj. číslo	Rozměry	Kč vč. DPH
Odsávací adaptér	P-41872	M18 × 2,5	5 818
Adaptér	P-45082	M18–M16	1 260
Středící tyč	P-41888	60 mm	785
	P-41894	150 mm	1 109
	P-41903	420 mm	3 257
Kotouč pro středící tyč	P-41919	68 mm	112
	P-41931	82 mm	174
	P-41969	112 mm	251
	P-41981	132 mm	397

Příslušenství pro DBM230

Typ	Obj. číslo	Kč vč. DPH
Stojan	P-54190	35 282
Vakuová sada	P-54221	3 422
Nádrž na vo	988394110	2 469

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Míchadla

Typ	Obj. číslo	Průměr	Délka mm	Množství kg	Kč vč. DPH	Vhodné pro stroj
Míchací metla kruhová SW8	**P-02331**	80	400	10–15	**439**	UT120, UT1305*
Míchací metla kruhová M14	**P-22012**	120	590	15–30	**614**	UT1305**, UT2204**, UT1200, UT1400, UT1401 a UT1600
Míchací metla spirálová SW8	**P-02347**	90	400	7–10	**474**	UT1305*, UT2204*
Míchací metla spirálová M14	**P-22040**	135	590	15–30	**753**	UT120, UT2204**, UT1200, UT1400, UT1401 a UT1600
Míchací metla smíšená SW10	**P-02353**	100	590	5–15	**1 180**	UT1305*, UT2204*
Míchací metla spirálová „negativ" M14	**P-22056**	120	590	15–25	**849**	UT120, UT1305**, UT2204**, UT1200, UT1400, UT1401 a UT1600
Talířová metla	**A-43692**	165			**439**	UT1305

*** pouze se sklíčidem**
**** pouze s adaptérem M14**

Míchadlo kruhové
vyrovnávací hmoty, bitumenové vrstvy, barvy, základní adhezní nátěr, nátěrové tmely, zalévací hmoty

Míchadlo spirálové
stavební lepidla, mazaninu, hotovou maltu, lepidlo na kachličky, spárovací hmotu, maltu pro lepení obkladů, omítky, nátěrové tmely, tepelně izolační omítky



Míchadlo smíšené
vyrovnávací hmoty, stavební lepidla, beton, mazaninu, hotovou maltu, maltu pro lepení obkladů, nivelační hmoty, malty všeho druhu



Míchadlo spirálové „negativ" M14
disperze, barvy, vápenosádrovou maltu, tepelně izolační omítku.
Smíšený účinek dole



Další příslušenství k míchadlům

Typ	Obj. číslo	Upínání	Délka mm	Kč vč. DPH	Vhodné pro stroj
Hřídel nerez	**A-43751**	M14	560	**898**	UT1305
Držák závitové stopky	**323962-8**			**293**	UT1305
	324929-9			**1 104**	UT2204
Adaptér míchalda	**P-22062**	1/2" – M14		**439**	UT1305
	P-02325	5/8" – M14		**564**	UT2204

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Elektronický šroubovák

FS2300

FS2300

- Profesionální šroubovák pro nejnáročnější požadavky
- Robustní skříň převodovky z hliníkového odlitku
- Prachotěsný elektronický vypínač s možností L/P chodu
- Standardní upínání šestihran 1/4"
- Pogumovaná ergonomicky tvarovaná rukojeť
- Kabel s ochranou proti ohybu

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Bit PH2 – 25 mm / 2 ks	784261-7
Magnetický držák 60 mm	784811-8
Vodící pouzdro	195602-6

Příkon	570 W
Otáčky naprázdno	0–2500 min^{-1}
Maximální utahovací moment	25/15 Nm
Samořezné šrouby	6 mm
Šrouby do sádrokartonu	5 mm
Hmotnost	1,7 kg
Rozměry d × š × v	290 × 70 × 192 mm

Elektronický šroubovák

FS2700

FS2700

- Profesionální šroubovák pro nejnáročnější požadavky
- Možnost nastavení utahovacího momentu v šesti stupních
- Kompaktní design stroje s dokonalým vyvážením zaručující velmi pohodlnou, přesnou a efektivní práci
- Pogumovaná ergonomicky tvarovaná rukojeť
- L/P chod
- LED osvětlení pracovní plochy

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Hloubkový doraz	322120-3

Příkon	570 W
Otáčky naprázdno	0–2500 min^{-1}
Maximální utahovací moment	32/18 Nm
Samořezné šrouby	6 mm
Šrouby do sádrokartonu	5 mm
Hmotnost	1,8 kg
Rozměry d × š × v	301 × 70 × 192 mm

Elektronický šroubovák

FS4000

FS4000

- Profesionální šroubovák pro nejnáročnější požadavky
- Ideální pro rychlé šroubování do sádrokartonu
- Konstrukce rukojeti umožňuje maximální přítlak
- Nastavitelný doraz zajišťuje stejnou hloubku šroubů
- Snadno odnímatelný hloubkový doraz
- Velký vypínač s regulací a L/P chodem
- Pogumovaná ergonomicky tvarovaná rukojeť

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Bit PH2 – 25 mm / 2 ks	784261-7
Magnetický držák 60 mm	784811-8
Vodící pouzdro	195602-6

Příkon	570 W
Otáčky naprázdno	0–4000 min^{-1}
Maximální utahovací moment	16/10 Nm
Samořezné šrouby	6 mm
Šrouby do sádrokartonu	5 mm
Hmotnost	1,3 kg
Rozměry d × š × v	269 × 65 × 192 mm

Elektronický šroubovák

FS4300

FS4300

- Profesionální šroubovák pro nejnáročnější požadavky
- Robustní skříň převodovky z hliníkového odlitku
- Prachotěsný elektronický vypínač s možností L/P chodu
- Standardní upínání šestihran 1/4"
- Pogumovaná ergonomicky tvarovaná rukojeť
- Spojka umožňující rychlé vyšroubování vrutu při zpětném chodu
- LED osvětlení pracovní plochy

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Bit PH2 – 25 mm / 2 ks	784261-7
Magnetický držák 60 mm	784811-8
Vodící pouzdro	195602-6

Příkon	570 W
Otáčky naprázdno	0–4000 min^{-1}
Maximální utahovací moment	16/10 Nm
Samořezné šrouby	6 mm
Šrouby do sádrokartonu	5 mm
Hmotnost	1,4 kg
Rozměry d × š × v	269 × 65 × 192 mm

Elektronický šroubovák

FS6300R

FS6300R

- Profesionální šroubovák pro nejnáročnější požadavky
- Robustní skříň převodovky z hliníkového odlitku
- Prachotěsný elektronický vypínač s možností L/P chodu
- Standardní upínání šestihran 1/4"
- Pogumovaná ergonomicky tvarovaná rukojeť
- Rychlovyměnný kabel s ochranou proti ohybu
- Spojka umožňující rychlé vyšroubování vrutu při zpětném chodu
- LED osvětlení pracovní plochy

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Bit PH2 – 25 mm / 2 ks	784261-7
Magnetický držák 60 mm	784811-8
Vodící pouzdro	195602-6
Kabelová jednotka	699020-5

Příkon	570 W
Otáčky naprázdno	0–6000 min^{-1}
Maximální utahovací moment	11/6 Nm
Šrouby do sádrokartonu	4 mm
Hmotnost	1,4 kg
Rozměry d × š × v	284 × 65 × 192 mm

Šroubovák se zásobníkem

6842

6842

- Specialista na sádrokartonové desky
- Vysoké otáčky pro rychlý postup při vrtání
- Vodicí linie zjednodušuje rovné nasazení
- Tichá, robustní spojka
- Jednoduché nastavení délky šroubů (sedm různých délek)
- Vedení samořezných šroubů z robustního hliníkového odlitku
- Aretace spínače pro trvalý provoz
- Jednoduché vyjmutí zásobníkového pásu
- Speciální dorazová deska s přesným vedením šroubu
- Pogumovaná protiskluzová rukojeť
- Standardní upínání šestihran 1/4"

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Transportní kufr	824808-6
3 ks bitů Phillips 2 × 162 mm	P-67795
Šroubová předsádka namontovaná	195184-8

Příkon	470 W
Otáčky naprázdno	4700 min^{-1}
Šrouby	4 mm Ø × 25–55 mm
Hmotnost	2,0 kg
Rozměry d × š × v	400 × 75 × 243 mm

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Šroubovák se zásobníkem

6844

6844

- Výkonný profesionální přístroj pro dřevěné desky
- Vysoký kroutící moment při nízkých otáčkách
- Speciální konstrukce vodicího nástavce zaručující ideální pozici pásu
- Tichá, robustní spojka
- Jednoduché nastavení délky šroubů (sedm různých délek)
- Vedení samořezných šroubů z robustního hliníkového odlitku
- Aretace spínače pro trvalý provoz
- Jednoduché vyjmutí zásobníkového pásu
- Speciální dorazová deska s přesným vedením šroubu
- Pogumovaná protiskluzová rukojeť
- Standardní upínání šestihran 1/4"

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Transportní kufr	824808-6
3 ks bitů Phillips 2 × 182 mm	P-67804
Šroubová předsádka namontovaná	194637-4

Příkon	470 W
Otáčky naprázdno	3000 min^{-1}
Šrouby	4 mm Ø × 45–75 mm
Hmotnost	2,1 kg
Rozměry d × š × v	440 × 75 × 243 mm

Elektronický rázový utahovák

6951

6951

- Nový elektronický vypínač
- Lehký, dobře ovladatelný rázový utahovák s velkým utahovacím momentem
- Velká větrací štěrbina k lepšímu chlazení motoru
- Standardní upínání šestihran 1/4"
- S motorovou brzdou

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Přepravní kufr	824439-1

Příkon	300 W
Otáčky naprázdno	0–2200 min^{-1}
Počet úderů	0–3000 min^{-1}
Maximální utahovací moment	100 Nm
Upínání nástroje	šestihran 1/4"
Standardní šrouby	M5–M12
Strojní šrouby	M4–M8
Hmotnost	1,4 kg
Rozměry d × š × v	239 × 60 × 180 mm

Elektronický rázový utahovák

TD0101F

TD0101F

- Kompaktní design (délka pouze 184 mm, hmotnost 0,99 kg)
- Maximální utahovací moment 100 Nm
- Hliníkový kryt převodovky
- L/P chod
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť
- Osvětlení pracovní plochy

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Bit (+) č. 2	784244-7

Příkon	230 W
Otáčky naprázdno	0–3600 min^{-1}
Počet úderů	0–3200 min^{-1}
Maximální utahovací moment	100 Nm
Upínání nástroje	šestihran 1/4"
Hmotnost	0,99 kg
Rozměry d × š × v	184 × 67 × 192 mm

Elektronický rázový utahovák

6953

6953

- Lehký, dobře ovladatelný rázový utahovák se silným utahovacím momentem
- Příklepová skříň z hliníkového tlakového odlitku
- Upínání nástroje 1/2" ■
- L/P chod, vypínač s elektronickou regulací
- Pogumovaná protiskluzová rukojeť pro pohodlnou a bezpečnou práci
- Praktická svorka na pás pro leváky nebo praváky

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Přepravní kufr	824630-1

Příkon	280 W
Otáčky naprázdno	0–3000 min^{-1}
Počet úderů	0–3000 min^{-1}
Maximální utahovací moment	150 Nm
Upínání nástroje	1/2"
Standardní šrouby	M10–M16
Strojní šrouby	M8–M12
Hmotnost	1,5 kg
Rozměry d × š × v	233 × 67 × 180 mm

Dvourychlostní rázový utahovák

6904VH

6904VH

- Kompaktní tvar, hmotnost pouze 1,8 kg
- Upínání nástroje 1/2" ■
- Možnost nastavení dvou rozdílných krouticích momentů
- L/P chod

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Transportní kufr	824439-1
Nástrčkový nástavec SW 19	134831-6
Nástrčkový nástavec SW 22	134851-0
Nástrčkový nástavec SW 24	134841-3

Příkon		360 W
Otáčky naprázdno	1. rychlost / 2. rychlost	0–2100 min^{-1} / 0–2400 min^{-1}
Počet úderů	1. rychlost / 2. rychlost	0–2500 min^{-1} / 0–3000 min^{-1}
Max. utahovací	1. rychlost / 2. rychlost	150 / 200 Nm
Upínání		■ 1/2"
Strandardní šrouby		M10–M16
Pevnostní šrouby		M10–M12
Samořezné šrouby		6 mm
Hmotnost		1,8 kg
Rozměry d × š × v		265 × 64 × 184 mm

Elektronický rázový utahovák

TW0200

TW0200

- Rázových utahovák s maximálním utahovacím momentem až 200 Nm
- Robustní skříň rázového mechanismu z hliníkového tlakového odlitku
- Elektronika a L/P chod
- Upínání nástroje 1/2" ■
- Zvenčí vyměnitelné uhlíkové kartáče
- Dokonalé vyvážení stroje

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Transportní kufr	824703-0
Nástavec nástrčkového klíče SW 24	134841-3

Příkon	380 W
Otáčky naprázdno	0–2200 min^{-1}
Počet úderů	0–2200 min^{-1}
Max. utahovací moment	200 Nm
Upínání	■ 1/2"
Strandardní šrouby	M10–M16
Pevnostní šrouby	M10–M12
Hmotnost	2,2 kg
Rozměry d × š × v	251 × 72 × 220 mm

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Rázový utahovák

6905H

6905H

- Dokonalé vyvážení stroje
- Kolébkový vypínač pro L/P chod
- Upínání nástroje 1/2" ■
- Pouze 2,3 kg
- Gumová ochrana převodovky

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Transportní kufr	P-04101
Nástrčkový nástavec SW 19	134831-6
Nástrčkový nástavec SW 22	134851-0
Nástrčkový nástavec SW 24	134841-3

Příkon	470 W
Otáčky naprázdno	2200 min^{-1}
Počet úderů	2600 min^{-1}
Max. utahovací moment	300 Nm
Upínání	■ 1/2"
Strandardní šrouby	M12–M20
Pevnostní šrouby	M12–M16
Hmotnost	2,3 kg
Rozměry d × š × v	270 × 80 × 217 mm

Rázový utahovák

6905B

6905B

- Kolébkový vypínač pro L/P chod
- Šrouby a matky lze dotahovat a uvolňovat bez námahy a bez poškození hlav šroubů
- Upínání nástroje 1/2" ■
- Dokonalé vyvážení stroje

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Transportní kufr	P-04101
Nástrčkový nástavec SW 19	134831-6
Nástrčkový nástavec SW 22	134851-0
Nástrčkový nástavec SW 24	134841-3

Příkon	340 W
Otáčky naprázdno	1700 min^{-1}
Počet úderů	2000 min^{-1}
Maximální utahovací moment	300 Nm
Upínání	■ 1/2"
Šrouby	M12–M20
Hmotnost	2,8 kg
Rozměry d × š × v	270 × 80 × 217 mm

Rázový utahovák

TW0350

TW0350

- ázových utahovák s maximálním utahovacím momentem až 350 Nm
- Robustní skříň rázového mechanismu z hliníkového tlakového odlitku
- Upínání nástroje 1/2" ■
- Kolébkový vypínač pro L/P chod
- Dokonalé vyvážení stroje

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Transportní kufr	824702-2
Nástavec nástrčkového klíče SW 24	134841-3

Příkon	400 W
Otáčky naprázdno	2000 min^{-1}
Počet úderů	2000 min^{-1}
Max. utahovací moment	350 Nm
Upínání	■ 1/2"
Strandardní šrouby	M12–M22
Pevnostní šrouby	M12–M16
Hmotnost	3,0 kg
Rozměry d × š × v	283 × 87 × 233 mm

Rázový utahovák

6906

6906

- Enormně vysoký utahovací moment
- Kolébkový vypínač pro L/P chod
- Upínání nástroje 3/4" ■ pro obvyklé nástrčkové nářadí
- Dokonalé vyvážení stroje
- Šrouby a matky lze dotahovat a uvolňovat bez námahy a bez poškození hlav šroubů

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Transportní kufr	182604-1
Boční rukojeť	122464-9
Nástrčkový nástavec SW 32	134871-4

Příkon	620 W
Otáčky naprázdno	1700 min^{-1}
Počet úderů	1600 min^{-1}
Maximální utahovací moment	600 Nm
Upínání	■ 3/4"
Strandardní šrouby	M16–M22
Pevnostní šrouby	M16–M20
Hmotnost	5,6 kg
Rozměry d × š × v	327 × 95 × 237 mm

Rázový utahovák

TW1000

TW1000

- Rázový utahovák s kroutícím momentem 1000 Nm
- Robustní skříň převodovky z tlakového hliníkového odlitku
- Upínání nástroje 1" ■
- Kolébkový vypínač pro L/P chod
- Zvnějšku vyměnitelné uhlíky

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Transportní kufr	824737-3
Nástrčkový nástavec SW 41	134872-2
Boční rukojeť kompl.	122727-3

Příkon	1200 W
Otáčky naprázdno	1400 min^{-1}
Počet úderů	1500 min^{-1}
Max. utahovací moment	1000 Nm
Upínání	■ 1"
Strandardní šrouby	M24–M30
Pevnostní šrouby	M22–M24
Hmotnost	8,6 kg
Rozměry d × š × v	382 × 121 × 290 mm

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Impact GOLD
Xtreme Torsion Technology

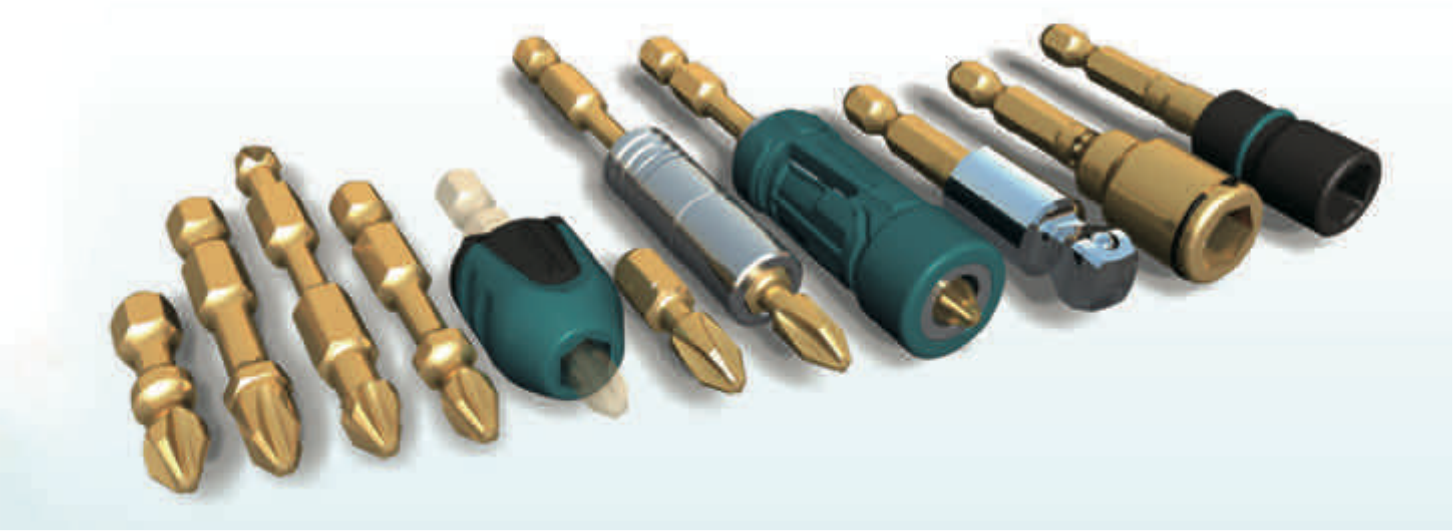

Výhody torzních bitů

Nová generace torzních bitů pro šroubování a rázové utahování

Prvotřídní bity pro rázové utahování. Díky speciálně tvarované a upravené torzní zóně dochází k optimálnímu přenosu sil při minimálním opotřebení bitu. Bity IMPACT GOLD nabízejí 10–15× delší životnost ve srovnáním s bity standardními.

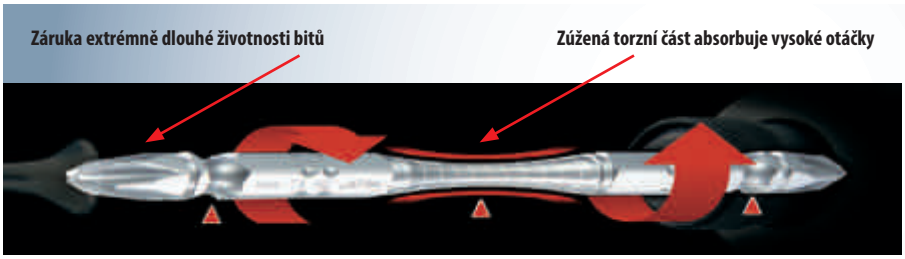

Výhody těchto bitů:

Pohodlné šroubování ve velkých rychlostech bez nebezpečí poškození šroubů nebo bitu extrémní odolnost

Ideální pro šroubování dlouhých šroubů do dřeva nebo samořezných kovových šroubů

Impact GOLD
Xtreme Torsion Technology

15x Life

10x Life

DŘEVO

KOV

① 15x Longer Life 25 mm

10x Longer Life

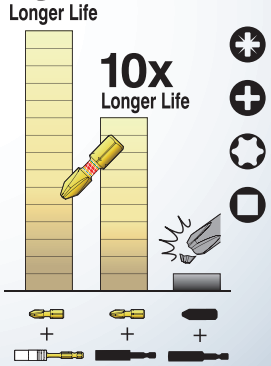

② 10x Longer Life 50 mm



Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Torzní bity speciál na dřevo 25 a 50 mm

Bity speciálně upravené pro použití do dřeva a měkkých materiálů. Speciální tvar špičky zaručuje dokonalé uchycení šroubu a jednoruční práci i při šroubování pod úhlem.

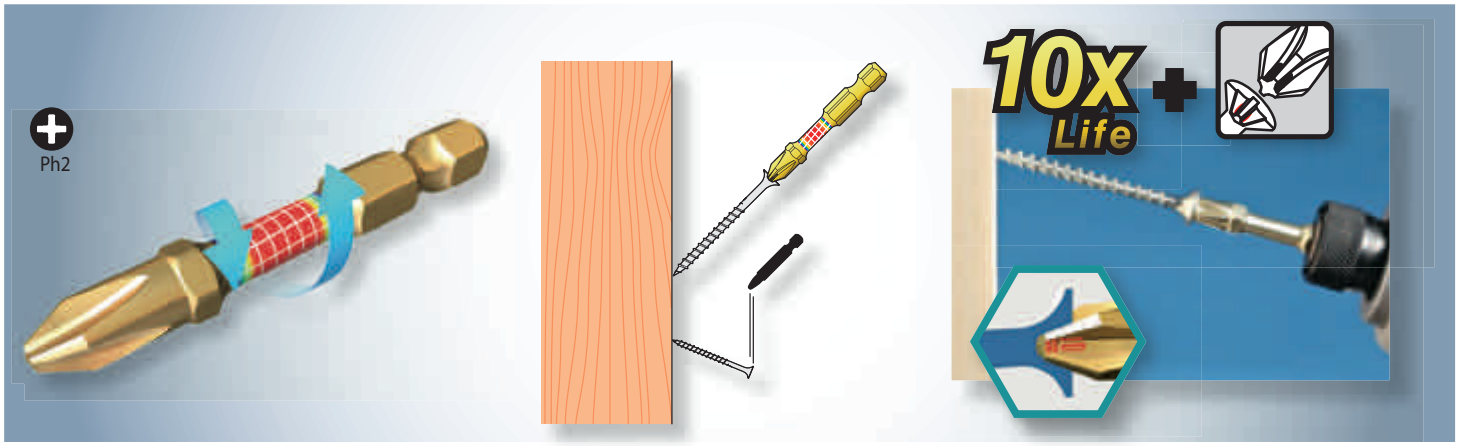

Typ	Obj. číslo	Velikost	Délka mm	Ks v balení	Kč vč. DPH
Torzní bit speciál – dřevo	**B-28488**	PH2	25	2	**110**
Torzní bit speciál – dřevo	**B-28307**	PH2	50	2	**160**

Torzní bity speciál na kov 25 a 50 mm

Bity speciálně upravené pro použití do kovu. Speciální tvar bitu zaručuje vyvážení momentové špičky na konci procesu šroubování a chrání bit před poškozením.

Typ	Obj. číslo	Velikost	Délka mm	Ks v balení	Kč vč. DPH
Torzní bit speciál – kov	**B-28503**	PH2	25	2	**110**
Torzní bit speciál – kov	**B-28313**	PH2	50	2	**160**

Speciální adaptér

Speciální adaptér umožňuje použití ořechů 1/2" a 3/8" při šroubování pod úhlem 15° – ideální pro práci na špatně přístupných místech zejména u stěn.

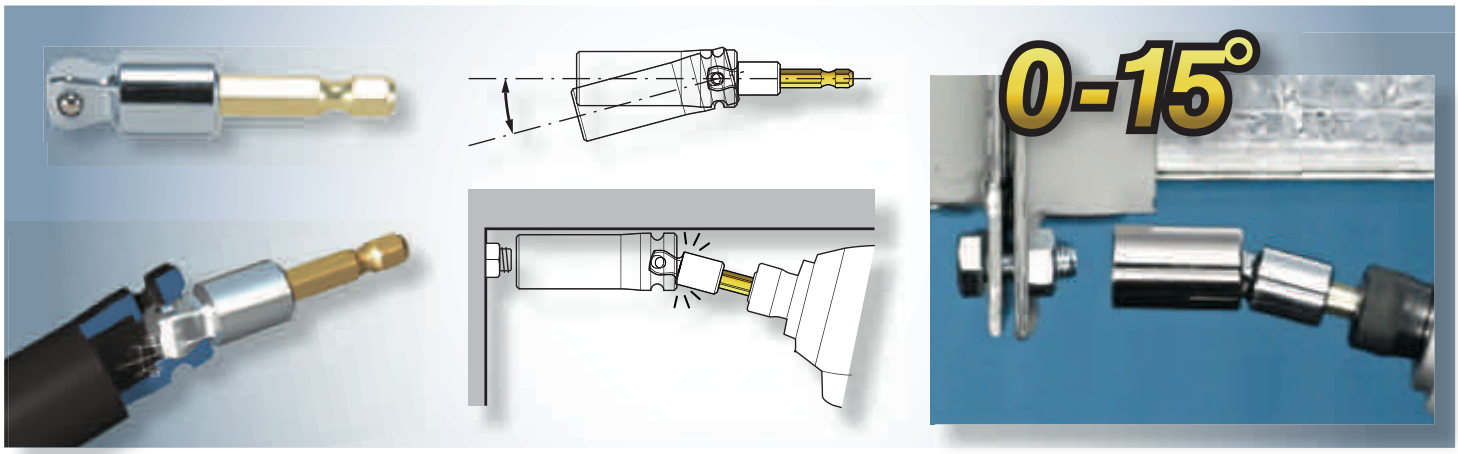

Typ	Obj. číslo	Délka mm	Ks v balení	Kč vč. DPH
Adaptér na ořechy z 1/4" na 3/8"	**B-28547**	56	1	**150**
Adaptér na ořechy z 1/4" na 1/2"	**B-28553**	56	1	**130**

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Torzní adaptér na šestihranné šrouby 8, 9,5 a 10 mm

Patentovaný torzní adaptér umožňující šroubování šestihranných šroubů 8, 9,5 a 10 mm bez použití magnetu.

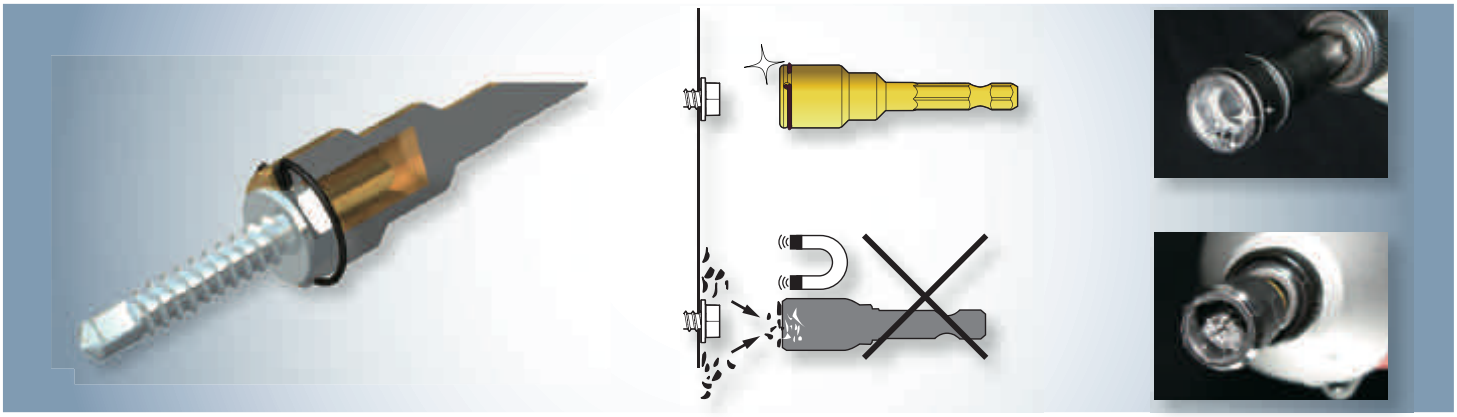

Typ	Obj. číslo	Délka mm	Ks v balení	Kč vč. DPH
Torzní nástavec H8 mm	**B-28569**	56	1	**120**
Torzní nástavec H9,5 mm	**B-28575**	56	1	**140**
Torzní nástavec H10 mm	**B-28581**	50	1	**150**

Torzní magnetický držák bitů 75 mm

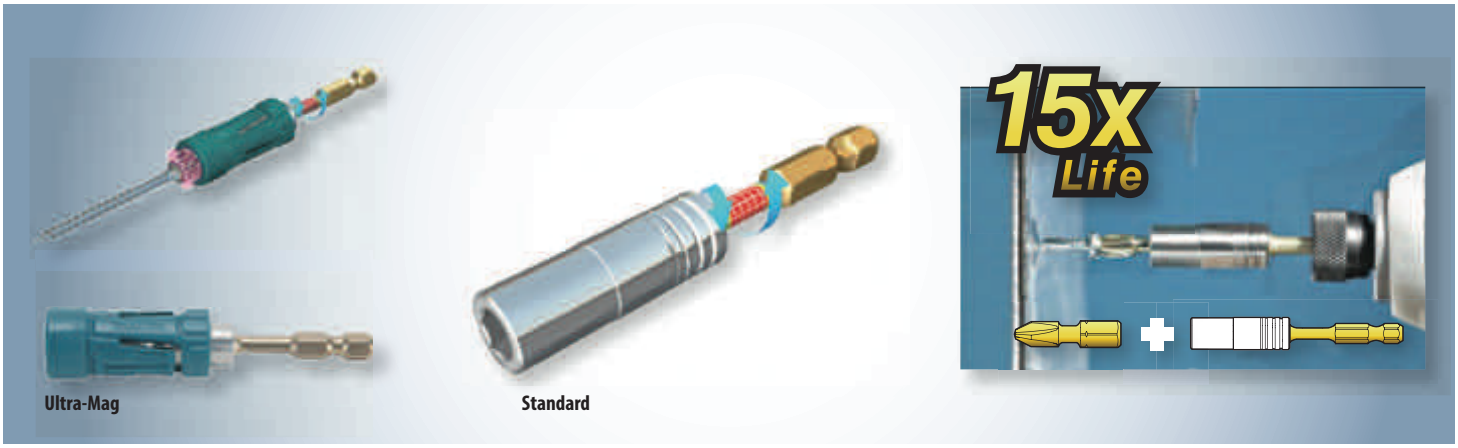

Typ	Obj. číslo	Délka mm	Ks v balení	Kč vč. DPH
Torzní držák standard	**B-28525**	75	1	**140**
Torzní držák bitů Ultra-Mag	**B-28531**	71	1	**210**

Sady torzních bitů

Obj. číslo	Délka mm	Ks v sadě	Kč vč. DPH
B-28597	**Torzní bity 25mm –** PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, T15, T20, T25, T30, držák bitů	11	**450**
B-49915	**Torzní bity 25mm –** PH1, PH2 (2×), PH3, PZ1, PZ2 (2×), PZ3, 1× SQ1, SQ2 (2×), SQ3, T10, T15, T20 (2×), T25 (2×), T30 (2×) **Torzní bity 50 mm –**PH2, PZ2, SQ2, T25, držáky Ultra mag a Mag Boost	26	**940**
B-49921	**Torzní bity 25 mm –** PH1, PH2 (2×), PH3, PZ1, PZ2 (2×), PZ3, 1× SQ1, SQ2 (2×), SQ3, T10, T15, T20 (2×), T25 (2×), T30 (2×) **Oboustranné torzní bity 65mm –** PH2/PH2, PZ2/PZ2, držáky standard, Mag Boost, dorazy 8 a 10 mm	26	**1 190**

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Torzní bity 25 a 50 mm

Typ	Obj. číslo	Velikost	Délka mm	Ks v balení	Kč vč. DPH
	B-28444	PZ1	25	2	**72**
	B-28450	PZ2	25	2	**72**
	B-28466	PZ3	25	2	**72**
	B-28329	PH1	25	2	**72**
	B-28335	PH2	25	2	**72**
	B-28341	PH3	25	2	**72**
	B-28391	T10	25	2	**72**
	B-28400	T15	25	2	**72**
	B-28416	T20	25	2	**72**
	B-28422	T25	25	2	**79**
	B-28438	T30	25	2	**84**
	B-28276	PZ1	50	2	**140**
	B-28282	PZ2	50	2	**115**
	B-28298	PZ3	50	2	**140**
	B-28167	PH1	50	2	**140**
	B-28173	PH2	50	2	**119**
	B-28189	PH3	50	2	**140**
	B-28226	T10	50	2	**140**
	B-28232	T15	50	2	**150**
	B-28248	T20	50	2	**150**
	B-28254	T25	50	2	**150**
	B-28260	T30	50	2	**150**

Oboustranné torzní bity

Typ	Obj. číslo	Velikost	Délka mm	Ks v balení	Kč vč. DPH
Oboustranné torzní bity	**B-45129**	PH1	65	1	**182**
	B-45135	PH2	65	1	**182**
	B-20703	PH2	65	3	**443**
	B-45141	PH3	65	1	**182**
	B-45157	PH1	90	1	**113**
	B-45163	PH2	90	1	**113**
	B-12326	PH2	85	3	**230**
	B-45179	PH3	90	1	**113**
	B-45185	PH1	150	1	**140**
	B-45191	PH2	150	1	**140**
	B-45200	PH3	150	1	**140**
Oboustranné torzní bity	**B-45216**	PZ1	65	1	**182**
	B-45222	PZ2	65	1	**182**
	B-20719	PZ2	65	3	**473**
	B-45238	PZ3	65	1	**182**
	B-20725	PZ3	65	3	**473**
	B-45244	PZ1	90	1	**113**
	B-45250	PZ2	90	1	**113**
	B-12790	PZ2	85	3	**250**
	B-16259	PZ2	85	18	**1 390**
	B-45266	PZ3	90	1	**113**
	B-20731	PZ3	85	3	**290**
	B-45272	PZ1	150	1	**140**
	B-45288	PZ2	150	1	**140**
	B-45294	PZ3	150	1	**140**

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Příslušenství s upnutím šestihran 1/4"

Typ	Obj. číslo	Typ	Délka mm	Ks v balení	Kč vč. DPH	Vhodné pro stroj
Magnetický držák	**P-05985**		75	1	**240**	6826, 6951
	P-05979		60	1	**199**	6821, 6822, 6823, 6824, 6825R, 6826, 6802BV, FS2300, FS4000, FS4300, FS6300R
Rychlovýměnný držák 1/4" 1/4"	**P-54075**		60	1	**390**	6821, 6822, 6823, 6824, 6825R, 6826, 6802BV, FS2300, FS4000, FS4300, FS6300R
Přímý bit	**P-06177**	0,6 × 4,5	25	10	**320**	6821, 6822, 6823, 6824, 6825R, 6826, 6802BV, FS2300, FS4000, FS4300, FS6300R
	P-06199	0,8 × 5,5	25	10	**370**	6821, 6822, 6823, 6824, 6825R, 6826, 6802BV, FS2300, FS4000, FS4300, FS6300R
	P-06214	1,0 × 5,5	25	10	**330**	6821, 6822, 6823, 6824, 6825R, 6826, 6802BV, FS2300, FS4000, FS4300, FS6300R
	P-06242	1,2 × 8,0	25	10	**340**	6821, 6822, 6823, 6824, 6825R, 6826, 6802BV, FS2300, FS4000, FS4300, FS6300R
Bit Phillips	**P-06030**	PH1	25	10	**190**	6821, 6822, 6823, 6824, 6825R, 6826, 6802BV, FS2300, FS4000, FS4300, FS6300R
	P-06052	PH2	25	10	**190**	6821, 6822, 6823, 6824, 6825R, 6826, 6802BV, FS2300, FS4000, FS4300, FS6300R
	P-06074	PH3	25	10	**190**	6821, 6822, 6823, 6824, 6825R, 6826, 6802BV, FS2300, FS4000, FS4300, FS6300R
Bit Pozidrive	**P-06096**	PZ1	25	10	**190**	6821, 6822, 6823, 6824, 6825R, 6826, 6802BV, FS2300, FS4000, FS4300, FS6300R
	P-06111	PZ2	25	10	**190**	6821, 6822, 6823, 6824, 6825R, 6826, 6802BV, FS2300, FS4000, FS4300, FS6300R
	P-06133	PZ3	25	10	**190**	6821, 6822, 6823, 6824, 6825R, 6826, 6802BV, FS2300, FS4000, FS4300, FS6300R
Bit Torx	**P-06323**	T10	26	10	**340**	6821, 6822, 6823, 6824, 6825R, 6826, 6802BV, FS2300, FS4000, FS4300, FS6300R
	P-06339	T15	26	10	**340**	6821, 6822, 6823, 6824, 6825R, 6826, 6802BV, FS2300, FS4000, FS4300, FS6300R
	P-06345	T20	26	10	**340**	6821, 6822, 6823, 6824, 6825R, 6826, 6802BV, FS2300, FS4000, FS4300, FS6300R
	P-06351	T25	26	10	**799**	6821, 6822, 6823, 6824, 6825R, 6826, 6802BV, FS2300, FS4000, FS4300, FS6300R
	P-06367	T27	26	10	**340**	6821, 6822, 6823, 6824, 6825R, 6826, 6802BV, FS2300, FS4000, FS4300, FS6300R
	P-06373	T30	26	10	**390**	6821, 6822, 6823, 6824, 6825R, 6826, 6802BV, FS2300, FS4000, FS4300, FS6300R
	P-06389	T40	26	10	**390**	6821, 6822, 6823, 6824, 6825R, 6826, 6802BV, FS2300, FS4000, FS4300, FS6300R
Bit šestihran	**P-21406**	6	25	10	**849**	6821, 6822, 6823, 6824, 6825R, 6826, 6802BV, FS2300, FS4000, FS4300, FS6300R
	P-21412	8	25	10	**1 095**	6821, 6822, 6823, 6824, 6825R, 6826, 6802BV, FS2300, FS4000, FS4300, FS6300R
Přímý bit	**P-06155**	0,5 × 3,0	50	10	**1 311**	6827, 6951, FS2700
	P-06161	0,6 × 3,5	50	10	**799**	6827, 6951, FS2700
	P-06183	0,8 × 4,0	50	10	**799**	6827, 6951, FS2700
	P-06208	1,0 × 5,5	50	10	**799**	6827, 6951, FS2700
	P-06220	1,2 × 6,5	50	10	**799**	6827, 6951, FS2700
	P-06258	1,6 × 8,0	50	10	**799**	6827, 6951, FS2700
Bit Phillips	**P-06046**	PH1	50	10	**570**	6827, 6951, FS2700
	P-06068	PH2	50	10	**560**	6827, 6951, FS2700
	D-31669	PH2	65	100	**1 150**	6821, 6822, 6823, 6824, 6825R, 6826, 6802BV, FS2300, FS4000, FS4300, FS6300R
	P-06080	PH3	50	10	**550**	6827, 6951, FS2700

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Příslušenství s upnutím šestihran 1/4"

Typ	Obj. číslo	Typ	Délka mm	Ks v balení	Kč vč. DPH	Vhodné pro stroj
Bit Pozidrive	**P-06105**	PZ1	50	10	**550**	6827, 6951, FS2700
	P-06127	PZ2	50	10	**550**	6827, 6951, FS2700
	P-06149	PZ3	50	10	**550**	6827, 6951, FS2700
Nástrčkový bit	**P-06270**	SW5,5/M3	50	1	**150**	6827, 6951, FS2700
	P-06286	SW7/M4	50	1	**150**	6827, 6951, FS2700
	P-06292	SW8/M5	50	1	**170**	6827, 6951, FS2700
	P-06264	SW 3/8"	50	1	**220**	6827, 6951, FS2700
	P-06301	SW10/M6	50	1	**240**	6827, 6951, FS2700
	P-06317	SW13/M8	50	1	**290**	6827, 6951, FS2700
Nástrčkový bit s magnetem	**P-06018**	SW 3/8"	65	1	**540**	6827, 6951, FS2700
	P-06024	SW 5/16"	65	1	**340**	6827, 6951, FS2700
	P-05991	SW 1/4"	65	1	**280**	6827, 6951, FS2700
	P-06002	SW 10	65	1	**340**	6827, 6951, FS2700
Oboustranný bit Phillips	**798308-1**	PH2	45	3	**169**	
	798310-4	PH3	45	3	**220**	
	P-20775	PH1	65	10	**370**	
	P-20781	PH2	65	10	**370**	
	P-20787	PH3	65	10	**370**	
Vodící držák bitů	**B-48751**		80	1	**85**	
	B-48767		120	1	**105**	
Rychloutahovák č. 8 **Rychloutahovák č. 10**	**784829-A**			1	**320**	
	784830-A			1	**564**	
Ohebná hřídel s bitem	**A-86963**		180	1	**439**	

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Použití šroubováků

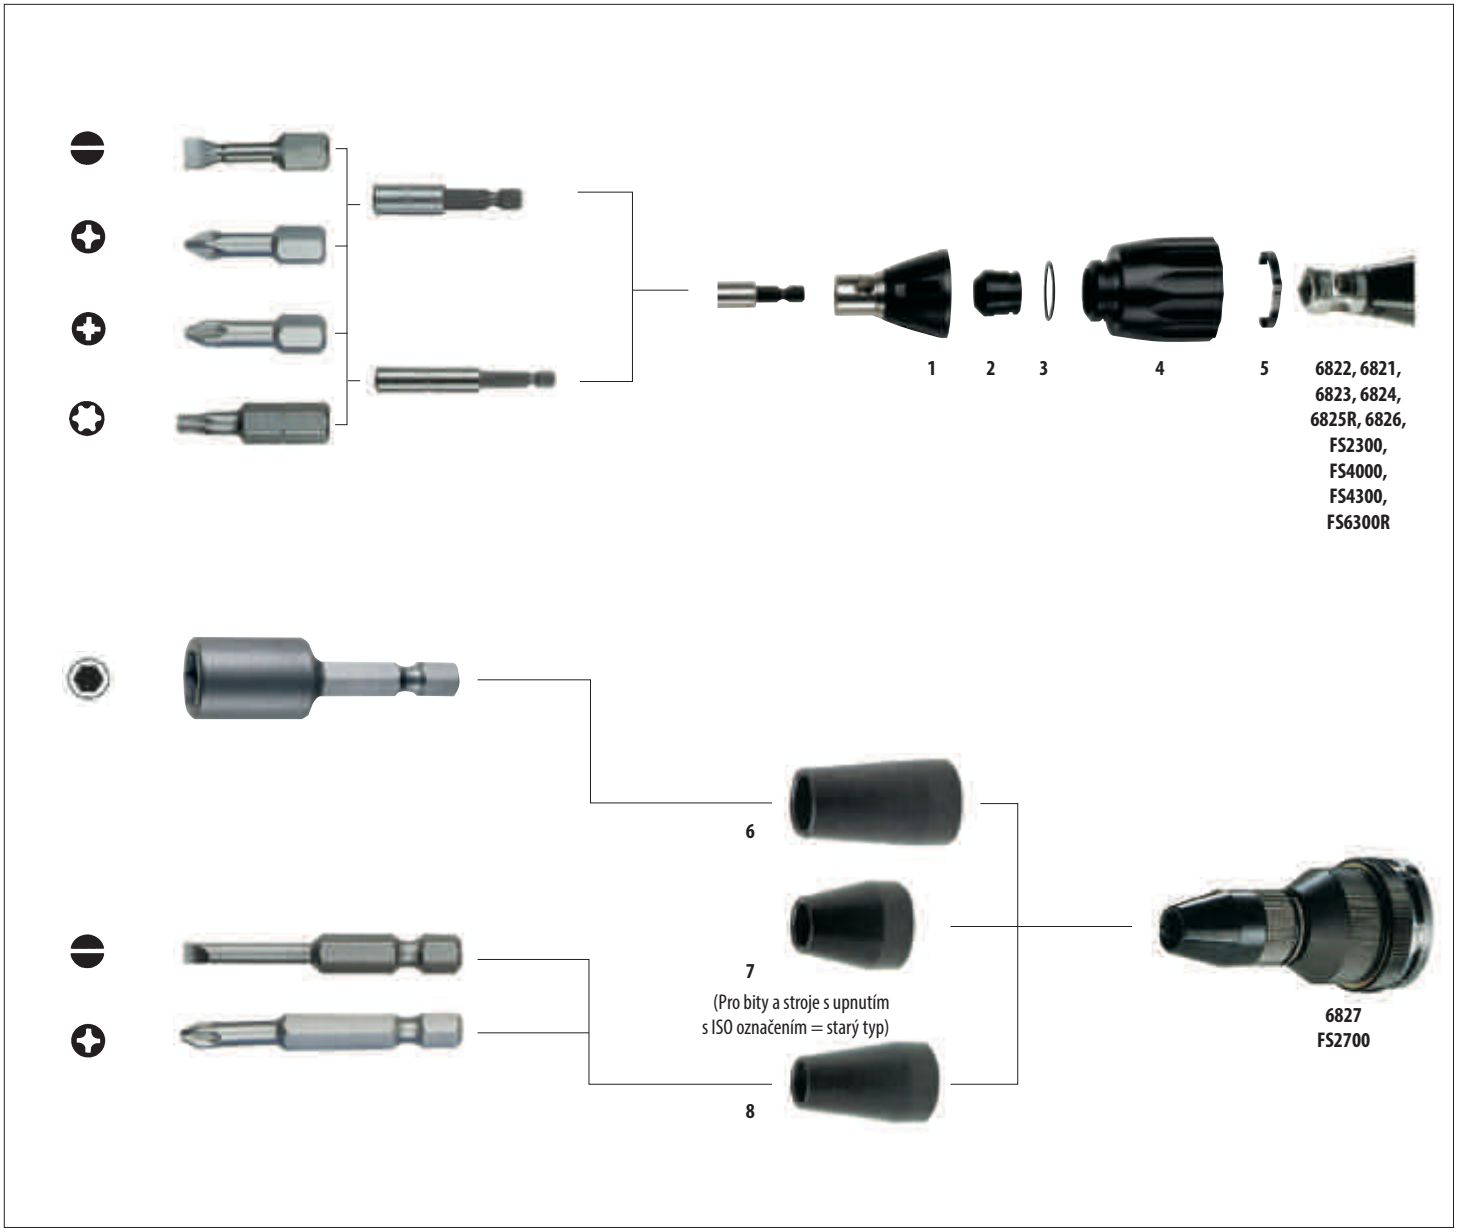

Obrázek č.	Obj. číslo	Typ	Typ	Délka mm	Ks v balení	Kč vč. DPH	Vhodné pro stroj
1	151561-4	Vodící pouzdro			1	290	6822
1	151760-8	Vodící pouzdro			1	70	6823, 6824, 6825R
1	152483-1	Vodící pouzdro	1/4"		1	90	6821, 6826
1	152823-3	Vodící pouzdro	3/8"		1	130	6821, 6826
1	158875-2	Vodící pouzdro			1	130	FS2300, FS4000, FS4300, FS6300R
2	421631-6	Těsnící kroužek			1	51	6822, 6823, 6824, 6825R
2	424163-2	Těsnící kroužek			1	6	FS2300, FS4000, FS4300, FS6300R
2	421519-0	Prachovka			1	68	6821
2	421775-2	Prachovka			1	38	6826
3	213953-6	O-kroužek 22			1	15	6821, 6822, 6823, 6824, 6825R, 6826
3	424235-3	O-kroužek			1	6	FS2300, FS4000, FS4300, FS6300R
4	416756-9	Stavěcí pouzdro			1	140	6822
4	416994-3	Stavěcí pouzdro			1	86	6823, 6824, 6825R, 6827
4	415570-0	Stavěcí pouzdro			1	140	6821
4	450881-6	Stavěcí pouzdro			1	63	FS2300, FS4000, FS4300, FS6300R
5	232154-7	Pružina			1	86	6822, 6823, 6824, 6825R, 6826, 6821
5	232245-4	Pružina			1	96	FS2300, FS4000, FS4300, FS6300R
5	234266-2	Pružina			1	25	FS2300, FS4000, FS4300, FS6300R
4	416994-3	Stavěcí pouzdro			1	86	6823, 6824, 6825R, 6827
6	322069-7	Vodící pouzdro	Ø 15	45	1	220	6827, FS2700
7	322070-2	Vodící pouzdro	Ø 12	45	1	150	6827, FS2700
8	322120-3	Vodící pouzdro	Ø 12	50	1	50	6827, FS2700
	134873-0	Adaptér			1	1 553	6821, 6822, 6823, 6824, 6825R, 6826, 6827

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Sady bitů s upnutím šestihran 1/4"

Typ	Obj. číslo	Detaily	Kč vč. DPH
Sada bitů standard 10 ks 	**P-16782**	Magnetický držák Bit plochý 0,6 × 4,5 Bit plochý 1,0 × 5,5 PH2 (2×) PZ1 PZ2 (2×) PZ3 T15 T25	**440**
Sada bitů diamant 10 ks	**P-38750**	Magnetický držák bit plochý 0,6 × 4,5 Bit plochý 1,0 × 5,5 PH2 (2×) PZ1 PZ2 (2×) PZ3 T15 T25	**1 140**
Sada bitů, 26 ks	**B-48773**	PH2 (5×) PZ2 (5×) T20 (5×) T25 (5×) T30 (5×) Vodící držák bitů 80 mm	**320**
Sada bitů, 26 ks	**B-48789**	PH2 (5×) PZ2 (5×) T20 (5×) T25 (5×) T30 (5×) Vodící držák bitů 120 mm	**362**
Sada bitů standard 49 ks	**P-52043**	Magnetický držák Magnetický držák Maklock Rychloutahovák č. 8 PH0 (2×) PH1 (2×) PH2 (4×) PH3 (2×) PZ0 (2×) PZ1 (2×) PZ2 (4×) PZ3 (2×) T10 T15 T20 T25 Šestihran č. 3 (2×) Šestihran č. 4 (2×) Šestihran č. 5 (2×) Šestihran č. 6 (2×) Bit plochý č. 3 (2×) Bit plochý č. 4 (2×) Bit plochý č. 5 (2×) Bit plochý č. 6 (2×) Nástrčkový utahovák 6 mm Nástrčkový utahovák 7 mm Nástrčkový utahovák 8 mm Nástrčkový utahovák 5/8" Nástrčkový utahovák 10 mm	**679**

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Sady bitů s upnutím šestihran 1/4"

Typ	Obj. číslo	Detaily	Kč vč. DPH
Sada bitů standard 31 ks	**P-73374**	Magnetický držák PH1 (2×) PH2 (4×) PH3 (2×) PZ1 (2×) PZ2 (4×) PZ3 (2×) T8 (1×) T10 (2×) T15 (2×) T20 (2×) T25 (3×) T27 T30 (2×) T40 (2×)	**402**
Sada bitů Torx 31 ks	**P-73352**	Magnetický držák T7 T8 T9 T10 (5×) T15 (5×) T20 (5×) T25 (5×) T27 T30 (4×) T40 (2×)	
Sada bitů 11 ks	**P-49030**	Magnetický držák PH1 PH2 (2×) PH3 PZ1 PZ2 (2×) PZ3 Bit plochý 3,5 Bit plochý 5,5	
Sada bitů TiN 11 ks	**P-49046**	Magnetický držák PH1 PH2 (2×) PH3 PZ1 PZ2 (2×) PZ3 bit plochý 3,5 bit plochý 5,5	
Sada bitů 61 ks	**P-70144**	Magnetický držák PH1 (6×) PH2 (12×) PH3 (4×) PZ0 (2×) PZ1 (6×) PZ2 (12×) PZ3 (2×) T10 (2×) T15 (2×) T20 (2×) T25 (2×) T30 (2×) T40 (2×) Bit plochý 5,5 (2×) Bit plochý 6,5 (2×)	

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Sady bitů s upnutím šestihran 1/4"

Typ	Obj. číslo	Detaily	Kč vč. DPH
Sada bitů 10 ks	**P-70166**	PH1	
		PH2	
		PH3	
		PZ1	
		PZ2	
		PZ3	
		T15	
		T20	
		T25	
		T30	
Sada bitů standard 12 ks / v balení 12 sad	**D-31083-12**	Magnetický držák	**2 166**
		PH1	
		PH2	
		PH3	
		PZ1	
		PZ2	
		PZ3	
		T10	
		T15	
		T20	
		T25	
		T30	
Sada bitů standard 11 ks / v balení 12 sad	**D-30651-12**	Magnetický držák	**2 290**
		PH1	
		PH2	
		PH3	
		PZ1	
		PZ2	
		PZ3	
		T15	
		T20	
		T25	
		T30	
Sada bitů standard 31 ks / v balení 12 sad	**D-30667-12**	Magnetický držák	**2 612**
		PH1 (2×)	
		PH2 (4×)	
		PH3	
		PZ1 (2×)	
		PZ2 (5×)	
		PZ3	
		T10 (2×)	
		T15 (2×)	
		T20 (2×)	
		T25 (3×)	
		T30 (2×)	
		T40	
		Bit plochý č. 4	
		Bit plochý č. 5,5	
		Bit plochý č. 6,5	

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Příslušenství s upnutím šestihran 1/4" pro šroubováky se zásobníkem

Model	Šroubová předsádka	Kč vč. DPH	Průměr mm	Délka mm	Typ	Počet ks	Obj. číslo	Kč vč. DPH
BFR440	125537-7	5 441	5	117	PH2	10	P-66232	1 040
6833, 6835D, 6836	194382-1	4 244	6	127	PH2	10	P-13568	1 030
					PZ2	10	P-13580	1 120
6834			6	141	PH2	10	P-21593	1 190
			6	141	PZ2	10	P-21618	1 590
	194383-9	5 441	5	141	PH2	10	P-66254	2 018
					PZ2	10	P-66282	2 018
6842, 6843, BFR540, BFR550	195184-8	5 441	5	157	PH2	3	P-66795	440
6844, BFR750	195183-0	5 441	5	177	PH2	3	P-67804	499

Prodloužená rukojeť

Model	Obj. číslo	Délka mm	Kč vč. DPH
6830, 6832, 6833, 6834	192501-3	600–700	1 560
6835D, 6836, 6842, 6843, 6844, BFR440, BFR540, BFR550, BFR750 	194500-1	600–1000	2 750

Páskované šrouby pro šroubováky se zásobníkem

Šrouby do sádrokartonu upevněného do kovové konstrukce

Obj. číslo	Název	Průměr mm	Délka mm	Povrchová úprava	Balení ks	Kč vč. DPH
P-04117	Páskované šrouby	3,9	25	Fosfátované	1000	664
P-31712	Páskované šrouby	3,9	30	Fosfátované	1000	675
P-04123	Páskované šrouby	3,9	35	Fosfátované	1000	745
P-31463	Páskované šrouby	3,9	45	Fosfátované	1000	957
P-31479	Páskované šrouby	3,9	55	Fosfátované	1000	1 007

Šrouby do sádrokartonu upevněného do dřeva

Obj. číslo	Název	Průměr mm	Délka mm	Povrchová úprava	Balení ks	Kč vč. DPH
P-35221	Páskované šrouby	3,9	30	Fosfátované	1000	685
P-24832	Páskované šrouby	3,9	35	Fosfátované	1000	725
P-04139	Páskované šrouby	3,9	41	Fosfátované	1000	806
P-13546	Páskované šrouby	3,9	55	Fosfátované	1000	957

Šrouby pro desky typu Fermacell upevněných do kovové konstrukce

Obj. číslo	Název	Průměr mm	Délka mm	Povrchová úprava	Balení ks	Kč vč. DPH
P-04145	Páskované šrouby	3,9	30	Fosfátované	1000	957

Stavební šrouby do dřeva

Obj. číslo	Název	Průměr mm	Délka mm	Povrchová úprava	Balení ks	Kč vč. DPH
P-04167	Páskované stavební šrouby	4,2	41	Pozinkované	1000	947
P-13530	Páskované stavební šrouby	4,2	55	Pozinkované	1000	1 209

Stavební rychlošrouby TEXS vhodné pro všechny materiály

Obj. číslo	Název	Průměr mm	Délka mm	Povrchová úprava	Balení ks	Kč vč. DPH
P-04151	Páskované šrouby TEXS	3,9	35	Fosfátované	1000	584

Stavební rychlošrouby pro třískové a OSB desky

Obj. číslo	Název	Průměr mm	Délka mm	Povrchová úprava	Balení ks	Kč vč. DPH
P-31429	Páskované stavební rychlošrouby	4,0	40	Bílý zinek	1000	1 007
P-13225	Páskované stavební rychlošrouby	4,5	75	Bílý zinek	1000	937

Stavební rychlošrouby pro HDF desky. Šrouby mají antikorozní povrchovou úpravu Dacromet

Obj. číslo	Název	Průměr mm	Délka mm	Povrchová úprava	Balení ks	Kč vč. DPH
P-38299	Páskované šrouby	4,2	41	Dacromet	1000	1 108

Nerezové stavební rychlošrouby

Obj. číslo	Název	Průměr mm	Délka mm	Balení ks	Kč vč. DPH
P-31435	Nerezové rychlošrouby	4,0	30	1000	2 369

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Příslušenství pro rázové utahováky

Typ	Obj. číslo	Upínání	Délka mm	Ks v balení	Kč vč. DPH
Prodloužení	**134874-8**	1/2"	100	1	**908**
	134997-2	3/4"	150	1	**2 037**
	134870-6	1"	200	1	**2 354**
Kloubový adaptér	**134877-2**	1/2"	84	1	**3 257**
	134998-0	3/4"	84	1	**4 285**
Redukce na 1/4“	**134873-0**	1/2"		1	**1 553**
Rychlovýměnný držák na 1/4"	**P-05941**	1/2"		1	**1 140**
	P-05963	3,8"		1	**920**
Kroužek k P-05941	**P-21559**			1	**111**
Čep k P-05941	**P-21565**			1	**68**

Nástrčkové klíče s upnutím čtyřhran 1/2"

Typ	Obj. číslo	Typ	Délka mm	Ks v balení	K č vč. DPH	Vhodné pro stroj
Nástrčkový klíč	**134825-1**	M8/SW13	38	1	**301**	6953, 6904V_H, 6905H_B, TW0200, TW0350
	134827-7	M8/SW13	52	1	**397**	6953, 6904V_H, 6905H_B, TW0200, TW0350
	134829-3	M10/SW17	38	1	**251**	6953, 6904V_H, 6905H_B, TW0200, TW0350
	134830-8	M10/SW17	52	1	**397**	6953, 6904V_H, 6905H_B, TW0200, TW0350
	134831-6	M12/SW19	38	1	**273**	6953, 6904V_H, 6905H_B, TW0200, TW0350
	134832-4	M12/SW19	52	1	**362**	6953, 6904V_H, 6905H_B, TW0200, TW0350
	134838-2	1/2“/SW21	38	1	**273**	6953, 6904V_H, 6905H_B, TW0200, TW0350
	134833-2	1/2“/SW21	52	1	**362**	6953, 6904V_H, 6905H_B, TW0200, TW0350
	134851-0	M14/SW22	38	1	**183**	6953, 6904V_H, 6905H_B, TW0200, TW0350
	134834-0	M14/SW22	52	1	**439**	6953, 6904V_H, 6905H_B, TW0200, TW0350
	134841-3	M16/SW24	45	1	**362**	6953, 6904V_H, 6905H_B, TW0200, TW0350
	134836-6	M16/SW24	52	1	**509**	6953, 6904V_H, 6905H_B, TW0200, TW0350
	134844-7	M18/SW27	50	1	**473**	6905H_B, TW0200, TW0350
	134845-5	M18/SW27	78	1	**610**	6905H_B, TW0200, TW0350
	134846-3	M20/SW30	50	1	**564**	6905H_B, TW0200, TW0350
	134847-1	M20/SW30	78	1	**710**	6905H_B, TW0200, TW0350
	134848-9	M22/SW32	50	1	**564**	6905H_B, TW0200, TW0350
	134849-7	M22/SW32	78	1	**761**	6905H_B, TW0200, TW0350
O kroužek k nástrčkovým klíčům 1/2"	**213405-7**			1	**15**	
Čep k nástrčkovým klíčům 1/2"	**268057-9**			1	**51**	

Sada nástrčkových klíčů s upnutím čtyřhran 1/2"

Typ	Obj. číslo	Detaily	Kč vč. DPH	Vhodné pro stroj
Sada nástrčkových klíčů 9 ks	**P-46953**	Nástrčkový klíč 5/16"	**890**	6905H_B, TW0200, TW0350
		Nástrčkový klíč 11/16"		
		Nástrčkový klíč 3/4"		
		Nástrčkový klíč 8 mm		
		Nástrčkový klíč 10 mm		
		Nástrčkový klíč 13 mm		
		Nástrčkový klíč 17 mm		
		Nástrčkový klíč 19 mm		
		Nástrčkový klíč 21 mm		

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Nástrčkové klíče s upnutím čtyřhran 3/4"

Typ	Obj. číslo	Typ	Délka mm	Ks v balení	Kč vč. DPH	Vhodné pro stroj
Nástrčkový klíč	**A-85494**	M10/SW17	50	1	**439**	6906
	A-85519	M12/SW19	50	1	**439**	6906
	A-85553	M14/SW22	52	1	**439**	6906
	A-85575	M16/SW24	52	1	**439**	6906
	134855-2	M18/SW27	52	1	**610**	6906
	134856-0	M18/SW27	95	1	**807**	6906
	134857-8	M20/SW30	52	1	**610**	6906
	134858-6	M20/SW30	95	1	**807**	6906
	134871-4	M22/SW32	52	1	**710**	6906
	134859-4	M22/SW32	95	1	**857**	6906
	134862-5	M24/SW36	56	1	**710**	6906
	134863-3	M24/SW36	95	1	**958**	6906
O kroužek k nástrčkovým klíčům 3/4"	**213506-1**			1	**21**	
Čep k nástrčkovým klíčům 3/4"	**256282-4**			1	**68**	

Nástrčkové klíče s upnutím čtyřhran 1"

Typ	Obj. číslo	Typ	Délka mm	Ks v balení	Kč vč. DPH	Vhodné pro stroj
Nástrčkový klíč	**134864-1**	7/8"/SW35	80	1	**1 007**	TW1000
	134865-9	M24/SW36	80	1	**908**	TW1000
	134872-2	M27/SW41	80	1	**523**	TW1000

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Prostřihovač

JN1601

JN1601

- Pro plechové tabule, vlnitý plech a profilovaný plech
- Plynule nastavitelná matrice, otočná o 360°, s 90° aretací
- Kompaktní štíhlý tvar, prům. pouze 57 mm
- Jednoduchá výměna razníku a matrice
- Měřící drážky k prověření síly materiálu

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Razník (integrovaný)	A-83951
Matrice (integrovaná)	A-15051
Držák matrice (integrovaný)	322701-3
Jednostranný klíč SW 32	781013-7
Šestihranný nástrčkový klíč 2,5	783208-8

Příkon		550 W
Počet zdvihů		2200 min^{-1}
Průměrná hloubka prostřihu		22 mm
Šířka řezu		5 mm
Radius řezu	vnitřní / vnější	45 / 50 mm
Střižný výkon hliník při 200 N/mm^2		2,5 mm
Měkká ocel při 400 N/mm^2 / ušlechtilá ocel – při 600 N/mm^2		1,6 / 1,2 mm
Hmotnost		1,6 kg
Rozměry d × š × v		261 × 75 × 177 mm

Prostřihovač

JN3201J

JN3201J

- Rukojeť zabezpečuje pohodlnou ruční obsluhu nástroje
- Robustní provedení pro dlouhodobou životnost
- Měřící drážka k prověření síly materiálu
- Odvod špon směrem dolů
- Řezný nástroj lehce vyměnitelný

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Systainer Makpac	821550-0
Vložka systaineru	837630-2
Matrice (integrovaná)	792292-2
Držák matrice (integrovaný)	152176-0
Razník (integrovaný)	792728-1
Distanční kotouče	341796-7
Očkový klíč SW 50q	781019-5
Šestihranný nástrčkový klíč 3	783201-2

Příkon		710 W
Počet zdvihů		1300 min^{-1}
Průměrná hloubka prostřihu		42 mm
Šířka řezu		8 mm
Radius řezu	vnitřní / vnější	120 / 128 mm
Střižný výkon hliník při 200 N/mm^2		3,5 mm
Měkká ocel při 400 N/mm^2 / ušlechtilá ocel – při 600 N/mm^2		3,2 / 2,5 mm
Hmotnost		3,4 kg
Rozměry d × š × v		225 × 90 × 254 mm

Nůžky na plech

JS1000

JS1000

- Silný motor 380 W
- Kompaktní stroj s nízkou hmotností uzpůsobený pro oblé řezy
- Výborné vyvážení
- Štíhlá konstrukce pro jednoduché držení a ovládání stroje
- Nové uchycení nožů zaručující delší životnost

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Inbusový klíč	783201-2
Nůž	792536-0
Nůž	792537-8
Vložka systaineru	837630-2

Příkon		380 W
Počet úderů za minutu		4500 min^{-1}
Řezný radius		30 mm
Řezný výkon	nerez ocel / měkká ocel / hliník	0,5 / 1,0 / 2,5 mm
Hmotnost		1,4 kg
Rozměry d × š × v		322 × 70 × 78 mm

Nůžky na plech

JS1601

JS1601

- Silný motor 380 W
- Kompaktní stroj s nízkou hmotností
- Výborné vyvážení
- Štíhlá konstrukce pro jednoduché držení a ovládání stroje
- Nové uchycení nožů zaručující delší životnost

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Inbusový klíč	783201-2
Šablona	762013-6
Nůž	792534-4
Nůž	792533-6

Příkon		380 W
Počet úderů za minutu		4500 min^{-1}
Řezný radius		250 mm
Řezný výkon	nerez ocel / měkká ocel / hliník	0,8 / 1,6 / 2,5 mm
Hmotnost		1,4 kg
Rozměry d × š × v		320 × 70 × 78 mm

Nůžky na plech

JS1602

JS1602

- Snadno ovladatelné
- Vysoce zatížitelný, zápustkově kovaný řezací stůl
- Odpadá přeostřování nožů pomocí rychle vyměnitelných 8 násobných vratných nožů
- Měřící drážka ke kontrole tloušťky plechu
- Praktický sklopný vypínač s aretací chodu
- Jednoduše vyměnitelné otočné nože

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Inbusový klíč 3 mm	783201-2
Držák klíče	410048-8
Sada nožů	191383-0

Příkon		380 W
Počet zdvihů		4000 min^{-1}
Řezný radius		30 mm
Řezný výkon při 200 N/mm^2		2,5 mm
Řezný výkon při 400 N/mm^2		1,6 mm
Řezný výkon při 600 N/mm^2		1,2 mm
Řezný výkon při 800 N/mm^2		0,8 mm
Hmotnost		1,6 kg
Rozměry d × š × v		255 × 74 × 146 mm

Nůžky na plech

JS3201J

JS3201J

- Prostřihovací nůž lze nastavit podle druhu materiálu
- Držadlo k jednoduché manipulaci
- Nůž nemusí být broušen – rychle vyměnitelné 4násobné oboustranné nože
- Měřící drážka ke kontrole tloušťky plechu
- Vysoce odolný, zápustkový řezací stůl
- Jednoduše vyměnitelné otočné nože

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Sada nožů (vestavěná)	792287-5
Systainer MAKPAC	821550-0
Vložka systaineru	837630-2
Listová měrka	762007-1
Klíč na šrouby s vnitřním s šestihranem 4	783202-0

Příkon		710 W
Počet zdvihů		1600 min^{-1}
Řezný radius		50 mm
Řezný výkon při 200 N/mm^2		4,0 mm
Řezný výkon při 400 N/mm^2		3,2 mm
Řezný výkon při 600 N/mm^2		2,5 mm
Řezný výkon při 800 N/mm^2		1,5 mm
Hmotnost		3,4 kg
Rozměry d × š × v		213 × 90 × 239 mm

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Příslušenství pro prostřihovače, nůžky na plech

Název	Obj. číslo	Kč vč. DPH	Vhodné pro stroj
Razník 	**A-83951**	**807**	JN1601
	792728-1	**1 412**	JN3200, JN3201
	792265-5	**1 724**	JN1600

Název	Obj. číslo	Kč vč. DPH	Vhodné pro stroj
Matrice	**A-15051**	**473**	JN1601
	792292-2	**1 160**	JN3200, JN3201
	792264-7	**3 428**	JN1600

Název	Obj. číslo	Kč vč. DPH	Vhodné pro stroj
Sada nožů	**191383-0**	**1 513**	JS1600, JS1602
	792533-6	**1 916**	JS1660, JS1601
	792536-0	**1 916**	JS1670, JS1000
	792287-5	**1 734**	JS3200, JS3201

Použití

Název	Obj. číslo	Kč vč. DPH	Vhodné pro stroj
Řezný nůž	**792534-4**	**2 844**	JS1660, JS1601
	792537-8	**3 620**	JS1670, JS1000

Název	Měkká ocel		Ušlechtilá ocel		Model
	Síla	Odstup (A)	Síla	Odstup (A)	
Řezný nůž 	1,6 mm	100 mm	1,2 mm	80 mm	JS1600
	1,2 mm	neomezeno	do 1 mm	neomezeno	
	3,2 mm	90 mm	2,5 mm	70 mm	JS3200 JS3201
	2,3 mm	neomezeno	2 mm	neomezeno	

Název	Obj. číslo	Kč vč. DPH	Vhodné pro stroj
Měrka	**762013-6**	**174**	JS1660, JS1601
	762007-1	**149**	JN3200, JN3201

Výřezy max. střižné rádiusy			
	D	21 mm	JN1601
	t	5 mm	
	R	50 mm	
	D	42 mm	JN3200 JN3201
	t	8 mm	
	R	128 mm	

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

UCELENÁ NABÍDKA STROJŮ

Úhlové brusky

- Dvojitá izolace
- Elektronika s regulací
- Motorová brzda
- Celorozsahová elektronika
- Prokluzová spojka
- Antirestart
- SJS systém
- Omezení rozběhového proudu
- Odsávání prachu
- Přepravní kufr
- SJS II systém

SJS II

SUPER JOINT SYSTEM

Výrazné potlačení vibrací stroje

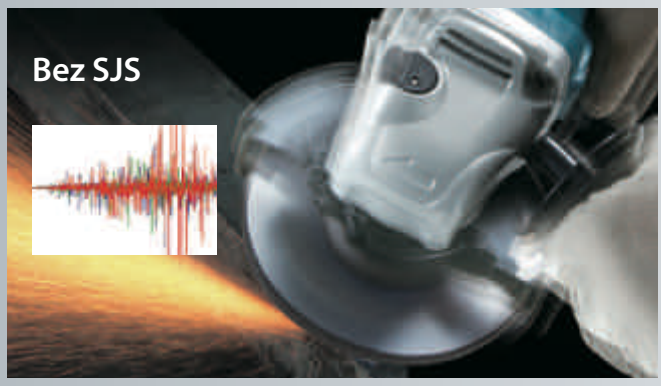

Technické řešení Super Joint Systém II

Pružina absorbuje vibrace a rázy během práce s úhlovou bruskou

Mechanismus absorbování vibrací

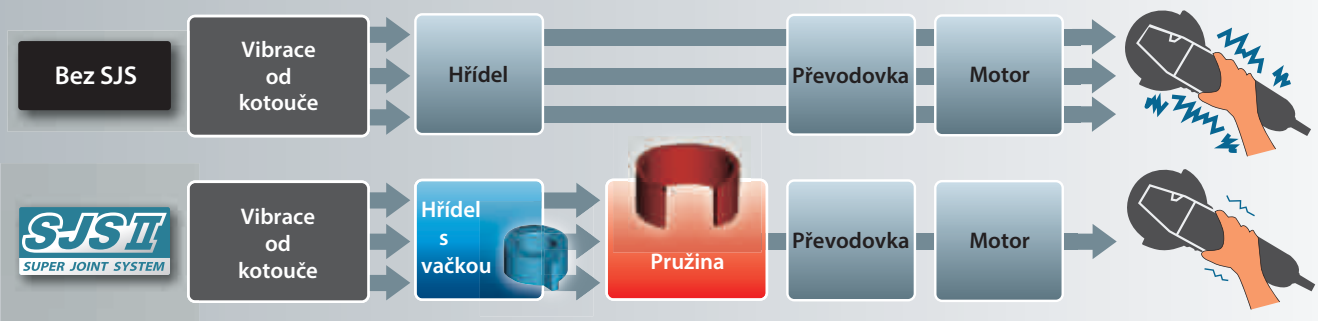

115 mm
Úhlová bruska

GA4540C, GA4540,
GA4541C, GA4541



125 mm
Úhlová bruska

GA5040C, GA5040
GA5041C, GA5041

150 mm
Úhlová bruska

GA6040C

125 mm
Leštička

SA4540C

Tabulka úhlových brusek

Obj. číslo	Příkon	Průměr kotouče	Antirestart	Celorozsahová elektronika	Elektronika s regulací	Brzda kotouče	Omezení rozběhových proudu	Antivibrační rukojeť	SJS	SJS II	Superpřiruba
GA4530	720 W	115 mm									
9557HN	840 W	115 mm									
GA4540	1100 W	115 mm								✓	
GA4541X	1100 W	115 mm				✓		✓		✓	
GA4540C01	1400 W	115 mm	✓	✓	✓		✓	✓		✓	
GA4541C01	1400 W	115 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
GA5030	720 W	125 mm									
9558HN	840 W	125 mm									
GA5021	1050 W	125 mm									
GA5040	1100 W	125 mm								✓	
GA5040Z	1100 W	125 mm								✓	
GA5041	1100 W	125 mm				✓				✓	
GA5041X	1100 W	125 mm				✓		✓		✓	
9562CVR	1200 W	125 mm	✓	✓	✓		✓		✓		
GA5040C01	1400 W	125 mm	✓	✓	✓		✓	✓		✓	
GA5041C01	1400 W	125 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
9565CR	1400 W	125 mm	✓	✓			✓		✓		
9565CVR	1400 W	125 mm	✓	✓	✓		✓		✓		
GA5021C	1450 W	125 mm	✓	✓			✓		✓		
GA6021	1050 W	150 mm									
GA6040C01	1400 W	150 mm	✓	✓	✓		✓	✓		✓	
9566CVR	1400 W	150 mm	✓	✓	✓		✓		✓		
GA6021C	1450 W	150 mm	✓	✓			✓		✓		
GA7010C	2000 W	180 mm		✓			✓				
GA7020	2200 W	180 mm									
GA7020F	2200 W	180 mm									✓
GA7020RF	2200 W	180 mm	✓				✓				✓
GA7030RF01	2400 W	180 mm	✓				✓	✓			✓
GA7040RF01	2600 W	180 mm	✓				✓	✓			✓
GA9010C	2000 W	230 mm		✓			✓				
GA9050R	2200 W	230 mm	✓				✓				
GA9020	2200 W	230 mm									
GA9020F	2200 W	230 mm									✓
GA9020RF	2200 W	230 mm	✓				✓				✓
GA9030RF01	2400 W	230 mm	✓				✓	✓			✓
GA9030X01	2400 W	230 mm						✓			
GA9040R	2600 W	230 mm	✓				✓				
GA9040RF01	2600 W	230 mm	✓				✓	✓			✓

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Úhlová bruska

GA4530

pouze GA4530R

GA4530R / GA4530X8

- Nový motor 720 W s výrazně zvýšenou odolností proti vysokým teplotám
- Nová velmi odolná převodovka
- Speciální protiprachová úprava motoru
- Pohodlná práce díky ergonomicky tvarované rukojeti, malým rozměrům převodové skříně a boční rukojeti pod úhlem 20°
- **GA4530R** – s funkcí ***ANTIRESTART***
- **GA4530X8** – s příslušenstvím

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Ochranný kryt	135245-2
Boční rukojeť	153489-2
Upínací příruba	224415-9
Přírubová matice	224554-5
Klíč s čelním otvorem	782423-1

Příkon	720 W
Otáčky naprázdno	11000 min^{-1}
Průměr brusného kotouče	115 mm
Vřetenový upínací závit	M14 × 2
Hmotnost	1,8 kg
Rozměry d × š × v	266 × 128 × 103 mm

Úhlová bruska

9557HN

pouze 9557HNR

9557HN / 9557HNR

- Kompaktní a silná ruční bruska
- Vysoce výkonný motor s účinnou izolací na ochranu před agresivním brusným prachem
- Labyrintová konstrukce chrání kuličková ložiska
- Štíhlá konstrukce pro pohodlnou práci
- Tělo převodovky lze nastavit ve 4 polohách po 90°
- Aretace vřetena
- **9557HNR** – s funkcí ***ANTIRESTART***

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Ochranný kryt	123098-1
Boční rukojeť	153489-2
Upínací příruba	224415-9
Přírubová matice	224554-5
Klíč s čelním otvorem	782423-1

Příkon	840 W
Otáčky naprázdno	11000 min^{-1}
Průměr brusného kotouče	115 mm
Vřetenový upínací závit	M14 × 2
Hmotnost	2,0 kg
Rozměry d × š × v	271 × 129 × 106 mm

Úhlová bruska

GA4540

pouze GA4540R

GA4540 / GA4540R

- Profesionální úhlová bruska s vysokými výkonnostními rezervami
- Nové řešení tlumení torzního kmitání (SJS II) brání zpětným rázům a umožňuje plynulý běh stroje
- Patentované cik-cak povrstvení vinutí rotoru a vylepšená izolace statoru umožňují spolehlivý chod při maximálním zatížení
- Nový kompaktní design stroje pro pohodlnou práci
- **GA4540R** – s funkcí ***ANTIRESTART***

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Boční rukojeť	135489-2
Klíč k úhlové brusce	782407-9
Kryt kotouče	123144-0

Otáčky naprázdno	11000 min^{-1}
Průměr brusného kotouče	115 mm
Velikost vřetene	M14 × 2
Hmotnost	2,4 kg
Rozměry d × š × v	303 × 130 × 116 mm

Úhlová bruska

GA4541X01

GA4541X01

- Profesionální úhlová bruska s vysokými výkonnostními rezervami
- Nové řešení tlumení torzního kmitání (SJS II) brání zpětným rázům a umožňuje plynulý běh stroje
- Patentované cik-cak povrstvení vinutí rotoru a vylepšená izolace statoru umožňují spolehlivý chod při maximálním zatížení
- Mechanická brzda doběhu kotouče
- Nový kompaktní design stroje pro pohodlnou práci

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Antivibrační rukojeť	162258-0
Klíč k úhlové brusce	782407-9
Kryt kotouče	123144-0

Příkon	1100 W
Otáčky naprázdno	11000 min^{-1}
Průměr brusného kotouče	115 mm
Velikost vřetene	M14 × 2
Hmotnost	2,6 kg
Rozměry d × š × v	325 × 130 × 121 mm

Úhlová bruska

GA4540C01

GA4540C01

- Profesionální úhlová bruska s vysokými výkonnostními rezervami
- Nové řešení tlumení torzního kmitání (SJS II) brání zpětným rázům a umožňuje plynulý běh stroje
- Omezení rozběhového proudu, elektronické nastavení otáček a funkce ***ANTIRESTART***
- Antivibrační boční rukojeť
- Patentované cik-cak povrstvení vinutí rotoru a vylepšená izolace statoru umožňují spolehlivý chod při maximálním zatížení
- Nový kompaktní design stroje pro pohodlnou práci

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Antivibrační rukojeť	162258-0
Klíč k úhlové brusce	782407-9
Kryt kotouče	123144-0

Příkon	1400 W
Otáčky naprázdno	2 800–11000 min^{-1}
Průměr brusného kotouče	115 mm
Velikost vřetene	M14 × 2
Hmotnost	2,5 kg
Rozměry d × š × v	303 × 130 × 116 mm

Úhlová bruska

GA4541C01

GA4541C01

- Profesionální úhlová bruska s vysokými výkonnostními rezervami
- Nové řešení tlumení torzního kmitání (SJS II) brání zpětným rázům a umožňuje plynulý běh stroje
- Omezení rozběhového proudu, elektronické nastavení otáček a funkce ***ANTIRESTART***
- Antivibrační boční rukojeť
- Patentované cik-cak povrstvení vinutí rotoru a vylepšená izolace statoru umožňují spolehlivý chod při maximálním zatížení
- Mechanická brzda doběhu kotouče
- Nový kompaktní design stroje pro pohodlnou práci

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Antivibrační rukojeť	162258-0
Klíč k úhlové brusce	782407-9
Kryt kotouče	123144-0

Příkon	1 400 W
Otáčky naprázdno	2 800–11000 min^{-1}
Průměr brusného kotouče	115 mm
Velikost vřetene	M14 × 2
Hmotnost	2,7 kg
Rozměry d × š × v	325 × 130 × 121 mm

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Úhlová bruska

GA5030

GA5030R / GA5030RX1

- Nový motor 720 W s výrazně zvýšenou odolností proti vysokým teplotám
- Nová velmi odolná převodovka
- Speciální protiprachová úprava motoru
- Pohodlná práce díky ergonomicky tvarované rukojeti, malým rozměrům převodové skříně a boční rukojeti pod úhlem 20°
- **GA5030R** – s funkcí ***ANTIRESTART***
- **GA5030RX1** – s funkcí ***ANTIRESTART*** a příslušenstvím

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Ochranný kryt	123099-9
Boční rukojeť	153489-2
Upínací příruba	224415-9
Přírubová matice	224554-5
Klíč s čelním otvorem	782423-1

Příkon	720 W
Otáčky naprázdno	11000 min^{-1}
Průměr brusného kotouče	125 mm
Vřetenový upínací závit	M14 × 2
Hmotnost	1,8 kg
Rozměry d × š × v	266 × 138 × 103 mm

Úhlová bruska

9558HN

■ pouze 9558HNK/HNRK ■ pouze 9558HNR/HNRK

9558HN / 9558HNR / 9558HNK / 9558HNRK

- Kompaktní a silná ruční bruska
- Vysoce výkonný motor s účinnou izolací na ochranu před agresivním brusným prachem
- Labyrintová konstrukce chrání kuličková ložiska
- Štíhlá konstrukce pro pohodlnou práci
- Tělo převodovky lze nastavit ve 4 polohách po 90°
- Aretace vřetena
- **9558HNK** – v transportním kufru
- **9558HNR** – s funkcí ***ANTIRESTART***
- **9558HNR** – v transportním kufru s funkcí ***ANTIRESTART***

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Ochranný kryt	123099-9
Boční rukojeť	153489-2
Upínací příruba	224415-9
Přírubová matice	224554-5
Klíč s čelním otvorem	782423-1
Transportní kufr **9558HNK**	188627-7

Příkon	840 W
Otáčky naprázdno	11000 min^{-1}
Průměr brusného kotouče	125 mm
Vřetenový upínací závit	M14 × 2
Hmotnost	2,1 kg
Rozměry d × š × v	271 × 139 × 106 mm

Úhlová bruska

GA5040

■ pouze GA5040R/GA5040RZ1

GA5040 / GA5040Z1 / GA5040R / GA5040RZ1

- Profesionální úhlová bruska s vysokými výkonnostními rezervami
- Nové řešení tlumení torzního kmitání (SJS II) brání zpětným rázům a umožňuje plynulý běh stroje
- Patentované cik-cak povrstvení vinutí rotoru a vylepšená izolace statoru umožňují spolehlivý chod při maximálním zatížení
- Nový kompaktní design stroje pro pohodlnou práci
- **GA5040R** – s funkcí ***ANTIRESTART***
- **GA5040RZ1** – s funkcí ***ANTIRESTART***

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Boční rukojeť	135489-2
Klíč k úhlové brusce	782407-9
Kryt kotouče	123145-8

Příkon	1100 W
Otáčky naprázdno	11000 min^{-1}
Průměr brusného kotouče	125 mm
Vřetenový upínací závit	M14 × 2
Hmotnost	2,4 kg
Rozměry d × š × v	303 × 140 × 116 mm

Úhlová bruska

GA5041X01

GA5041X01

- Profesionální úhlová bruska s vysokými výkonnostními rezervami
- Nové řešení tlumení torzního kmitání (SJS II) brání zpětným rázům a umožňuje plynulý běh stroje
- Patentované cik-cak povrstvení vinutí rotoru a vylepšená izolace statoru umožňují spolehlivý chod při maximálním zatížení
- Antivibrační boční rukojeť
- Mechanická brzda doběhu kotouče
- Nový kompaktní design stroje pro pohodlnou práci

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Antivibrační rukojeť	162258-0
Klíč k úhlové brusce	782407-9
Kryt kotouče	123145-8

Příkon	1100 W
Otáčky naprázdno	11000 min^{-1}
Průměr brusného kotouče	125 mm
Vřetenový upínací závit	M14 × 2
Hmotnost	2,6 kg
Rozměry d × š × v	325 × 140 × 121 mm

Úhlová bruska

GA5040C01

GA5040C01

- Profesionální úhlová bruska s vysokými výkonnostními rezervami
- Nové řešení tlumení torzního kmitání (SJS II) brání zpětným rázům a umožňuje plynulý běh stroje
- Omezení rozběhového proudu, elektronické nastavení otáček a funkce ***ANTIRESTART***
- Antivibrační boční rukojeť
- Patentované cik-cak povrstvení vinutí rotoru a vylepšená izolace statoru umožňují spolehlivý chod při maximálním zatížení
- Nový kompaktní design stroje pro pohodlnou práci

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Antivibrační rukojeť	162258-0
Klíč k úhlové brusce	782407-9
Kryt kotouče	123145-8

Příkon	1400 W
Otáčky naprázdno	2800–11000 min^{-1}
Průměr brusného kotouče	125 mm
Vřetenový upínací závit	M14 × 2
Hmotnost	2,5 kg
Rozměry d × š × v	303 × 140 × 116 mm

Úhlová bruska

GA5041C01

GA5041C01

- Profesionální úhlová bruska s vysokými výkonnostními rezervami
- Nové řešení tlumení torzního kmitání (SJS II) brání zpětným rázům a umožňuje plynulý běh stroje
- Omezení rozběhového proudu, elektronické nastavení otáček a funkce ***ANTIRESTART***
- Antivibrační boční rukojeť
- Patentované cik-cak povrstvení vinutí rotoru a vylepšená izolace statoru umožňují spolehlivý chod při maximálním zatížení
- Mechanická brzda doběhu kotouče
- Nový kompaktní design stroje pro pohodlnou práci

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Antivibrační rukojeť	162258-0
Klíč k úhlové brusce	782407-9
Kryt kotouče	123145-8

Příkon	1400 W
Otáčky naprázdno	2800–11000 min^{-1}
Průměr brusného kotouče	125 mm
Vřetenový upínací závit	M14 × 2
Hmotnost	2,7 kg
Rozměry d × š × v	325 × 140 × 121 mm

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Úhlová bruska

9562CVR

9562CVR

- Silný motor 1200 W
- ***Vypínač s funkcí ANTIRESTART***
- Profesionální úhlová bruska s vysokými výkonnostními rezervami
- Inovační tlumení torzního kmitání (SJS) brání zpětným rázům a umožňuje plynulý rozběh
- Patentované cik-cak povrstvení vinutí rotoru a vylepšená izolace statoru umožňují maximální zatížení stroje
- Samoodpojovací uhlíky v patentovaném držáku
- Ochranný kryt nastavitelný bez použití nástrojů
- Konstantní elektronika pro stálé otáčky při zatížení
- Regulace otáček

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Ochranný kryt	135108-2
Boční rukojeť	162258-0
Upínací příruba	224415-9
Přírubová matice	224554-5
Klíč s čelním otvorem	782407-9

Příkon	1200 W
Otáčky naprázdno	2800–12000 min^{-1}
Průměr brusného kotouče	125 mm
Vřetenový upínací závit	M14 × 2
Hmotnost	2,4 kg
Rozměry d × š × v	289 × 139 × 103 mm

Úhlová bruska

9565CR

9565CR

- Profesionální úhlová bruska s velkou výkonostní rezervou
- ***Vypínač s funkcí ANTIRESTART***
- Inovační torzní tlumení (SJS) zabraňuje zpětným rázům a umožňuje plynulý náběh
- Patentované cik-cak povrstvení vinutí rotoru a vylepšená izolace statoru umožňují maximální zatížení stroje
- Nově vyvinuté vypínací uhlíkové kartáče v patentovaném držáku
- Aretace vřetena ulehčuje výměnu kotoučů
- Konstantní elektronika pro stálý počet otáček při zatížení
- S omezením rozběhového proudu

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Ochranný kryt	135108-2
Boční rukojeť	162258-0
Upínací příruba	224415-9
Přírubová matice	224554-5
Klíč s čelním otvorem	782407-9

Příkon	1400 W
Otáčky naprázdno	12000 min^{-1}
Průměr brusného kotouče	125 mm
Vřetenový upínací závit	M14 × 2
Hmotnost	2,6 kg
Rozměry d × š × v	299 × 139 × 103 mm

Úhlová bruska

9565CVR

9565CVR

- Profesionální úhlová bruska s velkou výkonostní rezervou
- ***Vypínač s funkcí ANTIRESTART***
- Inovační torzní tlumení (SJS) zabraňuje zpětným rázům a umožňuje plynulý náběh
- Nově vyvinuté vypínací uhlíkové kartáče v patentovaném držáku
- Patentované cik-cak povrstvení vinutí rotoru a vylepšená izolace statoru umožňují maximální zatížení stroje
- Aretace vřetena ulehčuje výměnu kotoučů
- Konstantní elektronika pro stálý počet otáček při zatížení
- S omezením rozběhového proudu

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Ochranný kryt	135108-2
Boční rukojeť	162258-0
Upínací příruba	224415-9
Přírubová matice	224554-5
Klíč s čelním otvorem	782407-9

Příkon	1400 W
Otáčky naprázdno	2800–12000 min^{-1}
Průměr brusného kotouče	125 mm
Vřetenový upínací závit	M14 × 2
Hmotnost	2,6 kg
Rozměry d × š × v	299 × 139 × 103 mm

Úhlová bruska

GA5021C

■ pouze GA5021C

GA5021 / GA5021C

- Inovační tlumení torzního kmitání (SJS) brání zpětným rázům a umožňuje plynulý rozběh
- Patentované cik-cak povrstvení vinutí rotoru a vylepšená izolace statoru umožňují maximální zatížení stroje
- Labyrintový systém chrání kuličková ložiska před agresivním brusným prachem
- **GA5021C** s celorozsahovou elektronikou, omezením rozběhového proudu, elektronickou ochranou proti přetížení a funkcí antirestart

SOUČÁST DODÁVKY	Obj. č.
Ochranný kryt	123099-9
Boční rukojeť	153489-2
Upínací příruba	224415-9
Přírubová matice	224554-5
Klíč s čelním otvorem	782423-1

	GA5021	GA5021C
Příkon	1050 W	1450 W
Otáčky naprázdno	11000 min^{-1}	10000 min^{-1}
Průměr kotouče	125 mm	125 mm
Vřetenový závit	M14 × 2	M14 × 2
Hmotnost	2,7 kg	2,9 kg
Rozměry d × š × v	384 × 139 × 120 mm	399 × 139 × 120 mm

Super Joint System (SJS)

Konstrukce



Otáčení vřetene



Výstupní rotace

Patentovaný Super-Joint-Systém se skládá ze speciální spirálové pružiny. Ta přenáší sílu z kotvy na kuželové kolo. Protože se síla nepřenáší pevným spojením, umožňuje tento systém plynulý rozběh při zapnutí a slouží současně jako kluzná třecí spojka. Protože při dělení materiálů může vždy docházet při nesprávném držení brusky k lehkým zpětným rázům, je značně zatěžovaná převodovka a tím dochází k jejímu rychlejšímu opotřebení. Systém SJS vyrovnává tyto zpětné rázy a umožňuje práci s nízkými vibracemi.

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Úhlová bruska

GA6021C

■ pouze GA6021C

GA6021 / GA6021C

- Inovační tlumení torzního kmitání (SJS) brání zpětným rázům a umožňuje plynulý rozběh
- Patentované cik-cak povrstvení vinutí rotoru a vylepšená izolace statoru umožňují maximální zatížení stroje
- Labyrintový systém chrání kuličková ložiska před agresivním brusným prachem
- Velmi štíhlá skříň motoru
- **GA6021C** s celorozsahovou elektronikou, omezením rozběhového proudu, elektronickou ochranou proti přetížení a funkcí antirestart

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Ochranný kryt **GA6021**	135192-7
Ochranný kryt **GA6021C**	135110-5
Boční rukojeť	153489-2
Upínací příruba	224415-9
Přírubová matice	224554-5
Klíč s čelním otvorem	782423-1

	GA6021	GA6021C
Příkon	1050 W	1450 W
Otáčky naprázdno	10000 min^{-1}	9000 min^{-1}
Průměr kotouče	150 mm	150 mm
Vřetenový závit	M14 × 2	M14 × 2
Hmotnost	2,8 kg	3,0 kg
Rozměry d × š × v	384 × 172 × 120 mm	399 × 169 × 120 mm

Úhlová bruska

9566CVR

9566CVR

- Profesionální úhlová bruska s velkou výkonostní rezervou
- ***Vypínač s funkcí ANTIRESTART***
- Inovační torzní tlumení (SJS) zabraňuje zpětným rázům a umožňuje plynulý náběh
- Patentované cik-cak povrstvení vinutí rotoru a vylepšená izolace statoru umožňují maximální zatížení stroje
- Samoodpojovací uhlíky v patentovaném držáku
- S aretací vřetena
- Konstantní elektronika pro stálé otáčky při zatížení
- S omezením rozběhového proudu
- Regulace otáček

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Ochranný kryt	122896-0
Boční rukojeť	162258-0
Upínací příruba	224415-9
Přírubová matice	224554-5
Klíč s čelním otvorem	782407-9

Příkon	1400 W
Otáčky naprázdno	4000–10000 min^{-1}
Průměr brusného kotouče	150 mm
Vřetenový upínací závit	M14 × 2
Hmotnost	2,6 kg
Rozměry d × š × v	299 × 169 × 103 mm

Úhlová bruska

GA6040C01

GA6040C01

- Profesionální úhlová bruska s vysokými výkonnostními rezervami
- Nové řešení tlumení torzního kmitání (SJS II) brání zpětným rázům a umožňuje plynulý běh stroje
- Omezení rozběhového proudu, elektronické nastavení otáček a funkce ***ANTIRESTART***
- Antivibrační boční rukojeť
- Patentované cik-cak povrstvení vinutí rotoru a vylepšená izolace statoru umožňují spolehlivý chod při maximálním zatížení
- Nový kompaktní design stroje pro pohodlnou práci

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Antivibrační rukojeť	162258-0
Klíč k úhlové brusce	782407-9
Kryt kotouče	123146-6

Příkon	1400 W
Otáčky naprázdno	4000–9000 min^{-1}
Průměr brusného kotouče	150 mm
Vřetenový upínací závit	M14 × 2
Hmotnost	2,6 kg
Rozměry d × š × v	303 × 171 × 116 mm

Úhlová bruska

GA7010C

GA7010C

- Kompaktní, lehká bruska s velkou výkonovou rezervou
- Celorozsahová elektronika pro stabilní otáčky při zatížení
- Ochrana proti přetížení zamezuje přehřátí motoru a umožňuje maximální zatížení brusky
- S omezením rozběhového proudu a odpojovacími uhlíky
- Labyrintový kroužek chrání kuličková ložiska před agresivním brusným prachem
- Nastavení ochranného krytu bez použití nářadí
- Aretace vřetena usnadňuje výměnu kotouče

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Ochranný kryt	163446-2
Boční rukojeť	152539-0
Upínací příruba	224415-9
Matice příruby	224543-0
Kolíkový klíč	782407-9

Příkon	2000 W
Otáčky naprázdno	8400 min^{-1}
Průměr kotouče	180 mm
Vřetenový závit	M14 × 2
Hmotnost	4,3 kg
Rozměry d × š × v	453 × 200 × 137 mm

Úhlové brusky

GA7020RF

■ neplatí pro GA7020

GA7020 / GA7020F / GA7020RF

- Omezení rozběhového proudu a superpříruba u modelu „RF"
- Promyšlená protiprachová konstrukce stroje
- Patentované cik-cak povrstvení vinutí rotoru a vylepšená izolace statoru umožňují maximální zatížení stroje
- Labyrintový kroužek chrání kuličková ložiska před agresivním brusným prachem
- Sintrovaná ozubená kola pro dlouhou životnost

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Ochranný kryt	135279-5
Boční rukojeť	152539-0
Upínací příruba	224415-9
Matice příruby	224543-0
Kolíkový klíč	782407-9
Superpříruba **GA7020F/RF**	192227-7

Příkon	2200 W
Otáčky naprázdno	8500 min^{-1}
Průměr kotouče	180 mm
Vřetenový závit	M14 × 2
Hmotnost	5,6 kg
Rozměry d × š × v	473 × 200 × 140 mm

Úhlová bruska

GA7030RF01

GA7030RF01

- Boční rukojeť a super příruba s tlumením vibrací
- Omezení rozběhového proudu
- Kluzná spojka pro bezpečnou práci
- Zadní rukojeť s tlumením vibrací 4× přestavitelné o 90°
- Promyšlená protiprachová konstrukce
- Cik-cak povrstvení vinutí rotoru a práškové povrstvení statoru chrání před agresivním brusným prachem a umožňují maximální zatížení přístroje
- Labyrintový kroužek chrání kuličková ložiska před agresivním brusným prachem
- Slinutá ozubená kola pro dlouhou životnost

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Ochranný kryt	135279-5
Antivibrační boční rukojeť	162264-5
Superpříruba	192227-7
Přírubová matice	224543-0
Klíč s čelním otvorem	782407-9

Příkon	2400 W
Otáčky naprázdno	8500 min^{-1}
Průměr kotouče	180 mm
Vřetenový závit	M14 × 2
Hmotnost	6,3 kg
Rozměry d × š × v	503 × 200 × 140 mm

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Úhlová bruska

GA7040RF01

GA7040RF01

- Boční rukojeť a super příruba s tlumením vibrací
- Omezení rozběhového proudu
- Kluzná spojka pro bezpečnou práci
- Zadní rukojeť s tlumením vibrací 4× přestavitelné o 90°
- Promyšlená protiprachová konstrukce
- Cik-cak povrstvení vinutí rotoru a práškové povrstvení statoru chrání před agresivním brusným prachem a umožňují maximální zatížení přístroje
- Labyrintový kroužek chrání kuličková ložiska před agresivním brusným prachem
- Slinutá ozubená kola pro dlouhou životnost

SOUČÁST DODÁVKY	Obj. č.
Ochranný kryt	135279-5
Antivibrační boční rukojeť	162264-5
Superpříruba	192227-7
Přírubová matice	224543-0
Klíč s čelním otvorem	782407-9

Příkon	2600 W
Otáčky naprázdno	8500 min^{-1}
Průměr kotouče	180 mm
Vřetenový závit	M14 × 2
Hmotnost	6,6 kg
Rozměry d × š × v	503 × 200 × 140 mm

Úhlová bruska

GA9010C

GA9010C

- Kompaktní, lehká bruska s velkou výkonovou rezervou
- Celorozsahová elektronika pro stabilní otáčky při zatížení
- Ochrana proti přetížení zamezuje přehřátí motoru a umožňuje maximální zatížení brusky
- S omezením rozběhového proudu a odpojovacími uhlíky
- Labyrintový kroužek chrání kuličková ložiska před agresivním brusným prachem
- Ochranný kryt lze nastavit bez použití nářadí
- Aretace vřetena usnadňuje výměnu kotouče

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Ochranný kryt	163445-4
Boční rukojeť	152539-0
Upínací příruba	224415-9
Přírubová matice	224543-0
Klíč s čelním otvorem	782407-9

Příkon	2000 W
Otáčky naprázdno	6000 min^{-1}
Průměr kotouče	230 mm
Vřetenový závit	M14 × 2
Hmotnost	4,5 kg
Rozměry d × š × v	453 × 250 × 137 mm

Úhlová bruska

GA9050R

GA9050R

- Bruska vhodná k nejtvrdšímu nasazení ve stavebnictví i průmyslu
- Snížená, kompaktní, dobře uchopitelná převodová skříň
- Ochranný kryt nastavitelný bez použití nástrojů
- S kluznou třecí spojkou
- S omezením rozběhového proudu a funkcí ANTIRESTART

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Ochranný kryt	122891-0
Boční rukojeť	152539-0
Upínací příruba	224415-9
Přírubová matice	224543-0
Klíč s čelním otvorem	782407-9

Příkon	2000 W
Otáčky naprázdno	6600 min^{-1}
Průměr kotouče	230 mm
Vřetenový závit	M14 × 2
Hmotnost	4,8 kg
Rozměry d × š × v	455 × 250 × 132 mm

Úhlová bruska

GA9020

GA9020 / GA9020F

- Bruska vhodná k nejtvrdšímu nasazení ve stavebnictví i průmyslu
- Zaoblená, dobře uchopitelná převodová skříň
- Ochranný kryt nastavitelný bez použití nástrojů
- S kluznou třecí spojkou
- Stroj není možné zapnout na stálý chod

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Ochranný kryt	122891-0
Boční rukojeť	152539-0
Přírubová matice	224543-0
Klíč s čelním otvorem	782407-9
Superpříruba **GA9020F**	192227-7

Příkon	2200 W
Otáčky naprázdno	6600 min^{-1}
Průměr kotouče	230 mm
Vřetenový závit	M14 × 2
Hmotnost	5,8 kg
Rozměry d × š × v	473 × 250 × 140 mm

Úhlová bruska

GA9020RFK

GA9020RF / GA9020RFK

- Antivibrační rukojeti a superpříruba
- Kluzná spojka pro bezpečnou práci
- Promyšlená protiprachová konstrukce
- Cik-cak povrstvení vinutí rotoru a práškové povrstvení statoru chrání před agresivním brusným prachem a umožňují maximální zatížení přístroje
- Slinutá ozubená kola
- Pogumovaná převodová skříň
- V transportním kufru

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Ochranný kryt	122891-0
Boční rukojeť	152539-0
Superpříruba	192227-7
Přírubová matice	224543-0
Klíč s čelním otvorem	782407-9
Transportní kufr **GA9020RFK**	824958-7

Příkon	2200 W
Otáčky naprázdno	6600 min^{-1}
Průměr kotouče	230 mm
Vřetenový závit	M14 × 2
Hmotnost	5,8 kg
Rozměry d × š × v	473 × 250 × 140 mm

Úhlová bruska

GA9030R

GA9030R

- Dokonale prachotěsná konstrukce
- Protiprachová konstrukce ložisek
- Úprava statoru umožňuje nejvyšší zatížení
- Slinutá ozubená kola pro delší životnost
- Omezení rozběhového proudu

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Ochranný kryt	122891-0
Boční rukojeť	152539-0
Upínací příruba	224415-9
Přírubová matice	224543-0
Klíč s čelním otvorem	782407-9

Příkon	2400 W
Otáčky naprázdno	6600 min^{-1}
Průměr kotouče	230 mm
Vřetenový závit	M14 × 2
Hmotnost	6,5 kg
Rozměry d × š × v	503 × 250 × 140 mm

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Úhlová bruska

GA9030X01

GA9030X01

- Úprava statoru umožňuje nejvyšší zatížení
- Slinutá ozubená kola pro delší životnost
- Součástí dodávky jsou obě odpružené rukojeti
- Dokonale prachotěsná konstrukce
- Protiprachová konstrukce ložisek

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Ochranný kryt	122891-0
Antivibrační boční rukojeť	162264-5
Upínací příruba	224415-9
Přírubová matice	224543-0
Klíč s čelním otvorem	782407-9

Příkon	2400 W
Otáčky naprázdno	6600 min^{-1}
Průměr kotouče	230 mm
Vřetenový závit	M14 × 2
Hmotnost	6,3 kg
Rozměry d × š × v	511 × 249 × 140 mm

Úhlová bruska

GA9030RF01

GA9030RF01

- Antivibrační rukojeti a superpříruba
- Omezení rozběhového proudu u modelů
- Kluzná spojka pro bezpečnou práci
- Zadní rukojeť s tlumením vibrací 4× přestavitelná o 90°
- Promyšlená protiprachová konstrukce
- Cik-cak povrstvení vinutí rotoru a práškové povrstvení statoru chrání před agresivním brusným prachem a umožňují maximální zatížení přístroje
- Slinutá ozubená kola
- Pogumovaná převodová skříň

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Ochranný kryt	122891-0
Přírubová matice	224543-0
Klíč s čelním otvorem	782407-9
Superpříruba	192227-7
Antivibrační boční rukojeť	162264-5

Příkon	2400 W
Otáčky naprázdno	6600 min^{-1}
Průměr kotouče	230 mm
Vřetenový závit	M14 × 2
Hmotnost	6,5 kg
Rozměry d × š × v	503 × 250 × 140 mm

Úhlová bruska

GA9040R

GA9040R

- Omezení rozběhového proudu
- Kluzná spojka pro bezpečnou práci
- Promyšlená protiprachová konstrukce
- Cik-cak povrstvení vinutí rotoru a práškové povrstvení statoru chrání před agresivním brusným prachem a umožňují maximální zatížení přístroje
- Labyrintový kroužek chrání kuličková ložiska před agresivním brusným prachem
- Pogumovaná převodová skříň

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Ochranný kryt	122891-0
Boční rukojeť	152539-0
Upínací příruba	224415-9
Přírubová matice	224543-0
Klíč s čelním otvorem	782407-9

Příkon	2600 W
Otáčky naprázdno	6600 min^{-1}
Průměr kotouče	230 mm
Vřetenový závit	M14 × 2
Hmotnost	6,9 kg
Rozměry d × š × v	503 × 250 × 140 mm

Úhlová bruska

GA9040RF01

GA9040RF01

- Antivibrační rukojeti a superpříruba
- Omezení rozběhového proudu u modelů
- Kluzná spojka pro bezpečnou práci
- Zadní rukojeť s tlumením vibrací 4× přestavitelná o 90°
- Promyšlená protiprachová konstrukce
- Cik-cak povrstvení vinutí rotoru a práškové povrstvení statoru chrání před agresivním brusným prachem a umožňují maximální zatížení přístroje
- Labyrintový kroužek chrání kuličková ložiska před agresivním brusným prachem
- Pogumovaná převodová skříň

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Ochranný kryt	122891-0
Přírubová matice	224543-0
Klíč s čelním otvorem	782407-9
Superpříruba	192227-7
Antivibrační boční rukojeť	162264-5

Příkon	2600 W
Otáčky naprázdno	6600 min^{-1}
Průměr kotouče	230 mm
Vřetenový závit	M14 × 2
Hmotnost	6,9 kg
Rozměry d × š × v	503 × 250 × 140 mm

Úhlová bruska / leštička

9565CLR

9565CLR

- Úhlová bruska s velkou výkonostní rezervou
- Inovační torzní tlumení (SJS) zabraňuje zpětným rázům a umožňuje plynulý náběh
- Patentované cik-cak povrstvení vinutí rotoru a vylepšená izolace statoru umožňují maximální zatížení stroje
- Samoodpojovací uhlíky v patentovaném držáku
- Konstantní elektronika pro stálý počet otáček při zatížení
- Regulace otáček
- S funkcí ***ANTIRESTART***

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Umělohmotný kryt (snímatelný)	417322-5
Boční rukojeť	162258-0
Elastický brusný talíř	743060-6
Kolíkový klíč	782407-9
Upínací příruba	224415-9
Přírubová matice	224554-5

Příkon	1400 W
Otáčky naprázdno	2000–7800 min^{-1}
Průměr kotouče	125 mm
Vřetenový závit	M14 × 2
Hmotnost	2,3 kg
Rozměry d × š × v	311 × 125 × 114 mm

Úhlová bruska / leštička

SA5040C

SA5040C

- Profesionální úhlová leštička s vysokým výkonem
- Technologie SJSII chrání převodovku proti poškození
- Pozvolný rozběh, celorozsahová elektronika a zámek vřetena
- Kompaktní tvar stroje umožňující pohodlnou práci

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Boční rukojeť	153489-2
Brusná deska 115 mm	743060-6

Příkon	1400 W
Otáčky naprázdno	2000–7800 min^{-1}
Průměr základny	125
Průměr upínací hlavy	115 mm
Hmotnost	2,4 kg
Rozměry d × š × v	315 × 115 × 121 mm

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Elektronická leštička

PV7000C

PV7000C

- Leštička vhodná k opracování různých materiálů – lak, dřevo, kov nebo přírodní kámen
- Konstantní elektronika pro rovnoměrné otáčky i při zatížení
- S elektronikou, dvěma rychlostmi a pozvolným rozběhem
- Při nízkých otáčkách vhodná i k leštění citlivých laků
- Konstantní otáčky při 1. rychlosti nebo s variabilními otáčkami při 2. rychlosti
- Dobře vyvážený přístroj s nastavitelnou boční rukojetí

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Boční rukojeť	273649-1
Brusný talíř, upnutí	743053-3
Jednostranný klíč 17	781008-0

Příkon		900 W
Otáčky naprázdno	1. stupeň	600min^{-1}
Otáčky naprázdno	2. stupeň	600–2000 min^{-1}
Průměr brusného kotouče		Ø 165 mm
Průměr leštícího kotouče		Ø 180 mm
Hmotnost		2,1 kg
Rozměry d × š × v		210 × 220 × 82 mm

Talířová bruska

GV6010

GV6010

- Spolehlivý motor
- Malé rozměry stroje
- Úzká pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Boční rukojeť	152491-2
Brusný talíř 120 mm (Ø)	743025-8
Upínací příruba	253951-8
Šroub M8x20	265812-0
Držák klíče	410047-0
Inbusový klíč 5 mm	783203-8
Brusný papír K80	1 ks

Příkon		440 W
Otáčky naprázdno		4500 min^{-1}
Průměr kotouče		150 mm
Vřetenový závit		M14 × 2
Hmotnost		1,1 kg
Rozměry d × š × v		200 × 74 × 181

Rotační bruska / leštička

9207SPB

9207SPB

- Elektronické přepínání počtu otáček pro dvě rychlosti
- Vhodná pro těžké čisticí práce a pro použití ocelových kartáčů

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Leštící přípravek	794176-0
Gumový talíř	P-05913
Stranová rukojeť	152492-0
Upínací matice	224515-5
Brusný list	1 kus
Kolíkový klíč 28	782402-9
Jednostranný klíč 17	781008-0

Příkon		710 W
Otáčky naprázdno	1. stupeň	2000 min^{-1}
Otáčky naprázdno	2. stupeň	3800 min^{-1}
Brusný talíř		Ø 180 mm
Vřetenový závit		M14 × 2
Hmotnost		3,4 kg
Rozměry d × š × v		455 × 84 × 138 mm

Elektronická rotační leštička / bruska

9227CB

9227CB

- Profesionální nářadí k opracovávání dřevěných a kovových povrchů nebo k opracovávání přírodních kamenů
- Možnost jemné regulace otáček pomocí elektronického vypínače
- Aretace vypínače pro trvalý provoz
- Elektronická kontrola počtu otáček při zatížení
- Speciální konstrukce pro velmi tichý chod
- Motor a převodové ústrojí velmi dobře izolováno proti brusnému prachu

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Rukojeť	416348-4
Leštící kotouč	192629-7
Brusný talíř	743053-3
Šestihranný klíč	783204-6
Středicí trubka 18 mm	262542-4

Příkon		1200 W
Otáčky naprázdno		0–600/3 000 min^{-1}
Průměr brusného kotouče		165 mm
Průměr leštícího kotouče		180 mm
Hmotnost		3,1 kg
Rozměry d × š × v		470 × 194 × . . . mm

Elektronická rotační leštička / bruska

9237CB

9237CB

- Elektronická předvolba otáček v rozsahu 600–3200 min^{-1}
- Elektronická regulace otáček v rozsahu 0–3200 min^{-1}
- Elektronická kontrola otáček při zatížení
- Bezpečná protiprachová ochrana motoru a převodovky

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Rukojeť	455293-8
Leštící kotouč	192629-7
Inbusový šroub 8 × 25	266171-5
Inbusový klíč	783204-6
Pouzdro	262542-4

Příkon		1200 W
Otáčky naprázdno na	1. převod	0–600 min^{-1}
Otáčky naprázdno na	2. převod	0–3200 min^{-1}
Průměr základny		165
Průměr upínací hlavy		180 mm
Hmotnost		3,4 kg
Rozměry d × š × v		431 × 198 × 187 mm

Úhlová bruska / leštička

SA7000C

SA7000C

- Kompaktní lehká bruska s výkonným motorem
- Efektivní, pohodlné broušení nebo leštění
- Ochrana proti přetížení, pozvolný rozběh a elektronika
- Možnost nastavení počtu otáček pro různé oblasti použití
- Tělo převodovky s plastovým krytem se dobře drží v ruce
- S aretací vřetena

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Gumový talíř 180 mm	P-05913
Upínací matice	224515-5
Kolíkový klíč 35	782407-9
Boční rukojeť	162264-5
Plastový talíř	418529-6

Příkon		1600 W
Otáčky naprázdno elektronika		0–4000 min^{-1}
Otáčky naprázdno předvolba		1500–4000 min^{-1}
Brusný talíř		Ø 180 mm
Hmotnost		3,4 kg
Rozměry d × š × v		453 × 170 × 136 mm

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Rozbrušovačka

2414EN

2414EN

- Na přesné řezání a rozbrušování ocelových, kovových, železných a litinových materiálů
- Rychloupínací systém se zámkem vřetene
- Ochranný kryt pro bezpečnost obsluhy

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
1 rozbrušovací kotouč Ø 355 mm	A-01351
Klíč na šrouby s vnitřním šestihranem SW 17	782210-8

Příkon		2000 W
Otáčky naprázdno		3800 min^{-1}
Rozbrušovací kapacita	při 90° ● / ■	115 mm / 119 mm
	při 45° ● / ■	106 mm / 115 mm
Rozbrušovací kotouč		Ø 355 mm
Vrtání rozbrušovacího kotouče		Ø 25,4 mm
Hmotnost		18,4 kg
Rozměry d × š × v		500 × 280 × 600 mm

Rozbrušovačka

LW1400

LW1400

- Ideální stroj pro přesné řezání a rozbrušování ocelových, kovových, železných a litinových materiálů
- Zámek vřetena a rychloupínací zařízení
- Řady bezpečnostních prvků pro pohodlnou a bezpečnou práci
- Jednoduché nastavení úhlu řezu (3 stupně a 0–45°)
- Možnost beznástrojové výměny kotouče
- Navíc jednoduché uchycení řezného nástroje

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Řezný kotouč 1 ks	

Příkon		2200 W
Otáčky naprázdno		3800 min^{-1}
Oddělovací výkon	při 90° ● / ■	127 mm / 119 mm
	při 45° ● / ■	127 mm / 106 mm
Rozbrušovací kotouč		Ø 355 mm
Vrtání rozbrušovacího kotouče		Ø 25,4 mm
Hmotnost		17 kg
Rozměry d × š × v		530 × 295 × 640 mm

Rozbrušovačka

LW1401

LW1401

- Ideální stroje pro přesné řezání a rozbrušování ocelových, kovových, železných a litinových materiálů
- Zámek vřetena a rychloupínací zařízení
- Řady bezpečnostních prvků pro pohodlnou a bezpečnou práci

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Řezný kotouč 1 ks	

Příkon		2200 W
Otáčky naprázdno		3800 min^{-1}
Oddělovací výkon	při 90° ● / ■	127 mm / 119 mm
	při 45° ● / ■	127 mm / 106 mm
Rozbrušovací kotouč		Ø 355 mm
Vrtání rozbrušovacího kotouče		Ø 25,4 mm
Hmotnost		16,6 kg
Rozměry d × š × v		500 × 290 × 620 mm

Zkracovací pila na kov

LC1230

LC1230

- Na ocel, hliník, měď a umělé hmoty
- Rychlé a čisté řezy trubek, úhelníků a kabelových svazků
- Práce téměř bez jisker a zápachu
- Beznástrojové nastavení úhlu řezu 0–45°
- S aretací vřetena pro rychlou výměnu pilového kotouče

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Pilový kotouč pro řezání za studena 60 zubů	B-09765
Klíč na šrouby s vnitřním šestihranem SW 17	782210-8
Ochranné brýle	192219-6

Příkon		1750 W
Otáčky naprázdno		1300 min^{-1}
Řezný výkon	při 90° ● / ■	115 mm / 110 × 100 mm
	při 45° ● / ■	90 mm / 85 × 85 mm
Pilový kotouč		Ø 305 mm
Vrtání pilového kotouče		Ø 25,4 mm
Hmotnost		19,3 kg
Rozměry d × š × v		516 × 306 × 603 mm

Úhlová řezačka

4112HS

4112HS

- Profesionální úhlová řezačka s vysokými výkonnostními rezervami
- Inovační tlumení torzního kmitání (SJS) brání zpětným rázům a umožňuje plynulý rozběh
- S omezením rozběhového proudu
- Přestavitelný ochranný kryt s integrovaným odsávacím adaptérem
- S adaptérem 192613-2 lze připojit k externímu odsávání

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Transportní kufr	824697-9
Nástrčkový klíč, otvor klíče 17	782210-8

Příkon		2400 W
Otáčky naprázdno		5500 min^{-1}
Hloubka řezu		max. 100 mm
Průměr diamantového kotouče		305 mm
Průměr otvor		25,4 mm
Hmotnost		11,4 kg
Rozměry d × š × v		648 × 240 × 273 mm

Diamantová řezačka s odsáváním

4157KB

4157KB

- Výkonný motor 1400 W
- Pro řezání cihel, betonových desek, protipožárních desek, mramoru, žuly atd.
- Unikátní stroj se nádobou na prach
- Silný odsávací výkon (66 % prachu ve vaku, 91% s externím vysavačem)
- Pokosové řezy až do 45°

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Diamantový kotouč Ø 180 mm	1 ks
Šestihranný čípkový klíč 6	783204-6
Držák klíče	410047-0

Příkon		1400 W
Otáčky naprázdno		6200 min^{-1}
Řezný výkon při 90°		58 mm
Řezný výkon při 45°		29 mm
Diamantový kotouč		Ø 180
Vrtání diamantového kotouče		Ø 22,23 mm
Hmotnost		5,6 kg
Rozměry d × š × v		345 × 238 × 253 mm

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Drážkovací frézka zdiva

SG180

SG180

- Řezání a drážkování ve zdivu
- Pozvolný rozběh a SJS systém
- Vysoký moment díky optimálnímu převodu
- Elektronika optickým ukazatelem pro kontrolu otáček
- Dodávka stroje bez diamantového kotouče

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Transportní kufr	B-06337
Klíč	B-03384
Podložka 3 mm	B-30486
Podložka 10 mm	B-10678
Podložka 18 mm	B-30494

Příkon	1800 W
Otáčky naprázdno	4100 min^{-1}
Diamantový kotouč (Ø)	180 mm
Vrtání diamantového kotouče (Ø)	22, 23 mm
Maximální šířka	9–43 mm
Hloubka	15–60 mm
Hmotnost	6,0 kg

Drážkovací frézka zdiva

SG150

SG150

- Pro rychlé a přesné drážky ve zdivu
- Pozvolný rozběh a automatické vypínání k ochraně převodovky a diamantového kotouče
- Velké hloubky frézování při nepatrné hmotnosti
- Převodovka a ochranný kryt ze stabilního hliníkového odlitku
- Vysoký kroutící moment na základě optimálního převodového poměru
- Elektronika s optickým ukazatelem ke kontrole otáček

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Přepravní kufr	B50856
Čepy	B47720
Klíč	B03384
Distanční podložka	3 kusy

Příkon	1800 W
Otáčky naprázdno	7800 min^{-1}
Diamantový kotouč	Ø 150 mm
Vrtání diamantového kotouče	22, 23 mm
Šířka drážky	7–35 mm
Hloubka drážky	7–45 mm
Hmotnost	5,6 kg
Rozměry d × š × v	× × mm

Drážkovací frézka zdiva

SG1251J

SG1251J

- Inovační tlumení torzních kmitů (SJS) zabraňuje zpětným rázům a umožňuje plynulý rozběh
- Plynulý rozběh a automatické vypínání k ochraně převodovky a diamantového kotouče
- Celorozsahová elektronika s automatickou regulací ke kontrole optimálních otáček
- Ochranný kryt s hloubkovým nastavením ze stabilního hliníkového tlakového odlitku
- Připojitelné externí odsávání

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Systainer Makpac	821552-6
Vložka systaineru	838111-9
Diamantové kotouče (2 ks)	A-80438
Šestihranný klíč 6	783204-6
Čelní kolíkový klíč	782407-9
Distanční podložky	5 kusů

Příkon	1400 W
Otáčky naprázdno	10000 min^{-1}
Diamantový kotouč	Ø 125 mm
Vrtání diamantového kotouče	Ø 22,23 mm
Šířka drážky	6–30 mm
Hloubka drážky	0–30 mm
Hmotnost	4,5 kg
Rozměry d × š × v	350 × 151 × 178 mm

Drážkovací frézka zdiva

SG1250

SG1250

- Inovační tlumení torzních kmitů (SJS) zabraňuje zpětným rázům a umožňuje plynulý rozběh
- Plynulý rozběh a automatické vypínání k ochraně převodovky a diamantového kotouče
- Celorozsahová elektronika s automatickou regulací ke kontrole optimálních otáček
- Ochranný kryt s hloubkovým nastavením ze stabilního hliníkového tlakového odlitku
- Připojitelné externí odsávání

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Transportní kufr	824709-8
Diamantové kotouče (2 ks)	A-80438
Šestihranný klíč 6	783204-6
Čelní kolíkový klíč	782407-9
Distanční podložky	5 kusů

Příkon	1400 W
Otáčky naprázdno	10000 min^{-1}
Diamantový kotouč	Ø 125 mm
Vrtání diamantového kotouče	Ø 22,23 mm
Šířka drážky	6–30 mm
Hloubka drážky	0–30 mm
Hmotnost	4,4 kg
Rozměry d × š × v	576 × 151 × 178 mm

Diamantová řezačka

4105KB

4105KB

- Diamantová řezačka k nařezávání sádrových spár a řezání kachliček, kamenů a podobného materiálu
- Plynule nastavitelná hloubka řezu do 40 mm
- Vyvážené rozdělení hmotnosti pro jednoduché a jisté vedení
- Namísto vaku na prach je možno připojit vnější odsávání
- Integrovaná ochrana proti přetížení zabraňuje poškození motoru a převodů

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Diamantový kotouč Ø 125 mm	A-01236
Vak na prach	123185-6
Šestihranný nástrčkový klíč SW 9	782209-3
Jednostranný klíč SW 22	781011-1

Příkon	800 W
Otáčky naprázdno	9000 min^{-1}
Diamantový kotouč	Ø 125 mm
Hloubka řezu	40 mm
Vrtání diamantového kotouče	Ø 20 mm
Hmotnost	3,1 kg
Rozměry d × š × v	190 × 190 × 160 mm

Diamantová řezačka „mokrý typ“

4101RH

4101RH

- S proudovým chráničem P-21571
- Vyvážené rozložení hmotnosti pro jednoduché a bezpečné vedení
- Hloubka řezu plynule 0–34 mm
- Bezprašná práce díky přívodu vody
- Speciální diamantový kotouč k řezání keramických materiálů, mramoru, žuly atd.
- Sklopný stůl 45°

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Diamantový kotouč Ø110 mm	A-01292
Adaptér přípojky na vodu	153409-6
Hadice	412088-2
Jednostranný klíč 22	781011-1
Spínač nedostatečného proudu	P-21571
Šestihranný nástrčkový klíč 5	783203-8

Příkon	860 W
Otáčky naprázdno	13800 min^{-1}
Diamantový kotouč	110–125 mm
Hloubka řezu při 90°/45°	34 / 21mm
Vrtání diamantového kotouče	Ø 20 mm
Hmotnost	5,2 kg

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Obj. číslo
Rozměry
Max. rychlost

EAN kód
Bezpečnostní pokyny
Použití – barevně odlišené

modrá = ocel
zlatá = nerez
zelená = kámen
stříbrná = hliník

Řezné kotouče na ocel

- Za studena lisovaný řezný kotouč vázaný pojivem z umělé pryskyřice
- Univerzální kotouč, použitelný ve všech oblastech obrábění kovů (ocel, litina)

Obj. číslo	Průměr kotouče mm	Počet ks	SŘJ	Tloušťka kotouče mm	Vrtaní mm	Typ kotouče	Kč vč. DPH
B-45727	115	1	****	0,8	22	Ocel	**37**
B-14102	115	1	****	1,6	22	Ocel	**31**
A-85307	115	1	****	2,5	22	Ocel	**27**
B-45733	125	1	****	0,8	22	Ocel	**42**
B-35134	125	1	****	1,6	22	Ocel	**35**
A-85313	125	1	****	2,5	22	Ocel	**32**
A-85329	180	1	****	2,5	22	Ocel	**47**
P-05767	180	1	***	2,5	22	Ocel	**45**
A-85335	230	1	****	2,5	22	Ocel	**65**
B-10665-5	355	5	*****	3,0	25,4	Ocel	**590**

Řezné kotouče na nerez

- Tenký, středně tvrdý, vysoce výkonný řezný kotouč
- Speciálně pro nerezové tenkostěnné materiály jako trubky, profily, plechy, dráty
- Malé zatížení stroje, nepatrná spotřeba materiálu

Obj. číslo	Průměr kotouče mm	Počet ks	SŘJ	Tloušťka kotouče mm	Vrtaní mm	Typ kotouče	Kč vč. DPH
B-12201	100	1	****	1,0	22	Nerez	**34**
B-45749	100	1	****	1,6	22	Nerez	**27**
B-12217	115	1	****	1,0	22	Nerez	**35**
B-12239	125	1	****	1,0	22	Nerez	**40**
B-46931	125	1	****	1,6	22	Nerez	**34**
B-12251	150	1	****	1,6	22	Nerez	**44**
B-12267	180	1	****	1,6	22	Nerez	**47**
B-12273	230	1	****	1,9	22	Nerez	**80**

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Řezné kotouče na kámen

- Za studena lisovaný řezný kotouč vázaný pojivem z umělé pryskyřice
- Univerzální kotouč ke zpracování přírodních a umělých kamenů, břidlice a mramoru

Obj. číslo	Průměr kotouče mm	Počet ks	SŘJ	Tloušťka kotouče mm	Vrtaní mm	Typ kotouče	Kč vč. DPH
A-85357	115	1	****	3,0	22	Kámen	34
P-05789	115	1	***	3,0	22	Kámen	39
A-85363	125	1	****	3,0	22	Kámen	42
A-85379	180	1	****	3,0	22	Kámen	62
A-85385	230	1	****	3,0	22	Kámen	83

Řezné kotouče na hliník

- Speciální kotouče na řezání hliníku

Obj. číslo	Průměr kotouče mm	Počet ks	SŘJ	Tloušťka kotouče mm	Vrtaní mm	Typ kotouče	Kč vč. DPH
B-45319	100	1	****	1,6	22	Hliník	39
B-45325	115	1	****	1,6	22	Hliník	44
B-45331	125	1	****	1,6	22	Hliník	49
B-45347	150	1	****	1,6	22	Hliník	55
B-45353	180	1	****	1,6	22	Hliník	57
B-45369	230	1	****	1,6	22	Hliník	99

Brusné kotouče na ocel

- Za studena lisovaný, středně tvrdý, univerzální brusný kotouč k všeobecnému zpracovávání ocele, např. odhrotování, broušení hran a ploch.

Obj. číslo	Průměr kotouče mm	Počet ks	SŘJ	Tloušťka kotouče mm	Vrtaní mm	Typ kotouče	Kč vč. DPH
A-80927	115	1	****	6,0	22	Ocel	30
D-18459	115	1	**	6,0	22	Ocel	27
A-80933	125	1	****	6,0	22	Ocel	34
D-18465	125	1	**	6,0	22	Ocel	31
A-84981	150	1	****	6,0	22	Ocel	41
A-80949	180	1	****	6,0	22	Ocel	53
A-80955	230	1	****	6,0	22	Ocel	95

Brusné kotouče na nerez

- Za studena lisovaný, středně tvrdý, univerzální brusný kotouč k všeobecnému zpracovávání ocele, např. odhrotování, broušení hran a ploch
- Velkou předností je vysoký úběrový výkon při dlouhé době životnosti

Obj. číslo	Průměr kotouče mm	Počet ks	SŘJ	Tloušťka kotouče mm	Vrtaní mm	Typ kotouče	Kč vč. DPH
A-80852	100	1	****	6,0	22	Nerez	30
A-80640	115	1	****	6,0	22	Nerez	38
A-49775	115	1	****	4,0	22	Nerez	59
A-80656	125	1	****	6,0	22	Nerez	49
A-80846	150	1	****	6,0	22	Nerez	58
A-80880	180	1	****	6,0	22	Nerez	81
A-80896	230	1	****	6,0	22	Nerez	129

Brusné kotouče na hliník

- Za studena lisovaný, speciální kotouč pro broušení hliníku
- Velkou předností je vysoký úběrový výkon při dlouhé době životnosti

Obj. číslo	Průměr kotouče mm	Počet ks	SŘJ	Tloušťka kotouče mm	Vrtaní mm	Typ kotouče	Kč vč. DPH
B-14560	115	1	****	6,0	22	Hliník	49
B-17653	125	1	****	6,0	22	Hliník	53
B-14576	180	1	****	6,0	22	Hliník	73
B-14582	230	1	****	6,0	22	Hliník	150

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Vybrušovací kotouče

Složení

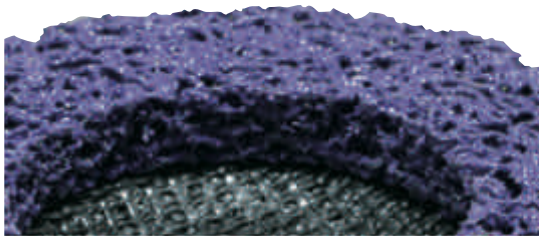

Speciální složení kotouče umožňuje velmi rychlé broušení povrchů bez nutnosti silného tlaku. Speciální materiál zaručí výkonné broušení bez rizika poškrábání.

Výhody

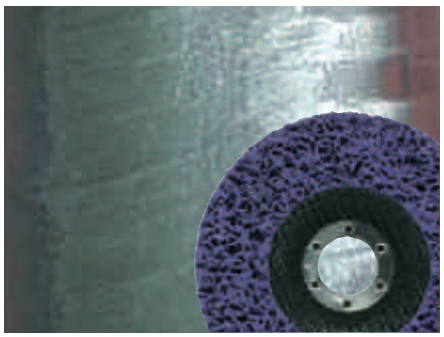

Vybrušovací kotouč

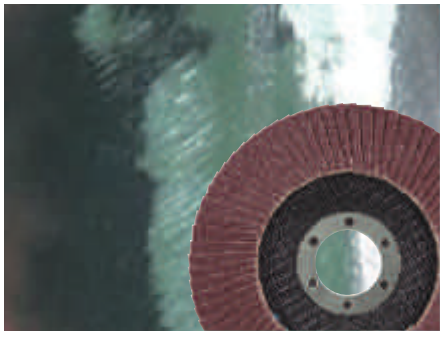

Lamelový kotouč

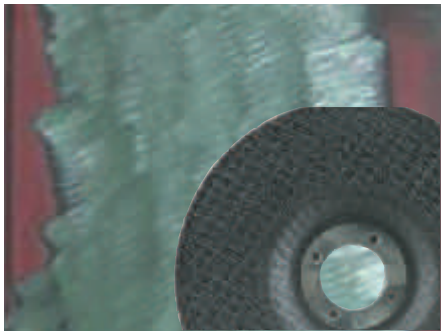

Brusný kotouč

Použití

Odstraňování barvy

Odstraňování rzi

Zabrušování svárů

Vybrušovací kotouče standard

Obj. číslo	Průměr kotouče mm	Počet ks	SŘJ	Vrtaní mm	Typ kotouče	Kč vč. DPH
B-28977	115	1	***	22	Ocel/nerez	
B-28983	125	1	***	22	Ocel/nerez	**250**

Vybrušovací kotouče LongLife (o 30 % delší životnost)

Obj. číslo	Průměr kotouče mm	Počet ks	SŘJ	Vrtaní mm	Typ kotouče	Kč vč. DPH
B-29016	115	1	****	22	Ocel/nerez	
B-29022	125	1	****	22	Ocel/nerez	**290**

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Lamelové kotouče Korund

Brusné zrno z korundu je vhodné zejména na broušení měkké oceli. Lamelové brusné kotouče jsou optimální jak na hrubé broušení, tak i na jemné dokončovací broušení.

Použití: odstraňování rzi, barev a laků, čištění odlitků, srážení hran, rovinné broušení ploch, konečné zpracování
Materiály: hliník, měkké neželezné kovy a jejich slitiny, stavební ocel, plasty, dřevo, litina

Obj. číslo	Průměr mm	Průměr vrtání mm	Zrnitost	Kusů v balení	Kč vč. DPH
P-65137	115	22,2	40	1	64
P-65143	115	22,2	60	1	59
P-65159	115	22,2	80	1	59
P-65165	115	22,2	120	1	59
P-65171	125	22,2	40	1	70
P-65187	125	22,2	60	1	70
P-65193	125	22,2	80	1	77
P-65202	125	22,2	120	1	78
P-65218	150	22,2	40	1	100
P-65224	150	22,2	60	1	116
P-65230	150	22,2	80	1	100
P-65246	150	22,2	120	1	100
P-65252	180	22,2	40	1	160
P-65268	180	22,2	60	1	160
P-65274	180	22,2	80	1	160
P-65280	180	22,2	120	1	160

Silizium Karbid

Brusné zrno z karbidu křemíku má tvrdou strukturu s ostrými hranami a je vhodné zejména na broušení tvrdých houževnatých materiálů s nízkou pevností v tahu.

Použití: srážení hran, rovinné broušení ploch, broušení hran, konečné zpracování
Materiály: kámen, sklo, keramika, plasty

Obj. číslo	Průměr mm	Průměr vrtání mm	Zrnitost	Kusů v balení	Kč vč. DPH
P-65296	115	22,2	40	1	80
P-65305	115	22,2	60	1	80
P-65311	115	22,2	80	1	80
P-65327	115	22,2	120	1	80
P-65333	125	22,2	40	1	100
P-65349	125	22,2	60	1	100
P-65355	125	22,2	80	1	100
P-65361	125	22,2	120	1	100
P-65377	150	22,2	40	1	150
P-65383	150	22,2	60	1	150
P-65399	150	22,2	80	1	150
P-65408	150	22,2	120	1	150
P-65414	180	22,2	40	1	201
P-65420	180	22,2	60	1	201
P-6 5436	180	22,2	80	1	201
P-65442	180	22,2	120	1	201

Lamelový brusný kotouč Zirkon

Brusné zrno ze zirkonu je vhodné zejména na agresivní broušení a broušení vyžadující vysoké namáhání kotouče. Proto se hodí na hrubé broušení i na jemné dokončovací broušení

Použití: odhrotování, odstraňování rzi a tmelů, čištění odlitků, srážení hran, rovinné broušení ploch, konečné zpracování
Materiály: ušlechtilá ocel, neželezné kovy a jejich slitiny, stavební ocel, hliník, dřevo, litina

Obj. číslo	Průměr mm	Průměr vrtání mm	Zrnitost	Kusů v balení	Kč vč. DPH
P-65458	115	22,2	40	1	70
P-65464	115	22,2	60	1	70
P-65470	115	22,2	80	1	70
P-65486	115	22,2	120	1	70
P-65492	125	22,2	40	1	90
P-65501	125	22,2	60	1	90
P-65517	125	22,2	80	1	90
P-65523	125	22,2	120	1	90
P-65545	150	22,2	60	1	140
P-65551	150	22,2	80	1	140
P-65567	150	22,2	120	1	140
P-65573	180	22,2	40	1	180
P-65589	180	22,2	60	1	180
P-65595	180	22,2	80	1	180
P-65604	180	22,2	120	1	180

Fíbrový kotouč Corundum

Použití: odrezování a čištění kovových povrchů, obrušování starých vrstev laků a základních nátěrů, srovnávání svarů a hrotů, obrus hran, odhrotování a broušení.
Materiály: vhodný materiál: hliník, neželezné kovy a slitiny, konstrukční ocel, plast, dřevo, litina.

Obj. číslo	Průměr mm	Průměr vrtání mm	Zrnitost	Kusů v balení	Kč vč. DPH
P-00854	115	13	16	5	201
P-00860	115	13	24	5	180
P-00876	115	13	36	5	180
P-00882	115	13	40	5	180
P-00898	115	13	50	5	161
P-00907	115	13	60	5	159
P-00913	115	13	80	5	159
P-00929	115	13	100	5	159
P-00935	115	13	120	5	159
P-00957	125	13	24	5	218
P-00963	125	13	36	5	218
P-00979	125	13	40	5	218
P-00985	125	13	60	5	180
P-00991	125	13	80	5	159
P-01002	125	13	100	5	159
P-01018	125	13	120	5	159
P-01024	180	13	16	5	378
P-01030	180	13	24	5	378
P-01046	180	13	36	5	378
P-01052	180	13	40	5	378
P-01074	180	13	60	5	352
P-01080	180	13	80	5	352
P-01096	180	13	100	5	318
P-01105	180	13	120	5	318

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Diamantové kotouče

Diamantové kotouče segmentované

Nejpoužívanější z kotoučů.
Výhodou je vysoká rychlost řezu.

Diamantové kotouče segmentované svařované laserem

Jednotlivé segmenty jsou svařované laserem přesahujícím 1000 °C. Vhodné pro nejnáročnější aplikace.

Diamantové kotouče segmentované se speciálními drážkami

Díky drážkám dochází k nižšímu tření kotouče.
Rychlost řezu je tak vyšší a výsledný řez je čistější.

Diamantové kotouče Turbo

Kotouče zaručující rychlý a čistý řez.

Diamantové kotouče s celistvým segmentem

Kotouče jsou vhodné zejména pro čisté řezy bez vylomení hran.

Patentovaná technologie pro diamantové kotouče Makita

Nová řada diamantových kotoučů vyrobených patentovanou technologií **3D DIAMOND GRID (3DDG)**. U většiny diamantových kotoučů na našem trhu je rozdělení diamantů v segmentu náhodné. Výsledkem tohoto náhodného uspořádání je rozdílný tlak působící na jednotlivé diamanty, což vede k nízké životnosti kotoučů při vyšších rychlostech. **Technolgie 3DDG** umožňuje pravidelné rovnoměrné rozmístění diamantových částic v segmentu. Díky tomuto pravidelnému uspořádání je možné pracovat s kotoučem při vysokých otáčkách a přitom mít zaručenou až o **30 % delší životnost**.



STEALTH TECHNOLOGY



Nová technologie STEALTH (tichý kotouč) zaručuje výrazné snížení hluku při práci.

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Použití diamantových kotoučů

	COMET	COMET Asfalt	COMET Turbo	NEUTRON	Diamak	Diamak Turbo	Univerzál	Univerzál Turbo
Žula	•		•••					
Pálené cihly	•		•					
Tvrdý beton	••		•	••	•		•	
Rula	••		•	••	•		•	
Břidlice	••		•	••	•		•	
Tvrdé cihly	•••		••	••	••	••	••	••
Beton	•••		••	••	••	••	••	••
Beton armovaný	•••		•	••				
Betonové cihly	•••		••	••	••		••	••
Betonové roury	•••		••	••	••		••	••
Betonové tašky	•••		••	••	••		••	••
Zámková dlažba	•••		••	••	••		••	••
Terazzo	••		••	••	•	•	•	•
Obrubník	••		••	••	•	•	•	•
Vápenec	•••		•	••	••	•	••	•
Neglazované tašky	••		••	••	••	••	••	••
Cihly	••		••	••	••	••	••	••
Pískovec	•	••		•				
Měkký beton	•	•••		•				
Asfalt	•	•••		•				

•možné použití ••doporučené použití •••ideální použití

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Příslušenství pro úhlové brusky

Diamantové kotouče COMET

Profesionální diamantové kotouče vyrobené 3DDG technologií zaručující o 30 % vyšší životnost a až o 50 % vyšší řeznou rychlost. Navíc u čtyř kotoučů o průměru 230–400 mm je použitá nová technologie STEALTH (Tichý kotouč) zaručující velmi výrazné snížení hluku při práci. Kotouče COMET jsou vhodné pro suché i mokré řezání, výšku segmentu mají 10 mm.

Ob. číslo	Průmer kotouče	Vrtání	Typ kotouče	SŘJ	Výška segmentu mm	Tloušťka mm	Tichý kotouč	Kč vč. DPH
B-12762	115	22,23	Comet Rapid	****	10	2,0		**1 189**
B-12778	125	22,23	Comet Rapid	****	10	2,0		**1 299**
B-27187	150	22,23	Comet Rapid	****	10	2,2		**1 699**
B-27193	180	22,23	Comet Rapid	****	10	2,2		**2 299**
B-12784	230	22,23	Comet Rapid	****	10	2,6		**2 899**
B-12893	230	22,23	Comet Rapid	****	10	2,6	0	**3 499**
B-13546	300	20	Comet Rapid	****	10	3,0		**4 299**
B-13574	300	20	Comet Rapid	****	10	3,0	0	**4 739**
B-13552	350	25,4	Comet Rapid	****	10	3,0		**5 199**
B-13580	350	25,4	Comet Rapid	****	10	3,0	0	**5 799**
B-13568	400	25,4	Comet Rapid	****	10	3,0		**6 299**
B-13596	400	25,4	Comet Rapid	****	10	3,0	0	**7 329**

Diamantové kotouče COMET Asphalt

Profesionální diamantové kotouče speciálně upravené pro řezání abrazivních materiálů (pískovec, asfalt atd.).

Ob. číslo	Průmer kotouče	Vrtání	Typ kotouče	SŘJ	Výška segmentu mm	Tloušťka mm	Kč vč. DPH
B-13269	300	20	Comet asphalt	****	10	3,0	**4 859**
B-13275	350	25,4	Comet asphalt	****	10	3,0	**5 699**

Diamantové kotouče COMET turbo

Profesionální diamantové turbo kotouče.

Ob. číslo	Průmer kotouče	Vrtání	Typ kotouče	SŘJ	Výška segmentu mm	Tloušťka mm	Kč vč. DPH
B-12980	115	22,23	Comet Turbo	****	7	2,4	**1 099**
B-12996	125	22,23	Comet Turbo	****	7	2,4	**1 199**
B-13007	150	22,23	Comet Turbo	****	7	2,4	**1 549**
B-13013	175	22,23	Comet Turbo	****	7	2,4	**1 949**
B-13035	230	22,23	Comet Turbo	****	8	2,4	**2 599**
B-13041	300	25,4	Comet Turbo	****	8	3,0	**4 699**
B-13057	350	25,4	Comet Turbo	****	8	3,3	**6 199**

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.



Diamantové kotouče NEUTRON

Profesionální diamantové kotouče vyrobené 3DDG technologií zaručující o 30 % vyšší životnost a až o 50 % vyšší řeznou rychlost. Kotouče NEUTRON jsou vhodné pro suché i mokré řezání, výšku segmentu mají 10 mm.

Ob. číslo	Průmer kotouče	Vrtání	Typ kotouče	SŘJ	Výška segmentu mm	Tloušťka mm	Kč vč. DPH
B-12946	115	22,23	Neutron	***	10	2,0	**869**
B-12952	125	22,23	Neutron	***	10	2,0	**969**
B-27224	150	22,23	Neutron	***	10	2,0	**1 199**
B-27230	180	22,23	Neutron	***	10	2,0	**1 499**
B-12968	230	22,23	Neutron	***	10	2,6	**1 990**
B-13633	300	20	Neutron	***	10	3,0	**2 799**
B-13649	350	25,4	Neutron	***	10	3,0	**3 559**
B-13655	400	25,4	Neutron	***	10	3,0	**4 309**

Diamantové kotouče DIAMAK

Ekonomická třída diamantových kotoučů vhodných pro suché i mokré řezání s výškou segmentu 7 mm.

Ob. číslo	Průmer kotouče	Vrtání	Typ kotouče	SŘJ	Výška segmentu mm	Tloušťka mm	Kč vč. DPH
P-34665	115	22,23	DiaMak	**	7	2,1	**249**
P-45761	125	22,23	DiaMak	**	7	2,1	**289**
P-44155	230	22,23	DiaMak	**	7	2,6	**659**
D-56982	300	20/25,4	DiaMak	**	7	3,0	**1 590**
B-13281	300	20	DiaMak	**	7	3,0	**1 899**
D-56998	350	20/25,4	DiaMak	**	7	3,0	**1 890**
B-13297	350	25,4	DiaMak	**	7	3,0	**2 199**
D-57009	400	20/25,4	DiaMak	**	7	3,0	**2 290**
B-13306	400	25,4	DiaMak	**	7	3,0	**2 599**
B-13312	450	25,4	DiaMak	**	7	3,0	**9 199**

Diamantové kotouče Univerzál – balení 10 ks

Obj. číslo	Průměr kotouče mm	SŘJ	Vrtaní mm	Tloušťka mm	Kč vč. DPH
D-41589-10	115	***	22, 23	2,0	**1 990**
D-41595-10	125	***	22, 23	2,2	**2 490**
D-41610-10	230	***	22, 23	2,6	**5 390**

Diamantové kotouče DIAMAK turbo

Ekonomická třída diamantových turbo kotoučů.

Ob. číslo	Průmer kotouče	Vrtání	Typ kotouče	SŘJ	Výška segmentu mm	Tloušťka mm	Kč vč. DPH
P-26864	115	22,23/20	DiaMak Turbo	**	7	2,2	**389**
P-26870	125	22,23/20	DiaMak Turbo	**	7	2,2	**399**
P-26886	230	22,23	DiaMak Turbo	**	7	2,7	**929**

Diamantové kotouče Univerzál turbo – balení 10 ks

Obj. číslo	Průměr kotouče mm	SŘJ	Vrtaní mm	Tloušťka mm	Kč vč. DPH
D-41626-10	115	***	22, 23	2,3	**1 990**
D-41632-10	125	***	22, 23	2,5	**2 490**
D-41654-10	230	***	22, 23	3,1	**5 390**

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Příslušenství pro úhlové brusky a rozbrušovací pily

Segmentované diamantové řezné kotouče pro řezání za sucha

Obj. číslo	Průměr kotouče	Vrtání	SŘJ	Barva	Tvrdý beton, žula, rula, břidlice, tvrdé cihly	Beton, betonové cihly, betonové roury, betonové tašky, zámková dlažba	Mramor, neglazované tašky	Cihly, abrezivní materiály, hliněné krytinové tašky	Asfalt	Dlaždice	Sklo	Zdivo	Kč vč. DPH
A-80438	125	22,23	**	azur		••	••	•	•			•	**1 553**
A-02808	125	22,23/20	***	azur		••	••	•	•			•	**1 916**
A-87909	180	25,4/22,23	**	zlatá		••	•	•	•			•	**1 543**
B-02060	180	22,23	***	zlatá	••	••	••	•	•			•	**2 975**
P-44155	230	22,23	**	stříbrná		•	•	••				•	**908**

Název	Obj. číslo	Kč vč. DPH
Vymezovací kroužek 20/25,4 mm	**394228121**	**173**

Segmentované diamantové řezné kotouče pro řezání za sucha

Obj. číslo	Průměr kotouče	Vrtání	SŘJ	Barva	Tvrdý beton, žula, rula, břidlice, tvrdé cihly	Beton, betonové cihly, betonové roury, betonové tašky, zámková dlažba	Mramor, neglazované tašky	Cihly, abrezivní materiály, hliněné krytinové tašky	Asfalt	Dlaždice	Sklo	Zdivo	Kč vč. DPH
A-84137	230	22,23	*	zlatá		••	••	•	•			•	**1 311**
966221022	300	20	**	stříbrná	••	••							**5 536**
966321020	300	20	***	stříbrná	••	••							**6 151**
A-89349	304	25,4	***	stříbrná	•	••	••						**4 780**
966241021	350	20	**	stříbrná	••	••							**5 536**
966244021	350	25,4	**	stříbrná	••	••							**5 536**
966241010	350	20	**	stříbrná						••			**6 151**
966244011	350	25,4	**	stříbrná						••			**6 151**
966341020	350	20	***	stříbrná	••	••							**7 038**
966341010	350	20	***	stříbrná						••			**7 532**
966344010	350	25,4	***	stříbrná						••			**7 532**

•možné použití **••doporučené použití**

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Speciální diamantové kotouče pro řezání za mokra

Obj. číslo	Průměr	Vrtání	SŘJ	Barva	Tvrdý beton, žula, rula, břidlice, tvrdé cihly	Beton, betonové cihly, betonové roury, betonové tašky, zámková dlažba	Mramor, neglazované tašky	Cihly, abrezivní materiály, hliněné krytinové tašky	Asfalt	Dlaždice	Sklo	Zdivo	Kč vč. DPH
B-21098*	85	15	**	stříbrná						••	•		**1 848**
A-01292	110	20	***	modrá	••	••	••		••				**1 790**
B-21951	125	20	*	stříbrná	•	••	•	••		•			

*** tloušťka kotouče 1,6 mm**

Diamantové vrtáky pro vrtání do obkladaček a dlažby

Typ	Obj. číslo	Závit	Průměr mm	Kč vč. DPH
	D-35025	M14	25	**560**
	D-35019	M14	30	**686**
	D-35003	M14	35	**640**
	D-37007	M14	40	**806**
	D-37013	M14	45	**928**

Diamantové vrtáky pro vrtání do obkladaček a dlažby

Typ	Obj. číslo	Popis	Kč vč. DPH
	D-44432	Diamantová vrtací korunka M14 / 14 mm	**910**
	D-44448	Diamantová vrtací korunka M14 / 16 mm	**910**
	D-44454	Diamantová vrtací korunka M14 / 20 mm	**970**
	D-44460	Diamantová vrtací korunka M14 / 22 mm	**970**
	D-44476	Diamantová vrtací korunka M14 / 25 mm	**1 030**
	D-44482	Diamantová vrtací korunka M14 / 27 mm	**1 100**
	D-44498	Diamantová vrtací korunka M14 / 30 mm	**1 240**
	D-44507	Diamantová vrtací korunka M14 / 32 mm	**1 320**
	D-44513	Diamantová vrtací korunka M14 / 35 mm	**1 580**
	D-44529	Diamantová vrtací korunka M14 / 38 mm	**1 480**
	D-44535	Diamantová vrtací korunka M14 / 40 mm	**1 580**
	D-44541	Diamantová vrtací korunka M14 / 45 mm	**1 670**
	D-44557	Diamantová vrtací korunka M14 / 51 mm	**1 960**
	D-44585	Diamantová vrtací korunka M14 / 60 mm	**2 280**
	D-44600	Diamantová vrtací korunka M14 / 67 mm	**2 540**
	D-44616	Diamantová vrtací korunka M14 / 68 mm	**2 670**
	D-44622	Diamantová vrtací korunka M14 / 70 mm	**2 790**
	D-44638	Diamantová vrtací korunka M14 / 75 mm	**2 920**
	D-44644	Diamantová vrtací korunka M14 / 80 mm	**3 080**
	D-44650	Diamantová vrtací korunka M14 / 83 mm	**3 240**

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Příslušenství pro úhlové brusky

Název	Obj. číslo	115 mm	125 mm	150 mm	180 mm	230 mm	Kč vč. DPH
Gumový talíř s maticí	P-05882	•					397
	743060-6	•					1 104
	P-05898		•				473
	P-05907			•			564
	P-05913				•	•	564
Leštící nádstavec	794176-0				•	•	761
Drátěný ocelový hrnkový kartáč 65 mm	P-04488	•	•	•			397
Drátěný ocelový hrnkový kartáč 100 mm	P-04472				•	•	710
Drátěný ocelový kuželový kartáč 100 mm	P-04494				•	•	564
Odsávací kryt	193794-5	•	•				3 549
	194044-1				•	•	6 574
Odsávací adaptér	196845-3	•	•				2 405
Kryt odsávání při broušen	195239-9	•	•				1 480
	195385-8				•	•	1 860
Ochranné brýle	192219-6						149

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Název	Obj. číslo	115 mm	125 mm	150 mm	180 mm	230 mm	Kč vč. DPH
Boční rukojeť M8	153489-2	•	•	•			56
Antivibrační boční rukojeť M8	162258-0	•	•	•			397
Antivibrační boční rukojeť M8	194514-0	•	•	•			564
Antivibrační boční rukojeť M14	162264-5				•	•	473
Boční rukojeť M14	152539-0				•	•	173
Boční rukojeť M14	151776-3				•	•	222
Super příruba	192227-7	•	•	•	•	•	908
Super matice	195354-9	•	•	•	•	•	1 301
Kolíkový klíč	782423-1	•	•				56
	782407-9	•	•	•	•	•	201
Přepravní kufr – ocel	188627-7	•	•				958
Přepravní kufr – plast	824958-7			•	•	•	1 253

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Kryty kotoučů

Typ	Obj. číslo	Průměr mm	Vhodné pro stroj	Ks v balení	Kč vč. DPH
Kryt kotouče, rychloupínání	**123144-0**	115	GA4530	1	**200**
Kryt kotouče uzavřený z obou stran, rychloupínání	**122910-2**	115	BGA450, BGA452, 9554NB, 9557NB	1	**148**
Kryt kotouče, upínání pomocí šroubu	**123099-9**	125	9555NB, 9558NB, 9558NH, MT963, GA5030	1	**123**
Kryt kotouče, rychloupínání	**123145-8**	125	GA5030, GA5021, GA5021C	1	**172**
Kryt kotouče, rychloupínání	**135108-2**	125	9562CR, 9562CVR, 9565CR, 9565CVR, 9565H	1	**176**
Kryt kotouče uzavřený z obou stran, rychloupínání	**122905-5**	125	GA5030	1	
Kryt kotouče uzavřený z obou stran	**122911-0**	125	9558NB, 9558HN, MT963, 9565H	1	**148**
Kryt kotouče, upínání pomocí šroubu	**135192-7**	150	GA6021	1	**183**
Kryt kotouče, rychloupínání	**122896-0**	150	9566CR, 9566CVR, GA6021C	1	**269**
Kryt kotouče, upínání pomocí šroubu	**135279-5**	180	GA7020, GA7020RF, GA7030RF01, GA7040RF01	1	**200**
Kryt kotouče, rychloupínání	**122846-5**	180	GA7010C	1	**197**
Kryt kotouče, upínání pomocí šroubu	**122891-0**	230	GA9020, MT903, GA9020S, GA9030SF01, GA9040SF01	1	**286**
Kryt kotouče, rychloupínání	**122847-3**	230	GA9010C, GA9030RF01, GA9040RF01, GA9050R	1	**286**
Kryt kotouče uzavřený z obou stran, rychloupínání	**122913-6**	230	GA9020, MT903, GA9020S, GA9030SF01, GA9040SF01, GA9010C	1	**403**

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Brusný papír 180 mm, neperforovaný k brusnému kotouči 743053-3

Vhodné pro barevné kovy, plasty, dřevo, dřevo s hřebíky, kov, kámen.

Název	Obj. číslo	Zrnitost	Ks v balení	PV7000C	9207SPB	9227CB / 9237CB	SA7000C	Kč vč. DPH
Brusný papír 	P-33439	40	10	•	•	•	•	318
	P-38037	60	10	•	•	•	•	318
	P-33445	80	10	•	•	•	•	318
	P-38043	100	10	•	•	•	•	318
	P-33451	120	10	•	•	•	•	318
	P-38059	240	10	•	•	•	•	318
	P-38065	320	10	•	•	•	•	318
	P-38071	360	10	•	•	•	•	318
	P-38087	400	10	•	•	•	•	318
	P-38093	500	10	•	•	•	•	318

Brusný papír 150 mm, neperforovaný pro GV6010

Vhodné pro barevné kovy, dřevo a plast.

Název	Obj. číslo	Zrnitost	Ks v balení	GV6010	Kč vč. DPH
Brusný papír 	794274-0	60	10	•	362
	794275-8	100	10	•	332
	794276-6	120	10	•	332
	794277-4	150	10	•	301

Fíbrové kotouče

Fíbrové kotouče 180 mm k brusným kotoučům 743012-7 a P-05913.
Vhodné pro barevné kovy, plasty, dřevo, dřevo s hřebíky, kov, kámen.

Název	Obj. číslo	Zrnitost	Ks v balení	PV7000C	9207SPB	9227CB	SA7000C	Kč vč. DPH
Fíbrový kotouč	P-01024	16	10		•		•	378
	P-01030	24	10		•		•	378
	P-01046	36	10		•		•	378
	P-01052	40	10		•		•	378
	P-01074	60	10		•		•	352
	P-01080	80	10		•		•	352
	P-01096	100	10		•		•	318
	P-01105	120	10		•		•	318

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Příslušenství pro leštičky / brusky

Příslušenství k přímým bruskám a leštičkám

Název	Obj. číslo	Průměr mm	Ks v balení	PV7000C	9207SPB	9227CB / 9237CB	SA7000C	Kč vč. DPH
Ocelový drátěný hrncový kartáč 18 cop	P-04488	65	1	•	•	•	•	397
Brusný talíř – suchý zip	743053-3	165	1	•	•	•	•	845
Leštící nástavec k 743053-3	192629-7	180	1	•	•	•	•	670
Leštící nástavec	D-56954	230	1	*		*	*	799
Adaptér nástavce	D-56960							39
Brusný talíř s přírubou	P-05913	180	1	•	•	•	•	564
Leštící nádstavec k 743012-7 a P-05913	794176-0	180	1	•	•	•	•	761
Kotouč se suchým zipem pro houby	743053-3	165	1	•	•	•	•	845

Leštící houby a kotouče

Název	Obj. číslo	Průměr mm	Ks v balení	9565CVL	PV7000C	9227CB	SA5040C	SA7000C	Kč vč. DPH
Kotouč se suchým zipem pro houby	P-21777	120	1	•	•	•	•	•	761
Houba hustá na dvouvrtsvé barevné nátěry	P-21727	150	1	•	•	•	•	•	564
Houba měkká na celulózu, akryláty atd.	P-21733	150	1	•	•	•	•	•	564
Houba pevná na leštění	P-21749	150	1	•	•	•	•	•	473

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Vibrační bruska

BO4555

BO4555

- Nová hliníková základna zaručující malou hlučnost a dlouhou životnost
- Extrémně nízké vibrace díky duálnímu systému vyrovnávacích závaží
- 6-ti otvorová základna garantuje vysoký odsávací výkon
- Pogumované tělo pro bezpečnou a pohodlnou práci
- S uchycením pomocí suchého zipu nebo rychlouzávěru

SOUČÁST DODÁVKY	Obj. č.
1 ks papírový sáček vč. držáku	135246-0
Děrovaná deska	450066-4
Brusný papír	1 sada

Příkon	200 W
Počet kmitů	14000 min^{-1}
Počet zdvihů	28000 min^{-1}
Výkmit	Ø 1,5 mm
Velikost brusného papíru	114 × 140 mm
Velikost papíru suchý zip	114 × 102 mm
Velikost brusné plochy	112 × 100 mm
Hmotnost	1,1 kg
Rozměry d × š × v	131 × 112 × 142 mm

Vibrační bruska

BO4557

BO4557

- Tenké ergonomicky tvarované tělo brusky
- Speciální konstrukce stroje zaručující minimální vibrace
- Kompaktní design, nízká hmotnost
- Nový vypínač s protiprachovou úpravou
- Odolná hliníková základna
- Jednoduché uchycení a výměna brusného papíru
- S uchycením pomocí rychlouzávěru

SOUČÁST DODÁVKY	Obj. č.
1 ks papírový sáček vč. držáku	135246-0
Děrovaná deska	450066-4
Brusný papír (3 ks)	794296-0

Příkon	180 W
Počet kmitů	14000 min^{-1}
Počet zdvihů	28000 min^{-1}
Výkmit	Ø 1,5 mm
Velikost brusného papíru	114 × 140 mm
Velikost brusné plochy	112 × 100 mm
Hmotnost	1,0 kg
Rozměry d × š × v	131 × 112 × 137 mm

Vibrační bruska

BO4565

BO4565

- Nová hliníková základna zaručující malou hlučnost a dlouhou životnost
- Extrémně nízké vibrace díky duálnímu systému vyrovnávacích závaží
- 6-ti otvorová základna garantuje vysoký odsávací výkon
- Pogumované tělo pro bezpečnou a pohodlnou práci
- S uchycením pomocí suchého zipu
- Přesah základní desky k současnému broušení horních/dolních hran v úzkých štěrbinách (např. okenic)

SOUČÁST DODÁVKY	Obj. č.
1 ks papírový sáček vč. držáku	135246-0
Brusný papír	1 sada

Příkon	200 W
Počet kmitů	14000 min^{-1}
Počet zdvihů	28000 min^{-1}
Výkmit	Ø 1,5 mm
Velikost papíru	114 × 102 mm
Délka strany trojúhelníku	96 × 96 × 96 mm
Velikost brusné plochy	112 × 190 mm
Hmotnost	1,2 kg
Rozměry d × š × v	219 × 112 × 139 mm

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO BROUŠENÍ

Brusné papíry

V naší nabídce naleznete dva typy brusných papírů:
Červené – brusné papíry s dlouhou životností vhodné pro broušení dřeva, barevných kovů, plastů kovu nebo kamene. Tyto papíry jsou standardně dodávány perforované nebo neperforované v široké škále zrnitostí, velikostí a balení.

Bílé – brusné papíry s dlouhou životností vhodné pro broušení dřeva, barevných kovů, plastů kovu nebo kamene. Tyto brusné papíry jsou ideální pro konečnou úpravu materiálů – broušení barev a laků. Brusné papíry jsou standardně dodávány perforované nebo neperforované široké škále zrnitostí, velikostí a balení.

Použití brusných papírů

Barva	Dřevo	Dřevěné materiály	Kov	Kámen	Plasty	Konečná povrchová úprava (barva/lak)
Červená	••	••	••	••	••	•
Bílá	•	•	•	•	•	••

•• Ideální použití • Možné použití

Každý obal brusných papírů Makita obsahuje následující informace

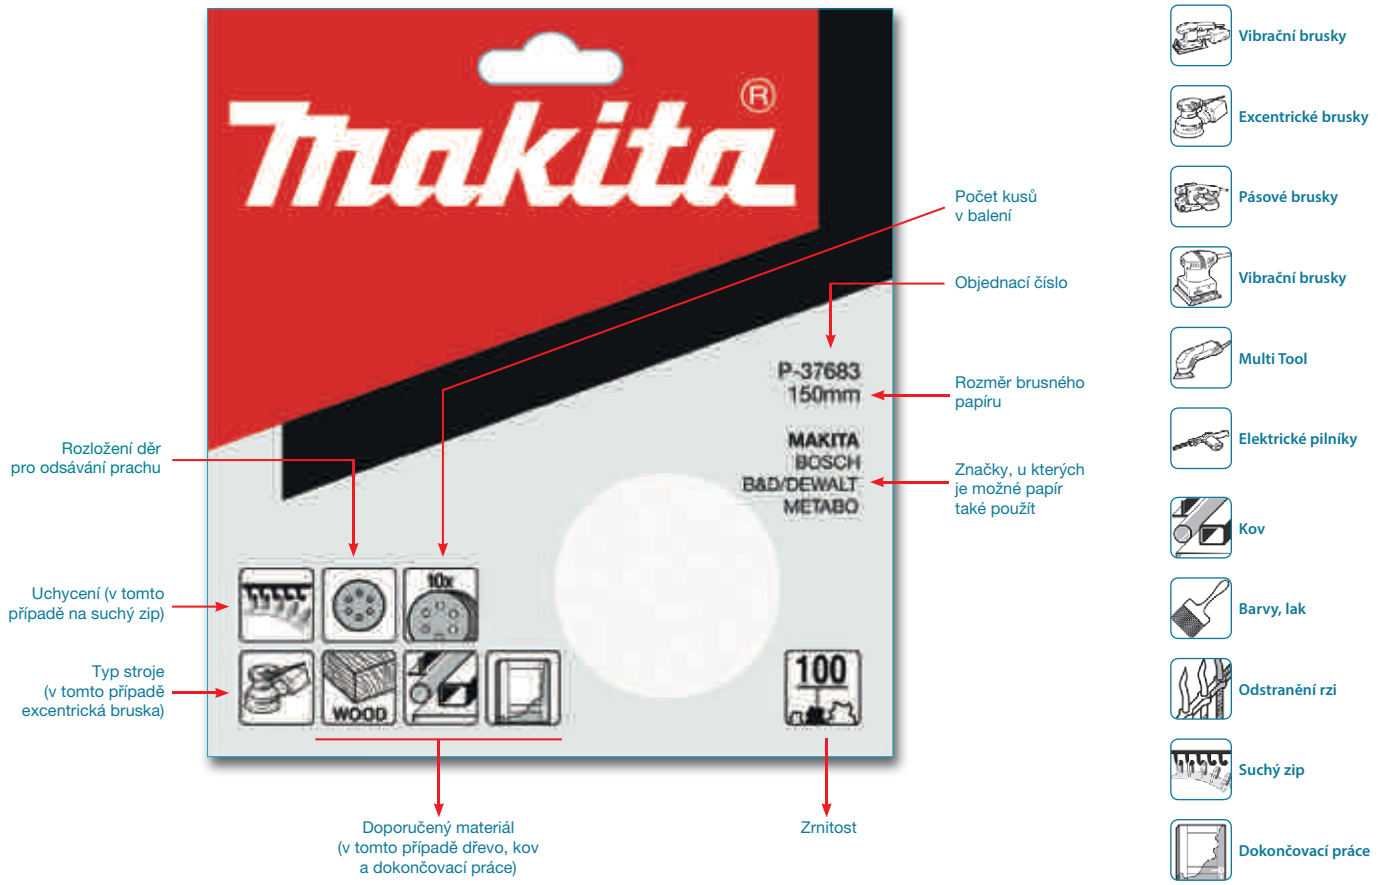

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Brusný papír 114 × 140 mm, neperforovaný

Vhodné pro barevné kovy, plasty, dřevo, dřevo s hřebíky, kov, kámen.

Název	Obj. číslo	Zrnitost	Ks v balení	BO4555	BO4556	BO4557	BO4565	BO4563	Kč vč. DPH
Brusný papír	P-36398	40	10	•	•	•			76
	P-32904	60	10	•	•	•			76
	P-36407	80	10	•	•	•			76
	P-32910	100	10	•	•	•			76
	P-32926	120	10	•	•	•			76
	P-32932	150	10	•	•	•			76
	P-36413	180	10	•	•	•			76
	P-36429	240	10	•	•	•			76
	P-36441	60	50	•	•	•			251
	P-36463	100	50	•	•	•			251
	P-36479	120	50	•	•	•			251
	P-36485	150	50	•	•	•			251

Brusný papír 114 × 140 mm, neperforovaný

Vhodné pro laky a barvy, barevné kovy, plasty, dřevo, dřevo s hřebíky, kov, kámen.

Název	Obj. číslo	Zrnitost	Ks v balení	BO4555	BO4556	BO4557	BO4565	BO4563	Kč vč. DPH
Brusný papír	P-36516	40	10	•	•	•			93
	P-36522	60	10	•	•	•			93
	P-36538	80	10	•	•	•			93
	P-36544	100	10	•	•	•			93
	P-36550	120	10	•	•	•			93
	P-36566	150	10	•	•	•			93
	P-36572	180	10	•	•	•			93
	P-36588	240	10	•	•	•			93
	P-36603	60	50	•	•	•			260
	P-36619	80	50	•	•	•			260
	P-36625	100	50	•	•	•			260
	P-36647	150	50	•	•	•			260
	P-36669	240	50	•	•	•			260

Brusný papír na suchý zip 114 × 102 mm, perforovaný, 6 otvorů

Vhodné pro barevné kovy, plasty, dřevo, dřevo s hřebíky, kov, kámen.



Název	Obj. číslo	Zrnitost	Ks v balení	BO4555	BO4556	BO4557	BO4565	BO4563	Kč vč. DPH
Brusný papír	P-33087	40	10	•		•	•		120
	P-33093	60	10	•		•	•		120
	P-33102	80	10	•		•	•		120
	P-33118	100	10	•		•	•		120
	P-33124	120	10	•		•	•		120
	P-33130	150	10	•		•	•		120
	P-33146	180	10	•		•	•		120
	P-33152	240	10	•		•	•		120
	P-33168	320	10	•		•	•		120
	P-42416	40	50	•		•	•		449
	P-42422	60	50	•		•	•		449
	P-42438	80	50	•		•	•		449
	P-42444	100	50	•		•	•		449
	P-42450	120	50	•		•	•		449
	P-42466	150	50	•		•	•		449
	P-42472	180	50	•		•	•		449
	P-42488	240	50	•		•	•		449
	P-42494	240	50	•		•	•		449

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Příslušenství pro vibrační brusky

Brusný papír na suchý zip 114 × 102 mm, perforovaný 6 otvorů

Vhodné pro laky a barvy, barevné kovy, plasty, dřevo, dřevo s hřebíky, kov, kámen.

Název	Obj. číslo	Zrnitost	Ks v balení	BO4555	BO4556	BO4557	BO4565	BO4563	Kč vč. DPH
Brusný papír	P-35807	40	10	•		•	•		140
	P-35813	60	10	•		•	•		140
	P-35829	80	10	•		•	•		140
	P-35835	100	10	•		•	•		140
	P-35841	120	10	•		•	•		140
	P-35857	150	10	•		•	•		140
	P-35863	180	10	•		•	•		140
	P-35879	240	10	•		•	•		140
	P-35885	320	10	•		•	•		140
	P-42503	40	50	•		•	•		488
	P-42519	60	50	•		•	•		488
	P-42525	80	50	•		•	•		488
	P-42531	100	50	•		•	•		488
	P-42547	120	50	•		•	•		488
	P-42553	150	50	•		•	•		488
	P-42569	180	50	•		•	•		488
	P-42575	240	50	•		•	•		488
	P-42581	320	50	•		•	•		488

Brusný papír na suchý zip 95 × 95 × 95 mm, perforovaný 6 otvorů

Vhodné pro barevné kovy, plasty, dřevo, dřevo s hřebíky, kov, kámen.

Název	Obj. číslo	Zrnitost	Ks v balení	BO4555	BO4556	BO4557	BO4565	TM3000C	Kč vč. DPH
Brusný papír	P-33255	40	10				•	•	104
	P-33261	60	10				•	•	104
	P-33277	80	10				•	•	104
	P-33283	100	10				•	•	104
	P-33299	120	10				•	•	104
	P-33308	150	10				•	•	104
	P-33314	180	10				•	•	104
	P-33320	240	10				•	•	104
	P-33336	320	10				•	•	104
	P-42597	40	50				•	•	352
	P-42606	60	50				•	•	352
	P-42612	80	50				•	•	352
	P-42628	100	50				•	•	352
	P-42634	120	50				•	•	352
	P-42640	150	50				•	•	352
	P-42656	180	50				•	•	352
	P-42662	240	50				•	•	352
	P-42678	320	50				•	•	352

Brusný papír na suchý zip 95 × 95 × 95 mm, perforovaný 6 otvorů

Vhodné pro laky a barvy, barevné kovy, plasty, dřevo, dřevo s hřebíky, kov, kámen.

Název	Obj. číslo	Zrnitost	Ks v balení	BO4555	BO4556	BO4557	BO4565	TM3000C	Kč vč. DPH
Brusný papír	P-42684	40	10				•	•	104
	P-42690	60	10				•	•	89
	P-42709	80	10				•	•	89
	P-42715	100	10				•	•	89
	P-42721	120	10				•	•	89
	P-42737	150	10				•	•	89
	P-42743	180	10				•	•	89
	P-42759	240	10				•	•	89
	P-42765	320	10				•	•	89
	P-42771	40	50				•	•	352
	P-42787	60	50				•	•	352
	P-42793	80	50				•	•	352
	P-42802	100	50				•	•	352
	P-42818	120	50				•	•	352
	P-42824	150	50				•	•	352
	P-42830	180	50				•	•	352
	P-42846	240	50				•	•	352
	P-42852	320	50				•	•	352

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Brusný papír na suchý zip 100 × 240 mm, perforovaný, 10 otvorů

Vhodné pro barevné kovy, plasty, dřevo, dřevo s hřebíky, kov, kámen.

Název	Obj. číslo	Zrnitost	Ks v balení	B04556	B04557	B04563	Kč vč. DPH
Brusný papír	P-42868	40	10			•	159
	P-42874	60	10			•	159
	P-42880	80	10			•	159
	P-42896	100	10			•	159
	P-42905	120	10			•	159
	P-42911	150	10			•	159
	P-42927	180	10			•	159
	P-42933	240	10			•	159
	P-42949	40	50			•	649
	P-42955	60	50			•	649
	P-42961	80	50			•	649
	P-42977	100	50			•	649
	P-42983	120	50			•	649
	P-42999	150	50			•	649
	P-43000	180	50			•	649
	P-43016	240	50			•	649

Další příslušenství

Název	Obj. číslo	Ks v balení	B04555	B04556	B04557	B04565	B04563	Kč vč. DPH
Děrovací deska	450066-4	1	•	•	•			56
Adaptér držáku	193745-9	1						121
Papírový sáček včetně držáku	193932-9	1	•	•		•	•	527
Nádobka na prach	135246-0	1	•	•	•	•	•	326
Papírový sáček/balení pro držák 193932-9	193293-7	5	•	•		•	•	131
Papírový sáček/balení pro držák 135246-0	194746-9	5	•	•	•	•	•	174
Sáček z netkané textilie 1 ks pro držák 135246-0	168557-8	1	•	•	•	•	•	54
Odsávací adaptér k vysavačům	P-13839	1	•	•	•	•	•	509
Sací hadice Ø 30 mm – 440	02300B0N	1	•	•	•	•	•	2 405
Sací hadice Ø 27 mm – 446L/447L	P-70487	1	•	•	•	•	•	2 007
Transportní kufr	824806-0	1	•	•	•	•		564

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Vibrační bruska

BO3710

BO3710

- Chod téměř bez vibrací
- Účinné odsávání prachu přes základovou desku
- Možnost připojení externího odsávání
- Rychlouzávěr pro snadnou výměnu brusného papíru
- Lze používat brusný papír s upevněním suchým zipem
- Ergonomicky tvarované, protiskluzové vodící rukojeti pro optimální ovládání

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Odsávací box komplet	135246-0
Děrovací deska	451271-6
Brusný papír 93 × 228 mm	1 ks

Příkon	190 W
Počet otáček	11000 min^{-1}
Počet kmitů	22000 min^{-1}
Výkmit	Ø 2,0 mm
Velikost papíru	93 × 228 mm
Brusná plocha	93 × 185 mm
Hmotnost	1,6 kg
Rozměry d × š × v	253 × 92 × 154 mm

Vibrační bruska

BO3711

BO3711

- Elektronická předvolba počtu zdvihů
- Chod téměř bez vibrací
- Účinné odsávání prachu přes základovou desku
- Možnost připojení externího odsávání
- Rychlouzávěr pro snadnou výměnu brusného papíru
- Lze používat brusný papír s upevněním suchým zipem
- Ergonomicky tvarované, protiskluzové vodící rukojeti pro optimální ovládání

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Odsávací box komplet	135246-0
Děrovací deska	451271-6
Brusný papír 93 × 228 mm	1 ks

Příkon	190 W
Počet otáček	4000–11000 min^{-1}
Počet kmitů	8000–22000 min^{-1}
Výkmit	Ø 2,0 mm
Velikost papíru	93 × 228 mm
Brusná plocha	93 × 185 mm
Hmotnost	1,6 kg
Rozměry d × š × v	253 × 92 × 154 mm

Vibrační bruska

9046

9046

- Silný 600W motor pro vysoký brusný výkon
- Protiprachová úprava motoru
- Bezúdržbové převodové ústrojí (mazání odpadá)
- Téměř bezvibrační chod díky novému systému tlumení
- Odsávání prachu přes základovou desku
- S uchycením brusného papíru suchým zipem nebo pomocí rychlouzávěru

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
1 ks papírového sáčku vč. držáku	193294-5
Brusný papír, 1 kus	1 sada

Příkon	600 W
Počet otáček	6000 min^{-1}
Výkmit	Ø 5 mm
Velikost papíru	115 × 280 mm
Velikost papíru, suchý zip	115 × 232 mm
Brusná plocha	115 × 229 mm
Hmotnost	3,1 kg
Rozměry d × š × v	283 × 115 × 219 mm

Vibrační bruska

BO4900VJ

BO4900VJ

- Elektronická předvolba počtu zdvihů
- Chod téměř bez vibrací
- Efektivní odsávání prachu základní deskou
- Možnost připojení externího odsávání
- Rychlouzávěr pro snadnou výměnu brusného papíru
- Možnost připojení externího odsávání
- Ergonomicky tvarované, protiskluzové vodící rukojeti k optimální manipulaci

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Systainer MAKPAC	821550-0
Vložka systaineru	837675-0
1 ks papírového sáčku vč. držáku	193294-5
Brusný papír	1 ks

Příkon	330 W
Počet otáček	4000–11000 min^{-1}
Počet kmitů	8000–22000 min^{-1}
Výkmit	Ø 2,6 mm
Velikost papíru	115 × 280 mm
Velikost papíru, suchý zip	115 × 232 mm
Brusná plocha	115 × 229 mm
Hmotnost	2,7 kg
Rozměry d × š × v	289 × 115 × 190 mm

Příslušenství pro vibrační brusky

Brusný papír 93 × 228 mm, perforovaný

Vhodné pro barevné kovy, plasty, dřevo, dřevo s hřebíky, kov, kámen.

Název	Obj. číslo	Zrnitost	Ks v balení	9036	BO3700, BO3710, BO3711	BO4900V	9046	Kč vč. DPH
Brusný papír	**P-31837**	40	10		•			**104**
	P-31843	60	10		•			**90**
	P-31859	80	10		•			**90**
	P-31865	100	10		•			**90**
	P-36011	120	10		•			**90**
	P-36027	150	10		•			**90**
	P-36033	180	10		•			**90**
	P-36049	240	10		•			**90**
	P-36055	40	50		•			**352**
	P-36061	60	50		•			**352**
	P-36077	80	50		•			**352**
	P-36083	100	50		•			**352**
	P-36099	120	50		•			**352**
	P-36108	150	50		•			**352**
	P-36114	180	50		•			**352**
	P-36120	240	50		•			**352**

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Brusný papír na suchý zip 93 × 185 mm, perforovaný, suchý zip

Vhodné pro barevné kovy, plasty, dřevo, dřevo s hřebíky, kov, kámen.

Název	Obj. číslo	Zrnitost	Ks v balení	9036	BO3700, BO3710, BO3711	BO4900V	9046	Kč vč. DPH
Brusný papír	P-31871	40	10		•			140
	P-31887	60	10		•			140
	P-31893	80	10		•			140
	P-31902	100	10		•			140
	P-35891	120	10		•			140
	P-35900	150	10		•			140
	P-35916	180	10		•			140
	P-35922	240	10		•			140
	P-35938	40	50		•			528
	P-35944	60	50		•			528
	P-35950	80	50		•			528
	P-35966	100	50		•			528
	P-35972	120	50		•			528
	P-35988	150	50		•			528
	P-35994	180	50		•			528
	P-36005	240	50		•			528

Brusný papír 93 × 228 mm, neperforovaný

Vhodné pro barevné kovy, plasty, dřevo, dřevo s hřebíky, kov, kámen.

Název	Obj. číslo	Zrnitost	Ks v balení	9036	BO3700, BO3710, BO3711	BO4900V	9046	Kč vč. DPH
Brusný papír	P-36136	40	10	•	•			104
	P-32948	60	10	•	•			104
	P-36142	80	10	•	•			104
	P-32954	100	10	•	•			104
	P-36158	120	10	•	•			104
	P-32960	150	10	•	•			104
	P-36164	180	10	•	•			104
	P-36170	240	10	•	•			104
	P-36186	40	50	•	•			352
	P-36192	60	50	•	•			352
	P-36201	80	50	•	•			352
	P-36217	100	50	•	•			352
	P-36223	120	50	•	•			352
	P-36239	150	50	•	•			352
	P-36245	180	50	•	•			352
	P-36251	240	50	•	•			352

Brusný papír 115 × 280 mm, neperforovaný

Vhodné pro barevné kovy, plasty, dřevo, dřevo s hřebíky, kov, kámen.

Název	Obj. číslo	Zrnitost	Ks v balení	9036	BO3700, BO3710, BO3711	BO4900V	9046	Kč vč. DPH
Brusný papír	P-36267	40	10			•	•	104
	P-32976	60	10			•	•	104
	P-36273	80	10			•	•	104
	P-32982	100	10			•	•	104
	P-36289	120	10			•	•	104
	P-32998	150	10			•	•	104
	P-36295	180	10			•	•	104
	P-36304	240	10			•	•	104
	P-36310	40	50			•	•	453
	P-36326	60	50			•	•	453
	P-36332	80	50			•	•	453
	P-36348	100	50			•	•	453
	P-36354	120	50			•	•	453
	P-36360	150	50			•	•	453
	P-36376	180	50			•	•	453
	P-36382	240	50			•	•	453

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Příslušenství pro vibrační brusky

Brusný papír 115 × 280 mm, perforovaný 14 otvorů

Vhodné pro barevné kovy, plasty, dřevo, dřevo s hřebíky, kov, kámen.

Název	Obj. číslo	Zrnitost	Ks v balení	9036	BO3700, BO3710, BO3711	BO4900V	9046	Kč vč. DPH
Brusný papír 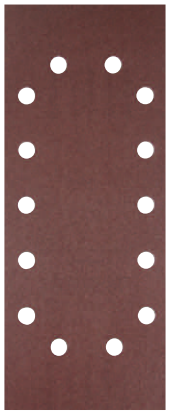	P-33009	40	10			•	•	104
	P-33015	60	10			•	•	104
	P-33021	80	10			•	•	104
	P-33037	100	10			•	•	104
	P-33043	120	10			•	•	104
	P-33059	150	10			•	•	104
	P-33065	180	10			•	•	104
	P-33071	240	10			•	•	104
	P-35645	40	50			•	•	488
	P-35651	60	50			•	•	488
	P-35667	80	50			•	•	488
	P-35673	100	50			•	•	488
	P-35689	120	50			•	•	488
	P-35695	150	50			•	•	488
	P-35704	180	50			•	•	488
	P-35710	240	50			•	•	488

Brusný papír se suchým zipem 115 × 229 mm, perforovaný 10 otvorů

Vhodné pro barevné kovy, plasty, dřevo, dřevo s hřebíky, kov, kámen.

Název	Obj. číslo	Zrnitost	Ks v balení	9036	BO3700, BO3710, BO3711	BO4900V	9046	Kč vč. DPH
Brusný papír 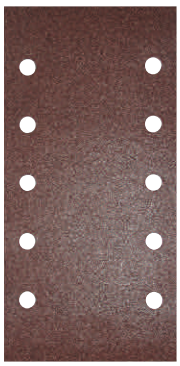	P-33174	40	10			•	•	159
	P-33180	60	10			•	•	159
	P-33196	80	10			•	•	159
	P-33205	100	10			•	•	159
	P-33211	120	10			•	•	159
	P-33227	150	10			•	•	159
	P-33233	180	10			•	•	159
	P-33249	240	10			•	•	159
	P-35726	40	50			•	•	649
	P-35732	60	50			•	•	649
	P-35748	80	50			•	•	649
	P-35754	100	50			•	•	649
	P-35760	120	50			•	•	649
	P-35776	150	50			•	•	649
	P-35782	180	50			•	•	649
	P-35798	240	50			•	•	649

Brusný papír se suchým zipem 115 × 229 mm, perforovaný 14 otvorů

Vhodné pro barevné kovy, plasty, dřevo, dřevo s hřebíky, kov, kámen.

Název	Obj. číslo	Zrnitost	Ks v balení	9036	BO3700, BO3710, BO3711	BO4900V	9046	Kč vč. DPH
Brusný papír 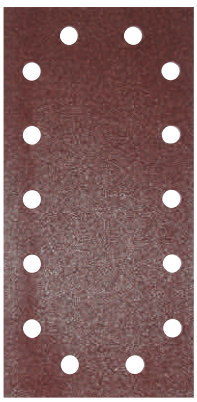	P-43022	40	10			•	•	159
	P-43038	60	10			•	•	159
	P-43044	80	10			•	•	159
	P-43050	100	10			•	•	159
	P-43066	120	10			•	•	159
	P-43072	150	10			•	•	159
	P-43088	180	10			•	•	159
	P-43094	240	10			•	•	159
	P-43103	40	50			•	•	649
	P-43119	60	50			•	•	649
	P-43125	80	50			•	•	649
	P-43131	100	50			•	•	649
	P-43147	120	50			•	•	649
	P-43153	150	50			•	•	649
	P-43169	180	50			•	•	649
	P-43175	240	50			•	•	649

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Název	Obj. číslo	Ks v balení	BO3700	BO3710, BO3711	BO4900V	9036	9046	Kč vč DPH
Děrovací deska 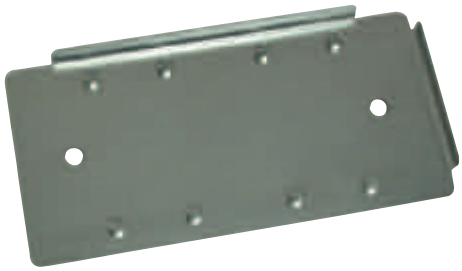	**163292-3**	1				•		**378**
	192989-7	1	•	•				**291**
	192523-3	1			•		•	**528**
Základní deska – suchý zip	**194930-6**	1	•	•				**543**
	193521-0	1			•		•	**1 123**
Základní deska	**122442-9**	1				•		**2 642**
	140441-9	1		•				**113**
	162172-0	1					•	**1 476**
Papírový sáček včetně držáku	**193294-5**	1	•	•	•		•	**460**
	135246-0	1	•					**326**
	135327-0	1		•				**295**
Papírový sáček / balení	• **194746-9**	5	•					**174**
	•• **193293-7**	5	•	•	•		•	**131**
	••• **168557-8**	1		•				**54**

• **pouze k nádobě 135246-0**
•• **pouze k držáku 193294-5**
••• **netkaná textilie, pouze k nádobě 135327-0**

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Excentrická bruska

BO5030

BO5030

- Silný motor 300 W
- Kompaktní design, ergonomicky tvarované pogumované tělo stroje
- Vysoký záběrový výkon, efektivní odsávání prachu
- Doběhová brzda pro brusný talíř
- Použití vysoce odolných ložisek a prachuodolného krytu vypínače pro delší životnost stroje
- Jednoduchá výměna papíru pomocí suchého zipu

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Odsávací box včetně sáčku	135246-0
Brusný talíř 123 mm	743081-8
Brusný papír	1 ks

Příkon	300 W
Otáčky naprázdno	12000 min^{-1}
Počet zdvihů	24000 min^{-1}
Excentrický zdvih	2,8 mm
Brusný kotouč	Ø 123 mm
Hmotnost	1,3 kg
Rozměry d × š × v	153 × 123 × 153 mm

Excentrická bruska

BO5031

BO5031

- Silný motor 300W
- Kompaktní design, ergonomicky tvarované pogumované tělo stroje
- Elektronická předvolba otáček
- Vysoký záběrový výkon, efektivní odsávání prachu
- Doběhová brzda pro brusný talíř
- Použití vysoce odolných ložisek a prachuodolného krytu vypínače pro delší životnost stroje
- Jednoduchá výměna papíru pomocí suchého zipu

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Odsávací box včetně sáčku	135246-0
Brusný talíř 123 mm	743081-8
Brusný papír	1 ks

Příkon	300 W
Otáčky naprázdno	4000–12000 min^{-1}
Počet zdvihů	8000–24000 min^{-1}
Excentrický zdvih	2,8 mm
Brusný kotouč	Ø 123 mm
Hmotnost	1,3 kg
Rozměry d × š × v	153 × 123 × 153 mm

Excentrická bruska

BO5041

BO5041

- Silný 300W motor vhodný pro velké zatížení
- Možnost nastavení otáček
- Ergonomický tvar / pogumování rukojeti a těla stroje pro pohodlnou a bezpečnou práci
- Přední rukojeť otočná o 300°
- Velmi odolná ložiska zaručující dlouhou životnost

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Přídavná rukojeť	125779-3
Odsávací box včetně sáčku	135246-0
Brusný papír	1 ks

Příkon	300 W
Otáčky naprázdno	4000–12000 min^{-1}
Excentrický zdvih	1,4 mm
Průměr základny	123 mm
Průměr papíru	125 mm
Hmotnost	1,4 kg
Rozměry d × š × v	218 × 123 × 153 mm

Excentrická bruska

BO6030J

BO6030J

- Obouruční profesionální bruska s vysokým úběrovým výkonem
- Robustní převodová skříň z hliníkového tlakového odlitku
- Elektronická regulace otáček
- S jednoduchou brzdou k pozvolnému rozběhu brusného talíře, ale i k jeho okamžitému zastavení
- Pro broušení a leštění
- Kuličková ložiska chráněná proti prachu

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Systainer MAKPAC	821551-8
Vložka systaineru	837654-8
1 ks papír. sáčku na prach vč. držáku	193294-5
1 kus brusného papíru	P-31952
Brusný talíř 150 mm	A-87812
Klíč na šrouby s vnitřním šestihranem	783203-8

Příkon	310 W
Otáčky naprázdno	4000–10000 min^{-1}
Počet zdvihů	8000–20000 min^{-1}
Excentrický zdvih	3,0 mm
Brusný papír	suchý zip
Brusný talíř	Ø 150 mm
Hmotnost	2,4 kg
Rozměry d × š × v	309 × 150 × 181 mm

Excentrická bruska

BO6040J

BO6040J

- Profesionální bruska s s možností nastavení na vysoký výkon nebo na jemné broušení
- Otáčky volnoběhu k broušení a ke konečnému broušení
- Redukce převodovky k nejtvrdšímu nasazení, odstraňování rzi nebo laku
- Pogumovaná převodová skříň pro bezpečnou a pohodlnou práci
- Brusný talíř s brzdou pro pozvolné nasazení stroje
- Elektronická regulace otáček

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Systainer MAKPAC	821551-8
Vložka systaineru	837655-6
1 kus brusného papíru	P-31952
Brusný talíř 150 mm	A-87812
Klíč na šrouby s vnitřním šestihranem	783203-8

Příkon	750 W
Otáčky naprázdno	1600–5800 min^{-1}
Počet otáček – nucené unášení	180–670 min^{-1}
Excentrický zdvih	5,5 mm
Brusný papír	suchý zip
Brusný talíř	Ø 150 mm
Hmotnost	2,8 kg
Rozměry d × š × v	316 × 150 × 132 mm

Excentrická bruska

BO6050J

BO6050J

- Všestranná profesionální bruska
- Umožňuje volbu typu práce : hrubé broušení, jemné broušení a leštění
- Jednoduché přepnutí stroje mezi excentrickým a rotačním pohybem
- Beznástrojová výměna brusného talíře
- Kryt talíře umožňuje bezpečné broušení blízko kraje
- Ergonomický tvar těla pro pohodlnou a bezpečnou práci
- Možnost připojení brusky k externímu odsávání

SOUČÁST DODÁVKY	Obj. č.
Přepravní kufr Makpac (Typ 3)	821551-8
Vložka kufru	838246-6
Brusný papír 1 ks	
Brusná deska 150 mm	197314-7
Inbusový klíč	783203-8
Boční rukojeť	143328-4

Příkon	750 W
Otáčky – excentrický pohyb	1600–6800 min^{-1}
Otáčky – rotační pohyb	140–600 min^{-1}
Excentrický zdvih	5,5 mm
Průměr základny	150 mm
Hmotnost	2,6 kg
Rozměry d × š × v	330 × 155 × 145 mm

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Brusný papír na suchý zip 125 mm, 8 otvorů

Vhodné pro barevné kovy, plasty, dřevo, dřevo s hřebíky, kov, kámen.

Název	Obj. číslo	Zrnitost	Ks v balení	BO5010, BO5012, BO5030, BO5031	BO5020, BO5021, BO5041	BO6030	BO6040	Kč vč. DPH
Brusný papír	P-43533	40	10	•	•			140
	P-43549	60	10	•	•			140
	P-43555	80	10	•	•			140
	P-43561	100	10	•	•			140
	P-43577	120	10	•	•			140
	P-43583	180	10	•	•			140
	P-43599	240	10	•	•			140
	P-43608	320	10	•	•			140
	P-43614	400	10	•	•			140
	P-43620	40	50	•	•			488
	P-43636	60	50	•	•			488
	P-43642	80	50	•	•			488
	P-43658	100	50	•	•			488
	P-43664	120	50	•	•			488
	P-43670	180	50	•	•			488
	P-43686	240	50	•	•			488
	P-43692	320	50	•	•			488
	P-43701	400	50	•	•			488



Brusný papír na suchý zip 125 mm, 8 otvorů

Vhodné pro laky a barvy, barevné kovy, plasty, dřevo, dřevo s hřebíky, kov, kámen.

Název	Obj. číslo	Zrnitost	Ks v balení	BO5010, BO5012, BO5030, BO5031	BO5020, BO5021, BO5041	BO6030	BO6040	Kč vč. DPH
Brusný papír	P-33342	40	10	•	•			159
	P-33358	60	10	•	•			159
	P-33364	80	10	•	•			159
	P-33370	100	10	•	•			159
	P-33386	120	10	•	•			159
	P-33392	180	10	•	•			159
	P-33401	240	10	•	•			159
	P-33417	320	10	•	•			159
	P-33423	400	10	•	•			159
	P-37384	40	50	•	•			488
	P-37390	60	50	•	•			488
	P-37409	80	50	•	•			488
	P-37415	100	50	•	•			488
	P-37421	120	50	•	•			488
	P-37437	180	50	•	•			488
	P-37443	240	50	•	•			488
	P-37459	320	50	•	•			488
	P-37465	400	50	•	•			488



Brusný papír na suchý zip 150 mm, 6 otvorů

Vhodné pro barevné kovy, plasty, dřevo, dřevo s hřebíky, kov, kámen.

Název	Obj. číslo	Zrnitost	Ks v balení	BO5010, BO5012, BO5030, BO5031	BO5020, BO5021, BO5041	BO6030	BO6040	Kč vč. DPH
Brusný papír	P-37471	40	10			•	•	159
	P-37487	60	10			•	•	159
	P-37493	80	10			•	•	159
	P-37502	100	10			•	•	159
	P-37518	120	10			•	•	159
	P-37524	180	10			•	•	159
	P-37530	240	10			•	•	159
	P-37546	320	10			•	•	159
	P-37552	400	10			•	•	159
	P-37568	40	50			•	•	604
	P-37574	60	50			•	•	604



Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Příslušenství pro excentrické brusky

Brusný papír na suchý zip 150 mm, 6 otvorů

Vhodné pro barevné kovy, plasty, dřevo, dřevo s hřebíky, kov, kámen.

Název	Obj. číslo	Zrnitost	Ks v balení	BO5010, BO5012, BO5030, BO5031	BO5020, BO5021, BO5041	BO6030	BO6040	Kč vč. DPH
	P-37580	80	50			•	•	604
	P-37596	100	50			•	•	604
	P-37605	120	50			•	•	604
	P-37611	180	50			•	•	604
	P-37627	240	50			•	•	604
	P-37633	320	50			•	•	604
	P-37649	400	50			•	•	604

Brusný papír na suchý zip 150 mm, 6 otvorů

Vhodné pro laky a barvy, barevné kovy, plasty, dřevo, dřevo s hřebíky, kov, kámen.

Název	Obj. číslo	Zrnitost	Ks v balení	BO5010, BO5012, BO5030, BO5031	BO5020, BO5021, BO5041	BO6030	BO6040	Kč vč. DPH
Brusný papír	P-37655	40	10			•	•	159
	P-37661	60	10			•	•	159
	P-37677	80	10			•	•	159
	P-37683	100	10			•	•	159
	P-37699	150	10			•	•	159
	P-37708	180	10			•	•	159
	P-37714	240	10			•	•	159
	P-37720	320	10			•	•	159
	P-37736	400	10			•	•	159
	P-37742	40	50			•	•	649
	P-37758	60	50			•	•	649
	P-37764	80	50			•	•	649
	P-37770	100	50			•	•	649
	P-37786	120	50			•	•	649
	P-37792	180	50			•	•	649
	P-37801	240	50			•	•	649
	P-37817	320	50			•	•	649
	P-37823	400	50			•	•	649

Brusný papír na suchý zip 150 mm, 8 + 1 otvor

Vhodné pro barevné kovy, plasty, dřevo, dřevo s hřebíky, kov, kámen.

Název	Obj. číslo	Zrnitost	Ks v balení	BO5010, BO5012, BO5030, BO5031	BO5020, BO5021, BO5041	BO6030	BO6040	BO6050J	Kč vč. DPH
Brusný papír	P-31918	40	10			•	•	•	201
	P-31924	60	10			•	•	•	201
	P-31930	80	10			•	•	•	201
	P-31946	100	10			•	•	•	180
	P-31952	120	10			•	•	•	180
	P-31968	150	10			•	•	•	180
	P-31974	180	10			•	•	•	180
	P-31980	220	10			•	•	•	180
	P-31996	240	10			•	•	•	180
	P-32007	320	10			•	•	•	180
	P-32013	400	10			•	•	•	180
	P-32574	40	50			•	•	•	847
	P-32580	60	50			•	•	•	847
	P-32596	80	50			•	•	•	847
	P-32605	100	50			•	•	•	847
	P-32611	120	50			•	•	•	847
	P-32633	180	50			•	•	•	847
	P-32655	240	50			•	•	•	847
	P-32661	320	50			•	•	•	847
	P-32677	400	50			•	•	•	847

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Brusný papír na suchý zip 150 mm, 8 + 1 otvor

Vhodné pro laky a barvy, barevné kovy, plasty, dřevo, dřevo s hřebíky, kov, kámen.

Název	Obj. číslo	Zrnitost	Ks v balení	BO5010, BO5012, BO5030, BO5031	BO5020, BO5021, BO5041	BO6030	BO6040	BO6050J	Kč vč. DPH
Brusný papír 	P-37839	40	10			•	•	•	159
	P-37845	60	10			•	•	•	159
	P-37851	80	10			•	•	•	159
	P-37867	100	10			•	•	•	159
	P-37873	120	10			•	•	•	159
	P-37889	150	10			•	•	•	159
	P-37895	180	10			•	•	•	159
	P-37904	220	10			•	•	•	159
	P-37910	240	10			•	•	•	159
	P-37926	320	10			•	•	•	159
	P-37932	400	10			•	•	•	159
	P-37948	40	50			•	•	•	649
	P-37954	60	50			•	•	•	649
	P-37960	80	50			•	•	•	649
	P-37976	100	50			•	•	•	493
	P-37982	120	50			•	•	•	449
	P-37998	180	50			•	•	•	449
	P-38009	240	50			•	•	•	449
	P-38015	320	50			•	•	•	449
	P-38021	400	50			•	•	•	449

Další příslušenství

Název	Obj. číslo	Ks v balení	BO5010, BO5012, BO5030, BO5031	BO5020, BO5021, BO5041	BO6030	BO6040	BO6050J	Kč vč. DPH
Základní deska	743081-8	1	•	•			•	493
Základní deska tvrdá	196685-9	1			•	•	•	664
Základní deska střední	196684-1	1			•	•	•	990
Základní deska měkká	196686-7	1			•	•	•	745
Základní deska tvrdá	197315-5						•	1 470
Základní deska měkká	197314-7						•	1 301
Základní deska extra měkká	197316-3						•	1 470
Základní deska na leštění	197317-1						•	
Papírový sáček včetně držáku	193932-9	1	•				•	527
	193294-5	1		•	•		•	460
Nádobka na prach včetně držáku	135246-0	1	•	BO5041			•	326
Papírový sáček / balení	• 194746-9	5	•	BO5041			•	174
• pouze k nádobě 135246-0 •• pouze k držáku 193294-5	•• 193293-7	5		•	•		•	131
Sáček z netkané textilie pro držák 135246-0	168557-8	1	BO5030, BO5031	BO5041	•	•	•	54
Leštící návlek	794560-9	1	BO5012, BO5031	BO5021, BO5041			•	1 007
	794619-2	1			•	•	•	1 402
Talíř pro nanášení vosku	794558-6	1	BO5012, BO5031	BO5021, BO5041			•	1 007
	794618-4	1			•	•	•	670
Odsávací adaptér	P-13839	1	•	•	•	•	•	509

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Další příslušenství

Název	Obj. číslo	Ks v balení	BO5010, BO5012, BO5030, BO5031	BO5020, BO5021, BO5041	BO6030	BO6040	BO6050J	Kč vč. DPH
Boční rukojeť	125779-3			•			•	435
	824591-5	1				•	•	1 154
	824562-2	1	BO5030, BO5031	BO5041			•	559
Systainer Makpac	821551-8	1			•	•	•	1 200

Elektrický pilník

9031

9031

- Silný 550W motor
- Plynule elektronicky regulovatelná rychlost pásu
- Bezproblémové broušení na těžce přístupných místech díky úzkému rameni a odnímatelné otočné rukojeti
- Dlouhá vodicí patka pro broušení
- Je možno ho použít všude tam, kde se brousí kov, sklo, dřevo, keramika
- Možnost připojení vnějšího odsávání

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Boční rukojeť	153489-2
Brusný pás	1 sada

Příkon	550 W
Rychlost pásu	200–1000 m/min
Brusný pás – rozměry	533 × 30 mm
Hmotnost	2,1 kg
Rozměry d × š × v	380 × 90 × 170 mm

Elektrický pilník

9032

9032

- Vodicí rameno otočné do 100°, pro broušení na těžce přístupných místech
- Plně elektronická regulace
- Přesné nastavení brusného pásu pomocí stavěcího šroubu
- Páka pro rychlou a snadnou výměnu pásu
- Přední kladka – průměr jen 14 mm – brousí do hloubky až 110 mm
- Robustní převodová skříň z hliníku
- Možnost připojení vnějšího odsávání

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Vodicí rameno 9 mm (nainstalováno)	125158-5
2 kusy brusného pásu K 80	P-43278
Odsávací adaptér	122652-8

Příkon	500 W
Rychlost pásu	300–1700 m/min
Brusný pás – rozměry	533 × 9 mm
Brusná hloubka max.	110 mm
Hmotnost	1,6 kg
Rozměry d × š × v	420 × 78 × 158 mm

Příslušenství pro elektrické pilníky

Název	Obj. číslo	Ks v balení	9032	9031	9910	9911	Kč vč. DPH
Opěrné rameno 6 mm Opěrné rameno 9 mm Opěrné rameno 13 mm	125157-7	1	•				2 410
	125158-5	1	•				1 210
	125159-3	1	•				2 844
Vodící saně	193618-5	1	•				1 361
Šroubové svěrky / pár	192694-6	2			•	•	1 664
Ocelová deska	342152-4	1		•			327
	345503-0	1			•	•	160
Lapač prachu	122548-3	1			•	•	439
Odsávací adaptér k vysavači	P-13839	1	•	•	•	•	509

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Textilní brusný pás 6 × 533 mm

Vhodné pro barevné kovy, plasty, dřevo, dřevo s hřebíky, kov, kámen

Název	Obj. číslo	Zrnitost	Ks v balení	9032	9031	9910	9911	Kč vč. DPH
Brusný papír	P-43181	40	5	•				159
	P-43197	60	5	•				159
	P-43206	80	5	•				159
	P-43212	100	5	•				159
	P-43228	120	5	•				159
	P-43234	150	5	•				159
	P-43240	240	5	•				159

Textilní brusný pás 9 × 533 mm

Vhodné pro barevné kovy, plasty, dřevo, dřevo s hřebíky, kov, kámen.

Název	Obj. číslo	Zrnitost	Ks v balení	9032	9031	9910	9911	Kč vč. DPH
Brusný papír	P-43256	40	5	•				159
	P-43262	60	5	•				159
	P-43278	80	5	•				159
	P-43284	100	5	•				159
	P-43290	120	5	•				159
	P-43309	150	5	•				159
	P-43315	240	5	•				159
	A-34447	40	10	•				649
	A-34453	60	10	•				649
	A-34469	80	10	•				649
	A-34475	100	10	•				649
	A-34481	120	10	•				649

Textilní brusný pás 13 × 533 mm

Vhodné pro barevné kovy, plasty, dřevo, dřevo s hřebíky, kov, kámen.

Název	Obj. číslo	Zrnitost	Ks v balení	9032	9031	9910	9911	Kč vč. DPH
Brusný papír	P-43321	40	5	•				218
	P-43337	60	5	•				218
	P-43343	80	5	•				218
	P-43359	100	5	•				218
	P-43365	120	5	•				218
	P-43371	150	5	•				218
	P-43387	240	5	•				218

Textilní brusný pás 30 × 533 mm

Vhodné pro barevné kovy, plasty, dřevo, dřevo s hřebíky, kov, kámen.

Název	Obj. číslo	Zrnitost	Ks v balení	9032	9031	9910	9911	Kč vč. DPH
Brusný papír 	P-36675	40	5		•			140
	P-36681	60	5		•			140
	P-36697	80	5		•			140
	P-36706	100	5		•			140
	P-36712	120	5		•			140
	P-36728	150	5		•			140
	P-36734	240	5		•			140

Textilní brusný pás 30 × 533 mm

Vhodné pro sklo – broušení zasucha.

Název	Obj. číslo	Zrnitost	Ks v balení	9032	9031	9910	9911	Kč vč. DPH
Brusný papír 	P-01395	40	5		•			265
	P-01404	60	5		•			249
	P-01199	80	5		•			210
	P-01208	100	5		•			203
	P-01214	120	5		•			201
	P-01220	150	5		•			201
	P-01236	180	5		•			180

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Pásová bruska

9403J

9403J

- Vysoký brusný výkon
- Ideální rozložení hmotnosti pro čistý výsledek broušení
- Velmi nízká hlučnost
- Komfortní zaoblená vodící rukojeť
- Vak na prach lze natočit o 360°
- Labyrintová konstrukce s bezprašným uložením kuličkových ložisek
- Je možné plynulé broušení až k okraji

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Systainer MAKPAC	821551-8
Vložka systaineru	837652-2
Vak na prach	122562-9
Grafitová deska, namontovaná	421648-9
Korková deska, namontovaná	421093-8
1 brusný pás	P-36902

Příkon	1200 W
Rychlost pásu	500 m/min
Délka pásu	610–620 mm
Šířka pásu	100 mm
Hmotnost	5,7 kg
Rozměry d × š × v	353 × 164 × 211 mm

Elektronická pásová bruska

9404J

9404J

- Silná profesionální pásová bruska s perfektním rozdělením zatížení a optimální manipulací
- Elektronicky regulovatelná rychlost pásu k opracovávání nejrůznějších materiálů
- Automatická stranová regulace pásu
- Plynulé broušení až k okraji
- Efektivní odsávání prachu
- Malá hlučnost
- Možnost objednání brusných rámů

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Systainer MAKPAC	821551-8
Vložka systaineru	837653-0
Vak na prach	122591-2
1 brusný pás	P-36902
Grafitová deska namontovaná	423317-8
Korková deska namontovaná	423314-4

Příkon	1010 W
Rychlost pásu	210–440 m/min
Délka pásu	610 mm
Šířka pásu	100 mm
Hmotnost	4,7 kg
Rozměry d × š × v	334 × 143 × 157 mm

Pásová bruska

9910

9910

- Speciální konstrukce umožňující broušení až k okraji
- Automatické středění brusného pásu a přesný běh pásu
- Efektivní odsávání prachu
- S příslušenstvím 192694-6 použitelná i jako pevná bruska
- Vysoce zatížitelný pohon pásu
- Tichý chod stroje

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Vak na prach	122548-3
1 brusný pás	P-37116
Ocelová deska, namontovaná	345503-0

Příkon	650 W
Rychlost pásu	270 m/min
Délka pásu	457 mm
Šířka pásu	76 mm
Hmotnost	2,7 kg
Rozměry d × š × v	262 × 130 × 130 mm

Pásová bruska

9911

9911

- Speciální konstrukce umožňující broušení až k okraji
- Automatické středění brusného pásu a přesný běh pásu
- Efektivní odsávání prachu
- S příslušenstvím 192694-6 použitelná i jako pevná bruska
- Vysoce zatížitelný pohon pásu
- Tichý chod stroje
- Elektronicky regulovatelná rychlost pásu

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Vak na prach	122548-3
1 brusný pás	P-37116
Ocelová deska, namontovaná	345503-0

Příkon	650 W
Rychlost pásu	75–270 m/min
Délka pásu	457 mm
Šířka pásu	76 mm
Hmotnost	2,7 kg
Rozměry d × š × v	262 × 130 × 130 mm

Elektronická pásová bruska

9903

9903

- Silná profesionální pásová bruska s perfektním rozdělením zatížení a optimální manipulací
- Elektronicky regulovatelná rychlost pásu k opracovávání nejrůznějších materiálů
- Automatická stranová regulace pásu
- Plynulé broušení až k okraji
- Efektivní odsávání prachu
- Možnost objednání brusných rámů

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Vak na prach	122591-2
1 brusný pás	P-37194
Grafitová deska namontovaná	423315-2
Korková deska namontovaná	423312-8

Příkon	1010 W
Rychlost pásu	210–440 m/min
Délka pásu	533 mm
Šířka pásu	76 mm
Hmotnost	4,3 kg
Rozměry d × š × v	296 × 143 × 157 mm

Pásová bruska

9924DB

9924DB

- Čisté broušení díky příznivému rozložení hmotnosti a velké základové desce
- Použitelná pro šířky pásu 76 mm a 100 mm
- Možnost objednání brusných rámů
- Efektivní odsávání prachu
- Bezproblémové vyprazdňování vaku na prach díky uzavírací liště

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Vak na prach	122296-4
Grafitová deska, namontovaná	423036-6
Korková deska, namontovaná	423035-8
Brusný pás	P-51164

Příkon	850 W
Rychlost pásu	400 m/min
Délka pásu	610–620 mm
Šířka pásu	76 a 100 mm
Hmotnost	4,8 kg
Rozměry d × š × v	335 × 160 × 155 mm

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Textilní brusný pás 76 × 457 mm

Vhodné pro barevné kovy, plasty, dřevo, dřevo s hřebíky, kov, kámen.

Název	Obj. číslo	Zrnitost	Ks v balení	9032	9031	9910	9911	Kč vč. DPH
Brusný papír	P-37091	40	5			•	•	291
	P-37100	60	5			•	•	291
	P-37116	80	5			•	•	291
	P-37122	100	5			•	•	291
	P-37138	120	5			•	•	291
	P-37144	150	5			•	•	291
	P-37150	240	5			•	•	291
	P-37166	40, 80, 120	3			•	•	140

Textilní brusný pás 76 × 533 mm

Vhodné pro barevné kovy, plasty, dřevo, dřevo s hřebíky, kov, kámen.

Název	Obj. číslo	Zrnitost	Ks v balení	9903	9920	9924DB	9402	9403	9404	Kč vč. DPH
Brusný papír	P-37172	40	5	•						291
	P-37188	60	5	•						291
	P-37194	80	5	•						291
	P-37203	100	5	•						291
	P-37219	120	5	•						291
	P-37225	150	5	•						291
	P-37231	240	5	•						291
	P-37247	40	25	•						968
	P-37253	60	25	•						968
	P-37269	80	25	•						968
	P-37275	100	25	•						968
	P-37281	120	25	•						968
	P-37297	150	25	•						968
	P-37306	240	25	•						968
	P-43393	40	50	•						1 986
	P-43402	60	50	•						1 986
	P-43418	80	50	•						1 986
	P-43424	100	50	•						1 986
	P-43430	120	50	•						1 986
	P-43446	150	50	•						1 986
	P-43452	240	50	•						1 986

Textilní brusný pás 76 × 610 mm

Vhodné pro barevné kovy, plasty, dřevo, dřevo s hřebíky, kov, kámen.

Název	Obj. číslo	Zrnitost	Ks v balení	9903	9920	9924DB	9402	9403	9404	Kč vč. DPH
Brusný papír	P-37312	40	5		•	•				291
	P-37328	60	5		•	•				291
	P-37334	80	5		•	•				291
	P-37340	100	5		•	•				291
	P-37356	120	5		•	•				291
	P-37362	150	5		•	•				291
	P-37378	240	5		•	•				291
	P-51144	40	25		•	•				1 381
	P-51150	60	25		•	•				1 381
	P-51164	80	25		•	•				1 381
	P-51172	100	25		•	•				1 381
	P-51188	120	25		•	•				1 381
	P-51194	150	25		•	•				1 381
	P-51203	240	25		•	•				1 381

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Příslušenství pro pásové brusky

Textilní brusný pás 100 × 610 mm

Vhodné pro barevné kovy, plasty, dřevo, dřevo s hřebíky, kov, kámen.

Název	Obj. číslo	Zrnitost	Ks v balení	9903	9920	9924DB	9402	9403	9404	Kč vč. DPH
Brusný papír	P-36887	40	5			•	•	•	•	449
	P-36893	60	5			•	•	•	•	378
	P-36902	80	5			•	•	•	•	352
	P-36918	100	5			•	•	•	•	352
	P-36924	120	5			•	•	•	•	352
	P-36930	150	5			•	•	•	•	352
	P-36946	240	5			•	•	•	•	352
	P-36952	40	25			•	•	•	•	1 381
	P-36968	60	25			•	•	•	•	1 381
	P-36974	80	25			•	•	•	•	1 381
	P-36980	100	25			•	•	•	•	1 381
	P-36996	120	25			•	•	•	•	1 381
	P-37007	150	25			•	•	•	•	1 381
	P-37013	240	25			•	•	•	•	1 381
	P-43468	40	50			•	•	•	•	2 602
	P-43474	60	50			•	•	•	•	2 602
	P-43480	80	50			•	•	•	•	2 602
	P-43496	100	50			•	•	•	•	2 602
	P-43505	120	50			•	•	•	•	2 602
	P-43511	150	50			•	•	•	•	2 602
	P-43527	240	50			•	•	•	•	2 602

Textilní brusný pás 100 × 620 mm

Vhodné pro barevné kovy, plasty, dřevo, dřevo s hřebíky, kov, kámen.

Název	Obj. číslo	Zrnitost	Ks v balení	9903	9920	9924DB	9402	9403	9404	Kč vč. DPH
Brusný papír	P-37029	40	5			•				378
	P-37035	60	5			•				378
	P-37041	80	5			•				378
	P-37057	100	5			•				378
	P-37063	120	5			•				378
	P-37079	150	5			•				378
	P-37085	240	5			•				378

Textilní brusný pás 100 × 560 mm

Vhodné pro barevné kovy, plasty, dřevo, dřevo s hřebíky, kov, kámen.

Název	Obj. číslo	Zrnitost	Ks v balení	AEG	DeWalt	Ryobi	Elu	Haffner	Kč vč. DPH
Brusný papír	P-36740	40	5	•	•	•	•	•	318
	P-36756	60	5	•	•	•	•	•	318
	P-36762	80	5	•	•	•	•	•	318
	P-36778	100	5	•	•	•	•	•	318
	P-36784	120	5	•	•	•	•	•	318
	P-36790	150	5	•	•	•	•	•	318
	P-36809	240	5	•	•	•	•	•	318
	P-36815	40	25	•	•	•	•	•	1 034
	P-36821	60	25	•	•	•	•	•	1 034
	P-36837	80	25	•	•	•	•	•	1 034
	P-36843	100	25	•	•	•	•	•	1 034
	P-36859	120	25	•	•	•	•	•	1 034
	P-36865	150	25	•	•	•	•	•	1 034
	P-36871	240	25	•	•	•	•	•	1 034

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Další příslušenství

Název	Obj. číslo	Ks v balení	9903	9920	9924DB	9402	9403	9404	9910/9911	Kč vč. DPH
Stojan pro pásovou brusku	193055-3	1	•	•				•		3 257
	STEX122299	1			•					3 257
Držák	342332-2	1				•				131
Brusný rám	193071-5	1		•						4 780
	193072-3	1						•		4 780
	193070-7	1	•							4 780
Ocelová deska	• 151749-6	1	•							236
• **Ocelová deska včetně korku**	• 150980-1	1					•			290
	• 151750-1	1		•						216
	• 151751-9	1						•		271
	341705-6	1			•					104
	342328-3	1				•				104
Korková deska	423312-8	1	•							86
• **Korková deska pro 150980-1**	423313-6	1		•						104
	423035-8	1			•					160
	423314-4	1						•		140
	• 421646-3	1					•			176
	421093-8	1				•	•			176
Grafitová deska	423315-2	1	•							140
	423036-6	1			•					160
	423316-0	1		•						160
	423317-8	1						•		197
	421648-9	1					•			86
	A-86262	1				•				140
Lapač prachu	122591-2	1	•	•				•		509
	122296-4	1			•					610
	122297-2	1				•				610
	122562-9	1					•			397
Adaptér k odsávání	• 192613-2	1	•	•		•	•	•		659
	• 192518-6	1			•					610
Svorky / pár	192694-6								•	1 664
Systainer Makpac	821551-8						•	•		1 200

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Přímá bruska

906

906

- Univerzální bruska pro zabrušovací práce a k ručnímu frézování
- Čisté broušení díky vysokému počtu otáček
- Dlouhé brusné vřeteno umožňuje vnitřní broušení
- Velmi přesný bezvibrační chod brusky

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Upínací kleštiny 6 mm	763620-8
Brusný přípravek (kolík) 19 mm	741614-3
ednostranný klíč 17	781008-0
ednostranný klíč 10	781003-0

Příkon	240 W
Otáčky naprázdno	25000 min^{-1}
Upínací kleština	Ø 6 mm
Upínací hlava	Ø 38 mm
Hmotnost	0,9 kg
Rozměry d × š × v	283 × 65 × 65 mm

Přímé brusky

GD0601 **GD602**

GD0601 / GD0602

- Motor s protiprachovou konstrukcí
- Speciální povrchová úprava rotoru a statoru chránící stroj před agresivním brusným prachem
- Vypínač ke komfortnímu jednoručnímu ovládání
- Ideální k vybrušování, odstraňování otřepů a dodatečným úpravám
- Vřeteno z hliníkového tlakového odlitku s nástavcem o průměru 35 mm
- Upínací krček pr. 43 mm k upnutí ve stojanu **(GD0601)**
- Hladina akustického tlaku / DIN jen 73 dB (A)

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Jednostranný klíč 13, 2 ks	781039-9
Upínací kleština 6 mm (GD0601)	763620-8
Upínací kleština 6 mm (GD0602)	763670-3
Upínací matice (GD0601)	763664-8

Příkon	400 W
Otáčky naprázdno	25000 min^{-1}
Upínací kleština	Ø 6 mm
Upínací hlava	Ø 38 mm
Hmotnost **GD0601 / GD0602**	1,7 / 1,4 kg
Rozměry d × š × v **GD0601 (GD0602)**	359 (264) × 82 × 82 mm

Přímá bruska

GD0603

GD0603

- Univerzální přímá bruska pro broušení a obrysové frézování
- Čisté broušení díky vysokým otáčkám
- Dlouhé vřeteno umožňuje broušení zevnitř
- 4 kuličková ložiska pro přesnou práci bez vibrací

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Kleština 6 mm	763620-8
Brusný kotouč	741614-3
Brusné tělísko	741615-1
Klíč 10	781003-0

Příkon	240 W
Otáčky naprázdno	28000 min^{-1}
Upínací kleština	Ø 6 mm
Upínací hlava	Ø 19 mm
Hmotnost	0,97 kg
Rozměry d × š × v	289 × 64 × 67 mm

Přímá bruska

GD0800C

GD0800C

- Profesionální bruska pro precizní broušení
- Ideální k vybrušování, odhrotování a dodatečným úpravám
- Inovační torzní tlumení (SJS) brání zpětným rázům a umožňuje plynulý rozběh
- Vřeteno z hliníkového tlakového odlitku s nástavcem o průměru 35 mm
- Upínací krček Ø 43 mm k upnutí ve stojanu
- Konstantní elektronika pro stálé otáčky při zatížení
- Kuličková ložiska motoru při broušení efektivně chráněna proti prachu

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Upínací pouzdro 6 mm komplet	193012-1
Jednostranný klíč 13	781203-2
Jednostranný klíč 19	781206-6

Příkon	750 W
Otáčky naprázdno	7000–28000 min^{-1}
Upínací kleština	Ø 6 mm
Upínací hlava	Ø 25 mm
Hmotnost	1,7 kg
Rozměry d × š × v	371 × 75 × 75 mm

Přímá bruska

GD0801C

GD0801C

- Výkonná bruska ideální pro vybrušování, odstraňování otřepů a dodatečné úpravy
- Patentovaný systém SJS
- Upínací krk Euro 43 mm
- Prachotěsná kuličková ložiska
- Elektronická regulace otáček a pozvolný rozběh
- Možnost nastavení počtu otáček

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Kleština 6 mm	763646-0
Boční rukojeť	192985-8
Klíč 13	781203-2
Klíč 19	781206-6

Příkon	750 W
Otáčky naprázdno	7000–29000 min^{-1}
Upínací kleština	Ø 6 mm
Hmotnost	2 kg
Rozměry d × š × v	390 × 75 × 88 mm

Přímá bruska

GD0810C

GD0810C

- Profesionální bruska pro precizní broušení
- Ideální k vybrušování, odhrotování a dodatečným úpravám
- Inovační torzní tlumení (SJS) brání zpětným rázům a umožňuje plynulý rozběh
- Vřeteno z hliníkového tlakového odlitku s nástavcem o průměru 35 mm
- Upínací krček Ø 43 mm k upnutí ve stojanu
- Konstantní elektronika pro stálé otáčky při zatížení
- Kuličková ložiska motoru při broušení efektivně chráněna proti prachu

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Upínací pouzdro 6 mm komplet	193012-1
Jednostranný klíč 13	781203-2
Jednostranný klíč 19	781206-6

Příkon	750 W
Otáčky naprázdno	1800–7000 min^{-1}
Upínací kleština	Ø 6 mm
Upínací hlava	Ø 25 mm
Hmotnost	1,7 kg
Rozměry d × š × v	371 × 75 × 75 mm

Přímá bruska

GD0811C

GD0811C

- Výkonná bruska ideální pro vybrušování, odstraňování otřepů a dodatečné úpravy
- Patentovaný systém SJS
- Upínací krk Euro 43 mm
- Prachotěsná kuličková ložiska
- Elektronická regulace otáček a pozvolný rozběh
- Možnost nastavení počtu otáček

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Kleština 6 mm	763646-0
Boční rukojeť	192985-8
Klíč 13	781203-2
Klíč 19	781206-6

Příkon	750 W
Otáčky naprázdno	1800–7000 min^{-1}
Upínací kleština	Ø 6 mm
Hmotnost	2 kg
Rozměry d × š × v	390 × 75 × 88 mm

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Brusná tělíska	Tvar	Průměr stopky mm	Průměr tělíska mm	Počet ks v balení	Obj. číslo	Kč vč. DPH
	Válcovitý	6	19	1	741614-3	112
	Kuželovitý	6	19	1	741615-1	174
		3	5	10	794050-2	589
		3	8	10	794052-8	584
		3	10	10	794053-6	584
	Půlkulatý	3	5	10	794054-4	806
		3	6	10	794055-2	806
		3	10	10	794057-8	806
	Kulatý	3	10	10	794059-4	897

Název	Obj. číslo	Průměr stopky mm	Počet ks v balení	906	GD0600 GD0601	GD0602	GD0800C GD0810C	Kč vč. DPH
Upínací kleština	763627-4	3	1	•	•			509
	763669-8	3	1			•		1 203
	763620-8	6	1	•	•			509
	763670-3	6	1			•		707
	763671-1	8	1			•		531
Upínací matice	763606-2		1	•				201
	763664-8		1		•			56
	763668-0		1			•		75
Upínací kleština s maticí	193011-3	3	1				•	958
	193012-1	6	1				•	761
	192988-9	8	1				•	710

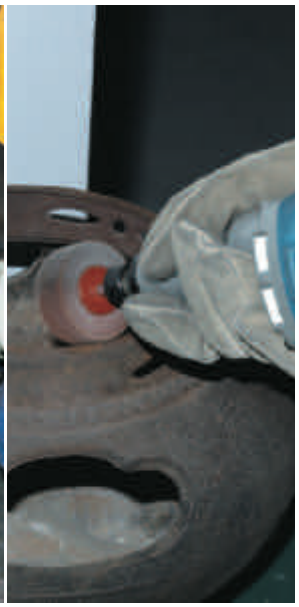

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Brusky na beton

PC5000C

PC5000C

- Silná a výkonná bruska
- Měkký start, elektronická kontrola otáček při zatížení
- Elektronická ochrana stroje proti přetížení
- Antirestart funkce
- LED kontrolka signalizující poruchu kabelu a přetížení stroje
- Ideálně tvarovaná pogumovaná protiskluzová rukojeť pro bezpečnou

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Diamantový kotouč	B-12295
Vak na prach	122853-8
Sada kartáčů	194921-7
Držák klíče	410047-0
Inbusový klíč	783203-8
Rukojeť	416256-9
Transportní kufr	140073-2

Příkon	1400 W
Otáčky naprázdno	10000 min^{-1}
Diamantový kotouč	Ø 125 mm
Otvor diamantového kotouče	Ø 22,23 mm
Hmotnost	4 kg
Rozměry d × š × v	437 × 235 × 195 mm

Bruska na beton

PC5001C

PC5001C

- Silná a výkonná bruska
- Měkký start, elektronická kontrola otáček při zatížení
- Elektronická ochrana stroje proti přetížení
- Antirestart funkce
- LED kontrolka signalizující poruchu kabelu a přetížení stroje
- Ideálně tvarovaná pogumovaná protiskluzová rukojeť pro bezpečnou
- Součástí stroje je nastavitelná vodící lišta pro přesné rovné broušení a pohodlnou práci

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Diamantový kotouč	B-12295
Vak na prach	122853-8
Sada kartáčů	194921-7
Držák klíče	410047-0
Inbusový klíč	783203-8
Transportní kufr	140073-2

Příkon	1400 W
Otáčky naprázdno	10000 min^{-1}
Diamantový kotouč	Ø 125 mm
Otvor diamantového kotouče	Ø 22,23 mm
Hmotnost	4 kg
Rozměry d × š × v	437 × 235 × 195 mm

Bruska na kámen „mokrý typ“

PW5000CH

PW5000CH

- Pro brusné kotouče o průměru 100–125 mm
- Výkonný motor 900 W s ochranou proti přetížení
- Celorozsahová elektronika pro konstantní otáčky při zatížení
- Předvolba otáček regulačním kolečkem
- Vřeteno se 3 otvory zajišťuje stejnoměrné zásobování vodou a brání přehřátí diamantového brusného kotouče
- Dobře umístěný vodovodní kohoutek pro přesnou kontrolu přívodu vody
- Snímatelný plastový kryt s ergonomickým designem
- **Použití jen s oddělovacím transformátorem P-67016**

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Brusný kotouč Ø 100 mm	743080-0
Boční rukojeť	153489-2
Snímatelný plastový kryt	417322-5
Jednostranný klíč 17	781008-0

Příkon	900 W
Otáčky naprázdno	2000–4400 min^{-1}
Brusný kotouč	100–125 mm
Závit vřetena	M14 × 2
Hmotnost	2,3 kg
Rozměry d × š × v	313 × 80 × 126 mm

Příslušenství pro přímé brusky

Příslušenství k PW5000CH

Název	Obj. číslo	Průměr kotouče mm	Zrnitost	Barva	Kč vč. DPH
Diamantový kotouč 	**D-15584**	100	50	Modrá	**761**
	D-15590	100	100	Žlutá	**761**
	D-15609	100	200	Oranžová	**761**
	D-15615	100	400	Červená	**761**
	D-15621	100	800	Tmavě zelená	**761**
	D-15637	100	1500	Světle zelená	**761**
	D-15643	100	3000	Hnědá	**761**
Diamantové kotouče – sada 8 ks 	**D-15805**	100	50	Modrá	**2 975**
		100	100	Žlutá	
		100	200	Oranžová	
		100	400	Červená	
		100	800	Tmavě zelená	
		100	1500	Světle zelená	
		100	3000	Hnědá	
Diamantový pryžový kotouč	**D-15659**	100		Zelená	**1 412**
Brusný kotouč	**743080-0**	100			**965**
Oddělovací adaptér	**P-67016**				**23 696**

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Příslušenství k PC1100

Název	Obj. číslo	Kč vč. DPH
Adaptér k odsávání	192613-2	659
Vak na prach	123203-0	659
Ocelový kufr	181789-0	2 975
Kolíkový klíč 20	782401-1	131
Diamantový kotouč standard	A-07365	8 591
Diamantový kotouč jemný	792289-1	6 640

Příslušenství k PC5000C / PC5001C

Název	Obj. číslo	Kč vč. DPH
Diamantový kotouč hrubý	B-12295	3 299
Diamantový kotouč jemný	B-12289	6 199
Diamantový kotouč hrubý	D-41464	1 762
Diamantový kotouč jemný	D-41458	1 558
Vak na prach	122853-8	297
Přepravní kufr	140073-2	2 405

Nové diamantové kotouče pro broušení betonu za sucha

Obj. číslo	Popis	Průměr mm	Vrtání mm	Tvar segmentu/typ práce	SŘJ	PC5000C, PC5001C	Úhlová 125 mm bruska s SJS	Kč vč. DPH
B-48561	Diamantový kotouč standard	125	22,23	jednoduchý/hrubé broušení	***	•	•	1 990
B-48577	Diamantový kotouč standard	125	22,23	dvojitý/standard	***	•	•	2 490
B-48583	Diamantový kotouč standard	125	22,23	boomerang/standard	***	•	•	2 490
B-48533	Diamantový kotouč antivibrační	125	M14	jednoduchý/hrubé broušení	****		•	2 799
B-48549	Diamantový kotouč antivibrační	125	M14	dvojitý/standard	****		•	2 799
B-48555	Diamantový kotouč antivibrační	125	M14	boomerang/standard	****		•	2 799

Antivibrační systém

Antivibrační systém u diamantových kotoučů zaručuje minimální vibrace do rukou obsluhy.
Díky tomuto systému je práce pohodlnější a výrazně účinnější.

Antivibrační kotouč

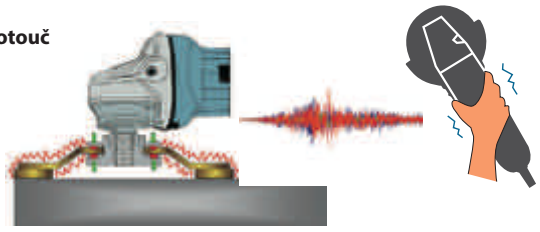

Antivibrační kotouč

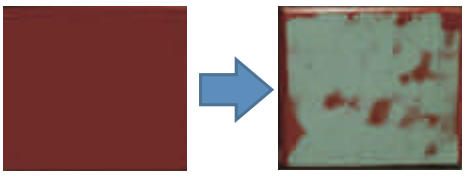

Kotouč standard

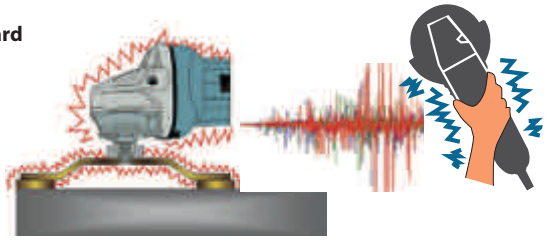

Kotouč standard

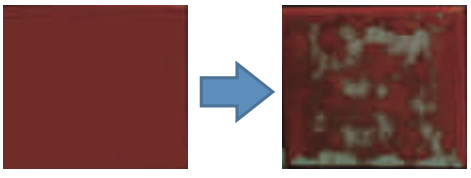

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Dvoukotoučová bruska

GB602

GB602

- Tichý motor
- Dva typy kotoučů – pro hrubé a jemné broušení
- Prachotěsné provedení
- Integrované ochrana zraku nastavitelná podle potřeb obsluhy
- Integrované osvětlení pracovní plochy usnadňující velmi přesné broušení
- Integrovaný ideálně umístěný chladící box na ochlazování broušených ploch

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Brusný kotouč WA60	A-47210
Brusný kotouč GC120	A-47204
Ochranné brýle	1 Stk.

Příkon	250 W
Otáčky naprázdno	2850 / 3450 min^{-1}
Průměr kotouče	150 × 16 mm
Vrtání kotouče	12,7 mm
Hmotnost	9,2 kg

Dvoukotoučová bruska

GB602W

GB602W

- Tichý motor
- Dva typy kotoučů – pro hrubé a jemné broušení
- Prachotěsné provedení
- Integrované ochrana zraku nastavitelná podle potřeb obsluhy
- Integrované osvětlení pracovní plochy usnadňující velmi přesné broušení
- Integrovaný ideálně umístěný chladící box na ochlazování broušených ploch
- Integrovaný držák pro přesnější broušení

SOUČÁST DODÁVKY	Obj. č.
Držák na broušení	A-47531
Brusný kotouč WA60	A-47210
Brusný kotouč A60	A-47195
Ochranné brýle	1 ks

Příkon	250 W
Otáčky naprázdno	2850 / 3450 min^{-1}
Průměr kotouče	150 × 16 mm
Vrtání kotouče	12,7 mm
Hmotnost	9,0 kg

Dvoukotoučová bruska

GB801

GB801

- Tichý motor
- Dva typy kotoučů – pro hrubé a jemné broušení
- Prachotěsné provedení
- Integrované ochrana zraku nastavitelná podle potřeb obsluhy
- Integrované osvětlení pracovní plochy usnadňující velmi přesné broušení
- Integrovaný ideálně umístěný chladící box na ochlazování broušených ploch

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Brusný kotouč WA60	A-47260
Brusný kotouč GC120	A-47254
Ochranné brýle	1 ks

Příkon	550 W
Otáčky naprázdno	2850 / 3450 min^{-1}
Průměr kotouče	205 × 19 mm
Vrtání kotouče	15,88 mm
Hmotnost	19,8 kg

Příslušenství pro dvoukotoučové brusky

Brusné kotouče k dvoukotoučovým bruskám

Obj. číslo	Průměr kotouče mm	Počet ks	Stroj	Tloušťka kotouče mm	Zrnitost	Vrtaní mm	Kč vč. DPH
A-47195	150	1	GB602/W	6,4	A60	12,7	**434**
A-47210	150	1	GB602/W	16,0	WA60	12,7	**545**
A-47204	150	1	GB602/W	16,0	GC120	12,7	**726**
A-47260	205	1	GB801	19,0	WA60	15,88	**897**
A-47254	205	1	GB801	19,0	GC120	15,88	**998**

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Kartáčová bruska

9741

9741

- Mnohostranně použitelné nářadí pro broušení, strukturování, čištění a leštění rozličných materiálů
- Nastavitelná hloubka záběru
- Jednoduchá výměna kartáčů
- S motorovou brzdou
- Pro zabezpečení bezprašné práce je možno připojit vnější odsávání

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Brusný nylonový kotouč K80	794384-3
Nástavec na odsávání	410899-9
2× šestihranný klíč 6	783204-6

Příkon	860 W
Otáčky naprázdno	3500 min^{-1}
Rozměry kartáče	100 × 120 mm
Vrtání	Ø 12,9 mm
Hmotnost	4,2 kg
Rozměry d × š × v	310 × 185 × 182 mm

Příslušenství ke kartáčovacím bruskám

Název	Obj. číslo	Zrnitost	Kč vč. DPH
Lamelový brusný kartáč k broušení povrchů, odstraňování barev apod.	**P-01127**	40	**1 990**
Kartáč z ocelového drátu, pomosazený, 0,5 mm pro vysoký úběr vhodný ke strukturování dřeva, dále k odrezování a čištění	**P-65648**		**3 490**
Kartáč z ocelového drátu 0,5 mm k odstraňování rezu a barev, k čištění betonového bednění 	**P-04400**		**3 590**
Fíbrový kartáč ke zapracování mořidel a laků + k následnému vyhlazování	**P-04416**		**2 890**
Bavlněný leštící kartáč k leštění povrchových ploch i za přidání odpovídajících leštících past	**794381-9**		**5 490**
Brusný nylonový kartáč ke strukturování měkkého dřeva a k dopracovávání strukturování starého dřeva. Ke zvýraznění struktury dřeva a k odstraňování stávajících dřevěných vláken. K optimální přípravě ploch na lakování a moření. Ke zhotovení brusného obrazu na ušlechtilé oceli a hliníku. 	**P-04422**	60	**3 490**
	P-04438	80	**3 490**
	P-04444	120	**3 490**
	P-04450	180	**3 490**
	794384-3	80	**5 490**
Válcový kartáč Vlies k jemnému strukturování ušlechtilé oceli a jemnému broušení povrchových ploch dřeva	**P-18035**	80	**1 890**
	P-18041	120	**1 890**
	P-18029	180	**1 890**
Válcový kombinovaný kartáč Leinen/Vlies k jemnému strukturování ušlechtilé oceli a jemnému broušení povrchových ploch dřeva	**P-18057**	80	**2 090**
	P-19233	120	**2 090**
	P-19249	180	**2 090**
Nástavec na odsávání	**410899-9**		**59**

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Multi Tool

TM3010C

TM3010C

- Beznástrojové upínání nástroje
- Celorozsahová elektronika pro ideální chod stroje při zatížení
- Univerzální stroj pro širokou škálu použití – řezání různých materiálů, broušení, odstraňování barev, nátěrů, vrstev různých materiálů atd.
- Možnost regulace počtu kmitů
- Pozvolný rozběh
- Úhel výkyvu 3,2°
- 12 pozic nastavení úhlu nástroje po 30° v rozmezí 0–360°
- Integrovaný držák klíče
- Speciální tvar pro pohodlnou práci
- Upínání nástroje OIS

Příkon	320 W
Počet kmitů	6000–20000 min^{-1}
Úhel kmitu	3,2°
Hmotnost	1,6 kg
Rozměry d × š × v	283 × 68 × 87 mm

Multi Tool

TM3010CX5J

TM3010CX5J

- Beznástrojové upínání nástroje
- Celorozsahová elektronika pro ideální chod stroje při zatížení
- Univerzální stroj pro širokou škálu použití – řezání různých materiálů, broušení, odstraňování barev, nátěrů, vrstev různých materiálů atd.
- Možnost regulace počtu kmitů
- Pozvolný rozběh
- Úhel výkyvu 3,2°
- 12 pozic nastavení úhlu nástroje po 30° v rozmezí 0–360°
- Integrovaný držák klíče
- Speciální tvar pro pohodlnou práci
- Upínání nástroje OIS
- Součástí dodávky je příslušenství

SOUČÁST DODÁVKY	Obj. č.
Systainer MAKPAC	821550-0
Vložka systaineru	837673-4
Nástavec	196550-2
Odsávací adaptér	196022-7
Adaptér nástrojů Fein	196271-6
Pilový kotouč 85 mm BiM TMA006	B-21325
Pilový list rovný 28 × 50 mm BiM TMA009	B-21353
Pilový list rovný 10 × 30 mm HCS TMA014	B-21406
Brusná deska	B-21537
Brusný papír K60,K80,K100, K150, K240 po 10 ks	

Příkon	320 W
Počet kmitů / úhel kmitu	6000–20000 min^{-1} / 3,2°
Hmotnost	1,6 kg
Rozměry d × š × v	283 × 68 × 87 mm

Tabulka použití nástrojů MultiTool

Materiál nástroje	HCS	BIM	BIM-TiN	HM zuby	HM RIFF	Diamant RIFF
Cementová malta					••	••
Dřevotříska, hrubé dřevo, dýha	•	••	••	•		
Hliník		••	••	••		
Hřebíky z měkké oceli		••	••	••		
Hřebíky z tvrdém oceli				••		
Kompozitní vláknité materiály		•	••	••	••	••
Laminát	•	••	••	•		
Laminátové desky	•	••	••	••		
Lepidlo obkladaček	•	••	••		••	••
Měkké dřevo	••	••	•	•		
Měkké izolace a tmely	•	••	••			
Měkké keramické obklady					•	
Nerez				••		
Neželezné kovy		••	••	••		
Ocelový plech (do 1mm)		•	••	••		
OSB desky a dřevotříska		•	••	••	••	••
Parkety	•	••	••	•		
Porobeton					••	••
Překližka	•	••	••	•		
Sádrokarton	•	••	••	•	•	•
Sendvič	•	••	••	•		
Syntetické materiály	••	••	••	••	•	•
Tvrdé dřevo	•	••	•	•		

• možné použití **•• doporučené použití**

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Řezání

Pro modely: BTM050, DTM050, DTM051, TM3000C, TM3010C

Rozměry: W = šířka (mm), L = délka (mm)

Segmentovaný pilový kotouč 85

Doporučené použití:
- Vhodné pro řezání v rozích.
- Ponorný řez do sádrokartonu nebo dřevovláknitých desek.
- Řezání menších profilových lišt.
- Řezání plastů, epoxidů, sklolaminátu.
- Řezání plechu do 1 mm.
- Řezání sklenářského tmelu.

TMA001

Průměr mm	Název	Obj. číslo	Ref. číslo	Kč vč. DPH
85	Pilový kotouč 85 mm BiM-TiN	B-21272	ACI85EB	650

Segmentovaný pilový kotouč 65

Doporučené použití:
- Vhodné pro řezání v rozích.
- Ponorný řez do sádrokartonu nebo dřevovláknitých desek.
- Řezání menších profilových lišt.
- Řezání plastů, epoxidů, sklolaminátu.
- Řezání plechu do 1 mm.
- Řezání sklenářského tmelu.

TMA002

Průměr mm	Název	Obj. číslo	Ref. číslo	Kč vč. DPH
65	Pilový kotouč 65 mm BiM	B-21288	ACI65EB	550

Segmentovaný kulatý pilový kotouč 85

Doporučené použití:
- Řezání dřeva s hřebíky.
- Řezání výřezů do plastů, epoxidu, sklolaminátu.
- Řezání menších profilových lišt.
- Řezání plechu do 1 mm.
- Řezání sklenářského tmelu

TMA003

Průměr mm	Název	Obj. číslo	Ref. číslo	Kč vč. DPH
85	Pilový kotouč kulatý 85 mm BiM	B-21294	AOI85EB	550

Segmentovaný kulatý pilový kotouč 65

Doporučené použití:
- Řezání dřeva s hřebíky.
- Řezání výřezů do plastů, epoxidu, sklolaminátu.
- Řezání menších profilových lišt.
- Řezání plechu do 1 mm.
- Řezání sklenářského tmelu.

TMA004

Průměr mm	Název	Obj. číslo	Ref. číslo	Kč vč. DPH
65	Pilový kotouč kulatý 65 mm BiM	B-21303	AOI65EB	470

Segmentovaný pilový kotouč 85

Doporučené použití:
- Vhodné pro měkké dřevo, tvrdé dřevo nebo PVC.
- Ponorný řez do masivního dřeva.
- Řezání a zarovnávání dřeva.
- Řezání plastových trubek.

TMA007

Průměr mm	Název	Obj. číslo	Ref. číslo	Kč vč. DPH
85	Pilový kotouč 85 mm HCS	B-21331	ACZ85EC	370

Segmentovaný pilový kotouč 100

Doporučené použití:
- Vhodné pro měkké dřevo, tvrdé dřevo, dýha, laminátové desky.
- Krácení zárubní dveří u podlahy.
- Vyřezávání parket nebo laminátu.
- Řezání menších profilových lišt

TMA005

Průměr mm	Název	Obj. číslo	Ref. číslo	Kč vč. DPH
100	Pilový kotouč 100 mm BiM	B-21319	ACZ100BB	750

Segmentovaný pilový kotouč 85

Doporučené použití:
- Vhodné pro měkké dřevo, tvrdé dřevo, dýha, laminátové desky.
- Krácení zárubní dveří u podlahy.
- Vyřezávání parket nebo laminátu.
- Řezání menších profilových lišt.

TMA006

Průměr mm	Název	Obj. číslo	Ref. číslo	Kč vč. DPH
85	Pilový kotouč 85 mm BiM	B-21325	ACZ85EB	480

LISTY PRO PONORNÝ ŘEZ

Pilový list rovný 65



Doporučené použití:
- Řezání dřeva s hřebíky.
- Přesné ponorné řezy do dřeva s povrchovou úpravou.

TMA008

Rozměr mm	Název	Obj. číslo	Ref. číslo	Kč vč. DPH
65 × 40	Pilový list rovný 65 × 40 mm BiM	B-21347	AIZ65BB	460

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Pilový list rovný 65

Doporučené použití:
- Přesné řezání měkkého dřeva.
- Ponorné řezy do dřevěných desek.
- Řezání dveřních zárubní těsně u podlahy.

TMA040

Rozměr mm	Název	Obj. číslo	Ref. číslo	Kč vč. DPH
65 × 40	Pilový list rovný 65 × 40 mm HCS	B-46844	AIZ65BC	413

Pilový list rovný 65

Doporučené použití:
- Ponorný řez do tvrdého dřeva.
- Řezání otvorů do nábytku.
- Zarovnávání dílů z tvrdého dřeva.

TMA035

Rozměr mm	Název	Obj. číslo	Ref. číslo	Kč vč. DPH
65 × 40	Pilový list rovný 65 × 40 mm BiM	B-40397	AIZ65BSB	450

Pilový list rovný 65

Doporučené použití:
- Ponorný řez do tvrdého dřeva.
- Řezání otvorů do nábytku.
- Řezání otvorů do dřevěných panelů.

TMA041

Rozměr mm	Název	Obj. číslo	Ref. číslo	Kč vč. DPH
65 × 40	Pilový list rovný 65 × 40 mm HcS	B-46850	AIZ65BSC	360

Pilový list rovný 28



Doporučené použití:
- Vhodné pro dřevo, kov a PVC.
- Hluboký ponorný řez do dřeva a plastů.
- Řezání trubek a lišt z neželezných kovů.
- Řezání nekalených hřebíků a šroubů.

TMA009

Rozměr mm	Název	Obj. číslo	Ref. číslo	Ks v balení	Kč vč. DPH
28 × 50	Pilový list rovný 28 × 50 mm BiM	B-21353	AIZ28EB	1	370
28 × 50	Pilový list rovný 28 × 50 mm BiM	B-45478	AIZ28EB	5	1 510

Pilový list rovný 32

Doporučené použití:
- Vhodné pro měkké a tvrdé dřevo.
- Ponorný řez do dřeva.
- Řezání otvorů do nábytku.
- Zarovnávání dřevěných dílů.

TMA010

Rozměr mm	Název	Obj. číslo	Ref. číslo	Ks v balení	Kč vč. DPH
32 × 40	Pilový list rovný 32 × 40 mm BiM	B-21369	AIZ32BB	1	370
32 × 40	Pilový list rovný 32 × 40 mm BiM	B-45484	AIZ32EB	5	1 510

Pilový list rovný 32

Doporučené použití:
- Vhodné pro měkké dřevo.
- Ponorný řez do dřeva.
- Řezání otvorů do nábytku.
- Zarovnávání dřevěných dílů.

TMA012

Rozměr mm	Název	Obj. číslo	Ref. číslo	Ks v balení	Kč vč. DPH
32 × 40	Pilový list rovný 32 × 40 mm HCS	B-21381	AIZ32EC	1	280
32 × 40	Pilový list rovný 32 × 40 mm HCS	B-45490	AIZ32EB	5	1 090

Pilový list rovný 20

Doporučené použití:
- Vhodné pro měkké dřevo.
- Ponorný řez do dřeva.
- Řezání otvorů do nábytku.
- Zarovnávání dřevěných dílů.

TMA013

Rozměr mm	Název	Obj. číslo	Ref. číslo	Kč vč. DPH
20 × 30	Pilový list rovný 20 × 30 mm HCS	B-21397	AIZ20EC	210

Pilový list rovný 10

Doporučené použití:
- Vhodné pro měkké dřevo.
- Ponorný řez do dřeva.
- Řezání otvorů do nábytku.
- Zarovnávání dřevěných dílů.

TMA014

Rozměr mm	Název	Obj. číslo	Ref. číslo	Kč vč. DPH
10 × 30	Pilový list rovný 10 × 30 mm HCS	B-21406	AIZ10EC	190

Pilový list rovný 32

Doporučené použití:
- Řezání a zarovnávání trubek z neželezných kovů.
- Řezání hřebíků.
- Ponorné řezy do sádrokartonu.

TMA015

Rozměr mm	Název	Obj. číslo	Ref. číslo	Ks v balení	Kč vč. DPH
32 × 30	Pilový list rovný 32 × 30 mm BiM	B-21412	AIZ32AB	1	360
32 × 30	Pilový list rovný 32 × 30 mm BiM	B-45509	AIZ32AB	5	1 520

Pilový list rovný 20



Doporučené použití:
- Řezání a zarovnávání trubek z neželezných kovů.
- Řezání hřebíků.
- Ponorné řezy do sádrokartonu.

TMA016

Rozměr mm	Název	Obj. číslo	Ref. číslo	Ks v balení	Kč vč. DPH
20 × 20	Pilový list rovný 20 × 20 mm BiM	B-21428	AIZ20AB	1	280
20 × 20	Pilový list rovný 20 × 20 mm BiM	B-45515	AIZ20AB	5	1100

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Pilový list rovný 10

Doporučené použití:
- Řezání a zarovnávání trubek z neželezných kovů.
- Řezání hřebíků.
- Ponorné řezy do sádrokartonu.

TMA017

Rozměr mm	Název	Obj. číslo	Ref. číslo	Kč vč. DPH
10 × 20	Pilový list rovný 10 × 20 mm BiM	B-21434	AIZ10AB	220

Ponorný list rovný 32

Doporučené použití:
- Řezání kalených hřebíků a šroubů.
- Řezání nerezových plechů.
- Řezání abrazivních materiálů (sklolaminát).

TMA030

Rozměr mm	Název	Obj. číslo	Ref. číslo	Kč vč. DPH
32 × 40	Ponorný list 32 × 40 mm HM	B-39213	AIZ32AT	620

Ponorný list rovný 20

Doporučené použití:
- Řezání kalených hřebíků a šroubů.
- Řezání nerezových plechů.
- Řezání abrazivních materiálů (sklolaminát).

TMA031

Rozměr mm	Název	Obj. číslo	Ref. číslo	Kč vč. DPH
20 × 30	Ponorný list 20 × 30 mm HM	B-39229	AIZ20AT	490

Ponorný list rovný 32

Doporučené použití:
- Přesné řezání měkkého dřeva.
- Ponorné řezy do dřevěných desek.
- Přesné řezání otvorů do nábytku.

TMA032

Rozměr mm	Název	Obj. číslo	Ref. číslo	Ks v balení	Kč vč. DPH
32 × 40	Ponorný list 32 × 40 mm HCS	B-39235	AIZ32EPC	1	320
32 × 40	Ponorný list 32 × 40 mm HCS	B-45521	AIZ32EPC	5	1 320

Ponorný list rovný 32

Doporučené použití:
- Ponorný řez do tvrdého dřeva.
- Řezání otvorů do nábytku.
- Řezání otvorů do dřevěných panelů.

TMA039

Rozměr mm	Název	Obj. číslo	Ref. číslo	Kč vč. DPH
32 × 40	Ponorný list 32 × 40 mm HCS	B-46838	AIZ32BPC	413

Ponorný list rovný 32

Doporučené použití:
- Přesné řezání tvrdého dřeva.
- Ponorné řezy do dřevěných desek.
- Přesné řezání otvorů do nábytku.

TMA033

Rozměr mm	Název	Obj. číslo	Ref. číslo	Ks v balení	Kč vč. DPH
32 × 40	Ponorný list 32 × 40 mm BiM	B-39241	AIZ32BPB	1	390
32 × 40	Ponorný list 32 × 40 mm BiM	B-45537	AIZ32BPB	5	1 670

Ponorný list rovný 32

Doporučené použití:
- Řezání do dřeva a do kovu.
- Řezání profilů a trubek z neželezných kovů.
- Řezání nekalených hřebíků a šroubů.

TMA034

Rozměr mm	Název	Obj. číslo	Ref. číslo	Ks v balení	Kč vč. DPH
32 × 50	Ponorný list 32 × 50 mm BiM	B-39257	AIZ32EPB	1	390
32 × 50	Ponorný list 32 × 50 mm BiM	B-45543	AIZ32BPB	5	1 670

Pilový list rovný 32

Doporučené použití:
- Řezání dřeva včetně kovových prvků.
- Rychlé a hluboké řezy ve špatně dostupných místech.
- Ideální pro demontáž okenních rámů.

TMA037

Rozměr mm	Název	Obj. číslo	Ref. číslo	Kč vč. DPH
32 × 70	Pilový list rovný 32 × 70 mm BiM	B-46816	AIZ32ALB	444

Pilový list rovný 32

Doporučené použití:
- Řezání měkkého a tvrdého dřeva.
- Rychlé a hluboké řezy ve špatně dostupných místech.
- Ideální pro řezy v dřevených trámech.

TMA038

Rozměr mm	Název	Obj. číslo	Ref. číslo	Kč vč. DPH
32 × 70	Pilový list rovný 32 × 70 mm HCS	B-46822	AIZ32BLC	383

Zanořovací nože

B-46816 / B-46822

1 Zahnuté ostří
Pro velmi čistý a přesný řez

2 Hluboký řez
Délka čepele umožňuje až 70 mm hluboký řez s větší rychlostí řezu



ODSTRAŇOVÁNÍ MATERIÁLU

Škrabka 52 pevná



Doporučené použití:
- Odstraňování malty a lepidel pod obkladačkami a dlažbou.
- Odstraňování zbytků malty a betonu.
- Odstraňování zaschlých zbytků lepidel na koberce.'

TMA018

Rozměr mm	Název	Obj. číslo	Ref. číslo	Kč vč. DPH
52 × 26	Škrabka 52 × 26 mm HCS	**B-21440**	**ATZ52SC**	**210**

Škrabka 52 ohebná

Doporučené použití:
- Odstraňování měkkých zbytků lepidel.
- Odstraňování zbytků malby a barev.
- Odstraňování silikonů ze spár.

TMA019

Rozměr mm	Název	Obj. číslo	Ref. číslo	Kč vč. DPH
52 × 45	Škrabka 52 × 45 mm HCS	**B-21456**	**ATZ52SFC**	**220**

ŘEZÁNÍ

Segmentovaný pilový kotouč 100

Doporučené použití:
- Řezání izolačních materiálů a polystyrenu.
- Zkracování desek z minerální vlny.
- Řezání měkkých materiálů - karton, guma, kůže, koberec atd.

TMA020

Rozměr mm	Název	Obj. číslo	Ref. číslo	Kč vč. DPH
100	Pilový kotouč 100 mm BiM	**B-21462**	**ACZ100SWB**	**890**

Nůž na tmel/silikon

Doporučené použití:
- Řezání izolačních materiálů a polystyrenu.
- Odstraňování měkkého i zaschlého tmelu.

TMA021

Rozměr mm	Název	Obj. číslo	Ref. číslo	Kč vč. DPH
28 × 50	Řezný nůž na tmel/silikon 25 × 50 mm HCS	**B-21478**	**AIZ28SC**	**400**

Univerzální nůž 28

Doporučené použití:
- Univerzální nůž pro řezání izolačních materiálů.
- Odstraňování ztvrdlého sklenářského tmelu.
- Odstraňování tmelu ze spár.

TMA036

Rozměr mm	Název	Obj. číslo	Ref. číslo	Kč vč. DPH
28 × 50	Univerzální nůž 28 × 50 mm HCS	**B-40406**	**AIZ28SWC**	**350**

Univerzální nůž

Doporučené použití:
- Víceúčelový nůž umožňující řezání v obou směrech.
- Vhodný pro rychlé řezání koberců, linolea a dalších podlahových krytin.
- Možné použití i pro řezání kartonů, tkanin, gumy a dalších měkkých materiálů.

TMA042

Rozměr mm	Název	Obj. číslo	Ref. číslo	Kč vč. DPH
32 × 50	Univerzální nůž 32 × 50 mm HCS	**B-46866**	**ASZ32SC**	**413**

Segmentovaný pilový kotouč 100



Doporučené použití:
- Univerzální nástroj pro měkké materiály.
- Řezání linolea, koberců, gumy atd.

TMA029

Rozměr mm	Název	Obj. číslo	Ref. číslo	Kč vč. DPH
100	Pilový kotouč 100 mm BiM	**B-34827**	**ACZ100SB**	**560**

Univerzální nůž

B-46866

Speciální tvar nože umožňuje univerzální použití při tažení a tlačení nástroje. Velmi jednoduché řezání křivek.

Vhodné pro tažení

Vhodné pro tlačení

Řezný nástroj s tvrdokovem 70

Doporučené použití:
- Odstraňování malty a lepidel pod obkladačkami a dlažbou.
- Odstraňování materiálu ze spár obkladů a dlažby.
- Odstraňování zatvrdlých zbytků z rohů pomocí špice nástroje.

TMA022

Rozměr mm	Název	Obj. číslo	Ref. číslo	Kč vč. DPH
70	Řezný nástroj s tvrdokovem 70 mm	**B-21484**	**AVZ70RT**	**990**

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Ponorný list s tvrdokovem 32

Doporučené použití:
- Ponorné řezy do abrazivních materiálů.
- Odstraňování otřepů sklolaminátu.
- Odstraňování malty v rozích.
- Odstraňování materiálu ze spár obkladů a dlažby.

TMA027

Rozměr mm	Název	Obj. číslo	Ref. číslo	Kč vč. DPH
32 × 30	Ponorný list 32 × 30 mm HM-Riff	B-34805	AIZ32RT	560

Ponorný list s tvrdokovem 20

Doporučené použití:
- Ponorné řezy do abrazivních materiálů.
- Odstraňování otřepů sklolaminátu.
- Odstraňování malty v rozích.
- Odstraňování materiálu ze spár obkladů a dlažby.

TMA028

Rozměr mm	Název	Obj. číslo	Ref. číslo	Kč vč. DPH
20 × 20	Ponorný list 20 × 20 mm HM-Riff	B-34811	AIZ20RT	450

Univerzální pilový kotouč 85

Doporučené použití:
- Malé výřezy do keramických obkladů a dlažby.
- Odstraňování materiálu ze spár obkladů a dlažby.
- Řezání drážek do porobetonu a plastů

TMA023

Rozměr mm	Název	Obj. číslo	Ref. číslo	Kč vč. DPH
85	Pilový kotouč s tvrdokovem 85mm G30	B-21490	ACZ85RT	700

Univerzální pilový kotouč 85

Doporučené použití:
- Malé výřezy do keramických obkladů a dlažby.
- Odstraňování materiálu z tenkých spár obkladů a dlažby.
- Řezání drážek do porobetonu a plastů.

TMA024

Rozměr mm	Název	Obj. číslo	Ref. číslo	Kč vč. DPH
65	Řezný kotouč s tvrdokovem 1,6 × 65 mm	B-21509	ACZ65RT	550

Diamantový pilový kotouč 85

Doporučené použití:
- Malé výřezy do keramických obkladů a dlažby.
- Odstraňování materiálu ze spár obkladů a dlažby.
- Řezání výřezů do plastu, epoxidu a sklolaminátu.

TMA026

Rozměr mm	Název	Obj. číslo	Ref. číslo	Kč vč. DPH
85	Pilový kotouč s tvrdokovem 85	B-21521	ACZ85RD	1099

Brusná deska 78

Doporučené použití:
- Odstraňování malty a lepidel pod obkladačkami a dlažbou.
- Odstraňování materiálu ze spár obkladů a dlažby.
- Hrubá úprava povrchu dřevěných materiálů.

TMA025

Rozměr mm	Název	Obj. číslo	Ref. číslo	Kč vč. DPH
78	Odstraňování omítky	B-21515	AVZ78RT	560

Sada nástrojů

- Pilový list rovný 20 × 20 mm BiM **(B-21428)**
- Pilový kotouč s tvrdokovem 85 mm **(B-21490)**
- Brusná deska s tvrdokovem **(B-21515)**

Obj. číslo	Kč vč. DPH
B-30586	1 430

Sada nástrojů

- Pilový kotouč 100 mm BiM **(B-21319)**
- Pilový kotouč 85 mm BiM **(B-21325)**
- Škrabka 52 × 45 mm HCS **(B-21456)**

Obj. číslo	Kč vč. DPH
B-30601	1 220

Sada nástrojů

- Pilový list rovný 20 × 20 mm BiM **(B-21428)**
- Škrabka 52 × 26 mm HCS **(B-21440)**
- Pilový kotouč s tvrdokovem 85 mm **(B-21490)**
- Brusná deska s tvrdokovem 78 mm **(B-21515)**

Obj. číslo	Kč vč. DPH
B-30592	1 650

Sada nástrojů

- Pilový kotouč 85 mm BiM **(B-21325)**
- Pilový list rovný 65 × 40 mm BiM **(B-21347)**
- Pilový list rovný 32 × 40 mm HCS **(B-21381)**
- Škrabka 52 × 45 mm HCS **(B-21456)**

Obj. číslo	Kč vč. DPH
B-30617	1 400

Sada nástrojů

- Pilový list rovný 28 × 50 mm BiM **(B-21353)**
- Pilový list rovný 32 × 40 mm BiM **(B-21369)**
- Pilový list rovný 20 × 20 mm BiM **(B-21428)**
- Pilový kotouč 85mm BiM **(B-21325)**

Obj. číslo	Kč vč. DPH
B-30623	1400

Sada nástrojů

- Pilový kotouč 85 mm BiM **(B-21325)**
- Pilový list rovný 28 × 50 mm BiM **(B-21353)**
- Pilový list rovný 32 × 40 mm BiM **(B-21369)**
- 2× brusná deska 78 **(B-46202)**

Obj. číslo	Kč vč. DPH
B-30639	1 650

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Příslušenství Multi Tool

Brusné papíry – vhodné na broušení dřeva, tvrdého dřeva, dřevotřísky, stavebního dřeva nebo kovu

Typ	Obj. číslo	Rozměr (mm)	Hrubost	Ks/bal	Kč vč. DPH
	B-21624	93	60	10	**74**
	B-21630	93	80	10	**74**
	B-22987	93	100	10	**74**
	B-21646	93	120	10	**74**
	B-21652	93	180	10	**74**
	B-21668	93	240	10	**74**
	B-21618	93	60, 80, 100, 120, 180	10 / 2 ks od každého	**74**

Brusné papíry – vhodné na broušení barev a laků

Typ	Obj. číslo	Rozměr (mm)	Hrubost	Ks/bal	Kč vč. DPH
	P-42690	93	60	10	**89**
	P-42709	93	80	10	**89**
	P-42715	93	100	10	**89**
	P-42721	93	120	10	**89**
	P-42737	93	150	10	**89**
	P-42743	93	180	10	**89**
	P-42759	93	240	10	**89**
	P-42765	93	320	10	**89**
	B-21674	93	60, 80, 100, 240, 320	10 / 2 ks od každého	**74**

Brusné papíry – vhodné na hrubé broušení extrémě tvrdých materiálů např. kamene nebo skla

Typ	Obj. číslo	Rozměr (mm)	Hrubost	Ks/bal	Kč vč. DPH
	B-21749	93	120	10	**74**
	B-21755	93	240	10	**74**
	B-21761	93	400	10	**74**
	B-21777	93	600	10	**74**
	B-21783	93	1200	10	**74**
	B-21733	93	120, 240, 400, 600, 1200	10 / 2 ks od každého	**74**

Brusné papíry – vhodné na odbrušování rezavých ploch nebo nečistot ze dřeva

Typ	Obj. číslo	Rozměr (mm)	Hrubost	Ks/bal	Kč vč. DPH
	B-21799	93	100	1	**39**
	B-21808	93	280	1	**39**
	B-21814	93	bez brusiva	1	**39**

Brusné papíry – vhodné pro leštění velmi nečistých nebo poškrabaných ploch

Typ	Obj. číslo	Rozměr (mm)	Hrubost	Ks/bal	Kč vč. DPH
	B-21820	93	tvrdý	1	**44**
	P-33320	93	tvrdý	1	**104**
	P-42721	93	tvrdý	1	**104**

Obj. číslo	Název	Ref. číslo	Kč vč. DPH
B-46202	Brusná deska Delta	**AVI93G**	**260**

Spolehlivé odsávání prachu díky adaptérům:
196022-7 pro TM3000C/TM3010C
195965-0 pro BTM50

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

UCELENÁ NABÍDKA STROJŮ

HOBLÍKY, FRÉZKY

- Dvojitá izolace
- Elektronika s regulací
- Motorová brzda
- Celorozsahová elektronika
- Omezení rozběhového proudu
- Odsávání prachu
- LED osvětlení pracovní plochy
- Dřevěný box
- Přepravní kufr

Jednoruční hoblík

KP0800

KP0800

- Nový design pro pohodlnou práci
- Vysoké otáčky umožňují dokonalou konečnou úpravu
- Ideální k drážkování, srážení hran a plošnému hoblování
- HM otočný nůž , pro opracování měkkého dřeva lze použít i HSS-nůž

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Klíč SW9	782209-3
HM-nože	D-07945
Šablona pro nastavení nože	123062-2
Přítlačné destičky (náhradní díl)	A-86175

Příkon	620 W
Otáčky naprázdno	17000 min^{-1}
Šířka hoblování	82 mm
Plynulý odběr třísek	0–2,5 mm
Hloubka drážky	0–9 mm
Hmotnost	2,6 kg
Rozměry d × š × v	285 × 158 × 158 mm

Jednoruční hoblík

N1923B

N1923B

- Velká V-drážka pro lepší zařínutí
- Vysoký počet otáček hoblovací hřídele umožňuje bezvadné finišování
- Vybavený HM-otočným nožem
- Pro opracování měkkého dřeva lze použít i HSS-nůž
- Vhodný pro ruční práci díky ergonomickému tvaru rukojeti a příznivému těžišti
- Možnost stacionárního použití
- Vysoký výkon při nízké hmotnosti

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
HM-otočný nůž	D-07945
Paralelní doraz	165295-7
Nožové měrky	123062-2
Odsávací adaptér	152122-3
Nástrčkový klíč 9	782209-3

Příkon	550 W
Otáčky naprázdno	16000 min^{-1}
Šířka hoblování	82 mm
Plynulý odběr třísek	0–3 mm
Hloubka drážky	0–23 mm
Hoblíková deska	295 mm
Hmotnost	3,1 kg
Rozměry d × š × v	295 × 115 × 160 mm

Jednoruční hoblík

KP0810

KP0810

- Nový design pro pohodlnou práci
- Vyhazování třísek dle výběru doleva nebo doprava
- Nastavení hloubky s klik-zarážkou a dobře odečitatelnou hloubkovou stupnicí
- Držák konzoly hoblíku z robustního hliníkového odlitku
- Odblokování vypínače stisknutím vlevo nebo vpravo
- Přední základní deska se 3 drážkami V (1,4 / 3 / 4 mm) ke snadnému srážení hran
- Základní deska s odkládací patkou chránící hoblovací nůž i opracovávaný materiál

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Oboustranný nůž z tvrdokovu (namontovaný)	D-07945
Paralelní doraz	122785-9
Šablona na nastavení nože	123062-2
Nástrčkový klíč 9	782209-3

Příkon	850 W
Otáčky naprázdno	16000 min^{-1}
Šířka hoblování	82 mm
Plynulý odběr třísek	0–4 mm
Hloubka drážky	0–25 mm
Hmotnost	3,3 kg
Rozměry d × š × v	290 × 168 × 176 mm

Jednoruční hoblík

KP0810C

KP0810C

- S omezením rozběhového proudu a konstantní elektronikou
- Nový design pro pohodlnou práci
- Vyhazování třísek dle výběru doleva nebo doprava
- Nastavení hloubky s klik-zarážkou a dobře odečitatelnou hloubkovou stupnicí
- Držák konzoly hoblíku z robustního hliníkového odlitku
- Odblokování vypínače stisknutím vlevo nebo vpravo
- Přední základní deska se 3 drážkami V (1,4 / 3 / 4 mm) ke snadnému srážení hran
- Základní deska s odkládací patkou chránící hoblovací nůž i opracovávaný materiál

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Oboustranný nůž z tvrdokovu (namontovaný)	D-07945
Paralelní doraz	122785-9
Šablona na nastavení nože	123062-2
Nástrčkový klíč 9	782209-3

Příkon	1050 W
Otáčky naprázdno	12000 min^{-1}
Šířka hoblování	82 mm
Plynulý odběr třísek	0–4 mm
Hloubka drážky	0–25 mm
Hmotnost	3,4 kg
Rozměry d × š × v	290 × 168 × 176 mm

Jednoruční hoblík

1911B

1911B

- Vysoký hoblovací výkon při šířce drážky110 mm
- Velká V-drážka pro lepší zařínutí
- Silný 900W motor
- Vysoký počet otáček hoblovací hřídele umožňuje bezvadné finišování
- Dobře ovladatelný díky ergonomickému tvaru rukojeti a dobrému těžišti
- Možnost stacionárního použití

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
HSS-hoblový nůž	793008-8
Držák ostřicího přípravku	123055-9
Odsávací adaptér	414468-8
Nožové měrky	123062-2
Paralelní doraz	164371-0
Nástrčkový klíč 9	782209-3

Příkon	900 W
Otáčky naprázdno	16000 min^{-1}
Šířka hoblíku (záběru)	110 mm
Plynulý odběr třísek	0–2 mm
Hoblíková deska	355 mm
Hmotnost	4,3 kg
Rozměry d × š × v	355 × 160 × 172 mm

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Velkoplošný hoblík

1806B

1806B

- Dlouhá hoblovací deska umožňuje přesnou práci a jisté vedení hoblíku
- Bezvadné finišování díky vysokému počtu otáček
- Možnost stacionárního použití
- Nízké těžiště pro pohodlnou práci

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Dřevěná přenosná skříňka	821137-8
HSS-hoblový nůž	793186-4
Držák ostřicího přípravku	123006-2
Seřizovací trojúhelník	762001-3
Paralelní doraz	123053-3
Nástrčný 6hranný klíč č. 4	783202-0

Příkon	1200 W
Otáčky naprázdno	15000 min^{-1}
Šířka hoblíku (záběru)	170 mm
Plynulý odběr třísek	0–2 mm
Hobliková deska	525 mm
Hmotnost	9,0 kg
Rozměry d × š × v	530 × 240 × 150 mm

Hoblík na trámy

KP312S

KP312S

- Omezení rozběhového proudu a ochrana proti přetížení
- Silný motor 2200 W s vysokými výkonostními rezervami
- Středová poloha těžiště zajišťuje čistou konečnou úpravu
- Širší výstup zabraňuje ucpání vlhkými hoblinami
- Přední váleček se stará o lehké posouvání po obrobku

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
2 hoblovací nože HSS (vysoce výkonná řezná ocel)	B-02870
Upnutí pro adaptér	193733-5
Adaptér sací hadice	181575-9
Regulační trojúhelník	762001-3
Šestihranný klíč 4	783219-3

Příkon		2200 W
Otáčky naprázdno		12000 min^{-1}
Šířka záběru		312 mm
Odběr třísek	0–150 mm	3,5 mm
Odběr třísek	150–240 mm	2 mm
Odběr třísek	240–312 mm	1,5 mm
Hmotnost		18,4 kg
Rozměry d × š × v		551 × 425 × 219 mm

Protahovačka

2012NB

2012NB

- Kompaktní a lehká pro jednoduchý transport
- Silný motor 1650 W s velmi malou hlučností
- Excelentní posuvný mechanismus pro bezvadnou konečnou úpravu
- Nastavení hloubky podle šířky opracovaného materiálu od 1 do 3 mm
- Připojitelné externí odsávání

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
2 oboustranné nože HSS (vestavěné)	793346-8
2 držáky s trvalým magnetem	762014-4
Šestihranný klíč 2,5	783206-8
Nástrčkový klíč	782203-5

Příkon		1650 W
Otáčky naprázdno		8500 min^{-1}
Rychlost posuvu		0,14 m/s
Odběr třísek	do 150 mm	3,0 mm
Odběr třísek	150 do 240 mm	1,5 mm
Odběr třísek	240 do 304 mm	1,0 mm
Tloušťka materiálu		3–155 mm
Hmotnost		28,1 kg
Rozměry d × š × v		483 × 771 × 401 mm

Příslušenství k protahovačce 2012NB

Název	Obj. číslo	Kč vč. DPH
Nůž HSS 306 mm (pár)	**793346-8**	**2 037**
Šestihranný klíč 2,5 mm	**783208-8**	**38**
Nástrčkový klíč 9 mm 	**782203-5**	**130**
Držák s magnetem 	**762014-4**	**237**
Nůž standard 306 mm (pár)	**793350-7**	**3 428**
Nastavitelná deska k noži standard	**343692-5**	**251**
Šroub M4 × 4 k noži standard	**922103-9**	**15**
Měrka pro nastaven í nože standard	**762016-0**	**121**
Odsávací nástavec (bez možnosti připojení k vysavačům Makita)	**193036-7**	**1 311**
Stůl	**194053-0**	**4 538**

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Příslušenství k hoblíkům

Název	Obj. číslo	KP0800	KP0810/C	1902	1806B	1911B	N1923B	1923H	KP312S	Kč vč. DPH
Nůž HSS (pár)	A-83571	•	•	•			•	•		610
	D-16346	•	•	•			•	•		301
	793008-8					•				634
	793186-4				•					1 301
Nůž 8 mm s tvrdokovem (pár)	D-07967	•	•	•			•	•		1 260
	P-04232					•				4 033
	D-08822					•				5 025
Nůž oboustranný z tvrdokovu 2 ks **Nůž oboustranný z tvrdokovu 4 ks** **Nůž oboustranný z tvrdokovu 10 ks**	D-07945	•	•	•			•	•		216
	P-20018	•	•	•			•	•		1 180
Nůž oboustranný z HSS (pár)	B-02870								•	1 916
Oboustranný nůž s destičkou (pár)	D-07951	•	•	•			•	•		659
Přítlačná deska	A-86175	•	•	•			•	•		290
	345328-2								•	1 123
Měrka pro nastavení nože	123062-2	•	•	•		•	•	•		201
Trojúhelník pro nastavení nože	762001-3				•				•	56
Držák nože pro broušení 	123004-6	•	•	•			•	•		149
	123055-9					•				174
	123006-2				•					473
Obtahovací brousek	794061-7	•	•	•		•	•	•		397
	794060-9				•					564
	STEX122225					•				5 536

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Příslušenství k hoblíkům

Název	Obj. číslo	KP0800	KP0810/C	1902	1806B	1911B	N1923B	1923H	KP312S	Kč vč. DPH
Paralelní doraz	165581-2	•								248
	122785-9		•							435
	123053-3				•					610
	164371-0			•		•				397
	165259-7						•	•		397
Vedení boční hrany	122791-4	•	•							1 501
Zařízení pro odvod třísek	122354-6							•		509
	JPA122194						•			509
Adaptér pro odsávací hadici 	152122-3						•			273
	122397-8				•					3 257
	191726-6			•						273
	414468-8					•				201
	416368-8	•	•							68
	192065-7							•		273
	193733-5								•	1 724
Adaptér pro odsávací hadici Ø 45 mm	181575-9				•				•	397
	451329-1	•								26
	JPA122275			•		•	•	•		301
Vak na prach	STEX122269			•						1 855
	196300-5					•				796
	196299-5						•			898
	192268-3							•		2 037
	122793-0	•	•							610
Úhlový adaptér	416368-8	•	•							68
Kufr plastový	P-72366						•			2 534
	824892-1	•								413
	824786-0		•							1 724

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Rotační frézka

3706

3706

- Ideální k rychlým, čistým řezům do suchých stavebních desek
- Ke zhotovení výřezů, např. při elektrické instalaci, k dokončování nebo lícování
- Jednoduché nastavení hloubky řezu
- Průměr tělesa činí jen 58 mm – výborná manipulace
- S aretací vřetena
- Vysoké otáčky umožňují rychlé pracovní výsledky
- Kuličková ložiska chráněná proti prachu zvyšují životnost motoru

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
2 řezné bity, sádra 3,18 mm	733229-0
Upínací pouzdro 3,18 mm	324149-5
Upínací pouzdro 6,35 mm	763608-8
Upínací matice	763606-2
Upínací klíč SW 17	781008-0
Držák kliče	423319-4

Příkon	550 W
Otáčky naprázdno	32000 min^{-1}
Upínání nástroje	6,35 mm / 3,18 mm
Hmotnost	1,1 kg
Rozměry d × š × v	74 × 58 × 250 mm

Štěrbinová frézka

PJ7000J

PJ7000J

- Drážkovací frézka pro všechny standardní dřevěné ploché hmoždinky (lamely)
- Jednoduché nastavení hloubky
- Velmi pohodlné a přesné nastavení úhlového dorazu do 40 mm
- Výkyvný doraz nastavitelný v úhlech 0–90°
- Šířka štěrbinové drážky 12 mm

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Systainer MAKPAC	821551-8
Vložka systaineru	837661-1
Fréza 100 × 22 mm Z = 6	B-20644
Vak na prach	123150-5
Klíč	782401-1

Příkon	710 W
Otáčky naprázdno	11000 min^{-1}
Pilový kotouč (Ø)	100 mm
Hloubka frézování	20 mm
Úhel	0–90°
Hmotnost	2,5 kg
Rozměry d × š × v	302 × 139 × 145 mm

Jednoruční frézka

3709

3709

- Silný motor s výkonem 530 W
- Plynulé, přesné nastavení hloubky frézování ozubeným mechanismem
- Pogumované protiskluzové tělo frézky
- Nenáročná údržba frézky
- Průhledná, rovná základová deska pro nerušený pohled na frézku a materiál
- S válečkovým vedením se dá použít jako ohraňovací frézka

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Paralelní doraz	122704-5
Vedení podle obrysu	122703-7
Upínací klíč	781036-5
Upínací klíč	781037-3
Vedení podle šablony	343577-5
Drážkovací fréza z tvrdokovu 6 mm	733239-7
Upínací pouzdro 6 mm	763662-2

Příkon	530 W
Upínání nástroje	Ø 6 mm
Otáčky naprázdno	35000 min^{-1}
Hmotnost	1,5 kg
Rozměry d × š × v	82 × 90 ×199 mm

Jednoruční frézka

3710

3710

- Silný motor s výkonem 530 W
- Plynulé, přesné nastavení hloubky frézování pomocí ozubeného mechanismu
- Pogumované protiskluzové tělo frézky
- Nenáročná údržba frézky
- Průhledná vodící patka ke srážení hran s možností nastavení o 45°
- S válečkovým vedením se dá použít jako ohraňovací frézka

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Paralelní doraz	122745-1
Vedení podle obrysu	122703-7
Upínací klíč	781036-5
Upínací klíč	781037-3
Vedení podle šablony	343577-5
Drážkovací fréza z tvrdokovu 6 mm	733239-7
Upínací pouzdro 6 mm	763662-2

Příkon	530 W
Upínání nástroje	Ø 6 mm
Volnoběžné otáčky	35000 min^{-1}
Hmotnost	1,6 kg
Rozměry d × š × v	102 × 122 × 302 mm

Multifunkční frézka

RT0700C

RT0700C

- Silný motor a jednoduchá ovladatelnost frézky
- Omezení rozběhu, regulace otáček a elektronika
- Jednoduchá výměna nástroje s upínáním 6 a 8 mm
- Vysoká odolnost a přesnost díky hliníkovým dílům těla stroje a základny
- Multifunkční stroj díky možnosti jednoduché výměny různých základen

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Vodící základna	195560-6
Klíč SW22	781011-1
Klíč SW13	781039-9
Paralelní doraz	122965-7
Vodící objímka 10	343577-5
Kleština 6 mm	763636-3
Kleština 8 mm	763618-5

Příkon	710 W
Upínání nástroje	6 / 8 mm
Otáčky naprázdno	10000–30000 min^{-1}
Hmotnost	1,8 kg
Rozměry d × š × v	89 × 89 × 200 mm

Multifunkční frézka

RT0700CX2J

RT0700CX2J

- Silný motor a jednoduchá ovladatelnost frézky
- Omezení rozběhu, regulace otáček a elektronika
- Jednoduchá výměna nástroje s upínáním 6 a 8 mm
- Vysoká odolnost a přesnost díky hliníkovým dílům těla stroje a základny
- Multifunkční stroj díky možnosti jednoduché výměny různých základen
- Součástí dodávky jsou 4 typy základen a univerzální transportní taška

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Systainer MAKPAC	821552-6
Vložka systaineru	837247-1
Vodící základna	195560-6
Klíč SW22	781011-1
Klíč SW13	781039-9
Paralelní doraz	122965-7
Vodící objímka 10	343577-5
Kleština 6 mm	763636-3
Kleština 8 mm	763618-5
Základna pro zanoření	195563-0
Sklopná základna	195561-4

Příkon	710 W
Upínání nástroje	6 / 8 mm
Otáčky naprázdno	10000–30000 min^{-1}
Hmotnost	1,8 kg
Rozměry d × š × v	89 × 89 × 200 mm

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Multifunkční frézka

RT0700CW1J

RT0700CW1J

- Silný motor a jednoduchá ovladatelnost frézky
- Omezení rozběhu, regulace otáček a elektronika
- Jednoduchá výměna nástroje s upínáním 6 a 8 mm
- Vysoká odolnost a přesnost díky hliníkovým dílům těla stroje a základny
- Multifunkční stroj díky možnosti jednoduché výměny různých základen
- Součástí dodávky jsou 4 typy základen a univerzální transportní taška

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Systainer MAKPAC	821552-6
Vložka systaineru	837247-1
Vodící základna	195560-6
Klíč SW22	781011-1
Klíč SW13	781039-9
Paralelní doraz	122965-7
Vodící objímka 10	343577-5
Kleština 6 mm	763636-3
Kleština 8 mm	763618-5
Základna pro zanoření	195563-0
Sklopná základna	195561-4

Příkon	710 W
Upínání nástroje	6 / 8 mm
Otáčky naprázdno	10000–30000 min^{-1}
Hmotnost	1,8 kg
Rozměry d × š × v	89 × 89 × 200 mm

Vrchní frézka

RP0900

RP0900

- Silná vrchní fréza s velmi kompaktním tvarem a jednoduchými ovládacími prvky
- Profesionální 8mm upínání nástroje
- Ložiskový štít z robustního hliníkového tlakového odlitku
- Odsávací adaptér může být umístěn nad nebo pod krytem
- Aretace hloubkového dorazu stisknutím jednoho tlačítka s možností jemného nastavení
- Bezpečnostní vypínač
- Pogumované protiskluzové rukojeti pro bezpečné držení a pohodlnou práci

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Paralelní doraz	164834-6
Nástrčkový klíč	781006-4
Upínací klíč	781011-1
Upínací kleština 6 mm	763636-3
Nádstavec na odsávání	194733-8

Příkon	900 W
Otáčky naprázdno	27000 min^{-1}
Výška zdvihu	0–35 mm
Upínání nástroje	8 mm
Hmotnost	2,7 kg
Rozměry d × š × v	256 × 110 × 217 mm

Vrchní frézka

RP0910J

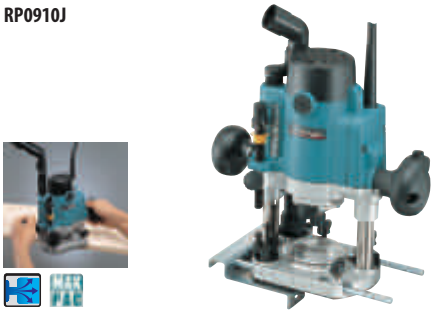

RP0910J

- Silná vrchní fréza s velmi kompaktním tvarem a jednoduchými ovládacími prvky
- Profesionální 8mm upínání nástroje
- Ložiskový štít z robustního hliníkového tlakového odlitku
- Odsávací adaptér může být umístěn nad nebo pod krytem
- Aretace hloubkového dorazu stisknutím jednoho tlačítka s možností jemného nastavení
- Bezpečnostní vypínač
- Pogumované protiskluzové rukojeti pro bezpečné držení a pohodlnou práci

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Systainer MAKPAC	821550-0
Vložka systaineru	837660-3
Upínací matice komplet	193178-7
Odsávací adaptér	122609-9
Adaptér	122615-4
Paralelní doraz	164834-6
Vedení šablony 12 mm	193332-3
Montážní klíč	2 ks

Příkon	900 W
Otáčky naprázdno	27000 min^{-1}
Výška zdvihu	0–57 mm
Upínání nástroje	8 mm
Hmotnost	3,3 kg
Rozměry d × š × v	269 × 110 × 260 mm

Vrchní frézka

RP1110CJ

RP1110CJ

- Silná vrchní fréza s kompaktním tvarem a jednoduchými ovládacími prvky
- Profesionální 8mm upínání nástroje
- Ložiskový štít z robustního hliníkového tlakového odlitku
- Odsávací adaptér může být umístěn nad nebo pod krytem
- Aretace hloubkového dorazu stisknutím jednoho tlačítka s možností jemného nastavení
- Celorozsahová elektronika s regulací otáček pro práci podle druhu materiálu
- Omezení náběhového proudu umožňuje plynulý start při zapnutí

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Systainer MAKPAC	821550-0
Vložka systaineru	837660-3
Souprava upínacích pouzder 8 mm	193178-7
Odvaděč třísek	122609-9
Odsávací hrdlo	122615-4
Paralelní doraz	164834-6
Vedení šablony 12 mm	193332-3
Montážní klíč	2 kusy

Příkon	1100 W
Otáčky naprázdno	8000–24000 min^{-1}
Výška zdvihu	0–57 mm
Upínání nástroje	8 mm
Hmotnost	3,4 kg
Rozměry d × š × v	269 × 110 × 260 mm

Vrchní frézka

RP1800FXJ

RP1800FXJ

- Výkonný motor
- Jemně nastavitelná hloubka (po 0,1 mm) s jednoduše čitelnou stupnicí
- Výrazně zvýšená odolnost použitím nových ložisek a protiprachovou úpravou stroje
- Ergonomicky tvarované rukojeti s ideálně umístěným vypínačem a přepínačem na stálý chod
- Nová lineární ložiska umožňující velmi přesné ponoření frézy
- Možnost jemného nastavení posunu vedení stroje
- Možnost jednoduchého upevnění k frézovacímu stolu
- Osvětlení pracovní plochy

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Systainer Makpac	821552-6
Vložka systaineru	837647-5
Nádstavec na odsávání	194934-8
Šroub M6 × 135	266491-7
Upínací kleština 6 mm	763801-4
Upínací kleština 8 mm	763804-8
Upínací kleština 12 mm	763628-2
Montážní klíč	781030-7
Podložka 6	941152-7
Paralelní doraz	194732-0

Příkon	1850 W
Otáčky naprázdno	22000 min^{-1}
Výška zdvihu	0–70 mm
Upínání nástroje	12 mm
Hmotnost	6 kg
Rozměry d × š × v	294 × 155 × 312 mm

Vrchní frézka

RP2300FCXJ

RP2300FCXJ

- Výkonný motor
- Jemně nastavitelná hloubka (po 0,1 mm) s jednoduše čitelnou stupnicí
- Výrazně zvýšená odolnost použitím nových ložisek a protiprachovou úpravou stroje
- Ergonomicky tvarované rukojeti s ideálně umístěným vypínačem a přepínačem na stálý chod
- Nová lineární ložiska umožňující velmi přesné ponoření frézy
- Možnost jemného nastavení posunu vedení stroje
- Možnost jednoduchého upevnění k frézovacímu stolu
- Osvětlení pracovní plochy

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Systainer MAKPAC	821552-6
Vložka systaineru	837647-5
Nádstavec na odsávání	194934-8
Šroub M6 × 135	266491-7
Upínací kleština 6 mwm	763801-4
Upínací kleština 8 mm	763804-8
Upínací kleština 12 mm	763628-2
Montážní klíč	781030-7
Podložka 6	941152-7
Paralelní doraz	194732-0

Příkon	2300 W
Otáčky naprázdno	9000–22000 min^{-1}
Výška zdvihu	0–70 mm
Upínání nástroje	12 mm
Hmotnost	6,1 kg
Rozměry d × š × v	294 × 155 × 312 mm

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Příslušenství k štěrbinové frézce

Název	Obj. číslo	Průměr/vrtání mm	Úhel zubů	Počet zubů	Kč vč. DPH
Štěrbinová fréza	B-12924	100 × 22 × 4	5°	6	1 916
Pilový kotouč	B-20644	100 × 22 × 4	20°	6	1 402
Pilový kotouč	P-13605	110 × 20		30	1 916
Vnitřní příruba 3901, PJ7000	224280-6				251
Vnitřní příruba 3901, PJ7000	224505-8				236
Spojník na dřevo 1000 ks	P-08838	N°0 – 46 × 15 mm			1 916
	P-08844	N°10 – 54 × 19,5 mm			1 916
	P-08850	N°20 – 56 × 23,5 mm			1 976
Vak na prach 3901	122474-6				273
Vak na prach PJ7000	123150-5				273
Adaptér na hadici	192349-3				329
Koleno k odsávání	415252-4				86
Doraz PJ7000	123149-0				1 154
Doraz 3901	122473-8				1 551
Vodítko 3901, PJ7000	415579-2				174
Klíč 20	782401-1				131
Systainer Makpac	821551-8				1 200

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Příslušenství k rotační frézce

Název	Obj. číslo	Materiál	Upínání	Kč vč. DPH
Frézovací vrták **Kombinovaný vrták** **Diamantový vrták** 	733229-0	Sádrokarton, sádra	1/8	201
	733232-1	Sádrokarton, sádra	1/4	659
	193483-2	Dřevo, plast	1/8	435
	A-87915	Dlaždice, kachličky, mramor	1/4	3 106
Upínací kleština 1/8" (3,18 mm) 6 mm	324149-5		1/8	473
	763607-0		6 mm	148
	763608-8		1/4	131
Upínací matice 	763606-2			201
Montážní klíč 	781008-0			149
Vyřezávač kruhů 	193448-4			1 911
Držák klíče	423319-4			79
Odsávací adaptér 	193449-2			297
Ochranné brýle 	192219-6			149
Přepravní kufr 	P-04101			1 059

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Příslušenství k rotační frézce

Název	Obj. číslo	Upínání	Kč vč. DPH
Upínací kleština	763636-3	6 mm	397
	763637-1	1/4"	397
	763618-5	8 mm	131
Upínací matice	763615-1		131
Vodící pouzdro	343577-5	10 mm	131
Paralelní doraz	122965-7		221
Držák paralelního dorazu 122965-7 – nezbytný při použití základny pro zanoření 195563-0	318684-3		98
Paralelní doraz s mikro nastavením	195136-9*		958
Sada držáků paralelního dorazu 195136-8 – nezbytné při použití základny pro zanoření 195563-0	195138-5		96
Vedení frézky	122703-7		172
Odsávací adaptér	195559-1		150
Vodící základna	195560-6		756
Sklopná základna	195561-4		756
Předsazená základna	195562-2		2 773
Základna pro zanoření	195563-0		2 168
Univerzální transportní taška	831327-5		1 787
Systainer Makpac	821552-6		1 600

*** použitelný pouze s držáky 195138-5**

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Frézy s břity osazenými tvrdokovem

Název	Obj. číslo	D	A1	A2	A3	A4	L1	L2	L3	L4	R	R1	R2	H	3612, 3612C RP1800FX RP2300FCX	3620, RP0900 RP0910, RP1110C	3707, 3708, 3709, 3710	Kč vč. DPH
Fréza na zaoblené hrany	D-09357	6	20	8			45	10	4		4				•	•	•	857
	D-09363	6	25	9			48	13	5		8				•	•	•	958
Drážkovací fréza 	D-07892	12	12				60	30							•			473
	D-10182	12	10				60	25							•			564
	D-09260	6	8				50	18							•	•	•	508
	733239-7	6	6				50	18							•	•	•	301
	793126-2	8	8				60	25							•	•		1 160
Drážkovací fréza – tvar U 	D-09329	6					50	18		3					•	•	•	509
Frézy na hliník 	D-16988	6	10				50	20							•	•	•	958
Lícovací fréza 	D-09472	12					60	20	35						•			397
	D-10578	8					60	20	35						•	•		473
Fréza pérová 	D-12027	12	38				61	4	20						•			1 664
Fréza na oblé hrany 	D-09422	6	15	8			37	7	3,5		3				•	•	•	659
	D-09444	6	21	8			40	10	3,5		6				•	•	•	1 352
Fréza na zkosené hrany 	D-09488	6	26	8			42	12						45°	•	•	•	761
	D-09494	6	20	12	8		41	11						60°	•	•	•	807
Fréza na oblé hrany 	D-09547	6	26	12	8		42	12	4,5		8				•	•	•	761
Profilová fréza 	•D-09575	6	20	8			40	10	4,5			2,5	4,5		•	•	•	3 812
	•D-09581	6	26	8			42	12	4,5			3	6		•	•	•	1 352

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Frézy osazené tvrdokovem

Název	Obj. číslo	D	A1	L2	L1	Kč vč. DPH
Drážkovací frézy, 1 břit	D-47379	8	3	13	51	173
	D-47385	8	4	13	51	173
	D-47391	8	5	13	48	159
	D-47400	8	6	19	50,8	173
	D-47416	6	6	19	50,8	173

Název	Obj. číslo	D	A1	L2	L1	Kč vč. DPH
Drážkovací frézy, 2 břity	D-47503	8	6	16	48	173
	D-47519	8	6	19	51	173
	D-47525	8	8	19	51	186
	D-47531	8	10	19	51	200
	D-47547	8	12	19	51	186
	D-47553	8	14	19	51	217
	D-47569	8	16	19	51	251
	D-47575	8	18	19	51	268
	D-47581	8	20	19	51	288
	D-47597	8	22	25,4	57,2	308
	D-47606	8	24	25,4	57	383
	D-47634	12	12	32	73	251
	D-47640	12	14	32	73	268

Název	Obj. číslo	D	A1	L2	L1	Ložisko	Kč vč. DPH
Drážkovací frézy, 2 břity s ložiskem 	D-47721	8	9,5	26	67	9,5	217
	D-47737	8	12,7	13	55,7	12,7	217
	D-47743	8	12,7	26	68,5	12,7	234

Název	Obj. číslo	D	A1	L2	L1	R1	Kč vč. DPH
Žlábkovací fréza 	D-47830	8	6,35	12,7	44,5	3,2	173

Název	Obj. číslo	D	A1	L2	L1	R1	Kč vč. DPH
Profilové frézy	D-48153	8	19	12,7	44,7	6,35	288
	D-48169	8	25,4	16	47,6	9,5	356
	D-48175	8	38,1	28,6	60,3	12,7	552

Název	Obj. číslo	D	A1	L2	L1	R1	Ložisko	Kč vč. DPH
Zaoblovací frézy s ložiskem	D-48290	6	19	9,5	53,4	3,2	12,7	251
	D-48343	8	17,3	8	51	2,3	12,7	251
	D-48359	8	19	9,5	53,4	3,2	12,7	251
	D-48365	8	20,7	10	52,3	4	12,7	308
	D-48371	8	22,2	12,7	55	4,8	12,7	332
	D-48387	8	25,4	13,5	56,5	6,35	12,7	356
	D-48393	8	28,6	14,5	57,3	7,9	12,7	383
	D-48402	8	31,8	16,7	59,7	9,5	12,7	444
	D-48418	8	38,1	19	62	12,7	12,7	552
	D-48424	12	50,8	25,4	76,2	19	12,7	898

Název	Obj. číslo	D	A1	L2	L1	R1	Ložisko	Kč vč. DPH
Zaoblovací frézy s ložiskem	D-48430	6	17	8	49,1	2,3	9,5	251
	D-48446	6	19	9,5	51,6	3,2	9,5	251
	D-48480	8	17,3	8	49,1	2,3	9,5	251
	D-48496	8	19	9,5	51,6	3,2	9,5	251
	D-48505	8	20,7	10	50,5	4	9,5	308
	D-48511	8	22,2	13	53,2	4,8	9,5	332
	D-48527	8	25,4	13,5	54,7	6,35	9,5	356
	D-48533	8	28,6	14,5	55,5	7,9	9,5	383
	D-48549	8	31,8	17	57,9	9,5	9,5	444
	D-48555	8	38,1	19	60,2	12,7	9,5	552

Název	Obj. číslo	D	A1	L2	L1	R1	Ložisko	Kč vč. DPH
Žlábkovací frézy s ložiskem	D-48608	8	19	9,7	45,6	3,2	12,7	288
	D-48614	8	22,2	12,7	55,6	4,8	12,7	356
	D-48620	8	28,6	12,7	55,5	7,9	12,7	383
	D-48636	8	31,8	14	56	9,5	12,7	478

Název	Obj. číslo	D	A1	L2	L1	Úhel°	Ložisko	Kč vč. DPH
Fazetové/hranové frézy s ložiskem	D-48670	8	30,2	12,7	54,5	45	12,7	413
	D-48686	8	31,8	13,5	55,1	45	12,7	444
	D-48692	8	34,9	16	58,8	45	12,7	515
	D-48701	8	41,3	20	58,9	45	12,7	664
	D-48717	12	44,5	22,6	68,6	45	12,7	664

Název	Obj. číslo	D	A1	A2	L2	L1	Ložisko	Kč vč. DPH
Falcovací frézy s ložiskem	D-48739	8	31,8	9,5	12,2	54,6	12,7	444
	D-48745	12	31,8	9,5	12,2	60,8	12,7	444

Název	Obj. číslo	D	A1	L2	L1	R1	Ložisko	Kč vč. DPH
Profilové frézy s ložiskem	D-48751	8	28,6	13	55,3	4	12,7	356
	D-48767	8	38,1	17,5	60	6,35	12,7	590

Název	Obj. číslo	D	A1	A2	L2	L1	Ložisko	Kč vč. DPH
Pérová fréza s ložiskem	D-48935	12	41	8,5	19	71	24	952

Název	Obj. číslo	D	A1	A2	L2	L1	Ložisko	Kč vč. DPH
Kotoučové frézy s ložiskem 	D-48941	8	47,6	12,7	2	59	22,2	478
	D-48957	8	47,6	12,7	2,5	59	22,2	478
	D-48963	8	47,6	12,7	3	59	22,2	478
	D-48979	8	47,6	12,7	4	59	22,2	478
	D-48985	8	47,6	12,7	5	59	22,2	478
	D-48991	8	47,6	12,7	5,5	59	22,2	478

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Frézy PRO WORKER

Nová série lícovacích fréz Pro Worker od Makity je vybavená hroty z karbidu wolframu a rezné nože z karbidu a obsahuje sortiment najvíce prodejných fréz pro domácí a prumyslové použití. Tato naše série splňuje témer všechny požadavky stolaru a tesaru.

British made

Série fréz Pro Worker od Makita je zkonstruována a vyrobena ve Velké Británii z britských materiálů a je navržena britskými řemeslníky tak, aby zajišťovala nejlepší kvalitu a nejdelší trvanlivost a odolnost fréz na světovém trhu. Všechny frézy série Pro Worker mají maximální počet otáček za minutu 24 000.

Kvalita

Kvalita je pro tuto řadu klíčová a všechny naše frézy mají schválenou akreditaci. Přesná technika zabezpečuje dosažených nejvyšších standardu a tolerancí.

BSI

*****

PRO WORKER

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

TCT drážkovaci fréza

Přírodní a ručne opracovávaná dřeva a plasty.

Tato série lícovacích fréz se muže používat k profilování, lícování,
drážkování, vyřezávání otvorů, rýh a zahlubování do široké palety různých materiálů.

Tato paleta lícovacích fréz kombinuje kvalitu, spolehlivost a výkonnost. Jsou vyrobené z karbidu wolframu, který zabezpečuje frézám delší životnost.

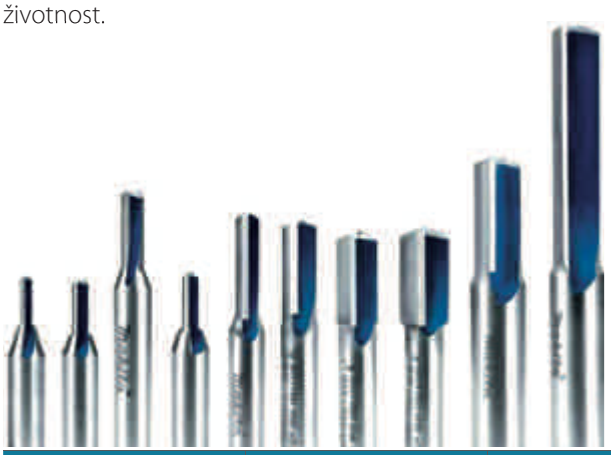



Obj. číslo	D mm	L mm	OL mm	Stopka mm	Kč vč. DPH
P-78689	3	10	42	8	958
P-78695	4	10	42	8	958
P-78704	5	16	51	8	958
P-78710	6	16	51	8	998
P-78726	6	23	58	8	1 059
P-78732	8	20	52	8	1 059
P-78760	10	20	52	8	1 190
P-78776	12	20	52	8	1 190
P-78748	12	25	67	12	1 472
P-78754	12	50	92	12	1 997

TCT drážkovaci fréza

Přírodní a ručně opracovávaná dřeva a plasty.

Tato série lícovacích fréz se může používat k profilování, lícování, drážkování, vyřezávání otvorů, rýh a zahlubování do široké palety různých materiálů.

Tato paleta lícovacích fréz kombinuje kvalitu, spolehlivost a výkonnost. Jsou vyrobené z karbidu wolframu, který zabezpečuje frézám delší životnost.

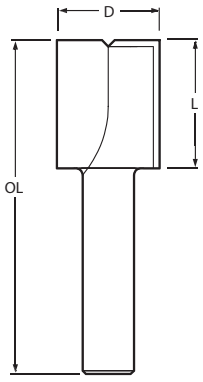

Obj. číslo	D mm	L mm	OL mm	Stopka mm	Kč vč. DPH
P-78782	14	20	52	8	1 240
P-78798	15	20	52	8	1 291
P-78807	16	20	52	8	1 291
P-78813	18	20	52	8	1 331
P-78829	20	20	52	8	1 381
P-78835	24	20	52	8	1 432

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

TCT žlábkovací fréza s ložiskem

Přírodní a ručně opracovávaná dřeva a plasty.

Dva tvary produkované jednou frézou pomocí výměny ložiska. Ložisko B16 odstraňuje drážky. Dodávané s ložisky B127 a B16. Větší ložiska jsou méně náchylná na vznik tepla a mají delší životnost než ložiska malá.

Dva tvary dosáhnuté pomocí zaoblovacích fréz.



Skutečný rozměr

Dva tvary dosáhnuté pomocí zaoblovacích fréz.



Skutečný rozměr

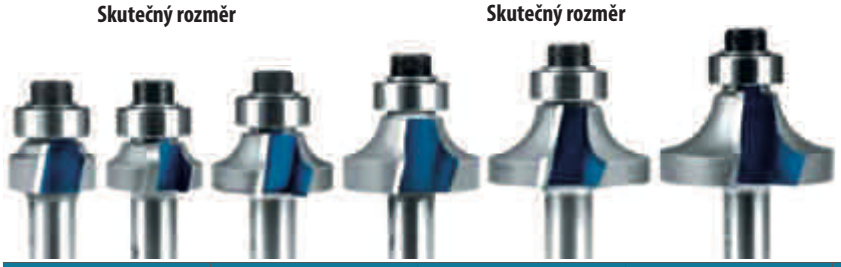



Obj. číslo	D mm	R mm	L mm	OL mm	Stopka mm	Kč vč. DPH
P-78857	16,7	2	8	40	8	1 139
P-78863	18,7	3	8	40	8	1 331
P-78879	22	5	10	42	8	1 291
P-78885	25	6,3	12,7	45	8	1 331
P-78891	28,35	8	13	45	8	1 381
P-78900	31,7	9,5	15,8	48	8	1 523

TCT zaoblovací fréza s ložiskem

Přírodní a ručně opracovávaná dřeva a plasty.

Tato série obrysových fréz se může používat na profilování a vyhlazování profilu. Díky karbidovým hrotům je možné tyto frézy používat na širokou paletu různých materiálů. Tato série je vyráběná s menšími průměry.

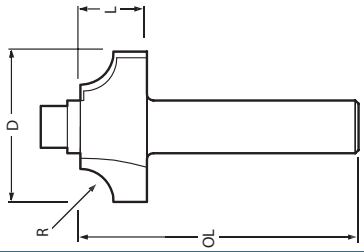

Obj. číslo	D mm	d mm	R mm	L mm	OL mm	Stopka mm	Kč vč. DPH
P-78916	18,7	12,7	2	8	40	6	1 381
P-78922	20	12,7	3	9	41	6	1 432

TCT drážkovací fréza (biskvit)

Přírodní a ručně opracovávaná dřeva a plasty.

Umožňuje frézování biskvitových spojovacích štěrbin do dřevotřísky, MDF a tvrdých dřev pomocí ruční frézy.

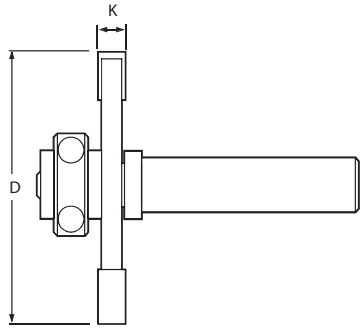

Obj. číslo	D mm	K mm	Stopka mm	Kč vč. DPH
P-79120	40	4	8	1 613

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

TCT žlábkovací fréza

Přírodní a ručně opracovávaná dřeva a plasty.

Kompletní série fréz s možností zahloubení s horním řezem. Většina fréz je kompatibilní se sérií používanou při linkových spojích.

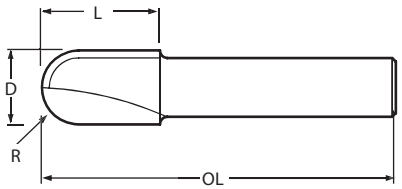

Obj. číslo	D mm	R mm	L mm	OL mm	Stopka mm	Kč vč. DPH
P-78950	10	5	16	48	8	998
P-78966	12,7	6,3	17	49	8	1 099
P-78972	16	8	18	50	8	1 139
P-78944	20	10	18	50	8	1 331

TCT profilová fréza (vnitřní úkos)

Přírodní a ručně opracovávaná dřeva a plasty.

Umožňuje vytvarování pravoúhlých rámů. Po sestavení a při čepování sa nevyžaduje lícování.

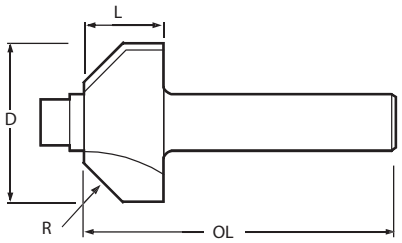

Obj. číslo	D mm	A°	L mm	OL mm	Stopka mm	Kč vč. DPH
P-79083	22	45	11	43	8	1 139

TCT falcovací fréza (dodává se pouze s jedním ložiskem)

Přírodní a ručně opracovávaná dřeva a plasty.

Dodává se se 4ložisky různé velikosti na vytváření řezu s různými hloubkami.

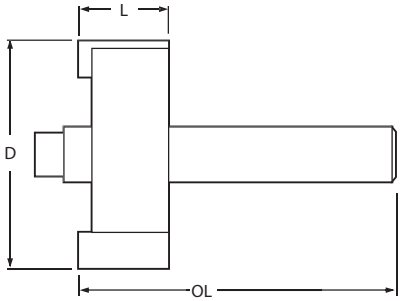

Obj. číslo	D mm	L mm	OL mm	Stopka mm	Kč vč. DPH
P-79136	32	12,7	49	8	1 331

TCT fazetová fréza s ložiskem (fréza na vyduté panely)

Přírodní a ručně opracovávaná dřeva a plasty.

Panelové frézy na profilování nebo drážkování dekorativních šablon a panelů. Vynikající pro čela zásuvek.

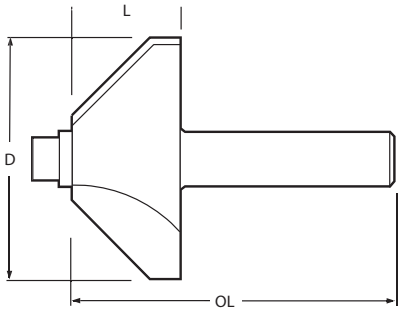

Obj. číslo	D mm	L mm	OL mm	Stopka mm	Kč vč. DPH
P-79099	36	16	49	8	1 139

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

TCT zarovnávací fréza (fréza na vodící hrany)

Přírodní a ručně opracovávaná dřeva a plasty.

Fréza s delší životností. Mimořádně populární frézy na frézování umakartu a laminátu.



Obj. číslo	D mm	L mm	OL mm	Stopka mm	Kč vč. DPH
P-78994	12,71	38,1	86	12	1 613
P-79005	12,7	25,4	57	8	1 139
P-79011	9,5	25	57	8	1 139

TCT zarovnávací fréza (fréza na vodící hrany, malé průměry)

Přírodní a ručně opracovávaná dřeva a plasty.

Vhodné na vyřezávání otvorů a děr v karavanech a v průmyslu mobilních domů.

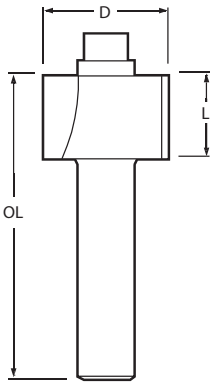

Obj. číslo	D mm	L mm	OL mm	Stopka mm	Kč vč. DPH
P-79027	18	50	98	12	1 946
P-78988	18	12	50	8	1 240

TCT žlábkovací fréza s ložiskem

Přírodní a ručně opracovávaná dřeva a plasty.

Táto série obrysových fréz se může používat na profilování a úpravu hladkých povrchů na profilu. Tyto frézy se můžou díky karbidovým špičkám používat na různé materiály. Tato série sa vyrábí s menším průměrem.



Dodávané s ložisky B 127 a B 16.

Tvar dosažený pomocí frézy.

CMC127 – Aktuální rozmer



Obj. číslo	D mm	R mm	L mm	OL mm	Stopka mm	Kč vč. DPH
P-78938	36	12,7	19	51	8	1 664

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

TCT profilová vodící fréza s ložiskem

Přírodní a ručně opracovávaná dřeva a plasty.

Série PGC fréz je vyráběná s centrálními hroty a je ideální na slepé profilování a zahlubování například při dvouvrstvé lepence. Tyto frézy mají také vodící ložiska, které jsou určené na eliminaci horní montážní šablony.

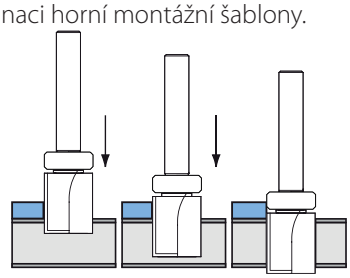



Obj. číslo	D mm	L mm	OL mm	Stopka mm	Kč vč. DPH
P-79055	19	50	96	12	2 279
P-79049	16	25	72	8	1 664
P-79033	16	20	67	8	1 664

TCT rybinová fréza

Přírodní a ručně opracovávaná dřeva a plasty.

Standardní velikost pro všechny aplikace, například frézování na rybinu, skrytou rybinu atd. K dispozici je s rýsovacími jehlami (na vyžádání), což umožňuje jejich používání společně s přenosnými vodícími přípravky.

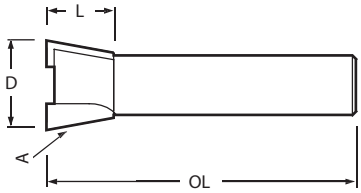

Obj. číslo	D mm	A°	L mm	OL mm	Stopka mm	Kč vč. DPH
P-79108	12	10	10	42	8	897
P-79114	20	10	16	48	8	1 381

TCT profilová fréza (drážkování – velký průřez)

Přírodní a ručně opracovávaná dřeva a plasty.

Panelové frézy na profilování nebo drážkování dekoratívních tvaru a panelu. Dokonalé na čela zásuvek.

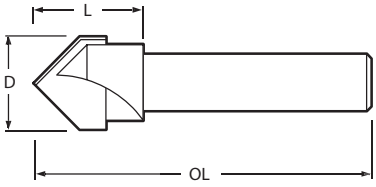

Obj. číslo	D mm	L mm	OL mm	Stopka mm	Kč vč. DPH
P-79061	12,7	10	47	8	1 291

TCT fazetová fréza s ložiskem (na hrany)

Přírodní a ručně opracovávaná dřeva a plasty.

Tato fréza je nejefektivnější na tvorbu sklonu a ořezávání plastů a laminátu.



Obj. číslo	D mm	L mm	OL mm	Stopka mm	Kč vč. DPH
P-79077	24	9	41	8	1 139

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Název	Obj. číslo	Průměr	A	B	C	3612, 3612C, RP1800FX, RP2300FCX, MT362	3620, RP0900, MT361	3707, 3708	3709, 3710	RP0910, RP1110C	Kč vč. DPH
Vodící pouzdro 	**343577-5**	10	8	10	10			•			**131**
	164379-4	9,5	7,7	9,5	11,5	•	•				**564**
	164775-6	11	9	11	13	•	•				**659**
	164388-3	12	10	12	9	•	•				**509**
	164776-4	12,7	11	12,7	13	•	•				**659**
	344364-5	16	14,5	16	13	•	•				**329**
	164393-0	20	18	20	13	•	•				**610**
	164470-8	27	24	27	13	•	•				**509**
	163080-8	29	25	29	15	•	•				**509**
	164471-6	30	27	30	13	•	•				**509**
	165046-4	40	37	40	13	•	•				**564**
	193330-7	9,5	7,7	9,5	11,5					•	**564**
	193331-5	11	9	11	11,5					•	**564**
	193332-3	12	10,5	12	14					•	**509**
	193333-1	12,7	11	12,7	11,5					•	**564**
	193334-9	16	14,5	16	11,5					•	**509**
	193335-7	20	18	20	13					•	**564**
	193340-4	24	22	24	13					•	**564**
	193336-5	27	24	27	13					•	**564**
	193337-3	29	25	29	13					•	**610**
	193338-1	30	29	30	13					•	**610**
	193339-9	40	37	40	13					•	**659**
Upínací kleština	**763607-0**	6						•			**149**
	763662-2	6							•		**174**
	763636-3	6					•				**397**
	763618-5	8					•				**131**
	763628-2	12				•					**908**
Upínací pouzdro	**763801-4**	6				•					**301**
	763804-8	8				•					**301**
	763805-6	3/8"				•					**301**
	763807-2	10				•					**301**
Sada upínacích kleštin	**193180-0**	6								•	**908**
	193178-7	8								•	**608**
Vedení frézky	**122655-2**							•			**1 553**
Vedení frézky	**193904-4**							•			**2 407**
Vedení frézky	**122703-7**								•		**172**
Vedení frézky	**123022-4**					•					**397**
Vedení frézky	**STEX122385**						•				**1 603**

U frézky RT0700C je možné v případě práce se základnou pro zanoření 195563-0 použít vodící pouzdra ke stroji RP2300FCX

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Příslušenství k frézkám

Název	Obj. číslo	3612, 3612C, RP1800FX, RP2300FCX	3620, RP0900	3707, 3708	3709, 3710	RP0910, RP1110C	Kč vč. DPH
Držák vedení frézky	122256-6	•					1 412
Paralelní doraz	122391-0			•			397
Paralelní doraz	122704-5				•		130
Paralelní doraz 	164834-6		•			•	564
Paralelní doraz	342428-9	•					509
Paralelní doraz s mikro nastavením	195136-9*						958
Sada držáků k paralelnímu dorazu	195138-5*						96

*** u frézek RP1110C/RP0910 a RP0900 je možné použít pouze s držáky 195138-5**

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Název	Obj. číslo	3612, 3612C, RP1800FX, RP2300FCX	3620, RP0900	3707, 3708	3709, 3710	RP0910, RP1110C	Kč vč. DPH
Adaptér pro připojení k vodící liště	194579-2	•				•	1 787
Vodící lišta 1400 mm	194368-5	•					2 198
Vodící lišta 1900 mm	194925-9						3 190
Vodící lišta 3000 mm	194367-7	•					5 490
Spojka vodící lišty	P-20177	•					1 188
Šroubová svěrka (pár)	194385-5	•					793
Náhradní guma k liště 1400 mm	423359-2						148
Náhradní guma k liště 1900 mm	423386-9						
Náhradní guma k liště 3000 mm	423360-7						304
Náhradní pěnová hmota k liště 1400 mm	423361-5						200
Náhradní pěnová hmota k liště 1900 mm	451330-6						
Náhradní pěnová hmota k liště 3000 mm	423362-3						403
Náhradní kluzná páska k liště 1400 mm	413101-9						252
Náhradní kluzná páska k liště 1900 mm	423390-8						
Náhradní kluzná páska k liště 3000 mm	413102-7						459
Odsávací adaptér	415412-8	•					710
Odsávací adaptér	122615-4					•	149
	194934-8	RP1800FX, RP2300FCX					707
	192035-6	3620					710
	194733-8	RP0900					47
	122609-9					•	251

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

UCELENÁ NABÍDKA STROJŮ

PILY

- Dvojitá izolace
- Elektronika s regulací
- Motorová brzda
- Mechanická 2-rychlostní převodovka
- Celorozsahová elektronika
- Omezení rozběhového proudu
- Nastavení úhlu řezu
- Nastavení úhlu 45° vlevo
- Nastavení úhlu řezu 45° levá/ 5° pravá
- Nastavení předkyvu
- Upínání pilek universal
- Upínání pilek Makita
- Laserová linie řezu
- Odsávání prachu
- LED osvětlení pracovní plochy
- Přepravní kufr

Stolní kotoučová pila

2704

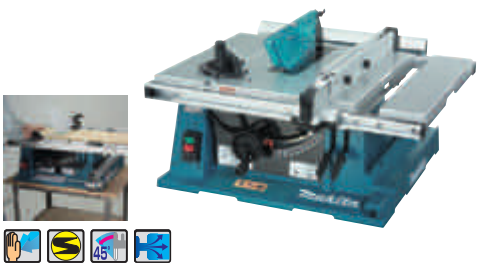

2704

- Silný motor s výkonem 1650 W
- Přesné podélné / příčné řezy a úkosy 0,5° až 45,5°
- Stůl pily ze stabilního tlakově litého hliníkové odlitku
- Podélný doraz vedený na dvou kluzných kolejnicích pro přesné řezání
- S pozvolným rozběhem a motorovou brzdou
- Velký vypínač s pojistkou proti opětovnému spuštění
- Integrovaný prostor pro uložení příslušenství

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Pilový kotouč	B-04999
Paralelní doraz	122740-1
Úhlový doraz	122734-6
Prodloužení stolu (vzadu)	194087-3
Klíč 22 mm	782024-5
Nástrčkový klíč 19 mm	781038-1
Tyč pro posun materiálu	416772-1

Příkon		1650 W
Otáčky naprázdno		4800 min^{-1}
Max. řezný výkon	při 90° / 45°	93 / 64 mm
Pilový kotouč / vrtání pilového kotouče		Ø 260 × 30 mm
Hmotnost		34,9 kg
Rozměry d × š × v		760 × 766 × 344 mm

Stolní kotoučová pila

MLT100X

MLT100 / MLT100X

- Silný motor 1500 W
- Velmi přesné řezy
- Možnost nastavení úkosu a pokosu 0–45°
- Motorová brzda
- Možnost připojení externího odsávání
- **Model MLT100X** – včetně stojanu JM27000300
- Integrované držáky pro práci s dlouhými materiály – možnost nastavení až do délky 790 mm

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Pilový kotouč	JM27000097
Paralelní doraz	JM27000202
Úhlový adaptér	JM27000224
Montážní klíč	JM27000087
Prodloužení stolu	JM27000328
Tyč pro posun materiálu	JM21080290
Stojan **MLT100X**	JM27000300

Příkon		1500 W
Otáčky naprázdno		4300 min^{-1}
Max. řezný výkon	při 90° / 45°	93 / 64 mm
Pilový kotouč / vrtání pilového kotouče		Ø 260 × 30 mm
Hmotnost		34,1 kg
Rozměry d × š × v		726 × 984 × 333 mm

Stolní pila

2712

2712

- Přesné řezání od 0 do 45 stupňů
- Integrovaný levý držák materiálu
- Možnost připojení externího odsávání
- Kolečka pro pohodlný transport pily
- Součástí dodávky je pilový kotouč

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Pilový kotouč 315/30 mm, 40Z	JM27170001
Měrka nastavení pokosu	JM27100128
Úhlový adaptér	JM27110005
Montážní klíč	JM27170002
Montážní klíč	JM27170003
Speciální klíč	JM27170004
Prodloužení stolu	JM27100092
Podpěra dlouhá	JM27100089
Podpěra krátká	JM27100129

Příkon		2000 W
Otáčky naprázdno		2950 min^{-1}
Řezný výkon	při 90° / 45°	85 / 58 mm
Pilový kotouč		Ø 315 mm
Otvor pilového kotouče		Ø 30 mm
Hmotnost		52,9 kg
Rozměry d × š × v		1 670 × 700 × 810 mm

Stolní a pokosová pila

LF1000

LF1000

- Snadná změna mezi stolní kotoučovou pilou a pokosovou pilou
- Přesné podélné / příčné řezy a řezání úkosů
- Nastavení základové desky doleva a doprava až 45°
- Naklonění řezací hlavy 0°–45° doleva
- Stůl pily ze stabilního tlakového hliníkové odlitku
- Bezpečnostní vypínač s vypnutím při nízkém napětí na ochranu před neúmyslným zapnutím

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Pilový kotouč	B-09020
Vak na prach	122523-9
Vedení kompl.	122729-9
Úhlový doraz	122730-4
Svislá svorka	122728-1
Sada na odsávání	122732-0
Kryt kompl.	123104-2
Seřizovací trojúhelník	762001-3
Tyč pro posun materiálu	419043-5
Montážní klíč 13-3	JM23100197

Příkon		1650 W
Otáčky naprázdno		2700 min^{-1}
Max. řezný výkon	při 90° / 45°	68 × 155 / 50 × 150 mm
Pilový kotouč / vrtání pilového kotouče		Ø 260 / 30 mm
Hmotnost		36 kg
Rozměry d × š × v		660 × 650 × 1220 mm

Zkracovací a pokosová pila

MLS100

MLS100

- Robustní konstrukce pro přesné řezy (±0,2 mm)
- Nastavení základové desky doprava a doleva do 0°, 15°, 22,5°, 31,6° a 45°
- Plynule nastavitelné úkosové řezy vlevo / vpravo 0°–45°
- S motorovou brzdou a bezpečnostním vypínačem
- Regulační šroub pro jednoduché nastavení hloubky řezu
- Dodávka s pilovým kotoučem z tvrdokovu 255 mm

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Pilový kotouč z tvrdokovu	B-09014
Souprava podpěr	JM23000127
Lapač prachu	122523-9
Vertikální šroubová svěrka	JM23000131
Montážní klíč	JM23000130
Seřizovací trojúhelník	762001-3

Příkon		1500 W
Otáčky naprázdno		4200 min^{-1}
Max. řezný výkon	při 90° / 45°	75 × 130 / 75 × 90 mm
Pilový kotouč / vrtání pilového kotouče		Ø 255 / 30 mm
Hmotnost		14,7 kg
Rozměry d × š × v		610 × 485 × 515 mm

Pokosová pila

LS1040

LS1040

- Robustní konstrukce pro přesné řezání
- Nastavení základové desky doprava až 52° a doleva až 45°
- Plynule nastavitelné úkosové řezy vlevo / vpravo 0°–45°
- S motorovou brzdou a bezpečnostním vypínačem
- Dodávka s pilovým kotoučem z tvrdokovu 255 mm

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Pilový kotouč	B-09020
Prodloužení stolu	322312-4
Vak na prach	122523-9
Úhlové pravítko	762001-3
Držák příložníku	122707-9
Nástrčný klíč 13	782212-4

Příkon		1650 W
Otáčky naprázdno		4600 min^{-1}
Max. řezný výkon	při 90° / 45°	93 × 95 / 93 × 67 mm
Pilový kotouč / vrtání pilového kotouče		Ø 255 × 30 mm
Hmotnost		12,4 kg
Rozměry d × š × v		530 × 476 × 532 mm

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Pokosová pila

LS0815FL

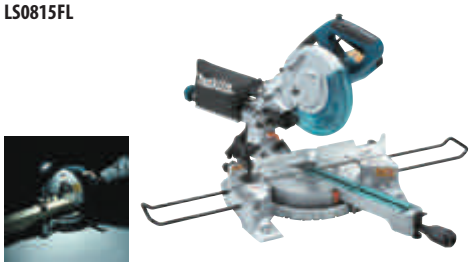

- RPlynule nastavitelné úkosové řezy vlevo do 48°, vpravo 0–5°
- Nastavení základové desky vlevo do 60°, vpravo do 50°
- Velká kapacita řezu 65 × 305mm
- S výkonným LED osvětlením pracovní plochy a dobře viditelnou laserovou ryskou

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Prodloužení	JM23000127
Pilový kotouč 48Z	1 ks
Montažní klíč	JM23510009
Prachový vak	JM23510010
Trojúhelník k nastavení úhlů	JM27000328
Klíč 13–3	782230-2

Příkon		1400 W
Otáčky naprázdno		5000 min^{-1}
Řezný výkon	při 90° / 45°	65 × 305 / 65 × 215 mm
Pilový kotouč		Ø 216 mm
Otvor pilového kotouče		Ø 30 mm
Hmotnost		14,2 kg
Rozměry d × š × v		755 × 450 × 488 mm

Pokosové pily

LS0714 / LS0714FL

- Dvojité kluzné vedení pro velmi přesné řezy
- Nastavení základové desky doprava až 57° a doleva až 45°
- Plynule nastavitelné úkosové řezy vlevo / vpravo 0°–45°
- Velký řezný výkon 52 mm × 300 mm
- **Model LS0714FL** s výkonným fluorescenčním pracovním osvětlením a dobře viditelnou laserovou ryskou

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Pilový kotouč	B-08604
Prodloužení stolu	322312-4
Vak na prach	122523-9
Svislá svorka	122571-8
Nástrčkový klíč	782223-9
Seřizovací trojúhelník	762001-3

Příkon		1010 W
Otáčky naprázdno		6000 min^{-1}
Max. řezný výkon	při 90° / 45°	52 × 300 / 52 × 212 mm
Pilový kotouč / vrtání pilového kotouče		Ø 190 / 20 mm
Hmotnost **LS0714 / LS0714FL**		13,1 kg / 13,7 kg
Rozměry d × š × v		670 × 430 × 458 mm

Pokosová pila

LS1018L

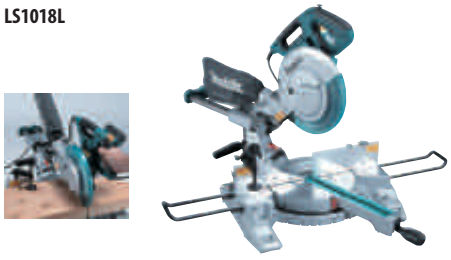

- Omezení rozběhového proudu
- Motorová brzda
- Jednoduché a velmi přesné nastavení úkosového úhlu
- Jednoduché nastavení pokosového úhlu základny
- Kompaktní design - jednoduše přenositelná
- Nastavitelná laserová linie řezu

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Prodloužení základny	JM23100500
Nástrčkový klíč	JM23100197
Pilový kotouč	B-08981
Seřizovací trojúhelník	JM27000328
Vak na prach	JM23100501
Svislá svorka	JM23100502

Příkon		1430 W
Otáčky naprázdno		4300 min^{-1}
Řezný výkon	při 90° / 45°	91 × 305 / 91 × 215 mm
Pilový kotouč / vrtání pilového kotouče		Ø 260 / 30 mm
Hmotnost		19,9 kg
Rozměry d × š × v		536 × 825 × 633 mm

Pokosové pily

LS1016 / LS1016L

- Zcela nový koncept technologie DXT
- Nastavení základové desky doprava až 52° a doleva až 47°
- Plynulé naklonění řezací hlavy 0°–45° doleva a doprava, se západkou v 33,9° L
- Velký řezný výkon 115 mm × 308 mm
- S pozvolným rozběhem, motorovou brzdou, bezpečnostním vypínačem a elektronickou kontrolou otáček
- **LS1016L** s laserovou ryskou

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Pilový kotouč	B-08981
Vak na prach	122523-9
Svislá svorka	122854-6
Inbusový klíč 2.5	783208-8
Nástrčkový klíč 13	782232-8
Prodloužení základny	325673-1
Seřizovací trojúhelník	762001-3

Příkon		1510 W
Otáčky naprázdno		3200 min^{-1}
Řezný výkon	při 90°	91 × 279 / 68 × 310 mm
Řezný výkon	při 45°	91 × 197 / 68 × 218 mm
Pilový kotouč / vrtání pilového kotouče		Ø 260 / 30 mm
Hmotnost		24,2 kg
Rozměry d × š × v		718 × 640 × 671 mm

Zkracovací a pokosová pila

LH1200FL

- Kvalitní a kompaktní pokosová/stolní pila
- Pokosové řezy vlevo a vpravo od 0 do 45°
- Pozvolný rozběh a elektrická brzda
- Otočný stůl nastavitelný doprava až o 52° a doleva až o 47°
- Robustní hliníková základní deska umožňuje přesné řezání
- Výkonný motor 1650 W
- Velký řezný výkon 62 × 200 mm a řezná výška na stole 52 mm

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Pilový kotouč 40Z	
Prachový vak	JM23100501
Držák příložníku	JM23300008
Klíč 13	JM23100197
Prodloužení	JM23100500
Měrka nastavení pokosu	JM27000086
Trojúhelník k nastavení úhlů	JM27000328
Vodorovná svorka	JM23100502

Příkon		1650 W
Otáčky naprázdno		3800 min^{-1}
Řezný výkon	při 90°	62 × 200 / 95 × 155 mm
Řezný výkon	při 45°	62 × 135 / 95 × 110 mm
Pilový kotouč (Ø)		305 mm
Otvor pilového kotouče (Ø)		30 mm
Hmotnost		20,7 kg
Rozměry d × š × v		610 × 535 × 692 mm

Zkracovací a pokosová pila

LH1201FL

- Kvalitní a kompaktní pokosová/stolní pila
- Pokosové řezy vlevo a vpravo od 0 do 45°
- Pozvolný rozběh a elektrická brzda
- Otočný stůl nastavitelný doprava až o 52° a doleva až o 47°
- Robustní hliníková základní deska umožňuje přesné řezání
- Výkonný motor 1650 W
- Velký řezný výkon 62 × 200 mm a řezná výška na stole 52 mm

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Pilový kotouč 40Z	
Prachový vak	JM23100501
Držák příložníku	JM23300008
Klíč 13	JM23100197
Prodloužení	JM23100500
Měrka nastavení pokosu	JM27000086
Trojúhelník k nastavení úhlů	JM27000328
Vodorovná svorka	JM23100502

Příkon		1650 W
Otáčky naprázdno		3800 min^{-1}
Řezný výkon	při 90°	62 × 200 / 95 × 155 mm
Řezný výkon	při 45°	62 × 135 / 95 × 110 mm
Pilový kotouč (Ø)		305 mm
Otvor pilového kotouče (Ø)		30 mm
Hmotnost		20,7 kg
Rozměry d × š × v		610 × 535 × 692 mm

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Univerzální pokosová pila

LH1040

LH1040

- Vysoce kvalitní a kompaktní pokosová / stolní kotoučová pila
- Robustní hliníková základová deska pro přesné řezání
- Silný motor s výkonem 1650 W
- Nastavení základové desky doprava až 52° a doleva až 47°
- Plynulé naklonění řezací hlavy doleva 0°–45°
- Velký řezný výkon 69 mm × 130 mm, na stole do 40 mm
- S pozvolným rozběhem a motorovou brzdou

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Pilový kotouč	B-09020
Prodloužení stolu	322312-4
Vak na prach	122523-9
Vodící doraz	122707-9
Nástrčkový klíč 13	782212-4
Seřizovací trojúhelník	762001-3
Tyč pro posun materiálu	416772-1

Příkon		1650 W
Otáčky naprázdno		4800 min^{-1}
Řezný výkon	při 90° / 45° max.	69 × 130 / 69 × 85 mm
Pilový kotouč / vrtání pilového kotouče		Ø 260 / 30 mm
Hmotnost		14,3 kg
Rozměry d × š × v		530 × 476 × 535 mm

Pokosová pila

LS1216

LS1216 / LS1216L

- Zcela nový koncept technologie DXT
- Extrémní kapacita řezu-diagonální řez až 203 mm, vertikální řez 165 mm
- Velice přesné řezy díky dvojité posuvné konstrukci a 6 lineárním ložiskům
- Jednoduché a velmi přesné nastavení úhlu díky dvojité stupnici
- Posuvné pravítko 140 mm
- Jednoduché nastavení úhlu základny
- Pozvolný rozběh, motorová brzda, elektronika
- Kompaktní design-jednoduše přenositelná
- **LS1216L** s laserovou ryskou

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Pilový kotouč	B-08735
Vak na prach	122523-9
Svislá svorka	122854-6
Nástrčkový klíč 13	782232-8
Prodloužení základny	325673-1
Seřizovací trojúhelník	762001-3

Příkon		1650 W
Otáčky naprázdno		3200 min^{-1}
Řezný výkon	při 90°	87 × 382 / 102 × 363 mm
Řezný výkon	při 45°	87 × 268 / 102 × 255 mm
Pilový kotouč / vrtání pilového kotouče		Ø 305 / 30 mm
Hmotnost		26,3 kg
Rozměry d × š × v		806 × 640 × 721 mm

Pokosová pila

LS1440

LS1440

- S motorovou brzdou
- Upínací zařízení volitelně vpravo nebo vlevo
- Prodloužení stolu opěrným třmenem
- Samostatná rukojeť pro přenášení a přepravní pojistka
- Pohyblivá přílož
- Plynulé nastavení úkosu doprava nebo doleva
- Aretace vřetene pro rychlou výměnu kotouče
- Dodávka bez pilového kotouče

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Vak na prach	122330-0
Sada prodloužení stolu	191239-7
Nástrčkový klíč 13	782212-4
Rychloupínací svěrka	122563-7

Příkon		1380 W
Otáčky naprázdno		3200 min^{-1}
Řezný výkon	při 90° / 45° max.	122 × 152 / 122 × 115 mm
Pilový kotouč / vrtání pilového kotouče		Ø 355 / 25 mm
Hmotnost		34,2 kg
Rozměry d × š × v		530 × 596 × 435 mm

Ponorná fréza na hliník

CS5000XJ

CS5000XJ

- Pila na frézování kompozitních hliníkových desek
- Jednoduché upnutí na vodící lištu
- Velmi nízká hmotnost, kompaktní tvar
- Možnost frézování drážek 90°a 130°
- Možnost nastavení hloubky drážky 3, 4 nebo 6 mm
- Motorová brzda
- Velmi jednoduchá výměna nástroje
- Možnost připojení na extérní odsávání
- Možnost předělání stroje na standardní ponornou pilu s kotoučem 165 mm

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Přepravní kufr Makpac	821552-6
Vložka kufru	838390-9
Inbusový klíč	783022-2
Fréza 90°	B-48832

Příkon		1300 W
Pilový kotouč		Ø 118 mm
Otáčky naprázdno		2600–6400 min^{-1}
Max. řezný výkon		11 mm
Hmotnost		5,1 kg
Rozměry d × š × v		346 × 250 × 250 mm

Ponorné pily

SP6000

SP6000 / SP6000J

- Ruční ponorná kotoučová pila
- Elektronicky předvolitelné otáčky
- S konstantní elektronikou, pozvolným rozběhem a ochranou proti přetížení
- Úhel přestavení od –1° do +48° (funkce podřezávání)
- Osa řezu zůstane u všech úhlových nastavení na přesně stejné poloze na obrobku
- Úhlové nastavení pro –1°, 22,5°, 45° nebo 48°
- Omezovač hloubky řezu pro řezy bez otřepů
- **Model SP6000J v** systaineru MAKPAC

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Pilový kotouč s tvrdokovem	B-09298
Klíč na šrouby s vnitřním šestihranem	783203-8
Paralelní doraz **SP6000**	165447-6
Systainer MAKPAC **SP6000J**	821552-6
Vložka systaineru	837945-7

Příkon		1300 W
Otáčky naprázdno		2000–5800 min^{-1}
Hloubka řezu	u 0° / 45° / 48°	55 / 39 / 37 mm
ilový kotouč / vrtání pilového kotouče		Ø 165 / 20 mm
Hmotnost		4,4 kg
Rozměry d × š × v		341 × 225 × 250 mm

Ruční kotoučová pila

5604R

5604R

- Malá hlučnost – jen 85 dB
- Štěrbinový klín pro bezpečnou práci
- Komfortní přídavná rukojeť ke snadnější manipulaci
- Kryt pilového kotouče s integrovaným odsávacím adaptérem
- V dodávce je pilový kotouč z tvdokovu

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Pilový kotouč s tvrdokovem	B-08159
Paralelní doraz	164095-8
Šestihranný klíč 5	783203-8

Příkon		950 W
Otáčky naprázdno		5000 min^{-1}
Hloubka řezu	při 90° / 45°	54 / 35 mm
Pilový kotouč / vrtání pilového kotouče		Ø 165 × 20 mm
Hmotnost		3,9 kg
Rozměry d × š × v		320 × 243 × 235 mm

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Ruční kotoučová pila

HS6101

HS6101 / HS6101J

- Nový design, kompaktní tvar , velmi nízká hmotnost
- Kryt kotouče z magnezia, základna z hliníku
- Motorová brzda
- Velmi jednoduché ovládání – velmi rychlé nastavení úhlu, hloubky řezu nebo paralelního dorazu
- Speciální úprava a tvar rukojetí pro pohodlnou a bezpečnou práci
- Ofukování linie řezu
- Osvětlení pracovní plochy
- **Model HS6101J** v systaineru MAKPAC

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Paralelní doraz	164095-8
Odsávací adaptér	453289-3
Pilový kotouč s tvrdokovem	1 ks
Inbusový klíč	783204-6
Systainer MAKPAC **HS6101J**	821552-6
Vložka systaineru **HS6101J**	837807-9

Příkon		1100 W
Otáčky naprázdno		5500 min^{-1}
Hloubka řezu	při 0° / 45°	54,5 / 39,5 mm
Pilový kotouč / vrtání pilového kotouče		Ø 165 / 20 mm
Hmotnost		3,7 kg
Rozměry d × š × v		297 × 246 × 246 mm

Ruční kotoučová pila

5704R

5704R

- Nový design pro pohodlnou a bezpečnou práci
- Možnost připojení vnějšího odsávání
- Zvětšený, robustní stůl pro precizní práci
- Nastavení hloubky řezu podleTypu kotouče
- S ergonomicky tvarovanou přední rukojetí

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Pilový kotouč s tvrdokovem	B-08224
Paralelní doraz	164095-8
Odsávací adaptér	192420-3
Šestihranný klíč 5	783203-8

Příkon		1200 W
Otáčky naprázdno		4900 min^{-1}
Hloubka řezu	při 0° / 45°	66 / 46 mm
Pilový kotouč / vrtání pilového kotouče		Ø 190 / 30 mm
Hmotnost		4,9 kg
Rozměry d × š × v		345 × 238 × 253 mm

Ruční kotoučové pily

HS7601

HS7601 / HS7601J

- Kompaktní stroj s nízkou hmotností
- Silný motor 1200 W
- Hliníková deska pily
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť
- Možnost rychlého nastavení hloubky řezu
- Možnost připojení externího odsávání

■ pouze HS7601J

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Pilový kotouč	
Paralelní doraz	164095-8
Adaptér odsávání	196520-1
Inbusový klíč	783217-7
Model HS7601J navíc:	
Přepravní kufr Makpac (Typ 4)	821552-6
Vložka kufru	838108-8

Příkon		1200 W
Otáčky naprázdno		5200 min^{-1}
Řezný výkon	při 90° / 45°	66 / 46 mm
Pilový kotouč / otvor pilového kotouče		Ø 190 / 30 mm
Hmotnost		4,0 kg
Rozměry d × š × v		309 × 232 × 255 mm

Ruční kotoučové pily

5705R

5705R / 5705RK

- Výkonný motor 1400 W
- Pohodlné nastavení přesné hloubky řezu
- Možnost připojení k vysavači
- Součástí dodávky je pilový kotouč
- Připojení k vodící liště je možné s adaptérem 192505-5
- **Model 5705RK** v přepravním kufru

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Pilový kotouč	B-08224
Paralelní doraz	165108-8
Adaptér odsávání	192420-3
Inbusový klíč	[783203-8

Příkon		1400 W
Otáčky naprázdno		4800 min^{-1}
Hloubka řezu	při 90° / 45°	66 / 46 mm
Pilový kotouč / otvor pilového kotouče		Ø 190 / 30 mm
Hmotnost		5,7 kg
Rozměry d × š × v		356 × 2253 × 250 mm

Ruční kotoučová pila

HS7101

HS7101 / HS7101J

- Nový design, kompaktní tvar , velmi nízká hmotnost
- Kryt kotouče z magnezia, základna z hliníku
- Motorová brzda
- Maximální úhel úkosu 50°
- Velmi jednoduché ovládání velmi rychlé nastavení úhlu, hloubky řezu nebo paralelního dorazu
- Speciální úprava a tvar rukojetí pro pohodlnou a bezpečnou práci
- Ofukování linie řezu
- Osvětlení pracovní plochy
- **Model HS7101J** v systaineru MAKPAC

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Paralelní doraz	164095-8
Odsávací adaptér	453289-3
Pilový kotouč s tvrdokovem	1 ks
Inbusový klíč	783204-6
Systainer MAKPAC **HS7101J**	821552-6
Vložka systaineru	837807-9

Příkon		1400 W
Otáčky naprázdno		5500 min^{-1}
Hloubka řezu	při 0° / 45°	67 / 48,5 mm
Pilový kotouč / vrtání pilového kotouče		Ø 190 / 30 mm
Hmotnost		4 kg
Rozměry d × š × v		310 × 246 × 258 mm

Ruční kotoučová pila na kov

4131

4131

- Čistá práce při vysoké řezné rychlosti
- Řeže ocel až do síly 6 mm téměř bez otřepu a bez jisker
- Snadno snímatelný kryt zachycující třísky
- Vysoce výkonný motor odolný proti přehřívání
- Základová deska z nerezové ušlechtilé oceli
- Kotouč na řezání za studena osazený Kerametalem (kombinace keramiky a kovu) s vysokou životností je součástí dodávky

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Pilový kotouč Kerametall 36 zubů	B-09743
Šestihranný nástrčkový klíč 5 mm	783203-8
Držák klíče	410047-0
Ochranné brýle	192219-6

Příkon		1100 W
Otáčky naprázdno		3500 min^{-1}
Řezný výkon max.		63 mm
Pilový kotouč		Ø 185 mm
Vrtání diamantového kotouče		30 mm
Hmotnost		5,1 kg
Rozměry d × š × v		280 × 273 × 358 mm

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Ruční kotoučová pila

5903R

5903R

- Design stroje umožňuje velmi pohodlné ovládání
- Nově vyvinutý, výkonný 2000W motor
- Aretace pohonného ústrojí pro jednoduchou výměnu pilového listu
- Možnost připojení vnějšího odsávání
- Nastavení hloubky řezu podleTypu kotouče
- Zvětšený, robustní hliníkový, pod tlakem litý stůl pro precizní práci
- Omezovač rozběhového proudu

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Pilový kotouč s tvrdokovem	B-08399
Paralelní doraz	165084-6
Odsávací adaptér	415426-7
Šestihranný klíč 6	783204-6

Příkon		2000 W
Otáčky naprázdno		4500 min^{-1}
Hloubka řezu	při 0° / 45°	85 / 64 mm
Pilový kotouč / vrtání pilového kotouče		Ø 235 / 30 mm
Hmotnost		7,2 kg
Rozměry d × š × v		400 × 235 × 286 mm

Ruční kotoučová pila

5104S

5104S

- Výkonný motor 2100 W
- Torzní (SJS) systém společně s elektronickým omezením rozběhového proudu zajišťuje dlouhou životnost pily, ochranu motoru, převodů a ložisek
- Torzní tlumiče snižují pracovní hlučnost při zatížení a zabraňují torznímu kmitání
- Kompaktní kryt a rukojeť stroje pro pohodlnou práci
- Plynulé nastavení úhlů 0°–45° přes dvojitý natáčecí přípravek

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Pilový kotouč s tvrdokovem	B-08268
Paralelní doraz	165084-6
Odsávací adaptér	450316-7
Šestihranný klíč 6	783204-6

Příkon		2100 W
Otáčky naprázdno		3800 min^{-1}
Hloubka řezu	při 0° / 45°	100 / 73 mm
Pilový kotouč / vrtání pilového kotouče		Ø 270 / 30 mm
Hmotnost		9,2 kg
Rozměry d × š × v		405 × 315 × 323 mm

Ruční kotoučová pila

5103R

5103R

- Plynulé nastavení hloubky řezu podle kotouče
- Torzní SJS systém společně s elektronickým omezením rozběhového proudu zajišťuje ochranu motoru, převodů a ložisek
- Torzní tlumiče snižují pracovní hlučnost při zatížení a zabraňují torznímu kmitání
- Kryt pilového listu odolný vůči krutu
- Plynulé nastavení úhlů 0°–45° přes dvojitý natáčecí přípravek

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Pilový kotouč s tvrdokovem	B-08268
Paralelní doraz	165084-6
Odsávací adaptér	415426-7
Šestihranný klíč 6	783204-6

Příkon		2100 W
Otáčky naprázdno		3800 min^{-1}
Hloubka řezu	při 0° / 45°	100 / 77 mm
Pilový kotouč / vrtání pilového kotouče		Ø 270 / 30 mm
Hmotnost		9,4 kg
Rozměry d × š × v		442 × 200 × 322 mm

Ruční kotoučová pila

5143R

5143R

- Plynulé nastavení hloubky řezání
- Torzní tlumiče snižují hlučnost a zabraňují torznímu kmitání při práci
- Upevnění krytu pilového kotouče odolné proti deformaci
- Plynulé nastavení úhlu 0°–45° přes dvojitý natáčecí přípravek

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Pilový kotouč s tvrdokovem	B-08274
Paralelní doraz	152498-8
Odsávací adaptér	415816-4
Šestihranný klíč 6	783204-6

Příkon		2200 W
Otáčky naprázdno		2700 min^{-1}
Hloubka řezu	při 0° / 45° / 60°	130 / 90 / 65 mm
Pilový kotouč / vrtání pilového kotouče		355 / 30 mm
Hmotnost		14,0 kg
Rozměry d × š × v		607 × 200 × 146 mm

Ruční kotoučová pila

N5900B

N5900B

- Výkonný motor 2000 W
- Možnost nastavení úhlu až 50°
- Motorová brzda, plynulý rozběh
- Eliminované vibrace kotouče
- Velká rukojeť pro pohodlnou práci
- Robustní ocelová základna
- Dodávána včetně HM kotouče 235 mm

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Pilový kotouč s tvrdokovem	B-08399
Paralelní doraz	164367-1
Klíč 13	782016-4

Příkon		2000 W
Otáčky naprázdno		4100 min^{-1}
Hloubka řezu	při 0° / 45° / 50°	85 / 60 / 53 mm
Pilový kotouč / vrtání pilového kotouče		235 / 30 mm
Hmotnost		7,2 kg
Rozměry d × š × v		380 × 255 × 287 mm

Frézy k CA5000XJ

Obj. číslo	Název	Úhel	Balení ks	Kč vč. DPH
B-48832	Fréza 118 × 20 mm, 6 zubů	90°	1	4 790
B-48860	Fréza 118 × 20 mm, 6 zubů	135°	1	5 290

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Použití pilových kotoučů

Typ stroje	Okružní pily	Okružní pily	Okružní pily	Okružní pily	Okružní pily	Okružní pily	Okružní pily	Okružní pily	Okružní pily	Stolní a pokosové pily	Stolní a pokosové pily	Stolní a pokosové pily	Aku pily
Typ kotouče	**MFORCE**	**MAKFORCE**	**Zapuštěné zuby**	**Kov**	**Sendwich**	**Lamino**	**Konstrukt**	**Ponorné pily**	**Hliník**	**Hliník**	**MAKBLADE PLUS**	**MAKBLADE**	**Aku**
SŘJ	****	***	****	****	****	****	****	****	****	****	****	***	****
Materiál	str 252	str 253	str 254	str 256	str 255	str 261	str 255	str 255	str 258	str 258	str 259	str 260	str 257
Tvrdé dřevo	••	••	•			•	•	••	•	•	••	••	••
Měkké dřevo	••	••	•			•	•	••	•	•	••	••	••
Stavební dřevo s hřebíky			••				••						
Desky pro bednění			••				••						
Dřevotřískové desky, lehké stavební desky	••	••	••			••	••	••	••	••	••	••	••
Abrazivní deskové materiály s oboustrannou povrchovou vrstvou	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•
Desky, dýhovaný laminát, tenké dřevotřískové desky	•	•	•			••	•	•	••	••	•	•	•
Kompozitní materiály	••	••							•	•	••	••	•
Lisované vrstvené dřevo, překližka	••	••									••	••	•
Vládnité materiály, MDF, OSB	••	••							••	••	••	••	••
Truhlářské desky	••	••							•	•	••	••	•
Laminátové podlahy	•	•				••			•	•	•	•	•
Neželezné kovy, hliník									••	• •			
Ocel				••									
Sendvič					••								

•• doporučené použití • možné použití

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Pilové kotouče MFORCE

PRO KOTOUČOVÉ PILY

Revoluční zdokonalená konstrukce zubu, který stanovuje nový mezník v technologii pilových kotoučů. Dvojitě sešikmený bok zubu má ostřejší řezné hrany a tvar M je rovnocenný dvojnásobnému počtu zubů na kotouči. Větší třecí plocha a více řezných ploch má za následek, že kotouč vydrží až 2× déle než tradiční kotouče. Úzká řezná spára snižuje tření a tak umožňuje vedení pod menším tlakem, čímž chrání motor pily.



- Stejný výsledek s polovinou zubů.
- Agresivní řez.
- Větší třecí plocha a delší životnost.

	D	K	B		T	R						
Obj. číslo	**Průměr kotouče mm**	**Tloušťka zubu mm**	**Průměr vrtání mm**	**Počet zubů**	**Tloušťka kotouče mm**	**Úhel zubu**	**Kroužek mm**	**Příčný řez**	**Podélný řez**	**Maximální počet otáček**	**Typ kotouče**	**Kč vč. DPH**
B-07886	165	2	20	10	1,2	15°		•	•	9250	Dřevo	**458**
B-07892	165	2	30	10	1,2	15°		•	•	9250	Dřevo	**460**
B-07901	165	2	20	16	1,2	15°		•	•	9250	Dřevo	**471**
B-08006	165	2	20	24	1,2	15°		•	•	9250	Dřevo	**512**
B-07917	170	2	30	16	1,2	15°	15, 88	•	•	8980	Dřevo	**506**
B-08012	170	2	30	24	1,2	15°	15, 88	•	•	8980	Dřevo	**545**
B-07923	180	2	20	16	1,2	15°		•	•	8480	Dřevo	**476**
B-07939	180	2	30	16	1,2	15°		•	•	8480	Dřevo	**476**
B-08028	180	2	20	24	1,2	15°		•	•	8480	Dřevo	**512**
B-08034	180	2	30	24	1,2	15°		•	•	8480	Dřevo	**512**
B-07945	185	2	30	16	1,2	15°	15, 88/20	•	•	8250	Dřevo	**537**
B-08040	185	2	30	24	1,2	15°	15, 88/20	•	•	8250	Dřevo	**577**
B-07951	190	2	15, 88	12	1,2	15°		•	•	8040	Dřevo	**471**
B-07967	190	2	30	12	1,2	15°	15, 88/20	•	•	8040	Dřevo	**484**
B-08056	190	2	30	24	1,2	15°	15, 88/20	•	•	8040	Dřevo	**595**
B-08062	190	2	15, 88	24	1,2	15°		•	•	8040	Dřevo	**595**
B-07973	210	2, 3	30	16	1,4	15°		•	•	7300	Dřevo	**679**
B-08078	210	2, 3	30	24	1,4	15°		•	•	7300	Dřevo	**741**
B-08109	210	2, 3	30	40	1,4	15°		•	•	7300	Dřevo	**941**
B-07989	230	2, 3	30	18	1,4	15°		•	•	6640	Dřevo	**779**
B-08084	230	2, 3	30	24	1,4	15°		•	•	6640	Dřevo	**877**
B-08115	230	2, 3	30	40	1,4	15°		•	•	6640	Dřevo	**988**
B-07995	235	2, 3	30	20	1,4	15°	15, 88/25	•	•	6500	Dřevo	**844**
B-08090	235	2, 3	30	24	1,4	15°		•	•	6500	Dřevo	**870**
B-08121	235	2, 3	30	40	1,4	15°	15, 88/25	•	•	6500	Dřevo	**1 042**

DELŠÍ ŽIVOTNOST

Sešikmená boční plocha vytváří 6hran a větší třecí plochu, a tak vydrží déle než tradiční kotouče.

RYCHLEJŠÍ

Sešikmený bok zubu má dva úhly 10°, které tvoří agresivnější řez.

ČISTŠÍ

Tvar špičky ve stylu M má více řezných bodů, což způsobuje čistší řez. Kotouč se 24 zuby má stejný výsledek jako 48 zubů.

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Pilové kotouče MAKFORCE



geometrie zubu – střídavé zuby

MAKFORCE

PRO KOTOUČOVÉ PILY

Komplexní řada pilových kotoučů pro všechny značky a modely ručních kotoučových pil. Bohatý výběr velikostí od 140 mm–355 mm a počtu zubů od 10 do 60 pokrývá možnosti použití pro hrubé podélné a příčné řezy až po extra jemné příčné řezy.



- Tvrzené a vyztužené kotouče absorbují rázy a zůstávají ploché a rovné.
- Výrazné prodloužení životnosti kotočů díky použití prvotřídního karbidu wolframu s pomalým opotřebením.
- Přesně broušená, ostřejší hrana s delší životností.
- Úzká řezná spára s menším množstvím odpadu a menším vodicím tlakem.

	D	K	B		T	R						
Obj. číslo	Průměr kotouče mm	Tloušťka zubu mm	Průměr vrtání mm	Počet zubů	Tloušťka kotouče mm	Úhel zubu	Kroužek mm	Příčný řez	Podélný řez	Maximální počet otáček	Typ kotouče	Kč vč. DPH
B-08137	140	1,5	15,88	18	1,0	20°		•	•	10910	Dřevo	444
B-08280	150	2,4	20	24	1,5	20°		•	•	10180	Dřevo	522
B-08143	160	2,4	20	16	1,5	20°	15, 88	•	•	9540	Dřevo	501
B-08296	160	2,4	20	24	1,5	20°	15, 88	•	•	9540	Dřevo	541
B-08420	160	2,4	20	40	1,5	20°	15, 88	•	•	9540	Dřevo	672
B-08159	165	2	20	10	1,4	20°		•	•	9250	Dřevo	510
B-08165	165	2	30	10	1,4	20°		•	•	9250	Dřevo	474
B-08305	165	2,4	30	24	1,5	20°		•	•	9250	Dřevo	526
B-08436	165	2,4	30	40	1,5	20°		•	•	9250	Dřevo	642
B-08171	170	2,4	30	16	1,5	20°	15, 88	•	•	8980	Dřevo	383
B-08311	170	2,4	30	24	1,5	20°	15, 88	•	•	8980	Dřevo	484
B-08442	170	2,4	30	40	1,5	20°	15, 88	•	•	8980	Dřevo	595
B-08187	180	2,4	20	16	1,5	20°		•	•	8480	Dřevo	460
B-08193	180	2,4	30	16	1,5	20°		•	•	8480	Dřevo	383
B-08327	180	2,4	20	24	1,5	20°		•	•	8480	Dřevo	494
B-08333	180	2,4	30	24	1,5	20°		•	•	8480	Dřevo	604
B-08458	180	2,4	20	40	1,5	20°		•	•	8480	Dřevo	663
B-08464	180	2,4	30	40	1,5	20°		•	•	8480	Dřevo	626
B-08202	185	1,8	15, 88	16	1,2	20°		•	•	8250	Dřevo	465
B-08349	185	1,8	15, 88	24	1,2	20°		•	•	8250	Dřevo	538
B-08470	185	1,8	15, 88	40	1,2	20°		•	•	8250	Dřevo	614
B-08218	190	2,2	15, 88	12	1,4	20°		•	•	8040	Dřevo	408
B-08224	190	2	30	12	1,4	20°	15, 88/20	•	•	8040	Dřevo	490
B-08355	190	2,2	30	24	1,4	20°	15, 88/20	•	•	8040	Dřevo	587
B-08361	190	2,2	15, 88	24	1,4	20°		•	•	8040	Dřevo	550
B-08486	190	2,2	30	40	1,4	20°	15, 88/20	•	•	8040	Dřevo	723
B-08492	190	2,2	15, 88	40	1,4	20°		•	•	8040	Dřevo	633
B-08551	190	2,2	30	60	1,4	15°	15, 88/20	•	•	8040	Dřevo	723
B-08230	210	2,4	30	16	1,6	20°		•	•	7300	Dřevo	561
B-08377	210	2,4	30	24	1,6	20°		•	•	7300	Dřevo	626
B-08501	210	2,4	30	40	1,6	20°		•	•	7300	Dřevo	756
B-08246	230	2,6	30	18	1,6	20°		•	•	6640	Dřevo	575
B-08383	230	2,3	30	24	1,6	20°		•	•	6640	Dřevo	833
B-08517	230	2,6	30	40	1,6	20°		•	•	6640	Dřevo	848
B-08567	230	2,8	30	60	1,8	15°		•	•	6640	Dřevo	826
B-08252	235	2,6	30	18	1,6	20°		•	•	6500	Dřevo	710
B-08399	235	2,3	30	20	1,6	20°		•	•	6500	Dřevo	555
B-08408	235	2,3	30	24	1,6	20°		•	•	6500	Dřevo	755
B-08523	235	2,6	30	40	1,6	20°		•	•	6500	Dřevo	895
B-08589	235	2,8	30	60	1,8	15°		•	•	6500	Dřevo	787
B-08268	270	2,6	30	24	1,8	20°		•	•	5650	Dřevo	898
B-08539	270	2,6	30	40	1,6	20°		•	•	5650	Dřevo	1 222
B-08573	270	2,8	30	60	1,8	15°	20	•	•	5650	Dřevo	1 290
B-08274	355	3	30	24	2,2	20°		•	•	4300	Dřevo	1 421
B-08414	355	3	30	40	2,2	20°		•	•	4300	Dřevo	1 720
B-08545	355	3	30	60	2,2	20°		•	•	4300	Dřevo	1 643
B-08595	355	2,8	30	60	1,8	15°		•	•	4300	Dřevo	1 664

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Pilové kotouče se zapuštěnými hroty

SPECIALIZED
TIP EMBEDDED
KNOT AND NAIL CUTTING

PRO KOTOUČOVÉ PILY

Kotouče se zapuštěnými hroty, neboli „hlubokými zuby" jsou navrženy tak, aby vyhovovali pilám Makita i pilám jiných výrobců. Jsou to velmi pevné kotouče odolné proti opotřebení.

Snadno si poradí se sukovitým dřevem a ani řezání dřeva s hřebíky nebo šrouby jeho zuby nepoškodí. Jsou zvlášť vhodné pro použití na stavební dřevo a demoliční práce.

- Řezání hřebíků a suků.
- Extrémně pevné a odolné proti opotřebení.
- Dlouhá životnost a produktivita.



geometrie zubu – střídavé zuby



TCT pilové kotouče se zapuštěnými hroty

	D	K	B		T	R						
Obj. číslo	**Průměr kotouče mm**	**Tloušťka zubu mm**	**Průměr vrtání mm**	**Počet zubů**	**Tloušťka kotouče mm**	**Úhel zubu**	**Kroužek mm**	**Příčný řez**	**Podélný řez**	**Maximální počet otáček**	**Typ kotouče**	**Kč vč. DPH**
B-09329	165	2,0	20	16	1,25	23°		•	•	9250	Dřevo	**645**
B-09391	165	2,0	20	24	1,25	23°		•	•	9250	Dřevo	**829**
B-09472	165	2,0	20	40	1,25	18°		•	•	9250	Dřevo	**985**
B-09335	185	2,0	15, 88	16	1,25	25°		•	•	8250	Dřevo	**592**
B-09341	185	2,0	30	16	1,25	25°		•	•	8250	Dřevo	**592**
B-09400	185	2,0	15, 88	24	1,25	23°		•	•	8250	Dřevo	**582**
B-09416	185	2,0	30	20	1,25	25°		•	•	8250	Dřevo	**688**
B-09488	185	2,0	15, 88	40	1,25	25°		•	•	8250	Dřevo	**837**
B-09494	185	2,0	30	40	1,25	25°		•	•	8250	Dřevo	**837**
B-09357	190	2,0	30	16	1,25	23°		•	•	8040	Dřevo	**501**
B-09422	190	2,0	30	24	1,25	23°		•	•	8040	Dřevo	**628**
B-09503	190	2,0	30	40	1,25	23°		•	•	8040	Dřevo	**834**
B-09363	210	1,9	30	18	1,4	23°		•	•	7300	Dřevo	**655**
B-09438	210	1,9	30	24	1,4	23°		•	•	7300	Dřevo	**877**
B-09379	235	2,3	30	20	1,6	25°		•	•	6500	Dřevo	**776**
B-09444	235	2,3	30	24	1,6	23°		•	•	6500	Dřevo	**850**
B-09519	235	2,3	30	48	1,6	18°		•	•	6500	Dřevo	**1 351**
B-09450	270	2,6	30	24	1,8	23°		•	•	5650	Dřevo	**1 571**
B-09525	270	2,6	30	40	1,8	18°		•	•	5650	Dřevo	**1 780**
B-09531	270	2,6	30	60	1,8	18°		•	•	5650	Dřevo	**1 984**
B-09385	355	3,0	30	24	2,2	23°		•	•	4300	Dřevo	**1 795**
B-09466	355	3,0	30	40	2,2	23°		•	•	4300	Dřevo	**2 208**
B-09547	355	3,0	30	60	2,2	18°		•	•	4300	Dřevo	**2 720**

ZAPUŠTĚNÉ ZUBY

Kotouče se zapuštěnými hroty a hlubokými zuby mají velice silnou vazbu mezi tělem listu a hrotem TCT.

VYSOKÉ NÁROKY

Zvlášť vhodné na bednění a pro obtížné práce. Vynikající pro řezání přes hřebíky a sukovité dřevo.

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Speciální pilové kotouče pro řezání sendvičových materiálů

PRO KOTOUČOVÉ PILY

Pilové kotouče vyrobené speciálně pro řezání sendvičových materiálů.

- Extrémně pevné a odolné proti opotřebení.
- Dlouhá životnost a produktivita.

TCT pilové kotouče speciál sendvič

	D	K	B		T	R				
Obj. číslo	Průměr kotouče mm	Tloušťka zubu mm	Průměr vrtání mm	Počet zubů	Tloušťka kotouče mm	Úhel zubu	Kroužek mm	Maximální počet otáček	Typ kotouče	Kč vč. DPH
B-17675	235	2,2	30	50	1,8			6500	Sendvič	**2 612**
B-17681	270	2,4	30	60	2			5650	Sendvič	**4 023**
B-17697	355	2,6	30	80	2,2			4300	Sendvič	**5 032**

Speciální pilové kotouče KONSTRUKT

PRO KOTOUČOVÉ PILY

Speciální kosntrukce zubů těchto pilových kotoučů umožňuje řezat stavební dřevo.

- Extrémně pevné a odolné proti opotřebení.
- Dlouhá životnost a produktivita.

TCT pilové kotouče KONSTRUKT

	D	K	B		T	R				
Obj. číslo	Průměr kotouče mm	Tloušťka zubu mm	Průměr vrtání mm	Počet zubů	Tloušťka kotouče mm	Úhel zubu	Kroužek mm	Maximální počet otáček	Typ kotouče	Kč vč. DPH
B-13683	190	2,6	30	12	1,6	20°		8040	Dřevo	**554**
B-13699	235	2,6	30	16	1,8	20°		6050	Dřevo	**697**

Pilové kotouče pro ponorné pily

PRO PONORNÉ PILY

Kotouče konstruované speciálně pro ponorné pily jsou určené pro řezání dřeva i hliníku. Mají zvláštní konstrukci zajišťující hladký čistý řez. Tyto kotouče mají podobnou specifikaci jako kotouče MakBlade Plus s patentovanou technologií eliminující vibrace. Práce s kotouči s nízkými vibracemi je přesnější a snadno se ponoří do materiálu při vynaložení malého úsilí.

- Speciální antivibrační konstrukce.
- Přesné vyztužené kotouče s ploššími břity pro rovné řezy.
- K dispozici pro řezání dřeva a hliníku.



geometrie zubu – střídavé zuby



geometrie zubu u B-09307 – střídavý trapézový a rovný zub



TCT pilové kotouče pro ponorné pily

	D	K	B		T	R						
Obj. číslo	Průměr kotouče mm	Tloušťka zubu mm	Průměr vrtání mm	Počet zubů	Tloušťka kotouče mm	Úhel zubu	Kroužek mm	Příčný řez	Podélný řez	Maximální počet otáček	Typ kotouče	Kč vč. DPH
B-09260	160	2,2	20	28	1,6	23°		•	•	9540	Dřevo	**756**
B-09276	160	2,2	20	48	1,6	8°		•	•	9540	Dřevo	**993**
B-09282	165	2,2	20	28	1,6	23°		•	•	9250	Dřevo	**953**
B-09298	165	2,2	20	48	1,6	8°		•	•	9250	Dřevo	**1 085**
B-09307	165	2,4	20	56	1,7	–3°		•	•	9250	Hliník	**1 510**
B-09313	185	2,2	15,88	24	1,6	20°		•	•	8250	Dřevo	**758**

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Speciální pilové kotouče pro řezání kovů

PRO KOTOUČOVÉ A ZKRACOVACÍ PILY

Řada pilových kotoučů Makita pro řezání oceli konstruovaných tak, aby řezání bylo čistší a rychlejší. Především díky složení karbidu a speciální konstrukci hrotů jsou tyto kotouče odolné proti rázům a mají dlouhou životnost při řezání měkké oceli, plechu, potrubí, profilů nebo závitových tyčí. Kotouče Makita zajistí rychlejší a čistší řez přičemž vydrží až 30 krát déle než klasické řezné kotouče.

- Přesně nabroušené hroty pro rychlé a čisté řezy
- Malá jiskřivost a minimální tvorba prachu
- Čisté studené řezy s hranami bez otřepů
- Menší náklady na řez

TCT pilové kotouče pro řezání kovů

	D	K	B		T	R				
Obj. číslo	**Průměr kotouče mm**	**Tloušťka zubu mm**	**Průměr vrtání mm**	**Počet zubů**	**Tloušťka kotouče mm**	**Úhel zubu**	**Kroužek mm**	**Maximální počet otáček**	**Typ kotouče**	**Kč vč. DPH**
B-21973	136	1,4	20	50	1,1	–15°		4500	Měkká ocel	**1 386**
B-23086	136	0,95	20	56	1,1	0°		4500	Jakostní ocel	**1 660**
B-09743	185	1,9	30	36	1,5	0°		5800	Měkká ocel	**1 443**
B-09759	185	2,0	30	38	1,6	0°		5800	Měkká ocel	**1 199**
B-09787	185	2,0	30	48	1,6	0°		5800	Měkká ocel	**1 483**
B-23329	185	1,8	30	48	1,5	0°		5800	Měkká ocel	**2 407**
B-23363	185	1,8	30	56	1,5	0°		5800	Měkká ocel	**3 317**
B-31669	185	30	1,6	64		0°		5800	Nerez	**2 677**
B-09771	185	1,7	30	70	1,3	–10°		5800	Plech	**1 580**
B-07870	185	1,8	30	40		–5°			Jakostní ocel	**3 015**
B-09765	305	2,1	25,4	60	1,7	0°		2000	Měkká ocel	**2 654**
B-09793	305	2,3	25,4	78	2,0	–5°		2000	Tenká měkká ocel	**3 675**
A-87579	305	2,0	25,4	76		–5°		2000	Jakostní ocel	**7 552**
B-23123	305	2,4	25,4	100	1,5	–5°		2000	Jakostní ocel	**8 057**

Tabulka použití pilových kotoučů pro zkracovací pilu 4131

Přesné pilové kotouče s tvrdokovem

Použití – tloušťka materiálu (t = mm)

	Kovové desky		C profily		Úhelníky		Kovové profily		Armování	Trubky			Vlnité plechy	
										Profilové trubky	Potrubí	Ocelové trubky		
Rozměry Obj. č.	t = 1,5	t = 3,0	50 × 100 t = 1.6	45 × 90 t = 3,2	50 × 50 t = 4	50 × 50 t = 6	31,8 × 92 t = 0,56	38 × 152 t = 1,6	Ø 20	50 × 100 t = 3,2	ø 25 t = 1,2	ø 60 t = 3,8	t = 0~0,9	t = 1,0 ~2,0
185 × 36Z * B-09743	✕	◎	✕	◎	◎	◎	◎	✕	◎	◎	△	◎	✕	✕
185 × 38Z B-09759	△	○	△	○	○	◎	◎	△	○	○	◎	○	✕	✕
185 × 48Z B-09787	○	○	○	○	△	○	◎	◎	△	○	◎	△	✕	△
185 × 70Z B-09771	◎	△	✕	✕	✕	✕	△	✕	✕	✕	✕	✕	◎	△

* Kov + keramika (obsaženo v rozsahu dodávky) ◎ velmi dobré ○ dobré △ méně dobré ✕ nelze použít

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Speciální pilové kotouče pro aku pily

PRO AKU KOTOUČOVÉ PILY

Pilové kotouče vyrobené speciálně pro aku pily.
Nabízíme kotouče pro řezání dřeva pomocí všech modelů aku kotoučových pil firmy Makita.

- Ultratenké, perfektně vyztužené ocelové kotouče prodlužující výdrž akumulátoru.
- Přesně broušené z prvotřídního karbidu pro snadné a hladké řezy a dlouhou životnost.
- Uspořádání zubů odpovídá speciálním požadavkům pro řezání aku pilami.

SPECIALIZED
TIP EMBEDDED
KNOT AND NAIL CUTTING



geometrie zubu – střídavé zuby



TCT pilové kotouče pro aku pily

	D	K	B		T	R						
Obj. číslo	**Průměr kotouče mm**	**Tloušťka zubu mm**	**Průměr vrtání mm**	**Počet zubů**	**Tloušťka kotouče mm**	**Úhel zubu**	**Kroužek mm**	**Příčný řez**	**Podélný řez**	**Maximální počet otáček**	**Typ kotouče**	**Kč vč. DPH**
B-16885	85	1,0	15	20	0,7	10°		•	•	2240	Dřevo	**360**
B-09139	136	1,5	10	24	1,0	20°		•	•	4500	Dřevo	**467**
B-21995	136	1,5	20	24	1,0	20°		•	•	4500	Dřevo	**705**
B-09210	136	1,5	10	36	1,0	18°		•	•	4500	Dřevo	**473**
B-22006	136	1,5	20	36	1,0	18°		•	•	4500	Dřevo	**705**
B-10643	136	1,5	20	16	1,0	20°		•	•		Dřevo	**538**
B-10615	136	1,5	20	30	1,2	0°		•	•		Kov	**1 081**
B-09145	150	1,5	10	24	1,0	20°		•	•	2500	Dřevo	**492**
B-09226	150	1,5	10	40	1,0	18°		•	•	2500	Dřevo	**511**
B-09151	160	1,5	20	24	1,0	20°		•	•	4770	Dřevo	**457**
B-09167	165	1,5	20	24	1,0	20°		•	•	4770	Dřevo	**466**
B-09173	165	1,5	20	24	1,0	20°		•	•	4770	Dřevo	**482**
B-09189	165	1,5	10	24	1,0	20°		•	•	4770	Dřevo	**464**
B-09232	165	1,6	20	40	1,0	18°		•	•	4770	Dřevo	**517**
B-09248	165	1,6	20	40	1,0	18°		•	•	4770	Dřevo	**509**
B-09195	190	2,0	30	24	1,4	20°		•	•	3000	Dřevo	**534**
B-09254	190	2,0	30	40	1,4	10°		•	•	3000	Dřevo	**678**
B-20694	190	1,9	20	40	1,4	10°		•	•	3000	Dřevo	**1 259**

SPECIÁLNÍ KONSTRUKCE

Vynikající pro aku pily – prodlužuje výdrž baterie a chrání motory.

NEJLEPŠÍ POVRCH

Přesně broušené zuby s povrchem jako zrcadlo a ostřejším břitem.

ŠIROKÁ MOŽNOST POUŽITÍ

Kotouče vhodné pro širokou škálu možného použití.

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Speciální kotouče pro řezání hliníku

PRO KOTOUČOVÉ, POKOSOVÉ A STOLNÍ PILY

Řada kotoučů pro ruční, pokosové a stolní pily s vynikajícím řezacím výkonem pro hliník, měď, mosaz, bronz a jiné barevné kovy. **Tyto pilové kotouče jsou vhodné i k práci s plasty a laminovaným dřevem.** Při řezání barevných kovů je třeba na hroty často používat mazivo, aby se v drážkách listu nehromadily třísky.

- Přesně vyztužené kotouče pro plošší břity a rovnější řezy.
- Vynikající kvalita řezu v barevných kovových materiálech.
- Špičkový výkon u laminátových podlahových materiálů.

SPECIALIZED FOR ALUMINUM CUTTING

geometrie zubu – střídavý trapézový a rovný zub





TCT pilové kotouče pro řezání hliníku

	D		K	B		T	R						
Obj. číslo	**Průměr kotouče mm**	**Použití**	**Tloušťka zubu mm**	**Průměr vrtání mm**	**Počet zubů**	**Tloušťka kotouče mm**	**Úhel zubu**	**Kroužek mm**	**Příčný řez**	**Podélný řez**	**Maximální počet otáček**	**Typ kotouče**	**Kč vč. DPH**
B-09553	160	**O**	2,4	20	60	1,8	0°				9540	Hliník	**801**
B-09569	160	**O**	2,4	30	60	1,8	0°	20			9540	Hliník	**923**
B-09575	180	**O**	2,4	30	60	1,8	0°	15, 88/20			9540	Hliník	**927**
B-09597	190	**O**	2,4	30	60	1,8	0°	15, 88/20			8040	Hliník	**1 409**
B-09612	190	**P**	2,0	20	60	1,4	–5°				8040	Hliník	**1 007**
B-09690	200	**S**	2,8	30	64	2,2	0°				7630	Hliník	**1 504**
B-09628	216	**P**	2,2	30	64	1,6	–5°				7070	Hliník	**1 311**
B-09606	235	**O**	2,4	30	80	1,8	0°				6500	Hliník	**1 603**
B-09634	250	**P**	2,4	30	80	1,8	–5°				6110	Hliník	**1 462**
B-09709	250	**S**	2,8	30	80	2,2	0°				6110	Hliník	**1 886**
B-09640	250	**P**	2,4	30	100	1,8	–5°				6110	Hliník	**1 563**
B-09656	260	**P**	2,3	30	80	1,8	–5°				5870	Hliník	**1 372**
B-09715	260	**S**	2,8	30	80	2,2	0°				5870	Hliník	**1 912**
B-09662	260	**P**	2,3	30	100	1,8	–5°				5870	Hliník	**1 452**
B-09721	300	**S**	2,8	30	80	2,2	0°				5090	Hliník	**1 894**
B-09678	305	**P**	2,3	30	80	1,8	–5°				5000	Hliník	**1 765**
B-09684	305	**P**	2,3	30	100	1,8	–5°				5000	Hliník	**1 973**
B-09737	350	**S**	3,2	30	100	2,6	0°				4360	Hliník	**2 530**

O = pro okružní pily / P = pro pokosové pily / S = pro stolní pily

PERFEKTNÍ PROFIL

Zuby se speciálním profilem pro barevné kovy.

MÁLO TŘÍSEK

Při použití na laminátové podlahové materiály vytváří málo třísek a odštěpků.

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

MAKBLADE PLUS

PRO POKOSOVÉ A STOLNÍ PILY

Pilové kotouče Makblade Plus pro pokosové a stolní pily mají jedinečnou patentovanou technologii. Tyto kotouče jsou vyvinuté k pohlcení vibrací a velice tichému chodu. Mají vlastnosti zlepšující pracovní prostředí, životnost pilového kotouče a spolehlivost celého zařízení. Kotouče s menšími vibracemi zajistí přesnější vedení řezu a také snižují házivost. Výsledným efektem je ideální řezná plocha. Také má za důsledek významně delší životnost zubů z karbidu wolframu překračující životnost konvenčních pilových kotoučů s karbidovými hroty.



MAKBLADE PLUS

- Systém pohlcení vibrací s vlastnostmi pryskyřicové vazby vyplňující štěrbiny laserového řezu.
- Přesné vyztužené listy s plošším ostřím a rovnějším řezem.
- Povrchová vrstva s velice malým třením znamená řezání bez námahy a ochranu před korozí.

geometrie zubu – střídavé zuby



TCT pilové kotouče MAKBLADE +

	D		K	B		T	R					
Obj. číslo	**Průměr kotouče mm**	**Použití**	**Tloušťka zubu mm**	**Průměr vrtání mm**	**Počet zubů**	**Tloušťka kotouče mm**	**Úhel zubu**	**Příčný řez**	**Podélný řez**	**Maximální počet otáček**	**Typ kotouče**	**Kč vč. DPH**
B-08604	190	P	2,2	20	24	1,6	5°	•		8040	Dřevo	**859**
B-08757	190	P	2,0	20	60	1,4	5°	•		8040	Dřevo	**1 099**
B-09802	200	S	2,6	30	36	1,6	20°	•	•	7630	Dřevo	**1 666**
B-08822	200	S	2,6	30	60	1,6	15°	•	•	7630	Dřevo	**1 912**
B-08610	216	P	2,4	30	24	1,6	5°	•		7070	Dřevo	**1 080**
B-08632	216	P	2,4	30	48	1,6	5°	•		7070	Dřevo	**1 474**
B-08676	216	P	2,1	30	60	1,6	5°	•		7070	Dřevo	**1 616**
B-08791	216	P	2,8	30	80	1,6	5°	•		7070	Dřevo	**1 623**
B-09818	250	S	2,8	30	40	1,8	20°	•	•	6110	Dřevo	**1 994**
B-08838	250	S	2,8	30	80	1,8	15°	•	•	6110	Dřevo	**2 037**
B-08626	255	P	2,3	30	32	1,8	5°	•		5990	Dřevo	**1 463**
B-08648	255	P	2,4	30	40	1,8	5°	•		5990	Dřevo	**1 678**
B-08682	255	P	2,3	30	60	1,8	5°	•		5990	Dřevo	**1 904**
B-08763	255	P	2,4	30	72	1,8	5°	•		5990	Dřevo	**2 087**
B-08654	260	P	2,3	30	40	1,8	5°	•		5870	Dřevo	**1 679**
B-09824	260	S	2,8	30	48	1,8	20°	•	•	5870	Dřevo	**2 359**
B-08698	260	P	2,3	30	60	1,8	5°	•		5870	Dřevo	**1 939**
B-08707	260	P	2,3	30	70	1,8	5°	•		5870	Dřevo	**1 649**
B-08779	260	P	2,3	30	80	1,8	5°	•		5870	Dřevo	**2114**
B-08844	260	S	2,8	30	80	1,8	15°	•	•	5870	Dřevo	**2 441**
B-08800	260	P	2,3	30	100	1,8	5°	•		5870	Dřevo	**2 231**
B-09830	300	S	2,8	30	48	1,8	20°	•	•	5090	Dřevo	**2 047**
B-08850	300	S	2,8	30	100	1,8	15°	•	•	5090	Dřevo	**2 612**
B-08660	305	P	2,3	30	40	1,8	5°	•		5000	Dřevo	**1 981**
B-08713	305	P	2,3	30	60	1,8	5°	•		5000	Dřevo	**2 220**
B-08729	305	P	2,6	30	60	2,0	5°	•		5000	Dřevo	**2 347**
B-08735	305	P	2,5	30	70	1,9	0°	•		5000	Dřevo	**2 117**
B-08785	305	P	2,3	30	80	1,8	5°	•		5000	Dřevo	**2 446**
B-08816	305	P	2,3	30	100	1,8	5°	•		5000	Dřevo	**2 579**
B-09846	350	S	3,5	30	56	2,5	20°	•	•	4360	Dřevo	**2 027**
B-08866	350	S	3,0	30	100	2,0	15°	•	•	4360	Dřevo	**3 277**
B-08741	355	P	3,0	30	80	2,2	5°	•		4300	Dřevo	**3 069**

O = pro okružní pily / P = pro pokosové pily / S = pro stolní pily

Quiet Cutting
WITH LESS VIBRATION

NÍZKÉ VÍBRACE

Laserový řez snižující vibrace.

TICHÉ ŘEZÁNÍ

Povrchová vrstva s velmi malým třením. Hlučnost pilového listu je jednou z hlavních nepříjemností na pracovišti a listy MakBlade Plus zajišťují méně hlučné pracovní prostředí.

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

MAKBLADE

MAKBLADE

PRO POKOSOVÉ PILY

Komplexní výběr pilových kotoučů pro všechny značky a modely pokosových, stolních a ponorných pil. Bohatý výběr velikostí od 190 mm–305 mm a počtu zubů od 24 do 100 pokrývá možnosti použití od hrubých řezů až po práce se zvlášť jemnou povrchovou úpravou.



- Tvrzené a vyztužené kotouče absorbují rázy.
- Přesné a ostré kotouče s dlouhou životností.
- Úzká řezná spára s menším množstvím odpadu a nízkým vodicím tlakem.

geometrie zubu – střídavé zuby



TCT pilové kotouče MAKBLADE

	D		K	B		T	R					
Obj. číslo	**Průměr kotouče mm**	**Použití**	**Tloušťka zubu mm**	**Průměr vrtání mm**	**Počet zubů**	**Tloušťka kotouče mm**	**Úhel zubu**	**Příčný řez**	**Podélný řez**	**Maximální počet otáček**	**Typ kotouče**	**Kč vč. DPH**
B-08894	190	P	2,2	20	24	1,6	5°	•		8040	Dřevo	**518**
B-08953	190	P	2,2	20	48	1,6	5°	•		8040	Dřevo	**836**
B-09042	190	P	2,0	20	60	1,4	5°	•		8040	Dřevo	**932**
B-08903	216	P	2,4	30	24	1,6	5°	•		7070	Dřevo	**735**
B-08872	216	A	2,1	30	40	1,6	10°	•		7070	Dřevo	**1 060**
B-08969	216	P	2,4	30	48	1,6	5°	•		7070	Dřevo	**1 008**
B-09058	216	P	2,0	30	60	1,4	5°	•		7070	Dřevo	**1 006**
B-09092	216	P	2,8	30	100	1,8	5°	•		7070	Dřevo	**968**
B-08919	250	P	2,4	30	32	1,6	5°	•		6110	Dřevo	**766**
B-08975	250	P	2,4	30	48	1,8	5°	•		6110	Dřevo	**1 030**
B-09008	250	P	2,3	30	60	1,8	5°	•		6110	Dřevo	**1 043**
B-09064	250	P	2,4	30	72	1,8	5°	•		6110	Dřevo	**956**
B-09101	250	P	2,3	30	100	1,8	5°	•		6110	Dřevo	**1 038**
B-08925	255	P	2,3	30	32	1,8	5°	•		5990	Dřevo	**1 372**
B-08888	255	A	2,1	30	48	1,6	10°	•		5990	Dřevo	**1 145**
B-09014	255	P	2,3	30	60	1,8	5°	•		5990	Dřevo	**989**
B-17728*	260	S	2,3	30	40	1,6	20	•		5870	Dřevo	**1 787**
B-21989*	260	S	2,3	30	24	1,6	20	•		5870	Dřevo	**1 600**
B-08931	260	P	2,3	30	32	1,8	5°	•		5870	Dřevo	**1 063**
B-08981	260	P	2,3	30	40	1,8	5°	•		5870	Dřevo	**812**
B-09020	260	P	2,3	30	60	1,8	5°	•		5870	Dřevo	**925**
B-09070	260	P	2,3	30	80	1,8	5°	•		5870	Dřevo	**1 090**
B-09117	260	P	2,3	30	100	1,8	5°	•		5870	Dřevo	**1 402**
B-08947	305	P	2,3	30	32	1,8	5°	•		5000	Dřevo	**1 060**
B-08997	305	P	2,3	30	40	1,8	5°	•		5000	Dřevo	**1 048**
B-09036	305	P	2,3	30	60	1,8	5°	•		5000	Dřevo	**1 294**
B-09086	305	P	2,3	30	80	1,8	5°	•		5000	Dřevo	**1 486**
B-09123	305	P	2,3	30	100	1,8	5°	•		5000	Dřevo	**1 563**
B-46171	315	S	2	30	28	–	20°	•	•	4850	Dřevo	**1 863**
B-46187	315	S	2	30	48	–	10°	•	•	4850	Dřevo	**2 175**
B-46193	315	S	2	30	60	–	10°	•	•	4850	Dřevo	**2 405**

*** pilové kotouče pro stolní pily 2704 a MLT100**

MENŠÍ NÁMAHA

Úzká řezná spára snižuje namáhání během práce a prodlužuje předpokládanou životnost stroje i pilového kotouče.

DLOUHÁ ŽIVOTNOST

Prvotřídní zuby TCT, pomalé opotřebení.

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Speciální pilové kotouče pro řezání lamina

Pilové kotouče vyrobené speciálně pro řezání lamina

- Rychlý a velmi čistý řez
- Speciální povrchová úprava kotouče



SPECIALIZED FOR LAMINATE CUTTING

	D		K	B		T	R			
Obj. číslo	Průměr kotouče mm	Použití	Tloušťka zubu mm	Průměr vrtání mm	Počet zubů	Tloušťka kotouče mm	Úhel zubu	Kroužek mm	Typ kotouče	Kč vč. DPH
B-29452	165	O	1,45	20	52	1	5°		Lamino	1 840
B-29468	190	P	2	20	60	1,4	5°		Lamino	2 180
B-29474	216	P	2,5	30	72	1,8	5°		Lamino	2 850
B-29480	250	P	2,5	30	84	1,8	5°		Lamino	3 890
B-29496	260	P	2,5	30	84	1,8	5°		Lamino	3 890
B-29505	305	P	2,5	30	96	1,8	5°		Lamino	4 390

O = pro okružní pily / P = pro pokosové pily

Sady pilových kotoučů – balení po 2 ks

Obj. číslo	Sada obsahuje	Typ kotouče	Průměr kotouče mm	Použití	Tloušťka zubu mm	Průměr vrtání mm	Počet zubů	Tloušťka kotouče mm	Úhel zubu	Příčný řez	Podélný řez	Maximální počet otáček	Použití	Kč vč. DPH
B-49317	B-09248	Aku pily	165	A	1,6	20	40	1	18°	0	0	4770	Dřevo	991
	B-09173	Aku pily	165	A	1,5	20	24	1	20°	0	0	4770	Dřevo	
B-49345	B-08159	MAKFORCE	165	O	2	20	10	1,4	20°	0	0	9250	Dřevo	1 595
	B-09298	Ponorné pily	165	X	2,2	20	48	1,6	6°	0	0	9250	Dřevo	
B-49301	B-09298	Ponorné pily	165	X	2,2	20	48	1,6	6°	0	0	9250	Dřevo	2 595
	B-09307	Ponorné pily	165	X	2,4	20	56	1,7		0	0	9250	Hliník	
B-49367	B-08224	MAKFORCE	190	O	2	30	12	1,4	20°	0	0	8040	Dřevo	1 077
	B-08355	MAKFORCE	190	O	2,2	30	24	1,4	20°	0	0	8040	Dřevo	
B-49323	B-08355	MAKFORCE	190	O	2,2	30	24	1,4	20°	0	0	8040	Dřevo	1 310
	B-08486	MAKFORCE	190	O	2,2	30	40	1,4	20°	0	0	8041	Dřevo	
B-49339	B-08399	MAKFORCE	235	O	2,3	30	20	1,6	20°	0	0	6500	Dřevo	1 450
	B-08523	MAKFORCE	235	O	2,3	30	40	1,6	20°	0	0	6500	Dřevo	
B-49351	B-09020	MAKBLADE	260	P	2,3	30	60	1,8	5°	0		5870	Dřevo	2 377
	B-09662	HLINÍK	260	P	2,3	30	100	1,8				5870	Hliník	

X = pro ponorné pily / A = pro aku pily / O = pro okružní pily / P = pro pokosové pily

Redukční kroužky pro pilové kotouče

Obj. číslo	Průměr mm	Tloušťka mm	Kč vč. DPH
B-20987	20–15,88	1,2	75
B-20993	20–15,88	1,8	85
B-21004	30–15,88	1,2	85
B-21010	30–15,88	1,8	85
B-21026	30–20	1,2	85
B-21032	30–20	1,4	85
B-21048	30–20	1,8	85
B-21054	30–25,4	1,6	85
B-21060	30–25,4	1,4	85
B-21076	30–25,4	2,2	85

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Příslušenství ke stolním a pokosovým pilám

Název	Obj. číslo	MLS100	MLT100	LS0714	LS1040	LH1040	2704	LS1013	LS1016L	LS1018L	LF1000	LS1214	LS1216L	LS1440	Kč vč. DPH
Vak na prach	122523-9	•		•	•	•		•	•		•	•	•		362
	122330-0													•	659
	JM23100501									•					199
	122523-9			•	•			•	•		•	•	•		362
Uzávěr vaku na prach	410602-8	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	68
Box na prach	194175-6			•											1 377
Svislá svorka	122571-8			•								•			761
	122728-1										•				509
	122536-0				•	•									1 553
	122538-6							•							2 632
	122854-6								•				•		1 402
	JM23100502									•					301
	JM23000131	•													301
Vodorovná svorka	122563-7			•	•	•								•	2 198
	122470-4							•	•			•			3 428
	122930-6												•		2 555
Prodloužení stolu	322312-4			•	•	•									460
	325673-1								•				•		
	JM23100500									•					217
	JM23000127	•													435
Seřizovací trojúhelník	762001-3	•		•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	56
Přídavný doraz vpravo	153896-9							•				•			1 664
Montážní klíč	782223-9			•											112
Nástrčkový klíč 13	782230-2										•				301
Montážní klíč	782232-8								•				•		
Symbolický obrázek	782212-4				•	•		•				•		•	225
	783208-8			•					•				•		38
	JM23000130	•													37
Vodící doraz	122729-9										•				1 160
	122707-9					•									344
1. Odsávací sada 1.	122732-0										•				1 203
2. Úhlový doraz	122730-4										•				659
3. Kryt komplet 2. 3.	123104-2										•				1 664

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Příslušenství ke stolním a pokosovým pilám

Název	Obj. číslo	MLS100	MLT100	LS0714	LS1040	LH1040	2704	LS1013	LS1016L	LS1018L	LF1000	LS1214	LS1216L	LS1440	Kč vč. DPH
1. Kluzné vedení 2. Úhlový doraz 3. Vodící doraz 4. Prodloužení stolu vzadu 5. Prodloužení stolu vlevo 	194241-9						•								3 963
	122734-6						•								1 664
	122740-1						•								4 578
	194087-3						•								1 451
	194086-5						•								1 361
Pracovní stoly 194043-3	194043-3			•	•	•		•	•	•		•	•	•	5 818
 194093-8	194093-8						•								10 184
 DEAWST05	DEAWST05	•		•	•	•		•	•	•		•	•		8 990
 DEAWST06	DEAWST06	•		•	•	•		•	•	•		•	•		7 990
 JM27000300	JM27000300		•												5 536
Tyč na posun materiálu 416772-1 419043-5	416772-1					•	•								248
	419043-5										•				173
	JM21080290		•												37
Zářivka pro všechny pokosové pily s označením F 	193730-1														140

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Příslušenství ke kotoučovým a ponorným pilám

Název	Obj. číslo	5604R	5603R	HS6101	5017RKB	5704R	5705R/RK	HS7101/J	5903R	5103R	5143R	N5900B	5104S	SP6000/J	Kč vč. DPH
Paralelní doraz	164095-8	•		•		•		•							131
	165108-8		•		•		•								397
	165084-6								•	•			•		509
	152498-8										•				2 118
	164367-1											•			130
	165447-6													•	564
Odsávací adaptér	192420-3		•			•	•								75
	415426-7								•	•					95
	415816-4										•				301
	193068-4														397
	450316-7														559
	453289-3			•				•							99
Lapač prachu	183288-8				•										937
Montážní klíč	783203-8	•	•		•	•	•							•	56
	783204-6			•				•	•	•	•		•		29
	782016-4											•			55
	824555-9	•	•			•									1 664
	824554-1						•								1 664
	193196-5								•						2 259
Systainer	821552-6							•						•	1 600
Adaptér k vodící liště	192505-5		•		•		•								1 109
	192506-3								•						2 784
	192507-1									•					2 561
	195839-5			•				•							2 284
Vodící lišta 1400 mm	194368-5		•	•	•		•	•	•	•				•	2 198
Vodící lišta 1900 mm	194925-9		•	•	•		•	•	•	•				•	3 190
Vodící lišta 3000 mm	194367-7		•	•	•		•	•	•	•				•	5 490

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Příslušenství ke kotoučovým a ponorným pilám

Název	Obj. číslo	5604R	5603R	HS6101	5017RKB	5704R	5705R/RK	HS7101/J	5903R	5103R	5143R	N5900B	5104S	SP6000/J	Kč vč. DPH
Spojka vodící lišty	P-20177														1 188
Šroubová svěrka (pár)	194385-5														793
Úhlový adaptér k vodící liště	194433-0														1 795
Obal lišty 1400 mm	P-67810														1 200

Náhradní díly k vodící liště

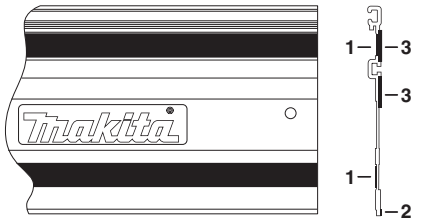

Název	Pozice	Obj. číslo	Kč vč. DPH
Náhradní kluzná páska k liště 1400 mm	1	413101-9	252
Náhradní kluzná páska k liště 1400 mm	1	423390-8	299
Náhradní kluzná páska k liště 1400 mm	1	413102-7	459
Náhradní guma k liště 1400 mm	2	423359-2	149
Náhradní guma k liště 1900 mm	2	423386-9	189
Náhradní guma k liště 3000 mm	2	423360-7	304
Náhradní pěnová hmota k liště 1400 mm	3	423361-5	200
Náhradní pěnová hmota k liště 1900 mm	3	451330-6	252
Náhradní pěnová hmota k liště 3000 mm	3	423362-3	403

Příslušenství k aku pilám

Název	Obj. číslo	BSS500RFE	DHS630RFJ	DSS610RFJ	DCS550RFJ	DHS710RF2J	Kč vč. DPH
Paralelní doraz	164095-8	•	•	•	•	•	131
Pružina dorazu	231007-7						6
Šroub dorazu	251896-4						34
Odsávací adaptér	194415-2	•					112
	196520-1					•	111
	A-47444		•				559
	419283-5			•			93
Montážní klíč	783203-8	•	•	•	•	•	56
	783217-7						17
Systainer*/ přepravní kufr	824802-8	•					595
	821551-8*				•		1 200
	821552-6*		•	•		•	1 600
	824757-7			•			1 311
	824961-8					•	1 104

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Přímočará pila

4326

4326

- Malá hmotnost s motorem 450 W
- Malá hlučnost a extrémně nízké vibrace
- Průhledný bezpečnostní kryt
- Základní deska je oboustranně otočná o 45°
- Integrovaná přípojka externího odsávání
- Pogumovaná protiskluzová rukojeť
- Aretace spínače pro trvalý provoz

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Pilové listy B-10	1 ks
Klíč na šrouby s vnitřním šestihranem 3	783201-2

Příkon	450 W
Počet zdvihů naprázdno	3100 min^{-1}
Výška zdvihu	18 mm
Řezný výkodo oceli / dřeva	6 / 65 mm
Hmotnost	1,8 kg
Rozměry d × š × v	217 × 77 × 197 mm

Přímočará pila

4327

4327

- S elektronikou a možností nastavení otáček
- Malá hmotnost s motorem 450 W
- Malá hlučnost a extrémně nízké vibrace
- Průhledný bezpečnostní kryt
- Základní deska je oboustranně otočná o 45°
- Integrovaná přípojka externího odsávání
- Pogumovaná protiskluzová rukojeť
- Aretace spínače pro trvalý provoz

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Pilové listy B-10	1 ks
Šestihranný čípkový klíč 3	783201-2

Příkon	450 W
Počet zdvihů naprázdno	500–3100 min^{-1}
Výška zdvihu	18 mm
Řezný výkodo oceli / dřeva	6 / 65 mm
Hmotnost	1,8 kg
Rozměry d × š × v	217 × 77 × 197 mm

Přímočará pila s předkyvem

4329

4329

- S elektronikou, možností nastavení otáček a předkyvu ve 4 stupních
- Malá hmotnost s motorem 450 W
- Malá hlučnost a extrémně nízké vibrace
- Průhledný bezpečnostní kryt
- Integrovaná přípojka externího odsávání
- Aretace spínače pro trvalý provoz odlitku

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Pilové listy B-10	1 ks
Šestihranný čípkový klíč 3	783201-2

Příkon	450 W
Počet zdvihů naprázdno	500–3100 min^{-1}
Výška zdvihu	23 mm
Kyvadlový zdvih	4stupňový
Řezný výkodo oceli / dřeva	6 / 65 mm
Hmotnost	1,9 kg
Rozměry d × š × v	217 × 77 × 197 mm

Přímočará pila

JV0600K

JV0600K

- Výkonný motor 650 W s elektronickým omezením rozběhového proudu a konstantní elektronikou
- 3stupňové nastavení předkyvu k optimalizaci rychlosti řezu
- Výměna pilového listu bez použití nástrojů
- Základní deska z hliníkového tlakového odlitku je oboustranně otočná o 45°
- S možností připojení odsávání pro bezprašnou práci
- Pogumovaná protiskluzová rukojeť

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Pilové listy B10	1 ks
Šestihranný klíč 3	783201-2
Přepravní kufr	824998-5

Příkon	650 W
Počet zdvihů naprázdno	500–3100 min^{-1}
Výška zdvihu	23 mm
Řezný výkodo oceli / dřeva / hliník	20 / 90 / 10 mm
Hmotnost	2,4 kg
Rozměry d × š × v	236 × 77 × 199 mm

Přímočará pila s předkyvem

4350CTJ / 4350FCTJ

4350CTJ / 4350FCTJ

- Výkonný motor 720 W s elektronickým omezením rozběhového proudu a konstantní elektronikou
- 4stupňové nastavení předkyvu k optimalizaci rychlosti řezu
- Výměna pilového listu bez použití nástrojů
- Základní deska z hliníkového tlakového odlitku je oboustranně otočná o 45°
- S možností připojení odsávání pro bezprašnou práci
- Pogumovaná protiskluzová rukojeť
- Oba modely se dodávají v systaineru MAKPAC

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Systainer MAKPAC	821549-5
Vložka systaineru	837803-7
Ochrana proti tvoření třísek	415524-7
Šestihranný čípkový klíč 4	783202-0
Odsávací hrdlo	417853-4

Příkon	720 W
Počet zdvihů naprázdno	800–2800 min^{-1}
Zdvihová výška	26 mm
Kyvadlový zdvih – předkyv	4stupňový
Řezný výkodo oceli / dřeva	10 / 135 mm
Hmotnost	2,6 kg
Rozměry d × š × v	236 × 73 × 207 mm

Přímočará pila s předkyvem

4351CTJ/4351FCTJ

4351CTJ / 4351FCTJ

- Výkonný motor 720 W s elektronickým omezením rozběhového proudu a konstantní elektronikou
- 4stupňové nastavení předkyvu k optimalizaci rychlosti řezu
- Výměna pilového listu bez použití nástrojů
- Základní deska z hliníkového tlakového odlitku je oboustranně otočná o 45°
- S možností připojení odsávání pro bezprašnou práci
- Pogumovaná protiskluzová rukojeť
- Oba modely se dodávají v systaineru MAKPAC

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Systainer MAKPAC	821549-5
Vložka systaineru	837803-7
Ochrana proti tvoření třísek	415524-7
Šestihranný čípkový klíč 4	783202-0
Odsávací hrdlo	417853-4

Příkon	720 W
Počet zdvihů naprázdno	800–2800 min^{-1}
Zdvihová výška	26 mm
Kyvadlový zdvih – předkyv	4stupňový
Řezný výkodo oceli / dřeva	10 / 135 mm
Hmotnost	2,5 kg
Rozměry d × š × v	271 × 73 × 187 mm

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Význam symbolů

Dřevo

Lamino

Hliník

Plasty zpevněné uhlíkovými vlákny

Izolační materiály

Měkké dřevo

Mokré dřevo

Neželezné kovy

Sandwich

Sádra

Tvrdé dřevo

Dřevo s hřebíky

Litina

Izolační materiál

Sklolaminát

Překližka

Ocelové desky a profily

Nerez

Lehký beton

Plexisklo

Dřevotříska

Plech

Plast

Cementové desky

Sklo

Okenní rámy

Dlaždice

Corian

Zdivo

Guma

Kůže

Led / zmrzlý materiál

Palety

Karton / papír

Demoliční práce

Význam symbolů

Opačný směr zubů

Oblý řez

Čistý řez

Dlouhá životnost

Rychlý řez

Podélný řez

Hrubý řez

Variabilní rozteč zubů

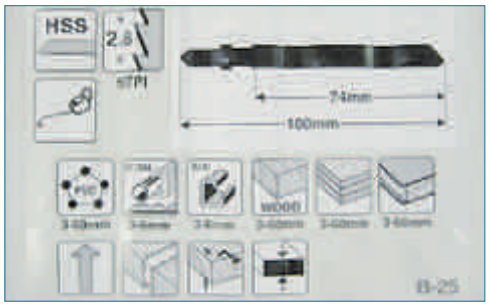

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Tabulka pro použití pilových listů Makita

Materiál	Přímý řez		Řez do oblouku		Silný řez		Tenký řez		Čistý řez		Rychlý řez	
	MAKITA	EKVIVALENT	MAKITA	EKVIVALENT	MAKITA	EKVIVALENT	MAKITA	EKVIVALENT	MAKITA	EKVIVALENT	MAKITA	EKVIVALENT
Tvrdé dřevo	A-85232		A-85690	T244D	A-86315		A-85634	T101B	A-85656		A-86309	
	A-85634	T101B		T101A0	A-85232		A-85678	T119B	A-85634	T101B	A-85656	T111C
	A-85640	T101D	A-85709	T119B0	A-85640	T101D			A-85715	T101BR	A-85684	T144D
					A-85684	T144D						
Dřevovláknité desky	A-85628		A-85690	T244D			A-86662		A-85793		A-85684	T144D
	A-85640	T101D			A-85640	T101D	A-85678		A-85634	T101B		T11C
			A-85709	T119B0			A-85634	T101B			A-85690	T244D
	B-06460	T234X			B-06460	T234X	B-06460	T234X			B-06460	T234X
MFC	A-85656				A-86309				A-85715	T101BR	A-85640	T101D
	A-85715	T101BR			A-85640	T101D						
Překližka	A-85232				A-85232						A-85678	T119D
	A-85634	T101BR			A-85678	T119B			A-85715	T101BR		
	A-85678	T119B			A-85634	T101B						
	B-06460	T234X			A-86309		B-06460					
					B-06460	T234X					B-06460	T234X
Laminované dřevo	A-85656				A-86309		A-85634	T101B	A-85656		A-85684	T144D
	A-85640	T101D	A-85690	T244D					A-85634	T101B		
	A-85715	T101BR										
Dřevo s hřebíky	A-85765		A-85771		A-85765		A-85743		A-85743	T101BF	A-85771	
	P-47204	T101BF										
	B-06482	T345X			B-06482	T345X	B-06482	T345X			B-06482	T345X
Ocel, měkké kovy	A-85743		A-85787				A-85737	T118A			A-85765	T127D
	A-85737	T118A			A-85743	T118B						
					A-85765	T127D						
	B-06476	T123X					B-06476	T123X				
Kovové plechy	A-85737	T118A					A-85759	T118G				
	P-05929	T118AF	A-85787				P-05929					
Nerezová ocel	A-85737		A-85787				A-85737					
							A-85759	T118EHM				
	P-05929	T118AHM					P-05929	T118AHM				
Hliník	A-85737		A-85787		A-85771		A-85759		A-85721	T101A	A-85765	T127D
	A-85721	T101A	A-85771	T227D	A-85765	T127D						
					A-85743	T118B						
	B-06476	T123X			B-06476	T123X	B-06476	T123X			B-06476	T123X
Neželezné materiály	A-85743	R118B	A-85771	T227D			A-85759	T118G	A-85721	T101A	A-85793	T111C
	P-47204	T318AF					A-85737	T118A				
	A-85721	T101A										
Sendičové materiály	A-85743		A-85771		A-85765		A-85743		P-47204	T318AF		
	A-85765				P-47210	T318BF	P-47404	T318AF				
	P-47204	T318AF										
Plasty	A-85232		A-85678	T119B0	A-85640	T101D	A-85232		A-85721		A-85793	T111C
	A-85737		A-85709	T119B0			A-85640	T101B			A-85765	T127D
	A-85634	T101B										
	B-06476	T123X			B-06476	T123X	B-06476	T123X	B-06476	T123X	B-06476	T123X
Stavební materiály, tvrdé plasty	P-38766	T141HM	A-85771	T227D			A-85743				A-85743	
					B-06890						P-38766	T141HM
	A-85765	T127D			B-06909							
Keramika	P-38788	T130Riff	P-38788	T130Riff	P-38788	T130Riff	P-38794	T150Riff	P-38794	T150Riff	P-38788	T130Riff
	P-38794	T150Riff										
Obložení	P-47204	T318AF			P-47204							
	P-38794	T318BF										

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Pilové plátky pro přímočaré pily s univerzálním upnutím

Sada pilových plátků Super Express pro přímočaré pily:
1× B50, 1× B51 a B52

	Obj. číslo	Délka mm	Zuby / palec	Vzdálenost zubů mm	Typ plátku	Počet ks	Kč vč. DPH
	B-06292	77				3	119
							

Sada pilových plátků Super Express pro přímočaré pily v plastovém boxu:
2× B50, 1× B51, 1× B52 a 1× B53 (speciální plátek na lamino)

	Obj. číslo	Délka mm	Zuby / palec	Vzdálenost zubů mm	Typ plátku	Počet ks	Kč vč. DPH
	B-48527	77				5	320
							

Pilový plátek pro přímočaré pily z rychlořezné oceli rozvedené, broušené, s progresivním rozmístěním zubů.
Vhodný pro rychlé řezy v oceli (1–8 mm), ve dřevě (5–50 mm) a v hliníku (3–35 mm).

	Obj. číslo	Délka mm	Zuby / palec	Vzdálenost zubů mm	Typ plátku	Počet ks	Kč vč. DPH
	B-06482	77	5,5–9,8	2,6–4,6	B52	5	179

Pilový plátek pro přímočaré pily z uhlíkové oceli.
Vhodný pro řezání dřeva a plastů o šířce 5–50 mm.

	Obj. číslo	Délka mm	Zuby / palec	Vzdálenost zubů mm	Typ plátku	Počet ks	Kč vč. DPH
	B-06460	77	8,5–10,6	2,4–3	B50	5	170

Pilový plátek pro přímočaré pily z rychlořezné oceli rozvedené, broušené, s progresivním rozmístěním zubů.
Vhodný pro rychlé řezy v oceli (1–8 mm) a v nerezu (1–3 mm).

	Obj. číslo	Délka mm	Zuby / palec	Vzdálenost zubů mm	Typ plátku	Počet ks	Kč vč. DPH
	B-06476	77	9,8–18,1	1,4–2,6	B51	5	179

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Pilové plátky pro řezání dřeva a plastů

Pilový plátek pro přímočaré pily z uhlíkové oceli, zuby frézované zvlněné.
Vhodný pro řezání křivek ve dřevě a plastech.

	Obj. číslo	Délka mm	Zuby / palec	Vzdálenost zubů mm	Dřevo tvrdé/měkké mm	Dřevotříska	Plasty	Typ plátku	Počet ks	Kč vč. DPH
	A-85709	45	14	1,8	2–35	2–35	2–35	B18	5	**99**

Pilový plátek pro přímočaré pily z uhlíkové oceli, zuby frézované zvlněné.
Vhodný pro řezání křivek ve dřevě a plastech.

	Obj. číslo	Délka mm	Zuby / palec	Vzdálenost zubů mm	Dřevo tvrdé/měkké mm	Dřevotříska	Plasty	Typ plátku	Počet ks	Kč vč. DPH
	B-07727	45	14	1,8	2–20	2–20	2–20	B18	100	**1 976**

Pilový plátek pro přímočaré pily z uhlíkové oceli, zuby frézované zvlněné.
Vhodný pro řezání dřeva a plastů.

	Obj. číslo	Délka mm	Zuby / palec	Vzdálenost zubů mm	Dřevo tvrdé/měkké mm	Dřevotříska	Plasty	Typ plátku	Počet ks	Kč vč. DPH
	A-85678	50	12	2,1	3–35	3–35	3–35	B15	5	**105**

Pilový plátek pro přímočaré pily z uhlíkové oceli, zuby frézované zvlněné.
Vhodný pro řezání dřeva a plastů.

	Obj. číslo	Délka mm	Zuby / palec	Vzdálenost zubů mm	Dřevo tvrdé/měkké mm	Dřevotříska	Plasty	Typ plátku	Počet ks	Kč vč. DPH
	A-85662	50	18	1,4	2–35	2–35	2–35	B14	5	**105**

Pilový plátek pro přímočaré pily z rychlořezné oceli, broušený úhel hřbetu a ozubení.
Opačný směr zubů zaručuje velmi čistý řez bez otřepů vhodný pro řezání dřeva a plastů.

	Obj. číslo	Délka mm	Zuby / palec	Vzdálenost zubů mm	Dřevo tvrdé/měkké mm	Dřevotříska	Plasty	Typ plátku	Počet ks	Kč vč. DPH
	A-85715	70	12	2,1	3–50	3–50	3–50	B19	5	**135**

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Pilové plátky pro řezání dřeva a plastů

Pilový plátek pro přímočaré pily z uhlíkové oceli, broušený úhel hřbetu a ozubení.
Vhodný pro řezání křivek ve dřevě a plastech.

	Obj. číslo	Délka mm	Zuby / palec	Vzdálenost zubů mm	Dřevo tvrdé/měkké mm	Dřevotříska	Plasty	Typ plátku	Počet ks	Kč vč. DPH
	A-85690	70	6	4,2	5–60	5–60	5–60	B17	5	**120**

Pilový plátek pro přímočaré pily z uhlíkové oceli, zuby frézované rozvedené.
Vhodný pro řezání křivek ve dřevě a plastech.

	Obj. číslo	Délka mm	Zuby / palec	Vzdálenost zubů mm	Dřevo tvrdé/měkké mm	Dřevotříska	Plasty	Typ plátku	Počet ks	Kč vč. DPH
	A-85793	70	9	2,8	5–65	5–65		B13	5	**99**

Pilový plátek pro přímočaré pily z uhlíkové oceli, zuby frézované zvlněné.
Vhodný pro řezání křivek ve dřevě a plastech.

	Obj. číslo	Délka mm	Zuby / palec	Vzdálenost zubů mm	Dřevo tvrdé/měkké mm	Dřevotříska	Plasty	Typ plátku	Počet ks	Kč vč. DPH
	B-07777	70	9	2,8	5–65	5–65		B13	100	**1 799**

Pilový plátek pro přímočaré pily z uhlíkové oceli, zuby broušené rozvedené.
Vhodný pro rychlé řezy ve dřevě a plastech.

	Obj. číslo	Délka mm	Zuby / palec	Vzdálenost zubů mm	Dřevo tvrdé/měkké mm	Dřevotříska	Plasty	Typ plátku	Počet ks	Kč vč. DPH
	A-85232	75	8	3,2	4–65	4–65	4–65	B8	5	**132**

Pilový plátek pro přímočaré pily z uhlíkové oceli, broušený úhel hřbetu a ozubení.
Vhodný pro rychlé a čisté řezy ve dřevě a plastech.

	Obj. číslo	Délka mm	Zuby / palec	Vzdálenost zubů mm	Dřevo tvrdé/měkké mm	Dřevotříska	Plasty	Typ plátku	Počet ks	Kč vč. DPH
	A-85634	75	9	2,8	3–60	3–60	3–60	B11	5	**132**

	Obj. číslo	Délka mm	Zuby / palec	Vzdálenost zubů mm	Dřevo tvrdé/měkké mm	Dřevotříska	Plasty	Typ plátku	Počet ks	Kč vč. DPH
	B-07680	75	9	2,8	3–60	3–60	3–60	B11	100	**2 632**

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Pilové plátky pro řezání dřeva a plastů

Pilový plátek pro přímočaré pily s tvrdokovem.
Vhodný pro rychlé řezy v tvrdých materiálech – dřevotřískových deskách a stavebním dřevě.

	Obj. číslo	Délka mm	Zuby / palec	Vzdálenost zubů mm	Dřevo tvrdé/měkké mm	Dřevotříska	Plasty	Typ plátku	Počet ks	Kč vč. DPH
	B-06890	75	17	1,5	5–50	5–50	5–50	B60	3	**559**

Pilový plátek pro přímočaré pily z uhlíkové oceli, broušený úhel hřbetu a ozubení. Vhodný pro rychlé a čisté řezy ve dřevě a plastech.

	Obj. číslo	Délka mm	Zuby / palec	Vzdálenost zubů mm	Dřevo tvrdé/měkké mm	Dřevotříska	Plasty	Typ plátku	Počet ks	Kč vč. DPH
	A-85628	80	10	2,9	3–65	3–65	3–65	B10	5	**132**

Pilový plátek pro přímočaré pily z uhlíkové oceli, zuby frézované zvlněné. Vhodný pro řezání křivek ve dřevě a plastech.

	Obj. číslo	Délka mm	Zuby / palec	Vzdálenost zubů mm	Dřevo tvrdé/měkké mm	Dřevotříska	Plasty	Typ plátku	Počet ks	Kč vč. DPH
	B-07674	80	10	2,9	3–65	3–65	3–65	B10	100	**2 450**

Pilový plátek pro přímočaré pily z uhlíkové oceli, broušený úhel hřbetu a ozubení. Vhodný pro rychlé a čisté řezy ve dřevě a plastech.

	Obj. číslo	Délka mm	Zuby / palec	Vzdálenost zubů mm	Dřevo tvrdé/měkké mm	Dřevotříska	Plasty	Typ plátku	Počet ks	Kč vč. DPH
	A-85640	80	6	4,2	5–65	5–65	5–65	B12	5	**132**

Pilový plátek pro přímočaré pily z uhlíkové oceli, broušený úhel hřbetu a ozubení. Vhodný pro rychlé a čisté řezy ve dřevě a plastech.

	Obj. číslo	Délka mm	Zuby / palec	Vzdálenost zubů mm	Dřevo tvrdé/měkké mm	Dřevotříska	Plasty	Typ plátku	Počet ks	Kč vč. DPH
	B-07696	80	6	4,2	5–65	5–65	5–65	B12	100	**2 450**

Pilový plátek pro přímočaré pily z uhlíkové oceli, zuby broušené rozvedené. Vhodný pro rychlé řezy ve dřevě a plastech.

	Obj. číslo	Délka mm	Zuby / palec	Vzdálenost zubů mm	Dřevo tvrdé/měkké mm	Dřevotříska	Plasty	Typ plátku	Počet ks	Kč vč. DPH
	A-85684	80	6	4,2	5–65	5–65	5–65	B16	5	**110**

	Obj. číslo	Délka mm	Zuby / palec	Vzdálenost zubů mm	Dřevo tvrdé/měkké mm	Dřevotříska	Plasty	Typ plátku	Počet ks	Kč vč. DPH
	B-07711	80	6	4,2	5–65	5–65	5–65	B16	100	**1 999**

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Pilové plátky pro řezání dřeva a plastů

Pilový plátek pro přímočaré pily z uhlíkové oceli, zuby frézované rozvedené.
Vhodný pro hrubé řezy ve dřevě a plastech.

	Obj. číslo	Délka mm	Zuby / palec	Vzdálenost zubů mm	Dřevo tvrdé/měkké mm	Dřevotříska	Plasty	Typ plátku	Počet ks	Kč vč. DPH
	A-85656	80	8	3,2	4–65	4–65	4–65	B13	5	**105**

	Obj. číslo	Délka mm	Zuby / palec	Vzdálenost zubů mm	Dřevo tvrdé/měkké mm	Dřevotříska	Plasty	Typ plátku	Počet ks	Kč vč. DPH
	B-07705	80	8	3,2	4–65	4–65	4–65	B13	100	**2 037**

Pilový plátek pro přímočaré pily z uhlíkové oceli, zuby frézované rozvedené.
Vhodný pro rovné rychlé řezy ve dřevě a plastech.

	Obj. číslo	Délka mm	Zuby / palec	Vzdálenost zubů mm	Dřevo tvrdé/měkké mm	Dřevotříska	Plasty	Typ plátku	Počet ks	Kč vč. DPH
	A-86290	100	6	4,2	5–90	5–90	5–90	L1	5	**219**

Pilový plátek pro přímočaré pily z uhlíkové oceli, zuby frézované rozvedené.
Vhodný pro rovné rychlé řezy ve dřevě a plastech.

	Obj. číslo	Délka mm	Zuby / palec	Vzdálenost zubů mm	Dřevo tvrdé/měkké mm	Dřevotříska	Plasty	Typ plátku	Počet ks	Kč vč. DPH
	A-86309	100	6	4,2	5–90	5–90	5–90	L2	5	**189**

Pilový plátek pro přímočaré pily s tvrdokovem.
Vhodný pro rychlé řezy v tvrdých materiálech. – dřevotřískových deskách a stavebním dřevě.

	Obj. číslo	Délka mm	Zuby / palec	Vzdálenost zubů mm	Dřevo tvrdé/měkké mm	Dřevotříska	Plasty	Typ plátku	Počet ks	Kč vč. DPH
	B-06909	105	24	1	5–50	5–50	5–50	B61	3	**799**

Dlouhý pilový plátek pro přímočaré pily z uhlíkové oceli, zuby broušené rozvedené.
Vhodný pro rovné řezy ve dřevě a plastech.

	Obj. číslo	Délka mm	Zuby / palec	Vzdálenost zubů mm	Dřevo tvrdé/měkké mm	Dřevotříska	Plasty	Typ plátku	Počet ks	Kč vč. DPH
	A-86315	150	6	4,2	5–135	5–135	5–135	L10	5	**219**

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Pilové plátky pro řezání kovu a plastů

Pilový plátek pro přímočaré pily z rychlořezné oceli, zuby frézované zvlněné.
Vhodný pro řezání železa, nerezu, neželezných kovů a plastů.

	Obj. číslo	Délka mm	Zuby / palec	Vzdálenost zubů mm	Ocel	Nerez	Hliník	Plasty	Typ plátku	Počet ks	Kč vč. DPH
	A-85737	50	24	1,1	1–3	1–3	1–3	1–6	B22	5	**115**

Pilový plátek pro přímočaré pily z rychlořezné oceli, zuby frézované zvlněné.
Vhodný pro řezání železa, nerezu, neželezných kovů a plastů.

	Obj. číslo	Délka mm	Zuby / palec	Vzdálenost zubů mm	Ocel	Nerez	Hliník	Plasty	Typ plátku	Počet ks	Kč vč. DPH
	B-07733	50	24	1,1	1–3	1–3	1–3	1–6	B22	100	**1 699**

Pilový plátek pro přímočaré pily z rychlořezné oceli, zuby frézované zvlněné.
Vhodný pro řezání železa, erezu, neželezných kovů a plastů.

	Obj. číslo	Délka mm	Zuby / palec	Vzdálenost zubů mm	Ocel	Nerez	Hliník	Plasty	Typ plátku	Počet ks	Kč vč. DPH
	A-85787	50	24	1,1	1–3	1–3	1–3	1–6	B27	5	**129**

Pilový plátek pro přímočaré pily s tvrdokovem, zuby frézované zvlněné.
Vhodný pro řezání železa, ocelových plechů, nerezu, neželezných kovů a plastů.

	Obj. číslo	Délka mm	Zuby / palec	Vzdálenost zubů mm	Ocel	Nerez	Hliník	Plasty	Typ plátku	Počet ks	Kč vč. DPH
	P-05929	50	24	1,1	1,5–3	1,2–2	1,5–3			1	**251**

Pilový plátek pro přímočaré pily z rychlořezné oceli, zuby frézované zvlněné.
Vhodný pro řezání železa, nerezu,neželezných kovů a plastů.

	Obj. číslo	Délka mm	Zuby / palec	Vzdálenost zubů mm	Ocel	Nerez	Hliník	Plasty	Typ plátku	Počet ks	Kč vč. DPH
	A-85759	50	32	0,8	0,5–2	0,5–2	1–2	1–3	B24	5	**115**

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Pilové plátky pro řezání kovu a plastů

Pilový plátek pro přímočaré pily z rychlořezné oceli, broušený úhel hřbetu a ozubení.
Vhodný pro velmi čistý řez v železe, nerezu, neželezných kovů a plastů.

	Obj. číslo	Délka mm	Zuby / palec	Vzdálenost zubů mm	Ocel	Nerez	Hliník	Plasty	Typ plátku	Počet ks	Kč vč. DPH
	A-85721	75	12	2,1			1–10	3–60	B21	5	**210**

Pilový plátek pro přímočaré pily z bimetalu, zuby frézované zvlněné.
Vhodný pro řezání železa, ocelových plechů, nerezu, neželezných kovů a plastů.

	Obj. číslo	Délka mm	Zuby / palec	Vzdálenost zubů mm	Ocel	Nerez	Hliník	Plasty	Typ plátku	Počet ks	Kč vč. DPH
	P-47204	105	25	1,0	1–3					5	**220**

Pilové plátky pro řezání dřeva, kovu a plastů

Sada pilových plátků pro přímočaré pily:
B10, B13, B16, B22 a B23

	Obj. číslo	Délka mm	Zuby / palec	Vzdálenost zubů mm	Dřevo tvrdé/měkké mm	Nerez	Hliník	Plasty	Typ plátku	Počet ks	Kč vč. DPH
	A-86898	50								5	**119**

Pilový plátek pro přímočaré pily z rychlořezné oceli, zuby frézované zvlněné.
Vhodný pro řezání křivek ve dřevě, železe, neželezných kovech a plastech.

	Obj. číslo	Délka mm	Zuby / palec	Vzdálenost zubů mm	Dřevo tvrdé/měkké mm	Nerez	Hliník	Plasty	Typ plátku	Počet ks	Kč vč. DPH
	A-85743	50	14	1,5	3–35	2–6	2–6	3–35	B23	5	**119**
											

	Obj. číslo	Délka mm	Zuby / palec	Vzdálenost zubů mm	Dřevo tvrdé/měkké mm	Nerez	Hliník	Plasty	Typ plátku	Počet ks	Kč vč. DPH
	B-07749	50	14	1,5	3–35	2–6	2–6	3–35	B23	100	**1 999**
											

Pilový plátek pro přímočaré pily z rychlořezné oceli, zuby zuby frézované rozvedené.
Vhodný pro řezání křivek ve dřevě, železe, neželezných kovech a plastech.

	Obj. číslo	Délka mm	Zuby / palec	Vzdálenost zubů mm	Dřevo tvrdé/měkké mm	Nerez	Hliník	Plasty	Typ plátku	Počet ks	Kč vč. DPH
	A-85771	75	9	2,8	3–60	3–10	3–10	3–60	B26	5	**175**
											

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Pilové plátky pro řezání kovu a plastů

Pilový plátek pro přímočaré pily z rychlořezné oceli, zuby frézované zvlněné.
Vhodný pro univerzální řezání dřeva, železa, neželezných kovů a plastů.

	Obj. číslo	Délka mm	Zuby / palec	Vzdálenost zubů mm	Dřevo tvrdé/měkké mm	Nerez	Hliník	Plasty	Typ plátku	Počet ks	Kč vč. DPH
	A-85765	75	9	2,8	3–60	3–6	3–6	3–60	B25	5	**135**
											

	Obj. číslo	Délka mm	Zuby / palec	Vzdálenost zubů mm	Dřevo tvrdé/měkké mm	Nerez	Hliník	Plasty	Typ plátku	Počet ks	Kč vč. DPH
	B-07755	75	9	2,8	3–60	3–6	3–6	3–60	B25	100	**2 632**

Pilové plátky pro speciální použití

Pilový plátek pro přímočaré pily s tvrdokovem.
Vhodný pro řezání skla, keramiky a tvrdých plastů (1–15 mm).

	Obj. číslo	Délka mm	Vzdálenost zubů mm	Typ plátku	Počet ks	Kč vč. DPH
	P-38788	54			3	**329**

Pilový plátek pro přímočaré pily s tvrdokovem.
Vhodný pro řezání skla, keramiky a tvrdých plastů (1–10 mm).

	Obj. číslo	Délka mm	Vzdálenost zubů mm	Typ plátku	Počet ks	Kč vč. DPH
	P-38794	54			3	**301**

Pilový plátek pro přímočaré pily z bimetalu.
Vhodný pro řezání křivek v laminu.

	Obj. číslo	Délka mm	Vzdálenost zubů mm	Typ plátku	Počet ks	Kč vč. DPH
	B-10986	59	1,4	B54	5	**319**
						

Pilový plátek pro přímočaré pily z bimetalu.
Vhodný pro řezání křivek v laminu.

	Obj. číslo	Délka mm	Vzdálenost zubů mm	Typ plátku	Počet ks	Kč vč. DPH
	B-10970	59	1,7	B53	5	**259**
						

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Pilové plátky pro speciální použití

Pilový plátek pro přímočaré pily z uhlíkové oceli.
Vhodný pro řezání kůže, kartonu a papíru.

	Obj. číslo	Délka mm	Vzdálenost zubů mm	Typ plátku	Počet ks	Kč vč. DPH
	A-80416	75		B-K	5	**710**

Pilový plátek pro přímočaré pily z bimetalu, zuby frézované rozvedené.
hodný pro řezání tvrdého dřeva, stavebního dřeva a dřeva s hřebíky.

	Obj. číslo	Délka mm	Vzdálenost zubů mm	Typ plátku	Počet ks	Kč vč. DPH
	P-49622	75	2,8		5	**229**
						

Pilový plátek pro přímočaré pily s tvrdokovem, zuby frézované rozvedené
Vhodný pro řezání tvrdého dřeva, stavebního dřeva, dřeva s hřebíky, sklolaminátu a tvrdých plastů.

	Obj. číslo	Délka mm	Vzdálenost zubů mm	Typ plátku	Počet ks	Kč vč. DPH
	P-38766	75	4,2	HM 100	1	**799**

Pilový plátek pro přímočaré pily z bimetalu, zuby frézované rozvedené
Vhodný pro řezání kovů, sandwiche, okapů a neželezných kovů.

	Obj. číslo	Délka mm	Vzdálenost zubů mm	Typ plátku	Počet ks	Kč vč. DPH
	P-49644	155	1,0	HM 100	5	**289**

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Název	Obj. číslo	4550CT / 4551CT	JV0600K	4326, 4327,4329	Kč vč. DPH
Vodící lišta 1400 mm	194368-5	•			2 198
Vodící lišta 1900 mm	194925-9				3 190
Vodící lišta 3000 mm	194367-7	•			5 490
Spojka vodící lišty	P-20177	•			1 188
Šroubová svěrka (pár)	194385-5	•			793
Adaptér k vodící liště	193517-1	•			1 059
Kruhové vedení	192732-4		•	•	180
	193516-3	•			225
Montážní klíč	783202-0			•	56
	783201-2		•		38
	783203-8	•			56
Odsávací adaptér	417853-4	•			55
Univerzální odsávací adaptér	P-13839	•		•	509
Ochrana proti tvoření třísek 	415524-7	•	•		38
Plastová kluzná deska	417852-6	•	•		121
Systainer*/ přepravní kufr	142770-6*	•			898
	824998-5		•		707
Obal lišty 1400 mm	P-67810				1 200

Náhradní díly k vodící liště

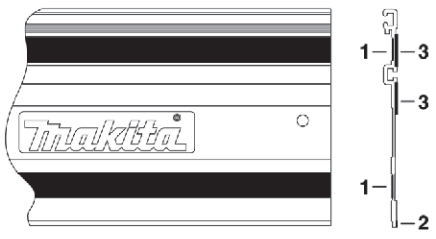

Název	Pozice	Obj. číslo	Kč vč. DPH
Náhradní kluzná páska k liště 1400 mm	1	413101-9	252
Náhradní kluzná páska k liště 1400 mm	1	423390-8	299
Náhradní kluzná páska k liště 1400 mm	1	413102-7	459
Náhradní guma k liště 1400 mm	2	423359-2	149
Náhradní guma k liště 1900 mm	2	423386-9	189
Náhradní guma k liště 3000 mm	2	423360-7	304
Náhradní pěnová hmota k liště 1400 mm	3	423361-5	200
Náhradní pěnová hmota k liště 1900 mm	3	451330-6	252
Náhradní pěnová hmota k liště 3000 mm	3	423362-3	403

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Tabulka pro použití pilky ocasky

Materiál	Délka řezu mm	Celková délka plátku mm	Rychlý řez	Čistý řez	Hrubý řez	Oblouk	Objednací číslo	Ref. číslo	Typ plátku
Ocel	1,5–3	90				ano	**P-04977**	**S 422 BF**	BiM
	1,2–2	100		ano			**P-04896**		BiM
	1,5–2,5	100					**P-04874**	**S 522 EF**	BiM
	0,7–1,2	150		ano			**P-04955**		BiM
	1,2–3	150		ano			**P-04905**	**S 922 AF**	BiM
	1,5–2,5	150					**P-04880**	**S 922 EF**	BiM
	1,5–4	150		ano			**B-05169**		BiM
	2,5–3,5	150					**P-04911**		BiM
	0,7–3	152					**B-16835**	**S 922 AF**	BiM
	1,5–8	152	ano		ano		**B-05038**		BiM
	2–10	152					**B-43153**	**S 925 VF**	BiM
	3–8	152					**B-16841**	**S 922 BF**	BiM
	3–8	152					**B-43131**	**S 921 BEF**	BiM
	4–12	152					**B-43147**	**S 921 CHF**	BiM
	5–8	152	ano		ano		**B-05044**		BiM
	5–8	152	ano		ano		**B-46218**		BiM
	2,5–3,5	155					**B-07250**	**S 922 EHM**	HM
	1,2–3	200					**P-04949**	**S 1122 AF**	BiM
	1,5–3	200					**P-04933**	**S 1122 EF**	BiM
	2,5–3,5	200					**P-04927**		BiM
	0,7–3	225					**B-43169**	**S 1122 AF**	BiM
	1,5–4	225					**B-16782**	**S 1122 EF**	BiM
	2–10	225					**B-43197**	**S 1125 VF**	BiM
	3–8	225					**B-16776**	**S 1122 BF**	BiM
	3–8	225					**B-43175**	**S 1121 BEF**	BiM
	4–12	225					**B-43181**	**S 1121 CHF**	BiM
	3–8	228					**B-16857**	**S 1222 VF**	BiM
	3–8	228					**B-31865**	**S 1126 BEF**	BiM
	3,5–5	290					**P-04983**		BiM
	2–10	305					**B-43228**	**S 1225 VF**	BiM
	3–8	305					**B-43206**	**S 1221 BEF**	BiM
	4–12	305					**B-43212**	**S 1221 CHF**	BiM
Ocelové profily	5–100	150		ano			**B-05169**		BiM
	10–100	152					**B-16841**	**S 922 BF**	BiM
	10–100	152					**B-43131**	**S 921 BEF**	BiM
	10–100	152					**B-43147**	**S 921 CHF**	BiM
	10–100	152					**B-43153**	**S 925 VF**	BiM
	5–100	152	ano		ano		**B-05038**		BiM
	5–100	152					**B-16835**	**S 922 AF**	BiM
	5–100	155					**B-07250**	**S 922 EHM**	HM
	10–175	225					**B-16776**	**S 1122 BF**	BiM
	10–175	225					**B-43175**	**S 1121 BEF**	BiM
	10–175	225					**B-43181**	**S 1121 CHF**	BiM
	10–175	225					**B-43197**	**S 1125 VF**	BiM
	5–175	225					**B-16782**	**S 1122 EF**	BiM
	5–175	225					**B-43169**	**S 1122 AF**	BiM
	5–175	228					**B-31865**	**S 1126 BEF**	BiM
	10–250	305					**B-43206**	**S 1221 BEF**	BiM
	10–250	305					**B-43212**	**S 1221 CHF**	BiM
	10–250	305					**B-43228**	**S 1225 VF**	BiM
	5–200	305					**B-16857**	**S 1222 VF**	BiM
Nerez	1,5–3	90				ano	**P-04977**	**S 422 BF**	BiM
	1,2–2	100		ano			**P-04896**		BiM
	1,5–2,5	100					**P-04874**	**S 522 EF**	BiM
	0,7–1,2	150		ano			**P-04955**		BiM
	1,2–3	150		ano			**P-04905**	**S 922 AF**	BiM
	1,5–2,5	150					**P-04880**	**S 922 EF**	BiM
	2,5–3,5	150					**P-04911**	**S 922 BF**	BiM
	2,5–3,5	155					**B-07250**	**S 922 EHM**	HM
	1,2–3	200					**P-04949**	**S 1122 AF**	BiM
	1,5–3	200					**P-04933**	**S 1122 EF**	BiM
Litina	3–10	290					**P-04983**		BiM
Litinové profily	5–75	90					**P-05038**		CV-HM
	0–150	225					**B-31871**	**S 1150 RD**	Diamant

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Materiál	Délka řezu mm	Celková délka plátku mm	Rychlý řez	Čistý řez	Hrubý řez	Oblouk	Objednací číslo	Ref. číslo	Typ plátku
Neželezné kovy	0,7–1,2	150		ano			P-04955		BiM
	2,5–3,5	150					P-04911	S 922 BF	BiM
	5–100	152	ano		ano		B-05044		BiM
	5–100	152	ano		ano		B-46218		BiM
	1,2–3	200					P-04949	S 1122 AF	BiM
	3–8	200					P-04927		BiM
Hliník	1,2–2	100		ano			P-04896		BiM
	1,5–2,5	100					P-04874	S 522 EF	BiM
	3–18	130			ano		B-05175		BiM
	0,7–1,2	150		ano			P-04955		BiM
	1,2–3	150		ano			P-04905	S 922 AF	BiM
	1,5–2,5	150					P-04880	S 922 EF	BiM
	2,5–3,5	150					P-04911	S 922 BF	BiM
	3–10	152	ano				B-43240	S 922 VF	BiM
	3–18	152	ano		ano		B-05044		BiM
	3–10	225	ano				B-43262	S 1122 VF	BiM
Dřevo, dřevotříska	5–75	90					P-05038		CV-HM
	5–100	130			ano		B-05175		BiM
	5–100	130		ano			P-05000	S 811 H	HCS/CV
	6–100	130			ano	ano	P-05022		HCS/CV
	8–100	130	ano		ano		P-04999		HCS/CV
	5–100	150					B-16798	S 611 D	HCS
	5–100	150					B-16807	S 811 H	HAS
	5–100	150					B-16813	S 811 K	HCS
	5–130	150					P-05044	S 641 HM	CV-HM
	10–100	152	ano				B-43234	S 610 VF	BiM
	5–100	152	ano		ano		B-05044		BiM
	5–100	152	ano		ano		B-46218		BiM
	5–100	152	ano		ano		B-05153		BiM
	5–100	152					B-31843	S 922 HF	BiM
	5–100	152	ano				B-43240	S 922 VF	BiM
	10–280	200					P-05050		CV-HM
	10–175	225	ano				B-43256	S 1110 VF	BiM
	5–175	225	ano				B-43262	S 1122 VF	BiM
	6–250	280			ano	ano	P-05016		HCS/CV
	10–235	305	ano				B-43278	S 1210 VF	BiM
	10–250	305	ano				B-10637	S 1411 VF	BiM
	10–380	400					P-05066	S 2041 HM	CV-HM
Stavební dřevo	5–100	130			ano		B-05175		BiM
	10–100	152	ano				B-49834	S 956 XHM	BiM
	5–100	152	ano		ano		B-05044		BiM
	5–100	152	ano		ano		B-05153		BiM
	5–100	152					B-31843	S 922 HF	BiM
	5–100	152	ano				B-43240	S 922 VF	BiM
	5 -130	152					B-49834		HM
	10–175	225	ano				B-49840	S 1156 XHM	BiM
	5–175	225	ano				B-43262	S 1122 VF	BiM
	10–200	228					B-49840		HM
	10–250	305	ano				B-49856	S 1256 XHM	BiM
	10–270	305					B-49856		HM
Dřevo s hřebíky	5–100	130			ano		B-05175		BiM
	5–100	150					B-16798	S 611 D	HCS
	5–100	150					B-16807	S 811 H	HCS
	5–100	150	ano		ano		B-16813	S 811 K	HCS
	10–100	152	ano				B-43234	S 610 VF	BiM
	10–100	152	ano				B-49834	S 956 XHM	BiM
	5–100	152	ano		ano		B-05044		BiM
	5–100	152	ano		ano		B-46218		BiM
	5–100	152	ano		ano		B-05153		BiM
	5–100	152					B-31843	S 922 HF	BiM
	5–100	152	ano				B-43240	S 922 VF	BiM
	5 -130	152					B-49834		HM
	10–175	225	ano				B-43256	S 1110 VF	BiM
	10–175	225	ano				B-49840	S 1156 XHM	BiM
	5–175	225	ano				B-43262	S 1122 VF	BiM
	10–200	228					B-49840		HM
	10–235	305	ano				B-43278	S 1210 VF	BiM
	10–250	305	ano				B-49856	S 1256 XHM	BiM
	10–270	305					B-49856		HM

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Příslušenství k pilám ocaskám

Materiál	Délka řezu mm	Celková délka plátku mm	Rychlý řez	Čistý řez	Hrubý řez	Oblouk	Objednací číslo	Ref. číslo	Typ plátku
Čerstvé dřevo	5–250	300	ano		ano		**B-03030**		HSS
	5–280	300	ano		ano		**P-05072**		HCS/CV
Plasty	4,5–100	130			ano		**P-05088**	**S 611 DF**	BiM
	5–100	130			ano		**B-05175**		BiM
	5–100	130		ano			**P-05000**	**S 811 H**	HCS/CV
	5–100	130			ano	ano	**P-05022**		HCS/CV
	8–100	130		ano			**P-04999**		HCS/CV
	5–100	150					**B-16798**	**S 611 D**	HCS
	5–100	150					**B-16807**	**S 811 H**	HAS
	5–100	150	ano		ano		**B-16813**	**S 811 K**	HCS
	5–100	152	ano		ano		**B-05038**		BiM
	5–100	152	ano		ano		**B-05044**		BiM
	5–100	152	ano		ano		**B-46218**		BiM
	5–100	152	ano		ano		**B-05153**		BiM
	5–100	152	ano				**B-43240**	**S 922 VF**	BiM
	5–175	225	ano				**B-43262**	**S 1122 VF**	BiM
	5–250	280			ano	ano	**P-05016**		HCS/CV
	5–280	300	ano		ano		**B-03030**		HSS
	5–60	305	ano				**B-10637**	**S 1411 VF**	BiM
Tvrzené plasty	5–75	90					**P-05038**		CV-HM
	5–100	150					**B-16798**	**S 611 D**	HCS
	5–100	150					**B-16807**	**S 811 H**	HAS
	5–130	150					**P-05044**	**S 641 HM**	CV-HM
	5–50	150					**B-16813**	**S 811 K**	HCS
	10–150	240					**B-12809**	**S 1543 HM**	HM
	10–380	400					**P-05066**	**S 2041 HM**	CV-HM
Sádrokarton	5–75	90					**P-05038**		CV-HM
	5–130	150					**P-05044**	**S 641 HM**	CV-HM
	6–250	280			ano	ano	**P-05016**		HCS/CV
	10–380	400					**P-05066**	**S 2041 HM**	CV-HM
Eternit	5–75	90					**P-05038**		CV-HM
	5–130	150					**P-05044**	**S 641 HM**	CV-HM
	10–380	400					**P-05066**	**S 2041 HM**	CV-HM
Porobeton	5–75	90					**P-05038**		CV-HM
	5–130	150					**P-05044**	**S 641 HM**	CV-HM
	10–150	240					**B-12809**	**S 1543 HM**	HM
	10–270	300					**B-10394**	**S 1243 HM**	HM
	10–380	400					**P-05066**	**S 2041 HM**	CV-HM
	10–400	450					**B-10403**	**S 2243 HM**	HM
Cihly	10–150	240					**B-12809**	**S 1543 HM**	HM
	10–270	300					**B-10394**	**S 1243 HM**	HM
	10–400	450					**B-10403**	**S 2243 HM**	HM
Sandwich	5 -130	152					**B-49834**		HM
	10–200	228					**B-49840**		HM
	10–270	305					**B-49856**		HM
Mražené materiály	10–250	305					**B-10609**	**S 1211 K**	Inox

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Pila ocaska

JR3050T

JR3050T

- Nový systém pro výměnu pilového listu bez použití nářadí
- Beznástrojové nastavení dorazu
- Ochrana proti prachu a stříkající vodě, pro dlouhou životnost
- Plynulá regulace počtu zdvihů a vysoká řezná rychlost
- Pogumovaná protiskluzová rukojeť
- Univerzální upínání pro všechny běžné pilové listy

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Příruční kufřík	824734-9
1 list pro pilu ocasku	B-05038
1 list pro pilu ocasku	B-05044
1 list pro pilu ocasku	B-05153

Příkon	1010 W
Počet zdvihů	0–2800 min^{-1}
Výška zdvihu	28 mm
Hmotnost	3,3 kg
Rozměry d × š × v	452 × 97 × 170 mm

Pila ocaska s předkyvem

JR3060T

JR3060T

- Prokluzová spojka chrání uživatele a zabraňuje poškození převodovky
- Nový systém pro výměnu pilového listu bez použití nářadí
- Beznástrojové nastavení dorazu
- Ochrana proti prachu a stříkající vodě, pro dlouhou životnost
- Plynule regulovatelný počet zdvihů a 4stupňové nastavení předkyvu pro vysoký řezný výkon
- Pogumovaná protiskluzová rukojeť
- Univerzální upínání pro všechny běžné pilové listy

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Příruční kufřík	824734-9
1 list pro pilu ocasku	B-05038
1 list pro pilu ocasku	B-05044
1 list pro pilu ocasku	B-05153

Příkon	1250 W
Počet zdvihů	0–2800 min^{-1}
Výška zdvihu	32 mm
Hmotnost	4,4 kg
Rozměry d × š × v	485 × 99 × 181 mm

Pila ocaska s předkyvem

JR3070CT

JR3070CT

- ***ANTIVIBRAČNÍ TECHNOLOGIE*** zajišťující velmi nízké vibrace
- Regulovatelná konstantní elektronika pro stejnoměrné otáčky při zatížení
- S omezením rozběhového proudu
- Prokluzová spojka chrání uživatele a zabraňuje poškození převodovky
- Výměna pilového listu bez použití nářadí
- Beznástrojové nastavení dorazu
- Ochrana proti prachu a stříkající vodě, pro dlouhou životnost
- Plynule regulovatelný počet zdvihů a 4stupňové nastavení předkyvu pro vysoký řezný výkon

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Příruční kufřík	824734-9
1 list pro pilu ocasku	B-05038
1 list pro pilu ocasku	B-05044
1 list pro pilu ocasku	B-05153

Příkon	1510 W
Počet zdvihů	0–2800 min^{-1}
Výška zdvihu	32 mm
Hmotnost	4,6 kg
Rozměry d × š × v	485 × 99 × 181 mm

Srovnávací tabulka pilových listů pro pily ocasky

MAKITA	AEG	BOSCH	DeWalt	FESTOOL	METABO	MILWAUKEE
P-04874	354791	S522EF	DW4810			48-00-5183
P-04880	354792	S922EF	DW4811	HSR 130/18bi	31454	48-00-5184
P-04896	354795	S522AF	DW4812	HSR 80/24bi		48-00-5185
P-04905	354796	S922AF	DW4813	HSR 130/24bi		48-00-5186
P-04911	354789	S922BF	DW4808	HSR 130/14bi	31491	48-00-5182
P-04927	361345		DW4809	HSR 180/14bi	31494	
P-04933	354793	S1122EF	DW4821	HSR 180/18bi	31493	
P-04949		S1122AF				
P-04977	354787	S422BF			31990	48-00-5162
P-04983				HSR 260/10bi		
P-05000	318127	S811H	DW4806			
P-05016	323802	S1344D	DW4804		31472	48-00-1079
P-05022	323801	S744D				48-00-1076
P-05044	323814	S641HM			31137	
P-05066		S2041HM			31819	
P-05088	354775	S611DF		HSR 130/6bi		48-00-5035

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Pilové plátky pro pily ocasky

Pilové plátky SUPER EXPRESS

Pilové plátky Super Express umožňují velmi rychlé řezy v široké škále materiálů. Progresivní rozmístění zubů zaručuje až o 30 % rychlejší řez v různých materiálech o různých tloušťkách. Plátky Super Express jsou určené pro použití při práci s kovy, dřevem i pro univerzální použití (kovy, dřevo, stavební dřevo, plasty atd.)

Pilový plátek pro pily ocasky s bimetalem a progresivním rozmístěním zubů.

Vhodný pro rychlé řezy kovových plechů (1,5–8 mm) a kovových profilů (5–100 mm).

	Obj. číslo	Délka mm	Zuby / palec	Vzdálenost zubů mm	Počet ks	Kč vč. DPH
	B-05038	152	17–18	1,4–3,4	5	**389**

Univerzální pilový plátek pro pily ocasky s bimetalem a progresivním rozmístěním zubů.

Vhodný pro rychlé řezy do dřeva, stavebního dřeva, kovových plechů , kovových profilů, hliníku, tvrdých plastů a neželezných kovů.

	Obj. číslo	Délka mm	Zuby / palec	Vzdálenost zubů mm	Počet ks	Kč vč. DPH
	B-05044	152	6–11	2,3–4,2	5	**379**
	B-46218	152	6–11	2,3–4,2	1	**68**

Pilový plátek pro pily ocasky z rychlořezné oceli s progresivním rozmístěním zubů.

Vhodný pro velmi rychlé řezy do dřeva, dřevotřísky a tvrdých plastů.

	Obj. číslo	Délka mm	Zuby / palec	Vzdálenost zubů mm	Počet ks	Kč vč. DPH
	B-05153	203	17–18	1,4–3,4	5	**397**

Sada pilových plátků Super Express pro pily ocasky :

1× B-05038, 1× B-05044, 1× B-05153

	Obj. číslo	Délka mm	Zuby / palec	Použití	Ks v balení	Kč vč. DPH
	B-13677	152	17–18	Kovové plechy (1,5–8 mm), kovové profily (5–100 mm)	3	**239**
		152	6–11	Stavební dřevo, tvrdé plasty, kovové plechy a profil, hliník		
		203	17–18	Rychlý řez ve dřevě, dřevotřísce a tvrdých plastech		

Pilové plátky pro řezání dřeva a plastů

Pilový plátek pro pily ocasky z rychlořezné oceli, zuby broušené rozvedené.

Vhodný pro rychlé a čisté řezání dřeva.

	Obj. číslo	Délka mm	Zuby / palec	Vzdálenost zubů mm	Dřevo tvrdé/měkké mm	Plasty	Sádrokarton mm	Počet ks	Kč vč. DPH
	P-05000	150	10	2,5	5–100			5	**219**

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Pilové plátky pro řezání dřeva a plastů

Pilové plátky pro pily ocasky z bimetalu.

Vhodné pro rychlé řezání dřeva, stavebního dřeva a plastů.

	Obj. číslo	Celková délka mm	Ekvivalent	Zuby/palec	Dřevo, tvrdé/ měkké mm	Počet ks	Materiál	Kč vč. DPH
	B-43234	152	**S610VF**	5 –8	10–100	5	Bi-Metal	**490**
	B-43256	225	**S1110VF**	5–8	10–175	5	Bi-Metal	**630**
	B-43278	305	**S1210VF**	5–8	10–235	5	Bi-Metal	**740**

Pilové plátky pro pily ocasky z bimetalu.

Extrémně odolné plátky vhodné zejména pro demoliční práce, stavební dřevo a sandwich.

Obj. číslo	Celková délka mm	Ekvivalent	Zuby/palec	Tloušťka plátku mm	Dřevo, tvrdé/ měkké mm	Počet ks	Materiál	Kč vč. DPH
B-49834	152	**S956XHM**	6–8	1,25	5–100	1	Bi-Metal	**360**
B-49840	228	**S1156XHM**	6–8	1,25	5–175	1	Bi-Metal	**490**
B-49856	305	**S1256XHM**	6–8	1,25	5–250	1	Bi-Metal	**620**

Pilové plátky pro pily ocasky z bimetalu.

Plátek je vhodný zejména pro řezání dřeva s hřebíky, plastů a hliníku.

Obj. číslo	Celková délka mm	Ekvivalent	Zuby/palec	Hliník mm	Plasty mm	Dřevo, tvrdé/ měkké mm	Počet ks	Materiál	Kč vč. DPH
B-43240	152	**S922VF**	10–14	3–10	3–100	5–100	5	Bi-Metal	**270**
B-43262	225	**S1122VF**	10–14	3–10	3–175	5–175	5	Bi-Metal	**405**
									

Pilové plátky pro pily ocasky.

Vhodné pro řezání dřeva, dřeva s hřebíky, plastů a tvrzených plastů.

Obj. číslo	Celková délka mm	Ekvivalent	Zuby/palec	Dřevo, tvrdé/ měkké mm	Plast mm	Sklolaminát/ epoxid mm	Počet ks	Materiál	Kč vč. DPH
B-16813	150	**S811K**	3	10–100	10–100	10–50	5	HCS	**199**
B-16798	150	**S611D**	6	10–100	10–100	10–50	5	HCS	**199**
B-16807	150	**S811H**	10	10–100	10–100	10–50	5	HAS	**199**

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Příslušenství k pilám ocaskám

Pilový plátek pro pily ocasky z rychlořezné oceli, zuby frézované rozvedené. Vhodný pro hrubé řezání dřeva.

	Obj. číslo	Délka mm	Zuby / palec	Vzdálenost zubů mm	Dřevo tvrdé/měkké mm	Plasty	Sádrokarton mm	Počet ks	Kč vč. DPH
	P-04999	150	4	6,35	8–100			5	**219**
									

Pilový plátek pro pily ocasky z bimetalu, zuby frézované rozvedené. Vhodný pro řezání dřeva a plastů.

	Obj. číslo	Délka mm	Zuby / palec	Vzdálenost zubů mm	Dřevo tvrdé/měkké mm	Plasty	Sádrokarton mm	Počet ks	Kč vč. DPH
	P-05088	150	6	4,2	4,5–130	4,5–130		5	**419**

Pilový plátek pro pily ocasky z bimetalu, zuby frézované zvlněné. Vhodný pro řezání dřeva, dřeva s hřebíky, okenních rámů a tvrdých plastů.

	Obj. číslo	Délka mm	Zuby / palec	Vzdálenost zubů mm	Dřevo tvrdé/měkké mm	Plasty	Sádrokarton mm	Počet ks	Kč vč. DPH
	B-05175	150	6	4,2	5–130	130		5	**329**

Pilový plátek pro pily ocasky z bimetalu. Vhodný pro řezání palet, dřeva s hřebíky, kovových plechů, trubek, hliníkových profilů.

	Obj. číslo	Délka mm	Zuby / palec	Vzdálenost zubů mm	Dřevo tvrdé/měkké mm	Plasty	Sádrokarton mm	Počet ks	Kč vč. DPH
	B-31843	152	10	2,5	5–100	5–100	3–12	5	**280**
									

Pilový plátek pro pily ocasky z bimetalu. Vhodný pro řezání palet, dřeva s hřebíky, kovových plechů, trubek, hliníkových profilů.

	Obj. číslo	Délka mm	Zuby / palec	Vzdálenost zubů mm	Dřevo tvrdé/měkké mm	Plasty	Sádrokarton mm	Počet ks	Kč vč. DPH
	B-31859	228	10	2,5	5–175	5–175	3–12	5	**4 19**

Pilové plátky pro pily ocasky s tvrdokovem. Vhodný pro řezání dřeva s hřebíky, kovových plechů, sandwiche, neželezných kovů.

Obj. číslo	Délka mm	Zuby / palec	P oužití	Ks v balení	Kč vč. DPH
B-49834	152	6–8	Velmi rychlý řez – dřevo, stavební dřevo, plech, sendviče	1	**360**
B-49840	228	6–8	Velmi rychlý řez – dřevo, stavební dřevo, plech, sendviče	1	**490**
B-49856	305	6–8	Velmi rychlý řez – dřevo, stavební dřevo, plech, sendviče	1	**620**

Sada pilových plátků pro pily ocasky: 1 × B-05153, 1 × B-16798, 1 × B-05175

	Obj. číslo	Délka mm	Zuby / palec	Použití	Ks v balení	Kč vč. DPH
	B-44432	203	6–10	Rychlý řez ve dřevě, dřevotřísce a tvrdých plastech	3	
		152	6	Dřevo, dřevotříska		
		152	6	Dřevo s hřebíky 10–100 mm		

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Pilový plátek pro pily ocasky z rychlořezné oceli, zuby broušené rozvedené.
Vhodný pro hrubé řezání křivek ve dřevě a plastech.

	Obj. číslo	Délka mm	Zuby / palec	Vzdálenost zubů mm	Dřevo tvrdé/měkké mm	Plasty	Sádrokarton mm	Počet ks	Kč vč. DPH
	P-05022	150	6	4,2	6–100	6–100		5	**238**

Pilový plátek pro pily ocasky z bimetalu.
Vhodný pro rychlé řezání dřeva, dřeva s hřebíky, plastů a tvrzených plastů.

	Obj. číslo	Celková délka mm	Ekvivalent	Zuby/palec	Dřevo, tvrdé/ měkké mm	Plasty	Počet ks	Materiál	Kč vč. DPH
	B-10637	305	S1411VF	5–8	10–250	5–60	3	Bi-Metal	**360**

Pilový plátek pro pily ocasky z rychlořezné oceli, zuby broušené rozvedené.
Vhodný pro hrubé řezání křivek ve dřevě a plastech.

	Obj. číslo	Délka mm	Zuby / palec	Vzdálenost zubů mm	Dřevo tvrdé/měkké mm	Plasty	Sádrokarton mm	Počet ks	Kč vč. DPH
	P-05016	300	6	4,2	6–280	6–280	6–280	5	**238**
									

Pilový plátek pro pily ocasky z rychlořezné oceli, zuby broušené rozvedené.
Vhodný pro hrubé řezání křivek ve dřevě a plastech.

	Obj. číslo	Délka mm	Zuby / palec	Vzdálenost zubů mm	Dřevo tvrdé/měkké mm	Plasty	Sádrokarton mm	Počet ks	Kč vč. DPH
	B-16829	300	6	4,2	5–250	<280		5	**339**
									

Pilové plátky na řezání kovů

Pilový plátek pro pily ocasky z bimetalu, zuby frézované zvlněné.
Vhodný pro řezání křivek v kovech a plastech.

	Obj. číslo	Délka mm	Zuby / palec	Vzdálenost zubů mm	Ocel	Nerez	Hliník	Počet ks	Kč vč. DPH
	P-04977	90	18	1,4	1,5–3	1,5–3		5	**299**

Pilový plátek pro pily ocasky z bimetalu, zuby frézované zvlněné. Vhodný pro řezy v kovech a nerezu.

	Obj. číslo	Délka mm	Zuby / palec	Vzdálenost zubů mm	Ocel	Nerez	Hliník	Počet ks	Kč vč. DPH
	P-04874	100	18	1,4	1,5–2,5	1,5–2,5		5	**362**

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Pilový plátek pro pily ocasky z bimetalu, zuby frézované zvlněné. Vhodný pro řezy v kovech a nerezu.

	Obj. číslo	Délka mm	Zuby / palec	Vzdálenost zubů mm	Ocel	Nerez	Hliník	Počet ks	Kč vč. DPH
	P-04896	100	24	1,0	1,2–2	1,2–2		5	301

Pilový plátek pro pily ocasky z bimetalu, zuby frézované zvlněné. Vhodný pro řezy v kovech a nerezu.

	Obj. číslo	Délka mm	Zuby / palec	Vzdálenost zubů mm	Ocel	Nerez	Hliník	Počet ks	Kč vč. DPH
	P-04880	150	18	1,4	1,5–2,5	1,5–2,5		5	362

Pilový plátek pro pily ocasky z bimetalu, zuby frézované zvlněné. Vhodný pro řezy v kovech a nerezu.

	Obj. číslo	Délka mm	Zuby / palec	Vzdálenost zubů mm	Ocel	Nerez	Hliník	Počet ks	Kč vč. DPH
	P-04905	150	24	1,0	1,2–3	1,2–3		5	286

Pilový plátek pro pily ocasky z bimetalu, zuby frézované zvlněné. Vhodný pro řezy do různých kovových materiálů.

	Obj. číslo	Délka mm	Zuby / palec	Vzdálenost zubů mm	Ocel	Nerez	Hliník	Počet ks	Kč vč. DPH
	B-05169	150	18	1,4	1,2–4			5	279

Pilový plátek pro pily ocasky z bimetalu, zuby frézované zvlněné. Vhodný pro řezy do různých kovových materiálů.

	Obj. číslo	Délka mm	Zuby / palec	Vzdálenost zubů mm	Ocel	Nerez	Hliník	Počet ks	Kč vč. DPH
	B-16857	305	10–14		5–200		5–20	5	499

Pilový plátek pro pily ocasky z bimetalu, zuby frézované zvlněné. Speciálně upravený pro řezy do tenkých kovových materiálů.

	Obj. číslo	Délka mm	Zuby / palec	Vzdálenost zubů mm	Ocel	Nerez	Hliník	Počet ks	Kč vč. DPH
	P-04955	150	32	0,7	0,7–1,2	0,7–1,2	0,7–1,2	5	329

Pilový plátek pro pily ocasky z bimetalu, zuby frézované zvlněné. Univerzální plátek pro řezy do kovů, nerezu a neželezných kovů.

	Obj. číslo	Délka mm	Zuby / palec	Vzdálenost zubů mm	Ocel	Nerez	Hliník	Počet ks	Kč vč. DPH
	P-04911	150	14	1,8	2,5–3,5	2,5–3,5	2–3,5	5	344

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Pilové plátky pro řezání kovů a plastů

Pilový plátek pro přímočaré pily s tvrdokovem. Vhodný pro řezy do kovů a nerezu.

	Obj. číslo	Délka mm	Zuby / palec	Vzdálenost zubů mm	Ocel	Nerez	Hliník	Počet ks	Kč vč. DPH
	B-07250	152	18	1,4	2,5–3,5	2,5–3,5	2,5–3,5	2	**769**

Pilový plátek pro pily ocasky z bimetalu, zuby frézované zvlněné. Univerzální plátek pro řezy do kovů, nerezu a neželezných kovů.

	Obj. číslo	Délka mm	Zuby / palec	Vzdálenost zubů mm	Ocel	Nerez	Hliník	Počet ks	Kč vč. DPH
	P-04927	200	14	1,8	2,5–3,5	2,5–3,5	2,5–3,5	5	**399**

Pilový plátek pro pily ocasky z bimetalu, zuby frézované zvlněné. Vhodný pro řezy do kovů a nerezu.

	Obj. číslo	Délka mm	Zuby / palec	Vzdálenost zubů mm	Ocel	Nerez	Hliník	Počet ks	Kč vč. DPH
	**P-04933**	200	18	1,4	1,5–3	1,5–3		5	**399**

Sada pilových plátků pro pily ocasky: 1 × B-05153, 1 × B-16798, 1 × B-05175

	Obj. číslo	Délka mm	Zuby / palec	Použití	Ks v balení	Kč vč. DPH
	B-44448	152	6–11	Rychlý řez neželezných kovů, hliníku, plastů (5–77 mm), dřeva s hřebíky, ocele (5–8 mm), dřeva (5–77 mm)	3	
		228	14	Kovové plechy 3–8 mm, trubky 10–175 mm		
		228	18	Kovové plechy 1,5–4 mm, trubky 5–175 mm		

Pilový plátek pro pily ocasky z bimetalu, zuby frézované zvlněné. Vhodný pro řezy do kovů, nerezu a neželezných kovů.

	Obj. číslo	Délka mm	Zuby / palec	Vzdálenost zubů mm	Ocel	Nerez	Hliník	Počet ks	Kč vč. DPH
	P-04949	200	24	1,0	1,2–3	1,2–3		5	**399**

Pilový plátek pro pily ocasky z bimetalu, zuby frézované rozvedené. Vhodný pro řezy do kovů, nerezu a neželezných kovů.

	Obj. číslo	Délka mm	Zuby / palec	Vzdálenost zubů mm	Ocel	Nerez	Hliník	Počet ks	Kč vč. DPH
	P-04983	280	10	2,5	3,5–5	3,5–5	3,5–5	5	**499**

Pilové plátky pro pily ocasky z bimetalu. Plátek je vhodný zejména pro řezání dřeva s hřebíky, plastů a hliníku.

	Obj. číslo	Celková délka mm	Ekvivalent	Zuby/palec	Ocel mm	Ocelová trubka mm	Počet ks	Materiál	Kč vč. DPH
	B-16841	152	**S922BF**	14	3–8	10–100	5	Bi-Metal	**270**
	B-16776	225	**S1122BF**	14	3–8	10–175	5	Bi-Metal	**405**

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Příslušenství k pilám ocaskám

Pilový plátek pro pily ocasky z bimetalu. Vhodné pro řezání ocelových plechů a ocelových profilů.

	Obj. číslo	Celková délka mm	Ekvivalent	Zuby/palec	Ocel mm	Ocelová trubka mm	Počet ks	Materiál	Kč vč. DPH
	B-16782	225	S1122EF	18	1,5–4	5–175	5	Bi-Metal	405

Pilový plátek pro pily ocasky z bimetalu. Vhodné pro řezání ocelových plechů a ocelových profilů.

	Obj. číslo	Celková délka mm	Ekvivalent	Zuby/palec	Ocel mm	Ocelová trubka mm	Počet ks	Materiál	Kč vč. DPH
	B-31865	228	S1126BEF	14–18	3–8	5–175	5	Bi-Metal	470

Pilový plátek pro pily ocasky z bimetalu. Vhodné pro řezání ocelových profilů, hliníku a plastů.

	Obj. číslo	Celková délka mm	Ekvivalent	Zuby/palec	Hliník mm	Ocelová trubka mm	Plast mm	Počet ks	Materiál	Kč vč. DPH
	B-16857	305	S1222VF	10–14	5–20	5–200	5–20	5	Bi-Metal	499

Pilový plátek pro pily ocasky z bimetalu. Vhodné pro řezání ocelových profilů, hliníku a plastů.

	Obj. číslo	Celková délka mm	Ekvivalent	Zuby/palec	Tenký plech – ocel mm	Ocelová trubka mm	Počet ks	Materiál	Kč vč. DPH
	B-43147	152	S921CHF	8–10	4–12	10–100	5	Bi-Metal	380
	B-43181	225	S1121CHF	8–10	4–12	10–175	5	Bi-Metal	470
	B-43212	305	S1221CHF	8–10	4–12	10–250	5	Bi-Metal	550

Pilové plátky pro pily ocasky z bimetalu. Vhodné pro řezání ocelových plechů a ocelových profilů.

	Obj. číslo	Celková délka mm	Ekvivalent	Zuby/palec	Tenký plech – ocel mm	Ocelová trubka mm	Počet ks	Materiál	Kč vč. DPH
	B-43153	152	S925VF	10–14	2–10	10–100	5	Bi-Metal	380
	B-43197	225	S1125VF	10–14	2–10	10–175	5	Bi-Metal	470
	B-43228	305	S1225VF	10–14	2–10	10–250	5	Bi-Metal	550

Pilové plátky pro pily ocasky z bimetalu. Vhodné pro řezání ocelových plechů a ocelových profilů.

	Obj. číslo	Celková délka mm	Ekvivalent	Zuby/palec	Tenký plech – ocel mm	Ocelová trubka mm	Počet ks	Materiál	Kč vč. DPH
	B-43131	152	S921BEF	14–18	3–8	10–100	5	Bi-Metal	380
	B-43175	225	S1121BEF	14–18	3–8	10–175	5	Bi-Metal	470
	B-43206	305	S1221BEF	14–18	3–8	10–250	5	Bi-Metal	550

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Pilový plátek pro pily ocasky z bimetalu. Vhodné pro řezání ocelových plechů a ocelových profilů.

	Obj. číslo	Celková délka mm	Ekvivalent	Zuby/palec	Ocel mm	Ocelová trubka mm	Počet ks	Materiál	Kč vč. DPH
	B-16835	152	S922AF	24	0,7–3	5–100	5	Bi-Metal	270
	B-43169	225	S1122AF	24	0,7–3	5–175	5	Bi-Metal	405

Pilový plátek pro pily ocasky s diamantem. Vhodné pro řezání litinových a ocelových trubek, tvrzených plastů a epoxidu.

	Obj. číslo	Celková délka mm	Ekvivalent	Zuby/palec	Cihly mm	Epoxid mm	Počet ks	Materiál	Kč vč. DPH
	B-31871	225	S1150RD	–	10–150	3–175	2	Diamant	1 030
	B-12809	240	S1543HM	–	10–150	3–175	1	HM	650

Pilové plátky pro speciální použití

Pilové plátky pro pily ocasky s tvrdokovem. Vhodný pro řezy do dřeva, porobetonu, eternitu, tvrzených plastů a sádrokartonu.

	Obj. číslo	Délka mm	Ekvivalent	Zuby/palec	Dřevo tvrdé/ měkké mm	Porobeton mm	Sádrokarton mm	Počet ks	Materiál	Kč vč. DPH
	P-05038	90		6	5–75	<75 mm	<75 mm	1	HM	509
	P-05044	150	S641HM	6	5–130	<130 mm	<130 mm	1	HM	569
	P-05050	300		6	5–280	<280 mm	<280 mm	1	HM	1399
	P-05066	400		6	10–380	<380 mm	<380 mm	1	HM	1169

Pilové plátky pro pily ocasky s tvrdokovem. Speciální plátky pro řezání cihel a porobetonu.

	Obj. číslo	Délka mm	Ekvivalent	Zuby / palec	Počet ks	Materiál	Kč vč. DPH
	B-10394	300	S1243HM	2	1	HM	899
	B-10403	450	S2243HM	2	1	HM	1259

Pilový plátek pro pily ocasky z rychlořezné oceli, zuby broušené rozvedené.
Vhodný pro řezy do mokrého dřeva – odvětvování, řezání stromů.

	Obj. číslo	Délka mm	Vzdálenost zubů mm	Dřevo tvrdé/ měkké mm	Mokré dřevo mm	Porobeton mm	Sádrokarton mm	Počet ks	Kč vč. DPH
	B-16863	280	6,4		<280			5	4 99

Pilový plátek pro pily ocasky z nerezu. Speciální plátek určený pro řezání ledu a mražených materiálů.

	Obj. číslo	Délka mm	Ekvivalent	Zuby/palec	Led a mražené materiály mm	Balení ks	Materiál	Kč vč. DPH
	B-10609	305	S1211K	3	10–250	1	Inox	220

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Pilové listy pro JR1000FTK

Obj. číslo	Typ	Délka	Zuby / palec	Popis	Kov	Dřevo	Různé materiály	Ks/bal	Kč vč. DPH
A-85232	HCS	75	8	B8		2 st. kyvný a zdvihový efekt, tvrdé a měkké dřevo 4–60 mm	2 st. kyvný a zdvihový efekt,plasty 4–60 mm	5	**132**
A-85628	HCS	80	9	B10 super rychlý a čistý řez bez vyštípnutí hrany		Tvrdé dřevo, měkké dřevo, překližka		5	**132**
A-85715	HCS	70	12	B19 bez vyštípnutí hrany		Tvrdé dřevo, měkké dřevo, překližka		5	**135**
A-85737	HSS	50	24	B22	Měkká ocel, beravné kovy, hliník/slitina, nerezové plechy 1,5–4 mm			5	**115**
A-85759	HSS	50	32	B24	Měkká ocel, beravné kovy, hliník/slitina do 2 mm			5	**115**
B-04961	HSS	50	24	B30	Měkká ocel, beravné kovy, hliník/slitina 1–3 mm		2 st. kyvný a zdvihový efekt,plasty 1–6 mm	5	**119**
A-80416	HSS	75	–	B-K			Styropor do 50 mm, karton do 30 mm, pryž do 10 mm, kůže do 5 mm	5	**429**

Speciální příslušenství pro JR1000FTK

Popis	Obj. číslo	Ks/bal	Kč vč. DPH
Adaptér pro brusné listy, celková délka 153 mm, pracovní délka 90 mm	**A-40967**	1	**439**
Pilník na kov kulatý, celková délka 153 mm, pracovní délka 60 mm	**A-40945**	3	**819**
Pilník na kov plochý, celková délka 153 mm, pracovní délka 60 mm	**A-40951**	3	**669**

Pilové plátky pro aku pily ocasky

	Obj. číslo	Použití	Délka mm	Ekvivalent	Zuby/palec	Balení ks	Materiál	Kč vč. DPH
	B-20432	Dřevo, dřevo s hřebíky	100		6	5	Bi-Metal	**289**
	B-20426	Ocel, dřevo	100	**S522HF**	10	5	Bi-Metal	**260**
	B-20454	Tenká ocel	100		14 - 18	5	Bi-Metal	**289**
	B-20410	Tenká ocel	100	**S522BF**	14	5	Bi-Metal	**260**
	B-20404	Tenká ocel	100	**S522EF**	18	5	Bi-Metal	**260**
	B-20395	Tenká ocel	100	**S522AF**	24	5	Bi-Metal	**260**
	B-20448	Sádrokarton	100	**S528DF**	6	5	Bi-Metal	**299**

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Pásová pila

2107FK

2107FK

- Speciální konstrukce skříně motoru pro nejvyšší zatížení
- Regulace otáček podle druhu řezaného materiálu, čistá práce bez prachu a odletujících jisker
- Nastavitelná, zasunovací dorazová deska umožňuje použití v různých oblastech
- Se silným fluorescenčním pracovním osvětlením

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Pásový pilový list 1 kus	792559-8
Šestihranný nástrčkový klíč č. 4	783202-0
Přepravní kufr	824728-4

Příkon	710 W
Rychlost pilového pásu	1,0–1,7 m/s
Rozměry pilového pásu	1140 × 13 × 0,5 mm
Max. řezný výkon	Ø 120 mm / 120 × 120 mm
Hmotnost	6 kg
Rozměry d × š × v	508 × 256 × 188 mm

Pásová pila

LB1200F

LB1200F

- Speciální konstrukce pro nejtěžší zatížení
- Regulace otáček podle druhu řezaného materiálu, čistá práce bez prachu a odletujících jisker
- Velký pracovní stůl s možností náklonu o 45°
- Velmi jednoduchá výměna pásu
- LED osvětlení pracovní plochy
- Jednoduchá manipulace díky transportním kolům

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Paralelní doraz	JM21080230
Měrka nastavení pokosu	JM21080260
Tyč na posun materiálu	JM21080290
Inbusový klíč 4 mm	JM21080291
Inbusový klíč 5 mm	JM21080292
Adaptér odsávání	JM21080293
Pilový pás 6 mm 6 TPI	JM21080294
Pilový pás 13 mm 4 TPI	JM21080295
Pilový pás 16 mm 4 TPI	JM21080296
Pilový pás 16 mm 14 TPI	JM21080297

Příkon	900 W
Rychlost pásu	400 / 800 m/min
Pracovní šířka	305 mm
Výška řezu	max. 165 mm
Stůl	560 × 400 mm
Sklon stolu	–2°/–45°
Délka pásu	2240 mm
Hmotnost	81,2 kg
Rozměry d × š × v	615 × 775 × 1600 mm

Pilové pásy pro 2106, 2107, DPB180RFE

Rozměry všech pilových pásů: 1140 × 13 × 0,5 mm

Materiál	Obj. číslo	Zuby/palec	Maximální řezný výkon	Použití	Ks/bal	Kč vč. DPH
Uhlíková ocelová slitina	**792567-9** •	6		Dřevo	3	**1 210**
Uhlíková ocelová slitina	**792560-3** •	14	více než 5 mm	Plasty, neželezné kovy, měkká ocel, litina, ocelová litina	3	**1 260**
Uhlíková ocelová slitina	**792559-8** •	18	4–5 mm	Plasty, neželezné kovy, měkká ocel, litina, ocelová litina	3	**1 210**
Uhlíková ocelová slitina	**792558-0** •	24	méně než 4 mm	Plasty, neželezné kovy, měkká ocel, litina, ocelová litina	3	**1 210**
Rychlořezná ocel	**792557-2** •	14	více než 5 mm	Plasty, neželezné kovy, měkká ocel, litina, ocelová litina, tvrdá ocel, nerez	1	**1 603**
Rychlořezná ocel	**792556-4** •	18	4–5 mm	Plasty, neželezné kovy, měkká ocel, litina, ocelová litina, tvrdá ocel, nerez	1	**1 603**
Rychlořezná ocel	**194692-6** •	24	méně než 4 mm	Plasty, neželezné kovy, měkká ocel, litina, ocelová litina, tvrdá ocel, nerez	1	**807**

- **Pilový pás / slitina uhlíkaté oceli**

• **Pilový pás / rychlořezná ocel**

Příslušenství pro LB1200F

Rozměry všech pilových pásů: 2240 × 0,5 mm

Název	Obj. číslo	Šířka	Zuby/palec	Použití	Ks/bal	Kč vč. DPH
Pilový pás	**B-16689**	6	6	Dřevo – řezání do oblouku	3	**1 603**
Pilový pás	**B-16673**	13	4	Dřevo – univerzál	3	**1 634**
Pilový pás	**B-16667**	16	4	Dřevo – příčné řezy	3	**1 674**
Pilový pás	**B-16695**	16	14	Neželezné kovy	3	**2 309**
Inbus klíč 4	**JM21080291**				1	**37**
Inbus klíč 5	**JM21080292**				1	**37**
Adaptér k odsávání	**JM21080293**				1	**55**
Tyč pro posun materiálu	**JM21080290**				1	**37**
Měrka	**JM21080260**				1	**657**
Paralelní doraz	**JM21080230**				1	**1 154**
Paralelní doraz	**JM23300008**				1	**1 470**

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Řetězová dlabačka

KC100

KC100

- K rychlému a přesnému zhotovování čepových otvorů
- Komfortní nastavování bočního dorazu se samostatně se středicím rozpěrným kuželem
- Přesný 90°úhel frézování je zajištěn velkou dosedací patkou z hliníkového tlakového odlitku
- S omezením rozběhového proudu
- Stranový odvod třísek umožňuje nezakrytý výhled na opracovávaný kus
- 8 metrů dlouhý přívodní kabel pro značnou mobilitu
- Lze použít 30, 40, a 50 mm šířku řetězů

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Dlabací řetěz 40 mm	P-22084
Lišta 40 mm	P-22115
Řetězové kolo 40 mm	P-22143
Boční doraz kompletní	
Montážní nástroje	

Příkon	2000 W
Otáčky naprázdno	4500 min^{-1}
Hloubka dlabání	100 mm
Hmotnost	12,8 kg

Řetězová dlabačka

7104L

7104L

- Možnost nastavení vodící lišty řetězu do 3 poloh
- Otvory pro čepy až do šířky 130 mm v jedné pracovní operaci
- Maximální hloubka dlabání až 155 mm
- Komfortní nastavení bočního dorazu, síla trámu až 308 mm
- Nová bezpečnostní ochrana odpovídá předpisům EU
- Přívodní kabel dlouhý 5 metrů pro velkou mobilitu

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Dlabací řetěz 16,5 mm	A-16570
Vodící lišta	133571-3
Olej na řetězy 100 ml	182229-1
Montážní klíč	781204-0

Příkon	1140 W
Otáčky naprázdno	3200 min^{-1}
Hloubka dlabání	max. 155 mm
Šířka dlabání	max. 130 mm
Šířka upnutí	max. 308 mm
Hmotnost	17,3 kg
Rozměry d × š × v	298 × 512 × 513 mm

Příslušenství k řetězovým dlabačkám

Příslušenství k dlabačce KC100

Obj. číslo	Název	Šířka mm	Kč vč DPH
P-22078	Dlabací řetěz	30	18 251
P-22084	Dlabací řetěz	40	11 193
P-22090	Dlabací řetěz	50	13 562
P-22109	Vodící lišta	30	19 965
P-22115	Vodící lišta	40	12 302
P-22121	Vodící lišta	50	15 024
P-22137	Řetězka	30	3 257
P-22143	Řetězka	40	2 632
P-22159	Řetězka	50	3 257

Příslušenství k dlabačce 7104L

Název	Obj. číslo	Šířka mm	Kč vč DPH
Dlabací řetěz	A-16564	15	13 562
	A-16570	16.5	13 562
	A-16586	18	15 024
	A-16592	21	18 251
	A-16601	24	19 965
	*A-16617	30	23 696
Vodící lišta	133571-3	15–24	2 913
	122235-4	30	7 158
Řetězka k 30 mm	221502-5	30	591
Olej na řetěz 100 ml	182229-1		131
Montážní klíč	781204-0		131

*** Použití jen s vodící lištou 122235-4 a řetězkou 221502-5**

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

UCELENÁ NABÍDKA STROJŮ

VZDUCHOVÉ NÁŘADÍ

HIGH PRESSURE

o 30 % *nižší*

hmotnost a menší rozměry

Vysokotlaké vzduchové stroje Makita

KONCEPT

Ve srovnání se standardním vzduchovým nářadím mají vysokotlaké stroje výrazně nižší hmotnost a menší rozměry

VÝHODY

Pohodlná a bezpečná práce bez zbytečné námahy.

Nastřelovací hřebíkovačka

AN250HC

AN250HC

- Speciální stroj pro nastřelování hřebíků do betonu a zdiva
- Hřebíkovačka je výrazně lehčí a menší než standardní modely
- Pouze pro speciální hřebíky
- Pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- Jednoduchá výměna hřebíků
- Možnost nastavení hloubky zaražení

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Transportní kufr	824792-5
Ochranné brýle	AL00000147
Olej	194381-3
Adaptér	424234-5
Adaptér	424237-9

Délka hřebíku	19–25 mm
Úhel	0°
Obsah zásobníku	100 ks
Pracovní tlak	12–23 bar
Hmotnost	2,1 kg
Rozměry d × š × v	295 × 128 × 291 mm

Vysokotlaká hřebíkovačka

AN450H

AN450H

- Speciální stroj pro hřebíky s velkou hlavou „lepenáče“ na upevňování šindelů
- Hřebíkovačka je výrazně lehčí a menší než standardní modely
- Možnost nastavení jednotlivého nebo sekvenčního hřebíkování
- Pogumovaná rukojeť pro pohodlnou a bezpečnou práci
- Nastavitelné vodítko umožňující opření stroje o šindel při hřebíkování ve správném úhlu
- Jednoduchá výměna hřebíků
- Možnost nastavení hloubky zaražení

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Ochranné brýle	AL00000147
Olej	181434-7
Inbusový klíč	783202-0
Transportní kufr	824792-5

Délka hřebíku	19–45 mm
Obsah zásobníku	120 ks
Pracovní tlak	12,8–22,6 bar
Hmotnost	2,3 kg
Rozměry d × š × v	287 × 117 × 276 mm

Vysokotlaká hřebíkovačka

AN610H

AN610H

- Stroj pro hřebíky spojené drátem i plastem
- Hřebíkovačka je výrazně lehčí a menší než standardní modely
- Možnost nastavení jednotlivého nebo sekvenčního hřebíkování
- Pogumovaná rukojeť pro pohodlnou a bezpečnou práci
- Jednoduchá výměna hřebíků
- Možnost nastavení hloubky zaražení
- Vhodná na upevnění šindelů, bednění, obložení a oceli (do 2,3 mm)

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Olej 30 ml	181434-7
Kryt	421574-2
Ochranné brýle	AL00000147
Transportní kufr	824490-1

Délka hřebíku (spojených drátem)	32–65 mm
Délka hřebíku (spojených plastem)	32–65 mm
Úhel	16°
Obsah zásobníku	200–400 ks
Pracovní tlak	9,8–22,6 bar
Hmotnost	1,9 kg
Rozměry d × š × v	282 × 136 × 277 mm

Vysokotlaká hřebíkovačka

AN620H

AN620H

- Stroj pro hřebíky spojené drátem i plastem
- Hřebíkovačka je výrazně lehčí a menší než standardní modely
- Možnost nastavení jednotlivého nebo sekvenčního hřebíkování
- Pogumovaná rukojeť pro pohodlnou a bezpečnou práci
- Jednoduchá výměna hřebíků
- Možnost nastavení hloubky zaražení
- Vhodná na upevnění rámů, konstrukcí, bednění, obložení a oceli (do 2,3 mm)

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Ochranné brýle	AL00000147
Olej	194381-3
Adaptér	421984-3
Transportní kufr	824490-1

Délka hřebíku (spojených drátem)	45–65 mm
Délka hřebíku (spojených plastem)	38–65 mm
Úhel	16°
Obsah zásobníku	200–300 ks
Pracovní tlak	9,8–22,6 bar
Hmotnost	1,8 kg
Rozměry d × š × v	282 × 136 × 277 mm

Vysokotlaká hřebíkovačka

AN711H

AN711H

- Stroj pro hřebíky spojené drátem i plastem
- Hřebíkovačka je výrazně lehčí a menší než standardní modely
- Možnost nastavení jednotlivého nebo sekvenčního hřebíkování
- Pogumovaná rukojeť pro pohodlnou a bezpečnou práci
- Jednoduchá výměna hřebíků
- Možnost nastavení hloubky zaražení
- Vhodná na upevnění rámů, konstrukcí, bednění, obložení a oceli (do 2,3 mm)

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Ochranné brýle	AL00000147
Olej	194381-3
Adaptér	424136-5
Transportní kufr	824792-5

Délka hřebíku (spojených drátem)	45–75 mm
Délka hřebíku (spojených plastem)	38–65 mm
Úhel	16°
Obsah zásobníku	150–300 ks
Pracovní tlak	12,8–22,6 bar
Hmotnost	2,2 kg
Rozměry d × š × v	293 × 125 × 288 mm

Hřebíkovačka

AF201Z

AF201Z

- Určená pro hřebíky bez hlavičky (pinky)
- Kapacita zásobníku je 100 ks
- Nízká hmotnost stroje
- Pogumovaná protiskluzová rukojeť

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Ochranné brýle	AL00000147
Olej	181434-7

Délka hřebíků	12–25 mm
Obsah zásobníku	100 ks
Tlak	4,4–8,6 bar
Hmotnost	0,9 kg
Rozměry d × š × v	240 × 45 × 170 mm

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Hřebíkovačka

AF505

AF505

- Určená pro kolářské hřebíky typu J o velikosti 15–50 mm pro měkké i tvrdé dřevo
- Kapacita zásobníku je až 100 kusů
- Beznástrojové otevření ústí
- Velmi jednoduché nastavení hloubky
- Hák nastavitelný po obou stranách stroje
- Dvě okénka v zásobníku upozorňující na potřebu doplnění hřebíků
- Odvod vzduchu nastavitelný o 360°
- Pogumovaná protiskluzná rukojeť

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Transportní kufr	HY00000090
Ochranné brýle	AL00000147
Olej 30 cc	181434-7

Tlak	4–8 bar
Spotřeba vzduchu na jedno nastřelení při tlaku 6 bar	0,7 l
Typ / délka hřebíků	J / 15–50 mm
Kapacita zásobníku	100 ks
Hmotnost	1,4 kg
Rozměry (d × š × v)	260 × 64 × 237 mm

Hřebíkovačka

AN560

Součástí dodávky není kompresorová vsuvka

AN560

- Lehká hřebíkovačka pro hřebíky o délce 27–50 mm
- Vysoká rychlost hřebíkování
- Možnost nastavení hloubky zařažení
- Možnost nastavení směru vývodu vzduchu

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Ochranné brýle	AL00000147
Olej 30 cc	181434-7

Tlak	4,9–7,8 bar
Délka hřebíků	27–50 mm
Obsah zásobníku	350–400 ks
Hmotnost	2,0 kg
Rozměry (d × š × v)	300 × 127 × 280 mm

Hřebíkovačka

AN621

Součástí dodávky není kompresorová vsuvka 1/4"

AN621

- Hřebíky 45–64 mm (Ø 2,5–3,1 mm) ve svazku se sklonem 16°
- Integrovaný vstupní filtr chránící proti prachu a nečistotám
- Odvod vzduchu nastavitelný v úhlu 360°
- Pogumované tělo stroje chránící hřebíkovačku i opracovávaný materiál
- Hák nastavitelný po obou stranách stroje
- Pojistka proti nechtěnému spuštění stroje
- Možnost použití drátkovaných hřebíků nebo hřebíků v plastu
- Tichý chod

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Ochranné brýle	AL00000147
Olej 30 cc	181434-7
Klíč 4	783202-0
Transportní kufr	824582-6

Tlak	4,4–8,3 bar
Spotřeba vzduchu na jedno nastřelení při tlaku 6 bar	1,6 l
Délka hřebíků	45–65 mm
Průměr hřebíků	2,5–3,1 mm
Kapacita zásobníku	200–300 ks
Hmotnost	2,9 kg
Rozměry (d × š × v)	311 × 133 × 305 mm

Hřebíkovačka

AN902

Součástí dodávky není kompresorová vsuvka 1/2"

AN902

- Hřebíky 45–90 mm (Ø 2,5–3,8 mm) ve svazku se sklonem 16°
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro bezpečnou a pohodlnou práci
- Jednoduché nastavení hloubky v 9 pozicích po 1,5 mm
- Možnost nastavení sekvenčního nebo jednotlivého hřebíkování
- Odvod vzduchu nastavitelný v úhlu 360°
- Tichý chod
- Hák nastavitelný po obou stranách stroje

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Háček	BA00000365

Tlak	4,4–8,3 bar
Spotřeba vzduchu na jedno nastřelení při tlaku 6 bar	2,5 l
Délka hřebíků	45–90 mm
Průměr hřebíků	2,5–3,8 mm
Kapacita zásobníku	100–300 ks
Hmotnost	3,2 kg
Rozměry d × š × v	281 × 129 × 362 mm

Hřebíkovačka

AN943K

Součástí dodávky není kompresorová vsuvka 3/8"

AN943K

- Stroj pro hřebíky typu D v pruzích
- Zcela nový design s dokonalým vyvážením
- Intregrovaný vstupní vzduchový filtr
- Pogumovaná rukojeť pro pohodlnou a bezpečnou práci
- Možnost nastavení jednotlivého nebo sekvenčního hřebíkování
- Jednoduchá výměna hřebíků
- Možnost nastavení hloubky zařažení
- Mechanismus zabraňující výstřelu naprázdno (v případě chybějícího hřebíku)

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Transportní kufr	824841-8
Ochranné brýle	195246-2
Olej 30 cc	181434-7

Délka hřebíků	50–90 mm
Průměr hřebíků	2,9–3,3 mm
Úhel	31°
Obsah zásobníku	60–84 ks
Tlak	4,4–8,3 bar
Hmotnost	3,9 kg
Rozměry d × š × v	455 × 109 × 365 mm

Hřebíkovačka

AN960

Součástí dodávky není kompresorová vsuvka BA00000435

AN960

- Ideální hřebíkovačka pro výrobce palet
- Možnost nastavení sekvenčního hřebíkování
- Pro hřebíky o délce 55–100 mm
- Boční rukojeť pro přesnou a bezpečnou práci
- Velmi jednoduché plnění zásobníku
- Součástí dodávky není kompresorová vsuvka BA00000435

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Ochranné brýle	AL00000147
Olej	181434-7
Inbusový klíč	

Délka hřebíku	55–100 mm
Úhel	16°
Obsah zásobníku	225–300 ks
Pracovní tlak	4,9–8,3 bar
Hmotnost	5,3 kg
Rozměry d × š × v	338 × 153 × 418 mm

Hřebíkovačka

AN961

Součástí dodávky není kompresorová vsuvka BA00000435

AN961

- Ideální hřebíkovačka pro výrobce palet
- Možnost nastavení sekvenčního hřebíkování
- Pro hřebíky o délce 57–100 mm
- Boční rukojeť pro přesnou a bezpečnou práci
- Velmi jednoduché plnění zásobníku
- Součástí dodávky není kompresorová vsuvka BA00000435

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Ochranné brýle	AL00000147
Olej	181434-7
Inbusový klíč	

Délka hřebíku	57–100 mm
Úhel	16°
Obsah zásobníku	225–300 ks
Pracovní tlak	4,9–8,3 bar
Hmotnost	5,1 kg
Rozměry d × š × v	338 × 153 × 418 mm

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Sponkovačka

AT638

AT638

- Pro sponky o šířce 6,35 mm a délce 15–38 mm
- Kapacita zásobníku je 100 ks
- Nízká hmotnost stroje
- Pogumovaná protiskluzová rukojeť

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Ochranné brýle	AL00000147
Olej 30 ml	181434-7
Inbusový klíč 3 mm	783201-2
Inbusový klíč 4 mm	783202-0
Transportní kufr	A0905-0361

Tlak	3,9–7,8 bar
Typ sponky	18 GA
Délka sponky	15–38 mm
Šířka sponky	6,35 mm
Obsah zásobníku	100 ks
Hmotnost	1,5 kg
Rozměry d × š × v	240 × 45 × 170 mm

Sponkovačka

AT1150A

1 2 3 Inlet Filter

Součástí dodávky není kompresorová vsuvka 1/4"

AT1150A

- Pro sponky o šířce 11 mm a délce 25–50 mm
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro bezpečnou a pohodlnou práci
- Jednoduché plnění zásobníku
- Jednoduché nastavení hloubky
- Odvod vzduchu nastavitelný v úhlu 360°
- Integrovaný vstupní filtr chránící proti prachu a nečistotám
- Pogumované tělo stroje chránící hřebíkovačku i opracovávaný materiál
- Hák nastavitelný po obou stranách nástroje

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Ochranné brýle	AL00000147
Olej 30 ml	A0907-0001
Inbusový klíč	A0913-0011

Tlak	4,4–8,3 bar
Spotřeba vzduchu na jedno nastřelení při tlaku 6 bar	1 l
Typ šířka / délka sponek	11 mm / 25–50 mm
Kapacita zásobníku	150 ks
Hmotnost	1,75 kg
Rozměry d × š × v	370 × 87 × 290 mm

Sponkovačka

AT2550A

1 2 3 Inlet Filter

Součástí dodávky není kompresorová vsuvka 1/4"

AT2550A

- Pro sponky o šířce 25 mm a délce 25–50 mm
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro bezpečnou a pohodlnou práci
- Jednoduché plnění zásobníku
- Jednoduché nastavení hloubky
- Odvod vzduchu nastavitelný v úhlu 360°
- Integrovaný vstupní filtr chránící proti prachu a nečistotám
- Pogumované tělo stroje chránící hřebíkovačku i opracovávaný materiál
- Hák nastavitelný po obou stranách nástroje

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Ochranné brýle	AL00000147
Olej 30 ml	A0907-0001
Inbusový klíč	A0913-0011

Tlak	4,4–8,3 bar
Spotřeba vzduchu na jedno nastřelení při tlaku 6 bar	1,1 l
Typ šířka / délka sponek	25 mm / 25–50 mm
Kapacita zásobníku	140 ks
Hmotnost	2,2 kg
Rozměry d × š × v	370 × 76 × 260 mm

Příslušenství ke sponkovačkám

Spona pro AT638



Obj. číslo	Typ	Šířka mm	Délka mm	Ks v balení	Kč vč. DPH	Vhodné pro stroj
F-33607	Spony	6,3	25	5000	**403**	AT638
F-33610	Spony	6,3	28	5000	**444**	AT638
F-33623	Spony	6,3	30	5000	**474**	AT638
F-33636	Spony	6,3	32	5000	**627**	AT638
F-33649	Spony	6,3	38	5000	**555**	AT638

Spony pro AT1150A



Obj. číslo	Typ	Šířka mm	Délka mm	Ks v balení	Kč vč. DPH	Vhodné pro stroj
P-75091	Spony	11	25	28000	**3 416**	AT1150A
P-75100	Spony	11	28	14000	**1 878**	AT1150A
P-75116	Spony	11	32	14000	**2 033**	AT1150A
P-75122	Spony	11	35	14000	**2 216**	AT1150A
P-75138	Spony	11	40	14000	**2 442**	AT1150A
P-75144	Spony	11	45	14000	**2 682**	AT1150A

Spony pro AT2550A



Obj. číslo	Typ	Šířka mm	Délka mm	Ks v balení	Kč vč. DPH	Vhodné pro stroj
P-74996	Spony	25	25	15400	**2 407**	AT2550A
P-75007	Spony	25	32	9200	**1 698**	AT2550A
P-75079	Spony	25	38	9200	**1 902**	AT2550A
P-75085	Spony	25	45	9200	**2 189**	AT2550A

Další příslušenství ke sponkovačkám

Obj. číslo	Typ	Rozměr	Ks v balení	Kč vč. DPH	Vhodné pro stroj
P-45989	Kompresorová vsuvka	1/4"	1	**149**	AT638, AT1150A, AT2550A
A0306-0811	Kompresorová vsuvka				AT638
P-45973	Vzduchová hadice 15 m	Ø 8 mm	1	**1 210**	AT1150A, AT2550A
181434-7	Olejová nádoba 30 cc		1	**38**	AT638, AT1150A, AT2550A
AL00000147	Ochranné brýle		1	**149**	AT638, AT1150A, AT2550A

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Příslušenství k hřebíkovačkám

Další vzduchové příslušenství

Typ	Obj. číslo	Rozměr	Ks v balení	Kč vč. DPH	Vhodné pro stroj
Kompresorová vsuvka	P-45989	1/4"	1	149	AN621
	153936-3	1/2"	1	185	AN902
	243105-5	1/4"	1	552	AN510H, AN610H, AN620H, AN711H, AN911H
	BA00000435		1	123	AN960, AN961
	243104-7	3/8"	1	130	AN943
	A0306-0811				AF201Z
Vzduchová hadice 15 m	P-45973	Ø 8 mm	1	1 210	AF201Z, AN621, AN911, AN943
Vysokotlaká vzduchová hadice 7,5 m	B-80036		1	5 273	AN450H, AN610H, AN620H, AN711H, AN911H
Vysokotlaká vzduchová hadice 15 m	B-80014		1	6 562	AN450H, AN610H, AN620H, AN711H, AN911H
Vysokotlaká vzduchová hadice 30 m	B-80020		1	12 268	AN450H, AN610H, AN620H, AN711H, AN911H
Naviják na vysokotlaké vzduchové hadice	B-80008		1	58	AN450H, AN610H, AN620H, AN711H, AN911H
Olejová nádoba 30 cc	181434-7		1	38	AF201Z, AN621, AN911, AN510H, AN510H, AN610H, AN620H, AN711H, AN911H
Ochranné brýle	AL00000147		1	149	AF201Z, AN621, AN911, AN510H, AN510H, AN610H, AN620H, AN711H, AN911H
Adaptér ústí hřebíkovačky	424136-5		1	58	AN711H, AN911H
Adaptér ústí hřebíkovačky – desky	421996-6		1	75	AN510H
Adaptér ústí hřebíkovačky – podlahy	421997-4		1	112	AN510H
Adaptér rychlospojky	960016		1	149	AN943

Hřebíky do betonu pro AN250HC

Obj. číslo	Typ	Šířka mm	Délka mm	Ks v balení	Kč vč. DPH	Vhodné pro stroj
F-33562	Hřebíky do betonu	2,5	19	1000	2 035	AN250HC
F-33575	Hřebíky do betonu	2,5	22	1000	2 035	AN250HC
F-32588	Hřebíky do betonu	2,5	25	1000	2 108	AN250HC

Hřebíky pro AN450H (hřebíky páskované pod úhlem 16°)

Obj. číslo	Typ	Typ dříku	Průměr mm	Délka mm	Ks v balení	Kč vč. DPH	Vhodné pro stroj
F-30762	Hřebíky spojované drátem	Hladký	3,1	22	7200	998	AN450H
F-30775	Hřebíky spojované drátem	Hladký	3,1	25	7200	1 059	AN450H
F-30788	Hřebíky spojované drátem	Hladký	3,1	32	7200	1 351	AN450H
F-30791	Hřebíky spojované drátem	Hladký	3,1	38	7200	1 220	AN450H
F-30807	Hřebíky spojované drátem	Hladký	3,1	45	7200	1 926	AN450H

Hřebíky pro AN621, AN901, AN902, AN610H, AN620H, AN711H, AN911H (hřebíky s hladkým dříkem páskované pod úhlem 16°)



Obj. číslo	Typ	Typ dříku	Průměr mm	Délka mm	Ks v balení	Kč vč. DPH	Vhodné pro stroj
F-30810	Hřebíky spojované drátem	Hladký	2,5	45	10800	2 087	AN621, AN901, AN902, AN911, AN510H, AN610H, AN620H, AN711H, AN911H
F-31243	Hřebíky spojované drátem	Hladký	2,5	50	10800	2 138	AN621, AN901, AN902, AN911, AN510H, AN610H, AN620H, AN711H, AN911H
F-30823	Hřebíky spojované drátem	Hladký	2,8	50	9000	2 370	AN621, AN901, AN902, AN911, AN510H, AN610H, AN620H, AN711H, AN911H
F-30849	Hřebíky spojované drátem	Hladký	2,9	50	9000	2 370	AN621, AN901, AN902, AN911, AN510H, AN610H, AN620H, AN711H, AN911H
F-31256	Hřebíky spojované drátem	Hladký	2,5	57	8100	1 825	AN621, AN901, AN902, AN911, AN610H, AN620H, AN711H, AN911H
F-30900	Hřebíky spojované drátem	Hladký	2,5	65	8100	2 007	AN621, AN901, AN902, AN911, AN610H, AN620H, AN711H, AN911H
F-30836	Hřebíky spojované drátem	Hladký	3,1	65	6750	2 067	AN621, AN901, AN902, AN911, AN620H, AN711H, AN911H
F-30852	Hřebíky spojované drátem	Hladký	3,3	65	4050	1 381	AN621, AN901, AN902, AN911, AN620H, AN711H, AN911H
F-31359	Hřebíky spojované drátem	Hladký	3,4	75	3600	2 027	AN911, AN901, AN902, AN711H, AN911H
F-31304	Hřebíky spojované drátem	Hladký	3,1	85	4050	1 926	AN911, AN901, AN902, AN911H
F-31317	Hřebíky spojované drátem	Hladký	3,1	90	4050	2 287	AN911, AN901, AN902, AN911H
F-31362	Hřebíky spojované drátem	Hladký	3,8	90	2700	2 047	AN911, AN901, AN902, AN911H

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Hřebíky pro AN621, AN901, AN902, AN610H, AN620H, AN711H, AN911H (hřebíky se šroubovitým dříkem páskované pod úhlem 16°)



Obj. číslo	Typ	Typ dříku	Průměr mm	Délka mm	Ks v balení	Kč vč. DPH	Vhodné pro stroj
F-30971	Hřebíky spojované drátem	Šroubovitý	2,9	50	9000	2 672	AN621, AN901, AN902, AN911, AN620H, AN711H, AN911H
F-30878	Hřebíky spojované drátem	Šroubovitý	2,5	57	8100	2 027	AN621, AN901, AN902, AN911, AN610H, AN620H, AN711H, AN911H
F-31272	Hřebíky spojované drátem	Šroubovitý	2,9	57	6750	2 057	AN621, AN901, AN902, AN911, AN620H, AN711H, AN911H
F-31269	Hřebíky spojované drátem	Šroubovitý	2,5	65	8100	2 138	AN621, AN901, AN902, AN911, AN610H, AN620H, AN711H, AN911H
F-30881	Hřebíky spojované drátem	Šroubovitý	2,9	65	6750	2 208	AN621, AN901, AN902, AN911, AN620H, AN711H, AN911H
F-31285	Hřebíky spojované drátem	Šroubovitý	2,9	73	6750	2 460	AN911, AN901, AN902, AN711H, AN911H
F-31320	Hřebíky spojované drátem	Šroubovitý	3,2	75	4050	1 936	AN911, AN901, AN902, AN711H, AN911H
F-31333	Hřebíky spojované drátem	Šroubovitý	3,1	85	4050	2 047	AN911, AN901, AN902, AN911H
F-31346	Hřebíky spojované drátem	Šroubovitý	3,2	90	4050	2 319	AN911, AN901, AN902, AN911H

Hřebíky pro AN510H, AN610H (hřebíky s hladkým dříkem páskované pod úhlem 16°)

Obj. číslo	Typ	Typ dříku	Šířka mm	Délka mm	Ks v balení	Kč vč. DPH	Vhodné pro stroj
F-32766	Hřebíky spojované drátem	Hladký	2,1	32	21600	1 916	AN510H, AN610H
F-32779	Hřebíky spojované drátem	Hladký	2,1	38	18000	2 319	AN510H, AN610H
F-32782	Hřebíky spojované drátem	Hladký	2,1	45	18000	2 672	AN510H, AN610H
F-32795	Hřebíky spojované drátem	Hladký	2,1	50	14400	2 148	AN510H, AN610H

Hřebíky pro AN610H (hřebíky se šroubovitým dříkem páskované pod úhlem 16°)

Obj. číslo	Typ	Typ dříku	Šířka mm	Délka mm	Ks v balení	Kč vč. DPH	Vhodné pro stroj
F-32801	Hřebíky spojované drátem	Šroubovitý	2,1	38	18000	2 410	AN610H
F-32814	Hřebíky spojované drátem	Šroubovitý	2,1	45	18000	2 813	AN610H
F-32827	Hřebíky spojované drátem	Šroubovitý	2,1	50	14400	2 269	AN610H

Hřebíky pro AN943 (hřebíky D s hladkým dříkem, páskované papírem pod úhlem 34°)



Obj. číslo	Typ	Typ dříku	Průměr mm	Délka mm	Ks v balení	Kč vč. DPH	Vhodné pro stroj
F-30566	Hřebíky D, páskované papírem	Hladký	2,9	60	3000	897	AN943
F-30582	Hřebíky D, páskované papírem, galvanizovaný	Hladký	3,1	75	3000	1 099	AN943
F-30601	Hřebíky D, páskované papírem	Hladký	3,1	83	3000	1 200	AN943
F-30630	Hřebíky D, páskované papírem	Hladký	3,3	83	3000	1 402	AN943
F-30643	Hřebíky D, páskované papírem, galvanizovaný	Hladký	3,3	83	3000	1 402	AN943
F-30656	Hřebíky D, páskované papírem	Hladký	3,3	90	3000	1 859	AN943
F-31645	Hřebíky D, páskované papírem, galvanizovaný	Hladký	3,3	90	3000	1 805	AN943

Hřebíky pro AF505 (kolářské hřebíky)



Obj. číslo	Typ	Typ dříku	Průměr mm	Délka mm	Ks v balení	Kč vč. DPH	Vhodné pro stroj
P-45923	Hřebíky kolářské	Hladký		20	5000	295	AF505
P-45939	Hřebíky kolářské	Hladký		25	5000	326	AF505
P-45945	Hřebíky kolářské	Hladký		30	5000	377	AF505
P-45951A	Hřebíky kolářské	Hladký		38	5000	554	AF505
P-45951	Hřebíky kolářské	Hladký		40	5000	554	AF505
P-45967	Hřebíky kolářské	Hladký		50	5000	554	AF505

Hřebíky pro AF201Z, BPT350, BPT351 (hřebíky bez hlavičky – pinky)

Obj. číslo	Typ	Typ dříku	Průměr mm	Délka mm	Ks v balení	Kč vč. DPH	Vhodné pro stroj
F-31825	Hřebíky – pinky	Hladký		18	10000	439	AF201Z, BPT350, BPT351
F-31838	Hřebíky – pinky	Hladký		25	10000	603	AF201Z, BPT350, BPT351
F-31841	Hřebíky – pinky	Hladký		30	10000	652	BPT350, BPT351
F-31854	Hřebíky – pinky	Hladký		35	10000	706	BPT350, BPT351

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Vysokotlaký kompresor

AC310H

AC310H

- Výkonný 4-pólový indukční motor
- Extrémně vysoký výkon ve srovnání se standardními kompresory
- Kovový rám chránící kompresor před poškozením
- Dva výstupy pro standardní tlak
- Dva výstupy pro vysoký tlak
- Velmi tichý chod

Pracovní tlak	HP 22,6 / RP 9 bar
Příkon	1800 W
Objem nádrže	6,2 l
Rychlost nasávání	106 l/min
Hladina hluku	90 db
Hmotnost	36 kg
Rozměry d × š × v	476 × 507 × 375 mm

Vysokotlaký kompresor

AC320H

AC320H

- Výkonný 4-pólový indukční motor
- Extrémně vysoký výkon ve srovnání se standardními kompresory
- Téměř dvojnásobný objem nádrže ve srovnání s AC310H
- Dva výstupy pro standardní tlak
- Dva výstupy pro standardní tlak
- Rukojeti pro pohodlný transport kompresoru

Pracovní tlak	HP 22,6 / RP 9 bar
Příkon	1610 W
Výkon	2 PS / 1,5 kW
Objem nádrže	2 × 5,5 l
Výdej vzduchu	140 l/min
Hladina hluku	65 db
Hmotnost	18 kg
Rozměry d × š × v	536 × 357 × 350 mm

Bezolejový kompresor

MAC610

MAC610

- Kompaktní bezolejový kompresor
- Zcela zakrytovaný indukční motor
- Nastavitelný výchozí pracovní tlak
- Hmotnost pouze 8,5 kg

Motor vstup / výstup	1100 / 500 W
Výdej vzduchu	47 l/min
Maximální pracovní tlak	8 bar
Objem nádoby	6 l
Hmotnost	8,5 kg
Rozměry (d × š × v)	280 × 467 × 390 mm

Bezolejový kompresor

AC640

AC640

- Kompaktní přenosný bezolejový kompresor
- Zcela zakrytovaný indukční motor
- Nastavitelný tlak v nádrži i výchozí pracovní tlak
- Hmotnost pouze 15 kg

Motor vstup/výstup	1,5 / 1,1 kW
Výdej vzduchu	80 l/min
Maximální pracovní tlak	8 bar
Objem nádoby	6 l
Hmotnost	14 kg

Bezolejové kompresory

AC1300

AC1300 / AC1350

- Kompaktní bezolejový kompresor
- Zcela zakrytovaný indukční motor
- Nastavitelný tlak v nádrži i výchozí pracovní tlak
- Transportní kolečka

Motor vstup/výstup	2,1 kW / 1,5 kW
Výdej vzduchu	130 l/min
Maximální pracovní tlak	10 bar
Objem nádoby **AC1300 / AC1350**	20 / 50 l
Hmotnost **AC1300 / AC1350**	27 / 28 kg

Příslušenství ke kompresprům

Typ	Obj. číslo	Rozměr	Ks v balení	Kč vč. DPH	Vhodné pro stroj
Kompresorová vsuvka	**P-45989**	1/4"	1	**149**	MAC610, AC640, AC1300, AC1350, AC310H, AC320H
Kompresorová vsuvka	**960016**	3/8"	1	**149**	MAC610, AC640, AC1300, AC1350, AC310H, AC320H
Vzduchová hadice 15 m	**P-45973**	Ø 8 mm	1	**1 210**	MAC610, AC640, AC1300, AC1350
Vysokotlaká vzduchová hadice 7,5 m	**B-80036**		1	**5 273**	AC310H, AC320H
Vysokotlaká vzduchová hadice 15 m	**B-80014**		1	**6 562**	AC310H, AC320H
Vysokotlaká vzduchová hadice 30 m	**B-80020**		1	**12 268**	AC310H, AC320H
Naviják na vysokotlaké vzduchové hadice	**B-80008**		1		AC310H, AC320H
Olejová nádoba 30 cl	**181434-7**		1	**38**	MAC610, AC640, AC1300, AC1350, AC310H, AC320H

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

UCELENÁ NABÍDKA STROJŮ

VYSAVAČE

Vysavač

VC2012L

VC2012L

- Univerzální vysavač na mokré i suché vysávání
- Manuální čištění filtru proudem vzduchu
- Odpovídá třídě prachu L podle evropské normy
- Omývatelný filtry z materiálu PET
- Možnost použití jako dmychadla při zapojení hadice na zadní stranu vysavače
- Automatický systém zapínání s jmenovitým příkonem do 2600 W
- Robustní nerezová nádoba
- Součástí dodávky je sada příslušenství pro vysávání
- Použitelný filtrační vak P-72899 a sáčky P-70297

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Sada odsávacích trubek35 × 520 mm	P-72942
Odsávací hadice 32 × 3500 mm	P-81739
Adaptér s regulací	P-81745
Box na příslušenství	W107409980
Podlahová hubice	W107402706
Úzká hubice	W29541
Hubice na polštáře	W14295
Filtrační vak	P-72899
Sáčky	P-70297

Příkon	1000 W
Max. průtok vzduchu	216 m³/h
Podtlak	210 mbar
Objem nádoby	20 l
Hmotnost	8,5 kg

Vysavač

VC2512L

VC2512L

- Univerzální vysavač na mokré i suché vysávání
- Manuální čištění filtru proudem vzduchu
- Odpovídá třídě prachu L podle evropské normy
- Omývatelný filtry z materiálu PET
- Možnost použití jako dmychadla při zapojení hadice na zadní stranu vysavače
- Automatický systém zapínání s jmenovitým příkonem do 2600 W
- Plastová nádoba 25 l
- Součástí dodávky je sada příslušenství pro vysávání
- Použitelný filtrační vak P-72899 a sáčky P-70297

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Sada odsávacích trubek35 × 520 mm	P-72942
Odsávací hadice 32 × 3500 mm	P-81739
Adaptér s regulací	P-81745
Box na příslušenství	W107409980
Podlahová hubice	W107402706
Úzká hubice	W29541
Hubice na polštáře	W14295
Filtrační vak	P-72899
Sáčky	P-70297

Příkon	1000 W
Max. průtok vzduchu	216 m³/h
Podtlak	210 mbar
Objem nádoby	25 l
Hmotnost	8 kg

Vysavač

VC3011L

VC3011L

- Univerzální vysavač na mokré i suché vysávání
- Manuální čištění filtru proudem vzduchu
- Odpovídá třídě prachu L podle evropské normy
- Omývatelný filtry z materiálu PET
- Možnost použití jako dmychadla při zapojení hadice na zadní stranu vysavače
- Automatický systém zapínání s jmenovitým příkonem do 2600 W
- Robustní nerezová nádoba
- Součástí dodávky je sada příslušenství pro vysávání
- Použitelný filtrační vak P-72899 a sáčky P-70297

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Sada odsávacích trubek35 × 520 mm	P-72942
Odsávací hadice 32 × 3500 mm	P-81739
Adaptér s regulací	P-81745
Box na příslušenství	W107409980
Podlahová hubice	W107402706
Úzká hubice	W29541
Hubice na polštáře	W14295
Filtrační vak	P-72899
Sáčky	P-70297

Příkon	1000 W
Max. průtok vzduchu	216 m³/h
Podtlak	210 mbar
Objem nádoby	30 l
Hmotnost	10,5 kg

Vysavač

VC3210LX1

VC3210LX1

- Automatický systém zapínání se strojem o maximálním příkonu 2400 W
- Vhodný pro suché i mokré vysávání
- Automatické čištění filtru při vypnutí/zapnutí připojeného stroje
- Nový tvar stroje s plochým vrchním dílem umožňující odložení stroje
- Integrovaný zásuvkový držák na připojený stroj nebo příslušenství
- Odpovídá třídě prachu L
- Součástí dodávky stroje je široká nabídka příslušenství

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Odsávací hadice 28 mm × 3,5 m	195433-3
Hadice 38 mm × 2,5 m	194534-1
Držák kabelu	195544-4
Adaptér Ø 28 mm na 22 mm	195547-8
Adaptér Ø 28 mm na 24 mm	195546-0
Odsávací trubka	192563-1
Prodlužovací trubka	192562-3
Nástavec	195551-7
Úzká hubice	410306-2
Vak na likvidaci odpadů	

Příkon	1050 W
Příkon připojeného přístroje	max 2400 W
Max. průtok vzduchu	3500 l/min
Podtlak	220 mbar
Objem nádoby	32 l
Hmotnost	14,5 kg

Vysavač

446LX

446LX

- Odpovídá třídě prachu L podle evropské normy
- Vhodný pro mokré i suché vysávání
- Možnost připojení strojů až do příkonu 2400 W
- Antistatické provedení
- Mechanický oklep filtru
- Filtrační vložka z polyetylenové netkané textilie s vysokým filtračním výkonem se dá pro opětovné použití vymýt

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Odsávací hadice 27 mm	P-70487
Odsávací hadice 36 mm	W15365
Filtr	P-70219
Nerezová trubka	P-70437
Nástavec	P-70346
Držák hadice	W60609
Úzká hubice	W6084
Podlahová hubice	W8046
Adaptér odsávání	W107404564
Papírové sáčky	
Vak z bezpečnostní fólie	

Příkon	1500 W
Příkon připojeného přístroje	max 2400 W
Max. průtok vzduchu	3600 l/min
Podtlak	230 mbar
Objem nádrže	27 l
Hmotnost	9,9 kg
Rozměry d × š × v	90 × 380 × 570 mm

Vysavač

447LX

447LX / 447MX

- Odstranění nečistoty přes dvojitou filtrační komoru
- Pro vysávání mokré i suché nečistoty
- Možnost připojení strojů až do příkonu 2400 W
- Antistatické provedení
- Elektronický oklep filtru
- Extreme Clean Technik
- **447LX** – odpovídá třídě **L** podle evropské normy
- **447MX** – odpovídá třídě **M** podle evropské normy

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Odsávací hadice 27 mm	W25593
Odsávací hadice 36 mm	W15365
Filtr	P-70225
Nerezová trubka	P-70346
Nástavec	P-70437
Podlahová hubice	W8046
Držák hadice	W60609
Úzká hubice	W6084
Adaptér odsávání	W107404564
Vak z bezpečnostní fólie 1 ks	

Příkon	1500 W
Příkon připojeného přístroje	2400 W
Max. průtok vzduchu	3600 l/min
Podtlak	230 mbar
Objem nádrže	45 l
Hmotnost	15,8 kg
Rozměry d × š × v	490 × 476 × 655 mm

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Vysavač

VC3211MX1

VC3211MX1

- Nový systém automatického čištění filtru každých 10 vteřin
- Senzor proudění vzduchu se zvukovou výstrahou při zanešení filtru nebo zaplnění nádoby
- Pro mokré i suché vysávání
- Odpovídá třídě prachu M podle evropské normy
- Velká nerezová nádoba
- Integrovaný výsuvný držák stroje nebo příslušenství
- Velká zadní kola pro jednoduchý transport a stabilitu stroje
- Možnost aretace předního kola
- Součástí dodávky je sada příslušenství

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Odsávací hadice 28 × 3500 mm	195433-3
Odsávací hadice 38 × 2500 mm	195434-1
Držák kabelu	195544-4
Adaptér 28/22 mm	195547-8
Adaptér 28/24 mm	195546-0
Odsávací hadice	192563-1
Prodlužovací trubka	192562-3
Podlahová hubice	195551-7
Úzká hubice	410306-2
Vak na likvidaci odpadů	

Příkon	1050 W
Max. průtok vzduchu	120 m³/hod
Podtlak	220 mbar
Objem nádoby	32 l
Hmotnost	16,9 kg

Příslušenství k vysavačům

Sáčky a držáky

Příslušenství k odsávání

Název	Obj. číslo	Pro model	Počet ks	Kč vč. DPH
Papírové sáčky • průmyslový sáček •• sáček z netkané textilie	**P-70194**	446L	5	**604**
	P-70203	447L	5	**1 499**
	•• **P-72899**	VC2010L, VC2012L, VC2511, VC2512L, VC3011L	5	**751**
	P-78293	VC3511L	5	**998**
Vak na prach – nepropustná fólie	**195440-6**	VC3210LX1	5	**232**
	P-70297	446L, VC2010L, VC2012L, VC2511, VC2512L, VC3011L	5	**1 210**
	P-70306	447L	5	**1 203**
Papírový filtr	**443060-3**	4071D	1	**51**
	166084-9	4072D, 4073D, 4013D, 4093D	1	**37**

Filtry

Příslušenství k vysávání

Název	Obj. číslo	Pro model	Kč vč. DPH
Papírové filtry • BGIA filtr •• Filtr s držákem	**P-70219**	446L, VC2010L, VC2012L, VC2511, VC2512L, VC3011L	**879**
	P-70225	447L	**1 828**
	195441-4	VC3210LX1	**1 231**
• Předfiltr •• Předfiltr pro mokré vysávání	• **195612-3**	VC3210LX1	**552**
	•• **195611-5**	VC3210LX1	**1 230**

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Hubice a trubice

Příslušenství k vysávání

Název	Obj. číslo	Pro model	Poznámka	Kč vč. DPH
Otočná přípojka chromovaná	**W302000447**	446L, 447L	Ø 36 mm	**1 160**
	192562-3	VC3210LX1	Hliník	**171**
Prodlužovací trubice	**P-70437**	446L, 447L	Ø 36 mm, 2 × 515 mm	**1 154**
Prodlužovací trubice hliníkové černé	**P-72942**	443, 446L, 447L,VC2010L, VC2511, VC3511L	Ø 36 mm, 2 × 520 mm	**699**
	192563-1	VC3210LX1	Hliník	**360**
Plastová trubice	**412040-0**	4037D, 4071/2D, 4091/2D		**273**
Gumová hubice	**132025-7**	4014NV, UB1101, UB120D, BUB182Z		**362**
Hubice	**122861-9**	CL070/100D		**559**
Štěrbinová hubice gumová	**W5067**	446L, 447L	160 mm	**659**
Štěrbinová hubice	**W6084**	446L, 447L, VC2010L	290 mm	**106**
	416041-0	4072D, 4073D, 4093D, UB120D		**56**
	411891-8	4071D, 4072D, 4073D, 4092D, UB1101, UB140D		**95**
	410306-2	VC3210LX1	330 mm	**40**

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Hubice

Název	O bj. číslo	Pro model	Poznámka	Kč vč. DPH
Hubice pro mokré vysávání	P-72964	446L, 447L, VC2010L		1 976
Hubice na polštáře	W14295	VC2010L, VC2012L, VC2511, VC2512L, VC3011L		303
Hubice kobercová	W8046	443, 446L,447L, VC2010L, VC2012L, VC2511, VC2512L, VC3011L		956
Hubice s kartáčem	P-70471	446L, 447L,VC2010L, VC2511, VC3511L		509
Hubice na průmyslové podlahy s vyměnitelnými kartáči, 300 mm	W302002331	443, 446L,447L, VC2010L, VC2012L, VC2511, VC2512L, VC3011L		220
Hubice	122520-5	4013D, 4073D, 4093D		273
Hubice	122234-6	4071D, 4091D, 4092D		509
Hubice	195551-7	VC3210LX1		509

Sady

Příslušenství k vysávání pro vysavače 446L, 447L, VC2010L, VC2012L, VC2511, VC2512L a VC3011L

Název	Součástí sady	Obj. číslo	Kč vč. DPH
Sada	1. Prodlužovací trubice 2 ks 2. Otočná přípojka chromovaná 3. Hubice kobercová 4. Štěrbinová hubice 5. Hubice s kartáčem 6. Hubice na polštáře 7. Plastový držák	W302002067	2 200
Sada 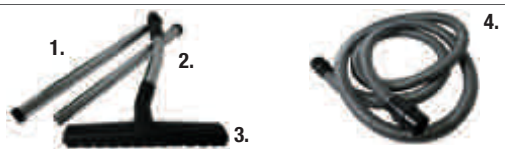	1. Prodlužovací trubice 2 ks 2. Otočná přípojka chromovaná 3. Hubice podlahová 4. Hadice prům. 36 mm, 4 m	P-70328	2 990
Sada	1.Prodlužovací trubice 2 ks 2. Hadice prům. 27 mm, 3 m s přípojkou 3. Hubice podlahová 4. Štěrbinová hubice 5. Hubice s kartáčem 6. Hubice na polštáře	W302002734	1 724

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Hadice a adaptéry

Příslušenství k odsávání/vysávání

Název	Obj. číslo	Pro model	Průměr mm	Délka m	Kč vč. DPH
Ohebná hadice	**195433-3**	VC3210LX1	28	3,5	**1 966**
	195434-1	VC3210LX1	38	2,5	**2 200**
Hadice	**192108-5**	440, 445X, 448	19	2,5	**958**
	192278-0	440, 445X, 448	28	1,5	**1 855**
Hadice **• s integrovanou rukojetí** **•• antistatická**	**W25593**	446L, 447L, VC2010L, VC2012L, VC2511, VC2512L, VC3011L	27	3,5	**1 553**
	W25594	446L, 447L, VC2010L, VC2012L, VC2511, VC2512L, VC3011L	27	3,5	**3 812**
	•• P-70487	443, 446L,447L, VC2010L, VC2012L, VC2511, VC2512L, VC3011L	27	3,5	**2 007**
	• P-72914	443, 446L,447L, VC2010L, VC2012L, VC2511, VC2512L, VC3011L	32	3	**2 460**
	P-72920	443, 446L,447L, VC2010L, VC2012L, VC2511, VC2512L, VC3011L	36	3	**1 787**
	•• P-70362	446L, 447L	36	3	**3 328**
	W15365	446L, 447L	36	4	**998**
Rukojeť s regulací	**P-72908**	VC2010L, VC2511, VC3511L			**1 352**

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Adaptéry k hadicím vysavačů

	Popis	Poznámka	Ø adaptéru mm	Pro vysavač	Obj. číslo	Kč vč. DPH
	Univerzální adaptér	Pro hadice Ø 25 / 27 mm	29 / 32	Univerzální	**P-13839**	**509**
	Adaptér hadice (k vysavači)	Pro hadici P-70487, Ø 27 mm	58	446L,447L, VC2010L, VC2012L, VC2511, VC2512L, VC3011L	**P-70409**	**449**
	Adaptér hadice (k vysavači)	Pro hadici P-70362 a P-72920, Ø 36 mm	58	446L,447L, VC2010L, VC2012L, VC2511, VC2512L, VC3011L	**P-70390**	**549**
	Rychloupínání k adaptérům k rukojeti P-70346 a ke stroji P-70384	Pro hadici P-70362 a P-72920, Ø 36 mm	36	446L,447L, VC2010L, VC2012L, VC2511, VC2512L, VC3011L	**P-70384**	**515**
	Adaptér ke stroji antistatický (použitelný s kroužkem 213419-6)	Pro hadice s rychloupínáním	25/38	446L,447L, VC2010L, VC2012L, VC2511, VC2512L, VC3011L	**P-70378**	**757**
	Adaptér ke stroji antistatický (použitelný s kroužkem 213419-6)	Pro hadici P-70487, Ø 27 mm	37/45	446L,447L, VC2010L, VC2012L, VC2511, VC2512L, VC3011L	**P-70415**	**657**
	O kroužek	Pro adaptéry ke strojům			**213419-6**	**79**
	Antistatický adaptér	Pro hadici W15365, Ø 36 mm	25/38	446L,447L, VC2010L, VC2012L, VC2511, VC2512L, VC3011L	**P-70421**	**705**
	Adaptér odsávání (rychloupínání)	Pro hadici P-72914, Ø 32 mm	25/38	446L,447L, VC2010L, VC2012L, VC2511, VC2512L, VC3011L	**P-72936**	**807**
	Adaptér 22	Pro hadici 195433-3, Ø 28 mm	22	VC3210LX1, BCV340, BCV350	**195547-8**	**50**
	Adaptér ke stroji 24	Pro hadici 195433-3, Ø 28 mm	24	VC3210LX1, BCV340, BCV350	**195546-0**	**78**
	Adaptér 38	Pro hadici 195433-3, Ø 28 mm	38	VC3210LX1, BCV340, BCV350	**195545-2**	**174**

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Adaptéry k odsávání

Příslušenství k odsávání

Název	Obj. číslo	Pro model	Průměr mm	Kč vč. DPH
Sada k odsávání pro kladiva	**192176-8**	HR2010	25	**2 037**
	193472-7	HR2450, HR2020, HR2440, HR2460, HR2470, HR2810, HR2811, BHR261	25	**1 916**
	192705-9	HR2432		
Odsávací adaptér pro úhlové brusky	**192968-5**		115/125	**12 268**
	193794-5		115/125	**3 549**
	194044-1		180–230	**6 574**
Odsávací adaptér	**196845-3**		115/125	**2 405**
Odsávací adaptér pro hoblíky	**JPA122275**	1902, 1911B, 1923H, N1923B		**301**
	181575-9	1806B, KP312S		**397**
Nádstavec pro odsávání	**191726-6**	1901, 1902		**273**
	192065-7	1923B, 1923H		**273**
	193733-5	K312S		**1 724**
	414468-8	1911B		**201**
	152122-3	N1923B		**273**
	451329-1	KP0800		**26**
	416368-8	LF1000, KP0800, KP0810/C, BKP180		**68**
	JPA122194	N/1923B		**509**

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Příslušenství k odsávání

Název	Obj. číslo	Pro model	Průměr mm	Kč vč. DPH
Odsávací adaptér pro kartáčovku 	**410899-9**	9741		**59**
Odsávací adaptér	**192613-2**	4105KB, 9401, PC1100		**659**
Odsávací adaptér	**192504-7**	BO4550, BO4553, BO4554, BO4561, BO4563		**201**
Odsávací adaptér	**192518-6**	9924DB		**610**
Odsávací adaptér k okružním pilám	**415426-7**	5103R, 5903R		**95**
	192420-3	5603R, 5604R, 5703R, 5704R, 5705R		**75**
	453289-3	HS6101, HS7101		**99**
	415816-4	5143R		**301**
	191878-3	SR1600, SR1800		**95**
	191879-1	SR2100, SR2300, SR2600		**95**
	192032-2	5100BR, 5900BR		**112**
	450316-7	5104S		**559**
	194415-2	N5900B		
Odsávací adaptér	**416706-4**	5621RDWA, BSR730WA		**248**
	419283-5	BSS610		**93**
	A-47444	BHS630		
	194415-2	BSS500/501		
	452237-9	HS300		
Odsávací adaptér	**192547-9**	4304 / 4305T, 4331D, 4334D		**251**
	196022-7	TM3000C		**298**
	417853-4	4340CT-51FCT, BJV140/180RFE		**55**
Úhlový adaptér	**192035-6**	3612BR, 3620		**710**
	415412-8	3612, 3612C		**710**
	194934-8	RP1800FX/2300FCX		**707**
	194733-8	RP0900, RT0700C		**47**
	159559-1	RT0700C		**150**
Odsávací adaptér	**122609-9**	RP0910, RP1110C		**251**
Úhlový adaptér	**122615-4**	RP0910, RP1110C		**149**
Odsávací adaptér	**P-24810**	SG150		**439**

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Vaky na prach

Příslušenství k odsávání

Název	Obj. číslo	Pro model	Kč vč. DPH
Vak na prach	**196300-5**	1911B	**796**
	192268-3	1923H	**2 037**
	122793-0	KP0800, KP0810/C, BKP180	**610**
	STEX122269	1901, 1902	**1 855**
Vak na prach	**122321-1**	4014NV, UB1101, UB140D, UB120D	**659**
	122918-6	BVC340, BVC350	**590**
	122814-8	BUB142, BUB182	**222**
Vak na prach	**122297-2**	9401, 9402	**610**
	122296-4	9900B, 9924DB	**610**
	122329-5	9901	**610**
	122591-2	9404, 9902, 9903, 9920	**509**
	122562-9	9403	**397**
	122548-3	9910, 9911	**439**
Vak na prach	**122469-9**	1050DWA	**710**
Vak na prach	**122330-0**	LS1440	**659**
	122523-9	LS0714, LS1013, LS1016, LS1040, LS1214, LS1216, LH1040, LF1000, BLS713	**362**
	122351-2	LS0810	**564**
	JM23100501	LS1018L	**199**
Vak na prach	**122474-6**	3901	**273**
	123150-5	PJ7000	**273**
	122853-8	PC5000C, PC5001C	**297**

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Připojení strojů k vysavačům – kladiva

Stroj	Odsávací adaptér	Extra adaptér nebo hadice	Adaptér ke stroji	Ø hadice	Vysavač
HR2010 / HR2400 HR2410 / HR2510 HR2440 / HR2450 HR160D / BHR200	192176-8	192349-3	P-70415*	Ø 27 mm*	VC2010L / VC2012L / VC2511 / VC2512L / VC3011L / VC3511L / 446L / 447L / 447M
			P-72936*	Ø 32 mm*	
		415611-2	P-70415*	Ø 27 mm*	
			P-72936*	Ø 32 mm*	
HR1830 / HR2230 HR2020 / HR2460 HR2470 / HR2800 HR2811FT / BHR162 BHR202 / BHR261	193472-7	192108-5	P-70415*	Ø 27 mm*	
			P-72936*	Ø 32 mm*	
			P-70421	Ø 36 mm*	
		192108-5	50320BDN*	Ø 28 mm*	440 / 445X

Připojení strojů k vysavačům – jádrové vrtání

Stroj	Odsávací adaptér	Extra adaptér nebo hadice	Adaptér ke stroji	Ø hadice	Vysavač
DBM080 / DBM130 / DBM131	P-41872		P-70415*	Ø 27 mm*	VC2010L / VC2012L / VC2511 / VC2512L / VC3011L / VC3511L / 446L / 447L / 447M
			P-72936*	Ø 32 mm*	
		410899-9	P-70421	Ø 36 mm*	
DBM230	P-54178	410899-9	50320BDN*	Ø 28 mm*	440 / 445X

* Ø 27 hadice P-70487 s adaptérem P-70415 je součástí dodávky 446LX a 447LX
* Ø 32 hadice P-72914 s adaptérem P-72936 je součástí dodávky VC2010L, VC2511 a VC3511L
* Ø 36 hadice P-70362 nebo P-72920
* Ø 28 hadice 01321B0N s adaptérem 50320BDN je součástí dodávky 440, 445X a 448
* Ø 40 hadice 01316B0N s adaptérem 50076B0N je součástí dodávky 440, 445X a 448

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Připojení strojů k vysavačům – úhlové brusky

Stroj	Odsávací adaptér	Extra adaptér nebo hadice	Adaptér ke stroji	Ø hadice	Vysavač
Úhlová bruska Ø 115 mm / 125 mm	193794-5		P-70415*	Ø 27 mm*	VC2010L / VC2012L / VC2511 / VC2512L / VC3011L / VC3511L / 446L / 447L / 448M
			P-72936*	Ø 32 mm*	
Úhlová bruska Ø 230 mm	194044-1		P-70421	Ø 36 mm*	
			50320BDN*	Ø 28 mm*	440 / 445X
4112S / 4114S / PC1100		192613-2	P-70421	Ø 36 mm*	VC2010L / VC2012L / VC2511 / VC2512L / VC3011L / VC3511L / 446L / 447L / 448M
			50320BDN*	Ø 28 mm*	440 / 445X
SG1250 / 4157KB			P-70421	Ø 36 mm*	VC2010L / VC2012L / VC2511 / VC2512L / VC3011L / VC3511L / 446L / 447L / 448M
			50320BDN*	Ø 28 mm*	440 / 445X
SG150 SG180			P-70421	Ø 36 mm*	VC2010L / VC2012L / VC2511 / VC2512L / VC3011L / VC3511L / 446L / 447L / 448M
		P-24810		Ø 28 mm*	440 / 445X
PC5000C / PC5001C			P-70421	Ø 36 mm*	VC2010L / VC2012L / VC2511 / VC2512L / VC3011L / VC3511L / 446L / 447L / 448M
		P-13839	50320BDN*	Ø 28 mm*	440 / 445X

* Ø 27 hadice P-70487 s adaptérem P-70415 je součástí dodávky 446LX a 447LX
* Ø 32 hadice P-72914 s adaptérem P-72936 je součástí dodávky VC2010L, VC2511 a VC3511L
* Ø 36 hadice P-70362 nebo P-72920
* Ø 28 hadice 01321B0N s adaptérem 50320BDN je součástí dodávky 440, 445X a 448
* Ø 40 hadice 01316B0N s adaptérem 50076B0N je součástí dodávky 440, 445X a 448

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Připojení strojů k vysavačům – okružní pily

Stroj	Odsávací adaptér	Extra adaptér nebo hadice	Adaptér ke stroji	Ø hadice	Vysavač
BSS500 / BSS501	194415-2	192349-3	P-70415*	Ø 27 mm*	VC2010L / VC2012L / VC2511 / VC2512L / VC3011L / VC3511L / 446L / 447L / 448M
			P-72936*	Ø 32 mm*	
BHS630	A-47444	415611-2	P-70415*	Ø 27 mm*	
			P-72936*	Ø 32 mm*	
BSS610	419283-5	192108-5	P-70415*	Ø 27 mm*	
			P-72936*	Ø 32 mm*	
		P-13839	50320BDN*	Ø 28 mm*	440 / 445X
		192108-5	50320BDN*	Ø 28 mm*	
5621RD / BSR730	416706-4	192349-3	P-70415*	Ø 27 mm*	VC2010L / VC2012L / VC2511 / VC2512L / VC3011L / VC3511L / 446L / 447L / 448M
			P-72936*	Ø 32 mm*	
		P-13839	50320BDN*	Ø 28 mm*	440 / 445X
SP6000 HS6101 / HS7101			P-70415*	Ø 27 mm*	VC2010L / VC2012L / VC2511 / VC2512L / VC3011L / VC3511L / 446L / 447L / 448M
			P-72936*	Ø 32 mm*	
			P-70421	Ø 36 mm*	
			50320BDN*	Ø 28 mm*	440 / 445X

* Ø 27 hadice P-70487 s adaptérem P-70415 je součástí dodávky 446LX a 447LX
* Ø 32 hadice P-72914 s adaptérem P-72936 je součástí dodávky VC2010L, VC2511 a VC3511L
* Ø 36 hadice P-70362 nebo P-72920
* Ø 28 hadice 01321B0N s adaptérem 50320BDN je součástí dodávky 440, 445X a 448
* Ø 40 hadice 01316B0N s adaptérem 50076B0N je součástí dodávky 440, 445X a 448

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Připojení strojů k vysavačům – okružní pily

Stroj	Odsávací adaptér	Extra adaptér nebo hadice	Adaptér ke stroji	Ø hadice	Vysavač
5604R / 5017RKB		50320BDN	P-70415*	Ø 27 mm*	VC2010L / VC2012L / VC2511 / VC2512L / VC3011L / VC3511L / 446L / 447L / 448M
			P-72936*	Ø 32 mm**	
5008MG	450079-5		P-70421	Ø 36 mm	
			50320BDN*	Ø 28 mm*	440 / 445X
5603R / 5704R / 5705R	415517-4	50320BDN	P-70415*	Ø 27 mm*	VC2010L / VC2012L / VC2511 / VC2512L / VC3011L / VC3511L / 446L / 447L / 448M
			P-72936*	Ø 32 mm*	
5903R / 5103R	415426-7		P-70421	Ø 36 mm	
			50320BDN**	Ø 28 mm*	440 / 445X
5104S	450316-4	50320BDN	P-70415*	Ø 27 mm*	VC2010L / VC2012L / VC2511 / VC2512L / VC3011L / VC3511L / 446L / 447L / 448M
			P-72936*	Ø 32 mm*	
5143R	415816-4		P-70421	Ø 36 mm	
			50320BDN**	Ø 28 mm*	440 / 445X

* Ø 27 hadice P-70487 s adaptérem P-70415 je součástí dodávky 446LX a 447LX
* Ø 32 hadice P-72914 s adaptérem P-72936 je součástí dodávky VC2010L, VC2511 a VC3511L
* Ø 36 hadice P-70362 nebo P-72920
* Ø 28 hadice 01321B0N s adaptérem 50320BDN je součástí dodávky 440, 445X a 448
* Ø 40 hadice 01316B0N s adaptérem 50076B0N je součástí dodávky 440, 445X a 448

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Připojení strojů k vysavačům – stolní a pokosové pily

Stroj	Odsávací adaptér	Extra adaptér nebo hadice	Adaptér ke stroji	Ø hadice	Vysavač
LS0714 / LS1013 LS1016 / LS1018L LS1030 / LS1040 LS1214 / LS1216 LS1440 / LH1040 LF1000 / BLS713	419277-0	50320BDN	P-70415*	Ø 27 mm*	VC2010L / VC2012L / VC2511 / VC2512L / VC3011L / VC3511L / 446L / 447L / 448M
			P-72936*	Ø 32 mm*	
			P-70421	Ø 36 mm*	
LH1200F			50320BDN*	Ø 28 mm*	440 / 445X
2704 MLT100	419093-0		P-70421	Ø 36 mm*	VC2010L / VC2012L / VC2511 / VC2512L / VC3011L / VC3511L / 446L / 447L / 448M
			50076B0N*	Ø 40 mm*	440 / 445X

Připojení strojů k vysavačům – přímočaré pily

Stroj	Odsávací adaptér	Extra adaptér nebo hadice	Adaptér ke stroji	Ø hadice	Vysavač
4323 / 4324 4326 / 4329 JV0600		192349-3	P-70415*	Ø 27 mm*	VC2010L / VC2012L / VC2511 / VC2512L / VC3011L / VC3511L / 446L / 447L / 448M
			P-72936*	Ø 32 mm*	
		192108-5	P-70415*	Ø 27 mm*	
		P-13839	50320BDN*	Ø 28 mm*	440 / 445X
		192108-5	50320BDN*	Ø 28 mm*	

* Ø 27 hadice P-70487 s adaptérem P-70415 je součástí dodávky 446LX a 447LX
* Ø 32 hadice P-72914 s adaptérem P-72936 je součástí dodávky VC2010L, VC2511 a VC3511L
* Ø 36 hadice P-70362 nebo P-72920
* Ø 28 hadice 01321B0N s adaptérem 50320BDN je součástí dodávky 440, 445X a 448
* Ø 40 hadice 01316B0N s adaptérem 50076B0N je součástí dodávky 440, 445X a 448

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Připojení strojů k vysavačům – přímočaré pily

Stroj	Odsávací adaptér	Extra adaptér nebo hadice	Adaptér ke stroji	Ø hadice	Vysavač
4340 / 4341 4350 / 4351 BJV140 / BJV180	417853-4	192349-3	P-70415*	Ø 27 mm*	VC2010L / VC2012L / VC2511 / VC2512L / VC3011L / VC3511L / 446L / 447L / 448M
			P-72936*	Ø 32 mm*	
		417408-5	P-70415*	Ø 27 mm*	
			P-72936*	Ø 32 mm*	
		192108-5	P-70415*	Ø 27 mm*	
		417408-5	50320BDN*	Ø 28 mm*	440 / 445X
		192108-5	50320BDN*	Ø 28 mm*	

Připojení strojů k vysavačům – hoblíky

Stroj	Odsávací adaptér	Extra adaptér nebo hadice	Adaptér ke stroji	Ø hadice	Vysavač
KP0810C KP0810 KP0800 BKP180			P-70421	Ø 36 mm*	VC2010L / VC2012L / VC2511 / VC2512L / VC3011L / VC3511L / 446L / 447L / 448M
			50076B0N*	Ø 40 mm*	440 / 445X
1902 / 1923B	 181572-5	JPA122275	P-70421	Ø 36 mm*	VC2010L / VC2012L / VC2511 / VC2512L / VC3011L / VC3511L / 446L / 447L / 448M
			50076B0N*	Ø 40 mm*	440 / 445X

* Ø 27 hadice P-70487 s adaptérem P-70415 je součástí dodávky 446LX a 447LX
* Ø 32 hadice P-72914 s adaptérem P-72936 je součástí dodávky VC2010L, VC2511 a VC3511L
* Ø 36 hadice P-70362 nebo P-72920
* Ø 28 hadice 01321B0N s adaptérem 50320BDN je součástí dodávky 440, 445X a 448
* Ø 40 hadice 01316B0N s adaptérem 50076B0N je součástí dodávky 440, 445X a 448

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Připojení strojů k vysavačům – hoblíky

Stroj	Odsávací adaptér	Extra adaptér nebo hadice	Adaptér ke stroji	Ø hadice	Vysavač
1923H	192065-7	JPA122275	P-70421	Ø 36 mm*	VC2010L / VC2012L / VC2511 / VC2512L / VC3011L / VC3511L / 446L / 447L / 448M
			50076B0N*	Ø 40 mm*	440 / 445X
1911B	414468-8	JPA122275	P-70421	Ø 36 mm*	VC2010L / VC2012L / VC2511 / VC2512L / VC3011L / VC3511L / 446L / 447L / 448M
			50076B0N*	Ø 40 mm*	440 / 445X
1100	415452-6		P-70421	Ø 36 mm*	VC2010L / VC2012L / VC2511 / VC2512L / VC3011L / VC3511L / 446L / 447L / 448M
			50076B0N*	Ø 40 mm*	440 / 445X
1805B	41499-7		P-70421	Ø 36 mm*	VC2010L / VC2012L / VC2511 / VC2512L / VC3011L / VC3511L / 446L / 447L / 448M
			50076B0N*	Ø 40 mm*	440 / 445X
KP312	193733-5	 181575-9	P-70421	Ø 36 mm*	VC2010L / VC2012L / VC2511 / VC2512L / VC3011L / VC3511L / 446L / 447L / 448M
			50076B0N*	Ø 40 mm*	440 / 445X

* Ø 27 hadice P-70487 s adaptérem P-70415 je součástí dodávky 446LX a 447LX
* Ø 32 hadice P-72914 s adaptérem P-72936 je součástí dodávky VC2010L, VC2511 a VC3511L
* Ø 36 hadice P-70362 nebo P-72920
* Ø 28 hadice 01321B0N s adaptérem 50320BDN je součástí dodávky 440, 445X a 448
* Ø 40 hadice 01316B0N s adaptérem 50076B0N je součástí dodávky 440, 445X a 448

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Připojení strojů k vysavačům – frézky

Stroj	Odsávací adaptér	Extra adaptér nebo hadice	Adaptér ke stroji	Ø hadice	Vysavač
RP0900	194733-8		P-70415*	Ø 27 mm*	VC2010L / VC2012L / VC2511 / VC2512L / VC3011L / VC3511L / 446L / 447L / 448M
			P-70421	Ø 36 mm	
RT0700	195559-1	50320BDN	50320BDN*	Ø 28 mm*	440 / 445X
RP0910 / RP1110C	122615-4	192349-3	P-70415*	Ø 27 mm*	VC2010L / VC2012L / VC2511 / VC2512L / VC3011L / VC3511L / 446L / 447L / 448M
		192108-5	P-72936*	Ø 32 mm*	
		P-13839	P-70421	Ø 36 mm	
		192108-5	50320BDN*	Ø 28 mm*	440 / 445X
RP1800 / RP2300	194934-8		P-70415*	Ø 27 mm*	VC2010L / VC2012L / VC2511 / VC2512L / VC3011L / VC3511L / 446L / 447L / 448M
3620 / 3612BR	192035-6		P-70421	Ø 36 mm	
3612 / 3612C	415412-8	50320BDN	50320BDN*	Ø 28 mm*	440 / 445X

* Ø 27 hadice P-70487 s adaptérem P-70415 je součástí dodávky 446LX a 447LX
* Ø 32 hadice P-72914 s adaptérem P-72936 je součástí dodávky VC2010L, VC2511 a VC3511L
* Ø 36 hadice P-70362 nebo P-72920
* Ø 28 hadice 01321B0N s adaptérem 50320BDN je součástí dodávky 440, 445X a 448
* Ø 40 hadice 01316B0N s adaptérem 50076B0N je součástí dodávky 440, 445X a 448

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Připojení strojů k vysavačům – brusky, pilníky

Stroj	Odsávací adaptér	Extra adaptér nebo hadice	Adaptér ke stroji	Ø hadice	Vysavač
B04554 / B04561 B04555 / B04565 B03700 / B03710 B03711 / B04900V B04901/ B05010 B05012 / B05021 B05030 / B05031 B05041 / B06030 B06040		192349-3	P-70415*	Ø 27 mm*	VC2010L / VC2012L / VC2511 / VC2512L / VC3011L / VC3511L / 446L / 447L / 448M
			P-72936*	Ø 32 mm*	
		417408-5	P-70415*	Ø 27 mm*	
			P-72936*	Ø 32 mm*	
		192108-5 – 50320BDN	P-70415*	Ø 27 mm*	
9032 / 9910 / 9911		417408-5	P-70421	Ø 36 mm*	
		192108-5	50320BDN*	Ø 28 mm*	440 / 445X
9031		192349-3	P-70415*	Ø 27 mm*	VC2010L / VC2012L / VC2511 / VC2512L / VC3011L / VC3511L / 446L / 447L / 448M
			P-72936*	Ø 32 mm*	
		192108-5 – 50320BDN	P-70415*	Ø 27 mm*	
			P-70421	Ø 36 mm*	
		417408-5	50320BDN*	Ø 28 mm*	440 / 445X
		192108-5			

* Ø 27 hadice P-70487 s adaptérem P-70415 je součástí dodávky 446LX a 447LX
* Ø 32 hadice P-72914 s adaptérem P-72936 je součástí dodávky VC2010L, VC2511 a VC3511L
* Ø 36 hadice P-70362 nebo P-72920
* Ø 28 hadice 01321B0N s adaptérem 50320BDN je součástí dodávky 440, 445X a 448
* Ø 40 hadice 01316B0N s adaptérem 50076B0N je součástí dodávky 440, 445X a 448

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Připojení strojů k vysavačům – pásové brusky

Stroj	Odsávací adaptér	Extra adaptér nebo hadice	Adaptér ke stroji	Ø hadice	Vysavač
9920 / 9903 / 9904		415611-2	P-70415*	Ø 27 mm*	VC2010L / VC2012L / VC2511 / VC2512L / VC3011L / VC3511L / 446L / 447L / 448M
			P-72936*	Ø 32 mm*	
		192108-5	P-70415*	Ø 27 mm*	
			P-72936*	Ø 32 mm*	
9403		415611-2	50320BDN*	Ø 28 mm*	440 / 445X
		192108-5			
9401 / 9402		192108-5	P-70415*	Ø 27 mm*	VC2010L / VC2012L / VC2511 / VC2512L / VC3011L / VC3511L / 446L / 447L / 448M
			P-72936*	Ø 32 mm*	
		192613-2 – 50320BDN	P-70415*	Ø 27 mm*	
			P-70421	Ø 36 mm*	
		192613-2	50320BDN*	Ø 28 mm*	440 / 445X
		192108-5			
9924DB	192518-6	50320BDN	P-70415*	Ø 27 mm*	VC2010L / VC2012L / VC2511 / VC2512L / VC3011L / VC3511L / 446L / 447L / 448M
			P-70421	Ø 36 mm*	
			50320BDN*	Ø 28 mm*	440 / 445X

* Ø 27 hadice P-70487 s adaptérem P-70415 je součástí dodávky 446LX a 447LX
* Ø 32 hadice P-72914 s adaptérem P-72936 je součástí dodávky VC2010L, VC2511 a VC3511L
* Ø 36 hadice P-70362 nebo P-72920
* Ø 28 hadice 01321B0N s adaptérem 50320BDN je součástí dodávky 440, 445X a 448
* Ø 40 hadice 01316B0N s adaptérem 50076B0N je součástí dodávky 440, 445X a 448

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Připojení strojů k vysavači VC3210LX1

Stroj	Adaptér
1806B	Adaptér 38 mm + 414499-7
1901	Adaptér 38 mm + 191726-6 + JPA122275
1902	Adaptér 38 mm + 191726-6 + JPA122275
1911H	Adaptér 38 mm + 414468-8 + JPA122275
1923H	Adaptér 38 mm + 192065-7 + JPA122275
2704	Adaptér 38 mm + JM27000090
3600B	Adaptér 38 mm + 192035-6
3612/C	Adaptér 38 mm + 415412-8
3620	Adaptér 38 mm + 192035-6
3706	Adaptér 22 mm + 193449-2
3901	Adaptér 22 mm
4105KB	Adaptér 38 mm + 192613-2
4112HS	Adaptér 38 mm + 192613-2
4157KB	Adaptér 38 mm
4326	Adaptér 22 mm
4327	Adaptér 22 mm
4329	Adaptér 22 mm
4340CT/FCT	Adaptér 22 mm + 417853-4
4341CT/FCT	Adaptér 22 mm + 417853-4
4350CT/FCT	Adaptér 22 mm + 417853-4
4351CT/FCT	Adaptér 22 mm + 417853-4
5017RKB	Adaptér 38 mm
5103R	Adaptér 38 mm + 192419-8
5104S	Adaptér 38 mm + 450316-7
5143R	Adaptér 38 mm
5603R	Adaptér 38 mm + 192420-3
5604R	Adaptér 38 mm
5703R	Adaptér 38 mm + 192420-3
5704R	Adaptér 38 mm + 192420-3
5705R/K	Adaptér 38 mm + 192420-3
5900BR	Adaptér 38 mm
5903R	Adaptér 38 mm + 192419-8
9031	Adaptér 22 mm
9032	Adaptér 22 mm + 122652-8
9036	Adaptér 22 mm
9046	Adaptér 22 mm
9402	Adaptér 38 mm
9403	Adaptér 38 mm
9404	Adaptér 38 mm
9741	Adaptér 38 mm + 410899-9
9903	Adaptér 38 mm
9910	Adaptér 38 mm
9911	Adaptér 38 mm
9920	Adaptér 38 mm
9924DB	Adaptér 38 mm + 192518-6
BO3700	Adaptér 22 mm
BO3710	Adaptér 22 mm
BO3711	Adaptér 22 mm
BO4553	Adaptér 22 mm
BO4554	Adaptér 22 mm

Stroj	Adaptér
BO4555	Adaptér 22 mm
BO4556	Adaptér 22 mm
BO4557	Adaptér 22 mm
BO4561	Adaptér 22 mm
BO4563	Adaptér 22 mm
BO4565	Adaptér 22 mm
BO4900v	Adaptér 22 mm
BO5010	Adaptér 22 mm
BO5012	Adaptér 22 mm
BO5020	Adaptér 22 mm
BO5021	Adaptér 22 mm
BO5030	Adaptér 22 mm
BO5031	Adaptér 22 mm
BO6030	Adaptér 22 mm
BO6040	Adaptér 22 mm
DBM080/130	Adaptér 38 mm
GA9030X01	
GA9050R	
JV0600K	Adaptér 22 mm
KP0800	Adaptér 38 mm + 451329-1 + 416368-8
KP0810/C	Adaptér 38 mm
KP312S	Adaptér 38 mm + 193733-5 + 181575-9
LB1200F	Adaptér 38 mm + JM27000090
LF1000	Adaptér 38 mm
LH1040	Adaptér 38 mm
LH1200FL	Adaptér 38 mm
LS0714/FL	Adaptér 38 mm
LS1013/L	Adaptér 38 mm
LS1016/L	Adaptér 38 mm
LS1018	Adaptér 38 mm
LS1040	Adaptér 38 mm
LS1214/L	Adaptér 38 mm
LS1216/L	Adaptér 38 mm
LS1440	Adaptér 38 mm
MLS100	Adaptér 38 mm
MLT100	Adaptér 38 mm + JM27000090
N1923B	Adaptér 38 mm + 152122-3
PC1100	Adaptér 38 mm + 192613-2
PC5000C	Adaptér 38 mm
PJ7000	Adaptér 22 mm
RP0900	Adaptér 38 mm + 194733-8
RP0910	Adaptér 22 mm
RP1110C	Adaptér 22 mm
RP1800FX	Adaptér 38 mm + 194934-8
RP2300FCX	Adaptér 38 mm + 194934-8
RT0700C	Adaptér 38 mm
RT0700CX2	Adaptér 38 mm
SG1250	Adaptér 38 mm
SP6000/K	Adaptér ke stroji 24 mm + Adaptér 22 mm

Adaptér 22 mm = 417765-1
Adaptér 24 mm = 424379-9
Adaptér 38 mm = 195545-2

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Dmychadlo / ofukovač

UB0800

UB0800

- Silný ofukovač s možností nastavení dvou stupňů ofukování
- Vhodný pro středně velké zahrady
- Možnost použití jako vysavače, sací vak B-35128 není součástí dodávky

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Štěrbinová hubice	GT34103808

Příkon	1650 W
Maximální rychlost vzduchu (H)	83 m/s
Maximální rychlost vzduchu (L)	42 m/s
Maximální proud vzduchu	11 m³/min
Hmotnost	3,2 kg

Dmychadlo / ofukovač

UB0800X

UB0800X

- Silný ofukovač s možností nastavení dvou stupňů ofukování
- Možnost použití jako vysavače, součástí dodávky je sada sacího vaku a trysky B-35128
- Vhodný pro středně velké zahrady
- Mulčovací poměr při vysávání 8:1

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Štěrbinová hubice	GT34103808
Odsávací hadice	GT31103808
Vak	GT31105808

Příkon	1650 W
Maximální rychlost vzduchu (H)	83 m/s
Maximální rychlost vzduchu (L)	42 m/s
Maximální proud vzduchu	11 m³/min
Hmotnost	3,8 kg

Dmychadlo / vysavač

UB1101

Dodává se bez prachového vaku

UB1101

- Antistatické čištění, odsávání prachu a vysoušení strojů, přístrojů atd.
- Univerzálně použitelný jako dmýchací zařízení nebo odsávač
- Plynule předvolitelné otáčky / sací výkon
- Ergonomická rukojeť ke komfortní, nenamáhavé práci
- Vak na prach k dodání jako zvláštní příslušenství
- Max. množství dopravovaného vzduchu 2,8 m³/min

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Tryska	132025-7

Příkon	600 W
Max. průtok vzduchu	2800 l/min
Otáčky naprázdno	0–16000 min⁻¹
Max. tlak vzduchu (vodní sloupec)	560 mm
Hmotnost	1,9 kg
Rozměry d × š × v	480 × 170 × 180 mm

Dmychadlo / vysavač

UB1103

Dodává se bez prachového vaku 123241-2

UB1103

- Až o 40 % vyšší výkon než UB1101
- Antistatické čištění, odsávání prachu a vysoušení strojů, přístrojů atd.
- Univerzálně použitelný jako dmýchací zařízení nebo odsávač
- Plynule předvolitelné otáčky / sací výkon
- Ergonomická rukojeť ke komfortní, nenamáhavé práci
- Vak na prach k dodání jako zvláštní příslušenství
- Max. množství dopravovaného vzduchu 4,1 m³/min

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Tryska	123245-4

Příkon	600 W
Max. průtok vzduchu	0–246 m³/h
Otáčky naprázdno	0–16000 min⁻¹
Max. průtok vzduchu	0–246 m³/h
Hmotnost	2,0 kg
Rozměry d × š × v	479 × 185 × 178 mm

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Tlaková myčka

HW102

HW102

- Nové odolné čerpadlo
- Integrované držáky příslušenství
- Teleskopická rukojeť
- Pogumovaná kola
- ***TOTAL STOP SYSTEM***

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Pistole	3320152
Prodlužovací nástavec	3320130
Tryska nastavitelná	3640640
Tryska turbo	41169
Tryska s nádobou	3640090
Vysokotlaká hadice 5 m	3640630
Vstupní filtr	40725

Příkon	1300 W
Motor	Universální
Pracovní tlak	70 bar
Maximální tlak	100 bar
Max. průtok vody	360 l / h
Max. teplota vody	50 °C
Hmotnost	5,8 kg

Tlaková myčka

HW111

HW111

- Nové odolné čerpadlo
- Integrované držáky příslušenství
- Pogumovaná kola
- ***TOTAL STOP SYSTEM***

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Pistole	3320152
Nástavec	3320130
Tryska nastavitelná	3640650
Tryska turbo	41169
Tryska na pěnu	3640670
Kartáč	41185
Vysokotlaká hadice 5,5 m	3640660
Vstupní filtr	40725

Příkon	1700 W
Motor	Universální
Pracovní tlak	90 bar
Maximální tlak	110 bar
Max. průtok vody	370 l / h
Max. teplota vody	50 °C
Hmotnost	9,8 kg

Tlaková myčka

HW112

HW112

- Nový model s 2 pólovým indukčním motorem
- Nové odolné čerpadlo
- Integrované držáky příslušenství
- Pogumovaná kola
- ***TOTAL STOP SYSTEM***

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Pistole	3320152
Nástavec	3320130
Tryska nastavitelná	3640650
Tryska turbo	41169
Tryska na pěnu	3640670
Kartáč	41185
Vysokotlaká hadice 5,5 m	3640660
Vstupní filtr	40725

Příkon	1600 W
Motor	Indukční
Pracovní tlak	100 bar
Maximální tlak	120 bar
Max. průtok vody	370 l / h
Max. teplota vody	50 °C
Hmotnost	16,2 kg

Tlaková myčka

HW132

HW132

- Nový model s 2 pólovým indukčním motorem
- Nové odolné čerpadlo
- Integrované držáky příslušenství
- Pogumovaná kola
- ***TOTAL STOP SYSTEM***

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Pistole	3640920
Vysokotlaká hadice 8 m	3640960
Tryska nastavitelná	3640930
Tryska turbo	41171
Tryska na pěnu	3640670
Kartáč	41185
Vstupní filtr	40725

Příkon	2100 W
Motor	Indukční
Pracovní tlak	120 bar
Maximální tlak	140 bar
Max. průtok vody	420 l / h
Max. teplota vody	50 °C
Hmotnost	18,8 kg

Tlaková myčka

HW140

HW140

- Nový model s nastavitelným tlakem
- Nové odolné čerpadlo
- Integrované držáky příslušenství
- Možnost použití dvou různých čistících přípravků
- Pogumovaná kola
- ***TOTAL STOP SYSTEM***

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Pistole	41154
Tryska nastavitelná	40246
Tryska turbo	41173
Vysokotlaká hadice 10 m	3083550
Vstupní filtr	40725

Příkon	2300 W
Motor	Indukční
Pracovní tlak	130 bar
Maximální tlak	140 bar
Max. průtok vody	500 l / h
Max. teplota vody	50 °C
Hmotnost	29 kg

Tlaková myčka

HW151

HW151

- Nový model s nastavitelným tlakem i proudem vody
- Nové odolné čerpadlo s klikovou hřídelí
- Integrované držáky příslušenství
- Možnost použití dvou různých čistících přípravků
- Pogumovaná kola
- ***TOTAL STOP SYSTEM***

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Pistole	41154
Tryska nastavitelná	40551
Tryska turbo	41173
Vysokotlaká hadice 10 m	3083550
Vstupní filtr	40725

Příkon	2500 W
Motor	Indukční
Pracovní tlak	140 bar
Maximální tlak	150 bar
Max. průtok vody	500 l / h
Max. teplota vody	50 °C
Hmotnost	28,4 kg

Tlaková myčka s ohřevem

HW120

HW120

- Třístupňové čerpadlo s keramickými písty
- BLDC motor – nový asynchronní bezuhlíkový motor s výrazně prodlouženou životností
- Vysoce výkonný asynchronní motor
- Vodní a palivový filtr chrání stroj před poškozením
- Nástavec s regulovatelnou rotační tryskou na teplou vodu
- Ohřev vody Delta T 55 °C
- Palivo: nafta

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Nástavec na horkou vodu	3718
Tryska	3195
Vysokotlaká hadice 8 m	3163270
Pistole	41323

Příkon	2200 W
Pracovní tlak	110 bar
Max. průtok vody	510 l / h
Teplota	max 90 °C
Objem nádrže	8 l
Hmotnost	78,7 kg

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Příslušenství k vysokotlakým myčkám

Název	Obj. číslo	HW102	HW111	HW112	HW121	HW132	HW140	HW151	Kč vč. DPH
Pistole	3320152	•	•	•					252
	3640920				•	•			696
	41154						•	•	978
Prodloužení pistole	3320130	•	•	•					121
Vysokotlaká hadice 5 m – prodloužení	41179	•							958
Vysokotlaká hadice 5 m 	3640630**	•							393
Vysokotlaká hadice 5,5 m	3640660**		•	•					1 139
Vysokotlaká hadice 8 m – prodloužení	41181		•	•	•	•			2 622
Vysokotlaká hadice 8 m	3640960**				•	•			1 886
Vysokotlaká hadice 8 m – prodloužení	41183						•	•	2 622
Vysokotlaká hadice 10 m	3083550**						•	•	3 106
Nastavitelná stříkací tryska	3640640	•							91
	3640650		•	•					121
	3641150				•	•			251
	40246						•		988
	40551							•	1 039
Rotační tryska	41169	•	•	•					373
	41171				•	•			504
	41173						•	•	2 370
Prodloužení pistole – starší verze	40720*								494
Spodní úhlová tryska	40795***	•	•	•	•	•			251
	40722*	•	•	•	•	•			394
Tryska na saponát + nádoba 	3640090	•							121
Tryska na saponát	3640670		•	•					61

* zapojení = pistole + 3320130 + 40720 + 40795
** součást dodávky myčky
*** zapojení = pistole 40720 + 40722

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Název	Obj. číslo	HW102	HW111	HW112	HW121	HW132	HW140	HW151	Kč vč. DPH
Mycí kartáč	41185	•	•	•	•	•	•	•	676
Rotační kartáč	41187	•	•	•	•	•	•	•	1 007
Podlahový čistič twister	41848	•	•	•	•	•			1863
	41849						•	•	2 175
Prodloužení pro podlahový čistič twister 60 cm	40057						•	•	424
Hadice na vymývání trubek 10 m **Hadice na vymývání trubek 16 m**	41165	•	•	•	•	•	•	•	1 848
	41167	•	•	•	•	•	•	•	3 680
Vodní filtr	41161	•	•	•	•	•	•	•	504
Vnější/vnitřní připojovací sada	40725	•	•	•	•	•	•	•	354
Saponát	40724	•	•	•	•	•	•	•	505

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Horkovzdušná pistole

HG5012K

HG5012K

- Sušení, tavení a odstraňování starých laků
- Upevňování pásků na hrany, smršťování smršťovacích fólií atd.
- Termostat chrání před přehřátím
- Motor je uložen kolmo k hlavnímu proudu vzduchu a je tak chráněn před znečištěním
- Protiskluzová rukojeť a integrovaná odkládací plocha

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Přepravní kufr	HG130442
Hubice chránící sklo před poškozením	P-33679
Široká hubice	P-71423
Odrazová hubice	P-33700

Příkon	1600 W
Teplota stupeň 1	350 °C
Teplota stupeň 2	500 °C
Množství vzduchu	350 / 500 l/min
Max. statický tlak	1250 Pa.
Hmotnost	580 g

Horkovzdušná pistole

HG551VK

HG551VK

- Sušení, tavení a odstraňování starých laků
- Upevňování pásků na hrany, smršťování smršťovacích fólií atd.
- Termostat chrání před přehřátím
- S regulací topného výkonu
- Motor je uložen kolmo k hlavnímu proudu vzduchu a je tak chráněn před znečištěním
- Protiskluzová rukojeť a integrovaná odkládací plocha

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Přepravní kufr	HG130442
Široká hubice	P-71423
Redukční hubice	P-33691
Odrazová hubice	P-33700

Příkon	1800 W
Teplota	100 °C–550 °C
Množství vzduchu	200 / 550 l/min
Max. statický tlak	1500 Pa.
Hmotnost	600 g

Horkovzdušná pistole

HG651CK

HG651CK

- S regulací topného výkonu od 80 °C do 650 °C
- Optimální kontrola teploty a proudu vzduchu pomocí LCD displaye
- Termostat chrání proti přehřátí
- Motor je uložen kolmo k hlavnímu proudu vzduchu a je tak chráněn před znečištěním
- Protiskluzová rukojeť a integrovaná odkládací plocha přístroje

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Přepravní kufr	HG130442
Široká hubice	P-71423
Redukční hubice	P-33691
Odrazová hubice	P-33700
Tryska pro svařování přeplátováním	P-71489
Přítlačný váleček	P-71504

Příkon	2000 W
Teplota	80 °C–650 °C
Množství vzduchu	200–550 l/min
Max. statický tlak	1500 Pa.
Hmotnost	630 g

Příslušenství k horkovzdušným pistolím

Název	Obj. číslo	HG5002K / HG5012K	HG550VK / HG551VK	HG650CK / HG651CK	Kč vč. DPH
Redukční hubice	P-71439		•	•	201
Odrazová hubice	P-71445		•	•	225
Tryska pro svařování	P-71451		•	•	362
Tryska pro rychlé svařování	P-71473	•	•	•	514
Tryska pro svařování přeplátováním	P-71489	•	•	•	707
Hubice chránící sklo před poškozením	P-71417	•	•	•	273
Široká hubice	P-71423	•	•	•	273
Přítlačný váleček	P-71504	•	•	•	248
Tavné tyčinky PP	P-71510	•	•	•	800
Tavné tyčinky HDPE	P-71526	•	•	•	800
Tavné tyčinky ABS	P-71532	•	•	•	800
Sada škrabek 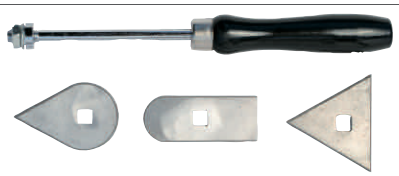	P-71554	•	•	•	600

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Křížový stavební laser

SK102Z

SK102Z

- Křížový laser s přesností ±0,3 mm/m
- Použitelnost do 15 metrů, s detektorem (není součástí dodávky) 30 m
- Automatické srovnání až do hodnoty 4° povrchového úhlu
- IP54 – odolné proti prachu a stříkající vodě
- Závit pro tripod 1/4"
- Pracuje se třemi akumulátory AA 1,5 V
- Doba práce na sadu nových akumulátorů je cca 11 hodin

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Terč	LE00785638
Adaptér	LE00785633
Taška	LE00785636
Akumulátor 3× 1,5 V	

Typ laseru	třída II
Viditelnost laseru	15 m (30 m při použití detektoru)
Přesnost	do 10 metrů ± 0,3 mm / m
Úhel	4° (±0,5°)
Hmotnost	475 g
Rozměry d × š × v	102 × 75 × 102 mm

Křížový stavební laser

SK103PZ

SK103PZ

- Křížový laser s horizontálními a vertikálními diodami pro přesné zaměření přístroje
- Přesnost laseru ±0,3 mm/m
- Možnost použití do 15 metrů, s detektorem (není součástí dodávky) až 60 m
- Automatická nivelace až do 4° povrchového úhlu
- IP54 – odolné proti prachu a stříkající vodě
- Závit pro tripod 1/4"

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Terč	
Adaptér	
Taška	
Akumulátor 3× 1,5 V	

Dosah	15 m, s přijímačem 60 m
Přesnost	do 10 ±3 mm
Úhel	4° (±1°)
Typ laseru	635 nM, třída II
Počet laserových čar	2
Počet laserových bodů	4
Napětí	3× 1,5 V AA
Hmotnost	0,470 kg
Rozměry d × š × v	111 × 117 × 72 mm

Křížový stavební laser

SK104Z

SK104Z

- Křížový laser s prodlouženou horizontální i vertikální linií
- Přesnost laseru ±0,3 mm/m
- Možnost použití do 15 metrů, s detektorem (není součástí dodávky) až 60 m
- Automatická nivelace až do 4° povrchového úhlu
- IP54 – odolné proti prachu a stříkající vodě
- Závit pro tripod 1/4"

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Terč	
Magnetický adaptér	
Transportní taška	
Akumulátor 3× 1,5 V AA	

Dosah	15 m, s přijímačem 60 m
Přesnost	do 10 ±3 mm
Úhel	4° (±1°)
Typ laseru	635 nM, třída II
Počet laserových čar	2
Napětí	3× 1,5 V AA
Hmotnost	0,470 kg
Rozměry d × š × v	111 × 117 × 72 mm

Samonivelační laser

SKR200Z

SKR200Z

- Automatická samonivelace do 6°
- Použitelnost s detektorem až do 200 metrů
- Velmi odolný kryt pro práci v terénu
- Možnost ovládání přímo na stroji nebo dálkovým ovládáním
- IP54 – odolné proti prachu a stříkající vodě
- Závit pro tripod 5/8"
- Pracuje se dvěma akumulátory LR 20 1,5 V (typ D)
- Doba práce na sadu nových akumulátorů je cca 60 hodin
- Součástí dodávky je přijímač, dálkový ovladač, držák na stěnu, cílová destička, 2 akumulátory, brýle a přepravní kufr

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Přijímač	LE00796587
Dálkové ovládání	LE00796588
Nástěnný držák	LE00791661
Brýle pro práci s laserem	TKOLEG2000
Terč	LE00785638

Typ laseru	třída II
Samonivelační rozsah	6°
Pracovní rozsah laseru	až 200 m (při použití detektoru)
Přesnost	±1 mm na 10 m
Rychlost otáčení	0, 300, 450, 600 otáček/min
Hmotnost	1,6 kg
Rozměry d × š × v	156 × 154 × 197 mm

Laserový měřič vzdálenosti

LD030P

LD030P

- Spolehlivý přístroj pro všechny, kteří potřebují jednoduché a rychlé měření vzdáleností
- IP54 – ochrana proti prachu a stříkající vodě
- Přesné výsledky měření umožňují pracovat rychle a správně
- Dvouřádkový displej

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Akumulátoru 2× 1,5 V (AAA)	

Typ laseru	Třída II
Měřicí plocha (vnitřní prostory)	0,2–30 m
Přesnost měření do 10 m	±2 mm
Měření (na sadu baterií)	3000
Napětí	2× 1,5 V AAA
Hmotnost podle EPTA	95 g
Rozměry d × š × v	115 × 53 × 25 mm

Laserový měřič vzdálenosti

LD050P

LD050P

- IP54 - ochrana proti oprachu a stříkající vodě
- Přesné výsledky měření umožňují pracovat rychle a spávně
- Dvouřádkový displej
- Pro pokrývače, pokladače podlahových krytin, sádrokartonáře, architekty, malíře, elektrikáře, kuchyňské instalatéry atd.
- Měření ploch, objemů, nepřímá měření jednobodová, dvoubodová a pamět na pět posledních měření

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Transportní taška	
Akumulátor 2× 1,5 V (AAA)	
Pásek na ruku	

Typ laseru	třída II
Měřicí plocha (vnitřní prostory)	0,05–50 m
Přesnost měření	±2 mm
Měření (na sadu baterií)	3000
Napětí	2× 1,5 V AAA
Hmotnost podle EPTA	100 g
Rozměry d × š × v	116 × 45 × 29 mm

Laserový měřič vzdálenosti

LD080PI

LD080PI

- IP54 – ochrana proti oprachu a stříkající vodě
- Vestavěný senzor pro jednodušší měření na špatně dostupných místech
- Třířádkový posvícený displej
- Přesné výsledky měření umožňují pracovat rychle a spávně
- Pro pokrývače, pokladače podlahových krytin, sádrokartonáře, architekty, malíře, elektrikáře, kuchyňské instalatéry atd.
- Měření ploch, objemů, nepřímá měření jednobodová, dvoubodová, nastavení akustické vzdálenosti a stopky
- Pamět na posledních dvacet měření
- Pamět a automatické nastavení měřicího bodu
- Možnost uchycení dálkoměru na tripod se závitem 1/4"

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Transportní taška	
Akumulátor 2× 1,5 V (AAA)	
Pásek na ruku	

Typ laseru	třída II
Měřicí plocha (vnitřní prostory)	0,05–80 m
Přesnost měření	±0,2° / ±1,5 mm
Měření (na sadu baterií)	5000
Napětí	2× 1,5 V AAA
Hmotnost podle EPTA	140 g
Rozměry d × š × v	117 × 57 × 32 mm

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Příslušenství k laserům

Název	Obj. číslo	SK102Z	SKR200Z	Kč vč. DPH
Přijímač	LE00785640	•		4 811
Přijímač LR150	LE00796587		•	9 080
Dálkový ovladač RC30	LE00796588		•	1 660
Magnetický držák přijímače	LE00784968		•	1 863
Hliníkový stativ závit 5/8", 0,4–1,14 m	A-89501		•	4 033
Hliníkový stativ závit 5/8", 1–1,65 m	P-81088		•	3 055
Hliníkový stativ závit 5/8", 1–2,7 m	P-46399		•	8 157
	P-81315		•	8 267
Měřící tyč 4m 	P-81309		•	2 541
Nástěnný držák	LE00791661		•	2 541
Nástěnný držák 1/4"	LE00785637	•		3 591
Adaptér sklopný 1/4"	LE00785519	•		705
Adaptér sklopný 5/8"–1/4"	LE00785633	•		478
Magnetický terč	LE00785638	•	•	590
Terč	LE00775106	•	•	332
Brýle pro práci s laserem	LE00775111	•	•	499
Taška laseru	LE00785636	•		847

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

UCELENÁ NABÍDKA STROJŮ

ZAHRADNÍ TECHNIKA

- Dvojitá izolace
- Elektronika s regulací
- Mechanická brzda
- Levý/pravý chod
- 2 rychlosti – elektronika
- 3 rychlosti – elektronika
- Prokluzová spojka
- Omezení rozběhového proudu
- Antivibrační systém
- Automatické mazání řetězu
- Řetězová brzda
- Primer
- Lehký opětovný start
- Dekompresní ventil
- Automatická dekomprese
- Rychlý start
- Přepravní kufr

Elektrické řetězové pily

UC4041A

UC3041A / UC3541A / UC4041A

- Nový design a konstrukce pro pohodlnou práci a jednoduchou údržbu
- Beznástrojová výměna a napínání řetězu
- Ideálně tvarovaná pogumovaná rukojeť zajišťuje maximální ovladatelnost a bezpečnou práci
- Automatické mazání řetězu s možností regulace
- Velká ozubená kovová opěrka usnadňující přímé řezy
- Jednoduchá kontrola hladiny oleje

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Pilový řetěz 30 cm	958291046
Pilový řetěz 35 cm	958291052
Pilový řetěz 40 cm	958291056
Lišta 30 cm	442030611
Lišta 35 cm	442035611
Lišta 40 cm	442040611
Kryt lišty 30,35 cm	419288-5
Kryt lišty 40 cm	419242-9
Háček	158024-1

Příkon	1800 W
Délka řezu **UC3041A / UC3541A / UC4041A**	30 / 35 / 40 cm
Rychlost řetězu	14,5 m/s
Rozteč řetězu	3/8"
Drážka	1,1 mm
Hmotnost **UC3041A / UC3541A / UC4041A**	4,6 / 4,7 / 4,7 kg
Rozměry (d × š × v)	455 × 245 × 200 mm

Elektrické řetězové pily

UC4551A

UC3051A / UC3551A / UC4051A / UC4551A

- Profesionální řetězová pila s koncepcí snadné obsluhy a údržby
- Pozvolný rozběh a omezovač proudu
- Beznástrojová výměna a napínání řetězu
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť
- Automatické mazání řetězu s možností regulace
- Velká kovová opěrka umožňuje přesné řezání

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Pilový řetěz 30 cm	531492646
Pilový řetěz 35 cm	531492652
Pilový řetěz 40 cm	958492056
Pilový řetěz 45 cm	531492662
Lišta 30 cm	442030661
Lišta 35 cm	442035661
Lišta 40 cm	442040661
Lišta 45 cm	442045661
Kryt lišty 30,35 cm	419288-5
Kryt lišty 40,45 cm	419242-9
Háček	158024-1

Příkon	2000 W
Délka řezu **UC3051A/UC3551A/UC4051A/UC4551A**	30 / 35 / 40 / 45 cm
Rychlost řetězu	14,5 m/s
Rozteč řetězu	3/8"
Drážka	1,3 mm
Hmotnost **UC3051A/UC3551A/UC4051A/UC4551A**	5,5 / 5,5 / 5,6 / 5,7 kg
Rozměry (d × š × v)	505 × 201 × 220 mm

Benzinová řetězová pila

EA3201S

EA3201S

- Ideální pila pro dům a zahradu
- Praktická integrovaná páčka sytiče/vypínače
- Čerpadlo PRIMER + systém EasyStart pro jednoduchý start
- Nízké emise díky katalyzátoru
- Bezpečnostní brzda řetězu
- Automatické mazání řetězu
- Snížené vibrace

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Kombinovaný klíč	782026-1
Vedení šroubu	783012-5
Pilový řetěz	528092656
Lišta 400 mm	442040661
Kryt lišty	952010640

Motor	2-takt
Obsah	32 cm^3
Výkon	1,84 PS / 1,35 kW
Nádrž (na palivo)	400 ml
Nádrž (na řetězový olej)	280 ml
Délka řezu	40 cm
Rozteč řetězu	3/8"
Drážka	1,3 mm
Hmotnost	4,2 kg

Benzinová řetězová pila

EA3500S

EA3500S

- Ideální pila pro náročnější uživatele při pracech kolem domu a zahrady
- Jednoduché startování díky systému EasyStart
- Technologie MPI pro jednoduché nastartování
- Katalyzátor snižující emise
- Boční napínání řetězu
- Jednopáčkové ovládání sytiče a chodu stroje
- Nastavitelné mazání řetězu
- Antivibrační rukojeť

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Lišta 400 mm	442040661
Pilový řetěz	528092656
Kryt lišty	952020640
Kombinovaný klíč SW13/16	941713160
Úhlový adaptér T27	940827000
Seřizovací šroubovák	944340001

Motor	2-takt
Obsah	35 cm^3
Výkon	2,3 PS / 1,7 kW
Nádrž (na palivo)	0,4 ml
Nádrž (na řetězový olej)	0,29 ml
Délka řezu	40 cm
Rozteč řetězu	3/8"
Drážka	1,3 mm
Hmotnost	4,4 kg

Benzinová řetězová pila

EA4300F

EA4300F

- Jednoduché startování díky systému EasyStart
- Technologie MPI pro jednoduché nastartování
- Karter vyrobený z magnezia
- Katalyzátor snižující emise
- Jednopáčkové ovládání sytiče a chodu stroje
- Boční napínání řetězu
- Nastavitelné mazání řetězu
- Antivibrační rukojeť
- Poměr olej/benzín 1:50 při použití vysoce kvalitních olejů Makita

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Kombinovaný klíč SW 13/16	941713160
Úhlový adaptér T27	940827000
Seřizovací šroubovák	944340001
Pilový řetěz	532484064
Lišta 380 mm	444038141
Kryt lišty	952020640

Motor	2-takt
Obsah	42,4 cm^3
Výkon	3 PS / 2,2 kW
Nádrž (na palivo)	480 ml
Nádrž (na řetězový olej)	280 ml
Délka řezu	38 cm
Rozteč řetězu	0,325"
Drážka	1,3 mm
Hmotnost	4,9 kg

Benzinová řetězová pila

EA5000P

EA5000P

- Jednoduché startování díky systému EasyStart
- Katalyzátor snižující emise
- Výkonná profesionální řetězová pila
- Ergonomický tvar pro pohodlnou práci
- Beznástrojový přístup k filtru
- Jednoduché použití – jednopáčkové přepínání sytiče
- Přesná regulace oleje pomocí nastavovacího šroubu
- Poměr olej/benzín 1:50 při použití vysoce kvalitních olejů Makita

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Kombinovaný klíč SW	941719131
Úhlový adaptér	940827000
Seřizovací šroubovák	944340001
Taška na nářadí	950004002
Pilový řetěz	528099664
Lišta 450 mm	443045651
Kryt lišty	952020640

Motor	2-takt
Obsah	50 cm^3
Výkon	3,8 PS / 2,8 kW
Nádrž (na palivo)	470 ml
Nádrž (na řetězový olej)	270 ml
Délka řezu	45 cm
Rozteč řetězu	3/8 "
Drážka	1,5 mm
Hmotnost	5,4 kg

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Příslušenství k řetězovým pilám

Název	Obj. číslo	Délka lišty cm	Šířka drážky mm	Dělení řetězu	UC3041A UC3541A UC4041A	UC3051A UC3551A UC4051A UC4551A	EA3201S	ES3500S	EA4300F	EA5000P	Kč vč. DPH
Pilový řetěz	**958291046**	30	1,1	3/8"	•						**308**
Pilový řetěz	**958291052**	35	1,1	3/8"	•						**346**
Pilový řetěz	**958291056**	40	1,1	3/8"	•						**362**
Pilový řetěz	**531492646**	30	1,3	3/8"		•	•	•			**332**
Pilový řetěz	**531492652**	35	1,3	3/8"		•	•	•			**364**
Pilový řetěz	**958492056**	40	1,3	3/8"		•	•	•			**366**
Pilový řetěz	**531492662**	45	1,3	3/8"		•	•	•			**397**
Pilový řetěz	**512484756**	33	1,3	0.325"					•		**397**
Pilový řetěz	**512484764**	38	1,3	0.325"					•		**439**
Pilový řetěz	**512484772**	45	1,3	0.325"					•		**444**
Pilový řetěz	**528099660**	38	1,5	3/8"						•	**610**
Pilový řetěz	**528099664**	45	1,5	3/8"						•	**473**
Pilový řetěz	**528099672**	53	1,5	3/8"						•	**564**
Lišta	**442030611**	30	1,1	3/8"	•						**473**
Lišta	**442035611**	35	1,1	3/8"	•						**509**
Lišta	**442040611**	40	1,1	3/8"	•						**564**
Lišta	**442030661**	30	1,3	3/8"		•	•	•			**383**
Lišta	**442035661**	35	1,3	3/8"		•	•	•			**509**
Lišta	**442040661**	40	1,3	3/8"		•	•	•			**564**
Lišta	**442045661**	45	1,3	3/8"		•	•	•			**761**
Lišta	**414033141**	33	1,3	0.325"					•		**610**
Lišta	**414038141**	38	1,3	0.325"					•		**610**
Lišta	**414045141**	45	1,3	0.325"					•		**657**
Lišta	**958500001**	38	1,5	3/8"						•	**719**
Lišta	**958500044**	45	1,5	3/8"						•	**759**
Lišta	**411910650**	53	1,5	3/8"						•	**761**
Kryt lišty	**419288-5**	30–35			•	•					**112**
Kryt lišty	**419242-9**	40–45			•	•					**112**
Kryt lišty	**952010640**	35–40					•				**201**
Kryt lišty	**952020640**	38–45						•	•	•	**217**
Háček	**158024-1**				•	•					**37**
Olej na mazání řetězu Dolmar 1 l	**988002256**				•	•	•	•	•	•	**140**
Olej na mazání řetězu Dolmar 5 l	**988002258**				•	•	•	•	•	•	**570**
Olej na mazání řetězu Biotop Dolmar 1 l	**980008210**				•	•	•	•	•	•	**188**
Olej na mazání řetězu Biotop Dolmar 5 l	**980008211**				•	•	•	•	•	•	**749**
Motorový olej 2-takt 1:50 / 100 ml Dolmar	**980008106**						•	•	•	•	**55**
Motorový olej 2-takt 1:50 / 100 ml Makita	**980008606**						•	•	•	•	**55**
Motorový olej 2-takt 1:50 / 1 l Dolmar	**980008107**						•	•	•	•	**204**
Motorový olej 2-takt 1:50 / 1 l Makita	**980008607**						•	•	•	•	**204**
Motorový olej 2-takt 1:50 / 1 l – dávkovací láhev	**980008112**						•	•	•	•	**329**
Motorový olej 2-takt 1:50 / 5 l Dolmar	**980008118**						•	•	•	•	**890**
Motorový olej 2-takt speciál 1:100 / 0,5 l s dávkovačem	**980008113**						•	•	•	•	**399**

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Nůžky na živý plot

UH5261

UH4261 / UH4861 / UH5261

- Speciální design stroje pro pohodlnou práci a jednoduchou obsluhu
- 3 vypínače umístěné v horní, spodní a přední rukojeti, stroj je spuštěn při současném zmáčknutí minimálně 2 vypínačů
- Oboustranně broušené nože se speciální povrchovou úpravou umožňují řezy ve všech směrech a zaručují dlouhou životnost
- Protiběžné nože s ochranou proti zpětným rázům pro klidný chod stroje
- Motorová rychlobrzda
- Kluzná spojka chránící nože a převodovku před zablokováním

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Hák na kabel	158024-1
Držák kabelu	194677-2
Kryt lišty **UH4261**	9101MA0201
Kryt lišty **UH4861**	9101MA0202
Kryt lišty **UH5261**	9101MA0203

Příkon	400 W
Počet zdvihů	1600 min^{-1}
Max průměr větve	15 mm
Délka lišty **UH4261 / UH4861 / UH5261**	420 / 480 / 520 mm
Hmotnost **UH4261 / UH4861 / UH5261**	2,9 / 3 / 3 kg

Nůžky na živý plot

UH6570

UH4570 / UH5570 / UH6570

- Speciální design stroje pro pohodlnou práci a jednoduchou obsluhu
- 3 vypínače umístěné v horní, spodní a přední rukojeti, stroj je spuštěn při současném zmáčknutí minimálně 2 vypínačů
- Oboustranně broušené nože se speciální povrchovou úpravou umožňují řezy ve všech směrech a zaručují dlouhou životnost
- Protiběžné nože s ochranou proti zpětným rázům pro klidný chod stroje
- Motorová rychlobrzda
- Kluzná spojka chránící nože a převodovku před zablokováním

SOUČÁST DODÁVKY	Obj. č.
Hák na kabel	158024-1
Držák kabelu	194677-2
Kryt lišty **UH4570**	450489-6
Kryt lišty **UH5570**	450489-6
Kryt lišty **UH6570**	450490-1

Příkon	550 W
Počet zdvihů	1600 min^{-1}
Max průměr větve	21 mm
Délka lišty **UH4570 / UH5570 / UH6570**	450 / 550 / 650 mm
Hmotnost **UH4570 / UH5570 / UH6570**	3,6 / 3,7 / 3,8 kg

Nůžky na živý plot

UH7580

UH5580 / UH6580 / UH7580

- Speciální design stroje pro pohodlnou práci a jednoduchou obsluhu
- 3 vypínače umístěné v horní, spodní a přední rukojeti, stroj je spuštěn při současném zmáčknutí minimálně 2 vypínačů
- Oboustranně broušené nože se speciální povrchovou úpravou umožňují řezy ve všech směrech a zaručují dlouhou životnost
- Protiběžné nože s ochranou proti zpětným rázům pro klidný chod stroje
- Motorová rychlobrzda
- Kluzná spojka chránící nože a převodovku před zablokováním

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Hák na kabel	158024-1
Držák kabelu	194677-2
Kryt lišty **UH5580**	450489-6
Kryt lišty **UH6580**	450490-1
Kryt lišty **UH7580**	450490-1

Příkon	670 W
Počet zdvihů	1500 min^{-1}
Max průměr větve	21 mm
Délka lišty **UH5580 / UH6580 / UH7580**	550 / 650 / 750 mm
Hmotnost **UH5580 / UH6580 / UH7580**	4,3 / 4,4 / 4,6 kg

Příslušenství

Název	Obj. číslo	Délka cm	UH5580	UH6580	UH7580	UH4570	UH5570	UH6570	UH4260	UH4860	UH5260	Kč vč. DPH
Lišta	**194671-4**	55	•									**2 866**
	194673-0	65		•								**3 027**
	194675-6	75			•							**3 684**
	194660-9	45				•						**862**
	194663-3	55					•					**937**
	194666-7	65						•				**1 049**
	140826-9	42							•			**1 016**
	140830-8	48								•		**1 034**
	9228MA0210	52									•	**1 377**
Kryt lišty	**450489-6**		•			•	•					**173**
	450490-1			•	•			•				**173**
	452683-6								•			**173**
	9101MA0202									•		**173**
	9101MA0203										•	**199**
Sběrač odřezků	**194681-1**		•	•	•	•	•	•				**1 303**
	195050-9								•	•	•	**1 109**
Držák kabelu na paži	**194679-8**		•	•	•	•	•	•	•	•	•	**297**
Držák kabelu na opasek	**194677-2**		•	•	•	•	•	•	•	•	•	**93**
Držák kabelu ke stroji	**158024-1**		•	•	•	•	•	•	•	•	•	**37**

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Kalové čerpadlo

PF4000

PF4000

- Ponorné čerpadlo vhodné pro čerpání znečištěné vody s pevnými částicemi až do průměru 25 mm
- Ideální pro čerpání vody z kalových jímek, nádrží nebo bazénů
- Čerpadlo je vybaveno ochranou proti přetížení

Příkon	400 W
Max. výtlak	6 m
Max. hloubka ponoru	5 m
Max. výkon	160 l/min
Max. průměr pevných částic	25 mm
Možnost horizontálního sání	od 40 mm
Hmotnost	5,3 kg

Kalové čerpadlo

PF4001

PF4001

- Ponorné čerpadlo vhodné k čerpání čisté nebo mírně znečištěné vody s pevnými částicemi do průměru 8 mm
- Ideální pro čerpání vody ze sklepů a nádrží nebo mírně znečištěné vody určené pro zavlažování
- Čerpadlo je vybaveno ochranou proti přetížení

Příkon	400 W
Max. výtlak	7 m
Max. hloubka ponoru	5 m
Max. výkon	180 l/min
Max. průměr pevných částic	8 mm
Možnost horizontálního sání	od 15 mm
Hmotnost	5,3 kg

Ponorné čerpadlo

PF0300

PF0300

- Ponorné čerpadlo vhodné pro čistou a mírně znečištěnou vodu
- IP68
- Ideální k odčerpání vody z bazénu nebo dešťové vody
- Pevný a velmi odolný plastový obal stroje
- Automatické zapnutí/vypnutí čerpadla pomocí plováku

SOUČÁST DODÁVKY	Obj. č.
Úhlový adaptér	
Adaptér pro připojení	609024627

Vypouštěcí hrdlo	1 1/2"
Příkon	300 W
Výtlak max.	7 m
Průtok max.	140 l/min
Hloubka ponoru max.	5 m
Sací otvor	Ø 5 mm
Hladina vody min.	20 mm
Hmotnost	4,2 kg

Ponorné čerpadlo

PF0403

PF0403

- Ponorné čerpadlo vhodné pro čistou a mírně znečištěnou vodu
- Ideální k odčerpání vody z velkých bazénu nebo větších nádrží na dešťovou vodu
- IP68
- Nerezový obal stroje
- Automatické zapnutí/vypnutí čerpadla pomocí plováku

SOUČÁST DODÁVKY	Obj. č.
Adaptér pro připojení	609024651

Vypouštěcí hrdlo	1 1/2"
Příkon	400 W
Výtlak max.	6,5 m
Max. průtok	120 l/min
Hloubka ponoru max.	5 m
Sací otvor Ø	5 mm
Hladina vody min.	25 mm
Hmotnost	4,4 kg

Ponorné čerpadlo

PF0410

PF0410

- Ponorné čerpadlo vhodné pro znečištěnou vodu s obsahem pevných částic až do průměru 35 mm
- IP68
- Pevný a velmi odolný plastový obal stroje
- Automatické zapnutí/vypnutí čerpadla pomocí plováku

SOUČÁST DODÁVKY	OBJ. Č.
Úhlový adaptér	609024691
Adaptér pro připojení	609024627

Vypouštěcí hrdlo	1 1/2"
Příkon	400 W
Výtlak max.	5 m
Max. průtok	140 l/min
Hloubka ponoru max.	5 m
Sací otvor Ø	35 mm
Hladina vody min.	40 mm
Hmotnost	4,3 kg

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Ponorné čerpadlo

PF0610

PF0610

- Ponorné čerpadlo vhodné pro znečištěnou vodu s obsahem pevných částic až do průměru 35 mm
- Velmi odolný nerezový obal stroje
- IP68
- Automatické zapnutí/vypnutí čerpadla pomocí plováku

SOUČÁST DODÁVKY	Obj. č.
Úhlový adaptér	
Adaptér pro připojení	609024627

Vypouštěcí hrdlo	1 1/2"
Příkon	550 W
Výtlak max.	7 m
Max. průtok	180 l/min
Hloubka ponoru max.	5 m
Sací otvor Ø	35 mm
Hladina vody min.	50 mm
Hmotnost	5,5 kg

Ponorné čerpadlo

PF0800

PF0800

- Ponorné čerpadlo vhodné pro čistou a mírně znečištěnou vodu
- Ideální k rychlému odčerpání vody z velkých bazénů nebo velkých nádrží na dešťovou vodu
- IP68
- Pevný a velmi odolný plastový obal stroje
- Automatické zapnutí/vypnutí čerpadla pomocí plováku

SOUČÁST DODÁVKY	Obj. č.
Úhlový adaptér	
Adaptér pro připojení	609024627

Vypouštěcí hrdlo	1 1/2"
Příkon	800 W
Výtlak max.	9 m
Max. průtok	220 l/min
Hloubka ponoru max.	5 m
Sací otvor Ø	5 mm
Hladina vody min.	20 mm
Hmotnost	6,1 kg

Ponorné čerpadlo

PF1010

PF1010

- Ponorné čerpadlo vhodné pro velmi znečištěnou vodu s obsahem pevných částic až do průměru 35 mm
- Ideální pro rychlé odčerpání znečištěné vody ze sklepů, zahradních nádrží, jezírek apod.
- IP68
- Velmi odolný plastový obal stroje
- Automatické zapnutí/vypnutí čerpadla pomocí plováku

SOUČÁST DODÁVKY	Obj. č.
Úhlový adaptér	
Adaptér pro připojení	609024627

Vypouštěcí hrdlo	1 1/2"
Příkon	1100 W
Výtlak max.	10 m
Max. průtok	240 l/min
Hloubka ponoru max.	5 m
Sací otvor Ø	35 mm
Hladina vody min.	40 mm
Hmotnost	6,6 kg

Ponorné čerpadlo

PF1100

PF1100

- Ponorné čerpadlo vhodné pro čistou a mírně znečištěnou vodu
- Ideální k odčerpání vody z velkých bazénu nebo větších nádrží na dešťovou vodu
- IP68
- Nerezový obal stroje
- Automatické zapnutí/vypnutí čerpadla pomocí plováku

SOUČÁST DODÁVKY	Obj. č.
Úhlový adaptér	
Adaptér pro připojení	609024651

Vypouštěcí hrdlo	1 1/2"
Příkon	1100 W
Výtlak max.	9 m
Max. průtok	250 l/min
Hloubka ponoru max.	5 m
Sací otvor Ø	25 mm
Hladina vody min.	25 mm
Hmotnost	6,7 kg

Ponorné čerpadlo

PF1110

PF1110

- Ponorné čerpadlo vhodné pro velmi znečištěnou vodu s obsahem pevných částic až do průměru 35 mm
- Ideální pro rychlé odčerpání znečištěné vody ze sklepů, zahradních nádrží, jezírek apod.
- IP68
- Velmi odolný nerezový obal stroje
- Automatické zapnutí/vypnutí čerpadla pomocí plováku

SOUČÁST DODÁVKY	Obj. č.
Úhlový adaptér	609024691
Adaptér pro připojení	609024693

Vypouštěcí hrdlo	1 1/2"
Příkon	1100 W
Výtlak max.	10 m
Max. průtok	250 l/min
Hloubka ponoru max.	5 m
Sací otvor Ø	35 mm
Hladina vody min.	50 mm
Hmotnost	7 kg

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Elektrocentrála

EG241A

EG241A

- Elektrocentrála pro profesionální využití
- Přehledný přední panel
- Spolehlivý motor Subaru
- Velká palivová nádrž umožňující velmi dlouhý chod
- Zařízení pro bezpečnostní vypnutí a voltmetr
- Nízká hladina hluku

Objem nádrže	12,8 l
Motor	Subaru EX17D 4-takt
Obsah	169 cm^3
Jmenovitý výkon	2,0 kW
Maximální výkon	2,5 kW
Systém startování	startovací šňůra
Hmotnost	57 kg
Rozměry d × š × v	600 × 420 × 500 mm

Elektrocentrála

EG321A

EG321A

- Elektrocentrála pro profesionální využití
- Přehledný přední panel
- Spolehlivý motor Subaru
- Velká palivová nádrž umožňující velmi dlouhý chod
- Zařízení pro bezpečnostní vypnutí a voltmetr
- Nízká hladina hluku

Objem nádrže	12,8 l
Motor	Subaru EX21D 4-takt
Obsah	211 cm^3
Jmenovitý výkon	2,4 kW
Maximální výkon	3,3 kW
Systém startování	startovací šňůra
Hmotnost	51 kg
Rozměry d × š × v	620 × 450 × 500 mm

Elektrocentrála

EG441A

EG441A

- Elektrocentrála pro profesionální využití
- Přehledný přední panel
- Spolehlivý motor Subaru
- Velká palivová nádrž umožňující velmi dlouhý chod
- Zařízení pro bezpečnostní vypnutí a voltmetr
- Nízká hladina hluku

Objem nádrže	12,8 l
Motor	Subaru EX30D 4-takt
Obsah	287 cm^3
Jmenovitý výkon	3,6 kW
Maximální výkon	4,4 kW
Systém startování	startovací šňůra
Hmotnost	67 kg
Provozní hmotnost	77,2 kg
Rozměry d × š × v	675 × 510 × 540 mm

Elektrocentrála

EG601A

EG601A

- Elektrocentrála pro profesionální využití
- Přehledný přední panel
- Spolehlivý motor Subaru
- Velká palivová nádrž umožňující velmi dlouhý chod
- Zařízení pro bezpečnostní vypnutí a voltmetr
- Nízká hladina hluku

Objem nádrže	22 l
Motor	Subaru EX35D 4-takt
Obsah	404 cm^3
Jmenovitý výkon	4,6 kW
Maximální výkon	6,0 kW
Systém startování	startovací šňůra
Hmotnost	86 kg
Provozní hmotnost	104 kg
Rozměry d × š × v	725 × 530 × 580 mm

Elektrocentrála

EG671A

EG671A

- Elektrocentrála pro profesionální využití
- Přehledný přední panel
- Spolehlivý motor Subaru
- Velká palivová nádrž umožňující velmi dlouhý chod
- Zařízení pro bezpečnostní vypnutí a voltmetr
- Nízká hladina hluku

Objem nádrže	22 l
Motor	Subaru EX40D 4-takt
Obsah	404 cm^3
Jmenovitý výkon	5,5 kW
Maximální výkon	6,7 kW
Systém startování	startovací šňůra
Hmotnost	88 kg
Provozní hmotnost	106 kg
Rozměry d × š × v	525 × 530 × 577 mm

Elektrocentrála

EG2250A

EG2250A

- Velmi tichý chod
- Spolehlivý a odolný stroj s motorem Makita OHV
- Výstupní napětí 230 V
- Výkonný regulátor napětí
- Velký objem nádrže pro delší pracovní dobu
- Snímač kontroly hladiny oleje
- Jednoduše čitelný displej napětí a proudu
- Startování ruční
- 2 zásuvky 230 V/50 Hz
- Jedna zásuvka 12 V/8,3 A
- Palivo = bezolovnatý benzín

Objem nádrže	15 l
Motor	OHV, 4-takt
Obsah	210 cm^3
Jmenovitý výkon	2,0 kW
Maximální výkon	2,2 kW
Systém startování	startovací šňůra
Hmotnost	49,8 kg
Palivo	**bezolovnatý benzín**
Rozměry d × š × v	600 × 442 × 450 mm

Elektrocentrála

EG2850A

EG2850A

- Velmi tichý chod
- Spolehlivý a odolný stroj s motorem Makita OHV
- Výstupní napětí 230 V
- Výkonný regulátor napětí
- Velký objem nádrže pro delší pracovní dobu
- Snímač kontroly hladiny oleje
- Jednoduše čitelný displej napětí a proudu
- Startování ruční
- 2 zásuvky 230 V/50 Hz
- Jedna zásuvka 12 V/8,3 A
- Palivo = bezolovnatý benzín

Objem nádrže	15 l
Motor	OHV, 4-takt
Obsah	210 cm^3
Jmenovitý výkon	2,6 kW
Maximální výkon	2,8 kW
Systém startování	startovací šňůra
Hmotnost	52,8 kg
Palivo	**bezolovnatý benzín**
Rozměry d × š × v	600 × 442 × 450 mm

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Elektrocentrála

EG4550A

EG4550A

- Velmi tichý chod
- Spolehlivý a odolný stroj s motorem Makita OHV
- Výstupní napětí 230 V
- Výkonný regulátor napětí
- Velký objem nádrže pro delší pracovní dobu
- Snímač kontroly hladiny oleje
- Jednoduše čitelný displej napětí a proudu
- Startování ruční/elektro (baterie nejsou součástí dodávky)
- 2 zásuvky 230 V/5 0Hz
- Jedna zásuvka 12 V/8,3 A
- Velká transportní kola a rukojeť pro jednoduchý převoz stroje
- Palivo = bezolovnatý benzín

Objem nádrže	15 l
Motor	OHV, 4-takt
Obsah	420 cm³
Jmenovitý výkon	4,0 kW
Maximální výkon	4,5 kW
Systém startování	startovací šňůra / elektro
Hmotnost	95,5 kg
Rozměry d × š × v	680 × 550 × 550 mm

Elektrocentrála

EG5050A

EG5050A

- Velmi tichý chod
- Spolehlivý a odolný stroj s motorem Makita OHV
- Výstupní napětí 230 V
- Výkonný regulátor napětí
- Velký objem nádrže pro delší pracovní dobu
- Snímač kontroly hladiny oleje
- Jednoduše čitelný displej napětí a proudu
- Startování ruční/elektro (baterie nejsou součástí dodávky)
- 2 zásuvky 230 V/50 Hz
- Jedna zásuvka 12 V/8,3 A
- Velká transportní kola a rukojeť pro jednoduchý převoz stroje
- Palivo = bezolovnatý benzín

Objem nádrže	15 l
Motor	OHV, 4-takt
Obsah	210 cm³
Jmenovitý výkon	5,0 kW
Maximální výkon	5,5 kW
Systém startování	startovací šňůra / elektro
Hmotnost	98,5 kg
Palivo	**bezolovnatý benzin**
Rozměry d × š × v	680 × 550 × 550 mm

Elektrocentrála

EG6050A

EG6050A

- Velmi tichý chod
- Spolehlivý a odolný stroj s motorem Makita OHV
- Výstupní napětí 230 V
- Výkonný regulátor napětí
- Velký objem nádrže pro delší pracovní dobu
- Snímač kontroly hladiny oleje
- Jednoduše čitelný displej napětí a proudu
- Startování ruční/elektro (baterie nejsou součástí dodávky)
- 2 zásuvky 230 V/50 Hz
- Jedna zásuvka 12 V/8,3 A
- Velká transportní kola a rukojeť pro jednoduchý převoz stroje
- Palivo = bezolovnatý benzín

Objem nádrže	15 l
Motor	OHV, 4-takt
Obsah	210 cm³
Jmenovitý výkon	5,5 kW
Maximální výkon	6,0 kW
Systém startování	startovací šňůra / elektro
Hmotnost	100,5 kg
Palivo	**bezolovnatý benzin**
Rozměry d × š × v	680 × 550 × 550 mm

Benzinová rozbrušovačka

EK6101

EK6101

- Lehká a kompaktní rozbrušovací pila pro pohodlnou práci
- O 10 % zvýšená řezná hloubka na 130 mm
- Nový vylepšení systém filtrace vzduchu umožňující výrazně delší práci bez údržby
- Beznástrojová výměna filtru
- Systém EasyStart pro jednoduché startování
- Jednoduché napnutí řemenu pomocí excentru
- Velmi účinný antivibrační systém
- Systém SAS zaručující až o 20 % nižší spotřebu paliva
- Jednoduché řešení připojení vodního chlazení a filtrem a možností plynulé regulace
- Palivová nádrž upravená pro jednoduché plnění s možností kontroly stavu paliva
- Montáž kotouče možná pouze na boční pozici bez možnosti použití vozíku

SOUČÁST DODÁVKY	Obj. č.
Kombinovaný klíč	941719131
Úhlový adaptér	940827000
Seřizovací šroubovák	944340001
Řezný kotouč 350	1 ks

Motor	2-takt
Obsah	60,7 cm³
Výkon	4,3 PS / 3,2 kW
Objem nádrže	0,7 l
Rozbrušovací kotouč Ø	350 mm
Vrtání rozbrušovacího kotouče Ø	25,4 mm
Hloubka řezu	130 mm
Obvodová rychlost	80 m/s
Hmotnost	8,8 kg
Palivo	**směs 1:50**

Benzinová rozbrušovačka

EK7301WS

EK7301WS

- Výkonný 2-taktní motor
- Technologie SLR zaručující až o 15% nižší spotřebu
- Dekompresní ventil pro jednoduché startování
- Technologie MPI umožňující pohodlné opětovné nastartování stroje
- Automatické nastavení sytiče pro studený start
- Beznástrojová výměna filtru
- Jednoduché napnutí řemenu
- Montáž kotouče možná ve středové i boční pozici
- Jednoduchá údržba
- Odpružená rukojeť pro pohodlnou práci

SOUČÁST DODÁVKY	Obj. č.
Kombinovaný klíč	941719131
Úhlový adaptér	940827000
Seřizovací šroubovák	944340001
Řezný kotouč 350	1 ks

Motor	2-takt
Obsah	73 cm³
Výkon	5,2 PS / 3,8 kW
Objem nádrže	1,1 l
Rozbrušovací kotouč Ø	350 mm
Vrtání rozbrušovacího kotouče Ø	25,4 mm
Hloubka řezu	122 mm
Obvodová rychlost	80 m/s
Hmotnost	10 kg
Palivo	**směs 1:50**

Benzinová čtyřtaktní rozbrušovačka

EK7651H

EK7651H

- Ekologický 4-taktní motor s obsahem 75,6 cm³
- Velmi nízké provozní náklady, spotřeba paliva a vibrace
- Velmi jednoduchý start díly dekompresnímu ventilu a Primeru
- Velmi účinný systém filtrace vzduchu
- Integrovaná vodící kolečka a přípojka chlazení

SOUČÁST DODÁVKY	Obj. č.
Klíč TORX	782025-3
Kombinovaný klíč 13–16	941719132
Vedení šroubu	783012-5
Taška na nářadí	831340-3
Nádoba na olej	195532-1
Přípojka chlazení	195534-7
Redukční kroužek 25,4 / 17 mm	257314-0

Motor	4-takt
Obsah	75,6 cm³
Výkon	4,6 PS / 3 kW
Objem nádrže	1,1 l
Rozbrušovací kotouč Ø	355 mm
Vrtání rozbrušovacího kotouče Ø	25,4 mm
Hloubka řezu	122 mm
Obvodová rychlost	80 m/s
Hmotnost	12,9 kg

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

4-taktní benzinové dmychadlo / vysavač

BHX2501

BHX2501

- Tichý a výkonný 4taktní motor s minimální spotřebou a nízkými emisemi
- Víko s kluzným zablokováním umožňuje jednoduchou údržbu zapalovací svíčky
- Dekompresní ventily pro lehký start
- Sada na vysávání **195283-6** není součástí dodávky

SOUČÁST DODÁVKY	Obj. č.
Trubka	6659500900
Sada nářadí	6909059000

Motor	4taktní
Zdvihový objem	24,5 cm^3
Karburátor	membránový karburátor
Obsah nádrže	0,52 l
Výkon dmýchadla, plochá hubice	10,1 m^3/min
Výkon dmýchadla, koncová trubka	8,91 m^3/min
Hladina zvuk. tlaku DIN dB (A)	66,5
Rychlost vzduchu	64,6 m/s
Doba použití na jednu nádrž	60 min
Hmotnost přístroje	4,4 kg
Palivo	**bezolovnatý benzin**

Benzinový křovinořez 4-takt

EBH341U

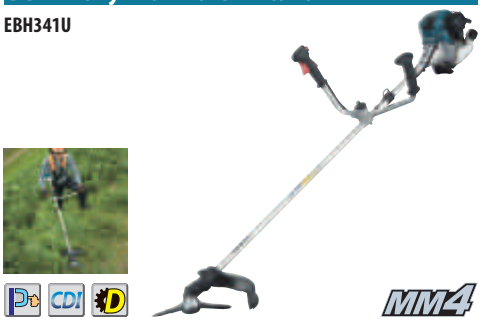

EBH341U

- Křovinořez pro profesionální použití
- Ekologický 4-taktní motor s minimální spotřebou paliva s nízkými emisemi
- Systém snadného startování pomocí Primeru a EasyStartu
- Elektronické tranzistorové zapalování

SOUČÁST DODÁVKY	Obj. č.
4 zubý nůž	6258507600
Kryt nože	451252-0
Kryt kotouče	6418027000
Kryt komplet	176045800N
Poutko na šňůru	122907-1
Nádoba na olej	242072-1
Montážní klíč	783013-3
Inbusový klíč 5 mm	783217-7
Inbusový klíč 4 mm	783202-0
Taška na nářadí	831304-7
Dvouramenný popruh	

Motor	4-takt
Obsah	33,5 cm^3
Výkon	1,5 PS / 1,07 kW
Objem nádrže	0,65 l
Velikost vřetene	M10 × 1,25LH
Hmotnost	7,1 kg
Palivo	**bezolovnatý benzin**

Elektrický vyžínač

UR3000

UR3000

- Lehký a kompaktní vyžínač
- Možnost nastavení rukojeti a délky hřídele
- Možnost otočení těla stroje pro přesnou práci

SOUČÁST DODÁVKY	Obj. č.
Strunová hlava	DA00000001
Struna 15 m	DA00000003
Ramenní pás	DA00000037

Příkon	400 W
Otáčky naprázdno	9000 min^{-1}
Šířka vyžínání	30 cm
Hmotnost	2,3 kg
Rozměry d × š × v	1016–1256 × 310 × 260 mm

Elektrické vyžínače

UR3500

UR3500 / UR3501

- Lehké a kompaktní vyžínače
- Ideální pro práci kolem domu a zahrady

SOUČÁST DODÁVKY	Obj. č.
Strunová hlava	YA00000649
Ramenní pás	YA00000639
Inbusový klíč	YA00000437

Příkon	700 / 1000 W
Otáčky naprázdno **UR3500 / UR3501**	7200 / 7500 min^{-1}
Šířka řezu	35 cm
Hmotnost	4,3 kg
Rozměry d × š × v	1550 × 410 × 500 mm

Příslušenství pro rozbrušovací pily

Název	Obj. číslo	EK6101	EK7301	EK7651H	Kč vč. DPH
Motorový olej 2-takt 1:50 /100 ml Dolmar	**980008106**	•	•		**55**
Motorový olej 2-takt 1:50 / 100 ml Makita	**980008606**	•	•		**55**
Motorový olej 2-takt 1:50 / 1 l Dolmar	**980008107**	•	•		**204**
Motorový olej 2-takt 1:50 / 1 l Makita	**980008607**	•	•		**204**
Motorový olej 2-takt 1:50 / 1 l – dávkovací láhev	**980008112**	•	•		**329**
Motorový olej 2-takt 1:50 / 5 l Dolmar	**980008118**	•	•		**890**
Motorový olej 2-takt speciál 1:100 / 0,5 l s dávkovačem	**980008113**	•	•		**399**
Olej 4-takt HD30 / 0,6 l	**980008120**			•	**117**
Olej 4-takt 5W30 / 1 l	**980008121**			•	**240**
Olej 4-takt 10W30 / 100 ml	**980008124**			•	**141**
Vzduchový filtr plochý	**315173010**	•			**185**
Vzduchový filtr vnitřní	**315173020**	•			**99**
Vzduchový filtr plochý	**395173081**		•		**148**
Vzduchový filtr kvádr	**395173011**		•		**185**
Vzduchový filtr kvádr	**442165-6**			•	**320**
Prachový vak	**166106-5**			•	**132**

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

PŘÍSLUŠENSTVÍ K ROZBRUŠOVACÍM PILÁM

Příslušenství k rozbrušovacím pilám

Řezné kotouče na ocel

- Za studena lisovaný řezný kotouč vázaný pojivem z umělé pryskyřice
- Univerzální kotouč, použitelný ve všech oblastech obrábění kovů (ocel, litina)

Kotouče s dlouhou životností

Obj. číslo	Průměr kotouče mm	Počet ks	SŘJ	Tloušťka kotouče mm	Vrtaní mm	Typ kotouče	Kč vč. DPH
B-49448	350	1	****	3,0	25,4	Ocel	
B-10665-5	355	5	*****	3,0	25,4	Ocel	590

Diamantové kotouče COMET

Profesionální diamantové kotouče vyrobené 3DDG technologií zaručující o 30% vyšší životnost a až o 50% vyšší řeznou rychlost. Navíc u čtyř kotoučů o průměru 230–400 mm je použitá nová technologie STEALTH (Tichý kotouč) zaručující velmi výrazné snížení hluku při práci. Kotouče COMET jsou vhodné pro suché i mokré řezání, výšku segmentu mají 10 mm.

Ob. číslo	Průměr kotouče	Vrtání	Typ kotouče	SŘJ	Výška segmentu mm	Tichý kotouč	Tvrdý beton, žula, rula, břidlice, tvrdé cihly	Beton, betonové cihly, betonové roury, betonové tašky, zámková dlažba	Mramor, neglazované tašky	Cihly, abrezivní materiály, hliněné krytinové tašky	Asfalt	Dlaždice	Sklo	Zdivo	Kč vč. DPH
B-13546	300	20	Comet Rapid	****	10		••	•••	•••	••	•	•		••	4 299
B-13574	300	20	Comet Rapid	****	10	0	••	•••	•••	••	•	•		••	4 739
B-13552	350	25,4	Comet Rapid	****	10		••	•••	•••	••	•	•		••	5 199
B-13580	350	25,4	Comet Rapid	****	10	0	••	•••	•••	••	•	•		••	5 799
B-13568	400	25,4	Comet Rapid	****	10		••	•••	•••	••	•	•		••	6 299
B-13596	400	25,4	Comet Rapid	****	10	0	••	•••	•••	••	•	•		••	7 319

Diamantové kotouče COMET Asphalt

Profesionální diamantové kotouče speciálně upravené pro řezání abrazivních materiálů (pískovec, asfalt atd.).

B-13269	300	20	Comet asphalt	****	10		•	•	•	••	•••			•	4 859
B-13275	350	25,4	Comet asphalt	****	10		••	•	•	••	•••			•	5 699

Diamantové kotouče COMET turbo

Profesionální diamantové turbo kotouče.

B-13041	300	25,4	Comet Turbo	****	8		••	•••	•••	••	•	•		••	4 699
B-13057	350	25,4	Comet Turbo	****	8		••	•••	•••	••	•	•		••	6 199

Diamantové kotouče NEUTRON

Profesionální diamantové kotouče vyrobené 3DDG technologií zaručující o 30 % vyšší životnost a až o 50 % vyšší řeznou rychlost. Kotouče NEUTRON jsou vhodné pro suché i mokré řezání, výšku segmentu mají 10 mm.

Ob. číslo	Průměr kotouče	Vrtání	Typ kotouče	SŘJ	Výška segmentu mm	Tichý kotouč	Tvrdý beton, žula, rula, břidlice, tvrdé cihly	Beton, betonové cihly, betonové roury, betonové tašky, zámková dlažba	Mramor, neglazované tašky	Cihly, abrezivní materiály, hliněné krytinové tašky	Asfalt	Dlaždice	Sklo	Zdivo	Kč vč. DPH
B-13649	350	25,4	Neutron	***	10	–	•	•••	••	••	•			••	3 559

Diamantové kotouče DIAMAK

Ekonomická třída diamantových kotoučů vhodných pro suché i mokré řezání s výškou segmentu 7 mm.

D-56982	300	20/25,4	DiaMak	**	7			•	•	••				•	1 590
B-13281	300	20	DiaMak	**	7			•	•	••				•	1 899
D-56998	350	20/25,4	DiaMak	**	7			•	•	••				•	1 990
B-13297	350	25,4	DiaMak	**	7			•	•	••				•	2 199
D-57009	400	20/25,4	DiaMak	**	7			•	•	••				•	2 290
B-13306	400	25,4	DiaMak	**	7			•	•	••				•	2 599
B-13312	450	25,4	DiaMak	**	7			•	•	••				•	9 199

Segmentované diamantové řezné kotouče pro řezání za sucha

Obj. číslo	Průměr kotouče	Vrtání	SŘJ	Barva	Tvrdý beton, žula, rula, břidlice, tvrdé cihly	Beton, betonové cihly, betonové roury, betonové tašky, zámková dlažba	Mramor, neglazované tašky	Cihly, abrezivní materiály, hliněné krytinové tašky	Asfalt	Dlaždice	Sklo	Zdivo	Kč vč. DPH
966241021	350	20	**	stříbrná	••	••							5 536
966244011	350	25,4	**	stříbrná					••				6 151
966344010	350	25,4	***	stříbrná					••				7 532

•možné použití ••doporučené použití •••ideální použití

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Vyžínací nástroje

Název	Obj. číslo	Kč vč. DPH
Strunová hlava Tap&Go 2,4 mm	381224240	499
Strunová hlava Tap&Go 2,7 mm	382224300	599
Strunová hlava Manual Trim 2,4 mm	385224240	490
Strunová hlava Fix Trim 2,7 mm	385224270	
Strunová hlava Automat 2,4 mm	B-02945	806
4 zubý vyžínací nůž 230 × 25,4 mm	362224140	329
4 zubý vyžínací nůž 255 × 25,4 mm	363224140	273
8 zubý vyžínací nůž 230 × 25,4 mm	362224180	273
Nůž na buřeň 255 × 25,4 mm	385224340	608
Nůž na buřeň 300 × 25,4 mm	385224150	659
Speciální kotouč na trávu 255 × 25,4 mm	385224301	1634

Vyžínací struny

Název	Obj. číslo	Kč vč. DPH
Struna round trim kulatá 1,3 mm / 15 m	369224807	67
Struna round trim kulatá 1,6 mm / 15 m	369224808	74
Struna round trim kulatá 2,0 mm / 15 m	369224790	79
Struna round trim kulatá 2,0 mm / 126 m	369224791	340
Struna round trim Plus kulatá 2,4 mm / 15 m	369224792	98
Struna round trim Plus kulatá 2,4 mm / 87 m	369224793	366
Struna round trim Plus kulatá 2,4 mm / 90 m	369224693	352
Struna round trim Plus kulatá 2,4 mm / 262 m	369224794	980
Struna square trim Plus hranatá 2,4 mm / 15 m	369224795	111
Struna square trim Plus hranatá 2,4 mm / 69 m	369224796	366
Struna square trim Plus hranatá 2,4 mm / 206 m	369224797	980
Tichá nylonová struna 2,0 mm 15 m	369224060	65
Tichá nylonová struna 2,0 mm 3,5 m	369224061	38
Tichá nylonová struna 2,0 mm 120 m	369224062	362
Tichá nylonová struna 2,4 mm 3,5 m	369224071	56
Tichá nylonová struna 2,4 mm 15 m	369224070	108
Tichá nylonová struna 2,4 mm 15 m Makita	369224670	99
Tichá nylonová struna 2,4 mm / 120 m	369224072	340
Tichá nylonová struna 2,4 mm / 688 m	369224074	1452
Tichá nylonová struna 2,7 mm / 15 m	369224673	100
Tichá nylonová struna 2,7 mm / 90 m	369224063	564

Oleje

Název	Obj. číslo	Kč vč. DPH
Olej 4-takt HD30 / 0,6 l	980008120	117
Olej 4-takt 5W30 / 1 l	980008121	240
Olej 4-takt 10W30 / 100 ml	980008124	141

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Popis	Obj. číslo	Cena vč. DPH
Brašna univerzální **280 × 250 × 160 mm 0,58 kg, kapsa 1,5 l**	**P-71722**	**1 402**
Brašna pro elektrikáře **315 × 250 × 140 mm 0,5 kg, kapsa 1,65 l**	**P-71738**	**867**
Brašna univerzální **320 × 350 × 170 mm 0,72 kg, kapsa 3,15 l**	**P-71744**	**1 371**
Brašna se 2 kapsami **265 × 260 × 135 mm 0,53 kg, kapsy 2,6 l**	**P-71750**	**857**
Brašna se 3 kapsami **325 × 315 × 175 mm 0,76 kg, kapsy 3,9 l**	**P-71766**	**1 412**
Brašna se 3 kapsami a opaskem **290 × 640 × 170 mm 1,4 kg, kapsy 6 l**	**P-71772**	**2 924**
Brašna pro pokrývače **270 × 265 × 155 mm 0,65 kg, kapsy 2,9 l**	**P-71788**	**1 543**
Brašna na aku vrtačku velká **290 × 170 × 85 mm, 0,26 kg**	**P-71794**	**685**
Opasek **48 × 1380 mm, 0,29 kg**	**P-71803**	**610**
Pás s bederní opěrkou **140 × 865 mm, 0,29 kg**	**P-71819**	**1 200**
Opasek s plastovou sponou **1340 × 50 mm, 0,23 kg**	**P-71825**	**387**

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Ukládací systémy

Popis	Obj. číslo	Cena vč. DPH
Pouzdro na mobilní telefon **115 × 70 × 40 mm, 0,06 kg**	**P-71847**	**356**
Držák na kladivo **160 × 70 × 105 mm, 0,23 kg**	**P-71869**	**356**
Brašna pro elektrikáře **160 × 155 × 50 mm, 0,26 kg**	**P-71881**	**594**
Brašna pro tesaře **210 × 180 × 110 mm, 0,28 kg, kapsa 1,1 l**	**P-71906**	**610**
Univerzální brašna na nářadí **235 × 175 × 70 mm, 0,22 kg**	**P-71912**	**644**
Brašna na nářadí a kladivo **165 × 145 × 110 mm, 0,24 kg**	**P-71934**	**654**
Brašna na aku vrtačku malá **235 × 155 × 75 mm, 0,13 kg**	**P-71940**	**488**
Brašna se zipem **185 × 180 × 115 mm, 0,23 kg, kapsa 1,3 l**	**P-71962**	**807**
Nákoleníky gelové **210 × 165 × 90 mm, 0,49 kg**	**P-71978**	**958**
Nákoleníky lehké **210 × 175 × 50 mm, 0,18 kg**	**P-71984**	**696**
Brašna na nářadí **335 × 450 × 285 mm, 2,3 kg**	**P-72001**	**1 906**
Brašna s termoskou **215 × 105 × 105 mm, 0,42 kg, termoska 0,35 l**	**P-72148**	**715**

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Popis	Obj. číslo	Cena vč. DPH
Termobrašna na jídlo **230 × 280 × 170 mm, 0,36 kg, 7,5 l**	**P-72023**	**659**
Batoh s organizérem **410 × 295 × 240 mm, 1,73 kg**	**P-72017**	**2 420**
Brašna na nářadí **185 × 515 × 170 mm, 1,51 kg, 11,3 l**	**P-72051**	**1 462**
Brašna na nářadí **265 × 505 × 295 mm, 3,9 kg, 32,9 l**	**P-72073**	**2 420**
Pracovní vesta **640 × 500 mm, 0,74 kg**	**P-72089**	**1 664**
Kšandy **šířka 50 mm**	**P-72176**	**509**
Kožený pásek černý velikost M **1130 × 38 mm, 0,2 kg**	**P-72207**	**610**
Kožený pásek černý velikost L **1330 × 38 mm, 0,23 kg**	**P-72213**	**610**
Kožený pásek hnědý velikost M **1130 × 38 mm, 0,2 kg**	**P-72229**	**610**
Kožený pásek hnědý velikost L **1330 × 38 mm, 0,23 kg**	**P-72235**	**610**
Pracovní rukavice XL	**P-70910**	**675**
Pracovní rukavice XXL	**P-90087**	**604**
Obal lišty 1400 mm	**P-67810**	**1 200**

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Stroj	Obj. číslo kufru	Obj. číslo spony	Příslušenství kufru
1050DWA	824544-4	417059-4	
1806B	821137-8		
1902	182113-0		
1923H	182113-0		
2012NB	824002-0		
2107FK	8247 28-4	163455-1	Rukojeť: 419360-3
3612/C	P-38314		
3620	P-38314		
3901	824540-2	417059-4	
4112HS	824697-9	163467-4	
4304	824809-4	183091-7	
4304T	824809-4	183091-7	
4305	824809-4	183091-7	
4305T	824809-4	183091-7	
4326	824572-9	186347-7	
4327	824572-9	186347-7	
4329	824572-9	186347-7	
4331DWD	824553-3	416661-0	
4334DWD	824553-3	416661-0	
4350CT/FCT	824809-4	183091-7	
4351CT/FCT	824809-4	183091-7	
4604DW	824556-7	416401-6	
5017RKB	193196-5	183336-3	
5103R	P-15942		
5603R	824606-8	183336-3	
5604R	824555-9		
5621RDWA	824533-9	417075-6	
5703RK	824606-8	183336-3	
5704R	824555-9		
5705RK	824606-8	183336-3	
5903R	193196-5	183336-3	
6016DW	824723-4	183091-7	
6017DWE	824723-4	183091-7	
6018DWE	824723-4	183091-7	
6019DWE	824723-4	183091-7	
6095DWE	824723-4	183091-7	
6096DWE	824723-4	183091-7	
6203DWAE	824476-5	416661-0	
6203DWBE	824476-5	416661-0	
6204DWAE	824653-1	186347-7	
6207DWDE	183763-4	417724-5	Osa: 324207-7
6213DWAE	824476-5	416661-0	
6213DWBE	824476-5	416661-0	
6214DWAE	824635-1	186347-7	
6216DWAE	824525-8	417075-6	
6216DWBE	824525-8	417075-6	
6221DWE	824715-3	186347-7	
6222DWE	824715-3	186347-7	
6223DWE	824510-1	186347-7	
6226DWE	824635-1	186347-7	

Stroj	Obj. číslo kufru	Obj. číslo spony	Příslušenství kufru
6227DWE	824635-1	186347-7	
6228DWE	824635-1	186347-7	
6261DWE	824853-1	163455-1	
6261DWLE	824853-1	163455-1	
6261DWPE	824852-3	163455-1	
6271DWAE	824853-1	163455-1	
6271DWALE	824581-8		
6271DWPE	824853-1	163455-1	
6271DWPET9	823327-9		
6281DWAE	824853-1	163455-1	
6281DWALE	824581-8		
6313DWAE	824476-5	416661-0	
6313DWBE	824476-5	416661-0	
6314DWAE	824635-1	186347-7	
6316DWAE	824525-8	417075-6	
6316DWBE	824525-8	417075-6	
6317DWDRE	183763-4	417724-5	Osa: 324207-7
6319DWFE	824626-2	450909-0	
6327DWE	824635-1	186347-7	
6328DWE	824635-1	186347-7	
6333DWAE	824476-5	416661-0	
6333DWBE	824476-5	416661-0	
6336DWAE	824525-8	417075-6	
6336DWBE	824525-8	417075-6	
6337DWDESP	183763-4	417724-5	Osa: 324207-7
6339DWFE	824626-2	450909-0	
6343DWAE	824525-8	417075-6	
6343DWBE	824525-8	417075-6	
6347DWDESP	183763-4	417724-5	Osa: 324207-7
6349DWFE	824626-2	450909-0	
6380	824744-6		
6381DWAE	824852-3	163455-1	
6390	824744-6		
6391DWAE	824853-1	163455-1	
6391DWALE	824853-1	163455-1	
6503DWDE	824635-1	186347-7	
6704DW	824380-8	182935-8	
6800DBV	824700-6		
6802DBV	824700-6		
6805DBV	824700-6		
6822	824700-6		
6824	824449-8	182935-8	
6825R	824449-8	182935-8	
6826	824449-8	182935-8	
6827	824449-8	182935-8	
6830	824421-0	182935-8	
6831DWH	824551-7	417075-6	
6832	824421-0	182935-8	
6833	824421-0	182935-8	
6834	824421-0	182935-8	

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Stroj	Obj. číslo kufru	Obj. číslo spony	Příslušenství kufru
6835DWH	824551-7	417075-6	
6842	824808-6	163455-1	Rukojeť: 419360-3
6844	824808-6	163455-1	Rukojeť: 419360-3
6904VH	824439-1	182935-8	
6905B	824698-7	182935-8	
6905H	824698-7	182935-8	
6906	182604-1		
6908DWA	824635-1	186347-7	
6914DWA	824635-1	186347-7	
6915DWA	824549-4	186347-7	
6916DWA	824635-1	186347-7	
6918DWA	824635-1	186347-7	
6918FDWDE	824635-1	186347-7	
6934FDWDE	824635-1	186347-7	
6935FDWDE	824635-1	186347-7	
6936FDWDE	154902-3		
6940DW	824686-4	182935-8	
6951	824439-1	182935-8	
6953	824630-1	186347-7	
6960DWA	824635-1	186347-7	
6980FDWDE	824710-3	417724-5	Plastový kryt: 418406-2 Osa: 324207-7
8271DWAE	824853-1	163455-1	
8281DWAE	824853-1	163455-1	
8281DWAET2	149504-3		
8281DWALE	824853-1	163455-1	
8381DWAE	824852-3	163455-1	
8391DWAE	824853-1	163455-1	
8391DWALE	824853-1	163455-1	
8413DWDE	824626-2	450909-0	
8414DWFE	824626-2	450909-0	
8433DWDE	824626-2	450909-0	
8434DWFE	824626-2	450909-0	
8443DWDE	824626-2	450909-0	
8444DWFE	824626-2	419655-4	
9554NB	824736-5		
9555NB	824736-5		
9557HN	188627-7		
9558HNK	188627-7		
9562CH/CVH	188627-7		
9564H	188627-7		
9565CR/CVR	188627-7		
9565CLR	188627-7		
9565H	188627-7		
9566CR/CVR	188627-7		
AF505	HY00000090		
AN450H	824792-5		
AN510H	824793-3		
AN610H	824490-1		
AN620H	824490-1		

Stroj	Obj. číslo kufru	Obj. číslo spony	Příslušenství kufru
AN621	824582-6		
AN711H	824792-5		
AN901	824545-2	417075-6	
AN911H	824792-5		
AN943K	824841-8		
AT638	A0905-0361		
BBO180RFE	821533-0	163455-1	
BCS550RFE	824802-8	163455-1	
BDA340RFE	141485-2	163455-1	Rukojeť: 419360-3
BDA341RFE	141485-2	163455-1	Rukojeť: 419360-3
BDA350Z	824816-7	163455-1	
BDA351Z	824816-7	163455-1	
BDF343SHE	824862-0	163455-1	Rukojeť: 419360-3
BDF430F	824710-3	417724-5	Plastový kryt: 418406-2 Osa: 324207-7
BDF440RFE	824753-5	417724-5	Plastový kryt: 419215-2 Rukojeť: 419216-0 Osa: 324207-7
BDF441RFE	140354-4	417724-5	Plastový kryt: 419268-1 Rukojeť: 419216-0 Osa: 324667-3
BDF442RFE	824774-7	417724-5	Rukojeť: 419216-0 Osa: 324679-6
BDF444RFE	140354-4	417724-5	Plastový kryt: 419268-1 Rukojeť: 419216-0 Osa: 324667-3
BDF446RFE	141856-3	162302-3	Rukojeť: 451749-9 Osa: 324207-7
BDF450RFE	824753-5	417724-5	Plastový kryt: 419215-2 Rukojeť: 419216-0 Osa: 324207-7
BDF451RFE	140354-4	417724-5	Plastový kryt: 419268-1 Rukojeť: 419216-0 Osa: 324667-3
BDF452RFE	824774-7	417724-5	Rukojeť: 419216-0 Osa: 324679-6
BDF453SHE	824862-0	163455-1	Rukojeť: 419360-3
BDF454RFE	140354-4	417724-5	Plastový kryt: 419268-1 Rukojeť: 419216-0 Osa: 324667-3
BDF456RFE	141856-3	162302-3	Rukojeť: 451749-9 Osa: 324207-7
BDF459RFE	824774-7	417724-6	Rukojeť: 419216-0 Osa: 324679-6
BDF460SH	153514-9	417075-6	
BFR440RFE	824756-9	417059-4	
BFR540RFE	824807-8	163455-1	Rukojeť: 419360-3
BFR550RFE	824807-8	163455-1	Rukojeť: 419360-3
BFR750RFE	824807-8	163455-1	Rukojeť: 419360-3
BFS230F	824710-3	417724-5	Plastový kryt: 418406-2 Osa: 324207-7
BFS440Z	140392-6	417724-5	
BFS450Z	140392-6	417724-5	
BFS451RFE	824978-1	162315-4	
BGA450RFE	824767-4	163455-1	
BGA452RFE	824767-4	163455-1	
BGD800RFE	824975-7	162315-4	

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Stroj	Obj. číslo kufru	Obj. číslo spony	Příslušenství kufru
BHP343SHE	824862-0	163455-1	Rukojeť: 419360-3
BHP440RFE	824753-5	417724-5	Plastový kryt: 419215-2 Rukojeť: 419216-0 Osa: 324207-7
BHP441RFE	140354-4	417724-5	Plastový kryt: 419268-1 Rukojeť: 419216-0 Osa: 324667-3
BHP442RFE	824774-7	417724-5	Rukojeť: 419216-0 Osa: 324679-6
BHP444RFE	140354-4	417724-5	Plastový kryt: 419268-1 Rukojeť: 419216-0 Osa: 324667-3
BHP446RFE	141856-3	162302-3	Rukojeť: 451749-9 Osa: 324207-7
BHP450RFE	824753-5	417724-5	Plastový kryt: 419215-2 Rukojeť: 419216-0 Osa: 324207-7
BHP451RFE	140354-4	417724-5	Plastový kryt: 419268-1 Rukojeť: 419216-0 Osa: 324667-3
BHP452RFE	824774-7	417724-5	Rukojeť: 419216-0 Osa: 324679-6
BHP454RFE	140354-4	417724-5	Plastový kryt: 419268-1 Rukojeť: 419216-0 Osa: 324667-3
BHP456RFE	141856-3	162302-3	Rukojeť: 451749-9 Osa: 324207-7
BHP459RFE	824774-7	417724-6	Rukojeť: 419216-0 Osa: 324679-6
BHP453SHE	824862-0	163455-1	Rukojeť: 419360-3
BHP460SH	153514-9	417075-6	
BHR162RFE	141074-3	417724-5	Plastový kryt: 419215-2 Rukojeť: 419216-0 Osa: 324667-3
BHR200SF	824690-3	417152-4	
BHR200SJE	824690-3	417152-4	
BHR202RFE	141642-2	163455-1	
BHR240	824771-3	163455-1	
BHR241RFE	824771-3	163455-1	
BHR243RFE	141401-4		
BHR261RDE/TRDE	824874-3	162271-8	Osa: 327636-7
BHS630RFE	824995-1	162315-4	
BJR181RFE	824760-8	163455-1	
BJS101RFE	824899-7	163455-1	
BJS130RFE	824756-9	417059-4	
BJV140RFE	824775-5	450909-0	
BJV180RFE	824775-5	450909-0	
BKP180RFE	824982-0	162271-8	Rukojeť: 450990-1
BO4555/4556	824806-0		
BO4557	824806-0		
BO4565/4566	824806-0		
BO5030	824562-2		
BO5031	824562-2		
BO6040	824591-5	417059-4	
BPB180RFE	824766-6	163467-4	
BPT350RFE	824863-8		

Stroj	Obj. číslo kufru	Obj. číslo spony	Příslušenství kufru
BPT351RFE	141134-1	417724-5	Plastový kryt: 419215-2 Rukojeť: 419216-0 Osa: 324667-3
BSR730SH	153612-9	417075-6	
BSS500RFE	141485-2	163455-1	Rukojeť: 419360-3
BSS610RFE	824757-7	163455-1	
BTD123F	824710-3	417724-5	
BTD130FRFE	824753-5	417724-5	Plastový kryt: 419215-2 Rukojeť: 419216-0 Osa: 324207-7
BTD132RFE	140058-8	417724-5	Plastový kryt: 419215-2 Rukojeť: 419216-0 Osa: 324207-7
BTD133RFE	140058-8	417724-5	Plastový kryt: 419215-2 Rukojeť: 419216-0 Osa: 324207-7
BTD134RFE	824979-9	162302-3	Rukojeť: 451749-9 Osa: 324319-6
BTD136RFE	824979-9	162302-3	Rukojeť: 451749-9 Osa: 324319-6
BTD140RFE	824753-5	417724-5	Plastový kryt: 419215-2 Rukojeť: 419216-0 Osa: 324207-7
BTD146RFE	824979-9	162302-3	Rukojeť: 451749-9 Osa: 324319-6
BTD147RFE	824979-9	162302-3	Rukojeť: 451749-9 Osa: 324319-6
BTD200SH	824593-1	417075-6	
BTL060RFE	824816-7	163455-1	Rukojeť: 419360-3
BTL061RFE	824816-7	163455-1	Rukojeť: 419360-3
BTP130RFE	824753-5	417724-5	Plastový kryt: 419215-2 Rukojeť: 419216-0 Osa: 324207-7
BTP140RFE	824753-5	417724-5	Plastový kryt: 419215-2 Rukojeť: 419216-0 Osa: 324207-7
BTP141RFE	824979-9	162302-3	Rukojeť: 451749-9 Osa: 324319-6
BTS130RFE	141205-4	417724-5	Plastový kryt: 419215-2
BTW200SH	824593-1	417075-6	
BTW250RFE	824753-5	417724-5	Plastový kryt: 419215-2 Rukojeť: 419216-0 Osa: 324207-7
BTW251RFE	824753-5	417724-5	Plastový kryt: 419215-2 Rukojeť: 419216-0 Osa: 324207-7
BTW450RFE	824777-1	163467-4	
BUC122RFE	824820-6	163455-1	Rukojeť: 419360-3
BVR450RFE	824768-2	417383-5	
DA302D	824627-0	186347-7	
DA312D	824627-0	186347-7	
DA312DWAE	824627-0	186347-7	
DA391DW	824627-0	186347-7	
DA392D	824627-0	186347-7	
DA4000LR	824646-6	163467-4	
DA6300	181791-3		
DA6301	181791-3		
DBM080	P-45135		

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Stroj	Obj. číslo kufru	Obj. číslo spony	Příslušenství kufru
DBM130	P-45141		
DF010DSE	824781-0	417724-5	
DF030DWE	824842-6	417724-5	
DF330DWE	824842-6	417724-5	
DK1150	E02248-2		
DK1867	824774-7	417724-5	Rukojeť: 419216-0 Osa: 324679-6
DP3003	824595-7	417059-4	
DP4001	824595-7	417059-4	
DP4003	824595-7	417059-4	
DP4010	P-04101		
DP4011	P-04101		
DP4700	P-04101		
FS2700	824890-5		
GA4530	188627-7		
GA5030	188627-7		
GA7010C	824878-5	163455-1	
GA7020	824878-5	163455-1	
GA7030	824878-5	163455-1	
GA7040	824878-5	163455-1	
GA9010C	824878-5	163455-1	
GA9020	824878-5	163455-1	
GA9020SFK	824878-5	163455-1	
GA9030	824878-5	163455-1	
GA9040	824878-5	163455-1	
HG5002K	HG118897		
HG5012K	HG118897		
HG550VK	HG118897		
HG551VK	HG118897		
HG650CK	HG118897		
HG651CK	HG118897		
HK0500	824523-2	163455-1	
HK1810	150640-5	417059-4	
HK1820	824789-4	417724-5	Rukojeť: 419216-0 Osa: 324207-7
HM0810	150879-0	417383-5	
HM0810B	150878-2	162202-7	
HM0810T	150879-0	417383-5	
HM0860C	824708-0	162202-7	Rukojeť: 416549-4
HM0870C	824905-8		
HM0871C	824904-0		
HM1100	150676-4	163467-4	
HM1100C	150676-4	163467-4	
HM1101C	140561-9		
HM1111C	140561-9		
HM1130C	150676-4	163467-4	
HM1140C	150676-4	163467-4	
HM1200	150583-1	163467-4	
HM1200B	150586-5	163467-4	
HM1200K	150583-1	163467-4	
HM1202C	824564-8	163467-4	
HM1203C	824876-9	162271-8	Rukojeť: 450990-1 Osa: 325637-5
HM1213C	824908-2	162271-8	Rukojeť: 450990-1 Osa: 325637-5
HM1214C	824882-4	162271-8	
HM1303	182714-4		
HM1303B	182851-4		
HM1304	183567-4		
HM1304B	183598-3		
HM1307C	824898-9		
HM1307CB	824898-9		
HM1317C	824897-1		
HP1620K	824724-2	183091-7	
HP1621K	824724-2	183091-7	
HP1630K	824811-7	417724-5	Plastový kryt: 450086-8 Osa: 324815-4
HP1631K	824811-7	417724-5	Plastový kryt: 450086-8 Osa: 324815-4
HP1640K	824724-2	183091-7	
HP1641K	824724-2	183091-7	
HP1830	824650-5	417724-5	
HP2030	824485-4	183091-7	
HP2030	824608-4	417496-2	
HP2031	824485-4	183091-7	
HP2031	824608-4	417496-2	
HP2032	824608-4	417496-2	
HP2033	824608-4	417496-2	
HP2040	824608-4	417496-2	
HP2041	824608-4	417496-2	
HP2042	824608-4	417496-2	
HP2050	824650-5	417724-5	
HP2051	824650-5	417724-5	
HP2051F	824650-5	417724-5	
HP2070	824650-5	417724-5	
HP2071	824650-5	417724-5	
HP2071F	824650-5	417724-5	
HP330DWE	821525-9	417724-5	
HR160DWA	824550-9	417059-4	
HR1830	824650-5	417724-5	
HR2010	824464-2	186347-7	
HR2020	824650-5	417724-5	
HR2230	824799-1	417724-5	Rukojeť: 419216-0 Osa: 324319-6
HR2400	824445-6	182935-8	
HR2410	824445-6	182935-8	
HR2430	824575-3	417059-4	
HR2431	824575-3	417059-4	
HR2432	824729-2	163455-1	Rukojeť: 419360-3
HR2440	824650-5	417724-5	
HR2450	824650-5	417724-5	
HR2450T	824695-3		

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Stroj	Obj. číslo kufru	Obj. číslo spony	Příslušenství kufru
HR2460	824799-1	417724-5	Rukojeť: 419216-0 Osa: 324319-6
HR2470	824799-1	417724-5	Rukojeť: 419216-0 Osa: 324319-6
HR2470T	824799-1	417724-5	Rukojeť: 419216-0 Osa: 324319-6
HR2600	824914-7	162302-3	Rukojeť: 451749-9 Osa: 324207-7
HR2610	140402-9	162302-3	Rukojeť: 451749-9 Osa: 324207-7
HR2610T	140404-5	162302-3	Rukojeť: 451749-9 Osa: 324319-6
HR2611F	140401-1	162302-3	Rukojeť: 451749-9 Osa: 324207-7
HR2611FT	140403-7	162302-3	Rukojeť: 451749-9 Osa: 324319-6
HR2800	824789-4	417724-5	Rukojeť: 419216-0 Osa: 324207-7
HR2810	824789-4	417724-5	Rukojeť: 419216-0 Osa: 324207-7
HR2810T	824789-4	417724-5	Rukojeť: 419216-0 Osa: 324207-7
HR2811F	824789-4	417724-5	Rukojeť: 419216-0 Osa: 324207-7
HR2811FT	824789-4	417724-5	Rukojeť: 419216-0 Osa: 324207-7
HR3000C	824559-1	163467-4	
HR3200C	824819-1	163467-4	
HR3210C	824825-6	163467-4	
HR3210FCT	824825-6	163467-4	
HR3520	150597-0	163467-4	
HR3540C	824819-1	163467-4	
HR3541FC	824819-1	163467-4	
HR3550C	824559-1	163467-4	
HR3850	150582-3	163467-4	
HR3850K	150582-3	163467-4	
HR4000C	824479-9	416401-6	
HR4001C	158693-8	163467-4	
HR4002	824798-3	163467-4	
HR4010C	158691-2	163467-4	
HR4011C	158692-0	163467-4	
HR4500C	824607-6	163467-4	
HR4501C	158274-8	163467-4	
HR4510C	158275-6	163467-4	
HR4511C	158273-0	163467-4	
HR5001C	824519-3	163467-4	
HR5201C	158274-8	163467-4	
HR5210C	158275-6	163467-4	
HR5211C	158273-0	163467-4	
HS300D	824961-8	163455-1	Rukojeť: 419360-3
HS7101K	141736-3	162271-8	Výplň: 837299-2 Rukojeť: 450990-1
JN3200	181797-1		
JR1000FTK	824722-6	417059-4	
JR100DWE	824993-5	162315-4	Rukojeť: 452137-3
JR180DWD	824565-6	417152-4	
JR3000V	824539-7	417059-4	
JR3000VT	824539-7	417059-4	
JR3020	824539-7	417059-4	
JR3030	824539-7	417059-4	
JR3030T	824539-7	417059-4	
JR3050T	824734-9	417724-5	
JR3060T	824734-9	417724-5	
JR3070CT	824734-9	417724-5	
JS3200	181797-1		
JV0600K	824998-5	162314-4	Rukojeť: 452137-3
JV100DWE	821508-9	162315-4	Rukojeť: 452137-3
KP0800	824892-1		
KP0810	824786-0		
KP0810C	824786-0		
LCT304	824842-6		
LXT315	195341-8		
NHP1300S	824700-6		
PC1100	181789-0		
PC5000C	140073-2		
PC5001C	140073-2		
PJ7000	821509-7	163455-1	
RT0700C	831327-5		
SG1250	824709-8	163455-1	Rukojeť: 419360-3
SG150	B50856		
SKR60	LM.400.02		
SKR301	ZA.023.0M		
SP6000K	824783-6	453472-2	Rukojeť: 453471-4
T221DW	183771-5		
TD020DSE	831272-4		
TD021DS	831276-6		
TD090DWE	824842-6	417724-5	
TW0200	824703-0	186347-7	
TW0350	824702-2	186347-7	
TW1000	824737-3	416401-6	
UC120DWAE	824491-9	417059-4	
VR250DWAE	824486-2		
VR250DWDE	824486-2		
Kufr Raaco 540 × 300 × 300 mm			Vložka kufru Q413
Kufr univerzál 92 × 450 × 250 mm	P-04101		
Taška Li-ion sady	831279-0		

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Přepravní kufry Makpac

	Obj. číslo	Popis	Cena vč. DPH
	142770-6	Typ 1 – rozměry 395 × 295 × 105 mm	898
	821550-0	Typ 2 – rozměry 395 × 295 × 157 mm	1 050
	821551-8	Typ 3 – rozměry 395 × 295 × 210 mm	1 200
	821552-6	Typ 4 – rozměry 395 × 295 × 315 mm	1 600
	TR00000001	Vozík kufrů Makpac	

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Stroj	Obj. číslo kufru	Obj. číslo vložky
3710J	821549-5	
4329J	821549-5	837803-7
4350CTJ	821549-5	837803-7
4350FCTJ	821549-5	837803-7
4351CTJ	821549-5	837803-7
4351FCTJ	821549-5	837803-7
5008MGJ	821552-6	837657-2
9403J	821551-8	837652-2
9404J	821551-8	837653-0
9911J	821551-8	837658-0
DB0140RFJ	821550-0	837809-5
DB0140ZJ	821550-0	837809-5
DB0180RFJ	821550-0	837809-5
DB0180ZJ	821550-0	837809-5
DCS550RFJ	821551-8	837628-9
DCS550ZJ	821551-8	837628-9
DDA340RFJ	821550-0	837629-7
DDA340ZJ	821550-0	837629-7
DDA341RFJ	821550-0	837629-7
DDA341ZJ	821550-0	837629-7
DDA350RFJ	821550-0	837629-7
DDA350ZJ	821550-0	837629-7
DDA351RFJ	821550-0	837629-7
DDA351ZJ	821550-0	837629-7
DDF343RHJ	821550-0	837916-4
DDF441RFJ	821550-0	837916-4
DDF441ZJ	821550-0	837916-4
DDF446RF3J	821550-0	837916-4
DDF446RFJ	821550-0	837916-4
DDF446ZJ	821550-0	837916-4
DDF448RF3J	821550-0	837916-4
DDF448RFJ	821550-0	837916-4
DDF448ZJ	821550-0	837916-4
DDF451RFJ	821550-0	837916-4
DDF451ZJ	821550-0	837916-4
DDF456RF3J	821550-0	837916-4
DDF456RFJ	821550-0	837916-4
DDF456ZJ	821550-0	837916-4
DDF458RF3J	821550-0	837916-4
DDF458RFJ	821550-0	837916-4
DDF458ZJ	821550-0	837916-4
DDF459RFJ	821550-0	837916-4
DDF459ZJ	821550-0	837916-4
DFS441RFJ	821550-0	837805-3
DFS441ZJ	821550-0	837805-3
DFS451RFJ	821550-0	837805-3
DFS451ZJ	821550-0	837805-3
DGA452RFJ	821551-8	837632-8
DGA452ZJ	821551-8	837632-8
DGD800RFJ	821550-0	837806-1
DGD800ZJ	821550-0	837806-1
DHP343RHJ	821550-0	837916-4
DHP441RFJ	821550-0	837916-4
DHP441ZJ	821550-0	837916-4

Stroj	Obj. číslo kufru	Obj. číslo vložky
DHP446RFJ	821550-0	837916-4
DHP446ZJ	821550-0	837916-4
DHP448RF3J	821550-0	837916-4
DHP448RFJ	821550-0	837916-4
DHP448ZJ	821550-0	837916-4
DHP451RFJ	821550-0	837916-4
DHP451ZJ	821550-0	837916-4
DHP453RHJ	821550-0	837916-4
DHP453RYJ	821550-0	837916-4
DHP456RFJ	821550-0	837916-4
DHP456ZJ	821550-0	837916-4
DHP458RF3J	821550-0	837916-4
DHP458RFJ	821550-0	837916-4
DHP458ZJ	821550-0	837916-4
DHP459RFJ	821550-0	837916-4
DHP459ZJ	821550-0	837916-4
DHR162RFJ	821551-8	837633-6
DHR162ZJ	821551-8	837633-6
DHR202RFJ	821551-8	837634-4
DHR202ZJ	821551-8	837634-4
DHR241RFJ	821551-8	837641-7
DHR241ZJ	821551-8	837641-7
DHR242RFJ	821552-6	837649-1
DHR242ZJ	821552-6	837649-1
DHR243RFJ	821552-6	837649-1
DHR243ZJ	821552-6	837649-1
DHR262RDJ	821552-6	837650-6
DHR262TRDJ	821552-6	837650-6
DHS630RFJ	821552-6	837635-2
DHS630ZJ	821552-6	837635-2
DJN160RFJ	821550-0	837678-4
DJN160ZJ	821550-0	837678-4
DJN161RFJ	821550-0	837678-4
DJN161ZJ	821550-0	837678-4
DJS160RFJ	821550-0	837636-0
DJS160ZJ	821550-0	837636-0
DJS161RFJ	821550-0	837636-0
DJS161ZJ	821550-0	837636-0
DJV140RFJ	821550-0	837639-4
DJV140ZJ	821550-0	837639-4
DJV180RFJ	821550-0	837639-4
DJV180ZJ	821550-0	837639-4
DKP180RFJ	821551-8	837808-7
DKP180ZJ	821551-8	837808-7
BO4900VJ	821550-0	837675-0
BO6030J	821551-8	837654-8
BO6040J	821551-8	837655-6
DPJ140RFJ	821551-8	837648-3
DPJ140ZJ	821551-8	837648-3
DPJ180RFJ	821551-8	837648-3
DPJ180ZJ	821551-8	837648-3
DPT350RFJ	821550-0	837640-9
DPT350ZJ	821550-0	837640-9
DPT351RFJ	821550-0	837640-9

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Stroj	Obj. číslo kufru	Obj. číslo vložky
DPT351ZJ	821550-0	837640-9
DSS500RFJ	821551-8	837628-9
DSS500ZJ	821551-8	837628-9
DSS501RFJ	821551-8	837628-9
DSS501ZJ	821551-8	837628-9
DSS610RFJ	821551-8	837642-5
DSS610ZJ	821551-8	837642-5
DST110RFJ	821550-0	837640-9
DST110ZJ	821550-0	837640-9
DST220RFJ	821550-0	837640-9
DST220ZJ	821550-0	837640-9
DST221RFJ	821550-0	837640-9
DST221ZJ	821550-0	837640-9
DTD129RFJ	821550-0	837670-0
DTD129ZJ	821550-0	837670-0
DTD134RF3J	821550-0	837670-0
DTD134RFJ	821550-0	837670-0
DTD134ZJ	821550-0	837670-0
DTD136RFJ	821550-0	837670-0
DTD136ZJ	821550-0	837670-0
DTD146RF3J	821550-0	837670-0
DTD146RFJ	821550-0	837670-0
DTD146ZJ	821550-0	837670-0
DTD147RFJ	821550-0	837670-0
DTD147ZJ	821550-0	837670-0
DTL060RFJ	821550-0	837644-1
DTL060ZJ	821550-0	837644-1
DTL061RFJ	821550-0	837644-1
DTL061ZJ	821550-0	837644-1
DTL062RFJ	821550-0	837644-1
DTL062ZJ	821550-0	837644-1
DTL063RFJ	821550-0	837644-1
DTL063ZJ	821550-0	837644-1
DTM40RFJ	821551-8	837671-8
DTM40ZJ	821551-8	837671-8
DTM50RFJ	821551-8	837671-8
DTM50ZJ	821551-8	837671-8
DTP130RFJ	821550-0	837670-0
DTP130ZJ	821550-0	837670-0
DTP131RFJ	821550-0	837670-0
DTP131ZJ	821550-0	837670-0
DTP140RFJ	821550-0	837670-0
DTP140ZJ	821550-0	837670-0
DTP141RFJ	821550-0	837670-0
DTP141ZJ	821550-0	837670-0
DTS130RFJ	821550-0	837670-0
DTS130ZJ	821550-0	837670-0
DTW250RFJ	821550-0	837670-0
DTW250ZJ	821550-0	837670-0
DTW251RFJ	821550-0	837670-0
DTW251ZJ	821550-0	837670-0
DTW450RFJ	821551-8	837645-9
DTW450ZJ	821551-8	837645-9
DA330DWJ	821549-5	837695-4

Stroj	Obj. číslo kufru	Obj. číslo vložky
DA331DWJ	821549-5	837695-4
DF030DWJ	821549-5	837866-3
DF330DWJ	821549-5	837866-3
GA5040CJ	821550-0	837672-6
GA5040J	821550-0	837672-6
GA5041CJ	821550-0	837672-6
GA5041J	821550-0	837672-6
HP1630J	821549-5	837666-1
HP1631J	821549-5	837666-1
HP1640J	821549-5	837666-1
HP1641FJ	821549-5	837666-1
HP1641J	821549-5	837666-1
HP2051FHJ	821549-5	837656-4
HP2051FJ	821549-5	837656-4
HP2051HJ	821549-5	837656-4
HP2051J	821549-5	837656-4
HP2071FJ	821549-5	837656-4
HP2071J	821549-5	837656-4
HP330DWJ	821549-5	837866-3
HR2300X9J	821550-0	837651-4
HR2600X9J	821550-0	837651-4
HS300DWJ	821550-0	837662-9
HS6101J	821552-6	837807-9
HS7101J	821552-6	837807-9
JN3201J	821550-0	837630-2
JR100DWJ	821549-5	837664-5
JR102DWJ	821549-5	837664-5
JS3201J	821550-0	837630-2
JV0600J	821549-5	837803-7
JV100DWJ	821549-5	837665-3
KP0800J	821551-8	837659-8
KP0810CJ	821551-8	837659-8
KP0810J	821551-8	837659-8
PJ7000J	821551-8	837661-1
RP0900J	821550-0	837646-7
RP0900XJ	821550-0	837646-7
RP0910J	821550-0	837660-3
RP1110CJ	821550-0	837660-3
RP1800FXJ	821552-6	837647-5
RP2300FCXJ	821552-6	837647-5
RT0700CJ	821552-6	837247-1
RT0700CW1J	821552-6	837247-1
RT0700CX2J	821552-6	837247-1
SA5040CJ	821550-0	837672-6
SP6000J	821552-6	837945-7
TD090DWJ	821549-5	837866-3
TM3000CJ	821550-0	837673-4
TM3000CX3J	821550-0	837673-4
TW100DWJ	821549-5	837866-3

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Stroj	Číslo uhlíku	Obj. číslo
1100	CB 100	181030-1
1806B	CB 153	181044-0
1901	CB 51	181021-2
1902	CB 51	181021-2
1911B	CB 106	181410-1
1923B	CB 51	181021-2
1923H	CB 132	191972-1
2012/NB	CB 153	181044-0
2106	CB 100	181030-1
2107FK	CB 303	191963-2
2400B	CB 153	181044-0
2412N	CB 153	181044-0
2414NB	CB 203	191953-5
2414EN	CB 203	191953-5
2414	CB 153	181044-0
2702	CB 153	181044-0
2704	CB 153	181044-0
2708	CB 153	181044-0
3612	CB 203	191953-5
3612C	CB 203	191953-5
3620	CB 106	181410-1
3700B	CB 51	181021-2
3703	CB 411	191940-4
3705	CB 65	191628-6
3706	CB 64	191627-8
3707	CB 411	191940-4
3708	CB 411	191940-4
3709	CB 411	191940-4
3710	CB 411	191940-4
3901	CB 411	191940-4
4014NV	CB 100	181030-1
4101RH	CB 253	194547-5
4105KB	CB 100	181030-1
4107R	CB 153	181044-0
4110B	CB 155	181048-2
4110C	CB 153	181044-0
4112HS	CB 204	191957-7
4131	CB 303	191963-2
4157KB	CB 153	181044-0
4300BV	CB 51	181021-2
4301BV	CB 51	181021-2
4304/T	CB 419	191962-4
4305/T	CB 419	191962-4
4320	CB 70	191914-5
4322	CB 64	191627-8
4323	CB 64	191627-8
4324	CB 64	191627-8
4326	CB 64	191627-8
4327	CB 64	191627-8
4328	CB 64	191627-8
4329	CB 64	191627-8
4334D	CB 441	194435-6
4340CT/FCT/T	CB 419	191962-4
4341CT/FCT/T	CB 419	191962-4

Stroj	Číslo uhlíku	Obj. číslo
4350CT/FCT	CB 419	191962-4
4351CT/FCT	CB 419	191962-4
440	80051B5X *	80051B5X *
445X	80050B5X *	80050B5X *
446L	W49625 *	W49625 *
447L	W49625 *	W49625 *
448	80051B5X *	80051B5X *
5008MG	CB 153	181044-0
5012B	CB 153	181044-0
5014NB	CB 153	181044-0
5016NB	CB 153	181044-0
5017RKB	CB 303	191963-2
5103R	CB 203	191953-5
5104S	CB 203	191953-5
5143R	CB 203	191953-5
5500S	CB 153	181044-0
5603R	CB 303	191963-2
5604R	CB 303	191963-2
5621RD	CB 441	194435-6
5704R	CB 303	191963-2
5705R/RK	CB 303	191963-2
5900BR	CB 153	181044-0
5903R	CB 203	191953-5
6010BVR	CB 64	191627-8
6013B/BR	CB 51	181021-2
6207DWDE	CB 430	191971-3
6300-4	CB 51	181021-2
6300L	CB 51	181021-2
6305	CB 303	191963-2
6310	CB 419	191962-4
6317DWDESP	CB 430	191971-3
6317DWDRE	CB 430	191971-3
6319DWFE	CB 430	191971-3
6337DWDESP	CB 430	191971-3
6339DWFE	CB 430	191971-3
6347DWDESP	CB 430	191971-3
6349DWFE	CB 430	191971-3
6402	CB 415	191950-1
6408	CB 419	191962-4
6410	CB 64	191627-8
6412	CB 64	191627-8
6413	CB 64	191627-8
6501/X	CB 70	191914-5
6510B2	CB 64	191627-8
6510LVR	CB 64	191627-8
6510PD	CB 64	191627-8
6800DBV	CB 64	191627-8
6802BV	CB 64	191627-8
6805BV	CB 64	191627-8
6807	CB 419	191962-4
6820V	CB 415	191950-1
6823/24/25R	CB 419	191962-4
6826/6827	CB 419	191962-4
6821	CB 419	191962-4

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Stroj	Číslo uhlíku	Obj. číslo
6822	CB 415	191950-1
6830	CB 411	191940-4
6832	CB 411	191940-4
6832FD	CB 434	193466-2
6833	CB 411	191940-4
6834	CB 411	191940-4
6842/6844	CB 411	191940-4
6904BH/VH	CB 415	191950-1
6905B	CB 65	191628-6
6905H	CB 415	191950-1
6906	CB 100	181030-1
6916FDWDE	CB 434	193466-2
6918FDWDE	CB 434	193466-2
6934/35FDWDE	CB 434	193466-2
6936FDWDE	CB 434	193466-2
6950	CB 411	191940-4
6951/53	CB 411	191940-4
6980FDWDE	CB 434	193466-2
6990D	CB 434	193466-2
6991D	CB 434	193466-2
6992D	CB 434	193466-2
7104L	CB 153	181044-0
800	CB 419	191962-4
8406	CB 106	181410-1
8414DWFE	CB 430	191971-3
8419B	CB 51	181021-2
8434DWFE	CB 430	191971-3
8444DWFE	CB 430	191971-3
8450	CB 419	191962-4
8451	CB 419	191962-4
9005B	CB 100	181030-1
9027S	CB 204	191957-7
9029S	CB 204	191957-7
9030	CB 51	181021-2
9031	CB 411	191940-4
9032	CB 411	191940-4
9035	CB 64	191627-8
9035KB	CB 65	191628-6
9035N	CB 64	191627-8
9035SB	CB 64	191627-8
9036	CB 70	191914-5
9037	CB 204	191957-7
9039	CB 204	191957-7
9045N	CB 100	181030-1
9046	CB 419	191962-4
9047S	CB 204	191957-7
9049S	CB 204	191957-7
9057S	CB 204	191957-7
9059S	CB 204	191957-7
906	CB 64	191627-8
9067/S	CB 204	191957-7
9069/S	CB 204	191957-7
9077S	CB 204	191957-7
9079SF	CB 204	191957-7

Stroj	Číslo uhlíku	Obj. číslo
910	CB 419	191962-4
9207SPB	CB 100	181030-1
9217SPC	CB 100	181030-1
9218SB	CB 100	181030-1
9227CB	CB 303	191963-2
9237CB	CB 303	191963-2
9401	CB 153	181044-0
9402	CB 153	181044-0
9403	CB 303	191963-2
9404	CB 303	191963-2
9521NB	CB 411	191940-4
9522NB	CB 411	191940-4
9525NB	CB 411	191940-4
9527NB	CB 411	191940-4
9528NB	CB 411	191940-4
9554/55NB	CB 325	194074-2
9557/58NB/K	CB 325	194074-2
9557/58HN/HNK	CB 325	194074-2
9562CH/CVH/CR/CVR	CB 318	191978-9
9564/CV	CB 318	191978-9
9564H/9565H	CB 318	191978-9
9565C/CR/CV/CVR	CB 318	191978-9
9565CVL/CLR	CB 318	191978-9
9566C/CR/CV/CVR	CB 318	191978-9
9607GB	CB 153	181044-0
9609HB/NB	CB 153	181044-0
9741	CB 100	181030-1
9803	CB 65	191628-6
9900B	CB 100	181030-1
9901	CB 100	181030-1
9903	CB 303	191963-2
9910/11	CB 411	191940-4
9920	CB 303	191963-2
9924DB	CB 100	181030-1
BCS550	CB 430	191971-3
BDA340	CB 440	194427-5
BDA341	CB 440	194427-5
BDA350	CB 440	194427-5
BDA351	CB 440	194427-5
BDF430F	CB 434	193466-2
BDF440	CB 440	194427-5
BDF441	CB 440	194427-5
BDF442	CB 440	194427-5
BDF444	CB 440	194427-5
BDF446	CB 440	194427-5
BDF448	CB 440	194427-5
BDF450	CB 440	194427-5
BDF451	CB 440	194427-5
BDF452	CB 440	194427-5
BDF454	CB 440	194427-5
BDF456	CB 440	194427-5
BFL060F	CB 434	193466-2
BFL061F	CB 434	193466-2
BFL080F	CB 434	193466-2

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Stroj	Číslo uhlíku	Obj. číslo
BFL081F	CB 434	193466-2
BFL082F	CB 434	193466-2
BFL120F	CB 434	193466-2
BFL121F	CB 434	193466-2
BFL122F	CB 434	193466-2
BFL200F	CB 434	193466-2
BFL202F	CB 434	193466-2
BFR440	CB 440	194427-5
BFR540	CB 440	194427-5
BFR550	CB 440	194427-5
BFR750	CB 440	194427-5
BFS440	CB 440	194427-5
BFS450	CB 440	194427-5
BFS451	CB 440	194427-5
BFT020F	CB 434	193466-2
BFT022F	CB 434	193466-2
BFT040F	CB 434	193466-2
BFT042F	CB 434	193466-2
BFT043F	CB 434	193466-2
BFT044F	CB 434	193466-2
BFT080F	CB 434	193466-2
BFT081F	CB 434	193466-2
BFT083F	CB 434	193466-2
BFT084F	CB 434	193466-2
BFT121F	CB 434	193466-2
BFT122F	CB 434	193466-2
BFT123F	CB 434	193466-2
BFT125F	CB 434	193466-2
BFT126F	CB 434	193466-2
BGA450/452	CB 430	191971-3
BGD800	CB 430	191971-3
BHP440/441	CB 440	194427-5
BHP442	CB 440	194427-5
BHP444	CB 440	194427-5
BHP446	CB 440	194427-5
BHP450/451	CB 440	194427-5
BHP452	CB 440	194427-5
BHP454	CB 440	194427-5
BHP456	CB 440	194427-5
BHR162	CB 430	191971-3
BHR200SJE	CB 430	191971-3
BHR202	CB 441	194435-6
BHR240	CB 430	191971-3
BHR241	CB 441	194435-6
BHR261	CB 442	194928-3
BHR262	CB 442	194928-3
BHS630	CB 441	194435-6
BJN161	CB 430	191971-3
BJR141	CB 441	194435-6
BJR181	CB 441	194435-6
BJR182	CB 441	194435-6
BJR240	CB 441	194435-6
BJS101	CB 430	191971-3
BJS130	CB 440	194427-5

Stroj	Číslo uhlíku	Obj. číslo
BJV140/180	CB 430	191971-3
BKP180	CB 441	194435-6
BLS713	CB 441	194435-6
BLS820	CB 441	194435-6
BO3700	CB 64	191627-8
BO3710/11	CB 64	191627-8
BO4510/40/50/53/54/60/61/63	CB 64	191627-8
BO4555/56/65	CB 419	191962-4
BO4557	CB 419	191962-4
BO4900V	CB 419	191962-4
BO5000	CB 419	191962-4
BO5001	CB 419	191962-4
BO5010/12/20/21	CB 64	191627-8
BO5030	CB 419	191962-4
BO5031	CB 419	191962-4
BO5041	CB 64	191627-8
BO6030	CB 419	191962-4
BO6040	CB 318	191978-9
BPB180	CB 430	191971-3
BSR730	CB 441	194435-6
BSS500	CB 430	191971-3
BSS610	CB 441	194435-6
BTD042	CB 434	193466-2
BTD062	CB 434	193466-2
BTD130F/140	CB 440	194427-5
BTD134	CB 440	194427-5
BTD146	CB 440	194427-5
BTD150	CB 434	193466-2
BTD200	CB 441	194435-6
BTP130/140	CB 440	194427-5
BTS130	CB 440	194427-5
BTW072	CB 434	193466-2
BTW120	CB 434	193466-2
BTW121	CB 434	193466-2
BTW150	CB 434	193466-2
BTW151	CB 434	193466-2
BTW200SAE	CB 441	194435-6
BTW250	CB 440	194427-5
BTW251	CB 440	194427-5
BTW450	CB 441	194435-6
BUC122	CB 430	191971-3
DA3000R	CB 65	191628-6
DA3010/11F	CB 419	191962-4
DA4000LR	CB 303	191963-2
DA4030	CB 303	191963-2
DA6300	CB 100	181030-1
DA6301	CB 100	181030-1
DBM080	EE80700019	EE80700019
DBM130	EE80700019	EE80700019
DDF446	CB 440	194427-5
DDF448	CB 440	194427-5
DDF456	CB 440	194427-5
DDF458	CB 440	194427-5
DFR440	CB 440	194427-5

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Stroj	Číslo uhlíku	Obj. číslo
DFR540	CB 440	194427-5
DFR550	CB 440	194427-5
DFR750	CB 440	194427-5
DFS440	CB 440	194427-5
DFS450	CB 440	194427-5
DFS451	CB 440	194427-5
DGA450	CB 430	191971-3
DGA452	CB 430	191971-3
DGD800	CB 430	191971-3
DHP446	CB 440	194427-5
DHP448	CB 440	194427-5
DHP456	CB 440	194427-5
DHP458	CB 440	194427-5
DHR162	CB 430	191971-3
DHR164	CB 430	191971-3
DHR165	CB 430	191971-3
DHR202	CB 441	194435-6
DHR241	CB 441	194435-6
DHR263	CB 442	194928-3
DHR264	CB 442	194928-3
DHS630	CB 441	194435-6
DHS710	CB 442	194928-3
DJR181	CB 411	191940-4
DJS101	CB 430	191971-3
DJS130	CB 440	194427-5
DJV140	CB 430	191971-3
DJV180	CB 430	191971-3
DKP180	CB 441	194435-6
DLS713	CB 441	194435-6
DP3003	CB 419	191962-4
DP4001	CB 419	191962-4
DP4003/K	CB 419	191962-4
DP4010/4011	CB 419	191962-4
DP4700	CB 64	191627-8
DPB180	CB 430	191971-3
DPJ180	CB 430	191971-3
DS4010	CB 411	191940-4
DS4011	CB 411	191940-4
DSC191	CB 440	194427-5
DSS500	CB 430	191971-3
DSS610	CB 411	191940-4
DTD134	CB 440	194427-5
DTD146	CB 440	194427-5
DTP141	CB 440	194427-5
DTS130	CB 440	194427-5
DTW250	CB 440	194427-5
DTW251	CB 440	194427-5
DTW450	CB 441	194435-6
DUB361	CB 430	191971-3
DUC122	CB 430	191971-3
FS2300	CB 419	191962-4
FS2700	CB 419	191962-4
FS4000	CB 419	191962-4
FS4300	CB 419	191962-4

Stroj	Číslo uhlíku	Obj. číslo
FS6300R	CB 419	191962-4
GA4530	CB 459	194722-3
GA4540	CB 325	194074-2
GA4540C	CB 325	194074-2
GA4541	CB 459	194722-3
GA4541C	CB 325	194074-2
GA5000	CB 100	181030-1
GA5021	CB 303	191963-2
GA5021C	CB 253	194547-5
GA5030	CB 459	194722-3
GA5040	CB 325	194074-2
GA5040C	CB 325	194074-2
GA5041	CB 325	194074-2
GA5041C	CB 325	194074-2
GA6021	CB 303	191963-2
GA6021C	CB 253	194547-5
GA6040C	CB 325	194074-2
GA7010C	CB 204	191957-7
GA7020/F/SF/RF	CB 204	191957-7
GA7030/S/SF01/R/RF01	CB 204	191957-7
GA7040/S/SF01/R/RF01	CB 204	191957-7
GA9010C	CB 204	191957-7
GA9020/F/SF/F/RF	CB 204	191957-7
GA9020SFK/RFK	CB 204	191957-7
GA9030/S/SF01/R/RF01	CB 204	191957-7
GA9040S/SF01/R/RF01	CB 204	191957-7
GA9050R	CB 204	191957-7
GD0600/0601	CB 325	194074-2
GD0800/10C	CB 318	191978-9
GD0801/11C	CB 318	191978-9
GD602	CB 325	194074-2
GV6010	CB 64	191627-8
GV7000C	CB 303	191963-2
HK0500	CB 113	191904-8
HK1800	CB 105	181038-5
HK1810	CB 105	181038-5
HK1820	CB 350	194160-9
HM0810	CB 105	181038-5
HM0810B	CB 105	181038-5
HM0810T	CB 105	181038-5
HM0860C	CB 327	194285-9
HM0870C	CB 350	194160-9
HM0871C	CB 350	194160-9
HM1100/C	CB 327	194285-9
HM1101C	CB 171	194412-8
HM1111C	CB 171	194412-8
HM1130C	CB 327	194285-9
HM1140C	CB 327	194285-9
HM1200/B/K	CB 155	181048-2
HM1202C	CB 155	181048-2
HM1203C	CB 171	194412-8
HM1205C	CB 175	195844-2
HM1213C	CB 171	194412-8
HM1214C	CB 171	194412-8

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Uhlíky

Stroj	Číslo uhlíku	Obj. číslo
HM1242C	CB 155	181048-2
HM1300	CB 155	181048-2
HM1303/B	CB 204	191957-7
HM1304/B	CB 204	191957-7
HM1307C	CB 171	194412-8
HM1307CB	CB 171	194412-8
HM1317C	CB 171	194412-8
HM1400	CB 155	181048-2
HM1500/B	CB 204	191957-7
HM1801/10	CB 204	191957-7
HP1030	CB 415	191950-1
HP1300S	CB 415	191950-1
HP1620/20K	CB 419	191962-4
HP1621K	CB 419	191962-4
HP1630/31K	CB 85	191998-3
HP1640/41K	CB 419	191962-4
HP2010N	CB 106	181410-1
HP2030	CB 419	191962-4
HP2031	CB 419	191962-4
HP2032	CB 419	191962-4
HP2040	CB 419	191962-4
HP2041	CB 419	191962-4
HP2050/51/F/H	CB 419	191962-4
HP2070/71/F/H	CB 419	191962-4
HR1800	CB 105	181038-5
HR1830	CB 419	191962-4
HR2010	CB 105	181038-5
HR2020	CB 419	191962-4
HR2230	CB 325	194074-2
HR2300	CB 325	194074-2
HR2410	CB 419	191962-4
HR2430	CB 419	191962-4
HR2431	CB 419	191962-4
HR2432	CB 419	191962-4
HR2440/F	CB 419	191962-4
HR2450/F/FT	CB 419	191962-4
HR2460/70/70T	CB 325	194074-2
HR2510	CB 105	181038-5
HR2600	CB 325	194074-2
HR2610	CB 325	194074-2
HR2610T	CB 325	194074-2
HR2611F	CB 325	194074-2
HR2611FT	CB 325	194074-2
HR2630	CB 325	194074-2
HR2631	CB 325	194074-2
HR2641	CB 325	194074-2
HR2800/2810/T	CB 325	194074-2
HR2811/2811FT	CB 325	194074-2
HR3000C	CB 327	194285-9
HR3200C/3210C	CB 350	194160-9
HR3210FCT	CB 350	194160-9
HR3520/B	CB 105	181038-5
HR3540C	CB 350	194160-9
HR3541FC	CB 350	194160-9

Stroj	Číslo uhlíku	Obj. číslo
HR3550C	CB 327	194285-9
HR3850/B	CB 155	181048-2
HR4000C	CB 327	194285-9
HR4001C/4010C/4011C	CB 350	194160-9
HR4002	CB 350	194160-9
HR4003C	CB 350	194160-9
HR4013C	CB 350	194160-9
HR4500C	CB 155	181048-2
HR4501C	CB 171	194412-8
HR4510C	CB 171	194412-8
HR4511C	CB 171	194412-8
HR5000	CB 155	181048-2
HR5001C	CB 155	181048-2
HR5201C	CB 171	194412-8
HR5202C	CB 175	195844-2
HR5210C	CB 171	194412-8
HR5211C	CB 171	194412-8
HR5212C	CB 175	195844-2
HS6101	CB 174	196018-8
HS7101	CB 174	196018-8
JN1600	CB 65	191628-6
JN1601	CB 411	191940-4
JN3200	CB 100	181030-1
JN3201J	CB 303	191963-2
JR1000FTK	CB 419	191962-4
JR140D	CB 441	194435-6
JR180DWDE	CB 441	194435-6
JR3020	CB 253	194547-5
JR3030/T	CB 303	191963-2
JR3050T	CB 303	191963-2
JR3060T	CB 303	191963-2
JR3070CT	CB 303	191963-2
JS1000	CB 459	194722-3
JS1300	CB 419	191962-4
JS1600	CB 65	191628-6
JS1601	CB 459	194722-3
JS1602	CB 459	194722-3
JS1660/70	CB 65	191628-6
JS3200	CB 100	181030-1
JV0600K	CB 64	191627-8
JV2000	CB 65	191628-6
KC100	CB 203	191953-5
KP0800	CB 411	191940-4
KP0810/C	CB 132	191972-1
KP312S	CB 203	191953-5
LC1230	CB 203	191953-5
LF1000	CB 153	181044-0
LH1040	CB 153	181044-0
LH1200FL	JM23300083	JM23300083
LS0714/FL	CB 303	191963-2
LS0810	CB 100	181030-1
LS0815FL	JM23500117	JM23500117
LS1013/L	CB 153	181044-0
LS1016/L	CB 153	181044-0

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Stroj	Číslo uhlíku	Obj. číslo
LS1018L	JM23100183	JM23100183
LS1030	CB 153	181044-0
LS1040	CB 153	181044-0
LS1214/L	CB 153	181044-0
LS1216/L	CB 153	181044-0
LS1440	CB 153	181044-0
LS800D	CB 441	194435-6
MLS100	JM23000123	JM23000123
MLT100/X	JM27000295	JM27000295
N1923B	CB 51	181021-2
N5900B	CB 153	181044-0
PC1100	CB 100	181030-1
PC5000C	CB 253	194547-5
PC5001C	CB 253	194547-5
PJ7000	CB 459	194722-3
PV7000C	CB 303	191963-2
PW5000CH	CB 318	191978-9
RP0900	CB 106	181410-1
RP0910	CB 303	191963-2
RP1110C	CB 303	191963-2
RP1800FX	CB 203	191953-5
RP2300FCX	CB 203	191953-5
SA5040C	CB 318	191978-9
SA7000/C	CB 204	191957-7
SG1250	CB 318	191978-9
SG1251J	CB 318	191978-9
SG150	B45872 *	B45872 *
SP6000/K	CB 303	191963-2
SR1600	CB 100	181030-1
SR1800	CB 100	181030-1
SR2100	CB 155	181048-2
SR2300	CB 155	181048-2
TD0101F	CB 411	191940-4
TM3000C	CB 459	194722-3
TM3010C	CB 459	194722-3
TW0200/0350	CB 411	191940-4
TW1000	CB 153	181044-0
UB1101	CB 303	191963-2
UB1103	CB 303	191963-2
UB360	CB 430	191971-3
UC250	CB 442	194928-3
UC3020A	CB 132	191972-1
UC3030A	CB 152	181044-0
UC3041A	CB 132	191972-1
UC3051A	CB 152	181044-0
UC3520A	CB 132	191972-1
UC3530A	CB 152	181044-0
UC3541A	CB 132	191972-1
UC3551A	CB 152	181044-0
UC4020A	CB 132	191972-1
UC4030A	CB 152	181044-0
UC4041A	CB 132	191972-1
UC4051A	CB 152	181044-0
UC4530A	CB 152	181044-0

Stroj	Číslo uhlíku	Obj. číslo
UC4551A	CB 152	181044-0
UH4260	CB 419	191962-4
UH4261	CB 419	191962-4
UH4570	CB 419	191962-4
UH4860	CB 419	191962-4
UH4861	CB 419	191962-4
UH5260	CB 419	191962-4
UH5261	CB 419	191962-4
UH550	CB 442	194928-3
UH5540	223804410	223804410
UH5550	957800410	957800410
UH5570	CB 419	191962-4
UH5580	CB 419	191962-4
UH6350	957800410	957800410
UH6540	223804410	223804410
UH6570	CB 419	191962-4
UH6580	CB 419	191962-4
UH7580	CB 419	191962-4
UT120	EE80700013	EE80700013
UT1200	EE80700032	EE80700032
UT121	EE80700032	EE80700032
UT1305	CB 303	191963-2
UT1400	EE80700013	EE80700013
UT1401	EE80700013	EE80700013
UT1600	EE80700019	EE80700019
UT2204	CB 303	191963-2
VC3210LX1	CB 173	195483-8
VC3211MX1	CB 173	195483-8

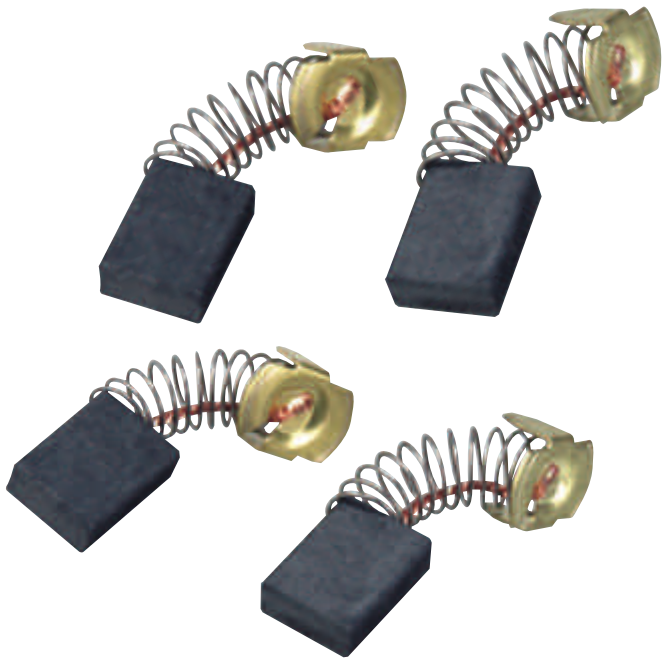

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Uhlíky

Stroj	Číslo uhlíku	Obj. číslo
PJ7000	CB 459	194722-3
PV7000C	CB 303	191963-2
PW5000CH	CB 318	191978-9
RP0900	CB 106	181410-1
RP0910	CB 303	191963-2
RP1110C	CB 303	191963-2
RP1800FX	CB 203	191953-5
RP2300FCX	CB 203	191953-5
SA7000/C	CB 204	191957-7
SG1250	CB 318	191978-9
SG150	B45872 *	B45872 *
SP6000/K	CB 303	191963-2
SR1600	CB 100	181030-1
SR1800	CB 100	181030-1
SR2100	CB 155	181048-2
SR2300	CB 155	181048-2
TD0101F	CB 411	191940-4
TM3000C	CB 459	194722-3
TW0200/0350	CB 411	191940-4
TW1000	CB 153	181044-0
UB1101	CB 303	191963-2
UB360	CB 430	191971-3
UC250	CB 442	194928-3
UC3020A	CB 132	191972-1
UC3030A	957805410	957805410
UC3520A	CB 132	191972-1
UC3530A	957805410	957805410
UC4020A	CB 132	191972-1
UC4030A	957805410	957805410
UC4530A	957805410	957805410
UH4260	CB 419	191962-4
UH4261	CB 419	191962-4
UH4570	CB 419	191962-4
UH4860	CB 419	191962-4
UH4861	CB 419	191962-4
UH5260	CB 419	191962-4
UH5261	CB 419	191962-4
UH550	CB 442	194928-3
UH5540	223804410	223804410
UH5550	957800410	957800410
UH5570	CB 419	191962-4
UH5580	CB 419	191962-4
UH6350	957800410	957800410
UH6540	223804410	223804410
UH6570	CB 419	191962-4
UH6580	CB 419	191962-4
UH7580	CB 419	191962-4
UT120	EE80700013	EE80700013
UT121	EE80700032	EE80700032
UT1305	CB 303	191963-2
UT2204	CB 303	191963-2
VC3210LX1	CB 173	195483-8

Číslo uhlíku	Obj. číslo	Délka mm	Šířka mm	Výška mm
CB 51	181021-2	11,8	8	5
CB 55	181026-2	11,7	8	5
CB 64	192627-8	10,8	8	5
CB 65	191628-6	11,7	8	5
CB 70	191914-5	10,8	8	5
CB 100	181030-1	14,8	10	6
CB 105	181038-5	15,3	9,9	5,9
CB 106	181410-1	14,8	10	6
CB 113	191904-8	14,8	9,9	6
CB 132	191972-1	14,7	10	6
CB 152	181044-0	17,8	13,4	6,5
CB 153	181044-0	17,8	13,4	6,5
CB 154	181047-4	17,8	13,4	6,5
CB 155	181048-2	17,8	13,4	6,5
CB 171	194412-8	26,6	8,4	6,5
CB 173	195483-8	–	–	–
CB 174	196018-8	–	–	–
CB 203	191953-5	15,8	17,9	6,9
CB 204	191957-7	16,2	17,9	7
CB 253	194547-5	16,8	10,9	6,9
CB 303	191963-2	17,8	10,9	5
CB 318	191978-9	15,7	10,9	5
CB 325	194074-2	15,8	11	4,9
CB 327	194285-9	16,8	11	4,9
CB 350	194160-9	25,3	10,9	6,5
CB 411	191940-4	11,7	8,9	6
CB 414	191949-6	11,6	5,7	3,7
CB 415	191950-1	8,7	8,9	6
CB 417	191955-1	9,4	8,9	6
CB 419	191962-4	11,3	9	6
CB 424	191966-6	8,7	5,3	4,8
CB 430	191971-3	9,7	7,2	6,9
CB 434	193466-2	11,8	5,8	4,9
CB 440	194427-5	13,2	10	6,9
CB 441	194435-6	10,8	10,8	6,9
CB 442	194928-3	10,8	10,7	6,9
CB 459	194722-3	12,8	8,9	6
JM23000123		17,3	13,4	6,5
80051B5X		28	11,2	6,2
80050B0X		–	–	–
W49625		32	10,9	6,3
EE80700019		20	15,9	6,2
B45872		20	9,9	6,2
223804410		7,7	8,9	6
957800410		7,8	8,9	6
EE80700013		17,9	9,9	6,2
JM2300083		–	–	–

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Model	VIBRACE				HLUČNOST			
	Vibrační emise (m/s^2)		Nejistota K (m/s^2)	Typ práce	Deklarované hodnoty			Nejistota K (dB(A))
						Hladina akustického tlaku LPA [(dB)(A)]	Hladina akustického výkonu LWA [(dB) (A)]	
1100		3,0	1,5	hoblování dřeva		92	103	3
1902		5,5	1,5	hoblování dřeva		84	95	3
2704		–	–	–		94	107	3
2712		–	–	–		93	105	4
3612		3,0	1,5	frézování v MDF		86	97	3
3620		6,0	1,5	frézování v MDF		89	100	3
3703	≦	2,5	1,5	chod naprázdno		81	92	3
3705	≦	2,5	1,5	chod naprázdno		78	–	3
3706	≦	2,5	1,5	chod naprázdno		82	93	3
3707	≦	2,5	1,5	chod naprázdno		80	–	3
3708	≦	2,5	1,5	chod naprázdno		80	–	3
3709	≦	2,5	1,5	chod naprázdno		80	–	3
3710	≦	2,5	1,5	chod naprázdno		80	–	3
3901	≦	2,5	1,5	frézování v MDF		87	98	3
4322		7,0	1,5	řezání dřeva		82	93	3
4322		9,0	1,5	řezání plechu		–	–	–
4323		7,0	1,5	řezání dřeva		82	93	3
4323		9,0	1,5	řezání plechu		–	–	–
4324		7,5	1,5	řezání dřeva		81	92	3
4324		5,0	1,5	řezání plechu		–	–	–
4326		5,5	1,5	řezání dřeva		86	97	3
4326		5,5	1,5	řezání plechu		–	–	–
4327		5,5	1,5	řezání dřeva		86	97	3
4327		5,5	1,5	řezání plechu		–	–	–
4328		7,0	1,5	řezání dřeva		83	94	3
4328		5,0	1,5	řezání plechu		–	–	–
4329		7,0	1,5	řezání dřeva		83	94	3
4329		5,0	1,5	řezání plechu		–	–	–
4403	–	–	–	–		81	94	3
5104	≦	2,5	1,5	řezání dřeva		95	106	3
6407	≦	2,5	1,5	vrtání do kovu		79	–	3
6408	≦	2,5	1,5	vrtání do kovu		79	–	3
6409	≦	2,5	1,5	vrtání do kovu		79	–	3
6410	≦	2,5	1,5	vrtání do kovu		79	–	3
6411		3,5	1,5	vrtání do kovu		82	93	3
6412		3,5	1,5	vrtání do kovu		82	93	3
6413		3,5	1,5	vrtání do kovu		82	93	3
6501	≦	2,5	1,5	vrtání do kovu		77	–	3
6807	≦	2,5	1,5	šroubování bez příklepu		79	–	3
6821	≦	2,5	1,5	šroubování bez příklepu		77	–	3
6822	≦	2,5	1,5	šroubování bez příklepu		79	–	3
6827	≦	2,5	1,5	šroubování bez příklepu		82	93	3
6906		16,5	2,0	rázové dotahování do max síly stroje		98	109	3
6951		8,5	1,5	rázové dotahování do max síly stroje		93	104	3
6953		8,5	1,5	rázové dotahování do max síly stroje		96	107	3
8406		9,0	1,5	vrtání s příklepem do betonu		94	105	3
8406		9,5	1,5	vrtání do betonu		–	–	–
8406	≦	2,5	1,5	vrtání do kovu		94	105	3
9031	≦	2,5	1,5	broušení plechu		83	94	3
9032	≦	2,5	1,5	broušení plechu		84	95	3
9036		7,5	1,5	broušení plechu		75	–	3
9046		3,5	1,5	broušení plechu		84	95	3
9401	≦	2,5	1,5	broušení plechu		89	100	3
9402	≦	2,5	1,5	broušení plechu		93	104	3
9403	≦	2,5	1,5	broušení plechu		86	97	3
9404	≦	2,5	1,5	broušení plechu		85	96	3
9741		5,5	1,5	broušení plechu		89	100	3
9741		3,0	1,5	broušení dřeva		–	–	–
1806B		2,5	1,5	hoblování dřeva		92	103	3
1911B		3,5	1,5	hoblování dřeva		88	99	3
1923H		6,5	1,5	hoblování dřeva		93	104	3
2012NB		–	–	–		85	98	3
2107F	≦	2,5	1,5	řezání kovu		86	98	3
2107F	≦	2,5	1,5	řezání dřeva		–	–	–
2107FX	≦	2,5	1,5	řezání kovu		86	98	3
2107FX	≦	2,5	1,5	řezání dřeva		–	–	–

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Vibrace a hluk strojů

Model	VIBRACE				HLUČNOST			
	Vibrační emise (m/s^2)		Nejistota K (m/s^2)	Typ práce	Deklarované hodnoty			Nejistota K (dB(A))
						Hladina akustického tlaku LPA [(dB)(A)]	Hladina akustického výkonu LWA [(dB) (A)]	
2414B		4,0	1,5	–		98	108	3
2414EN		3,5	1,5	–		102	112	3
2414NB		4,0	1,5	–		99	109	3
2416S	≦	2,5	1,5	–		96	104	3
3601B		3,5	1,5	frézování v MDF		93	104	3
3612C		2,5	1,5	frézování v MDF		84	95	3
3707F	≦	2,5	1,5	chod naprázdno		80	–	3
3707FC	≦	2,5	1,5	chod naprázdno		76	–	3
3708F	≦	2,5	1,5	chod naprázdno		80	–	3
3708FC	≦	2,5	1,5	chod naprázdno		76	–	3
4014N	≦	2,5	1,5	chod naprázdno		84	95	3
4014NV	≦	2,5	1,5	chod naprázdno		84	95	3
4101RH		5,5	1,5	řezání betonu		98	109	3
4105KB		5,0	1,5	řezání betonu		102	113	3
4112HS		3,5	1,5	řezání betonu		102	113	3
4112S		4,0	1,5	řezání betonu		102	113	3
4114S		4,0	1,5	řezání betonu		103	114	3
4131	≦	2,5	1,5	řezání kovu		89	100	3
4157KB		3,5	1,5	řezání betonu		97	108	3
4190D	≦	2,5	1,5	řezání betonu		89	100	3
4191D	≦	2,5	1,5	řezání betonu		89	100	3
4331D		6,0	1,5	řezání dřeva		79	–	3
4331D		4,5	1,5	řezání plechu		–	–	–
4333D		5,0	1,5	řezání dřeva		78	–	3
4333D		5,0	1,5	řezání plechu		–	–	–
4334D		4,5	1,5	řezání dřeva		82	93	3
4334D		3,0	1,5	řezání plechu		–	–	–
4340CT		6,5	1,5	řezání dřeva		84	95	3
4340CT		5,0	1,5	řezání plechu		–	–	–
4340FCT		6,5	1,5	řezání dřeva		84	95	3
4340FCT		5,0	1,5	řezání plechu		–	–	–
4340T		7,0	1,5	řezání dřeva		84	95	3
4340T		5,0	1,5	řezání plechu		–	–	–
4341CT		6,5	1,5	řezání dřeva		84	95	3
4341CT		4,5	1,5	řezání plechu		–	–	–
4341FCT		6,5	1,5	řezání dřeva		84	95	3
4341FCT		4,5	1,5	řezání plechu		–	–	–
4350CT		7,5	1,5	řezání dřeva		84	95	3
4350CT		4,5	1,5	řezání plechu		–	–	–
4350FCT		7,5	1,5	řezání dřeva		84	95	3
4350FCT		4,5	1,5	řezání plechu		–	–	–
4350T		7,0	1,5	řezání dřeva		83	94	3
4350T		4,5	1,5	řezání plechu		–	–	–
4351CT		6,0	1,5	řezání dřeva		85	96	3
4351CT		4,5	1,5	řezání plechu		–	–	–
4351FCT		6,0	1,5	řezání dřeva		85	96	3
4351FCT		4,5	1,5	řezání plechu		–	–	–
4351T		7,0	1,5	řezání dřeva		85	96	3
4351T		4,5	1,5	řezání plechu		–	–	–
4603D	≦	2,5	1,5	–	≦	70	–	3
5017RKB	≦	2,5	1,5	řezání dřeva		90	101	3
5093D	≦	2,5	1,5	řezání dřeva		86	97	3
5103R	≦	2,5	1,5	řezání dřeva		87	98	3
5103R	≦	2,5	1,5	řezání kovu		–	–	–
5104S	≦	2,5	1,5	řezání dřeva		86	97	3
5104S	≦	2,5	1,5	řezání kovu		–	–	–
5143R	≦	2,5	1,5	řezání dřeva		88	99	3
5143R	≦	2,5	1,5	řezání kovu		–	–	–
5603R	≦	2,5	1,5	řezání dřeva		91	102	3
5604R	≦	2,5	1,5	řezání dřeva		85	96	3
5621RD	≦	2,5	1,5	řezání dřeva		92	103	3
5703R		3,5	1,5	řezání dřeva		92	103	3
5704R	≦	2,5	1,5	řezání dřeva		85	96	3
5705R		2,5	1,5	řezání dřeva		92	103	3
5903R		3,0	1,5	řezání dřeva		92	103	3
5903R		4,0	1,5	řezání kovu		–	–	–

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Model	VIBRACE				HLUČNOST			
	Vibrační emise (m/s^2)		Nejistota K (m/s^2)	Typ práce	Deklarované hodnoty			Nejistota K (dB(A))
						Hladina akustického tlaku LPA [(dB)(A)]	Hladina akustického výkonu LWA [(dB) (A)]	
6013B	≦	2,5	1,5	vrtání do kovu		86	97	3
6013BR	≦	2,5	1,5	vrtání do kovu		86	97	3
6017D	≦	2,5	1,5	vrtání do kovu	≦	70	–	3
6018D	≦	2,5	1,5	vrtání do kovu	≦	70	–	3
6019D	≦	2,5	1,5	vrtání do kovu	≦	70	–	3
6095D	≦	2,5	1,5	vrtání do kovu	≦	70	–	3
6096D	≦	2,5	1,5	vrtání do kovu	≦	70	–	3
6207D	≦	2,5	1,5	vrtání do kovu	≦	70	–	3
6217D	≦	2,5	1,5	vrtání do kovu		72	–	3
6222D	≦	2,5	1,5	vrtání do kovu	≦	70	–	3
6223D	≦	2,5	1,5	vrtání do kovu	≦	70	–	3
6260D	≦	2,5	1,5	vrtání do kovu	≦	70	–	3
6261D	≦	2,5	1,5	vrtání do kovu	≦	70	–	3
6270D	≦	2,5	1,5	vrtání do kovu	≦	70	–	3
6271D	≦	2,5	1,5	vrtání do kovu	≦	70	–	3
6280D	≦	2,5	1,5	vrtání do kovu	≦	70	–	3
6281D	≦	2,5	1,5	vrtání do kovu	≦	70	–	3
6300–4	≦	2,5	1,5	vrtání do kovu		84	95	3
6300LR	≦	2,5	1,5	vrtání do kovu		82	93	3
6305	≦	2,5	1,5	vrtání do kovu		84	95	3
6305W	≦	2,5	1,5	vrtání do kovu		84	95	3
6310	≦	2,5	1,5	vrtání do kovu		80	–	3
6317D	≦	2,5	1,5	vrtání do kovu		72	–	3
6319D	≦	2,5	1,5	vrtání do kovu		71	–	3
6337D	≦	2,5	1,5	vrtání do kovu	≦	70	–	3
6339D	≦	2,5	1,5	vrtání do kovu	≦	70	–	3
6347D	≦	2,5	1,5	vrtání do kovu		71	–	3
6349D	≦	2,5	1,5	vrtání do kovu		73	–	3
6381D	≦	2,5	1,5	vrtání do kovu	≦	70	–	3
6390D	≦	2,5	1,5	vrtání do kovu	≦	70	–	3
6391D	≦	2,5	1,5	vrtání do kovu	≦	70	–	3
6409N	≦	2,5	1,5	vrtání do kovu		79	–	3
6501X	≦	2,5	1,5	vrtání do kovu		77	–	3
6510LVR	≦	2,5	1,5	vrtání do kovu		90	101	3
6704D	≦	2,5	1,5	šroubování bez příklepu	≦	70	–	3
6704D	≦	2,5	1,5	šroubování bez příklepu		–	–	–
6706D	≦	2,5	1,5	šroubování bez příklepu	≦	70	–	3
6706D	≦	2,5	1,5	šroubování bez příklepu		–	–	–
6723DW	≦	2,5	1,5	šroubování bez příklepu	≦	70	–	3
6802BV	≦	2,5	1,5	šroubování bez příklepu		79	–	3
6805BV	≦	2,5	1,5	šroubování bez příklepu		78	–	3
6820V	≦	2,5	1,5	šroubování bez příklepu		79	–	3
6824	≦	2,5	1,5	šroubování bez příklepu		82	93	3
6824N	≦	2,5	1,5	šroubování bez příklepu		82	93	3
6825	≦	2,5	1,5	šroubování bez příklepu		82	93	3
6825R	≦	2,5	1,5	šroubování bez příklepu		82	93	3
6826	≦	2,5	1,5	šroubování bez příklepu		82	93	3
6826N	≦	2,5	1,5	šroubování bez příklepu		82	93	3
6833	≦	2,5	1,5	šroubování bez příklepu		81	92	3
6834	≦	2,5	1,5	šroubování bez příklepu		82	93	3
6835D	≦	2,5	1,5	šroubování bez příklepu		71	–	3
6836	≦	2,5	1,5	šroubování bez příklepu		81	92	3
6837	≦	2,5	1,5	šroubování bez příklepu		81	92	3
6841R	≦	2,5	1,5	šroubování bez příklepu		83	94	3
6842	≦	2,5	1,5	šroubování bez příklepu		84	95	3
6843	≦	2,5	1,5	šroubování bez příklepu		84	95	3
6844	≦	2,5	1,5	šroubování bez příklepu		85	96	3
6845	≦	2,5	1,5	šroubování bez příklepu		85	96	3
6904V		11,0	1,5	rázové dotahování do max síly stroje		95	106	3
6904VH		6,5	1,5	rázové dotahování do max síly stroje		95	106	3
6905B		16,5	1,5	rázové dotahování do max síly stroje		93	104	3
6905H		6,0	1,5	rázové dotahování do max síly stroje		94	105	3
6918D		9,5	1,5	rázové dotahování do max síly stroje		94	105	3
6918FD		9,5	1,5	rázové dotahování do max síly stroje		94	105	3
6922NB	≦	2,5	1,5	šroubování bez příklepu		87	98	3
6924N	≦	2,5	1,5	šroubování bez příklepu		89	100	3

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Vibrace a hluk strojů

Model	VIBRACE				HLUČNOST			
	Vibrační emise (m/s^2)		Nejistota K (m/s^2)	Typ práce	Deklarované hodnoty			Nejistota K (dB(A))
						Hladina akustického tlaku LPA [(dB)(A)]	Hladina akustického výkonu LWA [(dB) (A)]	
6932FD		13,0	2,0	rázové dotahování do max síly stroje		92	103	3
6934FD		7,0	1,5	rázové dotahování do max síly stroje		95	106	3
6935FD		19,5	1,5	rázové dotahování do max síly stroje		93	104	3
6936FD		11,0	3,0	rázové dotahování do max síly stroje		92	103	3
6940D		12,0	2,0	rázové dotahování do max síly stroje		91	102	3
6952		11,5	1,5	rázové dotahování do max síly stroje		93	104	3
6980FD		20,0	3,0	rázové dotahování do max síly stroje		92	103	3
6990D		9,0	1,5	rázové dotahování do max síly stroje		91	102	3
7104L	≦	2,5	1,5	–		90	103	3
8270D		10,0	1,5	vrtání s příklepem do betonu		81	92	3
8270D	≦	2,5	1,5	vrtání do kovu		–	–	–
8271D		10,5	2,0	vrtání s příklepem do betonu		79	–	3
8271D	≦	2,5	1,5	vrtání do kovu		–	–	–
8280D		9,0	1,5	vrtání s příklepem do betonu		80	–	3
8280D	≦	2,5	1,5	vrtání do kovu		–	–	–
8281D		8,5	1,5	vrtání s příklepem do betonu		79	–	3
8281D	≦	2,5	1,5	vrtání do kovu		–	–	–
8381D		8,5	1,5	vrtání s příklepem do betonu		79	–	3
8381D	≦	2,5	1,5	vrtání do kovu		–	–	–
8390D		7,5	1,5	vrtání s příklepem do betonu		80	–	3
8390D	≦	2,5	1,5	vrtání do kovu		–	–	–
8391D		8,0	1,5	vrtání s příklepem do betonu		78	–	3
8391D	≦	2,5	1,5	vrtání do kovu		–	–	–
8406C		11,0	1,5	vrtání s příklepem do betonu		101	112	3
8406C		6,5	1,5	vrtání do betonu		–	–	–
8406C		3,5	1,5	vrtání do kovu		101	112	3
8414D		10,0	1,5	vrtání s příklepem do betonu		86	97	3
8414D	≦	2,5	1,5	vrtání do kovu		–	–	–
8419B		15,5	1,5	vrtání s příklepem do betonu		94	105	3
8419B	≦	2,5	1,5	vrtání do kovu		–	–	–
8434D		10,0	1,5	vrtání s příklepem do betonu		87	98	3
8434D	≦	2,5	1,5	vrtání do kovu		–	–	–
8444D		10,5	1,5	vrtání s příklepem do betonu		85	96	3
8444D	≦	2,5	1,5	vrtání do kovu		–	–	–
906		5,0	1,5	broušení povrchu		78	–	3
9077		5,0	1,5	broušení povrchu		88	99	3
9077S		5,0	1,5	broušení povrchu		88	99	3
9079		4,0	1,5	broušení povrchu		88	99	3
9079S		4,0	1,5	broušení povrchu		88	99	3
9207SPB	≦	2,5	1,5	broušení kotoučem		86	97	3
9207SPB		5,0	1,5	leštění		–	–	–
9218SB	≦	2,5	1,5	broušení kotoučem		81	92	3
9227CB		3,0	1,5	broušení kotoučem		83	94	3
9227CB		4,5	1,5	leštění		82	93	3
9227CB		3,5	1,5	leštění		82	93	3
9237CB	≦	2,5	1,5	leštění		83	94	3
9500D		5,5	1,5	broušení povrchu	≦	70	–	3
9553HN		8,0	1,5	broušení povrchu		84	95	3
9553NB		8,0	1,5	broušení povrchu		84	95	3
9553NB	≦	2,5	1,5	broušení kotoučem		–	–	–
9553NB	≦	2,5	1,5	broušení kotoučem		–	–	–
9554HN		7,0	1,5	broušení povrchu		85	96	3
9554HN	≦	2,5	1,5	broušení kotoučem		–	–	–
9554HN	≦	2,5	1,5	broušení kotoučem		–	–	–
9554NB		7,0	1,5	broušení povrchu		85	96	3
9554NB	≦	2,5	1,5	broušení kotoučem		–	–	–
9554NB	≦	2,5	1,5	broušení kotoučem		–	–	–
9555HN		8,5	1,5	broušení povrchu		85	96	3
9555HN	≦	2,5	1,5	broušení kotoučem		–	–	–
9555HN	≦	2,5	1,5	broušení kotoučem		–	–	–
9555NB		8,5	1,5	broušení povrchu		85	96	3
9555NB	≦	2,5	1,5	broušení kotoučem		–	–	–
9555NB	≦	2,5	1,5	broušení kotoučem		–	–	–
9556HN		7,5	1,5	broušení povrchu		85	96	3
9556NB		7,5	1,5	broušení povrchu		85	96	3
9556NB	≦	2,5	1,5	broušení kotoučem		–	–	–

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Model	VIBRACE				HLUČNOST			
	Vibrační emise (m/s^2)		Nejistota K (m/s^2)	Typ práce	Deklarované hodnoty			
						Hladina akustického tlaku LPA [(dB)(A)]	Hladina akustického výkonu LWA [(dB) (A)]	Nejistota K (dB(A))
9556NB	≦	2,5	1,5	broušení kotoučem		–	–	–
9557HN		7,5	1,5	broušení povrchu		86	97	3
9557HN	≦	2,5	1,5	broušení kotoučem		–	–	–
9557HN	≦	2,5	1,5	broušení kotoučem		–	–	–
9557NB		7,5	1,5	broušení povrchu		86	97	3
9557NB	≦	2,5	1,5	broušení kotoučem		–	–	–
9557NB	≦	2,5	1,5	broušení kotoučem		–	–	–
9558HN		8,5	1,5	broušení povrchu		86	97	3
9558HN	≦	2,5	1,5	broušení kotoučem		–	–	–
9558HN	≦	2,5	1,5	broušení kotoučem		–	–	–
9558NB		8,5	1,5	broušení povrchu		86	97	3
9558NB	≦	2,5	1,5	broušení kotoučem		–	–	–
9558NB	≦	2,5	1,5	broušení kotoučem		–	–	–
9561C		8,5	1,5	broušení povrchu s boční rukojetí		83	94	3
9561CR		8,5	1,5	broušení povrchu s boční rukojetí		83	94	3
9561CR		7,5	1,5	broušení povrchu s antivibrační rukojetí		83	94	3
9561CR	≦	2,5	1,5	broušení kotoučem		–	–	–
9561CR	≦	2,5	1,5	broušení kotoučem		–	–	–
9561CV		8,5	1,5	broušení povrchu s boční rukojetí		83	94	3
9561CVH		8,5	1,5	broušení povrchu s boční rukojetí		83	94	3
9561CVH	≦	2,5	1,5	broušení kotoučem		–	–	–
9561CVH	≦	2,5	1,5	broušení kotoučem		–	–	–
9561CVR		8,5	1,5	broušení povrchu s boční rukojetí		83	94	3
9561CVR		7,5	1,5	broušení povrchu s antivibrační rukojetí		83	94	3
9561CVR	≦	2,5	1,5	broušení kotoučem		–	–	–
9561CVR	≦	2,5	1,5	broušení kotoučem		–	–	–
9562CR		8,5	1,5	broušení povrchu s boční rukojetí		83	94	3
9562CR		7,5	1,5	broušení povrchu s antivibrační rukojetí		83	94	3
9562CR	≦	2,5	1,5	broušení kotoučem		–	–	–
9562CR	≦	2,5	1,5	broušení kotoučem		–	–	–
9562CV		8,5	1,5	broušení povrchu s boční rukojetí		83	94	3
9562CVH		8,5	1,5	broušení povrchu s boční rukojetí		83	94	3
9562CVH		7,5	1,5	broušení povrchu s antivibrační rukojetí		83	94	3
9562CVH	≦	2,5	1,5	broušení kotoučem		–	–	–
9562CVH	≦	2,5	1,5	broušení kotoučem		–	–	–
9562CVR		8,5	1,5	broušení povrchu s boční rukojetí		83	94	3
9562CVR		7,5	1,5	broušení povrchu s antivibrační rukojetí		83	94	3
9562CVR	≦	2,5	1,5	broušení kotoučem		–	–	–
9562CVR	≦	2,5	1,5	broušení kotoučem		–	–	–
9562CH		8,5	1,5	broušení povrchu s boční rukojetí		83	94	3
9562CH		7,5	1,5	broušení povrchu s antivibrační rukojetí		83	94	3
9562CH	≦	2,5	1,5	broušení kotoučem		–	–	–
9562CH	≦	2,5	1,5	broušení kotoučem		–	–	–
9563H		5,5	1,5	broušení povrchu s boční rukojetí		85	96	3
9564C		8,0	1,5	broušení povrchu s boční rukojetí		83	94	3
9564C		8,0	1,5	broušení povrchu s antivibrační rukojetí		83	94	3
9564CR		8,0	1,5	broušení povrchu s boční rukojetí		83	94	3
9564CR		8,0	1,5	broušení povrchu s antivibrační rukojetí		83	94	3
9564CR	≦	2,5	1,5	broušení kotoučem		–	–	–
9564CR	≦	2,5	1,5	broušení kotoučem		–	–	–
9564CV		8,0	1,5	broušení povrchu s antivibrační rukojetí		83	94	3
9564CV	≦	2,5	1,5	broušení kotoučem		–	–	–
9564CV	≦	2,5	1,5	broušení kotoučem		–	–	–
9564CV		8,0	1,5	broušení povrchu s boční rukojetí		83	94	3
9564CVR		8,0	1,5	broušení povrchu s boční rukojetí		83	94	3
9564CVR		8,0	1,5	broušení povrchu s antivibrační rukojetí		83	94	3
9564CVR	≦	2,5	1,5	broušení kotoučem		–	–	–
9564CVR	≦	2,5	1,5	broušení kotoučem		–	–	–
9564H		8,0	1,5	broušení povrchu s antivibrační rukojetí		84	95	3
9564H		8,5	1,5	broušení povrchu s boční rukojetí		84	95	3
9564H	≦	2,5	1,5	broušení kotoučem		–	–	–
9564H	≦	2,5	1,5	broušení kotoučem		–	–	–
9565C		8,0	1,5	broušení povrchu s boční rukojetí		82	93	3
9565C		7,5	1,5	broušení povrchu s antivibrační rukojetí		82	93	3
9565C	≦	2,5	1,5	broušení kotoučem		–	–	–
9565C	≦	2,5	1,5	broušení kotoučem		–	–	–

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Vibrace a hluk strojů

Model	VIBRACE			HLUČNOST			
				Deklarované hodnoty			
	Vibrační emise (m/s^2)	Nejistota K (m/s^2)	Typ práce		Hladina akustického tlaku LPA [(dB)(A)]	Hladina akustického výkonu LWA [(dB) (A)]	Nejistota K (dB(A))
9565CLR		4,5	1,5	broušení povrchu		86	97	3
9565CLR	≦	2,5	1,5	broušení kotoučem		–	–	–
9565CLR	≦	2,5	1,5	broušení kotoučem		–	–	–
9565CLR	≦	2,5	1,5	broušení kotoučem		–	–	–
9565CR		8,0	1,5	broušení povrchu s boční rukojetí		82	93	3
9565CR		7,5	1,5	broušení povrchu s antivibrační rukojetí		82	93	3
9565CR	≦	2,5	1,5	broušení kotoučem		–	–	–
9565CR	≦	2,5	1,5	broušení kotoučem		–	–	–
9565CV		7,5	1,5	broušení povrchu s antivibrační rukojetí		82	93	3
9565CV		8,0	1,5	broušení povrchu s boční rukojetí		82	93	3
9565CV	≦	2,5	1,5	broušení kotoučem		–	–	–
9565CV	≦	2,5	1,5	broušení kotoučem		–	–	–
9565CVL		4,5	1,5	broušení povrchu		86	97	3
9565CVL	≦	2,5	1,5	broušení kotoučem		–	–	–
9565CVR		8,0	1,5	broušení povrchu s boční rukojetí		82	93	3
9565CVR		7,5	1,5	broušení povrchu s antivibrační rukojetí		82	93	3
9565CVR	≦	2,5	1,5	broušení kotoučem		–	–	–
9565CVR	≦	2,5	1,5	broušení kotoučem		–	–	–
9565H	≦	2,5	1,5	broušení kotoučem		–	–	–
9565H	≦	2,5	1,5	broušení kotoučem		–	–	–
9566C		6,5	1,5	broušení povrchu s antivibrační rukojetí		86	97	3
9566C		2,5	1,5	broušení kotoučem		–	–	–
9566C		2,5	1,5	broušení kotoučem		–	–	–
9566CR		6,5	1,5	broušení povrchu s antivibrační rukojetí		86	97	3
9566CR		2,5	1,5	broušení kotoučem		–	–	–
9566CR		2,5	1,5	broušení kotoučem		–	–	–
9566CV		7,0	1,5	broušení povrchu s boční rukojetí		86	97	3
9566CV		2,5	1,5	broušení kotoučem		–	–	–
9566CV		2,5	1,5	broušení kotoučem		–	–	–
9566CVR		7,0	1,5	broušení povrchu s boční rukojetí		86	97	3
9566CVR		2,5	1,5	broušení kotoučem		–	–	–
9566CVR		2,5	1,5	broušení kotoučem		–	–	–
9902	≦	2,5	1,5	broušení plechu		85	96	3
9903	≦	2,5	1,5	broušení plechu		85	96	3
9910	≦	2,5	1,5	broušení plechu		83	94	3
9911	≦	2,5	1,5	broušení plechu		83	94	3
9924DB	≦	2,5	1,5	broušení plechu		91	102	3
AF201Z	≦	2,5	1,5	–		73	–	3
AF505	≦	2,5	1,5	–		81	94	3
AF550H	≦	2,5	1,5	–		74	–	3
AF551	≦	2,5	1,5	–		82	95	3
AF600		2,52	1,26	–		90,0	94,4	2,5
AG125		18,0	1,5	–		93	106	3
AN250HC		3,5	1,5	–		89	102	3
AN450H		3,0	1,5	–		84	97	3
AN451		3,0	1,5	–		87	100	3
AN504		6,0	1,5	–		82	95	3
AN510H		3,5	1,5	–		83	96	3
AN560		2,62	1,31	–		86,3	88,4	2,5
AN610H		3,0	1,5	–		86	99	3
AN611		3,0	1,5	–		91	104	3
AN620H		4,0	1,5	–		88	101	3
AN621		3,0	1,5	–		86	99	3
AN630H		3,5	1,5	–		88	101	3
AN711H		5,0	1,5	–		89	102	3
AN760		3,1	1,55	–		80,8	93,8	1,5
AN901		4,5	1,5	–		87	100	3
AN902		2,52	1,26	–		98,3	98,9	2,5
AN911H		4,5	1,5	–		90	103	3
AN923		4,0	1,5	–		89	102	3
AN930H		5,5	1,5			88	101	3
AN943		3,5	1,5	–		92	105	3
AR410HR	≦	2,5	1,5	–		81	94	3
AT1150A		2,5	1,5	–		85	98	3
AT2550A		2,5	1,5	–		84	97	3
AT450H		2,5	1,5	–		80	–	3

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Model	VIBRACE				HLUČNOST			
	Vibrační emise (m/s^2)		Nejistota K (m/s^2)	Typ práce	Deklarované hodnoty			Nejistota K (dB(A))
						Hladina akustického tlaku LPA [(dB)(A)]	Hladina akustického výkonu LWA [(dB) (A)]	
AT638	≦	2,5	1,5	–		78	–	3
BBC231U	≦	2,5	1,5	–		79,7	–	2,5
BBO140	≦	2,5	1,5	broušení plechu		78		3
BBO180	≦	2,5	1,5	broušení plechu		77		3
BC231UD	≦	2,5	1,5	–		79,7	–	2,5
BCG140	≦	2,5	1,5	–	≦	70	–	3
BCG180	≦	2,5	1,5	–	≦	70	–	3
BCS550		2,5	1,5	řezání kovu		78	–	3
BDA340	≦	2,5	1,5	vrtání do kovu		73	–	3
BDA341	≦	2,5	1,5	vrtání do kovu		73	–	3
BDF343	≦	2,5	1,5	vrtání do kovu	≦	70	–	3
BDF347	≦	2,5	1,5	vrtání do kovu	≦	70	–	3
BDF440	≦	2,5	1,5	vrtání do kovu		73	–	3
BDF441	≦	2,5	1,5	vrtání do kovu	≦	70	–	3
BDF442	≦	2,5	1,5	vrtání do kovu		71	–	3
BDF444	≦	2,5	1,5	vrtání do kovu		73	–	3
BDF445	≦	2,5	1,5	vrtání do kovu		73	–	3
BDF446	≦	2,5	1,5	vrtání do kovu		71	–	3
BDF448	≦	2,5	1,5	vrtání do kovu	≦	70	–	3
BDF450	≦	2,5	1,5	vrtání do kovu		72	–	3
BDF451	≦	2,5	1,5	vrtání do kovu		72	–	3
BDF452	≦	2,5	1,5	vrtání do kovu	≦	70	–	3
BDF453	≦	2,5	1,5	vrtání do kovu		72	–	3
BDF454	≦	2,5	1,5	vrtání do kovu		73	–	3
BDF456	≦	2,5	1,5	vrtání do kovu		71	–	3
BDF457	≦	2,5	1,5	vrtání do kovu	≦	70	–	3
BDF458	≦	2,5	1,5	vrtání do kovu	≦	70	–	3
BDF459	≦	2,5	1,5	vrtání do kovu	≦	72		3
BDF460	≦	2,5	1,5	vrtání do kovu		72	–	3
BFH040F	≦	2,5	1,5	šroubování bez příklepu	≦	70	–	3
BFH090F	≦	2,5	1,5	šroubování bez příklepu	≦	70	–	3
BFH120F	≦	2,5	1,5	šroubování bez příklepu	≦	70	–	3
BFL060F	≦	2,5	1,5	šroubování bez příklepu	≦	70	–	3
BFL080F	≦	2,5	1,5	šroubování bez příklepu	≦	70	–	3
BFL081F	≦	2,5	1,5	šroubování bez příklepu	≦	70	–	3
BFL120F	≦	2,5	1,5	šroubování bez příklepu	≦	70	–	3
BFL121F	≦	2,5	1,5	šroubování bez příklepu	≦	70	–	3
BFL200F	≦	2,5	1,5	šroubování bez příklepu	≦	70	–	3
BFL201F	≦	2,5	1,5	šroubování bez příklepu		72	–	3
BFL201R	≦	2,5	1,5	šroubování bez příklepu		72	–	3
BFL300F	≦	2,5	1,5	šroubování bez příklepu		72	–	3
BFL301F	≦	2,5	1,5	šroubování bez příklepu		74	–	3
BFL301R	≦	2,5	1,5	šroubování bez příklepu		74	–	3
BFL400F	≦	2,5	1,5	šroubování bez příklepu		73	–	3
BFL401F	≦	2,5	1,5	šroubování bez příklepu		73	–	3
BFL402F	≦	2,5	1,5	šroubování bez příklepu		72	–	3
BFL402R	≦	2,5	1,5	šroubování bez příklepu		72	–	3
BFR440	≦	2,5	1,5	šroubování bez příklepu		75	–	3
BFR450	≦	2,5	1,5	šroubování bez příklepu		78	–	3
BFR540	≦	2,5	1,5	šroubování bez příklepu		77	–	3
BFR550	≦	2,5	1,5	šroubování bez příklepu		78	–	3
BFR750	≦	2,5	1,5	šroubování bez příklepu		76	–	3
BFS230F	≦	2,5	1,5	šroubování bez příklepu		73	–	3
BFS440	≦	2,5	1,5	šroubování bez příklepu		74	–	3
BFS441	≦	2,5	1,5	šroubování bez příklepu	≦	70	–	3
BFS450	≦	2,5	1,5	šroubování bez příklepu		75	–	3
BFS451	≦	2,5	1,5	šroubování bez příklepu		71	–	3
BFT020F	≦	2,5	1,5	šroubování bez příklepu	≦	70	–	3
BFT021F	≦	2,5	1,5	šroubování bez příklepu	≦	70	–	3
BFT040F	≦	2,5	1,5	šroubování bez příklepu	≦	70	–	3
BFT041F	≦	2,5	1,5	šroubování bez příklepu	≦	70	–	3
BFT041R	≦	2,5	1,5	šroubování bez příklepu	≦	70	–	3
BFT042F	≦	2,5	1,5	šroubování bez příklepu	≦	70	–	3
BFT043F	≦	2,5	1,5	šroubování bez příklepu	≦	70	–	3
BFT080F	≦	2,5	1,5	šroubování bez příklepu	≦	70	–	3
BFT081F	≦	2,5	1,5	šroubování bez příklepu	≦	70	–	3

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Model	VIBRACE				HLUČNOST			
	Vibrační emise (m/s^2)		Nejistota K (m/s^2)	Typ práce	Deklarované hodnoty			Nejistota K (dB(A))
						Hladina akustického tlaku LPA [(dB)(A)]	Hladina akustického výkonu LWA [(dB) (A)]	
BFT082F	≦	2,5	1,5	šroubování bez příklepu	≦	70	–	3
BFT082R	≦	2,5	1,5	šroubování bez příklepu	≦	70	–	3
BFT123F	≦	2,5	1,5	šroubování bez příklepu		71	–	3
BFT124F	≦	2,5	1,5	šroubování bez příklepu	≦	70	–	3
BFT124R	≦	2,5	1,5	šroubování bez příklepu	≦	70	–	3
BFT125F	≦	2,5	1,5	šroubování bez příklepu	≦	70	–	3
BGA450		8,5	1,5	broušení povrchu		74	–	3
BGA450	≦	2,5	1,5	broušení kotoučem		–	–	–
BGA452		10,0	1,5	broušení povrchu		76	–	3
BGA452	≦	2,5	1,5	broušení kotoučem		–	–	–
BGD800		6.5	1.5	broušení povrchu		72	–	3
BGD801	≦	2.5	1.5	broušení povrchu		72	–	3
BHP343		10,0	2,5	vrtání s příklepem do betonu		80	–	3
BHP343	≦	2,5	1,5	vrtání do kovu		80	–	3
BHP347		9,0	2,0	vrtání s příklepem do betonu		82	93	3
BHP347	≦	2,5	1,5	vrtání do kovu		–	–	–
BHP440		8,0	1,5	vrtání s příklepem do betonu		81	92	3
BHP440	≦	2,5	1,5	vrtání do kovu		–	–	–
BHP441		10,5	1,5	vrtání s příklepem do betonu		85	96	3
BHP441	≦	2,5	1,5	vrtání do kovu		–	–	–
BHP442		6,5	1,5	vrtání s příklepem do betonu		79	–	3
BHP442	≦	2,5	1,5	vrtání do kovu		–	–	–
BHP444		9,0	2,0	vrtání s příklepem do betonu		85	96	3
BHP444	≦	2,5	1,5	vrtání do kovu		–	–	–
BHP446		6,5	1,5	vrtání s příklepem do betonu		80	–	3
BHP446	≦	2,5	1,5	vrtání do kovu		–	–	–
BHP448		8,5	1,5	vrtání s příklepem do betonu		82	93	3
BHP448	≦	2,5	1,5	vrtání do kovu		–	–	–
BHP450		8,5	1,5	vrtání s příklepem do betonu		82	93	3
BHP450	≦	2,5	1,5	vrtání do kovu		–	–	–
BHP451		10,0	2,5	vrtání s příklepem do betonu		86	97	3
BHP451	≦	2,5	1,5	vrtání do kovu		–	–	–
BHP452		9,0	1,5	vrtání s příklepem do betonu		83	94	3
BHP452	≦	2,5	1,5	vrtání do kovu		–	–	–
BHP453		10,0	1,5	vrtání s příklepem do betonu		83	94	3
BHP453	≦	2,5	1,5	vrtání do kovu		–	–	–
BHP454		7,5	1,5	vrtání s příklepem do betonu		86	97	3
BHP454	≦	2,5	1,5	vrtání do kovu		–	–	–
BHP456		8,0	1,5	vrtání s příklepem do betonu		81	92	3
BHP456	≦	2,5	1,5	vrtání do kovu		–	–	–
BHP457		7,0	1,5	vrtání s příklepem do betonu		81	92	3
BHP457	≦	2,5	1,5	vrtání do kovu		–	–	–
BHP458		9,5	1,5	vrtání s příklepem do betonu		84	95	3
BHP458	≦	2,5	1,5	vrtání do kovu		–	–	–
BHP459		8,0	1,5	vrtání s příklepem do betonu		82	93	3
BHP459	≦	2,5	1,5	vrtání do kovu		–	–	–
BHP460		8,0	1,5	vrtání s příklepem do betonu		84	95	3
BHP460	≦	2,5	1,5	vrtání do kovu		–	–	–
BHR162		12,5	2,0	příklepové vrtání do betonu		85	96	3
BHR162		3,5	1,5	vrtání do kovu		–	–	–
BHR200		14,0	1,5	příklepové vrtání do betonu		87	98	3
BHR200		12,0	1,5	sekání		–	–	–
BHR200		2,5	1,5	vrtání do kovu		–	–	–
BHR202		14,5	1,5	příklepové vrtání do betonu		87	98	3
BHR202		11,0	1,5	sekání		–	–	–
BHR202		3,0	1,5	vrtání do kovu		–	–	–
BHR240		14,0	1,5	příklepové vrtání do betonu		88	99	3
BHR240		11,5	1,5	sekání		–	–	–
BHR240		3,0	1,5	vrtání do kovu		–	–	–
BHR241		12,5	1,5	příklepové vrtání do betonu		86	97	3
BHR242		13,5	1,5	příklepové vrtání do betonu		90	101	3
BHR242		10,5	1,5	sekání		–	–	–
BHR242		3,5	1,5	vrtání do kovu		–	–	–
BHR243		13,0	1,5	příklepové vrtání do betonu		89	100	3
BHR243		11,0	1,5	sekání		–	–	3
BHR243	≦	2,5	1,5	vrtání do kovu		–	–	–

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Model	VIBRACE				HLUČNOST			
					Deklarované hodnoty			
	Vibrační emise (m/s^2)		Nejistota K (m/s^2)	Typ práce		Hladina akustického tlaku LPA [(dB)(A)]	Hladina akustického výkonu LWA [(dB) (A)]	Nejistota K (dB(A))
BHR261		13,5	1,5	příklepové vrtání do betonu		91	102	3
BHR261		11,0	1,5	sekání		–	–	–
BHR261		3,0	1,5	vrtání do kovu		–	–	–
BHR261T		15,0	1,5	příklepové vrtání do betonu		92	103	3
BHR261T		11,0	2,0	sekání		–	–	–
BHR261T		6,5	1,5	vrtání do kovu		–	–	–
BHR262		13,5	1,5	příklepové vrtání do betonu		91	102	3
BHR262		11,0	1,5	sekání		–	–	–
BHR262		3,0	1,5	vrtání do kovu		–	–	–
BHR262T		15,0	1,5	příklepové vrtání do betonu		92	103	3
BHR262T		11,0	2,0	sekání		–	–	–
BHR262T		6,5	1,5	vrtání do kovu		–	–	–
BHS630	≦	2,5	1,5	řezání dřeva		75	–	3
BHX2501		9,3	0,5	–		90,8	103,7	1,4
BJN160		7,0	1,5	řezání plechu		72	–	3
BJN161		6,5	1,5	řezání plechu		73	–	3
BJR141		8,5	1,5	řezání dřeva		83	94	3
BJR141		8,5	1,5	řezání dřeva		–	–	–
BJR181		12,5	2,0	řezání dřeva		86	97	3
BJR181		14,0	1,5	řezání dřeva		–	–	–
BJR182		14,5	1,5	řezání dřeva		85	96	3
BJR182		12,5	1,5	řezání dřeva		–	–	–
BJR240		11,0	3,0	řezání dřeva		85	96	3
BJS100		12,5	1,5	řezání plechu		71	–	3
BJS101		13,0	1,5	řezání plechu		71	–	3
BJS130		5,5	1,5	řezání plechu		74	–	3
BJS160		12,0	1,5	řezání plechu		74	–	3
BJS161		13,0	1,5	řezání plechu		71	–	3
BJV140		7,0	1,5	řezání dřeva		83	94	3
BJV140		3,5	1,5	řezání plechu		–	–	
BJV141		6,5	1,5	řezání dřeva		78	–	3
BJV141		5,0	1,5	řezání plechu		–	–	
BJV180		7,0	1,5	řezání dřeva		84	95	3
BJV180		3,5	1,5	řezání plechu		–	–	
BJV181		6,5	1,5	řezání dřeva		78	–	3
BJV181		5,0	1,5	řezání plechu		–	–	
BKP140		3,5	1,5	hoblování dřeva		80	–	3
BKP180		4,5	1,5	hoblování dřeva		84	95	3
BLS713	≦	2,5	1,5	–		88	98	3
BO3700		4,0	1,5	broušení plechu	≦	70	–	3
BO3710		3,5	1,5	broušení plechu		72	–	3
BO3711		3,5	1,5	broušení plechu		72	–	3
BO4553		3,5	1,5	broušení plechu		84	95	3
BO4554		4,0	1,5	broušení plechu		83	94	3
BO4555	≦	2,5	1,5	broušení plechu		80	–	3
BO4556		3,0	1,5	broušení plechu		82	93	3
BO4557		3,5	1,5	broušení plechu		76	–	3
BO4558		3,5	1,5	broušení plechu		79	–	3
BO4561		7,0	1,5	broušení plechu		83	94	3
BO4565		4,0	1,5	broušení plechu		81	92	3
BO4566		6,5	1,5	broušení plechu		81	92	3
BO4900	≦	2,5	1,5	broušení plechu		71	–	3
BO5010		5,5	1,5	broušení plechu		77	–	3
BO5012		6,5	1,5	broušení plechu		77	–	3
BO5020		3,0	1,5	broušení plechu		76	–	3
BO5021		3,0	1,5	broušení plechu		76	–	3
BO5030		4,5	1,5	broušení plechu		80	–	3
BO5031		4,0	1,5	broušení plechu		80	–	3
BO5040		3,5	1,5	broušení plechu		81	92	3
BO5041		3,5	1,5	broušení plechu		81	92	3
BO6030		4,0	1,5	broušení plechu		77	–	3
BO6040		5,0	1,5	broušení plechu		78	–	3
BO6040		4,5	1,5	leštění		–	–	–
BPB180	≦	2,5	1,5	řezání kovu		81	92	3
BPJ140	≦	2,5	1,5	frézování v MDF		73	–	3
BPJ180	≦	2,5	1,5	frézování v MDF		74	–	3

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Vibrace a hluk strojů

Model	VIBRACE				HLUČNOST			
	Vibrační emise (m/s^2)		Nejistota K (m/s^2)	Typ práce	Deklarované hodnoty			Nejistota K (dB(A))
						Hladina akustického tlaku LPA [(dB)(A)]	Hladina akustického výkonu LWA [(dB) (A)]	
BPT350	≦	2,5	1,5	–		75	–	3
BPT351	≦	2,5	1,5	–		74	–	3
BSR730	≦	2,5	1,5	řezání dřeva		93	104	3
BSS500	≦	2,5	1,5	řezání dřeva		75	–	3
BSS501	≦	2,5	1,5	řezání dřeva		76	–	3
BSS610	≦	2,5	1,5	řezání dřeva		78	–	3
BSS611	≦	2,5	1,5	řezání dřeva		78	–	3
BST110	≦	2,5	1,5	–		76	–	3
BST220		3,5	1,5	–		82	93	3
BST221		3,5	1,5	–		82	93	3
BTD040		7,5	1,5	rázové dotahování do max síly stroje		91	102	3
BTD042		7,5	1,5	rázové dotahování do max síly stroje		91	102	3
BTD043		5,0	1,5	rázové dotahování do max síly stroje		89	100	3
BTD044		5,0	1,5	rázové dotahování do max síly stroje		89	100	3
BTD060		9,0	1,5	rázové dotahování do max síly stroje		90	101	3
BTD061		9,0	1,5	rázové dotahování do max síly stroje		90	101	3
BTD062		9,0	1,5	rázové dotahování do max síly stroje		90	101	3
BTD063		7,0	1,5	rázové dotahování do max síly stroje		91	102	3
BTD064		7,0	1,5	rázové dotahování do max síly stroje		91	102	3
BTD080		8,0	1,5	rázové dotahování do max síly stroje		91	102	3
BTD103		8,5	1,5	rázové dotahování do max síly stroje		93	104	3
BTD104		8,5	1,5	rázové dotahování do max síly stroje		93	104	3
BTD123F		12,5	1,5	rázové dotahování do max síly stroje		91	102	3
BTD125		9,5	1,5	rázové dotahování do max síly stroje		92	103	3
BTD129		15,0	1,5	rázové dotahování do max síly stroje		94	105	3
BTD130		14,0	1,5	rázové dotahování do max síly stroje		90	101	3
BTD132		12,0	2,5	rázové dotahování do max síly stroje		92	103	3
BTD133		13,0	2,0	rázové dotahování do max síly stroje		92	103	3
BTD134		12,0	1,5	rázové dotahování do max síly stroje		92	103	3
BTD135		13,5	1,5	rázové dotahování do max síly stroje		90	101	3
BTD136		15,0	2,0	rázové dotahování do max síly stroje		94	105	3
BTD140		17,0	1,5	rázové dotahování do max síly stroje		90	101	3
BTD141		17,0	1,5	rázové dotahování do max síly stroje		90	101	3
BTD142		15,5	1,5	rázové dotahování do max síly stroje		89	100	3
BTD143		11,0	1,5	rázové dotahování do max síly stroje		93	104	3
BTD144		12,5	1,5	rázové dotahování do max síly stroje		93	104	3
BTD145		12,0	2,0	rázové dotahování do max síly stroje		93	104	3
BTD146		15,5	2,0	rázové dotahování do max síly stroje		93	104	3
BTD147		14,5	1,5	rázové dotahování do max síly stroje		95	106	3
BTD200		19,0	1,5	rázové dotahování do max síly stroje		91	102	3
BTL060		9,0	1,5	rázové dotahování do max síly stroje		91	102	3
BTL061		17,5	1,5	rázové dotahování do max síly stroje		91	102	3
BTL062		14,5	2,0	rázové dotahování do max síly stroje		88	99	3
BTL063		16,5	2,0	rázové dotahování do max síly stroje		88	99	3
BTP130	≦	2,5	1,5	vrtání do kovu		–	–	–
BTP131		13,0	1,5	vrtání s příklepem do betonu		–	–	–
BTP131		8,5	2	rázové dotahování do max síly stroje		85	96	3
BTP131	≦	2,5	1,5	vrtání do kovu				
BTP140		9,0	1,5	vrtání s příklepem do betonu		–	–	–
BTP140		10,0	1,5	rázové dotahování do max síly stroje		89	100	3
BTP140	≦	2,5	1,5	vrtání do kovu		–	–	–
BTP141		13,0	1,5	vrtání s příklepem do betonu		–	–	–
BTP141		10,5	1,5	rázové dotahování do max síly stroje		85	96	3
BTP141	≦	2,5	1,5	vrtání do kovu		–	–	–
BTS130		17,5	2,0	rázové dotahování do max síly stroje		79	–	3
BTW070		8,0	1,5	rázové dotahování do max síly stroje		91	102	3
BTW072		8,0	1,5	rázové dotahování do max síly stroje		91	102	3
BTW073		8,0	1,5	rázové dotahování do max síly stroje		91	102	3
BTW074		8,0	1,5	rázové dotahování do max síly stroje		91	102	3
BTW103		8,5	1,5	rázové dotahování do max síly stroje		92	103	3
BTW10		8,5	1,5	rázové dotahování do max síly stroje		92	103	3
BTW110		9,5	2,0	rázové dotahování do max síly stroje		90	101	3
BTW120		9,0	1,5	rázové dotahování do max síly stroje		94	105	3
BTW121		9,0	1,5	rázové dotahování do max síly stroje		94	105	3
BTW130		9,5	1,5	rázové dotahování do max síly stroje		96	107	3
BTW150		9,0	1,5	rázové dotahování do max síly stroje		95	106	3

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Model	VIBRACE				HLUČNOST			
					Deklarované hodnoty			
	Vibrační emise (m/s^2)		Nejistota K (m/s^2)	Typ práce	Hladina akustického tlaku LPA [(dB)(A)]		Hladina akustického výkonu LWA [(dB) (A)]	Nejistota K (dB(A))
BTW151		9,0	1,5	rázové dotahování do max síly stroje		95	106	3
BTW152		8,0	1,5	rázové dotahování do max síly stroje		91	102	3
BTW200		5,5	1,5	rázové dotahování do max síly stroje		95	106	3
BTW201		5,5	1,5	rázové dotahování do max síly stroje		95	106	3
BTW250		14,5	1,5	rázové dotahování do max síly stroje		90	101	3
BTW251		11,0	1,5	rázové dotahování do max síly stroje		94	105	3
BTW253		13,5	1,5	rázové dotahování do max síly stroje		90	101	3
BTW450		19,0	1,5	rázové dotahování do max síly stroje		94	105	3
BUB142	≦	2,5	1,5	chod naprázdno		86	97	3
BUB182	≦	2,5	1,5	chod naprázdno		83	94	3
BUB360	≦	2,5	1,5	chod naprázdno		81,2	93,9	2,5
BUC121		4,2	1,5	řezání dřeva		84	92	2
BUC122		4,3	1,5	řezání dřeva		84,6	92,7	2
BUC250		7,0	1,6	řezání dřeva		87,3	95,3	3
BUC300		6,3	1,5	řezání dřeva		87,3	95,3	3
BUH262	≦	2,5	1,5	–		74	–	2,5
BUH263	≦	2,5	1,5	–		74	–	2,5
BUH523	≦	2,5	1,5	–		77	–	2,5
BUH550		2,5	1,5	–		85,1	93,1	2,5
BUH650		3,0	1,5	–		84,3	92,3	2,5
BUM166	≦	2,5	1,5	–		77	–	2,5
BUM168	≦	2,5	1,5	–		78	–	2,5
BUR141	≦	2,5	1,5	–		75	83,7	2,5
BUR142U	≦	2,5	1,5	–		78	89	1,0
BUR143U	≦	2,5	1,5	–		78	89	1,0
BUR181	≦	2,5	1,5	–		82	88,5	2,5
BUR182U	≦	2,5	1,5	–		79	90	0,7
BUR183U	≦	2,5	1,5	–		79	90	0,7
BUR360 (UR360D)		5,5	1,5	–		82	90	0,4
BUX360	≦	2,5/2,5	1,5/1,5	–		80,1	93,5	2,5 / 2,5
BUX360	≦	4,0/2,5	1,5/1,5	–		78,6	91,7	2,5 / 2,5
BUX360		3,5/2,5	1,5/1,5	–		86	94,8	2,5 / 2,5
BUX360	≦	3,0/2,5	2,0/2,0	–		81,8	97,3	3,0 / 3,0
BUX360	≦	5,5/2,5	1,5/1,5	–		83,5	92,8	2,3 / 2,6
BUX360	≦	3,5/2,5	1,5/1,5	–		79,8	93,4	1,8 / 2,1
BUX360	≦ / ≦	2,5/2,5	1,5/1,5	–		91,9	100,9	2,5 / 2,5
BUX360	≦ / ≦	2,5/2,5	2,0/2,0	–		90,3	104,4	2,5 / 2,5
BUX360		3,5/3,0	1,5/1,5	–		78,2	87,1	2,5 / 2,5
BUX360	≦	2,5/2,6	2,0/2,0	–		81,9	95,2	2,5 / 2,5
BUX360	≦ / ≦	2,5/2,5	1,5/1,5	–		78,8	88,3	2,5 / 2,5
BUX360D přísl		1,9/1.2	1,5/1,5	–		76,7	90,9	2,7 / 2,4
BVC340	≦	2,5	1,5	chod naprázdno		81	92	3
BVC350	≦	2,5	1,5	chod naprázdno		84	95	3
BVF104	≦	2,5	1,5	–	≦	70	–	3
BVF154	≦	2,5	1,5	–	≦	70	–	3
BVR340	≦	2,5	1,5	chod naprázdno		72	–	3
BVR350		3,0	1,5	chod naprázdno		74	–	3
BVR440	≦	2,5	1,5	chod naprázdno	≦	70	–	3
BVR450	≦	2,5	1,5	chod naprázdno	≦	70	–	3
BVR850	≦	2,5	1,5	chod naprázdno	≦	70	–	3
CC300D	≦	2,5	1,5	řezání betonu		83	94	3
DA3000R	≦	2,5	1,5	vrtání do kovu		82	93	3
DA3010	≦	2,5	1,5	vrtání do kovu		81	92	3
DA3010F	≦	2,5	1,5	vrtání do kovu		81	92	3
DA3011	≦	2,5	1,5	vrtání do kovu		81	92	3
DA3011F	≦	2,5	1,5	vrtání do kovu		81	92	3
DA302D	≦	2,5	1,5	vrtání do kovu	≦	70	–	3
DA312D	≦	2,5	1,5	vrtání do kovu	≦	70	–	3
DA330D	≦	2,5	1,5	vrtání do kovu	≦	70	–	3
DA331D	≦	2,5	1,5	vrtání do kovu	≦	70	–	3
DA391D	≦	2,5	1,5	vrtání do kovu		71	–	3
DA392D	≦	2,5	1,5	vrtání do kovu	≦	70	–	3
DA4000LR	≦	2,5	1,5	vrtání do kovu		80	–	3
DA4030	≦	2,5	1,5	vrtání do kovu		87	98	3
DA4031	≦	2,5	1,5	vrtání do kovu		87	98	3
DA6301	≦	2,5	1,5	vrtání do kovu		90	101	3

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Vibrace a hluk strojů

Model	VIBRACE				HLUČNOST			
	Vibrační emise (m/s^2)		Nejistota K (m/s^2)	Typ práce	Deklarované hodnoty			Nejistota K (dB(A))
						Hladina akustického tlaku LPA [(dB)(A)]	Hladina akustického výkonu LWA [(dB) (A)]	
DBN500	≦	2,5	1,5	–		79	–	3
DC0140	≦	2,5	1,5	–		77	–	3
DC0180	≦	2,5	1,5	–		77	–	3
DDF470	≦	2,5	1,5	vrtání do kovu		73	–	3
DDF480	≦	2,5	1,5	vrtání do kovu		74	–	3
DDF481	≦	2,5	1,5	vrtání do kovu		73	–	3
DF010D	≦	2,5	1,5	vrtání do kovu	≦	70	–	3
DF010DSP	≦	2,5	1,5	vrtání do kovu	≦	70	–	3
DF011D	≦	2,5	1,5	šroubování bez příklepu	≦	70	–	3
DF030D	≦	2,5	1,5	vrtání do kovu	≦	70	–	3
DF330D	≦	2,5	1,5	vrtání do kovu	≦	70	–	3
DF347D	≦	2,5	1,5	vrtání do kovu	≦	70	–	3
DF457D	≦	2,5	1,5	vrtání do kovu	≦	70	–	3
DFL123F	≦	2,5	1,5	šroubování bez příklepu		74	–	3
DHP470		8,0	1,5	vrtání s příklepem do betonu		82	93	3
DHP470	≦	2,5	1,5	vrtání do kovu		–	–	–
DHP480		7,0	1,5	vrtání s příklepem do betonu		82	93	3
DHP480	≦	2,5	1,5	vrtání do kovu		–	–	–
DHP481		6,5	1,5	vrtání s příklepem do betonu		85	96	3
DHR164		12,5	2,0	příklepové vrtání do betonu		85	96	3
DHR164		3,5	1,5	vrtání do kovu		–	–	–
DHR165		12,0	1,5	příklepové vrtání do betonu		88	99	3
DHR165		3,0	1,5	vrtání do kovu		–	–	–
DHR263		14,5	1,5	příklepové vrtání do betonu		94	105	3
DHR263		14,0	1,5	sekání		–	–	–
DHR263		3,0	1,5	vrtání do kovu		–	–	–
DHR264		15,5	1,5	příklepové vrtání do betonu		94	105	3
DHR264		14,0	1,5	sekání		–	–	–
DJR143		7,0	1,5	řezání dřeva		76	–	3
DJR143		7,0	1,5	řezání dřeva		–	–	–
DJR145		7,0	1,5	řezání dřeva		77	–	3
DJR145		7,0	1,5	řezání dřeva		–	–	–
DJR183		8,0	1,5	řezání dřeva		77	–	3
DJR183		7,0	1,5	řezání dřeva		–	–	–
DJR185		8,0	1,5	řezání dřeva		76	–	3
DJR185		7,0	1,5	řezání dřeva		–	–	–
DJV142		7,0	1,5	řezání dřeva		78	–	3
DJV142		4,0	1,5	řezání plechu		–	–	
DJV182		7,0	1,5	řezání dřeva		77	–	3
DJV182		3,5	1,5	řezání plechu		–	–	
DLM380	≦	2,5	1.5	–		81	93	3
DP2010		4,0	1,5	vrtání do kovu		77	–	3
DP2011		4,0	1,5	vrtání do kovu		77	–	3
DP3002	≦	2,5	1,5	vrtání do kovu		81	92	3
DP3003	≦	2,5	1,5	vrtání do kovu		81	92	3
DP4000	≦	2,5	1,5	vrtání do kovu		82	93	3
DP4001	≦	2,5	1,5	vrtání do kovu		82	93	3
DP4002	≦	2,5	1,5	vrtání do kovu		82	93	3
DP4003	≦	2,5	1,5	vrtání do kovu		82	93	3
DP4010	≦	2,5	1,5	vrtání do kovu		80	–	3
DP4011	≦	2,5	1,5	vrtání do kovu		80	–	3
DP4700	≦	2,5	1,5	vrtání do kovu		86	97	3
DPB181	≦	2,5	1,5	řezání kovu		78	–	3
DS4010	≦	2,5	1,5	vrtání do kovu		81	92	3
DS4011	≦	2,5	1,5	vrtání do kovu		81	92	3
DS5000	≦	2,5	1,5	vrtání do kovu		81	92	3
DTD137		11,0	1,5	rázové dotahování do max síly stroje		95	106	3
DTD148		12,5	1,5	rázové dotahování do max síly stroje		96	107	3
DTM41		3,0	1,5	broušení		76	–	3
DTM41		7,0	1,5	řezání s ponorným nástrojem		80	91	3
DTM41		4,5	1,5	řezání se segmentovaným kotoučem		77	–	3
DTM41		5,0	1,5	škrabání		78	–	3
DTM51		3,0	1,5	broušení		77	–	3
DTM51		7,0	1,5	řezání s ponorným nástrojem		81	92	3
DTM51		4,5	1,5	řezání se segmentovaným kotoučem		76	–	3
DTM51		5,5	1,5	škrabání		80	91	3

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Model	VIBRACE				HLUČNOST			
					Deklarované hodnoty			
	Vibrační emise (m/s^2)		Nejistota K (m/s^2)	Typ práce		Hladina akustického tlaku LPA [(dB)(A)]	Hladina akustického výkonu LWA [(dB) (A)]	Nejistota K (dB(A))
DTW280		14,0	1,5	rázové dotahování do max síly stroje		96	107	3
DTW281		11,5	1,5	rázové dotahování do max síly stroje		96	107	3
DUB361	≦	2,5	1,5	chod naprázdno		82,3	94,7	1,6
DUC252		4,7	1,5	řezání dřeva		84,4	95,4	2,5
DUC302		6,3	1,5	řezání dřeva		84,4	95,4	2,5
DUH551	≦	2,5	1,5	–		81,5	91,0	2,1 / 1,5
DUH651	≦	2,5	1,5	–		82,0	91,1	1,4 / 1,5
DUH651		–	–	–		–	91,1	–
DUR142L	≦	2,5	1,5	nylonová šňůra		78	89	1,0
DUR182L	≦	2,5	1,5	nylonová šňůra		79	90	0,7
DUR183L	≦	2,5	1,5	nylonová šňůra		79	90	0,7
DUR361U		2,5	1,5	vyžínací kotouč		82	94	–
DUR362L	≦	2,5	1,5	nylonová šňůra		80	95	–
DX01		13,0	1,5	příklepové vrtání do betonu		91	102	3
DX02		13,0	1,5	příklepové vrtání do betonu		90	101	3
EA3201S		4,8	2,0	řezání dřeva		102,6	109,8	2.5 / 2.5
EA3600		3,3/3,4	2,0	řezání dřeva		99	111	2.5 / 2.5
EA3601		3,3/3,4	2,0	řezání dřeva		99	111	2.5 / 2.5
EBH341L		6.1/7.4	2/0,63	–		98,2	106,7	0.82 / 0.38
EK7650H		2,7/1,8	2,0/2,0	–		92,7	104,6	2,5 / 2,5
FS2300	≦	2,5	1,5	šroubování bez příklepu		83	94	3
FS2300X	≦	2,5	1,5	šroubování bez příklepu		83	94	3
FS2500	≦	2,5	1,5	šroubování bez příklepu		83	94	3
FS2700	≦	2,5	1,5	šroubování bez příklepu		83	94	3
FS2701	≦	2,5	1,5	šroubování bez příklepu		83	94	3
FS4000	≦	2,5	1,5	šroubování bez příklepu		82	93	3
FS4000	≦	2,5	1,5	šroubování bez příklepu		82	93	3
FS4200	≦	2,5	1,5	šroubování bez příklepu		82	93	3
FS4300	≦	2,5	1,5	šroubování bez příklepu		82	93	3
FS4300X	≦	2,5	1,5	šroubování bez příklepu		82	93	3
FS6300	≦	2,5	1,5	šroubování bez příklepu		82	93	3
FS6300R	≦	2,5	1,5	šroubování bez příklepu		82	93	3
FS6300X	≦	2,5	1,5	šroubování bez příklepu		82	93	3
FT022FD	≦	2,5	1,5	šroubování bez příklepu	≦	70	–	3
FT044FD	≦	2,5	1,5	šroubování bez příklepu	≦	70	–	3
FT084FD	≦	2,5	1,5	šroubování bez příklepu	≦	70	–	3
FT126FD	≦	2,5	1,5	šroubování bez příklepu	≦	70	–	3
GA4530		7,5	1,5	broušení povrchu		85	96	3
GA4530	≦	2,5	1,5	broušení kotoučem		–	–	–
GA4530	≦	2,5	1,5	broušení kotoučem		–	–	–
GA4534		8,0	1,5	broušení povrchu		86	97	3
GA4534		2,5	1,5	broušení kotoučem		–	–	–
GA4540		6,5	1,5	broušení povrchu		86	97	3
GA4540	≦	2,5	1,5	broušení kotoučem		–	–	–
GA4540		6,0	1,5	broušení povrchu		86	97	3
GA4540	≦	2,5	1,5	broušení kotoučem		–	–	–
GA4540C		6,0	1,5	broušení povrchu		86	97	3
GA4540C		2,5	1,5	broušení kotoučem		–	–	–
GA4540C		5,5	1,5	broušení povrchu		86	97	3
GA4540C		2,5	1,5	broušení kotoučem		–	–	–
GA4541		7,0	1,5	broušení povrchu		84	95	3
GA4541	≦	2,5	1,5	broušení kotoučem		–	–	–
GA4541		6,0	1,5	broušení povrchu		84	95	3
GA4541	≦	2,5	1,5	broušení kotoučem		–	–	–
GA4541C		6,5	1,5	broušení povrchu		83	94	3
GA4541C	≦	2,5	1,5	broušení kotoučem		–	–	–
GA4541C		5,5	1,5	broušení povrchu		83	94	3
GA4541C	≦	2,5	1,5	broušení kotoučem		–	–	–
GA5010		9,5	1,5	broušení povrchu		89	100	3
GA5010	≦	2,5	1,5	broušení kotoučem		–	–	–
GA5010	≦	2,5	1,5	broušení kotoučem		–	–	–
GA5011		13,5	1,5	broušení povrchu		90	101	3
GA5020		9,0	1,5	broušení povrchu		89	100	3
GA5020	≦	2,5	1,5	broušení kotoučem		–	–	–
GA5020	≦	2,5	1,5	broušení kotoučem		–	–	–
GA5020C		9,5	1,5	broušení povrchu		90	101	3

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Vibrace a hluk strojů

Model	VIBRACE				HLUČNOST			
					Deklarované hodnoty			
	Vibrační emise (m/s^2)		Nejistota K (m/s^2)	Typ práce		Hladina akustického tlaku LPA [(dB)(A)]	Hladina akustického výkonu LWA [(dB) (A)]	Nejistota K (dB(A))
GA5020C		9,5	1,5	broušení povrchu		90	101	3
GA5020C	≦	2,5	1,5	broušení kotoučem		–	–	–
GA5020C	≦	2,5	1,5	broušení kotoučem		–	–	–
GA5021		13,5	1,5	broušení povrchu		90	101	3
GA5021	≦	2,5	1,5	broušení kotoučem		–	–	–
GA5021	≦	2,5	1,5	broušení kotoučem		–	–	–
GA5021C		8,5	1,5	broušení povrchu		90	101	3
GA5021C		8,5	1,5	broušení povrchu		90	101	3
GA5021C	≦	2,5	1,5	broušení kotoučem		–	–	–
GA5021C	≦	2,5	1,5	broušení kotoučem		–	–	–
GA5030		8,5	1,5	broušení povrchu		85	96	3
GA5030	≦	2,5	1,5	broušení kotoučem		–	–	–
GA5040	≦	2,5	1,5	broušení kotoučem		–	–	–
GA5040		6,0	1,5	broušení povrchu		86	97	3
GA5040	≦	2,5	1,5	broušení kotoučem		–	–	–
GA5040C		6,5	1,5	broušení povrchu		86	97	3
GA5040C		2,5	1,5	broušení kotoučem		–	–	–
GA5040C		5,5	1,5	broušení povrchu		86	97	3
GA5040C		2,5	1,5	broušení kotoučem		–	–	–
GA5041		7,5	1,5	broušení povrchu		84	95	3
GA5041	≦	2,5	1,5	broušení kotoučem		–	–	–
GA5041		6,0	1,5	broušení povrchu		84	95	3
GA5041	≦	2,5	1,5	broušení kotoučem		–	–	–
GA5041C		7,0	1,5	broušení povrchu		84	95	3
GA5041C	≦	2,5	1,5	broušení kotoučem		–	–	–
GA5041C		6,0	1,5	broušení povrchu		84	95	3
GA5041C	≦	2,5	1,5	broušení kotoučem		–	–	–
GA6020		10,0	1,5	broušení povrchu		89	100	3
GA6020	≦	2,5	1,5	broušení kotoučem		–	–	–
GA6020	≦	2,5	1,5	broušení kotoučem		–	–	–
GA6020C		9,0	1,5	broušení povrchu		91	102	3
GA6021		6,5	1,5	broušení povrchu		89	100	3
GA6021		2,5	1,5	broušení kotoučem		–	–	–
GA6021		2,5	1,5	broušení kotoučem		–	–	–
GA6021C		8,5	1,5	broušení povrchu		90	101	3
GA6021C		2,5	1,5	broušení kotoučem		–	–	–
GA6021C		2,5	1,5	broušení kotoučem		–	–	–
GA6040		7,0	1,5	broušení povrchu		87	98	3
GA6040	≦	2,5	1,5	broušení kotoučem		–	–	–
GA6040		6,0	1,5	broušení povrchu		87	98	3
GA6040	≦	2,5	1,5	broušení kotoučem		–	–	–
GA6040C		6,5	1,5	broušení povrchu		87	98	3
GA6040C		2,5	1,5	broušení kotoučem		–	–	–
GA6040C		6,0	1,5	broušení povrchu		87	98	3
GA6040C	≦	2,5	1,5	broušení kotoučem		–	–	–
GA6041		6,5	1,5	broušení povrchu		84	95	3
GA6041	≦	2,5	1,5	broušení kotoučem		–	–	–
GA6041		5,5	1,5	broušení povrchu		84	95	3
GA6041	≦	2,5	1,5	broušení kotoučem		–	–	–
GA6041C		6,5	1,5	broušení povrchu		84	95	3
GA6041C	≦	2,5	1,5	broušení kotoučem		–	–	–
GA6041C		5,5	1,5	broušení povrchu		84	95	3
GA6041C	≦	2,5	1,5	broušení kotoučem		–	–	–
GA7010C		9,5	1,5	broušení povrchu		90	101	3
GA7010C		2,5	1,5	broušení kotoučem		–	–	–
GA7010C		2,5	1,5	broušení kotoučem		–	–	–
GA7020		8,5	1,5	broušení povrchu		89	100	3
GA7020		8,0	1,5	broušení povrchu		–	–	–
GA7020		2,5	1,5	broušení kotoučem		–	–	–
GA7020		2,5	1,5	broušení kotoučem		–	–	–
GA7020R		8,0	1,5	broušení povrchu		90	101	3
GA7020R		3,0	1,5	broušení kotoučem		–	–	–
GA7020S		8,5	1,5	broušení povrchu		89	100	3
GA7020S		8,0	1,5	broušení povrchu		–	–	–
GA7020S		2,5	1,5	broušení kotoučem		–	–	–
GA7020S		2,5	1,5	broušení kotoučem		–	–	–

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Model	VIBRACE				HLUČNOST			
					Deklarované hodnoty			
	Vibrační emise (m/s^2)		Nejistota K (m/s^2)	Typ práce	Hladina akustického tlaku LPA [(dB)(A)]		Hladina akustického výkonu LWA [(dB) (A)]	Nejistota K (dB(A))
GA7030		6,5	1,5	broušení povrchu		89	100	3
GA7030		2,5	1,5	broušení kotoučem		–	–	–
GA7030		2,5	1,5	broušení kotoučem		–	–	–
GA7030R		6,5	1,5	broušení povrchu		90	101	3
GA7030S		2,5	1,5	broušení kotoučem		–	–	–
GA7030S		2,5	1,5	broušení kotoučem		–	–	–
GA7040R		7,0	1,5	broušení povrchu		90	101	3
GA7040R		3,0	1,5	broušení kotoučem		–	–	–
GA7040S		7,5	1,5	broušení povrchu		90	101	3
GA7040S		2,5	1,5	broušení kotoučem		–	–	–
GA7040S		2,5	1,5	broušení kotoučem		–	–	–
GA7050		6,5	1,5	broušení povrchu		94	105	3
GA7050		4,0	1,5	broušení kotoučem		–	–	–
GA7050R		6,5	1,5	broušení povrchu		94	105	3
GA7050R		4,0	1,5	broušení kotoučem		–	–	–
GA9010C		6,0	1,5	broušení povrchu		91	102	3
GA9010C		2,5	1,5	broušení kotoučem		–	–	–
GA9010C		2,5	1,5	broušení kotoučem		–	–	–
GA9020		5,5	1,5	broušení povrchu		89	100	3
GA9020	≦	2,5	1,5	broušení kotoučem		–	–	–
GA9020	≦	2,5	1,5	broušení kotoučem		–	–	–
GA9020R		6,0	1,5	broušení povrchu		90	101	3
GA9020R	≦	2,5	1,5	broušení kotoučem		–	–	–
GA9020S		5,5	1,5	broušení povrchu		89	100	3
GA9020S	≦	2,5	1,5	broušení kotoučem		–	–	–
GA9020S	≦	2,5	1,5	broušení kotoučem		–	–	–
GA9030		6,5	1,5	broušení povrchu		90	101	3
GA9030	≦	2,5	1,5	broušení kotoučem		–	–	–
GA9030	≦	2,5	1,5	broušení kotoučem		–	–	–
GA9030R		5,5	1,5	broušení povrchu		90	101	3
GA9030R	≦	2,5	1,5	broušení kotoučem		–	–	–
GA9030S		6,5	1,5	broušení povrchu		90	101	3
GA9030S	≦	2,5	1,5	broušení kotoučem		–	–	–
GA9030S	≦	2,5	1,5	broušení kotoučem		–	–	–
GA9040R		6,0	1,5	broušení povrchu		90	101	3
GA9040R	≦	2,5	1,5	broušení kotoučem		–	–	–
GA9040S		5,5	1,5	broušení povrchu		90	101	3
GA9040S	≦	2,5	1,5	broušení kotoučem		–	–	–
GA9040S	≦	2,5	1,5	broušení kotoučem		–	–	–
GA9050		5,5	1,5	broušení povrchu		94	105	3
GA9050		2,5	1,5	broušení kotoučem		–	–	–
GA9050R		5,5	1,5	broušení povrchu		94	105	3
GA9050R		2,5	1,5	broušení kotoučem		–	–	–
GD0600	≦	2,5	1,5	broušení povrchu		74	–	3
GD0601	≦	2,5	1,5	broušení povrchu		75	–	3
GD0602	≦	2,5	1,5	broušení povrchu		75	–	3
GD0800C		2,5	1,5	broušení povrchu		78	–	3
GD0801C		3,5	1,5	broušení povrchu		80	91	3
GD0810C	≦	2,5	1,5	broušení povrchu		79	–	3
GD081 C	≦	2,5	1,5	broušení povrchu		78	–	3
GF600		3,5	1,5	–		93	106	3
GN420C		3,5	1,5	–		89	102	3
GN900	≦	2,5	1,5	–		89	102	3
GS5000	≦	2,5	1,5	broušení povrchu		83	94	3
GS6000	≦	2,5	1,5	broušení povrchu		83	94	3
GV5010	≦	2,5	1,5	broušení kotoučem		83	94	3
GV6010	≦	2,5	1,5	broušení kotoučem		83	94	3
HK0500		9,5	1,5	sekání		83	94	3
HK1800		14,5	1,5	sekání		94	105	3
HK1810		13,5	1,5	sekání		93	104	3
HK1820		10,0	1,5	sekání		83	94	3
HK1820L		6,5	1,5	sekání		85	96	3
HM0830T		16,5	1,5	sekání		90	101	3
HM0860C		11,5	1,5	sekání		87	98	3
HM0870C		11,5	1,5	sekání s tyčovou rukojetí		87	98	3
HM0870C		11,0	1,5	sekání s rukojetí D		87	98	3

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Vibrace a hluk strojů

Model	VIBRACE				HLUČNOST			
					Deklarované hodnoty			
	Vibrační emise (m/s^2)		Nejistota K (m/s^2)	Typ práce	Hladina akustického tlaku LPA [(dB)(A)]		Hladina akustického výkonu LWA [(dB) (A)]	Nejistota K (dB(A))
HM0871C		8,0	2,0	sekání s tyčovou rukojetí		86	97	3
HM0871C		8,0	1,5	sekání s rukojetí D		86	97	3
HM1100		10,0	1,5	sekání s rukojetí D		88	99	3
HM1100C		10,0	1,5	sekání s rukojetí D		88	99	3
HM1101C		13,5	1,5	sekání s tyčovou rukojetí		90	101	3
HM1101C		13,5	2,0	sekání s rukojetí D		90	101	3
HM1111C		8,0	1,5	sekání s tyčovou rukojetí		88	99	3
HM1111C		7,5	1,5	sekání s rukojetí D		88	99	3
HM1200		19,0	2,0	sekání		97	108	3
HM1200B		25,5	2,0	sekání		96	107	3
HM1200K		22,0	2,0	sekání s rukojetí D		96	107	3
HM1202		16,5	1,5	sekání		85	99	2,6
HM1202C		16,5	1,5	sekání		85	99	2,6
HM1203C		15,5	1,5	sekání s rukojetí D		81	95	2,19
HM1205C		18,5	1,5	sekání s rukojetí D		73	93	2,22
HM1213C		7,0	1,5	sekání s rukojetí D		75	95	2,53
HM1214C		8,0	1,5	sekání		78	98	2,57
HM1304		15,5	1,5	sekání		80	–	3,13
HM1304B		15,5	1,5	sekání		84	104	2,21
HM1307C		12,5	2,0	sekání s rukojetí D		81	101	2,4
HM1307CB		12,0	1,5	sekání s rukojetí D		81	101	2,35
HM1317C		8,5	1,5	sekání s rukojetí D		81	101	2,4
HM1317CB		7,0	1,5	sekání s rukojetí D		81	101	3,07
HM1400		20,0	1,5	sekání		83	103	1,35
HM1801		14,0	1,5	sekání		84	104	2,3
HM1810		9,0	1,5	sekání		84	104	2,52
HP1620		22,0	2,0	vrtání s příklepem do betonu		95	106	3
HP1620		3,0	1,5	vrtání do kovu		–	–	–
HP1620F		22,0	2,0	vrtání s příklepem do betonu		95	106	3
HP1620F		3,0	1,5	vrtání do kovu		–	–	–
HP1621		22,0	2,0	vrtání s příklepem do betonu		95	106	3
HP1621		3,0	1,5	vrtání do kovu		–	–	–
HP1621F		22,0	2,0	vrtání s příklepem do betonu		95	106	3
HP1621F		3,0	1,5	vrtání do kovu		–	–	–
HP1630		17,0	1,5	vrtání s příklepem do betonu		97	108	3
HP1630		2,5	1,5	vrtání do kovu		–	–	–
HP1631		17,0	1,5	vrtání s příklepem do betonu		97	108	3
HP1631		2,5	1,5	vrtání do kovu		–	–	–
HP1640		19,0	2,0	vrtání s příklepem do betonu		92	103	3
HP1640		2,5	1,5	vrtání do kovu		–	–	–
HP1640F		19,0	2,0	vrtání s příklepem do betonu		92	103	3
HP1640F		2,5	1,5	vrtání do kovu		–	–	–
HP1641		19,0	2,0	vrtání s příklepem do betonu		92	103	3
HP1641		2,5	1,5	vrtání do kovu		–	–	–
HP1641F		19,0	2,0	vrtání s příklepem do betonu		92	103	3
HP1641F		2,5	1,5	vrtání do kovu		–	–	–
HP2010N		13,0	1,5	vrtání s příklepem do betonu		97	108	3
HP2010N	≦	2,5	1,5	vrtání do kovu		–	–	–
HP2032		17,5	2,0	vrtání s příklepem do betonu		96	107	3
HP2032		3,0	1,5	vrtání do kovu		–	–	–
HP2033		17,5	2,0	vrtání s příklepem do betonu		96	107	3
HP2033		3,0	1,5	vrtání do kovu		–	–	–
HP2034		17,5	2,0	vrtání s příklepem do betonu		96	107	3
HP2034		3,0	1,5	vrtání do kovu		–	–	–
HP2041		8,5	1,5	vrtání s příklepem do betonu		94	105	3
HP2041		3,0	1,5	vrtání do kovu		–	–	–
HP2050		13,0	3,0	vrtání s příklepem do betonu		97	108	3
HP2050	≦	2,5	1,5	vrtání do kovu		–	–	–
HP2050F		13,0	3,0	vrtání s příklepem do betonu		97	108	3
HP2050F	≦	2,5	1,5	vrtání do kovu		–	–	–
HP2051		13,0	3,0	vrtání s příklepem do betonu		97	108	3
HP2051	≦	2,5	1,5	vrtání do kovu		–	–	–
HP2051F		13,0	3,0	vrtání s příklepem do betonu		97	108	3
HP2051F	≦	2,5	1,5	vrtání do kovu		–	–	–
HP2070		16,0	1,5	vrtání s příklepem do betonu		99	110	3
HP2070		2,5	1,5	vrtání do kovu		–	–	–

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Model	VIBRACE				HLUČNOST			
					Deklarované hodnoty			
	Vibrační emise (m/s^2)		Nejistota K (m/s^2)	Typ práce		Hladina akustického tlaku LPA [(dB)(A)]	Hladina akustického výkonu LWA [(dB) (A)]	Nejistota K (dB(A))
HP2070F		16,0	1,5	vrtání s příklepem do betonu		99	110	3
HP2070F		2,5	1,5	vrtání do kovu		–	–	–
HP2071		16,0	1,5	vrtání s příklepem do betonu		99	110	3
HP2071		2,5	1,5	vrtání do kovu		–	–	–
HP2071F		16,0	1,5	vrtání s příklepem do betonu		99	110	3
HP2071F		2,5	1,5	vrtání do kovu		–	–	–
HP330D		9,5	1,5	vrtání s příklepem do betonu		82	93	3
HP330D	≦	2,5	1,5	vrtání do kovu		–	–	–
HR160D		11,5	1,5	příklepové vrtání do betonu		86	97	3
HR160D		7,0	1,5	sekání		–	–	–
HR160D		3,0	1,5	vrtání do kovu		–	–	–
HR1830		14,0	1,5	příklepové vrtání do betonu		86	97	3
HR1830	≦	2,5	1,5	vrtání do kovu		–	–	–
HR1830F		14,0	1,5	příklepové vrtání do betonu		86	97	3
HR1830F	≦	2,5	1,5	vrtání do kovu		–	–	–
HR2010		12,0	1,5	příklepové vrtání do betonu		86	97	3
HR2020		15,5	1,5	příklepové vrtání do betonu		87	98	3
HR2020		3,5	1,5	vrtání do kovu		–	–	–
HR2021		15,5	1,5	příklepové vrtání do betonu		87	98	3
HR2021		3,5	1,5	vrtání do kovu		–	–	–
HR2022		15,5	1,5	příklepové vrtání do betonu		87	98	3
HR2022		3,5	1,5	vrtání do kovu		–	–	–
HR2230		15,0	1,5	příklepové vrtání do betonu		89	100	3
HR2230	≦	2,5	1,5	vrtání do kovu		–	–	–
HR2300		15,5	1,5	příklepové vrtání do betonu		90	101	3
HR2300		2,5	1,5	vrtání do kovu		–	–	–
HR2310T		15,5	1,5	příklepové vrtání do betonu		91	102	3
HR2310T		10,5	1,5	sekání s tyčovou rukojetí		–	–	–
HR2310T	≦	2,5	1,5	vrtání do kovu		–	–	–
HR2410		12,0	1,5	příklepové vrtání do betonu		90	101	3
HR2410		3,0	1,5	vrtání do kovu		–	–	–
HR2432		13,5	1,5	příklepové vrtání do betonu		87	98	3
HR2432		9,5	1,5	sekání		–	–	–
HR2432		7,5	1,5	vrtání do kovu		–	–	–
HR2440		16,5	1,5	příklepové vrtání do betonu		88	99	3
HR2440		3,5	1,5	vrtání do kovu		–	–	–
HR2440F		16,5	1,5	příklepové vrtání do betonu		88	99	3
HR2440F		3,5	1,5	vrtání do kovu		–	–	–
HR2441		16,5	1,5	příklepové vrtání do betonu		88	99	3
HR2441		3,5	1,5	vrtání do kovu		–	–	–
HR2442		16,5	1,5	příklepové vrtání do betonu		88	99	3
HR2442		3,5	1,5	vrtání do kovu		–	–	–
HR2450		15,5	1,5	příklepové vrtání do betonu		86	97	3
HR2450		13,5	1,5	sekání		–	–	–
HR2450		3,5	1,5	vrtání do kovu		–	–	–
HR2450F		15,5	1,5	příklepové vrtání do betonu		86	97	3
HR2450FT		15,5	1,5	příklepové vrtání do betonu		86	97	3
HR2450FT		13,5	1,5	sekání		–	–	–
HR2450FT		3,5	1,5	vrtání do kovu		–	–	–
HR2450T		15,5	1,5	příklepové vrtání do betonu		86	97	3
HR2450T		13,5	1,5	sekání		–	–	–
HR2450T		3,5	1,5	vrtání do kovu		–	–	–
HR2450X		15,5	1,5	příklepové vrtání do betonu		86	97	3
HR2450X		13,5	1,5	sekání		–	–	–
HR2450X		3,5	1,5	vrtání do kovu		–	–	–
HR2460		15,5	1,5	příklepové vrtání do betonu		90	101	3
HR2460		4,5	1,5	vrtání do kovu		–	–	–
HR2460F		15,5	1,5	příklepové vrtání do betonu		90	101	3
HR2460F		4,5	1,5	vrtání do kovu		–	–	–
HR2470		15,5	1,5	příklepové vrtání do betonu		90	101	3
HR2470		12,5	1,5	sekání		–	–	–
HR2470		4,5	1,5	vrtání do kovu		–	–	–
HR2470F		15,5	1,5	příklepové vrtání do betonu		90	101	3
HR2470F		12,5	1,5	sekání		–	–	–
HR2470F		4,5	1,5	vrtání do kovu		–	–	–
HR2470FT		15,5	1,5	příklepové vrtání do betonu		90	101	3

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Vibrace a hluk strojů

Model	VIBRACE				HLUČNOST			
	Vibrační emise (m/s^2)		Nejistota K (m/s^2)	Typ práce	Deklarované hodnoty			Nejistota K (dB(A))
						Hladina akustického tlaku LPA [(dB)(A)]	Hladina akustického výkonu LWA [(dB) (A)]	
HR2470FT		12,5	1,5	sekání		–	–	–
HR2470FT		4,5	1,5	vrtání do kovu		–	–	–
HR2470T		15,5	1,5	příklepové vrtání do betonu		90	101	3
HR2470T		12,5	1,5	sekání		–	–	–
HR2470T		4,5	1,5	vrtání do kovu		–	–	–
HR2475		15,5	1,5	příklepové vrtání do betonu		89	100	3
HR2475		10,5	1,5	sekání		–	–	–
HR2475		3,0	1,5	vrtání do kovu		–	–	–
HR2510		18,5	1,5	příklepové vrtání do betonu		90	101	3
HR2510		2,5	1,5	vrtání do kovu		–	–	–
HR2600		15,5	1.5	příklepové vrtání do betonu		91	102	3
HR2600		2,5	1.5	vrtání do kovu		–	–	–
HR2601		12,0	1.5	příklepové vrtání do betonu		90	101	3
HR2601	≦	2,5	1.5	vrtání do kovu		–	–	–
HR2610		15,5	1.5	příklepové vrtání do betonu		91	102	3
HR2610		9,5	1.5	sekání s tyčovou rukojetí		–	–	
HR2610		2,5	1.5	vrtání do kovu		–	–	
HR2610T		15,0	1.5	příklepové vrtání do betonu		91	102	3
HR2610T		9,5	1.5	sekání s tyčovou rukojetí		–	–	–
HR2610T	≦	2,5	1.5	vrtání do kovu		–	–	–
HR2611F		12,0	1.5	příklepové vrtání do betonu		90	101	3
HR2611F		9,0	1.5	sekání s tyčovou rukojetí		–	–	–
HR2611F	≦	2,5	1.5	vrtání do kovu		–	–	–
HR2611FT		11,5	1.5	příklepové vrtání do betonu		90	101	3
HR2611FT		8,5	1.5	sekání s tyčovou rukojetí		–	–	–
HR2611FT	≦	2,5	1.5	vrtání do kovu		–	–	–
HR2621		11,5	1.5	příklepové vrtání do betonu		90	101	3
HR2621		9,0	1.5	sekání s tyčovou rukojetí		–	–	–
HR2621		2,5	1.5	vrtání do kovu		–	–	–
HR262D		13,5	1,5	příklepové vrtání do betonu		91	102	3
HR262D		11,0	1,5	sekání		–	–	–
HR262D		3,0	1,5	vrtání do kovu		–	–	–
HR262TD		15,0	1,5	příklepové vrtání do betonu		92	103	3
HR262TD		11,0	2,0	sekání		–	–	–
HR262TD		6,5	1,5	vrtání do kovu		–	–	–
HR2800		20,0	1,5	příklepové vrtání do betonu		89	100	3
HR2800	≦	2,5	1,5	vrtání do kovu		–	–	–
HR2810		20,0	1,5	příklepové vrtání do betonu		89	100	3
HR2810T		20,0	1,5	příklepové vrtání do betonu		89	100	3
HR2810T		15,5	1,5	sekání		–	–	–
HR2810T	≦	2,5	1,5	vrtání do kovu		–	–	–
HR2811F		15,0	1,5	příklepové vrtání do betonu		90	101	3
HR2811F		11,5	1,5	sekání		–	–	–
HR2811F		2,5	1,5	vrtání do kovu		–	–	–
HR2811FT		15,0	1,5	příklepové vrtání do betonu		90	101	3
HR2811FT		11,5	1,5	sekání		–	–	–
HR2811FT		2,5	1,5	vrtání do kovu		–	–	–
HR3000C		18,5	1,5	příklepové vrtání do betonu		89	100	3
HR3000C		11,0	2,0	sekání		–	–	–
HR3000C		2,5	1,5	vrtání do kovu		–	–	–
HR3200C		18,0	1,5	příklepové vrtání do betonu		89	100	3
HR3200C		12,5	1,5	sekání		–	–	–
HR3200C	≦	2,5	1,5	vrtání do kovu		–	–	–
HR3210C		10,0	1,5	příklepové vrtání do betonu		89	100	3
HR3210C		7,5	1,5	sekání		–	–	–
HR3210C	≦	2,5	1,5	vrtání do kovu		–	–	–
HR3210FCT		10,0	1,5	příklepové vrtání do betonu		88	99	3
HR3210FCT		8,0	1,5	sekání		–	–	–
HR3210FCT	≦	2,5	1,5	vrtání do kovu		–	–	–
HR3520		16,0	1,5	příklepové vrtání do betonu		93	104	3
HR3520		12,5	1,5	sekání		–	–	–
HR3520B		13,5	1,5	příklepové vrtání do betonu		96	107	3
HR3520B		11,5	1,5	sekání		–	–	–
HR3530		19,5	1,5	příklepové vrtání do betonu		91	102	3
HR3530		12,5	1,5	sekání		–	–	–
HR3540C		18,0	1,5	příklepové vrtání do betonu		93	104	3

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Model	VIBRACE				HLUČNOST			
					Deklarované hodnoty			
	Vibrační emise (m/s^2)		Nejistota K (m/s^2)	Typ práce	Hladina akustického tlaku LPA [(dB)(A)]		Hladina akustického výkonu LWA [(dB) (A)]	Nejistota K (dB(A))
HR3540C		12,5	1,5	sekání		–	–	–
HR3540C		2,5	1,5	vrtání do kovu		–	–	–
HR3541FC		11,0	1,5	příklepové vrtání do betonu		91	102	3
HR3541FC		9,0	1,5	sekání		–	–	–
HR3541FC	≦	2,5	1,5	vrtání do kovu		–	–	–
HR3850		17,5	1,5	příklepové vrtání do betonu		95	106	3
HR3850		16,5	1,5	sekání		–	–	–
HR3850K		19,0	1,5	příklepové vrtání do betonu		101	112	3
HR3850K		13,5	1,5	sekání		–	–	–
HR4001C		12,5	1,5	příklepové vrtání do betonu		92	103	3
HR4001C		10,5	2,0	sekání		–	–	–
HR4001C		10,0	2,5	sekání s tyčovou rukojetí		–	–	–
HR4002		17,5	1,5	příklepové vrtání do betonu		92	103	3
HR4002		10,5	1,5	sekání s tyčovou rukojetí		–	–	–
HR4003C		10,0	1,5	příklepové vrtání do betonu		92	103	3
HR4003C		9,0	1,5	sekání		–	–	–
HR4003C		9,0	1,5	sekání s tyčovou rukojetí		–	–	–
HR4010C		9,0	1,5	příklepové vrtání do betonu		90	101	3
HR4010C		7,0	1,5	sekání		–	–	–
HR4010C		8,0	1,5	sekání s tyčovou rukojetí		–	–	–
HR4011C		7,5	1,5	příklepové vrtání do betonu		90	101	3
HR4011C		6,5	1,5	sekání		–	–	–
HR4011C		6,5	1,5	sekání s tyčovou rukojetí		–	–	–
HR4013C		5,0	1,5	příklepové vrtání do betonu		92	103	3
HR4013C		4,5	1,5	sekání		–	–	–
HR4013C		4,5	1,5	sekání s tyčovou rukojetí		–	–	–
HR4030C		18,5	2,5	příklepové vrtání do betonu		92	103	3
HR4030C		11,5	1,5	sekání s tyčovou rukojetí		–	–	–
HR4040C		15,0	2,0	příklepové vrtání do betonu		93	104	3
HR4040C		10,0	1,5	sekání s rukojetí D		–	–	–
HR4500C		14,5	1,5	sekání		–	–	–
HR4500C		14,5	1,5	sekání s tyčovou rukojetí		–	–	–
HR4501C		16,0	1,5	příklepové vrtání do betonu		94	105	3
HR4501C		12,5	1,5	sekání		–	–	–
HR4501C		12,5	1,5	sekání s tyčovou rukojetí		–	–	–
HR4510C		9,5	2,0	příklepové vrtání do betonu		93	104	3
HR4510C		8,5	1,5	sekání		–	–	–
HR4510C		8,5	1,5	sekání s tyčovou rukojetí		–	–	–
HR4511C		7,5	1,5	příklepové vrtání do betonu		94	105	3
HR4511C		7,0	1,5	sekání		–	–	–
HR4511C		7,5	1,5	sekání s tyčovou rukojetí		–	–	–
HR5000		25,0	1,5	příklepové vrtání do betonu		99	110	3
HR5000		20,0	1,5	sekání s tyčovou rukojetí		–	–	–
HR5000		20,5	1,5	sekání		–	–	–
HR5000K		27,5	2,5	příklepové vrtání do betonu		103	114	3
HR5000K		17,0	1,5	sekání s tyčovou rukojetí		–	–	–
HR5000K		17,5	1,5	sekání		–	–	–
HR5001C		21,5	3,0	příklepové vrtání do betonu		96	107	3
HR5001C		13,5	1,5	sekání		–	–	–
HR5001C		14,5	1,5	sekání s tyčovou rukojetí		–	–	–
HR5201C		19,5	3,0	příklepové vrtání do betonu		100	111	3
HR5201C		13,5	1,5	sekání s rukojetí D		–	–	–
HR5201C		14,0	1,5	sekání s tyčovou rukojetí		–	–	–
HR5202C		17,0	1.5	příklepové vrtání do betonu		99	110	3
HR5202C		10,5	1,5	sekání s rukojetí D		–	–	–
HR5202C		10,5	1,5	sekání s tyčovou rukojetí		–	–	–
HR5210C		17,0	2,0	příklepové vrtání do betonu		99	110	3
HR5210C		12,0	2,5	sekání s rukojetí D		–	–	–
HR5210C		9,5	1,5	sekání s tyčovou rukojetí		–	–	–
HR5211C		12,5	2,0	příklepové vrtání do betonu		100	111	3
HR5211C		11,0	1,5	sekání s rukojetí D		–	–	–
HR5211C		8,0	1,5	sekání s tyčovou rukojetí		–	–	–
HR5212C		9,0	1,5	příklepové vrtání do betonu		98	109	3
HR5212C		7,0	1,5	sekání s rukojetí D		–	–	–
HR5212C		8,0	1,5	sekání s tyčovou rukojetí		–	–	–
HS300D	≦	2,5	1,5	řezání dřeva		70	–	3

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Vibrace a hluk strojů

Model	VIBRACE				HLUČNOST			
	Vibrační emise (m/s^2)		Nejistota K (m/s^2)	Typ práce	Deklarované hodnoty			Nejistota K (dB(A))
						Hladina akustického tlaku LPA [(dB)(A)]	Hladina akustického výkonu LWA [(dB) (A)]	
HS6100	≦	2,5	1,5	řezání dřeva		89	100	3
HS6100		2,5	1,5	řezání kovu		–	–	–
HS6101	≦	2,5	1,5	řezání dřeva		89	100	3
HS6101		2,5	1,5	řezání kovu		–	–	–
HS630D	≦	2,5	1,5	řezání dřeva		75	–	3
HS7100	≦	2,5	1,5	řezání dřeva		90	101	3
HS7100		2,5	1,5	řezání kovu		–	–	–
HS7101	≦	2,5	1,5	řezání dřeva		90	101	3
HS7101		2,5	1,5	řezání kovu		–	–	–
JN1601		7,0	1,5	řezání plechu		83	94	3
JN160D		7,0	1,5	řezání plechu		72	–	3
JN161D		6,5	1,5	řezání plechu		73	–	3
JN3200		10,0	1,5	řezání plechu		88	99	3
JN3201		10,0	1,5	řezání plechu		81	92	3
JR1000FT		21,0	1,5	řezání dřeva		78	–	3
JR1000FT		16,5	2,0	řezání dřeva		–	–	–
JR100D		9,5	1,5	řezání dřeva		78	–	3
JR100D		9,5	2,5	řezání dřeva		–	–	–
JR102D		8,0	1,5	řezání dřeva		77	–	3
JR102D		7,0	1,5	řezání dřeva		–	–	–
JR180D		14,5	1,5	řezání dřeva		81	92	3
JR3000V		13,0	2,5	řezání dřeva		83	94	3
JR3060T		15,5	2,0	řezání dřeva		87	98	3
JR3060T		21,0	1,5	řezání dřeva		–	–	–
JR3070CT		9,5	1,5	řezání dřeva		88	99	3
JR3070CT		10,5	1,5	řezání dřeva		–	–	–
JS1000		9,5	1,5	řezání plechu		77	–	3
JS1600		6,5	1,5	řezání plechu		78	–	3
JS1601		9,5	1,5	řezání plechu		77	–	3
JS1602		7,0	1,5	řezání plechu		79	–	3
JS1660		8,0	1,5	řezání plechu		84	95	3
JS1670		8,0	1,5	řezání plechu		84	95	3
JS3200		18,5	2,5	řezání plechu		87	98	3
JS3201		17,0	1,5	řezání plechu		81	92	3
JS8000		4,5	1,5	řezání sádrokartonu		82	93	3
JV0600		10,5	1,5	řezání dřeva		85	96	3
JV0600		5,5	1,5	řezání plechu		–	–	–
JV100D		10,5	2,5	řezání dřeva		76	–	3
JV100D		7,5	1,5	řezání plechu		–	–	–
JV143D		7,0	1,5	řezání dřeva		82	93	3
JV143D		4,5	1,5	řezání plechu		–	–	
JV183D		7,0	1,5	řezání dřeva		82	93	3
JV183D		4,5	1,5	řezání plechu		–	–	
KP0800		2,5	1,5	hoblování dřeva		89	100	3
KP0810		3,0	1,5	hoblování dřeva		88	99	3
KP0810C		3,5	1,5	hoblování dřeva		82	93	3
KP312		2,5	1,5	hoblování dřeva		92	103	3
KP312S		2,5	1,5	hoblování dřeva		92	103	3
LB1200F		–	–	–		81	94	3
LC1230		3,0	1,5	–		107	115	3
LF1000	≦	2,5	1,5	–		91	108	3
LH1040	≦	2,5	1,5	–		93	107	3
LH1040F	≦	2,5	1,5	–		93	107	3
LM430D	≦	2,5	1.5	–		80	93	3
LS0714	≦	2,5	1,5	–		92	101	3
LS0714F	≦	2,5	1,5	–		92	101	3
LS0714FL	≦	2,5	1,5	–		92	101	3
LS0714L	≦	2,5	1,5	–		92	101	3
LS0815F	≦	2,5	1,5	–		87	110	3
LS0815FL	≦	2,5	1,5	–		87	110	3
LS1013	≦	2,5	1,5	–		88	101	3
LS1013F	≦	2,5	1,5	–		88	101	3
LS1013FL	≦	2,5	1,5	–		88	101	3
LS1013L	≦	2,5	1,5	–		88	101	3
LS1016	≦	2,5	1,5	–		92	101	3
LS1016F	≦	2,5	1,5	–		92	101	3

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Model	VIBRACE				HLUČNOST			
	Vibrační emise (m/s^2)		Nejistota K (m/s^2)	Typ práce	Deklarované hodnoty			Nejistota K (dB(A))
						Hladina akustického tlaku LPA [(dB)(A)]	Hladina akustického výkonu LWA [(dB) (A)]	
LS1016FL	≦	2,5	1,5	–		92	101	3
LS1016FLB	≦	2,5	1,5	–		92	101	3
LS1016L	≦	2,5	1,5	–		92	101	3
LS1016LB	≦	2,5	1,5	–		92	101	3
LS1017	≦	2,5	1,5	–		97	103	3
LS1017L	≦	2,5	1,5	–		97	103	3
LS1018	≦	2,5	1,5	–		97	103	3
LS1018L	≦	2,5	1,5	–		97	103	3
LS1040	≦	2,5	1,5	–		91	101	3
LS1040F	≦	2,5	1,5	–		91	101	3
LS1216	≦	2,5	1,5	–		91	100	3
LS1216F	≦	2,5	1,5			91	100	3
LS1216FL	≦	2,5	1,5			91	100	3
LS1216L	≦	2,5	1,5	–		91	100	3
MLT100		–	–	–		92	105	3
N1900B		5,5	1,5	hoblování dřeva		84	95	3
N1923B		4,5	1,5	hoblování dřeva		87	98	3
N5900B	≦	2,5	1,5	řezání dřeva		89	100	3
N5900B		2,5	1,5	řezání kovu		–	–	–
PC1100		4,0	1,5	Planing concrete		88	99	3
PC5000C		12,0	1,5	Planing concrete		91	102	3
PC5001C		12,5	2,5	Planing concrete		89	100	3
PJ7000	≦	2,5	1,5	frézování v MDF		86	97	3
PV7000C	≦	2,5	1,5	leštění		81	92	3
PW5000C		5,0	1,5	leštění kamene		85	96	3
PW5000CH		5,0	1,5	leštění kamene		85	96	3
RP0900		4,0	1,5	frézování v MDF		89	100	3
RP0910		8,0	1,5	frézování v MDF		83	94	3
RP1110C		5,0	1,5	frézování v MDF		81	92	3
RP1800		4,0	1,5	frézování v MDF		86	97	3
RP1800F		4,0	1,5	frézování v MDF		86	97	3
RP1801		4,0	1,5	frézování v MDF		86	97	3
RP1801F		4,0	1,5	frézování v MDF		86	97	3
RP2300FC		4,5	1,5	frézování v MDF		87	98	3
RP2301FC		4,5	1,5	frézování v MDF		87	98	3
RT0700C		3,5	1,5	frézování v MDF		82	93	3
RT0700C	≦	2,5	1,5	chod naprázdno		–	–	–
SA5040C		5,0	1,5	broušení povrchu		–	–	–
SA5040C	≦	2,5	1,5	broušení kotoučem		84	95	3
SA5040C		4,0	1,5	broušení povrchu		–	–	–
SA5040C	≦	2,5	1,5	broušení kotoučem		84	95	3
SA7000		3,0	1,5	broušení kotoučem		88	99	3
SA7000C	≦	2,5	1,5	broušení kotoučem		88	99	3
SG1250		4,0	1,5	řezání betonu		102	113	3
SG1251		5,0	1,5	řezání betonu		97	108	3
SP6000	≦	2,5	1,5	řezání dřeva		81	92	3
SP6000	≦	2,5	1,5	řezání kovu		–	–	–
T221D		4,5	1,5	–		81	92	3
TD0100		11,0	1,5	rázové dotahování do max síly stroje		91	102	3
TD0101		7,5	1,5	rázové dotahování do max síly stroje		90	101	3
TD0101F		7,5	1,5	rázové dotahování do max síly stroje		90	101	3
TD020D		6,5	1,5	rázové dotahování do max síly stroje		82	93	3
TD021D		6,5	1,5	rázové dotahování do max síly stroje		83	94	3
TD090D		10,0	1,5	rázové dotahování do max síly stroje		92	103	3
TD091D		7,5	1,5	rázové dotahování do max síly stroje		91	102	3
TD126D		9,5	2,0	rázové dotahování do max síly stroje		92	103	3
TD127D		8,5	2,0	rázové dotahování do max síly stroje		93	104	3
TM3000C	≦	2,5	1,5	broušení		74	–	3
TM3000C		6,5	1,5	řezání s ponorným nástrojem		78	–	3

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

Vibrace a hluk strojů

Model	VIBRACE				HLUČNOST			
					Deklarované hodnoty			
	Vibrační emise (m/s^2)		Nejistota K (m/s^2)	Typ práce	Hladina akustického tlaku LPA [(dB)(A)]		Hladina akustického výkonu LWA [(dB) (A)]	Nejistota K (dB(A))
TM3000C		3,0	1,5	řezání se segmentovaným kotoučem		76	–	3
TM3000C		5,5	1,5	škrabání		77	–	3
TM3010C	≦	2,5	1,5	broušení		80	–	3
TM3010C		6,5	1,5	řezání s ponorným nástrojem		80	–	3
TM3010C		2,5	1,5	Cutting with segment saw blade		79	–	3
TM3010C		5,0	1,5	škrabání		82	–	3
TW0200		8,5	1,5	rázové dotahování do max síly stroje		93	104	3
TW1000		17,5	1,5	rázové dotahování do max síly stroje		103	114	3
TW100D		8,0	1,5	rázové dotahování do max síly stroje		88	99	3
UB1100		3,0	1,5	chod naprázdno		86	97	3
UB1101		3,0	1,5	chod naprázdno		86	97	3
UB1102		2,5	1,5	chod naprázdno		83	94	3
UB1103		2,5	1,5	chod naprázdno		83	94	3
UB360D	≦	2,5	1,5	chod naprázdno		81,2	93,9	2,5
UC120D		8,9	2,6	řezání dřeva		80	90	3,38
UC3020A		2,8(P) / 4,6(Z)	1,5	řezání dřeva		89	100	1
UC3030A		4,7(P) / 5,6(Z)	1,5	řezání dřeva		90,8	101,8	0,73
UC3041A		4,7(P) / 4,3(Z)	1,5	řezání dřeva		90,3	101,3	2,5 / 2,5
UC3050A		5,2(P) / 3,9(Z)	1,5	řezání dřeva		90,8	101,8	2,5 / 2,5
UC3051A		5,2(P) / 3,9(Z)	1,5	řezání dřeva		90,8	101,8	2,5 / 2,5
UC3520A		2,8(P) / 4,6(Z)	1,5	řezání dřeva		89	100	1
UC3530A		4,7(P) / 5,6(Z)	1,5	řezání dřeva		90,8	101,8	0,73
UC3541A		4,7(P) / 4,3(Z)	1,5	řezání dřeva		90,3	101,3	2,5 / 2,5
UC3550A		5,2(P) / 3,9(Z)	1,5	řezání dřeva		90,8	101,8	2,5 / 2,5
UC3551A		5,2(P) / 3,9(Z)	1,5	řezání dřeva		90,8	101,8	2,5 / 2,5
UC4020A		2,8(P) / 4,6(Z)	1,5	řezání dřeva		89	100	1
UC4030A		4,7(P) / 5,6(Z)	1,5	řezání dřeva		90,8	101,8	0,73
UC4041A		4,7(P) / 4,3(Z)	1,5	řezání dřeva		90,3	101,3	2,5 / 2,5
UC4050A		5,2(P) / 3,9(Z)	1,5	řezání dřeva		90,8	101,8	2,5 / 2,5
UC4051A		5,2(P) / 3,9(Z)	1,5	řezání dřeva		90,8	101,8	2,5 / 2,5
UC4530A		4,7(P) / 5,6(Z)	1,5	řezání dřeva		90,8	101,8	0,73
UC4550A		5,2(P) / 3,9(Z)	1,5	řezání dřeva		90,8	101,8	2,5 / 2,5
UC4551A		5,2(P) / 3,9(Z)	1,5	řezání dřeva		90,8	101,8	2,5 / 2,5
UH200D	≦	2,5	1,5	–		73,7	–	2,5
UH261D	≦	2,5	1,5	–		74	–	2,5
UH422D	≦	2,5	1,5	–		74	–	2,5
UH4261		6,7	1,5	–		82	93	2,1
UH4570		6,7	1,5	–		89,9	97,9	1,5
UH482D	≦	2,5	1,5	–		75	–	2,5
UH4861		6,7	1,5	–		82	93	2,1
UH522D	≦	2,5	1,5	–		75	–	2,5
UH550D		2,5	1,5	–		85,1	93,1	2,5
UH5580		4,4	1,5	–		86,5	94,5	0,7
UH6570		6,7	1,5	–		89,9	97,9	1,5
UM104D	≦	2,5	1,5	–		80	–	3
UM165D	≦	2,5	1,5	–		78	–	2,5
UR180D	≦	2,5	1,5	–		81	88,5	2,5
UT1305	≦	2,5	1,5	–		82	93	3
UT2204	≦	2,5	1,5	–		83	94	3
VC1310L		–	–	–		72	–	2,5
VC2510L		–	–	–		73	–	2,5
VC3210L		–	–	–		73	–	2,5
VC3211H		–	–	–		72,5	–	2,5
VC3211M		–	–	–		72,5	–	2,5
VR250D	≦	2,5	1,5	chod naprázdno		73	–	3
VR251D	≦	2,5	1,5	chod naprázdno		74	–	3

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné pouze se svolením Makita, spol. s r.o.

makita®

Makita, spol. s r.o.
Kaštanová 555/125d, 620 00 Brno
Tel.: 544 527 193 / 544 527 194 / 543 216 944
Fax: 543 216 946 / **Servis:** 544 527 192
www.makita.cz / www.dolmar.cz / info@makita.cz