



SCHMACHTL

DIGITAL

WW+W

RGB+W

RGB

MONOCHROMATICKÝ

SMD 335

SMD 5730

SMD 5050

SMD 2835

SMD 3528

LED pásky



McLED®

quality lighting

Ceny 08/2015

LED pásy

LED pásek je tištěný spoj opatřený z jedné strany LEDkami a z druhé strany samolepící fólií 3M, která umožňuje jednoduchou montáž.

Vzájemně se mezi sebou liší použitými LEDkami, barvou vyzařovaného světla, stupněm krytí a počtem LEDek na jeden metr pásu.




Pásy jsou osazeny pěti druhy LEDek.

Jsou to SMD 5050, které mají vyšší světelný tok (16 až 19 lm/ LED) a SMD 5730 (28 lm/ LED). SMD 2835 (10 až 12 lm/ LED). SMD 3528, která má nižší tok (5 až 6 lm/ LED) a nakonec SMD 335 (5 až 6 lm/ LED). Tato LEDka se používá u tzv. bočních LED pásků, kdy LEDka nevyzařuje světelný tok kolmo k pásu, ale z jeho boku.


Kromě standardních barev jsou pásy RGB a digitální pásy, které je možno dálkově ovládat. U RGB pásků lze měnit barvu emitovaného světla a pomocí dálkového ovládání spouštět jednotlivé barevné módy, jako je měnění barev, blikání atd. U digitálních pásků je řízen každý čip samostatně, a proto je možné dosáhnout více světelných módů než u RGB pásku. Při použití dálkového ovládání (lze použít i na monochromatické pásy) je potřeba pásek vybavit přijímačem signálu. Pakliže chceme ovládat paralelně více digitálních pásků současně, pak se musí sestava doplnit o tzv. Amplifier (zesilovač).

Pásy jsou ve čtyřech stupních krytí, je to IP 20, kdy jsou pásy pokryté lakem. Vhodné pouze k použití v interiérech. Dále IP 54, kdy je pásek zalit silikonem. Pásek v krytí IP 67 je vložen do silikonového profilu. Pásek v krytí IP 68 je rovněž v silikonovém profilu, který je však navíc vyplněn silikonem. Pracovní teplota LED pásků je od -10 ° do +40 °. Pásy s vyšším krytím než IP 20 je nutné umístit na materiál s dobrou tepelnou vodivostí (např. hliník). Pásy v krytí IP 68 mohou být ponořené ve vodě pouze po dobu několika hodin, ne trvale.

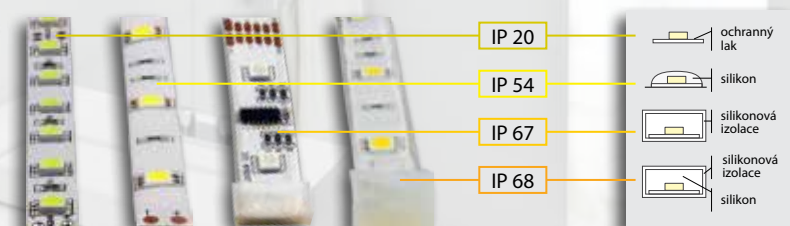

Dimenzování napájecího zdroje:


U každého pásu je vždy uveden příkon na jeden metr délky. Dle počtu metrů napájeného pásu si spočítáte celkový potřebný výkon napájecího zdroje. Pro zvýšení životnosti zdroje se doporučuje navrhnout zdroj s 20 % výkonovou rezervou.

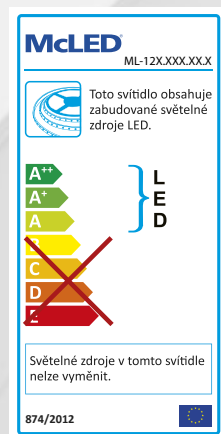


Z důvodu poklesu jasu LED pásu způsobeného úbytky napětí, doporučujeme napájet LED pásy z obou stran.
U pásků napájených 12 V od délky 2,5 m.
U pásků napájených 24 V od 3,5 m. Před nalepením či krácením pásků si zkontrolujte jejich jas a jednotnou barevnost.
Případné rozdíly jsou nejmarkantnější při odrazu světla pásků od bílé plochy.
V případě odchylek je nutno ještě před montáží dodávku reklamovat.

Záruka: 2 roky

Barevné provedení



Bílá



Teple bílá



Červená



Zelená



Modrá



Žlutá



RGB



Digital




DOUBLE white




RGB + W

Výkon W/ m

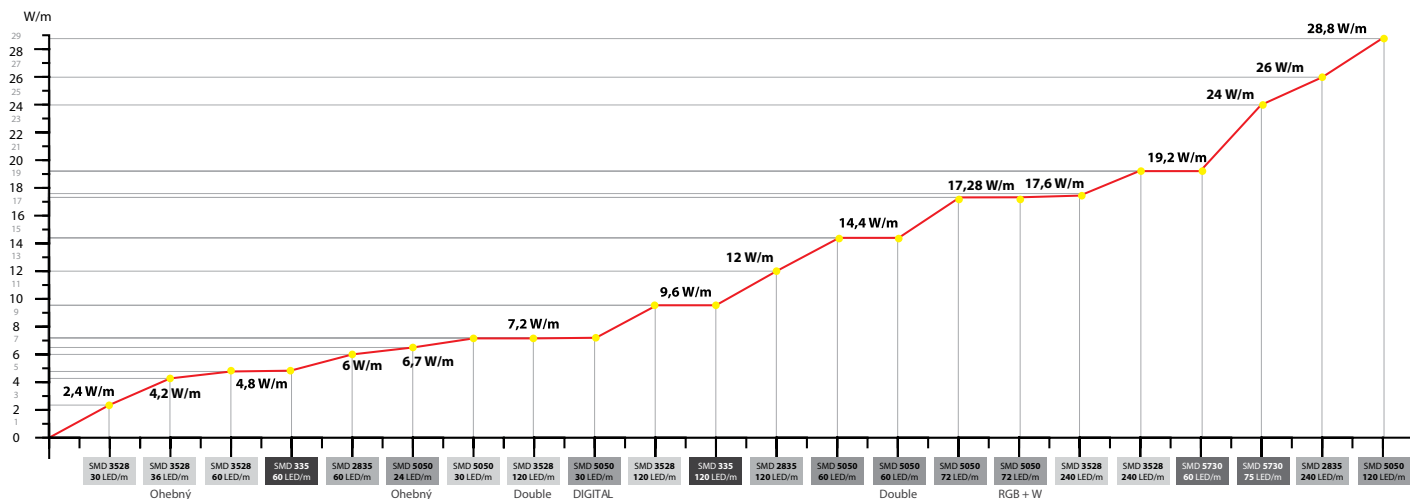


Světelný tok ≈ lm/ m

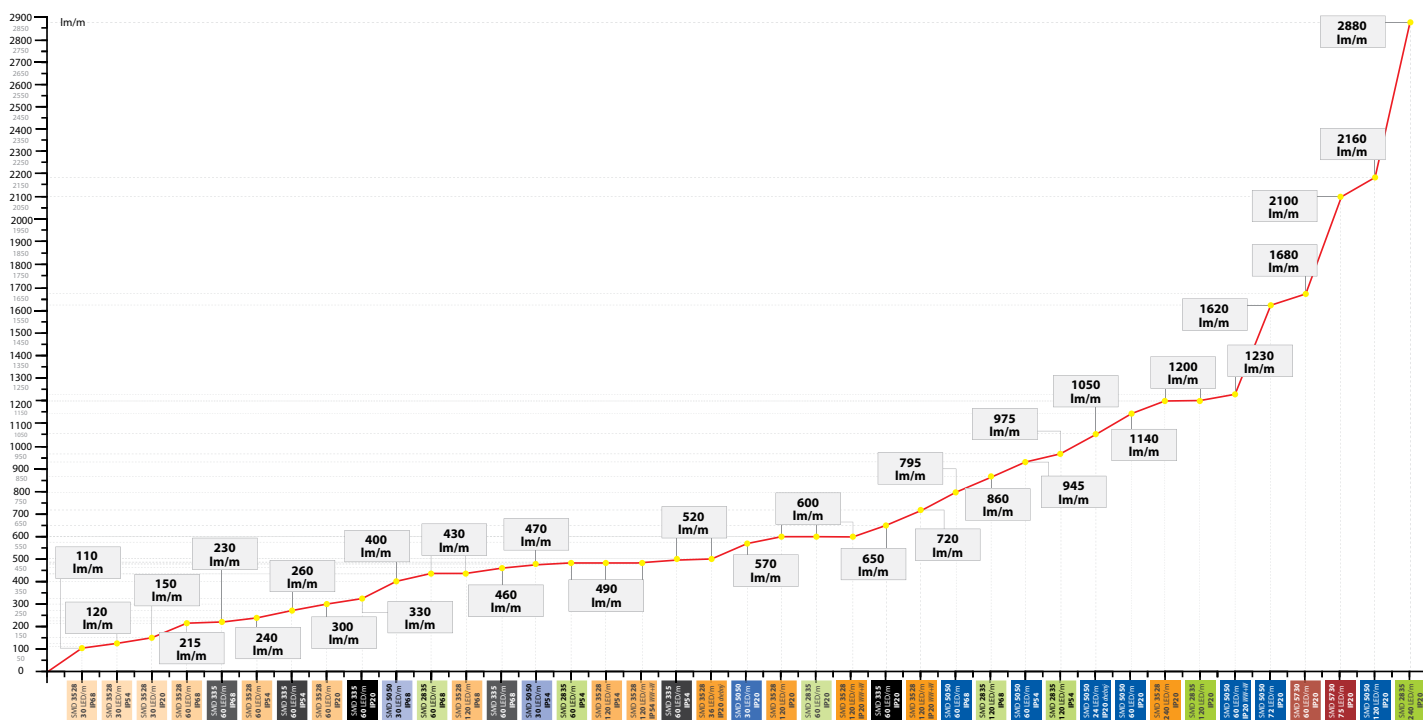

SMD	Provedení	LED/ m	Napětí	Světelný tok (lm/ m)			Výkon (W/ m)	Strana				Cena Kč/m*			
				IP 20	IP 54	IP 68		IP 20	IP 54	IP 67	IP 68	IP 20	IP 54	IP 67	IP 68
3528	Monochromatický	30	12 V / 24 V	150	120	110	2,4	4	4	-	4	135,00 - 150,00	202,50 - 217,50	-	247,50
		60		300	240	215	4,8	5	5	-	5	187,50 - 202,50	255,00 - 270,00	-	300,00
		120		600	490	430	9,6	6	6	-	6	277,50 - 307,50	345,00 - 375,00	-	390,00
		240		1200	-	-	19,2	7	-	-	-	562,50	-	-	-
	Double white	120	12 V	1200	-	-	17,6	7	-	-	-	462,50	-	-	-
2835	Ohebný LED pásek	36		520	-	-	4,2	18	-	-	-	480-558,- (480 mm)	-	-	-
	Monochromatický	60	12 V / 24 V	600	490	430	6	8	8	-	8	262,50	330,00	-	375,00
		120		1200	975	860	12	9	9	-	9	397,50	480,00	-	525,00
		240		2880	-	-	26	9	-	-	-	727,50	-	-	-
		30		570	470	400	7,2	10	10	-	10	204,50	251,70	-	285,50
5050	Monochromatický	60	12 V / 24 V	1140	945	795	14,4	11	11	-	11	267,90	315,10	-	358,10
		72		1620	1330	-	17,3	12	12	-	-	338,40 - 375,80	398,30 - 423,00	-	-
		120		2160	-	-	28,8	12	-	-	-	558,40	-	-	-
		30	12 V / 24 V	-	-	-	6,6	10	10	-	10	185,60	228,50	-	259,20
	RGB	60		-	-	-	14,4	11	11	-	11	243,20	286,10	-	325,10
		120		-	-	-	28,8	12	-	-	-	506,90	-	-	-
		30		-	-	-	7,2	-	-	12	-	-	-	750,00	-
	Double white	60	12 V	1230	-	-	14,4	16	-	-	-	323,60	-	-	-
	RGB + W	72	24 V	-	-	-	17,28	17	-	-	-	381,40	-	-	-
		24		1050	-	-	6,7	18	-	-	-	486-624,- (480 mm)	-	-	-
335	Monochromatický	60	12 V / 24 V	330	260	230	4,8	13	13	-	13	367,50 - 375,00	435,00 - 442,50	-	480,00 - 487,50
		120	12 V	330	260	230	4,8	14	14	-	14	367,50 - 375,00	435,00 - 442,50	-	480,00 - 487,50
		120		650	520	460	9,6	15	15	-	15	585,00 - 600,00	652,50 - 667,50	-	697,50 - 712,50
5730	Monochromatický	60	12 V	1680	-	-	19,2	17	-	-	-	358,10	-	-	-
		75	24 V	2100	-	-	24	17	-	-	-	439,20	-	-	-



*Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH

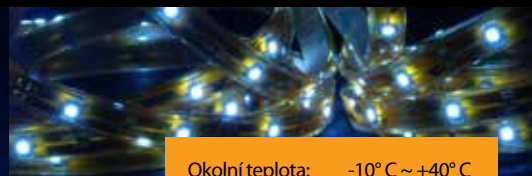30
LED/ mSMD
35282,4
W/ mšíře
PCB
8 mm

120°

napájecí zdroje
hliníkové profily
ovladačestr. 24-26
str. 30-31
str. 19-23

Okolní teplota: -10°C ~ +40°C
 Délka kabelu: 350 mm
 Světelný tok na LED: 5-6 lm
 Životnost: 25 000 h

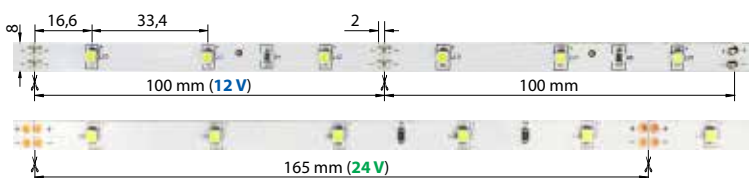IP
2012 V
DC24 V
DC

Příslušenství: sada příslušenství „A“
Strana: 27

① Upevnění k podkladu pomocí 3M pásky 200MP



12 V
DC

Skladové položky - TUČNĚ
 Max. délka pásku při jednostranném napájení je až **5 m**

24 V
DC

Skladové položky - TUČNĚ
 Max. délka pásku při jednostranném napájení je až **10 m**

Kód	Typ	Kód	Typ	Světelný tok ≈ (lm/ m)	Barva	Vlnová délka (nm) Teplota bílé (K)	Balení	Cena (Kč) za 1 metr **
ML-121.178.10.0	3528R-M30L8W20F12	ML-126.178.10.0	3528R-M30L8W20F24	45	Red	620-630 nm	5 m	120,70
ML-121.179.10.0	3528Y-M30L8W20F12	ML-126.179.10.0	3528Y-M30L8W20F24	45	Yellow	585-595 nm	5 m	120,70
ML-121.180.10.0	3528B-M30L8W20F12	ML-126.180.10.0	3528B-M30L8W20F24	15	Blue	455-470 nm	5 m	120,70
ML-121.181.10.0	3528G-M30L8W20F12	ML-126.181.10.0	3528G-M30L8W20F24	65	Green	510-525 nm	5 m	134,90
ML-121.182.10.0	3528W-M30L8W20F12	ML-126.182.10.0	3528W-M30L8W20F24	150	White	6000-7000 K	5 m	120,70
ML-121.182.10.1	3528W-M30L8W20F12	ML-126.182.10.1	3528W-M30L8W20F24	150	White	6000-7000 K	30 m*	120,70
ML-121.183.10.0	3528WW-M30L8W20F12	ML-126.183.10.0	3528WW-M30L8W20F24	140	White	3000-3500 K	5 m	120,70
ML-121.183.10.1	3528WW-M30L8W20F12	ML-126.183.10.1	3528WW-M30L8W20F24	140	White	3000-3500 K	30 m*	120,70

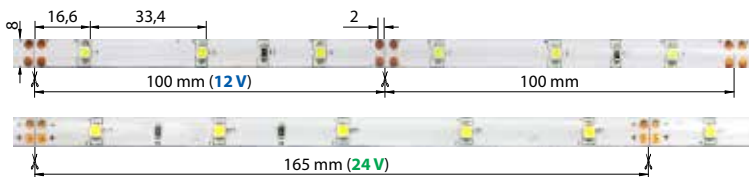IP
5412 V
DC24 V
DC

Příslušenství: sada příslušenství „A“
Strana: 27

① Upevnění k podkladu pomocí 3M pásky 200MP



12 V
DC

Skladové položky - TUČNĚ
 Max. délka pásku při jednostranném napájení je až **5 m**

24 V
DC

Skladové položky - TUČNĚ
 Max. délka pásku při jednostranném napájení je až **10 m**

Kód	Typ	Kód	Typ	Světelný tok ≈ (lm/ m)	Barva	Vlnová délka (nm) Teplota bílé (K)	Balení	Cena (Kč) za 1 metr **
ML-121.184.10.0	3528R-M30L8W54F12	ML-126.184.10.0	3528R-M30L8W54F24	40	Red	620-630 nm	5 m	184,60
ML-121.185.10.0	3528Y-M30L8W54F12	ML-126.185.10.0	3528Y-M30L8W54F24	40	Yellow	585-595 nm	5 m	184,60
ML-121.186.10.0	3528B-M30L8W54F12	ML-126.186.10.0	3528B-M30L8W54F24	12	Blue	455-470 nm	5 m	184,60
ML-121.187.10.0	3528G-M30L8W54F12	ML-126.187.10.0	3528G-M30L8W54F24	50	Green	510-525 nm	5 m	198,80
ML-121.188.10.0	3528W-M30L8W54F12	ML-126.188.10.0	3528W-M30L8W54F24	120	White	6000-7000 K	5 m	184,60
ML-121.189.10.0	3528WW-M30L8W54F12	ML-126.189.10.0	3528WW-M30L8W54F24	115	White	3000-3500 K	5 m	184,60

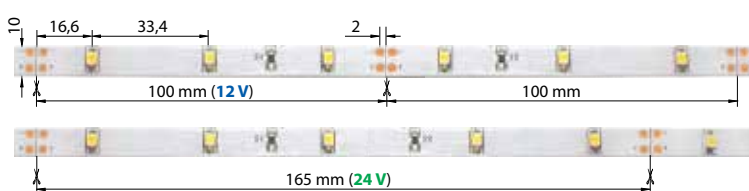IP
6812 V
DC24 V
DC

Příslušenství: sada příslušenství „D“
Strana: 28

① 3M páska pouze usnadňuje montáž, fixace pomocí upevňovacích spon je **nezbytná***.
 (11 spon je součástí balení)

12 V
DC

Skladové položky - TUČNĚ
 Max. délka pásku při jednostranném napájení je až **5 m**

24 V
DC

Skladové položky - TUČNĚ
 Max. délka pásku při jednostranném napájení je až **10 m**

Kód	Typ	Kód	Typ	Světelný tok ≈ (lm/ m)	Barva	Vlnová délka (nm) Teplota bílé (K)	Balení	Cena (Kč) za 1 metr **
ML-121.196.10.0	3528R-M30L8W68F12	ML-126.196.10.0	3528R-M30L8W68F24	30	Red	620-630 nm	5 m	220,10
ML-121.197.10.0	3528Y-M30L8W68F12	ML-126.197.10.0	3528Y-M30L8W68F24	30	Yellow	585-595 nm	5 m	220,10
ML-121.198.10.0	3528B-M30L8W68F12	ML-126.198.10.0	3528B-M30L8W68F24	10	Blue	455-470 nm	5 m	220,10
ML-121.199.10.0	3528G-M30L8W68F12	ML-126.199.10.0	3528G-M30L8W68F24	45	Green	510-525 nm	5 m	234,30
ML-121.200.10.0	3528W-M30L8W68F12	ML-126.200.10.0	3528W-M30L8W68F24	110	White	6000-7000 K	5 m	220,10
ML-121.201.10.0	3528WW-M30L8W68F12	ML-126.201.10.0	3528WW-M30L8W68F24	100	White	3000-3500 K	5 m	220,10

Doporučený výkon zdroje pro napájení 5 m pásku s čipy **3528** - 30 LED/ m - 15 W.

Na poptávku je k dodání rovněž páska na žluté a černé PCB základně. *Míra přilnavosti 3M pásky na spodní straně LED pásku je závislá na druhu podkladového materiálu, teplotě a vlhkosti prostředí, a proto je nezbytná dodatečná fixace pomocí upevňovacích spon, které jsou součástí balení.

**Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH



Okolní teplota: $-10^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$
 Délka kabelu: 350 mm
 Světelný tok na LED: 5 - 6 lm
 Životnost: 25 000 h

60
LED/ m

SMD
3528

4,8
W/ m

šíře
PCB
8 mm


120°

napájecí zdroje
hliníkové profily
ovladače



str. 24-26
str. 30-31
str. 19-23

IP
20

12 V
DC



24 V
DC

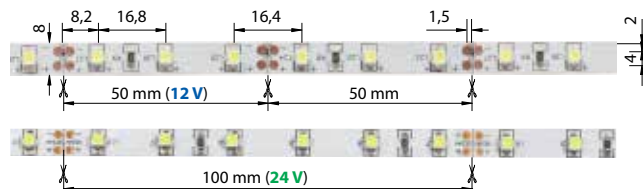

Príslušenství: sada příslušenství „A“
Strana: 27
 ⓘ Upevnění k podkladu pomocí 3M pásky 200MP

12 V
DC

Skladové položky - TUČNĚ
 Max. délka pásky při jednostranném napájení je až 5 m

24 V
DC

Skladové položky - TUČNĚ
 Max. délka pásky při jednostranném napájení je až 10 m



Kód	Typ	Kód	Typ	Světelný tok ≈ (lm/ m)	Barva	Vlnová délka (nm) Teplota bílé (K)	Balení	Cena (Kč) za 1 metr **
ML-121.202.10.0	3528R-M60L8W20F12	ML-126.202.10.0	3528R-M60L8W20F24	90	Red	620-630 nm	5 m	170,40
ML-121.203.10.0	3528Y-M60L8W20F12	ML-126.203.10.0	3528Y-M60L8W20F24	90	Yellow	585-595 nm	5 m	170,40
ML-121.204.10.0	3528B-M60L8W20F12	ML-126.204.10.0	3528B-M60L8W20F24	30	Blue	455-470 nm	5 m	170,40
ML-121.205.10.0	3528G-M60L8W20F12	ML-126.205.10.0	3528G-M60L8W20F24	125	Green	510-525 nm	5 m	184,60
ML-121.206.10.0	3528W-M60L8W20F12	ML-126.206.10.0	3528W-M60L8W20F24	300	White	6000-7000 K	5 m	170,40
ML-121.206.10.1	3528W-M60L8W20F12	ML-126.206.10.1	3528W-M60L8W20F24	300	White	6000-7000 K	30 m*	170,40
ML-121.207.10.0	3528WW-M60L8W20F12	ML-126.207.10.0	3528WW-M60L8W20F24	280	White	3000-3500 K	5 m	170,40
ML-121.207.10.1	3528WW-M60L8W20F12	ML-126.207.10.1	3528WW-M60L8W20F24	280	White	3000-3500 K	30 m*	170,40

IP
54

12 V
DC



24 V
DC

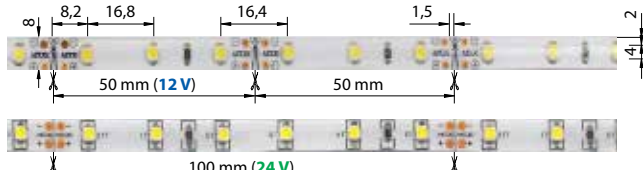

Príslušenství: sada příslušenství „A“
Strana: 27
 ⓘ Upevnění k podkladu pomocí 3M pásky 200MP

12 V
DC

Skladové položky - TUČNĚ
 Max. délka pásky při jednostranném napájení je až 5 m


24 V
DC

Skladové položky - TUČNĚ
 Max. délka pásky při jednostranném napájení je až 10 m



Kód	Typ	Kód	Typ	Světelný tok ≈ (lm/ m)	Barva	Vlnová délka (nm) Teplota bílé (K)	Balení	Cena (Kč) za 1 metr **
ML-121.208.10.0	3528R-M60L8W54F12	ML-126.208.10.0	3528R-M60L8W54F24	75	Red	620-630 nm	5 m	234,30
ML-121.209.10.0	3528Y-M60L8W54F12	ML-126.209.10.0	3528Y-M60L8W54F24	75	Yellow	585-595 nm	5 m	234,30
ML-121.210.10.0	3528B-M60L8W54F12	ML-126.210.10.0	3528B-M60L8W54F24	25	Blue	455-470 nm	5 m	234,30
ML-121.211.10.0	3528G-M60L8W54F12	ML-126.211.10.0	3528G-M60L8W54F24	100	Green	510-525 nm	5 m	248,50
ML-121.212.10.0	3528W-M60L8W54F12	ML-126.212.10.0	3528W-M60L8W54F24	240	White	6000-7000 K	5 m	234,30
ML-121.213.10.0	3528WW-M60L8W54F12	ML-126.213.10.0	3528WW-M60L8W54F24	230	White	3000-3500 K	5 m	234,30

IP
68

12 V
DC



24 V
DC

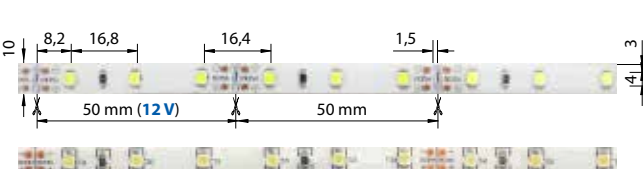

Príslušenství: sada příslušenství „D“
Strana: 28
 ⓘ 3M pásky pouze usnadňuje montáž, fixace pomocí upevňovacích spon je **nezbytná***. (11 spon je součástí balení)

12 V
DC

Skladové položky - TUČNĚ
 Max. délka pásky při jednostranném napájení je až 5 m

24 V
DC


Skladové položky - TUČNĚ
 Max. délka pásky při jednostranném napájení je až 10 m

Kód	Typ	Kód	Typ	Světelný tok ≈ (lm/ m)	Barva	Vlnová délka (nm) Teplota bílé (K)	Balení	Cena (Kč) za 1 metr **
ML-121.220.10.0	3528R-M60L8W68F12	ML-126.220.10.0	3528R-M60L8W68F24	65	Red	620-630 nm	5 m	269,80
ML-121.221.10.0	3528Y-M60L8W68F12	ML-126.221.10.0	3528Y-M60L8W68F24	65	Yellow	585-595 nm	5 m	269,80
ML-121.222.10.0	3528B-M60L8W68F12	ML-126.222.10.0	3528B-M60L8W68F24	20	Blue	455-470 nm	5 m	269,80
ML-121.223.10.0	3528G-M60L8W85F12	ML-126.223.10.0	3528G-M60L8W85F24	90	Green	510-525 nm	5 m	284,00
ML-121.224.10.0	3528W-M60L8W68F12	ML-126.224.10.0	3528W-M60L8W68F24	215	White	6000-7000 K	5 m	269,80
ML-121.225.10.0	3528WW-M60L8W68F12	ML-126.225.10.0	3528WW-M60L8W68F24	200	White	3000-3500 K	5 m	269,80

**Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH

Doporučený výkon zdroje pro napájení 5 m pásky s čipy 3528 - 60 LED/ m - 30 W



Na poptávku je k dodání rovněž pásek na žluté a černé PCB základně. *Míra přilnavosti 3M pásky na spodní straně LED pásky je závislá na druhu podkladového materiálu, teplotě a vlhkosti prostředí, a proto je nezbytná dodatečná fixace pomocí upevňovacích spon, které jsou součástí balení.

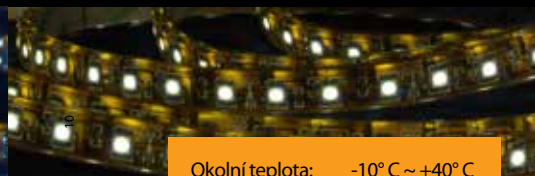120
LED/ mSMD
35289,6
W/ mšíře
PCB
8 mm

120°

napájecí zdroje
hliníkové profily
ovladačestr. 24-26
str. 30-31
str. 19-23

Okolní teplota: -10°C ~ +40°C
 Délka kabelu: 350 mm
 Světelný tok na LED: 5-6 lm
 Životnost: 25 000 h

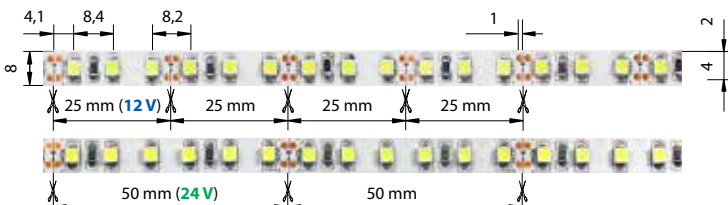IP
2012 V
DC24 V
DC12 V
DC

Skladové položky - TUČNĚ



Max. délka pásku při jednostranném napájení je až 5 m

24 V
DC

Skladové položky - TUČNĚ

Max. délka pásku při jednostranném napájení je až 8 m

Kód	Typ	Kód	Typ	Světelný tok ≈ (lm/ m)	Barva	Vlnová délka (nm) Teplota bílé (K)	Balení	Cena (Kč) za 1 metr **
ML-121.226.10.0	3528R-M120L8W20F12	ML-126.226.10.0	3528R-M120L8W20F24	180	Red	620-630 nm	5 m	248,50
ML-121.227.10.0	3528Y-M120L8W20F12	ML-126.227.10.0	3528Y-M120L8W20F24	180	Yellow	585-595 nm	5 m	248,50
ML-121.228.10.0	3528B-M120L8W20F12	ML-126.228.10.0	3528B-M120L8W20F24	60	Blue	455-470 nm	5 m	248,50
ML-121.229.10.0	3528G-M120L8W20F12	ML-126.229.10.0	3528G-M120L8W20F24	250	Green	510-525 nm	5 m	262,70
ML-121.230.10.0	3528W-M120L8W20F12	ML-126.230.10.0	3528W-M120L8W20F24	600	White	6000-7000 K	5 m	248,50
ML-121.230.10.1	3528W-M120L8W20F12	ML-126.230.10.1	3528W-M120L8W20F24	600	White	6000-7000 K	30 m*	248,50
ML-121.231.10.0	3528WW-M120L8W20F12	ML-126.231.10.0	3528WW-M120L8W20F24	560	White	3000-3500 K	5 m	248,50
ML-121.231.10.1	3528WW-M120L8W20F12	ML-126.231.10.1	3528WW-M120L8W20F24	560	White	3000-3500 K	30 m*	248,50

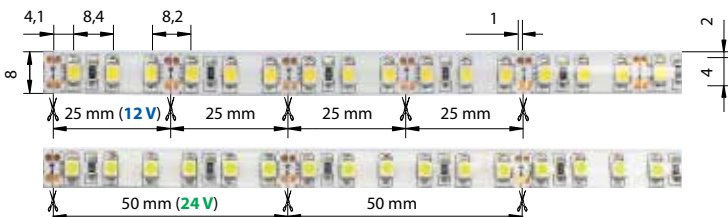IP
5412 V
DC24 V
DC12 V
DC

Skladové položky - TUČNĚ


Max. délka pásku při jednostranném napájení je až 5 m

24 V
DC

Skladové položky - TUČNĚ

Max. délka pásku při jednostranném napájení je až 8 m

Kód	Typ	Kód	Typ	Světelný tok ≈ (lm/ m)	Barva	Vlnová délka (nm) Teplota bílé (K)	Balení	Cena (Kč) za 1 metr **
ML-121.232.10.0	3528R-M120L8W54F12	ML-126.232.10.0	3528R-M120L8W54F24	145	Red	620-630 nm	5 m	312,40
ML-121.233.10.0	3528Y-M120L8W54F12	ML-126.233.10.0	3528Y-M120L8W54F24	145	Yellow	585-595 nm	5 m	312,40
ML-121.234.10.0	3528B-M120L8W54F12	ML-126.234.10.0	3528B-M120L8W54F24	50	Blue	455-470 nm	5 m	312,40
ML-121.235.10.0	3528G-M120L8W54F12	ML-126.235.10.0	3528G-M120L8W54F24	205	Green	510-525 nm	5 m	326,60
ML-121.236.10.0	3528W-M120L8W54F12	ML-126.236.10.0	3528W-M120L8W54F24	490	White	6000-7000 K	5 m	312,40
ML-121.237.10.0	3528WW-M120L8W54F12	ML-126.237.10.0	3528WW-M120L8W54F24	460	White	3000-3500 K	5 m	312,40

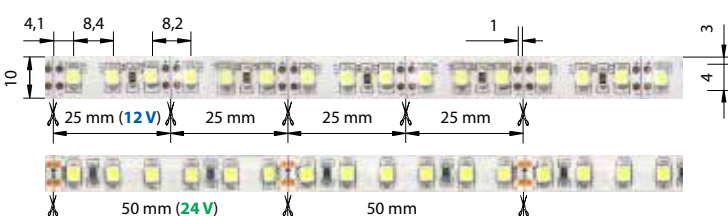IP
6812 V
DC24 V
DC12 V
DC

Skladové položky - TUČNĚ

Max. délka pásku při jednostranném napájení je až 5 m

24 V
DC

Skladové položky - TUČNĚ

Max. délka pásku při jednostranném napájení je až 8 m

Kód	Typ	Kód	Typ	Světelný tok ≈ (lm/ m)	Barva	Vlnová délka (nm) Teplota bílé (K)	Balení	Cena (Kč) za 1 metr **
ML-121.244.10.0	3528R-M120L8W68F12	ML-126.244.10.0	3528R-M120L8W68F24	130	Red	620-630 nm	5 m	347,90
ML-121.245.10.0	3528Y-M120L8W68F12	ML-126.245.10.0	3528Y-M120L8W68F24	130	Yellow	585-595 nm	5 m	347,90
ML-121.246.10.0	3528B-M120L8W68F12	ML-126.246.10.0	3528B-M120L8W68F24	45	Blue	455-470 nm	5 m	347,90
ML-121.247.10.0	3528G-M120L8W68F12	ML-126.247.10.0	3528G-M120L8W68F24	180	Green	510-525 nm	5 m	362,10
ML-121.248.10.0	3528W-M120L8W68F12	ML-126.248.10.0	3528W-M120L8W68F24	430	White	6000-7000 K	5 m	347,90
ML-121.249.10.0	3528WW-M120L8W68F12	ML-126.249.10.0	3528WW-M120L8W68F24	405	White	3000-3500 K	5 m	347,90

Doporučený výkon zdroje pro napájení 5 m pásku s čipy 3528 - 120 LED/ m - 60 W

Na poptávku je k dodání rovněž pásy na žluté a černé PCB základně. *Míra přilnavosti 3M pásky na spodní straně LED pásku je závislá na druhu podkladového materiálu, teplotě a vlhkosti prostředí, a proto je nezbytná dodatečná fixace pomocí upevňovacích spon, které jsou součástí balení.

** Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH

240
LED/ m

SMD
3528

19,2
W/ m

šíře
PCB
15 mm

120°

napájecí zdroje
hliníkové profily
ovladače

str. 24 - 26
str. 30 - 31
str. 19 - 23


Okolní teplota: -10° C ~ +40° C
Délka kabelu: 350 mm
Světelný tok na LED: 5 - 6 lm
Životnost: 25 000 h

IP
20

12 V
DC



24 V
DC

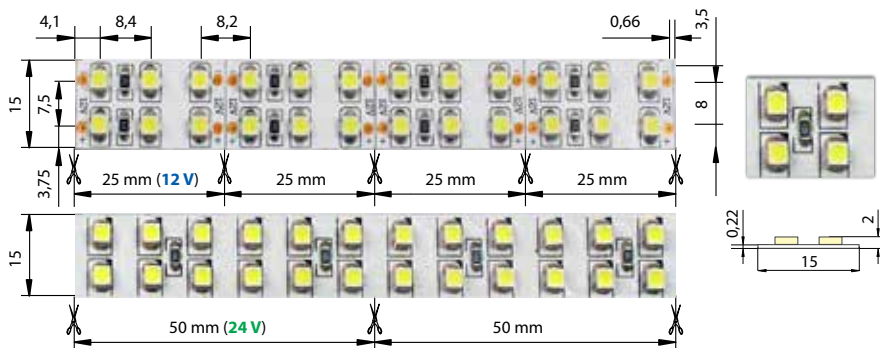

Příslušenství: sada příslušenství „G“
Strana: 28

Upevnění k podkladu pomocí 3M pásky 200MP

12 V
DC

Skladové položky - TUČNĚ

Max. délka pásku při jednostranném napájení je až 5 m

24 V
DC

Skladové položky - TUČNĚ

Max. délka pásku při jednostranném napájení je až 6 m

Kód	Typ	Kód	Typ	Světelný tok ≈ (lm/m)	Barva	Vlnová délka (nm) Teplota bílé (K)	Balení	Cena (Kč) za 1 metr **
ML-121.250.10.0	3528R-M240L15W20F12	ML-126.250.10.0	3528R-M240L15W20F24	360	Red	620-630nm	5m	511,20
ML-121.251.10.0	3528Y-M240L15W20F12	ML-126.251.10.0	3528Y-M240L15W20F24	360	Yellow	585-595nm	5m	511,20
ML-121.252.10.0	3528B-M240L15W20F12	ML-126.252.10.0	3528B-M240L15W20F24	120	Blue	455-470nm	5m	511,20
ML-121.253.10.0	3528G-M240L15W20F12	ML-126.253.10.0	3528G-M240L15W20F24	505	Green	510-525nm	5m	532,50
ML-121.254.10.0	3528W-M240L15W20F12	ML-126.254.10.0	3528W-M240L15W20F24	1200	White	6000-7000K	5m	511,20
ML-121.254.10.1	3528W-M240L15W20F12	ML-126.254.10.1	3528W-M240L15W20F24	1200	White	6000-7000K	30m*	511,20
ML-121.255.10.0	3528WW-M240L15W20F12	ML-126.255.10.0	3528WW-M240L15W20F24	1125	White	3000-3500K	5m	511,20
ML-121.255.10.1	3528WW-M240L15W20F12	ML-126.255.10.1	3528WW-M240L15W20F24	1125	White	3000-3500K	30m*	511,50



vždy umístit
na chladič

240
LED/ m

SMD
3528

17,6
W/ m

šíře
PCB
10 mm

120°

New!


napájecí zdroje
hliníkové profily
ovladače

str. 24 - 26
str. 30 - 31
str. 19 - 23


Okolní teplota: -10° C ~ +40° C
Délka kabelu: 350 mm
Světelný tok na LED: 5 - 6 lm
Životnost: 25 000 h

IP
20

12 V
DC



24 V
DC

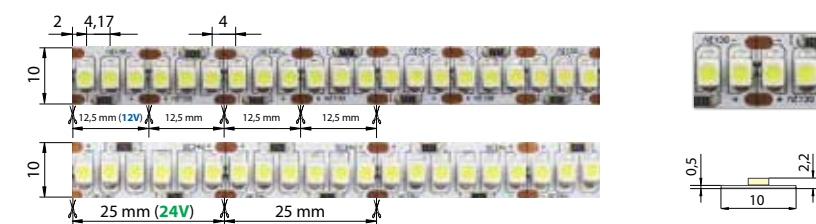

Příslušenství: sada příslušenství „G“
Strana: 28

Upevnění k podkladu pomocí 3M pásky 200MP

12 V
DC

Skladové položky - TUČNĚ

Max. délka pásku při jednostranném napájení je až 5 m

24 V
DC

Skladové položky - TUČNĚ

Max. délka pásku při jednostranném napájení je až 7 m

Kód	Typ	Kód	Typ	Světelný tok ≈ (lm/ m)	Barva	Vlnová délka (nm) Teplota bílé (K)	Balení	Cena (Kč) za 1 metr **
ML-121.620.60.0	3528R-M240L10W20F12	ML-126.620.60.0	3528R-M240L10W20F24	480	Red	625-630 nm	5 m	465,80
ML-121.621.60.0	3528Y-M240L10W20F12	ML-126.621.60.0	3528Y-M240L10W20F24	480	Yellow	585-595 nm	5 m	465,80
ML-121.622.60.0	3528B-M240L10W20F12	ML-126.622.60.0	3528B-M240L10W20F24	600	Blue	465-470 nm	5 m	465,80
ML-121.623.60.0	3528G-M240L10W20F12	ML-126.623.60.0	3528G-M240L10W20F24	960	Green	520-525 nm	5 m	465,80
ML-121.624.60.0	3528W-M240L10W20F12	ML-126.624.60.0	3528W-M240L10W20F24	1200	White	5500-6800 K	5 m	465,80
ML-121.624.60.2	3528W-M240L10W20F12	ML-126.624.60.2	3528W-M240L10W20F24	1200	White	5500-6800 K	50 m*	465,80
ML-121.625.60.0	3528WW-M240L10W20F12	ML-126.625.60.0	3528WW-M240L10W20F24	1125	White	2900-3500 K	5 m	465,80
ML-121.625.60.2	3528WW-M240L10W20F12	ML-126.625.60.2	3528WW-M240L10W20F24	1125	White	2900-3500 K	50 m*	465,80

Doporučený výkon zdroje pro napájení 5 m pásku s čipy 3528 - 240 LED/ m - 100 W

Na poptávku je k dodání rovněž páska na žluté a černé PCB základně. Míra přilnavosti 3M pásky na spodní straně LED páska je závislá na druhu podkladového materiálu, teplotě a vlhkosti prostředí, a proto je nezbytná dodatečná fixace pomocí upevňovacích spon.



**Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH

60
LED/mSMD
28356
W/mšíře
PCB
8 mm

120°

UV
stabilnínapájecí zdroje
hliníkové profily
ovladačestr. 24-26
str. 30-31
str. 19-23

Okolní teplota: -10° C ~ +40° C
 Délka kabelu: 350 mm
 Světelný tok na LED: 10 - 12 lm
 Životnost: 25 000 h


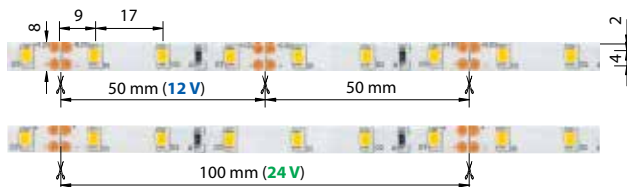
IP
2012 V
DC24 V
DC

Příslušenství: sada příslušenství „A“ **Strana:** 27

① Upevnění k podkladu pomocí 3M pásky 200MP

12 V
DC**Skladové položky - TUČNĚ**Max. délka pásky při jednostranném napájení je až **5 m**24 V
DC**Skladové položky - TUČNĚ**Max. délka pásky při jednostranném napájení je až **9 m**

Kód	Typ	Kód	Typ	Světelný tok ≈ (lm/m)	Barva	Vlnová délka (nm) Teplota bílé (K)	Balení	Cena (Kč) za 1 metr **
ML-121.374.10.0	2835WW-M60L8W20F12	ML-126.374.10.0	2835WW-M60L8W20F24	550		3000-3500 K	5m	234,30
ML-121.374.10.1	2835WW-M60L8W20F12	ML-126.374.10.1	2835WW-M60L8W20F24	550		3000-3500 K	30 m*	234,30
ML-121.375.10.0	2835CW-M60L8W20F12	ML-126.375.10.0	2835CW-M60L8W20F24	600		6000-7000 K	5m	234,30
ML-121.375.10.1	2835CW-M60L8W20F12	ML-126.375.10.1	2835CW-M60L8W20F24	600		6000-7000 K	30 m*	234,30


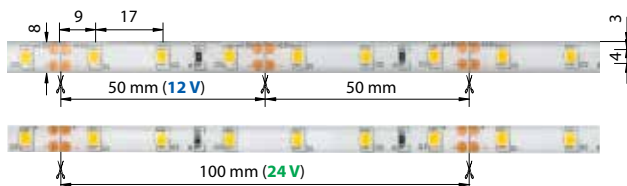
IP
5412 V
DC24 V
DC

Příslušenství: sada příslušenství „A“ **Strana:** 27

① Upevnění k podkladu pomocí 3M pásky 200MP

12 V
DC**Skladové položky - TUČNĚ**Max. délka pásky při jednostranném napájení je až **5 m**24 V
DC**Skladové položky - TUČNĚ**Max. délka pásky při jednostranném napájení je až **9 m**

Kód	Typ	Kód	Typ	Světelný tok ≈ (lm/m)	Barva	Vlnová délka (nm) Teplota bílé (K)	Balení	Cena (Kč) za 1 metr **
ML-121.376.10.0	2835WW-M60L8W54F12	ML-126.376.10.0	2835WW-M60L8W54F24	450		3000-3500 K	5 m	298,20
ML-121.377.10.0	2835CW-M60L8W54F12	ML-126.377.10.0	2835CW-M60L8W54F24	490		6000-7000 K	5 m	298,20

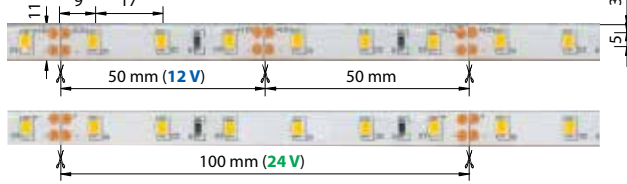IP
6812 V
DC24 V
DC

Příslušenství: sada příslušenství „D“ **Strana:** 28

① 3M pásky pouze usnadňuje montáž, fixace pomocí upevňovacích spon je **nezbytná*** (11 spon je součástí balení)

12 V
DC**Skladové položky - TUČNĚ**Max. délka pásky při jednostranném napájení je až **5 m**24 V
DC**Skladové položky - TUČNĚ**Max. délka pásky při jednostranném napájení je až **9 m**

Kód	Typ	Kód	Typ	Světelný tok ≈ (lm/m)	Barva	Vlnová délka (nm) Teplota bílé (K)	Balení	Cena (Kč) za 1 metr **
ML-121.378.10.0	2835WW-M60L8W68F12	ML-126.378.10.0	2835WW-M60L8W68F24	400		3000-3500 K	5 m	333,70
ML-121.379.10.0	2835CW-M60L8W68F12	ML-126.379.10.0	2835CW-M60L8W68F24	430		6000-7000 K	5 m	333,70

**Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH

Doporučený výkon zdroje pro napájení 5 m pásky s čipy **2835** - 60 LED/ m - 36 W

Na poptávku je k dodání rovněž pásek na žluté a černé PCB základně. *Míra přilnavosti 3M pásky na spodní straně LED pásky je závislá na druhu podkladového materiálu, teplotě a vlhkosti prostředí, a proto je nezbytná dodatečná fixace pomocí upevňovacích spon, které jsou součástí balení.



Okolní teplota: -10°C ~ +40°C
 Délka kabelu: 350mm
 Světelný tok na LED: 10 - 12lm
 Životnost: 25 000h

120
LED/m

SMD
2835

12
W/m

šíře
PCB
10mm

120°

UV
stabilní

napájecí zdroje
hliníkové profily
ovladače

str. 24 - 26
str. 30 - 31
str. 19 - 23


IP
20

12 V
DC

3 LED
25 mm

24 V
DC

6 LED
50 mm



Příslušenství: sada příslušenství „G“
Strana: 28
 ⓘ Upevnění k podkladu pomocí 3M pásky 200MP

12 V
DC

Skladové položky - TUČNĚ
 Max. délka pásky při jednostranném napájení je až **5 m**

24 V
DC

Skladové položky - TUČNĚ
 Max. délka pásky při jednostranném napájení je až **7 m**

Kód	Typ	Kód	Typ	Světelný tok ≈ (lm/m)	Barva	Vlnová délka (nm) Teplota bílé (K)	Balení	Cena (Kč) za 1 metr **
ML-121.367.10.0	2835WW-M120L10W20F12	ML-126.367.10.0	2835WW-M120L10W20F24	1100	☐	3000-3500K	5 m	355,00
ML-121.367.10.1	2835WW-M120L10W20F12	ML-126.367.10.1	2835WW-M120L10W20F24	1100	☐	3000-3500K	30 m*	355,00
ML-121.368.10.0	2835CW-M120L10W20F12	ML-126.368.10.0	2835CW-M120L10W20F24	1200	☐	6000-7000K	5 m	355,00
ML-121.368.10.1	2835CW-M120L10W20F12	ML-126.368.10.1	2835CW-M120L10W20F24	1200	☐	6000-7000K	30 m*	355,00



IP
54

12 V
DC

3 LED
25 mm

24 V
DC

6 LED
50 mm

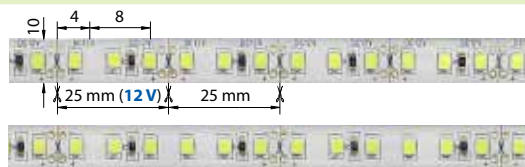

Příslušenství: sada příslušenství „G“
Strana: 28
 ⓘ Upevnění k podkladu pomocí 3M pásky 200MP

12 V
DC

Skladové položky - TUČNĚ
 Max. délka pásky při jednostranném napájení je až **5 m**

24 V
DC

Skladové položky - TUČNĚ
 Max. délka pásky při jednostranném napájení je až **7 m**

Kód	Typ	Kód	Typ	Světelný tok ≈ (lm/m)	Barva	Vlnová délka (nm) Teplota bílé (K)	Balení	Cena (Kč) za 1 metr **
ML-121.359.10.0	2835WW-M120L10W54F12	ML-126.359.10.0	2835WW-M120L10W54F24	890	☐	3000-3500 K	5 m	433,10
ML-121.360.10.0	2835CW-M120L10W54F12	ML-126.360.10.0	2835CW-M120L10W54F24	975	☐	6000-7000 K	5 m	433,10


IP
68

12 V
DC

3 LED
25 mm

24 V
DC

6 LED
50 mm



Příslušenství: sada příslušenství „E“
Strana: 28
 ⓘ 3M pásky pouze usnadňuje montáž, fixace pomocí upevňovacích spon je **nezbytná*** (11 spon je součástí balení)

12 V
DC

Skladové položky - TUČNĚ
 Max. délka pásky při jednostranném napájení je až **5 m**

24 V
DC

Skladové položky - TUČNĚ
 Max. délka pásky při jednostranném napájení je až **7 m**

Kód	Typ	Kód	Typ	Světelný tok ≈ (lm/m)	Barva	Vlnová délka (nm) Teplota bílé (K)	Balení	Cena (Kč) za 1 metr **
ML-121.369.10.0	2835WW-M120L10W68F12	ML-126.369.10.0	2835WW-M120L10W68F24	785	☐	3000-3500 K	5 m	468,60
ML-121.370.10.0	2835CW-M120L10W68F12	ML-126.370.10.0	2835CW-M120L10W68F24	860	☐	6000-7000 K	5 m	468,60



vždy umístit
na chladíči

240
LED/m

SMD
2835

26
W/m

šíře
PCB
15 mm

120°

UV
stabilní

New!


IP
20

12 V
DC

6 LED
25 mm

24 V
DC

12 LED
50 mm

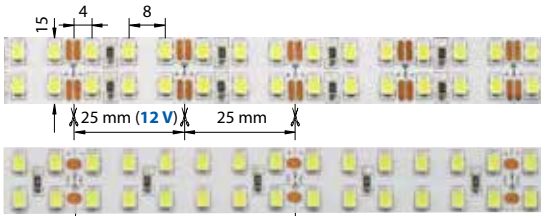

Příslušenství: sada příslušenství „G“
Strana: 28
 ⓘ Upevnění k podkladu pomocí 3M pásky 200MP

12 V
DC

Skladové položky - TUČNĚ
 Max. délka pásky při jednostranném napájení je až **5 m**

24 V
DC

Skladové položky - TUČNĚ
 Max. délka pásky při jednostranném napájení je až **8 m**

Kód	Typ	Kód	Typ	Světelný tok ≈ (lm/m)	Barva	Vlnová délka (nm) Teplota bílé (K)	Balení	Cena (Kč) za 1 metr **
ML-121.381.10.0	2835WW-M240L15W20F12	ML-126.381.10.0	2835WW-M240L15W20F24	2400	☐	3000-3500 K	5 m	653,20
ML-121.381.10.1	2835WW-M240L15W20F12	ML-126.381.10.1	2835WW-M240L15W20F24	2400	☐	3000-3500 K	30 m*	653,20
ML-121.382.10.0	2835CW-M240L15W20F12	ML-126.382.10.0	2835CW-M240L15W20F24	2880	☐	6000-7000 K	5 m	653,20
ML-121.382.10.1	2835CW-M240L15W20F12	ML-126.382.10.1	2835CW-M240L15W20F24	2880	☐	6000-7000 K	30 m*	653,20


**Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH

Doporučený výkon zdroje pro napájení 5 m pásky s čipy 2835 - 120 LED/m - 72 W, 240 LED/m - 150 W. Na poptávku je k dodání rovněž pásek na žluté a černé PCB základně.

*Míra přilnavosti 3M pásky na spodní straně LED pásky je závislá na druhu podkladového materiálu, teplotě a vlhkosti prostředí, a proto je nezbytná dodatečná fixace pomocí upevňovacích spon, které jsou součástí balení.

*30 m - POZOR na maximální povolenou délku pásky při jednostranném napájení

*30 m - POZOR na maximální povolenou délku pásky při jednostranném napájení

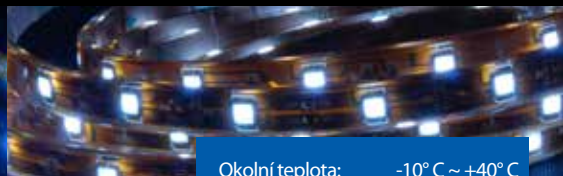

Okolní teplota: -10° C ~ +40° C
 Délka kabelu: 350 mm
 Světelný tok na LED: 16 - 19 lm
 Životnost: 25 000 h

30
LED/m

SMD
5050

7,2
W/ m

šíře
PCB
10 mm


120°

napájecí zdroje
hliníkové profily
ovladače

str. 24-26
str. 30-31
str. 19-23

IP
20

12 V
DC

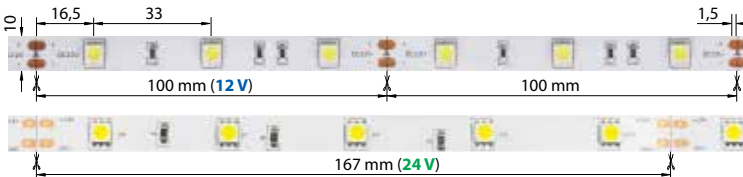

Příslušenství:
 sada příslušenství „B“ 27
 sada příslušenství „C“ (RGB) 27
 ⓘ Upevnění k podkladu pomocí
 3M pásky 200MP

Strana:

12 V
DC

Skladové položky - TUČNĚ

Max. délka pásu při jednostranném napájení je až **5 m**

24 V
DC



Skladové položky - TUČNĚ

Max. délka pásu při jednostranném napájení je až **7 m**

Kód	Typ	Kód	Typ	Světelný tok ≈ (lm/ m)	Barva	Vlnová délka (nm) Teplota bílé (K)	Balení	Cena (Kč) za 1 metr **
ML-121.574.60.0	5050R-M30L10W20F12	ML-126.574.60.0	5050R-M30L10W20F24	180	Red	625-630 nm	5 m	184,60
ML-121.575.60.0	5050Y-M30L10W20F12	ML-126.575.60.0	5050Y-M30L10W20F24	180	Yellow	585-595 nm	5 m	184,60
ML-121.576.60.0	5050B-M30L10W20F12	ML-126.576.60.0	5050B-M30L10W20F24	225	Blue	465-470 nm	5 m	184,60
ML-121.577.60.0	5050G-M30L10W20F12	ML-126.577.60.0	5050G-M30L10W20F24	360	Green	520-525 nm	5 m	184,60
ML-121.578.60.0	5050W-M30L10W20F12	ML-126.578.60.0	5050W-M30L10W20F24	570	White	5500-6800 K	5 m	184,60
ML-121.578.60.2	5050W-M30L10W20F12	ML-126.578.60.2	5050W-M30L10W20F24	570	White	5500-6800 K	50 m*	184,60
ML-121.579.60.0	5050WW-M30L10W20F12	ML-126.579.60.0	5050WW-M30L10W20F24	490	Yellow	2900-3500 K	5 m	184,60
ML-121.579.60.2	5050WW-M30L10W20F12	ML-126.579.60.2	5050WW-M30L10W20F24	490	Yellow	2900-3500 K	50 m*	184,60
ML-123.580.60.0	5050RGB-M30L10W20F12	ML-128.580.60.0	5050RGB-M30L10W20F24	-	RGB	RGB	5 m	184,60
ML-123.580.60.2	5050RGB-M30L10W20F12	ML-128.580.60.2	5050RGB-M30L10W20F24	-	RGB	RGB	50 m*	184,60

IP
54

12 V
DC

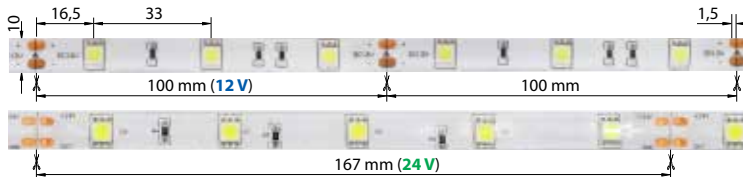

Příslušenství:
 sada příslušenství „B“ 27
 sada příslušenství „C“ (RGB) 27
 ⓘ Upevnění k podkladu pomocí
 3M pásky 200MP

Strana:

12 V
DC

Skladové položky - TUČNĚ

Max. délka pásu při jednostranném napájení je až **5 m**

24 V
DC


Skladové položky - TUČNĚ

Max. délka pásu při jednostranném napájení je až **7 m**

Kód	Typ	Kód	Typ	Světelný tok ≈ (lm/ m)	Barva	Vlnová délka (nm) Teplota bílé (K)	Balení	Cena (Kč) za 1 metr **
ML-121.581.60.0	5050R-M30L10W54F12	ML-126.581.60.0	5050R-M30L10W54F24	150	Red	625-630 nm	5 m	232,20
ML-121.582.60.0	5050Y-M30L10W54F12	ML-126.582.60.0	5050Y-M30L10W54F24	150	Yellow	585-595 nm	5 m	232,20
ML-121.583.60.0	5050B-M30L10W54F12	ML-126.583.60.0	5050B-M30L10W54F24	185	Blue	465-470 nm	5 m	232,20
ML-121.584.60.0	5050G-M30L10W54F12	ML-126.584.60.0	5050G-M30L10W54F24	300	Green	520-525 nm	5 m	232,20
ML-121.585.60.0	5050W-M30L10W54F12	ML-126.585.60.0	5050W-M30L10W54F24	470	White	5500-6800 K	5 m	232,20
ML-121.586.60.0	5050WW-M30L10W54F12	ML-126.586.60.0	5050WW-M30L10W54F24	405	Yellow	2900-3500 K	5 m	232,20
ML-123.587.60.0	5050RGB-M30L10W54F12	ML-128.587.60.0	5050RGB-M30L10W54F24	-	RGB	RGB	5 m	232,20

IP
68

12 V
DC

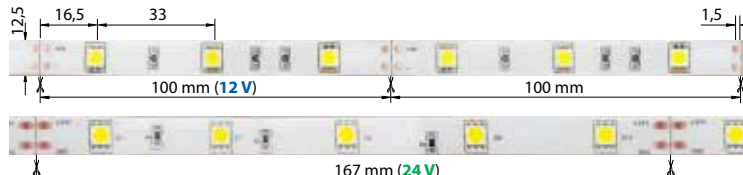

Příslušenství:
 sada příslušenství „E“ 28
 sada příslušenství „F“ (RGB) 28
 ⓘ 3M páska pouze usnadňuje montáž, fixace pomocí upevňovacích spon je **nezbytná*** (11 spon je součástí balení)

Strana:

12 V
DC

Skladové položky - TUČNĚ

Max. délka pásu při jednostranném napájení je až **5 m**


24 V
DC

Skladové položky - TUČNĚ

Max. délka pásu při jednostranném napájení je až **7 m**

Kód	Typ	Kód	Typ	Světelný tok ≈ (lm/ m)	Barva	Vlnová délka (nm) Teplota bílé (K)	Balení	Cena (Kč) za 1 metr **
ML-121.588.60.0	5050R-M30L10W68F12	ML-126.588.60.0	5050R-M30L10W68F24	125	Red	625-630 nm	5 m	261,30
ML-121.589.60.0	5050Y-M30L10W68F12	ML-126.589.60.0	5050Y-M30L10W68F24	125	Yellow	585-595 nm	5 m	261,30
ML-121.590.60.0	5050B-M30L10W68F12	ML-126.590.60.0	5050B-M30L10W68F24	155	Blue	465-470 nm	5 m	261,30
ML-121.591.60.0	5050G-M30L10W68F12	ML-126.591.60.0	5050G-M30L10W68F24	250	Green	520-525 nm	5m	261,30
ML-121.592.60.0	5050W-M30L10W68F12	ML-126.592.60.0	5050W-M30L10W68F24	400	White	5500-6800 K	5m	261,30
ML-121.593.60.0	5050WW-M30L10W68F12	ML-126.593.60.0	5050WW-M30L10W68F24	340	Yellow	2900-3500 K	5m	261,30
ML-123.594.60.0	5050RGB-M30L10W68F12	ML-128.594.60.0	5050RGB-M30L10W68F24	-	RGB	RGB	5m	261,30

Doporučený výkon zdroje pro napájení 5m pásu s čipy **5050** - 30 LED/m - 45W. Na poptávku je k dodání rovněž pásek na žluté a černé PCB základně. *Míra přilnavosti 3M pásky na spodní straně LED pásu je závislá na druhu podkladového materiálu, teplotě a vlhkosti prostředí, a proto je nezbytná dodatečná fixace pomocí upevňovacích spon, které jsou součástí balení.

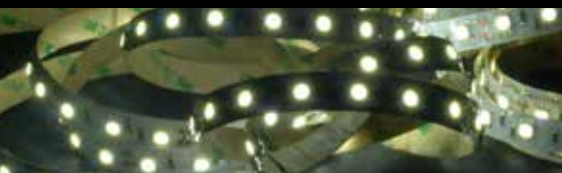

Okolní teplota: -10°C ~ +40°C
 Délka kabelu: 350mm
 Světelný tok na LED: 16 - 19lm
 Životnost: 25 000h

60
LED/m

SMD
5050

14,4
W/m

šíře
PCB
10mm

120°

napájecí zdroje
hliníkové profily
ovladače



str. 24-26
str. 30-31
str. 19-23

IP
20

12V
DC



24V
DC

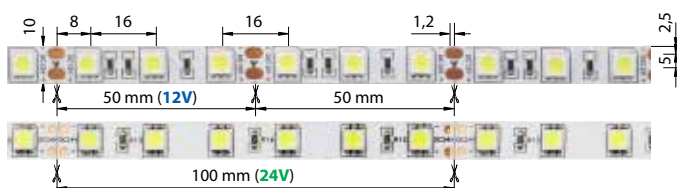

Príslušenství: **Strana:**
 sada příslušenství „B“ 27
 sada příslušenství „C“ (RGB) 27
 ⓘ Upevnění k podkladu pomocí
 3M pásky 200MP

12V
DC

Skladové položky - TUČNĚ
 Max. délka pásky při jednostranném napájení je až **5m**

Kód	Typ
ML-121.595.60.0	5050R-M60L10W20F12
ML-121.596.60.0	5050Y-M60L10W20F12
ML-121.597.60.0	5050B-M60L10W20F12
ML-121.598.60.0	5050G-M60L10W20F12
ML-121.599.60.0	5050W-M60L10W20F12
ML-121.599.60.2	5050W-M60L10W20F12
ML-121.600.60.0	5050WW-M60L10W20F12
ML-121.600.60.2	5050WW-M60L10W20F12
ML-123.601.60.0	5050RGB-M60L10W20F12
ML-123.601.60.2	5050RGB-M60L10W20F12

24V
DC

Skladové položky - TUČNĚ
 Max. délka pásky při jednostranném napájení je až **7m**

Kód	Typ
ML-126.595.60.0	5050R-M60L10W20F24
ML-126.596.60.0	5050Y-M60L10W20F24
ML-126.597.60.0	5050B-M60L10W20F24
ML-126.598.60.0	5050G-M60L10W20F24
ML-126.599.60.0	5050W-M60L10W20F24
ML-126.599.60.2	5050W-M60L10W20F24
ML-126.600.60.0	5050WW-M60L10W20F24
ML-126.600.60.2	5050WW-M60L10W20F24
ML-128.601.60.0	5050RGB-M60L10W20F24
ML-128.601.60.2	5050RGB-M60L10W20F24

Světelný
tok ≈
(lm/m)

Barva

Vlnová
délka (nm)
Teplota bílé (K)

Balení

Cena (Kč)
za **1 metr** **



Světelný tok ≈ (lm/m)	Barva	Vlnová délka (nm) Teplota bílé (K)	Balení	Cena (Kč) za 1 metr **
360	Red	625-630nm	5m	260,60
360	Yellow	585-595nm	5m	260,60
450	Blue	465-470nm	5m	260,60
720	Green	520-525nm	5m	260,60
1140	White	5500-6800K	5m	260,60
1140	White	5500-6800K	50m*	260,60
990	White	2900-3500K	5m	260,60
990	White	2900-3500K	50m*	260,60
-	RGB	RGB	5m	260,60
-	RGB	RGB	50m*	260,60

IP
54

12V
DC



24V
DC

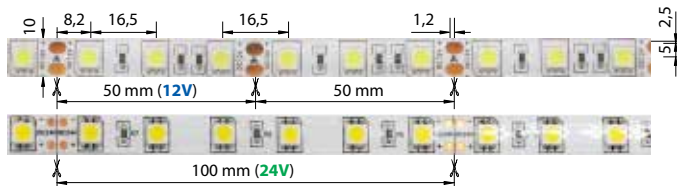

Príslušenství: **Strana:**
 sada příslušenství „B“ 27
 sada příslušenství „C“ (RGB) 27
 ⓘ Upevnění k podkladu pomocí
 3M pásky 200MP

12V
DC

Skladové položky - TUČNĚ
 Max. délka pásky při jednostranném napájení je až **5m**

Kód	Typ
ML-121.602.60.0	5050R-M60L10W54F12
ML-121.603.60.0	5050Y-M60L10W54F12
ML-121.604.60.0	5050B-M60L10W54F12
ML-121.605.60.0	5050G-M60L10W54F12
ML-121.606.60.0	5050W-M60L10W54F12
ML-121.607.60.0	5050WW-M60L10W54F12
ML-123.608.60.0	5050RGB-M60L10W54F12

24V
DC

Skladové položky - TUČNĚ
 Max. délka pásky při jednostranném napájení je až **7m**

Kód	Typ
ML-126.602.60.0	5050R-M60L10W54F24
ML-126.603.60.0	5050Y-M60L10W54F24
ML-126.604.60.0	5050B-M60L10W54F24
ML-126.605.60.0	5050G-M60L10W54F24
ML-126.606.60.0	5050W-M60L10W54F24
ML-126.607.60.0	5050WW-M60L10W54F24
ML-128.608.60.0	5050RGB-M60L10W54F24

Světelný
tok ≈
(lm/m)

Barva

Vlnová
délka (nm)
Teplota bílé (K)

Balení

Cena (Kč)
za **1 metr** **



Světelný tok ≈ (lm/m)	Barva	Vlnová délka (nm) Teplota bílé (K)	Balení	Cena (Kč) za 1 metr **
300	Red	625-630nm	5m	298,20
300	Yellow	585-595nm	5m	298,20
370	Blue	465-470nm	5m	298,20
595	Green	520-525nm	5m	298,20
945	White	5500-6800K	5m	298,20
820	White	2900-3500K	5m	298,20
-	RGB	RGB	5m	298,20

IP
68

12V
DC



24V
DC

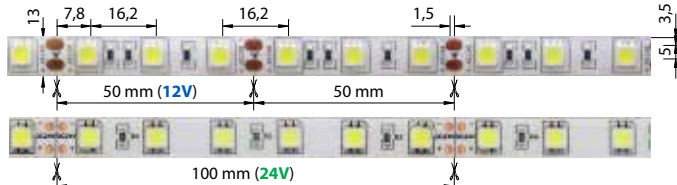

Príslušenství: **Strana:**
 sada příslušenství „E“ 28
 sada příslušenství „F“ (RGB) 28
 ⓘ 3M pásky pouze usnadňuje mon-
 táž, fixace pomocí upevňovacích
 spon je **nezbytná*** (11 spon je
 součástí balení)

12V
DC

Skladové položky - TUČNĚ
 Max. délka pásky při jednostranném napájení je až **5m**

Kód	Typ
ML-121.609.60.0	5050R-M60L10W68F12
ML-121.610.60.0	5050Y-M60L10W68F12
ML-121.611.60.0	5050B-M60L10W68F12
ML-121.612.60.0	5050G-M60L10W68F12
ML-121.613.60.0	5050W-M60L10W68F12
ML-121.614.60.0	5050WW-M60L10W68F12
ML-123.615.60.0	5050RGB-M60L10W68F12

24V
DC

Skladové položky - TUČNĚ
 Max. délka pásky při jednostranném napájení je až **7m**

Kód	Typ
ML-126.609.60.0	5050R-M60L10W68F24
ML-126.610.60.0	5050Y-M60L10W68F24
ML-126.611.60.0	5050B-M60L10W68F24
ML-126.612.60.0	5050G-M60L10W68F24
ML-126.613.60.0	5050W-M60L10W68F24
ML-126.614.60.0	5050WW-M60L10W68F24
ML-128.615.60.0	5050RGB-M60L10W68F24

Světelný
tok ≈
(lm/m)

Barva

Vlnová
délka (nm)
Teplota bílé (K)

Balení

Cena (Kč)
za **1 metr** **

Světelný tok ≈ (lm/m)	Barva	Vlnová délka (nm) Teplota bílé (K)	Balení	Cena (Kč) za 1 metr **
250	Red	625-630nm	5m	347,90
250	Yellow	585-595nm	5m	347,90
315	Blue	465-470nm	5m	347,90
505	Green	520-525nm	5m	347,90
795	White	5500-6800K	5m	347,90
695	White	2900-3500K	5m	347,90
-	RGB	RGB	5m	347,90




**Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní
 ceny v Kč bez DPH

Doporučený výkon zdroje pro napájení 5m pásky s čipy **5050** - 60 LED/m - 90W. Na poptávku je k dodání rovněž pásky na žluté a černé PCB základně. *Míra přilnavosti 3M pásky na spodní straně LED pásky je závislá na druhu podkladového materiálu, teplotě a vlhkosti prostředí, a proto doporučujeme dodatečnou fixaci pomocí upevňovacích spon, které jsou součástí balení.

72
LED/mSMD
505017,3
W/ mšíře
PCB
10 mmšíře
PCB
12 mm

120°

New!

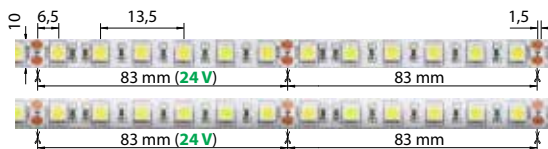napájecí zdroje
hliníkové profily
ovladačestr. 24-26
str. 30-31
str. 19-23Okolní teplota: -10° C ~ +40° C
Délka kabelu: 350 mm
Světelný tok na LED: 20 - 22 lm
Životnost: 25 000 hIP
2024 V
DCIP
20IP
546 LED
83 mmIP
5424 V
DC

Skladové položky - TUČNĚ

Max. délka pásku při oboustranném napájení je až 7 m

Světelný tok ≈ (lm/ m)

Barva




Stupeň krytí

Teplota bílé (K)

Balení

Cena (Kč)
za 1 metr**

Kód	Typ	Světelný tok ≈ (lm/ m)	Barva	Stupeň krytí	Teplota bílé (K)	Balení	Cena (Kč) za 1 metr**
ML-126.616.60.0	5050W-M72L10W20F24	1620		IP20	5500-6800 K	5 m	378,40
ML-126.617.60.0	5050WW-M72L10W20F24	1510		IP20	2900-3500 K	5 m	378,40
ML-126.618.60.0	5050W-M72L10W54F24	1330		IP54	5500-6800 K	5 m	426,00
ML-126.619.60.0	5050WW-M72L10W54F24	1240		IP54	2900-3500 K	5 m	426,00

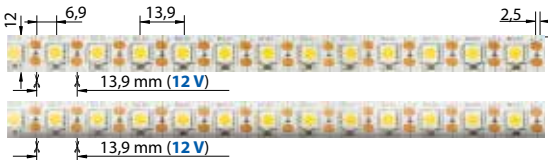IP
2012 V
DCIP
20IP
5412 V
DC

Skladové položky - TUČNĚ

Max. délka pásku při oboustranném napájení je až 7 m

Světelný tok ≈ (lm/ m)

Barva

Stupeň krytí

Teplota bílé (K)



Balení

Cena (Kč)
za 1 metr**

Kód	Typ	Světelný tok ≈ (lm/ m)	Barva	Stupeň krytí	Teplota bílé (K)	Balení	Cena (Kč) za 1 metr**
ML-121.633.60.0	5050W-M72L12W20F12	1620		IP20	5500-6800 K	5 m	340,80
ML-121.634.60.0	5050WW-M72L12W20F12	1510		IP20	2900-3500 K	5 m	340,80
ML-121.635.60.0	5050W-M72L12W54F12	1330		IP54	5500-6800 K	5 m	401,20
ML-121.636.60.0	5050WW-M72L12W54F12	1240		IP54	2900-3500 K	5 m	401,20

vždy umístit
na chladíči120
LED/mSMD
505028,8
W/ mšíře
PCB
15 mm

120°

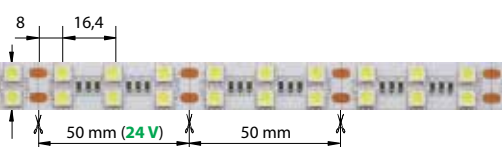napájecí zdroje
hliníkové profily
ovladačestr. 24-26
str. 30-31
str. 19-23Okolní teplota: -10° C ~ +40° C
Délka kabelu: 350 mm
Světelný tok na LED: 15 - 18 lm
Životnost: 25 000 hIP
2024 V
DC24 V
DC

Skladové položky - TUČNĚ

Max. délka pásku při oboustranném napájení je až 7 m

Světelný tok ≈ (lm/ m)

Barva

Vlnová délka (nm)
Teplota bílé (K)

Balení

Cena (Kč)
za 1 metr**



Kód	Typ	Světelný tok ≈ (lm/ m)	Barva	Vlnová délka (nm) Teplota bílé (K)	Balení	Cena (Kč) za 1 metr**
ML-126.684.60.0	5050R-M120L15W20F24	720		625-630 nm	5 m	534,60
ML-126.685.60.0	5050Y-M120L15W20F24	720		585-595 nm	5 m	534,60
ML-126.686.60.0	5050B-M120L15W20F24	900		465-470 nm	5 m	534,60
ML-126.687.60.0	5050G-M120L15W20F24	1440		520-525 nm	5 m	534,60
ML-126.688.60.0	5050W-M120L15W20F24	2160		5500-6800 K	5 m	534,60
ML-126.688.60.2	5050W-M120L15W20F24	2160		5500-6800 K	50 m*	534,60
ML-126.689.60.0	5050WW-M120L15W20F24	1800		2900-3500 K	5 m	534,60
ML-126.689.60.2	5050WW-M120L15W20F24	1800		2900-3500 K	50 m*	534,60
ML-128.690.60.0	5050RGB-M120L15W20F24	-		RGB	5 m	534,60

Doporučený výkon zdroje pro napájení 5 m páska s čipy 5050 - 72LED/ m - 90 W, 120LED/ m - 200 W. Na poptávku je k dodání rovněž páska na žluté a černé PCB základně. Míra přilnavosti 3M páska na spodní straně LED páska je závislá na druhu podkladového materiálu, teplotě a vlhkosti prostředí, a proto doporučujeme dodatečnou fixaci pomocí upevňovacích spon.

30
LED/mSMD
50507,2
W/ mšíře
PCB
12 mm

120°

DIGITAL

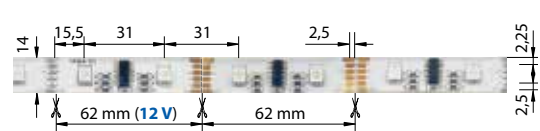napájecí zdroje
hliníkové profily
ovladačestr. 24-26
str. 30-31
str. 22Okolní teplota: -10° C ~ +40° C
Délka kabelu: 350 mm
Životnost: 25 000 hIP
6712 V
DC12 V
DC

Skladové položky - TUČNĚ

Barva světla

Balení

Cena (Kč)
za 1 metr**

Kód	Typ	Digital	Vlnová délka (nm)	Balení	Cena (Kč) za 1 metr**
ML-124.330.10.0	5050DC-M30L12W67F12		R 620-630	5 m	710,00
			G 515-525		
			B 460-470		

Popis příslušenství - LED páska DIGITAL - IP67

Kód	Popis příslušenství	Obrázek	Cena Kč/ kus**
ML-110.018.10.2	Sponka upevňovací		3,60
ML-110.011.10.0	Koncovka (bez otvorů)		3,60
ML-110.011.10.1	Koncovka (s otvory)		3,60

Doporučený výkon zdroje pro napájení 5 m páska s čipy 5050 - 30 LED/ m - 45 W. Životnost 25 000 hod. Na poptávku je k dodání rovněž páska na žluté a černé PCB základně. *Míra přilnavosti 3M páska na spodní straně LED páska je závislá na druhu podkladového materiálu, teplotě a vlhkosti prostředí, a proto doporučujeme dodatečnou fixaci pomocí upevňovacích spon.

*50 m - POZOR na maximální povolenou délku páska při jednostranném napájení

**Uvedené ceny jsou brutto
velkoobchodní ceny v Kč bez DPH



Okolní teplota: -10°C ~ +40°C
 Délka kabelu: 350 mm
 Světelný tok na LED: 5 - 6 lm
 Životnost: 25 000 h

60
LED/ m

SMD
335

4,8
W/ m

šířka
PCB
8 mm

120°

napájecí zdroje
hliníkové profily
ovladače

str. 24-26
str. 30-31
str. 19-23



IP
20

12 V
DC

3 LED
50 mm

24 V
DC

6 LED
100 mm

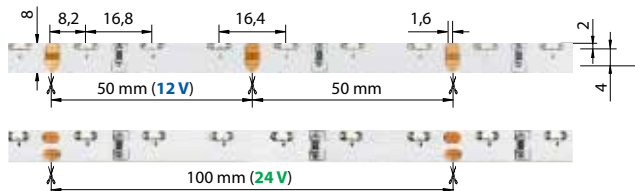

Príslušenství: Strana:
sada příslušenství „G“ 28
① Upevnění k podkladu pomocí
3M pásky 200MP

12 V
DC

Skladové položky - TUČNĚ

Max. délka pásku při jednostranném napájení je až 5 m

24 V
DC

Skladové položky - TUČNĚ

Max. délka pásku při jednostranném napájení je až 10 m

Kód	Typ	Kód	Typ	Světelný tok ≈ (lm/ m)	Barva	Vlnová délka (nm) Teplota bílé (K)	Balení	Cena (Kč) za 1 metr **
ML-121.331.10.0	335R-M60L8W20F12	ML-126.331.10.0	335R-M60L8W20F24	100	Red	620-630 nm	5 m	333,70
ML-121.332.10.0	335Y-M60L8W20F12	ML-126.332.10.0	335Y-M60L8W20F24	90	Yellow	585-595 nm	5 m	333,70
ML-121.333.10.0	335B-M60L8W20F12	ML-126.333.10.0	335B-M60L8W20F24	60	Blue	455-470 nm	5 m	333,70
ML-121.334.10.0	335G-M60L8W20F12	ML-126.334.10.0	335G-M60L8W20F24	200	Green	510-525 nm	5 m	333,70
ML-121.335.10.0	335W-M60L8W20F12	ML-126.335.10.0	335W-M60L8W20F24	330	White	6000-7000 K	5 m	333,70
ML-121.336.10.0	335WW-M60L8W20F12	ML-126.336.10.0	335WW-M60L8W20F24	300	Warm White	3000-3500 K	5 m	333,70



IP
54

12 V
DC

3 LED
50 mm

24 V
DC

6 LED
100 mm

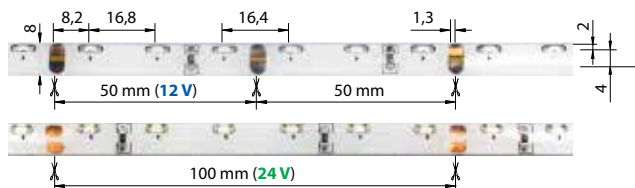

Príslušenství: Strana:
sada příslušenství „G“ 28
① Upevnění k podkladu pomocí
3M pásky 200MP

12 V
DC

Skladové položky - TUČNĚ

Max. délka pásku při jednostranném napájení je až 5 m

24 V
DC

Skladové položky - TUČNĚ

Max. délka pásku při jednostranném napájení je až 10 m

Kód	Typ	Kód	Typ	Světelný tok ≈ (lm/ m)	Barva	Vlnová délka (nm) Teplota bílé (K)	Balení	Cena (Kč) za 1 metr **
ML-121.337.10.0	335R-M60L8W54F12	ML-126.337.10.0	335R-M60L8W54F24	80	Red	620-630 nm	5 m	397,60
ML-121.338.10.0	335Y-M60L8W54F12	ML-126.338.10.0	335Y-M60L8W54F24	75	Yellow	585-595 nm	5 m	397,60
ML-121.339.10.0	335B-M60L8W54F12	ML-126.339.10.0	335B-M60L8W54F24	50	Blue	455-470 nm	5 m	397,60
ML-121.340.10.0	335G-M60L8W54F12	ML-126.340.10.0	335G-M60L8W54F24	160	Green	510-525 nm	5 m	397,60
ML-121.341.10.0	335W-M60L8W54F12	ML-126.341.10.0	335W-M60L8W54F24	260	White	6000-7000 K	5 m	397,60
ML-121.342.10.0	335WW-M60L8W54F12	ML-126.342.10.0	335WW-M60L8W54F24	240	Warm White	3000-3500 K	5 m	397,60



IP
68

12 V
DC

3 LED
50 mm

24 V
DC

6 LED
100 mm

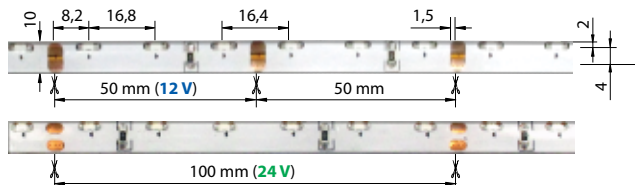

Príslušenství: Strana:
sada příslušenství „D“ 28
① 3M páska pouze usnadňuje mon-
táž, fixace pomocí upevňovacích
spon je **nezbytná*** (11 spon je
součástí balení)

12 V
DC

Skladové položky - TUČNĚ

Max. délka pásku při jednostranném napájení je až 5 m

24 V
DC

Skladové položky - TUČNĚ


Max. délka pásku při jednostranném napájení je až 10 m

Kód	Typ	Kód	Typ	Světelný tok ≈ (lm/ m)	Barva	Vlnová délka (nm) Teplota bílé (K)	Balení	Cena (Kč) za 1 metr **
ML-121.349.10.0	335R-M60L8W68F12	ML-126.349.10.0	335R-M60L8W68F24	70	Red	620-630 nm	5 m	440,20
ML-121.350.10.0	335Y-M60L8W68F12	ML-126.350.10.0	335Y-M60L8W68F24	65	Yellow	585-595 nm	5 m	440,20
ML-121.351.10.0	335B-M60L8W68F12	ML-126.351.10.0	335B-M60L8W68F24	45	Blue	455-470 nm	5 m	440,20
ML-121.352.10.0	335G-M60L8W68F12	ML-126.352.10.0	335G-M60L8W68F24	140	Green	510-525 nm	5 m	440,20
ML-121.353.10.0	335W-M60L8W68F12	ML-126.353.10.0	335W-M60L8W68F24	230	White	6000-7000 K	5 m	440,20
ML-121.354.10.0	335WW-M60L8W68F12	ML-126.354.10.0	335WW-M60L8W68F24	210	Warm White	3000-3500 K	5 m	440,20

Doporučený výkon zdroje pro napájení 5 m pásku s čipy **335** - 60 LED/ m - 30 W.

Životnost 25 000 hod. Na požádání je k dodání rovněž páska na žluté a černé PCB základně. Míra přilnavosti 3M pásky na spodní straně LED pásku je závislá na druhu podkladového materiálu, teplotě a vlhkosti prostředí, a proto doporučujeme dodatečnou fixaci pomocí upevňovacích spon, které jsou součástí balení.

**Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH

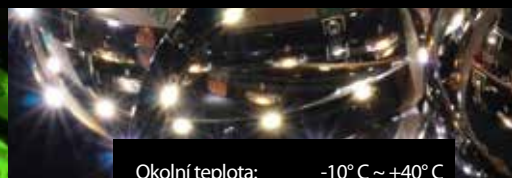

Okolní teplota: -10° C ~ +40° C
 Délka kabelu: 350 mm
 Světelný tok na LED: 5 - 6 lm
 Životnost: 25 000 h

60
LED/ m

SMD
335

4,8
W/ m

šíře
PCB
5 mm

120°



New!

napájecí zdroje
hliníkové profily
ovladače

str. 24-26
str. 30-31
str. 19-23

IP
20

12 V
DC



Příslušenství: Strana:
sada příslušenství „G“ 28
 ⓘ Upevnění k podkladu pomocí
3M pásky 200MP

12 V
DC


Skladové položky - TUČNĚ

Max. délka pásky při jednostranném napájení je až 5 m

Kód	Typ	Světelný tok ≈ (lm/ m)	Barva	Vlnová délka (nm) Teplota bílé (K)	Balení	Cena (Kč) za 1 metr **
ML-121.384.10.0	335R-M60L5W20F12	100	Red	620-630 nm	5 m	333,70
ML-121.385.10.0	335Y-M60L5W20F12	90	Yellow	585-595 nm	5 m	333,70
ML-121.386.10.0	335B-M60L5W20F12	60	Blue	455-470 nm	5 m	333,70
ML-121.387.10.0	335G-M60L5W20F12	200	Green	510-525 nm	5 m	333,70
ML-121.388.10.0	335CW-M60L5W20F12	330	White	6000-7000 K	5 m	333,70
ML-121.389.10.0	335WW-M60L5W20F12	300	Warm White	3000-3500 K	5 m	333,70

IP
54

12 V
DC



Příslušenství: Strana:
sada příslušenství „G“ 28
 ⓘ Upevnění k podkladu pomocí
3M pásky 200MP

12 V
DC


Skladové položky - TUČNĚ

Max. délka pásky při jednostranném napájení je až 5 m

Kód	Typ	Světelný tok ≈ (lm/ m)	Barva	Vlnová délka (nm) Teplota bílé (K)	Balení	Cena (Kč) za 1 metr **
ML-121.390.10.0	335R-M60L5W54F12	80	Red	620-630 nm	5 m	397,60
ML-121.391.10.0	335Y-M60L5W54F12	75	Yellow	585-595 nm	5 m	397,60
ML-121.392.10.0	335B-M60L5W54F12	50	Blue	455-470 nm	5 m	397,60
ML-121.393.10.0	335G-M60L5W54F12	160	Green	510-525 nm	5 m	397,60
ML-121.394.10.0	335CW-M60L5W54F12	260	White	6000-7000 K	5 m	397,60
ML-121.395.10.0	335WW-M60L5W54F12	240	Warm White	3000-3500 K	5 m	397,60

IP
68

12 V
DC



Příslušenství: Strana:
sada příslušenství „I“ 28
 ⓘ 3M páska pouze usnadňuje mon-
táž, fixace pomocí upevňovacích
spon je **nezbytná** (15 spon je
součástí balení)

12 V
DC

Skladové položky - TUČNĚ

Max. délka pásky při jednostranném napájení je až 5 m

Kód	Typ	Světelný tok ≈ (lm/ m)	Barva	Vlnová délka (nm) Teplota bílé (K)	Balení	Cena (Kč) za 1 metr **
ML-121.396.10.0	335R-M60L5W68F12	70	Red	620-630 nm	5 m	440,20
ML-121.397.10.0	335Y-M60L5W68F12	65	Yellow	585-595 nm	5 m	440,20
ML-121.398.10.0	335B-M60L5W68F12	45	Blue	455-470 nm	5 m	440,20
ML-121.399.10.0	335G-M60L5W68F12	140	Green	510-525 nm	5 m	440,20
ML-121.400.10.0	335CW-M60L5W68F12	230	White	6000-7000 K	5 m	440,20
ML-121.401.10.0	335WW-M60L5W68F12	210	Warm White	3000-3500 K	5 m	440,20

Doporučený výkon zdroje pro napájení 5 m pásky s čipy 335 - 60 LED/ m - 30 W.


Životnost 25 000 hod. Na požádání je k dodání rovněž pásek na žluté a černé PCB základně. Míra přilnavosti 3M pásky na spodní straně LED pásky je závislá na druhu podkladového materiálu, teplotě a vlhkosti prostředí, a proto doporučujeme dodatečnou fixaci pomocí upevňovacích spon, které jsou součástí balení.

**Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH

120
LED/ mSMD
3359,6
W/ mšíře
PCB
8 mm

120°


New!

napájecí zdroje
hliníkové profily
ovladačestr. 24-26
str. 30-31
str. 19-23Okolní teplota: -10° C ~ +40° C
Délka kabelu: 350 mm
Světelný tok na LED: 5 - 6 lm
Životnost: 25 000 hIP
2012 V
DCPříslušenství: Strana:
sada příslušenství „G“ 28① Upevnění k podkladu pomocí
3M pásky 200MP12 V
DC

Skladové položky - TUČNĚ

Max. délka pásu při jednostranném napájení je až 5 m


Kód	Typ	Světelný tok ≈ (lm/ m)	Barva	Vlnová délka (nm) Teplota bílé (K)	Balení	Cena (Kč) za 1 metr **
ML-121.402.10.0	335R-M120L8W20F12	200	Red	620-630 nm	5 m	532,50
ML-121.403.10.0	335Y-M120L8W20F12	180	Yellow	585-595 nm	5 m	532,50
ML-121.404.10.0	335B-M120L8W20F12	120	Blue	455-470 nm	5 m	532,50
ML-121.405.10.0	335G-M120L8W20F12	100	Green	510-525 nm	5 m	532,50
ML-121.406.10.0	335CW-M120L8W20F12	650	White	6000-7000 K	5 m	532,50
ML-121.407.10.0	335WW-M120L8W20F12	600	Warm White	3000-3500 K	5 m	532,50

IP
5412 V
DCPříslušenství: Strana:
sada příslušenství „G“ 28① Upevnění k podkladu pomocí
3M pásky 200MP12 V
DC

Skladové položky - TUČNĚ

Max. délka pásu při jednostranném napájení je až 5 m

Kód	Typ	Světelný tok ≈ (lm/ m)	Barva	Vlnová délka (nm) Teplota bílé (K)	Balení	Cena (Kč) za 1 metr **
ML-121.408.10.0	335R-M120L8W54F12	160	Red	620-630 nm	5 m	596,40
ML-121.409.10.0	335Y-M120L8W54F12	150	Yellow	585-595 nm	5 m	596,40
ML-121.410.10.0	335B-M120L8W54F12	100	Blue	455-470 nm	5 m	596,40
ML-121.411.10.0	335G-M120L8W54F12	320	Green	510-525 nm	5 m	596,40
ML-121.412.10.0	335CW-M120L8W54F12	520	White	6000-7000 K	5 m	596,40
ML-121.413.10.0	335WW-M120L8W54F12	480	Warm White	3000-3500 K	5 m	596,40

IP
6812 V
DCPříslušenství: Strana:
sada příslušenství „D“ 28① 3M páska pouze usnadňuje mon-
táž, fixace pomocí upevňovacích
spon je **nezbytná** (15 spon je
součástí balení)12 V
DC

Skladové položky - TUČNĚ

Max. délka pásu při jednostranném napájení je až 5 m

Kód	Typ	Světelný tok ≈ (lm/ m)	Barva	Vlnová délka (nm) Teplota bílé (K)	Balení	Cena (Kč) za 1 metr **
ML-121.414.10.0	335R-M120L8W68F12	140	Red	620-630 nm	5 m	631,90
ML-121.415.10.0	335Y-M120L8W68F12	130	Yellow	585-595 nm	5 m	631,90
ML-121.416.10.0	335B-M120L8W68F12	90	Blue	455-470 nm	5 m	631,90
ML-121.417.10.0	335G-M120L8W68F12	280	Green	510-525 nm	5 m	631,90
ML-121.418.10.0	335CW-M120L8W68F12	460	White	6000-7000 K	5 m	631,90
ML-121.419.10.0	335WW-M120L8W68F12	450	Warm White	3000-3500 K	5 m	631,90

Doporučený výkon zdroje pro napájení 5 m pásu s čipy 335 - 120 LED/ m - 60 W.

Životnost 25 000 hod. Na poptávku je k dodání rovněž pásy na žluté a černé PCB základně. Míra přilnavosti 3M pásky na spodní straně LED pásu je závislá na druhu podkladového materiálu, teplotě a vlhkosti prostředí, a proto doporučujeme dodatečnou fixaci pomocí upevňovacích spon, které jsou součástí balení.

**Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH

120
LED/mSMD
35289,6
W/ mšíře
PCB
8 mm


120°

Double
white


New!

napájecí zdroje
hliníkové profily
ovladačestr. 24-26
str. 30-31
str. 19-23


Okolní teplota: -10° C ~ +40° C
 Délka kabelu: 350 mm
 Světelný tok na LED: 4,5 - 6 lm
 Životnost: 25 000 h

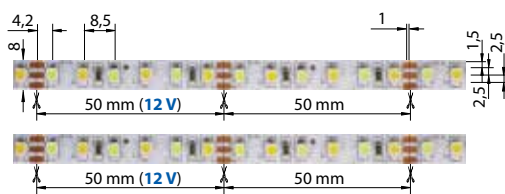IP
2012 V
DCIP
546 LED
50 mm

IP 20



IP 54



① Upevnění k podkladu pomocí
3M pásky 200MP

Na pásku se střídají LED studené a teple bílé.
Každý druh se dá nezávisle stmívat.

12 V
DC

Skladové položky - TUČNĚ

Kód	Typ	Světelný tok ≈ (lm/ m)	Stupeň krytí	Barva světla		Bal.	Cena (Kč) za 1 metr **
				Barva	Teplota bílé		
ML-122.630.60.0	3528WW/W-M120L8W20F12	540 - 720	IP20	□ / □	3000 ~ 6000 K	5 m	279,00
ML-122.640.60.0	3528WW/W-M120L8W54F12	440 - 600	IP54				326,60

60
LED/mSMD
505014,4
W/ mšíře
PCB
10 mm




120°

Double
white

New!

napájecí zdroje
hliníkové profily
ovladačestr. 24-26
str. 30-31
str. 19-23

Okolní teplota: -10° C ~ +40° C
 Délka kabelu: 350 mm
 Světelný tok na LED: 21 - 23 lm
 Životnost: 25 000 h

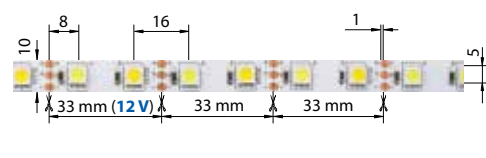IP
2012 V
DC2 LED
33 mm

① Upevnění k podkladu pomocí
3M pásky 200MP

Na pásku se střídají LED studené a teple bílé.
Každý druh se dá nezávisle stmívat.

12 V
DC

Skladové položky - TUČNĚ

Kód	Typ	Světelný tok ≈ (lm/ m)	Barva	Teplota bílé	Bal.	Cena (Kč) za 1 metr **
ML-122.631.60.0	5050WW/W-M60L10W20F12	1110 - 1230	□ / □	3000 ~ 6000 K	5 m	325,90

Kód	Pro LED pásek 10mm- IP20, IP54	Obrázek	Cena Kč / kus **
ML-110.014.90.0	Sponka upevňovací		14,30


Doporučený výkon zdroje pro napájení 5m pásku s čipy 3528 - 120 LED/m (7,2W/ m) - 50 W, 120 LED/ m (9,6 W/ m) - 60 W, 5050 - 60LED/ m - 90 W. Na poptávku je k dodání rovněž pásek na žluté a černé PCB základně. Míra přilnavosti 3M pásky na spodní straně LED pásku je závislá na druhu podkladového materiálu, teplotě a vlhkosti prostředí, a proto je nezbytná dodatečná fixace pomocí upevňovacích spon.



**Uvedené ceny jsou brutto
velkoobchodní ceny v Kč bez DPH





 vždy umístit na chladič	60 LED/ m	SMD 5730	19,2 W/ m	šíře PCB 10 mm	120°	UV stabilní	New!	napájecí zdroje hliníkové profily ovladače	str. 24-26 str. 30-31 str. 19-23	Okolní teplota: -10° C ~ +40° C Délka kabelu: 350 mm Světelný tok na LED: 28 lm Životnost: 25 000 h
---	---------------------	---------------------------	---------------------	---	-------------	-----------------------	-------------	--	--	--

IP 20	12 V DC					Příslušenství: sada příslušenství „B“ ⓘ Upevnění k podkladu pomocí 3M pásky 200MP	Strana: 27
------------------------	-------------------	---	---	--	---	--	----------------------

12 V DC	Skladové položky - TUČNĚ Max. délka pásky při oboustranném napájení je až 5 m		Světelný tok ≈ (lm/ m)	Barva	Vlnová délka (nm) Teplota bílé (K)	Balení	Cena (Kč) za 1 metr **
	Kód	Typ					
	ML-121.626.60.0	5730W-M60L10W20F12	1680		5500-6800 K	5 m	360,70
	ML-121.627.60.0	5730WW-M60L10W20F12	1560		2900-3500 K	5 m	360,70



 vždy umístit na chladič	75 LED/ m	SMD 5730	24 W/ m	šíře PCB 10 mm	120°	UV stabilní	New!	napájecí zdroje hliníkové profily ovladače	str. 24-26 str. 30-31 str. 19-23	Okolní teplota: -10° C ~ +40° C Délka kabelu: 350 mm Světelný tok na LED: 28 lm Životnost: 25 000 h
---	---------------------	---------------------------	-------------------	---	-------------	-----------------------	-------------	--	--	--

IP 20	24 V DC					Příslušenství: sada příslušenství „G“ ⓘ Upevnění k podkladu pomocí 3M pásky 200MP	Strana: 28
------------------------	-------------------	---	--	---	--	--	----------------------

24 V DC	Skladové položky - TUČNĚ Max. délka pásky při oboustranném napájení je až 8 m		Světelný tok ≈ (lm/ m)	Barva	Vlnová délka (nm) Teplota bílé (K)	Balení	Cena (Kč) za 1 metr **
	Kód	Typ					
	ML-126.628.60.0	5730W-M75L10W20F24	2100		5500-6800 K	5 m	442,30
	ML-126.629.60.0	5730WW-M75L10W20F24	1950		2900-3500 K	5 m	442,30

Doporučený výkon zdroje pro napájení 5 m pásky s čipy **5730** - 60 LED/ m - 120 W, 75 LED/ m - 150 W. Na poptávku je k dodání rovněž pásek na žluté a černé PCB základně. Míra přilnavosti 3M pásky na spodní straně LED pásky je závislá na druhu podkladového materiálu, teplotě a vlhkosti prostředí, a proto je nezbytná dodatečná fixace pomocí upevňovacích spon.


72 LED/ m	SMD 5050	17,28 W/ m	šíře PCB 12 mm	120°	RGB +W	New!	napájecí zdroje hliníkové profily ovladače	str. 24-26 str. 30-31 str. 19	Okolní teplota: -10° C ~ +40° C Délka kabelu: 350 mm Životnost: 25 000 h
---------------------	---------------------------	----------------------	---	-------------	-------------------------	-------------	--	-------------------------------------	--

IP 20	24 V DC					ⓘ 3M pásky pouze usnadňuje montáž, fixace pomocí upevňovacích spon je nezbytná*
------------------------	-------------------	---	---	--	--	--

24 V DC	Skladové položky - TUČNĚ Max. délka pásky při oboustranném napájení je až 8 m		Vlnová délka (nm) Teplota bílé (K)	Barva	Stupeň krytí	Balení	Cena (Kč) za 1 metr **
	Kód	Typ					
	ML-128.632.60.0	5050RGB/W-M72L12W20F24	RGB + 5500 ~ 6800 K	 / 	IP20	5 m	384,10

**Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH

Doporučený výkon zdroje pro napájení 5 m pásky s čipy **5050** - 72 LED/ m - 100 W. Na poptávku je k dodání rovněž pásek na žluté a černé PCB základně. Míra přilnavosti 3M pásky na spodní straně LED pásky je závislá na druhu podkladového materiálu, teplotě a vlhkosti prostředí, a proto je nezbytná dodatečná fixace pomocí upevňovacích spon. Z důvodu úbytku napětí a tedy poklesu jasu na LED páskách se pro délky nad 3 m doporučuje napájení z obou stran.

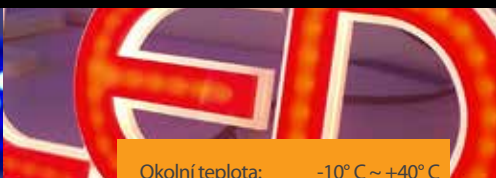

Okolní teplota: $-10^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$
 Bez přívodního kabelu
 Světelný tok na LED: 6 - 7 lm
 Životnost: 25 000 h

36
LED/ m

SMD
3528

2 W
délka
480 mm

šíře
PCB
5 mm

120°

New!


napájecí zdroje
hliníkové profily
ovladače

str. 24-26
str. 30-31
str. 19-23

IP
20

12 V
DC

3 LED
40 mm



Príslušenství:

sada příslušenství „G“

Strana:

28

① Upevnění k podkladu pomocí
3M pásky 200MP

12 V
DC

Skladové položky - TUČNĚ

Max. délka pásu při jednostranném napájení je až 5 m

Kód	Typ	Světelný tok ≈ (lm/ 480 mm)	Barva	Vlnová délka (nm) Teplota bílé (K)	Balení	Cena (Kč) za 480 mm **
ML-120.008.61.0	3528CW-M36L5W20F12	250		9500-11000 K	480 mm	568,00
ML-120.009.61.0	3528NW-M36L5W20F12	250		6500-7000 K	480 mm	624,80
ML-120.010.61.0	3528WW-M36L5W20F12	215		3150-3300 K	480 mm	639,00
ML-120.011.61.0	3528R-M36L5W20F12	100		620-625 nm	480 mm	660,30
ML-120.012.61.0	3528G-M36L5W20F12	200		525-560 nm	480 mm	660,30
ML-120.013.61.0	3528B-M36L5W20F12	70		460-465 nm	480 mm	631,90

**Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH

Okolní teplota: $-10^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$

Bez přívodního kabelu
 Světelný tok na LED: 20 - 21 lm
 Životnost: 25 000 h

24
LED/ m

SMD
5050

3,2 W
délka
480 mm

šíře
PCB
6 mm

120°

New!



napájecí zdroje
hliníkové profily
ovladače

str. 24-26
str. 30-31
str. 19-23

IP
20

12 V
DC

3 LED
60 mm

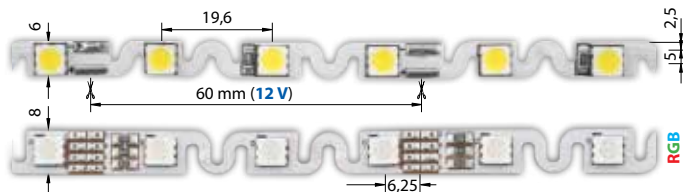

Príslušenství:

sada příslušenství „G“

Strana:

28

sada příslušenství „F“ (RGB)

28

① Upevnění k podkladu pomocí
3M pásky 200MP

12 V
DC

Skladové položky - TUČNĚ

Max. délka pásu při jednostranném napájení je až 5 m

Kód	Typ	Světelný tok ≈ (lm/ 480 mm)	Barva	Vlnová délka (nm) Teplota bílé (K)	Balení	Cena (Kč) za 480 mm **
ML-120.001.61.0	5050CW-M24L6W20F12	505		9500-11000 K	480 mm	575,10
ML-120.002.61.0	5050NW-M24L6W20F12	505		6000-6500 K	480 mm	589,30
ML-120.003.61.0	5050WW-M24L6W20F12	480		3150-3300 K	480 mm	575,10
ML-120.004.61.0	5050R-M24L6W20F12	170		620-625 nm	480 mm	639,00
ML-120.005.61.0	5050G-M24L6W20F12	360		522-527 nm	480 mm	639,00
ML-120.006.61.0	5050B-M24L6W20F12	50		451-456 nm	480 mm	596,40
ML-120.007.61.0	5050RGB-M24L8W20F12	-		RGB	480 mm	738,40

**Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH

Doporučený výkon zdroje pro napájení 5 m pásu s čipy 3528 - 36 LED/ m - 4 W
 a 5050 - 24 LED/ m - 4 W

Míra přilnavosti 3M pásky na spodní straně LED pásu je závislá na druhu
 podkladového materiálu, teplotě a vlhkosti prostředí, a proto
 doporučujeme dodatečnou fixaci pomocí upevňovacích spon.

RF dotykové ovládání

12 V
DC24 V
DC

Dosah 20 m

433 MHz


Způsob připojení: společná anoda
Pracovní teplota: -20° C ~ +50° CŘízení RGB
ML-113.001.20.0Řízení teploty bílé a jasu
ML-113.002.20.0Řízení jasu
ML-113.003.20.0

Napájení 3ks AAA baterie

Kód	Ovládání	Popis	Parametry	Rozměry	Výstupní napětí	Cena Kč/kus**
ML-113.001.20.0	RGB	Radiové dotykové ovládání LED RGB pásků, 15 módů + přijímač	12 V/ 6 A pro každou RGB barvu.	Dálkový ovladač: 114×56×22 mm Přijímač: 85×64×24 mm	12 V/ 24 VDC	900,90
ML-113.002.20.0	Řízení teploty bílé a jasu pásků ML-122.616.20.0 a ML-122.617.20.0	Radiové dotykové ovládání LED pásků + přijímač	12 V/ 6 A výstup WW + 6 A výstup CW Samostatná regulace každého výstupu	Dálkový ovladač: 114×56×22 mm Přijímač: 85×64×24 mm		935,60
ML-113.003.20.0	Řízení jasu	Radiové dotykové stmívání LED pásků + přijímač	12 V/ 6 A výstup č. 1 + 6 A výstup č. 2 Společná regulace obou výstupů	Dálkový ovladač: 114×56×22 mm Přijímač: 85×64×24 mm		900,90

RGB

Kód	Ovládání	Popis	Parametry	Rozměry	Výstupní napětí	Cena Kč/kus**
ML-113.020.90.0	RGB+W	Radiové dotykové ovládání LED RGB/W pásků	Počet výstupů: 1 Počet kanálů: 4 Výstupní proud na 1 kanál: 5 A Max. zátěž: 180 W/ 12 V, 360 W/ 24 V	Dálkový ovladač: 113,5×55,5×18,8 mm Přijímač: 83×63,8×23,5 mm	12 V/ 24 VDC	931,00

RGB
+WŘízení RGB
ML-113.014.90.0Řízení teploty bílé
ML-113.017.90.0Řízení jasu
ML-113.016.90.0Příslušenství
ML-112.027.90.0

Napájení 3ks AAA baterie.
Nelze párovat více dálkových ovladačů,
nelze napájet plastovými zdroji.
Kompatibilní s napětově řízenými LED pásky
a LED panely.

Kód	Ovládání	Popis	Počet výstupů	Počet kanálů	Výstupní proud na 1 kanál	Maximální zátěž	Rozměry	Výstupní napětí	Cena Kč/ kus**
ML-113.014.90.0	RGB	Radiové dotykové ovládání LED RGB pásků + přijímač	1	3 (R, G, B)	6 A (3 x 6 A)	216 W/ 12 V 432 W/ 24 V	83 x 78 x 33	12V/ 24VDC	1 140,00
ML-113.017.90.0	Řízení teploty bílé a jasu pásků ML-122.616.20.0 a ML-122.617.20.0	Radiové dotykové ovládání LED pásků + přijímač	1	2 (CW, WW)	6 A (2 x 6 A)	144 W/ 12 V 288 W/ 24 V			1 045,00
ML-113.016.90.0	Řízení jasu	Radiové dotykové stmívání LED pásků + přijímač	1	3	6 A (3 x 6 A)	216 W/ 12 V 432 W/ 24 V			1 140,00
ML-112.027.90.0	Příslušenství pro uchycení dálkového ovládání na stěnu (včetně 2 ks šroubů, hmoždinek a 1ks upevňovacího 3M štítku)								42,80


RGB

**Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH

Dotykové ovládání pod omítku

12 V
DC

24 V
DC

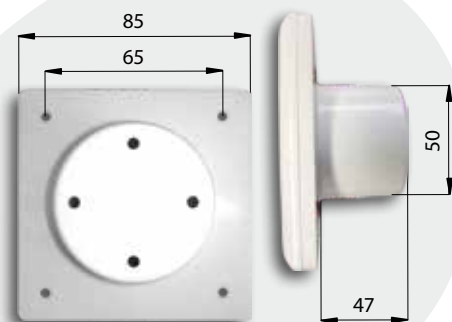

ML-113.025.85.0
Řízení RGB



ML-113.027.85.0
Řízení jasu
Nutno doobjednat příslušenství
ML-112.004.90.0 (v případě použití
kovového napájecího zdroje)*



ML-113.028.85.0
Řízení teploty bílé

Kód	Popis	Napětí	Počet výstupů	Počet kanálů	Výstupní proud na 1 kanál	Maximální zátěž	Způsob připojení	Cena Kč/kus**
ML-113.025.85.0	LED dotykový ovladač pod omítku - řízení RGB	12/ 24VDC	1	3 (R, G, B)	3 A (3 x 3 A)	108 W/ 12 V 216 W/ 24 V	společná anoda	1 547,00
ML-113.027.85.0	LED dotykový ovladač pod omítku - řízení jasu	12/ 24VDC	1	1	8 A (1 x 8 A)	96 W/ 12 V 192 W/ 24 V		1 547,00
ML-113.028.85.0	LED dotykový ovladač pro řízení teploty bílé a jasu pásků ML-122.616.20.0 a ML-122.617.20.0	12/ 24VDC	1	2 (CW, WW)	4 A (2 x 4 A)	96 W/ 12 V 192 W/ 24 V		1 547,00

Kompatibilní s napěťovými řízeními LED pásky a LED panely

RF vícekanálové RGB ovládání

12 V
DC

24 V
DC





ML-113.022.85.0

❗ Komunikuje s RGB dálkovým ovladačem ML-113.023.85.0 (není součástí).



Rozměr 226 x 45 x 29

Kompatibilní s napěťovými řízeními LED pásky a LED panely

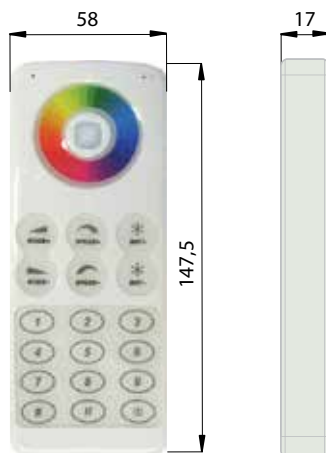

❗ Komunikuje s RGB přijímačem ML-113.022.85.0 (není součástí). Dokáže nezávisle ovládat až 99 těchto přijímačů. Použití v případě, že je potřeba ovládat nezávisle na sobě více RGB pásků jedním ovladačem.



Včetně nabíjecího USB kabelu

Lze použít USB nabíječku s výstupem 5 V



ML-113.023.85.0

Kód	Popis	Napětí	Počet výstupů	Počet kanálů	Výstupní proud na 1 kanál	Maximální zátěž	Způsob připojení	Cena Kč/kus**
ML-113.022.85.0	RGB přijímač	12/ 24VDC	1	3 (R, G, B)	6 A (3 x 6 A)	216 W/ 12 V 432 W/ 24 V	společná anoda	1 360,00
ML-113.023.85.0	RGB dálkový ovladač	5 VDC	Kapacita baterie: 800 mAh, proud v pohotovostním režimu: <50 µA, doba pohotovostního režimu: 1 rok, výdrž baterie: 10 h provozu, doba nabíjení: 4 h, nabíjecích cyklů: 500x					2 805,00

**Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH


Ovládání - IR stmívač

12 V
DC24 V
DC

- ❗ Počet voleb (vysílač): 10
4 tlačítka rychlé volby jasu (100%, 75%, 50%, 25%),
4 tlačítka předvolby vlastního nastavení jasu,
2 tlačítka pro stmívání

Pracovní teplota:
-20°C ~ +60°C

Kompatibilní s napěťově
řízenými LED pásky a LED panely

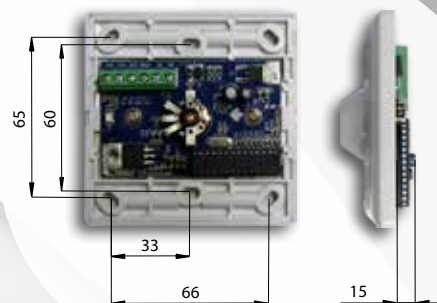

Kód	Popis	Přijímač				Vysílač			Cena Kč/ kus**
		Napětí	Maximální zátěž	Počet výstupů	Výstupní proud	Vysílací frekvence	Pracovní napětí	Baterie	
ML-113.013.90.0	IR dálkové ovládání, stmívač, určeno pro krabici pod omítku	12/ 24 V DC	48 W/ 12 V 96 W/ 24 V	1	4 A	38 kHz	3 VDC	1 ks CR2025	551,00

Nutno doobjednat příslušenství ML-112.004.90.0 (v případě použití kovového napájecího zdroje) a ML-112.005.90.0*


Kód	Poznámka	Obrázek	Cena Kč/ kus **
ML-112.004.90.0	*Napájecí konektor - vidlice, volný konec		38,00
ML-112.005.90.0	*Napájecí konektor - zásuvka, volný konec		38,00

RF vícekanálový stmívač

12 V
DC24 V
DC

ML-113.019.90.0

Rozměr 220 x 40 x 30

Dosah 20 m
2,4 GHz

❗ RF dálkový ovladač ML-113.018.90.0

komunikuje se stmívačem
ML-113.019.90.0 (není součástí).
Dokáže nezávisle ovládat 4 tyto přijímače.
Použití v případě, že je potřeba stmívat
nezávisle na sobě více LED pásek
jedním ovladačem.



ML-113.018.90.0

Kód	Ovládání	Popis	Počet výstupů	Počet kanálů	Výstupní proud na 1 kanál	Maximální zátěž	Napájení	Cena Kč/ kus**
ML-113.018.90.0	Řízení jasu	RF dálkový ovladač jasu 4 skupin	-	4	-	-	DC 3 V 2ks AAA bat.	321,10
ML-113.019.90.0		RF dálkový přijímač	1	2	5 A	60 W / 12 V 120 W / 24 V	12 V / 24 VDC	1 092,50

Včetně příslušenství pro uchycení dálkového ovládání na stěnu (včetně 2 ks šroubů, hmoždinek a 1 ks upevňovacího 3M štítku)

Ovladač 94 módů
DIGITAL

12 V
DC



LED pásek DIGITAL



Kód	Výstup	Rozměr	Rozměry balení	Napětí	Váha (čistá)	Výkon (W)	Poznámka	Cena Kč/kus**
ML-113.004.10.0	2 SPI signály	94x59x25 mm	155x103x57 mm	12 VDC	85 g	2,2	Ovládání pásků Digital (Magic), 94 možných módů	923,00

Zesilovač DIGITAL

12 V
DC

Zesilovač RGB

12 V
DC

24 V
DC



ML-113.005.10.0



ML-113.006.10.0



ML-113.006.10.1

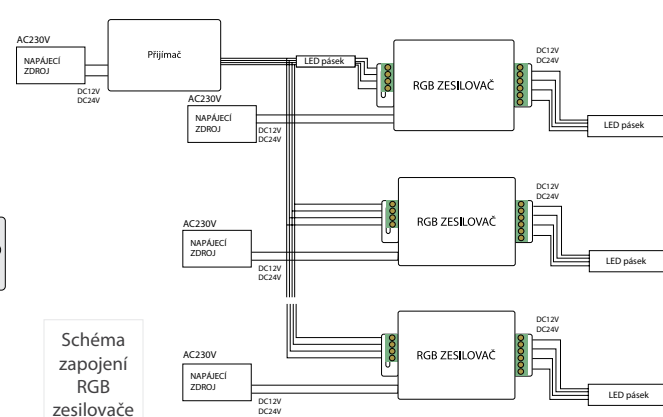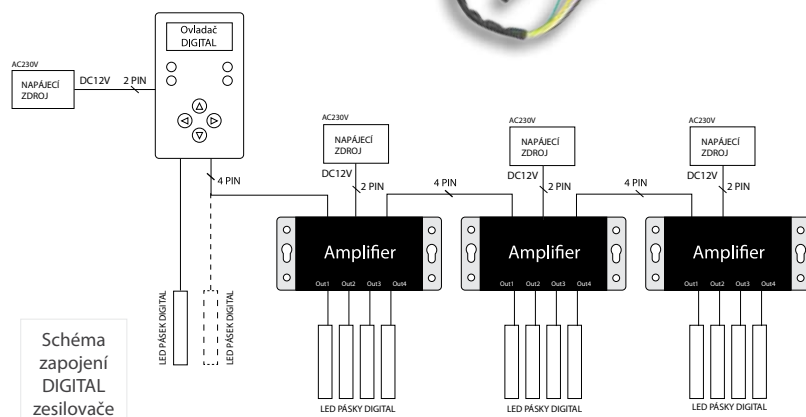

K DIGITAL zesilovači lze připojit max. dva digitální pásy bez použití zesilovače
K DIGITAL zesilovači nutno dokoupit napájecí zdroj dle příkonu připojených pásků

Kód	Popis	Výstup	Rozměry	Napětí	Váha (čistá)	Výkon (W)	Poznámka	Cena Kč/kus**
ML-113.005.10.0	DIGITAL zesilovač	5 SPI signálů	101x44x19 mm	12 VDC	92 g	1	Ovládání pásků Digital (Magic), použití s ovladačem DIGITAL. V případě, že je potřeba ovládat více DIGITAL pásků jedním ovladačem.	1 065,00

Kód	Popis	Rozměry	Napětí	Váha (čistá)	Poznámka	Cena Kč/kus**
ML-113.006.10.0	RGB zesilovač	L95xW65xH24 mm	12 VDC	110 g	Ovládání RGB pásků, použití s ovladači RGB. V případě, že je potřeba ovládat více RGB pásků jedním ovladačem.	461,50
ML-113.006.10.1			24 VDC			

**Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH

Ovládání **13** módů
IR RGB ovladač**12 V**
DCOvládání **21** módů
IR RGB ovladač**12 V**
DC


ML-113.007.10.0

*Nutno doobjednat příslušenství
ML-112.008.10.0

ML-113.008.10.0

*Nutno doobjednat příslušenství
ML-112.008.10.0Ovládání **21** módů
RF RGB ovladač**12 V**
DC**24 V**
DC

ML-113.010.10.0

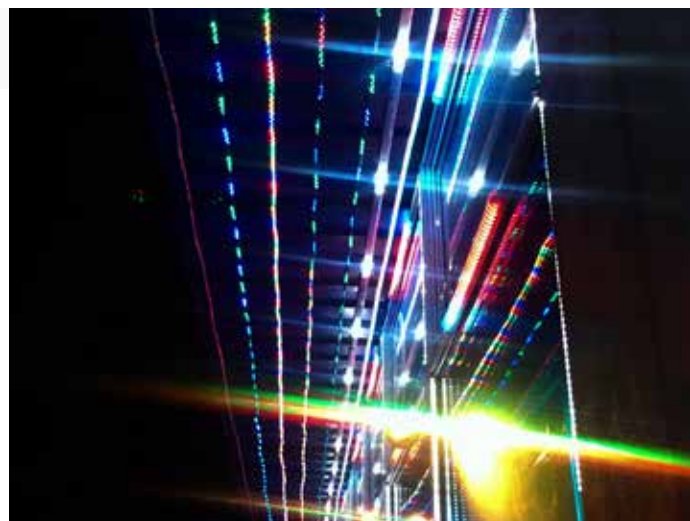

Kód	Popis	Dosah 20 m 433 MHz	Parametry	Rozměry	Váha	Cena Kč/ kus**
ML-113.007.10.0	IR RGB dálkový ovladač, 13 módů + přijímač		12 V/ 2 A pro každou barvu, celkem 72 W (SMD 3528 30 LED - 30 m, 60 LED - 15 m, 120 LED - 7,5 m, SMD 5050 30 LED - 10 m, 60 LED - 5 m)	L50xW35xH22 mm	46,5 g	248,50
ML-113.008.10.0	IR RGB dálkový ovladač, 21 módů + přijímač			L63xW35xH22 mm	60 g	312,40
ML-113.010.10.0	RF RGB dálkový ovladač, 21 módů + přijímač		12 V/ 4 A pro každou barvu, celkem 144 W (SMD 3528 30 LED - 60 m, 60 LED - 30 m, 120 LED - 15 m, SMD 5050 30 LED - 20 m, 60 LED - 10 m)	L127xW65xH24 mm	190 g	568,00

Konektor pro připojení RGB ovladače



Kód	Poznámka	Cena Kč/ kus **
ML-112.008.10.0	*Tento konektor naletovaný na konec pásku usnadní připojení pásku k RGB ovladači . Pouze v provedení IP20	17,80

**Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH

Napájecí zdroj - plastový kryt - dvojité krytí

12 V
DC

24 V
DC

Okolní teplota: -10° C ~ +60° C
Vstupní napětí: 200 - 230 VAC
Frekvence: 47 - 63 Hz
Účinnost: >75%
Materiál krytu: plast

IP
20

12 V
DC


1



2



3

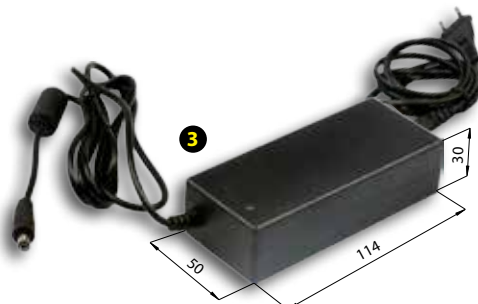

4



5



Kód	Napětí	Proud	Výkon	Počet výstupů*	Rozměry (mm)	Váha (kg)	Materiál	Cena Kč/ kus**
1 ML-732.001.10.0	12 VDC	1 A	12 W	1	75x28x45	0,087	Plastové pouzdro	130,20
2 ML-732.002.10.0		2 A	24 W	1	95x45x30	0,25		227,90
ML-732.003.10.0		3 A	36 W	1	114x50x30	0,3		280,00
3 ML-732.004.10.0		4 A	48 W	1		0,33		358,20
ML-732.005.10.0		5 A	60 W	1		0,34		390,70
ML-732.006.10.0		6 A	72 W	1	140x60x35	0,42		521,00
4 ML-732.007.10.0		7 A	84 W	1		0,45		540,50
ML-732.008.10.0		8 A	96 W	1	170x65x40	0,62		976,80
5 ML-732.009.10.0		10 A	120 W	1		0,64		1 015,90

IP
20

24 V
DC


Kód	Napětí	Proud	Výkon	Počet výstupů*	Rozměry (mm)	Váha (kg)	Materiál	Cena Kč/ kus**
3 ML-732.002.10.1	24 VDC	2 A	48 W	1	114x50x30	0,42	Plastové pouzdro	403,70
4 ML-732.003.10.1		3 A	72 W	1	140x60x35	0,45		488,40
ML-732.004.10.1		4 A	96 W	1	170x65x40	0,62		976,80
5 ML-732.005.10.1		5 A	120 W	1		0,64		1 015,90

**Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH

Napájecí zdroj - kovový kryt

12 V
DC24 V
DC

Okolní teplota: -10° C ~ +60° C
 Vstupní napětí: 200 - 230 VAC
 Frekvence: 47 - 63 Hz
 Účinnost: >75%
 Materiál krytu: hliník

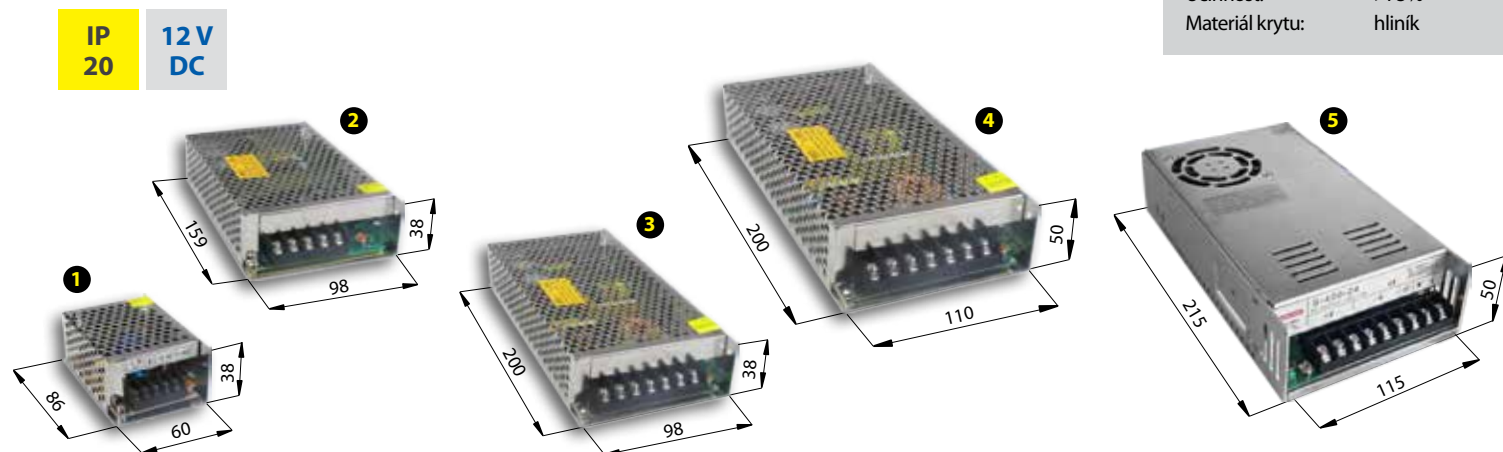

Kód	Napětí	Proud	Výkon	Počet výstupů*	Rozměry (mm)	Váha (kg)	Materiál	Cena Kč/ kus**
1 ML-732.010.10.0	12 VDC	1,3 A	15 W	1	86x60x38	0,15	Kovové pouzdro	273,50
ML-732.011.10.0		2,1 A	25 W	1		0,16		299,60
ML-732.012.10.0		3 A	35 W	1		0,17		338,60
2 ML-732.013.10.0		5 A	60 W	1	159x98x38	0,55		481,90
ML-732.014.10.0		6,2 A	75 W	2		0,55		547,00
ML-732.015.10.0		8,5 A	100 W	2	200x98x38	0,65		599,10
3 ML-732.016.10.0		10 A	120 W	2		0,65		638,20
ML-732.017.10.0		12,5 A	150 W	2		0,7		716,30
4 ML-732.018.10.0		16,5 A	200 W	3	200x110x50	0,8		1 074,50
ML-732.019.10.0		20 A	250 W	3		0,9		1 139,60
ML-732.020.10.0		25 A	300 W	3	215x115x50	1,15		1 224,30
5 ML-732.021.10.0		29 A	350 W	3		1,15		1 269,80
ML-732.022.10.0		33 A	400 W	3		1,2		1 400,10

IP
2024 V
DC

Kód	Napětí	Proud	Výkon	Počet výstupů*	Rozměry (mm)	Váha (kg)	Materiál	Cena Kč/ kus**
1 ML-732.011.10.1	24 VDC	1,1 A	25 W	1	86x60x38	0,16	Kovové pouzdro	299,60
ML-732.012.10.1		1,5 A	35 W	1		0,17		338,60
2 ML-732.013.10.1		2,5 A	60 W	1	159x98x38	0,55		481,90
ML-732.014.10.1		3,2 A	75 W	2		0,55		547,00
ML-732.015.10.1		4,3 A	100 W	2	200x98x38	0,65		599,10
3 ML-732.016.10.1		5 A	120 W	2		0,65		638,20
ML-732.017.10.1		6 A	150 W	2		0,7		716,30
4 ML-732.018.10.1		8,3 A	200 W	3	200x110x50	0,8		1 074,50
ML-732.019.10.1		10 A	250 W	3		0,9		1 139,60
ML-732.020.10.1		12,5 A	300 W	3	215x115x50	1,15		1 224,30
5 ML-732.021.10.1		14,6 A	350 W	3		1,15		1 269,80
ML-732.022.10.1		16 A	400 W	3		1,2		1 400,10

* U zdrojů s více výstupy se celkový výkon zdroje dělí mezi tyto výstupy (např. u napájecího zdroje 300 W se třemi výstupy je zatížitelnost jednoho výstupu maximálně 100 W).

**Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH

Napájecí zdroj - hliníkový kryt - IP 67

12 V
DC


24 V
DC

IP
67


Okolní teplota: -30° C ~ +50° C
Vstupní napětí: 170 - 250 VAC
Frekvence: 47 - 63 Hz
Účinnost: >80 %
Materiál krytu: hliník

	12 V DC	Kód	Napětí	Proud	Výkon	Počet výstupů*	Rozměry (mm)	Váha	Cena Kč / kus**	24 V DC	Kód	Napětí	Proud	Výkon	Počet výstupů*	Rozměry (mm)	Váha	Cena Kč / kus**
1		ML-732.027.45.0	12 VDC	1,5 A	18 W	1	157x25x18	130 g	267,00		-	24 VDC	-	-	-	-	-	-
2		ML-732.028.45.0		2,5 A	30 W	1	180x33x23	250 g	338,60		ML-732.028.45.1		1,25 A	30 W	1	180x33x23	250 g	338,60
3		ML-732.032.45.0		3,7 A	45 W	1	230x35x23	350 g	487,10		ML-732.032.45.1		1,67 A	40 W	1	242x29x21	280 g	426,50
4		ML-732.029.45.0		5 A	60 W	1	182x72x45	850 g	661,00		ML-732.029.45.1		2,5 A	60 W	1	182x72x45	850 g	661,00
5		ML-732.030.45.0		8,3 A	100 W	2	202x72x45	1 kg	945,50		ML-732.030.45.1		4,2 A	100 W	1	202x72x45	1 kg	937,70
6		ML-732.031.45.0		12,5 A	150 W	2	245x72x45	1,2 kg	1 380,50		ML-732.031.45.1		6,25 A	150 W	2	245x72x45	1,2 kg	1 380,50
7		ML-732.034.45.0		16,67 A	200 W	2	220x127x59	1,6 kg	1790,80		ML-732.034.45.1		8,33 A	200 W	2	220x127x59	1,6 kg	1790,80

1 Napájecí zdroj 18 W IP67

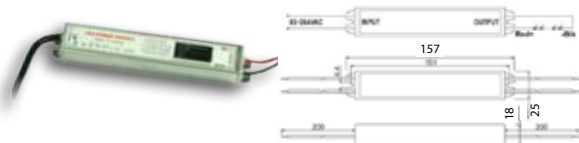


2 Napájecí zdroj 30 W IP67




3 Napájecí zdroj 40 W IP67




3 Napájecí zdroj 45 W IP67

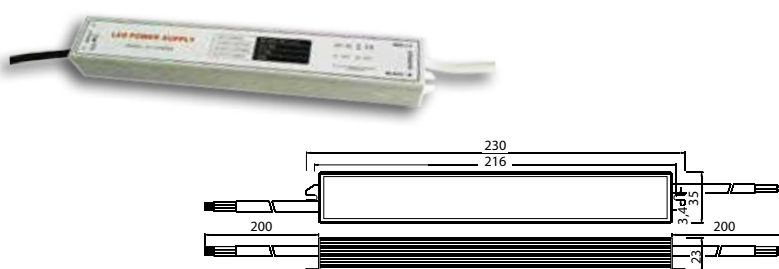


4 Napájecí zdroj 60 W IP67

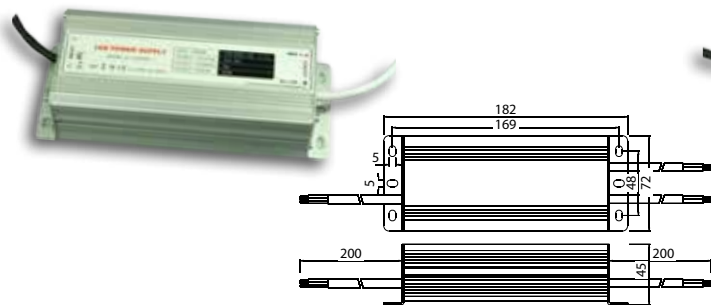


5 Napájecí zdroj 100 W IP67

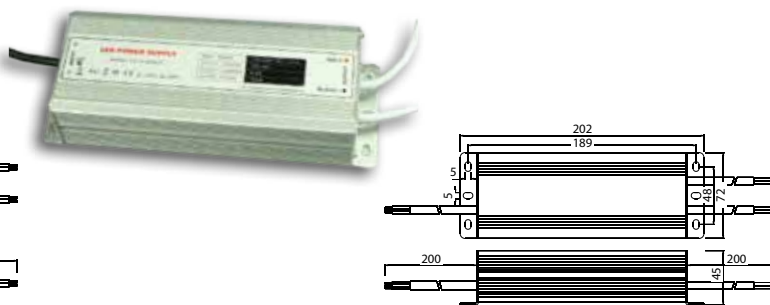

6 Napájecí zdroj 150 W IP67

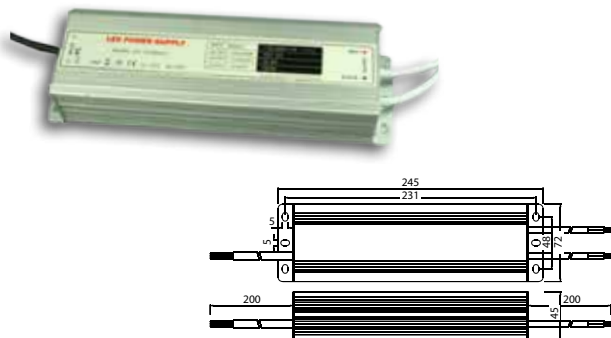

7 Napájecí zdroj 200 W IP67

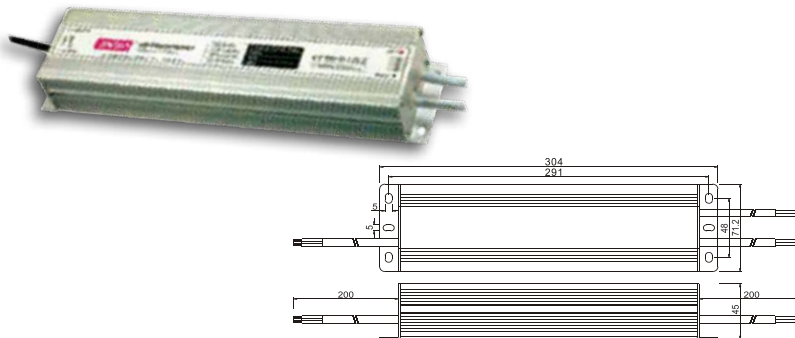

**Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH

* U zdrojů s více výstupy se celkový výkon zdroje dělí mezi tyto výstupy (např. u napájecího zdroje 200 W se dvěma výstupy je zatížitelnost jednoho výstupu maximálně 100 W).

Sady příslušenství

Kód	Sada příslušenství „A“ pro pásy šíře 8 mm - IP 20, IP 54	Obrázek	Cena Kč/ kus**
ML-112.001.90.0	Spojka LED pásků		26,60
ML-112.002.90.0	Spojka LED pásků - flexibilní		38,00
ML-112.003.90.0	Připojovací konektor LED pásků - volný konec		31,40
ML-112.003.90.1	Připojovací konektor LED pásků - volný konec (2 metry)		58,00
ML-112.004.90.0	Napájecí konektor - vidlice, volný konec		38,00
ML-112.005.90.0	Napájecí konektor - zásuvka, volný konec		38,00
ML-112.006.90.0	Napájecí konektor - vidlice s připojením k pásku		142,50
ML-112.007.90.0	Napájecí konektor - zásuvka s připojením k pásku		142,50
ML-112.009.90.0	Propojovací konektor IP54 - volný konec (pár)		52,30
ML-110.014.90.0	Upevňovací spona		14,30
Kód	Sada příslušenství „B“ pro pásy šíře 10 mm - IP 20, IP 54	Obrázek	Cena Kč/ kus**
ML-112.017.90.0	Spojka LED pásků		28,50
ML-112.019.90.0	Spojka LED pásků - flexibilní		46,60
ML-112.021.90.0	Připojovací konektor LED pásků - volný konec		35,20
ML-112.021.90.1	Připojovací konektor LED pásků - volný konec (2 metry)		61,80
ML-112.004.90.0	Napájecí konektor - vidlice, volný konec		38,00
ML-112.005.90.0	Napájecí konektor - zásuvka, volný konec		38,00
ML-112.023.90.0	Napájecí konektor - vidlice s připojením k pásku		142,50
ML-112.024.90.0	Napájecí konektor - zásuvka s připojením k pásku		142,50
ML-112.009.90.0	Propojovací konektor IP54 - volný konec (pár)		52,30
ML-110.014.90.0	Upevňovací spona		14,30
Kód	Sada příslušenství „C“ pro RGB pásy šíře 10 mm - IP 20, IP 54	Obrázek	Cena Kč/ kus**
ML-112.018.90.0	Spojka RGB LED pásků		30,40
ML-112.020.90.0	Spojka RGB LED pásků - flexibilní		55,10
ML-112.022.90.0	Připojovací konektor RGB LED pásků - volný konec		35,20
ML-112.022.90.1	Připojovací konektor RGB LED pásků - volný konec (2 metry)		77,90
ML-110.014.90.0	Upevňovací spona		14,30

Sada „A“

Sada „B“

Sada „C“

**Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH

Kód	Sada příslušenství „D“ pro pásky šíře 8 mm - IP68	Obrázek	Cena Kč/ kus**
ML-112.010.90.0	Propojovací konektor IP68 - volný konec		76,00
ML-110.018.10.0	Sponka upevňovací		2,10
ML-110.009.10.0	Koncovka (bez otvorů)		2,10
ML-110.009.10.1	Koncovka (s dvěma otvory)		2,10
Kód	Sada příslušenství „E“ pro pásky šíře 10 mm - IP 68	Obrázek	Cena Kč/ kus**
ML-112.010.90.0	Propojovací konektor IP68 - volný konec		76,00
ML-110.018.60.1	Sponka upevňovací		1,40
ML-110.010.60.0	Koncovka (bez otvorů)		1,40
ML-110.010.60.1	Koncovka (s dvěma otvory)		2,10
ML-110.010.60.2	Koncovka (se čtyřmi otvory)		2,10
Kód	Sada příslušenství „F“ pro RGB pásky šíře 12 mm - IP 68	Obrázek	Cena Kč/ kus**
ML-112.012.90.0	Propojovací konektor IP68 RGB LED pásků - volný konec		99,80
ML-110.015.90.0	Sponka upevňovací		19,00
Kód	Sada příslušenství „G“ pro pásky šíře 8, 10, 15 a 16 mm - IP 20 a IP54	Obrázek	Cena Kč/ kus**
ML-112.004.90.0	Napájecí konektor - vidlice, volný konec		38,00
ML-112.005.90.0	Napájecí konektor - zásuvka, volný konec		38,00
ML-112.012.90.0	Propojovací konektor IP68 RGB LED pásků - volný konec		99,80
ML-110.014.90.0	Sponka upevňovací - pouze pro IP54		14,30
Kód	Sada příslušenství „H“ pro RGB pásky šíře 16 mm - IP 20	Obrázek	Cena Kč/ kus**
ML-110.014.90.0	Sponka upevňovací		14,30
Kód	Sada příslušenství „I“ pro pásky šíře 5 mm - IP68	Obrázek	Cena Kč/ kus**
ML-112.010.90.0	Propojovací konektor IP68 - volný konec		76,00
ML-110.018.10.3	Sponka upevňovací		2,10
ML-110.012.10.0	Koncovka (bez otvorů)		2,10
ML-110.012.10.1	Koncovka (s dvěma otvory)		2,10

**Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH

Sada „D“

Sada „E“


Sada „F“

Sada „G“

Sada „H“

Sada „I“

Konektory

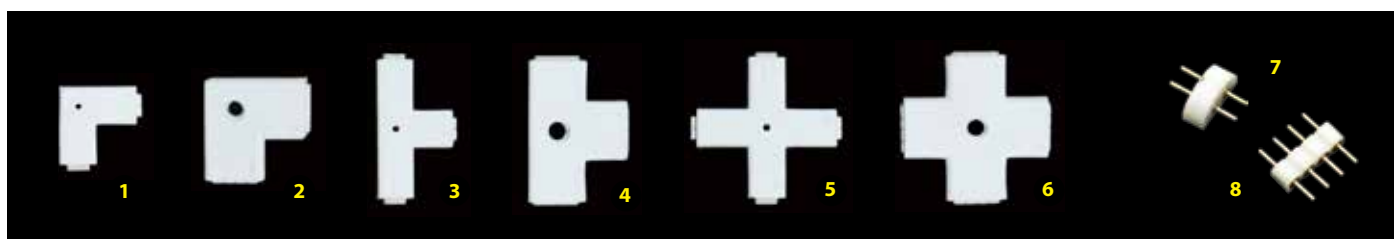

	Kód	Popis	Poznámka	Cena Kč/ kus**
1	ML-111.012.10.0	L konektor	L - propojení LED pásků širokých 8 mm, 2 PIN	42,60
2	ML-111.013.10.0	L konektor	L - propojení LED pásků širokých 10 mm, 4 PIN	49,70
3	ML-111.014.10.0	T konektor	T - propojení LED pásků širokých 8 mm, 2 PIN	60,40
4	ML-111.015.10.0	T konektor	T - propojení LED pásků širokých 10 mm, 4 PIN	67,50
5	ML-111.016.10.0	Křížový konektor	křížové propojení LED pásků širokých 8 mm, 2 PIN	71,00
6	ML-111.017.10.0	Křížový konektor	křížové propojení LED pásků širokých 10 mm, 4 PIN	78,10
7	ML-110.019.10.0	Přímý propojovací konektor. Dvoupinový	Slouží k propojení pásku širokého 8 mm a konektoru pro připojení ovladače	32,70
	ML-110.019.10.1	Přímý propojovací konektor. Dvoupinový	Slouží k propojení pásku širokého 10 mm a konektoru pro připojení ovladače	35,50
8	ML-110.020.10.0	Přímý propojovací konektor. Čtyřpinový	Slouží k propojení pásku širokého 10 mm a konektoru pro připojení ovladače	21,30

Nabídka platí pouze pro LED pásky s krytím IP 20

Zákaznická řešení - dodávky LED pásků a hliníkových profilů na míru s různými délkami a druhy připojení

Požadovaný počet modulů: _____ délka pásku: _____ počet kusů: _____
Zadejte počet modulů, požadovanou délku pásku a počet kusů

délka: _____

Doplatek: práce 300 Kč + vodič 10 Kč/m + 25,90 Kč konektor

Zadejte požadovanou délku vodiče


Kód
ML- _____
Zadejte kód pásku



ML-112.005.90.0

Doplatek: práce 250 Kč + 25,90 Kč konektor

ML- _____
Zadejte kód pásku



ML-112.005.90.0

Doplatek: práce 250 Kč + vodič 10 Kč/m
Zaokrouhлено na celé metry

délka: _____

Zadejte požadovanou délku vodiče

ML- _____
Zadejte kód pásku



Doplatek: práce 100 Kč

ML- _____
Zadejte kód pásku



délka: 100-2500 mm _____ počet kusů: _____
Zadejte požadovanou délku profilu a počet kusů

Cena: u profilů upravených na rozměr je cena na poptávku

ML- _____



Celková cena pásku upraveného na míru se skládá z ceníkové ceny a doplatku.


U hliníkových profilů dodávaných jinak než po balení (nestandardní délky, popřípadě jednotlivé kusy 2,5 m) Vám bude účtováno balné.

Vyplňte tento formulář a jeho kopii nám přiložte k Vaší objednávce

**Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH

Hliníkové profily

• Délka 2,5 m • Balení 20 m

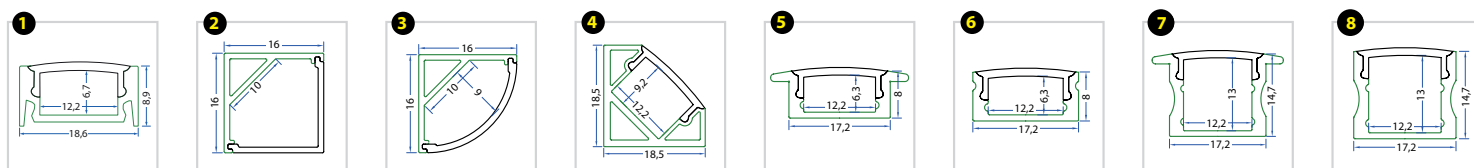

	Kód	Produkt	Provedení	Váha	Cena Kč**
1	ML-761.051.40.0	Přisazený profil se skrytými sponami	PMMA - mléčný difuzor (opal)	0,20 Kg/ m	342,00 Kč/ m
	ML-761.052.40.0	Přisazený profil se skrytými sponami	PMMA - čirý pískovaný difuzor (frosted)	0,20 Kg/ m	342,00 Kč/ m
	ML-761.053.40.0	Přisazený profil se skrytými sponami	PMMA - čirý difuzor (clear)	0,20 Kg/ m	342,00 Kč/ m
	ML-761.054.40.0	Kovová příchytka	průměr upevňovacího otvoru - 3,5 mm		7,60 Kč/ kus
	ML-761.055.40.0	Koncovky - pár	světlo šedý plast		11,40 Kč/ pár
2	ML-761.003.40.0	Profil 45°	PMMA - mléčný difuzor (opal)	0,18 Kg/ m	266,00 Kč/ m
	ML-761.004.40.0	Profil 45°	PMMA - čirý pískovaný difuzor (frosted)	0,18 Kg/ m	266,00 Kč/ m
	ML-761.005.40.0	Profil 45°	PMMA - čirý difuzor (clear)	0,18 Kg/ m	266,00 Kč/ m
	ML-761.006.40.0	PC - příchytka	průměr upevňovacího otvoru - 3,5 mm		15,20 Kč/ kus
	ML-761.007.40.0	Koncovky - pár	světlo šedý plast		15,20 Kč/ pár
3	ML-761.008.40.0	Profil 45°	PMMA - mléčný difuzor (opal)	0,17 Kg/ m	266,00 Kč/ m
	ML-761.009.40.0	Profil 45°	PMMA - čirý pískovaný difuzor (frosted)	0,17 Kg/ m	266,00 Kč/ m
	ML-761.010.40.0	Profil 45°	PMMA - čirý difuzor (clear)	0,17 Kg/ m	266,00 Kč/ m
	ML-761.006.40.0	PC - příchytka	průměr upevňovacího otvoru - 3,5 mm		15,20 Kč/ kus
	ML-761.012.40.0	Koncovky - pár	světlo šedý plast		15,20 Kč/ pár
4	ML-761.013.40.0	Profil 45°	PMMA - mléčný difuzor (opal)	0,35 Kg/ m	357,20 Kč/ m
	ML-761.014.40.0	Profil 45°	PMMA - čirý pískovaný difuzor (frosted)	0,35 Kg/ m	357,20 Kč/ m
	ML-761.015.40.0	Profil 45°	PMMA - čirý difuzor (clear)	0,35 Kg/ m	357,20 Kč/ m
	ML-761.016.40.0	PC - příchytka	průměr upevňovacího otvoru - 3,5 mm		19,00 Kč/ kus
	ML-761.017.40.0	Koncovky - pár	světlo šedý plast		15,20 Kč/ pár
5	ML-761.018.40.0	Vestavný nízký profil, šířka 17,2 mm, výška 8 mm	PMMA - mléčný difuzor (opal)	0,18 Kg/ m	273,60 Kč/ m
	ML-761.019.40.0	Vestavný nízký profil, šířka 17,2 mm, výška 8 mm	PMMA - čirý pískovaný difuzor (frosted)	0,18 Kg/ m	273,60 Kč/ m
	ML-761.020.40.0	Vestavný nízký profil, šířka 17,2 mm, výška 8 mm	PMMA - čirý difuzor (clear)	0,18 Kg/ m	273,60 Kč/ m
	ML-761.021.40.0	Koncovky - pár	světlo šedý plast		15,20 Kč/ pár
6	ML-761.022.40.0	Přisazený nízký profil, šířka 17,2 mm, výška 8 mm	PMMA - mléčný difuzor (opal)	0,17 Kg/ m	273,60 Kč/ m
	ML-761.023.40.0	Přisazený nízký profil, šířka 17,2 mm, výška 8 mm	PMMA - čirý pískovaný difuzor (frosted)	0,17 Kg/ m	273,60 Kč/ m
	ML-761.024.40.0	Přisazený nízký profil, šířka 17,2 mm, výška 8 mm	PMMA - čirý difuzor (clear)	0,17 Kg/ m	273,60 Kč/ m
	ML-761.025.40.0	PC - příchytka	průměr upevňovacího otvoru - 3,5 mm		19,00 Kč/ kus
	ML-761.026.40.0	Koncovky - pár	světlo šedý plast		15,20 Kč/ pár
7	ML-761.027.40.0	Vestavný profil, šířka 17,2 mm, výška 14,7 mm	PMMA - mléčný difuzor (opal)	0,28 Kg/ m	349,60 Kč/ m
	ML-761.028.40.0	Vestavný profil, šířka 17,2 mm, výška 14,7 mm	PMMA - čirý pískovaný difuzor (frosted)	0,28 Kg/ m	349,60 Kč/ m
	ML-761.029.40.0	Vestavný profil, šířka 17,2 mm, výška 14,7 mm	PMMA - čirý difuzor (clear)	0,28 Kg/ m	349,60 Kč/ m
	ML-761.030.40.0	Koncovky - pár	světlo šedý plast		19,00 Kč/ pár
8	ML-761.031.40.0	Přisazený profil, šířka 17,2 mm, výška 14,7 mm	PMMA - mléčný difuzor (opal)	0,26 Kg/ m	349,60 Kč/ m
	ML-761.032.40.0	Přisazený profil, šířka 17,2 mm, výška 14,7 mm	PMMA - čirý pískovaný difuzor (frosted)	0,26 Kg/ m	349,60 Kč/ m
	ML-761.033.40.0	Přisazený profil, šířka 17,2 mm, výška 14,7 mm	PMMA - čirý difuzor (clear)	0,26 Kg/ m	349,60 Kč/ m
	ML-761.025.40.0	PC - příchytka	průměr upevňovacího otvoru - 3,5 mm		19,00 Kč/ kus
	ML-761.035.40.0	Koncovky - pár	světlo šedý plast		19,00 Kč/ pár

**Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH




U hliníkových profilů dodávaných jinak než po balení (nestandardní délky viz str. 29, popřípadě jednotlivé kusy 2,5 m) Vám bude účtováno balné.

Tučně zvýrazněné položky - skladem

Ostatní položky k dodání v minimálním množství 100 m


Hliníkové profily

• Délka 2,5 m • Balení 20 m

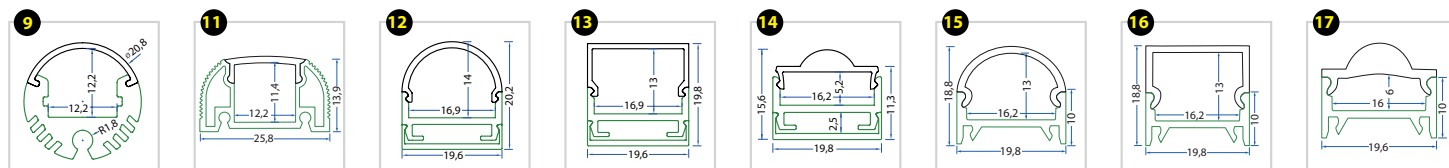

	Kód	Produkt	Provedení	Váha	Cena Kč**
9	ML-761.036.40.0	Kruhový profil	PMMA - mléčný difuzor (opal)	0,44 Kg/ m	532,00 Kč/ m
	ML-761.037.40.0	Kruhový profil	PMMA - čirý difuzor (clear)	0,44 Kg/ m	532,00 Kč/ m
	ML-761.038.40.0	Koncovky - pár	světle šedý plast		22,80 Kč/ pár
10	ML-741.001.50.0	Plynule nastavitelný závěs. 2 m	poniklovaná mosaz		79,00 Kč/ kus
11	ML-761.056.40.0	Přisazený oblý profil se skrytými sponami	PMMA - mléčný difuzor (opal)	0,27 Kg/ m	425,60 Kč/ m
	ML-761.057.40.0	Přisazený oblý profil se skrytými sponami	PMMA - pískovaný difuzor (frosted)	0,27 Kg/ m	425,60 Kč/ m
	ML-761.058.40.0	Přisazený oblý profil se skrytými sponami	PMMA - čirý difuzor (clear)	0,27 Kg/ m	425,60 Kč/ m
	ML-761.054.40.0	Kovová příchytka	průměr upevňovacího otvoru - 3,5mm		7,60 Kč/ kus
	ML-761.060.40.0	Koncovky - pár	světle šedý plast		11,40 Kč/ pár
12	ML-761.043.40.0	Profil linka	PMMA - mléčný difuzor (opal)	0,25 Kg/ m	395,20 Kč/ m
	ML-761.045.40.0	Profil linka	PMMA - čirý difuzor (clear)	0,25 Kg/ m	395,20 Kč/ m
	ML-761.046.40.0	Koncovky - pár	světle šedý plast		19,00 Kč/ pár
13	ML-761.047.40.0	Profil linka	PMMA - mléčný difuzor (opal)	0,24 Kg/ m	410,40 Kč/ m
	ML-761.048.40.0	Koncovky - pár	světle šedý plast		19,00 Kč/ pár
14	ML-761.049.40.0	Profil linka	PMMA - čirý difuzor (clear)	0,27 Kg/ m	395,20 Kč/ m
	ML-761.050.40.0	Koncovky - pár	světle šedý plast		19,00 Kč/ pár
15	ML-761.061.40.0	Přisazený oblý profil se skrytými sponami	PMMA - mléčný difuzor (opal)	0,22 Kg/ m	380,00 Kč/ m
	ML-761.062.40.0	Přisazený oblý profil se skrytými sponami	PMMA - čirý difuzor (clear)	0,22 Kg/ m	380,00 Kč/ m
	ML-761.054.40.0	Kovová příchytka	průměr upevňovacího otvoru - 3,5mm		7,60 Kč/ kus
	ML-761.064.40.0	Koncovky - pár	světle šedý plast		11,40 Kč/ pár
16	ML-761.065.40.0	Přisazený hranatý profil se skrytými sponami	PMMA - mléčný difuzor (opal)	0,22 Kg/ m	395,20 Kč/ m
	ML-761.066.40.0	Přisazený hranatý profil se skrytými sponami	PMMA - čirý difuzor (clear)	0,22 Kg/ m	395,20 Kč/ m
	ML-761.054.40.0	Kovová příchytka	průměr upevňovacího otvoru - 3,5mm		7,60 Kč/ kus
	ML-761.068.40.0	Koncovky - pár	světle šedý plast		11,40 Kč/ pár
17	ML-761.069.40.0	Přisazený profil se skrytými sponami	PMMA - čirý difuzor (clear)	0,24 Kg/ m	380,00 Kč/ m
	ML-761.054.40.0	Kovová příchytka	průměr upevňovacího otvoru - 3,5mm		7,60 Kč/ kus
	ML-761.071.40.0	Koncovky - pár	světle šedý plast		11,40 Kč/ pár

**Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH

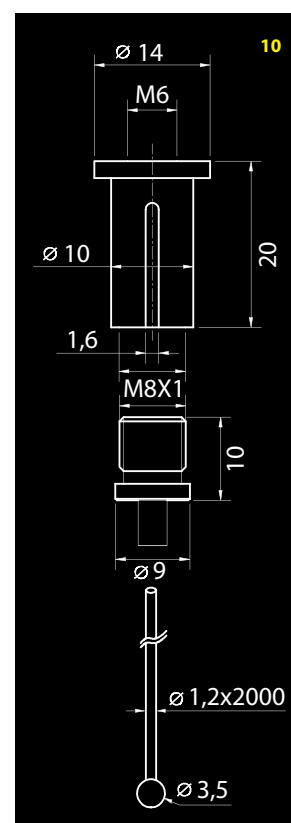

U hliníkových profilů dodávaných jinak než po balení (nestandardní délky viz str. 29, popřípadě jednotlivé kusy 2,5 m) Vám bude účtováno balné.

Tučně zvýrazněné položky - skladem

Ostatní položky k dodání v minimálním množství 100 m

CZ McLED s. r. o.
Videňská 185, CZ - 252 42 Vestec
Tel.: +420 220 184 800; Fax: +420 244 910 700
e-mail: office@mcled.cz
www.mled.cz

SK Schmachtl SK, spol. s r.o.
Valchárska 3, SK - 82109 Bratislava
Tel.: +421 258 275 600; Fax: +421 258 275 601
e-mail: office@schmachtl.sk
www.schmachtl.sk

A Schmachtl GmbH
Pummererstraße 36, A - 4020 Linz
Tel.: +43 732 76460; Fax: +43 732 785036
e-mail: office@mcled.at
www.schmachtl.at

HOT LINE
Miroslav Stehlík
Tel.: +420 220 184 886
Fax: +420 244 910 700
Mobil: +420 725 032 210

E-mail: support@mcled.cz
www.mcled.cz



KAT-350.1 04/16

