Katalog
Komponenty pro datové rozvody

Platí od 1. 4. 2004

Xclever home

Prostřednictvím Xclever home poskytuje Moeller kompletní elektroinstalaci pro komfortní dům budoucnosti z jedné ruky.

Všechny skupiny výrobků Xclever home přesvědčují svým jednoduchým uplatněním a Xtra výhodnými cenami.

Xpole

Xboard

Xcomfort

Xpatch

MOELLER

Think future. Switch to green

Obsah

Obchodní údaje . . . . . str. 1
Technické údaje . . . . . str. 89

Skříně

Pasivní komponenty

Systém datových připojení

Jmenný rejstřík

	10" - H	Typové označení	Obchodní údaje strana	Technické údaje strana
10"	10" napájecí panel	SOHO-STL/10/.F	6	93
	10" patch panel	SOHO-PP	57	130
	10" patch panel pro kabely z optických vláken	SOHO-SEL/10H1/	58	131
	10" police	SOHO-FFE/10/1HE/T160	6	93
	10" průchozí panel	SOHO-FPD/10/1HE	5	92
	10" SOHO	SOHO-2A../GL/ZS	3	91
	10" vyvazovací panel	SOHO-FP/KFB/M/1HE	5	92
	10" zaslepovací panel	SOHO-FPB/10/1HE	5	92
19"	19" kabelový žlab	NWS-KW/19/2HE	45	113
	19"" kabelový žlab	NWS-KW/19/2HE/T400	45	114
	19"" kabelový žlab s vybráním	NWS-KW/AN/19/2HE	45	113
	19" montážní desky	NWS-.HE/MO/PL	44	113
	19" napájecí panel	NWS-STL/19/7F	50	118
	19" panel s deflektory	NWS-FP/7UML/19/1HE	45	113
	19" patch panel	DNW-PP	60	132
	19" patch panel pro kabely z optických vláken	DNW-SEL/19H1/.....	66	135
	19" police	NWS-FF/19/2HE	48	116
	19" police pevná	NWS-FFS/T400	48	116
	19" police ucycení vpředu i vzadu	NWS-FAD/19/2HE	48	116
	19" průchozí panel	NWS-FPD./19/	44	113
	19" přístrojové lišty	NWS-S./19	40	109
	19" skříně		7	94
	19" telefoní patch panel	DNW-PPL/19H1/....	60	132
	19" ventilátorový modul	NWS-LUE/SCH	52	119
	19" vyvazovací panel	NWS-FP/KFB/K	45	113
	19" vyvazovací panel	NWS-FP/KFB/M	44	113
	19" zaslepovací panel	NWS-FPB./19	44	113
A	Adaptér pro kombinaci 10" a 19" systémů	SOHO-ADA/10/19	4	92
	Adaptéry	DNW-KU	67	138
B	Boční panely	NWS-SW	37	108
C	Cylindrická vložka s klíčem	NWS-HZ	46	115
D	Datové zásuvky		69	141
	Datové zásuvky 2xRJ45	DNW-DD80/2RJ45	61	133
	Datový výstup pro kabely z optických vláken	DNW-DD80/2	67	136
	Držák ochran spojů	DNW-S	68	139
	Dveřní kontakt	NWS-TKT	51	118
E	Elektroinstalace ventilátoru	NWS-VD/LUE/M	52	119
F	Flexibilní skříň		13	102
H	Horizontální nosník	NWS-RL	39	109

Jmenný rejstřík

I - S	Typové označení	Obchodní údaje strana	Technické údaje strana
Instalační kabely		54	120
Kabelové svorky	NWS-K/AC	46	114
Klíče pro zámkové vložky	NWS-SL	47	115
Kolečka	NWS-../RO/SET	41	111
Kovové dveře	NWS-MT	37	108
Lišta pro odlehčení mech. namáhání	SOHO-209...	4	92
Lišta pro odlehčení mech. namáhání	NWS-440...	11	95
Lišta pro odlehčení mech. namáhání	NWS-KAS...	42	112
Moduly 45 (22,5) x 45 mm		82	141
Montážní desky	NWS-MO/PL	42	112
Montážní lišty	SOHO-..HE/MO/LEI	4	92
Montážní lišty	NWS-..HE/MO/LEI	11	95
Náhradní filtr	NWS-ER/FI	52	119
Napájecí jednotka	NWS-PU	47	115
Napájecí panel	19"	50	118
Napájecí panel	10""	6	93
Nástěnné skříně	19"	9	94
Osvětlení	19"	51	118
Pás s kartáči	NWS-BUE/LEI/KF	11	95
Pasivní komponenty		53	120
Pasivní komponenty	10"	56	130
Pasivní komponenty	19"	59	132
Patch panel	10"	57	130
Patch panel	19"	60	132
Pigtail	DNW-PT/0200/../00...	67	137
Podstavec	NWS-SO	39	109
Police	10"	6	93
Police	19"	48	116
Propojovací panel	DNW-P.	62	134
Prosklené dveře	NWS-GT	38	108
Protiprachová zátka	DNW-SS/RJ45/SW	66	135
Protiprachový uzávěr	DNW-SK/RJ45/SW	66	135
Přídavný profil pro dveře	NWS-AN/PF/T	42	111
Rámečky		84	
Sada dat. zásuvek RJ11 nestíněné		75	141
Sada dat. zásuvek RJ12 nestíněné		77	141
Sada dat. zásuvek RJ45 cat. 5e nestíněné		71	141
Sada dat. zásuvek RJ45 cat. 5e stíněné		73	141
Sada šroubů stojanové skříně	NWS-SRB/SET	42	111
Sendvičové chrániče spojů	DNW-SW32	68	140
Schránka na dokumentaci	NWS-DO/A4/HF	46	114
Spodní kryt	NWS-BDA	38	108
Spodní kryt s fitrem	NWS-BAF	39	109
Spojovací kabely		51	118

Jmenný rejstřík

S - Z	Typové označení	Obchodní údaje strana	Technické údaje strana
Spojovací kazeta	DNW-SK	68	139
Spojovací set	NWS-AN/VER/SET	41	111
Standardní stojanová skříň	19"	12	96
Systém pro uspořádání kabelů	NWS-KF	44	113
Šrouby s okem	NWS-KR/SET	41	111
T			
Termostat	NWS-TH/ESB/	52	119
Trubice pro ochranu spoje	DNW-SR61/2,5/00	68	140
U			
Upevňovací mat.		46	114
Upevňovací profil pro tříbodový zámek	NWS-BF/PF/3P	41	111
Uzemňovací lišta	SOHO-ERDS/10	5	92
Uzemňovací lišta	NWS-ERDS	46	114
Uzemňovací sada	NWS-ERD/SET	42	111
V			
Vedení propojovacích kabelů	NWS-PCF	43	112
Ventilace	19"	52	119
Ventilátor	NWS-EB/LUE	52	119
Vodící lišty	NWS-GLS/VZ	40	109
Vrchní konstrukce	NWS-DA	38	109
Vrchní kryt s otvory pro ventilátor	NWS-DAD/4LUE	38	108
Všeobecné příslušenství	10"	5	92
Všeobecné příslušenství	19"	44	113
Výklopný rám	NWS-SR	40	110
Vyrovnávací nohy	NWS-VER/F/SET	41	111
Výstupní krabice	DNW-APG/808032	66	135
Vyvazovací lišta	SOHO-KBL/B10	5	92
Vyvazovací lišta	NWS-KBL/B19	45	114
Vyvazovací lišta	NWS-KBL	42	112
Vyvazovací set	NWS-RGB/MO/SB	43	112
Vyvazovací set	NWS-RBG/MO/O/SB	43	112
Vyvazovací set vertikální	NWS-19/S/RBG/V/VD	11	95
Z			
Zadní panel	NWS-RW	38	108
Základní položky		83	141
Základní rám	NWS-GRG	37	108
Zámkové vložky	NWS-SHE	46	115
Zaslepovací desky		82	141
Zaslepovací perforovaný pás	NWS-SB	40	109

Obchodní údaje

Poznámky

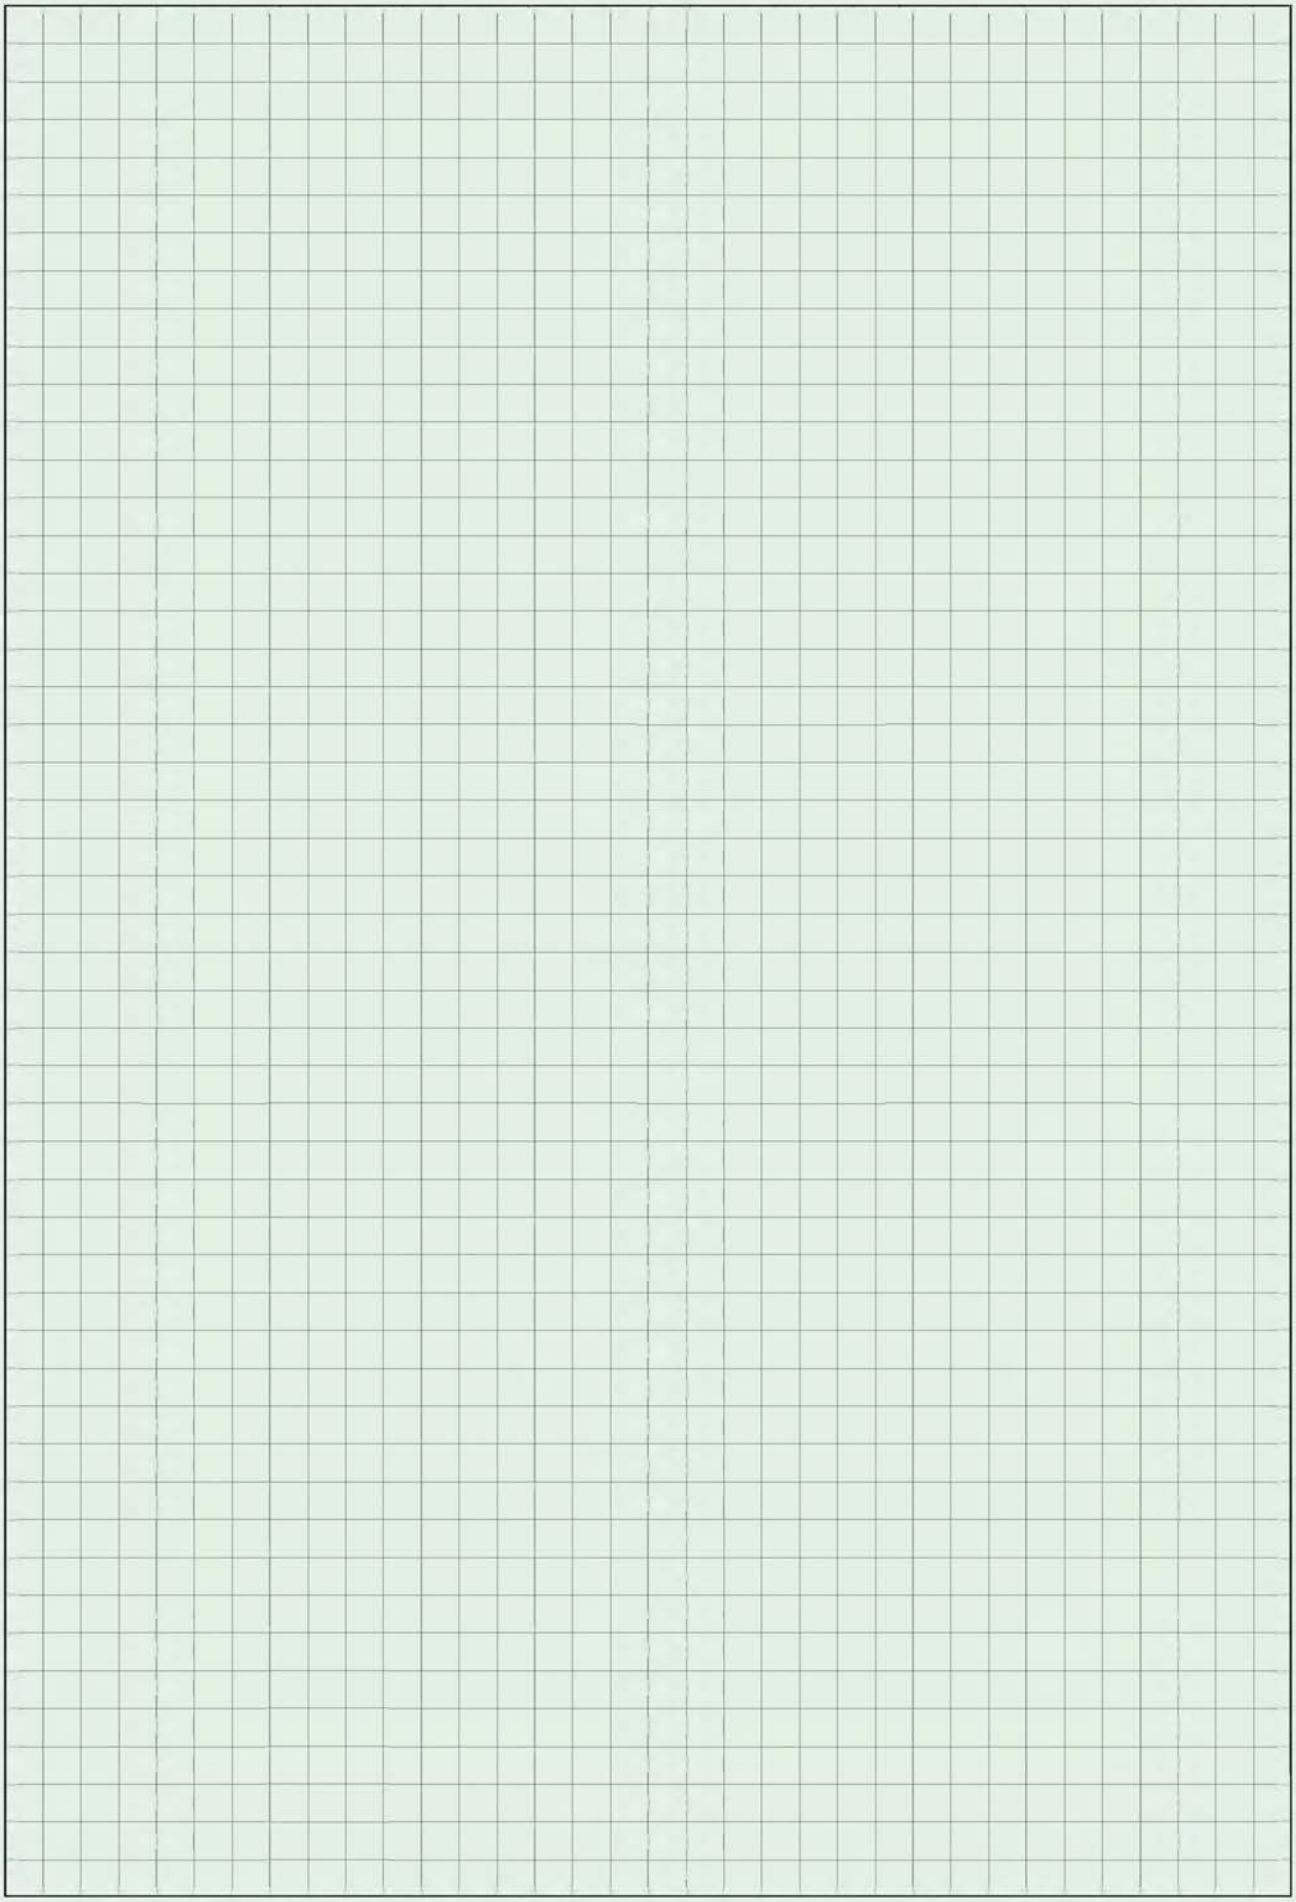

Obsah – skříně 10"

SOHO 10" 2
Příslušenství SOHO 4
Všeobecné příslušenství 5
Police 6
Napájecí panel 6

Technické údaje – viz strana 91.

Skříně 10"

Small Office Home Office (SOHO)

- Profesionální vzhled díky dobře strukturované elektroinstalaci
- Konstrukce umožňuje servisní zásahy, které šetří náklady

SOHO 10"

- Pasivní ventilace otvory ve vrchní a spodní části
- Symetrická konstrukce. Proto nejsou pro přemístění závěsů dveří z jedné strany na druhou potřebné žádné nástroje
- Dostatečná prostorová rezerva pro vstup kabelů velkými otvory ve vrchní a spodní části
- Rychlá demontáž dveří díky zaklapávacímu zámku
- Variabilní prostor v propojovací oblasti díky plynule nastavitelným 10" předním přístrojovým lištám

SOHO 10"

Technické údaje str. 91

SOHO 10"

Výška v U	Typové označení	Obj. číslo	Počet kusů v balení
Dvoudílná skříň se zámkem s cylindrickou vložkou SOHO-2A../GL/ZS			
4	SOHO-2A4/GL/ZS	267076	1
6	SOHO-2A6/GL/ZS	267078	1
9	SOHO-2A9/GL/ZS	267079	1
12	SOHO-2A12/GL/ZS	267120	1

Technické údaje str. 92

Příslušenství SOHO

Montážní lišty SOHO-..HE/MO/LEI

Výška v U	Typové označení	Obj. číslo	Počet kusů v balení
4	SOHO-4HE/MO/LEI	267140	1
6	SOHO-6HE/MO/LEI	267141	1
9	SOHO-9HE/MO/LEI	267142	1
12	SOHO-12HE/MO/LEI	267143	1

Lišta pro odlehčení mech. namáhání kabelů (profil C) SOHO-209/KAS/10/C

Typové označení	Obj. číslo	Počet kusů v balení
SOHO-209/KAS/10/C	267121	1

Adaptér pro kombinování systémů 10" a 19" SOHO-ADA/10/19

Typové označení	Obj. číslo	Počet kusů v balení
SOHO-ADA/10/19	267139	1

Technické údaje str. 91

Všeobecné příslušenství

Výška v U	Typové označení	Obj. číslo	Počet kusů v balení
10" zaslepovací panel SOHO-FPB/10/1HE			
1	SOHO-FPB/10/1HE	267122	1

Výška v U	Typové označení	Obj. číslo	Počet kusů v balení
10" průchozí panel SOHO-FPD/10/1HE			
1	SOHO-FPD/10/1HE	267123	1

Výška v U	Typové označení	Obj. číslo	Počet kusů v balení
10" vyvazovací panel s kov.třmeny pro vedení kabelů SOHO-FP/KFB/M/1HE			
1	SOHO-FP/KFB/M/1HE	267126	1

	Typové označení	Obj. číslo	Počet kusů v balení
Uzemňovací lišta SOHO-ERDS/10			
	SOHO-ERDS/10	267144	1

Šířka	Typové označení	Obj. číslo	Počet kusů v balení
Vyvazovací lišta 10" SOHO-KBL/B10			
10"	SOHO-KBL/B10	267124	1

Technické údaje str. 93

Police

ND1303

Výška v U / Hloubka (mm)		Typové označení	Obj. číslo	Počet kusů v balení
10" police s pevným uchycením vpředu SOHO-FFE/10/1HE/T160				
1	160	SOHO-FFE/10/1HE/T160	267125	1

Napájecí panely

ND1203

Verze	Typové označení	Obj. číslo	Počet kusů v balení
10" napájecí panel SOHO-STL/10/.F			
3x zásuvka	SOHO-STL/10/3F		1
2x zásuvka plus vypínač	SOHO-STL/10/2F/S/BL		1

Obsah – skříně 19"

Nástěnné skříně 9
Příslušenství pro nástěnné skříně 11
Standardní stojanová skříň 12
Flexibilní stojanová skříň 13
Příslušenství stojanových skříní 37
Všeobecné příslušenství 44
Police stojanových skříní 48
Napájecí panely 50
Osvětlení 51
Ventilace 52

Skříně 19"

Technické údaje – viz. strana 94.

Skříně 19"

Nástěnné skříně 19"

- Třídílné nástěnné skříně s lepším přístupem k zadní části
- Ventilační otvory ve spodní a vrchní části skříně pro zajištění pasivní ventilace
- Velké otvory ve vrchní a spodní části pro vstup kabelů
- Přední část: 19" přístrojové lišty s plynule nastavitelnou hloubkou
- Zadní část: 19" přístrojové lišty, pevné

Stojanová skříň 19"

- Ideální pro použití v místech s omezeným prostorem, protože ji lze snadno demontovat
- Snadné provedení kabeláže napříč stojanovými skříněmi díky zapustitelným vzpěrám stojanových skříní
- Univerzální vstup kabelů díky rozděleným vstupním otvorům ve vrchní a spodní části
- Variabilní uspořádání interiéru díky 19" přístrojovým lištám a roštovým lištám

Nástěnné skříně 19"

Stojanová skříň 19"

Technické údaje str. 94

Skříně 19"

Hloubka x Výška (mm) / Výška v U		Typové označení	Obj. číslo	Počet kusů v balení
Dvoudílná skříň s kov. dveřmi a zámkem s cylindr. vložkou NWS-.A../BL/ZS				
300 x 367	6	NWS-3A06/BL/ZS	254855	1
300 x 500	9	NWS-3A09/BL/ZS	254859	1
300 x 634	12	NWS-3A12/BL/ZS	254863	1
300 x 767	15	NWS-3A15/BL/ZS	254867	1
300 x 900	18	NWS-3A18/BL/ZS	258841	1
400 x 367	6	NWS-4A06/BL/ZS	254873	1
400 x 500	9	NWS-4A09/BL/ZS	254877	1
400 x 634	12	NWS-4A12/BL/ZS	254881	1
400 x 767	15	NWS-4A15/BL/ZS	254885	1
400 x 900	18	NWS-4A18/BL/ZS	258842	1
500 x 500	9	NWS-5A09/BL/ZS	254905	1
500 x 634	12	NWS-5A12/BL/ZS	254909	1
500 x 767	15	NWS-5A15/BL/ZS	254913	1
500 x 900	18	NWS-5A18/BL/ZS	258843	1

Dvoudílná skříň, kovové dveře, zámek s přítlačným madlem pro jednostrannou cylindrickou vložku NWS-.A../BL/SH				
300 x 367	6	NWS-3A06/BL/SH	254854	1
300 x 500	9	NWS-3A09/BL/SH	254858	1
300 x 634	12	NWS-3A12/BL/SH	254862	1
300 x 767	15	NWS-3A15/BL/SH	254866	1
300 x 900	18	NWS-3A18/BL/SH	258844	1
400 x 367	6	NWS-4A06/BL/SH	254872	1
400 x 500	9	NWS-4A09/BL/SH	254876	1
400 x 634	12	NWS-4A12/BL/SH	254880	1
400 x 767	15	NWS-4A15/BL/SH	254884	1
400 x 900	18	NWS-4A18/BL/SH	258845	1
500 x 500	9	NWS-5A09/BL/SH	254904	1
500 x 634	12	NWS-5A12/BL/SH	254908	1
500 x 767	15	NWS-5A15/BL/SH	254912	1
500 x 900	18	NWS-5A18/BL/SH	258846	1

Dvoudílná skříň, prosklené dveře a zámek s cylindr. vložkou NWS-.A../GL/ZS				
300 x 367	6	NWS-3A06/GL/ZS	254857	1
300 x 500	9	NWS-3A09/GL/ZS	254861	1
300 x 634	12	NWS-3A12/GL/ZS	254865	1
300 x 767	15	NWS-3A15/GL/ZS	254869	1
300 x 900	18	NWS-3A18/GL/ZS	258847	1
400 x 367	6	NWS-4A06/GL/ZS	254875	1
400 x 500	9	NWS-4A09/GL/ZS	254879	1
400 x 634	12	NWS-4A12/GL/ZS	254883	1
400 x 767	15	NWS-4A15/GL/ZS	254887	1
400 x 900	18	NWS-4A18/GL/ZS	258848	1
500 x 500	9	NWS-5A09/GL/ZS	254907	1
500 x 634	12	NWS-5A12/GL/ZS	254911	1
500 x 767	15	NWS-5A15/GL/ZS	254915	1
500 x 900	18	NWS-5A18/GL/ZS	258849	1

Dvoudílná skříň, prosklené dveře, zámek s přítlačným madlem pro jednostrannou cylindrickou vložkou NWS-.A../GL/SH				
300 x 367	6	NWS-3A06/GL/SH	254856	1
300 x 500	9	NWS-3A09/GL/SH	254860	1
300 x 634	12	NWS-3A12/GL/SH	254864	1
300 x 767	15	NWS-3A15/GL/SH	254868	1
300 x 900	18	NWS-3A18/GL/SH	258850	1
400 x 367	6	NWS-4A06/GL/SH	254874	1
400 x 500	9	NWS-4A09/GL/SH	254878	1
400 x 634	12	NWS-4A12/GL/SH	254882	1
400 x 767	15	NWS-4A15/GL/SH	254886	1
400 x 900	18	NWS-4A18/GL/SH	258851	1
500 x 500	9	NWS-5A09/GL/SH	254906	1
500 x 634	12	NWS-5A12/GL/SH	254910	1
500 x 767	15	NWS-5A15/GL/SH	254914	1
500 x 900	18	NWS-5A18/GL/SH	258852	1

Technické údaje str. 94

Hloubka x Výška (mm) / Výška v U		Typové označení	Obj. číslo	Počet kusů v balení
Třídílná skříň, kovové dveře a zámek s cylindrickou vložkou NWS-.B../BL/ZS				
400 x 367	6	NWS-4B06/BL/ZS	254889	1
400 x 500	9	NWS-4B09/BL/ZS	254893	1
400 x 634	12	NWS-4B12/BL/ZS	254897	1
400 x 767	15	NWS-4B15/BL/ZS	254901	1
400 x 900	18	NWS-4B18/BL/ZS	258853	1
500 x 367	6	NWS-5B06/BL/ZS	254917	1
500 x 500	9	NWS-5B09/BL/ZS	254921	1
500 x 634	12	NWS-5B12/BL/ZS	254925	1
500 x 767	15	NWS-5B15/BL/ZS	254929	1
500 x 900	18	NWS-5B18/BL/ZS	258854	1
600 x 500	9	NWS-6B09/BL/ZS	254933	1
600 x 634	12	NWS-6B12/BL/ZS	254937	1
600 x 767	15	NWS-6B15/BL/ZS	254941	1
600 x 900	18	NWS-6B18/BL/ZS	258855	1
Třídílná skříň, kovové dveře, zámek s přítlačným madlem pro jednostrannou cylindrickou vložku NWS-.B../BL/SH				
400 x 367	6	NWS-4B06/BL/SH	254888	1
400 x 500	9	NWS-4B09/BL/SH	254892	1
400 x 634	12	NWS-4B12/BL/SH	254896	1
400 x 767	15	NWS-4B15/BL/SH	254900	1
400 x 900	18	NWS-4B18/BL/SH	258856	1
500 x 367	6	NWS-5B06/BL/SH	254916	1
500 x 500	9	NWS-5B09/BL/SH	254920	1
500 x 634	12	NWS-5B12/BL/SH	254924	1
500 x 767	15	NWS-5B15/BL/SH	254928	1
500 x 900	18	NWS-5B18/BL/SH	258857	1
600 x 500	9	NWS-6B09/BL/SH	254932	1
600 x 634	12	NWS-6B12/BL/SH	254936	1
600 x 767	15	NWS-6B15/BL/SH	254940	1
600 x 900	18	NWS-6B18/BL/SH	258858	1
Třídílná skříň s proskl. dveřmi a zámkem s cylindr. vložkou NWS-.B../GL/ZS				
400 x 367	6	NWS-4B06/GL/ZS	254891	1
400 x 500	9	NWS-4B09/GL/ZS	254895	1
400 x 634	12	NWS-4B12/GL/ZS	254899	1
400 x 767	15	NWS-4B15/GL/ZS	254903	1
400 x 900	18	NWS-4B18/GL/ZS	258859	1
500 x 367	6	NWS-5B06/GL/ZS	254919	1
500 x 500	9	NWS-5B09/GL/ZS	254923	1
500 x 634	12	NWS-5B12/GL/ZS	254927	1
500 x 767	15	NWS-5B15/GL/ZS	254931	1
500 x 900	18	NWS-5B18/GL/ZS	258860	1
600 x 500	9	NWS-6B09/GL/ZS	254935	1
600 x 634	12	NWS-6B12/GL/ZS	254939	1
600 x 767	15	NWS-6B15/GL/ZS	254943	1
600 x 900	18	NWS-6B18/GL/ZS	258861	1
Třídílná skříň, prosklené dveře, zámek s přítlačným madlem pro jednostrannou cylindrickou vložku - NWS-.B../GL/SH				
400 x 367	6	NWS-4B06/GL/SH	254890	1
400 x 500	9	NWS-4B09/GL/SH	254894	1
400 x 634	12	NWS-4B12/GL/SH	254898	1
400 x 767	15	NWS-4B15/GL/SH	254902	1
400 x 900	18	NWS-4B18/GL/SH	258862	1
500 x 367	6	NWS-5B06/GL/SH	254918	1
500 x 500	9	NWS-5B09/GL/SH	254922	1
500 x 634	12	NWS-5B12/GL/SH	254926	1
500 x 767	15	NWS-5B15/GL/SH	254930	1
500 x 900	18	NWS-5B18/GL/SH	258863	1
600 x 500	9	NWS-6B09/GL/SH	254934	1
600 x 634	12	NWS-6B12/GL/SH	254938	1
600 x 767	15	NWS-6B15/GL/SH	254942	1
600 x 900	18	NWS-6B18/GL/SH	258864	1

Technické údaje str. 95

Příslušenství pro nástěnné skříně

Výška v U	Typové označení	Obj. číslo	Počet kusů v balení
Montážní lišty NWS-..HE/MO/LEI			
6	NWS-6HE/MO/LEI	254944	1
9	NWS-9HE/MO/LEI	254946	1
12	NWS-12HE/MO/LEI	254850	1
15	NWS-15HE/MO/LEI	254851	1
18	NWS-18HE/MO/LEI	258865	1

	Typové označení	Obj. číslo	Počet kusů v balení
Lišta pro odlehčení mech. namáhání kabelů (profil C) NWS-0/KAS/WG/C			
	NWS-440/KAS/WG/C	254871	1



	Typové označení	Obj. číslo	Počet kusů v balení
Pás s kartáči pro kabelový vstup NWS-2/BUE/LEI/KF			
	NWS-2/BUE/LEI/KF	254853	1

	Typové označení	Obj. číslo	Počet kusů v balení
Vertikální vyvazovací systém vedení kabelů NWS-19/S/RGB/V/VD			
	NWS-19/S/RGB/V/VD	254852	1

Technické údaje str. 96

Standardní stojanová skříň

Šířka x hloubka (mm)	U	Typové označení	Obj. číslo	Počet kusů v balení
Standardní stojanová skříň NWS-ST/SR/VT(TK)/..../M, smontovaná				
600 x 600	42	NWS-ST/SR/VT1/6621/M	255382	1
800 x 600	42	NWS-ST/SR/VT2/8621/M	255384	1
800 x 800	42	NWS-ST/SR/VT3/8821/M	255386	1
800 x 600	40	NWS-ST/SR/VT4/8621/M	255388	1
800 x 800	40	NWS-ST/SR/VT5/8821/M	255390	1
600 x 600	42	NWS-ST/SR/VT6/6621/M	255392	1
800 x 600	42	NWS-ST/SR/VT7/8621/M	255394	1
800 x 800	42	NWS-ST/SR/VT8/8821/M	255393	1
800 x 600	42	NWS-ST/SR/TK1/8621/M	255380	1
Standardní stojanová skříň NWS-ST/SR/VT(TK)/..../Z nesmontovaná				
600 x 600	42	NWS-ST/SR/VT1/6621/Z	255383	1
800 x 600	42	NWS-ST/SR/VT2/8621/Z	255385	1
800 x 800	42	NWS-ST/SR/VT3/8821/Z	255387	1
800 x 600	40	NWS-ST/SR/VT4/8621/Z	255389	1
800 x 800	40	NWS-ST/SR/VT5/8821/Z	255391	1
800 x 600	42	NWS-ST/SR/TK1/8621/Z	255381	1

Flexibilní stojanová skříň – smontovaná

Technické údaje str. 102

Flexibilní stojanová skříň – smontovaná
Výška x šířka x hloubka (mm)
1180x600x600 23U

Popis	Obj. číslo	Počet kusů v balení
Základní rám	258894	1
Boční panel:		
1 boční panel (objednávat 1 panel na každou stranu)	258896	1
Dveře nebo zadní panel:		
Přední část		
Kovové dveře jednokřídlé	258898	1
Kovové dveře dvoukřídlé	–	–
Prosklené dveře jednokřídlé	258900	1
Prosklené dveře dvoukřídlé	–	–
Zadní část		
Kovové dveře jednokřídlé	258902	1
Kovové dveře dvoukřídlé	–	–
Prosklené dveře jednokřídlé	258903	1
Prosklené dveře dvoukřídlé	–	–
Zadní panel	258904	1
Vrchní část / spodní část / podstavec:		
Spodní/vrchní kryt (montovaný na vrchní část)	254966	1
Vrchní kryt se čtyřmi otvory pro ventilátor	254988	1
Zaslepovací deska pro otvor pro ventilátor	254978	1
Vrchní konstrukce	254983	1
Vrchní konstrukce s ventilačními otvory	254994	1
Spodní/vrchní kryt (montovaný na spodní část)	254965	1
Spodní kryt s vyměnitelným modulem filtru	254957	1
Podstavec, výška 100 mm	255320	1
Podstavec s větracími štěrbinami, výška 100 mm	255332	1
Podstavec, výška 200 mm	255322	1
Podstavec s větracími štěrbinami, výška 200 mm	255334	1
Vnitřní uspořádání – pevný rám:		
Pevný rám – varianta 1	258906	1
Pevný rám – varianta 2	–	–
Pevný rám – varianta 3	258907	1
Pevný rám – varianta 4	–	–
Pevný rám – varianta 5	–	–
Pevný rám – varianta 6	–	–
Pevný rám – varianta 7	–	–
Pevný rám – varianta 8	–	–
Pevný rám – varianta 9	–	–
Pevný rám – varianta 10	–	–
Pevný rám – varianta 11	–	–
Pevný rám – varianta 12	–	–
Pevný rám – varianta 13	–	–
Pevný rám – varianta 14	–	–
Pevný rám – varianta 15	–	–
Zaslepovací perforovaný pás 14 U pro symetrické uspořádání	–	–
Zaslepovací perforovaný pás 19 U pro symetrické uspořádání	–	–
Zaslepovací perforovaný pás 23 U pro symetrické uspořádání	–	–
Zaslepovací perforovaný pás 14 U pro asymetrické uspořádání	–	–
Zaslepovací perforovaný pás 19 U pro asymetrické uspořádání	–	–
Zaslepovací perforovaný pás 23 U pro asymetrické uspořádání	–	–
Vnitřní uspořádání – výklopný rám:		
Výklopný rám symetrický	–	–
Výklopný rám symetrický pro příčnou kabeláž	–	–
Výklopný rám asymetrický (úroveň 19" – pravá strana)	–	–
Příslušenství:		
4 vyrovnávací nohy	255424	1
4 otočně uložená kolečka (páry) (sada)	255001	1
4 šrouby s okem	255217	1
4 přídavné připojovací prvky (sada)	254954	1
Lišta pro odlehčení mechanického namáhání kabelů (profil C)	255204	1
Lišta pro spony pro uchycení pro hloubku 300 mm	255208	1
Lišta pro spony pro uchycení pro hloubku 400 mm	255210	1
Lišta pro spony pro uchycení pro hloubku 600 mm	255212	1
Lišta pro spony pro uchycení pro šířku 19"	255206	1
Uzemňovací sada	255010	1
19" uzemňovací lišta	255012	1
Uzemňovací lišta – vertikální	255014	1

Flexibilní stojanová skříň – smontovaná
Výška x šířka x hloubka (mm)
1180x600x600 23U

Popis	Obj. číslo	Počet kusů v balení
Základní rám	258908	1
Boční panel:		
1 boční panel (objednávat 1 panel na každou stranu)	258910	1
Dveře nebo zadní panel:		
Přední část		
Kovové dveře jednokřídlé	258898	1
Kovové dveře dvoukřídlé	–	–
Prosklené dveře jednokřídlé	258900	1
Prosklené dveře dvoukřídlé	–	–
Zadní část		
Kovové dveře jednokřídlé	258902	1
Kovové dveře dvoukřídlé	–	–
Prosklené dveře jednokřídlé	258903	1
Prosklené dveře dvoukřídlé	–	–
Zadní panel	258904	1
Vrchní část / spodní část / podstavec:		
Spodní/vrchní kryt (montovaný na vrchní část)	258868	1
Vrchní kryt se čtyřmi otvory pro ventilátor	254989	1
Zaslepovací deska pro otvor pro ventilátor	254978	1
Vrchní konstrukce	258871	1
Vrchní konstrukce s ventilačními otvory	258873	1
Spodní/vrchní kryt (montovaný na spodní část)	258875	1
Spodní kryt s vyměnitelným modulem filtru	254958	1
Podstavec, výška 100 mm	258878	1
Podstavec s větracími štěrbinami, výška 100 mm	258880	1
Podstavec, výška 200 mm	258882	1
Podstavec s větracími štěrbinami, výška 200 mm	258884	1
Vnitřní uspořádání – pevný rám:		
Pevný rám – varianta 1	258912	1
Pevný rám – varianta 2	–	–
Pevný rám – varianta 3	258913	1
Pevný rám – varianta 4	–	–
Pevný rám – varianta 5	–	–
Pevný rám – varianta 6	–	–
Pevný rám – varianta 7	–	–
Pevný rám – varianta 8	–	–
Pevný rám – varianta 9	–	–
Pevný rám – varianta 10	–	–
Pevný rám – varianta 11	–	–
Pevný rám – varianta 12	–	–
Pevný rám – varianta 13	–	–
Pevný rám – varianta 14	–	–
Pevný rám – varianta 15	–	–
Zaslepovací perforovaný pás 14 U pro symetrické uspořádání	–	–
Zaslepovací perforovaný pás 19 U pro symetrické uspořádání	–	–
Zaslepovací perforovaný pás 23 U pro symetrické uspořádání	–	–
Zaslepovací perforovaný pás 14 U pro asymetrické uspořádání	–	–
Zaslepovací perforovaný pás 19 U pro asymetrické uspořádání	–	–
Zaslepovací perforovaný pás 23 U pro asymetrické uspořádání	–	–
Vnitřní uspořádání – výklopný rám:		
Výklopný rám symetrický	–	–
Výklopný rám symetrický pro příčnou kabeláž	–	–
Výklopný rám asymetrický (úroveň 19" – pravá strana)	–	–
Příslušenství:		
4 vyrovnávací nohy	255424	1
4 otočně uložená kolečka (páry) (sada)	255001	1
4 šrouby s okem	255217	1
4 přídavné připojovací prvky (sada)	254955	1
Lišta pro odlehčení mechanického namáhání kabelů (profil C)	255204	1
Lišta pro spony pro uchycení pro hloubku 300 mm	255208	1
Lišta pro spony pro uchycení pro hloubku 400 mm	255210	1
Lišta pro spony pro uchycení pro hloubku 600 mm	255212	1
Lišta pro spony pro uchycení pro šířku 19"	255206	1
Uzemňovací sada	255010	1
19" uzemňovací lišta	255012	1
Uzemňovací lišta – vertikální	255014	1

Flexibilní stojanová skříň – smontovaná
Výška x šířka x hloubka (mm)
1180x600x600 23U

Popis	Obj. číslo	Počet kusů v balení
Základní rám	258914	1
Boční panel:		
1 boční panel (objednávat 1 panel na každou stranu)	258896	1
Dveře nebo zadní panel:		
Přední část		
Kovové dveře jednokřídlé	258916	1
Kovové dveře dvoukřídlé	258918	1
Prosklené dveře jednokřídlé	258920	1
Prosklené dveře dvoukřídlé	258922	1
Zadní část		
Kovové dveře jednokřídlé	258924	1
Kovové dveře dvoukřídlé	258925	1
Prosklené dveře jednokřídlé	258926	1
Prosklené dveře dvoukřídlé	258927	1
Zadní panel	258928	1
Vrchní část / spodní část / podstavec:		
Spodní/vrchní kryt (montovaný na vrchní část)	254969	1
Vrchní kryt se čtyřmi otvory pro ventilátor	254991	1
Zaslepovací deska pro otvor pro ventilátor	254978	1
Vrchní konstrukce	254985	1
Vrchní konstrukce s ventilačními otvory	254996	1
Spodní/vrchní kryt (montovaný na spodní část)	254968	1
Spodní kryt s vyměnitelným modulem filtru	254961	1
Podstavec, výška 100 mm	255324	1
Podstavec s větracími štěrbinami, výška 100 mm	255336	1
Podstavec, výška 200 mm	255326	1
Podstavec s větracími štěrbinami, výška 200 mm	255338	1
Vnitřní uspořádání – pevný rám:		
Pevný rám – varianta 1	258930	1
Pevný rám – varianta 2	258931	1
Pevný rám – varianta 3	258932	1
Pevný rám – varianta 4	258933	1
Pevný rám – varianta 5	258934	1
Pevný rám – varianta 6	–	–
Pevný rám – varianta 7	–	–
Pevný rám – varianta 8	–	–
Pevný rám – varianta 9	–	–
Pevný rám – varianta 10	–	–
Pevný rám – varianta 11	–	–
Pevný rám – varianta 12	–	–
Pevný rám – varianta 13	–	–
Pevný rám – varianta 14	–	–
Pevný rám – varianta 15	–	–
Zaslepovací perforovaný pás 14 U pro symetrické uspořádání	–	–
Zaslepovací perforovaný pás 19 U pro symetrické uspořádání	–	–
Zaslepovací perforovaný pás 23 U pro symetrické uspořádání	255303	1
Zaslepovací perforovaný pás 14 U pro asymetrické uspořádání	–	–
Zaslepovací perforovaný pás 19 U pro asymetrické uspořádání	–	–
Zaslepovací perforovaný pás 23 U pro asymetrické uspořádání	–	–
Vnitřní uspořádání – výklopný rám:		
Výklopný rám symetrický	258935	1
Výklopný rám symetrický pro příčnou kabeláž	258937	1
Výklopný rám asymetrický (úroveň 19" – pravá strana)	258939	1
Příslušenství:		
4 vyrovnávací nohy	255424	1
4 otočně uložená kolečka (páry) (sada)	255001	1
4 šrouby s okem	255217	1
4 přídavné připojovací prvky (sada)	254954	1
Lišta pro odlehčení mechanického namáhání kabelů (profil C)	255204	1
Lišta pro spony pro uchycení pro hloubku 300 mm	255208	1
Lišta pro spony pro uchycení pro hloubku 400 mm	255210	1
Lišta pro spony pro uchycení pro hloubku 600 mm	255212	1
Lišta pro spony pro uchycení pro šířku 19"	255206	1
Uzemňovací sada	255010	1
19" uzemňovací lišta	255012	1
Uzemňovací lišta – vertikální	255014	1

Flexibilní stojanová skříň – smontovaná
Výška x šířka x hloubka (mm)
1180x600x600 23U

Popis	Obj. číslo	Počet kusů v balení
Základní rám	258941	1
Boční panel:		
1 boční panel (objednávat 1 panel na každou stranu)	258910	1
Dveře nebo zadní panel:		
Přední část		
Kovové dveře jednokřídlé	258916	1
Kovové dveře dvoukřídlé	258918	1
Prosklené dveře jednokřídlé	258920	1
Prosklené dveře dvoukřídlé	258922	1
Zadní část		
Kovové dveře jednokřídlé	258924	1
Kovové dveře dvoukřídlé	258925	1
Prosklené dveře jednokřídlé	258926	1
Prosklené dveře dvoukřídlé	258927	1
Zadní panel	258928	1
Vrchní část / spodní část / podstavec:		
Spodní/vrchní kryt (montovaný na vrchní část)	254972	1
Vrchní kryt se čtyřmi otvory pro ventilátor	254992	1
Zaslepovací deska pro otvor pro ventilátor	254978	1
Vrchní konstrukce	254987	1
Vrchní konstrukce s ventilačními otvory	254998	1
Spodní/vrchní kryt (montovaný na spodní část)	254971	1
Spodní kryt s vyměnitelným modulem filtru	254963	1
Podstavec, výška 100 mm	255328	1
Podstavec s větracími štěrbinami, výška 100 mm	255340	1
Podstavec, výška 200 mm	255330	1
Podstavec s větracími štěrbinami, výška 200 mm	255342	1
Vnitřní uspořádání – pevný rám:		
Pevný rám – varianta 1	258943	1
Pevný rám – varianta 2	258944	1
Pevný rám – varianta 3	258945	1
Pevný rám – varianta 4	258946	1
Pevný rám – varianta 5	258947	1
Pevný rám – varianta 6	–	–
Pevný rám – varianta 7	–	–
Pevný rám – varianta 8	–	–
Pevný rám – varianta 9	–	–
Pevný rám – varianta 10	–	–
Pevný rám – varianta 11	–	–
Pevný rám – varianta 12	–	–
Pevný rám – varianta 13	–	–
Pevný rám – varianta 14	–	–
Pevný rám – varianta 15	–	–
Zaslepovací perforovaný pás 14 U pro symetrické uspořádání	–	–
Zaslepovací perforovaný pás 19 U pro symetrické uspořádání	–	–
Zaslepovací perforovaný pás 23 U pro symetrické uspořádání	255303	1
Zaslepovací perforovaný pás 14 U pro asymetrické uspořádání	–	–
Zaslepovací perforovaný pás 19 U pro asymetrické uspořádání	–	–
Zaslepovací perforovaný pás 23 U pro asymetrické uspořádání	–	–
Vnitřní uspořádání – výklopný rám:		
Výklopný rám symetrický	258948	1
Výklopný rám symetrický pro příčnou kabeláž	258949	1
Výklopný rám asymetrický (úroveň 19" – pravá strana)	258950	1
Příslušenství:		
4 vyrovnávací nohy	255424	1
4 otočně uložená kolečka (páry) (sada)	255001	1
4 šrouby s okem	255217	1
4 přídavné připojovací prvky (sada)	254955	1
Lišta pro odlehčení mechanického namáhání kabelů (profil C)	255204	1
Lišta pro spony pro uchycení pro hloubku 300 mm	255208	1
Lišta pro spony pro uchycení pro hloubku 400 mm	255210	1
Lišta pro spony pro uchycení pro hloubku 600 mm	255212	1
Lišta pro spony pro uchycení pro šířku 19"	255206	1
Uzemňovací sada	255010	1
19" uzemňovací lišta	255012	1
Uzemňovací lišta – vertikální	255014	1

Flexibilní stojanová skříň – smontovaná

Výška x šířka x hloubka (mm)

1625 x 600 x 600 33U

Popis	Obj. číslo	Počet kusů v balení
Základní rám	258951	1
Boční panel:		
1 boční panel (objednávat 1 panel na každou stranu)	258953	1
Dveře nebo zadní panel:		
Přední část		
Kovové dveře jednokřídlé	258955	1
Kovové dveře dvoukřídlé	–	–
Prosklené dveře jednokřídlé	258957	1
Prosklené dveře dvoukřídlé	–	–
Zadní část		
Kovové dveře jednokřídlé	258959	1
Kovové dveře dvoukřídlé	–	–
Prosklené dveře jednokřídlé	258960	1
Prosklené dveře dvoukřídlé	–	–
Zadní panel	258961	1
Vrchní část / spodní část / podstavec:		
Spodní/vrchní kryt (montovaný na vrchní část)	254966	1
Vrchní kryt se čtyřmi otvory pro ventilátor	254988	1
Zaslepovací deska pro otvor pro ventilátor	254978	1
Vrchní konstrukce	254983	1
Vrchní konstrukce s ventilačními otvory	254994	1
Spodní/vrchní kryt (montovaný na spodní část)	254965	1
Spodní kryt s vyměnitelným modulem filtru	254957	1
Podstavec, výška 100 mm	255320	1
Podstavec s větracími štěrbinami, výška 100 mm	255332	1
Podstavec, výška 200 mm	255322	1
Podstavec s větracími štěrbinami, výška 200 mm	255334	1
Vnitřní uspořádání – pevný rám:		
Pevný rám – varianta 1	258963	1
Pevný rám – varianta 2	–	–
Pevný rám – varianta 3	258964	1
Pevný rám – varianta 4	–	–
Pevný rám – varianta 5	–	–
Pevný rám – varianta 6	–	–
Pevný rám – varianta 7	–	–
Pevný rám – varianta 8	–	–
Pevný rám – varianta 9	–	–
Pevný rám – varianta 10	–	–
Pevný rám – varianta 11	–	–
Pevný rám – varianta 12	–	–
Pevný rám – varianta 13	–	–
Pevný rám – varianta 14	–	–
Pevný rám – varianta 15	–	–
Zaslepovací perforovaný pás 14 U pro symetrické uspořádání	–	–
Zaslepovací perforovaný pás 19 U pro symetrické uspořádání	–	–
Zaslepovací perforovaný pás 23 U pro symetrické uspořádání	–	–
Zaslepovací perforovaný pás 14 U pro asymetrické uspořádání	–	–
Zaslepovací perforovaný pás 19 U pro asymetrické uspořádání	–	–
Zaslepovací perforovaný pás 23 U pro asymetrické uspořádání	–	–
Vnitřní uspořádání – výklopný rám:		
Výklopný rám symetrický	–	–
Výklopný rám symetrický pro příčnou kabeláž	–	–
Výklopný rám asymetrický (úroveň 19" – pravá strana)	–	–
Příslušenství:		
4 vyrovnávací nohy	255424	1
4 otočně uložená kolečka (páry) (sada)	255001	1
4 šrouby s okem	255217	1
4 přídavné připojovací prvky (sada)	254954	1
Lišta pro odlehčení mechanického namáhání kabelů (profil C)	255204	1
Lišta pro spony pro uchycení pro hloubku 300 mm	255208	1
Lišta pro spony pro uchycení pro hloubku 400 mm	255210	1
Lišta pro spony pro uchycení pro hloubku 600 mm	255212	1
Lišta pro spony pro uchycení pro šířku 19"	255206	1
Uzemňovací sada	255010	1
19" uzemňovací lišta	255012	1
Uzemňovací lišta – vertikální	255014	1

Flexibilní stojanová skříň – smontovaná
Výška x šířka x hloubka (mm)
1625 x 600 x 800 33U

Popis	Obj. číslo	Počet kusů v balení
Základní rám	258965	1
Boční panel:		
1 boční panel (objednávat 1 panel na každou stranu)	258967	1
Dveře nebo zadní panel:		
Přední část		
Kovové dveře jednokřídlé	258955	1
Kovové dveře dvoukřídlé	–	–
Prosklené dveře jednokřídlé	258957	1
Prosklené dveře dvoukřídlé	–	–
Zadní část		
Kovové dveře jednokřídlé	258959	1
Kovové dveře dvoukřídlé	–	–
Prosklené dveře jednokřídlé	258960	1
Prosklené dveře dvoukřídlé	–	–
Zadní panel	258961	1
Vrchní část / spodní část / podstavec:		
Spodní/vrchní kryt (montovaný na vrchní část)	258868	1
Vrchní kryt se čtyřmi otvory pro ventilátor	254989	1
Zaslepovací deska pro otvor pro ventilátor	254978	1
Vrchní konstrukce	258871	1
Vrchní konstrukce s ventilačními otvory	258873	1
Spodní/vrchní kryt (montovaný na spodní část)	258875	1
Spodní kryt s vyměnitelným modulem filtru	254958	1
Podstavec, výška 100 mm	258878	1
Podstavec s větracími štěrbinami, výška 100 mm	258880	1
Podstavec, výška 200 mm	258882	1
Podstavec s větracími štěrbinami, výška 200 mm	258884	1
Vnitřní uspořádání – pevný rám:		
Pevný rám – varianta 1	258969	1
Pevný rám – varianta 2	–	–
Pevný rám – varianta 3	258970	1
Pevný rám – varianta 4	–	–
Pevný rám – varianta 5	–	–
Pevný rám – varianta 6	–	–
Pevný rám – varianta 7	–	–
Pevný rám – varianta 8	–	–
Pevný rám – varianta 9	–	–
Pevný rám – varianta 10	–	–
Pevný rám – varianta 11	–	–
Pevný rám – varianta 12	–	–
Pevný rám – varianta 13	–	–
Pevný rám – varianta 14	–	–
Pevný rám – varianta 15	–	–
Zaslepovací perforovaný pás 14 U pro symetrické uspořádání	–	–
Zaslepovací perforovaný pás 19 U pro symetrické uspořádání	–	–
Zaslepovací perforovaný pás 23 U pro symetrické uspořádání	–	–
Zaslepovací perforovaný pás 14 U pro asymetrické uspořádání	–	–
Zaslepovací perforovaný pás 19 U pro asymetrické uspořádání	–	–
Zaslepovací perforovaný pás 23 U pro asymetrické uspořádání	–	–
Vnitřní uspořádání – výklopný rám:		
Výklopný rám symetrický	–	–
Výklopný rám symetrický pro příčnou kabeláž	–	–
Výklopný rám asymetrický (úroveň 19" – pravá strana)	–	–
Příslušenství:		
4 vyrovnávací nohy	255424	1
4 otočně uložená kolečka (páry) (sada)	255001	1
4 šrouby s okem	255217	1
4 přídavné připojovací prvky (sada)	254955	1
Lišta pro odlehčení mechanického namáhání kabelů (profil C)	255204	1
Lišta pro spony pro uchycení pro hloubku 300 mm	255208	1
Lišta pro spony pro uchycení pro hloubku 400 mm	255210	1
Lišta pro spony pro uchycení pro hloubku 600 mm	255212	1
Lišta pro spony pro uchycení pro šířku 19"	255206	1
Uzemňovací sada	255010	1
19" uzemňovací lišta	255012	1
Uzemňovací lišta – vertikální	255014	1

Flexibilní stojanová skříň – smontovaná
Výška x šířka x hloubka (mm)
1625 x 800 x 600 33U

Popis	Obj. číslo	Počet kusů v balení
Základní rám	258971	1
Boční panel:		
1 boční panel (objednávat 1 panel na každou stranu)	258953	1
Dveře nebo zadní panel:		
Přední část		
Kovové dveře jednokřídlé	258973	1
Kovové dveře dvoukřídlé	258975	1
Prosklené dveře jednokřídlé	258977	1
Prosklené dveře dvoukřídlé	258979	1
Zadní část		
Kovové dveře jednokřídlé	258981	1
Kovové dveře dvoukřídlé	258982	1
Prosklené dveře jednokřídlé	258983	1
Prosklené dveře dvoukřídlé	258984	1
Zadní panel	258985	1
Vrchní část / spodní část / podstavec:		
Spodní/vrchní kryt (montovaný na vrchní část)	254969	1
Vrchní kryt se čtyřmi otvory pro ventilátor	254991	1
Zaslepovací deska pro otvor pro ventilátor	254978	1
Vrchní konstrukce	254985	1
Vrchní konstrukce s ventilačními otvory	254996	1
Spodní/vrchní kryt (montovaný na spodní část)	254968	1
Spodní kryt s vyměnitelným modulem filtru	254961	1
Podstavec, výška 100 mm	255324	1
Podstavec s větracími štěrbinami, výška 100 mm	255336	1
Podstavec, výška 200 mm	255326	1
Podstavec s větracími štěrbinami, výška 200 mm	255338	1
Vnitřní uspořádání – pevný rám:		
Pevný rám – varianta 1	258987	1
Pevný rám – varianta 2	258988	1
Pevný rám – varianta 3	258989	1
Pevný rám – varianta 4	258990	1
Pevný rám – varianta 5	258991	1
Pevný rám – varianta 6	–	–
Pevný rám – varianta 7	–	–
Pevný rám – varianta 8	–	–
Pevný rám – varianta 9	–	–
Pevný rám – varianta 10	–	–
Pevný rám – varianta 11	–	–
Pevný rám – varianta 12	–	–
Pevný rám – varianta 13	–	–
Pevný rám – varianta 14	–	–
Pevný rám – varianta 15	–	–
Zaslepovací perforovaný pás 14 U pro symetrické uspořádání	255299	1
Zaslepovací perforovaný pás 19 U pro symetrické uspořádání	255301	1
Zaslepovací perforovaný pás 23 U pro symetrické uspořádání	–	–
Zaslepovací perforovaný pás 14 U pro asymetrické uspořádání	–	–
Zaslepovací perforovaný pás 19 U pro asymetrické uspořádání	–	–
Zaslepovací perforovaný pás 23 U pro asymetrické uspořádání	–	–
Vnitřní uspořádání – výklopný rám:		
Výklopný rám symetrický	258992	1
Výklopný rám symetrický pro příčnou kabeláž	258994	1
Výklopný rám asymetrický (úroveň 19" – pravá strana)	258996	1
Příslušenství:		
4 vyrovnávací nohy	255424	1
4 otočně uložená kolečka (páry) (sada)	255001	1
4 šrouby s okem	255217	1
4 přídavné připojovací prvky (sada)	254954	1
Lišta pro odlehčení mechanického namáhání kabelů (profil C)	255204	1
Lišta pro spony pro uchycení pro hloubku 300 mm	255208	1
Lišta pro spony pro uchycení pro hloubku 400 mm	255210	1
Lišta pro spony pro uchycení pro hloubku 600 mm	255212	1
Lišta pro spony pro uchycení pro šířku 19"	255206	1
Uzemňovací sada	255010	1
19" uzemňovací lišta	255012	1
Uzemňovací lišta – vertikální	255014	1

Flexibilní stojanová skříň – smontovaná
Výška x šířka x hloubka (mm)
1625 x 800 x 800 33U

Popis	Obj. číslo	Počet kusů v balení
Základní rám	258998	1
Boční panel:		
1 boční panel (objednávat 1 panel na každou stranu)	258967	1
Dveře nebo zadní panel:		
Přední část		
Kovové dveře jednokřídlé	258973	1
Kovové dveře dvoukřídlé	258975	1
Prosklené dveře jednokřídlé	258977	1
Prosklené dveře dvoukřídlé	258979	1
Zadní část		
Kovové dveře jednokřídlé	258981	1
Kovové dveře dvoukřídlé	258982	1
Prosklené dveře jednokřídlé	258983	1
Prosklené dveře dvoukřídlé	258984	1
Zadní panel	258985	1
Vrchní část / spodní část / podstavec:		
Spodní/vrchní kryt (montovaný na vrchní část)	254972	1
Vrchní kryt se čtyřmi otvory pro ventilátor	254992	1
Zaslepovací deska pro otvor pro ventilátor	254978	1
Vrchní konstrukce	254987	1
Vrchní konstrukce s ventilačními otvory	254998	1
Spodní/vrchní kryt (montovaný na spodní část)	254971	1
Spodní kryt s vyměnitelným modulem filtru	254963	1
Podstavec, výška 100 mm	255328	1
Podstavec s větracími štěrbinami, výška 100 mm	255340	1
Podstavec, výška 200 mm	255330	1
Podstavec s větracími štěrbinami, výška 200 mm	255342	1
Vnitřní uspořádání – pevný rám:		
Pevný rám – varianta 1	259000	1
Pevný rám – varianta 2	259001	1
Pevný rám – varianta 3	259002	1
Pevný rám – varianta 4	259003	1
Pevný rám – varianta 5	259004	1
Pevný rám – varianta 6	–	–
Pevný rám – varianta 7	–	–
Pevný rám – varianta 8	–	–
Pevný rám – varianta 9	–	–
Pevný rám – varianta 10	–	–
Pevný rám – varianta 11	–	–
Pevný rám – varianta 12	–	–
Pevný rám – varianta 13	–	–
Pevný rám – varianta 14	–	–
Pevný rám – varianta 15	–	–
Zaslepovací perforovaný pás 14 U pro symetrické uspořádání	255299	1
Zaslepovací perforovaný pás 19 U pro symetrické uspořádání	255301	1
Zaslepovací perforovaný pás 23 U pro symetrické uspořádání	–	–
Zaslepovací perforovaný pás 14 U pro asymetrické uspořádání	–	–
Zaslepovací perforovaný pás 19 U pro asymetrické uspořádání	–	–
Zaslepovací perforovaný pás 23 U pro asymetrické uspořádání	–	–
Vnitřní uspořádání – výklopný rám:		
Výklopný rám symetrický	259005	1
Výklopný rám symetrický pro příčnou kabeláž	259006	1
Výklopný rám asymetrický (úroveň 19" – pravá strana)	259007	1
Příslušenství:		
4 vyrovnávací nohy	255424	1
4 otočně uložená kolečka (páry) (sada)	255001	1
4 šrouby s okem	255217	1
4 přídavné připojovací prvky (sada)	254955	1
Lišta pro odlehčení mechanického namáhání kabelů (profil C)	255204	1
Lišta pro spony pro uchycení pro hloubku 300 mm	255208	1
Lišta pro spony pro uchycení pro hloubku 400 mm	255210	1
Lišta pro spony pro uchycení pro hloubku 600 mm	255212	1
Lišta pro spony pro uchycení pro šířku 19"	255206	1
Uzemňovací sada	255010	1
19" uzemňovací lišta	255012	1
Uzemňovací lišta – vertikální	255014	1

Flexibilní stojanová skříň – smontovaná
Výška x šířka x hloubka (mm)
1805 x 600 x 600 37U

Popis	Obj. číslo	Počet kusů v balení
Základní rám	255149	1
Boční panel:		
1 boční panel (objednávat 1 panel na každou stranu)	255406	1
Dveře nebo zadní panel:		
Přední část		
Kovové dveře jednokřídlé	255228	1
Kovové dveře dvoukřídlé	–	–
Prosklené dveře jednokřídlé	255170	1
Prosklené dveře dvoukřídlé	–	–
Zadní část		
Kovové dveře jednokřídlé	255227	1
Kovové dveře dvoukřídlé	–	–
Prosklené dveře jednokřídlé	255169	1
Prosklené dveře dvoukřídlé	–	–
Zadní panel	255269	1
Vrchní část / spodní část / podstavec:		
Spodní/vrchní kryt (montovaný na vrchní část)	254966	1
Vrchní kryt se čtyřmi otvory pro ventilátor	254988	1
Zaslepovací deska pro otvor pro ventilátor	254978	1
Vrchní konstrukce	254983	1
Vrchní konstrukce s ventilačními otvory	254994	1
Spodní/vrchní kryt (montovaný na spodní část)	254965	1
Spodní kryt s vyměnitelným modulem filtru	254957	1
Podstavec, výška 100 mm	255320	1
Podstavec s větracími štěrbinami, výška 100 mm	255332	1
Podstavec, výška 200 mm	255322	1
Podstavec s větracími štěrbinami, výška 200 mm	255334	1
Vnitřní uspořádání – pevný rám:		
Pevný rám – varianta 1	255047	1
Pevný rám – varianta 2	–	–
Pevný rám – varianta 3	255098	1
Pevný rám – varianta 4	–	–
Pevný rám – varianta 5	–	–
Pevný rám – varianta 6	–	–
Pevný rám – varianta 7	–	–
Pevný rám – varianta 8	–	–
Pevný rám – varianta 9	–	–
Pevný rám – varianta 10	–	–
Pevný rám – varianta 11	–	–
Pevný rám – varianta 12	–	–
Pevný rám – varianta 13	–	–
Pevný rám – varianta 14	–	–
Pevný rám – varianta 15	–	–
Zaslepovací perforovaný pás 14 U pro symetrické uspořádání	–	–
Zaslepovací perforovaný pás 19 U pro symetrické uspořádání	–	–
Zaslepovací perforovaný pás 23 U pro symetrické uspořádání	–	–
Zaslepovací perforovaný pás 14 U pro asymetrické uspořádání	–	–
Zaslepovací perforovaný pás 19 U pro asymetrické uspořádání	–	–
Zaslepovací perforovaný pás 23 U pro asymetrické uspořádání	–	–
Vnitřní uspořádání – výklopný rám:		
Výklopný rám symetrický	–	–
Výklopný rám symetrický pro příčnou kabeláž	–	–
Výklopný rám asymetrický (úroveň 19" – pravá strana)	–	–
Příslušenství:		
4 vyrovnávací nohy	255424	1
4 otočně uložená kolečka (páry) (sada)	255001	1
4 šrouby s okem	255217	1
4 přídavné připojovací prvky (sada)	254954	1
Lišta pro odlehčení mechanického namáhání kabelů (profil C)	255204	1
Lišta pro spony pro uchycení pro hloubku 300 mm	255208	1
Lišta pro spony pro uchycení pro hloubku 400 mm	255210	1
Lišta pro spony pro uchycení pro hloubku 600 mm	255212	1
Lišta pro spony pro uchycení pro šířku 19"	255206	1
Uzemňovací sada	255010	1
19" uzemňovací lišta	255012	1
Uzemňovací lišta – vertikální	255014	1

Flexibilní stojanová skříň – smontovaná

Výška x šířka x hloubka (mm)

1805 x 600 x 800 37U

Popis	Obj. číslo	Počet kusů v balení
Základní rám	258866	1
Boční panel:		
1 boční panel (objednávat 1 panel na každou stranu)	255412	1
Dveře nebo zadní panel:		
Přední část		
Kovové dveře jednokřídlé	255228	1
Kovové dveře dvoukřídlé	–	–
Prosklené dveře jednokřídlé	255170	1
Prosklené dveře dvoukřídlé	–	–
Zadní část		
Kovové dveře jednokřídlé	255227	1
Kovové dveře dvoukřídlé	–	–
Prosklené dveře jednokřídlé	255169	1
Prosklené dveře dvoukřídlé	–	–
Zadní panel	255269	1
Vrchní část / spodní část / podstavec:		
Spodní/vrchní kryt (montovaný na vrchní část)	258868	1
Vrchní kryt se čtyřmi otvory pro ventilátor	254989	1
Zaslepovací deska pro otvor pro ventilátor	254978	1
Vrchní konstrukce	258871	1
Vrchní konstrukce s ventilačními otvory	258873	1
Spodní/vrchní kryt (montovaný na spodní část)	258875	1
Spodní kryt s vyměnitelným modulem filtru	254958	1
Podstavec, výška 100 mm	258878	1
Podstavec s větracími štěrbinami, výška 100 mm	258880	1
Podstavec, výška 200 mm	258882	1
Podstavec s větracími štěrbinami, výška 200 mm	258884	1
Vnitřní uspořádání – pevný rám:		
Pevný rám – varianta 1	258886	1
Pevný rám – varianta 2	–	–
Pevný rám – varianta 3	258887	1
Pevný rám – varianta 4	–	–
Pevný rám – varianta 5	–	–
Pevný rám – varianta 6	–	–
Pevný rám – varianta 7	–	–
Pevný rám – varianta 8	–	–
Pevný rám – varianta 9	–	–
Pevný rám – varianta 10	–	–
Pevný rám – varianta 11	–	–
Pevný rám – varianta 12	–	–
Pevný rám – varianta 13	–	–
Pevný rám – varianta 14	–	–
Pevný rám – varianta 15	–	–
Zaslepovací perforovaný pás 14 U pro symetrické uspořádání	–	–
Zaslepovací perforovaný pás 19 U pro symetrické uspořádání	–	–
Zaslepovací perforovaný pás 23 U pro symetrické uspořádání	–	–
Zaslepovací perforovaný pás 14 U pro asymetrické uspořádání	–	–
Zaslepovací perforovaný pás 19 U pro asymetrické uspořádání	–	–
Zaslepovací perforovaný pás 23 U pro asymetrické uspořádání	–	–
Vnitřní uspořádání – výklopný rám:		
Výklopný rám symetrický	–	–
Výklopný rám symetrický pro příčnou kabeláž	–	–
Výklopný rám asymetrický (úroveň 19" – pravá strana)	–	–
Příslušenství:		
4 vyrovnávací nohy	255424	1
4 otočně uložená kolečka (páry) (sada)	255001	1
4 šrouby s okem	255217	1
4 přídavné připojovací prvky (sada)	254955	1
Lišta pro odlehčení mechanického namáhání kabelů (profil C)	255204	1
Lišta pro spony pro uchycení pro hloubku 300 mm	255208	1
Lišta pro spony pro uchycení pro hloubku 400 mm	255210	1
Lišta pro spony pro uchycení pro hloubku 600 mm	255212	1
Lišta pro spony pro uchycení pro šířku 19"	255206	1
Uzemňovací sada	255010	1
19" uzemňovací lišta	255012	1
Uzemňovací lišta – vertikální	255014	1

Flexibilní stojanová skříň – smontovaná
Výška x šířka x hloubka (mm)
1805 x 800 x 600 37U

Popis	Obj. číslo	Počet kusů v balení
Základní rám	255157	1
Boční panel:		
1 boční panel (objednávat 1 panel na každou stranu)	255406	1
Dveře nebo zadní panel:		
Přední část		
Kovové dveře jednokřídlé	255237	1
Kovové dveře dvoukřídlé	255246	1
Prosklené dveře jednokřídlé	255179	1
Prosklené dveře dvoukřídlé	255188	1
Zadní část		
Kovové dveře jednokřídlé	255236	1
Kovové dveře dvoukřídlé	255245	1
Prosklené dveře jednokřídlé	255178	1
Prosklené dveře dvoukřídlé	255187	1
Zadní panel	255275	1
Vrchní část / spodní část / podstavec:		
Spodní/vrchní kryt (montovaný na vrchní část)	254969	1
Vrchní kryt se čtyřmi otvory pro ventilátor	254991	1
Zaslepovací deska pro otvor pro ventilátor	254978	1
Vrchní konstrukce	254985	1
Vrchní konstrukce s ventilačními otvory	254996	1
Spodní/vrchní kryt (montovaný na spodní část)	254968	1
Spodní kryt s vyměnitelným modulem filtru	254961	1
Podstavec, výška 100 mm	255324	1
Podstavec s větracími štěrbinami, výška 100 mm	255336	1
Podstavec, výška 200 mm	255326	1
Podstavec s větracími štěrbinami, výška 200 mm	255338	1
Vnitřní uspořádání – pevný rám:		
Pevný rám – varianta 1	255051	1
Pevný rám – varianta 2	255093	1
Pevný rám – varianta 3	255104	1
Pevný rám – varianta 4	255111	1
Pevný rám – varianta 5	255117	1
Pevný rám – varianta 6	255123	1
Pevný rám – varianta 7	255129	1
Pevný rám – varianta 8	255135	1
Pevný rám – varianta 9	255141	1
Pevný rám – varianta 10	255057	1
Pevný rám – varianta 11	255063	1
Pevný rám – varianta 12	255069	1
Pevný rám – varianta 13	255075	1
Pevný rám – varianta 14	255081	1
Pevný rám – varianta 15	255087	1
Zaslepovací perforovaný pás 14 U pro symetrické uspořádání	255299	1
Zaslepovací perforovaný pás 19 U pro symetrické uspořádání	–	–
Zaslepovací perforovaný pás 23 U pro symetrické uspořádání	255303	1
Zaslepovací perforovaný pás 14 U pro asymetrické uspořádání	255293	1
Zaslepovací perforovaný pás 19 U pro asymetrické uspořádání	–	–
Zaslepovací perforovaný pás 23 U pro asymetrické uspořádání	255297	1
Vnitřní uspořádání – výklopný rám:		
Výklopný rám symetrický	255357	1
Výklopný rám symetrický pro příčnou kabeláž	255366	1
Výklopný rám asymetrický (úroveň 19" – pravá strana)	255344	1
Příslušenství:		
4 vyrovnávací nohy	255424	1
4 otočně uložená kolečka (páry) (sada)	255001	1
4 šrouby s okem	255217	1
4 přídavné připojovací prvky (sada)	254954	1
Lišta pro odlehčení mechanického namáhání kabelů (profil C)	255204	1
Lišta pro spony pro uchycení pro hloubku 300 mm	255208	1
Lišta pro spony pro uchycení pro hloubku 400 mm	255210	1
Lišta pro spony pro uchycení pro hloubku 600 mm	255212	1
Lišta pro spony pro uchycení pro šířku 19"	255206	1
Uzemňovací sada	255010	1
19" uzemňovací lišta	255012	1
Uzemňovací lišta – vertikální	255014	1

Flexibilní stojanová skříň – smontovaná

Výška x šířka x hloubka (mm)

1805 x 800 x 800 37U

Popis	Obj. číslo	Počet kusů v balení
Základní rám	255163	1
Boční panel:		
1 boční panel (objednávat 1 panel na každou stranu)	255412	1
Dveře nebo zadní panel:		
Přední část		
Kovové dveře jednokřídlé	255237	1
Kovové dveře dvoukřídlé	255246	1
Prosklené dveře jednokřídlé	255179	1
Prosklené dveře dvoukřídlé	255188	1
Zadní část		
Kovové dveře jednokřídlé	255236	1
Kovové dveře dvoukřídlé	255245	1
Prosklené dveře jednokřídlé	255178	1
Prosklené dveře dvoukřídlé	255187	1
Zadní panel	255275	1
Vrchní část / spodní část / podstavec:		
Spodní/vrchní kryt (montovaný na vrchní část)	254972	1
Vrchní kryt se čtyřmi otvory pro ventilátor	254992	1
Zaslepovací deska pro otvor pro ventilátor	254978	1
Vrchní konstrukce	254987	1
Vrchní konstrukce s ventilačními otvory	254998	1
Spodní/vrchní kryt (montovaný na spodní část)	254971	1
Spodní kryt s vyměnitelným modulem filtru	254963	1
Podstavec, výška 100 mm	255328	1
Podstavec s větracími štěrbinami, výška 100 mm	255340	1
Podstavec, výška 200 mm	255330	1
Podstavec s větracími štěrbinami, výška 200 mm	255342	1
Vnitřní uspořádání – pevný rám:		
Pevný rám – varianta 1	255054	1
Pevný rám – varianta 2	255096	1
Pevný rám – varianta 3	255107	1
Pevný rám – varianta 4	255114	1
Pevný rám – varianta 5	255120	1
Pevný rám – varianta 6	255126	1
Pevný rám – varianta 7	255132	1
Pevný rám – varianta 8	255138	1
Pevný rám – varianta 9	255144	1
Pevný rám – varianta 10	255060	1
Pevný rám – varianta 11	255066	1
Pevný rám – varianta 12	255072	1
Pevný rám – varianta 13	255078	1
Pevný rám – varianta 14	255084	1
Pevný rám – varianta 15	255090	1
Zaslepovací perforovaný pás 14 U pro symetrické uspořádání	255299	1
Zaslepovací perforovaný pás 19 U pro symetrické uspořádání	–	–
Zaslepovací perforovaný pás 23 U pro symetrické uspořádání	255303	1
Zaslepovací perforovaný pás 14 U pro asymetrické uspořádání	255293	1
Zaslepovací perforovaný pás 19 U pro asymetrické uspořádání	–	–
Zaslepovací perforovaný pás 23 U pro asymetrické uspořádání	255297	1
Vnitřní uspořádání – výklopný rám:		
Výklopný rám symetrický	255362	1
Výklopný rám symetrický pro příčnou kabeláž	255371	1
Výklopný rám asymetrický (úroveň 19" – pravá strana)	255349	1
Příslušenství:		
4 vyrovnávací nohy	255424	1
4 otočně uložená kolečka (páry) (sada)	255001	1
4 šrouby s okem	255217	1
4 přídavné připojovací prvky (sada)	254955	1
Lišta pro odlehčení mechanického namáhání kabelů (profil C)	255204	1
Lišta pro spony pro uchycení pro hloubku 300 mm	255208	1
Lišta pro spony pro uchycení pro hloubku 400 mm	255210	1
Lišta pro spony pro uchycení pro hloubku 600 mm	255212	1
Lišta pro spony pro uchycení pro šířku 19"	255206	1
Uzemňovací sada	255010	1
19" uzemňovací lišta	255012	1
Uzemňovací lišta – vertikální	255014	1

Flexibilní stojanová skříň – smontovaná
Výška x šířka x hloubka (mm)
2025 x 600 x 600 42U

Popis	Obj. číslo	Počet kusů v balení
Základní rám	255151	1
Boční panel:		
1 boční panel (objednávat 1 panel na každou stranu)	255408	1
Dveře nebo zadní panel:		
Přední část		
Kovové dveře jednokřídlé	255231	1
Kovové dveře dvoukřídlé	–	–
Prosklené dveře jednokřídlé	255173	1
Prosklené dveře dvoukřídlé	–	–
Zadní část		
Kovové dveře jednokřídlé	255230	1
Kovové dveře dvoukřídlé	–	–
Prosklené dveře jednokřídlé	255172	1
Prosklené dveře dvoukřídlé	–	–
Zadní panel	255271	1
Vrchní část / spodní část / podstavec:		
Spodní/vrchní kryt (montovaný na vrchní část)	254966	1
Vrchní kryt se čtyřmi otvory pro ventilátor	254988	1
Zaslepovací deska pro otvor pro ventilátor	254978	1
Vrchní konstrukce	254983	1
Vrchní konstrukce s ventilačními otvory	254994	1
Spodní/vrchní kryt (montovaný na spodní část)	254965	1
Spodní kryt s vyměnitelným modulem filtru	254957	1
Podstavec, výška 100 mm	255320	1
Podstavec s větracími štěrbinami, výška 100 mm	255332	1
Podstavec, výška 200 mm	255322	1
Podstavec s větracími štěrbinami, výška 200 mm	255334	1
Vnitřní uspořádání – pevný rám:		
Pevný rám – varianta 1	255048	1
Pevný rám – varianta 2	–	–
Pevný rám – varianta 3	255099	1
Pevný rám – varianta 4	–	–
Pevný rám – varianta 5	–	–
Pevný rám – varianta 6	–	–
Pevný rám – varianta 7	–	–
Pevný rám – varianta 8	–	–
Pevný rám – varianta 9	–	–
Pevný rám – varianta 10	–	–
Pevný rám – varianta 11	–	–
Pevný rám – varianta 12	–	–
Pevný rám – varianta 13	–	–
Pevný rám – varianta 14	–	–
Pevný rám – varianta 15	–	–
Zaslepovací perforovaný pás 14 U pro symetrické uspořádání	–	–
Zaslepovací perforovaný pás 19 U pro symetrické uspořádání	–	–
Zaslepovací perforovaný pás 23 U pro symetrické uspořádání	–	–
Zaslepovací perforovaný pás 14 U pro asymetrické uspořádání	–	–
Zaslepovací perforovaný pás 19 U pro asymetrické uspořádání	–	–
Zaslepovací perforovaný pás 23 U pro asymetrické uspořádání	–	–
Vnitřní uspořádání – výklopný rám:		
Výklopný rám symetrický	–	–
Výklopný rám symetrický pro příčnou kabeláž	–	–
Výklopný rám asymetrický (úroveň 19" – pravá strana)	–	–
Příslušenství:		
4 vyrovnávací nohy	255424	1
4 otočně uložená kolečka (páry) (sada)	255001	1
4 šrouby s okem	255217	1
4 přídavné připojovací prvky (sada)	254954	1
Lišta pro odlehčení mechanického namáhání kabelů (profil C)	255204	1
Lišta pro spony pro uchycení pro hloubku 300 mm	255208	1
Lišta pro spony pro uchycení pro hloubku 400 mm	255210	1
Lišta pro spony pro uchycení pro hloubku 600 mm	255212	1
Lišta pro spony pro uchycení pro šířku 19"	255206	1
Uzemňovací sada	255010	1
19" uzemňovací lišta	255012	1
Uzemňovací lišta – vertikální	255014	1

Flexibilní stojanová skříň – smontovaná
Výška x šířka x hloubka (mm)
2025 x 600 x 800 42U

Popis	Obj. číslo	Počet kusů v balení
Základní rám	255154	1
Boční panel:		
1 boční panel (objednávat 1 panel na každou stranu)	255414	1
Dveře nebo zadní panel:		
Přední část		
Kovové dveře jednokřídlé	255231	1
Kovové dveře dvoukřídlé	–	–
Prosklené dveře jednokřídlé	255173	1
Prosklené dveře dvoukřídlé	–	–
Zadní část		
Kovové dveře jednokřídlé	255230	1
Kovové dveře dvoukřídlé	–	–
Prosklené dveře jednokřídlé	255172	1
Prosklené dveře dvoukřídlé	–	–
Zadní panel	255271	1
Vrchní část / spodní část / podstavec:		
Spodní/vrchní kryt (montovaný na vrchní část)	258868	1
Vrchní kryt se čtyřmi otvory pro ventilátor	254989	1
Zaslepovací deska pro otvor pro ventilátor	254978	1
Vrchní konstrukce	258871	1
Vrchní konstrukce s ventilačními otvory	258873	1
Spodní/vrchní kryt (montovaný na spodní část)	258875	1
Spodní kryt s vyměnitelným modulem filtru	254958	1
Podstavec, výška 100 mm	258878	1
Podstavec s větracími štěrbinami, výška 100 mm	258880	1
Podstavec, výška 200 mm	258882	1
Podstavec s větracími štěrbinami, výška 200 mm	258884	1
Vnitřní uspořádání – pevný rám:		
Pevný rám – varianta 1	258889	1
Pevný rám – varianta 2	–	–
Pevný rám – varianta 3	255101	1
Pevný rám – varianta 4	–	–
Pevný rám – varianta 5	–	–
Pevný rám – varianta 6	–	–
Pevný rám – varianta 7	–	–
Pevný rám – varianta 8	–	–
Pevný rám – varianta 9	–	–
Pevný rám – varianta 10	–	–
Pevný rám – varianta 11	–	–
Pevný rám – varianta 12	–	–
Pevný rám – varianta 13	–	–
Pevný rám – varianta 14	–	–
Pevný rám – varianta 15	–	–
Zaslepovací perforovaný pás 14 U pro symetrické uspořádání	–	–
Zaslepovací perforovaný pás 19 U pro symetrické uspořádání	–	–
Zaslepovací perforovaný pás 23 U pro symetrické uspořádání	–	–
Zaslepovací perforovaný pás 14 U pro asymetrické uspořádání	–	–
Zaslepovací perforovaný pás 19 U pro asymetrické uspořádání	–	–
Zaslepovací perforovaný pás 23 U pro asymetrické uspořádání	–	–
Vnitřní uspořádání – výklopný rám:		
Výklopný rám symetrický	–	–
Výklopný rám symetrický pro příčnou kabeláž	–	–
Výklopný rám asymetrický (úroveň 19" – pravá strana)	–	–
Příslušenství:		
4 vyrovnávací nohy	255424	1
4 otočně uložená kolečka (páry) (sada)	255001	1
4 šrouby s okem	255217	1
4 přídavné připojovací prvky (sada)	254955	1
Lišta pro odlehčení mechanického namáhání kabelů (profil C)	255204	1
Lišta pro spony pro uchycení pro hloubku 300 mm	255208	1
Lišta pro spony pro uchycení pro hloubku 400 mm	255210	1
Lišta pro spony pro uchycení pro hloubku 600 mm	255212	1
Lišta pro spony pro uchycení pro šířku 19"	255206	1
Uzemňovací sada	255010	1
19" uzemňovací lišta	255012	1
Uzemňovací lišta – vertikální	255014	1

Flexibilní stojanová skříň – smontovaná
Výška x šířka x hloubka (mm)
2025 x 600 x 1000 42U

Popis	Obj. číslo	Počet kusů v balení
Základní rám	259008	1
Boční panel:		
1 boční panel (objednávat 1 panel na každou stranu)	255417	1
Dveře nebo zadní panel:		
Přední část		
Kovové dveře jednokřídlé	255231	1
Kovové dveře dvoukřídlé	–	–
Prosklené dveře jednokřídlé	255173	1
Prosklené dveře dvoukřídlé	–	–
Zadní část		
Kovové dveře jednokřídlé	255230	1
Kovové dveře dvoukřídlé	–	–
Prosklené dveře jednokřídlé	255172	1
Prosklené dveře dvoukřídlé	–	–
Zadní panel	255271	1
Vrchní část / spodní část / podstavec:		
Spodní/vrchní kryt (montovaný na vrchní část)	259011	1
Vrchní kryt se čtyřmi otvory pro ventilátor	259013	1
Zaslepovací deska pro otvor pro ventilátor	254978	1
Vrchní konstrukce	–	–
Vrchní konstrukce s ventilačními otvory	–	–
Spodní/vrchní kryt (montovaný na spodní část)	259015	1
Spodní kryt s vyměnitelným modulem filtru	259016	1
Podstavec, výška 100 mm	259018	1
Podstavec s větracími štěrbinami, výška 100 mm	259020	1
Podstavec, výška 200 mm	259022	1
Podstavec s větracími štěrbinami, výška 200 mm	259024	1
Vnitřní uspořádání – pevný rám:		
Pevný rám – varianta 1	259026	1
Pevný rám – varianta 2	–	–
Pevný rám – varianta 3	259027	1
Pevný rám – varianta 4	–	–
Pevný rám – varianta 5	–	–
Pevný rám – varianta 6	–	–
Pevný rám – varianta 7	–	–
Pevný rám – varianta 8	–	–
Pevný rám – varianta 9	–	–
Pevný rám – varianta 10	–	–
Pevný rám – varianta 11	–	–
Pevný rám – varianta 12	–	–
Pevný rám – varianta 13	–	–
Pevný rám – varianta 14	–	–
Pevný rám – varianta 15	–	–
Zaslepovací perforovaný pás 14 U pro symetrické uspořádání	–	–
Zaslepovací perforovaný pás 19 U pro symetrické uspořádání	–	–
Zaslepovací perforovaný pás 23 U pro symetrické uspořádání	–	–
Zaslepovací perforovaný pás 14 U pro asymetrické uspořádání	–	–
Zaslepovací perforovaný pás 19 U pro asymetrické uspořádání	–	–
Zaslepovací perforovaný pás 23 U pro asymetrické uspořádání	–	–
Vnitřní uspořádání – výklopný rám:		
Výklopný rám symetrický	–	–
Výklopný rám symetrický pro příčnou kabeláž	–	–
Výklopný rám asymetrický (úroveň 19" – pravá strana)	–	–
Příslušenství:		
4 vyrovnávací nohy	255424	1
4 otočně uložená kolečka (páry) (sada)	255001	1
4 šrouby s okem	255217	1
4 přídavné připojovací prvky (sada)	259028	1
Lišta pro odlehčení mechanického namáhání kabelů (profil C)	255204	1
Lišta pro spony pro uchycení pro hloubku 300 mm	255208	1
Lišta pro spony pro uchycení pro hloubku 400 mm	255210	1
Lišta pro spony pro uchycení pro hloubku 600 mm	255212	1
Lišta pro spony pro uchycení pro šířku 19"	255206	1
Uzemňovací sada	255010	1
19" uzemňovací lišta	255012	1
Uzemňovací lišta – vertikální	255014	1

Flexibilní stojanová skříň – smontovaná
Výška x šířka x hloubka (mm)
2025 x 800 x 600 42U

Popis	Obj. číslo	Počet kusů v balení
Základní rám	255159	1
Boční panel:		
1 boční panel (objednávat 1 panel na každou stranu)	255408	1
Dveře nebo zadní panel:		
Přední část		
Kovové dveře jednokřídlé	255240	1
Kovové dveře dvoukřídlé	255249	1
Prosklené dveře jednokřídlé	255182	1
Prosklené dveře dvoukřídlé	255191	1
Zadní část		
Kovové dveře jednokřídlé	255239	1
Kovové dveře dvoukřídlé	255248	1
Prosklené dveře jednokřídlé	255181	1
Prosklené dveře dvoukřídlé	255190	1
Zadní panel	255277	1
Vrchní část / spodní část / podstavec:		
Spodní/vrchní kryt (montovaný na vrchní část)	254969	1
Vrchní kryt se čtyřmi otvory pro ventilátor	254991	1
Zaslepovací deska pro otvor pro ventilátor	254978	1
Vrchní konstrukce	254985	1
Vrchní konstrukce s ventilačními otvory	254996	1
Spodní/vrchní kryt (montovaný na spodní část)	254968	1
Spodní kryt s vyměnitelným modulem filtru	254961	1
Podstavec, výška 100 mm	255324	1
Podstavec s větracími štěrbinami, výška 100 mm	255336	1
Podstavec, výška 200 mm	255326	1
Podstavec s větracími štěrbinami, výška 200 mm	255338	1
Vnitřní uspořádání – pevný rám:		
Pevný rám – varianta 1	255052	1
Pevný rám – varianta 2	255094	1
Pevný rám – varianta 3	255105	1
Pevný rám – varianta 4	255112	1
Pevný rám – varianta 5	255118	1
Pevný rám – varianta 6	255124	1
Pevný rám – varianta 7	255130	1
Pevný rám – varianta 8	255136	1
Pevný rám – varianta 9	255142	1
Pevný rám – varianta 10	255058	1
Pevný rám – varianta 11	255064	1
Pevný rám – varianta 12	255070	1
Pevný rám – varianta 13	255076	1
Pevný rám – varianta 14	255082	1
Pevný rám – varianta 15	255088	1
Zaslepovací perforovaný pás 14 U pro symetrické uspořádání	–	–
Zaslepovací perforovaný pás 19 U pro symetrické uspořádání	255301	1
Zaslepovací perforovaný pás 23 U pro symetrické uspořádání	255303	1
Zaslepovací perforovaný pás 14 U pro asymetrické uspořádání	–	–
Zaslepovací perforovaný pás 19 U pro asymetrické uspořádání	255295	1
Zaslepovací perforovaný pás 23 U pro asymetrické uspořádání	255297	1
Vnitřní uspořádání – výklopný rám:		
Výklopný rám symetrický	255359	1
Výklopný rám symetrický pro příčnou kabeláž	255368	1
Výklopný rám asymetrický (úroveň 19" – pravá strana)	255346	1
Příslušenství:		
4 vyrovnávací nohy	255424	1
4 otočně uložená kolečka (páry) (sada)	255001	1
4 šrouby s okem	255217	1
4 přídavné připojovací prvky (sada)	254954	1
Lišta pro odlehčení mechanického namáhání kabelů (profil C)	255204	1
Lišta pro spony pro uchycení pro hloubku 300 mm	255208	1
Lišta pro spony pro uchycení pro hloubku 400 mm	255210	1
Lišta pro spony pro uchycení pro hloubku 600 mm	255212	1
Lišta pro spony pro uchycení pro šířku 19"	255206	1
Uzemňovací sada	255010	1
19" uzemňovací lišta	255012	1
Uzemňovací lišta – vertikální	255014	1

Flexibilní stojanová skříň – smontovaná
Výška x šířka x hloubka (mm)
2025 x 800 x 800 42U

Popis	Obj. číslo	Počet kusů v balení
Základní rám	255165	1
Boční panel:		
1 boční panel (objednávat 1 panel na každou stranu)	255414	1
Dveře nebo zadní panel:		
Přední část		
Kovové dveře jednokřídlé	255240	1
Kovové dveře dvoukřídlé	255249	1
Prosklené dveře jednokřídlé	255182	1
Prosklené dveře dvoukřídlé	255191	1
Zadní část		
Kovové dveře jednokřídlé	255239	1
Kovové dveře dvoukřídlé	255248	1
Prosklené dveře jednokřídlé	255181	1
Prosklené dveře dvoukřídlé	255190	1
Zadní panel	255277	1
Vrchní část / spodní část / podstavec:		
Spodní/vrchní kryt (montovaný na vrchní část)	254972	1
Vrchní kryt se čtyřmi otvory pro ventilátor	254992	1
Zaslepovací deska pro otvor pro ventilátor	254978	1
Vrchní konstrukce	254987	1
Vrchní konstrukce s ventilačními otvory	254998	1
Spodní/vrchní kryt (montovaný na spodní část)	254971	1
Spodní kryt s vyměnitelným modulem filtru	254963	1
Podstavec, výška 100 mm	255328	1
Podstavec s větracími štěrbinami, výška 100 mm	255340	1
Podstavec, výška 200 mm	255330	1
Podstavec s větracími štěrbinami, výška 200 mm	255342	1
Vnitřní uspořádání – pevný rám:		
Pevný rám – varianta 1	255050	1
Pevný rám – varianta 2	255092	1
Pevný rám – varianta 3	255102	1
Pevný rám – varianta 4	255109	1
Pevný rám – varianta 5	255116	1
Pevný rám – varianta 6	255122	1
Pevný rám – varianta 7	255128	1
Pevný rám – varianta 8	255134	1
Pevný rám – varianta 9	255140	1
Pevný rám – varianta 10	255056	1
Pevný rám – varianta 11	255062	1
Pevný rám – varianta 12	255068	1
Pevný rám – varianta 13	255074	1
Pevný rám – varianta 14	255080	1
Pevný rám – varianta 15	255086	1
Zaslepovací perforovaný pás 14 U pro symetrické uspořádání	–	–
Zaslepovací perforovaný pás 19 U pro symetrické uspořádání	255301	1
Zaslepovací perforovaný pás 23 U pro symetrické uspořádání	255303	1
Zaslepovací perforovaný pás 14 U pro asymetrické uspořádání	–	–
Zaslepovací perforovaný pás 19 U pro asymetrické uspořádání	255295	1
Zaslepovací perforovaný pás 23 U pro asymetrické uspořádání	255297	1
Vnitřní uspořádání – výklopný rám:		
Výklopný rám symetrický	255363	1
Výklopný rám symetrický pro příčnou kabeláž	255372	1
Výklopný rám asymetrický (úroveň 19" – pravá strana)	255350	1
Příslušenství:		
4 vyrovnávací nohy	255424	1
4 otočně uložená kolečka (páry) (sada)	255001	1
4 šrouby s okem	255217	1
4 přídavné připojovací prvky (sada)	254955	1
Lišta pro odlehčení mechanického namáhání kabelů (profil C)	255204	1
Lišta pro spony pro uchycení pro hloubku 300 mm	255208	1
Lišta pro spony pro uchycení pro hloubku 400 mm	255210	1
Lišta pro spony pro uchycení pro hloubku 600 mm	255212	1
Lišta pro spony pro uchycení pro šířku 19"	255206	1
Uzemňovací sada	255010	1
19" uzemňovací lišta	255012	1
Uzemňovací lišta – vertikální	255014	1

Flexibilní stojanová skříň – smontovaná

Výška x šířka x hloubka (mm)

2025 x 800 x 1000 42U

Popis	Obj. číslo	Počet kusů v balení
Základní rám	255155	1
Boční panel:		
1 boční panel (objednávat 1 panel na každou stranu)	255417	1
Dveře nebo zadní panel:		
Přední část		
Kovové dveře jednokřídlé	255240	1
Kovové dveře dvoukřídlé	255249	1
Prosklené dveře jednokřídlé	255182	1
Prosklené dveře dvoukřídlé	255191	1
Zadní část		
Kovové dveře jednokřídlé	255239	1
Kovové dveře dvoukřídlé	255248	1
Prosklené dveře jednokřídlé	255181	1
Prosklené dveře dvoukřídlé	255190	1
Zadní panel	255277	1
Vrchní část / spodní část / podstavec:		
Spodní/vrchní kryt (montovaný na vrchní část)	259036	1
Vrchní kryt se čtyřmi otvory pro ventilátor	254990	1
Zaslepovací deska pro otvor pro ventilátor	254978	1
Vrchní konstrukce	–	–
Vrchní konstrukce s ventilačními otvory	–	–
Spodní/vrchní kryt (montovaný na spodní část)	259039	1
Spodní kryt s vyměnitelným modulem filtru	254959	1
Podstavec, výška 100 mm	259041	1
Podstavec s větracími štěrbinami, výška 100 mm	259043	1
Podstavec, výška 200 mm	259045	1
Podstavec s větracími štěrbinami, výška 200 mm	259047	1
Vnitřní uspořádání – pevný rám:		
Pevný rám – varianta 1	259049	1
Pevný rám – varianta 2	259050	1
Pevný rám – varianta 3	255103	1
Pevný rám – varianta 4	255110	1
Pevný rám – varianta 5	259051	1
Pevný rám – varianta 6	–	–
Pevný rám – varianta 7	–	–
Pevný rám – varianta 8	–	–
Pevný rám – varianta 9	–	–
Pevný rám – varianta 10	–	–
Pevný rám – varianta 11	–	–
Pevný rám – varianta 12	–	–
Pevný rám – varianta 13	–	–
Pevný rám – varianta 14	–	–
Pevný rám – varianta 15	–	–
Zaslepovací perforovaný pás 14 U pro symetrické uspořádání	–	–
Zaslepovací perforovaný pás 19 U pro symetrické uspořádání	255301	1
Zaslepovací perforovaný pás 23 U pro symetrické uspořádání	255303	1
Zaslepovací perforovaný pás 14 U pro asymetrické uspořádání	–	–
Zaslepovací perforovaný pás 19 U pro asymetrické uspořádání	–	–
Zaslepovací perforovaný pás 23 U pro asymetrické uspořádání	–	–
Vnitřní uspořádání – výklopný rám:		
Výklopný rám symetrický	–	–
Výklopný rám symetrický pro příčnou kabeláž	–	–
Výklopný rám asymetrický (úroveň 19" – pravá strana)	–	–
Příslušenství:		
4 vyrovnávací nohy	255424	1
4 otočně uložená kolečka (páry) (sada)	255001	1
4 šrouby s okem	255217	1
4 přídavné připojovací prvky (sada)	259028	1
Lišta pro odlehčení mechanického namáhání kabelů (profil C)	255204	1
Lišta pro spony pro uchycení pro hloubku 300 mm	255208	1
Lišta pro spony pro uchycení pro hloubku 400 mm	255210	1
Lišta pro spony pro uchycení pro hloubku 600 mm	255212	1
Lišta pro spony pro uchycení pro šířku 19"	255206	1
Uzemňovací sada	255010	1
19" uzemňovací lišta	255012	1
Uzemňovací lišta – vertikální	255014	1

Flexibilní stojanová skříň – smontovaná
Výška x šířka x hloubka (mm)
2205 x 600 x 600 46U

Popis	Obj. číslo	Počet kusů v balení
Základní rám	255153	1
Boční panel:		
1 boční panel (objednávat 1 panel na každou stranu)	255410	1
Dveře nebo zadní panel:		
Přední část		
Kovové dveře jednokřídlé	255234	1
Kovové dveře dvoukřídlé	–	–
Prosklené dveře jednokřídlé	255176	1
Prosklené dveře dvoukřídlé	–	–
Zadní část		
Kovové dveře jednokřídlé	255233	1
Kovové dveře dvoukřídlé	–	–
Prosklené dveře jednokřídlé	255175	1
Prosklené dveře dvoukřídlé	–	–
Zadní panel	255273	1
Vrchní část / spodní část / podstavec:		
Spodní/vrchní kryt (montovaný na vrchní část)	254966	1
Vrchní kryt se čtyřmi otvory pro ventilátor	254988	1
Zaslepovací deska pro otvor pro ventilátor	254978	1
Vrchní konstrukce	254983	1
Vrchní konstrukce s ventilačními otvory	254994	1
Spodní/vrchní kryt (montovaný na spodní část)	254965	1
Spodní kryt s vyměnitelným modulem filtru	254957	1
Podstavec, výška 100 mm	255320	1
Podstavec s větracími štěrbinami, výška 100 mm	255332	1
Podstavec, výška 200 mm	255322	1
Podstavec s větracími štěrbinami, výška 200 mm	255334	1
Vnitřní uspořádání – pevný rám:		
Pevný rám – varianta 1	255049	1
Pevný rám – varianta 2	–	–
Pevný rám – varianta 3	255100	1
Pevný rám – varianta 4	–	–
Pevný rám – varianta 5	–	–
Pevný rám – varianta 6	–	–
Pevný rám – varianta 7	–	–
Pevný rám – varianta 8	–	–
Pevný rám – varianta 9	–	–
Pevný rám – varianta 10	–	–
Pevný rám – varianta 11	–	–
Pevný rám – varianta 12	–	–
Pevný rám – varianta 13	–	–
Pevný rám – varianta 14	–	–
Pevný rám – varianta 15	–	–
Zaslepovací perforovaný pás 14 U pro symetrické uspořádání	–	–
Zaslepovací perforovaný pás 19 U pro symetrické uspořádání	–	–
Zaslepovací perforovaný pás 23 U pro symetrické uspořádání	–	–
Zaslepovací perforovaný pás 14 U pro asymetrické uspořádání	–	–
Zaslepovací perforovaný pás 19 U pro asymetrické uspořádání	–	–
Zaslepovací perforovaný pás 23 U pro asymetrické uspořádání	–	–
Vnitřní uspořádání – výklopný rám:		
Výklopný rám symetrický	–	–
Výklopný rám symetrický pro příčnou kabeláž	–	–
Výklopný rám asymetrický (úroveň 19" – pravá strana)	–	–
Příslušenství:		
4 vyrovnávací nohy	255424	1
4 otočně uložená kolečka (páry) (sada)	255001	1
4 šrouby s okem	255217	1
4 přídavné připojovací prvky (sada)	254954	1
Lišta pro odlehčení mechanického namáhání kabelů (profil C)	255204	1
Lišta pro spony pro uchycení pro hloubku 300 mm	255208	1
Lišta pro spony pro uchycení pro hloubku 400 mm	255210	1
Lišta pro spony pro uchycení pro hloubku 600 mm	255212	1
Lišta pro spony pro uchycení pro šířku 19"	255206	1
Uzemňovací sada	255010	1
19" uzemňovací lišta	255012	1
Uzemňovací lišta – vertikální	255014	1

Flexibilní stojanová skříň – smontovaná

Výška x šířka x hloubka (mm)

2205 x 600 x 800 46U

Popis	Obj. číslo	Počet kusů v balení
Základní rám	258890	1
Boční panel:		
1 boční panel (objednávat 1 panel na každou stranu)	255416	1
Dveře nebo zadní panel:		
Přední část		
Kovové dveře jednokřídlé	255234	1
Kovové dveře dvoukřídlé	–	–
Prosklené dveře jednokřídlé	255176	1
Prosklené dveře dvoukřídlé	–	–
Zadní část		
Kovové dveře jednokřídlé	255233	1
Kovové dveře dvoukřídlé	–	–
Prosklené dveře jednokřídlé	255175	1
Prosklené dveře dvoukřídlé	–	–
Zadní panel	255273	1
Vrchní část / spodní část / podstavec:		
Spodní/vrchní kryt (montovaný na vrchní část)	258868	1
Vrchní kryt se čtyřmi otvory pro ventilátor	254989	1
Zaslepovací deska pro otvor pro ventilátor	254978	1
Vrchní konstrukce	258871	1
Vrchní konstrukce s ventilačními otvory	258873	1
Spodní/vrchní kryt (montovaný na spodní část)	258875	1
Spodní kryt s vyměnitelným modulem filtru	254958	1
Podstavec, výška 100 mm	258878	1
Podstavec s větracími štěrbinami, výška 100 mm	258880	1
Podstavec, výška 200 mm	258882	1
Podstavec s větracími štěrbinami, výška 200 mm	258884	1
Vnitřní uspořádání – pevný rám:		
Pevný rám – varianta 1	258892	1
Pevný rám – varianta 2	–	–
Pevný rám – varianta 3	258893	1
Pevný rám – varianta 4	–	–
Pevný rám – varianta 5	–	–
Pevný rám – varianta 6	–	–
Pevný rám – varianta 7	–	–
Pevný rám – varianta 8	–	–
Pevný rám – varianta 9	–	–
Pevný rám – varianta 10	–	–
Pevný rám – varianta 11	–	–
Pevný rám – varianta 12	–	–
Pevný rám – varianta 13	–	–
Pevný rám – varianta 14	–	–
Pevný rám – varianta 15	–	–
Zaslepovací perforovaný pás 14 U pro symetrické uspořádání	–	–
Zaslepovací perforovaný pás 19 U pro symetrické uspořádání	–	–
Zaslepovací perforovaný pás 23 U pro symetrické uspořádání	–	–
Zaslepovací perforovaný pás 14 U pro asymetrické uspořádání	–	–
Zaslepovací perforovaný pás 19 U pro asymetrické uspořádání	–	–
Zaslepovací perforovaný pás 23 U pro asymetrické uspořádání	–	–
Vnitřní uspořádání – výklopný rám:		
Výklopný rám symetrický	–	–
Výklopný rám symetrický pro příčnou kabeláž	–	–
Výklopný rám asymetrický (úroveň 19" – pravá strana)	–	–
Příslušenství:		
4 vyrovnávací nohy	255424	1
4 otočně uložená kolečka (páry) (sada)	255001	1
4 šrouby s okem	255217	1
4 přídavné připojovací prvky (sada)	254955	1
Lišta pro odlehčení mechanického namáhání kabelů (profil C)	255204	1
Lišta pro spony pro uchycení pro hloubku 300 mm	255208	1
Lišta pro spony pro uchycení pro hloubku 400 mm	255210	1
Lišta pro spony pro uchycení pro hloubku 600 mm	255212	1
Lišta pro spony pro uchycení pro šířku 19"	255206	1
Uzemňovací sada	255010	1
19" uzemňovací lišta	255012	1
Uzemňovací lišta – vertikální	255014	1

Flexibilní stojanová skříň – smontovaná
Výška x šířka x hloubka (mm)
2205 x 600 x 1000 46U

Popis	Obj. číslo	Počet kusů v balení
Základní rám	259029	1
Boční panel:		
1 boční panel (objednávat 1 panel na každou stranu)	259031	1
Dveře nebo zadní panel:		
Přední část		
Kovové dveře jednokřídlé	255234	1
Kovové dveře dvoukřídlé	–	–
Prosklené dveře jednokřídlé	255176	1
Prosklené dveře dvoukřídlé	–	–
Zadní část		
Kovové dveře jednokřídlé	255233	1
Kovové dveře dvoukřídlé	–	–
Prosklené dveře jednokřídlé	255175	1
Prosklené dveře dvoukřídlé	–	–
Zadní panel	255273	1
Vrchní část / spodní část / podstavec:		
Spodní/vrchní kryt (montovaný na vrchní část)	259011	1
Vrchní kryt se čtyřmi otvory pro ventilátor	259013	1
Zaslepovací deska pro otvor pro ventilátor	254978	1
Vrchní konstrukce	–	–
Vrchní konstrukce s ventilačními otvory	–	–
Spodní/vrchní kryt (montovaný na spodní část)	259015	1
Spodní kryt s vyměnitelným modulem filtru	259016	1
Podstavec, výška 100 mm	259018	1
Podstavec s větracími štěrbinami, výška 100 mm	259020	1
Podstavec, výška 200 mm	259022	1
Podstavec s větracími štěrbinami, výška 200 mm	259024	1
Vnitřní uspořádání – pevný rám:		
Pevný rám – varianta 1	259033	1
Pevný rám – varianta 2	–	–
Pevný rám – varianta 3	259034	1
Pevný rám – varianta 4	–	–
Pevný rám – varianta 5	–	–
Pevný rám – varianta 6	–	–
Pevný rám – varianta 7	–	–
Pevný rám – varianta 8	–	–
Pevný rám – varianta 9	–	–
Pevný rám – varianta 10	–	–
Pevný rám – varianta 11	–	–
Pevný rám – varianta 12	–	–
Pevný rám – varianta 13	–	–
Pevný rám – varianta 14	–	–
Pevný rám – varianta 15	–	–
Zaslepovací perforovaný pás 14 U pro symetrické uspořádání	–	–
Zaslepovací perforovaný pás 19 U pro symetrické uspořádání	–	–
Zaslepovací perforovaný pás 23 U pro symetrické uspořádání	–	–
Zaslepovací perforovaný pás 14 U pro asymetrické uspořádání	–	–
Zaslepovací perforovaný pás 19 U pro asymetrické uspořádání	–	–
Zaslepovací perforovaný pás 23 U pro asymetrické uspořádání	–	–
Vnitřní uspořádání – výklopný rám:		
Výklopný rám symetrický	–	–
Výklopný rám symetrický pro příčnou kabeláž	–	–
Výklopný rám asymetrický (úroveň 19" – pravá strana)	–	–
Příslušenství:		
4 vyrovnávací nohy	255424	1
4 otočně uložená kolečka (páry) (sada)	255001	1
4 šrouby s okem	255217	1
4 přídavné připojovací prvky (sada)	259028	1
Lišta pro odlehčení mechanického namáhání kabelů (profil C)	255204	1
Lišta pro spony pro uchycení pro hloubku 300 mm	255208	1
Lišta pro spony pro uchycení pro hloubku 400 mm	255210	1
Lišta pro spony pro uchycení pro hloubku 600 mm	255212	1
Lišta pro spony pro uchycení pro šířku 19"	255206	1
Uzemňovací sada	255010	1
19" uzemňovací lišta	255012	1
Uzemňovací lišta – vertikální	255014	1

Flexibilní stojanová skříň – smontovaná
Výška x šířka x hloubka (mm)
2205 x 800 x 600 46U

Popis	Obj. číslo	Počet kusů v balení
Základní rám	255161	1
Boční panel:		
1 boční panel (objednávat 1 panel na každou stranu)	255410	1
Dveře nebo zadní panel:		
Přední část		
Kovové dveře jednokřídlé	255243	1
Kovové dveře dvoukřídlé	255252	1
Prosklené dveře jednokřídlé	255185	1
Prosklené dveře dvoukřídlé	255194	1
Zadní část		
Kovové dveře jednokřídlé	255242	1
Kovové dveře dvoukřídlé	255251	1
Prosklené dveře jednokřídlé	255184	1
Prosklené dveře dvoukřídlé	255193	1
Zadní panel	255279	1
Vrchní část / spodní část / podstavec:		
Spodní/vrchní kryt (montovaný na vrchní část)	254969	1
Vrchní kryt se čtyřmi otvory pro ventilátor	254991	1
Zaslepovací deska pro otvor pro ventilátor	254978	1
Vrchní konstrukce	254985	1
Vrchní konstrukce s ventilačními otvory	254996	1
Spodní/vrchní kryt (montovaný na spodní část)	254968	1
Spodní kryt s vyměnitelným modulem filtru	254961	1
Podstavec, výška 100 mm	255324	1
Podstavec s větracími štěrbinami, výška 100 mm	255336	1
Podstavec, výška 200 mm	255326	1
Podstavec s větracími štěrbinami, výška 200 mm	255338	1
Vnitřní uspořádání – pevný rám:		
Pevný rám – varianta 1	255053	1
Pevný rám – varianta 2	255095	1
Pevný rám – varianta 3	255106	1
Pevný rám – varianta 4	255113	1
Pevný rám – varianta 5	255119	1
Pevný rám – varianta 6	255125	1
Pevný rám – varianta 7	255131	1
Pevný rám – varianta 8	255137	1
Pevný rám – varianta 9	255143	1
Pevný rám – varianta 10	255059	1
Pevný rám – varianta 11	255065	1
Pevný rám – varianta 12	255071	1
Pevný rám – varianta 13	255077	1
Pevný rám – varianta 14	255083	1
Pevný rám – varianta 15	255089	1
Zaslepovací perforovaný pás 14 U pro symetrické uspořádání	–	–
Zaslepovací perforovaný pás 19 U pro symetrické uspořádání	–	–
Zaslepovací perforovaný pás 23 U pro symetrické uspořádání	255303 [1)]	1
Zaslepovací perforovaný pás 14 U pro asymetrické uspořádání	–	–
Zaslepovací perforovaný pás 19 U pro asymetrické uspořádání	–	–
Zaslepovací perforovaný pás 23 U pro asymetrické uspořádání	255297 [1)]	1
Vnitřní uspořádání – výklopný rám:		
Výklopný rám symetrický	255361	1
Výklopný rám symetrický pro příčnou kabeláž	255370	1
Výklopný rám asymetrický (úroveň 19" – pravá strana)	255348	1
Příslušenství:		
4 vyrovnávací nohy	255424	1
4 otočně uložená kolečka (páry) (sada)	255001	1
4 šrouby s okem	255217	1
4 přídavné připojovací prvky (sada)	254954	1
Lišta pro odlehčení mechanického namáhání kabelů (profil C)	255204	1
Lišta pro spony pro uchycení pro hloubku 300 mm	255208	1
Lišta pro spony pro uchycení pro hloubku 400 mm	255210	1
Lišta pro spony pro uchycení pro hloubku 600 mm	255212	1
Lišta pro spony pro uchycení pro šířku 19"	255206	1
Uzemňovací sada	255010	1
19" uzemňovací lišta	255012	1
Uzemňovací lišta – vertikální	255014	1

[1)] Objednávejte dvojnásobné množství.

Flexibilní stojanová skříň – smontovaná
Výška x šířka x hloubka (mm)
2205 x 800 x 800 46U

Popis	Obj. číslo	Počet kusů v balení
Základní rám	255167	1
Boční panel:		
1 boční panel (objednávat 1 panel na každou stranu)	255416	1
Dveře nebo zadní panel:		
Přední část		
Kovové dveře jednokřídlé	255243	1
Kovové dveře dvoukřídlé	255252	1
Prosklené dveře jednokřídlé	255185	1
Prosklené dveře dvoukřídlé	255194	1
Zadní část		
Kovové dveře jednokřídlé	255242	1
Kovové dveře dvoukřídlé	255251	1
Prosklené dveře jednokřídlé	255184	1
Prosklené dveře dvoukřídlé	255193	1
Zadní panel	255279	1
Vrchní část / spodní část / podstavec:		
Spodní/vrchní kryt (montovaný na vrchní část)	254972	1
Vrchní kryt se čtyřmi otvory pro ventilátor	254992	1
Zaslepovací deska pro otvor pro ventilátor	254978	1
Vrchní konstrukce	254987	1
Vrchní konstrukce s ventilačními otvory	254998	1
Spodní/vrchní kryt (montovaný na spodní část)	254971	1
Spodní kryt s vyměnitelným modulem filtru	254963	1
Podstavec, výška 100 mm	255328	1
Podstavec s větracími štěrbinami, výška 100 mm	255340	1
Podstavec, výška 200 mm	255330	1
Podstavec s větracími štěrbinami, výška 200 mm	255342	1
Vnitřní uspořádání – pevný rám:		
Pevný rám – varianta 1	255055	1
Pevný rám – varianta 2	255097	1
Pevný rám – varianta 3	255108	1
Pevný rám – varianta 4	255115	1
Pevný rám – varianta 5	255121	1
Pevný rám – varianta 6	255127	1
Pevný rám – varianta 7	255133	1
Pevný rám – varianta 8	255139	1
Pevný rám – varianta 9	255145	1
Pevný rám – varianta 10	255061	1
Pevný rám – varianta 11	255067	1
Pevný rám – varianta 12	255073	1
Pevný rám – varianta 13	255079	1
Pevný rám – varianta 14	255085	1
Pevný rám – varianta 15	255091	1
Zaslepovací perforovaný pás 14 U pro symetrické uspořádání	–	–
Zaslepovací perforovaný pás 19 U pro symetrické uspořádání	–	–
Zaslepovací perforovaný pás 23 U pro symetrické uspořádání	255303 [1]	1
Zaslepovací perforovaný pás 14 U pro asymetrické uspořádání	–	–
Zaslepovací perforovaný pás 19 U pro asymetrické uspořádání	–	–
Zaslepovací perforovaný pás 23 U pro asymetrické uspořádání	255297 [1]	1
Vnitřní uspořádání – výklopný rám:		
Výklopný rám symetrický	255364	1
Výklopný rám symetrický pro příčnou kabeláž	255373	1
Výklopný rám asymetrický (úroveň 19" – pravá strana)	255351	1
Příslušenství:		
4 vyrovnávací nohy	255424	1
4 otočně uložená kolečka (páry) (sada)	255001	1
4 šrouby s okem	255217	1
4 přídavné připojovací prvky (sada)	254955	1
Lišta pro odlehčení mechanického namáhání kabelů (profil C)	255204	1
Lišta pro spony pro uchycení pro hloubku 300 mm	255208	1
Lišta pro spony pro uchycení pro hloubku 400 mm	255210	1
Lišta pro spony pro uchycení pro hloubku 600 mm	255212	1
Lišta pro spony pro uchycení pro šířku 19"	255206	1
Uzemňovací sada	255010	1
19" uzemňovací lišta	255012	1
Uzemňovací lišta – vertikální	255014	1

[1] Objednávejte dvojnásobné množství.

Flexibilní stojanová skříň – smontovaná
Výška x šířka x hloubka (mm)
2205 x 800 x 1000 46U

Popis	Obj. číslo	Počet kusů v balení
Základní rám	259052	1
Boční panel:		
1 boční panel (objednávat 1 panel na každou stranu)	259031	1
Dveře nebo zadní panel:		
Přední část		
Kovové dveře jednokřídlé	255243	1
Kovové dveře dvoukřídlé	255252	1
Prosklené dveře jednokřídlé	255185	1
Prosklené dveře dvoukřídlé	255194	1
Zadní část		
Kovové dveře jednokřídlé	255242	1
Kovové dveře dvoukřídlé	255251	1
Prosklené dveře jednokřídlé	255184	1
Prosklené dveře dvoukřídlé	255193	1
Zadní panel	255279	1
Vrchní část / spodní část / podstavec:		
Spodní/vrchní kryt (montovaný na vrchní část)	259036	1
Vrchní kryt se čtyřmi otvory pro ventilátor	254990	1
Zaslepovací deska pro otvor pro ventilátor	254978	1
Vrchní konstrukce	–	–
Vrchní konstrukce s ventilačními otvory	–	–
Spodní/vrchní kryt (montovaný na spodní část)	259039	1
Spodní kryt s vyměnitelným modulem filtru	254959	1
Podstavec, výška 100 mm	259041	1
Podstavec s větracími štěrbinami, výška 100 mm	259043	1
Podstavec, výška 200 mm	259045	1
Podstavec s větracími štěrbinami, výška 200 mm	259047	1
Vnitřní uspořádání – pevný rám:		
Pevný rám – varianta 1	259054	1
Pevný rám – varianta 2	259055	1
Pevný rám – varianta 3	259056	1
Pevný rám – varianta 4	259057	1
Pevný rám – varianta 5	259058	1
Pevný rám – varianta 6	–	–
Pevný rám – varianta 7	–	–
Pevný rám – varianta 8	–	–
Pevný rám – varianta 9	–	–
Pevný rám – varianta 10	–	–
Pevný rám – varianta 11	–	–
Pevný rám – varianta 12	–	–
Pevný rám – varianta 13	–	–
Pevný rám – varianta 14	–	–
Pevný rám – varianta 15	–	–
Zaslepovací perforovaný pás 14 U pro symetrické uspořádání	–	–
Zaslepovací perforovaný pás 19 U pro symetrické uspořádání	–	–
Zaslepovací perforovaný pás 23 U pro symetrické uspořádání	255303 [1]	1
Zaslepovací perforovaný pás 14 U pro asymetrické uspořádání	–	–
Zaslepovací perforovaný pás 19 U pro asymetrické uspořádání	–	–
Zaslepovací perforovaný pás 23 U pro asymetrické uspořádání	–	–
Vnitřní uspořádání – výklopný rám:		
Výklopný rám symetrický	–	–
Výklopný rám symetrický pro příčnou kabeláž	–	–
Výklopný rám asymetrický (úroveň 19" – pravá strana)	–	–
Příslušenství:		
4 vyrovnávací nohy	255424	1
4 otočně uložená kolečka (páry) (sada)	255001	1
4 šrouby s okem	255217	1
4 přídavné připojovací prvky (sada)	259028	1
Lišta pro odlehčení mechanického namáhání kabelů (profil C)	255204	1
Lišta pro spony pro uchycení pro hloubku 300 mm	255208	1
Lišta pro spony pro uchycení pro hloubku 400 mm	255210	1
Lišta pro spony pro uchycení pro hloubku 600 mm	255212	1
Lišta pro spony pro uchycení pro šířku 19"	255206	1
Uzemňovací sada	255010	1
19" uzemňovací lišta	255012	1
Uzemňovací lišta – vertikální	255014	1

[1] Objednávejte dvojnásobné množství.

Technické údaje str. 108

Příslušenství stojanových skříní

Základní rám NWS-GRG

Výška x šířka x hloubka (mm)	Typové označení	Obj. číslo	Počet kusů v balení
1180 x 600 x 600	NWS-GRG/6612	258895	1
1180 x 600 x 800	NWS-GRG/6812	258909	1
1180 x 800 x 600	NWS-GRG/8612	258915	1
1180 x 800 x 800	NWS-GRG/8812	258942	1
1625 x 600 x 600	NWS-GRG/6616	258952	1
1625 x 600 x 800	NWS-GRG/6816	258966	1
1625 x 800 x 600	NWS-GRG/8616	258972	1
1625 x 800 x 800	NWS-GRG/8816	258999	1
1805 x 600 x 600	NWS-GRG/6618	255148	1
1805 x 600 x 800	NWS-GRG/6818	258867	1
1805 x 800 x 600	NWS-GRG/8618	255156	1
1805 x 800 x 800	NWS-GRG/8818	255162	1
2025 x 600 x 600	NWS-GRG/6620	255150	1
2025 x 600 x 800	NWS-GRG/6820	258888	1
2025 x 600 x 1000	NWS-GRG/61020	259009	1
2025 x 800 x 600	NWS-GRG/8620	255158	1
2025 x 800 x 800	NWS-GRG/8820	255164	1
2025 x 800 x 1000	NWS-GRG/81020	259035	1
2205 x 600 x 600	NWS-GRG/6622	255152	1
2205 x 600 x 800	NWS-GRG/6822	258891	1
2205 x 600 x 1000	NWS-GRG/61022	259030	1
2205 x 800 x 600	NWS-GRG/8622	255160	1
2205 x 800 x 800	NWS-GRG/8822	255166	1
2205 x 800 x 1000	NWS-GRG/81022	259053	1

Boční panely NWS-SW

Výška x hloubka (mm)	Typové označení	Obj. číslo	Počet kusů v balení
1180 x 600	NWS-SW/0612	258897	1
1180 x 800	NWS-SW/0812	258911	1
1625 x 600	NWS-SW/0616	258954	1
1625 x 800	NWS-SW/0816	258968	1
1805 x 600	NWS-SW/0618	255405	1
1805 x 800	NWS-SW/0818	255411	1
2025 x 600	NWS-SW/0620	255407	1
2025 x 800	NWS-SW/0820	255413	1
2025 x 1000	NWS-SW/01020	259010	1
2205 x 600	NWS-SW/0622	255409	1
2205 x 800	NWS-SW/0822	255415	1
2205 x 1000	NWS-SW/01022	259032	1

Kovové dveře NWS-MT

Verze / Výška x šířka (mm)		Typové označení	Obj. číslo	Počet kusů v balení
Jednokřídlé	1180 x 600	NWS-MTE/6012	258899	1
Jednokřídlé	1180 x 800	NWS-MTE/8012	258917	1
Jednokřídlé	1625 x 600	NWS-MTE/6016	258956	1
Jednokřídlé	1625 x 800	NWS-MTE/8016	258974	1
Jednokřídlé	1805 x 600	NWS-MTE/6018	255226	1
Jednokřídlé	1805 x 800	NWS-MTE/8018	255235	1
Jednokřídlé	2025 x 600	NWS-MTE/6020	255229	1
Jednokřídlé	2025 x 800	NWS-MTE/8020	255238	1
Jednokřídlé	2205 x 600	NWS-MTE/6022	255232	1
Jednokřídlé	2205 x 800	NWS-MTE/8022	255241	1
Dvoukřídlé	1180 x 800	NWS-MTZ/8012	258919	1
Dvoukřídlé	1625 x 800	NWS-MTZ/8016	258976	1
Dvoukřídlé	1805 x 800	NWS-MTZ/8018	255244	1
Dvoukřídlé	2025 x 800	NWS-MTZ/8020	255247	1
Dvoukřídlé	2205 x 800	NWS-MTZ/8022	255250	1

Technické údaje str. 108

Prosklené dveře NWS-GT

Verze / Výška x šířka (mm)		Typové označení	Obj. číslo	Počet kusů v balení
Jednokřídlé	1180 x 600	NWS-GTE/6012	258901	1
Jednokřídlé	1180 x 800	NWS-GTE/8012	258921	1
Jednokřídlé	1625 x 600	NWS-GTE/6016	258958	1
Jednokřídlé	1625 x 800	NWS-GTE/8016	258978	1
Jednokřídlé	1805 x 600	NWS-GTE/6018	255168	1
Jednokřídlé	1805 x 800	NWS-GTE/8018	255177	1
Jednokřídlé	2025 x 600	NWS-GTE/6020	255171	1
Jednokřídlé	2025 x 800	NWS-GTE/8020	255180	1
Jednokřídlé	2205 x 600	NWS-GTE/6022	255174	1
Jednokřídlé	2205 x 800	NWS-GTE/8022	255183	1
Dvoukřídlé	1180 x 800	NWS-GTZ/8012	258923	1
Dvoukřídlé	1625 x 800	NWS-GTZ/8016	258980	1
Dvoukřídlé	1805 x 800	NWS-GTZ/8018	255186	1
Dvoukřídlé	2025 x 800	NWS-GTZ/8020	255189	1
Dvoukřídlé	2205 x 800	NWS-GTZ/8022	255192	1

Zadní panely NWS-RW

Výška x šířka (mm)	Typové označení	Obj. číslo	Počet kusů v balení
1180 x 600	NWS-RW/6012	258905	1
1180 x 800	NWS-RW/8012	258929	1
1625 x 600	NWS-RW/6016	258962	1
1625 x 800	NWS-RW/8016	258986	1
1805 x 600	NWS-RW/6018	255268	1
1805 x 800	NWS-RW/8018	255274	1
2025 x 600	NWS-RW/6020	255270	1
2025 x 800	NWS-RW/8020	255276	1
2205 x 600	NWS-RW/6022	255272	1
2205 x 800	NWS-RW/8022	255278	1

Spodní / vrchní kryt NWS-BDA

Šířka x hloubka (mm)	Typové označení	Obj. číslo	Počet kusů v balení
600 x 600	NWS-BDA/6600	254964	1
600 x 800	NWS-BDA/6800	258869	1
600 x 1000	NWS-BDA/61000	259012	1
800 x 600	NWS-BDA/8600	254967	1
800 x 800	NWS-BDA/8800	254970	1
800 x 1000	NWS-BDA/81000	259037	1
Oddělovací kryt - sada 4 ks	NWS-DI/BO/L25	254999	1

Vrchní kryt se čtyřmi otvory pro ventilátor NWS-DAD/4LUE

Šířka x hloubka (mm)	Typové označení	Obj. číslo	Počet kusů v balení
600 x 600	NWS-DAD/4LUE/6600	254979	1
600 x 800	NWS-DAD/4LUE/6800	258870	1
600 x 1000	NWS-DAD/4LUE/61000	259014	1
800 x 600	NWS-DAD/4LUE/8600	254980	1
800 x 800	NWS-DAD/4LUE/8800	254981	1
800 x 1000	NWS-DAD/4LUE/81000	259038	1
Záslepka	NWS-BP/4LUE	254977	1

Technické údaje str. 109

Vrchní konstrukce NWS-DA

Verze / Šířka x hloubka (mm)		Typové označení	Obj. číslo	Počet kusů v balení
Bez vent. otvorů	600 x 600	NWS-DA/6600	254982	1
Bez vent. otvorů	600 x 800	NWS-DA/6800	258872	1
Bez vent. otvorů	800 x 600	NWS-DA/8600	254984	1
Bez vent. otvorů	800 x 800	NWS-DA/8800	254986	1
S ventil. otvory	600 x 600	NWS-DAL/6600	254993	1
S ventil. otvory	600 x 800	NWS-DAL/6800	258874	1
S ventil. otvory	800 x 600	NWS-DAL/8600	254995	1
S ventil. otvory	800 x 800	NWS-DAL/8800	254997	1

Technické údaje str. 109

Spodní kryt s vyměnitelným modulem filtru NWS-BAF

Šířka x hloubka (mm)	Typové označení	Obj. číslo	Počet kusů v balení
600 x 600	NWS-BAF/6600	254956	1
600 x 800	NWS-BAF/6800	258877	1
600 x 1000	NWS-BAF/61000	259017	1
800 x 600	NWS-BAF/8600	254960	1
800 x 800	NWS-BAF/8800	254962	1
800 x 1000	NWS-BAF/81000	259040	1

Podstavec NWS-SO 100 mm

Verze / Šířka x hloubka (mm)		Typové označení	Obj. číslo	Počet kusů v balení
Bez větr. štěrbin	600 x 600	NWS-SO/6601	255319	1
Bez větr. štěrbin	600 x 800	NWS-SO/6801	258879	1
Bez větr. štěrbin	600 x 1000	NWS-SO/61001	259019	1
Bez větr. štěrbin	800 x 600	NWS-SO/8601	255323	1
Bez větr. štěrbin	800 x 800	NWS-SO/8801	255327	1
Bez větr. štěrbin	800 x 1000	NWS-SO/81001	259042	1
S větr. štěrbinami	600 x 600	NWS-SOK/6601	255331	1
S větr. štěrbinami	600 x 800	NWS-SOK/6801	258881	1
S větr. štěrbinami	600 x 1000	NWS-SOK/61001	259021	1
S větr. štěrbinami	800 x 600	NWS-SOK/8601	255335	1
S větr. štěrbinami	800 x 800	NWS-SOK/8801	255339	1
S větr. štěrbinami	800 x 1000	NWS-SOK/81001	259044	1

Podstavec NWS-SO 200 mm

Verze / Šířka x hloubka (mm)		Typové označení	Obj. číslo	Počet kusů v balení
Bez větr. štěrbin	600 x 600	NWS-SO/6602	255321	1
Bez větr. štěrbin	600 x 800	NWS-SO/6802	258883	1
Bez větr. štěrbin	600 x 1000	NWS-SO/61002	259023	1
Bez větr. štěrbin	800 x 600	NWS-SO/8602	255325	1
Bez větr. štěrbin	800 x 800	NWS-SO/8802	255329	1
Bez větr. štěrbin	800 x 1000	NWS-SO/81002	259046	1
S větr. štěrbinami	600 x 600	NWS-SOK/6602	255333	1
S větr. štěrbinami	600 x 800	NWS-SOK/6802	258885	1
S větr. štěrbinami	600 x 1000	NWS-SOK/61002	259025	1
S větr. štěrbinami	800 x 600	NWS-SOK/8602	255337	1
S větr. štěrbinami	800 x 800	NWS-SOK/8802	255341	1
S větr. štěrbinami	800 x 1000	NWS-SOK/81002	259048	1

Horizontální nosník NWS-RL

Verze / Hloubka (mm)		Typové označení	Obj. číslo	Počet kusů v balení
Úzký	600	NWS-RLS/T600	255264	1
Úzký	800	NWS-RLS/T800	255266	1
Úzký	1000	NWS-RLS/T1000	258876	1
Širocký	600	NWS-RLB/T600	255260	1
Širocký	800	NWS-RLB/T800	255262	1
Širocký	1000	NWS-RLB/T1000	259059	1

Technické údaje str. 109

N5599

19" přístrojové lišty NWS-S./19

Verze / Výška x šířka (mm)		Typové označení	Obj. číslo	Počet kusů v balení
Úzká	1180 x 800	NWS-SS/19/8012	259060	1
Úzká	1625 x 800	NWS-SS/19/8016	259061	1
Úzká	1805 x 800	NWS-SS/19/8018	255374	1
Úzká	2025 x 800	NWS-SS/19/8020	255376	1
Úzká	2205 x 800	NWS-SS/19/8022	255378	1
Široká	1180 x 600	NWS-SB/19/6012	259064	1
Široká	1625 x 600	NWS-SB/19/6016	259065	1
Široká	1805 x 600	NWS-SB/19/6018	255280	1
Široká	2025 x 600	NWS-SB/19/6020	255282	1
Široká	2205 x 600	NWS-SB/19/6022	255284	1
Široká	1180 x 800	NWS-SB/19/8012	259062	1
Široká	1625 x 800	NWS-SB/19/8016	259063	1
Široká	1805 x 800	NWS-SB/19/8018	255286	1
Široká	2025 x 800	NWS-SB/19/8020	255288	1
Široká	2205 x 800	NWS-SB/19/8022	255290	1

N5699

Verze / U (výška v U)		Typové označení	Obj. číslo	Počet kusů v balení
Úzký	14U	NWS-SBS/14HE	255298	1
Úzký	19U	NWS-SBS/19HE	255300	1
Úzký	23U	NWS-SBS/23HE	255302	1
Široký	14U	NWS-SBB/14HE	255292	1
Široký	19U	NWS-SBB/19HE	255294	1
Široký	23U	NWS-SBB/23HE	255296	1

Zaslepovací perforovaný pás NWS-SB

N7699

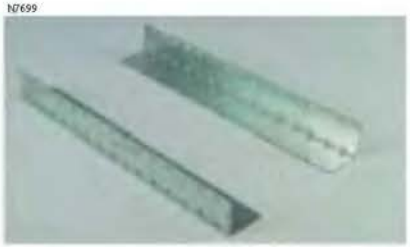

Hloubka (mm)	Typové označení	Obj. číslo	Počet kusů v balení
400	NWS-GLS/VZ/T400/1P	255146	1
740	NWS-GLS/VZ/T740/1P	255147	1

Vodící lišty NWS-GLS/VZ

Technické údaje str. 110

N8499

Verze / Výška x šířka (mm)		Typové označení	Obj. číslo	Počet kusů v balení
Symetrický	1180 x 800	NWS-SRS/8012	258936	1
Symetrický	1625 x 800	NWS-SRS/8016	258993	1
Symetrický	1805 x 800	NWS-SRS/8018	255356	1
Symetrický	2025 x 800	NWS-SRS/8020	255358	1
Symetrický	2205 x 800	NWS-SRS/8022	255360	1
Sym. pro příč. kab.	1180 x 800	NWS-SRS/Q/8012	258938	1
Sym. pro příč. kab.	1625 x 800	NWS-SRS/Q/8016	258995	1
Sym. pro příč. kab.	1805 x 800	NWS-SRS/Q/8018	255365	1
Sym. pro příč. kab.	2025 x 800	NWS-SRS/Q/8020	255367	1
Sym. pro příč. kab.	2205 x 800	NWS-SRS/Q/8022	255369	1
Asymetrický	1180 x 800	NWS-SRA/8012	258940	1
Asymetrický	1625 x 800	NWS-SRA/8016	258997	1
Asymetrický	1805 x 800	NWS-SRA/8018	255343	1
Asymetrický	2025 x 800	NWS-SRA/8020	255345	1
Asymetrický	2205 x 800	NWS-SRA/8022	255347	1

Výklopný rám – symetrický nebo asymetrický NWS-SR

Technické údaje str. 111

Vyrovnávací nohy NWS-VER/F/SET

	Typové označení	Obj. číslo	Počet kusů v balení
Sada 4 kusů	NWS-VER/F/SET	255423	1

Univerzální otočně uložená kolečka NWS-DL/RO/SET

	Typové označení	Obj. číslo	Počet kusů v balení
Sada 4 kusů	NWS-DL/RO/SET	255000	1

Kolečka pro velké zatížení NWS-SCHW/RO/SET

	Typové označení	Obj. číslo	Počet kusů v balení
Sada 4 kusů	NWS-SCHW/RO/SET	259073	1
Sada 4 kusů, smontovaná	NWS-SCHW/RO/SET/M	259074	1

Šrouby s okem NWS-KR/SET

	Typové označení	Obj. číslo	Počet kusů v balení
Sada 4 kusů	NWS-KR/SET	255216	1

Spojovací set NWS-AN/VER/SET

Hloubka (mm)	Typové označení	Obj. číslo	Počet kusů v balení
600	NWS-AN/VER/SET/T600	254954	1
800	NWS-AN/VER/SET/T800	254955	1
1000	NWS-AN/VER/SET/T1000	259028	1

Upevňovací profil pro tříbodový zámek NWS-BF/PF/3P

	Typové označení	Obj. číslo	Počet kusů v balení
	NWS-BF/PF/3P	254974	1

Technické údaje str. 111

Výška (mm)	Typové označení	Obj. číslo	Počet kusů v balení
Přídavný profil pro dveře NWS-AN/PF/T			
1180	NWS-AN/PF/T/H1180	259066	1
1625	NWS-AN/PF/T/H1625	259067	1
1805	NWS-AN/PF/T/H1805	254949	1
2025	NWS-AN/PF/T/H2025	254950	1
2205	NWS-AN/PF/T/H2205	254951	1

	Typové označení	Obj. číslo	Počet kusů v balení
Uzemňovací sada NWS-ERD/SET			
	NWS-ERD/SET	255009	1

	Typové označení	Obj. číslo	Počet kusů v balení
Sada šroubů stojanové skříně NWS-SRB/SET			
	NWS-SRB/SET	255352	1

Technické údaje str. 112

Version / Width x Height (mm)		Typové označení	Obj. číslo	Počet kusů v balení
Montážní desky NWS-MO/PL				
–	19" x 1500	NWS-MO/PL/6015	255222	1
Namontované	19" x 1500	NWS-MO/PL/6015/M	255223	1
–	800 x 1500	NWS-MO/PL/8015	255224	1
Namontované	800 x 1500	NWS-MO/PL/8015/M	255225	1

	Typové označení	Obj. číslo	Počet kusů v balení
Lišta pro odlehčení mech. namáhání kabelů (profil C) NWS-KAS/SR/C/B...			
	NWS-KAS/SR/C/B515	255203	1
	NWS-KAS/SR/C/B19	267154	1

Hloubka (mm)	Typové označení	Obj. číslo	Počet kusů v balení
Vyvazovací lišta k patch panelu NWS-KBL			
300	NWS-KBL/T300	255207	1
400	NWS-KBL/T400	255209	1
600	NWS-KBL/T600	255211	1

Technické údaje str. 112

Verze	Typové označení	Obj. číslo	Počet kusů v balení
Vyvazovací set pro vertikální vedení NWS-RGB/MO/O/SB			
Vertikální	NWS-RGB/MO/O/SB	255258	1

Verze	Typové označení	Obj. číslo	Počet kusů v balení
Vyvazovací set NWS-RGB/MO/SB			
	NWS-RGB/MO/SB	255259	1

Verze	Typové označení	Obj. číslo	Počet kusů v balení
Vedení propojovacích kabelů (půlkruhové) NWS-PCF			
	NWS-PCF	255254	1

Technické údaje str. 113

Všeobecné příslušenství

N5399

Počet předních držadel / U		Typové označení	Obj. číslo	Počet kusů v balení
19" zaslepovací panel NWS-FPB./19				
0	1	NWS-FPB/19/1HE	255032	1
0	1.5	NWS-FPB/19/1,5HE	255031	1
0	2	NWS-FPB/19/2HE	255033	1
0	3	NWS-FPB/19/3HE	255034	1
0	4	NWS-FPB/19/4HE	255035	1
0	6	NWS-FPB/19/6HE	255036	1
2	1	NWS-FPBK/19/1HE	255037	1
2	2	NWS-FPBK/19/2HE	255038	1

N5299

Počet předních držadel / U		Typové označení	Obj. číslo	Počet kusů v balení
19" průchozí panel NWS-FPD./19/				
0	1	NWS-FPD/19/1HE	255040	1
0	1.5	NWS-FPD/19/1,5HE	255039	1
0	2	NWS-FPD/19/2HE	255041	1
0	3	NWS-FPD/19/3HE	255042	1
2	1	NWS-FPDK/19/1HE	255044	1
2	1.5	NWS-FPDK/19/1,5HE	255043	1
2	2	NWS-FPDK/19/2HE	255045	1
2	3	NWS-FPDK/19/3HE	255046	1

N10297

Verze	Typové označení	Obj. číslo	Počet kusů v balení
Systém pro uspořádání kabelů NWS-KF			
Systém pro uspořádání kabelů	NWS-KFS/19	255214	1
Vodítka kabelů – sada 3 kusů	NWS-KF3	255213	1

N2900

Výška v U	Typové označení	Obj. číslo	Počet kusů v balení
19" montážní desky NWS-.HE/MO/PL			
3	NWS-3HE/MO/PL	254870	1
6	NWS-6HE/MO/PL	254945	1
9	NWS-9HE/MO/PL	254947	1

N3000

Výška v U	Typové označení	Obj. číslo	Počet kusů v balení
19" přední vyvaz. panel s kov. třmeny pro vedení kabelů NWS-FP/KFB/M			
1	NWS-FP/KFB/M/1HE	255029	1
2	NWS-FP/KFB/M/2HE	255030	1

Technické údaje str. 113

Výška v U	Typové označení	Obj. číslo	Počet kusů v balení
19" přední vyvaz. panel s plast. třmeny pro vedení kabelů NWS-FP/KFB/K			
1	NWS-FP/KFB/K/1HE	255028	1

Výška v U	Typové označení	Obj. číslo	Počet kusů v balení
19" kabelový žlab NWS-KW/19/2HE			
2	NWS-KW/19/2HE	255218	1

Výška v U	Typové označení	Obj. číslo	Počet kusů v balení
19" kabelový žlab s vybráními NWS-KW/AN/19/2HE			
2	NWS-KW/AN/19/2HE	255220	1

Technické údaje str. 114

Výška v U	Typové označení	Obj. číslo	Počet kusů v balení
19" panel s deflektory NWS-FP/7UML/19/1HE			
1	NWS-FP/7UML/19/1HE	255027	1

Výška v U	Typové označení	Obj. číslo	Počet kusů v balení
19" kabelový žlab – hloubka 400 mm NWS-KW/19/2HE/T400			
2	NWS-KW/19/2HE/T400	255219	1

Šířka	Typové označení	Obj. číslo	Počet kusů v balení
Vyvazovací lišta pro uchycení pro šířku 19" NWS-KBL/B19			
19"	NWS-KBL/B19	255205	1

Technické údaje str. 114

Schránka na dokumentaci NWS-DO/A4/HF

	Typové označení	Obj. číslo	Počet kusů v balení
	NWS-DO/A4/HF	255002	1

Kabelové svorky NWS-K/AC

Kabel Ø (mm)	Typové označení	Obj. číslo	Počet kusů v balení
12-16	NWS-K/AC16	255197	1
16-20	NWS-K/AC20	255198	1
20-24	NWS-K/AC24	255199	1
24-28	NWS-K/AC28	255200	1
36-40	NWS-K/AC40	255201	1
48-52	NWS-K/AC52	255202	1

Uzemňovací lišta NWS-ERDS

Verze	Typové označení	Obj. číslo	Počet kusů v balení
19" uzemňovací lišta	NWS-ERDS/19	255011	1
Uzemňovací lišty – vertikální	NWS-ERDS/V	255013	1

Upevňovací materiál

Verze	Typové označení	Obj. číslo	Počet kusů v balení
1 upevňovací šroub s hlavou s drážkou	NWS-BF/SRB/SZ/6X16	254976	50
1 upevňovací šroub s hlavou pro plochý i křížový šroubovák	NWS-BF/SRB/KSZ/6X14	254975	50
2 korunková matice	NWS-KG/MU	255215	50
3 plechové matice	NWS-RAP/MU	255257	50

Technické údaje str. 115

Jednostranná cylindrická vložka s klíčem NWS-HZ

Verze	Typové označení	Obj. číslo	Počet kusů v balení
Se třemi klíči, uzamykání jednoch dveří	NWS-HZ/3SL	255196	1
S dvěma klíči, systém uzamykání dveří s generálním klíčem	NWS-HZ/2SL/GS	255195	1

Zámkové vložky NWS-SHE

Č. fotografie / Verze	Typové označení	Obj. číslo	Počet kusů v balení
1 Zámková vložka, čtyřhran 7 mm	NWS-SHE/4K/7	255306	1
2 Zámková vložka, čtyřhran 8 mm	NWS-SHE/4K/8	255307	1
3 Zámková vložka, trojhran 7 mm	NWS-SHE/3K/7	255304	1
4 Zámková vložka, trojhran 8 mm	NWS-SHE/3K/8	255305	1
5 Klíčs hroty pro dvě drážky, kolík 3 mm	NWS-SHE/DLB/DN3	255309	1
6 Klíčs hroty pro dvě drážky, kolík 5 mm	NWS-SHE/DLB/DN5	255310	1
7 Vložka Daimler-Benz	NWS-SHE/DB	255308	1
8 Vložka ovládaná šroubovákem	NWS-SHE/SZ	255311	1

Technické údaje str. 115

N8259

Č. fotografie / Verze	Typové označení	Obj. číslo	Počet kusů v balení
Klíče pro zámkové vložky NWS-SL			
1 Zámková vložka, čtyřhran 7 mm	NWS-SL/4K/7	255314	1
2 Zámková vložka, čtyřhran 8 mm	NWS-SL/4K/8	255315	1
3 Zámková vložka, trojhran 7 mm	NWS-SL/3K/7	255312	1
4 Zámková vložka, trojhran 8 mm	NWS-SL/3K/8	255313	1
5 Klíč s hroty pro dvě drážky, kolík 3 mm	NWS-SL/DLB/3	255317	1
6 Klíč s hroty pro dvě drážky, kolík 5 mm	NWS-SL/DLB/5	255318	1
7 Klíč Daimler-Benz	NWS-SL/DB	255316	1

N5601

Popis	Typové označení	Obj. číslo	Počet kusů v balení
Napájecí jednotka NWS-PU			
Napájecí jednotka se zaslepovacím perforovaným pásem	NWS-PU/KPL	255255	1
Napájecí jednotka bez zaslepovacího perforovaného pásu	NWS-PU/OF	255256	1
Hliníková podpůrná lišta pro napájecí jednotku	NWS-TS/PU	255421	1
Upevňovací prvek	NWS-BEL12	254973	1

Technické údaje str. 116

Police stojanových skříní

Výška v U	Hloubka (mm)	Typové označení	Obj. číslo	Počet kusů v balení
19" pevná police, uchycení vpředu NWS-FFE/19/2HE				
2	180	NWS-FFE/19/2HE/T180	255023	1
2	400	NWS-FFE/19/2HE/T400	255024	1

19" pevná police, uchycení vpředu a vzadu NWS-FFD/19/2HE				
2	400	NWS-FFD/19/2HE/T400	255019	1
2	600	NWS-FFD/19/2HE/T600	255020	1
2	740	NWS-FFD/19/2HE/T740	255021	1

19" výsuvná police, uchycení vpředu a vzadu NWS-FAD/19/2HE				
2	400	NWS-FAD/19/2HE/T400	255015	1
2	600	NWS-FAD/19/2HE/T600	255016	1
2	740	NWS-FAD/19/2HE/T740	255017	1

19" police se zásuvkou, uchycení vpředu a vzadu NWS-FFS/T400				
1	400	NWS-FFS/T400/1HE	255025	1
2	400	NWS-FFS/T400/2HE	255026	1

Pevná police s upevněním vodící lišty NWS-FFG/2HE				
2	375	NWS-FFG/2HE/T375	237008	1
2	400	NWS-FFG/2HE/T400	237009	1

Pevná police, upevnění vpředu a vzadu NWS-FFD/B800/2HE/T60				
2	600	NWS-FFD/B800/2HE/T600	255022	1

Technické údaje str. 117

N4701

Výška v U / hloubka (mm)		Typové označení	Obj. číslo	Počet kusů v balení
Výsuvná police, upevnění vpředu a vzadu NWS-FAD/B800/2HE/T600				
2	600	NWS-FAD/B800/2HE/T600	255018	1

Technické údaje str. 118

Napájecí panely

Verze	Typové označení	Obj. číslo	Počet kusů v balení
19" napájecí panely NWS-STL/19/7F			
7 zásuvek	NWS-STL/19/7F	255398	1
7 zásuvek, plus vypínač	NWS-STL/19/7F/S/BL	255399	1
Napájecí panely NWS-STL			
6 zásuvek	NWS-STL/6F	255401	1
8 zásuvek	NWS-STL/8F	255403	1
10 zásuvek	NWS-STL/10F	255397	1
5 zásuvek, plus vypínač	NWS-STL/5F/S/BL	255400	1
7 zásuvek, plus vypínač	NWS-STL/7F/S/BL	255402	1
9 zásuvek, plus vypínač	NWS-STL/9F/S/BL	255404	1

Poznámka: 19" napájecí panel typ UTE bude v nabídce od 05/2004.

Technické údaje str. 118

Osvětlení

	Typové označení	Obj. číslo	Počet kusů v balení
Osvětlovací jednotka stojanové skříně vč. vypínače a zásuvky, upevnění pomocí magnetu NWS-SRL/S/ST/MG			
	NWS-SRL/S/ST/MG	255355	1

Šířka (mm)	Typové označení	Obj. číslo	Počet kusů v balení
Osvětlovací jednotka stojanové skříně, vč. vypínače a zásuvky NWS-SRL/S/ST			
600	NWS-SRL/S/ST/B600	255353	1
800	NWS-SRL/S/ST/B800	255354	1

	Typové označení	Obj. číslo	Počet kusů v balení
Dveřní spínač NWS-TKT			
	NWS-TKT	255420	1

Verze	Typové označení	Obj. číslo	Počet kusů v balení
Připojovací kabely			
Kabel pro připojení k síti se zástrčkou	NWS-NZ/KB/ST/2M	255253	1
Zástrčka pro připojení ke zdroji	NWS-STK/MO/NZ	255395	1
Kabel pro dveřní spínač	NWS-AK/TKT	254948	1
Zástrčka pro dveřní spínač	NWS-STK/MO/TKT	255396	1

Technické údaje str. 119

Ventilace

	Typové označení	Obj. číslo	Počet kusů v balení
Vestavěný ventilátor NWS-EB/LUE			
	NWS-EB/LUE	255003	1

Verze	Typové označení	Obj. číslo	Počet kusů v balení
Náhradní filtry NWS-ER/FI			
Spodní kryt s filtrem 600x600	NWS-ER/FI/BAF/6600	255004	1
Spodní kryt s filtrem 600x800	NWS-ER/FI/BAF/6800	259068	1
Spodní kryt s filtrem 600x1000	NWS-ER/FI/BAF/61000	259069	1
Spodní kryt s filtrem 800x600	NWS-ER/FI/BAF/8600	255005	1
Spodní kryt s filtrem 800x800	NWS-ER/FI/BAF/8800	255006	1
Spodní kryt s filtrem 800x1000	NWS-ER/FI/BAF/81000	259070	1
Pro podstavec 100 mm, šířka 600	NWS-ER/FI/SOK/B600	255007	1
Pro podstavec 100 mm, šířka 800	NWS-ER/FI/SOK/B800	255008	1
Pro podstavec 200 mm, šířka 600	NWS-ER/FI/SOK/B600/H200	259071	1
Pro podstavec 200 mm, šířka 800	NWS-ER/FI/SOK/B800/H200	259072	1

	Typové označení	Obj. číslo	Počet kusů v balení
19" Vyměnitelný ventilátorový modul NWS-LUE/SCH			
	NWS-LUE/SCH	255221	1

Nastavitelný termostat – spínací kontakt NWS-TH/ESB/SK			
	NWS-TH/ESB/SK	255418	1

Nastavitelný termostat – přepínací kontakt NWS-TH/ESB/WK			
	NWS-TH/ESB/WK	255419	1

Elektroinstalace ventilátoru NWS-VD/LUE/M			
	NWS-VD/LUE/M	255422	1

Pasivní komponenty – obsah

Kabely pro instalaci 54
10" patch panely 57
19" patch panely 60
Datové zásuvky 61
Propojovací kabely 62
Příslušenství 66

Technické údaje – viz strana 120.

Technické údaje str. 120

Instalační kabely

Verze	Typové označení	Obj. číslo	Počet kusů v balení
CAT 5e, nestíněný, DNW-VK/5E/UTP/24-4P			
PVC AWG 24	DNW-VK/5E/UTP/24-4P/PVC/00	237011	1000 m
FRNC AWG 24	DNW-VK/5E/UTP/24-4P/FRNC/00	237012	1000 m

CAT 5e, stíněný fólií, DNW-VK/5E/SUTP/24-4P			
PVC AWG 24	DNW-VK/5E/SUTP/24-4P/PVC/00	237013	1000 m
FRNC AWG 24	DNW-VK/5E/SUTP/24-4P/FRNC/00	237014	1000 m

CAT 5e, opletený a stíněný fólií, DNW-VK/5E/CSUTP/24-4P			
PVC AWG 24	DNW-VK/5E/CSUTP/24-4P/PVC/00	237015	1000 m
FRNC AWG 24	DNW-VK/5E/CSUTP/24-4P/FRNC/00	237017	1000 m

CAT 6, 2x stíněný S-fólií, DNW-VK/6/USTPD/23-4P/FRNC/00			
FRNC AWG 23	DNW-VK/6/USTPD/23-4P/FRNC/00	237018	1000 m

CAT 6, opletený a 2x stíněný S-fólií, DNW-VK/6/CSTPD/23-4P/FRNC/00			
FRNC AWG 23	DNW-VK/6/CSTPD/23-4P/FRNC/00	237019	1000 m

CAT 7, opletený a 4x stíněný fólií, DNW-VK/7/CSTP/23-4P/FRNC/L			
FRNC AWG 23 lehký	DNW-VK/7/CSTP/23-4P/FRNC/L	237021	1000 m

Technické údaje str. 120

Verze	Typové označení	Obj. číslo	Počet kusů v balení
CAT 7, opletený a 4x stíněný fólií, DNW-VK/7/CSTP/23-4P/FRNC/00			
FRNC AWG 23	DNW-VK/7/CSTP/23-4P/FRNC/00	237020	1000 m

CCAT 7, opletený a 4x stíněný fólií, DNW-VK/7/CSTP/22-4P/FRNC/00			
FRNC AWG 22	DNW-VK/7/CSTP/22-4P/FRNC/00	237022	1000 m

CAT 7, opletený a stíněný 2x S-fólií a 4x fólií, DNW-VK/7/CSTPD/22-4P/FRNC/00			
FRNC AWG 22	DNW-VK/7/CSTPD/22-4P/FRNC/00	237023	1000 m

Pasivní komponenty 10"

Modulární systém

- Kdykoliv rozšiřitelný díky jednotlivým konektorům (modulům)
- Rychlá, snadná instalace spojením všech vodičů najednou

Kompaktní systém

- Konektory RJ45 jsou namontovány na desku s plošnými spoji
- Snadná instalace díky způsobu zapojení IDC (žádné odstraňování izolace z vodičů, bez šroubů, bez pájení)

Technické údaje str. 130

Patch panely 10"

Verze	Typové označení	Obj. číslo	Počet kusů v balení
10" telefonní patch panel, 1U, SOHO-PPL/10H1/12RJ45/TEL/U/00			
12 konektorů RJ45	SOHO-PPL/10H1/12RJ45/TEL/U/00	267127	1

10" telefonní + datový patch panel, 1U, CAT 5e, stíněný, SOHO-PL/10H1/10RJ45/TEL/5E/S/00			
10 konektorů RJ45	SOHO-PPL/10H1/10RJ45/TEL/5E/S/00	267128	1

10" patch panel, 1U, CAT 5e, nestíněný, SOHO-PPL/10H1/12RJ45/5E/U/00			
12 konektorů RJ45	SOHO-PPL/10H1/12RJ45/5E/U/00	267129	1

10" patch panel, 1U, CAT 5e, stíněný, SOHO-PPL/10H1/12RJ45/5E/S/00			
12 konektorů RJ45	SOHO-PPL/10H1/12RJ45/5E/S/00	267130	1

10" patch panel, 1U, CAT 6, stíněný, SOHO-PPL/10H1/12RJ45/6/S/00			
12 konektorů RJ45	SOHO-PPL/10H1/12RJ45/6/S/00	267131	1

10" patch panel 1U, modulární, prázdná přístrojová skříň, SOHO-PPM/10H1/12./00			
12portový nestíněný	SOHO-PPM/10H1/12U/00	267132	1
12portový stíněný	SOHO-PPM/10H1/12S/00	267133	1

Technické údaje str. 131

Verze	Typové označení	Obj. číslo	Počet kusů v balení

10" patch panel 1U, modulární, CAT 5e, nestíněný, SOHO-PPM/10H1/12RJ45/5E/U/00

12 konektorů RJ45	SOHO-PPM/10H1/12RJ45/5E/U/00	267134	1

10" patch panel 1U, modulární, CAT 5e, stíněný, SOHO-PPM/10H1/12RJ45/5E/S/00

12 konektorů RJ45	SOHO-PPM/10H1/12RJ45/5E/S/00	267135	1

Technické údaje str. 131

10" patch panely pro kabely z optických vláken

Množství/typ konektoru		Typové označení	Obj. číslo	Počet kusů v balení

10" patch panel 1U, 2x PG13, prázdný, 1 spojovací kazeta SOHO-SEL/10H1/.../2P13/1K/00

12xFC	SOHO-SEL/10H1/12FC/2P13/1K/00	267145	1
12xST	SOHO-SEL/10H1/12ST/2P13/1K/00	267146	1
12xSC	SOHO-SEL/10H1/12SC/2P13/1K/00	267147	1

Množství/typ konektoru		Typové označení	Obj. číslo	Počet kusů v balení

10" patch panel 1U, 2x PG13, 1 spojovací kazeta, adaptéry namontovány, ohebné přívody přiloženy, SOHO-SEL/10H1/.../2P13/1K/00

12xFC	50/125	SOHO-SEL/10H1/12FCS0/2P13/1K/00	267148	1
12xST	50/125	SOHO-SEL/10H1/12STS0/2P13/1K/00	267149	1
12xSC	50/125	SOHO-SEL/10H1/12SCS0/2P13/1K/00	267150	1
12xFC	62.5/125	SOHO-SEL/10H1/12FC62/2P13/1K/00	267151	1
12xST	62.5/125	SOHO-SEL/10H1/12ST62/2P13/1K/00	267152	1
12xSC	62.5/125	SOHO-SEL/10H1/12SC62/2P13/1K/00	267153	1

Pasivní komponenty 19"

Modulární systém

- Každý konektor RJ45 (modul) je uložen samostatně
- Krátké doby pro instalaci díky spojení všech vodičů najednou
- Systém lze kdykoliv rozšířit díky samostatným konektorům (modulům)
- Univerzální použití díky různým systémům zapojení

Kompaktní systém

- Konektory RJ 45 jsou osazeny na desku s tištěnými spoji
- Instalace se zaručenou budoucností díky součástkám CAT 6

Technické údaje str. 132

Patch panely 19"

19" telefonní patch panel 1U, DNW-PPL/19H1/.../TEL/U/00

Verze	Typové označení	Obj. číslo	Počet kusů v balení
25 konektorů RJ45	DNW-PPL/19H1/25RJ45/TEL/U/00	237030	1
50 konektorů RJ45	DNW-PPL/19H1/50RJ45/TEL/U/00	237031	1

19" patch panel, 1U, CAT 5e nestíněný, DNW-PPL/19H1/.../5E/U/00

16 konektorů RJ45	DNW-PPL/19H1/16RJ45/5E/U/00	237024	1
24 konektorů RJ45	DNW-PPL/19H1/24RJ45/5E/U/00	237025	1

19" patch panel 1U, CAT 5e stíněný, DNW-PPL/19H1/.../5E/S/00

16 konektorů RJ45	DNW-PPL/19H1/16RJ45/5E/S/00	237026	1
24 konektorů RJ45	DNW-PPL/19H1/24RJ45/5E/S/00	237027	1

19" patch panel 1U, CAT 6 stíněný, DNW-PPL/19H1/.../6/S/00

16 konektorů RJ45	DNW-PPL/19H1/16RJ45/6/S/00	237028	1
24 konektorů RJ45	DNW-PPL/19H1/24RJ45/6/S/00	237029	1

19" patch panel 1U, modulární, prázdný, DNW-PPM/19H1/...00

16 nestíněných konektorů	DNW-PPM/19H1/16U/00	237342	1
24 nestíněných konektorů	DNW-PPM/19H1/24U/00	237343	1
16 stíněných konektorů	DNW-PPM/19H1/16S/00	237344	1
24 stíněných konektorů	DNW-PPM/19H1/24S/00	237345	1

Technické údaje str. 133

19" patch panel 1U, modulární, CAT 5e nestíněný, DNW-PPM/19H1/.../5E/U/00

16 konektorů RJ45	DNW-PPM/19H1/16RJ45/5E/U/00	237346	1
24 konektorů RJ45	DNW-PPM/19H1/24RJ45/5E/U/00	237347	1

Technické údaje str. 133

Verze	Typové označení	Obj. číslo	Počet kusů v balení
19" patch panel 1U, modulární, CAT 5e stíněný, DNW-PPM/19H1/.../5E/S/00			
16 konektorů RJ45	DNW-PPM/19H1/16RJ45/5E/S/00	237348	1
24 konektorů RJ45	DNW-PPM/19H1/24RJ45/5E/S/00	237349	1

Technické údaje str. 133

Datové zásuvky

Barva	Typové označení	Obj. číslo	Počet kusů v balení
Datová zásuvka s 2 x RJ45, CAT 5e stíněný, 80x80, DNW-DD80/2RJ45/5E/S			
Krémová barva	DNW-DD80/2RJ45/5E/S/BG	237032	1
Čistá bílá	DNW-DD80/2RJ45/5E/S/WS	237033	1

Datová zásuvka s 2 x RJ45, CAT 6 stíněný, 80x80, DNW-DD80/2RJ45/6/S			
Krémová barva	DNW-DD80/2RJ45/6/S/BG	237034	1
Čistá bílá	DNW-DD80/2RJ45/6/S/WS	237035	1

Technické údaje str. 134

Propojovací kabel

Barva	Délka	Typové označení	Obj. číslo	Počet kusů v balení
Propojovací kabel, CAT 5e, nestíněný, PVC, DNW-PC/.../RJ45/RJ45/5E/UTP/../PV				
šedý	0,5 m	DNW-PC/0050/RJ45/RJ45/5E/UTP/GR/PV	237044	1
šedý	1,0 m	DNW-PC/0100/RJ45/RJ45/5E/UTP/GR/PV	237045	1
šedý	1,5 m	DNW-PC/0150/RJ45/RJ45/5E/UTP/GR/PV	237046	1
šedý	2,0 m	DNW-PC/0200/RJ45/RJ45/5E/UTP/GR/PV	237047	1
šedý	2,5 m	DNW-PC/0250/RJ45/RJ45/5E/UTP/GR/PV	237048	1
šedý	3,0 m	DNW-PC/0300/RJ45/RJ45/5E/UTP/GR/PV	237049	1
šedý	4,0 m	DNW-PC/0400/RJ45/RJ45/5E/UTP/GR/PV	237050	1
šedý	5,0 m	DNW-PC/0500/RJ45/RJ45/5E/UTP/GR/PV	237051	1
šedý	7,0 m	DNW-PC/0700/RJ45/RJ45/5E/UTP/GR/PV	237052	1
šedý	10 m	DNW-PC/1000/RJ45/RJ45/5E/UTP/GR/PV	237053	1
červený	0,5 m	DNW-PC/0050/RJ45/RJ45/5E/UTP/RT/PV	237054	1
červený	1,0 m	DNW-PC/0100/RJ45/RJ45/5E/UTP/RT/PV	237059	1
červený	1,5 m	DNW-PC/0150/RJ45/RJ45/5E/UTP/RT/PV	237064	1
červený	2,0 m	DNW-PC/0200/RJ45/RJ45/5E/UTP/RT/PV	237071	1
červený	2,5 m	DNW-PC/0250/RJ45/RJ45/5E/UTP/RT/PV	237076	1
červený	3,0 m	DNW-PC/0300/RJ45/RJ45/5E/UTP/RT/PV	237079	1
červený	4,0 m	DNW-PC/0400/RJ45/RJ45/5E/UTP/RT/PV	237080	1
červený	5,0 m	DNW-PC/0500/RJ45/RJ45/5E/UTP/RT/PV	237081	1
červený	7,0 m	DNW-PC/0700/RJ45/RJ45/5E/UTP/RT/PV	237082	1
červený	10 m	DNW-PC/1000/RJ45/RJ45/5E/UTP/RT/PV	237083	1
modrý	0,5 m	DNW-PC/0050/RJ45/RJ45/5E/UTP/BL/PV	237084	1
modrý	1,0 m	DNW-PC/0100/RJ45/RJ45/5E/UTP/BL/PV	237085	1
modrý	1,5 m	DNW-PC/0150/RJ45/RJ45/5E/UTP/BL/PV	237086	1
modrý	2,0 m	DNW-PC/0200/RJ45/RJ45/5E/UTP/BL/PV	237087	1
modrý	2,5 m	DNW-PC/0250/RJ45/RJ45/5E/UTP/BL/PV	237088	1
modrý	3,0 m	DNW-PC/0300/RJ45/RJ45/5E/UTP/BL/PV	237089	1
modrý	4,0 m	DNW-PC/0400/RJ45/RJ45/5E/UTP/BL/PV	237090	1
modrý	5,0 m	DNW-PC/0500/RJ45/RJ45/5E/UTP/BL/PV	237094	1
modrý	7,0 m	DNW-PC/0700/RJ45/RJ45/5E/UTP/BL/PV	237098	1
modrý	10 m	DNW-PC/1000/RJ45/RJ45/5E/UTP/BL/PV	237104	1
zelený	0,5 m	DNW-PC/0050/RJ45/RJ45/5E/UTP/GN/PV	237108	1
zelený	1,0 m	DNW-PC/0100/RJ45/RJ45/5E/UTP/GN/PV	237111	1
zelený	1,5 m	DNW-PC/0150/RJ45/RJ45/5E/UTP/GN/PV	237112	1
zelený	2,0 m	DNW-PC/0200/RJ45/RJ45/5E/UTP/GN/PV	237113	1
zelený	2,5 m	DNW-PC/0250/RJ45/RJ45/5E/UTP/GN/PV	237114	1
zelený	3,0 m	DNW-PC/0300/RJ45/RJ45/5E/UTP/GN/PV	237115	1
zelený	4,0 m	DNW-PC/0400/RJ45/RJ45/5E/UTP/GN/PV	237116	1
zelený	5,0 m	DNW-PC/0500/RJ45/RJ45/5E/UTP/GN/PV	237117	1
zelený	7,0 m	DNW-PC/0700/RJ45/RJ45/5E/UTP/GN/PV	237118	1
zelený	10 m	DNW-PC/1000/RJ45/RJ45/5E/UTP/GN/PV	237119	1
žlutý	0,5 m	DNW-PC/0050/RJ45/RJ45/5E/UTP/GE/PV	237120	1
žlutý	1,0 m	DNW-PC/0100/RJ45/RJ45/5E/UTP/GE/PV	237124	1
žlutý	1,5 m	DNW-PC/0150/RJ45/RJ45/5E/UTP/GE/PV	237128	1
žlutý	2,0 m	DNW-PC/0200/RJ45/RJ45/5E/UTP/GE/PV	237134	1
žlutý	2,5 m	DNW-PC/0250/RJ45/RJ45/5E/UTP/GE/PV	237138	1
žlutý	3,0 m	DNW-PC/0300/RJ45/RJ45/5E/UTP/GE/PV	237141	1
žlutý	4,0 m	DNW-PC/0400/RJ45/RJ45/5E/UTP/GE/PV	237142	1
žlutý	5,0 m	DNW-PC/0500/RJ45/RJ45/5E/UTP/GE/PV	237143	1
žlutý	7,0 m	DNW-PC/0700/RJ45/RJ45/5E/UTP/GE/PV	237144	1
žlutý	10 m	DNW-PC/1000/RJ45/RJ45/5E/UTP/GE/PV	237145	1

Technické údaje str. 134

Propojovací kabel, CAT 5e, opletený a stíněný fólií, PVC DNW-PC/.../RJ45/RJ45/5E/CSUTP/../PV

Barva	Délka	Typové označení	Obj. číslo	Počet kusů v balení
šedý	0,5 m	DNW-PC/0050/RJ45/RJ45/5E/CSUTP/GR/PV	237146	1
šedý	1,0 m	DNW-PC/0100/RJ45/RJ45/5E/CSUTP/GR/PV	237147	1
šedý	1,5 m	DNW-PC/0150/RJ45/RJ45/5E/CSUTP/GR/PV	237148	1
šedý	2,0 m	DNW-PC/0200/RJ45/RJ45/5E/CSUTP/GR/PV	237149	1
šedý	2,5 m	DNW-PC/0250/RJ45/RJ45/5E/CSUTP/GR/PV	237150	1
šedý	3,0 m	DNW-PC/0300/RJ45/RJ45/5E/CSUTP/GR/PV	237154	1
šedý	4,0 m	DNW-PC/0400/RJ45/RJ45/5E/CSUTP/GR/PV	237158	1
šedý	5,0 m	DNW-PC/0500/RJ45/RJ45/5E/CSUTP/GR/PV	237164	1
šedý	7,0 m	DNW-PC/0700/RJ45/RJ45/5E/CSUTP/GR/PV	237168	1
šedý	10 m	DNW-PC/1000/RJ45/RJ45/5E/CSUTP/GR/PV	237171	1
červený	0,5 m	DNW-PC/0050/RJ45/RJ45/5E/CSUTP/RT/PV	237172	1
červený	1,0 m	DNW-PC/0100/RJ45/RJ45/5E/CSUTP/RT/PV	237173	1
červený	1,5 m	DNW-PC/0150/RJ45/RJ45/5E/CSUTP/RT/PV	237174	1
červený	2,0 m	DNW-PC/0200/RJ45/RJ45/5E/CSUTP/RT/PV	237175	1
červený	2,5 m	DNW-PC/0250/RJ45/RJ45/5E/CSUTP/RT/PV	237176	1
červený	3,0 m	DNW-PC/0300/RJ45/RJ45/5E/CSUTP/RT/PV	237177	1
červený	4,0 m	DNW-PC/0400/RJ45/RJ45/5E/CSUTP/RT/PV	237178	1
červený	5,0 m	DNW-PC/0500/RJ45/RJ45/5E/CSUTP/RT/PV	237179	1
červený	7,0 m	DNW-PC/0700/RJ45/RJ45/5E/CSUTP/RT/PV	237183	1
červený	10 m	DNW-PC/1000/RJ45/RJ45/5E/CSUTP/RT/PV	237187	1
modrý	0,5 m	DNW-PC/0050/RJ45/RJ45/5E/CSUTP/BL/PV	237193	1
modrý	1,0 m	DNW-PC/0100/RJ45/RJ45/5E/CSUTP/BL/PV	237197	1
modrý	1,5 m	DNW-PC/0150/RJ45/RJ45/5E/CSUTP/BL/PV	237200	1
modrý	2,0 m	DNW-PC/0200/RJ45/RJ45/5E/CSUTP/BL/PV	237201	1
modrý	2,5 m	DNW-PC/0250/RJ45/RJ45/5E/CSUTP/BL/PV	237202	1
modrý	3,0 m	DNW-PC/0300/RJ45/RJ45/5E/CSUTP/BL/PV	237203	1
modrý	4,0 m	DNW-PC/0400/RJ45/RJ45/5E/CSUTP/BL/PV	237204	1
modrý	5,0 m	DNW-PC/0500/RJ45/RJ45/5E/CSUTP/BL/PV	237205	1
modrý	7,0 m	DNW-PC/0700/RJ45/RJ45/5E/CSUTP/BL/PV	237206	1
modrý	10 m	DNW-PC/1000/RJ45/RJ45/5E/CSUTP/BL/PV	237207	1
zelený	0,5 m	DNW-PC/0050/RJ45/RJ45/5E/CSUTP/GN/PV	237208	1
zelený	1,0 m	DNW-PC/0100/RJ45/RJ45/5E/CSUTP/GN/PV	237209	1
zelený	1,5 m	DNW-PC/0150/RJ45/RJ45/5E/CSUTP/GN/PV	237214	1
zelený	2,0 m	DNW-PC/0200/RJ45/RJ45/5E/CSUTP/GN/PV	237219	1
zelený	2,5 m	DNW-PC/0250/RJ45/RJ45/5E/CSUTP/GN/PV	237224	1
zelený	3,0 m	DNW-PC/0300/RJ45/RJ45/5E/CSUTP/GN/PV	237229	1
zelený	4,0 m	DNW-PC/0400/RJ45/RJ45/5E/CSUTP/GN/PV	237230	1
zelený	5,0 m	DNW-PC/0500/RJ45/RJ45/5E/CSUTP/GN/PV	237231	1
zelený	7,0 m	DNW-PC/0700/RJ45/RJ45/5E/CSUTP/GN/PV	237232	1
zelený	10 m	DNW-PC/1000/RJ45/RJ45/5E/CSUTP/GN/PV	237233	1
žlutý	0,5 m	DNW-PC/0050/RJ45/RJ45/5E/CSUTP/GE/PV	237234	1
žlutý	1,0 m	DNW-PC/0100/RJ45/RJ45/5E/CSUTP/GE/PV	237235	1
žlutý	1,5 m	DNW-PC/0150/RJ45/RJ45/5E/CSUTP/GE/PV	237236	1
žlutý	2,0 m	DNW-PC/0200/RJ45/RJ45/5E/CSUTP/GE/PV	237237	1
žlutý	2,5 m	DNW-PC/0250/RJ45/RJ45/5E/CSUTP/GE/PV	237238	1
žlutý	3,0 m	DNW-PC/0300/RJ45/RJ45/5E/CSUTP/GE/PV	237239	1
žlutý	4,0 m	DNW-PC/0400/RJ45/RJ45/5E/CSUTP/GE/PV	237244	1
žlutý	5,0 m	DNW-PC/0500/RJ45/RJ45/5E/CSUTP/GE/PV	237249	1
žlutý	7,0 m	DNW-PC/0700/RJ45/RJ45/5E/CSUTP/GE/PV	237254	1
žlutý	10 m	DNW-PC/1000/RJ45/RJ45/5E/CSUTP/GE/PV	237259	1

Technické údaje str. 134

Délka	Typové označení	Obj. číslo	Počet kusů v balení
Propojovací kabel, CAT 5e opletený a stíněný fólií, barva krémová, LSOH, DNW-PC/.../RJ45/RJ45/5E/CSUTP/BE/LS			
0,5 m	DNW-PC/0050/RJ45/RJ45/5E/CSUTP/BE/LS	237260	1
1,0 m	DNW-PC/0100/RJ45/RJ45/5E/CSUTP/BE/LS	237261	1
1,5 m	DNW-PC/0150/RJ45/RJ45/5E/CSUTP/BE/LS	237262	1
2,0 m	DNW-PC/0200/RJ45/RJ45/5E/CSUTP/BE/LS	237263	1
2,5 m	DNW-PC/0250/RJ45/RJ45/5E/CSUTP/BE/LS	237264	1
3,0 m	DNW-PC/0300/RJ45/RJ45/5E/CSUTP/BE/LS	237265	1
4,0 m	DNW-PC/0400/RJ45/RJ45/5E/CSUTP/BE/LS	237266	1
5,0 m	DNW-PC/0500/RJ45/RJ45/5E/CSUTP/BE/LS	237267	1
7,0 m	DNW-PC/0700/RJ45/RJ45/5E/CSUTP/BE/LS	237268	1
10 m	DNW-PC/1000/RJ45/RJ45/5E/CSUTP/BE/LS	237269	1

IM302

Propojovací kabel s příčnou vazbou, CAT 5e opletený a stíněný fólií, šedý, PVC, DNW-PX/.../RJ45/RJ45/5E/CSUTP/GR/PV			
1,0 m	DNW-PX/0100/RJ45/RJ45/5E/CSUTP/GR/PV	237270	1
2,0 m	DNW-PX/0200/RJ45/RJ45/5E/CSUTP/GR/PV	237271	1
3,0 m	DNW-PX/0300/RJ45/RJ45/5E/CSUTP/GR/PV	237272	1
5,0 m	DNW-PX/0500/RJ45/RJ45/5E/CSUTP/GR/PV	237273	1
7,0 m	DNW-PX/0700/RJ45/RJ45/5E/CSUTP/GR/PV	237274	1
10 m	DNW-PX/1000/RJ45/RJ45/5E/CSUTP/GR/PV	237275	1

IM302

Technické údaje str. 135

IN1902

Propojovací kabel, CAT 6, 2x stíněný S-fólií, LSOH, DNW-PC/.../RJ45/RJ45/6/CSTP/../LS

Barva	Délka	Typové označení	Obj. číslo	Počet kusů v balení
šedý	0,5 m	DNW-PC/0050/RJ45/RJ45/6/CSTP/GR/LS	237276	1
šedý	1,0 m	DNW-PC/0100/RJ45/RJ45/6/CSTP/GR/LS	237277	1
šedý	1,5 m	DNW-PC/0150/RJ45/RJ45/6/CSTP/GR/LS	237278	1
šedý	2,0 m	DNW-PC/0200/RJ45/RJ45/6/CSTP/GR/LS	237279	1
šedý	2,5 m	DNW-PC/0250/RJ45/RJ45/6/CSTP/GR/LS	237280	1
šedý	3,0 m	DNW-PC/0300/RJ45/RJ45/6/CSTP/GR/LS	237281	1
šedý	4,0 m	DNW-PC/0400/RJ45/RJ45/6/CSTP/GR/LS	237282	1
šedý	5,0 m	DNW-PC/0500/RJ45/RJ45/6/CSTP/GR/LS	237283	1
šedý	7,0 m	DNW-PC/0700/RJ45/RJ45/6/CSTP/GR/LS	237284	1
šedý	10 m	DNW-PC/1000/RJ45/RJ45/6/CSTP/GR/LS	237285	1
červený	0,5 m	DNW-PC/0050/RJ45/RJ45/6/CSTP/RT/LS	237286	1
červený	1,0 m	DNW-PC/0100/RJ45/RJ45/6/CSTP/RT/LS	237287	1
červený	1,5 m	DNW-PC/0150/RJ45/RJ45/6/CSTP/RT/LS	237288	1
červený	2,0 m	DNW-PC/0200/RJ45/RJ45/6/CSTP/RT/LS	237289	1
červený	2,5 m	DNW-PC/0250/RJ45/RJ45/6/CSTP/RT/LS	237294	1
červený	3,0 m	DNW-PC/0300/RJ45/RJ45/6/CSTP/RT/LS	237299	1
červený	4,0 m	DNW-PC/0400/RJ45/RJ45/6/CSTP/RT/LS	237304	1
červený	5,0 m	DNW-PC/0500/RJ45/RJ45/6/CSTP/RT/LS	237309	1
červený	7,0 m	DNW-PC/0700/RJ45/RJ45/6/CSTP/RT/LS	237310	1
červený	10 m	DNW-PC/1000/RJ45/RJ45/6/CSTP/RT/LS	237311	1
modrý	0,5 m	DNW-PC/0050/RJ45/RJ45/6/CSTP/BL/LS	237312	1
modrý	1,0 m	DNW-PC/0100/RJ45/RJ45/6/CSTP/BL/LS	237313	1
modrý	1,5 m	DNW-PC/0150/RJ45/RJ45/6/CSTP/BL/LS	237314	1
modrý	2,0 m	DNW-PC/0200/RJ45/RJ45/6/CSTP/BL/LS	237315	1
modrý	2,5 m	DNW-PC/0250/RJ45/RJ45/6/CSTP/BL/LS	237316	1
modrý	3,0 m	DNW-PC/0300/RJ45/RJ45/6/CSTP/BL/LS	237317	1
modrý	4,0 m	DNW-PC/0400/RJ45/RJ45/6/CSTP/BL/LS	237318	1
modrý	5,0 m	DNW-PC/0500/RJ45/RJ45/6/CSTP/BL/LS	237319	1
modrý	7,0 m	DNW-PC/0700/RJ45/RJ45/6/CSTP/BL/LS	237320	1
modrý	10 m	DNW-PC/1000/RJ45/RJ45/6/CSTP/BL/LS	237321	1
zelený	0,5m	DNW-PC/0050/RJ45/RJ45/6/CSTP/GN/LS	237322	1
zelený	1,0 m	DNW-PC/0100/RJ45/RJ45/6/CSTP/GN/LS	237323	1
zelený	1,5 m	DNW-PC/0150/RJ45/RJ45/6/CSTP/GN/LS	237324	1
zelený	2,0 m	DNW-PC/0200/RJ45/RJ45/6/CSTP/GN/LS	237325	1
zelený	2,5 m	DNW-PC/0250/RJ45/RJ45/6/CSTP/GN/LS	237326	1
zelený	3,0 m	DNW-PC/0300/RJ45/RJ45/6/CSTP/GN/LS	237327	1
zelený	4,0 m	DNW-PC/0400/RJ45/RJ45/6/CSTP/GN/LS	237328	1
zelený	5,0 m	DNW-PC/0500/RJ45/RJ45/6/CSTP/GN/LS	237329	1
zelený	7,0 m	DNW-PC/0700/RJ45/RJ45/6/CSTP/GN/LS	237330	1
zelený	10 m	DNW-PC/1000/RJ45/RJ45/6/CSTP/GN/LS	237331	1
žlutý	0,5 m	DNW-PC/0050/RJ45/RJ45/6/CSTP/GE/LS	237332	1
žlutý	1,0 m	DNW-PC/0100/RJ45/RJ45/6/CSTP/GE/LS	237333	1
žlutý	1,5 m	DNW-PC/0150/RJ45/RJ45/6/CSTP/GE/LS	237334	1
žlutý	2,0 m	DNW-PC/0200/RJ45/RJ45/6/CSTP/GE/LS	237335	1
žlutý	2,5 m	DNW-PC/0250/RJ45/RJ45/6/CSTP/GE/LS	237336	1
žlutý	3,0 m	DNW-PC/0300/RJ45/RJ45/6/CSTP/GE/LS	237337	1
žlutý	4,0 m	DNW-PC/0400/RJ45/RJ45/6/CSTP/GE/LS	237338	1
žlutý	5,0 m	DNW-PC/0500/RJ45/RJ45/6/CSTP/GE/LS	237339	1
žlutý	7,0 m	DNW-PC/0700/RJ45/RJ45/6/CSTP/GE/LS	237340	1
žlutý	10 m	DNW-PC/1000/RJ45/RJ45/6/CSTP/GE/LS	237341	1

Technické údaje str. 135

Příslušenství

Barva	Typové označení	Obj. číslo	Počet kusů v balení
Výstupní krabice pro montáž na omítku 80 x 80 x 32 mm, DNW-APG/808032			
Krémová barva	DNW-APG/808032/BG	237036	1
Čistá bílá	DNW-APG/808032/WS	237037	1

Protiprachová zátka RJ45, konektor, černá, DNW-SS/RJ45/SW			
	DNW-SS/RJ45/SW	237038	10



Protiprachový uzávěr RJ45, zástrčka, černá, DNW-SK/RJ45/SW			
	DNW-SK/RJ45/SW	237039	10



Technické údaje str. 135

Patch panely pro kabely z optických vláken

Množství/Typ přípojky	Typové označení	Obj. číslo	Počet kusů v balení
19" patch panel 1U, 2x PG16, 2 spojovací kazety, prázdný, DNW-SEL/19H1/.../2P16/2K/00			
8xFC	DNW-SEL/19H1/8FC/2P16/2K/00	237364	1
8xST	DNW-SEL/19H1/8ST/2P16/2K/00	237369	1
8xSC	DNW-SEL/19H1/8SC/2P16/2K/00	237370	1
12xFC	DNW-SEL/19H1/12FC/2P16/2K/00	237371	1
12xST	DNW-SEL/19H1/12ST/2P16/2K/00	237372	1
12xSC	DNW-SEL/19H1/12SC/2P16/2K/00	237373	1
16xFC	DNW-SEL/19H1/16FC/2P16/2K/00	237374	1
16xST	DNW-SEL/19H1/16ST/2P16/2K/00	237375	1
16xSC	DNW-SEL/19H1/16SC/2P16/2K/00	237376	1
24xFC	DNW-SEL/19H1/24FC/2P16/2K/00	237377	1
24xST	DNW-SEL/19H1/24ST/2P16/2K/00	237378	1
24xSC	DNW-SEL/19H1/24SC/2P16/2K/00	237379	1

Technické údaje str. 136

Datový výstup pro kabely z optických vláken

Typ přípojky	Barva	Typové označení	Obj. číslo	Počet kusů v balení
Dvojitý datový výstup, 80 x 80 mm, prázdný, DNW-DD80/2				
ST nebo FC/PC otvor D	Krémová	DNW-DD80/2ST/BG	237040	1
ST nebo FC/PC otvor D	Čistá bílá	DNW-DD80/2ST/WS	237041	1
SC	Krémová	DNW-DD80/2SC/BG	237042	1
SC	Čistá bílá	DNW-DD80/2SC/WS	237043	1

Technické údaje str. 136

Propojovací kabely z optických vláken

Typ přípojky	Délka	Typové označení	Obj. číslo	Počet kusů v balení
Ohebný přívod - Pigtail ∅ 0,9 mm, délka 2 m, DNW-PT/0200/../00/.../09/00				
FC/PC	50/125	DNW-PT/0200/FC/00/50/09/00	237482	1
ST	50/125	DNW-PT/0200/ST/00/50/09/00	237487	1
SC	50/125	DNW-PT/0200/SC/00/50/09/00	237492	1
FC/PC	62,5/125	DNW-PT/0200/FC/00/62.5/09/00	237499	1
ST	62,5/125	DNW-PT/0200/ST/00/62.5/09/00	237504	1
SC	62,5/125	DNW-PT/0200/SC/00/62.5/09/00	237507	1

Technické údaje str. 138

Typ přípojky/Typ vlákna/Verze	Typové označení	Obj. číslo	Počet kusů v balení
Adaptéry, DNW-KU			
FC/PC/jednovidové/simplexní	DNW-KU/FC/1S/KK	237508	1
FC/PC/jednovidové/simplexní, otvor D	DNW-KU/FC/1S/KK/DHOLE	237509	1
ST/mnohovidové/simplexní	DNW-KU/ST/1M/M	237510	1
SC/mnohovidové/simplexní	DNW-KU/SC/1M/M	237511	1
SC/mnohovidové/dumplexní	DNW-KU/SC/2M/M	237512	1

Technické údaje str. 139

Příslušenství kabelů z optických vláken

Spojovací kazeta, DNW-SK/120..

Verze	Typové označení	Obj. číslo	Počet kusů v balení
Bez závěsu	DNW-SK/120	237472	1
Se závěsem	DNW-SK/120/S	237473	1

Závěs pro -SK/120/S, DNW-S/SK/120/S
Kryt pro -SK/120(/S), DNW-SKA/120

Závěs	DNW-S/SK/120/S	237474	1
Kryt	DNW-SKA/120	237480	1



Spojovací kazeta DNW-SK/121
Kryt pro -SK/121, DNW-SKA/121

Spojovací kazeta	DNW-SK/121	237475	1
Kryt	DNW-SKA/121	237481	1

Držák ochran spojů DNW-S

8 trubic pro ochranu spoje	DNW-SRH8	237476	1
12 sendvičových chrániců spojů	DNW-SWH12	237477	1



Trubice pro ochranu spoje ∅ 2,5 mm, DNW-SR61/2.5/00

	DNW-SR61/2.5/00	237478	1

Sendvičové chrániče spojů, DNW-SW32

	DNW-SW32	237479	1

Systémy datových připojení - obsah

Sady datových zásuvek Niko RJ45 cat. 5e, nestíněné _ 71
Sady datových zásuvek Niko RJ45 cat. 5e, stíněné ___ 73
Sady datových zásuvek Niko RJ11, nestíněné_____ 75
Sady datových zásuvek Niko RJ12, nestíněné_____ 77
Komponenty pro datové konektory jiných výrobců _ 78
Moduly 45 (22,5) x 45 mm _____ 82
Základní položky _____ 83
Rámečky _____ 84

Systémy datových připojení

Technické údaje – viz strana 141.

Systémy datových připojení

Datové výstupy pro modulární systém

- Snadná a rychlá instalace díky systému upevnění zaklapnutím
- Datový konektor se samořeznými svorkami
- Střední deska s textovým polem
- S clonkami proti prachu nebo bez nich
- S upevněním pomocí rozpěrek, šroubů nebo bezprostřední zaklapnutí do kabelového kanálu

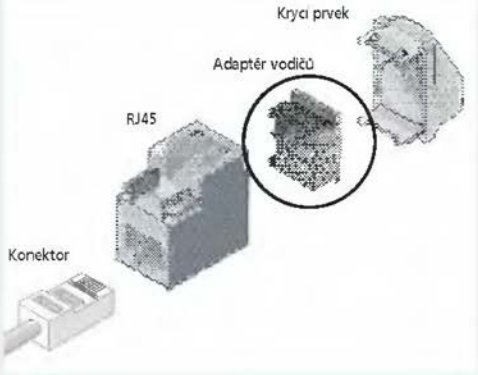

Technické údaje str. 141

Sady datových zásuvek Niko RJ45 Cat. 5e, nestíněné

• Pozor! Rámečky musí být objednány samostatně.

Verze	Typové označení	Obj. číslo	Kusy/balení
Kompletní sady s plochým výstupem, 1x RJ45 UTP Cat. 5e, včetně datového konektoru			
• Skládají se z nosného rámečku, adaptéru 4, jednoho datového konektoru, střední desky s clonkami.			
Upevnění pomocí rozpěrek	07-651-45	234360	10

1) 2) 3)

	Střední deska s clonkami			
1)	Krémová	12-652	234469	10
	Čistě bílá	32-652	234693	10
2)	Černá	02-652	234189	10
3)	Tmavomodrá šeď	45-652	234858	10
	Bronzová	46-652	234932	10
	Stříbrná	47-652	235006	10
	Titanová	44-652	268378	10
	Kobaltová	48-652	268521	10
	Sépiová	49-652	268607	10

Verze	Typové označení	Obj. číslo	Kusy/balení
Kompletní sady se šikmým výstupem, 1xRJ45 UTP Cat. 5e, včetně datového konektoru			
• Skládají se z nosného rámečku, adaptéru 4, jednoho datového konektoru, střední desky s clonkami.			
Upevnění šrouby	07-653-45	234376	10

1) 2)

	Střední deska s clonkami			
1)	Krémová	12-654	234480	10
	Čistě bílá	32-654	234704	10
2)	Černá	02-654	234191	10

1) 2)

	Střední deska bez clonek proti prachu			
1)	Krémová	12-653	234475	10
	Čistě bílá	32-653	234699	10
2)	Černá	02-653	234190	10

Verze	Typové označení	Obj. číslo	Kusy/balení
Kompletní sady s plochým výstupem, 2x RJ45 UTP Cat. 5e, včetně datových konektorů			
• Skládají se z nosného rámečku, adaptéru 4, dvou datových konektorů, střední desky s clonkami.			
Upevnění pomocí rozpěrek	07-651-25	234358	10

1) 2) 3)

Střední deska s clonkami

1)	Krémová	12-652	234469	10
	Čistě bílá	32-652	234693	10
2)	Černá	02-652	234189	10
3)	Tmavomodrá šeď	45-652	234858	10
	Bronzová	46-652	234932	10
	Stříbrná	47-652	235006	10
	Titanová	44-652	268378	10
	Kobaltová	48-652	268521	10
	Sépiová	49-652	268607	10

Verze	Typové označení	Obj. číslo	Kusy/balení
Kompletní sady se šikmým výstupem, 2x RJ45 UTP Cat. 5e, včetně datových konektorů			
• Skládají se z nosného rámečku, adaptéru 4, dvou datových konektorů, střední desky s clonkami.			
Upevnění šrouby	07-653-25	234374	10

1) 2)

Střední deska s clonkami

1)	Krémová	12-654	234480	10
	Čistě bílá	32-654	234704	10
2)	Černá	02-654	234191	10

1) 2)

Střední deska bez clonek proti prachu

1)	Krémová	12-653	234475	10
	Čistě bílá	32-653	234699	10
2)	Černá	02-653	234190	10

Technické údaje str. 141

Sady datových zásuvek Niko RJ45 Cat. 5e, stíněné

- Pozor! Rámečky musí být objednány samostatně..

Verze	Typové označení	Obj. číslo	Kusy/balení
Kompletní sady s plochým výstupem, 1x RJ45 FTP Cat. 5e, včetně datového konektoru			
• Skládají se z nosného rámečku, adaptéru 4, jednoho datového konektoru, střední desky s clonkami.			
Upevnění pomocí rozpěrek	07-651-46	234361	10

	Střední deska s clonkami			
1)	Krémová	12-652	234469	10
	Čistě bílá	32-652	234693	10
2)	Černá	02-652	234189	10
3)	Tmavomodrá šeď	45-652	234858	10
	Bronzová	46-652	234932	10
	Stříbrná	47-652	235006	10
	Titanová	44-652	268378	10
	Kobaltová	48-652	268521	10
	Sépiová	49-652	268607	10

Verze	Typové označení	Obj. číslo	Kusy/balení
Kompletní sady se šikmým výstupem, 1xRJ45 FTP Cat. 5e, včetně datového konektoru			
• Skládají se z nosného rámečku, adaptéru 4, jednoho datového konektoru, střední desky s clonkami.			
Upevnění šrouby	07-653-46	234377	10

	Střední deska s clonkami			
1)	Krémová	12-654	234480	10
	Čistě bílá	32-654	234704	10
2)	Černá	02-654	234191	10

	Střední deska bez clonek proti prachu			
1)	Krémová	12-653	234475	10
	Čistě bílá	32-653	234699	10
2)	Černá	02-653	234190	10

Verze	Typové označení	Obj. číslo	Kusy/balení
Kompletní sady s plochým výstupem, 2x RJ45 FTP Cat. 5e, včetně datových konektorů			
• Skládají se z nosného rámečku, adaptéru 4, dvou datových konektorů, střední desky s clonkami.			
Upevnění pomocí rozpěrek	07-651-26	234359	10

1) 2) 3)

Střední deska s clonkami

1)	Krémová	12-652	234469	10
	Čistě bílá	32-652	234693	10
2)	Černá	02-652	234189	10
3)	Tmavomodrá šeď	45-652	234858	10
	Bronzová	46-652	234932	10
	Stříbrná	47-652	235006	10
	Titanová	44-652	268378	10
	Kobaltová	48-652	268521	10
	Sépiová	49-652	268607	10

Verze	Typové označení	Obj. číslo	Kusy/balení
Kompletní sady se šikmým výstupem, 2x RJ45 FTP Cat. 5e, včetně datových konektorů			
• Skládají se z nosného rámečku, adaptéru 4, dvou datových konektorů, střední desky s clonkami.			
Upevnění šrouby	07-653-26	234375	10

1) 2)

Střední deska s clonkami

1)	Krémová	12-654	234480	10
	Čistě bílá	32-654	234704	10
2)	Černá	02-654	234191	10

1) 2)

Střední deska bez clonek proti prachu

1)	Krémová	12-653	234475	10
	Čistě bílá	32-653	234699	10
2)	Černá	02-653	234190	10

Technické údaje str. 141

Sady datových zásuvek Niko RJ11, nestíněné

- Pozor! Rámečky musí být objednány samostatně.

Verze	Typové označení	Obj. číslo	Kusy/balení
Kompletní sady s plochým výstupem, 1x RJ11 UTP, včetně datového konektoru			
• Skládají se z nosného rámečku, adaptéru 4, jednoho datového konektoru, střední desky s clonkami.			
Upevnění pomocí rozpěrek	07-651-11	234355	10

1) 2) 3)

	Střední deska s clonkami			
1)	Krémová	12-652	234469	10
	Čistě bílá	32-652	234693	10
2)	Černá	02-652	234189	10
3)	Tmavomodrá šeď	45-652	234858	10
	Bronzová	46-652	234932	10
	Stříbrná	47-652	235006	10
	Titanová	44-652	268378	10
	Kobaltová	48-652	268521	10
	Sépiová	49-652	268607	10

Verze	Typové označení	Obj. číslo	Kusy/balení
Sada se šikmým výstupem, 1xRJ11 UTP, včetně datového konektoru			
• Skládá se z nosného rámečku, adaptéru 4, jednoho datového konektoru, střední desky s clonkami.			
Upevnění šrouby	07-653-11	234371	10

1) 2)

	Střední deska s clonkami			
1)	Krémová	12-654	234480	10
	Čistě bílá	32-654	234704	10
2)	Černá	02-654	234191	10

1) 2)

	Střední deska bez clonek proti prachu			
1)	Krémová	12-653	234475	10
	Čistě bílá	32-653	234699	10
2)	Černá	02-653	234190	10

Verze	Typové označení	Obj. číslo	Kusy/balení
Kompletní sady s plochým výstupem, 2x RJ11 UTP, včetně datových konektorů			
• Skládají se z nosného rámečku, adaptéru 4, dvou datových konektorů, střední desky s clonkami.			
Upevnění pomocí rozpěrek	07-651-21	234357	10

1) 2) 3)

	Střední deska s clonkami			
1)	Krémová	12-652	234469	10
	Čistě bílá	32-652	234693	10
2)	Černá	02-652	234189	10
3)	Tmavomodrá šeď	45-652	234858	10
	Bronzová	46-652	234932	10
	Stříbrná	47-652	235006	10
	Titanová	44-652	268378	10
	Kobaltová	48-652	268521	10
	Sépiová	49-652	268607	10

Verze	Typové označení	Obj. číslo	Kusy/balení
Sada se šikmým výstupem, 2x RJ11 UTP, včetně datových konektorů			
• Skládá se z nosného rámečku, adaptéru 4, dvou datových konektorů, střední desky s clonkami.			
Upevnění šrouby	07-653-21	234373	10

1) 2)

	Střední deska s clonkami			
1)	Krémová	12-654	234480	10
	Čistě bílá	32-654	234704	10
2)	Černá	02-654	234191	10

1) 2)

	Střední deska bez clonek proti prachu			
1)	Krémová	12-653	234475	10
	Čistě bílá	32-653	234699	10
2)	Černá	02-653	234190	10

Technické údaje str. 141

Sady datových zásuvek Niko RJ12, nestíněné

- Pozor! Rámečky musí být objednány samostatně.

Verze	Typové označení	Obj. číslo	Kusy/balení
Sady s plochým výstupem, 1x RJ12 UTP, včetně datového konektoru			
• Skládají se z nosného rámečku, adaptéru 4, jednoho datového konektoru.			
Upevnění pomocí rozpěrek	07-651-12	234356	10

1)

2)

3)

	Střední deska s clonkami			
1)	Krémová	12-652	234469	10
	Čistě bílá	32-652	234693	10
2)	Černá	02-652	234189	10
3)	Tmavomodrá šeď	45-652	234858	10
	Bronzová	46-652	234932	10
	Stříbrná	47-652	235006	10
	Titanová	44-652	268378	10
	Kobaltová	48-652	268521	10
	Sépiová	49-652	268607	10

Verze	Typové označení	Obj. číslo	Kusy/balení
Sada se šikmým výstupem, 1xRJ12 UTP, včetně datového konektoru			
• Skládá se z nosného rámečku, adaptéru 4, jednoho datového konektoru, střední desky.			
Upevnění šrouby	07-653-12	234372	10

1)

2)

	Střední deska s clonkami			
1)	Krémová	12-654	234480	10
	Čistě bílá	32-654	234704	10
2)	Černá	02-654	234191	10

1)

2)

	Střední deska bez clonek proti prachu			
1)	Krémová	12-653	234475	10
	Čistě bílá	32-653	234699	10
2)	Černá	02-653	234190	10

Technické údaje str. 146

Komponenty pro datové konektory jiných výrobců

• Pozor! Rámečky musí být objednány samostatně.

Verze	Typové označení	Obj. číslo	Kusy/balení
Nosné rámečky			
• Pro plochou střední desku			
Upevnění pomocí rozpěrek	07-651	234354	10
Upevnění šrouby	07-652	234362	10

Adaptéry

• Nabízený sortiment prosím vyhledejte v tabulce v našich technických specifikacích.

Adaptér 1	00-651 (AMP, Brandrex)	234133	10
Adaptér 2	00-652 (Avaya, Nexans)	234134	10
Adaptér 3	00-653 (ITT)	234135	10
Adaptér 4	00-654 (Niko)	234136	10
Adaptér 5	00-655 (Krone, Nexans)	258444	10

1) 2) 3)

Střední deska s clonkami

1)	Krémová	12-652	234469	10
	Čistě bílá	32-652	234693	10
2)	Černá	02-652	234189	10
3)	Tmavomodrá šeď	45-652	234858	10
	Bronzová	46-652	234932	10
	Stříbrná	47-652	235006	10
	Titanová	44-652	268378	10
	Kobaltová	48-652	268521	10
	Sépiová	49-652	268607	10

Verze	Typové označení	Obj. číslo	Kusy/balení
Nosný rámeček			
• Střední deska pro šikmý výstup bez clonek proti prachu.			
Upevnění šrouby	07-653	234370	10

Adaptéry

• Nabízený sortiment prosím vyhledejte v tabulce v našich technických specifikacích.

Adaptér 1	00-651 (AMP, Brandrex)	234133	10
Adaptér 2	00-652 (Avaya, Nexans)	234134	10
Adaptér 3	00-653 (ITT)	234135	10
Adaptér 4	00-654 (Niko)	234136	10
Adaptér 5	00-655 (Krone, Nexans)	258444	10

1) 2)

Střední deska bez clonek proti prachu

1)	Krémová	12-653	234475	10
	Čistě bílá	32-653	234699	10
2)	Černá	02-653	234190	10

Verze	Typové označení	Obj. číslo	Kusy/balení
Nosný rámeček			
• Střední deska pro šikmý výstup s clonkami.			
Upevnění šrouby	07-653	234370	10

Adaptéry

• Nabízený sortiment prosím vyhledejte v tabulce v našich technických specifikacích.

Adaptér 1	00-651 (AMP. Brandrex)	234133	10
Adaptér 2	00-652 (Avaya. Nexans)	234134	10
Adaptér 3	00-653 (ITT)	234135	10
Adaptér 4	00-654 (Niko)	234136	10
Adaptér 5	00-655 (Krone. Nexans)	258444	10

Střední deska s clonkami

1)	Krémová	12-654	234480	10
	Čistě bílá	32-654	234704	10
2)	Černá	02-654	234191	10

Verze	Typové označení	Obj. číslo	Kusy/balení
Kompletní sady pro plochý výstup, vhodné pro výrobky Panduit, kromě datových konektorů*)			
• Skládají se z nosného rámečku a střední desky pro upevnění šrouby.			

1)	Krémová	12-691-80	234510	10
	Čistě bílá	32-691-80	234733	10
2)	Černá	02-691-80	234207	10
3)	Tmavomodrá šeď	45-681	234859	10
	Bronzová	46-681	234933	10
	Stříbrná	47-681	235007	10
	Titanová	44-681	268379	10
	Kobaltová	48-681	268522	10
	Sépiová	49-681	268608	10

*) Vhodné pro výrobky Panduit „mini-JACKTM & mini-comTM", pojmou max. 4 mini moduly (2 x CHF2M ▮▮-x) nebo max. 2 mini moduly při 45o zapuštěné montáži (1 x CHS2R2 ▮▮ - x.)

Verze	Typové označení	Obj. číslo	Kusy/balení
Sady pro plochý výstup s dekoračním rámečkem pro modul 45x45 mm, kromě datových konektorů*)			

Nosný rámeček

Upevnění pomocí rozpěrek	07-686	234378	10
Upevnění šrouby	07-687	234379	10

Dekorační rámečky

- Pro datové konektory v modulech 45x45 mm (viz technické specifikace).

1)	Krémová	12-685	234498	10
	Čistě bílá	32-685	234721	10
2)	Černá	02-685	234203	10
3)	Tmavomodrá šeď	45-685	234860	10
	Bronzová	46-685	234934	10
	Stříbrná	47-685	235008	10
	Titanová	44-685	268380	10
	Kobaltová	48-685	268523	10
	Sépiová	49-685	268609	10

Verze	Typové označení	Obj. číslo	Kusy/balení
Dekorační rámečky, kromě datových konektorů*)			

- Pro datové konektory v modulech 50x50 mm DIN 49075 (viz technické specifikace).

1)	Krémová	12-688	234507	10
	Čistě bílá	32-688	234730	10
2)	Černá	02-688	234204	10
3)	Tmavomodrá šeď	45-688	234861	10
	Bronzová	46-688	234935	10
	Stříbrná	47-688	235009	10
	Titanová	44-688	268381	10
	Kobaltová	48-688	268524	10
	Sépiová	49-688	268610	10

*) Vhodné pro výrobky Panduit „mini-JACKTM & mini-comTM", pojmou max. 4 mini moduly (2 x CHF2M ▮▮-x) nebo max. 2 mini moduly při 45o zapuštěné montáži (1 x CHS2R2 ▮▮- x.)

Verze	Typové označení	Obj. číslo	Kusy/balení
Sady pro plochý výstup vhodné pro komunikační systém AMP, bez konektorů a systému ACO			
• Vhodné pro komunikační systém AMP pro cat. 5 až cat. 7. Položka # datových konektorů: údaj (krémová), údaj (čistě bílá). Podrobné informace o výrobě a datovém konektoru prosím vyhledejte v tabulce v našich technických specifikacích (AMP).			
Nosný rámeček			
Upevnění pomocí rozpěrek	07-686	234378	10
Upevnění šrouby	07-687	234379	10
Dekorační rámečky			
1) Krémová	12-685	234498	10
Čistě bílá	32-685	234721	10
2) Černá	02-685	234203	10
3) Tmavomodrá šeď	45-685	234860	10
Bronzová	46-685	234934	10
Stříbrná	47-685	235008	10
Titanová	44-685	268380	10
Kobaltová	48-685	268523	10
Sépiová	49-685	268609	10

1) 2) 3)

Technické údaje str. 141

Moduly 45 (22,5) x 45 mm

	Verze		Typové označení	Obj. číslo	Kusy/balení
	Moduly pro jeden datový konektor				
1)	45x45mm	Krémová	12-399-10	234449	10
	45x45mm	Čistě bílá	32-399-10	234673	10
2)	45x45mm	Tmavomodrá šeď	45-399-10	258478	10
	45x45mm	Bronzová	46-399-10	258479	10
	45x45mm	Stříbrná	47-399-10	příprava	10
	45x45mm	Titanová	44-399-10	268360	10
	45x45mm	Kobaltová	48-399-10	268503	10
	45x45mm	Sépiová	49-399-10	268589	10
3)	22.5x45mm	Krémová	12-399-20	234450	10
	22.5x45mm	Čistě bílá	32-399-20	234674	10

	Zaslepovací desky				
1)	45x45mm	Krémová	12-399-03	234448	10
	45x45mm	Čistě bílá	32-399-03	234672	10
2)	22.5x45mm	Krémová	12-399-02	234447	10
	22.5x45mm	Čistě bílá	32-399-02	234671	10

Dekorační rámeček pro moduly 45 x 45 mm v otvoru 50 x 50 mm			
Krémová	12-399-50	234451	10
Čistě bílá	32-399-50	234675	10

Technické údaje str. 141

Základní položky

Verze	Typové označení	Obj. číslo	Kusy/balení
Datové konektory			
RJ45 UTP Cat. 5e	02-399-45	234173	10
RJ45 FTP Cat. 5e	02-399-46	234174	10
RJ12 UTP	02-399-12	234172	10
RJ11 UTP	02-399-11	234171	10

Krycí uzávěr

- S bočním nebo přímým kabelovým výstupem pro datový konektor, s řadičem vodičů, dle znázornění na obrázku.

02-399-02	258445	10

Zatlačovací nástroj

02-399-99	234175	10

Univerzální kleště na odstraňování izolace z vodičů

02-399-98	258446	10

Rámečky

Verze		Typové označení	Obj. číslo	Kusy/balení

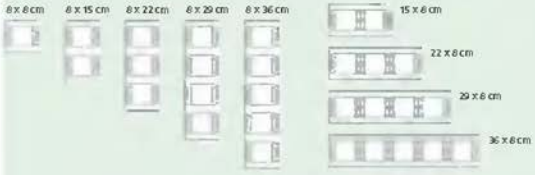

Barva krémová RAL~ 1013

Pro 1 výstup		12-761	234528	50
Pro 2 výstupy	vertikální	12-765	234531	25
Pro 3 výstupy	vertikální	12-766	234532	20
Pro 4 výstupy	vertikální	12-764-30	234530	5
Pro 5 výstupů	vertikální	12-760-35	234527	5
Pro 2 výstupy	horizontální	12-768	234534	25
Pro 3 výstupy	horizontální	12-767	234533	20
Pro 4 výstupy	horizontální	12-764	234529	5
Pro 5 výstupů	horizontální	12-760-05	234526	5

Čistě bílá RAL~ 9010

Pro 1 výstup		32-761	234753	50
Pro 2 výstupy	vertikální	32-765	234759	25
Pro 3 výstupy	vertikální	32-766	234761	20
Pro 4 výstupy	vertikální	32-764-30	234757	5
Pro 5 výstupů	vertikální	32-760-35	234751	5
Pro 2 výstupy	horizontální	32-768	234765	25
Pro 3 výstupy	horizontální	32-767	234763	20
Pro 4 výstupy	horizontální	32-764	234755	5
Pro 5 výstupů	horizontální	32-760-05	234749	5

Černá RAL~ 7021

Pro 1 výstup		02-761	234228	1 / 6
Pro 2 výstupy	vertikální	02-765	234234	1 / 5
Pro 3 výstupy	vertikální	02-766	234236	1 / 5
Pro 4 výstupy	vertikální	02-764-30	234232	1
Pro 5 výstupů	vertikální	02-760-35	234226	1
Pro 2 výstupy	horizontální	02-768	234240	1 / 5
Pro 3 výstupy	horizontální	02-767	234238	1 / 5
Pro 4 výstupy	horizontální	02-764	234230	1
Pro 5 výstupů	horizontální	02-760-05	234224	1

Platinová RAL~806005

Pro 1 výstup		71-011	235115	1 / 6
Pro 2 výstupy	vertikální	71-022	235118	1 / 5
Pro 3 výstupy	vertikální	71-023	235119	1 / 5
Pro 4 výstupy	vertikální	71-024	235120	1
Pro 2 výstupy	horizontální	71-032	235121	1 / 5
Pro 3 výstupy	horizontální	71-033	235122	1 / 5
Pro 4 výstupy	horizontální	71-034	235123	1

Safírová RAL~2702010

Pro 1 výstup		72-011	235124	1 / 6
Pro 2 výstupy	vertikální	72-022	235127	1 / 5
Pro 3 výstupy	vertikální	72-023	235128	1 / 5
Pro 4 výstupy	vertikální	72-024	235129	1
Pro 2 výstupy	horizontální	72-032	235130	1 / 5
Pro 3 výstupy	horizontální	72-033	235131	1 / 5
Pro 4 výstupy	horizontální	72-034	235132	1

Verze		Typové označení	Obj. číslo	Kusy/balení
Amazonská RAL~1803005				
Pro 1 výstup		73-011	235137	1 / 6
Pro 2 výstupy	vertikální	73-022	235140	1 / 5
Pro 3 výstupy	vertikální	73-023	235141	1 / 5
Pro 4 výstupy	vertikální	73-024	235142	1
Pro 2 výstupy	horizontální	73-032	235143	1 / 5
Pro 3 výstupy	horizontální	73-033	235144	1 / 5
Pro 4 výstupy	horizontální	73-034	235145	1

Bordeaux RAL~0102015				
Pro 1 výstup		74-011	235146	1 / 6
Pro 2 výstupy	vertikální	74-022	235149	1 / 5
Pro 3 výstupy	vertikální	74-023	235150	1 / 5
Pro 4 výstupy	vertikální	74-024	235151	1
Pro 2 výstupy	horizontální	74-032	235152	1 / 5
Pro 3 výstupy	horizontální	74-033	235153	1 / 5
Pro 4 výstupy	horizontální	74-034	235154	1

Sahara RAL~0858030				
Pro 1 výstup		75-011	235155	1 / 6
Pro 2 výstupy	vertikální	75-022	235158	1 / 5
Pro 3 výstupy	vertikální	75-023	235159	1 / 5
Pro 4 výstupy	vertikální	75-024	235160	1
Pro 2 výstupy	horizontální	75-032	235161	1 / 5
Pro 3 výstupy	horizontální	75-033	235162	1 / 5
Pro 4 výstupy	horizontální	75-034	235163	1

Terracotta RAL~505050				
Pro 1 výstup		76-011	235164	1 / 6
Pro 2 výstupy	vertikální	76-022	235167	1 / 5
Pro 3 výstupy	vertikální	76-023	235168	1 / 5
Pro 4 výstupy	vertikální	76-024	235169	1
Pro 2 výstupy	horizontální	76-032	235170	1 / 5
Pro 3 výstupy	horizontální	76-033	235171	1 / 5
Pro 4 výstupy	horizontální	76-034	235172	1

Azurová RAL~2708015				
Pro 1 výstup		77-011	235173	1 / 6
Pro 2 výstupy	vertikální	77-022	235176	1 / 5
Pro 3 výstupy	vertikální	77-023	235177	1 / 5
Pro 4 výstupy	vertikální	77-024	235178	1
Pro 2 výstupy	horizontální	77-032	235179	1 / 5
Pro 3 výstupy	horizontální	77-033	235180	1 / 5
Pro 4 výstupy	horizontální	77-034	235181	1

Pistáciová RAL~1108020				
Pro 1 výstup		78-011	235182	1 / 6
Pro 2 výstupy	vertikální	78-022	235185	1 / 5
Pro 3 výstupy	vertikální	78-023	235186	1 / 5
Pro 4 výstupy	vertikální	78-024	235187	1
Pro 2 výstupy	horizontální	78-032	235188	1 / 5
Pro 3 výstupy	horizontální	78-033	235189	1 / 5
Pro 4 výstupy	horizontální	78-034	235190	1

Verze		Typové označení	Obj. číslo	Kusy/balení
Vertikální Osová vzdálenost 71 mm			**Horizontální** Osová vzdálenost 71 mm	
8 x 22 cm	8 x 29 cm		15 x 8 cm 22 x 8 cm 29 x 8 cm 36 x 8 cm	
Titanová				
Pro 1 výstup		44-411	268361	1 / 6
Pro 2 výstupy	vertikální	44-422	268362	1 / 5
Pro 3 výstupy	vertikální	44-423	268363	1 / 5
Pro 4 výstupy	vertikální	44-424	268364	1
Pro 2 výstupy	horizontální	44-432	268365	1 / 5
Pro 3 výstupy	horizontální	44-433	268366	1 / 5
Pro 4 výstupy	horizontální	44-434	268367	1
Pro 5 výstupy	horizontální	44-435	268368	1
Grafitová				
Pro 1 výstup		45-411	268402	1 / 6
Pro 2 výstupy	vertikální	45-422	268403	1 / 5
Pro 3 výstupy	vertikální	45-423	268404	1 / 5
Pro 4 výstupy	vertikální	45-424	268405	1
Pro 2 výstupy	horizontální	45-432	268406	1 / 5
Pro 3 výstupy	horizontální	45-433	268407	1 / 5
Pro 4 výstupy	horizontální	45-434	268408	1
Pro 5 výstupy	horizontální	45-435	268409	1
Bronzová				
1-outlet		46-411	268421	1 / 6
2-outlet	vertikální	46-422	268422	1 / 5
3-outlet	vertikální	46-423	268423	1 / 5
4-outlet	vertikální	46-424	268424	1
2-outlet	horizontální	46-432	268425	1 / 5
3-outlet	horizontální	46-433	268426	1 / 5
4-outlet	horizontální	46-434	268427	1
5-outlet	horizontální	46-435	268428	1
Stříbrná				
Pro 1 výstup		47-411	268440	1 / 6
Pro 2 výstupy	vertikální	47-422	268441	1 / 5
Pro 3 výstupy	vertikální	47-423	268442	1 / 5
Pro 4 výstupy	vertikální	47-424	268443	1
Pro 2 výstupy	horizontální	47-432	268444	1 / 5
Pro 3 výstupy	horizontální	47-433	268445	1 / 5
Pro 4 výstupy	horizontální	47-434	268446	1
Pro 5 výstupy	horizontální	47-435	268447	1
Kobaltová				
Pro 1 výstup		48-411	268504	1 / 6
Pro 2 výstupy	vertikální	48-422	268505	1 / 5
Pro 3 výstupy	vertikální	48-423	268506	1 / 5
Pro 4 výstupy	vertikální	48-424	268507	1
Pro 2 výstupy	horizontální	48-432	268508	1 / 5
Pro 3 výstupy	horizontální	48-433	268509	1 / 5
Pro 4 výstupy	horizontální	48-434	268510	1
Pro 5 výstupy	horizontální	48-435	268511	1

Verze		Typové označení	Obj. číslo	Kusy/balení
Sépiová				
Pro 1 výstup		49-411	268590	1 / 6
Pro 2 výstupy	vertikální	49-422	268591	1 / 5
Pro 3 výstupy	vertikální	49-423	268592	1 / 5
Pro 4 výstupy	vertikální	49-424	268593	1
Pro 2 výstupy	horizontální	49-432	268594	1 / 5
Pro 3 výstupy	horizontální	49-433	268595	1 / 5
Pro 4 výstupy	horizontální	49-434	268597	1
Pro 5 výstupy	horizontální	49-435	268598	1

Verze		Typové označení	Obj. číslo	Kusy/balení

Vertikální
Osová vzdálenost 71 mm



Horizontální
Osová vzdálenost 71 mm



Matný nikl

Pro 1 výstup		52-011	235020	1 / 6
Pro 2 výstupy	vertikální	52-022	235021	1 / 5
Pro 3 výstupy	vertikální	52-023	235022	1 / 5
Pro 4 výstupy	vertikální	52-024	235023	1
Pro 2 výstupy	horizontální	52-032	235024	1 / 5
Pro 3 výstupy	horizontální	52-033	235025	1 / 5
Pro 4 výstupy	horizontální	52-034	235026	1

Matný chróm

Pro 1 výstup		53-011	235040	1 / 6
Pro 2 výstupy	vertikální	53-022	235041	1 / 5
Pro 3 výstupy	vertikální	53-023	235042	1 / 5
Pro 4 výstupy	vertikální	53-024	235043	1
Pro 2 výstupy	horizontální	53-032	235044	1 / 5
Pro 3 výstupy	horizontální	53-033	235045	1 / 5
Pro 4 výstupy	horizontální	53-034	235046	1

Leštěná ocel

Pro 1 výstup		54-011	235047	1 / 6
Pro 2 výstupy	vertikální	54-022	235048	1 / 5
Pro 3 výstupy	vertikální	54-023	235049	1 / 5
Pro 4 výstupy	vertikální	54-024	235050	1
Pro 2 výstupy	horizontální	54-032	235051	1 / 5
Pro 3 výstupy	horizontální	54-033	235052	1 / 5
Pro 4 výstupy	horizontální	54-034	235053	1

Broušená mosaz

Pro 1 výstup		55-011	235054	1 / 6
Pro 2 výstupy	vertikální	55-022	235055	1 / 5
Pro 3 výstupy	vertikální	55-023	235056	1 / 5
Pro 4 výstupy	vertikální	55-024	235057	1
Pro 2 výstupy	horizontální	55-032	235058	1 / 5
Pro 3 výstupy	horizontální	55-033	235059	1 / 5
Pro 4 výstupy	horizontální	55-034	235060	1

Zlatá

Pro 1 výstup		56-011	235061	1 / 6
Pro 2 výstupy	vertikální	56-022	235062	1 / 5
Pro 3 výstupy	vertikální	56-023	235063	1 / 5
Pro 4 výstupy	vertikální	56-024	235064	1
Pro 2 výstupy	horizontální	56-032	235065	1 / 5
Pro 3 výstupy	horizontální	56-033	235066	1 / 5
Pro 4 výstupy	horizontální	56-034	235067	1

Technické údaje

Poznámky

Skříň 10" SOHO-2A./GL/ZS

Konstrukce

- Skříň navržená pro instalaci 10" komponentů
- Dvoudílná nástěnná skříň skládající se ze skříně a dveří
- Ve vrchní a spodní části skříně ventilační otvory pro pasivní ventilaci
- Otvory pro vstup kabelů ve vrchní, spodní i v zadní části (pro přepravu uzavřeny zaslepovacími deskami)
- Prosklené dveře (plexisklo 3 mm)
- Dveře se zámkem s cylindrickou vložkou (systém uzamykání dveří s generálním klíčem)
- Přední část: 10" přístrojové lišty s plynule nastavitelnou hloubkou
- Upevnění montážních lišt je možné
- Snadný přístup díky demontovatelným bočním panelům

Technické specifikace

Materiál	Ocelový plech, povrchová úprava práškovou barvou
Barvy	Skříň RAL 7035 Krycí desky RAL 5021
Krytí	IP 30 podle EN 60529 / IEC 529
Uzemnění	Třída ochrany I EN 60950, DIN VDE 0800, 0804, 0100
Hmotnost	9 kg: typ SOHO-2A9/GL/ZS
Maximální zatížení	25 kg
Úhel otevření	Dveře <95°

Rozměry (mm)

Výška	Instalační výška v [U] (1U = 44.45mm)	Celková výška H v [mm]
	4	269.8
	6	358.6
	9	492
	12	625.3
Šířka	320 mm	
Hloubka	282.5 mm	

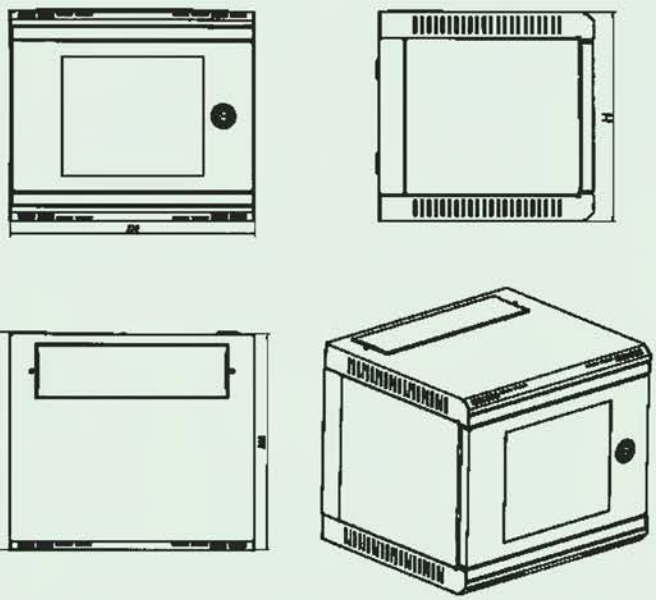

Rozsah dodávky

Skříň	1 ks	Upevňovací šrouby 8 x 60 mm	4 ks
Prosklené dveře	1 ks	Hmoždinky	4 ks
Zámek s cylindrickou vložkou se dvěma klíči	1 ks	Korunkové matice	20 ks
Zaslepovací desky	2 ks	Upevňovací šrouby	20 ks
10" přístrojové lišty	2 ks	Vrtací šablona	1 ks
Uzemňovací sady	3 ks		

SOHO - Příslušenství

Montážní lišty SOHO-..HE/MO/LEI

- Montážní lišty se používají k upevnění spon pro uchycení kabelů, lišt pro odlehčení mechanického namáhání v kabelech a 10" komponentů
- Upevňují se v zadní části skříně
- Materiál: ocelový plech, povrchová úprava práškovou barvou, RAL 7035
- Hmotnost: přibližně 0,13 kg pro 9U
- Rozsah dodávky: 2 montážní lišty

Lišta pro odlehčení mechanického namáhání kabelů (profil C) SOHO-209/KAS/10/C

- Lišty pro odlehčení mechanického namáhání kabelů se používají pro odlehčení mechanického namáhání kabelu bezprostředně za kabelovým vstupem
- Vhodné pro instalaci kabelových úchytek
- Materiál: ocelový plech, galvanizovaný
- Hmotnost: přibližně 0,35 kg
- Rozsah dodávky: 1 lišta pro odlehčení mechanického namáhání kabelů

Adaptér pro kombinování 10" a 19" systémů SOHO-ADA/10/19

- Adaptéry se používají pro vertikální instalaci 19" komponentů
- Užitná výška: 5U (vertikální)
- Materiál: ocelový plech, povrchová úprava práškovou barvou, RAL 7035
- Hmotnost: přibližně 0,6 kg
- Rozsah dodávky: 1 adaptér, upevňovací materiál

Všeobecné příslušenství

10" zaslepovací panel SOHO-FPB/10/1HE

- Pro zakrytí volných 10" předních částí
- Materiál: přední deska z ocelového plechu, povrchová úprava práškovou barvou, RAL 7035
- Rozsah dodávky: 1 přední deska, upevňovací materiál

10" průchozí panel SOHO-FPD/10/1HE

- Pro prostup kabelů
- Velký výřez s ochranou na hranách
- Materiál: přední deska z ocelového desku, povrchová úprava práškovou barvou, RAL 7035
- Rozsah dodávky: 1 přední deska, upevňovací materiál

10" vyvazovací panel s kovovými třmeny pro vedení kabelu SOHO-FP/KFB/M/1HE

- 10" vyvazovací panel s kovovými třmeny pro vedení kabelu se používá pro horizontální ukládání kabelů (zvláště měděných kabelů)
- Materiál: přední deska z ocelového plechu, povrchová úprava práškovou barvou, RAL 7035
- Hmotnost: přibližně 0,35 kg
- Rozsah dodávky: 1 přední deska, 3 třmeny pro vedení kabelu, upevňovací materiál

Uzemňovací lišta SOHO-ERDS/10

- Uzemňovací lišta slouží jako centrální uzemňovací bod
- Instalační výška: 1U
- Počet svorek: max. 28 x 16 mm^2
- Hmotnost: přibližně 0,2 kg
- Rozsah dodávky: 1 uzemňovací lišta, 2 izolátory, upevňovací materiál

Vyvazovací lišta SOHO-KBL/B10

- Vyvazovací lišta se používá pro vedení kabelů uvnitř skříně
- Upevnění kabelů sponami pro uchycení
- K montáži na 10" přístrojové lišty
- Materiál: ocelový plech, povrchová úprava práškovou barvou, RAL 7035
- Hmotnost: přibližně 0,4 kg
- Rozsah dodávky: 1 vyvazovací lišta pro uchycení, upevňovací materiál

Police

10" police s pevným uchycením vpředu SOHO-FFE/10/1HE/T160

- Police se používají pro uložení přístrojů bez 10" upevňovacích prostředků
- K montáži na přední část 10" přístrojových lišt
- Instalační výška: 1U
- Prostor police: šířka x hloubka: 210 x 135 mm
- Maximální statické zatížení: 15 kg (plošné zatížení)
- Materiál: ocelový plech, povrchová úprava práškovou barvou, RAL 7035
- Hmotnost: přibližně 0,5 kg
- Rozsah dodávky: 1 police, upevňovací materiál

Napájecí panely

10" napájecí panel SOHO-STL/10/.F

- Pro instalaci na 10" přístrojové lišty
- Instalační výška: 1U
- Šikmé uspořádání zásuvek.
- 2m připojovací šňůra H05VV-F3G 1,5 mm^2 se zástrčkou.
- Zásuvky s ochranným uzemněním podle DIN 49440, 16 A / 250 V AC (typ schuko)
- Dvoupólový vypínač on/off (zapnuto/vypnuto), osvětlený.
- Materiál: hliníkové pouzdro
- Rozsah dodávky: 1 napájecí panel s připojovací šňůrou, upevňovací materiál

Nástěnné skříně NWS-.A, NWS-.B

Konstrukce

- Nástěnné skříně pro instalaci 19" komponentů
- Dvoudílná nástěnná skříň skládající se ze skříně a dveří
- Třídílná nástěnná skříň skládající se ze zadního panelu, výklopné skříně a dveří pro zlepšení přístupu k zadní části
- Ve spodní a vrchní části skříně ventilační otvory pro pasivní ventilaci.
- Skříň a zadní panel s velkými otvory pro vstup kabelů ve vrchní a spodní části (po dodávce uzavřeny zaslepovacími deskami).
- Dveře plechové nebo prosklené dveře se 4 mm tvrzeným bezp. sklem
- Dveře se zámkem s cylindrickou vložkou (systém uzamykání dveří s generálním klíčem) nebo s přítlačným madlem pro jednostrannou cylindrickou vložku o délce 40 mm, s čelem vyčnívajícím nejvýše 2,5 mm
- Přední část: 19" přístrojové lišty s plynule nastavitelnou hloubkou. Zadní část: 19" přístrojové lišty, pevné
- Instalace montážních lišt je možná
- Vnitřní zámek pro výklopnou skříň

Technické údaje

Materiál	Ocelový plech, povrchová úprava práškovou barvou
Barvy	Skříň RAL 7035 Krycí pásy RAL 5021
Krytí	IP 30 podle EN 60529 / IEC 529
Uzemnění	Třída ochrany I EN 60950, DIN VDE 0800, 0804, 0100
Hmotnost	16 kg: typ NWS-4A09/GL/ZS 23,1 kg: typ NWS-5B09/GL/ZS
Maximální zatížení	Dvoudílná skříň max. 50 kg Třídílná skříň max. 30 kg
Úhel otevření	Dveře >110° Výklopná skříň >90°

Rozměry (mm)

Výška	Instalační výška v [U] (1U = 44.45mm)	Celková výška H v [mm]
	6	367
	9	500
	12	634
	15	767
	18	900
Šířka	B: 600 mm	
Hloubka	T2: dvoudílná skříň (následují údaje) 302.5; 402.5; 502.5 mm T3: třídílná skříň (následují údaje)400, 500, 600 mm	

Dvoudílná skříň



Třídílná skříň







Rozsah dodávky

Skříň	1 ks
Kovové nebo prosklené dveře	1 ks
Zadní panel nebo zadní prvek	1 ks
Zámek s cylindrickou vložkou se dvěma klíči	1 ks(v závislosti na typu)
Přítlačné madlo pro jednostrannou cylindrickou vložku	1 ks(v závislosti na typu)
Zaslepovací desky	
Dvoudílná skříň	2 ks
Třídílná skříň	4 ks

19" přístrojové lišty	2 ks
Uzemňovací sada	5 ks
Upevňovací šrouby 8 x 60 mm	4 ks
Hmoždinky	4 ks
Korunkové matice	20 ks
Upevňovací šrouby	20 ks
Vrtací šablona	1 ks

Příslušenství pro nástěnné skříně

Montážní lišty NWS-..HE/MO/LEI

- Montážní lišty slouží k upevnění lišt pro spony pro uchycení, upevňovacích desek a 19" komponentů
- Montážní lišty se připevňují do dvoudílné skříně nebo do zadní části třídílné skříně
- Materiál: ocelový plech, povrchová úprava práškovou barvou, RAL 7035
- Hmotnost: přibližně 0,44 kg pro 9U
- Rozsah dodávky: 2 montážní lišty

Lišta pro odlehčení mechanického namáhání kabelů (profil C) NWS-440/KAS/WG/C

- Lišta pro odlehčení mechanického namáhání kabelů umožňuje odlehčení mechanického namáhání v kabelech bezprostředně za kabelovým vstupem
- Vhodná pro použití kabelových svorek
- Instalace lišty pro odlehčení mechanického namáhání kabelech do dvoudílné skříně nebo do zadní části třídílné skříně
- Materiál: ocelový plech, galvanizovaný
- Hmotnost: přibližně 0,54 kg
- Rozsah dodávky: 1 lišta pro odlehčení mechanického namáhání kabelů.

Pás s kartáči pro kabelový vstup NWS-2/BUE/LEI/KF

- Pás s kartáči slouží jako ochrana proti prachu
- Montáž pásů s kartáči do otvorů skříně
- Materiál: Těleso kartáče z termoplastického kaučuku, vlákna z polyamidu
- Hmotnost: přibližně 0,08 kg
- Rozsah dodávky: 2 pásy s kartáči

Vertikální vyvazovací systém vedení kabelů NWS-19/S/RGB/V/VD

- Zajišťuje vertikální vedení vstupujících a vystupujících kabelů
- Montáž na přední část 19" přístrojové lišty
- Materiál: ocelový plech, povrchová úprava práškovou barvou, RAL 7035
- Hmotnost: přibližně 0,05 kg
- Rozsah dodávky: 1 spojovací prvek, upevňovací materiál

Systém stojanových skříní 19"

Všeobecné informace:

19" systém stojanových skříní Xpatch je k dispozici ve dvou základních verzích.
Standardní stojanové skříně se vyznačují předem definovaným vybavením. Jsou dodávány v předem smontovaném stavu, připravené k použití.
Standardní stojanové skříně lze rozšířit pomocí příslušenství, které se objednává zvlášť (není smontováno).
Kromě toho MOELLER vyrábí stojanové skříně podle specifikací zákazníků. Přitom bere v úvahu specifické požadavky pro každou konkrétní aplikaci. Tyto stojanové skříně jsou dodávány osazeny nezbytným vybavením.
Stojanové skříně standardní i vyrobené podle požadavků zákazníků mohou být expedovány v nesmontovaném stavu, aby byla usnadněna jejich doprava do místností s malými dveřmi.

Konstrukce:

Stojanová skříň se skládá ze základního rámu se šroubovými spoji, které dovolují vysoký stupeň pružnosti při montáži a demontáži.
Demontovatelné dvoukřídlé dveře (vhodné tam, kde je omezený prostor) a vzpěry, které mohou být zapuštěny o 120 mm, umožňují bez jakýchkoliv obtíží přímou kabeláž mezi několika skříněmi. Není třeba vést kabely podpěrami stěny stojanové skříně. Díky rozdělené konstrukci vstupních pásů ve vrchní a spodní části již kabely nemusí být vedeny úzkými otvory, což umožňuje použití kabelů nezbavených pláště.
Vnitřní uspořádání je namontováno buď na pevný nebo výklopný rám (výklopný rám je k dispozici pouze pro stojanové skříně se šířkou 800 mm).
V systémech stojanových skříní se šířkou 800 mm může být vnitřní uspořádání instalováno buď symetricky nebo asymetricky.

Závěsy:
- Úhel otevření větší než 180°
- Rychlá a snadná demontáž dveří

Boční panely:
- Snadná instalace díky zaklapávacím uzávěrům
- Vnitřní uchycovací ústrojí proti demontování

Dveře
- Jednokřídlé nebo dvoukřídlé kovové nebo prosklené dveře (dvoukřídlé dveře pro místa s omezeným prostorem)
- 4mm tvrzené bezpečnostní sklo.
- Možnost instalace vpředu nebo vzadu.

Zámek:
- Tříbodový zámek s tahly, prostřednictvím přítlačného madla s pákovým zámkem.
- Je-li to požadováno, přítlačné madlo může být vybaveno zámkem s jednostrannou cylindrickou vložkou.

Rozdělený kabelový prostup:
- Prachotěsný prostup kabelů díky děleným pásům s pěnou.
- Mohou být použity kabely nezbavené pláště.

Verze:

Výška		Šířka x hloubka (mm)					
U	mm	600x600	600x800	600x1000	800x600	800x800	800x1000
23	1180	4	4	–	4	4	–
33	1625	4	4	–	4	4	–
37	1805	4	4	–	4	4	–
42	2025	4	4	4	4	4	4
46	2205	4	4	4	4	4	4

N 1099

Vrchní konstrukce
- Vrchní konstrukce s ventilačními štěrbinami nebo bez nich

Zaslepovací perforované pásy pro umístnění vodicích prvků:
- K dispozici jsou speciální vodicí prvky pro kabely z optických vláken a měděné připojovací kabely



19" přístrojové lišty
- 19" přístrojové lišty mohou být namontovány v zadní nebo přední části stojanové skříně

Horizontální nosník
- Vnitřní uspořádání může být posunuto vpřed nebo vzad po 25 mm

Pás pro zakrytí podstavce
- Barevný pás pro zakrytí podstavce

Podstavec
- Výška: 100 mm nebo 200 mm
- K dispozici s větracími štěrbinami nebo bez nich
- Montáž vyrovnávacích nožek je možná

Poznámky

Standardní stojanová skříň NWS-ST/SR/VT(TK)

Oblasti použití:

19" standardní stojanová skříň je přídavná rozváděčová skříň stojící na podlaze vhodná pro instalaci aktivních i pasivních součástek vyznačujících se instalačními rozměry 19". K dispozici je devět různých verzí tak, aby bylo možno vyhovět požadavkům většiny standardních aplikací. Základní vybavení jednotlivých stojanových skříní zahrnuje všechny díly nezbytné pro smontování součástek bez dalších příslušenství. Všechny stojanové skříně jsou k dispozici buď předem smontované nebo nesmontované (rozložené v plochém balení).

Technické údaje

Materiál	Ocelový plech, povrchová úprava práškovou barvou
Barvy	Stojanová skříň RAL 7035 Zakrytí podstavce RAL 5021
Krytí	IP 30 podle EN 60529 / IEC 529
Uzemnění	Třída ochrany I EN 60950, DIN VDE 0800, 0804, 0100
Hmotnost[1] zVT2	96 kg
Maximální zatížení [2]	Pevný rám: 250 kg na jeden pár přístrojových lišt Výklopný rám: 80 kg
Normy	Rozměry podle IEC 297-2

[1] Všechny hmotnosti specifikované v tomto katalogu se týkají rozměrů stojanové skříně šířka x hloubka x výška 800x600x2025 mm.
[2] Maximální zatížení se týká celkové instalační výšky.

Rozměry (mm)

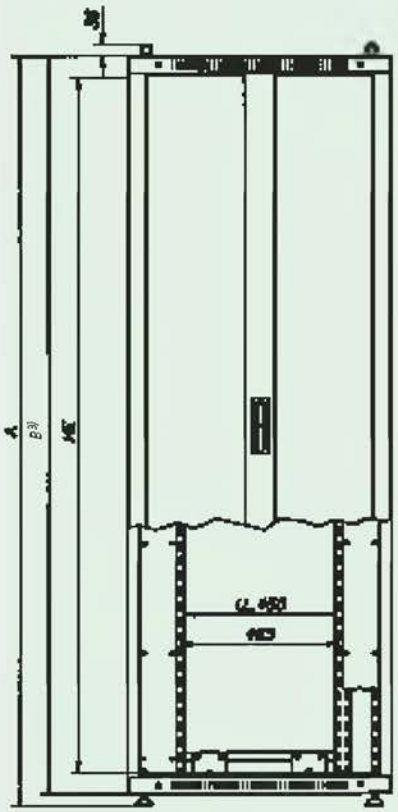

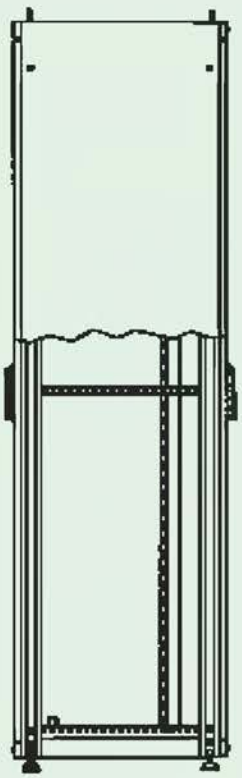

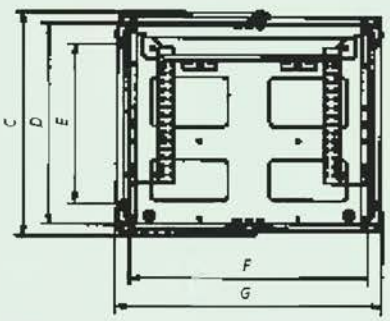

Hloubka (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
600	662	594	474
800	862	794	674
1000	1062	994	874

Šířka (mm)	F (mm)	G (mm)
600	516	602
800	710	796

U	A (mm)	B[3] (mm)
23	1180	1155
33	1625	1600
37	1805	1780
42	2025	2000
46	2205	2180

[3] Celková výška při použití podstavce = B + výška podstavce

Rejstřík VT1 až VT5, TK1

Označení modelu	NWS-ST/SR/...	VT1/6621/M	VT2/8621/M	VT3/8821/M	VT4/8621/M	VT5/8821/M	TK1/8621/M
Použití		Standardní	Standardní	Standardní	Standardní	Standardní	Telekom
(U) Jednotky užitečné výšky		42	42	42	40	40	42
(B) Šířka v mm		600	800	800	800	800	800
(T) Hloubka v mm		600	600	800	600	800	600
(H) Výška v mm		2000+100	2000+100	2000+100	2000+100	2000+100	2000+100

Rozsah dodávky

1 Základní rám		✔	✔	✔	✔	✔	✔
2 Boční panely		–	–	–	–	–	✔
1 Jednokřídlé kovové dveře, montované vpředu		✔	✔	✔	✔	✔	–
1 Dvoukřídlé prosklené dveře, montované vpředu		–	–	–	–	–	✔
1 Dvoukřídlé kovové dveře, montované vzadu		–	–	–	–	–	✔
1 Zadní panel		✔	✔	✔	✔	✔	–
1 Spodní - vrchní kryt (montovaný na vrchu)		✔	✔	✔	✔	✔	✔
1 Podstavec, výška 100 mm		✔	✔	✔	✔	✔	✔
1 Pevný rám – varianta 1		✔	✔	✔	–	–	–
1 Pevný rám – varianta 4		–	–	–	–	–	✔
2 Zaslepovací perforované pásy, úzké, 19U		–	–	–	–	–	✔
2 Zaslepovací perforované pásy, úzké, 23U		–	–	–	–	–	✔
1 Výklopný rám – symetrický		–	–	–	✔	✔	–

Příslušenství

Popis	Strana kapitoly pro objednání	Obj. číslo	Obj. číslo	Obj. číslo	Obj. číslo	Obj. číslo	Obj. číslo
1 Boční panel (objednávat jeden panel pro každou stranu)	37	255407	255407	255413	255407	255413	–
1 Vrchní konstrukce	38	254982	254984	254986	254984	254986	254984
1 Vrchní konstrukce s ventilačními štěrbinami	38	254993	254995	254997	254995	254997	254995
2 Horizontální nosníky, úzké	39	–	255264	255266	–	–	–
1 19" přístrojová lišta, úzká	40	–	255376	255376	–	–	255376
1 19" přístrojová lišta, široká	40	255282	255288	255288	–	–	–
1 Pás z perforovaného plechu, úzký, 19U	40	–	255300	255300	–	–	–
1 Pás z perforovaného plechu, úzký, 23U	40	–	255302	255302	–	–	–
4 Vyrovnávací nohy	41	255423	255423	255423	255423	255423	255423
4 Univerzální otočně uložená kolečka (páry)	41	255000	255000	255000	255000	255000	255000
4 Šrouby s okem	41	255216	255216	255216	255216	255216	255216
1 Přídavný připojovací prvek (sada)	41	254954	254954	254955	254954	254955	254954
1 Lišta pro odlehčení mech. namáhání kabelů (profil C)	42	255203	255203	255203	255203	255203	255203
1 Vyvazovací lišta pro uchycení pro hloubku	42	255209	255209	255209	255209	255209	255209
1 Vyvazovací lišta pro uchycení pro šířku	45	255205	255205	255205	255205	255205	255205
1 Uzemňovací sada	42	255009	255009	255009	255009	255009	255009
1 Vedení propojovacích kabelů – půlkruhové PCF 10	43	–	255254	255254	255254	255254	255254

Rejstřík VT6 až VT8

Označení modelu	NWS-ST/SR/...	VT6/6621/M	VT7/8621/M	VT8/8821/M
Použití	Standardní	Standardní	Standardní	
(U) Jednotky užitečné výšky	42	42	42	
(B) Šířka v mm	600	800	800	
(T) Hloubka v mm	600	600	800	
(H) Výška v mm	2000+100	2000+100	2000+100	

Rozsah dodávky

1 Základní rám	✔	✔	✔
2 Boční panely	✔	✔	✔
1 Jednokřídlé prosklené dveře, montované vpředu	✔	✔	✔
1 Jednokřídlé kovové dveře, montované vzadu	✔	✔	✔
1 Vrchní kryt se čtyřmi otvory pro ventilátor	✔	✔	✔
4 Zaslepovací desky pro otvory pro ventilátor	✔	✔	✔
1 Spodní kryt s vyměnitelným modulem filtru	✔	✔	✔
1 Podstavec s větracími štěrbinami, výška 100 mm	✔	✔	✔
1 Pevný rám – varianta 3	✔	✔	✔
5 Uzemňovací sady	✔	✔	✔
1 Uzemňovací lišta	✔	✔	✔
1 Blok s elektrickými zásuvkami	✔	✔	✔
8 Třmen pro vertikální vedení kabelu	–	–	✔

Příslušenství

Popis	Strana kapitoly pro objednání	Obj.číslo	Obj.číslo	Obj.číslo
1 Vrchní konstrukce	38	254982	254984	254986
1 Vrchní konstrukce s ventilačními štěrbinami	38	254993	254995	254997
2 Horizontální nosníky, úzké	39	–	255264	255266
1 19" přístrojová lišta, úzká	40	–	255376	255376
1 Zaslepovací perforovaný pás, úzký, 19U	40	–	255300	255300
1 Zaslepovací perforovaný pás, úzký, 23U	40	–	255302	255302
4 Vyrovnávací nohy	41	255423	255423	255423
4 Univerzální otočně uložená kolečka (páry)	41	255000	255000	255000
4 Šrouby s okem	41	255216	255216	255216
1 Přídavný připojovací prvek (sada)	41	254954	254954	254955
1 Lišta pro odlehčení mech. namáhání v kabelech (profil C)	42	255203	255203	255203
1 Vyvazovací lišta pro uchycení pro hloubku	42	255209	255209	255209
1 Vyvazovací lišta pro uchycení pro šířku	45	255205	255205	255205
1 Uzemňovací sada	42	255009	255009	255009
1 Vedení propojovacích kabelů – půlkruhové PCF 10	43	–	255254	255254

Flexibilní stojanová skříň

Všeobecné informace:

Flexibilní stojanová skříň je vyráběna podle požadavků zákazníků a je expedována zcela předem smontovaná. Každá součást musí být objednána zvlášť.

Jestliže je požadována nesmontovaná stojanová skříň (expedovaná rozložená v plochém balení) nebo příslušenství, veškeré jednotlivé komponenty a díly musí být objednány podle kapitoly „Příslušenství stojanové skříně" v tomto katalogu.

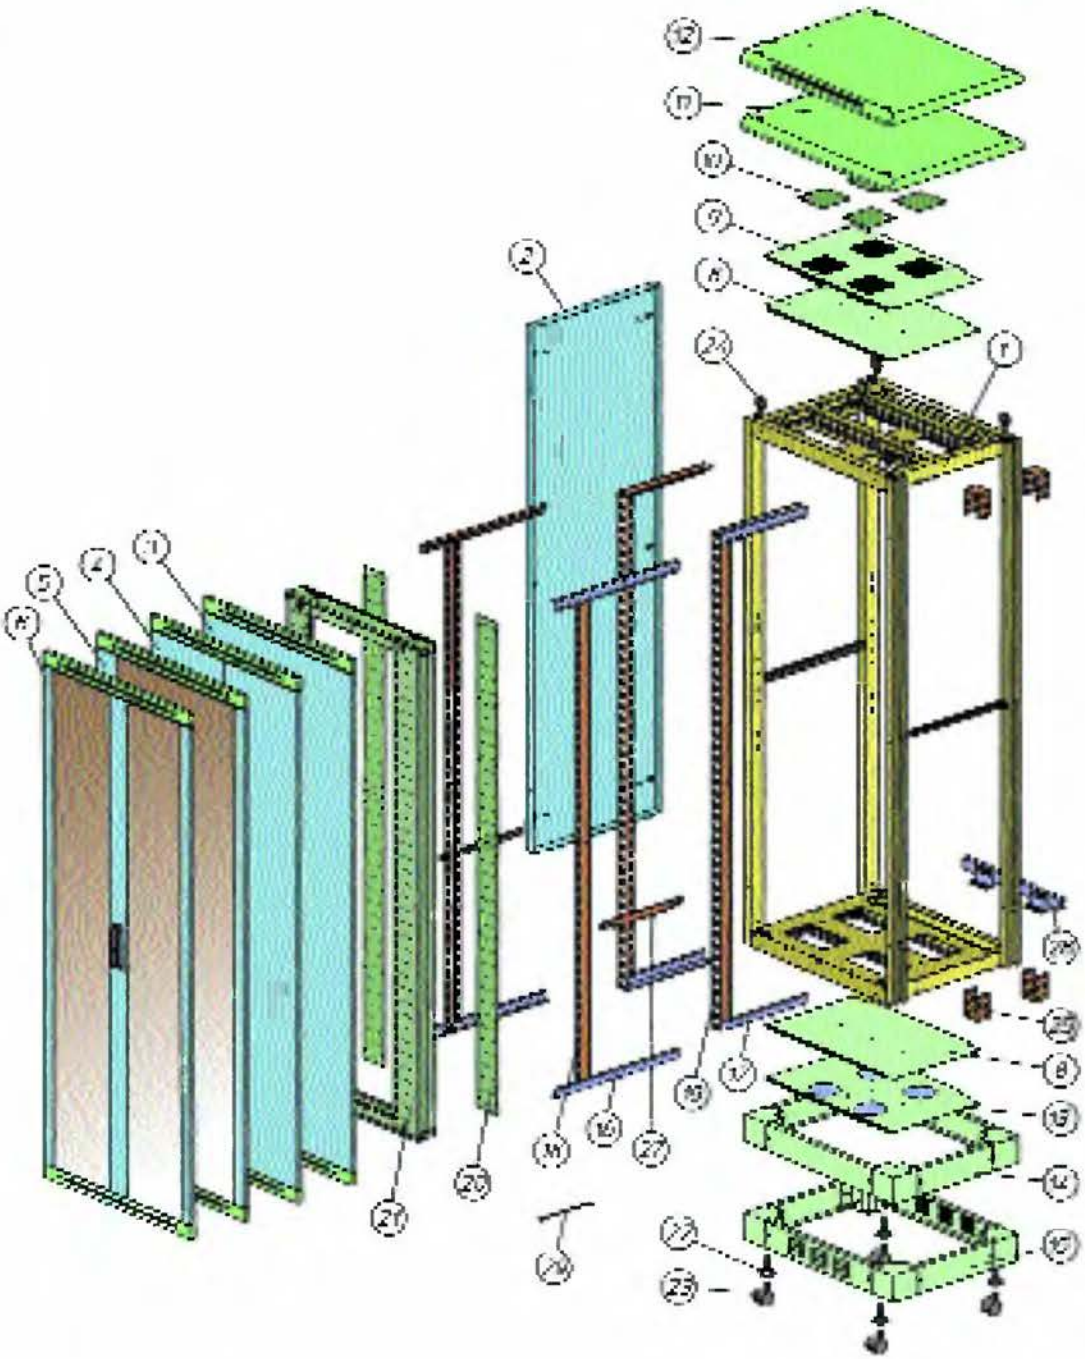

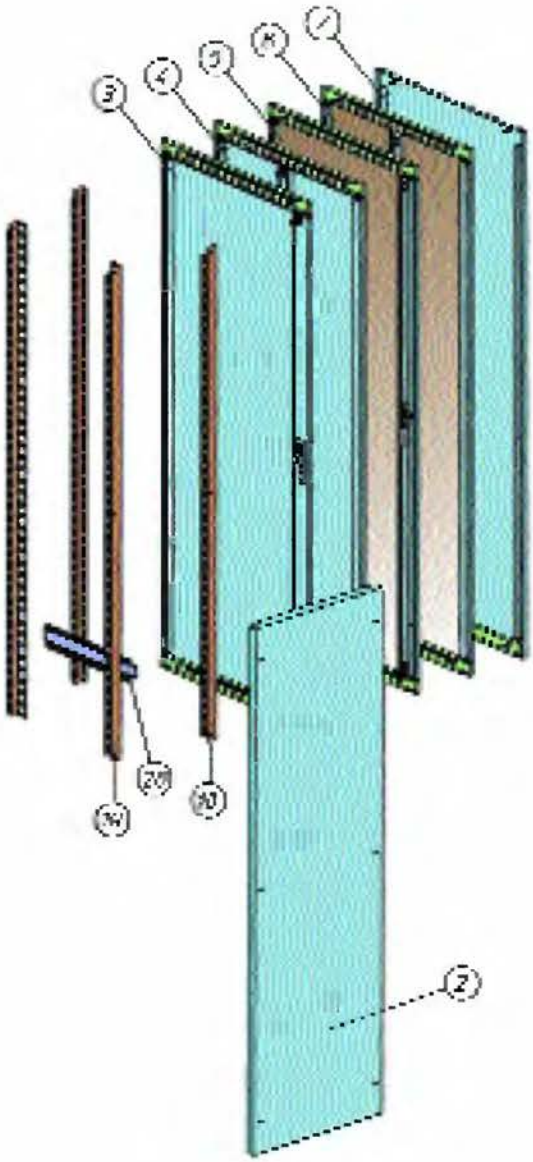

Strana technických specifikací

(1) Základní rám 108
(2) Boční panel 108
(3) Jednokřídlé kovové dveře 108
(4) Dvoukřídlé kovové dveře 108
(5) Jednokřídlé prosklené dveře 108
(6) Dvoukřídlé prosklené dveře 108
(7) Zadní panel 108
(8) Spodní / vrchní kryt 108
(9) Vrchní kryt se čtyřmi otvory pro ventilátor 108
(10) Zaslepovací deska pro otvor pro ventilátor 108
(11) Vrchní konstrukce 109
(12) Vrchní konstrukce s ventilační otvory 109
(13) Spodní kryt s vyměnitelným modulem filtru 109
(14) Podstavec 109
(15) Podstavec s větracími štěrbinami 109
(16) Horizontální nosník, úzký 109
(17) Horizontální nosník, široký 109
(18) 19" přístrojová lišta, úzká 109
(19) 19" přístrojová lišta, široká 109
(20) Zaslepovací perforovaný pás 109
(21) Výklopný rám 110
(22) Vyrovnávací nohy 111
(23) Univerzální otočně uložená kolečka 111
(24) Šrouby s okem 111
(25) Přídavný připojovací prvek 111
(26) Lišta pro odlehčení mechanického namáhání kabelů (profil C) 112
(27) Vyvazovací lišta pro uchycení pro hloubku 112
(28) Vyvazovací lišta pro uchycení pro šířku 114
(29) Uzemňovací sada 111

Varianty pro vnitřní uspořádání – pevný rám NWS-FR/VT (vysvětlení systému)

Jak vybrat vhodnou variantu

Příklad: Potřebujete symetrické uspořádání (1) s možností namontovat 19" komponenty v přední části (2), zaslepovací perforované pásy v přední části (3) a 19" komponenty v zadní části (4).

Symetrické uspořádání

				
Montážní úroveň	přední část (2)	(3)	zadní část (4)	
Možnosti montáže	19" komponenty	Zaslepovací perforované pásy	19" komponenty	Zaslepovací perforované pásy
Rozsah dodávky	4 horizontální nosníky, široké [1] 2 19" přístrojové lišty, široké [1]	4 horizontální nosníky, úzké 2 19" přístrojové lišty, úzké	2 19" [illegible] široké [1]	2 19" přístrojové lišty, úzké
Varianta 1	✔	—	—	—
Varianta 2	✔	✔	—	—
Varianta 3	✔	—	✔	—
Varianta 4	✔	✔	✔	—
Varianta 5	✔	✔	✔	✔

Výsledek: Musí být použita varianta 4

Co je ve variantě zahrnuto?

Co je zahrnuto ve variantě 3?

Symetrické uspořádání

Montážní úroveň	přední část (2)		zadní část (4)	
Možnosti montáže	19" komponenty	Zaslepovací perforované pásy	19" komponenty	Zaslepovací perforované pásy
Rozsah dodávky	4 horizontální nosníky, široké [1] 2 19" přístrojové lišty, široké [1]	4 horizontální nosníky, úzké 2 19" přístrojové lišty, úzké	2 19" [illegible] široké [1]	2 19" přístrojové lišty, úzké
Varianta 1	✔	—	—	—
Varianta 2	✔	✔	—	—
Varianta 3	✔	—	✔	—
Varianta 4	✔	✔	✔	—
Varianta 5	✔	✔	✔	✔

Výsledek: Varianta 3 nabízí symetrické uspořádání (1) s možností montáže 19" komponentů v přední části (2) a 19" komponentů v zadní části (4).

Varianty vnitřního uspořádání – pevný rám NWS-FR/VT

Symetrické uspořádání



Montážní úroveň	přední část		zadní část	
Možnosti montáže	19" komponenty	Zaslepovací perforované pásy	19" komponenty	Zaslepovací perforované pásy
Rozsah dodávky	4 horizontál. nosníky, široké [1] 2 19" přístrojové lišty, široké [1]	4 horizontál. nosníky, úzké 2 19" přístrojové lišty, úzké	2 19" přístrojové lišty, široké [1]	2 19" přístrojové lišty, úzké
Varianta 1	✓	—	—	—
Varianta 2	✓	✓	—	—
Varianta 3	✓	—	✓	—
Varianta 4	✓	✓	✓	—
Varianta 5	✓	✓	✓	✓

Asymetrické uspořádání, úroveň 19 " – levá strana






Montážní úroveň	přední část		zadní část	
Možnosti montáže	19" komponenty	Zaslepovací perforované pásy	19" komponenty	Zaslepovací perforované pásy
Rozsah dodávky	2 horizontál. nosníky, úzké 2 horizontál. nosníky, široké 1 19" přístrojová lišta, úzká 1 19" přístrojová lišta, široká	2 horizontál. nosníky, úzké 1 19" přístrojová lišta, úzká	1 19" přístrojová lišta, úzká 1 19" přístrojová lišta, široká	1 19" přístrojová lišta, úzká
Varianta 6	✓	—	—	—
Varianta 7	✓	✓	—	—
Varianta 8	✓	—	✓	—
Varianta 9	✓	✓	✓	—
Varianta10	✓	✓	✓	✓

Asymetrické uspořádání, úroveň 19 " – pravá strana






Montážní úroveň	přední část		zadní část	
Možnosti montáže	19" komponenty	Zaslepovací perforované pásy	19" komponenty	Zaslepovací perforované pásy
Rozsah dodávky	2 horizontál. nosníky, úzké 2 horizontál. nosníky, široké 1 19" přístrojová lišta, úzká 1 19" přístrojová lišta, široká	2 horizontál. nosníky, úzké 1 19" přístrojová lišta, úzká	1 19" přístrojová lišta, úzká 1 19" přístrojová lišta, široká	1 19" přístrojová lišta, úzká
Varianta 11	✓	—	—	—
Varianta 12	✓	✓	—	—
Varianta 13	✓	—	✓	—
Varianta 14	✓	✓	✓	—
Varianta 15	✓	✓	✓	✓

[1] Pro šířku 600 použít úzké horizontální nosníky a speciální 19" přístrojové lišty

Uzemnění 19" stojanové skříně

(29)	Uzemňovací sada	NWS-ERD/SET	255009
	Uzemňovací sada namontovaná	NWS-ERD/SET/M	255010

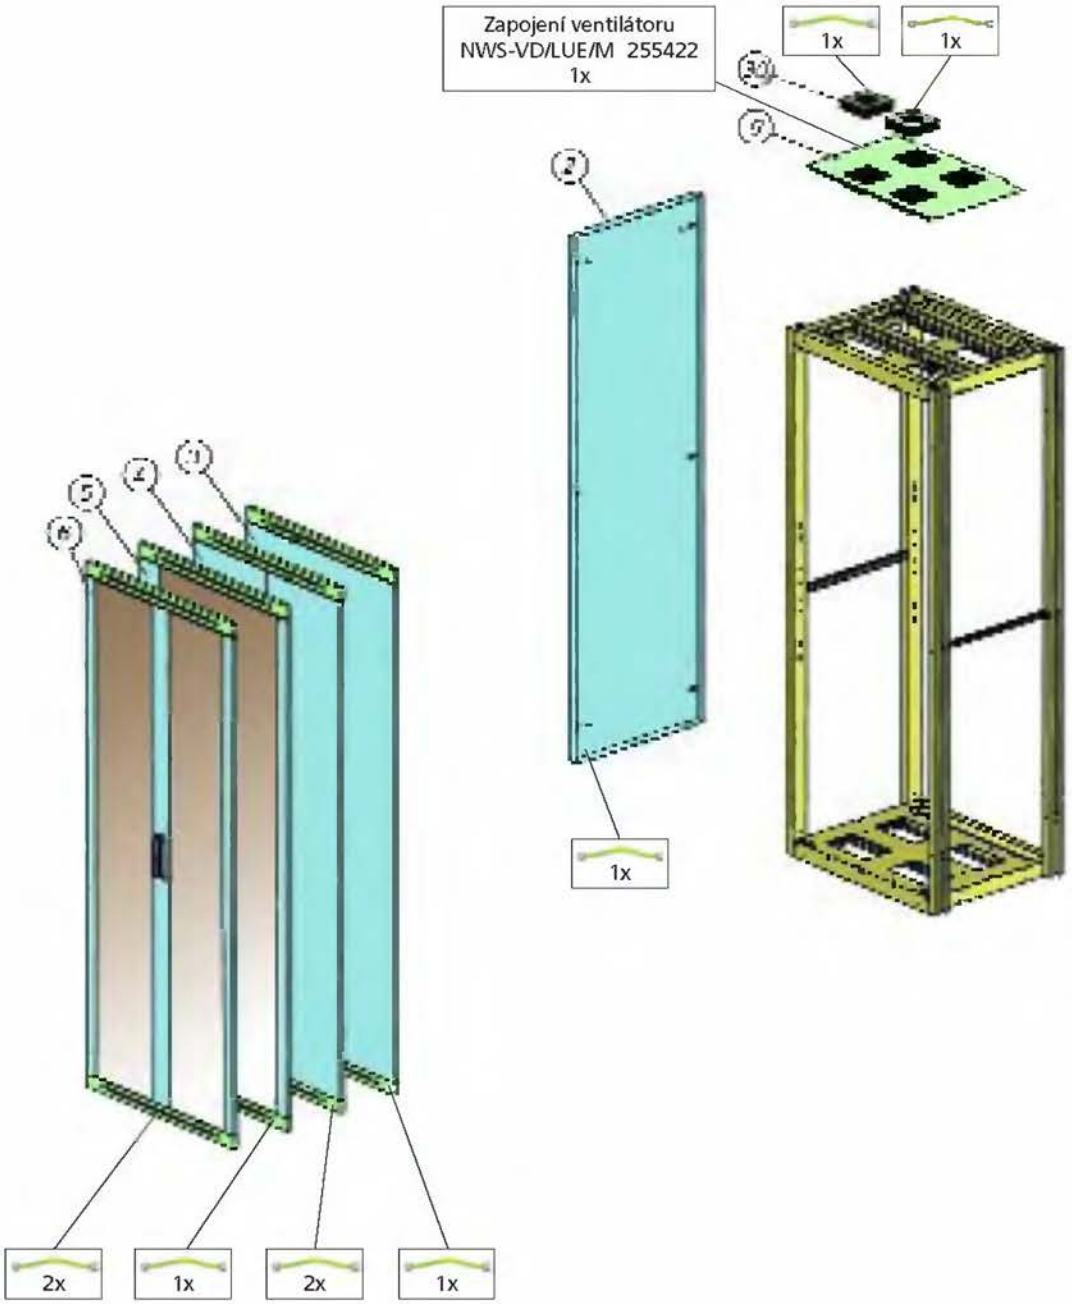

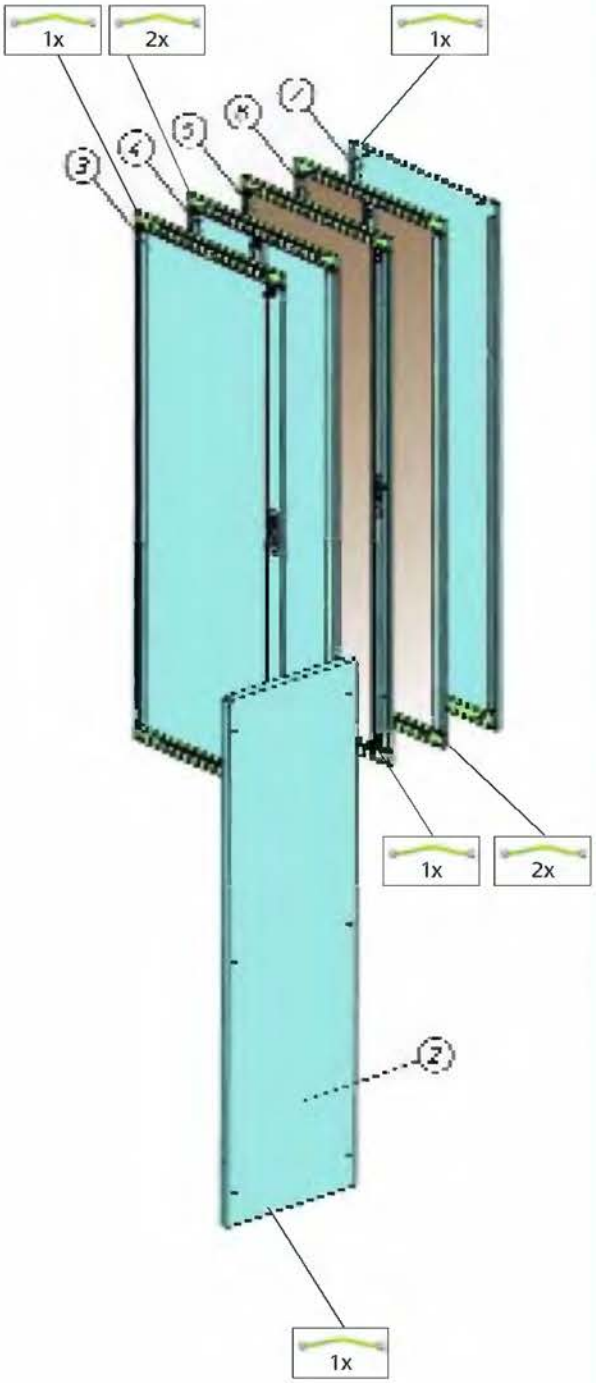

Strana technických specifikací

(2) Boční panel 108
(3) Jednokřídlé kovové dveře 108
(4) Dvoukřídlé kovové dveře 108
(5) Jednokřídlé prosklené dveře 108
(6) Dvoukřídlé prosklené dveře 108
(7) Zadní panel 108
(9) Vrchní kryt se čtyřmi otvory pro ventilátor 108
(29) Uzemňovací sada 111
(30) Vestavěný ventilátor 119

Příslušenství stojanových skříní

Základní rám NWS-GRG

- Snadno rozebíratelný (sešroubovaný) základní rám zajišťuje vysokou flexibilitu pro montáž a demontáž
- Robustní konstrukce
- Materiál: ocelový plech, povrchová úprava práškovou barvou, RAL 7035
- Hmotnost: přibližně 50 kg
- Rozsah dodávky: 1 spodní rám, 1 vrchní rám, 4 vzpěry, 2 zpevňovací lišty (nesmontovány)

Boční panely NWS-SW

- Montáž pomocí zaklapávacích úchytek
- Vnitřní uchycení proti demontáži (šrouby jsou zahrnuty v sadě šroubů pro stojanovou skříň NWS-SRB/SET)
- Materiál: ocelový plech, povrchová úprava práškovou barvou, RAL 7035
- Hmotnost: přibližně 13 kg
- Rozsah dodávky: 1 boční panel, 6 zaklapávacích úchytek (pro výšku 1180 mm pouze 4 zaklapávací úchytky)

Kovové dveře NWS-MT

- Možnost namontování v přední nebo v zadní části
- Rychlá montáž nebo demontáž dveří
- Dveře se otevírají o více než 180°
- Tříbodový zámek s táhly ovládaný přítlačným madlem
- Jednostranná cylindrická vložka o délce 40 mm s čelem vyčnívajícím nejvýše 2,5 mm
- Materiál: ocelový plech, povrchová úprava práškovou barvou, RAL 7035
  pás pro zakrytí podstavce - ocelový plech, povrchová úprava práškovou barvou, RAL 5021
- Hmotnost: jednokřídlé – přibližně 13 kg, dvoukřídlé – přibližně 15 kg
- Rozsah dodávky: jedny nebo dvoje dveře, 2 pásy pro zakrytí podstavce, 1 zámek s táhly a přítlačným madlem

Prosklené dveře NWS-GT

- Možnost namontování v přední nebo v zadní části
- Rychlá montáž nebo demontáž dveří
- Dveře se otevírají o více než 180°
- Tříbodový zámek s táhly ovládaný přítlačným madlem
- Jednostranná cylindrická vložka o délce 40 mm s čelem vyčnívajícím nejvýše 2,5 mm
- Materiál: ocelový plech, povrchová úprava práškovou barvou, RAL 7035
  4mm tvrzené bezpečnostní sklo
  pás pro zakrytí podstavce - ocelový plech, povrchová úprava práškovou barvou, RAL 5021
- Hmotnost: přibližně 21,5 kg
- Rozsah dodávky: jedny nebo dvoje dveře, 2 pásy pro zakrytí podstavce, 1 zámek s táhly a přítlačným madlem

Zadní panely NWS-RV

- Upevnění šrouby
- Materiál: ocelový plech, povrchová úprava práškovou barvou, RAL 7035
- Hmotnost: přibližně 15,5 kg
- Rozsah dodávky: 1 zadní panel, 4 šrouby, rozpěry

Spodní / vrchní kryt NWS-BDA

- Spodní / vrchní kryty slouží jako kryty stojanové skříně
- Možná je montáž na spodní nebo vrchní rám
- Rozpěry pro vymezení vůle spodního / vrchního krytu, aby byla zajištěna pasivní ventilace, výška 25 mm
- Materiál: ocelový plech, povrchová úprava práškovou barvou, RAL 7035
- Hmotnost: přibližně 2,9 kg
- Rozsah dodávky: 1 spodní / vrchní kryt, upevňovací materiál

Vrchní kryt se čtyřmi otvory pro ventilátor NWS-DAD/4LUE

- Tento vrchní kryt slouží k upevnění ventilátorů a k zakrytí stojanové skříně
- Možná je instalace až 4 ventilátorů
- Zaslepovací deska pro uzavření nepoužitých otvorů pro ventilátor
- Materiál: ocelový plech, povrchová úprava práškovou barvou, RAL 7035
- Hmotnost: přibližně 2,7 kg
- Rozsah dodávky:
  Vrchní kryt: 1 vrchní kryt, upevňovací materiál
  Zaslepovací deska: 1 zaslepovací deska, upevňovací materiál

Vrchní konstrukce NWS-DA

- Vrchní konstrukce přispívá k atraktivnímu velmi kvalitnímu designu stojanové skříně
- Vrchní konstrukce s ventilačními otvory zvláště pro pasivní ventilaci
- Otvory pro vstup kabelů svrchu se zhotoví vymáčknutím
- Montáž šroubů s okem není možná
- Materiál: ocelový plech, povrchová úprava práškovou barvou, RAL 7035
- Hmotnost: přibližně 7,6 kg
- Rozsah dodávky: 1 vrchní konstrukce, upevňovací materiál

Spodní kryt s vyměnitelným modulem filtru NWS-BAF

- Spodní kryt pro upevnění filtračního modulu a zakrytí stojanové skříně
- Spodní kryt s vyměnitelným modulem filtru je nezbytný tam, kde je instalována aktivní ventilace
- Materiál: ocelový plech, povrchová úprava práškovou barvou, RAL 7035
- Hmotnost: přibližně 4,2 kg
- Rozsah dodávky: 1 spodní kryt, 2 filtrační moduly, upevňovací materiál

Podstavec NWS-SO

- Výška 100 mm nebo 200 mm
- Boční prvky mohou být odstraněny ze všech stran
- Podstavec je k dispozici s ventilačními štěrbinami nebo bez nich
- Montáž vyrovnávacích nožek je možná
- Materiál: ocelový plech, povrchová úprava práškovou barvou, RAL 7035
- Hmotnost: výška 100 mm - přibližně 7,1 kg; výška 200 mm - přibližně 11 kg
- Rozsah dodávky: 1 podstavec, upevňovací materiál

Horizontální nosníky NWS-RL

- Horizontální nosníky slouží k upevnění 19" přístrojových lišt (předních a zadních)
- Horizontální nosník široký - pro montáž široké 19" přístrojové lišty
- Horizontální nosník úzký - pro montáž úzké 19" přístrojové lišty
- 19" přístrojové lišty mohou být instalovány na horizontální nosník po 25 mm
- Počet a typ horizontálních nosníků závisí na vnitřním uspořádání (viz varianty vnitřního uspořádání – pevný rám)
- Materiál: ocelový plech, povrchová úprava práškovou barvou, RAL 7035
- Hmotnost: přibližně 0,9 kg
- Rozsah dodávky: 2 lišty roštu, upevňovací materiál

19" přístrojové lišty NWS-S./19

- 19" přístrojové lišty slouží k upevnění vyměnitelných modulů
- Počet a typ 19" přístrojových lišt závisí na vnitřním uspořádání (viz varianty vnitřního uspořádání – pevný rám)
- Maximální instalační zatížení: 250 kg na jeden pár přístrojových lišt
- Materiál: ocelový plech, povrchová úprava práškovou barvou, RAL 7035
- Hmotnost: přibližně 2,6 kg
- Rozsah dodávky: 1 19" přístrojová lišta, upevňovací materiál

Zaslepovací perforované pásy NWS-SB

- Zaslepovací perforované pásy se používají k zakrytí otvorů přilehlých k 19" přístrojovým lištám
- Upevňovací otvory pro umístění vodicích prvků
- Materiál: ocelový plech, povrchová úprava práškovou barvou, RAL 7035
- Hmotnost: přibližně 0,9 kg
- Rozsah dodávky: 1 zaslepovací perforovaný pás, upevňovací materiál

Vodící lišty NWS-GLS/VZ

- Vodící lišty se používají k podepření těžkých vyměnitelných modulů
- Boční instalace na přední a zadní část 19" přístrojových lišt
- Délky: 390 mm, 732 mm
- Maximální statické zatížení: 50 kg
- Materiál: ocelový plech, galvanizovaný
- Hmotnost: přibližně 0,8 kg
- Rozsah dodávky: 1 pár vodících lišt, upevňovací materiál

Výklopný rám – symetrický nebo asymetrický NWS-SR

- Stabilní výklopný rám ze svařovaných profilů
- 2 19" úrovně (světlost 81 mm) pro upevnění polic stojanové skříně vpředu a vzadu
- Úhel otevření >90°
- Výklopný rám je standardně osazen na pravé straně, ale bez dalších příslušenství může být změněn v levostrannou verzi
- Zámek se západkou
- Jestliže je výklopný rám objednán jako příslušenství stojanové skříně, jsou nezbytné pro montáž 4 úzké horizontální nosníky (nejsou zahrnuty v rozsahu dodávky, objednejte je prosím zvlášť!)
- K dispozici je speciální výklopný rám pro příčnou kabeláž nebo pro osvětlení stojanové skříně.
- Maximální zatížení: 80 kg
- Materiál: ocelový plech, povrchová úprava práškovou barvou, RAL 7035
- Hmotnost: přibližně 24,5 kg
- Rozsah dodávky: 1 výklopný rám, upevňovací materiál, 2 západky

Označení modelu Instalace	Popis	Výška (mm)	Šířka (mm)	Instalační výška	Užitečná výška	Max. šířka T_E (mm)
NWS-SRS/8012	symetrický	1180	800	23U	21U	390
NWS-SRS/8016	symetrický	1625	800	33U	31U	390
NWS-SRS/8018	symetrický	1805	800	37U	35U	390
NWS-SRS/8020	symetrický	2025	800	42U	40U	390
NWS-SRS/8022	symetrický	2205	800	46U	44U	390
NWS-SRS/Q/8012	symetrický pro příčnou kabeláž	1180	800	23U	19U	390
NWS-SRS/Q/8016	symetrický pro příčnou kabeláž	1625	800	33U	29U	390
NWS-SRS/Q/8018	symetrický pro příčnou kabeláž	1805	800	37U	33U	390
NWS-SRS/Q/8020	symetrický pro příčnou kabeláž	2025	800	42U	38U	390
NWS-SRS/Q/8022	symetrický pro příčnou kabeláž	2205	800	46U	42U	390
NWS-SRA/8012	asymetrický	1180	800	23U	21U	455
NWS-SRA/8016	asymetrický	1625	800	33U	31U	455
NWS-SRA/8018	asymetrický	1805	800	37U	35U	455
NWS-SRA/8020	asymetrický	2025	800	42U	40U	455
NWS-SRA/8022	asymetrický	2205	800	46U	44U	455

Rozměry (mm)

Symetrický

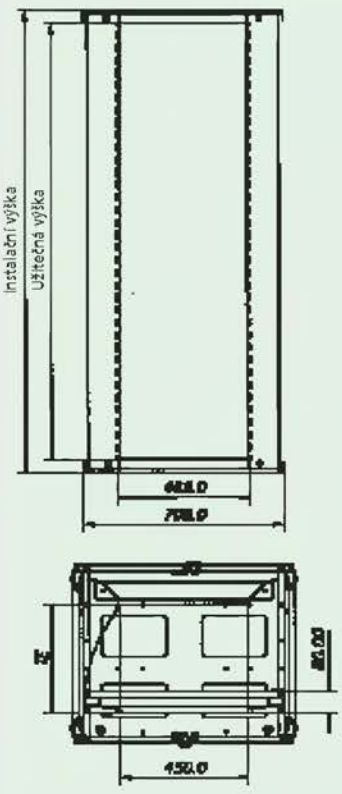

Symetrický pro příčnou kabeláž

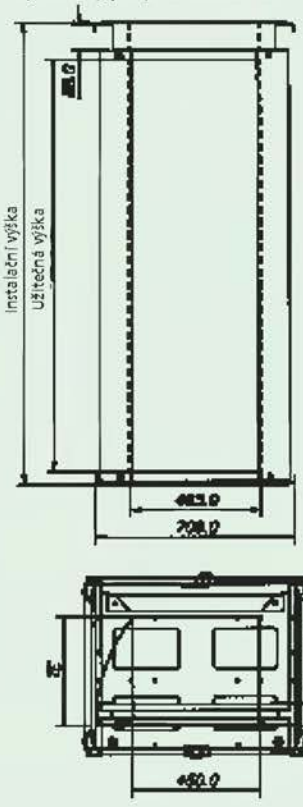

Asymetrický

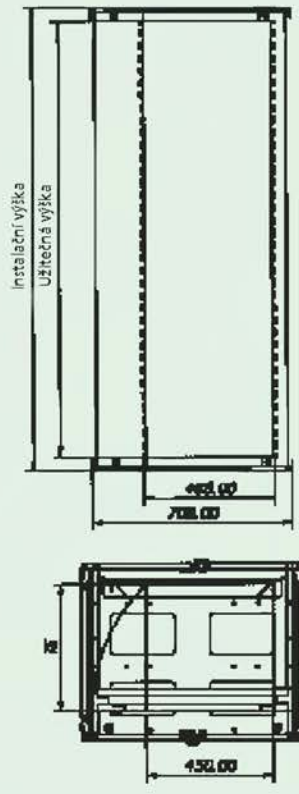

Vyrovnávací nohy NWS-VER/F/SET

- Vyrovnávací nohy slouží pro kompenzování nerovností podlahy
- Montáž na stojanovou skříň nebo na podstavec
- Vyrovnávací výška: 35 mm
- Hmotnost: přibližně 0,2 kg
- Rozsah dodávky: 4 vyrovnávací nohy, upevňovací materiál

Univerzální otočně uložená kolečka NWS-DL/RO/SET

- Univerzální otočně uložená kolečka se používají pro mobilní stojanové skříně
- Montáž na stojanovou skříň
- Maximální statické zatížení: 50 kg na kus, 150 kg celkem
- Výška: 60 mm
- Hmotnost: přibližně 0,3 kg
- Rozsah dodávky: 2 univerzální otočně uložená kolečka, 2 univerzální otočně uložená kolečka s brzdou, upevňovací materiál

Kolečka pro velké zatížení NWS-SCHW/RO/SET

- Kolečka pro velké zatížení se používají pro mobilní stojanové skříně se zvýšeným zatížením
- Montáž na stojanovou skříň nebo podstavec
- Maximální statické zatížení: 125 kg na jednu jednotku, 375 kg celkem
- Výška: 105 mm
- Hmotnost: přibližně 3 kg
- Rozsah dodávky: 2 vodící kolečka, 2 vodící kolečka s brzdou, upevňovací materiál

Šrouby s okem NWS-KR/SET

- Používají se pro přepravu stojanové skříně jeřábem, zakládačem ...
- Montáž na vrchní část rámu
- Maximální statické tahové zatížení: 1400 N na jednu jednotku, 3800 N celkem
- Hmotnost: přibližně 0,2 kg
- Rozsah dodávky: 4 šrouby s okem

Spojovací set NWS-AN/VER/SET

- Spojovací set slouží ke spojení 19" stojanových skříní postavených vedle sebe
- Materiál: ocelový plech, povrchová úprava práškovou barvou, RAL 7035
- Hmotnost: přibližně 1,8 kg
- Rozsah dodávky: 4 spojovací sety, přídavný kryt, upevňovací materiál

Upevňovací profil pro tříbodový zámek NWS-BF/PF/3P

- Upevňovací profil je nezbytný pro přídavné stojanové skříně se zapuštěnou vzpěrou rámu a jednokřídlými dveřmi
- Materiál: ocelový plech, povrchová úprava práškovou barvou, RAL 7035
- Hmotnost: přibližně 0,35 kg
- Rozsah dodávky: 1 upevňovací profil, upevňovací materiál

Přídavný profil pro dveře NWS-AN/PF/T

- Přídavný profil je nezbytný pro přídavné stojanové skříně se zapuštěnou vzpěrou rámu
- Montáž na kovové nebo prosklené dveře
- Pro zachování krytí IP 30
- Materiál: ocelový plech, povrchová úprava práškovou barvou, RAL 7035
- Hmotnost: přibližně 1,35 kg
- Rozsah dodávky: 1 přídavný profil, upevňovací materiál

Uzemňovací sada NWS-ERD/SET

- Pro uzemnění dveří, bočních panelů, zadních panelů ...
- Délka: 200 mm
- Průřez: 4 mm^2
- Rozsah dodávky: 1 uzemňovací vedení s předem osazenými kabelovými očky, upevňovací materiál

Sada šroubů stojanové skříně NWS-SRB/SET

- Sada obsahuje veškeré různé šrouby použité pro stojanovou skříň
- Sada šroubů pro náhradu ztracených nebo poškozených šroubů
- Rozsah dodávky: 5 samosvorných šroubů M8x20, 5 odpovídajících matic M8,
  4 šrouby s čočkovitou hlavou M8x30, 4 rozpěrná pouzdra, 2 šrouby bez hlavy
  12 závrtných šroubů s čočkovitou hlavou M5x8, 2 zaklapávací uzávěry, 2 nylonové podložky

Montážní desky NWS-MO/PL

- Montážní desky se používají pro uložení komponentů bez 19" upevňovacích prostředků.
- Uchycení montážní desky se šířkou 600 mm na 19" přístrojové lišty, v případě šířky 800 mm na úzké 19" přístrojové lišty.
- Výška: 1500 mm
- Materiál: 2mm ocelový plech, galvanizovaný
- Hmotnost: šířka 600 mm: přibližně 12,5 kg
  šířka 800 mm: přibližně 16,5 kg
- Rozsah dodávky: 1 montážní deska, upevňovací materiál

Lišta pro odlehčení mechanického namáhání kabelů (profil C) NWS-KAS/SR/C/B...

B515

- Lišta pro odlehčení mechanického namáhání kabelů umožňuje odlehčení bezprostředně za kabelovým vstupem
- Vhodná pro montáž kabelových svorek
- Materiál: ocelový plech, galvanizovaný
- Hmotnost: přibližně 1,1 kg
- Rozsah dodávky: 1 lišta pro odlehčení mechanického namáhání kabelů, 2 montážní úhelníky, upevňovací materiál

B19

- Lišta pro odlehčení mechanického namáhání kabelů umožňuje odlehčení bezprostředně za kabelovým vstupem
- Vhodná pro montáž kabelových svorek
- Upevnění lišty pro odlehčení mechanického namáhání kabelů na 19" přístrojové lišty.
- Materiál: ocelový plech, galvanizovaný
- Hmotnost: přibližně 0,7 kg
- Rozsah dodávky: 1 lišta pro odlehčení mechanického namáhání kabelů, upevňovací materiál

Vyvazovací lišta NWS-KBL

- Vyvazovací lišty slouží pro vedení kabelů uvnitř stojanové skříně
- Kabely se upevňují sponami pro uchycení
- Verze pro příslušné hloubky stojanových skříní, zejména pro výklopné rámy
- Montáž lišt na 19" přístrojové lišty
- Materiál: ocelový plech, povrchová úprava práškovou barvou, RAL 7035
- Hmotnost: přibližně 0,18 kg
- Rozsah dodávky: 1 vyvazovací lišta, upevňovací materiál

Vyvazovací set pro vertikální vedení NWS-RGB/MO/O/SB

- Vyvazovací set slouží k vertikálnímu vedení vstupujících a vycházejících kabelů
- Montáž na širokou 19" přístrojovou lištu.
- Materiál: ocelový plech, povrchová úprava práškovou barvou, RAL 7035
- Hmotnost: přibližně 0,1 kg
- Rozsah dodávky: 1 spojovací prvek, upevňovací materiál

Vyvazovací set NWS-RGB/MO/SB

- Vyvazovací set slouží k vertikálnímu vedení vstupujících a vycházejících kabelů
- Montáž na zaslepovací perforovaný pás
- Materiál: ocelový plech, povrchová úprava práškovou barvou, RAL 7035
- Hmotnost: přibližně 0,1 kg
- Rozsah dodávky: 1 spojovací prvek, upevňovací materiál

Vedení propojovacích kabelů – půlkruhové NWS-PCF

- Vedení propojovacích kabelů slouží k vedení vstupujících a vycházejících propojovacích kabelů z optických vláken
- Montáž na zaslepovací perforované pásy
- Instalační výška: 1U
- Výklopný odstranitelný jazýček
- Hmotnost: přibližně 20 g „1 jazýček"

Všeobecné příslušenství

19" zaslepovací panel NWS-FPB./19

- Pro zakrytí volných 19" částí
- K dispozici s předními držadly nebo bez nich
- Materiál: přední deska - ocelový plech, povrchová úprava práškovou barvou, RAL 7035
  přední držadla – polyamid (PA6)
- Rozsah dodávky: 1 zaslepovací panel, upevňovací materiál, 2 přední držadla (v závislosti na typu)

19" průchozí panel NWS-FPD./19

- Pro prostup kabelů
- Velký výřez s ochranou na hranách
- K dispozici s předními držadly nebo bez nich
- Materiál: přední deska - ocelový plech, povrchová úprava práškovou barvou, RAL 7035
  přední držadla – polyamid (PA6)
- Rozsah dodávky: 1 průchozí panel, upevňovací materiál, 2 přední držadla (v závislosti na typu)

Systém pro uspořádání kabelů NWS-KF

- Systém pro uspořádání kabelů slouží pro horizontální uložení kabelů (zvláště kabelů z optických vláken)
- Montáž na přední držadla předních desek
- Materiál: lišta pro vedení kabelů – poniklovaná mosaz
  vodítko – polyamide (PA6)
- Rozsah dodávky: 1 lišta pro vedení kabelů, 5 vodítek kabelů, 2 šrouby s válcovou hlavou zaoblenou

19" montážní desky NWS-.HE/MO/PL

- Montážní desky slouží k montáži komponentů bez 19" upevňovacích prostředků
- Uchycení montážních desek na 19" přístrojové lišty
- Materiál: ocelový plech, galvanizovaný
- Hmotnost: přibližně 1,1 kg –3U
  přibližně 2,1 kg –6U
  přibližně 3,1 kg –9U
- Rozsah dodávky: 1 montážní deska, upevňovací materiál

19" přední vyvazovací panel s kovovými třmeny pro vedení kabelů NWS-FP/KFB/M

- 19" přední vyvazovací panel s třmeny pro vedení kabelů slouží k horizontálnímu uložení kabelů (zvláště měděných kabelů)
- Materiál: vyvazovací panel - ocelový plech, povrchová úprava práškovou barvou, RAL 7035
  třmeny pro vedení kabelů – ocelový plech, povrchová úprava práškovou barvou, RAL 7035
- Hmotnost: 1U - přibližně 0,9 kg; 2U - přibližně 1,15 kg
- Rozsah dodávky: 1 vyvazovací panel, 5 třmenů pro vedení kabelů, upevňovací materiál

19" přední vyvazovací panel s plastovými třmeny pro vedení kabelů NWS-FP/KFB/K

- 19" přední vyvazovací panel s třmeny pro vedení kabelů slouží k horizontálnímu uložení kabelů (zvláště měděných kabelů)
- Materiál: vyvazovací panel – ocelový plech, povrchová úprava práškovou barvou, RAL 7035
  třmeny pro vedení kabelů – plast
- Hmotnost: přibližně 0,5 kg
- Rozsah dodávky: 1 vyvazovací panel , 5 třmenů pro vedení kabelů, upevňovací materiál

19" kabelový žlab NWS-KW/19/2HE

- Kabelový žlab slouží pro příčnou kabeláž mezi dvěma stojanovými skříněmi a pro vedení vystupujících kabelů
- Instalační výška: 2U
- Materiál: hliník, povrchová úprava práškovou barvou, RAL 7035
- Hmotnost: přibližně 0,6 kg
- Rozsah dodávky: 1 kabelový žlab, upevňovací materiál

19" kabelový žlab s vybráními NWS-KW/AN/19/2HE

- Kabelový žlab slouží pro příčnou kabeláž mezi dvěma stojanovými skříněmi a pro vedení vystupujících kabelů
- Instalační výška: 2U
- Materiál: hliník, povrchová úprava práškovou barvou, RAL 7035
- Hmotnost: přibližně 0,35 kg
- Rozsah dodávky: 1 kabelový žlab, upevňovací materiál

19" panel s deflektory NWS-FP/7UML/19/1HE

- Panel s deflektory slouží k vedení vystupujících kabelů a k omezení poloměrů ohyb.
- Instalační výška: 1U
- 7 vyjímatelných otočných pryžových deflektorů
- Materiál: hliník, povrchová úprava práškovou barvou, RAL 7035
- Hmotnost: přibližně 0,4 kg
- Rozsah dodávky: 1 panel, 7 pryžových deflektorů, upevňovací materiál

19" kabelový žlab, hloubka 400 mm NWS-KW/19/2HE/T400

- Kabelový žlab slouží pro uložení rezervních délek kabelů a pro vedení vystupujících kabelů směrem dozadu
- Instalační výška: 2U
- Může být použit rovněž jako police
- Maximální statické zatížení: 50 kg (plošné zatížení)
- Materiál: ocelový plech, povrchová úprava práškovou barvou, RAL 7035
- Hmotnost: přibližně 4,8 kg
- Rozsah dodávky: 1 kabelový žlab hloubky 400 mm, upevňovací materiál

Vyvazovací lišta pro uchycení pro šířku 19" NWS-KBL/B19

- Vyvazovací lišta pro uchycení slouží pro vedení kabelů uvnitř stojanové skříně
- Upevnění kabelů sponami pro uchycení
- Verze pro šířku stojanové skříně
- Montáž lišty pro spony pro uchycení na 19" přístrojové lišty
- Materiál: ocelový plech, povrchová úprava práškovou barvou, RAL 7035
- Hmotnost: přibližně 0,7 kg
- Rozsah dodávky: 1 vyvazovací lišta pro uchycení, upevňovací materiál

Schránka na dokumentaci NWS-DO/A4/HF

- Pro uložení dokumentů formátu DIN A4
- Upevněna oboustrannou lepicí páskou
- Materiál: plast, šedý
- Hmotnost: přibližně 115 g
- Rozsah dodávky: 1 schránka na dokumenty, oboustranná lepicí páska

Kabelové svorky NWS-K/AC

- Kabelová svorky slouží jako prostředek odlehčení mechanického namáhání pro kabely nebo trubky
- Montáž na lištu pro odlehčení mechanického namáhání kabelů (profil C)
- Materiál: ocel, galvanizovaná ponorem
- Rozsah dodávky: 1 kabelová svorka

Uzemňovací lišta NWS-ERDS

- Uzemňovací lišta slouží jako centrální uzemňovací bod
- Instalační výška: 1U pro verzi 19", 443 mm pro vertikální verzi
- Vertikální uzemňovací lišta zvláště pro výklopný rám
- Počet svorek: 60 x 16 mm^2
- Hmotnost: přibližně 0,3 kg
- Rozsah dodávky: 1 uzemňovací lišta, 2 izolátory, upevňovací materiál

Upevňovací materiál

Upevňovací šrouby

- Pro upevnění výměnných modulů
- Závit: drážka M6x16 mm, kombinovaná drážka M6x14 mm
- K dispozici s drážkou nebo kombinovanou drážkou.
- Rozsah dodávky: 1 upevňovací šroub, 1 podložka

Korunková matice

- Pro upevnění výměnných modulů
- Závit: M6
- Korunková matice musí být zaklapnuta zezadu na 19" přístrojovou lištu
- Rozsah dodávky: 1 korunková matice

Plechová matice

- Pro upevnění výměnných modulů
- Pro závit M6
- Plechová matice musí být zatlačena ze strany na 19" přístrojovou lištu
- Rozsah dodávky: 1 plechová matice

Jednostranná cylindrická vložka s klíčem NWS-HZ

- Jednostranná cylindrická vložka pro zabudování do přítlačného madla, vhodná pro zámek s cylindrickou vložkou.
- Uzamykání jednotlivých dveří nebo systém uzamykání dveří s generálním klíčem
- Rozsah dodávky: 1 jednostranná cylindrická vložka, klíče

Zámkové vložky NWS-SHE

- Zámkové vložky pro zabudování do přítlačného madla, vhodného pro jednostrannou cylindrickou vložku
- Rozsah dodávky: 1 jednostranná cylindrická zámková vložka

Klíč pro zámkové vložky NWS-SL

- Klíč pro ovládání zámkových vložek
- Rozsah dodávky: 1 klíč

Napájecí jednotka NWS-PU

- Napájecí jednotka je samostatná skříňka s různými spínacími ústrojími namontovaná na přístrojovou lištu DIN (35mm podpůrná lišta)
- Uzavřená nebo otevřená verze
- Montáž na 19" přístrojové lišty
- Instalační výška: 4U
- Demontovatelná přední deska se speciálními zámky pro automatické vytvoření uzemňovacího spojení, 21 TE (jednotky), výřez pro přístroj 45 mm
- Dostatečný prostor pro lištu se svorkami ochranného a nulového vodiče
- Verze podle EN 60439, EN 50298
- Třída ochrany I.
- Jmenovité napětí: 230/400 V AC, 50 Hz
- Izolační napětí: 400 V AC
- Pro sítě typu TN, TT a IT
- Umístění: pouze uvnitř, prostředí EMC 1
- Podpůrná lišta pro přístroje: hliníková přístrojová lišta DIN 35 x 7,5 mm. Napětí na podpůrné liště pro přístroje nesmí překročit 6 kg na jednu řadu
- Při teplotě okolí 35 °C je v rozvodné skříni přípustné maximum 70 °C
- Ztráta výkonu: max. 40 W
- Materiál: skříňka – ocelový plech, povrchová úprava práškovou barvou, RAL 7035
  přístrojová lišta DIN - hliník
- Hmotnost: přibližně 2,9 kg
- Rozsah dodávky: 1 skříňka, 1 přední deska, 1 podpůrná lišta, s jedním krycím uzávěrem nebo bez něj, upevňovací materiál

Police stojanových skříní

19" police s pevným uchycením vpředu NWS-FFE/19/2HE

- Police slouží pro uložení přístrojů bez 19" upevňovacích prostředků
- Montáž na přední část 19" přístrojových lišt.
- Instalační výška: 2U
- Prostor police šířka x hloubka: 432x157 mm, 432x382 mm
- Maximální statické zatížení: 25 kg (plošné zatížení)
- Materiál: ocelový plech, povrchová úprava práškovou barvou, RAL 7035
- Hmotnost: hloubka 157 mm – přibližně 1,4 kg; hloubka 382 mm – přibližně 3,2 kg
- Rozsah dodávky: 1 police, upevňovací materiál

19" police s pevným uchycením vpředu a vzadu NWS-FFD/19/2HE

- Police slouží pro uložení zařízení bez 19" upevňovacích prostředků
- Montáž vpředu a vzadu na 19" přístrojové lišty
- Zadní úhelníky jsou hloubkově nastavitelné
- Instalační výška: 2U
- Prostor police šířka x hloubka: 426x382 mm, 426x572 mm, 426x722 mm
- Maximální statické zatížení: 50 kg (plošné zatížení)
- Materiál: ocelový plech, povrchová úprava práškovou barvou, RAL 7035
- Hmotnost: hloubka 382 mm – přibližně 4 kg; hloubka 572 mm – přibližně 6 kg, hloubka 722 mm - přibližně 7,25 kg
- Rozsah dodávky: 1 police, upevňovací materiál

19" výsuvné police, upevnění vpředu a vzadu NWS-FAD/19/2HE

- Police slouží pro uložení přístrojů bez 19" upevňovacích prostředků
- Montáž vpředu a vzadu na 19" přístrojové lišty
- Zadní úhelníky jsou hloubkově nastavitelné
- Výsuvná police pro úplné vysunutí, hloubka 740 mm pro vysunutí 600 mm
- Instalační výška: 2U
- Prostor police šířka x hloubka: 400x396 mm, 400x585 mm, 400x740 mm
- Maximální statické zatížení: 50 kg (plošné zatížení)
- Materiál: ocelový plech, povrchová úprava práškovou barvou, RAL 7035
- Hmotnost: hloubka 396 mm – přibližně 5,6 kg; hloubka 585 mm – přibližně 8,3 kg, hloubka 740 mm - přibližně 9,75 kg
- Rozsah dodávky: 1 police, upevňovací materiál

19" police se zásuvkou, upevnění vpředu a vzadu NWS-FFS/T400

- Police slouží pro uložení přístrojů bez 19" upevňovacích prostředků
- Výsuvná zásuvka (např. na dokumenty)
- Montáž vpředu a vzadu na 19" přístrojové lišty
- Instalační výška: 1U, 2U
- Prostor police šířka x hloubka: 448x400 mm
- Maximální statické zatížení: 50 kg (plošné zatížení)
- Materiál: ocelový plech, povrchová úprava práškovou barvou, RAL 7035
- Hmotnost: 1U – přibližné 4,9 kg; 2U – přibližně 6 kg
- Rozsah dodávky: 1 police, upevňovací materiál

Police pro pevnou montáž, s upevněním vodící lišty NWS-FFG/2HE

- Police slouží pro uložení přístrojů bez 19" upevňovacích prostředků, ale s většími šířkami
- Montáž vpředu a vzadu na 19" přístrojovou lištu ze strany
- Vzdálenost 19" přístr. lišt vpředu a vzadu 375 nebo 400 mm, v případě kombinace obou polic vzdálenost na 25mm roštu je variabilní od 375 do 750 mm
- Instalační výška: 2U
- Prostor police šířka x hloubka: 473x300 mm, 473x395 mm, v případě kombinace 473x695 mm
- Maximální statické zatížení: 50 kg (plošné zatížení)
- Materiál: ocelový plech, povrchová úprava práškovou barvou, RAL 7035
- Hmotnost: hloubka 375 mm – přibližně 4 kg; hloubka 400 mm – přibližně 4 kg
- Rozsah dodávky: 2 vodící lišty, 1 nebo 2 police, upevňovací materiál

Police pro pevnou montáž, upevnění vpředu a vzadu NWS-FFD/B800/2HE/T600

- Police slouží pro uložení přístrojů bez 19" upevňovacích prostředků, ale s většími šířkami
- Montáž do 19" stojanové skříně o šířce 800 mm na úzké 19" přístrojové lišty, vpředu a vzadu
- Zadní úhelníky jsou hloubkově nastavitelné
- Instalační výška: 2U
- Prostor police šířka x hloubka: 646x560 mm
- Maximální statické zatížení: 50 kg (plošné zatížení)
- Materiál: ocelový plech, povrchová úprava práškovou barvou, RAL 7035
- Hmotnost: přibližně 7,4 kg
- Rozsah dodávky: 1 police, upevňovací materiál

Police, verze s úplným vysunutím, upevnění vpředu a vzadu NWS-FAD/B800/2HE/T600

- Police slouží pro uložení přístrojů bez 19" upevňovacích prostředků, ale s většími šířkami
- Montáž do 19" stojanové skříně o šířce 800 mm na úzké 19" přístrojové lišty, vpředu a vzadu
- Zadní úhelníky jsou hloubkově nastavitelné
- Výsuvná police s úplným vysunutím
- Instalační výška: 2U
- Prostor police šířka x hloubka: 620x583 mm
- Maximální statické zatížení: 50 kg (plošné zatížení)
- Materiál: ocelový plech, povrchová úprava práškovou barvou, RAL 7035
- Hmotnost: přibližně 10,2 kg
- Rozsah dodávky: 1 police, upevňovací materiál

Napájecí panely

19" napájecí panely NWS-STL/19/7F

- Instalace na 19" přístrojové lišty
- Instalační výška: 1U
- Šikmé uspořádání zásuvek
- 2m připojovací šňůra HO5VV-F3G 1,5 mm^2 se zástrčkou
- Zásuvky s ochranným uzemněním podle DIN 49440, 16 A / 250 V AC (typ SCHUKO)
- Dvoupólový vypínač on/off (zapnuto/vypnuto), osvětlený
- Materiál: hliníkové pouzdro
- Rozsah dodávky: 1 napájecí panel se zásuvkami s připojovací šňůrou, upevňovací materiál

Napájecí panely NWS-STL

- Instalace do vnitřního prostoru stojanové skříně
- Šikmé uspořádání zásuvek
- 2m připojovací šňůra HO5VV-F3G 1,5 mm^2 se zástrčkou
- Zásuvky s ochranným uzemněním podle DIN 49440, 16 A / 250 V AC (typ SCHUKO)
- Dvoupólový vypínač on/off (zapnuto/vypnuto), osvětlený
- Materiál: pouzdro vyrobené z nárazuvzdorného polypropylenu bez chlóru a halogenů
- Rozsah dodávky: 1 napájecí panel se zásuvkami včetně připojovací šňůry, upevňovací materiál

Osvětlení

Osvětlovací jednotka stojanové skříně s vypínačem a zásuvkou, upevnění pomocí magnetu NWS-SRL/S/ST/MG

- Osvětlovací jednotka stojanové skříně pro upevnění pomocí magnetu
- Snížené nároky na instalační práce
- Zdroj napětí 230 V / 50 Hz
- Integrovaná zásuvka s ochranným uzemněním 16 A
- Vypínač on/off (zapnuto/vypnuto)
- Úsporný světelný zdroj 11 W
- Potlačení rádiového rušení podle VDE
- Materiál: plastový kryt
- Hmotnost: přibližně 1 kg
- Rozsah dodávky: 1 osvětlovací jednotka stojanové skříně včetně připojovací šňůry, se zásuvkou s ochranným uzemněním

Osvětlovací jednotka stojanové skříně s vypínačem a zásuvkou, NWS-SRL/S/ST

- Osvětlovací jednotka stojanové skříně pro pevnou instalaci ve stojanové skříni
- Zdroj napětí 230 V / 50 Hz
- Integrovaná zásuvka 16 A s ochranným uzemněním
- Vypínač on/off (zapnuto/vypnuto)
- Zářivka s teplým odstínem, 15 W
- Potlačení rádiového rušení podle norem ÖVE a VDE
- Šňůra pro připojení k síti se zástrčkou s ochranným uzemněním
- Samostatný konektor pro připojení kontaktu dveří
- Třída ochrany I
- Krytí IP 20
- Instalace osvětlovacího tělesa je možná dokonce i do stojanové skříně s výklopným rámem (použít výklopný rám pro příčnou kabeláž)
- Materiál: pouzdro z ocelového plechu, bílé, povrchová úprava vypalovaným smaltem
- Hmotnost: přibližně 2,3 kg
- Rozsah dodávky: 1 osvětlovací jednotka stojanové skříně, 1 šňůra pro připojení k síti, upevňovací materiál

Dveřní spínač NWS-TKT

- Dveřní spínač slouží k zapínání a vypínání osvětlovací jednotky stojanové skříně
- Pro vypínání topných nebo chladících zařízení, zatímco jsou otevřeny dveře
- Pro sledování dveří
- 1 vypínací kontakt, 1 spínací kontakt
- Specifikace spínače: 230 V AC / 6 A
- Krytí IP 65
- Připojovací šňůra se zástrčkou pro připojení k osvětlovací jednotce stojanové skříně
- Materiál: plast
- Hmotnost: přibližně 1 kg
- Rozsah dodávky: 1 dveřní spínač, 1 připojovací šňůra, upevňovací materiál

Připojovací kabely

- 2 m – kabel pro připojení k síti se zástrčkou s ochranným uzemněním
- 1 m – připojovací kabel pro dveřní spínač
- Zástrčky, které mohou být namontovány na šňůru pro připojení k síti a na šňůru dveřního spínače
- Připojovací vedení 3x1,5 mm^2

Ventilace

Vestavěný ventilátor NWS-EB/LUE

- Vestavěný ventilátor zajišťuje aktivní ventilaci stojanové skříně
- Montáž na vrchní kryt se čtyřmi otvory pro ventilátor
- Doporučuje se použití spodního krytu s vyměnitelným modulem filtru
- Ochranná mříž pro vestavěný ventilátor podle EN 294
- Zdroj napětí: 230 V / 50 Hz
- Průtok vzduchu: 160 m^3 volně vháněného vzduchu za hodinu
- Rozsah dodávky: 1 vestavěný ventilátor, 1 ochranná mříž, připojovací šňůra, upevňovací materiál

Náhradní filtry NWS-ER/FI

- Náhradní filtry se hodí do spodního krytu nebo podstavce s výměnným modulem filtru
- Jemnost filtru: velikost zrna do 20 µm
- Rozsah dodávky: 2 náhradní filtry

19" vyměnitelný ventilátorový modul NWS-LUE/SCH

- 19" vyměnitelný ventilátorový modul pro upevnění na 19" přístrojové lišty
- Pro aktivní ventilaci stojanové skříně, aby bylo zabráněno místní akumulaci tepla
- Při použití vyměnitelného ventilátorového modulu se doporučuje použití spodního krytu
- Vyměnitelný ventilátorový modul se třemi ventilátory a kontrolkou
- Instalační výška: 1U
- Technické specifikace:
  Zdroj napětí: 230 V / 50 Hz
  Průtok vzduchu: 486 m^3 volně vháněného vzduchu za hodinu
  Statický tlak: 74 Pa
  Příkon: 15 W na jeden ventilátor
- Otáčky: 2600 min-1 (50 Hz)
- Použití při teplotách v rozsahu od: -20 do +70 °C
- Materiál: přední kryt opatřen světle šedým nátěrem (RAL 7035), pouzdro – ocelový plech, elektrolyticky galvanizovaný
- Rozsah dodávky: 1 19" vyměnitelný ventilátorový modul, zástrčka typu pro chladící zařízení, upevňovací materiál

Nastavitelný termostat - spínací kontakt NWS-TH/ESB/SK

- Termostat slouží k zapnutí nebo vypnutí ventilátorů
- Rozsah teplot nastavitelný od 0 do +60 °C
- Krytí: IP20
- EMC: podle norem EN 50082, EN 55014, EN 60555
- Spínací kontakt: 6 A (1 A) 250 V / 50 Hz
- Připojení pro dvoupólovou svorku, 2,5 mm^2
- Rozsah dodávky: 1 termostat, upevňovací materiál

Nastavitelný termostat - přepínací kontakt NWS-TH/ESB/WK

- Termostat slouží k zapnutí nebo vypnutí ventilátorů nebo vytápění
- Rozsah teplot nastavitelný od +10 do +60 °C
- Krytí: IP20
- EMC: podle norem EN 50082, EN 55014, EN 60555
- Přepínací kontakt:
  Vypínací kontakt 10 A (4 A) 250 V / 50 Hz
  Spínací kontakt: 5 A (2 A) 250 V / 50 Hz
- Připojení pro čtyřpólovou svorku, 2,5 mm^2
- Rozsah dodávky: 1 termostat, upevňovací materiál

Elektroinstalace ventilátoru NWS-VD/LUE/M

- Elektroinstalace ventilátoru zahrnuje instalaci a elektroinstalaci vestavěných ventilátorů do stojanové skříně a - tam, kde to je použitelné – zapojení termostatu
- Rozsah dodávky: 1 odbočná krabice, upevňovací materiál

Kabely pro instalaci

Označení typu pro měděné kabely

UTP

SUTP

CSUTP

USTPD

CSTPD

CSTP

C S TP D

- **D** . . . . .Patentované ovinutí páskou každých dvou párů (S-fólie)
- **TP** . . . .Kroucená dvojlinka
- **Stínění páru**
  - **U** . . . . .Nestíněný
  - **S** . . . . .Stíněný
- **Celkové stínění**
  - **U** . . . . .Nestíněný
  - **S** . . . . .Fólie
  - **C** . . . . .Opletený
  - **CS** . . . .Opletený a fólie

CAT 5e, nestíněný, DNW-VK/5E/UTP/24-4P

Oblast použití
- Primární (campus), sekundární (riser), terciální (horizontal)
  IEEE 802.3: 10Base-T; 100Base-T; 1000Base-T;
  IEEE 802.5 16 MB; ISDN; FDDI; ATM

Příslušné normy:
- EIA/TIA 568A; ISO/IEC 11801 2nd vydání: JTC1 SC25 N655;
  EN 50173: CLC/TC215(Sec)94; prEN 50288-3-1

Zhášecí prostředek
- Zkouška plamenem UL 1581 VW1

FRNC-B
- IEC 332-1; VDE 0472 kapitola 804, typ testu B

Konstrukce

Vodič	měděný drát, neizolovaný ∅ 0,51 mm (AWG24)
Izolace	polyetylén, ∅ 0,95 mm
Splétání	2 jádra na jeden pár
Splétání do jádra kabelu	4 páry na jedno jádro kabelu
Ochranný plášť kabelu	PVC nebo FRNC, šedý, RAL 7035

Mechanické vlastnosti

Typ ochranného pláště kabelu	PVC	FRNC-B
Vnější průměr	5.0 mm	5.0 mm
Požární zatížení		
MJ/km	365	336
kWh/m	0.101	0.093
Hmotnost	35 kg/km	36 kg/km
Hmotnost mědi	17.5 kg/km	17.5 kg/km
Odolnost v tahu	80 N	80 N
Poloměry ohybu		
bez tahového napětí	≥ 20 mm	≥ 20 mm
za tahového napětí	≥ 40 mm	≥ 40 mm
Rozsah teplot		
pevná instalace	-20°C až +60°C	-20°C až +60°C
volná instalace	0°C až +50°C	0°C až +50°C

Elektrické vlastnosti (při 20°C ± 5°C)

Odpor smyčky	≤ 192 Ω/km
Odchylka odporu	≤ 2%
Izolační odpor (500 V)	∅ 2000 MΩ x km
Vzájemná kapacita při 800 Hz	nom. 48 nF/km
Kapacitní nerovnováha (pár/zem)	≤ 1500 pF/km
Impedance (1-100 MHz)	(100 ± 15) Ω
Jmenovitá rychlost šíření	přibližně 67%
Zpoždění vlivem šíření	≤ 535 ns/100m
Časový posuv zpoždění	≤ 20 ns/100m
Zkušební napětí (DC, 1 min)	
Jádro/jádro	1000 V

Přenosové vlastnosti podle kategorie 5e (při 20°C)

f	Útlum		NEXT		PS-NEXT		ACR		PS-ACR		ELFEXT		PS-ELFEXT		Ztráta odrazem
(MHz)	(dB/100m)		(dB)		(dB)		(dB/100m)		(dB/100m)		(dB/100m)		(dB/100m)		(dB)
	max.	nom.	min.	nom.	min.	nom.	min.	nom.	min.	nom.	min.	nom.	min.	nom.	min.
1	2	1.9	65	71	62	68	63.3	69.1	60.3	66.1	64	68	61	65	23
4	3.9	3.7	56	62	53	59	52.4	58.3	49.4	55.3	52	56	49	53	23
10	6.3	6.0	50	56	47	53	44.0	50.0	41.0	47.0	44	48	41	45	23
16	8.0	7.6	47	53	44	50	39.3	45.3	36.3	42.3	40	44	37	41	23
20	9.0	8.5	46	51	43	48	36.8	43.0	33.8	40.0	38	42	35	39	23
31.2	11.4	10.7	43	49	40	46	31.5	37.9	28.5	34.9	34	38	31	35	23
62.5	16.5	15.7	38	44	35	41	21.9	28.4	18.9	25.4	28	32	25	29	23
100	21.3	19.8	35	41	32	38	14.0	21.2	11.0	18.2	24	28	21	25	23
125		22.3		40		37		17.2		14.2		26		23	
155.5		24.2		38		35		13.9		10.9		24		21	
175		25.7		37		34		11.6		8.6		23		20	
200		27.5		36		33		9.0		6.0		22		19	
250		29.2		35		32		5.8		2.8		20		17	
300		32.0		34		31		1.8		-1.2		16		13	

CAT 5e, stíněný fólií, DNW-VK/5E/SUTP/24-4P

Oblast použití
- Primární (campus), sekundární (riser), terciální (horizontal)
  IEEE 802.3: 10Base-T; 100Base-T; 1000Base-T;
  IEEE 802.5 16 MB; ISDN; FDDI; ATM

Příslušné normy:
- EIA/TIA 568A; ISO/IEC 11801 2nd vydání: JTC1 SC25 N655;
  EN 50173: CLC/TC215(Sec)94; prEN 50288-2-1

Zhášecí prostředek
- Zkouška plamenem UL 1581 VW1

FRNC-B
- IEC 332-1; VDE 0472 kapitola 804, typ testu B

Konstrukce

Vodič	měděný drát, neizolovaný ∅ 0,51 mm (AWG24)
Izolace	polyetylén, ∅ 1,0 mm
Splétání	2 jádra na jeden pár
Splétání do jádra kabelu	4 páry na jedno jádro kabelu
Celkové stínění	hliníkem potažená plast. vícevrstvá fólie, pocínovanýkol.drát AWG26
Ochranný plášť kabelu	PVC nebo FRNC, světle šedý, RAL 7035

Mechanické vlastnosti

Typ ochranného pláště kabelu	PVC	FRNC-B
Vnější průměr	5.9 mm	5.9 mm
Požární zatížení		
MJ/km	430	396
kWh/m	0.119	0.110
Hmotnost	36 kg/km	37 kg/km
Hmotnost mědi	19.8 kg/km	19.8 kg/km
Odolnost v tahu	80 N	80 N
Poloměry ohybu		
bez tahového napětí	≥ 25 mm	≥ 25 mm
za tahového napětí	≥ 50 mm	≥ 50 mm
Rozsah teplot		
pevná instalace	-20°C až +60°C	-20°C až +60°C
volná instalace	0°C až +50°C	0°C až +50°C

Elektrické vlastnosti (při 20°C ± 5°C)

Smyčkový odpor	≤ 192 Ω/km	Časový posuv zpoždění	≤ 20 ns/100m
Odchylka odporu	≤ 2%	Zkušební napětí (DC, 1 min)	
Izolační odpor (500 V)	∅ 2000 MΩ x km	Jádro/jádro a jádro/stínění	1000 V
Vzájemná kapacita při 800 Hz	nom. 48 nF/km	Přenosová impedance	
Kapacitní nerovnováha (pár/zem)	≤ 1500 pF/km	při 1 MHz	≤ 50 mΩ /m
Impedance (1 – 100 MHz)	(100 ± 15) Ω	při 10 MHz	≤ 100 mΩ /m
Jmenovitá rychlost šíření	přibližně 67%	při 30 MHz	≤ 200 mΩ /m
Zpoždění vlivem šíření	≤ 535 ns/100m		

Přenosové vlastnosti podle kategorie 5e (při 20°C)

f	Útlum	NEXT		PS-NEXT	ACR		PS-ACR		ELFEXT		PS-ELFEXT		Ztráta odrazem		
(MHz)	(dB/100m)		(dB)		(dB)		(dB/100m)		(dB/100m)		(dB/100m)		(dB/100m)		(dB)
	max.	nom.	min.	nom.	min.	nom.	min.	nom.	min.	nom.	min.	nom.	min.	nom.	min.
1	2	1.9	65	71	62	68	63.3	69.1	60.3	66.1	64	68	61	65	23
4	3.9	3.7	56	62	53	59	52.4	58.3	49.4	55.3	52	56	49	53	23
10	6.3	6.0	50	56	47	53	44.0	50.0	41.0	47.0	44	48	41	45	23
16	8.0	7.6	47	53	44	50	39.3	45.3	36.3	42.3	40	44	37	41	23
20	9.0	8.5	46	51	43	48	36.8	43.0	33.8	40.0	38	42	35	39	23
31.2	11.4	10.7	43	49	40	46	31.5	37.9	28.5	34.9	34	38	31	35	23
62.5	16.5	15.7	38	44	35	41	21.9	28.4	18.9	25.4	28	32	25	29	23
100	21.3	19.8	35	41	32	38	14.0	21.2	11.0	18.2	24	28	21	25	23
125		22.3		40		37		17.2		14.2		26		23	
155.5		24.2		38		35		13.9		10.9		24		21	
175		25.7		37		34		11.6		8.6		23		20	
200		27.5		36		33		9.0		6.0		22		19	
250		29.2		35		32		5.8		2.8		20		17	
300		32.0		34		31		1.8		-1.2		16		13	

CAT 5e, opletený a stíněný fólií, DNW-VK/5E/CSUTP/24-4P

Oblast použití
- Primární (campus), sekundární (riser), terciální (horizontal)
  IEEE 802.3: 10Base-T; 100Base-T; 1000Base-T;
  IEEE 802.5 16 MB; ISDN; FDDI; ATM

Příslušné normy:
- EIA/TIA 568A; ISO/IEC 11801 2nd vydání: JTC1 SC25 N655;
  EN 50173: CLC/TC215(Sec)94; prEN 50288-2-1

Zhášecí prostředek
- Zkouška plamenem UL 1581 VW1

FRNC-B
- IEC 332-1; VDE 0472 kapitola 804, typ testu B

Konstrukce

Vodič	měděný drát, neizolovaný ∅ 0,51 mm (AWG24)
Izolace	polyetylén, ∅ 1,0 mm
Splétání	2 jádra na jeden pár
Splétání do jádra kabelu	4 páry na jedno jádro kabelu
Celkové stínění	hliníkem potažená plast. vícevrstvá fólie, pocínovanýkol.drát AWG26 opletený mědí a pocínovaný(krytí >40%)
Ochranný plášť kabelu	PVC nebo FRNC, světle šedý, RAL 7035

Mechanické vlastnosti

Typ ochranného pláště kabelu	PVC	FRNC-B
Vnější průměr	6.4 mm	6.4 mm
Požární zatížení		
MJ/km	474	433
kWh/m	0.132	0.120
Hmotnost	46 kg/km	47 kg/km
Hmotnost mědi	30 kg/km	30 kg/km
Odolnost v tahu	120 N	120 N
Poloměry ohybu		
bez tahového napětí	≥ 25 mm	≥ 25 mm
za tahového napětí	≥ 50 mm	≥ 50 mm
Rozsah teplot		
pevná instalace	-20°C až +60°C	-20°C až +60°C
volná instalace	0°C až +50°C	0°C až +50°C

Elektrické vlastnosti (při 20°C ± 5°C)

Smyčkový odpor	≤ 192 Ω/km	Časový posuv zpoždění	≤ 20 ns/100m
Odchylka odporu	≤ 2%	Zkušební napětí (DC, 1 min)	
Izolační odpor (500 V)	≥ 2000 MΩ x km	Jádro/jádro a jádro/stínění	1000 V
Vzájemná kapacita při 800 Hz	nom. 48 nF/km	Přenosová impedance	
Kapacitní nerovnováha (pár/zem)	≤ 1500 pF/km	při 1 MHz	≤ 15 mΩ /m
Impedance (1 – 100 MHz)	(100 ± 15) Ω	při 10 MHz	≤ 10 mΩ /m
Jmenovitá rychlost šíření	přibližně 67%	při 30 MHz	≤ 30 mΩ /m
Zpoždění vlivem šíření	≤ 535 ns/100m		

Přenosové vlastnosti podle kategorie 5e (při 20°C)

f	Útlum	NEXT		PS-NEXT	ACR		PS-ACR		ELFEXT		PS-ELFEXT		Ztráta odrazem		
(MHz)	(dB/100m)		(dB)		(dB)		(dB/100m)		(dB/100m)		(dB/100m)		(dB/100m)		(dB)
	max.	nom.	min.	nom.	min.	nom.	min.	nom.	min.	nom.	min.	nom.	min.	nom.	min.
1	2	1.9	65	71	62	68	63.3	69.1	60.3	66.1	64	68	61	65	23
4	3.9	3.7	56	62	53	59	52.4	58.3	49.4	55.3	52	56	49	53	23
10	6.3	6.0	50	56	47	53	44.0	50.0	41.0	47.0	44	48	41	45	23
16	8.0	7.6	47	53	44	50	39.3	45.3	36.3	42.3	40	44	37	41	23
20	9.0	8.5	46	51	43	48	36.8	43.0	33.8	40.0	38	42	35	39	23
31.2	11.4	10.7	43	49	40	46	31.5	37.9	28.5	34.9	34	38	31	35	23
62.5	16.5	15.7	38	44	35	41	21.9	28.4	18.9	25.4	28	32	25	29	23
100	21.3	19.8	35	41	32	38	14.0	21.2	11.0	18.2	24	28	21	25	23
125		22.3		40		37		17.2		14.2		26		23	
155.5		24.2		38		35		13.9		10.9		24		21	
175		25.7		37		34		11.6		8.6		23		20	
200		27.5		36		33		9.0		6.0		22		19	
250		29.2		35		32		5.8		2.8		20		17	
300		32.0		34		31		1.8		-1.2		16		13	

CAT 6, 2x stíněný S-fólií, DNW-VK/6/USTPD/23-4P/FRNC/00

Oblast použití
- Primární (campus), sekundární (riser), terciální (horizontal)
  IEEE 802.3: 10Base-T; 100Base-T; 1000Base-T;
  IEEE 802.5 16 MB; ISDN; FDDI; ATM

Příslušné normy:
- EIA/TIA 568A; ISO/IEC 11801 2. vydání: JTC1 SC25 N696;
  EN 50173: CLC/TC215(Sec)94; prEN 50288-5-1

Zhášecí prostředek
- Zkouška plamenem UL 1581 VW1

FRNC-B
- IEC 332-1; VDE 0472 kapitola 804, typ testu B

Konstrukce

Vodič	měděný drát, neizolovaný ∅ 0,56 mm (AWG23)
Izolace	pěnový polyetylén s uzavřenými póry, ∅ 1,3 mm
Splétání	2 jádra na jeden pár
Stínění párů	**Výkonné-FTP:** hliníkem potažená plastová vícevrstvá fólie, patentované ovinutí páskou vždy dvou párů, pocínovaný kolektorový drát AWG26
Splétání do jádra kabelu	2x2 páry na jedno jádro kabelu
Ochranný plášť kabelu	FRNC, modrý, RAL 5012

Mechanické vlastnosti

Typ ochranného pláště kabelu	**FRNC-B**
Vnější průměr	6.5 mm
Požární zatížení	
MJ/km	501
kWh/m	0.139
Hmotnost	44 kg/km
Hmotnost mědi	24 kg/km
Odolnost v tahu	100 N
Poloměry ohybu	
bez tahového napětí	≥ 35 mm
za tahového napětí	≥ 70 mm
Rozsah teplot	
pevná instalace	-20°C až +60°C
volná instalace	0°C až +50°C

Elektrické vlastnosti (při 20 °C ± 5 °C)

Smyčkový odpor	≤ 176 Ω/km	Zpoždění vlivem šíření	≤ 427 ns/100m
Odchylka odporu	≤ 2%	Časový posuv zpoždění	≤ 12 ns/100m
Izolační odpor (500 V)	≥ 2000 MΩ x km	Zkušební napětí (DC, 1 min)	
Vzájemná kapacita při 800 Hz	nom. 43 nF/km	Jádro/jádro a jádro/stínění	1000 V
Kapacitní nerovnováha (pár/zem)	≤ 1500 pF/km	Přenosová impedance	
Impedance		při 1 MHz	≤ 50 mΩ /m
(1-100 MHz)	(100 ± 15) Ω	při 10 MHz	≤ 100 mΩ /m
(100-250 MHz)	(100 ± 18) Ω	při 30 MHz	≤ 200 mΩ /m
Jmenovitá rychlost šíření	přibližně 79%		

Přenosové vlastnosti podle kategorie 6 (při 20 °C)

f	Útlum	NEXT		PS-NEXT	ACR		PS-ACR		ELFEXT		PS-ELFEXT		Ztráta odrazem		
(MHz)	(dB/100m)		(dB)		(dB)		(dB/100m)		(dB/100m)		(dB/100m)		(dB/100m)		(dB)
	max.	nom.	min.	nom.	min.	nom.	min.	nom.	min.	nom.	min.	nom.	min.	nom.	min.
1	2	2	74	90	71	87	71.8	88	68.8	85	67	75	64	72	23
4	3.8	3.8	65	89	62	86	61.2	85.2	58.2	82.2	55	75	52	72	23
10	6	6	59	89	56	85.8	53	82.8	50	79.8	47	75	44	72	23
16	7.6	7.6	56	86	53	82.7	48.4	78.1	45.4	75.1	43	71	40	68	23
20	8.5	8.5	55	84	52	81.3	46.5	75.8	43.5	72.8	41	69	38	66	23
31.2	10.7	10.7	52	81	49	78.4	41.3	70.7	38.3	67.7	37	65	34	62	23
62.5	15.5	15.1	47	77	44	73.9	31.5	61.8	28.5	58.8	31	59	28	56	23
100	19.9	19.1	44	74	41	70.8	24.1	54.7	21.1	51.7	27	55	24	52	23
125	22.5	21.3	43	72	40	69.3	20.5	51	17.5	48	25	53	22	50	21
155.5	25.4	23.8	42	71	39	67.9	16.6	47.1	13.6	44.1	23	51	20	48	21
175	27.1	25.3	41	70	38	67.2	13.9	44.9	10.9	41.9	22	50	19	47	21
200	29.2	27	40	69	37	66.3	10.8	42.3	7.8	39.3	21	49	18	46	21
250	33	32.6	38	68	35	64.8	5	35.2	2	32.2	19	47	16	44	19
300		35.7		67		63.6		30.9		27.9		45		42	
400		41.2		65		61.8		23.6		20.6		43		40	
450		42		64		61		22		19		42		39	

CAT 6, opletený a 2x stíněný S-fólií, DNW-VK/6/CSTPD/23-4P/FRNC/00

Oblast použití
- Primární (campus), sekundární (riser), terciální (horizontal)
  IEEE 802.3: 10Base-T; 100Base-T; 1000Base-T;
  IEEE 802.5 16 MB; ISDN; FDDI; ATM

Příslušné normy:
- EIA/TIA 568A; ISO/IEC 11801 2. vydání: JTC1 SC25 N696;
  EN 50173: CLC/TC215(Sec)94; prEN 50288-5-1

Zhášecí prostředek
- Zkouška plamenem UL 1581 VW1

FRNC-B
- IEC 332-1; VDE 0472 kapitola 804, typ testu B

Konstrukce

Vodič	měděný drát, neizolovaný ∅ 0,56 mm (AWG23)
Izolace	pěnový polyetylén s uzavřenými póry, ∅ 1,38 mm
Splétání	2 jádra na jeden pár
Stínění párů	**Výkonné-FTP:** hliníkem potažená plastová vícevrstvá fólie, patentované ovinutí páskou vždy dvou párů
Splétání do jádra kabelu	2x2 páry na jedno jádro kabelu
Celkové stínění	opletený mědí, pocín. (krytí přibližně 45 %),pocín. kol. drát AWG26
Ochranný plášť kabelu	FRNC, modrý, RAL 5012

Mechanické vlastnosti

Typ ochranného pláště kabelu	**FRNC-B**
Vnější průměr	6.9 mm
Požární zatížení	
MJ/km	517
kWh/m	0.144
Hmotnost	49 kg/km
Hmotnost mědi	29 kg/km
Odolnost v tahu	160 N
Poloměry ohybu	
bez tahového napětí	≥ 40 mm
za tahového napětí	≥ 80 mm
Rozsah teplot	
pevná instalace	-20 °C až +60 °C
volná instalace	0 °C až +50 °C

Elektrické vlastnosti (při 20 °C ± 5 °C)

Smyčkový odpor	≤ 165 Ω/km
Odchylka odporu	≤ 2%
Izolační odpor (500 V)	≥ 2000 MΩ x km
Vzájemná kapacita při 800 Hz	nom. 43 nF/km
Kapacitní nerovnováha (pár/zem)	≤ 1500 pF/km
Impedance	
(1-100 MHz)	(100 ± 15) Ω
(100-250 MHz)	(100 ± 18) Ω
Jmenovitá rychlost šíření	přibližně 79%
Zpoždění vlivem šíření	≤ 427 ns/100m
Časový posuv zpoždění	≤ 12 ns/100m
Zkušební napětí (DC, 1 min)	
Jádro/jádro a jádro/stínění	1000 V
Přenosová impedance	
při 1 MHz	≤ 15 mΩ /m
při 10 MHz	≤ 10 mΩ /m
při 30 MHz	≤ 30 mΩ /m

Přenosové vlastnosti podle kategorie 6 (při 20 °C)

f	Útlum	NEXT		PS-NEXT	ACR		PS-ACR		ELFEXT		PS-ELFEXT		Ztráta odrazem		
(MHz)	(dB/100m)		(dB)		(dB)		(dB/100m)		(dB/100m)		(dB/100m)		(dB/100m)		(dB)
	max.	nom.	min.	nom.	min.	nom.	min.	nom.	min.	nom.	min.	nom.	min.	nom.	min.
1	2	2	74	90	71	87	71.8	88	68.8	85	67	75	64	72	23
4	3.8	3.8	65	89	62	86	61.2	85.2	58.2	82.2	55	75	52	72	23
10	6	6	59	89	56	85.8	53	82.8	50	79.8	47	75	44	72	23
16	7.6	7.6	56	86	53	82.7	48.4	78.1	45.4	75.1	43	71	40	68	23
20	8.5	8.5	55	84	52	81.3	46.5	75.8	43.5	72.8	41	69	38	66	23
31.2	10.7	10.7	52	81	49	78.4	41.3	70.7	38.3	67.7	37	65	34	62	23
62.5	15.5	15.1	47	77	44	73.9	31.5	61.8	28.5	58.8	31	59	28	56	23
100	19.9	19.1	44	74	41	70.8	24.1	54.7	21.1	51.7	27	55	24	52	23
125	22.5	21.3	43	72	40	69.3	20.5	51	17.5	48	25	53	22	50	21
155.5	25.4	23.8	42	71	39	67.9	16.6	47.1	13.6	44.1	23	51	20	48	21
175	27.1	25.3	41	70	38	67.2	13.9	44.9	10.9	41.9	22	50	19	47	21
200	29.2	27	40	69	37	66.3	10.8	42.3	7.8	39.3	21	49	18	46	21
250	33	32.6	38	68	35	64.8	5	35.2	2	32.2	19	47	16	44	19
300		35.7		67		63.6		30.9		27.9		45		42	
400		41.2		65		61.8		23.6		20.6		43		40	
450		42		64		61		22		19		42		39	

CAT 7, opletený a 4x stíněný fólií, DNW-VK/7/CSTP/23-4P/FRNC/L

Oblast použití

- Primární (campus), sekundární (riser), terciální (horizontal)
  IEEE 802.3: 10Base-T; 100Base-T; 1000Base-T;
  IEEE 802.5 16 MB; ISDN; FDDI; ATM

Příslušné normy:

- EIA/TIA 568A; ISO/IEC 11801 2. vydání: JTC1 SC25 N655;
  EN 50173: CLC/TC215(Sec)94

Zhášecí prostředek

- IEC 60332-1, IEC 60754-2, IEC 61034

Konstrukce

Vodič	měděný drát, neizolovaný ∅ 0,56 mm (AWG23)
Izolace	pěnový polyetylén s uzavřenými póry, ∅ 1,4 mm
Splétání	2 jádra na jeden pár
Stínění párů	hliníkem potažená plastová vícevrstvá fólie
Splétání do jádra kabelu	4 páry (PiMF) na jedno jádro kabelu
Celkové stínění	opletený mědí, pocínovaný (krytí přibližně 40 %)
Ochranný plášť kabelu	FRNC, oranžový

Mechanické vlastnosti

Typ ochranného pláště kabelu	**FRNC-B**
Vnější průměr	7.5 mm
Požární zatížení	
MJ/km	590
kWh/m	0.170
Hmotnost	65 kg/km
Hmotnost mědi	26 kg/km
Odolnost v tahu	110 N
Poloměry ohybu	
bez tahového napětí	≥ 40 mm
za tahového napětí	≥ 80 mm
Rozsah teplot	
pevná instalace	-20 °C až +60 °C
volná instalace	0 °C až +50 °C

Elektrické vlastnosti (při 20 °C ± 5 °C)

Smyčkový odpor	≤ 165 Ω/km	Jmenovitá rychlost šíření	přibližně 79%
Odchylka odporu	≤ 2%	Zpoždění vlivem šíření	≤ 427 ns/100m
Izolační odpor (500 V)	≥ 5000 MΩ x km	Časový posuv zpoždění	≤ 12 ns/100m
Vzájemná kapacita při 800 Hz	nom. 43 nF/km	Zkušební napětí (DC, 1 min)	
Kapacitní nerovnováha (pár/zem)	≤ 1500 pF/km	Jádro/jádro a jádro/stínění	1000 V
Impedance		Přenosová impedance	
(1-100 MHz)	(100 ± 15) Ω	při 1 MHz	≤ 10 mΩ /m
(100-250 MHz)	(100 ± 18) Ω	při 10 MHz	≤ 15 mΩ /m
(250-600 MHz)	(100 ± 25) Ω	při 30 MHz	≤ 35 mΩ /m

Přenosové vlastnosti podle kategorie 7 (při 20 °C)

f	Útlum	NEXT		PS-NEXT	ACR		PS-ACR		ELFEXT		PS-ELFEXT		Ztráta odrazem		
(MHz)	(dB/100m)		(dB)		(dB)		(dB/100m)		(dB/100m)		(dB/100m)		(dB/100m)		(dB)
	Max.	nom.	min.	nom.	min.	nom.	min.	nom.	min.	nom.	min.	nom.	min.	nom.	min.
1	2,0	2,0	75,0	117	75,0	114	73,0	115,0	73,0	112,0	93	97	91	95	20
4	3,7	3,6	75,0	108	75,0	105	71,3	104,4	71,3	101,4	81	85	79	83	23
10	5,9	5,7	75,0	102	75,0	99	69,1	96,3	69,1	93,3	73	77	71	75	25
16	7,4	7,2	75,0	99	75,0	96	67,6	91,8	67,6	88,8	69	73	67	71	25
20	8,3	8,1	75,0	98	75,0	95	66,7	89,9	66,7	86,9	67	71	65	69	25
31,2	10,4	10,1	75,0	95	75,0	92	64,6	84,9	64,6	81,9	63	67	61	65	24
62,5	14,9	14,5	75,0	90	72,5	87	60,1	75,5	57,6	72,5	57	61	55	59	22
100	19,0	18,5	72,4	87	69,4	84	53,4	68,5	50,4	65,5	53	57	51	55	20
125	21,4	21,1	70,9	86	67,9	83	49,6	64,9	46,6	61,9	51	55	49	53	19
155,5	24,0	23,4	69,5	84	66,5	81	45,5	60,6	42,5	57,6	49	53	47	51	19
175	25,6	25,1	68,8	84	65,8	81	43,2	58,9	40,2	55,9	48	52	46	50	18
200	27,5	26,8	67,9	83	64,9	80	40,4	56,2	37,4	53,2	47	51	45	49	18
250	31,0	30,1	66,4	81	63,4	78	35,5	50,9	32,5	47,9	45	49	43	47	17
300	34,2	33,0	65,2	80	62,2	77	31,1	47,0	28,1	44,0	43	47	41	45	17
450	42,7	42,6	62,6	78	59,6	75	19,9	35,4	16,9	32,4	40	44	38	42	16
600	50,1	49,0	60,7	76	57,7	73	10,6	27,0	7,6	24,0	37	41	35	39	15
750		55,5		74		71		18,5		15,5		39		37	
900		58,0		73		70		15,0		12,0		38		36	
1000		63,3		72		69		8,7		5,7		37		35	
1200		70,2		70		67		0		-3		35		33	

CAT 7, opletený a 4x stíněný fólií, DNW-VK/7/CSTP/23-4P/FRNC/00

Oblast použití
- Primární (campus), sekundární (riser), terciální (horizontal)
  IEEE 802.3: 10Base-T; 100Base-T; 1000Base-T;
  IEEE 802.5 16 MB; ISDN; FDDI; ATM

Příslušné normy:
- EIA/TIA 568A; ISO/IEC 11801 2. vydání: JTC1 SC25 N696;
  EN 50173: CLC/TC215(Sec)94; prEN 50288-4-1

Zhášecí prostředek
- Zkouška plamenem UL 1581 VW1

FRNC-B
- IEC 60332-1, IEC 60754-2, IEC 61034

Konstrukce

Vodič	měděný drát, neizolovaný ∅ 0,56 mm (AWG23)
Izolace	pěnový polyetylén s uzavřenými póry, ∅ 1,4 mm
Splétání	2 jádra na jeden pár
Stínění párů	hliníkem potažená plastová vícevrstvá fólie
Splétání do jádra kabelu	4 páry (PiMF) na jedno jádro kabelu
Celkové stínění	opletený mědí, pocínovaný (krytí přibližně 40 %)
Ochranný plášť kabelu	FRNC, oranžový

Mechanické vlastnosti

Typ ochranného pláště kabelu	**FRNC-B**
Vnější průměr	7.5 mm
Požární zatížení	
MJ/km	585
kWh/m	0.163
Hmotnost	75 kg/km
Hmotnost mědi	44 kg/km
Odolnost v tahu	340 N
Poloměry ohybu	
bez tahového napětí	≥ 40 mm
za tahového napětí	≥ 80 mm
Rozsah teplot	
pevná instalace	-20 °C až +60 °C
volná instalace	0 °C až +50 °C

Elektrické vlastnosti (při 20 °C ± 5 °C)

Smyčkový odpor	≤ 165 Ω/km	Jmenovitá rychlost šíření	přibližně 79%
Odchylka odporu	≤ 2%	Zpoždění vlivem šíření	≤ 427 ns/100m
Izolační odpor (500 V)	≥ 5000 MΩ x km	Časový posuv zpoždění	≤ 12 ns/100m
Vzájemná kapacita při 800 Hz	nom. 43 nF/km	Zkušební napětí (DC, 1 min)	
Kapacitní nerovnováha (pár/zem)	≤ 1500 pF/km	Jádro/jádro a jádro/stínění	1000 V
Impedance		Přenosová impedance	
(1-100 MHz)	(100 ± 15) Ω	při 1 MHz	≤ 10 mΩ /m
(100-250 MHz)	(100 ± 18) Ω	při 10 MHz	≤ 10 mΩ /m
(250-600 MHz)	(100 ± 25) Ω	při 30 MHz	≤ 30 mΩ /m

Přenosové vlastnosti podle kategorie 7 (při 20 °C)

f	Útlum	NEXT		PS-NEXT	ACR		PS-ACR		ELFEXT		PS-ELFEXT		Ztráta odrazem		
(MHz)	(dB/100m)		(dB)		(dB)		(dB/100m)		(dB/100m)		(dB/100m)		(dB/100m)		(dB)
	max.	nom.	min.	nom.	min.	nom.	min.	nom.	min.	nom.	min.	nom.	min.	nom.	min.
1	2,0	2,0	75,0	117	75,0	114	73,0	115,0	73,0	112,0	93	97	91	95	20
4	3,7	3,6	75,0	108	75,0	105	71,3	104,4	71,3	101,4	81	85	79	83	23
10	5,9	5,7	75,0	102	75,0	99	69,1	96,3	69,1	93,3	73	77	71	75	25
16	7,4	7,2	75,0	99	75,0	96	67,6	91,8	67,6	88,8	69	73	67	71	25
20	8,3	8,1	75,0	98	75,0	95	66,7	89,9	66,7	86,9	67	71	65	69	25
31,2	10,4	10,1	75,0	95	75,0	92	64,6	84,9	64,6	81,9	63	67	61	65	24
62,5	14,9	14,5	75,0	90	72,5	87	60,1	75,5	57,6	72,5	57	61	55	59	22
100	19,0	18,5	72,4	87	69,4	84	53,4	68,5	50,4	65,5	53	57	51	55	20
125	21,4	21,1	70,9	86	67,9	83	49,6	64,9	46,6	61,9	51	55	49	53	19
155,5	24,0	23,4	69,5	84	66,5	81	45,5	60,6	42,5	57,6	49	53	47	51	19
175	25,6	25,1	68,8	84	65,8	81	43,2	58,9	40,2	55,9	48	52	46	50	18
200	27,5	26,8	67,9	83	64,9	80	40,4	56,2	37,4	53,2	47	51	45	49	18
250	31,0	30,1	66,4	81	63,4	78	35,5	50,9	32,5	47,9	45	49	43	47	17
300	34,2	33,0	65,2	80	62,2	77	31,1	47,0	28,1	44,0	43	47	41	45	17
450	42,7	42,6	62,6	78	59,6	75	19,9	35,4	16,9	32,4	40	44	38	42	16
600	50,1	49,0	60,7	76	57,7	73	10,6	27,0	7,6	24,0	37	41	35	39	15
750		55,5		74		71		18,5		15,5		39		37	
900		58,0		73		70		15,0		12,0		38		36	
1000		63,3		72		69		8,7		5,7		37		35	
1200		70,2		70		67		0		-3		35		33	

CAT 7, opletený a 4x stíněný fólií, DNW-VK/7/CSTP/22-4P/FRNC/00

Oblast použití
- Primární (campus), sekundární (riser), terciální (horizontal)
  IEEE 802.3: 10Base-T; 100Base-T; 1000Base-T;
  IEEE 802.5 16 MB; ISDN; FDDI; ATM

Příslušné normy:
- EIA/TIA 568A; ISO/IEC 11801 2. vydání: JTC1 SC25 N696;
  EN 50173: CLC/TC215(Sec)94; prEN 50288-4-1

Zhášecí prostředek
- Zkouška plamenem UL 1581 VW1

FRNC-B
- IEC 60332-1, IEC 60754-2, IEC 61034

Konstrukce

Vodič	měděný drát, neizolovaný ∅ 0,645 mm (AWG22)
Izolace	pěnový polyetylén s uzavřenými póry, ∅ 1,55 mm
Splétání	2 jádra na jeden pár
Stínění párů	hliníkem potažená plastová vícevrstvá fólie
Splétání do jádra kabelu	4 páry (PiMF) na jedno jádro kabelu
Celkové stínění	opletený mědí, pocínovaný (krytí přibližně 65 %)
Ochranný plášť kabelu	FRNC, oranžový

Mechanické vlastnosti

Typ ochranného pláště kabelu	**FRNC-B**
Vnější průměr	8.5 mm
Požární zatížení	
MJ/km	684
kWh/m	0.190
Hmotnost	85 kg/km
Hmotnost mědi	48 kg/km
Odolnost v tahu	380 N
Poloměry ohybu	
bez tahového napětí	≥ 40 mm
za tahového napětí	≥ 80 mm
Rozsah teplot	
pevná instalace	-20 °C až +60 °C
volná instalace	0 °C až +50 °C

Elektrické vlastnosti (při 20 °C ± 5 °C)

Smyčkový odpor	≤ 130 Ω/km	Jmenovitá rychlost šíření	přibližně 79%
Odchylka odporu	≤ 2%	Zpoždění vlivem šíření	≤ 427 ns/100m
Izolační odpor (500 V)	≥ 2000 MΩ x km	Časový posuv zpoždění	≤ 12 ns/100m
Vzájemná kapacita při 800 Hz	nom. 43 nF/km	Zkušební napětí (DC, 1 min)	
Kapacitní nerovnováha (pár/zem)	≤ 1500 pF/km	Jádro/jádro a jádro/stínění	1000 V
Impedance		Přenosová impedance	
(1-100 MHz)	(100 ± 15) Ω	při 1 MHz	≤ 10 mΩ /m
(100-250 MHz)	(100 ± 18) Ω	při 10 MHz	≤ 10 mΩ /m
(250-600 MHz)	(100 ± 25) Ω	při 30 MHz	≤ 30 mΩ /m

Přenosové vlastnosti podle kategorie 7 (při 20 °C)

f	Útlum	NEXT		PS-NEXT	ACR		PS-ACR		ELFEXT		PS-ELFEXT		Ztráta odrazem		
(MHz)	(dB/100m)		(dB)		(dB)		(dB/100m)		(dB/100m)		(dB/100m)		(dB/100m)		(dB)
	max.	nom.	min.	nom.	min.	nom.	min.	nom.	min.	nom.	min.	nom.	min.	nom.	min.
1	2,0	1,7	75,0	117	75,0	114	73,0	115,3	73,0	112,3	93	97	91	95	20
4	3,7	3,1	75,0	108	75,0	105	71,3	104,9	71,3	101,9	81	85	79	83	23
10	5,9	5,2	75,0	102	75,0	99	69,1	96,8	69,1	93,8	73	77	71	75	25
16	7,4	6,5	75,0	99	75,0	96	67,6	92,5	67,6	89,5	69	73	67	71	25
20	8,3	7,0	75,0	98	75,0	95	66,7	91,0	66,7	88,0	67	71	65	69	25
31,2	10,4	9,0	75,0	95	75,0	92	64,6	86,0	64,6	83,0	63	67	61	65	24
62,5	14,9	13,0	75,0	90	72,5	87	60,1	77,0	57,6	74,0	57	61	55	59	22
100	19,0	16,5	72,4	87	69,4	84	53,4	70,5	50,4	67,5	53	57	51	55	20
125	21,4	18,4	70,9	86	67,9	83	49,6	67,6	46,6	64,6	51	55	49	53	19
155,5	24,0	20,6	69,5	84	66,5	81	45,5	63,4	42,5	60,4	49	53	47	51	19
175	25,6	21,8	68,8	84	65,8	81	43,2	62,2	40,2	59,2	48	52	46	50	18
200	27,5	23,3	67,9	83	64,9	80	40,4	59,7	37,4	56,7	47	51	45	49	18
250	31,0	26,1	66,4	81	63,4	78	35,5	54,9	32,5	51,9	45	49	43	47	17
300	34,2	28,6	65,2	80	62,2	77	31,1	51,4	28,1	48,4	43	47	41	45	17
450	42,7	35,0	62,6	78	59,6	75	19,9	43,0	16,9	40,0	40	44	38	42	16
600	50,1	40,4	60,7	76	57,7	73	10,6	35,6	7,6	32,6	37	41	35	39	15
750		45,2		74		71		28,8		25,8		39		37	
900		49,4		73		70		23,6		20,6		38		36	
1000		52,2		72		69		19,8		16,8		37		35	
1200		57,3		70		67		12,7		9,7		35		33	

CAT 7, opletený, 2x stíněný S-fólií a 4x stíněný fólií, DNW-VK/7/CSTPD/22-4P/FRNC/00

Oblast použití

- Primární (campus), sekundární (riser), terciální (horizontal)
  IEEE 802.3: 10Base-T; 100Base-T; 1000Base-T;
  IEEE 802.5 16 MB; ISDN; FDDI; ATM CATV; Broadband-Video;
  SOHO-cabling

Příslušné normy:

- EIA/TIA 568A; ISO/IEC 11801 2. vydání: JTC1 SC25 N696 kategorie 7 a doporučeno "Širokopásmová kabeláž areálů" ;
  EN 50173: CLC/TC215(Sec)94; CLC SC46-XC;
  prEN 50288-4-1, prEN 50288-12-1

Zhášecí prostředek

- Zkouška plamenem UL 1581 VW1

FRNC-B

- IEC 332-1; VDE 0472 kapitola 804, typ testu B

Konstrukce

Vodič	měděný drát, neizolovaný ∅ 0,645 mm (AWG22)
Izolace	pěnový polyetylén s uzavřenými póry, ∅ 1,55 mm
Splétání	2 jádra na jeden pár
Stínění párů	hliníkem potažená plastová vícevrstvá fólie a **patentované stínění fólií kolem jednotlivých dvojic párů**
Splétání do jádra kabelu	4 páry (PiMF) na jedno jádro kabelu
Celkové stínění	opletený mědí, pocínovaný (krytí přibližně 65 %)
Ochranný plášť kabelu	FRNC, oranžový

Mechanické vlastnosti

Typ ochranného pláště kabelu	**FRNC-B**
Vnější průměr	8.9 mm
Požární zatížení	
MJ/km	746
kWh/m	0.207
Hmotnost	95 kg/km
Hmotnost mědi	48 kg/km
Odolnost v tahu	380 N
Poloměry ohybu	
bez tahového napětí	≥ 40 mm
za tahového napětí	≥ 80 mm
Rozsah teplot	
pevná instalace	-20 °C až +60 °C
volná instalace	0 °C až +50 °C

Elektrické vlastnosti (při 20 °C ± 5 °C)

Smyčkový odpor	≤ 130 Ω/km
Odchylka odporu	≤ 2%
Izolační odpor (500 V)	≥ 2000 MΩ x km
Vzájemná kapacita při 800 Hz	nom. 43 nF/km
Kapacitní nerovnováha (pár/zem)	≤ 1500 pF/km
Impedance	
(1-100 MHz)	(100 ± 15) Ω
(100-250 MHz)	(100 ± 18) Ω
(250-600 MHz)	(100 ± 25) Ω
(600-1200 MHz)	(100 ± 30) Ω

Jmenovitá rychlost šíření	přibližně 79%
Zpoždění vlivem šíření	≤ 427 ns/100m
Časový posuv zpoždění	≤ 12 ns/100m
Zkušební napětí (DC, 1 min)	
Jádro/jádro a jádro/stínění	1000 V
Přenosová impedance	
při 1 MHz	≤ 5 mΩ /m
při 10 MHz	≤ 5 mΩ /m
při 30 MHz	≤ 30 mΩ /m

Přenosové vlastnosti podle kategorie 7 (při 20 °C)

f	Útlum	NEXT		PS-NEXT	ACR		PS-ACR		ELFEXT		PS-ELFEXT		Ztráta odrazem		
(MHz)	(dB/100m)		(dB)		(dB)		(dB/100m)		(dB/100m)		(dB/100m)		(dB/100m)		(dB)
	max.	nom.	min.	nom.	min.	nom.	min.	nom.	min.	nom.	min.	nom.	min.	nom.	min.
1	2	1.7	80	105	77	105	78	103	75	103	70	98	67	95	23
4	3.7	3.1	80	105	77	105	76	102	73	102	58	97	55	94	23
10	5.9	5.2	80	105	77	105	74	100	71	100	50	95	47	92	23
16	7.4	6.5	80	105	77	105	73	99	70	99	46	94	43	91	23
20	8.3	7	80	105	77	102	72	98	69	95	44	93	41	90	23
31.2	10.4	9	80	105	77	102	70	96	67	93	40	91	37	88	23
62.5	14.9	13	75	105	72	102	60	92	57	89	34	87	31	84	23
100	19	16.5	72	102	69	99	53	86	50	83	30	84	27	81	23
125	21.4	18.4	71	101	68	98	50	82	47	79	28	81	25	78	21
155.5	24	20.6	70	99	67	96	46	79	43	76	26	79	23	76	21
175	25.6	21.8	69	99	66	96	43	77	40	74	25	78	22	75	21
200	27.5	23.3	68	98	65	95	41	74	38	71	24	76	21	73	21
250	31	26.1	66	96	63	93	35	70	32	67	22	73	19	70	19
300	34.2	28.6	65	95	62	92	31	66	28	63	20	72	17	69	19
450	42.7	35	63	92	60	89	20	57	17	54	17	65	14	62	19
600	50.1	40.4	61	91	58	88	11	50	8	47	14	57	11	54	19
1000		52.2		87		84		35		32		42		39	19
1200		57.2		86		83		29		26		39		36	17

Patch panely 10"

10" telefonní patch panel, 1U, SOHO-PPL/10H1/12RJ45/TEL/U/00

- Patch panel kompaktní konstrukce, 12 nestíněných konektorů RJ45, kolíky 1-2, 3-6 a 4-5 přiřazeny
- Způsob zapojení: způsob zap. LSA (žádné odizol. vodičů, bez šroubů, bez pájení), průměr 0,4 – 0,65 mm dle AWG26 – AWG22, průměr drátu 0,7 – 1,4 mm
- Zapojení: 1-2, 3-6 a 4-5
- Průměr kabelu: 6 – 9 mm
- Rozměry šířka x hloubka x výška: 254,5 x 125 x 43,6 mm (1U)
- Barva: RAL 7035, světle šedá
- Materiál: ocelový plech 1,5 mm
- Hmotnost: přibližně 500 g
- Rozsah dodávky: 1 panel, upevňovací materiál

10" telefonní + datový patch panel, 1U, CAT 5e, stíněný, SOHO-PPL/10H1/10RJ45/TEL/5E/S/00

- Patch panel kompaktní konstrukce, se 6ti nestíněnými konektory RJ45 pro telefon a čtyřmi samostatně stíněnými konektory RJ45 pro datové aplikace
- Způsob zapojení: způsob zap. LSA (žádné odizol. vodičů, bez šroubů, bez pájení), průměr 0,4 – 0,65 mm dle AWG26 – AWG22, průměr drátu 0,7 – 1,4 mm
- Zapojení: telefon 1-2, 3-6 a 4-5 nebo všech 8 pro datové aplikace
- Průměr kabelu: 6 – 9 mm
- Rozměry šířka x hloubka x výška: 254,5 x 125 x 43,6 mm (1U)
- Barva: RAL 7035, světle šedá
- Materiál: ocelový plech 1,5 mm
- Hmotnost: přibližně 500 g
- Rozsah dodávky: 1 panel, upevňovací materiál

10" patch panel, 1U, CAT 5e, nestíněný, SOHO-PPL/10H1/12RJ45/5E/U/00

- Patch panel kompaktní konstrukce, s 12ti nestíněnými konektory RJ45, všech 8 kolíků přiřazeno
- Způsob zapojení: způsob zap. LSA (žádné odizol. vodičů, bez šroubů, bez pájení), průměr 0,4 – 0,65 mm dle AWG26 – AWG22 , průměr drátu 0,7 – 1,4 mm
- Spojovací výkon: třída D, Gigabit Ethernet
- Přenosové vlastnosti: EN50173, EIA/TIA 568A a EIA/TIA 568B, ISO/IEC 11801
- Průměr kabelu: 6 – 9 mm
- Rozměry šířka x hloubka x výška: 254,5 x 125 x 43,6 mm (1U)
- Barva: RAL 7035, světle šedá
- Materiál: ocelový plech 1,5 mm
- Hmotnost: přibližně 500 g
- Rozsah dodávky: 1 panel, upevňovací materiál

10" patch panel, 1U, CAT 5e, stíněný, SOHO-PPL/10H1/12RJ45/5E/S/00

- Patch panel kompaktní konstrukce, s 12ti samostatně stíněnými konektory RJ45, celkově stíněný
- Způsob zapojení: způsob zap. LSA (žádné odizol. vodičů, bez šroubů, bez pájení), průměr 0,4 – 0,65 mm dle AWG26 – AWG22, průměr drátu 0,7 – 1,4 mm
- Spojovací výkon: třída D, Gigabit Ethernet
- Přenosové vlastnosti: EN50173, EIA/TIA 568A a EIA/TIA 568B, ISO/IEC 11801
- Vlastnosti stínění: EN55022, EN50082-1
- Průměr kabelu: 6 – 9 mm
- Rozměry šířka x hloubka x výška: 254,5 x 125 x 43,6 mm (1U)
- Barva: RAL 7035, světle šedá
- Materiál: ocelový plech 1,5 mm
- Hmotnost: přibližně 500 g
- Rozsah dodávky: 1 panel, 1 kryt, 1 zemnící vodič, upevňovací materiál

10" patch panel, 1U, CAT 6, stíněný, SOHO-PPL/10H1/12RJ45/6/S/00

- Patch panel kompaktní konstrukce, s 12ti samostatně stíněnými konektory RJ45, celkově stíněný
- Způsob zapojení: způsob zap. LSA (žádné odizol. vodičů, bez šroubů, bez pájení), průměr 0,4 – 0,65 mm dle AWG26 – AWG22, průměr drátu 0,7 – 1,4 mm
- Spojovací výkon: třída E, Gigabit Ethernet
- Přenosové vlastnosti: EN50173, EIA/TIA 568 CAT6, ISO/IEC 11801 třída E
- Vlastnosti stínění: EN55022
- Průměr kabelu: 6 – 9 mm
- Rozměry šířka x hloubka x výška: 254,5 x 93,5 x 44 mm (1U)
- Barva: RAL 7035, světle šedá
- Materiál: ocelový plech 1,5 mm
- Hmotnost: přibližně 500 g
- Rozsah dodávky: 1 panel, 1 kryt, 1 zemnící vodič, upevňovací materiál

10" patch panel 1U, modulární, prázdná přístrojová skříň, SOHO-PPM/10H1/12./00

- Patch panel modulární konstrukce, v němž je uloženo 12 datových konektorů
- K dispozici ve stíněné verzi (s krytem) i v nestíněné verzi
- Rozměry šířka x hloubka x výška: 254 x 76 x 43,5 mm (1U)
- Barva: RAL 7035, světle šedá
- Materiál: přístrojová skříň z 1,5mm ocelového plechu; kryt z 0,8mm nerez oceli, bez nátěru
- Hmotnost: přibližně 0,65 kg
- Rozsah dodávky: 1 přístrojová skříň, upevňovací materiál; stíněná verze se dodává s krytem a jedním zemnícím vodičem

10" patch panel 1U, modulární, CAT 5e, nestíněný, SOHO-PPM/10H1/12RJ45/5E/U/00

- Patch panel modulární konstrukce, s 12ti nestíněnými konektory RJ45
- Datové konektory přiloženy
- Technika zapojení: zapojení IDC, průměr 0,46 – 0,64 mm dle AWG25-AWG22
- Spojovací výkon: třída D, Gigabit Ethernet
- Přenosové vlastnosti: EN50173, EIA/TIA 568A a EIA/TIA 568B, ISO/IEC 11801
- Průměr kabelu: 6 – 9 mm
- Rozměry šířka x hloubka x výška: 254 x 76 x 43,5 mm (1U)
- Barva: RAL 7035, světle šedá
- Materiál: přístrojová skříň z ocelového plechu 1,5 mm
- Hmotnost: přibližně 0,75 kg
- Rozsah dodávky: 1 přístrojová skříň, 12 nestíněných datových konektorů Cat. 5e, upevňovací materiál

10" patch panel 1U, modulární, CAT 5e, stíněný, SOHO-PPM/10H1/12RJ45/5E/S/00

- Patch panel modulární konstrukce, s 12ti stíněnými konektory RJ45
- Datové konektory přiloženy
- Technika zapojení: zapojení IDC, průměr 0,46 – 0,64 mm dle AWG25 – AWG22
- Spojovací výkon: třída D, Gigabit Ethernet
- Přenosové vlastnosti: EN50173, EIA/TIA 568A a EIA/TIA 568B, ISO/IEC 11801
- Vlastnosti stínění: 89/336/CEE, 92/31/CEE
- Průměr kabelu: 6 – 9 mm
- Rozměry šířka x hloubka x výška: 254 x 76 x 43,5 mm (1U)
- Barva: RAL 7035, světle šedá
- Materiál: přístrojová skříň z ocelového plechu 1,5 mm; kryt z nerez oceli 0,8 mm, bez nátěru
- Hmotnost: přibližně 0,8 kg
- Rozsah dodávky: 1 přístrojová skříň, 1 kryt, 1 zemnící vodič, 12 stíněných konektorů Cat. 5e, upevňovací materiál

10" patch panely pro kabely z optických vláken

10" patch panel 1U, 2x PG13, 1 prázdná spojovací kazeta, SOHO-SEL/10H1/.../2P13/1K/00

- 10" patch panel slouží jako zakončení kabelu z optických vláken s přípojkou i jako úložný prostor pro spoje
- Prázdný plášť (bez adaptérů a ohebných přívodů)
- 2 šikmé kabelové prostupy v zadní části (ucpávky pro prostup kabelů PG 13.5)
- Instalační bod pro odlehčení mechanického namáhání (ústřední pevnostní prvek, Kevlar) kabelu
- Kapacita
  Prostupy: 2 kabely _ 9 –12 mm
  Spojovací kazeta: 1x DNW-SK/120
  Adaptéry: 12 x FC/PC, ST nebo SC (simplex)
- Rozměry [šířka x hloubka x výška]: 254x182x43,6 mm (U)
- Materiál: ocelový plech, povrchová úprava práškovou barvou, RAL 7035, světle šedá
- Hmotnost: přibližně 1,35 kg
- Rozsah dodávky: 1 základní plášť, 1 kryt, 1 přední deska, 1 plastová ucpávka pro prostup kabelů PG 13, 1 spojovací kazeta DNW-SK/120, 2 držáky ochran spojů DNW-SRH8, 1 plastová kroucená spojka, 1 záslepka, 1 výtisk pokynů pro instalaci

10" patch panel 1U, 2x PG13, 1 spojovací kazeta, adaptéry namontovány, ohebné přívody přiloženy, SOHO-SEL/10H1/.../2P13/1K/00

- 10" patch panel slouží jako zakončení kabelu z optických vláken s přípojkou i jako úložný prostor pro spoje
- Adaptéry namontovány, ohebné přívody přiloženy
- Ohebné přívody s mnohovidovými vlákny G50/125 nebo G62.5/125
- 2 šikmé kabelové prostupy v zadní části (ucpávky pro prostup kabelů PG 13.5)
- Instalační bod pro odlehčení mechanického namáhání (ústřední pevnostní prvek, Kevlar) kabelu
- Kapacita
  Prostupy: 2 kabely Ø 9 –12 mm
  Spojovací kazeta: 1x DNW-SK/120
  Adaptéry: 12 x FC/PC, ST nebo SC (simplex)
- Rozměry [šířka x hloubka x výška]: 254x182x43,6 mm (1U)
- Materiál: ocelový plech, povrchová úprava práškovou barvou, RAL 7035, světle šedá
- Hmotnost: přibližně 1,4 kg
- Rozsah dodávky: 1 základní plášť, 1 kryt, 1 přední deska, namontované adaptéry, ohebné přívody přiloženy, 1 plastová ucpávka pro prostup kabelů PG 13, 1 spojovací kazeta DNW-SK/120, 2 držáky ochran spojů DNW-SRH8, 1 plastová kroucená spojka, 1 záslepka, 1 výtisk pokynů pro instalaci

Patch panely 19"

19" telefonní patch panel, 1U, DNW-PPL/19H1/.../TEL/U/00

- Patch panel kompaktní konstrukce s 25ti nebo 50ti nestíněnými konektory RJ45
- Technika propojování: bez pájení, bez šroubů, bez odizolování vodičů (LSA), průměr 0,4 – 0,65 mm dle AWG26 – AWG22, průměr drátu 0,7 – 1,4 mm
- Zapojení: 1-2, 3-6 a 4-5
- Průměr kabelu: 6 – 30 mm
- Rozměry šířka x hloubka x výška
  25 konektorů 482,6x120x44,45 mm (1U)
  50 konektorů 482,6x150x44,45 mm (1U)
- Barva: RAL 7035, světle šedá
- Materiál: ocelový plech 1,5 mm
- Hmotnost:
  25 konektorů 1750 g
  50 konektorů 1900 g
- Rozsah dodávky: 1 panel, upevňovací materiál

19" patch panel, 1U, CAT 5e nestíněný, DNW-PPL/19H1/.../5E/U/00

- Patch panel kompaktní konstrukce s 16ti nebo 24mi nestíněnými konektory RJ45
- Technika propojování: bez pájení, bez šroubů a bez odizolování vodičů (LSA), průměr 0,4 – 0,65 mm dle AWG26 – AWG22, průměr drátu 0,7 –1,4 mm
- Spojovací výkon: třída D, Gigabit Ethernet
- Přenosové vlastnosti: EN50173, EIA/TIA 568A a EIA/TIA 568B, ISO/IEC 11801
- Průměr kabelu: 6 – 9 mm
- Rozměry šířka x hloubka x výška: 482,6x150x44,45 mm (1U)
- Barva: RAL 7035, světle šedá
- Materiál: ocelový plech 1,5 mm
- Hmotnost:
  16 konektorů 1800 g
  24 konektorů 2000 g
- Rozsah dodávky: 1 panel, upevňovací materiál

19" patch panel 1U, CAT 5e stíněný, DNW-PPL/19H1/.../5E/S/00

- Patch panel kompaktní konstrukce s 16ti nebo 24ti samostatně stíněnými konektory RJ45, celkově stíněný
- Technika propojování: bez pájení, bez šroubů a bez odizolování vodičů (LSA), průměr 0,4 – 0,65 mm dle AWG26 – AWG22, průměr drátu 0,7 – 1,4 mm
- Spojovací výkon: třída D, Gigabit Ethernet
- Přenosové vlastnosti: EN50173, EIA/TIA 568A a EIA/TIA 568B, ISO/IEC 11801
- Vlastnosti stínění: EN55022, EN50082-1
- Průměr kabelu: 6-9 mm
- Rozměry šířka x hloubka x výška: 482,6x165x44,45 mm (1U)
- Barva: RAL 7035, světle šedá
- Materiál: ocelový plech 1,5 mm
- Hmotnost:
  16 konektorů 2300 g
  24 konektorů 2400 g
- Rozsah dodávky: 1 panel, 1 kryt, 1 uzemnění, upevňovací materiál

19" patch panel 1U, CAT 6 stíněný, DNW-PPL/19H1/.../6/S/00

- Patch panel kompaktní konstrukce s 16ti nebo 24mi samostatně stíněnými konektory RJ45, celkově stíněný
- Technika propojování: bez pájení, bez šroubů a bez odizolování vodičů (LSA), průměr 0,4 – 0,65 mm dle AWG26 – AWG22, průměr drátu 0,7 – 1,4 mm
- Spojovací výkon: třída E, Gigabit Ethernet
- Přenosové vlastnosti: EN50173, EIA/TIA 568 CAT 6, ISO/IEC 11801 třída E
- Vlastnosti stínění: EN55022
- Průměr kabelu: 6 – 9 mm
- Rozměry šířka x hloubka x výška: 482,6x117x44,45 mm (1U)
- Barva: RAL 7035, světle šedá
- Materiál: hliník
- Hmotnost:
  16 konektorů 1140 g
  24 konektorů 1240 g
- Rozsah dodávky: 1 panel, 1 kryt, 1 uzemnění, upevňovací materiál

19" patch panel 1U, modulární, prázdný, DNW-PPM/19H1/.../00

- Patch panel modulární konstrukce pro uložení 16ti nebo 24 datových konektorů
- Nestíněná nebo stíněná verze (stíněná verze se dodává s krytem)
- Rozměry šířka x hloubka x výška: 482,6x100x44,45 mm (1U)
- Barva: RAL 7035, světle šedá
- Materiál: panel - ocelový plech 1,5 mm; kryt – 0,8mm plech z nerez oceli, bez nátěru
- Hmotnost: přibližně 1 kg
- Rozsah dodávky: 1 panel, upevňovací materiál, 1 kryt pro stíněnou verzi, 1 uzemnění

19" patch panel 1U, modulární, CAT 5e nestíněný, DNW-PPM/19H1/.../5E/U/00

- Patch panel, modulární konstrukce, s 16ti nebo 24mi nestíněnými konektory RJ45
- Datové konektory zahrnuty v dodávce
- Technika propojování: technika propojování IDC, průměr 0,46 – 0,64 mm dle AWG25 – AWG22
- Spojovací výkon: třída D, Gigabit Ethernet
- Přenosové vlastnosti: EN50173, EIA/TIA 568A a EIA/TIA 568B, ISO/IEC 11801
- Průměr kabelu: 6 – 9 mm
- Rozměry šířka x hloubka x výška: 482,6x100x44,45 mm (1U)
- Barva: RAL 7035, světle šedá
- Materiál: panel - ocelový plech 1,5 mm
- Hmotnost: přibližně 1,8 kg
- Rozsah dodávky: 1 panel, 16 nebo 24 konektorů, nestíněných, Cat. 5e, upevňovací materiál

19" patch panel 1U, modulární, CAT 5e stíněný, DNW-PPM/19H1/.../5E/S/00

- Patch panel modulární konstrukce s 16ti nebo 24mi stíněnými konektory RJ45
- Datové konektory zahrnuty v dodávce
- Technika propojování: technika propojování IDC, průměr 0,46-0,64 mm dle AWG25 – AWG22
- Spojovací výkon: třída D, Gigabit Ethernet
- Přenosové vlastnosti: EN50173, EIA/TIA 568A a EIA/TIA 568B, ISO/IEC 11801
- Vlastnosti stínění: 89/336/CEE, 92/31/CEE
- Průměr kabelu: 6 – 9 mm
- Rozměry šířka x hloubka x výška: 482,6x100x44,45 mm (1U)
- Barva: RAL 7035, světle šedá
- Materiál: panel – ocelový plech 1,5 mm, kryt 0,8 mm nerez ocel, bez nátěru
- Hmotnost: přibližně 2 kg
- Rozsah dodávky: 1 panel, 1 kryt, 1 uzemnění, 16 nebo 24 stíněných konektorů Cat. 5e, upevňovací materiál

Datová zásuvky

Datová zásuvka – 2 x RJ45, CAT 5e stíněný, 80x80, DNW-DD80/2RJ45/5E/S

- Datový výstup kompaktní konstrukce, hliník litý pod tlakem, robustní konstrukce, pro 60mm zapuštěnou krabici, celkově stíněný, 2 stíněné konektory RJ45
- Šikmý výstup
- Technika propojování: bez pájení, bez šroubů, bez odizolování vodičů (LSA), průměr 0,4 – 0,65 mm dle AWG26 – AWG22, průměr drátu 0,7 – 1,4 mm
- Spojovací výkon: třída D, Gigabit Ethernet
- Přenosové vlastnosti: EN50173, EIA/TIA 568A a EIA/TIA 568B, ISO/IEC 11801
- Vlastnosti stínění: EN55022, EN50082-1
- Průměr kabelu: 6 – 9 mm
- Rozměry délka x šířka x výška: 80x80x42 mm
- Barva
  krémová barva podobná RAL 1013
  čistá bílá podobná RAL 9010
- Materiál: hliník + ABS
- Hmotnost: 210 g
- Rozsah dodávky: 1 datová zásuvka včetně rámečku

Datová zásuvka – 2 x RJ45, CAT 6 stíněný, 80x80, DNW-DD80/2RJ45/6/S

- Datová zásuvka kompaktní konstrukce, zinkový odlitek pod tlakem, robustní konstrukce, pro 60mm zapuštěnou krabici, celkově stíněný, 2 stíněné konektory RJ45, všech 8 kolíků přiřazeno
- Šikmý výstup
- Technika propojování: bez pájení, bez šroubů, bez odizolování vodičů (LSA), průměr 0,4 – 0,65 mm dle AWG26 - AWG22, průměr drátu 0,7 – 1,4 mm
- Spojovací výkon: třída E, Gigabit Ethernet
- Přenosové vlastnosti: EN50173, EIA/TIA 568 CAT 6, ISO/IEC 11801 třída E
- Vlastnosti stínění: EN55022
- Průměr kabelu: 6 – 9 mm
- Rozměry délka x šířka x výška: 80x80x38 mm
- Barva
  krémová barva podobná RAL 1013
  čistá bílá podobná RAL 9010
- Materiál: zinek + ABS
- Hmotnost: 150 g
- Rozsah dodávky: 1 datová zásuvka včetně rámečku

Propojovací kabely

Propojovací kabel CAT 5e, nestíněný, PVC, DNW-PC/.../RJ45/RJ45/5E/UTP/../PV

- 100% zkouška provozních vlastností vlnové impedance, kapacity, útlumu, ACR a NEXT
- Spojovací výkon: třída D, Gigabit Ethernet
- Přenosové vlastnosti: EN50173, EIA/TIA 568 TSB40, ISO/IEC 11801
- Kabel: 4x2xAWG 24/7 nestíněný
- Plášť kabelu: PVC
- Průměr kabelu: přibližně 5,7 mm
- Impedance: 100 Ω
- Přípojky: 2x nestíněné zástrčky RJ45, rozměry podle IEC 60603-7
- Přípravek proti zauzlení - odlitek do formy
- Přiřazení: 1:1 podle EIA/TIA 568B
- Barva: šedá, červená, modrá, zelená, žlutá
- Délka: 0,5/1,0/1,5/2,0/2,5/3,0/4,0/5,0/7,0/10,0 m
- Hmotnost: 56/64/72/80/88/96/112/128/160/208 g
- Rozsah dodávky: 1 propojovací kabel samostatně zabalený

Propojovací kabel CAT 5e, opletený a stíněný fólií, PVC, DNW-PC/.../RJ45/RJ45/5E/CSUTP/../PV

- 100% zkouška provozních vlastností vlnové impedance, kapacity, útlumu, ACR a NEXT
- Spojovací výkon: třída D, Gigabit Ethernet
- Přenosové vlastnosti: EN50173, EIA/TIA 568 TSB40, ISO/IEC 11801
- Kabel: 4x2xAWG 24/7 opletený a stíněný fólií
- Plášť kabelu: PVC
- Průměr kabelu: přibližně 6,1 mm
- Impedance: 100 Ω
- Přípojky: 2x stíněné zástrčky RJ45, rozměry podle IEC 60603-7
- Přípravek proti zauzlení - odlitek do formy
- Přiřazení: 1:1 podle EIA/TIA 568B
- Barva: šedá, červená, modrá, zelená, žlutá
- Délka: 0,5/1,0/1,5/2,0/2,5/3,0/4,0/5,0/7,0/10,0 m
- Hmotnost: 56/64/72/80/88/96/112/128/160/208 g
- Rozsah dodávky: 1 propojovací kabel samostatně zabalený

Propojovací kabel CAT 5e, opletený a stíněný fólií, barva krémová, LSOH, DNW-PC/.../RJ45/RJ45/5E/CSUTP/BE/LS

- 100% zkouška provozních vlastností vlnové impedance, kapacity, útlumu, ACR a NEXT
- Spojovací výkon: třída D, Gigabit Ethernet
- Přenosové vlastnosti: EN50173, EIA/TIA 568 TSB40, ISO/IEC 11801
- Kabel: 4x2xAWG 24/7 opletený a stíněný fólií
- Plášť kabelu: LSOH
- Průměr kabelu: přibližně 6,1 mm
- Impedance: 100 Ω
- Přípojky: 2x stíněné zástrčky RJ45, rozměry podle IEC 60603-7
- Přípravek proti zauzlení - odlitek do formy.
- Přiřazení: 1:1 podle EIA/TIA 568B
- Barva: krémová
- Délka: 0,5/1,0/1,5/2,0/2,5/3,0/4,0/5,0/7,0/10,0 m
- Hmotnost: 56/64/72/80/88/96/112/128/160/208 g
- Rozsah dodávky: 1 propojovací kabel samostatně zabalený

Propojovací kabel s příčnou vazbou CAT 5e, opletený a stíněný fólií, šedý, PVC, DNW-PX/.../RJ45/RJ45/5E/CSUTP/GR/PV

- 100% zkouška provozních vlastností vlnové impedance, kapacity, útlumu, ACR a NEXT
- Kabel: 4x2xAWG 24/7 opletený a stíněný fólií
- Plášť kabelu: PVC
- Průměr kabelu: přibližně 6,1 mm
- Impedance: 100 Ω
- Přípojky: 2x stíněné zástrčky RJ45, rozměry podle IEC 60603-7
- Přípravek proti zauzlení - odlitek do formy
- Přiřazení: 1-3, 2-6, 3-1, 4-4, 5-5, 6-2, 7-7, 8-8
- Barva: šedá
- Délka: 1,0/2,0/3,0/5,0/7,0/10,0 m
- Hmotnost: 64/80/96/128/160/208 g
- Rozsah dodávky: 1 propojovací kabel samostatně zabalený

Propojovací kabel CAT 6, 2x stíněný S-fólií, LSOH, DNW-PC/.../RJ45/RJ45/6/CSTP/../LS

- 100% zkouška provozních vlastností digitálním a ohmickým měřením
- Spojovací výkon: třída E, Gigabit Ethernet
- Přenosové vlastnosti: EN50173, EIA/TIA 568 TSB40, ISO/IEC 11801 2. vydání
- Kabel: 4x2xAWG27 2x stíněný S-fólií
- Plášť kabelu: FRNC podle IEC 60332-1, IEC 60754-2, IEC 61034
- Průměr kabelu: přibližně 5,7 mm
- Impedance: 100 Ω
- Přípojky: 2x stíněné zástrčky RJ45, rozměry podle IEC 60603-7
- Přípravek proti zauzlení – odlitek do formy.
- Přiřazení: 1:1 podle EIA/TIA 568 B
- Rozsah teplot: 0 °C až +50 °C
- Barvy: šedá, červená, modrá, zelená, žlutá
- Délka: 0,5/1,0/1,5/2,0/2,5/3,0/4,0/5,0/7,0/10,0 m
- Hmotnost: 56/64/72/80/88/96/112/128/160/208 g
- Rozsah dodávky: 1 propojovací kabel samostatně zabalený

Příslušenství

Výstupní krabice pro montáž na omítku 80 x 80 x 32 mm, DNW-APG/808032

- Rámeček montovaný na omítku pro instalaci zapuštěné datové krabice, užívané jako verze montovaná na omítku.
- Rozměry délka x šířka x výška: 80x80x32 mm
- Barva
  krémová barva podobná RAL 1013
  čistá bílá podobná RAL 9010
- Materiál: ABS
- Hmotnost: 70 g
- Rozsah dodávky: 1 výstupní krabice

Protiprachová zátka RJ45, konektor, černá, DNW-SS/RJ45/SW

- Protiprachová zátka pro konektor RJ45 na propojovacích panelech a datových výstupech.
- Barva: černá
- Hmotnost: 2g
- Rozsah dodávky: 1 protiprachová zátka

Protiprachový uzávěr RJ45, zástrčka, černá, DNW-SK/RJ45/SW

- Protiprachový uzávěr pro zástrčku RJ45 na propojovacích kabelech.
- Barva: černá
- Hmotnost: 1g
- Rozsah dodávky: 1 protiprachový uzávěr

Patch panel pro kabely z optických vláken

19" patch panel 1U, 2x PG16, 2 spojovací kazety, prázdný, DNW-SEL/19H1/.../2P16/2K/00

- 19" patch panel slouží jako zakončení pro kabel z optických vláken s přípojkou i jako uložení spojů.
- Prázdný panel (bez adaptérů a ohebných přívodů).
- Přední držadla pro upevnění systému pro uspořádání kabelů NWS-KFS/19.
- 2 šikmé kabelové prostupy v zadní části (kabelové ucpávky PG16).
- Montážní bod pro odlehčení mechanického namáhání v kabelech (lišta, kevlar)
- Kapacita
  Prostupy: 2 kabely _ 12 – 14 mm
  Spojovací kazeta: 2x DNW-SK/121
  Adaptéry: 8-24 x FC/PC, ST nebo SC
- Rozměry [šířka x hloubka x výška]: 482,6x277x44,45 mm (1U)
- Materiál: ocelový plech, povrchová úprava práškovou barvou, RAL 7035 světle šedá
- Hmotnost: přibližně 2 kg
- Rozsah dodávky: 1 základní panel, 1 kryt, 1 přední deska, 2 přední držadla, 2 plastové kabelové ucpávky PG16, 2 spojovací kazety DNW-SK/121, 4 držáky ochran spojů DNW-SRH8, 1 plastová kroucená spojka, 1 výtisk pokynů pro instalaci

Datový výstup pro kabely z optických vláken

Datový výstup se dvěma konektory, 80 x 80 mm, prázdný, DNW-DD80/2

- Datový výstup slouží jako zakončení pro kabel z optických vláken s přípojkou.
- Prázdný panel (bez adaptérů).
- Šikmý výstup.
- Kapacita: Adaptéry 2x FC/PC, otvor D nebo ST, 1x SC duplex
- Rozměry délka x šířka: 80x80 mm
- Barva:
  krémové barva podobná RAL 1013
  čistá bílá podobná RAL 9010
- Hmotnost přibližně 0,2 kg
- Rozsah dodávky: 1 datový výstup

Konektory pro kabely z optických vláken

Typy konektorů

FC/PC



- Mnohovidová
- IL [dB] max 0,30, průměrně <0,20
- Životnost (změna IL <0,2 dB) >500 cyklů
- Rozsah teplot -40 °C až +75 °C
- Specifikace: Bellcore GR-326, IEC874, JIS C5970, TelCom ML3360
- Kovové těleso se závitovým závěrem
- Keramická koncovka optického vlákna Ø 2,5 mm.

ST/PC



- Mnohovidová
- IL [dB] max 0,30, průměrně <0,20
- Životnost (změna IL <0,2 dB) >500 cyklů
- Rozsah teplot -40 °C až +75 °C
- Specifikace: IEC 874, Bellcore GR-326, TelCom ML3362, FOCIS 2
- Kovové těleso s bajonetovým závěrem
- Keramická koncovka optického vlákna Ø 2,5 mm.

SC/PC



- Mnohovidová
- Barva: modrá
- IL [dB] max 0,30, průměrně <0,20
- Životnost (změna IL <0,2 dB) >500 cyklů
- Rozsah teplot -40 °C až +75 °C
- Specifikace: IEC 874, Bellcore GR-326, JIS C5973, TelCom ML3361
- Plastové těleso se zasouvacím závěrem
- Keramická koncovka optického vlákna Ø 2,5 mm.

Ohebný přívod – pigtail Ø 0,9 mm, délka 2 m, DNW-PT/0200/../00/.../09/00

- 100% zkouška provozních vlastností - vložného útlumu
- 1 přípojka FC/PC, ST nebo SC
- Délka: 2 m
- Barva: G50/125 zelená, oranžová, G62,5/125 modrá
- Údaje vlákna:

	mnohovidové G50/125		mnohovidové G62,5/125	
Specifikace	ITU G.651, IEC793, DIN VDE 0888		IEC793	
Délka vlny [nm]	850	1300850	1300	
Útlum [dB/km]	≤ 2,7	≤ 0,8	≤ 3,2	≤ 0,9
Šířka pásma [MHz km]	≥ 400	≥ 800	≥ 200	≥ 600

- Konstrukce kabelu
  Volná chráněná optická vlákna.
  Konstrukce: Optické vlákno se sekundárním obalem Ø 900 µm a gelovou výplní, velmi dobré vlastnosti pro odstraňování izolace vysoká odolnost proti zauzlení, malé poloměry ohybu.

  Normy (podobné následujícím): DIN VDE 0888, IEC 794
  Minimální poloměr ohybu: 30 mm
  Maximální zatížení v tahu: 5 N
- Rozsah dodávky: 1 ohebný přívod samostatně zabalený

Adaptéry DNW-KU

FC/PC



- Jednovidový
- IL [dB]: <0,15
- Životnost (změna IL <0,2 dB): >500 cyklů
- Rozsah teplot: -40 °C až +75 °C
- Specifikace: IEC 874, Bellcore GR-326, JIS C5970, TelCom ML3360
- Kovové těleso
- Upevnění pomocí dvou otvorů, diagonálních, nebo otvor D
- Drážkované keramické pouzdro
- Rozsah dodávky: 1 adaptér včetně upevňovacího materiálu

Uspořádání otvorů

ST



- Mnohovidový
- IL [dB]: <0,20
- Životnost (změna IL <0,2 dB): >500 cyklů
- Rozsah teplot: -40 °C až +75 °C
- Specifikace: IEC 874, TelCom ML3362-1, FOCIS 2
- Kovové těleso
- Otvor D
- Drážkované bronzové pouzdro
- Rozsah dodávky: 1 adaptér včetně upevňovacího materiálu

Uspořádání otvorů

SC/PC



- Mnohovidový
- Barva: modrá
- IL [dB]: <0,20
- Životnost (změna IL <0,2 dB): >500 cyklů
- Rozsah teplot: -40 °C až +75 °C
- Specifikace: IEC 874, Bellcore GR-326, JIS C5973
- Plastové těleso
- Upevnění pomocí dvou děr a rychloupínací svorky
- Drážkované bronzové pouzdro
- Simplexní verze
- Duplexní verze
- Rozsah dodávky: 1 adaptér včetně upevňovacího materiálu

Uspořádání otvorů

Příslušenství kabelů z optických vláken

Spojovací kazeta, ...-SK/120..

- Uložení spojů pro všechny typy optických vláken
- Spojovací kazety se dají skládat na sebe
- K dispozici se závěsem nebo bez závěsu
- Lze použít různé držáky ochran spojů
- Povolen je ukládací obrazec 8 smyček
- Poloměr ohybu: >30 mm
- Kapacita
  Spoje 16 trubic pro ochranu spoje Ø 2,5 mm (smršťují se působením tepla)
  24 sendvičových chráničů spojů (sendvič)
  Držák ochran spojů 2x ...-SRH8 nebo 2x ...-SWH12
- Délka rezervy vlákna přibližně 40 m
- Materiál: polystyrol
- Hmotnost: 36 g
- Rozsah dodávky: 1 spojovací kazeta (bez držáku ochran spojů)

Rozměry odstranění izolace (cm)		
Počet navinutí	min.	max.
1,5	59	68
2	76	86
2,5	89	105
3	108	125
3,5	124	144

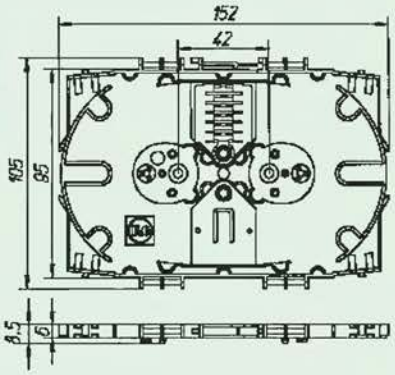

Závěs pro -SK/120/S, DNW-S/SK/120/S

- Závěs pro upevnění na sebe naskládaných spojovacích kazet
- 4 závěsy na jednu spojovací kazetu
- Po otevření dvou závěsů lze vrchní kazetu prohlédnout
- Materiál: POM
- Hmotnost: 1 g
- Rozsah dodávky: 1 závěs

Kryt pro -SK/120(/S), ...-SKA/120

- Ochrana proti fyzickému poškození a znečištění vláken
- Kryt k zaklapnutí na vrchní kazetu
- Vhodný pro spojovací kazety DNW-SK/120 a ...-SK/120/S
- Materiál: hliník, povrchová úprava práškovou barvou, RAL 7035 světle šedá
- Hmotnost: 20 g
- Rozsah dodávky: 1 kryt

Spojovací kazeta, ...-SK/121..

- Uložení spojů pro všechny typy optických vláken
- Spojovací kazety se dají skládat na sebe a mohou být prohlédnuty
- Lze použít různé držáky ochran spojů (zaklapávací zámek)
- Povolen je ukládací obrazec 8 smyček
- Poloměr ohybu: >35 mm
- Kapacita
  Spoje 16 trubic pro ochranu spoje Ø 2,5 mm (smršťují se působením tepla)
  24 sendvičových ochran spojů (sendvič)
  Držák ochran spojů 2x ...-SRH8 nebo 2x ...SWH12
- Délka rezervy vlákna přibližně 80 m
- Materiál: polypropylen
- Hmotnost: 62 g
- Rozsah dodávky: 1 spojovací kazeta (bez držáku ochran spojů)

Rozměry odstranění izolace (cm)		
Počet navinutí	min.	max.
1	37	49
1,5	54	73
2	69	95
2,5	86	118
3	104	144
3,5	116	164

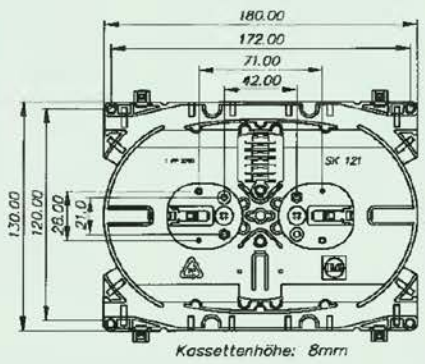

Kryt pro -SK/121, ...-SKA/121

- Ochrana proti fyzickému poškození a znečištění vláken
- Kryt k upevnění na vrchní kazetu
- Pro spojovací kazetu ...-SK/121
- Materiál: hliník, povrchová úprava práškovou barvou, RAL 7035, světle šedá
- Hmotnost: 35 g
- Rozsah dodávky: 1 kryt

Držák ochran spojů DNW-S

- Držák ochran spojů slouží k upevnění chráničů spojů ve spojovací kazetě
- Držák se zaklapne do spojovací kazety zatlačením
- Držák ochran spojů DNW-SRH8 pro 8 trubic pro ochranu spoje DNW-SR61/2,5/00
  Držák ochran spojů DNW-SWH12 pro 12 sendvičových chráničů spoje DNW-SW32
- Materiál: polypropylen
- Hmotnost: 3 g
- Rozsah dodávky: 1 držák ochran spojů

Trubice pro ochranu spoje Ø 2,5 mm, DNW-SR61/2.5/00

- Trubice pro ochranu spoje chrání spoje (obnažené vlákno) před fyzickým poškozením a vlhkostí
- Konstrukce: Průhledná návlačka, která se smršťuje působením tepla, s kovovým kolíkem uvnitř, s termoplastickým lepidlem
- Montáž do držáku ochran spojů DNW-SRH8
- Technické specifikace:

Teplota smrštění návlačky	přibližně 115 °C až 125 °C
Teplota tavení lepidla	přibližně 75 °C až 85 °C
Tvrdost kovového kolíku	> 400 HV
Rozměry – smrštěný stav	Ø 2,5 x 61 mm

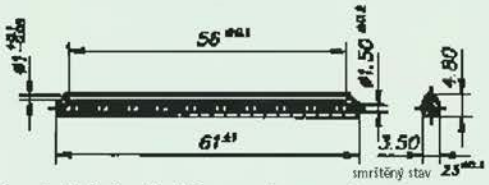

- Rozsah dodávky: 1 trubice pro ochranu spoje

Sendvičový chránič spojů, DNW-SW32

- Sendvičový chránič spojů chrání spoje (obnažené vlákno) před fyzickým poškozením a vlhkostí
- Konstrukce: uvnitř kovová opéra ve tvaru V, která je potažena trvale elastickou těsnící hmotou
- Montáž do držáku ochran spojů DNW-SWH12
- Technické specifikace:

Maximální průměr vlákna s primárním potaženým vláknem 250 µm

Skladovací teplota	-30 °C až +60 °C
Teplota pro zpracování	-5 °C až +45 °C



- Rozsah dodávky: 1 sendvičový chránič spojů

Datová komunikace: Komplexní technika připojení

Standardní datové konektory RJ11, RJ12, RJ45

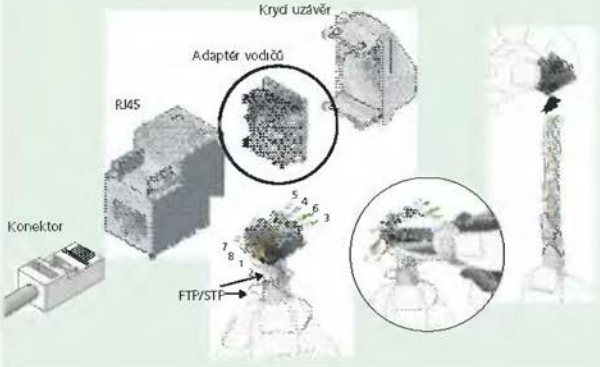

Atraktivní vzhled

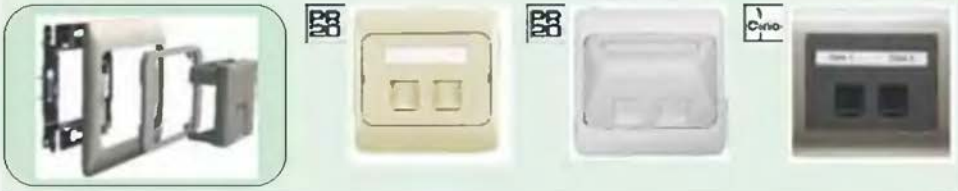

7 užitečných rad pro instalaci

1. Poloměr ohybu musí být nejméně osminásobkem vnějšího průměru kabelu.



2. Kabel musí být pečlivě odvinut a instalován bez jakéhokoliv poškození.

3. Stlačená nebo poškozená izolace značně zhoršuje kvalitu přenosu. K zacházení s kabely nikdy nepoužívejte kleště, na kabely nikdy nestoupejte.

4. Jestliže je plášť kabelu poškozen, kabel musí být vyměněn.
5. Nikdy nenstalujte silový a telekomunikační kabel vedle sebe.
6. Vzdálenost mezi oběma těmito kabely musí být nejméně 30 cm a musí být neměnná po celé délce.

7. Silové a telekomunikační kabely se mohou uložit do společného kabelového kanálu, ale musí být oddělené stínícími přepážkami. Vhodnější je ale uložení v oddělených kabelových kanálech.

Technické informace

Nástroje

Technika zapojení IDC, průměr 0,46 – 0,64 mm dle AWG25 – AWG 22

RJ11

02-399-11
Objednací číslo
234171

RJ12

02-399-12
Objednací číslo
234172

RJ45 UTP Cat. 5e

02-399-45
Objednací číslo
234173

RJ45 FTP Cat. 5e

02-399-46
Objednací číslo
234174

Krycí uzávěr se šikmým nebo s plochým kabelovým výstupem

K dispozici pro následující objednací čísla:
234171, 234172, 234173, 234174
02-399-02, objednací číslo 258445

Zapojení

1

2

3a



3b

4

	RJ11 1234	5463
⏚	1	3
a	2	4
b	3	5
s	4	6

	RJ12 123456	5463 7 2
2	1	2
Tx	2	3
L2	3	4
L1	4	5
Ts	5	6
T	6	7

	RJ45 12345678	5463 9 7812
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8

5

6a

6b

5

5



9a

9b

10a



10b



11 a

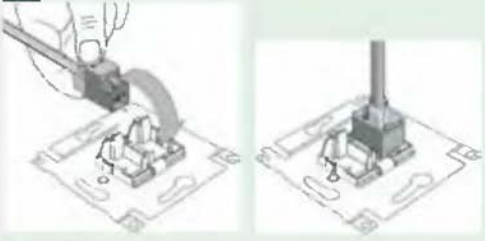

11 b

Datová připojení: Instalace plochých zapuštěných rámečků



00-651 Obj. číslo 234133 | 00-652 Obj. číslo 234134 | 00-653 Obj. číslo 234135 | 00-654 Obj. číslo 234136 | 00-655 Obj. číslo 258444



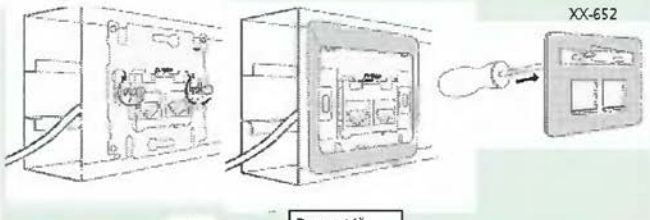





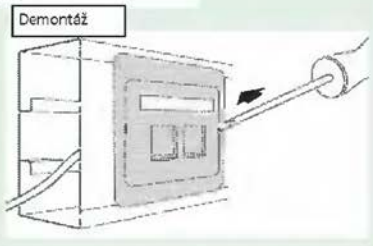

Datová připojení: Montáž 45o (šikmých) zapuštěných rámečků



00-651 Obj. číslo 234133 | 00-652 Obj. číslo 234134 | 00-653 Obj. číslo 234135 | 00-654 Obj. číslo 234136 | 00-655 Obj. číslo 258444

07-653
Obj. číslo 234370



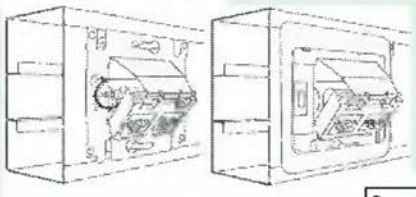









Sady obsahující datové konektory Niko

Výhody

- Snadná a rychlá instalace díky systému upevnění zaklapnutím
- Datový konektor s technikou zapojení IDC
- Střední deska s textovým polem
- K dispozici s dorkami proti prachu nebo bez nich.
- S upevněním pomocí rozpěrek nebo šroubů nebo zaklapnutí přímo do kabelového kanálu
- Vhodné pro kterýkoliv program Niko

Upevnění pomocí rozpěrek

Upevnění šrouby

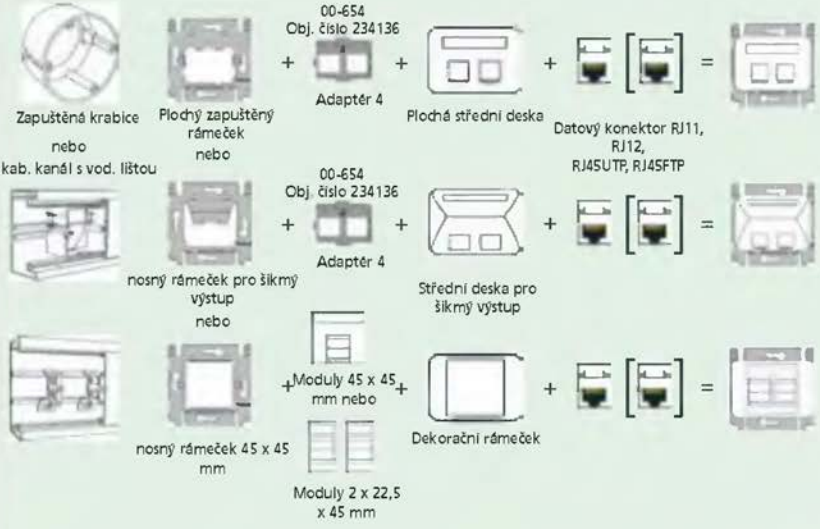

Systémy datových připojení pro datové výstupy jiných výrobců

Výhody

- Se sortimentem Niko jsou kompatibilní rovněž přípojkové konektory třetích dodavatelů
- Stejná konstrukce jako pro jiné funkce, ve standardní i v luxusní třídě materiálů
- Jsou vždy dodávány s textovým polem
- K dispozici s dorikami proti prachu nebo bez nich
- Časová úspora při instalaci díky systému upevnění zaklapnutím
- Snadné přizpůsobení díky řadě adaptérů
- Lze je rychle přizpůsobit vývoji na trhu

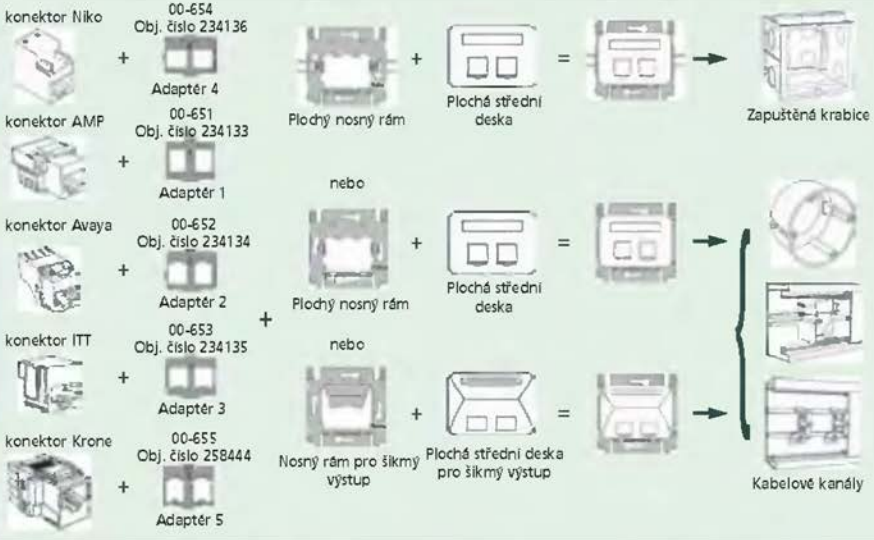

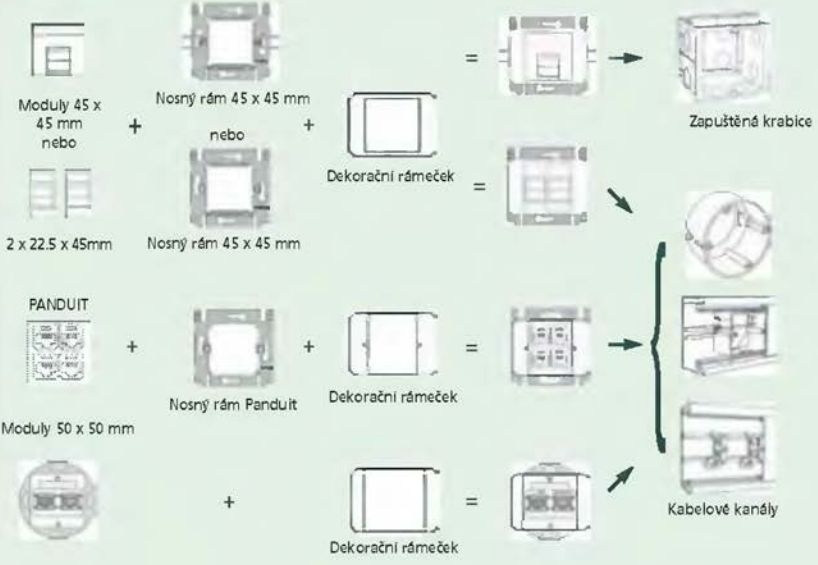

Jak zvolit vhodné řešení datová komunikace

Nejdříve vyberte vhodný datový konektor z tabulky výrobců a typů konektorů s odpovídajícím číslem zboží Niko uvedeným vedle.
Příklad: Ve Vaší specifikaci je požadován „nestíněný RJ45 Cat 5" ❶ dodávaný AMP ❷ s krytem proti prachu ❸. Záměrem je instalovat dva datové konektory ❹ s upevněním pomocí rozpěrek ❺ pod plochý kryt PR20 ❻.

Pozor! Objednací čísla jsou tištěna zeleně.

Typ a výrobce	Objednací číslo	S rozpěrkami	Plochá verze	Šikmá verze	S clonkami proti prachu	1 konektor	2 konektory	Typové označení adaptéru	Nosný rám Niko		
RJ11											
Niko	02-399-11 234171	x	x		x	x	x	00-654 234136	07-651 234354	X2-652	4X-652
Niko	02-399-11 234171		x		x	x	x	00-654 234136	07-652 234362	X2-652	4X-652
Niko	02-399-11 234171			x		x	x	00-654 234136	07-653 234370	X2-653	-
Niko	02-399-11 234171			x	x	x	x	00-654 234136	07-653 234370	X2-654	-
ITT	196000-0150	x	x		x	x	x	00-653 234135	07-651 234354	X2-652	4X-652
ITT	196000-0150		x		x	x	x	00-653 234135	07-652 234362	X2-652	4X-652
ITT	196000-0150			x		x	x	00-653 234135	07-653 234370	X2-653	-
ITT	196000-0150			x	x	x	x	00-653 234135	07-653 234370	X2-654	-
Panduit	CJ64—		x			x	x	CHF2M__-X	-	X2-691-80	4X-681
Panduit	CJ64—			x		x	x	CHS2R2__-X	-	X2-691-80	4X-681
RJ12											
Niko	02-399-12 234172	x	x		x	x	x	00-654 234136	07-651 234354	X2-652	4X-652
Niko	02-399-12 234172		x		x	x	x	00-654 234136	07-652 234362	X2-652	4X-652
Niko	02-399-12 234172			x		x	x	00-654 234136	07-653 234370	X2-653	-
Niko	02-399-12 234172			x	x	x	x	00-654 234136	07-653 234370	X2-654	-
AMP	406375-2	x	x		x	x	x	00-651 234133	07-651 234354	X2-652	4X-652
AMP	406375-2		x		x	x	x	00-651 234133	07-652 234362	X2-652	4X-652
AMP	406375-2			x		x	x	00-651 234133	07-653 234370	X2-653	-
AMP	406375-2			x	x	x	x	00-651 234133	07-653 234370	X2-654	-
ITT	196000-0150	x	x		x	x	x	00-653 234135	07-651 234354	X2-652	4X-652
ITT	196000-0150		x		x	x	x	00-653 234135	07-652 234362	X2-652	4X-652
ITT	196000-0150			x		x	x	00-653 234135	07-653 234370	X2-653	-
ITT	196000-0150			x	x	x	x	00-653 234135	07-653 234370	X2-654	-
PANDUIT	CJ66_ _		x			x	x	CHF2M_ _-X	-	X2-691-80	4X-681
PANDUIT	CJ66_ _			x		x	x	CHS2R2_ _-X	-	X2-691-80	4X-681
RADIALL	R280 MOD 804	x	x		x	x	x	00-651 234133	07-651 234354	X2-652	4X-652
RADIALL	R280 MOD 804		x		x	x	x	00-651 234133	07-652 234362	X2-652	4X-652
RADIALL	R280 MOD 804			x		x	x	00-651 234133	07-653 234370	X2-653	-
RADIALL	R280 MOD 804			x	x	x	x	00-651 234133	07-653 234370	X2-654	-
❶ **RJ45 UTP Cat. 5 z Cat. 5e**											
Niko	02-399-45 234173	x	x		x	x	x	00-654 234136	07-651 234354	X2-652	4X-652
Niko	02-399-45 234173		x		x	x	x	00-654 234136	07-652 234362	X2-652	4X-652
Niko	02-399-45 234173			x		x	x	00-654 234136	07-653 234370	X2-653	-
Niko	02-399-45 234173			x	x	x	x	00-654 234136	07-653 234370	X2-654	-
Niko	02-399-45 234173	x	x		x	x		X2-399-10	07-686 234378	X2-685	4X-685
Niko	02-399-45 234173		x		x	x		X2-399-10	07-687 234379	X2-685	4X-685
Niko	02-399-45 234173		x		x		x	X2-399-20 (x2)	07-687 234379	X2-685	4X-685
Niko	02-399-45 234173	x	x		x		x	X2-399-20 (x2)	07-686 234378	X2-685	4X-685
3M Volition	P28753AA0000	x	x		x		x	22.5 x 45 modul	07-686 234378	X2-685	4X-685
3M Volition	P28753AA0000		x		x		x	22.5 x 45 modul	07-687 234379	X2-685	4X-685
3M Volition	P28756AA0000	x	x		x	x		45 x 45 modul	07-686 234378	X2-685	4X-685
3M Volition	P28756AA0000		x		x	x		45 x 45 modul	07-687 234379	X2-685	4X-685
3M Volition	P28762AA0000		x		x	x		50 x 50 modul	-	X2-688	4X-688
3M Volition	P28759AA0000		x		x		x	25 x 50 modul	-	X2-688	4X-688
3M Volition	P28750AA0000	x		x	x		x	22.5 x 45 modul	07-686 234378	X2-685	4X-685
3M Volition	P28750AA0000			x	x		x	22.5 x 45 modul	07-687 234379	X2-685	4X-685
AMP ❷	406372-2	x❺	x❻		x❸	x	x❹	00-651 234133	07-651 234354	X2-652	4X-652
AMP	406372-2		x		x	x	x	00-651 234133	07-652 234362	X2-652	4X-652
AMP	406372-2			x		x	x	00-651 234133	07-653 234370	X2-653	-
AMP	406372-2			x	x	x	x	00-651 234133	07-653 234370	X2-654	-
AMP	284232-1	x	x		x		x	45 x 45 modul	07-686 234378	X2-685	4X-685
AMP	284232-1		x		x		x	45 x 45 modul	07-687 234379	X2-685	4X-685
Avaya*	MPS100E-246	x	x		x	x	x	00-652 234134	07-651 234354	X2-652	4X-652
Avaya*	MPS100E-246		x		x	x	x	00-652 234134	07-652 234362	X2-652	4X-652
Avaya*	MPS100E-246			x		x	x	00-652 234134	07-653 234370	X2-653	-
Avaya*	MPS100E-246			x	x	x	x	00-652 234134	07-653 234370	X2-654	-
BrandRex	Cat5C-SIJ-U-KEY-010B	x	x		x	x		00-651 234133	07-651 234354	X2-652	4X-652
BrandRex	Cat5C-SIJ-U-KEY-010B		x		x	x		00-651 234133	07-652 234362	X2-652	4X-652
BrandRex	Cat5C-SIJ-U-KEY-010B			x		x		00-651 234133	07-653 234370	X2-653	-
BrandRex	Cat5C-SIJ-U-KEY-010B			x	x	x		00-651 234133	07-653 234370	X2-654	-
BrandRex	GPC5-SIJ-U-KEY-007	x	x		x	x		00-651 234133	07-651 234354	X2-652	4X-652
BrandRex	GPC5-SIJ-U-KEY-007		x		x	x		00-651 234133	07-652 234362	X2-652	4X-652
BrandRex	GPC5-SIJ-U-KEY-007			x		x		00-651 234133	07-653 234370	X2-653	-
BrandRex	GPC5-SIJ-U-KEY-007			x	x	x		00-651 234133	07-653 234370	X2-654	-

Typ a výrobce	Objednací číslo	S rozpěrkami	Plochá verze	Šikmá verze	S clonkami proti prachu	1 konektor	2 konektory	Typové označení adaptéru	Nosný rám Niko		
BrandRex	GPC-JAK-U-01-3LF	x	x		x	x		00-651 234133	07-651 234354	X2-652	4X-652
BrandRex	GPC-JAK-U-01-3LF		x		x	x		00-651 234133	07-652 234362	X2-652	4X-652
BrandRex	GPC-JAK-U-01-3LF			x		x		00-651 234133	07-653 234370	X2-653	-
BrandRex	GPC-JAK-U-01-3LF			x	x	x		00-651 234133	07-653 234370	X2-654	-
IBM	25H1303	x		x		x		45 x 45 modul	07-686 234378	X2-685	4X-685
IBM	25H1303			x		x		45 x 45 modul	07-687 234379	X2-685	4X-685
IBM	51H7980	x		x			x	45 x 45 modul	07-686 234378	X2-685	4X-685
IBM	51H7980			x			x	45 x 45 modul	07-687 234379	X2-685	4X-685
IBM	6091049		x			x		50 x 50 modul	-	X2-688	4X-688
IBM	51H823_		x			x	x	50 x 50 modul	-	X2-688	4X-688
ITT	196000-0125	x	x		x	x	x	00-653 234135	07-651 234354	X2-652	4X-652
ITT	196000-0125		x		x	x	x	00-653 234135	07-652 234362	X2-652	4X-652
ITT	196000-0125			x		x	x	00-653 234135	07-653 234370	X2-653	-
ITT	196000-0125			x	x	x	x	00-653 234135	07-653 234370	X2-654	-
ITT	196008-0060	x		x	x		x	45 x 45 modul	07-686 234378	X2-685	4X-685
ITT	196008-0060			x	x		x	45 x 45 modul	07-687 234379	X2-685	4X-685
ITT	196009-0002	x	x		x		x	45 x 45 modul	07-686 234378	X2-685	4X-685
ITT	196009-0002		x		x		x	45 x 45 modul	07-687 234379	X2-685	4X-685
ITT	196008-0004		x				x	50 x 50 modul	-	X2-688	4X-688
KRONE	6540 1 130-01	x	x		x	x	x	00-655 258444	07-651 234354	X2-652	4X-652
KRONE	6540 1 130-01		x		x	x	x	00-655 258444	07-652 234362	X2-652	4X-652
KRONE	6540 1 130-01			x		x	x	00-655 258444	07-653 234370	X2-653	-
KRONE	6540 1 130-01			x	x	x	x	00-655 258444	07-653 234370	X2-654	-
KRONE	6540 1 130-02	x	x		x	x	x	00-655 258444	07-651 234354	X2-652	4X-652
KRONE	6540 1 130-02		x		x	x	x	00-655 258444	07-652 234362	X2-652	4X-652
KRONE	6540 1 130-02			x		x	x	00-655 258444	07-653 234370	X2-653	-
KRONE	6540 1 130-02			x	x	x	x	00-655 258444	07-653 234370	X2-654	-
KRONE	6540 1 130-03	x	x		x	x	x	00-655 258444	07-651 234354	X2-652	4X-652
KRONE	6540 1 130-03		x		x	x	x	00-655 258444	07-652 234362	X2-652	4X-652
KRONE	6540 1 130-03			x		x	x	00-655 258444	07-653 234370	X2-653	-
KRONE	6540 1 130-03			x	x	x	x	00-655 258444	07-653 234370	X2-654	-
KRONE	6540 1 130-04	x	x		x	x	x	00-655 258444	07-651 234354	X2-652	4X-652
KRONE	6540 1 130-04		x		x	x	x	00-655 258444	07-652 234362	X2-652	4X-652
KRONE	6540 1 130-04			x		x	x	00-655 258444	07-653 234370	X2-653	-
KRONE	6540 1 130-04			x	x	x	x	00-655 258444	07-653 234370	X2-654	-
Multimedia Connect	Multi 6 C BNB	x	x		x	x		45 x 45 modul	07-686 234378	X2-685	4X-685
Multimedia Connect	Multi 6 C BNB		x		x	x		45 x 45 modul	07-687 234379	X2-685	4X-685
MOD TAP	16.1B.011.A0022	x	x		x	x		45 x 45 modul	07-686 234378	X2-685	4X-685
MOD TAP	16.1B.011.A0022		x			x		45 x 45 modul	07-687 234379	X2-685	4X-685
MOD TAP	17.1B.011.A003	x		x	x		x	45 x 45 modul	07-686 234378	X2-685	4X-685
MOD TAP	17.1B.011.A003			x	x		x	45 x 45 modul	07-687 234379	X2-685	4X-685
Nexans **	SI-420.416	x	x		x	x	x	00-655 258444	07-651 234354	X2-652	4X-652
Nexans **	SI-420.416		x		x	x	x	00-655 258444	07-652 234362	X2-652	4X-652
Nexans **	SI-420.416			x		x	x	00-655 258444	07-653 234370	X2-653	-
Nexans **	SI-420.416			x	x	x	x	00-655 258444	07-653 234370	X2-654	-
Nexans **	ACS-410-010	x	x		x	x	x	00-652 234134	07-651 234354	X2-652	4X-652
Nexans **	ACS-410-010		x		x	x	x	00-652 234134	07-652 234362	X2-652	4X-652
Nexans **	ACS-410-010			x		x	x	00-652 234134	07-653 234370	X2-653	-
Nexans **	ACS-410-010			x	x	x	x	00-652 234134	07-653 234370	X2-654	-
Nexans **	LANmark 5 - 470.500	x		x			x	45 x 45 modul	07-686 234378	X2-685	4X-685
Nexans **	LANmark 5 - 470.500			x			x	45 x 45 modul	07-687 234379	X2-685	4X-685
Nexans **	LANmark 5 - 470.510	x		x			x	45 x 45 modul	07-686 234378	X2-685	4X-685
Nexans **	LANmark 5 - 470.510			x			x	45 x 45 modul	07-687 234379	X2-685	4X-685
Nexans **	Omega 5 - 461.200	x	x				x	45 x 45 modul	07-686 234378	X2-685	4X-685
Nexans **	Omega 5 - 461.200		x				x	45 x 45 modul	07-687 234379	X2-685	4X-685
Nexans **	Omega 5 - 461.210	x	x				x	45 x 45 modul	07-686 234378	X2-685	4X-685
Nexans **	Omega 5 - 461.210		x				x	45 x 45 modul	07-687 234379	X2-685	4X-685
Nexans **	Omega 5 - 462.200	x	x		x		x	45 x 45 modul	07-686 234378	X2-685	4X-685
Nexans **	Omega 5 - 462.200		x		x		x	45 x 45 modul	07-687 234379	X2-685	4X-685
Nexans **	Omega 5 - 462.210	x	x		x		x	45 x 45 modul	07-686 234378	X2-685	4X-685
Nexans **	Omega 5 - 462.210		x		x		x	45 x 45 modul	07-687 234379	X2-685	4X-685
PANDUIT	CJ588_ _		x			x	x	CHF2M_ _-X	-	X2-691-80	4X-681
PANDUIT	CJ588_ _			x		x	x	CHS2R2_ _-X	-	X2-691-80	4X-681
PANDUIT	CJ588S_ _		x			x	x	CHF2M_ _-X	-	X2-691-80	4X-681
PANDUIT	CJ588S_ _			x		x	x	CHS2R2_ _-X	-	X2-691-80	4X-681
PANDUIT	CJD588_ _		x		x	x	x	CHF2M_ _-X	-	X2-691-80	4X-681
PANDUIT	CJD588_ _			x		x	x	CHS2R2_ _-X	-	X2-691-80	4X-681
POUYET	P28762AA0000		x		x	x		50 x 50 modul	-	X2-688	4X-688
POUYET	P28759AA0000		x		x		x	25 x 50 modul	-	X2-688	4X-688
POUYET	P28756AA0000	x	x		x	x		45 x 45 modul	07-686 234378	X2-685	4X-685
POUYET	P28756AA0000		x		x	x		45 x 45 modul	07-687 234379	X2-685	4X-685
POUYET	P28753AA0000	x	x		x		x	22.5 x 45 modul	07-686 234378	X2-685	4X-685
POUYET	P28753AA0000		x		x		x	22.5 x 45 modul	07-687 234379	X2-685	4X-685

Typ a výrobce	Objednací číslo	S rozpěrkami	Plochá verze	Šikmá verze	S clonkami proti prachu	1 konektor	2 konektory	Typové označení adaptéru	Nosný rám Niko		
POUYET	P 28 234 A5	x	x		x	x		45 x 45 modul	07-686 234378	X2-685	4X-685
POUYET	P 28 234 A5		x		x	x		45 x 45 modul	07-687 234379	X2-685	4X-685
POUYET	P28750AA0000	x		x	x		x	22.5 x 45 modul	07-686 234378	X2-685	4X-685
POUYET	P28750AA0000			x	x		x	22.5 x 45 modul	07-687 234379	X2-685	4X-685
Quante	P28753AA0000	x	x		x		x	22.5 x 45 modul	07-686 234378	X2-685	4X-685
Quante	P28753AA0000		x		x		x	22.5 x 45 modul	07-687 234379	X2-685	4X-685
Quante	P28756AA0000	x	x		x	x		45 x 45 modul	07-686 234378	X2-685	4X-685
Quante	P28756AA0000		x		x	x		45 x 45 modul	07-687 234379	X2-685	4X-685
Quante	P28762AA0000		x		x	x		50 x 50 modul	-	X2-688	4X-688
Quante	P28759AA0000		x		x		x	25 x 50 modul	-	X2-688	4X-688
Quante	P28750AA0000	x		x	x		x	22.5 x 45 modul	07-686 234378	X2-685	4X-685
Quante	P28750AA0000			x	x		x	22.5 x 45 modul	07-687 234379	X2-685	4X-685
RADIALL	R280MOD812	x	x		x	x	x	00-654 234136	07-651 234354	X2-652	4X-652
RADIALL	R280MOD812		x		x	x	x	00-654 234136	07-652 234362	X2-652	4X-652
RADIALL	R280MOD812			x		x	x	00-654 234136	07-653 234370	X2-653	-
RADIALL	R280MOD812			x	x	x	x	00-654 234136	07-653 234370	X2-654	-
R & DM	R925722	x	x		x	x		45 x 45 modul	07-686 234378	X2-685	4X-685
R & DM	R925722		x		x	x		45 x 45 modul	07-687 234379	X2-685	4X-685
R & DM	R925795	x	x		x		x	45 x 45 modul	07-686 234378	X2-685	4X-685
R & DM	R925795		x		x		x	45 x 45 modul	07-687 234379	X2-685	4X-685
R & DM	R92585_		x		x	x		50 x 50 modul	-	X2-688	4X-688
RJ45 FTP Cat. 5 z Cat. 5e											
Niko	02-399-46 234174	x	x		x	x	x	00-654 234136	07-651 234354	X2-652	4X-652
Niko	02-399-46 234174		x		x	x	x	00-654 234136	07-652 234362	X2-652	4X-652
Niko	02-399-46 234174			x		x	x	00-654 234136	07-653 234370	X2-653	-
Niko	02-399-46 234174			x	x	x	x	00-654 234136	07-653 234370	X2-654	-
Niko	02-399-46 234174	x	x		x	x		X2-399-10	07-686 234378	X2-685	4X-685
Niko	02-399-46 234174		x		x	x		X2-399-10	07-687 234379	X2-685	4X-685
Niko	02-399-46 234174		x		x		x	X2-399-20 (x2)	07-687 234379	X2-685	4X-685
Niko	02-399-46 234174	x	x		x		x	X2-399-20 (x2)	07-686 234378	X2-685	4X-685
3M Volition	P28754AA0000	x	x		x		x	22.5 x 45 modul	07-686 234378	X2-685	4X-685
3M Volition	P28754AA0000		x		x		x	22.5 x 45 modul	07-687 234379	X2-685	4X-685
3M Volition	P28757AA0000	x	x		x	x		45 x 45 modul	07-686 234378	X2-685	4X-685
3M Volition	P28757AA0000		x		x	x		45x 45 modul	07-687 234379	X2-685	4X-685
3M Volition	P28763AA0000		x		x	x		50 x 50 modul	-	X2-688	4X-688
3M Volition	P28760AA0000		x		x		x	25 x 50 modul	-	X2-688	4X-688
3M Volition	P28751AA0000	x		x	x		x	22.5 x 45 modul	07-686 234378	X2-685	4X-685
3M Volition	P28751AA0000			x	x		x	22.5 x 45 modul	07-687 234379	X2-685	4X-685
AMP	569015-1	x	x		x	x	x	00-651 234133	07-651 234354	X2-652	4X-652
AMP	569015-1		x		x	x	x	00-651 234133	07-652 234362	X2-652	4X-652
AMP	569015-1			x		x	x	00-651 234133	07-653 234370	X2-653	-
AMP	569015-1			x	x	x	x	00-651 234133	07-653 234370	X2-654	-
AMP	284265-1	x	x		x		x	45 x 45 modul	07-686 234378	X2-685	4X-685
AMP	284265-1		x		x		x	45 x 45 modul	07-687 234379	X2-685	4X-685
AMP	188650-6	x	x		x	x	x	00-651 234133	07-651 234354	X2-652	4X-652
AMP	188650-6		x		x	x	x	00-651 234133	07-652 234362	X2-652	4X-652
AMP	188650-6			x		x	x	00-651 234133	07-653 234370	X2-653	4X-762
AMP	188650-6			x	x	x	x	00-651 234133	07-653 234370	X2-654	4X-767
AMP	188650-5	x	x		x	x	x	00-651 234133	07-651 234354	X2-652	4X-652
AMP	188650-5		x		x	x	x	00-651 234133	07-652 234362	X2-652	4X-652
AMP	188650-5			x		x	x	00-651 234133	07-653 234370	X2-653	-
AMP	188650-5			x	x	x	x	00-651 234133	07-653 234370	X2-654	-
AMP	284265-1	x	x		x		x	45 x 45 modul	07-686 234378	X2-685	4X-685
AMP	284265-1		x		x		x	45 x 45 modul	07-687 234379	X2-685	4X-685
Avaya*	MPS100E-246	x	x		x	x	x	00-652 234134	07-651 234354	X2-652	4X-652
Avaya*	MPS100E-246		x		x	x	x	00-652 234134	07-652 234362	X2-652	4X-652
Avaya*	MPS100E-246			x		x	x	00-652 234134	07-653 234370	X2-653	-
Avaya*	MPS100E-246			x	x	x	x	00-652 234134	07-653 234370	X2-654	-
BrandRex	CAT5C-SIJ-F-KEY-003	x	x		x	x	x	00-651 234133	07-651 234354	X2-652	-
BrandRex	CAT5C-SIJ-F-KEY-003		x		x	x	x	00-651 234133	07-652 234362	X2-652	-
ITT	196008-0053			x	x		x	50 x 50 modul	-	X2-688	4X-688
ITT	196008-0051			x	x		x	50 x 50 modul	-	X2-688	4X-688
Multimedia Connect	Multi 6 C AN	x	x		x	x		45 x 45 modul	07-686 234378	X2-685	4X-685
Multimedia Connect	Multi 6 C AN		x		x	x		45 x 45 modul	07-687 234379	X2-685	4X-685
MOD-TAP	16.1C.O11.AOO22	x		x	x		x	45 x 45 modul	07-686 234378	X2-685	4X-685
MOD-TAP	16.1C.O11.AOO22			x	x		x	45 x 45 modul	07-687 234379	X2-685	4X-685
Nexans **	ACS-410-020	x	x		x	x	x	00-652 234134	07-651 234354	X2-652	4X-652
Nexans **	ACS-410-020		x		x	x	x	00-652 234134	07-652 234362	X2-652	4X-652
Nexans **	ACS-410-020			x		x	x	00-652 234134	07-653 234370	X2-653	-
Nexans **	ACS-410-020			x	x	x	x	00-652 234134	07-653 234370	X2-654	-
Nexans **	LANmark 5 - 470.501	x		x			x	45 x 45 modul	07-686 234378	X2-685	4X-685

Typ a výrobce	Objednací číslo	S rozpěrkami	Plochá verze	Šikmá verze	S clonkami proti prachu	1 konektor	2 konektory	Typové označení adaptéru	Nosný rám Niko		
Nexans **	LANmark 5 - 470.501			x			x	45 x 45 modul	07-687 234379	X2-685	4X-685
Nexans **	LANmark 5 - 470.511	x		x			x	45 x 45 modul	07-686 234378	X2-685	4X-685
Nexans **	LANmark 5 - 470.511			x			x	45 x 45 modul	07-687 234379	X2-685	4X-685
Nexans **	Omega 5 - 461.201	x	x				x	45 x 45 modul	07-686 234378	X2-685	4X-685
Nexans **	Omega 5 - 461.201		x				x	45 x 45 modul	07-687 234379	X2-685	4X-685
Nexans **	Omega 5 - 461.211	v	x				x	45 x 45 modul	07-686 234378	X2-685	4X-685
Nexans **	Omega 5 - 461.211		x				x	45 x 45 modul	07-687 234379	X2-685	4X-685
Nexans **	Omega 5 - 462.201	x	x		x		x	45 x 45 modul	07-686 234378	X2-685	4X-685
Nexans **	Omega 5 - 462.201		x		x		x	45 x 45 modul	07-687 234379	X2-685	4X-685
Nexans **	Omega 5 - 462.211	x	x		x		x	45 x 45 modul	07-686 234378	X2-685	4X-685
Nexans **	Omega 5 - 462.211		x		x		x	45 x 45 modul	07-687 234379	X2-685	4X-685
POUYET	P28754AA0000	x	x		x		x	22.5 x 45 modul	07-686 234378	X2-685	4X-685
POUYET	P28754AA0000		x		x		x	22.5 x 45 modul	07-687 234379	X2-685	4X-685
POUYET	P28757AA0000	x	x		x	x		45 x 45 modul	07-686 234378	X2-685	4X-685
POUYET	P28757AA0000		x		x	x		45x 45 modul	07-687 234379	X2-685	4X-685
POUYET	P28763AA0000		x		x	x		50 x 50 modul	-	X2-688	4X-688
POUYET	P28760AA0000		x		x		x	25 x 50 modul	-	X2-688	4X-688
POUYET	P28 232 A5	x	x		x	x		45 x 45 modul	07-686 234378	X2-685	4X-685
POUYET	P28 232 A5		x		x	x		45 x 45 modul	07-687 234379	X2-685	4X-685
POUYET	P28751AA0000	x		x	x		x	22.5 x 45 modul	07-686 234378	X2-685	4X-685
POUYET	P28751AA0000			x	x		x	22.5 x 45 modul	07-687 234379	X2-685	4X-685
Quante	P28754AA0000	x	x		x		x	22.5 x 45 modul	07-686 234378	X2-685	4X-685
Quante	P28754AA0000		x		x		x	22.5 x 45 modul	07-687 234379	X2-685	4X-685
Quante	P28757AA0000	x	x		x	x		45 x 45 modul	07-686 234378	X2-685	4X-685
Quante	P28757AA0000		x		x	x		45x 45 modul	07-687 234379	X2-685	4X-685
Quante	P28763AA0000		x		x	x		50 x 50 modul	-	X2-688	4X-688
Quante	P28760AA0000		x		x		x	25 x 50 modul	-	X2-688	4X-688
Quante	P28751AA0000	x		x	x		x	22.5 x 45 modul	07-686 234378	X2-685	4X-685
Quante	P28751AA0000			x	x		x	22.5 x 45 modul	07-687 234379	X2-685	4X-685
RJ45 STP Cat. 5e											
3M Volition	P28755AA0000	x	x		x		x	22.5 x 45 modul	07-686 234378	X2-685	4X-685
3M Volition	P28755AA0000		x		x		x	22.5x 45 modul	07-687 234379	X2-685	4X-685
3M Volition	P28758AA0000	x	x		x	x		45 x 45 modul	07-686 234378	X2-685	4X-685
3M Volition	P28758AA0000		x		x	x		45x 45 modul	07-687 234379	X2-685	4X-685
3M Volition	P28764AA0000		x		x	x		50 x 50 modul	-	X2-688	4X-688
3M Volition	P28761AA0000		x		x		x	25 x 50 modul	-	X2-688	4X-688
3M Volition	P28752AA0000	x		x	x		x	22.5 x 45 modul	07-686 234378	X2-685	4X-685
3M Volition	P28752AA0000			x	x		x	22.5 x 45 modul	07-687 234379	X2-685	4X-685
AMP	188650-6	x	x		x	x	x	00-651 234133	07-651 234354	X2-652	4X-652
AMP	188650-6		x		x	x	x	00-651 234133	07-652 234362	X2-652	4X-652
AMP	188650-6			x		x	x	00-651 234133	07-653 234370	X2-653	4X-762
AMP	188650-6			x	x	x	x	00-651 234133	07-653 234370	X2-654	4X-767
Avaya*	MPS100E-246	x	x		x	x	x	00-652 234134	07-651 234354	X2-652	4X-652
Avaya*	MPS100E-246		x		x	x	x	00-652 234134	07-652 234362	X2-652	4X-652
Avaya*	MPS100E-246			x		x	x	00-652 234134	07-653 234370	X2-653	-
Avaya*	MPS100E-246			x	x	x	x	00-652 234134	07-653 234370	X2-654	-
BrandRex	GPC-JAK-F-01-3LF	x	x		x	x	x	00-651 234133	07-651 234354	X2-652	4X-652
BrandRex	GPC-JAK-F-01-3LF		x		x	x	x	00-651 234133	07-652 234362	X2-652	4X-652
BrandRex	GPC-JAK-F-01-3LF			x		x	x	00-651 234133	07-653 234370	X2-653	-
BrandRex	GPC-JAK-F-01-3LF			x	x	x	x	00-651 234133	07-653 234370	X2-654	-
IBM	25H1303	x		x		x		45 x 45 modul	07-686 234378	X2-685	4X-685
IBM	25H1303			x		x		45 x 45 modul	07-687 234379	X2-685	4X-685
IBM	51H7980	x		x			x	45 x 45 modul	07-686 234378	X2-685	4X-685
IBM	51H7980			x			x	45 x 45 modul	07-687 234379	X2-685	4X-685
IBM	6091049		x			x		50 x 50 modul	-	X2-688	4X-688
IBM	51H823_		x			x	x	50 x 50 modul	-	X2-688	4X-688
ITT	196000-0126	x	x		x	x	x	00-653 234135	07-651 234354	X2-652	4X-652
ITT	196000-0126		x		x	x	x	00-653 234135	07-652 234362	X2-652	4X-652
ITT	196000-0126			x		x	x	00-653 234135	07-653 234370	X2-653	-
ITT	196000-0126			x	x	x	x	00-653 234135	07-653 234370	X2-654	-
ITT	ISCS73418 DJUOX	x	x		x		x	45 x 45 modul	07-686 234378	X2-685	4X-685
ITT	ISCS73418 DJUOX		x		x		x	45 x 45 modul	07-687 234379	X2-685	4X-685
ITT	ISCS73420DJU00	x		x	x		x	45 x 45 modul	07-687 234379	X2-685	4X-685
ITT	ISCS73420DJU00			x	x		x	45 x 45 modul	07-687 234379	X2-685	4X-685
ITT	ISCS72010DJU1X		x			x		50 x 50 modul	-	X2-688	4X-688
ITT	ISCS72011DJU1X		x				x	50 x 50 modul	-	X2-688	4X-688
ITT	ISCS7212ODJU10			x	x		x	50 x 50 modul	-	X2-688	4X-688
KRONE	6540 1 154-02	x	x		x	x		00-655 258444	07-651 234354	X2-652	4X-652
KRONE	6540 1 154-02		x		x	x		00-655 258444	07-652 234362	X2-652	4X-652
KRONE	6540 1 154-02			x		x		00-655 258444	07-653 234370	X2-653	-
KRONE	6540 1 154-02			x	x	x		00-655 258444	07-653 234370	X2-654	-

Typ a výrobce	Objednací číslo	S rozpěrkami	Plochá verze	Šikmá verze	S clonkami proti prachu	1 konektor	2 konektory	Typové označení adaptéru	Nosný rám Niko		
Multimedia Connect	Multi 6 C FS	x	x		x	x		45 x 45 modul	07-686 234378	X2-685	4X-685
Multimedia Connect	Multi 6 C FS		x		x	x		45 x 45 modul	07-687 234379	X2-685	4X-685
MOD-TAP	17.1C.011.AOO3	x		x	x	x		45 x 45 modul	07-686 234378	X2-685	4X-685
MOD-TAP	17.1C.011.AOO3			x	x	x		45 x 45 modul	07-687 234379	X2-685	4X-685
MOD-TAP	85405-0115		x			x		50 x 50 modul	-	X2-688	4X-688
MOD-TAP	85405-0127		x			x		50 x 50 modul	-	X2-688	4X-688
MOD-TAP	85405-0036		x				x	50 x 50 modul	-	X2-688	4X-688
MOD-TAP	85405-0048		x				x	50 x 50 modul	-	X2-688	4X-688
Nexans **	ACS-410-030	x	x		x	x	x	00-652 234134	07-651 234354	X2-652	4X-652
Nexans **	ACS-410-030		x		x	x	x	00-652 234134	07-652 234362	X2-652	4X-652
Nexans **	ACS-410-030			x		x	x	00-652 234134	07-653 234370	X2-653	-
Nexans **	ACS-410-030			x	x	x	x	00-652 234134	07-653 234370	X2-654	-
PANDUIT	CJS588		x			x	x	CHF2M_ _-X	-	X2-691-80	4X-681
PANDUIT	CJS588			x		x	x	CHS2R2_ _ -X	-	X2-691-80	4X-681
POUYET	P28 300 A5	x	x		x	x		45 x 45 modul	07-686 234378	X2-685	4X-685
POUYET	P28 300 A5		x		x	x		45 x 45 modul	07-687 234379	X2-685	4X-685
POUYET	P28755AA0000	x	x		x		x	22.5 x 45 modul	07-686 234378	X2-685	4X-685
POUYET	P28755AA0000		x		x		x	22.5 x 45 modul	07-687 234379	X2-685	4X-685
POUYET	P28758AA0000	x	x		x	x		45 x 45 modul	07-686 234378	X2-685	4X-685
POUYET	P28758AA0000		x		x	x		45 x 45 modul	07-687 234379	X2-685	4X-685
POUYET	P28764AA0000		x		x	x		50 x 50 modul	-	X2-688	4X-688
POUYET	P28761AA0000		x		x		x	25 x 50 modul	-	X2-688	4X-688
POUYET	P28752AA0000	x		x	x		x	22.5 x 45 modul	07-686 234378	X2-685	4X-685
POUYET	P28752AA0000			x	x		x	22.5 x 45 modul	07-687 234379	X2-685	4X-685
Quante	P28755AA0000	x	x		x		x	22.5 x 45 modul	07-686 234378	X2-685	4X-685
Quante	P28755AA0000		x		x		x	22.5 x 45 modul	07-687 234379	X2-685	4X-685
Quante	P28758AA0000	x	x		x	x		45 x 45 modul	07-686 234378	X2-685	4X-685
Quante	P28758AA0000		x		x	x		45x 45 modul	07-687 234379	X2-685	4X-685
Quante	P28764AA0000		x		x	x		50 x 50 modul	-	X2-688	4X-688
Quante	P28761AA0000		x		x		x	25 x 50 modul	-	X2-688	4X-688
Quante	P28752AA0000	x		x	x		x	22.5 x 45 modul	07-686 234378	X2-685	4X-685
Quante	P28752AA0000			x	x		x	22.5 x 45 modul	07-687 234379	X2-685	4X-685
RJ45 UTP Cat. 6											
AMP	1116048-2	x	x		x	x	x	00-651 234133	07-651 234354	X2-652	4X-652
AMP	1116048-2		x		x	x	x	00-651 234133	07-652 234362	X2-652	4X-652
AMP	1116048-2			x		x	x	00-651 234133	07-653 234370	X2-653	-
AMP	1116048-2			x	x	x	x	00-651 234133	07-653 234370	X2-654	-
AMP	1375055-1	x	x		x	x	x	00-651 234133	07-651 234354	X2-652	4X-652
AMP	1375055-1		x		x	x	x	00-651 234133	07-652 234362	X2-652	4X-652
AMP	1375055-1			x		x	x	00-651 234133	07-653 234370	X2-653	4X-762
AMP	1375055-1			x	x	x	x	00-651 234133	07-653 234370	X2-654	4X-767
AMP	1375055-2	x	x		x	x	x	00-651 234133	07-651 234354	X2-652	4X-652
AMP	1375055-2		x		x	x	x	00-651 234133	07-652 234362	X2-652	4X-652
AMP	1375055-2			x		x	x	00-651 234133	07-653 234370	X2-653	4X-762
AMP	1375055-2			x	x	x	x	00-651 234133	07-653 234370	X2-654	4X-767
Avaya*	MGS300BH246	x	x		x	x	x	00-652 234134	07-651 234354	X2-652	4X-652
Avaya*	MGS300BH246		x		x	x	x	00-652 234134	07-652 234362	X2-652	4X-652
Avaya*	MGS300BH246			x		x	x	00-652 234134	07-653 234370	X2-653	-
Avaya*	MGS300BH246			x	x	x	x	00-652 234134	07-653 234370	X2-654	-
BrandRex	C6C-JAK-U-01-2	x	x		x	x		00-651 234133	07-651 234354	X2-652	4X-652
BrandRex	C6C-JAK-U-01-2		x		x	x		00-651 234133	07-652 234362	X2-652	4X-652
BrandRex	C6C-JAK-U-01-2			x		x		00-651 234133	07-653 234370	X2-653	-
BrandRex	C6C-JAK-U-01-2			x	x	x		00-651 234133	07-653 234370	X2-654	-
KRONE	6830 1 302-01	x	x		x	x	x	00-655 258444	07-651 234354	X2-652	4X-652
KRONE	6830 1 302-01		x		x	x	x	00-655 258444	07-652 234362	X2-652	4X-652
KRONE	6830 1 302-01			x		x	x	00-655 258444	07-653 234370	X2-653	-
KRONE	6830 1 302-01			x	x	x	x	00-655 258444	07-653 234370	X2-654	-
KRONE	6830 1 302-02	x	x		x	x	x	00-655 258444	07-651 234354	X2-652	4X-652
KRONE	6830 1 302-02		x		x	x	x	00-655 258444	07-652 234362	X2-652	4X-652
KRONE	6830 1 302-02			x		x	x	00-655 258444	07-653 234370	X2-653	-
KRONE	6830 1 302-02			x	x	x	x	00-655 258444	07-653 234370	X2-654	-
KRONE	6830 1 302-03	x	x		x	x	x	00-655 258444	07-651 234354	X2-652	4X-652
KRONE	6830 1 302-03		x		x	x	x	00-655 258444	07-652 234362	X2-652	4X-652
KRONE	6830 1 302-03			x		x	x	00-655 258444	07-653 234370	X2-653	-
KRONE	6830 1 302-03			x	x	x	x	00-655 258444	07-653 234370	X2-654	-
KRONE	6830 1 302-04	x	x		x	x	x	00-655 258444	07-651 234354	X2-652	4X-652
KRONE	6830 1 302-04		x		x	x	x	00-655 258444	07-652 234362	X2-652	4X-652
KRONE	6830 1 302-04			x		x	x	00-655 258444	07-653 234370	X2-653	-
KRONE	6830 1 302-04			x	x	x	x	00-655 258444	07-653 234370	X2-654	-
Nexans **	SI 420.610	x	x		x	x	x	00-655 258444	07-651 234354	X2-652	4X-652
Nexans **	SI 420.610		x		x	x	x	00-655 258444	07-652 234362	X2-652	4X-652

Typ a výrobce	Objednací číslo	S rozpěrkami	Plochá verze	Šikmá verze	S clonkami proti prachu	1 konektor	2 konektory	Typové označení adaptéru	Nosný rám Niko		
Nexans **	SI 420.610			x		x	x	00-655 258444	07-653 234370	X2-653	-
Nexans **	SI 420.610			x	x	x	x	00-655 258444	07-653 234370	X2-654	-
Nexans **	LANmark 6 - 470.600	x		x			x	45 x 45 modul	07-686 234378	X2-685	4X-685
Nexans **	LANmark 6 - 470.600			x			x	45 x 45 modul	07-687 234379	X2-685	4X-685
Nexans **	LANmark 6 - 470.610	x		x			x	45 x 45 modul	07-686 234378	X2-685	4X-685
Nexans **	LANmark 6 - 470.610			x			x	45 x 45 modules	07-687 234379	X2-685	4X-685
PANDUIT	CJ688_ _		x			x	x	CHF2M_ _-X	-	X2-691-80	4X-681
PANDUIT	CJ688_ _			x		x	x	CHS2R2_ _-X	-	X2-691-80	4X-681
POUYET	P2871_AA	x	x	x	x	x	x	45 x 45 modules	07-686 234378	X2-685	4X-685
POUYET	P2871_AA		x	x	x	x	x	45 x 45 modules	07-687 234379	X2-685	4X-685
RJ45 FTP Cat. 6											
AMP	188650-6	x	x		x	x	x	00-651 234133	07-651 234354	X2-652	4X-652
AMP	188650-6		x		x	x	x	00-651 234133	07-652 234362	X2-652	4X-652
AMP	188650-6			x		x	x	00-651 234133	07-653 234370	X2-653	-
AMP	188650-6			x	x	x	x	00-651 234133	07-653 234370	X2-654	-
Nexans **	SI 420.620	x	x		x	x	x	00-655 258444	07-651 234354	X2-652	4X-652
Nexans **	SI 420.620		x		x	x	x	00-655 258444	07-652 234362	X2-652	4X-652
Nexans **	SI 420.620			x		x	x	00-655 258444	07-653 234370	X2-653	-
Nexans **	SI 420.620			x	x	x	x	00-655 258444	07-653 234370	X2-654	-
Nexans **	LANmark 6 - 470.601	x		x			x	45 x 45 modul	07-686 234378	X2-685	4X-685
Nexans **	LANmark 6 - 470.601			x			x	45 x 45 modul	07-687 234379	X2-685	4X-685
Nexans **	LANmark 6 - 470.611	x		x			x	45 x 45 modul	07-686 234378	X2-685	4X-685
Nexans **	LANmark 6 - 470.611			x			x	45 x 45 modules	07-687 234379	X2-685	4X-685
RADIALL	R280MOD813	x	x		x	x	x	00-654 234136	07-651 234354	X2-652	4X-652
RADIALL	R280MOD813		x		x	x	x	00-654 234136	07-652 234362	X2-652	4X-652
RADIALL	R280MOD813			x		x	x	00-654 234136	07-653 234370	X2-653	-
RADIALL	R280MOD813			x	x	x	x	00-654 234136	07-653 234370	X2-654	-
RJ45 STP Cat. 6											
NIKO	02-399-47	x	x		x	x	x	00-654 234136	07-651 234354	X2-652	4X-652
NIKO	02-399-47		x		x	x	x	00-654 234136	07-652 234362	X2-652	4X-652
NIKO	02-399-47			x		x	x	00-654 234136	07-653 234370	X2-653	-
NIKO	02-399-47			x	x	x	x	00-654 234136	07-653 234370	X2-654	-
KRONE	6830 1 312-01	x	x		x	x		00-655 258444	07-651 234354	X2-652	4X-652
KRONE	6830 1 312-01		x		x	x		00-655 258444	07-652 234362	X2-652	4X-652
KRONE	6830 1 312-01			x		x		00-655 258444	07-653 234370	X2-653	-
KRONE	6830 1 312-01			x	x	x		00-655 258444	07-653 234370	X2-654	
KRONE	6830 1 312-02	x	x		x	x		00-655 258444	07-651 234354	X2-652	4X-652
KRONE	6830 1 312-02		x		x	x		00-655 258444	07-652 234362	X2-652	4X-652
KRONE	6830 1 312-02			x		x		00-655 258444	07-653 234370	X2-653	-
KRONE	6830 1 312-02			x	x	x		00-655 258444	07-653 234370	X2-654	-
KRONE	6830 1 312-03	x	x		x	x		00-655 258444	07-651 234354	X2-652	4X-652
KRONE	6830 1 312-03		x		x	x		00-655 258444	07-652 234362	X2-652	4X-652
KRONE	6830 1 312-03			x		x		00-655 258444	07-653 234370	X2-653	-
KRONE	6830 1 312-03			x	x	x		00-655 258444	07-653 234370	X2-654	-
KRONE	6830 1 312-04	x	x		x	x		00-655 258444	07-651 234354	X2-652	4X-652
KRONE	6830 1 312-04		x		x	x		00-655 258444	07-652 234362	X2-652	4X-652
KRONE	6830 1 312-04			x		x		00-655 258444	07-653 234370	X2-653	-
KRONE	6830 1 312-04			x	x	x		00-655 258444	07-653 234370	X2-654	-
Nexans**	SI 420.630	x	x		x	x	x	00-655 258444	07-651 234354	X2-652	4X-652
Nexans**	SI 420.630		x		x	x	x	00-655 258444	07-652 234362	X2-652	4X-652
Nexans**	SI 420.630			x		x	x	00-655 258444	07-653 234370	X2-653	-
Nexans**	SI 420.630			x	x	x	x	00-655 258444	07-653 234370	X2-654	-
RJ45 Cat. 7											
KERPEN	9ZE10067			x	x	x		50 x 50 modul	-	X2-688	4X-688
KERPEN	9ZE10067			x	x		x	50 x 50 modul	-	X2-688	4X-688
Optické vlákno SC											
PANDUIT	CMDSC_ _		x				x	CHF2M_ _-X	-	X2-691-80	4X-681
PANDUIT	CMDSC_ _			x			x	CHS2R2_ _-X	-	X2-691-80	4X-681
Optické vlákno ST											
AMP	406343-2	x	x		x	x	x	00-651 234133	07-651 234354	X2-652	4X-652
AMP	406343-2		x		x	x	x	00-651 234133	07-652 234362	X2-652	4X-652
AMP	406343-2			x		x	x	00-651 234133	07-653 234370	X2-653	-
AMP	406343-2			x	x	x	x	00-651 234133	07-653 234370	X2-654	-
PANDUIT	CMST_ _		x			x	x	CHF2M_ _-X	-	X2-691-80	4X-681
PANDUIT	CMST_ _			x		x	x	CHS2R2_ _-X	-	X2-691-80	4X-681

Typ a výrobce	Objednací číslo	S rozpěrkami	Plochá verze	Šikmá verze	S clonkami proti prachu	1 konektor	2 konektory	Typové označení adaptéru	Nosný rám Niko		
Řešení závislá na výrobcích optických vláken											
AMP MT-RJ	127841x-1	x	x		x	x	x	00-651 234133	07-651 234354	X2-652	4X-652
AMP MT-RJ	127841x-1		x		x	x	x	00-651 234133	07-652 234362	X2-652	4X-652
AMP MT-RJ	127841x-1			x		x	x	00-651 234133	07-653 234370	X2-653	-
AMP MT-RJ	127841x-1			x	x	x	x	00-651 234133	07-653 234370	X2-654	-
PANDUIT	FJJGM5C		x			x	x	CHF2M_ _-X	-	X2-691-80	4X-681
PANDUIT	FJJGM5C			x		x	x	CHS2RS_ _-X	-	X2-691-80	4X-681
Systém AMP Communications Outlet pro Cat. 5 až Cat. 7 bez vložek											
AMP	1379180-1	x	x			x	x	45 x 45 modul	07-685	X2-685	-
AMP	1379180-1		x			x	x	45 x 45 modul	07-687 234379	X2-685	-
AMP	1379180-2	x	x			x	x	45 x 45 modul	07-686 234378	X2-685	-
AMP	1379180-2		x			x	x	45 x 45 modul	07-687 234379	X2-685	-

* dříve Lucent

** dříve Alcatel

Typ	Obchodní údaje Strana	Technické údaje Strana
D		
DNW-APG/808032	66	135
DNW-DD80/2	68	136
DNW-DD80/2RJ45	61	133
DNW-KU	67	138
DNW-LG/T/FDSP4000	66	135
DNW-P.	62	134
DNW-PP.	60	132
DNW-PPL/19H1/.../TEL/U/00	60	132
DNW-PT/0200/.../00/.../09/00	67	137
DNW-S	68	139
DNW-SEL/19H1/..../2P16/2K/00	66	135
DNW-SK	68	139
DNW-SK/RJ45/SW	66	135
DNW-SR1/2,5/00	68	140
DNW-SS/RJ45/SW	66	135
DNW-SW32	68	140
DNW-VK/	54	120
NWS-		
NWS-.../BL	9	94
NWS-..HE/MO/LEI	11	95
NWS-.HE/MO/PL	44	113
NWS-19/S/RGB/V/V/D	11	95
NWS-2/BUE/LEI/KF	11	95
NWS-440/KAS/WG/C	11	95
NWS-A až NWS-E		
NWS-AK/TKT	51	118
NWS-AN/PF/T	42	111
NWS-AN/VER/SET	41	111
NWS-BAF	39	109
NWS-BDA	38	108
NWS-BF/PF/3P	41	111
NWS-BF/SRB	46	114
NWS-DA	38	109
NWS-DAD/4LUE	38	108
NWS-DL/RO/SET	41	111
NWS-DO/A4/HF	46	114
NWS-EB/LUE	52	119
NWS-ER/FI	52	119
NWS-ERD/SET	42	111
NWS-ERDS	46	114
NWS-F až NWS-K		
NWS-FAD/19/2HE	48	116
NWS-FAD/B800/2HE/T600	49	117
NWS-FF./19/2HE	48	116
NWS-FFS/T400	48	116
NWS-FP/7UML/19/1HE	45	114
NWS-FP/KFB/K	45	113
NWS-FP/KFB/M	44	113
NWS-FPB./19	44	113
NWS-FPD./19/	44	113
NWS-GLS/VZ	40	109
NWS-GRG	37	108
NWS-GT	38	108
NWS-HZ	46	115
NWS-K/AC	46	115
NWS-KAS/SR/C/B...	42	112
NWS-KBL	42	112
NWS-KBL/B19	45	114
NWS-KF	44	113
NWS-KG/MU	46	114
NWS-KR/SET	41	111
NWS-KW/19/2HE	45	113
NWS-KW/19/2HE/T400	45	114
NWS-KW/AN/19/2HE	45	113
NWS-L až NWS-V		
NWS-LUE/SCH	52	119
NWS-MO/PL	42	112
NWS-MT	37	108
NWS-NZ/KB/ST/2M	51	118
NWS-PCF	43	112
NWS-PU	47	115
NWS-RAP/MU	46	114
NWS-RGB/MO/O/SB	43	112
NWS-RGB/MO/SB	43	112
NWS-RL	39	109
NWS-RW	38	108
NWS-S./19	40	109
NWS-SB	40	109
NWS-SCHW/RO/SET	41	111
NWS-SHE	46	115
NWS-SL	47	115
NWS-SO	39	109
NWS-SR	40	110
NWS-SRB/SET	42	111
NWS-SRL/S/ST	51	118
NWS-ST/SR/VT(TK)/../	12	96
NWS-STK/MO/NZ	51	118
NWS-STK/MO/TKT	51	118
NWS-STL	50	118
NWS-STL/19/7F	50	118
NWS-SW	37	108
NWS-TH/ESB/	52	119
NWS-TKT	51	118
NWS-VD/LUE/M	52	119
NWS-VER/F/SET	41	111
R		
Rámečky	84	
SOHO		
SOHO-..HE/MO/LEI	4	92
SOHO-209/KAS/10/C	4	92
SOHO-2A../GL/ZS	3	91
SOHO-ADA/10/19	4	92
SOHO-ERDS/10	5	92
SOHO-FFE/10/1HE/T160	6	93
SOHO-FP/KFB/M/1HE	5	92
SOHO-FPB/10/1HE	5	92
SOHO-FPD/10/1HE	5	92
SOHO-KBL/B10	5	92
SOHO-PP.	57	130
SOHO-SEL/10H1/	58	131
SOHO-STL/10/.F	6	93

Moeller Elektrotechnika s.r.o.

Komárovská 2406
193 00 Praha 9
Česká republika
tel.: +420-267 990 411
fax: +420-267 990 419
e-mail: office.praha@moeller-cz.com

Třebovska 480
562 03 Ústi nad Orlicí
Česká republika
tel.: +420-465 519 611
fax: +420-465 519 619
e-mail: office.usti@moeller-cz.com
http: //www.moeller-cz.com

Moeller Electric s.r.o.

Kopčianska 22
851 01 Bratislava 5
Slovenska republika
tel.: +421-2-63 81 01 15
fax: +421-2-63 83 82 33
e-mail: moeller@moeller.sk
http: //www.moeller.sk

Moeller Gebäudeautomation KG
Eugenia 1
A-3943 Schrems

Tel: **+43 (0) 28 53/702-0***
Fax: **+43 (0) 28 53/702-1229**

E-mail: **sales.telecom@moeller.net**
Internet: **www.moeller.at**

© 2004 by Moeller Gebäudeautomation
Změny vyhrazeny
katalog_xpatch_cz
Printed in Austria (03/04)
Graphics: CZ
DigiPics, Lithos: Jonas, Heidenreichstein
Print: Buschek, Waidhofen/Th

MOELLER

Think future. Switch to green