LFS | Katalog 2012/2013



Systémy ukládání vedení

THINK CONNECTED.

Vítejte v zákaznickém servisu


Servisní telefon: +420 323 610 111 (CZ) / +421 (0)33 6486 222 (SK)

Fax pro dotazy: +420 323 610 120 (CZ) / +421 (0)33 6486 222 (SK)

Fax pro zakázky: +420 323 610 120 (CZ) / +421 (0)33 6486 220 (SK)

E-mail: info@obo.cz (CZ) / info@obo.sk (SK)

Internet: www.obo.cz (CZ) / www.obo.sk (SK)

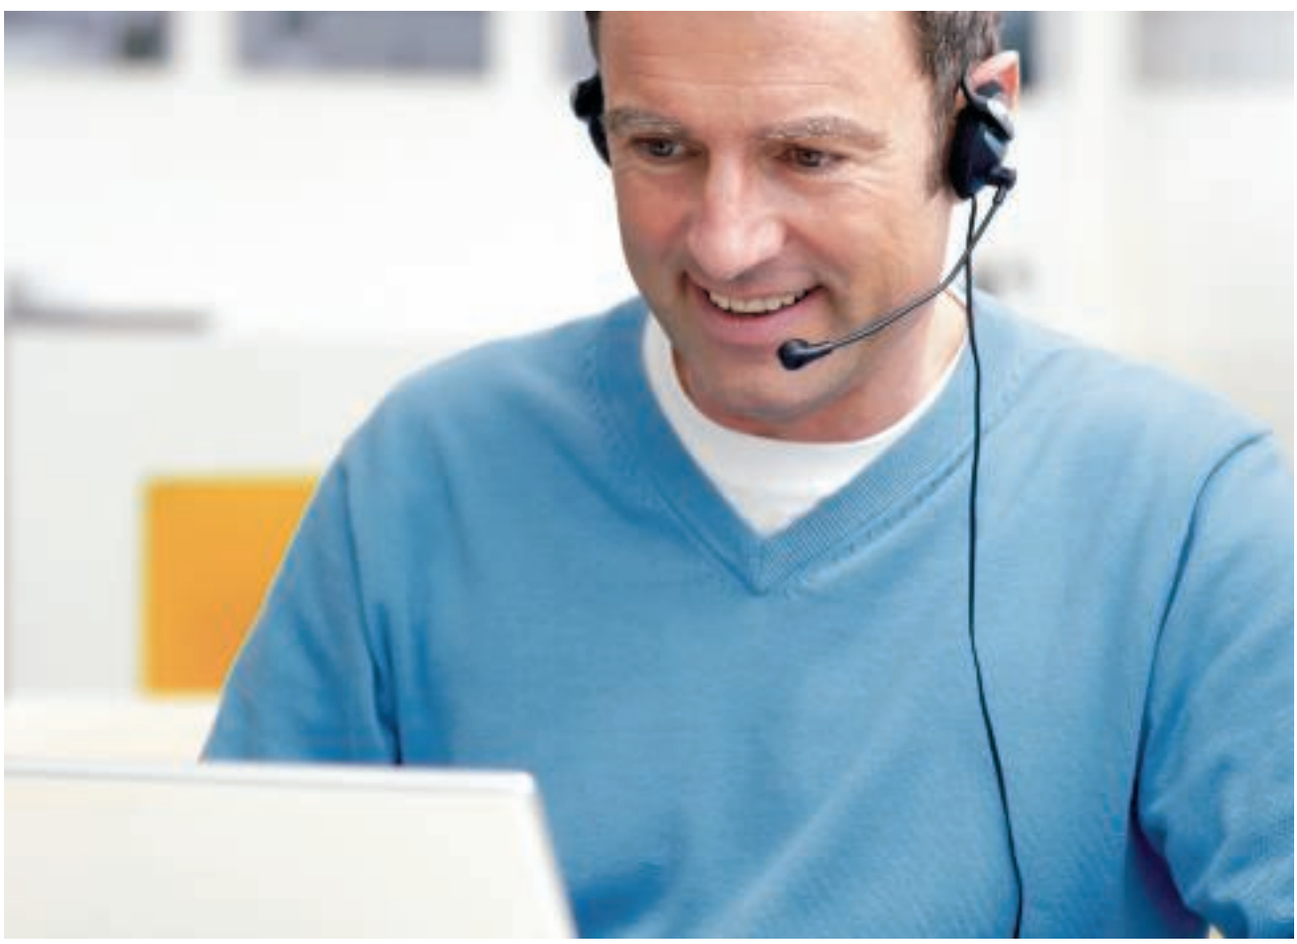


Využijte přímou linku na zákaznický servis OBO! Na servisní lince vám denně od 7.30 do 16.00 hodin zodpovíme veškeré dotazy ohledně celého elektroinstalačního programu OBO. Nově strukturovaný zákaznický servis OBO vám nabízí kompletní program:

- Kompetentní kontaktní osoby z vašeho regionu
- Veškeré informace o paletě výrobků OBO
- Odborné poradenství při speciálních způsobech použití
- Rychlý a přímý přístup ke všem technickým údajům výrobků OBO – nejlepší chceme být i z hlediska blízkosti k zákazníkům!

06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

Obsah

	Pomůcka pro projektování	5
	Systémy plastových instalačních kanálů WDK	113
	Systémy kanálů pro ukládání vedení WDKH bez halogenů	161
	Kanál pro ukládání vedení LD – systémy pro datová centra	171
	Systémy kovových úložných kanálů LKM	191
	Systémy kanálů s patkovou lištou SKL	211
	Systém propojovacích kanálů VK, systém Dahl	219
	Propojovací kanál VKH, systém Dahl bez halogenů	241
	Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 45 – plastové systémy	247
	Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 45 – hliníkové systémy	257
	Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 80 – plastové systémy	265
	Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 80 – systémy z ocelového plechu	279
	Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 80 – hliníkové systémy	341
	Příslušenství kanálů pro vestavbu přístrojů	367
	Systémy instalačních sloupů ISS	381
	Vestavba přístrojů	403
	Rejstříky	445

06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013



OBO semináře LFS: Informace z první ruky

Rozsáhlým programem školení a seminářů týkajících se tématu systémů ukládání vedení pomáhá OBO uživatelům odbornými znalostmi z první ruky. Kromě teoretických základů je součástí také praktická realizace při běžné práci. Předávání poznatků završují konkrétní příklady použití a výpočtů.

Popisky, informace o výrobcích a výrobkové listy

Usnadňujeme Vám život. S rozsáhlým výběrem výrobků, zpracovaným na základě praktických zkušeností, který Vás účinně podpoří již ve stadiu projektování a rozpočtování. Patří k nim:

- Popisky
- Informace o výrobcích
- Montážní návody
- Výrobkové listy

Tyto materiály průběžně aktualizujeme a lze si je stáhnout kdykoli zdarma z našich internetových stránek www.obo.cz.

Popisky na internetu

Bezplatně lze vyvolat více než 10.000 zápisů z oblastí KTS, BSS, TBS, LFS, EGS a UFS. Díky pravidelné aktualizaci a rozšiřování máte vždy obsáhlý přehled o výrobcích OBO. Přitom máte k dispozici všechny běžné formáty souborů (PDF, DOC, GAEB, HTML, TEXT, XML, ÖNORM).
www.ausschreiben.de

06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

Obsah – pomůcky pro projektování a montáž

	Všeobecná pomůcka pro projektování	6
	Systémy plastových instalačních kanálů WDK	19
	Kanál pro ukládání vedení LD – systémy pro datová centra	23
	Systémy kovových úložných kanálů LKM	33
	Systémy kanálů s patkovou lištou SKL	37
	Systémy propojovacích kanálů VK	41
	Systémy kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 45	49
	Systémy kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 80	55
	Příslušenství kanálů pro vestavbu přístrojů a instalačních sloupů	69
	Systémy instalačních sloupů ISS	75
	Vestavba přístrojů	89
	Další informace	102

06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

Zahrnutí systémů ukládání vedení a kovových instalačních sloupů do ochranných opatření







Požadavky na ochranná opatření
Kovové díly umožňující plošný dotyk nesmějí být ani v případě chyby pod napětím. Z toho důvodu je nutné přijmout odpovídající ochranná opatření. Ta jsou stanovena v aktuálně platných normách. Pro zhotovování systémů ukládání vedení platí normy EN 50085-1 a EN 50085-2-1, pro samotnou instalaci pak další předpisy, zejména normy ČSN 33 2000, část 4-41 a -5-54 (hlavní a dodatkové pospojování v ochraně před nebezpečným dotykem).

Různé způsoby instalace v evropské normě
Evropská norma EN 50085-1 zohledňuje různé způsoby instalace používané v jednotlivých zemích Evropské unie. Zatímco dříve byly pro systémy instalačních kanálů stanoveny pouze zkoušky vyrovnání potenciálů, dnes citované normy požadují také zkoušky funkce ochranného vodiče. Tato skutečnost souvisí s tím, že se do kanálů v některých zemích smějí ukládat i vedení se základní izolací.


Zahrnout je nutné všechny kovové komponenty
Mezi požadavky normy EN 50085-1 patří, že do ochranných opatření musí být možné zahrnout všechny kovové komponenty. Výrobci musejí provést a dokumentovat všechny odpovídající zkoušky. Instalační kanály OBO jsou mimoto testovány a certifikovány autorizovanou zkušebnou VDE.

Zkouška účinnosti pracovníkem provádějícím instalaci
Zřizovatel resp. pracovník provádějící instalaci, musí po dokončení prací provést revizi ochranných opatření dle normy ČSN 33 2000, část 6. Musí být zajištěn správný utahovací moment kontaktních šroubů na uzemňovacích svorkách a řádná montáž spojek.

Nepřerušená ochranná opatření
Při přerušení kanálu v prostupech stěnou je nutno zajistit kontinuitu ochranných opatření před nebezpečným dotykem, neboť kanál v tomto případě představuje cizí vodivou součást, která prochází více místnostmi v různých částech budovy.
U hliníkových kanálů pro vestavbu přístrojů zajišťuje propojení spodních dílů spojka. Propojení vrchních dílů se spodním kanálovým dílem zajistí vrchní díl automaticky vytvářeným kontaktním spojem. Tímto způsobem je zaručeno zachování trvalého ochranného spojení, bez nutnosti dodatečného propojování.
U kovových kanálů pro ukládání vedení LKM je propojení vrchního a spodního dílu zajištěno samočinně, bez nutnosti instalace dodatečného zemnícího vedení. Propojení mezi spodními díly zaručuje kanálová spojka. Důležité: Kovové vrchní díly opatřené práškovým lakem nepatří mezi tzv. smíšené konstrukce, a nepovažují se proto za izolované součásti! Proto musejí být zahrnuty do ochranných opatření. Přepážky z ocelového plechu automaticky vytvářejí kontaktní propojení. Do funkce ochranného vodiče je třeba kovové vrchní díly kanálů pro vestavbu přístrojů zahrnout také z hlediska kapacitní vazby a možného statického náboje. Tato stínicí funkce redukuje elektrický smog a všeobecně umožňuje dosáhnout lepší ochrany před elektromagnetickým rušením. Propojení s ochranným vodičem musejí být zhotovena jako trvalá. Při změně systému, například při dodatečných instalacích, je důležité zajistit zachování ochranných funkcí.

06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

Kdo musí dodržovat jaké normy

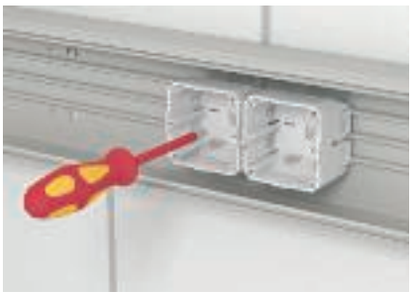



OBO jako výrobce


Norma	Název	Systém OBO
EN 50085-1 Ustanovení o zkoušení přístrojů	Úložné a protahovací elektroinstalační kanály pro elektrické instalace - Část 1: Všeobecné požadavky	Všechny systémy
EN 50085-2-1	Zvláštní požadavky na elektroinstalační kanály pro montáž na stěny a stropy	WDK, LKM, SKL, GEK-K, GEK-S, GEK-A
EN 50085-2-2	Zvláštní požadavky na úložné a protahovací elektroinstalační kanály určené pro montáž pod podlahu, v rovině s podlahou nebo na podlahu	UFS
EN 50085-2-3	Zvláštní požadavky na úložné elektroinstalační kanály se štěrbinami určené pro instalaci ve skříních	VK
EN 50085-2-4	Zvláštní požadavky na montážní sloupky a montážní konzoly	ISS

Realizátor jako zřizovatel zařízení

Norma	Název	Systém OBO
ČSN 33 2000, část 4-41	Elektrické instalace nízkého napětí - Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti. Ochrana před úrazem elektrickým proudem	Všechny systémy
ČSN 33 2000, část 5-52	Elektrická zařízení - Výběr a stavba elektrických zařízení. Výběr soustav a stavba vedení	Všechny systémy
ČSN 33 2000, část 5-54	Elektrické instalace nízkého napětí - Výběr a stavba elektrických zařízení. Uzemnění a ochranné vodiče.	Všechny systémy
ČSN 33 2000, část 6	Elektrické instalace nízkého napětí. Revize.	Všechny systémy
VDE 0298	Zřizování elektrických zařízení se jmenovitým napětím do 1000 V. Izolované kabely a vedení v silnoproudých zařízeních.	Všechny systémy
EN 50310	Použití společné soustavy pospojování a zemnění v budovách vybavených zařízením informační technologie.	Všechny systémy

06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

Jak určím objem kabelů?

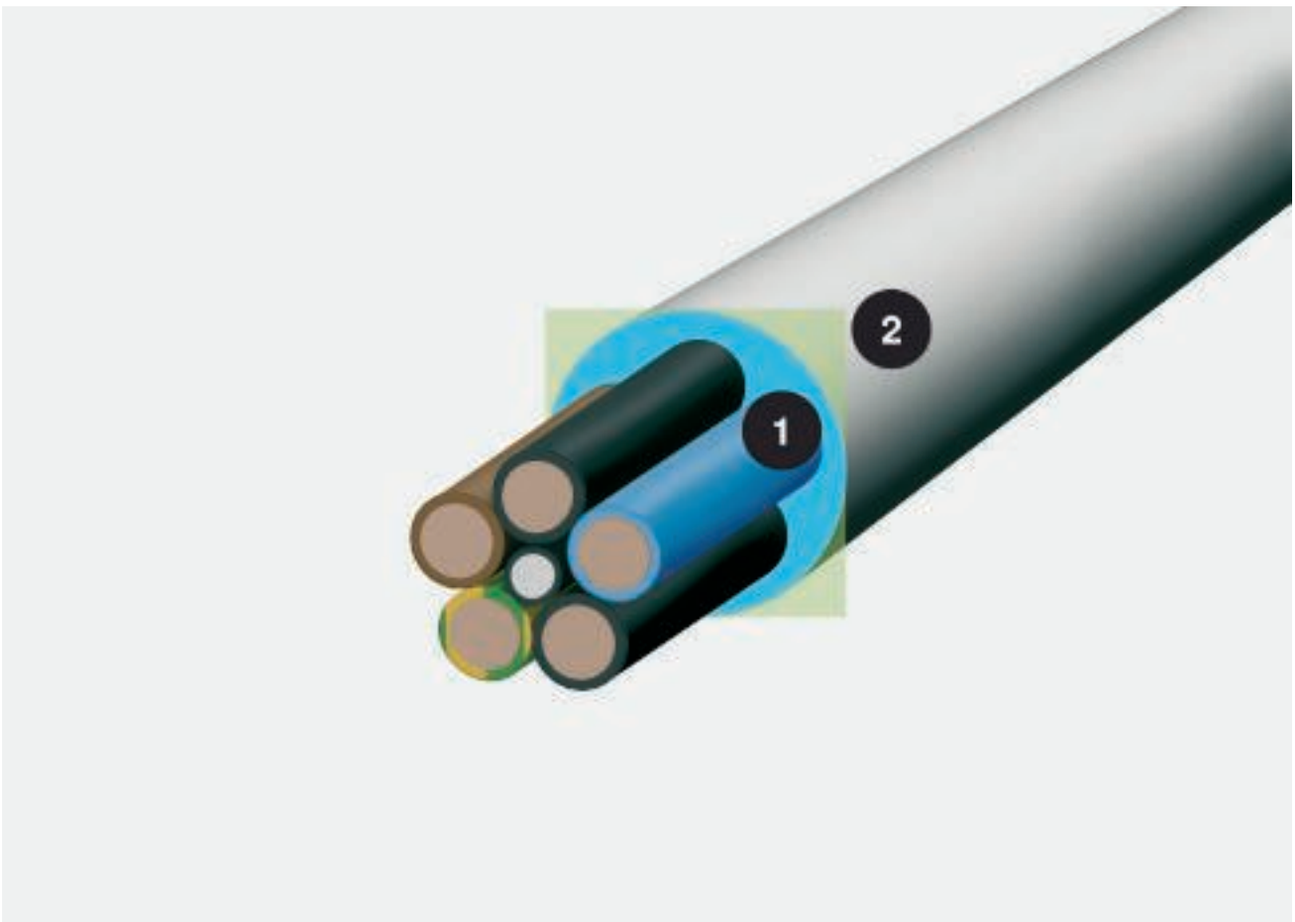

Průměr kabelu a potřebný prostor; 1 = průměr v milimetrech, 2 = potřebný prostor v cm²

Důležitým kritériem pro výběr potřebné velikosti kanálového systému je objem ukládaných kabelů. Protože kabely neleží nikdy zcela vedle sebe a absolutně paralelně, nestačí vzít při výpočtu plnění kabely v úvahu pouze průměr kabelu. Reálný základ dimenzování poskytuje vzorec $(2r)^2$. Abychom vám usnadnili práci, uvádíme na této dvojstraně průměr a potřebu místa nejdůležitějších typů kabelů. Důležité: Tyto hodnoty představují hodnoty průměrné, které se mohou mezi jednotlivými výrobci lišit. Přesné hodnoty zjistíte z katalogových údajů konkrétního výrobce.

Správná volba
S výběrem správné velikosti kanálu vám pomůže tabulka na této straně. Kromě užitečného průřezu daného kanálu dbejte také na požadavky norem v oblasti činitele plnění a přípustného zahřívání kabelů.

Výpočet pomocí vzorce $(2r)^2$
Průměr vypovídá o skutečných prostorových potřebách kabelu jen velice málo. Vypočítejte: $(2r)^2$. Tato hodnota odráží realistickou potřebu místa včetně meziprostorů.

06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

Všeobecné pomůcky pro projektování, tabulka objemu kabelů



Izolovaná silnoproudá vedení

Typ	Průměr mm	Užitečný průřez cm²
1 x 4	6,5	0,42
1 x 6	7	0,49
1 x 10	8	0,64
1 x 16	9,5	0,9
1 x 25	12,5	1,56
3 x 1,5	8,5	0,72
3 x 2,5	9,5	0,9
3 x 4	11	1,21
4 x 1,5	9	0,81
4 x 2,5	10,5	1,1
4 x 4	12,5	1,56
4 x 6	13,5	1,82
4 x 10	16,5	2,72
4 x 16	19	3,61
4 x 25	23,5	5,52
4 x 35	26	6,76
5 x 1,5	9,5	0,9
5 x 2,5	11	1,21
5 x 4	13,5	1,82
5 x 6	14,5	2,1
5 x 10	18	3,24
5 x 16	21,5	4,62
5 x 25	26	6,76
7 x 1,5	10,5	1,1
7 x 2,5	13	1,69



Izolované silnoproudé kabely

Typ	Průměr mm	Užitečný průřez cm²
1 x 10	10,5	1,1
1 x 16	11,5	1,32
1 x 25	12,5	1,56
1 x 35	13,5	1,82
1 x 50	15,5	2,4
1 x 70	16,5	2,72
1 x 95	18,5	3,42
1 x 120	20,5	4,2
1 x 150	22,5	5,06
1 x 185	25	6,25
1 x 240	28	7,84
1 x 300	30	9
3 x 1,5	11,5	1,32
3 x 2,5	12,5	1,56
3 x 10	17,5	3,06
3 x 16	19,5	3,8
3 x 50	26	6,76
3 x 70	30	9
3 x 120	36	12,96
4 x 1,5	12,5	1,56
4 x 2,5	13,5	1,82
4 x 6	16,5	2,72
4 x 10	18,5	3,42
4 x 16	21,5	4,62
4 x 25	25,5	6,5
4 x 35	28	7,84
4 x 50	30	9
4 x 70	34	11,56
4 x 95	39	15,21
4 x 120	42	17,64
4 x 150	47	22
4 x 185	52	27
4 x 240	58	33,6
5 x 1,5	13,5	1,82
5 x 2,5	14,5	2,1
5 x 6	18,5	3,42
5 x 10	20,5	4,2
5 x 16	22,5	5,06
5 x 25	27,5	7,56
5 x 35	34	11,56
5 x 50	40	16



Sdělovací vedení

Typ	Průměr mm	Užitečný průřez cm²
2 x 2 x 0,6	5	0,25
4 x 2 x 0,6	5,5	0,3
6 x 2 x 0,6	6,5	0,42
10 x 2 x 0,6	7,5	0,56
20 x 2 x 0,6	9	0,81
40 x 2 x 0,6	11	1,12
60 x 2 x 0,6	13	1,69
100 x 2 x 0,6	17	2,89
200 x 2 x 0,6	23	5,29
2 x 2 x 0,8	6	0,36
4 x 2 x 0,8	7	0,49
6 x 2 x 0,8	8,5	0,72
10 x 2 x 0,8	9,5	0,9
20 x 2 x 0,8	13	1,69
40 x 2 x 0,8	16,5	2,72
60 x 2 x 0,8	20	4
100 x 2 x 0,8	25,5	6,5
200 x 2 x 0,8	32	10,24



Koaxiální vedení (standard)

Typ	Průměr mm	Užitečný průřez cm²
Vedení SAT/BK	6,8	0,48



Datové vodiče typ, kat.

Typ	Průměr mm	Užitečný průřez cm²
kat. 5	8	0,64
kat. 6	8	0,64

06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

Zpracování materiálu správným nástrojem

Různé materiály vyžadují různé zpracování. Jako velmi užitečné se při pokládce kanálů pro vestavbu přístrojů ukázaly tzv. kapovací pily. Tyto pily umožňují přesné řezání.
Kanály z PVC a PC/ABS:

- Ruční pila s jemnými zuby (pilka na železo)
- Děrovka s pilovým listem na ocel nebo plast a jemnými zuby
- Kotoučová pila s pilovým listem na plast, průměr 350 mm, 80–108 zubů/palec a 2800 ot-/min.

Kanály z ocelového plechu a hliníku:

- Pásová pila s pilovým listem na tvrdé kovy
- Kotoučová pila s pilovým listem na tvrdé kovy, průměr 350 mm, 80–108 zubů/palec a 2800 ot./min.
- Úhlová bruska s kotoučem na řezání kovu

Součinitel tepelné roztažnosti:

- Ocel: 14×10^{-6}/1 K
- Hliník: $23{,}1 \times 10^{-6}$/1 K
- Tvrzené PVC: 71×10^{-6}/1 K

Zohlednění délkové roztažnosti materiálů

Různé materiály mají různou délkovou roztažnost, kterou je třeba zohlednit. Roztažnost materiálů PVC, ocel a hliník lze určit pomocí níže uvedeného vzorce.

$\Delta L = L \cdot \alpha \cdot \Delta T$

L = délka v metrech
α = součinitel tepelné roztažnosti
ΔT = změna teploty

Příklady

Při teplotním rozdílu Δt ve výši 20 °C se standardní délka 2000 mm mění takto:

- u tvrzeného PVC o 2,84 mm
- u oceli o 0,56 mm
- u hliníku o 0,924 mm

Dokonalá souhra pro efektivnější práci

Umožnit rychlejší a lepší průběh montáže – na tomto cíli pracujeme stejně intenzivně jako výrobci elektrických přístrojů. Dříve používané nastřelovací pistole se tímto způsobem proměnily v moderní automatické hřebíkovačky. Firma Spit nabízí v této oblasti přístroje nejvyšší kvality, dokonale koncipované pro elektroinstalační průmysl – například v podobě modelu Pulsa 700E. Těmito přístroji lze mimořádně efektivně zpracovávat mnoho výrobků značky OBO. Tuto skutečnost prokázaly zkoušky montáže kanálů pro ukládání vedení a vestavbu přístrojů, které jsme s přístroji Spit provedli.

Vlastnosti použitého tvrzeného PVC

Vlastnost	Hodnota	DIN
Označení materiálu	PVC-U-E-D-08-04-28	podle DIN 7748
Pevnost v tahu	min. 40 N/mm²	podle DIN 53 455
Prodloužení při přetržení	min. 85 %	podle DIN 53 455
Odolnost proti elektrickému průrazu	min. 20 KV/mm	podle DIN 53 481
Povrchový odpor	min. 1010 ohmů	podle DIN 53 455
Tvarová tepelná odolnost	min. 75 °C	podle DIN 53 400/B
Teplotní odolnost při používání	max. 65 °C	
Hořlavost	Stupeň V-0	podle UL 94

Podrobné údaje naleznete v kapitole „Odolnost tvrzeného PVC proti chemikáliím“ v části „Další informace“.

06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

Bezhalogenové kanály z PC/ABS



Bezhalogenový materiál proti jedovatým spalinám v případě požáru.

V důsledku stále rostoucího významu uceleného pohledu na koncepci požární ochrany v budovách nelze opomenout využívání bezhalogenových plastů. Jako ekologická alternativa ke klasickým plastům přichází v úvahu pouze bezhalogenový materiál neobsahující fluor, chlor a brom. S přibližně 400 tisíci tun plastu, každoročně vyprodukovanými jen v Německu, je asi 12 různých druhů plastu druhým nejrozšířenějším materiálem v elektroinstalačním průmyslu – hned po kovech. Nepostradatelnost plastu zvyšují výborné izolační vlastnosti a snadné zpracování. Ke snižování hořlavosti plastů se používají látky snižující hořlavost. Nejběžnější látky snižující hořlavost jsou založeny na halogenových sloučeninách. Používání halogenových sloučenin je však vhodné vyloučit, neboť bezhalogenové materiály produkují v případě požáru podstatně menší množství jedovatých spalin. Normy a legislativa stále častěji požadují využívat bezhalogenové materiály. V elektroinstalační technice se to v rozhodující míře dotýká zejména kabelů, vedení, úložných systémů a přístrojů. Ve společnosti OBO hraje požární ochrana velkou roli. V oblasti nástěnných a stropních kanálů pro ukládání vedení WDK a mezi propojovacími kanály VK pro výrobu skříňových rozvaděčů naleznete pro intenzivně rostoucí trh bezhalogenových provedení všechny běžné rozměry dílů.

06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

Individuální speciální barvy



Plastové kanály
Široká paleta standardních barev a mnoho realizovatelných speciálních barev umožňují systémy ukládání vedení barevně integrovat do každého kancelářského prostředí. Systémy kanálů pro ukládání vedení a pro vestavbu přístrojů z plastu nabízíme ve standardním dodacím programu v barvách RAL čistě bílá (RAL 9010), světle šedá (RAL 7035), šedá (RAL 7030) a krémově bílá (RAL 9001).

Kanály z ocelového plechu a hliníku
U systémů kanálů pro vestavbu přístrojů a instalačních sloupů z ocelového plechu nebo hliníku máme v nabídce standardní barvy čistě bílá, světle šedá a krémově bílá. Díky práškovému lakování jsou v oblasti prvků z ocelového plechu a hliníku možné i všechny ostatní barevné odstíny RAL. Kromě standardu RAL lze povrchovou úpravu na přání provést také v barvách NCS a DB.

06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_0406





Barevné odchylky

V oblasti kanálů a tvarových dílů z PVC dochází k barevným odchylkám podmíněným vlastnostmi materiálu. Jejich příčinou jsou rozdíly ve stupni lesklosti různých povrchů, které pohlcují pouze část dopadajícího světla. Povrchy lakované s „matným leskem“ a "matované" povrchy u vstřikovaných dílů mají různou strukturu, a tedy i stupeň lesklosti. Naprosté shodnosti nelze dosáhnout. Na čistém povrchu barva působí jasnějším dojmem (větší odrazivost), na matném pak tmavším (větší míra pohlcování světla). Detekovat rozdíly měřicí technikou je tudíž mimořádně obtížné.

06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_0406

Individuální řešení



Objevte netušené možnosti
Speciální metoda aplikace umožňuje brilantně nanést na povrch kanálů také nejrůznější dekory. Lze ji použít s kanály pro vestavbu přístrojů Rapid 80 GS (ocel) i Rapid 45 a Rapid 80 GA (hliník). Zcela mimořádný prvek představují instalační sloupy ISS s jedinečným designem. Dekory jsou odolné proti světlu a úderům, díky čemuž dosahují vyšší životnosti než standardní práškové laky. Umožňují tak ještě působivěji podtrhnout individuálně upravené stěny a nekladou žádné meze představivosti.

06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_0406






Příklady dekorů



Wengé

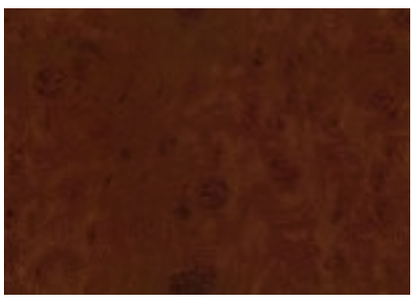

Kořenové dřevo A7



Mahagon 4682.1



Zebra



Leopard




Kapradí




Karbon

Objednávání
Uvedené dekory představují pouze výběr z dostupných designů. Chcete-li požadovaný prostor zušlechtit individuálním kanálem pro vestavbu přístrojů nebo jedinečným instalačním sloupem, kontaktujte nás.

06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

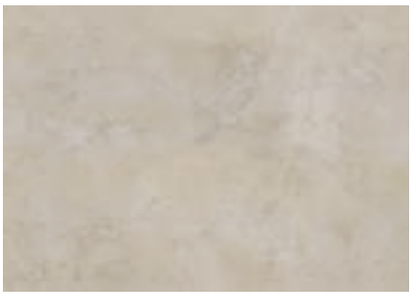

Mramor bílý 9070

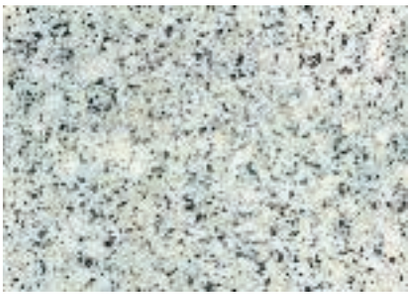


Žula 101




Mramor Carrara




Žula červená

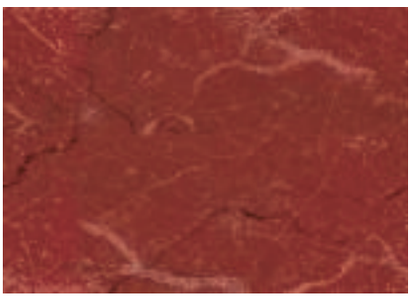


Mramor červený

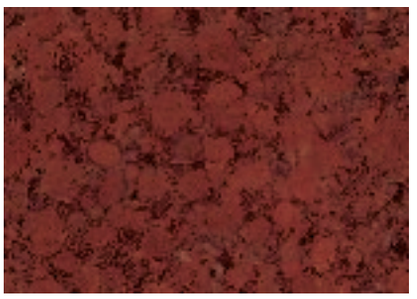

Žula červená/černá

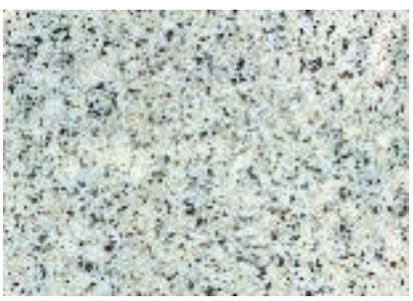

Žula béžová

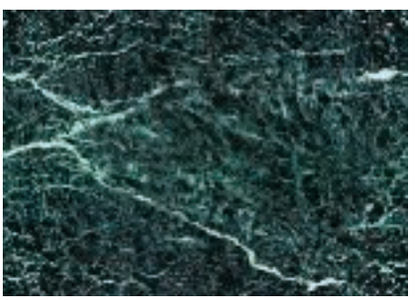

Mramor zelený

06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013



Pomůcky pro projektování – systémy plastových kanálů pro ukládání vedení WDK



Pomůcka pro montáž WDK 20

Pomůcka pro montáž - systém kanálů pro ukládání vedení WDK



Montáž minikanálu
Odstraňte ochrannou fólii. Nalepte kanál na přilnavý podklad zbavený prachu.



Řezání minikanálu
Pomocí nůžek OBO pro kanál WDK lze realizovat přesné, rovné odstřižení. Nůžky lze použít až do velikosti kanálu 25 x 45 mm.



Kanál WDK pro dílnu
Kanály pro ukládání vedení WDK s hloubkou 60 mm lze pomocí přístrojových krabic využít také jako kanály pro vestavbu přístrojů.




Kanál WDK s hřebíkovou lištou
Díky hřebíkové liště lze kanál WDK namontovat snadno pomocí ocelových hřebíků. Současně se u této konstrukce spolehlivě zabrání poškození kabelů hřebíky. Hřebíkovou lištu lze samozřejmě využít také jako přepážku umožňující uložení vedení s různou úrovní napětí.




Montáž rozpěrky vrchního dílu
Spona vrchního dílu se zaklapne do okraje víka. Za účelem vložení kabelů ji lze přesunout o 30 stupňů směrem vpřed. Slouží k stabilizaci kanálů WDK a zachycení kabelů v kanálu.



Montáž vnitřního rohu ve tvaru víka
Tvarový díl krytu se nasune přes namontované kanály WDK a zaklapne do okraje vrchního dílu.

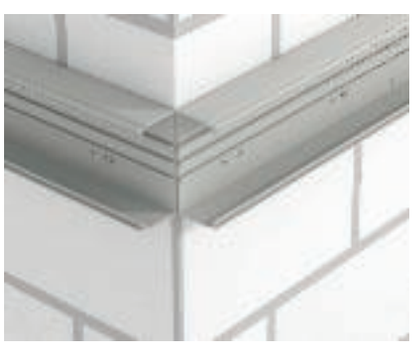


Montáž vnějšího rohu ve tvaru víka
Spodní díly kanálů WDK se montují na stěnu až k rohu.

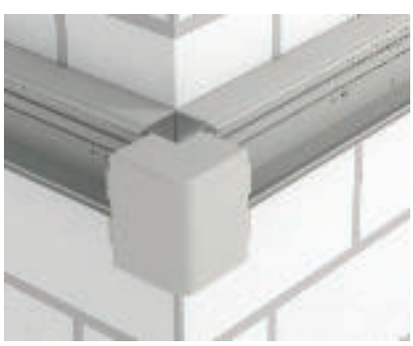

Montáž vnějšího rohu ve tvaru víka
Po uložení kabelů se vnější roh ve tvaru víka nasadí na spodní díly.



Montáž přístrojové krabice
Přístrojová krabice se upevní na nálitku ve dně.

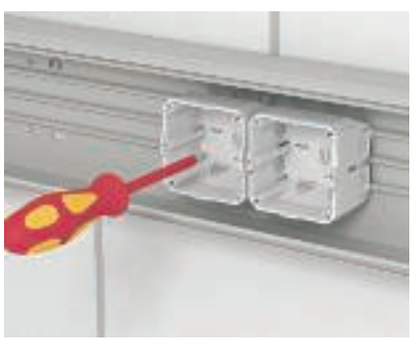

Montáž přístrojové krabice
Následně se přístrojová krabice v kanálu WDK upevní šroubem nacházejícím se ve dně krabice.



Montáž pomocí hřebíkovačky
Montáž kanálů pro ukládání vedení lze rychle a efektivně provést pomocí hřebíkovačky Spit.



Ranžírovací kanál RK
Ranžírovací kanál kryje kabely a vedení zavedené do rozvaděčů a elektroměrových skříní.

06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013



RK, montáž příchytek
Příchytky (příchytka OBO Quick Pg16) se montují napravo a nalevo nad rozvaděč pomocí natloukacích hmoždinek. Jsou součástí dodávky koncových dílů.



RK, montáž koncových dílů
Koncové díly se do příchytek upevňují zaklapnutím.



RK, řezání vrchního dílu
Pomocí rámové pilky běžně dostupné v obchodní síti se přiřezávají vrchní díly na příslušnou délku.



RK, montáž vrchního dílu
Vrchní díl jednoduše zaklapněte do koncových dílů.



RK, montáž čelního krytu
Nasaďte čelní kryt na sponu vrchního dílu.



RK, hotová montáž
Ranžírovací kanál umožňuje čisté uložení, i když je třeba zakrýt mnoho kabelů a vedení.

06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013



Pomůcky pro projektování – kanál pro ukládání vedení, systémy pro datová centra



Dokonalé trasy pro energii a data	24
Systémy OBO jsou bezpečné – i ve složitých případech	26
Pomůcka pro montáž kanálů pro ukládání vedení LD – systémy pro datová centra	28

Dokonalé trasy pro energii a data



Napojení seshora i zespoda
Přívody počítačové infrastruktury se v moderních datových centrech často realizují na dvou úrovních: seshora se přivádějí datové kabely, zespoda pak napájení elektrickým proudem. Tento přístup zaručuje čisté, nerušené konstrukční propojení komplexních struktur datových center. Naše systémy jsou těmto požadavkům dokonale přizpůsobeny.

06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

Dokonalé trasy pro energii a data



Ukládání optických vedení
Modulární systém zajišťuje flexibilní a bezpečné připojení citlivých optických vedení k počítačové infrastruktuře. S nejrůznějšími variantami kanálů, tvarovými a koncovými díly, redukcemi a vývody systém dokonale přizpůsobíte požadavkům na místě instalace.

Kanály pro ukládání vedení neobsahují kovové součásti ani halogeny (PPO, v souladu s požadavky ROHS, certifikace dle normy UL2024A).

Kabelové nosné systémy pro ukládání silových a měděných datových vedení
Naše systémy kabelových a mřížových žlabů vedou silová a datová vedení – buď v prostoru stropu, nebo ve dvojité podlaze. Rozmanitost našich systémů zaručuje vhodné řešení všech myslitelných případů použití.

Montážní systémy
Kanály pro ukládání optické kabeláže, mřížové nebo kabelové žlaby mají společný základ: univerzálně použitelné montážní systémy. Zajišťují spolehlivé ukotvení – pod stropem, na stěně nebo v podlaze – a jsou k dispozici v nejrůznějších provedeních.

06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

Systémy OBO jsou bezpečné – i ve složitých případech



Spolehlivý provoz a ochrana datového centra jsou nezbytným předpokladem úspěšné existence jakékoli firmy. OBO vám nabízí dokonale vyladěný balíček prvků na ochranu proti poruchám nejrůznějšího druhu.

Ochrana před bleskem a přepětím

Naše systémy ochrany před bleskem a přepětím chrání napájecí a datovou síť před přímým úderem blesku i různými druhy přepětí.

Požární ochrana

V případě požáru je na prvním místě samozřejmě hašení. Šíření ohně skrz prostupy vedení zamezují systémy přepážek OBO. Vylučují přenos ohně a kouře do dalších místností.

Zachování funkčnosti

Speciální systémy zachování funkčnosti mimoto zajišťují podstatnou úsporu času při vypínání systému a zálohování. Rovněž umožňují dále napájet nouzové osvětlení, zařízení požární signalizace či systémy aktivní likvidace požáru.

06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013



Kanál pro ukládání vedení LD – systémy pro datová centra

K přenosu velkých objemů dat na velkou vzdálenost se dnes standardně používá optická kabeláž. Podíl optické kabeláže se ve světě informačních technologií a telekomunikací trvale zvyšuje. Vysoká citlivost těchto kabelů však klade zvláštní nároky na systém ukládání tohoto specifického druhu kabeláže.

Systém kanálů pro ukládání vedení LD je speciálně koncipován pro instalaci optické kabeláže. U tohoto extrémně flexibilního systému stojí v popředí šetrné ukládání vedení s neustálým přihlížením k přípustným poloměrům ohybu. Materiál systému se vyznačuje následujícími specifikacemi:


- plně bezhalogenový plastový systém z norylu (PPO)
- certifikace UL (UL 94-V0)
- odolnost proti ultrafialovému záření
- odpovídá požadavkům ROHS

Díky těmto optimálně sladěným systémovým velikostem lze úložné systémy realizovat v datových centrech, v nichž se využívají nejrůznější druhy vedení. Systém se vyznačuje zejména následujícími vlastnostmi:


- snadná, bezšroubová montáž resp. instalace
- rozsáhlý program tvarových dílů pro vodorovnou a svislou změnu směru
- program tvarových dílů optimálně přizpůsobený poloměrům ohybu optického vedení
- možnost dodatečného bezezbytkového a bezrizikového zhotovení vývodů
- k dispozici ve čtyřech rozměrech od 50 × 50 mm do 300 × 100 mm

06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013


Pomůcka pro montáž kanálů pro ukládání vedení LD – systémy pro datová centra

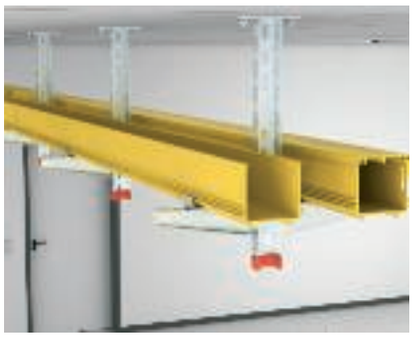


Trasy kanálů
Kanály LD pro datová centra jsou k dispozici ve čtyřech rozměrech: 50 × 50, 100 × 100, 220 × 100 a 300 × 100 mm. Dodávka probíhá v délkách po dvou metrech. Pro menší aplikace jsou určeny kanály velikosti 50 × 50 mm s dodatečným děrováním v bočnici, sloužícím k flexibilnímu vyvedení datových kabelů z optických vláken z kanálu. Trasy kanálů se dodávají s vrchním dílem či bez něj.

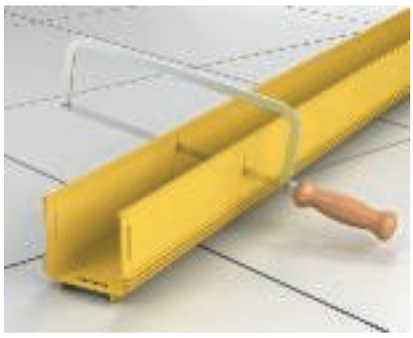


Zpracování kanálů
Bezhalogenový materiál PPO lze bez problémů zpracovávat například běžnou obloukovou pilou. Je-li nutné za provozu datového centra zhotovit dodatečné instalace, nesmí dojít k ohrožení používaných optických vedení a je nezbytné pracovat beze zbytků. Nástroje ke zhotovení výstupů a propojovacích otvorů, nabízené za tímto účelem, umožňují bezpečně provádět dodatečné instalace.

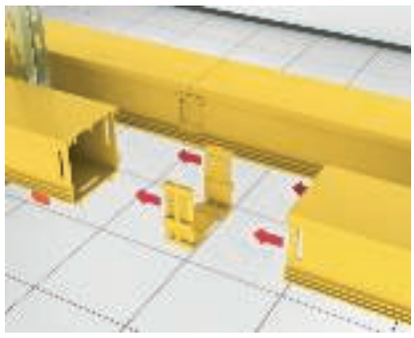


Montáž kanálové spojky
Ke spojení spodních dílů kanálu je vždy potřeba jen jedna spojka. Všechny komponenty systému jsou připraveny na vzájemné bezšroubové spojení. Je-li v systému nutné provést řezy, lze řezné hrany připravit pomocí obráběcích nástrojů k uchycení všech pokračujících komponent systému.

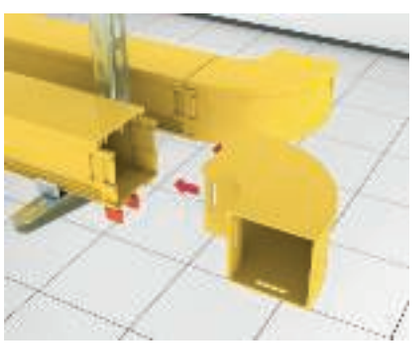


Montáž oblouků
Systém obsahuje kompletně předem osazené oblouky s úhly 30°, 45° a 90°, a dále svislé oblouky pro stoupající a klesající trasy kanálů s úhly 30°, 45° a 90° a s vrchními díly. Montáž všech oblouků se provádí bez šroubů, pouhým zaklapnutím.

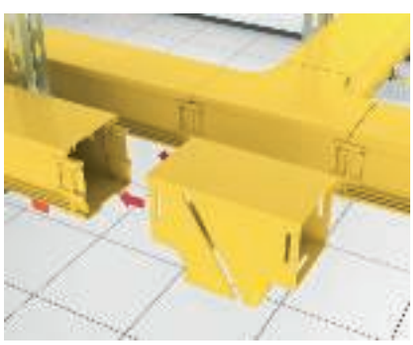


Montáž dílů T
Vodorovné a svislé díly T jsou k dispozici v jednom rozměru, a dále jako redukce na jinou systémovou velikost pro odbočky. Alternativně jsou k dispozici svislé díly T opatřené bočním výřezem, díky čemuž je není nutné při dodatečné instalaci datových kabelů demontovat. Všechny díly T jsou připraveny na bezšroubovou montáž pomocí standardního bočního výřezu.

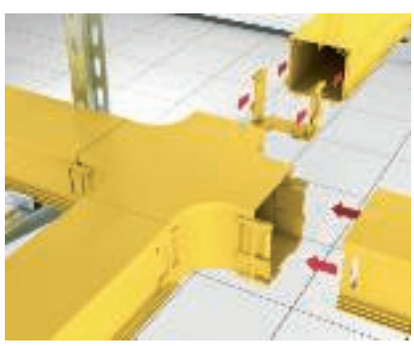

Montáž křížení
Vodorovná křížení se dodávají pro všechny systémové rozměry a lze je použít také jako redukce na jinou systémovou velikost. Všechna křížení jsou připravena na bezšroubovou montáž pomocí standardního zaklapávacího výřezu.

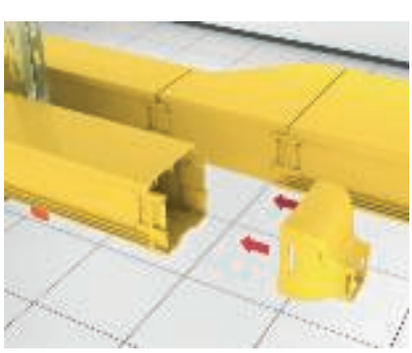

Montáž redukcí
Redukce připravené k montáži umožňují snadno vytvořit přechod na jinou systémovou velikost v rámci jedné kanálové trasy. Tímto způsobem je možné flexibilně reagovat na zmenšení dostupného prostoru nebo menší překážky.

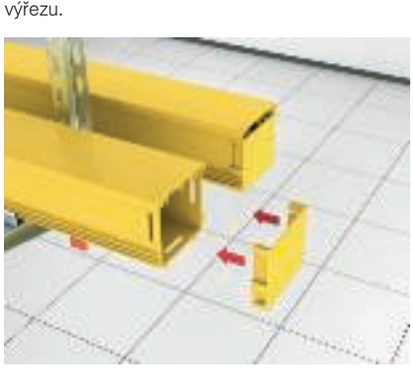


Montáž koncových dílů
Koncové díly v uzavřeném a otevřeném provedení pro výstup vedení nebo jako adaptér na ohebné trubky umožňují snadnou instalaci. Všechny koncové díly jsou připraveny na bezšroubovou montáž.



Montáž koncových dílů
Otevřené koncové díly jsou opatřeny upevňovacími otvory a v případě svisle uloženého napájecího vedení je lze upevnit na vrchní stranu skříňových rozvaděčů datových sítí.


06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

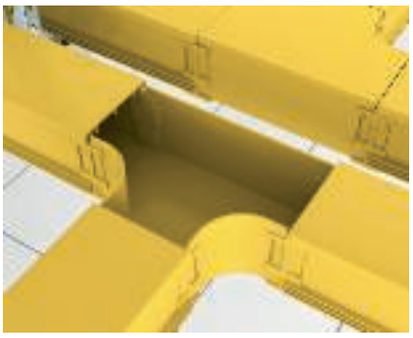


Poloměry ohybu
Všechny komponenty systému jsou dimenzovány tak, aby chránily uložená citlivá vedení z optických vláken, a jsou vybaveny zaobleními a oblouky zajišťujícími dodržení předepsaných poloměrů ohybu. Jedná se o důležité kritérium umožňující zaručit bezporuchový provoz datového centra.




Ohebné trubky
Pokud by bylo nutné do systému LD pro datová centra ze síťových skříňových rozvaděčů zavést menší množství vedení, jsou mimořádně vhodné ohebné trubky typu LD FH... Výstup vedení z kanálu probíhá přes boční výstupy řady LD DO...

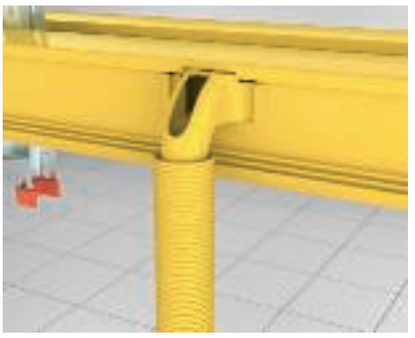


Ohebné trubky
Boční výstup typu LD DO80 se montuje na systémové velikosti s bočnicí o výšce 100 mm a slouží k uchycení kulaté ohebné trubky typu LD FH50-2, postačující pro cca 50 optických kabelů s konektory.

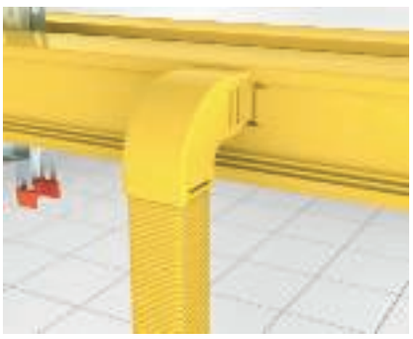


Ohebné trubky
Boční výstup typu LD DO150 se montuje na systémové velikosti s bočnicí o výšce 100 mm a slouží k uchycení krátké, čtvercové ohebné trubky typu LD FHS50-350, dostačující pro cca 80 optických kabelů s konektory.

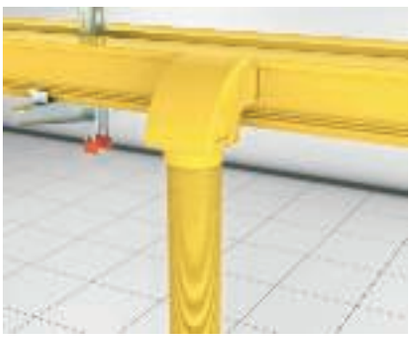


Ohebné trubky
Se svisle klesajícím 90° dílem T typu LD 100VT90F a otevřeným koncovým dílem typu LD 100-88EA je možné velkou ohebnou trubku LD FH88-2 svisle zavést do skříňového rozvaděče datové sítě. S vnějším průměrem 100 mm a vnitřním průměrem 88 mm je ohebná trubka vhodná k umístění cca 150 optických kabelů s konektory.

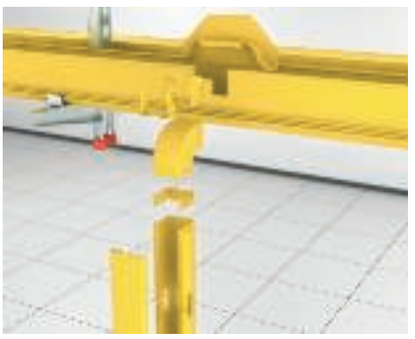


Montáž svislého výstupu systémové velikosti 50
S bočním výstupem typu LD DO50050 a spojkou typu LD C50050 je možné vytvořit svislý kanálový výstup pro systémovou velikost 50.

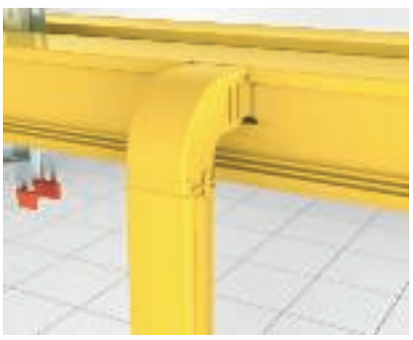


Montáž svislého výstupu systémové velikosti 50
V případě většího množství vedení je vhodné pro svislé výstupy vedení použít kanálové trasy. Kanálové trasy je možné naplnit a následně je uzavřít vrchním dílem. Díky tomu není nutné vedení zatahovat a lze snadno provádět dodatečné instalace.

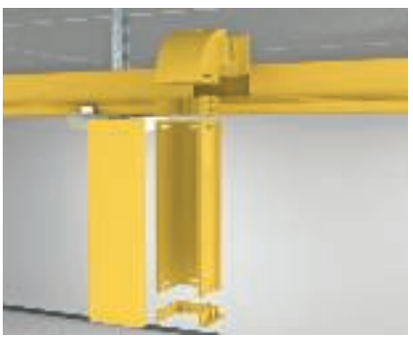


Montáž svislého výstupu systémové velikosti 100
Boční výstupy LD DO... a klesající díly T LD 100VT a LD 220VT umožňují svislé uložení vedení v jakémkoli myslitelném množství, a to i ve velkých datových centrech.

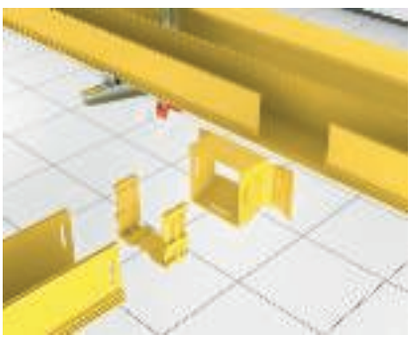


Montáž vodorovného výstupu systémové velikosti 100
Na každém libovolném místě trasy kanálu je možné dodatečně realizovat boční výstupy. Pro systémovou velikost např. 100 je k tomu zapotřebí pouze jeden výstup v podobě dílu T typu LD 100TDO a spojka typu LD C100100.

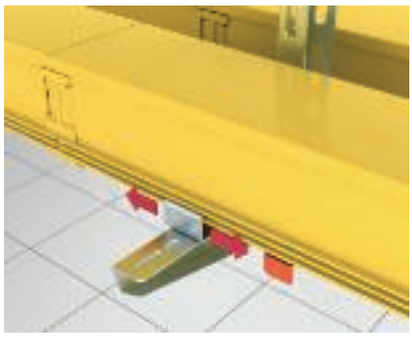

Montáž kanálů na výložníky
S montážními třmeny typu LD MC... je možné kanálové trasy bez problémů namontovat na kabelové nosné systémy OBO. Montážní třmeny jsou vyrobeny z ušlechtilé oceli a dají se namontovat na libovolné místo na kanálech. Kanálový systém je přidržován na nosném systému, pohyblivost v podélném směru však umožňuje snadnější montáž.

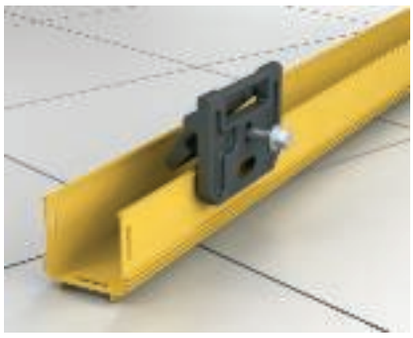


Obsluha vyřezávacího nástroje
Vyřezávací nástroj se nasazuje na bočnici kanálového systému LD pro datová centra. Správnou polohu nástroj zachová díky dvěma přidržovacím výstupkům na zadní straně.

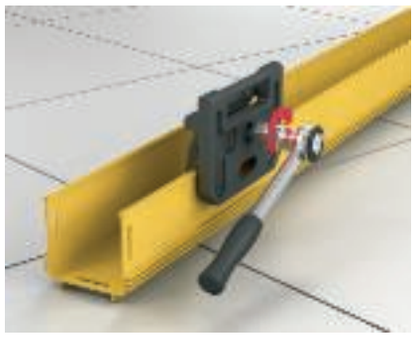

Obsluha vyřezávacího nástroje
Pomocí klíče na matice nebo standardní rohatky se řezná destička vytahuje až do vylomení systémového otvoru.



Obsluha vyřezávacího nástroje
Takto lze zcela snadno, beze zbytků a potřeby dalších systémových komponent i bez ohrožení provozu datového centra, vytvořit přesný výřez umožňující osazení tvarového dílu.

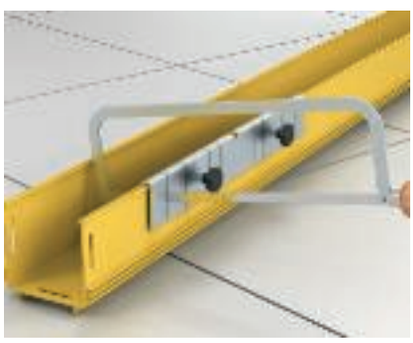

Obsluha vedení pily
Vedení pily lze nasadit na požadované místo na bočnici kanálového systému LD pro datová centra a upevnit je pomocí dvou upevňovacích šroubů. Ze šablony jsou zřejmé odpovídající rozměry výřezů pro příslušnou systémovou velikost. Svislé řezy lze bez problémů zhotovovat běžnou obloukovou pilou.



Obsluha vedení pily
Po zhotovení řezů a odstranění řezací šablony je možné řezacím nožem přímo nad upevňovacím profilováním vyříznout požadovanou hranu zlomu. S její pomocí je možné vylomit požadovanou část bočnice.




Obsluha vysekávacího nástroje ovládaného rukou
Vysekávací nástroj LD CT-H pracuje na hydraulickém principu. Poloha nástroje je na kanálovém systému pevně stanovena. Po uzavření přítlačného šroubu se po několika stisknutích vysune střižník, který na konci kanálu LD automaticky vytvoří požadovaný zaklapávací výřez. Po otevření přítlačného šroubu zajede střižník zpět a nástroj je možné odstranit.




Obsluha vysekávacího nástroje ovládaného nohou
Vysekávací nástroj ovládaný nohou usnadňuje práci na větších projektech, v jejichž rámci je potřeba vytvářet v kanálech výřezy častěji. Odpovídajícím způsobem připravený kanálový díl se jednoduše zasune do upevňovacího vedení a jedním stisknutím pedálu se na konci kanálu zhotoví zaklapávací výřez.

06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

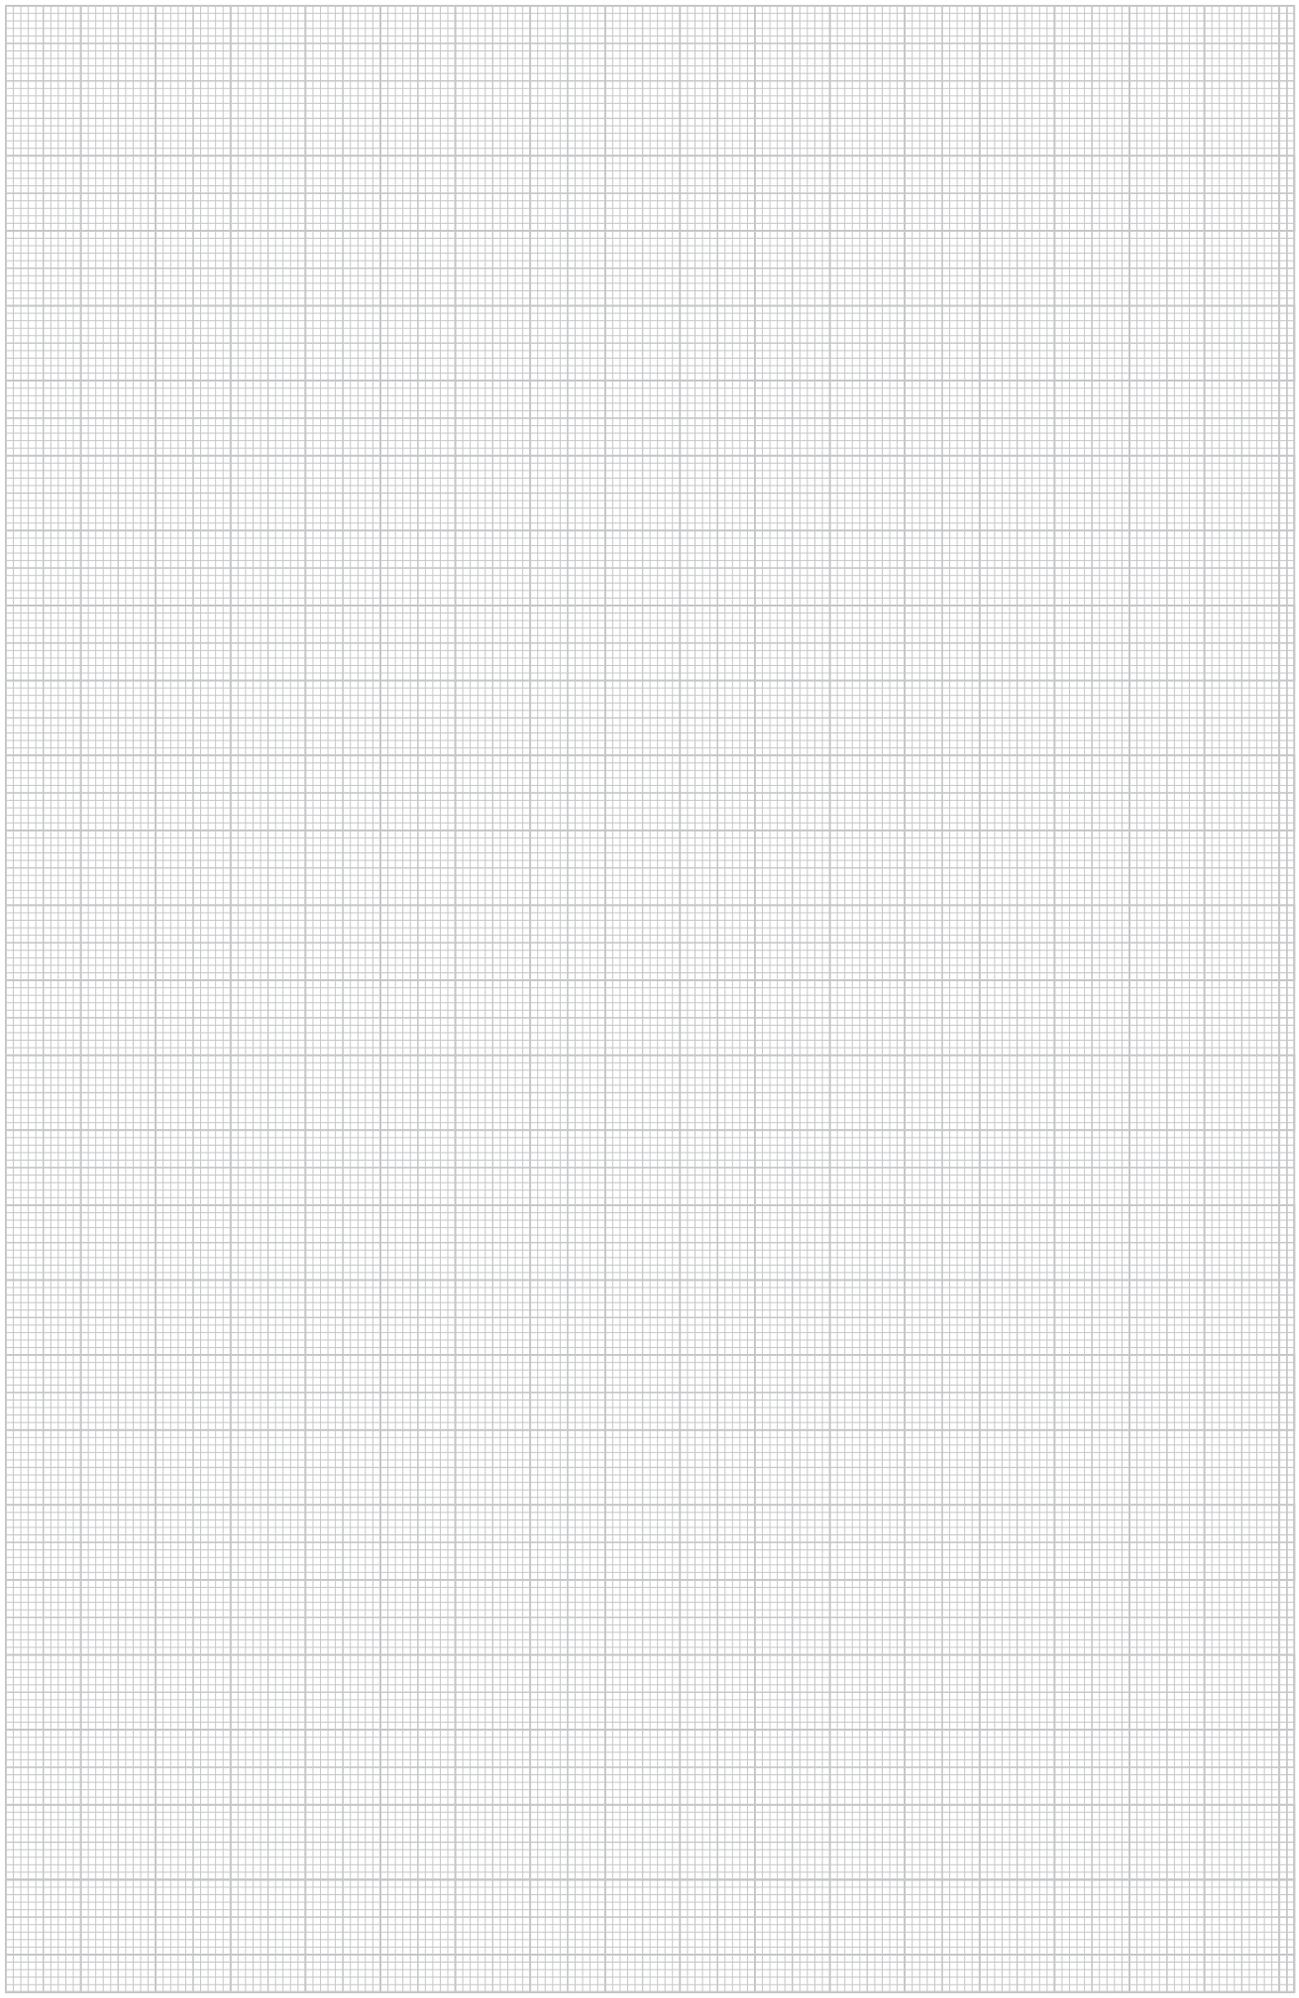

06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

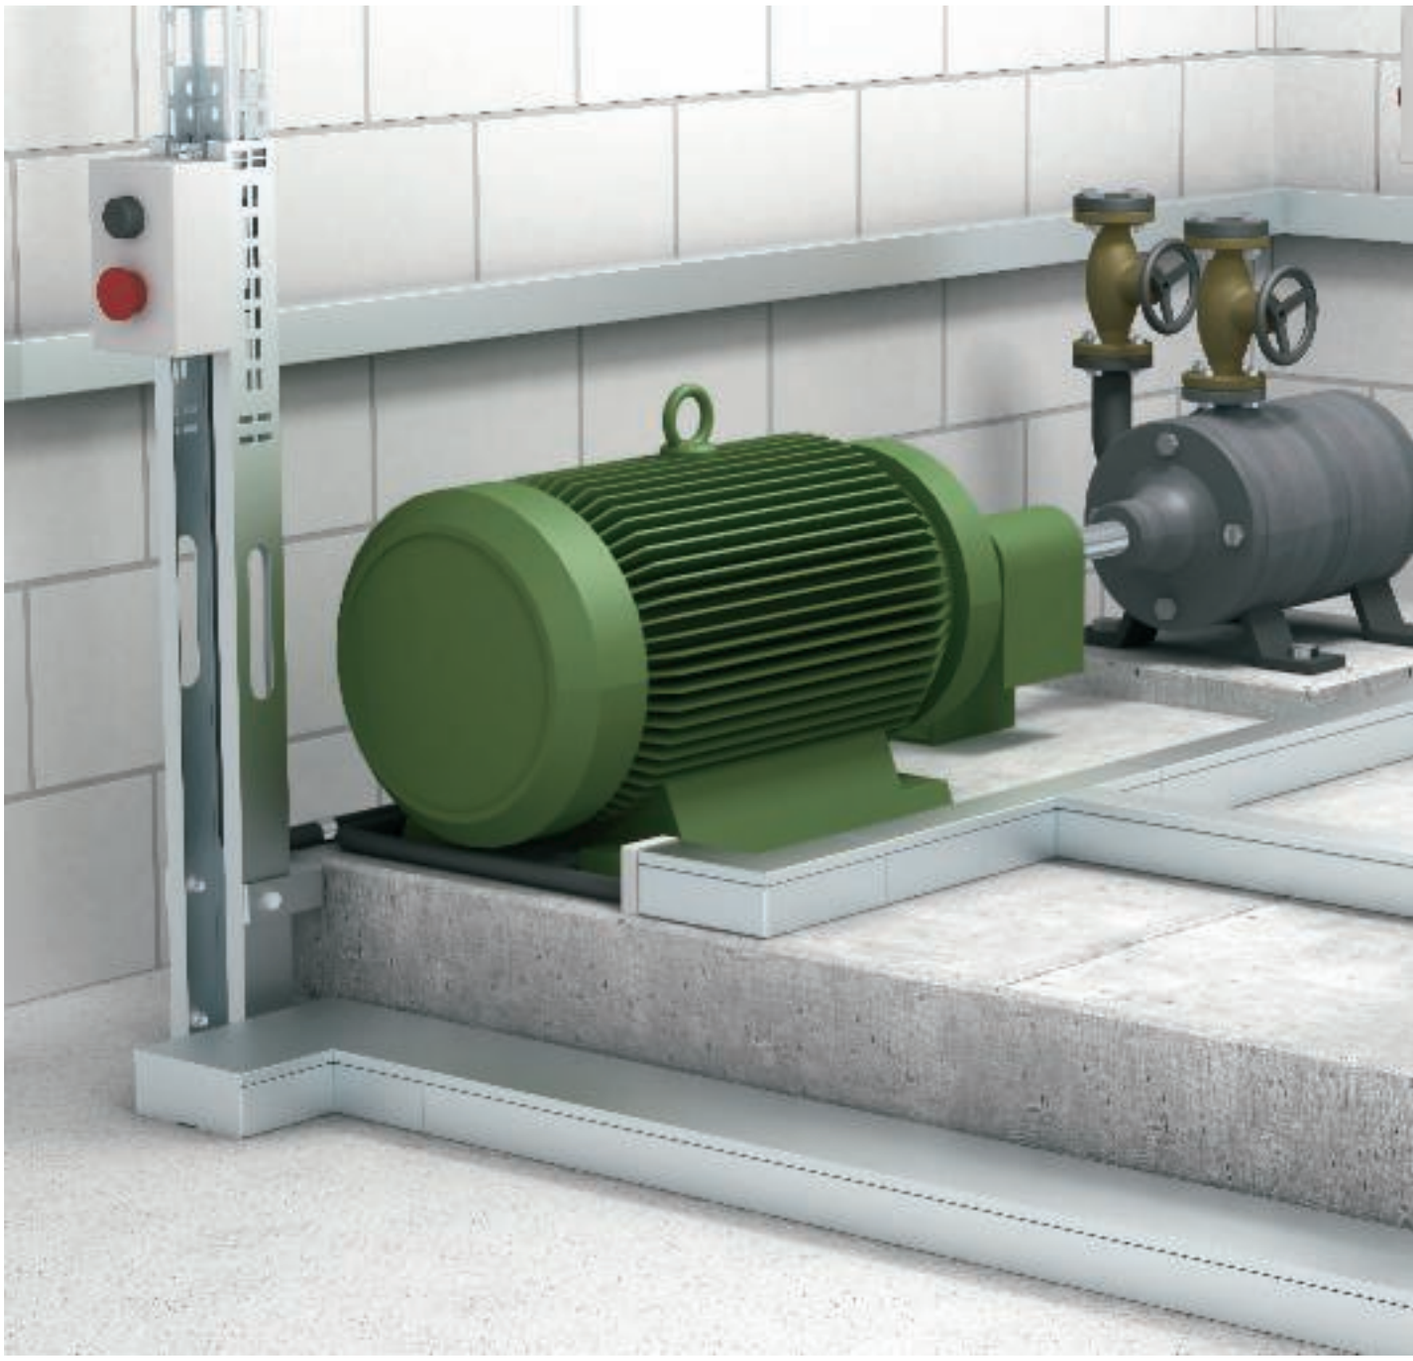

Pomůcky pro projektování – systémy kovových kanálů pro ukládání vedení LKM



Pomůcka pro montáž kovového kanálu pro ukládání vedení LKM 34

Pomůcka pro montáž systému kanálů pro ukládání vedení LKM



Oblast použití - stroje
V prostoru strojů se kovový kanál pro ukládání vedení LKM používá k dodatečné ochraně kabelů.



Oblast použití - chodby, schodiště
Stabilní kovový kanál pro ukládání vedení lze použít všude, kde je třeba mechanicky chránit kabely.



Montáž kanálu na stroj
Kovový kanál pro ukládání vedení LKM se ke stroji šroubuje například šrouby s válcovou hlavou typu 341.



Montáž kanálu na stěnu
Pomocí natloukacích hmoždinek typu 910/SD lze kanál LKM namontovat snadno přímo na stěnu.



Montáž vnitřního rohu
Tvarové díly se montují na odpovídající místa jako kanál LKM.



Montáž spojky
Spojka se po montáži kanálů LKM zasune do dílů určených ke spojení. Tím se současně zaručí vyrovnání potenciálu mezi oběma díly.



Montáž přepážky
Přepážka se zasouvá do háčků ve dně. Tím je zajištěno současně i vyrovnání potenciálu bez dodatečných pomůcek.



Montáž držáku vedení
Držák vedení se montuje pomocí upevňovacích šroubů kanálu. Kabely lze poté fixovat pomocí kabelových úchytných pásků typu 555.



Montáž kanálové spony
Kanálová spona se nasazuje na poutací otvor ve dně a pak se zajistí do okraje víka. Lze ji umístit přesazeně. Montáž přepážky je možná i dodatečně.




Vyrovnání potenciálu
Vyrovnání potenciálu mezi vrchním dílem a spodním dílem je zaručeno pomocí speciálního okraje víka. Zemnění kanálů LKM se provádí pomocí připojovacího jazýčku ve dně.



Montáž ochranného kroužku
Chránič hrany se nasazuje na otevřené konce kanálů LKM. Zabraňuje poškození vyvedených kabelů.

06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

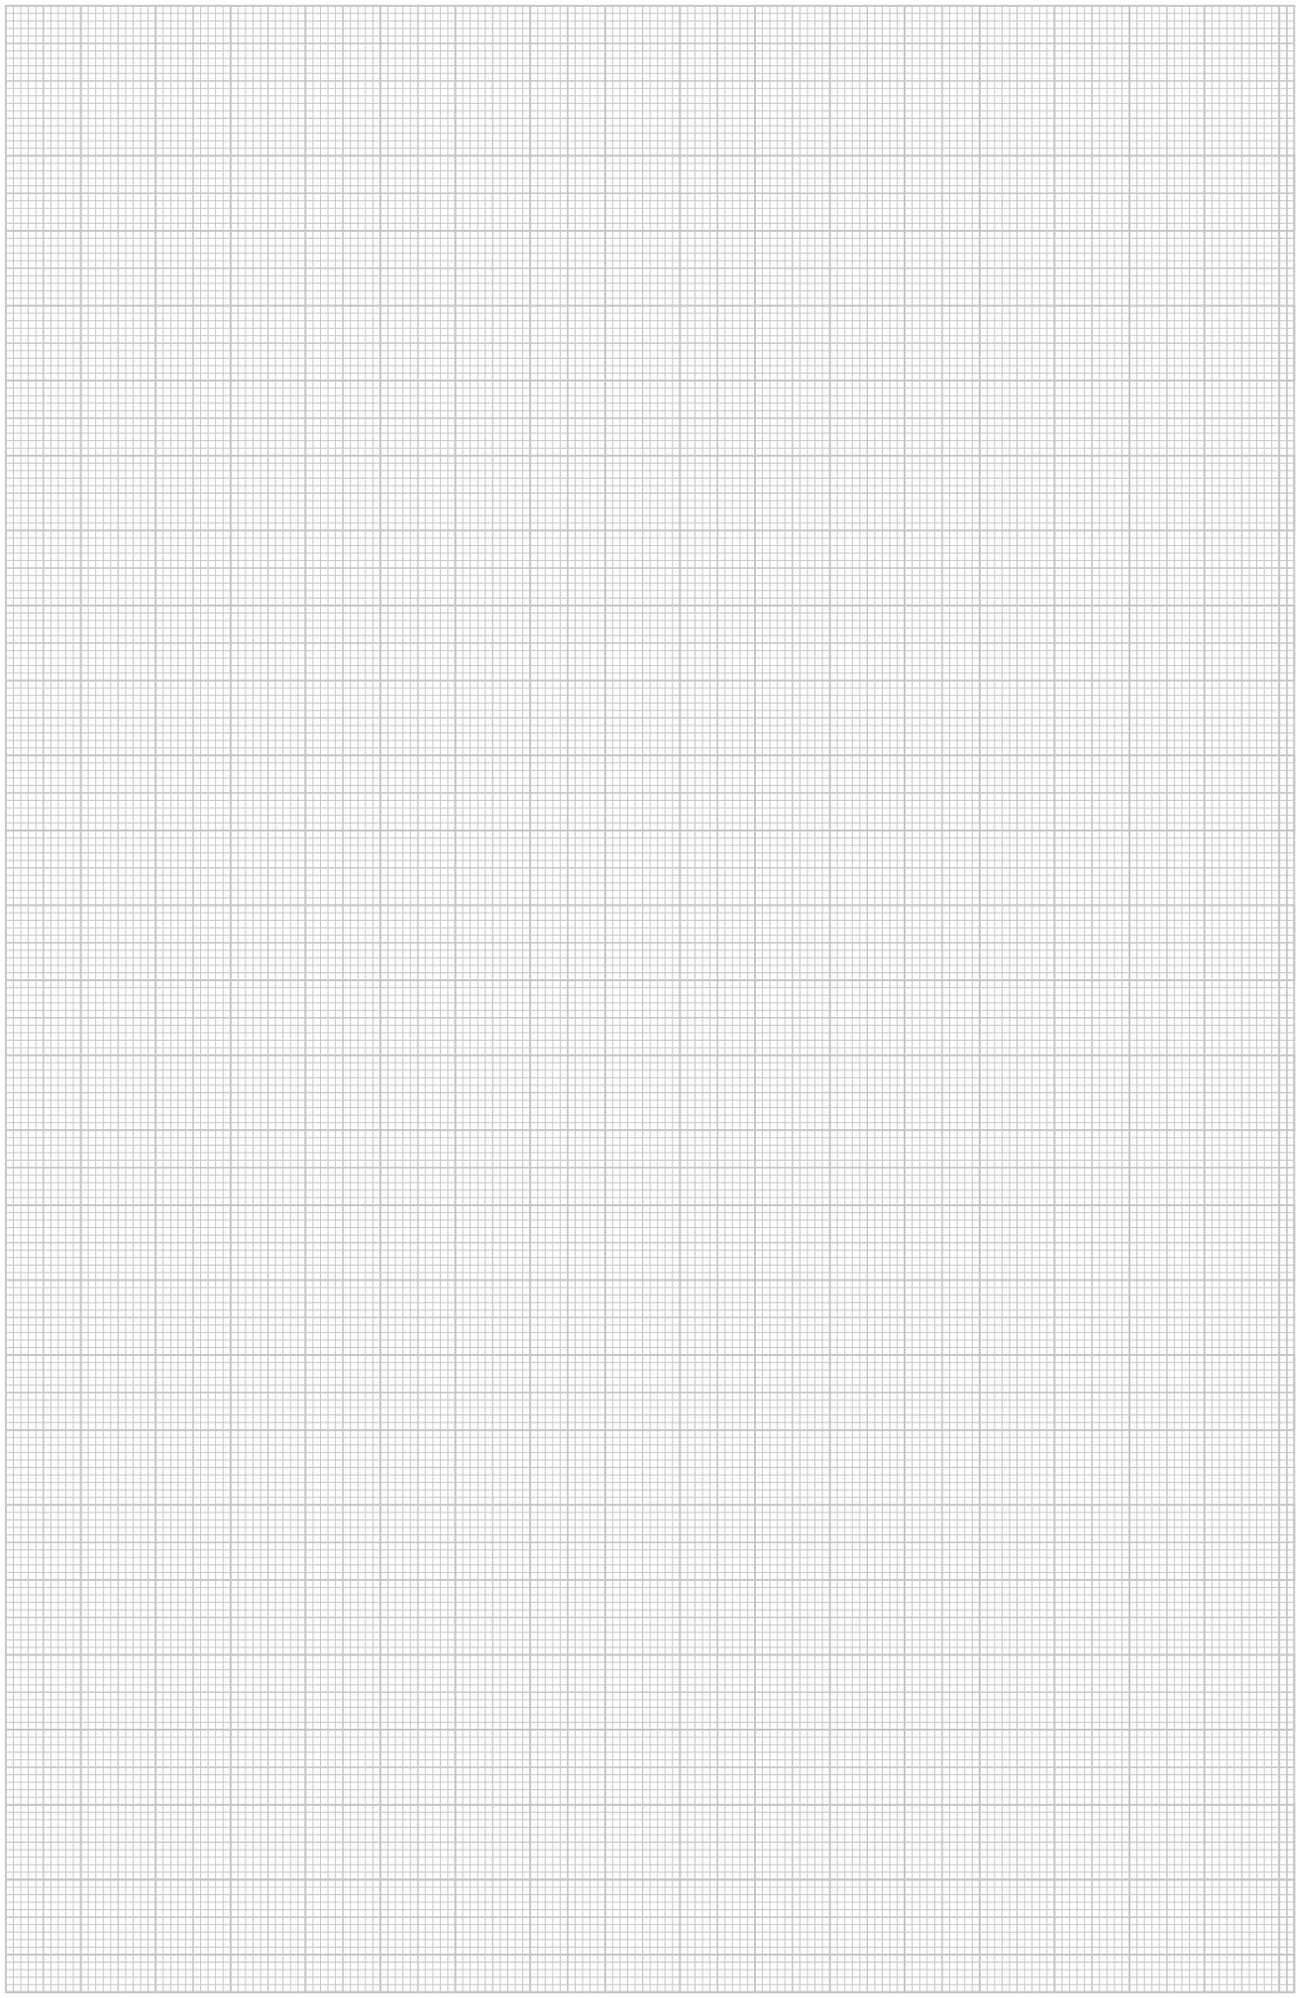

06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013



Pomůcky pro projektování – systémy kanálů s patkovou lištou SKL



Pomůcka pro montáž kanálu s patkovou lištou SKL 38

Pomůcka pro montáž kanálu s patkovou lištou SKL



Oblast použití kanálu pro ukládání vedení
Kanál s patkovou lištou SKL lze použít v obytném prostoru jako podlahovou lištu. Takto lze dodatečně pohledově velmi esteticky ukládat kabely.



Použití barevné varianty
Díky povrchu imitujícímu vzhled bukového dřeva lze kanál s patkovou lištou SKL použít také u dřevěných podlah.



Montáž kanálu
Spodní díl kanálu s patkovou lištou SKL se upevňuje pomocí šroubů a běžných či natloukacích hmoždinek.



Montáž vrchního dílu
Pomocí těsnicího břitu je zaručeno optimální napojení ke stěně a podlaze. Vrchní díl se pouze nasadí na spodní díl.



Montáž tvarového dílu
Tvarový díl se nasune na vrchní díl a tím se upevní. Potom je již vzhledově odpovídající instalace hotová.



Montáž přístrojového nosiče
Přístrojový nosič se nasadí na spodní díl kanálu a upevní se na stěnu pomocí čtyř šroubů.



Montáž zásuvky Schuko
Zásuvka s ochranným kontaktem se připojí k násuvným svorkám na spodním dílu přístrojového nosiče a následně se namontuje.



Montáž přístrojů Modul 45
Zásuvky Modul 45 se připojí ke kabelu a zatlačí se do přístrojového nosiče takovým způsobem, aby se ozvalo cvaknutí.



Montáž vrchního dílu
Vrchní díl se nasune až po spodní díl přístrojového nosiče, na nějž se nasadí.



Montáž vrchního dílu přístrojového nosiče
Vrchní díl přístrojového nosiče se pouze naklapne na spodní díl. Podle výšky kanálu se musí odstranit redukční prvky.




Montáž vrchního dílu přístrojového nosiče
Vrchní díl přístrojového nosiče se nasune na spodní díl a upevní se pomocí víčka zásuvky.



Hotová montáž
Zásuvky lze umístit přesně tam, kde jsou třeba.

06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

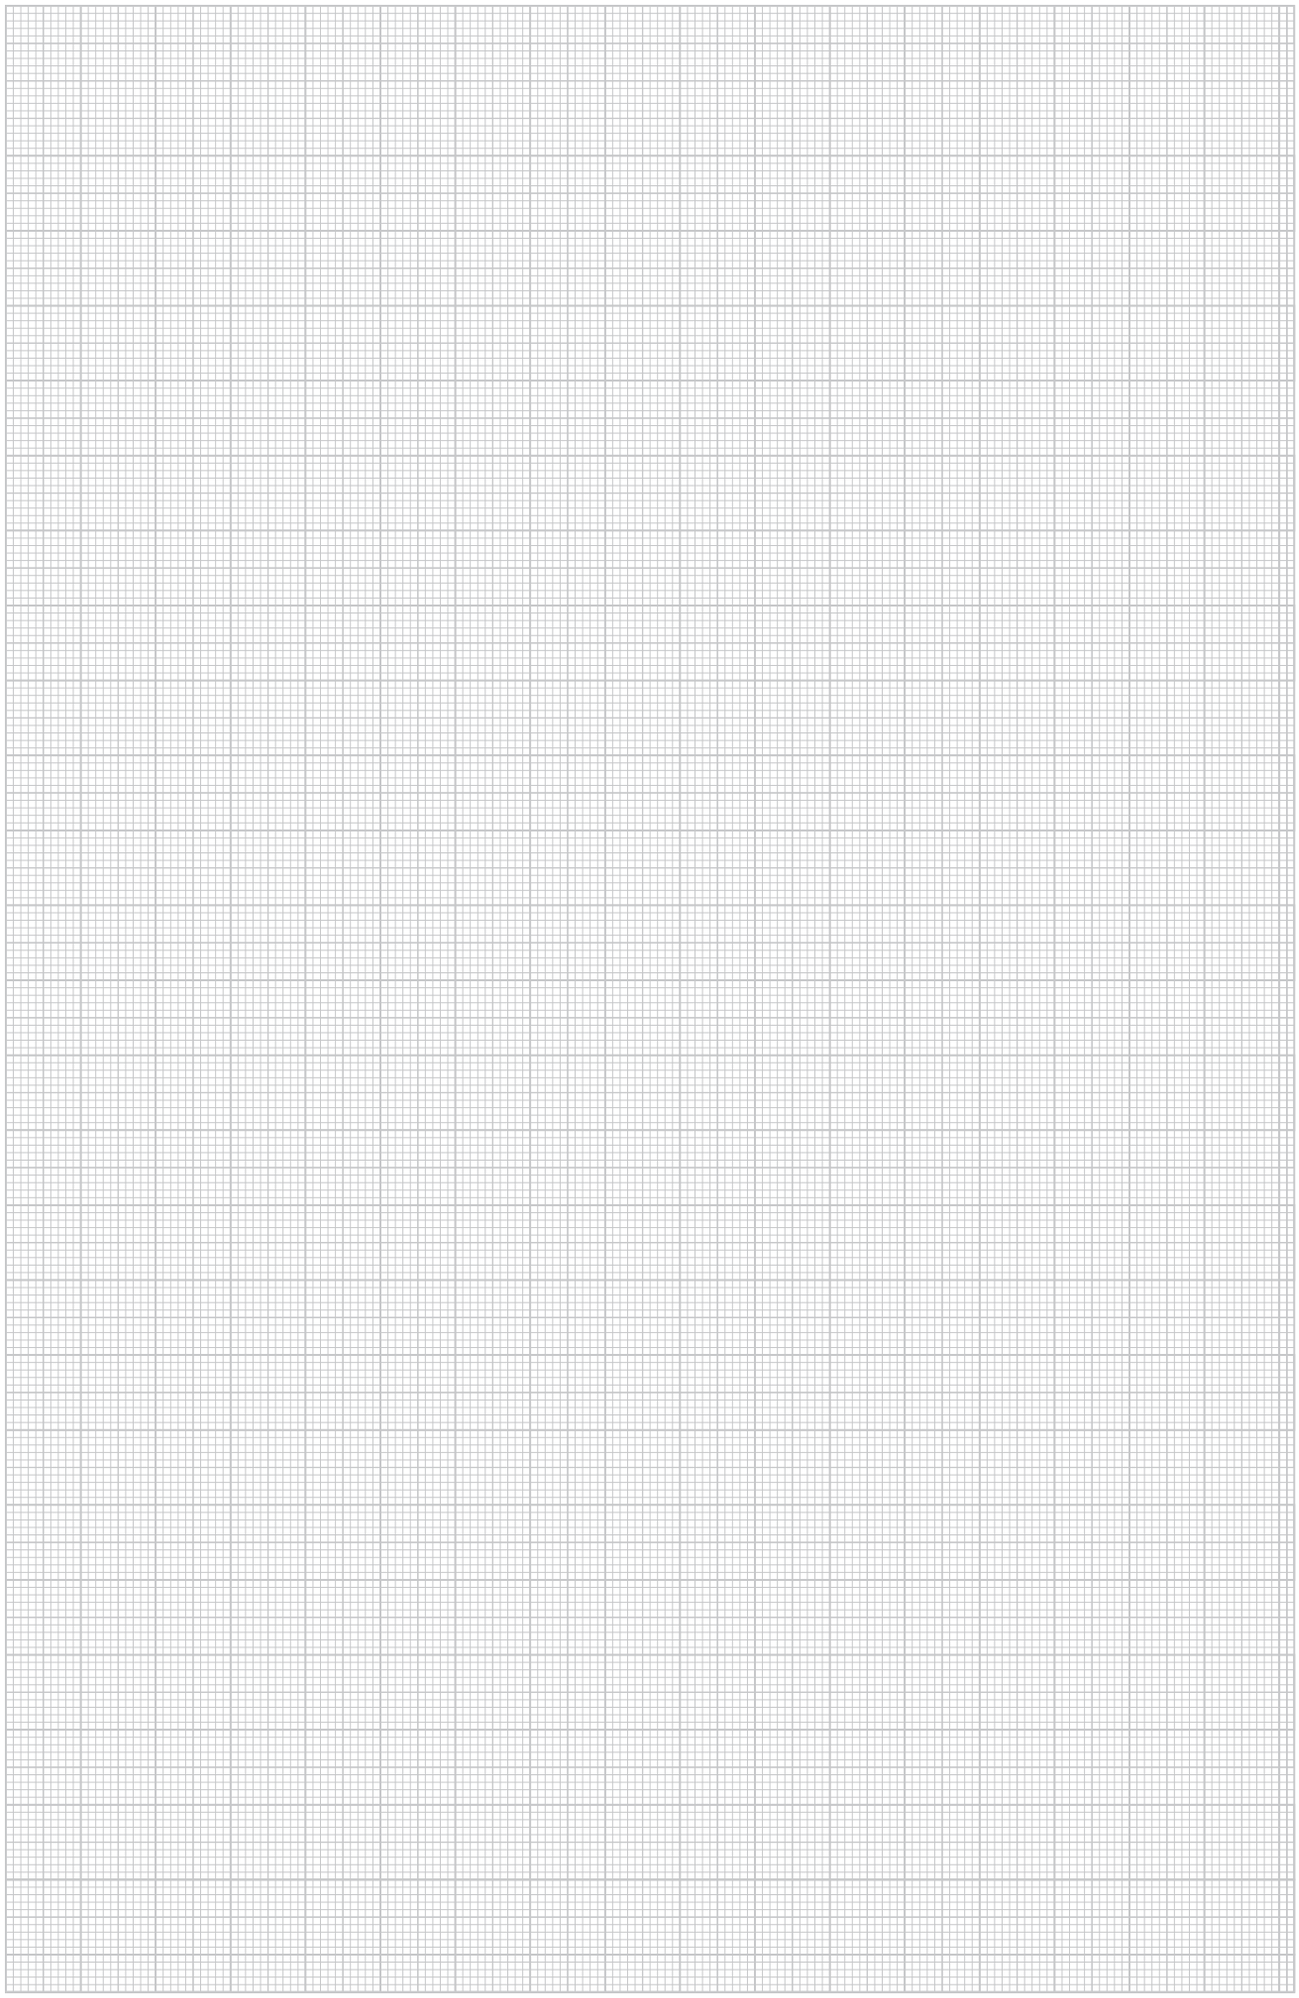

06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013




Pomůcky pro projektování – systém propojovacích kanálů VK, systém Dahl



Vlastnosti systému propojovacích kanálů VK, systém Dahl	42
Objem náplně propojovacího kanálu VK	43
Dutiny a kótování	44
Pomůcka pro montáž propojovacího kanálu VK	46



Vlastnosti systému propojovacích kanálů VK, systém Dahl

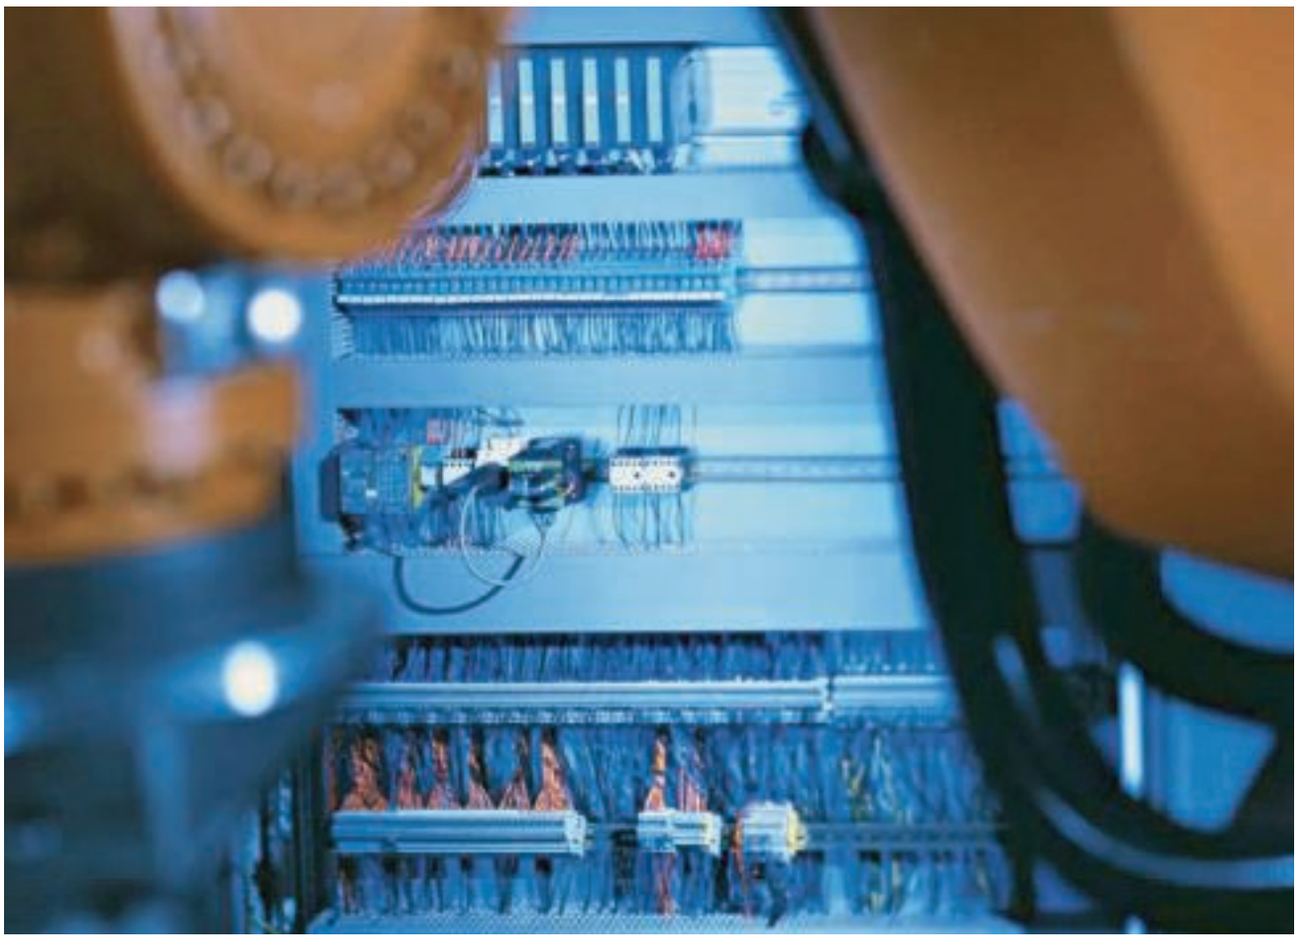

Přednosti propojovacích kanálů VK

Propojovací kanály VK systému Dahl se dodávají v osvědčené kvalitě – se sametově měkkými výřezy bez otřepů. Zaoblené jazýčky zabraňují poranění při instalaci. Mezi další přednosti patří:

- Stabilní kanály s velkou tloušťkou stěn
- Přesná místa požadovaného zlomu v oblasti přepážek a dna
- Naprostá stálost rozměrů bočního děrování
- Naprostá stálost rozměrů děrování dna
- Počáteční rozměr děrování dna variabilně nastavitelný na přání zákazníka
- Řezné hrany jsou v oblasti uzavření zakulacené a bez otřepů
- Zkoušeno dle VDE
- Zkouška a registrace UL, UL file no. E301798
- Speciální provedení na dotaz
- Pevné usazení vrchních dílů díky optimálním uzavíracím konturám



06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

Objem náplně propojovacího kanálu VK

Stanovení vhodné velikosti kanálu

Pro výběr správné velikosti kanálu je rozhodující počet vedení, jejich typ a průřez. Abychom vám usnadnili výběr, uvádíme v následujících tabulkách maximální objemy náplně kanálů VK pro běžné typy kabelů.

Důležité:

Údaje v tabulce představují pouze teoreticky vypočtené hodnoty! V tabulkách je nezbytné zohlednit následující faktory:

- Přívody a vývody vedení
- Vedení uložená jinak než rovně
- Shluky vedení, koncentrace na bodech křížení
- Teploty očekávané ve skříňovém rozvaděči

Za instalaci v souladu s předpisy odpovídá pracovník provádějící instalaci. Při projektování doporučujeme pracovat s maximálním činitelem plnění ve výši 50 %.



Max. množství náplně (100 %) kanálu VK v závislosti na typu kanálu


Kanál VK, typ LK4 – LK4/N	Typ vodiče 0,75 mm², d = 2,8 mm	Typ vodiče 1,00 mm², d = 2,9 mm	Typ vodiče 1,5 mm², d = 3,2 mm
15015	17	16	14
30015	36	34	28
30025	58	54	45
40025	80	74	61
40040	126	118	97
40060	194	181	149
40080	261	244	200
40100	329	307	252
60015	75	70	57
60025	122	113	93
60040	195	182	150
60060	296	276	227
60080	397	370	304
60100	499	466	382
60120	600	560	460
80025	164	153	126
80040	263	245	202
80060	398	371	305
80080	533	497	408
80100	669	624	512
80120	804	750	616


Max. množství náplně (100 %) kanálu VK v závislosti na typu kanálu

Kanál VK, typ LKV – LKV/N	Typ vodiče 0,75 mm², d = 2,8 mm	Typ vodiče 1,00 mm², d = 2,9 mm	Typ vodiče 1,5 mm², d = 3,2 mm
25025	36	34	28
37025	58	54	45
37037	94	88	72
50025	80	75	61
50037	129	120	99
50050	178	166	136
50075	273	255	209
75025	123	114	94
75037	192	179	147
75050	267	249	204
75075	417	388	318
75100	560	522	428
75125	596	556	456
10037	258	240	198
10050	356	332	272
10075	560	522	428
100100	712	664	544


06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

Otvory a kótování

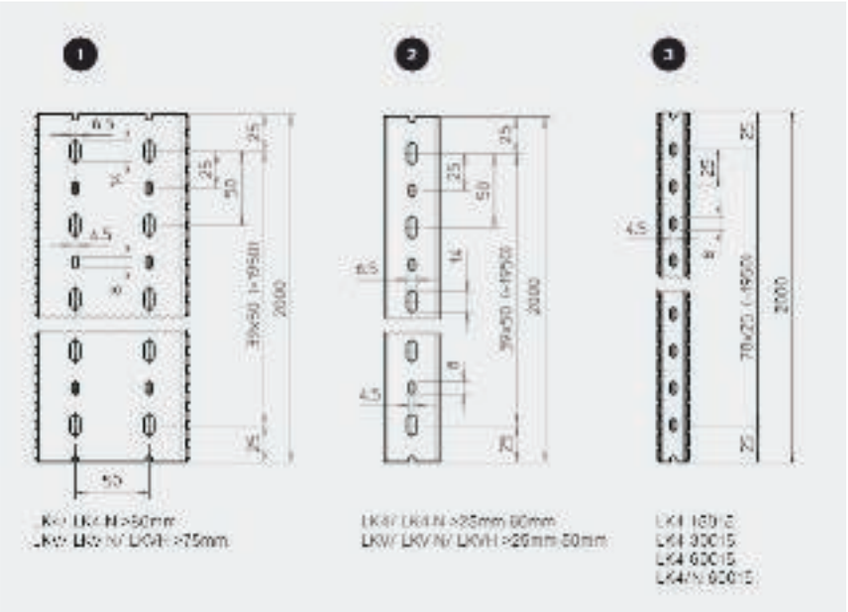

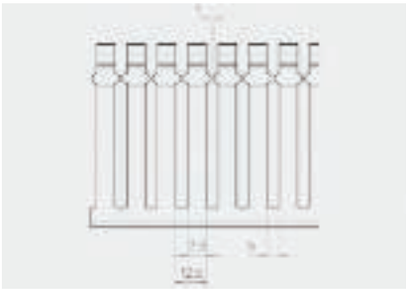

LKV

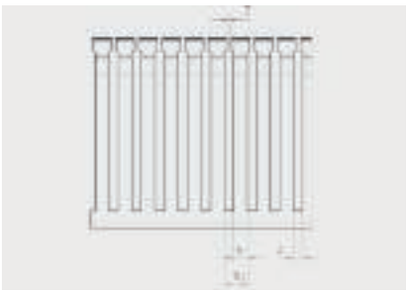

LK4

Všechny propojovací kanály VK a VKH v dodávané délce (2000 mm) začínají a končí vždy upevňovacím otvorem poloviční velikosti (4,5 × 8 mm).

LK4/LK4/N	č. výr.	Rozmístění otvorů
LK4 15015	6178001	2
LK4 30015	6178003	2
LK4 30025	6178005	3
LK4 40025	6178010	3
LK4 40040	6178012	3
LK4 40060	6178014	3
LK4 40080	6178016	1
LK4 40100	6178018	1
LK4 60015	6178026	2
LK4/N 60015	6178201	2
LK4 60025	6178028	3
LK4/N 60025	6178203	3
LK4 60040	6178031	3
LK4/N 60040	6178205	3
LK4 60060	6178033	3
LK4/N 60060	6178207	3
LK4 60080	6178035	1
LK4/N 60080	6178209	1
LK4 60100	6178037	1
LK4/N 60100	6178211	1
LK4 60120	6178039	1
LK4/N 60120	6178213	1

LK4/LK4/N	č. výr.	Rozmístění otvorů
LK4 80025	6178050	3
LK4/N 80025	6178225	3
LK4 80040	6178052	3
LK4/N 80040	6178227	3
LK4 80060	6178054	3
LK4/N 80060	6178229	3
LK4 80080	6178056	1
LK4/N 80080	6178231	1
LK4 80100	6178059	1
LK4/N 80100	6178233	1
LK4/N 80120	6178236	1
LK4/N 80120	6178236	1
LK4/N 80120	6178236	1


LKV/H	č. výr.	Rozmístění otvorů
LKVH 50037	6178582	2
LKVH 50050	6178585	2
LKVH 50075	6178588	2
LKVH N 75037	6178552	3
LKVH N 75050	6178556	3
LKVH N 75075	6178559	1
LKVH N 75100	6178563	1
LKVH N 75125	6178566	1

LKV/LKV/N	č. výr.	Rozmístění otvorů
LKV 25025	6178302	3
LKV 37025	6178305	3
LKV 37037	6178307	3
LKV 50025	6178310	3
LKV 50037	6178312	3
LKV 50050	6178314	3
LKV 50075	6178316	1

LKV/LKV/N	č. výr.	Rozmístění otvorů
LKV 75025	6178320	3
LKV/N 75025	6178420	3
LKV 75037	6178322	3
LKV 75037	6178422	3
LKV 75050	6178324	3
LKV/N 75050	6178424	3
LKV 75075	6178326	1
LKV/N 75075	6178426	1
LKV 75100	6178328	1
LKV/N 75100	6178428	1
LKV 75125	6178330	1
LKV/N 75125	6178430	1
LKV 10037	6178334	3
LKV/N 10037	6178435	3
LKV 10050	6178336	3
LKV/N 10050	6178437	3
LKV 10075	6178338	1
LKV/N 10075	6178439	1
LKV 100100	6178341	1

06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

Rozměry propojovacího kanálu LK4

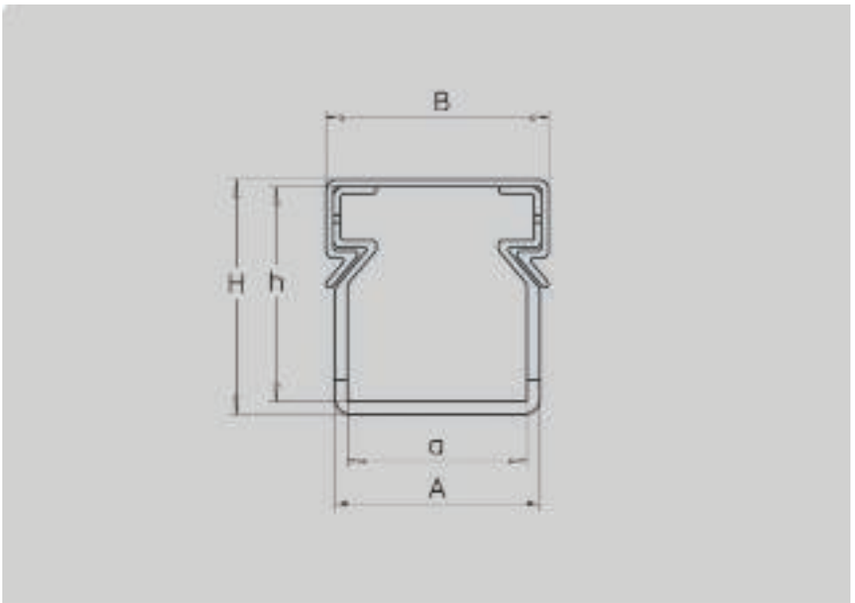

Rozměry LK4


č. výr.	Typ	č. výr.	Typ	Rozměr a mm	Rozměr A mm	Rozměr B mm	Rozměr h mm	Rozměr H mm
6178001	LK4 15015			15	17	20	15	17
6178003	LK4 30015			15	17,8	20	30	32,4
6178005	LK4 30025			25	28,6	31	30	32,8
6178010	LK4 40025			25	28,6	31	40	42,8
6178012	LK4 40040			40	43,6	46,2	40	43
6178014	LK4 40060			60	64	66,4	40	43,2
6178016	LK4 40080			80	84	87	40	43,5
6178018	LK4 40100			100	104	107,4	40	43,7
6178026	LK4 60015	6178201	LK4 N 60015	15	18,6	20	60	62,8
6178028	LK4 60025	6178203	LK4 N 60025	25	29	31	60	63
6178031	LK4 60040	6178205	LK4 N 60040	40	44	46,2	60	63
6178033	LK4 60060	6178207	LK4 N 60060	60	64	66,4	60	63,2
6178035	LK4 60080	6178209	LK4 N 60080	80	84,4	87	60	63,7
6178037	LK4 60100	6178211	LK4 N 60100	100	104,6	107,4	60	64
6178039	LK4 60120	6178213	LK4 N 60120	120	124,6	127,8	60	64,2
6178050	LK4 80025	6178225	LK4 N 80025	25	29,4	31	80	83,2
6178052	LK4 80040	6178227	LK4 N 80040	40	44,4	46,2	80	83,3
6178054	LK4 80060	6178229	LK4 N 80060	60	64,4	66,4	80	83,4
6178056	LK4 80080	6178231	LK4 N 80080	80	84,6	87	80	83,9
6178059	LK4 80100	6178233	LK4 N 80100	100	104,8	107,4	80	84,1
6178061	LK4 80120	6178236	LK4 N 80120	120	124,8	127,8	80	84,3

06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

Pomůcka pro montáž propojovacího kanálu VK



Oblast použití - skříňový rozváděč
Pomocí propojovacího kanálu VK je zaručeno čisté položení kabelů ve skříňovém rozváděči.

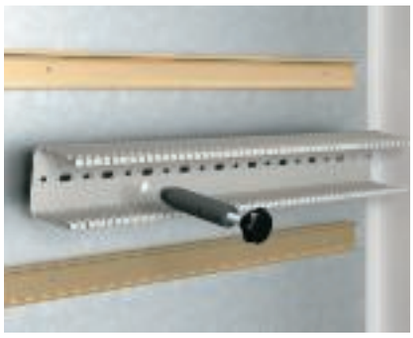


Montáž propojovacího kanálu
Propojovací kanál VK se k montážní desce skříňového rozvaděče upevňuje rozpěrnými nýty. Rozpěrné nýty se montují pomocí plastového nýtovacího nástroje.




Vylomení můstků
Můstky se ohýbají směrem ven. Při překročení úhlu ohybu asi 70° - 80° tyto můstky prasknou.



Vylamovací kleště
Pomocí vylamovacích kleští lze vylomit boční můstky až ke dnu kanálu. Po vylomení bočních přepážek nedochází ke ztrátě objemu v oblasti přechodu na následný kanál.

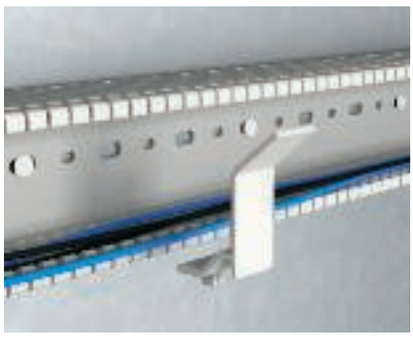


Přídržné můstky drátů
Přídržné můstky lze přizpůsobit šířce kanálu. Za tímto účelem se pouze přídržný můstek oddělí v místech požadovaného zlomu. Proto je pro všechny šířky kanálů potřebný pouze jeden přídržný můstek.

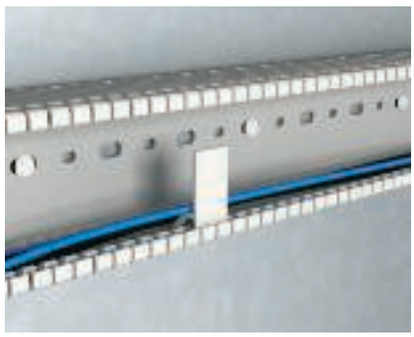

Montáž přídržného můstku
Přídržný můstek se umísťuje do bočního drážkování propojovacích kanálů VK. Usnadňuje instalaci kabelů a upevňuje je v propojovacím kanálu VK. Tím je zaručeno snadné nasazování vrchního dílu. Při provádění případných dodatečných instalací jsou kabely po sejmutí vrchní části přidržovány v kanálu a nevypadávají.



Přídržné výstupky drátů
U verzí N je do bočního můstku vsazen přídržný nos, který umožňuje zaaretovat kabely v propojovacím kanálu VK.

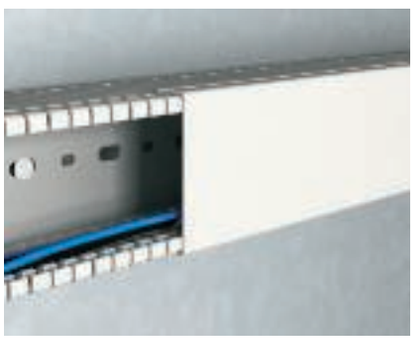


Okraj vrchního dílu LK4
Přesně lícované zpracování umožňuje snadné upevnění a vyjmutí vrchního dílu navzdory pevnému dosednutí vrchního dílu.




Okraj vrchního dílu LKV
Díky speciálnímu okraji vrchních dílů je zaručeno u propojovacího kanálu LKV dokonalé dosednutí.

06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

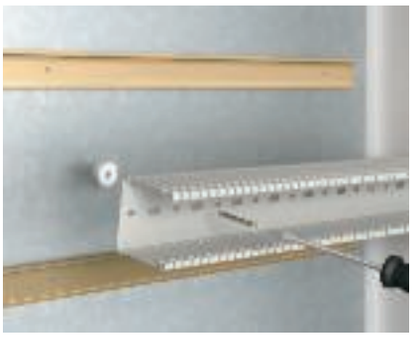

Montáž distančního držáku
Pomocí distančního držáku lze propojovací kanál VK namontovat nad montážní desku.

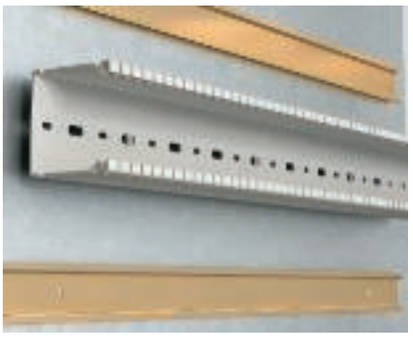

Montáž distančního držáku
Distanční držáky lze zasunout nad sebe, aby se dosáhlo větších vzdáleností k montážní desce. Tím se dosahuje určité výškové variability pro kabely, jež mají být uloženy za propojovacím kanálem VK.



Děrování dna
Jednořadé a dvouřadé děrování dna dle DIN 43659 umožňuje přesnou práci.



06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013



Pomůcky pro projektování – kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 45, systémový otvor 45 mm



Využitelný průřez a počet vedení	51
Pomůcka pro montáž kanálu pro vestavbu přístrojů Rapid 45	52



Flexibilita promyšlená do samého konce – Rapid 45



Bezproblémové přizpůsobení všem prostorovým podmínkám
Univerzálně použitelný systém nabízí dostatek prostoru pro čisté oddělení – například silových a datových vedení. Praktické tvarové díly umožňují ideální řešení instalace jak v oblasti bydlení, tak ve všech průmyslových a komerčních aplikacích. Rozhodující přednost: Do kanálového profilu snadno naklapnete spínače, zásuvky i další komponenty. Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 45 je k dispozici ve verzích z PVC i hliníku a to vždy ve dvou velikostech. Doma je všude tam, kde je požadováno flexibilní řešení instalace. Instalaci pak můžete kdykoli upravit nebo doplnit. Rychle a bezpečně, čistě a přesně. Výsledkem je v každém případě dokonalá, elegantní a praktická instalace.

Vše odpovídá normě
Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 45 samozřejmě splňuje všechny běžné předpisy a normy. Bez dalších pomůcek a krytů systém dosahuje stupně krytí IP40.

V rámci standardního dodacího programu nabízíme systém plastových kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 45 v čistě bílé barvě (RAL 9010).U systému hliníkových kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 45 máme v nabídce povrch z eloxovaného hliníku a v čistě bílém provedení (RAL 9010). Díky práškovému lakování jsou v oblasti prvků z hliníku možné i všechny ostatní barvy RAL.V oblasti kanálů a tvarových dílů z PVC dochází k barevným odchylkám podmíněným vlastnostmi materiálu. Jejich příčinou jsou rozdíly ve stupni lesklosti různých povrchů, které pohlcují pouze část dopadajícího světla. Povrchy lakované s „matným leskem“ a „matované“ povrchy u vstřikovaných dílů mají různou strukturu, a tedy i stupeň lesklosti. Naprosté shodnosti nelze dosáhnout. Na čistém povrchu barva působí jasnějším dojmem (větší odrazivost), na matném pak tmavším (větší míra pohlcování světla). Detekovat rozdíly měřicí technikou je tudíž mimořádně obtížné. Rozdíly ve vzhledu mohou nastat i u nelakovaných povrchů z eloxovaného hliníku. K optickým rozdílům vedou za nepříznivých světelných podmínek drobné rozdíly ve vstupním materiálu a zejména v průběhu eloxování.Příslušenství z PC/ABS, jako jsou například koncové nebo variabilní krycí tvarové díly, se v provedení hliník / stříbrné lakování úmyslně mírně odlišuje od kanálů z eloxovaného hliníku, neboť dosáhnout naprosto stejného vzhledu není možné.

06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

Využitelný průřez a počet vedení







Mnoho místa pro velký počet vedení

Jak jednoduchý, tak dvojitý kanál jsou velice prostorné a nabízejí dostatek prostoru pro uložení vedení. Hloubka kanálu 53 mm a kompaktní tvar instalačních přístrojů EGS umožňují vedení ukládat nejen nad a pod spínače a zásuvky, ale také za ně. V následujících tabulkách uvádíme doporučené objemy náplně (50% naplnění) pro prázdné a osazené kanály Rapid 45 při použití běžných typů kabelů.

Vzorec pro výpočet obsazení kanálu vedením

K výpočtu doporučeného obsazení kanálu vedením potřebujete následující údaje:

- Průřez kanálu: H · V (v mm)
- Reálná potřeba místa: $(2r)^2$
- Max. činitel plnění (doporučený): 0,5

S těmito údaji vypočtete užitečný průřez pro obsazení vedením takto:

Užitečný průřez pro obsazení vedením = (průřez kanálu / $(2r)^2$) · 0,5

GEK-K 53100 GEK-A 53100	bez vestavby přístrojů	s vestavbou přístrojů
Průřez kanálu	4080 mm²	2596 mm²
NYM 3 × 1,5 mm d = 10,5 mm	23	15
NYM 5 × 1,5 mm d = 12 mm	18	11
Sdělovací vedení J-Y(zástr.)Y 2 × 0,6 d = 5 mm	104	66
	Činitel plnění: 0,5 = je k dispozici kapacitní rezerva 50 %	

GEK-K 53160 GEK-A 53160	bez vestavby přístrojů	s vestavbou přístrojů
	6480 mm²	3696 mm²
NYM 3 × 1,5 mm d = 10,5 mm	36	20
NYM 5 × 1,5 mm d = 12 mm	28	15
Sdělovací vedení J-Y(zástr.)Y 2 × 0,6 d = 5 mm	156	96
	Činitel plnění: 0,5 = je k dispozici kapacitní rezerva 50 %	

06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

Pomůcka pro montáž kanálu pro vestavbu přístrojů Rapid 45



Oblast použití - kancelář
Díky mnoha praktickým tvarovým dílům lze systém kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 45 bez námahy integrovat do libovolných kancelářských podmínek. Spínače, zásuvky a datovou techniku stačí pouze zaklapnout.



Oblast použití - dílna
Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 45 lze instalovat na všech místech, na nichž je potřeba na malém prostoru montovat zásuvky.



Oblast použití - kancelář
Díky asymetrickému tvaru lze systém kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 45 namontovat také jako kanál s patkovou lištou. Pomocí zásuvek s uspořádáním 33° lze dokonce bez obtíží zapojit úhlové zástrčky.



Řezání kanálu
Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 45 z PVC lze zpracovat pomocí běžné obloukové pily, hliníkový kanál Rapid 45 by se měl řezat elektrickou kotoučovou nebo kapovací pilou.



Montáž kanálu
Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 45 lze na stěnu rychle namontovat například pomocí natloukacích hmoždinek.



Montáž variabilních tvarových dílů
Variabilní tvarové díly umožňují i v případě ne právě pravoúhlých rohů pohledově estetické zakrytí. Upevňují se do okraje otvoru pro vrchní díl.



Montáž pevných tvarových dílů
Pevné tvarové díly jsou začleněny do instalace spodního dílu kanálu.



Montáž spojky
Spojky lze snadno oddělit od nálitku a slouží zároveň jako spojka i jako kryt spojů určený k zakrytí řezné hrany.



Montáž krytu spojů
Kryt spojů se zasunuje na spodní díly kanálu. Tím je zaručeno vzhledově odpovídající spojení spodních dílů kanálů.



Montáž koncového dílu
Koncový díl se upevňuje nasazením na výstupek dna. Pomocí pružiny umístěné na koncovém dílu je zaručeno bezpečné upevnění.



Montáž zásuvky
Kabely se připojí k zásuvce.




Montáž zásuvky
Zásuvka se zatlačí do kanálu pro vestavbu přístrojů Rapid 45 bez dalších pomůcek.

06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013



Montáž zásuvky
Modulární zásuvka se naklapne do okraje vrchního dílu. Po namontování vrchního dílu je systém dokončen a odpovídá platným předpisům.

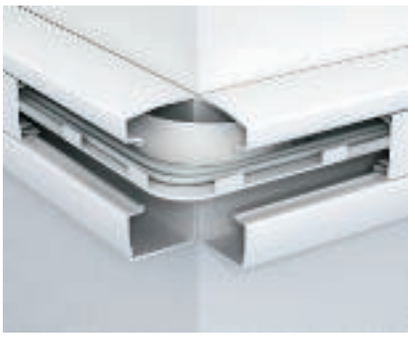

Bend Radius - ohyb
Bend-Radius pro uložení optických vláken lze použít také u kanálu pro vestavbu přístrojů Rapid 45. Tím se dodrží správné poloměry.



Hotová montáž
Díky flexibilitě celého systému je zajištěna čistá a rychlá montáž.



Uzemnění hliníkového kanálu Rapid 45
K vyrovnání potenciálů mezi vrchním a spodním dílem se používá úhlová zástrčka ochranného vodiče typu 8AWR a zemnicí vedení typu EDA 45.

06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013



Pomůcky pro projektování – kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 80, systémový otvor 80 mm



Rozmanitost systému	56
Využitelný průřez a počet vedení	57
Decentrální zajištění a ochrana před hlukem	59
Pomůcka pro montáž kanálu pro vestavbu přístrojů 80	61

Rozmanitost systému



Hliníkové kanály pro vestavbu přístrojů
Hliníkové kanály pro vestavbu přístrojů představují klasickou součást kvalitního kancelářského prostředí. Systém Rapid 80 GA se hodí k montáži přímo na stěnu nebo na upevňovací konzoly. Kanály disponují na dně profilovou lištou C sloužící k uchycení přepážky. Dodávaná délka činí 2000 mm. Vyrovnání potenciálu mezi spodními díly se provádí pomocí spojky. Ochranné opatření a vyrovnání potenciálů mezi vrchním a spodním dílem zaručuje patentovaný kryt kanálu, automaticky vytvářející kontaktní propojení. Tohoto propojení se dosahuje bez nutnosti dalšího zapojování, neboť jsou za tímto účelem ve vrchním dílu předem namontovány západkové svorky. Standardně se hliníkové kanály pro vestavbu přístrojů dodávají s eloxovaným povrchem bez úpravy nebo v čistě bílé barvě (RAL 9010). Informace o rozdílech v barevnosti naleznete v našich všeobecných pokynech pro projektování.



Kanály pro vestavbu přístrojů GK
Kanály pro vestavbu přístrojů GK z bezolovnatého polyvinylchloridu jsou vhodné k montáži přímo na stěnu nebo na nástěnné konzoly. Upevnění se provádí pomocí pravidelného děrování v kanálu. Kanál pro vestavbu přístrojů GK je vybaven lištou C k uchycení plastové přepážky. Součástí dodávky jsou spojky, namontované na jedné straně kanálu, které umožní bezchybné spojení kanálů v trase. Kanály pro vestavbu přístrojů GK se standardně dodávají v barvách čistě bílá (RAL 9010), krémově bílá (RAL 9001), světle šedá (RAL 7035) a šedá (RAL 7030). Spektrum výrobků obsahuje také všechno potřebné příslušenství a tvarové díly.



Kanály pro vestavbu přístrojů GS
Kanály pro vestavbu přístrojů GS z ocelového plechu se hodí k montáži přímo na stěnu nebo na upevňovací konzoly. Upevnění se provádí pomocí pravidelného děrování ve spodním dílu kanálu. Kanál pro vestavbu přístrojů GS je vybaven jazýčky z ocelového plechu k uchycení přepážky, které vytvářejí současně také vodivý spoj. Vyrovnání potenciálu mezi spodními díly kanálu se provádí pomocí spojky. Ochranné opatření a vyrovnání potenciálů mezi vrchním a spodním dílem zaručuje patentovaný kryt kanálu, vytvářející automaticky kontaktní propojení. Tohoto propojení se dosahuje bez nutnosti vytváření dalších spojení. Propojení s vyrovnáním potenciálů se vytváří snadno pomocí úhlové svorky ochranného vodiče. Kanály pro vestavbu přístrojů GS se standardně dodávají v barvách čistě bílá (RAL 9010), krémově bílá (RAL 9001) a světle šedá (RAL 7035).

06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

Využitelný průřez a počet vedení



Užitečný průřez bez přístrojové krabice



Užitečný průřez s přístrojovou krabicí



Užitečný průřez bez vestavby přístrojů
Využitelný průřez kanálu pro vestavbu přístrojů není omezován vestavbou žádných přístrojů. Celý vnitřní prostor lze využít k uložení vedení. Tento využitelný průřez kanálu označuje v tabulkách hodnota „brutto“.

Užitečný průřez u vestavěných přístrojových jednotek
Pro volbu správné velikosti kanálu je rozhodující počet vedení a jejich druh. Již při výběru kanálového systému je nutné dbát na to, že vestavbou přístrojových krabic nebo přístrojových jednotek přijdete o část využitelného průřezu. V tabulkách naleznete užitečné průřezy, jež usnadňují výběr správného kanálu pro vestavbu přístrojů.

Vestavbou přístrojové krabice se omezí průřez, který lze použít k uložení vedení. Tento využitelný průřez kanálu označuje v tabulkách hodnota „netto“.

06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

Užitečný průřez a počet vedení, plast, ocelový plech, hliník

Využitelný průřez pro kabely v cm²

Jmenovitá velikost	Hloubka kanálu 70	Hloubka kanálu 70	Hloubka kanálu 90	Hloubka kanálu 90
	brutto cca	netto cca	brutto cca	netto cca
110	60,36	28,80	83,00	50,10
130	74,80	46,85	100,50	71,70
170	100,10	72,90	134,50	105,75
170 D nahoře	51,50	23,65	63,60	40,55
170 D dole	44,95	44,95	59,95	60,50
210	127,00	99,00	168,50	139,75
210 D nahoře	65,72	37,84	87,85	59,05
210 D dole	55,30	27,34	74,20	45,45
Pultový kanál	99,50	73,10	-	-

brutto = kanál bez přístrojové krabice
netto = kanál s přístrojovou krabicí


Počet ukládaných vedení v kanálu pro vestavbu přístrojů, činitel plnění 50 %

Jmenovitá velikost	Hloubka kanálu ST = 70	Hloubka kanálu ST = 70	Hloubka kanálu ST = 90	Hloubka kanálu ST = 90
Průměr vedení	9 mm brutto/netto	11 mm brutto/netto	9 mm brutto/netto	11 mm brutto/netto
110	37/18	25/12	51/31	33/21
130	47/29	30/19	43/40	40/28
170	63/44	41/30	80/63	54/42
170 D nahoře	32/15	21/10	41/24	27/16
170 D dole	28/28	19/19	36/36	24/24
210	78/62	53/41	100/84	68/56
210 D nahoře	40/24	27/16	53/35	35/23
210 D dole	40/24	27/16	53/35	35/23
Pultový kanál	61/45	41/30	-	-

brutto = kanál bez přístrojové krabice
netto = kanál s přístrojovou krabicí

06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

Decentralizované jištění

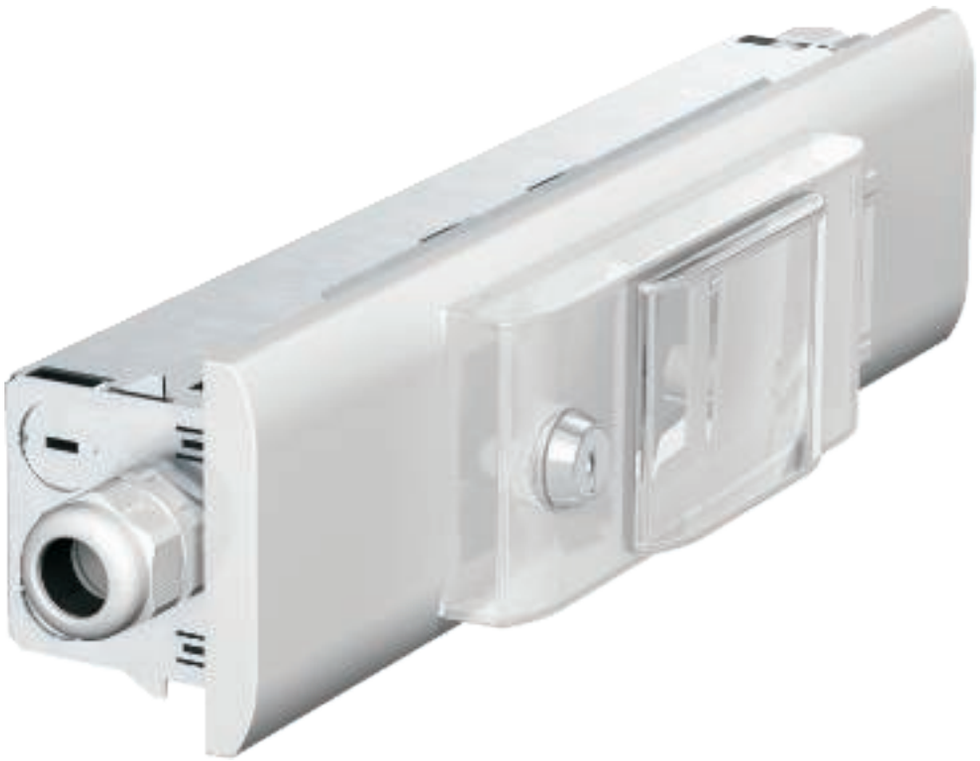

Decentrální jištění v kanálové vestavné jednotce IKR

Při decentralizovaném jištění se jako napájecí vedení z rozvaděče do IKR vede jediné vedení s velkým průřezem. Na vhodných místech se zhotoví odbočky z proudových okruhů, zmenší se průřez kabelů a provede se decentralizované jištění pomocí jističů vedení. Z IKR ke spotřebičům se pokračuje již s menším průřezem. Vestavná jednotka do kanálu IKR je vhodná pro všechny kanály k vestavbě přístrojů se systémovým otvorem 76,5 mm.

Přednosti jsou nasnadě

V kanálech pro vestavbu přístrojů je uloženo méně vedení a díky většímu průřezu až po jističe vedení disponují zásuvky vyšší proudovou zatížitelností. Ve vestavných jednotkách do kanálu IKR je vše, co je nutné k decentrálnímu jištění, umístěno v jednom společném pouzdře.

06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

Protihluková ochrana



Když stěny šeptají

V moderních kancelářských budovách jsou kanály pro vestavbu přístrojů často vedeny skrz kancelářské příčky, a propojují tak několik kanceláří. Při tomto řešení hrozí nebezpečí přenosu zvuků kanálovým prostupem. Tomuto přenosu zvuku vzduchem lze předejít použitím izolační vlny v oblasti prostupu kanálu stěnou.

Přenos zvuku vzduchem

Aby se zamezilo přenosu zvuku vzduchem, je u kabeláže nutné volný světlý průřez kanálu vyplnit zvukově-izolačním materiálem, například zvukovou izolací typu 7LSB. To samé platí pro případné mezery mezi kanálem a přilehlou stěnou.

Při správném použití lze se zvukovou izolací typu 7LSB dosáhnout útlumu až 40 dB. Zvuková izolace sestává z minerální vlny a dodává se v jednotlivých provazcích. Každé balení obsahuje 15 provazců. K úplné izolaci kanálu je většinou potřeba několik provazců. V následující tabulce je uveden potřebný počet provazců pro běžné velikosti kanálů.

Potřebný počet provazců v závislosti na velikosti kanálu

Šířka kanálu	Hloubka kanálu 70 mm	Hloubka kanálu 90 mm
Šířka 110 mm	12	15
Šířka 130 mm	13	17
Šířka 170 mm	15	20
Šířka 210 mm	19	24

06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013


Pomůcka pro montáž - kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 80



GK, flexibilní kancelářská instalace
Velké spektrum tvarových dílů a možností montáže dovoluje flexibilní instalaci, v jejímž rámci změny a doplnění nepředstavují ani ten nejmenší problém.



GK - montáž spojky
Spojka kanálu pro vestavbu přístrojů GK je součástí dodávky a je předem namontována. Vytahuje se z kanálu a automaticky se zaklapává do správné polohy. To umožňuje snadnou montáž dalších kanálů.

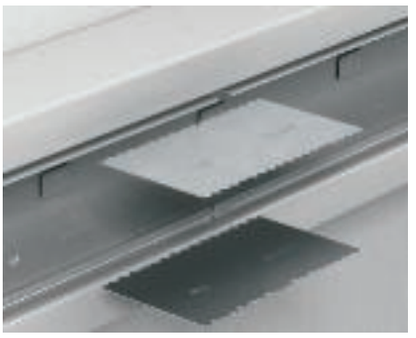

GS/GA - montáž spojky
Pro spojení dvou spodních dílů kanálu je nutné zvlášť objednat pár spojek.



GS/GA - montáž spojky
Vložte spojku do vrchní části kanálu pro vestavbu přístrojů a zatlačte ji do kanálu. Spojka se automaticky zaaretuje a současně zajistí vyrovnání potenciálů mezi oběma spodními díly kanálu.



GK/GS/GA, montáž přístrojové krabice
Zaklapněte krabice řady 71GD.. do profilu vrchního dílu. V kanálu je můžete následně posouvat v podélném směru.



Montáž přístrojových krabic
Čelně zajišťované přístrojové krabice řady 71GD... lze do systémového otvoru kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 80 GK, GS a GA jednoduše vložit zepředu.



Kontrola naklapávacích špiček
Chcete-li zajistit pevné usazení přístrojové krabice, musíte zkontrolovat správnou polohu naklapávacích špiček. Zamezíte tak nechtěnému vytažení přístrojových krabic.



Vertikální posun
Dle požadavků normy musejí být přístrojové krabice zajištěny proti posunutí. Zajištění se provádí namontováním vrchních dílů, které těsně navazují na přístrojové krabice.



Montáž instalačních přístrojů GK/GS/GA
Použít lze spínací přístroje a zásuvky všech známých výrobců. Pro případ mimořádně velkých prostorových požadavků při používání například datových zásuvek jsou na výběr různé montážní nosiče bez ochranného pouzdra.


06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013



GK/GS/GA, montáž přístrojové krabice
Díky skutečné šířce kanálového otvoru 76,5 mm je zajištěno, že dokonce ani programy spínačů s velkým vnějším poloměrem nevytvoří žádné viditelné štěrbiny mezi vrchním dílem kanálu a programovým krytem.



GK/GS/GA, vestavba přístrojů Modul 45
Systém přístrojových krabic Modul 45 a příslušné kryty řady S990 umožňují kompaktní a rychlou vestavbu do všech systémů kanálů pro vestavbu přístrojů a instalačních sloupů.

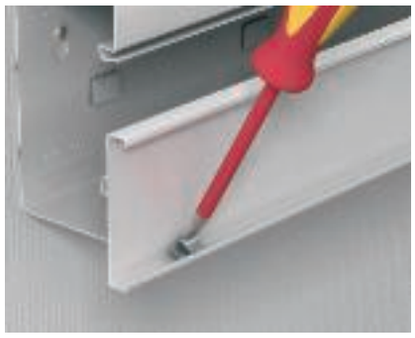

GS/GA - uzemnění vrchního dílu
U odřezaných vrchních dílů lze dodatečně namontovat v případě potřeby pružinové spony. Tyto spony se musí namontovat ve vzdálenosti minimálně 50 mm od konce vrchního dílu.



GS/GA - zemnění vrchního dílu
Díky samočinnému kontaktnímu uzemnění vrchního dílu je zaručeno průběžné ochranné opatření bez dodatečných nákladů na propojení. Pružinové spony jsou ve vrchním dílu předmontovány již z výrobního závodu.



GK/GS/GA, montáž kanálové spony
Položte kanálovou sponu šikmo na přepážku a otočte ji v kanálu pro vestavbu přístrojů. Označená strana přitom musí směřovat nahoru.



GK/GS/GA, montáž kanálové spony
Vzpřimte kanálovou sponu. Montáž je dokončena.



GS - montáž úhlové svorky ochranného vodiče
Zašroubujte úhlovou svorku ochranného vodiče do příslušných vybrání ve spodním dílu kanálu a upevněte ji šroubovákem.




GA, montáž úhlové svorky ochranného vodiče
Zašroubujte úhlovou svorku ochranného vodiče do příslušné lišty C ve dně kanálu a upevněte ji šroubovákem.




GK/GS, komponenty koncového dílu
Koncový díl sestává z upevňovacího prvku a záslepky. Vodítka záslepky jsou vhodná pro všechny typy kanálů (symetrické, asymetrické, dvojité) pro pravé a levé koncové díly. S volbou vhodného vodítka pomáhají piktogramy na záslepce.

06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

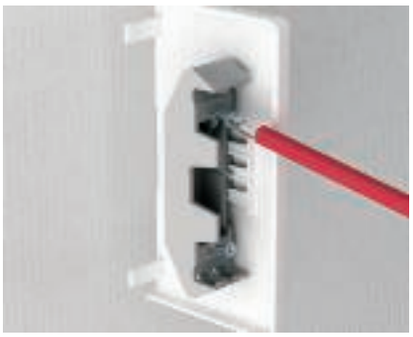

GK/GS, montáž upevňovacího prvku
Nasaďte šrouby upevňovacího prvku a zašroubujte je jen o několik otáček. Zasuňte upevňovací prvek do odpovídajícího vodítka zá-slepky.

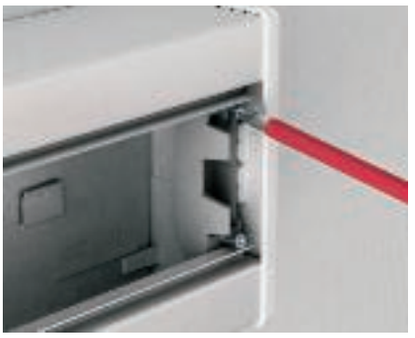

GK/GS, montáž koncového dílu
Předem namontovaný koncový díl nasaďte na kanál a upevněte jej na kanálu pomocí obou šroubů. Poté namontujte vrchní díl.

06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

100% forma kombinovaná se 100% funkčností: designový kanál GAD



Dokonalá forma
Žádné konektory, žádné přípojky pro data a počítačovou síť, žádné napájecí adaptéry; jediné, co vidíte, je ušlechtilá přední strana z masivního hliníku. Vše, co by narušovalo redukovanou formu, mizí za otočným krytem kanálu, jejž dodáváme ve třech různých tvarech.

Vestavba přístrojů
Systémový otvor 45 mm, určený pro přímou vestavbu spínacích přístrojů a zásuvek z řady Modul 45, nám umožnil zachovat mimořádně kompaktní rozměry kanálového systému. Kabely a vedení se z kanálového systému na požadovaném místě vyvádějí ve svazku, a to přes adaptér k uchycení vrchního dílu.

Světelná LED lišta
Na spodní stranu kanálového systému můžete volitelně namontovat světelnou LED lištu. LED lišta zajišťuje decentní osvětlení stěn a ploch pod kanálovým systémem.

06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_0406






Oblasti použití

Designový kanál GAD slučuje dokonalý design a vrcholný dojem z materiálu s perfektní funkčností při montáži i používání. Představuje tak ideální systém pro hotelové recepce, prostory pokladen v butic ích a reprezentativní kancelářské prostory.


06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_0406

Designový kanál GAD: jeden spodní díl, tři kryty kanálu.

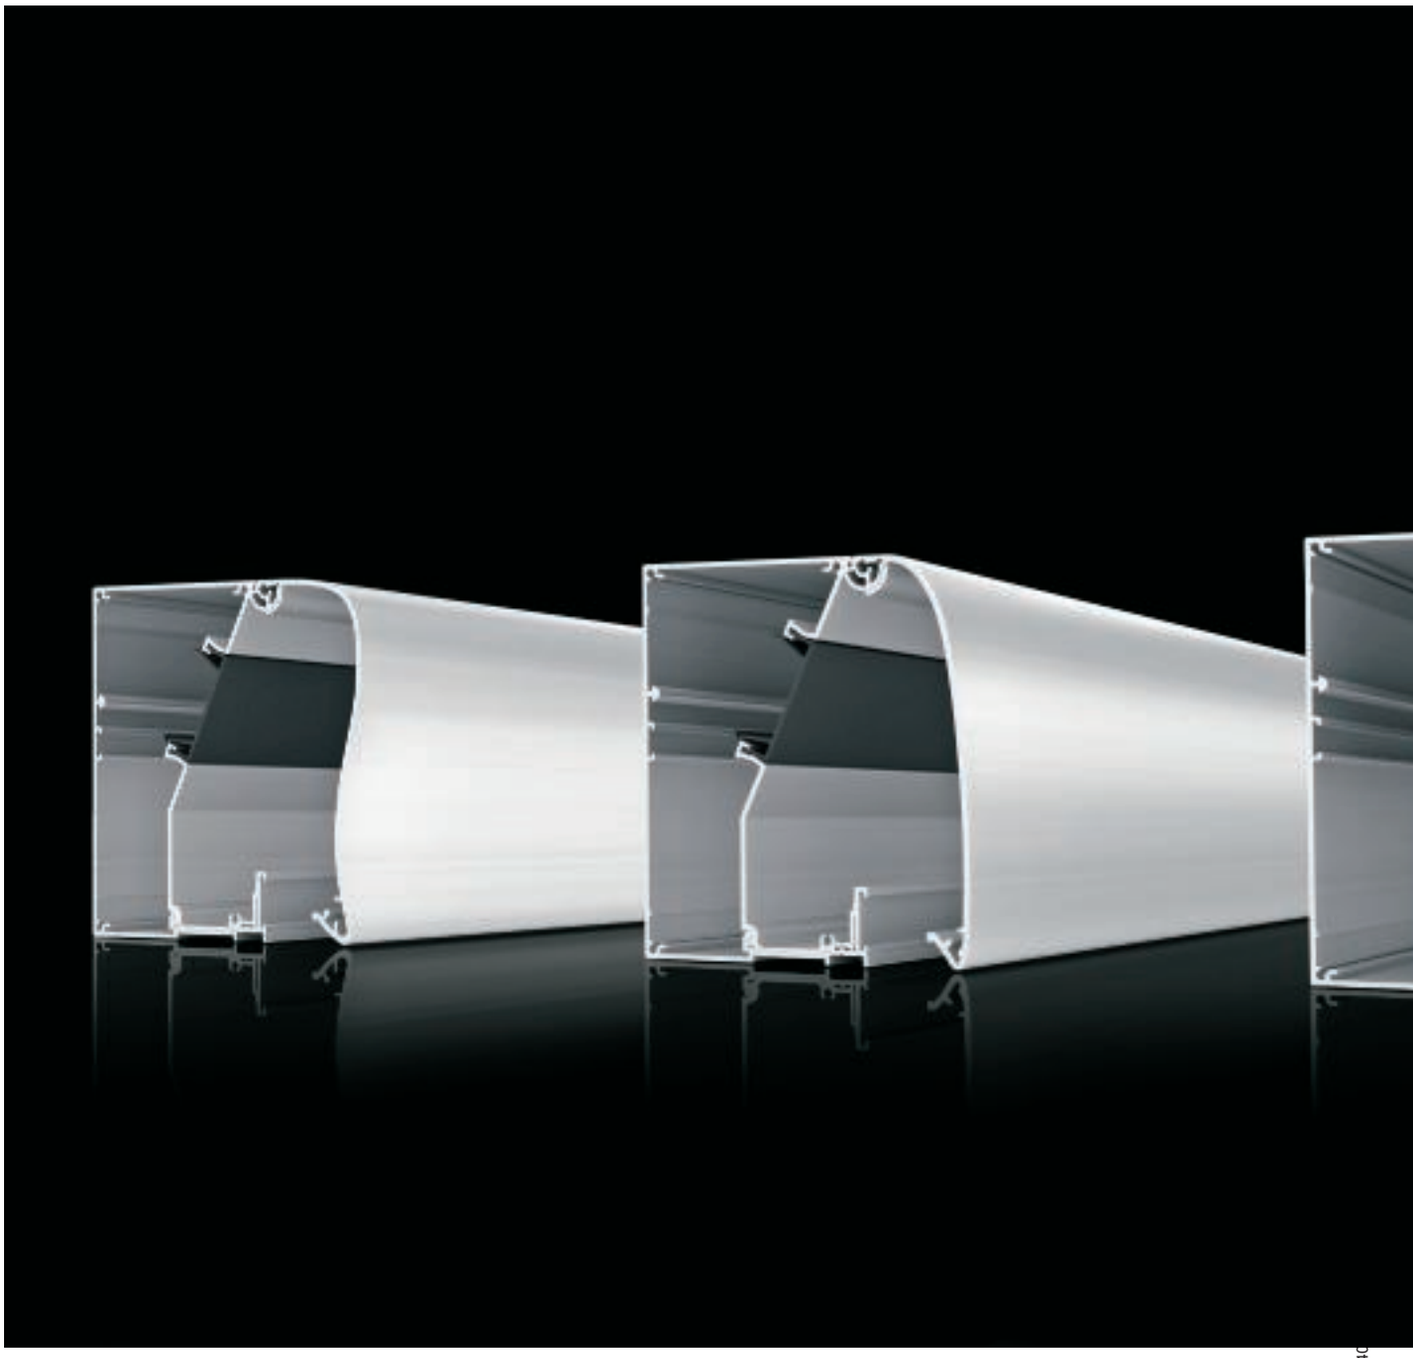

Kompletní systém
Systém designových kanálů sestává z kanálů, různých tvarových dílů a odpovídajících koncových dílů – vždy v designu, který odpovídá krytu kanálu.

06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_040

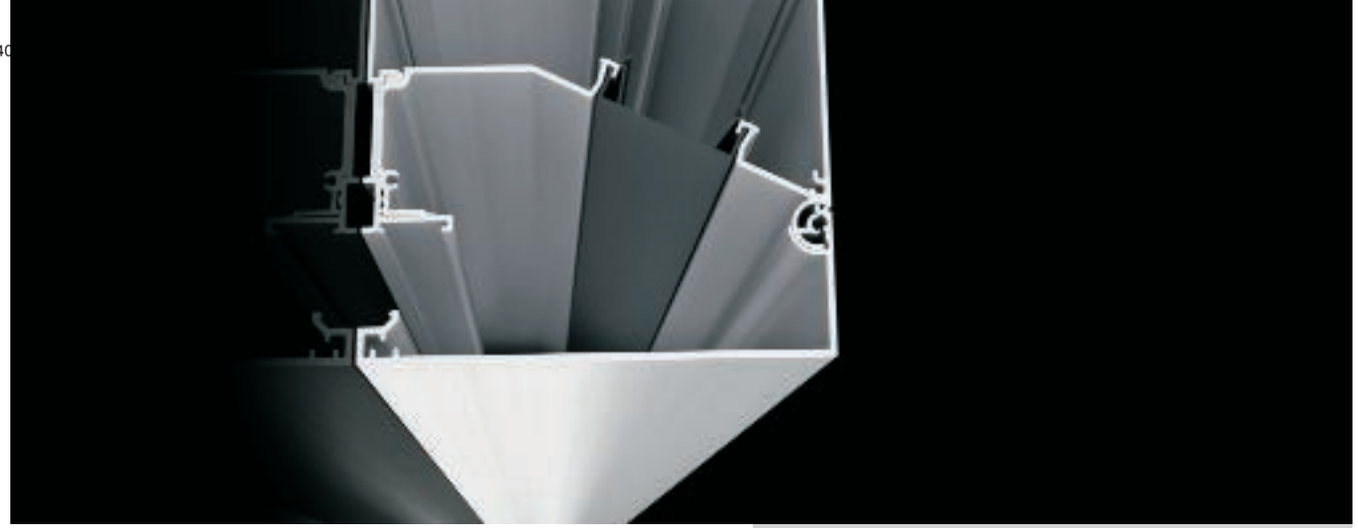





Pomůcky pro projektování – příslušenství kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 80




	Princip instalace systémů konzol a konvekčních mřížek	70
	Pomůcka pro montáž příslušenství kanálu pro vestavbu přístrojů	71

Princip instalace systémů konzol a konvekčních mřížek

Prvky systému

1	Kanál pro vestavbu přístrojů z oceli
2	Ocelový vrchní díl
3	Plastový vrchní díl
4	Přepážka
5	Profil s konvekční mřížkou
6	Profilová spojka vodorovná
7	Profilová spojka svislá
8	Montážní a připojovací profil
9	Podlahová konzola
10	Obložení konvektoru
11	Upevňovací konzole

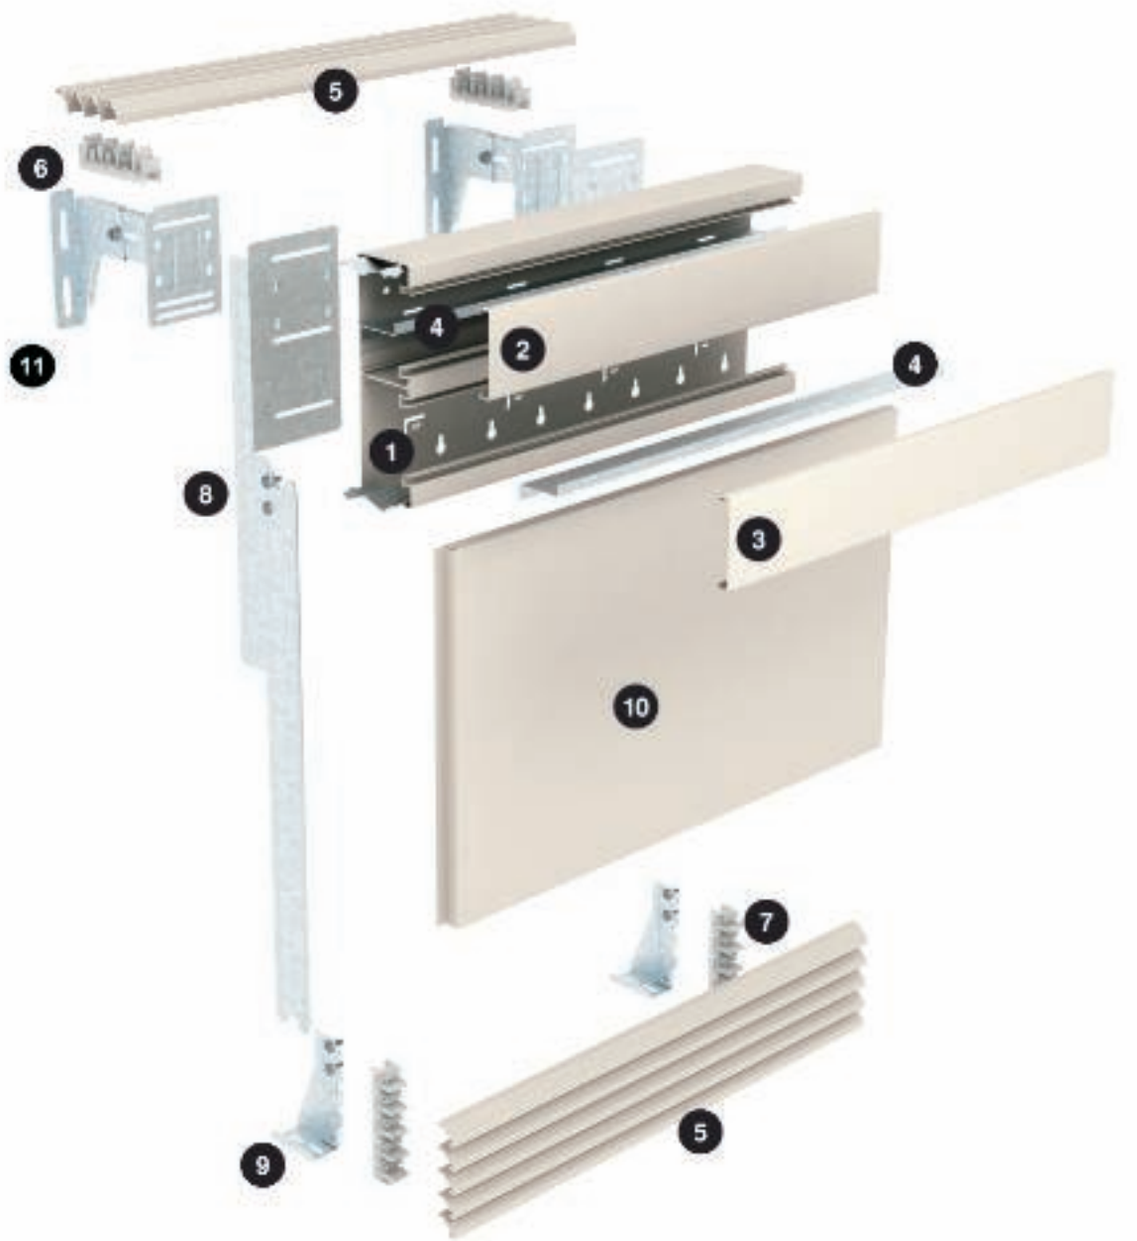

06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

Pomůcka pro montáž - příslušenství kanálu pro vestavbu přístrojů Rapid 80



Obložení konvektoru, dole otevřené
Obložení konvektorů se často projektuje tak, aby se nedotýkalo podlahy, což zjednodušuje čištění místnosti.



Obložení konvektoru, dole uzavřené
Chcete-li nadále zajistit oběh vzduchu v místnosti, měli byste připojení až k podlaze provést pomocí konvekčních mřížek.



Obložení s konvekčními mřížkami
Obložení konvektoru lze pomocí konvekčních mřížek zřídit také v nepřerušeném provedení. Volný prostor mezi lamelami podporuje cirkulaci a zajišťuje atraktivní vzhled.



Montáž nástěnné konzoly
Vyvrtají se otvory pro upevnění nástěnných konzol a nástěnné konzoly se pomocí šroubů a hmoždinek připevní na stěnu.



Montáž nástěnné konzoly
Postupně se vyrovná výška a hloubka nástěnných konzol a konzoly se zaaretují.



Montáž stabilizačního profilu
K montáži kanálů pro vestavbu přístrojů GEK s výškou 213 mm je třeba stabilizační profil. Ten se zaklapává do stávajících konzol, a to pouze na čelní straně.



Montáž spojovacího profilu
Ve spojení s vertikálně uspořádanými konvekčními mřížkami nebo obložením konvektorů se příslušné montážní a spojovací profily na čelní straně naklapávají do upevňovacích konzol.



Montáž spojovacího profilu
Montážní a spojovací profily typu 6VG3/.. jsou potřebné k montáži profilů s konvekční mřížkou, profily typu 6VV3/.. jsou nutné pro uzavřená obložení konvektorů.



Montáž kanálu pro vestavbu přístrojů na nástěnnou konzolu
Kanál pro vestavbu přístrojů GEK se montuje na nástěnnou konzolu a upevňuje se upevňovacími šrouby M5. Tím se zároveň vytvoří vodivé propojení kanálu a nástěnné konzoly.

06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013



Montáž profilové spojky
Profilové spojky horizontálních konvekčních mřížek se nasouvají na nástěnné konzoly a zajišťují se upínacím třmenem.



Montážní vzdálenosti při montáži konvekčních mřížek
Montujete-li na nástěnné konzoly konvekční mřížky, dávejte pozor, aby se opěrka mřížkových lamel na nástěnných konzolách nacházela maximálně 150 mm před koncem lamel.



Montáž konvekční mřížky
Lamely konvekčních mřížek se postupně zasouvají a zaklapávají do profilové spojky.



Montáž konvekční mřížky
Profilové spojky se dodávají v různých délkách, odpovídajících uchycení dvou až dvanácti lamel konvekčních mřížek. V případě nutnosti je lze namontovat za sebe na upevňovací konzoly.



Konvekční mřížka s kanálem pro vestavbu přístrojů
Horizontální konvekční mřížky nabízejí kvalitní vzhled a důkladné zakrytí spoje mezi kanálem pro vestavbu přístrojů a stěnou. Kromě toho umožňují nezbytný oběh vzduchu v místnosti.




Montáž konvektorového obložení
Chcete-li namontovat obložení konvektorů, nejprve naklapněte montážní a spojovací profily 6VV3/.. Při projektování se délka montážních tyčí stanovuje tak, aby odpovídala velikosti obložení konvektorů.



Montáž konvektorového obložení
Obložení konvektorů se zavěšuje do montážního a spojovacího profilu a dole se upíná pomocí montážní tyče. Upevnění k podlaze je možné jen ve spojení s montáží podlahové konzoly BVB125 k upevnění dalších lamel konvekční mřížky.




Montáž konvektorového obložení
Požadujete-li obložení až k podlaze, nejprve namontujte podlahovou konzolu. Poté lze naklapnout vybranou profilovou spojku.

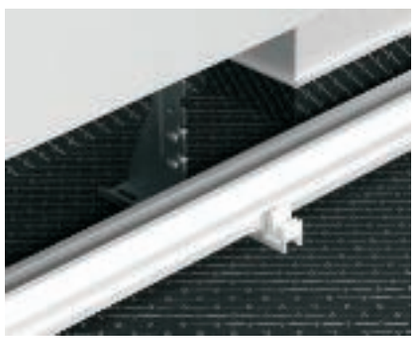

Montáž konvektorového obložení
Po montáži podlahových držáků lze namontovat nejprve obložení konvektoru, poté lamely konvekční mřížky.

06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

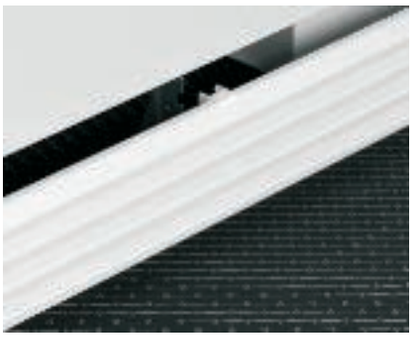

Montáž svislé konvekční mřížky
I při svislé montáži se profily s konvekční mřížkou jednoduše zaklapávají do profilové spojky.



Systémy protipožární ochrany
Protipožární polštářky OBO KBK-K představují ideální řešení pro případy, kdy je nutné kanály pro vestavbu přístrojů nebo pro ukládání vedení z PVC vést skrze stěny s požární klasifikací.



Systémy protipožární ochrany
Protipožární bloky OBO FBA-BK z trvale elastické pěnové hmoty se skvěle hodí k přepažování kanálů z kovu nebo plastu.



Protihluková izolace
Protihluková izolace se do kanálu vkládá v oblasti prostupu stěnou mezi dvěma místnostmi. Tím se dosáhne útlumu hluku asi 40 dB.



Montáž krycího rámečku na stěnu
Nástěnný krycí rámeček se montuje na instalovaný kanál pro vestavbu přístrojů. Za tímto účelem stáhněte oboustrannou lepicí pásku na spodní straně a nástěnný krycí rámeček nalepte.



Napájecí kanál
Díky pevně uzavíratelnému vrchnímu dílu je napájecí kanál optimálně vhodný k zavedení kabelů a vedení do kanálů pro vestavbu přístrojů.

06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013



Systémy instalačních sloupů ISS



Pomůcka pro montáž instalačních sloupů 80

Dokonalé napájení při maximální flexibilitě: Instalační sloupy podlaha-strop upevňované upnutím



Obzvláště štíhlý design a zároveň možnost osazení z obou stran: nový profil pro instalační sloupy. Nové typy instalačních sloupů (zleva vpravo): ISSDHSM45, typ ISSDM45F, typ ISSDM45

Instalační sloupy ISS jsou k dispozici v nejrůznějších provedeních pro rozličné požadavky kanceláří. Níže vám představíme různé typy:

Instalační sloup ISS70110, ocelový plech
S rozměry 70 × 110 mm a systémovým otvorem 76,5 mm se sloup dokonale hodí pro běžné kancelářské použití. Vrchní díl sloupu je k dispozici v provedení z ocelového plechu či plastu. Montáž pomocí upínacího zařízení.

Instalační sloup ISS70T140
Dvojitý instalační sloup z hliníku. Sestává ze dvou trubek, které jsou v dolní části vzájemně propojeny a na tomto místě se osazují standardními instalačními přístroji. Dodáváme je v čistě bílé barvě nebo v provedení z ušlechtilého eloxovaného hliníku. Dále je k dispozici varianta s upevňovacím panelem k montáži svítidel. Montáž se provádí pomocí upínacího zařízení.

Instalační sloupy ISS70110 a 140110
Oba sloupy sestávají ze shodného hliníkového profilu. U sloupu typu 140110 jsou vzájemně spojeny dva profily, které tak umožňují oboustranné osazení. V každém případě nabízejí velkoryse dimenzovaný instalační prostor. Oba sloupy jsou k dispozici buď v čistě bílém lakování, nebo v provedení z eloxovaného hliníku. Montují se shodně pomocí upínacího zařízení.

06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013



Typ ISS70110, provedení ocelový plech \ typ ISS70T140, hliníkový, bez osvětlení pracoviště a s ním | typ ISS70110 a ISS140110

06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

Instalační sloupy podlaha-strop upevňované upnutím nebo s podstavcem

Instalační sloupy uvedené na této dvoustránce jsou k dispozici se dvěma možnostmi upevnění: pomocí upínacího zařízení, nebo pomocí podstavce.

Instalační sloup ISSRM45
Extrémně štíhlý, kulatý hliníkový profil dodává sloupku, jenž je k dispozici v čistě bílé barvě či v eloxovaném provedení, mimořádně elegantní vzezření. Na hladké přední straně se nachází systémový otvor 45 mm k montáži instalačních přístrojů Modul 45.

Instalační sloup ISSDM45
Vzhledem odpovídá sloupu ISSRM45, je však vybaven oboustranně osaditelným profilem, který mu při instalaci dodává ještě větší flexibilitu.

Instalační sloupy ISS110100 a 140100
Instalační sloupy z této rodiny sestávají ze štíhlé trubky a z jednostranné či oboustranné oblasti pro instalaci přístrojů, která se nachází ve spodní části.



Použití typu ISSRM45 | ISSDM45 | ISS110100

06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013



Typ ISSRM45 | ISSDM45 s upínacím zařízením a flexibilní hadicí po strop | ISS110100 a ISS140100

06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

Pomůcka pro montáž systémů instalačních sloupů



Oblast použití - velkoprostorová kancelář
Přístrojové sloupy ISS se používají ve velkoprostorových kancelářích pro napájení pracovišť. Napojení sloupů se provádí nad podhledem.



Oblast použití - laboratoř
V laboratoři se přivádí napájení pracovišť přesně tam, kde to je potřebné.



Oblast použití - obchodní dům
V prostoru pokladen obchodních domů se používají přístrojové sloupy ISS pro napájení pokladen.




Určení stanoviště přístrojového sloupu
Nejprve je třeba stanovit umístění přístrojového sloupu ISS.



Vyřezání stropní desky
Připraví se stropní deska pro průchod přístrojového sloupu ISS.



Instalace přístrojového sloupu
Přístrojový sloup ISS se zasune skrze stropní desku a upne se mezi podlahu a strop.

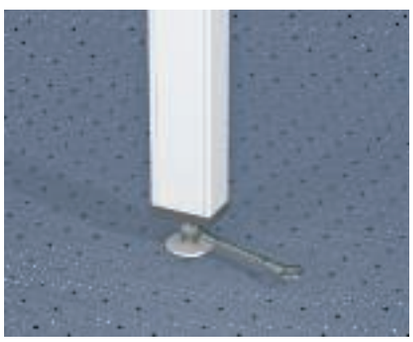


Instalace přístrojového sloupu
Upnutí se provede tak, že se teleskop instalačního sloupu ISS vysune ke stropu nebo k podlaze a upne se pomocí klasického stranového klíče.




Připojení přístrojového sloupu nad podhledem
Přístrojový sloup se připojí nad podhledem k uloženým vedením. To lze provést pomocí odbočné krabice nebo se kabely zavedou přímo do přístrojového sloupu.



Montáž podlahového přístrojového sloupu
U těchto přístrojových sloupů ISS se provádí upevnění do podlahy. Kabely se ke sloupu vedou například podlahovým systémem nebo kabelovými chráničkami.

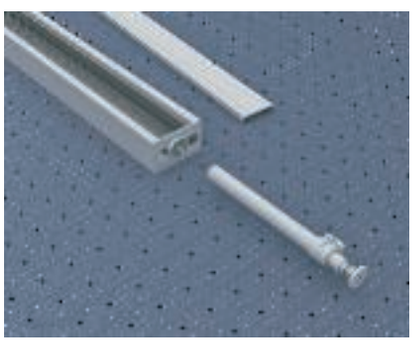

Montáž upínacího zařízení
Odstraňte víko instalačního sloupu a našroubujte upínací zařízení.

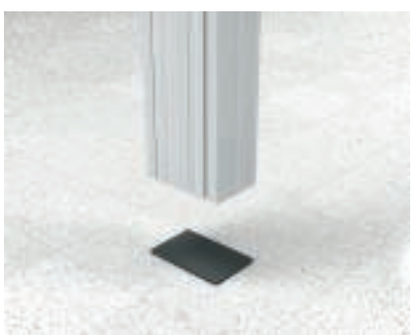


Sloup ISS na pryžové podložce
Přístrojový sloup ISS se nainstaluje a zajistí pomocí upínacího zařízení. V případě kluzkých podkladů se použije pryžová podložka.

06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013



Upínací zařízení ISS
Pevné zakotvení mezi podlahou a stropem se provede prostřednictvím šroubu umístěného na upínacím zařízení. Jakmile je instalační sloup ISS kompletně namontován, zašroubuje se kontramatice.

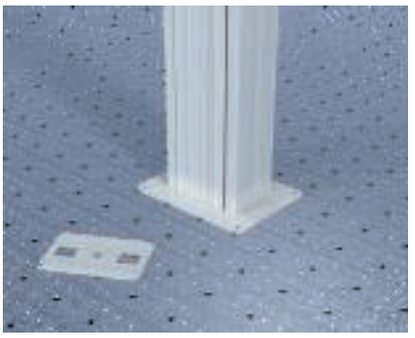


Sloup ISS přišroubovaný k podlaze
Má-li se instalační sloup ISS přišroubovat k podlaze, lze stávající podlahovou desku odstranit a vyměnit ji za větší.



Přišroubování upínacího zařízení
Instalační sloupy ISS s upínacím zařízením pro připevnění ke stropu lze volitelně také přišroubovat. Za tímto účelem je třeba vyměnit horní desku upínacího zařízení.



Sloup ISS přišroubovaný k podlaze
Instalační sloup lze nyní pomocí šroubů a hmoždinek připevnit k podlaze.

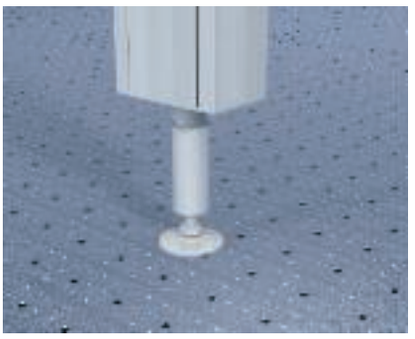

Montáž podstavce
Má-li se instalační sloup ISS na podlahu instalovat s podepřením, musí se podstavec upevnit do podlahové desky. V závislosti na typu sloupu lze namontovat jeden nebo dva podstavce.



Montáž stropní připojovací desky
Po dokončení instalace se osadí stropní připojovací deska. Sestává ze dvou částí, které se do sebe zasouvají. Částečně se přilepují pomocí lepicí fólie, která je na nich umístěna, částečně se přišroubují.



Uzemnění přístrojového sloupu
Nepřerušené vyrovnání potenciálů mezi vrchním a spodním dílem je zajištěno automaticky pomocí zaklapávacích spon osazených ve vrchním díle.

06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

IAS® dělají pracoviště nezávislými




Firma OBO redefinovala dosavadní rozhraní – a vytvořila jedinečnou symbiózu mezi budovou a pracovištěm.

Náš přístup minimalizuje množství pevných instalací a podstatně snižuje náklady. Inteligentní systém pracovišť OBO IAS umožňuje v jediném uceleném a trvanlivém systému sjednotit osvětlení, proud i klimatizaci.



Hospodárné již v základní výbavě.
Flexibilní a cenově výhodné při změně způsobu využívání

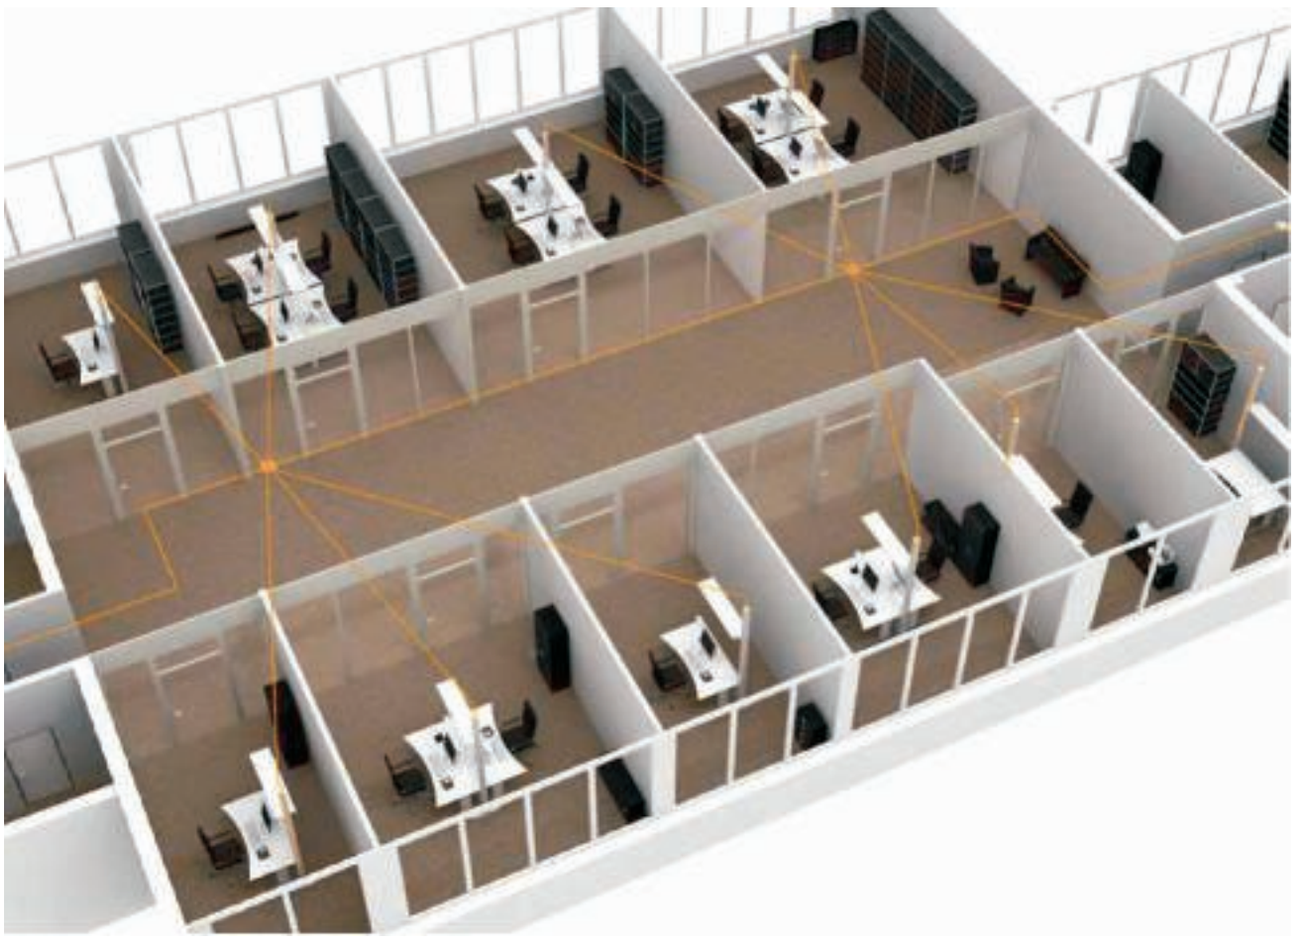

Způsob využití prostoru v budově: jednotlivé kanceláře

Minimalizace technické infrastruktury budovy

Požadavky na komerční budovy za poslední léta enormně vzrostly. Zejména z hlediska pracovišť dnes zákazníci vyžadují vysokou flexibilitu a snadné vracení změn do původního stavu. Již ve fázi projektování je potřeba postupovat s velkou prozíravostí, která umožní prostory později přizpůsobit a provádět v nich zatím přesně nedefinované změny.

Ven ze stěny

Se systémem IAS kanceláře s jednou místností snadno proměníte ve velkoprostorové kanceláře – a naopak. Díky minimalizaci pevné kabeláže v budově probíhají změny téměř výhradně na pracovišti a není potřeba zasahovat do nemovitosti samotné.

06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

Konsolidační body jako nové rozhraní budovy



Způsob využití prostoru v budově: velkoprostorová kancelář

Při inteligentním a prozíravém projektování techniky budov vznikají v souladu s plánovanými pracovišti všude po budově propojovací body IAS, nazývané také konsolidačními body (Consolidation Points – CP). Tyto body minimalizují pevnou kabeláž v budově a společně s moduly IAS zajišťují mimořádnou flexibilitu. Při změně uspořádání pracovišť pak navíc nevyvstávají nové náklady na techniku budov. Okruhy působnosti konsolidačních bodů jsou takřka neomezené. Pomocí několika málo rozhraní lze snadno vzájemně propojit pracoviště na celém patře budovy.



06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

Inteligence do posledního detailu

Prvky systému

1	Světlo a chlazení (volitelně)
2	Základní profil, variabilní výška
3	volitelná vizuální bariéra
4	Korpus ve dvou šířkách (160, 180 mm) a variabilních výškách



06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

Inteligence do posledního detailu








Flexibilita
Počítač, telefon, tiskárna, fax, osvětlení, klimatizace, ... Požadavky na pracoviště jsou stejně rozmanité a individuální jako osoba, které na něm pracuje. Jeden stolní modul – nekonečně mnoho možností: IAS je připraven splnit jakékoli nároky.

Univerzálnost
Na stolním modulu toho na první pohled moc neuvidíte – a to je dobře. Univerzální možnosti použití systému IAS odhalí až snadno otevíratelná posuvná dvířka. Systém umožňuje používat jak předem instalované, tak volně uložené zásuvky. Místo si v něm najdou i akumulátory a napájecí adaptéry. Zmatku v kabelech je každopádně konec.

Individuálně
Modulární systém profilů umožňuje splnit veškeré individuální potřeby uživatelů, například na vývody kabelů na pracovním stole a na zásuvky. Kromě bezpečnosti a efektivity se přitom uplatňuje také vynikající design. Špičkové vlastnosti završují zásuvky pro PC a krycí profily.

Na přání dodáme všechny barvy RAL

06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

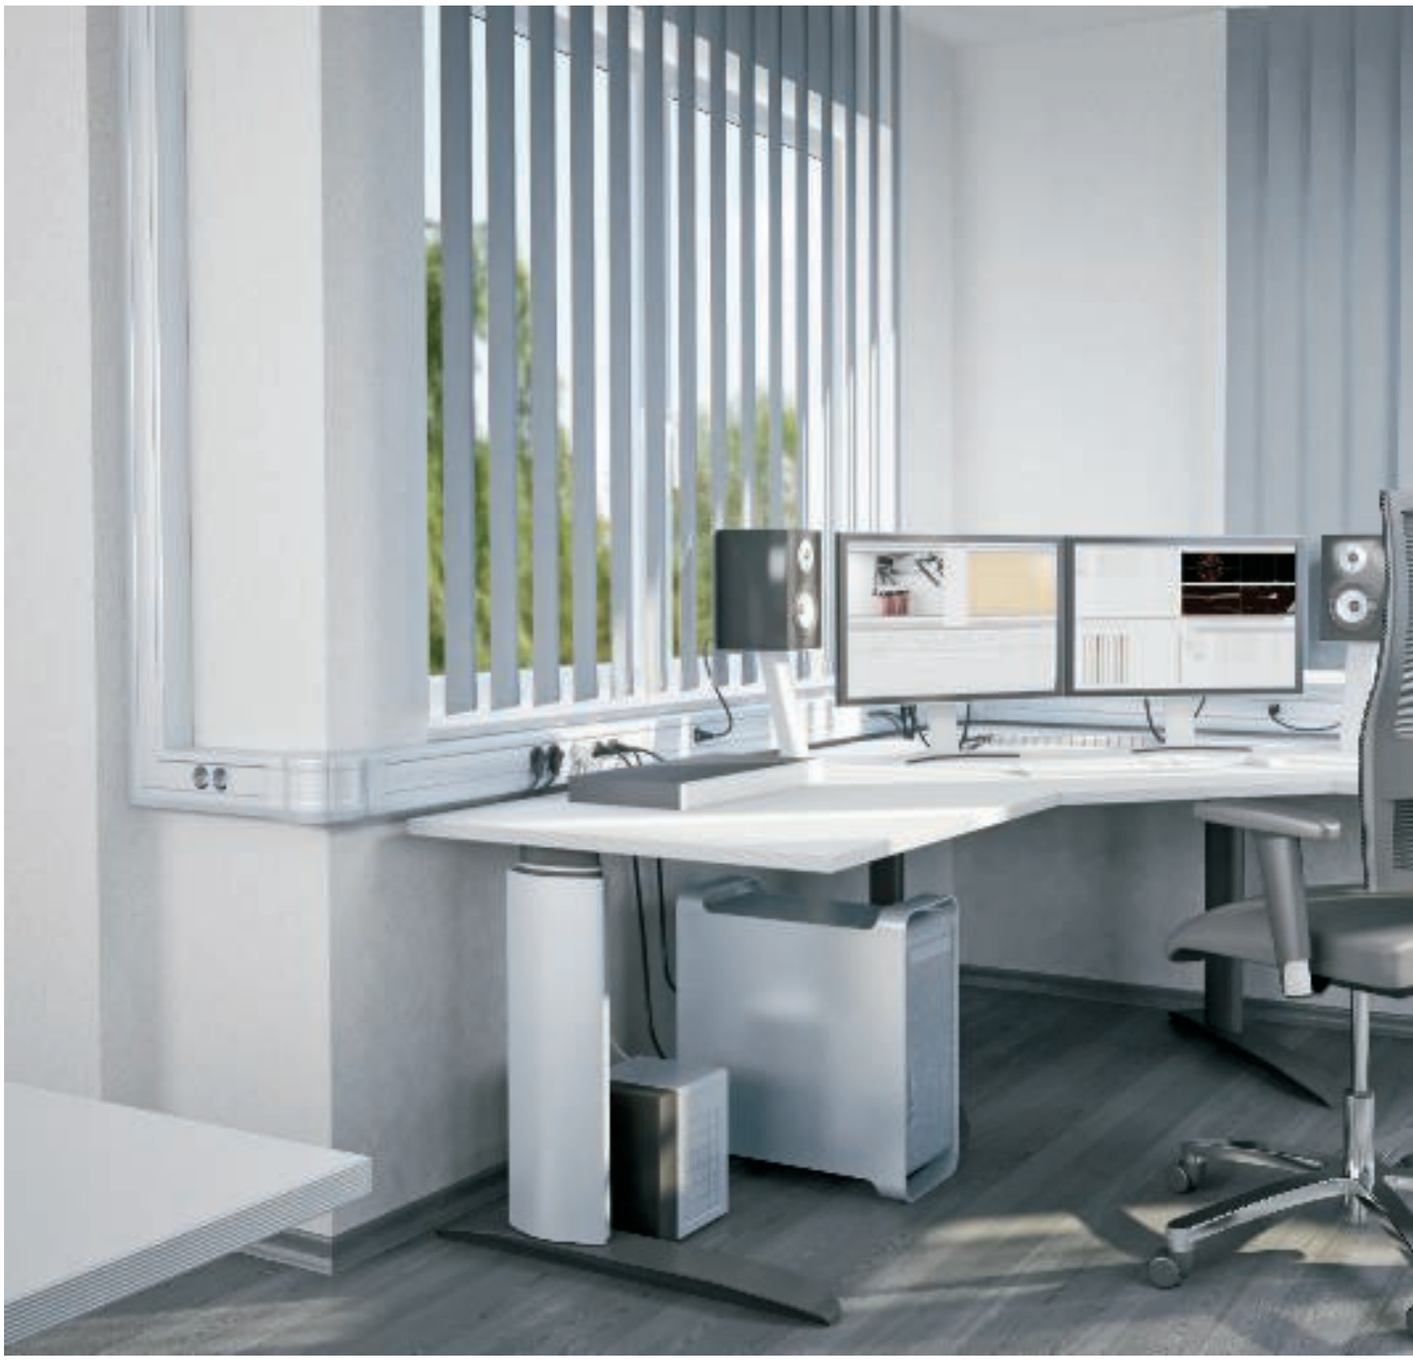

Pomůcky pro projektování – systémy pro vestavbu přístrojů EGS



Specifické národní zásuvky systému Modul 45	92
Pomůcka pro montáž – zásuvky Modul 45	93
Co je Modul 45connect?	94
Pomůcka pro montáž – zásuvky Modul 45connect	96
Pomůcka pro montáž – datová technika Modul 45	100

Princip systému Modul 45®








Jeden pro všechno.

Nová jednoduchost
Každá budova potřebuje v oblasti elektroinstalací individuální řešení. S řadou Modul 45 firmy OBO vždy naleznete funkční a esteticky přesvědčivé řešení. Řada Modul 45 je univerzálně použitelná: v kanálech pro vestavbu přístrojů, v podlahových systémech, v systémech instalačních sloupů i pod omítkou a v prostoru dutých stěn. Pomocí adaptérů a krabic pro instalační přístroje lze instalační přístroje z řady Modul 45 používat i v systémech LFS s vrchním dílem 80. Díky souhře kanálů a rámečků můžete vytvořit systém, v němž je vše dokonale sladěno. Navíc jej dokážete kdykoli a pomocí několika málo úkonů přizpůsobit novým podmínkám. Spínače, zásuvky a datová technika se zcela jednoduše zaklapnou. Montáž přístrojů ještě nikdy nebyla tak rychlá a jednoduchá.

Přehled předností řady Modul 45:
- Modulární konstrukce
- Jednoduché a rychlé projektování
- Snadná montáž
- Vysoká efektivita díky úspoře času a nákladů
- Rozmanité možnosti využití
- Úspora prostoru
- Možnost snadné výměny
- Možnost flexibilního přizpůsobení
- Atraktivní design

06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

Jaký účinek má systém Modul 45® na náklady, resp. čas?



Rychlý a cenově výhodný způsob instalace.

Čas je levný

Systém Modul 45 zrychluje, a tedy také zlevňuje práci v každé fázi projektu. Díky jednotným montážním rozměrům, bohaté nabídce komponent a příslušenství můžete tento systém využít ve všemožných aplikacích. Tím se zrychluje projektování, což je rozhodující konkurenční výhoda, je-li třeba rychle jednat. Snížit můžete i náklady na skladování a logistiku: potřebujete méně různých systémů od různých výrobců. Naklapávací technika pak zajišťuje rychlou instalaci i snadné provádění dodatečných změn.

Úspora času díky technologii plug & play

V podobě nového zásuvkového systému Modul 45connect nabízí firma OBO časově nejúspornější, nejjednodušší a nejbezpečnější způsob elektroinstalace. Adaptér pro zásuvný systém GST18i, jenž se jednoduše naklapne na zásuvku, umožňuje rychlé připojení a rozvod napájení pomocí prodlužovacích vedení VL. Odpadá nutnost časově náročných pracovních kroků při připojování zásuvek, jako je odizolování kabelů, připojování vedení a montáž odlehčení tahu.

Princip, který se vyplatí

Doba instalace a montáže dnes patří společně s funkčností a designem k podstatným kvalitativním charakteristikám výrobku. Systém Modul 45 zjednodušuje instalaci, čímž zkracuje dobu montáže. V porovnání s běžnými způsoby instalace nabízí nižší náročnost montáže, demontáže i výměny přístrojů. Rozhodující přednost: spínače, zásuvky i ostatní prvky se do systémového prostředí jednoduše zaklapnou a hned je hotova dokonalá, tvarově krásná a praktická instalace.

06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

Specifické zásuvky



Zásuvka dle dánské normy
pro zástrčky typu C (Euro) a K:
- Dánsko



Zásuvka s ochranným kolíkem
pro zástrčky typu C (Euro) a E:
- Belgie
- Francie
- Monako
- Polsko
- Slovensko
- Česká republika



Zásuvka švýcarská norma
pro zástrčky typu C (Euro) a J:
- Lichtenštejnsko
- Švýcarsko



Zásuvka, britský standard
pro zástrčky typu G:
- Spojené království
- Irsko
- Malta



Zásuvka s ochranným kontaktem
pro zástrčky typu C (Euro) a F:
- Albánie
- Andorra
- Bosna a Hercegovina
- Bulharsko
- Německo
- Estonsko
- Finsko
- Řecko
- Island
- Itálie
- Chorvatsko
- Lotyšsko
- Litva
- Lucembursko
- Makedonie
- Moldávie
- Černá Hora
- Holandsko
- Norsko
- Rakousko
- Portugalsko
- Rumunsko
- Rusko
- Švédsko
- Srbsko
- Slovinsko
- Španělsko
- Turecko
- Ukrajina
- Maďarsko

Bezpečnostní napájení
Pro vymezení speciálních proudových okruhů v komerčních objektech jsou zásuvky k dispozici v oranžové, zelené a červené barvě. Tímto způsobem lze například v laboratorní technice realizovat všechny požadavky dle normy ČSN 33 2000, část 710.


Údaje bez záruky

06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

Pomůcka pro montáž zásuvek Modul 45®



Připojení přístroje
Elektrické připojení se provádí pomocí integrovaných násuvných svorek určených pro pevné vodiče s průřezem 1,5–2,5 mm². Konce flexibilních žil je nutné opatřit násuvnou dutinkou.

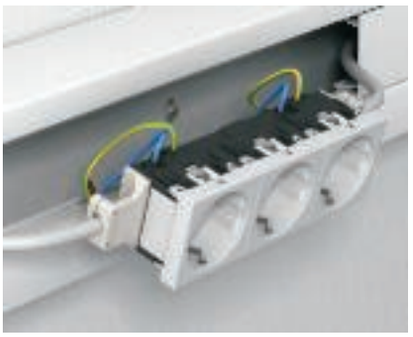

Použití odlehčení tahu
Odlehčení tahu se nasouvá do upevňovacích drážek na čelní straně. Odlehčení tahu je v souladu s předpisy zajištěno pro vedení o průměru do 10 mm.




Použití kódovaných zásuvek
Kódované zásuvky se používají k vymezení speciálních proudových okruhů. Zásuvky disponují doplňkovým mechanickým kódováním, které zamezuje připojení běžných zástrček.




Použití kódovacího kolíku
Kódovací kolík umožňuje zasunout zástrčku do kódované zásuvky. Kódovací kolík se nasadí a přilepí na zástrčku.

06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

Co je Modul 45connect®?

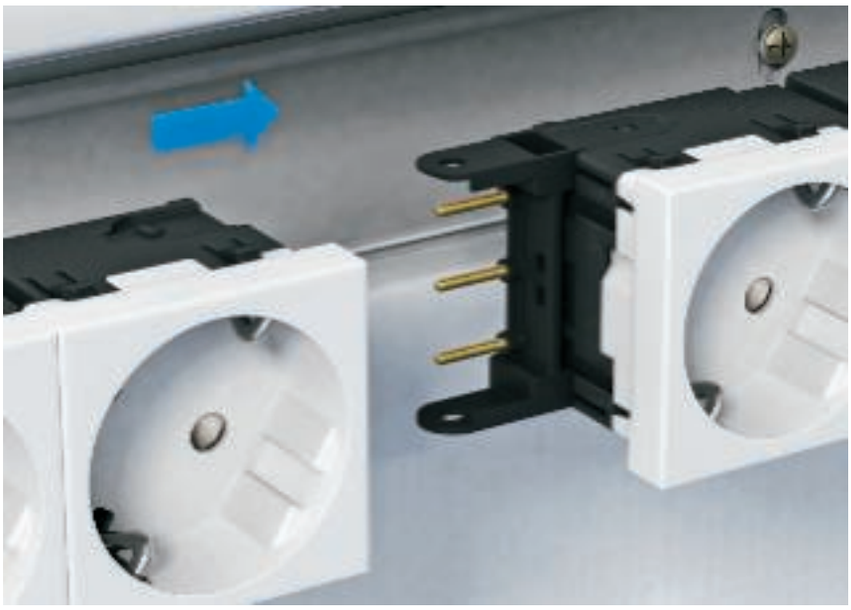

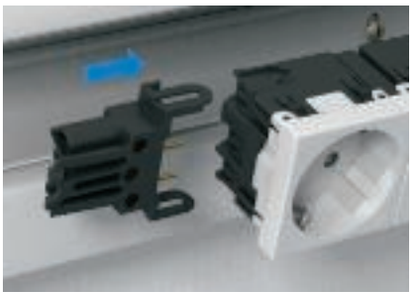



Blesková montáž
Čas jsou peníze! Toto tvrzení nabývá stále větší důležitosti. Při rozhodování o použití nebo nepoužití určitého výrobku je doba instalace a montáže stále důležitější. Přesně v takové chvíli přichází vhod nový zásuvkový systém Modul 45connect firmy OBO Bettermann, nabízející nové, progresivní možnosti v oblasti rychlosti, spolehlivosti i flexibility.


Nová koncepce zásuvek
Zásuvky Modul 45connect nabízejí jednodušší instalaci i optimalizovanou a sníženou náročnost montáže. Zároveň si zachovávají osvědčené přednosti výrobků ze systému Modul 45. Zásuvné přípojky nových zásuvek jsou umístěny na čelní straně, díky čemuž jsou obzvláště vhodné pro použití v kanálech pro vestavbu přístrojů nebo v instalačních sloupech. Kromě běžného pevného zapojení vedení do průřezu 2,5 mm² umožňuje nové uspořádání zásuvných přípojek také snadné připojení připojovacích a propojovacích adaptérů. Pro použití v různých státech jsou k dispozici zásuvky s ochranným kontaktem i zásuvky se zemnicím kolíkem ve dvojitém a trojitém provedení, pootočené o 33 stupňů.

Připojovací adaptéry
Všechny připojovací adaptéry pro systém Modul 45connect jsou vybaveny osvědčeným zásuvným systémem GST18i a nabízejí prostřednictvím adaptérů zástrčkových a zdířkových dílů i známých prodlužovacích vedení VL standardizovanou možnost připojení a rozvodu napájení elektrickým proudem. Za účelem vizuálního oddělení proudových okruhů jsou všechny připojovací adaptéry a propojovací vedení k dispozici v černé nebo bílé barvě.

Propojovací adaptéry
Další novou funkcí je propojení zásuvek pomocí konektoru pro systém Modul 45connect. Bez dalšího náročného zapojování tak lze vytvářet kombinace vícenásobných zásuvek (až šestinásobné).

06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

Jaké přednosti nabízí systém Modul 45connect®?

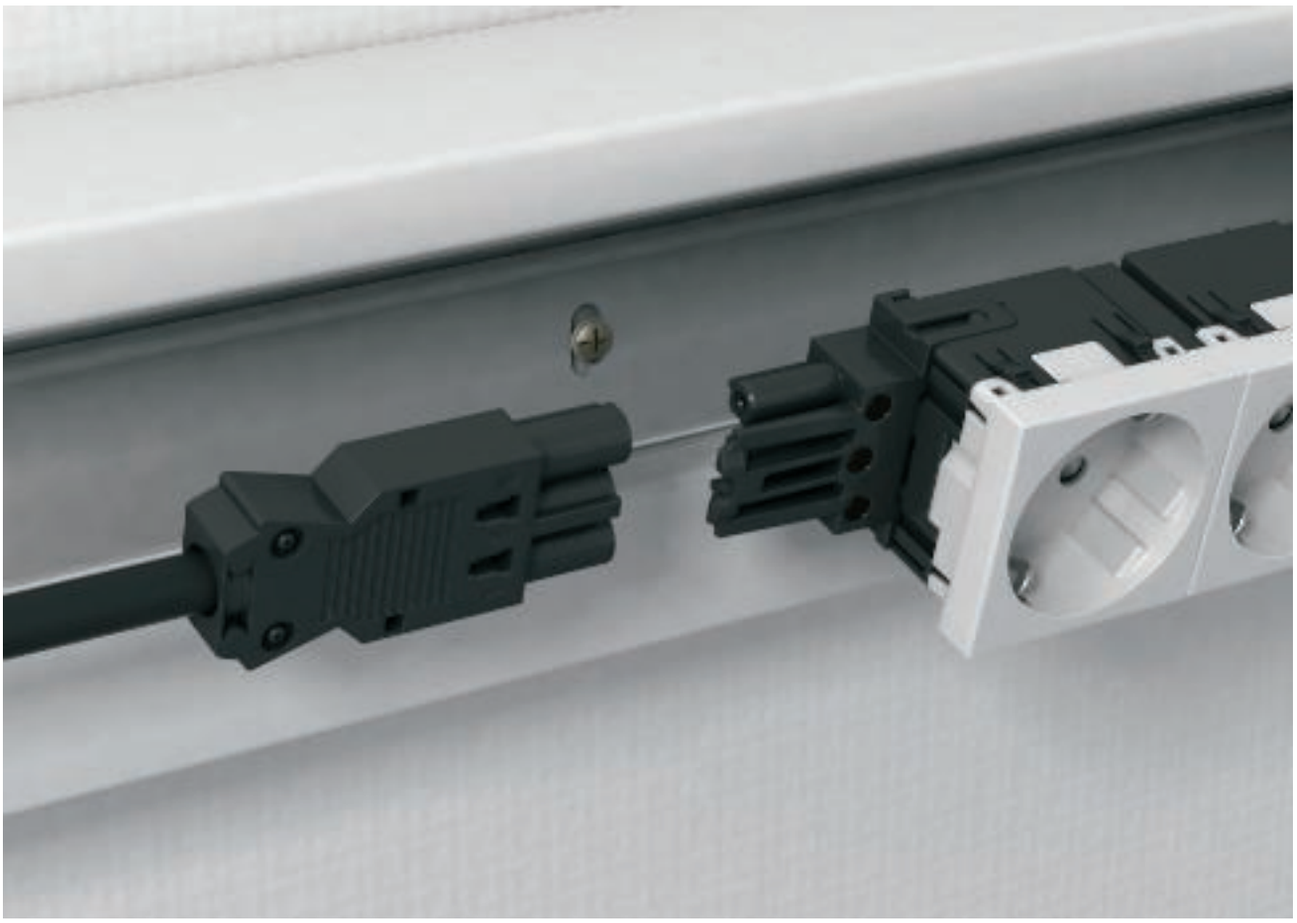

Rychlá instalace
Zásuvky Modul 45connect ve spojení s připojovacími adaptéry zkracují, v porovnání s běžnými zásuvkovými instalacemi, značně dobu montáže. Odpadá nutnost časově náročných pracovních kroků při připojování zásuvek, jako je odizolování kabelů, připojování vedení a montáž odlehčení tahu. Zásuvku lze připojit několika málo úkony bez potřeby nástrojů.

Ochrana proti dotyku – standardní výbava
Pokud při elektroinstalaci používáte zásuvky s připojovacím adaptérem nebo propojkou, není třeba osazovat dodatečné ochranné pouzdro. Systém Modul 45connect zaručuje bezpečnou ochranu před nebezpečným dotykem dle požadavků předpisů.

Bezpečnější
Záměna stran připojení je při používání adaptérů téměř vyloučena. Každá zásuvka disponuje stranou se zdířkami a stranou se zástrčkami, na něž se dá nasadit vždy jen odpovídající adaptér. Se systémem Modul 45connect jsou vyloučeny nepříjemnosti i následné škody zapříčiněné chybným zapojením.

Flexibilní a perspektivní
Při dodatečné přestavbě v systému stačí rozpojit konektory. Systém pak jen bez problémů přizpůsobíte novým podmínkám.

06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

Pomůcka pro montáž zásuvek Modul 45connect®




Konvenční připojení přístroje
Elektrické připojení se provádí pomocí integrovaných násuvných svorek určených pro pevné vodiče s průřezem 1,5–2,5 mm². Flexibilní konce žil je nutné opatřit násuvnou dutinkou.




Použití odlehčení tahu
Odlehčení tahu se nasouvá na upevňovací drážky na čelní straně. Odlehčení tahu je v souladu s předpisy zajištěno pro vedení o průměru do 10 mm.



Připojení přístroje pomocí připojovacího adaptéru
Zásuvka má dvě strany sloužící k připojení, označované jako strana zástrčky a strana zásuvky. Možnost připojení adaptérů je v závislosti na typu pomocí mechanického kódování omezena na jednu stranu.

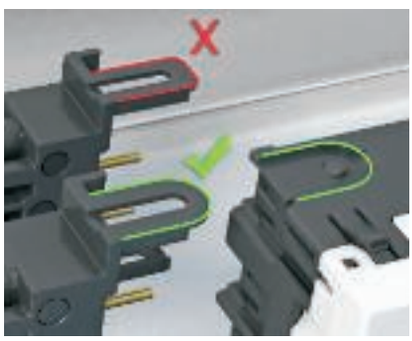


Kódování připojovací strany zástrčky
Před namontováním zástrčkového připojovacího adaptéru je nutné ověřit shodu kódování se zásuvkou. Každá zásuvková jednotka disponuje stranou pro připojení zástrčky.

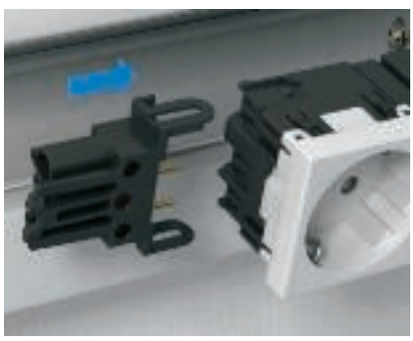


Připojovací adaptér rovný, zástrčkový díl
Zasuňte a zaklapněte připojovací adaptér (adaptér zásuvkového dílu) do zásuvky na straně zásuvky.



Propojovací adaptér, zásuvka
Zasuňte a zaklapněte propojovací adaptér do první zásuvky na straně zdířky. Po odstranění ochranného krytu lze zasunout a zaklapnout další zásuvku.
Upozornění: Přípustné jsou kombinace zásuvek s maximálně dvěma propojovacími adaptéry.

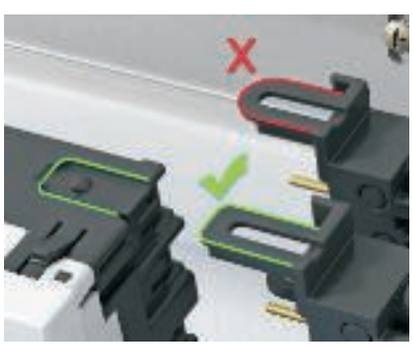

Kódování připojovací strany zásuvky
Před namontováním zásuvkového připojovacího adaptéru je nutné ověřit shodu kódování se zásuvkou. Každá zásuvková jednotka disponuje stranou pro připojení zásuvky (zdířky).

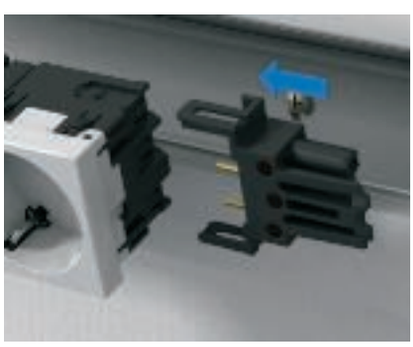

Připojovací adaptér rovný, zásuvkový díl
Zasuňte a zaklapněte připojovací adaptér (adaptér zásuvkového dílu) do zásuvky na straně zdířky.



Vestavba přístroje do kanálu Rapid 80 / sloupu ISS
Montáž přístroje do kanálového systému Rapid 80 a do instalačních sloupů ISS se provádí pomocí montážních nosičů typu 71MT2 45, resp. 71MT3 45.

06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013



Propojovací adaptér, GST18
Propojovací adaptér VB-G GST18.. umožňuje vedle sebe řadit zásuvky v kanálovém systému Rapid 80 a v instalačních sloupech ISS.

06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

Univerzální nosiče datové techniky pro systém Modul 45®



Univerzální nosiče vhodné pro všechny aplikace
Pro instalaci přístrojů s datovými moduly nabízí OBO dva univerzálně použitelné nosiče datové techniky: s rovným zasouváním a se šikmým vývodem. Oba nosiče disponují systémovým upevnění na všech čtyřech stranách, díky čemuž je lze použít v nástěnném kanálu nebo v instalačním sloupu. Datové vývody jsou k dispozici vždy horizontálně vedle sebe. Připojovací vedení lze snadno a bezpečně zasunout a vzájemně se neomezují.

Bezpečnost
Integrované protiprachové krytky zakrývají nepoužívané moduly a chrání je před prachem a dlašími vnějšími vlivy. Je-li modul třeba použít, vysunou se krytky nahoru a po vyjmutí připojovacího vedení se znovu automaticky zavřou.

Popisové pole
Součástí dodávky obou nosičů jsou popisová pole s průhledným krytem. Popisové pole je určeno pro popisovací pásky do šířky 12 mm.

Flexibilně použitelný
Nosič datové techniky sestává ze dvou komponent, jejichž kombinace tvoří jedno objednací číslo. Základní nosič slouží k montáži do systémového prostředí, zatímco specifické systémové nosiče modulů slouží k uchycení datových modulů. Každý nosič datové techniky je schopen pojmout až dva datové moduly. Obě provedení univerzálního nosiče datové techniky jsou k dispozici pro veškeré nejběžnější datové moduly.


06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

Přehledová tabulka – instalace modulů datové techniky různých výrobců

Výrobce	Modul datové techniky	Nosiče datové techniky
3M	Volition K6	Typ C (bez protiprachového šoupátka)
3M	Volition K10	Typ C (bez protiprachového šoupátka)
3M	Volition CAT6A	Typ C (bez protiprachového šoupátka)
AMP/Tyco	Řada SL 110Connect (bez protiprachové klapky)	Typ A
AMP/Tyco	Řada SL Toolless (bez protiprachové klapky)	Typ A
Avaya/Systimax	Řada M	Typ F
Brand-Rex	Moduly, jejichž objednací číslo končí na ...JAKS000CR	Typ A
Brand-Rex	Moduly, jejichž objednací číslo končí na ...JAKU002	Typ A
BTR Netcom	Cat.6Amodul (modulová konstrukce)	Typ B
BTR Netcom	Modul UTP (modulová konstrukce)	Typ B
BTR Netcom	Cat.6Amodul (konstrukce Keystone)	Typ C
BTR Netcom	Modul E-DAT (konstrukce Keystone)	Typ C
BTR Netcom	Modul UAE (konstrukce Keystone)	Typ C
Corning	Moduly s uchycením Keystone	Typ C
Dätwyler Cabels	Modul MS	Typ B
Dätwyler Cabels	Modul MS-N	Typ B
Dätwyler Cabels	Modul KS-T	Typ C
Dätwyler Cabels	Modul MS-K	Typ C
Dätwyler Cabels	Modul KU-T	Typ C
EKU	Modul E-Stone	Typ C
Harting	Prelink Keystone Cat.6	Typ C
Leoni Kerpen	MegaLine Keystone kat. 6A	Typ C
Leoni Kerpen	ELine 500 plus (bez protiprachové klapky)	Typ EP
Lexcom/Schneider	LexCom 125	Typ LE
Lexcom/Schneider	LexCom 250	Typ LE
Lexcom/Schneider	LexCom 500	Typ LE
Nexans	LANmark RJ45 s modrým adaptačním klipsem	Typ A
Nexans	LANmark GG45 s kovovým klipsem	Typ A
OBO Bettermann	Modulární zásuvka typu ASM-C6A	Typ C
OBO Bettermann	Modulární zásuvka typu ASM-C6A G	Typ C
OBO Bettermann	Modulární zásuvka typu ASM-C5	Typ RM
OBO Bettermann	Modulární zásuvka typu ASM-C5 G	Typ RM
OBO Bettermann	Modulární zásuvka typu ASM-C6	Typ RM
OBO Bettermann	Modulární zásuvka typu ASM-C6 G	Typ RM
Panduit	Mini-Com	Typ PA
R&M	Modul kat. 6A s upevněním Keystone	Typ C
R&M	Moduly kat. 5 a kat. 6 bez nosné desky	Typ RM
Rutenbeck	Modul UM	Typ C
Rutenbeck	Modul Umflex	Typ C
SETEC	Modul UKJ	Typ C
SETEC	Modul XKJ	Typ C
Telegärtner	Modul AMJ	Typ C
Telegärtner	Modul UMJ	Typ C

06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

Pomůcka pro montáž modulárních zásuvek pro datovou techniku, kat. 5e a kat. 6

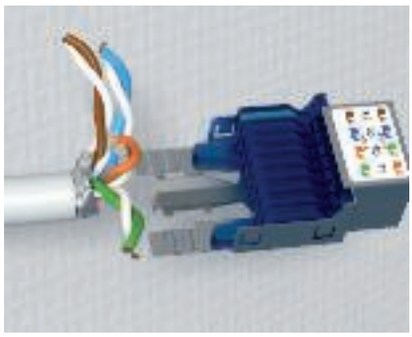

Připojení přístroje – příprava kabelu
Odstraňte vnější plášť kabelu datové techniky a případně stínění v délce 50 mm.



Připojení přístroje – odlehčení tahu
Zasuňte kabel do úchytu a proveďte odlehčení tahu pomocí přiložené kabelové pásky. U stíněných kabelů dávejte pozor, aby byla kontaktní příložka propojena se stíněním.




Připojení přístroje – roztřídění vedení
Uložte jednotlivé žíly dle připojovací tabulky a zajistěte je kontaktní svorkou.



Připojení přístroje – zkrácení nadměrné délky
Přebytečný kabel odstřihněte štípacími kleštěmi.



Připojení přístroje – uložení kabelu
Nasaďte kontaktní třmen na připojovací modul a zaklapněte jej. Kabely jsou připojeny.

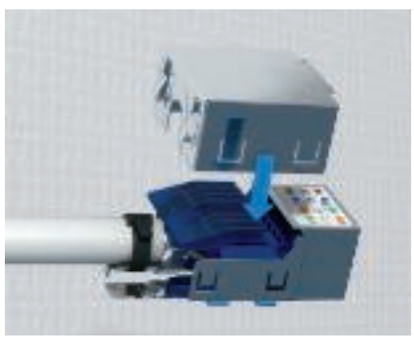

Připojení přístroje – montáž stínicího krytu
Stínicí kryt se na modulární zásuvku nasazuje a naklapává shora. Stínicí kryt se používá jen u stíněných modulárních zásuvek.



Vestavba přístroje do nosiče datové techniky
Hotový připojovací modul datové techniky vložte zezadu do nosiče datové techniky. Za tímto účelem zasuňte a zaklapněte do úchytu nosnou desku připojovacího modulu.



Vestavba přístroje v systémovém prostředí
Nosič datové techniky jednoduše zaklapněte do systémového prostředí. Upevnění naklapnutím je vhodné pro vodorovnou i svislou montáž přístrojů.

06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

Pomůcka pro montáž modulárních zásuvek pro datovou techniku, kat. 6A




Připojení přístroje – příprava kabelu
Odstraňte vnější plášť kabelu datové techniky a případně stínění v délce 50 mm.



Připojení přístroje – odlehčení tahu
Vložte kabel do zapojovacího tělesa a zasuňte jej do úchytu. Poté pomocí přiložené kabelové pásky proveďte odlehčení tahu. U stíněných kabelů dávejte pozor, aby byla kontaktní příložka propojena se stíněním.




Připojení přístroje – roztřídění vedení
Roztřiďte jednotlivé žíly dle připojovací tabulky a zajistěte je upevňovací svorkou.

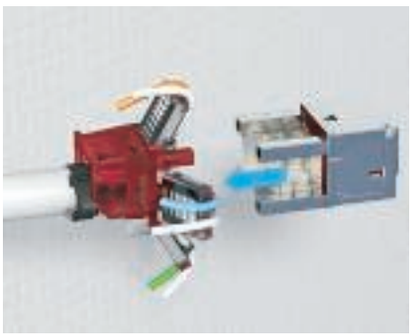

Připojení přístroje – spojení modulu
Spojte zapojovací těleso se zásuvkovým tělesem a zaklapněte je. Jako montážní pomůcka slouží značka na obou součástech.



Připojení přístroje – uložení kabelu
Na zapojovací těleso položte kontaktní klapky a zaklapněte je. Doplňkové zářezové svorky odřezávají při vytváření kontaktu přesahující kabely, které je třeba odstranit.

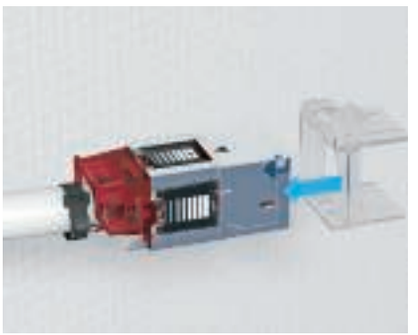

Připojení přístroje – montáž upevňovacího rámečku
Upevňovací rámeček Keystone zepředu nasaďte na modulární zásuvku a zaklapněte jej.



Připojení přístroje – naklapnutí stínicího pouzdra
Stínicí pouzdro se na modulární zásuvku nasazuje a naklapává zezadu. Stínicí pouzdro se používá jen u stíněných modulárních zásuvek.



Vestavba přístroje do nosiče datové techniky
Hotovou modulární zásuvku datové techniky zezadu vložte a zaklapněte do nosiče datové techniky typu C.



Vestavba přístroje v systémovém prostředí
Nosič datové techniky jednoduše zaklapněte do systémového prostředí. Upevnění naklapnutím je vhodné pro vodorovnou i svislou montáž přístrojů.

06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

Zkušební značky

	KEMA-KEUR, Nizozemí
	Underwriters Laboratories Inc., USA + CSA, Kanada
	Zkoušeno nárazem, Spolkový úřad pro civilní obranu, Německo
	Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Německo
	South African Bureau of Standards

06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

ABS/ASA — Akrylnitril-butadien-styrol

Teplotní odolnost:
trvalá do 70°C, krátkodobá do cca 85°C
a do cca minus 40°C*.

Odolný vůči

Kyselina mravenčí, kyselina citronová, kyselina mléčná.

Podmíněně odolný vůči

Kyselina chlorovodíková, kyselina sírová.

Neodolný vůči

Aceton, benzin, benzol, ředidla pro barvy a laky, kyselina máselná, chlor, kyselina octová, kyselina dusičná.

Nebezpečí trhliny vzniklé pnutím

Relativně vysoké, podobně jako u polystyrénu.

GUM — Pryž

POM — Polyacetal (polyoxymetylen, polyformaldehyd)

Teplotní odolnost:
trvalá do 100°C, krátkodobá do cca 130°C
a do cca minus 40°C*.

Odolný vůči

Aceton, éter, benzin, slabá kyselina octová, benzol, topný olej, oleje a tuky, toluen.

Neodolný vůči

Metylenchlorid, trichloretylen, kyselina chlorovodíková, kyselina dusičná, kyselina sírová.

Nebezpečí trhliny vzniklé pnutím

Malá

PA — Polyamid

Teplotní odolnost:
trvalá do 90°C, krátkodobá do cca 130°C
a do cca minus 40°C*.
Chemická odolnost všeobecně jako u polyetylénu.

Odolný vůči

Benzin, benzol, nafta, aceton, ředidla pro barvy a laky, oleje a tuky.

Neodolný vůči

Bělící louhy, většina kyselin, chlór.

Nebezpečí trhliny vzniklé pnutím

Ve vlhkém vzduchu malé, pouze při působení některých vodných roztoků solí.
U velmi vysušených dílů (vysoká teplota a extrémně nízká vlhkost vzduchu) vysoká citlivost vůči pohonným hmotám a různým ředidlům.

PA/GF — Polyamid, zesílený skelnými vlákny

Teplotní odolnost: trvalá do 100-110°C, krátkodobá do cca 160°C
a do cca minus 40°C*.

Odolný vůči

Benzin, benzol, nafta, aceton, ředidla pro barvy a laky, oleje a tuky.
Malá náchylnost na vznik trhlin.

Neodolný vůči

Bělící louhy, většina kyselin, chlór.

Nebezpečí trhliny vzniklé pnutím

Ve vlhkém vzduchu malé, pouze při působení některých vodných roztoků solí.
U velmi vysušených dílů (vysoká teplota a extrémně nízká vlhkost vzduchu) vysoká citlivost vůči pohonným hmotám a různým ředidlům.

PC — Polykarbonát

Teplotní odolnost:
trvalá do cca 110°C (ve vodě 60°C), krátkodobá do 125°C
a do cca minus 35°C*.

Odolný vůči

Benzín, terpentýn, většina slabých kyselin.

Neodolný vůči

Aceton, benzol, chlór, metylenchlorid, většina koncentrovaných kyselin.

Nebezpečí trhliny vzniklé pnutím

Relativně malé,
mezi látky způsobující trhliny patří mimo jiné benzín, aromatické uhlovodíky, metanol, butanol, aceton, terpentýn.

PC/ABS — Polykarbonát/Akrylnitrilbutadienstyrol

Krátkodobě do cca 105 °C, oblast tavení při cca 200 °C, tepelný rozklad při 300 °C. Od tloušťky materiálu 1,5 mm se dosahuje UL94 V-0. Od tloušťky materiálu 1 mm se dosahuje teploty žhavé smyčky ve výši 960 °C dle IEC 60695-2-12.

Odolný vůči

Minerálním kyselinám, organickým kyselinám a vodnatým solným roztokům

Podmíněně odolný vůči

zásadám, chlorouhlovodíkům, aromatickým sloučeninám a celé řadě tuků a olejů (jejich součástem)

PE — Polyetylén

Teplotní odolnost:
tvrdé druhy trvale do cca 90°C, krátkodobě do cca 105°C,
měkké druhy trvale do cca 80°C, krátkodobě do cca 100°C a do minus cca 40°C*.

Odolný vůči

Louhy a anorganické kyseliny.

Podmíněně odolný vůči

Aceton, organické kyseliny, benzín, benzol, nafta, většina olejů.

Neodolný vůči

Chlór, uhlovodíky, oxidující kyseliny.

Nebezpečí trhliny vzniklé pnutím

Relativně vysoké.
Trhliny mohou být způsobeny mimo jiné acetonem, různými alkoholy, kyselinou mravenčí, etanolem, benzínem, benzolem, kyselinou máslovou, kyselinou octovou, formaldehydem, různými oleji, petrojelem, propanolem, kyselinou dusičnou, kyselinou solnou, kyselinou sírovou, roztoky mýdla, terpentýnem, trichlóretylénem, kyselinou citronovou.

PPO — Polyfenylenoxid

Teplotní odolnost:
-30 až 85°C

Neodolný vůči

Oleje, tuky, maziva a paliva

PP — Polypropylén

Teplotní odolnost: trvalá do 90°C, krátkodobá do cca 110°C
a do cca minus 30°C*.
Chemická odolnost všeobecně jako u polyetylénu.

Odolný vůči

Louhy a anorganické kyseliny

Podmíněně odolný vůči

Aceton, organické kyseliny, benzín, benzol, nafta, většina olejů

Neodolný vůči

Chlór, uhlovodíky, oxidující kyseliny

Nebezpečí trhliny vzniklé pnutím

Malé, pouze při působení některých kyselin, např. kyseliny chromové, fluorovodíkové, chlorovodíkové a oxidu dusného.

PS — Polystyrol

Teplotní odolnost:
Vzhledem k poměrně vysoké citlivosti vůči chemickým vlivům nelze doporučit používání při teplotách překračujících normální pokojovou teplotu resp. cca 25°C. Odolnost proti chladu: do cca minus 40°C*.

Odolný vůči

Alkálie, většina kyselin, alkohol.

Podmíněně odolný vůči

Oleje a tuky.

Neodolný vůči

Kyselina máselná, koncentrovaná kyselina dusičná, koncentrovaná kyselina octová, aceton, éter, benzín a benzol, ředidla barev a laků, chlór, nafta.

Nebezpečí trhliny vzniklé pnutím

Relativně vysoké.
Trhliny mohou být způsobeny mimo jiné acetonem, éterem, benzínem, cyklohexanem, heptanem, metanolem, propanolem, a změkčovadly některých PVC kabelových směsí.

06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

Materiály – plast

PVC — Polyvinylchlorid

Teplotní odolnost:
trvalá do 65°C, krátkodobá do cca 75°C a do cca minus 30°C*.

Odolný vůči

Slabé kyseliny, louhy, oleje a tuky, benzín.

Neodolný vůči

Silné kyseliny, benzol, aceton, jód, toluen, trichloretylén.

Nebezpečí trhliny vzniklé pnutím

Malé, pouze při působení některých ředidel jako benzolu a acetonu.

* Záporné teploty platí pouze pro díly v klidu, bez většího rázového namáhání. Neexistuje plast odolný vůči všem chemikáliím. Uvedené materiály představují pouze malý výběr. Je třeba mít na paměti, že plastové díly jsou ohroženy zejména při současném působení chemických vlivů a vysokých teplot. Tehdy mohou vznikat, mimo jiné, trhliny. V případě nejistoty lze vyžádat podrobné údaje.

Vznik trhlin z pnutí: mohou vznikat, pokud je plastový díl zatížený tahovým napětím podroben vlivu chemikálií. Obzvlášť ohrožené jsou v takových případech díly z polystyrénu a polyetylénu. Trhliny z pnutí mohou být dokonce způsobeny i látkami, před kterými je plastový díl bez mechanického napětí odolný. K typickým prvkům, které jsou po montáži trvale mechanicky tahově namáhány patří příchytky, šroubení kabelových vývodek, stahovací páska a pod.

06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

Materiály – kov

Alu — hliník

VA (1.4301) — Ušlechtilá ocel, korozivzdorná, materiál 1.4301

VA (1.4310) — Ušlechtilá ocel, korozivzdorná, materiál 1.4310

St — Ocel

06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

Evropská klasifikace

Klasifikace dle normy EN 50085-1

		WDK Kanál pro ukládání vedení	LKM Kanál pro ukládání vedení	SKL Kanál s patkovou lištou	VK Propojovací kanál	GEK-K Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 45	GEK-A Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 45	GK Kanál pro vestavbu přístrojů	GS Kanál pro vestavbu přístrojů	GEK-A Kanál pro vestavbu přístrojů	ISS Instalační sloup
6.1	Podle materiálu	*2	*2	*2	*2	*2	*2	*2	*2	*2	*2
6.2	Podle pevnosti v rázu pro instalaci a použití		*1								
6.2.1	Elektroinstalační kanálové systémy pro energii nárazu 0,5 J	x	*1								
6.2.2	Elektroinstalační kanálové systémy pro energii nárazu 1 J		*1								
6.2.3	Elektroinstalační kanálové systémy pro energii nárazu 2 J		*1	x							
6.2.4	Elektroinstalační kanálové systémy pro energii nárazu 5 J		*1			x		x			
6.2.5	Elektroinstalační kanálové systémy pro energii nárazu 20 J		*1				x		x	x	x
6.3	Podle teploty, jak je uvedeno v tabulkách 1, 2 a 3										
	Tabulka 1: Minimální teploty pro skladování a přepravu ± 2 °C										
	-45										
	-25		x				x		x	x	x
	-15			x		x		x			
	-5	x			x						
	Tabulka 2: Minimální teploty pro instalaci a použití ± 2 °C										
	-25		x				x		x	x	x
	-15					x		x			
	-5	x		x							
	+5										
	+15				x						
	Tabulka 3: Teploty pro použití ± 2 °C										
	+60	x		x	x	x	x	x	x	x	x
	+90										
	+105										
	+120										
6.4	Podle odolnosti proti šíření plamene										
6.4.1	Elektroinstalační kanálové systémy umožňující šíření ohně	x			x	x		x			
6.4.2	Elektroinstalační kanálové systémy nešířící oheň		x	x			x		x	x	x

x platná klasifikace, *1 probíhá zkoušení, *2 probíhá jednání

06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

Evropská klasifikace

Klasifikace dle normy EN 50085-1

		WDK Kanál pro ukládání vedení	LKM Kanál k ukládání vedení	SKL Kanál s patkovou lištou	VK Propojovací kanál	GEK-K Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 45	GEK-A Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 45	GK Kanál pro vestavbu přístrojů	GS Kanál pro vestavbu přístrojů	GEK-A Kanál pro vestavbu přístrojů	ISS Instalační sloup
6.5	Podle elektrické vodivosti										
6.5.1	Elektroinstalační kanálový systém s elektrickou vodivostí		x				x		x	x	x
6.5.2	Elektroinstalační kanálový systém bez elektrické vodivosti	x		x	x	x		x			
6.6	Podle elektrických izolačních vlastností										
6.6.1	Elektroinstalační kanálový systém bez elektrických izolačních vlastností		x				x		x	x	x
6.6.2	Elektroinstalační kanálový systém s elektrickými izolačními vlastnostmi	x		x	x	x		x			
6.7	Podle stupňů krytí, zaručovaných pouzdrem resp. obalem dle EN 60529:1991										
6.7.1	Podle ochrany proti vniknutí pevných cizích těles	IP20	IP30	IP41		IP40	IP40	IP30	IP30	IP30	IP30
6.7.2	Podle ochrany proti vniknutí vody										
6.7.3	Podle ochrany proti dotyku nebezpečných částí										
6.8	Podle ochrany před korozivními nebo znečišťujícími látkami	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.9	Podle způsobu připevnění systémového krytu kanálu										
6.9.1	Kryt elektroinstalačního kanálového systému otevíratelný bez použití nástroje	x	x		x						
6.9.2	Kryt elektroinstalačního kanálového systému otevíratelný jen nástrojem					x	x	x	x	x	
6.10	Podle elektrického ochranného oddělení										
6.10.1	Elektroinstalační kanálové systémy bez interního ochranného oddělovacího prvku		x		x		x		x	x	
6.10.2	Elektroinstalační kanálové systémy s interním ochranným oddělovacím prvkem	x		x		x		x			

x platná klasifikace, *2 probíhá jednání

06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

Evropská klasifikace


Klasifikace dle normy EN 50085-2-1

		WDK Kanál pro ukládání vedení	LKM Kanál k ukládání vedení	SKL Kanál s patkovou lištou	VK Propojovací kanál	GEK-K Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 45	GEK-A Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 45	GK Kanál pro vestavbu přístrojů	GS Kanál pro vestavbu přístrojů	GEK-A Kanál pro vestavbu přístrojů	ISS
6.101.3	Nástěnný či stropní elektroinstalační kanál pod omítku / na omítku.										x
6.101.3.1	Nástěnný elektroinstalační kanál pod omítku / na omítku.	x	x			x	x	x	x	x	
6.101.3.2	Stropní elektroinstalační kanál pod omítku / na omítku.	x	x			x	x	x	x	x	
6.101.3.3	Elektroinstalační kanál na stěně a podepřený podlahou.			x							
6.101.3.4	Elektroinstalační kanál na stěně a podepřený jinou vodorovnou plochou než podlahou.										
6.101.4	Elektroinstalační kanálový systém, namontovaný s odstupem od stěny nebo stropu pomocí upevňovacích dílů					x	x	x	x	x	
6.102	Podle ochrany před stykem mezi kapalinami a izolovanými vodiči, resp. částmi vedoucími napětí v případě kanálů s patkovou lištou a mokrého čištění podlahy										
6.102.1	Žádné údaje										
6.102.2	Plně dodržujte návod výrobce, který omezuje montážní polohu elektroinstalačního kanálového systému.					x	x				
6.102.3	Plně dodržujte návod výrobce, který připouští všechny instalace elektroinstalačního kanálového systému, avšak omezuje polohu izolovaných vodičů a částí vedoucích napětí v elektroinstalačním kanálovém systému.										
6.102.4	Plně dodržujte návod výrobce, který připouští všechny instalace elektroinstalačního kanálového systému, avšak povoluje polohy izolovaných vodičů a částí vedoucích napětí v elektroinstalačním kanálovém systému.										
6 .103	Podle typu										
6.103.1	Elektroinstalační kanálový systém typu 1			x							
6.103.2	Elektroinstalační kanálový systém typu 2 (rozvodný elektroinstalační kanálový systém)	x	x								
6.103.3	Elektroinstalační kanálový systém typu 3 (elektroinstalační kanálový systém pro instalace)				x	x	x	x	x	x	

x platná klasifikace

06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

Prázdná strana – poznámky

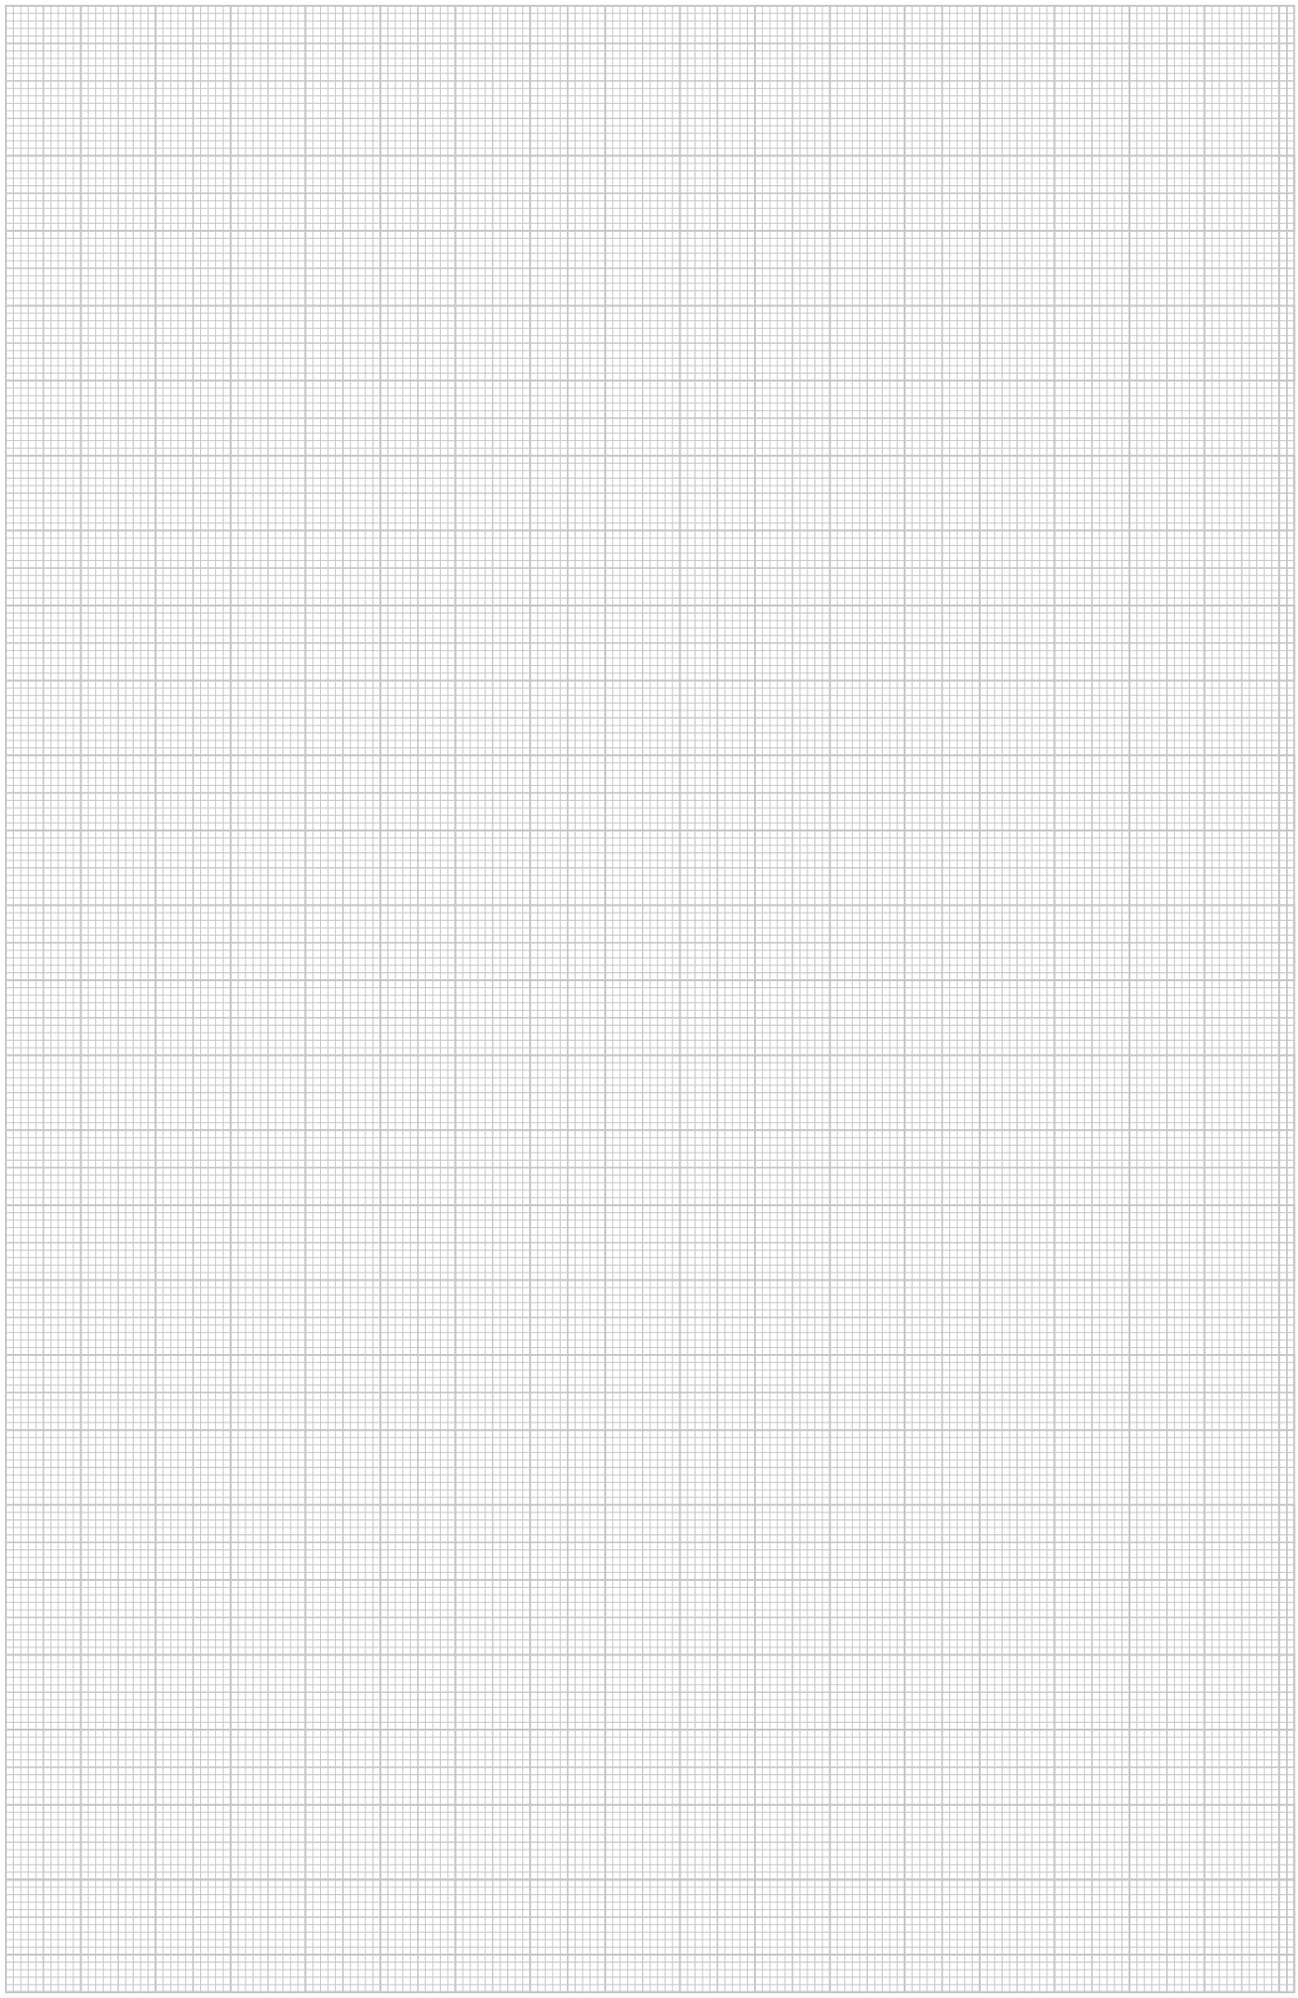

06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

Chemická odolnost tvrzeného PVC

A = velmi dobře odolný
B = průměrně odolný
C = neodolný

Médium	Tepl. °C	Odolnost
1,3-benzoldisulfonová kyselina	20	A
1,3-butadien	20	A
2,4-chlorbenzoylchlorid	20	A
2-amino-2,2-difenyloctová kyselina	20	A
4-chlor-2-nitranilin	20	C
4-chlorbenzaldehyd-2-sulfonová kyselina	20	A
5-amino-2-hydroxybenzoová kyselina	20	A
Acetaldehyd 100%	20	C
Acetaldehyd 40%	20	A
Acetaldehyd 40%	40	B
Acetaldehyd, s obsahem kyseliny octové 90:10	20	B
Acetanilid 100%	20	A
Acetáty (amonné, Na ad.)	50	A
Acetofenon (metylfenylketon)	20	C
Aceton	20	C
Acetylaceton (2,4-pentadion)	20	C
Acetylén 100%	20	B
Alizarin 100%	20	A
Alkoholické nápoje	< 40	A
Allylalkohol 100%	20	B
Allylalkohol 100%	60	C
Allylchlorid	20	C
Aminobenzol (p-)	20	A
Amoniak (pára všech koncentrací)	40	A
Amoniak (pára všech koncentrací)	60	B
Amoniak, bez obsahu vody, kapalný	< 60	B
Anhydrid kyseliny benzoové	30	A
Anhydrid kyseliny octové	20	C
Anilin 100 %	20	A
Anilinchlorid, nasycený roztok	20	C
Asfalt, bez aromátů	20	A
Bělicí louh, 12 % aktivního chlóru	40	A
Bělicí louh, 12 % aktivního chlóru	60	B
Benzín, bez aromátů	60	A
Benzín, s obsahem benzolu	20	C
Benzoefenon 100 %	20	C
Benzol	20	C
Benzotrichlorid	20	C
Benzotrifluorid	20	C
Benzylchlorid	20	C
Beteny	20	A
Boráty (Na)	20	A
Borax	40	A
Brom, kapalný	20	C
Brom, plynný, suchý	20	A
Brombenzen	20	C
Bromchlormetan	20	C
Bromchlorpropan	20	C
Bromičnany (K, Na)	40	A
Bromidy (K, Na ad.)	60	A
Bromoform 100 %	20	C
Bromová voda	20	A
Bromovodík 100 %	20	A
Bromovodík 100 %	60	B
Butan, plynný, 30 %	20	A
Butandioly do 10 %	20	A
Butandioly nad 60 %	40	B
Butandioly nad 60 %	20	C
Butanol	60	A
Butylacetát	20	C
Butylchlorid	20	C
Butylfenoly	20	C
Butylglykolát	20	C
Butylmáselnan	20	C
Chlór, kapalný	20	C
Chlór, plynný, suchý 0,5 %	20	A
Chlór, plynný, suchý 100 %	20	B
Chlór, plynný, vlhký 5 %	20	B
Chloracetaldehyd	20	C
Chloracetony	20	C
Chloracetylchlorid	20	C
Chloraniliny	20	C
Chloráty (K, Na ad.)	20	A
Chloráty (K, Na ad.)	60	B
Chloráty (K, Na ad.)	60	A
Chlorbenzaldehyd	20	C
Chlorbenzen	20	C
Chlorbenzotrifluorid	20	C
Chlorbenzoylchlorid	20	C
Chloretylbenzen	20	C
Chloridy (amonné, Na ad.)	20	A
Chloristan (K)	40	A
Chlorkrezoly	20	C
Chlorkyan	20	A
Chlornaftaleny	20	C
Chlornany (K, Na ad.)	60	A

A = velmi dobře odolný
B = průměrně odolný
C = neodolný

Médium	Tepl. °C	Odolnost
Chloroform	20	C
Chlórová voda (nasycený roztok)	20	B
Chlorovodík (plynný, suchý a vlhký)	40	A
Chromáty (K, Na do 50 %)	50	A
Chromsírová směs	30	A
Citráty (amonné, Na)	20	A
Cyklohexanol	20	C
Cyklohexanon	20	C
Dibrommetylén	20	C
Dibutylftalát	20	C
Dibutyloxalát	20	C
Dichloretylén	20	C
Dichlorpropylén	20	C
Dietylamin 100 %	20	C
Dietylénglykol	60	C
Dietyletér	20	C
Difenyl	20	C
Difenylamin	20	C
Dimetyletér	20	C
Di-n-butyléter	20	C
Diotylftalát	20	C
Dioxan	20	C
Dřevní dehet	20	C
Dusitany (K, Na ad.)	60	A
Dvojchromany (K, Na)	50	C
Etan	20	A
Etanol	40	A
Etanolamin	20	B
Etylacetát	20	C
Etylakrylát	20	C
Etylbenzol	20	C
Etylchlorid	20	C
Etylénglykol	20	A
Fenol 1 %	20	A
Fenol 90 %	45	B
Fenylhydrazin	20	C
Fenylhydrazinchlorid	20	B
Fenylhydrazinchlorid	60	C
Fermež	60	C
Fixační lázeň	60	A
Fluór	20	B
Fluór	60	C
Fluoridy (amonné, K, Na ad.)	60	A
Formaldehyd	60	A
Formamid 100 %	20	C
Fosfáty (amonné, Na ad.)	60	A
Fosgen kapalný	20	C
Fosgen plynný	20	A
Fosgen plynný	60	B
Fural	20	C
Furalový alkohol	20	C
Glukóza	60	A
Glycerín	60	A
Glycin	40	A
Glykol	60	A
Heptany	20	A
Hexachloretan	20	C
Hexaferokyanid-II (Na)	40	A
Hexaferokyanid-III (K)	40	A
Hexafluorokřemičitany (amonné, K ad.)	60	A
Hexametylentetramin (urotropin) 40 % vodný roztok	60	A
Hroznový cukr	50	A
Hydrazin zředěný roztok 100 %	20	C
Hydrazin zředěný roztok 30 %	20	A
Hydroxid amonný	60	A
Hydroxidy (alkalických zemin)	60	A
Hydroxidy (K, Na)	60	A
Izobutylfosfát	20	C
Jablečná šťáva	60	A
Jód	20	C
Jodičnany (K, Na ad.)	60	A
Jodidy (K, Na)	60	A
Kamenec chromitý	60	A
Kresol	20	C
Krev	40	A
Kumen	20	C
Kyanamid	20	A
Kyanidy (K, Na do 50 %)	60	A
Kyselina abietinová	20	A
Kyselina acetylsalicylová	20	A
Kyselina adipinová	20	A
Kyselina adipinová	60	B
Kyselina aminobenzolsulfonová (m-, o-, p-)	20	A
Kyselina aminosalicylová (p-)	20	A

06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

Chemická odolnost tvrzeného PVC

A = velmi dobře odolný
B = průměrně odolný
C = neodolný

Médium	Tepl. °C	Odolnost
Kyselina askorbová	20	A
Kyselina asparaginová	20	A
Kyselina benzensulfonová	60	A
Kyselina benzoová	40	A
Kyselina benzoylbenzoová	20	A
Kyselina boritá	20	A
Kyselina borofluorovodíková	20	A
Kyselina bromičná	20	A
Kyselina bromovodíková do 40 %	60	A
Kyselina chlorečná do 20 %	40	A
Kyselina chlorečná do 20 %	60	B
Kyselina chloristá 70 %	20	A
Kyselina chlorná	60	A
Kyselina chlornitrobenzoová	20	A
Kyselina chloroctová	20	A
Kyselina chromová do 50 %	40	A
Kyselina citronová	20	A
Kyselina citronová	60	B
Kyselina dusičná 25 %	20	A
Kyselina dusičná 25 %	60	B
Kyselina dusičná 50 %	20	A
Kyselina dusičná 50 %	50	B
Kyselina dusičná 95 %	20	C
Kyselina dusitá do 50 %	50	A
Kyselina dusitá do 98 %	20	C
Kyselina fluorovodíková do 40 %	40	A
Kyselina fluorovodíková do 40 %	60	B
Kyselina fosforečná	40	A
Kyselina fosforečná	60	B
Kyselina glukonová	20	A
Kyselina glutaminová	20	A
Kyselina hexafluorokřemičitá 32 %	60	A
Kyselina jablečná	20	A
Kyselina kyanooctová	20	C
Kyselina kyanovodíková	40	A
Kyselina linolenová	60	A
Kyselina máselná 100 %	20	C
Kyselina máselná 20 %	20	A
Kyselina máselná 20 %	60	C
Kyselina mléčná 10 %	20	A
Kyselina mléčná 10 %	60	C
Kyselina mléčná 100 %	20	C
Kyselina mravenčí 100 %	20	B
Kyselina mravenčí 100 %	60	C
Kyselina mravenčí 50 %	40	A
Kyselina octová 10 %	60	A
Kyselina octová 100 %	20	A
Kyselina octová 100 %	60	B
Kyselina octová 25 %	40	A
Kyselina octová 25-70 %	40	A
Kyselina olejová	60	A
Kyselina palmitová	20	A
Kyselina peroxosírová (Caroova kyselina)	20	A
Kyselina salicylová	20	A
Kyselina siřičitá	60	A
Kyselina sírová do 40 %	20	C
Kyselina sírová do 50 %	50	A
Kyselina sírová do 50 %	60	A
Kyselina sírová do 80 %	40	C
Kyselina sírová do 80 %	60	B
Kyselina sírová do 96 %	20	A
Kyselina sírová do 96 %	60	B
Kyselina sírová dýmavá (10 % oleum)	20	C
Kyselina solná do 30 %	20	A
Kyselina solná do 30 %	60	B
Kyselina solná do 37 %	20	A
Kyselina solná do 37 %	40	B
Kyselina šťavelová	40	A
Kyselina stearová	60	A
Kyselina vinná	60	A
Kyseliny alkansulfonové	50	A
Kyseliny huminové	20	A
Kysličník fosforečný	20	A
Kysličník siřičitý plynný, suchý a vlhký 100 %	60	A
Kysličník uhelnatý	60	A
Kysličník uhličitý	60	A
Kysličníky dusíku	20	C
Kyslík	60	A
Lněný olej	60	A
Lůj	60	A
Manganistan (K) 6 až 15 %	40	A
Manganistan (K) 6 až 15 %	60	B
Manganistan (K) do 6 %	60	A
Metanol 100 %	40	A
Metanol 100 %	60	B
Metylamin	20	B
Metylbromid	20	C
Metylchlorid	20	C

A = velmi dobře odolný
B = průměrně odolný
C = neodolný

Médium	Tepl. °C	Odolnost
Metylenchlorid	20	C
Metylmetakrylát	20	C
Minerální oleje	60	C
Mléko	20	A
Močovina	60	C
Mravenčany (amonné ad.)	20	A
Mýdlový roztok	40	A
N, N-dietylanilin	20	C
Naftalen	20	C
Nitráty (amonné, K ad.)	60	A
Nitrobenzol	20	C
Nitroglycerin	20	B
Ozon 10 %	30	A
Ozon 10 %	60	B
Parafín	40	A
Pentychlorid	20	C
Pentylacetát	20	C
Pentylalkohol	60	A
Pentyllauran	20	C
Perbonát (K)	60	A
Perchlorat	40	A
Peroxid vodíku do 30%	60	A
Peroxid vodíku do 90%	20	A
Peroxosíran (amonný, K ad.)	40	A
Petrolej	60	A
Pivo	60	A
Pivovarská sladina	20	A
Podmáslí	20	A
Propan	20	A
Propanol	60	A
Pyridin	20	A
Rhodanidy (amonné ad.)	60	A
Ricínový olej	60	A
Rostlinné oleje	40	A
Rybí olej	20	A
Silikáty (K)	20	A
Sírany (amonné, Na ad.)	60	A
Siřičitany (amonné, Na ad.)	60	A
Sirouhlík 100 %	20	B
Sirovodík	60	A
Solanka	60	A
Šťavelany (amonné, Na ad.)	60	A
Svítiplyn	20	A
Terpentýn	20	A
Tetraetylolovo	60	A
Tetrahydrofuran	20	C
Tloušťka	60	A
Toluol	20	A
Transformátorový olej	60	A
Trichloretylén	20	C
Třísloviny	20	A
Vepřové sádlo	20	A
Vinný ocet	50	A
Víno	40	A
Vinylacetát	20	C
Vlastnosti materiálu		
Voda	40	A
Voda	60	B
Xyloly	20	C
Želatina	60	A
Zvlákňovací roztoky viskózy	60	A

Materiálové vlastnosti použitého tvrdého PVC
Označení materiálu dle DIN 7748 PVC-U-E-D-080-04-28
Pevnost v tahu dle DIN 53 455 min. 40 N/mm²
Tažnost dle DIN 53 455 min. 65 %
Průrazná pevnost dle DIN 53 481 min. 20 KV/mm
Povrchový odpor dle DIN 53 482 min. 10 10
Tvarová tepelná odolnost dle DIN 53 460/B min. 75 °C
Tepelná odolnost při použití max. 65 °C
Hořlavost dle UL 94 stupeň V-0
Klasifikace stavebního materiálu dle DIN EN 4102, ověřena třída B1 a B2

06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013



Systémy plastových instalačních kanálů WDK

	Minikanál	s lepicí fólií Nůžky na minikanál	114 115
	Hloubka kanálu 15 mm	Výška kanálu 15 mm	120
	Hloubka kanálu 20 mm	Výška kanálu 20 mm Výška kanálu 35 mm Výška kanálu 50 mm Výška kanálu 50 mm s hřebíkovou lištou	125
	Hloubka kanálu 25 mm	Výška kanálu 25 mm Výška kanálu 40 mm Výška kanálu 40 mm s hřebíkovou lištou	129
	Hloubka kanálu 30 mm	Výška kanálu 30 mm Výška kanálu 45 mm	132
	Hloubka kanálu 40 mm	Výška kanálu 40 mm Výška kanálu 60 mm Výška kanálu 90 mm Výška kanálu 110 mm	134
	Hloubka kanálu 60 mm	Výška kanálu 60 mm Výška kanálu 90 mm Výška kanálu 230 mm	140
	Hloubka kanálu 60 mm, vestavba přístrojů	Výška kanálu 110 mm Výška kanálu 130 mm Výška kanálu 150 mm Výška kanálu 170 mm Výška kanálu 210 mm	143
	Hloubka kanálu 80 mm	Výška kanálu 170 mm Výška kanálu 210 mm	148
	Hloubka kanálu 100 mm	Výška kanálu 130 mm Výška kanálu 230 mm	150
	Ranžírovací kanál	-	158

06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

Minikanál


Minikanál s lepicí fólií M7



Typ	Barva	Délka mm	pro kabely o průměru mm		Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
WDKM7	čistě bílá	2,000	4-5,5		176	3.100	**6150 07 1**

PVC Polyvinylchlorid €/m

Minikanál s lepicí fólií.
Po stažení fólie na dně lze kanály WDK přímo přilepit na stěnu.




Minikanál s lepicí fólií M9



Typ	Barva	Délka mm	pro kabely o průměru mm		Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
WDKM9	čistě bílá	2,000	6-8		140	4.100	**6150 09 8**

PVC Polyvinylchlorid €/m

Minikanál s lepicí fólií.
Po stažení fólie na dně lze kanály WDK přímo přilepit na stěnu.




Minikanál s lepicí fólií M11



Typ	Barva	Délka mm	pro kabely o průměru mm		Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
WDKM11	čistě bílá	2,000	8-10		104	4.900	**6150 10 1**

PVC Polyvinylchlorid €/m

Minikanál s lepicí fólií.
Po stažení fólie na dně lze kanály WDK přímo přilepit na stěnu.




Minikanál s lepicí fólií a vrchním dílem s pantem MD4



Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
WDKMD4RW	čistě bílá	2,000		224	3.300	**6150 26 8**
WDKMD4CW	krémová bílá	2,000		224	3.300	**6150 15 2**

PVC Polyvinylchlorid €/m

Minikanál s lepicí folií a odklápěcím vrchním dílem.
Stažením fólie na dně lze kanály WDK nalepit přímo na stěnu.




Minikanál s lepicí fólií a vrchním dílem s pantem MD7



Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
WDKMD7RW	čistě bílá	2,000		100	5.000	**6150 27 6**
WDKMD7CW	krémová bílá	2,000		100	5.000	**6150 16 0**

PVC Polyvinylchlorid €/m

Minikanál s lepicí folií a odklápěcím vrchním dílem.
Stažením fólie na dně lze kanály WDK nalepit přímo na stěnu.




Minikanál s lepicí fólií a vrchním dílem s pantem MD12



Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
WDKMD12RW	čistě bílá	2,000		80	7.000	**6150 28 4**
WDKMD12CW	krémová bílá	2,000		80	7.000	**6150 17 9**

PVC Polyvinylchlorid €/m

Minikanál s lepicí folií a odklápěcím vrchním dílem.
Stažením fólie na dně lze kanály WDK nalepit přímo na stěnu.




Minikanál s lepicí fólií a vrchním dílem s pantem MD17



Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
WDKMD17RW	čistě bílá	2,000		56	9.000	**6150 29 2**
WDKMD17CW	krémová bílá	2,000		56	9.000	**6150 18 7**

PVC Polyvinylchlorid €/m

Minikanál s lepicí folií a odklápěcím vrchním dílem.
Stažením fólie na dně lze kanály WDK nalepit přímo na stěnu.



06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

V objednávkách uvádějte čísla výrobků

Nůžky na kanály WDK, rovný řez

Typ		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
SK2545		1	40.000	**6028 40 3**

St Ocel €/ks

Nůžky pro kanál WDK až do rozměru 25 x 45 mm.



Nůžky na kanály WDK, řez na pokos

Typ		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
SG2545		1	50.000	**6028 41 1**

St Ocel €/ks

Nůžky pro šikmé řezy kanálů WDK až do rozměrů 25 x 45 mm.



06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

Hloubka kanálu 10 mm, výška kanálu 20 mm


Kanál, typ WDK 10020



Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
WDK10020RW	čistě bílá	2,000		96	11.100	**6150 76 4**
WDK10020CW	krémová bílá	2,000		96	11.100	**6150 75 6**

PVC Polyvinylchlorid €/m

Vrchní a spodní díl kanálu s děrováním dna.




Kanál, typ WDK-N 10020



Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
WDK-N10020RW	čistě bílá	2,000		96	11.000	**6150 41 1**
WDK-N10020CW	krémová bílá	2,000		96	11.000	**6150 40 3**

PVC Polyvinylchlorid €/m

Vrchní a spodní díl kanálu s hřebíkovou lištou a děrováním dna.
Pomocí hřebíku lze kanál WDK prostřednictvím hřebíkové lišty upevnit přímo na stěnu.




Kryt spojů



Typ	Barva	Rozměr a mm	Rozměr b mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
WDK HS10020RW	čistě bílá	22	14		20	0.200	**6154 02 6**
WDK HS10020CW	krémová bílá	22	14		20	0.200	**6152 00 7**

PVC Polyvinylchlorid €/ks

Kryt spojů pro pohledově estetické spojení segmentů kanálu.
Tvarové díly jsou všeobecně konstruovány jako krycí tvarové díly.




Kryt vnitřního rohu



Typ	Barva	Rozměr a mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
WDK HI10020RW	čistě bílá	30		4	0.300	**6154 32 8**
WDK HI10020CW	krémová bílá	30		4	0.300	**6153 00 3**

PVC Polyvinylchlorid €/ks

Kryt vnitřního rohu pro změnu směru kanálů WDK.
Tvarové díly jsou všeobecně konstruovány jako krycí tvarové díly.




Kryt vnějšího rohu



Typ	Barva	Rozměr a mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
WDK HA10020RW	čistě bílá	30		4	0.600	**6154 41 7**
WDK HA10020CW	krémová bílá	30		4	0.600	**6153 29 1**

PVC Polyvinylchlorid €/ks

Kryt vnějšího rohu pro změnu směru vedení tras kanálů WDK.
Tvarové díly jsou všeobecně konstruovány jako krycí tvarové díly.




Tvarovka plochého rohu



Typ	Barva	Rozměr a mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
WDK HF10020RW	čistě bílá	40		4	0.400	**6154 21 2**
WDK HF10020CW	krémová bílá	40		4	0.400	**6152 60 0**

PVC Polyvinylchlorid €/ks

Kryt plochého rohu pro změnu směru vedení tras kanálů WDK.
Tvarové díly jsou všeobecně konstruovány jako krycí tvarové díly.




Kryt dílu T



Typ	Barva	Rozměr a mm	Rozměr b mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
WDK HT10020RW	čistě bílá	45	34		4	0.400	**6154 11 5**
WDK HT10020CW	krémová bílá	45	34		4	0.400	**6152 30 9**


PVC Polyvinylchlorid €/ks

Kryt dílu T pro změnu směru vedení tras kanálů WDK.
Tvarové díly jsou všeobecně konstruovány jako krycí tvarové díly.



06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

V objednávkách uvádějte čísla výrobků



Koncový díl

Typ	Barva	Rozměr a mm	Rozměr b mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
WDK HE10020RW	čistě bílá	22	11		20	0.200	**6154 51 4**
WDK HE10020CW	krémová bílá	22	11		20	0.200	**6153 59 3**

PVC Polyvinylchlorid €/ks

Koncový díl pro uzavření kanálů WDK.

Koncové díly se zatlačí na kanál WDK a přidrží se působením pružných výstupků.





06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

Hloubka kanálu 10 mm, výška kanálu 30 mm




Kanál, typ WDK 10030

Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
WDK10030RW	čistě bílá	2,000		64	13.000	**6150 78 0**
WDK10030CW	krémová bílá	2,000		64	13.000	**6150 77 2**

PVC Polyvinylchlorid €/m

Vrchní a spodní díl kanálu s děrováním dna.






Kanál, typ WDK-N 10030

Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
WDK-N10030RW	čistě bílá	2,000		56	14.000	**6150 45 4**
WDK-N10030CW	krémová bílá	2,000		56	14.000	**6150 44 6**

PVC Polyvinylchlorid €/m

Vrchní a spodní díl kanálu s hřebíkovou lištou a děrováním dna.
Pomocí hřebíku lze kanál WDK prostřednictvím hřebíkové lišty upevnit přímo na stěnu.






Kryt spojů

Typ	Barva	Rozměr a mm	Rozměr b mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
WDK HS10030RW	čistě bílá	32	14		20	0.300	**6154 03 4**
WDK HS10030CW	krémová bílá	32	14		20	0.300	**6152 01 5**

PVC Polyvinylchlorid €/ks

Kryt spojů pro pohledově estetické spojení segmentů kanálu.
Tvarové díly jsou všeobecně konstruovány jako krycí tvarové díly.






Kryt vnitřního rohu

Typ	Barva	Rozměr a mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
WDK HI10030RW	čistě bílá	30		4	0.400	**6154 33 6**
WDK HI10030CW	krémová bílá	30		4	0.400	**6153 01 1**

PVC Polyvinylchlorid €/ks

Kryt vnitřního rohu pro změnu směru vedení tras kanálů WDK.
Tvarové díly jsou všeobecně konstruovány jako krycí tvarové díly.






Kryt vnějšího rohu

Typ	Barva	Rozměr a mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
WDK HA10030RW	čistě bílá	30		4	0.500	**6154 42 5**
WDK HA10030CW	krémová bílá	30		4	0.500	**6153 30 5**

PVC Polyvinylchlorid €/ks

Kryt vnějšího rohu pro změnu směru vedení tras kanálů WDK.
Tvarové díly jsou všeobecně konstruovány jako krycí tvarové díly.






Tvarovka plochého rohu


Typ	Barva	Rozměr a mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
WDK HF10030RW	čistě bílá	50		4	0.600	**6154 22 0**
WDK HF10030CW	krémová bílá	50		4	0.600	**6152 61 9**

PVC Polyvinylchlorid €/ks

Kryt plochého rohu pro změnu směru vedení tras kanálů WDK.
Tvarové díly jsou všeobecně konstruovány jako krycí tvarové díly.



06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013




Kryt dílu T

Typ	Barva	Rozměr a mm	Rozměr b mm	Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
WDK HT10030RW	čistě bílá	55	44	4	0.500	**6154 12 3**
WDK HT10030CW	krémová bílá	55	44	4	0.500	**6152 31 7**

PVC Polyvinylchlorid €/ks

Kryt dílu T pro změnu směru vedení tras kanálů WDK.
Tvarové díly jsou všeobecně konstruovány jako krycí tvarové díly.





Koncový díl

Typ	Barva	Rozměr a mm	Rozměr b mm	Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
WDK HE10030RW	čistě bílá	32	11	20	0.200	**6154 52 2**
WDK HE10030CW	krémová bílá	32	11	20	0.200	**6153 60 7**

PVC Polyvinylchlorid €/ks

Koncový díl pro uzavření kanálů WDK.
Koncové díly se zatlačí na kanál WDK a přidrží se působením pružného výstupku.



06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

Hloubka kanálu 15 mm, výška kanálu 15 mm




Kanál, typ WDK 15015

Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
WDK15015RW	čistě bílá	2,000		56	11.000	**6191 00 2**
WDK15015CW	krémová bílá	2,000		56	10.600	**6024 96 3**
WDK15015LGR	světle šedá	2,000		56	10.600	**6024 94 7**
WDK15015GR	kamenná šedá	2,000		56	10.600	**6024 95 5**

PVC Polyvinylchlorid €/m

Vrchní a spodní díl kanálu s děrováním dna.






Koncový díl

Typ	Barva	Rozměr a mm	Rozměr b mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
WDK HE15015RW	čistě bílá	15	15		20	0.085	**6193 09 9**
WDK HE15015CW	krémová bílá	15	15		20	0.085	**6162 49 5**
WDK HE15015LGR	světle šedá	15	15		20	0.085	**6183 60 3**
WDK HE15015GR	kamenná šedá	15	15		20	0.085	**6158 69 2**

PVC Polyvinylchlorid €/ks


Koncový díl pro uzavření kanálů WDK.

Koncové díly se zatlačí na kanál WDK a přidrží se působením pružných výstupků.



06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

Hloubka kanálu 15 mm, výška kanálu 30 mm




Kanál, typ WDK 15030

Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
WDK15030RW	čistě bílá	2,000		32	19.500	**6191 01 0**
WDK15030CW	krémová bílá	2,000		32	19.500	**6025 01 3**
WDK15030GR	kamenná šedá	2,000		32	19.500	**6025 00 5**

PVC Polyvinylchlorid €/m

Vrchní a spodní díl kanálu s děrováním dna.






Kanál, typ WDK-N 15030

Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
WDK-N15030RW	čistě bílá	2,000		32	24.000	**6150 52 7**
WDK-N15030CW	krémová bílá	2,000		32	24.000	**6150 51 9**

PVC Polyvinylchlorid €/m

Vrchní a spodní díl kanálu s hřebíkovou lištou a děrováním dna.
Pomocí hřebíku lze kanál WDK prostřednictvím hřebíkové lišty upevnit přímo na stěnu.






Kryt spojů

Typ	Barva	Rozměr a mm	Rozměr b mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
WDK HS15030RW	čistě bílá	32	14		20	0.200	**6193 50 1**
WDK HS15030CW	krémová bílá	32	14		20	0.200	**6152 03 1**
WDK HS15030GR	kamenná šedá	32	14		20	0.200	**6158 83 8**

PVC Polyvinylchlorid €/ks

Kryt spojů pro pohledově estetické spojení segmentů kanálu.
Tvarové díly jsou všeobecně konstruovány jako krycí tvarové díly.






Kryt vnitřního rohu

Typ	Barva	Rozměr a mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
WDK HI15030RW	čistě bílá	38,5		4	0.840	**6191 84 3**
WDK HI15030CW	krémová bílá	38,5		4	0.840	**6160 02 6**
WDK HI15030GR	kamenná šedá	38,5		4	0.840	**6158 23 4**

PVC Polyvinylchlorid €/ks

Kryt vnitřního rohu pro změnu směru vedení tras kanálů WDK.
Tvarové díly jsou všeobecně konstruovány jako krycí tvarové díly.






Kryt vnějšího rohu

Typ	Barva	Rozměr a mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
WDK HA15030RW	čistě bílá	38,5		4	1.000	**6192 14 9**
WDK HA15030CW	krémová bílá	38,5		4	1.000	**6160 61 1**
WDK HA15030GR	kamenná šedá	38,5		4	1.000	**6158 35 8**

PVC Polyvinylchlorid €/ks

Kryt vnějšího rohu pro změnu směru vedení tras kanálů WDK.
Tvarové díly jsou všeobecně konstruovány jako krycí tvarové díly.





Tvarovka plochého rohu

Typ	Barva	Rozměr a mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
WDK HF15030RW	čistě bílá	53		4	0.850	**6192 75 0**
WDK HF15030CW	krémová bílá	53		4	0.850	**6161 21 9**
WDK HF15030GR	kamenná šedá	53		4	0.850	**6158 59 5**

PVC Polyvinylchlorid €/ks

Kryt plochého rohu pro změnu směru vedení tras kanálů WDK.
Tvarové díly jsou všeobecně konstruovány jako krycí tvarové díly.



06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

Hloubka kanálu 15 mm, výška kanálu 30 mm




Kryt dílu T

Typ	Barva	Rozměr a mm	Rozměr b mm	Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
WDK HT15030RW	čistě bílá	73	53	4	1.000	**6192 45 9**
WDK HT15030CW	krémová bílá	73	53	4	1.000	**6161 92 8**
WDK HT15030GR	kamenná šedá	73	53	4	1.000	**6158 46 3**

PVC Polyvinylchlorid €/ks

Kryt dílu T pro změnu směru vedení tras kanálů WDK.
Tvarové díly jsou všeobecně konstruovány jako krycí tvarové díly.






Koncový díl

Typ	Barva	Rozměr a mm	Rozměr b mm	Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
WDK HE15030RW	čistě bílá	30	17	20	0.270	**6193 10 2**
WDK HE15030CW	krémová bílá	30	17	20	0.270	**6162 51 7**
WDK HE15030GR	kamenná šedá	30	17	20	0.270	**6158 71 4**


PVC Polyvinylchlorid €/ks

Koncový díl pro uzavření kanálů WDK.
Koncové díly se zatlačí na kanál WDK a přidrží se působením pružných výstupků.



06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

V objednávkách uvádějte čísla výrobků




Kanál, typ WDK 15040

Typ	Barva	Délka mm	Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
WDK15040RW	čistě bílá	2,000	36	23.000	**6191 02 9**
WDK15040CW	krémová bílá	2,000	36	23.000	**6025 16 1**
WDK15040GR	kamenná šedá	2,000	36	23.000	**6025 13 7**

PVC Polyvinylchlorid €/m

Vrchní a spodní díl kanálu s děrováním dna.





Kanál, typ WDK-N 15040


Typ	Barva	Délka mm	Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
WDK-N15040RW	čistě bílá	2,000	54	31.400	**6150 54 3**
WDK-N15040CW	krémová bílá	2,000	54	31.400	**6150 53 5**

PVC Polyvinylchlorid €/m

Vrchní a spodní díl kanálu s hřebíkovou lištou a děrováním dna.

Pomocí hřebíku lze kanál WDK prostřednictvím hřebíkové lišty upevnit přímo na stěnu.





Kryt spojů


Typ	Barva	Rozměr a mm	Rozměr b mm	Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
WDK HS15040RW	čistě bílá	42	14	20	0.500	**6193 52 8**
WDK HS15040CW	krémová bílá	42	14	20	0.500	**6152 05 8**
WDK HS15040GR	kamenná šedá	42	14	20	0.500	**6158 84 6**

PVC Polyvinylchlorid €/ks

Kryt spojů pro pohledově estetické spojení segmentů kanálu.

Tvarové díly jsou všeobecně konstruovány jako krycí tvarové díly.





Kryt vnitřního rohu


Typ	Barva	Rozměr a mm	Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
WDK HI15040RW	čistě bílá	42	4	1.020	**6191 85 1**
WDK HI15040CW	krémová bílá	42	4	1.020	**6160 03 4**
WDK HI15040GR	kamenná šedá	42	4	1.020	**6158 24 2**

PVC Polyvinylchlorid €/ks

Kryt vnitřního rohu pro změnu směru vedení tras kanálů WDK.

Tvarové díly jsou všeobecně konstruovány jako krycí tvarové díly.





Kryt vnějšího rohu


Typ	Barva	Rozměr a mm	Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
WDK HA15040RW	čistě bílá	42	4	1.400	**6192 15 7**
WDK HA15040CW	krémová bílá	42	4	1.400	**6160 63 8**
WDK HA15040GR	kamenná šedá	42	4	1.400	**6158 36 6**

PVC Polyvinylchlorid €/ks

Kryt vnějšího rohu pro změnu směru vedení tras kanálů WDK.

Tvarové díly jsou všeobecně konstruovány jako krycí tvarové díly.





Tvarovka plochého rohu

Typ	Barva	Rozměr a mm	Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
WDK HF15040RW	čistě bílá	63	4	1.400	**6192 76 9**
WDK HF15040CW	krémová bílá	63	4	1.400	**6161 22 7**
WDK HF15040GR	kamenná šedá	63	4	1.400	**6158 60 9**

PVC Polyvinylchlorid €/ks

Kryt plochého rohu pro změnu směru vedení tras kanálů WDK.

Tvarové díly jsou všeobecně konstruovány jako krycí tvarové díly.



06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

Hloubka kanálu 15 mm, výška kanálu 40 mm




Kryt dílu T

Typ	Barva	Rozměr a mm	Rozměr b mm	Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
WDK HT15040RW	čistě bílá	83	74	4	1.600	**6192 46 7**
WDK HT15040CW	krémová bílá	83	74	4	1.600	**6161 93 6**
WDK HT15040GR	kamenná šedá	83	74	4	1.600	**6158 47 1**

PVC Polyvinylchlorid €/ks

Kryt dílu T pro změnu směru vedení tras kanálů WDK.
Tvarové díly jsou všeobecně konstruovány jako krycí tvarové díly.






Koncový díl

Typ	Barva	Rozměr a mm	Rozměr b mm	Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
WDK HE15040RW	čistě bílá	40	17	20	0.400	**6193 11 0**
WDK HE15040CW	krémová bílá	40	17	20	0.400	**6162 52 5**
WDK HE15040GR	kamenná šedá	40	17	20	0.400	**6158 72 2**

PVC Polyvinylchlorid €/ks


Koncový díl pro uzavření kanálů WDK.
Koncové díly se zatlačí na kanál WDK a přidrží se působením pružných výstupků.



06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

V objednávkách uvádějte čísla výrobků

Hloubka kanálu 20 mm, výška kanálu 20 mm




Kanál, typ WDK 20020

Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
WDK20020RW	čistě bílá	2,000		48	11.100	**6191 03 7**
WDK20020CW	krémová bílá	2,000		48	11.100	**6025 15 3**
WDK20020LGR	světle šedá	2,000		48	11.100	**6025 10 2**
WDK20020GR	kamenná šedá	2,000		48	11.100	**6025 11 0**



PVC Polyvinylchlorid €/m

Vrchní a spodní díl kanálu s děrováním dna.




Kryt vnitřního rohu

Typ	Barva	Rozměr a mm	Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
WDK HI20020RW	čistě bílá	38,5	4	0.560	**6191 87 8**
WDK HI20020CW	krémová bílá	38,5	4	0.560	**6160 01 8**
WDK HI20020LGR	světle šedá	38,5	4	0.560	**6182 01 1**
WDK HI20020GR	kamenná šedá	38,5	4	0.560	**6158 22 6**



PVC Polyvinylchlorid €/ks

Kryt vnitřního rohu pro změnu směru vedení tras kanálů WDK.
Tvarové díly jsou všeobecně konstruovány jako krycí tvarové díly.




Kryt vnějšího rohu

Typ	Barva	Rozměr a mm	Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
WDK HA20020RW	čistě bílá	38,5	4	0.700	**6192 16 5**
WDK HA20020CW	krémová bílá	38,5	4	0.700	**6160 60 3**
WDK HA20020LGR	světle šedá	38,5	4	0.700	**6182 40 2**
WDK HA20020GR	kamenná šedá	38,5	4	0.700	**6158 33 1**



PVC Polyvinylchlorid €/ks

Kryt vnějšího rohu pro změnu směru vedení tras kanálů WDK.
Tvarové díly jsou všeobecně konstruovány jako krycí tvarové díly.




Tvarovka plochého rohu

Typ	Barva	Rozměr a mm	Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
WDK HF20020RW	čistě bílá	38	4	0.550	**6192 77 7**
WDK HF20020CW	krémová bílá	38	4	0.550	**6161 20 0**
WDK HF20020LGR	světle šedá	38	4	0.550	**6183 21 2**
WDK HF20020GR	kamenná šedá	38	4	0.550	**6158 58 7**



PVC Polyvinylchlorid €/ks

Kryt plochého rohu pro změnu směru vedení tras kanálů WDK.
Tvarové díly jsou všeobecně konstruovány jako krycí tvarové díly.




Kryt dílu T

Typ	Barva	Rozměr a mm	Rozměr b mm	Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
WDK HT20020RW	čistě bílá	57	53,5	4	0.700	**6192 47 5**
WDK HT20020CW	krémová bílá	57	53,5	4	0.700	**6161 90 1**
WDK HT20020LGR	světle šedá	57	53,5	4	0.700	**6182 80 1**
WDK HT20020GR	kamenná šedá	57	53,5	4	0.700	**6158 45 5**



PVC Polyvinylchlorid €/ks

Kryt dílu T pro změnu směru vedení tras kanálů WDK.
Tvarové díly jsou všeobecně konstruovány jako krycí tvarové díly.



Koncový díl

Typ	Barva	Rozměr a mm	Rozměr b mm	Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
WDK HE20020RW	čistě bílá	17	18	20	0.150	**6193 12 9**
WDK HE20020CW	krémová bílá	17	18	20	0.150	**6162 50 9**
WDK HE20020LGR	světle šedá	17	18	20	0.150	**6183 61 1**
WDK HE20020GR	kamenná šedá	17	18	20	0.150	**6158 70 6**



PVC Polyvinylchlorid €/ks

Koncový díl pro uzavření kanálů WDK.
Koncové díly se zatlačí na kanál WDK a přidrží se působením pružných výstupků.

06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

Hloubka kanálu 20 mm, výška kanálu 35 mm




Kanál, typ WDK 20035

Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
WDK20035RW	čistě bílá	2,000		36	23.500	**6191 04 5**
WDK20035CW	krémová bílá	2,000		36	23.500	**6026 37 0**
WDK20035LGR	světle šedá	2,000		36	23.500	**6026 35 4**
WDK20035GR	kamenná šedá	2,000		36	23.500	**6026 36 2**

PVC Polyvinylchlorid €/m

Vrchní a spodní díl kanálu s děrováním dna.






Koncový díl

Typ	Barva	Rozměr a mm	Rozměr b mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
WDK HE20035RW	čistě bílá	35	20		20	0.300	**6193 13 7**
WDK HE20035CW	krémová bílá	35	20		20	0.300	**6162 48 7**
WDK HE20035LGR	světle šedá	35	20		20	0.300	**6183 65 4**
WDK HE20035GR	kamenná šedá	35	20		20	0.300	**6158 78 1**

PVC Polyvinylchlorid €/ks


Koncový díl pro uzavření kanálů WDK.

Koncové díly se zatlačí na kanál WDK a přidrží se působením pružných výstupků.



06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

V objednávkách uvádějte čísla výrobků




Kanál, typ WDK 20050

Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
WDK20050RW	čistě bílá	2,000		42	30.700	**6168 73 6**
WDK20050CW	krémová bílá	2,000		42	30.700	**6168 70 1**

PVC Polyvinylchlorid €/m

Vrchní a spodní díl kanálu s děrováním dna.






Kanál, typ WDK-N 20050

Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
WDK-N20050RW	čistě bílá	2,000		42	37.000	**6168 74 4**
WDK-N20050CW	krémová bílá	2,000		42	37.000	**6168 72 8**

PVC Polyvinylchlorid €/m

Vrchní a spodní díl kanálu s hřebíkovou lištou a děrováním dna.
Pomocí hřebíku lze kanál WDK prostřednictvím hřebíkové lišty upevnit přímo na stěnu.






Kryt spojů

Typ	Barva	Rozměr a mm	Rozměr b mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
WDK HS20050RW	čistě bílá	53	14		20	0.500	**6154 06 9**
WDK HS20050CW	krémová bílá	53	14		20	0.500	**6152 10 4**

PVC Polyvinylchlorid €/ks

Kryt spojů pro pohledově estetické spojení segmentů kanálu.
Tvarové díly jsou všeobecně konstruovány jako krycí tvarové díly.






Kryt vnitřního rohu

Typ	Barva	Rozměr a mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
WDK HI20050RW	čistě bílá	45		4	2.500	**6154 36 0**
WDK HI20050CW	krémová bílá	45		4	2.500	**6153 08 9**

PVC Polyvinylchlorid €/ks

Kryt vnitřního rohu pro změnu směru vedení tras kanálů WDK.
Tvarové díly jsou všeobecně konstruovány jako krycí tvarové díly.






Kryt vnějšího rohu

Typ	Barva	Rozměr a mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
WDK HA20050RW	čistě bílá	45		4	3.000	**6154 46 8**
WDK HA20050CW	krémová bílá	45		4	3.000	**6153 37 2**

PVC Polyvinylchlorid €/ks

Kryt vnějšího rohu pro změnu směru vedení tras kanálů WDK.
Tvarové díly jsou všeobecně konstruovány jako krycí tvarové díly.





Tvarovka plochého rohu

Typ	Barva	Rozměr a mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
WDK HF20050RW	čistě bílá	73		4	3.000	**6154 25 5**
WDK HF20050CW	krémová bílá	73		4	3.000	**6152 68 6**

PVC Polyvinylchlorid €/ks

Kryt plochého rohu pro změnu směru vedení tras kanálů WDK.
Tvarové díly jsou všeobecně konstruovány jako krycí tvarové díly.



06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

Hloubka kanálu 20 mm, výška kanálu 50 mm




Kryt dílu T

Typ	Barva	Rozměr a mm	Rozměr b mm	Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
WDK HT20050RW	čistě bílá	93	73	4	3.500	**6154 16 6**
WDK HT20050CW	krémová bílá	93	73	4	3.500	**6152 38 4**

PVC Polyvinylchlorid €/ks

Kryt dílu T pro změnu směru vedení tras kanálů WDK.
Tvarové díly jsou všeobecně konstruovány jako krycí tvarové díly.






Koncový díl

Typ	Barva	Rozměr a mm	Rozměr b mm	Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
WDK HE20050RW	čistě bílá	50	20	20	0.600	**6154 55 7**
WDK HE20050CW	krémová bílá	50	20	20	0.600	**6153 67 4**

PVC Polyvinylchlorid €/ks


Koncový díl pro uzavření kanálů WDK.
Koncové díly se zatlačí na kanál WDK a přidrží se působením pružných výstupků.



06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

V objednávkách uvádějte čísla výrobků

Hloubka kanálu 25 mm, výška kanálu 25 mm




Kanál, typ WDK 25025



Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
WDK25025RW	čistě bílá	2,000		32	24.500	**6191 05 3**
WDK25025CW	krémová bílá	2,000		32	24.500	**6026 42 7**
WDK25025LGR	světle šedá	2,000		32	24.500	**6026 40 0**
WDK25025GR	kamenná šedá	2,000		32	24.500	**6026 41 9**

PVC Polyvinylchlorid €/m

Vrchní a spodní díl kanálu s děrováním dna.




Kryt vnitřního rohu



Typ	Barva	Rozměr a mm	Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
WDK HI25025RW	čistě bílá	50	4	1.000	**6191 88 6**
WDK HI25025CW	krémová bílá	50	4	1.000	**6160 04 2**
WDK HI25025LGR	světle šedá	50	4	1.000	**6182 06 2**
WDK HI25025GR	kamenná šedá	50	4	1.000	**6158 25 0**

PVC Polyvinylchlorid €/ks

Kryt vnitřního rohu pro změnu směru vedení tras kanálů WDK.
Tvarové díly jsou všeobecně konstruovány jako krycí tvarové díly.




Kryt vnějšího rohu



Typ	Barva	Rozměr a mm	Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
WDK HA25025RW	čistě bílá	50	4	1.000	**6192 17 3**
WDK HA25025CW	krémová bílá	50	4	1.000	**6160 64 6**
WDK HA25025LGR	světle šedá	50	4	1.000	**6182 44 5**
WDK HA25025GR	kamenná šedá	50	4	1.000	**6158 37 4**

PVC Polyvinylchlorid €/ks

Kryt vnějšího rohu pro změnu směru vedení tras kanálů WDK.
Tvarové díly jsou všeobecně konstruovány jako krycí tvarové díly.




Tvarovka plochého rohu



Typ	Barva	Rozměr a mm	Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
WDK HF25025RW	čistě bílá	48	4	1.000	**6192 78 5**
WDK HF25025CW	krémová bílá	48	4	1.000	**6161 23 5**
WDK HF25025LGR	světle šedá	48	4	1.000	**6183 25 5**
WDK HF25025GR	kamenná šedá	48	4	1.000	**6158 61 7**

PVC Polyvinylchlorid €/ks

Kryt plochého rohu pro změnu směru vedení tras kanálů WDK.
Tvarové díly jsou všeobecně konstruovány jako krycí tvarové díly.




Kryt dílu T



Typ	Barva	Rozměr a mm	Rozměr b mm	Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
WDK HT25025RW	čistě bílá	68	48	4	1.000	**6192 48 3**
WDK HT25025CW	krémová bílá	68	48	4	1.000	**6161 94 4**
WDK HT25025LGR	světle šedá	68	48	4	1.000	**6182 85 2**
WDK HT25025GR	kamenná šedá	68	48	4	1.000	**6158 49 8**

PVC Polyvinylchlorid €/ks

Kryt dílu T pro změnu směru vedení tras kanálů WDK.
Tvarové díly jsou všeobecně konstruovány jako krycí tvarové díly.



Koncový díl



Typ	Barva	Rozměr a mm	Rozměr b mm	Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
WDK HE25025RW	čistě bílá	25	25	20	0.360	**6193 14 5**
WDK HE25025CW	krémová bílá	25	25	20	0.360	**6162 53 3**
WDK HE25025LGR	světle šedá	25	25	20	0.360	**6183 66 2**
WDK HE25025GR	kamenná šedá	25	25	20	0.360	**6158 73 0**

PVC Polyvinylchlorid €/ks

Koncový díl pro uzavření kanálů WDK.
Koncové díly se zatlačí na kanál WDK a přidrží se působením pružných výstupků.

Hloubka kanálu 25 mm, výška kanálu 40 mm




Kanál, typ WDK 25040

Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
WDK25040RW	čistě bílá	2,000		24	30.000	**6191 06 1**
WDK25040CW	krémová bílá	2,000		24	30.000	**6026 45 1**
WDK25040GR	kamenná šedá	2,000		24	30.000	**6026 44 3**

PVC Polyvinylchlorid €/m

Vrchní a spodní díl kanálu s děrováním dna.






Kanál, typ WDK-N 25040

Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
WDK-N25040RW	čistě bílá	2,000		36	36.000	**6150 64 0**
WDK-N25040CW	krémová bílá	2,000		36	36.000	**6150 63 2**

PVC Polyvinylchlorid €/m

Vrchní a spodní díl kanálu s hřebíkovou lištou a děrováním dna.
Pomocí hřebíku lze kanál WDK prostřednictvím hřebíkové lišty upevnit přímo na stěnu.





Kryt spojů

Typ	Barva	Rozměr a mm	Rozměr b mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
WDK HS25040RW	čistě bílá	42	14		20	0.500	**6193 56 0**
WDK HS25040CW	krémová bílá	42	14		20	0.500	**6152 08 2**
WDK HS25040GR	kamenná šedá	42	14		20	0.500	**6158 88 9**

PVC Polyvinylchlorid €/ks

Kryt spojů pro pohledově estetické spojení segmentů kanálu.
Tvarové díly jsou všeobecně konstruovány jako krycí tvarové díly.






Kryt vnitřního rohu

Typ	Barva	Rozměr a mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
WDK HI25040RW	čistě bílá	50		4	1.500	**6191 89 4**
WDK HI25040CW	krémová bílá	50		4	1.500	**6160 05 0**
WDK HI25040GR	kamenná šedá	50		4	1.500	**6158 26 9**

PVC Polyvinylchlorid €/ks

Kryt vnitřního rohu pro změnu směru vedení tras kanálů WDK.
Tvarové díly jsou všeobecně konstruovány jako krycí tvarové díly.






Kryt vnějšího rohu

Typ	Barva	Rozměr a mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
WDK HA25040RW	čistě bílá	52		4	1.900	**6192 18 1**
WDK HA25040CW	krémová bílá	52		4	1.900	**6160 65 4**
WDK HA25040GR	kamenná šedá	52		4	1.900	**6158 38 2**

PVC Polyvinylchlorid €/ks

Kryt vnějšího rohu pro změnu směru vedení tras kanálů WDK.
Tvarové díly jsou všeobecně konstruovány jako krycí tvarové díly.






Tvarovka plochého rohu

Typ	Barva	Rozměr a mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
WDK HF25040RW	čistě bílá	63		4	1.700	**6192 79 3**
WDK HF25040CW	krémová bílá	63		4	1.700	**6161 24 3**
WDK HF25040GR	kamenná šedá	63		4	1.700	**6158 62 5**


PVC Polyvinylchlorid €/ks

Kryt plochého rohu pro změnu směru vedení tras kanálů WDK.
Tvarové díly jsou všeobecně konstruovány jako krycí tvarové díly.



06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

V objednávkách uvádějte čísla výrobků




Kryt dílu T

Typ	Barva	Rozměr a mm	Rozměr b mm	Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
WDK HT25040RW	čistě bílá	83	63	4	2.100	**6192 49 1**
WDK HT25040CW	krémová bílá	83	63	4	2.100	**6161 95 2**
WDK HT25040GR	kamenná šedá	83	63	4	2.100	**6158 50 1**

PVC Polyvinylchlorid €/ks

Kryt dílu T pro změnu směru vedení tras kanálů WDK.
Tvarové díly jsou všeobecně konstruovány jako krycí tvarové díly.





Koncový díl

Typ	Barva	Rozměr a mm	Rozměr b mm	Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
WDK HE25040RW	čistě bílá	40	25	20	0.480	**6193 15 3**
WDK HE25040CW	krémová bílá	40	25	20	0.480	**6162 54 1**
WDK HE25040GR	kamenná šedá	40	25	20	0.480	**6158 74 9**

PVC Polyvinylchlorid €/ks

Koncový díl pro uzavření kanálů WDK.
Koncové díly se zatlačí na kanál WDK a přidrží se působením pružných výstupků.



06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

Hloubka kanálu 30 mm, výška kanálu 30 mm




Kanál, typ WDK 30030

Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
WDK30030RW	čistě bílá	2,000		40	24.900	**6191 09 6**
WDK30030CW	krémová bílá	2,000		40	24.900	**6026 82 6**
WDK30030LGR	světle šedá	2,000		40	24.900	**6026 79 6**
WDK30030GR	kamenná šedá	2,000		40	24.900	**6026 81 8**

PVC Polyvinylchlorid €/m

Vrchní a spodní díl kanálu s děrováním dna.






Kryt vnitřního rohu

Typ	Barva	Rozměr a mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
WDK HI30030RW	čistě bílá	52		4	1.200	**6191 92 4**
WDK HI30030CW	krémová bílá	52		4	1.200	**6160 07 7**
WDK HI30030LGR	světle šedá	52		4	1.200	**6182 09 7**
WDK HI30030GR	kamenná šedá	52		4	1.200	**6158 28 5**

PVC Polyvinylchlorid €/ks

Kryt vnitřního rohu pro změnu směru vedení tras kanálů WDK.
Tvarové díly jsou všeobecně konstruovány jako krycí tvarové díly.






Kryt vnějšího rohu

Typ	Barva	Rozměr a mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
WDK HA30030RW	čistě bílá	57		4	1.700	**6192 21 1**
WDK HA30030CW	krémová bílá	57		4	1.700	**6160 67 0**
WDK HA30030LGR	světle šedá	57		4	1.700	**6182 48 8**
WDK HA30030GR	kamenná šedá	57		4	1.700	**6158 40 4**

PVC Polyvinylchlorid €/ks

Kryt vnějšího rohu pro změnu směru vedení tras kanálů WDK.
Tvarové díly jsou všeobecně konstruovány jako krycí tvarové díly.






Tvarovka plochého rohu

Typ	Barva	Rozměr a mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
WDK HF30030RW	čistě bílá	53		4	1.300	**6192 81 5**
WDK HF30030CW	krémová bílá	53		4	1.300	**6161 27 8**
WDK HF30030LGR	světle šedá	53		4	1.300	**6183 29 8**
WDK HF30030GR	kamenná šedá	53		4	1.300	**6158 64 1**

PVC Polyvinylchlorid €/ks

Kryt plochého rohu pro změnu směru vedení tras kanálů WDK.
Tvarové díly jsou všeobecně konstruovány jako krycí tvarové díly.






Kryt dílu T

Typ	Barva	Rozměr a mm	Rozměr b mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
WDK HT30030RW	čistě bílá	50	39		4	1.500	**6192 51 3**
WDK HT30030CW	krémová bílá	50	39		4	1.500	**6161 97 9**
WDK HT30030LGR	světle šedá	50	39		4	1.500	**6182 88 7**
WDK HT30030GR	kamenná šedá	50	39		4	1.500	**6158 53 6**

PVC Polyvinylchlorid €/ks

Kryt dílu T pro změnu směru vedení tras kanálů WDK.
Tvarové díly jsou všeobecně konstruovány jako krycí tvarové díly.






Koncový díl

Typ	Barva	Rozměr a mm	Rozměr b mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
WDK HE30030RW	čistě bílá	30	30		20	0.500	**6193 18 8**
WDK HE30030CW	krémová bílá	30	30		20	0.500	**6162 57 6**
WDK HE30030LGR	světle šedá	30	30		20	0.500	**6183 69 7**
WDK HE30030GR	kamenná šedá	30	30		20	0.500	**6158 76 5**

PVC Polyvinylchlorid €/ks


Koncový díl pro uzavření kanálů WDK.
Koncové díly se zatlačí na kanál WDK a upevní se na nálitku ve dně.



06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

V objednávkách uvádějte čísla výrobků

Hloubka kanálu 30 mm, výška kanálu 45 mm




Kanál, typ WDK 30045



Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
WDK30045RW	čistě bílá	2,000		48	32.000	**6191 11 8**
WDK30045CW	krémová bílá	2,000		48	32.000	**6026 86 9**
WDK30045LGR	světle šedá	2,000		48	32.000	**6026 84 2**
WDK30045GR	kamenná šedá	2,000		48	32.000	**6026 85 0**

PVC Polyvinylchlorid €/m

Vrchní a spodní díl kanálu s děrováním dna.




Kryt vnitřního rohu



Typ	Barva	Rozměr a mm	Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
WDK HI30045RW	čistě bílá	52	4	1.900	**6191 93 2**
WDK HI30045CW	krémová bílá	52	4	1.900	**6160 08 5**
WDK HI30045LGR	světle šedá	52	4	1.900	**6182 10 0**
WDK HI30045GR	kamenná šedá	52	4	1.900	**6158 30 7**

PVC Polyvinylchlorid €/ks

Kryt vnitřního rohu pro změnu směru vedení tras kanálů WDK.
Tvarové díly jsou všeobecně konstruovány jako krycí tvarové díly.




Kryt vnějšího rohu



Typ	Barva	Rozměr a mm	Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
WDK HA30045RW	čistě bílá	57	4	2.600	**6192 23 8**
WDK HA30045CW	krémová bílá	57	4	2.600	**6160 68 9**
WDK HA30045LGR	světle šedá	57	4	2.600	**6182 49 6**
WDK HA30045GR	kamenná šedá	57	4	2.600	**6158 42 0**

PVC Polyvinylchlorid €/ks

Kryt vnějšího rohu pro změnu směru vedení tras kanálů WDK.
Tvarové díly jsou všeobecně konstruovány jako krycí tvarové díly.




Tvarovka plochého rohu



Typ	Barva	Rozměr a mm	Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
WDK HF30045RW	čistě bílá	68	4	2.500	**6192 82 3**
WDK HF30045CW	krémová bílá	68	4	2.500	**6161 28 6**
WDK HF30045LGR	světle šedá	68	4	2.500	**6183 30 1**
WDK HF30045GR	kamenná šedá	68	4	2.500	**6158 67 6**

PVC Polyvinylchlorid €/ks

Kryt plochého rohu pro změnu směru vedení tras kanálů WDK.
Tvarové díly jsou všeobecně konstruovány jako krycí tvarové díly.




Kryt dílu T



Typ	Barva	Rozměr a mm	Rozměr b mm	Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
WDK HT30045RW	čistě bílá	88	68	4	3.000	**6192 52 1**
WDK HT30045CW	krémová bílá	88	68	4	3.000	**6161 98 7**
WDK HT30045LGR	světle šedá	88	68	4	3.000	**6182 89 5**
WDK HT30045GR	kamenná šedá	88	68	4	3.000	**6158 55 2**

PVC Polyvinylchlorid €/ks

Kryt dílu T pro změnu směru vedení tras kanálů WDK.
Tvarové díly jsou všeobecně konstruovány jako krycí tvarové díly.



Koncový díl



Typ	Barva	Rozměr a mm	Rozměr b mm	Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
WDK HE30045RW	čistě bílá	45	30	20	0.520	**6193 19 6**
WDK HE30045CW	krémová bílá	45	30	20	0.520	**6162 58 4**
WDK HE30045LGR	světle šedá	45	30	20	0.520	**6183 70 0**
WDK HE30045GR	kamenná šedá	45	30	20	0.520	**6158 80 3**

PVC Polyvinylchlorid €/ks

Koncový díl pro uzavření kanálů WDK.
Koncové díly se zatlačí na kanál WDK a přidrží se působením pružných výstupků.

06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

Hloubka kanálu 40 mm, výška kanálu 40 mm




Kanál, typ WDK 40040

Typ	Barva	Délka mm	Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
WDK40040RW	čistě bílá	2,000	36	42.100	**6191 12 6**
WDK40040CW	krémová bílá	2,000	36	42.100	**6025 41 2**
WDK40040LGR	světle šedá	2,000	36	42.100	**6027 01 6**
WDK40040GR	kamenná šedá	2,000	36	42.100	**6025 44 7**

PVC Polyvinylchlorid €/m

Vrchní a spodní díl kanálu s děrováním dna.








Kryt vnitřního rohu

Typ	Barva	Rozměr a mm	Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
WDK HI40040RW	čistě bílá	65	4	2.200	**6191 94 0**
WDK HI40040CW	krémová bílá	65	4	2.200	**6160 09 3**
WDK HI40040LGR	světle šedá	65	4	2.200	**6182 11 9**
WDK HI40040GR	kamenná šedá	65	4	2.200	**6158 29 3**

PVC Polyvinylchlorid €/ks

Kryt vnitřního rohu pro změnu směru vedení tras kanálů WDK.
Tvarové díly jsou všeobecně konstruovány jako krycí tvarové díly.






Kryt vnějšího rohu

Typ	Barva	Rozměr a mm	Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
WDK HA40040RW	čistě bílá	66	4	2.900	**6192 24 6**
WDK HA40040CW	krémová bílá	66	4	2.900	**6160 69 7**
WDK HA40040LGR	světle šedá	66	4	2.900	**6182 52 6**
WDK HA40040GR	kamenná šedá	66	4	2.900	**6158 41 2**

PVC Polyvinylchlorid €/ks

Kryt vnějšího rohu pro změnu směru vedení tras kanálů WDK.
Tvarové díly jsou všeobecně konstruovány jako krycí tvarové díly.






Tvarovka T a křížení

Typ	Barva	Rozměr a mm	Rozměr b mm	Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
WDK HT40040RW	čistě bílá	83	43	4	2.500	**6192 54 8**
WDK HT40040CW	krémová bílá	83	43	4	2.500	**6161 99 5**
WDK HT40040LGR	světle šedá	83	43	4	2.500	**6182 91 7**
WDK HT40040GR	kamenná šedá	83	43	4	2.500	**6158 54 4**

PVC Polyvinylchlorid €/ks

Kryt dílu T a křížení pro změnu směru vedení tras kanálů WDK.
Tvarové díly jsou všeobecně konstruovány jako krycí tvarové díly.






Tvarovka plochého rohu

Typ	Barva	Rozměr a mm	Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
WDK HF40040RW	čistě bílá	63	4	2.100	**6192 83 1**
WDK HF40040CW	krémová bílá	63	4	2.100	**6161 29 4**
WDK HF40040LGR	světle šedá	63	4	2.100	**6183 33 6**
WDK HF40040GR	kamenná šedá	63	4	2.100	**6158 66 8**

PVC Polyvinylchlorid €/ks

Kryt plochého rohu pro změnu směru vedení tras kanálů WDK.
Tvarové díly jsou všeobecně konstruovány jako krycí tvarové díly.






Koncový díl

Typ	Barva	Rozměr a mm	Rozměr b mm	Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
WDK HE40040RW	čistě bílá	40	40	20	0.660	**6193 21 8**
WDK HE40040CW	krémová bílá	40	40	20	0.660	**6162 59 2**
WDK HE40040LGR	světle šedá	40	40	20	0.660	**6183 72 7**
WDK HE40040GR	kamenná šedá	40	40	20	0.660	**6158 77 3**


PVC Polyvinylchlorid €/ks

Koncový díl pro uzavření kanálů WDK.
Koncové díly se zatlačí na kanál a přidrží se působením pružných výstupků.



06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

V objednávkách uvádějte čísla výrobků




Kanál, typ WDK 40060

Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
WDK40060RW	čistě bílá	2,000		24	56.200	**6191 13 4**
WDK40060CW	krémová bílá	2,000		24	56.200	**6020 88 7**
WDK40060LGR	světle šedá	2,000		24	56.200	**6027 02 4**
WDK40060GR	kamenná šedá	2,000		24	56.200	**6025 63 3**



PVC Polyvinylchlorid €/m

Vrchní a spodní díl kanálu s děrováním dna.
Včetně 4 vrchních spon.




Kryt vnitřního rohu

Typ	Barva	Rozměr a mm	Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
WDK HI40060RW	čistě bílá	110	2	7.800	**6191 95 9**
WDK HI40060CW	krémová bílá	110	2	7.800	**6160 10 7**
WDK HI40060LGR	světle šedá	110	2	7.800	**6182 12 7**
WDK HI40060GR	kamenná šedá	110	2	7.800	**6021 71 9**



PVC Polyvinylchlorid €/ks

Kryt vnitřního rohu pro změnu směru vedení tras kanálů WDK.
Tvarové díly jsou všeobecně konstruovány jako krycí tvarové díly.




Kryt vnějšího rohu

Typ	Barva	Rozměr a mm	Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
WDK HA40060RW	čistě bílá	100	2	8.700	**6192 25 4**
WDK HA40060CW	krémová bílá	100	2	8.700	**6160 70 0**
WDK HA40060LGR	světle šedá	100	2	8.700	**6182 53 4**
WDK HA40060GR	kamenná šedá	100	2	8.700	**6021 69 7**



PVC Polyvinylchlorid €/ks

Kryt vnějšího rohu pro změnu směru vedení tras kanálů WDK.
Tvarové díly jsou všeobecně konstruovány jako krycí tvarové díly.




Tvarovka T a křížení

Typ	Barva	Rozměr a mm	Rozměr b mm	Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
WDK HK40060RW	čistě bílá	190	63	2	9.600	**6192 55 6**
WDK HK40060CW	krémová bílá	190	63	2	9.600	**6162 00 2**
WDK HK40060LGR	světle šedá	190	63	2	9.600	**6182 92 5**
WDK HK40060GR	kamenná šedá	190	63	2	9.600	**6023 31 2**



PVC Polyvinylchlorid €/ks

Kryt dílu T a křížení pro změnu směru vedení tras kanálů WDK.
Tvarové díly jsou všeobecně konstruovány jako krycí tvarové díly.




Tvarovka plochého rohu

Typ	Barva	Rozměr a mm	Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
WDK HF40060RW	čistě bílá	101	2	6.400	**6192 85 8**
WDK HF40060CW	krémová bílá	101	2	6.400	**6161 30 8**
WDK HF40060LGR	světle šedá	101	2	6.400	**6183 34 4**
WDK HF40060GR	kamenná šedá	101	2	6.400	**6021 73 5**



PVC Polyvinylchlorid €/ks

Kryt plochého rohu pro změnu směru vedení tras kanálů WDK.
Tvarové díly jsou všeobecně konstruovány jako krycí tvarové díly.



Koncový díl

Typ	Barva	Rozměr a mm	Rozměr b mm	Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
WDK HE40060RW	čistě bílá	60	40	20	1.200	**6193 22 6**
WDK HE40060CW	krémová bílá	60	40	20	1.200	**6162 60 6**
WDK HE40060LGR	světle šedá	60	40	20	1.200	**6183 73 5**
WDK HE40060GR	kamenná šedá	60	40	20	1.200	**6021 49 2**



PVC Polyvinylchlorid €/ks

Koncový díl pro uzavření kanálů WDK.
Koncové díly se zatlačí na kanál a přidrží se působením pružných výstupků.

06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

Hloubka kanálu 40 mm, výška kanálu 90 mm




Kanál, typ WDK 40090

Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
WDK40090RW	čistě bílá	2,000		32	77.300	**6191 14 2**
WDK40090CW	krémová bílá	2,000		32	77.300	**6020 89 5**
WDK40090LGR	světle šedá	2,000		32	77.300	**6027 03 2**
WDK40090GR	kamenná šedá	2,000		32	77.300	**6021 01 8**

PVC Polyvinylchlorid €/m

Vrchní a spodní díl kanálu s děrováním dna.
Včetně 4 vrchních spon.






Kryt spojů

Typ	Barva	Rozměr a mm	Rozměr b mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
WDK HS40090RW	čistě bílá	90	39		20	1.000	**6193 58 0**
WDK HS40090CW	krémová bílá	90	39		20	1.000	**6193 58 2**

PVC Polyvinylchlorid €/ks

Kryt spojů pro pohledově estetické spojení segmentů kanálu.
Tvarové díly jsou všeobecně konstruovány jako krycí tvarové díly.






Kryt vnitřního rohu

Typ	Barva	Rozměr a mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
WDK HI40090RW	čistě bílá	109		2	10.000	**6191 96 7**
WDK HI40090CW	krémová bílá	109		2	10.000	**6160 11 5**
WDK HI40090LGR	světle šedá	109		2	10.000	**6182 13 5**
WDK HI40090GR	kamenná šedá	109		2	10.000	**6021 19 0**

PVC Polyvinylchlorid €/ks

Kryt vnitřního rohu pro změnu směru vedení tras kanálů WDK.
Tvarové díly jsou všeobecně konstruovány jako krycí tvarové díly.






Kryt vnějšího rohu

Typ	Barva	Rozměr a mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
WDK HA40090RW	čistě bílá	100		2	11.500	**6192 26 2**
WDK HA40090CW	krémová bílá	100		2	11.500	**6160 71 9**
WDK HA40090LGR	světle šedá	100		2	11.500	**6182 54 2**
WDK HA40090GR	kamenná šedá	100		2	11.500	**6021 09 3**

PVC Polyvinylchlorid €/ks

Kryt vnějšího rohu pro změnu směru vedení tras kanálů WDK.
Tvarové díly jsou všeobecně konstruovány jako krycí tvarové díly.






Tvarovka T a křížení

Typ	Barva	Rozměr a mm	Rozměr b mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
WDK HK40090RW	čistě bílá	230	91		2	24.300	**6192 56 4**
WDK HK40090CW	krémová bílá	230	91		2	24.300	**6162 01 0**
WDK HK40090LGR	světle šedá	230	91		2	24.300	**6182 93 3**
WDK HK40090GR	kamenná šedá	230	91		2	24.300	**6023 14 2**

PVC Polyvinylchlorid €/ks

Kryt dílu T a křížení pro změnu směru vedení tras kanálů WDK.
Tvarové díly jsou všeobecně konstruovány jako krycí tvarové díly.






Tvarovka plochého rohu

Typ	Barva	Rozměr a mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
WDK HF40090RW	čistě bílá	129		2	12.500	**6192 86 6**
WDK HF40090CW	krémová bílá	129		2	12.500	**6161 31 6**
WDK HF40090LGR	světle šedá	129		2	10.000	**6183 35 2**
WDK HF40090GR	kamenná šedá	129		2	10.000	**6021 33 6**


PVC Polyvinylchlorid €/ks

Kryt plochého rohu pro změnu směru vedení tras kanálů WDK.
Tvarové díly jsou všeobecně konstruovány jako krycí tvarové díly.



06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

V objednávkách uvádějte čísla výrobků



Koncový díl

Typ	Barva	Rozměr a mm	Rozměr b mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
WDK HE40090RW	čistě bílá	90	40		20	1.500	**6193 23 4**
WDK HE40090CW	krémová bílá	90	40		20	1.500	**6162 61 4**
WDK HE40090LGR	světle šedá	90	40		20	1.500	**6183 74 3**
WDK HE40090GR	kamenná šedá	90	40		20	1.500	**6021 50 6**

PVC Polyvinylchlorid €/ks

Koncový díl pro uzavření kanálů WDK.

Koncové díly se zatlačí na kanál a přidrží se působením pružných výstupků.





06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

Hloubka kanálu 40 mm, výška kanálu 110 mm




Kanál, typ WDK 40110

Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
WDK40110RW	čistě bílá	2,000		24	111.800	**6191 15 0**
WDK40110CW	krémová bílá	2,000		24	111.800	**6020 90 9**
WDK40110LGR	světle šedá	2,000		24	111.800	**6027 04 0**
WDK40110GR	kamenná šedá	2,000		24	111.800	**6021 03 4**

PVC Polyvinylchlorid €/m

Vrchní a spodní díl kanálu s děrováním dna.
Včetně 4 vrchních spon.






Kryt spojů

Typ	Barva	Rozměr a mm	Rozměr b mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
WDK HS40110RW	čistě bílá	110	40		20	1.100	**6193 58 6**
WDK HS40110CW	krémová bílá	110	39		20	1.100	**6193 58 8**

PVC Polyvinylchlorid €/ks

Kryt spojů pro pohledově estetické spojení segmentů kanálu.
Tvarové díly jsou všeobecně konstruovány jako krycí tvarové díly.






Kryt vnitřního rohu

Typ	Barva	Rozměr a mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
WDK HI40110RW	čistě bílá	110,5		2	12.000	**6191 97 5**
WDK HI40110CW	krémová bílá	110,5		2	12.300	**6160 12 3**
WDK HI40110LGR	světle šedá	110,5		2	13.200	**6182 14 3**
WDK HI40110GR	kamenná šedá	110,5		2	13.200	**6021 72 7**

PVC Polyvinylchlorid €/ks

Kryt vnitřního rohu pro změnu směru vedení tras kanálů WDK.
Tvarové díly jsou všeobecně konstruovány jako krycí tvarové díly.






Kryt vnějšího rohu

Typ	Barva	Rozměr a mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
WDK HA40110RW	čistě bílá	100		2	13.500	**6192 27 0**
WDK HA40110CW	krémová bílá	100		2	13.500	**6160 72 7**
WDK HA40110LGR	světle šedá	100		2	13.500	**6182 55 0**
WDK HA40110GR	kamenná šedá	100		2	13.500	**6021 70 0**

PVC Polyvinylchlorid €/ks

Kryt vnějšího rohu pro změnu směru vedení tras kanálů WDK.
Tvarové díly jsou všeobecně konstruovány jako krycí tvarové díly.






Tvarovka T a křížení

Typ	Barva	Rozměr a mm	Rozměr b mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
WDK HK40110RW	čistě bílá	272	112		2	22.600	**6192 57 2**
WDK HK40110CW	krémová bílá	272	112		2	22.600	**6162 02 9**
WDK HK40110LGR	světle šedá	272	112		2	22.600	**6182 94 1**
WDK HK40110GR	kamenná šedá	272	112		2	22.600	**6023 33 9**

PVC Polyvinylchlorid €/ks

Kryt dílu T a křížení pro změnu směru vedení tras kanálů WDK.
Tvarové díly jsou všeobecně konstruovány jako krycí tvarové díly.






Tvarovka plochého rohu

Typ	Barva	Rozměr a mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
WDK HF40110RW	čistě bílá	110		2	13.000	**6192 87 4**
WDK HF40110CW	krémová bílá	110		2	13.000	**6161 32 4**
WDK HF40110LGR	světle šedá	110		2	13.000	**6183 36 0**
WDK HF40110GR	kamenná šedá	110		2	13.000	**6021 74 3**


PVC Polyvinylchlorid €/ks

Kryt plochého rohu pro změnu směru vedení tras kanálů WDK.
Tvarové díly jsou všeobecně konstruovány jako krycí tvarové díly.



06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

V objednávkách uvádějte čísla výrobků



Koncový díl

Typ	Barva	Rozměr a mm	Rozměr b mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
WDK HE40110RW	čistě bílá	110	40		20	2.200	**6193 24 2**
WDK HE40110CW	krémová bílá	110	40		20	2.200	**6162 62 2**
WDK HE40110LGR	světle šedá	110	40		20	2.200	**6183 75 1**
WDK HE40110GR	kamenná šedá	110	40		20	2.200	**6021 51 4**

PVC Polyvinylchlorid €/ks

Koncový díl pro uzavření kanálů WDK.

Koncové díly se zatlačí na kanál a přidrží se působením pružných výstupků.






06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

Hloubka kanálu 60 mm, výška kanálu 60 mm

Kanál, typ WDK 60060



Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
WDK60060RW	čistě bílá	2,000		32	81.600	**6191 19 3**
WDK60060CW	krémová bílá	2,000		32	81.600	**6021 94 8**
WDK60060LGR	světle šedá	2,000		32	81.600	**6027 10 5**
WDK60060GR	kamenná šedá	2,000		32	81.600	**6025 66 8**




PVC Polyvinylchlorid €/m

Vrchní a spodní díl kanálu s děrováním dna.
Včetně 4 vrchních spon.

Kryt vnitřního rohu



Typ	Barva	Rozměr a mm	Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
WDK HI60060RW	čistě bílá	130	2	11.200	**6192 01 7**
WDK HI60060CW	krémová bílá	130	2	11.200	**6160 30 1**
WDK HI60060LGR	světle šedá	130	2	11.200	**6182 19 4**
WDK HI60060GR	kamenná šedá	130	2	11.200	**6022 38 3**




PVC Polyvinylchlorid €/ks

Kryt vnitřního rohu pro změnu směru vedení tras kanálů WDK.
Tvarové díly jsou všeobecně konstruovány jako krycí tvarové díly.

Kryt vnějšího rohu



Typ	Barva	Rozměr a mm	Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
WDK HA60060RW	čistě bílá	100	2	12.500	**6192 31 9**
WDK HA60060CW	krémová bílá	100	2	12.500	**6160 90 5**
WDK HA60060LGR	světle šedá	100	2	12.500	**6182 59 3**
WDK HA60060GR	kamenná šedá	100	2	12.500	**6022 07 3**




PVC Polyvinylchlorid €/ks

Kryt vnějšího rohu pro změnu směru vedení tras kanálů WDK.
Tvarové díly jsou všeobecně konstruovány jako krycí tvarové díly.

Tvarovka T a křížení

Typ	Barva	Rozměr a mm	Rozměr b mm	Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
WDK HK60060RW	čistě bílá	190	65	2	12.200	**6192 61 0**
WDK HK60060CW	krémová bílá	190	65	2	12.200	**6162 20 7**
WDK HK60060LGR	světle šedá	190	65	2	12.200	**6183 01 8**
WDK HK60060GR	kamenná šedá	190	65	2	12.200	**6023 22 3**




PVC Polyvinylchlorid €/ks

Kryt dílu T a křížení pro změnu směru vedení tras kanálů WDK.
Tvarové díly jsou všeobecně konstruovány jako krycí tvarové díly.

Tvarovka plochého rohu



Typ	Barva	Rozměr a mm	Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
WDK HF60060RW	čistě bílá	101	2	8.500	**6192 91 2**
WDK HF60060CW	krémová bílá	101	2	8.500	**6161 50 2**
WDK HF60060LGR	světle šedá	101	2	8.400	**6183 40 9**
WDK HF60060GR	kamenná šedá	101	2	8.400	**6022 44 8**




PVC Polyvinylchlorid €/ks

Kryt plochého rohu pro změnu směru vedení tras kanálů WDK.
Tvarové díly jsou všeobecně konstruovány jako krycí tvarové díly.

Koncový díl



Typ	Barva	Rozměr a mm	Rozměr b mm	Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
WDK HE60060RW	čistě bílá	60	60	20	1.500	**6193 28 5**
WDK HE60060CW	krémová bílá	60	60	20	1.500	**6162 80 0**
WDK HE60060LGR	světle šedá	60	60	20	1.500	**6183 80 8**
WDK HE60060GR	kamenná šedá	60	60	20	1.500	**6022 49 9**




PVC Polyvinylchlorid €/ks

Koncový díl pro uzavření kanálů WDK.
Koncové díly se zatlačí na kanál a přidrží se působením pružných výstupků.

06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

V objednávkách uvádějte čísla výrobků




Kanál, typ WDK 60090

Typ	Barva	Délka mm	Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
WDK60090RW	čistě bílá	2,000	24	110.000	**6191 20 7**
WDK60090CW	krémová bílá	2,000	24	110.000	**6021 91 3**
WDK60090LGR	světle šedá	2,000	24	110.000	**6027 11 3**
WDK60090GR	kamenná šedá	2,000	24	110.000	**6022 00 6**



PVC Polyvinylchlorid €/m

Vrchní a spodní díl kanálu s děrováním dna.
Včetně 4 vrchních spon.




Kryt vnitřního rohu

Typ	Barva	Rozměr a mm	Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
WDK HI60090RW	čistě bílá	130	2	12.000	**6192 02 5**
WDK HI60090CW	krémová bílá	130	2	12.000	**6160 32 8**
WDK HI60090LGR	světle šedá	130	2	12.000	**6182 20 8**
WDK HI60090GR	kamenná šedá	130	2	12.000	**6022 21 9**



PVC Polyvinylchlorid €/ks

Kryt vnitřního rohu pro změnu směru vedení tras kanálů WDK.
Tvarové díly jsou všeobecně konstruovány jako krycí tvarové díly.




Kryt vnějšího rohu

Typ	Barva	Rozměr a mm	Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
WDK HA60090RW	čistě bílá	100	2	13.500	**6192 32 7**
WDK HA60090CW	krémová bílá	100	2	13.500	**6160 91 3**
WDK HA60090LGR	světle šedá	100	2	13.500	**6182 60 7**
WDK HA60090GR	kamenná šedá	100	2	13.500	**6022 11 1**



PVC Polyvinylchlorid €/ks

Kryt vnějšího rohu pro změnu směru vedení tras kanálů WDK.
Tvarové díly jsou všeobecně konstruovány jako krycí tvarové díly.




Tvarovka T a křížení

Typ	Barva	Rozměr a mm	Rozměr b mm	Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
WDK HK60090RW	čistě bílá	230	65	2	24.300	**6192 62 9**
WDK HK60090CW	krémová bílá	230	65	2	24.300	**6162 21 5**
WDK HK60090LGR	světle šedá	230	65	2	24.300	**6183 02 6**
WDK HK60090GR	kamenná šedá	230	65	2	24.300	**6023 00 2**



PVC Polyvinylchlorid €/ks

Kryt dílu T a křížení pro změnu směru vedení tras kanálů WDK.
Tvarové díly jsou všeobecně konstruovány jako krycí tvarové díly.




Tvarovka plochého rohu

Typ	Barva	Rozměr a mm	Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
WDK HF60090RW	čistě bílá	129	2	11.500	**6192 92 0**
WDK HF60090CW	krémová bílá	129	2	11.500	**6161 51 0**
WDK HF60090LGR	světle šedá	129	2	11.500	**6183 41 7**
WDK HF60090GR	kamenná šedá	129	2	11.500	**6022 31 6**



PVC Polyvinylchlorid €/ks

Kryt plochého rohu pro změnu směru vedení tras kanálů WDK.
Tvarové díly jsou všeobecně konstruovány jako krycí tvarové díly.



Koncový díl

Typ	Barva	Rozměr a mm	Rozměr b mm	Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
WDK HE60090RW	čistě bílá	90	60	20	1.560	**6193 29 3**
WDK HE60090CW	krémová bílá	90	60	20	1.560	**6162 81 9**
WDK HE60090LGR	světle šedá	90	60	20	1.560	**6183 81 6**
WDK HE60090GR	kamenná šedá	90	60	20	1.560	**6022 50 2**



PVC Polyvinylchlorid €/ks

Koncový díl pro uzavření kanálů WDK.
Koncové díly se zatlačí na kanál a přidrží se působením pružných výstupků.

06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

Hloubka kanálu 60 mm, výška kanálu 230 mm




Kanál, typ WDK 60230

Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
WDK60230RW	čistě bílá	2,000		8	298.000	**6191 27 4**
WDK60230CW	krémová bílá	2,000		8	298.000	**6021 89 1**
WDK60230LGR	světle šedá	2,000		8	298.000	**6027 18 0**
WDK60230GR	kamenná šedá	2,000		8	298.000	**6022 05 7**

PVC Polyvinylchlorid €/m

Vrchní a spodní díl kanálu s děrováním dna.
Včetně 4 vrchních spon.






Kryt vnitřního rohu

Typ	Barva	Rozměr a mm	Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
WDK HI60230RW	čistě bílá	130	2	19.800	**6192 09 2**
WDK HI60230CW	krémová bílá	130	2	19.800	**6160 39 5**
WDK HI60230LGR	světle šedá	130	2	19.800	**6182 26 7**
WDK HI60230GR	kamenná šedá	130	2	19.800	**6024 44 0**

PVC Polyvinylchlorid €/ks

Kryt vnitřního rohu pro změnu směru vedení tras kanálů WDK.
Tvarové díly jsou všeobecně konstruovány jako krycí tvarové díly.






Kryt vnějšího rohu

Typ	Barva	Rozměr a mm	Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
WDK HA60230RW	čistě bílá	100	2	23.100	**6192 39 4**
WDK HA60230CW	krémová bílá	100	2	23.000	**6160 98 0**
WDK HA60230LGR	světle šedá	100	2	23.000	**6182 67 4**
WDK HA60230GR	kamenná šedá	100	2	23.000	**6024 54 8**

PVC Polyvinylchlorid €/ks

Kryt vnějšího rohu pro změnu směru vedení tras kanálů WDK.
Tvarové díly jsou všeobecně konstruovány jako krycí tvarové díly.






Tvarovka T a křížení

Typ	Barva	Rozměr a mm	Rozměr b mm	Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
WDK HK60230RW	čistě bílá	291	66	2	39.600	**6192 69 6**
WDK HK60230CW	krémová bílá	291	66	2	39.600	**6162 29 0**
WDK HK60230LGR	světle šedá	291	66	2	39.600	**6183 08 5**
WDK HK60230GR	kamenná šedá	291	66	2	39.600	**6024 77 7**

PVC Polyvinylchlorid €/ks

Kryt dílu T a křížení pro změnu směru vedení tras kanálů WDK.
Tvarové díly jsou všeobecně konstruovány jako krycí tvarové díly.






Tvarovka plochého rohu

Typ	Barva	Rozměr a mm	Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
WDK HF60230RW	čistě bílá	270	2	39.000	**6192 99 8**
WDK HF60230CW	krémová bílá	270	2	39.000	**6161 59 6**
WDK HF60230LGR	světle šedá	270	2	39.000	**6183 48 4**
WDK HF60230GR	kamenná šedá	270	2	39.000	**6024 60 2**

PVC Polyvinylchlorid €/ks

Kryt plochého rohu pro změnu směru vedení tras kanálů WDK.
Tvarové díly jsou všeobecně konstruovány jako krycí tvarové díly.






Koncový díl

Typ	Barva	Rozměr a mm	Rozměr b mm	Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
WDK HE60230RW	čistě bílá	230	60	10	6.500	**6193 36 6**
WDK HE60230CW	krémová bílá	230	60	10	6.500	**6162 88 6**
WDK HE60230LGR	světle šedá	230	60	10	6.500	**6183 87 5**
WDK HE60230GR	kamenná šedá	230	60	10	6.500	**6024 83 1**

PVC Polyvinylchlorid €/ks


Koncový díl pro uzavření kanálů WDK.
Koncové díly se zatlačí na kanál a přidrží se působením pružných výstupků.



06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

V objednávkách uvádějte čísla výrobků

Hloubka kanálu 60 mm, výška kanálu 110 mm, vestavba přístrojů




Kanál, typ WDK 60110



Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
WDK60110RW	čistě bílá	2,000		16	117.000	**6191 21 5**
WDK60110CW	krémová bílá	2,000		16	117.000	**6021 84 0**
WDK60110LGR	světle šedá	2,000		16	117.000	**6027 12 1**
WDK60110GR	kamenná šedá	2,000		16	117.000	**6022 01 4**

PVC Polyvinylchlorid €/m

Vrchní a spodní díl kanálu s děrováním dna.
Včetně 4 vrchních spon.




Kryt vnitřního rohu



Typ	Barva	Rozměr a mm	Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
WDK HI60110RW	čistě bílá	130	2	13.700	**6192 03 3**
WDK HI60110CW	krémová bílá	130	2	13.700	**6160 33 6**
WDK HI60110LGR	světle šedá	130	2	13.700	**6182 21 6**
WDK HI60110GR	kamenná šedá	130	2	13.700	**6022 23 5**

PVC Polyvinylchlorid €/ks

Kryt vnitřního rohu pro změnu směru vedení tras kanálů WDK.
Tvarové díly jsou všeobecně konstruovány jako krycí tvarové díly.




Kryt vnějšího rohu



Typ	Barva	Rozměr a mm	Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
WDK HA60110RW	čistě bílá	100	2	14.000	**6192 33 5**
WDK HA60110CW	krémová bílá	100	2	14.000	**6160 92 1**
WDK HA60110LGR	světle šedá	100	2	14.000	**6182 61 5**
WDK HA60110GR	kamenná šedá	100	2	16.000	**6022 14 6**

PVC Polyvinylchlorid €/ks

Kryt vnějšího rohu pro změnu směru vedení tras kanálů WDK.
Tvarové díly jsou všeobecně konstruovány jako krycí tvarové díly.




Tvarovka T a křížení



Typ	Barva	Rozměr a mm	Rozměr b mm	Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
WDK HK60110RW	čistě bílá	272	65	2	26.200	**6192 63 7**
WDK HK60110CW	krémová bílá	272	65	2	26.200	**6162 22 3**
WDK HK60110LGR	světle šedá	272	65	2	26.200	**6183 03 4**
WDK HK60110GR	kamenná šedá	272	65	2	26.200	**6023 02 9**

PVC Polyvinylchlorid €/ks

Kryt dílu T a křížení pro změnu směru vedení tras kanálů WDK.
Tvarové díly jsou všeobecně konstruovány jako krycí tvarové díly.




Tvarovka plochého rohu



Typ	Barva	Rozměr a mm	Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
WDK HF60110RW	čistě bílá	149	2	14.200	**6192 93 9**
WDK HF60110CW	krémová bílá	149	2	14.200	**6161 52 9**
WDK HF60110LGR	světle šedá	149	2	14.200	**6183 42 5**
WDK HF60110GR	kamenná šedá	149	2	14.200	**6022 33 2**

PVC Polyvinylchlorid €/ks

Kryt plochého rohu pro změnu směru vedení tras kanálů WDK.
Tvarové díly jsou všeobecně konstruovány jako krycí tvarové díly.



Koncový díl



Typ	Barva	Rozměr a mm	Rozměr b mm	Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
WDK HE60110RW	čistě bílá	110	60	20	3.020	**6193 30 7**
WDK HE60110CW	krémová bílá	110	60	20	3.020	**6162 82 7**
WDK HE60110LGR	světle šedá	110	60	20	3.020	**6183 82 4**
WDK HE60110GR	kamenná šedá	110	60	20	3.020	**6022 58 8**

PVC Polyvinylchlorid €/ks

Koncový díl pro uzavření kanálů WDK.
Koncové díly se zatlačí na kanál a přidrží se působením pružných výstupků.

06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

Hloubka kanálu 60 mm, výška kanálu 130 mm, vestavba přístrojů



Kanál, typ WDK 60130

Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
WDK60130RW	čistě bílá	2,000		16	135.000	**6191 22 3**
WDK60130CW	krémová bílá	2,000		16	135.000	**6021 85 9**
WDK60130LGR	světle šedá	2,000		16	135.000	**6027 14 8**
WDK60130GR	kamenná šedá	2,000		16	135.000	**6022 02 2**

PVC Polyvinylchlorid €/m

Vrchní a spodní díl kanálu s děrováním dna.
Včetně 4 vrchních spon.






Kryt vnitřního rohu

Typ	Barva	Rozměr a mm	Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
WDK HI60130RW	čistě bílá	130	2	14.500	**6192 04 1**
WDK HI60130CW	krémová bílá	130	2	14.500	**6160 34 4**
WDK HI60130LGR	světle šedá	130	2	14.500	**6182 22 4**
WDK HI60130GR	kamenná šedá	130	2	14.500	**6022 25 1**

PVC Polyvinylchlorid €/ks

Kryt vnitřního rohu pro změnu směru vedení tras kanálů WDK.
Tvarové díly jsou všeobecně konstruovány jako krycí tvarové díly.






Kryt vnějšího rohu

Typ	Barva	Rozměr a mm	Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
WDK HA60130RW	čistě bílá	100	2	19.000	**6192 34 3**
WDK HA60130CW	krémová bílá	100	2	19.000	**6160 94 8**
WDK HA60130LGR	světle šedá	100	2	19.000	**6182 62 3**
WDK HA60130GR	kamenná šedá	100	2	19.000	**6022 16 2**

PVC Polyvinylchlorid €/ks

Kryt vnějšího rohu pro změnu směru vedení tras kanálů WDK.
Tvarové díly jsou všeobecně konstruovány jako krycí tvarové díly.






Tvarovka T a křížení

Typ	Barva	Rozměr a mm	Rozměr b mm	Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
WDK HK60130RW	čistě bílá	272	65	2	28.200	**6192 64 5**
WDK HK60130CW	krémová bílá	272	65	2	28.200	**6162 23 1**
WDK HK60130LGR	světle šedá	272	65	2	28.200	**6183 04 2**
WDK HK60130GR	kamenná šedá	272	65	2	28.200	**6023 04 5**

PVC Polyvinylchlorid €/ks

Kryt dílu T a křížení pro změnu směru vedení tras kanálů WDK.
Tvarové díly jsou všeobecně konstruovány jako krycí tvarové díly.






Tvarovka plochého rohu

Typ	Barva	Rozměr a mm	Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
WDK HF60130RW	čistě bílá	170	2	19.300	**6192 94 7**
WDK HF60130CW	krémová bílá	170	2	19.300	**6161 53 7**
WDK HF60130LGR	světle šedá	170	2	19.300	**6183 43 3**
WDK HF60130GR	kamenná šedá	170	2	19.300	**6022 35 9**

PVC Polyvinylchlorid €/ks

Kryt plochého rohu pro změnu směru vedení tras kanálů WDK.
Tvarové díly jsou všeobecně konstruovány jako krycí tvarové díly.






Koncový díl

Typ	Barva	Rozměr a mm	Rozměr b mm	Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
WDK HE60130RW	čistě bílá	130	61	20	3.500	**6193 31 5**
WDK HE60130CW	krémová bílá	130	61	20	3.500	**6162 83 5**
WDK HE60130LGR	světle šedá	130	61	20	3.500	**6183 83 2**
WDK HE60130GR	kamenná šedá	130	61	20	3.500	**6022 52 9**

PVC Polyvinylchlorid €/ks


Koncový díl pro uzavření kanálů WDK.
Koncové díly se zatlačí na kanál a přidrží se působením pružných výstupků.



06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

V objednávkách uvádějte čísla výrobků

Hloubka kanálu 60 mm, výška kanálu 150 mm, vestavba přístrojů




Kanál, typ WDK 60150

Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
WDK60150RW	čistě bílá	2,000		8	175.000	**6191 23 1**
WDK60150CW	krémová bílá	2,000		8	175.000	**6021 88 3**
WDK60150LGR	světle šedá	2,000		8	175.000	**6027 15 6**
WDK60150GR	kamenná šedá	2,000		8	175.000	**6022 03 0**



PVC Polyvinylchlorid €/m

Vrchní a spodní díl kanálu s děrováním dna.
Včetně 4 vrchních spon.




Kryt vnitřního rohu

Typ	Barva	Rozměr a mm	Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
WDK HI60150RW	čistě bílá	130	2	15.300	**6192 06 8**
WDK HI60150CW	krémová bílá	130	2	15.300	**6160 37 9**
WDK HI60150LGR	světle šedá	130	2	15.300	**6182 23 2**
WDK HI60150GR	kamenná šedá	130	2	15.300	**6024 43 2**



PVC Polyvinylchlorid €/ks

Kryt vnitřního rohu pro změnu směru vedení tras kanálů WDK.
Tvarové díly jsou všeobecně konstruovány jako krycí tvarové díly.




Kryt vnějšího rohu

Typ	Barva	Rozměr a mm	Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
WDK HA60150RW	čistě bílá	100	2	15.500	**6192 35 1**
WDK HA60150CW	krémová bílá	100	2	15.500	**6160 97 2**
WDK HA60150LGR	světle šedá	100	2	15.500	**6182 63 1**
WDK HA60150GR	kamenná šedá	100	2	15.500	**6024 52 1**



PVC Polyvinylchlorid €/ks

Kryt vnějšího rohu pro změnu směru vedení tras kanálů WDK.
Tvarové díly jsou všeobecně konstruovány jako krycí tvarové díly.




Tvarovka T a křížení

Typ	Barva	Rozměr a mm	Rozměr b mm	Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
WDK HK60150RW	čistě bílá	291	66	2	27.500	**6192 65 3**
WDK HK60150CW	krémová bílá	291	66	2	27.500	**6162 27 4**
WDK HK60150LGR	světle šedá	291	66	2	27.500	**6183 05 0**
WDK HK60150GR	kamenná šedá	291	66	2	27.500	**6024 76 9**



PVC Polyvinylchlorid €/ks

Kryt dílu T a křížení pro změnu směru vedení tras kanálů WDK.
Tvarové díly jsou všeobecně konstruovány jako krycí tvarové díly.




Tvarovka plochého rohu

Typ	Barva	Rozměr a mm	Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
WDK HF60150RW	čistě bílá	190	2	23.600	**6192 95 5**
WDK HF60150CW	krémová bílá	190	2	23.600	**6161 56 1**
WDK HF60150LGR	světle šedá	190	2	23.600	**6183 44 1**
WDK HF60150GR	kamenná šedá	190	2	23.600	**6024 59 9**



PVC Polyvinylchlorid €/ks

Kryt plochého rohu pro změnu směru vedení tras kanálů WDK.
Tvarové díly jsou všeobecně konstruovány jako krycí tvarové díly.



Koncový díl

Typ	Barva	Rozměr a mm	Rozměr b mm	Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
WDK HE60150RW	čistě bílá	150	60	10	4.200	**6193 32 3**
WDK HE60150CW	krémová bílá	150	60	10	4.500	**6162 87 8**
WDK HE60150LGR	světle šedá	150	60	10	4.200	**6183 84 0**
WDK HE60150GR	kamenná šedá	150	60	10	4.500	**6024 82 3**



PVC Polyvinylchlorid €/ks

Koncový díl pro uzavření kanálů WDK.
Koncové díly se zatlačí na kanál a přidrží se působením pružných výstupků.

06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

Hloubka kanálu 60 mm, výška kanálu 170 mm, vestavba přístrojů




Kanál, typ WDK 60170

Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
WDK60170RW	čistě bílá	2,000		8	178.000	**6191 25 8**
WDK60170CW	krémová bílá	2,000		8	178.000	**6021 86 7**
WDK60170LGR	světle šedá	2,000		8	178.000	**6027 16 4**
WDK60170GR	kamenná šedá	2,000		8	178.000	**6022 04 9**

PVC Polyvinylchlorid €/m

Vrchní a spodní díl kanálu s děrováním dna.
Včetně 4 vrchních spon.






Kryt vnitřního rohu

Typ	Barva	Rozměr a mm	Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
WDK HI60170RW	čistě bílá	130	2	16.100	**6192 07 6**
WDK HI60170CW	krémová bílá	130	2	16.100	**6160 35 2**
WDK HI60170LGR	světle šedá	130	2	16.100	**6182 24 0**
WDK HI60170GR	kamenná šedá	130	2	16.100	**6022 28 6**

PVC Polyvinylchlorid €/ks

Kryt vnitřního rohu pro změnu směru vedení tras kanálů WDK.
Tvarové díly jsou všeobecně konstruovány jako krycí tvarové díly.






Kryt vnějšího rohu

Typ	Barva	Rozměr a mm	Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
WDK HA60170RW	čistě bílá	100	2	23.000	**6192 37 8**
WDK HA60170CW	krémová bílá	100	2	23.000	**6160 95 6**
WDK HA60170LGR	světle šedá	100	2	23.000	**6182 65 8**
WDK HA60170GR	kamenná šedá	100	2	23.000	**6022 18 9**

PVC Polyvinylchlorid €/ks

Kryt vnějšího rohu pro změnu směru vedení tras kanálů WDK.
Tvarové díly jsou všeobecně konstruovány jako krycí tvarové díly.






Tvarovka T a křížení

Typ	Barva	Rozměr a mm	Rozměr b mm	Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
WDK HK60170RW	čistě bílá	291	66	2	32.600	**6192 66 1**
WDK HK60170CW	krémová bílá	291	66	2	32.600	**6162 25 8**
WDK HK60170LGR	světle šedá	291	66	2	32.600	**6183 06 9**
WDK HK60170GR	kamenná šedá	291	66	2	32.600	**6023 06 1**

PVC Polyvinylchlorid €/ks

Kryt dílu T a křížení pro změnu směru vedení tras kanálů WDK.
Tvarové díly jsou všeobecně konstruovány jako krycí tvarové díly.






Tvarovka plochého rohu

Typ	Barva	Rozměr a mm	Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
WDK HF60170RW	čistě bílá	211	2	27.200	**6192 96 3**
WDK HF60170CW	krémová bílá	211	2	27.200	**6161 54 5**
WDK HF60170LGR	světle šedá	211	2	27.200	**6183 46 8**
WDK HF60170GR	kamenná šedá	211	2	27.200	**6022 37 5**

PVC Polyvinylchlorid €/ks

Kryt plochého rohu pro změnu směru vedení tras kanálů WDK.
Tvarové díly jsou všeobecně konstruovány jako krycí tvarové díly.






Koncový díl

Typ	Barva	Rozměr a mm	Rozměr b mm	Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
WDK HE60170RW	čistě bílá	170	60	10	5.000	**6193 33 1**
WDK HE60170CW	krémová bílá	170	60	10	5.000	**6162 84 3**
WDK HE60170LGR	světle šedá	170	60	10	5.000	**6183 85 9**
WDK HE60170GR	kamenná šedá	170	60	10	5.000	**6022 54 5**

PVC Polyvinylchlorid €/ks


Koncový díl pro uzavření kanálů WDK.
Koncové díly se zatlačí na kanál a přidrží se působením pružných výstupků.




06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

V objednávkách uvádějte čísla výrobků

Hloubka kanálu 60 mm, výška kanálu 210 mm, vestavba přístrojů

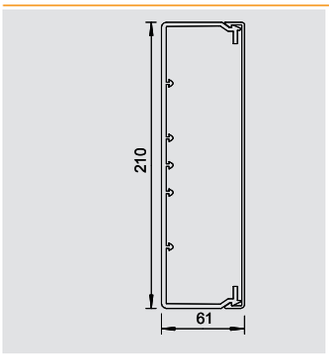


Kanál, typ WDK 60210



Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
WDK60210RW	čistě bílá	2,000		8	258.000	**6191 26 6**
WDK60210CW	krémová bílá	2,000		8	258.000	**6021 87 5**
WDK60210LGR	světle šedá	2,000		8	258.000	**6027 17 2**
WDK60210GR	kamenná šedá	2,000		8	258.000	**6022 06 5**

PVC Polyvinylchlorid €/m

Vrchní a spodní díl kanálu s děrováním dna.
Včetně 4 vrchních spon.




Kryt vnitřního rohu



Typ	Barva	Rozměr a mm	Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
WDK HI60210RW	čistě bílá	130	2	19.500	**6192 08 4**
WDK HI60210CW	krémová bílá	130	2	19.500	**6160 36 0**
WDK HI60210LGR	světle šedá	130	2	19.500	**6182 25 9**
WDK HI60210GR	kamenná šedá	130	2	19.500	**6022 29 4**

PVC Polyvinylchlorid €/ks

Kryt vnitřního rohu pro změnu směru vedení tras kanálů WDK.
Tvarové díly jsou všeobecně konstruovány jako krycí tvarové díly.




Kryt vnějšího rohu



Typ	Barva	Rozměr a mm	Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
WDK HA60210RW	čistě bílá	100	2	27.000	**6192 38 6**
WDK HA60210CW	krémová bílá	100	2	27.000	**6160 96 4**
WDK HA60210LGR	světle šedá	100	2	27.000	**6182 66 6**
WDK HA60210GR	kamenná šedá	100	2	27.000	**6022 19 7**

PVC Polyvinylchlorid €/ks

Kryt vnějšího rohu pro změnu směru vedení tras kanálů WDK.
Tvarové díly jsou všeobecně konstruovány jako krycí tvarové díly.




Tvarovka T a křížení



Typ	Barva	Rozměr a mm	Rozměr b mm	Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
WDK HK60210RW	čistě bílá	291	66	2	31.500	**6192 68 8**
WDK HK60210CW	krémová bílá	291	66	2	31.500	**6162 26 6**
WDK HK60210LGR	světle šedá	291	66	2	35.500	**6183 07 7**
WDK HK60210GR	kamenná šedá	291	66	2	31.500	**6023 12 6**

PVC Polyvinylchlorid €/ks

Kryt dílu T a křížení pro změnu směru vedení tras kanálů WDK.
Tvarové díly jsou všeobecně konstruovány jako krycí tvarové díly.




Tvarovka plochého rohu



Typ	Barva	Rozměr a mm	Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
WDK HF60210RW	čistě bílá	250	2	39.000	**6192 97 1**
WDK HF60210CW	krémová bílá	250	2	39.000	**6161 55 3**
WDK HF60210LGR	světle šedá	250	2	39.000	**6183 47 6**
WDK HF60210GR	kamenná šedá	250	2	39.000	**6022 39 1**

PVC Polyvinylchlorid €/ks

Kryt plochého rohu pro změnu směru vedení tras kanálů WDK.
Tvarové díly jsou všeobecně konstruovány jako krycí tvarové díly.



Koncový díl



Typ	Barva	Rozměr a mm	Rozměr b mm	Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
WDK HE60210RW	čistě bílá	210	60	10	5.400	**6193 35 8**
WDK HE60210CW	krémová bílá	210	60	10	5.400	**6162 85 1**
WDK HE60210LGR	světle šedá	210	60	10	5.400	**6183 86 7**
WDK HE60210GR	kamenná šedá	210	60	10	5.400	**6022 56 1**

PVC Polyvinylchlorid €/ks

Koncový díl pro uzavření kanálů WDK.
Koncové díly se zatlačí na kanál a přidrží se působením pružných výstupků.

06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

Hloubka kanálu 80 mm, výška kanálu 170 mm




Kanál, typ WDK 80170

Typ	Barva	Délka mm	Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
WDK80170RW	čistě bílá	2,000	8	214.000	**6191 30 4**
WDK80170CW	krémová bílá	2,000	8	214.000	**6026 17 6**
WDK80170LGR	světle šedá	2,000	8	214.000	**6027 22 9**
WDK80170GR	kamenná šedá	2,000	8	214.000	**6026 18 4**

PVC Polyvinylchlorid €/m

Vrchní a spodní díl kanálu s děrováním dna.
Včetně 4 vrchních spon.






Kryt vnitřního rohu

Typ	Barva	Rozměr a mm	Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
WDK HI80170RW	čistě bílá	150	2	20.000	**6192 10 6**
WDK HI80170CW	krémová bílá	150	2	20.000	**6160 48 4**
WDK HI80170LGR	světle šedá	150	2	20.000	**6182 30 5**
WDK HI80170GR	kamenná šedá	150	2	20.000	**6024 46 7**

PVC Polyvinylchlorid €/ks

Kryt vnitřního rohu pro změnu směru vedení tras kanálů WDK.
Tvarové díly jsou všeobecně konstruovány jako krycí tvarové díly.






Kryt vnějšího rohu

Typ	Barva	Rozměr a mm	Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
WDK HA80170RW	čistě bílá	150	2	27.500	**6192 41 6**
WDK HA80170CW	krémová bílá	150	2	27.500	**6161 10 3**
WDK HA80170LGR	světle šedá	150	2	27.500	**6182 71 2**
WDK HA80170GR	kamenná šedá	150	2	27.500	**6024 56 4**

PVC Polyvinylchlorid €/ks

Kryt vnějšího rohu pro změnu směru vedení tras kanálů WDK.
Tvarové díly jsou všeobecně konstruovány jako krycí tvarové díly.






Tvarovka T a křížení

Typ	Barva	Rozměr a mm	Rozměr b mm	Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
WDK HK80170RW	čistě bílá	282	173	2	29.000	**6192 71 8**
WDK HK80170CW	krémová bílá	282	173	2	29.000	**6162 40 1**
WDK HK80170LGR	světle šedá	282	173	2	29.000	**6183 12 3**
WDK HK80170GR	kamenná šedá	282	173	2	29.000	**6024 79 3**

PVC Polyvinylchlorid €/ks

Kryt dílu T a křížení pro změnu směru vedení tras kanálů WDK.
Tvarové díly jsou všeobecně konstruovány jako krycí tvarové díly.






Tvarovka plochého rohu

Typ	Barva	Rozměr a mm	Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
WDK HF80170RW	čistě bílá	206	2	27.500	**6193 02 1**
WDK HF80170CW	krémová bílá	206	2	27.500	**6161 70 7**
WDK HF80170LGR	světle šedá	206	2	27.500	**6183 52 2**
WDK HF80170GR	kamenná šedá	206	2	27.500	**6024 61 0**

PVC Polyvinylchlorid €/ks

Kryt plochého rohu pro změnu směru vedení tras kanálů WDK.
Tvarové díly jsou všeobecně konstruovány jako krycí tvarové díly.






Koncový díl

Typ	Barva	Rozměr a mm	Rozměr b mm	Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
WDK HE80170RW	čistě bílá	150	80	10	11.900	**6193 38 7**
WDK HE80170CW	krémová bílá	150	80	10	11.900	**6163 00 9**
WDK HE80170LGR	světle šedá	150	80	10	11.900	**6183 91 3**
WDK HE80170GR	kamenná šedá	150	80	10	11.900	**6024 85 8**


PVC Polyvinylchlorid €/ks

Koncový díl pro uzavření kanálů WDK.
Koncové díly se zatlačí na kanál WDK jako vrchní díly.




06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

V objednávkách uvádějte čísla výrobků




Kanál, typ WDK 80210

Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
WDK80210RW	čistě bílá	2,000		8	240.000	**6191 31 2**
WDK80210CW	krémová bílá	2,000		8	240.000	**6026 20 6**
WDK80210LGR	světle šedá	2,000		8	240.000	**6027 23 7**
WDK80210GR	kamenná šedá	2,000		8	240.000	**6026 19 2**



PVC Polyvinylchlorid €/m

Vrchní a spodní díl kanálu s děrováním dna.
Včetně 4 vrchních spon.




Kryt vnitřního rohu

Typ	Barva	Rozměr a mm	Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
WDK HI80210RW	čistě bílá	150	2	21.500	**6192 11 0**
WDK HI80210CW	krémová bílá	150	2	21.500	**6160 49 2**
WDK HI80210LGR	světle šedá	150	2	21.500	**6182 31 3**
WDK HI80210GR	kamenná šedá	150	2	21.500	**6024 47 5**



PVC Polyvinylchlorid €/ks

Kryt vnitřního rohu pro změnu směru vedení tras kanálů WDK.
Tvarové díly jsou všeobecně konstruovány jako krycí tvarové díly.




Kryt vnějšího rohu

Typ	Barva	Rozměr a mm	Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
WDK HA80210RW	čistě bílá	150	2	32.000	**6192 42 0**
WDK HA80210CW	krémová bílá	150	2	32.000	**6161 11 1**
WDK HA80210LGR	světle šedá	150	2	32.000	**6182 72 0**
WDK HA80210GR	kamenná šedá	150	2	32.000	**6024 57 2**



PVC Polyvinylchlorid €/ks

Kryt vnějšího rohu pro změnu směru vedení tras kanálů WDK.
Tvarové díly jsou všeobecně konstruovány jako krycí tvarové díly.




Tvarovka T a křížení

Typ	Barva	Rozměr a mm	Rozměr b mm	Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
WDK HK80210RW	čistě bílá	282	213	2	34.500	**6192 72 2**
WDK HK80210CW	krémová bílá	282	213	2	34.500	**6162 42 8**
WDK HK80210LGR	světle šedá	282	213	2	34.500	**6183 13 1**
WDK HK80210GR	kamenná šedá	282	213	2	34.500	**6024 80 7**



PVC Polyvinylchlorid €/ks

Kryt dílu T a křížení pro změnu směru vedení tras kanálů WDK.
Tvarové díly jsou všeobecně konstruovány jako krycí tvarové díly.




Tvarovka plochého rohu

Typ	Barva	Rozměr a mm	Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
WDK HF80210RW	čistě bílá	247	2	35.000	**6193 02 5**
WDK HF80210CW	krémová bílá	247	2	35.000	**6161 71 5**
WDK HF80210LGR	světle šedá	247	2	35.000	**6183 53 0**
WDK HF80210GR	kamenná šedá	247	2	35.000	**6024 62 9**



PVC Polyvinylchlorid €/ks

Kryt plochého rohu pro změnu směru vedení tras kanálů WDK.
Tvarové díly jsou všeobecně konstruovány jako krycí tvarové díly.



Koncový díl

Typ	Barva	Rozměr a mm	Rozměr b mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
WDK HE80210RW	čistě bílá	150	80		10	14.500	**6193 39 1**
WDK HE80210CW	krémová bílá	150	80		10	14.500	**6163 01 7**
WDK HE80210LGR	světle šedá	150	80		10	14.500	**6183 92 1**
WDK HE80210GR	kamenná šedá	150	80		10	14.500	**6024 87 4**



PVC Polyvinylchlorid €/ks

Koncový díl pro uzavření kanálů WDK.
Koncové díly se zatlačí na kanál WDK jako vrchní díly.


06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

Hloubka kanálu 100 mm, výška kanálu 130 mm

Kanál, typ WDK 100130



Typ	Barva	Délka mm	Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
WDK100130RW	čistě bílá	2,000	8	214.000	**6191 34 7**
WDK100130CW	krémová bílá	2,000	8	214.000	**6026 27 3**
WDK100130LGR	světle šedá	2,000	8	214.000	**6027 24 5**
WDK100130GR	kamenná šedá	2,000	8	214.000	**6026 28 1**




PVC Polyvinylchlorid €/m

Vrchní a spodní díl kanálu s děrováním dna.
Včetně 4 vrchních spon.

Kryt vnitřního rohu



Typ	Barva	Rozměr a mm	Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
WDK HI100130RW	čistě bílá	170	2	17.500	**6192 11 4**
WDK HI100130CW	krémová bílá	170	2	17.500	**6160 52 2**
WDK HI100130LGR	světle šedá	170	2	17.500	**6182 34 8**
WDK HI100130GR	kamenná šedá	170	2	17.500	**6024 48 3**




PVC Polyvinylchlorid €/ks

Kryt vnitřního rohu pro změnu směru vedení tras kanálů WDK.
Tvarové díly jsou všeobecně konstruovány jako krycí tvarové díly.

Kryt vnějšího rohu



Typ	Barva	Rozměr a mm	Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
WDK HA100130RW	čistě bílá	170	2	27.000	**6192 42 4**
WDK HA100130CW	krémová bílá	170	2	27.000	**6161 15 4**
WDK HA100130LGR	světle šedá	170	2	27.000	**6182 74 7**
WDK HA100130GR	kamenná šedá	170	2	27.000	**6024 58 0**




PVC Polyvinylchlorid €/ks

Kryt vnějšího rohu pro změnu směru vedení tras kanálů WDK.
Tvarové díly jsou všeobecně konstruovány jako krycí tvarové díly.

Tvarovka T a křížení



Typ	Barva	Rozměr a mm	Rozměr b mm	Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
WDK HK100130RW	čistě bílá	282	133	2	31.500	**6192 72 6**
WDK HK100130CW	krémová bílá	282	133	2	31.500	**6162 45 2**
WDK HK100130LGR	světle šedá	282	133	2	31.500	**6183 16 6**
WDK HK100130GR	kamenná šedá	282	133	2	31.500	**6024 81 5**




PVC Polyvinylchlorid €/ks

Kryt dílu T a křížení pro změnu směru vedení tras kanálů WDK.
Tvarové díly jsou všeobecně konstruovány jako krycí tvarové díly.

Tvarovka plochého rohu



Typ	Barva	Rozměr a mm	Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
WDK HF100130RW	čistě bílá	166	2	22.500	**6193 02 9**
WDK HF100130CW	krémová bílá	166	2	22.500	**6161 75 8**
WDK HF100130LGR	světle šedá	166	2	22.500	**6183 55 7**
WDK HF100130GR	kamenná šedá	166	2	22.500	**6024 63 7**




PVC Polyvinylchlorid €/ks

Kryt plochého rohu pro změnu směru vedení tras kanálů WDK.
Tvarové díly jsou všeobecně konstruovány jako krycí tvarové díly.

Koncový díl



Typ	Barva	Rozměr a mm	Rozměr b mm	Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
WDK HE100130RW	čistě bílá	150	100	10	8.200	**6193 39 5**
WDK HE100130CW	krémová bílá	150	100	10	8.200	**6163 04 1**
WDK HE100130LGR	světle šedá	150	100	10	8.200	**6183 95 6**
WDK HE100130GR	kamenná šedá	150	100	10	8.200	**6024 88 2**




PVC Polyvinylchlorid €/ks

Koncový díl pro uzavření kanálů WDK.
Koncové díly se zatlačí na kanál WDK jako vrchní díly.

06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

V objednávkách uvádějte čísla výrobků




Kanál, typ WDK 100230

Typ	Barva	Délka mm	Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
WDK100230RW	čistě bílá	2,000	4	338.000	**6191 35 5**
WDK100230CW	krémová bílá	2,000	4	338.000	**6026 33 8**
WDK100230LGR	světle šedá	2,000	4	338.000	**6027 25 3**
WDK100230GR	kamenná šedá	2,000	4	338.000	**6026 31 1**



PVC Polyvinylchlorid €/m

Vrchní a spodní díl kanálu s děrováním dna.
Včetně 4 vrchních spon.




Kryt vnitřního rohu

Typ	Barva	Rozměr a mm	Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
WDK HI100230RW	čistě bílá	170	2	27.000	**6192 11 8**
WDK HI100230CW	krémová bílá	170	2	27.000	**6160 54 9**
WDK HI100230LGR	světle šedá	170	2	27.000	**6182 36 4**
WDK HI100230GR	kamenná šedá	170	2	27.000	**6024 50 5**



PVC Polyvinylchlorid €/ks

Kryt vnitřního rohu pro změnu směru vedení tras kanálů WDK.
Tvarové díly jsou všeobecně konstruovány jako krycí tvarové díly.




Kryt vnějšího rohu

Typ	Barva	Rozměr a mm	Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
WDK HA100230RW	čistě bílá	170	2	30.000	**6192 42 8**
WDK HA100230CW	krémová bílá	170	2	30.000	**6161 17 0**
WDK HA100230LGR	světle šedá	170	2	30.000	**6182 76 3**
WDK HA100230GR	kamenná šedá	170	2	30.000	**6024 68 8**



PVC Polyvinylchlorid €/ks

Kryt vnějšího rohu pro změnu směru vedení tras kanálů WDK.
Tvarové díly jsou všeobecně konstruovány jako krycí tvarové díly.




Tvarovka T a křížení

Typ	Barva	Rozměr a mm	Rozměr b mm	Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
WDK HK100230RW	čistě bílá	282	233	2	39.000	**6192 73 0**
WDK HK100230CW	krémová bílá	282	233	2	39.000	**6162 47 9**
WDK HK100230LGR	světle šedá	282	233	2	39.000	**6183 18 2**
WDK HK100230GR	kamenná šedá	282	233	2	39.000	**6024 71 8**



PVC Polyvinylchlorid €/ks

Kryt dílu T a křížení pro změnu směru vedení tras kanálů WDK.
Tvarové díly jsou všeobecně konstruovány jako krycí tvarové díly.




Tvarovka plochého rohu

Typ	Barva	Rozměr a mm	Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
WDK HF100230RW	čistě bílá	266	2	48.000	**6193 03 3**
WDK HF100230CW	krémová bílá	266	2	48.000	**6161 77 4**
WDK HF100230LGR	světle šedá	266	2	48.000	**6183 57 3**
WDK HF100230GR	kamenná šedá	266	2	48.000	**6024 65 3**



PVC Polyvinylchlorid €/ks

Kryt plochého rohu pro změnu směru vedení tras kanálů WDK.
Tvarové díly jsou všeobecně konstruovány jako krycí tvarové díly.



Koncový díl

Typ	Barva	Rozměr a mm	Rozměr b mm	Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
WDK HE100230RW	čistě bílá	230	100	5	10.300	**6193 39 9**
WDK HE100230CRW	krémová bílá	230	100	5	10.300	**6163 07 6**
WDK HE100230LGR	světle šedá	230	100	5	10.300	**6183 98 0**
WDK HE100230GR	kamenná šedá	230	100	5	10.300	**6024 90 4**



PVC Polyvinylchlorid €/ks

Koncový díl pro uzavření kanálů WDK.
Koncové díly se zatlačí na kanál WDK jako vrchní díly.

06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

Příslušenství plastového kanálu pro ukládání vedení




Spona vrchního dílu pro kanály o šířce 60 mm

Typ	Barva	Rozměr a mm	Rozměr b mm	Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
2370 60	kamenná šedá	48,8	24,8	100	0.500	**6022 99 5**

PVC Polyvinylchlorid €/100 ks

Spony vrchních dílů pro lepší a snazší uložení vedení v kanálu WDK.
Vrchní sponu lze přesunovat po celé délce kanálu.
Spona vrchního dílu se zajistí na jedné straně a nastaví se směrem dopředu. Tímto způsobem vznikne vymezený prostor s úhlem 30°, který velmi zjednodušuje vkládání vedení.






Spona vrchního dílu pro kanály o šířce 90 mm

Typ	Barva	Rozměr a mm	Rozměr b mm	Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
2370 90	kamenná šedá	75,7	28,8	100	1.100	**6023 50 9**

PVC Polyvinylchlorid €/100 ks

Spony vrchních dílů pro lepší a snazší uložení vedení v kanálu WDK.
Sponu vrchního dílu lze přesunovat po celé délce kanálu.
Spona vrchního dílu se zajistí na jedné straně a nastaví se směrem dopředu. Tímto způsobem vznikne vymezený prostor s úhlem 30°, který velmi zjednodušuje vkládání vedení.






Spona vrchního dílu pro kanály o šířce 110 mm

Typ	Barva	Rozměr a mm	Rozměr b mm	Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
2370 110	kamenná šedá	95,7	28,8	100	1.400	**6023 51 7**

PVC Polyvinylchlorid €/100 ks

Spony vrchních dílů pro lepší a snazší uložení vedení v kanálu WDK.
Sponu vrchního dílu lze přesunovat po celé délce kanálu.
Spona vrchního dílu se zajistí na jedné straně a nastaví se směrem dopředu. Tímto způsobem vznikne vymezený prostor s úhlem 30°, který velmi zjednodušuje vkládání vedení.






Spona vrchního dílu pro kanály o šířce 130 mm

Typ	Barva	Rozměr a mm	Rozměr b mm	Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
2370 130	kamenná šedá	116,2	36	100	2.500	**6023 52 5**

PVC Polyvinylchlorid €/100 ks

Spony vrchních dílů pro lepší a snazší uložení vedení v kanálu WDK.
Sponu vrchního dílu lze přesunovat po celé délce kanálu.
Spona vrchního dílu se zajistí na jedné straně a nastaví se směrem dopředu. Tímto způsobem vznikne vymezený prostor s úhlem 30°, který velmi zjednodušuje vkládání vedení.






Spona vrchního dílu pro kanály o šířce 150 mm

Typ	Barva	Rozměr a mm	Rozměr b mm	Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
2370 150	kamenná šedá	136,2	36	50	3.000	**6023 53 3**

PVC Polyvinylchlorid €/100 ks

Spony vrchních dílů pro lepší a snazší uložení vedení v kanálu WDK.
Sponu vrchního dílu lze přesunovat po celé délce kanálu.
Spona vrchního dílu se zajistí na jedné straně a nastaví se směrem dopředu. Tímto způsobem vznikne vymezený prostor s úhlem 30°, který velmi zjednodušuje vkládání vedení.






Spona vrchního dílu pro kanály o šířce 170 mm

Typ	Barva	Rozměr a mm	Rozměr b mm	Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
2370 170	kamenná šedá	156,7	36	50	3.300	**6023 54 1**


PVC Polyvinylchlorid €/100 ks

Spony vrchních dílů pro lepší a snazší uložení vedení v kanálu WDK.
Sponu vrchního dílu lze přesunovat po celé délce kanálu.
Spona vrchního dílu se zajistí na jedné straně a nastaví se směrem dopředu. Tímto způsobem vznikne vymezený prostor s úhlem 30°, který velmi zjednodušuje vkládání vedení.



06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

V objednávkách uvádějte čísla výrobků



Spona vrchního dílu pro kanály o šířce 210 mm

Typ	Barva	Rozměr a mm	Rozměr b mm	Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
2370 210	kamenná šedá	197,2	36	50	3.900	**6023 57 6**


PVC Polyvinylchlorid €/100 ks

Spony vrchních dílů pro lepší a snazší uložení vedení v kanálu WDK.

Sponu vrchního dílu lze přesunovat po celé délce kanálu.

Spona vrchního dílu se zajistí na jedné straně a nastaví se směrem dopředu. Tímto způsobem vznikne vymezený prostor s úhlem 30°, který velmi zjednodušuje vkládání vedení.





Spona vrchního dílu pro kanály o šířce 230 mm

Typ	Barva	Rozměr a mm	Rozměr b mm	Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
2370 230	kamenná šedá	216,2	36	50	4.800	**6023 58 4**


PVC Polyvinylchlorid €/100 ks

Spony vrchních dílů pro lepší a snazší uložení vedení v kanálu WDK.

Sponu vrchního dílu lze přesunovat po celé délce kanálu.

Spona vrchního dílu se zajistí na jedné straně a nastaví se směrem dopředu. Tímto způsobem vznikne vymezený prostor s úhlem 30°, který velmi zjednodušuje vkládání vedení.





Přepážka pro kanály o výšce 40 mm


Typ	Barva	Délka mm	Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
2371 40	světle šedá	2,000	60	13.500	**6023 09 6**

PVC Polyvinylchlorid €/m

Přepážka pro rozdělení kanálů WDK výšky 40 mm a různých instalačních sloupů ISS při instalaci vedení o různých napěťových úrovních.

Přepážky se nasazují na nálitky dna kanálu.





Přepážka pro kanály o výšce 60 mm


Typ	Barva	Délka mm	Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
2371 60	světle šedá	2,000	40	17.000	**6023 11 8**

PVC Polyvinylchlorid €/m

Přepážka pro rozdělení kanálů WDK výšky 60 mm při instalaci vedení o různých napěťových úrovních.

Přepážky se nasazují na nálitky dna kanálu.





Přepážka pro kanály o výšce 80 mm


Typ	Barva	Délka mm	Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
2371 80	světle šedá	2,000	40	33.000	**6026 98 2**

PVC Polyvinylchlorid €/m

Přepážka pro rozdělení kanálů WDK výšky 80 mm při instalaci vedení o různých napěťových úrovních.

Přepážky se nasazují na nálitky ve dně.





Přepážka pro kanály o výšce 100 mm

Typ	Barva	Délka mm	Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
2371 100	světle šedá	2,000	20	40.000	**6026 99 0**

PVC Polyvinylchlorid €/m

Přepážka pro rozdělení kanálů WDK výšky 100 mm při instalaci vedení o různých napěťových úrovních.

Přepážky se nasazují na nálitky ve dně.



06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

Příslušenství plastového kanálu pro ukládání vedení




Přístrojová krabice

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
2390	světle šedá		5	4.700	**6023 20 7**

PVC Polyvinylchlorid €/ks

Přístrojová krabice pro vestavbu přístrojů pomocí nosného kruhu a nosného třmenu do kanálů pro ukládání vedení WDK o hloubce 60 mm. Přístrojová krabice se nasadí na hřibovité výstupky dna a uprostřed se upevní šroubem.








Vrchní díl pro jednoduchou přístrojovou krabici, výška kanálu 110 mm

Typ	Barva	Délka mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
D2-1 110RW	čistě bílá	300		10	8.000	**6194 03 6**
D2-1 110CW	krémová bílá	300		10	8.000	**6169 30 9**

PVC Polyvinylchlorid €/ks

Přířez vrchního dílu jednoduchý pro vestavbu přístrojů do kanálů WDK.






Vrchní díl pro dvojitou přístrojovou krabici, výška kanálu 110 mm

Typ	Barva	Délka mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
D2-2 110GR	kamenná šedá	300		10	6.500	**6159 37 0**
D2-2 110CW	krémová bílá	300		10	6.500	**6169 37 6**
D2-2 110RW	čistě bílá	300		10	6.500	**6194 10 9**

PVC Polyvinylchlorid €/ks

Přířez vrchního dílu dvojitý pro vestavbu přístrojů do kanálů WDK.






Vrchní díl pro trojitou přístrojovou krabici, výška kanálu 110 mm

Typ	Barva	Délka mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
D2-3 110CW	krémová bílá	300		10	5.000	**6169 43 0**
D2-3 110RW	čistě bílá	300		10	5.000	**6194 18 4**

PVC Polyvinylchlorid €/ks

Přířez vrchního dílu trojitý pro vestavbu přístrojů do kanálů WDK.






Vrchní díl pro jednoduchou přístrojovou krabici, výška kanálu 130 mm

Typ	Barva	Délka mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
D2-1 130RW	čistě bílá	300		10	9.000	**6194 04 4**
D2-1 130CW	krémová bílá	300		10	9.000	**6169 31 7**

PVC Polyvinylchlorid €/ks

Přířez vrchního dílu jednoduchý pro vestavbu přístrojů do kanálů WDK.






Vrchní díl pro dvojitou přístrojovou krabici, výška kanálu 130 mm


Typ	Barva	Délka mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
D2-2 130RW	čistě bílá	300		10	7.500	**6194 11 7**
D2-2 130CW	krémová bílá	300		10	7.500	**6169 38 4**

PVC Polyvinylchlorid €/ks

Přířez vrchního dílu dvojitý pro vestavbu přístrojů do kanálů WDK.



06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013




Vrchní díl pro trojitou přístrojovou krabici, výška kanálu 130 mm

Typ	Barva	Délka mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
D2-3 130RW	čistě bílá	300		10	6.200	**6194 19 2**
D2-3 130CW	krémová bílá	300		10	6.200	**6169 44 9**

PVC Polyvinylchlorid €/ks

Přířez vrchního dílu trojitý pro vestavbu přístrojů do kanálů WDK.






Vrchní díl pro jednoduchou přístrojovou krabici, výška kanálu 150 mm

Typ	Barva	Délka mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
D2-1 150RW	čistě bílá	300		10	10.000	**6194 05 2**
D2-1 150CW	krémová bílá	300		10	10.000	**6169 29 5**

PVC Polyvinylchlorid €/ks

Přířez vrchního dílu jednoduchý pro vestavbu přístrojů do kanálů WDK.






Vrchní díl pro dvojitou přístrojovou krabici, výška kanálu 150 mm

Typ	Barva	Délka mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
D2-2 150RW	čistě bílá	300		10	9.000	**6194 12 5**
D2-2 150CW	krémová bílá	300		10	9.000	**6169 36 8**

PVC Polyvinylchlorid €/ks

Přířez vrchního dílu dvojitý pro vestavbu přístrojů do kanálů WDK.






Vrchní díl pro trojitou přístrojovou krabici, výška kanálu 150 mm

Typ	Barva	Délka mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
D2-3 150RW	čistě bílá	300		10	9.500	**6194 20 6**
D2-3 150CW	krémová bílá	300		10	9.500	**6169 42 2**

PVC Polyvinylchlorid €/ks

Přířez vrchního dílu trojitý pro vestavbu přístrojů do kanálů WDK.





Vrchní díl pro jednoduchou přístrojovou krabici, výška kanálu 170 mm

Typ	Barva	Délka mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
D2-1 170RW	čistě bílá	300		10	13.400	**6194 06 0**
D2-1 170CW	krémová bílá	300		10	13.400	**6169 32 5**

PVC Polyvinylchlorid €/ks

Přířez vrchního dílu jednoduchý pro vestavbu přístrojů do kanálů WDK.



06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

Příslušenství plastového kanálu pro ukládání vedení




Vrchní díl pro dvojitou přístrojovou krabici, výška kanálu 170 mm

Typ	Barva	Délka mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
D2-2 170RW	čistě bílá	300		10	12.000	**6194 13 3**
D2-2 170CW	krémová bílá	300		10	12.000	**6169 39 2**

PVC Polyvinylchlorid €/ks

Přířez vrchního dílu dvojitý pro vestavbu přístrojů do kanálů WDK.






Vrchní díl pro trojitou přístrojovou krabici, výška kanálu 170 mm

Typ	Barva	Délka mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
D2-3 170RW	čistě bílá	300		10	10.300	**6194 21 4**
D2-3 170CW	krémová bílá	300		10	10.300	**6169 45 7**

PVC Polyvinylchlorid €/ks

Přířez vrchního dílu trojitý pro vestavbu přístrojů do kanálů WDK.






Vrchní díl pro dvojitou přístrojovou krabici, výška kanálu 210 mm

Typ	Barva	Délka mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
D2-2 210RW	čistě bílá	300		10	17.700	**6194 14 1**
D2-2 210CW	krémová bílá	300		10	17.700	**6169 40 6**

PVC Polyvinylchlorid €/ks

Přířez vrchního dílu dvojitý pro vestavbu přístrojů do kanálů WDK.






Přístrojová krabice CEE

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
2392	světle šedá		5	10.500	**6024 00 9**

PA/GF Polyamid, zesílený skelnými vlákny €/ks

Přístrojová krabice pro montáž zásuvek CEE do kanálů WDK. Také vhodná jako vestavná krabice pod omítku pro zásuvky CEE.

Rovné provedení, 16 a 32 A, se vzdáleností otvorů 60 × 60 mm
Dodávka kompletní s odlehčovací příchytkou,
násuvným těsněním ED 16,
ucpávkovou vývodkou VS 16 a čtyřmi šrouby s válcovou hlavou M5 × 18 k upevnění zásuvky.






Vložená příruba CEE 16 A

Typ	Barva	Rozměr a mm	Rozměr b mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
2393 16	kamenná šedá	110	96		5	4.000	**6024 02 5**

PVC Polyvinylchlorid €/ks

Vložka pro zásuvky CEE 16 A.

Při montáži přístrojové krabice CEE se využívá instalace za vrchní díl přístrojové krabice.






Vložená příruba CEE 32 A

Typ	Barva	Rozměr a mm	Rozměr b mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
2393 32	kamenná šedá	110	96		5	4.000	**6024 03 3**

PVC Polyvinylchlorid €/ks


Mezipříruba pro zásuvky CEE 32 A.

Při montáži přístrojové krabice CEE se využívá instalace za vrchní díl přístrojové krabice.



06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

V objednávkách uvádějte čísla výrobků



Natloukací hmoždinka

Typ	Průměr kotvy	Délka	Tažná síla	Přepr. karton		Bal.	Hmotnost	Č. výr.
	mm	mm	N min./Beton	kus		kus	kg/100 ks	
910 SD 6X35	6	35	260	1,200		100	0.310	**2351 05 6**

PA Polyamid €/100 ks

Natloukací šrouby: ocel, galvanicky pozinkovaná, transparentně pasivovaná.



06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

Ranžírovací kanál




Koncový díl

Typ	Barva	Rozměr a mm	Rozměr b mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
RK-E1117GR	kamenná šedá	175	127		2	13.500	**6156 22 3**
RK-E1117LGR	světle šedá	175	127		2	13.500	**6156 23 1**

PVC Polyvinylchlorid €/ks

Koncový díl pro upevnění a boční uzavření ranžírovacího kanálu. Potřebné příchytky typu 2955 GL jsou přiloženy.






Vrchní díl

Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
2410 110GR	kamenná šedá	2,000		16	34.000	**6022 71 5**
2410 110LGR	světle šedá	2,000		16	34.000	**6028 15 2**

PVC Polyvinylchlorid €/m

Vrchní díl k vytvoření ranžírovacího kanálu.





Čelní kryt

Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
2410 170GR	kamenná šedá	2,000		36	56.700	**6022 75 8**
2410 170LGR	světle šedá	2,000		36	56.700	**6028 18 7**

PVC Polyvinylchlorid €/m

Čelní kryt k vytvoření ranžírovacího kanálu.






Spona vrchního dílu

Typ	Rozměr a mm	Rozměr b mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
RK-K1117	120	166		2	9.000	**6156 20 7**


St Ocel FS pásově zinkováno €/ks

Spony pro upevnění vrchních dílů ranžírovacího kanálu. Tyto spony jsou potřebné pro zabránění průhybu vrchních dílů.



06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

V objednávkách uvádějte čísla výrobků

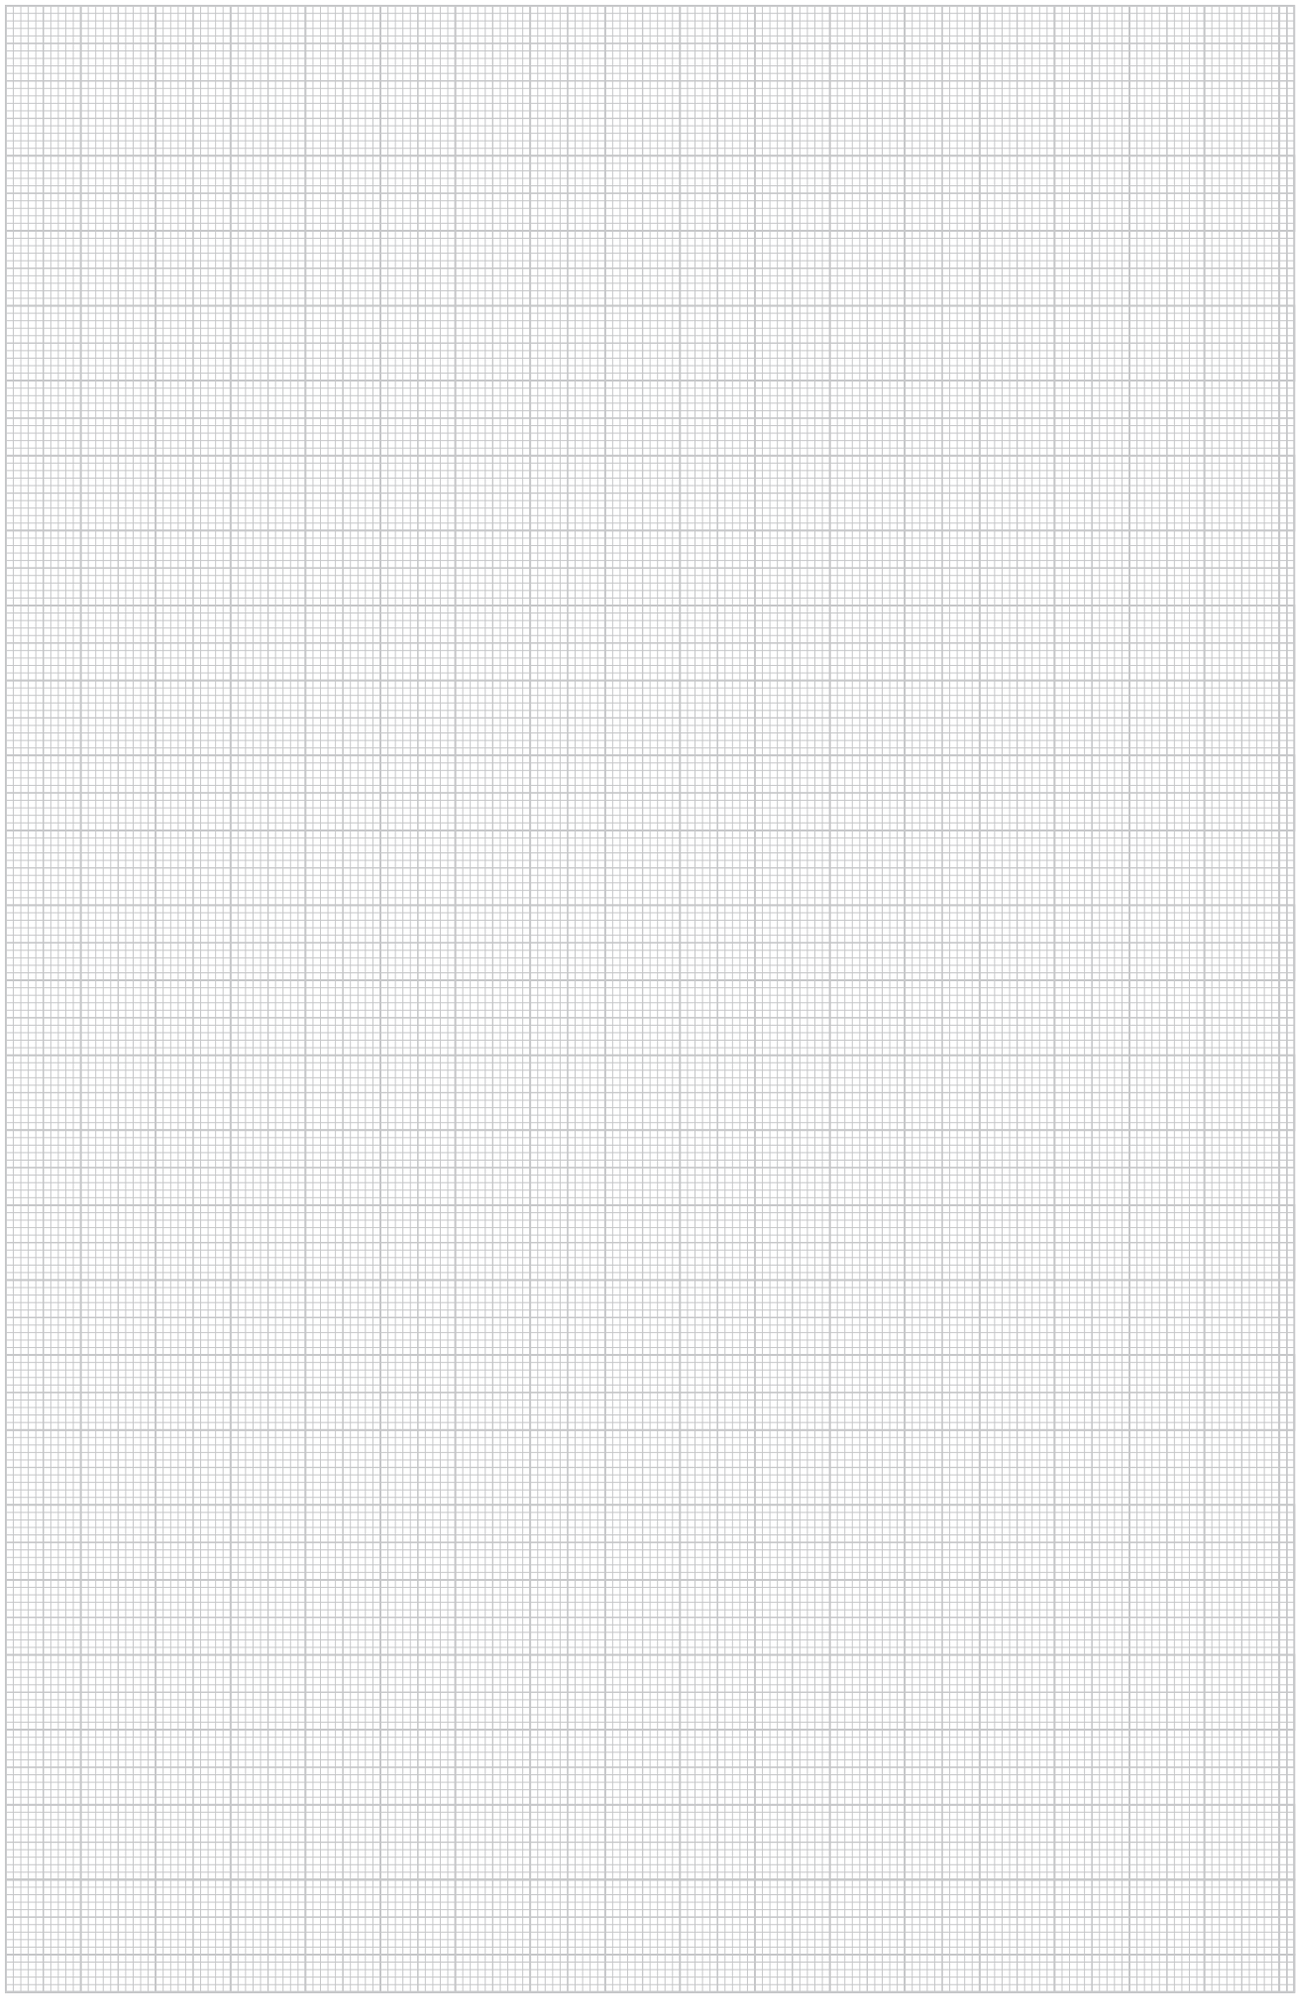

06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013



06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

Systémy kanálů pro ukládání vedení WDKH, bez halogenů

	Bez halogenů, hloubka kanálu 20 mm, výška kanálu 20 mm	162
	Bez halogenů, hloubka kanálu 30 mm, výška kanálu 45 mm	163
	Bez halogenů, hloubka kanálu 40 mm, výška kanálu 60 mm	164
	Bez halogenů, hloubka kanálu 60 mm, výška kanálu 90 mm	165
	Bez halogenů, hloubka kanálu 60 mm, výška kanálu 110 mm	166
	Bez halogenů, hloubka kanálu 60 mm, výška kanálu 150 mm	167
	Příslušenství WDKH, bez halogenů	168



06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

Bez halogenů, hloubka kanálu 20 mm, výška kanálu 20 mm


Kanál, typ WDKH-20020



Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
WDKH-20020RW	čistě bílá	2,000		48	8.800	**6175 40 0**
WDKH-20020CW	krémová bílá	2,000		48	8.800	**6175 43 5**
WDKH-20020LGR	světle šedá	2,000		48	8.800	**6175 46 0**

PC/ABS Polykarbonát/Akrylnitrilbutadienstyrol €/m

Vrchní a spodní díl kanálu s děrováním dna z plastu bez obsahu halogenů.
Při instalaci je třeba dbát na to, aby se používaly pouze materiály příslušenství a upevňovací materiály bez halogenů.




Kryt vnitřního rohu



Typ	Barva	Rozměr a mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
WDKH-I20020RW	čistě bílá	38,5		4	0.450	**6175 58 1**
WDKH-I20020CW	krémová bílá	38,5		4	0.450	**6175 78 0**
WDKH-I20020LGR	světle šedá	38,5		4	0.450	**6175 96 4**

PC/ABS Polykarbonát/Akrylnitrilbutadienstyrol

Kryt vnitřního rohu pro změnu směru vedení tras bezhalogenových kanálů WDKH.




Kryt vnějšího rohu



Typ	Barva	Rozměr a mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
WDKH-A20020RW	čistě bílá	38,5		4	0.520	**6175 62 4**
WDKH-A20020CW	krémová bílá	38,5		4	0.520	**6175 81 6**
WDKH-A20020LGR	světle šedá	38,5		4	0.520	**6176 00 0**

PC/ABS Polykarbonát/Akrylnitrilbutadienstyrol

Kryt vnějšího rohu pro změnu směru vedení tras bezhalogenových kanálů WDKH.




Tvarovka plochého rohu



Typ	Barva	Rozměr a mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
WDKH-F20020RW	čistě bílá	38		4	0.440	**6175 65 8**
WDKH-F20020CW	krémová bílá	38		4	0.440	**6175 85 2**
WDKH-F20020LGR	světle šedá	38		4	0.440	**6176 03 6**

PC/ABS Polykarbonát/Akrylnitrilbutadienstyrol

Kryt plochého rohu pro změnu směru vedení tras bezhalogenových kanálů WDK-H.




Kryt dílu T



Typ	Barva	Rozměr a mm	Rozměr b mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
WDKH-T20020RW	čistě bílá	57	53,5		4	0.520	**6175 69 4**
WDKH-T20020CW	krémová bílá	57	53,5		4	0.520	**6175 88 8**
WDKH-T20020LGR	světle šedá	57	53,5		4	0.520	**6176 07 2**

PC/ABS Polykarbonát/Akrylnitrilbutadienstyrol

Kryt dílu T pro změnu směru vedení tras bezhalogenových kanálů WDK-H.




Koncový díl



Typ	Barva	Rozměr a mm	Rozměr b mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
WDKH-E20020RW	čistě bílá	19	18		20	0.130	**6175 55 0**
WDKH-E20020CW	krémová bílá	19	18		20	0.130	**6175 74 4**
WDKH-E20020LGR	světle šedá	19	18		20	0.130	**6175 92 8**

PC/ABS Polykarbonát/Akrylnitrilbutadienstyrol €/ks


Koncový díl k uzavření bezhalogenových kanálů WDKH.



06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

V objednávkách uvádějte čísla výrobků

Bez halogenů, hloubka kanálu 30 mm, výška kanálu 45 mm




Kanál, typ WDKH-30045

Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
WDKH-30045RW	čistě bílá	2,000		48	24.900	**6175 40 5**
WDKH-30045CW	krémová bílá	2,000		48	24.900	**6175 43 8**
WDKH-30045LGR	světle šedá	2,000		48	24.900	**6175 46 3**

PC/ABS Polykarbonát/Akrylnitrilbutadienstyrol €/m

Vrchní a spodní díl kanálu s děrováním dna z plastu bez obsahu halogenů.
Při instalaci je třeba dbát na to, aby se používaly pouze materiály příslušenství a upevňovací materiály bez halogenů.






Kryt vnitřního rohu

Typ	Barva	Rozměr a mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
WDKH-I30045RW	čistě bílá	60		4	1.600	**6175 59 0**
WDKH-I30045CW	krémová bílá	60		4	1.600	**6175 78 4**
WDKH-I30045LGR	světle šedá	60		4	1.600	**6175 96 8**

PC/ABS Polykarbonát/Akrylnitrilbutadienstyrol €/ks

Kryt vnitřního rohu pro změnu směru vedení tras bezhalogenových kanálů WDK-H.






Kryt vnějšího rohu

Typ	Barva	Rozměr a mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
WDKH-A30045RW	čistě bílá	57		4	2.000	**6175 62 6**
WDKH-A30045CW	krémová bílá	57		4	2.000	**6175 82 0**
WDKH-A30045LGR	světle šedá	57		4	2.000	**6176 00 4**

PC/ABS Polykarbonát/Akrylnitrilbutadienstyrol €/ks

Kryt vnějšího rohu pro změnu směru vedení tras bezhalogenových kanálů WDKH.






Tvarovka plochého rohu

Typ	Barva	Rozměr a mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
WDKH-F30045RW	čistě bílá	60		4	2.000	**6175 66 2**
WDKH-F30045CW	krémová bílá	85		4	2.000	**6175 85 6**
WDKH-F30045LGR	světle šedá	60		4	2.000	**6176 04 0**

PC/ABS Polykarbonát/Akrylnitrilbutadienstyrol €/ks

Kryt plochého rohu pro změnu směru vedení tras bezhalogenových kanálů WDK-H.






Kryt dílu T

Typ	Barva	Rozměr a mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
WDKH-T30045RW	čistě bílá	130		4	2.400	**6175 69 8**
WDKH-T30045CW	krémová bílá	130		4	2.400	**6175 89 2**
WDKH-T30045LGR	světle šedá	130		4	2.400	**6176 07 6**

PC/ABS Polykarbonát/Akrylnitrilbutadienstyrol €/ks

Kryt dílu T pro změnu směru vedení tras (stoupající či klesající odbočka) bezhalogenových kanálů WDKH.





Koncový díl

Typ	Barva	Rozměr a mm	Rozměr b mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
WDKH-E30045RW	čistě bílá	45	30		20	0.500	**6175 55 4**
WDKH-E30045CW	krémová bílá	45	30		20	0.500	**6175 74 8**
WDKH-E30045LGR	světle šedá	45	30		20	0.500	**6175 93 2**

PC/ABS Polykarbonát/Akrylnitrilbutadienstyrol €/ks

Koncový díl k uzavření bezhalogenových kanálů WDKH.



06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

Bez halogenů, hloubka kanálu 40 mm, výška kanálu 60 mm

Kanál, typ WDKH 40060




Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
WDKH-40060RW	čistě bílá	2,000		24	44.000	**6175 41 0**
WDKH-40060CW	krémová bílá	2,000		24	44.000	**6175 44 1**
WDKH-40060LGR	světle šedá	2,000		24	44.000	**6175 46 6**

PC/ABS Polykarbonát/Akrylnitrilbutadienstyrol €/m

Vrchní a spodní díl kanálu s děrováním dna z plastu bez obsahu halogenů včetně 4 spon vrchního dílu.

Při instalaci je třeba dbát na to, aby se používaly pouze materiály příslušenství a upevňovací materiály bez halogenů.




Kryt vnitřního rohu



Typ	Barva	Rozměr a mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
WDKH-I40060RW	čistě bílá	85		2	6.200	**6175 59 4**
WDKH-I40060CW	krémová bílá	85		2	6.200	**6175 78 8**
WDKH-I40060LGR	světle šedá	85		2	6.200	**6175 97 2**

PC/ABS Polykarbonát/Akrylnitrilbutadienstyrol €/ks

Kryt vnitřního rohu pro změnu směru vedení tras bezhalogenových kanálů WDKH.




Kryt vnějšího rohu



Typ	Barva	Rozměr a mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
WDKH-A40060RW	čistě bílá	45		2	7.000	**6175 63 0**
WDKH-A40060CW	krémová bílá	45		2	7.000	**6175 82 4**
WDKH-A40060LGR	světle šedá	45		2	7.000	**6176 00 8**

PC/ABS Polykarbonát/Akrylnitrilbutadienstyrol €/ks

Kryt vnějšího rohu pro změnu směru vedení tras bezhalogenových kanálů WDKH.




Tvarovka plochého rohu



Typ	Barva	Rozměr a mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
WDKH-F40060RW	čistě bílá	85		2	5.100	**6175 66 6**
WDKH-F40060CW	krémová bílá	85		2	5.100	**6175 86 0**
WDKH-F40060LGR	světle šedá	85		2	5.100	**6176 04 4**

PC/ABS Polykarbonát/Akrylnitrilbutadienstyrol €/ks

Kryt plochého rohu pro změnu směru vedení tras bezhalogenových kanálů WDK-H.




Tvarovka T a křížení



Typ	Barva	Rozměr a mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
WDKH-T40060RW	čistě bílá	170		2	7.600	**6175 70 2**
WDKH-T40060CW	krémová bílá	170		2	7.600	**6175 89 6**
WDKH-T40060LGR	světle šedá	170		2	7.600	**6176 08 0**

PC/ABS Polykarbonát/Akrylnitrilbutadienstyrol €/ks

Tvarovka T a křížení pro změnu směru vedení tras bezhalogenových kanálů WDK-H.




Koncový díl



Typ	Barva	Rozměr a mm	Rozměr b mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
WDKH-E40060RW	čistě bílá	40	60		20	1.000	**6175 55 8**
WDKH-E40060CW	krémová bílá	40	60		20	1.000	**6175 75 2**
WDKH-E40060LGR	světle šedá	40	60		20	1.000	**6175 93 6**

PC/ABS Polykarbonát/Akrylnitrilbutadienstyrol €/ks


Koncový díl k uzavření bezhalogenových kanálů WDK-H.



06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

V objednávkách uvádějte čísla výrobků

Bez halogenů, hloubka kanálu 60 mm, výška kanálu 90 mm



Kanál, typ WDKH-60090


Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
WDKH-60090RW	čistě bílá	2,000		24	81.500	**6175 41 5**
WDKH-60090CW	krémová bílá	2,000		24	81.500	**6175 44 4**
WDKH-60090LGR	světle šedá	2,000		24	81.500	**6175 46 9**

PC/ABS Polykarbonát/Akrylnitrilbutadienstyrol €/m

Vrchní a spodní díl kanálu s děrováním dna z plastu bez obsahu halogenů včetně 4 spon vrchního dílu.

Při instalaci je třeba dbát na to, aby se používaly pouze materiály příslušenství a upevňovací materiály bez halogenů.






Kryt vnitřního rohu

Typ	Barva	Rozměr a mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
WDKH-I60090RW	čistě bílá	130		2	10.700	**6175 59 8**
WDKH-I60090CW	krémová bílá	130		2	10.700	**6175 79 2**
WDKH-I60090LGR	světle šedá	130		2	10.700	**6175 97 6**

PC/ABS Polykarbonát/Akrylnitrilbutadienstyrol €/ks

Kryt vnitřního rohu pro změnu směru vedení tras bezhalogenových kanálů WDKH.






Kryt vnějšího rohu

Typ	Barva	Rozměr a mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
WDKH-A60090RW	čistě bílá	69		2	10.700	**6175 63 4**
WDKH-A60090CW	krémová bílá	69		2	10.700	**6175 82 8**
WDKH-A60090LGR	světle šedá	69		2	10.700	**6176 01 2**

PC/ABS Polykarbonát/Akrylnitrilbutadienstyrol €/ks

Kryt vnějšího rohu pro změnu směru vedení tras bezhalogenových kanálů WDKH.






Tvarovka plochého rohu

Typ	Barva	Rozměr a mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
WDKH-F60090RW	čistě bílá	129		2	17.100	**6175 67 0**
WDKH-F60090CW	krémová bílá	129		2	17.100	**6175 86 4**
WDKH-F60090LGR	světle šedá	129		2	17.100	**6176 04 8**

PC/ABS Polykarbonát/Akrylnitrilbutadienstyrol €/ks

Kryt plochého rohu pro změnu směru vedení tras bezhalogenových kanálů WDK-H.






Tvarovka T a křížení

Typ	Barva	Rozměr a mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
WDKH-T60090RW	čistě bílá	230		2	21.500	**6175 70 6**
WDKH-T60090CW	krémová bílá	230		2	21.500	**6175 90 0**
WDKH-T60090LGR	světle šedá	230		2	21.500	**6176 08 4**

PC/ABS Polykarbonát/Akrylnitrilbutadienstyrol €/ks

Tvarovka T a křížení pro změnu směru vedení tras bezhalogenových kanálů WDK-H.





Koncový díl

Typ	Barva	Rozměr a mm	Rozměr b mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
WDKH-E60090RW	čistě bílá	90	60		20	1.240	**6175 56 2**
WDKH-E60090CW	krémová bílá	90	60		20	1.240	**6175 75 6**
WDKH-E60090LGR	světle šedá	90	60		20	1.240	**6175 94 0**

PC/ABS Polykarbonát/Akrylnitrilbutadienstyrol €/ks

Koncový díl k uzavření bezhalogenových kanálů WDK-H.



Bez halogenů, hloubka kanálu 60 mm, výška kanálu 110 mm

Kanál, typ WDKH-60110




Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
WDKH-60110RW	čistě bílá	2,000		16	95.900	**6175 42 0**
WDKH-60110CW	krémová bílá	2,000		16	95.900	**6175 44 7**
WDKH-60110LGR	světle šedá	2,000		16	95.900	**6175 47 2**

PC/ABS Polykarbonát/Akrylnitrilbutadienstyrol €/m

Vrchní a spodní díl kanálu s děrováním dna z plastu bez obsahu halogenů včetně 4 spon vrchního dílu.

Při instalaci je třeba dbát na to, aby se používaly pouze materiály příslušenství a upevňovací materiály bez halogenů.




Kryt vnitřního rohu



Typ	Barva	Rozměr a mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
WDKH-I60110RW	čistě bílá	130		2	11.000	**6175 60 2**
WDKH-I60110CW	krémová bílá	130		2	11.000	**6175 79 6**
WDKH-I60110LGR	světle šedá	130		2	11.000	**6175 98 0**

PC/ABS Polykarbonát/Akrylnitrilbutadienstyrol €/ks

Kryt vnitřního rohu pro změnu směru vedení tras bezhalogenových kanálů WDKH.




Kryt vnějšího rohu



Typ	Barva	Rozměr a mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
WDKH-A60110RW	čistě bílá	100		2	11.200	**6175 63 8**
WDKH-A60110CW	krémová bílá	100		2	11.200	**6175 83 2**
WDKH-A60110LGR	světle šedá	100		2	11.200	**6176 01 6**

PC/ABS Polykarbonát/Akrylnitrilbutadienstyrol €/ks

Kryt vnějšího rohu pro změnu směru vedení tras bezhalogenových kanálů WDKH.




Tvarovka plochého rohu



Typ	Barva	Rozměr a mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
WDKH-F60110RW	čistě bílá	149		2	11.400	**6175 67 4**
WDKH-F60110CW	krémová bílá	149		2	11.400	**6175 86 8**
WDKH-F60110LGR	světle šedá	149		2	11.400	**6176 05 2**

PC/ABS Polykarbonát/Akrylnitrilbutadienstyrol €/ks

Kryt plochého rohu pro změnu směru vedení tras bezhalogenových kanálů WDK-H.




Tvarovka T a křížení



Typ	Barva	Rozměr a mm	Rozměr b mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
WDKH-T60110RW	čistě bílá	272	65		2	21.000	**6175 71 0**
WDKH-T60110CW	krémová bílá	272	65		2	21.000	**6175 90 4**
WDKH-T60110LGR	světle šedá	272	65		2	21.000	**6176 08 8**

PC/ABS Polykarbonát/Akrylnitrilbutadienstyrol €/ks

Tvarovka T a křížení pro změnu směru vedení tras bezhalogenových kanálů WDK-H.




Koncový díl



Typ	Barva	Rozměr a mm	Rozměr b mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
WDKH-E60110RW	čistě bílá	110	60		20	2.420	**6175 56 6**
WDKH-E60110CW	krémová bílá	110	60		20	2.420	**6175 76 0**
WDKH-E60110LGR	světle šedá	110	60		20	2.420	**6175 94 4**

PC/ABS Polykarbonát/Akrylnitrilbutadienstyrol €/ks

Koncový díl k uzavření bezhalogenových kanálů WDK-H.



06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

Bez halogenů, hloubka kanálu 60 mm, výška kanálu 150 mm



Kanál, typ WDKH-60150


Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
WDKH-60150RW	čistě bílá	2,000		8	146.650	**6175 42 5**
WDKH-60150CW	krémová bílá	2,000		8	146.650	**6175 45 0**
WDKH-60150LGR	světle šedá	2,000		8	146.650	**6175 47 5**

PC/ABS Polykarbonát/Akrylnitrilbutadienstyrol €/m

Vrchní a spodní díl kanálu s děrováním dna z plastu bez obsahu halogenů včetně 4 spon vrchního dílu.

Při instalaci je třeba dbát na to, aby se používaly pouze materiály příslušenství a upevňovací materiály bez halogenů.






Kryt vnitřního rohu

Typ	Barva	Rozměr a mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
WDKH-I60150RW	čistě bílá	130		2	12.300	**6175 60 6**
WDKH-I60150CW	krémová bílá	130		2	12.300	**6175 80 0**
WDKH-I60150LGR	světle šedá	130		2	12.300	**6175 98 4**

PC/ABS Polykarbonát/Akrylnitrilbutadienstyrol €/ks

Kryt vnitřního rohu pro změnu směru vedení tras bezhalogenových kanálů WDKH.






Kryt vnějšího rohu

Typ	Barva	Rozměr a mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
WDKH-A60150RW	čistě bílá	100		2	12.400	**6175 64 2**
WDKH-A60150CW	krémová bílá	100		2	12.400	**6175 83 6**
WDKH-A60150LGR	světle šedá	100		2	12.400	**6176 02 0**

PC/ABS Polykarbonát/Akrylnitrilbutadienstyrol €/ks

Kryt vnějšího rohu pro změnu směru vedení tras bezhalogenových kanálů WDKH.






Tvarovka plochého rohu

Typ	Barva	Rozměr a mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
WDKH-F60150RW	čistě bílá	190		2	19.000	**6175 67 8**
WDKH-F60150CW	krémová bílá	190		2	19.000	**6175 87 2**
WDKH-F60150LGR	světle šedá	190		2	19.000	**6176 05 6**

PC/ABS Polykarbonát/Akrylnitrilbutadienstyrol €/ks

Kryt plochého rohu pro změnu směru vedení tras bezhalogenových kanálů WDK-H.






Tvarovka T a křížení

Typ	Barva	Rozměr a mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
WDKH-T60150RW	čistě bílá	291		2	21.800	**6175 71 4**
WDKH-T60150CW	krémová bílá	291		2	21.800	**6175 90 8**
WDKH-T60150LGR	světle šedá	291		2	21.800	**6176 09 2**

PC/ABS Polykarbonát/Akrylnitrilbutadienstyrol €/ks

Tvarovka T a křížení pro změnu směru vedení tras bezhalogenových kanálů WDK-H.





Koncový díl

Typ	Barva	Rozměr a mm	Rozměr b mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
WDKH-E60150RW	čistě bílá	150	60		10	3.500	**6175 57 0**
WDKH-E60150CW	krémová bílá	150	60		10	3.500	**6175 76 4**
WDKH-E60150LGR	světle šedá	150	60		10	3.500	**6175 94 8**

PC/ABS Polykarbonát/Akrylnitrilbutadienstyrol €/ks

Koncový díl k uzavření bezhalogenových kanálů WDK-H.



06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

Příslušenství WDKH, bez halogenů


Vrchní spona bezhalogenová 60



Typ	Barva	Šířka vrchního dílu mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
OTK H60	světle šedá	60		100	0.400	**6176 12 2**

PC/ABS Polykarbonát/Akrylnitrilbutadienstyrol €/100 ks

Spony vrchních dílů pro lepší a snazší uložení vedení v kanálu WDK.




Vrchní spona bezhalogenová 90



Typ	Barva	Šířka vrchního dílu mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
OTK H90	světle šedá	90		100	0.900	**6176 12 5**

PC/ABS Polykarbonát/Akrylnitrilbutadienstyrol €/100 ks

Spony vrchních dílů pro lepší a snazší uložení vedení v kanálu WDK.




Vrchní spona bezhalogenová 110



Typ	Barva	Šířka vrchního dílu mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
OTK H110	světle šedá	110		100	1.200	**6176 12 8**

PC/ABS Polykarbonát/Akrylnitrilbutadienstyrol €/100 ks

Spony vrchních dílů pro lepší a snazší uložení vedení v kanálu WDK.




Vrchní spona bezhalogenová 150



Typ	Barva	Šířka vrchního dílu mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
OTK H150	světle šedá	150		50	2.500	**6176 13 1**

PC/ABS Polykarbonát/Akrylnitrilbutadienstyrol €/100 ks

Spony vrchních dílů pro lepší a snazší uložení vedení v kanálu WDK.




Přepážka bezhalogenová 40



Typ	Barva	Rozměr a mm		Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
WDKH-TW40GR	světle šedá	2,000		60	13.350	**6175 50 0**

PC/ABS Polykarbonát/Akrylnitrilbutadienstyrol €/m




Přepážka bezhalogenová 60




Typ	Barva	Rozměr a mm		Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
WDKH-TW60GR	světle šedá	2,000		40	20.650	**6175 50 4**

PC/ABS Polykarbonát/Akrylnitrilbutadienstyrol €/m



06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

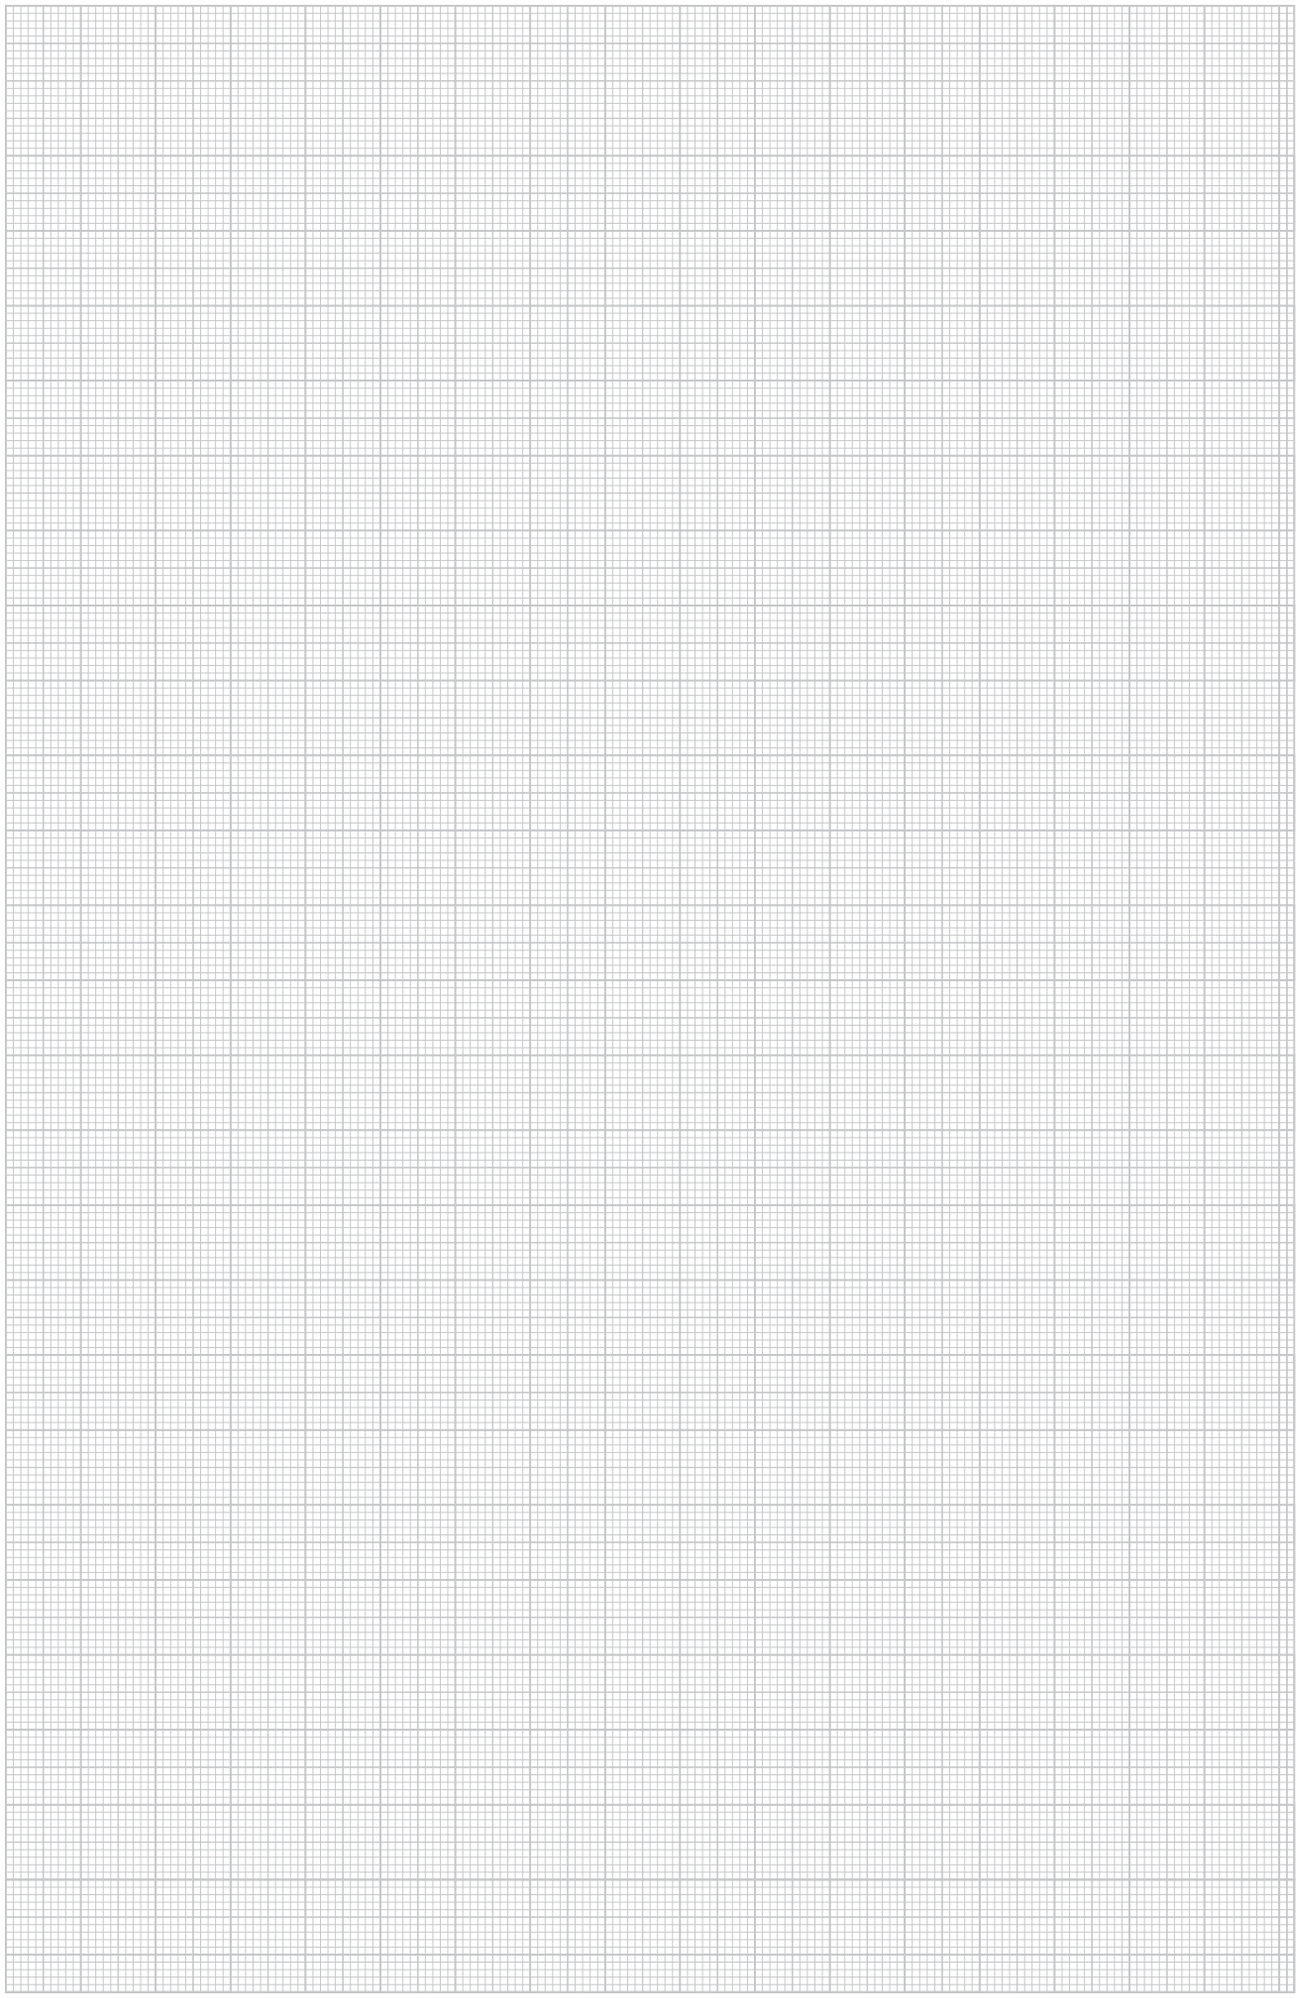

06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013



06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

Ukládání optických vláken

	Kanál pro ukládání vedení 50500	uzavřené provedení s vrchním dílem děrované provedení bez vrchního dílu Příslušenství	172
	Kanál pro ukládání vedení 100100	uzavřené provedení s vrchním dílem uzavřené provedení bez vrchního dílu Příslušenství	175
	Kanál pro ukládání vedení 220100	uzavřené provedení s vrchním dílem uzavřené provedení bez vrchního dílu Příslušenství	178
	Kanál pro ukládání vedení 300300	uzavřené provedení s vrchním dílem uzavřené provedení bez vrchního dílu Příslušenství	181
	Připojovací díly	Boční výstup Redukce Ohebná trubka	184
	Montážní příslušenství	Montážní třmen	187
	Nástroj	Vyřezávací nástroj	188



06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

Kanál pro ukládání vedení 50050




Kanál pro ukládání vedení 50050 uzavřený s vrchním dílem

Typ	Systémová velikost	Barva	Délka mm	Rozměr b mm		Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
LD 50050CCY	50	žlutá	2,000	50		60	71.000	**6149 02 1**

PPO Polyfenylenoxid €/m

Kanál pro ukládání vedení se systémovou velikostí 50050 z bezhalogenového PPO k instalaci datových vedení z optických vláken, uzavřený, bez děrování dna / bez bočního děrování, s vrchním dílem.






Kanál pro ukládání vedení 50050 děrovaný bez vrchního dílu

Typ	Systémová velikost	Barva	Délka mm	Rozměr b mm		Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
LD 50050CSY	50	žlutá	2,000	50		60	71.000	**6149 05 0**

PPO Polyfenylenoxid €/m

Kanál pro ukládání vedení se systémovou velikostí 50050 z bezhalogenového PPO k instalaci datových vedení z optických vláken, uzavřený, s bočním děrováním, otevřené provedení bez vrchního dílu.






Spojka 50050

Typ	Systémová velikost	Barva	Rozměr b mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
LD C50050	50	žlutá	50		25	0.600	**6149 06 1**

PPO Polyfenylenoxid €/ks

Spojka pro spojení spodních dílů kanálu LD v systémové velikosti 50050. Potřeba je pouze jedna spojka na každém styčném místě.






Oblouk 30° 50050

Typ	Systémová velikost	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
LD 50050HB30C	50	žlutá		1	2.000	**6149 22 5**

PPO Polyfenylenoxid €/ks

Oblouk 30° k vodorovné změně směru vedení trasy kanálu pro ukládání vedení typu LD v systémové velikosti 50050.






Oblouk 45° 50050

Typ	Systémová velikost	Barva	Rozměr b mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
LD 50050HB45C	50	žlutá	50		1	2.500	**6149 23 1**

PPO Polyfenylenoxid €/ks

Oblouk 45° k vodorovné změně směru vedení trasy kanálu pro ukládání vedení typu LD v systémové velikosti 50050.






Oblouk 90° 50050

Typ	Systémová velikost	Barva	Rozměr b mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
LD 50050HB90C	50	žlutá	50		1	3.500	**6149 26 1**

PPO Polyfenylenoxid €/ks

Oblouk 90° k vodorovné změně směru vedení trasy kanálu pro ukládání vedení typu LD v systémové velikosti 50050.






Svislý oblouk klesající, 30° 50050

Typ	Systémová velikost	Barva	Rozměr b mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
LD 50050VBF30C	50	žlutá	50		1	2.500	**6149 09 0**


PPO Polyfenylenoxid €/ks

Svislý 30° oblouk, klesající, ke svislé změně směru vedení trasy kanálu pro ukládání vedení typu LD v systémové velikosti 50050.



06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

Kanál pro ukládání vedení 50050




Svislý oblouk klesající, 90° 50050

Typ	Systémová velikost	Barva	Rozměr b mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
LD 50050VBF90C	50	žlutá	50		1	4.000	**6149 17 0**

PPO Polyfenylenoxid €/ks

Svislý 90° oblouk, klesající, ke svislé změně směru vedení trasy kanálu pro ukládání vedení typu LD v systémové velikosti 50050.






Svislý oblouk stoupající, 90° 50050

Typ	Systémová velikost	Barva	Rozměr b mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
LD 50050VBR90C	50	žlutá	50		1	4.000	**6149 19 7**

PPO Polyfenylenoxid €/ks

Svislý 90° oblouk, stoupající, ke svislé změně směru vedení trasy kanálu pro ukládání vedení typu LD v systémové velikosti 50050.






Díl T, vodorovný 50050

Typ	Systémová velikost	Barva	Rozměr b mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
LD 50050HTC	50	žlutá	50		1	5.500	**6149 29 4**

PPO Polyfenylenoxid €/ks

Díl T pro vytvoření vodorovných změn směru vedení tras / odboček vedení na kanálech pro ukládání vedení typu LD se systémovou velikostí 50050.






Díl T, svislý 50050

Typ	Systémová velikost	Barva	Rozměr b mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
LD 50050VTC	50	žlutá	50		1	5.500	**6149 34 2**

PPO Polyfenylenoxid €/ks

Díl T pro vytvoření svislých změn směru vedení tras / odboček vedení na kanálech pro ukládání vedení typu LD se systémovou velikostí 50050.






Díl T, svislý 50050, možnost dodatečné instalace

Typ	Systémová velikost	Barva	Rozměr b mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
LD 50050VTR	50	žlutá	50		1	5.500	**6149 34 8**

PPO Polyfenylenoxid €/ks

Díl T pro vytvoření svislých změn směru vedení tras / odboček vedení na kanálech pro ukládání vedení typu LD se systémovou velikostí 50050. Díl T lze vedeními obsadit i dodatečně, a to jejich prostým vložením.






Křížení 50050

Typ	Systémová velikost	Barva	Rozměr b mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
LD 50050HCC	50	žlutá	50		1	7.000	**6149 40 0**

PPO Polyfenylenoxid €/ks

Křížení pro vytvoření všesměrových vodorovných bodů křížení kanálů pro ukládání vedení typu LD v systémové velikosti 50050.





Koncový díl s vývodem vedení 50050

Typ	Systémová velikost	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
LD EO50	50	žlutá		5	2.200	**6149 46 4**

PPO Polyfenylenoxid €/ks

Otevřený koncový díl k montáži na kanály pro ukládání vedení typu LD se systémovou velikostí 50050. Koncový díl slouží k upevnění vodorovné či svislé kanálové trasy například na skříňové rozvaděče datových sítí.



06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

Kanál pro ukládání vedení 50050




Koncový díl pro ohebnou trubku 50050


Typ	Systémová velikost	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
LD 50050EA38	50 na 38	žlutá		20	2.500	**6149 45 2**

PPO Polyfenylenoxid €/ks

Koncový díl k vytvoření výstupu pro kulatou ohebnou trubku typu LD FH50-2.



06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013




Kanál pro ukládání vedení 100100 uzavřený s vrchním dílem

Typ	Systémová velikost	Barva	Délka mm	Rozměr b mm	Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
LD 100100CCY	100	žlutá	2,000	100	16	340.000	**6149 02 7**

PPO Polyfenylenoxid €/m

Kanál pro ukládání vedení systémové velikosti 100100 z bezhalogenového PPO k instalaci datových vedení z optických vláken, uzavřený, bez děrování dna / bez bočního děrování, s vrchním dílem.






Kanál pro ukládání vedení 100100 uzavřený bez vrchního dílu

Typ	Systémová velikost	Barva	Délka mm	Rozměr b mm	Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
LD 100100CY	100	žlutá	2,000	100	16	230.000	**6149 00 1**

PPO Polyfenylenoxid €/m

Kanál pro ukládání vedení systémové velikosti 100100 z bezhalogenového PPO k instalaci datových vedení z optických vláken, uzavřený, bez děrování dna / bez bočního děrování, otevřené provedení bez vrchního dílu.






Spojka 100100

Typ	Systémová velikost	Barva	Rozměr b mm	Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
LD C100100	100	žlutá	100	2	5.000	**6149 06 7**

PPO Polyfenylenoxid €/ks

Spojka pro spojení spodních dílů kanálu LD v systémové velikosti 100100. Potřeba je pouze jedna spojka na každém styčném místě.






Oblouk 30° 100100

Typ	Systémová velikost	Barva	Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
LD 100100HB30C	100	žlutá	1	25.000	**6149 27 3**

PPO Polyfenylenoxid €/ks

Oblouk 30° k vodorovné změně směru vedení trasy kanálu pro ukládání vedení typu LD v systémové velikosti 100100.






Oblouk 45° 100100

Typ	Systémová velikost	Barva	Rozměr b mm	Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
LD 100100HB45C	100	žlutá	100	1	30.000	**6149 23 7**

PPO Polyfenylenoxid €/ks

Oblouk 45° k vodorovné změně směru vedení trasy kanálu pro ukládání vedení typu LD v systémové velikosti 100100.






Oblouk 90° 100100

Typ	Systémová velikost	Barva	Rozměr b mm	Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
LD 100100HB90C	100	žlutá	100	1	36.000	**6149 26 7**

PPO Polyfenylenoxid €/ks

Oblouk 90° k vodorovné změně směru vedení trasy kanálu pro ukládání vedení typu LD v systémové velikosti 100100.





Svislý oblouk klesající, 30° 100100

Typ	Systémová velikost	Barva	Rozměr b mm	Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
LD 100100VBF30C	100	žlutá	100	1	19.000	**6149 09 6**

PPO Polyfenylenoxid €/ks

Svislý 30° oblouk, klesající, ke svislé změně směru vedení trasy kanálu pro ukládání vedení typu LD v systémové velikosti 100100.



06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

Kanál pro ukládání vedení 100100




Svislý oblouk klesající, 45° 100100

Typ	Systémová velikost	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
LD 100100VBF45C	100	žlutá		1	30.000	**6149 13 1**

PPO Polyfenylenoxid €/ks

Svislý 45° oblouk, klesající, ke svislé změně směru vedení trasy kanálu pro ukládání vedení typu LD v systémové velikosti 100100.






Svislý oblouk klesající, 90° 100100

Typ	Systémová velikost	Barva	Rozměr b mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
LD 100100VBF90C	100	žlutá	100		1	31.000	**6149 17 6**

PPO Polyfenylenoxid €/ks

Svislý 90° oblouk, klesající, ke svislé změně směru vedení trasy kanálu pro ukládání vedení typu LD v systémové velikosti 100100.






Svislý oblouk stoupající, 30° 100100

Typ	Systémová velikost	Barva	Rozměr b mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
LD 100100VBR30C	100	žlutá	100		1	25.000	**6149 11 0**

PPO Polyfenylenoxid €/ks

Svislý 30° oblouk, stoupající, ke svislé změně směru vedení trasy kanálu pro ukládání vedení typu LD v systémové velikosti 100100.






Svislý oblouk stoupající, 45° 100100

Typ	Systémová velikost	Barva	Rozměr b mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
LD 100100VBR45C	100	žlutá	100		1	30.000	**6149 14 9**

PPO Polyfenylenoxid €/ks

Svislý 45° oblouk, stoupající, ke svislé změně směru vedení trasy kanálu pro ukládání vedení typu LD v systémové velikosti 100100.






Svislý oblouk stoupající, 90° 100100

Typ	Systémová velikost	Barva	Rozměr b mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
LD 100100VBR90C	100	žlutá	100		1	30.000	**6149 20 3**

PPO Polyfenylenoxid €/ks

Svislý 90° oblouk, stoupající, ke svislé změně směru vedení trasy kanálu pro ukládání vedení typu LD v systémové velikosti 100100.






Díl T, vodorovný 100100

Typ	Systémová velikost	Barva	Rozměr b mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
LD 100100HTC	100	žlutá	100		1	43.200	**6149 30 0**

PPO Polyfenylenoxid €/ks

Díl T pro vytvoření vodorovných změn směru vedení trasy / odboček vedení na kanálech pro ukládání vedení typu LD se systémovou velikostí 100100.






Díl T, výstup, vodorovný 100100


Typ	Systémová velikost	Barva	Rozměr b mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
LD 100TDO	100	žlutá	100		1	6.000	**6149 30 6**

PPO Polyfenylenoxid €/ks

Díl T jako jednoduchý boční výstup pro vytvoření vodorovných změn směru vedení trasy / odboček vedení na kanálech pro ukládání vedení typu LD se systémovou velikostí 100100. Výstup v podobě dílu T lze namontovat na každou bočnici o výšce 100 mm.



06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013




Díl T, svislý 100100

Typ	Systémová velikost	Barva	Rozměr b mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
LD 100100VTC	100	žlutá	100		1	30.600	**6149 35 4**

PPO Polyfenylenoxid €/ks

Díl T pro vytvoření svislých změn směru vedení trasy / odboček vedení na kanálech pro ukládání vedení typu LD se systémovou velikostí 100100.






Díl T, svislý 100100, možnost dodatečné instalace

Typ	Systémová velikost	Barva	Rozměr b mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
LD 100100VTR	100	žlutá	100		1	30.600	**6149 36 0**

PPO Polyfenylenoxid €/ks

Díl T pro vytvoření svislých změn směru vedení trasy / odboček vedení na kanálech pro ukládání vedení typu LD se systémovou velikostí 100100. Díl T lze vedeními obsadit i dodatečně, a to jejich prostým vložením.






Křížení 100100

Typ	Systémová velikost	Barva	Rozměr b mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
LD 100100HCC	100	žlutá	100		1	52.000	**6149 40 6**

PPO Polyfenylenoxid €/ks

Křížení pro vytvoření všesměrových vodorovných bodů křížení kanálů pro ukládání vedení typu LD v systémové velikosti 100100.






Koncový díl uzavřený 100100

Typ	Systémová velikost	Barva	Rozměr b mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
LD 100100EC	100	žlutá	100		2	6.000	**6149 44 0**

PPO Polyfenylenoxid €/ks

Uzavřený koncový díl k vytvoření zakončení na LD kanálech pro ukládání vedení o systémové velikosti 100100.






Koncový díl s vývodem vedení 100100

Typ	Systémová velikost	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
LD EO100	100	žlutá		2	5.600	**6149 47 0**

PPO Polyfenylenoxid €/ks

Otevřený koncový díl k montáži na kanály pro ukládání vedení typu LD se systémovou velikostí 100100. Koncový díl slouží k upevnění vodorovné či svislé kanálové trasy například na skříňové rozvaděče datových sítí.





Koncový díl pro ohebnou trubku 100100

Typ	Systémová velikost	Barva	Rozměr b mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
LD 100-88EA	100 na 1 × 88	žlutá	100		2	7.200	**6149 47 6**


PPO Polyfenylenoxid €/ks

Koncový díl k vytvoření výstupu pro kulatou ohebnou trubku typu LD FH 88-2.



06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

Kanál pro ukládání vedení 220100




Kanál pro ukládání vedení 220100 uzavřený s vrchním dílem

Typ	Systémová velikost	Barva	Délka mm	Rozměr a mm	Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
LD 220100CCY	220	žlutá	2,000	220	8	625.000	**6149 03 3**

PPO Polyfenylenoxid €/m

Kanál pro ukládání vedení se systémovou velikostí 220100 z bezhalogenového PPO k instalaci datových vedení z optických vláken, uzavřený, bez děrování dna / bez bočního děrování, s vrchním dílem.






Kanál pro ukládání vedení 220100 uzavřený bez vrchního dílu

Typ	Systémová velikost	Barva	Délka mm	Rozměr a mm	Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
LD 220100CY	220	žlutá	2,000	220	8	445.000	**6149 00 7**

PPO Polyfenylenoxid €/m

Kanál pro ukládání vedení se systémovou velikostí 220100 z bezhalogenového PPO k instalaci datových vedení z optických vláken, uzavřený, bez děrování dna / bez bočního děrování, otevřené provedení bez vrchního dílu.






Spojka 220100

Typ	Systémová velikost	Barva	Rozměr b mm	Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
LD C220100	220	žlutá	220	2	7.000	**6149 07 3**

PPO Polyfenylenoxid €/ks

Spojka pro spojení spodních dílů kanálu LD v systémové velikosti 220100. Potřeba je pouze jedna spojka na každém styčném místě.






Oblouk 30° 220100

Typ	Systémová velikost	Barva	Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
LD 220100HB30C	220	žlutá	1	30.000	**6149 24 3**

PPO Polyfenylenoxid €/ks

Oblouk 30° k vodorovné změně směru vedení trasy kanálu pro ukládání vedení typu LD v systémové velikosti 220100.






Oblouk 45° 220100

Typ	Systémová velikost	Barva	Rozměr b mm	Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
LD 220100HB45C	220	žlutá	220	1	54.000	**6149 24 9**

PPO Polyfenylenoxid €/ks

Oblouk 45° k vodorovné změně směru vedení trasy kanálu pro ukládání vedení typu LD v systémové velikosti 220100.






Oblouk 90° 220100

Typ	Systémová velikost	Barva	Rozměr b mm	Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
LD 220100HB90C	220	žlutá	220	1	77.500	**6149 27 9**

PPO Polyfenylenoxid €/ks

Oblouk 90° k vodorovné změně směru vedení trasy kanálu pro ukládání vedení typu LD v systémové velikosti 220100.






Svislý oblouk klesající, 30° 220100


Typ	Systémová velikost	Barva	Rozměr b mm	Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
LD 220100VBF30C	220	žlutá	220	1	30.300	**6149 10 2**

PPO Polyfenylenoxid €/ks

Svislý 30° oblouk, klesající, ke svislé změně směru vedení trasy kanálu pro ukládání vedení typu LD v systémové velikosti 220100.



06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013




Svislý oblouk klesající, 45° 220100

Typ	Systémová velikost	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
LD 220100VBF45C	220	žlutá		1	29.000	**6149 13 7**



PPO Polyfenylenoxid €/ks

Svislý 45° oblouk, klesající, ke svislé změně směru vedení trasy kanálu pro ukládání vedení typu LD v systémové velikosti 220100.




Svislý oblouk klesající, 90° 220100

Typ	Systémová velikost	Barva	Rozměr b mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
LD 220100VBF90C	220	žlutá	220		1	56.000	**6149 18 3**



PPO Polyfenylenoxid €/ks

Svislý 90° oblouk, klesající, ke svislé změně směru vedení trasy kanálu pro ukládání vedení typu LD v systémové velikosti 220100.




Svislý oblouk stoupající, 30° 220100

Typ	Systémová velikost	Barva	Rozměr b mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
LD 220100VBR30C	220	žlutá	220		1	25.000	**6149 11 6**



PPO Polyfenylenoxid €/ks

Svislý 30° oblouk, stoupající, ke svislé změně směru vedení trasy kanálu pro ukládání vedení typu LD v systémové velikosti 220100.




Svislý oblouk stoupající, 45° 220100

Typ	Systémová velikost	Barva	Rozměr b mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
LD 220100VBR45C	220	žlutá	220		1	25.000	**6149 15 5**



PPO Polyfenylenoxid €/ks

Svislý 45° oblouk, stoupající, ke svislé změně směru vedení trasy kanálu pro ukládání vedení typu LD v systémové velikosti 220100.




Svislý oblouk stoupající, 90° 220100

Typ	Systémová velikost	Barva	Rozměr b mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
LD 220100VBR90C	220	žlutá	220		1	55.000	**6149 20 9**



PPO Polyfenylenoxid €/ks

Svislý 90° oblouk, stoupající, ke svislé změně směru vedení trasy kanálu pro ukládání vedení typu LD v systémové velikosti 220100.




Díl T, vodorovný 220100

Typ	Systémová velikost	Barva	Rozměr b mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
LD 220100HTC	220	žlutá	220		1	93.200	**6149 31 8**



PPO Polyfenylenoxid €/ks

Díl T pro vytvoření vodorovných změn směru vedení trasy / odboček vedení na kanálech pro ukládání vedení typu LD se systémovou velikostí 220100.



Díl T, výstup, vodorovný 220100

Typ	Systémová velikost	Barva	Rozměr b mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
LD 220TDO	220	žlutá	220		1	24.600	**6149 32 4**



PPO Polyfenylenoxid €/ks

Díl T jako jednoduchý boční výstup pro vytvoření vodorovných změn směru vedení trasy / odboček vedení na kanálech pro ukládání vedení typu LD se systémovou velikostí 220100. Výstup v podobě dílu T lze namontovat na každou bočnici o výšce 100 mm.

06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

Kanál pro ukládání vedení 220100


Díl T svislý, redukce



Typ	Systémová velikost	Barva	Rozměr b mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
LD 220100VTC	220 na 100	žlutá	220		1	93.500	**6149 37 2**

PPO Polyfenylenoxid €/ks

Díl T pro vytvoření svislých změn směru vedení trasy / odboček vedení na kanálech pro ukládání vedení typu LD se systémovou velikostí 220100.




Díl T svislý, redukce, možnost dodatečné instalace



Typ	Systémová velikost	Barva	Rozměr b mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
LD 220100VTR	220 na 100	žlutá	220		1	96.500	**6149 37 8**

PPO Polyfenylenoxid €/ks

Díl T pro vytvoření svislých změn směru vedení trasy / odboček vedení na kanálech pro ukládání vedení typu LD se systémovou velikostí 220100. Díl T lze vedeními obsadit i dodatečně, a to jejich prostým vložením.




Křížení 220100



Typ	Systémová velikost	Barva	Rozměr b mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
LD 220100HCC	220	žlutá	220		1	110.000	**6149 41 2**

PPO Polyfenylenoxid €/ks

Křížení pro vytvoření všesměrových vodorovných bodů křížení kanálů pro ukládání vedení typu LD v systémové velikosti 220100.




Křížení s redukcí 220100



Typ	Systémová velikost	Barva	Rozměr b mm	Rozměr c mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
LD 220100HCRC	220 na 100	žlutá	220	100		1	78.000	**6149 42 4**

PPO Polyfenylenoxid €/ks

Křížení pro vytvoření vodorovných bodů křížení kanálů pro ukládání vedení typu LD s redukcí ze systémové velikosti 220100 na 100100.



Koncový díl uzavřený 220100



Typ	Systémová velikost	Barva	Rozměr b mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
LD 220100EC	220	žlutá	220		2	11.000	**6149 44 6**

PPO Polyfenylenoxid €/ks

Uzavřený koncový díl k vytvoření zakončení na LD kanálech pro ukládání vedení o systémové velikosti 220100.




Koncový díl pro ohebnou trubku 220100




Typ	Systémová velikost	Barva	Rozměr b mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
LD 220-2-88EA	220 na 2 × 88	žlutá	220		1	11.800	**6149 48 2**

PPO Polyfenylenoxid €/ks

Koncový díl k vytvoření výstupu pro dvě kulaté ohebné trubky typu LD FH88-2.



06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013





Kanál pro ukládání vedení 300100 uzavřený s vrchním dílem

Typ	Systémová velikost	Barva	Délka mm	Rozměr a mm	Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
LD 300100CCY	300	žlutá	2,000	300	8	590.000	**6149 03 9**

PPO Polyfenylenoxid €/m

Kanál pro ukládání vedení se systémovou velikostí 300100 z bezhalogenového PPO k instalaci datových vedení z optických vláken, uzavřený, bez děrování dna / bez bočního děrování, s vrchním dílem.






Kanál pro ukládání vedení 300100 uzavřený bez vrchního dílu

Typ	Systémová velikost	Barva	Délka mm	Rozměr a mm	Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
LD 300100CY	300	žlutá	2,000	300	8	430.000	**6149 01 3**

PPO Polyfenylenoxid €/m

Kanál pro ukládání vedení se systémovou velikostí 300100 z bezhalogenového PPO k instalaci datových vedení z optických vláken, uzavřený, bez děrování dna / bez bočního děrování, otevřené provedení bez vrchního dílu.






Spojka 300100

Typ	Systémová velikost	Barva	Rozměr b mm	Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
LD C300100	300	žlutá	300	2	7.600	**6149 07 9**

PPO Polyfenylenoxid €/ks

Spojka pro spojení spodních dílů kanálu LD v systémové velikosti 300100. Potřeba je pouze jedna spojka na každém styčném místě.






Oblouk 45° 300100

Typ	Systémová velikost	Barva	Rozměr b mm	Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
LD 300100HB45C	300	žlutá	300	1	45.000	**6149 25 5**

PPO Polyfenylenoxid €/ks

Oblouk 45° k vodorovné změně směru vedení trasy kanálu pro ukládání vedení typu LD v systémové velikosti 300100.






Oblouk 90° 300100

Typ	Systémová velikost	Barva	Rozměr b mm	Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
LD 300100HB90C	300	žlutá	300	1	110.000	**6149 28 5**

PPO Polyfenylenoxid €/ks

Oblouk 90° k vodorovné změně směru vedení trasy kanálu pro ukládání vedení typu LD v systémové velikosti 300100.






Svislý oblouk klesající, 45° 50050

Typ	Systémová velikost	Barva	Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
LD 50050VBF45C	50	žlutá	1	2.500	**6149 12 5**

PPO Polyfenylenoxid €/ks

Svislý 45° oblouk, klesající, ke svislé změně směru vedení trasy kanálu pro ukládání vedení typu LD v systémové velikosti 50050.





Svislý oblouk klesající, 45° 300100

Typ	Systémová velikost	Barva	Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
LD 300100VBF45C	300	žlutá	1	36.000	**6149 14 3**

PPO Polyfenylenoxid €/ks

Svislý 45° oblouk, klesající, ke svislé změně směru vedení trasy kanálu pro ukládání vedení typu LD v systémové velikosti 300100.



06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

Kanál pro ukládání vedení 300300




Svislý oblouk klesající, 90° 300100

Typ	Systémová velikost	Barva	Rozměr b mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
LD 300100VBF90C	300	žlutá	300		1	73.200	**6149 18 9**

PPO Polyfenylenoxid €/ks

Svislý 90° oblouk, klesající, ke svislé změně směru vedení trasy kanálu pro ukládání vedení typu LD v systémové velikosti 300100.






Svislý oblouk stoupající, 45° 300100

Typ	Systémová velikost	Barva	Rozměr b mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
LD 300100VBR45C	300	žlutá	300		1	30.000	**6149 16 1**

PPO Polyfenylenoxid €/ks

Svislý 45° oblouk, stoupající, ke svislé změně směru vedení trasy kanálu pro ukládání vedení typu LD v systémové velikosti 300100.






Svislý oblouk stoupající, 90° 300100

Typ	Systémová velikost	Barva	Rozměr b mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
LD 300100VBR90C	300	žlutá	300		1	73.000	**6149 21 5**

PPO Polyfenylenoxid €/ks

Svislý 90° oblouk, stoupající, ke svislé změně směru vedení trasy kanálu pro ukládání vedení typu LD v systémové velikosti 300100.






Díl T, vodorovný 300100

Typ	Systémová velikost	Barva	Rozměr b mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
LD 300100HTC	300	žlutá	300		1	122.000	**6149 33 0**

PPO Polyfenylenoxid €/ks

Díl T pro vytvoření vodorovných změn směru vedení trasy / odboček vedení na kanálech pro ukládání vedení typu LD se systémovou velikostí 300100.






Díl T, výstup, vodorovný 300100

Typ	Systémová velikost	Barva	Rozměr b mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
LD 300TDO	300	žlutá	300		1	29.500	**6149 33 6**

PPO Polyfenylenoxid €/ks

Díl T jako jednoduchý boční výstup pro vytvoření vodorovných změn směru vedení trasy / odboček vedení na kanálech pro ukládání vedení typu LD se systémovou velikostí 300100. Výstup v podobě dílu T lze namontovat na každou bočnici o výšce 100 mm.






Křížení 300100

Typ	Systémová velikost	Barva	Rozměr b mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
LD 300100HCC	300	žlutá	300		1	138.000	**6149 41 8**

PPO Polyfenylenoxid €/ks

Křížení pro vytvoření všesměrových vodorovných bodů křížení kanálů pro ukládání vedení typu LD v systémové velikosti 300100.






Křížení s redukcí 300100


Typ	Systémová velikost	Barva	Rozměr b mm	Rozměr c mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
LD 300100HCRC	220 na 300	žlutá	300	100		1	131.000	**6149 43 0**

PPO Polyfenylenoxid €/ks

Křížení pro vytvoření vodorovných bodů křížení kanálů pro ukládání vedení typu LD s redukcí ze systémové velikosti 300100 na 100100.



06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013



Koncový díl uzavřený 300100

Typ	Systémová velikost	Barva	Rozměr b mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
LD 300100EC	300	žlutá	300		2	15.000	**6149 45 8**

PPO Polyfenylenoxid €/ks

Uzavřený koncový díl k vytvoření zakončení na LD kanálech pro ukládání vedení o systémové velikosti 300100.



06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

Tvarové díly




Boční výstup na ohebnou trubku 50 kulatou

Typ	Systémová velikost	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
LD DO80	pro 80 kabelů	žlutá		1	12.000	**6149 49 0**

PPO Polyfenylenoxid €/ks

Boční výstup 90° svislý, pro výstupy z kanálů s bočnicí o výšce 100 mm k uchycení kulaté ohebné trubky typu LD FH50-2, dostačující pro cca 50 optických kabelů s konektory.






Boční výstup na systémovou velikost 50050

Typ	Systémová velikost	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
LD DO50050C	50	žlutá		1	3.000	**6149 50 2**

PPO Polyfenylenoxid €/ks

Díl T jako jednoduchý boční výstup pro vytvoření vodorovných změn směru vedení trasy / odboček vedení v kanálech pro ukládání vedení typu LD se systémovou velikostí 50050. Výstup v podobě dílu T lze namontovat na každou bočnici o výšce 50 mm a 100 mm. U bočnice o výšce 100 mm je nutné do kanálu namontovat také výstupní rampu.






Boční výstup na systémovou velikost 50050

Typ	Systémová velikost	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
LD DO50050	50	žlutá		1	14.000	**6149 50 8**

PPO Polyfenylenoxid €/ks

Boční výstup 90° svislý k uchycení kanálů pro ukládání vedení typu LD se systémovou velikostí 50050. Bez vrchního dílu.






Boční výstup svislý, 90°, klesající, na 100100

Typ	Systémová velikost	Barva	Rozměr b mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
LD 100VT90F	100	žlutá	100		1	25.000	**6149 36 6**

PPO Polyfenylenoxid €/ks

Díl T 90° klesající, jako jednoduchý boční výstup pro vytvoření svislých změn směru vedení trasy / odboček vedení na kanálech pro ukládání vedení typu LD se systémovou velikostí 100100.





Boční výstup svislý, 90°, klesající, na 220100

Typ	Systémová velikost	Barva	Rozměr b mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
LD 200VT90F	220	žlutá	200		1	36.500	**6149 38 4**

PPO Polyfenylenoxid €/ks

Díl T 90° klesající, jako jednoduchý boční výstup pro vytvoření svislých změn směru vedení trasy / odboček vedení na kanálech pro ukládání vedení typu LD se systémovou velikostí 220100.






Nástavcový výstup pro kanály o výšce 100 mm

Typ	Systémová velikost	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
LD UNI TO	–	žlutá		1	45.500	**6149 69 1**

PPO Polyfenylenoxid

Univerzální nasazovací boční výstup přes celou stěnu kanálu o výšce 100 mm, 90° svislý, k uchycení kanálů pro ukládání vedení typu LD se systémovou velikostí 100100.






Redukce 100 na 50


Typ	Systémová velikost	Barva	Rozměr b mm	Rozměr c mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
LD 100100RC	100 na 50	žlutá	100	–		1	9.000	**6149 51 5**

PPO Polyfenylenoxid €/ks

Redukce k vodorovnému přechodu na jinou systémovou velikost, určená pro kanály pro ukládání vedení typu LD Redukce prochází středem kanálové trasy ze systémové velikosti 100100 na 50050.



06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013




Redukce 220 na 100

Typ	Systémová velikost	Barva	Rozměr b mm	Rozměr c mm	Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
LD 220-100RC	220 na 100	žlutá	220	100	1	66.600	**6149 31 2**

PPO Polyfenylenoxid €/ks

Díl T s redukovaným výstupem, k vodorovnému přechodu na jinou systémovou velikost, určený pro kanály pro ukládání vedení LD. Vhodný pro kanálovou trasu systémové velikosti 220100 s výstupem v podobě dílu T na systémovou velikost 100100.






Redukce 300 na 100

Typ	Systémová velikost	Barva	Rozměr b mm	Rozměr c mm	Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
LD 300220RC	300 na 220	žlutá	300	100	1	34.500	**6149 53 3**

PPO Polyfenylenoxid €/ks

Redukce k vodorovnému přechodu na jinou systémovou velikost, určená pro kanály pro ukládání vedení typu LD Redukce prochází středem kanálové trasy ze systémové velikosti 300100 na 220100.






Redukce 220 na 100 doprava

Typ	Systémová velikost	Barva	Rozměr b mm	Rozměr c mm	Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
LD 220100RCR	220 na 100 vpravo	žlutá	220	100	1	45.400	**6149 52 1**

PPO Polyfenylenoxid €/ks

Redukce k vodorovnému přechodu na jinou systémovou velikost, určená pro kanály pro ukládání vedení typu LD Redukce prochází pravou stranou kanálové trasy ze systémové velikosti 220100 na 100100.






Redukce 220 na 100 doleva

Typ	Systémová velikost	Barva	Rozměr b mm	Rozměr c mm	Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
LD 220100RCL	220 na 100 vlevo	žlutá	220	100	1	45.400	**6149 52 7**

PPO Polyfenylenoxid €/ks

Redukce k vodorovnému přechodu na jinou systémovou velikost, určená pro kanály pro ukládání vedení typu LD Redukce prochází levou stranou kanálové trasy ze systémové velikosti 220100 na 100100.






Ohebná trubka, kulatá

Typ	Délka mm	Systémová velikost	Barva	Rozměr B mm	Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
LD FH50-2	2,000	50	žlutá	50	1	40.000	**6149 54 2**

PPO Polyfenylenoxid €/ks

Speciální kulatá ohebná trubka pro flexibilní uložení vedení v systému kanálů pro ukládání vedení typu LD. Vnější průměr cca 50 mm, vnitřní průměr cca 44 mm. Ohebná trubka je vhodná k uložení cca 50 optických kabelů s konektory.






Ohebná trubka, kulatá

Typ	Systémová velikost	Délka mm	Barva	Rozměr B mm	Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
LD FH88-2	88	2,000	žlutá	88	1	70.400	**6149 54 8**

PPO Polyfenylenoxid €/ks

Speciální kulatá ohebná trubka pro flexibilní, svislé zavedení kabelů do síťových skříňových rozvaděčů v systému kanálů pro ukládání vedení typu LD. Vnější průměr cca 100 mm, vnitřní průměr cca 88 mm. Ohebná trubka je vhodná k uložení cca 150 optických kabelů s konektory.





Ohebná trubka, čtvercová

Typ	Systémová velikost	Délka mm	Barva	Rozměr B mm	Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
LD FHS50-350	80	350	žlutá	50	1	10.000	**6149 55 4**

PPO Polyfenylenoxid €/ks

Speciální čtvercová ohebná trubka pro flexibilní uložení vedení v systému kanálů pro ukládání vedení typu LD. Ohebná trubka je vhodná k uložení cca 80 optických kabelů s konektory.



06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

Tvarové díly




Výstupní rampa


Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
LD DOR100-300	žlutá		1	7.000	**6149 67 0**

PPO Polyfenylenoxid €/ks

Příslušenství zajišťující bezvadné uložení vedení a dodržení přípustných poloměrů ohybu datových vedení z optických vláken v systému kanálů pro ukládání vedení typu LD.



V objednávkách uvádějte čísla výrobků




Montážní třmen, systémová velikost 50050

Typ	Systémová velikost	Rozměr b mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
LD MC50	50	50		10	2.710	**6149 57 1**

V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná, materiál 1.4301 €/ks

Montážní / upevňovací prvek kanálů pro ukládání vedení typu LD se systémovou velikostí 50050, sloužící k upevnění na montážní systémy OBO (nástěnné výložníky).






Montážní třmen, systémová velikost 100100

Typ	Systémová velikost	Rozměr b mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
LD MC100	100	100		10	7.350	**6149 57 7**

V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná, materiál 1.4301 €/ks

Montážní / upevňovací prvek kanálů pro ukládání vedení typu LD se systémovou velikostí 100100, sloužící k upevnění na montážní systémy OBO (nástěnné výložníky).






Montážní třmen, systémová velikost 220100

Typ	Systémová velikost	Rozměr b mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
LD MC220	220	220		10	11.450	**6149 58 3**

V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná, materiál 1.4301 €/ks

Montážní / upevňovací prvek kanálů pro ukládání vedení typu LD se systémovou velikostí 220100, sloužící k upevnění na montážní systémy OBO (nástěnné výložníky).





Montážní třmen, systémová velikost 300100

Typ	Systémová velikost	Rozměr b mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
LD MC300	300	300		10	15.120	**6149 56 5**

V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná, materiál 1.4301 €/ks

Montážní / upevňovací prvek kanálů pro ukládání vedení typu LD se systémovou velikostí 300100, sloužící k upevnění na montážní systémy OBO (nástěnné výložníky).



06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

Nástroj



Vyřezávací nástroj

Typ		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
LD ST50-100		1	420.000	**6149 62 0**

St Ocel €/ks

Nástroj ke zpracování kanálů pro ukládání vedení typu LD. Nástrojem lze vytvořit výstupy pro kanál 50 × 50 mm v bočnici o výšce 100 mm.




Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
LD ST220-100	–		1	680.000	**6149 61 0**

St Ocel €/ks

Sada nástrojů ke zpracování kanálů pro ukládání vedení typu LD. Nástrojem lze vytvořit výstupy z bočnice o výšce 100 mm pro kanál 100 × 100 mm. Sada nástrojů v kufříku z PVC sestává z řezací šablony, do níž lze vložit obráběný díl, a z mechanického vysekávacího nástroje.



Vedení pily



Typ		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
LD ST-UNI		1	115.000	**6149 63 5**

St Ocel €/ks

Vedení pily jako nástroj (šablona) ke zhotovení odboček a vývodů v bočnicích kanálů pro ukládání vedení typu LD o výšce 100 mm. Nástroj by se neměl používat na zařízeních, která jsou v provozu.



Vysekávací nástroj pro šířku 50 mm

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
LD ST50	–		1	220.000	**6149 62 7**

St Ocel €/ks

Nástroj (ovládaný rukou) k vysekávání zaklapávacího výřezu k uchycení spojek a tvarových dílů systémové velikosti 50050 ze systému kanálů pro ukládání vedení typu LD.



Vysekávací nástroj ovládaný rukou

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
LD CT-H	–		1	160.000	**6149 65 5**
LD CT-HC	–		1	260.000	**6149 66 1**

St Ocel €/ks

Nástroj (ovládaný rukou, hydraulický) k vysekávání zaklapávacího výřezu pro uchycení spojek a tvarových dílů systémové velikosti 100100, 220100 a 300100 ze systému kanálů pro ukládání vedení typu LD.



Vysekávací nástroj ovládaný nohou

Typ		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
LD CT-F		1	620.000	**6149 64 3**

St Ocel €/ks

Nástroj (ovládaný nohou) k vysekávání zaklapávacího výřezu pro uchycení spojek a tvarových dílů systémové velikosti 100100, 220100 a 300100 ze systému kanálů pro ukládání vedení typu LD.




Typ		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
LD CT-FC		1	800.000	**6149 64 9**


St Ocel €/ks

Nástroj (ovládaný nohou) k vysekávání zaklapávacího výřezu pro uchycení spojek a tvarových dílů systémové velikosti 100100, 220100 a 300100 ze systému kanálů pro ukládání vedení typu LD. Součást dodávky provedení typu C je přepravní kufřík.

06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

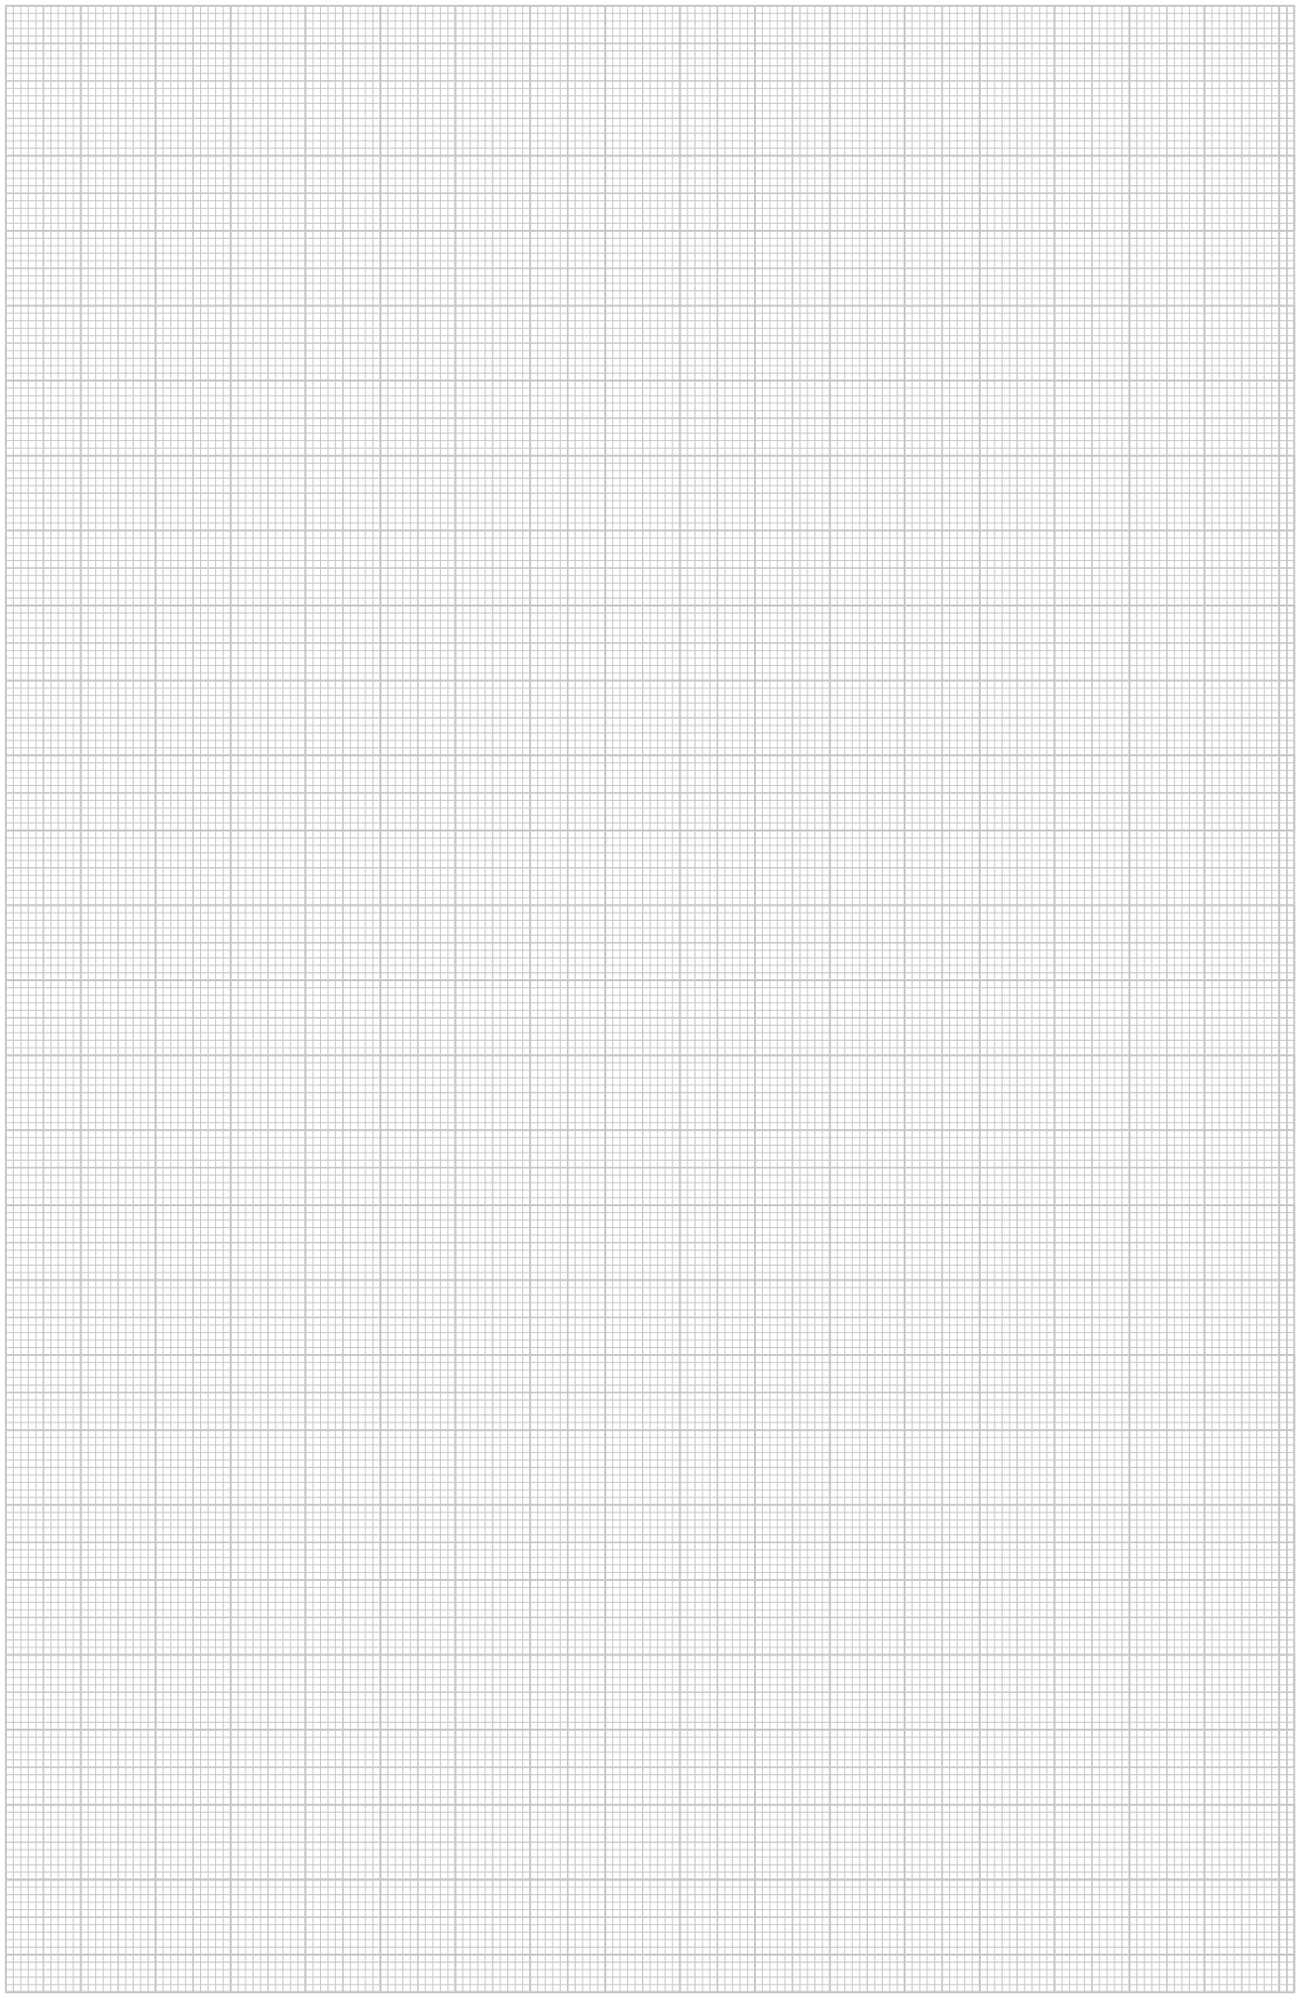

06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

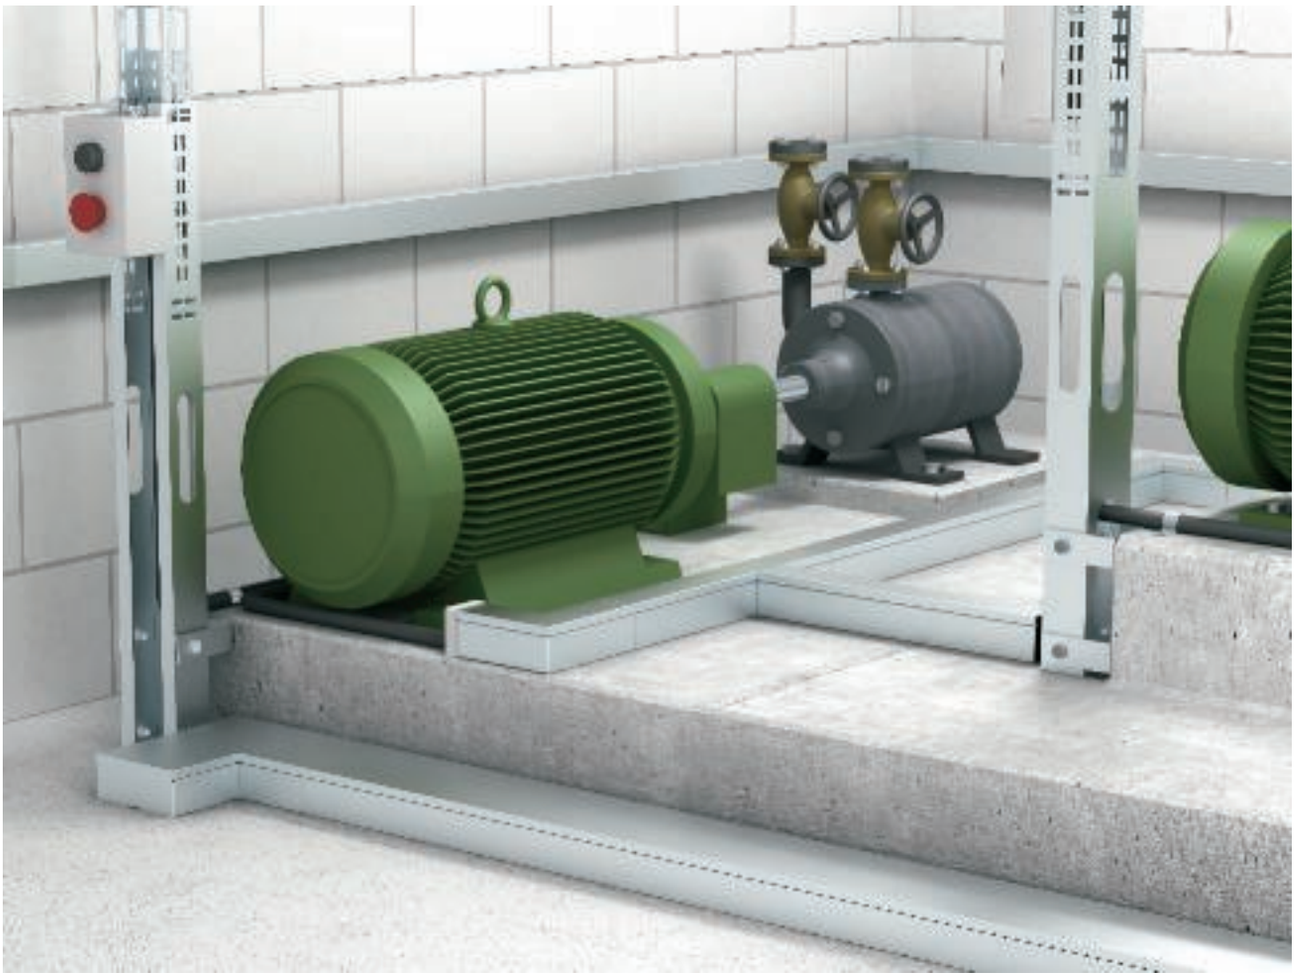

06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

Systémy kovových úložných kanálů LKM

	Hloubka kanálu 24 mm	Výška kanálu 20 mm Výška kanálu 30 mm	192
	Hloubka kanálu 30 mm	Výška kanálu 30 mm	194
	Hloubka kanálu 40 mm	Výška kanálu 40 mm Výška kanálu 60 mm	195
	Hloubka kanálu 60 mm	Výška kanálu 60 mm Výška kanálu 100 mm Výška kanálu 150 mm Výška kanálu 200 mm	205 205
	Hloubka kanálu 80 mm	Výška kanálu 80 mm	207
	Příslušenství	Přepážka Držák vedení Kanálová spona	209 209 209

06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

Hloubka kanálu 20 mm, výška kanálu 20 mm




Kanál, typ LKM 20020

Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
LKM20020FS	–	2,000		32	46.000	**6246 96 6**
LKM20020RW	čistě bílá	2,000		32	46.000	**6248 46 2**

St Ocel FS pásově zinkováno FSK pásově zinkováno / plastový potah €/m

Vrchní a spodní díl kanálu s děrováním dna.
Vyrovnání potenciálu mezi vrchním dílem a spodním dílem je zaručeno bez dalších pomůcek.






Spojka

Typ	Rozměr a mm	Rozměr b mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
LKM SV20	45	19,7		10	0.160	**6247 43 1**

St Ocel G galvanicky zinkováno €/ks

Spojka pro spojení spodních dílů.
Jejím použitím se současně zajistí vyrovnání potenciálu mezi spodními díly kanálu.







Ochranný kroužek hran

Typ	Barva	Rozměr a mm	Rozměr b mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
KSR20020	šedá	28	24		10	0.900	**6249 84 2**

PE Polyetylén €/ks

Chránič hrany pro otevřené konce úložných kanálů LKM.






Kanál, typ LKM 20030

Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
LKM20030FS	–	2,000		24	58.000	**6246 97 4**
LKM20030RW	čistě bílá	2,000		24	58.000	**6248 47 0**

St Ocel FS pásově zinkováno FSK pásově zinkováno / plastový potah €/m

Vrchní a spodní díl kanálu s děrováním dna. Vyrovnání potenciálu mezi vrchním dílem a spodním dílem je zaručeno bez dalších pomůcek. Kanál pro ukládání vedení LKM typu LKM 20030FS je zkoušen jako úložný systém pro zachování funkčnosti dle DIN 4102, část 12 i ZP 27/2008 PAVUS. Při těchto aplikacích však dbejte vždy na použití ověřených typů kabelů z oblasti protipožárních systémů BSS!






Spojka

Typ	Rozměr a mm	Rozměr b mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
LKM SV30	53,8	29,5		10	0.400	**6247 43 4**

St Ocel G galvanicky zinkováno €/ks

Spojka pro spojení spodních dílů.
Jejím použitím se současně zajistí vyrovnání potenciálu mezi spodními díly kanálu.





Ochranný kroužek hran

Typ	Barva	Rozměr a mm	Rozměr b mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
KSR20030	šedá	34	28		10	1.100	**6249 84 4**

PE Polyetylén €/ks

Chránič hrany pro otevřené konce úložných kanálů LKM.





06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

Hloubka kanálu 30 mm, výška kanálu 30 mm




Kanál, typ LKM 30030

Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
LKM30030FS	–	2,000		16	107.000	**6246 98 2**
LKM30030RW	čistě bílá	2,000		16	107.000	**6248 48 2**

St Ocel FS pásově zinkováno €/m

Vrchní a spodní díl kanálu s děrováním dna.
Vyrovnání potenciálu mezi vrchním dílem a spodním dílem je zaručeno bez dalších pomůcek.






Spojka

Typ	Rozměr a mm	Rozměr b mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
LKM SV30	53,8	29,5		10	0.400	**6247 43 4**

St Ocel G galvanicky zinkováno €/ks

Spojka pro spojení spodních dílů.
Jejím použitím se současně zajistí vyrovnání potenciálu mezi spodními díly kanálu.






Ochranný kroužek hran

Typ	Barva	Rozměr a mm	Rozměr b mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
KSR30030	šedá	34	34		10	1.300	**6249 84 5**


PE Polyetylén €/ks

Chránič hrany pro otevřené konce úložných kanálů LKM.



06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

V objednávkách uvádějte čísla výrobků




Kanál, typ LKM 40040

Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
LKM40040FS	–	2,000		16	127.600	**6246 99 0**
LKM40040RW	čistě bílá	2,000		16	127.600	**6248 49 7**

St Ocel FS pásově zinkováno FSK pásově zinkováno / plastový potah €/m

Vrchní a spodní díl kanálu s děrováním dna.
Vyrovnání potenciálu mezi vrchním dílem a spodním dílem je zaručeno bez dalších pomůcek.






Spojka

Typ	Rozměr a mm	Rozměr b mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
LKM SV40	76	29,6		10	1.000	**6247 45 8**

V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná, materiál 1.4301 €/ks

Spojka pro spojení spodních dílů.
Jejím použitím se současně zajistí vyrovnání potenciálu mezi spodními díly kanálu.






Vnitřní roh

Typ	Barva	Rozměr a mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
LKM I40040FS	–	160		4	28.000	**6247 65 2**
LKM I40040RW	čistě bílá	160		4	28.000	**6249 16 7**

St Ocel FS pásově zinkováno FSK pásově zinkováno / plastový potah €/ks

Vnitřní roh pro změnu směru vedení tras z kanálů LKM.
Vyrovnání potenciálu mezi spodním a vrchním dílem je zaručeno bez dalších pomůcek.






Vnější roh

Typ	Barva	Rozměr a mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
LKM A40040FS	–	160		4	38.600	**6247 56 3**
LKM A40040RW	čistě bílá	160		4	38.600	**6249 08 6**

St Ocel FS pásově zinkováno FSK pásově zinkováno / plastový potah €/ks

Vnější roh včetně vrchního dílu pro změnu směru vedení tras z kanálů LKM.
Vyrovnání potenciálu mezi spodním a vrchním dílem je zaručeno bez dalších pomůcek.






Díl T

Typ	Barva	Rozměr a mm	Rozměr b mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
LKM T40040FS	–	280	140		4	39.700	**6247 72 5**
LKM T40040RW	čistě bílá	280	140		4	39.700	**6249 25 6**

St Ocel FS pásově zinkováno FSK pásově zinkováno / plastový potah €/ks

Díl T včetně vrchního dílu pro změnu směru vedení tras z kanálů LKM.
Vyrovnání potenciálu mezi spodním a vrchním dílem je zaručeno bez dalších pomůcek.






Plochý roh

Typ	Barva	Rozměr a mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
LKM F40040FS	–	160		4	37.100	**6247 49 0**
LKM F40040RW	čistě bílá	160		4	37.100	**6248 99 3**

St Ocel FS pásově zinkováno FSK pásově zinkováno / plastový potah €/ks

Plochý roh včetně vrchního dílu pro změnu směru vedení tras z kanálů LKM.
Vyrovnání potenciálu mezi spodním a vrchním dílem je zaručeno bez dalších pomůcek.





Koncový díl

Typ	Barva	Rozměr a mm	Rozměr b mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
LKM E40040FS	–	40	38		10	2.500	**6247 88 1**
LKM E40040RW	čistě bílá	40	38		10	2.500	**6249 41 8**

St Ocel FS pásově zinkováno FSK pásově zinkováno / plastový potah €/ks

Koncový díl pro uzavření kanálů LKM.



06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

Hloubka kanálu 40 mm, výška kanálu 40 mm




Ochranný kroužek hran

Typ	Barva	Rozměr a mm	Rozměr b mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
KSR40040	šedá	47,7	44		10	1.800	**6249 84 6**


PE Polyetylén €/ks

Chránič hrany pro otevřené konce úložných kanálů LKM.



06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

Hloubka kanálu 40 mm, výška kanálu 60 mm




Kanál, typ LKM 40060

Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
LKM40060FS	–	2,000		8	151.200	**6247 01 6**
LKM40060RW	čistě bílá	2,000		8	151.200	**6248 51 9**

St Ocel FS pásově zinkováno FSK pásově zinkováno / plastový potah €/m

Vrchní a spodní díl kanálu s děrováním dna.
Vyrovnání potenciálu mezi vrchním dílem a spodním dílem je zaručeno bez dalších pomůcek.






Spojka

Typ	Rozměr a mm	Rozměr b mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
LKM SV40	76	29,6		10	1.000	**6247 45 8**

V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná, materiál 1.4301 €/ks

Spojka pro spojení spodních dílů.
Jejím použitím se současně zajistí vyrovnání potenciálu mezi spodními díly kanálu.






Vnitřní roh

Typ	Barva	Rozměr a mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
LKM I40060FS	–	160		4	31.400	**6247 66 0**
LKM I40060RW	čistě bílá	160		4	31.400	**6249 17 5**

St Ocel FS pásově zinkováno FSK pásově zinkováno / plastový potah €/ks

Vnitřní roh pro změnu směru vedení tras z kanálů LKM.
Vyrovnání potenciálu mezi spodním a vrchním dílem je zaručeno bez dalších pomůcek.






Vnější roh

Typ	Barva	Rozměr a mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
LKM A40060FS	–	160		4	46.300	**6247 57 1**
LKM A40060RW	čistě bílá	160		4	46.300	**6249 09 4**

St Ocel FS pásově zinkováno FSK pásově zinkováno / plastový potah €/ks

Vnější roh včetně vrchního dílu pro změnu směru vedení tras z kanálů LKM.
Vyrovnání potenciálu mezi spodním a vrchním dílem je zaručeno bez dalších pomůcek.






Díl T

Typ	Barva	Rozměr a mm	Rozměr b mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
LKM T40060FS	–	300	180		4	46.800	**6247 73 3**
LKM T40060RW	čistě bílá	300	180		4	46.800	**6249 26 4**

St Ocel FS pásově zinkováno FSK pásově zinkováno / plastový potah €/ks

Díl T včetně vrchního dílu pro změnu směru vedení tras z kanálů LKM.
Vyrovnání potenciálu mezi spodním a vrchním dílem je zaručeno bez dalších pomůcek.






Plochý roh

Typ	Barva	Rozměr a mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
LKM F40060FS	–	180		4	47.400	**6247 50 4**
LKM F40060RW	čistě bílá	180		4	47.400	**6249 00 0**

St Ocel FS pásově zinkováno FSK pásově zinkováno / plastový potah €/ks

Plochý roh včetně vrchního dílu pro změnu směru vedení tras z kanálů LKM.
Vyrovnání potenciálu mezi spodním a vrchním dílem je zaručeno bez dalších pomůcek.





Koncový díl

Typ	Barva	Rozměr a mm	Rozměr b mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
LKM E40060FS	–	60	38		10	3.000	**6247 90 3**
LKM E40060RW	čistě bílá	60	38		10	3.000	**6249 42 6**

St Ocel FS pásově zinkováno FSK pásově zinkováno / plastový potah €/ks

Koncový díl pro uzavření kanálů LKM.



06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

Hloubka kanálu 40 mm, výška kanálu 60 mm




Ochranný kroužek hran


Typ	Barva	Rozměr a mm	Rozměr b mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
KSR40060	šedá	47	64		10	2.300	**6249 84 8**

PE Polyetylén €/ks

Chránič hrany pro otevřené konce úložných kanálů LKM.



06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013




Kanál, typ LKM 60060

Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
LKM60060FS	–	2,000		8	174.700	**6247 09 1**
LKM60060RW	čistě bílá	2,000		8	174.700	**6248 60 8**

St Ocel FS pásově zinkováno FSK pásově zinkováno / plastový potah €/m

Vrchní a spodní díl kanálu s děrováním dna.
Vyrovnání potenciálu mezi vrchním dílem a spodním dílem je zaručeno bez dalších pomůcek.






Spojka

Typ	Rozměr a mm	Rozměr b mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
LKM SV60	75	50		10	1.600	**6247 46 6**

V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná, materiál 1.4310 €/ks

Spojka pro spojení spodních dílů.
Jejím použitím se současně zajistí vyrovnání potenciálu mezi spodními díly kanálu.






Vnitřní roh

Typ	Barva	Rozměr a mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
LKM I60060FS	–	180		4	31.900	**6248 12 8**
LKM I60060RW	čistě bílá	180		4	31.900	**6249 61 2**

St Ocel FS pásově zinkováno FSK pásově zinkováno / plastový potah €/ks

Vnitřní roh pro změnu směru vedení tras z kanálů LKM.
Vyrovnání potenciálu mezi spodním a vrchním dílem je zaručeno bez dalších pomůcek.






Vnější roh

Typ	Barva	Rozměr a mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
LKM A60060FS	–	180		4	55.800	**6248 04 7**
LKM A60060RW	čistě bílá	180		4	55.800	**6249 55 8**

St Ocel FS pásově zinkováno FSK pásově zinkováno / plastový potah €/ks

Vnější roh včetně vrchního dílu pro změnu směru vedení tras z kanálů LKM.
Vyrovnání potenciálu mezi spodním a vrchním dílem je zaručeno bez dalších pomůcek.




Díl T

Typ	Barva	Rozměr a mm	Rozměr b mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
LKM T60060FS	–	300	180		4	54.200	**6248 18 7**
LKM T60060RW	čistě bílá	300	180		4	54.200	**6249 67 1**

St Ocel FS pásově zinkováno FSK pásově zinkováno / plastový potah €/ks

Díl T včetně vrchního dílu pro změnu směru vedení tras z kanálů LKM.
Vyrovnání potenciálu mezi spodním a vrchním dílem je zaručeno bez dalších pomůcek.






Plochý roh

Typ	Barva	Rozměr a mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
LKM F60060FS	–	180		4	54.700	**6247 98 9**
LKM F60060RW	čistě bílá	180		4	54.700	**6249 48 5**

St Ocel FS pásově zinkováno FSK pásově zinkováno / plastový potah €/ks

Plochý roh včetně vrchního dílu pro změnu směru vedení tras z kanálů LKM.
Vyrovnání potenciálu mezi spodním a vrchním dílem je zaručeno bez dalších pomůcek.





Koncový díl

Typ	Barva	Rozměr a mm	Rozměr b mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
LKM E60060FS	–	63	60		10	4.500	**6248 28 4**
LKM E60060RW	čistě bílá	63	60		10	4.500	**6249 79 5**

St Ocel FS pásově zinkováno FSK pásově zinkováno / plastový potah €/ks

Koncový díl pro uzavření kanálů LKM.



06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

Hloubka kanálu 60 mm, výška kanálu 60 mm




Ochranný kroužek hran


Typ	Barva	Rozměr a mm	Rozměr b mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
KSR60060	šedá	67,7	64		10	2.400	**6249 85 0**

PE Polyetylén €/ks

Chránič hrany pro otevřené konce úložných kanálů LKM.



06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013




Kanál, typ LKM 60100



Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
LKM60100FS	–	2,000		8	221.700	**6247 11 3**
LKM60100RW	čistě bílá	2,000		8	221.700	**6248 62 4**

St Ocel FS pásově zinkováno FSK pásově zinkováno / plastový potah €/m

Vrchní a spodní díl kanálu s děrováním dna. Vyrovnání potenciálu mezi vrchním dílem a spodním dílem je zaručeno bez dalších pomůcek. Kanál pro ukládání vedení LKM typu LKM 60100 je zkoušen jako úložný systém pro zachování funkčnosti dle DIN 4102, část 12 i ZP 27/2008 PAVUS. Při těchto aplikacích však vždy dbejte na použití ověřených typů kabelů z oblasti protipožárních systémů BSS!




Kanálová spona pro zachování funkčnosti až 90 min.



Typ		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
LKM KF 60100		10	9.800	**6249 88 1**

St Ocel FS pásově zinkováno €/ks

Kanálová spona pro kovový kanál pro ukládání vedení typu LKM 60100. Kanálová spona je povinná, pokud se kanál používá v systémech kabelů a vedení s integrovaným zachováním funkčnosti dle DIN 4102, část 12 nebo ZP 27/2008 PAVUS. Bližší informace naleznete v katalogu BSS a v aktuálních schvalovacích dokumentech.




Spojka




Typ	Rozměr a mm	Rozměr b mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
LKM SV60	75	50		10	1.600	**6247 46 6**

V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná, materiál 1.4310 €/ks

Spojka pro spojení spodních dílů.
Jejím použitím se současně zajistí vyrovnání potenciálu mezi spodními díly kanálu.




Vnitřní roh



Typ	Barva	Rozměr a mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
LKM I60100FS	–	180		4	39.400	**6248 14 4**
LKM I60100RW	čistě bílá	180		4	39.400	**6249 63 9**

St Ocel FS pásově zinkováno FSK pásově zinkováno / plastový potah €/ks

Vnitřní roh pro změnu směru vedení trasy z kanálů LKM.
Vyrovnání potenciálu mezi spodním a vrchním dílem je zaručeno bez dalších pomůcek.




Vnější roh



Typ	Barva	Rozměr a mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
LKM A60100FS	–	180		4	73.100	**6248 06 3**
LKM A60100RW	čistě bílá	180		4	73.100	**6249 57 4**

St Ocel FS pásově zinkováno FSK pásově zinkováno / plastový potah €/ks

Vnější roh včetně vrchního dílu pro změnu směru vedení trasy z kanálů LKM.
Vyrovnání potenciálu mezi spodním a vrchním dílem je zaručeno bez dalších pomůcek.



Díl T



Typ	Barva	Rozměr a mm	Rozměr b mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
LKM T60100FS	–	340	220		4	69.200	**6248 20 9**
LKM T60100RW	čistě bílá	340	220		4	69.200	**6249 70 1**

St Ocel FS pásově zinkováno FSK pásově zinkováno / plastový potah €/ks

Díl T včetně vrchního dílu pro změnu směru vedení trasy z kanálů LKM.
Vyrovnání potenciálu mezi spodním a vrchním dílem je zaručeno bez dalších pomůcek.

06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

Hloubka kanálu 60 mm, výška kanálu 100 mm




Plochý roh

Typ	Barva	Rozměr a mm	Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
LKM F60100FS	–	220	4	63.400	**6248 00 4**
LKM F60100RW	čistě bílá	220	4	63.400	**6249 50 7**

St Ocel FS pásově zinkováno FSK pásově zinkováno / plastový potah €/ks

Plochý roh včetně vrchního dílu pro změnu směru vedení trasy z kanálů LKM.
Vyrovnání potenciálu mezi spodním a vrchním dílem je zaručeno bez dalších pomůcek.






Koncový díl

Typ	Barva	Rozměr a mm	Rozměr b mm	Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
LKM E60100FS	–	100	63	10	6.200	**6248 30 6**
LKM E60100RW	čistě bílá	100	63	10	6.500	**6249 81 7**

St Ocel FS pásově zinkováno FSK pásově zinkováno / plastový potah €/ks

Koncový díl pro uzavření kanálů LKM.






Ochranný kroužek hran

Typ	Barva	Rozměr a mm	Rozměr b mm	Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
KSR60100	šedá	104	67,7	5	3.400	**6249 85 2**


PE Polyetylén €/ks

Chránič hrany pro otevřené konce úložných kanálů LKM.




06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

V objednávkách uvádějte čísla výrobků




Kanál, typ LKM 60150



Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
LKM60150FS	–	2,000		8	280.100	**6247 14 8**
LKM60150RW	čistě bílá	2,000		8	280.100	**6248 64 0**

St Ocel FS pásově zinkováno FSK pásově zinkováno / plastový potah €/m

Vrchní a spodní díl kanálu s děrováním dna.
Vyrovnání potenciálu mezi vrchním dílem a spodním dílem je zaručeno bez dalších pomůcek.




Spojka



Typ	Rozměr a mm	Rozměr b mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
LKM SV60	75	50		10	1.600	**6247 46 6**

V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná, materiál 1.4310 €/ks

Spojka pro spojení spodních dílů.
Jejím použitím se současně zajistí vyrovnání potenciálu mezi spodními díly kanálu.




Vnitřní roh



Typ	Barva	Rozměr a mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
LKM I60150FS	–	180		4	48.400	**6248 15 2**
LKM I60150RW	čistě bílá	180		4	48.400	**6249 64 7**

St Ocel FS pásově zinkováno FSK pásově zinkováno / plastový potah €/ks

Vnitřní roh pro změnu směru vedení trasy z kanálů LKM.
Vyrovnání potenciálu mezi spodním a vrchním dílem je zaručeno bez dalších pomůcek.




Vnější roh



Typ	Barva	Rozměr a mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
LKM A60150FS	–	180		4	91.300	**6248 07 1**
LKM A60150RW	čistě bílá	180		4	91.300	**6249 58 2**

St Ocel FS pásově zinkováno FSK pásově zinkováno / plastový potah €/ks

Vnější roh včetně vrchního dílu pro změnu směru vedení trasy z kanálů LKM.
Vyrovnání potenciálu mezi spodním a vrchním dílem je zaručeno bez dalších pomůcek.




Díl T



Typ	Barva	Rozměr a mm	Rozměr b mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
LKM T60150FS	–	390	270		4	87.600	**6248 21 7**
LKM T60150RW	čistě bílá	390	270		4	87.600	**6249 72 8**

St Ocel FS pásově zinkováno FSK pásově zinkováno / plastový potah €/ks

Díl T včetně vrchního dílu pro změnu směru vedení trasy z kanálů LKM.
Vyrovnání potenciálu mezi spodním a vrchním dílem je zaručeno bez dalších pomůcek.




Plochý roh



Typ	Barva	Rozměr a mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
LKM F60150FS	–	270		4	113.500	**6248 01 2**
LKM F60150RW	čistě bílá	270		4	113.500	**6249 51 5**

St Ocel FS pásově zinkováno FSK pásově zinkováno / plastový potah €/ks

Plochý roh včetně vrchního dílu pro změnu směru vedení trasy z kanálů LKM.
Vyrovnání potenciálu mezi spodním a vrchním dílem je zaručeno bez dalších pomůcek.



Koncový díl



Typ	Barva	Rozměr a mm	Rozměr b mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
LKM E60150FS	–	150	63		10	8.600	**6248 31 4**
LKM E60150RW	čistě bílá	150	63		10	9.000	**6249 82 5**

St Ocel FS pásově zinkováno FSK pásově zinkováno / plastový potah €/ks

Koncový díl pro uzavření kanálů LKM.

06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

Hloubka kanálu 60 mm, výška kanálu 150 mm





Ochranný kroužek hran

Typ	Barva	Rozměr a mm	Rozměr b mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
KSR60150	šedá	154	67,7		5	4.400	**6249 85 4**


PE Polyetylén €/ks

Chránič hrany pro otevřené konce úložných kanálů LKM.






Kanál, typ LKM 60200



Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
LKM60200FS	–	2,000		8	338.700	**6247 16 4**
LKM60200RW	čistě bílá	2,000		8	338.700	**6248 66 7**

St Ocel FS pásově zinkováno FSK pásově zinkováno / plastový potah €/m

Vrchní a spodní díl kanálu s děrováním dna.
Vyrovnání potenciálu mezi vrchním dílem a spodním dílem je zaručeno bez dalších pomůcek.




Spojka



Typ	Rozměr a mm	Rozměr b mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
LKM SV60	75	50		10	1.600	**6247 46 6**

V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná, materiál 1.4310 €/ks

Spojka pro spojení spodních dílů.
Jejím použitím se současně zajistí vyrovnání potenciálu mezi spodními díly kanálu.




Vnitřní roh



Typ	Barva	Rozměr a mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
LKM I60200FS	–	180		4	57.500	**6248 16 0**
LKM I60200RW	čistě bílá	180		4	57.500	**6249 65 5**

St Ocel FS pásově zinkováno FSK pásově zinkováno / plastový potah €/ks

Vnitřní roh pro změnu směru vedení trasy z kanálů LKM.
Vyrovnání potenciálu mezi spodním a vrchním dílem je zaručeno bez dalších pomůcek.




Vnější roh



Typ	Barva	Rozměr a mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
LKM A60200FS	–	180		4	114.000	**6248 09 8**
LKM A60200RW	čistě bílá	180		4	114.000	**6249 59 0**

St Ocel FS pásově zinkováno FSK pásově zinkováno / plastový potah €/ks

Vnější roh včetně vrchního dílu pro změnu směru vedení trasy z kanálů LKM.
Vyrovnání potenciálu mezi spodním a vrchním dílem je zaručeno bez dalších pomůcek.




Díl T



Typ	Barva	Rozměr a mm	Rozměr b mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
LKM T60200FS	–	440	320		4	106.000	**6248 22 5**
LKM T60200RW	čistě bílá	440	320		4	106.000	**6249 73 6**

St Ocel FS pásově zinkováno FSK pásově zinkováno / plastový potah €/ks

Díl T včetně vrchního dílu pro změnu směru vedení trasy z kanálů LKM.
Vyrovnání potenciálu mezi spodním a vrchním dílem je zaručeno bez dalších pomůcek.



Plochý roh



Typ	Barva	Rozměr a mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
LKM F60200FS	–	320		4	154.400	**6248 02 0**
LKM F60200RW	čistě bílá	320		4	154.400	**6249 52 3**

St Ocel FS pásově zinkováno FSK pásově zinkováno / plastový potah €/ks

Plochý roh včetně vrchního dílu pro změnu směru vedení trasy z kanálů LKM.
Vyrovnání potenciálu mezi spodním a vrchním dílem je zaručeno bez dalších pomůcek.

06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

Hloubka kanálu 60 mm, výška kanálu 200 mm




Koncový díl

Typ	Barva	Rozměr a mm	Rozměr b mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
LKM E60200FS	–	200	63		10	11.000	**6248 32 2**
LKM E60200RW	čistě bílá	200	63		10	11.500	**6249 83 3**

St Ocel FS pásově zinkováno FSK pásově zinkováno / plastový potah €/ks

Koncový díl pro uzavření kanálů LKM.






Ochranný kroužek hran


Typ	Barva	Rozměr a mm	Rozměr b mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
KSR60200	šedá	204	67,7		5	4.700	**6249 85 6**

PE Polyetylén €/ks

Chránič hrany pro otevřené konce úložných kanálů LKM.



06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013




LKM kanál, typ LKM 80080

Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
LKM80080FS	–	2,000		8	183.500	**6247 19 4**
LKM80080RW	čistě bílá	2,000		8	183.500	**6248 69 4**

St Ocel FS pásově zinkováno €/m

Vrchní a spodní díl kanálu s děrováním dna.
Vyrovnání potenciálu mezi vrchním dílem a spodním dílem je zaručeno bez dalších pomůcek.






Spojka

Typ	Rozměr a mm	Rozměr b mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
LKM SV80	75	65,6		10	1.300	**6247 47 2**

St Ocel €/ks

Spojka pro spojení spodních dílů.
Její instalací se současně zajistí i vyrovnání potenciálů mezi spodními díly kanálu.






Vnitřní roh

Typ	Barva	Rozměr a mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
LKM I80080FS	–	160		1	38.700	**6248 33 6**
LKM I80080RW	čistě bílá	160		1	38.700	**6248 43 6**

St Ocel FS pásově zinkováno FSK pásově zinkováno / plastový potah €/ks

Vnitřní roh pro změnu směru vedení trasy z kanálů LKM.
Vyrovnání potenciálu mezi spodním a vrchním dílem bez dalších pomůcek.






Vnější roh

Typ	Barva	Rozměr a mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
LKM A80080FS	–	200		1	75.300	**6248 33 2**
LKM A80080RW	čistě bílá	200		1	75.300	**6248 43 2**

St Ocel FS pásově zinkováno FSK pásově zinkováno / plastový potah €/ks

Vnější roh včetně vrchního dílu pro změnu směru vedení trasy z kanálů LKM.
Vyrovnání potenciálu mezi spodním a vrchním dílem bez dalších pomůcek.




Díl T

Typ	Barva	Rozměr a mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
LKM T80080FS	–	300		1	67.200	**6248 34 0**
LKM T80080RW	čistě bílá	300		1	67.200	**6248 45 0**

St Ocel FS pásově zinkováno FSK pásově zinkováno / plastový potah €/ks

Díl T včetně vrchního dílu pro změnu směru vedení trasy z kanálů LKM.
Vyrovnání potenciálu mezi spodním a vrchním dílem bez dalších pomůcek.






Plochý roh

Typ	Barva	Rozměr a mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
LKM F80080FS	–	240		1	80.000	**6248 32 8**
LKM F80080RW	čistě bílá	240		1	80.000	**6248 42 8**

St Ocel FS pásově zinkováno FSK pásově zinkováno / plastový potah €/ks

Plochý roh včetně vrchního dílu pro změnu směru vedení trasy z kanálů LKM.
Vyrovnání potenciálu mezi spodním a vrchním dílem bez dalších pomůcek.





Koncový díl

Typ	Barva	Rozměr a mm	Rozměr b mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
LKM E80080FS	–	80	80		1	7.000	**6248 34 4**
LKM E80080RW	čistě bílá	80	80		1	7.000	**6248 45 4**

St Ocel FS pásově zinkováno FSK pásově zinkováno / plastový potah €/ks

Koncový díl pro uzavření kanálů LKM.



06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

Hloubka kanálu 80 mm, výška kanálu 80 mm




Ochranný kroužek hran


Typ	Barva	Rozměr a mm	Rozměr b mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
KSR80080	šedá	84	84		10	3.800	**6249 86 5**

PE Polyetylén €/ks

Chránič hrany pro otevřené konce úložných kanálů LKM.



06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

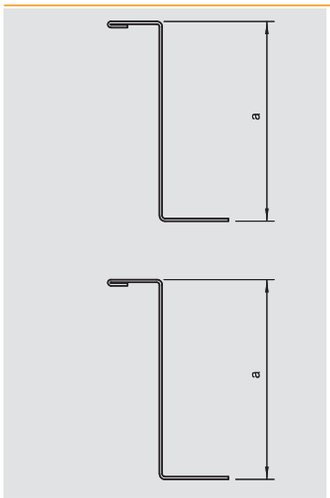

Přepážka

Typ	Délka mm	Rozměr a mm	Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
LKM TWS55	2,000	55	32	53.000	**6249 87 6**

St Ocel FS pásově zinkováno €/m

Přepážka pro rozdělení kanálů pro ukládání vedení LKM o výšce 60 mm při ukládání vedení s různými napěťovými úrovněmi.

Vyrovnání potenciálů se u přerpážky provádí pomocí průseků ve dně kanálu.




Typ	Délka mm	Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
LKM TWS75	2,000	32	114.000	**6249 88 0**

St Ocel FS pásově zinkováno €/m

Přepážka pro rozdělení kanálů pro ukládání vedení LKM o výšce 80 mm při ukládání vedení s různými napěťovými úrovněmi.

Vyrovnání potenciálů se u přerpážky provádí pomocí průseků ve dně kanálu.






Držák vedení pro kanály o výšce 60

Typ	Rozměr a mm	Rozměr b mm	Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
LKM Z60	46	30	10	1.100	**6249 90 6**

St Ocel FS pásově zinkováno €/ks

Držák vedení pro kanály o výšce 60 mm sloužící k fixaci vedení při svislém uložení.






Držák vedení pro kanály o výšce 100

Typ	Rozměr a mm	Rozměr b mm	Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
LKM Z100	96	30	10	2.100	**6249 92 2**

St Ocel FS pásově zinkováno €/ks

Držák vedení pro kanály o výšce 100 mm sloužící k fixaci vedení při svislém uložení.






Držák vedení pro kanály o výšce 150

Typ	Rozměr a mm	Rozměr b mm	Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
LKM Z150	146	30	10	3.000	**6249 96 5**

St Ocel FS pásově zinkováno €/ks

Držák vedení pro kanály o výšce 150 mm sloužící k fixaci vedení při svislém uložení.






Držák vedení pro kanály o výšce 200

Typ	Rozměr a mm	Rozměr b mm	Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
LKM Z200	166	30	10	3.600	**6249 98 1**

St Ocel FS pásově zinkováno €/ks

Držák vedení pro kanály o výšce 200 mm sloužící k fixaci vedení při svislém uložení.






Kanálová spona

Typ	Rozměr a mm	Rozměr b mm	Rozměr c mm	Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
LKM K80	25	80	48,5	20	2.700	**6249 88 4**

St Ocel FS pásově zinkováno €/100 ks

Kanálová spona přidržuje vložené kabely a vedení v kanálu, čímž usnadňuje jejich instalaci na stěně a pod stropem. Kanálové spony se nasazují na poutací otvor a zaklapávají se do boční stěny. Vhodné pro kanály o výšce 100 mm.





Kanálová spona

Typ	Rozměr a mm	Rozměr b mm	Rozměr c mm	Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
LKM K140	25	140	48,5	20	3.600	**6249 88 8**

St Ocel FS pásově zinkováno €/100 ks

Kanálová spona přidržuje vložené kabely a vedení v kanálu, čímž usnadňuje jejich instalaci na stěně a pod stropem. Kanálové spony se nasazují na poutací otvor a zaklapávají se do boční stěny. Vhodné pro kanály o výšce 150 mm a 200 mm.



06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013



06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

Systémy kanálů s patkovou lištou SKL

	Výška kanálu 50 mm	212
	Výška kanálu 70 mm	214
	Podlahový kanál	216



06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

Výška kanálu 50 mm




SKL kanál s patkovou lištou, typ SKL 50 D

Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
SKL-50DRW	čistě bílá	2,000		32	44.700	**6199 10 3**
SKL-50DCW	krémová bílá	2,000		32	44.700	**6199 10 5**
SKL-50DBR	hnědá, RAL 8014	2,000		32	44.700	**6199 10 7**
SKL-50DBU	buk	2,000		32	44.700	**6199 10 9**

PVC Polyvinylchlorid €/m

Vrchní a spodní díl kanálu s děrováním dna a zbarvené pružné připojovací břity.






Kryt spojů

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
SKL-SA50DRW	čistě bílá		5	0.500	**6199 18 0**
SKL-SA50DCW	krémová bílá		5	0.500	**6199 18 2**
SKL-SA50DBR	hnědá, RAL 8014		5	0.500	**6199 18 4**
SKL-SA50DBU	buk		5	0.500	**6199 18 6**

PVC Polyvinylchlorid €/ks

Kryt spojů pro pohedově estetické spojení segmentů kanálu.






Kryt vnitřního rohu

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
SKL-I50DRW	čistě bílá		5	0.700	**6199 12 2**
SKL-I50DCW	krémová bílá		5	0.700	**6199 12 4**
SKL-I50DBR	hnědá, RAL 8014		5	0.700	**6199 12 6**
SKL-I50DBU	buk		5	0.700	**6199 12 8**

PVC Polyvinylchlorid €/ks

Vnitřní roh pro změnu směru vedení tras z kanálů SKL.






Kryt vnějšího rohu

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
SKL-A50DRW	čistě bílá		5	1.200	**6199 13 3**
SKL-A50DCW	krémová bílá		5	1.200	**6199 13 5**
SKL-A50DBR	hnědá, RAL 8014		5	1.200	**6199 13 7**
SKL-A50DBU	buk		5	1.200	**6199 13 9**

PVC Polyvinylchlorid €/ks

Vnější roh pro změnu směru vedení tras z kanálů SKL.






Koncový díl levý

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
SKL-EL50DRW	čistě bílá		5	0.500	**6199 15 0**
SKL-EL50DCW	krémová bílá		5	0.500	**6199 15 2**
SKL-EL50DBR	hnědá, RAL 8014		5	0.500	**6199 15 4**
SKL-EL50DBU	buk		5	0.500	**6199 15 6**

PVC Polyvinylchlorid €/ks

Koncový díl levý pro uzavření kanálů SKL.






Koncový díl pravý


Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
SKL-ER50DRW	čistě bílá		5	0.500	**6199 16 3**
SKL-ER50DCW	krémová bílá		5	0.500	**6199 16 5**
SKL-ER50DBR	hnědá, RAL 8014		5	0.500	**6199 16 7**
SKL-ER50DBU	buk		5	0.500	**6199 16 9**

PVC Polyvinylchlorid €/ks

Koncový díl pravý pro uzavření kanálů SKL.



06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013




Přístrojový nosič

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
SKL-R DRW	čistě bílá		1	11.400	**6199 40 2**
SKL-R DCW	krémová bílá		1	11.400	**6199 40 4**
SKL-R DBR	hnědá, RAL 8014		1	11.400	**6199 40 6**
SKL-R DBU	buk		1	11.400	**6199 40 8**

PVC Polyvinylchlorid €/ks

Přístrojový nosič, univerzálně osaditelný, pro všechny kanály SKL.
Jednoduchý, prázdný






Přístrojový nosič

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
SKL-Z DRW	čistě bílá		1	13.000	**6199 44 2**
SKL-Z DCW	krémová bílá		1	13.000	**6199 44 4**
SKL-Z DBR	hnědá, RAL 8014		1	13.000	**6199 44 6**
SKL-Z DBU	buk		1	13.000	**6199 44 8**

PVC Polyvinylchlorid €/ks

Přístrojový nosič, univerzálně osaditelný, pro všechny kanály SKL.
Jednoduchý, s centrální deskou






Přístrojový nosič

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
SKL-DS DRW	čistě bílá		1	19.000	**6199 42 1**
SKL-DS DCW	krémová bílá		1	19.000	**6199 42 3**
SKL-DS DBR	hnědá, RAL 8014		1	19.000	**6199 42 5**
SKL-DS DBU	buk		1	19.000	**6199 42 7**

PVC Polyvinylchlorid €/ks

Přístrojový nosič s předem propojenou dvojitou zásuvkou, pro všechny kanály SKL.
Dvojitý, se zásuvkami a dětskou pojistkou





Přístrojový nosič

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
SKL-45 DRW	čistě bílá		1	10.000	**6199 46 1**
SKL-45 DCW	krémová bílá		1	10.000	**6199 46 3**
SKL-45 DBR	hnědá, RAL 8014		1	10.000	**6199 46 5**
SKL-45 DBU	buk		1	10.000	**6199 46 7**

PVC Polyvinylchlorid €/ks

Systém přístrojových nosičů pro všechny kanály SKL, osaditelný všemi instalačními přístroji Modul 45.
Dvojitý, prázdný, možnost osazení přístroji Modul 45



06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

Výška kanálu 70 mm




SKL kanál s patkovou lištou, typ SKL 70 D

Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
SKL-70DRW	čistě bílá	2,000		24	57.700	**6199 20 2**
SKL-70DCW	krémová bílá	2,000		24	57.700	**6199 20 4**
SKL-70DBR	hnědá, RAL 8014	2,000		24	57.700	**6199 20 6**
SKL-70DBU	buk	2,000		24	57.700	**6199 20 8**

PVC Polyvinylchlorid €/m

Vrchní a spodní díl kanálu s děrováním dna a zbarvené pružné připojovací břity.






Kryt spojů

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
SKL-SA70DRW	čistě bílá		5	0.600	**6199 28 1**
SKL-SA70DCW	krémová bílá		5	0.600	**6199 28 3**
SKL-SA70DBR	hnědá, RAL 8014		5	0.600	**6199 28 5**
SKL-SA70DBU	buk		5	0.600	**6199 28 7**

PVC Polyvinylchlorid €/ks

Kryt spojů pro pohedově estetické spojení segmentů kanálu.






Kryt vnitřního rohu

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
SKL-I70DRW	čistě bílá		5	0.900	**6199 22 3**
SKL-I70DCW	krémová bílá		5	0.900	**6199 22 5**
SKL-I70DBR	hnědá, RAL 8014		5	0.900	**6199 22 7**
SKL-I70DBU	buk		5	0.900	**6199 22 9**

PVC Polyvinylchlorid €/ks

Vnitřní roh pro změnu směru vedení tras z kanálů SKL.






Kryt vnějšího rohu

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
SKL-A70DRW	čistě bílá		5	1.500	**6199 23 2**
SKL-A70DCW	krémová bílá		5	1.500	**6199 23 4**
SKL-A70DBR	hnědá, RAL 8014		5	1.500	**6199 23 6**
SKL-A70DBU	buk		5	1.500	**6199 23 8**

PVC Polyvinylchlorid €/ks

Vnější roh pro změnu směru vedení tras z kanálů SKL.






Koncový díl levý

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
SKL-EL70DRW	čistě bílá		5	0.600	**6199 25 1**
SKL-EL70DCW	krémová bílá		5	0.600	**6199 25 3**
SKL-EL70DBR	hnědá, RAL 8014		5	0.600	**6199 25 5**
SKL-EL70DBU	buk		5	0.600	**6199 25 7**

PVC Polyvinylchlorid €/ks

Koncový díl levý pro uzavření kanálů SKL.






Koncový díl pravý


Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
SKL-ER70DRW	čistě bílá		5	0.600	**6199 26 2**
SKL-ER70DCW	krémová bílá		5	0.600	**6199 26 4**
SKL-ER70DBR	hnědá, RAL 8014		5	0.600	**6199 26 6**
SKL-ER70DBU	buk		5	0.600	**6199 26 8**

PVC Polyvinylchlorid €/ks

Koncový díl pravý pro uzavření kanálů SKL.



06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013




Přístrojový nosič

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
SKL-R DRW	čistě bílá		1	11.400	**6199 40 2**
SKL-R DCW	krémová bílá		1	11.400	**6199 40 4**
SKL-R DBR	hnědá, RAL 8014		1	11.400	**6199 40 6**
SKL-R DBU	buk		1	11.400	**6199 40 8**

PVC Polyvinylchlorid €/ks

Přístrojový nosič, univerzálně osaditelný, pro všechny kanály SKL.
Jednoduchý, prázdný






Přístrojový nosič

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
SKL-Z DRW	čistě bílá		1	13.000	**6199 44 2**
SKL-Z DCW	krémová bílá		1	13.000	**6199 44 4**
SKL-Z DBR	hnědá, RAL 8014		1	13.000	**6199 44 6**
SKL-Z DBU	buk		1	13.000	**6199 44 8**

PVC Polyvinylchlorid €/ks

Přístrojový nosič, univerzálně osaditelný, pro všechny kanály SKL.
Jednoduchý, s centrální deskou






Přístrojový nosič

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
SKL-DS DRW	čistě bílá		1	19.000	**6199 42 1**
SKL-DS DCW	krémová bílá		1	19.000	**6199 42 3**
SKL-DS DBR	hnědá, RAL 8014		1	19.000	**6199 42 5**
SKL-DS DBU	buk		1	19.000	**6199 42 7**

PVC Polyvinylchlorid €/ks

Přístrojový nosič s předem propojenou dvojitou zásuvkou, pro všechny kanály SKL.
Dvojitý, se zásuvkami a dětskou pojistkou





Přístrojový nosič

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
SKL-45 DRW	čistě bílá		1	10.000	**6199 46 1**
SKL-45 DCW	krémová bílá		1	10.000	**6199 46 3**
SKL-45 DBR	hnědá, RAL 8014		1	10.000	**6199 46 5**
SKL-45 DBU	buk		1	10.000	**6199 46 7**

PVC Polyvinylchlorid €/ks

Systém přístrojových nosičů pro všechny kanály SKL, osaditelný všemi instalačními přístroji Modul 45.
Dvojitý, prázdný, možnost osazení přístroji Modul 45



06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

Podlahový kanál





Podlahový kanál, typ 2650

Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
2650	kamenná šedá	2,000		36	43.000	**6020 80 1**

PVC Polyvinylchlorid €/m

Vrchní a spodní díl kanálu s děrováním dna.



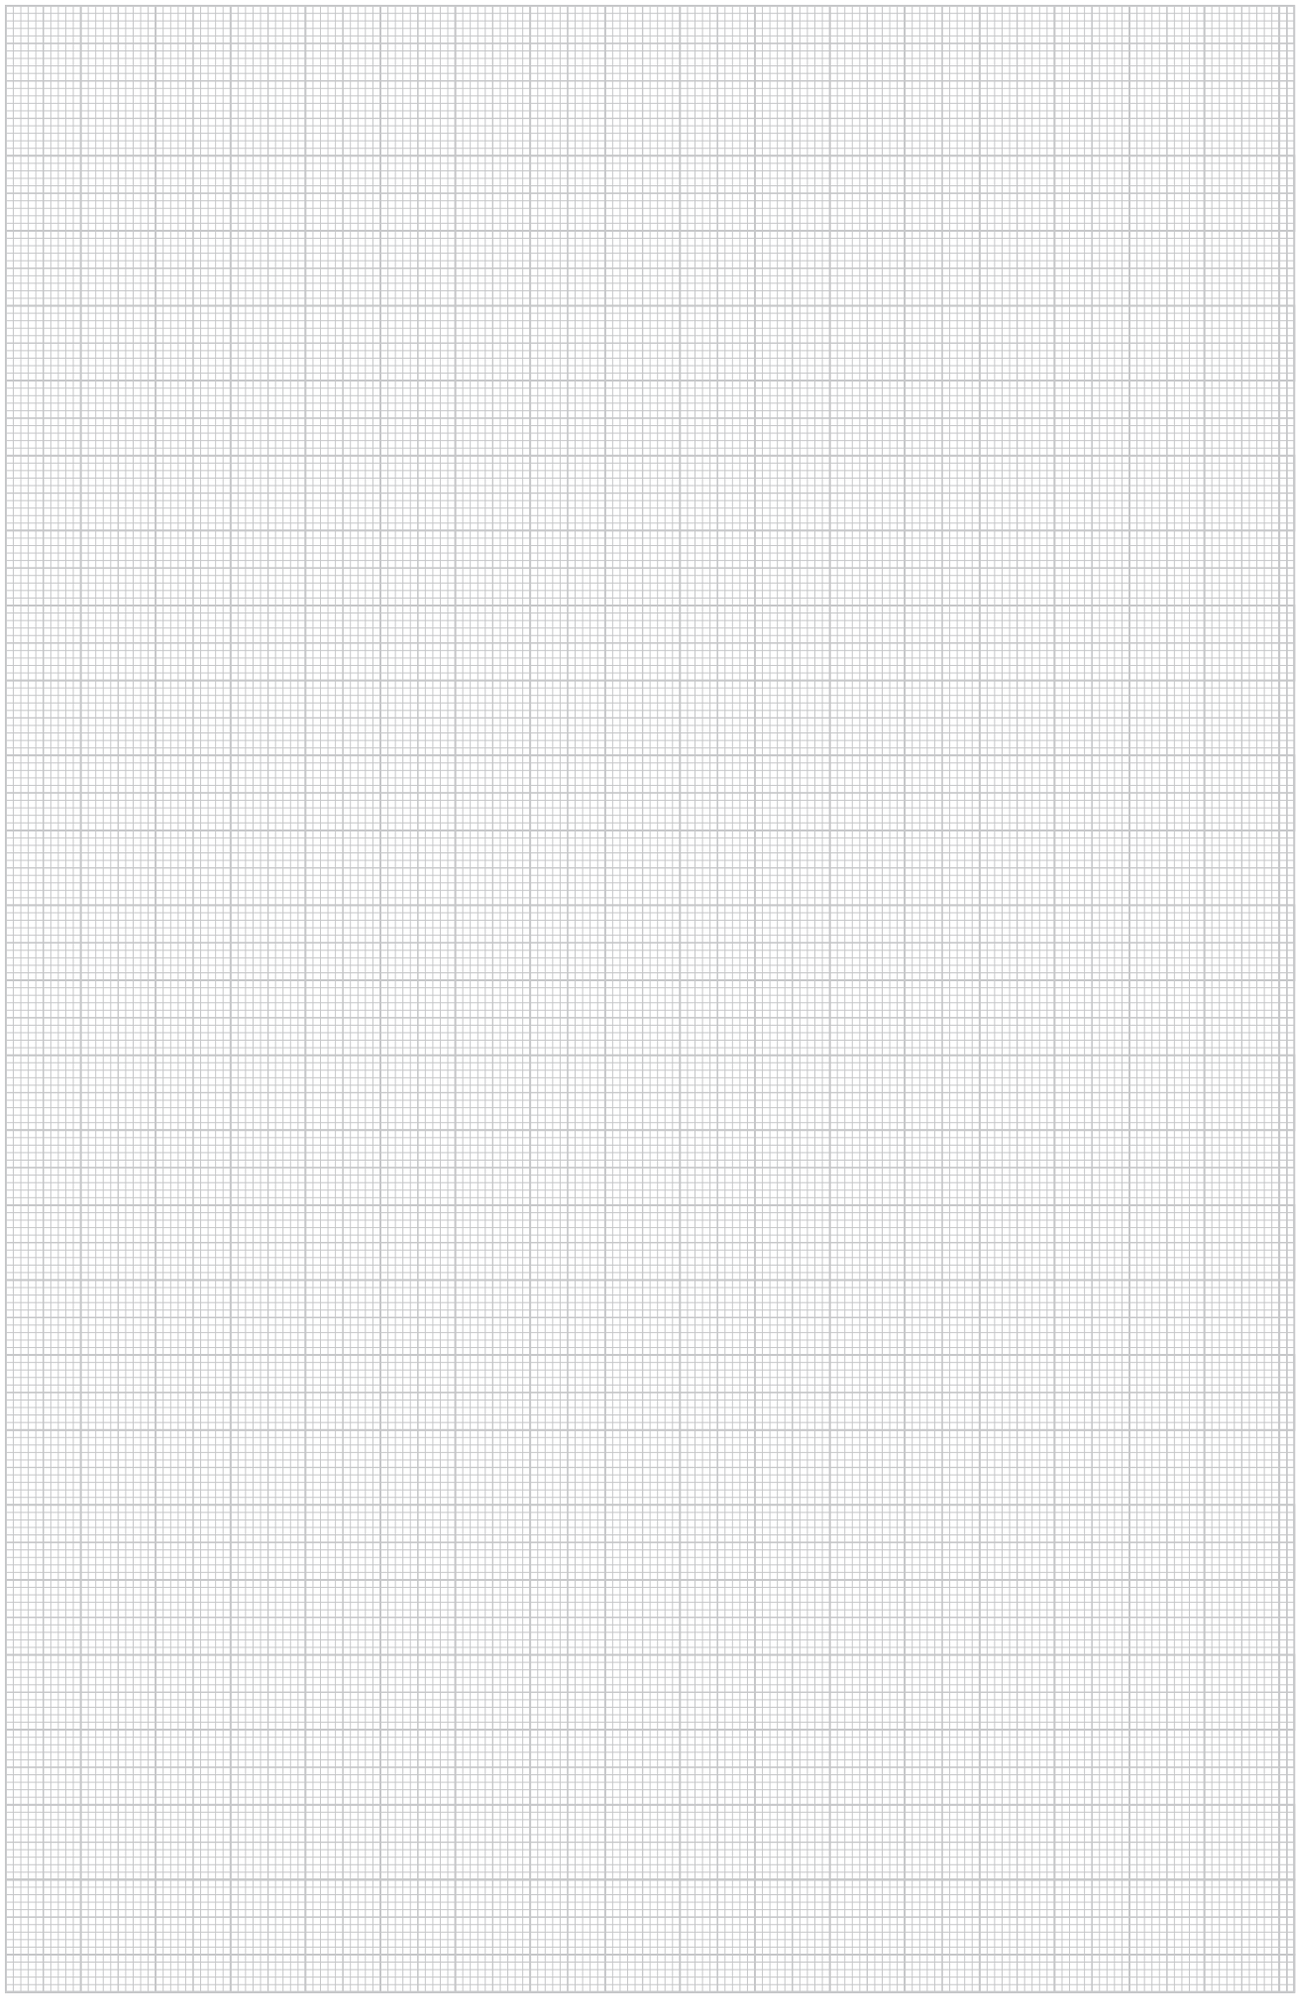

06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013



06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

Systém propojovacích kanálů VK, systém Dahl

	Propojovací kanál LK 4	15 x 15 mm až 80 x 120 mm	220
	Propojovací kanál LK4/N s přídržným výstupkem	60 x 15 mm až 80 x 120 mm	226
	Propojovací kanál LKV DIN	25 x 25 mm až 100 x 100 mm	230
	Propojovací kanál LKV/N DIN s přídržným výstupkem	75 x 25 mm až 100 x 100 mm	235
	Příslušenství	Přídržný můstek Nýtovací nástroj na plastové nýty Vylamovací kleště Distanční držák Nosná lišta Přístrojová lišta	238 238 238 238 239 239



06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

Propojovací kanál LK 4




Propojovací kanál, typ LK4 15015

Typ	Barva	Délka mm	Rozměry š x v mm	Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
LK4 15015	kamenná šedá	2,000	15x15	72	12.000	**6178 00 1**

PVC Polyvinylchlorid €/m

Propojovací kanál vč. vrchního dílu a děrování dna.






Vrchní díl

Typ	Barva	Rozměr a mm	Délka mm	Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
LK4 DM 15	kamenná šedá	20	2,000	92	8.500	**6178 47 9**

PVC Polyvinylchlorid €/m

Náhradní vrchní díl kanálu.






Propojovací kanál, typ LK4 30015

Typ	Barva	Délka mm	Rozměry š x v mm	Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
LK4 30015	kamenná šedá	2,000	15x30	40	18.000	**6178 00 3**

PVC Polyvinylchlorid €/m

Propojovací kanál vč. vrchního dílu a děrování dna.






Vrchní díl

Typ	Barva	Rozměr a mm	Délka mm	Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
LK4 D 15	kamenná šedá	20	2,000	92	8.500	**6178 48 0**

PVC Polyvinylchlorid €/m

Náhradní vrchní díl kanálu.






Propojovací kanál, typ LK4 30025

Typ	Barva	Délka mm	Rozměry š x v mm	Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
LK4 30025	kamenná šedá	2,000	25x30	48	28.000	**6178 00 5**

PVC Polyvinylchlorid €/m

Propojovací kanál vč. vrchního dílu a děrování dna.






Vrchní díl

Typ	Barva	Rozměr a mm	Délka mm	Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
LK4 D 25	kamenná šedá	31	2,000	32	10.000	**6178 48 2**

PVC Polyvinylchlorid €/m

Náhradní vrchní díl kanálu.






Propojovací kanál, typ LK4 40025


Typ	Barva	Délka mm	Rozměry š x v mm	Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
LK4 40025	kamenná šedá	2,000	25x40	48	36.500	**6178 01 0**

PVC Polyvinylchlorid €/m

Propojovací kanál vč. vrchního dílu a děrování dna.



06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013




Vrchní díl

Typ	Barva	Rozměr a mm	Délka mm	Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
LK4 D 25	kamenná šedá	31	2,000	32	10.000	**6178 48 2**

PVC Polyvinylchlorid €/m

Náhradní vrchní díl kanálu.






Propojovací kanál, typ LK4 40040

Typ	Barva	Délka mm	Rozměry š x v mm	Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
LK4 40040	kamenná šedá	2,000	40x40	36	44.000	**6178 01 2**

PVC Polyvinylchlorid €/m

Propojovací kanál vč. vrchního dílu a děrování dna.






Vrchní díl

Typ	Barva	Rozměr a mm	Délka mm	Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
LK4 D 40	kamenná šedá	46,2	2,000	24	13.500	**6178 48 4**

PVC Polyvinylchlorid €/m

Náhradní vrchní díl kanálu.






Propojovací kanál, typ LK4 40060

Typ	Barva	Délka mm	Rozměry š x v mm	Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
LK4 40060	kamenná šedá	2,000	60x40	24	57.000	**6178 01 4**

PVC Polyvinylchlorid €/m

Propojovací kanál vč. vrchního dílu a děrování dna.






Vrchní díl

Typ	Barva	Rozměr a mm	Délka mm	Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
LK4 D 60	kamenná šedá	66,4	2,000	40	18.000	**6178 48 6**

PVC Polyvinylchlorid €/m

Náhradní vrchní díl kanálu.






Propojovací kanál, typ LK4 40080

Typ	Barva	Délka mm	Rozměry š x v mm	Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
LK4 40080	kamenná šedá	2,000	80x40	24	71.000	**6178 01 6**

PVC Polyvinylchlorid €/m

Propojovací kanál vč. vrchního dílu a děrování dna.






Vrchní díl

Typ	Barva	Rozměr a mm	Délka mm	Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
LK4 D 80	kamenná šedá	87	2,000	12	27.000	**6178 48 8**

PVC Polyvinylchlorid €/m

Náhradní vrchní díl kanálu.





Propojovací kanál, typ LK4 40100

Typ	Barva	Délka mm	Rozměry š x v mm	Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
LK4 40100	kamenná šedá	2,000	100x40	24	85.500	**6178 01 8**

PVC Polyvinylchlorid €/m

Propojovací kanál vč. vrchního dílu a děrování dna.



06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

Propojovací kanál LK 4




Vrchní díl

Typ	Barva	Rozměr a mm	Délka mm	Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
LK4 D 100	kamenná šedá	107,4	2,000	12	35.500	**6178 49 0**

PVC Polyvinylchlorid €/m

Náhradní vrchní díl kanálu.






Propojovací kanál, typ LK4 60015

Typ	Barva	Délka mm	Rozměry š x v mm	Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
LK4 60015	kamenná šedá	2,000	15x60	48	32.500	**6178 02 6**

PVC Polyvinylchlorid €/m

Propojovací kanál vč. vrchního dílu a děrování dna.






Vrchní díl

Typ	Barva	Rozměr a mm	Délka mm	Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
LK4 D 15	kamenná šedá	20	2,000	92	8.500	**6178 48 0**

PVC Polyvinylchlorid €/m

Náhradní vrchní díl kanálu.






Propojovací kanál, typ LK4 60025

Typ	Barva	Délka mm	Rozměry š x v mm	Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
LK4 60025	kamenná šedá	2,000	25x60	32	46.000	**6178 02 8**

PVC Polyvinylchlorid €/m

Propojovací kanál vč. vrchního dílu a děrování dna.






Vrchní díl

Typ	Barva	Rozměr a mm	Délka mm	Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
LK4 D 25	kamenná šedá	31	2,000	32	10.000	**6178 48 2**

PVC Polyvinylchlorid €/m

Náhradní vrchní díl kanálu.






Propojovací kanál, typ LK4 60040

Typ	Barva	Délka mm	Rozměry š x v mm	Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
LK4 60040	kamenná šedá	2,000	40x60	24	53.500	**6178 03 1**

PVC Polyvinylchlorid €/m

Propojovací kanál vč. vrchního dílu a děrování dna.






Vrchní díl


Typ	Barva	Rozměr a mm	Délka mm	Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
LK4 D 40	kamenná šedá	46,2	2,000	24	13.500	**6178 48 4**

PVC Polyvinylchlorid €/m

Náhradní vrchní díl kanálu.



06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013




Propojovací kanál, typ LK4 60060

Typ	Barva	Délka mm	Rozměry š x v mm	Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
LK4 60060	kamenná šedá	2,000	60x60	32	64.500	**6178 03 3**

PVC Polyvinylchlorid €/m

Propojovací kanál vč. vrchního dílu a děrování dna.






Vrchní díl

Typ	Barva	Rozměr a mm	Délka mm	Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
LK4 D 60	kamenná šedá	66,4	2,000	40	18.000	**6178 48 6**

PVC Polyvinylchlorid €/m

Náhradní vrchní díl kanálu.






Propojovací kanál, typ LK4 60080

Typ	Barva	Délka mm	Rozměry š x v mm	Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
LK4 60080	kamenná šedá	2,000	80x60	24	82.500	**6178 03 5**

PVC Polyvinylchlorid €/m

Propojovací kanál vč. vrchního dílu a děrování dna.






Vrchní díl

Typ	Barva	Rozměr a mm	Délka mm	Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
LK4 D 80	kamenná šedá	87	2,000	12	27.000	**6178 48 8**

PVC Polyvinylchlorid €/m

Náhradní vrchní díl kanálu.






Propojovací kanál, typ LK4 60100

Typ	Barva	Délka mm	Rozměry š x v mm	Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
LK4 60100	kamenná šedá	2,000	100x60	16	100.000	**6178 03 7**

PVC Polyvinylchlorid €/m

Propojovací kanál vč. vrchního dílu a děrování dna.






Vrchní díl

Typ	Barva	Rozměr a mm	Délka mm	Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
LK4 D 100	kamenná šedá	107,4	2,000	12	35.500	**6178 49 0**

PVC Polyvinylchlorid €/m

Náhradní vrchní díl kanálu.






Propojovací kanál, typ LK4 60120

Typ	Barva	Délka mm	Rozměry š x v mm	Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
LK4 60120	kamenná šedá	2,000	120x60	8	117.000	**6178 03 9**

PVC Polyvinylchlorid €/m

Propojovací kanál vč. vrchního dílu a děrování dna.



06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

Propojovací kanál LK 4




Vrchní díl

Typ	Barva	Rozměr a mm	Délka mm	Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
LK4 D 120	kamenná šedá	127,8	2,000	16	45.500	**6178 49 2**

PVC Polyvinylchlorid €/m

Náhradní vrchní díl kanálu.






Propojovací kanál, typ LK4 80025

Typ	Barva	Délka mm	Rozměry š x v mm	Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
LK4 80025	kamenná šedá	2,000	25x80	32	61.000	**6178 05 0**

PVC Polyvinylchlorid €/m

Propojovací kanál vč. vrchního dílu a děrování dna.






Vrchní díl

Typ	Barva	Rozměr a mm	Délka mm	Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
LK4 D 25	kamenná šedá	31	2,000	32	10.000	**6178 48 2**

PVC Polyvinylchlorid €/m

Náhradní vrchní díl kanálu.






Propojovací kanál, typ LK4 80040

Typ	Barva	Délka mm	Rozměry š x v mm	Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
LK4 80040	kamenná šedá	2,000	40x80	24	64.500	**6178 05 2**

PVC Polyvinylchlorid €/m

Propojovací kanál vč. vrchního dílu a děrování dna.






Vrchní díl

Typ	Barva	Rozměr a mm	Délka mm	Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
LK4 D 40	kamenná šedá	46,2	2,000	24	13.500	**6178 48 4**

PVC Polyvinylchlorid €/m

Náhradní vrchní díl kanálu.






Propojovací kanál, typ LK4 80060

Typ	Barva	Délka mm	Rozměry š x v mm	Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
LK4 80060	kamenná šedá	2,000	60x80	24	76.000	**6178 05 4**

PVC Polyvinylchlorid €/m

Propojovací kanál vč. vrchního dílu a děrování dna.






Vrchní díl


Typ	Barva	Rozměr a mm	Délka mm	Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
LK4 D 60	kamenná šedá	66,4	2,000	40	18.000	**6178 48 6**

PVC Polyvinylchlorid €/m

Náhradní vrchní díl kanálu.



06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013




Propojovací kanál, typ LK4 80080

Typ	Barva	Délka mm	Rozměry š x v mm	Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
LK4 80080	kamenná šedá	2,000	80x80	16	95.500	**6178 05 6**

PVC Polyvinylchlorid €/m

Propojovací kanál vč. vrchního dílu a děrování dna.






Vrchní díl

Typ	Barva	Rozměr a mm	Délka mm	Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
LK4 D 80	kamenná šedá	87	2,000	12	27.000	**6178 48 8**

PVC Polyvinylchlorid €/m

Náhradní vrchní díl kanálu.







Propojovací kanál, typ LK4 80100

Typ	Barva	Délka mm	Rozměry š x v mm	Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
LK4 80100	kamenná šedá	2,000	100x80	16	111.500	**6178 05 9**

PVC Polyvinylchlorid €/m

Propojovací kanál vč. vrchního dílu a děrování dna.






Vrchní díl

Typ	Barva	Rozměr a mm	Délka mm	Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
LK4 D 100	kamenná šedá	107,4	2,000	12	35.500	**6178 49 0**

PVC Polyvinylchlorid €/m

Náhradní vrchní díl kanálu.







Propojovací kanál, typ LK4 80120

Typ	Barva	Délka mm	Rozměry š x v mm	Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
LK4 80120	kamenná šedá	2,000	120x80	8	128.500	**6178 06 1**

PVC Polyvinylchlorid €/m

Propojovací kanál vč. vrchního dílu a děrování dna.





Vrchní díl

Typ	Barva	Rozměr a mm	Délka mm	Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
LK4 D 120	kamenná šedá	127,8	2,000	16	45.500	**6178 49 2**

PVC Polyvinylchlorid €/m

Náhradní vrchní díl kanálu.



06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

LK4/N propojovací kanál




Propojovací kanál, typ LK4/N 60015

Typ	Barva	Délka mm	Rozměry š x v mm	Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
LK4 N 60015	kamenná šedá	2,000	15x60	48	41.000	**6178 20 1**

PVC Polyvinylchlorid €/m

Propojovací kanál vč. vrchního dílu a děrování dna, zúžení v bočních drážkách zabraňuje vypadnutí vedení.






Vrchní díl

Typ	Barva	Rozměr a mm	Délka mm	Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
LK4 D 15	kamenná šedá	20	2,000	92	8.500	**6178 48 0**

PVC Polyvinylchlorid €/m

Náhradní vrchní díl kanálu.






Propojovací kanál, typ LK4/N 60025

Typ	Barva	Délka mm	Rozměry š x v mm	Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
LK4 N 60025	kamenná šedá	2,000	25x60	32	48.500	**6178 20 3**

PVC Polyvinylchlorid €/m

Propojovací kanál vč. vrchního dílu a děrování dna, zúžení v bočních drážkách zabraňuje vypadnutí vedení.






Vrchní díl

Typ	Barva	Rozměr a mm	Délka mm	Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
LK4 D 25	kamenná šedá	31	2,000	32	10.000	**6178 48 2**

PVC Polyvinylchlorid €/m

Náhradní vrchní díl kanálu.






Propojovací kanál, typ LK4/N 60040

Typ	Barva	Délka mm	Rozměry š x v mm	Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
LK4 N 60040	kamenná šedá	2,000	40x60	24	56.000	**6178 20 5**

PVC Polyvinylchlorid €/m

Propojovací kanál vč. vrchního dílu a děrování dna, zúžení v bočních drážkách zabraňuje vypadnutí vedení.






Vrchní díl

Typ	Barva	Rozměr a mm	Délka mm	Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
LK4 D 40	kamenná šedá	46,2	2,000	24	13.500	**6178 48 4**

PVC Polyvinylchlorid €/m

Náhradní vrchní díl kanálu.






Propojovací kanál, typ LK4/N 60060


Typ	Barva	Délka mm	Rozměry š x v mm	Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
LK4 N 60060	kamenná šedá	2,000	60x60	32	68.000	**6178 20 7**

PVC Polyvinylchlorid €/m

Propojovací kanál vč. vrchního dílu a děrování dna, zúžení v bočních drážkách zabraňuje vypadnutí vedení.



06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013




Vrchní díl

Typ	Barva	Rozměr a mm	Délka mm	Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
LK4 D 60	kamenná šedá	66,4	2,000	40	18.000	**6178 48 6**

PVC Polyvinylchlorid €/m

Náhradní vrchní díl kanálu.






Propojovací kanál, typ LK4/N 60080

Typ	Barva	Délka mm	Rozměry š x v mm	Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
LK4 N 60080	kamenná šedá	2,000	80x60	24	87.000	**6178 20 9**

PVC Polyvinylchlorid €/m

Propojovací kanál vč. vrchního dílu a děrování dna, zúžení v bočních drážkách zabraňuje vypadnutí vedení.






Vrchní díl

Typ	Barva	Rozměr a mm	Délka mm	Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
LK4 D 80	kamenná šedá	87	2,000	12	27.000	**6178 48 8**

PVC Polyvinylchlorid €/m

Náhradní vrchní díl kanálu.






Propojovací kanál, typ LK4/N 60100

Typ	Barva	Délka mm	Rozměry š x v mm	Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
LK4 N 60100	kamenná šedá	2,000	100x60	16	105.500	**6178 21 1**

PVC Polyvinylchlorid €/m

Propojovací kanál vč. vrchního dílu a děrování dna, zúžení v bočních drážkách zabraňuje vypadnutí vedení.






Vrchní díl

Typ	Barva	Rozměr a mm	Délka mm	Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
LK4 D 100	kamenná šedá	107,4	2,000	12	35.500	**6178 49 0**

PVC Polyvinylchlorid €/m

Náhradní vrchní díl kanálu.







Propojovací kanál, typ LK4/N 60120

Typ	Barva	Délka mm	Rozměry š x v mm	Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
LK4 N 60120	kamenná šedá	2,000	120x60	8	120.500	**6178 21 3**

PVC Polyvinylchlorid €/m

Propojovací kanál vč. vrchního dílu a děrování dna, zúžení v bočních drážkách zabraňuje vypadnutí vedení.





Vrchní díl

Typ	Barva	Rozměr a mm	Délka mm	Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
LK4 D 120	kamenná šedá	127,8	2,000	16	45.500	**6178 49 2**

PVC Polyvinylchlorid €/m

Náhradní vrchní díl kanálu.



06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

LK4/N propojovací kanál




Propojovací kanál, typ LK4/N 80025

Typ	Barva	Délka mm	Rozměry š x v mm	Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
LK4 N 80025	kamenná šedá	2,000	25x80	32	65.000	**6178 22 5**

PVC Polyvinylchlorid €/m

Propojovací kanál vč. vrchního dílu a děrování dna, zúžení v bočních drážkách zabraňuje vypadnutí vedení.






Vrchní díl

Typ	Barva	Rozměr a mm	Délka mm	Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
LK4 D 25	kamenná šedá	31	2,000	32	10.000	**6178 48 2**

PVC Polyvinylchlorid €/m

Náhradní vrchní díl kanálu.






Propojovací kanál, typ LK4/N 80040

Typ	Barva	Délka mm	Rozměry š x v mm	Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
LK4 N 80040	kamenná šedá	2,000	40x80	24	73.500	**6178 22 7**

PVC Polyvinylchlorid €/m

Propojovací kanál vč. vrchního dílu a děrování dna, zúžení v bočních drážkách zabraňuje vypadnutí vedení.







Vrchní díl

Typ	Barva	Rozměr a mm	Délka mm	Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
LK4 D 40	kamenná šedá	46,2	2,000	24	13.500	**6178 48 4**

PVC Polyvinylchlorid €/m

Náhradní vrchní díl kanálu.






Propojovací kanál, typ LK4/N 80060

Typ	Barva	Délka mm	Rozměry š x v mm	Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
LK4 N 80060	kamenná šedá	2,000	60x80	24	82.000	**6178 22 9**

PVC Polyvinylchlorid €/m

Propojovací kanál vč. vrchního dílu a děrování dna, zúžení v bočních drážkách zabraňuje vypadnutí vedení.







Vrchní díl

Typ	Barva	Rozměr a mm	Délka mm	Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
LK4 D 60	kamenná šedá	66,4	2,000	40	18.000	**6178 48 6**

PVC Polyvinylchlorid €/m

Náhradní vrchní díl kanálu.






Propojovací kanál, typ LK4/N 80080


Typ	Barva	Délka mm	Rozměry š x v mm	Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
LK4 N 80080	kamenná šedá	2,000	80x80	16	101.000	**6178 23 1**

PVC Polyvinylchlorid €/m

Propojovací kanál vč. vrchního dílu a děrování dna, zúžení v bočních drážkách zabraňuje vypadnutí vedení.



06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013




Vrchní díl

Typ	Barva	Rozměr a mm	Délka mm	Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
LK4 D 80	kamenná šedá	87	2,000	12	27.000	**6178 48 8**

PVC Polyvinylchlorid €/m

Náhradní vrchní díl kanálu.






Propojovací kanál, typ LK4/N 80100

Typ	Barva	Délka mm	Rozměry š x v mm	Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
LK4 N 80100	kamenná šedá	2,000	100x80	16	116.500	**6178 23 3**

PVC Polyvinylchlorid €/m

Propojovací kanál vč. vrchního dílu a děrování dna, zúžení v bočních drážkách zabraňuje vypadnutí vedení.






Vrchní díl

Typ	Barva	Rozměr a mm	Délka mm	Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
LK4 D 100	kamenná šedá	107,4	2,000	12	35.500	**6178 49 0**

PVC Polyvinylchlorid €/m

Náhradní vrchní díl kanálu.







Propojovací kanál, typ LK4/N 80120

Typ	Barva	Délka mm	Rozměry š x v mm	Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
LK4 N 80120	kamenná šedá	2,000	120x80	8	133.500	**6178 23 6**

PVC Polyvinylchlorid €/m

Propojovací kanál vč. vrchního dílu a děrování dna, zúžení v bočních drážkách zabraňuje vypadnutí vedení.





Vrchní díl

Typ	Barva	Rozměr a mm	Délka mm	Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
LK4 D 120	kamenná šedá	127,8	2,000	16	45.500	**6178 49 2**

PVC Polyvinylchlorid €/m

Náhradní vrchní díl kanálu.



06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

Propojovací kanál LKV DIN




Propojovací kanál, typ 25025

Typ	Barva	Délka mm	Rozměry š x v mm	Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
LKV 25025	kamenná šedá	2,000	25x25	32	24.000	**6178 30 2**

PVC Polyvinylchlorid €/m

Propojovací kanál dle EN 50085-2-3 vč. vrchního dílu a děrování dna.






Vrchní díl

Typ	Barva	Rozměr a mm	Délka mm	Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
LKV D 25	kamenná šedá	25	2,000	36	9.500	**6178 50 4**

PVC Polyvinylchlorid €/m

Náhradní vrchní díl kanálu.






Propojovací kanál, typ 37025

Typ	Barva	Délka mm	Rozměry š x v mm	Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
LKV 37025	kamenná šedá	2,000	25x37,5	32	31.500	**6178 30 5**

PVC Polyvinylchlorid €/m

Propojovací kanál dle EN 50085-2-3 vč. vrchního dílu a děrování dna.






Vrchní díl

Typ	Barva	Rozměr a mm	Délka mm	Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
LKV D 25	kamenná šedá	25	2,000	36	9.500	**6178 50 4**

PVC Polyvinylchlorid €/m

Náhradní vrchní díl kanálu.






Propojovací kanál, typ 37037

Typ	Barva	Délka mm	Rozměry š x v mm	Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
LKV 37037	kamenná šedá	2,000	37,5x37,5	60	40.500	**6178 30 7**

PVC Polyvinylchlorid €/m

Propojovací kanál dle EN 50085-2-3 vč. vrchního dílu a děrování dna.






Vrchní díl

Typ	Barva	Rozměr a mm	Délka mm	Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
LKV D 37	kamenná šedá	37,5	2,000	24	15.000	**6178 50 6**

PVC Polyvinylchlorid €/m

Náhradní vrchní díl kanálu.






Propojovací kanál, typ 50025

Typ	Barva	Délka mm	Rozměry š x v mm	Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
LKV 50025	kamenná šedá	2,000	25x50	60	35.500	**6178 31 0**

PVC Polyvinylchlorid €/m

Propojovací kanál dle EN 50085-2-3 vč. vrchního dílu a děrování dna.






Vrchní díl


Typ	Barva	Rozměr a mm	Délka mm	Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
LKV D 25	kamenná šedá	25	2,000	36	9.500	**6178 50 4**

PVC Polyvinylchlorid €/m

Náhradní vrchní díl kanálu.



06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013




Propojovací kanál, typ 50037

Typ	Barva	Délka mm	Rozměry š x v mm	Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
LKV 50037	kamenná šedá	2,000	37,5x50	48	44.500	**6178 31 2**

PVC Polyvinylchlorid €/m

Propojovací kanál dle EN 50085-2-3 vč. vrchního dílu a děrování dna.






Vrchní díl

Typ	Barva	Rozměr a mm	Délka mm	Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
LKV D 37	kamenná šedá	37,5	2,000	24	15.000	**6178 50 6**

PVC Polyvinylchlorid €/m

Náhradní vrchní díl kanálu.






Propojovací kanál, typ 50050

Typ	Barva	Délka mm	Rozměry š x v mm	Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
LKV 50050	kamenná šedá	2,000	50x50	36	50.000	**6178 31 4**

PVC Polyvinylchlorid €/m

Propojovací kanál dle EN 50085-2-3 vč. vrchního dílu a děrování dna.






Vrchní díl

Typ	Barva	Rozměr a mm	Délka mm	Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
LKV D 50	kamenná šedá	50	2,000	24	17.500	**6178 50 8**

PVC Polyvinylchlorid €/m

Náhradní vrchní díl kanálu.






Propojovací kanál, typ 50075

Typ	Barva	Délka mm	Rozměry š x v mm	Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
LKV 50075	kamenná šedá	2,000	75x50	24	66.000	**6178 31 6**

PVC Polyvinylchlorid €/m

Propojovací kanál dle EN 50085-2-3 vč. vrchního dílu a děrování dna.






Vrchní díl

Typ	Barva	Rozměr a mm	Délka mm	Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
LKV D 75	kamenná šedá	75	2,000	12	23.000	**6178 51 0**

PVC Polyvinylchlorid €/m

Náhradní vrchní díl kanálu.





Propojovací kanál, typ 75025

Typ	Barva	Délka mm	Rozměry š x v mm	Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
LKV 75025	kamenná šedá	2,000	25x75	40	48.500	**6178 32 0**

PVC Polyvinylchlorid €/m

Propojovací kanál dle EN 50085-2-3 vč. vrchního dílu a děrování dna.



06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

Propojovací kanál LKV DIN




Vrchní díl

Typ	Barva	Rozměr a mm	Délka mm	Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
LKV D 25	kamenná šedá	25	2,000	36	9.500	**6178 50 4**

PVC Polyvinylchlorid €/m

Náhradní vrchní díl kanálu.






Propojovací kanál, typ 75037

Typ	Barva	Délka mm	Rozměry š x v mm	Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
LKV 75037	kamenná šedá	2,000	37,5x75	32	58.500	**6178 32 2**

PVC Polyvinylchlorid €/m

Propojovací kanál dle EN 50085-2-3 vč. vrchního dílu a děrování dna.






Vrchní díl

Typ	Barva	Rozměr a mm	Délka mm	Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
LKV D 37	kamenná šedá	37,5	2,000	24	15.000	**6178 50 6**

PVC Polyvinylchlorid €/m

Náhradní vrchní díl kanálu.






Propojovací kanál, typ 75050

Typ	Barva	Délka mm	Rozměry š x v mm	Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
LKV 75050	kamenná šedá	2,000	50x75	24	67.500	**6178 32 4**

PVC Polyvinylchlorid €/m

Propojovací kanál dle EN 50085-2-3 vč. vrchního dílu a děrování dna.






Vrchní díl

Typ	Barva	Rozměr a mm	Délka mm	Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
LKV D 50	kamenná šedá	50	2,000	24	17.500	**6178 50 8**

PVC Polyvinylchlorid €/m

Náhradní vrchní díl kanálu.






Propojovací kanál, typ 75075

Typ	Barva	Délka mm	Rozměry š x v mm	Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
LKV 75075	kamenná šedá	2,000	75x75	16	80.000	**6178 32 6**

PVC Polyvinylchlorid €/m

Propojovací kanál dle EN 50085-2-3 vč. vrchního dílu a děrování dna.






Vrchní díl


Typ	Barva	Rozměr a mm	Délka mm	Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
LKV D 75	kamenná šedá	75	2,000	12	23.000	**6178 51 0**

PVC Polyvinylchlorid €/m

Náhradní vrchní díl kanálu.



06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013




Propojovací kanál, typ 75100

Typ	Barva	Délka mm	Rozměry š x v mm	Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
LKV 75100	kamenná šedá	2,000	100x75	16	105.500	**6178 32 8**

PVC Polyvinylchlorid €/m

Propojovací kanál dle EN 50085-2-3 vč. vrchního dílu a děrování dna.






Vrchní díl

Typ	Barva	Rozměr a mm	Délka mm	Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
LKV D 100	kamenná šedá	100	2,000	12	34.500	**6178 51 2**

PVC Polyvinylchlorid €/m

Náhradní vrchní díl kanálu.







Propojovací kanál, typ 75125

Typ	Barva	Délka mm	Rozměry š x v mm	Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
LKV 75125	kamenná šedá	2,000	125x75	8	128.500	**6178 33 0**

PVC Polyvinylchlorid €/m

Propojovací kanál dle EN 50085-2-3 vč. vrchního dílu a děrování dna.






Vrchní díl

Typ	Barva	Rozměr a mm	Délka mm	Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
LKV D 125	kamenná šedá	125	2,000	16	47.000	**6178 51 4**

PVC Polyvinylchlorid €/m

Náhradní vrchní díl kanálu.






Propojovací kanál, typ 10037

Typ	Barva	Délka mm	Rozměry š x v mm	Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
LKV 10037	kamenná šedá	2,000	37,5x100	32	67.000	**6178 33 4**

PVC Polyvinylchlorid €/m

Propojovací kanál dle EN 50085-2-3 vč. vrchního dílu a děrování dna.






Vrchní díl

Typ	Barva	Rozměr a mm	Délka mm	Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
LKV D 37	kamenná šedá	37,5	2,000	24	15.000	**6178 50 6**

PVC Polyvinylchlorid €/m

Náhradní vrchní díl kanálu.





Propojovací kanál, typ 10050

Typ	Barva	Délka mm	Rozměry š x v mm	Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
LKV 10050	kamenná šedá	2,000	50x100	24	77.000	**6178 33 6**

PVC Polyvinylchlorid €/m

Propojovací kanál dle EN 50085-2-3 vč. vrchního dílu a děrování dna.



06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

Propojovací kanál LKV DIN




Vrchní díl

Typ	Barva	Rozměr a mm	Délka mm	Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
LKV D 50	kamenná šedá	50	2,000	24	17.500	**6178 50 8**

PVC Polyvinylchlorid €/m

Náhradní vrchní díl kanálu.






Propojovací kanál, typ 10075

Typ	Barva	Délka mm	Rozměry š x v mm	Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
LKV 10075	kamenná šedá	2,000	75x100	16	96.000	**6178 33 8**

PVC Polyvinylchlorid €/m

Propojovací kanál dle EN 50085-2-3 vč. vrchního dílu a děrování dna.






Vrchní díl

Typ	Barva	Rozměr a mm	Délka mm	Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
LKV D 75	kamenná šedá	75	2,000	12	23.000	**6178 51 0**

PVC Polyvinylchlorid €/m

Náhradní vrchní díl kanálu.






Propojovací kanál, typ 100100

Typ	Barva	Délka mm	Rozměry š x v mm	Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
LKV 100100	kamenná šedá	2,000	100x100	8	116.500	**6178 34 1**

PVC Polyvinylchlorid €/m

Propojovací kanál dle EN 50085-2-3 vč. vrchního dílu a děrování dna.






Vrchní díl


Typ	Barva	Rozměr a mm	Délka mm	Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
LKV D 100	kamenná šedá	100	2,000	12	34.500	**6178 51 2**

PVC Polyvinylchlorid €/m

Náhradní vrchní díl kanálu.



06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013




Propojovací kanál, typ 75025

Typ	Barva	Délka mm	Rozměry š x v mm	Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
LKV N 75025	kamenná šedá	2,000	25x75	40	49.500	**6178 42 0**

PVC Polyvinylchlorid €/m

Propojovací kanál dle EN 50085-2-3 vč. vrchního dílu a děrování dna, zúžení v bočních drážkách zabraňuje vypadnutí vedení.






Vrchní díl

Typ	Barva	Rozměr a mm	Délka mm	Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
LKV D 25	kamenná šedá	25	2,000	36	9.500	**6178 50 4**

PVC Polyvinylchlorid €/m

Náhradní vrchní díl kanálu.






Propojovací kanál, typ 75037

Typ	Barva	Délka mm	Rozměry š x v mm	Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
LKV N 75037	kamenná šedá	2,000	37,5x75	32	60.500	**6178 42 2**

PVC Polyvinylchlorid €/m

Propojovací kanál dle EN 50085-2-3 vč. vrchního dílu a děrování dna, zúžení v bočních drážkách zabraňuje vypadnutí vedení.






Vrchní díl

Typ	Barva	Rozměr a mm	Délka mm	Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
LKV D 37	kamenná šedá	37,5	2,000	24	15.000	**6178 50 6**

PVC Polyvinylchlorid €/m

Náhradní vrchní díl kanálu.






Propojovací kanál, typ 75050

Typ	Barva	Délka mm	Rozměry š x v mm	Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
LKV N 75050	kamenná šedá	2,000	50x75	24	72.500	**6178 42 4**

PVC Polyvinylchlorid €/m

Propojovací kanál dle EN 50085-2-3 vč. vrchního dílu a děrování dna, zúžení v bočních drážkách zabraňuje vypadnutí vedení.






Vrchní díl

Typ	Barva	Rozměr a mm	Délka mm	Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
LKV D 50	kamenná šedá	50	2,000	24	17.500	**6178 50 8**

PVC Polyvinylchlorid €/m

Náhradní vrchní díl kanálu.





Propojovací kanál, typ 75075

Typ	Barva	Délka mm	Rozměry š x v mm	Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
LKV N 75075	kamenná šedá	2,000	75x75	16	84.500	**6178 42 6**

PVC Polyvinylchlorid €/m

Propojovací kanál dle EN 50085-2-3 vč. vrchního dílu a děrování dna, zúžení v bočních drážkách zabraňuje vypadnutí vedení.



06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

Propojovací kanál LKV/N DIN




Vrchní díl

Typ	Barva	Rozměr a mm	Délka mm	Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
LKV D 75	kamenná šedá	75	2,000	12	23.000	**6178 51 0**

PVC Polyvinylchlorid €/m

Náhradní vrchní díl kanálu.






Propojovací kanál, typ 75100

Typ	Barva	Délka mm	Rozměry š x v mm	Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
LKV N 75100	kamenná šedá	2,000	100x75	16	112.000	**6178 42 8**

PVC Polyvinylchlorid €/m

Propojovací kanál dle EN 50085-2-3 vč. vrchního dílu a děrování dna, zúžení v bočních drážkách zabraňuje vypadnutí vedení.






Vrchní díl

Typ	Barva	Rozměr a mm	Délka mm	Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
LKV D 100	kamenná šedá	100	2,000	12	34.500	**6178 51 2**

PVC Polyvinylchlorid €/m

Náhradní vrchní díl kanálu.






Propojovací kanál, typ 75125

Typ	Barva	Délka mm	Rozměry š x v mm	Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
LKV N 75125	kamenná šedá	2,000	125x75	8	138.500	**6178 43 0**

PVC Polyvinylchlorid €/m

Propojovací kanál dle EN 50085-2-3 vč. vrchního dílu a děrování dna, zúžení v bočních drážkách zabraňuje vypadnutí vedení.






Vrchní díl

Typ	Barva	Rozměr a mm	Délka mm	Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
LKV D 125	kamenná šedá	125	2,000	16	47.000	**6178 51 4**

PVC Polyvinylchlorid €/m

Náhradní vrchní díl kanálu.






Propojovací kanál, typ 10037

Typ	Barva	Délka mm	Rozměry š x v mm	Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
LKV N 10037	kamenná šedá	2,000	37,5x100	32	73.000	**6178 43 5**

PVC Polyvinylchlorid €/m

Propojovací kanál dle EN 50085-2-3 vč. vrchního dílu a děrování dna, zúžení v bočních drážkách zabraňuje vypadnutí vedení.






Vrchní díl


Typ	Barva	Rozměr a mm	Délka mm	Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
LKV D 37	kamenná šedá	37,5	2,000	24	15.000	**6178 50 6**

PVC Polyvinylchlorid €/m

Náhradní vrchní díl kanálu.



06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013




Propojovací kanál, typ 10050

Typ	Barva	Délka mm	Rozměry š x v mm	Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
LKV N 10050	kamenná šedá	2,000	50x100	24	83.000	**6178 43 7**

PVC Polyvinylchlorid €/m

Propojovací kanál dle EN 50085-2-3 vč. vrchního dílu a děrování dna, zúžení v bočních drážkách zabraňuje vypadnutí vedení.






Vrchní díl

Typ	Barva	Rozměr a mm	Délka mm	Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
LKV D 50	kamenná šedá	50	2,000	24	17.500	**6178 50 8**

PVC Polyvinylchlorid €/m

Náhradní vrchní díl kanálu.






Propojovací kanál, typ 10075

Typ	Barva	Délka mm	Rozměry š x v mm	Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
LKV N 10075	kamenná šedá	2,000	75x100	16	102.000	**6178 43 9**

PVC Polyvinylchlorid €/m

Propojovací kanál dle EN 50085-2-3 vč. vrchního dílu a děrování dna, zúžení v bočních drážkách zabraňuje vypadnutí vedení.






Vrchní díl

Typ	Barva	Rozměr a mm	Délka mm	Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
LKV D 75	kamenná šedá	75	2,000	12	23.000	**6178 51 0**

PVC Polyvinylchlorid €/m

Náhradní vrchní díl kanálu.






Propojovací kanál, typ 100100

Typ	Barva	Délka mm	Rozměry š x v mm	Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
LKV N 100100	kamenná šedá	2,000	100x100	8	122.500	**6178 44 1**

PVC Polyvinylchlorid €/m

Propojovací kanál dle EN 50085-2-3 vč. vrchního dílu a děrování dna, zúžení v bočních drážkách zabraňuje vypadnutí vedení.





Vrchní díl

Typ	Barva	Rozměr a mm	Délka mm	Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
LKV D 100	kamenná šedá	100	2,000	12	34.500	**6178 51 2**

PVC Polyvinylchlorid €/m

Náhradní vrchní díl kanálu.



06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

Příslušenství pro propojovací kanál VK


Přídržný můstek pro typ LK4 a LK4/N



Typ	Barva	Rozměr a mm	Rozměr b mm	Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
LK4 H	kamenná šedá	56	20	100	0.470	**6178 09 2**

PS Polystyrol €/100 ks

Přídržný můstek pro propojovací kanály typu LK4 a LK4/N. Přídržný můstek zabraňuje vypadnutí již vložených vedení. Místa požadovaného zlomu umožňují zkrátit délku pro použití v kanálech různé šířky na 38, 28 a 23 mm.




Přídržný můstek pro typ LKV a LKV/N



Typ	Barva	Rozměr a mm	Rozměr b mm	Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
LKV H	kamenná šedá	56	20	100	0.470	**6178 34 9**

PS Polystyrol €/100 ks

Přídržný můstek pro propojovací kanály typu LKV a LKV/N. Přídržný můstek zabraňuje vypadnutí již vložených vedení. Místa požadovaného zlomu umožňují zkrátit délku pro použití v kanálech různé šířky na 38, 28 a 23 mm.




Nýtovací nástroj na plastové nýty



Typ	Barva	Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
KNW1	černá	1	9.300	**6178 52 7**
KNW2	černá	1	9.400	**6178 52 9**

POM Polyacetal (polyoxymetylen, polyformaldehyd) €/ks

Nýtovací nástroj pro montáž rozpěrných nýtů 4,5 mm.



Rozpěrný nýt, KSN 1



Typ	Barva	Rozměr a mm	Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
KSN1	světle šedá	4,5	100	0.024	**6178 52 0**

PP Polypropylén €/100 ks

Propojovací kanál VK se k montážní desce upevňuje pomocí nýtovacího nástroje a rozpěrných nýtů.



Rozpěrný nýt, KSN 2



Typ	Barva	Rozměr a mm	Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
KSN2	světle šedá	6	100	0.056	**6178 52 2**

PP Polypropylén €/100 ks

Propojovací kanál VK se k montážní desce upevňuje pomocí nýtovacího nástroje a rozpěrných nýtů.



Vylamovací kleště



Typ	Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
AKZ	1	30.857	**6178 53 5**

St Ocel €/ks


Distanční držák



Typ	Barva	Rozměr a mm	Průměr mm	Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
AH1	šedá	12	24	100	0.354	**6178 54 0**


PVC Polyvinylchlorid €/100 ks

Stohovatelný distanční držák pro vyrovnání výšky mezi součástmi s různou výškou.



06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

V objednávkách uvádějte čísla výrobků




Distanční držák

Typ	Barva	Rozměr a mm	Průměr mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
AH2	šedá	20	24		100	0.576	**6178 54 2**

PVC Polyvinylchlorid €/100 ks

Pro nastavení odsazení od montážní desky.






Podložka

Typ	Barva	Rozměr h mm	Průměr mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
ULS	šedá	3	5		100	0.170	**6178 54 8**

PVC Polyvinylchlorid €/100 ks

Podložka pro vyrovnání různých výšek.




Nosná lišta, neděrovaná

Typ	Pro-vedení	Tloušťka materiálu mm	Délka mm	Svazek m		Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
2064 GTP 2M	neděrovaná	1,5	2,000	20		70.000	**1115 05 7**

St Ocel GTP galvanicky zinkováno, transparentně pasivováno €/100 m

Lišta G-G32 podle EN 60715 (dříve DIN 50035)
Šířka nosné lišty 32 mm.






Nosná lišta, děrovaná

Typ	Pro-vedení	Tloušťka materiálu mm	Délka mm	Svazek m		Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
2064 GTPL 2M	děrovaná	1,5	2,000	20		69.000	**1115 06 5**

St Ocel GTP galvanicky zinkováno, transparentně pasivováno €/100 m

Lišta G-G32 podle EN 60715 (dříve DIN 50035)
Šířka nosné lišty 32 mm.






Přístrojová lišta, neděrovaná

Typ	Pro-vedení	Tloušťka materiálu mm	Délka mm	Svazek m		Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
2069 2M GTP	neděrovaná	1	2,000	50		34.000	**1115 65 0**

St Ocel GTP galvanicky zinkováno, transparentně pasivováno €/100 m

Přístrojová lišta 35 × 7,5 mm dle EN 60715 (dříve EN 50022).





Přístrojová lišta, děrovaná

Typ	Pro-vedení	Tloušťka materiálu mm	Délka mm	Svazek m		Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
2069 2M GTPL	děrovaný	1	2,000	50		33.000	**1115 66 9**

St Ocel GTP galvanicky zinkováno, transparentně pasivováno €/100 m

Přístrojová lišta 35 × 7,5 mm dle EN 60715 (dříve EN 50022).



06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013



06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

Propojovací kanál VKH, systém Dahl, bez halogenů

	Propojovací kanál LKVH DIN, bez-halogenový	242
	Příslušenství propojovacích kanálů VK, bez halogenů	244

06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

Propojovací kanál LKVH DIN, bezhalogenový


Propojovací kanál, typ 50037



Typ	Barva	Délka mm	Rozměry š x v mm	Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
LKVH 50037	světle šedá	2,000	37,5x50	48	32.000	**6178 58 2**

PC/ABS Polykarbonát/Akrylnitrilbutadienstyrol €/m

Bezhalogenový propojovací kanál vč. vrchního dílu a děrování dna dle EN 50085-2-3.




Propojovací kanál, typ 50050



Typ	Barva	Délka mm	Rozměry š x v mm	Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
LKVH 50050	světle šedá	2,000	50x50	36	37.000	**6178 58 5**

PC/ABS Polykarbonát/Akrylnitrilbutadienstyrol €/m

Bezhalogenový propojovací kanál vč. vrchního dílu a děrování dna dle EN 50085-2-3.




Propojovací kanál, typ 75037



Typ	Barva	Délka mm	Rozměry š x v mm	Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
LKVH N 75037	světle šedá	2,000	37,5x75	32	44.000	**6178 55 2**

PC/ABS Polykarbonát/Akrylnitrilbutadienstyrol €/m

Bezhalogenový propojovací kanál vč. vrchního dílu a děrování dna dle EN 50085-2-3.




Propojovací kanál, typ 75050



Typ	Barva	Délka mm	Rozměry š x v mm	Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
LKVH N 75050	světle šedá	2,000	50x75	24	51.000	**6178 55 6**

PC/ABS Polykarbonát/Akrylnitrilbutadienstyrol €/m

Bezhalogenový propojovací kanál vč. vrchního dílu a děrování dna dle EN 50085-2-3.




Propojovací kanál, typ 75075




Typ	Barva	Délka mm	Rozměry š x v mm	Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
LKVH N 75075	světle šedá	2,000	75x75	16	64.000	**6178 55 9**

PC/ABS Polykarbonát/Akrylnitrilbutadienstyrol €/m

Bezhalogenový propojovací kanál vč. vrchního dílu a děrování dna dle EN 50085-2-3.



06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013




Propojovací kanál, typ 75100

Typ	Barva	Délka mm	Rozměry š x v mm		Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
LKVH N 75100	světle šedá	2,000	100x75		16	84.000	**6178 56 3**

PC/ABS Polykarbonát/Akrylnitrilbutadienstyrol €/m

Bezhalogenový propojovací kanál vč. vrchního dílu a děrování dna dle EN 50085-2-3.





Propojovací kanál, typ 75125

Typ	Barva	Délka mm	Rozměry š x v mm		Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
LKVH N 75125	světle šedá	2,000	125x75		8	98.500	**6178 56 6**

PC/ABS Polykarbonát/Akrylnitrilbutadienstyrol €/m

Bezhalogenový propojovací kanál vč. vrchního dílu a děrování dna dle EN 50085-2-3.





06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

Příslušenství propojovacích kanálů VK, bez halogenů


Přídržný můstek pro typ LKV/H



Typ	Barva	Rozměr a mm	Rozměr b mm	Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
LKV H H	světle šedá	56	20	100	0.361	**6178 65 0**

PS Polystyrol €/100 ks

Přídržný můstek pro bezhalogenové propojovací kanály typu LKV/H. Přídržný můstek zabraňuje vypadnutí již vložených vedení. Místa požadovaného zlomu umožňují zkrátit délku pro použití v kanálech různé šířky na 38, 28 a 23 mm.




Nýtovací nástroj na plastové nýty



Typ	Barva	Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
KNW1	černá	1	9.300	**6178 52 7**
KNW2	černá	1	9.400	**6178 52 9**

POM Polyacetal (polyoxymetylen, polyformaldehyd) €/ks

Nýtovací nástroj pro montáž rozpěrných nýtů 4,5 mm.



Rozpěrný nýt, KSN 1



Typ	Barva	Rozměr a mm	Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
KSN1	světle šedá	4,5	100	0.024	**6178 52 0**

PP Polypropylén €/100 ks

Propojovací kanál VK se k montážní desce upevňuje pomocí nýtovacího nástroje a rozpěrných nýtů.



Rozpěrný nýt, KSN 2



Typ	Barva	Rozměr a mm	Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
KSN2	světle šedá	6	100	0.056	**6178 52 2**

PP Polypropylén €/100 ks

Propojovací kanál VK se k montážní desce upevňuje pomocí nýtovacího nástroje a rozpěrných nýtů.



Vylamovací kleště



Typ	Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
AKZ	1	30.857	**6178 53 5**

St Ocel €/ks


Nosná lišta, neděrovaná



Typ	Provedení	Tloušťka materiálu mm	Délka mm	Svazek m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
2064 GTP 2M	neděrovaná	1,5	2,000	20	70.000	**1115 05 7**

St Ocel GTP galvanicky zinkováno, transparentně pasivováno €/100 m

Lišta G-G32 podle EN 60715 (dříve DIN 50035)
Šířka nosné lišty 32 mm.




Nosná lišta, děrovaná




Typ	Provedení	Tloušťka materiálu mm	Délka mm	Svazek m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
2064 GTPL 2M	děrovaná	1,5	2,000	20	69.000	**1115 06 5**

St Ocel GTP galvanicky zinkováno, transparentně pasivováno €/100 m

Lišta G-G32 podle EN 60715 (dříve DIN 50035)
Šířka nosné lišty 32 mm.



06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013




Přístrojová lišta, neděrovaná

Typ	Pro-vedení	Tloušťka materiálu mm	Délka mm	Svazek m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
2069 2M GTP	neděrovaná	1	2,000	50	34.000	**1115 65 0**

St Ocel GTP galvanicky zinkováno, transparentně pasivováno €/100 m

Přístrojová lišta 35 × 7,5 mm dle EN 60715 (dříve EN 50022).





Přístrojová lišta, děrovaná

Typ	Pro-vedení	Tloušťka materiálu mm	Délka mm	Svazek m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
2069 2M GTPL	děrovaný	1	2,000	50	33.000	**1115 66 9**

St Ocel GTP galvanicky zinkováno, transparentně pasivováno €/100 m

Přístrojová lišta 35 × 7,5 mm dle EN 60715 (dříve EN 50022).





06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013



06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 45 – plastové systémy

	Kanál pro vestavbu přístrojů, jednokomorový	Hloubka kanálu 53 mm Výška kanálu 100 mm	248
	Kanál pro vestavbu přístrojů, dvoukomorový	Hloubka kanálu 53 mm Výška kanálu 160 mm	250
	Kanál pro vestavbu přístrojů, tříkomorový	Hloubka kanálu 53 mm Výška kanálu 160 mm	252
	Příslušenství	Spona vrchního dílu Přepážka Bend Radius ohyb	254 254 254
	Vestavba přístrojů	-	404

06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

Hloubka kanálu 53 mm, výška kanálu 100 mm




Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 45, typ GEK-K 53100

Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
GEK-K53100	čistě bílá	2,000		8	102.000	**6116 02 7**

PVC Polyvinylchlorid €/m

Vrchní a spodní díl kanálu s děrováním dna pro přímou montáž na stěnu.






Kanálová spojka a kryt spojů

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GEK-KS45	čistě bílá		6	0.890	**6116 15 0**

PVC Polyvinylchlorid €/ks

Kryt spojů pro spodní díl kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 45, ke skrytí řezných hran a bezvadnému propojení kanálových segmentů. Kryty spojů se pouze nasunují. Jsou vhodné pro výšku kanálů 100 a 160 mm.






Kryt spojů – vrchní díl

Typ	Barva	Délka mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GEK-KSOT45	čistě bílá	2,000		6	0.310	**6116 15 2**

PVC Polyvinylchlorid €/ks

Kryt spojů pro vrchní díl kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 45, ke skrytí řezných hran a čistému připojení k vestavěným přístrojům Modul 45.






Plochý roh stoupající

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GEK-KFS53100	čistě bílá		1	26.000	**6116 41 8**

PVC Polyvinylchlorid €/ks

Plochý roh, stoupající, pro změnu směru vedení trasy kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 45.






Plochý roh klesající

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GEK-KFF53100	čistě bílá		1	26.000	**6116 46 4**

PVC Polyvinylchlorid €/ks

Plochý roh, klesající, pro změnu směru vedení trasy kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 45.






Kryt vnitřního rohu

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GEK-KI53100	čistě bílá		2	11.210	**6116 20 5**

PVC Polyvinylchlorid €/ks

Vnitřní roh pro změnu směru vedení trasy kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 45. Tvarové díly lze variabilně nastavovat v rozsahu 80–103 stupňů.






Vnitřní roh


Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GEK-KIS53100	čistě bílá		1	23.800	**6116 21 3**

PVC Polyvinylchlorid €/ks

Vnitřní roh pro změnu směru vedení trasy kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 45.



06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013




Kryt vnějšího rohu

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GEK-KA53100	čistě bílá		2	16.070	**6116 26 4**

PVC Polyvinylchlorid €/ks

Vnější roh pro změnu směru vedení trasy kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 45. Tvarové díly lze variabilně nastavovat v rozsahu 70–130 stupňů.






Vnější roh

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GEK-KAS53100	čistě bílá		1	29.100	**6116 27 2**

PVC Polyvinylchlorid €/ks

Vnější roh pro změnu směru vedení trasy kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 45.






Díl T, stoupající

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GEK-KTS53100	čistě bílá		2	11.800	**6116 16 7**

PVC Polyvinylchlorid €/ks

Díl T, stoupající, pro změnu směru vedení trasy kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 45.






Díl T, klesající

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GEK-KTF53100	čistě bílá		2	11.800	**6116 18 0**

PVC Polyvinylchlorid €/ks

Díl T, klesající, pro změnu směru vedení trasy kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 45.






Křížení

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GEK-KK53100	čistě bílá		2	10.300	**6116 49 5**

PVC Polyvinylchlorid €/ks

Křížení pro změnu směru vedení trasy kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 45.






Koncový díl levý

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GEK-KEL53100	čistě bílá		6	2.200	**6116 30 2**

PVC Polyvinylchlorid €/ks

Koncový díl levý pro uzavření kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 45 GEK-K/GEK-A.
Koncové díly se nasazují na nálitek ve dně.





Koncový díl pravý

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GEK-KER53100	čistě bílá		6	2.200	**6116 35 3**

PVC Polyvinylchlorid €/ks

Koncový díl pravý pro uzavření kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 45 GEK-K/GEK-A.
Koncové díly se nasazují na nálitek ve dně.





06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

Hloubka kanálu 53 mm, výška kanálu 160 mm




Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 45, typ GEK-K 53160

Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
GEK-K53160	čistě bílá	2,000		6	182.000	**6116 05 1**

PVC Polyvinylchlorid €/m

Vrchní a spodní díl kanálu s děrováním dna pro přímou montáž na stěnu.






Kanálová spojka a kryt spojů

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GEK-KS45	čistě bílá		6	0.890	**6116 15 0**

PVC Polyvinylchlorid €/ks

Kryt spojů pro spodní díl kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 45, ke skrytí řezných hran a bezvadnému propojení kanálových segmentů. Kryty spojů se pouze nasunují. Jsou vhodné pro výšku kanálů 100 a 160 mm.






Kryt spojů – vrchní díl

Typ	Barva	Délka mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GEK-KSOT45	čistě bílá	2,000		6	0.310	**6116 15 2**

PVC Polyvinylchlorid €/ks

Kryt spojů pro vrchní díl kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 45, ke skrytí řezných hran a čistému připojení k vestavěným přístrojům Modul 45.






Plochý roh stoupající

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GEK-KFS53160	čistě bílá		1	51.200	**6116 43 4**

PVC Polyvinylchlorid €/ks

Plochý roh, stoupající, pro změnu směru vedení trasy kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 45.






Plochý roh klesající

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GEK-KFF53160	čistě bílá		1	51.200	**6116 48 0**

PVC Polyvinylchlorid €/ks

Plochý roh, klesající, pro změnu směru vedení trasy kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 45.






Kryt vnitřního rohu

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GEK-KI53160	čistě bílá		2	12.300	**6116 22 1**

PVC Polyvinylchlorid €/ks

Vnitřní roh pro změnu směru vedení trasy kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 45. Tvarové díly lze variabilně nastavovat v rozsahu 80–103 stupňů.






Vnitřní roh


Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GEK-KIS53160	čistě bílá		1	38.300	**6116 24 8**

PVC Polyvinylchlorid €/ks

Vnitřní roh pro změnu směru vedení trasy kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 45.



06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013




Kryt vnějšího rohu

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GEK-KA53160	čistě bílá		2	20.800	**6116 28 0**

PVC Polyvinylchlorid €/ks

Vnější roh pro změnu směru vedení trasy kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 45. Tvarové díly lze variabilně nastavovat v rozsahu 70–130 stupňů.






Vnější roh

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GEK-KAS53160	čistě bílá		1	46.800	**6116 29 4**

PVC Polyvinylchlorid €/ks

Vnější roh pro změnu směru vedení trasy kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 45.






Díl T, stoupající

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GEK-KTS53160	čistě bílá		2	14.900	**6116 17 2**

PVC Polyvinylchlorid €/ks

Díl T, stoupající, pro změnu směru vedení trasy kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 45.






Díl T, klesající

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GEK-KTF53160	čistě bílá		2	14.900	**6116 18 4**

PVC Polyvinylchlorid €/ks

Díl T, klesající, pro změnu směru vedení trasy kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 45.






Křížení

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GEK-KK53160	čistě bílá		2	12.700	**6116 49 8**

PVC Polyvinylchlorid €/ks

Křížení pro změnu směru vedení trasy kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 45.






Koncový díl levý

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GEK-KEL53160	čistě bílá		6	4.000	**6116 32 9**

PVC Polyvinylchlorid €/ks

Koncový díl levý pro uzavření kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 45 GEK-K/GEK-A.
Koncové díly jsou nasazeny na nálitku ve dně.





Koncový díl pravý

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GEK-KER53160	čistě bílá		6	4.000	**6116 38 8**

PVC Polyvinylchlorid €/ks


Koncový díl pravý pro uzavření kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 45 GEK-K/GEK-A.
Koncové díly jsou nasazeny na nálitku ve dně.





06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

Hloubka kanálu 53 mm, výška kanálu 160 mm, tříkomorový




Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 45, typ GEK-K 53160-3

Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
GEK-K53160-3	čistě bílá	2,000		8	210.000	**6116 07 3**

PVC Polyvinylchlorid €/m

Vrchní a spodní díl kanálu s děrováním dna pro přímou montáž na stěnu.






Kanálová spojka a kryt spojů

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GEK-KS45-3	čistě bílá		6	1.310	**6116 16 3**

PVC Polyvinylchlorid €/ks

Kryt spojů pro pohledově estetické spojení segmentů kanálu.






Kryt spojů – vrchní díl

Typ	Barva	Délka mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GEK-KSOT45	čistě bílá	2,000		6	0.310	**6116 15 2**

PVC Polyvinylchlorid €/ks

Kryt spojů pro vrchní díl kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 45, ke skrytí řezných hran a čistému připojení k vestavěným přístrojům Modul 45.






Plochý roh

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GEK-KF53160-3	čistě bílá		1	64.000	**6116 49 3**

PVC Polyvinylchlorid €/ks

Plochý roh pro změnu směru vedení trasy kanálů pro vestavbu přístrojů GEK-K53160-3 Rapid 45.






Kryt vnitřního rohu

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GEK-KI53160-3	čistě bílá		2	13.800	**6116 20 1**

PVC Polyvinylchlorid €/ks

Vnitřní roh ve tvaru víka pro změnu směru vedení trasy třikomorových kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 45. Tvarové díly lze variabilně nastavovat v rozsahu 80–103 stupňů.






Vnitřní roh

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GEK-KIS53160-3	čistě bílá		1	48.100	**6116 20 3**

PVC Polyvinylchlorid €/ks

Pevný vnitřní roh 90°, pro změnu směru vedení trasy třikomorových kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 45.






Vnitřní roh Bend-Radius


Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
TW BR-I	světle šedá		5	4.120	**6023 08 1**

PVC Polyvinylchlorid €/ks

Ohyb Bend-Radius k uložení optických vodičů do kanálů WDK od výšky bočnice 60 mm a do kanálů GEK-K, umožňující zachovat poloměry ohybu v souladu s normou.



06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013




Kryt vnějšího rohu

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GEK-KA53160-3	čistě bílá		2	22.000	**6116 26 1**

PVC Polyvinylchlorid €/ks

Vnější roh ve tvaru víka pro změnu směru vedení trasy třikomorových kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 45. Tvarové díly lze variabilně nastavovat v rozsahu 70–130 stupňů.






Vnější roh

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GEK-KAS53160-3	čistě bílá		1	64.000	**6116 26 3**

PVC Polyvinylchlorid €/ks

Pevný vnější roh 90°, pro změnu směru vedení trasy třikomorových kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 45.






Díl T

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GEK-KT53160-3	čistě bílá		1	72.000	**6116 19 3**

PVC Polyvinylchlorid €/ks

Hotový díl T pro zhotovení svislé odbočky z třikomorového kanálu pro vestavbu přístrojů Rapid 45.





Koncový díl

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GEK-KE53160-3	čistě bílá		8	3.700	**6116 40 3**

PVC Polyvinylchlorid €/ks

Koncový díl k uzavření kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 45 GEK-K53160-3.



Děrovací kleště

Typ		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GEK-LZ		1	59.000	**6270 67 0**

€/ks

Děrovací kleště k vytváření kruhových výseků o průměru 18 mm v pevných přepážkách mezi komorami třikomorového kanálu pro vestavbu přístrojů Rapid 45.





06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

Příslušenství pro plastové systémy kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 45




Vrchní díl

Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
GEK-KOT45	čistě bílá	2,000		24	18.600	**6116 10 8**

PVC Polyvinylchlorid €/m

Vrchní díl kanálu pro uzavření kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 45.






Spona vrchního dílu

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
OK-K 45	–		10	0.490	**6116 11 6**

V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná, materiál 1.4301 €/ks

Spona pro lepší a snazší uložení vedení v kanálu pro vestavbu přístrojů Rapid 45.






Přepážka

Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
2371 40	světle šedá	2,000		60	13.500	**6023 09 6**

PVC Polyvinylchlorid €/m

Přepážka pro rozdělení kanálů WDK výšky 40 mm a různých instalačních sloupů ISS při instalaci vedení o různých napěťových úrovních.

Přepážky se nasazují na nálitky dna kanálu.






Plochý roh Bend-Radius

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
TW BR-F	světle šedá		5	4.100	**6023 08 9**

PVC Polyvinylchlorid €/ks

Ohyb Bend-Radius k uložení optických vodičů do kanálů WDK od výšky bočnice 60 mm a do kanálů GEK-K, umožňující zachovat poloměry ohybu v souladu s normou.






Vnitřní roh Bend-Radius

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
TW BR-I	světle šedá		5	4.120	**6023 08 1**

PVC Polyvinylchlorid €/ks

Ohyb Bend-Radius k uložení optických vodičů do kanálů WDK od výšky bočnice 60 mm a do kanálů GEK-K, umožňující zachovat poloměry ohybu v souladu s normou.






Vnější roh Bend-Radius


Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
TW BR-A	světle šedá		5	4.600	**6023 08 5**

PVC Polyvinylchlorid €/ks

Ohyb Bend-Radius k uložení optických vodičů do kanálů WDK od výšky bočnice 60 mm a do kanálů GEK-K, umožňující zachovat poloměry ohybu v souladu s normou.



06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

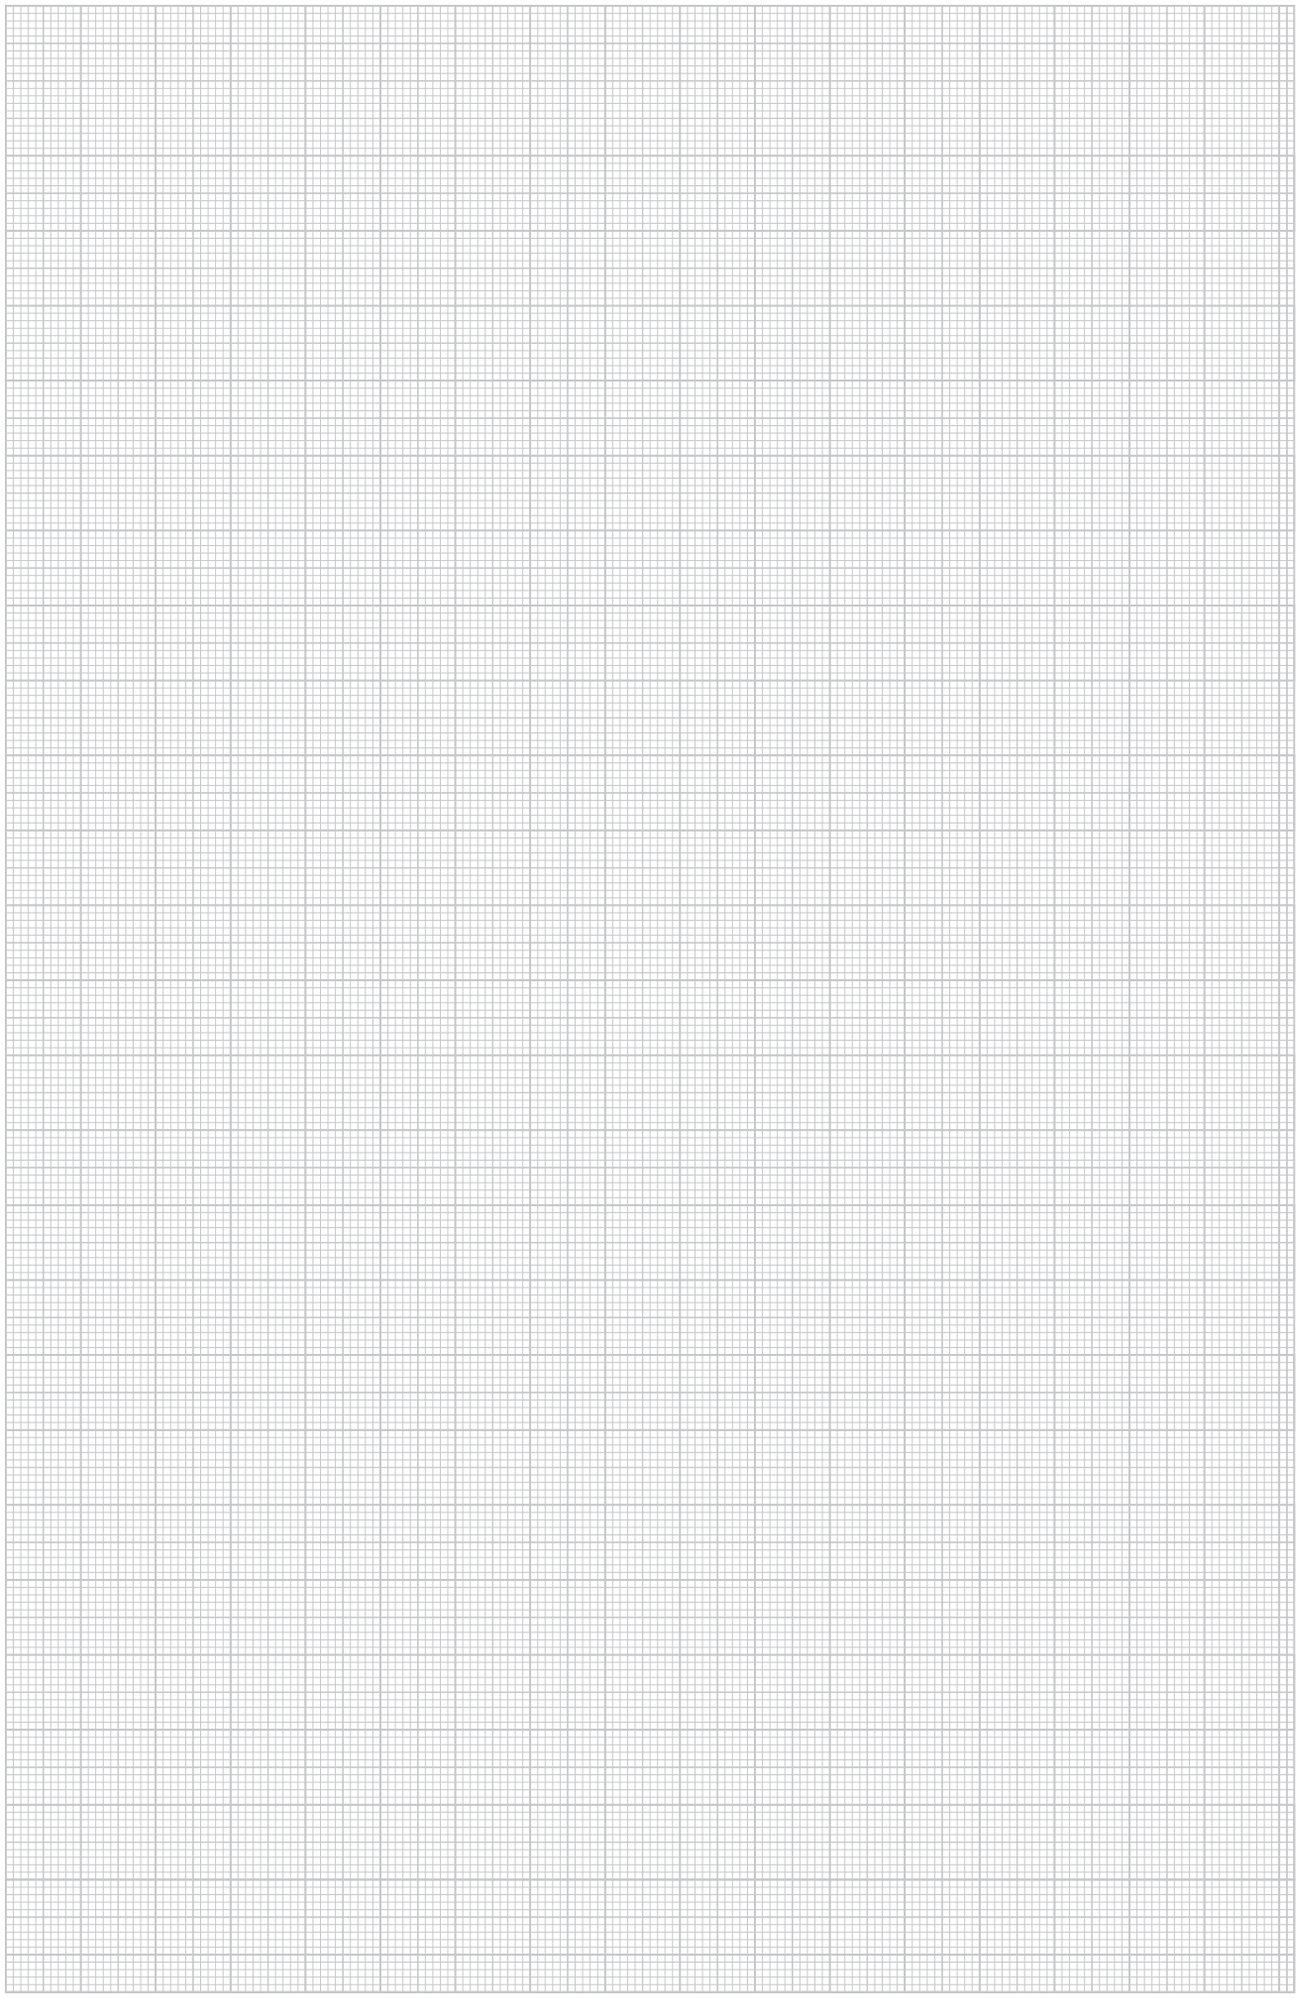

06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013



06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 45 – hliníkové systémy

	Kanál pro vestavbu přístrojů, jednokomorový	Hloubka kanálu 53 mm Výška kanálu 100 mm	258
	Kanál pro vestavbu přístrojů, dvoukomorový	Hloubka kanálu 53 mm Výška kanálu 160 mm	260
	Příslušenství	-	262
	Vestavba přístrojů	-	404



06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

Hloubka kanálu 53 mm, výška kanálu 100 mm




Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 45, typ GEK-A 53100

Typ	Barva	Povrch	Délka mm		Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
GEK-A53100EL	hliníková	eloxováno	2,000		8	175.000	**6116 51 5**

Alu hliník EL eloxováno €/m

Spodní a vrchní díl kanálu bez děrování dna vhodný pro přímou montáž na stěnu.

Upozornění:
U eloxovaných kanálů pro vestavbu přístrojů a tvarových dílů z hliníku nelze předejít lehkým rozdílům mezi barevnými odstíny, které způsobuje přípustný rozptyl podmíněných vlastností materiálu a použitých metod (dle DIN 17 611). Alternativně Vám doporučujeme nanesení práškové barvy v barevném odstínu RAL 9006 (bílý hliník). Instalační přístroje s velikostí 45 mm lze přímo zaklapnout. V případě použití tvarových dílů z PVC dochází v důsledku různých materiálů k rozdílům barevného odstínu.






Kanálová spojka a kryt spojů

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GEK-KS45	hliníková		6	0.890	**6116 15 4**

PVC Polyvinylchlorid €/ks

Kryt spojů pro spodní díl kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 45, ke skrytí řezných hran a bezvadnému propojení kanálových segmentů. Kryty spojů se pouze nasunují. Jsou vhodné pro výšku kanálů 100 a 160 mm.






Plochý roh stoupající

Typ	Barva	Povrch		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GEK-AFS53100	hliníková	eloxováno		1	56.900	**6116 66 8**

Alu hliník EL eloxováno €/ks

Plochý roh, stoupající, pro změnu směru vedení trasy kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 45.






Plochý roh klesající

Typ	Barva	Povrch		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GEK-AFF53100	hliníková	eloxováno		1	56.900	**6116 70 9**

Alu hliník EL eloxováno €/ks

Plochý roh, klesající, pro změnu směru vedení trasy kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 45.

Upozornění:
U eloxovaných kanálů z hliníku nelze předejít lehkým rozdílům mezi barevnými odstíny, které způsobuje přípustný rozptyl podmíněných vlastností výchozího materiálu a použitých metod (dle DIN 17 611). Alternativně Vám doporučujeme nanesení práškové barvy v barevném odstínu RAL 9006 (bílý hliník).






Kryt vnitřního rohu

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GEK-KI53100	hliníková		2	11.210	**6116 21 0**

PVC Polyvinylchlorid €/ks

Vnitřní roh pro změnu směru vedení trasy kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 45. Tvarové díly lze variabilně nastavovat v rozsahu 80–103 stupňů.






Vnitřní roh


Typ	Barva	Povrch		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GEK-AI53100	hliníková	eloxováno		1	59.800	**6116 57 9**

Alu hliník EL eloxováno €/ks

Vnitřní roh pro změnu směru vedení trasy kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 45.



06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013




Kryt vnějšího rohu



Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GEK-KA53100	hliníková		2	16.070	**6116 26 9**

PVC Polyvinylchlorid €/ks

Vnější roh pro změnu směru vedení trasy kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 45. Tvarové díly lze variabilně nastavovat v rozsahu 70–130 stupňů.




Vnější roh



Typ	Barva	Povrch		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GEK-AA53100	hliníková	eloxováno		1	64.500	**6116 61 7**

Alu hliník EL eloxováno €/ks

Vnější roh pro změnu směru vedení trasy kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 45.




Díl T, stoupající



Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GEK-KTS53100	hliníková		1	11.800	**6116 16 9**

PVC Polyvinylchlorid €/ks

Díl T, stoupající, pro změnu směru vedení trasy kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 45.




Díl T, klesající



Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GEK-KTF53100	hliníková		1	11.800	**6116 18 1**

PVC Polyvinylchlorid €/ks

Díl T, klesající, pro změnu směru vedení trasy kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 45.




Křížení



Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GEK-KK53100	hliníková		1	10.300	**6116 49 6**

PVC Polyvinylchlorid €/ks

Křížení pro změnu směru vedení trasy kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 45.




Koncový díl levý



Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GEK-KEL53100	hliníková		1	2.200	**6116 30 7**

PVC Polyvinylchlorid €/ks

Koncový díl levý pro uzavření kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 45 GEK-K/GEK-A.
Koncové díly se nasazují na nálitek ve dně.



Koncový díl pravý



Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GEK-KER53100	hliníková		1	2.200	**6116 35 8**

PVC Polyvinylchlorid €/ks

Koncový díl pravý pro uzavření kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 45 GEK-K/GEK-A.
Koncové díly se nasazují na nálitek ve dně.

06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

Hloubka kanálu 53 mm, výška kanálu 160 mm




Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 45, typ GEK-A 53160

Typ	Barva	Povrch	Délka mm		Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
GEK-A53160EL	hliníková	eloxováno	2,000		6	216.000	**6116 53 6**

Alu hliník EL eloxováno €/m

Spodní a vrchní díl kanálu bez děrování dna vhodný pro přímou montáž na stěnu.

Upozornění:
U eloxovaných kanálů pro vestavbu přístrojů a tvarových dílů z hliníku nelze předejít lehkým rozdílům mezi barevnými odstíny, které způsobuje přípustný rozptyl podmíněných vlastností materiálu a použitých metod (dle DIN 17 611). Alternativně Vám doporučujeme nanesení práškové barvy v barevném odstínu RAL 9006 (bílý hliník). Instalační přístroje s velikostí 45 mm lze přímo zaklapnout. V případě použití tvarových dílů z PVC dochází v důsledku různých materiálů k rozdílům barevného odstínu.






Kryt spojů

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GEK-KS45	hliníková		6	0.890	**6116 15 4**

PVC Polyvinylchlorid €/ks

Kryt spojů pro spodní díl kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 45, ke skrytí řezných hran a bezvadnému propojení kanálových segmentů. Kryty spojů se pouze nasunují. Jsou vhodné pro výšku kanálů 100 a 160 mm.






Plochý roh stoupající

Typ	Barva	Povrch		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GEK-AFS53160	hliníková	eloxováno		1	111.200	**6116 68 5**

Alu hliník EL eloxováno €/ks

Plochý roh, stoupající, pro změnu směru vedení trasy kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 45.






Plochý roh klesající

Typ	Barva	Povrch		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GEK-AFF53160	hliníková	eloxováno		1	111.200	**6116 73 6**

Alu hliník EL eloxováno €/ks

Plochý roh, klesající, pro změnu směru vedení trasy kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 45.






Kryt vnitřního rohu

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GEK-KI53160	hliníková		2	12.300	**6116 22 6**

PVC Polyvinylchlorid €/ks

Vnitřní roh pro změnu směru vedení trasy kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 45. Tvarové díly lze variabilně nastavovat v rozsahu 80–103 stupňů.






Vnitřní roh


Typ	Barva	Povrch		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GEK-AI53160	hliníková	eloxováno		1	93.600	**6116 59 5**

Alu hliník EL eloxováno €/ks

Vnitřní roh pro změnu směru vedení trasy kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 45.



06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013




Kryt vnějšího rohu

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GEK-KA53160	hliníková		2	20.800	**6116 28 5**

PVC Polyvinylchlorid €/ks

Vnější roh pro změnu směru vedení trasy kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 45. Tvarové díly lze variabilně nastavovat v rozsahu 70–130 stupňů.






Vnější roh

Typ	Barva	Povrch		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GEK-AA53160	hliníková	eloxováno		1	80.000	**6116 64 7**

Alu hliník EL eloxováno €/ks

Vnější roh pro změnu směru vedení trasy kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 45.






Díl T, stoupající

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GEK-KTS53160	hliníková		1	14.900	**6116 17 4**

PVC Polyvinylchlorid €/ks

Díl T, stoupající, pro změnu směru vedení trasy kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 45.






Díl T, klesající

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GEK-KTF53160	hliníková		1	14.900	**6116 18 5**

PVC Polyvinylchlorid €/ks

Díl T, klesající, pro změnu směru vedení trasy kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 45.






Křížení

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GEK-KK53160	hliníková		1	12.700	**6116 49 9**

PVC Polyvinylchlorid €/ks

Křížení pro změnu směru vedení trasy kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 45.






Koncový díl levý

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GEK-KEL53160	hliníková		1	4.000	**6116 33 4**

PVC Polyvinylchlorid €/ks

Koncový díl levý pro uzavření kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 45 GEK-K/GEK-A.
Koncové díly jsou nasazeny na nálitku ve dně.





Koncový díl pravý

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GEK-KER53160	hliníková		1	4.000	**6116 39 3**

PVC Polyvinylchlorid €/ks

Koncový díl pravý pro uzavření kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 45 GEK-K/GEK-A.
Koncové díly jsou nasazeny na nálitku ve dně.





06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

Příslušenství pro hliníkové systémy kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 45




Spojka

Typ		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GEK-AKU45		10	0.135	**6116 75 2**

St Ocel €/ks

Spojky v podobě rýhovaných kolíků k přímému spojování spodních dílů kanálů na sraz, bez krytu spojů. Vhodné pro hliníkové kanály pro vestavbu přístrojů systémů Rapid 45 a Rapid 80.






Zaklapávací spona pro vrchní díl

Typ		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
RK45OTA		20	0.300	**6288 70 3**

St Ocel €/ks

Zaklapávací spona pro mechanické a elektrické spojení vrchních a spodních dílů hliníkových kanálů pro vestavbu přístrojů řady Rapid 45, jakož i instalačních sloupů se systémovým otvorem k přímému uchycení spínacích přístrojů a zásuvek Modul 45. Sada obsahuje 20 zaklapávacích spon a malý plechový nástroj k bezpečné montáži spon na vrchní část kanálu, vč. návodu k montáži.

U krycích přířezů je třeba zohlednit následující minimální počty.
L<1000 mm: 4 ks
L=1000 - 2000 mm: 6 ks
L>2000 mm: 8 ks






Úhlová svorka pro připojení ochranného vodiče

Typ		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
8AWR		10	0.641	**6288 70 4**

St Ocel G galvanicky zinkováno €/ks

Úhlová svorka ochranného vodiče k začlenění ocelových a hliníkových kanálů pro vestavbu přístrojů a instalačních sloupů do ochranných opatření.
Rozsah upnutí: 2 × 1,5–4 mm²

Kovové díly jsou v případě poruchy pod napětím. Kontaktní šroub dotáhněte nejméně 1,2 Nm nebo zajistěte kontakt dodatečným mechanickým zpracováním.






Plochý roh Bend-Radius

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
TW BR-F	světle šedá		5	4.100	**6023 08 9**

PVC Polyvinylchlorid €/ks

Ohyb Bend-Radius k uložení optických vodičů do kanálů WDK od výšky bočnice 60 mm a do kanálů GEK-K, umožňující zachovat poloměry ohybu v souladu s normou.






Vnitřní roh Bend-Radius

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
TW BR-I	světle šedá		5	4.120	**6023 08 1**

PVC Polyvinylchlorid €/ks

Ohyb Bend-Radius k uložení optických vodičů do kanálů WDK od výšky bočnice 60 mm a do kanálů GEK-K, umožňující zachovat poloměry ohybu v souladu s normou.






Vnější roh Bend-Radius

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
TW BR-A	světle šedá		5	4.600	**6023 08 5**

PVC Polyvinylchlorid €/ks

Ohyb Bend-Radius k uložení optických vodičů do kanálů WDK od výšky bočnice 60 mm a do kanálů GEK-K, umožňující zachovat poloměry ohybu v souladu s normou.






Přepážka

Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
2371 40	světle šedá	2,000		60	13.500	**6023 09 6**


PVC Polyvinylchlorid €/m

Přepážka pro rozdělení kanálů WDK výšky 40 mm a různých instalačních sloupů ISS při instalaci vedení o různých napěťových úrovních.

Přepážky se nasazují na nálitky dna kanálu.



06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

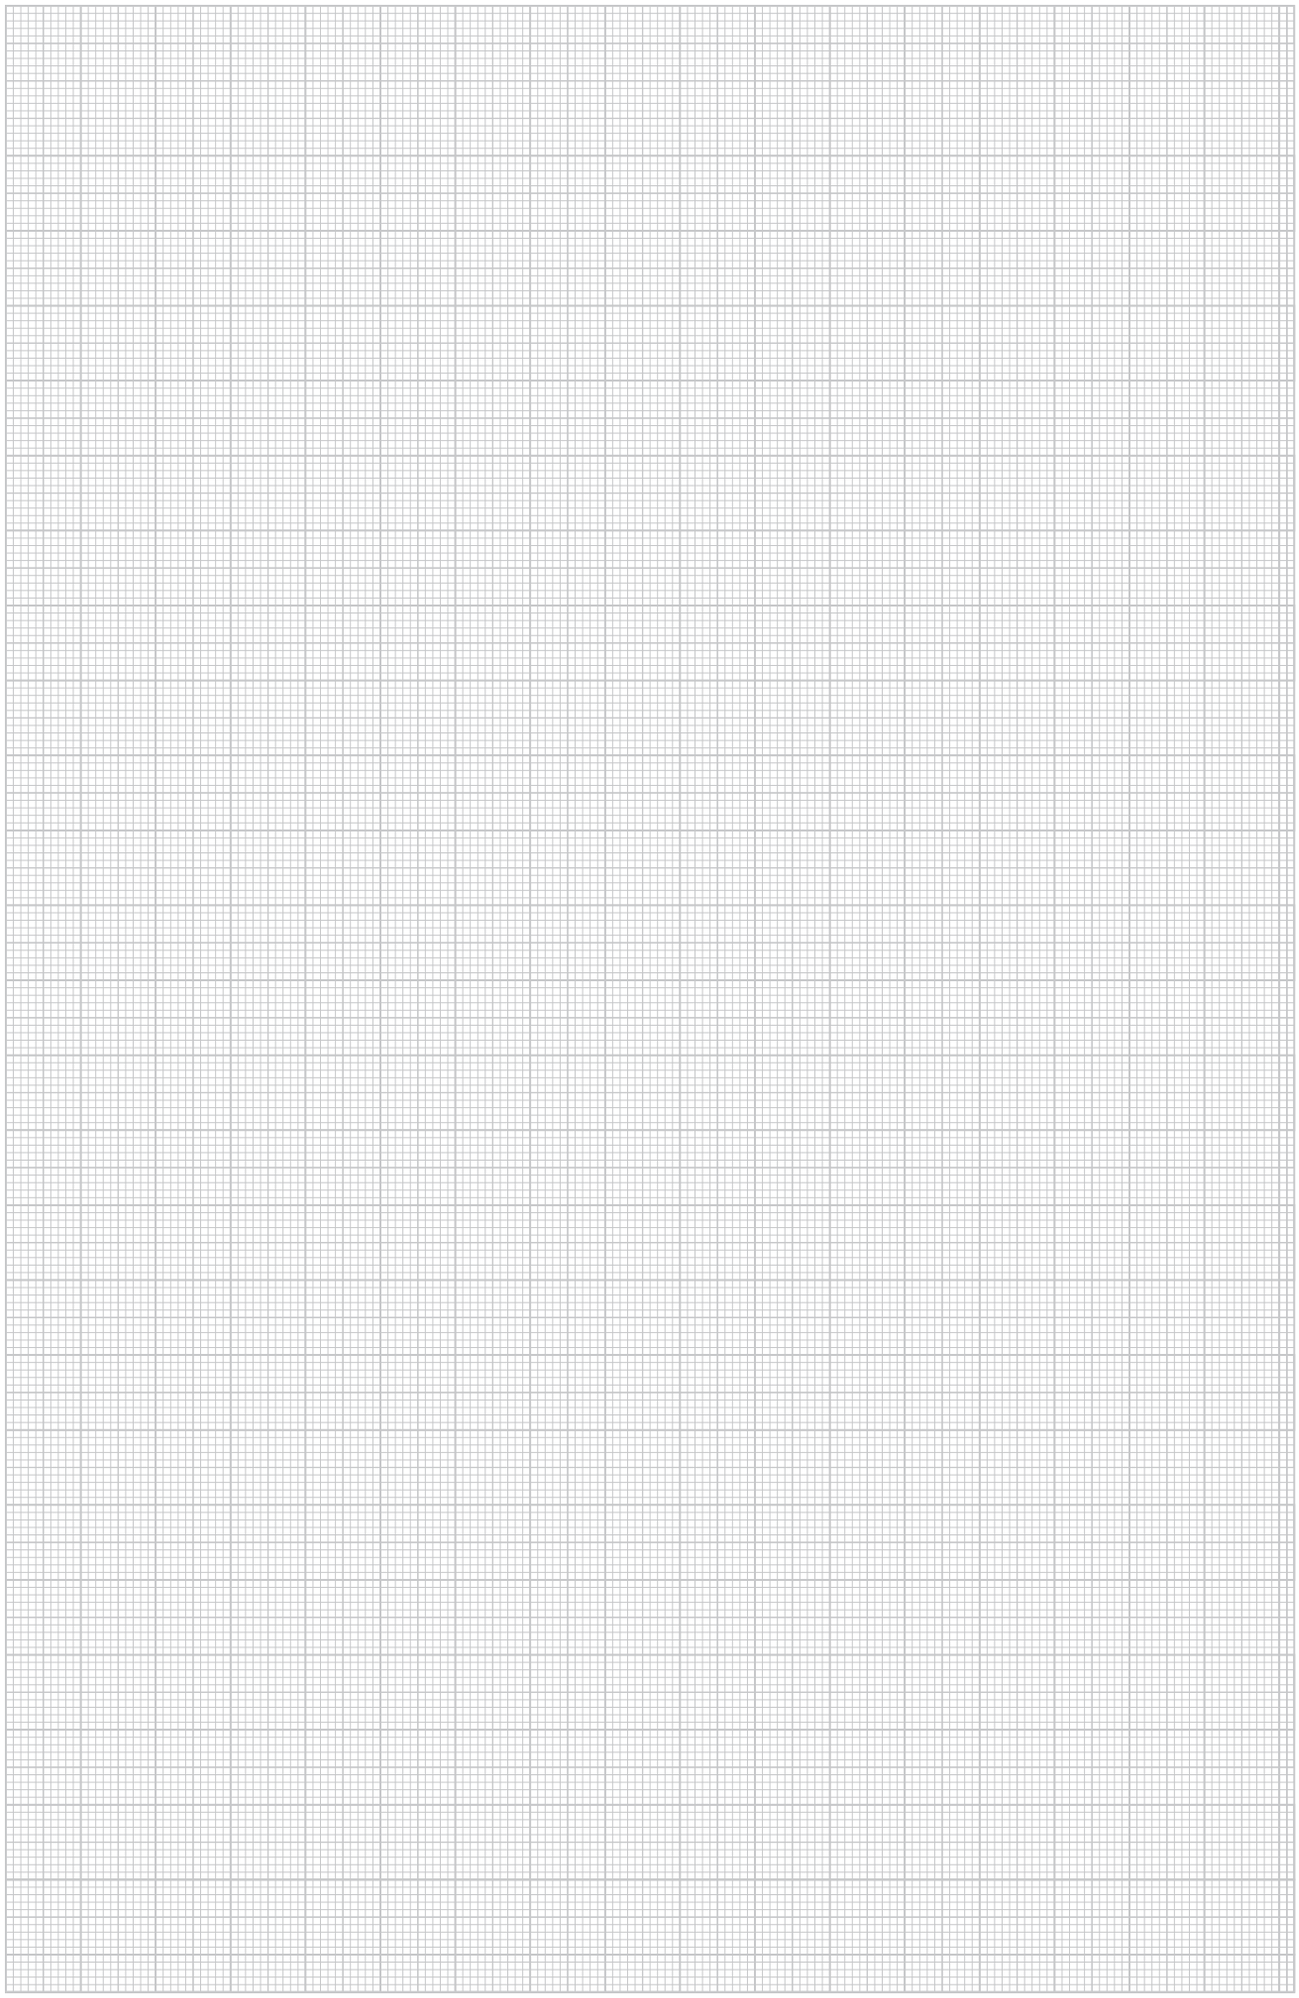

06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013



06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 80 – plastové systémy

	Hloubka kanálu 70 mm	Výška kanálu 110 mm	266
	Hloubka kanálu 70 mm	Výška kanálu 130 mm	270
	Hloubka kanálu 70 mm	Výška kanálu 170 mm	274
	Příslušenství kanálů pro vestavbu přístrojů	-	368
	Vestavba přístrojů	-	404

06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

Hloubka kanálu 70 mm, výška kanálu 110 mm




Kanál pro vestavbu přístrojů, typ GK70110

Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
GK-70110RW	čistě bílá	2,000		8	132.000	**6274 30 0**
GK-70110CW	krémová bílá	2,000		8	132.000	**6274 30 1**
GK-70110LGR	světle šedá	2,000		8	132.000	**6274 30 2**
GK-70110GR	kamenná šedá	2,000		8	132.000	**6274 30 6**

PVC Polyvinylchlorid €/m

Kanál pro vestavbu přístrojů GK z bezolovnatého polyvinylchloridu, vhodný k montáži přímo na stěnu nebo na nástěnné konzoly. Upevnění se provádí pomocí pravidelného děrování dna kanálu. Kanál pro vestavbu přístrojů GK je vybaven na dně profilem C k uchycení plastové přepážky. Do přístrojových krabic řady 71GD... lze pomocí nosného kruhu a nosného třmenu instalovat všechny programy spínačů i instalační přístroje Modul 45. Rozměr systémového otvoru činí 76,5 mm. V každé standardní délce kanálu je na jedné straně předem namontován jeden pár spojek.

Vrchní díl se musí objednat samostatně.






Spojka

Typ	Barva	Délka mm		Bal. bal.jedn.	Hmotnost kg/100 BJ	Č. výr.
GK-KUP	světle šedá	–		1	2.140	**6274 65 0**

ABS/ASA Akrylnitril-butadien-styrol €/bal.jedn.

Spojka k přesnému vzájemnému propojení kanálů. Součástí každé dodávané délky kanálu je předem namontovaný pár spojek.






Přístrojová krabice, jednoduchá

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
71GD6	ocelově šedá		5	5.600	**6288 61 0**

PA Polyamid €/ks

Čelně zajišťovaná přístrojová krabice pro systémy spínačů, s výklopným a v případě potřeby také odnímatelným spodním dílem pro rychlé připojení vedení, se vstupními otvory pro vedení o průměru do 14 mm.

Vodorovná upevňovací rozteč 60 mm.






Přístrojová krabice, dvojitá

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
71GD7	ocelově šedá		2	11.000	**6288 61 1**

PA Polyamid €/ks

Čelně zajišťovaná přístrojová krabice pro standardní systémy spínačů, určená k vestavbě dvou jednotlivých instalačních přístrojů nebo jedné vícenásobné zásuvky s ochranným kontaktem.






Odlehčení tahu

Typ		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
7ZE		50	0.650	**6288 79 0**

PA Polyamid €/ks

Odlehčení tahu se zaklapávacími sponami, vhodné pro přístrojové krabice 7GD... a 71GD... .

Svěrná oblast kabelů do 14 mm





Vrchní díl kanálu, hladký


Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
GK-OTGRW	čistě bílá	2,000		16	27.500	**6278 68 0**
GK-OTGCW	krémová bílá	2,000		16	27.500	**6278 68 1**
GK-OTGLGR	světle šedá	2,000		16	27.500	**6278 68 2**
GK-OTGGR	kamenná šedá	2,000		16	27.500	**6278 68 6**

PVC Polyvinylchlorid €/m

Vrchní díl kanálu hladký, k uzavření kanálů pro vestavbu přístrojů se systémovým otvorem 76,5 mm.



06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013




Vrchní díl kanálu, drážkovaný

Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
GK-OTKRW	čistě bílá	2,000		16	27.000	**6278 78 0**
GK-OTKCW	krémová bílá	2,000		16	27.000	**6278 78 1**
GK-OTKLGR	světle šedá	2,000		16	27.000	**6278 78 2**

PVC Polyvinylchlorid €/m

Vrchní díl kanálu drážkovaný, k uzavření kanálů pro vestavbu přístrojů se systémovým otvorem 76,5 mm.






Kryt vnějšího rohu variabilní

Typ	Barva	Délka mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GK-AH70110RW	čistě bílá	2,000		1	15.000	**6274 21 0**
GK-AH70110CW	krémová bílá	2,000		1	15.000	**6274 21 1**
GK-AH70110LGR	světle šedá	2,000		1	15.000	**6274 21 2**

PC/ABS Polykarbonát/Akrylnitrilbutadienstyrol

Víko ve tvaru vnějšího rohu z bezhalogenového PC/ABS pro změnu směru vedení trasy kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 80 systémů GK, GS a GA. Tvarové díly lze variabilně nastavovat v rozsahu 80–100 stupňů a použít se symetrickými i asymetrickými kanály.






Vnější roh

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GK-A70110RW	čistě bílá		1	116.000	**6274 31 0**
GK-A70110CW	krémová bílá		1	116.000	**6274 31 1**
GK-A70110LGR	světle šedá		1	116.000	**6274 31 2**
GK-A70110GR	kamenná šedá		1	116.000	**6274 31 6**

PVC Polyvinylchlorid €/ks

Vnější roh pro změnu směru vedení trasy kanálů pro vestavbu přístrojů GK.
Vrchní díl se musí objednat samostatně.






Vrchní díl vnějšího rohu, hladký

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GK-OTGARW	čistě bílá		2	9.500	**6274 79 0**
GK-OTGACW	krémová bílá		2	9.500	**6274 79 1**
GK-OTGALGR	světle šedá		2	9.500	**6274 79 2**
GK-OTGAGR	kamenná šedá		2	9.500	**6274 79 6**

PVC Polyvinylchlorid €/ks

Vrchní díl vnějšího rohu z PVC, hladký povrch.



Vrchní díl vnějšího rohu, drážkovaný

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GK-OTKARW	čistě bílá		2	10.500	**6274 89 0**
GK-OTKACW	krémová bílá		2	10.500	**6274 89 1**
GK-OTKALGR	světle šedá		2	10.500	**6274 89 2**

PVC Polyvinylchlorid €/ks

Vrchní díl vnějšího rohu z PVC, drážkovaný povrch.

06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

Hloubka kanálu 70 mm, výška kanálu 110 mm




Tvarovka plochého rohu

Typ	Barva	Délka mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GK-FH70110RW	čistě bílá	2,000		1	15.100	**6274 22 0**
GK-FH70110CW	krémová bílá	2,000		1	15.100	**6274 22 1**
GK-FH70110LGR	světle šedá	2,000		1	15.100	**6274 22 2**

PC/ABS Polykarbonát/Akrylnitrilbutadienstyrol

Krycí tvarový díl v podobě plochého rohu z bezhalogenového PC/ABS ke snadnému zhotovení stoupající či klesající změny směru vedení trasy o 90° s kanály pro vestavbu přístrojů řady Rapid 80 GK, GS a GA. Krycí tvarový díl v podobě plochého rohu lze použít se symetrickými i asymetrickými typy kanálů.






Plochý roh

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GK-F70110RW	čistě bílá		1	78.000	**6274 32 0**
GK-F70110CW	krémová bílá		1	78.000	**6274 32 1**
GK-F70110LGR	světle šedá		1	78.000	**6274 32 2**
GK-F70110GR	kamenná šedá		1	78.000	**6274 32 6**

PVC Polyvinylchlorid €/ks

Plochý roh pro změnu směru vedení trasy kanálů pro vestavbu přístrojů GK.

Vrchní díl se musí objednat samostatně.




Vrchní díl plochého rohu, hladký

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GK-OTGFRW	čistě bílá		2	17.000	**6274 49 0**
GK-OTGFCW	krémová bílá		2	17.000	**6274 49 1**
GK-OTGFLGR	světle šedá		2	17.000	**6274 49 2**
GK-OTGFGR	kamenná šedá		2	17.000	**6274 49 6**

PVC Polyvinylchlorid €/ks

Vrchní díl plochého rohu z PVC, hladký povrch






Vrchní díl plochého rohu, drážkovaný

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GK-OTKFRW	čistě bílá		2	20.000	**6274 59 0**
GK-OTKFCW	krémová bílá		2	20.000	**6274 59 1**
GK-OTKFLGR	světle šedá		2	20.000	**6274 59 2**

PVC Polyvinylchlorid €/ks

Vrchní díl plochého rohu z PVC, drážkovaný povrch






Kryt vnitřního rohu variabilní


Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GK-IH70110RW	čistě bílá		1	14.200	**6274 24 0**
GK-IH70110CW	krémová bílá		1	14.200	**6274 24 1**
GK-IH70110LGR	světle šedá		1	14.200	**6274 28 2**

PC/ABS Polykarbonát/Akrylnitrilbutadienstyrol

Víko ve tvaru vnitřního rohu z bezhalogenového PC/ABS pro změnu směru vedení trasy kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 80 systémů GK, GS a GA. Tvarové díly lze variabilně nastavovat v rozsahu 85–95 stupňů a použít se symetrickými i asymetrickými kanály.



06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013




Vnitřní roh

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GK-I70110RW	čistě bílá		1	100.000	**6274 34 0**
GK-I70110CW	krémová bílá		1	100.000	**6274 34 1**
GK-I70110LGR	světle šedá		1	100.000	**6274 34 2**
GK-I70110GR	kamenná šedá		1	100.000	**6274 34 6**

PVC Polyvinylchlorid €/ks

Vnitřní roh pro změnu směru vedení trasy kanálů pro vestavbu přístrojů GK.






Díl T

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GK-T70110RW	čistě bílá		1	100.000	**6274 36 0**
GK-T70110CW	krémová bílá		1	100.000	**6274 36 1**
GK-T70110LGR	světle šedá		1	100.000	**6274 36 2**
GK-T70110GR	kamenná šedá		1	100.000	**6274 36 6**

PVC Polyvinylchlorid €/ks

Díl T pro změnu směru vedení trasy kanálů pro vestavbu přístrojů GK.






Koncový díl

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GK-E70110RW	čistě bílá		1	4.900	**6274 37 0**
GK-E70110CW	krémová bílá		1	4.900	**6274 37 1**
GK-E70110LGR	světle šedá		1	4.900	**6274 37 2**
GK-E70110GR	kamenná šedá		1	4.900	**6274 37 6**

PVC Polyvinylchlorid €/ks

Koncový díl k uzavření kanálů pro vestavbu přístrojů GK.






Přepážka

Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
GK-TW70	–	2,000		40	17.400	**6274 90 0**

PVC Polyvinylchlorid €/m

Přepážka k montáži do kanálů pro vestavbu přístrojů GK, k instalaci kabelů a vedení s různou úrovní napětí.





Kanálová spona

Typ		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
KL80A		20	0.680	**6288 64 0**

PA Polyamid €/ks

Kanálová spona pro spolehlivé přidržení kabelů a k upevnění přepážky v systémech kanálů pro vestavbu přístrojů GK, GS a GA.



06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

Hloubka kanálu 70 mm, výška kanálu 130 mm




Kanál pro vestavbu přístrojů, typ GK70130

Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
GK-70130RW	čistě bílá	2,000		8	152.000	**6274 50 0**
GK-70130CW	krémová bílá	2,000		8	152.000	**6274 50 1**
GK-70130LGR	světle šedá	2,000		8	152.000	**6274 50 2**
GK-70130GR	kamenná šedá	2,000		8	152.000	**6274 50 6**

PVC Polyvinylchlorid €/m

Kanál pro vestavbu přístrojů GK z bezolovnatého polyvinylchloridu, vhodný k montáži přímo na stěnu nebo na nástěnné konzoly. Upevnění se provádí pomocí pravidelného děrování dna kanálu. Kanál pro vestavbu přístrojů GK je vybaven na dně profilem C k uchycení plastové přepážky. Do přístrojových krabic řady 71GD... lze pomocí nosného kruhu a nosného třmenu instalovat všechny programy spínačů i instalační přístroje Modul 45. Rozměr systémového otvoru činí 76,5 mm. V každé standardní délce kanálu je na jedné straně předem namontován jeden pár spojek.

Vrchní díl se musí objednat samostatně.






Spojka

Typ	Barva	Délka mm		Bal. bal.jedn.	Hmotnost kg/100 BJ	Č. výr.
GK-KUP	světle šedá	–		1	2.140	**6274 65 0**

ABS/ASA Akrylnitril-butadien-styrol €/bal.jedn.

Spojka k přesnému vzájemnému propojení kanálů. Součástí každé dodávané délky kanálu je předem namontovaný pár spojek.






Přístrojová krabice, jednoduchá

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
71GD6	ocelově šedá		5	5.600	**6288 61 0**

PA Polyamid €/ks

Čelně zajišťovaná přístrojová krabice pro systémy spínačů, s výklopným a v případě potřeby také odnímatelným spodním dílem pro rychlé připojení vedení, se vstupními otvory pro vedení o průměru do 14 mm.

Vodorovná upevňovací rozteč 60 mm.






Přístrojová krabice, dvojitá

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
71GD7	ocelově šedá		2	11.000	**6288 61 1**

PA Polyamid €/ks

Čelně zajišťovaná přístrojová krabice pro standardní systémy spínačů, určená k vestavbě dvou jednotlivých instalačních přístrojů nebo jedné vícenásobné zásuvky s ochranným kontaktem.






Odlehčení tahu

Typ		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
7ZE		50	0.650	**6288 79 0**

PA Polyamid €/ks

Odlehčení tahu se zaklapávacími sponami, vhodné pro přístrojové krabice 7GD... a 71GD... .

Svěrná oblast kabelů do 14 mm





Vrchní díl kanálu, hladký

Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
GK-OTGRW	čistě bílá	2,000		16	27.500	**6278 68 0**
GK-OTGCW	krémová bílá	2,000		16	27.500	**6278 68 1**
GK-OTGLGR	světle šedá	2,000		16	27.500	**6278 68 2**
GK-OTGGR	kamenná šedá	2,000		16	27.500	**6278 68 6**


PVC Polyvinylchlorid €/m

Vrchní díl kanálu hladký, k uzavření kanálů pro vestavbu přístrojů se systémovým otvorem 76,5 mm.



06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

V objednávkách uvádějte čísla výrobků




Vrchní díl kanálu, drážkovaný

Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
GK-OTKRW	čistě bílá	2,000		16	27.000	**6278 78 0**
GK-OTKCW	krémová bílá	2,000		16	27.000	**6278 78 1**
GK-OTKLGR	světle šedá	2,000		16	27.000	**6278 78 2**

PVC Polyvinylchlorid €/m

Vrchní díl kanálu drážkovaný, k uzavření kanálů pro vestavbu přístrojů se systémovým otvorem 76,5 mm.






Kryt vnějšího rohu variabilní

Typ	Barva	Délka mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GK-AH70130RW	čistě bílá	2,000		1	16.100	**6274 41 0**
GK-AH70130CW	krémová bílá	2,000		1	16.100	**6274 41 1**
GK-AH70130LGR	světle šedá	2,000		1	16.100	**6274 41 2**

PC/ABS Polykarbonát/Akrylnitrilbutadienstyrol

Víko ve tvaru vnějšího rohu z bezhalogenového PC/ABS pro změnu směru vedení trasy kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 80 systémů GK, GS a GA. Tvarové díly lze variabilně nastavovat v rozsahu 80–100 stupňů a použít se symetrickými i asymetrickými kanály.






Vnější roh

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GK-A70130RW	čistě bílá		1	127.000	**6274 51 0**
GK-A70130CW	krémová bílá		1	127.000	**6274 51 1**
GK-A70130LGR	světle šedá		1	127.000	**6274 51 2**
GK-A70130GR	kamenná šedá		1	127.000	**6274 51 6**

PVC Polyvinylchlorid €/ks

Vnější roh pro změnu směru vedení trasy kanálů pro vestavbu přístrojů GK.
Vrchní díl se musí objednat samostatně.






Vrchní díl vnějšího rohu, hladký

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GK-OTGARW	čistě bílá		2	9.500	**6274 79 0**
GK-OTGACW	krémová bílá		2	9.500	**6274 79 1**
GK-OTGALGR	světle šedá		2	9.500	**6274 79 2**
GK-OTGAGR	kamenná šedá		2	9.500	**6274 79 6**

PVC Polyvinylchlorid €/ks

Vrchní díl vnějšího rohu z PVC, hladký povrch.



Vrchní díl vnějšího rohu, drážkovaný

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GK-OTKARW	čistě bílá		2	10.500	**6274 89 0**
GK-OTKACW	krémová bílá		2	10.500	**6274 89 1**
GK-OTKALGR	světle šedá		2	10.500	**6274 89 2**

PVC Polyvinylchlorid €/ks

Vrchní díl vnějšího rohu z PVC, drážkovaný povrch.

06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

Hloubka kanálu 70 mm, výška kanálu 130 mm




Tvarovka plochého rohu

Typ	Barva	Délka mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GK-FH70130RW	čistě bílá	2,000		1	17.100	**6274 42 0**
GK-FH70130CW	krémová bílá	2,000		1	17.100	**6274 42 1**
GK-FH70130LGR	světle šedá	2,000		1	17.100	**6274 42 2**

PC/ABS Polykarbonát/Akrylnitrilbutadienstyrol

Krycí tvarový díl v podobě plochého rohu z bezhalogenového PC/ABS ke snadnému zhotovení stoupající či klesající změny směru vedení trasy o 90° s kanály pro vestavbu přístrojů řady Rapid 80 GK, GS a GA. Krycí tvarový díl v podobě plochého rohu lze použít se symetrickými i asymetrickými typy kanálů.






Plochý roh

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GK-F70130RW	čistě bílá		1	83.000	**6274 52 0**
GK-F70130CW	krémová bílá		1	83.000	**6274 52 1**
GK-F70130LGR	světle šedá		1	83.000	**6274 52 2**
GK-F70130GR	kamenná šedá		1	83.000	**6274 52 6**

PVC Polyvinylchlorid €/ks

Plochý roh pro změnu směru vedení trasy kanálů pro vestavbu přístrojů GK.

Vrchní díl se musí objednat samostatně.




Vrchní díl plochého rohu, hladký

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GK-OTGFRW	čistě bílá		2	17.000	**6274 49 0**
GK-OTGFCW	krémová bílá		2	17.000	**6274 49 1**
GK-OTGFLGR	světle šedá		2	17.000	**6274 49 2**
GK-OTGFGR	kamenná šedá		2	17.000	**6274 49 6**

PVC Polyvinylchlorid €/ks

Vrchní díl plochého rohu z PVC, hladký povrch






Vrchní díl plochého rohu, drážkovaný

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GK-OTKFRW	čistě bílá		2	20.000	**6274 59 0**
GK-OTKFCW	krémová bílá		2	20.000	**6274 59 1**
GK-OTKFLGR	světle šedá		2	20.000	**6274 59 2**

PVC Polyvinylchlorid €/ks

Vrchní díl plochého rohu z PVC, drážkovaný povrch




Kryt vnitřního rohu variabilní



Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GK-IH70130RW	čistě bílá		1	14.900	**6274 44 0**
GK-IH70130CW	krémová bílá		1	14.900	**6274 44 1**
GK-IH70130LGR	světle šedá		1	14.900	**6274 44 2**


PC/ABS Polykarbonát/Akrylnitrilbutadienstyrol

Víko ve tvaru vnitřního rohu z bezhalogenového PC/ABS pro změnu směru vedení trasy kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 80 systémů GK, GS a GA. Tvarové díly lze variabilně nastavovat v rozsahu 85–95 stupňů a použít se symetrickými i asymetrickými kanály.



06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

V objednávkách uvádějte čísla výrobků




Vnitřní roh

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GK-I70130RW	čistě bílá		1	110.000	**6274 54 0**
GK-I70130CW	krémová bílá		1	110.000	**6274 54 1**
GK-I70130LGR	světle šedá		1	110.000	**6274 54 2**
GK-I70130GR	kamenná šedá		1	110.000	**6274 54 6**

PVC Polyvinylchlorid €/ks

Vnitřní roh pro změnu směru vedení trasy kanálů pro vestavbu přístrojů GK.






Díl T

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GK-T70130RW	čistě bílá		1	108.000	**6274 56 0**
GK-T70130CW	krémová bílá		1	108.000	**6274 56 1**
GK-T70130LGR	světle šedá		1	108.000	**6274 56 2**
GK-T70130GR	kamenná šedá		1	108.000	**6274 56 6**

PVC Polyvinylchlorid €/ks

Díl T pro změnu směru vedení trasy kanálů pro vestavbu přístrojů GK.






Koncový díl

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GK-E70130RW	čistě bílá		1	5.400	**6274 57 0**
GK-E70130CW	krémová bílá		1	5.400	**6274 57 1**
GK-E70130LGR	světle šedá		1	5.400	**6274 57 2**
GK-E70130GR	kamenná šedá		1	5.400	**6274 57 6**

PVC Polyvinylchlorid €/ks

Koncový díl k uzavření kanálů pro vestavbu přístrojů GK.






Přepážka

Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
GK-TW70	–	2,000		40	17.400	**6274 90 0**

PVC Polyvinylchlorid €/m

Přepážka k montáži do kanálů pro vestavbu přístrojů GK, k instalaci kabelů a vedení s různou úrovní napětí.





Kanálová spona

Typ		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
KL80A		20	0.680	**6288 64 0**

PA Polyamid €/ks

Kanálová spona pro spolehlivé přidržení kabelů a k upevnění přepážky v systémech kanálů pro vestavbu přístrojů GK, GS a GA.



06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

Hloubka kanálu 70 mm, výška kanálu 170 mm




Kanál pro vestavbu přístrojů, typ GK70170

Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
GK-70170RW	čistě bílá	2,000		8	180.000	**6274 70 0**
GK-70170CW	krémová bílá	2,000		8	180.000	**6274 70 1**
GK-70170LGR	světle šedá	2,000		8	180.000	**6274 70 2**
GK-70170GR	kamenná šedá	2,000		8	180.000	**6274 70 6**

PVC Polyvinylchlorid €/m

Kanál pro vestavbu přístrojů GK z bezolovnatého polyvinylchloridu, vhodný k montáži přímo na stěnu nebo na nástěnné konzoly. Upevnění se provádí pomocí pravidelného děrování dna kanálu. Kanál pro vestavbu přístrojů GK je vybaven na dně profilem C k uchycení plastové přepážky. Do přístrojových krabic řady 71GD... lze pomocí nosného kruhu a nosného třmenu instalovat všechny programy spínačů i instalační přístroje Modul 45. Rozměr systémového otvoru činí 76,5 mm. V každé standardní délce kanálu je na jedné straně předem namontován jeden pár spojek.

Vrchní díl se musí objednat samostatně.






Spojka

Typ	Barva	Délka mm		Bal. bal.jedn.	Hmotnost kg/100 BJ	Č. výr.
GK-KUP	světle šedá	–		1	2.140	**6274 65 0**

ABS/ASA Akrylnitril-butadien-styrol €/bal.jedn.

Spojka k přesnému vzájemnému propojení kanálů. Součástí každé dodávané délky kanálu je předem namontovaný pár spojek.






Přístrojová krabice, jednoduchá

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
71GD6	ocelově šedá		5	5.600	**6288 61 0**

PA Polyamid €/ks

Čelně zajišťovaná přístrojová krabice pro systémy spínačů, s výklopným a v případě potřeby také odnímatelným spodním dílem pro rychlé připojení vedení, se vstupními otvory pro vedení o průměru do 14 mm.

Vodorovná upevňovací rozteč 60 mm.






Přístrojová krabice, dvojitá

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
71GD7	ocelově šedá		2	11.000	**6288 61 1**

PA Polyamid €/ks

Čelně zajišťovaná přístrojová krabice pro standardní systémy spínačů, určená k vestavbě dvou jednotlivých instalačních přístrojů nebo jedné vícenásobné zásuvky s ochranným kontaktem.






Odlehčení tahu

Typ		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
7ZE		50	0.650	**6288 79 0**

PA Polyamid €/ks

Odlehčení tahu se zaklapávacími sponami, vhodné pro přístrojové krabice 7GD... a 71GD... .

Svěrná oblast kabelů do 14 mm





Vrchní díl kanálu, hladký

Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
GK-OTGRW	čistě bílá	2,000		16	27.500	**6278 68 0**
GK-OTGCW	krémová bílá	2,000		16	27.500	**6278 68 1**
GK-OTGLGR	světle šedá	2,000		16	27.500	**6278 68 2**
GK-OTGGR	kamenná šedá	2,000		16	27.500	**6278 68 6**


PVC Polyvinylchlorid €/m

Vrchní díl kanálu hladký, k uzavření kanálů pro vestavbu přístrojů se systémovým otvorem 76,5 mm.



06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

V objednávkách uvádějte čísla výrobků




Vrchní díl kanálu, drážkovaný

Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
GK-OTKRW	čistě bílá	2,000		16	27.000	**6278 78 0**
GK-OTKCW	krémová bílá	2,000		16	27.000	**6278 78 1**
GK-OTKLGR	světle šedá	2,000		16	27.000	**6278 78 2**

PVC Polyvinylchlorid €/m

Vrchní díl kanálu drážkovaný, k uzavření kanálů pro vestavbu přístrojů se systémovým otvorem 76,5 mm.






Kryt vnějšího rohu variabilní

Typ	Barva	Délka mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GK-AH70170RW	čistě bílá	2,000		1	18.500	**6274 61 0**
GK-AH70170CW	krémová bílá	2,000		1	18.500	**6274 61 1**
GK-AH70170LGR	světle šedá	2,000		1	18.500	**6274 61 2**

PC/ABS Polykarbonát/Akrylnitrilbutadienstyrol

Víko ve tvaru vnějšího rohu z bezhalogenového PC/ABS pro změnu směru vedení trasy kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 80 systémů GK, GS a GA. Tvarové díly lze variabilně nastavovat v rozsahu 80–100 stupňů a použít se symetrickými i asymetrickými kanály.






Vnější roh

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GK-A70170RW	čistě bílá		1	149.000	**6274 71 0**
GK-A70170CW	krémová bílá		1	149.000	**6274 71 1**
GK-A70170LGR	světle šedá		1	149.000	**6274 71 2**
GK-A70170GR	kamenná šedá		1	149.000	**6274 71 6**

PVC Polyvinylchlorid €/ks

Vnější roh pro změnu směru vedení trasy kanálů pro vestavbu přístrojů GK.
Vrchní díl se musí objednat samostatně.






Vrchní díl vnějšího rohu, hladký

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GK-OTGARW	čistě bílá		2	9.500	**6274 79 0**
GK-OTGACW	krémová bílá		2	9.500	**6274 79 1**
GK-OTGALGR	světle šedá		2	9.500	**6274 79 2**
GK-OTGAGR	kamenná šedá		2	9.500	**6274 79 6**

PVC Polyvinylchlorid €/ks

Vrchní díl vnějšího rohu z PVC, hladký povrch.



Vrchní díl vnějšího rohu, drážkovaný

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GK-OTKARW	čistě bílá		2	10.500	**6274 89 0**
GK-OTKACW	krémová bílá		2	10.500	**6274 89 1**
GK-OTKALGR	světle šedá		2	10.500	**6274 89 2**

PVC Polyvinylchlorid €/ks

Vrchní díl vnějšího rohu z PVC, drážkovaný povrch.

06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

Hloubka kanálu 70 mm, výška kanálu 170 mm




Tvarovka plochého rohu

Typ	Barva	Délka mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GK-FH70170RW	čistě bílá	2,000		1	21.600	**6274 62 0**
GK-FH70170CW	krémová bílá	2,000		1	21.600	**6274 62 1**
GK-FH70170LGR	světle šedá	2,000		1	21.600	**6274 62 2**

PC/ABS Polykarbonát/Akrylnitrilbutadienstyrol

Krycí tvarový díl v podobě plochého rohu z bezhalogenového PC/ABS ke snadnému zhotovení stoupající či klesající změny směru vedení trasy o 90° s kanály pro vestavbu přístrojů řady Rapid 80 GK, GS a GA. Krycí tvarový díl v podobě plochého rohu lze použít se symetrickými i asymetrickými typy kanálů.






Plochý roh

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GK-F70170RW	čistě bílá		1	91.000	**6274 72 0**
GK-F70170CW	krémová bílá		1	91.000	**6274 72 1**
GK-F70170LGR	světle šedá		1	91.000	**6274 72 2**
GK-F70170GR	kamenná šedá		1	91.000	**6274 72 6**

PVC Polyvinylchlorid €/ks

Plochý roh pro změnu směru vedení trasy kanálů pro vestavbu přístrojů GK.

Vrchní díl se musí objednat samostatně.




Vrchní díl plochého rohu, hladký

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GK-OTGFRW	čistě bílá		2	17.000	**6274 49 0**
GK-OTGFCW	krémová bílá		2	17.000	**6274 49 1**
GK-OTGFLGR	světle šedá		2	17.000	**6274 49 2**
GK-OTGFGR	kamenná šedá		2	17.000	**6274 49 6**

PVC Polyvinylchlorid €/ks

Vrchní díl plochého rohu z PVC, hladký povrch






Vrchní díl plochého rohu, drážkovaný

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GK-OTKFRW	čistě bílá		2	20.000	**6274 59 0**
GK-OTKFCW	krémová bílá		2	20.000	**6274 59 1**
GK-OTKFLGR	světle šedá		2	20.000	**6274 59 2**

PVC Polyvinylchlorid €/ks

Vrchní díl plochého rohu z PVC, drážkovaný povrch






Kryt vnitřního rohu variabilní


Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GK-IH70170RW	čistě bílá		1	16.300	**6274 64 0**
GK-IH70170CW	krémová bílá		1	16.300	**6274 64 1**
GK-IH70170LGR	světle šedá		1	16.300	**6274 64 2**

PC/ABS Polykarbonát/Akrylnitrilbutadienstyrol

Víko ve tvaru vnitřního rohu z bezhalogenového PC/ABS pro změnu směru vedení trasy kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 80 systémů GK, GS a GA. Tvarové díly lze variabilně nastavovat v rozsahu 85–95 stupňů a použít se symetrickými i asymetrickými kanály.



06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013




Vnitřní roh

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GK-I70170RW	čistě bílá		1	130.000	**6274 74 0**
GK-I70170CW	krémová bílá		1	130.000	**6274 74 1**
GK-I70170LGR	světle šedá		1	130.000	**6274 74 2**
GK-I70170GR	kamenná šedá		1	130.000	**6274 74 6**

PVC Polyvinylchlorid €/ks

Vnitřní roh pro změnu směru vedení trasy kanálů pro vestavbu přístrojů GK.






Díl T

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GK-T70170RW	čistě bílá		1	120.000	**6274 76 0**
GK-T70170CW	krémová bílá		1	120.000	**6274 76 1**
GK-T70170LGR	světle šedá		1	120.000	**6274 76 2**
GK-T70170GR	kamenná šedá		1	120.000	**6274 76 6**

PVC Polyvinylchlorid €/ks

Díl T pro změnu směru vedení trasy kanálů pro vestavbu přístrojů GK.






Koncový díl

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GK-E70170RW	čistě bílá		1	4.900	**6274 77 0**
GK-E70170CW	krémová bílá		1	4.900	**6274 77 1**
GK-E70170LGR	světle šedá		1	4.900	**6274 77 2**
GK-E70170GR	kamenná šedá		1	4.900	**6274 77 6**

PVC Polyvinylchlorid €/ks

Koncový díl k uzavření kanálů pro vestavbu přístrojů GK.





Přepážka

Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
GK-TW70	–	2,000		40	17.400	**6274 90 0**

PVC Polyvinylchlorid €/m

Přepážka k montáži do kanálů pro vestavbu přístrojů GK, k instalaci kabelů a vedení s různou úrovní napětí.





Kanálová spona

Typ		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
KL80A		20	0.680	**6288 64 0**

PA Polyamid €/ks

Kanálová spona pro spolehlivé přidržení kabelů a k upevnění přepážky v systémech kanálů pro vestavbu přístrojů GK, GS a GA.



06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013



06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 80 – systémy z ocelového plechu

	Výška kanálu 110 mm	Hloubka kanálu 70 mm Hloubka kanálu 90 mm	280
	Výška kanálu 130 mm	Hloubka kanálu 70 mm Hloubka kanálu 90 mm	287
	Výška kanálu 130 mm, asymetrický	Hloubka kanálu 70 mm Hloubka kanálu 90 mm	294
	Výška kanálu 170 mm	Hloubka kanálu 70 mm Hloubka kanálu 90 mm	301
	Výška kanálu 170 mm, asymetrický	Hloubka kanálu 70 mm Hloubka kanálu 90 mm	308
	Výška kanálu 170 mm, dvojitý kanál, vrchní díl 80/50 mm	Hloubka kanálu 70 mm Hloubka kanálu 90 mm	315
	Výška kanálu 210 mm, asymetrický	Hloubka kanálu 70 mm Hloubka kanálu 90 mm	322
	Výška kanálu 210 mm, dvojitý kanál, vrchní díl 80/80 mm	Hloubka kanálu 70 mm Hloubka kanálu 90 mm	329
	Pultový kanál	-	336
	Příslušenství kanálů pro vestavbu přístrojů	-	368
	Vestavba přístrojů	-	404

06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

Výška kanálu 110 mm




Kanál pro vestavbu přístrojů, hloubka kanálu 70 mm

Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
GS-S70110RW	čistě bílá	2,000		12	258.000	**6277 00 0**
GS-S70110CW	krémová bílá	2,000		12	258.000	**6277 00 1**
GS-S70110LGR	světle šedá	2,000		12	258.000	**6277 00 2**

St Ocel €/m

Kanál pro vestavbu přístrojů GS k montáži na stěnu nebo na upevňovací konzoly. Kanál pro vestavbu přístrojů GS je vybaven jazýčky k uchycení přepážky z ocelového plechu, automaticky vytvářejícími kontaktní propojení. Vyrovnání potenciálu mezi jednotlivými spodními díly kanálu se provádí pomocí spojek. Ochranné opatření a vyrovnání potenciálů mezi vrchním a spodním dílem zaručuje patentovaný kryt kanálu, automaticky vytvářející kontaktní propojení. Reálné rozměry systémového otvoru činí 76,5 mm.

Nadměrné délky do 3000 mm spodních dílů a vrchních dílů kanálů a také jiné barvy podle vzorníku RAL lze dodat na přání. Pohledové plochy lakovaných kanálů pro vestavbu přístrojů jsou potaženy fólií.






Kanál pro vestavbu přístrojů, hloubka kanálu 90 mm

Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
GS-S90110RW	čistě bílá	2,000		10	290.000	**6277 10 0**
GS-S90110CW	krémová bílá	2,000		10	290.000	**6277 10 1**
GS-S90110LGR	světle šedá	2,000		10	290.000	**6277 10 2**

St Ocel €/m

Kanál pro vestavbu přístrojů GS k montáži na stěnu nebo na upevňovací konzoly. Kanál pro vestavbu přístrojů GS je vybaven jazýčky k uchycení přepážky z ocelového plechu, automaticky vytvářejícími kontaktní propojení. Vyrovnání potenciálu mezi jednotlivými spodními díly kanálu se provádí pomocí spojek. Ochranné opatření a vyrovnání potenciálů mezi vrchním a spodním dílem zaručuje patentovaný kryt kanálu, automaticky vytvářející kontaktní propojení. Reálné rozměry systémového otvoru činí 76,5 mm.

Nadměrné délky do 3000 mm spodních dílů a vrchních dílů kanálů a také jiné barvy podle vzorníku RAL lze dodat na přání. Pohledové plochy lakovaných kanálů pro vestavbu přístrojů jsou potaženy fólií.






Spojka, hloubka kanálu 70 mm

Typ	Délka mm		Bal. bal.jedn.	Hmotnost kg/100 BJ	Č. výr.
GS-KUP70	120		1	6.400	**6277 29 0**

V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná, materiál 1.4301 €/bal.jedn.

Spojka pro spojení spodních dílů kanálu. Její instalace současně zajistí vyrovnání potenciálu mezi spodními díly kanálu.






Spojka, hloubka kanálu 90 mm

Typ	Délka mm		Bal. bal.jedn.	Hmotnost kg/100 BJ	Č. výr.
GS-KUP90	120		1	8.200	**6277 29 4**

V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná, materiál 1.4301 €/bal.jedn.

Spojka pro spojení spodních dílů kanálu. Její instalace současně zajistí vyrovnání potenciálu mezi spodními díly kanálu.






Přístrojová krabice, jednoduchá

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
71GD6	ocelově šedá		5	5.600	**6288 61 0**


PA Polyamid €/ks

Čelně zajišťovaná přístrojová krabice pro systémy spínačů, s výklopným a v případě potřeby také odnímatelným spodním dílem pro rychlé připojení vedení, se vstupními otvory pro vedení o průměru do 14 mm.

Vodorovná upevňovací rozteč 60 mm.



06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013




Přístrojová krabice, dvojitá

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
71GD7	ocelově šedá		2	11.000	**6288 61 1**

PA Polyamid €/ks

Čelně zajišťovaná přístrojová krabice pro standardní systémy spínačů, určená k vestavbě dvou jednotlivých instalačních přístrojů nebo jedné vícenásobné zásuvky s ochranným kontaktem.





Odlehčení tahu

Typ		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
7ZE		50	0.650	**6288 79 0**

PA Polyamid €/ks

Odlehčení tahu se zaklapávacími sponami, vhodné pro přístrojové krabice 7GD... a 71GD... .
Svěrná oblast kabelů do 14 mm





Vrchní díl kanálu z ocelového plechu, systémový otvor 80 mm

Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
GS-OTRW	čistě bílá	2,000		2	65.000	**6279 85 0**
GS-OTCW	krémová bílá	2,000		2	65.000	**6279 85 1**
GS-OTLGR	světle šedá	2,000		2	65.000	**6279 85 2**

St Ocel €/m

Vrchní díl z ocelového plechu k uzavření kanálů pro vestavbu přístrojů GS.





Zaklapávací spona


Typ		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
RKV3V		20	0.120	**6288 70 0**

€/ks

Zaklapávací spona pro mechanické a elektrické spojení vrchních a spodních dílů kanálu.
Vhodná pro vrchní díly systémů Rapid 45, Rapid 80 a ISS.

U krycích přířezů je třeba zohlednit následující minimální počty.
L<1000 mm: 4 ks
L=1000 - 2000 mm: 6 ks
L>2000 mm: 8 ks






Vrchní díl kanálu z plastu, hladký, systémový otvor 80 mm

Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
GK-OTGRW	čistě bílá	2,000		16	27.500	**6278 68 0**
GK-OTGCW	krémová bílá	2,000		16	27.500	**6278 68 1**
GK-OTGLGR	světle šedá	2,000		16	27.500	**6278 68 2**

PVC Polyvinylchlorid €/m

Vrchní díl kanálu hladký, k uzavření kanálů pro vestavbu přístrojů se systémovým otvorem 76,5 mm.





Vrchní díl kanálu z plastu, rýhovaný, systémový otvor 80 mm

Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
GK-OTKRW	čistě bílá	2,000		16	27.000	**6278 78 0**
GK-OTKCW	krémová bílá	2,000		16	27.000	**6278 78 1**
GK-OTKLGR	světle šedá	2,000		16	27.000	**6278 78 2**

PVC Polyvinylchlorid €/m

Vrchní díl kanálu drážkovaný, k uzavření kanálů pro vestavbu přístrojů se systémovým otvorem 76,5 mm.



06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

Výška kanálu 110 mm


Kryt spojů, hloubka kanálu 70 mm



Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
G-SVS70110RW	čistě bílá		1	4.800	**6279 76 0**
G-SVS70110CW	krémová bílá		1	4.800	**6279 76 1**
G-SVS70110LGR	světle šedá		1	4.800	**6279 76 2**

St Ocel €/ks

Kryt spojů pro kašírování styčných hran kanálů na místě odříznutí.




Kryt spojů, hloubka kanálu 90 mm



Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
G-SVS90110RW	čistě bílá		1	5.600	**6279 77 6**
G-SVS90110CW	krémová bílá		1	5.600	**6279 77 7**
G-SVS90110LGR	světle šedá		1	5.600	**6279 77 8**

St Ocel €/ks

Kryt spojů pro kašírování styčných hran kanálů na místě odříznutí.




Kryt vnějšího rohu variabilní, hloubka kanálu 70 mm



Typ	Barva	Délka mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GK-AH70110RW	čistě bílá	2,000		1	15.000	**6274 21 0**
GK-AH70110CW	krémová bílá	2,000		1	15.000	**6274 21 1**
GK-AH70110LGR	světle šedá	2,000		1	15.000	**6274 21 2**

PC/ABS Polykarbonát/Akrylnitrilbutadienstyrol

Víko ve tvaru vnějšího rohu z bezhalogenového PC/ABS pro změnu směru vedení trasy kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 80 systémů GK, GS a GA. Tvarové díly lze variabilně nastavovat v rozsahu 80–100 stupňů a použít se symetrickými i asymetrickými kanály.



Vnější roh, hloubka kanálu 70 mm




Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GS-SA70110RW	čistě bílá		1	172.000	**6277 01 0**
GS-SA70110CW	krémová bílá		1	172.000	**6277 01 1**
GS-SA70110LGR	světle šedá		1	172.000	**6277 01 2**

St Ocel €/ks

Vnější roh vhodný pro přímou montáž na stěnu.

Pohledové plochy tvarových dílů jsou potaženy fólií.



Vnější roh, hloubka kanálu 90 mm




Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GS-SA90110RW	čistě bílá		1	199.000	**6277 11 0**
GS-SA90110CW	krémová bílá		1	199.000	**6277 11 1**
GS-SA90110LGR	světle šedá		1	199.000	**6277 11 2**

St Ocel €/ks

Vnější roh vhodný pro přímou montáž na stěnu.

Pohledové plochy tvarových dílů jsou potaženy fólií.




Vrchní díl vnějšího rohu z ocelového plechu, systémový otvor 80 mm




Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GS-OTARW	čistě bílá		1	21.400	**6279 87 0**
GS-OTACW	krémová bílá		1	21.400	**6279 87 1**
GS-OTALGR	světle šedá		1	21.400	**6279 87 2**

St Ocel €/ks



06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013




Vrchní díl vnějšího rohu z plastu, hladký

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GK-OTGARW	čistě bílá		2	9.500	**6274 79 0**
GK-OTGACW	krémová bílá		2	9.500	**6274 79 1**
GK-OTGALGR	světle šedá		2	9.500	**6274 79 2**

PVC Polyvinylchlorid €/ks

Vrchní díl vnějšího rohu z PVC, hladký povrch.




Vrchní díl vnějšího rohu z plastu, drážkovaný

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GK-OTKARW	čistě bílá		2	10.500	**6274 89 0**
GK-OTKACW	krémová bílá		2	10.500	**6274 89 1**
GK-OTKALGR	světle šedá		2	10.500	**6274 89 2**

PVC Polyvinylchlorid €/ks

Vrchní díl vnějšího rohu z PVC, drážkovaný povrch.




Kryt plochého rohu, hloubka kanálu 70 mm

Typ	Barva	Délka mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GK-FH70110RW	čistě bílá	2,000		1	15.100	**6274 22 0**
GK-FH70110CW	krémová bílá	2,000		1	15.100	**6274 22 1**
GK-FH70110LGR	světle šedá	2,000		1	15.100	**6274 22 2**



PC/ABS Polykarbonát/Akrylnitrilbutadienstyrol

Krycí tvarový díl v podobě plochého rohu z bezhalogenového PC/ABS ke snadnému zhotovení stoupající či klesající změny směru vedení trasy o 90° s kanály pro vestavbu přístrojů řady Rapid 80 GK, GS a GA. Krycí tvarový díl v podobě plochého rohu lze použít se symetrickými i asymetrickými typy kanálů.



Plochý roh, hloubka kanálu 70 mm


Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GS-SFS70110RW	čistě bílá		1	127.000	**6277 02 0**
GS-SFS70110CW	krémová bílá		1	127.000	**6277 02 1**
GS-SFS70110LGR	světle šedá		1	127.000	**6277 02 2**



St Ocel €/ks

Plochý roh, vhodný pro přímou montáž na stěnu.

Pohledové plochy tvarových dílů jsou potaženy fólií.



Plochý roh, hloubka kanálu 90 mm

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GS-SFS90110RW	čistě bílá		1	143.000	**6277 12 0**
GS-SFS90110CW	krémová bílá		1	143.000	**6277 12 1**
GS-SFS90110LGR	světle šedá		1	143.000	**6277 12 2**



St Ocel €/ks

Plochý roh, vhodný pro přímou montáž na stěnu.

Pohledové plochy tvarových dílů jsou potaženy fólií.

06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

Výška kanálu 110 mm




Vrchní díl plochého rohu z ocelového plechu pro systémový otvor 80 mm

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GS-OTFRW	čistě bílá		1	47.600	**6279 86 0**
GS-OTFCW	krémová bílá		1	47.600	**6279 86 1**
GS-OTFLGR	světle šedá		1	47.600	**6279 86 2**

St Ocel €/ks

Vrchní díl plochého rohu z ocelového plechu.




Vrchní díl plochého rohu plastový, hladký

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GK-OTGFRW	čistě bílá		2	17.000	**6274 49 0**
GK-OTGFCW	krémová bílá		2	17.000	**6274 49 1**
GK-OTGFLGR	světle šedá		2	17.000	**6274 49 2**

PVC Polyvinylchlorid €/ks

Vrchní díl plochého rohu z PVC, hladký povrch






Vrchní díl plochého rohu plastový, rýhovaný

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GK-OTKFRW	čistě bílá		2	20.000	**6274 59 0**
GK-OTKFCW	krémová bílá		2	20.000	**6274 59 1**
GK-OTKFLGR	světle šedá		2	20.000	**6274 59 2**

PVC Polyvinylchlorid €/ks

Vrchní díl plochého rohu z PVC, drážkovaný povrch






Kryt vnitřního rohu variabilní, hloubka kanálu 70 mm

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GK-IH70110RW	čistě bílá		1	14.200	**6274 24 0**
GK-IH70110CW	krémová bílá		1	14.200	**6274 24 1**
GK-IH70110LGR	světle šedá		1	14.200	**6274 28 2**

PC/ABS Polykarbonát/Akrylnitrilbutadienstyrol

Víko ve tvaru vnitřního rohu z bezhalogenového PC/ABS pro změnu směru vedení trasy kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 80 systémů GK, GS a GA. Tvarové díly lze variabilně nastavovat v rozsahu 85–95 stupňů a použít se symetrickými i asymetrickými kanály.







Vnitřní roh, hloubka kanálu 70 mm

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GS-SI70110RW	čistě bílá		1	55.000	**6277 04 0**
GS-SI70110CW	krémová bílá		1	55.000	**6277 04 1**
GS-SI70110LGR	světle šedá		1	55.000	**6277 04 2**

St Ocel €/ks

Vnitřní roh pro přímou montáž na kanál pro vestavbu přístrojů GS.






Vnitřní roh, hloubka kanálu 90 mm

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GS-SI90110RW	čistě bílá		1	72.000	**6277 14 0**
GS-SI90110CW	krémová bílá		1	72.000	**6277 14 1**
GS-SI90110LGR	světle šedá		1	72.000	**6277 14 2**

St Ocel €/ks

Vnitřní roh pro přímou montáž na kanál pro vestavbu přístrojů GS.






Díl T, hloubka kanálu 70 mm

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GS-ST70110RW	čistě bílá		1	127.000	**6277 06 0**
GS-ST70110CW	krémová bílá		1	127.000	**6277 06 1**
GS-ST70110LGR	světle šedá		1	127.000	**6277 06 2**

St Ocel €/ks

Díl T vhodný pro přímou montáž na stěnu.
Pohledové plochy tvarových dílů jsou potaženy fólií.






Díl T, hloubka kanálu 90 mm

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GS-ST90110RW	čistě bílá		1	142.000	**6277 16 0**
GS-ST90110CW	krémová bílá		1	142.000	**6277 16 1**
GS-ST90110LGR	světle šedá		1	142.000	**6277 16 2**

St Ocel €/ks

Díl T vhodný pro přímou montáž na stěnu.
Pohledové plochy tvarových dílů jsou potaženy fólií.






Koncový díl, hloubka kanálu 70 mm

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GS-E70110RW	čistě bílá		1	9.600	**6277 07 0**
GS-E70110CW	krémová bílá		1	9.600	**6277 07 1**
GS-E70110LGR	světle šedá		1	9.600	**6277 07 2**

St Ocel €/ks

Koncový díl ke kanálům pro vestavbu přístrojů GS.
Součástí dodávky jsou 2 spojky.






Koncový díl, hloubka kanálu 90 mm

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GS-E90110RW	čistě bílá		1	12.500	**6277 17 0**
GS-E90110CW	krémová bílá		1	12.500	**6277 17 1**
GS-E90110LGR	světle šedá		1	12.500	**6277 17 2**

St Ocel €/ks

Koncový díl ke kanálům pro vestavbu přístrojů GS.
Součástí dodávky jsou 2 spojky.





Přepážka z ocelového plechu, hloubka kanálu 70 mm

Typ	Délka mm	Vhodné pro hloubku kanálu		Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
GS-TW70	2,000	70		1	58.650	**6277 09 0**

St Ocel €/m

Přepážka k rozdělení kanálů při ukládání vedení s různými úrovněmi napětí. Montáží vznikne vynucený vzájemný kontakt.



06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

Výška kanálu 110 mm




Přepážka z ocelového plechu, hloubka kanálu 90 mm

Typ	Délka mm	Vhodné pro hloubku kanálu		Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
GS-TW90	2,000	90		1	74.400	**6277 09 5**

St Ocel €/m

Přepážka k rozdělení kanálů při ukládání vedení s různými úrovněmi napětí. Montáží vznikne vynucený vzájemný kontakt.






Kanálová spona

Typ		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
KL80A		20	0.680	**6288 64 0**

PA Polyamid €/ks

Kanálová spona pro spolehlivé přidržení kabelů a k upevnění přepážky v systémech kanálů pro vestavbu přístrojů GK, GS a GA.






Úhlová svorka pro připojení ochranného vodiče

Typ		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
8AWR		10	0.641	**6288 70 4**


St Ocel G galvanicky zinkováno €/ks

Úhlová svorka ochranného vodiče k začlenění ocelových a hliníkových kanálů pro vestavbu přístrojů a instalačních sloupů do ochranných opatření.
Rozsah upnutí: 2 × 1,5–4 mm²

Kovové díly jsou v případě poruchy pod napětím. Kontaktní šroub dotáhněte nejméně 1,2 Nm nebo zajistěte kontakt dodatečným mechanickým zpracováním.







Kanál pro vestavbu přístrojů, hloubka kanálu 70 mm

Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
GS-S70130RW	čistě bílá	2,000		12	289.000	**6277 20 0**
GS-S70130CW	krémová bílá	2,000		12	289.000	**6277 20 1**
GS-S70130LGR	světle šedá	2,000		12	289.000	**6277 20 2**


St Ocel €/m

Kanál pro vestavbu přístrojů GS k montáži na stěnu nebo na upevňovací konzoly. Kanál pro vestavbu přístrojů GS je vybaven jazýčky k uchycení přepážky z ocelového plechu, automaticky vytvářejícími kontaktní propojení. Vyrovnání potenciálu mezi jednotlivými spodními díly kanálu se provádí pomocí spojek. Ochranné opatření a vyrovnání potenciálů mezi vrchním a spodním dílem zaručuje patentovaný kryt kanálu, automaticky vytvářející kontaktní propojení. Reálné rozměry systémového otvoru činí 76,5 mm.

Lakované pohledové plochy potaženy fólií.

Nadměrné délky do 3000 mm spodních dílů a vrchních dílů kanálů a také jiné barvy podle vzorníku RAL lze dodat na přání. Pohledové plochy lakovaných kanálů pro vestavbu přístrojů jsou potaženy fólií.





Kanál pro vestavbu přístrojů, hloubka kanálu 90 mm

Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
GS-S90130RW	čistě bílá	2,000		8	321.000	**6277 30 0**
GS-S90130CW	krémová bílá	2,000		8	321.000	**6277 30 1**
GS-S90130LGR	světle šedá	2,000		8	321.000	**6277 30 2**


St Ocel €/m

Kanál pro vestavbu přístrojů GS k montáži na stěnu nebo na upevňovací konzoly. Kanál pro vestavbu přístrojů GS je vybaven jazýčky k uchycení přepážky z ocelového plechu, automaticky vytvářejícími kontaktní propojení. Vyrovnání potenciálu mezi jednotlivými spodními díly kanálu se provádí pomocí spojek. Ochranné opatření a vyrovnání potenciálů mezi vrchním a spodním dílem zaručuje patentovaný kryt kanálu, automaticky vytvářející kontaktní propojení. Reálné rozměry systémového otvoru činí 76,5 mm.

Lakované pohledové plochy potaženy fólií.

Nadměrné délky do 3000 mm spodních dílů a vrchních dílů kanálů a také jiné barvy podle vzorníku RAL lze dodat na přání. Pohledové plochy lakovaných kanálů pro vestavbu přístrojů jsou potaženy fólií.






Spojka, hloubka kanálu 70 mm

Typ	Délka mm		Bal. bal.jedn.	Hmotnost kg/100 BJ	Č. výr.
GS-KUP70	120		1	6.400	**6277 29 0**

V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná, materiál 1.4301 €/bal.jedn.

Spojka pro spojení spodních dílů kanálu. Její instalace současně zajistí vyrovnání potenciálu mezi spodními díly kanálu.






Spojka, hloubka kanálu 90 mm

Typ	Délka mm		Bal. bal.jedn.	Hmotnost kg/100 BJ	Č. výr.
GS-KUP90	120		1	8.200	**6277 29 4**

V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná, materiál 1.4301 €/bal.jedn.

Spojka pro spojení spodních dílů kanálu. Její instalace současně zajistí vyrovnání potenciálu mezi spodními díly kanálu.





Přístrojová krabice, jednoduchá

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
71GD6	ocelově šedá		5	5.600	**6288 61 0**

PA Polyamid €/ks

Čelně zajišťovaná přístrojová krabice pro systémy spínačů, s výklopným a v případě potřeby také odnímatelným spodním dílem pro rychlé připojení vedení, se vstupními otvory pro vedení o průměru do 14 mm.

Vodorovná upevňovací rozteč 60 mm.



Výška kanálu 130 mm


Přístrojová krabice, dvojitá



Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
71GD7	ocelově šedá		2	11.000	**6288 61 1**

PA Polyamid €/ks

Čelně zajišťovaná přístrojová krabice pro standardní systémy spínačů, určená k vestavbě dvou jednotlivých instalačních přístrojů nebo jedné vícenásobné zásuvky s ochranným kontaktem.




Odlehčení tahu



Typ		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
7ZE		50	0.650	**6288 79 0**

PA Polyamid €/ks

Odlehčení tahu se zaklapávacími sponami, vhodné pro přístrojové krabice 7GD... a 71GD... .
Svěrná oblast kabelů do 14 mm



Vrchní díl kanálu z ocelového plechu, systémový otvor 80 mm



Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
GS-OTRW	čistě bílá	2,000		2	65.000	**6279 85 0**
GS-OTCW	krémová bílá	2,000		2	65.000	**6279 85 1**
GS-OTLGR	světle šedá	2,000		2	65.000	**6279 85 2**

St Ocel €/m

Vrchní díl z ocelového plechu k uzavření kanálů pro vestavbu přístrojů GS.



Zaklapávací spona



Typ		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
RKV3V		20	0.120	**6288 70 0**

€/ks

Zaklapávací spona pro mechanické a elektrické spojení vrchních a spodních dílů kanálu.
Vhodná pro vrchní díly systémů Rapid 45, Rapid 80 a ISS.

U krycích přířezů je třeba zohlednit následující minimální počty.
L<1000 mm: 4 ks
L=1000 - 2000 mm: 6 ks
L>2000 mm: 8 ks



Vrchní díl kanálu z plastu, hladký, systémový otvor 80 mm



Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
GK-OTGRW	čistě bílá	2,000		16	27.500	**6278 68 0**
GK-OTGCW	krémová bílá	2,000		16	27.500	**6278 68 1**
GK-OTGLGR	světle šedá	2,000		16	27.500	**6278 68 2**

PVC Polyvinylchlorid €/m

Vrchní díl kanálu hladký, k uzavření kanálů pro vestavbu přístrojů se systémovým otvorem 76,5 mm.



Vrchní díl kanálu z plastu, rýhovaný, systémový otvor 80 mm




Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
GK-OTKRW	čistě bílá	2,000		16	27.000	**6278 78 0**
GK-OTKCW	krémová bílá	2,000		16	27.000	**6278 78 1**
GK-OTKLGR	světle šedá	2,000		16	27.000	**6278 78 2**

PVC Polyvinylchlorid €/m

Vrchní díl kanálu drážkovaný, k uzavření kanálů pro vestavbu přístrojů se systémovým otvorem 76,5 mm.



06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013




Kryt spojů, hloubka kanálu 70 mm

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
G-SVS70130RW	čistě bílá		1	5.200	**6279 76 4**
G-SVS70130CW	krémová bílá		1	5.200	**6279 76 5**
G-SVS70130LGR	světle šedá		1	5.200	**6279 76 6**

St Ocel €/ks

Kryt spojů pro kašírování styčných hran kanálů na místě odříznutí.






Kryt spojů, hloubka kanálu 90 mm

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
G-SVS90130RW	čistě bílá		1	6.000	**6279 78 0**
G-SVS90130CW	krémová bílá		1	6.000	**6279 78 1**
G-SVS90130LGR	světle šedá		1	6.000	**6279 78 2**

St Ocel €/ks

Kryt spojů pro kašírování styčných hran kanálů na místě odříznutí.






Kryt vnějšího rohu variabilní, hloubka kanálu 70 mm

Typ	Barva	Délka mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GK-AH70130RW	čistě bílá	2,000		1	16.100	**6274 41 0**
GK-AH70130CW	krémová bílá	2,000		1	16.100	**6274 41 1**
GK-AH70130LGR	světle šedá	2,000		1	16.100	**6274 41 2**

PC/ABS Polykarbonát/Akrylnitrilbutadienstyrol

Víko ve tvaru vnějšího rohu z bezhalogenového PC/ABS pro změnu směru vedení trasy kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 80 systémů GK, GS a GA. Tvarové díly lze variabilně nastavovat v rozsahu 80–100 stupňů a použít se symetrickými i asymetrickými kanály.





Vnější roh, hloubka kanálu 70 mm


Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GS-SA70130RW	čistě bílá		1	193.000	**6277 21 0**
GS-SA70130CW	krémová bílá		1	193.000	**6277 21 1**
GS-SA70130LGR	světle šedá		1	193.000	**6277 21 2**

St Ocel €/ks

Vnější roh vhodný pro přímou montáž na stěnu.

Pohledové plochy tvarových dílů jsou potaženy fólií.





Vnější roh, hloubka kanálu 90 mm


Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GS-SA90130RW	čistě bílá		1	221.000	**6277 31 0**
GS-SA90130CW	krémová bílá		1	221.000	**6277 31 1**
GS-SA90130LGR	světle šedá		1	221.000	**6277 31 2**

St Ocel €/ks

Vnější roh vhodný pro přímou montáž na stěnu.

Pohledové plochy tvarových dílů jsou potaženy fólií.





Vrchní díl vnějšího rohu z ocelového plechu, systémový otvor 80 mm

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GS-OTARW	čistě bílá		1	21.400	**6279 87 0**
GS-OTACW	krémová bílá		1	21.400	**6279 87 1**
GS-OTALGR	světle šedá		1	21.400	**6279 87 2**

St Ocel €/ks




Výška kanálu 130 mm

Vrchní díl vnějšího rohu z plastu, hladký

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GK-OTGARW	čistě bílá		2	9.500	**6274 79 0**
GK-OTGACW	krémová bílá		2	9.500	**6274 79 1**
GK-OTGALGR	světle šedá		2	9.500	**6274 79 2**

PVC Polyvinylchlorid €/ks

Vrchní díl vnějšího rohu z PVC, hladký povrch.




Vrchní díl vnějšího rohu z plastu, drážkovaný

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GK-OTKARW	čistě bílá		2	10.500	**6274 89 0**
GK-OTKACW	krémová bílá		2	10.500	**6274 89 1**
GK-OTKALGR	světle šedá		2	10.500	**6274 89 2**

PVC Polyvinylchlorid €/ks

Vrchní díl vnějšího rohu z PVC, drážkovaný povrch.




Kryt plochého rohu, hloubka kanálu 70 mm



Typ	Barva	Délka mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GK-FH70130RW	čistě bílá	2,000		1	17.100	**6274 42 0**
GK-FH70130CW	krémová bílá	2,000		1	17.100	**6274 42 1**
GK-FH70130LGR	světle šedá	2,000		1	17.100	**6274 42 2**

PC/ABS Polykarbonát/Akrylnitrilbutadienstyrol

Krycí tvarový díl v podobě plochého rohu z bezhalogenového PC/ABS ke snadnému zhotovení stoupající či klesající změny směru vedení trasy o 90° s kanály pro vestavbu přístrojů řady Rapid 80 GK, GS a GA. Krycí tvarový díl v podobě plochého rohu lze použít se symetrickými i asymetrickými typy kanálů.



Plochý roh, hloubka kanálu 70 mm




Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GS-SFS70130RW	čistě bílá		1	137.000	**6277 22 0**
GS-SFS70130CW	krémová bílá		1	137.000	**6277 22 1**
GS-SFS70130LGR	světle šedá		1	137.000	**6277 22 2**

St Ocel €/ks

Plochý roh, vhodný pro přímou montáž na stěnu.

Pohledové plochy tvarových dílů jsou potaženy fólií.



Plochý roh, hloubka kanálu 90 mm




Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GS-SFS90130RW	čistě bílá		1	152.000	**6277 32 0**
GS-SFS90130CW	krémová bílá		1	152.000	**6277 32 1**
GS-SFS90130LGR	světle šedá		1	152.000	**6277 32 2**


St Ocel €/ks

Plochý roh, vhodný pro přímou montáž na stěnu.

Pohledové plochy tvarových dílů jsou potaženy fólií.



06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013




Vrchní díl plochého rohu z ocelového plechu pro systémový otvor 80 mm

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GS-OTFRW	čistě bílá		1	47.600	**6279 86 0**
GS-OTFCW	krémová bílá		1	47.600	**6279 86 1**
GS-OTFLGR	světle šedá		1	47.600	**6279 86 2**

St Ocel €/ks

Vrchní díl plochého rohu z ocelového plechu.






Vrchní díl plochého rohu plastový, hladký

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GK-OTGFRW	čistě bílá		2	17.000	**6274 49 0**
GK-OTGFCW	krémová bílá		2	17.000	**6274 49 1**
GK-OTGFLGR	světle šedá		2	17.000	**6274 49 2**

PVC Polyvinylchlorid €/ks

Vrchní díl plochého rohu z PVC, hladký povrch




Vrchní díl plochého rohu plastový, rýhovaný

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GK-OTKFRW	čistě bílá		2	20.000	**6274 59 0**
GK-OTKFCW	krémová bílá		2	20.000	**6274 59 1**
GK-OTKFLGR	světle šedá		2	20.000	**6274 59 2**

PVC Polyvinylchlorid €/ks

Vrchní díl plochého rohu z PVC, drážkovaný povrch




Kryt vnitřního rohu variabilní, hloubka kanálu 70 mm

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GK-IH70130RW	čistě bílá		1	14.900	**6274 44 0**
GK-IH70130CW	krémová bílá		1	14.900	**6274 44 1**
GK-IH70130LGR	světle šedá		1	14.900	**6274 44 2**

PC/ABS Polykarbonát/Akrylnitrilbutadienstyrol

Víko ve tvaru vnitřního rohu z bezhalogenového PC/ABS pro změnu směru vedení trasy kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 80 systémů GK, GS a GA. Tvarové díly lze variabilně nastavovat v rozsahu 85–95 stupňů a použít se symetrickými i asymetrickými kanály.





Vnitřní roh, hloubka kanálu 70 mm

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GS-SI70130RW	čistě bílá		1	57.000	**6277 24 0**
GS-SI70130CW	krémová bílá		1	57.000	**6277 24 1**
GS-SI70130LGR	světle šedá		1	57.000	**6277 24 2**

St Ocel €/ks

Vnitřní roh pro přímou montáž na kanál pro vestavbu přístrojů GS.



06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

Výška kanálu 130 mm




Vnitřní roh, hloubka kanálu 90 mm

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GS-SI90130RW	čistě bílá		1	77.000	**6277 34 0**
GS-SI90130CW	krémová bílá		1	77.000	**6277 34 1**
GS-SI90130LGR	světle šedá		1	77.000	**6277 34 2**

St Ocel €/ks

Vnitřní roh pro přímou montáž na kanál pro vestavbu přístrojů GS.






Díl T, hloubka kanálu 70 mm

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GS-ST70130RW	čistě bílá		1	142.000	**6277 26 0**
GS-ST70130CW	krémová bílá		1	142.000	**6277 26 1**
GS-ST70130LGR	světle šedá		1	142.000	**6277 26 2**

St Ocel €/ks

Díl T vhodný pro přímou montáž na stěnu.
Pohledové plochy tvarových dílů jsou potaženy fólií.






Díl T, hloubka kanálu 90 mm

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GS-ST90130RW	čistě bílá		1	157.000	**6277 36 0**
GS-ST90130CW	krémová bílá		1	157.000	**6277 36 1**
GS-ST90130LGR	světle šedá		1	157.000	**6277 36 2**

St Ocel €/ks

Díl T vhodný pro přímou montáž na stěnu.
Pohledové plochy tvarových dílů jsou potaženy fólií.






Koncový díl, hloubka kanálu 70 mm

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GS-E70130RW	čistě bílá		1	10.800	**6277 27 0**
GS-E70130CW	krémová bílá		1	10.800	**6277 27 1**
GS-E70130LGR	světle šedá		1	10.800	**6277 27 2**

St Ocel €/ks

Koncový díl ke kanálům pro vestavbu přístrojů GS.
Součástí dodávky jsou 2 spojky.






Koncový díl, hloubka kanálu 90 mm

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GS-E90130RW	čistě bílá		1	13.800	**6277 37 0**
GS-E90130CW	krémová bílá		1	13.800	**6277 37 1**
GS-E90130LGR	světle šedá		1	13.800	**6277 37 2**

St Ocel €/ks

Koncový díl ke kanálům pro vestavbu přístrojů GS.
Součástí dodávky jsou 2 spojky.






Přepážka z ocelového plechu, hloubka kanálu 70 mm

Typ	Délka mm	Vhodné pro hloubku kanálu		Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
GS-TW70	2,000	70		1	58.650	**6277 09 0**


St Ocel €/m

Přepážka k rozdělení kanálů při ukládání vedení s různými úrovněmi napětí. Montáží vznikne vynucený vzájemný kontakt.



06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

V objednávkách uvádějte čísla výrobků




Přepážka z ocelového plechu, hloubka kanálu 90 mm

Typ	Délka mm	Vhodné pro hloubku kanálu		Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
GS-TW90	2,000	90		1	74.400	**6277 09 5**

St Ocel €/m

Přepážka k rozdělení kanálů při ukládání vedení s různými úrovněmi napětí. Montáží vznikne vynucený vzájemný kontakt.






Kanálová spona

Typ		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
KL80A		20	0.680	**6288 64 0**

PA Polyamid €/ks

Kanálová spona pro spolehlivé přidržení kabelů a k upevnění přepážky v systémech kanálů pro vestavbu přístrojů GK, GS a GA.





Úhlová svorka pro připojení ochranného vodiče

Typ		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
8AWR		10	0.641	**6288 70 4**

St Ocel G galvanicky zinkováno €/ks

Úhlová svorka ochranného vodiče k začlenění ocelových a hliníkových kanálů pro vestavbu přístrojů a instalačních sloupů do ochranných opatření.
Rozsah upnutí: 2 × 1,5–4 mm²

Kovové díly jsou v případě poruchy pod napětím. Kontaktní šroub dotáhněte nejméně 1,2 Nm nebo zajistěte kontakt dodatečným mechanickým zpracováním.





06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

Výška kanálu 130 mm, asymetrický



Kanál pro vestavbu přístrojů, hloubka kanálu 70 mm


Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
GS-A70130RW	čistě bílá	2,000		12	289.000	**6277 40 0**
GS-A70130CW	krémová bílá	2,000		12	289.000	**6277 40 1**
GS-A70130LGR	světle šedá	2,000		12	289.000	**6277 40 2**

St Ocel €/m

Kanál pro vestavbu přístrojů GS k montáži na stěnu nebo na upevňovací konzoly. Kanál pro vestavbu přístrojů GS je vybaven jazýčky k uchycení přepážky z ocelového plechu, automaticky vytvářejícími kontaktní propojení. Vyrovnání potenciálu mezi jednotlivými spodními díly kanálu se provádí pomocí spojek. Ochranné opatření a vyrovnání potenciálů mezi vrchním a spodním dílem zaručuje patentovaný kryt kanálu, automaticky vytvářející kontaktní propojení. Reálné rozměry systémového otvoru činí 76,5 mm.

Lakované pohledové plochy potaženy fólií.

Nadměrné délky do 3000 mm spodních dílů a vrchních dílů kanálů a také jiné barvy podle vzorníku RAL lze dodat na přání. Pohledové plochy lakovaných kanálů pro vestavbu přístrojů jsou potaženy fólií.





Kanál pro vestavbu přístrojů, hloubka kanálu 90 mm


Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
GS-A90130RW	čistě bílá	2,000		8	321.000	**6277 50 0**
GS-A90130CW	krémová bílá	2,000		8	321.000	**6277 50 1**
GS-A90130LGR	světle šedá	2,000		8	321.000	**6277 50 2**

St Ocel €/m

Kanál pro vestavbu přístrojů GS k montáži na stěnu nebo na upevňovací konzoly. Kanál pro vestavbu přístrojů GS je vybaven jazýčky k uchycení přepážky z ocelového plechu, automaticky vytvářejícími kontaktní propojení. Vyrovnání potenciálu mezi jednotlivými spodními díly kanálu se provádí pomocí spojek. Ochranné opatření a vyrovnání potenciálů mezi vrchním a spodním dílem zaručuje patentovaný kryt kanálu, automaticky vytvářející kontaktní propojení. Reálné rozměry systémového otvoru činí 76,5 mm.

Lakované pohledové plochy potaženy fólií.

Nadměrné délky do 3000 mm spodních dílů a vrchních dílů kanálů a také jiné barvy podle vzorníku RAL lze dodat na přání. Pohledové plochy lakovaných kanálů pro vestavbu přístrojů jsou potaženy fólií.






Spojka, hloubka kanálu 70 mm

Typ	Délka mm		Bal. bal.jedn.	Hmotnost kg/100 BJ	Č. výr.
GS-KUP70	120		1	6.400	**6277 29 0**

V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná, materiál 1.4301 €/bal.jedn.

Spojka pro spojení spodních dílů kanálu. Její instalace současně zajistí vyrovnání potenciálu mezi spodními díly kanálu.






Spojka, hloubka kanálu 90 mm

Typ	Délka mm		Bal. bal.jedn.	Hmotnost kg/100 BJ	Č. výr.
GS-KUP90	120		1	8.200	**6277 29 4**

V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná, materiál 1.4301 €/bal.jedn.

Spojka pro spojení spodních dílů kanálu. Její instalace současně zajistí vyrovnání potenciálu mezi spodními díly kanálu.






Přístrojová krabice, jednoduchá

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
71GD6	ocelově šedá		5	5.600	**6288 61 0**

PA Polyamid €/ks


Čelně zajišťovaná přístrojová krabice pro systémy spínačů, s výklopným a v případě potřeby také odnímatelným spodním dílem pro rychlé připojení vedení, se vstupními otvory pro vedení o průměru do 14 mm.

Vodorovná upevňovací rozteč 60 mm.



V objednávkách uvádějte čísla výrobků

06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013




Přístrojová krabice, dvojitá

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
71GD7	ocelově šedá		2	11.000	**6288 61 1**

PA Polyamid €/ks

Čelně zajišťovaná přístrojová krabice pro standardní systémy spínačů, určená k vestavbě dvou jednotlivých instalačních přístrojů nebo jedné vícenásobné zásuvky s ochranným kontaktem.





Odlehčení tahu

Typ		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
7ZE		50	0.650	**6288 79 0**

PA Polyamid €/ks

Odlehčení tahu se zaklapávacími sponami, vhodné pro přístrojové krabice 7GD... a 71GD... .
Svěrná oblast kabelů do 14 mm





Vrchní díl kanálu z ocelového plechu, systémový otvor 80 mm

Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
GS-OTRW	čistě bílá	2,000		2	65.000	**6279 85 0**
GS-OTCW	krémová bílá	2,000		2	65.000	**6279 85 1**
GS-OTLGR	světle šedá	2,000		2	65.000	**6279 85 2**

St Ocel €/m

Vrchní díl z ocelového plechu k uzavření kanálů pro vestavbu přístrojů GS.





Zaklapávací spona


Typ		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
RKV3V		20	0.120	**6288 70 0**

€/ks

Zaklapávací spona pro mechanické a elektrické spojení vrchních a spodních dílů kanálu.
Vhodná pro vrchní díly systémů Rapid 45, Rapid 80 a ISS.

U krycích přířezů je třeba zohlednit následující minimální počty.
L<1000 mm: 4 ks
L=1000 - 2000 mm: 6 ks
L>2000 mm: 8 ks






Vrchní díl kanálu z plastu, hladký, systémový otvor 80 mm

Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
GK-OTGRW	čistě bílá	2,000		16	27.500	**6278 68 0**
GK-OTGCW	krémová bílá	2,000		16	27.500	**6278 68 1**
GK-OTGLGR	světle šedá	2,000		16	27.500	**6278 68 2**

PVC Polyvinylchlorid €/m

Vrchní díl kanálu hladký, k uzavření kanálů pro vestavbu přístrojů se systémovým otvorem 76,5 mm.





Vrchní díl kanálu z plastu, rýhovaný, systémový otvor 80 mm

Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
GK-OTKRW	čistě bílá	2,000		16	27.000	**6278 78 0**
GK-OTKCW	krémová bílá	2,000		16	27.000	**6278 78 1**
GK-OTKLGR	světle šedá	2,000		16	27.000	**6278 78 2**

PVC Polyvinylchlorid €/m

Vrchní díl kanálu drážkovaný, k uzavření kanálů pro vestavbu přístrojů se systémovým otvorem 76,5 mm.



06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

Výška kanálu 130 mm, asymetrický




Kryt spojů, hloubka kanálu 70 mm

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
G-SVS70130RW	čistě bílá		1	5.200	**6279 76 4**
G-SVS70130CW	krémová bílá		1	5.200	**6279 76 5**
G-SVS70130LGR	světle šedá		1	5.200	**6279 76 6**

St Ocel €/ks

Kryt spojů pro kašírování styčných hran kanálů na místě odříznutí.






Kryt spojů, hloubka kanálu 90 mm

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
G-SVS90130RW	čistě bílá		1	6.000	**6279 78 0**
G-SVS90130CW	krémová bílá		1	6.000	**6279 78 1**
G-SVS90130LGR	světle šedá		1	6.000	**6279 78 2**

St Ocel €/ks

Kryt spojů pro kašírování styčných hran kanálů na místě odříznutí.






Kryt vnějšího rohu variabilní, hloubka kanálu 70 mm

Typ	Barva	Délka mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GK-AH70130RW	čistě bílá	2,000		1	16.100	**6274 41 0**
GK-AH70130CW	krémová bílá	2,000		1	16.100	**6274 41 1**
GK-AH70130LGR	světle šedá	2,000		1	16.100	**6274 41 2**

PC/ABS Polykarbonát/Akrylnitrilbutadienstyrol

Víko ve tvaru vnějšího rohu z bezhalogenového PC/ABS pro změnu směru vedení trasy kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 80 systémů GK, GS a GA. Tvarové díly lze variabilně nastavovat v rozsahu 80–100 stupňů a použít se symetrickými i asymetrickými kanály.






Vnější roh, hloubka kanálu 70 mm

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GS-AA70130RW	čistě bílá		1	193.000	**6277 41 0**
GS-AA70130CW	krémová bílá		1	193.000	**6277 41 1**
GS-AA70130LGR	světle šedá		1	193.000	**6277 41 2**

St Ocel €/ks

Vnější roh vhodný pro přímou montáž na stěnu.

Pohledové plochy tvarových dílů jsou potaženy fólií.






Vnější roh, hloubka kanálu 90 mm

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GS-AA90130RW	čistě bílá		1	221.000	**6277 51 0**
GS-AA90130CW	krémová bílá		1	221.000	**6277 51 1**
GS-AA90130LGR	světle šedá		1	221.000	**6277 51 2**

St Ocel €/ks

Vnější roh vhodný pro přímou montáž na stěnu.

Pohledové plochy tvarových dílů jsou potaženy fólií.







Vrchní díl vnějšího rohu z ocelového plechu, systémový otvor 80 mm

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GS-OTARW	čistě bílá		1	21.400	**6279 87 0**
GS-OTACW	krémová bílá		1	21.400	**6279 87 1**
GS-OTALGR	světle šedá		1	21.400	**6279 87 2**

St Ocel €/ks



06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013




Vrchní díl vnějšího rohu z plastu, hladký

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GK-OTGARW	čistě bílá		2	9.500	**6274 79 0**
GK-OTGACW	krémová bílá		2	9.500	**6274 79 1**
GK-OTGALGR	světle šedá		2	9.500	**6274 79 2**

PVC Polyvinylchlorid €/ks

Vrchní díl vnějšího rohu z PVC, hladký povrch.




Vrchní díl vnějšího rohu z plastu, drážkovaný

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GK-OTKARW	čistě bílá		2	10.500	**6274 89 0**
GK-OTKACW	krémová bílá		2	10.500	**6274 89 1**
GK-OTKALGR	světle šedá		2	10.500	**6274 89 2**

PVC Polyvinylchlorid €/ks

Vrchní díl vnějšího rohu z PVC, drážkovaný povrch.




Kryt plochého rohu, hloubka kanálu 70 mm

Typ	Barva	Délka mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GK-FH70130RW	čistě bílá	2,000		1	17.100	**6274 42 0**
GK-FH70130CW	krémová bílá	2,000		1	17.100	**6274 42 1**



PC/ABS Polykarbonát/Akrylnitrilbutadienstyrol

Krycí tvarový díl v podobě plochého rohu z bezhalogenového PC/ABS ke snadnému zhotovení stoupající či klesající změny směru vedení trasy o 90° s kanály pro vestavbu přístrojů řady Rapid 80 GK, GS a GA. Krycí tvarový díl v podobě plochého rohu lze použít se symetrickými i asymetrickými typy kanálů.




Plochý roh stoupající, hloubka kanálu 70 mm

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GS-AFS70130RW	čistě bílá		1	137.000	**6277 42 0**
GS-AFS70130CW	krémová bílá		1	137.000	**6277 42 1**
GS-AFS70130LGR	světle šedá		1	137.000	**6277 42 2**



St Ocel €/ks

Plochý roh stoupající, vhodný pro přímou montáž na stěnu.
Pohledové plochy tvarových dílů jsou potaženy fólií.



Plochý roh stoupající, hloubka kanálu 90 mm

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GS-AFS90130RW	čistě bílá		1	152.000	**6277 52 0**
GS-AFS90130CW	krémová bílá		1	152.000	**6277 52 1**
GS-AFS90130LGR	světle šedá		1	152.000	**6277 52 2**



St Ocel €/ks

Plochý roh stoupající, vhodný pro přímou montáž na stěnu.
Pohledové plochy tvarových dílů jsou potaženy fólií.



06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

Výška kanálu 130 mm, asymetrický




Plochý roh klesající, hloubka kanálu 70 mm

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GS-AFF70130RW	čistě bílá		1	137.000	**6277 43 0**
GS-AFF70130CW	krémová bílá		1	137.000	**6277 43 1**
GS-AFF70130LGR	světle šedá		1	137.000	**6277 43 2**

St Ocel €/ks

Plochý roh klesající, vhodný pro přímou montáž na stěnu.
Pohledové plochy tvarových dílů jsou potaženy fólií.






Plochý roh klesající, hloubka kanálu 90 mm

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GS-AFF90130RW	čistě bílá		1	152.000	**6277 53 0**
GS-AFF90130CW	krémová bílá		1	152.000	**6277 53 1**
GS-AFF90130LGR	světle šedá		1	152.000	**6277 53 2**

St Ocel €/ks

Plochý roh klesající, vhodný pro přímou montáž na stěnu.
Pohledové plochy tvarových dílů jsou potaženy fólií.






Vrchní díl plochého rohu z ocelového plechu pro systémový otvor 80 mm

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GS-OTFRW	čistě bílá		1	47.600	**6279 86 0**
GS-OTFCW	krémová bílá		1	47.600	**6279 86 1**
GS-OTFLGR	světle šedá		1	47.600	**6279 86 2**

St Ocel €/ks

Vrchní díl plochého rohu z ocelového plechu.




Vrchní díl plochého rohu plastový, hladký

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GK-OTGFRW	čistě bílá		2	17.000	**6274 49 0**
GK-OTGFCW	krémová bílá		2	17.000	**6274 49 1**
GK-OTGFLGR	světle šedá		2	17.000	**6274 49 2**

PVC Polyvinylchlorid €/ks

Vrchní díl plochého rohu z PVC, hladký povrch






Vrchní díl plochého rohu plastový, rýhovaný


Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GK-OTKFRW	čistě bílá		2	20.000	**6274 59 0**
GK-OTKFCW	krémová bílá		2	20.000	**6274 59 1**
GK-OTKFLGR	světle šedá		2	20.000	**6274 59 2**

PVC Polyvinylchlorid €/ks

Vrchní díl plochého rohu z PVC, drážkovaný povrch



06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013




Kryt vnitřního rohu variabilní, hloubka kanálu 70 mm

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GK-IH70130RW	čistě bílá		1	14.900	**6274 44 0**
GK-IH70130CW	krémová bílá		1	14.900	**6274 44 1**
GK-IH70130LGR	světle šedá		1	14.900	**6274 44 2**

PC/ABS Polykarbonát/Akrylnitrilbutadienstyrol

Víko ve tvaru vnitřního rohu z bezhalogenového PC/ABS pro změnu směru vedení trasy kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 80 systémů GK, GS a GA. Tvarové díly lze variabilně nastavovat v rozsahu 85–95 stupňů a použít se symetrickými i asymetrickými kanály.






Vnitřní roh, hloubka kanálu 70 mm

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GS-AI70130RW	čistě bílá		1	57.000	**6277 44 0**
GS-AI70130CW	krémová bílá		1	57.000	**6277 44 1**
GS-AI70130LGR	světle šedá		1	57.000	**6277 44 2**

St Ocel €/ks

Vnitřní roh pro přímou montáž na kanál pro vestavbu přístrojů GS.





Vnitřní roh, hloubka kanálu 90 mm

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GS-AI90130RW	čistě bílá		1	77.000	**6277 54 0**
GS-AI90130CW	krémová bílá		1	77.000	**6277 54 1**
GS-AI90130LGR	světle šedá		1	77.000	**6277 54 2**

St Ocel €/ks

Vnitřní roh pro přímou montáž na kanál pro vestavbu přístrojů GS.





Díl T, hloubka kanálu 70 mm


Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GS-AT70130RW	čistě bílá		1	142.000	**6277 46 0**
GS-AT70130CW	krémová bílá		1	142.000	**6277 46 1**
GS-AT70130LGR	světle šedá		1	142.000	**6277 46 2**

St Ocel €/ks

Díl T vhodný pro přímou montáž na stěnu.

Pohledové plochy tvarových dílů jsou potaženy fólií.





Díl T, hloubka kanálu 90 mm

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GS-AT90130RW	čistě bílá		1	157.000	**6277 56 0**
GS-AT90130CW	krémová bílá		1	157.000	**6277 56 1**
GS-AT90130LGR	světle šedá		1	157.000	**6277 56 2**

St Ocel €/ks

Díl T vhodný pro přímou montáž na stěnu.

Pohledové plochy tvarových dílů jsou potaženy fólií.



06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

Výška kanálu 130 mm, asymetrický




Koncový díl, hloubka kanálu 70 mm

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GS-E70130RW	čistě bílá		1	10.800	**6277 27 0**
GS-E70130CW	krémová bílá		1	10.800	**6277 27 1**
GS-E70130LGR	světle šedá		1	10.800	**6277 27 2**

St Ocel €/ks

Koncový díl ke kanálům pro vestavbu přístrojů GS.
Součástí dodávky jsou 2 spojky.






Koncový díl, hloubka kanálu 90 mm

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GS-E90130RW	čistě bílá		1	13.800	**6277 37 0**
GS-E90130CW	krémová bílá		1	13.800	**6277 37 1**
GS-E90130LGR	světle šedá		1	13.800	**6277 37 2**

St Ocel €/ks

Koncový díl ke kanálům pro vestavbu přístrojů GS.
Součástí dodávky jsou 2 spojky.






Přepážka z ocelového plechu, hloubka kanálu 70 mm

Typ	Délka mm	Vhodné pro hloubku kanálu		Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
GS-TW70	2,000	70		1	58.650	**6277 09 0**

St Ocel €/m

Přepážka k rozdělení kanálů při ukládání vedení s různými úrovněmi napětí. Montáží vznikne vynucený vzájemný kontakt.






Přepážka z ocelového plechu, hloubka kanálu 90 mm

Typ	Délka mm	Vhodné pro hloubku kanálu		Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
GS-TW90	2,000	90		1	74.400	**6277 09 5**

St Ocel €/m

Přepážka k rozdělení kanálů při ukládání vedení s různými úrovněmi napětí. Montáží vznikne vynucený vzájemný kontakt.





Kanálová spona

Typ		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
KL80A		20	0.680	**6288 64 0**

PA Polyamid €/ks

Kanálová spona pro spolehlivé přidržení kabelů a k upevnění přepážky v systémech kanálů pro vestavbu přístrojů GK, GS a GA.






Úhlová svorka pro připojení ochranného vodiče

Typ		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
8AWR		10	0.641	**6288 70 4**

St Ocel G galvanicky zinkováno €/ks


Úhlová svorka ochranného vodiče k začlenění ocelových a hliníkových kanálů pro vestavbu přístrojů a instalačních sloupů do ochranných opatření.
Rozsah upnutí: 2 × 1,5–4 mm²

Kovové díly jsou v případě poruchy pod napětím. Kontaktní šroub dotáhněte nejméně 1,2 Nm nebo zajistěte kontakt dodatečným mechanickým zpracováním.



V objednávkách uvádějte čísla výrobků

06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013



Kanál pro vestavbu přístrojů, hloubka kanálu 70 mm

Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
GS-S70170RW	čistě bílá	2,000		8	352.000	**6277 60 0**
GS-S70170CW	krémová bílá	2,000		8	352.000	**6277 60 1**
GS-S70170LGR	světle šedá	2,000		8	352.000	**6277 60 2**




St Ocel €/m

Kanál pro vestavbu přístrojů GS k montáži na stěnu nebo na upevňovací konzoly. Kanál pro vestavbu přístrojů GS je vybaven jazýčky k uchycení přepážky z ocelového plechu, automaticky vytvářejícími kontaktní propojení. Vyrovnání potenciálu mezi jednotlivými spodními díly kanálu se provádí pomocí spojek. Ochranné opatření a vyrovnání potenciálů mezi vrchním a spodním dílem zaručuje patentovaný kryt kanálu, automaticky vytvářející kontaktní propojení. Reálné rozměry systémového otvoru činí 76,5 mm.

Lakované pohledové plochy potaženy fólií.

Nadměrné délky do 3000 mm spodních dílů a vrchních dílů kanálů a také jiné barvy podle vzorníku RAL lze dodat na přání. Pohledové plochy lakovaných kanálů pro vestavbu přístrojů jsou potaženy fólií.



Kanál pro vestavbu přístrojů, hloubka kanálu 90 mm

Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
GS-S90170RW	čistě bílá	2,000		6	384.000	**6277 70 0**
GS-S90170CW	krémová bílá	2,000		6	384.000	**6277 70 1**
GS-S90170LGR	světle šedá	2,000		6	384.000	**6277 70 2**




St Ocel €/m

Kanál pro vestavbu přístrojů GS k montáži na stěnu nebo na upevňovací konzoly. Kanál pro vestavbu přístrojů GS je vybaven jazýčky k uchycení přepážky z ocelového plechu, automaticky vytvářejícími kontaktní propojení. Vyrovnání potenciálu mezi jednotlivými spodními díly kanálu se provádí pomocí spojek. Ochranné opatření a vyrovnání potenciálů mezi vrchním a spodním dílem zaručuje patentovaný kryt kanálu, automaticky vytvářející kontaktní propojení. Reálné rozměry systémového otvoru činí 76,5 mm.

Lakované pohledové plochy potaženy fólií.

Nadměrné délky do 3000 mm spodních dílů a vrchních dílů kanálů a také jiné barvy podle vzorníku RAL lze dodat na přání. Pohledové plochy lakovaných kanálů pro vestavbu přístrojů jsou potaženy fólií.




Spojka, hloubka kanálu 70 mm

Typ	Délka mm		Bal. bal.jedn.	Hmotnost kg/100 BJ	Č. výr.
GS-KUP70	120		1	6.400	**6277 29 0**



V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná, materiál 1.4301 €/bal.jedn.

Spojka pro spojení spodních dílů kanálu. Její instalace současně zajistí vyrovnání potenciálu mezi spodními díly kanálu.




Spojka, hloubka kanálu 90 mm

Typ	Délka mm		Bal. bal.jedn.	Hmotnost kg/100 BJ	Č. výr.
GS-KUP90	120		1	8.200	**6277 29 4**



V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná, materiál 1.4301 €/bal.jedn.

Spojka pro spojení spodních dílů kanálu. Její instalace současně zajistí vyrovnání potenciálu mezi spodními díly kanálu.



Přístrojová krabice, jednoduchá

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
71GD6	ocelově šedá		5	5.600	**6288 61 0**



PA Polyamid €/ks

Čelně zajišťovaná přístrojová krabice pro systémy spínačů, s výklopným a v případě potřeby také odnímatelným spodním dílem pro rychlé připojení vedení, se vstupními otvory pro vedení o průměru do 14 mm.

Vodorovná upevňovací rozteč 60 mm.



06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

Výška kanálu 170 mm


Přístrojová krabice, dvojitá



Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
71GD7	ocelově šedá		2	11.000	**6288 61 1**

PA Polyamid €/ks

Čelně zajišťovaná přístrojová krabice pro standardní systémy spínačů, určená k vestavbě dvou jednotlivých instalačních přístrojů nebo jedné vícenásobné zásuvky s ochranným kontaktem.




Odlehčení tahu



Typ		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
7ZE		50	0.650	**6288 79 0**

PA Polyamid €/ks

Odlehčení tahu se zaklapávacími sponami, vhodné pro přístrojové krabice 7GD... a 71GD... .
Svěrná oblast kabelů do 14 mm



Vrchní díl kanálu z ocelového plechu, systémový otvor 80 mm



Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
GS-OTRW	čistě bílá	2,000		2	65.000	**6279 85 0**
GS-OTCW	krémová bílá	2,000		2	65.000	**6279 85 1**
GS-OTLGR	světle šedá	2,000		2	65.000	**6279 85 2**

St Ocel €/m

Vrchní díl z ocelového plechu k uzavření kanálů pro vestavbu přístrojů GS.



Zaklapávací spona



Typ		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
RKV3V		20	0.120	**6288 70 0**

€/ks

Zaklapávací spona pro mechanické a elektrické spojení vrchních a spodních dílů kanálu.
Vhodná pro vrchní díly systémů Rapid 45, Rapid 80 a ISS.

U krycích přířezů je třeba zohlednit následující minimální počty.
L<1000 mm: 4 ks
L=1000 - 2000 mm: 6 ks
L>2000 mm: 8 ks



Vrchní díl kanálu z plastu, hladký, systémový otvor 80 mm



Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
GK-OTGRW	čistě bílá	2,000		16	27.500	**6278 68 0**
GK-OTGCW	krémová bílá	2,000		16	27.500	**6278 68 1**
GK-OTGLGR	světle šedá	2,000		16	27.500	**6278 68 2**

PVC Polyvinylchlorid €/m

Vrchní díl kanálu hladký, k uzavření kanálů pro vestavbu přístrojů se systémovým otvorem 76,5 mm.



Vrchní díl kanálu z plastu, rýhovaný, systémový otvor 80 mm



Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
GK-OTKRW	čistě bílá	2,000		16	27.000	**6278 78 0**
GK-OTKCW	krémová bílá	2,000		16	27.000	**6278 78 1**
GK-OTKLGR	světle šedá	2,000		16	27.000	**6278 78 2**


PVC Polyvinylchlorid €/m

Vrchní díl kanálu drážkovaný, k uzavření kanálů pro vestavbu přístrojů se systémovým otvorem 76,5 mm.



06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

Kryt spojů, hloubka kanálu 70 mm




Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
G-SVS70170RW	čistě bílá		1	6.000	**6279 76 8**
G-SVS70170CW	krémová bílá		1	6.000	**6279 76 9**
G-SVS70170LGR	světle šedá		1	6.000	**6279 77 0**

St Ocel €/ks

Kryt spojů pro kašírování styčných hran kanálů na místě odříznutí.



Kryt spojů, hloubka kanálu 90 mm




Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
G-SVS90170RW	čistě bílá		1	6.700	**6279 78 4**
G-SVS90170CW	krémová bílá		1	6.700	**6279 78 5**
G-SVS90170LGR	světle šedá		1	6.700	**6279 78 6**

St Ocel €/ks

Kryt spojů pro kašírování styčných hran kanálů na místě odříznutí.



Kryt vnějšího rohu variabilní, hloubka kanálu 70 mm




Typ	Barva	Délka mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GK-AH70170RW	čistě bílá	2,000		1	18.500	**6274 61 0**
GK-AH70170CW	krémová bílá	2,000		1	18.500	**6274 61 1**
GK-AH70170LGR	světle šedá	2,000		1	18.500	**6274 61 2**

PC/ABS Polykarbonát/Akrylnitrilbutadienstyrol

Víko ve tvaru vnějšího rohu z bezhalogenového PC/ABS pro změnu směru vedení trasy kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 80 systémů GK, GS a GA. Tvarové díly lze variabilně nastavovat v rozsahu 80–100 stupňů a použít se symetrickými i asymetrickými kanály.



Vnější roh, hloubka kanálu 70 mm



Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GS-SA70170RW	čistě bílá		1	236.000	**6277 61 0**
GS-SA70170CW	krémová bílá		1	236.000	**6277 61 1**
GS-SA70170LGR	světle šedá		1	236.000	**6277 61 2**


St Ocel €/ks

Vnější roh vhodný pro přímou montáž na stěnu.

Pohledové plochy tvarových dílů jsou potaženy fólií.



Vnější roh, hloubka kanálu 90 mm



Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GS-SA90170RW	čistě bílá		1	265.000	**6277 71 0**
GS-SA90170CW	krémová bílá		1	265.000	**6277 71 1**
GS-SA90170LGR	světle šedá		1	265.000	**6277 71 2**


St Ocel €/ks

Vnější roh vhodný pro přímou montáž na stěnu.

Pohledové plochy tvarových dílů jsou potaženy fólií.



Vrchní díl vnějšího rohu z ocelového plechu, systémový otvor 80 mm



Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GS-OTARW	čistě bílá		1	21.400	**6279 87 0**
GS-OTACW	krémová bílá		1	21.400	**6279 87 1**
GS-OTALGR	světle šedá		1	21.400	**6279 87 2**

St Ocel €/ks




Výška kanálu 170 mm

Vrchní díl vnějšího rohu z plastu, hladký

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GK-OTGARW	čistě bílá		2	9.500	**6274 79 0**
GK-OTGACW	krémová bílá		2	9.500	**6274 79 1**
GK-OTGALGR	světle šedá		2	9.500	**6274 79 2**

PVC Polyvinylchlorid €/ks

Vrchní díl vnějšího rohu z PVC, hladký povrch.




Vrchní díl vnějšího rohu z plastu, drážkovaný

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GK-OTKARW	čistě bílá		2	10.500	**6274 89 0**
GK-OTKACW	krémová bílá		2	10.500	**6274 89 1**
GK-OTKALGR	světle šedá		2	10.500	**6274 89 2**

PVC Polyvinylchlorid €/ks

Vrchní díl vnějšího rohu z PVC, drážkovaný povrch.




Kryt plochého rohu, hloubka kanálu 70 mm



Typ	Barva	Délka mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GK-FH70170RW	čistě bílá	2,000		1	21.600	**6274 62 0**
GK-FH70170CW	krémová bílá	2,000		1	21.600	**6274 62 1**
GK-FH70170LGR	světle šedá	2,000		1	21.600	**6274 62 2**

PC/ABS Polykarbonát/Akrylnitrilbutadienstyrol

Krycí tvarový díl v podobě plochého rohu z bezhalogenového PC/ABS ke snadnému zhotovení stoupající či klesající změny směru vedení trasy o 90° s kanály pro vestavbu přístrojů řady Rapid 80 GK, GS a GA. Krycí tvarový díl v podobě plochého rohu lze použít se symetrickými i asymetrickými typy kanálů.



Plochý roh, hloubka kanálu 70 mm




Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GS-SFS70170RW	čistě bílá		1	152.000	**6277 62 0**
GS-SFS70170CW	krémová bílá		1	152.000	**6277 62 1**
GS-SFS70170LGR	světle šedá		1	152.000	**6277 62 2**

St Ocel €/ks

Plochý roh, vhodný pro přímou montáž na stěnu.

Pohledové plochy tvarových dílů jsou potaženy fólií.



Plochý roh, hloubka kanálu 90 mm




Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GS-SFS90170RW	čistě bílá		1	167.000	**6277 72 0**
GS-SFS90170CW	krémová bílá		1	167.000	**6277 72 1**
GS-SFS90170LGR	světle šedá		1	167.000	**6277 72 2**


St Ocel €/ks

Plochý roh, vhodný pro přímou montáž na stěnu.

Pohledové plochy tvarových dílů jsou potaženy fólií.



06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013




Vrchní díl plochého rohu z ocelového plechu pro systémový otvor 80 mm

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GS-OTFRW	čistě bílá		1	47.600	**6279 86 0**
GS-OTFCW	krémová bílá		1	47.600	**6279 86 1**
GS-OTFLGR	světle šedá		1	47.600	**6279 86 2**

St Ocel €/ks

Vrchní díl plochého rohu z ocelového plechu.






Vrchní díl plochého rohu plastový, hladký

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GK-OTGFRW	čistě bílá		2	17.000	**6274 49 0**
GK-OTGFCW	krémová bílá		2	17.000	**6274 49 1**
GK-OTGFLGR	světle šedá		2	17.000	**6274 49 2**

PVC Polyvinylchlorid €/ks

Vrchní díl plochého rohu z PVC, hladký povrch




Vrchní díl plochého rohu plastový, rýhovaný

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GK-OTKFRW	čistě bílá		2	20.000	**6274 59 0**
GK-OTKFCW	krémová bílá		2	20.000	**6274 59 1**
GK-OTKFLGR	světle šedá		2	20.000	**6274 59 2**

PVC Polyvinylchlorid €/ks

Vrchní díl plochého rohu z PVC, drážkovaný povrch




Kryt vnitřního rohu variabilní, hloubka kanálu 70 mm

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GK-IH70170RW	čistě bílá		1	16.300	**6274 64 0**
GK-IH70170CW	krémová bílá		1	16.300	**6274 64 1**
GK-IH70170LGR	světle šedá		1	16.300	**6274 64 2**

PC/ABS Polykarbonát/Akrylnitrilbutadienstyrol

Víko ve tvaru vnitřního rohu z bezhalogenového PC/ABS pro změnu směru vedení trasy kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 80 systémů GK, GS a GA. Tvarové díly lze variabilně nastavovat v rozsahu 85–95 stupňů a použít se symetrickými i asymetrickými kanály.





Vnitřní roh, hloubka kanálu 70 mm

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GS-SI70170RW	čistě bílá		1	67.000	**6277 64 0**
GS-SI70170CW	krémová bílá		1	67.000	**6277 64 1**
GS-SI70170LGR	světle šedá		1	67.000	**6277 64 2**

St Ocel €/ks

Vnitřní roh pro přímou montáž na kanál pro vestavbu přístrojů GS.



06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

Výška kanálu 170 mm




Vnitřní roh, hloubka kanálu 90 mm

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GS-SI90170RW	čistě bílá		1	86.000	**6277 74 0**
GS-SI90170CW	krémová bílá		1	86.000	**6277 74 1**
GS-SI90170LGR	světle šedá		1	86.000	**6277 74 2**

St Ocel €/ks

Vnitřní roh pro přímou montáž na kanál pro vestavbu přístrojů GS.






Díl T, hloubka kanálu 70 mm

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GS-ST70170RW	čistě bílá		1	172.000	**6277 66 0**
GS-ST70170CW	krémová bílá		1	172.000	**6277 66 1**
GS-ST70170LGR	světle šedá		1	172.000	**6277 66 2**

St Ocel €/ks

Díl T vhodný pro přímou montáž na stěnu.
Pohledové plochy tvarových dílů jsou potaženy fólií.






Díl T, hloubka kanálu 90 mm

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GS-ST90170RW	čistě bílá		1	186.000	**6277 76 0**
GS-ST90170CW	krémová bílá		1	186.000	**6277 76 1**
GS-ST90170LGR	světle šedá		1	186.000	**6277 76 2**

St Ocel €/ks

Díl T vhodný pro přímou montáž na stěnu.
Pohledové plochy tvarových dílů jsou potaženy fólií.






Koncový díl, hloubka kanálu 70 mm

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GS-E70170RW	čistě bílá		1	12.900	**6277 67 0**
GS-E70170CW	krémová bílá		1	12.900	**6277 67 1**
GS-E70170LGR	světle šedá		1	12.900	**6277 67 2**

St Ocel €/ks

Koncový díl ke kanálům pro vestavbu přístrojů GS.
Součástí dodávky jsou 2 spojky.






Koncový díl, hloubka kanálu 90 mm

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GS-E90170RW	čistě bílá		1	16.300	**6277 77 0**
GS-E90170CW	krémová bílá		1	16.300	**6277 77 1**
GS-E90170LGR	světle šedá		1	16.300	**6277 77 2**

St Ocel €/ks

Koncový díl ke kanálům pro vestavbu přístrojů GS.
Součástí dodávky jsou 2 spojky.






Přepážka z ocelového plechu, hloubka kanálu 70 mm

Typ	Délka mm	Vhodné pro hloubku kanálu		Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
GS-TW70	2,000	70		1	58.650	**6277 09 0**


St Ocel €/m

Přepážka k rozdělení kanálů při ukládání vedení s různými úrovněmi napětí. Montáží vznikne vynucený vzájemný kontakt.



06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

V objednávkách uvádějte čísla výrobků




Přepážka z ocelového plechu, hloubka kanálu 90 mm

Typ	Délka mm	Vhodné pro hloubku kanálu		Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
GS-TW90	2,000	90		1	74.400	**6277 09 5**

St Ocel €/m

Přepážka k rozdělení kanálů při ukládání vedení s různými úrovněmi napětí. Montáží vznikne vynucený vzájemný kontakt.






Kanálová spona

Typ		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
KL80A		20	0.680	**6288 64 0**

PA Polyamid €/ks

Kanálová spona pro spolehlivé přidržení kabelů a k upevnění přepážky v systémech kanálů pro vestavbu přístrojů GK, GS a GA.





Úhlová svorka pro připojení ochranného vodiče

Typ		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
8AWR		10	0.641	**6288 70 4**

St Ocel G galvanicky zinkováno €/ks

Úhlová svorka ochranného vodiče k začlenění ocelových a hliníkových kanálů pro vestavbu přístrojů a instalačních sloupů do ochranných opatření.
Rozsah upnutí: 2 × 1,5–4 mm²

Kovové díly jsou v případě poruchy pod napětím. Kontaktní šroub dotáhněte nejméně 1,2 Nm nebo zajistěte kontakt dodatečným mechanickým zpracováním.





06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

Výška kanálu 170 mm, asymetrický



Kanál pro vestavbu přístrojů, hloubka kanálu 70 mm


Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
GS-A70170RW	čistě bílá	2,000		8	352.000	**6277 80 0**
GS-A70170CW	krémová bílá	2,000		8	352.000	**6277 80 1**
GS-A70170LGR	světle šedá	2,000		8	352.000	**6277 80 2**

St Ocel €/m

Kanál pro vestavbu přístrojů GS k montáži na stěnu nebo na upevňovací konzoly. Kanál pro vestavbu přístrojů GS je vybaven jazýčky k uchycení přepážky z ocelového plechu, automaticky vytvářejícími kontaktní propojení. Vyrovnání potenciálu mezi jednotlivými spodními díly kanálu se provádí pomocí spojek. Ochranné opatření a vyrovnání potenciálů mezi vrchním a spodním dílem zaručuje patentovaný kryt kanálu, automaticky vytvářející kontaktní propojení. Reálné rozměry systémového otvoru činí 76,5 mm.

Lakované pohledové plochy potaženy fólií.

Nadměrné délky do 3000 mm spodních dílů a vrchních dílů kanálů a také jiné barvy podle vzorníku RAL lze dodat na přání. Pohledové plochy lakovaných kanálů pro vestavbu přístrojů jsou potaženy fólií.





Kanál pro vestavbu přístrojů, hloubka kanálu 90 mm


Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
GS-A90170RW	čistě bílá	2,000		6	384.000	**6277 90 0**
GS-A90170CW	krémová bílá	2,000		6	384.000	**6277 90 1**
GS-A90170LGR	světle šedá	2,000		6	384.000	**6277 90 2**

St Ocel €/m

Kanál pro vestavbu přístrojů GS k montáži na stěnu nebo na upevňovací konzoly. Kanál pro vestavbu přístrojů GS je vybaven jazýčky k uchycení přepážky z ocelového plechu, automaticky vytvářejícími kontaktní propojení. Vyrovnání potenciálu mezi jednotlivými spodními díly kanálu se provádí pomocí spojek. Ochranné opatření a vyrovnání potenciálů mezi vrchním a spodním dílem zaručuje patentovaný kryt kanálu, automaticky vytvářející kontaktní propojení. Reálné rozměry systémového otvoru činí 76,5 mm.

Lakované pohledové plochy potaženy fólií.

Nadměrné délky do 3000 mm spodních dílů a vrchních dílů kanálů a také jiné barvy podle vzorníku RAL lze dodat na přání. Pohledové plochy lakovaných kanálů pro vestavbu přístrojů jsou potaženy fólií.






Spojka, hloubka kanálu 70 mm

Typ	Délka mm		Bal. bal.jedn.	Hmotnost kg/100 BJ	Č. výr.
GS-KUP70	120		1	6.400	**6277 29 0**

V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná, materiál 1.4301 €/bal.jedn.

Spojka pro spojení spodních dílů kanálu. Její instalace současně zajistí vyrovnání potenciálu mezi spodními díly kanálu.






Spojka, hloubka kanálu 90 mm

Typ	Délka mm		Bal. bal.jedn.	Hmotnost kg/100 BJ	Č. výr.
GS-KUP90	120		1	8.200	**6277 29 4**

V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná, materiál 1.4301 €/bal.jedn.

Spojka pro spojení spodních dílů kanálu. Její instalace současně zajistí vyrovnání potenciálu mezi spodními díly kanálu.






Přístrojová krabice, jednoduchá


Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
71GD6	ocelově šedá		5	5.600	**6288 61 0**

PA Polyamid €/ks

Čelně zajišťovaná přístrojová krabice pro systémy spínačů, s výklopným a v případě potřeby také odnímatelným spodním dílem pro rychlé připojení vedení, se vstupními otvory pro vedení o průměru do 14 mm.

Vodorovná upevňovací rozteč 60 mm.






Přístrojová krabice, dvojitá

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
71GD7	ocelově šedá		2	11.000	**6288 61 1**

PA Polyamid €/ks

Čelně zajišťovaná přístrojová krabice pro standardní systémy spínačů, určená k vestavbě dvou jednotlivých instalačních přístrojů nebo jedné vícenásobné zásuvky s ochranným kontaktem.





Odlehčení tahu

Typ		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
7ZE		50	0.650	**6288 79 0**

PA Polyamid €/ks

Odlehčení tahu se zaklapávacími sponami, vhodné pro přístrojové krabice 7GD... a 71GD... .
Svěrná oblast kabelů do 14 mm





Vrchní díl kanálu z ocelového plechu, systémový otvor 80 mm

Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
GS-OTRW	čistě bílá	2,000		2	65.000	**6279 85 0**
GS-OTCW	krémová bílá	2,000		2	65.000	**6279 85 1**
GS-OTLGR	světle šedá	2,000		2	65.000	**6279 85 2**

St Ocel €/m

Vrchní díl z ocelového plechu k uzavření kanálů pro vestavbu přístrojů GS.





Zaklapávací spona


Typ		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
RKV3V		20	0.120	**6288 70 0**

€/ks

Zaklapávací spona pro mechanické a elektrické spojení vrchních a spodních dílů kanálu.
Vhodná pro vrchní díly systémů Rapid 45, Rapid 80 a ISS.

U krycích přířezů je třeba zohlednit následující minimální počty.
L<1000 mm: 4 ks
L=1000 - 2000 mm: 6 ks
L>2000 mm: 8 ks






Vrchní díl kanálu z plastu, hladký, systémový otvor 80 mm

Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
GK-OTGRW	čistě bílá	2,000		16	27.500	**6278 68 0**
GK-OTGCW	krémová bílá	2,000		16	27.500	**6278 68 1**
GK-OTGLGR	světle šedá	2,000		16	27.500	**6278 68 2**

PVC Polyvinylchlorid €/m

Vrchní díl kanálu hladký, k uzavření kanálů pro vestavbu přístrojů se systémovým otvorem 76,5 mm.





Vrchní díl kanálu z plastu, rýhovaný, systémový otvor 80 mm

Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
GK-OTKRW	čistě bílá	2,000		16	27.000	**6278 78 0**
GK-OTKCW	krémová bílá	2,000		16	27.000	**6278 78 1**
GK-OTKLGR	světle šedá	2,000		16	27.000	**6278 78 2**

PVC Polyvinylchlorid €/m

Vrchní díl kanálu drážkovaný, k uzavření kanálů pro vestavbu přístrojů se systémovým otvorem 76,5 mm.



Výška kanálu 170 mm, asymetrický




Kryt spojů, hloubka kanálu 70 mm

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
G-SVS70170RW	čistě bílá		1	6.000	**6279 76 8**
G-SVS70170CW	krémová bílá		1	6.000	**6279 76 9**
G-SVS70170LGR	světle šedá		1	6.000	**6279 77 0**

St Ocel €/ks

Kryt spojů pro kašírování styčných hran kanálů na místě odříznutí.






Kryt spojů, hloubka kanálu 90 mm

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
G-SVS90170RW	čistě bílá		1	6.700	**6279 78 4**
G-SVS90170LGR	světle šedá		1	6.700	**6279 78 6**
G-SVS90170CW	krémová bílá		1	6.700	**6279 78 5**

St Ocel €/ks

Kryt spojů pro kašírování styčných hran kanálů na místě odříznutí.






Kryt vnějšího rohu variabilní, hloubka kanálu 70 mm

Typ	Barva	Délka mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GK-AH70170RW	čistě bílá	2,000		1	18.500	**6274 61 0**
GK-AH70170CW	krémová bílá	2,000		1	18.500	**6274 61 1**
GK-AH70170LGR	světle šedá	2,000		1	18.500	**6274 61 2**

PC/ABS Polykarbonát/Akrylnitrilbutadienstyrol

Víko ve tvaru vnějšího rohu z bezhalogenového PC/ABS pro změnu směru vedení trasy kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 80 systémů GK, GS a GA. Tvarové díly lze variabilně nastavovat v rozsahu 80–100 stupňů a použít se symetrickými i asymetrickými kanály.






Vnější roh, hloubka kanálu 70 mm

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GS-AA70170RW	čistě bílá		1	237.000	**6277 81 0**
GS-AA70170CW	krémová bílá		1	237.000	**6277 81 1**
GS-AA70170LGR	světle šedá		1	237.000	**6277 81 2**

St Ocel €/ks

Vnější roh vhodný pro přímou montáž na stěnu.

Pohledové plochy tvarových dílů jsou potaženy fólií.






Vnější roh, hloubka kanálu 90 mm

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GS-AA90170RW	čistě bílá		1	265.000	**6277 91 0**
GS-AA90170CW	krémová bílá		1	265.000	**6277 91 1**
GS-AA90170LGR	světle šedá		1	265.000	**6277 91 2**

St Ocel €/ks

Vnější roh vhodný pro přímou montáž na stěnu.

Pohledové plochy tvarových dílů jsou potaženy fólií.







Vrchní díl vnějšího rohu z ocelového plechu, systémový otvor 80 mm

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GS-OTARW	čistě bílá		1	21.400	**6279 87 0**
GS-OTACW	krémová bílá		1	21.400	**6279 87 1**
GS-OTALGR	světle šedá		1	21.400	**6279 87 2**

St Ocel €/ks



06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013




Vrchní díl vnějšího rohu z plastu, hladký

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GK-OTGARW	čistě bílá		2	9.500	**6274 79 0**
GK-OTGACW	krémová bílá		2	9.500	**6274 79 1**
GK-OTGALGR	světle šedá		2	9.500	**6274 79 2**

PVC Polyvinylchlorid €/ks

Vrchní díl vnějšího rohu z PVC, hladký povrch.




Vrchní díl vnějšího rohu z plastu, drážkovaný

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GK-OTKARW	čistě bílá		2	10.500	**6274 89 0**
GK-OTKACW	krémová bílá		2	10.500	**6274 89 1**
GK-OTKALGR	světle šedá		2	10.500	**6274 89 2**

PVC Polyvinylchlorid €/ks

Vrchní díl vnějšího rohu z PVC, drážkovaný povrch.




Kryt plochého rohu, hloubka kanálu 70 mm

Typ	Barva	Délka mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GK-FH70170RW	čistě bílá	2,000		1	21.600	**6274 62 0**
GK-FH70170CW	krémová bílá	2,000		1	21.600	**6274 62 1**
GK-FH70170LGR	světle šedá	2,000		1	21.600	**6274 62 2**



PC/ABS Polykarbonát/Akrylnitrilbutadienstyrol

Krycí tvarový díl v podobě plochého rohu z bezhalogenového PC/ABS ke snadnému zhotovení stoupající či klesající změny směru vedení trasy o 90° s kanály pro vestavbu přístrojů řady Rapid 80 GK, GS a GA. Krycí tvarový díl v podobě plochého rohu lze použít se symetrickými i asymetrickými typy kanálů.



Plochý roh stoupající, hloubka kanálu 70 mm


Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GS-AFS70170RW	čistě bílá		1	152.000	**6277 82 0**
GS-AFS70170CW	krémová bílá		1	152.000	**6277 82 1**
GS-AFS70170LGR	světle šedá		1	152.000	**6277 82 2**



St Ocel €/ks

Plochý roh stoupající, vhodný pro přímou montáž na stěnu.

Pohledové plochy tvarových dílů jsou potaženy fólií.



Plochý roh stoupající, hloubka kanálu 90 mm

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GS-AFS90170RW	čistě bílá		1	167.000	**6277 92 0**
GS-AFS90170CW	krémová bílá		1	167.000	**6277 92 1**
GS-AFS90170LGR	světle šedá		1	167.000	**6277 92 2**



St Ocel €/ks

Plochý roh stoupající, vhodný pro přímou montáž na stěnu.

Pohledové plochy tvarových dílů jsou potaženy fólií.



06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

Výška kanálu 170 mm, asymetrický


Plochý roh klesající, hloubka kanálu 70 mm



Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GS-AFF70170RW	čistě bílá		1	152.000	**6277 83 0**
GS-AFF70170CW	krémová bílá		1	152.000	**6277 83 1**
GS-AFF70170LGR	světle šedá		1	152.000	**6277 83 2**

St Ocel €/ks

Plochý roh klesající, vhodný pro přímou montáž na stěnu.
Pohledové plochy tvarových dílů jsou potaženy fólií.




Plochý roh klesající, hloubka kanálu 90 mm



Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GS-AFF90170RW	čistě bílá		1	167.000	**6277 93 0**
GS-AFF90170CW	krémová bílá		1	167.000	**6277 93 1**
GS-AFF90170LGR	světle šedá		1	167.000	**6277 93 2**

St Ocel €/ks

Plochý roh klesající, vhodný pro přímou montáž na stěnu.
Pohledové plochy tvarových dílů jsou potaženy fólií.




Vrchní díl plochého rohu z ocelového plechu pro systémový otvor 80 mm



Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GS-OTFRW	čistě bílá		1	47.600	**6279 86 0**
GS-OTFCW	krémová bílá		1	47.600	**6279 86 1**
GS-OTFLGR	světle šedá		1	47.600	**6279 86 2**

St Ocel €/ks

Vrchní díl plochého rohu z ocelového plechu.




Vrchní díl plochého rohu plastový, hladký

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GK-OTGFRW	čistě bílá		2	17.000	**6274 49 0**
GK-OTGFCW	krémová bílá		2	17.000	**6274 49 1**
GK-OTGFLGR	světle šedá		2	17.000	**6274 49 2**

PVC Polyvinylchlorid €/ks

Vrchní díl plochého rohu z PVC, hladký povrch




Vrchní díl plochého rohu plastový, rýhovaný



Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GK-OTKFRW	čistě bílá		2	20.000	**6274 59 0**
GK-OTKFCW	krémová bílá		2	20.000	**6274 59 1**
GK-OTKFLGR	světle šedá		2	20.000	**6274 59 2**

PVC Polyvinylchlorid €/ks


Vrchní díl plochého rohu z PVC, drážkovaný povrch



06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

V objednávkách uvádějte čísla výrobků

Kryt vnitřního rohu variabilní, hloubka kanálu 70 mm




Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GK-IH70170RW	čistě bílá		1	16.300	**6274 64 0**
GK-IH70170CW	krémová bílá		1	16.300	**6274 64 1**
GK-IH70170LGR	světle šedá		1	16.300	**6274 64 2**

PC/ABS Polykarbonát/Akrylnitrilbutadienstyrol

Víko ve tvaru vnitřního rohu z bezhalogenového PC/ABS pro změnu směru vedení trasy kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 80 systémů GK, GS a GA. Tvarové díly lze variabilně nastavovat v rozsahu 85–95 stupňů a použít se symetrickými i asymetrickými kanály.



Vnitřní roh zjednodušený, hloubka kanálu 70 mm




Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GS-AI70170RW	čistě bílá		1	67.000	**6277 84 0**
GS-AI70170CW	krémová bílá		1	67.000	**6277 84 1**
GS-AI70170LGR	světle šedá		1	67.000	**6277 84 2**

St Ocel €/ks

Vnitřní roh pro přímou montáž na kanál pro vestavbu přístrojů GS.



Vnitřní roh zjednodušený, hloubka kanálu 90 mm




Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GS-AI90170RW	čistě bílá		1	86.000	**6277 94 0**
GS-AI90170CW	krémová bílá		1	86.000	**6277 94 1**
GS-AI90170LGR	světle šedá		1	86.000	**6277 94 2**

St Ocel €/ks

Vnitřní roh pro přímou montáž na kanál pro vestavbu přístrojů GS.



Díl T, hloubka kanálu 70 mm



Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GS-AT70170RW	čistě bílá		1	172.000	**6277 86 0**
GS-AT70170CW	krémová bílá		1	172.000	**6277 86 1**
GS-AT70170LGR	světle šedá		1	172.000	**6277 86 2**


St Ocel €/ks

Díl T vhodný pro přímou montáž na stěnu.

Pohledové plochy tvarových dílů jsou potaženy fólií.



Díl T, hloubka kanálu 90 mm



Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GS-AT90170RW	čistě bílá		1	186.000	**6277 96 0**
GS-AT90170CW	krémová bílá		1	186.000	**6277 96 1**
GS-AT90170LGR	světle šedá		1	186.000	**6277 96 2**

St Ocel €/ks

Díl T vhodný pro přímou montáž na stěnu.

Pohledové plochy tvarových dílů jsou potaženy fólií.



06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

Výška kanálu 170 mm, asymetrický




Koncový díl, hloubka kanálu 70 mm

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GS-E70170RW	čistě bílá		1	12.900	**6277 67 0**
GS-E70170CW	krémová bílá		1	12.900	**6277 67 1**
GS-E70170LGR	světle šedá		1	12.900	**6277 67 2**

St Ocel €/ks

Koncový díl ke kanálům pro vestavbu přístrojů GS.
Součástí dodávky jsou 2 spojky.






Koncový díl, hloubka kanálu 90 mm

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GS-E90170RW	čistě bílá		1	16.300	**6277 77 0**
GS-E90170CW	krémová bílá		1	16.300	**6277 77 1**
GS-E90170LGR	světle šedá		1	16.300	**6277 77 2**

St Ocel €/ks

Koncový díl ke kanálům pro vestavbu přístrojů GS.
Součástí dodávky jsou 2 spojky.






Přepážka z ocelového plechu, hloubka kanálu 70 mm

Typ	Délka mm	Vhodné pro hloubku kanálu		Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
GS-TW70	2,000	70		1	58.650	**6277 09 0**

St Ocel €/m

Přepážka k rozdělení kanálů při ukládání vedení s různými úrovněmi napětí. Montáží vznikne vynucený vzájemný kontakt.






Přepážka z ocelového plechu, hloubka kanálu 90 mm

Typ	Délka mm	Vhodné pro hloubku kanálu		Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
GS-TW90	2,000	90		1	74.400	**6277 09 5**

St Ocel €/m

Přepážka k rozdělení kanálů při ukládání vedení s různými úrovněmi napětí. Montáží vznikne vynucený vzájemný kontakt.





Kanálová spona

Typ		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
KL80A		20	0.680	**6288 64 0**

PA Polyamid €/ks

Kanálová spona pro spolehlivé přidržení kabelů a k upevnění přepážky v systémech kanálů pro vestavbu přístrojů GK, GS a GA.






Úhlová svorka pro připojení ochranného vodiče


Typ		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
8AWR		10	0.641	**6288 70 4**

St Ocel G galvanicky zinkováno €/ks

Úhlová svorka ochranného vodiče k začlenění ocelových a hliníkových kanálů pro vestavbu přístrojů a instalačních sloupů do ochranných opatření.
Rozsah upnutí: 2 × 1,5–4 mm²

Kovové díly jsou v případě poruchy pod napětím. Kontaktní šroub dotáhněte nejméně 1,2 Nm nebo zajistěte kontakt dodatečným mechanickým zpracováním.





Kanál pro vestavbu přístrojů, hloubka kanálu 70 mm

Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
GS-D70170RW	čistě bílá	2,000		8	382.000	**6278 20 0**
GS-D70170CW	krémová bílá	2,000		8	382.000	**6278 20 1**
GS-D70170LGR	světle šedá	2,000		8	382.000	**6278 20 2**


St Ocel €/m

Kanál pro vestavbu přístrojů GS k montáži na stěnu nebo na upevňovací konzoly. Kanál pro vestavbu přístrojů GS je vybaven jazýčky k uchycení přepážky z ocelového plechu, automaticky vytvářejícími kontaktní propojení. Vyrovnání potenciálu mezi jednotlivými spodními díly kanálu se provádí pomocí spojek. Ochranné opatření a vyrovnání potenciálů mezi vrchním a spodním dílem zaručuje patentovaný kryt kanálu, automaticky vytvářející kontaktní propojení. Reálné rozměry systémového otvoru činí 76,5 mm.

Lakované pohledové plochy potaženy fólií.

Nadměrné délky do 3000 mm spodních dílů a vrchních dílů kanálů a také jiné barvy podle vzorníku RAL lze dodat na přání. Pohledové plochy lakovaných kanálů pro vestavbu přístrojů jsou potaženy fólií.





Kanál pro vestavbu přístrojů, hloubka kanálu 90 mm

Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
GS-D90170RW	čistě bílá	2,000		6	423.300	**6278 30 0**
GS-D90170CW	krémová bílá	2,000		6	423.300	**6278 30 1**
GS-D90170LGR	světle šedá	2,000		6	423.300	**6278 30 2**


St Ocel €/m

Kanál pro vestavbu přístrojů GS k montáži na stěnu nebo na upevňovací konzoly. Kanál pro vestavbu přístrojů GS je vybaven jazýčky k uchycení přepážky z ocelového plechu, automaticky vytvářejícími kontaktní propojení. Vyrovnání potenciálu mezi jednotlivými spodními díly kanálu se provádí pomocí spojek. Ochranné opatření a vyrovnání potenciálů mezi vrchním a spodním dílem zaručuje patentovaný kryt kanálu, automaticky vytvářející kontaktní propojení. Reálné rozměry systémového otvoru činí 76,5 mm.

Lakované pohledové plochy potaženy fólií.

Nadměrné délky do 3000 mm spodních dílů a vrchních dílů kanálů a také jiné barvy podle vzorníku RAL lze dodat na přání. Pohledové plochy lakovaných kanálů pro vestavbu přístrojů jsou potaženy fólií.






Spojka, hloubka kanálu 70 mm

Typ	Délka mm		Bal. bal.jedn.	Hmotnost kg/100 BJ	Č. výr.
GS-KUP70	120		1	6.400	**6277 29 0**

V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná, materiál 1.4301 €/bal.jedn.

Spojka pro spojení spodních dílů kanálu. Její instalace současně zajistí vyrovnání potenciálu mezi spodními díly kanálu.






Spojka, hloubka kanálu 90 mm

Typ	Délka mm		Bal. bal.jedn.	Hmotnost kg/100 BJ	Č. výr.
GS-KUP90	120		1	8.200	**6277 29 4**

V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná, materiál 1.4301 €/bal.jedn.

Spojka pro spojení spodních dílů kanálu. Její instalace současně zajistí vyrovnání potenciálu mezi spodními díly kanálu.





Přístrojová krabice, jednoduchá

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
71GD6	ocelově šedá		5	5.600	**6288 61 0**

PA Polyamid €/ks

Čelně zajišťovaná přístrojová krabice pro systémy spínačů, s výklopným a v případě potřeby také odnímatelným spodním dílem pro rychlé připojení vedení, se vstupními otvory pro vedení o průměru do 14 mm.

Vodorovná upevňovací rozteč 60 mm.



Výška kanálu 170 mm, dvojitý kanál




Přístrojová krabice, dvojitá

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
71GD7	ocelově šedá		2	11.000	**6288 61 1**

PA Polyamid €/ks

Čelně zajišťovaná přístrojová krabice pro standardní systémy spínačů, určená k vestavbě dvou jednotlivých instalačních přístrojů nebo jedné vícenásobné zásuvky s ochranným kontaktem.






Odlehčení tahu

Typ		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
7ZE		50	0.650	**6288 79 0**

PA Polyamid €/ks

Odlehčení tahu se zaklapávacími sponami, vhodné pro přístrojové krabice 7GD... a 71GD... .
Svěrná oblast kabelů do 14 mm





Vrchní díl kanálu z ocelového plechu, systémový otvor 80 mm

Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
GS-OTRW	čistě bílá	2,000		2	65.000	**6279 85 0**
GS-OTCW	krémová bílá	2,000		2	65.000	**6279 85 1**
GS-OTLGR	světle šedá	2,000		2	65.000	**6279 85 2**

St Ocel €/m

Vrchní díl z ocelového plechu k uzavření kanálů pro vestavbu přístrojů GS.






Vrchní díl kanálu z ocelového plechu, systémový otvor 50 mm

Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
GS-OT50RW	čistě bílá	2,000		2	45.550	**6279 88 0**
GS-OT50CW	krémová bílá	2,000		2	45.550	**6279 88 1**
GS-OT50LGR	světle šedá	2,000		2	45.550	**6279 88 2**

St Ocel €/m

Vrchní díl k uzavření kanálů pro vestavbu přístrojů GEK-S.
Provedení ocelový plech.





Zaklapávací spona

Typ		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
RKV3V		20	0.120	**6288 70 0**

€/ks

Zaklapávací spona pro mechanické a elektrické spojení vrchních a spodních dílů kanálu.
Vhodná pro vrchní díly systémů Rapid 45, Rapid 80 a ISS.
U krycích přířezů je třeba zohlednit následující minimální počty.
L<1000 mm: 4 ks
L=1000 - 2000 mm: 6 ks
L>2000 mm: 8 ks






Kryt spojů, hloubka kanálu 70 mm


Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
G-SVS70170RW	čistě bílá		1	6.000	**6279 76 8**
G-SVS70170CW	krémová bílá		1	6.000	**6279 76 9**
G-SVS70170LGR	světle šedá		1	6.000	**6279 77 0**

St Ocel €/ks

Kryt spojů pro kašírování styčných hran kanálů na místě odříznutí.



06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013




Kryt spojů, hloubka kanálu 90 mm

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
G-SVS90170RW	čistě bílá		1	6.700	**6279 78 4**
G-SVS90170CW	krémová bílá		1	6.700	**6279 78 5**
G-SVS90170LGR	světle šedá		1	6.700	**6279 78 6**

St Ocel €/ks

Kryt spojů pro kašírování styčných hran kanálů na místě odříznutí.






Kryt vnějšího rohu variabilní, hloubka kanálu 70 mm

Typ	Barva	Délka mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GK-AH70170RW	čistě bílá	2,000		1	18.500	**6274 61 0**
GK-AH70170CW	krémová bílá	2,000		1	18.500	**6274 61 1**
GK-AH70170LGR	světle šedá	2,000		1	18.500	**6274 61 2**

PC/ABS Polykarbonát/Akrylnitrilbutadienstyrol

Víko ve tvaru vnějšího rohu z bezhalogenového PC/ABS pro změnu směru vedení trasy kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 80 systémů GK, GS a GA. Tvarové díly lze variabilně nastavovat v rozsahu 80–100 stupňů a použít se symetrickými i asymetrickými kanály.





Vnější roh, hloubka kanálu 70 mm

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GS-DA70170RW	čistě bílá		1	270.000	**6278 21 0**
GS-DA70170CW	krémová bílá		1	270.000	**6278 21 1**
GS-DA70170LGR	světle šedá		1	270.000	**6278 21 2**

St Ocel €/ks

Vnější roh vhodný pro přímou montáž na stěnu.

Pohledové plochy tvarových dílů jsou potaženy fólií.



Vnější roh, hloubka kanálu 90 mm


Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GS-DA90170RW	čistě bílá		1	312.000	**6278 31 0**
GS-DA90170CW	krémová bílá		1	312.000	**6278 31 1**
GS-DA90170LGR	světle šedá		1	312.000	**6278 31 2**

St Ocel €/ks

Vnější roh vhodný pro přímou montáž na stěnu.

Pohledové plochy tvarových dílů jsou potaženy fólií.






Vrchní díl vnějšího rohu z ocelového plechu, systémový otvor 80 mm

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GS-OTARW	čistě bílá		1	21.400	**6279 87 0**
GS-OTACW	krémová bílá		1	21.400	**6279 87 1**
GS-OTALGR	světle šedá		1	21.400	**6279 87 2**

St Ocel €/ks





Vrchní díl vnějšího rohu z ocelového plechu, systémový otvor 50 mm

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GS-OT50ARW	čistě bílá		1	14.700	**6279 89 0**
GS-OT50ACW	krémová bílá		1	14.700	**6279 89 1**
GS-OT50ALGR	světle šedá		1	14.700	**6279 89 2**

St Ocel €/ks

Vrchní díl pro uzavření vnějších rohů.





06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

Výška kanálu 170 mm, dvojitý kanál




Kryt plochého rohu, hloubka kanálu 70 mm

Typ	Barva	Délka mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GK-FH70170RW	čistě bílá	2,000		1	21.600	**6274 62 0**
GK-FH70170CW	krémová bílá	2,000		1	21.600	**6274 62 1**
GK-FH70170LGR	světle šedá	2,000		1	21.600	**6274 62 2**

PC/ABS Polykarbonát/Akrylnitrilbutadienstyrol

Krycí tvarový díl v podobě plochého rohu z bezhalogenového PC/ABS ke snadnému zhotovení stoupající či klesající změny směru vedení trasy o 90° s kanály pro vestavbu přístrojů řady Rapid 80 GK, GS a GA. Krycí tvarový díl v podobě plochého rohu lze použít se symetrickými i asymetrickými typy kanálů.






Plochý roh stoupající, hloubka kanálu 70 mm

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GS-DFS70170RW	čistě bílá		1	180.000	**6278 22 0**
GS-DFS70170CW	krémová bílá		1	180.000	**6278 22 1**
GS-DFS70170LGR	světle šedá		1	180.000	**6278 22 2**

St Ocel €/ks

Plochý roh stoupající, vhodný pro přímou montáž na stěnu.
Pohledové plochy tvarových dílů jsou potaženy fólií.






Plochý roh stoupající, hloubka kanálu 90 mm

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GS-DFS90170RW	čistě bílá		1	203.000	**6278 32 0**
GS-DFS90170CW	krémová bílá		1	203.000	**6278 32 1**
GS-DFS90170LGR	světle šedá		1	203.000	**6278 32 2**

St Ocel €/ks

Plochý roh stoupající, vhodný pro přímou montáž na stěnu.
Pohledové plochy tvarových dílů jsou potaženy fólií.






Plochý roh klesající, hloubka kanálu 70 mm

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GS-DFF70170RW	čistě bílá		1	175.000	**6278 23 0**
GS-DFF70170CW	krémová bílá		1	175.000	**6278 23 1**
GS-DFF70170LGR	světle šedá		1	175.000	**6278 23 2**

St Ocel €/ks

Plochý roh klesající, vhodný pro přímou montáž na stěnu.
Pohledové plochy tvarových dílů jsou potaženy fólií.






Plochý roh klesající, hloubka kanálu 90 mm


Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GS-DFF90170RW	čistě bílá		1	196.600	**6278 33 0**
GS-DFF90170CW	krémová bílá		1	196.600	**6278 33 1**
GS-DFF90170LGR	světle šedá		1	196.600	**6278 33 2**

St Ocel €/ks

Plochý roh klesající, vhodný pro přímou montáž na stěnu.
Pohledové plochy tvarových dílů jsou potaženy fólií.



06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013




Vrchní díl plochého rohu z ocelového plechu pro systémový otvor 80 mm

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GS-OTFRW	čistě bílá		1	47.600	**6279 86 0**
GS-OTFCW	krémová bílá		1	47.600	**6279 86 1**
GS-OTFLGR	světle šedá		1	47.600	**6279 86 2**

St Ocel €/ks

Vrchní díl plochého rohu z ocelového plechu.






Vrchní díl plochého rohu z ocelového plechu pro systémový otvor 50 mm

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GS-OT50FRW	čistě bílá		1	34.400	**6279 99 0**
GS-OT50FCW	krémová bílá		1	34.400	**6279 99 1**
GS-OT50FLGR	světle šedá		1	34.400	**6279 99 2**

St Ocel €/ks

Vrchní díl plochého rohu z ocelového plechu pro systémový otvor 50 mm.






Kryt vnitřního rohu, hloubka kanálu 70 mm

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GK-IH70170RW	čistě bílá		1	16.300	**6274 64 0**
GK-IH70170CW	krémová bílá		1	16.300	**6274 64 1**
GK-IH70170LGR	světle šedá		1	16.300	**6274 64 2**

PC/ABS Polykarbonát/Akrylnitrilbutadienstyrol

Víko ve tvaru vnitřního rohu z bezhalogenového PC/ABS pro změnu směru vedení trasy kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 80 systémů GK, GS a GA. Tvarové díly lze variabilně nastavovat v rozsahu 85–95 stupňů a použít se symetrickými i asymetrickými kanály.






Vnitřní roh zjednodušený, hloubka kanálu 70 mm

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GS-DI70170RW	čistě bílá		1	63.000	**6278 24 0**
GS-DI70170CW	krémová bílá		1	63.000	**6278 24 1**
GS-DI70170LGR	světle šedá		1	63.000	**6278 24 2**

St Ocel €/ks

Vnitřní roh pro přímou montáž na kanál pro vestavbu přístrojů GS.





Vnitřní roh zjednodušený, hloubka kanálu 90 mm

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GS-DI90170RW	čistě bílá		1	71.000	**6278 34 0**
GS-DI90170CW	krémová bílá		1	71.000	**6278 34 1**
GS-DI90170LGR	světle šedá		1	71.000	**6278 34 2**

St Ocel €/ks

Vnitřní roh pro přímou montáž na kanál pro vestavbu přístrojů GS.



06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

Výška kanálu 170 mm, dvojitý kanál




Díl T, hloubka kanálu 70 mm

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GS-DT70170RW	čistě bílá		1	188.100	**6278 26 0**
GS-DT70170CW	krémová bílá		1	188.100	**6278 26 1**
GS-DT70170LGR	světle šedá		1	188.100	**6278 26 2**

St Ocel €/ks

Díl T vhodný pro přímou montáž na stěnu.
Pohledové plochy tvarových dílů jsou potaženy fólií.






Díl T, hloubka kanálu 90 mm

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GS-DT90170RW	čistě bílá		1	207.000	**6278 36 0**
GS-DT90170CW	krémová bílá		1	207.000	**6278 36 1**
GS-DT90170LGR	světle šedá		1	207.000	**6278 36 2**

St Ocel €/ks

Díl T vhodný pro přímou montáž na stěnu.
Pohledové plochy tvarových dílů jsou potaženy fólií.






Koncový díl, hloubka kanálu 70 mm

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GS-E70170RW	čistě bílá		1	12.900	**6277 67 0**
GS-E70170CW	krémová bílá		1	12.900	**6277 67 1**
GS-E70170LGR	světle šedá		1	12.900	**6277 67 2**

St Ocel €/ks

Koncový díl ke kanálům pro vestavbu přístrojů GS.
Součástí dodávky jsou 2 spojky.






Koncový díl, hloubka kanálu 90 mm

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GS-E90170RW	čistě bílá		1	16.300	**6277 77 0**
GS-E90170CW	krémová bílá		1	16.300	**6277 77 1**
GS-E90170LGR	světle šedá		1	16.300	**6277 77 2**

St Ocel €/ks

Koncový díl ke kanálům pro vestavbu přístrojů GS.
Součástí dodávky jsou 2 spojky.






Přepážka z ocelového plechu, hloubka kanálu 70 mm

Typ	Délka mm	Vhodné pro hloubku kanálu		Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
GS-TW70	2,000	70		1	58.650	**6277 09 0**

St Ocel €/m

Přepážka k rozdělení kanálů při ukládání vedení s různými úrovněmi napětí. Montáží vznikne vynucený vzájemný kontakt.






Přepážka z ocelového plechu, hloubka kanálu 90 mm

Typ	Délka mm	Vhodné pro hloubku kanálu		Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
GS-TW90	2,000	90		1	74.400	**6277 09 5**


St Ocel €/m

Přepážka k rozdělení kanálů při ukládání vedení s různými úrovněmi napětí. Montáží vznikne vynucený vzájemný kontakt.



06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

V objednávkách uvádějte čísla výrobků




Kanálová spona



Typ		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
KL80A		20	0.680	**6288 64 0**

PA Polyamid €/ks

Kanálová spona pro spolehlivé přidržení kabelů a k upevnění přepážky v systémech kanálů pro vestavbu přístrojů GK, GS a GA.



Úhlová svorka pro připojení ochranného vodiče



Typ		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
8AWR		10	0.641	**6288 70 4**

St Ocel G galvanicky zinkováno €/ks

Úhlová svorka ochranného vodiče k začlenění ocelových a hliníkových kanálů pro vestavbu přístrojů a instalačních sloupů do ochranných opatření.
Rozsah upnutí: 2 × 1,5–4 mm²

Kovové díly jsou v případě poruchy pod napětím. Kontaktní šroub dotáhněte nejméně 1,2 Nm nebo zajistěte kontakt dodatečným mechanickým zpracováním.



06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

Výška kanálu 210 mm, asymetrický



Kanál pro vestavbu přístrojů, hloubka kanálu 70 mm


Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
GS-A70210RW	čistě bílá	2,000		8	415.000	**6278 00 0**
GS-A70210CW	krémová bílá	2,000		8	415.000	**6278 00 1**
GS-A70210LGR	světle šedá	2,000		8	415.000	**6278 00 2**

St Ocel €/m

Kanál pro vestavbu přístrojů GS k montáži na stěnu nebo na upevňovací konzoly. Kanál pro vestavbu přístrojů GS je vybaven jazýčky k uchycení přepážky z ocelového plechu, automaticky vytvářejícími kontaktní propojení. Vyrovnání potenciálu mezi jednotlivými spodními díly kanálu se provádí pomocí spojek. Ochranné opatření a vyrovnání potenciálů mezi vrchním a spodním dílem zaručuje patentovaný kryt kanálu, automaticky vytvářející kontaktní propojení. Reálné rozměry systémového otvoru činí 76,5 mm.

Lakované pohledové plochy potaženy fólií.

Nadměrné délky do 3000 mm spodních dílů a vrchních dílů kanálů a také jiné barvy podle vzorníku RAL lze dodat na přání. Pohledové plochy lakovaných kanálů pro vestavbu přístrojů jsou potaženy fólií.





Kanál pro vestavbu přístrojů, hloubka kanálu 90 mm


Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
GS-A90210RW	čistě bílá	2,000		6	447.000	**6278 10 0**
GS-A90210CW	krémová bílá	2,000		6	447.000	**6278 10 1**
GS-A90210LGR	světle šedá	2,000		6	447.000	**6278 10 2**

St Ocel €/m

Kanál pro vestavbu přístrojů GS k montáži na stěnu nebo na upevňovací konzoly. Kanál pro vestavbu přístrojů GS je vybaven jazýčky k uchycení přepážky z ocelového plechu, automaticky vytvářejícími kontaktní propojení. Vyrovnání potenciálu mezi jednotlivými spodními díly kanálu se provádí pomocí spojek. Ochranné opatření a vyrovnání potenciálů mezi vrchním a spodním dílem zaručuje patentovaný kryt kanálu, automaticky vytvářející kontaktní propojení. Reálné rozměry systémového otvoru činí 76,5 mm.

Lakované pohledové plochy potaženy fólií.

Nadměrné délky do 3000 mm spodních dílů a vrchních dílů kanálů a také jiné barvy podle vzorníku RAL lze dodat na přání. Pohledové plochy lakovaných kanálů pro vestavbu přístrojů jsou potaženy fólií.






Spojka, hloubka kanálu 70 mm

Typ	Délka mm		Bal. bal.jedn.	Hmotnost kg/100 BJ	Č. výr.
GS-KUP70	120		1	6.400	**6277 29 0**

V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná, materiál 1.4301 €/bal.jedn.

Spojka pro spojení spodních dílů kanálu. Její instalace současně zajistí vyrovnání potenciálu mezi spodními díly kanálu.






Spojka, hloubka kanálu 90 mm

Typ	Délka mm		Bal. bal.jedn.	Hmotnost kg/100 BJ	Č. výr.
GS-KUP90	120		1	8.200	**6277 29 4**

V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná, materiál 1.4301 €/bal.jedn.

Spojka pro spojení spodních dílů kanálu. Její instalace současně zajistí vyrovnání potenciálu mezi spodními díly kanálu.






Přístrojová krabice, jednoduchá

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
71GD6	ocelově šedá		5	5.600	**6288 61 0**


PA Polyamid €/ks

Čelně zajišťovaná přístrojová krabice pro systémy spínačů, s výklopným a v případě potřeby také odnímatelným spodním dílem pro rychlé připojení vedení, se vstupními otvory pro vedení o průměru do 14 mm.

Vodorovná upevňovací rozteč 60 mm.



06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013




Přístrojová krabice, dvojitá

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
71GD7	ocelově šedá		2	11.000	**6288 61 1**

PA Polyamid €/ks

Čelně zajišťovaná přístrojová krabice pro standardní systémy spínačů, určená k vestavbě dvou jednotlivých instalačních přístrojů nebo jedné vícenásobné zásuvky s ochranným kontaktem.





Odlehčení tahu

Typ		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
7ZE		50	0.650	**6288 79 0**

PA Polyamid €/ks

Odlehčení tahu se zaklapávacími sponami, vhodné pro přístrojové krabice 7GD... a 71GD... .
Svěrná oblast kabelů do 14 mm





Vrchní díl kanálu z ocelového plechu, systémový otvor 80 mm

Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
GS-OTRW	čistě bílá	2,000		2	65.000	**6279 85 0**
GS-OTCW	krémová bílá	2,000		2	65.000	**6279 85 1**
GS-OTLGR	světle šedá	2,000		2	65.000	**6279 85 2**

St Ocel €/m

Vrchní díl z ocelového plechu k uzavření kanálů pro vestavbu přístrojů GS.





Zaklapávací spona


Typ		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
RKV3V		20	0.120	**6288 70 0**

€/ks

Zaklapávací spona pro mechanické a elektrické spojení vrchních a spodních dílů kanálu.
Vhodná pro vrchní díly systémů Rapid 45, Rapid 80 a ISS.

U krycích přířezů je třeba zohlednit následující minimální počty.
L<1000 mm: 4 ks
L=1000 - 2000 mm: 6 ks
L>2000 mm: 8 ks






Vrchní díl kanálu z plastu, hladký, systémový otvor 80 mm

Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
GK-OTGRW	čistě bílá	2,000		16	27.500	**6278 68 0**
GK-OTGCW	krémová bílá	2,000		16	27.500	**6278 68 1**
GK-OTGLGR	světle šedá	2,000		16	27.500	**6278 68 2**

PVC Polyvinylchlorid €/m

Vrchní díl kanálu hladký, k uzavření kanálů pro vestavbu přístrojů se systémovým otvorem 76,5 mm.





Vrchní díl kanálu z plastu, rýhovaný, systémový otvor 80 mm

Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
GK-OTKRW	čistě bílá	2,000		16	27.000	**6278 78 0**
GK-OTKCW	krémová bílá	2,000		16	27.000	**6278 78 1**
GK-OTKLGR	světle šedá	2,000		16	27.000	**6278 78 2**

PVC Polyvinylchlorid €/m

Vrchní díl kanálu drážkovaný, k uzavření kanálů pro vestavbu přístrojů se systémovým otvorem 76,5 mm.



06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

Výška kanálu 210 mm, asymetrický


Kryt spojů, hloubka kanálu 70 mm



Typ	Barva	Rozměr a mm	Rozměr h mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
G-SVS70210RW	čistě bílá	–	–		1	6.700	**6279 77 2**
G-SVS70210CW	krémová bílá	–	–		1	6.700	**6279 77 3**
G-SVS70210LGR	světle šedá	–	–		1	6.700	**6279 77 4**

St Ocel €/ks

Kryt spojů pro kašírování styčných hran kanálů na místě odříznutí.




Kryt spojů, hloubka kanálu 90 mm



Typ	Barva	Rozměr a mm	Rozměr h mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
G-SVS90210RW	čistě bílá	–	–		1	7.500	**6279 78 8**
G-SVS90210CW	krémová bílá	–	–		1	7.500	**6279 78 9**
G-SVS90210LGR	světle šedá	–	–		1	7.500	**6279 79 0**

St Ocel €/ks

Kryt spojů pro kašírování styčných hran kanálů na místě odříznutí.




Kryt vnějšího rohu variabilní, hloubka kanálu 70 mm



Typ	Barva	Délka mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GK-AH70210RW	čistě bílá	2,000		1	20.700	**6273 91 0**
GK-AH70210CW	krémová bílá	2,000		1	20.700	**6273 91 1**
GK-AH70210LGR	světle šedá	2,000		1	20.700	**6273 91 2**

PC/ABS Polykarbonát/Akrylnitrilbutadienstyrol

Víko ve tvaru vnějšího rohu z bezhalogenového PC/ABS pro změnu směru vedení trasy kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 80 systémů GK, GS a GA. Tvarové díly lze variabilně nastavovat v rozsahu 80–100 stupňů a použít se symetrickými i asymetrickými kanály.



Vnější roh, hloubka kanálu 70 mm




Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GS-AA70210RW	čistě bílá		1	279.000	**6278 01 0**
GS-AA70210CW	krémová bílá		1	279.000	**6278 01 1**
GS-AA70210LGR	světle šedá		1	279.000	**6278 01 2**

St Ocel €/ks

Vnější roh vhodný pro přímou montáž na stěnu.

Pohledové plochy tvarových dílů jsou potaženy fólií.



Vnější roh, hloubka kanálu 90 mm




Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GS-AA90210RW	čistě bílá		1	309.000	**6278 11 0**
GS-AA90210CW	krémová bílá		1	309.000	**6278 11 1**
GS-AA90210LGR	světle šedá		1	309.000	**6278 11 2**

St Ocel €/ks

Vnější roh vhodný pro přímou montáž na stěnu.

Pohledové plochy tvarových dílů jsou potaženy fólií.




Vrchní díl vnějšího rohu z ocelového plechu, systémový otvor 80 mm




Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GS-OTARW	čistě bílá		1	21.400	**6279 87 0**
GS-OTACW	krémová bílá		1	21.400	**6279 87 1**
GS-OTALGR	světle šedá		1	21.400	**6279 87 2**

St Ocel €/ks



06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013




Vrchní díl vnějšího rohu z plastu, hladký

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GK-OTGARW	čistě bílá		2	9.500	**6274 79 0**
GK-OTGACW	krémová bílá		2	9.500	**6274 79 1**
GK-OTGALGR	světle šedá		2	9.500	**6274 79 2**

PVC Polyvinylchlorid €/ks

Vrchní díl vnějšího rohu z PVC, hladký povrch.




Vrchní díl vnějšího rohu z plastu, drážkovaný

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GK-OTKARW	čistě bílá		2	10.500	**6274 89 0**
GK-OTKACW	krémová bílá		2	10.500	**6274 89 1**
GK-OTKALGR	světle šedá		2	10.500	**6274 89 2**

PVC Polyvinylchlorid €/ks

Vrchní díl vnějšího rohu z PVC, drážkovaný povrch.




Kryt plochého rohu, hloubka kanálu 70 mm

Typ	Barva	Délka mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GK-FH70210RW	čistě bílá	2,000		1	26.600	**6273 92 0**
GK-FH70210CW	krémová bílá	2,000		1	26.600	**6273 92 1**
GK-FH70210LGR	světle šedá	2,000		1	26.600	**6273 92 2**



PC/ABS Polykarbonát/Akrylnitrilbutadienstyrol

Krycí tvarový díl v podobě plochého rohu z bezhalogenového PC/ABS ke snadnému zhotovení stoupající či klesající změny směru vedení trasy o 90° s kanály pro vestavbu přístrojů řady Rapid 80 GK, GS a GA. Krycí tvarový díl v podobě plochého rohu lze použít se symetrickými i asymetrickými typy kanálů.



Plochý roh stoupající, hloubka kanálu 70 mm


Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GS-AFS70210RW	čistě bílá		1	162.000	**6278 02 0**
GS-AFS70210CW	krémová bílá		1	162.000	**6278 02 1**
GS-AFS70210LGR	světle šedá		1	162.000	**6278 02 2**



St Ocel €/ks

Plochý roh stoupající, vhodný pro přímou montáž na stěnu.

Pohledové plochy tvarových dílů jsou potaženy fólií.



Plochý roh stoupající, hloubka kanálu 90 mm

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GS-AFS90210RW	čistě bílá		1	175.000	**6278 12 0**
GS-AFS90210CW	krémová bílá		1	175.000	**6278 12 1**
GS-AFS90210LGR	světle šedá		1	175.000	**6278 12 2**



St Ocel €/ks

Plochý roh stoupající, vhodný pro přímou montáž na stěnu.

Pohledové plochy tvarových dílů jsou potaženy fólií.



06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

Výška kanálu 210 mm, asymetrický


Plochý roh klesající, hloubka kanálu 70 mm



Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GS-AFF70210RW	čistě bílá		1	162.000	**6278 03 0**
GS-AFF70210CW	krémová bílá		1	162.000	**6278 03 1**
GS-AFF70210LGR	světle šedá		1	162.000	**6278 03 2**

St Ocel €/ks

Plochý roh klesající, vhodný pro přímou montáž na stěnu.
Pohledové plochy tvarových dílů jsou potaženy fólií.




Plochý roh klesající, hloubka kanálu 90 mm



Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GS-AFF90210RW	čistě bílá		1	175.000	**6278 13 0**
GS-AFF90210CW	krémová bílá		1	175.000	**6278 13 1**
GS-AFF90210LGR	světle šedá		1	175.000	**6278 13 2**

St Ocel €/ks

Plochý roh klesající, vhodný pro přímou montáž na stěnu.
Pohledové plochy tvarových dílů jsou potaženy fólií.




Vrchní díl plochého rohu z ocelového plechu pro systémový otvor 80 mm



Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GS-OTFRW	čistě bílá		1	47.600	**6279 86 0**
GS-OTFCW	krémová bílá		1	47.600	**6279 86 1**
GS-OTFLGR	světle šedá		1	47.600	**6279 86 2**

St Ocel €/ks

Vrchní díl plochého rohu z ocelového plechu.




Vrchní díl plochého rohu plastový, hladký

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GK-OTGFRW	čistě bílá		2	17.000	**6274 49 0**
GK-OTGFCW	krémová bílá		2	17.000	**6274 49 1**
GK-OTGFLGR	světle šedá		2	17.000	**6274 49 2**

PVC Polyvinylchlorid €/ks

Vrchní díl plochého rohu z PVC, hladký povrch




Vrchní díl plochého rohu plastový, rýhovaný



Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GK-OTKFRW	čistě bílá		2	20.000	**6274 59 0**
GK-OTKFCW	krémová bílá		2	20.000	**6274 59 1**
GK-OTKFLGR	světle šedá		2	20.000	**6274 59 2**


PVC Polyvinylchlorid €/ks

Vrchní díl plochého rohu z PVC, drážkovaný povrch



06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

Kryt vnitřního rohu variabilní, hloubka kanálu 70 mm




Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GK-IH70210RW	čistě bílá		1	16.800	**6273 94 0**
GK-IH70210CW	krémová bílá		1	16.800	**6273 94 1**
GK-IH70210LGR	světle šedá		1	16.800	**6273 94 2**

PC/ABS Polykarbonát/Akrylnitrilbutadienstyrol

Víko ve tvaru vnitřního rohu z bezhalogenového PC/ABS pro změnu směru vedení trasy kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 80 systémů GK, GS a GA. Tvarové díly lze variabilně nastavovat v rozsahu 85–95 stupňů a použít se symetrickými i asymetrickými kanály.



Vnitřní roh zjednodušený, hloubka kanálu 70 mm




Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GS-AI70210RW	čistě bílá		1	75.000	**6278 05 0**
GS-AI70210CW	krémová bílá		1	75.000	**6278 05 1**
GS-AI70210LGR	světle šedá		1	75.000	**6278 05 2**

St Ocel €/ks

Vnitřní roh pro přímou montáž na kanál pro vestavbu přístrojů GS.



Vnitřní roh zjednodušený, hloubka kanálu 90 mm




Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GS-AI90210RW	čistě bílá		1	95.000	**6278 14 0**
GS-AI90210CW	krémová bílá		1	95.000	**6278 14 1**
GS-AI90210LGR	světle šedá		1	95.000	**6278 14 2**

St Ocel €/ks

Vnitřní roh pro přímou montáž na kanál pro vestavbu přístrojů GS.



Díl T, hloubka kanálu 70 mm



Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GS-AT70210RW	čistě bílá		1	202.000	**6278 06 0**
GS-AT70210CW	krémová bílá		1	202.000	**6278 06 1**
GS-AT70210LGR	světle šedá		1	202.000	**6278 06 2**


St Ocel €/ks

Díl T vhodný pro přímou montáž na stěnu.

Pohledové plochy tvarových dílů jsou potaženy fólií.



Díl T, hloubka kanálu 90 mm



Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GS-AT90210RW	čistě bílá		1	216.000	**6278 16 0**
GS-AT90210CW	krémová bílá		1	216.000	**6278 16 1**
GS-AT90210LGR	světle šedá		1	216.000	**6278 16 2**

St Ocel €/ks

Díl T vhodný pro přímou montáž na stěnu.

Pohledové plochy tvarových dílů jsou potaženy fólií.



06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

Výška kanálu 210 mm, asymetrický




Koncový díl, hloubka kanálu 70 mm

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GS-E70210RW	čistě bílá		1	14.900	**6278 07 0**
GS-E70210CW	krémová bílá		1	14.900	**6278 07 1**
GS-E70210LGR	světle šedá		1	14.900	**6278 07 2**

St Ocel €/ks

Koncový díl ke kanálům pro vestavbu přístrojů GS.
Součástí dodávky jsou 2 spojky.






Koncový díl, hloubka kanálu 90 mm

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GS-E90210RW	čistě bílá		1	18.800	**6278 17 0**
GS-E90210CW	krémová bílá		1	18.800	**6278 17 1**
GS-E90210LGR	světle šedá		1	18.800	**6278 17 2**

St Ocel €/ks

Koncový díl ke kanálům pro vestavbu přístrojů GS.
Součástí dodávky jsou 2 spojky.






Přepážka z ocelového plechu, hloubka kanálu 70 mm

Typ	Délka mm	Vhodné pro hloubku kanálu		Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
GS-TW70	2,000	70		1	58.650	**6277 09 0**

St Ocel €/m

Přepážka k rozdělení kanálů při ukládání vedení s různými úrovněmi napětí. Montáží vznikne vynucený vzájemný kontakt.






Přepážka z ocelového plechu, hloubka kanálu 90 mm

Typ	Délka mm	Vhodné pro hloubku kanálu		Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
GS-TW90	2,000	90		1	74.400	**6277 09 5**

St Ocel €/m

Přepážka k rozdělení kanálů při ukládání vedení s různými úrovněmi napětí. Montáží vznikne vynucený vzájemný kontakt.






Kanálová spona

Typ		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
KL80A		20	0.680	**6288 64 0**

PA Polyamid €/ks

Kanálová spona pro spolehlivé přidržení kabelů a k upevnění přepážky v systémech kanálů pro vestavbu přístrojů GK, GS a GA.






Úhlová svorka pro připojení ochranného vodiče

Typ		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
8AWR		10	0.641	**6288 70 4**


St Ocel G galvanicky zinkováno €/ks

Úhlová svorka ochranného vodiče k začlenění ocelových a hliníkových kanálů pro vestavbu přístrojů a instalačních sloupů do ochranných opatření.
Rozsah upnutí: 2 × 1,5–4 mm²

Kovové díly jsou v případě poruchy pod napětím. Kontaktní šroub dotáhněte nejméně 1,2 Nm nebo zajistěte kontakt dodatečným mechanickým zpracováním.



06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013



Kanál pro vestavbu přístrojů, hloubka kanálu 70 mm




Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
GS-D70210CW	krémová bílá	2,000		8	420.000	**6278 40 1**
GS-D70210RW	čistě bílá	2,000		8	420.000	**6278 40 0**
GS-D70210LGR	světle šedá	2,000		8	420.000	**6278 40 2**

St Ocel €/m

Kanál pro vestavbu přístrojů GS k montáži na stěnu nebo na upevňovací konzoly. Kanál pro vestavbu přístrojů GS je vybaven jazýčky k uchycení přepážky z ocelového plechu, automaticky vytvářejícími kontaktní propojení. Vyrovnání potenciálu mezi jednotlivými spodními díly kanálu se provádí pomocí spojek. Ochranné opatření a vyrovnání potenciálů mezi vrchním a spodním dílem zaručuje patentovaný kryt kanálu, automaticky vytvářející kontaktní propojení. Reálné rozměry systémového otvoru činí 76,5 mm.

Lakované pohledové plochy potaženy fólií.

Nadměrné délky do 3000 mm spodních dílů a vrchních dílů kanálů a také jiné barvy podle vzorníku RAL lze dodat na přání. Pohledové plochy lakovaných kanálů pro vestavbu přístrojů jsou potaženy fólií.



Kanál pro vestavbu přístrojů, hloubka kanálu 90 mm




Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
GS-D90210RW	čistě bílá	2,000		6	462.000	**6278 50 0**
GS-D90210CW	krémová bílá	2,000		6	462.000	**6278 50 1**
GS-D90210LGR	světle šedá	2,000		6	462.000	**6278 50 2**

St Ocel €/m

Kanál pro vestavbu přístrojů GS k montáži na stěnu nebo na upevňovací konzoly. Kanál pro vestavbu přístrojů GS je vybaven jazýčky k uchycení přepážky z ocelového plechu, automaticky vytvářejícími kontaktní propojení. Vyrovnání potenciálu mezi jednotlivými spodními díly kanálu se provádí pomocí spojek. Ochranné opatření a vyrovnání potenciálů mezi vrchním a spodním dílem zaručuje patentovaný kryt kanálu, automaticky vytvářející kontaktní propojení. Reálné rozměry systémového otvoru činí 76,5 mm.

Lakované pohledové plochy potaženy fólií.

Nadměrné délky do 3000 mm spodních dílů a vrchních dílů kanálů a také jiné barvy podle vzorníku RAL lze dodat na přání. Pohledové plochy lakovaných kanálů pro vestavbu přístrojů jsou potaženy fólií.




Spojka, hloubka kanálu 70 mm



Typ	Délka mm		Bal. bal.jedn.	Hmotnost kg/100 BJ	Č. výr.
GS-KUP70	120		1	6.400	**6277 29 0**

V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná, materiál 1.4301 €/bal.jedn.

Spojka pro spojení spodních dílů kanálu. Její instalace současně zajistí vyrovnání potenciálu mezi spodními díly kanálu.




Spojka, hloubka kanálu 90 mm



Typ	Délka mm		Bal. bal.jedn.	Hmotnost kg/100 BJ	Č. výr.
GS-KUP90	120		1	8.200	**6277 29 4**

V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná, materiál 1.4301 €/bal.jedn.

Spojka pro spojení spodních dílů kanálu. Její instalace současně zajistí vyrovnání potenciálu mezi spodními díly kanálu.



Přístrojová krabice, jednoduchá



Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
71GD6	ocelově šedá		5	5.600	**6288 61 0**

PA Polyamid €/ks

Čelně zajišťovaná přístrojová krabice pro systémy spínačů, s výklopným a v případě potřeby také odnímatelným spodním dílem pro rychlé připojení vedení, se vstupními otvory pro vedení o průměru do 14 mm.

Vodorovná upevňovací rozteč 60 mm.

06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

Výška kanálu 210 mm, dvojitý kanál




Přístrojová krabice, dvojitá

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
71GD7	ocelově šedá		2	11.000	**6288 61 1**

PA Polyamid €/ks

Čelně zajišťovaná přístrojová krabice pro standardní systémy spínačů, určená k vestavbě dvou jednotlivých instalačních přístrojů nebo jedné vícenásobné zásuvky s ochranným kontaktem.






Odlehčení tahu

Typ		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
7ZE		50	0.650	**6288 79 0**

PA Polyamid €/ks

Odlehčení tahu se zaklapávacími sponami, vhodné pro přístrojové krabice 7GD... a 71GD... .
Svěrná oblast kabelů do 14 mm





Vrchní díl kanálu z ocelového plechu, systémový otvor 80 mm

Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
GS-OTRW	čistě bílá	2,000		2	65.000	**6279 85 0**
GS-OTCW	krémová bílá	2,000		2	65.000	**6279 85 1**
GS-OTLGR	světle šedá	2,000		2	65.000	**6279 85 2**

St Ocel €/m

Vrchní díl z ocelového plechu k uzavření kanálů pro vestavbu přístrojů GS.





Zaklapávací spona

Typ		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
RKV3V		20	0.120	**6288 70 0**

€/ks

Zaklapávací spona pro mechanické a elektrické spojení vrchních a spodních dílů kanálu.
Vhodná pro vrchní díly systémů Rapid 45, Rapid 80 a ISS.

U krycích přířezů je třeba zohlednit následující minimální počty.
L<1000 mm: 4 ks
L=1000 - 2000 mm: 6 ks
L>2000 mm: 8 ks






Vrchní díl kanálu z plastu, hladký, systémový otvor 80 mm

Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
GK-OTGRW	čistě bílá	2,000		16	27.500	**6278 68 0**
GK-OTGCW	krémová bílá	2,000		16	27.500	**6278 68 1**
GK-OTGLGR	světle šedá	2,000		16	27.500	**6278 68 2**

PVC Polyvinylchlorid €/m

Vrchní díl kanálu hladký, k uzavření kanálů pro vestavbu přístrojů se systémovým otvorem 76,5 mm.






Vrchní díl kanálu z plastu, rýhovaný, systémový otvor 80 mm


Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
GK-OTKRW	čistě bílá	2,000		16	27.000	**6278 78 0**
GK-OTKCW	krémová bílá	2,000		16	27.000	**6278 78 1**
GK-OTKLGR	světle šedá	2,000		16	27.000	**6278 78 2**

PVC Polyvinylchlorid €/m

Vrchní díl kanálu drážkovaný, k uzavření kanálů pro vestavbu přístrojů se systémovým otvorem 76,5 mm.



06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013




Kryt spojů, hloubka kanálu 70 mm

Typ	Barva	Rozměr a mm	Rozměr h mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
G-SVS70210RW	čistě bílá	–	–		1	6.700	**6279 77 2**
G-SVS70210CW	krémová bílá	–	–		1	6.700	**6279 77 3**
G-SVS70210LGR	světle šedá	–	–		1	6.700	**6279 77 4**

St Ocel €/ks

Kryt spojů pro kašírování styčných hran kanálů na místě odříznutí.






Kryt spojů, hloubka kanálu 90 mm

Typ	Barva	Rozměr a mm	Rozměr h mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
G-SVS90210RW	čistě bílá	–	–		1	7.500	**6279 78 8**
G-SVS90210CW	krémová bílá	–	–		1	7.500	**6279 78 9**
G-SVS90210LGR	světle šedá	–	–		1	7.500	**6279 79 0**

St Ocel €/ks

Kryt spojů pro kašírování styčných hran kanálů na místě odříznutí.






Kryt vnějšího rohu variabilní, hloubka kanálu 70 mm

Typ	Barva	Délka mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GK-AH70210RW	čistě bílá	2,000		1	20.700	**6273 91 0**
GK-AH70210CW	krémová bílá	2,000		1	20.700	**6273 91 1**
GK-AH70210LGR	světle šedá	2,000		1	20.700	**6273 91 2**

PC/ABS Polykarbonát/Akrylnitrilbutadienstyrol

Víko ve tvaru vnějšího rohu z bezhalogenového PC/ABS pro změnu směru vedení trasy kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 80 systémů GK, GS a GA. Tvarové díly lze variabilně nastavovat v rozsahu 80–100 stupňů a použít se symetrickými i asymetrickými kanály.





Vnější roh, hloubka kanálu 70 mm


Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GS-DA70210RW	čistě bílá		1	394.000	**6278 41 0**
GS-DA70210CW	krémová bílá		1	394.000	**6278 41 1**
GS-DA70210LGR	světle šedá		1	394.000	**6278 41 2**

St Ocel €/ks

Vnější roh vhodný pro přímou montáž na stěnu.

Pohledové plochy tvarových dílů jsou potaženy fólií.





Vnější roh, hloubka kanálu 90 mm


Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GS-DA90210RW	čistě bílá		1	336.000	**6278 51 0**
GS-DA90210CW	krémová bílá		1	336.000	**6278 51 1**
GS-DA90210LGR	světle šedá		1	336.000	**6278 51 2**

St Ocel €/ks

Vnější roh vhodný pro přímou montáž na stěnu.

Pohledové plochy tvarových dílů jsou potaženy fólií.





Vrchní díl vnějšího rohu z ocelového plechu, systémový otvor 80 mm

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GS-OTARW	čistě bílá		1	21.400	**6279 87 0**
GS-OTACW	krémová bílá		1	21.400	**6279 87 1**
GS-OTALGR	světle šedá		1	21.400	**6279 87 2**

St Ocel €/ks



06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013


Výška kanálu 210 mm, dvojitý kanál

Vrchní díl vnějšího rohu z plastu, hladký

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GK-OTGARW	čistě bílá		2	9.500	**6274 79 0**
GK-OTGACW	krémová bílá		2	9.500	**6274 79 1**
GK-OTGALGR	světle šedá		2	9.500	**6274 79 2**

PVC Polyvinylchlorid €/ks

Vrchní díl vnějšího rohu z PVC, hladký povrch.




Vrchní díl vnějšího rohu z plastu, drážkovaný

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GK-OTKARW	čistě bílá		2	10.500	**6274 89 0**
GK-OTKACW	krémová bílá		2	10.500	**6274 89 1**
GK-OTKALGR	světle šedá		2	10.500	**6274 89 2**

PVC Polyvinylchlorid €/ks

Vrchní díl vnějšího rohu z PVC, drážkovaný povrch.




Kryt plochého rohu, hloubka kanálu 70 mm



Typ	Barva	Délka mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GK-FH70210RW	čistě bílá	2,000		1	26.600	**6273 92 0**
GK-FH70210CW	krémová bílá	2,000		1	26.600	**6273 92 1**
GK-FH70210LGR	světle šedá	2,000		1	26.600	**6273 92 2**

PC/ABS Polykarbonát/Akrylnitrilbutadienstyrol

Krycí tvarový díl v podobě plochého rohu z bezhalogenového PC/ABS ke snadnému zhotovení stoupající či klesající změny směru vedení trasy o 90° s kanály pro vestavbu přístrojů řady Rapid 80 GK, GS a GA. Krycí tvarový díl v podobě plochého rohu lze použít se symetrickými i asymetrickými typy kanálů.



Plochý roh stoupající, hloubka kanálu 70 mm




Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GS-DFS70210RW	čistě bílá		1	177.000	**6278 42 0**
GS-DFS70210CW	krémová bílá		1	177.000	**6278 42 1**
GS-DFS70210LGR	světle šedá		1	177.000	**6278 42 2**

St Ocel €/ks

Plochý roh stoupající, vhodný pro přímou montáž na stěnu.

Pohledové plochy tvarových dílů jsou potaženy fólií.



Plochý roh stoupající, hloubka kanálu 90 mm




Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GS-DFS90210RW	čistě bílá		1	197.700	**6278 52 0**
GS-DFS90210CW	krémová bílá		1	197.700	**6278 52 1**
GS-DFS90210LGR	světle šedá		1	197.700	**6278 52 2**

St Ocel €/ks


Plochý roh stoupající, vhodný pro přímou montáž na stěnu.

Pohledové plochy tvarových dílů jsou potaženy fólií.



06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

Plochý roh klesající, hloubka kanálu 70 mm




Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GS-DFF70210RW	čistě bílá		1	177.000	**6278 43 0**
GS-DFF70210CW	krémová bílá		1	177.000	**6278 43 1**
GS-DFF70210LGR	světle šedá		1	177.000	**6278 43 2**

St Ocel €/ks

Plochý roh klesající, vhodný pro přímou montáž na stěnu.
Pohledové plochy tvarových dílů jsou potaženy fólií.



Plochý roh klesající, hloubka kanálu 90 mm




Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GS-DFF90210RW	čistě bílá		1	197.400	**6278 53 0**
GS-DFF90210CW	krémová bílá		1	197.400	**6278 53 1**
GS-DFF90210LGR	světle šedá		1	197.400	**6278 53 2**

St Ocel €/ks

Plochý roh klesající, vhodný pro přímou montáž na stěnu.
Pohledové plochy tvarových dílů jsou potaženy fólií.



Vrchní díl plochého rohu z ocelového plechu pro systémový otvor 80 mm




Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GS-OTFRW	čistě bílá		1	47.600	**6279 86 0**
GS-OTFCW	krémová bílá		1	47.600	**6279 86 1**
GS-OTFLGR	světle šedá		1	47.600	**6279 86 2**

St Ocel €/ks

Vrchní díl plochého rohu z ocelového plechu.



Vrchní díl plochého rohu plastový, hladký




Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GK-OTGFRW	čistě bílá		2	17.000	**6274 49 0**
GK-OTGFCW	krémová bílá		2	17.000	**6274 49 1**
GK-OTGFLGR	světle šedá		2	17.000	**6274 49 2**

PVC Polyvinylchlorid €/ks

Vrchní díl plochého rohu z PVC, hladký povrch

Vrchní díl plochého rohu plastový, rýhovaný



Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GK-OTKFRW	čistě bílá		2	20.000	**6274 59 0**
GK-OTKFCW	krémová bílá		2	20.000	**6274 59 1**
GK-OTKFLGR	světle šedá		2	20.000	**6274 59 2**

PVC Polyvinylchlorid €/ks

Vrchní díl plochého rohu z PVC, drážkovaný povrch

06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

Výška kanálu 210 mm, dvojitý kanál




Kryt vnitřního rohu variabilní, hloubka kanálu 70 mm

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GK-IH70210RW	čistě bílá		1	16.800	**6273 94 0**
GK-IH70210CW	krémová bílá		1	16.800	**6273 94 1**
GK-IH70210LGR	světle šedá		1	16.800	**6273 94 2**

PC/ABS Polykarbonát/Akrylnitrilbutadienstyrol

Víko ve tvaru vnitřního rohu z bezhalogenového PC/ABS pro změnu směru vedení trasy kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 80 systémů GK, GS a GA. Tvarové díly lze variabilně nastavovat v rozsahu 85–95 stupňů a použít se symetrickými i asymetrickými kanály.






Vnitřní roh zjednodušený, hloubka kanálu 70 mm

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GS-DI70210RW	čistě bílá		1	77.000	**6278 44 0**
GS-DI70210CW	krémová bílá		1	77.000	**6278 44 1**
GS-DI70210LGR	světle šedá		1	77.000	**6278 44 2**

St Ocel €/ks

Vnitřní roh pro přímou montáž na kanál pro vestavbu přístrojů GS.






Vnitřní roh zjednodušený, hloubka kanálu 90 mm

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GS-DI90210RW	čistě bílá		1	86.000	**6278 54 0**
GS-DI90210CW	krémová bílá		1	86.000	**6278 54 1**
GS-DI90210LGR	světle šedá		1	86.000	**6278 54 2**

St Ocel €/ks

Vnitřní roh pro přímou montáž na kanál pro vestavbu přístrojů GS.






Díl T, hloubka kanálu 70 mm

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GS-DT70210RW	čistě bílá		1	207.000	**6278 46 0**
GS-DT70210CW	krémová bílá		1	207.000	**6278 46 1**
GS-DT70210LGR	světle šedá		1	207.000	**6278 46 2**

St Ocel €/ks

Díl T vhodný pro přímou montáž na stěnu.

Pohledové plochy tvarových dílů jsou potaženy fólií.






Díl T, hloubka kanálu 90 mm


Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GS-DT90210RW	čistě bílá		1	226.000	**6278 56 0**
GS-DT90210CW	krémová bílá		1	226.000	**6278 56 1**
GS-DT90210LGR	světle šedá		1	226.000	**6278 56 2**

St Ocel €/ks

Díl T vhodný pro přímou montáž na stěnu.

Pohledové plochy tvarových dílů jsou potaženy fólií.






Koncový díl, hloubka kanálu 70 mm

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GS-E70210RW	čistě bílá		1	14.900	**6278 07 0**
GS-E70210CW	krémová bílá		1	14.900	**6278 07 1**
GS-E70210LGR	světle šedá		1	14.900	**6278 07 2**

St Ocel €/ks

Koncový díl ke kanálům pro vestavbu přístrojů GS.
Součástí dodávky jsou 2 spojky.






Koncový díl, hloubka kanálu 90 mm

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GS-E90210RW	čistě bílá		1	18.800	**6278 17 0**
GS-E90210CW	krémová bílá		1	18.800	**6278 17 1**
GS-E90210LGR	světle šedá		1	18.800	**6278 17 2**

St Ocel €/ks

Koncový díl ke kanálům pro vestavbu přístrojů GS.
Součástí dodávky jsou 2 spojky.





Přepážka z ocelového plechu, hloubka kanálu 70 mm

Typ	Délka mm	Vhodné pro hloubku kanálu		Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
GS-TW70	2,000	70		1	58.650	**6277 09 0**

St Ocel €/m

Přepážka k rozdělení kanálů při ukládání vedení s různými úrovněmi napětí. Montáží vznikne vynucený vzájemný kontakt.






Přepážka z ocelového plechu, hloubka kanálu 90 mm

Typ	Délka mm	Vhodné pro hloubku kanálu		Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
GS-TW90	2,000	90		1	74.400	**6277 09 5**

St Ocel €/m

Přepážka k rozdělení kanálů při ukládání vedení s různými úrovněmi napětí. Montáží vznikne vynucený vzájemný kontakt.






Kanálová spona

Typ		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
KL80A		20	0.680	**6288 64 0**

PA Polyamid €/ks

Kanálová spona pro spolehlivé přidržení kabelů a k upevnění přepážky v systémech kanálů pro vestavbu přístrojů GK, GS a GA.





Úhlová svorka pro připojení ochranného vodiče

Typ		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
8AWR		10	0.641	**6288 70 4**

St Ocel G galvanicky zinkováno €/ks

Úhlová svorka ochranného vodiče k začlenění ocelových a hliníkových kanálů pro vestavbu přístrojů a instalačních sloupů do ochranných opatření.
Rozsah upnutí: 2 × 1,5–4 mm²

Kovové díly jsou v případě poruchy pod napětím. Kontaktní šroub dotáhněte nejméně 1,2 Nm nebo zajistěte kontakt dodatečným mechanickým zpracováním.






Kanál pro vestavbu přístrojů, pultový kanál

Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
GEK-SA133110P	čistě bílá	2,000		8	332.000	**6282 70 0**
GEK-SA133110P	krémová bílá	2,000		8	332.000	**6282 70 1**
GEK-SA133110P	světle šedá	2,000		8	332.000	**6282 70 2**

St Ocel €/m

Kanál pro vestavbu přístrojů s děrováním dna pro přímou montáž na stěnu nebo na konzoly. Nadměrné délky do 3000 mm spodních dílů a vrchních dílů kanálů a také jiné barvy podle vzorníku RAL lze dodat na přání. Pohledové plochy lakovaných kanálů pro vestavbu přístrojů GEK-S jsou potaženy fólií.

Lakované pohledové plochy potaženy fólií.






Spojka

Typ	Rozměr a mm	Rozměr b mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
KUPP	105	132		1	14.800	**6288 68 0**

V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná, materiál 1.4301 €/ks

Spojka pro spojení spodních dílů kanálu. Ta současně vytváří vyrovnání potenciálu mezi spodními díly kanálu.






Přístrojová krabice, jednoduchá

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
71GD6	ocelově šedá		5	5.600	**6288 61 0**

PA Polyamid €/ks

Čelně zajišťovaná přístrojová krabice pro systémy spínačů, s výklopným a v případě potřeby také odnímatelným spodním dílem pro rychlé připojení vedení, se vstupními otvory pro vedení o průměru do 14 mm.

Vodorovná upevňovací rozteč 60 mm.






Přístrojová krabice, dvojitá

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
71GD7	ocelově šedá		2	11.000	**6288 61 1**

PA Polyamid €/ks

Čelně zajišťovaná přístrojová krabice pro standardní systémy spínačů, určená k vestavbě dvou jednotlivých instalačních přístrojů nebo jedné vícenásobné zásuvky s ochranným kontaktem.






Odlehčení tahu

Typ		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
7ZE		50	0.650	**6288 79 0**

PA Polyamid €/ks

Odlehčení tahu se zaklapávacími sponami, vhodné pro přístrojové krabice 7GD... a 71GD... .

Svěrná oblast kabelů do 14 mm





Vrchní díl kanálu z ocelového plechu

Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
GS-OTRW	čistě bílá	2,000		2	65.000	**6279 85 0**
GS-OTCW	krémová bílá	2,000		2	65.000	**6279 85 1**
GS-OTLGR	světle šedá	2,000		2	65.000	**6279 85 2**

St Ocel €/m

Vrchní díl z ocelového plechu k uzavření kanálů pro vestavbu přístrojů GS.



06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013



Zaklapávací spona




Typ		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
RKV3V		20	0.120	**6288 70 0**

€/ks

Zaklapávací spona pro mechanické a elektrické spojení vrchních a spodních dílů kanálu.
Vhodná pro vrchní díly systémů Rapid 45, Rapid 80 a ISS.

U krycích přířezů je třeba zohlednit následující minimální počty.
L<1000 mm: 4 ks
L=1000 - 2000 mm: 6 ks
L>2000 mm: 8 ks




Vrchní díl kanálu z plastu, hladký



Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
GK-OTGRW	čistě bílá	2,000		16	27.500	**6278 68 0**
GK-OTGCW	krémová bílá	2,000		16	27.500	**6278 68 1**
GK-OTGLGR	světle šedá	2,000		16	27.500	**6278 68 2**

PVC Polyvinylchlorid €/m

Vrchní díl kanálu hladký, k uzavření kanálů pro vestavbu přístrojů se systémovým otvorem 76,5 mm.




Vrchní díl kanálu z plastu, drážkovaný



Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
GK-OTKRW	čistě bílá	2,000		16	27.000	**6278 78 0**
GK-OTKCW	krémová bílá	2,000		16	27.000	**6278 78 1**
GK-OTKLGR	světle šedá	2,000		16	27.000	**6278 78 2**

PVC Polyvinylchlorid €/m

Vrchní díl kanálu drážkovaný, k uzavření kanálů pro vestavbu přístrojů se systémovým otvorem 76,5 mm.




Vnější roh



Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GEK-SA110133P	čistě bílá		1	205.000	**6282 71 0**
GEK-SA110133P	krémová bílá		1	205.000	**6282 71 1**
GEK-SA110133P	světle šedá		1	205.000	**6282 71 2**

St Ocel €/ks

Vnější roh vhodný pro přímou montáž na stěnu.
Pohledové plochy tvarových dílů jsou potaženy fólií.




Vrchní díl vnějšího rohu, ocelový plech



Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
AOP3S80RW	čistě bílá		1	39.000	**6287 05 0**
AOP3S80CW	krémová bílá		1	39.000	**6287 05 1**
AOP3S80LGR	světle šedá		1	39.000	**6287 05 2**

St Ocel €/ks

Vrchní díl pro uzavření vnějších rohů.



Plochý roh stoupající



Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GEK-SAFS133110P	čistě bílá		1	169.000	**6282 72 0**
GEK-SAFS133110P	krémová bílá		1	169.000	**6282 72 1**
GEK-SAFS133110P	světle šedá		1	169.000	**6282 72 2**

St Ocel €/ks

Plochý roh stoupající vhodný pro přímou montáž na stěnu.
Pohledové plochy tvarových dílů jsou potaženy fólií.

06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

Pultový kanál




Plochý roh ocelový, stoupající

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
FOOP3SRW	čistě bílá		1	41.000	**6287 06 0**
FOOP3CW	krémová bílá		1	41.000	**6287 06 1**
FOOP3LGR	světle šedá		1	41.000	**6287 06 2**

St Ocel €/ks

Vrchní díl pro uzavření plochých rohů.






Plochý roh klesající

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GEK-SAFF133110P	čistě bílá		1	169.000	**6282 73 0**
GEK-SAFF133110P	krémová bílá		1	169.000	**6282 73 1**
GEK-SAFF133110P	světle šedá		1	169.000	**6282 73 2**

St Ocel €/ks

Plochý roh klesající vhodný pro přímou montáž na stěnu.
Pohledové plochy tvarových dílů jsou potaženy fólií.






Plochý roh ocelový, klesající

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
FUOP3RW	čistě bílá		1	41.000	**6287 07 0**
FUOP3CW	krémová bílá		1	41.000	**6287 07 1**
FUOP3LGR	světle šedá		1	41.000	**6287 07 2**

St Ocel €/ks

Vrchní díl pro uzavření plochých rohů.






Vnitřní roh

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GEK-SAIS133110P	čistě bílá		1	188.300	**6282 74 0**
GEK-SAIS133110P	krémová bílá		1	188.300	**6282 74 1**
GEK-SAIS133110P	světle šedá		1	188.300	**6282 74 2**

St Ocel €/ks

Vnitřní roh vhodný pro přímou montáž na stěnu.
Pohledové plochy tvarových dílů jsou potaženy fólií.




Vrchní díl vnitřního rohu ocelový


Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
IOP3RW	čistě bílá		1	39.000	**6287 08 0**
IOP3CW	krémová bílá		1	39.000	**6287 08 1**
IOP3LGR	světle šedá		1	39.000	**6287 08 2**

St Ocel €/ks

Vrchní díl pro uzavření vnitřních rohů.



06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013




Koncový díl levý

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GEK-SE133110P	čistě bílá		1	24.000	**6282 87 0**
GEK-SE133110P	krémová bílá		1	24.000	**6282 87 1**
GEK-SE133110P	světle šedá		1	24.000	**6282 87 2**

St Ocel €/ks

Koncový díl ke kanálům pro vestavbu přístrojů GS.
Součástí dodávky jsou 2 spojky.






Koncový díl pravý

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GEK-SE133110P	čistě bílá		1	24.000	**6282 77 0**
GEK-SE133110P	krémová bílá		1	24.000	**6282 77 1**
GEK-SE133110P	světle šedá		1	24.000	**6282 77 2**

St Ocel €/ks

Koncový díl ke kanálům pro vestavbu přístrojů GS.
Součástí dodávky jsou 2 spojky.




Přepážka

Typ	Délka mm	Vhodné pro hloubku kanálu		Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
TWP	2,000	133		2	87.000	**6288 26 4**

St Ocel FS pásově zinkováno €/m

Přepážka pro pultový kanál pro rozdělení kanálů při různých úrovních napětí.





Úhlová svorka pro připojení ochranného vodiče

Typ		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
8AWR		10	0.641	**6288 70 4**

St Ocel G galvanicky zinkováno €/ks

Úhlová svorka ochranného vodiče k začlenění ocelových a hliníkových kanálů pro vestavbu přístrojů a instalačních sloupů do ochranných opatření.
Rozsah upnutí: 2 × 1,5–4 mm²

Kovové díly jsou v případě poruchy pod napětím. Kontaktní šroub dotáhněte nejméně 1,2 Nm nebo zajistěte kontakt dodatečným mechanickým zpracováním.



06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013



06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 80 – hliníkové systémy

	Výška kanálu 110 mm	Hloubka kanálu 70 mm	342
	Výška kanálu 130 mm	Hloubka kanálu 70 mm Hloubka kanálu 90 mm	345
	Výška kanálu 170 mm	Hloubka kanálu 70 mm Hloubka kanálu 90 mm	350
	Výška kanálu 210 mm, dvojitý kanál	Hloubka kanálu 70 mm Hloubka kanálu 90 mm	358
	Designový kanál GAD		362
	Příslušenství kanálů pro vestavbu přístrojů	-	368
	Vestavba přístrojů	-	404

06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

Hloubka kanálu 70 mm, výška kanálu 110 mm

Kanál pro vestavbu přístrojů, hloubka kanálu 70 mm




Typ	Barva	Povrch	Délka mm		Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
GA-S70110EL	–	eloxováno	2,000		12	198.200	**6279 20 3**
GA-S70110RW	čistě bílá	–	2,000		12	198.200	**6279 20 0**

Alu hliník EL eloxováno €/m

Kanál pro vestavbu přístrojů bez děrování dna pro přímou montáž na stěnu. Nadstandardní délky do 6000 mm spodních dílů a vrchních dílů kanálů a také jiné barvy podle vzorníku RAL lze dodat na přání. Pohledové plochy lakovaných kanálů pro vestavbu přístrojů jsou potaženy fólií.

Vrchní díl se musí objednat samostatně. Doporučujeme Vám přitom použití kanálové spony.

Upozornění:
U eloxovaných kanálů pro vestavbu přístrojů a tvarových dílů z hliníku nelze předejít lehkým rozdílům mezi barevnými odstíny, které způsobuje přípustný rozptyl podmíněných vlastností materiálu a použitých metod (dle DIN 17 611). Alternativně Vám doporučujeme nanesení práškové barvy v barevném odstínu RAL 9006 (bílý hliník).




Spojka, hloubka kanálu 70 mm



Typ	Hloubka kanálu mm		Bal. bal.jedn.	Hmotnost kg/100 BJ	Č. výr.
GA-KUP70	70		1	5.800	**6279 70 1**

V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná, materiál 1.4301 €/bal.jedn.

Spojka pro spojení spodních dílů hliníkových kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 80 GA.



Přístrojová krabice, jednoduchá




Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
71GD6	ocelově šedá		5	5.600	**6288 61 0**

PA Polyamid €/ks

Čelně zajišťovaná přístrojová krabice pro systémy spínačů, s výklopným a v případě potřeby také odnímatelným spodním dílem pro rychlé připojení vedení, se vstupními otvory pro vedení o průměru do 14 mm.

Vodorovná upevňovací rozteč 60 mm.




Přístrojová krabice, dvojitá



Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
71GD7	ocelově šedá		2	11.000	**6288 61 1**

PA Polyamid €/ks

Čelně zajišťovaná přístrojová krabice pro standardní systémy spínačů, určená k vestavbě dvou jednotlivých instalačních přístrojů nebo jedné vícenásobné zásuvky s ochranným kontaktem.



Odlehčení tahu




Typ		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
7ZE		50	0.650	**6288 79 0**

PA Polyamid €/ks

Odlehčení tahu se zaklapávacími sponami, vhodné pro přístrojové krabice 7GD... a 71GD... .

Svěrná oblast kabelů do 14 mm



Vrchní díl




Typ	Barva	Povrch	Délka mm		Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
GA-OTRW	čistě bílá	–	2,000		2	38.300	**6279 72 0**
GA-OTEL	–	eloxováno	2,000		2	38.300	**6279 72 3**

Alu hliník EL eloxováno €/m

Vrchní díl k uzavření hliníkových kanálů pro vestavbu přístrojů GA.

Upozornění:
U eloxovaných kanálů pro vestavbu přístrojů a tvarových dílů z hliníku nelze předejít lehkým rozdílům mezi barevnými odstíny, které způsobuje přípustný rozptyl podmíněných vlastností materiálu a použitých metod (dle DIN 17 611). Alternativně Vám doporučujeme nanesení práškové barvy v barevném odstínu RAL 9006 (bílý hliník).



06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013



Zaklapávací spona


Typ		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
RKV3V		20	0.120	**6288 70 0**



€/ks

Zaklapávací spona pro mechanické a elektrické spojení vrchních a spodních dílů kanálu.
Vhodná pro vrchní díly systémů Rapid 45, Rapid 80 a ISS.

U krycích přířezů je třeba zohlednit následující minimální počty.
L<1000 mm: 4 ks
L=1000 - 2000 mm: 6 ks
L>2000 mm: 8 ks




Vnější roh

Typ	Barva	Povrch		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GA-SA70110EL	–	eloxováno		1	159.400	**6279 21 3**
GA-SA70110RW	čistě bílá	–		1	159.400	**6279 21 0**



Alu hliník EL eloxováno €/ks

Vnější roh vhodný pro přímou montáž na stěnu.
Pohledové plochy tvarových dílů jsou potaženy fólií.




Vrchní díl vnějšího rohu

Typ	Barva	Povrch		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GA-OTARW	čistě bílá	–		1	12.900	**6279 72 5**
GA-OTAEL	–	eloxováno		1	12.900	**6279 72 7**



Alu hliník EL eloxováno €/ks

Vrchní díl v podobě vnějšího rohu k montáži na tvarový díl vnějšího rohu Rapid 80 GA.



Plochý roh


Typ	Barva	Povrch		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GA-SF70110EL	–	eloxováno		1	126.600	**6279 22 3**
GA-SF70110RW	čistě bílá	–		1	126.600	**6279 22 0**



Alu hliník EL eloxováno €/ks

Plochý roh pro změnu směru vedení trasy hliníkových kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 80 GA.

Pohledové plochy tvarových dílů jsou potaženy fólií.



Vrchní díl plochého rohu

Typ	Barva	Povrch		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GA-OTFRW	čistě bílá	–		1	28.600	**6279 73 4**
GA-OTFEL	–	eloxováno		1	28.600	**6279 73 6**

Alu hliník EL eloxováno €/ks

Vrchní díl v podobě plochého rohu k montáži na tvarový díl plochého rohu Rapid 80 GA.



06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

Hloubka kanálu 70 mm, výška kanálu 110 mm

Vnitřní roh




Typ	Barva	Povrch		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GA-SI70110EL	–	eloxováno		1	137.400	**6279 24 3**
GA-SI70110RW	čistě bílá	–		1	137.400	**6279 24 0**

Alu hliník EL eloxováno €/ks

Vnitřní roh pro změnu směru vedení trasy hliníkových kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 80 GA.

Pohledové plochy tvarových dílů jsou potaženy fólií.



Díl T




Typ	Barva	Povrch	Rozměr a mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GA-ST70110EL	–	eloxováno	40		1	96.600	**6279 26 3**
GA-ST70110RW	čistě bílá	–	40		1	96.600	**6279 26 0**

Alu hliník EL eloxováno €/ks

Díl T ke zhotovení odbočky na hliníkových kanálech pro vestavbu přístrojů Rapid 80 GA.

Pohledové plochy tvarových dílů jsou potaženy fólií.




Koncový díl



Typ	Barva	Povrch		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GA-E70110EL	–	eloxováno		1	11.200	**6279 27 3**
GA-E70110RW	čistě bílá	–		1	11.200	**6279 27 0**

Alu hliník EL eloxováno €/ks

Koncový díl k čistému zakončení hliníkových kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 80 GA.




Přepážka, hloubka kanálu 70 mm



Typ	Délka mm	Vhodné pro hloubku kanálu		Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
GA-TW70	2,000	70		2	51.500	**6279 71 1**

St Ocel €/m

Přepážka pro rozdělení hliníkových kanálů pro ukládání vedení Rapid 80 GA a instalačních sloupů ISS při instalaci vedení s různými úrovněmi napětí.




Kanálová spona



Typ		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
KL80A		20	0.680	**6288 64 0**

PA Polyamid €/ks

Kanálová spona pro spolehlivé přidržení kabelů a k upevnění přepážky v systémech kanálů pro vestavbu přístrojů GK, GS a GA.



Úhlová svorka pro připojení ochranného vodiče




Typ		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
8AWR		10	0.641	**6288 70 4**


St Ocel G galvanicky zinkováno €/ks

Úhlová svorka ochranného vodiče k začlenění ocelových a hliníkových kanálů pro vestavbu přístrojů a instalačních sloupů do ochranných opatření.
Rozsah upnutí: 2 × 1,5–4 mm²

Kovové díly jsou v případě poruchy pod napětím. Kontaktní šroub dotáhněte nejméně 1,2 Nm nebo zajistěte kontakt dodatečným mechanickým zpracováním.



06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013



Kanál pro vestavbu přístrojů, hloubka kanálu 70 mm

Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
GA-S70130EL	–	2,000		12	219.700	**6279 30 3**
GA-S70130RW	čistě bílá	2,000		12	219.700	**6279 30 0**


Alu hliník EL eloxováno €/m

Kanál pro vestavbu přístrojů bez děrování dna pro přímou montáž na stěnu. Nadstandardní délky do 6000 mm spodních dílů a vrchních dílů kanálů a také jiné barvy podle vzorníku RAL lze dodat na přání. Pohledové plochy lakovaných kanálů pro vestavbu přístrojů jsou potaženy fólií.

Vrchní díl se musí objednat samostatně. Doporučujeme Vám použití kanálové spony.

Upozornění:
U eloxovaných kanálů pro vestavbu přístrojů a tvarových dílů z hliníku nelze předejít lehkým rozdílům mezi barevnými odstíny, které způsobuje přípustný rozptyl podmíněných vlastností materiálu a použitých metod (dle DIN 17 611). Alternativně Vám doporučujeme nanesení práškové barvy v barevném odstínu RAL 9006 (bílý hliník).





Kanál pro vestavbu přístrojů, hloubka kanálu 90 mm

Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
GA-S90130EL	–	2,000		8	241.300	**6276 90 3**
GA-S90130RW	čistě bílá	2,000		8	241.300	**6276 90 0**


Alu hliník EL eloxováno €/m

bez děrování dna vhodný pro přímou montáž na stěnu.

Vrchní díl se musí objednat samostatně. Doporučujeme Vám použití kanálové spony.

Upozornění:
U eloxovaných kanálů pro vestavbu přístrojů a tvarových dílů z hliníku nelze předejít lehkým rozdílům mezi barevnými odstíny, které způsobuje přípustný rozptyl podmíněných vlastností materiálu a použitých metod (dle DIN 17 611). Alternativně Vám doporučujeme nanesení práškové barvy v barevném odstínu RAL 9006 (bílý hliník).






Spojka, hloubka kanálu 70 mm

Typ	Hloubka kanálu mm		Bal. bal.jedn.	Hmotnost kg/100 BJ	Č. výr.
GA-KUP70	70		1	5.800	**6279 70 1**

V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná, materiál 1.4301 €/bal.jedn.

Spojka pro spojení spodních dílů hliníkových kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 80 GA.






Spojka, hloubka kanálu 90 mm

Typ	Hloubka kanálu mm		Bal. bal.jedn.	Hmotnost kg/100 BJ	Č. výr.
GA-KUP90	90		1	8.200	**6279 70 4**

V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná, materiál 1.4301 €/bal.jedn.

Spojka pro spojení spodních dílů hliníkových kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 80 GA.





Přístrojová krabice, jednoduchá


Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
71GD6	ocelově šedá		5	5.600	**6288 61 0**

PA Polyamid €/ks

Čelně zajišťovaná přístrojová krabice pro systémy spínačů, s výklopným a v případě potřeby také odnímatelným spodním dílem pro rychlé připojení vedení, se vstupními otvory pro vedení o průměru do 14 mm.

Vodorovná upevňovací rozteč 60 mm.





Přístrojová krabice, dvojitá

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
71GD7	ocelově šedá		2	11.000	**6288 61 1**

PA Polyamid €/ks

Čelně zajišťovaná přístrojová krabice pro standardní systémy spínačů, určená k vestavbě dvou jednotlivých instalačních přístrojů nebo jedné vícenásobné zásuvky s ochranným kontaktem.



06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

Hloubka kanálu 70 a 90 mm, výška kanálu 130 mm




Odlehčení tahu

Typ		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
7ZE		50	0.650	**6288 79 0**

PA Polyamid €/ks

Odlehčení tahu se zaklapávacími sponami, vhodné pro přístrojové krabice 7GD... a 71GD... .
Svěrná oblast kabelů do 14 mm





Vrchní díl

Typ	Barva	Povrch	Délka mm		Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
GA-OTRW	čistě bílá	–	2,000		2	38.300	**6279 72 0**
GA-OTEL	–	eloxováno	2,000		2	38.300	**6279 72 3**

Alu hliník EL eloxováno €/m

Vrchní díl k uzavření hliníkových kanálů pro vestavbu přístrojů GA.

Upozornění:
U eloxovaných kanálů pro vestavbu přístrojů a tvarových dílů z hliníku nelze předejít lehkým rozdílům mezi barevnými odstíny, které způsobuje přípustný rozptyl podmíněných vlastností materiálu a použitých metod (dle DIN 17 611). Alternativně Vám doporučujeme nanesení práškové barvy v barevném odstínu RAL 9006 (bílý hliník).






Vnější roh, hloubka kanálu 70 mm

Typ	Barva	Povrch		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GA-SA70130EL	–	eloxováno		1	173.600	**6279 31 3**
GA-SA70130RW	čistě bílá	–		1	173.600	**6279 31 0**

Alu hliník EL eloxováno €/ks

Vnější roh vhodný pro přímou montáž na stěnu.
Vrchní díl se musí objednat samostatně.






Vnější roh, hloubka kanálu 90 mm

Typ	Barva	Délka mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GA-SA90130EL	–	2,000		1	199.600	**6276 91 3**
GA-SA90130RW	čistě bílá	2,000		1	199.600	**6276 91 0**

Alu hliník EL eloxováno €/ks

Vnější roh vhodný pro přímou montáž na stěnu.
Vrchní díl se musí objednat samostatně.

Upozornění:
U eloxovaných přístrojových kanálů z hliníku nelze zabránit mírným rozdílům barevného odstínu, jejichž příčinou je přípustný rozptyl podmíněný materiálem a technologií (podle normy DIN 17 611). Alternativně Vám doporučujeme nanesení práškové barvy v barevném odstínu RAL 9006 (bílý hliník).






Vrchní díl vnějšího rohu


Typ	Barva	Povrch		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GA-OTARW	čistě bílá	–		1	12.900	**6279 72 5**
GA-OTAEL	–	eloxováno		1	12.900	**6279 72 7**

Alu hliník EL eloxováno €/ks

Vrchní díl v podobě vnějšího rohu k montáži na tvarový díl vnějšího rohu Rapid 80 GA.



06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013



Plochý roh, hloubka kanálu 70 mm


Typ	Barva	Povrch		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GA-SF70130EL	–	eloxováno		1	132.600	**6279 32 3**
GA-SF70130RW	čistě bílá	–		1	132.600	**6279 32 0**

Alu hliník EL eloxováno €/ks

Plochý roh pro změnu směru vedení trasy hliníkových kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 80 GA.

Pohledové plochy tvarových dílů jsou potaženy fólií.





Plochý roh, hloubka kanálu 90 mm


Typ	Barva	Délka mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GA-SF90130EL	–	2,000		1	140.500	**6276 92 3**
GA-SF90130RW	čistě bílá	2,000		1	140.500	**6276 92 0**

Alu hliník EL eloxováno €/ks

Plochý roh pro změnu směru vedení trasy hliníkových kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 80 GA.

Pohledové plochy tvarových dílů jsou potaženy fólií.






Vrchní díl plochého rohu

Typ	Barva	Povrch		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GA-OTFRW	čistě bílá	–		1	28.600	**6279 73 4**
GA-OTFEL	–	eloxováno		1	28.600	**6279 73 6**

Alu hliník EL eloxováno €/ks

Vrchní díl v podobě plochého rohu k montáži na tvarový díl plochého rohu Rapid 80 GA.



Vnitřní roh, hloubka kanálu 70 mm


Typ	Barva	Povrch		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GA-SI70130EL	–	eloxováno		1	148.800	**6279 34 3**
GA-SI70130RW	čistě bílá	–		1	148.800	**6279 34 0**

Alu hliník EL eloxováno €/ks

Vnitřní roh pro změnu směru vedení trasy hliníkových kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 80 GA.

Pohledové plochy tvarových dílů jsou potaženy fólií.





Vnitřní roh, hloubka kanálu 90 mm


Typ	Barva	Délka mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GA-SI90130EL	–	2,000		1	163.800	**6276 94 3**
GA-SI90130RW	čistě bílá	2,000		1	163.800	**6276 94 0**

Alu hliník EL eloxováno €/ks

Vnitřní roh pro změnu směru vedení trasy hliníkových kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 80 GA.

Pohledové plochy tvarových dílů jsou potaženy fólií.





Díl T, hloubka kanálu 70 mm

Typ	Barva	Povrch	Rozměr a mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GA-ST70130EL	–	eloxováno	40		1	106.900	**6279 36 3**
GA-ST70130RW	čistě bílá	–	40		1	106.900	**6279 36 0**

Alu hliník EL eloxováno €/ks

Díl T ke zhotovení odbočky na hliníkových kanálech pro vestavbu přístrojů Rapid 80 GA.

Pohledové plochy tvarových dílů jsou potaženy fólií.



06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

Hloubka kanálu 70 a 90 mm, výška kanálu 130 mm




Díl T, hloubka kanálu 90 mm

Typ	Barva	Délka mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GA-ST90130EL	–	2,000		1	116.400	**6276 96 3**
GA-ST90130RW	čistě bílá	2,000		1	116.400	**6276 96 0**

Alu hliník EL eloxováno €/ks

Díl T ke zhotovení odbočky na hliníkových kanálech pro vestavbu přístrojů Rapid 80 GA.
Pohledové plochy tvarových dílů jsou potaženy fólií.






Koncový díl, hloubka kanálu 70 mm

Typ	Barva	Povrch		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GA-E70130EL	–	eloxováno		1	11.900	**6279 37 3**
GA-E70130RW	čistě bílá	–		1	11.900	**6279 37 0**

Alu hliník EL eloxováno €/ks

Koncový díl k čistému zakončení hliníkových kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 80 GA.






Koncový díl, hloubka kanálu 90 mm

Typ	Barva	Délka mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GA-E90130EL	–	2,000		1	14.500	**6276 97 3**
GA-E90130RW	čistě bílá	2,000		1	14.500	**6276 97 0**

Alu hliník EL eloxováno €/ks

Koncový díl k čistému zakončení hliníkových kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 80 GA.





Zaklapávací spona

Typ		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
RKV3V		20	0.120	**6288 70 0**

€/ks

Zaklapávací spona pro mechanické a elektrické spojení vrchních a spodních dílů kanálu.
Vhodná pro vrchní díly systémů Rapid 45, Rapid 80 a ISS.
U krycích přířezů je třeba zohlednit následující minimální počty.
L<1000 mm: 4 ks
L=1000 - 2000 mm: 6 ks
L>2000 mm: 8 ks






Přepážka, hloubka kanálu 70 mm

Typ	Délka mm	Vhodné pro hloubku kanálu		Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
GA-TW70	2,000	70		2	51.500	**6279 71 1**

St Ocel €/m

Přepážka pro rozdělení hliníkových kanálů pro ukládání vedení Rapid 80 GA a instalačních sloupů ISS při instalaci vedení s různými úrovněmi napětí.





Přepážka, hloubka kanálu 90 mm

Typ	Délka mm	Vhodné pro hloubku kanálu		Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
GA-TW90	2,000	90		2	67.300	**6279 71 4**

St Ocel €/m

Přepážka pro rozdělení kanálů při ukládání vedení s různými úrovněmi napětí, pro hliníkové kanály pro vestavbu přístrojů Rapid 80 GA.



06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013




Kanálová spona



Typ		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
KL80A		20	0.680	**6288 64 0**

PA Polyamid €/ks

Kanálová spona pro spolehlivé přidržení kabelů a k upevnění přepážky v systémech kanálů pro vestavbu přístrojů GK, GS a GA.



Úhlová svorka pro připojení ochranného vodiče



Typ		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
8AWR		10	0.641	**6288 70 4**

St Ocel G galvanicky zinkováno €/ks

Úhlová svorka ochranného vodiče k začlenění ocelových a hliníkových kanálů pro vestavbu přístrojů a instalačních sloupů do ochranných opatření.
Rozsah upnutí: 2 × 1,5–4 mm²

Kovové díly jsou v případě poruchy pod napětím. Kontaktní šroub dotáhněte nejméně 1,2 Nm nebo zajistěte kontakt dodatečným mechanickým zpracováním.

06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

Hloubka kanálu 70 mm, výška kanálu 170 mm



Kanál pro vestavbu přístrojů, hloubka kanálu 70 mm


Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
GA-S70170EL	–	2,000		8	262.900	**6279 10 3**
GA-S70170RW	čistě bílá	2,000		8	262.900	**6279 10 0**

Alu hliník EL eloxováno €/m

bez děrování dna vhodný pro přímou montáž na stěnu.

Vrchní díl se musí objednat samostatně. Doporučujeme Vám použití kanálové spony.

Upozornění:
U eloxovaných kanálů pro vestavbu přístrojů a tvarových dílů z hliníku nelze předejít lehkým rozdílům mezi barevnými odstíny, které způsobuje přípustný rozptyl podmíněných vlastností materiálu a použitých metod (dle DIN 17 611). Alternativně Vám doporučujeme nanesení práškové barvy v barevném odstínu RAL 9006 (bílý hliník).






Spojka, hloubka kanálu 70 mm

Typ	Hloubka kanálu mm		Bal. bal.jedn.	Hmotnost kg/100 BJ	Č. výr.
GA-KUP70	70		1	5.800	**6279 70 1**

V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná, materiál 1.4301 €/bal.jedn.

Spojka pro spojení spodních dílů hliníkových kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 80 GA.






Přístrojová krabice, jednoduchá

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
71GD6	ocelově šedá		5	5.600	**6288 61 0**

PA Polyamid €/ks

Čelně zajišťovaná přístrojová krabice pro systémy spínačů, s výklopným a v případě potřeby také odnímatelným spodním dílem pro rychlé připojení vedení, se vstupními otvory pro vedení o průměru do 14 mm.

Vodorovná upevňovací rozteč 60 mm.






Přístrojová krabice, dvojitá

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
71GD7	ocelově šedá		2	11.000	**6288 61 1**

PA Polyamid €/ks

Čelně zajišťovaná přístrojová krabice pro standardní systémy spínačů, určená k vestavbě dvou jednotlivých instalačních přístrojů nebo jedné vícenásobné zásuvky s ochranným kontaktem.






Odlehčení tahu

Typ		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
7ZE		50	0.650	**6288 79 0**

PA Polyamid €/ks

Odlehčení tahu se zaklapávacími sponami, vhodné pro přístrojové krabice 7GD... a 71GD... .

Svěrná oblast kabelů do 14 mm






Vrchní díl

Typ	Barva	Povrch	Délka mm		Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
GA-OTRW	čistě bílá	–	2,000		2	38.300	**6279 72 0**
GA-OTEL	–	eloxováno	2,000		2	38.300	**6279 72 3**

Alu hliník EL eloxováno €/m

Vrchní díl k uzavření hliníkových kanálů pro vestavbu přístrojů GA.

Upozornění:
U eloxovaných kanálů pro vestavbu přístrojů a tvarových dílů z hliníku nelze předejít lehkým rozdílům mezi barevnými odstíny, které způsobuje přípustný rozptyl podmíněných vlastností materiálu a použitých metod (dle DIN 17 611). Alternativně Vám doporučujeme nanesení práškové barvy v barevném odstínu RAL 9006 (bílý hliník).



06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013



Zaklapávací spona


Typ		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
RKV3V		20	0.120	**6288 70 0**



€/ks

Zaklapávací spona pro mechanické a elektrické spojení vrchních a spodních dílů kanálu.
Vhodná pro vrchní díly systémů Rapid 45, Rapid 80 a ISS.

U krycích přířezů je třeba zohlednit následující minimální počty.
L<1000 mm: 4 ks
L=1000 - 2000 mm: 6 ks
L>2000 mm: 8 ks




Vnější roh

Typ	Barva	Délka mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GA-SA70170EL	–	2,000		1	202.200	**6279 11 3**
GA-SA70170RW	čistě bílá	2,000		1	202.200	**6279 11 0**



Alu hliník EL eloxováno €/ks

Vnější roh vhodný pro přímou montáž na stěnu.
Pohledové plochy tvarových dílů jsou potaženy fólií.




Vrchní díl vnějšího rohu

Typ	Barva	Povrch		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GA-OTARW	čistě bílá	–		1	12.900	**6279 72 5**
GA-OTAEL	–	eloxováno		1	12.900	**6279 72 7**



Alu hliník EL eloxováno €/ks

Vrchní díl v podobě vnějšího rohu k montáži na tvarový díl vnějšího rohu Rapid 80 GA.




Plochý roh

Typ	Barva	Délka mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GA-SF70170EL	–	2,000		1	142.600	**6279 12 3**
GA-SF70170RW	čistě bílá	2,000		1	142.600	**6279 12 1**



Alu hliník EL eloxováno €/ks

Plochý roh pro změnu směru vedení trasy hliníkových kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 80 GA.
Pohledové plochy tvarových dílů jsou potaženy fólií.



Vrchní díl plochého rohu

Typ	Barva	Povrch		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GA-OTFRW	čistě bílá	–		1	28.600	**6279 73 4**
GA-OTFEL	–	eloxováno		1	28.600	**6279 73 6**

Alu hliník EL eloxováno €/ks

Vrchní díl v podobě plochého rohu k montáži na tvarový díl plochého rohu Rapid 80 GA.



06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

Hloubka kanálu 70 mm, výška kanálu 170 mm

Vnitřní roh




Typ	Barva	Délka mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GA-SI70170EL	–	2,000		1	172.000	**6279 14 3**
GA-SI70170RW	čistě bílá	2,000		1	172.000	**6279 14 0**

Alu hliník EL eloxováno €/ks

Vnitřní roh pro změnu směru vedení trasy hliníkových kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 80 GA.

Pohledové plochy tvarových dílů jsou potaženy fólií.



Díl T




Typ	Barva	Délka mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GA-ST70170EL	–	2,000		1	127.600	**6279 16 3**
GA-ST70170RW	čistě bílá	2,000		1	127.600	**6279 16 0**

Alu hliník EL eloxováno €/ks

Díl T ke zhotovení odbočky na hliníkových kanálech pro vestavbu přístrojů Rapid 80 GA.

Pohledové plochy tvarových dílů jsou potaženy fólií.




Koncový díl



Typ	Barva	Povrch		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GA-ET70170EL	–	eloxováno		1	13.400	**6279 47 3**
GA-ET70170RW	čistě bílá	–		1	13.400	**6279 47 0**

Alu hliník EL eloxováno €/ks

Koncový díl k čistému zakončení hliníkových kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 80 GA.




Přepážka, hloubka kanálu 70 mm



Typ	Délka mm	Vhodné pro hloubku kanálu		Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
GA-TW70	2,000	70		2	51.500	**6279 71 1**

St Ocel €/m

Přepážka pro rozdělení hliníkových kanálů pro ukládání vedení Rapid 80 GA a instalačních sloupů ISS při instalaci vedení s různými úrovněmi napětí.




Kanálová spona



Typ		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
KL80A		20	0.680	**6288 64 0**

PA Polyamid €/ks

Kanálová spona pro spolehlivé přidržení kabelů a k upevnění přepážky v systémech kanálů pro vestavbu přístrojů GK, GS a GA.



Úhlová svorka pro připojení ochranného vodiče




Typ		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
8AWR		10	0.641	**6288 70 4**


St Ocel G galvanicky zinkováno €/ks

Úhlová svorka ochranného vodiče k začlenění ocelových a hliníkových kanálů pro vestavbu přístrojů a instalačních sloupů do ochranných opatření.
Rozsah upnutí: 2 × 1,5–4 mm²

Kovové díly jsou v případě poruchy pod napětím. Kontaktní šroub dotáhněte nejméně 1,2 Nm nebo zajistěte kontakt dodatečným mechanickým zpracováním.



06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013



Kanál pro vestavbu přístrojů, hloubka kanálu 70 mm

Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
GA-A70170EL	–	2,000		8	262.900	**6279 40 3**
GA-A70170RW	čistě bílá	2,000		8	262.900	**6279 40 0**


Alu hliník EL eloxováno €/m

Kanál pro vestavbu přístrojů bez děrování dna pro přímou montáž na stěnu. Nadstandardní délky do 6000 mm spodních dílů a vrchních dílů kanálů a také jiné barvy podle vzorníku RAL lze dodat na přání. Pohledové plochy lakovaných kanálů pro vestavbu přístrojů jsou potaženy fólií.

Vrchní díl se musí objednat samostatně. Doporučujeme Vám použití kanálové spony.

Upozornění:
U eloxovaných kanálů pro vestavbu přístrojů a tvarových dílů z hliníku nelze předejít lehkým rozdílům mezi barevnými odstíny, které způsobuje přípustný rozptyl podmíněných vlastností materiálu a použitých metod (dle DIN 17 611). Alternativně Vám doporučujeme nanesení práškové barvy v barevném odstínu RAL 9006 (bílý hliník).





Kanál pro vestavbu přístrojů, hloubka kanálu 90 mm

Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
GA-A90170EL	–	2,000		6	284.500	**6279 50 3**
GA-A90170RW	čistě bílá	2,000		6	284.500	**6279 50 0**


Alu hliník EL eloxováno €/m

Kanál pro vestavbu přístrojů bez děrování dna pro přímou montáž na stěnu. Nadstandardní délky do 6000 mm spodních dílů a vrchních dílů kanálů a také jiné barvy podle vzorníku RAL lze dodat na přání. Pohledové plochy lakovaných kanálů pro vestavbu přístrojů jsou potaženy fólií.

Vrchní díl se musí objednat samostatně. Doporučujeme Vám použití kanálové spony.

Upozornění:
U eloxovaných kanálů pro vestavbu přístrojů a tvarových dílů z hliníku nelze předejít lehkým rozdílům mezi barevnými odstíny, které způsobuje přípustný rozptyl podmíněných vlastností materiálu a použitých metod (dle DIN 17 611). Alternativně Vám doporučujeme nanesení práškové barvy v barevném odstínu RAL 9006 (bílý hliník).






Spojka, hloubka kanálu 70 mm

Typ	Hloubka kanálu mm		Bal. bal.jedn.	Hmotnost kg/100 BJ	Č. výr.
GA-KUP70	70		1	5.800	**6279 70 1**

V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná, materiál 1.4301 €/bal.jedn.

Spojka pro spojení spodních dílů hliníkových kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 80 GA.






Spojka, hloubka kanálu 90 mm

Typ	Hloubka kanálu mm		Bal. bal.jedn.	Hmotnost kg/100 BJ	Č. výr.
GA-KUP90	90		1	8.200	**6279 70 4**

V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná, materiál 1.4301 €/bal.jedn.

Spojka pro spojení spodních dílů hliníkových kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 80 GA.





Přístrojová krabice, jednoduchá

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
71GD6	ocelově šedá		5	5.600	**6288 61 0**

PA Polyamid €/ks

Čelně zajišťovaná přístrojová krabice pro systémy spínačů, s výklopným a v případě potřeby také odnímatelným spodním dílem pro rychlé připojení vedení, se vstupními otvory pro vedení o průměru do 14 mm.

Vodorovná upevňovací rozteč 60 mm.



06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

Hloubka kanálu 70 a 90 mm, výška kanálu 170 mm, asymetrický


Přístrojová krabice, dvojitá



Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
71GD7	ocelově šedá		2	11.000	**6288 61 1**

PA Polyamid €/ks

Čelně zajišťovaná přístrojová krabice pro standardní systémy spínačů, určená k vestavbě dvou jednotlivých instalačních přístrojů nebo jedné vícenásobné zásuvky s ochranným kontaktem.



Odlehčení tahu




Typ		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
7ZE		50	0.650	**6288 79 0**

PA Polyamid €/ks

Odlehčení tahu se zaklapávacími sponami, vhodné pro přístrojové krabice 7GD... a 71GD... .

Svěrná oblast kabelů do 14 mm



Vrchní díl




Typ	Barva	Povrch	Délka mm		Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
GA-OTRW	čistě bílá	–	2,000		2	38.300	**6279 72 0**
GA-OTEL	–	eloxováno	2,000		2	38.300	**6279 72 3**

Alu hliník EL eloxováno €/m

Vrchní díl k uzavření hliníkových kanálů pro vestavbu přístrojů GA.

Upozornění:
U eloxovaných kanálů pro vestavbu přístrojů a tvarových dílů z hliníku nelze předejít lehkým rozdílům mezi barevnými odstíny, které způsobuje přípustný rozptyl podmíněných vlastností materiálu a použitých metod (dle DIN 17 611). Alternativně Vám doporučujeme nanesení práškové barvy v barevném odstínu RAL 9006 (bílý hliník).



Zaklapávací spona



Typ		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
RKV3V		20	0.120	**6288 70 0**

€/ks

Zaklapávací spona pro mechanické a elektrické spojení vrchních a spodních dílů kanálu.
Vhodná pro vrchní díly systémů Rapid 45, Rapid 80 a ISS.

U krycích přířezů je třeba zohlednit následující minimální počty.
L<1000 mm: 4 ks
L=1000 - 2000 mm: 6 ks
L>2000 mm: 8 ks



Vnější roh, hloubka kanálu 70 mm




Typ	Barva	Povrch		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GA-AA70170EL	–	eloxováno		1	202.200	**6279 41 3**
GA-AA70170RW	čistě bílá	–		1	202.200	**6279 41 0**

Alu hliník EL eloxováno €/ks

Vnější roh vhodný pro přímou montáž na stěnu.

Pohledové plochy tvarových dílů jsou potaženy fólií.



Vnější roh, hloubka kanálu 90 mm




Typ	Barva	Povrch		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GA-AA90170EL	–	eloxováno		1	229.200	**6279 51 3**
GA-AA90170RW	čistě bílá	–		1	229.200	**6279 51 0**


Alu hliník EL eloxováno €/ks

Vnější roh vhodný pro přímou montáž na stěnu.

Pohledové plochy tvarových dílů jsou potaženy fólií.



06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013




Vrchní díl vnějšího rohu

Typ	Barva	Povrch		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GA-OTARW	čistě bílá	–		1	12.900	**6279 72 5**
GA-OTAEL	–	eloxováno		1	12.900	**6279 72 7**

Alu hliník EL eloxováno €/ks

Vrchní díl v podobě vnějšího rohu k montáži na tvarový díl vnějšího rohu Rapid 80 GA.





Plochý roh stoupající, hloubka kanálu 70 mm


Typ	Barva	Povrch		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GA-AFS70170EL	–	eloxováno		1	142.600	**6279 42 3**
GA-AFS70170RW	čistě bílá	–		1	142.600	**6279 42 0**

Alu hliník EL eloxováno €/ks

Plochý roh pro změnu směru vedení trasy hliníkových kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 80 GA.

Pohledové plochy tvarových dílů jsou potaženy fólií.





Plochý roh stoupající, hloubka kanálu 90 mm


Typ	Barva	Povrch		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GA-AFS90170EL	–	eloxováno		1	159.400	**6279 52 3**
GA-AFS90170RW	čistě bílá	–		1	159.400	**6279 52 0**

Alu hliník EL eloxováno €/ks

Plochý roh, stoupající, pro změnu směru vedení trasy hliníkových kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 80 GA.

Pohledové plochy tvarových dílů jsou potaženy fólií.






Plochý roh klesající, hloubka kanálu 70 mm

Typ	Barva	Povrch		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GA-AFF70170EL	–	eloxováno		1	132.600	**6279 43 3**
GA-AFF70170RW	čistě bílá	–		1	132.600	**6279 43 0**

Alu hliník EL eloxováno €/ks

Plochý roh, klesající, pro změnu směru vedení trasy hliníkových kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 80 GA.






Plochý roh klesající, hloubka kanálu 90 mm

Typ	Barva	Povrch		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GA-AFF90170EL	–	eloxováno		1	149.400	**6279 53 3**
GA-AFF90170RW	čistě bílá	–		1	149.400	**6279 53 0**

Alu hliník EL eloxováno €/ks

Plochý roh, klesající, pro změnu směru vedení trasy hliníkových kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 80 GA.





Vrchní díl plochého rohu

Typ	Barva	Povrch		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GA-OTFRW	čistě bílá	–		1	28.600	**6279 73 4**
GA-OTFEL	–	eloxováno		1	28.600	**6279 73 6**

Alu hliník EL eloxováno €/ks

Vrchní díl v podobě plochého rohu k montáži na tvarový díl plochého rohu Rapid 80 GA.



06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

Hloubka kanálu 70 a 90 mm, výška kanálu 170 mm, asymetrický




Vnitřní roh, hloubka kanálu 70 mm

Typ	Barva	Povrch		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GA-AI70170EL	–	eloxováno		1	172.000	**6279 44 3**
GA-AI70170RW	čistě bílá	–		1	172.000	**6279 44 0**

Alu hliník EL eloxováno €/ks

Vnitřní roh pro změnu směru vedení trasy hliníkových kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 80 GA.

Pohledové plochy tvarových dílů jsou potaženy fólií.






Vnitřní roh, hloubka kanálu 90 mm

Typ	Barva	Povrch		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GA-AI90170EL	–	eloxováno		1	186.400	**6279 54 3**
GA-AI90170RW	čistě bílá	–		1	186.400	**6279 54 0**

Alu hliník EL eloxováno €/ks

Vnitřní roh pro změnu směru vedení trasy hliníkových kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 80 GA.

Pohledové plochy tvarových dílů jsou potaženy fólií.






Díl T, hloubka kanálu 70 mm

Typ	Barva	Povrch	Rozměr a mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GA-AT70170EL	–	eloxováno	40		1	127.600	**6279 46 3**
GA-AT70170RW	čistě bílá	–	40		1	127.600	**6279 46 0**

Alu hliník EL eloxováno €/ks

Díl T ke zhotovení odbočky na hliníkových kanálech pro vestavbu přístrojů Rapid 80 GA.

Pohledové plochy tvarových dílů jsou potaženy fólií.






Díl T, hloubka kanálu 90 mm

Typ	Barva	Povrch	Rozměr a mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GA-AT90170EL	–	eloxováno	40		1	136.600	**6279 56 3**
GA-AT90170RW	čistě bílá	–	40		1	136.600	**6279 56 0**

Alu hliník EL eloxováno €/ks

Díl T ke zhotovení odbočky na hliníkových kanálech pro vestavbu přístrojů Rapid 80 GA.

Pohledové plochy tvarových dílů jsou potaženy fólií.






Koncový díl, hloubka kanálu 70 mm


Typ	Barva	Povrch		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GA-ET70170EL	–	eloxováno		1	13.400	**6279 47 3**
GA-ET70170RW	čistě bílá	–		1	13.400	**6279 47 0**

Alu hliník EL eloxováno €/ks

Koncový díl k čistému zakončení hliníkových kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 80 GA.



06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013




Koncový díl, hloubka kanálu 90 mm

Typ	Barva	Povrch		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GA-E90170EL	–	eloxováno		1	16.900	**6279 57 3**
GA-E90170RW	čistě bílá	–		1	16.900	**6279 57 0**

Alu hliník EL eloxováno €/ks

Koncový díl k čistému zakončení hliníkových kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 80 GA.






Přepážka, hloubka kanálu 70 mm

Typ	Délka mm	Vhodné pro hloubku kanálu		Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
GA-TW70	2,000	70		2	51.500	**6279 71 1**

St Ocel €/m

Přepážka pro rozdělení hliníkových kanálů pro ukládání vedení Rapid 80 GA a instalačních sloupů ISS při instalaci vedení s různými úrovněmi napětí.






Přepážka, hloubka kanálu 90 mm

Typ	Délka mm	Vhodné pro hloubku kanálu		Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
GA-TW90	2,000	90		2	67.300	**6279 71 4**

St Ocel €/m

Přepážka pro rozdělení kanálů při ukládání vedení s různými úrovněmi napětí, pro hliníkové kanály pro vestavbu přístrojů Rapid 80 GA.






Kanálová spona

Typ		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
KL80A		20	0.680	**6288 64 0**

PA Polyamid €/ks

Kanálová spona pro spolehlivé přidržení kabelů a k upevnění přepážky v systémech kanálů pro vestavbu přístrojů GK, GS a GA.





Úhlová svorka pro připojení ochranného vodiče

Typ		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
8AWR		10	0.641	**6288 70 4**

St Ocel G galvanicky zinkováno €/ks

Úhlová svorka ochranného vodiče k začlenění ocelových a hliníkových kanálů pro vestavbu přístrojů a instalačních sloupů do ochranných opatření.
Rozsah upnutí: 2 × 1,5–4 mm²

Kovové díly jsou v případě poruchy pod napětím. Kontaktní šroub dotáhněte nejméně 1,2 Nm nebo zajistěte kontakt dodatečným mechanickým zpracováním.





06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

Hloubka kanálu 90 mm, výška kanálu 210 mm, dvojitý kanál



Kanál pro vestavbu přístrojů, hloubka kanálu 90 mm


Typ	Barva	Povrch	Délka mm		Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
GA-D90210EL	–	eloxováno	2,000		6	378.600	**6279 60 3**
GA-D90210RW	čistě bílá	–	2,000		6	378.600	**6279 60 0**

Alu hliník EL eloxováno €/m

Kanál pro vestavbu přístrojů bez děrování dna pro přímou montáž na stěnu. Nadstandardní délky do 6000 mm spodních dílů a vrchních dílů kanálů a také jiné barvy podle vzorníku RAL lze dodat na přání. Pohledové plochy lakovaných kanálů pro vestavbu přístrojů jsou potaženy fólií.

Vrchní díl se musí objednat samostatně. Doporučujeme Vám použití kanálové spony.

Upozornění:
U eloxovaných kanálů pro vestavbu přístrojů a tvarových dílů z hliníku nelze předejít lehkým rozdílům mezi barevnými odstíny, které způsobuje přípustný rozptyl podmíněných vlastností materiálu a použitých metod (dle DIN 17 611). Alternativně Vám doporučujeme nanesení práškové barvy v barevném odstínu RAL 9006 (bílý hliník).






Spojka, hloubka kanálu 90 mm

Typ	Hloubka kanálu mm		Bal. bal.jedn.	Hmotnost kg/100 BJ	Č. výr.
GA-KUP90	90		1	8.200	**6279 70 4**

V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná, materiál 1.4301 €/bal.jedn.

Spojka pro spojení spodních dílů hliníkových kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 80 GA.






Přístrojová krabice, jednoduchá

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
71GD6	ocelově šedá		5	5.600	**6288 61 0**

PA Polyamid €/ks

Čelně zajišťovaná přístrojová krabice pro systémy spínačů, s výklopným a v případě potřeby také odnímatelným spodním dílem pro rychlé připojení vedení, se vstupními otvory pro vedení o průměru do 14 mm.

Vodorovná upevňovací rozteč 60 mm.






Přístrojová krabice, dvojitá

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
71GD7	ocelově šedá		2	11.000	**6288 61 1**

PA Polyamid €/ks

Čelně zajišťovaná přístrojová krabice pro standardní systémy spínačů, určená k vestavbě dvou jednotlivých instalačních přístrojů nebo jedné vícenásobné zásuvky s ochranným kontaktem.






Odlehčení tahu

Typ		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
7ZE		50	0.650	**6288 79 0**

PA Polyamid €/ks

Odlehčení tahu se zaklapávacími sponami, vhodné pro přístrojové krabice 7GD... a 71GD... .

Svěrná oblast kabelů do 14 mm






Vrchní díl

Typ	Barva	Povrch	Délka mm		Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
GA-OTRW	čistě bílá	–	2,000		2	38.300	**6279 72 0**
GA-OTEL	–	eloxováno	2,000		2	38.300	**6279 72 3**

Alu hliník EL eloxováno €/m

Vrchní díl k uzavření hliníkových kanálů pro vestavbu přístrojů GA.

Upozornění:
U eloxovaných kanálů pro vestavbu přístrojů a tvarových dílů z hliníku nelze předejít lehkým rozdílům mezi barevnými odstíny, které způsobuje přípustný rozptyl podmíněných vlastností materiálu a použitých metod (dle DIN 17 611). Alternativně Vám doporučujeme nanesení práškové barvy v barevném odstínu RAL 9006 (bílý hliník).



06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013



Zaklapávací spona


Typ		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
RKV3V		20	0.120	**6288 70 0**



€/ks

Zaklapávací spona pro mechanické a elektrické spojení vrchních a spodních dílů kanálu.
Vhodná pro vrchní díly systémů Rapid 45, Rapid 80 a ISS.

U krycích přířezů je třeba zohlednit následující minimální počty.
L<1000 mm: 4 ks
L=1000 - 2000 mm: 6 ks
L>2000 mm: 8 ks




Vnější roh, hloubka kanálu 90 mm

Typ	Barva	Povrch		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GA-DA90210EL	–	eloxováno		1	291.000	**6279 61 3**
GA-DA90210RW	čistě bílá	–		1	291.000	**6279 61 0**

Alu hliník EL eloxováno €/ks



Vnější roh vhodný pro přímou montáž na stěnu.
Pohledové plochy tvarových dílů jsou potaženy fólií.




Vrchní díl vnějšího rohu

Typ	Barva	Povrch		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GA-OTARW	čistě bílá	–		1	12.900	**6279 72 5**
GA-OTAEL	–	eloxováno		1	12.900	**6279 72 7**

Alu hliník EL eloxováno €/ks



Vrchní díl v podobě vnějšího rohu k montáži na tvarový díl vnějšího rohu Rapid 80 GA.




Plochý roh, hloubka kanálu 90 mm

Typ	Barva	Povrch		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GA-DF90210EL	–	eloxováno		1	184.800	**6279 62 3**
GA-DF90210RW	čistě bílá	–		1	184.800	**6279 62 0**

Alu hliník EL eloxováno €/ks



Plochý roh pro změnu směru vedení trasy hliníkových kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 80 GA.
Pohledové plochy tvarových dílů jsou potaženy fólií.



Vrchní díl plochého rohu

Typ	Barva	Povrch		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GA-OTFRW	čistě bílá	–		1	28.600	**6279 73 4**
GA-OTFEL	–	eloxováno		1	28.600	**6279 73 6**

Alu hliník EL eloxováno €/ks

Vrchní díl v podobě plochého rohu k montáži na tvarový díl plochého rohu Rapid 80 GA.



06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

Hloubka kanálu 90 mm, výška kanálu 210 mm, dvojitý kanál

Vnitřní roh, hloubka kanálu 90 mm




Typ	Barva	Povrch		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GA-DI90210EL	–	eloxováno		1	237.200	**6279 64 3**
GA-DI90210RW	čistě bílá	–		1	237.200	**6279 64 0**

Alu hliník EL eloxováno €/ks

Vnitřní roh pro změnu směru vedení trasy hliníkových kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 80 GA.

Pohledové plochy tvarových dílů jsou potaženy fólií.



Díl T, hloubka kanálu 90 mm




Typ	Barva	Povrch	Rozměr a mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GA-DT90210EL	–	eloxováno	45		1	177.400	**6279 66 3**
GA-DT90210RW	čistě bílá	–	45		1	177.400	**6279 66 0**

Alu hliník EL eloxováno €/ks

Díl T ke zhotovení odbočky na hliníkových kanálech pro vestavbu přístrojů Rapid 80 GA.

Pohledové plochy tvarových dílů jsou potaženy fólií.




Koncový díl, hloubka kanálu 90 mm



Typ	Barva	Povrch		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GA-E90210EL	–	eloxováno		1	18.800	**6279 67 3**
GA-E90210RW	čistě bílá	–		1	18.800	**6279 67 0**

Alu hliník EL eloxováno €/ks

Koncový díl k čistému zakončení hliníkových kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 80 GA.




Přepážka, hloubka kanálu 70 mm



Typ	Délka mm	Vhodné pro hloubku kanálu		Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
GA-TW70	2,000	70		2	51.500	**6279 71 1**

St Ocel €/m

Přepážka pro rozdělení hliníkových kanálů pro ukládání vedení Rapid 80 GA a instalačních sloupů ISS při instalaci vedení s různými úrovněmi napětí.



Přepážka, hloubka kanálu 90 mm



Typ	Délka mm	Vhodné pro hloubku kanálu		Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
GA-TW90	2,000	90		2	67.300	**6279 71 4**

St Ocel €/m

Přepážka pro rozdělení kanálů při ukládání vedení s různými úrovněmi napětí, pro hliníkové kanály pro vestavbu přístrojů Rapid 80 GA.



Kanálová spona



Typ		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
KL80A		20	0.680	**6288 64 0**


PA Polyamid €/ks

Kanálová spona pro spolehlivé přidržení kabelů a k upevnění přepážky v systémech kanálů pro vestavbu přístrojů GK, GS a GA.



06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

V objednávkách uvádějte čísla výrobků



Úhlová svorka pro připojení ochranného vodiče



Typ		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
8AWR		10	0.641	**6288 70 4**

St Ocel G galvanicky zinkováno €/ks

Úhlová svorka ochranného vodiče k začlenění ocelových a hliníkových kanálů pro vestavbu přístrojů a instalačních sloupů do ochranných opatření.
Rozsah upnutí: 2 × 1,5–4 mm²

Kovové díly jsou v případě poruchy pod napětím. Kontaktní šroub dotáhněte nejméně 1,2 Nm nebo zajistěte kontakt dodatečným mechanickým zpracováním.

06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

Designový kanál pro vestavbu přístrojů GAD




Designový kanál pro vestavbu přístrojů

Typ	Barva	Povrch	Délka mm		Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
GAD UEL	–	eloxováno	2,000		1	585.500	**6115 77 5**

Alu hliník EL eloxováno

Spodní díl k vytvoření designového kanálu pro vestavbu přístrojů řady GAD. Systémový otvor 45 mm pro upevnění spínacích přístrojů a zásuvek Modul 45 a odpovídajících vrchních dílů z PVC a hliníku řady Rapid 45. Spodní díl kanálu lze doplnit kryty v designu „Swing“, „Soft“ nebo „Style“. Bezpodmínečně nutné jsou adaptéry k uchycení vrchního dílu GAD OTA, které byste na trase kanálu měli naplánovat s maximálním rozestupem 50 cm. Mezi kryty kanálu je nutné vložit rozpěrku GAD OTD.

Standardní provedení z eloxovaného hliníku, různé dekory na dotázání.






Kryt designového kanálu Swing

Typ	Barva	Povrch	Délka mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
OT GAD Swing EL	–	eloxováno	1,000		1	126.100	**6115 82 5**

Alu hliník EL eloxováno

Kryt k vytvoření designového kanálu pro vestavbu přístrojů řady GAD. Designové provedení „Swing“ k úplnému zakrytí systémového otvoru, spínacích přístrojů a zásuvek. Bezpodmínečně nutné jsou adaptéry k uchycení vrchního dílu GAD OTA, které byste na trase kanálu měli naplánovat s maximálním rozestupem 50 cm. Mezi kryty kanálu je nutné vložit rozpěrku GAD OTD.

Standardní provedení z eloxovaného hliníku, různé dekory na dotázání.






Kryt designového kanálu Soft

Typ	Barva	Povrch	Délka mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
OT GAD Soft EL	–	eloxováno	1,000		1	124.900	**6115 83 5**

Alu hliník EL eloxováno

Kryt k vytvoření designového kanálu pro vestavbu přístrojů řady GAD. Designové provedení „Soft“ k úplnému zakrytí systémového otvoru, spínacích přístrojů a zásuvek. Bezpodmínečně nutné jsou adaptéry k uchycení vrchního dílu GAD OTA, které byste na trase kanálu měli naplánovat s maximálním rozestupem 50 cm. Mezi kryty kanálu je nutné vložit rozpěrku GAD OTD.

Standardní provedení z eloxovaného hliníku, různé dekory na dotázání.






Kryt designového kanálu Style

Typ	Barva	Povrch	Délka mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
OT GAD Style EL	–	eloxováno	1,000		1	125.000	**6115 84 5**

Alu hliník EL eloxováno

Kryt k vytvoření designového kanálu pro vestavbu přístrojů řady GAD. Designové provedení „Style“ k úplnému zakrytí systémového otvoru, spínacích přístrojů a zásuvek. Bezpodmínečně nutné jsou adaptéry k uchycení vrchního dílu GAD OTA, které byste na trase kanálu měli naplánovat s maximálním rozestupem 50 cm. Mezi kryty kanálu je nutné vložit rozpěrku GAD OTD.

Standardní provedení z eloxovaného hliníku, různé dekory na dotázání.






Vnější roh designového kanálu

Typ	Barva	Povrch		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GAD AEL	–	eloxováno		1	233.000	**6115 78 9**


Alu hliník EL eloxováno

Spodní díl vnějšího rohu k vytvoření designového kanálu pro vestavbu přístrojů řady GAD. Systémový otvor 45 mm pro upevnění spínacích přístrojů a zásuvek Modul 45 a odpovídajících vrchních dílů z PVC a hliníku řady Rapid 45. Tvarový díl lze doplnit kryty v designu „Swing“, „Soft“ nebo „Style“. Bezpodmínečně nutné jsou adaptéry k uchycení vrchního dílu GAD OTA. Mezi kryty kanálu je nutné vložit rozpěrku GAD OTD.

Standardní provedení z eloxovaného hliníku, různé dekory na dotázání.



06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013



Kryt vnějšího rohu Swing


Typ	Barva	Povrch	Délka mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
OT A Swing EL	–	eloxováno	–		1	105.900	**6115 85 1**

Alu hliník EL eloxováno

Kryt pro vnější roh designového kanálu pro vestavbu přístrojů řady GAD. Designové provedení „Swing“ k úplnému zakrytí systémového otvoru, spínacích přístrojů a zásuvek.

Standardní provedení z eloxovaného hliníku, různé dekory na dotázání.





Kryt vnějšího rohu Soft


Typ	Barva	Povrch	Délka mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
OT A Soft EL	–	eloxováno	–		1	104.600	**6115 85 5**

Alu hliník EL eloxováno

Kryt pro vnější roh designového kanálu pro vestavbu přístrojů řady GAD. Designové provedení „Soft“ k úplnému zakrytí systémového otvoru, spínacích přístrojů a zásuvek.

Standardní provedení z eloxovaného hliníku, různé dekory na dotázání.





Kryt vnějšího rohu Style


Typ	Barva	Povrch	Délka mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
OT A Style EL	–	eloxováno	–		1	104.300	**6115 86 5**

Alu hliník EL eloxováno

Kryt pro vnější roh designového kanálu pro vestavbu přístrojů řady GAD. Designové provedení „Style“ k úplnému zakrytí systémového otvoru, spínacích přístrojů a zásuvek.

Standardní provedení z eloxovaného hliníku, různé dekory na dotázání.





Vnitřní roh designového kanálu


Typ	Barva	Povrch		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GAD IEL	–	eloxováno		1	183.000	**6115 79 5**

Alu hliník EL eloxováno

Spodní díl vnitřního rohu k vytvoření designového kanálu pro vestavbu přístrojů řady GAD. Systémový otvor 45 mm pro upevnění spínacích přístrojů a zásuvek Modul 45 a odpovídajících vrchních dílů z PVC a hliníku řady Rapid 45. Tvarový díl lze doplnit kryty v designu „Swing“, „Soft“ nebo „Style“. Bezpodmínečně nutné jsou adaptéry k uchycení vrchního dílu GAD OTA. Mezi kryty kanálu je nutné vložit rozpěrku GAD OTD.

Standardní provedení z eloxovaného hliníku, různé dekory na dotázání.





Kryt vnitřního rohu Swing


Typ	Barva	Povrch	Délka mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
OT I Swing EL	–	eloxováno	–		1	45.500	**6115 87 5**

Alu hliník EL eloxováno

Kryt pro vnitřní roh designového kanálu pro vestavbu přístrojů řady GAD. Designové provedení „Swing“ k úplnému zakrytí systémového otvoru, spínacích přístrojů a zásuvek.

Standardní provedení z eloxovaného hliníku, různé dekory na dotázání.





Kryt vnitřního rohu Soft

Typ	Barva	Povrch	Délka mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
OT I Soft EL	–	eloxováno	–		1	46.200	**6115 88 5**

Alu hliník EL eloxováno

Kryt pro vnitřní roh designového kanálu pro vestavbu přístrojů řady GAD. Designové provedení „Soft“ k úplnému zakrytí systémového otvoru, spínacích přístrojů a zásuvek.

Standardní provedení z eloxovaného hliníku, různé dekory na dotázání.





06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

Designový kanál pro vestavbu přístrojů GAD


Kryt vnitřního rohu Style



Typ	Barva	Povrch	Délka mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
OT I Style EL	–	eloxováno	–		1	45.500	**6115 89 5**

Alu hliník EL eloxováno

Kryt pro vnitřní roh designového kanálu pro vestavbu přístrojů řady GAD. Designové provedení „Style“ k úplnému zakrytí systémového otvoru, spínacích přístrojů a zásuvek. Různé dekory na dotázání.



Koncový díl Swing levý




Typ	Barva	Povrch		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GAD EL Swing EL	–	eloxováno		1	16.100	**6115 91 5**

Alu hliník EL eloxováno

Koncový díl pro designové kanály pro vestavbu přístrojů řady GAD. Designové provedení „Swing“. Koncový díl lze k zakončení použít pouze na levé straně.

Standardní provedení z eloxovaného hliníku, různé dekory na dotázání.



Koncový díl Swing pravý




Typ	Barva	Povrch		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GAD ER Swing EL	–	eloxováno		1	16.100	**6115 92 5**

Alu hliník EL eloxováno

Koncový díl pro designové kanály pro vestavbu přístrojů řady GAD. Designové provedení „Swing“. Koncový díl lze k zakončení použít pouze na pravé straně.

Standardní provedení z eloxovaného hliníku, různé dekory na dotázání.



Koncový díl Soft levý




Typ	Barva	Povrch		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GAD EL Soft EL	–	eloxováno		1	15.600	**6115 93 5**

Alu hliník EL eloxováno

Koncový díl pro designové kanály pro vestavbu přístrojů řady GAD. Designové provedení „Soft“. Koncový díl lze k zakončení použít pouze na levé straně.

Standardní provedení z eloxovaného hliníku, různé dekory na dotázání.



Koncový díl Soft pravý




Typ	Barva	Povrch		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GAD ER Soft EL	–	eloxováno		1	15.600	**6115 94 5**

Alu hliník EL eloxováno

Koncový díl pro designové kanály pro vestavbu přístrojů řady GAD. Designové provedení „Soft“. Koncový díl lze k zakončení použít pouze na pravé straně.

Standardní provedení z eloxovaného hliníku, různé dekory na dotázání.



Koncový díl Style levý




Typ	Barva	Povrch		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GAD EL Style EL	–	eloxováno		1	16.200	**6115 95 5**

Alu hliník EL eloxováno

Koncový díl pro designové kanály pro vestavbu přístrojů řady GAD. Designové provedení „Style“. Koncový díl lze k zakončení použít pouze na levé straně.

Standardní provedení z eloxovaného hliníku, různé dekory na dotázání.



Koncový díl Style pravý




Typ	Barva	Povrch		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GAD ER Style EL	–	eloxováno		1	16.200	**6115 96 5**


Alu hliník EL eloxováno

Koncový díl pro designové kanály pro vestavbu přístrojů řady GAD. Designové provedení „Style“. Koncový díl lze k zakončení použít pouze na pravé straně.

Standardní provedení z eloxovaného hliníku, různé dekory na dotázání.



06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013




Adaptér k uchycení vrchního dílu

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GAD OTA	grafitově černá		1	0.600	**6115 97 5**



PA Polyamid

Adaptér k uchycení vrchního dílu k montáži na spodní díl kanálů a tvarové díly designového kanálu pro vestavbu přístrojů řady GAD. Adaptér k uchycení vrchního dílu lze na spodním dílu zasunout do vedení a slouží k uchycení krytu kanálu, jejž drží v požadované vzdálenosti. Slouží také k vyvedení svazku vedení a je posuvný v podélném směru. Mezi adaptéry k uchycení vrchního dílu byste měli zachovávat max. vzdálenost 50 cm.




Rozpěrka

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GAD OTD RW	čistě bílá		1	0.010	**6115 98 0**
GAD OTD LGR	světle šedá		1	0.010	**6115 98 2**
GAD OTD SW	grafitově černá		1	0.010	**6115 98 5**



PA Polyamid

Rozpěrka pro použití mezi kryty designového kanálu pro vestavbu přístrojů řady GAD. Rozpěrka zajišťuje bezpečné dodržení minimální vzdálenosti mezi kryty kanálu.



Stabilizační plech

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GAD SB	–		10	2.000	**6115 99 5**



St Ocel

Stabilizační plech ke stabilizaci systémového otvoru designového kanálu pro vestavbu přístrojů řady GAD. Plech se vkládá do spodního dílu kanálu; zpevňuje uchycení vrchních dílů a zajišťuje spolehlivé upevnění instalačních přístrojů.

06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013



06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

Příslušenství kanálů pro vestavbu přístrojů

	Upevňovací konzoly a příslušenství pro montáž	368
	Krycí rámeček na stěnu	374
	Zvuková izolace	379
	Napájecí kanál	379

06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

Příslušenství kanálů pro vestavbu přístrojů




Upevňovací konzola

Typ	Pro-vedení		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
BKN50 80	53-83 mm		1	50.000	**6288 00 1**
BKN75 125	78-127 mm		1	57.000	**6288 00 3**
BKN120 205	120-205 mm		1	68.000	**6288 00 5**
BKN200 350	198-351 mm		1	89.000	**6288 00 7**

St Ocel FS pásově zinkováno €/ks

Upevňovací konzola pro montáž kanálů pro vestavbu přístrojů k parapetním konstrukcím a jako uložení pro konvekční mřížku. Upevňovací konzolu lze použít se všemi systémy kanálů pro vestavbu přístrojů se systémovým otvorem 80 mm a 110 mm; GS, GEK-A a GK ve spojení s nástěnným konzolovým adaptérem.






Adaptér nástěnné konzoly pro GK, výška kanálu 110 mm

Typ	pro rozměr kanálu		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
KS70110	70 × 110 mm		15	22.000	**6279 80 2**

St Ocel FS pásově zinkováno €/ks

Nástěnný konzolový adaptér pro montáž kanálů pro vestavbu přístrojů GK70110 na nástěnné konzoly.






Adaptér nástěnné konzoly pro GK, výška kanálu 130 mm

Typ	pro rozměr kanálu		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
KS70130	70 × 130 mm		10	26.100	**6279 80 4**

St Ocel FS pásově zinkováno €/ks

Nástěnný konzolový adaptér pro montáž kanálů pro vestavbu přístrojů GK70130 na nástěnné konzoly.






Adaptér nástěnné konzoly pro GK, výška kanálu 170 mm

Typ	pro rozměr kanálu		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
KS70170	70 × 170 mm		10	34.300	**6279 80 6**

St Ocel FS pásově zinkováno €/ks

Nástěnný konzolový adaptér pro montáž kanálů pro vestavbu přístrojů GK70170 na nástěnné konzoly.






Spojovací profil pro kanály o výšce 170 mm

Typ	Rozměr h mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
KSP170	152		1	23.500	**6279 81 0**

St Ocel FS pásově zinkováno €/ks

Stabilizační profil při konzolové montáži kanálu pro vestavbu přístrojů jmenovité výšky 170.






Spojovací profil pro kanály o výšce 210 mm


Typ	Rozměr h mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
KSP210	192		1	30.000	**6279 81 2**

St Ocel FS pásově zinkováno €/ks

Stabilizační profil při konzolové montáži kanálu pro vestavbu přístrojů jmenovité výšky 210.



06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013




Profilová spojka vodorovná



Typ	Délka mm	Počet profilů		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
PV N3 50H	50	2		1	0.730	**6288 10 0**
PV N3 75H	75	3		1	1.080	**6288 10 2**
PV N3 100H	100	4		1	1.430	**6288 10 4**
PV N3 125H	125	5		1	1.800	**6288 10 6**
PV N3 150H	150	6		1	2.130	**6288 10 8**
PV N3 175H	175	7		1	2.470	**6288 11 0**
PV N3 200H	200	8		1	2.830	**6288 11 2**
PV N3 225H	225	9		1	3.170	**6288 11 4**
PV N3 250H	250	10		1	3.540	**6288 11 6**
PV N3 275H	275	11		1	3.900	**6288 11 8**
PV N3 300H	300	12		1	4.300	**6288 12 0**

€/ks

Vodorovná spojka profilů s vodicími drážkami pro zaklapnutí konvekčních mřížových profilů. Profilová spojka se na upevňovací konzolu montuje pomocí upínacího třmenu typu SP3.




Upínací třmen



Typ		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
SP3		10	0.260	**6279 80 0**

St Ocel FS pásově zinkováno €/ks

Upínací třmen pro aretaci dosednutí mezi konvekční mřížkou a upevňovací konzolou.
Vhodný pro upevňovací konzoly pro šířku okenního parapetu 23,5 mm.




Montážní a spojovací profil pro konvekční mřížku hloubka kanálu 70 mm



Typ	pro rozměr kanálu	Rozměr h mm	Rozměr b mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
MVKG70130	70x130	110	68		1	38.000	**6279 82 0**
MVKG70170	70x170	150	68		1	43.000	**6279 82 2**
MVKG70210	70x210	190	68		1	50.000	**6279 82 4**

St Ocel FS pásově zinkováno €/ks

Montážní a spojovací profil pro montáž kanálů pro vestavbu přístrojů na konzolu ve spojení se svisle umístěnými konvekčními mřížkami. Montážní a spojovací profil se naklapává na upevňovací konzolu a umožňuje svislé upevnění profilové spojky typu PVV/N2... Dbejte na rozměry kanálu.



Montážní a spojovací profil pro konvekční mřížku hloubka kanálu 90 mm



Typ	pro rozměr kanálu	Rozměr h mm	Rozměr b mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
MVKG90130	90x130	110	88		1	44.000	**6279 82 6**
MVKG90170	90x170	150	88		1	50.000	**6279 82 8**
MVKG90210	90x210	190	88		1	57.000	**6279 83 0**

St Ocel FS pásově zinkováno €/ks

Montážní a spojovací profil pro montáž kanálů pro vestavbu přístrojů na konzolu ve spojení se svisle umístěnými konvekčními mřížkami. Montážní a spojovací profil se naklapává na upevňovací konzolu a umožňuje svislé upevnění profilové spojky typu PVV/N2... Dbejte na rozměry kanálu.

06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013


Příslušenství kanálů pro vestavbu přístrojů



Profilová spojka svislá

Typ	Délka mm	Počet profilů		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
PVV N2 100	100	4		1	6.000	**6288 03 0**
PVV N2 125	125	5		1	7.500	**6288 03 2**
PVV N2 150	150	6		1	9.000	**6288 03 4**
PVV N2 175	175	7		1	10.500	**6288 03 6**
PVV N2 200	200	8		1	12.000	**6288 03 8**
PVV N2 225	225	9		1	13.500	**6288 04 0**
PVV N2 300	300	12		1	17.660	**6288 07 0**
PVV N2 325	325	13		1	18.900	**6288 07 2**
PVV N2 350	350	14		1	20.700	**6288 07 4**
PVV N2375	375	15		1	22.800	**6288 07 6**
PVV N2 400	400	16		1	24.810	**6288 07 8**
PVV N2 425	425	17		1	25.500	**6288 08 0**
PVV N2 450	450	18		1	27.320	**6288 08 2**
PVV N2 475	475	19		1	28.500	**6288 04 4**
PVV N2 500	500	20		1	29.600	**6288 08 4**
PVV N2 525	525	21		1	31.000	**6288 08 6**
PVV N2 550	550	22		1	33.000	**6288 04 6**
PVV N2 575	575	23		1	34.500	**6288 04 8**
PVV N2 600	600	24		1	36.000	**6288 05 0**
PVV N2 625	625	25		1	37.500	**6288 05 2**
PVV N2 650	650	26		1	39.000	**6288 05 4**
PVV N2 675	675	27		1	40.500	**6288 05 6**
PVV N2 700	700	28		1	43.000	**6288 05 8**
PVV N2 725	725	29		1	44.500	**6288 06 0**
PVV N2 750	750	30		1	46.000	**6288 06 2**
PVV N2 775	775	31		1	46.800	**6288 08 8**
PVV N2 800	800	32		1	51.200	**6288 09 0**
PVV N2 825	825	33		1	49.050	**6288 09 2**
PVV N2 850	850	34		1	51.000	**6288 06 4**
PVV N2 875	875	35		1	52.500	**6288 06 6**

€/ks




Profilová spojka svislá s vodicími drážkami pro zaklapnutí profilů s konvekční mřížkou, sloužící k sestavení kompaktní jednotky s mřížkou. Svislé konvekční mřížky lze na čelní straně kanálu v určité míře svést dolů, přičemž za účelem čištění zůstává mezi podlahou a mřížkou zachována mezera, případně je lze vést až k podlaze, k níž se upevňují podlahovým držákem BVL. Toto provedení představuje variantu krytu konvektoru. Alternativně k profilům s konvekční mřížkou lze obložení topných konvektorů provést také uzavřeným ocelovým obložením.



Podlahový držák

Typ		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
BVL		1	6.000	**6288 18 0**

€/ks




Podlahový držák BVL slouží k upevnění vertikálních profilových spojek typu PVV/N2... k podlaze.

Montážní a spojovací profil pro obložení konvektoru hloubka kanálu 70 mm

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
MVKV70130	–		1		**6279 83 2**
MVKV70170	–		1		**6279 83 4**
MVKV70210	–		1		**6279 83 6**

St Ocel FS pásově zinkováno




Montážní a spojovací profil pro montáž kanálů pro vestavbu přístrojů na konzolu ve spojení s vertikálním obložením konvektoru. Montážní a spojovací profil se naklapává na upevňovací konzolu a umožňuje upevnění vodicích plechů pro obložení konvektoru.

Montážní a spojovací profil pro obložení konvektoru hloubka kanálu 90 mm

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
MVKV90130	–		1		**6279 83 8**
MVKV90170	–		1		**6279 84 0**
MVKV90210	–		1		**6279 84 2**


St Ocel FS pásově zinkováno



Montážní a spojovací profil pro montáž kanálů pro vestavbu přístrojů na konzolu ve spojení s vertikálním obložením konvektoru. Montážní a spojovací profil se naklapává na upevňovací konzolu a umožňuje upevnění vodicích plechů pro obložení konvektoru.

06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

Konvektorové obložení




Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
KVV	čistě bílá		1	0.000	

St Ocel

Obložení konvektoru k uzavřenému vertikálnímu zakrytí konvektorových topných těles. Aby bylo možné dosáhnout optimálního vzhledu, které je v souladu s celkovým uspořádáním místnosti, a splnit z toho vyplývající rozmanité požadavky daného způsobu použití, žádáme vás, abyste se na nás obrátili v průběhu projektování a objednávání obložení konvektorů.

Podlahová konzola




Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
BVB125	–		1	15.500	**6287 80 0**

St Ocel €/ks

Podlahová konzola jako spodní zakončení obložení konvektorů. Toto provedení je nutné tehdy, jestliže se má uzavřené obložení konvektorů doplnit vertikálními mřížovými profily sloužícími jako spodní zakončení u podlahy. Podlahová konzola je vhodná k uchycení profilové spojky PVV/N2... na pět mřížových profilů.



Profil s konvekční mřížkou




Typ	Barva	Povrch	Délka mm		Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
KG2RW	čistě bílá	–	2,000		40	23.100	**6287 70 0**
KG2CW	krémová bílá	–	2,000		40	23.100	**6287 70 1**
KG2LGR	světle šedá	–	2,000		40	23.100	**6287 70 2**
KG2RW	čistě bílá	–	3,000		60	23.100	**6287 71 0**
KG2CW	krémová bílá	–	3,000		60	23.100	**6287 71 1**
KG2LGR	světle šedá	–	3,000		60	23.100	**6287 71 2**
KG2EL	–	eloxováno	3,000		60	21.900	**6287 72 3**
KG2EL	–	eloxováno	2,000		40	21.900	**6287 73 3**

Alu hliník EL eloxováno €/m

Konvekční mřížka šikmá pro vzhledově odpovídající uzavření mezer mezi kanálem pro vestavbu přístrojů a stěnou. Profily s konvekční mřížkou jsou vhodné pro horizontální i vertikální montáž.



Spojovací kolík




Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
8VS4	–		100	0.740	**6287 81 0**

€/ks

Spojovací kolík pro spojení profilů konvekčních mřížek.



Kryt vnějšího rohu Rapid 80 70110




Typ	Barva	Délka mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GK-AH70110RW	čistě bílá	2,000		1	15.000	**6274 21 0**
GK-AH70110CW	krémová bílá	2,000		1	15.000	**6274 21 1**
GK-AH70110LGR	světle šedá	2,000		1	15.000	**6274 21 2**
GK-AH70110AL	hliníkový lak	2,000		1	15.000	**6274 21 4**

PC/ABS Polykarbonát/Akrylnitrilbutadienstyrol

Víko ve tvaru vnějšího rohu z bezhalogenového PC/ABS pro změnu směru vedení trasy kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 80 systémů GK, GS a GA. Tvarové díly lze variabilně nastavovat v rozsahu 80–100 stupňů a použít se symetrickými i asymetrickými kanály.



Kryt vnějšího rohu Rapid 80 70130



Typ	Barva	Délka mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GK-AH70130RW	čistě bílá	2,000		1	16.100	**6274 41 0**
GK-AH70130CW	krémová bílá	2,000		1	16.100	**6274 41 1**
GK-AH70130LGR	světle šedá	2,000		1	16.100	**6274 41 2**
GK-AH70130AL	hliníkový lak	2,000		1	16.100	**6274 41 4**

PC/ABS Polykarbonát/Akrylnitrilbutadienstyrol

Víko ve tvaru vnějšího rohu z bezhalogenového PC/ABS pro změnu směru vedení trasy kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 80 systémů GK, GS a GA. Tvarové díly lze variabilně nastavovat v rozsahu 80–100 stupňů a použít se symetrickými i asymetrickými kanály.



06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

Příslušenství kanálů pro vestavbu přístrojů




Kryt vnějšího rohu Rapid 80 70170

Typ	Barva	Délka mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GK-AH70170RW	čistě bílá	2,000		1	18.500	**6274 61 0**
GK-AH70170CW	krémová bílá	2,000		1	18.500	**6274 61 1**
GK-AH70170LGR	světle šedá	2,000		1	18.500	**6274 61 2**
GK-AH70170AL	hliníkový lak	2,000		1	18.500	**6274 61 4**

PC/ABS Polykarbonát/Akrylnitrilbutadienstyrol

Víko ve tvaru vnějšího rohu z bezhalogenového PC/ABS pro změnu směru vedení trasy kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 80 systémů GK, GS a GA. Tvarové díly lze variabilně nastavovat v rozsahu 80–100 stupňů a použít se symetrickými i asymetrickými kanály.






Kryt vnějšího rohu Rapid 80 70210

Typ	Barva	Délka mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GK-AH70210RW	čistě bílá	2,000		1	20.700	**6273 91 0**
GK-AH70210CW	krémová bílá	2,000		1	20.700	**6273 91 1**
GK-AH70210LGR	světle šedá	2,000		1	20.700	**6273 91 2**
GK-AH70210AL	hliníkový lak	2,000		1	20.700	**6273 91 4**

PC/ABS Polykarbonát/Akrylnitrilbutadienstyrol

Víko ve tvaru vnějšího rohu z bezhalogenového PC/ABS pro změnu směru vedení trasy kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 80 systémů GK, GS a GA. Tvarové díly lze variabilně nastavovat v rozsahu 80–100 stupňů a použít se symetrickými i asymetrickými kanály.






Kryt plochého rohu Rapid 80 70110

Typ	Barva	Délka mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GK-FH70110RW	čistě bílá	2,000		1	15.100	**6274 22 0**
GK-FH70110CW	krémová bílá	2,000		1	15.100	**6274 22 1**
GK-FH70110LGR	světle šedá	2,000		1	15.100	**6274 22 2**
GK-FH70110AL	hliníkový lak	2,000		1	15.100	**6274 22 4**

PC/ABS Polykarbonát/Akrylnitrilbutadienstyrol

Krycí tvarový díl v podobě plochého rohu z bezhalogenového PC/ABS ke snadnému zhotovení stoupající či klesající změny směru vedení trasy o 90° s kanály pro vestavbu přístrojů řady Rapid 80 GK, GS a GA. Krycí tvarový díl v podobě plochého rohu lze použít se symetrickými i asymetrickými typy kanálů.






Kryt plochého rohu Rapid 80 70130

Typ	Barva	Délka mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GK-FH70130RW	čistě bílá	2,000		1	17.100	**6274 42 0**
GK-FH70130CW	krémová bílá	2,000		1	17.100	**6274 42 1**
GK-FH70130LGR	světle šedá	2,000		1	17.100	**6274 42 2**
GK-FH70130AL	hliníkový lak	2,000		1	17.100	**6274 42 4**

PC/ABS Polykarbonát/Akrylnitrilbutadienstyrol

Krycí tvarový díl v podobě plochého rohu z bezhalogenového PC/ABS ke snadnému zhotovení stoupající či klesající změny směru vedení trasy o 90° s kanály pro vestavbu přístrojů řady Rapid 80 GK, GS a GA. Krycí tvarový díl v podobě plochého rohu lze použít se symetrickými i asymetrickými typy kanálů.






Kryt plochého rohu Rapid 80 70170

Typ	Barva	Délka mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GK-FH70170RW	čistě bílá	2,000		1	21.600	**6274 62 0**
GK-FH70170CW	krémová bílá	2,000		1	21.600	**6274 62 1**
GK-FH70170LGR	světle šedá	2,000		1	21.600	**6274 62 2**
GK-FH70170AL	hliníkový lak	2,000		1	21.600	**6274 62 4**


PC/ABS Polykarbonát/Akrylnitrilbutadienstyrol

Krycí tvarový díl v podobě plochého rohu z bezhalogenového PC/ABS ke snadnému zhotovení stoupající či klesající změny směru vedení trasy o 90° s kanály pro vestavbu přístrojů řady Rapid 80 GK, GS a GA. Krycí tvarový díl v podobě plochého rohu lze použít se symetrickými i asymetrickými typy kanálů.



06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

Kryt plochého rohu Rapid 80 70210




Typ	Barva	Délka mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GK-FH70210RW	čistě bílá	2,000		1	26.600	**6273 92 0**
GK-FH70210CW	krémová bílá	2,000		1	26.600	**6273 92 1**
GK-FH70210LGR	světle šedá	2,000		1	26.600	**6273 92 2**
GK-FH70210AL	hliníkový lak	2,000		1	26.600	**6273 92 4**



PC/ABS Polykarbonát/Akrylnitrilbutadienstyrol

Krycí tvarový díl v podobě plochého rohu z bezhalogenového PC/ABS ke snadnému zhotovení stoupající či klesající změny směru vedení trasy o 90° s kanály pro vestavbu přístrojů řady Rapid 80 GK, GS a GA. Krycí tvarový díl v podobě plochého rohu lze použít se symetrickými i asymetrickými typy kanálů.

Kryt vnitřního rohu Rapid 80 70110




Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GK-IH70110RW	čistě bílá		1	14.200	**6274 24 0**
GK-IH70110CW	krémová bílá		1	14.200	**6274 24 1**
GK-IH70110LGR	světle šedá		1	14.200	**6274 28 2**
GK-IH70110AL	hliníkový lak		1	14.200	**6274 24 4**



PC/ABS Polykarbonát/Akrylnitrilbutadienstyrol

Víko ve tvaru vnitřního rohu z bezhalogenového PC/ABS pro změnu směru vedení trasy kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 80 systémů GK, GS a GA. Tvarové díly lze variabilně nastavovat v rozsahu 85–95 stupňů a použít se symetrickými i asymetrickými kanály.

Kryt vnitřního rohu Rapid 80 70130




Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GK-IH70130RW	čistě bílá		1	14.900	**6274 44 0**
GK-IH70130CW	krémová bílá		1	14.900	**6274 44 1**
GK-IH70130LGR	světle šedá		1	14.900	**6274 44 2**
GK-IH70130AL	hliníkový lak		1	14.900	**6274 44 4**



PC/ABS Polykarbonát/Akrylnitrilbutadienstyrol

Víko ve tvaru vnitřního rohu z bezhalogenového PC/ABS pro změnu směru vedení trasy kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 80 systémů GK, GS a GA. Tvarové díly lze variabilně nastavovat v rozsahu 85–95 stupňů a použít se symetrickými i asymetrickými kanály.

Kryt vnitřního rohu Rapid 80 70170




Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GK-IH70170RW	čistě bílá		1	16.300	**6274 64 0**
GK-IH70170CW	krémová bílá		1	16.300	**6274 64 1**
GK-IH70170LGR	světle šedá		1	16.300	**6274 64 2**
GK-IH70170AL	hliníkový lak		1	16.300	**6274 64 4**



PC/ABS Polykarbonát/Akrylnitrilbutadienstyrol

Víko ve tvaru vnitřního rohu z bezhalogenového PC/ABS pro změnu směru vedení trasy kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 80 systémů GK, GS a GA. Tvarové díly lze variabilně nastavovat v rozsahu 85–95 stupňů a použít se symetrickými i asymetrickými kanály.

Kryt vnitřního rohu Rapid 80 70210



Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GK-IH70210RW	čistě bílá		1	16.800	**6273 94 0**
GK-IH70210CW	krémová bílá		1	16.800	**6273 94 1**
GK-IH70210LGR	světle šedá		1	16.800	**6273 94 2**
GK-IH70210AL	hliníkový lak		1	16.800	**6273 94 4**



PC/ABS Polykarbonát/Akrylnitrilbutadienstyrol

Víko ve tvaru vnitřního rohu z bezhalogenového PC/ABS pro změnu směru vedení trasy kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 80 systémů GK, GS a GA. Tvarové díly lze variabilně nastavovat v rozsahu 85–95 stupňů a použít se symetrickými i asymetrickými kanály.

06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

Příslušenství kanálů pro vestavbu přístrojů


Nástěnný krycí rámeček z PVC, otevřený, 70110



Typ	Barva	Rozměr a mm	Rozměr b mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
G-KWAO70110RW	čistě bílá	178	104		1	6.300	**6274 81 0**
G-KWAO70110CW	krémová bílá	178	104		1	6.300	**6274 81 1**
G-KWAO70110LGR	světle šedá	178	104		1	6.300	**6274 81 2**
G-KWAO70110GR	kamenná šedá	178	104		1	6.300	**6274 81 6**

ABS/ASA Akrylnitril-butadien-styrol €/ks

Nástěnný krycí rámeček otevřený, k zakončení prostupů stěnami při montáži na stěnu.
U hliníkového provedení uvádějte barevný odstín.




Nástěnný krycí rámeček z PVC, otevřený, 90110



Typ	Barva	Rozměr a mm	Rozměr b mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
G-KWAO90110RW	čistě bílá	178	124		1	7.100	**6274 91 0**
G-KWAO90110CW	krémová bílá	178	124		1	7.100	**6274 91 1**
G-KWAO90110LGR	světle šedá	178	124		1	7.100	**6274 91 2**

ABS/ASA Akrylnitril-butadien-styrol €/ks

Nástěnný krycí rámeček otevřený, k zakončení prostupů stěnami při montáži na stěnu.
U hliníkového provedení uvádějte barevný odstín.




Nástěnný krycí rámeček z PVC, otevřený, 70130



Typ	Barva	Rozměr a mm	Rozměr b mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
G-KWAO70130RW	čistě bílá	198	104		1	6.500	**6274 82 0**
G-KWAO70130CW	krémová bílá	198	104		1	6.500	**6274 82 1**
G-KWAO70130LGR	světle šedá	198	104		1	6.500	**6274 82 2**
G-KWAO70130GR	kamenná šedá	198	104		1	6.500	**6274 82 6**

ABS/ASA Akrylnitril-butadien-styrol €/ks

Nástěnný krycí rámeček otevřený, k zakončení prostupů stěnami při montáži na stěnu.
U hliníkového provedení uvádějte barevný odstín.




Nástěnný krycí rámeček z PVC, otevřený, 90130



Typ	Barva	Rozměr a mm	Rozměr b mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
G-KWAO90130RW	čistě bílá	198	124		1	7.300	**6274 92 0**
G-KWAO90130CW	krémová bílá	198	124		1	7.300	**6274 92 1**
G-KWAO90130LGR	světle šedá	198	124		1	7.300	**6274 92 2**

ABS/ASA Akrylnitril-butadien-styrol €/ks

Nástěnný krycí rámeček otevřený, k zakončení prostupů stěnami při montáži na stěnu.
U hliníkového provedení uvádějte barevný odstín.




Nástěnný krycí rámeček z PVC, otevřený, 70170



Typ	Barva	Rozměr a mm	Rozměr b mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
G-KWAO70170RW	čistě bílá	238	104		1	7.100	**6274 83 0**
G-KWAO70170CW	krémová bílá	238	104		1	7.100	**6274 83 1**
G-KWAO70170LGR	světle šedá	238	104		1	7.100	**6274 83 2**
G-KWAO70170GR	kamenná šedá	238	104		1	7.100	**6274 83 6**

ABS/ASA Akrylnitril-butadien-styrol €/ks

Nástěnný krycí rámeček otevřený, k zakončení prostupů stěnami při montáži na stěnu.
U hliníkového provedení uvádějte barevný odstín.




Nástěnný krycí rámeček z PVC, otevřený, 90170



Typ	Barva	Rozměr a mm	Rozměr b mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
G-KWAO90170RW	čistě bílá	238	124		1	7.500	**6274 93 0**
G-KWAO90170CW	krémová bílá	238	124		1	7.500	**6274 93 1**
G-KWAO90170LGR	světle šedá	238	124		1	7.500	**6274 93 2**

ABS/ASA Akrylnitril-butadien-styrol €/ks


Nástěnný krycí rámeček otevřený, k zakončení prostupů stěnami při montáži na stěnu.
U hliníkového provedení uvádějte barevný odstín.



06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

V objednávkách uvádějte čísla výrobků

Nástěnný krycí rámeček z PVC, otevřený, 70210




Typ	Barva	Rozměr a mm	Rozměr b mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
G-KWAO70210RW	čistě bílá	278	104		1	7.500	**6274 84 0**
G-KWAO70210CW	krémová bílá	278	104		1	7.500	**6274 84 1**
G-KWAO70210LGR	světle šedá	278	104		1	7.500	**6274 84 2**

ABS/ASA Akrylnitril-butadien-styrol €/ks

Nástěnný krycí rámeček otevřený, k zakončení prostupů stěnami při montáži na stěnu.
U hliníkového provedení uvádějte barevný odstín.



Nástěnný krycí rámeček z PVC, otevřený, 90210




Typ	Barva	Rozměr a mm	Rozměr b mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
G-KWAO90210RW	čistě bílá	278	124		1	7.800	**6274 94 0**
G-KWAO90210CW	krémová bílá	278	124		1	7.800	**6274 94 1**
G-KWAO90210LGR	světle šedá	278	124		1	7.800	**6274 94 2**

ABS/ASA Akrylnitril-butadien-styrol €/ks

Nástěnný krycí rámeček otevřený, k zakončení prostupů stěnami při montáži na stěnu.
U hliníkového provedení uvádějte barevný odstín.



Nástěnný krycí rámeček z PVC, uzavřený, 70110




Typ	Barva	Rozměr a mm	Rozměr b mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
G-KWAG70110RW	čistě bílá	178	138		1	8.900	**6274 85 0**
G-KWAG70110CW	krémová bílá	178	138		1	8.900	**6274 85 1**
G-KWAG70110LGR	světle šedá	178	138		1	8.900	**6274 85 2**
G-KWAG70110GR	kamenná šedá	178	138		1	8.900	**6274 85 6**

ABS/ASA Akrylnitril-butadien-styrol €/ks

Nástěnný krycí rámeček uzavřený, k zakončení prostupů stěnami při montáži na konzoly.
U hliníkového provedení uvádějte barevný odstín.



Nástěnný krycí rámeček z PVC, uzavřený, 90110




Typ	Barva	Rozměr a mm	Rozměr b mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
G-KWAG90110RW	čistě bílá	178	158		1	9.600	**6274 95 0**
G-KWAG90110CW	krémová bílá	178	158		1	9.600	**6274 95 1**
G-KWAG90110LGR	světle šedá	178	158		1	9.600	**6274 95 2**

ABS/ASA Akrylnitril-butadien-styrol €/ks

Nástěnný krycí rámeček uzavřený, k zakončení prostupů stěnami při montáži na konzoly.
U hliníkového provedení uvádějte barevný odstín.



Nástěnný krycí rámeček z PVC, uzavřený, 70130




Typ	Barva	Rozměr a mm	Rozměr b mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
G-KWAG70130RW	čistě bílá	198	138		1	9.400	**6274 86 0**
G-KWAG70130CW	krémová bílá	198	138		1	9.400	**6274 86 1**
G-KWAG70130LGR	světle šedá	198	138		1	9.400	**6274 86 2**
G-KWAG70130GR	kamenná šedá	198	138		1	9.400	**6274 86 6**

ABS/ASA Akrylnitril-butadien-styrol €/ks

Nástěnný krycí rámeček uzavřený, k zakončení prostupů stěnami při montáži na konzoly.
U hliníkového provedení uvádějte barevný odstín.



Nástěnný krycí rámeček z PVC, uzavřený, 90130



Typ	Barva	Rozměr a mm	Rozměr b mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
G-KWAG90130RW	čistě bílá	198	158		1	10.100	**6274 96 0**
G-KWAG90130CW	krémová bílá	198	158		1	10.100	**6274 96 1**
G-KWAG90130LGR	světle šedá	198	158		1	10.100	**6274 96 2**

ABS/ASA Akrylnitril-butadien-styrol €/ks

Nástěnný krycí rámeček uzavřený, k zakončení prostupů stěnami při montáži na konzoly.
U hliníkového provedení uvádějte barevný odstín.



06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

Příslušenství kanálů pro vestavbu přístrojů


Nástěnný krycí rámeček z PVC, uzavřený, 70170



Typ	Barva	Rozměr a mm	Rozměr b mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
G-KWAG70170RW	čistě bílá	238	138		1	10.400	**6274 87 0**
G-KWAG70170CW	krémová bílá	238	138		1	10.400	**6274 87 1**
G-KWAG70170LGR	světle šedá	238	138		1	10.400	**6274 87 2**
G-KWAG70170GR	kamenná šedá	238	138		1	10.400	**6274 87 6**

ABS/ASA Akrylnitril-butadien-styrol €/ks

Nástěnný krycí rámeček uzavřený, k zakončení prostupů stěnami při montáži na konzoly.
U hliníkového provedení uvádějte barevný odstín.




Nástěnný krycí rámeček z PVC, uzavřený, 90170



Typ	Barva	Rozměr a mm	Rozměr b mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
G-KWAG90170RW	čistě bílá	238	158		1	11.100	**6274 97 0**
G-KWAG90170CW	krémová bílá	238	158		1	11.100	**6274 97 1**
G-KWAG90170LGR	světle šedá	238	158		1	11.100	**6274 97 2**

ABS/ASA Akrylnitril-butadien-styrol €/ks

Nástěnný krycí rámeček uzavřený, k zakončení prostupů stěnami při montáži na konzoly.
U hliníkového provedení uvádějte barevný odstín.




Nástěnný krycí rámeček z PVC, uzavřený, 70210



Typ	Barva	Rozměr a mm	Rozměr b mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
G-KWAG70210RW	čistě bílá	278	138		1	11.400	**6274 88 0**
G-KWAG70210CW	krémová bílá	278	138		1	11.400	**6274 88 1**
G-KWAG70210LGR	světle šedá	278	138		1	11.400	**6274 88 2**

ABS/ASA Akrylnitril-butadien-styrol €/ks

Nástěnný krycí rámeček uzavřený, k zakončení prostupů stěnami při montáži na konzoly.
U hliníkového provedení uvádějte barevný odstín.




Nástěnný krycí rámeček z PVC, uzavřený, 90210



Typ	Barva	Rozměr a mm	Rozměr b mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
G-KWAG90210RW	čistě bílá	278	158		1	12.200	**6274 98 0**
G-KWAG90210CW	krémová bílá	278	158		1	12.200	**6274 98 1**
G-KWAG90210LGR	světle šedá	278	158		1	12.200	**6274 98 2**

ABS/ASA Akrylnitril-butadien-styrol €/ks

Nástěnný krycí rámeček uzavřený, k zakončení prostupů stěnami při montáži na konzoly.
U hliníkového provedení uvádějte barevný odstín.




Nástěnný krycí rámeček hliníkový, otevřený, 70110



Typ	Barva	Rozměr a mm	Rozměr b mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
G-AWAO70110RW	čistě bílá	178	104		1	10.300	**6278 80 0**
G-AWAO70110CW	krémová bílá	178	104		1	10.300	**6278 80 1**
G-AWAO70110LGR	světle šedá	178	104		1	10.300	**6278 80 2**

Alu hliník €/ks

Nástěnný krycí rámeček otevřený, k zakončení prostupů stěnami při montáži na stěnu.
U hliníkového provedení uvádějte barevný odstín.




Nástěnný krycí rámeček hliníkový, otevřený, 90110



Typ	Barva	Rozměr a mm	Rozměr b mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
G-AWAO90110RW	čistě bílá	178	124		1	11.600	**6278 88 0**
G-AWAO90110CW	krémová bílá	178	124		1	11.600	**6278 88 1**
G-AWAO90110LGR	světle šedá	178	124		1	11.600	**6278 88 2**

Alu hliník €/ks


Nástěnný krycí rámeček otevřený, k zakončení prostupů stěnami při montáži na stěnu.
U hliníkového provedení uvádějte barevný odstín.



06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

V objednávkách uvádějte čísla výrobků

Nástěnný krycí rámeček hliníkový, otevřený, 70130




Typ	Barva	Rozměr a mm	Rozměr b mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
G-AWAO70130RW	čistě bílá	198	104		1	10.900	**6278 81 0**
G-AWAO70130CW	krémová bílá	198	104		1	10.900	**6278 81 1**
G-AWAO70130LGR	světle šedá	198	104		1	10.900	**6278 81 2**

Alu hliník €/ks

Nástěnný krycí rámeček otevřený, k zakončení prostupů stěnami při montáži na stěnu.
U hliníkového provedení uvádějte barevný odstín.



Nástěnný krycí rámeček hliníkový, otevřený, 90130




Typ	Barva	Rozměr a mm	Rozměr b mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
G-AWAO90130RW	čistě bílá	198	124		1	12.300	**6278 89 0**
G-AWAO90130CW	krémová bílá	198	124		1	12.300	**6278 89 1**
G-AWAO90130LGR	světle šedá	198	124		1	12.300	**6278 89 2**

Alu hliník €/ks

Nástěnný krycí rámeček otevřený, k zakončení prostupů stěnami při montáži na stěnu.
U hliníkového provedení uvádějte barevný odstín.



Nástěnný krycí rámeček hliníkový, otevřený, 70170




Typ	Barva	Rozměr a mm	Rozměr b mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
G-AWAO70170RW	čistě bílá	238	104		1	12.300	**6278 82 0**
G-AWAO70170CW	krémová bílá	238	104		1	12.300	**6278 82 1**
G-AWAO70170LGR	světle šedá	238	104		1	12.300	**6278 82 2**

Alu hliník €/ks

Nástěnný krycí rámeček otevřený, k zakončení prostupů stěnami při montáži na stěnu.
U hliníkového provedení uvádějte barevný odstín.



Nástěnný krycí rámeček hliníkový, otevřený, 90170




Typ	Barva	Rozměr a mm	Rozměr b mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
G-AWAO90170RW	čistě bílá	238	124		1	13.600	**6279 00 0**
G-AWAO90170CW	krémová bílá	238	124		1	13.600	**6279 00 1**
G-AWAO90170LGR	světle šedá	238	124		1	13.600	**6279 00 2**

Alu hliník €/ks

Nástěnný krycí rámeček otevřený, k zakončení prostupů stěnami při montáži na stěnu.
U hliníkového provedení uvádějte barevný odstín.



Nástěnný krycí rámeček hliníkový, otevřený, 70210




Typ	Barva	Rozměr a mm	Rozměr b mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
G-AWAO70210RW	čistě bílá	278	104		1	13.600	**6278 83 0**
G-AWAO70210LGR	světle šedá	278	104		1	13.600	**6278 83 2**
G-AWAO70210CW	krémová bílá	278	104		1	13.600	**6278 83 1**

Alu hliník €/ks

Nástěnný krycí rámeček otevřený, k zakončení prostupů stěnami při montáži na stěnu.
U hliníkového provedení uvádějte barevný odstín.



Nástěnný krycí rámeček hliníkový, otevřený, 90210



Typ	Barva	Rozměr a mm	Rozměr b mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
G-AWAO90210RW	čistě bílá	278	124		1	14.900	**6279 01 0**
G-AWAO90210CW	krémová bílá	278	124		1	14.900	**6279 01 1**
G-AWAO90210LGR	světle šedá	278	124		1	14.900	**6279 01 2**

Alu hliník €/ks

Nástěnný krycí rámeček otevřený, k zakončení prostupů stěnami při montáži na stěnu.
U hliníkového provedení uvádějte barevný odstín.



06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

Příslušenství kanálů pro vestavbu přístrojů


Nástěnný krycí rámeček hliníkový, uzavřený, 70110



Typ	Barva	Rozměr a mm	Rozměr b mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
G-AWAG70110RW	čistě bílá	178	138		1	16.000	**6278 84 0**
G-AWAG70110CW	krémová bílá	178	138		1	16.000	**6278 84 1**
G-AWAG70110LGR	světle šedá	178	138		1	16.000	**6278 84 2**

Alu hliník €/ks

Nástěnný krycí rámeček uzavřený, k zakončení prostupů stěnami při montáži na konzoly.
U hliníkového provedení uvádějte barevný odstín.




Nástěnný krycí rámeček hliníkový, uzavřený, 90110



Typ	Barva	Rozměr a mm	Rozměr b mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
G-AWAG90110RW	čistě bílá	178	158		1	17.400	**6279 02 0**
G-AWAG90110CW	krémová bílá	178	158		1	17.400	**6279 02 1**
G-AWAG90110LGR	světle šedá	178	158		1	17.400	**6279 02 2**

Alu hliník €/ks

Nástěnný krycí rámeček uzavřený, k zakončení prostupů stěnami při montáži na konzoly.
U hliníkového provedení uvádějte barevný odstín.




Nástěnný krycí rámeček hliníkový, uzavřený, 70130



Typ	Barva	Rozměr a mm	Rozměr b mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
G-AWAG70130RW	čistě bílá	198	138		1	17.300	**6278 85 0**
G-AWAG70130CW	krémová bílá	198	138		1	17.300	**6278 85 1**
G-AWAG70130LGR	světle šedá	198	138		1	17.300	**6278 85 2**

Alu hliník €/ks

Nástěnný krycí rámeček uzavřený, k zakončení prostupů stěnami při montáži na konzoly.
U hliníkového provedení uvádějte barevný odstín.




Nástěnný krycí rámeček hliníkový, uzavřený, 90130



Typ	Barva	Rozměr a mm	Rozměr b mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
G-AWAG90130RW	čistě bílá	198	158		1	18.700	**6279 03 0**
G-AWAG90130CW	krémová bílá	198	158		1	18.700	**6279 03 1**
G-AWAG90130LGR	světle šedá	198	158		1	18.700	**6279 03 2**

Alu hliník €/ks

Nástěnný krycí rámeček uzavřený, k zakončení prostupů stěnami při montáži na konzoly.
U hliníkového provedení uvádějte barevný odstín.




Nástěnný krycí rámeček hliníkový, uzavřený, 70170



Typ	Barva	Rozměr a mm	Rozměr b mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
G-AWAG70170RW	čistě bílá	238	138		1	20.000	**6278 86 0**
G-AWAG70170CW	krémová bílá	238	138		1	20.000	**6278 86 1**
G-AWAG70170LGR	světle šedá	238	138		1	20.000	**6278 86 2**

Alu hliník €/ks

Nástěnný krycí rámeček uzavřený, k zakončení prostupů stěnami při montáži na konzoly.
U hliníkového provedení uvádějte barevný odstín.




Nástěnný krycí rámeček hliníkový, uzavřený, 90170



Typ	Barva	Rozměr a mm	Rozměr b mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
G-AWAG90170RW	čistě bílá	238	158		1	21.300	**6279 04 0**
G-AWAG90170CW	krémová bílá	238	158		1	21.300	**6279 04 1**
G-AWAG90170LGR	světle šedá	238	158		1	21.300	**6279 04 2**


Alu hliník €/ks

Nástěnný krycí rámeček uzavřený, k zakončení prostupů stěnami při montáži na konzoly.
U hliníkového provedení uvádějte barevný odstín.



06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

Nástěnný krycí rámeček hliníkový, uzavřený, 70210




Typ	Barva	Rozměr a mm	Rozměr b mm	Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
G-AWAG70210RW	čistě bílá	278	138	1	22.600	**6278 87 0**
G-AWAG70210CW	krémová bílá	278	138	1	22.600	**6278 87 1**
G-AWAG70210LGR	světle šedá	278	138	1	22.600	**6278 87 2**

Alu hliník €/ks

Nástěnný krycí rámeček uzavřený, k zakončení prostupů stěnami při montáži na konzoly.
U hliníkového provedení uvádějte barevný odstín.



Nástěnný krycí rámeček hliníkový, uzavřený, 90210




Typ	Barva	Rozměr a mm	Rozměr b mm	Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
G-AWAG90210RW	čistě bílá	278	158	1	23.900	**6279 05 0**
G-AWAG90210CW	krémová bílá	278	158	1	23.900	**6279 05 1**
G-AWAG90210LGR	světle šedá	278	158	1	23.900	**6279 05 2**

Alu hliník €/ks

Nástěnný krycí rámeček uzavřený, k zakončení prostupů stěnami při montáži na konzoly.
U hliníkového provedení uvádějte barevný odstín.



Protihluková izolace



Typ	Délka mm	Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
7LSB	300	15	3.867	**6288 65 0**


€/ks

Protihluková izolace slouží ke snížení přenosu zvuku vzduchem, například při vedení kanálového systému stěnovými prostupy mezi dvěma kancelářemi. Protihluková izolace je vyrobena z minerální vlny, jež má ve stavu při dodání průměr asi 50 milimetrů a délku přibližně 300 milimetrů. Materiál není při montáži nutné nijak mimořádně komprimovat.

Tlumení činí asi 40 dB.



Protihluková izolace, metráž



Typ	Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
7LSB M	50	20.000	**6288 65 1**


€/m

Protihluková izolace slouží ke snížení přenosu zvuku vzduchem, například při vedení kanálového systému stěnovými prostupy mezi dvěma kancelářemi. Protihluková bariéra je vyrobena z minerální vlny, jež má ve stavu při dodání průměr asi 30 milimetrů. Metrové zboží se dodává v kartonu, délka materiálu činí 50 metrů. Materiál není při montáži nutné nijak mimořádně komprimovat.

Útlum činí asi 40 dB.



Napájecí kanál



Typ	Barva	Délka mm	Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
EK300CW	krémová bílá	850	1	568.000	**6246 05 2**
EK300RW	čistě bílá	850	1	568.000	**6246 08 7**

St Ocel €/ks

Napájecí kanál pro trasu vedení ke kanálu pro vestavbu přístrojů. Kompletní se svorkou pro připojení ochranného vodiče a odnímatelným přišroubovaným vrchním dílem.

06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013



06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

Systémy instalačních sloupů ISS

	Instalační sloup na podlahu a strop, ocel	382
	Instalační sloup na podlahu a strop, hliník	383
	Příslušenství instalačních sloupů na podlahu a strop	395
	Instalační sloup na podlahu, ocel	397
	Instalační sloup na podlahu, hliník	398
	Vestavba přístrojů	400

06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

Instalační sloup na podlahu a strop, ocelový plech


Instalační sloup z ocelového plechu s krytem z ocelového plechu



Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
ISS70110STSRW	čistě bílá		1	1,121.000	**6286 53 0**

St Ocel €/ks

Instalační sloup
Sada s následujícím složením:
1 jednokomorový sloup upevňovaný upnutím
celková délka: 2800–3700 mm
1 stropní upevnění s upínacím zařízením
1 vrchní díl z ocelového plechu
délka: 2500 mm
Součástí dodávky jsou dvě vrchní spony a dvoumetrová přepážka z PVC.
Instalační sloup je vhodný k upevnění přístrojových krabic řady 71GD...
Instalační sloup je předem smontovaný a okamžitě připravený k použití. V závislosti na podmínkách v místě montáže lze dále použít následující příslušenství.




Instalační sloup z ocelového plechu s vrchním dílem z PVC



Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
ISS70110STKRW	čistě bílá		1	1,100.000	**6286 54 0**

St Ocel €/ks

Instalační sloup
Sada s následujícím složením:
1 jednokomorový sloup upevňovaný upnutím
celková délka: 2800–3700 mm
1 stropní upevnění s upínacím zařízením
1 vrchní díl z PVC
délka: 2500 mm
Součástí dodávky jsou dvě vrchní spony a dvoumetrová přepážka z PVC.
Instalační sloup je vhodný k upevnění přístrojových krabic řady 71GD...
Instalační sloup je předem smontovaný a okamžitě připravený k použití. V závislosti na podmínkách v místě montáže lze dále použít následující příslušenství.




Krycí rámeček



Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
ISS98B	čistě bílá		1	2.000	**6286 80 0**

PVC Polyvinylchlorid €/ks

Rámeček pro zakrytí výřezu ve stropní desce v oblasti prostupu instalačního sloupu ISS98.




Svěrné upevnění




Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
ISS98KF	–		1	24.500	**6286 80 2**

St Ocel FS pásově zinkováno €/ks

Prvek pro svěrné upevnění teleskopického profilu instalačního sloupu ISS98 k nosným lištám konstrukcí mezistropů nebo zavěšených stropů.



06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013




Instalační sloup, typ ISST70140

Typ	Barva	Povrch	Délka mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
ISST70140RW	čistě bílá	–	3,300		1	820.000	**6288 93 0**
ISST70140EL	–	eloxováno	3,300		1	820.000	**6288 93 3**

Alu hliník EL eloxováno €/ks

Instalační sloup ISS Twin z hliníku se systémovým otvorem 76,5 mm.
Sada s následujícím složením:
1 jednokomorový sloup s upevněním upnutím
celková délka: 3300–3500 mm
1 prvek pro upevnění na strop s upínacím zařízením
1 kanálový vestavný profil
délka: 1000 mm
1 hliníkový vrchní díl
délka: 1000 mm
Prostor pro vestavbu přístrojů je vhodný k upevnění čelně zajišťovaných přístrojových krabic řady 71GD...
Instalační sloup je předem smontovaný a okamžitě připravený k použití. V závislosti na podmínkách v místě montáže lze použít následující příslušenství.




Podlahová deska pro ISST70140

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
ISSBP70140RW	čistě bílá		1	18.500	**6290 12 0**
ISSBP70140WA	bílý hliník		1	18.500	**6290 12 4**

St Ocel FSK pásově zinkováno / plastový potah €/ks

Podlahová deska s 30 mm viditelným okrajem a čtyřmi upevňovacími otvory o průměru 8,5 mm. Podlahová deska je vhodná k montáži instalačních sloupů typu ISST70140, ISSO70140 a ISST70140B.






Vložený stabilizátor pro ISST70140

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
ISSZ70140	čistě bílá		1	8.000	**6290 16 0**

St Ocel FSK pásově zinkováno / plastový potah €/ks

Stabilizátor pro dodatečné vyztužení profilů Twin. Vhodný k montáži na instalační sloupy typu ISST70140 a ISST70140B.






Upevňovací úhelník pro ISST70140

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
ISSBW70140RW	čistě bílá		1	8.500	**6290 15 0**

St Ocel FSK pásově zinkováno / plastový potah €/ks

Upevňovací úhelník pro upevnění přístrojového sloupu Twin na stěnu. Vhodný k montáži na instalační sloupy typu ISST70140 a ISST70140B.






Pryžová podložka pro ISST70140

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
ISSGU70140	černá		1	5.000	**6290 17 4**

GUM Pryž €/ks

Pryžová podložka pro neklouzavé upevnění přístrojového sloupu podlaha-strop. Pryžová podložka je vhodná pro montáž instalačních sloupů typu ISST70140, ISSO70140 a ISST70140B.





Stropní deska pro ISST70140

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
WAG70140TRW	čistě bílá		1	28.600	**6290 20 0**

St Ocel €/ks

Stropní připojovací deska pro čisté zakončení průchodu sloupu u stropu. Vhodná k instalačním sloupům typu ISST70140 a ISST70140B.



06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013


Instalační sloup, typ ISST70140B



Typ	Barva	Povrch	Délka mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
ISST70140BRW	čistě bílá	–	3,300		1	860.000	**6290 01 0**
ISST70140BEL	–	eloxováno	3,300		1	860.000	**6290 01 3**

Alu hliník EL eloxováno €/ks

Instalační sloup ISS Twin z hliníku se systémovým otvorem 76,5 mm.
Sada s následujícím složením:
1 jednokomorový sloup s upevněním upnutím
celková délka: 3300–3500 mm
1 prvek pro upevnění osvětlení
1 prvek pro upevnění na strop s upínacím zařízením a prvek pro upevnění na strop pomocí hmoždinek typu ISSDB
1 kanálový vestavný profil
délka: 1000 mm
1 hliníkový vrchní díl
délka: 1000 mm
Prostor pro vestavbu přístrojů je vhodný k upevnění čelně zajišťovaných přístrojových krabic řady 71GD... Deska k upevnění svítidel je umístěna ve výšce 1850 mm a má vlastní výšku 148 mm. Pomocí standardních nástěnných držáků od výrobců svítidel lze realizovat různá řešení osvětlení pracoviště či všeobecného osvětlení místnosti.
Instalační sloup je předem smontovaný a okamžitě připravený k použití. V závislosti na podmínkách v místě montáže lze použít následující příslušenství.




Podlahová deska pro ISST70140B



Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
ISSBP70140RW	čistě bílá		1	18.500	**6290 12 0**
ISSBP70140WA	bílý hliník		1	18.500	**6290 12 4**

St Ocel FSK pásově zinkováno / plastový potah €/ks

Podlahová deska s 30 mm viditelným okrajem a čtyřmi upevňovacími otvory o průměru 8,5 mm. Podlahová deska je vhodná k montáži instalačních sloupů typu ISST70140, ISSO70140 a ISST70140B.




Vložený stabilizátor pro ISST70140B



Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
ISSZ70140	čistě bílá		1	8.000	**6290 16 0**

St Ocel FSK pásově zinkováno / plastový potah €/ks

Stabilizátor pro dodatečné vyztužení profilů Twin. Vhodný k montáži na instalační sloupy typu ISST70140 a ISST70140B.




Upevňovací úhelník pro ISST70140B



Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
ISSBW70140RW	čistě bílá		1	8.500	**6290 15 0**

St Ocel FSK pásově zinkováno / plastový potah €/ks

Upevňovací úhelník pro upevnění přístrojového sloupu Twin na stěnu. Vhodný k montáži na instalační sloupy typu ISST70140 a ISST70140B.




Pryžová podložka pro ISST70140B



Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
ISSGU70140	černá		1	5.000	**6290 17 4**

GUM Pryž €/ks

Pryžová podložka pro neklouzavé upevnění přístrojového sloupu podlaha-strop. Pryžová podložka je vhodná pro montáž instalačních sloupů typu ISST70140, ISSO70140 a ISST70140B.




Stropní deska pro ISST70140B




Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
WAG70140TRW	čistě bílá		1	28.600	**6290 20 0**

St Ocel €/ks

Stropní připojovací deska pro čisté zakončení průchodu sloupu u stropu. Vhodná k instalačním sloupům typu ISST70140 a ISST70140B.



06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013




Instalační sloup, typ ISS70110

Typ	Barva	Povrch	Délka mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
ISS70110RW	čistě bílá	–	3,300		1	750.000	**6288 94 0**
ISS70110EL	–	eloxováno	3,300		1	750.000	**6288 94 3**

Alu hliník EL eloxováno €/ks

Instalační sloup ISS z hliníku se systémovým otvorem 76,5 mm.
Sada s následujícím složením:
1 jednokomorový sloup s upevněním upnutím
celková délka: 3300–3500 mm
1 prvek pro upevnění na strop s upínacím zařízením
1 hliníkový vrchní díl
délka: 3000 mm
Instalační sloup je vhodný k upevnění čelně zajišťovaných přístrojových krabic řady 71GD... Volitelně je možná vestavba přepážky typu TW (6288256) a montáž spony vrchního dílu typu KL80A (6288640).
Instalační sloup je předem smontovaný a okamžitě připravený k použití. V závislosti na podmínkách v místě montáže lze použít následující příslušenství.




Podlahová deska pro ISS70110

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
ISSBP70110RW	čistě bílá		1	16.300	**6290 10 0**
ISSBP70110WA	bílý hliník		1	16.300	**6290 10 4**

St Ocel FSK pásově zinkováno / plastový potah €/ks

Podlahová deska s 30mm viditelným okrajem a čtyřmi upevňovacími otvory o průměru 8,5 mm.
Podlahová deska je vhodná k montáži instalačních sloupů typu ISS70110.






Pryžová podložka pro ISS70110

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
ISSGU70110	černá		1	5.000	**6290 17 0**

GUM Pryž €/ks

Pryžová podložka pro neklouzavé upevnění přístrojového sloupu podlaha-strop. Pryžová podložka je vhodná pro montáž instalačních sloupů typu ISS70110.






Stropní deska pro ISS 70110

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
WAG70110ARW	čistě bílá		1	16.000	**6290 21 0**
WAG70110AV	zvláštní barva		1	16.000	**6290 21 9**

Alu hliník €/ks

Stropní připojovací deska pro čisté zakončení průchodu sloupu u stropu. Vhodná k instalačnímu sloupu typu ISS70110.





Přepážka pro ISS70110

Typ	Délka mm	Vhodné pro hloubku kanálu		Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
GA-TW70	2,000	70		2	51.500	**6279 71 1**

St Ocel €/m

Přepážka pro rozdělení hliníkových kanálů pro ukládání vedení Rapid 80 GA a instalačních sloupů ISS při instalaci vedení s různými úrovněmi napětí.



06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013


Instalační sloup, typ ISS140110



Typ	Barva	Povrch	Délka mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
ISS140110RW	čistě bílá	–	3,300		1	1,370.000	**6288 96 0**
ISS140110EL	–	eloxováno	3,300		1	1,710.000	**6288 96 3**

Alu hliník EL eloxováno €/ks

Instalační sloup ISS z hliníku se systémovým otvorem 76,5 mm.
Sada s následujícím složením:
1 dvoukomorový sloup s upevněním upnutím
celková délka: 3300–3500 mm
1 prvek pro upevnění na strop s upínacím zařízením
2 hliníkové vrchní díly
délka: 3000 mm
Instalační sloup je vhodný k upevnění čelně zajišťovaných přístrojových krabic řady 71GD... Volitelně je možná vestavba přepážky typu TW (6288256) a montáž spony vrchního dílu typu KL80A (6288640).
Instalační sloup je předem smontovaný a okamžitě připravený k použití. V závislosti na podmínkách v místě montáže lze použít následující příslušenství.




Podlahová deska pro ISS140110



Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
ISSBP140110RW	čistě bílá		1	106.000	**6290 13 0**
ISSBP140110WA	bílý hliník		1	106.000	**6290 13 4**

St Ocel FSK pásově zinkováno / plastový potah €/ks

Podlahová deska s 30mm viditelným okrajem a čtyřmi upevňovacími otvory o průměru 8,5 mm.
Podlahová deska je vhodná k montáži instalačních sloupů typu ISS140110.




Pryžová podložka pro ISS 140110



Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
ISSGU140110	černá		1	9.000	**6290 17 6**

GUM Pryž €/ks

Pryžová podložka pro neklouzavé upevnění přístrojového sloupu podlaha-strop. Pryžová podložka je vhodná pro montáž instalačních sloupů typu ISS140110.




Stropní rámeček pro ISS 140110



Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
TWVRW	čistě bílá		1	32.000	**6290 24 0**

Alu hliník €/ks

Stropní rámeček pro čisté zakončení průchodu sloupu u stropu. Vhodný k instalačnímu sloupu typu ISS140110.




Přepážka pro ISS140110



Typ	Délka mm	Vhodné pro hloubku kanálu		Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
GA-TW70	2,000	70		2	51.500	**6279 71 1**


St Ocel €/m

Přepážka pro rozdělení hliníkových kanálů pro ukládání vedení Rapid 80 GA a instalačních sloupů ISS při instalaci vedení s různými úrovněmi napětí.



06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

Instalační sloup, typ ISSRM45




Typ	Barva	Povrch	Délka mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
ISSRM45RW	čistě bílá	–	3,300		1	510.000	**6290 08 6**
ISSRM45EL	–	eloxováno	3,300		1	510.000	**6290 08 7**

Alu hliník EL eloxováno €/ks

Instalační sloup ISS z hliníku. Sada s následujícím složením:
1 jednokomorový sloup s upevněním upnutím
celková délka: 3300–3500 mm
1 prvek pro upevnění na strop s upínacím zařízením
1 hliníkový vrchní díl
délka: 3000 mm
Design tohoto instalačního sloupu ISS je založen na extrémně štíhlém, zakulaceném hliníkovém profilu, jehož čelní strana je opatřena hladkým vrchním dílem z řady kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 45. Systémový otvor 45 mm je vhodný pro přímé upevnění spínacích přístrojů a zásuvek Modul 45.

Pryžová podložka pro ISSRM45




Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
ISSRGU	černá		1	1.450	**6290 17 8**

GUM Pryž €/ks

Pryžová podložka pro neklouzavé upevnění instalačního sloupu podlaha-strop ISSRM45.



Stropní deska pro ISSRM45




Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
WAGRM45	čistě bílá		1	12.900	**6290 26 4**

St Ocel €/ks

Stropní připojovací deska uzavřená, k čistému zakončení prostupu instalačních sloupů typu ISSRM45 stropem.



Přepážka pro ISSRM45



Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
2371 40	světle šedá	2,000		60	13.500	**6023 09 6**

PVC Polyvinylchlorid €/m

Přepážka pro rozdělení kanálů WDK výšky 40 mm a různých instalačních sloupů ISS při instalaci vedení o různých napěťových úrovních.
Přepážky se nasazují na nálitky dna kanálu.



06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013


Instalační sloup, typ ISSRM45F



Typ	Barva	Povrch	Délka mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
ISSRM45FRW	čistě bílá	–	2,300		1	380.000	**6290 09 5**
ISSRM45FEL	–	eloxováno	2,300		1	380.000	**6290 09 7**

Alu hliník EL eloxováno €/ks

Instalační sloup ISS z hliníku s flexibilní hadicí ke stropu. Sada s následujícím složením:
1 jednokomorový sloup s flexibilní hadicí ke stropu
celková délka: 2300 mm
1 flexibilní hadice, délka: 1500 mm
1 hliníkový vrchní díl
délka: 2300 mm
Design tohoto instalačního sloupu ISS je založen na extrémně štíhlém, zakulaceném hliníkovém profilu, jehož čelní strana je opatřena hladkým vrchním dílem z řady kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 45. Systémový otvor 45 mm je vhodný pro přímé upevnění spínacích přístrojů a zásuvek Modul 45.
Podlahová deska jako podstavec typu SFISSF a přípojka hadice ke stropu typu SAISSF se objednávají samostatně (viz následující výrobky).




Podlahová deska pro ISSRM45F



Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
SFISSFRW	čistě bílá		1	600.000	**6290 19 6**
SFISSFWAL	bílý hliník		1	600.000	**6290 19 7**

St Ocel €/ks

Podlahová deska jako podstavec pro instalační sloupy s hadicí ke stropu typu ISS110100F, 140100F a ISSRM45F.




Přípojka hadice pro ISSRM45F



Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
SAISSF	–		1	35.100	**6290 19 8**

St Ocel VZ zinkováno €/ks

Přípojka hadice jako upevnění na strop pro instalační sloupy s hadicí ke stropu typu ISS110100F a 140100F.




Stropní deska pro ISSRM45F



Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
DAB-F RW	čistě bílá		1	20.700	**6290 26 9**

St Ocel €/ks

Stropní uzávěr pro čisté zakončení průchodu flexibilní hadice stropem.




Přepážka pro ISSRM45F



Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
2371 40	světle šedá	2,000		60	13.500	**6023 09 6**


PVC Polyvinylchlorid €/m

Přepážka pro rozdělení kanálů WDK výšky 40 mm a různých instalačních sloupů ISS při instalaci vedení o různých napěťových úrovních.
Přepážky se nasazují na nálitky dna kanálu.



06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

Instalační sloup, typ ISS110100R




Typ	Barva	Povrch	Rozměr A mm	Rozměr B mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
ISS110100RRW	čistě bílá	–	780	3,000		1	1,000.000	**6289 06 0**
ISS110100REL	–	eloxováno	780	3,000		1	1,000.000	**6289 06 3**

Alu hliník EL eloxováno €/ks

Instalační sloup ISS z hliníku se štíhlou trubkou ke stropu.
Sada s následujícím složením:
1 jednokomorový sloup s upevněním upnutím
celková délka: 3300–3500 mm
1 upínací zařízení k upnutí proti stropu
1 osaditelný instalační prostor z hliníku
délka: 780 mm
Instalační sloup má v prostoru pro vestavbu přístrojů systémový otvor o rozměru 76,5 mm a je vhodný k upevnění čelně zajišťovaných přístrojových krabic řady 71GD...



Stropní deska pro ISS110100R




Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
WAG140100RRW	čistě bílá		1	14.000	**6290 29 0**

St Ocel €/ks

Stropní připojovací deska pro čisté zakončení průchodu sloupu u stropu. Vhodná k instalačním sloupům ISS110100R a ISS140100R.



Podlahová deska pro ISS110100




Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
ISSBP110100RW	čistě bílá		1	43.600	**6290 33 0**
ISSBP110100WA	bílý hliník		1	43.600	**6290 33 1**

St Ocel €/ks

Podlahová deska k upevnění sloupu ISS110100 na podlahu. Podlahová deska s viditelným okrajem má 4 upevňovací otvory o Ø 8,5 mm.


Pryžová podložka pro ISS110100R



Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
ISSGU110100	–		1	4.500	**6290 35 8**

GUM Pryž €/ks

Pryžová podložka pro neklouzavé upevnění instalačního sloupu podlaha-strop typu ISS110100.



06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013


Instalační sloup, typ ISS110100F



Typ	Barva	Povrch	Rozměr A mm	Rozměr B mm	Rozměr C mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
ISS110100FRW	čistě bílá	–	780	2,300	1,500		1	790.000	**6289 04 0**
ISS110100FEL	–	eloxováno	780	2,300	1,500		1	790.000	**6289 04 3**

Alu hliník EL eloxováno €/ks

Instalační sloup ISS z hliníku s flexibilní hadicí ke stropu.
Sada s následujícím složením:
1 jednokomorový sloup s flexibilní hadicí ke stropu
celková délka: 2300 mm
1 flexibilní hadice, délka 1500 mm
1 osaditelný instalační prostor z hliníku
délka: 780 mm
Instalační sloup má v prostoru pro vestavbu přístrojů systémový otvor o rozměru 76,5 mm a je vhodný k upevnění čelně zajišťovaných přístrojových krabic řady 71GD... Podlahová deska jako podstavec typu SFISSF a přípojka hadice ke stropu typu SAISSF se objednávají samostatně (viz následující výrobky).




Podlahová deska pro ISS110100F



Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
SFISSFRW	čistě bílá		1	600.000	**6290 19 6**
SFISSFWAL	bílý hliník		1	600.000	**6290 19 7**

St Ocel €/ks

Podlahová deska jako podstavec pro instalační sloupy s hadicí ke stropu typu ISS110100F, 140100F a ISSRM45F.




Přípojka hadice pro ISS110100F



Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
SAISSF	–		1	35.100	**6290 19 8**

St Ocel VZ zinkováno €/ks

Přípojka hadice jako upevnění na strop pro instalační sloupy s hadicí ke stropu typu ISS110100F a 140100F.




Stropní deska pro ISS110100F



Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
DAB-F RW	čistě bílá		1	20.700	**6290 26 9**


St Ocel €/ks

Stropní uzávěr pro čisté zakončení průchodu flexibilní hadice stropem.



06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

Instalační sloup, typ ISS140100R




Typ	Barva	Povrch	Rozměr A mm	Rozměr B mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
ISS140100RRW	čistě bílá	–	780	3,000		1	1,390.000	**6289 07 0**
ISS140100REL	–	eloxováno	780	3,000		1	1,390.000	**6289 07 3**

Alu hliník EL eloxováno €/ks

Instalační sloup ISS z hliníku se štíhlou trubkou ke stropu.
Sada s následujícím složením:
1 dvoukomorový sloup s upevněním upnutím
celková délka: 3300–3500 mm
1 prvek pro upevnění na strop s upínacím zařízením
1 hliníkový vrchní díl
délka: 780 mm
Instalační sloup má v prostoru pro vestavbu přístrojů systémový otvor o rozměru 76,5 mm a je vhodný k upevnění čelně zajišťovaných přístrojových krabic řady 71GD...



Stropní deska pro ISS140100R




Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
WAG140100RRW	čistě bílá		1	14.000	**6290 29 0**

St Ocel €/ks

Stropní připojovací deska pro čisté zakončení průchodu sloupu u stropu. Vhodná k instalačním sloupům ISS110100R a ISS140100R.



Podlahová deska pro ISS140100R




Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
ISSBP140100RW	čistě bílá		1	57.200	**6290 33 6**
ISSBP140100WA	bílý hliník		1	57.200	**6290 33 7**

St Ocel €/ks

Podlahová deska k upevnění sloupu ISS140100 na podlahu. Podlahová deska s viditelným okrajem má 4 upevňovací otvory o Ø 8,5 mm.



Pryžová podložka pro ISS140100R



Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
ISSGU140100	–		1	6.500	**6290 36 2**

GUM Pryž €/ks

Pryžová podložka pro neklouzavé upevnění instalačního sloupu podlaha-strop typu ISS140100.



06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013


Instalační sloup, typ ISS140100F



Typ	Barva	Povrch	Rozměr A mm	Rozměr B mm	Rozměr C mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
ISS140100FRW	čistě bílá	–	780	2,300	1,500		1	1,100.000	**6289 05 0**
ISS140100FEL	–	eloxováno	780	2,300	1,500		1	1,100.000	**6289 05 3**

Alu hliník EL eloxováno €/ks

Instalační sloup ISS z hliníku s flexibilní hadicí ke stropu.
Sada s následujícím složením:
1 dvoukomorový sloup se dvěma flexibilními hadicemi ke stropu
celková délka hliníkového profilu: 2300 mm
1 flexibilní hadice, délka 1500 mm
2 hliníkové vrchní díly
délka: 780 mm
Instalační sloup má v prostoru pro vestavbu přístrojů systémový otvor o rozměru 76,5 mm a je vhodný k upevnění čelně zajišťovaných přístrojových krabic řady 71GD... Podlahová deska jako podstavec typu SFISSF a přípojka hadice ke stropu typu SAISSF se objednávají samostatně (viz následující výrobky).




Podlahová deska pro ISS140100F



Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
SFISSFRW	čistě bílá		1	600.000	**6290 19 6**
SFISSFWAL	bílý hliník		1	600.000	**6290 19 7**

St Ocel €/ks

Podlahová deska jako podstavec pro instalační sloupy s hadicí ke stropu typu ISS110100F, 140100F a ISSRM45F.




Přípojka hadice pro ISS140100F



Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
SAISSF	–		1	35.100	**6290 19 8**

St Ocel VZ zinkováno €/ks

Přípojka hadice jako upevnění na strop pro instalační sloupy s hadicí ke stropu typu ISS110100F a 140100F.




Stropní deska pro ISS140100F



Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
DAB-2F	čistě bílá		1	27.100	**6290 38 2**


St Ocel €/ks

Stropní uzávěr pro čisté zakončení průchodu flexibilních hadic stropem.



06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

Instalační sloup, typ ISSDM45




Typ	Barva	Povrch	Délka mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
ISSDM45RW	čistě bílá	–	3,300		1	1,172.000	**6289 97 0**
ISSDM45EL	–	eloxováno	3,300		1	1,172.000	**6289 97 2**

Alu hliník EL eloxováno €/ks

Instalační sloup ISS z hliníku.
Sada s následujícím složením:
1 dvoukomorový sloup upevňovaný upnutím
celková délka: 3300–3500 mm
1 stropní upevnění s upínacím zařízením
2 hliníkové vrchní díly, délka 3000 mm
Upínací zařízení, umístěné v horní části instalačního sloupu ISS, lze variabilně nastavovat v rozsahu 300–500 mm. Volitelně v čistě bílém, nebo eloxovaném provedení. Sloup je založen na štíhlém, oválném hliníkovém profilu. Profil je na protějších stranách opatřen systémovým otvorem k uchycení instalačních přístrojů Modul 45.



Pryžová podložka pro ISSDM45R




Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
ISSGUDM45	–		1	4.600	**6290 37 2**

GUM Pryž €/ks

Pryžová podložka pro neklouzavé upevnění instalačního sloupu podlaha-strop typu ISSDM45.



Stropní deska pro ISSDM45R




Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
WAGDM45	čistě bílá		1	46.800	**6290 38 7**

St Ocel €/ks

Stropní uzávěr pro čisté zakončení průchodu sloupu typu ISSDM45 stropem.

Podlahová deska pro ISSDM45




Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
ISSBPDM45RW	čistě bílá		1	39.000	**6290 34 7**
ISSBPDM45WA	bílý hliník		1	39.000	**6290 34 8**

St Ocel €/ks

Podlahová deska s viditelným okrajem 30 mm a 4 upevňovacími otvory Ø 8,5 mm.

Přepážka pro ISSDM45R



Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
2371 40	světle šedá	2,000		60	13.500	**6023 09 6**

PVC Polyvinylchlorid €/m

Přepážka pro rozdělení kanálů WDK výšky 40 mm a různých instalačních sloupů ISS při instalaci vedení o různých napěťových úrovních.
Přepážky se nasazují na nálitky dna kanálu.



06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013


Instalační sloup, typ ISSDM45F



Typ	Barva	Povrch	Délka mm		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
ISSDM45FRW	čistě bílá	–	3,300		1	871.000	**6289 97 4**
ISSDM45FEL	–	eloxováno	3,300		1	871.000	**6289 97 6**

Alu hliník EL eloxováno €/ks

Instalační sloup ISS z hliníku.
Sada s následujícím složením:
1 dvoukomorový sloup se dvěma flexibilními hadicemi ke stropu
celková délka hliníkového profilu: 2300 mm
2 hliníkové vrchní díly, délka 2300 mm
Volitelně v čistě bílém, nebo eloxovaném provedení. Sloup je založen na štíhlém, oválném hliníkovém profilu. Profil je na protějších stranách opatřen systémovým otvorem k uchycení instalačních přístrojů Modul 45. Podlahová deska jako podstavec typu SFISSF a přípojka hadice ke stropu typu SAISSF se objednávají samosatatně (viz následující výrobky).




Podlahová deska pro ISSDM45F



Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
SFISSFRW	čistě bílá		1	600.000	**6290 19 6**
SFISSFWAL	bílý hliník		1	600.000	**6290 19 7**

St Ocel €/ks

Podlahová deska jako podstavec pro instalační sloupy s hadicí ke stropu typu ISS110100F, 140100F a ISSRM45F.




Přípojka hadice pro ISSDM45F



Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
SAISSF	–		1	35.100	**6290 19 8**

St Ocel VZ zinkováno €/ks

Přípojka hadice jako upevnění na strop pro instalační sloupy s hadicí ke stropu typu ISS110100F a 140100F.




Stropní deska pro ISSDM45F



Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
DAB-2F	čistě bílá		1	27.100	**6290 38 2**

St Ocel €/ks

Stropní uzávěr pro čisté zakončení průchodu flexibilních hadic stropem.




Přepážka pro ISSDM45F




Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Hmotnost kg/100 m	Č. výr.
2371 40	světle šedá	2,000		60	13.500	**6023 09 6**

PVC Polyvinylchlorid €/m

Přepážka pro rozdělení kanálů WDK výšky 40 mm a různých instalačních sloupů ISS při instalaci vedení o různých napěťových úrovních.
Přepážky se nasazují na nálitky dna kanálu.



06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013




Stropní upevnění

Typ		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
ISSDB		1	5.800	**6290 18 6**

St Ocel FS pásově zinkováno €/ks

Upevnění ke stropu určené k uchycení hmoždinkami. V kombinaci s upínacím zařízením se tak vytvoří spolehlivé upevnění přístrojového sloupu ISS ke stropu.






Distanční držák pro podlahový plech

Typ		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
ISSAH		1	7.900	**6290 18 4**

Alu hliník EL eloxováno €/ks

Distanční držák do prostoru podlahy k montáži instalačního sloupu ISS mezi podlahu a strop.






Podstavec classic pro podlahovou desku

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
ISSSF	šedá/černá		2	17.500	**6290 18 0**

St Ocel €/ks

Podstavec classic pro montáž k přístrojovým sloupům ISS.





Přístrojová krabice, jednoduchá


Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
71GD6	ocelově šedá		5	5.600	**6288 61 0**

PA Polyamid €/ks

Čelně zajišťovaná přístrojová krabice pro systémy spínačů, s výklopným a v případě potřeby také odnímatelným spodním dílem pro rychlé připojení vedení, se vstupními otvory pro vedení o průměru do 14 mm.

Vodorovná upevňovací rozteč 60 mm.






Přístrojová krabice, dvojitá

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
71GD7	ocelově šedá		2	11.000	**6288 61 1**

PA Polyamid €/ks

Čelně zajišťovaná přístrojová krabice pro standardní systémy spínačů, určená k vestavbě dvou jednotlivých instalačních přístrojů nebo jedné vícenásobné zásuvky s ochranným kontaktem.





Přístrojová krabice, jednoduchá, Modul 45

Typ		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
71GD8-2		1	5.900	**6288 56 9**

PA Polyamid

Čelně zajišťovaná jednoduchá přístrojová krabice pro systém Modul 45, s výklopným a v případě potřeby také odnímatelným spodním dílem pro rychlé připojení vedení, se vstupními otvory pro vedení o průměru do 14 mm.



06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

Příslušenství instalačních sloupů na podlahu a strop




Přístrojová krabice, dvojitá, Modul 45

Typ		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
71GD13		1	5.000	**6288 58 3**

PA Polyamid

Čelně zajišťovaná dvojitá přístrojová krabice pro systém Modul 45, s výklopným a v případě potřeby také odnímatelným spodním dílem pro rychlé připojení vedení, se vstupními otvory pro vedení o průměru do 14 mm.






Přístrojová krabice, trojitá, Modul 45

Typ		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
71GD9-2		1	11.600	**6288 57 9**

PA Polyamid

Čelně zajišťovaná trojitá přístrojová krabice pro systém Modul 45, s výklopným a v případě potřeby také odnímatelným spodním dílem pro rychlé připojení vedení, se vstupními otvory pro vedení o průměru do 14 mm.






Vtahovací nástroj

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
HAT30	modrá		1	3.600	**6290 20 1**

PA Polyamid €/ks

Nástroj pro dodatečné osazení flexibilní hadice instalačních sloupů řady ...F.






Úhlová svorka pro připojení ochranného vodiče

Typ		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
8AWR		10	0.641	**6288 70 4**

St Ocel G galvanicky zinkováno €/ks

Úhlová svorka ochranného vodiče k začlenění ocelových a hliníkových kanálů pro vestavbu přístrojů a instalačních sloupů do ochranných opatření.
Rozsah upnutí: 2 × 1,5–4 mm²

Kovové díly jsou v případě poruchy pod napětím. Kontaktní šroub dotáhněte nejméně 1,2 Nm nebo zajistěte kontakt dodatečným mechanickým zpracováním.






Zaklapávací spona pro vrchní díly, systémový otvor 45 mm

Typ		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
RK45OTA		20	0.300	**6288 70 3**

St Ocel €/ks

Zaklapávací spona pro mechanické a elektrické spojení vrchních a spodních dílů hliníkových kanálů pro vestavbu přístrojů řady Rapid 45, jakož i instalačních sloupů se systémovým otvorem k přímému uchycení spínacích přístrojů a zásuvek Modul 45. Sada obsahuje 20 zaklapávacích spon a malý plechový nástroj k bezpečné montáži spon na vrchní část kanálu, vč. návodu k montáži.

U krycích přířezů je třeba zohlednit následující minimální počty.
L<1000 mm: 4 ks
L=1000 - 2000 mm: 6 ks
L>2000 mm: 8 ks





Zaklapávací spona pro vrchní díly, systémový otvor 80 mm

Typ		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
RKV3V		20	0.120	**6288 70 0**

€/ks

Zaklapávací spona pro mechanické a elektrické spojení vrchních a spodních dílů kanálu.
Vhodná pro vrchní díly systémů Rapid 45, Rapid 80 a ISS.

U krycích přířezů je třeba zohlednit následující minimální počty.
L<1000 mm: 4 ks
L=1000 - 2000 mm: 6 ks
L>2000 mm: 8 ks



06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013




Instalační sloup, typ ISSHS4

Typ	Barva	Počet protažení St.		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
ISSHS4 61OT3RW	čistě bílá	4		1	1,050.000	**6286 70 0**
ISSHS4 61OT3LGR	světle šedá	4		1	1,050.000	**6286 70 2**

St Ocel €/ks

Instalační sloup ISS z ocelového plechu se systémovým otvorem 76,5 mm na čtyřech stranách. Prázdný, osaditelný ze všech čtyř stran vždy šesti běžnými přístroji (zásuvka, telefon atd.), max. 24 přístrojů. Možnost upevnění přímo na podlahu. Přístrojové krabice je třeba objednat samostatně. Instalační sloup je vhodný k upevnění čelně zajišťovaných přístrojových krabic řady 71GD...





Ochranný rám pro ISSHS4

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
ISSHS4SR40	grafitově černá		1	69.400	**6286 81 0**

St Ocel €/ks

Ochranný rám pro instalační sloup ISSHS4 pro mechanickou ochranu sloupu v oblasti patky.



06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

Přístrojové sloupy podlahové, hliník


Instalační sloup, typ ISSHS140250



Typ	Barva	Povrch	Počet protažení St.		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
ISSHS140250RW	čistě bílá	–	2		1	175.000	**6290 02 0**
ISSHS140250EL	–	eloxováno	2		1	175.000	**6290 02 3**

Alu hliník EL eloxováno €/ks

Hliníkový instalační sloup ISS, 2komorový, se systémovým otvorem 76,5 mm.
Prázdný, osaditelný běžnými přístroji (zásuvka, telefon atd.), max. čtyři přístroje.
Možnost upevnění přímo na podlahu. Přístrojové krabice je třeba objednat samostatně.
Instalační sloup je vhodný k upevnění čelně zajišťovaných přístrojových krabic
řady 71GD... Volitelně je možná vestavba přepážky typu GA-TW (6279711) a montáž vrchní spony typu KL80A.




Instalační sloup, typ ISSHS140500



Typ	Barva	Povrch	Počet protažení St.		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
ISSHS140500RW	čistě bílá	–	2		1	302.000	**6290 03 0**
ISSHS140500EL	hliníková	eloxováno	2		1	354.800	**6290 03 3**

Alu hliník EL eloxováno €/ks

Hliníkový instalační sloup ISS, 2komorový, se systémovým otvorem 76,5 mm.
Prázdný, osaditelný běžnými přístroji (zásuvka, telefon atd.), max. osm přístrojů.
Možnost upevnění přímo na podlahu. Přístrojové krabice je třeba objednat samostatně.
Instalační sloup je vhodný k upevnění čelně zajišťovaných přístrojových krabic
řady 71GD... Volitelně je možná vestavba přepážky typu GA-TW (6279711) a montáž vrchní spony typu KL80A.




Instalační sloup, typ ISSHS140700



Typ	Barva	Povrch	Počet protažení St.		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
ISSHS140700RW	čistě bílá	–	2		1	392.000	**6290 04 0**
ISSHS140700EL	hliníková	eloxováno	2		1	392.000	**6290 04 3**

Alu hliník EL eloxováno €/ks

Hliníkový instalační sloup ISS, 2komorový, se systémovým otvorem 76,5 mm.
Prázdný, osaditelný běžnými přístroji (zásuvka, telefon atd.), max. deset přístrojů.
Možnost upevnění přímo na podlahu. Přístrojové krabice je třeba objednat samostatně.
Instalační sloup je vhodný k upevnění čelně zajišťovaných přístrojových krabic
řady 71GD... Volitelně je možná vestavba přepážky typu GA-TW (6279711) a montáž vrchní spony typu KL80A.




Instalační sloup, typ ISSHS6




Typ	Barva	Povrch	Počet protažení St.		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
ISSHS6EL	hliníková	eloxováno	6		1	720.000	**6290 07 3**

Alu hliník EL eloxováno €/ks

Centrum přístrojových sloupů ISS
Prázdné, osaditelné ze všech 4 stran přístroji běžně dostupnými v obchodní síti (zásuvka, telefon atd.). Dvě strany instalačního centra lze osadit ve dvou komorách, zbylé dvě strany pak v komoře jedné. Každá instalační komora pojme pět přístrojů, celé instalační centrum pak max. 30 přístrojů. Možnost upevnění přímo na podlahu. Přístrojové krabice je třeba objednat samostatně. Instalační sloup je vhodný k upevnění čelně zajišťovaných přístrojových krabic řady 71GD... Volitelně je možná vestavba přepážky typu GA-TW (6279711) a montáž vrchní spony typu KL80A.



06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013




Instalační sloup, typ ISSRHSM45

Typ	Barva	Povrch	Počet protažení St.		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
ISSRHSM45RW	čistě bílá	–	1		1	135.000	**6290 09 0**
ISSRHSM45EL	–	eloxováno	1		1	135.000	**6290 09 1**

Alu hliník EL eloxováno €/ks

Instalační sloup ISS z hliníku se systémovým otvorem 45 mm. Sada s následujícím složením:
1 jednokomorový sloup s podstavcem
celková délka: 670 mm
1 hliníkový vrchní díl
délka: 670 mm
Design tohoto instalačního sloupu ISS je založen na extrémně štíhlém, zakulaceném hliníkovém profilu, jehož čelní strana je opatřena hladkým vrchním dílem z řady kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 45. Systémový otvor 45 mm je vhodný pro přímé upevnění spínacích přístrojů a zásuvek Modul 45. Instalační prostor je teoreticky dostatečný pro 14 přístrojů Modul 45. Při použití systému Modul 45 connect nebo kabeláže, která vyžaduje více prostoru, se maximální počet instalovatelných přístrojů snižuje. Volitelně je možné namontovat přepážku typu 2371/40 (6023096).





Instalační sloup, typ ISSDHSM45

Typ	Barva	Povrch		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
ISSDHSM45RW	čistě bílá	–		1	281.500	**6289 98 0**
ISSDHSM45EL	–	eloxováno		1	281.500	**6289 98 2**

Alu hliník EL eloxováno €/ks

Hliníkový instalační sloup ISS se systémovým otvorem 45 mm k přímé vestavbě spínacích přístrojů a zásuvek Modul 45.
Sloup následujícím složením:
1 dvoukomorový sloup s podstavcem
celková délka 670 mm
2 hliníkové vrchní díly
délka 670 mm
Design tohoto instalačního sloupu je založen na extrémně štíhlém, oválném hliníkovém profilu, jehož obě úzké strany jsou opatřeny vrchním dílem z řady kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 45. Systémový otvor 45 mm je vhodný pro přímé upevnění spínacích přístrojů a zásuvek Modul 45. Instalační prostor je teoreticky dostatečný pro 2 × 14 přístrojů Modul 45. Při použití systému Modul 45 connect nebo kabeláže, která vyžaduje více prostoru, se maximální počet instalovatelných přístrojů snižuje. Volitelně je možné namontovat přepážku typu 2371/40 (6023096).



06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

Přístrojová krabice, jednoduchá




Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
71GD6	ocelově šedá		5	5.600	6288 61 0

PA Polyamid €/ks

Čelně zajišťovaná přístrojová krabice pro systémy spínačů, s výklopným a v případě potřeby také odnímatelným spodním dílem pro rychlé připojení vedení, se vstupními otvory pro vedení o průměru do 14 mm.

Vodorovná upevňovací rozteč 60 mm.




Přístrojová krabice, dvojitá



Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
71GD7	ocelově šedá		2	11.000	6288 61 1

PA Polyamid €/ks

Čelně zajišťovaná přístrojová krabice pro standardní systémy spínačů, určená k vestavbě dvou jednotlivých instalačních přístrojů nebo jedné vícenásobné zásuvky s ochranným kontaktem.




Přístrojová krabice, jednoduchá, Modul 45



Typ		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
71GD8-2		1	5.900	6288 56 9

PA Polyamid

Čelně zajišťovaná jednoduchá přístrojová krabice pro systém Modul 45, s výklopným a v případě potřeby také odnímatelným spodním dílem pro rychlé připojení vedení, se vstupními otvory pro vedení o průměru do 14 mm.




Přístrojová krabice, dvojitá, Modul 45



Typ		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
71GD13		1	5.000	6288 58 3

PA Polyamid

Čelně zajišťovaná dvojitá přístrojová krabice pro systém Modul 45, s výklopným a v případě potřeby také odnímatelným spodním dílem pro rychlé připojení vedení, se vstupními otvory pro vedení o průměru do 14 mm.




Přístrojová krabice, trojitá, Modul 45



Typ		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
71GD9-2		1	11.600	6288 57 9

PA Polyamid

Čelně zajišťovaná trojitá přístrojová krabice pro systém Modul 45, s výklopným a v případě potřeby také odnímatelným spodním dílem pro rychlé připojení vedení, se vstupními otvory pro vedení o průměru do 14 mm.



Úhlová svorka pro připojení ochranného vodiče




Typ		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
8AWR		10	0.641	6288 70 4


St Ocel G galvanicky zinkováno €/ks

Úhlová svorka ochranného vodiče k začlenění ocelových a hliníkových kanálů pro vestavbu přístrojů a instalačních sloupů do ochranných opatření.
Rozsah upnutí: 2 × 1,5–4 mm²

Kovové díly jsou v případě poruchy pod napětím. Kontaktní šroub dotáhněte nejméně 1,2 Nm nebo zajistěte kontakt dodatečným mechanickým zpracováním.



06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013



Zaklapávací spona pro vrchní díly, systémový otvor 45 mm

Typ		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
RK45OTA		20	0.300	**6288 70 3**



St Ocel

€/ks

Zaklapávací spona pro mechanické a elektrické spojení vrchních a spodních dílů hliníkových kanálů pro vestavbu přístrojů řady Rapid 45, jakož i instalačních sloupů se systémovým otvorem k přímému uchycení spínacích přístrojů a zásuvek Modul 45. Sada obsahuje 20 zaklapávacích spon a malý plechový nástroj k bezpečné montáži spon na vrchní část kanálu, vč. návodu k montáži.

U krycích přířezů je třeba zohlednit následující minimální počty.
L<1000 mm: 4 ks
L=1000 - 2000 mm: 6 ks
L>2000 mm: 8 ks



Zaklapávací spona pro vrchní díly, systémový otvor 80 mm

Typ		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
RKV3V		20	0.120	**6288 70 0**



€/ks

Zaklapávací spona pro mechanické a elektrické spojení vrchních a spodních dílů kanálu. Vhodná pro vrchní díly systémů Rapid 45, Rapid 80 a ISS.

U krycích přířezů je třeba zohlednit následující minimální počty.
L<1000 mm: 4 ks
L=1000 - 2000 mm: 6 ks
L>2000 mm: 8 ks

06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013



06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

Vestavba přístrojů

	Přístrojová krabice pro kanál pro vestavbu přístrojů a instalační sloup	404
	Zásuvka s ochranným kontaktem Modul 45	409
	Spínače/tlačítka Modul 45	417
	Datová technika Modul 45	424
	Zásuvková jednotka předem osazená	442

06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

Přístrojové krabice

Přístrojová krabice, jednoduchá




Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
71GD6	ocelově šedá		5	5.600	**6288 61 0**

PA Polyamid €/ks

Čelně zajišťovaná přístrojová krabice pro systémy spínačů, s výklopným a v případě potřeby také odnímatelným spodním dílem pro rychlé připojení vedení, se vstupními otvory pro vedení o průměru do 14 mm.

Vodorovná upevňovací rozteč 60 mm.




Přístrojová krabice, dvojitá



Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
71GD7	ocelově šedá		2	11.000	**6288 61 1**

PA Polyamid €/ks

Čelně zajišťovaná přístrojová krabice pro standardní systémy spínačů, určená k vestavbě dvou jednotlivých instalačních přístrojů nebo jedné vícenásobné zásuvky s ochranným kontaktem.




Přístrojová krabice s velkým montážním otvorem



Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
71GD11	–		1	4.600	**6288 53 2**

PA Polyamid €/ks

Přístrojová krabice k uchycení standardních spínacích přístrojů a zásuvek libovolného výrobce v provedení pro vestavbu pomocí nosného kruhu a nosného třmenu. Díky mimořádně velkému montážnímu otvoru se krabice hodí rovněž k uchycení přístrojů ELKO, jakož i větších připojovacích krabic datové techniky. Při použití pro datovou techniku lze v případě nutnosti vynechat ochranné pouzdro.




Montážní nosič pro datovou techniku



Typ		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
71MTD		10	1.640	**6288 57 7**

PA Polyamid €/ks

Montážní nosič k instalaci přístrojů datové techniky do kanálů pro vestavbu přístrojů řady Rapid 80 a instalačních sloupů ISS se systémovým otvorem 76,5 mm.




Přístrojová krabice, jednoduchá, Modul 45



Typ		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
71GD8-2		1	5.900	**6288 56 9**

PA Polyamid

Čelně zajišťovaná jednoduchá přístrojová krabice pro systém Modul 45, s výklopným a v případě potřeby také odnímatelným spodním dílem pro rychlé připojení vedení, se vstupními otvory pro vedení o průměru do 14 mm.




Přístrojová krabice, dvojitá, Modul 45



Typ		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
71GD13		1	5.000	**6288 58 3**


PA Polyamid

Čelně zajišťovaná dvojitá přístrojová krabice pro systém Modul 45, s výklopným a v případě potřeby také odnímatelným spodním dílem pro rychlé připojení vedení, se vstupními otvory pro vedení o průměru do 14 mm.



06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

Přístrojová krabice, trojitá, Modul 45




Typ		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
71GD9-2		1	11.600	6288 57 9

PA Polyamid

Čelně zajišťovaná trojitá přístrojová krabice pro systém Modul 45, s výklopným a v případě potřeby také odnímatelným spodním dílem pro rychlé připojení vedení, se vstupními otvory pro vedení o průměru do 14 mm.



Montážní nosič, dvojitý, pro Modul 45




Typ		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
71MT2 45		1	3.050	6288 57 6

PA Polyamid



Montážní nosič, trojitý, pro Modul 45




Typ		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
71MT3 45-2		1	3.200	6288 57 4

PA Polyamid

Čelně zajišťovaný nosič modulu pro systém datové techniky Modul 45 a zásuvky s ochranným kontaktem Modul 45connect s připojením Wieland.



Odlehčení tahu




Typ		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
7ZE		50	0.650	6288 79 0

PA Polyamid €/ks

Odlehčení tahu se zaklapávacími sponami, vhodné pro přístrojové krabice 7GD... a 71GD... .
Svěrná oblast kabelů do 14 mm



Přístrojová krabice CEE, 16 A




Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
CEE16E2	ocelově šedá		1	34.110	6288 61 2

PA Polyamid €/ks

Přístrojová krabice kompletní pro vestavbu zásuvky CEE do kanálů pro vestavbu přístrojů s vrchním dílem 80 mm, sestávající z následujících součástí:
- čelně zajišťovaná přístrojová krabice
- adaptér zásuvky CEE a montážní materiál
- zásuvka CEE 16 A



Přístrojová krabice CEE, 32 A



Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
CEE32E2	ocelově šedá		1	37.000	6288 61 4

PA Polyamid €/ks

Přístrojová krabice kompletní pro vestavbu zásuvky CEE do kanálů pro vestavbu přístrojů s vrchním dílem 80 mm, sestávající z následujících součástí:
- čelně zajišťovaná přístrojová krabice
- adaptér zásuvky CEE a montážní materiál
- zásuvka CEE 32 A



06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013



Vestavná jednotka

Typ	Vhodné pro hloubku kanálu		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
IKR4RW	–		1	85.400	**6288 36 5**

€/ks


Vestavná jednotka pro montáž jističů nebo proudových chráničů FI do kanálů pro vestavbu přístrojů. S 1 profilovou lištou délky 3 TE. Řadové svorky pro profilové lišty N a PE, kompletně zapojené, 6 mm². Vestavná jednotka je předem propojena a připravena k připojení. Průřez vedení činí 6 mm². Součástí dodávky jsou dvě kabelové vývodky typu V-Tec M20 umožňující zavést vedení.





Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
IKR-6 RW	čistě bílá		1	19.000	**6119 31 9**

Vestavná jednotka k osazení ochranných zařízení (např. jističů nebo proudových chráničů) o rozměru max. 2 TE, vhodná k montáži do kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 80 a instalačních sloupů ISS.


Složení vestavné jednotky:
- přístrojová krabice, trojitá, typ 71GD9-2
- kryt vč. nosného třmenu z PVC pro 2 TE, barva: viz tabulku
- rámeček AR45, trojitý, bez popisového pole, barva: čistě bílá







06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013




Rámeček AR45, jednoduchý

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
AR45-F1 RW	čistě bílá		1	1.600	**6119 32 2**
AR45-F1 SWGR	černošedý		1	1.600	**6119 32 4**
AR45-F1 AL	hliníkový lak		1	1.600	**6119 32 6**

PC Polykarbonát

Čelně zajišťovaný rámeček pro instalační přístroje Modul 45, jednoduchý, bez popisového pole, pro vodorovnou a svislou instalaci přístrojů, k naklapnutí do přístrojové krabice 71GD8-2.




Rámeček AR45, jednoduchý, s popisovým polem pro vodorovnou instalaci přístrojů

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
AR45-BF1 RW	čistě bílá		1	1.500	**6119 33 2**
AR45-BF1 SWGR	černošedý		1	1.500	**6119 33 4**
AR45-BF1 AL	hliníkový lak		1	1.500	**6119 33 6**

PC Polykarbonát

Čelně zajišťovaný rámeček pro instalační přístroje Modul 45, jednoduchý, s popisovým polem, pro vodorovnou instalaci přístrojů, k naklapnutí do přístrojové krabice 71GD8-2.




Rámeček AR45, jednoduchý, s popisovým polem pro svislou instalaci přístrojů

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
AR45-BSF1 RW	čistě bílá		1	1.500	**6119 33 8**
AR45-BSF1 SWGR	černošedý		1	1.500	**6119 33 9**
AR45-BSF1 AL	hliníkový lak		1	1.500	**6119 34 0**

PC Polykarbonát

Čelně zajišťovaný rámeček pro instalační přístroje Modul 45, jednoduchý, s popisovým polem, pro svislou instalaci přístrojů, k naklapnutí do přístrojové krabice 71GD8-2.




Rámeček AR45, dvojitý

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
AR45-F2 RW	čistě bílá		1	2.320	**6119 34 2**
AR45-F2 SWGR	černošedý		1	2.320	**6119 34 4**
AR45-F2 AL	hliníkový lak		1	2.320	**6119 34 6**

PC Polykarbonát

Čelně zajišťovaný rámeček pro instalační přístroje Modul 45, dvojitý, bez popisového pole, pro vodorovnou i svislou instalaci přístrojů, k naklapnutí do přístrojové krabice 71GD13 nebo do montážního nosiče 71MT2 45.




Rámeček AR45, dvojitý, s popisovým polem pro vodorovnou instalaci přístrojů

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
AR45-BF2 RW	čistě bílá		1	2.260	**6119 35 2**
AR45-BF2 SWGR	černošedý		1	2.260	**6119 35 4**
AR45-BF2 AL	hliníkový lak		1	2.260	**6119 35 6**



PC Polykarbonát

Čelně zajišťovaný rámeček pro instalační přístroje Modul 45, dvojitý, s popisovým polem, pro vodorovnou instalaci přístrojů, k naklapnutí do přístrojové krabice 71GD13 nebo do montážního nosiče 71MT2 45.



Rámeček AR45, dvojitý, s popisovým polem pro svislou instalaci přístrojů

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
AR45-BSF2 RW	čistě bílá		1	2.260	**6119 36 2**
AR45-BSF2 SWGR	černošedý		1	2.260	**6119 36 4**
AR45-BSF2 AL	hliníkový lak		1	2.260	**6119 36 6**

PC Polykarbonát

Čelně zajišťovaný rámeček pro instalační přístroje Modul 45, dvojitý, s popisovým polem, pro svislou instalaci přístrojů, k naklapnutí do přístrojové krabice 71GD13 nebo do montážního nosiče 71MT2 45.

06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013


Krycí rámeček

Rámeček AR45, trojitý

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
AR45-F3 RW	čistě bílá		1	2.800	**6119 37 2**
AR45-F3 SWGR	černošedý		1	2.800	**6119 37 4**
AR45-F3 AL	hliníkový lak		1	2.800	**6119 37 6**

PC Polykarbonát

Čelně zajišťovaný rámeček pro instalační přístroje Modul 45, trojitý, bez popisového pole, pro vodorovnou i svislou instalaci přístrojů, k naklapnutí do přístrojové krabice 71GD9-2 nebo do montážního nosiče 71MT3 45-2.




Rámeček AR45, trojitý, s popisovým polem pro vodorovnou instalaci přístrojů

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
AR45-BF3 RW	čistě bílá		1	2.800	**6119 38 2**
AR45-BF3 SWGR	černošedý		1	2.800	**6119 38 4**
AR45-BF3 AL	hliníkový lak		1	2.800	**6119 38 6**

PC Polykarbonát

Čelně zajišťovaný rámeček pro instalační přístroje Modul 45, trojitý, s popisovým polem, pro vodorovnou instalaci přístrojů, k naklapnutí do přístrojové krabice 71GD9-2 nebo do montážního nosiče 71MT3 45-2.




Rámeček AR50, jednoduchý

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
AR50-F1 RW	čistě bílá		1	1.620	**6119 39 2**
AR50-F1 SWGR	černošedý		1	1.620	**6119 39 4**
AR50-F1 AL	hliníkový lak		1	1.620	**6119 39 6**


PC Polykarbonát

Čelně zajišťovaný rámeček pro instalační přístroje s centrální deskou 50 mm, jednoduchý, bez popisového pole, pro vodorovnou a svislou instalaci přístrojů, k montáži na přístrojovou krabici 71GD6, 71GD11 nebo do montážního nosiče 71MTD.



06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

Zásuvka 0°, ochranný kontakt, jednoduchá




Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
SKS-D0 RW1	čistě bílá		20	3.800	**6117 00 1**
SKS-D0 ROR1	oranžová		20	3.800	**6117 00 3**
SKS-D0 MZGN1	mátově zelená		20	3.800	**6117 00 5**
SKS-D0 SRO1	červená		20	3.800	**6117 00 7**
SKS-D0 SWGR1	černošedý		20	3.800	**6117 00 8**
SKS-D0 AL1	hliníkový lak		20	3.800	**6117 00 9**



PC Polykarbonát €/ks

Zásuvka s ochranným kontaktem 1 násobná 0°, se zvýšenou ochranou proti nebezpečnému dotyku, násuvnými svorkami, dvoupólová, 16 A / 250 V~, se spojovacími svorkami dle IEC 60884-1.

Zásuvka 0°, ochranný kontakt, dvojitá




Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
SKS-D0 RW2	čistě bílá		10	7.500	**6117 01 2**
SKS-D0 ROR2	oranžová		10	7.500	**6117 01 4**
SKS-D0 MZGN2	mátově zelená		10	7.500	**6117 01 6**
SKS-D0 SRO2	červená		10	7.500	**6117 01 8**
SKS-D0 SWGR2	černošedý		10	7.500	**6117 01 9**
SKS-D0 AL2	hliníkový lak		10	7.500	**6117 02 0**



PC Polykarbonát €/ks

Zásuvka s ochranným kontaktem 2 násobná 0°, se zvýšenou ochranou proti nebezpečnému dotyku, násuvnými svorkami, dvoupólová, 16 A / 250 V~, se spojovacími svorkami dle IEC 60884-1.

Zásuvka 0°, ochranný kontakt, trojitá




Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
SKS-D0 RW3	čistě bílá		4	12.000	**6117 02 3**
SKS-D0 ROR3	oranžová		4	10.300	**6117 02 5**
SKS-D0 MZGN3	mátově zelená		4	10.300	**6117 02 7**
SKS-D0 SRO3	červená		4	10.300	**6117 02 9**
SKS-D0 SWGR3	černošedý		4	10.300	**6117 03 0**
SKS-D0 AL3	hliníkový lak		4	10.300	**6117 03 1**



PC Polykarbonát €/ks

Zásuvka s ochranným kontaktem 3 násobná 0°, se zvýšenou ochranou proti nebezpečnému dotyku, násuvnými svorkami, dvoupólová, 16 A / 250 V~, se spojovacími svorkami dle IEC 60884-1.

Zásuvka 33°, ochranný kontakt, jednoduchá




Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
SKS-D3 RW1	čistě bílá		20	3.800	**6117 04 1**
SKS-D3 ROR1	oranžová		20	3.800	**6117 04 3**
SKS-D3 MZGN1	mátově zelená		20	3.800	**6117 04 5**
SKS-D3 SRO1	červená		20	3.800	**6117 04 7**
SKS-D3 SWGR1	černošedý		20	3.800	**6117 04 8**
SKS-D3 AL1	hliníkový lak		20	3.800	**6117 04 9**



PC Polykarbonát €/ks

Zásuvka s ochranným kontaktem 1 násobná 33°, se zvýšenou ochranou proti nebezpečnému dotyku, násuvnými svorkami, dvoupólová, 16 A / 250 V~, se spojovacími svorkami dle IEC 60884-1.

Zásuvka 33°, ochranný kontakt, dvojitá



Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
SKS-D3 RW2	čistě bílá		10	7.500	**6117 05 2**
SKS-D3 ROR2	oranžová		10	7.500	**6117 05 4**
SKS-D3 MZGN2	mátově zelená		10	7.500	**6117 05 6**
SKS-D3 SRO2	červená		10	7.500	**6117 05 8**
SKS-D3 SWGR2	černošedý		10	7.500	**6117 05 9**
SKS-D3 AL2	hliníkový lak		10	7.500	**6117 06 0**



PC Polykarbonát €/ks

Zásuvka s ochranným kontaktem 2 násobná 33°, se zvýšenou ochranou proti nebezpečnému dotyku, násuvnými svorkami, dvoupólová, 16 A / 250 V~, se spojovacími svorkami dle IEC 60884-1.

06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013




Zásuvka 33°, ochranný kontakt, trojitá

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
SKS-D3 RW3	čistě bílá		4	10.300	**6117 06 3**
SKS-D3 ROR3	oranžová		4	10.300	**6117 06 5**
SKS-D3 MZGN3	mátově zelená		4	10.300	**6117 06 7**
SKS-D3 SRO3	červená		4	10.300	**6117 06 9**
SKS-D3 SWGR3	černošedý		4	10.300	**6117 07 0**
SKS-D3 AL3	hliníkový lak		4	10.300	**6117 07 1**

PC Polykarbonát €/ks

Zásuvka s ochranným kontaktem 3 násobná 33°, se zvýšenou ochranou proti nebezpečnému dotyku, násuvnými svorkami, dvoupólová, 16 A / 250 V~, se spojovacími svorkami dle IEC 60884-1.






Zásuvka 0°, se zemnicím kolíkem, jednoduchá

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
SKS-F0 RW1	čistě bílá		20	3.800	**6117 10 2**
SKS-F0 ROR1	oranžová		20	3.800	**6117 10 4**
SKS-F0 MZGN1	mátově zelená		20	3.800	**6117 10 6**
SKS-F0 SRO1	červená		20	3.800	**6117 10 8**
SKS-F0 SWGR1	černošedý		20	3.800	**6117 10 9**
SKS-F0 AL1	hliníkový lak		20	3.800	**6117 11 0**

PC Polykarbonát €/ks

Zásuvka s ochranným kolíkem, 1 násobná 0°, s clonkou, násuvnými svorkami, dvoupólová, 16 A / 250 V~, se spojovacími svorkami podle IEC 60884-1.






Zásuvka 0°, se zemnicím kolíkem, dvojitá

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
SKS-F0 RW2	čistě bílá		10	7.500	**6117 11 1**
SKS-F0 ROR2	oranžová		10	7.500	**6117 11 3**
SKS-F0 MZGN2	mátově zelená		10	7.500	**6117 11 5**
SKS-F0 SRO2	červená		10	7.500	**6117 11 7**
SKS-F0 SWGR2	černošedý		10	7.500	**6117 11 8**
SKS-F0 AL2	hliníkový lak		10	7.500	**6117 11 9**

PC Polykarbonát €/ks

Zásuvka s ochranným kolíkem, 2 násobná 0°, s clonkou, násuvnými svorkami, dvoupólová, 16 A / 250 V~, se spojovacími svorkami podle IEC 60884-1.






Zásuvka 0°, se zemnicím kolíkem, trojitá

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
SKS-F0 RW3	čistě bílá		4	12.000	**6117 12 3**
SKS-F0 ROR3	oranžová		4	12.000	**6117 12 5**
SKS-F0 MZGN3	mátově zelená		4	12.000	**6117 12 7**
SKS-F0 SRO3	červená		4	12.000	**6117 12 9**
SKS-F0 SWGR3	černošedý		4	12.000	**6117 13 0**
SKS-F0 AL3	hliníkový lak		4	12.000	**6117 13 1**

PC Polykarbonát €/ks

Zásuvka s ochranným kolíkem, 3 násobná 0°, s clonkou, násuvnými svorkami, dvoupólová, 16 A / 250 V~, se spojovacími svorkami podle IEC 60884-1.






Zásuvka 33°, se zemnicím kolíkem, jednoduchá


Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
SKS-F3 RW1	čistě bílá		20	3.800	**6117 14 0**
SKS-F3 ROR1	oranžová		20	3.800	**6117 14 2**
SKS-F3 MZGN1	mátově zelená		20	3.800	**6117 14 4**
SKS-F3 SRO1	červená		20	3.800	**6117 14 6**
SKS-F3 SWGR1	černošedý		20	3.800	**6117 14 7**
SKS-F3 AL1	hliníkový lak		20	3.800	**6117 14 8**

PC Polykarbonát €/ks

Zásuvka se zemnicím kolíkem 1 násobná 33°, s clonkou, násuvnými svorkami, dvoupólová, 16 A / 250 V~, se spojovacími svorkami dle IEC 60884-1.



06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013




Zásuvka 33°, se zemnicím kolíkem, dvojitá

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
SKS-F3 RW2	čistě bílá		10	7.500	**6117 15 1**
SKS-F3 ROR2	oranžová		10	7.500	**6117 15 3**
SKS-F3 MZGN2	mátově zelená		10	7.500	**6117 15 5**
SKS-F3 SRO2	červená		10	7.500	**6117 15 7**
SKS-F3 SWGR2	černošedý		10	7.500	**6117 15 8**
SKS-F3 AL2	hliníkový lak		10	7.500	**6117 15 9**



PC Polykarbonát €/ks

Zásuvka se zemnicím kolíkem 2 násobná 33°, s clonkou, násuvnými svorkami, dvoupólová, 16 A / 250 V~, se spojovacími svorkami dle IEC 60884-1.




Zásuvka 33°, se zemnicím kolíkem, trojitá

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
SKS-F3 RW3	čistě bílá		4	10.300	**6117 16 2**
SKS-F3 ROR3	oranžová		4	10.300	**6117 16 4**
SKS-F3 MZGN3	mátově zelená		4	10.300	**6117 16 6**
SKS-F3 SRO3	červená		4	10.300	**6117 16 8**
SKS-F3 SWGR3	černošedý		4	10.300	**6117 16 9**
SKS-F3 AL3	hliníkový lak		4	10.300	**6117 17 0**



PC Polykarbonát €/ks

Zásuvka se zemnicím kolíkem 3 násobná 33°, s clonkou, násuvnými svorkami, dvoupólová, 16 A / 250 V~, se spojovacími svorkami dle IEC 60884-1.



Zásuvka 0°, se zemnicím kolíkem, kódované provedení, jednoduchá


Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
SKS-FC0 SRO1	červená		20	3.800	**6106 67 7**



PC Polykarbonát €/ks

Zásuvka s ochranným kolíkem, s clonkou

Násuvné svorky, 2-pólová, 16 A / 250 V, připojovací svorky podle VDE 0620.



Zásuvka 0°, se zemnicím kolíkem, kódované provedení, dvojitá


Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
SKS-FC0 SRO2	červená		10	7.500	**6106 68 7**



PC Polykarbonát €/ks

Zásuvka s ochranným kolíkem, s clonkou

Násuvné svorky, 2-pólová, 16 A / 250 V, připojovací svorky podle VDE 0620.



Zásuvka 0°, se zemnicím kolíkem, kódované provedení, trojitá


Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
SKS-FC0 SRO3	červená		4	10.300	**6106 69 7**



PC Polykarbonát €/ks

Zásuvka s ochranným kolíkem, s clonkou

Násuvné svorky, 2-pólová, 16 A / 250 V, připojovací svorky podle VDE 0620.



Zásuvka 33°, se zemnicím kolíkem, kódované provedení, jednoduchá

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
SKS-FC3 SRO1	červená		20	3.800	**6106 70 7**



PC Polykarbonát €/ks

Zásuvka se zemnicím kolíkem 1 násobná 33° v kódovaném provedení, s clonkou, násuvnými svorkami, dvoupólová, 16 A / 250 V~, se spojovacími svorkami dle IEC 60884-1. Zásuvku lze použít jen ve spojení s kódovacím kolíkem typu CST-SKS.

Upozornění: Kódovací kolík není součástí dodávky.

06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

Zásuvka 33°, se zemnicím kolíkem, kódované provedení, dvojitá




Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
SKS-FC3 SRO2	červená		10	7.500	6106 71 7

PC Polykarbonát €/ks

Zásuvka se zemnicím kolíkem 2 násobná 33° v kódovaném provedení, s clonkou, násuvnými svorkami, dvoupólová, 16 A / 250 V~, se spojovacími svorkami dle IEC 60884-1. Zásuvku lze použít jen ve spojení s kódovacím kolíkem typu CST-SKS.

Upozornění: Kódovací kolík není součástí dodávky.



Zásuvka 33°, se zemnicím kolíkem, kódované provedení, trojitá




Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
SKS-FC3 SRO3	červená		4	10.300	6106 72 7

PC Polykarbonát €/ks

Zásuvka se zemnicím kolíkem 3 násobná 33° v kódovaném provedení, s clonkou, násuvnými svorkami, dvoupólová, 16 A / 250 V~, se spojovacími svorkami dle IEC 60884-1. Zásuvku lze použít jen ve spojení s kódovacím kolíkem typu CST-SKS.

Upozornění: Kódovací kolík není součástí dodávky.




Kódovací kolík



Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
CST-SKS	černá		10	1.200	6106 73 5

PC Polykarbonát €/ks

Kódovací kolík pro zásuvku se zemnicím kolíkem v kódovaném provedení




Zásuvka 0°, Švýcarsko, jednoduchá



Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
SKS-CH0 RW1	čistě bílá		1	3.400	6117 20 0

PC Polykarbonát €/ks

Zásuvka jednoduchá, 0 stupňů, dle švýcarské normy (SEV), s násuvnými svorkami, dvoupólová, 10 A / 250 V~, typ 13, se spojovacími svorkami dle IEC 60884-1.




Zásuvka 0°, Dánsko, jednoduchá



Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
SKS-DK0 RW1	čistě bílá		20	3.050	6117 20 2

PC Polykarbonát €/ks

Zásuvka jednoduchá, 0 stupňů, dle dánské normy, se zvýšenou ochranou proti nebezpečnému dotyku, se šroubovými svorkami, dvoupólová, 16 A / 250 V~, se spojovacími svorkami dle IEC 60884-1.




Zásuvka 0°, Dánsko, jednoduchá, kódování EDP



Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
SKS-DKE0 RW1	čistě bílá		20	3.050	6117 20 3

PC Polykarbonát €/ks

Zásuvka jednoduchá, 0 stupňů, dle dánské normy, kódovaná pro proudové okruhy počítačové techniky, se šroubovými svorkami, dvoupólová, 16 A / 250 V~, se spojovacími svorkami dle IEC 60884-1.




Zásuvka 0°, Velká Británie, jednoduchá




Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
SKS-BSL0 RW1	čistě bílá		10	3.810	6117 20 6

€/ks

Zásuvka jednoduchá 0°, dle britské národní normy, se zvýšenou ochranou proti nebezpečnému dotyku, se šroubovými svorkami, 2pólová, 13 A / 250 V~.



06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013




Zásuvka 0°, Velká Británie, jednoduchá, se spínačem

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
SKS-BSSL0 RW1.5	čistě bílá		10	5.500	**6117 20 7**



€/ks

Zásuvka jednoduchá, 0°, se spínačem dle britské národní normy, se zvýšenou ochranou proti nebezpečnému dotyku, se šroubovými svorkami, 2pólová, 13 A / 250 V~.




Odlehčení tahu

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
ZL-SKS	krémová bílá		10	0.467	**6117 20 5**



€/ks

Odlehčení tahu pro zásuvku s ochranným kontaktem 0°, zásuvku se zemnicím kolíkem 0° a zásuvky Modul 45connect, možnost bočního nasazení. K upevnění třížilového vedení, max. Ø 10 mm.



Modul přepěťové ochrany

Typ	Signalizace na přístroji	Pro-vedení		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
ÜSM-A	akustická	akustická indikace funkce		1	1.500	**5092 45 1**



€/ks

Modul ochrany proti přepětí typu 3 (třída D) dle EN 61643-11 (VDE 0675, část 6-11), přístroj jemné ochrany pro sítě 230/400 V.
Určeno k použití na zásuvkách s ochranným kontaktem.

- S akustickým hlášením poruchy
- S malou montážní velikostí
- Zapojení Y

Použití: Univerzálně použitelné pro všechny instalační systémy

06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013


Zásuvka 33°, ochranný kontakt, dvojitá



Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
SKS-DS3 RW2	čistě bílá		10	8.240	**6117 07 4**
SKS-DS3 ROR2	oranžová		10	8.240	**6117 07 6**
SKS-DS3 MZGN2	mátově zelená		10	8.240	**6117 07 8**
SKS-DS3 SRO2	červená		10	8.240	**6117 08 0**
SKS-DS3 SWGR2	černošedý		10	8.240	**6117 08 1**
SKS-DS3 AL2	hliníkový lak		10	8.240	**6117 08 2**

PC Polykarbonát €/ks

Zásuvka s ochranným kontaktem a bočním připojením 2 násobná 33°, se zvýšenou ochranou proti nebezpečnému dotyku, násuvnými svorkami, dvoupólová, 16 A / 250 V~, se spojovacími svorkami dle IEC 60884-1.




Zásuvka 33°, ochranný kontakt, trojitá



Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
SKS-DS3 RW3	čistě bílá		4	11.960	**6119 85 0**
SKS-DS3 ROR3	oranžová		4	11.960	**6119 85 2**
SKS-DS3 MZGN3	mátově zelená		4	11.960	**6119 85 4**
SKS-DS3 SRO3	červená		4	11.960	**6119 85 6**
SKS-DS3 SWGR3	černošedý		4	11.960	**6119 85 8**
SKS-DS3 AL3	hliníkový lak		4	11.960	**6119 86 0**

PC Polykarbonát €/ks

Zásuvka s ochranným kontaktem a bočním připojením 3 násobná 33°, se zvýšenou ochranou proti nebezpečnému dotyku, násuvnými svorkami, dvoupólová, 16 A / 250 V~, se spojovacími svorkami dle IEC 60884-1.




Zásuvka 33°, se zemnicím kolíkem, dvojitá



Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
SKS-FS3 RW2	čistě bílá		10	7.880	**6119 86 8**
SKS-FS3 ROR2	oranžová		10	7.880	**6119 87 0**
SKS-FS3 MZGN2	mátově zelená		10	7.880	**6119 87 2**
SKS-FS3 SRO2	červená		10	7.880	**6119 87 4**
SKS-FS3 SWGR2	černošedý		10	7.880	**6119 87 6**
SKS-FS3 AL2	hliníkový lak		10	7.880	**6119 87 8**

PC Polykarbonát €/ks

Zásuvka se zemnicím kolíkem a bočním připojením 2 násobná 33°, se zvýšenou ochranou proti nebezpečnému dotyku, násuvnými svorkami, dvoupólová, 16 A / 250 V~, se spojovacími svorkami dle IEC 60884-1.




Zásuvka 33°, se zemnicím kolíkem, trojitá



Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
SKS-FS3 RW3	čistě bílá		4	11.600	**6119 88 0**
SKS-FS3 ROR3	oranžová		4	11.600	**6119 88 2**
SKS-FS3 MZGN3	mátově zelená		4	11.600	**6119 88 4**
SKS-FS3 SRO3	červená		4	11.600	**6119 88 6**
SKS-FS3 SWGR3	černošedý		4	11.600	**6119 88 8**
SKS-FS3 AL3	hliníkový lak		4	11.600	**6119 89 0**

PC Polykarbonát €/ks

Zásuvka se zemnicím kolíkem a bočním připojením 3 násobná 33°, se zvýšenou ochranou proti nebezpečnému dotyku, násuvnými svorkami, dvoupólová, 16 A 250 V~, se spojovacími svorkami dle IEC 60884-1.




Připojovací adaptér rovný, zástrčkový díl




Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
STA-SKS S1 SW	černá		10	1.200	**6117 19 2**
STA-SKS S1 W	bílá		10	1.200	**6117 19 3**

€/ks

Adaptér zástrčkového dílu, rovný, pro připojení k zásuvce SKS-DS nebo SKS-FS ze strany, pro prodlužovací vedení VL se zásuvkovým dílem Wieland GST 18i 3p.



06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013




Připojovací adaptér rovný, zásuvkový díl



Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
BTA-SKS S1 SW	černá		10	1.200	**6117 19 0**
BTA-SKS S1 W	bílá		10	1.200	**6117 19 1**

€/ks

Adaptér zásuvkového dílu, rovný, pro připojení k zásuvce SKS-DS nebo SKS-FS ze strany, pro prodlužovací vedení VL se zásuvkovým dílem Wieland GST 18i 3p.



Propojovací adaptér na zásuvku, Modul 45connect




Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
VB-SKS S	černá		10	0.590	**6117 19 8**

€/ks

Propojovací adaptér pro sdružení zásuvek SKS-DS nebo SKS-FS.

Upozornění: Přípustné jsou kombinace zásuvek s maximálně dvěma propojovacími adaptéry.




Propojovací adaptér rovný, GST18i



Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
VB-G GST18i3p	černá		1	1.760	**6108 04 5**

Propojovací adaptér GST18i k propojení zásuvek SKS-DS nebo SKS-FS ve spojení s rovnými připojovacími adaptéry, zásuvný spoj s integrovaným odlehčením tahu. Vhodný k propojování přístrojů v systémech kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 45 a Rapid 80 a v instalačních sloupech ISS.




Odlehčení tahu



Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
ZL-SKS	krémová bílá		10	0.467	**6117 20 5**

€/ks

Odlehčení tahu pro zásuvku s ochranným kontaktem 0°, zásuvku se zemnicím kolíkem 0° a zásuvky Modul 45connect, možnost bočního nasazení. K upevnění třížilového vedení, max. Ø 10 mm.



Modul přepěťové ochrany



Typ	Signalizace na přístroji	Pro-vedení		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
ÜSM-A	akustická	akustická indikace funkce		1	1.500	**5092 45 1**

€/ks

Modul ochrany proti přepětí typu 3 (třída D) dle EN 61643-11 (VDE 0675, část 6-11), přístroj jemné ochrany pro sítě 230/400 V.
Určeno k použití na zásuvkách s ochranným kontaktem.

- S akustickým hlášením poruchy
- S malou montážní velikostí
- Zapojení Y

Použití: Univerzálně použitelné pro všechny instalační systémy

Kompletní jednotka, 4× zásuvka s ochranným kontaktem 33°, pro konvenční připojení vedení



Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
SKS-DS3KL RW22	čistě bílá		1	19.000	**6117 09 5**
SKS-DS3KL AL22	hliníkový lak		1	19.000	**6117 09 6**

PC Polykarbonát

€/ks

Konstrukční sada Modul 45connect, sestávající ze dvou dvojitých zásuvek s ochranným kontaktem a pootočením o 33°, odlehčení tahu pro konvenční připojení přístrojů, propojovacího adaptéru a zásuvkového připojovacího adaptéru GST 18i pro připojení dalších vedení.

06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013



Kompletní jednotka, 4× zásuvka s ochranným kontaktem 33°, se zásuvným připojením vedení GST18

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
SKS-DS3KW RW22	čistě bílá		1	18.000	**6117 09 7**
SKS-DS3KW AL22	hliníkový lak		1	18.000	**6117 09 8**


PC Polykarbonát €/ks

Konstrukční sada Modul 45connect, sestávající ze dvou dvojitých zásuvek s ochranným kontaktem a pootočením o 33°, zástrčkového připojovacího adaptéru GST 18i pro připojení přístrojů, propojovacího adaptéru a zásuvkového připojovacího adaptéru GST 18i pro připojení dalších vedení.



06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

Přepínací ovladač, 1/2 modul




Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
TA-B RW0.5	čistě bílá		10	1.800	**6117 67 0**
TA-B SWGR0.5	černošedý		10	1.800	**6117 66 8**
TA-B AL0.5	hliníkový lak		10	1.800	**6117 67 1**

€/ks



Přepínací ovladač jednopólový, 10 A / 250 V~, s násuvnými svorkami.

Přepínací ovladač, 1/2 modul, s popisovým polem




Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
TA-NA RW0.5	čistě bílá		10	1.900	**6117 67 5**
TA-NA SWGR0.5	černošedý		10	1.900	**6117 67 2**
TA-NA AL0.5	hliníkový lak		10	1.900	**6117 67 6**

€/ks



Přepínací ovladač se jmenovkou, jednopólový, 10 A / 250 V~, s násuvnými svorkami.

Přepínací ovladač, 1/2 modul, možnost osvětlení pomocí prvku LED




Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
TA-K RW0.5	čistě bílá		10	1.900	**6117 67 8**
TA-K SWGR0.5	černošedý		10	1.900	**6117 67 7**
TA-K AL0.5	hliníkový lak		10	1.900	**6117 67 9**

€/ks



Přepínací ovladač osvětlení s LED prvkem, jednopólový, 10 A / 250 V, s násuvnými svorkami.
Upozornění: LED prvek není součástí dodávky.

Přepínací ovladač, 1 modul




Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
TA-B RW1	čistě bílá		10	3.300	**6117 67 3**
TA-B SWGR1	černošedý		10	3.300	**6117 66 9**
TA-B AL1	hliníkový lak		10	3.300	**6117 67 4**

€/ks



Přepínací ovladač jednopólový, 10 A / 250 V~, s násuvnými svorkami.

Roletový ovladač, 1 modul




Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
RT-BS1 RW1	čistě bílá		10	3.700	**6117 65 7**
RT-BS1 SWGR1	černošedý		10	3.700	**6117 65 6**
RT-BS1 AL1	hliníkový lak		10	3.700	**6117 65 8**

€/ks



Roletový ovladač s elektrickým zajištěním, 1pólový, 10 A / 250 V~, s násuvnými svorkami.

Vypínač, 1/2 modul




Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
AS-B RW0.5	čistě bílá		10	1.700	**6117 62 0**
AS-B SWGR0.5	černošedý		10	1.700	**6117 62 2**
AS-B AL0.5	hliníkový lak		10	1.700	**6117 62 1**

€/ks



Vypínač jednopólový, 16 A / 250 V, s násuvnými svorkami.

Vypínač, 1/2 modul, s popisovým polem



Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
AS-NA RW0.5	čistě bílá		10	1.800	**6117 61 7**
AS-NA SWGR0.5	černošedý		10	1.800	**6117 61 9**
AS-NA AL0.5	hliníkový lak		10	1.800	**6117 61 8**

€/ks



Vypínač se jmenovkou, jednopólový, 16 A / 250 V, s násuvnými svorkami.

06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013




Vypínač, 1/2 modul, možnost osvětlení pomocí prvku LED

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
AS-K RW0.5	čistě bílá		10	1.800	**6117 62 4**
AS-K SWGR0.5	černošedý		10	1.800	**6117 62 3**
AS-K AL0.5	hliníkový lak		10	1.800	**6117 62 5**

€/ks

Vypínač osvětlení s LED prvkem, jednopólový, 16 A / 250 V, s násuvnými svorkami.
Upozornění: LED prvek není součástí dodávky.






Vypínač, 1 modul

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
AS-B2P RW1	čistě bílá		10	2.300	**6117 64 4**
AS-B2P SWGR1	černošedý		10	2.300	**6117 64 3**
AS-B2P AL1	hliníkový lak		10	2.300	**6117 64 5**

€/ks

Vypínač dvoupólový, 16 A / 250 V~, s násuvnými svorkami.






Vypínač, 1 modul, s popisovým polem

Typ	{Bezeichnung 1}	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
AS-NA2P RW1	Vypínač 2 pólový	čistě bílá		10	2.800	**6117 65 0**
AS-NA2P SWGR1	Vypínač 2 pólový	černošedý		10	2.800	**6117 64 9**
AS-NA2P AL1	Vypínač 2 pólový	hliníkový lak		10	2.800	**6117 65 1**

€/ks

Vypínač se jmenovkou, dvoupólový, 16 A / 250 V~, s násuvnými svorkami.






Vypínač, 1 modul, možnost osvětlení pomocí prvku LED

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
AS-K2P RW1	čistě bílá		10	2.300	**6117 64 7**
AS-K2P SWGR1	černošedý		10	2.300	**6117 64 6**
AS-K2P AL1	hliníkový lak		10	2.300	**6117 64 8**

€/ks

Vypínač osvětlení s LED prvkem, dvoupólový, 16 A / 250 V~, s násuvnými svorkami.
Upozornění: LED prvek není součástí dodávky.






Přepínač, 1/2 modul

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
WS-B RW0.5	čistě bílá		10	1.800	**6117 62 7**
WS-B SWGR0.5	černošedý		10	1.800	**6117 62 6**
WS-B AL0.5	hliníkový lak		10	1.800	**6117 62 8**

€/ks

Přepínač jednopólový, 16 A / 250 V~, s násuvnými svorkami.






Přepínač, 1/2 modul, s popisovým polem

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
WS-NA RW0.5	čistě bílá		10	1.900	**6117 63 4**
WS-NA SWGR0.5	černošedý		10	1.900	**6117 63 3**
WS-NA AL0.5	hliníkový lak		10	1.900	**6117 63 6**

€/ks

Přepínač se jmenovkou jednopólový, 16 A / 250 V~, s násuvnými svorkami.






Přepínač, 1/2 modul, možnost osvětlení pomocí prvku LED


Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
WS-K RW0.5	čistě bílá		10	1.800	**6117 63 0**
WS-K SWGR0.5	černošedý		10	1.800	**6117 62 9**
WS-K AL0.5	hliníkový lak		10	1.800	**6117 63 1**

€/ks

Přepínač osvětlení s LED prvkem, jednopólový, 16 A / 250 V~, s násuvnými svorkami.
Upozornění: LED prvek není součástí dodávky.



06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013




Přepínač, 1 modul

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
WS-B RW1	čistě bílá		10	2.600	**6117 64 0**
WS-B SWGR1	černošedý		10	2.600	**6117 64 2**
WS-B AL1	hliníkový lak		10	2.600	**6117 64 1**

€/ks



Přepínač jednopólový, 16 A / 250 V~, s násuvnými svorkami.




Sériový spínač, 1 modul

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
SE-B RW1	čistě bílá		10	1.800	**6117 61 5**
SE-B SWGR1	černošedý		10	1.800	**6117 61 4**
SE-B AL1	hliníkový lak		10	1.800	**6117 61 6**

€/ks



Sériový spínač, 16 A / 250 V~, s násuvnými svorkami.




Křížový spínač, 1 modul

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
KS-B RW1	čistě bílá		10	1.900	**6117 63 7**
KS-B SWGR1	černošedý		10	1.900	**6117 63 9**
KS-B AL1	hliníkový lak		10	1.900	**6117 63 8**

€/ks



Křížový přepínač, 16 A / 250 V~, s násuvnými svorkami.




Roletový spínač, 1 modul

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
RS-BS1 RW1	čistě bílá		10	3.700	**6117 65 4**
RS-BS1 SWGR1	černošedý		10	3.700	**6117 65 3**
RS-BS1 AL1	hliníkový lak		10	3.700	**6117 65 5**

€/ks



Žaluziový spínač s elektrickým a mechanickým zajištěním, jednopólový, 16 A / 250 V~, s násuvnými svorkami.




Adaptér pro vestavbu spínače otočeného o 90 stupňů

Typ		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
AD-90G M45		1	0.400	**6258 14 1**

St Ocel

€/ks



Adaptér umožňuje montáž spínače otočeného o 90 stupňů, například do instalačních sloupů s výřezem 45 mm nebo Rapid 45. Vhodný pro všechny spínače a tlačítka s modulární šířkou 1 (45 × 45 mm).



Prvek LED

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
BE-LED B1RO	červená		10	1.100	**6117 75 7**
BE-LED B1GN	zelená		10	1.100	**6117 75 8**

€/ks




LED prvek, 230 V~, 1,2 mA.
Osvětlovací LED prvky jsou určeny jen pro spínače / tlačítka s orientačním osvětlením.



Tlačítkový stmívač, 1/2 modul, pro ohmické a induktivní zátěže

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
TD-AN21 RW0.5	čistě bílá		1	2.300	**6117 54 0**
TD-AN21 SWGR0.5	černošedý		1	2.300	**6117 54 2**
TD-AN21 AL0.5	hliníkový lak		1	2.300	**6117 54 4**

€/ks




Tlačítkový stmívač s pamětí pro ohmické a induktivní zátěže. Technické údaje:
Stmívač s vypnutím při průchodu nulou, označení zátěže R;L
Napájecí napětí 230 V, 50 Hz, dvouvodičové připojení
Spínaný výkon žárovek 230 V: 25–210 W
Spínaný výkon vinutých transformátorů: 25–180 VA



Tlačítkový stmívač, 1/2 modul, pro elektronické transformátory a ohmické zátěže

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
TD-AB21 RW0.5	čistě bílá		1	2.300	**6117 54 8**
TD-AB21 SWGR0.5	černošedý		1	2.300	**6117 55 0**
TD-AB21 AL0.5	hliníkový lak		1	2.300	**6117 55 2**

€/ks




Tlačítkový stmívač s pamětí pro elektronické transformátory a ohmické zátěže. Technické údaje:
Stmívač spínající při průchodu nulou, označení zátěže R;C
Napájecí napětí 230 V, 50 Hz, dvouvodičové připojení
Spínaný výkon žárovek 230 V: 25–210 W
Spínaný výkon elektronických transformátorů: 25–180 VA



Reléová vložka, 1 modul, přepínací kontakt

Typ		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
RE-UW 1		1	4.640	**6117 66 2**

€/ks




Reléová vložka s přepínacím kontaktem, se vstupem vedlejší stanice, 10 A / 230 V AC, vhodná pro nástavce s prostorovým termostatem RTR-A, časovými spínacími hodinami ZU-A a čidlem pohybu BM-A180.



Reléová vložka, 1 modul, dvoukanálová

Typ		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
RE-U2K 1		1	4.640	**6117 66 5**

€/ks




Reléová vložka se dvěma spínacími kontakty, se vstupem vedlejší stanice, 4 A / 230 V AC, vhodná pro nástavce s časovými spínacími hodinami ZU-A a žaluziovými hodinami RZU-A.



Nástavec pro reléovou vložku, snímač pohybu 180°

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
BM-A180 RW1	čistě bílá		1	2.220	**6117 37 0**
BM-A180 SWGR1	černošedý		1	2.220	**6117 37 4**
BM-A180 AL1	hliníkový lak		1	2.220	**6117 37 2**


€/ks



Nástavec s pasivním infračerveným čidlem pohybu pro systém Modul 45.
Úhel pokrytí: 180° horizontálně, 20° vertikálně nahoru, 50° vertikálně dolů, pro úhly 0–60° a 120–180°, 35° vertikálně dolů pro úhly 70–110°, vhodný pro reléovou vložku RE-UW.

Optický systém: multičočka, oboustranný senzor se zrcadlovým prvkem
Dosah: poloměr 6 m
Montážní výška: optimální montáž na stěnu pod omítku ve výšce 0,8–1,2 m
Konstrukční výška: 24 mm
Stupeň krytí: IP 20
Nastavení času: plynulé nastavení v rozsahu od 2 s do 30 min.
Světelný senzor: plynule nastavitelný v rozsahu 2–1000 luxů, světlý.
Ruční provoz: tlačítko na přístroji k aktivaci trvalého osvětlení na dvě hodiny, nezávisle na jasu, s optickým zpětným hlášením pomocí LED diody.
Po uplynutí doby trvalého osvětlení samočinný přechod do automatického režimu.
Funkce: stisknutí tlačítka = trvalé osvětlení na dvě hodiny, svítí červená LED dioda pod krytem.
Opětovné stisknutí tlačítka v průběhu dvou hodin = zrušení funkce trvalého osvětlení, čidlo se znovu přepne do automatického režimu, červená LED dioda pod krytem zhasne.
Světlo se na krátkou dobu vypne.

06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013




Nástavec pro reléovou vložku, spínací hodiny

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
ZU-A RW1	čistě bílá		1	2.660	**6117 35 2**
ZU-A SWGR1	černošedý		1	2.660	**6117 35 6**
ZU-A AL1	hliníkový lak		1	2.660	**6117 35 4**

€/ks

Nástavec s časovými spínacími hodinami, možnost naprogramování 24 dob sepnutí, doby sepnutí lze nastavit pro jednotlivé dny v týdnu či jejich bloky (po.–pá., so. + ne.), vhodný pro jednokanálovou reléovou vložku RE-UW a dvoukanálovou vložku RE-U2 K.






Nástavec pro reléovou vložku, roletové spínací hodiny

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
RZU-A RW1	čistě bílá		1	2.570	**6117 36 4**
RZU-A SWGR1	černošedý		1	2.570	**6117 36 8**
RZU-A AL 1	hliníkový lak		1	2.570	**6117 36 6**

€/ks

Nástavec s žaluziovými hodinami, možnost naprogramování 24 dob sepnutí, doby sepnutí lze nastavit pro jednotlivé dny v týdnu či jejich bloky (po.–pá., so. + ne.), vhodný pro dvoukanálovou reléovou vložku RE-U2K.





Nástavec pro reléovou vložku, prostorový termostat

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
RTR-A RW1	čistě bílá		1	2.660	**6117 35 8**
RTR-A SWGR1	černošedý		1	2.660	**6117 36 2**
RTR-A AL1	hliníkový lak		1	2.660	**6117 36 0**

€/ks

Nástavec s regulátorem teploty v místnosti, dvě nastavitelné teploty v rozsahu 7–30 °C, ochrana proti zamrznutí nastavena pevně na 7 °C, možnost naprogramování 24 dob sepnutí se sníženou teplotou / spínání dle přítomnosti v jednotlivých dnech v týdnu či jejich blocích (po.–út., so.+ne.), vhodný pro reléovou vložku RE-UW.




06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

Přepěťová ochrana, 1/2 modul, optická signalizace



Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
ÜSS 45-O-RW	čistě bílá		1	2.411	**6117 47 3**
ÜSS 45-O-ALU	hliníkový lak		1	2.411	**6117 47 5**

€/ks



Pro stacionární instalaci do kanálů Rapid 45, kanálů pro vestavbu přístrojů a podlahových systémů.

- Verze -O s optickou indikací funkce
- Rychlá a snadná montáž
- Malá konstrukční šířka 22,5 mm


Použití: Při správném namontování zajišťuje tato přepěťová ochrana nejen jednotlivé zásuvky, ale lze ji použít také k ochraně kombinací zásuvek.
Přepěťová ochrana typu 3 (třída D) dle EN 61643-11 (VDE 0675, část 6–11).

Přepěťová ochrana, 1/2 modul, akustická signalizace



Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
ÜSS 45-A-RW	čistě bílá		1	2.800	**6117 46 5**
ÜSS 45-A-ALU	hliníkový lak		1	2.800	**6117 46 7**

€/ks



Pro pevnou instalaci do kanálů Rapid-45, kanálů pro vestavbu přístrojů a podlahových systémů.

- Verze -A s akustickou indikací funkce (signální tón lze vypnout)
- Rychlá a jednoduchá montáž
- Malá vestavná šířka 22,5 mm


Použití: Vestavba tohoto přístroje na ochranu proti přepětí nechrání jen jednotlivé zásuvky, nýbrž může být použita i k ochraně zásuvkových kombinací.
Přepěťová ochrana typu 3 (třída D) dle EN 61643-11 (VDE 0675, část 6–11).

Přepěťová ochrana, akustická signalizace



Typ	Signalizace na přístroji	Pro-vedení		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
ÜSM-A	akustická	akustická indikace funkce		1	1.500	**5092 45 1**

€/ks



Modul ochrany proti přepětí typu 3 (třída D) dle EN 61643-11 (VDE 0675, část 6-11), přístroj jemné ochrany pro sítě 230/400 V.
Určeno k použití na zásuvkách s ochranným kontaktem.

- S akustickým hlášením poruchy
- S malou montážní velikostí
- Zapojení Y


Použití: Univerzálně použitelné pro všechny instalační systémy

Přípojka pro vyrovnání potenciálu, 1 modul, rovný vývod



Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
PAD-LQ6 RW1	čistě bílá		1	5.400	**6119 99 8**
PAD-LQ6 SWGR1	černošedý		1	5.400	**6119 99 7**
PAD-LQ6 AL1	hliníkový lak		1	5.400	**6119 99 9**

€/ks




Zásuvka pro vyrovnání potenciálu dle DIN 42 801, připojení na zadní straně pomocí šroubového čepu M6.

Telefonní zásuvka TAE, 1 modul, provedení F




Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
TAE-6F RW1	čistě bílá		10	2.000	**6117 42 8**
TAE-6F AL1	hliníkový lak		10	2.000	**6117 43 0**

€/ks



Zásuvka pro připojení telefonu TAE 6 F

06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013




Vývod kabelů, 1 modul

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
KA-ZKB RW1	čistě bílá		8	0.890	**6117 98 5**
KA-ZKB SWGR1	černošedý		8	0.890	**6117 98 6**
KA-ZKB AL1	hliníkový lak		8	0.890	**6117 98 7**

€/ks



Vývod kabelů s odlehčením tahu, realizovaným prostřednictví upevnění pomocí kabelových pásků.




Zaslepovací kryt, 1/2 modul

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
ADP-B RW0.5	čistě bílá		10	0.400	**6117 41 4**
ADP-B SWGR0.5	černošedý		10	0.400	**6117 41 5**
ADP-B AL0.5	hliníkový lak		10	0.400	**6117 41 6**

€/ks

Zaslepovací kryt k uzavření prázdných polí o šířce poloviny přístrojového modulu (1/2 modul).



Zaslepovací kryt, 1 modul

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
ADP-B RW1	čistě bílá		10	0.800	**6117 40 6**
ADP-B SWGR1	černošedý		10	0.800	**6117 40 7**
ADP-B AL1	hliníkový lak		10	0.800	**6117 40 8**

€/ks



Zaslepovací kryt k uzavření prázdných polí o velikosti jednoho přístrojového modulu (1 modul).

06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013




Nosič datové techniky, 1 modul, rovný vývod, typ RM

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
DTG-2RM RW1	čistě bílá		1	1.100	**6119 29 2**
DTG-2RM SWGR1	černošedý		1	1.100	**6119 29 4**
DTG-2RM AL1	hliníkový lak		1	1.100	**6119 29 6**

PC Polykarbonát

Nosič datové techniky s rovným vývodem a uzavírací krytkou k uchycení dvou modulárních zásuvek datové techniky v provedení RJ45. Upevnění naklapnutím je vhodné pro vodorovnou i svislou montáž do systémového prostředí. Typ RM má speciální modulární úchyt a je dimenzován pro nepřímé upevnění datových modulárních zásuvek v montážním otvoru.

Nosič datové techniky typu RM je vhodný k osazení následujících modulárních zásuvek: typ ASM-C5, ASM-C5 G, ASM-C6 a ASM-C6 G; R&M: moduly kat. 5 a kat. 6 bez nosné desky.






Nosič datové techniky, 1 modul, šikmý vývod, typ RM

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
DTS-2RM RW1	čistě bílá		1	1.500	**6119 29 8**
DTS-2RM SWGR1	černošedý		1	1.500	**6119 30 0**
DTS-2RM AL1	hliníkový lak		1	1.500	**6119 30 2**

PC Polykarbonát

Nosič datové techniky se šikmým vývodem a uzavírací krytkou k uchycení dvou modulárních zásuvek datové techniky v provedení RJ45. Upevnění naklapnutím je vhodné pro vodorovnou i svislou montáž do systémového prostředí. Typ RM má speciální modulární úchyt a je dimenzován pro nepřímé upevnění datových modulárních zásuvek v montážním otvoru.

Nosič datové techniky typu RM je vhodný k osazení následujících modulárních zásuvek: typ ASM-C5, ASM-C5 G, ASM-C6 a ASM-C6 G; R&M: moduly kat. 5 a kat. 6 bez nosné desky.






Datový připojovací modul RJ45, kat. 5e, nestíněný

Typ		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
ASM-C5		1	1.120	**6117 33 7**

€/ks

Modulární zásuvka kat. 5e, nestíněná, pro zástrčku RJ45. Včetně ochranného krytu proti prachu, kabelového pásku a návodu k montáži. Vhodná k montáži do nosičů datové techniky typu DTG-2RM a DTS-2RM.






Datový připojovací modul RJ45, kat. 5e, stíněný

Typ		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
ASM-C5 G		1	2.660	**6117 32 5**

€/ks

Modulární zásuvka kat. 5e, stíněná, pro zástrčku RJ45. Včetně stínicího krytu EMC, ochranného krytu proti prachu, kabelového pásku a návodu k montáži. Vhodná k montáži do nosičů datové techniky typu DTG-2RM a DTS-2RM.






Datový připojovací modul RJ45, kat. 6, nestíněný

Typ		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
ASM-C6		1	1.060	**6117 34 1**

€/ks

Modulární zásuvka kat. 6, nestíněná, pro zástrčku RJ45. Včetně ochranného krytu proti prachu, kabelového pásku a návodu k montáži. Vhodná k montáži do nosičů datové techniky typu DTG-2RM a DTS-2RM.






Datový připojovací modul RJ45, kat. 6, stíněný


Typ		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
ASM-C6 G		1	1.850	**6117 32 9**

€/ks

Modulární zásuvka kat. 6, stíněná, pro zástrčku RJ45. Včetně stínicího krytu EMC, ochranného krytu proti prachu, kabelového pásku a návodu k montáži. Vhodná k montáži do nosičů datové techniky typu DTG-2RM a DTS-2RM.



06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013




Ranžírovací kabel CP RJ45, kat. 6, stíněný

Typ	Délka vedení mm	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
CPK-C6S FTP2	2,000	šedá		5	9.240	**6117 94 6**
CPK-C6S FTP7.5	7,500	šedá		10	30.140	**6117 94 8**
CPK-C6S FTP10	10,000	šedá		10	39.640	**6117 95 0**
CPK-C6S FTP15	15,000	šedá		5	58.640	**6117 95 2**



€/ks

Ranžírovací kabel jako prodlužovací vedení S/FTP 4P, LSFRZH, kat. 6, stíněný, provedení zástrčka-zásuvka, stranu zásuvky lze zabudovat do nosiče datové techniky typu DTG-2RM a DTS-2RM.




Ranžírovací kabel CP RJ45, kat. 6, nestíněný

Typ	Délka vedení mm	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
CPK-C6U UTP5	5,000	šedá		10	17.000	**6117 94 7**
CPK-C6U UTP7.5	7,500	šedá		10	23.500	**6117 94 9**
CPK-C6 U/UTP3	3,000	šedá		10	11.800	**6118 01 2**
CPK-C6 U/UTP10	10,000	šedá		10	30.000	**6118 01 4**
CPK-C6 U/UTP15	15,000	šedá		5	43.000	**6118 01 6**



€/ks

Ranžírovací kabel jako prodlužovací vedení U/UTP 4P, LSZH, kat. 6, nestíněný, provedení zástrčka-zásuvka, stranu zásuvky lze zabudovat do nosiče datové techniky typu DTG-2RM a DTS-2RM.

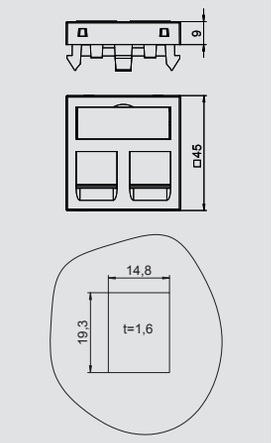

Nosič datové techniky, 1 modul, rovný vývod, typ C

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
DTG-2C RW1	čistě bílá		1	1.100	**6119 21 4**
DTG-2C SWGR1	černošedý		1	1.100	**6119 21 6**
DTG-2C AL1	hliníkový lak		1	1.100	**6119 21 8**




PC Polykarbonát

€/ks

Nosič datové techniky s rovným vývodem a uzavírací krytkou k uchycení dvou modulárních zásuvek datové techniky v provedení RJ45. Upevnění naklapnutím je vhodné pro vodorovnou i svislou montáž do systémového prostředí. Typ C má montážní otvor o rozměrech 19,30 × 14,80 mm a je dimenzován pro přímé upevnění datových modulárních zásuvek v montážním otvoru.

Nosič datové techniky typu C je vhodný k osazení následujících modulárních zásuvek: BTR (konstrukce Keystone): Cat.6Amodul, E-DAT modul a UAE modul; Corning: moduly s uchycením typu Keystone; Dätwyler: KS-T, MS-K a KU-T; EKU: E-Stone; Harting: Prelink Keystone Cat.6; Leoni Kerpen: MegaLine Keystone kat. 6A; OBO: typ ASM-C6A a ASM-C6A G; R&M: kat. 6A s upevněním typu Keystone; Rutenbeck: UM a UMflex; SETEC: UKJ a XKJ; Telegärtner: AMJ a UMJ.

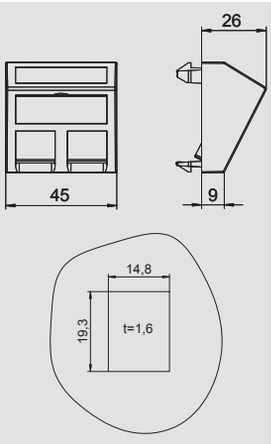

Nosič datové techniky, 1 modul, šikmý vývod, typ C

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
DTS-2C RW1	čistě bílá		1	1.500	**6119 25 0**
DTS-2C SWGR1	černošedý		1	1.500	**6119 25 2**
DTS-2C AL1	hliníkový lak		1	1.500	**6119 25 4**




PC Polykarbonát

€/ks

Nosič datové techniky se šikmým vývodem a uzavírací krytkou k uchycení dvou modulárních zásuvek datové techniky v provedení RJ45. Upevnění naklapnutím je vhodné pro vodorovnou i svislou montáž do systémového prostředí. Typ C má montážní otvor o rozměrech 19,30 × 14,80 mm a je dimenzován pro přímé upevnění datových modulárních zásuvek v montážním otvoru.

Nosič datové techniky typu C je vhodný k osazení následujících modulárních zásuvek: BTR (konstrukce Keystone): Cat.6Amodul, E-DAT modul a UAE modul; Corning: moduly s uchycením typu Keystone; Dätwyler: KS-T, MS-K a KU-T; EKU: E-Stone; Harting: Prelink Keystone Cat.6; Leoni Kerpen: MegaLine Keystone kat. 6A; OBO: typ ASM-C6A a ASM-C6A G; R&M: kat. 6A s upevněním typu Keystone; Rutenbeck: UM a UMflex; SETEC: UKJ a XKJ; Telegärtner: AMJ a UMJ.



Datový připojovací modul RJ45, kat. 6A, nestíněný

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
ASM-C6A	šedá		1	1.050	**6117 34 8**



Modulární zásuvka kat. 6A (ISO), nestíněná, pro zástrčku RJ45. Včetně ochranného krytu proti prachu, kabelového pásku, upevňovacího rámečku Keystone a návodu k montáži. Vhodná k montáži do nosičů datové techniky typu DTG-2C a DTS-2C, desky nosníku typu MTM 2C a MTM 3C, montážní desky typu MPR2 2C, montážního nosiče typu MTGE2 2C, MTGE2 15 2C a MTGE2 F 2C.


06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013



Datový připojovací modul RJ45, kat. 6A, stíněný

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
ASM-C6A G	šedá		1	1.630	**6117 34 6**

Modulární zásuvka kat. 6A (ISO), stíněná, pro zástrčku RJ45. Včetně stínicího krytu EMC, ochranného krytu proti prachu, kabelového pásku, upevňovacího rámečku Keystone a návodu k montáži. Vhodná k montáži do nosičů datové techniky typu DTG-2C a DTS-2C, desky nosníku typu MTM 2C a MTM 3C, montážní desky typu MPR2 2C, montážního nosiče typu MTGE2 2C, MTGE2 15 2C a MTGE2 F 2C.






Ranžírovací kabel CP RJ45, kat. 6A, nestíněný

Typ	Délka vedení mm	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
CPK-C6A U/UTP3	3,000	šedá		10	11.800	**6118 02 8**
CPK-C6A U/UTP5	5,000	šedá		10	17.000	**6118 03 0**
CPK-C6A U/UTP7,5	7,500	šedá		10	23.500	**6118 03 2**
CPK-C6A U/UTP10	10,000	šedá		10	30.000	**6118 03 4**
CPK-C6A U/UTP15	15,000	šedá		5	43.000	**6118 03 6**

Ranžírovací kabel jako prodlužovací vedení U/UTP 4P, LSZH, kat. 6A (ISO), nestíněný, provedení zástrčka-zásuvka, stranu zásuvky lze zabudovat do nosiče datové techniky typu DTG-2C a DTS-2C.






Ranžírovací kabel CP RJ45, kat. 6A, stíněný


Typ	Délka vedení mm	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
CPK-C6A S/FTP3	3,000	šedá		10	13.040	**6118 01 8**
CPK-C6A S/FTP5	5,000	šedá		10	20.640	**6118 02 0**
CPK-C6A S/FTP7,5	7,500	šedá		10	30.140	**6118 02 2**
CPK-C6A S/FTP10	10,000	šedá		10	35.640	**6118 02 4**
CPK-C6A S/FTP15	15,000	šedá		5	58.640	**6118 02 6**

Ranžírovací kabel jako prodlužovací vedení S/FTP 4P, LSFRZH, kat. 6A (ISO), stíněný, provedení zástrčka-zásuvka, stranu zásuvky lze zabudovat do nosiče datové techniky typu DTG-2C a DTS-2C.



06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

Nosič datové techniky, 1 modul, rovný vývod, typ A

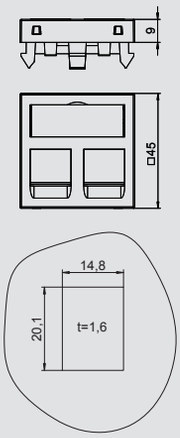

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
DTG-2A RW1	čistě bílá		1	1.100	**6119 20 2**
DTG-2A SWGR1	černošedý		1	1.100	**6119 20 4**
DTG-2A AL1	hliníkový lak		1	1.100	**6119 20 6**


PC Polykarbonát €/ks

Nosič datové techniky s rovným vývodem a uzavírací krytkou k uchycení dvou modulárních zásuvek datové techniky v provedení RJ45. Upevnění naklapnutím je vhodné pro vodorovnou i svislou montáž do systémového prostředí. Typ A má montážní otvor o rozměrech 20,10 × 14,80 mm a je dimenzován pro přímé upevnění datových modulárních zásuvek v montážním otvoru.

Nosič datové techniky typu A je vhodný k osazení následujících modulárních zásuvek: AMP TYCO (bez protiprachové klapky): SL řady 110Connect a SL řady Toolless; Brand-Rex: moduly, jejichž objednací číslo končí na ...JAKS000CR a ...JAKU002; Nexans: LANmark RJ45 s modrým adaptačním klipsem, LANmark GG45 s kovovým klipsem.



Nosič datové techniky, 1 modul, šikmý vývod, typ A

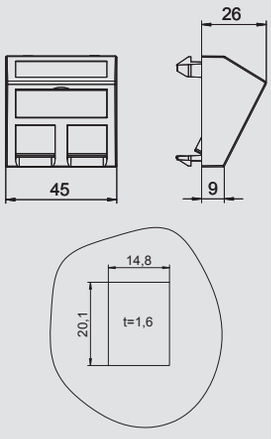

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
DTS-2A RW1	čistě bílá		1	1.500	**6119 23 8**
DTS-2A SWGR1	černošedý		1	1.500	**6119 24 0**
DTS-2A AL1	hliníkový lak		1	1.500	**6119 24 2**


PC Polykarbonát €/ks

Nosič datové techniky se šikmým vývodem a uzavírací krytkou k uchycení dvou modulárních zásuvek datové techniky v provedení RJ45. Upevnění naklapnutím je vhodné pro vodorovnou i svislou montáž do systémového prostředí. Typ A má montážní otvor o rozměrech 20,10 × 14,80 mm a je dimenzován pro přímé upevnění datových modulárních zásuvek v montážním otvoru.

Nosič datové techniky typu A je vhodný k osazení následujících modulárních zásuvek: AMP TYCO (bez protiprachové klapky): SL řady 110Connect a SL řady Toolless; Brand-Rex: moduly, jejichž objednací číslo končí na ...JAKS000CR a ...JAKU002; Nexans: LANmark RJ45 s modrým adaptačním klipsem, LANmark GG45 s kovovým klipsem.



Nosič datové techniky, 1 modul, rovný vývod, typ B

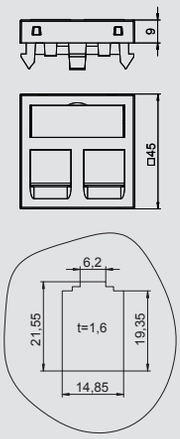

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
DTG-2B RW1	čistě bílá		1	1.100	**6119 20 8**
DTG-2B SWGR1	černošedý		1	1.100	**6119 21 0**
DTG-2B AL1	hliníkový lak		1	1.100	**6119 21 2**


PC Polykarbonát €/ks

Nosič datové techniky s rovným vývodem a uzavírací krytkou k uchycení dvou modulárních zásuvek datové techniky v provedení RJ45. Upevnění naklapnutím je vhodné pro vodorovnou i svislou montáž do systémového prostředí. Typ B má montážní otvor o rozměrech 19,35/21,55 × 14,85 mm a je dimenzován pro přímé upevnění datových modulárních zásuvek v montážním otvoru.

Nosič datové techniky typu B je vhodný k osazení následujících modulárních zásuvek: BTR (modulová konstrukce): modul kat. 6A a modul UTP; Dätwyler: MS a MS-N.



Nosič datové techniky, 1 modul, šikmý vývod, typ B

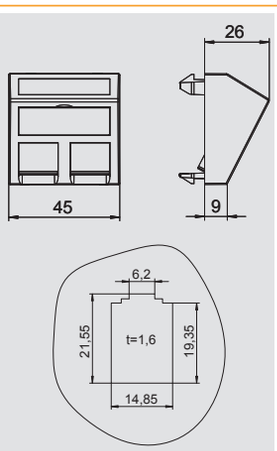

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
DTS-2B RW1	čistě bílá		1	1.500	**6119 24 4**
DTS-2B SWGR1	černošedý		1	1.500	**6119 24 6**
DTS-2B AL1	hliníkový lak		1	1.500	**6119 24 8**

PC Polykarbonát €/ks

Nosič datové techniky se šikmým vývodem a uzavírací krytkou k uchycení dvou modulárních zásuvek datové techniky v provedení RJ45. Upevnění naklapnutím je vhodné pro vodorovnou i svislou montáž do systémového prostředí. Typ B má montážní otvor o rozměrech 19,35/21,55 × 14,85 mm a je dimenzován pro přímé upevnění datových modulárních zásuvek v montážním otvoru.

Nosič datové techniky typu B je vhodný k osazení následujících modulárních zásuvek: BTR (modulová konstrukce): modul kat. 6A a modul UTP; Dätwyler: MS a MS-N.



06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013




Nosič datové techniky, 1 modul, rovný vývod, typ C

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
DTG-2C RW1	čistě bílá		1	1.100	**6119 21 4**
DTG-2C SWGR1	černošedý		1	1.100	**6119 21 6**
DTG-2C AL1	hliníkový lak		1	1.100	**6119 21 8**

PC Polykarbonát €/ks

Nosič datové techniky s rovným vývodem a uzavírací krytkou k uchycení dvou modulárních zásuvek datové techniky v provedení RJ45. Upevnění naklapnutím je vhodné pro vodorovnou i svislou montáž do systémového prostředí. Typ C má montážní otvor o rozměrech 19,30 × 14,80 mm a je dimenzován pro přímé upevnění datových modulárních zásuvek v montážním otvoru.

Nosič datové techniky typu C je vhodný k osazení následujících modulárních zásuvek: BTR (konstrukce Keystone): Cat.6Amodul, E-DAT modul a UAE modul; Corning: moduly s uchycením typu Keystone; Dätwyler: KS-T, MS-K a KU-T; EKU: E-Stone; Harting: Prelink Keystone Cat.6; Leoni Kerpen: MegaLine Keystone kat. 6A; OBO: typ ASM-C6A a ASM-C6A G; R&M: kat. 6A s upevněním typu Keystone; Rutenbeck: UM a UMflex; SETEC: UKJ a XKJ; Telegärtner: AMJ a UMJ.

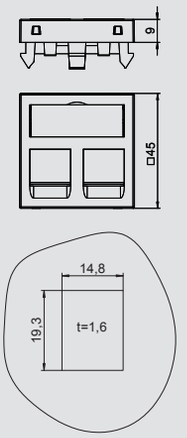




Nosič datové techniky, 1 modul, šikmý vývod, typ C

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
DTS-2C RW1	čistě bílá		1	1.500	**6119 25 0**
DTS-2C SWGR1	černošedý		1	1.500	**6119 25 2**
DTS-2C AL1	hliníkový lak		1	1.500	**6119 25 4**

PC Polykarbonát €/ks

Nosič datové techniky se šikmým vývodem a uzavírací krytkou k uchycení dvou modulárních zásuvek datové techniky v provedení RJ45. Upevnění naklapnutím je vhodné pro vodorovnou i svislou montáž do systémového prostředí. Typ C má montážní otvor o rozměrech 19,30 × 14,80 mm a je dimenzován pro přímé upevnění datových modulárních zásuvek v montážním otvoru.

Nosič datové techniky typu C je vhodný k osazení následujících modulárních zásuvek: BTR (konstrukce Keystone): Cat.6Amodul, E-DAT modul a UAE modul; Corning: moduly s uchycením typu Keystone; Dätwyler: KS-T, MS-K a KU-T; EKU: E-Stone; Harting: Prelink Keystone Cat.6; Leoni Kerpen: MegaLine Keystone kat. 6A; OBO: typ ASM-C6A a ASM-C6A G; R&M: kat. 6A s upevněním typu Keystone; Rutenbeck: UM a UMflex; SETEC: UKJ a XKJ; Telegärtner: AMJ a UMJ.

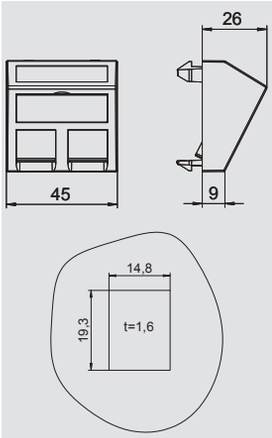




Nosič datové techniky, 1 modul, rovný vývod, typ C, bez protiprachového šoupátka

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
DTG-02C RW1	čistě bílá		1	1.000	**6119 28 0**
DTG-02C SWGR1	černošedý		1	1.000	**6119 28 2**
DTG-02C AL1	hliníkový lak		1	1.000	**6119 28 4**

PC Polykarbonát

Nosič datové techniky s rovným vývodem, bez uzavírací krytky, k uchycení dvou modulárních zásuvek datové techniky v provedení RJ45. Upevnění naklapnutím je vhodné pro vodorovnou i svislou montáž do systémového prostředí. Typ C má montážní otvor o rozměrech 19,30 × 14,80 mm a je dimenzován pro přímé upevnění datových modulárních zásuvek v montážním otvoru.

Nosič datové techniky typu C (bez protiprachového šoupátka) je vhodný k osazení následujících modulárních zásuvek: 3M: Volition K6, K10 a kat. 6A.

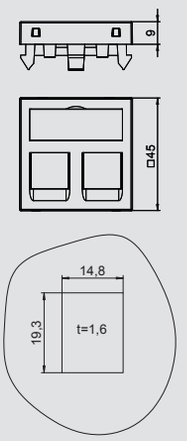




Nosič datové techniky, 1 modul, šikmý vývod, typ C, bez protiprachového šoupátka

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
DTS-02C RW1	čistě bílá		1	1.400	**6119 28 6**
DTS-02C SWGR1	černošedý		1	1.400	**6119 28 8**
DTS-02C AL1	hliníkový lak		1	1.400	**6119 29 0**

PC Polykarbonát


Nosič datové techniky se šikmým vývodem, bez uzavírací krytky, k uchycení dvou modulárních zásuvek datové techniky v provedení RJ45. Upevnění naklapnutím je vhodné pro vodorovnou i svislou montáž do systémového prostředí. Typ C má montážní otvor o rozměrech 19,30 × 14,80 mm a je dimenzován pro přímé upevnění datových modulárních zásuvek v montážním otvoru.

Nosič datové techniky typu C (bez protiprachového šoupátka) je vhodný k osazení následujících modulárních zásuvek: 3M: Volition K6, K10 a kat. 6A.

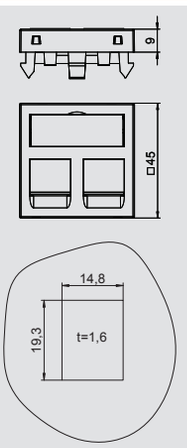

06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

Nosič datové techniky, 1 modul, rovný vývod, typ EP



Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
DTG-2EP RW1	čistě bílá		1	1.100	**6119 23 2**
DTG-2EP SWGR1	černošedý		1	1.100	**6119 23 4**
DTG-2EP AL1	hliníkový lak		1	1.100	**6119 23 6**


PC Polykarbonát €/ks



Nosič datové techniky s rovným vývodem a uzavírací krytkou k uchycení dvou modulárních zásuvek datové techniky v provedení RJ45. Upevnění naklapnutím je vhodné pro vodorovnou i svislou montáž do systémového prostředí. Typ EP má speciální modulární úchyt a je dimenzován pro nepřímé upevnění datových modulárních zásuvek v montážním otvoru.

Nosič datové techniky typu EP je vhodný k osazení následujících modulárních zásuvek: Leoni Kerpen: ELine 500 plus (bez protiprachové klapky).

Nosič datové techniky, 1 modul, šikmý vývod, typ EP



Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
DTS-2EP RW1	čistě bílá		1	1.500	**6119 26 8**
DTS-2EP SWGR1	černošedý		1	1.500	**6119 27 0**
DTS-2EP AL1	hliníkový lak		1	1.500	**6119 27 2**


PC Polykarbonát €/ks



Nosič datové techniky se šikmým vývodem a uzavírací krytkou k uchycení dvou modulárních zásuvek datové techniky v provedení RJ45. Upevnění naklapnutím je vhodné pro vodorovnou i svislou montáž do systémového prostředí. Typ EP má speciální modulární úchyt a je dimenzován pro nepřímé upevnění datových modulárních zásuvek v montážním otvoru.

Nosič datové techniky typu EP je vhodný k osazení následujících modulárních zásuvek: Leoni Kerpen: ELine 500 plus (bez protiprachové klapky).

Nosič datové techniky, 1 modul, rovný vývod, typ F



Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
DTG-2F RW1	čistě bílá		1	1.100	**6119 22 0**
DTG-2F SWGR1	černošedý		1	1.100	**6119 22 2**
DTG-2F AL1	hliníkový lak		1	1.100	**6119 22 4**


PC Polykarbonát €/ks



Nosič datové techniky s rovným vývodem a uzavírací krytkou k uchycení dvou modulárních zásuvek datové techniky v provedení RJ45. Upevnění naklapnutím je vhodné pro vodorovnou i svislou montáž do systémového prostředí. Typ F má speciální modulární úchyt a je dimenzován pro nepřímé upevnění datových modulárních zásuvek v montážním otvoru.

Nosič datové techniky typu F je vhodný k osazení následujících modulárních zásuvek: Avaya/Systimax: řada M.

Nosič datové techniky, 1 modul, šikmý vývod, typ F



Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
DTS-2F RW1	čistě bílá		1	1.500	**6119 25 6**
DTS-2F SWGR1	černošedý		1	1.500	**6119 25 8**
DTS-2F AL1	hliníkový lak		1	1.500	**6119 26 0**


PC Polykarbonát €/ks



Nosič datové techniky se šikmým vývodem a uzavírací krytkou k uchycení dvou modulárních zásuvek datové techniky v provedení RJ45. Upevnění naklapnutím je vhodné pro vodorovnou i svislou montáž do systémového prostředí. Typ F má speciální modulární úchyt a je dimenzován pro nepřímé upevnění datových modulárních zásuvek v montážním otvoru.

Nosič datové techniky typu F je vhodný k osazení následujících modulárních zásuvek: Avaya/Systimax: řada M.

Nosič datové techniky, 1 modul, rovný vývod, typ PA



Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
DTG-2PA RW1	čistě bílá		1	1.100	**6119 22 6**
DTG-2PA SWGR1	černošedý		1	1.100	**6119 22 8**
DTG-2PA AL1	hliníkový lak		1	1.100	**6119 23 0**

PC Polykarbonát €/ks



Nosič datové techniky s rovným vývodem a uzavírací krytkou k uchycení dvou modulárních zásuvek datové techniky v provedení RJ45. Upevnění naklapnutím je vhodné pro vodorovnou i svislou montáž do systémového prostředí. Typ PA má speciální modulární úchyt a je dimenzován pro nepřímé upevnění datových modulárních zásuvek v montážním otvoru.

Nosič datové techniky typu PA je vhodný k osazení následujících modulárních zásuvek: Panduit: Mini-Com.

06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013




Nosič datové techniky, 1 modul, šikmý vývod, typ PA

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
DTS-2PA RW1	čistě bílá		1	1.500	**6119 26 2**
DTS-2PA SWGR1	černošedý		1	1.500	**6119 26 4**
DTS-2PA AL1	hliníkový lak		1	1.500	**6119 26 6**

PC Polykarbonát €/ks

Nosič datové techniky se šikmým vývodem a uzavírací krytkou k uchycení dvou modulárních zásuvek datové techniky v provedení RJ45. Upevnění naklapnutím je vhodné pro vodorovnou i svislou montáž do systémového prostředí. Typ PA má speciální modulární úchyt a je dimenzován pro nepřímé upevnění datových modulárních zásuvek v montážním otvoru.

Nosič datové techniky typu PA je vhodný k osazení následujících modulárních zásuvek: Panduit: Mini-Com.






Nosič datové techniky, 1 modul, rovný vývod, typ RM

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
DTG-2RM RW1	čistě bílá		1	1.100	**6119 29 2**
DTG-2RM SWGR1	černošedý		1	1.100	**6119 29 4**
DTG-2RM AL1	hliníkový lak		1	1.100	**6119 29 6**

PC Polykarbonát

Nosič datové techniky s rovným vývodem a uzavírací krytkou k uchycení dvou modulárních zásuvek datové techniky v provedení RJ45. Upevnění naklapnutím je vhodné pro vodorovnou i svislou montáž do systémového prostředí. Typ RM má speciální modulární úchyt a je dimenzován pro nepřímé upevnění datových modulárních zásuvek v montážním otvoru.

Nosič datové techniky typu RM je vhodný k osazení následujících modulárních zásuvek: typ ASM-C5, ASM-C5 G, ASM-C6 a ASM-C6 G; R&M: moduly kat. 5 a kat. 6 bez nosné desky.






Nosič datové techniky, 1 modul, šikmý vývod, typ RM

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
DTS-2RM SWGR1	černošedý		1	1.500	**6119 30 0**
DTS-2RM AL1	hliníkový lak		1	1.500	**6119 30 2**
DTS-2RM RW1	čistě bílá		1	1.500	**6119 29 8**

PC Polykarbonát

Nosič datové techniky se šikmým vývodem a uzavírací krytkou k uchycení dvou modulárních zásuvek datové techniky v provedení RJ45. Upevnění naklapnutím je vhodné pro vodorovnou i svislou montáž do systémového prostředí. Typ RM má speciální modulární úchyt a je dimenzován pro nepřímé upevnění datových modulárních zásuvek v montážním otvoru.

Nosič datové techniky typu RM je vhodný k osazení následujících modulárních zásuvek: typ ASM-C5, ASM-C5 G, ASM-C6 a ASM-C6 G; R&M: moduly kat. 5 a kat. 6 bez nosné desky.






Nosič datové techniky, 1 modul, rovný vývod, typ LE, bez protiprachového šoupátka

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
DTG-02LE RW1	čistě bílá		1	0.900	**6119 30 4**
DTG-02LE SWGR1	černošedý		1	0.900	**6119 30 6**
DTG-02LE AL1	hliníkový lak		1	0.900	**6119 30 8**

PC Polykarbonát


Nosič datové techniky s rovným vývodem, bez uzavírací krytky, k uchycení dvou modulárních zásuvek datové techniky v provedení RJ45. Upevnění naklapnutím je vhodné pro vodorovnou i svislou montáž do systémového prostředí. Typ LE má speciální modulární úchyt a je dimenzován pro nepřímé upevnění datových modulárních zásuvek v montážním otvoru.

Nosič datové techniky typu LE je vhodný k osazení následujících modulárních zásuvek: LexCom/Schneider: LexCom 125, LexCom 250 a LexCom 500.



06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

Přípojka VGA, 1 modul, rovný vývod, se šroubovým připojením




Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
MTG-VGA S RW1	čistě bílá		1	2.400	**6104 61 0**
MTG-VGA S SWGR1	černošedý		1	2.400	**6104 61 3**
MTG-VGA S AL1	hliníkový lak		1	2.400	**6104 61 6**



PC Polykarbonát

Multimediální nosič se zásuvkou VGA, rovný vývod kabelu, s popisovým polem, konektor VGA (HD15) se šroubovým připojením. Nosná deska upevňovaná naklapnutím, vhodná pro vodorovnou i svislou montáž do systémového prostředí.

Přípojka VGA, 1 modul, šikmý vývod, se šroubovým připojením




Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
MTS-VGA S RW1	čistě bílá		1	2.600	**6104 62 2**
MTS-VGA S SWGR1	černošedý		1	2.600	**6104 62 5**
MTS-VGA S AL1	hliníkový lak		1	2.600	**6104 62 8**



PC Polykarbonát

Multimediální nosič se zásuvkou VGA, šikmý vývod kabelu, s popisovým polem, konektor VGA (HD15) se šroubovým připojením. Nosná deska upevňovaná naklapnutím, vhodná pro vodorovnou i svislou montáž do systémového prostředí.

Přípojka VGA, 1 modul, rovný vývod, s připojovacím kabelem




Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
MTG-VGA F RW1	čistě bílá		1	5.200	**6104 65 8**
MTG-VGA F SWGR1	černošedý		1	5.200	**6104 66 1**
MTG-VGA F AL1	hliníkový lak		1	5.200	**6104 66 4**



PC Polykarbonát

Multimediální nosič se zásuvkou VGA, rovný vývod kabelu, s popisovým polem, krátký připojovací kabel VGA (HD15) v provedení zdířka-zdířka. Nosič upevňovaný naklapnutím, vhodný pro vodorovnou i svislou montáž do systémového prostředí.

Přípojka VGA, 1 modul, šikmý vývod, s připojovacím kabelem




Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
MTS-VGA F RW1	čistě bílá		1	5.400	**6104 67 0**
MTS-VGA F SWGR1	černošedý		1	5.400	**6104 67 3**
MTS-VGA F AL1	hliníkový lak		1	5.400	**6104 67 6**



PC Polykarbonát

Multimediální nosič se zásuvkou VGA, šikmý vývod kabelu, s popisovým polem, krátký připojovací kabel VGA (HD15) v provedení zdířka-zdířka. Nosič upevňovaný naklapnutím, vhodný pro vodorovnou i svislou montáž do systémového prostředí.

Přípojka D-Sub9, 1 modul, rovný vývod, se šroubovým připojením




Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
MTG-DB9 S RW1	čistě bílá		1	2.400	**6104 63 4**
MTG-DB9 S SWGR1	černošedý		1	2.400	**6104 63 7**
MTG-DB9 S AL1	hliníkový lak		1	2.400	**6104 64 0**



PC Polykarbonát

Multimediální nosič se zásuvkou D-Sub9, rovný vývod kabelu, s popisovým polem, konektor D-Sub9 (RS-232) se šroubovým připojením. Nosná deska upevňovaná naklapnutím, vhodná pro vodorovnou i svislou montáž do systémového prostředí.

Přípojka D-Sub9, 1 modul, šikmý vývod, se šroubovým připojením



Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
MTS-DB9 S RW1	čistě bílá		1	2.600	**6104 64 6**
MTS-DB9 S SWGR1	černošedý		1	2.600	**6104 64 9**
MTS-DB9 S AL1	hliníkový lak		1	2.600	**6104 65 2**



PC Polykarbonát

Multimediální nosič se zásuvkou D-Sub9, šikmý vývod kabelu, s popisovým polem, konektor D-Sub9 (RS-232) se šroubovým připojením. Nosná deska upevňovaná naklapnutím, vhodná pro vodorovnou i svislou montáž do systémového prostředí.

06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013


Přípojka D-Sub9, 1 modul, rovný vývod, s připojovacím kabelem



Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
MTG-DB9 F RW1	čistě bílá		1	5.200	**6104 68 2**
MTG-DB9 F SWGR1	černošedý		1	5.200	**6104 68 5**
MTG-DB9 F AL1	hliníkový lak		1	5.200	**6104 68 8**

PC Polykarbonát

Multimediální nosič se zásuvkou D-Sub9, rovný vývod kabelu, s popisovým polem, krátký připojovací kabel D-Sub9 (RS-232) v provedení zdířka-zdířka. Nosič upevňovaný naklapnutím, vhodný pro vodorovnou i svislou montáž do systémového prostředí.




Přípojka D-Sub9, 1 modul, šikmý vývod, s připojovacím kabelem



Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
MTS-DB9 F RW1	čistě bílá		1	5.400	**6104 69 4**
MTS-DB9 F SWGR1	černošedý		1	5.400	**6104 69 7**
MTS-DB9 F AL1	hliníkový lak		1	5.400	**6104 70 0**

PC Polykarbonát

Multimediální nosič se zásuvkou D-Sub9, šikmý vývod kabelu, s popisovým polem, krátký připojovací kabel D-Sub9 (RS-232) v provedení zdířka-zdířka. Nosič upevňovaný naklapnutím, vhodný pro vodorovnou i svislou montáž do systémového prostředí.




Multimediální nosič pro konektor VGA/D-Sub9, 1 modul, rovný vývod



Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
MTG-DB O RW1	čistě bílá		1	0.700	**6104 70 6**
MTG-DB O SWGR1	černošedý		1	0.700	**6104 70 9**
MTG-DB O AL1	hliníkový lak		1	0.700	**6104 71 2**

PC Polykarbonát

Multimediální nosič pro konektor VGA/D-Sub9, rovný vývod kabelu, s popisovým polem, bez konektoru. Nosná deska upevňovaná naklapnutím, vhodná pro vodorovnou i svislou montáž do systémového prostředí.




Multimediální nosič pro konektor VGA/D-Sub9, 1 modul, šikmý vývod



Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
MTS-DB O RW1	čistě bílá		1	0.900	**6104 71 8**
MTS-DB O SWGR1	černošedý		1	0.900	**6104 72 1**
MTS-DB O AL1	hliníkový lak		1	0.900	**6104 72 4**

PC Polykarbonát

Multimediální nosič pro konektor VGA/D-Sub9, šikmý vývod kabelu, s popisovým polem, bez konektoru. Nosná deska upevňovaná naklapnutím, vhodná pro vodorovnou i svislou montáž do systémového prostředí.



Přípojka DVI-I, 1 modul, rovný vývod, se šroubovým připojením




Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
MTG-DVI S RW1	čistě bílá		1	3.500	**6104 73 0**
MTG-DVI S SWGR1	černošedý		1	3.500	**6104 73 3**
MTG-DVI S AL1	hliníkový lak		1	3.500	**6104 73 6**

PC Polykarbonát

Multimediální nosič se zásuvkou DVI-I, rovný vývod kabelu, s popisovým polem, konektor DVI-I se šroubovým připojením. Nosná deska upevňovaná naklapnutím, vhodná pro vodorovnou i svislou montáž do systémového prostředí.

Upozornění: Instalace přístrojů do kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 45 a instalačních sloupů ISSR..45 / ISSD..45 není možná kvůli rozměrům přístroje.




Přípojka DVI-I, 1 modul, šikmý vývod, se šroubovým připojením




Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
MTS-DVI S RW1	čistě bílá		1	3.700	**6104 74 2**
MTS-DVI S SWGR1	černošedý		1	3.700	**6104 74 5**
MTS-DVI S AL1	hliníkový lak		1	3.700	**6104 74 8**

PC Polykarbonát

Multimediální nosič se zásuvkou DVI-I, šikmý vývod kabelu, s popisovým polem, konektor DVI-I se šroubovým připojením. Nosná deska upevňovaná naklapnutím, vhodná pro vodorovnou i svislou montáž do systémového prostředí.



06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013




Přípojka DVI-I, 1 modul, rovný vývod, s připojovacím kabelem

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
MTG-DVI F RW1	čistě bílá		1	6.000	**6104 75 4**
MTG-DVI F SWGR1	černošedý		1	6.000	**6104 75 7**
MTG-DVI F AL1	hliníkový lak		1	6.000	**6104 76 0**



PC Polykarbonát

Multimediální nosič se zásuvkou DVI-I, rovný vývod kabelu, s popisovým polem, krátký připojovací kabel DVI-I v provedení zdířka-zdířka. Nosič upevňovaný naklapnutím, vhodný pro vodorovnou i svislou montáž do systémového prostředí.




Přípojka DVI-I, 1 modul, šikmý vývod, s připojovacím kabelem

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
MTS-DVI F RW1	čistě bílá		1	6.200	**6104 76 6**
MTS-DVI F SWGR1	černošedý		1	6.200	**6104 76 9**
MTS-DVI F AL1	hliníkový lak		1	6.200	**6104 77 2**



PC Polykarbonát

Multimediální nosič se zásuvkou DVI-I, šikmý vývod kabelu, s popisovým polem, krátký připojovací kabel DVI-I v provedení zdířka-zdířka. Nosič upevňovaný naklapnutím, vhodný pro vodorovnou i svislou montáž do systémového prostředí.




Multimediální nosič pro konektor DVI, 1 modul, rovný vývod

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
MTG-DV O RW1	čistě bílá		1	0.700	**6104 77 8**
MTG-DV O SWGR1	černošedý		1	0.700	**6104 78 1**
MTG-DV O AL1	hliníkový lak		1	0.700	**6104 78 4**



PC Polykarbonát

Multimediální nosič pro konektor DVI, rovný vývod kabelu, s popisovým polem, bez konektoru. Nosná deska upevňovaná naklapnutím, vhodná pro vodorovnou i svislou montáž do systémového prostředí.




Multimediální nosič pro konektor DVI, 1 modul, šikmý vývod

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
MTS-DV O RW1	čistě bílá		1	0.900	**6104 79 0**
MTS-DV O SWGR1	černošedý		1	0.900	**6104 79 3**
MTS-DV O AL1	hliníkový lak		1	0.900	**6104 79 6**



PC Polykarbonát

Multimediální nosič pro konektor DVI, šikmý vývod kabelu, s popisovým polem, bez konektoru. Nosná deska upevňovaná naklapnutím, vhodná pro vodorovnou i svislou montáž do systémového prostředí.



Přípojka HDMI, 1 modul, rovný vývod, se šroubovým připojením


Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
MTG-HD S RW1	čistě bílá		1	3.200	**6104 80 2**
MTG-HD S SWGR1	černošedý		1	3.200	**6104 80 5**
MTG-HD S AL1	hliníkový lak		1	3.200	**6104 80 8**



PC Polykarbonát

Multimediální nosič se zásuvkou HDMI, rovný vývod kabelu, s popisovým polem, konektor HDMI se šroubovým připojením. Nosná deska upevňovaná naklapnutím, vhodná pro vodorovnou i svislou montáž do systémového prostředí.

Upozornění: Instalace přístrojů do kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 45 a instalačních sloupů ISSR..45 / ISSD..45 není možná kvůli rozměrům přístroje.



Přípojka HDMI, 1 modul, šikmý vývod, se šroubovým připojením

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
MTS-HD S RW1	čistě bílá		1	3.400	**6104 81 4**
MTS-HD S SWGR1	černošedý		1	3.400	**6104 81 7**
MTS-HD S AL1	hliníkový lak		1	3.400	**6104 82 0**



PC Polykarbonát

Multimediální nosič se zásuvkou HDMI, šikmý vývod kabelu, s popisovým polem, konektor HDMI se šroubovým připojením. Nosná deska upevňovaná naklapnutím, vhodná pro vodorovnou i svislou montáž do systémového prostředí.

06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013


Přípojka HDMI, 1 modul, rovný vývod, s připojovacím kabelem



Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
MTG-HD F RW1	čistě bílá		1	6.000	**6104 82 6**
MTG-HD F SWGR1	černošedý		1	6.000	**6104 82 9**
MTG-HD F AL1	hliníkový lak		1	6.000	**6104 83 2**

PC Polykarbonát

Multimediální nosič se zásuvkou HDMI, rovný vývod kabelu, s popisovým polem, krátký připojovací kabel HDMI v provedení zdířka-zdířka. Nosná deska upevňovaná naklapnutím, vhodná pro vodorovnou i svislou montáž do systémového prostředí.




Přípojka HDMI, 1 modul, šikmý vývod, s připojovacím kabelem



Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
MTS-HD F RW1	čistě bílá		1	6.200	**6104 83 8**
MTS-HD F SWGR1	černošedý		1	6.200	**6104 84 1**
MTS-HD F AL1	hliníkový lak		1	6.200	**6104 84 4**

PC Polykarbonát

Multimediální nosič se zásuvkou HDMI, šikmý vývod kabelu, s popisovým polem, krátký připojovací kabel HDMI v provedení zdířka-zdířka. Nosná deska upevňovaná naklapnutím, vhodná pro vodorovnou i svislou montáž do systémového prostředí.




Přípojka USB 2.0, 1 modul, rovný vývod, se šroubovým připojením



Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
MTG-U2A S RW1	čistě bílá		1	2.500	**6104 85 0**
MTG-U2A S SWGR1	černošedý		1	2.500	**6104 85 3**
MTG-U2A S AL1	hliníkový lak		1	2.500	**6104 85 6**

PC Polykarbonát

Multimediální nosič se zásuvkou USB 2.0, rovný vývod kabelu, s popisovým polem, konektor USB 2.0 typu A se šroubovým připojením. Nosná deska upevňovaná naklapnutím, vhodná pro vodorovnou i svislou montáž do systémového prostředí.




Přípojka USB 2.0, 1 modul, šikmý vývod, se šroubovým připojením



Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
MTS-U2A S RW1	čistě bílá		1	2.700	**6104 86 2**
MTS-U2A S SWGR1	černošedý		1	2.700	**6104 86 5**
MTS-U2A S AL1	hliníkový lak		1	2.700	**6104 86 8**

PC Polykarbonát

Multimediální nosič se zásuvkou USB 2.0, šikmý vývod kabelu, s popisovým polem, konektor USB 2.0 typu A se šroubovým připojením. Nosná deska upevňovaná naklapnutím, vhodná pro vodorovnou i svislou montáž do systémového prostředí.




Přípojka USB 2.0, 1 modul, rovný vývod, s připojovacím kabelem



Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
MTG-U2A F RW1	čistě bílá		1	6.000	**6104 89 8**
MTG-U2A F SWGR1	černošedý		1	6.000	**6104 90 1**
MTG-U2A F AL1	hliníkový lak		1	6.000	**6104 90 4**

PC Polykarbonát

Multimediální nosič se zásuvkou USB 2.0, rovný vývod kabelu, s popisovým polem, krátký připojovací kabel USB 2.0 typu A v provedení zdířka-zdířka. Nosná deska upevňovaná naklapnutím, vhodná pro vodorovnou i svislou montáž do systémového prostředí.




Přípojka USB 2.0, 1 modul, šikmý vývod, s připojovacím kabelem




Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
MTS-U2A F RW1	čistě bílá		1	6.200	**6104 91 0**
MTS-U2A F SWGR1	černošedý		1	6.200	**6104 91 3**
MTS-U2A F AL1	hliníkový lak		1	6.200	**6104 91 6**

PC Polykarbonát

Multimediální nosič se zásuvkou USB 2.0, šikmý vývod kabelu, s popisovým polem, krátký připojovací kabel USB 2.0 typu A v provedení zdířka-zdířka. Nosná deska upevňovaná naklapnutím, vhodná pro vodorovnou i svislou montáž do systémového prostředí.



06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013




Přípojka USB 3.0, 1 modul, rovný vývod, se šroubovým připojením

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
MTG-U3A S RW1	čistě bílá		1	2.500	**6104 87 4**
MTG-U3A S SWGR1	černošedý		1	2.500	**6104 87 7**
MTG-U3A S AL1	hliníkový lak		1	2.500	**6104 88 0**

PC Polykarbonát

Multimediální nosič se zásuvkou USB 3.0, rovný vývod kabelu, s popisovým polem, konektor USB 3.0 typu A se šroubovým připojením. Nosná deska upevňovaná naklapnutím, vhodná pro vodorovnou i svislou montáž do systémového prostředí.






Přípojka USB 3.0, 1 modul, šikmý vývod, se šroubovým připojením

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
MTS-U3A S RW1	čistě bílá		1	2.700	**6104 88 6**
MTS-U3A S SWGR1	černošedý		1	2.700	**6104 88 9**
MTS-U3A S AL1	hliníkový lak		1	2.700	**6104 89 2**

PC Polykarbonát

Multimediální nosič se zásuvkou USB 3.0, šikmý vývod kabelu, s popisovým polem, konektor USB 3.0 typu A se šroubovým připojením. Nosná deska upevňovaná naklapnutím, vhodná pro vodorovnou i svislou montáž do systémového prostředí.






Přípojka USB 3.0, 1 modul, rovný vývod, s připojovacím kabelem

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
MTG-U3A F RW1	čistě bílá		1	6.000	**6104 92 2**
MTG-U3A F SWGR1	černošedý		1	6.000	**6104 92 5**
MTG-U3A F AL1	hliníkový lak		1	6.000	**6104 92 8**

PC Polykarbonát

Multimediální nosič se zásuvkou USB 3.0, rovný vývod kabelu, s popisovým polem, krátký připojovací kabel USB 3.0 typu A v provedení zdířka-zdířka. Nosná deska upevňovaná naklapnutím, vhodná pro vodorovnou i svislou montáž do systémového prostředí.






Přípojka USB 3.0, 1 modul, šikmý vývod, s připojovacím kabelem

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
MTS-U3A F RW1	čistě bílá		1	6.200	**6104 93 4**
MTS-U3A F SWGR1	černošedý		1	6.200	**6104 93 7**
MTS-U3A F AL1	hliníkový lak		1	6.200	**6104 94 0**

PC Polykarbonát

Multimediální nosič se zásuvkou USB 3.0, šikmý vývod kabelu, s popisovým polem, krátký připojovací kabel USB 3.0 typu A v provedení zdířka-zdířka. Nosná deska upevňovaná naklapnutím, vhodná pro vodorovnou i svislou montáž do systémového prostředí.






Přípojka se zdířkou typu jack, 1 modul, rovný vývod, s pájecím přívodem

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
MTG-MK L RW1	čistě bílá		1	1.500	**6104 94 6**
MTG-MK L SWGR1	černošedý		1	1.500	**6104 94 9**
MTG-MK L AL1	hliníkový lak		1	1.500	**6104 95 2**

PC Polykarbonát

Multimediální nosič se zásuvkou typu jack, rovný vývod kabelu, s popisovým polem, konektor typu jack (TRS 3,5 mm) s pájecím přívodem. Nosná deska upevňovaná naklapnutím, vhodná pro vodorovnou i svislou montáž do systémového prostředí.





Přípojka se zdířkou typu jack, 1 modul, šikmý vývod, s pájecím přívodem

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
MTS-MK L RW1	čistě bílá		1	1.700	**6104 95 8**
MTS-MK L SWGR1	černošedý		1	1.700	**6104 96 1**
MTS-MK L AL1	hliníkový lak		1	1.700	**6104 96 4**

PC Polykarbonát

Multimediální nosič se zásuvkou typu jack, šikmý vývod kabelu, s popisovým polem, konektor typu jack (TRS 3,5 mm) s pájecím přívodem. Nosná deska upevňovaná naklapnutím, vhodná pro vodorovnou i svislou montáž do systémového prostředí.



06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013




Přípojka cinch pro video, 1 modul, rovný vývod, s pájecím přívodem

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
MTG-R L RW1	čistě bílá		1	1.500	**6104 97 0**
MTG-R L SWGR1	černošedý		1	1.500	**6104 97 3**
MTG-R L AL1	hliníkový lak		1	1.500	**6104 97 6**

PC Polykarbonát

Multimediální nosič se zásuvkou cinch pro kompozitní video, rovný vývod kabelu, s popisovým polem, konektor cinch (RCA) s pájecím přívodem, barevné kódování: žlutá. Nosná deska upevňovaná naklapnutím, vhodná pro vodorovnou i svislou montáž do systémového prostředí.






Přípojka cinch pro video, 1 modul, šikmý vývod, s pájecím přívodem

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
MTS-R L RW1	čistě bílá		1	1.700	**6104 98 2**
MTS-R L SWGR1	černošedý		1	1.700	**6104 98 5**
MTS-R L AL1	hliníkový lak		1	1.700	**6104 98 8**

PC Polykarbonát

Multimediální nosič se zásuvkou cinch pro kompozitní video, šikmý vývod kabelu, s popisovým polem, konektor cinch (RCA) s pájecím přívodem, barevné kódování: žlutá. Nosná deska upevňovaná naklapnutím, vhodná pro vodorovnou i svislou montáž do systémového prostředí.






Přípojka cinch pro video, 1 modul, rovný vývod, jako konektor 1:1

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
MTG-R F RW1	čistě bílá		1	1.500	**6104 99 4**
MTG-R F SWGR1	černošedý		1	1.500	**6104 99 7**
MTG-R F AL1	hliníkový lak		1	1.500	**6105 00 0**

PC Polykarbonát

Multimediální nosič se zásuvkou cinch pro kompozitní video, rovný vývod kabelu, s popisovým polem, konektor cinch (RCA) v provedení zdířka-zdířka, barevné kódování: žlutá. Nosná deska upevňovaná naklapnutím, vhodná pro vodorovnou i svislou montáž do systémového prostředí.






Přípojka cinch pro video, 1 modul, šikmý vývod, jako konektor 1:1

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
MTS-R F RW1	čistě bílá		1	1.700	**6105 00 6**
MTS-R F SWGR1	černošedý		1	1.700	**6105 00 9**
MTS-R F AL1	hliníkový lak		1	1.700	**6105 01 2**

PC Polykarbonát

Multimediální nosič se zásuvkou cinch pro kompozitní video, šikmý vývod kabelu, s popisovým polem, konektor cinch (RCA) v provedení zdířka-zdířka, barevné kódování: žlutá. Nosná deska upevňovaná naklapnutím, vhodná pro vodorovnou i svislou montáž do systémového prostředí.






Přípojka BNC, 1 modul, rovný vývod, jako konektor 1:1

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
MTG-BC F RW1	čistě bílá		1	1.500	**6105 01 8**
MTG-BC F SWGR1	černošedý		1	1.500	**6105 02 1**
MTG-BC F AL1	hliníkový lak		1	1.500	**6105 02 4**

PC Polykarbonát

Multimediální nosič se zásuvkou BNC, rovný vývod kabelu, s popisovým polem, konektor BNC v provedení zdířka-zdířka. Nosná deska upevňovaná naklapnutím, vhodná pro vodorovnou i svislou montáž do systémového prostředí.






Přípojka BNC, 1 modul, šikmý vývod, jako konektor 1:1

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
MTS-BC F RW1	čistě bílá		1	1.700	**6105 03 0**
MTS-BC F SWGR1	černošedý		1	1.700	**6105 03 3**
MTS-BC F AL1	hliníkový lak		1	1.700	**6105 03 6**


PC Polykarbonát

Multimediální nosič se zásuvkou BNC, šikmý vývod kabelu, s popisovým polem, konektor BNC v provedení zdířka-zdířka. Nosná deska upevňovaná naklapnutím, vhodná pro vodorovnou i svislou montáž do systémového prostředí.



06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

Přípojka cinch pro audio, 1 modul, rovný vývod, s pájecím přívodem




Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
MTG-2R L RW1	čistě bílá		1	2.500	**6105 04 2**
MTG-2R L SWGR1	černošedý		1	2.500	**6105 04 5**
MTG-2R L AL1	hliníkový lak		1	2.500	**6105 04 8**



PC Polykarbonát

Multimediální nosič se dvěma zásuvkami cinch pro audio R/L, rovný vývod kabelů, s popisovým polem, dva konektory cinch (RCA) s pájecím přívodem, barevné kódování: červená/bílá. Nosná deska upevňovaná naklapnutím, vhodná pro vodorovnou i svislou montáž do systémového prostředí.

Přípojka cinch pro audio, 1 modul, šikmý vývod, s pájecím přívodem




Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
MTS-2R L RW1	čistě bílá		1	2.700	**6105 05 4**
MTS-2R L SWGR1	černošedý		1	2.700	**6105 05 7**
MTS-2R L AL1	hliníkový lak		1	2.700	**6105 06 0**



PC Polykarbonát

Multimediální nosič se dvěma zásuvkami cinch pro audio R/L, šikmý vývod kabelů, s popisovým polem, dva konektory cinch (RCA) s pájecím přívodem, barevné kódování: červená/bílá. Nosná deska upevňovaná naklapnutím, vhodná pro vodorovnou i svislou montáž do systémového prostředí.

Přípojka cinch pro audio, 1 modul, rovný vývod, jako konektor 1:1




Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
MTG-2R F RW1	čistě bílá		1	2.500	**6105 06 6**
MTG-2R F SWGR1	černošedý		1	2.500	**6105 06 9**
MTG-2R F AL1	hliníkový lak		1	2.500	**6105 07 2**



PC Polykarbonát

Multimediální nosič se dvěma zásuvkami cinch pro audio R/L, rovný vývod kabelů, s popisovým polem, dva konektory cinch (RCA) v provedení zdířka-zdířka, barevné kódování: červená/bílá. Nosná deska upevňovaná naklapnutím, vhodná pro vodorovnou i svislou montáž do systémového prostředí.

Přípojka cinch pro audio, 1 modul, šikmý vývod, jako konektor 1:1




Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
MTS-2R F RW1	čistě bílá		1	2.700	**6105 07 8**
MTS-2R F SWGR1	černošedý		1	2.700	**6105 08 1**
MTS-2R F AL1	hliníkový lak		1	2.700	**6105 08 4**



PC Polykarbonát

Multimediální nosič se dvěma zásuvkami cinch pro audio R/L, šikmý vývod kabelů, s popisovým polem, dva konektory cinch (RCA) v provedení zdířka-zdířka, barevné kódování: červená/bílá. Nosná deska upevňovaná naklapnutím, vhodná pro vodorovnou i svislou montáž do systémového prostředí.

2× přípojka BNC, 1 modul, rovný vývod, jako konektor 1:1



Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
MTG-2BC F RW1	čistě bílá		1	2.500	**6105 09 0**
MTG-2BC F AL1	hliníkový lak		1	2.500	**6105 09 6**
MTG-2BC F SWGR1	černošedý		1	2.500	**6105 09 3**



PC Polykarbonát

Multimediální nosič se dvěma knektory BNC, rovný vývod kabelů, s popisovým polem, dva konektory BNC v provedení zdířka-zdířka. Nosná deska upevňovaná naklapnutím, vhodná pro vodorovnou i svislou montáž do systémového prostředí.

06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013




2× přípojka BNC, 1 modul, šikmý vývod, jako konektor 1:1

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
MTS-2BC F RW1	čistě bílá		1	2.700	**6105 10 2**
MTS-2BC F SWGR1	černošedý		1	2.700	**6105 10 5**
MTS-2BC F AL1	hliníkový lak		1	2.700	**6105 10 8**

PC Polykarbonát

Multimediální nosič se dvěma zásuvkami BNC, šikmý vývod kabelů, s popisovým polem, dva konektory BNC v provedení zdířka-zdířka. Nosná deska upevňovaná naklapnutím, vhodná pro vodorovnou i svislou montáž do systémového prostředí.






Přípojka pro komponentní video, 1 modul, rovný vývod, s pájecím přívodem

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
MTG-3R L RW1	čistě bílá		1	3.200	**6105 11 4**
MTG-3R L SWGR1	černošedý		1	3.200	**6105 11 7**
MTG-3R L AL1	hliníkový lak		1	3.200	**6105 12 0**

PC Polykarbonát

Multimediální nosič se třemi zásuvkami cinch pro komponentní video, rovný vývod kabelů, s popisovým polem, tři konektory cinch (RCA) s pájecím přívodem, barevné kódování: červená/zelená/modrá. Nosná deska upevňovaná naklapnutím, vhodná pro vodorovnou i svislou montáž do systémového prostředí.






Přípojka pro komponentní video, 1 modul, šikmý vývod, s pájecím přívodem

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
MTS-3R L RW1	čistě bílá		1	3.400	**6105 12 6**
MTS-3R L SWGR1	černošedý		1	3.400	**6105 12 9**
MTS-3R L AL1	hliníkový lak		1	3.400	**6105 13 2**

PC Polykarbonát

Multimediální nosič se třemi zásuvkami cinch pro komponentní video, šikmý vývod kabelů, s popisovým polem, tři konektory cinch (RCA) s pájecím přívodem, barevné kódování: červená/zelená/modrá. Nosná deska upevňovaná naklapnutím, vhodná pro vodorovnou i svislou montáž do systémového prostředí.






Přípojka pro komponentní video, 1 modul, rovný vývod, jako konektor 1:1

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
MTG-3R F RW1	čistě bílá		1	3.200	**6105 13 8**
MTG-3R F SWGR1	černošedý		1	3.200	**6105 14 1**
MTG-3R F AL1	hliníkový lak		1	3.200	**6105 14 4**

PC Polykarbonát

Multimediální nosič se třemi zásuvkami cinch pro komponentní video, rovný vývod kabelů, s popisovým polem, tři konektory cinch (RCA) v provedení zdířka-zdířka, barevné kódování: červená/zelená/modrá. Nosná deska upevňovaná naklapnutím, vhodná pro vodorovnou i svislou montáž do systémového prostředí.






Přípojka pro komponentní video, 1 modul, šikmý vývod, jako konektor 1:1


Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
MTS-3R F RW1	čistě bílá		1	3.400	**6105 15 0**
MTS-3R F SWGR1	černošedý		1	3.400	**6105 15 3**
MTS-3R F AL1	hliníkový lak		1	3.400	**6105 15 6**

PC Polykarbonát

Multimediální nosič se třemi zásuvkami cinch pro komponentní video, šikmý vývod kabelů, s popisovým polem, tři konektory cinch (RCA) v provedení zdířka-zdířka, barevné kódování: červená/zelená/modrá. Nosná deska upevňovaná naklapnutím, vhodná pro vodorovnou i svislou montáž do systémového prostředí.



06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013




Přípojka cinch pro audio/video, 1 modul, rovný vývod, s pájecím přívodem

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
MTG-12R L RW1	čistě bílá		1	3.200	**6105 16 2**
MTG-12R L SWGR1	černošedý		1	3.200	**6105 16 5**
MTG-12R L AL1	hliníkový lak		1	3.200	**6105 16 8**



PC Polykarbonát

Multimediální nosič se třemi zásuvkami cinch pro audio a video, rovný vývod kabelů, s popisovým polem, tři konektory cinch (RCA) s pájecím přívodem, barevné kódování: žlutá/červená/bílá. Nosná deska upevňovaná naklapnutím, vhodná pro vodorovnou i svislou montáž do systémového prostředí.




Přípojka cinch pro audio/video, 1 modul, šikmý vývod, s pájecím přívodem

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
MTS-12R L RW1	čistě bílá		1	3.400	**6105 17 4**
MTS-12R L SWGR1	černošedý		1	3.400	**6105 17 7**
MTS-12R L AL1	hliníkový lak		1	3.400	**6105 18 0**



PC Polykarbonát

Multimediální nosič se třemi zásuvkami cinch pro audio a video, šikmý vývod kabelů, s popisovým polem, tři konektory cinch (RCA) s pájecím přívodem, barevné kódování: žlutá/červená/bílá. Nosná deska upevňovaná naklapnutím, vhodná pro vodorovnou i svislou montáž do systémového prostředí.




Přípojka cinch pro audio/video, 1 modul, rovný vývod, jako konektor 1:1

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
MTG-12R F RW1	čistě bílá		1	3.200	**6105 18 6**
MTG-12R F SWGR1	černošedý		1	3.200	**6105 18 9**
MTG-12R F AL1	hliníkový lak		1	3.200	**6105 19 2**



PC Polykarbonát

Multimediální nosič se třemi zásuvkami cinch pro audio a video, rovný vývod kabelů, s popisovým polem, tři konektory cinch (RCA) v provedení zdířka-zdířka, barevné kódování: žlutá/červená/bílá. Nosná deska upevňovaná naklapnutím, vhodná pro vodorovnou i svislou montáž do systémového prostředí.




Přípojka cinch pro audio/video, 1 modul, šikmý vývod, jako konektor 1:1

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
MTS-12R F RW1	čistě bílá		1	3.400	**6105 19 8**
MTS-12R F SWGR1	černošedý		1	3.400	**6105 20 1**
MTS-12R F AL1	hliníkový lak		1	3.400	**6105 20 4**



PC Polykarbonát

Multimediální nosič se třemi zásuvkami cinch pro audio a video, šikmý vývod kabelů, s popisovým polem, tři konektory cinch (RCA) v provedení zdířka-zdířka, barevné kódování: žlutá/červená/bílá. Nosná deska upevňovaná naklapnutím, vhodná pro vodorovnou i svislou montáž do systémového prostředí.



Přípojka XLR, 1 modul, rovný vývod, 3pólová zásuvka s pájecím přívodem

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
MTG-X3F L RW1	čistě bílá		1	3.000	**6105 21 0**
MTG-X3F L SWGR1	černošedý		1	3.000	**6105 21 3**
MTG-X3F L AL1	hliníkový lak		1	3.000	**6105 21 6**



PC Polykarbonát

Multimediální nosič se zásuvkou XLR, rovný vývod kabelu, bez popisového pole, konektor XLR 3pólový s pájecím přívodem. Nosná deska upevňovaná naklapnutím, vhodná pro vodorovnou i svislou montáž do systémového prostředí.

06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013




Přípojka XLR, 1 modul, rovný vývod, 3pólová zástrčka s pájecím přívodem

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
MTG-X3M L RW1	čistě bílá		1	3.000	**6105 22 2**
MTG-X3M L SWGR1	černošedý		1	3.000	**6105 22 5**
MTG-X3M L AL1	hliníkový lak		1	3.000	**6105 22 8**

PC Polykarbonát

Multimediální nosič se zástrčkou XLR, rovný vývod kabelu, bez popisového pole, konektor XLR 3pólový s pájecím přívodem. Nosná deska upevňovaná naklapnutím, vhodná pro vodorovnou i svislou montáž do systémového prostředí.






Multimediální nosič pro konektor XLR, 1 modul, rovný vývod

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
MTG-X O RW1	čistě bílá		1	0.600	**6105 23 4**
MTG-X O SWGR1	černošedý		1	0.600	**6105 23 7**
MTG-X O AL1	hliníkový lak		1	0.600	**6105 24 0**

PC Polykarbonát

Multimediální nosič pro konektor XLR, rovný vývod kabelu, bez popisového pole, bez konektoru. Nosná deska upevňovaná naklapnutím, vhodná pro vodorovnou i svislou montáž do systémového prostředí.






Anténní zásuvka, 1/2 modul, SAT

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
ANT-1S RW0.5	čistě bílá		1	2.250	**6117 60 6**
ANT-1S AL0.5	hliníkový lak		1	2.250	**6117 60 7**
ANT-1S SWGR0.5	černošedý		1	2.250	**6117 61 0**

€/ks

Samostatná zásuvka pro anténní i satelitní zařízení a kabelovou televizi s přípojkou pro SAT.
Kmitočtový rozsah: do 1 GHz
Útlum v propustném pásmu: max. 0,055 dB






Anténní zásuvka, 1 modul, TV/rádio, samostatná zásuvka

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
ANT-2E RW1	čistě bílá		10	8.100	**6117 38 1**
ANT-2E SWGR1	černošedý		10	8.100	**6117 38 3**
ANT-2E AL1	hliníkový lak		10	8.100	**6117 38 5**

€/ks

Samostatná zásuvka pro anténní i satelitní zařízení a kabelovou televizi s přípojkou pro TV a rádio.
Kmitočet: 5–862 MHz
Průchozí útlum: 1 dB
Útlum odražené vlny: 14 dB
Třída ochrany před elektromagnetickým rušením A






Anténní zásuvka, 1 modul, TV/rádio, průchozí zásuvka

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
ANT-2D RW1	čistě bílá		10	8.100	**6117 38 7**
ANT-2D SWGR1	černošedý		10	8.100	**6117 38 9**
ANT-2D AL1	hliníkový lak		10	8.100	**6117 39 1**


€/ks

Průchozí zásuvka pro terestrická i satelitní zařízení a kabelovou televizi s přípojkou pro TV a rádio.

Kmitočet: 5–862 MHz
Útlum v propustném pásmu: 4 dB
Průchozí útlum: 14 dB
Třída ochrany před elektromagnetickým rušením A



06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013



Anténní zásuvka, 1 modul, TV/rádio/SAT, samostatná zásuvka

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
ANT-3E RW1	čistě bílá		10	9.400	**6117 39 3**
ANT-3E SWGR1	černošedý		10	9.400	**6117 39 5**
ANT-3E AL1	hliníkový lak		10	9.400	**6117 39 7**

€/ks




Samostatná zásuvka pro anténní i satelitní zařízení a kabelovou televizi s přípojkou pro TV, rádio a SAT.
Kmitočet: 5–2050 MHz
Průchozí útlum:
5–862 MHz – 1 dB
950–2050 MHz – 2 dB
Útlum odražené vlny: 14 dB
Třída ochrany před elektromagnetickým rušením A

06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

Zásuvková jednotka AR45, jednoduchá



Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
SDE-RW D0RW1	čistě bílá		4	10.700	**6119 40 1**
SDE-RW D0GN1	mátově zelená		4	10.700	**6119 40 2**
SDE-RW D0RT1	červená		4	10.700	**6119 40 3**




Konfekcionovaná zásuvková jednotka bez popisového pole, vhodná pro instalaci do systému kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 80.

Složení zásuvkové jednotky:
- přístrojová krabice, jednoduchá, typ 71GD8-2.
- zásuvka s ochranným kontaktem jednoduchá, pootočení o 0°, barva: viz tabulku
- rámeček AR45, jednoduchý, bez popisového pole, barva: čistě bílá.

Zásuvková jednotka AR45, jednoduchá, s popisovým polem pro vodorovnou instalaci přístrojů



Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
SDE-RW D0RW1B	čistě bílá		4	10.700	**6119 42 1**
SDE-RW D0GN1B	mátově zelená		4	10.700	**6119 42 2**
SDE-RW D0RT1B	červená		4	10.700	**6119 42 3**




Konfekcionovaná zásuvková jednotka s popisovým polem, vhodná pro instalaci do systému kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 80.

Složení zásuvkové jednotky:
- přístrojová krabice, jednoduchá, typ 71GD8-2
- zásuvka s ochranným kontaktem jednoduchá, pootočení o 0°, barva: viz tabulku
- rámeček AR45, jednoduchý, s popisovým polem, typ AR45-BF.., barva: čistě bílá

Zásuvková jednotka AR45, dvojitá



Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
SDE-RW D0RW2	čistě bílá		2	19.000	**6119 40 7**
SDE-RW D0GN2	mátově zelená		2	19.000	**6119 40 8**
SDE-RW D0RT2	červená		1	19.000	**6119 40 9**




Konfekcionovaná zásuvková jednotka bez popisového pole, vhodná pro instalaci do systému kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 80.

Složení zásuvkové jednotky:
- přístrojová krabice, dvojitá, typ 71GD13
- zásuvka s ochranným kontaktem dvojitá, pootočení o 0°, barva: viz tabulku
- rámeček AR45, dvojitý, bez popisového pole, barva: čistě bílá

Zásuvková jednotka AR45, dvojitá, s popisovým polem pro vodorovnou instalaci přístrojů



Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
SDE-RW D0RW2B	čistě bílá		2	19.000	**6119 42 7**
SDE-RW D0GN2B	mátově zelená		2	19.000	**6119 42 8**
SDE-RW D0RT2B	červená		2	19.000	**6119 42 9**




Konfekcionovaná zásuvková jednotka s popisovým polem, vhodná pro instalaci do systému kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 80.

Složení zásuvkové jednotky:
- přístrojová krabice, dvojitá, typ 71GD13
- zásuvka s ochranným kontaktem dvojitá, pootočení o 0°, barva: viz tabulku
- rámeček AR45, dvojitý, s popisovým polem, typ AR45-BF.., barva: čistě bílá

Zásuvková jednotka AR45, trojitá




Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
SDE-RW D0RW3	čistě bílá		2	23.300	**6119 41 4**
SDE-RW D0GN3	mátově zelená		2	23.300	**6119 41 5**
SDE-RW D0RT3	červená		2	23.300	**6119 41 3**



Konfekcionovaná zásuvková jednotka bez popisového pole, vhodná pro instalaci do systému kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 80.

Složení zásuvkové jednotky:
- přístrojová krabice, trojitá, typ 71GD9-2
- zásuvka s ochranným kontaktem trojitá, pootočení o 0°, barva: viz tabulku
- rámeček AR45, trojitý, bez popisového pole, barva: čistě bílá

06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013



Zásuvková jednotka AR45, trojitá, s popisovým polem pro vodorovnou instalaci přístrojů

Typ	Barva		Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
SDE-RW D0RW3B	čistě bílá		2	23.300	**6119 43 3**
SDE-RW D0GN3B	mátově zelená		2	23.300	**6119 43 4**
SDE-RW D0RT3B	červená		2	23.300	**6119 43 5**



Konfekcionovaná zásuvková jednotka s popisovým polem, vhodná pro instalaci do systému kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 80.

Složení zásuvkové jednotky:
- přístrojová krabice, trojitá, typ 71GD9-2
- zásuvka s ochranným kontaktem trojitá, pootočení o 0°, barva: viz tabulku
- rámeček AR45, trojitý, s popisovým polem, typ AR45-BF.., barva: čistě bílá

06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013



06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

Rejstříky

	Abecední rejstřík	446
	Číselný rejstřík	452
	Seznam podle typů	462

06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065) / 02/05/2013

2

2× přípojka BNC, 1 modul, rovný vývod, jako, 437
konektor 1:1
2× přípojka BNC, 1 modul, šikmý vývod, jako, 438
konektor 1:1

A

Adaptér k uchycení vrchního dílu, 365
Adaptér nástěnné konzoly pro GK, výška kanálu 110, 368
mm
Adaptér nástěnné konzoly pro GK, výška kanálu 130, 368
mm
Adaptér nástěnné konzoly pro GK, výška kanálu 170, 368
mm
Adaptér pro vestavbu spínače otočeného o 90 stupňů, 419
Anténní zásuvka, 1 modul, TV/rádio, průchozí, 440
zásuvka
Anténní zásuvka, 1 modul, TV/rádio, samostatná, 440
zásuvka
Anténní zásuvka, 1 modul, TV/rádio/SAT, samostatná, 441
zásuvka
Anténní zásuvka, 1/2 modul, SAT, 440

B

Boční výstup na ohebnou trubku 50 kulatou, 184
Boční výstup na systémovou velikost 50050, 184
Boční výstup svislý, 90°, klesající, na 100100, 184
Boční výstup svislý, 90°, klesající, na 220100, 184

Č

Čelní kryt, 158

D

Datový připojovací modul RJ45, kat. 5e, nestíněný, 424
Datový připojovací modul RJ45, kat. 5e, stíněný, 424
Datový připojovací modul RJ45, kat. 6, nestíněný, 424
Datový připojovací modul RJ45, kat. 6, stíněný, 424
Datový připojovací modul RJ45, kat. 6A, nestíněný, 425
Datový připojovací modul RJ45, kat. 6A, stíněný, 426
Děrovací kleště, 253
Designový kanál pro vestavbu přístrojů, 362
Díl T, 195, 197, 199, 201, 203, 205, 207, 253, 269, 273, 277, 344, 352
Díl T svislý, redukce, 180
Díl T svislý, redukce, možnost dodatečné instalace, 180
Díl T, hloubka kanálu 70 mm, 285, 292, 299, 306, 313, 320, 327, 334, 347, 356
Díl T, hloubka kanálu 90 mm, 285, 292, 299, 306, 313, 320, 327, 334, 348, 356, 360
Díl T, klesající, 249, 251, 259, 261
Díl T, stoupající, 249, 251, 259, 261
Díl T, svislý 100100, 177
Díl T, svislý 100100, možnost dodatečné instalace, 177
Díl T, svislý 50050, 173
Díl T, svislý 50050, možnost dodatečné instalace, 173
Díl T, vodorovný 100100, 176
Díl T, vodorovný 220100, 179
Díl T, vodorovný 300100, 182
Díl T, vodorovný 50050, 173
Díl T, výstup, vodorovný 100100, 176
Díl T, výstup, vodorovný 220100, 179
Díl T, výstup, vodorovný 300100, 182
Distanční držák, 238-239
Distanční držák pro podlahový plech, 395
Držák vedení pro kanály o výšce 100, 209
Držák vedení pro kanály o výšce 150, 209
Držák vedení pro kanály o výšce 200, 209
Držák vedení pro kanály o výšce 60, 209

I

Instalační sloup z ocelového plechu s krytem z, 382
ocelového plechu
Instalační sloup z ocelového plechu s vrchním dílem z, 382
PVC

I

Instalační sloup, typ ISS110100F, 390
Instalační sloup, typ ISS110100R, 389
Instalační sloup, typ ISS140100F, 392
Instalační sloup, typ ISS140100R, 391
Instalační sloup, typ ISS140110, 386
Instalační sloup, typ ISS70110, 385
Instalační sloup, typ ISSDHSM45, 399
Instalační sloup, typ ISSDM45, 393
Instalační sloup, typ ISSDM45F, 394
Instalační sloup, typ ISSHS140250, 398
Instalační sloup, typ ISSHS140500, 398
Instalační sloup, typ ISSHS140700, 398
Instalační sloup, typ ISSHS4, 397-397
Instalační sloup, typ ISSHS6, 398
Instalační sloup, typ ISSRHSM45, 399
Instalační sloup, typ ISSRM45, 387
Instalační sloup, typ ISSRM45F, 388
Instalační sloup, typ ISST70140, 383
Instalační sloup, typ ISST70140B, 384

K

Kanál pro ukládání vedení 100100 uzavřený bez, 175
vrchního dílu
Kanál pro ukládání vedení 100100 uzavřený s, 175
vrchním dílem
Kanál pro ukládání vedení 220100 uzavřený bez, 178
vrchního dílu
Kanál pro ukládání vedení 220100 uzavřený s, 178
vrchním dílem
Kanál pro ukládání vedení 300100 uzavřený bez, 181
vrchního dílu
Kanál pro ukládání vedení 300100 uzavřený s, 181
vrchním dílem
Kanál pro ukládání vedení 50050 děrovaný bez, 172
vrchního dílu
Kanál pro ukládání vedení 50050 uzavřený s vrchním, 172
dílem
Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 45, typ GEK-A, 258
53100
Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 45, typ GEK-A, 260
53160
Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 45, typ GEK-K, 248
53100
Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 45, typ GEK-K, 250
53160
Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 45, typ GEK-K, 252
53160-3
Kanál pro vestavbu přístrojů, hloubka kanálu 70 mm, 280, 287, 294, 301, 308, 315, 322, 329, 342, 345, 350, 353
Kanál pro vestavbu přístrojů, hloubka kanálu 90 mm, 280, 287, 294, 301, 308, 315, 322, 329, 345, 353, 358
Kanál pro vestavbu přístrojů, pultový kanál, 336-336
Kanál pro vestavbu přístrojů, typ GK70110, 266
Kanál pro vestavbu přístrojů, typ GK70130, 270
Kanál pro vestavbu přístrojů, typ GK70170, 274
Kanál, typ LKM 20020, 192
Kanál, typ LKM 20030, 193
Kanál, typ LKM 30030, 194
Kanál, typ LKM 40040, 195
Kanál, typ LKM 40060, 197
Kanál, typ LKM 60060, 199
Kanál, typ LKM 60100, 201
Kanál, typ LKM 60150, 203
Kanál, typ LKM 60200, 205
Kanál, typ WDK 100130, 150
Kanál, typ WDK 10020, 116

06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065)

K

Kanál, typ WDK 100230, 151
Kanál, typ WDK 10030, 118
Kanál, typ WDK 15015, 120
Kanál, typ WDK 15030, 121
Kanál, typ WDK 15040, 123
Kanál, typ WDK 20020, 125
Kanál, typ WDK 20035, 126
Kanál, typ WDK 20050, 127
Kanál, typ WDK 25025, 129
Kanál, typ WDK 25040, 130
Kanál, typ WDK 30030, 132
Kanál, typ WDK 30045, 133
Kanál, typ WDK 40040, 134
Kanál, typ WDK 40060, 135
Kanál, typ WDK 40090, 136
Kanál, typ WDK 40110, 138
Kanál, typ WDK 60060, 140
Kanál, typ WDK 60090, 141
Kanál, typ WDK 60110, 143
Kanál, typ WDK 60130, 144
Kanál, typ WDK 60150, 145
Kanál, typ WDK 60170, 146
Kanál, typ WDK 60210, 147
Kanál, typ WDK 60230, 142
Kanál, typ WDK 80170, 148
Kanál, typ WDK 80210, 149
Kanál, typ WDKH 40060, 164
Kanál, typ WDKH-20020, 162
Kanál, typ WDKH-30045, 163
Kanál, typ WDKH-60090, 165
Kanál, typ WDKH-60110, 166
Kanál, typ WDKH-60150, 167
Kanál, typ WDK-N 10020, 116
Kanál, typ WDK-N 10030, 118
Kanál, typ WDK-N 15030, 121
Kanál, typ WDK-N 15040, 123
Kanál, typ WDK-N 20050, 127
Kanál, typ WDK-N 25040, 130
Kanálová spojka a kryt spojů, 248, 250, 252, 258
Kanálová spona, 209, 269, 273, 277, 286, 293, 300, 307, 314, 321, 328, 335, 344, 349, 352, 357, 360
Kanálová spona pro zachování funkčnosti až 90 min., 201
Kódovací kolík, 412
Kompletní jednotka, 4× zásuvka s ochranným kontaktem 33°, pro konvenční připojení vedení, 415
Kompletní jednotka, 4× zásuvka s ochranným kontaktem 33°, se zásuvným připojením vedení GST18, 416
Koncový díl, 117, 119-120, 122, 124-126, 128-129, 131-135, 137, 139-151, 158, 162-167, 195, 197, 199, 202-203, 206-207, 253, 269, 273, 277, 344, 352
Koncový díl levý, 212, 214, 249, 251, 259, 261, 339-339
Koncový díl pravý, 212, 214, 249, 251, 259, 261, 339-339
Koncový díl pro ohebnou trubku 100100, 177
Koncový díl pro ohebnou trubku 220100, 180
Koncový díl pro ohebnou trubku 50050, 174
Koncový díl s vývodem vedení 100100, 177
Koncový díl s vývodem vedení 50050, 173
Koncový díl Soft levý, 364
Koncový díl Soft pravý, 364
Koncový díl Style levý, 364
Koncový díl Style pravý, 364
Koncový díl Swing levý, 364
Koncový díl Swing pravý, 364
Koncový díl uzavřený 100100, 177
Koncový díl uzavřený 220100, 180
Koncový díl uzavřený 300100, 183
Koncový díl, hloubka kanálu 70 mm, 285, 292, 300, 306, 314, 320, 328, 335, 348, 356
Koncový díl, hloubka kanálu 90 mm, 285, 292, 300, 306, 314, 320, 328, 335, 348, 357, 360

K

Konvektorové obložení, 371
Křížení, 249, 251, 259, 261
Křížení 100100, 177
Křížení 220100, 180
Křížení 300100, 182
Křížení 50050, 173
Křížení s redukcí 220100, 180
Křížení s redukcí 300100, 182
Křížový spínač, 1 modul, 419
Krycí rámeček, 382
Kryt designového kanálu Soft, 362
Kryt designového kanálu Style, 362
Kryt designového kanálu Swing, 362
Kryt dílu T, 116, 119, 122, 124-125, 128-129, 131-133, 162-163
Kryt plochého rohu Rapid 80 70110, 372
Kryt plochého rohu Rapid 80 70130, 372
Kryt plochého rohu Rapid 80 70170, 372
Kryt plochého rohu Rapid 80 70210, 373
Kryt plochého rohu, hloubka kanálu 70 mm, 283, 290, 297, 304, 311, 318, 325, 332
Kryt spojů, 116, 118, 121, 123, 127, 130, 136, 138, 212, 214, 260
Kryt spojů – vrchní díl, 248, 250, 252
Kryt spojů, hloubka kanálu 70 mm, 282, 289, 296, 303, 310, 316, 324, 331
Kryt spojů, hloubka kanálu 90 mm, 282, 289, 296, 303, 310, 317, 324, 331
Kryt vnějšího rohu, 116, 118, 121, 123, 125, 127, 129-130, 132-136, 138, 140-151, 162-167, 212, 214, 249, 251, 253, 259, 261
Kryt vnějšího rohu Rapid 80 70110, 371
Kryt vnějšího rohu Rapid 80 70130, 371
Kryt vnějšího rohu Rapid 80 70170, 372
Kryt vnějšího rohu Rapid 80 70210, 372
Kryt vnějšího rohu Soft, 363
Kryt vnějšího rohu Style, 363
Kryt vnějšího rohu Swing, 363
Kryt vnějšího rohu variabilní, 267, 271, 275
Kryt vnějšího rohu variabilní, hloubka kanálu 70 mm, 282, 289, 296, 303, 310, 317, 324, 331
Kryt vnitřního rohu, 116, 118, 121, 123, 125, 127, 129-130, 132-136, 138, 140-151, 162-167, 212, 214, 248, 250, 252, 258, 260
Kryt vnitřního rohu Rapid 80 70110, 373
Kryt vnitřního rohu Rapid 80 70130, 373
Kryt vnitřního rohu Rapid 80 70170, 373
Kryt vnitřního rohu Rapid 80 70210, 373
Kryt vnitřního rohu Soft, 363
Kryt vnitřního rohu Style, 364
Kryt vnitřního rohu Swing, 363
Kryt vnitřního rohu variabilní, 268, 272, 276
Kryt vnitřního rohu variabilní, hloubka kanálu 70 mm, 284, 291, 299, 305, 313, 327, 334
Kryt vnitřního rohu, hloubka kanálu 70 mm, 319

L

LKM kanál, typ LKM 80080, 207

M

Minikanál s lepicí fólií a vrchním dílem s pantem, MD12, 114
Minikanál s lepicí fólií a vrchním dílem s pantem, MD17, 114
Minikanál s lepicí fólií a vrchním dílem s pantem MD4, 114
Minikanál s lepicí fólií a vrchním dílem s pantem MD7, 114
Minikanál s lepicí fólií M11, 114
Minikanál s lepicí fólií M7, 114
Minikanál s lepicí fólií M9, 114
Modul přepěťové ochrany, 413, 415

06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065)

M

Montážní a spojovací profil pro konvekční mřížku, 369
hloubka kanálu 70 mm
Montážní a spojovací profil pro konvekční mřížku, 369
hloubka kanálu 90 mm
Montážní a spojovací profil pro obložení konvektoru, 370
hloubka kanálu 70 mm
Montážní a spojovací profil pro obložení konvektoru, 370
hloubka kanálu 90 mm
Montážní nosič pro datovou techniku, 404
Montážní nosič, dvojitý, pro Modul 45, 405
Montážní nosič, trojitý, pro Modul 45, 405
Montážní třmen, systémová velikost 100100, 187
Montážní třmen, systémová velikost 220100, 187
Montážní třmen, systémová velikost 300100, 187
Montážní třmen, systémová velikost 50050, 187
Multimediální nosič pro konektor DVI, 1 modul, rovný, 433
vývod
Multimediální nosič pro konektor DVI, 1 modul, šikmý, 433
vývod
Multimediální nosič pro konektor VGA/D-Sub9, 1, 432
modul, rovný vývod
Multimediální nosič pro konektor VGA/D-Sub9, 1, 432
modul, šikmý vývod
Multimediální nosič pro konektor XLR, 1 modul, rovný, 440
vývod

N

Napájecí kanál, 379-379
Nástavcový výstup pro kanály o výšce 100 mm, 184
Nástavec pro reléovou vložku, prostorový termostat, 421
Nástavec pro reléovou vložku, roletové spínací hodiny, 421
Nástavec pro reléovou vložku, snímač pohybu 180°, 420
Nástavec pro reléovou vložku, spínací hodiny, 421
Nástěnný krycí rámeček hliníkový, otevřený, 70110, 376
Nástěnný krycí rámeček hliníkový, otevřený, 70130, 377
Nástěnný krycí rámeček hliníkový, otevřený, 70170, 377
Nástěnný krycí rámeček hliníkový, otevřený, 70210, 377
Nástěnný krycí rámeček hliníkový, otevřený, 90110, 376
Nástěnný krycí rámeček hliníkový, otevřený, 90130, 377
Nástěnný krycí rámeček hliníkový, otevřený, 90170, 377
Nástěnný krycí rámeček hliníkový, otevřený, 90210, 377
Nástěnný krycí rámeček hliníkový, uzavřený, 70110, 378
Nástěnný krycí rámeček hliníkový, uzavřený, 70130, 378
Nástěnný krycí rámeček hliníkový, uzavřený, 70170, 378
Nástěnný krycí rámeček hliníkový, uzavřený, 70210, 379
Nástěnný krycí rámeček hliníkový, uzavřený, 90110, 378
Nástěnný krycí rámeček hliníkový, uzavřený, 90130, 378
Nástěnný krycí rámeček hliníkový, uzavřený, 90170, 378
Nástěnný krycí rámeček hliníkový, uzavřený, 90210, 379
Nástěnný krycí rámeček z PVC, otevřený, 70110, 374
Nástěnný krycí rámeček z PVC, otevřený, 70130, 374
Nástěnný krycí rámeček z PVC, otevřený, 70170, 374
Nástěnný krycí rámeček z PVC, otevřený, 70210, 375
Nástěnný krycí rámeček z PVC, otevřený, 90110, 374
Nástěnný krycí rámeček z PVC, otevřený, 90130, 374
Nástěnný krycí rámeček z PVC, otevřený, 90170, 374
Nástěnný krycí rámeček z PVC, otevřený, 90210, 375
Nástěnný krycí rámeček z PVC, uzavřený, 70110, 375
Nástěnný krycí rámeček z PVC, uzavřený, 70130, 375
Nástěnný krycí rámeček z PVC, uzavřený, 70170, 376
Nástěnný krycí rámeček z PVC, uzavřený, 70210, 376
Nástěnný krycí rámeček z PVC, uzavřený, 90110, 375
Nástěnný krycí rámeček z PVC, uzavřený, 90130, 375
Nástěnný krycí rámeček z PVC, uzavřený, 90170, 376
Nástěnný krycí rámeček z PVC, uzavřený, 90210, 376
Natloukací hmoždinka, 157
Nosič datové techniky, 1 modul, rovný vývod, typ A, 427
Nosič datové techniky, 1 modul, rovný vývod, typ B, 427
Nosič datové techniky, 1 modul, rovný vývod, typ C, 425, 428
Nosič datové techniky, 1 modul, rovný vývod, typ C,, 428
bez protiprachového šoupátka
Nosič datové techniky, 1 modul, rovný vývod, typ EP, 429

N

Nosič datové techniky, 1 modul, rovný vývod, typ F, 429
Nosič datové techniky, 1 modul, rovný vývod, typ LE,, 430
bez protiprachového šoupátka
Nosič datové techniky, 1 modul, rovný vývod, typ PA, 429
Nosič datové techniky, 1 modul, rovný vývod, typ RM, 424, 430
Nosič datové techniky, 1 modul, šikmý vývod, typ A, 427
Nosič datové techniky, 1 modul, šikmý vývod, typ B, 427
Nosič datové techniky, 1 modul, šikmý vývod, typ C, 425, 428
Nosič datové techniky, 1 modul, šikmý vývod, typ C,, 428
bez protiprachového šoupátka
Nosič datové techniky, 1 modul, šikmý vývod, typ EP, 429
Nosič datové techniky, 1 modul, šikmý vývod, typ F, 429
Nosič datové techniky, 1 modul, šikmý vývod, typ PA, 430
Nosič datové techniky, 1 modul, šikmý vývod, typ RM, 424, 430
Nosná lišta, děrovaná, 239, 244
Nosná lišta, neděrovaná, 239, 244
Nůžky na kanály WDK, řez na pokos, 115
Nůžky na kanály WDK, rovný řez, 115
Nýtovací nástroj na plastové nýty, 238, 244

O

Oblouk 30° 100100, 175
Oblouk 30° 220100, 178
Oblouk 30° 50050, 172
Oblouk 45° 100100, 175
Oblouk 45° 220100, 178
Oblouk 45° 300100, 181
Oblouk 45° 50050, 172
Oblouk 90° 100100, 175
Oblouk 90° 220100, 178
Oblouk 90° 300100, 181
Oblouk 90° 50050, 172
Ochranný kroužek hran, 192-194, 196, 198, 200, 202, 204, 206,
208
Ochranný rám pro ISSHS4, 397
Odlehčení tahu, 413, 415-266, 270, 274, 281, 288, 295, 302,
309, 316, 323, 330, 336, 342, 346, 350, 354,
358, 405
Ohebná trubka, čtvercová, 185
Ohebná trubka, kulatá, 185

P

Plochý roh, 195, 197, 199, 202-203, 205, 207, 252, 268, 272,
276, 343, 351
Plochý roh Bend-Radius, 254, 262
Plochý roh klesající, 248, 250, 258, 260, 338-338
Plochý roh klesající, hloubka kanálu 70 mm, 298, 312, 318, 326,
333, 355
Plochý roh klesající, hloubka kanálu 90 mm, 298, 312, 318, 326,
333, 355
Plochý roh ocelový, klesající, 338-338
Plochý roh ocelový, stoupající, 338-338
Plochý roh stoupající, 248, 250, 258, 260, 337-337
Plochý roh stoupající, hloubka kanálu 70 mm, 297, 311, 318, 325,
332, 355
Plochý roh stoupající, hloubka kanálu 90 mm, 297, 311, 318, 325,
332, 355
Plochý roh, hloubka kanálu 70 mm, 283, 290, 304, 347
Plochý roh, hloubka kanálu 90 mm, 283, 290, 304, 347, 359
Podlahová deska pro ISS110100, 389
Podlahová deska pro ISS110100F, 390
Podlahová deska pro ISS140100F, 392
Podlahová deska pro ISS140100R, 391
Podlahová deska pro ISS140110, 386
Podlahová deska pro ISS70110, 385
Podlahová deska pro ISSDM45, 393
Podlahová deska pro ISSDM45F, 394
Podlahová deska pro ISSRM45F, 388
Podlahová deska pro ISST70140, 383
Podlahová deska pro ISST70140B, 384
Podlahová konzola, 371
Podlahový držák, 370

06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065)

P

Podlahový kanál, typ 2650, 216
Podložka, 239
Podstavec classic pro podlahovou desku, 395
Přepážka, 209, 254, 262, 269, 273, 277, 339
Přepážka bezhalogenová 40, 168
Přepážka bezhalogenová 60, 168
Přepážka pro ISS140110, 386
Přepážka pro ISS70110, 385
Přepážka pro ISSDM45F, 394
Přepážka pro ISSDM45R, 393
Přepážka pro ISSRM45, 387
Přepážka pro ISSRM45F, 388
Přepážka pro kanály o výšce 100 mm, 153
Přepážka pro kanály o výšce 40 mm, 153
Přepážka pro kanály o výšce 60 mm, 153
Přepážka pro kanály o výšce 80 mm, 153
Přepážka z ocelového plechu, hloubka kanálu 70 mm, 285, 292, 300, 306, 314, 320, 328, 335
Přepážka z ocelového plechu, hloubka kanálu 90 mm, 286, 293, 300, 307, 314, 320, 328, 335
Přepážka, hloubka kanálu 70 mm, 344, 348, 352, 357, 360
Přepážka, hloubka kanálu 90 mm, 348, 357, 360
Přepěťová ochrana, 1/2 modul, akustická signalizace, 422
Přepěťová ochrana, 1/2 modul, optická signalizace, 422
Přepěťová ochrana, akustická signalizace, 422
Přepínač, 1 modul, 419
Přepínač, 1/2 modul, 418
Přepínač, 1/2 modul, možnost osvětlení pomocí, 418 prvku LED
Přepínač, 1/2 modul, s popisovým polem, 418
Přepínací ovladač, 1 modul, 417
Přepínací ovladač, 1/2 modul, možnost osvětlení, 417 pomocí prvku LED
Přepínací ovladač, 1/2 modul, s popisovým polem, 417
Přepínací ovladač, 1/2 modul, 417
Přídržný můstek pro typ LK4 a LK4/N, 238
Přídržný můstek pro typ LKV a LKV/N, 238
Přídržný můstek pro typ LKV/H, 244
Přípojka BNC, 1 modul, rovný vývod, jako konektor, 436 1:1
Přípojka BNC, 1 modul, šikmý vývod, jako konektor, 436 1:1
Přípojka cinch pro audio, 1 modul, rovný vývod,, 437 s pájecím přívodem
Přípojka cinch pro audio, 1 modul, rovný vývod, jako, 437 konektor 1:1
Přípojka cinch pro audio, 1 modul, šikmý vývod, jako, 437 konektor 1:1
Přípojka cinch pro audio, 1 modul, šikmý vývod,, 437 s pájecím přívodem
Přípojka cinch pro audio/video, 1 modul, rovný vývod,, 439 jako konektor 1:1
Přípojka cinch pro audio/video, 1 modul, rovný vývod,, 439 s pájecím přívodem
Přípojka cinch pro audio/video, 1 modul, šikmý, 439 vývod, jako konektor 1:1
Přípojka cinch pro audio/video, 1 modul, šikmý, 439 vývod, s pájecím přívodem
Přípojka cinch pro video, 1 modul, rovný vývod, jako, 436 konektor 1:1
Přípojka cinch pro video, 1 modul, rovný vývod,, 436 s pájecím přívodem
Přípojka cinch pro video, 1 modul, šikmý vývod, jako, 436 konektor 1:1
Přípojka cinch pro video, 1 modul, šikmý vývod,, 436 s pájecím přívodem
Přípojka D-Sub9, 1 modul, rovný vývod, s, 432 připojovacím kabelem

P

Přípojka D-Sub9, 1 modul, rovný vývod, se, 431 šroubovým připojením
Přípojka D-Sub9, 1 modul, šikmý vývod, s, 432 připojovacím kabelem
Přípojka D-Sub9, 1 modul, šikmý vývod, se, 431 šroubovým připojením
Přípojka DVI-I, 1 modul, rovný vývod, s připojovacím, 433 kabelem
Přípojka DVI-I, 1 modul, rovný vývod, se šroubovým, 432 připojením
Přípojka DVI-I, 1 modul, šikmý vývod, s připojovacím, 433 kabelem
Přípojka DVI-I, 1 modul, šikmý vývod, se šroubovým, 432 připojením
Přípojka hadice pro ISS110100F, 390
Přípojka hadice pro ISS140100F, 392
Přípojka hadice pro ISSDM45F, 394
Přípojka hadice pro ISSRM45F, 388
Přípojka HDMI, 1 modul, rovný vývod, s připojovacím, 434 kabelem
Přípojka HDMI, 1 modul, rovný vývod, se šroubovým, 433 připojením
Přípojka HDMI, 1 modul, šikmý vývod, s připojovacím, 434 kabelem
Přípojka HDMI, 1 modul, šikmý vývod, se šroubovým, 433 připojením
Přípojka pro komponentní video, 1 modul, rovný, 438 vývod, jako konektor 1:1
Přípojka pro komponentní video, 1 modul, rovný, 438 vývod, s pájecím přívodem
Přípojka pro komponentní video, 1 modul, šikmý, 438 vývod, jako konektor 1:1
Přípojka pro komponentní video, 1 modul, šikmý, 438 vývod, s pájecím přívodem
Přípojka se zdířkou typu jack, 1 modul, rovný vývod,, 435 s pájecím přívodem
Přípojka se zdířkou typu jack, 1 modul, šikmý vývod,, 435 s pájecím přívodem
Přípojka USB 2.0, 1 modul, rovný vývod, s, 434 připojovacím kabelem
Přípojka USB 2.0, 1 modul, rovný vývod, se, 434 šroubovým připojením
Přípojka USB 2.0, 1 modul, šikmý vývod, s, 434 připojovacím kabelem
Přípojka USB 2.0, 1 modul, šikmý vývod, se, 434 šroubovým připojením
Přípojka USB 3.0, 1 modul, rovný vývod, s, 435 připojovacím kabelem
Přípojka USB 3.0, 1 modul, rovný vývod, se, 435 šroubovým připojením
Přípojka USB 3.0, 1 modul, šikmý vývod, s, 435 připojovacím kabelem
Přípojka USB 3.0, 1 modul, šikmý vývod, se, 435 šroubovým připojením
Přípojka VGA, 1 modul, rovný vývod, s připojovacím, 431 kabelem
Přípojka VGA, 1 modul, rovný vývod, se šroubovým, 431 připojením
Přípojka VGA, 1 modul, šikmý vývod, s připojovacím, 431 kabelem
Přípojka VGA, 1 modul, šikmý vývod, se šroubovým, 431 připojením
Přípojka XLR, 1 modul, rovný vývod, 3pólová zástrčka, 440 s pájecím přívodem
Přípojka XLR, 1 modul, rovný vývod, 3pólová zásuvka, 439 s pájecím přívodem
Přípojka pro vyrovnání potenciálu, 1 modul, rovný, 422 vývod
Připojovací adaptér rovný, zástrčkový díl, 414
Připojovací adaptér rovný, zásuvkový díl, 415
Přístrojová krabice, 154
Přístrojová krabice CEE, 156
Přístrojová krabice CEE, 16 A, 405

06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065)

P

Přístrojová krabice CEE, 32 A, 405
Přístrojová krabice s velkým montážním otvorem, 404
Přístrojová krabice, dvojitá, 266, 270, 274, 281, 288, 295, 302, 309, 316, 323, 330, 336, 342, 345, 350, 354, 358, 395, 400, 404
Přístrojová krabice, dvojitá, Modul 45, 396, 400, 404
Přístrojová krabice, jednoduchá, 266, 270, 274, 280, 287, 294, 301, 308, 315, 322, 329, 336, 342, 345, 350, 353, 358, 395, 400, 404
Přístrojová krabice, jednoduchá, Modul 45, 395, 400, 404
Přístrojová krabice, trojitá, Modul 45, 396, 400, 405
Přístrojová lišta, děrovaná, 239, 245
Přístrojová lišta, neděrovaná, 239, 245
Přístrojový nosič, 213, 215
Profil s konvekční mřížkou, 371-371
Profilová spojka svislá, 370-370
Profilová spojka vodorovná, 369-369
Propojovací adaptér na zásuvku, Modul 45connect, 415
Propojovací adaptér rovný, GST18i, 415
Propojovací kanál, typ 100100, 234, 237
Propojovací kanál, typ 10037, 233, 236
Propojovací kanál, typ 10050, 233, 237
Propojovací kanál, typ 10075, 234, 237
Propojovací kanál, typ 25025, 230
Propojovací kanál, typ 37025, 230
Propojovací kanál, typ 37037, 230
Propojovací kanál, typ 50025, 230
Propojovací kanál, typ 50037, 231, 242
Propojovací kanál, typ 50050, 231, 242
Propojovací kanál, typ 50075, 231, 242
Propojovací kanál, typ 75025, 231, 235
Propojovací kanál, typ 75037, 232, 235, 242
Propojovací kanál, typ 75050, 232, 235, 242
Propojovací kanál, typ 75075, 232, 235, 242
Propojovací kanál, typ 75100, 233, 236, 243
Propojovací kanál, typ 75125, 233, 236, 243
Propojovací kanál, typ LK4 15015, 220
Propojovací kanál, typ LK4 30015, 220
Propojovací kanál, typ LK4 30025, 220
Propojovací kanál, typ LK4 40025, 220
Propojovací kanál, typ LK4 40040, 221
Propojovací kanál, typ LK4 40060, 221
Propojovací kanál, typ LK4 40080, 221
Propojovací kanál, typ LK4 40100, 221
Propojovací kanál, typ LK4 60015, 222
Propojovací kanál, typ LK4 60025, 222
Propojovací kanál, typ LK4 60040, 222
Propojovací kanál, typ LK4 60060, 223
Propojovací kanál, typ LK4 60080, 223
Propojovací kanál, typ LK4 60100, 223
Propojovací kanál, typ LK4 60120, 223
Propojovací kanál, typ LK4 80025, 224
Propojovací kanál, typ LK4 80040, 224
Propojovací kanál, typ LK4 80060, 224
Propojovací kanál, typ LK4 80080, 225
Propojovací kanál, typ LK4 80100, 225
Propojovací kanál, typ LK4 80120, 225
Propojovací kanál, typ LK4/N 60015, 226
Propojovací kanál, typ LK4/N 60025, 226
Propojovací kanál, typ LK4/N 60040, 226
Propojovací kanál, typ LK4/N 60060, 226
Propojovací kanál, typ LK4/N 60080, 227
Propojovací kanál, typ LK4/N 60100, 227
Propojovací kanál, typ LK4/N 60120, 227
Propojovací kanál, typ LK4/N 80025, 228
Propojovací kanál, typ LK4/N 80040, 228
Propojovací kanál, typ LK4/N 80060, 228
Propojovací kanál, typ LK4/N 80080, 228
Propojovací kanál, typ LK4/N 80100, 229

P

Propojovací kanál, typ LK4/N 80120, 229
Protihluková izolace, 379
Protihluková izolace, metráž, 379
Prvek LED, 419
Pryžová podložka pro ISS 140110, 386
Pryžová podložka pro ISS110100R, 389
Pryžová podložka pro ISS140100R, 391
Pryžová podložka pro ISS70110, 385
Pryžová podložka pro ISSDM45R, 393
Pryžová podložka pro ISSRM45, 387
Pryžová podložka pro ISST70140, 383
Pryžová podložka pro ISST70140B, 384

R

Rámeček AR45, dvojitý, 407
Rámeček AR45, dvojitý, s popisovým polem, 407 pro svislou instalaci přístrojů
Rámeček AR45, dvojitý, s popisovým polem, 407 pro vodorovnou instalaci přístrojů
Rámeček AR45, jednoduchý, 407
Rámeček AR45, jednoduchý, s popisovým polem, 407 pro svislou instalaci přístrojů
Rámeček AR45, jednoduchý, s popisovým polem, 407 pro vodorovnou instalaci přístrojů
Rámeček AR45, trojitý, 408
Rámeček AR45, trojitý, s popisovým polem, 408 pro vodorovnou instalaci přístrojů
Rámeček AR50, jednoduchý, 408
Ranžírovací kabel CP RJ45, kat. 6, nestíněný, 425
Ranžírovací kabel CP RJ45, kat. 6, stíněný, 425
Ranžírovací kabel CP RJ45, kat. 6A, nestíněný, 426
Ranžírovací kabel CP RJ45, kat. 6A, stíněný, 426
Redukce 100 na 50, 184
Redukce 220 na 100, 185
Redukce 220 na 100 doleva, 185
Redukce 220 na 100 doprava, 185
Redukce 300 na 100, 185
Reléová vložka, 1 modul, dvoukanálová, 420
Reléová vložka, 1 modul, přepínací kontakt, 420
Roletový ovladač, 1 modul, 417
Roletový spínač, 1 modul, 419
Rozpěrka, 365
Rozpěrný nýt, KSN 1, 238, 244
Rozpěrný nýt, KSN 2, 238, 244

S

Sériový spínač, 1 modul, 419
SKL kanál s patkovou lištou, typ SKL 50 D, 212
SKL kanál s patkovou lištou, typ SKL 70 D, 214
Spojka, 192-195, 197, 199, 201, 203, 205, 207, 262, 266, 270, 274, 336
Spojka 100100, 175
Spojka 220100, 178
Spojka 300100, 181
Spojka 50050, 172
Spojka, hloubka kanálu 70 mm, 280, 287, 294, 301, 308, 315, 322, 329, 342, 345, 350, 353
Spojka, hloubka kanálu 90 mm, 280, 287, 294, 301, 308, 315, 322, 329, 345, 353, 358
Spojovací kolík, 371
Spojovací profil pro kanály o výšce 170 mm, 368
Spojovací profil pro kanály o výšce 210 mm, 368
Spona vrchního dílu, 158, 254
Spona vrchního dílu pro kanály o šířce 110 mm, 152
Spona vrchního dílu pro kanály o šířce 130 mm, 152
Spona vrchního dílu pro kanály o šířce 150 mm, 152
Spona vrchního dílu pro kanály o šířce 170 mm, 152
Spona vrchního dílu pro kanály o šířce 210 mm, 153
Spona vrchního dílu pro kanály o šířce 230 mm, 153
Spona vrchního dílu pro kanály o šířce 60 mm, 152
Spona vrchního dílu pro kanály o šířce 90 mm, 152
Stabilizační plech, 365

06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065)

S

Stropní deska pro ISS 70110, 385
Stropní deska pro ISS110100F, 390
Stropní deska pro ISS110100R, 389
Stropní deska pro ISS140100F, 392
Stropní deska pro ISS140100R, 391
Stropní deska pro ISSDM45F, 394
Stropní deska pro ISSDM45R, 393
Stropní deska pro ISSRM45, 387
Stropní deska pro ISSRM45F, 388
Stropní deska pro ISST70140, 383
Stropní deska pro ISST70140B, 384
Stropní rámeček pro ISS 140110, 386
Stropní upevnění, 395
Svěrné upevnění, 382
Svislý oblouk klesající, 30° 100100, 175
Svislý oblouk klesající, 30° 220100, 178
Svislý oblouk klesající, 30° 50050, 172
Svislý oblouk klesající, 45° 100100, 176
Svislý oblouk klesající, 45° 220100, 179
Svislý oblouk klesající, 45° 300100, 181
Svislý oblouk klesající, 45° 50050, 181
Svislý oblouk klesající, 90° 100100, 176
Svislý oblouk klesající, 90° 220100, 179
Svislý oblouk klesající, 90° 300100, 182
Svislý oblouk klesající, 90° 50050, 173
Svislý oblouk stoupající, 30° 100100, 176
Svislý oblouk stoupající, 30° 220100, 179
Svislý oblouk stoupající, 45° 100100, 176
Svislý oblouk stoupající, 45° 220100, 179
Svislý oblouk stoupající, 45° 300100, 182
Svislý oblouk stoupající, 90° 100100, 176
Svislý oblouk stoupající, 90° 220100, 179
Svislý oblouk stoupající, 90° 300100, 182
Svislý oblouk stoupající, 90° 50050, 173

T

Telefonní zásuvka TAE, 1 modul, provedení F, 422
Tlačítkový stmívač, 1/2 modul, pro elektronické, 420
transformátory a ohmické zátěže
Tlačítkový stmívač, 1/2 modul, pro ohmické a, 420
induktivní zátěže
Tvarovka plochého rohu, 116, 118, 121, 123, 125, 127, 129-130, 132-136, 138, 140-151, 162-167, 268, 272, 276
Tvarovka T a křížení, 134-136, 138, 140-151, 164-167

Ú

Úhlová svorka pro připojení ochranného vodiče, 262, 286, 293, 300, 307, 314, 321, 328, 335, 339, 344, 349, 352, 357, 361, 396, 400

U

Upevňovací konzola, 368
Upevňovací úhelník pro ISST70140, 383
Upevňovací úhelník pro ISST70140B, 384
Upínací třmen, 369

V

Vedení pily, 188
Vestavná jednotka, 406
Vložená příruba CEE 16 A, 156
Vložená příruba CEE 32 A, 156
Vložený stabilizátor pro ISST70140, 383
Vložený stabilizátor pro ISST70140B, 384
Vnější roh, 195, 197, 199, 201, 203, 205, 207, 249, 251, 253, 259, 261, 267, 271, 275, 343, 351-337
Vnější roh Bend-Radius, 254, 262
Vnější roh designového kanálu, 362

V

Vnější roh, hloubka kanálu 70 mm, 282, 289, 296, 303, 310, 317, 324, 331, 346, 354

06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065)

Číselný rejstřík

Struktura kódu GTIN: Identifikátor země **40** Identifikátor výrobce **1219** Individuální kód **5647589**

GTIN	č. výr.	Cena	Stran
		€/100 m	
504429	**1115 05 7**		239
504435	**1115 06 5**		239
504543	**1115 65 0**		239
504549	**1115 66 9**		239
		€/100 ks	
566919	**2351 05 6**		157
		€/ks	
508088	**5092 45 1**		413
		€/m	
636253	**6020 80 1**		216
601627	**6020 88 7**		135
601633	**6020 89 5**		136
601639	**6020 90 9**		138
601687	**6021 01 8**		136
601699	**6021 03 4**		138
		€/ks	
601717	**6021 09 3**		136
601765	**6021 19 0**		136
601825	**6021 33 6**		136
601885	**6021 49 2**		135
601891	**6021 50 6**		137
601897	**6021 51 4**		139
601921	**6021 69 7**		135
601927	**6021 70 0**		138
601933	**6021 71 9**		135
601939	**6021 72 7**		138
601945	**6021 73 5**		135
601951	**6021 74 3**		138
		€/m	
601981	**6021 84 0**		143
601987	**6021 85 9**		144
601993	**6021 86 7**		146
601999	**6021 87 5**		147
663757	**6021 88 3**		145
663895	**6021 89 1**		142
602011	**6021 91 3**		141
602017	**6021 94 8**		140
602023	**6022 00 6**		141
602029	**6022 01 4**		143
602035	**6022 02 2**		144
663751	**6022 03 0**		145
602041	**6022 04 9**		146
663889	**6022 05 7**		142
602047	**6022 06 5**		147
		€/ks	
602053	**6022 07 3**		140
602071	**6022 11 1**		141
602083	**6022 14 6**		143
602095	**6022 16 2**		144
602107	**6022 18 9**		146
602113	**6022 19 7**		147
602125	**6022 21 9**		141
602137	**6022 23 5**		143
602149	**6022 25 1**		144
602161	**6022 28 6**		146
602167	**6022 29 4**		147
602179	**6022 31 6**		141
602191	**6022 33 2**		143
602203	**6022 35 9**		144
602215	**6022 37 5**		146
602221	**6022 38 3**		140
602227	**6022 39 1**		147
602251	**6022 44 8**		140
602269	**6022 49 9**		140
602275	**6022 50 2**		141
602281	**6022 52 9**		144
602287	**6022 54 5**		146
602293	**6022 56 1**		147
602299	**6022 58 8**		143
		€/m	
602329	**6022 71 5**		158
602341	**6022 75 8**		158
		€/100 ks	
602377	**6022 99 5**		152
		€/ks	
602383	**6023 00 2**		141
602395	**6023 02 9**		143
602407	**6023 04 5**	€/ks	144
602419	**6023 06 1**		146
619261	**6023 08 1**		252
619267	**6023 08 5**		254
619273	**6023 08 9**		254
		€/m	
602431	**6023 09 6**		153
602437	**6023 11 8**		153
		€/ks	
602443	**6023 12 6**		147
602455	**6023 14 2**		136
602491	**6023 20 7**		154
602503	**6023 22 3**		140
602545	**6023 31 2**		135
602557	**6023 33 9**		138
		€/100 ks	
602611	**6023 50 9**		152
602617	**6023 51 7**		152
602623	**6023 52 5**		152
663787	**6023 53 3**		152
602629	**6023 54 1**		152
602635	**6023 57 6**		153
663925	**6023 58 4**		153
		€/ks	
602713	**6024 00 9**		156
602725	**6024 02 5**		156
602731	**6024 03 3**		156
663811	**6024 43 2**		145
663949	**6024 44 0**		142
602749	**6024 46 7**		148
602755	**6024 47 5**		149
602761	**6024 48 3**		150
650209	**6024 50 5**		151
663829	**6024 52 1**		145
663967	**6024 54 8**		142
602767	**6024 56 4**		148
602773	**6024 57 2**		149
602779	**6024 58 0**		150
663847	**6024 59 9**		145
663985	**6024 60 2**		142
602785	**6024 61 0**		148
602791	**6024 62 9**		149
602797	**6024 63 7**		150
650131	**6024 65 3**		151
650191	**6024 68 8**		151
650167	**6024 71 8**		151
663865	**6024 76 9**		145
664003	**6024 77 7**		142
602803	**6024 79 3**		148
602809	**6024 80 7**		149
602815	**6024 81 5**		150
663793	**6024 82 3**		145
663931	**6024 83 1**		142
602821	**6024 85 8**		148
602827	**6024 87 4**		149
602833	**6024 88 2**		150
665137	**6024 90 4**		151
		€/m	
666733	**6024 94 7**		120
664225	**6024 95 5**		120
664231	**6024 96 3**		120
633277	**6025 00 5**		121
633283	**6025 01 3**		121
666739	**6025 10 2**		125
602839	**6025 11 0**		125
602851	**6025 13 7**		123
602857	**6025 15 3**		125
602863	**6025 16 1**		123
602887	**6025 41 2**		134
602899	**6025 44 7**		134
602911	**6025 63 3**		135
602917	**6025 66 8**		140
602977	**6026 17 6**		148
602983	**6026 18 4**		148
602989	**6026 19 2**		149
602995	**6026 20 6**		149
603013	**6026 27 3**		150
603019	**6026 28 1**		150
664207	**6026 31 1**		151
664213	**6026 33 8**		151
666745	**6026 35 4**		126
664279	**6026 36 2**		126
664285	**6026 37 0**		126
666751	**6026 40 0**	€/m	129
603025	**6026 41 9**		129
603031	**6026 42 7**		129
603043	**6026 44 3**		130
603049	**6026 45 1**		130
666757	**6026 79 6**		132
633295	**6026 81 8**		132
633301	**6026 82 6**		132
666763	**6026 84 2**		133
664087	**6026 85 0**		133
664093	**6026 86 9**		133
603067	**6026 98 2**		153
603073	**6026 99 0**		153
666769	**6027 01 6**		134
666775	**6027 02 4**		135
666781	**6027 03 2**		136
666787	**6027 04 0**		138
666799	**6027 10 5**		140
666805	**6027 11 3**		141
666811	**6027 12 1**		143
666817	**6027 14 8**		144
666823	**6027 15 6**		145
666829	**6027 16 4**		146
666835	**6027 17 2**		147
666841	**6027 18 0**		142
666847	**6027 22 9**		148
666853	**6027 23 7**		149
666859	**6027 24 5**		150
666865	**6027 25 3**		151
666925	**6028 15 2**		158
677389	**6028 18 7**		158
		€/ks	
662821	**6028 40 3**		115
662827	**6028 41 1**		115
589802	**6104 61 0**		431
589806	**6104 61 3**		431
589808	**6104 61 6**		431
589812	**6104 62 2**		431
589813	**6104 62 5**		431
589814	**6104 62 8**		431
589817	**6104 63 4**		431
589819	**6104 63 7**		431
589824	**6104 64 0**		431
589826	**6104 64 6**		431
589831	**6104 64 9**		431
589832	**6104 65 2**		431
589837	**6104 65 8**		431
589843	**6104 66 1**		431
589844	**6104 66 4**		431
589848	**6104 67 0**		431
589849	**6104 67 3**		431
589850	**6104 67 6**		431
589853	**6104 68 2**		432
589854	**6104 68 5**		432
589855	**6104 68 8**		432
589856	**6104 69 4**		432
589857	**6104 69 7**		432
589858	**6104 70 0**		432
589859	**6104 70 6**		432
589860	**6104 70 9**		432
589861	**6104 71 2**		432
589862	**6104 71 8**		432
589863	**6104 72 1**		432
589864	**6104 72 4**		432
589865	**6104 73 0**		432
589866	**6104 73 3**		432
589867	**6104 73 6**		432
589868	**6104 74 2**		432
589869	**6104 74 5**		432
589870	**6104 74 8**		432
589871	**6104 75 4**		433
589872	**6104 75 7**		433
589873	**6104 76 0**		433
589874	**6104 76 6**		433
589875	**6104 76 9**		433
589876	**6104 77 2**		433
589877	**6104 77 8**		433
589878	**6104 78 1**		433
589879	**6104 78 4**		433
589884	**6104 79 0**		433
589885	**6104 79 3**		433
589886	**6104 79 6**		433
589889	**6104 80 2**		433
589891	**6104 80 5**		433
589892	**6104 80 8**		433
589893	**6104 81 4**		433
589895	**6104 81 7**		433
589897	**6104 82 0**		433
589901	**6104 82 6**		434
589902	**6104 82 9**		434
589904	**6104 83 2**		434
589908	**6104 83 8**		434
589910	**6104 84 1**		434
589915	**6104 84 4**		434
589919	**6104 85 0**		434
589921	**6104 85 3**		434
589926	**6104 85 6**		434
589928	**6104 86 2**		434
589931	**6104 86 5**		434
589932	**6104 86 8**		434
589933	**6104 87 4**		435
589934	**6104 87 7**		435
589937	**6104 88 0**		435
589938	**6104 88 6**		435
589939	**6104 88 9**		435
589940	**6104 89 2**		435
589944	**6104 89 8**		434
589949	**6104 90 1**		434
589951	**6104 90 4**		434
589956	**6104 91 0**		434
589958	**6104 91 3**		434
589963	**6104 91 6**		434
589964	**6104 92 2**		435
589970	**6104 92 5**		435
589975	**6104 92 8**		435
589980	**6104 93 4**		435
589985	**6104 93 7**		435
589988	**6104 94 0**		435
589992	**6104 94 6**		435
589993	**6104 94 9**		435
589994	**6104 95 2**		435
589997	**6104 95 8**		435
589998	**6104 96 1**		435
589999	**6104 96 4**		435
590004	**6104 97 0**		436
590010	**6104 97 3**		436
590012	**6104 97 6**		436
590016	**6104 98 2**		436
590021	**6104 98 5**		436
590022	**6104 98 8**		436
590023	**6104 99 4**		436
590024	**6104 99 7**		436
590028	**6105 00 0**		436
590029	**6105 00 6**		436
590030	**6105 00 9**		436
590033	**6105 01 2**		436
590034	**6105 01 8**		436
590035	**6105 02 1**		436
590036	**6105 02 4**		436
590040	**6105 03 0**		436
590041	**6105 03 3**		436
590042	**6105 03 6**		436
590046	**6105 04 2**		437
590047	**6105 04 5**		437
590048	**6105 04 8**		437
590051	**6105 05 4**		437
590052	**6105 05 7**		437
590053	**6105 06 0**		437
590054	**6105 06 6**		437
590055	**6105 06 9**		437
590056	**6105 07 2**		437
590057	**6105 07 8**		437
590058	**6105 08 1**		437
590059	**6105 08 4**		437
590060	**6105 09 0**		437
590064	**6105 09 3**		437
589890	**6105 09 6**		437
589894	**6105 10 2**		438
589896	**6105 10 5**		438
589898	**6105 10 8**		438
589903	**6105 11 4**		438
589907	**6105 11 7**		438
589909	**6105 12 0**		438
589913	**6105 12 6**		438
589914	**6105 12 9**		438
589916	**6105 13 2**		438
589920	**6105 13 8**		438
589922	**6105 14 1**		438

GTIN	č. výr.	Cena	Stran	GTIN	č. výr.	Cena	Stran	GTIN	č. výr.	Cena	Stran	GTIN	č. výr.	Cena	Stran
589925	**6105 14 4**		438			€/ks				€/ks				€/ks	
589927	**6105 15 0**		438	618367	**6116 21 0**		258	543798	**6117 08 2**		414	611749	**6117 40 6**		423
589945	**6105 15 3**		438	619279	**6116 21 3**		248					570127	**6117 40 7**		423
589946	**6105 15 6**		438	644095	**6116 22 1**		250	571405	**6117 09 5**		415	621403	**6117 40 8**		423
589950	**6105 16 2**		439	618469	**6116 22 6**		260	571406	**6117 09 6**		415	611755	**6117 41 4**		423
589952	**6105 16 5**		439	619297	**6116 24 8**		250	571409	**6117 09 7**		416	570128	**6117 41 5**		423
589957	**6105 16 8**		439	542869	**6116 26 1**		253	571410	**6117 09 8**		416	621565	**6117 41 6**		423
589961	**6105 17 4**		439	539167	**6116 26 3**		253					621571	**6117 42 8**		422
589962	**6105 17 7**		439	644101	**6116 26 4**		249	646009	**6117 10 2**		410	621595	**6117 43 0**		422
589968	**6105 18 0**		439	618403	**6116 26 9**		259	646015	**6117 10 4**		410	611761	**6117 46 5**		422
589969	**6105 18 6**		439	619291	**6116 27 2**		249	646021	**6117 10 6**		410	500622	**6117 46 7**		422
589973	**6105 18 9**		439	661687	**6116 28 0**		251	646027	**6117 10 8**		410	611767	**6117 47 3**		422
589974	**6105 19 2**		439	618481	**6116 28 5**		261	570094	**6117 10 9**		410	500621	**6117 47 5**		422
589976	**6105 19 8**		439	619315	**6116 29 4**		251	621349	**6117 11 0**		410				
589981	**6105 20 1**		439	644107	**6116 30 2**		249	646033	**6117 11 1**		410	567524	**6117 54 0**		420
589982	**6105 20 4**		439	618409	**6116 30 7**		259	646045	**6117 11 3**		410	567527	**6117 54 2**		420
589986	**6105 21 0**		439	644113	**6116 32 9**		251	618895	**6117 11 5**		410	567528	**6117 54 4**		420
589987	**6105 21 3**		439	618487	**6116 33 4**		261	618901	**6117 11 7**		410	567529	**6117 54 8**		420
590000	**6105 21 6**		439	661693	**6116 35 3**		249	543355	**6117 11 8**		410	567530	**6117 55 0**		420
590005	**6105 22 2**		440	618421	**6116 35 8**		259	621355	**6117 11 9**		410	567534	**6117 55 2**		420
590006	**6105 22 5**		440	644119	**6116 38 8**		251	618907	**6117 12 3**		410				
590009	**6105 22 8**		440	618493	**6116 39 3**		261	618931	**6117 12 5**		410	540620	**6117 60 6**		440
590011	**6105 23 4**		440	539168	**6116 40 3**		253	618937	**6117 12 7**		410	540623	**6117 60 7**		440
590017	**6105 23 7**		440	618433	**6116 41 8**		248	618961	**6117 12 9**		410	570131	**6117 61 0**		440
590018	**6105 24 0**		440	618499	**6116 43 4**		250	543356	**6117 13 0**		410	570099	**6117 61 4**		419
				618451	**6116 46 4**		248	621379	**6117 13 1**		410	540588	**6117 61 5**		419
				619123	**6116 48 0**		250	618979	**6117 14 0**		410	540589	**6117 61 6**		419
		€/ks		539169	**6116 49 3**		252	618985	**6117 14 2**		410	540590	**6117 61 7**		417
536418	**6106 67 7**		411	539188	**6116 49 5**		249	628729	**6117 14 4**		410	540591	**6117 61 8**		417
536425	**6106 68 7**		411	539189	**6116 49 6**		259	628753	**6117 14 6**		410	570100	**6117 61 9**		417
536436	**6106 69 7**		411	539208	**6116 49 8**		251	570096	**6117 14 7**		410	527564	**6117 62 0**		417
536443	**6106 70 7**		411	539209	**6116 49 9**		261	621385	**6117 14 8**		410	527568	**6117 62 1**		417
536450	**6106 71 7**		412			€/m		646063	**6117 15 1**		411	570101	**6117 62 2**		417
536459	**6106 72 7**		412	619825	**6116 51 5**		258	653869	**6117 15 3**		411				
536461	**6106 73 5**		412	620419	**6116 53 6**		260	663721	**6117 15 5**		411	570102	**6117 62 3**		418
						€/ks		646105	**6117 15 7**		411				
				621001	**6116 57 9**		258	570097	**6117 15 8**		411	527569	**6117 62 4**		418
589697	**6108 04 5**		415	621013	**6116 59 5**		260	621391	**6117 15 9**		411	527570	**6117 62 5**		418
				621025	**6116 61 7**		259	646111	**6117 16 2**		411	570103	**6117 62 6**		418
				621055	**6116 64 7**		261	646123	**6117 16 4**		411	527574	**6117 62 7**		418
591407	**6115 77 5**		362	621067	**6116 66 8**		258	646135	**6117 16 6**		411	527575	**6117 62 8**		418
591421	**6115 78 9**		362	621097	**6116 68 5**		260	646153	**6117 16 8**		411				
591429	**6115 79 5**		363	621127	**6116 70 9**		258	570098	**6117 16 9**		411	570104	**6117 62 9**		418
591415	**6115 82 5**		362	621139	**6116 73 6**		260	621397	**6117 17 0**		411				
591417	**6115 83 5**		362	621145	**6116 75 2**		262	543806	**6117 19 0**		415	527576	**6117 63 0**		418
591419	**6115 84 5**		362					548354	**6117 19 1**		415	527580	**6117 63 1**		418
591423	**6115 85 1**		363	645829	**6117 00 1**		409	543809	**6117 19 2**		414				
591425	**6115 85 5**		363	645835	**6117 00 3**		409	548357	**6117 19 3**		414	570105	**6117 63 3**		418
591427	**6115 86 5**		363	645853	**6117 00 5**		409	543811	**6117 19 8**		415				
591431	**6115 87 5**		363	645859	**6117 00 7**		409					527581	**6117 63 4**		418
591433	**6115 88 5**		363	570088	**6117 00 8**		409	500886	**6117 20 0**		412	528595	**6117 63 6**		418
591435	**6115 89 5**		364	621277	**6117 00 9**		409	546223	**6117 20 2**		412	540592	**6117 63 7**		419
591437	**6115 91 5**		364	651853	**6117 01 2**		409	561601	**6117 20 3**		412	540593	**6117 63 8**		419
591439	**6115 92 5**		364	645865	**6117 01 4**		409					570106	**6117 63 9**		419
591441	**6115 93 5**		364	645883	**6117 01 6**		409	618019	**6117 20 5**		413	527582	**6117 64 0**		419
591443	**6115 94 5**		364	647107	**6117 01 8**		409					527586	**6117 64 1**		419
591445	**6115 95 5**		364	564895	**6117 01 9**		409	569937	**6117 20 6**		412	570107	**6117 64 2**		419
591447	**6115 96 5**		364	621283	**6117 02 0**		409	569938	**6117 20 7**		413	570108	**6117 64 3**		418
591449	**6115 97 5**		365	645889	**6117 02 3**		409	623515	**6117 32 5**		424	527587	**6117 64 4**		418
591450	**6115 98 0**		365	664507	**6117 02 5**		409	623521	**6117 32 9**		424	527588	**6117 64 5**		418
591451	**6115 98 2**		365	645895	**6117 02 7**		409	623527	**6117 33 7**		424				
591452	**6115 98 5**		365	659737	**6117 02 9**		409	623533	**6117 34 1**		424	570109	**6117 64 6**		418
591453	**6115 99 5**		365	570089	**6117 03 0**		409	588751	**6117 34 6**		426				
				621307	**6117 03 1**		409	588752	**6117 34 8**		425	527592	**6117 64 7**		418
		€/m		645901	**6117 04 1**		409					527593	**6117 64 8**		418
629257	**6116 02 7**		248	645907	**6117 04 3**		409			€/ks					
629251	**6116 05 1**		250	645913	**6117 04 5**		409	544367	**6117 35 2**		421	570110	**6117 64 9**		418
539163	**6116 07 3**		252	645937	**6117 04 7**		409	544368	**6117 35 4**		421				
670897	**6116 10 8**		254	570090	**6117 04 8**		409	570121	**6117 35 6**		421	527594	**6117 65 0**		418
		€/ks		621313	**6117 04 9**		409	544369	**6117 35 8**		421	527598	**6117 65 1**		418
617623	**6116 11 6**		254	645955	**6117 05 2**		409	544374	**6117 36 0**		421	570113	**6117 65 3**		419
644125	**6116 15 0**		248	645961	**6117 05 4**		409	570122	**6117 36 2**		421	527599	**6117 65 4**		419
548148	**6116 15 2**		248	645967	**6117 05 6**		409	544375	**6117 36 4**		421	527600	**6117 65 5**		419
618373	**6116 15 4**		258	645973	**6117 05 8**		409	544376	**6117 36 6**		421	570114	**6117 65 6**		417
539164	**6116 16 3**		252	570091	**6117 05 9**		409	570125	**6117 36 8**		421	540594	**6117 65 7**		417
539191	**6116 16 7**		249	621319	**6117 06 0**		409	544379	**6117 37 0**		420	540595	**6117 65 8**		417
539192	**6116 16 9**		259	645979	**6117 06 3**		410	544380	**6117 37 2**		420	544370	**6117 66 2**		420
539196	**6116 17 2**		251	645985	**6117 06 5**		410	570126	**6117 37 4**		420	544373	**6117 66 5**		420
539197	**6116 17 4**		261	645997	**6117 06 7**		410	567511	**6117 38 1**		440	570115	**6117 66 8**		417
539198	**6116 18 0**		249	646003	**6117 06 9**		410	567512	**6117 38 3**		440	570132	**6117 66 9**		417
539202	**6116 18 1**		259	570092	**6117 07 0**		410	567515	**6117 38 5**		440	527604	**6117 67 0**		417
539203	**6116 18 4**		251	621343	**6117 07 1**		410	567516	**6117 38 7**		440	527605	**6117 67 1**		417
539204	**6116 18 5**		261	543792	**6117 07 4**		414	567517	**6117 38 9**		440				
539165	**6116 19 3**		253	543793	**6117 07 6**		414	567518	**6117 39 1**		440	570133	**6117 67 2**		417
542868	**6116 20 1**		252	543794	**6117 07 8**		414	567521	**6117 39 3**		441				
539166	**6116 20 3**		252	543797	**6117 08 0**		414	567522	**6117 39 5**		441	562380	**6117 67 3**		417
670903	**6116 20 5**		248	570093	**6117 08 1**		414	567523	**6117 39 7**		441	562381	**6117 67 4**		417

06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 / LLExport_04065

Číselný rejstřík

Struktura kódu GTIN: Identifikátor země **40** Identifikátor výrobce **1219** Individuální kód **5647589**

GTIN	č. výr.	Cena	Stran
		€/ks	
527606	**6117 67 5**		417
527610	**6117 67 6**		417
570134	**6117 67 7**		417
540596	**6117 67 8**		417
540599	**6117 67 9**		417
527623	**6117 75 7**		419
527624	**6117 75 8**		419
508140	**6117 94 6**		425
562419	**6117 94 7**		425
500864	**6117 94 8**		425
562420	**6117 94 9**		425
500868	**6117 95 0**		425
500874	**6117 95 2**		425
567786	**6117 98 5**		423
567787	**6117 98 6**		423
567788	**6117 98 7**		423
588757	**6118 01 2**		425
588758	**6118 01 4**		425
588759	**6118 01 6**		425
588760	**6118 01 8**		426
588761	**6118 02 0**		426
588762	**6118 02 2**		426
588763	**6118 02 4**		426
588764	**6118 02 6**		426
588768	**6118 02 8**		426
588769	**6118 03 0**		426
588770	**6118 03 2**		426
588774	**6118 03 4**		426
588775	**6118 03 6**		426
		€/ks	
569689	**6119 20 2**		427
569690	**6119 20 4**		427
569694	**6119 20 6**		427
569695	**6119 20 8**		427
569696	**6119 21 0**		427
569697	**6119 21 2**		427
569698	**6119 21 4**		425
569699	**6119 21 6**		425
569700	**6119 21 8**		425
569701	**6119 22 0**		429
569702	**6119 22 2**		429
569703	**6119 22 4**		429
569704	**6119 22 6**		429
569705	**6119 22 8**		429
569706	**6119 23 0**		429
569707	**6119 23 2**		429
569708	**6119 23 4**		429
569712	**6119 23 6**		429
569713	**6119 23 8**		427
569714	**6119 24 0**		427
569718	**6119 24 2**		427
569719	**6119 24 4**		427
569720	**6119 24 6**		427
569724	**6119 24 8**		427
569725	**6119 25 0**		425
569726	**6119 25 2**		425
569730	**6119 25 4**		425
569731	**6119 25 6**		429
569732	**6119 25 8**		429
569737	**6119 26 0**		429
569738	**6119 26 2**		430
569742	**6119 26 4**		430
569743	**6119 26 6**		430
569744	**6119 26 8**		429
569748	**6119 27 0**		429
569749	**6119 27 2**		429
588733	**6119 28 0**		428
588734	**6119 28 2**		428
588737	**6119 28 4**		428
588738	**6119 28 6**		428
588739	**6119 28 8**		428
588740	**6119 29 0**		428
588743	**6119 29 2**		424
588744	**6119 29 4**		424
588745	**6119 29 6**		424
588802	**6119 29 8**		424
588749	**6119 30 0**		424
588750	**6119 30 2**		424
592549	**6119 30 4**		430
592550	**6119 30 6**		430
592553	**6119 30 8**		430
588937	**6119 31 9**		406
588878	**6119 32 2**		407
588879	**6119 32 4**		407
588880	**6119 32 6**		407
588881	**6119 33 2**		407
588882	**6119 33 4**		407
588883	**6119 33 6**		407
589679	**6119 33 8**		407
589680	**6119 33 9**		407
589681	**6119 34 0**		407
588884	**6119 34 2**		407
588887	**6119 34 4**		407
588888	**6119 34 6**		407
588889	**6119 35 2**		407
588890	**6119 35 4**		407
588893	**6119 35 6**		407
588894	**6119 36 2**		407
588895	**6119 36 4**		407
588896	**6119 36 6**		407
588899	**6119 37 2**		408
588900	**6119 37 4**		408
588901	**6119 37 6**		408
588902	**6119 38 2**		408
588903	**6119 38 4**		408
588904	**6119 38 6**		408
588905	**6119 39 2**		408
588906	**6119 39 4**		408
588907	**6119 39 6**		408
588911	**6119 40 1**		442
588912	**6119 40 2**		442
588913	**6119 40 3**		442
588914	**6119 40 7**		442
588917	**6119 40 8**		442
588918	**6119 40 9**		442
588923	**6119 41 3**		442
588919	**6119 41 4**		442
588920	**6119 41 5**		442
588924	**6119 42 1**		442
588925	**6119 42 2**		442
588926	**6119 42 3**		442
588929	**6119 42 7**		442
588930	**6119 42 8**		442
588931	**6119 42 9**		442
588932	**6119 43 3**		443
588935	**6119 43 4**		443
588936	**6119 43 5**		443
		€/ks	
567086	**6119 85 0**		414
567087	**6119 85 2**		414
567088	**6119 85 4**		414
567089	**6119 85 6**		414
567090	**6119 85 8**		414
567091	**6119 86 0**		414
567092	**6119 86 8**		414
567095	**6119 87 0**		414
567096	**6119 87 2**		414
567097	**6119 87 4**		414
567098	**6119 87 6**		414
567099	**6119 87 8**		414
567100	**6119 88 0**		414
567101	**6119 88 2**		414
567102	**6119 88 4**		414
567103	**6119 88 6**		414
567104	**6119 88 8**		414
567108	**6119 89 0**		414
570150	**6119 99 7**		422
540653	**6119 99 8**		422
540654	**6119 99 9**		422
		€/m	
570356	**6149 00 1**		175
570359	**6149 00 7**		178
570360	**6149 01 3**		181
570361	**6149 02 1**		172
570362	**6149 02 7**		175
570365	**6149 03 3**		178
570366	**6149 03 9**		181
570367	**6149 05 0**		172
		€/ks	
570357	**6149 06 1**		172
570402	**6149 06 7**		175
570403	**6149 07 3**		178
570404	**6149 07 9**		181
570407	**6149 09 0**		172
570408	**6149 09 6**		175
570409	**6149 10 2**		178
570410	**6149 11 0**		176
		€/ks	
570413	**6149 11 6**		179
570414	**6149 12 5**		181
570415	**6149 13 1**		176
570416	**6149 13 7**		179
570419	**6149 14 3**		181
570420	**6149 14 9**		176
570421	**6149 15 5**		179
570422	**6149 16 1**		182
570426	**6149 17 0**		173
570427	**6149 17 6**		176
570428	**6149 18 3**		179
570431	**6149 18 9**		182
570432	**6149 19 7**		173
570433	**6149 20 3**		176
570434	**6149 20 9**		179
570438	**6149 21 5**		182
570439	**6149 22 5**		172
570440	**6149 23 1**		172
570443	**6149 23 7**		175
570444	**6149 24 3**		178
570445	**6149 24 9**		178
570446	**6149 25 5**		181
570449	**6149 26 1**		172
570450	**6149 26 7**		175
570451	**6149 27 3**		175
570452	**6149 27 9**		178
570455	**6149 28 5**		181
570456	**6149 29 4**		173
570457	**6149 30 0**		176
570458	**6149 30 6**		176
570461	**6149 31 2**		185
570462	**6149 31 8**		179
570463	**6149 32 4**		179
570464	**6149 33 0**		182
570467	**6149 33 6**		182
570468	**6149 34 2**		173
570469	**6149 34 8**		173
570470	**6149 35 4**		177
570473	**6149 36 0**		177
570474	**6149 36 6**		184
570475	**6149 37 2**		180
570476	**6149 37 8**		180
570479	**6149 38 4**		184
570481	**6149 40 0**		173
570482	**6149 40 6**		177
570485	**6149 41 2**		180
570486	**6149 41 8**		182
570487	**6149 42 4**		180
570488	**6149 43 0**		182
570491	**6149 44 0**		177
570492	**6149 44 6**		180
570493	**6149 45 2**		174
570494	**6149 45 8**		183
570497	**6149 46 4**		173
570498	**6149 47 0**		177
570499	**6149 47 6**		177
570500	**6149 48 2**		180
570503	**6149 49 0**		184
570505	**6149 50 2**		184
570506	**6149 50 8**		184
570507	**6149 51 5**		184
570508	**6149 52 1**		185
570509	**6149 52 7**		185
570510	**6149 53 3**		185
570511	**6149 54 2**		185
570512	**6149 54 8**		185
570513	**6149 55 4**		185
570514	**6149 56 5**		187
570515	**6149 57 1**		187
570516	**6149 57 7**		187
570517	**6149 58 3**		187
570521	**6149 61 0**		188
570522	**6149 62 0**		188
570523	**6149 62 7**		188
570524	**6149 63 5**		188
570528	**6149 64 3**		188
570529	**6149 64 9**		188
570530	**6149 65 5**		188
570531	**6149 66 1**		188
570532	**6149 67 0**		186
577446	**6149 69 1**		184
		€/m	
679807	**6150 07 1**		114
679813	**6150 09 8**		114
679819	**6150 10 1**		114
609757	**6150 15 2**		114
609763	**6150 16 0**		114
609769	**6150 17 9**		114
609775	**6150 18 7**		114
649315	**6150 26 8**		114
649309	**6150 27 6**		114
649303	**6150 28 4**		114
649297	**6150 29 2**		114
609781	**6150 40 3**		116
649219	**6150 41 1**		116
609787	**6150 44 6**		118
649171	**6150 45 4**		118
650797	**6150 51 9**		121
649345	**6150 52 7**		121
609799	**6150 53 5**		123
649447	**6150 54 3**		123
650719	**6150 63 2**		130
697568	**6150 64 0**		130
609817	**6150 75 6**		116
649225	**6150 76 4**		116
650803	**6150 77 2**		118
649177	**6150 78 0**		118
		€/ks	
609829	**6152 00 7**		116
609835	**6152 01 5**		118
650761	**6152 03 1**		121
609847	**6152 05 8**		123
650737	**6152 08 2**		130
650725	**6152 10 4**		127
609871	**6152 30 9**		116
609877	**6152 31 7**		119
650779	**6152 38 4**		128
609913	**6152 60 0**		116
609919	**6152 61 9**		118
650773	**6152 68 6**		127
609955	**6153 00 3**		116
609961	**6153 01 1**		118
650791	**6153 08 9**		127
609997	**6153 29 1**		116
680449	**6153 30 5**		118
650785	**6153 37 2**		127
610039	**6153 59 3**		117
610045	**6153 60 7**		119
650767	**6153 67 4**		128
649213	**6154 02 6**		116
649165	**6154 03 4**		118
697448	**6154 06 9**		127
649195	**6154 11 5**		116
649147	**6154 12 3**		119
649327	**6154 16 6**		128
649189	**6154 21 2**		116
649141	**6154 22 0**		118
649333	**6154 25 5**		127
649207	**6154 32 8**		116
649159	**6154 33 6**		118
697454	**6154 36 0**		127
649201	**6154 41 7**		116
649153	**6154 42 5**		118
649321	**6154 46 8**		127
649183	**6154 51 4**		117
649135	**6154 52 2**		119
649339	**6154 55 7**		128
654319	**6156 20 7**		158
654313	**6156 22 3**		158
654307	**6156 23 1**		158
657757	**6158 22 6**		125
657775	**6158 23 4**		121
657793	**6158 24 2**		123
657811	**6158 25 0**		129
657829	**6158 26 9**		130
657865	**6158 28 5**		132
657883	**6158 29 3**		134
664135	**6158 30 7**		133
657895	**6158 33 1**		125
657913	**6158 35 8**		121
657931	**6158 36 6**		123
657949	**6158 37 4**		129
657967	**6158 38 2**		130
658003	**6158 40 4**		132
658021	**6158 41 2**		134

GTIN	č. výr.	Cena	Stran
		€/ks	
664153	**6158 42 0**		133
658039	**6158 45 5**		125
658057	**6158 46 3**		122
658075	**6158 47 1**		124
658093	**6158 49 8**		129
658111	**6158 50 1**		131
658147	**6158 53 6**		132
658165	**6158 54 4**		134
664189	**6158 55 2**		133
658183	**6158 58 7**		125
658201	**6158 59 5**		121
658219	**6158 60 9**		123
658237	**6158 61 7**		129
658255	**6158 62 5**		130
658291	**6158 64 1**		132
658309	**6158 66 8**		134
664171	**6158 67 6**		133
664261	**6158 69 2**		120
643447	**6158 70 6**		125
643453	**6158 71 4**		122
643459	**6158 72 2**		124
643465	**6158 73 0**		129
643471	**6158 74 9**		131
658417	**6158 76 5**		132
658327	**6158 77 3**		134
664315	**6158 78 1**		126
643483	**6158 80 3**		133
650755	**6158 83 8**		121
650749	**6158 84 6**		123
650743	**6158 88 9**		130
610399	**6159 37 0**		154
657763	**6160 01 8**		125
657781	**6160 02 6**		121
657799	**6160 03 4**		123
657817	**6160 04 2**		129
657835	**6160 05 0**		130
657871	**6160 07 7**		132
664141	**6160 08 5**		133
658459	**6160 09 3**		134
610591	**6160 10 7**		135
610597	**6160 11 5**		136
610603	**6160 12 3**		138
610627	**6160 30 1**		140
610633	**6160 32 8**		141
610639	**6160 33 6**		143
610645	**6160 34 4**		144
610651	**6160 35 2**		146
610657	**6160 36 0**		147
663817	**6160 37 9**		145
663955	**6160 39 5**		142
610663	**6160 48 4**		148
610669	**6160 49 2**		149
610675	**6160 52 2**		150
650203	**6160 54 9**		151
657901	**6160 60 3**		125
657919	**6160 61 1**		121
657937	**6160 63 8**		123
657955	**6160 64 6**		129
657973	**6160 65 4**		130
658009	**6160 67 0**		132
664159	**6160 68 9**		133
658027	**6160 69 7**		134
610681	**6160 70 0**		135
610687	**6160 71 9**		136
610693	**6160 72 7**		138
610717	**6160 90 5**		140
610723	**6160 91 3**		141
610729	**6160 92 1**		143
610735	**6160 94 8**		144
610741	**6160 95 6**		146
610747	**6160 96 4**		147
663835	**6160 97 2**		145
663973	**6160 98 0**		142
610753	**6161 10 3**		148
610759	**6161 11 1**		149
610765	**6161 15 4**		150
650185	**6161 17 0**		151
658189	**6161 20 0**		125
658207	**6161 21 9**		121
658225	**6161 22 7**		123
658243	**6161 23 5**		129
658261	**6161 24 3**		130
658297	**6161 27 8**		132

GTIN	č. výr.	Cena	Stran
		€/ks	
664177	**6161 28 6**		133
658315	**6161 29 4**		134
610771	**6161 30 8**		135
610777	**6161 31 6**		136
610783	**6161 32 4**		138
610807	**6161 50 2**		140
610813	**6161 51 0**		141
610819	**6161 52 9**		143
610825	**6161 53 7**		144
610831	**6161 54 5**		146
610837	**6161 55 3**		147
663853	**6161 56 1**		145
663991	**6161 59 6**		142
610843	**6161 70 7**		148
610849	**6161 71 5**		149
610855	**6161 75 8**		150
650125	**6161 77 4**		151
658045	**6161 90 1**		125
658063	**6161 92 8**		122
658081	**6161 93 6**		124
658099	**6161 94 4**		129
658117	**6161 95 2**		131
658153	**6161 97 9**		132
664195	**6161 98 7**		133
658171	**6161 99 5**		134
610861	**6162 00 2**		135
610867	**6162 01 0**		136
610873	**6162 02 9**		138
610897	**6162 20 7**		140
610903	**6162 21 5**		141
610909	**6162 22 3**		143
610915	**6162 23 1**		144
610921	**6162 25 8**		146
610927	**6162 26 6**		147
663871	**6162 27 4**		145
664009	**6162 29 0**		142
610933	**6162 40 1**		148
610939	**6162 42 8**		149
610945	**6162 45 2**		150
650161	**6162 47 9**		151
664321	**6162 48 7**		126
664267	**6162 49 5**		120
658345	**6162 50 9**		125
658357	**6162 51 7**		122
658369	**6162 52 5**		124
658381	**6162 53 3**		129
658393	**6162 54 1**		131
658423	**6162 57 6**		132
664123	**6162 58 4**		133
658333	**6162 59 2**		134
610951	**6162 60 6**		135
610957	**6162 61 4**		137
610963	**6162 62 2**		139
610987	**6162 80 0**		140
610993	**6162 81 9**		141
610999	**6162 82 7**		143
611005	**6162 83 5**		144
611011	**6162 84 3**		146
611017	**6162 85 1**		147
663799	**6162 87 8**		145
663937	**6162 88 6**		142
611023	**6163 00 9**		148
611029	**6163 01 7**		149
611035	**6163 04 1**		150
665143	**6163 07 6**		151
		€/m	
643843	**6168 70 1**		127
643849	**6168 72 8**		127
680167	**6168 73 6**		127
680215	**6168 74 4**		127
		€/ks	
678139	**6169 29 5**		155
611161	**6169 30 9**		154
611167	**6169 31 7**		154
611173	**6169 32 5**		155
678229	**6169 36 8**		155
611185	**6169 37 6**		154
611191	**6169 38 4**		154
611197	**6169 39 2**		156
611203	**6169 40 6**		156
678247	**6169 42 2**		155
611209	**6169 43 0**		154

GTIN	č. výr.	Cena	Stran
		€/ks	
611215	**6169 44 9**		155
611221	**6169 45 7**		156
		€/m	
581245	**6175 40 0**		162
581246	**6175 40 5**		163
581247	**6175 41 0**		164
581248	**6175 41 5**		165
581249	**6175 42 0**		166
581250	**6175 42 5**		167
581770	**6175 43 5**		162
581771	**6175 43 8**		163
581772	**6175 44 1**		164
581773	**6175 44 4**		165
581774	**6175 44 7**		166
581777	**6175 45 0**		167
581778	**6175 46 0**		162
581779	**6175 46 3**		163
581780	**6175 46 6**		164
581783	**6175 46 9**		165
581784	**6175 47 2**		166
581785	**6175 47 5**		167
581251	**6175 50 0**		168
581252	**6175 50 4**		168
		€/ks	
581391	**6175 55 0**		162
581392	**6175 55 4**		163
581393	**6175 55 8**		164
581394	**6175 56 2**		165
581395	**6175 56 6**		166
581396	**6175 57 0**		167
592278	**6175 58 1**		162
		€/ks	
581401	**6175 59 0**		163
581402	**6175 59 4**		164
581403	**6175 59 8**		165
581404	**6175 60 2**		166
581405	**6175 60 6**		167
592284	**6175 62 4**		162
		€/ks	
581406	**6175 62 6**		163
581407	**6175 63 0**		164
581408	**6175 63 4**		165
581409	**6175 63 8**		166
581410	**6175 64 2**		167
592289	**6175 65 8**		162
		€/ks	
581411	**6175 66 2**		163
581412	**6175 66 6**		164
581413	**6175 67 0**		165
581414	**6175 67 4**		166
581415	**6175 67 8**		167
592292	**6175 69 4**		162
		€/ks	
581416	**6175 69 8**		163
581417	**6175 70 2**		164
581418	**6175 70 6**		165
581419	**6175 71 0**		166
581420	**6175 71 4**		167
581423	**6175 74 4**		162
581424	**6175 74 8**		163
581425	**6175 75 2**		164
581426	**6175 75 6**		165
581429	**6175 76 0**		166
581430	**6175 76 4**		167
592279	**6175 78 0**		162
		€/ks	
581431	**6175 78 4**		163
581432	**6175 78 8**		164
581436	**6175 79 2**		165
581437	**6175 79 6**		166
581438	**6175 80 0**		167
592285	**6175 81 6**		162
		€/ks	
581442	**6175 82 0**		163
581443	**6175 82 4**		164
581444	**6175 82 8**		165
581447	**6175 83 2**		166
581448	**6175 83 6**		167
592290	**6175 85 2**		162
		€/ks	
581449	**6175 85 6**		163
581450	**6175 86 0**		164
581451	**6175 86 4**		165
581452	**6175 86 8**		166
581453	**6175 87 2**		167

GTIN	č. výr.	Cena	Stran
592296	**6175 88 8**		162
		€/ks	
581454	**6175 89 2**		163
581455	**6175 89 6**		164
581456	**6175 90 0**		165
581457	**6175 90 4**		166
581458	**6175 90 8**		167
581459	**6175 92 8**		162
581460	**6175 93 2**		163
581461	**6175 93 6**		164
581462	**6175 94 0**		165
581486	**6175 94 4**		166
581487	**6175 94 8**		167
592280	**6175 96 4**		162
		€/ks	
581488	**6175 96 8**		163
581489	**6175 97 2**		164
581490	**6175 97 6**		165
581491	**6175 98 0**		166
581492	**6175 98 4**		167
592286	**6176 00 0**		162
		€/ks	
581495	**6176 00 4**		163
581496	**6176 00 8**		164
581497	**6176 01 2**		165
581498	**6176 01 6**		166
581502	**6176 02 0**		167
592291	**6176 03 6**		162
		€/ks	
581503	**6176 04 0**		163
581504	**6176 04 4**		164
581507	**6176 04 8**		165
581508	**6176 05 2**		166
581509	**6176 05 6**		167
592297	**6176 07 2**		162
		€/ks	
581510	**6176 07 6**		163
581511	**6176 08 0**		164
581512	**6176 08 4**		165
581513	**6176 08 8**		166
581514	**6176 09 2**		167
		€/100 ks	
581786	**6176 12 2**		168
581789	**6176 12 5**		168
581790	**6176 12 8**		168
581791	**6176 13 1**		168
		€/m	
600005	**6178 00 1**		220
600017	**6178 00 3**		220
600029	**6178 00 5**		220
600041	**6178 01 0**		220
600053	**6178 01 2**		221
600065	**6178 01 4**		221
600077	**6178 01 6**		221
600089	**6178 01 8**		221
600113	**6178 02 6**		222
600125	**6178 02 8**		222
600137	**6178 03 1**		222
600149	**6178 03 3**		223
600161	**6178 03 5**		223
600173	**6178 03 7**		223
600185	**6178 03 9**		223
600221	**6178 05 0**		224
600233	**6178 05 2**		224
600245	**6178 05 4**		224
600257	**6178 05 6**		225
600269	**6178 05 9**		225
600281	**6178 06 1**		225
		€/100 ks	
600833	**6178 09 2**		238
		€/m	
600485	**6178 20 1**		226
600497	**6178 20 3**		226
600509	**6178 20 5**		226
600521	**6178 20 7**		226
600530	**6178 20 9**		227
600540	**6178 21 1**		227
600550	**6178 21 3**		227
600580	**6178 22 5**		228
600593	**6178 22 7**		228
600605	**6178 22 9**		228
600617	**6178 23 1**		228
600629	**6178 23 3**		229
600641	**6178 23 6**		229
600941	**6178 30 2**		230

Číselný rejstřík

Struktura kódu GTIN: Identifikátor země **40** Identifikátor výrobce **1219** Individuální kód **5647589**

GTIN	č. výr.	Cena	Stran
		€/m	
600953	**6178 30 5**		230
600965	**6178 30 7**		230
600973	**6178 31 0**		230
600983	**6178 31 2**		231
600993	**6178 31 4**		231
601007	**6178 31 6**		231
601019	**6178 32 0**		231
601031	**6178 32 2**		232
601040	**6178 32 4**		232
601050	**6178 32 6**		232
601060	**6178 32 8**		233
601070	**6178 33 0**		233
601080	**6178 33 4**		233
601092	**6178 33 6**		233
601104	**6178 33 8**		234
601116	**6178 34 1**		234
		€/100 ks	
601128	**6178 34 9**		238
		€/m	
601319	**6178 42 0**		235
601331	**6178 42 2**		235
601343	**6178 42 4**		235
601355	**6178 42 6**		235
601367	**6178 42 8**		236
601379	**6178 43 0**		236
601391	**6178 43 5**		236
601403	**6178 43 7**		237
601415	**6178 43 9**		237
601518	**6178 44 1**		237
504953	**6178 47 9**		220
604020	**6178 48 0**		220
604032	**6178 48 2**		220
604044	**6178 48 4**		221
604056	**6178 48 6**		221
604068	**6178 48 8**		221
604080	**6178 49 0**		222
604092	**6178 49 2**		224
604128	**6178 50 4**		230
604140	**6178 50 6**		230
604152	**6178 50 8**		231
604164	**6178 51 0**		231
604176	**6178 51 2**		233
604188	**6178 51 4**		233
		€/100 ks	
601427	**6178 52 0**		238
601439	**6178 52 2**		238
		€/ks	
601451	**6178 52 7**		238
601463	**6178 52 9**		238
601475	**6178 53 5**		238
		€/100 ks	
601487	**6178 54 0**		238
601499	**6178 54 2**		239
601506	**6178 54 8**		239
		€/m	
580375	**6178 55 2**		242
580376	**6178 55 6**		242
580379	**6178 55 9**		242
580380	**6178 56 3**		243
580381	**6178 56 6**		243
580374	**6178 58 2**		242
580382	**6178 58 5**		242
580383	**6178 58 8**		242
		€/100 ks	
601782	**6178 65 0**		244
		€/ks	
667465	**6182 01 1**		125
667471	**6182 06 2**		129
667477	**6182 09 7**		132
667483	**6182 10 0**		133
667489	**6182 11 9**		134
667495	**6182 12 7**		135
667501	**6182 13 5**		136
667507	**6182 14 3**		138
667573	**6182 19 4**		140
667579	**6182 20 8**		141
667585	**6182 21 6**		143
667591	**6182 22 4**		144
667597	**6182 23 2**		145
667603	**6182 24 0**		146
667609	**6182 25 9**		147
667615	**6182 26 7**		142
667621	**6182 30 5**		148
667627	**6182 31 3**		149
667633	**6182 34 8**		150
650197	**6182 36 4**		151
667519	**6182 40 2**		125
667525	**6182 44 5**		129
667531	**6182 48 8**		132
667537	**6182 49 6**		133
667543	**6182 52 6**		134
667549	**6182 53 4**		135
667555	**6182 54 2**		136
667561	**6182 55 0**		138
667639	**6182 59 3**		140
667645	**6182 60 7**		141
667651	**6182 61 5**		143
667657	**6182 62 3**		144
667663	**6182 63 1**		145
667669	**6182 65 8**		146
667675	**6182 66 6**		147
667681	**6182 67 4**		142
667687	**6182 71 2**		148
667693	**6182 72 0**		149
667699	**6182 74 7**		150
650179	**6182 76 3**		151
667285	**6182 80 1**		125
667291	**6182 85 2**		129
667297	**6182 88 7**		132
667303	**6182 89 5**		133
667309	**6182 91 7**		134
667315	**6182 92 5**		135
667321	**6182 93 3**		136
667327	**6182 94 1**		138
667705	**6183 01 8**		140
667711	**6183 02 6**		141
667717	**6183 03 4**		143
667723	**6183 04 2**		144
667729	**6183 05 0**		145
667735	**6183 06 9**		146
667741	**6183 07 7**		147
667747	**6183 08 5**		142
667753	**6183 12 3**		148
667759	**6183 13 1**		149
667765	**6183 16 6**		150
650137	**6183 18 2**		151
667339	**6183 21 2**		125
667345	**6183 25 5**		129
667351	**6183 29 8**		132
667357	**6183 30 1**		133
667363	**6183 33 6**		134
667369	**6183 34 4**		135
667375	**6183 35 2**		136
667381	**6183 36 0**		138
667771	**6183 40 9**		140
667777	**6183 41 7**		141
667783	**6183 42 5**		143
667789	**6183 43 3**		144
667795	**6183 44 1**		145
667801	**6183 46 8**		146
667807	**6183 47 6**		147
667813	**6183 48 4**		142
667819	**6183 52 2**		148
667825	**6183 53 0**		149
667831	**6183 55 7**		150
622213	**6183 57 3**		151
667393	**6183 60 3**		120
667399	**6183 61 1**		125
667405	**6183 65 4**		126
667411	**6183 66 2**		129
667417	**6183 69 7**		132
667423	**6183 70 0**		133
667429	**6183 72 7**		134
667435	**6183 73 5**		135
667441	**6183 74 3**		137
667447	**6183 75 1**		139
667837	**6183 80 8**		140
667843	**6183 81 6**		141
667849	**6183 82 4**		143
667855	**6183 83 2**		144
667861	**6183 84 0**		145
667867	**6183 85 9**		146
667873	**6183 86 7**		147
667879	**6183 87 5**		142
667885	**6183 91 3**		148
667891	**6183 92 1**		149
667897	**6183 95 6**		150
667903	**6183 98 0**		151
679405	**6191 00 2**		120
679411	**6191 01 0**		121
649459	**6191 02 9**		123
679417	**6191 03 7**		125
649693	**6191 04 5**		126
650503	**6191 05 3**		129
679423	**6191 06 1**		130
679429	**6191 09 6**		132
649705	**6191 11 8**		133
636349	**6191 12 6**		134
679435	**6191 13 4**		135
679441	**6191 14 2**		136
650119	**6191 15 0**		138
636301	**6191 19 3**		140
649129	**6191 20 7**		141
636343	**6191 21 5**		143
636337	**6191 22 3**		144
649123	**6191 23 1**		145
636319	**6191 25 8**		146
679447	**6191 26 6**		147
679945	**6191 27 4**		142
504227	**6191 30 4**		148
504228	**6191 31 2**		149
504229	**6191 34 7**		150
504230	**6191 35 5**		151
		€/ks	
679465	**6191 84 3**		121
649465	**6191 85 1**		123
679471	**6191 87 8**		125
650221	**6191 88 6**		129
679477	**6191 89 4**		130
679483	**6191 92 4**		132
697682	**6191 93 2**		133
679489	**6191 94 0**		134
679495	**6191 95 9**		135
679501	**6191 96 7**		136
622111	**6191 97 5**		138
636295	**6192 01 7**		140
679987	**6192 02 5**		141
636277	**6192 03 3**		143
636247	**6192 04 1**		144
680005	**6192 06 8**		145
636223	**6192 07 6**		146
679507	**6192 08 4**		147
680089	**6192 09 2**		142
504245	**6192 10 6**		148
504252	**6192 11 0**		149
504259	**6192 11 4**		150
504266	**6192 11 8**		151
679525	**6192 14 9**		121
649471	**6192 15 7**		123
679531	**6192 16 5**		125
650485	**6192 17 3**		129
679537	**6192 18 1**		130
679543	**6192 21 1**		132
649717	**6192 23 8**		133
679549	**6192 24 6**		134
679555	**6192 25 4**		135
679561	**6192 26 2**		136
622087	**6192 27 0**		138
636097	**6192 31 9**		140
680155	**6192 32 7**		141
635455	**6192 33 5**		143
635305	**6192 34 3**		144
649231	**6192 35 1**		145
635185	**6192 37 8**		146
679567	**6192 38 6**		147
649237	**6192 39 4**		142
504246	**6192 41 6**		148
504253	**6192 42 0**		149
504260	**6192 42 4**		150
504269	**6192 42 8**		151
679621	**6192 45 9**		122
649477	**6192 46 7**		124
679627	**6192 47 5**		125
650497	**6192 48 3**		129
679633	**6192 49 1**		131
679639	**6192 51 3**		132
649723	**6192 52 1**		133
679645	**6192 54 8**		134
679651	**6192 55 6**		135
679657	**6192 56 4**		136
650083	**6192 57 2**		138
635179	**6192 61 0**		140
649243	**6192 62 9**		141
671251	**6192 63 7**		143
671257	**6192 64 5**		144
649249	**6192 65 3**		145
671263	**6192 66 1**		146
679663	**6192 68 8**		147
649255	**6192 69 6**		142
504247	**6192 71 8**		148
504254	**6192 72 2**		149
504263	**6192 72 6**		150
504270	**6192 73 0**		151
679669	**6192 75 0**		121
649483	**6192 76 9**		123
679675	**6192 77 7**		125
650491	**6192 78 5**		129
679681	**6192 79 3**		130
679687	**6192 81 5**		132
649729	**6192 82 3**		133
679693	**6192 83 1**		134
679699	**6192 85 8**		135
679705	**6192 86 6**		136
649699	**6192 87 4**		138
671269	**6192 91 2**		140
649261	**6192 92 0**		141
671275	**6192 93 9**		143
671281	**6192 94 7**		144
649267	**6192 95 5**		145
671287	**6192 96 3**		146
679711	**6192 97 1**		147
649273	**6192 99 8**		142
504248	**6193 02 1**		148
504257	**6193 02 5**		149
504264	**6193 02 9**		150
504271	**6193 03 3**		151
679717	**6193 09 9**		120
679723	**6193 10 2**		122
697562	**6193 11 0**		124
679729	**6193 12 9**		125
697676	**6193 13 7**		126
650479	**6193 14 5**		129
679735	**6193 15 3**		131
679741	**6193 18 8**		132
649735	**6193 19 6**		133
671293	**6193 21 8**		134
679747	**6193 22 6**		135
679753	**6193 23 4**		137
697478	**6193 24 2**		139
671299	**6193 28 5**		140
649279	**6193 29 3**		141
671305	**6193 30 7**		143
671311	**6193 31 5**		144
649285	**6193 32 3**		145
671317	**6193 33 1**		146
679759	**6193 35 8**		147
649291	**6193 36 6**		142
504251	**6193 38 7**		148
504258	**6193 39 1**		149
504265	**6193 39 5**		150
504272	**6193 39 9**		151
622369	**6193 50 1**		121
697526	**6193 52 8**		123
650731	**6193 56 0**		130
546181	**6193 58 0**		136
546217	**6193 58 2**		136
546182	**6193 58 6**		138
546218	**6193 58 8**		138
644827	**6194 03 6**		154
644809	**6194 04 4**		154
644797	**6194 05 2**		155
644749	**6194 06 0**		155
662863	**6194 10 9**		154
662857	**6194 11 7**		154
662851	**6194 12 5**		155
662845	**6194 13 3**		156
662839	**6194 14 1**		156
662833	**6194 18 4**		154
661891	**6194 19 2**		155
661885	**6194 20 6**		155
634981	**6194 21 4**		156
		€/m	
609632	**6199 10 3**		212
609620	**6199 10 5**		212
609638	**6199 10 7**		212

GTIN	č. výr.	Cena	Stran
		€/m	
609644	**6199 10 9**		212
		€/ks	
609650	**6199 12 2**		212
609626	**6199 12 4**		212
609999	**6199 12 6**		212
610005	**6199 12 8**		212
611961	**6199 13 3**		212
615319	**6199 13 5**		212
615325	**6199 13 7**		212
615331	**6199 13 9**		212
615349	**6199 15 0**		212
615337	**6199 15 2**		212
615343	**6199 15 4**		212
615355	**6199 15 6**		212
615361	**6199 16 3**		212
615367	**6199 16 5**		212
615373	**6199 16 7**		212
615379	**6199 16 9**		212
615385	**6199 18 0**		212
615391	**6199 18 2**		212
615397	**6199 18 4**		212
615403	**6199 18 6**		212
		€/m	
615409	**6199 20 2**		214
615415	**6199 20 4**		214
615421	**6199 20 6**		214
615427	**6199 20 8**		214
		€/ks	
615433	**6199 22 3**		214
615439	**6199 22 5**		214
615445	**6199 22 7**		214
615451	**6199 22 9**		214
615457	**6199 23 2**		214
615463	**6199 23 4**		214
615469	**6199 23 6**		214
615577	**6199 23 8**		214
615583	**6199 25 1**		214
615589	**6199 25 3**		214
615595	**6199 25 5**		214
615601	**6199 25 7**		214
615607	**6199 26 2**		214
615613	**6199 26 4**		214
615631	**6199 26 6**		214
615637	**6199 26 8**		214
615655	**6199 28 1**		214
615649	**6199 28 3**		214
615661	**6199 28 5**		214
615667	**6199 28 7**		214
615679	**6199 40 2**		213
615673	**6199 40 4**		213
615685	**6199 40 6**		213
615697	**6199 40 8**		213
615703	**6199 42 1**		213
615709	**6199 42 3**		213
615721	**6199 42 5**		213
615757	**6199 42 7**		213
615793	**6199 44 2**		213
615829	**6199 44 4**		213
615865	**6199 44 6**		213
615871	**6199 44 8**		213
615877	**6199 46 1**		213
615883	**6199 46 3**		213
615889	**6199 46 5**		213
615895	**6199 46 7**		213
512652	**6246 05 2**		379
512653	**6246 08 7**		379
		€/m	
665167	**6246 96 6**		192
611887	**6246 97 4**		193
569095	**6246 98 2**		194
665173	**6246 99 0**		195
631189	**6247 01 6**		197
697736	**6247 09 1**		199
631213	**6247 11 3**		201
631219	**6247 14 8**		203
631225	**6247 16 4**		205
569100	**6247 19 4**		207
		€/ks	
665275	**6247 43 1**		192
611899	**6247 43 4**		193
631525	**6247 45 8**		195
631531	**6247 46 6**		199
569901	**6247 47 2**		207

GTIN	č. výr.	Cena	Stran
		€/ks	
665251	**6247 49 0**		195
631231	**6247 50 4**		197
665227	**6247 56 3**		195
631273	**6247 57 1**		197
665215	**6247 65 2**		195
631315	**6247 66 0**		197
665239	**6247 72 5**		195
631759	**6247 73 3**		197
665263	**6247 88 1**		195
657511	**6247 90 3**		197
650347	**6247 98 9**		199
631255	**6248 00 4**		202
631261	**6248 01 2**		203
631267	**6248 02 0**		205
697706	**6248 04 7**		199
631297	**6248 06 3**		201
631303	**6248 07 1**		203
631309	**6248 09 8**		205
697718	**6248 12 8**		199
631339	**6248 14 4**		201
631345	**6248 15 2**		203
631351	**6248 16 0**		205
650359	**6248 18 7**		199
631783	**6248 20 9**		201
631789	**6248 21 7**		203
631795	**6248 22 5**		205
650335	**6248 28 4**		199
657559	**6248 30 6**		202
657565	**6248 31 4**		203
657571	**6248 32 2**		206
569902	**6248 32 8**		207
569903	**6248 33 2**		207
569904	**6248 33 6**		207
569905	**6248 34 0**		207
569906	**6248 34 4**		207
569909	**6248 42 8**		207
569910	**6248 43 2**		207
569911	**6248 43 6**		207
569912	**6248 45 0**		207
569915	**6248 45 4**		207
		€/m	
665179	**6248 46 2**		192
611905	**6248 47 0**		193
569096	**6248 48 2**		194
665185	**6248 49 7**		195
631357	**6248 51 9**		197
697730	**6248 60 8**		199
631381	**6248 62 4**		201
631387	**6248 64 0**		203
631393	**6248 66 7**		205
569101	**6248 69 4**		207
		€/ks	
665257	**6248 99 3**		195
631399	**6249 00 0**		197
665233	**6249 08 6**		195
631423	**6249 09 4**		197
665221	**6249 16 7**		195
631447	**6249 17 5**		197
665245	**6249 25 6**		195
631801	**6249 26 4**		197
665269	**6249 41 8**		195
657535	**6249 42 6**		197
650341	**6249 48 5**		199
631471	**6249 50 7**		202
631477	**6249 51 5**		203
631483	**6249 52 3**		205
650365	**6249 55 8**		199
631489	**6249 57 4**		201
631495	**6249 58 2**		203
631501	**6249 59 0**		205
697712	**6249 61 2**		199
631507	**6249 63 9**		201
631513	**6249 64 7**		203
631519	**6249 65 5**		205
650353	**6249 67 1**		199
631825	**6249 70 1**		201
631831	**6249 72 8**		203
631837	**6249 73 6**		205
650329	**6249 79 5**		199
657577	**6249 81 7**		202
657583	**6249 82 5**		203
657589	**6249 83 3**		206
601859	**6249 84 2**		192
601871	**6249 84 4**		193

GTIN	č. výr.	Cena	Stran
		€/ks	
569102	**6249 84 5**		194
601883	**6249 84 6**		196
601895	**6249 84 8**		198
601907	**6249 85 0**		200
502032	**6249 85 2**		202
502038	**6249 85 4**		204
502039	**6249 85 6**		206
569103	**6249 86 5**		208
		€/m	
664489	**6249 87 6**		209
576289	**6249 88 0**		209
		€/ks	
568508	**6249 88 1**		201
		€/100 ks	
611923	**6249 88 4**		209
611929	**6249 88 8**		209
		€/ks	
631537	**6249 90 6**		209
631549	**6249 92 2**		209
631561	**6249 96 5**		209
631567	**6249 98 1**		209
546914	**6258 14 1**		419
542765	**6270 67 0**		253
584714	**6273 91 0**		324
584715	**6273 91 1**		324
584716	**6273 91 2**		324
584718	**6273 91 4**		372
584729	**6273 92 0**		325
584730	**6273 92 1**		325
584731	**6273 92 2**		325
584736	**6273 92 4**		373
584720	**6273 94 0**		327
584724	**6273 94 1**		327
584725	**6273 94 2**		327
584727	**6273 94 4**		373
584639	**6274 21 0**		267
584640	**6274 21 1**		267
584641	**6274 21 2**		267
584645	**6274 21 4**		371
584657	**6274 22 0**		268
584658	**6274 22 1**		268
584659	**6274 22 2**		268
584664	**6274 22 4**		372
584647	**6274 24 0**		268
584648	**6274 24 1**		268
584653	**6274 24 4**		373
584651	**6274 28 2**		268
		€/m	
565547	**6274 30 0**		266
565633	**6274 30 1**		266
565634	**6274 30 2**		266
565637	**6274 30 6**		266
		€/ks	
565640	**6274 31 0**		267
565643	**6274 31 1**		267
565644	**6274 31 2**		267
565645	**6274 31 6**		267
565566	**6274 32 0**		268
565646	**6274 32 1**		268
565649	**6274 32 2**		268
565650	**6274 32 6**		268
565651	**6274 34 0**		269
565652	**6274 34 1**		269
565655	**6274 34 2**		269
565656	**6274 34 6**		269
565657	**6274 36 0**		269
565658	**6274 36 1**		269
565661	**6274 36 2**		269
565662	**6274 36 6**		269
565663	**6274 37 0**		269
565664	**6274 37 1**		269
565667	**6274 37 2**		269
565668	**6274 37 6**		269
584666	**6274 41 0**		271
584667	**6274 41 1**		271
584668	**6274 41 2**		271
584670	**6274 41 4**		371
584681	**6274 42 0**		272
584682	**6274 42 1**		272
584683	**6274 42 2**		272
584688	**6274 42 4**		372
584672	**6274 44 0**		272

GTIN	č. výr.	Cena	Stran
584676	**6274 44 1**		272
584677	**6274 44 2**		272
584679	**6274 44 4**		373
		€/ks	
565669	**6274 49 0**		268
565670	**6274 49 1**		268
565671	**6274 49 2**		268
565672	**6274 49 6**		268
		€/m	
565673	**6274 50 0**		270
565674	**6274 50 1**		270
565675	**6274 50 2**		270
565676	**6274 50 6**		270
		€/ks	
565679	**6274 51 0**		271
565680	**6274 51 1**		271
565681	**6274 51 2**		271
565682	**6274 51 6**		271
565683	**6274 52 0**		272
565684	**6274 52 1**		272
565685	**6274 52 2**		272
565686	**6274 52 6**		272
565687	**6274 54 0**		273
565688	**6274 54 1**		273
565689	**6274 54 2**		273
565690	**6274 54 6**		273
565691	**6274 56 0**		273
565692	**6274 56 1**		273
565693	**6274 56 2**		273
565694	**6274 56 6**		273
565695	**6274 57 0**		273
565696	**6274 57 1**		273
565697	**6274 57 2**		273
565698	**6274 57 6**		273
565699	**6274 59 0**		268
565700	**6274 59 1**		268
565701	**6274 59 2**		268
584690	**6274 61 0**		275
584691	**6274 61 1**		275
584692	**6274 61 2**		275
584694	**6274 61 4**		372
584705	**6274 62 0**		276
584706	**6274 62 1**		276
584707	**6274 62 2**		276
584712	**6274 62 4**		372
584696	**6274 64 0**		276
584700	**6274 64 1**		276
584701	**6274 64 2**		276
584703	**6274 64 4**		373
		€/bal.jedn	
565703	**6274 65 0**		266
		€/m	
565704	**6274 70 0**		274
565705	**6274 70 1**		274
565706	**6274 70 2**		274
565707	**6274 70 6**		274
		€/ks	
565710	**6274 71 0**		275
565711	**6274 71 1**		275
565712	**6274 71 2**		275
565713	**6274 71 6**		275
565714	**6274 72 0**		276
565715	**6274 72 1**		276
565716	**6274 72 2**		276
565717	**6274 72 6**		276
565718	**6274 74 0**		277
565719	**6274 74 1**		277
565720	**6274 74 2**		277
565721	**6274 74 6**		277
565722	**6274 76 0**		277
565723	**6274 76 1**		277
565724	**6274 76 2**		277
565725	**6274 76 6**		277
565726	**6274 77 0**		277
565727	**6274 77 1**		277
565728	**6274 77 2**		277
565729	**6274 77 6**		277
565730	**6274 79 0**		267
565734	**6274 79 1**		267
565735	**6274 79 2**		267
565736	**6274 79 6**		267
565740	**6274 81 0**		374
565741	**6274 81 1**		374
565742	**6274 81 2**		374
565746	**6274 81 6**		374
565747	**6274 82 0**		374
565748	**6274 82 1**		374

06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 / LLExport_04065

Číselný rejstřík

Struktura kódu GTIN: Identifikátor země **40** Identifikátor výrobce **1219** Individuální kód **5647589**

GTIN	č. výr.	Cena	Stran
		€/ks	
565752	**6274 82 2**		374
565753	**6274 82 6**		374
565754	**6274 83 0**		374
565758	**6274 83 1**		374
565759	**6274 83 2**		374
565760	**6274 83 6**		374
565764	**6274 84 0**		375
565765	**6274 84 1**		375
565766	**6274 84 2**		375
565771	**6274 85 0**		375
565772	**6274 85 1**		375
565776	**6274 85 2**		375
565777	**6274 85 6**		375
565778	**6274 86 0**		375
565782	**6274 86 1**		375
565783	**6274 86 2**		375
565784	**6274 86 6**		375
565788	**6274 87 0**		376
565789	**6274 87 1**		376
565790	**6274 87 2**		376
565794	**6274 87 6**		376
565795	**6274 88 0**		376
565796	**6274 88 1**		376
565800	**6274 88 2**		376
565802	**6274 89 0**		267
565806	**6274 89 1**		267
565807	**6274 89 2**		267
		€/m	
565812	**6274 90 0**		269
		€/ks	
565813	**6274 91 0**		374
565814	**6274 91 1**		374
565818	**6274 91 2**		374
565820	**6274 92 0**		374
565824	**6274 92 1**		374
565825	**6274 92 2**		374
565830	**6274 93 0**		374
565831	**6274 93 1**		374
565832	**6274 93 2**		374
565837	**6274 94 0**		375
565838	**6274 94 1**		375
565842	**6274 94 2**		375
565844	**6274 95 0**		375
565848	**6274 95 1**		375
565849	**6274 95 2**		375
565854	**6274 96 0**		375
565855	**6274 96 1**		375
565856	**6274 96 2**		375
565858	**6274 97 0**		376
565859	**6274 97 1**		376
565860	**6274 97 2**		376
565862	**6274 98 0**		376
565866	**6274 98 1**		376
565867	**6274 98 2**		376
		€/m	
589707	**6276 90 0**		345
589706	**6276 90 3**		345
		€/ks	
589709	**6276 91 0**		346
589708	**6276 91 3**		346
589711	**6276 92 0**		347
589710	**6276 92 3**		347
589715	**6276 94 0**		347
589712	**6276 94 3**		347
589717	**6276 96 0**		348
589716	**6276 96 3**		348
589722	**6276 97 0**		348
589718	**6276 97 3**		348
		€/m	
565872	**6277 00 0**		280
565873	**6277 00 1**		280
565874	**6277 00 2**		280
		€/ks	
565885	**6277 01 0**		282
565886	**6277 01 1**		282
565890	**6277 01 2**		282
565896	**6277 02 0**		283
565897	**6277 02 1**		283
565898	**6277 02 2**		283
565904	**6277 04 0**		284
565908	**6277 04 1**		284
565909	**6277 04 2**		284
565915	**6277 06 0**		285
565916	**6277 06 1**		285
565920	**6277 06 2**		285
565922	**6277 07 0**		285
565926	**6277 07 1**		285
565927	**6277 07 2**		285
		€/m	
565933	**6277 09 0**		285
565934	**6277 09 5**		286
565938	**6277 10 0**		280
565939	**6277 10 1**		280
565940	**6277 10 2**		280
		€/ks	
565951	**6277 11 0**		282
565952	**6277 11 1**		282
565956	**6277 11 2**		282
565962	**6277 12 0**		283
565963	**6277 12 1**		283
565964	**6277 12 2**		283
565970	**6277 14 0**		285
565974	**6277 14 1**		285
565975	**6277 14 2**		285
565981	**6277 16 0**		285
565982	**6277 16 1**		285
565986	**6277 16 2**		285
565992	**6277 17 0**		285
565993	**6277 17 1**		285
565994	**6277 17 2**		285
		€/m	
566000	**6277 20 0**		287
566004	**6277 20 1**		287
566005	**6277 20 2**		287
		€/ks	
566016	**6277 21 0**		289
566017	**6277 21 1**		289
566018	**6277 21 2**		289
566024	**6277 22 0**		290
566028	**6277 22 1**		290
566029	**6277 22 2**		290
566032	**6277 24 0**		291
566033	**6277 24 1**		291
566034	**6277 24 2**		291
566040	**6277 26 0**		292
566041	**6277 26 1**		292
566042	**6277 26 2**		292
566048	**6277 27 0**		292
566052	**6277 27 1**		292
566053	**6277 27 2**		292
		€/bal.jedn	
566059	**6277 29 0**		280
570085	**6277 29 4**		280
		€/m	
566060	**6277 30 0**		287
566064	**6277 30 1**		287
566065	**6277 30 2**		287
		€/ks	
566076	**6277 31 0**		289
566077	**6277 31 1**		289
566078	**6277 31 2**		289
566081	**6277 32 0**		290
566082	**6277 32 1**		290
566083	**6277 32 2**		290
566086	**6277 34 0**		292
566087	**6277 34 1**		292
566088	**6277 34 2**		292
566094	**6277 36 0**		292
566095	**6277 36 1**		292
566096	**6277 36 2**		292
566102	**6277 37 0**		292
566106	**6277 37 1**		292
566107	**6277 37 2**		292
		€/m	
566113	**6277 40 0**		294
566114	**6277 40 1**		294
566118	**6277 40 2**		294
		€/ks	
566126	**6277 41 0**		296
566130	**6277 41 1**		296
566131	**6277 41 2**		296
566137	**6277 42 0**		297
566138	**6277 42 1**		297
566142	**6277 42 2**		297
566144	**6277 43 0**		298
566148	**6277 43 1**		298
566149	**6277 43 2**		298
566155	**6277 44 0**		299
566156	**6277 44 1**		299
566160	**6277 44 2**		299
566166	**6277 46 0**		299
566167	**6277 46 1**		299
566168	**6277 46 2**		299
		€/m	
566174	**6277 50 0**		294
566178	**6277 50 1**		294
566179	**6277 50 2**		294
		€/ks	
566190	**6277 51 0**		296
566191	**6277 51 1**		296
566192	**6277 51 2**		296
566198	**6277 52 0**		297
566199	**6277 52 1**		297
566200	**6277 52 2**		297
566202	**6277 53 0**		298
566203	**6277 53 1**		298
566204	**6277 53 2**		298
566207	**6277 54 0**		299
566208	**6277 54 1**		299
566209	**6277 54 2**		299
566212	**6277 56 0**		299
566213	**6277 56 1**		299
566214	**6277 56 2**		299
		€/m	
566217	**6277 60 0**		301
566218	**6277 60 1**		301
566219	**6277 60 2**		301
		€/ks	
566224	**6277 61 0**		303
566225	**6277 61 1**		303
566226	**6277 61 2**		303
566231	**6277 62 0**		304
566232	**6277 62 1**		304
566233	**6277 62 2**		304
566236	**6277 64 0**		305
566237	**6277 64 1**		305
566238	**6277 64 2**		305
566241	**6277 66 0**		306
566242	**6277 66 1**		306
566243	**6277 66 2**		306
566246	**6277 67 0**		306
566247	**6277 67 1**		306
566248	**6277 67 2**		306
		€/m	
566251	**6277 70 0**		301
566252	**6277 70 1**		301
566253	**6277 70 2**		301
		€/ks	
566258	**6277 71 0**		303
566259	**6277 71 1**		303
566260	**6277 71 2**		303
566263	**6277 72 0**		304
566264	**6277 72 1**		304
566267	**6277 72 2**		304
566270	**6277 74 0**		306
566271	**6277 74 1**		306
566272	**6277 74 2**		306
566275	**6277 76 0**		306
566276	**6277 76 1**		306
566281	**6277 76 2**		306
566287	**6277 77 0**		306
566288	**6277 77 1**		306
566291	**6277 77 2**		306
		€/m	
566294	**6277 80 0**		308
566297	**6277 80 1**		308
566298	**6277 80 2**		308
		€/ks	
566303	**6277 81 0**		310
566304	**6277 81 1**		310
566305	**6277 81 2**		310
566310	**6277 82 0**		311
566311	**6277 82 1**		311
566312	**6277 82 2**		311
566314	**6277 83 0**		312
566315	**6277 83 1**		312
566316	**6277 83 2**		312
566319	**6277 84 0**		313
566320	**6277 84 1**		313
566321	**6277 84 2**		313
566324	**6277 86 0**		313
566327	**6277 86 1**		313
566328	**6277 86 2**		313
		€/m	
566331	**6277 90 0**		308
566332	**6277 90 1**		308
566333	**6277 90 2**		308
		€/ks	
566340	**6277 91 0**		310
566341	**6277 91 1**		310
566342	**6277 91 2**		310
566347	**6277 92 0**		311
566348	**6277 92 1**		311
566351	**6277 92 2**		311
566353	**6277 93 0**		312
566354	**6277 93 1**		312
566357	**6277 93 2**		312
566360	**6277 94 0**		313
566363	**6277 94 1**		313
566364	**6277 94 2**		313
566369	**6277 96 0**		313
566370	**6277 96 1**		313
566371	**6277 96 2**		313
		€/m	
566374	**6278 00 0**		322
566375	**6278 00 1**		322
566376	**6278 00 2**		322
		€/ks	
566381	**6278 01 0**		324
566382	**6278 01 1**		324
566383	**6278 01 2**		324
566386	**6278 02 0**		325
566387	**6278 02 1**		325
566388	**6278 02 2**		325
566390	**6278 03 0**		326
566391	**6278 03 1**		326
566392	**6278 03 2**		326
566395	**6278 05 0**		327
566396	**6278 05 1**		327
566397	**6278 05 2**		327
566400	**6278 06 0**		327
566401	**6278 06 1**		327
566402	**6278 06 2**		327
566405	**6278 07 0**		328
566406	**6278 07 1**		328
566407	**6278 07 2**		328
		€/m	
566410	**6278 10 0**		322
566411	**6278 10 1**		322
566412	**6278 10 2**		322
		€/ks	
566417	**6278 11 0**		324
566418	**6278 11 1**		324
566419	**6278 11 2**		324
566422	**6278 12 0**		325
566423	**6278 12 1**		325
566424	**6278 12 2**		325
566426	**6278 13 0**		326
566430	**6278 13 1**		326
566431	**6278 13 2**		326
566437	**6278 14 0**		327
566438	**6278 14 1**		327
566442	**6278 14 2**		327
566448	**6278 16 0**		327
566449	**6278 16 1**		327
566450	**6278 16 2**		327
566456	**6278 17 0**		328
566460	**6278 17 1**		328
566461	**6278 17 2**		328
		€/m	
566466	**6278 20 0**		315
566467	**6278 20 1**		315
566468	**6278 20 2**		315
		€/ks	
566478	**6278 21 0**		317
566479	**6278 21 1**		317
566480	**6278 21 2**		317
566483	**6278 22 0**		318
566484	**6278 22 1**		318
566485	**6278 22 2**		318
566490	**6278 23 0**		318
566491	**6278 23 1**		318
566492	**6278 23 2**		318
566498	**6278 24 0**		319
566502	**6278 24 1**		319
566503	**6278 24 2**		319
566508	**6278 26 0**		320
566509	**6278 26 1**		320
566510	**6278 26 2**		320
		€/m	
566513	**6278 30 0**		315

GTIN	č. výr.	Cena	Stran	GTIN	č. výr.	Cena	Stran	GTIN	č. výr.	Cena	Stran	GTIN	č. výr.	Cena	Stran
		€/m				€/ks				€/m				€/m	
566514	**6278 30 1**		315	566705	**6278 86 1**		378	576906	**6279 50 0**		353	569582	**6279 85 1**		281
566515	**6278 30 2**		315	566706	**6278 86 2**		378	576907	**6279 50 3**		353	569586	**6279 85 2**		281
		€/ks		566709	**6278 87 0**		379			€/ks				€/ks	
566520	**6278 31 0**		317	566710	**6278 87 1**		379	576913	**6279 51 0**		354	569593	**6279 86 0**		284
566521	**6278 31 1**		317	566711	**6278 87 2**		379	576914	**6279 51 3**		354	569594	**6279 86 1**		284
566522	**6278 31 2**		317	566714	**6278 88 0**		376	576919	**6279 52 0**		355	569598	**6279 86 2**		284
566525	**6278 32 0**		318	566717	**6278 88 1**		376	576920	**6279 52 3**		355	569605	**6279 87 0**		282
566526	**6278 32 1**		318	566718	**6278 88 2**		376	581796	**6279 53 0**		355	569606	**6279 87 1**		282
566527	**6278 32 2**		318	566721	**6278 89 0**		377	581797	**6279 53 3**		355	569610	**6279 87 2**		282
566533	**6278 33 0**		318	566722	**6278 89 1**		377	576925	**6279 54 0**		356			€/m	
566534	**6278 33 1**		318	566723	**6278 89 2**		377	576926	**6279 54 3**		356	568092	**6279 88 0**		316
566538	**6278 33 2**		318					576930	**6279 56 0**		356	568093	**6279 88 1**		316
566545	**6278 34 0**		319	566726	**6279 00 0**		377	576931	**6279 56 3**		356	568094	**6279 88 2**		316
566546	**6278 34 1**		319	566727	**6279 00 1**		377	576936	**6279 57 0**		357			€/ks	
566547	**6278 34 2**		319	566728	**6279 00 2**		377	576937	**6279 57 3**		357	568103	**6279 89 0**		317
566550	**6278 36 0**		320	566731	**6279 01 0**		377			€/m		568104	**6279 89 1**		317
566551	**6278 36 1**		320	566732	**6279 01 1**		377	576949	**6279 60 0**		358	568105	**6279 89 2**		317
566552	**6278 36 2**		320	566735	**6279 01 2**		377	576950	**6279 60 3**		358	568109	**6279 99 0**		319
		€/m		566738	**6279 02 0**		378			€/ks		568110	**6279 99 1**		319
566555	**6278 40 0**		329	566741	**6279 02 1**		378	576956	**6279 61 0**		359	568111	**6279 99 2**		319
566556	**6278 40 1**		329	566742	**6279 02 2**		378	576960	**6279 61 3**		359				
566557	**6278 40 2**		329	566747	**6279 03 0**		378	576962	**6279 62 0**		359			€/m	
		€/ks		566748	**6279 03 1**		378	576966	**6279 62 3**		359	513733	**6282 70 0**		336
566562	**6278 41 0**		331	566749	**6279 03 2**		378	576968	**6279 64 0**		360	513734	**6282 70 1**		336
566563	**6278 41 1**		331	566752	**6279 04 0**		378	576972	**6279 64 3**		360	513737	**6282 70 2**		336
566564	**6278 41 2**		331	566753	**6279 04 1**		378	576974	**6279 66 0**		360			€/ks	
566570	**6278 42 0**		332	566754	**6279 04 2**		378	576977	**6279 66 3**		360	513740	**6282 71 0**		337
566575	**6278 42 1**		332	566759	**6279 05 0**		379	576980	**6279 67 0**		360	513743	**6282 71 1**		337
566576	**6278 42 2**		332	566760	**6279 05 1**		379	576979	**6279 67 3**		360	513744	**6282 71 2**		337
566581	**6278 43 0**		333	566761	**6279 05 2**		379			€/bal.jedn		513746	**6282 72 0**		337
566582	**6278 43 1**		333			€/m		576998	**6279 70 1**		342	513749	**6282 72 1**		337
566587	**6278 43 2**		333	584255	**6279 10 0**		350	577002	**6279 70 4**		345	513750	**6282 72 2**		337
566593	**6278 44 0**		334	584254	**6279 10 3**		350			€/m		513752	**6282 73 0**		338
566594	**6278 44 1**		334			€/ks		577003	**6279 71 1**		344	513755	**6282 73 1**		338
566598	**6278 44 2**		334	584259	**6279 11 0**		351	577004	**6279 71 4**		348	513756	**6282 73 2**		338
566604	**6278 46 0**		334	584258	**6279 11 3**		351	577008	**6279 72 0**		342	513758	**6282 74 0**		338
566605	**6278 46 1**		334	584262	**6279 12 1**		351	577009	**6279 72 3**		342	513761	**6282 74 1**		338
566606	**6278 46 2**		334	584261	**6279 12 3**		351			€/ks		513762	**6282 74 2**		338
		€/m		584265	**6279 14 0**		352	577614	**6279 72 5**		343	513767	**6282 77 0**		339
566609	**6278 50 0**		329	584264	**6279 14 3**		352	577615	**6279 72 7**		343	513768	**6282 77 1**		339
566610	**6278 50 1**		329	584268	**6279 16 0**		352	577616	**6279 73 4**		343	513769	**6282 77 2**		339
566611	**6278 50 2**		329	584267	**6279 16 3**		352	577619	**6279 73 6**		343	513774	**6282 87 0**		339
		€/ks				€/m		566766	**6279 76 0**		282	513775	**6282 87 1**		339
566616	**6278 51 0**		331	576805	**6279 20 0**		342	566767	**6279 76 1**		282	513776	**6282 87 2**		339
566617	**6278 51 1**		331	576806	**6279 20 3**		342	566768	**6279 76 2**		282				
566618	**6278 51 2**		331			€/ks		566770	**6279 76 4**		289	580913	**6286 53 0**		382
566621	**6278 52 0**		332	576811	**6279 21 0**		343	566771	**6279 76 5**		289	580914	**6286 54 0**		382
566622	**6278 52 1**		332	576812	**6279 21 3**		343	566772	**6279 76 6**		289	514388	**6286 70 0**		397
566623	**6278 52 2**		332	576816	**6279 22 0**		343	566774	**6279 76 8**		303	514391	**6286 70 2**		397
566625	**6278 53 0**		333	576817	**6279 22 3**		343	566775	**6279 76 9**		303	514404	**6286 80 0**		382
566626	**6278 53 1**		333	576821	**6279 24 0**		344	566776	**6279 77 0**		303	514405	**6286 80 2**		382
566627	**6278 53 2**		333	576822	**6279 24 3**		344	566778	**6279 77 2**		324	514409	**6286 81 0**		397
566630	**6278 54 0**		334	576824	**6279 26 0**		344	566779	**6279 77 3**		324				
566631	**6278 54 1**		334	576828	**6279 26 3**		344	566780	**6279 77 4**		324	514470	**6287 05 0**		337
566632	**6278 54 2**		334	576830	**6279 27 0**		344	566782	**6279 77 6**		282	514471	**6287 05 1**		337
566635	**6278 56 0**		334	576834	**6279 27 3**		344	566783	**6279 77 7**		282	514472	**6287 05 2**		337
566636	**6278 56 1**		334			€/m		566784	**6279 77 8**		282	514476	**6287 06 0**		338
566637	**6278 56 2**		334	576836	**6279 30 0**		345	566786	**6279 78 0**		289	514477	**6287 06 1**		338
		€/m		576840	**6279 30 3**		345	566787	**6279 78 1**		289	514478	**6287 06 2**		338
566640	**6278 68 0**		266			€/ks		566788	**6279 78 2**		289	514482	**6287 07 0**		338
566641	**6278 68 1**		266	576845	**6279 31 0**		346	566790	**6279 78 4**		303	514483	**6287 07 1**		338
566642	**6278 68 2**		266	576846	**6279 31 3**		346	566791	**6279 78 5**		303	514484	**6287 07 2**		338
566648	**6278 68 6**		266	576848	**6279 32 0**		347	566792	**6279 78 6**		303	514488	**6287 08 0**		338
566653	**6278 78 0**		267	576852	**6279 32 3**		347	566794	**6279 78 8**		324	514489	**6287 08 1**		338
566654	**6278 78 1**		267	576854	**6279 34 0**		347	566795	**6279 78 9**		324	514490	**6287 08 2**		338
566655	**6278 78 2**		267	576857	**6279 34 3**		347	566796	**6279 79 0**		324			€/m	
		€/ks		576859	**6279 36 0**		347	568068	**6279 80 0**		369	514657	**6287 70 0**		371
566658	**6278 80 0**		376	576860	**6279 36 3**		347	568069	**6279 80 2**		368	514658	**6287 70 1**		371
566659	**6278 80 1**		376	576865	**6279 37 0**		348	568070	**6279 80 4**		368	514661	**6287 70 2**		371
566660	**6278 80 2**		376	576866	**6279 37 3**		348	568073	**6279 80 6**		368	514664	**6287 71 0**		371
566666	**6278 81 0**		377			€/m		568074	**6279 81 0**		368	514667	**6287 71 1**		371
566670	**6278 81 1**		377	576871	**6279 40 0**		353	568075	**6279 81 2**		368	514668	**6287 71 2**		371
566671	**6278 81 2**		377	576872	**6279 40 3**		353	568076	**6279 82 0**		369	514670	**6287 72 3**		371
566677	**6278 82 0**		377			€/ks		568079	**6279 82 2**		369	514674	**6287 73 3**		371
566678	**6278 82 1**		377	576878	**6279 41 0**		354	568080	**6279 82 4**		369			€/ks	
566682	**6278 82 2**		377	576882	**6279 41 3**		354	568081	**6279 82 6**		369	514676	**6287 80 0**		371
566687	**6278 83 0**		377	576884	**6279 42 0**		355	568082	**6279 82 8**		369	514679	**6287 81 0**		371
566688	**6278 83 1**		377	576887	**6279 42 3**		355	568085	**6279 83 0**		369				
566689	**6278 83 2**		377	581792	**6279 43 0**		355	568086	**6279 83 2**		370	567614	**6288 00 1**		368
566692	**6278 84 0**		378	581795	**6279 43 3**		355	568087	**6279 83 4**		370	567618	**6288 00 3**		368
566693	**6278 84 1**		378	576889	**6279 44 0**		356	568088	**6279 83 6**		370	567619	**6288 00 5**		368
566694	**6278 84 2**		378	576890	**6279 44 3**		356	568089	**6279 83 8**		370	567620	**6288 00 7**		368
566697	**6278 85 0**		378	576895	**6279 46 0**		356	568090	**6279 84 0**		370	514686	**6288 03 0**		370
566698	**6278 85 1**		378	576896	**6279 46 3**		356	568091	**6279 84 2**		370	514687	**6288 03 2**		370
566699	**6278 85 2**		378	576900	**6279 47 0**		352			€/m		514688	**6288 03 4**		370
566702	**6278 86 0**		378	581888	**6279 47 3**		352	569581	**6279 85 0**		281	514691	**6288 03 6**		370


06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 / LLExport_04065

Číselný rejstřík

Struktura kódu GTIN: Identifikátor země **40** Identifikátor výrobce **1219** Individuální kód **5647589**

GTIN	č. výr.	Cena	Stran
		€/ks	
514692	**6288 03 8**		370
514693	**6288 04 0**		370
514697	**6288 04 4**		370
514698	**6288 04 6**		370
514699	**6288 04 8**		370
514700	**6288 05 0**		370
514703	**6288 05 2**		370
514704	**6288 05 4**		370
514705	**6288 05 6**		370
514706	**6288 05 8**		370
514709	**6288 06 0**		370
514710	**6288 06 2**		370
514711	**6288 06 4**		370
514712	**6288 06 6**		370
529718	**6288 07 0**		370
529719	**6288 07 2**		370
529720	**6288 07 4**		370
529721	**6288 07 6**		370
529722	**6288 07 8**		370
529723	**6288 08 0**		370
529724	**6288 08 2**		370
529725	**6288 08 4**		370
529726	**6288 08 6**		370
529727	**6288 08 8**		370
529728	**6288 09 0**		370
529729	**6288 09 2**		370
514715	**6288 10 0**		369
514716	**6288 10 2**		369
514717	**6288 10 4**		369
514718	**6288 10 6**		369
514721	**6288 10 8**		369
514722	**6288 11 0**		369
514723	**6288 11 2**		369
514724	**6288 11 4**		369
514727	**6288 11 6**		369
514728	**6288 11 8**		369
514729	**6288 12 0**		369
514740	**6288 18 0**		370
		€/m	
514751	**6288 26 4**		339
		€/ks	
561655	**6288 36 5**		406
580911	**6288 53 2**		404
591499	**6288 56 9**		395
591502	**6288 57 4**		405
588910	**6288 57 6**		405
		€/ks	
580912	**6288 57 7**		404
591500	**6288 57 9**		396
588908	**6288 58 3**		396
		€/ks	
514867	**6288 61 0**		266
514868	**6288 61 1**		266
514871	**6288 61 2**		405
514873	**6288 61 4**		405
514877	**6288 64 0**		269
514879	**6288 65 0**		379
		€/m	
568576	**6288 65 1**		379
		€/ks	
514907	**6288 68 0**		336
514908	**6288 70 0**		281
581570	**6288 70 3**		262
514910	**6288 70 4**		262
514946	**6288 79 0**		266
516066	**6288 93 0**		383
516067	**6288 93 3**		383
516073	**6288 94 0**		385
516074	**6288 94 3**		385
516086	**6288 96 0**		386
516090	**6288 96 3**		386
547701	**6289 04 0**		390
547740	**6289 04 3**		390
547741	**6289 05 0**		392
547702	**6289 05 3**		392
547703	**6289 06 0**		389
547742	**6289 06 3**		389
547743	**6289 07 0**		391
547704	**6289 07 3**		391
577386	**6289 97 0**		393
577387	**6289 97 2**		393
577388	**6289 97 4**		394
577392	**6289 97 6**		394
581178	**6289 98 0**		399
581179	**6289 98 2**		399
516120	**6290 01 0**	€/ks	384
516121	**6290 01 3**		384
516122	**6290 02 0**		398
516126	**6290 02 3**		398
516128	**6290 03 0**		398
516132	**6290 03 3**		398
516134	**6290 04 0**		398
516138	**6290 04 3**		398
516156	**6290 07 3**		398
542809	**6290 08 6**		387
542810	**6290 08 7**		387
542813	**6290 09 0**		399
542814	**6290 09 1**		399
545909	**6290 09 5**		388
545910	**6290 09 7**		388
516157	**6290 10 0**		385
516158	**6290 10 4**		385
516169	**6290 12 0**		383
516170	**6290 12 4**		383
516175	**6290 13 0**		386
516176	**6290 13 4**		386
516181	**6290 15 0**		383
516186	**6290 16 0**		383
516188	**6290 17 0**		385
516193	**6290 17 4**		383
516194	**6290 17 6**		386
542815	**6290 17 8**		387
516198	**6290 18 0**		395
516200	**6290 18 4**		395
516204	**6290 18 6**		395
545923	**6290 19 6**		388
545924	**6290 19 7**		388
545927	**6290 19 8**		388
516206	**6290 20 0**		383
546524	**6290 20 1**		396
516210	**6290 21 0**		385
531251	**6290 21 9**		385
516216	**6290 24 0**		386
542816	**6290 26 4**		387
544879	**6290 26 9**		388
564896	**6290 29 0**		389
581696	**6290 33 0**		389
581698	**6290 33 1**		389
581699	**6290 33 6**		391
581700	**6290 33 7**		391
581701	**6290 34 7**		393
581702	**6290 34 8**		393
581703	**6290 35 8**		389
581704	**6290 36 2**		391
581705	**6290 37 2**		393
581706	**6290 38 2**		392
581707	**6290 38 7**		393

06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 / LLExport_04065

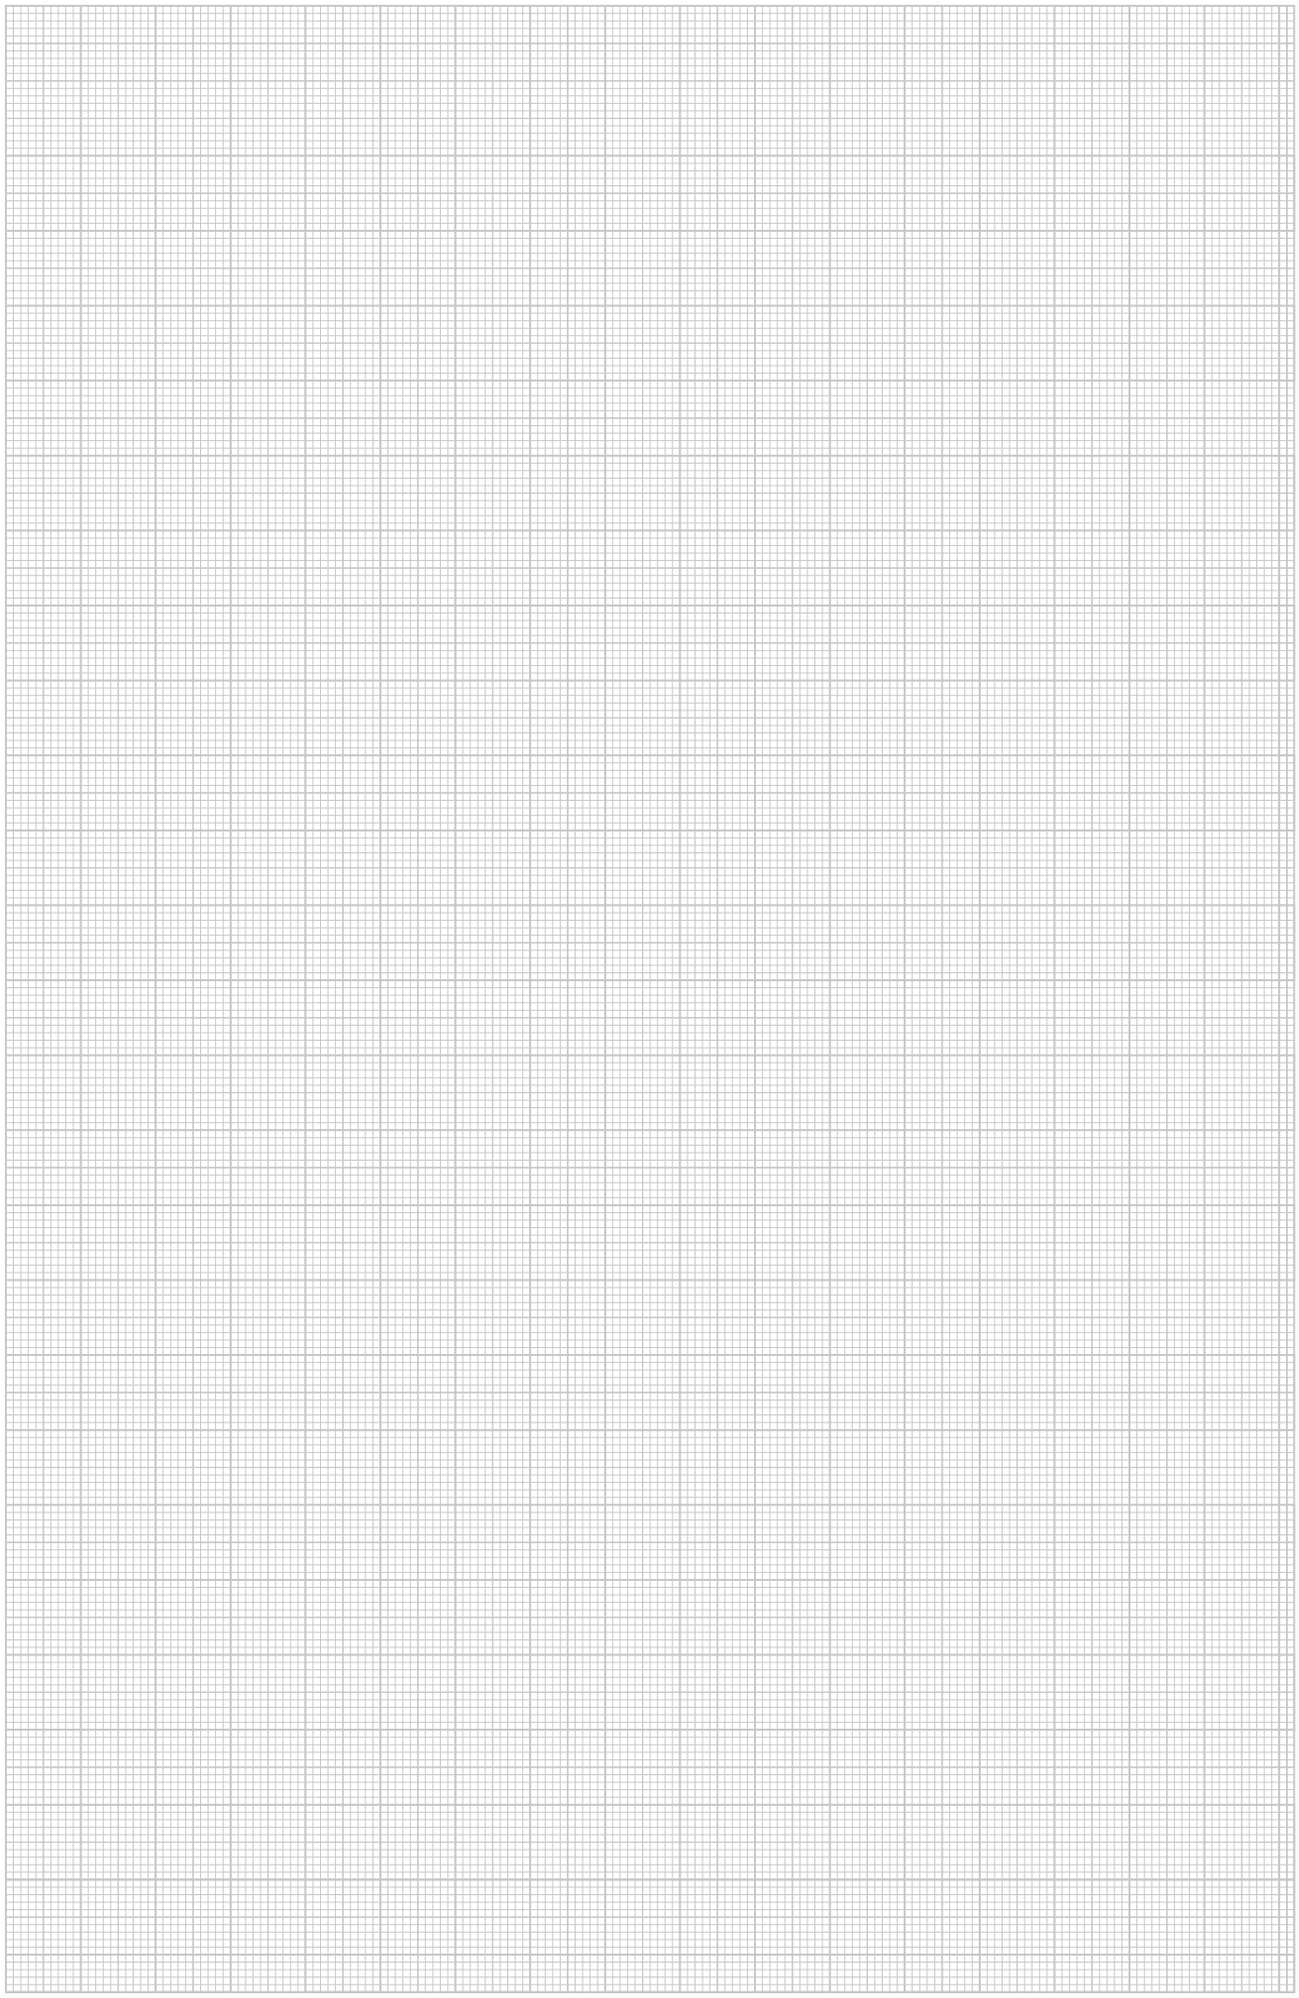

Seznam podle typů

Struktura kódu GTIN: Identifikátor země **40** Identifikátor výrobce **1219** Individuální kód **5647589**

Typ	Rozměry/barva/růz.	GTIN	č. výr.	Cena	Strana
				€/ks	
7LSB	300	5148791	6288 65 0		379
				€/m	
7LSB M		5685760	6288 65 1		379
				€/ks	
7ZE	/ PA	5149460	6288 79 0		266
7ZE	/ PA	5149460	6288 79 0		270
7ZE	/ PA	5149460	6288 79 0		274
7ZE	/ PA	5149460	6288 79 0		281
7ZE	/ PA	5149460	6288 79 0		288
7ZE	/ PA	5149460	6288 79 0		295
7ZE	/ PA	5149460	6288 79 0		302
7ZE	/ PA	5149460	6288 79 0		309
7ZE	/ PA	5149460	6288 79 0		316
7ZE	/ PA	5149460	6288 79 0		323
7ZE	/ PA	5149460	6288 79 0		330
7ZE	/ PA	5149460	6288 79 0		336
7ZE	/ PA	5149460	6288 79 0		342
7ZE	/ PA	5149460	6288 79 0		346
7ZE	/ PA	5149460	6288 79 0		350
7ZE	/ PA	5149460	6288 79 0		354
7ZE	/ PA	5149460	6288 79 0		358
7ZE	/ PA	5149460	6288 79 0		405
8AWR	/ St / G	5149101	6288 70 4		262
8AWR	/ St / G	5149101	6288 70 4		286
8AWR	/ St / G	5149101	6288 70 4		293
8AWR	/ St / G	5149101	6288 70 4		300
8AWR	/ St / G	5149101	6288 70 4		307
8AWR	/ St / G	5149101	6288 70 4		314
8AWR	/ St / G	5149101	6288 70 4		321
8AWR	/ St / G	5149101	6288 70 4		328
8AWR	/ St / G	5149101	6288 70 4		335
8AWR	/ St / G	5149101	6288 70 4		339
8AWR	/ St / G	5149101	6288 70 4		344
8AWR	/ St / G	5149101	6288 70 4		349
8AWR	/ St / G	5149101	6288 70 4		352
8AWR	/ St / G	5149101	6288 70 4		357
8AWR	/ St / G	5149101	6288 70 4		361
8AWR	/ St / G	5149101	6288 70 4		396
8AWR	/ St / G	5149101	6288 70 4		400
				€/m	
8VS4		5146797	6287 81 0		371
71GD11	/ PA	5809111	6288 53 2		404
71GD13	/ PA	5889083	6288 58 3		396
71GD13	/ PA	5889083	6288 58 3		400
71GD13	/ PA	5889083	6288 58 3		404
				€/ks	
71GD6	ocelově šedá / PA	5148678	6288 61 0		266
71GD6	ocelově šedá / PA	5148678	6288 61 0		270
71GD6	ocelově šedá / PA	5148678	6288 61 0		274
71GD6	ocelově šedá / PA	5148678	6288 61 0		280
71GD6	ocelově šedá / PA	5148678	6288 61 0		287
71GD6	ocelově šedá / PA	5148678	6288 61 0		294
71GD6	ocelově šedá / PA	5148678	6288 61 0		301
71GD6	ocelově šedá / PA	5148678	6288 61 0		308
71GD6	ocelově šedá / PA	5148678	6288 61 0		315
71GD6	ocelově šedá / PA	5148678	6288 61 0		322
71GD6	ocelově šedá / PA	5148678	6288 61 0		329
71GD6	ocelově šedá / PA	5148678	6288 61 0		336
71GD6	ocelově šedá / PA	5148678	6288 61 0		342
71GD6	ocelově šedá / PA	5148678	6288 61 0		345
71GD6	ocelově šedá / PA	5148678	6288 61 0		350
71GD6	ocelově šedá / PA	5148678	6288 61 0		353
71GD6	ocelově šedá / PA	5148678	6288 61 0		358
71GD6	ocelově šedá / PA	5148678	6288 61 0		395
71GD6	ocelově šedá / PA	5148678	6288 61 0		400
71GD6	ocelově šedá / PA	5148678	6288 61 0		404
71GD7	ocelově šedá / PA	5148685	6288 61 1		266
71GD7	ocelově šedá / PA	5148685	6288 61 1		270
71GD7	ocelově šedá / PA	5148685	6288 61 1		274
71GD7	ocelově šedá / PA	5148685	6288 61 1		281
71GD7	ocelově šedá / PA	5148685	6288 61 1		288
71GD7	ocelově šedá / PA	5148685	6288 61 1		295
71GD7	ocelově šedá / PA	5148685	6288 61 1		302
71GD7	ocelově šedá / PA	5148685	6288 61 1		309
71GD7	ocelově šedá / PA	5148685	6288 61 1		316
71GD7	ocelově šedá / PA	5148685	6288 61 1		323
71GD7	ocelově šedá / PA	5148685	6288 61 1		330
71GD7	ocelově šedá / PA	5148685	6288 61 1		336
71GD7	ocelově šedá / PA	5148685	6288 61 1		342
71GD7	ocelově šedá / PA	5148685	6288 61 1		345
71GD7	ocelově šedá / PA	5148685	6288 61 1		350
71GD7	ocelově šedá / PA	5148685	6288 61 1		354
71GD7	ocelově šedá / PA	5148685	6288 61 1		358

Typ	Rozměry/barva/růz.	GTIN	č. výr.	Cena	Strana
				€/ks	
71GD7	ocelově šedá / PA	5148685	6288 61 1		395
71GD7	ocelově šedá / PA	5148685	6288 61 1		400
71GD7	ocelově šedá / PA	5148685	6288 61 1		404
71GD8-2	/ PA	5914990	6288 56 9		395
71GD8-2	/ PA	5914990	6288 56 9		400
71GD8-2	/ PA	5914990	6288 56 9		404
71GD9-2	/ PA	5915003	6288 57 9		396
71GD9-2	/ PA	5915003	6288 57 9		400
71GD9-2	/ PA	5915003	6288 57 9		405
71MT2 45	/ PA	5889106	6288 57 6		405
71MT3 45-2	/ PA	5915027	6288 57 4		405
				€/ks	
71MTD	/ PA	5809128	6288 57 7		404
				€/100 ks	
910 SD 6X35	6 35 / PA	5669197	2351 05 6		157
				€/100 m	
2064 GTP 2M	1,5 / St / GTP	5044291	1115 05 7		239
2064 GTP 2M	1,5 / St / GTP	5044291	1115 05 7		244
2064 GTPL 2M	1,5 / St / GTP	5044352	1115 06 5		239
2064 GTPL 2M	1,5 / St / GTP	5044352	1115 06 5		244
2069 2M GTP	1 / St / GTP	5045434	1115 65 0		239
2069 2M GTP	1 / St / GTP	5045434	1115 65 0		245
2069 2M GTPL	1 / St / GTP	5045496	1115 66 9		239
2069 2M GTPL	1 / St / GTP	5045496	1115 66 9		245
				€/100 ks	
2370 110	kamenná šedá 95,7 / PVC	6026173	6023 51 7		152
2370 130	kamenná šedá 116,2 / PVC	6026234	6023 52 5		152
2370 150	kamenná šedá 136,2 / PVC	6637874	6023 53 3		152
2370 170	kamenná šedá 156,7 / PVC	6026296	6023 54 1		152
2370 210	kamenná šedá 197,2 / PVC	6026357	6023 57 6		153
2370 230	kamenná šedá 216,2 / PVC	6639250	6023 58 4		153
2370 60	kamenná šedá 48,8 / PVC	6023776	6022 99 5		152
2370 90	kamenná šedá 75,7 / PVC	6026111	6023 50 9		152
				€/m	
2371 100	světle šedá 2000 / PVC	6030736	6026 99 0		153
2371 40	světle šedá 2000 / PVC	6024315	6023 09 6		153
2371 40	světle šedá 2000 / PVC	6024315	6023 09 6		254
2371 40	světle šedá 2000 / PVC	6024315	6023 09 6		262
2371 40	světle šedá 2000 / PVC	6024315	6023 09 6		387
2371 40	světle šedá 2000 / PVC	6024315	6023 09 6		388
2371 40	světle šedá 2000 / PVC	6024315	6023 09 6		393
2371 40	světle šedá 2000 / PVC	6024315	6023 09 6		394
2371 60	světle šedá 2000 / PVC	6024377	6023 11 8		153
2371 80	světle šedá 2000 / PVC	6030675	6026 98 2		153
				€/ks	
2390	světle šedá / PVC	6024919	6023 20 7		154
2392	světle šedá / PA/GF	6027132	6024 00 9		156
2393 16	kamenná šedá 110 / PVC	6027255	6024 02 5		156
2393 32	kamenná šedá 110 / PVC	6027316	6024 03 3		156
				€/m	
2410 110GR	kamenná šedá 2000 / PVC	6023295	6022 71 5		158
2410 110LGR	světle šedá 2000 / PVC	6669257	6028 15 2		158
2410 170GR	kamenná šedá 2000 / PVC	6023417	6022 75 8		158
2410 170LGR	světle šedá 2000 / PVC	6773893	6028 18 7		158
2650	kamenná šedá 2000 / PVC	6362530	6020 80 1		216
				€/ks	
AD-90G M45	/ ocel	5469148	6258 14 1		419
ADP-B AL0.5	hliníkový lak	6215652	6117 41 6		423
ADP-B AL1	hliníkový lak	6214037	6117 40 8		423
ADP-B RW0.5	čistě bílá	6117550	6117 41 4		423
ADP-B RW1	čistě bílá	6117499	6117 40 6		423
ADP-B SWGR0.5	černošedý	5701286	6117 41 5		423
ADP-B SWGR1	černošedý	5701279	6117 40 7		423
				€/100 ks	
AH1	šedá 12 / PVC	6014873	6178 54 0		238
AH2	šedá 20 / PVC	6014996	6178 54 2		239

06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065)

Typ	Rozměry/barva/růz.	GTIN	č. výr.	Cena	Strana
				€/ks	
AKZ	/ St	6014750	6178 53 5		238
AKZ	/ St	6014750	6178 53 5		244
ANT-1S AL0.5	hliníkový lak	5406235	6117 60 7		440
ANT-1S RW0.5	čistě bílá	5406204	6117 60 6		440
ANT-1S SWGR0.5	černošedý	5701316	6117 61 0		440
ANT-2D AL1	hliníkový lak	5675181	6117 39 1		440
ANT-2D RW1	čistě bílá	5675167	6117 38 7		440
ANT-2D SWGR1	černošedý	5675174	6117 38 9		440
ANT-2E AL1	hliníkový lak	5675150	6117 38 5		440
ANT-2E RW1	čistě bílá	5675112	6117 38 1		440
ANT-2E SWGR1	černošedý	5675129	6117 38 3		440
ANT-3E AL1	hliníkový lak	5675235	6117 39 7		441
ANT-3E RW1	čistě bílá	5675211	6117 39 3		441
ANT-3E SWGR1	černošedý	5675228	6117 39 5		441
AOP3S80CW	krémová bílá/ St	5144717	6287 05 1		337
AOP3S80LGR	světle šedá/ St	5144724	6287 05 2		337
AOP3S80RW	čistě bílá/ St	5144700	6287 05 0		337
AR45-BF1 AL	hliníkový lak/ PC	5888833	6119 33 6		407
AR45-BF1 RW	čistě bílá/ PC	5888819	6119 33 2		407
AR45-BF1 SWGR	černošedý/ PC	5888826	6119 33 4		407
AR45-BF2 AL	hliníkový lak/ PC	5888932	6119 35 6		407
AR45-BF2 RW	čistě bílá/ PC	5888895	6119 35 2		407
AR45-BF2 SWGR	černošedý/ PC	5888901	6119 35 4		407
AR45-BF3 AL	hliníkový lak/ PC	5889045	6119 38 6		408
AR45-BF3 RW	čistě bílá/ PC	5889021	6119 38 2		408
AR45-BF3 SWGR	černošedý/ PC	5889038	6119 38 4		408
AR45-BSF1 AL	hliníkový lak/ PC	5896814	6119 34 0		407
AR45-BSF1 RW	čistě bílá/ PC	5896791	6119 33 8		407
AR45-BSF1 SWGR	černošedý/ PC	5896807	6119 33 9		407
AR45-BSF2 AL	hliníkový lak/ PC	5888963	6119 36 6		407
AR45-BSF2 RW	čistě bílá/ PC	5888949	6119 36 2		407
AR45-BSF2 SWGR	černošedý/ PC	5888956	6119 36 4		407
AR45-F1 AL	hliníkový lak/ PC	5888802	6119 32 6		407
AR45-F1 RW	čistě bílá/ PC	5888789	6119 32 2		407
AR45-F1 SWGR	černošedý/ PC	5888796	6119 32 4		407
AR45-F2 AL	hliníkový lak/ PC	5888888	6119 34 6		407
AR45-F2 RW	čistě bílá/ PC	5888840	6119 34 2		407
AR45-F2 SWGR	černošedý/ PC	5888871	6119 34 4		407
AR45-F3 AL	hliníkový lak/ PC	5889014	6119 37 6		408
AR45-F3 RW	čistě bílá/ PC	5888994	6119 37 2		408
AR45-F3 SWGR	černošedý/ PC	5889007	6119 37 4		408
AR50-F1 AL	hliníkový lak/ PC	5889076	6119 39 6		408
AR50-F1 RW	čistě bílá/ PC	5889052	6119 39 2		408
AR50-F1 SWGR	černošedý/ PC	5889069	6119 39 4		408
				€/ks	
AS-B AL0.5	hliníkový lak	5275688	6117 62 1		417
AS-B RW0.5	čistě bílá	5275640	6117 62 0		417
AS-B SWGR0.5	černošedý	5701019	6117 62 2		417
AS-B2P AL1	hliníkový lak	5275886	6117 64 5		418
AS-B2P RW1	čistě bílá	5275879	6117 64 4		418
AS-B2P SWGR1	černošedý	5701088	6117 64 3		418
AS-K AL0.5	hliníkový lak	5275701	6117 62 5		418
AS-K RW0.5	čistě bílá	5275695	6117 62 4		418
AS-K SWGR0.5	černošedý	5701026	6117 62 3		418
AS-K2P AL1	hliníkový lak	5275930	6117 64 8		418
AS-K2P RW1	čistě bílá	5275923	6117 64 7		418
AS-K2P SWGR1	černošedý	5701095	6117 64 6		418
ASM-C5		6235278	6117 33 7		424
ASM-C5 G		6235155	6117 32 5		424
ASM-C6		6235339	6117 34 1		424
ASM-C6 G		6235216	6117 32 9		424
ASM-C6A	šedá	5887522	6117 34 8		425
ASM-C6A G	šedá	5887515	6117 34 6		426
				€/ks	
AS-NA AL0.5	hliníkový lak	5405917	6117 61 8		417
AS-NA RW0.5	čistě bílá	5405900	6117 61 7		417
AS-NA SWGR0.5	černošedý	5701002	6117 61 9		417
AS-NA2P AL1	hliníkový lak	5275985	6117 65 1		418
AS-NA2P RW1	čistě bílá	5275947	6117 65 0		418
AS-NA2P SWGR1	černošedý	5701101	6117 64 9		418

Typ	Rozměry/barva/růz.	GTIN	č. výr.	Cena	Strana
				€/ks	
BE-LED B1GN	zelená	5276241	6117 75 8		419
BE-LED B1RO	červená	5276234	6117 75 7		419
BKN120 205	/ ocel / FS	5676195	6288 00 5		368
BKN200 350	/ ocel / FS	5676201	6288 00 7		368
BKN50 80	/ ocel / FS	5676140	6288 00 1		368
BKN75 125	/ ocel / FS	5676188	6288 00 3		368
BM-A180 AL1	hliníkový lak	5443803	6117 37 2		420
BM-A180 RW1	čistě bílá	5443797	6117 37 0		420
BM-A180 SWGR1	černošedý	5701262	6117 37 4		420
BTA-SKS S1 SW	černá	5438069	6117 19 0		415
BTA-SKS S1 W	bílá	5483540	6117 19 1		415
BVB125	/ St	5146766	6287 80 0		371
BVL		5147404	6288 18 0		370
CEE16E2	ocelově šedá/ PA	5148715	6288 61 2		405
CEE32E2	ocelově šedá/ PA	5148739	6288 61 4		405
CPK-C6 U/UTP10	šedá	5887584	6118 01 4		425
CPK-C6 U/UTP15	šedá	5887591	6118 01 6		425
CPK-C6 U/UTP3	šedá	5887577	6118 01 2		425
CPK-C6A S/FTP10	šedá	5887638	6118 02 4		426
CPK-C6A S/FTP15	šedá	5887645	6118 02 6		426
CPK-C6A S/FTP3	šedá	5887607	6118 01 8		426
CPK-C6A S/FTP5	šedá	5887614	6118 02 0		426
CPK-C6A S/FTP7,5	šedá	5887621	6118 02 2		426
CPK-C6A U/UTP10	šedá	5887744	6118 03 4		426
CPK-C6A U/UTP15	šedá	5887751	6118 03 6		426
CPK-C6A U/UTP3	šedá	5887683	6118 02 8		426
CPK-C6A U/UTP5	šedá	5887690	6118 03 0		426
CPK-C6A U/UTP7,5	šedá	5887706	6118 03 2		426
				€/ks	
CPK-C6S FTP10	šedá	5008682	6117 95 0		425
CPK-C6S FTP15	šedá	5008743	6117 95 2		425
CPK-C6S FTP2	šedá	5081401	6117 94 6		425
CPK-C6S FTP7.5	šedá	5008644	6117 94 8		425
CPK-C6U UTP5	šedá	5624196	6117 94 7		425
CPK-C6U UTP7.5	šedá	5624202	6117 94 9		425
CST-SKS	černá/ PC	5364610	6106 73 5		412
D2-1 110CW	krémová bílá 300/ PVC	6111619	6169 30 9		154
D2-1 110RW	čistě bílá 300/ PVC	6448272	6194 03 6		154
D2-1 130CW	krémová bílá 300/ PVC	6111671	6169 31 7		154
D2-1 130RW	čistě bílá 300/ PVC	6448098	6194 04 4		154
D2-1 150CW	krémová bílá 300/ PVC	6781393	6169 29 5		155
D2-1 150RW	čistě bílá 300/ PVC	6447978	6194 05 2		155
D2-1 170CW	krémová bílá 300/ PVC	6111732	6169 32 5		155
D2-1 170RW	čistě bílá 300/ PVC	6447497	6194 06 0		155
D2-2 110CW	krémová bílá 300/ PVC	6111855	6169 37 6		154
D2-2 110GR	kamenná šedá 300/ PVC	6103997	6159 37 0		154
D2-2 110RW	čistě bílá 300/ PVC	6628636	6194 10 9		154
D2-2 130CW	krémová bílá 300/ PVC	6111916	6169 38 4		154
D2-2 130RW	čistě bílá 300/ PVC	6628575	6194 11 7		154
D2-2 150CW	krémová bílá 300/ PVC	6782291	6169 36 8		155
D2-2 150RW	čistě bílá 300/ PVC	6628513	6194 12 5		155
D2-2 170CW	krémová bílá 300/ PVC	6111978	6169 39 2		156
D2-2 170RW	čistě bílá 300/ PVC	6628452	6194 13 3		156
D2-2 210CW	krémová bílá 300/ PVC	6112036	6169 40 6		156
D2-2 210RW	čistě bílá 300/ PVC	6628391	6194 14 1		156
D2-3 110CW	krémová bílá 300/ PVC	6112098	6169 43 0		154
D2-3 110RW	čistě bílá 300/ PVC	6628339	6194 18 4		154
D2-3 130CW	krémová bílá 300/ PVC	6112159	6169 44 9		155
D2-3 130RW	čistě bílá 300/ PVC	6618910	6194 19 2		155
D2-3 150CW	krémová bílá 300/ PVC	6782475	6169 42 2		155
D2-3 150RW	čistě bílá 300/ PVC	6618859	6194 20 6		155
D2-3 170CW	krémová bílá 300/ PVC	6112210	6169 45 7		156
D2-3 170RW	čistě bílá 300/ PVC	6349814	6194 21 4		156
DAB-2F	čistě bílá/ ocel	5817062	6290 38 2		392
DAB-2F	čistě bílá/ ocel	5817062	6290 38 2		394
DAB-F RW	čistě bílá/ ocel	5448792	6290 26 9		388

Seznam podle typů

Struktura kódu GTIN: Identifikátor země **40** Identifikátor výrobce **1219** Individuální kód **5647589**

Typ	Rozměry/barva/růž.	GTIN	č. výr.	Cena	Strana
				€/ks	
DAB-F RW	čistě bílá/ ocel	5448792	6290 26 9		390
DTG-02C AL1	hliníkový lak/ PC	5887379	6119 28 4		428
DTG-02C RW1	čistě bílá/ PC	5887331	6119 28 0		428
DTG-02C SWGR1	černošedý/ PC	5887348	6119 28 2		428
DTG-02LE AL1	hliníkový lak/ PC	5925538	6119 30 8		430
DTG-02LE RW1	čistě bílá/ PC	5925491	6119 30 4		430
DTG-02LE SWGR1	černošedý/ PC	5925507	6119 30 6		430
				€/ks	
DTG-2A AL1	hliníkový lak/ PC	5696940	6119 20 6		427
DTG-2A RW1	čistě bílá/ PC	5696896	6119 20 2		427
DTG-2A SWGR1	černošedý/ PC	5696902	6119 20 4		427
DTG-2B AL1	hliníkový lak/ PC	5696971	6119 21 2		427
DTG-2B RW1	čistě bílá/ PC	5696957	6119 20 8		427
DTG-2B SWGR1	černošedý/ PC	5696964	6119 21 0		427
DTG-2C AL1	hliníkový lak/ PC	5697008	6119 21 8		425
DTG-2C AL1	hliníkový lak/ PC	5697008	6119 21 8		428
DTG-2C RW1	čistě bílá/ PC	5696988	6119 21 4		425
DTG-2C RW1	čistě bílá/ PC	5696988	6119 21 4		428
DTG-2C SWGR1	černošedý/ PC	5696995	6119 21 6		425
DTG-2C SWGR1	černošedý/ PC	5696995	6119 21 6		428
DTG-2EP AL1	hliníkový lak/ PC	5697121	6119 23 6		429
DTG-2EP RW1	čistě bílá/ PC	5697077	6119 23 2		429
DTG-2EP SWGR1	černošedý/ PC	5697084	6119 23 4		429
DTG-2F AL1	hliníkový lak/ PC	5697039	6119 22 4		429
DTG-2F RW1	čistě bílá/ PC	5697015	6119 22 0		429
DTG-2F SWGR1	černošedý/ PC	5697022	6119 22 2		429
DTG-2PA AL1	hliníkový lak/ PC	5697060	6119 23 0		429
DTG-2PA RW1	čistě bílá/ PC	5697046	6119 22 6		429
DTG-2PA SWGR1	černošedý/ PC	5697053	6119 22 8		429
DTG-2RM AL1	hliníkový lak/ PC	5887454	6119 29 6		424
DTG-2RM AL1	hliníkový lak/ PC	5887454	6119 29 6		430
DTG-2RM RW1	čistě bílá/ PC	5887430	6119 29 2		424
DTG-2RM RW1	čistě bílá/ PC	5887430	6119 29 2		430
DTG-2RM SWGR1	černošedý/ PC	5887447	6119 29 4		424
DTG-2RM SWGR1	černošedý/ PC	5887447	6119 29 4		430
DTS-02C AL1	hliníkový lak/ PC	5887409	6119 29 0		428
DTS-02C RW1	čistě bílá/ PC	5887386	6119 28 6		428
DTS-02C SWGR1	černošedý/ PC	5887393	6119 28 8		428
				€/ks	
DTS-2A AL1	hliníkový lak/ PC	5697183	6119 24 2		427
DTS-2A RW1	čistě bílá/ PC	5697138	6119 23 8		427
DTS-2A SWGR1	černošedý/ PC	5697145	6119 24 0		427
DTS-2B AL1	hliníkový lak/ PC	5697244	6119 24 8		427
DTS-2B RW1	čistě bílá/ PC	5697190	6119 24 4		427
DTS-2B SWGR1	černošedý/ PC	5697206	6119 24 6		427
DTS-2C AL1	hliníkový lak/ PC	5697305	6119 25 4		425
DTS-2C AL1	hliníkový lak/ PC	5697305	6119 25 4		428
DTS-2C RW1	čistě bílá/ PC	5697251	6119 25 0		425
DTS-2C RW1	čistě bílá/ PC	5697251	6119 25 0		428
DTS-2C SWGR1	černošedý/ PC	5697268	6119 25 2		425
DTS-2C SWGR1	černošedý/ PC	5697268	6119 25 2		428
DTS-2EP AL1	hliníkový lak/ PC	5697497	6119 27 2		429
DTS-2EP RW1	čistě bílá/ PC	5697442	6119 26 8		429
DTS-2EP SWGR1	černošedý/ PC	5697480	6119 27 0		429
DTS-2F AL1	hliníkový lak/ PC	5697374	6119 26 0		429
DTS-2F RW1	čistě bílá/ PC	5697312	6119 25 6		429
DTS-2F SWGR1	černošedý/ PC	5697329	6119 25 8		429
DTS-2PA AL1	hliníkový lak/ PC	5697435	6119 26 6		430
DTS-2PA RW1	čistě bílá/ PC	5697381	6119 26 2		430
DTS-2PA SWGR1	černošedý/ PC	5697428	6119 26 4		430
DTS-2RM AL1	hliníkový lak/ PC	5887508	6119 30 2		430
DTS-2RM AL1	hliníkový lak/ PC	5887508	6119 30 2		424
DTS-2RM RW1	čistě bílá/ PC	5888024	6119 29 8		424
DTS-2RM RW1	čistě bílá/ PC	5888024	6119 29 8		430
DTS-2RM SWGR1	černošedý/ PC	5887492	6119 30 0		430
DTS-2RM SWGR1	černošedý/ PC	5887492	6119 30 0		424
				€/ks	
EK300CW	krémová bílá 850/ St	5126522	6246 05 2		379
EK300RW	čistě bílá 850/ St	5126539	6246 08 7		379
FOOP3CW	krémová bílá/ St	5144779	6287 06 1		338
FOOP3LGR	světle šedá/ St	5144786	6287 06 2		338
FOOP3SRW	čistě bílá/ St	5144762	6287 06 0		338
FUOP3CW	krémová bílá/ St	5144830	6287 07 1		338
FUOP3LGR	světle šedá/ St	5144847	6287 07 2		338
FUOP3RW	čistě bílá/ St	5144823	6287 07 0		338
				€/m	
GA-A70170EL	2000/ Al / EL	5768722	6279 40 3		353
GA-A70170RW	čistě bílá 2000/ Al	5768715	6279 40 0		353

Typ	Rozměry/barva/růž.	GTIN	č. výr.	Cena	Strana
				€/m	
GA-A90170EL	2000/ Al / EL	5769071	6279 50 3		353
GA-A90170RW	čistě bílá 2000/ Al	5769064	6279 50 0		353
				€/ks	
GA-AA70170EL	/ Al / EL	5768821	6279 41 3		354
GA-AA70170RW	čistě bílá/ Al	5768784	6279 41 0		354
GA-AA90170EL	/ Al / EL	5769149	6279 51 3		354
GA-AA90170RW	čistě bílá/ Al	5769132	6279 51 0		354
GA-AFF70170EL	/ Al / EL	5817956	6279 43 3		355
GA-AFF70170RW	čistě bílá/ Al	5817925	6279 43 0		355
GA-AFF90170EL	/ Al / EL	5817970	6279 53 3		355
GA-AFF90170RW	čistě bílá/ Al	5817963	6279 53 0		355
GA-AFS70170EL	/ Al / EL	5768876	6279 42 3		355
GA-AFS70170RW	čistě bílá/ Al	5768845	6279 42 0		355
GA-AFS90170EL	/ Al / EL	5769200	6279 52 3		355
GA-AFS90170RW	čistě bílá/ Al	5769194	6279 52 0		355
GA-AI70170EL	/ Al / EL	5768906	6279 44 3		356
GA-AI70170RW	čistě bílá/ Al	5768890	6279 44 0		356
GA-AI90170EL	/ Al / EL	5769262	6279 54 3		356
GA-AI90170RW	čistě bílá/ Al	5769255	6279 54 0		356
GA-AT70170EL	/ Al / EL	5768968	6279 46 3		356
GA-AT70170RW	čistě bílá/ Al	5768951	6279 46 0		356
GA-AT90170EL	/ Al / EL	5769316	6279 56 3		356
GA-AT90170RW	čistě bílá/ Al	5769309	6279 56 0		356
GAD AEL	/ Al / EL	5914211	6115 78 9		362
GAD EL Soft EL	/ Al / EL	5914419	6115 93 5		364
GAD EL Style EL	/ Al / EL	5914457	6115 95 5		364
GAD EL Swing EL	/ Al / EL	5914372	6115 91 5		364
GAD ER Soft EL	/ Al / EL	5914433	6115 94 5		364
GAD ER Style EL	/ Al / EL	5914471	6115 96 5		364
GAD ER Swing EL	/ Al / EL	5914396	6115 92 5		364
GAD IEL	/ Al / EL	5914297	6115 79 5		363
GAD OTA	grafitově černá/ PA	5914495	6115 97 5		365
GAD OTD LGR	světle šedá/ PA	5914518	6115 98 2		365
GAD OTD RW	čistě bílá/ PA	5914501	6115 98 0		365
GAD OTD SW	grafitově černá/ PA	5914525	6115 98 5		365
GAD SB	/ ocel	5914532	6115 99 5		365
GAD UEL	/ Al / EL	5914075	6115 77 5		362
				€/m	
GA-D90210EL	/ Al / EL	5769507	6279 60 3		358
GA-D90210RW	čistě bílá/ Al	5769491	6279 60 0		358
				€/ks	
GA-DA90210EL	/ Al / EL	5769606	6279 61 3		359
GA-DA90210RW	čistě bílá/ Al	5769569	6279 61 0		359
GA-DF90210EL	/ Al / EL	5769668	6279 62 3		359
GA-DF90210RW	čistě bílá/ Al	5769620	6279 62 0		359
GA-DI90210EL	/ Al / EL	5769729	6279 64 3		360
GA-DI90210RW	čistě bílá/ Al	5769682	6279 64 0		360
GA-DT90210EL	/ Al / EL	5769774	6279 66 3		360
GA-DT90210RW	čistě bílá/ Al	5769743	6279 66 0		360
GA-E70110EL	/ Al / EL	5768340	6279 27 3		344
GA-E70110RW	čistě bílá/ Al	5768302	6279 27 0		344
GA-E70130EL	/ Al / EL	5768661	6279 37 3		348
GA-E70130RW	čistě bílá/ Al	5768654	6279 37 0		348
GA-E90130EL	2000/ Al / EL	5897187	6276 97 3		348
GA-E90130RW	čistě bílá 2000/ Al	5897224	6276 97 0		348
GA-E90170EL	/ Al / EL	5769378	6279 57 3		357
GA-E90170RW	čistě bílá/ Al	5769361	6279 57 0		357
GA-E90210EL	/ Al / EL	5769798	6279 67 3		360
GA-E90210RW	čistě bílá/ Al	5769804	6279 67 0		360
GA-ET70170EL	/ Al / EL	5818885	6279 47 3		352
GA-ET70170EL	/ Al / EL	5818885	6279 47 3		356
GA-ET70170RW	čistě bílá/ Al	5769002	6279 47 0		352
GA-ET70170RW	čistě bílá/ Al	5769002	6279 47 0		356
				€/bal.jedn.	
GA-KUP70	/ V2A	5769989	6279 70 1		342
GA-KUP70	/ V2A	5769989	6279 70 1		345
GA-KUP70	/ V2A	5769989	6279 70 1		350
GA-KUP70	/ V2A	5769989	6279 70 1		353
GA-KUP90	/ V2A	5770022	6279 70 4		345
GA-KUP90	/ V2A	5770022	6279 70 4		353
GA-KUP90	/ V2A	5770022	6279 70 4		358
				€/ks	
GA-OTAEL	/ Al / EL	5776154	6279 72 7		343
GA-OTAEL	/ Al / EL	5776154	6279 72 7		346
GA-OTAEL	/ Al / EL	5776154	6279 72 7		351
GA-OTAEL	/ Al / EL	5776154	6279 72 7		355
GA-OTAEL	/ Al / EL	5776154	6279 72 7		359
GA-OTARW	čistě bílá/ Al	5776147	6279 72 5		343
GA-OTARW	čistě bílá/ Al	5776147	6279 72 5		346
GA-OTARW	čistě bílá/ Al	5776147	6279 72 5		351
GA-OTARW	čistě bílá/ Al	5776147	6279 72 5		355

06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065)

Typ	Rozměry/barva/růž.	GTIN	č. výr.	Cena	Strana
				€/ks	
GA-OTARW	čistě bílá / Al	5776147	6279 72 5		359
				€/m	
GA-OTEL	/ Al / EL	5770091	6279 72 3		342
GA-OTEL	/ Al / EL	5770091	6279 72 3		346
GA-OTEL	/ Al / EL	5770091	6279 72 3		350
GA-OTEL	/ Al / EL	5770091	6279 72 3		354
GA-OTEL	/ Al / EL	5770091	6279 72 3		358
				€/ks	
GA-OTFEL	/ Al / EL	5776192	6279 73 6		343
GA-OTFEL	/ Al / EL	5776192	6279 73 6		347
GA-OTFEL	/ Al / EL	5776192	6279 73 6		351
GA-OTFEL	/ Al / EL	5776192	6279 73 6		355
GA-OTFEL	/ Al / EL	5776192	6279 73 6		359
GA-OTFRW	čistě bílá / Al	5776161	6279 73 4		343
GA-OTFRW	čistě bílá / Al	5776161	6279 73 4		347
GA-OTFRW	čistě bílá / Al	5776161	6279 73 4		351
GA-OTFRW	čistě bílá / Al	5776161	6279 73 4		355
GA-OTFRW	čistě bílá / Al	5776161	6279 73 4		359
				€/m	
GA-OTRW	čistě bílá / Al	5770084	6279 72 0		342
GA-OTRW	čistě bílá / Al	5770084	6279 72 0		346
GA-OTRW	čistě bílá / Al	5770084	6279 72 0		350
GA-OTRW	čistě bílá / Al	5770084	6279 72 0		354
GA-OTRW	čistě bílá / Al	5770084	6279 72 0		358
GA-S70110EL	/ Al / EL	5768067	6279 20 3		342
GA-S70110RW	čistě bílá / Al	5768050	6279 20 0		342
GA-S70130EL	2000 / Al / EL	5768401	6279 30 3		345
GA-S70130RW	čistě bílá 2000 / Al	5768364	6279 30 0		345
GA-S70170EL	2000 / Al / EL	5842545	6279 10 3		350
GA-S70170RW	čistě bílá 2000 / Al	5842552	6279 10 0		350
GA-S90130EL	2000 / Al / EL	5897064	6276 90 3		345
GA-S90130RW	čistě bílá 2000 / Al	5897071	6276 90 0		345
				€/ks	
GA-SA70110EL	/ Al / EL	5768128	6279 21 3		343
GA-SA70110RW	čistě bílá / Al	5768111	6279 21 0		343
GA-SA70130EL	/ Al / EL	5768463	6279 31 3		346
GA-SA70130RW	čistě bílá / Al	5768456	6279 31 0		346
GA-SA70170EL	2000 / Al / EL	5842583	6279 11 3		351
GA-SA70170RW	čistě bílá 2000 / Al	5842590	6279 11 0		351
GA-SA90130EL	2000 / Al / EL	5897088	6276 91 3		346
GA-SA90130RW	čistě bílá 2000 / Al	5897095	6276 91 0		346
GA-SF70110EL	/ Al / EL	5768173	6279 22 3		343
GA-SF70110RW	čistě bílá / Al	5768166	6279 22 0		343
GA-SF70130EL	/ Al / EL	5768524	6279 32 3		347
GA-SF70130RW	čistě bílá / Al	5768487	6279 32 0		347
GA-SF70170EL	2000 / Al / EL	5842613	6279 12 3		351
GA-SF70170RW	čistě bílá 2000 / Al	5842620	6279 12 1		351
GA-SF90130EL	2000 / Al / EL	5897101	6276 92 3		347
GA-SF90130RW	čistě bílá 2000 / Al	5897118	6276 92 0		347
GA-SI70110EL	/ Al / EL	5768227	6279 24 3		344
GA-SI70110RW	čistě bílá / Al	5768210	6279 24 0		344
GA-SI70130EL	/ Al / EL	5768579	6279 34 3		347
GA-SI70130RW	čistě bílá / Al	5768548	6279 34 0		347
GA-SI70170EL	2000 / Al / EL	5842644	6279 14 3		352
GA-SI70170RW	čistě bílá 2000 / Al	5842651	6279 14 0		352
GA-SI90130EL	2000 / Al / EL	5897125	6276 94 3		347
GA-SI90130RW	čistě bílá 2000 / Al	5897156	6276 94 0		347
GA-ST70110EL	/ Al / EL	5768289	6279 26 3		344
GA-ST70110RW	čistě bílá / Al	5768241	6279 26 0		344
GA-ST70130EL	/ Al / EL	5768609	6279 36 3		347
GA-ST70130RW	čistě bílá / Al	5768593	6279 36 0		347
GA-ST70170EL	2000 / Al / EL	5842675	6279 16 3		352
GA-ST70170RW	čistě bílá 2000 / Al	5842682	6279 16 0		352
GA-ST90130EL	2000 / Al / EL	5897163	6276 96 3		348
GA-ST90130RW	čistě bílá 2000 / Al	5897170	6276 96 0		348
				€/m	
GA-TW70	2000 / ocel	5770039	6279 71 1		344
GA-TW70	2000 / ocel	5770039	6279 71 1		348
GA-TW70	2000 / ocel	5770039	6279 71 1		352
GA-TW70	2000 / ocel	5770039	6279 71 1		357
GA-TW70	2000 / ocel	5770039	6279 71 1		360
GA-TW70	2000 / ocel	5770039	6279 71 1		385
GA-TW70	2000 / ocel	5770039	6279 71 1		386
GA-TW90	2000 / ocel	5770046	6279 71 4		348
GA-TW90	2000 / ocel	5770046	6279 71 4		357
GA-TW90	2000 / ocel	5770046	6279 71 4		360
				€/ks	
G-AWAG70110CW	krémová bílá 178 / Al	5666936	6278 84 1		378
G-AWAG70110LGR	světle šedá 178 / Al	5666943	6278 84 2		378
G-AWAG70110RW	čistě bílá 178 / Al	5666929	6278 84 0		378
G-AWAG70130CW	krémová bílá 198 / Al	5666981	6278 85 1		378
G-AWAG70130LGR	světle šedá 198 / Al	5666998	6278 85 2		378
G-AWAG70130RW	čistě bílá 198 / Al	5666974	6278 85 0		378

Typ	Rozměry/barva/růž.	GTIN	č. výr.	Cena	Strana
				€/ks	
G-AWAG70170CW	krémová bílá 238 / Al	5667056	6278 86 1		378
G-AWAG70170LGR	světle šedá 238 / Al	5667063	6278 86 2		378
G-AWAG70170RW	čistě bílá 238 / Al	5667025	6278 86 0		378
G-AWAG70210CW	krémová bílá 278 / Al	5667100	6278 87 1		379
G-AWAG70210LGR	světle šedá 278 / Al	5667117	6278 87 2		379
G-AWAG70210RW	čistě bílá 278 / Al	5667094	6278 87 0		379
G-AWAG90110CW	krémová bílá 178 / Al	5667414	6279 02 1		378
G-AWAG90110LGR	světle šedá 178 / Al	5667421	6279 02 2		378
G-AWAG90110RW	čistě bílá 178 / Al	5667384	6279 02 0		378
G-AWAG90130CW	krémová bílá 198 / Al	5667483	6279 03 1		378
G-AWAG90130LGR	světle šedá 198 / Al	5667490	6279 03 2		378
G-AWAG90130RW	čistě bílá 198 / Al	5667476	6279 03 0		378
G-AWAG90170CW	krémová bílá 238 / Al	5667537	6279 04 1		378
G-AWAG90170LGR	světle šedá 238 / Al	5667544	6279 04 2		378
G-AWAG90170RW	čistě bílá 238 / Al	5667520	6279 04 0		378
G-AWAG90210CW	krémová bílá 278 / Al	5667605	6279 05 1		379
G-AWAG90210LGR	světle šedá 278 / Al	5667612	6279 05 2		379
G-AWAG90210RW	čistě bílá 278 / Al	5667599	6279 05 0		379
G-AWAO70110CW	krémová bílá 178 / Al	5666592	6278 80 1		376
G-AWAO70110LGR	světle šedá 178 / Al	5666608	6278 80 2		376
G-AWAO70110RW	čistě bílá 178 / Al	5666585	6278 80 0		376
G-AWAO70130CW	krémová bílá 198 / Al	5666707	6278 81 1		377
G-AWAO70130LGR	světle šedá 198 / Al	5666714	6278 81 2		377
G-AWAO70130RW	čistě bílá 198 / Al	5666660	6278 81 0		377
G-AWAO70170CW	krémová bílá 238 / Al	5666783	6278 82 1		377
G-AWAO70170LGR	světle šedá 238 / Al	5666820	6278 82 2		377
G-AWAO70170RW	čistě bílá 238 / Al	5666776	6278 82 0		377
G-AWAO70210CW	krémová bílá 278 / Al	5666882	6278 83 1		377
G-AWAO70210LGR	světle šedá 278 / Al	5666899	6278 83 2		377
G-AWAO70210RW	čistě bílá 278 / Al	5666875	6278 83 0		377
G-AWAO90110CW	krémová bílá 178 / Al	5667179	6278 88 1		376
G-AWAO90110LGR	světle šedá 178 / Al	5667186	6278 88 2		376
G-AWAO90110RW	čistě bílá 178 / Al	5667148	6278 88 0		376
G-AWAO90130CW	krémová bílá 198 / Al	5667223	6278 89 1		377
G-AWAO90130LGR	světle šedá 198 / Al	5667230	6278 89 2		377
G-AWAO90130RW	čistě bílá 198 / Al	5667216	6278 89 0		377
G-AWAO90170CW	krémová bílá 238 / Al	5667278	6279 00 1		377
G-AWAO90170LGR	světle šedá 238 / Al	5667285	6279 00 2		377
G-AWAO90170RW	čistě bílá 238 / Al	5667261	6279 00 0		377
G-AWAO90210CW	krémová bílá 278 / Al	5667322	6279 01 1		377
G-AWAO90210LGR	světle šedá 278 / Al	5667353	6279 01 2		377
G-AWAO90210RW	čistě bílá 278 / Al	5667315	6279 01 0		377
				€/m	
GEK-A53100EL	hliníková / Al / EL	6198252	6116 51 5		258
GEK-A53160EL	hliníková / Al / EL	6204199	6116 53 6		260
				€/ks	
GEK-AA53100	hliníková / Al / EL	6210251	6116 61 7		259
GEK-AA53160	hliníková / Al / EL	6210558	6116 64 7		261
GEK-AFF53100	hliníková / Al / EL	6211272	6116 70 9		258
GEK-AFF53160	hliníková / Al / EL	6211395	6116 73 6		260
GEK-AFS53100	hliníková / Al / EL	6210671	6116 66 8		258
GEK-AFS53160	hliníková / Al / EL	6210978	6116 68 5		260
GEK-AI53100	hliníková / Al / EL	6210015	6116 57 9		258
GEK-AI53160	hliníková / Al / EL	6210138	6116 59 5		260
GEK-AKU45	/ St	6211456	6116 75 2		262
				€/m	
GEK-K53100	čistě bílá 2000 / PVC	6292578	6116 02 7		248
GEK-K53160	čistě bílá 2000 / PVC	6292516	6116 05 1		250
GEK-K53160-3	čistě bílá 2000 / PVC	5391630	6116 07 3		252
				€/ks	
GEK-KA53100	čistě bílá / PVC	6441013	6116 26 4		249
GEK-KA53100	hliníková / PVC	6184033	6116 26 9		259
GEK-KA53160	čistě bílá / PVC	6616879	6116 28 0		251
GEK-KA53160	hliníková / PVC	6184811	6116 28 5		261
GEK-KA53160-3	čistě bílá / PVC	5428695	6116 26 1		253
GEK-KAS53100	čistě bílá / PVC	6192915	6116 27 2		249
GEK-KAS53160	čistě bílá / PVC	6193158	6116 29 4		251
GEK-KAS53160-3	čistě bílá / PVC	5391678	6116 26 3		253
GEK-KE53160-3	čistě bílá / PVC	5391685	6116 40 3		253
GEK-KEL53100	čistě bílá / PVC	6441075	6116 30 2		249
GEK-KEL53100	hliníková / PVC	6184095	6116 30 7		259
GEK-KEL53160	čistě bílá / PVC	6441136	6116 32 9		251
GEK-KEL53160	hliníková / PVC	6184873	6116 33 4		261
GEK-KER53100	čistě bílá / PVC	6616930	6116 35 3		249
GEK-KER53100	hliníková / PVC	6184217	6116 35 8		259
GEK-KER53160	čistě bílá / PVC	6441198	6116 38 8		251
GEK-KER53160	hliníková / PVC	6184934	6116 39 3		261
GEK-KF53160-3	čistě bílá / PVC	5391692	6116 49 3		252
GEK-KFF53100	čistě bílá / PVC	6184514	6116 46 4		248
GEK-KFF53160	čistě bílá / PVC	6191239	6116 48 0		250
GEK-KFS53100	čistě bílá / PVC	6184330	6116 41 8		248
GEK-KFS53160	čistě bílá / PVC	6184996	6116 43 4		250
GEK-KI53100	čistě bílá / PVC	6709038	6116 20 5		248
GEK-KI53100	hliníková / PVC	6183678	6116 21 0		258
GEK-KI53160	čistě bílá / PVC	6440955	6116 22 1		250

Seznam podle typů

Struktura kódu GTIN: Identifikátor země **40** Identifikátor výrobce **1219** Individuální kód **5647589**

Typ	Rozměry/barva/růz.	GTIN	č. výr.	Cena	Strana
				€/ks	
GEK-KI53160	hliníková/ PVC	6184699	6116 22 6		260
GEK-KI53160-3	čistě bílá/ PVC	5428688	6116 20 1		252
GEK-KIS53100	čistě bílá/ PVC	6192793	6116 21 3		248
GEK-KIS53160	čistě bílá/ PVC	6192977	6116 24 8		250
GEK-KIS53160-3	čistě bílá/ PVC	5391661	6116 20 3		252
GEK-KK53100	čistě bílá/ PVC	5391883	6116 49 5		249
GEK-KK53100	hliníková/ PVC	5391890	6116 49 6		259
GEK-KK53160	čistě bílá/ PVC	5392088	6116 49 8		251
GEK-KK53160	hliníková/ PVC	5392095	6116 49 9		261
				€/m	
GEK-KOT45	čistě bílá 2000/ PVC	6708970	6116 10 8		254
				€/ks	
GEK-KS45	čistě bílá/ PVC	6441259	6116 15 0		248
GEK-KS45	čistě bílá/ PVC	6441259	6116 15 0		250
GEK-KS45	hliníková/ PVC	6183739	6116 15 4		258
GEK-KS45	hliníková/ PVC	6183739	6116 15 4		260
GEK-KS45-3	čistě bílá/ PVC	5391647	6116 16 3		252
GEK-KSOT45	čistě bílá 2000/ PVC	5481485	6116 15 2		248
GEK-KSOT45	čistě bílá 2000/ PVC	5481485	6116 15 2		250
GEK-KSOT45	čistě bílá 2000/ PVC	5481485	6116 15 2		252
GEK-KT53160-3	čistě bílá/ PVC	5391654	6116 19 3		253
GEK-KTF53100	čistě bílá/ PVC	5391982	6116 18 0		249
GEK-KTF53100	hliníková/ PVC	5392026	6116 18 1		259
GEK-KTF53160	čistě bílá/ PVC	5392033	6116 18 4		251
GEK-KTF53160	hliníková/ PVC	5392040	6116 18 5		261
GEK-KTS53100	čistě bílá/ PVC	5391913	6116 16 7		249
GEK-KTS53100	hliníková/ PVC	5391920	6116 16 9		259
GEK-KTS53160	čistě bílá/ PVC	5391968	6116 17 2		251
GEK-KTS53160	hliníková/ PVC	5391975	6116 17 4		261
GEK-LZ		5427650	6270 67 0		253
GEK-SA110133P	čistě bílá/ St	5137405	6282 71 0		337
GEK-SA110133P	krémová bílá/ St	5137436	6282 71 1		337
GEK-SA110133P	světle šedá/ St	5137443	6282 71 2		337
				€/m	
GEK-SA133110P	čistě bílá 2000/ St	5137337	6282 70 0		336
GEK-SA133110P	krémová bílá 2000/ St	5137344	6282 70 1		336
GEK-SA133110P	světle šedá 2000/ St	5137375	6282 70 2		336
				€/ks	
GEK-SAFF133110P	čistě bílá/ St	5137528	6282 73 0		338
GEK-SAFF133110P	krémová bílá/ St	5137559	6282 73 1		338
GEK-SAFF133110P	světle šedá/ St	5137566	6282 73 2		338
GEK-SAFS133110P	čistě bílá/ St	5137467	6282 72 0		337
GEK-SAFS133110P	krémová bílá/ St	5137498	6282 72 1		337
GEK-SAFS133110P	světle šedá/ St	5137504	6282 72 2		337
GEK-SAIS133110P	čistě bílá/ St	5137580	6282 74 0		338
GEK-SAIS133110P	krémová bílá/ St	5137610	6282 74 1		338
GEK-SAIS133110P	světle šedá/ St	5137627	6282 74 2		338
GEK-SE133110P	čistě bílá/ St	5137740	6282 87 0		339
GEK-SE133110P	čistě bílá/ St	5137672	6282 77 0		339
GEK-SE133110P	krémová bílá/ St	5137757	6282 87 1		339
GEK-SE133110P	krémová bílá/ St	5137689	6282 77 1		339
GEK-SE133110P	světle šedá/ St	5137764	6282 87 2		339
GEK-SE133110P	světle šedá/ St	5137696	6282 77 2		339
				€/m	
GK-70110CW	krémová bílá 2000/ PVC	5656333	6274 30 1		266
GK-70110GR	kamenná šedá 2000/ PVC	5656371	6274 30 6		266
GK-70110LGR	světle šedá 2000/ PVC	5656340	6274 30 2		266
GK-70110RW	čistě bílá 2000/ PVC	5655473	6274 30 0		266
GK-70130CW	krémová bílá 2000/ PVC	5656746	6274 50 1		270
GK-70130GR	kamenná šedá 2000/ PVC	5656760	6274 50 6		270
GK-70130LGR	světle šedá 2000/ PVC	5656753	6274 50 2		270
GK-70130RW	čistě bílá 2000/ PVC	5656739	6274 50 0		270
GK-70170CW	krémová bílá 2000/ PVC	5657057	6274 70 1		274
GK-70170GR	kamenná šedá 2000/ PVC	5657071	6274 70 6		274
GK-70170LGR	světle šedá 2000/ PVC	5657064	6274 70 2		274
GK-70170RW	čistě bílá 2000/ PVC	5657040	6274 70 0		274
				€/ks	
GK-A70110CW	krémová bílá/ PVC	5656432	6274 31 1		267
GK-A70110GR	kamenná šedá/ PVC	5656456	6274 31 6		267
GK-A70110LGR	světle šedá/ PVC	5656449	6274 31 2		267
GK-A70110RW	čistě bílá/ PVC	5656401	6274 31 0		267
GK-A70130CW	krémová bílá/ PVC	5656807	6274 51 1		271
GK-A70130GR	kamenná šedá/ PVC	5656821	6274 51 6		271
GK-A70130LGR	světle šedá/ PVC	5656814	6274 51 2		271
GK-A70130RW	čistě bílá/ PVC	5656791	6274 51 0		271
GK-A70170CW	krémová bílá/ PVC	5657118	6274 71 1		275
GK-A70170GR	kamenná šedá/ PVC	5657132	6274 71 6		275
GK-A70170LGR	světle šedá/ PVC	5657125	6274 71 2		275
GK-A70170RW	čistě bílá/ PVC	5657101	6274 71 0		275
GK-AH70110AL	hliníkový lak 2000/ PC/ABS	5846451	6274 21 4		371
GK-AH70110CW	krémová bílá 2000/ PC/ABS	5846406	6274 21 1		267
GK-AH70110CW	krémová bílá 2000/ PC/ABS	5846406	6274 21 1		282
GK-AH70110CW	krémová bílá 2000/ PC/ABS	5846406	6274 21 1		371
GK-AH70110LGR	světle šedá 2000/ PC/ABS	5846413	6274 21 2		267

Typ	Rozměry/barva/růz.	GTIN	č. výr.	Cena	Strana
GK-AH70110LGR	světle šedá 2000/ PC/ABS	5846413	6274 21 2		282
GK-AH70110LGR	světle šedá 2000/ PC/ABS	5846413	6274 21 2		371
GK-AH70110RW	čistě bílá 2000/ PC/ABS	5846390	6274 21 0		267
GK-AH70110RW	čistě bílá 2000/ PC/ABS	5846390	6274 21 0		282
GK-AH70110RW	čistě bílá 2000/ PC/ABS	5846390	6274 21 0		371
GK-AH70130AL	hliníkový lak 2000/ PC/ABS	5846703	6274 41 4		371
GK-AH70130CW	krémová bílá 2000/ PC/ABS	5846673	6274 41 1		271
GK-AH70130CW	krémová bílá 2000/ PC/ABS	5846673	6274 41 1		289
GK-AH70130CW	krémová bílá 2000/ PC/ABS	5846673	6274 41 1		296
GK-AH70130CW	krémová bílá 2000/ PC/ABS	5846673	6274 41 1		371
GK-AH70130LGR	světle šedá 2000/ PC/ABS	5846680	6274 41 2		271
GK-AH70130LGR	světle šedá 2000/ PC/ABS	5846680	6274 41 2		289
GK-AH70130LGR	světle šedá 2000/ PC/ABS	5846680	6274 41 2		296
GK-AH70130LGR	světle šedá 2000/ PC/ABS	5846680	6274 41 2		371
GK-AH70130RW	čistě bílá 2000/ PC/ABS	5846666	6274 41 0		271
GK-AH70130RW	čistě bílá 2000/ PC/ABS	5846666	6274 41 0		289
GK-AH70130RW	čistě bílá 2000/ PC/ABS	5846666	6274 41 0		296
GK-AH70130RW	čistě bílá 2000/ PC/ABS	5846666	6274 41 0		371
GK-AH70170AL	hliníkový lak 2000/ PC/ABS	5846949	6274 61 4		372
GK-AH70170CW	krémová bílá 2000/ PC/ABS	5846918	6274 61 1		275
GK-AH70170CW	krémová bílá 2000/ PC/ABS	5846918	6274 61 1		303
GK-AH70170CW	krémová bílá 2000/ PC/ABS	5846918	6274 61 1		310
GK-AH70170CW	krémová bílá 2000/ PC/ABS	5846918	6274 61 1		317
GK-AH70170CW	krémová bílá 2000/ PC/ABS	5846918	6274 61 1		372
GK-AH70170LGR	světle šedá 2000/ PC/ABS	5846925	6274 61 2		275
GK-AH70170LGR	světle šedá 2000/ PC/ABS	5846925	6274 61 2		303
GK-AH70170LGR	světle šedá 2000/ PC/ABS	5846925	6274 61 2		310
GK-AH70170LGR	světle šedá 2000/ PC/ABS	5846925	6274 61 2		317
GK-AH70170LGR	světle šedá 2000/ PC/ABS	5846925	6274 61 2		372
GK-AH70170RW	čistě bílá 2000/ PC/ABS	5846901	6274 61 0		275
GK-AH70170RW	čistě bílá 2000/ PC/ABS	5846901	6274 61 0		303
GK-AH70170RW	čistě bílá 2000/ PC/ABS	5846901	6274 61 0		310
GK-AH70170RW	čistě bílá 2000/ PC/ABS	5846901	6274 61 0		317
GK-AH70170RW	čistě bílá 2000/ PC/ABS	5846901	6274 61 0		372
GK-AH70210AL	hliníkový lak 2000/ PC/ABS	5847182	6273 91 4		372
GK-AH70210CW	krémová bílá 2000/ PC/ABS	5847151	6273 91 1		324
GK-AH70210CW	krémová bílá 2000/ PC/ABS	5847151	6273 91 1		331
GK-AH70210CW	krémová bílá 2000/ PC/ABS	5847151	6273 91 1		372
GK-AH70210LGR	světle šedá 2000/ PC/ABS	5847168	6273 91 2		324
GK-AH70210LGR	světle šedá 2000/ PC/ABS	5847168	6273 91 2		331
GK-AH70210LGR	světle šedá 2000/ PC/ABS	5847168	6273 91 2		372
GK-AH70210RW	čistě bílá 2000/ PC/ABS	5847144	6273 91 0		324
GK-AH70210RW	čistě bílá 2000/ PC/ABS	5847144	6273 91 0		331
GK-AH70210RW	čistě bílá 2000/ PC/ABS	5847144	6273 91 0		372
				€/ks	
GK-E70110CW	krémová bílá/ PVC	5656647	6274 37 1		269
GK-E70110GR	kamenná šedá/ PVC	5656685	6274 37 6		269
GK-E70110LGR	světle šedá/ PVC	5656678	6274 37 2		269
GK-E70110RW	čistě bílá/ PVC	5656630	6274 37 0		269
GK-E70130CW	krémová bílá/ PVC	5656968	6274 57 1		273
GK-E70130GR	kamenná šedá/ PVC	5656982	6274 57 6		273
GK-E70130LGR	světle šedá/ PVC	5656975	6274 57 2		273
GK-E70130RW	čistě bílá/ PVC	5656951	6274 57 0		273
GK-E70170CW	krémová bílá/ PVC	5657279	6274 77 1		277
GK-E70170GR	kamenná šedá/ PVC	5657293	6274 77 6		277
GK-E70170LGR	světle šedá/ PVC	5657286	6274 77 2		277
GK-E70170RW	čistě bílá/ PVC	5657262	6274 77 0		277
GK-F70110CW	krémová bílá/ PVC	5656463	6274 32 1		268
GK-F70110GR	kamenná šedá/ PVC	5656500	6274 32 6		268
GK-F70110LGR	světle šedá/ PVC	5656494	6274 32 2		268
GK-F70110RW	čistě bílá/ PVC	5655664	6274 32 0		268
GK-F70130CW	krémová bílá/ PVC	5656845	6274 52 1		272
GK-F70130GR	kamenná šedá/ PVC	5656869	6274 52 6		272
GK-F70130LGR	světle šedá/ PVC	5656852	6274 52 2		272
GK-F70130RW	čistě bílá/ PVC	5656838	6274 52 0		272
GK-F70170CW	krémová bílá/ PVC	5657156	6274 72 1		276
GK-F70170GR	kamenná šedá/ PVC	5657170	6274 72 6		276
GK-F70170LGR	světle šedá/ PVC	5657163	6274 72 2		276
GK-F70170RW	čistě bílá/ PVC	5657149	6274 72 0		276
GK-FH70110AL	hliníkový lak 2000/ PC/ABS	5846642	6274 22 4		372
GK-FH70110CW	krémová bílá 2000/ PC/ABS	5846581	6274 22 1		268
GK-FH70110CW	krémová bílá 2000/ PC/ABS	5846581	6274 22 1		283
GK-FH70110CW	krémová bílá 2000/ PC/ABS	5846581	6274 22 1		372
GK-FH70110LGR	světle šedá 2000/ PC/ABS	5846598	6274 22 2		268
GK-FH70110LGR	světle šedá 2000/ PC/ABS	5846598	6274 22 2		283
GK-FH70110LGR	světle šedá 2000/ PC/ABS	5846598	6274 22 2		372
GK-FH70110RW	čistě bílá 2000/ PC/ABS	5846574	6274 22 0		268
GK-FH70110RW	čistě bílá 2000/ PC/ABS	5846574	6274 22 0		283
GK-FH70110RW	čistě bílá 2000/ PC/ABS	5846574	6274 22 0		372
GK-FH70130AL	hliníkový lak 2000/ PC/ABS	5846888	6274 42 4		372
GK-FH70130CW	krémová bílá 2000/ PC/ABS	5846826	6274 42 1		272
GK-FH70130CW	krémová bílá 2000/ PC/ABS	5846826	6274 42 1		290
GK-FH70130CW	krémová bílá 2000/ PC/ABS	5846826	6274 42 1		297
GK-FH70130CW	krémová bílá 2000/ PC/ABS	5846826	6274 42 1		372
GK-FH70130LGR	světle šedá 2000/ PC/ABS	5846833	6274 42 2		272

Typ	Rozměry/barva/růž.	GTIN	č. výr.	Cena	Strana
GK-FH70130LGR	světle šedá 2000 / PC/ABS	5846833	6274 42 2		290
GK-FH70130LGR	světle šedá 2000 / PC/ABS	5846833	6274 42 2		372
GK-FH70130RW	čistě bílá 2000 / PC/ABS	5846819	6274 42 0		272
GK-FH70130RW	čistě bílá 2000 / PC/ABS	5846819	6274 42 0		290
GK-FH70130RW	čistě bílá 2000 / PC/ABS	5846819	6274 42 0		297
GK-FH70130RW	čistě bílá 2000 / PC/ABS	5846819	6274 42 0		372
GK-FH70170AL	hliníkový lak 2000 / PC/ABS	5847120	6274 62 4		372
GK-FH70170CW	krémová bílá 2000 / PC/ABS	5847069	6274 62 1		276
GK-FH70170CW	krémová bílá 2000 / PC/ABS	5847069	6274 62 1		304
GK-FH70170CW	krémová bílá 2000 / PC/ABS	5847069	6274 62 1		311
GK-FH70170CW	krémová bílá 2000 / PC/ABS	5847069	6274 62 1		318
GK-FH70170CW	krémová bílá 2000 / PC/ABS	5847069	6274 62 1		372
GK-FH70170LGR	světle šedá 2000 / PC/ABS	5847076	6274 62 2		276
GK-FH70170LGR	světle šedá 2000 / PC/ABS	5847076	6274 62 2		304
GK-FH70170LGR	světle šedá 2000 / PC/ABS	5847076	6274 62 2		311
GK-FH70170LGR	světle šedá 2000 / PC/ABS	5847076	6274 62 2		318
GK-FH70170LGR	světle šedá 2000 / PC/ABS	5847076	6274 62 2		372
GK-FH70170RW	čistě bílá 2000 / PC/ABS	5847052	6274 62 0		276
GK-FH70170RW	čistě bílá 2000 / PC/ABS	5847052	6274 62 0		304
GK-FH70170RW	čistě bílá 2000 / PC/ABS	5847052	6274 62 0		311
GK-FH70170RW	čistě bílá 2000 / PC/ABS	5847052	6274 62 0		318
GK-FH70170RW	čistě bílá 2000 / PC/ABS	5847052	6274 62 0		372
GK-FH70210AL	hliníkový lak 2000 / PC/ABS	5847366	6273 92 4		373
GK-FH70210CW	krémová bílá 2000 / PC/ABS	5847304	6273 92 1		325
GK-FH70210CW	krémová bílá 2000 / PC/ABS	5847304	6273 92 1		332
GK-FH70210CW	krémová bílá 2000 / PC/ABS	5847304	6273 92 1		373
GK-FH70210LGR	světle šedá 2000 / PC/ABS	5847311	6273 92 2		325
GK-FH70210LGR	světle šedá 2000 / PC/ABS	5847311	6273 92 2		332
GK-FH70210LGR	světle šedá 2000 / PC/ABS	5847311	6273 92 2		373
GK-FH70210RW	čistě bílá 2000 / PC/ABS	5847298	6273 92 0		325
GK-FH70210RW	čistě bílá 2000 / PC/ABS	5847298	6273 92 0		332
GK-FH70210RW	čistě bílá 2000 / PC/ABS	5847298	6273 92 0		373
				€/ks	
GK-I70110CW	krémová bílá / PVC	5656524	6274 34 1		269
GK-I70110GR	kamenná šedá / PVC	5656562	6274 34 6		269
GK-I70110LGR	světle šedá / PVC	5656555	6274 34 2		269
GK-I70110RW	čistě bílá / PVC	5656517	6274 34 0		269
GK-I70130CW	krémová bílá / PVC	5656883	6274 54 1		273
GK-I70130GR	kamenná šedá / PVC	5656906	6274 54 6		273
GK-I70130LGR	světle šedá / PVC	5656890	6274 54 2		273
GK-I70130RW	čistě bílá / PVC	5656876	6274 54 0		273
GK-I70170CW	krémová bílá / PVC	5657194	6274 74 1		277
GK-I70170GR	kamenná šedá / PVC	5657217	6274 74 6		277
GK-I70170LGR	světle šedá / PVC	5657200	6274 74 2		277
GK-I70170RW	čistě bílá / PVC	5657187	6274 74 0		277
GK-IH70110AL	hliníkový lak / PC/ABS	5846536	6274 24 4		373
GK-IH70110CW	krémová bílá / PC/ABS	5846482	6274 24 1		268
GK-IH70110CW	krémová bílá / PC/ABS	5846482	6274 24 1		284
GK-IH70110CW	krémová bílá / PC/ABS	5846482	6274 24 1		373
GK-IH70110LGR	světle šedá / PC/ABS	5846512	6274 28 2		268
GK-IH70110LGR	světle šedá / PC/ABS	5846512	6274 28 2		284
GK-IH70110LGR	světle šedá / PC/ABS	5846512	6274 28 2		373
GK-IH70110RW	čistě bílá / PC/ABS	5846475	6274 24 0		268
GK-IH70110RW	čistě bílá / PC/ABS	5846475	6274 24 0		284
GK-IH70110RW	čistě bílá / PC/ABS	5846475	6274 24 0		373
GK-IH70130AL	hliníkový lak / PC/ABS	5846796	6274 44 4		373
GK-IH70130CW	krémová bílá / PC/ABS	5846765	6274 44 1		272
GK-IH70130CW	krémová bílá / PC/ABS	5846765	6274 44 1		291
GK-IH70130CW	krémová bílá / PC/ABS	5846765	6274 44 1		299
GK-IH70130CW	krémová bílá / PC/ABS	5846765	6274 44 1		373
GK-IH70130LGR	světle šedá / PC/ABS	5846772	6274 44 2		272
GK-IH70130LGR	světle šedá / PC/ABS	5846772	6274 44 2		291
GK-IH70130LGR	světle šedá / PC/ABS	5846772	6274 44 2		299
GK-IH70130LGR	světle šedá / PC/ABS	5846772	6274 44 2		373
GK-IH70130RW	čistě bílá / PC/ABS	5846727	6274 44 0		272
GK-IH70130RW	čistě bílá / PC/ABS	5846727	6274 44 0		291
GK-IH70130RW	čistě bílá / PC/ABS	5846727	6274 44 0		299
GK-IH70130RW	čistě bílá / PC/ABS	5846727	6274 44 0		373
GK-IH70170AL	hliníkový lak / PC/ABS	5847038	6274 64 4		373
GK-IH70170CW	krémová bílá / PC/ABS	5847007	6274 64 1		276
GK-IH70170CW	krémová bílá / PC/ABS	5847007	6274 64 1		305
GK-IH70170CW	krémová bílá / PC/ABS	5847007	6274 64 1		313
GK-IH70170CW	krémová bílá / PC/ABS	5847007	6274 64 1		319
GK-IH70170CW	krémová bílá / PC/ABS	5847007	6274 64 1		373
GK-IH70170LGR	světle šedá / PC/ABS	5847014	6274 64 2		276
GK-IH70170LGR	světle šedá / PC/ABS	5847014	6274 64 2		305
GK-IH70170LGR	světle šedá / PC/ABS	5847014	6274 64 2		313
GK-IH70170LGR	světle šedá / PC/ABS	5847014	6274 64 2		319
GK-IH70170LGR	světle šedá / PC/ABS	5847014	6274 64 2		373
GK-IH70170RW	čistě bílá / PC/ABS	5846963	6274 64 0		276
GK-IH70170RW	čistě bílá / PC/ABS	5846963	6274 64 0		305
GK-IH70170RW	čistě bílá / PC/ABS	5846963	6274 64 0		313
GK-IH70170RW	čistě bílá / PC/ABS	5846963	6274 64 0		319
GK-IH70170RW	čistě bílá / PC/ABS	5846963	6274 64 0		373
GK-IH70210AL	hliníkový lak / PC/ABS	5847274	6273 94 4		373
GK-IH70210CW	krémová bílá / PC/ABS	5847243	6273 94 1		327

Typ	Rozměry/barva/růž.	GTIN	č. výr.	Cena	Strana
GK-IH70210CW	krémová bílá / PC/ABS	5847243	6273 94 1		334
GK-IH70210CW	krémová bílá / PC/ABS	5847243	6273 94 1		373
GK-IH70210LGR	světle šedá / PC/ABS	5847250	6273 94 2		327
GK-IH70210LGR	světle šedá / PC/ABS	5847250	6273 94 2		334
GK-IH70210LGR	světle šedá / PC/ABS	5847250	6273 94 2		373
GK-IH70210RW	čistě bílá / PC/ABS	5847205	6273 94 0		327
GK-IH70210RW	čistě bílá / PC/ABS	5847205	6273 94 0		334
GK-IH70210RW	čistě bílá / PC/ABS	5847205	6273 94 0		373
				€/bal.jedn.	
GK-KUP	světle šedá / ABS/ASA	5657033	6274 65 0		266
GK-KUP	světle šedá / ABS/ASA	5657033	6274 65 0		270
GK-KUP	světle šedá / ABS/ASA	5657033	6274 65 0		274
				€/ks	
GK-OTGACW	krémová bílá / PVC	5657347	6274 79 1		267
GK-OTGACW	krémová bílá / PVC	5657347	6274 79 1		271
GK-OTGACW	krémová bílá / PVC	5657347	6274 79 1		275
GK-OTGACW	krémová bílá / PVC	5657347	6274 79 1		283
GK-OTGACW	krémová bílá / PVC	5657347	6274 79 1		290
GK-OTGACW	krémová bílá / PVC	5657347	6274 79 1		297
GK-OTGACW	krémová bílá / PVC	5657347	6274 79 1		304
GK-OTGACW	krémová bílá / PVC	5657347	6274 79 1		311
GK-OTGACW	krémová bílá / PVC	5657347	6274 79 1		325
GK-OTGACW	krémová bílá / PVC	5657347	6274 79 1		332
GK-OTGAGR	kamenná šedá / PVC	5657361	6274 79 6		267
GK-OTGAGR	kamenná šedá / PVC	5657361	6274 79 6		271
GK-OTGAGR	kamenná šedá / PVC	5657361	6274 79 6		275
GK-OTGALGR	světle šedá / PVC	5657354	6274 79 2		267
GK-OTGALGR	světle šedá / PVC	5657354	6274 79 2		271
GK-OTGALGR	světle šedá / PVC	5657354	6274 79 2		275
GK-OTGALGR	světle šedá / PVC	5657354	6274 79 2		283
GK-OTGALGR	světle šedá / PVC	5657354	6274 79 2		290
GK-OTGALGR	světle šedá / PVC	5657354	6274 79 2		297
GK-OTGALGR	světle šedá / PVC	5657354	6274 79 2		304
GK-OTGALGR	světle šedá / PVC	5657354	6274 79 2		311
GK-OTGALGR	světle šedá / PVC	5657354	6274 79 2		325
GK-OTGALGR	světle šedá / PVC	5657354	6274 79 2		332
GK-OTGARW	čistě bílá / PVC	5657309	6274 79 0		267
GK-OTGARW	čistě bílá / PVC	5657309	6274 79 0		271
GK-OTGARW	čistě bílá / PVC	5657309	6274 79 0		275
GK-OTGARW	čistě bílá / PVC	5657309	6274 79 0		283
GK-OTGARW	čistě bílá / PVC	5657309	6274 79 0		290
GK-OTGARW	čistě bílá / PVC	5657309	6274 79 0		297
GK-OTGARW	čistě bílá / PVC	5657309	6274 79 0		304
GK-OTGARW	čistě bílá / PVC	5657309	6274 79 0		311
GK-OTGARW	čistě bílá / PVC	5657309	6274 79 0		325
GK-OTGARW	čistě bílá / PVC	5657309	6274 79 0		332
				€/m	
GK-OTGCW	krémová bílá 2000 / PVC	5666417	6278 68 1		266
GK-OTGCW	krémová bílá 2000 / PVC	5666417	6278 68 1		270
GK-OTGCW	krémová bílá 2000 / PVC	5666417	6278 68 1		274
GK-OTGCW	krémová bílá 2000 / PVC	5666417	6278 68 1		281
GK-OTGCW	krémová bílá 2000 / PVC	5666417	6278 68 1		288
GK-OTGCW	krémová bílá 2000 / PVC	5666417	6278 68 1		295
GK-OTGCW	krémová bílá 2000 / PVC	5666417	6278 68 1		302
GK-OTGCW	krémová bílá 2000 / PVC	5666417	6278 68 1		309
GK-OTGCW	krémová bílá 2000 / PVC	5666417	6278 68 1		323
GK-OTGCW	krémová bílá 2000 / PVC	5666417	6278 68 1		330
GK-OTGCW	krémová bílá 2000 / PVC	5666417	6278 68 1		337
				€/ks	
GK-OTGFCW	krémová bílá / PVC	5656708	6274 49 1		268
GK-OTGFCW	krémová bílá / PVC	5656708	6274 49 1		272
GK-OTGFCW	krémová bílá / PVC	5656708	6274 49 1		276
GK-OTGFCW	krémová bílá / PVC	5656708	6274 49 1		284
GK-OTGFCW	krémová bílá / PVC	5656708	6274 49 1		291
GK-OTGFCW	krémová bílá / PVC	5656708	6274 49 1		298
GK-OTGFCW	krémová bílá / PVC	5656708	6274 49 1		305
GK-OTGFCW	krémová bílá / PVC	5656708	6274 49 1		312
GK-OTGFCW	krémová bílá / PVC	5656708	6274 49 1		326
GK-OTGFCW	krémová bílá / PVC	5656708	6274 49 1		333
GK-OTGFGR	kamenná šedá / PVC	5656722	6274 49 6		268
GK-OTGFGR	kamenná šedá / PVC	5656722	6274 49 6		272
GK-OTGFGR	kamenná šedá / PVC	5656722	6274 49 6		276
GK-OTGFLGR	světle šedá / PVC	5656715	6274 49 2		268
GK-OTGFLGR	světle šedá / PVC	5656715	6274 49 2		272
GK-OTGFLGR	světle šedá / PVC	5656715	6274 49 2		276
GK-OTGFLGR	světle šedá / PVC	5656715	6274 49 2		284
GK-OTGFLGR	světle šedá / PVC	5656715	6274 49 2		291
GK-OTGFLGR	světle šedá / PVC	5656715	6274 49 2		298
GK-OTGFLGR	světle šedá / PVC	5656715	6274 49 2		305
GK-OTGFLGR	světle šedá / PVC	5656715	6274 49 2		312
GK-OTGFLGR	světle šedá / PVC	5656715	6274 49 2		326
GK-OTGFLGR	světle šedá / PVC	5656715	6274 49 2		333
GK-OTGFRW	čistě bílá / PVC	5656692	6274 49 0		268
GK-OTGFRW	čistě bílá / PVC	5656692	6274 49 0		272
GK-OTGFRW	čistě bílá / PVC	5656692	6274 49 0		276

Seznam podle typů

Struktura kódu GTIN: Identifikátor země **40** Identifikátor výrobce **1219** Individuální kód **5647589**

Typ	Rozměry/barva/růz.	GTIN	č. výr.	Cena	Strana
				€/ks	
GK-OTGFRW	čistě bílá/ PVC	5656692	6274 49 0		284
GK-OTGFRW	čistě bílá/ PVC	5656692	6274 49 0		291
GK-OTGFRW	čistě bílá/ PVC	5656692	6274 49 0		298
GK-OTGFRW	čistě bílá/ PVC	5656692	6274 49 0		305
GK-OTGFRW	čistě bílá/ PVC	5656692	6274 49 0		312
GK-OTGFRW	čistě bílá/ PVC	5656692	6274 49 0		326
GK-OTGFRW	čistě bílá/ PVC	5656692	6274 49 0		333
				€/m	
GK-OTGGR	kamenná šedá 2000/ PVC	5666486	6278 68 6		266
GK-OTGGR	kamenná šedá 2000/ PVC	5666486	6278 68 6		270
GK-OTGGR	kamenná šedá 2000/ PVC	5666486	6278 68 6		274
GK-OTGLGR	světle šedá 2000/ PVC	5666424	6278 68 2		266
GK-OTGLGR	světle šedá 2000/ PVC	5666424	6278 68 2		270
GK-OTGLGR	světle šedá 2000/ PVC	5666424	6278 68 2		274
GK-OTGLGR	světle šedá 2000/ PVC	5666424	6278 68 2		281
GK-OTGLGR	světle šedá 2000/ PVC	5666424	6278 68 2		288
GK-OTGLGR	světle šedá 2000/ PVC	5666424	6278 68 2		295
GK-OTGLGR	světle šedá 2000/ PVC	5666424	6278 68 2		302
GK-OTGLGR	světle šedá 2000/ PVC	5666424	6278 68 2		309
GK-OTGLGR	světle šedá 2000/ PVC	5666424	6278 68 2		323
GK-OTGLGR	světle šedá 2000/ PVC	5666424	6278 68 2		330
GK-OTGLGR	světle šedá 2000/ PVC	5666424	6278 68 2		337
GK-OTGRW	čistě bílá 2000/ PVC	5666400	6278 68 0		266
GK-OTGRW	čistě bílá 2000/ PVC	5666400	6278 68 0		270
GK-OTGRW	čistě bílá 2000/ PVC	5666400	6278 68 0		274
GK-OTGRW	čistě bílá 2000/ PVC	5666400	6278 68 0		281
GK-OTGRW	čistě bílá 2000/ PVC	5666400	6278 68 0		288
GK-OTGRW	čistě bílá 2000/ PVC	5666400	6278 68 0		295
GK-OTGRW	čistě bílá 2000/ PVC	5666400	6278 68 0		302
GK-OTGRW	čistě bílá 2000/ PVC	5666400	6278 68 0		309
GK-OTGRW	čistě bílá 2000/ PVC	5666400	6278 68 0		323
GK-OTGRW	čistě bílá 2000/ PVC	5666400	6278 68 0		330
GK-OTGRW	čistě bílá 2000/ PVC	5666400	6278 68 0		337
				€/ks	
GK-OTKACW	krémová bílá/ PVC	5658061	6274 89 1		267
GK-OTKACW	krémová bílá/ PVC	5658061	6274 89 1		271
GK-OTKACW	krémová bílá/ PVC	5658061	6274 89 1		275
GK-OTKACW	krémová bílá/ PVC	5658061	6274 89 1		283
GK-OTKACW	krémová bílá/ PVC	5658061	6274 89 1		290
GK-OTKACW	krémová bílá/ PVC	5658061	6274 89 1		297
GK-OTKACW	krémová bílá/ PVC	5658061	6274 89 1		304
GK-OTKACW	krémová bílá/ PVC	5658061	6274 89 1		311
GK-OTKACW	krémová bílá/ PVC	5658061	6274 89 1		325
GK-OTKACW	krémová bílá/ PVC	5658061	6274 89 1		332
GK-OTKALGR	světle šedá/ PVC	5658078	6274 89 2		267
GK-OTKALGR	světle šedá/ PVC	5658078	6274 89 2		271
GK-OTKALGR	světle šedá/ PVC	5658078	6274 89 2		275
GK-OTKALGR	světle šedá/ PVC	5658078	6274 89 2		283
GK-OTKALGR	světle šedá/ PVC	5658078	6274 89 2		290
GK-OTKALGR	světle šedá/ PVC	5658078	6274 89 2		297
GK-OTKALGR	světle šedá/ PVC	5658078	6274 89 2		304
GK-OTKALGR	světle šedá/ PVC	5658078	6274 89 2		311
GK-OTKALGR	světle šedá/ PVC	5658078	6274 89 2		325
GK-OTKALGR	světle šedá/ PVC	5658078	6274 89 2		332
GK-OTKARW	čistě bílá/ PVC	5658023	6274 89 0		267
GK-OTKARW	čistě bílá/ PVC	5658023	6274 89 0		271
GK-OTKARW	čistě bílá/ PVC	5658023	6274 89 0		275
GK-OTKARW	čistě bílá/ PVC	5658023	6274 89 0		283
GK-OTKARW	čistě bílá/ PVC	5658023	6274 89 0		290
GK-OTKARW	čistě bílá/ PVC	5658023	6274 89 0		297
GK-OTKARW	čistě bílá/ PVC	5658023	6274 89 0		304
GK-OTKARW	čistě bílá/ PVC	5658023	6274 89 0		311
GK-OTKARW	čistě bílá/ PVC	5658023	6274 89 0		325
GK-OTKARW	čistě bílá/ PVC	5658023	6274 89 0		332
				€/m	
GK-OTKCW	krémová bílá 2000/ PVC	5666547	6278 78 1		267
GK-OTKCW	krémová bílá 2000/ PVC	5666547	6278 78 1		271
GK-OTKCW	krémová bílá 2000/ PVC	5666547	6278 78 1		275
GK-OTKCW	krémová bílá 2000/ PVC	5666547	6278 78 1		281
GK-OTKCW	krémová bílá 2000/ PVC	5666547	6278 78 1		288
GK-OTKCW	krémová bílá 2000/ PVC	5666547	6278 78 1		295
GK-OTKCW	krémová bílá 2000/ PVC	5666547	6278 78 1		302
GK-OTKCW	krémová bílá 2000/ PVC	5666547	6278 78 1		309
GK-OTKCW	krémová bílá 2000/ PVC	5666547	6278 78 1		323
GK-OTKCW	krémová bílá 2000/ PVC	5666547	6278 78 1		330
GK-OTKCW	krémová bílá 2000/ PVC	5666547	6278 78 1		337
				€/ks	
GK-OTKFCW	krémová bílá/ PVC	5657002	6274 59 1		268
GK-OTKFCW	krémová bílá/ PVC	5657002	6274 59 1		272
GK-OTKFCW	krémová bílá/ PVC	5657002	6274 59 1		276
GK-OTKFCW	krémová bílá/ PVC	5657002	6274 59 1		284
GK-OTKFCW	krémová bílá/ PVC	5657002	6274 59 1		291
GK-OTKFCW	krémová bílá/ PVC	5657002	6274 59 1		298
GK-OTKFCW	krémová bílá/ PVC	5657002	6274 59 1		305
GK-OTKFCW	krémová bílá/ PVC	5657002	6274 59 1		312
GK-OTKFCW	krémová bílá/ PVC	5657002	6274 59 1		326

Typ	Rozměry/barva/růz.	GTIN	č. výr.	Cena	Strana
				€/ks	
GK-OTKFCW	krémová bílá/ PVC	5657002	6274 59 1		333
GK-OTKFLGR	světle šedá/ PVC	5657019	6274 59 2		268
GK-OTKFLGR	světle šedá/ PVC	5657019	6274 59 2		272
GK-OTKFLGR	světle šedá/ PVC	5657019	6274 59 2		276
GK-OTKFLGR	světle šedá/ PVC	5657019	6274 59 2		284
GK-OTKFLGR	světle šedá/ PVC	5657019	6274 59 2		291
GK-OTKFLGR	světle šedá/ PVC	5657019	6274 59 2		298
GK-OTKFLGR	světle šedá/ PVC	5657019	6274 59 2		305
GK-OTKFLGR	světle šedá/ PVC	5657019	6274 59 2		312
GK-OTKFLGR	světle šedá/ PVC	5657019	6274 59 2		326
GK-OTKFLGR	světle šedá/ PVC	5657019	6274 59 2		333
GK-OTKFRW	čistě bílá/ PVC	5656999	6274 59 0		268
GK-OTKFRW	čistě bílá/ PVC	5656999	6274 59 0		272
GK-OTKFRW	čistě bílá/ PVC	5656999	6274 59 0		276
GK-OTKFRW	čistě bílá/ PVC	5656999	6274 59 0		284
GK-OTKFRW	čistě bílá/ PVC	5656999	6274 59 0		291
GK-OTKFRW	čistě bílá/ PVC	5656999	6274 59 0		298
GK-OTKFRW	čistě bílá/ PVC	5656999	6274 59 0		305
GK-OTKFRW	čistě bílá/ PVC	5656999	6274 59 0		312
GK-OTKFRW	čistě bílá/ PVC	5656999	6274 59 0		326
GK-OTKFRW	čistě bílá/ PVC	5656999	6274 59 0		333
				€/m	
GK-OTKLGR	světle šedá 2000/ PVC	5666554	6278 78 2		267
GK-OTKLGR	světle šedá 2000/ PVC	5666554	6278 78 2		271
GK-OTKLGR	světle šedá 2000/ PVC	5666554	6278 78 2		275
GK-OTKLGR	světle šedá 2000/ PVC	5666554	6278 78 2		281
GK-OTKLGR	světle šedá 2000/ PVC	5666554	6278 78 2		288
GK-OTKLGR	světle šedá 2000/ PVC	5666554	6278 78 2		295
GK-OTKLGR	světle šedá 2000/ PVC	5666554	6278 78 2		302
GK-OTKLGR	světle šedá 2000/ PVC	5666554	6278 78 2		309
GK-OTKLGR	světle šedá 2000/ PVC	5666554	6278 78 2		323
GK-OTKLGR	světle šedá 2000/ PVC	5666554	6278 78 2		330
GK-OTKLGR	světle šedá 2000/ PVC	5666554	6278 78 2		337
GK-OTKRW	čistě bílá 2000/ PVC	5666530	6278 78 0		267
GK-OTKRW	čistě bílá 2000/ PVC	5666530	6278 78 0		271
GK-OTKRW	čistě bílá 2000/ PVC	5666530	6278 78 0		275
GK-OTKRW	čistě bílá 2000/ PVC	5666530	6278 78 0		281
GK-OTKRW	čistě bílá 2000/ PVC	5666530	6278 78 0		288
GK-OTKRW	čistě bílá 2000/ PVC	5666530	6278 78 0		295
GK-OTKRW	čistě bílá 2000/ PVC	5666530	6278 78 0		302
GK-OTKRW	čistě bílá 2000/ PVC	5666530	6278 78 0		309
GK-OTKRW	čistě bílá 2000/ PVC	5666530	6278 78 0		323
GK-OTKRW	čistě bílá 2000/ PVC	5666530	6278 78 0		330
GK-OTKRW	čistě bílá 2000/ PVC	5666530	6278 78 0		337
				€/ks	
GK-T70110CW	krémová bílá/ PVC	5656586	6274 36 1		269
GK-T70110GR	kamenná šedá/ PVC	5656623	6274 36 6		269
GK-T70110LGR	světle šedá/ PVC	5656616	6274 36 2		269
GK-T70110RW	čistě bílá/ PVC	5656579	6274 36 0		269
GK-T70130CW	krémová bílá/ PVC	5656920	6274 56 1		273
GK-T70130GR	kamenná šedá/ PVC	5656944	6274 56 6		273
GK-T70130LGR	světle šedá/ PVC	5656937	6274 56 2		273
GK-T70130RW	čistě bílá/ PVC	5656913	6274 56 0		273
GK-T70170CW	krémová bílá/ PVC	5657231	6274 76 1		277
GK-T70170GR	kamenná šedá/ PVC	5657255	6274 76 6		277
GK-T70170LGR	světle šedá/ PVC	5657248	6274 76 2		277
GK-T70170RW	čistě bílá/ PVC	5657224	6274 76 0		277
				€/m	
GK-TW70	2000/ PVC	5658122	6274 90 0		269
GK-TW70	2000/ PVC	5658122	6274 90 0		273
GK-TW70	2000/ PVC	5658122	6274 90 0		277
				€/ks	
G-KWAG70110CW	krémová bílá 178/ ABS/ASA	5657729	6274 85 1		375
G-KWAG70110GR	kamenná šedá 178/ ABS/ASA	5657774	6274 85 6		375
G-KWAG70110LGR	světle šedá 178/ ABS/ASA	5657767	6274 85 2		375
G-KWAG70110RW	čistě bílá 178/ ABS/ASA	5657712	6274 85 0		375
G-KWAG70130CW	krémová bílá 198/ ABS/ASA	5657828	6274 86 1		375
G-KWAG70130GR	kamenná šedá 198/ ABS/ASA	5657842	6274 86 6		375
G-KWAG70130LGR	světle šedá 198/ ABS/ASA	5657835	6274 86 2		375
G-KWAG70130RW	čistě bílá 198/ ABS/ASA	5657781	6274 86 0		375
G-KWAG70170CW	krémová bílá 238/ ABS/ASA	5657897	6274 87 1		376
G-KWAG70170GR	kamenná šedá 238/ ABS/ASA	5657941	6274 87 6		376
G-KWAG70170LGR	světle šedá 238/ ABS/ASA	5657903	6274 87 2		376
G-KWAG70170RW	čistě bílá 238/ ABS/ASA	5657880	6274 87 0		376
G-KWAG70210CW	krémová bílá 278/ ABS/ASA	5657965	6274 88 1		376
G-KWAG70210LGR	světle šedá 278/ ABS/ASA	5658009	6274 88 2		376
G-KWAG70210RW	čistě bílá 278/ ABS/ASA	5657958	6274 88 0		376
G-KWAG90110CW	krémová bílá 178/ ABS/ASA	5658481	6274 95 1		375
G-KWAG90110LGR	světle šedá 178/ ABS/ASA	5658498	6274 95 2		375
G-KWAG90110RW	čistě bílá 178/ ABS/ASA	5658443	6274 95 0		375
G-KWAG90130CW	krémová bílá 198/ ABS/ASA	5658559	6274 96 1		375
G-KWAG90130LGR	světle šedá 198/ ABS/ASA	5658566	6274 96 2		375
G-KWAG90130RW	čistě bílá 198/ ABS/ASA	5658542	6274 96 0		375
G-KWAG90170CW	krémová bílá 238/ ABS/ASA	5658597	6274 97 1		376

06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065)

Typ	Rozměry/barva/růž.	GTIN	č. výr.	Cena	Strana
				€/ks	
G-KWAG90170LGR	světle šedá 238/ ABS/ASA	5658603	6274 97 2		376
G-KWAG90170RW	čistě bílá 238/ ABS/ASA	5658580	6274 97 0		376
G-KWAG90210CW	krémová bílá 278/ ABS/ASA	5658665	6274 98 1		376
G-KWAG90210LGR	světle šedá 278/ ABS/ASA	5658672	6274 98 2		376
G-KWAG90210RW	čistě bílá 278/ ABS/ASA	5658627	6274 98 0		376
G-KWAO70110CW	krémová bílá 178/ ABS/ASA	5657415	6274 81 1		374
G-KWAO70110GR	kamenná šedá 178/ ABS/ASA	5657460	6274 81 6		374
G-KWAO70110LGR	světle šedá 178/ ABS/ASA	5657422	6274 81 2		374
G-KWAO70110RW	čistě bílá 178/ ABS/ASA	5657408	6274 81 0		374
G-KWAO70130CW	krémová bílá 198/ ABS/ASA	5657484	6274 82 1		374
G-KWAO70130GR	kamenná šedá 198/ ABS/ASA	5657538	6274 82 6		374
G-KWAO70130LGR	světle šedá 198/ ABS/ASA	5657521	6274 82 2		374
G-KWAO70130RW	čistě bílá 198/ ABS/ASA	5657477	6274 82 0		374
G-KWAO70170CW	krémová bílá 238/ ABS/ASA	5657583	6274 83 1		374
G-KWAO70170GR	kamenná šedá 238/ ABS/ASA	5657606	6274 83 6		374
G-KWAO70170LGR	světle šedá 238/ ABS/ASA	5657590	6274 83 2		374
G-KWAO70170RW	čistě bílá 238/ ABS/ASA	5657545	6274 83 0		374
G-KWAO70210CW	krémová bílá 278/ ABS/ASA	5657651	6274 84 1		375
G-KWAO70210LGR	světle šedá 278/ ABS/ASA	5657668	6274 84 2		375
G-KWAO70210RW	čistě bílá 278/ ABS/ASA	5657644	6274 84 0		375
G-KWAO90110CW	krémová bílá 178/ ABS/ASA	5658146	6274 91 1		374
G-KWAO90110LGR	světle šedá 178/ ABS/ASA	5658184	6274 91 2		374
G-KWAO90110RW	čistě bílá 178/ ABS/ASA	5658139	6274 91 0		374
G-KWAO90130CW	krémová bílá 198/ ABS/ASA	5658245	6274 92 1		374
G-KWAO90130LGR	světle šedá 198/ ABS/ASA	5658252	6274 92 2		374
G-KWAO90130RW	čistě bílá 198/ ABS/ASA	5658207	6274 92 0		374
G-KWAO90170CW	krémová bílá 238/ ABS/ASA	5658313	6274 93 1		374
G-KWAO90170LGR	světle šedá 238/ ABS/ASA	5658320	6274 93 2		374
G-KWAO90170RW	čistě bílá 238/ ABS/ASA	5658306	6274 93 0		374
G-KWAO90210CW	krémová bílá 278/ ABS/ASA	5658382	6274 94 1		375
G-KWAO90210LGR	světle šedá 278/ ABS/ASA	5658429	6274 94 2		375
G-KWAO90210RW	čistě bílá 278/ ABS/ASA	5658375	6274 94 0		375
				€/m	
GS-A70130CW	krémová bílá 2000/ ocel	5661146	6277 40 1		294
GS-A70130LGR	světle šedá 2000/ ocel	5661184	6277 40 2		294
GS-A70130RW	čistě bílá 2000/ ocel	5661139	6277 40 0		294
GS-A70170CW	krémová bílá 2000/ ocel	5662976	6277 80 1		308
GS-A70170LGR	světle šedá 2000/ ocel	5662983	6277 80 2		308
GS-A70170RW	čistě bílá 2000/ ocel	5662945	6277 80 0		308
GS-A70210CW	krémová bílá 2000/ ocel	5663751	6278 00 1		322
GS-A70210LGR	světle šedá 2000/ ocel	5663768	6278 00 2		322
GS-A70210RW	čistě bílá 2000/ ocel	5663744	6278 00 0		322
GS-A90130CW	krémová bílá 2000/ ocel	5661788	6277 50 1		294
GS-A90130LGR	světle šedá 2000/ ocel	5661795	6277 50 2		294
GS-A90130RW	čistě bílá 2000/ ocel	5661740	6277 50 0		294
GS-A90170CW	krémová bílá 2000/ ocel	5663324	6277 90 1		308
GS-A90170LGR	světle šedá 2000/ ocel	5663331	6277 90 2		308
GS-A90170RW	čistě bílá 2000/ ocel	5663317	6277 90 0		308
GS-A90210CW	krémová bílá 2000/ ocel	5664116	6278 10 1		322
GS-A90210LGR	světle šedá 2000/ ocel	5664123	6278 10 2		322
GS-A90210RW	čistě bílá 2000/ ocel	5664109	6278 10 0		322
				€/ks	
GS-AA70130CW	krémová bílá/ ocel	5661306	6277 41 1		296
GS-AA70130LGR	světle šedá/ ocel	5661313	6277 41 2		296
GS-AA70130RW	čistě bílá/ ocel	5661269	6277 41 0		296
GS-AA70170CW	krémová bílá/ ocel	5663041	6277 81 1		310
GS-AA70170LGR	světle šedá/ ocel	5663058	6277 81 2		310
GS-AA70170RW	čistě bílá/ ocel	5663034	6277 81 0		310
GS-AA70210CW	krémová bílá/ ocel	5663829	6278 01 1		324
GS-AA70210LGR	světle šedá/ ocel	5663836	6278 01 2		324
GS-AA70210RW	čistě bílá/ ocel	5663812	6278 01 0		324
GS-AA90130CW	krémová bílá/ ocel	5661917	6277 51 1		296
GS-AA90130LGR	světle šedá/ ocel	5661924	6277 51 2		296
GS-AA90130RW	čistě bílá/ ocel	5661900	6277 51 0		296
GS-AA90170CW	krémová bílá/ ocel	5663416	6277 91 1		310
GS-AA90170LGR	světle šedá/ ocel	5663423	6277 91 2		310
GS-AA90170RW	čistě bílá/ ocel	5663409	6277 91 0		310
GS-AA90210CW	krémová bílá/ ocel	5664185	6278 11 1		324
GS-AA90210LGR	světle šedá/ ocel	5664192	6278 11 2		324
GS-AA90210RW	čistě bílá/ ocel	5664178	6278 11 0		324
GS-AFF70130CW	krémová bílá/ ocel	5661481	6277 43 1		298
GS-AFF70130LGR	světle šedá/ ocel	5661498	6277 43 2		298
GS-AFF70130RW	čistě bílá/ ocel	5661443	6277 43 0		298
GS-AFF70170CW	krémová bílá/ ocel	5663157	6277 83 1		312
GS-AFF70170LGR	světle šedá/ ocel	5663164	6277 83 2		312
GS-AFF70170RW	čistě bílá/ ocel	5663140	6277 83 0		312
GS-AFF70210CW	krémová bílá/ ocel	5663911	6278 03 1		326
GS-AFF70210LGR	světle šedá/ ocel	5663928	6278 03 2		326
GS-AFF70210RW	čistě bílá/ ocel	5663904	6278 03 0		326
GS-AFF90130CW	krémová bílá/ ocel	5662037	6277 53 1		298
GS-AFF90130LGR	světle šedá/ ocel	5662044	6277 53 2		298
GS-AFF90130RW	čistě bílá/ ocel	5662020	6277 53 0		298
GS-AFF90170CW	krémová bílá/ ocel	5663546	6277 93 1		312
GS-AFF90170LGR	světle šedá/ ocel	5663577	6277 93 2		312
GS-AFF90170RW	čistě bílá/ ocel	5663539	6277 93 0		312

Typ	Rozměry/barva/růž.	GTIN	č. výr.	Cena	Strana
				€/ks	
GS-AFF90210CW	krémová bílá/ ocel	5664307	6278 13 1		326
GS-AFF90210LGR	světle šedá/ ocel	5664314	6278 13 2		326
GS-AFF90210RW	čistě bílá/ ocel	5664260	6278 13 0		326
GS-AFS70130CW	krémová bílá/ ocel	5661382	6277 42 1		297
GS-AFS70130LGR	světle šedá/ ocel	5661429	6277 42 2		297
GS-AFS70130RW	čistě bílá/ ocel	5661375	6277 42 0		297
GS-AFS70170CW	krémová bílá/ ocel	5663119	6277 82 1		311
GS-AFS70170LGR	světle šedá/ ocel	5663126	6277 82 2		311
GS-AFS70170RW	čistě bílá/ ocel	5663102	6277 82 0		311
GS-AFS70210CW	krémová bílá/ ocel	5663874	6278 02 1		325
GS-AFS70210LGR	světle šedá/ ocel	5663881	6278 02 2		325
GS-AFS70210RW	čistě bílá/ ocel	5663867	6278 02 0		325
GS-AFS90130CW	krémová bílá/ ocel	5661993	6277 52 1		297
GS-AFS90130LGR	světle šedá/ ocel	5662006	6277 52 2		297
GS-AFS90130RW	čistě bílá/ ocel	5661986	6277 52 0		297
GS-AFS90170CW	krémová bílá/ ocel	5663485	6277 92 1		311
GS-AFS90170LGR	světle šedá/ ocel	5663515	6277 92 2		311
GS-AFS90170RW	čistě bílá/ ocel	5663478	6277 92 0		311
GS-AFS90210CW	krémová bílá/ ocel	5664239	6278 12 1		325
GS-AFS90210LGR	světle šedá/ ocel	5664246	6278 12 2		325
GS-AFS90210RW	čistě bílá/ ocel	5664222	6278 12 0		325
GS-AI70130CW	krémová bílá/ ocel	5661566	6277 44 1		299
GS-AI70130LGR	světle šedá/ ocel	5661603	6277 44 2		299
GS-AI70130RW	čistě bílá/ ocel	5661559	6277 44 0		299
GS-AI70170CW	krémová bílá/ ocel	5663201	6277 84 1		313
GS-AI70170LGR	světle šedá/ ocel	5663218	6277 84 2		313
GS-AI70170RW	čistě bílá/ ocel	5663195	6277 84 0		313
GS-AI70210CW	krémová bílá/ ocel	5663966	6278 05 1		327
GS-AI70210LGR	světle šedá/ ocel	5663973	6278 05 2		327
GS-AI70210RW	čistě bílá/ ocel	5663959	6278 05 0		327
GS-AI90130CW	krémová bílá/ ocel	5662082	6277 54 1		299
GS-AI90130LGR	světle šedá/ ocel	5662099	6277 54 2		299
GS-AI90130RW	čistě bílá/ ocel	5662075	6277 54 0		299
GS-AI90170CW	krémová bílá/ ocel	5663638	6277 94 1		313
GS-AI90170LGR	světle šedá/ ocel	5663645	6277 94 2		313
GS-AI90170RW	čistě bílá/ ocel	5663607	6277 94 0		313
GS-AI90210CW	krémová bílá/ ocel	5664383	6278 14 1		327
GS-AI90210LGR	světle šedá/ ocel	5664420	6278 14 2		327
GS-AI90210RW	čistě bílá/ ocel	5664376	6278 14 0		327
GS-AT70130CW	krémová bílá/ ocel	5661672	6277 46 1		299
GS-AT70130LGR	světle šedá/ ocel	5661689	6277 46 2		299
GS-AT70130RW	čistě bílá/ ocel	5661665	6277 46 0		299
GS-AT70170CW	krémová bílá/ ocel	5663270	6277 86 1		313
GS-AT70170LGR	světle šedá/ ocel	5663287	6277 86 2		313
GS-AT70170RW	čistě bílá/ ocel	5663249	6277 86 0		313
GS-AT70210CW	krémová bílá/ ocel	5664017	6278 06 1		327
GS-AT70210LGR	světle šedá/ ocel	5664024	6278 06 2		327
GS-AT70210RW	čistě bílá/ ocel	5664000	6278 06 0		327
GS-AT90130CW	krémová bílá/ ocel	5662136	6277 56 1		299
GS-AT90130LGR	světle šedá/ ocel	5662143	6277 56 2		299
GS-AT90130RW	čistě bílá/ ocel	5662129	6277 56 0		299
GS-AT90170CW	krémová bílá/ ocel	5663706	6277 96 1		313
GS-AT90170LGR	světle šedá/ ocel	5663713	6277 96 2		313
GS-AT90170RW	čistě bílá/ ocel	5663690	6277 96 0		313
GS-AT90210CW	krémová bílá/ ocel	5664499	6278 16 1		327
GS-AT90210LGR	světle šedá/ ocel	5664505	6278 16 2		327
GS-AT90210RW	čistě bílá/ ocel	5664482	6278 16 0		327
				€/m	
GS-D70170CW	krémová bílá 2000/ ocel	5664673	6278 20 1		315
GS-D70170LGR	světle šedá 2000/ ocel	5664680	6278 20 2		315
GS-D70170RW	čistě bílá 2000/ ocel	5664666	6278 20 0		315
GS-D70210CW	krémová bílá 2000/ ocel	5665564	6278 40 1		329
GS-D70210LGR	světle šedá 2000/ ocel	5665571	6278 40 2		329
GS-D70210RW	čistě bílá 2000/ ocel	5665557	6278 40 0		329
GS-D90170CW	krémová bílá 2000/ ocel	5665144	6278 30 1		315
GS-D90170LGR	světle šedá 2000/ ocel	5665151	6278 30 2		315
GS-D90170RW	čistě bílá 2000/ ocel	5665137	6278 30 0		315
GS-D90210CW	krémová bílá 2000/ ocel	5666103	6278 50 1		329
GS-D90210LGR	světle šedá 2000/ ocel	5666110	6278 50 2		329
GS-D90210RW	čistě bílá 2000/ ocel	5666097	6278 50 0		329
				€/ks	
GS-DA70170CW	krémová bílá/ ocel	5664796	6278 21 1		317
GS-DA70170LGR	světle šedá/ ocel	5664802	6278 21 2		317
GS-DA70170RW	čistě bílá/ ocel	5664789	6278 21 0		317
GS-DA70210CW	krémová bílá/ ocel	5665632	6278 41 1		331
GS-DA70210LGR	světle šedá/ ocel	5665649	6278 41 2		331
GS-DA70210RW	čistě bílá/ ocel	5665625	6278 41 0		331
GS-DA90170CW	krémová bílá/ ocel	5665212	6278 31 1		317
GS-DA90170LGR	světle šedá/ ocel	5665229	6278 31 2		317
GS-DA90170RW	čistě bílá/ ocel	5665205	6278 31 0		317
GS-DA90210CW	krémová bílá/ ocel	5666172	6278 51 1		331
GS-DA90210LGR	světle šedá/ ocel	5666189	6278 51 2		331
GS-DA90210RW	čistě bílá/ ocel	5666165	6278 51 0		331
GS-DFF70170CW	krémová bílá/ ocel	5664918	6278 23 1		318
GS-DFF70170LGR	světle šedá/ ocel	5664925	6278 23 2		318

06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065)

Seznam podle typů

Struktura kódu GTIN: Identifikátor země **40** Identifikátor výrobce **1219** Individuální kód **5647589**

Typ	Rozměry/barva/růž.	GTIN	č. výr.	Cena	Strana
				€/ks	
GS-DFF70170RW	čistě bílá/ ocel	5664901	6278 23 0		318
GS-DFF70210CW	krémová bílá/ ocel	5665823	6278 43 1		333
GS-DFF70210LGR	světle šedá/ ocel	5665878	6278 43 2		333
GS-DFF70210RW	čistě bílá/ ocel	5665816	6278 43 0		333
GS-DFF90170CW	krémová bílá/ ocel	5665342	6278 33 1		318
GS-DFF90170LGR	světle šedá/ ocel	5665380	6278 33 2		318
GS-DFF90170RW	čistě bílá/ ocel	5665335	6278 33 0		318
GS-DFF90210CW	krémová bílá/ ocel	5666264	6278 53 1		333
GS-DFF90210LGR	světle šedá/ ocel	5666271	6278 53 2		333
GS-DFF90210RW	čistě bílá/ ocel	5666257	6278 53 0		333
GS-DFS70170CW	krémová bílá/ ocel	5664840	6278 22 1		318
GS-DFS70170LGR	světle šedá/ ocel	5664857	6278 22 2		318
GS-DFS70170RW	čistě bílá/ ocel	5664833	6278 22 0		318
GS-DFS70210CW	krémová bílá/ ocel	5665755	6278 42 1		332
GS-DFS70210LGR	světle šedá/ ocel	5665762	6278 42 2		332
GS-DFS70210RW	čistě bílá/ ocel	5665700	6278 42 0		332
GS-DFS90170CW	krémová bílá/ ocel	5665267	6278 32 1		318
GS-DFS90170LGR	světle šedá/ ocel	5665274	6278 32 2		318
GS-DFS90170RW	čistě bílá/ ocel	5665250	6278 32 0		318
GS-DFS90210CW	krémová bílá/ ocel	5666226	6278 52 1		332
GS-DFS90210LGR	světle šedá/ ocel	5666233	6278 52 2		332
GS-DFS90210RW	čistě bílá/ ocel	5666219	6278 52 0		332
GS-DI70170CW	krémová bílá/ ocel	5665021	6278 24 1		319
GS-DI70170LGR	světle šedá/ ocel	5665038	6278 24 2		319
GS-DI70170RW	čistě bílá/ ocel	5664987	6278 24 0		319
GS-DI70210CW	krémová bílá/ ocel	5665946	6278 44 1		334
GS-DI70210LGR	světle šedá/ ocel	5665984	6278 44 2		334
GS-DI70210RW	čistě bílá/ ocel	5665939	6278 44 0		334
GS-DI90170CW	krémová bílá/ ocel	5665465	6278 34 1		319
GS-DI90170LGR	světle šedá/ ocel	5665472	6278 34 2		319
GS-DI90170RW	čistě bílá/ ocel	5665458	6278 34 0		319
GS-DI90210CW	krémová bílá/ ocel	5666318	6278 54 1		334
GS-DI90210LGR	světle šedá/ ocel	5666325	6278 54 2		334
GS-DI90210RW	čistě bílá/ ocel	5666301	6278 54 0		334
GS-DT70170CW	krémová bílá/ ocel	5665090	6278 26 1		320
GS-DT70170LGR	světle šedá/ ocel	5665106	6278 26 2		320
GS-DT70170RW	čistě bílá/ ocel	5665083	6278 26 0		320
GS-DT70210CW	krémová bílá/ ocel	5666059	6278 46 1		334
GS-DT70210LGR	světle šedá/ ocel	5666066	6278 46 2		334
GS-DT70210RW	čistě bílá/ ocel	5666042	6278 46 0		334
GS-DT90170CW	krémová bílá/ ocel	5665519	6278 36 1		320
GS-DT90170LGR	světle šedá/ ocel	5665526	6278 36 2		320
GS-DT90170RW	čistě bílá/ ocel	5665502	6278 36 0		320
GS-DT90210CW	krémová bílá/ ocel	5666363	6278 56 1		334
GS-DT90210LGR	světle šedá/ ocel	5666370	6278 56 2		334
GS-DT90210RW	čistě bílá/ ocel	5666356	6278 56 0		334
GS-E70110CW	krémová bílá/ ocel	5659266	6277 07 1		285
GS-E70110LGR	světle šedá/ ocel	5659273	6277 07 2		285
GS-E70110RW	čistě bílá/ ocel	5659228	6277 07 0		285
GS-E70130CW	krémová bílá/ ocel	5660521	6277 27 1		292
GS-E70130CW	krémová bílá/ ocel	5660521	6277 27 1		300
GS-E70130LGR	světle šedá/ ocel	5660538	6277 27 2		292
GS-E70130LGR	světle šedá/ ocel	5660538	6277 27 2		300
GS-E70130RW	čistě bílá/ ocel	5660484	6277 27 0		292
GS-E70130RW	čistě bílá/ ocel	5660484	6277 27 0		300
GS-E70170CW	krémová bílá/ ocel	5662471	6277 67 1		306
GS-E70170CW	krémová bílá/ ocel	5662471	6277 67 1		314
GS-E70170CW	krémová bílá/ ocel	5662471	6277 67 1		320
GS-E70170LGR	světle šedá/ ocel	5662488	6277 67 2		306
GS-E70170LGR	světle šedá/ ocel	5662488	6277 67 2		314
GS-E70170LGR	světle šedá/ ocel	5662488	6277 67 2		320
GS-E70170RW	čistě bílá/ ocel	5662464	6277 67 0		306
GS-E70170RW	čistě bílá/ ocel	5662464	6277 67 0		314
GS-E70170RW	čistě bílá/ ocel	5662464	6277 67 0		320
GS-E70210CW	krémová bílá/ ocel	5664062	6278 07 1		328
GS-E70210CW	krémová bílá/ ocel	5664062	6278 07 1		335
GS-E70210LGR	světle šedá/ ocel	5664079	6278 07 2		328
GS-E70210LGR	světle šedá/ ocel	5664079	6278 07 2		335
GS-E70210RW	čistě bílá/ ocel	5664055	6278 07 0		328
GS-E70210RW	čistě bílá/ ocel	5664055	6278 07 0		335
GS-E90110CW	krémová bílá/ ocel	5659938	6277 17 1		285
GS-E90110LGR	světle šedá/ ocel	5659945	6277 17 2		285
GS-E90110RW	čistě bílá/ ocel	5659921	6277 17 0		285
GS-E90130CW	krémová bílá/ ocel	5661061	6277 37 1		292
GS-E90130CW	krémová bílá/ ocel	5661061	6277 37 1		300
GS-E90130LGR	světle šedá/ ocel	5661078	6277 37 2		292
GS-E90130LGR	světle šedá/ ocel	5661078	6277 37 2		300
GS-E90130RW	čistě bílá/ ocel	5661023	6277 37 0		292
GS-E90130RW	čistě bílá/ ocel	5661023	6277 37 0		300
GS-E90170CW	krémová bílá/ ocel	5662884	6277 77 1		306
GS-E90170CW	krémová bílá/ ocel	5662884	6277 77 1		314
GS-E90170CW	krémová bílá/ ocel	5662884	6277 77 1		320
GS-E90170LGR	světle šedá/ ocel	5662914	6277 77 2		306
GS-E90170LGR	světle šedá/ ocel	5662914	6277 77 2		314
GS-E90170LGR	světle šedá/ ocel	5662914	6277 77 2		320

Typ	Rozměry/barva/růž.	GTIN	č. výr.	Cena	Strana
				€/ks	
GS-E90170RW	čistě bílá/ ocel	5662877	6277 77 0		306
GS-E90170RW	čistě bílá/ ocel	5662877	6277 77 0		314
GS-E90170RW	čistě bílá/ ocel	5662877	6277 77 0		320
GS-E90210CW	krémová bílá/ ocel	5664604	6278 17 1		328
GS-E90210CW	krémová bílá/ ocel	5664604	6278 17 1		335
GS-E90210LGR	světle šedá/ ocel	5664611	6278 17 2		328
GS-E90210LGR	světle šedá/ ocel	5664611	6278 17 2		335
GS-E90210RW	čistě bílá/ ocel	5664567	6278 17 0		328
GS-E90210RW	čistě bílá/ ocel	5664567	6278 17 0		335
				€/bal.jedn.	
GS-KUP70	120/ V2A	5660590	6277 29 0		280
GS-KUP70	120/ V2A	5660590	6277 29 0		287
GS-KUP70	120/ V2A	5660590	6277 29 0		294
GS-KUP70	120/ V2A	5660590	6277 29 0		301
GS-KUP70	120/ V2A	5660590	6277 29 0		308
GS-KUP70	120/ V2A	5660590	6277 29 0		315
GS-KUP70	120/ V2A	5660590	6277 29 0		322
GS-KUP70	120/ V2A	5660590	6277 29 0		329
GS-KUP90	120/ V2A	5700852	6277 29 4		280
GS-KUP90	120/ V2A	5700852	6277 29 4		287
GS-KUP90	120/ V2A	5700852	6277 29 4		294
GS-KUP90	120/ V2A	5700852	6277 29 4		301
GS-KUP90	120/ V2A	5700852	6277 29 4		308
GS-KUP90	120/ V2A	5700852	6277 29 4		315
GS-KUP90	120/ V2A	5700852	6277 29 4		322
GS-KUP90	120/ V2A	5700852	6277 29 4		329
				€/ks	
GS-OT50ACW	krémová bílá/ ocel	5681045	6279 89 1		317
GS-OT50ALGR	světle šedá/ ocel	5681052	6279 89 2		317
GS-OT50ARW	čistě bílá/ ocel	5681038	6279 89 0		317
				€/m	
GS-OT50CW	krémová bílá 2000/ ocel	5680932	6279 88 1		316
				€/ks	
GS-OT50FCW	krémová bílá/ ocel	5681106	6279 99 1		319
GS-OT50FLGR	světle šedá/ ocel	5681113	6279 99 2		319
GS-OT50FRW	čistě bílá/ ocel	5681090	6279 99 0		319
				€/m	
GS-OT50LGR	světle šedá 2000/ ocel	5680949	6279 88 2		316
GS-OT50RW	čistě bílá 2000/ ocel	5680925	6279 88 0		316
				€/ks	
GS-OTACW	krémová bílá/ ocel	5696063	6279 87 1		282
GS-OTACW	krémová bílá/ ocel	5696063	6279 87 1		289
GS-OTACW	krémová bílá/ ocel	5696063	6279 87 1		296
GS-OTACW	krémová bílá/ ocel	5696063	6279 87 1		303
GS-OTACW	krémová bílá/ ocel	5696063	6279 87 1		310
GS-OTACW	krémová bílá/ ocel	5696063	6279 87 1		317
GS-OTACW	krémová bílá/ ocel	5696063	6279 87 1		324
GS-OTACW	krémová bílá/ ocel	5696063	6279 87 1		331
GS-OTALGR	světle šedá/ ocel	5696100	6279 87 2		282
GS-OTALGR	světle šedá/ ocel	5696100	6279 87 2		289
GS-OTALGR	světle šedá/ ocel	5696100	6279 87 2		296
GS-OTALGR	světle šedá/ ocel	5696100	6279 87 2		303
GS-OTALGR	světle šedá/ ocel	5696100	6279 87 2		310
GS-OTALGR	světle šedá/ ocel	5696100	6279 87 2		317
GS-OTALGR	světle šedá/ ocel	5696100	6279 87 2		324
GS-OTALGR	světle šedá/ ocel	5696100	6279 87 2		331
GS-OTARW	čistě bílá/ ocel	5696056	6279 87 0		282
GS-OTARW	čistě bílá/ ocel	5696056	6279 87 0		289
GS-OTARW	čistě bílá/ ocel	5696056	6279 87 0		296
GS-OTARW	čistě bílá/ ocel	5696056	6279 87 0		303
GS-OTARW	čistě bílá/ ocel	5696056	6279 87 0		310
GS-OTARW	čistě bílá/ ocel	5696056	6279 87 0		317
GS-OTARW	čistě bílá/ ocel	5696056	6279 87 0		324
GS-OTARW	čistě bílá/ ocel	5696056	6279 87 0		331
				€/m	
GS-OTCW	krémová bílá 2000/ ocel	5695820	6279 85 1		281
GS-OTCW	krémová bílá 2000/ ocel	5695820	6279 85 1		288
GS-OTCW	krémová bílá 2000/ ocel	5695820	6279 85 1		295
GS-OTCW	krémová bílá 2000/ ocel	5695820	6279 85 1		302
GS-OTCW	krémová bílá 2000/ ocel	5695820	6279 85 1		309
GS-OTCW	krémová bílá 2000/ ocel	5695820	6279 85 1		316
GS-OTCW	krémová bílá 2000/ ocel	5695820	6279 85 1		323
GS-OTCW	krémová bílá 2000/ ocel	5695820	6279 85 1		330
GS-OTCW	krémová bílá 2000/ ocel	5695820	6279 85 1		336
				€/ks	
GS-OTFCW	krémová bílá/ ocel	5695943	6279 86 1		284
GS-OTFCW	krémová bílá/ ocel	5695943	6279 86 1		291
GS-OTFCW	krémová bílá/ ocel	5695943	6279 86 1		298
GS-OTFCW	krémová bílá/ ocel	5695943	6279 86 1		305
GS-OTFCW	krémová bílá/ ocel	5695943	6279 86 1		312
GS-OTFCW	krémová bílá/ ocel	5695943	6279 86 1		319
GS-OTFCW	krémová bílá/ ocel	5695943	6279 86 1		326
GS-OTFCW	krémová bílá/ ocel	5695943	6279 86 1		333
GS-OTFLGR	světle šedá/ ocel	5695981	6279 86 2		284

Typ	Rozměry/barva/růz.	GTIN	č. výr.	Cena	Strana
				€/ks	
GS-OTFLGR	světle šedá/ ocel	5695981	6279 86 2		291
GS-OTFLGR	světle šedá/ ocel	5695981	6279 86 2		298
GS-OTFLGR	světle šedá/ ocel	5695981	6279 86 2		305
GS-OTFLGR	světle šedá/ ocel	5695981	6279 86 2		312
GS-OTFLGR	světle šedá/ ocel	5695981	6279 86 2		319
GS-OTFLGR	světle šedá/ ocel	5695981	6279 86 2		326
GS-OTFLGR	světle šedá/ ocel	5695981	6279 86 2		333
GS-OTFRW	čistě bílá/ ocel	5695936	6279 86 0		284
GS-OTFRW	čistě bílá/ ocel	5695936	6279 86 0		291
GS-OTFRW	čistě bílá/ ocel	5695936	6279 86 0		298
GS-OTFRW	čistě bílá/ ocel	5695936	6279 86 0		305
GS-OTFRW	čistě bílá/ ocel	5695936	6279 86 0		312
GS-OTFRW	čistě bílá/ ocel	5695936	6279 86 0		319
GS-OTFRW	čistě bílá/ ocel	5695936	6279 86 0		326
GS-OTFRW	čistě bílá/ ocel	5695936	6279 86 0		333
				€/m	
GS-OTLGR	světle šedá 2000/ ocel	5695868	6279 85 2		281
GS-OTLGR	světle šedá 2000/ ocel	5695868	6279 85 2		288
GS-OTLGR	světle šedá 2000/ ocel	5695868	6279 85 2		295
GS-OTLGR	světle šedá 2000/ ocel	5695868	6279 85 2		302
GS-OTLGR	světle šedá 2000/ ocel	5695868	6279 85 2		309
GS-OTLGR	světle šedá 2000/ ocel	5695868	6279 85 2		316
GS-OTLGR	světle šedá 2000/ ocel	5695868	6279 85 2		323
GS-OTLGR	světle šedá 2000/ ocel	5695868	6279 85 2		330
GS-OTLGR	světle šedá 2000/ ocel	5695868	6279 85 2		336
GS-OTRW	čistě bílá 2000/ ocel	5695813	6279 85 0		281
GS-OTRW	čistě bílá 2000/ ocel	5695813	6279 85 0		288
GS-OTRW	čistě bílá 2000/ ocel	5695813	6279 85 0		295
GS-OTRW	čistě bílá 2000/ ocel	5695813	6279 85 0		302
GS-OTRW	čistě bílá 2000/ ocel	5695813	6279 85 0		309
GS-OTRW	čistě bílá 2000/ ocel	5695813	6279 85 0		316
GS-OTRW	čistě bílá 2000/ ocel	5695813	6279 85 0		323
GS-OTRW	čistě bílá 2000/ ocel	5695813	6279 85 0		330
GS-OTRW	čistě bílá 2000/ ocel	5695813	6279 85 0		336
GS-S70110CW	krémová bílá 2000/ ocel	5658733	6277 00 1		280
GS-S70110LGR	světle šedá 2000/ ocel	5658740	6277 00 2		280
GS-S70110RW	čistě bílá 2000/ ocel	5658726	6277 00 0		280
GS-S70130CW	krémová bílá 2000/ ocel	5660040	6277 20 1		287
GS-S70130LGR	světle šedá 2000/ ocel	5660057	6277 20 2		287
GS-S70130RW	čistě bílá 2000/ ocel	5660002	6277 20 0		287
GS-S70170CW	krémová bílá 2000/ ocel	5662181	6277 60 1		301
GS-S70170LGR	světle šedá 2000/ ocel	5662198	6277 60 2		301
GS-S70170RW	čistě bílá 2000/ ocel	5662174	6277 60 0		301
GS-S90110CW	krémová bílá 2000/ ocel	5659396	6277 10 1		280
GS-S90110LGR	světle šedá 2000/ ocel	5659402	6277 10 2		280
GS-S90110RW	čistě bílá 2000/ ocel	5659389	6277 10 0		280
GS-S90130CW	krémová bílá 2000/ ocel	5660644	6277 30 1		287
GS-S90130LGR	světle šedá 2000/ ocel	5660651	6277 30 2		287
GS-S90130RW	čistě bílá 2000/ ocel	5660606	6277 30 0		287
GS-S90170CW	krémová bílá 2000/ ocel	5662525	6277 70 1		301
GS-S90170LGR	světle šedá 2000/ ocel	5662532	6277 70 2		301
GS-S90170RW	čistě bílá 2000/ ocel	5662518	6277 70 0		301
				€/ks	
GS-SA70110CW	krémová bílá/ ocel	5658863	6277 01 1		282
GS-SA70110LGR	světle šedá/ ocel	5658900	6277 01 2		282
GS-SA70110RW	čistě bílá/ ocel	5658856	6277 01 0		282
GS-SA70130CW	krémová bílá/ ocel	5660170	6277 21 1		289
GS-SA70130LGR	světle šedá/ ocel	5660187	6277 21 2		289
GS-SA70130RW	čistě bílá/ ocel	5660163	6277 21 0		289
GS-SA70170CW	krémová bílá/ ocel	5662259	6277 61 1		303
GS-SA70170LGR	světle šedá/ ocel	5662266	6277 61 2		303
GS-SA70170RW	čistě bílá/ ocel	5662242	6277 61 0		303
GS-SA90110CW	krémová bílá/ ocel	5659525	6277 11 1		282
GS-SA90110LGR	světle šedá/ ocel	5659563	6277 11 2		282
GS-SA90110RW	čistě bílá/ ocel	5659518	6277 11 0		282
GS-SA90130CW	krémová bílá/ ocel	5660774	6277 31 1		289
GS-SA90130LGR	světle šedá/ ocel	5660781	6277 31 2		289
GS-SA90130RW	čistě bílá/ ocel	5660767	6277 31 0		289
GS-SA90170CW	krémová bílá/ ocel	5662594	6277 71 1		303
GS-SA90170LGR	světle šedá/ ocel	5662600	6277 71 2		303
GS-SA90170RW	čistě bílá/ ocel	5662587	6277 71 0		303
GS-SFS70110CW	krémová bílá/ ocel	5658979	6277 02 1		283
GS-SFS70110LGR	světle šedá/ ocel	5658986	6277 02 2		283
GS-SFS70110RW	čistě bílá/ ocel	5658962	6277 02 0		283
GS-SFS70130CW	krémová bílá/ ocel	5660286	6277 22 1		290
GS-SFS70130LGR	světle šedá/ ocel	5660293	6277 22 2		290
GS-SFS70130RW	čistě bílá/ ocel	5660248	6277 22 0		290
GS-SFS70170CW	krémová bílá/ ocel	5662327	6277 62 1		304
GS-SFS70170LGR	světle šedá/ ocel	5662334	6277 62 2		304
GS-SFS70170RW	čistě bílá/ ocel	5662310	6277 62 0		304
GS-SFS90110CW	krémová bílá/ ocel	5659631	6277 12 1		283
GS-SFS90110LGR	světle šedá/ ocel	5659648	6277 12 2		283
GS-SFS90110RW	čistě bílá/ ocel	5659624	6277 12 0		283
GS-SFS90130CW	krémová bílá/ ocel	5660828	6277 32 1		290
GS-SFS90130LGR	světle šedá/ ocel	5660835	6277 32 2		290
GS-SFS90130RW	čistě bílá/ ocel	5660811	6277 32 0		290
GS-SFS90170CW	krémová bílá/ ocel	5662648	6277 72 1		304
GS-SFS90170LGR	světle šedá/ ocel	5662679	6277 72 2		304
GS-SFS90170RW	čistě bílá/ ocel	5662631	6277 72 0		304
GS-SI70110CW	krémová bílá/ ocel	5659082	6277 04 1		284
GS-SI70110LGR	světle šedá/ ocel	5659099	6277 04 2		284
GS-SI70110RW	čistě bílá/ ocel	5659044	6277 04 0		284
GS-SI70130CW	krémová bílá/ ocel	5660330	6277 24 1		291
GS-SI70130LGR	světle šedá/ ocel	5660347	6277 24 2		291
GS-SI70130RW	čistě bílá/ ocel	5660323	6277 24 0		291
GS-SI70170CW	krémová bílá/ ocel	5662372	6277 64 1		305
GS-SI70170LGR	světle šedá/ ocel	5662389	6277 64 2		305
GS-SI70170RW	čistě bílá/ ocel	5662365	6277 64 0		305
GS-SI90110CW	krémová bílá/ ocel	5659747	6277 14 1		285
GS-SI90110LGR	světle šedá/ ocel	5659754	6277 14 2		285
GS-SI90110RW	čistě bílá/ ocel	5659709	6277 14 0		285
GS-SI90130CW	krémová bílá/ ocel	5660873	6277 34 1		292
GS-SI90130LGR	světle šedá/ ocel	5660880	6277 34 2		292
GS-SI90130RW	čistě bílá/ ocel	5660866	6277 34 0		292
GS-SI90170CW	krémová bílá/ ocel	5662716	6277 74 1		306
GS-SI90170LGR	světle šedá/ ocel	5662723	6277 74 2		306
GS-SI90170RW	čistě bílá/ ocel	5662709	6277 74 0		306
GS-ST70110CW	krémová bílá/ ocel	5659167	6277 06 1		285
GS-ST70110LGR	světle šedá/ ocel	5659204	6277 06 2		285
GS-ST70110RW	čistě bílá/ ocel	5659150	6277 06 0		285
GS-ST70130CW	krémová bílá/ ocel	5660415	6277 26 1		292
GS-ST70130LGR	světle šedá/ ocel	5660422	6277 26 2		292
GS-ST70130RW	čistě bílá/ ocel	5660408	6277 26 0		292
GS-ST70170CW	krémová bílá/ ocel	5662426	6277 66 1		306
GS-ST70170LGR	světle šedá/ ocel	5662433	6277 66 2		306
GS-ST70170RW	čistě bílá/ ocel	5662419	6277 66 0		306
GS-ST90110CW	krémová bílá/ ocel	5659822	6277 16 1		285
GS-ST90110LGR	světle šedá/ ocel	5659860	6277 16 2		285
GS-ST90110RW	čistě bílá/ ocel	5659815	6277 16 0		285
GS-ST90130CW	krémová bílá/ ocel	5660958	6277 36 1		292
GS-ST90130LGR	světle šedá/ ocel	5660965	6277 36 2		292
GS-ST90130RW	čistě bílá/ ocel	5660941	6277 36 0		292
GS-ST90170CW	krémová bílá/ ocel	5662761	6277 76 1		306
GS-ST90170LGR	světle šedá/ ocel	5662815	6277 76 2		306
GS-ST90170RW	čistě bílá/ ocel	5662754	6277 76 0		306
				€/m	
GS-TW70	2000/ ocel	5659334	6277 09 0		285
GS-TW70	2000/ ocel	5659334	6277 09 0		292
GS-TW70	2000/ ocel	5659334	6277 09 0		300
GS-TW70	2000/ ocel	5659334	6277 09 0		306
GS-TW70	2000/ ocel	5659334	6277 09 0		314
GS-TW70	2000/ ocel	5659334	6277 09 0		320
GS-TW70	2000/ ocel	5659334	6277 09 0		328
GS-TW70	2000/ ocel	5659334	6277 09 0		335
GS-TW90	2000/ ocel	5659341	6277 09 5		286
GS-TW90	2000/ ocel	5659341	6277 09 5		293
GS-TW90	2000/ ocel	5659341	6277 09 5		300
GS-TW90	2000/ ocel	5659341	6277 09 5		307
GS-TW90	2000/ ocel	5659341	6277 09 5		314
GS-TW90	2000/ ocel	5659341	6277 09 5		320
GS-TW90	2000/ ocel	5659341	6277 09 5		328
GS-TW90	2000/ ocel	5659341	6277 09 5		335
				€/ks	
G-SVS70110CW	krémová bílá/ ocel	5667674	6279 76 1		282
G-SVS70110LGR	světle šedá/ ocel	5667681	6279 76 2		282
G-SVS70110RW	čistě bílá/ ocel	5667667	6279 76 0		282
G-SVS70130CW	krémová bílá/ ocel	5667711	6279 76 5		289
G-SVS70130CW	krémová bílá/ ocel	5667711	6279 76 5		296
G-SVS70130LGR	světle šedá/ ocel	5667728	6279 76 6		289
G-SVS70130LGR	světle šedá/ ocel	5667728	6279 76 6		296
G-SVS70130RW	čistě bílá/ ocel	5667704	6279 76 4		289
G-SVS70130RW	čistě bílá/ ocel	5667704	6279 76 4		296
G-SVS70170CW	krémová bílá/ ocel	5667759	6279 76 9		303
G-SVS70170CW	krémová bílá/ ocel	5667759	6279 76 9		310
G-SVS70170CW	krémová bílá/ ocel	5667759	6279 76 9		316
G-SVS70170LGR	světle šedá/ ocel	5667766	6279 77 0		303
G-SVS70170LGR	světle šedá/ ocel	5667766	6279 77 0		310
G-SVS70170LGR	světle šedá/ ocel	5667766	6279 77 0		316
G-SVS70170RW	čistě bílá/ ocel	5667742	6279 76 8		303
G-SVS70170RW	čistě bílá/ ocel	5667742	6279 76 8		310
G-SVS70170RW	čistě bílá/ ocel	5667742	6279 76 8		316
G-SVS70210CW	krémová bílá/ ocel	5667797	6279 77 3		324
G-SVS70210CW	krémová bílá/ ocel	5667797	6279 77 3		331
G-SVS70210LGR	světle šedá/ ocel	5667803	6279 77 4		324
G-SVS70210LGR	světle šedá/ ocel	5667803	6279 77 4		331
G-SVS70210RW	čistě bílá/ ocel	5667780	6279 77 2		324
G-SVS70210RW	čistě bílá/ ocel	5667780	6279 77 2		331
G-SVS90110CW	krémová bílá/ ocel	5667834	6279 77 7		282
G-SVS90110LGR	světle šedá/ ocel	5667841	6279 77 8		282

06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065)

Seznam podle typů

Struktura kódu GTIN: Identifikátor země **40** Identifikátor výrobce **1219** Individuální kód **5647589**

Typ	Rozměry/barva/růz.	GTIN	č. výr.	Cena	Strana
				€/ks	
G-SVS90110RW	čistě bílá/ ocel	5667827	6279 77 6		282
G-SVS90130CW	krémová bílá/ ocel	5667872	6279 78 1		289
G-SVS90130CW	krémová bílá/ ocel	5667872	6279 78 1		296
G-SVS90130LGR	světle šedá/ ocel	5667889	6279 78 2		289
G-SVS90130LGR	světle šedá/ ocel	5667889	6279 78 2		296
G-SVS90130RW	čistě bílá/ ocel	5667865	6279 78 0		289
G-SVS90130RW	čistě bílá/ ocel	5667865	6279 78 0		296
G-SVS90170CW	krémová bílá/ ocel	5667919	6279 78 5		303
G-SVS90170CW	krémová bílá/ ocel	5667919	6279 78 5		317
G-SVS90170CW	krémová bílá/ ocel	5667919	6279 78 5		310
G-SVS90170LGR	světle šedá/ ocel	5667926	6279 78 6		310
G-SVS90170LGR	světle šedá/ ocel	5667926	6279 78 6		303
G-SVS90170LGR	světle šedá/ ocel	5667926	6279 78 6		317
G-SVS90170RW	čistě bílá/ ocel	5667902	6279 78 4		303
G-SVS90170RW	čistě bílá/ ocel	5667902	6279 78 4		310
G-SVS90170RW	čistě bílá/ ocel	5667902	6279 78 4		317
G-SVS90210CW	krémová bílá/ ocel	5667957	6279 78 9		324
G-SVS90210CW	krémová bílá/ ocel	5667957	6279 78 9		331
G-SVS90210LGR	světle šedá/ ocel	5667964	6279 79 0		324
G-SVS90210LGR	světle šedá/ ocel	5667964	6279 79 0		331
G-SVS90210RW	čistě bílá/ ocel	5667940	6279 78 8		324
G-SVS90210RW	čistě bílá/ ocel	5667940	6279 78 8		331
HAT30	modrá/ PA	5465249	6290 20 1		396
IKR4RW		5616559	6288 36 5		406
IKR-6 RW	čistě bílá	5889373	6119 31 9		406
				€/ks	
IOP3CW	krémová bílá/ St	5144892	6287 08 1		338
IOP3LGR	světle šedá/ St	5144908	6287 08 2		338
IOP3RW	čistě bílá/ St	5144885	6287 08 0		338
ISS110100FEL	/ Al / EL	5477402	6289 04 3		390
ISS110100FRW	čistě bílá/ Al	5477013	6289 04 0		390
ISS110100REL	/ Al / EL	5477426	6289 06 3		389
ISS110100RRW	čistě bílá/ Al	5477037	6289 06 0		389
ISS140100FEL	/ Al / EL	5477020	6289 05 3		392
ISS140100FRW	čistě bílá/ Al	5477419	6289 05 0		392
ISS140100REL	/ Al / EL	5477044	6289 07 3		391
ISS140100RRW	čistě bílá/ Al	5477433	6289 07 0		391
ISS140110EL	/ Al / EL	5160908	6288 96 3		386
ISS140110RW	čistě bílá/ Al	5160861	6288 96 0		386
ISS70110EL	/ Al / EL	5160748	6288 94 3		385
ISS70110RW	čistě bílá/ Al	5160731	6288 94 0		385
ISS70110STKRW	čistě bílá/ ocel	5809142	6286 54 0		382
ISS70110STSRW	čistě bílá/ ocel	5809135	6286 53 0		382
ISS98B	čistě bílá/ PVC	5144045	6286 80 0		382
ISS98KF	/ St / FS	5144052	6286 80 2		382
ISSAH	/ Al / EL	5162001	6290 18 4		395
ISSBP110100RW	čistě bílá/ ocel	5816966	6290 33 0		389
ISSBP110100WA	bílý hliník/ ocel	5816980	6290 33 1		389
ISSBP140100RW	čistě bílá/ ocel	5816997	6290 33 6		391
ISSBP140100WA	bílý hliník/ ocel	5817000	6290 33 7		391
ISSBP140110RW	čistě bílá/ St / FSK	5161752	6290 13 0		386
ISSBP140110WA	bílý hliník/ St / FSK	5161769	6290 13 4		386
ISSBP70110RW	čistě bílá/ St / FSK	5161578	6290 10 0		385
ISSBP70110WA	bílý hliník/ St / FSK	5161585	6290 10 4		385
ISSBP70140RW	čistě bílá/ St / FSK	5161691	6290 12 0		383
ISSBP70140RW	čistě bílá/ St / FSK	5161691	6290 12 0		384
ISSBP70140WA	bílý hliník/ St / FSK	5161707	6290 12 4		383
ISSBP70140WA	bílý hliník/ St / FSK	5161707	6290 12 4		384
ISSBPDM45RW	čistě bílá/ ocel	5817017	6290 34 7		393
ISSBPDM45WA	bílý hliník/ ocel	5817024	6290 34 8		393
ISSBW70140RW	čistě bílá/ St / FSK	5161813	6290 15 0		383
ISSBW70140RW	čistě bílá/ St / FSK	5161813	6290 15 0		384
ISSDB	/ St / FS	5162049	6290 18 6		395
ISSDHSM45EL	/ Al / EL	5811794	6289 98 2		399
ISSDHSM45RW	čistě bílá/ Al	5811787	6289 98 0		399
ISSDM45EL	/ Al / EL	5773870	6289 97 2		393
ISSDM45FEL	/ Al / EL	5773924	6289 97 6		394
ISSDM45FRW	čistě bílá/ Al	5773887	6289 97 4		394
ISSDM45RW	čistě bílá/ Al	5773863	6289 97 0		393
ISSGU110100	/ GUM	5817031	6290 35 8		389
ISSGU140100	/ GUM	5817048	6290 36 2		391
ISSGU140110	černá/ GUM	5161943	6290 17 6		386
ISSGU70110	černá/ GUM	5161882	6290 17 0		385

Typ	Rozměry/barva/růz.	GTIN	č. výr.	Cena	Strana
				€/ks	
ISSGU70140	černá/ GUM	5161936	6290 17 4		383
ISSGU70140	černá/ GUM	5161936	6290 17 4		384
ISSGUDM45	/ GUM	5817055	6290 37 2		393
ISSHS140250EL	/ Al / EL	5161264	6290 02 3		398
ISSHS140250RW	čistě bílá/ Al	5161226	6290 02 0		398
ISSHS140500EL	hliníková/ Al / EL	5161325	6290 03 3		398
ISSHS140500RW	čistě bílá/ Al	5161288	6290 03 0		398
ISSHS140700EL	hliníková/ Al / EL	5161387	6290 04 3		398
ISSHS140700RW	čistě bílá/ Al	5161349	6290 04 0		398
ISSHS4 610T3LGR	světle šedá/ St	5143918	6286 70 2		397
ISSHS4 610T3RW	čistě bílá/ St	5143888	6286 70 0		397
ISSHS4SR40	grafitově černá/ St	5144090	6286 81 0		397
ISSHS6EL	hliníková/ Al / EL	5161561	6290 07 3		398
ISSRGU	černá/ GUM	5428152	6290 17 8		387
ISSRHSM45EL	/ Al / EL	5428145	6290 09 1		399
ISSRHSM45RW	čistě bílá/ Al	5428138	6290 09 0		399
ISSRM45EL	/ Al / EL	5428107	6290 08 7		387
ISSRM45FEL	/ Al / EL	5459101	6290 09 7		388
ISSRM45FRW	čistě bílá/ Al	5459095	6290 09 5		388
ISSRM45RW	čistě bílá/ Al	5428091	6290 08 6		387
ISSSF	chrom/černá/ St	5161981	6290 18 0		395
IST70140BEL	/ Al / EL	5161219	6290 01 3		384
IST70140BRW	čistě bílá/ Al	5161202	6290 01 0		384
IST70140EL	/ Al / EL	5160670	6288 93 3		383
IST70140RW	čistě bílá/ Al	5160663	6288 93 0		383
ISSZ70140	čistě bílá/ St / FSK	5161868	6290 16 0		383
ISSZ70140	čistě bílá/ St / FSK	5161868	6290 16 0		384
KA-ZKB AL1	hliníkový lak	5677888	6117 98 7		423
KA-ZKB RW1	čistě bílá	5677864	6117 98 5		423
KA-ZKB SWGR1	černošedý	5677871	6117 98 6		423
				€/m	
KG2CW	krémová bílá/ Al	5146582	6287 70 1		371
KG2CW	krémová bílá/ Al	5146674	6287 71 1		371
KG2EL	/ Al / EL	5146704	6287 72 3		371
KG2EL	/ Al / EL	5146742	6287 73 3		371
KG2LGR	světle šedá/ Al	5146612	6287 70 2		371
KG2LGR	světle šedá/ Al	5146681	6287 71 2		371
KG2RW	čistě bílá/ Al	5146575	6287 70 0		371
KG2RW	čistě bílá/ Al	5146643	6287 71 0		371
				€/ks	
KL80A	/ PA	5148777	6288 64 0		269
KL80A	/ PA	5148777	6288 64 0		273
KL80A	/ PA	5148777	6288 64 0		277
KL80A	/ PA	5148777	6288 64 0		286
KL80A	/ PA	5148777	6288 64 0		293
KL80A	/ PA	5148777	6288 64 0		300
KL80A	/ PA	5148777	6288 64 0		307
KL80A	/ PA	5148777	6288 64 0		314
KL80A	/ PA	5148777	6288 64 0		321
KL80A	/ PA	5148777	6288 64 0		328
KL80A	/ PA	5148777	6288 64 0		335
KL80A	/ PA	5148777	6288 64 0		344
KL80A	/ PA	5148777	6288 64 0		349
KL80A	/ PA	5148777	6288 64 0		352
KL80A	/ PA	5148777	6288 64 0		357
KL80A	/ PA	5148777	6288 64 0		360
KNW1	černá/ POM	6014514	6178 52 7		238
KNW1	černá/ POM	6014514	6178 52 7		244
KNW2	černá/ POM	6014637	6178 52 9		238
KNW2	černá/ POM	6014637	6178 52 9		244
KS70110	/ ocel / FS	5680697	6279 80 2		368
KS70130	/ ocel / FS	5680703	6279 80 4		368
KS70170	/ ocel / FS	5680734	6279 80 6		368
KS-B AL1	hliníkový lak	5405931	6117 63 8		419
KS-B RW1	čistě bílá	5405924	6117 63 7		419
KS-B SWGR1	černošedý	5701064	6117 63 9		419

06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065)

Typ	Rozměry/barva/růz.	GTIN	č. výr.	Cena	Strana
				€/100 ks	
KSN1	světle šedá 4,5 / PP	6014279	6178 52 0		238
KSN1	světle šedá 4,5 / PP	6014279	6178 52 0		244
KSN2	světle šedá 6 / PP	6014392	6178 52 2		238
KSN2	světle šedá 6 / PP	6014392	6178 52 2		244
				€/ks	
KSP170	152 / ocel / FS	5680741	6279 81 0		368
KSP210	192 / ocel / FS	5680758	6279 81 2		368
KSR20020	šedá 28 / PE	6018598	6249 84 2		192
KSR20030	šedá 34 / PE	6018710	6249 84 4		193
KSR30030	šedá 34 / PE	5691020	6249 84 5		194
KSR40040	šedá 47,7 / PE	6018833	6249 84 6		196
KSR40060	šedá 47 / PE	6018956	6249 84 8		198
KSR60060	šedá 67,7 / PE	6019076	6249 85 0		200
KSR60100	šedá 104 / PE	5020325	6249 85 2		202
KSR60150	šedá 154 / PE	5020387	6249 85 4		204
KSR60200	šedá 204 / PE	5020394	6249 85 6		206
KSR80080	šedá 84 / PE	5691037	6249 86 5		208
KUPP	105 132 / V2A	5149071	6288 68 0		336
				€/m	
LD 100100CCY	žlutá / PPO	5703624	6149 02 7		175
LD 100100CY	žlutá / PPO	5703563	6149 00 1		175
				€/ks	
LD 100100EC	žlutá / PPO	5704911	6149 44 0		177
LD 100100HB30C	žlutá / PPO	5704515	6149 27 3		175
LD 100100HB45C	žlutá / PPO	5704430	6149 23 7		175
LD 100100HB90C	žlutá / PPO	5704508	6149 26 7		175
LD 100100HCC	žlutá / PPO	5704829	6149 40 6		177
LD 100100HTC	žlutá / PPO	5704577	6149 30 0		176
LD 100100RC	žlutá / PPO	5705079	6149 51 5		184
LD 100100VBF30C	žlutá / PPO	5704089	6149 09 6		175
LD 100100VBF45C	žlutá / PPO	5704157	6149 13 1		176
LD 100100VBF90C	žlutá / PPO	5704270	6149 17 6		176
LD 100100VBR30C	žlutá / PPO	5704102	6149 11 0		176
LD 100100VBR45C	žlutá / PPO	5704201	6149 14 9		176
LD 100100VBR90C	žlutá / PPO	5704331	6149 20 3		176
LD 100100VTC	žlutá / PPO	5704706	6149 35 4		177
LD 100100VTR	žlutá / PPO	5704737	6149 36 0		177
LD 100-88EA	žlutá / PPO	5704997	6149 47 6		177
LD 100TDO	žlutá / PPO	5704584	6149 30 6		176
LD 100VT90F	žlutá / PPO	5704744	6149 36 6		184
LD 200VT90F	žlutá / PPO	5704799	6149 38 4		184
				€/m	
LD 220100CCY	žlutá / PPO	5703655	6149 03 3		178
LD 220100CY	žlutá / PPO	5703594	6149 00 7		178
				€/ks	
LD 220100EC	žlutá / PPO	5704928	6149 44 6		180
LD 220100HB30C	žlutá / PPO	5704447	6149 24 3		178
LD 220100HB45C	žlutá / PPO	5704454	6149 24 9		178
LD 220100HB90C	žlutá / PPO	5704522	6149 27 9		178
LD 220100HCC	žlutá / PPO	5704850	6149 41 2		180
LD 220100HCRC	žlutá / PPO	5704874	6149 42 4		180
LD 220100HTC	žlutá / PPO	5704621	6149 31 8		179
LD 220-100RC	žlutá / PPO	5704614	6149 31 2		185
LD 220100RCL	žlutá / PPO	5705093	6149 52 7		185
LD 220100RCR	žlutá / PPO	5705086	6149 52 1		185
LD 220100VBF30C	žlutá / PPO	5704096	6149 10 2		178
LD 220100VBF45C	žlutá / PPO	5704164	6149 13 7		179
LD 220100VBF90C	žlutá / PPO	5704287	6149 18 3		179
LD 220100VBR30C	žlutá / PPO	5704133	6149 11 6		179
LD 220100VBR45C	žlutá / PPO	5704218	6149 15 5		179
LD 220100VBR90C	žlutá / PPO	5704348	6149 20 9		179
LD 220100VTC	žlutá / PPO	5704751	6149 37 2		180
LD 220100VTR	žlutá / PPO	5704768	6149 37 8		180
LD 220-2-88EA	žlutá / PPO	5705000	6149 48 2		180
LD 220TDO	žlutá / PPO	5704638	6149 32 4		179
				€/m	
LD 300100CCY	žlutá / PPO	5703662	6149 03 9		181
LD 300100CY	žlutá / PPO	5703600	6149 01 3		181
				€/ks	
LD 300100EC	žlutá / PPO	5704942	6149 45 8		183
LD 300100HB45C	žlutá / PPO	5704461	6149 25 5		181
LD 300100HB90C	žlutá / PPO	5704553	6149 28 5		181
LD 300100HCC	žlutá / PPO	5704867	6149 41 8		182
LD 300100HCRC	žlutá / PPO	5704881	6149 43 0		182
LD 300100HTC	žlutá / PPO	5704645	6149 33 0		182
LD 300100VBF45C	žlutá / PPO	5704195	6149 14 3		181
LD 300100VBF90C	žlutá / PPO	5704317	6149 18 9		182
LD 300100VBR45C	žlutá / PPO	5704225	6149 16 1		182
LD 300100VBR90C	žlutá / PPO	5704386	6149 21 5		182
LD 300220RC	žlutá / PPO	5705109	6149 53 3		185
LD 300TDO	žlutá / PPO	5704676	6149 33 6		182
				€/m	
LD 50050CCY	žlutá / PPO	5703617	6149 02 1		172
LD 50050CSY	žlutá / PPO	5703679	6149 05 0		172
				€/ks	
LD 50050EA38	žlutá / PPO	5704935	6149 45 2		174
LD 50050HB30C	žlutá / PPO	5704393	6149 22 5		172
LD 50050HB45C	žlutá / PPO	5704409	6149 23 1		172
LD 50050HB90C	žlutá / PPO	5704492	6149 26 1		172
LD 50050HCC	žlutá / PPO	5704812	6149 40 0		173
LD 50050HTC	žlutá / PPO	5704560	6149 29 4		173
LD 50050VBF30C	žlutá / PPO	5704072	6149 09 0		172
LD 50050VBF45C	žlutá / PPO	5704140	6149 12 5		181
LD 50050VBF90C	žlutá / PPO	5704263	6149 17 0		173
LD 50050VBR90C	žlutá / PPO	5704324	6149 19 7		173
LD 50050VTC	žlutá / PPO	5704683	6149 34 2		173
LD 50050VTR	žlutá / PPO	5704690	6149 34 8		173
LD C100100	žlutá / PPO	5704027	6149 06 7		175
LD C220100	žlutá / PPO	5704034	6149 07 3		178
LD C300100	žlutá / PPO	5704041	6149 07 9		181
LD C50050	žlutá / PPO	5703570	6149 06 1		172
LD CT-F	/ ocel	5705284	6149 64 3		188
LD CT-FC	/ ocel	5705291	6149 64 9		188
LD CT-H	/ ocel	5705307	6149 65 5		188
LD CT-HC	/ ocel	5705314	6149 66 1		188
LD DO50050	žlutá / PPO	5705062	6149 50 8		184
LD DO50050C	žlutá / PPO	5705055	6149 50 2		184
LD DO80	žlutá / PPO	5705031	6149 49 0		184
LD DOR100-300	žlutá / PPO	5705321	6149 67 0		186
LD EO100	žlutá / PPO	5704980	6149 47 0		177
LD EO50	žlutá / PPO	5704973	6149 46 4		173
LD FH50-2	2000 / PPO	5705116	6149 54 2		185
LD FH88-2	2000 / PPO	5705123	6149 54 8		185
LD FHS50-350	350 / PPO	5705130	6149 55 4		185
LD MC100	100 / V2A	5705161	6149 57 7		187
LD MC220	220 / V2A	5705178	6149 58 3		187
LD MC300	300 / V2A	5705147	6149 56 5		187
LD MC50	50 / V2A	5705154	6149 57 1		187
LD ST220-100	/ ocel	5705215	6149 61 0		188
LD ST50	/ ocel	5705239	6149 62 7		188
LD ST50-100	/ ocel	5705222	6149 62 0		188
LD ST-UNI	/ ocel	5705246	6149 63 5		188
LD UNI TO	žlutá / PPO	5774464	6149 69 1		184
				€/m	
LK4 15015	kamenná šedá 2000 / PVC	6000050	6178 00 1		220
LK4 30015	kamenná šedá 2000 / PVC	6000173	6178 00 3		220
LK4 30025	kamenná šedá 2000 / PVC	6000296	6178 00 5		220
LK4 40025	kamenná šedá 2000 / PVC	6000418	6178 01 0		220
LK4 40040	kamenná šedá 2000 / PVC	6000531	6178 01 2		221
LK4 40060	kamenná šedá 2000 / PVC	6000654	6178 01 4		221
LK4 40080	kamenná šedá 2000 / PVC	6000777	6178 01 6		221
LK4 40100	kamenná šedá 2000 / PVC	6000890	6178 01 8		221
LK4 60015	kamenná šedá 2000 / PVC	6001132	6178 02 6		222
LK4 60025	kamenná šedá 2000 / PVC	6001255	6178 02 8		222
LK4 60040	kamenná šedá 2000 / PVC	6001378	6178 03 1		222
LK4 60060	kamenná šedá 2000 / PVC	6001491	6178 03 3		223
LK4 60080	kamenná šedá 2000 / PVC	6001613	6178 03 5		223
LK4 60100	kamenná šedá 2000 / PVC	6001736	6178 03 7		223
LK4 60120	kamenná šedá 2000 / PVC	6001859	6178 03 9		223
LK4 80025	kamenná šedá 2000 / PVC	6002214	6178 05 0		224
LK4 80040	kamenná šedá 2000 / PVC	6002337	6178 05 2		224
LK4 80060	kamenná šedá 2000 / PVC	6002450	6178 05 4		224
LK4 80080	kamenná šedá 2000 / PVC	6002573	6178 05 6		225
LK4 80100	kamenná šedá 2000 / PVC	6002696	6178 05 9		225
LK4 80120	kamenná šedá 2000 / PVC	6002818	6178 06 1		225
LK4 D 100	kamenná šedá 107,4 / PVC	6040803	6178 49 0		222
LK4 D 100	kamenná šedá 107,4 / PVC	6040803	6178 49 0		223
LK4 D 100	kamenná šedá 107,4 / PVC	6040803	6178 49 0		225

Seznam podle typů

Struktura kódu GTIN: Identifikátor země **40** Identifikátor výrobce **1219** Individuální kód **5647589**

Typ	Rozměry/barva/růz.	GTIN	č. výr.	Cena	Strana
				€/m	
LK4 D 100	kamenná šedá 107,4 / PVC	6040803	6178 49 0		227
LK4 D 100	kamenná šedá 107,4 / PVC	6040803	6178 49 0		229
LK4 D 120	kamenná šedá 127,8 / PVC	6040926	6178 49 2		224
LK4 D 120	kamenná šedá 127,8 / PVC	6040926	6178 49 2		225
LK4 D 120	kamenná šedá 127,8 / PVC	6040926	6178 49 2		227
LK4 D 120	kamenná šedá 127,8 / PVC	6040926	6178 49 2		229
LK4 D 15	kamenná šedá 20 / PVC	6040209	6178 48 0		220
LK4 D 15	kamenná šedá 20 / PVC	6040209	6178 48 0		222
LK4 D 15	kamenná šedá 20 / PVC	6040209	6178 48 0		226
LK4 D 25	kamenná šedá 31 / PVC	6040322	6178 48 2		220
LK4 D 25	kamenná šedá 31 / PVC	6040322	6178 48 2		221
LK4 D 25	kamenná šedá 31 / PVC	6040322	6178 48 2		222
LK4 D 25	kamenná šedá 31 / PVC	6040322	6178 48 2		224
LK4 D 25	kamenná šedá 31 / PVC	6040322	6178 48 2		226
LK4 D 25	kamenná šedá 31 / PVC	6040322	6178 48 2		228
LK4 D 40	kamenná šedá 46,2 / PVC	6040445	6178 48 4		221
LK4 D 40	kamenná šedá 46,2 / PVC	6040445	6178 48 4		222
LK4 D 40	kamenná šedá 46,2 / PVC	6040445	6178 48 4		224
LK4 D 40	kamenná šedá 46,2 / PVC	6040445	6178 48 4		226
LK4 D 40	kamenná šedá 46,2 / PVC	6040445	6178 48 4		228
LK4 D 60	kamenná šedá 66,4 / PVC	6040568	6178 48 6		221
LK4 D 60	kamenná šedá 66,4 / PVC	6040568	6178 48 6		223
LK4 D 60	kamenná šedá 66,4 / PVC	6040568	6178 48 6		224
LK4 D 60	kamenná šedá 66,4 / PVC	6040568	6178 48 6		227
LK4 D 60	kamenná šedá 66,4 / PVC	6040568	6178 48 6		228
LK4 D 80	kamenná šedá 87 / PVC	6040681	6178 48 8		221
LK4 D 80	kamenná šedá 87 / PVC	6040681	6178 48 8		223
LK4 D 80	kamenná šedá 87 / PVC	6040681	6178 48 8		225
LK4 D 80	kamenná šedá 87 / PVC	6040681	6178 48 8		227
LK4 D 80	kamenná šedá 87 / PVC	6040681	6178 48 8		229
LK4 DM 15	kamenná šedá 20 / PVC	5049531	6178 47 9		220
				€/100 ks	
LK4 H	kamenná šedá 56 / PS	6008339	6178 09 2		238
				€/m	
LK4 N 60015	kamenná šedá 2000 / PVC	6004850	6178 20 1		226
LK4 N 60025	kamenná šedá 2000 / PVC	6004973	6178 20 3		226
LK4 N 60040	kamenná šedá 2000 / PVC	6005093	6178 20 5		226
LK4 N 60060	kamenná šedá 2000 / PVC	6005215	6178 20 7		226
LK4 N 60080	kamenná šedá 2000 / PVC	6005307	6178 20 9		227
LK4 N 60100	kamenná šedá 2000 / PVC	6005406	6178 21 1		227
LK4 N 60120	kamenná šedá 2000 / PVC	6005505	6178 21 3		227
LK4 N 80025	kamenná šedá 2000 / PVC	6005802	6178 22 5		228
LK4 N 80040	kamenná šedá 2000 / PVC	6005932	6178 22 7		228
LK4 N 80060	kamenná šedá 2000 / PVC	6006052	6178 22 9		228
LK4 N 80080	kamenná šedá 2000 / PVC	6006175	6178 23 1		228
LK4 N 80100	kamenná šedá 2000 / PVC	6006298	6178 23 3		229
LK4 N 80120	kamenná šedá 2000 / PVC	6006410	6178 23 6		229
				€/ks	
LKM A40040FS	160 / St / FS	6652273	6247 56 3		195
LKM A40040RW	čistě bílá 160 / St / FSK	6652334	6249 08 6		195
LKM A40060FS	160 / St / FS	6312733	6247 57 1		197
LKM A40060RW	čistě bílá 160 / St / FSK	6314232	6249 09 4		197
LKM A60060FS	180 / St / FS	6977062	6248 04 7		199
LKM A60060RW	čistě bílá 180 / St / FSK	6503650	6249 55 8		199
LKM A60100FS	180 / St / FS	6312979	6248 06 3		201
LKM A60100RW	čistě bílá 180 / St / FSK	6314898	6249 57 4		201
LKM A60150FS	180 / St / FS	6313037	6248 07 1		203
LKM A60150RW	čistě bílá 180 / St / FSK	6314959	6249 58 2		203
LKM A60200FS	180 / St / FS	6313099	6248 09 8		205
LKM A60200RW	čistě bílá 180 / St / FSK	6315017	6249 59 0		205
LKM A80080FS	200 / ocel / FS	5699033	6248 33 2		207
LKM A80080RW	čistě bílá 200 / ocel / FSK	5699101	6248 43 2		207
LKM E40040FS	40 / St / FS	6652631	6247 88 1		195
LKM E40040RW	čistě bílá 40 / St / FSK	6652693	6249 41 8		195
LKM E40060FS	60 / St / FS	6575114	6247 90 3		197
LKM E40060RW	čistě bílá 60 / St / FSK	6575350	6249 42 6		197
LKM E60060FS	63 / St / FS	6503353	6248 28 4		199
LKM E60060RW	čistě bílá 63 / St / FSK	6503292	6249 79 5		199
LKM E60100FS	100 / St / FS	6575596	6248 30 6		202
LKM E60100RW	čistě bílá 100 / St / FSK	6575770	6249 81 7		202
LKM E60150FS	150 / St / FS	6575657	6248 31 4		203
LKM E60150RW	čistě bílá 150 / St / FSK	6575831	6249 82 5		203
LKM E60200FS	200 / St / FS	6575718	6248 32 2		206
LKM E60200RW	čistě bílá 200 / St / FSK	6575893	6249 83 3		206
LKM E80080FS	80 / ocel / FS	5699064	6248 34 4		207
LKM E80080RW	čistě bílá 80 / ocel / FSK	5699156	6248 45 4		207
LKM F40040FS	160 / St / FS	6652518	6247 49 0		195
LKM F40040RW	čistě bílá 160 / St / FSK	6652570	6248 99 3		195
LKM F40060FS	180 / St / FS	6312313	6247 50 4		197
LKM F40060RW	čistě bílá 180 / St / FSK	6313990	6249 00 0		197
LKM F60060FS	180 / St / FS	6503476	6247 98 9		199
LKM F60060RW	čistě bílá 180 / St / FSK	6503414	6249 48 5		199
LKM F60100FS	220 / St / FS	6312559	6248 00 4		202
LKM F60100RW	čistě bílá 220 / St / FSK	6314713	6249 50 7		202

Typ	Rozměry/barva/růz.	GTIN	č. výr.	Cena	Strana
				€/ks	
LKM F60150FS	270 / St / FS	6312610	6248 01 2		203
LKM F60150RW	čistě bílá 270 / St / FSK	6314775	6249 51 5		203
LKM F60200FS	320 / St / FS	6312672	6248 02 0		205
LKM F60200RW	čistě bílá 320 / St / FSK	6314836	6249 52 3		205
LKM F80080FS	240 / ocel / FS	5699026	6248 32 8		207
LKM F80080RW	čistě bílá 240 / ocel / FSK	5699095	6248 42 8		207
LKM I40040FS	160 / St / FS	6652150	6247 65 2		195
LKM I40040RW	čistě bílá 160 / St / FSK	6652211	6249 16 7		195
LKM I40060FS	160 / St / FS	6313150	6247 66 0		197
LKM I40060RW	čistě bílá 160 / St / FSK	6314478	6249 17 5		197
LKM I60060FS	180 / St / FS	6977185	6248 12 8		199
LKM I60060RW	čistě bílá 180 / St / FSK	6977123	6249 61 2		199
LKM I60100FS	180 / St / FS	6313396	6248 14 4		201
LKM I60100RW	čistě bílá 180 / St / FSK	6315079	6249 63 9		201
LKM I60150FS	180 / St / FS	6313457	6248 15 2		203
LKM I60150RW	čistě bílá 180 / St / FSK	6315130	6249 64 7		203
LKM I60200FS	180 / St / FS	6313518	6248 16 0		205
LKM I60200RW	čistě bílá 180 / St / FSK	6315192	6249 65 5		205
LKM I80080FS	160 / ocel / FS	5699040	6248 33 6		207
LKM I80080RW	čistě bílá 160 / ocel / FSK	5699118	6248 43 6		207
				€/100 ks	
LKM K140	25 140 / St / FS	6119295	6249 88 8		209
LKM K80	25 80 / St / FS	6119233	6249 88 4		209
				€/ks	
LKM KF 60100	/ ocel / FS	5685081	6249 88 1		201
LKM SV20	45 19,7 / St / G	6652754	6247 43 1		192
LKM SV30	53,8 29,5 / St / G	6118991	6247 43 4		193
LKM SV30	53,8 29,5 / St / G	6118991	6247 43 4		194
LKM SV40	76 29,6 / V2A	6315253	6247 45 8		195
LKM SV40	76 29,6 / V2A	6315253	6247 45 8		197
LKM SV60	75 50 / V2A	6315314	6247 46 6		199
LKM SV60	75 50 / V2A	6315314	6247 46 6		201
LKM SV60	75 50 / V2A	6315314	6247 46 6		203
LKM SV60	75 50 / V2A	6315314	6247 46 6		205
LKM SV80	75 65,6 / ocel	5699019	6247 47 2		207
LKM T40040FS	280 / St / FS	6652396	6247 72 5		195
LKM T40040RW	čistě bílá 280 / St / FSK	6652457	6249 25 6		195
LKM T40060FS	300 / St / FS	6317592	6247 73 3		197
LKM T40060RW	čistě bílá 300 / St / FSK	6318018	6249 26 4		197
LKM T60060FS	300 / St / FS	6503599	6248 18 7		199
LKM T60060RW	čistě bílá 300 / St / FSK	6503537	6249 67 1		199
LKM T60100FS	340 / St / FS	6317837	6248 20 9		201
LKM T60100RW	čistě bílá 340 / St / FSK	6318254	6249 70 1		201
LKM T60150FS	390 / St / FS	6317899	6248 21 7		203
LKM T60150RW	čistě bílá 390 / St / FSK	6318315	6249 72 8		203
LKM T60200FS	440 / St / FS	6317950	6248 22 5		205
LKM T60200RW	čistě bílá 440 / St / FSK	6318377	6249 73 6		205
LKM T80080FS	300 / ocel / FS	5699057	6248 34 0		207
LKM T80080RW	čistě bílá 300 / ocel / FSK	5699125	6248 45 0		207
				€/m	
LKM TWS55	2000 55 / St / FS	6644896	6249 87 6		209
LKM TWS75	2000 / ocel / FS	5762898	6249 88 0		209
				€/ks	
LKM Z100	96 30 / St / FS	6315499	6249 92 2		209
LKM Z150	146 30 / St / FS	6315611	6249 96 5		209
LKM Z200	166 30 / St / FS	6315673	6249 98 1		209
LKM Z60	46 30 / St / FS	6315376	6249 90 6		209
				€/m	
LKM20020FS	2000 / St / FS	6651672	6246 96 6		192
LKM20020RW	čistě bílá 2000 / St / FSK	6651795	6248 46 2		192
LKM20030FS	2000 / St / FS	6118878	6246 97 4		193
LKM20030RW	čistě bílá 2000 / St / FSK	6119059	6248 47 0		193
LKM30030FS	2000 / ocel / FS	5690955	6246 98 2		194
LKM30030RW	čistě bílá 2000 / ocel	5690962	6248 48 2		194
LKM40040FS	2000 / St / FS	6651733	6246 99 0		195
LKM40040RW	čistě bílá 2000 / St / FSK	6651856	6248 49 7		195
LKM40060FS	2000 / St / FS	6311897	6247 01 6		197
LKM40060RW	čistě bílá 2000 / St / FSK	6313570	6248 51 9		197
LKM60060FS	2000 / St / FS	6977369	6247 09 1		199
LKM60060RW	čistě bílá 2000 / St / FSK	6977307	6248 60 8		199
LKM60100FS	2000 / St / FS	6312139	6247 11 3		201
LKM60100RW	čistě bílá 2000 / St / FSK	6313815	6248 62 4		201
LKM60150FS	2000 / St / FS	6312191	6247 14 8		203
LKM60150RW	čistě bílá 2000 / St / FSK	6313877	6248 64 0		203
LKM60200FS	2000 / St / FS	6312252	6247 16 4		205
LKM60200RW	čistě bílá 2000 / St / FSK	6313938	6248 66 7		205
LKM80080FS	2000 / ocel / FS	5691006	6247 19 4		207
LKM80080RW	čistě bílá 2000 / ocel	5691013	6248 69 4		207
LKV 100100	kamenná šedá 2000 / PVC	6011162	6178 34 1		234

06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065)

Typ	Rozměry/barva/růz.	GTIN	č. výr.	Cena	Strana
				€/m	
LKV 10037	kamenná šedá 2000 / PVC	6010806	6178 33 4		233
LKV 10050	kamenná šedá 2000 / PVC	6010929	6178 33 6		233
LKV 10075	kamenná šedá 2000 / PVC	6011049	6178 33 8		234
LKV 25025	kamenná šedá 2000 / PVC	6009411	6178 30 2		230
LKV 37025	kamenná šedá 2000 / PVC	6009534	6178 30 5		230
LKV 37037	kamenná šedá 2000 / PVC	6009657	6178 30 7		230
LKV 50025	kamenná šedá 2000 / PVC	6009732	6178 31 0		230
LKV 50037	kamenná šedá 2000 / PVC	6009831	6178 31 2		231
LKV 50050	kamenná šedá 2000 / PVC	6009930	6178 31 4		231
LKV 50075	kamenná šedá 2000 / PVC	6010073	6178 31 6		231
LKV 75025	kamenná šedá 2000 / PVC	6010196	6178 32 0		231
LKV 75037	kamenná šedá 2000 / PVC	6010318	6178 32 2		232
LKV 75050	kamenná šedá 2000 / PVC	6010400	6178 32 4		232
LKV 75075	kamenná šedá 2000 / PVC	6010509	6178 32 6		232
LKV 75100	kamenná šedá 2000 / PVC	6010608	6178 32 8		233
LKV 75125	kamenná šedá 2000 / PVC	6010707	6178 33 0		233
LKV D 100	kamenná šedá 100 / PVC	6041763	6178 51 2		233
LKV D 100	kamenná šedá 100 / PVC	6041763	6178 51 2		234
LKV D 100	kamenná šedá 100 / PVC	6041763	6178 51 2		236
LKV D 100	kamenná šedá 100 / PVC	6041763	6178 51 2		237
LKV D 125	kamenná šedá 125 / PVC	6041886	6178 51 4		233
LKV D 125	kamenná šedá 125 / PVC	6041886	6178 51 4		236
LKV D 25	kamenná šedá 25 / PVC	6041282	6178 50 4		230
LKV D 25	kamenná šedá 25 / PVC	6041282	6178 50 4		230
LKV D 25	kamenná šedá 25 / PVC	6041282	6178 50 4		230
LKV D 25	kamenná šedá 25 / PVC	6041282	6178 50 4		232
LKV D 25	kamenná šedá 25 / PVC	6041282	6178 50 4		235
LKV D 37	kamenná šedá 37,5 / PVC	6041404	6178 50 6		230
LKV D 37	kamenná šedá 37,5 / PVC	6041404	6178 50 6		231
LKV D 37	kamenná šedá 37,5 / PVC	6041404	6178 50 6		232
LKV D 37	kamenná šedá 37,5 / PVC	6041404	6178 50 6		233
LKV D 37	kamenná šedá 37,5 / PVC	6041404	6178 50 6		235
LKV D 37	kamenná šedá 37,5 / PVC	6041404	6178 50 6		236
LKV D 50	kamenná šedá 50 / PVC	6041527	6178 50 8		231
LKV D 50	kamenná šedá 50 / PVC	6041527	6178 50 8		232
LKV D 50	kamenná šedá 50 / PVC	6041527	6178 50 8		234
LKV D 50	kamenná šedá 50 / PVC	6041527	6178 50 8		235
LKV D 50	kamenná šedá 50 / PVC	6041527	6178 50 8		237
LKV D 75	kamenná šedá 75 / PVC	6041640	6178 51 0		231
LKV D 75	kamenná šedá 75 / PVC	6041640	6178 51 0		232
LKV D 75	kamenná šedá 75 / PVC	6041640	6178 51 0		234
LKV D 75	kamenná šedá 75 / PVC	6041640	6178 51 0		236
LKV D 75	kamenná šedá 75 / PVC	6041640	6178 51 0		237
				€/100 ks	
LKV H	kamenná šedá 56 / PS	6011285	6178 34 9		238
LKV H H	světle šedá 56 / PS	6017829	6178 65 0		244
				€/m	
LKV N 100100	kamenná šedá 2000 / PVC	6015184	6178 44 1		237
LKV N 10037	kamenná šedá 2000 / PVC	6013913	6178 43 5		236
LKV N 10050	kamenná šedá 2000 / PVC	6014033	6178 43 7		237
LKV N 10075	kamenná šedá 2000 / PVC	6014156	6178 43 9		237
LKV N 75025	kamenná šedá 2000 / PVC	6013197	6178 42 0		235
LKV N 75037	kamenná šedá 2000 / PVC	6013319	6178 42 2		235
LKV N 75050	kamenná šedá 2000 / PVC	6013432	6178 42 4		235
LKV N 75075	kamenná šedá 2000 / PVC	6013555	6178 42 6		235
LKV N 75100	kamenná šedá 2000 / PVC	6013678	6178 42 8		236
LKV N 75125	kamenná šedá 2000 / PVC	6013791	6178 43 0		236
LKVH 50037	světle šedá 2000 / PC/ABS	5803744	6178 58 2		242
LKVH 50050	světle šedá 2000 / PC/ABS	5803829	6178 58 5		242
LKVH 50075	světle šedá 2000 / PC/ABS	5803836	6178 58 8		242
LKVH N 75037	světle šedá 2000 / PC/ABS	5803751	6178 55 2		242
LKVH N 75050	světle šedá 2000 / PC/ABS	5803768	6178 55 6		242
LKVH N 75075	světle šedá 2000 / PC/ABS	5803799	6178 55 9		242
LKVH N 75100	světle šedá 2000 / PC/ABS	5803805	6178 56 3		243
LKVH N 75125	světle šedá 2000 / PC/ABS	5803812	6178 56 6		243
MTG-12R F AL1	hliníkový lak / PC	5899747	6105 19 2		439
MTG-12R F RW1	čistě bílá / PC	5899693	6105 18 6		439
MTG-12R F SWGR1	černošedý / PC	5899730	6105 18 9		439
MTG-12R L AL1	hliníkový lak / PC	5899570	6105 16 8		439
MTG-12R L RW1	čistě bílá / PC	5899501	6105 16 2		439
MTG-12R L SWGR1	černošedý / PC	5899525	6105 16 5		439
MTG-2BC F AL1	hliníkový lak / PC	5898900	6105 09 6		437
MTG-2BC F RW1	čistě bílá / PC	5900603	6105 09 0		437
MTG-2BC F SWGR1	černošedý / PC	5900641	6105 09 3		437
MTG-2R F AL1	hliníkový lak / PC	5900566	6105 07 2		437
MTG-2R F RW1	čistě bílá / PC	5900542	6105 06 6		437
MTG-2R F SWGR1	černošedý / PC	5900559	6105 06 9		437
MTG-2R L AL1	hliníkový lak / PC	5900481	6105 04 8		437
MTG-2R L RW1	čistě bílá / PC	5900467	6105 04 2		437
MTG-2R L SWGR1	černošedý / PC	5900474	6105 04 5		437
MTG-3R F AL1	hliníkový lak / PC	5899259	6105 14 4		438
MTG-3R F RW1	čistě bílá / PC	5899204	6105 13 8		438
MTG-3R F SWGR1	černošedý / PC	5899228	6105 14 1		438

Typ	Rozměry/barva/růz.	GTIN	č. výr.	Cena	Strana
MTG-3R L AL1	hliníkový lak / PC	5899099	6105 12 0		438
MTG-3R L RW1	čistě bílá / PC	5899037	6105 11 4		438
MTG-3R L SWGR1	černošedý / PC	5899075	6105 11 7		438
MTG-BC F AL1	hliníkový lak / PC	5900368	6105 02 4		436
MTG-BC F RW1	čistě bílá / PC	5900344	6105 01 8		436
MTG-BC F SWGR1	černošedý / PC	5900351	6105 02 1		436
MTG-DB O AL1	hliníkový lak / PC	5898610	6104 71 2		432
MTG-DB O RW1	čistě bílá / PC	5898597	6104 70 6		432
MTG-DB O SWGR1	černošedý / PC	5898603	6104 70 9		432
MTG-DB9 F AL1	hliníkový lak / PC	5898559	6104 68 8		432
MTG-DB9 F RW1	čistě bílá / PC	5898535	6104 68 2		432
MTG-DB9 F SWGR1	černošedý / PC	5898542	6104 68 5		432
MTG-DB9 S AL1	hliníkový lak / PC	5898245	6104 64 0		431
MTG-DB9 S RW1	čistě bílá / PC	5898177	6104 63 4		431
MTG-DB9 S SWGR1	černošedý / PC	5898191	6104 63 7		431
MTG-DV O AL1	hliníkový lak / PC	5898795	6104 78 4		433
MTG-DV O RW1	čistě bílá / PC	5898771	6104 77 8		433
MTG-DV O SWGR1	černošedý / PC	5898788	6104 78 1		433
MTG-DVI F AL1	hliníkový lak / PC	5898733	6104 76 0		433
MTG-DVI F RW1	čistě bílá / PC	5898719	6104 75 4		433
MTG-DVI F SWGR1	černošedý / PC	5898726	6104 75 7		433
MTG-DVI S AL1	hliníkový lak / PC	5898672	6104 73 6		432
MTG-DVI S RW1	čistě bílá / PC	5898658	6104 73 0		432
MTG-DVI S SWGR1	černošedý / PC	5898665	6104 73 3		432
MTG-HD F AL1	hliníkový lak / PC	5899044	6104 83 2		434
MTG-HD F RW1	čistě bílá / PC	5899013	6104 82 6		434
MTG-HD F SWGR1	černošedý / PC	5899020	6104 82 9		434
MTG-HD S AL1	hliníkový lak / PC	5898924	6104 80 8		433
MTG-HD S RW1	čistě bílá / PC	5898894	6104 80 2		433
MTG-HD S SWGR1	černošedý / PC	5898917	6104 80 5		433
MTG-MK L AL1	hliníkový lak / PC	5899945	6104 95 2		435
MTG-MK L RW1	čistě bílá / PC	5899921	6104 94 6		435
MTG-MK L SWGR1	černošedý / PC	5899938	6104 94 9		435
MTG-R F AL1	hliníkový lak / PC	5900283	6105 00 0		436
MTG-R F RW1	čistě bílá / PC	5900238	6104 99 4		436
MTG-R F SWGR1	černošedý / PC	5900245	6104 99 7		436
MTG-R L AL1	hliníkový lak / PC	5900122	6104 97 6		436
MTG-R L RW1	čistě bílá / PC	5900047	6104 97 0		436
MTG-R L SWGR1	černošedý / PC	5900108	6104 97 3		436
MTG-U2A F AL1	hliníkový lak / PC	5899518	6104 90 4		434
MTG-U2A F RW1	čistě bílá / PC	5899440	6104 89 8		434
MTG-U2A F SWGR1	černošedý / PC	5899495	6104 90 1		434
MTG-U2A S AL1	hliníkový lak / PC	5899266	6104 85 6		434
MTG-U2A S RW1	čistě bílá / PC	5899198	6104 85 0		434
MTG-U2A S SWGR1	černošedý / PC	5899211	6104 85 3		434
MTG-U3A F AL1	hliníkový lak / PC	5899754	6104 92 8		435
MTG-U3A F RW1	čistě bílá / PC	5899648	6104 92 2		435
MTG-U3A F SWGR1	černošedý / PC	5899709	6104 92 5		435
MTG-U3A S AL1	hliníkový lak / PC	5899372	6104 88 0		435
MTG-U3A S RW1	čistě bílá / PC	5899334	6104 87 4		435
MTG-U3A S SWGR1	černošedý / PC	5899341	6104 87 7		435
MTG-VGA F AL1	hliníkový lak / PC	5898443	6104 66 4		431
MTG-VGA F RW1	čistě bílá / PC	5898375	6104 65 8		431
MTG-VGA F SWGR1	černošedý / PC	5898436	6104 66 1		431
MTG-VGA S AL1	hliníkový lak / PC	5898085	6104 61 6		431
MTG-VGA S RW1	čistě bílá / PC	5898023	6104 61 0		431
MTG-VGA S SWGR1	černošedý / PC	5898061	6104 61 3		431
MTG-X O AL1	hliníkový lak / PC	5900184	6105 24 0		440
MTG-X O RW1	čistě bílá / PC	5900115	6105 23 4		440
MTG-X O SWGR1	černošedý / PC	5900177	6105 23 7		440
MTG-X3F L AL1	hliníkový lak / PC	5900009	6105 21 6		439
MTG-X3F L RW1	čistě bílá / PC	5899860	6105 21 0		439
MTG-X3F L SWGR1	černošedý / PC	5899877	6105 21 3		439
MTG-X3M L AL1	hliníkový lak / PC	5900092	6105 22 8		440
MTG-X3M L RW1	čistě bílá / PC	5900054	6105 22 2		440
MTG-X3M L SWGR1	černošedý / PC	5900061	6105 22 5		440
MTS-12R F AL1	hliníkový lak / PC	5899822	6105 20 4		439
MTS-12R F RW1	čistě bílá / PC	5899761	6105 19 8		439
MTS-12R F SWGR1	černošedý / PC	5899815	6105 20 1		439
MTS-12R L AL1	hliníkový lak / PC	5899686	6105 18 0		439
MTS-12R L RW1	čistě bílá / PC	5899617	6105 17 4		439
MTS-12R L SWGR1	černošedý / PC	5899624	6105 17 7		439
MTS-2BC F AL1	hliníkový lak / PC	5898986	6105 10 8		438
MTS-2BC F RW1	čistě bílá / PC	5898948	6105 10 2		438
MTS-2BC F SWGR1	černošedý / PC	5898962	6105 10 5		438
MTS-2R F AL1	hliníkový lak / PC	5900597	6105 08 4		437
MTS-2R F RW1	čistě bílá / PC	5900573	6105 07 8		437
MTS-2R F SWGR1	černošedý / PC	5900580	6105 08 1		437
MTS-2R L AL1	hliníkový lak / PC	5900535	6105 06 0		437
MTS-2R L RW1	čistě bílá / PC	5900511	6105 05 4		437
MTS-2R L SWGR1	černošedý / PC	5900528	6105 05 7		437
MTS-3R F AL1	hliníkový lak / PC	5899464	6105 15 6		438
MTS-3R F RW1	čistě bílá / PC	5899273	6105 15 0		438
MTS-3R F SWGR1	černošedý / PC	5899457	6105 15 3		438
MTS-3R L AL1	hliníkový lak / PC	5899167	6105 13 2		438
MTS-3R L RW1	čistě bílá / PC	5899136	6105 12 6		438

06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065)

Seznam podle typů

Struktura kódu GTIN: Identifikátor země **40** Identifikátor výrobce **1219** Individuální kód **5647589**

Typ	Rozměry/barva/růz.	GTIN	č. výr.	Cena	Strana
MTS-3R L SWGR1	černošedý/ PC	5899143	6105 12 9		438
MTS-BC F AL1	hliníkový lak/ PC	5900429	6105 03 6		436
MTS-BC F RW1	čistě bílá/ PC	5900405	6105 03 0		436
MTS-BC F SWGR1	černošedý/ PC	5900412	6105 03 3		436
MTS-DB O AL1	hliníkový lak/ PC	5898641	6104 72 4		432
MTS-DB O RW1	čistě bílá/ PC	5898627	6104 71 8		432
MTS-DB O SWGR1	černošedý/ PC	5898634	6104 72 1		432
MTS-DB9 F AL1	hliníkový lak/ PC	5898580	6104 70 0		432
MTS-DB9 F RW1	čistě bílá/ PC	5898566	6104 69 4		432
MTS-DB9 F SWGR1	černošedý/ PC	5898573	6104 69 7		432
MTS-DB9 S AL1	hliníkový lak/ PC	5898320	6104 65 2		431
MTS-DB9 S RW1	čistě bílá/ PC	5898269	6104 64 6		431
MTS-DB9 S SWGR1	černošedý/ PC	5898313	6104 64 9		431
MTS-DV O AL1	hliníkový lak/ PC	5898863	6104 79 6		433
MTS-DV O RW1	čistě bílá/ PC	5898849	6104 79 0		433
MTS-DV O SWGR1	černošedý/ PC	5898856	6104 79 3		433
MTS-DVI F AL1	hliníkový lak/ PC	5898764	6104 77 2		433
MTS-DVI F RW1	čistě bílá/ PC	5898740	6104 76 6		433
MTS-DVI F SWGR1	černošedý/ PC	5898757	6104 76 9		433
MTS-DVI S AL1	hliníkový lak/ PC	5898702	6104 74 8		432
MTS-DVI S RW1	čistě bílá/ PC	5898689	6104 74 2		432
MTS-DVI S SWGR1	černošedý/ PC	5898696	6104 74 5		432
MTS-HD F AL1	hliníkový lak/ PC	5899150	6104 84 4		434
MTS-HD F RW1	čistě bílá/ PC	5899082	6104 83 8		434
MTS-HD F SWGR1	černošedý/ PC	5899105	6104 84 1		434
MTS-HD S AL1	hliníkový lak/ PC	5898979	6104 82 0		433
MTS-HD S RW1	čistě bílá/ PC	5898931	6104 81 4		433
MTS-HD S SWGR1	černošedý/ PC	5898955	6104 81 7		433
MTS-MK L AL1	hliníkový lak/ PC	5899990	6104 96 4		435
MTS-MK L RW1	čistě bílá/ PC	5899976	6104 95 8		435
MTS-MK L SWGR1	černošedý/ PC	5899983	6104 96 1		435
MTS-R F AL1	hliníkový lak/ PC	5900337	6105 01 2		436
MTS-R F RW1	čistě bílá/ PC	5900290	6105 00 6		436
MTS-R F SWGR1	černošedý/ PC	5900306	6105 00 9		436
MTS-R L AL1	hliníkový lak/ PC	5900221	6104 98 8		436
MTS-R L RW1	čistě bílá/ PC	5900160	6104 98 2		436
MTS-R L SWGR1	černošedý/ PC	5900214	6104 98 5		436
MTS-U2A F AL1	hliníkový lak/ PC	5899631	6104 91 6		434
MTS-U2A F RW1	čistě bílá/ PC	5899563	6104 91 0		434
MTS-U2A F SWGR1	černošedý/ PC	5899587	6104 91 3		434
MTS-U2A S AL1	hliníkový lak/ PC	5899327	6104 86 8		434
MTS-U2A S RW1	čistě bílá/ PC	5899280	6104 86 2		434
MTS-U2A S SWGR1	černošedý/ PC	5899310	6104 86 5		434
MTS-U3A F AL1	hliníkový lak/ PC	5899884	6104 94 0		435
MTS-U3A F RW1	čistě bílá/ PC	5899808	6104 93 4		435
MTS-U3A F SWGR1	černošedý/ PC	5899853	6104 93 7		435
MTS-U3A S AL1	hliníkový lak/ PC	5899402	6104 89 2		435
MTS-U3A S RW1	čistě bílá/ PC	5899389	6104 88 6		435
MTS-U3A S SWGR1	černošedý/ PC	5899396	6104 88 9		435
MTS-VGA F AL1	hliníkový lak/ PC	5898504	6104 67 6		431
MTS-VGA F RW1	čistě bílá/ PC	5898481	6104 67 0		431
MTS-VGA F SWGR1	černošedý/ PC	5898498	6104 67 3		431
MTS-VGA S AL1	hliníkový lak/ PC	5898146	6104 62 8		431
MTS-VGA S RW1	čistě bílá/ PC	5898122	6104 62 2		431
MTS-VGA S SWGR1	černošedý/ PC	5898139	6104 62 5		431
				€/ks	
MVKG70130	110/ ocel / FS	5680765	6279 82 0		369
MVKG70170	150/ ocel / FS	5680796	6279 82 2		369
MVKG70210	190/ ocel / FS	5680802	6279 82 4		369
MVKG90130	110/ ocel / FS	5680819	6279 82 6		369
MVKG90170	150/ ocel / FS	5680826	6279 82 8		369
MVKG90210	190/ ocel / FS	5680857	6279 83 0		369
MVKV70130	/ ocel / FS	5680864	6279 83 2		370
MVKV70170	/ ocel / FS	5680871	6279 83 4		370
MVKV70210	/ ocel / FS	5680888	6279 83 6		370
MVKV90130	/ ocel / FS	5680895	6279 83 8		370
MVKV90170	/ ocel / FS	5680901	6279 84 0		370
MVKV90210	/ ocel / FS	5680918	6279 84 2		370
				€/ks	
OK-K 45	/ V2A	6176236	6116 11 6		254
OT A Soft EL	/ Al / EL	5914259	6115 85 5		363
OT A Style EL	/ Al / EL	5914273	6115 86 5		363
OT A Swing EL	/ Al / EL	5914235	6115 85 1		363
OT GAD Soft EL	/ Al / EL	5914174	6115 83 5		362
OT GAD Style EL	/ Al / EL	5914198	6115 84 5		362
OT GAD Swing EL	/ Al / EL	5914150	6115 82 5		362
OT I Soft EL	/ Al / EL	5914334	6115 88 5		363
OT I Style EL	/ Al / EL	5914358	6115 89 5		364
OT I Swing EL	/ Al / EL	5914310	6115 87 5		363

Typ	Rozměry/barva/růz.	GTIN	č. výr.	Cena	Strana
				€/100 ks	
OTK H110	světle šedá/ PC/ABS	5817901	6176 12 8		168
OTK H150	světle šedá/ PC/ABS	5817918	6176 13 1		168
OTK H60	světle šedá/ PC/ABS	5817864	6176 12 2		168
OTK H90	světle šedá/ PC/ABS	5817895	6176 12 5		168
				€/ks	
PAD-LQ6 AL1	hliníkový lak	5406549	6119 99 9		422
PAD-LQ6 RW1	čistě bílá	5406532	6119 99 8		422
PAD-LQ6 SWGR1	černošedý	5701507	6119 99 7		422
PV N3 100H	100	5147176	6288 10 4		369
PV N3 125H	125	5147183	6288 10 6		369
PV N3 150H	150	5147213	6288 10 8		369
PV N3 175H	175	5147220	6288 11 0		369
PV N3 200H	200	5147237	6288 11 2		369
PV N3 225H	225	5147244	6288 11 4		369
PV N3 250H	250	5147275	6288 11 6		369
PV N3 275H	275	5147282	6288 11 8		369
PV N3 300H	300	5147299	6288 12 0		369
PV N3 50H	50	5147152	6288 10 0		369
PV N3 75H	75	5147169	6288 10 2		369
PVV N2 100	100	5146865	6288 03 0		370
PVV N2 125	125	5146872	6288 03 2		370
PVV N2 150	150	5146889	6288 03 4		370
PVV N2 175	175	5146919	6288 03 6		370
PVV N2 200	200	5146926	6288 03 8		370
PVV N2 225	225	5146933	6288 04 0		370
PVV N2 300	300	5297185	6288 07 0		370
PVV N2 325	325	5297192	6288 07 2		370
PVV N2 350	350	5297208	6288 07 4		370
PVV N2 400	400	5297222	6288 07 8		370
PVV N2 425	425	5297239	6288 08 0		370
PVV N2 450	450	5297246	6288 08 2		370
PVV N2 475	475	5146971	6288 04 4		370
PVV N2 500	500	5297253	6288 08 4		370
PVV N2 525	525	5297260	6288 08 6		370
PVV N2 550	550	5146988	6288 04 6		370
PVV N2 575	575	5146995	6288 04 8		370
PVV N2 600	600	5147008	6288 05 0		370
PVV N2 625	625	5147039	6288 05 2		370
PVV N2 650	650	5147046	6288 05 4		370
PVV N2 675	675	5147053	6288 05 6		370
PVV N2 700	700	5147060	6288 05 8		370
PVV N2 725	725	5147091	6288 06 0		370
PVV N2 750	750	5147107	6288 06 2		370
PVV N2 775	775	5297277	6288 08 8		370
PVV N2 800	800	5297284	6288 09 0		370
PVV N2 825	825	5297291	6288 09 2		370
PVV N2 850	850	5147114	6288 06 4		370
PVV N2 875	875	5147121	6288 06 6		370
PVV N2375	375	5297215	6288 07 6		370
RE-U2K 1		5443735	6117 66 5		420
RE-UW 1		5443704	6117 66 2		420
RK45OTA	/ ocel	5815709	6288 70 3		262
RK45OTA	/ ocel	5815709	6288 70 3		396
RK45OTA	/ ocel	5815709	6288 70 3		401
RK-E1117GR	kamenná šedá 175/ PVC	6543137	6156 22 3		158
RK-E1117LGR	světle šedá 175/ PVC	6543076	6156 23 1		158
RK-K1117	120 166/ St / FS	6543199	6156 20 7		158
RKV3V		5149088	6288 70 0		281
RKV3V		5149088	6288 70 0		288
RKV3V		5149088	6288 70 0		295
RKV3V		5149088	6288 70 0		302
RKV3V		5149088	6288 70 0		309
RKV3V		5149088	6288 70 0		316
RKV3V		5149088	6288 70 0		323
RKV3V		5149088	6288 70 0		330
RKV3V		5149088	6288 70 0		337
RKV3V		5149088	6288 70 0		343
RKV3V		5149088	6288 70 0		348
RKV3V		5149088	6288 70 0		351
RKV3V		5149088	6288 70 0		354
RKV3V		5149088	6288 70 0		359
RKV3V		5149088	6288 70 0		396
RKV3V		5149088	6288 70 0		401
RS-BS1 AL1	hliníkový lak	5276005	6117 65 5		419

06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065)

Typ	Rozměry/barva/růz.	GTIN	č. výr.	Cena	Strana
				€/ks	
RS-BS1 RW1	čistě bílá	5275992	6117 65 4		419
RS-BS1 SWGR1	černošedý	5701132	6117 65 3		419
RT-BS1 AL1	hliníkový lak	5405955	6117 65 8		417
RT-BS1 RW1	čistě bílá	5405948	6117 65 7		417
RT-BS1 SWGR1	černošedý	5701149	6117 65 6		417
RTR-A AL1	hliníkový lak	5443742	6117 36 0		421
RTR-A RW1	čistě bílá	5443698	6117 35 8		421
RTR-A SWGR1	černošedý	5701224	6117 36 2		421
RZU-A AL 1	hliníkový lak	5443766	6117 36 6		421
RZU-A RW1	čistě bílá	5443759	6117 36 4		421
RZU-A SWGR1	černošedý	5701255	6117 36 8		421
SAISSF	/ ocel / VZ	5459279	6290 19 8		388
SAISSF	/ ocel / VZ	5459279	6290 19 8		390
SAISSF	/ ocel / VZ	5459279	6290 19 8		392
SAISSF	/ ocel / VZ	5459279	6290 19 8		394
SDE-RW D0GN1	mátově zelená	5889120	6119 40 2		442
SDE-RW D0GN1B	mátově zelená	5889250	6119 42 2		442
SDE-RW D0GN2	mátově zelená	5889175	6119 40 8		442
SDE-RW D0GN2B	mátově zelená	5889304	6119 42 8		442
SDE-RW D0GN3	mátově zelená	5889205	6119 41 5		442
SDE-RW D0GN3B	mátově zelená	5889359	6119 43 4		443
SDE-RW D0RT1	červená	5889137	6119 40 3		442
SDE-RW D0RT1B	červená	5889267	6119 42 3		442
SDE-RW D0RT2	červená	5889182	6119 40 9		442
SDE-RW D0RT2B	červená	5889311	6119 42 9		442
SDE-RW D0RT3	červená	5889236	6119 41 3		442
SDE-RW D0RT3B	červená	5889366	6119 43 5		443
SDE-RW D0RW1	čistě bílá	5889113	6119 40 1		442
SDE-RW D0RW1B	čistě bílá	5889243	6119 42 1		442
SDE-RW D0RW2	čistě bílá	5889144	6119 40 7		442
SDE-RW D0RW2B	čistě bílá	5889298	6119 42 7		442
SDE-RW D0RW3	čistě bílá	5889199	6119 41 4		442
SDE-RW D0RW3B	čistě bílá	5889328	6119 43 3		443
				€/ks	
SE-B AL1	hliníkový lak	5405894	6117 61 6		419
SE-B RW1	čistě bílá	5405887	6117 61 5		419
SE-B SWGR1	černošedý	5700999	6117 61 4		419
SFISSFRW	čistě bílá / ocel	5459231	6290 19 6		388
SFISSFRW	čistě bílá / ocel	5459231	6290 19 6		390
SFISSFRW	čistě bílá / ocel	5459231	6290 19 6		392
SFISSFRW	čistě bílá / ocel	5459231	6290 19 6		394
SFISSFWAL	bílý hliník / ocel	5459248	6290 19 7		388
SFISSFWAL	bílý hliník / ocel	5459248	6290 19 7		390
SFISSFWAL	bílý hliník / ocel	5459248	6290 19 7		392
SFISSFWAL	bílý hliník / ocel	5459248	6290 19 7		394
SG2545	/ St	6628278	6028 41 1		115
SK2545	/ St	6628216	6028 40 3		115
SKL-45 DBR	hnědá, RAL 8014 / PVC	6158898	6199 46 5		213
SKL-45 DBR	hnědá, RAL 8014 / PVC	6158898	6199 46 5		215
SKL-45 DBU	buk / PVC	6158959	6199 46 7		213
SKL-45 DBU	buk / PVC	6158959	6199 46 7		215
SKL-45 DCW	krémová bílá / PVC	6158836	6199 46 3		213
SKL-45 DCW	krémová bílá / PVC	6158836	6199 46 3		215
SKL-45 DRW	čistě bílá / PVC	6158775	6199 46 1		213
SKL-45 DRW	čistě bílá / PVC	6158775	6199 46 1		215
				€/m	
SKL-50DBR	hnědá, RAL 8014 2000 / PVC	6096381	6199 10 7		212
SKL-50DBU	buk 2000 / PVC	6096442	6199 10 9		212
SKL-50DCW	krémová bílá 2000 / PVC	6096206	6199 10 5		212
SKL-50DRW	čistě bílá 2000 / PVC	6096329	6199 10 3		212
SKL-70DBR	hnědá, RAL 8014 2000 / PVC	6154210	6199 20 6		214
SKL-70DBU	buk 2000 / PVC	6154272	6199 20 8		214
SKL-70DCW	krémová bílá 2000 / PVC	6154159	6199 20 4		214
SKL-70DRW	čistě bílá 2000 / PVC	6154098	6199 20 2		214
				€/ks	
SKL-A50DBR	hnědá, RAL 8014 / PVC	6153251	6199 13 7		212
SKL-A50DBU	buk / PVC	6153312	6199 13 9		212
SKL-A50DCW	krémová bílá / PVC	6153190	6199 13 5		212
SKL-A50DRW	čistě bílá / PVC	6119615	6199 13 3		212
SKL-A70DBR	hnědá, RAL 8014 / PVC	6154692	6199 23 6		214
SKL-A70DBU	buk / PVC	6155774	6199 23 8		214
SKL-A70DCW	krémová bílá / PVC	6154630	6199 23 4		214

Typ	Rozměry/barva/růz.	GTIN	č. výr.	Cena	Strana
				€/ks	
SKL-A70DRW	čistě bílá / PVC	6154579	6199 23 2		214
SKL-DS DBR	hnědá, RAL 8014 / PVC	6157211	6199 42 5		213
SKL-DS DBR	hnědá, RAL 8014 / PVC	6157211	6199 42 5		215
SKL-DS DBU	buk / PVC	6157570	6199 42 7		213
SKL-DS DBU	buk / PVC	6157570	6199 42 7		215
SKL-DS DCW	krémová bílá / PVC	6157099	6199 42 3		213
SKL-DS DCW	krémová bílá / PVC	6157099	6199 42 3		215
SKL-DS DRW	čistě bílá / PVC	6157037	6199 42 1		213
SKL-DS DRW	čistě bílá / PVC	6157037	6199 42 1		215
SKL-EL50DBR	hnědá, RAL 8014 / PVC	6153435	6199 15 4		212
SKL-EL50DBU	buk / PVC	6153558	6199 15 6		212
SKL-EL50DCW	krémová bílá / PVC	6153374	6199 15 2		212
SKL-EL50DRW	čistě bílá / PVC	6153497	6199 15 0		212
SKL-EL70DBR	hnědá, RAL 8014 / PVC	6155958	6199 25 5		214
SKL-EL70DBU	buk / PVC	6156016	6199 25 7		214
SKL-EL70DCW	krémová bílá / PVC	6155897	6199 25 3		214
SKL-EL70DRW	čistě bílá / PVC	6155835	6199 25 1		214
SKL-ER50DBR	hnědá, RAL 8014 / PVC	6153732	6199 16 7		212
SKL-ER50DBU	buk / PVC	6153794	6199 16 9		212
SKL-ER50DCW	krémová bílá / PVC	6153671	6199 16 5		212
SKL-ER50DRW	čistě bílá / PVC	6153619	6199 16 3		212
SKL-ER70DBR	hnědá, RAL 8014 / PVC	6156313	6199 26 6		214
SKL-ER70DBU	buk / PVC	6156375	6199 26 8		214
SKL-ER70DCW	krémová bílá / PVC	6156139	6199 26 4		214
SKL-ER70DRW	čistě bílá / PVC	6156078	6199 26 2		214
SKL-I50DBR	hnědá, RAL 8014 / PVC	6099993	6199 12 6		212
SKL-I50DBU	buk / PVC	6100057	6199 12 8		212
SKL-I50DCW	krémová bílá / PVC	6096268	6199 12 4		212
SKL-I50DRW	čistě bílá / PVC	6096503	6199 12 2		212
SKL-I70DBR	hnědá, RAL 8014 / PVC	6154456	6199 22 7		214
SKL-I70DBU	buk / PVC	6154517	6199 22 9		214
SKL-I70DCW	krémová bílá / PVC	6154395	6199 22 5		214
SKL-I70DRW	čistě bílá / PVC	6154333	6199 22 3		214
SKL-R DBR	hnědá, RAL 8014 / PVC	6156856	6199 40 6		213
SKL-R DBR	hnědá, RAL 8014 / PVC	6156856	6199 40 6		215
SKL-R DBU	buk / PVC	6156979	6199 40 8		213
SKL-R DBU	buk / PVC	6156979	6199 40 8		215
SKL-R DCW	krémová bílá / PVC	6156733	6199 40 4		213
SKL-R DCW	krémová bílá / PVC	6156733	6199 40 4		215
SKL-R DRW	čistě bílá / PVC	6156795	6199 40 2		213
SKL-R DRW	čistě bílá / PVC	6156795	6199 40 2		215
SKL-SA50DBR	hnědá, RAL 8014 / PVC	6153978	6199 18 4		212
SKL-SA50DBU	buk / PVC	6154036	6199 18 6		212
SKL-SA50DCW	krémová bílá / PVC	6153916	6199 18 2		212
SKL-SA50DRW	čistě bílá / PVC	6153855	6199 18 0		212
SKL-SA70DBR	hnědá, RAL 8014 / PVC	6156610	6199 28 5		214
SKL-SA70DBU	buk / PVC	6156672	6199 28 7		214
SKL-SA70DCW	krémová bílá / PVC	6156498	6199 28 3		214
SKL-SA70DRW	čistě bílá / PVC	6156559	6199 28 1		214
SKL-Z DBR	hnědá, RAL 8014 / PVC	6158652	6199 44 6		213
SKL-Z DBR	hnědá, RAL 8014 / PVC	6158652	6199 44 6		215
SKL-Z DBU	buk / PVC	6158713	6199 44 8		213
SKL-Z DBU	buk / PVC	6158713	6199 44 8		215
SKL-Z DCW	krémová bílá / PVC	6158294	6199 44 4		213
SKL-Z DCW	krémová bílá / PVC	6158294	6199 44 4		215
SKL-Z DRW	čistě bílá / PVC	6157938	6199 44 2		213
SKL-Z DRW	čistě bílá / PVC	6157938	6199 44 2		215
SKS-BSL0 RW1	čistě bílá	5699378	6117 20 6		412
SKS-BSSL0 RW1.5	čistě bílá	5699385	6117 20 7		413
SKS-CH0 RW1	čistě bílá / PC	5008866	6117 20 0		412
SKS-D0 AL1	hliníkový lak / PC	6212774	6117 00 9		409
SKS-D0 AL2	hliníkový lak / PC	6212835	6117 02 0		409
SKS-D0 AL3	hliníkový lak / PC	6213078	6117 03 1		409
SKS-D0 MZGN1	mátově zelená / PC	6458530	6117 00 5		409
SKS-D0 MZGN2	mátově zelená / PC	6458837	6117 01 6		409
SKS-D0 MZGN3	mátově zelená / PC	6458950	6117 02 7		409
SKS-D0 ROR1	oranžová / PC	6458356	6117 00 3		409
SKS-D0 ROR2	oranžová / PC	6458653	6117 01 4		409
SKS-D0 ROR3	oranžová / PC	6645077	6117 02 5		409
SKS-D0 RW1	čistě bílá / PC	6458295	6117 00 1		409
SKS-D0 RW2	čistě bílá / PC	6518531	6117 01 2		409
SKS-D0 RW3	čistě bílá / PC	6458899	6117 02 3		409
SKS-D0 SRO1	červená / PC	6458592	6117 00 7		409
SKS-D0 SRO2	červená / PC	6471072	6117 01 8		409
SKS-D0 SRO3	červená / PC	6597376	6117 02 9		409
SKS-D0 SWGR1	černošedý / PC	5700883	6117 00 8		409
SKS-D0 SWGR2	černošedý / PC	5648956	6117 01 9		409
SKS-D0 SWGR3	černošedý / PC	5700890	6117 03 0		409
SKS-D3 AL1	hliníkový lak / PC	6213139	6117 04 9		409
SKS-D3 AL2	hliníkový lak / PC	6213191	6117 06 0		409
SKS-D3 AL3	hliníkový lak / PC	6213436	6117 07 1		410
SKS-D3 MZGN1	mátově zelená / PC	6459131	6117 04 5		409
SKS-D3 MZGN2	mátově zelená / PC	6459674	6117 05 6		409

06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065)

Seznam podle typů

Struktura kódu GTIN: Identifikátor země **40** Identifikátor výrobce **1219** Individuální kód **5647589**

Typ	Rozměry/barva/růz.	GTIN	č. výr.	Cena	Strana
				€/ks	
SKS-D3 MZGN3	mátově zelená/ PC	6459971	6117 06 7		410
SKS-D3 ROR1	oranžová/ PC	6459070	6117 04 3		409
SKS-D3 ROR2	oranžová/ PC	6459612	6117 05 4		409
SKS-D3 ROR3	oranžová/ PC	6459858	6117 06 5		410
SKS-D3 RW1	čistě bílá/ PC	6459018	6117 04 1		409
SKS-D3 RW2	čistě bílá/ PC	6459551	6117 05 2		409
SKS-D3 RW3	čistě bílá/ PC	6459797	6117 06 3		410
SKS-D3 SRO1	červená/ PC	6459377	6117 04 7		409
SKS-D3 SRO2	červená/ PC	6459735	6117 05 8		409
SKS-D3 SRO3	červená/ PC	6460038	6117 06 9		410
SKS-D3 SWGR1	černošedý/ PC	5700906	6117 04 8		409
SKS-D3 SWGR2	černošedý/ PC	5700913	6117 05 9		409
SKS-D3 SWGR3	černošedý/ PC	5700920	6117 07 0		410
SKS-DK0 RW1	čistě bílá/ PC	5462231	6117 20 2		412
SKS-DKE0 RW1	čistě bílá/ PC	5616016	6117 20 3		412
SKS-DS3 AL2	hliníkový lak/ PC	5437987	6117 08 2		414
SKS-DS3 AL3	hliníkový lak/ PC	5670919	6119 86 0		414
SKS-DS3 MZGN2	mátově zelená/ PC	5437949	6117 07 8		414
SKS-DS3 MZGN3	mátově zelená/ PC	5670889	6119 85 4		414
SKS-DS3 ROR2	oranžová/ PC	5437932	6117 07 6		414
SKS-DS3 ROR3	oranžová/ PC	5670872	6119 85 2		414
SKS-DS3 RW2	čistě bílá/ PC	5437925	6117 07 4		414
SKS-DS3 RW3	čistě bílá/ PC	5670865	6119 85 0		414
SKS-DS3 SRO2	červená/ PC	5437970	6117 08 0		414
SKS-DS3 SRO3	červená/ PC	5670896	6119 85 6		414
SKS-DS3 SWGR2	černošedý/ PC	5700937	6117 08 1		414
SKS-DS3 SWGR3	černošedý/ PC	5670902	6119 85 8		414
SKS-DS3KL AL22	hliníkový lak/ PC	5714064	6117 09 6		415
SKS-DS3KL RW22	čistě bílá/ PC	5714057	6117 09 5		415
SKS-DS3KW AL22	hliníkový lak/ PC	5714101	6117 09 8		416
SKS-DS3KW RW22	čistě bílá/ PC	5714095	6117 09 7		416
SKS-F0 AL1	hliníkový lak/ PC	6213498	6117 11 0		410
SKS-F0 AL2	hliníkový lak/ PC	6213559	6117 11 9		410
SKS-F0 AL3	hliníkový lak/ PC	6213795	6117 13 1		410
SKS-F0 MZGN1	mátově zelená/ PC	6460212	6117 10 6		410
SKS-F0 MZGN2	mátově zelená/ PC	6188956	6117 11 5		410
SKS-F0 MZGN3	mátově zelená/ PC	6189373	6117 12 7		410
SKS-F0 ROR1	oranžová/ PC	6460151	6117 10 4		410
SKS-F0 ROR2	oranžová/ PC	6460458	6117 11 3		410
SKS-F0 ROR3	oranžová/ PC	6189311	6117 12 5		410
SKS-F0 RW1	čistě bílá/ PC	6460090	6117 10 2		410
SKS-F0 RW2	čistě bílá/ PC	6460335	6117 11 1		410
SKS-F0 RW3	čistě bílá/ PC	6189076	6117 12 3		410
SKS-F0 SRO1	červená/ PC	6460274	6117 10 8		410
SKS-F0 SRO2	červená/ PC	6189014	6117 11 7		410
SKS-F0 SRO3	červená/ PC	6189618	6117 12 9		410
SKS-F0 SWGR1	černošedý/ PC	5700944	6117 10 9		410
SKS-F0 SWGR2	černošedý/ PC	5433552	6117 11 8		410
SKS-F0 SWGR3	černošedý/ PC	5433569	6117 13 0		410
SKS-F3 AL1	hliníkový lak/ PC	6213856	6117 14 8		410
SKS-F3 AL2	hliníkový lak/ PC	6213917	6117 15 9		411
SKS-F3 AL3	hliníkový lak/ PC	6213979	6117 17 0		411
SKS-F3 MZGN1	mátově zelená/ PC	6287291	6117 14 4		410
SKS-F3 MZGN2	mátově zelená/ PC	6637218	6117 15 5		411
SKS-F3 MZGN3	mátově zelená/ PC	6461356	6117 16 6		411
SKS-F3 ROR1	oranžová/ PC	6189854	6117 14 2		410
SKS-F3 ROR2	oranžová/ PC	6538690	6117 15 3		411
SKS-F3 ROR3	oranžová/ PC	6461233	6117 16 4		411
SKS-F3 RW1	čistě bílá/ PC	6189793	6117 14 0		410
SKS-F3 RW2	čistě bílá/ PC	6460632	6117 15 1		411
SKS-F3 RW3	čistě bílá/ PC	6461110	6117 16 2		411
SKS-F3 SRO1	červená/ PC	6287536	6117 14 6		410
SKS-F3 SRO2	červená/ PC	6461059	6117 15 7		411
SKS-F3 SRO3	červená/ PC	6461530	6117 16 8		411
SKS-F3 SWGR1	černošedý/ PC	5700968	6117 14 7		410
SKS-F3 SWGR2	černošedý/ PC	5700975	6117 15 8		411
SKS-F3 SWGR3	černošedý/ PC	5700982	6117 16 9		411
SKS-FC0 SRO1	červená/ PC	5364184	6106 67 7		411
SKS-FC0 SRO2	červená/ PC	5364252	6106 68 7		411
SKS-FC0 SRO3	červená/ PC	5364368	6106 69 7		411
SKS-FC3 SRO1	červená/ PC	5364436	6106 70 7		411
SKS-FC3 SRO2	červená/ PC	5364504	6106 71 7		412
SKS-FC3 SRO3	červená/ PC	5364597	6106 72 7		412
SKS-FS3 AL2	hliníkový lak/ PC	5670995	6119 87 8		414
SKS-FS3 AL3	hliníkový lak/ PC	5671084	6119 89 0		414
SKS-FS3 MZGN2	mátově zelená/ PC	5670964	6119 87 2		414
SKS-FS3 MZGN3	mátově zelená/ PC	5671022	6119 88 4		414
SKS-FS3 ROR2	oranžová/ PC	5670957	6119 87 0		414
SKS-FS3 ROR3	oranžová/ PC	5671015	6119 88 2		414
SKS-FS3 RW2	čistě bílá/ PC	5670926	6119 86 8		414
SKS-FS3 RW3	čistě bílá/ PC	5671008	6119 88 0		414
SKS-FS3 SRO2	červená/ PC	5670971	6119 87 4		414
SKS-FS3 SRO3	červená/ PC	5671039	6119 88 6		414
SKS-FS3 SWGR2	černošedý/ PC	5670988	6119 87 6		414
SKS-FS3 SWGR3	černošedý/ PC	5671046	6119 88 8		414
SP3	/ ocel / FS	5680680	6279 80 0		369
STA-SKS S1 SW	černá	5438090	6117 19 2		414
STA-SKS S1 W	bílá	5483571	6117 19 3		414
TA-B AL0.5	hliníkový lak	5276050	6117 67 1		417
TA-B AL1	hliníkový lak	5623816	6117 67 4		417
TA-B RW0.5	čistě bílá	5276043	6117 67 0		417
TA-B RW1	čistě bílá	5623809	6117 67 3		417
TA-B SWGR0.5	černošedý	5701156	6117 66 8		417
TA-B SWGR1	černošedý	5701323	6117 66 9		417
TAE-6F AL1	hliníkový lak	6215959	6117 43 0		422
TAE-6F RW1	čistě bílá	6215713	6117 42 8		422
TA-K AL0.5	hliníkový lak	5405993	6117 67 9		417
TA-K RW0.5	čistě bílá	5405962	6117 67 8		417
TA-K SWGR0.5	černošedý	5701347	6117 67 7		417
TA-NA AL0.5	hliníkový lak	5276104	6117 67 6		417
TA-NA RW0.5	čistě bílá	5276067	6117 67 5		417
TA-NA SWGR0.5	černošedý	5701330	6117 67 2		417
TD-AB21 AL0.5	hliníkový lak	5675341	6117 55 2		420
TD-AB21 RW0.5	čistě bílá	5675297	6117 54 8		420
TD-AB21 SWGR0.5	černošedý	5675303	6117 55 0		420
TD-AN21 AL0.5	hliníkový lak	5675280	6117 54 4		420
TD-AN21 RW0.5	čistě bílá	5675242	6117 54 0		420
TD-AN21 SWGR0.5	černošedý	5675273	6117 54 2		420
TW BR-A	světle šedá/ PVC	6192670	6023 08 5		254
TW BR-A	světle šedá/ PVC	6192670	6023 08 5		262
TW BR-F	světle šedá/ PVC	6192731	6023 08 9		254
TW BR-F	světle šedá/ PVC	6192731	6023 08 9		262
TW BR-I	světle šedá/ PVC	6192618	6023 08 1		252
TW BR-I	světle šedá/ PVC	6192618	6023 08 1		254
TW BR-I	světle šedá/ PVC	6192618	6023 08 1		262
				€/m	
TWP	2000/ St / FS	5147510	6288 26 4		339
				€/ks	
TWVRW	čistě bílá/ Al	5162162	6290 24 0		386
				€/100 ks	
ULS	šedá 3/ PVC	6015061	6178 54 8		239
				€/ks	
ÜSM-A		5080886	5092 45 1		413
ÜSM-A		5080886	5092 45 1		415
ÜSM-A		5080886	5092 45 1		422
ÜSS 45-A-ALU	hliníkový lak	5006220	6117 46 7		422
ÜSS 45-A-RW	čistě bílá	6117611	6117 46 5		422
ÜSS 45-O-ALU	hliníkový lak	5006213	6117 47 5		422
ÜSS 45-O-RW	čistě bílá	6117673	6117 47 3		422
VB-G GST18i3p	černá	5896975	6108 04 5		415
				€/ks	
VB-SKS S	černá	5438113	6117 19 8		415
WAG140100RRW	čistě bílá/ ocel	5648963	6290 29 0		389
WAG140100RRW	čistě bílá/ ocel	5648963	6290 29 0		391
WAG70110ARW	čistě bílá/ Al	5162100	6290 21 0		385
WAG70110AV	zvláštní barva/ Al	5312512	6290 21 9		385
WAG70140TRW	čistě bílá/ St	5162063	6290 20 0		383
WAG70140TRW	čistě bílá/ St	5162063	6290 20 0		384
WAGDM45	čistě bílá/ ocel	5817079	6290 38 7		393
WAGRM45	čistě bílá/ ocel	5428169	6290 26 4		387

06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065)

Typ	Rozměry/barva/růz.	GTIN	č. výr.	Cena	Strana
				€/ks	
WDK HA100130CW	krémová bílá 170 / PVC	6107650	6161 15 4		150
WDK HA100130GR	kamenná šedá 170 / PVC	6027798	6024 58 0		150
WDK HA100130LGR	světle šedá 170 / PVC	6676996	6182 74 7		150
WDK HA100130RW	čistě bílá 170 / PVC	5042600	6192 42 4		150
WDK HA10020CW	krémová bílá 30 / PVC	6099979	6153 29 1		116
WDK HA10020RW	čistě bílá 30 / PVC	6492015	6154 41 7		116
WDK HA100230CW	krémová bílá 170 / PVC	6501854	6161 17 0		151
WDK HA100230GR	kamenná šedá 170 / PVC	6501915	6024 68 8		151
WDK HA100230LGR	světle šedá 170 / PVC	6501793	6182 76 3		151
WDK HA100230RW	čistě bílá 170 / PVC	5042693	6192 42 8		151
WDK HA10030CW	krémová bílá 30 / PVC	6804498	6153 30 5		118
WDK HA10030RW	čistě bílá 30 / PVC	6491537	6154 42 5		118
WDK HA15030CW	krémová bílá 38,5 / PVC	6579198	6160 61 1		121
WDK HA15030GR	kamenná šedá 38,5 / PVC	6579136	6158 35 8		121
WDK HA15030RW	čistě bílá 38,5 / PVC	6795253	6192 14 9		121
WDK HA15040CW	krémová bílá 42 / PVC	6579372	6160 63 8		123
WDK HA15040GR	kamenná šedá 42 / PVC	6579310	6158 36 6		123
WDK HA15040RW	čistě bílá 42 / PVC	6494712	6192 15 7		123
WDK HA20020CW	krémová bílá 38,5 / PVC	6579013	6160 60 3		125
WDK HA20020GR	kamenná šedá 38,5 / PVC	6578955	6158 33 1		125
WDK HA20020LGR	světle šedá 38,5 / PVC	6675197	6182 40 2		125
WDK HA20020RW	čistě bílá 38,5 / PVC	6795314	6192 16 5		125
WDK HA20050CW	krémová bílá 45 / PVC	6507856	6153 37 2		127
WDK HA20050RW	čistě bílá 45 / PVC	6493210	6154 46 8		127
WDK HA25025CW	krémová bílá 50 / PVC	6579556	6160 64 6		129
WDK HA25025GR	kamenná šedá 50 / PVC	6579495	6158 37 4		129
WDK HA25025LGR	světle šedá 50 / PVC	6675258	6182 44 5		129
WDK HA25025RW	čistě bílá 50 / PVC	6504855	6192 17 3		129
WDK HA25040CW	krémová bílá 52 / PVC	6579730	6160 65 4		130
WDK HA25040GR	kamenná šedá 52 / PVC	6579679	6158 38 2		130
WDK HA25040RW	čistě bílá 52 / PVC	6795376	6192 18 1		130
WDK HA30030CW	krémová bílá 57 / PVC	6580095	6160 67 0		132
WDK HA30030GR	kamenná šedá 57 / PVC	6580033	6158 40 4		132
WDK HA30030LGR	světle šedá 57 / PVC	6675319	6182 48 8		132
WDK HA30030RW	čistě bílá 57 / PVC	6795437	6192 21 1		132
WDK HA30045CW	krémová bílá 57 / PVC	6641598	6160 68 9		133
WDK HA30045GR	kamenná šedá 57 / PVC	6641536	6158 42 0		133
WDK HA30045LGR	světle šedá 57 / PVC	6675371	6182 49 6		133
WDK HA30045RW	čistě bílá 57 / PVC	6497171	6192 23 8		133
WDK HA40040CW	krémová bílá 66 / PVC	6580279	6160 69 7		134
WDK HA40040GR	kamenná šedá 66 / PVC	6580217	6158 41 2		134
WDK HA40040LGR	světle šedá 66 / PVC	6675432	6182 52 6		134
WDK HA40040RW	čistě bílá 66 / PVC	6795499	6192 24 6		134
WDK HA40060CW	krémová bílá 100 / PVC	6106813	6160 70 0		135
WDK HA40060GR	kamenná šedá 100 / PVC	6019212	6021 69 7		135
WDK HA40060LGR	světle šedá 100 / PVC	6675494	6182 53 4		135
WDK HA40060RW	čistě bílá 100 / PVC	6795550	6192 25 4		135
WDK HA40090CW	krémová bílá 100 / PVC	6106875	6160 71 9		136
WDK HA40090GR	kamenná šedá 100 / PVC	6017171	6021 09 3		136
WDK HA40090LGR	světle šedá 100 / PVC	6675555	6182 54 2		136
WDK HA40090RW	čistě bílá 100 / PVC	6795611	6192 26 2		136
WDK HA40110CW	krémová bílá 100 / PVC	6106936	6160 72 7		138
WDK HA40110GR	kamenná šedá 100 / PVC	6019274	6021 70 0		138
WDK HA40110LGR	světle šedá 100 / PVC	6675616	6182 55 0		138
WDK HA40110RW	čistě bílá 100 / PVC	6220878	6192 27 0		138
WDK HA60060CW	krémová bílá 100 / PVC	6107179	6160 90 5		140
WDK HA60060GR	kamenná šedá 100 / PVC	6020539	6022 07 3		140
WDK HA60060LGR	světle šedá 100 / PVC	6676392	6182 59 3		140
WDK HA60060RW	čistě bílá 100 / PVC	6360970	6192 31 9		140
WDK HA60090CW	krémová bílá 100 / PVC	6107230	6160 91 3		141
WDK HA60090GR	kamenná šedá 100 / PVC	6020713	6022 11 1		141
WDK HA60090LGR	světle šedá 100 / PVC	6676453	6182 60 7		141
WDK HA60090RW	čistě bílá 100 / PVC	6801558	6192 32 7		141
WDK HA60110CW	krémová bílá 100 / PVC	6107292	6160 92 1		143
WDK HA60110GR	kamenná šedá 100 / PVC	6020836	6022 14 6		143
WDK HA60110LGR	světle šedá 100 / PVC	6676514	6182 61 5		143
WDK HA60110RW	čistě bílá 100 / PVC	6354559	6192 33 5		143
WDK HA60130CW	krémová bílá 100 / PVC	6107353	6160 94 8		144
WDK HA60130GR	kamenná šedá 100 / PVC	6020959	6022 16 2		144
WDK HA60130LGR	světle šedá 100 / PVC	6676576	6182 62 3		144
WDK HA60130RW	čistě bílá 100 / PVC	6353057	6192 34 3		144
WDK HA60150CW	krémová bílá 100 / PVC	6638352	6160 97 2		145
WDK HA60150GR	kamenná šedá 100 / PVC	6638291	6024 52 1		145
WDK HA60150LGR	světle šedá 100 / PVC	6676637	6182 63 1		145
WDK HA60150RW	čistě bílá 100 / PVC	6492312	6192 35 1		145
WDK HA60170CW	krémová bílá 100 / PVC	6107414	6160 95 6		146
WDK HA60170GR	kamenná šedá 100 / PVC	6021079	6022 18 9		146
WDK HA60170LGR	světle šedá 100 / PVC	6676699	6182 65 8		146
WDK HA60170RW	čistě bílá 100 / PVC	6351855	6192 37 8		146
WDK HA60210CW	krémová bílá 100 / PVC	6107476	6160 96 4		147
WDK HA60210GR	kamenná šedá 100 / PVC	6021130	6022 19 7		147
WDK HA60210LGR	světle šedá 100 / PVC	6676750	6182 66 6		147
WDK HA60210RW	čistě bílá 100 / PVC	6795673	6192 38 6		147
WDK HA60230CW	krémová bílá 100 / PVC	6639731	6160 98 0		142
WDK HA60230GR	kamenná šedá 100 / PVC	6639670	6024 54 8		142
WDK HA60230LGR	světle šedá 100 / PVC	6676811	6182 67 4		142

Typ	Rozměry/barva/růz.	GTIN	č. výr.	Cena	Strana
				€/ks	
WDK HA60230RW	čistě bílá 100 / PVC	6492374	6192 39 4		142
WDK HA80170CW	krémová bílá 150 / PVC	6107537	6161 10 3		148
WDK HA80170GR	kamenná šedá 150 / PVC	6027675	6024 56 4		148
WDK HA80170LGR	světle šedá 150 / PVC	6676873	6182 71 2		148
WDK HA80170RW	čistě bílá 150 / PVC	5042464	6192 41 6		148
WDK HA80210CW	krémová bílá 150 / PVC	6107599	6161 11 1		149
WDK HA80210GR	kamenná šedá 150 / PVC	6027736	6024 57 2		149
WDK HA80210LGR	světle šedá 150 / PVC	6676934	6182 72 0		149
WDK HA80210RW	čistě bílá 150 / PVC	5042532	6192 42 0		149
WDK HE100130CW	krémová bílá 150 / PVC	6110353	6163 04 1		150
WDK HE100130GR	kamenná šedá 150 / PVC	6028337	6024 88 2		150
WDK HE100130LGR	světle šedá 150 / PVC	6678976	6183 95 6		150
WDK HE100130RW	čistě bílá 150 / PVC	5042655	6193 39 5		150
WDK HE10020CW	krémová bílá 22 / PVC	6100392	6153 59 3		117
WDK HE10020RW	čistě bílá 22 / PVC	6491834	6154 51 4		117
WDK HE100230CRW	krémová bílá 230 / PVC	6651436	6163 07 6		151
WDK HE100230GR	kamenná šedá 230 / PVC	6651375	6024 90 4		151
WDK HE100230LGR	světle šedá 230 / PVC	6679034	6183 98 0		151
WDK HE100230RW	čistě bílá 230 / PVC	5042723	6193 39 9		151
WDK HE10030CW	krémová bílá 32 / PVC	6100453	6153 60 7		119
WDK HE10030RW	čistě bílá 32 / PVC	6491353	6154 52 2		119
WDK HE15015CW	krémová bílá 15 / PVC	6642670	6162 49 5		120
WDK HE15015GR	kamenná šedá 15 / PVC	6642618	6158 69 2		120
WDK HE15015LGR	světle šedá 15 / PVC	6673933	6183 60 3		120
WDK HE15015RW	čistě bílá 15 / PVC	6797172	6193 09 9		120
WDK HE15030CW	krémová bílá 30 / PVC	6583577	6162 51 7		122
WDK HE15030GR	kamenná šedá 30 / PVC	6434534	6158 71 4		122
WDK HE15030RW	čistě bílá 30 / PVC	6797233	6193 10 2		122
WDK HE15040CW	krémová bílá 40 / PVC	6583690	6162 52 5		124
WDK HE15040GR	kamenná šedá 40 / PVC	6434596	6158 72 2		124
WDK HE15040RW	čistě bílá 40 / PVC	6975624	6193 11 0		124
WDK HE20020CW	krémová bílá 17 / PVC	6583454	6162 50 9		125
WDK HE20020GR	kamenná šedá 17 / PVC	6434473	6158 70 6		125
WDK HE20020LGR	světle šedá 17 / PVC	6673995	6183 61 1		125
WDK HE20020RW	čistě bílá 17 / PVC	6797295	6193 12 9		125
WDK HE20035CW	krémová bílá 35 / PVC	6643219	6162 48 7		126
WDK HE20035GR	kamenná šedá 35 / PVC	6643158	6158 78 1		126
WDK HE20035LGR	světle šedá 35 / PVC	6674053	6183 65 4		126
WDK HE20035RW	čistě bílá 35 / PVC	6976768	6193 13 7		126
WDK HE20050CW	krémová bílá 50 / PVC	6507672	6153 67 4		128
WDK HE20050RW	čistě bílá 50 / PVC	6493395	6154 55 7		128
WDK HE25025CW	krémová bílá 25 / PVC	6583812	6162 53 3		129
WDK HE25025GR	kamenná šedá 25 / PVC	6434657	6158 73 0		129
WDK HE25025LGR	světle šedá 25 / PVC	6674114	6183 66 2		129
WDK HE25025RW	čistě bílá 25 / PVC	6504794	6193 14 5		129
WDK HE25040CW	krémová bílá 40 / PVC	6583935	6162 54 1		131
WDK HE25040GR	kamenná šedá 40 / PVC	6434718	6158 74 9		131
WDK HE25040RW	čistě bílá 40 / PVC	6797356	6193 15 3		131
WDK HE30030CW	krémová bílá 30 / PVC	6584239	6162 57 6		132
WDK HE30030GR	kamenná šedá 30 / PVC	6584178	6158 76 5		132
WDK HE30030LGR	světle šedá 30 / PVC	6674176	6183 69 7		132
WDK HE30030RW	čistě bílá 30 / PVC	6797417	6193 18 8		132
WDK HE30045CW	krémová bílá 45 / PVC	6641239	6162 58 4		133
WDK HE30045GR	kamenná šedá 45 / PVC	6434831	6158 80 3		133
WDK HE30045LGR	světle šedá 45 / PVC	6674237	6183 70 0		133
WDK HE30045RW	čistě bílá 45 / PVC	6497355	6193 19 6		133
WDK HE40040CW	krémová bílá 40 / PVC	6583331	6162 59 2		134
WDK HE40040GR	kamenná šedá 40 / PVC	6583270	6158 77 3		134
WDK HE40040LGR	světle šedá 40 / PVC	6674299	6183 72 7		134
WDK HE40040RW	čistě bílá 40 / PVC	6712939	6193 21 8		134
WDK HE40060CW	krémová bílá 60 / PVC	6109517	6162 60 6		135
WDK HE40060GR	kamenná šedá 60 / PVC	6018857	6021 49 2		135
WDK HE40060LGR	světle šedá 60 / PVC	6674350	6183 73 5		135
WDK HE40060RW	čistě bílá 60 / PVC	6797479	6193 22 6		135
WDK HE40090CW	krémová bílá 90 / PVC	6109579	6162 61 4		137
WDK HE40090GR	kamenná šedá 90 / PVC	6018918	6021 50 6		137
WDK HE40090LGR	světle šedá 90 / PVC	6674411	6183 74 3		137
WDK HE40090RW	čistě bílá 90 / PVC	6797530	6193 23 4		137
WDK HE40110CW	krémová bílá 110 / PVC	6109630	6162 62 2		139
WDK HE40110GR	kamenná šedá 110 / PVC	6018970	6021 51 4		139
WDK HE40110LGR	světle šedá 110 / PVC	6674473	6183 75 1		139
WDK HE40110RW	čistě bílá 110 / PVC	6974788	6193 24 2		139
WDK HE60060CW	krémová bílá 60 / PVC	6109876	6162 80 0		140
WDK HE60060GR	kamenná šedá 60 / PVC	6022694	6022 49 9		140
WDK HE60060LGR	světle šedá 60 / PVC	6678372	6183 80 8		140
WDK HE60060RW	čistě bílá 60 / PVC	6712991	6193 28 5		140
WDK HE60090CW	krémová bílá 90 / PVC	6109937	6162 81 9		141
WDK HE60090GR	kamenná šedá 90 / PVC	6022755	6022 50 2		141
WDK HE60090LGR	světle šedá 90 / PVC	6678433	6183 81 6		141
WDK HE60090RW	čistě bílá 90 / PVC	6492794	6193 29 3		141
WDK HE60110CW	krémová bílá 110 / PVC	6109999	6162 82 7		143
WDK HE60110GR	kamenná šedá 110 / PVC	6022991	6022 58 8		143
WDK HE60110LGR	světle šedá 110 / PVC	6678495	6183 82 4		143
WDK HE60110RW	čistě bílá 110 / PVC	6713059	6193 30 7		143
WDK HE60130CW	krémová bílá 130 / PVC	6110056	6162 83 5		144
WDK HE60130GR	kamenná šedá 130 / PVC	6022816	6022 52 9		144

Seznam podle typů

Struktura kódu GTIN: Identifikátor země **40** Identifikátor výrobce **1219** Individuální kód **5647589**

Typ	Rozměry/barva/růz.	GTIN	č. výr.	Cena	Strana
				€/ks	
WDK HE60130LGR	světle šedá 130 / PVC	6678556	6183 83 2		144
WDK HE60130RW	čistě bílá 130 / PVC	6713110	6193 31 5		144
WDK HE60150CW	krémová bílá 150 / PVC	6637997	6162 87 8		145
WDK HE60150GR	kamenná šedá 150 / PVC	6637935	6024 82 3		145
WDK HE60150LGR	světle šedá 150 / PVC	6678617	6183 84 0		145
WDK HE60150RW	čistě bílá 150 / PVC	6492855	6193 32 3		145
WDK HE60170CW	krémová bílá 170 / PVC	6110117	6162 84 3		146
WDK HE60170GR	kamenná šedá 170 / PVC	6022878	6022 54 5		146
WDK HE60170LGR	světle šedá 170 / PVC	6678679	6183 85 9		146
WDK HE60170RW	čistě bílá 170 / PVC	6713172	6193 33 1		146
WDK HE60210CW	krémová bílá 210 / PVC	6110179	6162 85 1		147
WDK HE60210GR	kamenná šedá 210 / PVC	6022939	6022 56 1		147
WDK HE60210LGR	světle šedá 210 / PVC	6678730	6183 86 7		147
WDK HE60210RW	čistě bílá 210 / PVC	6797592	6193 35 8		147
WDK HE60230CW	krémová bílá 230 / PVC	6639373	6162 88 6		142
WDK HE60230GR	kamenná šedá 230 / PVC	6639311	6024 83 1		142
WDK HE60230LGR	světle šedá 230 / PVC	6678792	6183 87 5		142
WDK HE60230RW	čistě bílá 230 / PVC	6492916	6193 36 6		142
WDK HE80170CW	krémová bílá 150 / PVC	6110230	6163 00 9		148
WDK HE80170GR	kamenná šedá 150 / PVC	6028214	6024 85 8		148
WDK HE80170LGR	světle šedá 150 / PVC	6678853	6183 91 3		148
WDK HE80170RW	čistě bílá 150 / PVC	5042518	6193 38 7		148
WDK HE80210CW	krémová bílá 150 / PVC	6110292	6163 01 7		149
WDK HE80210GR	kamenná šedá 150 / PVC	6028276	6024 87 4		149
WDK HE80210LGR	světle šedá 150 / PVC	6678914	6183 92 1		149
WDK HE80210RW	čistě bílá 150 / PVC	5042587	6193 39 1		149
WDK HF100130CW	krémová bílá 166 / PVC	6108558	6161 75 8		150
WDK HF100130GR	kamenná šedá 166 / PVC	6027972	6024 63 7		150
WDK HF100130LGR	světle šedá 166 / PVC	6678310	6183 55 7		150
WDK HF100130RW	čistě bílá 166 / PVC	5042648	6193 02 9		150
WDK HF10020CW	krémová bílá 40 / PVC	6099139	6152 60 0		116
WDK HF10020RW	čistě bílá 40 / PVC	6491896	6154 21 2		116
WDK HF100230CW	krémová bílá 266 / PVC	6501250	6161 77 4		151
WDK HF100230GR	kamenná šedá 266 / PVC	6501311	6024 65 3		151
WDK HF100230LGR	světle šedá 266 / PVC	6222131	6183 57 3		151
WDK HF100230RW	čistě bílá 266 / PVC	5042716	6193 03 3		151
WDK HF10030CW	krémová bílá 50 / PVC	6099191	6152 61 9		118
WDK HF10030RW	čistě bílá 50 / PVC	6491414	6154 22 0		118
WDK HF15030CW	krémová bílá 53 / PVC	6582075	6161 21 9		121
WDK HF15030GR	kamenná šedá 53 / PVC	6582013	6158 59 5		121
WDK HF15030RW	čistě bílá 53 / PVC	6796694	6192 75 0		121
WDK HF15040CW	krémová bílá 63 / PVC	6582259	6161 22 7		123
WDK HF15040GR	kamenná šedá 63 / PVC	6582198	6158 60 9		123
WDK HF15040RW	čistě bílá 63 / PVC	6494835	6192 76 9		123
WDK HF20020CW	krémová bílá 38 / PVC	6581894	6161 20 0		125
WDK HF20020GR	kamenná šedá 38 / PVC	6581832	6158 58 7		125
WDK HF20020LGR	světle šedá 38 / PVC	6673391	6183 21 2		125
WDK HF20020RW	čistě bílá 38 / PVC	6796755	6192 77 7		125
WDK HF20050CW	krémová bílá 73 / PVC	6507733	6152 68 6		127
WDK HF20050RW	čistě bílá 73 / PVC	6493333	6154 25 5		127
WDK HF25025CW	krémová bílá 48 / PVC	6582433	6161 23 5		129
WDK HF25025GR	kamenná šedá 48 / PVC	6582372	6158 61 7		129
WDK HF25025LGR	světle šedá 48 / PVC	6673452	6183 25 5		129
WDK HF25025RW	čistě bílá 48 / PVC	6504916	6192 78 5		129
WDK HF25040CW	krémová bílá 63 / PVC	6582617	6161 24 3		130
WDK HF25040GR	kamenná šedá 63 / PVC	6582556	6158 62 5		130
WDK HF25040RW	čistě bílá 63 / PVC	6796816	6192 79 3		130
WDK HF30030CW	krémová bílá 53 / PVC	6582976	6161 27 8		132
WDK HF30030GR	kamenná šedá 53 / PVC	6582914	6158 64 1		132
WDK HF30030LGR	světle šedá 53 / PVC	6673513	6183 29 8		132
WDK HF30030RW	čistě bílá 53 / PVC	6796878	6192 81 5		132
WDK HF30045CW	krémová bílá 68 / PVC	6641772	6161 28 6		133
WDK HF30045GR	kamenná šedá 68 / PVC	6641710	6158 67 6		133
WDK HF30045LGR	světle šedá 68 / PVC	6673575	6183 30 1		133
WDK HF30045RW	čistě bílá 68 / PVC	6497294	6192 82 3		133
WDK HF40040CW	krémová bílá 63 / PVC	6583157	6161 29 4		134
WDK HF40040GR	kamenná šedá 63 / PVC	6583096	6158 66 8		134
WDK HF40040LGR	světle šedá 63 / PVC	6673636	6183 33 6		134
WDK HF40040RW	čistě bílá 63 / PVC	6796939	6192 83 1		134
WDK HF40060CW	krémová bílá 101 / PVC	6107711	6161 30 8		135
WDK HF40060GR	kamenná šedá 101 / PVC	6019458	6021 73 5		135
WDK HF40060LGR	světle šedá 101 / PVC	6673698	6183 34 4		135
WDK HF40060RW	čistě bílá 101 / PVC	6796991	6192 85 8		135
WDK HF40090CW	krémová bílá 129 / PVC	6107773	6161 31 6		136
WDK HF40090GR	kamenná šedá 129 / PVC	6018253	6021 33 6		136
WDK HF40090LGR	světle šedá 129 / PVC	6673759	6183 35 2		136
WDK HF40090RW	čistě bílá 129 / PVC	6797059	6192 86 6		136
WDK HF40110CW	krémová bílá 110 / PVC	6107834	6161 32 4		138
WDK HF40110GR	kamenná šedá 110 / PVC	6019519	6021 74 3		138
WDK HF40110LGR	světle šedá 110 / PVC	6673810	6183 36 0		138
WDK HF40110RW	čistě bílá 110 / PVC	6496990	6192 87 4		138
WDK HF60060CW	krémová bílá 101 / PVC	6108077	6161 50 2		140
WDK HF60060GR	kamenná šedá 101 / PVC	6022519	6022 44 8		140
WDK HF60060LGR	světle šedá 101 / PVC	6677719	6183 40 9		140
WDK HF60060RW	čistě bílá 101 / PVC	6712694	6192 91 2		140
WDK HF60090CW	krémová bílá 129 / PVC	6108138	6161 51 0		141

Typ	Rozměry/barva/růz.	GTIN	č. výr.	Cena	Strana
				€/ks	
WDK HF60090GR	kamenná šedá 129 / PVC	6021796	6022 31 6		141
WDK HF60090LGR	světle šedá 129 / PVC	6677771	6183 41 7		141
WDK HF60090RW	čistě bílá 129 / PVC	6492619	6192 92 0		141
WDK HF60110CW	krémová bílá 149 / PVC	6108190	6161 52 9		143
WDK HF60110GR	kamenná šedá 149 / PVC	6021918	6022 33 2		143
WDK HF60110LGR	světle šedá 149 / PVC	6677832	6183 42 5		143
WDK HF60110RW	čistě bílá 149 / PVC	6712755	6192 93 9		143
WDK HF60130CW	krémová bílá 170 / PVC	6108251	6161 53 7		144
WDK HF60130GR	kamenná šedá 170 / PVC	6022038	6022 35 9		144
WDK HF60130LGR	světle šedá 170 / PVC	6677894	6183 43 3		144
WDK HF60130RW	čistě bílá 170 / PVC	6712816	6192 94 7		144
WDK HF60150CW	krémová bílá 190 / PVC	6638536	6161 56 1		145
WDK HF60150GR	kamenná šedá 190 / PVC	6638475	6024 59 9		145
WDK HF60150LGR	světle šedá 190 / PVC	6677955	6183 44 1		145
WDK HF60150RW	čistě bílá 190 / PVC	6492671	6192 95 5		145
WDK HF60170CW	krémová bílá 211 / PVC	6108312	6161 54 5		146
WDK HF60170GR	kamenná šedá 211 / PVC	6022151	6022 37 5		146
WDK HF60170LGR	světle šedá 211 / PVC	6678013	6183 46 8		146
WDK HF60170RW	čistě bílá 211 / PVC	6712878	6192 96 3		146
WDK HF60210CW	krémová bílá 250 / PVC	6108374	6161 55 3		147
WDK HF60210GR	kamenná šedá 250 / PVC	6022274	6022 39 1		147
WDK HF60210LGR	světle šedá 250 / PVC	6678075	6183 47 6		147
WDK HF60210RW	čistě bílá 250 / PVC	6797110	6192 97 1		147
WDK HF60230CW	krémová bílá 270 / PVC	6639915	6161 59 6		142
WDK HF60230GR	kamenná šedá 270 / PVC	6639854	6024 60 2		142
WDK HF60230LGR	světle šedá 270 / PVC	6678136	6183 48 4		142
WDK HF60230RW	čistě bílá 270 / PVC	6492732	6192 99 8		142
WDK HF80170CW	krémová bílá 206 / PVC	6108435	6161 70 7		148
WDK HF80170GR	kamenná šedá 206 / PVC	6027859	6024 61 0		148
WDK HF80170LGR	světle šedá 206 / PVC	6678198	6183 52 2		148
WDK HF80170RW	čistě bílá 206 / PVC	5042488	6193 02 1		148
WDK HF80210CW	krémová bílá 247 / PVC	6108497	6161 71 5		149
WDK HF80210GR	kamenná šedá 247 / PVC	6027910	6024 62 9		149
WDK HF80210LGR	světle šedá 247 / PVC	6678259	6183 53 0		149
WDK HF80210RW	čistě bílá 247 / PVC	5042570	6193 02 5		149
WDK HI100130CW	krémová bílá 170 / PVC	6106752	6160 52 2		150
WDK HI100130GR	kamenná šedá 170 / PVC	6027613	6024 48 3		150
WDK HI100130LGR	světle šedá 170 / PVC	6676330	6182 34 8		150
WDK HI100130RW	čistě bílá 170 / PVC	5042594	6192 11 4		150
WDK HI10020CW	krémová bílá 30 / PVC	6099559	6153 00 3		116
WDK HI10020RW	čistě bílá 30 / PVC	6492077	6154 32 8		116
WDK HI100230CW	krémová bílá 170 / PVC	6502035	6160 54 9		151
WDK HI100230GR	kamenná šedá 170 / PVC	6502097	6024 50 5		151
WDK HI100230LGR	světle šedá 170 / PVC	6501977	6182 36 4		151
WDK HI100230RW	čistě bílá 170 / PVC	5042662	6192 11 8		151
WDK HI10030CW	krémová bílá 30 / PVC	6099610	6153 01 1		118
WDK HI10030RW	čistě bílá 30 / PVC	6491599	6154 33 6		118
WDK HI15030CW	krémová bílá 38,5 / PVC	6577811	6160 02 6		121
WDK HI15030GR	kamenná šedá 38,5 / PVC	6577750	6158 23 4		121
WDK HI15030RW	čistě bílá 38,5 / PVC	6794652	6191 84 3		121
WDK HI15040CW	krémová bílá 42 / PVC	6577996	6160 03 4		123
WDK HI15040GR	kamenná šedá 42 / PVC	6577934	6158 24 2		123
WDK HI15040RW	čistě bílá 42 / PVC	6494651	6191 85 1		123
WDK HI20020CW	krémová bílá 38,5 / PVC	6577637	6160 01 8		125
WDK HI20020GR	kamenná šedá 38,5 / PVC	6577576	6158 22 6		125
WDK HI20020LGR	světle šedá 38,5 / PVC	6674657	6182 01 1		125
WDK HI20020RW	čistě bílá 38,5 / PVC	6794713	6191 87 8		125
WDK HI20050CW	krémová bílá 45 / PVC	6507917	6153 08 9		127
WDK HI20050RW	čistě bílá 45 / PVC	6974542	6154 36 0		127
WDK HI25025CW	krémová bílá 50 / PVC	6578177	6160 04 2		129
WDK HI25025GR	kamenná šedá 50 / PVC	6578115	6158 25 0		129
WDK HI25025LGR	světle šedá 50 / PVC	6674718	6182 06 2		129
WDK HI25025RW	čistě bílá 50 / PVC	6502219	6191 88 6		129
WDK HI25040CW	krémová bílá 50 / PVC	6578351	6160 05 0		130
WDK HI25040GR	kamenná šedá 50 / PVC	6578290	6158 26 9		130
WDK HI25040RW	čistě bílá 50 / PVC	6794775	6191 89 4		130
WDK HI30030CW	krémová bílá 52 / PVC	6578719	6160 07 7		132
WDK HI30030GR	kamenná šedá 52 / PVC	6578658	6158 28 5		132
WDK HI30030LGR	světle šedá 52 / PVC	6674770	6182 09 7		132
WDK HI30030RW	čistě bílá 52 / PVC	6794836	6191 92 4		132
WDK HI30045CW	krémová bílá 52 / PVC	6641413	6160 08 5		133
WDK HI30045GR	kamenná šedá 52 / PVC	6641352	6158 30 7		133
WDK HI30045LGR	světle šedá 52 / PVC	6674831	6182 10 0		133
WDK HI30045RW	čistě bílá 52 / PVC	6976829	6191 93 2		133
WDK HI40040CW	krémová bílá 65 / PVC	6584598	6160 09 3		134
WDK HI40040GR	kamenná šedá 65 / PVC	6578832	6158 29 3		134
WDK HI40040LGR	světle šedá 65 / PVC	6674893	6182 11 9		134
WDK HI40040RW	čistě bílá 65 / PVC	6794898	6191 94 0		134
WDK HI40060CW	krémová bílá 110 / PVC	6105915	6160 10 7		135
WDK HI40060GR	kamenná šedá 110 / PVC	6019335	6021 71 9		135
WDK HI40060LGR	světle šedá 110 / PVC	6674954	6182 12 7		135
WDK HI40060RW	čistě bílá 110 / PVC	6794959	6191 95 9		135
WDK HI40090CW	krémová bílá 109 / PVC	6105977	6160 11 5		136
WDK HI40090GR	kamenná šedá 109 / PVC	6017652	6021 19 0		136
WDK HI40090LGR	světle šedá 109 / PVC	6675012	6182 13 5		136
WDK HI40090RW	čistě bílá 109 / PVC	6795017	6191 96 7		136

06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065)

Typ	Rozměry/barva/růz.	GTIN	č. výr.	Cena	Strana
				€/ks	
WDK HI40110CW	krémová bílá 110,5/ PVC	6106035	6160 12 3		138
WDK HI40110GR	kamenná šedá 110,5/ PVC	6019397	6021 72 7		138
WDK HI40110LGR	světle šedá 110,5/ PVC	6675074	6182 14 3		138
WDK HI40110RW	čistě bílá 110,5/ PVC	6221110	6191 97 5		138
WDK HI60060CW	krémová bílá 130/ PVC	6106271	6160 30 1		140
WDK HI60060GR	kamenná šedá 130/ PVC	6022212	6022 38 3		140
WDK HI60060LGR	světle šedá 130/ PVC	6675739	6182 19 4		140
WDK HI60060RW	čistě bílá 130/ PVC	6362950	6192 01 7		140
WDK HI60090CW	krémová bílá 130/ PVC	6106332	6160 32 8		141
WDK HI60090GR	kamenná šedá 130/ PVC	6021253	6022 21 9		141
WDK HI60090LGR	světle šedá 130/ PVC	6675791	6182 20 8		141
WDK HI60090RW	čistě bílá 130/ PVC	6799879	6192 02 5		141
WDK HI60110CW	krémová bílá 130/ PVC	6106394	6160 33 6		143
WDK HI60110GR	kamenná šedá 130/ PVC	6021376	6022 23 5		143
WDK HI60110LGR	světle šedá 130/ PVC	6675852	6182 21 6		143
WDK HI60110RW	čistě bílá 130/ PVC	6362776	6192 03 3		143
WDK HI60130CW	krémová bílá 130/ PVC	6106455	6160 34 4		144
WDK HI60130GR	kamenná šedá 130/ PVC	6021499	6022 25 1		144
WDK HI60130LGR	světle šedá 130/ PVC	6675913	6182 22 4		144
WDK HI60130RW	čistě bílá 130/ PVC	6362479	6192 04 1		144
WDK HI60150CW	krémová bílá 130/ PVC	6638178	6160 37 9		145
WDK HI60150GR	kamenná šedá 130/ PVC	6638116	6024 43 2		145
WDK HI60150LGR	světle šedá 130/ PVC	6675975	6182 23 2		145
WDK HI60150RW	čistě bílá 130/ PVC	6800056	6192 06 8		145
WDK HI60170CW	krémová bílá 130/ PVC	6106516	6160 35 2		146
WDK HI60170GR	kamenná šedá 130/ PVC	6021611	6022 28 6		146
WDK HI60170LGR	světle šedá 130/ PVC	6676033	6182 24 0		146
WDK HI60170RW	čistě bílá 130/ PVC	6362233	6192 07 6		146
WDK HI60210CW	krémová bílá 130/ PVC	6106578	6160 36 0		147
WDK HI60210GR	kamenná šedá 130/ PVC	6021673	6022 29 4		147
WDK HI60210LGR	světle šedá 130/ PVC	6676095	6182 25 9		147
WDK HI60210RW	čistě bílá 130/ PVC	6795079	6192 08 4		147
WDK HI60230CW	krémová bílá 130/ PVC	6639557	6160 39 5		142
WDK HI60230GR	kamenná šedá 130/ PVC	6639496	6024 44 0		142
WDK HI60230LGR	světle šedá 130/ PVC	6676156	6182 26 7		142
WDK HI60230RW	čistě bílá 130/ PVC	6800896	6192 09 2		142
WDK HI80170CW	krémová bílá 150/ PVC	6106639	6160 48 4		148
WDK HI80170GR	kamenná šedá 150/ PVC	6027491	6024 46 7		148
WDK HI80170LGR	světle šedá 150/ PVC	6676217	6182 30 5		148
WDK HI80170RW	čistě bílá 150/ PVC	5042457	6192 10 6		148
WDK HI80210CW	krémová bílá 150/ PVC	6106691	6160 49 2		149
WDK HI80210GR	kamenná šedá 150/ PVC	6027552	6024 47 5		149
WDK HI80210LGR	světle šedá 150/ PVC	6676279	6182 31 3		149
WDK HI80210RW	čistě bílá 150/ PVC	5042525	6192 11 0		149
WDK HK100130CW	krémová bílá 282/ PVC	6109456	6162 45 2		150
WDK HK100130GR	kamenná šedá 282/ PVC	6028153	6024 81 5		150
WDK HK100130LGR	světle šedá 282/ PVC	6677658	6183 16 6		150
WDK HK100130RW	čistě bílá 282/ PVC	5042631	6192 72 6		150
WDK HK100230CW	krémová bílá 282/ PVC	6501618	6162 47 9		151
WDK HK100230GR	kamenná šedá 282/ PVC	6501670	6024 71 8		151
WDK HK100230LGR	světle šedá 282/ PVC	6501373	6183 18 2		151
WDK HK100230RW	čistě bílá 282/ PVC	5042709	6192 73 0		151
WDK HK40060CW	krémová bílá 190/ PVC	6108619	6162 00 2		135
WDK HK40060GR	kamenná šedá 190/ PVC	6025459	6023 31 2		135
WDK HK40060LGR	světle šedá 190/ PVC	6673155	6182 92 5		135
WDK HK40060RW	čistě bílá 190/ PVC	6796519	6192 55 6		135
WDK HK40090CW	krémová bílá 230/ PVC	6108671	6162 01 0		136
WDK HK40090GR	kamenná šedá 230/ PVC	6024551	6023 14 2		136
WDK HK40090LGR	světle šedá 230/ PVC	6673216	6182 93 3		136
WDK HK40090RW	čistě bílá 230/ PVC	6796571	6192 56 4		136
WDK HK40110CW	krémová bílá 272/ PVC	6108732	6162 02 9		138
WDK HK40110GR	kamenná šedá 272/ PVC	6025572	6023 33 9		138
WDK HK40110LGR	světle šedá 272/ PVC	6673278	6182 94 1		138
WDK HK40110RW	čistě bílá 272/ PVC	6500833	6192 57 2		138
WDK HK60060CW	krémová bílá 190/ PVC	6108978	6162 20 7		140
WDK HK60060GR	kamenná šedá 190/ PVC	6025039	6023 22 3		140
WDK HK60060LGR	světle šedá 190/ PVC	6677054	6183 01 8		140
WDK HK60060RW	čistě bílá 190/ PVC	6351794	6192 61 0		140
WDK HK60090CW	krémová bílá 230/ PVC	6109036	6162 21 5		141
WDK HK60090GR	kamenná šedá 230/ PVC	6023837	6023 00 2		141
WDK HK60090LGR	světle šedá 230/ PVC	6677115	6183 02 6		141
WDK HK60090RW	čistě bílá 230/ PVC	6492435	6192 62 9		141
WDK HK60110CW	krémová bílá 272/ PVC	6109098	6162 22 3		143
WDK HK60110GR	kamenná šedá 272/ PVC	6023950	6023 02 9		143
WDK HK60110LGR	světle šedá 272/ PVC	6677177	6183 03 4		143
WDK HK60110RW	čistě bílá 272/ PVC	6712519	6192 63 7		143
WDK HK60130CW	krémová bílá 272/ PVC	6109159	6162 23 1		144
WDK HK60130GR	kamenná šedá 272/ PVC	6024070	6023 04 5		144
WDK HK60130LGR	světle šedá 272/ PVC	6677238	6183 04 2		144
WDK HK60130RW	čistě bílá 272/ PVC	6712571	6192 64 5		144
WDK HK60150CW	krémová bílá 291/ PVC	6638710	6162 27 4		145
WDK HK60150GR	kamenná šedá 291/ PVC	6638659	6024 76 9		145
WDK HK60150LGR	světle šedá 291/ PVC	6677290	6183 05 0		145
WDK HK60150RW	čistě bílá 291/ PVC	6492497	6192 65 3		145
WDK HK60170CW	krémová bílá 291/ PVC	6109210	6162 25 8		146
WDK HK60170GR	kamenná šedá 291/ PVC	6024193	6023 06 1		146

Typ	Rozměry/barva/růz.	GTIN	č. výr.	Cena	Strana
				€/ks	
WDK HK60170LGR	světle šedá 291/ PVC	6677351	6183 06 9		146
WDK HK60170RW	čistě bílá 291/ PVC	6712632	6192 66 1		146
WDK HK60210CW	krémová bílá 291/ PVC	6109272	6162 26 6		147
WDK HK60210GR	kamenná šedá 291/ PVC	6024438	6023 12 6		147
WDK HK60210LGR	světle šedá 291/ PVC	6677412	6183 07 7		147
WDK HK60210RW	čistě bílá 291/ PVC	6796632	6192 68 8		147
WDK HK60230CW	krémová bílá 291/ PVC	6640096	6162 29 0		142
WDK HK60230GR	kamenná šedá 291/ PVC	6640034	6024 77 7		142
WDK HK60230LGR	světle šedá 291/ PVC	6677474	6183 08 5		142
WDK HK60230RW	čistě bílá 291/ PVC	6492558	6192 69 6		142
WDK HK80170CW	krémová bílá 282/ PVC	6109333	6162 40 1		148
WDK HK80170GR	kamenná šedá 282/ PVC	6028030	6024 79 3		148
WDK HK80170LGR	světle šedá 282/ PVC	6677535	6183 12 3		148
WDK HK80170RW	čistě bílá 282/ PVC	5042471	6192 71 8		148
WDK HK80210CW	krémová bílá 282/ PVC	6109395	6162 42 8		149
WDK HK80210GR	kamenná šedá 282/ PVC	6028092	6024 80 7		149
WDK HK80210LGR	světle šedá 282/ PVC	6677597	6183 13 1		149
WDK HK80210RW	čistě bílá 282/ PVC	5042549	6192 72 2		149
WDK HS10020CW	krémová bílá 22/ PVC	6098293	6152 00 7		116
WDK HS10020RW	čistě bílá 22/ PVC	6492138	6154 02 6		116
WDK HS10030CW	krémová bílá 32/ PVC	6098354	6152 01 5		118
WDK HS10030RW	čistě bílá 32/ PVC	6491650	6154 03 4		118
WDK HS15030CW	krémová bílá 32/ PVC	6507610	6152 03 1		121
WDK HS15030GR	kamenná šedá 32/ PVC	6507559	6158 83 8		121
WDK HS15030RW	čistě bílá 32/ PVC	6223695	6193 50 1		121
WDK HS15040CW	krémová bílá 42/ PVC	6098477	6152 05 8		123
WDK HS15040GR	kamenná šedá 42/ PVC	6507498	6158 84 6		123
WDK HS15040RW	čistě bílá 42/ PVC	6975266	6193 52 8		123
WDK HS20050CW	krémová bílá 53/ PVC	6507252	6152 10 4		127
WDK HS20050RW	čistě bílá 53/ PVC	6974481	6154 06 9		127
WDK HS25040CW	krémová bílá 42/ PVC	6507375	6152 08 2		130
WDK HS25040GR	kamenná šedá 42/ PVC	6507436	6158 88 9		130
WDK HS25040RW	čistě bílá 42/ PVC	6507313	6193 56 0		130
WDK HS40090CW	krémová bílá 90/ PVC	5462170	6193 58 2		136
WDK HS40090RW	čistě bílá 90/ PVC	5461814	6193 58 0		136
WDK HS40110CW	krémová bílá 110/ PVC	5462187	6193 58 8		138
WDK HS40110RW	čistě bílá 110/ PVC	5461821	6193 58 6		138
WDK HT10020CW	krémová bílá 45/ PVC	6098712	6152 30 9		116
WDK HT10020RW	čistě bílá 45/ PVC	6491957	6154 11 5		116
WDK HT10030CW	krémová bílá 55/ PVC	6098774	6152 31 7		119
WDK HT10030RW	čistě bílá 55/ PVC	6491476	6154 12 3		119
WDK HT15030CW	krémová bílá 73/ PVC	6580637	6161 92 8		122
WDK HT15030GR	kamenná šedá 73/ PVC	6580576	6158 46 3		122
WDK HT15030RW	čistě bílá 73/ PVC	6796212	6192 45 9		122
WDK HT15040CW	krémová bílá 83/ PVC	6580811	6161 93 6		124
WDK HT15040GR	kamenná šedá 83/ PVC	6580750	6158 47 1		124
WDK HT15040RW	čistě bílá 83/ PVC	6494774	6192 46 7		124
WDK HT20020CW	krémová bílá 57/ PVC	6580453	6161 90 1		125
WDK HT20020GR	kamenná šedá 57/ PVC	6580392	6158 45 5		125
WDK HT20020LGR	světle šedá 57/ PVC	6672851	6182 80 1		125
WDK HT20020RW	čistě bílá 57/ PVC	6796274	6192 47 5		125
WDK HT20050CW	krémová bílá 93/ PVC	6507795	6152 38 4		128
WDK HT20050RW	čistě bílá 93/ PVC	6493272	6154 16 6		128
WDK HT25025CW	krémová bílá 68/ PVC	6580996	6161 94 4		129
WDK HT25025GR	kamenná šedá 68/ PVC	6580934	6158 49 8		129
WDK HT25025LGR	světle šedá 68/ PVC	6672912	6182 85 2		129
WDK HT25025RW	čistě bílá 68/ PVC	6504978	6192 48 3		129
WDK HT25040CW	krémová bílá 83/ PVC	6581177	6161 95 2		131
WDK HT25040GR	kamenná šedá 83/ PVC	6581115	6158 50 1		131
WDK HT25040RW	čistě bílá 83/ PVC	6796335	6192 49 1		131
WDK HT30030CW	krémová bílá 50/ PVC	6581535	6161 97 9		132
WDK HT30030GR	kamenná šedá 50/ PVC	6581474	6158 53 6		132
WDK HT30030LGR	světle šedá 50/ PVC	6672974	6182 88 7		132
WDK HT30030RW	čistě bílá 50/ PVC	6796397	6192 51 3		132
WDK HT30045CW	krémová bílá 88/ PVC	6641956	6161 98 7		133
WDK HT30045GR	kamenná šedá 88/ PVC	6641895	6158 55 2		133
WDK HT30045LGR	světle šedá 88/ PVC	6673032	6182 89 5		133
WDK HT30045RW	čistě bílá 88/ PVC	6497232	6192 52 1		133
WDK HT40040CW	krémová bílá 83/ PVC	6581719	6161 99 5		134
WDK HT40040GR	kamenná šedá 83/ PVC	6581658	6158 54 4		134
WDK HT40040LGR	světle šedá 83/ PVC	6673094	6182 91 7		134
WDK HT40040RW	čistě bílá 83/ PVC	6796458	6192 54 8		134
				€/m	
WDK100130CW	krémová bílá 2000/ PVC	6030132	6026 27 3		150
WDK100130GR	kamenná šedá 2000/ PVC	6030194	6026 28 1		150
WDK100130LGR	světle šedá 2000/ PVC	6668595	6027 24 5		150
WDK100130RW	čistě bílá 2000/ PVC	5042297	6191 34 7		150
WDK10020CW	krémová bílá 2000/ PVC	6098170	6150 75 6		116
WDK10020RW	čistě bílá 2000/ PVC	6492251	6150 76 4		116
WDK100230CW	krémová bílá 2000/ PVC	6642137	6026 33 8		151
WDK100230GR	kamenná šedá 2000/ PVC	6642076	6026 31 1		151
WDK100230LGR	světle šedá 2000/ PVC	6668656	6027 25 3		151
WDK100230RW	čistě bílá 2000/ PVC	5042303	6191 35 5		151
WDK10030CW	krémová bílá 2000/ PVC	6508037	6150 77 2		118
WDK10030RW	čistě bílá 2000/ PVC	6491773	6150 78 0		118

06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065)

Seznam podle typů

Struktura kódu GTIN: Identifikátor země **40** Identifikátor výrobce **1219** Individuální kód **5647589**

Typ	Rozměry/barva/růz.	GTIN	č. výr.	Cena	Strana
				€/m	
WDK15015CW	krémová bílá 2000 / PVC	6642311	6024 96 3		120
WDK15015GR	kamenná šedá 2000 / PVC	6642250	6024 95 5		120
WDK15015LGR	světle šedá 2000 / PVC	6667338	6024 94 7		120
WDK15015RW	čistě bílá 2000 / PVC	6794058	6191 00 2		120
WDK15030CW	krémová bílá 2000 / PVC	6332830	6025 01 3		121
WDK15030GR	kamenná šedá 2000 / PVC	6332779	6025 00 5		121
WDK15030RW	čistě bílá 2000 / PVC	6794119	6191 01 0		121
WDK15040CW	krémová bílá 2000 / PVC	6028634	6025 16 1		123
WDK15040GR	kamenná šedá 2000 / PVC	6028511	6025 13 7		123
WDK15040RW	čistě bílá 2000 / PVC	6494590	6191 02 9		123
WDK20020CW	krémová bílá 2000 / PVC	6028573	6025 15 3		125
WDK20020GR	kamenná šedá 2000 / PVC	6028399	6025 11 0		125
WDK20020LGR	světle šedá 2000 / PVC	6667390	6025 10 2		125
WDK20020RW	čistě bílá 2000 / PVC	6794171	6191 03 7		125
WDK20035CW	krémová bílá 2000 / PVC	6642854	6026 37 0		126
WDK20035GR	kamenná šedá 2000 / PVC	6642793	6026 36 2		126
WDK20035LGR	světle šedá 2000 / PVC	6667451	6026 35 4		126
WDK20035RW	čistě bílá 2000 / PVC	6496938	6191 04 5		126
WDK20050CW	krémová bílá 2000 / PVC	6438433	6168 70 1		127
WDK20050RW	čistě bílá 2000 / PVC	6801671	6168 73 6		127
WDK25025CW	krémová bílá 2000 / PVC	6030316	6026 42 7		129
WDK25025GR	kamenná šedá 2000 / PVC	6030255	6026 41 9		129
WDK25025LGR	světle šedá 2000 / PVC	6667512	6026 40 0		129
WDK25025RW	čistě bílá 2000 / PVC	6505036	6191 05 3		129
WDK25040CW	krémová bílá 2000 / PVC	6030491	6026 45 1		130
WDK25040GR	kamenná šedá 2000 / PVC	6030439	6026 44 3		130
WDK25040RW	čistě bílá 2000 / PVC	6794232	6191 06 1		130
WDK30030CW	krémová bílá 2000 / PVC	6333011	6026 82 6		132
WDK30030GR	kamenná šedá 2000 / PVC	6332953	6026 81 8		132
WDK30030LGR	světle šedá 2000 / PVC	6667574	6026 79 6		132
WDK30030RW	čistě bílá 2000 / PVC	6794294	6191 09 6		132
WDK30045CW	krémová bílá 2000 / PVC	6640935	6026 86 9		133
WDK30045GR	kamenná šedá 2000 / PVC	6640874	6026 85 0		133
WDK30045LGR	světle šedá 2000 / PVC	6667635	6026 84 2		133
WDK30045RW	čistě bílá 2000 / PVC	6497058	6191 11 8		133
WDK40040CW	krémová bílá 2000 / PVC	6028870	6025 41 2		134
WDK40040GR	kamenná šedá 2000 / PVC	6028993	6025 44 7		134
WDK40040LGR	světle šedá 2000 / PVC	6667697	6027 01 6		134
WDK40040RW	čistě bílá 2000 / PVC	6363490	6191 12 6		134
WDK40060CW	krémová bílá 2000 / PVC	6016273	6020 88 7		135
WDK40060GR	kamenná šedá 2000 / PVC	6029112	6025 63 3		135
WDK40060LGR	světle šedá 2000 / PVC	6667758	6027 02 4		135
WDK40060RW	čistě bílá 2000 / PVC	6794355	6191 13 4		135
WDK40090CW	krémová bílá 2000 / PVC	6016334	6020 89 5		136
WDK40090GR	kamenná šedá 2000 / PVC	6016877	6021 01 8		136
WDK40090LGR	světle šedá 2000 / PVC	6667819	6027 03 2		136
WDK40090RW	čistě bílá 2000 / PVC	6794416	6191 14 2		136
WDK40110CW	krémová bílá 2000 / PVC	6016396	6020 90 9		138
WDK40110GR	kamenná šedá 2000 / PVC	6016990	6021 03 4		138
WDK40110LGR	světle šedá 2000 / PVC	6667871	6027 04 0		138
WDK40110RW	čistě bílá 2000 / PVC	6501199	6191 15 0		138
WDK60060CW	krémová bílá 2000 / PVC	6020171	6021 94 8		140
WDK60060GR	kamenná šedá 2000 / PVC	6029174	6025 66 8		140
WDK60060LGR	světle šedá 2000 / PVC	6667994	6027 10 5		140
WDK60060RW	čistě bílá 2000 / PVC	6363018	6191 19 3		140
WDK60090CW	krémová bílá 2000 / PVC	6020119	6021 91 3		141
WDK60090GR	kamenná šedá 2000 / PVC	6020232	6022 00 6		141
WDK60090LGR	světle šedá 2000 / PVC	6668052	6027 11 3		141
WDK60090RW	čistě bílá 2000 / PVC	6491292	6191 20 7		141
WDK60110CW	krémová bílá 2000 / PVC	6019816	6021 84 0		143
WDK60110GR	kamenná šedá 2000 / PVC	6020294	6022 01 4		143
WDK60110LGR	světle šedá 2000 / PVC	6668113	6027 12 1		143
WDK60110RW	čistě bílá 2000 / PVC	6363438	6191 21 5		143
WDK60130CW	krémová bílá 2000 / PVC	6019878	6021 85 9		144
WDK60130GR	kamenná šedá 2000 / PVC	6020355	6022 02 2		144
WDK60130LGR	světle šedá 2000 / PVC	6668175	6027 14 8		144
WDK60130RW	čistě bílá 2000 / PVC	6363377	6191 22 3		144
WDK60150CW	krémová bílá 2000 / PVC	6637577	6021 88 3		145
WDK60150GR	kamenná šedá 2000 / PVC	6637515	6022 03 0		145
WDK60150LGR	světle šedá 2000 / PVC	6668236	6027 15 6		145
WDK60150RW	čistě bílá 2000 / PVC	6491230	6191 23 1		145
WDK60170CW	krémová bílá 2000 / PVC	6019939	6021 86 7		146
WDK60170GR	kamenná šedá 2000 / PVC	6020416	6022 04 9		146
WDK60170LGR	světle šedá 2000 / PVC	6668298	6027 16 4		146
WDK60170RW	čistě bílá 2000 / PVC	6363193	6191 25 8		146
WDK60210CW	krémová bílá 2000 / PVC	6019991	6021 87 5		147
WDK60210GR	kamenná šedá 2000 / PVC	6020478	6022 06 5		147
WDK60210LGR	světle šedá 2000 / PVC	6668359	6027 17 2		147
WDK60210RW	čistě bílá 2000 / PVC	6794478	6191 26 6		147
WDK60230CW	krémová bílá 2000 / PVC	6638956	6021 89 1		142
WDK60230GR	kamenná šedá 2000 / PVC	6638895	6022 05 7		142
WDK60230LGR	světle šedá 2000 / PVC	6668410	6027 18 0		142

Typ	Rozměry/barva/růz.	GTIN	č. výr.	Cena	Strana
				€/m	
WDK60230RW	čistě bílá 2000 / PVC	6799459	6191 27 4		142
WDK80170CW	krémová bílá 2000 / PVC	6029778	6026 17 6		148
WDK80170GR	kamenná šedá 2000 / PVC	6029839	6026 18 4		148
WDK80170LGR	světle šedá 2000 / PVC	6668472	6027 22 9		148
WDK80170RW	čistě bílá 2000 / PVC	5042273	6191 30 4		148
WDK80210CW	krémová bílá 2000 / PVC	6029952	6026 20 6		149
WDK80210GR	kamenná šedá 2000 / PVC	6029891	6026 19 2		149
WDK80210LGR	světle šedá 2000 / PVC	6668533	6027 23 7		149
WDK80210RW	čistě bílá 2000 / PVC	5042280	6191 31 2		149
WDKH-20020CW	krémová bílá 2000 / PC/ABS	5817703	6175 43 5		162
WDKH-20020LGR	světle šedá 2000 / PC/ABS	5817789	6175 46 0		162
WDKH-20020RW	čistě bílá 2000 / PC/ABS	5812456	6175 40 0		162
WDKH-30045CW	krémová bílá 2000 / PC/ABS	5817710	6175 43 8		163
WDKH-30045LGR	světle šedá 2000 / PC/ABS	5817796	6175 46 3		163
WDKH-30045RW	čistě bílá 2000 / PC/ABS	5812463	6175 40 5		163
WDKH-40060CW	krémová bílá 2000 / PC/ABS	5817727	6175 44 1		164
WDKH-40060LGR	světle šedá 2000 / PC/ABS	5817802	6175 46 6		164
WDKH-40060RW	čistě bílá 2000 / PC/ABS	5812470	6175 41 0		164
WDKH-60090CW	krémová bílá 2000 / PC/ABS	5817734	6175 44 4		165
WDKH-60090LGR	světle šedá 2000 / PC/ABS	5817833	6175 46 9		165
WDKH-60090RW	čistě bílá 2000 / PC/ABS	5812487	6175 41 5		165
WDKH-60110CW	krémová bílá 2000 / PC/ABS	5817741	6175 44 7		166
WDKH-60110LGR	světle šedá 2000 / PC/ABS	5817840	6175 47 2		166
WDKH-60110RW	čistě bílá 2000 / PC/ABS	5812494	6175 42 0		166
WDKH-60150CW	krémová bílá 2000 / PC/ABS	5817772	6175 45 0		167
WDKH-60150LGR	světle šedá 2000 / PC/ABS	5817857	6175 47 5		167
WDKH-60150RW	čistě bílá 2000 / PC/ABS	5812500	6175 42 5		167
WDKH-A20020CW	krémová bílá 38,5 / PC/ABS	5922858	6175 81 6		162
WDKH-A20020LGR	světle šedá 38,5 / PC/ABS	5922865	6176 00 0		162
WDKH-A20020RW	čistě bílá 38,5 / PC/ABS	5922841	6175 62 4		162
				€/ks	
WDKH-A30045CW	krémová bílá 57 / PC/ABS	5814429	6175 82 0		163
WDKH-A30045LGR	světle šedá 57 / PC/ABS	5814955	6176 00 4		163
WDKH-A30045RW	čistě bílá 57 / PC/ABS	5814061	6175 62 6		163
WDKH-A40060CW	krémová bílá 45 / PC/ABS	5814436	6175 82 4		164
WDKH-A40060LGR	světle šedá 45 / PC/ABS	5814962	6176 00 8		164
WDKH-A40060RW	čistě bílá 45 / PC/ABS	5814078	6175 63 0		164
WDKH-A60090CW	krémová bílá 69 / PC/ABS	5814443	6175 82 8		165
WDKH-A60090LGR	světle šedá 69 / PC/ABS	5814979	6176 01 2		165
WDKH-A60090RW	čistě bílá 69 / PC/ABS	5814085	6175 63 4		165
WDKH-A60110CW	krémová bílá 100 / PC/ABS	5814474	6175 83 2		166
WDKH-A60110LGR	světle šedá 100 / PC/ABS	5814986	6176 01 6		166
WDKH-A60110RW	čistě bílá 100 / PC/ABS	5814092	6175 63 8		166
WDKH-A60150CW	krémová bílá 100 / PC/ABS	5814481	6175 83 6		167
WDKH-A60150LGR	světle šedá 100 / PC/ABS	5815020	6176 02 0		167
WDKH-A60150RW	čistě bílá 100 / PC/ABS	5814108	6175 64 2		167
WDKH-E20020CW	krémová bílá 19 / PC/ABS	5814238	6175 74 4		162
WDKH-E20020LGR	světle šedá 19 / PC/ABS	5814597	6175 92 8		162
WDKH-E20020RW	čistě bílá 19 / PC/ABS	5813910	6175 55 0		162
WDKH-E30045CW	krémová bílá 45 / PC/ABS	5814245	6175 74 8		163
WDKH-E30045LGR	světle šedá 45 / PC/ABS	5814603	6175 93 2		163
WDKH-E30045RW	čistě bílá 45 / PC/ABS	5813927	6175 55 4		163
WDKH-E40060CW	krémová bílá 40 / PC/ABS	5814252	6175 75 2		164
WDKH-E40060LGR	světle šedá 40 / PC/ABS	5814610	6175 93 6		164
WDKH-E40060RW	čistě bílá 40 / PC/ABS	5813934	6175 55 8		164
WDKH-E60090CW	krémová bílá 90 / PC/ABS	5814269	6175 75 6		165
WDKH-E60090LGR	světle šedá 90 / PC/ABS	5814627	6175 94 0		165
WDKH-E60090RW	čistě bílá 90 / PC/ABS	5813941	6175 56 2		165
WDKH-E60110CW	krémová bílá 110 / PC/ABS	5814290	6175 76 0		166
WDKH-E60110LGR	světle šedá 110 / PC/ABS	5814863	6175 94 4		166
WDKH-E60110RW	čistě bílá 110 / PC/ABS	5813958	6175 56 6		166
WDKH-E60150CW	krémová bílá 150 / PC/ABS	5814306	6175 76 4		167
WDKH-E60150LGR	světle šedá 150 / PC/ABS	5814870	6175 94 8		167
WDKH-E60150RW	čistě bílá 150 / PC/ABS	5813965	6175 57 0		167
WDKH-F20020CW	krémová bílá 38 / PC/ABS	5922902	6175 85 2		162
WDKH-F20020LGR	světle šedá 38 / PC/ABS	5922919	6176 03 6		162
WDKH-F20020RW	čistě bílá 38 / PC/ABS	5922896	6175 65 8		162
				€/ks	
WDKH-F30045CW	krémová bílá 85 / PC/ABS	5814498	6175 85 6		163
WDKH-F30045LGR	světle šedá 60 / PC/ABS	5815037	6176 04 0		163
WDKH-F30045RW	čistě bílá 60 / PC/ABS	5814115	6175 66 2		163
WDKH-F40060CW	krémová bílá 85 / PC/ABS	5814504	6175 86 0		164
WDKH-F40060LGR	světle šedá 85 / PC/ABS	5815044	6176 04 4		164
WDKH-F40060RW	čistě bílá 85 / PC/ABS	5814122	6175 66 6		164
WDKH-F60090CW	krémová bílá 129 / PC/ABS	5814511	6175 86 4		165
WDKH-F60090LGR	světle šedá 129 / PC/ABS	5815075	6176 04 8		165
WDKH-F60090RW	čistě bílá 129 / PC/ABS	5814139	6175 67 0		165
WDKH-F60110CW	krémová bílá 149 / PC/ABS	5814528	6175 86 8		166
WDKH-F60110LGR	světle šedá 149 / PC/ABS	5815082	6176 05 2		166
WDKH-F60110RW	čistě bílá 149 / PC/ABS	5814146	6175 67 4		166
WDKH-F60150CW	krémová bílá 190 / PC/ABS	5814535	6175 87 2		167
WDKH-F60150LGR	světle šedá 190 / PC/ABS	5815099	6176 05 6		167
WDKH-F60150RW	čistě bílá 190 / PC/ABS	5814153	6175 67 8		167
WDKH-I20020CW	krémová bílá 38,5 / PC/ABS	5922797	6175 78 0		162

06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065)

Typ	Rozměry/barva/růz.	GTIN	č. výr.	Cena	Strana
WDKH-I20020LGR	světle šedá 38,5 / PC/ABS	5922803	6175 96 4		162
WDKH-I20020RW	čistě bílá 38,5 / PC/ABS	5922780	6175 58 1		162
				€/ks	
WDKH-I30045CW	krémová bílá 60 / PC/ABS	5814313	6175 78 4		163
WDKH-I30045LGR	světle šedá 60 / PC/ABS	5814887	6175 96 8		163
WDKH-I30045RW	čistě bílá 60 / PC/ABS	5814016	6175 59 0		163
WDKH-I40060CW	krémová bílá 85 / PC/ABS	5814320	6175 78 8		164
WDKH-I40060LGR	světle šedá 85 / PC/ABS	5814894	6175 97 2		164
WDKH-I40060RW	čistě bílá 85 / PC/ABS	5814023	6175 59 4		164
WDKH-I60090CW	krémová bílá 130 / PC/ABS	5814368	6175 79 2		165
WDKH-I60090LGR	světle šedá 130 / PC/ABS	5814900	6175 97 6		165
WDKH-I60090RW	čistě bílá 130 / PC/ABS	5814030	6175 59 8		165
WDKH-I60110CW	krémová bílá 130 / PC/ABS	5814375	6175 79 6		166
WDKH-I60110LGR	světle šedá 130 / PC/ABS	5814917	6175 98 0		166
WDKH-I60110RW	čistě bílá 130 / PC/ABS	5814047	6175 60 2		166
WDKH-I60150CW	krémová bílá 130 / PC/ABS	5814382	6175 80 0		167
WDKH-I60150LGR	světle šedá 130 / PC/ABS	5814924	6175 98 4		167
WDKH-I60150RW	čistě bílá 130 / PC/ABS	5814054	6175 60 6		167
WDKH-T20020CW	krémová bílá 57 / PC/ABS	5922964	6175 88 8		162
WDKH-T20020LGR	světle šedá 57 / PC/ABS	5922971	6176 07 2		162
WDKH-T20020RW	čistě bílá 57 / PC/ABS	5922926	6175 69 4		162
				€/ks	
WDKH-T30045CW	krémová bílá 130 / PC/ABS	5814542	6175 89 2		163
WDKH-T30045LGR	světle šedá 130 / PC/ABS	5815105	6176 07 6		163
WDKH-T30045RW	čistě bílá 130 / PC/ABS	5814160	6175 69 8		163
WDKH-T40060CW	krémová bílá 170 / PC/ABS	5814559	6175 89 6		164
WDKH-T40060LGR	světle šedá 170 / PC/ABS	5815112	6176 08 0		164
WDKH-T40060RW	čistě bílá 170 / PC/ABS	5814177	6175 70 2		164
WDKH-T60090CW	krémová bílá 230 / PC/ABS	5814566	6175 90 0		165
WDKH-T60090LGR	světle šedá 230 / PC/ABS	5815129	6176 08 4		165
WDKH-T60090RW	čistě bílá 230 / PC/ABS	5814184	6175 70 6		165
WDKH-T60110CW	krémová bílá 272 / PC/ABS	5814573	6175 90 4		166
WDKH-T60110LGR	světle šedá 272 / PC/ABS	5815136	6176 08 8		166
WDKH-T60110RW	čistě bílá 272 / PC/ABS	5814191	6175 71 0		166
WDKH-T60150CW	krémová bílá 291 / PC/ABS	5814580	6175 90 8		167
WDKH-T60150LGR	světle šedá 291 / PC/ABS	5815143	6176 09 2		167
WDKH-T60150RW	čistě bílá 291 / PC/ABS	5814207	6175 71 4		167
				€/m	
WDKH-TW40GR	světle šedá 2000 / PC/ABS	5812517	6175 50 0		168
WDKH-TW60GR	světle šedá 2000 / PC/ABS	5812524	6175 50 4		168
WDKM11	čistě bílá 2000 / PVC	6798193	6150 10 1		114
WDKM7	čistě bílá 2000 / PVC	6798070	6150 07 1		114
WDKM9	čistě bílá 2000 / PVC	6798131	6150 09 8		114
WDKMD12CW	krémová bílá 2000 / PVC	6097692	6150 17 9		114
WDKMD12RW	čistě bílá 2000 / PVC	6493036	6150 28 4		114
WDKMD17CW	krémová bílá 2000 / PVC	6097753	6150 18 7		114
WDKMD17RW	čistě bílá 2000 / PVC	6492978	6150 29 2		114
WDKMD4CW	krémová bílá 2000 / PVC	6097579	6150 15 2		114
WDKMD4RW	čistě bílá 2000 / PVC	6493159	6150 26 8		114
WDKMD7CW	krémová bílá 2000 / PVC	6097630	6150 16 0		114
WDKMD7RW	čistě bílá 2000 / PVC	6493098	6150 27 6		114
WDK-N10020CW	krémová bílá 2000 / PVC	6097814	6150 40 3		116
WDK-N10020RW	čistě bílá 2000 / PVC	6492190	6150 41 1		116
WDK-N10030CW	krémová bílá 2000 / PVC	6097876	6150 44 6		118
WDK-N10030RW	čistě bílá 2000 / PVC	6491711	6150 45 4		118
WDK-N15030CW	krémová bílá 2000 / PVC	6507979	6150 51 9		121
WDK-N15030RW	čistě bílá 2000 / PVC	6493456	6150 52 7		121
WDK-N15040CW	krémová bílá 2000 / PVC	6097999	6150 53 5		123
WDK-N15040RW	čistě bílá 2000 / PVC	6494477	6150 54 3		123
WDK-N20050CW	krémová bílá 2000 / PVC	6438495	6168 72 8		127
WDK-N20050RW	čistě bílá 2000 / PVC	6802159	6168 74 4		127
WDK-N25040CW	krémová bílá 2000 / PVC	6507191	6150 63 2		130
WDK-N25040RW	čistě bílá 2000 / PVC	6975686	6150 64 0		130
				€/ks	
WS-B AL0.5	hliníkový lak	5275756	6117 62 8		418
WS-B AL1	hliníkový lak	5275862	6117 64 1		419
WS-B RW0.5	čistě bílá	5275749	6117 62 7		418
WS-B RW1	čistě bílá	5275824	6117 64 0		419
WS-B SWGR0.5	černošedý	5701033	6117 62 6		418
WS-B SWGR1	černošedý	5701071	6117 64 2		419
WS-K AL0.5	hliníkový lak	5275800	6117 63 1		418
WS-K RW0.5	čistě bílá	5275763	6117 63 0		418
WS-K SWGR0.5	černošedý	5701040	6117 62 9		418
WS-NA AL0.5	hliníkový lak	5285953	6117 63 6		418
WS-NA RW0.5	čistě bílá	5275817	6117 63 4		418
WS-NA SWGR0.5	černošedý	5701057	6117 63 3		418

Typ	Rozměry/barva/růz.	GTIN	č. výr.	Cena	Strana
				€/ks	
ZL-SKS	krémová bílá / PVC	6180196	6117 20 5		413
ZL-SKS	krémová bílá / PVC	6180196	6117 20 5		415
ZU-A AL1	hliníkový lak	5443681	6117 35 4		421
ZU-A RW1	čistě bílá	5443674	6117 35 2		421
ZU-A SWGR1	černošedý	5701217	6117 35 6		421

06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012 / cs / 25/01/2013 (LLExport_04065)

OBO BETTERMANN Praha s.r.o.

P.O.Box 96, Modletice 81
CZ 251 01 Říčany u Prahy

Zákaznický servis:

Tel.: +420 323 610 111
Fax: +420 323 610 120
E-mail: info@obo.cz

www.obo.cz

© OBO BETTERMANN Obj. č. 9168310 04/2013 CZ

THINK CONNECTED.