OEZ

Přehled sortimentu



OEZ

www.oez.cz
www.oez.sk

OBSAH



MODULÁRNÍ PŘÍSTROJE ..... A
Minia




KOMPAKTNÍ JISTIČE ..... B
Modeion



VZDUCHOVÉ JISTIČE C
Arion



POJISTKOVÉ SYSTÉMY ..... D
Varius



PŘÍSTROJE PRO SPÍNÁNÍ A OVLÁDÁNÍ ..... E
Conteo



ROZVODNICOVÉ A ROZVÁDĚČOVÉ SKŘÍNĚ ..... F
Distri



OSTATNÍ PŘÍSTROJE ..... G

Označení novinek - vysvětlivky:

New — Označení celé nové skupiny přístrojů nebo řešení v obrazové části Přehledu sortimentu

Označení nového přístroje nebo příslušenství v obrazové části Přehledu sortimentu

▷ Označení novinky v textové části Přehledu sortimentu u skupiny přístrojů nebo u konkrétního přístroje či řešení

POZNÁMKY

Jističe.....A2
Proudové chrániče.....A10
Obloukové ochrany.....A14
Přepěťové ochrany.....A15
Spínací přístroje.....A17
Ostatní přístroje.....A22

MODULÁRNÍ PŘÍSTROJE

A





LTE-10B-1



LVN-125C-1

JISTIČE

Typ		LTE	LTN	LTN-UC	LVN	LST-DC
Jmenovitá zkratová vypínací schopnost (ČSN EN 60898-1)*	I_{cn}	6 kA	10 kA	10 kA	10 kA	10 kA
Jmenovitý proud	I_n	2 ÷ 63 A	0,3 ÷ 80 A	1 ÷ 63 A	80 ÷ 125 A	80 ÷ 125 A
Jmenovité pracovní napětí	U_e	AC 230/400 V DC 72 V / pól	AC 230/400 V DC 72 V / pól	AC 230/400 V DC 220 V (1 pól) DC 440 (2 pól)	AC 230/400 V DC 72 V / pól	DC 440 V
Počet pólů		1, 1N, 2, 3	1, 1N, 2, 3, 3N	1, 2	1, 3, 4	2
Charakteristiky		B, C	B, C, D	C	B, C, D	C

* Pro LTN-UC platí norma ČSN EN 60898-2.

Příslušenství					
Pomocné spínače	PS-LT	PS-LT	PS-LT	PS-LT	PS-LS-1100
Signalizační spínače	SS-LT	SS-LT	SS-LT	SS-LT	-
Napěťové spouště	SV-LT	SV-LT	SV-LT	SV-LT	-
Podpěťové spouště	SP-LT	SP-LT	SP-LT	SP-LT	-
Propojovací lišty	S1L, S2L, S3L, S4L	S1L, S2L, S3L, S4L	S1L, S2L, S3L, S4L	S1L-27, S3L-27, S4L-27	-
Uzamykací vložka	OD-LT-VU01	OD-LT-VU01	OD-LT-VU01	OD-LT-VU01	-
Plombovací vložka	OD-LT-VP01	OD-LT-VP01	OD-LT-VP01	OD-LT-VP01	-



LTE-10B-1



LTE-16B-2



LTE-32C-3

LTE

Jističe 1pólové, charakteristika B

Kód	Typ	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
OEZ:41874	LTE-2B-1	0,159	12
OEZ:41875	LTE-4B-1	0,167	12
OEZ:41876	LTE-6B-1	0,174	12
OEZ:41878	LTE-10B-1	0,165	12
OEZ:41879	LTE-13B-1	0,147	12
OEZ:41880	LTE-16B-1	0,160	12
OEZ:41881	LTE-20B-1	0,162	12
OEZ:41882	LTE-25B-1	0,171	12
OEZ:41883	LTE-32B-1	0,165	12
OEZ:41884	LTE-40B-1	0,177	12
OEZ:41885	LTE-50B-1	0,182	12
OEZ:41886	LTE-63B-1	0,187	12

Jističe 1pólové, charakteristika C

Kód	Typ	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
OEZ:41887	LTE-2C-1	0,166	12
OEZ:41888	LTE-4C-1	0,172	12
OEZ:41889	LTE-6C-1	0,162	12
OEZ:41891	LTE-10C-1	0,171	12
OEZ:41892	LTE-13C-1	0,165	12
OEZ:41893	LTE-16C-1	0,172	12
OEZ:41894	LTE-20C-1	0,139	12
OEZ:41895	LTE-25C-1	0,162	12
OEZ:41896	LTE-32C-1	0,162	12
OEZ:41897	LTE-40C-1	0,150	12
OEZ:41898	LTE-50C-1	0,186	12
OEZ:41899	LTE-63C-1	0,164	12

Jističe 1+N-pólové, charakteristika B

Kód	Typ	Hmotnost (kg)	Balení (ks)
připravujeme	LTE-6B-1N	0,333	6
připravujeme	LTE-10B-1N	0,331	6
připravujeme	LTE-13B-1N	0,338	6
připravujeme	LTE-16B-1N	0,315	6
připravujeme	LTE-20B-1N	0,305	6
připravujeme	LTE-25B-1N	0,334	6
připravujeme	LTE-32B-1N	0,338	6
připravujeme	LTE-40B-1N	0,337	6
připravujeme	LTE-50B-1N	0,368	6
připravujeme	LTE-63B-1N	0,357	6

Jističe 2pólové, charakteristika B

OEZ:41902	LTE-6B-2	0,333	6
OEZ:41904	LTE-10B-2	0,331	6
OEZ:41905	LTE-13B-2	0,308	6
OEZ:41906	LTE-16B-2	0,315	6
OEZ:41907	LTE-20B-2	0,305	6
OEZ:41908	LTE-25B-2	0,334	6
OEZ:41909	LTE-32B-2	0,338	6
OEZ:41910	LTE-40B-2	0,316	6
OEZ:41911	LTE-50B-2	0,368	6
OEZ:41912	LTE-63B-2	0,341	6

Jističe 2pólové, charakteristika C

OEZ:41913	LTE-2C-2	0,340	6
OEZ:41914	LTE-4C-2	0,315	6
OEZ:41915	LTE-6C-2	0,313	6
OEZ:41917	LTE-10C-2	0,327	6
OEZ:41918	LTE-13C-2	0,338	6
OEZ:41919	LTE-16C-2	0,287	6
OEZ:41920	LTE-20C-2	0,296	6
OEZ:41921	LTE-25C-2	0,297	6
OEZ:41922	LTE-32C-2	0,335	6
OEZ:41923	LTE-40C-2	0,337	6
OEZ:41924	LTE-50C-2	0,345	6
OEZ:41925	LTE-63C-2	0,357	6

Jističe 1+N-pólové, charakteristika C

připravujeme	LTE-2C-1N	0,340	6
připravujeme	LTE-4C-1N	0,331	6
připravujeme	LTE-6C-1N	0,333	6
připravujeme	LTE-10C-1N	0,331	6
připravujeme	LTE-13C-1N	0,338	6
připravujeme	LTE-16C-1N	0,315	6
připravujeme	LTE-20C-1N	0,305	6
připravujeme	LTE-25C-1N	0,334	6
připravujeme	LTE-32C-1N	0,338	6
připravujeme	LTE-40C-1N	0,337	6
připravujeme	LTE-50C-1N	0,368	6
připravujeme	LTE-63C-1N	0,357	6

Jističe 3pólové, charakteristika B

OEZ:41928	LTE-6B-3	0,461	4
OEZ:41930	LTE-10B-3	0,442	4
OEZ:41931	LTE-13B-3	0,485	4
OEZ:41932	LTE-16B-3	0,481	4
OEZ:41933	LTE-20B-3	0,484	4
OEZ:41934	LTE-25B-3	0,471	4
OEZ:41935	LTE-32B-3	0,495	4
OEZ:41936	LTE-40B-3	0,495	4
OEZ:41937	LTE-50B-3	0,503	4
OEZ:41938	LTE-63B-3	0,516	4

Jističe 3pólové, charakteristika C

OEZ:41939	LTE-2C-3	0,461	4
OEZ:41940	LTE-4C-3	0,464	4
OEZ:41941	LTE-6C-3	0,473	4
OEZ:41943	LTE-10C-3	0,482	4
OEZ:41944	LTE-13C-3	0,504	4
OEZ:41945	LTE-16C-3	0,461	4
OEZ:41946	LTE-20C-3	0,455	4
OEZ:41947	LTE-25C-3	0,484	4
OEZ:41948	LTE-32C-3	0,490	4
OEZ:41949	LTE-40C-3	0,506	4
OEZ:41950	LTE-50C-3	0,506	4
OEZ:41951	LTE-63C-3	0,504	4



LTN-10B-1

LTN

Kód	Typ	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
Jističe 1pólové, charakteristika B			
OEZ:41634	LTN-2B-1	0,183	12
OEZ:41635	LTN-4B-1	0,162	12
OEZ:41636	LTN-6B-1	0,160	12
OEZ:41638	LTN-10B-1	0,176	12
OEZ:41639	LTN-13B-1	0,174	12
OEZ:41640	LTN-16B-1	0,143	12
OEZ:41641	LTN-20B-1	0,178	12
OEZ:41642	LTN-25B-1	0,176	12
OEZ:41643	LTN-32B-1	0,179	12
OEZ:41644	LTN-40B-1	0,180	12
OEZ:41645	LTN-50B-1	0,174	12
OEZ:41646	LTN-63B-1	0,188	12
OEZ:43218	LTN-80B-1	0,166	12

Kód	Typ	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
Jističe 1pólové, charakteristika C			
OEZ:41647	LTN-0,3C-1	0,185	12
OEZ:41648	LTN-0,5C-1	0,179	12
OEZ:41649	LTN-1C-1	0,168	12
OEZ:41650	LTN-1,6C-1	0,182	12
OEZ:41651	LTN-2C-1	0,179	12
OEZ:41652	LTN-4C-1	0,160	12
OEZ:41653	LTN-6C-1	0,171	12
OEZ:41654	LTN-8C-1	0,172	12
OEZ:41655	LTN-10C-1	0,159	12
OEZ:41656	LTN-13C-1	0,179	12
OEZ:41657	LTN-16C-1	0,178	12
OEZ:41658	LTN-20C-1	0,175	12
OEZ:41659	LTN-25C-1	0,175	12
OEZ:41660	LTN-32C-1	0,177	12
OEZ:41661	LTN-40C-1	0,178	12
OEZ:41662	LTN-50C-1	0,181	12
OEZ:41663	LTN-63C-1	0,188	12
OEZ:43221	LTN-80C-1	0,190	12

Kód	Typ	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
Jističe 1pólové, charakteristika D			
OEZ:41664	LTN-0,3D-1	0,186	12
OEZ:41665	LTN-0,5D-1	0,184	12
OEZ:41666	LTN-1D-1	0,184	12
OEZ:41667	LTN-1,6D-1	0,177	12
OEZ:41668	LTN-2D-1	0,164	12
OEZ:41669	LTN-4D-1	0,160	12
OEZ:41670	LTN-6D-1	0,174	12
OEZ:41671	LTN-8D-1	0,168	12
OEZ:41672	LTN-10D-1	0,168	12
OEZ:41673	LTN-13D-1	0,170	12
OEZ:41674	LTN-16D-1	0,164	12
OEZ:41675	LTN-20D-1	0,175	12
OEZ:41676	LTN-25D-1	0,173	12
OEZ:41677	LTN-32D-1	0,180	12
OEZ:41678	LTN-40D-1	0,187	12
OEZ:41679	LTN-50D-1	0,177	12
OEZ:41680	LTN-63D-1	0,167	12




LTN-16B-1N

Jističe 1+N-pólové, charakteristika B			
OEZ:41681	LTN-6B-1N	0,350	6
OEZ:41683	LTN-10B-1N	0,329	6
OEZ:41684	LTN-13B-1N	0,332	6
OEZ:41685	LTN-16B-1N	0,328	6
OEZ:41686	LTN-20B-1N	0,311	6
OEZ:41687	LTN-25B-1N	0,337	6
OEZ:41688	LTN-32B-1N	0,339	6
OEZ:41689	LTN-40B-1N	0,338	6
OEZ:41690	LTN-50B-1N	0,336	6
OEZ:41691	LTN-63B-1N	0,347	6

Jističe 1+N-pólové, charakteristika C			
OEZ:41692	LTN-2C-1N	0,340	6
OEZ:41693	LTN-4C-1N	0,338	6
OEZ:41694	LTN-6C-1N	0,328	6
OEZ:41695	LTN-8C-1N	0,326	6
OEZ:41696	LTN-10C-1N	0,329	6
OEZ:41697	LTN-13C-1N	0,322	6
OEZ:41698	LTN-16C-1N	0,293	6
OEZ:41699	LTN-20C-1N	0,331	6
OEZ:41700	LTN-25C-1N	0,334	6
OEZ:41701	LTN-32C-1N	0,337	6
OEZ:41702	LTN-40C-1N	0,335	6
OEZ:41703	LTN-50C-1N	0,348	6
OEZ:41704	LTN-63C-1N	0,356	6
OEZ:43222	LTN-80C-1N	0,358	6

Jističe 1+N-pólové, charakteristika D			
OEZ:43228	LTN-2D-1N	0,334	6
OEZ:43232	LTN-4D-1N	0,325	6
OEZ:41705	LTN-6D-1N	0,306	6
OEZ:41706	LTN-8D-1N	0,324	6
OEZ:41707	LTN-10D-1N	0,318	6
OEZ:41708	LTN-13D-1N	0,318	6
OEZ:41709	LTN-16D-1N	0,315	6
OEZ:41710	LTN-20D-1N	0,334	6
OEZ:41711	LTN-25D-1N	0,330	6
OEZ:41712	LTN-32D-1N	0,340	6
OEZ:41713	LTN-40D-1N	0,343	6
OEZ:41714	LTN-50D-1N	0,339	6
OEZ:41715	LTN-63D-1N	0,341	6



LTN-10C-2

Jističe 2pólové, charakteristika B			
OEZ:41719	LTN-6B-2	0,309	6
OEZ:41721	LTN-10B-2	0,312	6
OEZ:41722	LTN-13B-2	0,331	6
OEZ:41723	LTN-16B-2	0,312	6
OEZ:41724	LTN-20B-2	0,335	6
OEZ:41725	LTN-25B-2	0,333	6
OEZ:41726	LTN-32B-2	0,359	6
OEZ:41727	LTN-40B-2	0,338	6
OEZ:41728	LTN-50B-2	0,345	6
OEZ:41729	LTN-63B-2	0,343	6
OEZ:43219	LTN-80B-2	0,328	6

Jističe 2pólové, charakteristika C			
OEZ:41730	LTN-0,3C-2	0,342	6
OEZ:41731	LTN-0,5C-2	0,337	6
OEZ:41732	LTN-1C-2	0,333	6
OEZ:41733	LTN-1,6C-2	0,341	6
OEZ:41734	LTN-2C-2	0,341	6
OEZ:41735	LTN-4C-2	0,329	6
OEZ:41736	LTN-6C-2	0,325	6
OEZ:41737	LTN-8C-2	0,325	6
OEZ:41738	LTN-10C-2	0,340	6
OEZ:41739	LTN-13C-2	0,343	6
OEZ:41740	LTN-16C-2	0,343	6
OEZ:41741	LTN-20C-2	0,335	6
OEZ:41742	LTN-25C-2	0,336	6
OEZ:41743	LTN-32C-2	0,340	6
OEZ:41744	LTN-40C-2	0,331	6
OEZ:41745	LTN-50C-2	0,346	6
OEZ:41746	LTN-63C-2	0,358	6
OEZ:43223	LTN-80C-2	0,361	6

Jističe 2pólové, charakteristika D			
OEZ:41747	LTN-0,3D-2	0,339	6
OEZ:41748	LTN-0,5D-2	0,343	6
OEZ:41749	LTN-1D-2	0,356	6
OEZ:41750	LTN-1,6D-2	0,338	6
OEZ:41751	LTN-2D-2	0,336	6
OEZ:41752	LTN-4D-2	0,306	6
OEZ:41753	LTN-6D-2	0,327	6
OEZ:41754	LTN-8D-2	0,320	6
OEZ:41755	LTN-10D-2	0,316	6
OEZ:41756	LTN-13D-2	0,324	6
OEZ:41757	LTN-16D-2	0,298	6
OEZ:41758	LTN-20D-2	0,338	6
OEZ:41759	LTN-25D-2	0,340	6
OEZ:41760	LTN-32D-2	0,347	6
OEZ:41761	LTN-40D-2	0,344	6
OEZ:43085	LTN-50D-2	0,345	6
OEZ:43087	LTN-63D-2	0,342	6



LTN-32C-3

LTN

Jističe 3pólové, charakteristika B

Kód	Typ	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
OEZ:41768	LTN-6B-3	0,487	4
OEZ:41770	LTN-10B-3	0,459	4
OEZ:41771	LTN-13B-3	0,491	4
OEZ:41772	LTN-16B-3	0,446	4
OEZ:41773	LTN-20B-3	0,481	4
OEZ:41774	LTN-25B-3	0,489	4
OEZ:41775	LTN-32B-3	0,484	4
OEZ:41776	LTN-40B-3	0,498	4
OEZ:41777	LTN-50B-3	0,513	4
OEZ:41778	LTN-63B-3	0,526	4
OEZ:43220	LTN-80B-3	0,528	4

Jističe 3pólové, charakteristika C

Kód	Typ	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
OEZ:41779	LTN-0,3C-3	0,502	4
OEZ:41780	LTN-0,5C-3	0,501	4
OEZ:41781	LTN-1C-3	0,502	4
OEZ:41782	LTN-1,6C-3	0,488	4
OEZ:41783	LTN-2C-3	0,486	4
OEZ:41784	LTN-4C-3	0,482	4
OEZ:41785	LTN-6C-3	0,475	4
OEZ:41786	LTN-8C-3	0,477	4
OEZ:41787	LTN-10C-3	0,462	4
OEZ:41788	LTN-13C-3	0,488	4
OEZ:41789	LTN-16C-3	0,460	4
OEZ:41790	LTN-20C-3	0,488	4
OEZ:41791	LTN-25C-3	0,486	4
OEZ:41792	LTN-32C-3	0,446	4
OEZ:41793	LTN-40C-3	0,493	4
OEZ:41794	LTN-50C-3	0,508	4
OEZ:41795	LTN-63C-3	0,515	4
OEZ:43224	LTN-80C-3	0,500	4

Jističe 3pólové, charakteristika D

Kód	Typ	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
OEZ:41796	LTN-0,3D-3	0,501	4
OEZ:41797	LTN-0,5D-3	0,504	4
OEZ:41798	LTN-1D-3	0,474	4
OEZ:41799	LTN-1,6D-3	0,494	4
OEZ:41800	LTN-2D-3	0,469	4
OEZ:41801	LTN-4D-3	0,457	4
OEZ:41802	LTN-6D-3	0,485	4
OEZ:41803	LTN-8D-3	0,463	4
OEZ:41804	LTN-10D-3	0,474	4
OEZ:41805	LTN-13D-3	0,470	4
OEZ:41806	LTN-16D-3	0,469	4
OEZ:41807	LTN-20D-3	0,489	4
OEZ:41808	LTN-25D-3	0,477	4
OEZ:41809	LTN-32D-3	0,482	4
OEZ:41810	LTN-40D-3	0,502	4
OEZ:41811	LTN-50D-3	0,500	4
OEZ:41812	LTN-63D-3	0,504	4



LTN-20D-3N

Jističe 3+N-pólové, charakteristika B

Kód	Typ	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
OEZ:41815	LTN-6B-3N	0,640	3
OEZ:41817	LTN-10B-3N	0,635	3
OEZ:41818	LTN-13B-3N	0,619	3
OEZ:41819	LTN-16B-3N	0,637	3
OEZ:41820	LTN-20B-3N	0,635	3
OEZ:41821	LTN-25B-3N	0,647	3
OEZ:41822	LTN-32B-3N	0,657	3
OEZ:41823	LTN-40B-3N	0,639	3
OEZ:41824	LTN-50B-3N	0,690	3
OEZ:41825	LTN-63B-3N	0,696	3

Jističe 3+N-pólové, charakteristika C

Kód	Typ	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
OEZ:43227	LTN-2C-3N	0,668	3
OEZ:43231	LTN-4C-3N	0,643	3
OEZ:41826	LTN-6C-3N	0,630	3
OEZ:41827	LTN-8C-3N	0,649	3
OEZ:41828	LTN-10C-3N	0,630	3
OEZ:41829	LTN-13C-3N	0,646	3
OEZ:41830	LTN-16C-3N	0,602	3
OEZ:41831	LTN-20C-3N	0,616	3
OEZ:41832	LTN-25C-3N	0,645	3
OEZ:41833	LTN-32C-3N	0,652	3
OEZ:41834	LTN-40C-3N	0,647	3
OEZ:41835	LTN-50C-3N	0,668	3
OEZ:41836	LTN-63C-3N	0,689	3
OEZ:43225	LTN-80C-3N	0,663	3

Jističe 3+N-pólové, charakteristika D

Kód	Typ	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
OEZ:43229	LTN-2D-3N	0,631	3
OEZ:43233	LTN-4D-3N	0,610	3
OEZ:41837	LTN-6D-3N	0,640	3
OEZ:41838	LTN-8D-3N	0,618	3
OEZ:41839	LTN-10D-3N	0,622	3
OEZ:41840	LTN-13D-3N	0,623	3
OEZ:41841	LTN-16D-3N	0,620	3
OEZ:41842	LTN-20D-3N	0,645	3
OEZ:41843	LTN-25D-3N	0,652	3
OEZ:41844	LTN-32D-3N	0,665	3
OEZ:41845	LTN-40D-3N	0,668	3
OEZ:43086	LTN-50D-3N	0,646	3
OEZ:43088	LTN-63D-3N	0,684	3



LTN-UC-10C-1 LTN-UC-63C-2

LTN-UC

Jističe pro jištění stejnosměrných (DC) a střídavých (AC) obvodů, 1pólové, charakteristika C


Kód	Typ	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
OEZ:41846	LTN-UC-1C-1	0,182	12
OEZ:41847	LTN-UC-2C-1	0,186	12
OEZ:41848	LTN-UC-4C-1	0,177	12
OEZ:41849	LTN-UC-6C-1	0,165	12
OEZ:41850	LTN-UC-8C-1	0,181	12
OEZ:41851	LTN-UC-10C-1	0,184	12
OEZ:41852	LTN-UC-13C-1	0,182	12
OEZ:41853	LTN-UC-16C-1	0,157	12
OEZ:41854	LTN-UC-20C-1	0,180	12
OEZ:41855	LTN-UC-25C-1	0,190	12
OEZ:41856	LTN-UC-32C-1	0,158	12
OEZ:41857	LTN-UC-40C-1	0,177	12
OEZ:41858	LTN-UC-50C-1	0,185	12
OEZ:41859	LTN-UC-63C-1	0,189	12

Jističe pro jištění stejnosměrných (DC) a střídavých (AC) obvodů, 2pólové, charakteristika C


Kód	Typ	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
OEZ:41860	LTN-UC-1C-2	0,329	6
OEZ:41861	LTN-UC-2C-2	0,319	6
OEZ:41862	LTN-UC-4C-2	0,315	6
OEZ:41863	LTN-UC-6C-2	0,317	6
OEZ:41864	LTN-UC-8C-2	0,333	6
OEZ:41865	LTN-UC-10C-2	0,333	6
OEZ:41866	LTN-UC-13C-2	0,338	6
OEZ:41867	LTN-UC-16C-2	0,341	6
OEZ:41868	LTN-UC-20C-2	0,341	6
OEZ:41869	LTN-UC-25C-2	0,317	6
OEZ:41870	LTN-UC-32C-2	0,340	6
OEZ:41871	LTN-UC-40C-2	0,339	6
OEZ:41872	LTN-UC-50C-2	0,354	6
OEZ:41873	LTN-UC-63C-2	0,365	6



LVN-125C-1



LVN-80D-3

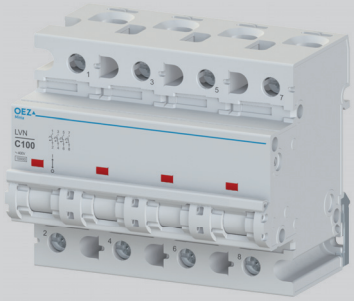

LVN-100C-4

LVN

Kód	Typ	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
Jističe 1pólové, charakteristika B			
OEZ:42262	LVN-80B-1	0,283	1
OEZ:42263	LVN-100B-1	0,281	1
OEZ:42264	LVN-125B-1	0,260	1

Kód	Typ	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
Jističe 1pólové, charakteristika C			
OEZ:42265	LVN-80C-1	0,268	1
OEZ:42266	LVN-100C-1	0,259	1
OEZ:42267	LVN-125C-1	0,277	1

Kód	Typ	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
Jističe 1pólové, charakteristika D			
OEZ:42268	LVN-80D-1	0,259	1
OEZ:42269	LVN-100D-1	0,278	1

Jističe 3pólové, charakteristika B			
OEZ:42273	LVN-80B-3	0,817	1
OEZ:42274	LVN-100B-3	0,821	1
OEZ:42275	LVN-125B-3	0,827	1


Jističe 3pólové, charakteristika C			
OEZ:42276	LVN-80C-3	0,824	1
OEZ:42277	LVN-100C-3	0,815	1
OEZ:42278	LVN-125C-3	0,813	1

Jističe 3pólové, charakteristika D			
OEZ:42279	LVN-80D-3	0,804	1
OEZ:42280	LVN-100D-3	0,803	1

Jističe 4pólové, charakteristika B			
OEZ:42282	LVN-80B-4	1,073	1
OEZ:42283	LVN-100B-4	1,075	1
OEZ:42284	LVN-125B-4	1,107	1

Jističe 4pólové, charakteristika C			
OEZ:42285	LVN-80C-4	1,073	1
OEZ:42286	LVN-100C-4	1,079	1
OEZ:42287	LVN-125C-4	1,080	1

Jističe 4pólové, charakteristika D			
OEZ:42288	LVN-80D-4	1,092	1
OEZ:42289	LVN-100D-4	1,071	1



LST-DC-125C-2




PS-LS-1100


LST-DC


Kód	Typ	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
Jističe stejnosměrné 2pólové, charakteristika C			
OEZ:37241	LST-DC-80C-2	0,450	2
OEZ:37242	LST-DC-100C-2	0,450	2
OEZ:37243	LST-DC-125C-2	0,450	2


PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kód	Typ	Popis	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
Pomocný spínač pro LST-DC				
OEZ:35664	PS-LS-1100	1x zapínací kontakt, 1x rozpínací kontakt, pro LST-DC	0,043	1



PS-LT-0200-TE


SS-LT-2000-TE-RE


SV-LT-X400


SP-LT-A230


OD-LT-VU01


OD-LT-VP01


PŘÍSLUŠENSTVÍ


Kód	Typ	Popis	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
Pomocné spínače pro jističe LTE, LTN, LVN				
OEZ:42297	PS-LT-1100	1x zapínací kontakt, 1x rozpínací kontakt, pro LTE, LTN, LVN, LFE, LFN, OLI, OLE, MSO, MSN, AVN-DC	0,065	1
OEZ:42300	PS-LT-1100-TE	1x zapínací kontakt, 1x rozpínací kontakt, testovací tlačítko, pro LTE, LTN, LVN, LFE, LFN, OLI, OLE, MSO, MSN, AVN-DC	0,054	1
OEZ:42303	PS-LT-1100-MN	1x zapínací kontakt, 1x rozpínací kontakt, pro LTE, LTN, LVN, LFE, LFN, OLI, OLE, MSO, MSN, AVN-DC	0,075	1
OEZ:42304	PS-LT-1100-MN-TE	1x zapínací kontakt, 1x rozpínací kontakt, testovací tlačítko, pro LTE, LTN, LVN, LFE, LFN, OLI, OLE, MSO, MSN, AVN-DC	0,054	1
OEZ:42299	PS-LT-2000	2x zapínací kontakt, pro LTE, LTN, LVN, LFE, LFN, OLI, OLE, MSO, MSN, AVN-DC	0,071	1
OEZ:42302	PS-LT-2000-TE	2x zapínací kontakt, testovací tlačítko, pro LTE, LTN, LVN, LFE, LFN, OLI, OLE, MSO, MSN, AVN-DC	0,058	1
OEZ:42298	PS-LT-0200	2x rozpínací kontakt, pro LTE, LTN, LVN, LFE, LFN, OLI, OLE, MSO, MSN, AVN-DC	0,065	1
OEZ:42301	PS-LT-0200-TE	2x rozpínací kontakt, testovací tlačítko, pro LTE, LTN, LVN, LFE, LFN, OLI, OLE, MSO, MSN, AVN-DC	0,080	1
Signalizační spínače pro jističe LTE, LTN, LVN				
OEZ:42306	SS-LT-1100	1x zapínací kontakt, 1x rozpínací kontakt, pro LTE, LTN, LVN , LFE, LFN, OLI, OLE, MSN	0,065	1
OEZ:42309	SS-LT-1100-TE-RE	1x zapínací kontakt, 1x rozpínací kontakt, testovací tlačítko, reset, pro LTE, LTN, LVN, LFE, LFN, OLI, OLE, MSN	0,055	1
OEZ:42307	SS-LT-2000	2x zapínací kontakt, pro LTE, LTN, LVN, LFE, LFN, OLI, OLE, MSN	0,075	1
OEZ:42310	SS-LT-2000-TE-RE	2x zapínací kontakt, testovací tlačítko, reset, pro LTE, LTN, LVN, LFE, LFN, OLI, OLE, MSN	0,057	1
OEZ:42308	SS-LT-0200	2x rozpínací kontakt, pro LTE, LTN, LVN, LFE, LFN, OLI, OLE, MSN	0,078	1
OEZ:42311	SS-LT-0200-TE-RE	2x rozpínací kontakt, testovací tlačítko, reset, pro LTE, LTN, LVN, LFE, LFN, OLI, OLE, MSN	0,057	1
Napěťové spouště pro jističe LTE, LTN, LVN				
OEZ:42312	SV-LT-X060	Ue AC/DC 24 ÷ 60 V, pro LTE, LTN, LVN, LFE, LFN, OLI, OLE, MSN	0,106	1
OEZ:42313	SV-LT-X400	Ue AC 110 ÷ 415 V / DC 110 ÷ 220 V, pro LTE, LTN, LVN, LFE, LFN, OLI, OLE, MSN	0,098	1
Podpěťové spouště pro jističe LTE, LTN, LVN				
OEZ:42315	SP-LT-A230	Ue AC 230 V, pro LTE, LTN, LVN, LFE, LFN, OLI, OLE, MSN	0,109	1
OEZ:42317	SP-LT-A230-2000	Ue AC 230 V, 2x zapínací kontakt, pro LTE, LTN, LVN, LFE, LFN, OLI, OLE, MSN	0,123	1
OEZ:42319	SP-LT-D024	Ue DC 24 V, pro LTE, LTN, LVN, LFE, LFN, OLI, OLE, MSN	0,113	1
OEZ:42321	SP-LT-D024-2000	Ue DC 24 V, 2x zapínací kontakt, pro LTE, LTN, LVN, LFE, LFN, OLI, OLE, MSN	0,117	1
OEZ:42320	SP-LT-D110	Ue DC 110 V, pro LTE, LTN, LVN, LFE, LFN, OLI, OLE, MSN	0,105	1
OEZ:42322	SP-LT-D110-2000	Ue DC 110 V, 2x zapínací kontakt, pro LTE, LTN, LVN, LFE, LFN, OLI, OLE, MSN	0,128	1
Doplňky pro jističe LTE, LTN, LVN				
OEZ:42324	OD-LT-VU01	uzamykací vložka	0,012	1
OEZ:42323	OD-LT-VP01	plombovací vložka	0,002	1



S3L-210-10



S1L-1000-16


S1L-27-1000-25


S2L-1000-16


S3L-1000-16


S3L-1000-10


S4L-1000-16


EKC-1


EKC-2+3


EKC-3


EKC-3-36


EKC-4


ES-35-GS


EKD-5

PROPOJOVACÍ LIŠTY

Typ		S1L, S2L, S3L, S4L
Jmenovité pracovní napětí	U_e	AC/DC 500 V, pro S1L AC 690 V / DC 1 000 V
Zatěžovací proud		63 ÷ 180 A

Max. zatěžovací proud na fázi

	Průřez lišty			
	10 mm²	16 mm²	20 mm²	25 mm²
Napájení z kraje lišty	63 A	80 A	90 A	100 A
Napájení ze středu lišty [1)]	100 A	130 A	150 A	180 A


[1)] Max. zatěžovací proud jedním směrem nesmí být větší než max. zatěžovací proud při napájení z kraje lišty.

Kód	Typ	Popis	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
Propojovací lišty				
OEZ:38475	S1L-210-10	1pól. provedení, průřez 10 mm², rozteč 17,8 mm, počet vývodů 12, kolíky	0,045	50
OEZ:37374	S1L-210-16	1pól. provedení, průřez 16 mm², rozteč 17,8 mm, počet vývodů 12, kolíky	0,047	50
OEZ:37373	S1L-1000-10	1pól. provedení, průřez 10 mm², rozteč 17,8 mm, počet vývodů 57, kolíky	0,204	50
OEZ:37375	S1L-1000-16	1pól. provedení, průřez 16 mm², rozteč 17,8 mm, počet vývodů 57, kolíky	0,302	50
OEZ:37376	S1L-27-1000-16	1pól. provedení, průřez 16 mm², rozteč 27 mm, počet vývodů 37, kolíky	0,201	50
OEZ:37377	S1L-27-1000-25	1pól. provedení, průřez 25 mm², rozteč 27 mm, počet vývodů 37, kolíky	0,315	30
OEZ:38476	S2L-210-10	2pól. provedení, průřez 10 mm², rozteč 17,8 mm, počet vývodů 6x 2, kolíky	0,067	20
OEZ:38477	S2L-210-16	2pól. provedení, průřez 16 mm², rozteč 17,8 mm, počet vývodů 6x 2, kolíky	0,110	20
OEZ:37378	S2L-1000-16	2pól. provedení, průřez 16 mm², rozteč 17,8 mm, počet vývodů 28x 2, kolíky	0,315	20
OEZ:39849	S2L+N+9-1000-16	2pól. provedení (L1-N-L2-N), průřez 16 mm², rozteč 17,8 mm + 26,8 mm, počet vývodů 22x 2, kolíky	0,710	20
OEZ:38478	S3L-106-10	3pól. provedení, průřez 10 mm², rozteč 17,8 mm, počet vývodů 2x 3, kolíky	0,055	25
OEZ:38479	S3L-106-16	3pól. provedení, průřez 16 mm², rozteč 17,8 mm, počet vývodů 2x 3, kolíky	0,080	25
OEZ:38480	S3L-160-10	3pól. provedení, průřez 10 mm², rozteč 17,8 mm, počet vývodů 3x 3, kolíky	0,085	25
OEZ:38481	S3L-160-16	3pól. provedení, průřez 16 mm², rozteč 17,8 mm, počet vývodů 3x 3, kolíky	0,115	25
OEZ:38482	S3L-210-10	3pól. provedení, průřez 10 mm², rozteč 17,8 mm, počet vývodů 4x 3, kolíky	0,110	25
OEZ:38483	S3L-210-16	3pól. provedení, průřez 16 mm², rozteč 17,8 mm, počet vývodů 4x 3, kolíky	0,150	25
OEZ:43144	S3L-210FI-10	3pól. provedení, průřez 10 mm², rozteč 17,8 mm, počet vývodů 3x 3 + 2x 1, kolíky	0,074	25
OEZ:43146	S3L-210FI-16	3pól. provedení, průřez 16 mm², rozteč 17,8 mm, počet vývodů 3x 3 + 2x 1, kolíky	0,099	25
OEZ:38484	S3L-1000-10	3pól. provedení, průřez 10 mm², rozteč 17,8 mm, počet vývodů 19x 3, kolíky	0,505	20
OEZ:37379	S3L-1000-16	3pól. provedení, průřez 16 mm², rozteč 17,8 mm, počet vývodů 19x 3, kolíky	0,737	20
OEZ:38485	S3L+9-1000-16	3pól. provedení, průřez 16 mm², rozteč 2x 17,8 + 1x 26,8 mm, počet vývodů 16x 3, kolíky	0,720	20
OEZ:37380	S3L-27-1000-16	3pól. provedení, průřez 16 mm², rozteč 27 mm, počet vývodů 12x 3, kolíky	0,537	20
OEZ:37381	S3L-27-1000-25	3pól. provedení, průřez 25 mm², rozteč 27 mm, počet vývodů 12x 3, kolíky	0,995	10
OEZ:38487	S3L+N-1000-16	3pól. provedení (L1-N-L2-N-L3-N), průřez 16 mm², rozteč 17,8 mm, počet vývodů 27x 2, kolíky	1,205	15
OEZ:39616	S3L+N+9-1000-16	3pól. provedení (L1-N-L2-N-L3-N), průřez 16 mm², rozteč 1x 17,8 + 1x 26,8 mm, počet vývodů 22x 2, kolíky	0,983	15
OEZ:38486	S4L-1000-16	4pól. provedení, průřez 16 mm², rozteč 17,8 mm, počet vývodů 14x 4, kolíky	1,205	15
OEZ:37382	S4L-27-1000-25	4pól. provedení, průřez 25 mm², rozteč 27 mm, počet vývodů 9x 4, kolíky	1,327	15
Koncové krytky				
OEZ:37383	EKC-1	pro jednopólové lišty, průřez 10, 12, 16 mm²	0,001	10
OEZ:37384	EKC-2+3	pro dvoupólové lišty, pro třípólové lišty, průřez 16 mm²	0,001	10
OEZ:37385	EKC-3	pro třípólové lišty, průřez 10 mm²	0,001	10
OEZ:37386	EKC-3-36	pro třípólové lišty, pro čtyřpólové lišty, průřez 25 mm²	0,002	10
OEZ:37387	EKC-4	pro čtyřpólové lišty, průřez 16 mm²	0,002	10
OEZ:43854	EKC-1-36	pro jednopólové lišty o průřezu 25 mm²	0,001	10
Napájecí blok				
OEZ:37388	ES-35-GS	průřez 35 mm², pro propojovací lišty	0,032	10
Kryt vývodů				
OEZ:43147	EKD-5	pro všechny typy lišt	0,004	10


AS-25-S


AS-25-G


AS-50-S-AL01


CS-FH000-1NP95


N3x10-FH000

PŘIPOJOVACÍ NÁSTAVCE

Kód	Typ	Popis	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
OEZ:37389	AS-25-S	kolík, průřez 6 ÷ 25 mm^2	0,014	30
OEZ:37390	AS-25-G	vidlička, průřez 6 ÷ 25 mm^2, pro SJB, SJBC, SVBC, SVC	0,013	30
OEZ:38749	AS-50-S-AL01	kolík, průřez Cu / Al 2,5 ÷ 50 mm^2, pro LTE, LTN, LVN, LST-DC, LFE, LFN, OLE, OLI, OFI 100/125, SJB, SJBC, SVBC, SVC, MSO, MSN	0,018	1
OEZ:13740	CS-FH000-3NP95	připojovací nástavec s přímým praporcem, průřez Cu/Al 35 ÷ 95 mm^2, sada 3 ks, pro LVN, LST-DC	0,176	1
OEZ:14378	CS-FH000-1NP95	připojovací nástavec s přímým praporcem, průřez Cu/Al 35 ÷ 95 mm^2, 1 ks, pro LVN, LST-DC	0,070	1
OEZ:13742	CS-FH000-3NV95	připojovací nástavec s vyhnutým praporcem, průřez Cu/Al 35 ÷ 95 mm^2, sada 3 ks, pro LVN, LST-DC	0,184	1
OEZ:14127	N3x10-FH000	kolík, trojitá svorka, průřez 3x 10 mm^2, sada 3 ks, pro LVN, LST-DC, SJB, SJBC, SVBC	0,060	1



LFE-25-2-030AC



LFE-40-4-030AC

PROUDOVÉ CHRÁNIČE

Typ		LFE	LFN	OFI	OLE	OLI	5SV8
Funkce		Proudový chránič	Proudový chránič	Proudový chránič	Proudový chránič s nadproudovou ochranou		Monitorovací relé reziduálního proudu **
Podmíněný zkratový proud	I_{nc}	6 kA	10 kA	10 kA	-	-	-
Jmenovitá zkratová schopnost (ČSN EN 60898)	I_{cn}	-	-	-	6 kA	10 kA	-
Jmenovitý proud I_n		25 ÷ 80 A	16 ÷ 80 A	100, 125 A	6 ÷ 16 A	6 ÷ 40 A	-
Jmenovitý reziduální proud	$I_{\Delta n}$	30, 300 mA	10 ÷ 500 mA	30 ÷ 500 mA	30 mA	30, 300 mA	0,03 ÷ 30 A
Jmenovité napětí	U_n	AC 230/400 V	AC 230/400 V	AC 230/400 V	AC 230 V	AC 230 V	AC 230 V
Typ *		AC	AC, A, AC-G, A-G, A-S	AC, A	AC	AC, A, AC-G	AC, A
Charakteristiky		-	-	-	B, C	B, C	-
Počet pólů		1N, 3N	1N, 3N	3N	1N	1N	-

* Provedení s různou reakcí na reziduální proudy: AC reaguje na sinusové střídavé reziduální proudy, A reaguje na sinusové střídavé a pulzující stejnosměrné reziduální proudy. Provedení s časovým zpožděním při vypínání: G má časové zpoždění 10 ms a S 40 ms. Provedení S je určeno pro selektivní řazení proudových chráničů.
** Doba nepůsobení 0,02 ÷ 10 s

Příslušenství							
Pomocné spínače		PS-LT	PS-LT	PS-OF125	PS-LT* PS-LT-1100-K	PS-LT* PS-LT-1100-K	-
Signalizační spínače		SS-LT	SS-LT	-	SS-LT*	SS-LT*	-
Napěťové spouště		SV-LT	SV-LT	-	SV-LT*	SV-LT*	-
Podpěťové spouště		SP-LT	SP-LT	-	SP-LT*	SP-LT*	-
Propojovací lišty		S2L, S2L+N, S3L+N, S3L-..., FI-.., S4L	S2L, S2L+N, S3L+N, S3L-..., FI-.., S4L	S4L	S2L, S2L+N, S3L+N	S2L, S2L+N, S3L+N	-
Uzamykací vložky		OD-LT-VU02	OD-LT-VU02	-	OD-LT-VU01	OD-LT-VU01	-
Plombovací vložka		-	-	-	OD-LT-VP01	OD-LT-VP01	-
Nástavec rukojeti		-	-	-	OD-OL-NR01	OD-OL-NR01	-
Proudové transformátory		-	-	-	-	-	5SV87

* Montáž vyžaduje nástavec rukojeti OD-OL-NR01.



LFE-25-2-030AC



LFN-25-2-030AC



LFN-40-4-030AC

LFE

Kód	Typ	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
Typ AC, 2pólové			
OEZ:42389	LFE-25-2-030AC	0,219	1
OEZ:42390	LFE-40-2-030AC	0,240	1
OEZ:42393	LFE-25-2-300AC	0,214	1
OEZ:42394	LFE-40-2-300AC	0,212	1
Typ AC, 4pólové			
OEZ:42395	LFE-25-4-030AC	0,389	1
OEZ:42396	LFE-40-4-030AC	0,375	1
OEZ:42397	LFE-63-4-030AC	0,425	1
OEZ:42398	LFE-80-4-030AC	0,424	1
OEZ:42402	LFE-25-4-300AC	0,375	1
OEZ:42403	LFE-40-4-300AC	0,375	1
OEZ:42404	LFE-63-4-300AC	0,389	1
OEZ:42405	LFE-80-4-300AC	0,410	1

LFN


Kód	Typ	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
Typ AC, 2pólové			
OEZ:42408	LFN-16-2-030AC	0,219	1
OEZ:42409	LFN-25-2-030AC	0,219	1
OEZ:42410	LFN-40-2-030AC	0,240	1
OEZ:42411	LFN-63-2-030AC	0,215	1
OEZ:42412	LFN-25-2-100AC	0,213	1
OEZ:42413	LFN-40-2-100AC	0,215	1
OEZ:42414	LFN-63-2-100AC	0,215	1
OEZ:42415	LFN-25-2-300AC	0,214	1
OEZ:42416	LFN-40-2-300AC	0,212	1
OEZ:42417	LFN-63-2-300AC	0,212	1
Typ AC, 4pólové			
OEZ:42418	LFN-25-4-030AC	0,389	1
OEZ:42419	LFN-40-4-030AC	0,375	1
OEZ:42420	LFN-63-4-030AC	0,425	1
OEZ:42421	LFN-80-4-030AC	0,424	1
OEZ:42422	LFN-25-4-100AC	0,375	1
OEZ:42423	LFN-40-4-100AC	0,375	1
OEZ:42424	LFN-63-4-100AC	0,392	1
OEZ:42425	LFN-25-4-300AC	0,375	1
OEZ:42426	LFN-40-4-300AC	0,375	1
OEZ:42427	LFN-63-4-300AC	0,389	1
OEZ:42428	LFN-80-4-300AC	0,410	1
OEZ:42429	LFN-40-4-500AC	0,375	1
OEZ:42430	LFN-63-4-500AC	0,404	1

Kód	Typ	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
Typ A, 2pólové			
OEZ:42441	LFN-16-2-010A	0,235	1
OEZ:42442	LFN-25-2-030A	0,221	1
OEZ:42443	LFN-40-2-030A	0,226	1
OEZ:42444	LFN-63-2-030A	0,218	1
OEZ:42445	LFN-25-2-100A	0,221	1
OEZ:42446	LFN-40-2-100A	0,220	1
OEZ:42447	LFN-63-2-100A	0,218	1
OEZ:42448	LFN-25-2-300A	0,214	1
OEZ:42449	LFN-40-2-300A	0,212	1
OEZ:42450	LFN-63-2-300A	0,227	1
Typ A, 4pólové			
OEZ:42451	LFN-25-4-030A	0,391	1
OEZ:42452	LFN-40-4-030A	0,386	1
OEZ:42453	LFN-63-4-030A	0,432	1
OEZ:42454	LFN-80-4-030A	0,424	1
OEZ:42455	LFN-25-4-100A	0,375	1
OEZ:42456	LFN-40-4-100A	0,375	1
OEZ:42457	LFN-63-4-100A	0,397	1
OEZ:42458	LFN-25-4-300A	0,375	1
OEZ:42459	LFN-40-4-300A	0,375	1
OEZ:42460	LFN-63-4-300A	0,383	1
OEZ:42461	LFN-80-4-300A	0,383	1
OEZ:42462	LFN-40-4-500A	0,375	1
OEZ:42463	LFN-63-4-500A	0,381	1

Kód	Typ	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
Typ AC-G, 2pólové			
OEZ:42431	LFN-25-2-030AC-G	0,219	1
OEZ:42432	LFN-40-2-030AC-G	0,24	1
Typ AC-G, 4pólové			
OEZ:42433	LFN-25-4-030AC-G	0,389	1
OEZ:42434	LFN-40-4-030AC-G	0,375	1
OEZ:42435	LFN-63-4-030AC-G	0,425	1
OEZ:42437	LFN-25-4-100AC-G	0,375	1
OEZ:42438	LFN-40-4-100AC-G	0,375	1
OEZ:42439	LFN-63-4-100AC-G	0,392	1

Kód	Typ	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
Typ A-G, 2pólové			
OEZ:42464	LFN-25-2-030A-G	0,221	1
OEZ:42465	LFN-40-2-030A-G	0,226	1
Typ A-G, 4pólové			
OEZ:42466	LFN-25-4-030A-G	0,391	1
OEZ:42467	LFN-40-4-030A-G	0,386	1
OEZ:42468	LFN-63-4-030A-G	0,432	1
OEZ:42469	LFN-80-4-030A-G	0,424	1
OEZ:42470	LFN-25-4-100A-G	0,375	1
OEZ:42471	LFN-40-4-100A-G	0,374	1
OEZ:42472	LFN-63-4-100A-G	0,397	1
OEZ:42473	LFN-80-4-100A-G	0,400	1

Kód	Typ	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
Typ A-S, 4pólové			
OEZ:42474	LFN-40-4-300A-S	0,375	1
OEZ:42475	LFN-63-4-300A-S	0,383	1



OFI-125-4-030AC

OFI

Kód	Typ	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
Typ AC, 4pólové			
OEZ:36819	OFI-100-4-030AC	0,520	1
OEZ:36823	OFI-125-4-030AC	0,520	1
OEZ:36820	OFI-100-4-100AC	0,520	1
OEZ:36824	OFI-125-4-100AC	0,520	1
OEZ:36821	OFI-100-4-300AC	0,520	1
OEZ:36825	OFI-125-4-300AC	0,520	1
OEZ:36822	OFI-100-4-500AC	0,520	1
OEZ:36826	OFI-125-4-500AC	0,520	1

Kód	Typ	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
Typ A, 4pólové			
OEZ:36831	OFI-100-4-030A	0,520	1
OEZ:36835	OFI-125-4-030A	0,520	1
OEZ:36832	OFI-100-4-100A	0,520	1
OEZ:36836	OFI-125-4-100A	0,520	1
OEZ:36833	OFI-100-4-300A	0,520	1
OEZ:36837	OFI-125-4-300A	0,520	1
OEZ:36834	OFI-100-4-500A	0,520	1
OEZ:36838	OFI-125-4-500A	0,520	1



OLE-10B-1N-030AC



OLI-10B-1N-030AC

OLE

Kód	Typ	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
Typ AC, charakteristika B			
OEZ:38313	OLE-6B-1N-030AC	0,250	1
OEZ:38314	OLE-10B-1N-030AC	0,250	1
OEZ:38315	OLE-16B-1N-030AC	0,250	1

Kód	Typ	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
Typ AC, charakteristika C			
OEZ:38320	OLE-6C-1N-030AC	0,250	1
OEZ:38321	OLE-10C-1N-030AC	0,250	1
OEZ:38322	OLE-16C-1N-030AC	0,250	1

OLI


Kód	Typ	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
Typ AC, charakteristika B			
OEZ:38271	OLI-6B-1N-030AC	0,250	1
OEZ:38272	OLI-10B-1N-030AC	0,250	1
OEZ:38273	OLI-16B-1N-030AC	0,250	1
OEZ:38274	OLI-20B-1N-030AC	0,250	1
OEZ:38275	OLI-25B-1N-030AC	0,250	1
OEZ:38276	OLI-32B-1N-030AC	0,250	1
OEZ:38277	OLI-40B-1N-030AC	0,250	1
Typ AC, charakteristika C			
OEZ:38278	OLI-6C-1N-030AC	0,250	1
OEZ:38279	OLI-10C-1N-030AC	0,250	1
OEZ:38280	OLI-16C-1N-030AC	0,250	1
OEZ:38281	OLI-20C-1N-030AC	0,250	1
OEZ:38282	OLI-25C-1N-030AC	0,250	1
OEZ:38283	OLI-32C-1N-030AC	0,250	1
OEZ:38284	OLI-40C-1N-030AC	0,250	1
OEZ:38285	OLI-6C-1N-300AC	0,250	1
OEZ:38286	OLI-10C-1N-300AC	0,250	1
OEZ:38287	OLI-16C-1N-300AC	0,250	1
OEZ:38288	OLI-20C-1N-300AC	0,250	1
OEZ:38289	OLI-25C-1N-300AC	0,250	1
OEZ:38290	OLI-32C-1N-300AC	0,250	1
OEZ:38291	OLI-40C-1N-300AC	0,250	1

Kód	Typ	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
Typ A, charakteristika B			
OEZ:38292	OLI-6B-1N-030A	0,260	1
OEZ:38293	OLI-10B-1N-030A	0,260	1
OEZ:38294	OLI-16B-1N-030A	0,260	1
OEZ:38295	OLI-20B-1N-030A	0,260	1
OEZ:38296	OLI-25B-1N-030A	0,260	1
OEZ:38297	OLI-32B-1N-030A	0,260	1
OEZ:38298	OLI-40B-1N-030A	0,260	1
Typ A, charakteristika C			
OEZ:38299	OLI-6C-1N-030A	0,260	1
OEZ:38300	OLI-10C-1N-030A	0,260	1
OEZ:38301	OLI-16C-1N-030A	0,260	1
OEZ:38302	OLI-20C-1N-030A	0,260	1
OEZ:38303	OLI-25C-1N-030A	0,260	1
OEZ:38304	OLI-32C-1N-030A	0,260	1
OEZ:38305	OLI-40C-1N-030A	0,260	1
OEZ:38306	OLI-6C-1N-300A	0,260	1
OEZ:38307	OLI-10C-1N-300A	0,260	1
OEZ:38308	OLI-16C-1N-300A	0,260	1
OEZ:38309	OLI-20C-1N-300A	0,260	1
OEZ:38310	OLI-25C-1N-300A	0,260	1
OEZ:38311	OLI-32C-1N-300A	0,260	1
OEZ:38312	OLI-40C-1N-300A	0,260	1

Kód	Typ	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
Typ AC-G, charakteristika B			
OEZ:38328	OLI-10B-1N-030AC-G	0,250	1
OEZ:38329	OLI-16B-1N-030AC-G	0,250	1
OEZ:38330	OLI-20B-1N-030AC-G	0,250	1
OEZ:38331	OLI-25B-1N-030AC-G	0,250	1
Typ AC-G, charakteristika C			
OEZ:38333	OLI-10C-1N-030AC-G	0,250	1
OEZ:38334	OLI-16C-1N-030AC-G	0,250	1
OEZ:38335	OLI-20C-1N-030AC-G	0,250	1
OEZ:38336	OLI-25C-1N-030AC-G	0,250	1

5SV8001-6KK





5SV8702-0KK





5SV8701-0KK


MONITOROVACÍ RELÉ REZIDUÁLNÍHO PROUDU

Kód	Typ	Popis	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
OEZ:42658	5SV8000-6KK	analogové provedení, nastavení $I_{\Delta n}$ a $t_{\Delta n}$	0,180	1
OEZ:42659	5SV8001-6KK	digitální provedení, nastavení $I_{\Delta n}$ a $t_{\Delta n}$	0,260	1
OEZ:42660	5SV8200-6KK	digitální provedení, nastavení $I_{\Delta n}$ a $t_{\Delta n}$, 4 kanály	0,260	1
Proudové transformátory pro monitorovací relé reziduálního proudu				
OEZ:42661	5SV8700-0KK	vnitřní průměr 20 mm, včetně držáku, pro montáž na „U" lištu, pro 5SV8...	0,090	1
OEZ:42662	5SV8701-0KK	vnitřní průměr 30 mm, včetně držáku, pro montáž na „U" lištu, pro 5SV8...	0,110	1
OEZ:42663	5SV8702-0KK	vnitřní průměr 35 mm, včetně držáku, pro montáž na „U" lištu, pro 5SV8...	0,200	1
OEZ:42664	5SV8703-0KK	vnitřní průměr 70 mm, včetně držáku, pro montáž na „U" lištu, pro 5SV8...	0,310	1
OEZ:42665	5SV8704-0KK	vnitřní průměr 105 mm, včetně držáku, pro montáž na „U" lištu, pro 5SV8...	0,600	1
OEZ:42666	5SV8705-0KK	vnitřní průměr 140 mm, včetně držáku, pro montáž na „U" lištu, pro 5SV8...	1,350	1
OEZ:42667	5SV8706-0KK	vnitřní průměr 210 mm, včetně držáku, pro montáž na „U" lištu, pro 5SV8...	2,250	1
OEZ:42668	5SV8900-1KK	pro montáž na „U" lištu, pro proudové transformátory s vnitřním průměrem do 105 mm včetně	0,010	1


PS-LT-0200-TE



SS-LT-2000-TE-RE


SV-LT-X400


SP-LT-A230

OD-LT-VU02


OD-LT-VU01


OD-OL-NR01


OD-LT-VP01


PS-0F125-1100

PŘÍSLUŠENSTVÍ


Kód	Typ	Popis	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
Pomocné spínače pro proudové chrániče LFN, LFE, OLE, OLI				
OEZ:42297	PS-LT-1100	1x zapínací kontakt, 1x rozpínací kontakt, pro LTE, LTN, LVN, LFE, LFN, OLI*, OLE*, MSO, MSN, AVN-DC	0,065	1
OEZ:42300	PS-LT-1100-TE	1x zapínací kontakt, 1x rozpínací kontakt, testovací tlačítko, pro LTE, LTN, LVN, LFE, LFN, OLI*, OLE*, MSO, MSN, AVN-DC	0,054	1
OEZ:42303	PS-LT-1100-MN	1x zapínací kontakt, 1x rozpínací kontakt, pro LTE, LTN, LVN, LFE, LFN, OLI*, OLE*, MSO, MSN, AVN-DC	0,075	1
OEZ:42304	PS-LT-1100-MN-TE	1x zapínací kontakt, 1x rozpínací kontakt, testovací tlačítko, pro LTE, LTN, LVN, LFE, LFN, OLI*, OLE*, MSO, MSN, AVN-DC	0,054	1
OEZ:42299	PS-LT-2000	2x zapínací kontakt, pro LTE, LTN, LVN, LFE, LFN, OLI*, OLE*, MSO, MSN, AVN-DC	0,071	1
OEZ:42302	PS-LT-2000-TE	2x zapínací kontakt, testovací tlačítko, pro LTE, LTN, LVN, LFE, LFN, OLI*, OLE*, MSO, MSN, AVN-DC	0,058	1
OEZ:42298	PS-LT-0200	2x rozpínací kontakt, pro LTE, LTN, LVN, LFE, LFN, OLI*, OLE*, MSO, MSN, AVN-DC	0,065	1
OEZ:42301	PS-LT-0200-TE	2x rozpínací kontakt, testovací tlačítko, pro LTE, LTN, LVN, LFE, LFN, OLI*, OLE*, MSO, MSN, AVN-DC	0,080	1
Pomocné spínače pro proudové chrániče s nadproudovou ochranou OLI a OLE				
OEZ:42305	PS-LT-1100-K	1x zapínací kontakt, 1x rozpínací kontakt, pro OLE-.., OLI-.. s nástavcem rukojeti	0,065	1
Signalizační spínače pro proudové chrániče LFN, LFE, OLE, OLI				
OEZ:42306	SS-LT-1100	1x zapínací kontakt, 1x rozpínací kontakt, pro LTE, LTN, LVN, LFE, LFN, OLI*, OLE*, MSN	0,065	1
OEZ:42309	SS-LT-1100-TE-RE	1x zapínací kontakt, 1x rozpínací kontakt, testovací tlačítko, reset, pro LTE, LTN, LVN, LFE, LFN, OLI*, OLE*, MSN	0,055	1
OEZ:42307	SS-LT-2000	2x zapínací kontakt, pro LTE, LTN, LVN, LFE, LFN, OLI*, OLE*, MSN	0,075	1
OEZ:42310	SS-LT-2000-TE-RE	2x zapínací kontakt, testovací tlačítko, reset, pro LTE, LTN, LVN, LFE, LFN, OLI*, OLE*, MSN	0,057	1
OEZ:42308	SS-LT-0200	2x rozpínací kontakt, pro LTE, LTN, LVN, LFE, LFN, OLI*, OLE*, MSN	0,078	1
OEZ:42311	SS-LT-0200-TE-RE	2x rozpínací kontakt, testovací tlačítko, reset, pro LTE, LTN, LVN, LFE, LFN, OLI*, OLE*, MSN	0,057	1
Napěťové spouště pro proudové chrániče LFN, LFE, OLE, OLI				
OEZ:42312	SV-LT-X060	Ue AC/DC 24 ÷ 60 V, pro LTE, LTN, LVN, LFE, LFN, OLI*, OLE*, MSN	0,106	1
OEZ:42313	SV-LT-X400	Ue AC 110 ÷ 415 V / DC 110÷220 V, pro LTE, LTN, LVN, LFE, LFN, OLI*, OLE*, MSN	0,098	1
Podpěťové spouště pro proudové chrániče LFN, LFE, OLE, OLI				
OEZ:42315	SP-LT-A230	Ue AC 230 V, pro LTE, LTN, LVN, LFE, LFN, OLI*, OLE*, MSN	0,109	1
OEZ:42317	SP-LT-A230-2000	Ue AC 230 V, 2x zapínací kontakt, pro LTE, LTN, LVN, LFE, LFN, OLI*, OLE*, MSN	0,123	1
OEZ:42319	SP-LT-D024	Ue DC 24 V, pro LTE, LTN, LVN, LFE, LFN, OLI*, OLE*, MSN	0,113	1
OEZ:42321	SP-LT-D024-2000	Ue DC 24 V, 2x zapínací kontakt, pro LTE, LTN, LVN, LFE, LFN, OLI*, OLE*, MSN	0,117	1
OEZ:42320	SP-LT-D110	Ue DC 110 V, pro LTE, LTN, LVN, LFE, LFN, OLI*, OLE*, MSN	0,105	1
OEZ:42322	SP-LT-D110-2000	Ue DC 110 V, 2x zapínací kontakt, pro LTE, LTN, LVN, LFE, LFN, OLI*, OLE*, MSN	0,128	1
Doplňky pro proudové chrániče LFE, LFN				
OEZ:42325	OD-LT-VU02	uzamykací vložka	0,003	1
Doplňky pro proudové chrániče s nadproudovou ochranou OLI a OLE				
OEZ:42324	OD-LT-VU01	uzamykací vložka	0,012	1
OEZ:42323	OD-LT-VP01	plombovací vložka	0,002	1
OEZ:38270	OD-OL-NR01	nástavec rukojeti	0,02	5
Pomocné spínače pro proudové chrániče OFI				
OEZ:36840	PS-0F125-1100	1x zapínací kontakt, 1x rozpínací kontakt, pro OFI-100-.., OFI-125-..	0,070	1

* Montáž vyžaduje nástavec rukojeti OD-OL-NR01.

New



ARC-16-1N-3M



ARC-16-1N-M3 + LTN-16B-1N



ARC-16-1N-M3 + LTN-16B-1N

SPOUŠTĚ OBLOUKOVÉ OCHRANY

Typ		ARC-16-1N-3M	ARC-40-1N-3M
Jmenovitý proud	I_n	1 ÷ 16 A	1 ÷ 40 A
Normy		ČSN EN 62606	
Jmenovité napětí	U_n	AC 230 V	
Počet pólů		1+N	
Ztráty		0,6 W / pól	
Montáž ARC s	jističem	LTN-...-1N (10 kA), LTN-...-2 (6 kA), LTE-...-1N (6 kA) *, LTE-...-2 (6 kA)	
	proudovým chráničem s nadproudovou ochranou	OLI (10 kA), OLE (6 kA)	


* připravujeme

AFDD


Kód	Typ	Jmenovitý proud I_n	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
OEZ:45532	ARC-16-1N-3M	1 ÷ 16 A	0,105	1
OEZ:45534	ARC-40-1N-3M	1 ÷ 40 A	0,105	1

Oblouková ochrana AFDD se sestavuje


- ze spouště obloukové ochrany ARC a jističe LTN/LTE a nebo
- ze spouště obloukové ochrany ARC a proudového chrániče s nadproudovou ochranou OLI/OLE.

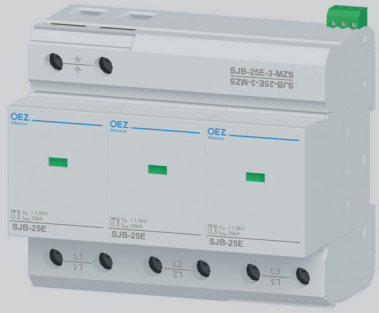

SJB-25E-3-MZS



SJB-50E-1N-MZS

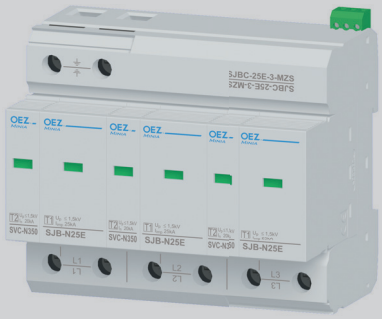

SJBC-25E-3-MZS




SVBC-12,5-4-MZS

PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY

Typ		SJB-25E	SJB-50E	SJBC	SVBC	SVC-350	SVD-253	SVD-335	SVBC-DC	SVC-DC
Klasifikace přepěťových ochran podle ČSN EN 61643-11		typ 1	typ 1	typ 1 + typ 2	typ 1 + typ 2	typ 2	typ 3	typ 3	typ 1 + typ 2	typ 2
Nejvyšší trvalé provozní napětí	U_c	AC 350 V	AC 264 V	AC 350 V	AC 335 V	AC 350 V	AC 253 V	AC 335 V	DC 1 050 V	DC 1 170 V
Impulzní proud (10/350 µs) / pól	I_{imp}	25 kA	50 kA	25 kA	12,5 kA	-	-	-	5 kA	-
Jmenovitý výbojový proud (8/20 µs) / pól	I_n	25 kA	50 kA	25 kA	12,5 kA	20 kA	3 kA	1,5 kA	15 kA	15 kA
Maximální výbojový proud (8/20 µs) / pól	I_{max}	-	-	40 kA	50 kA	40 kA	-	-	40 kA	40 kA
Napětí naprázdno	U_{oc}	-	-	-	-	-	6 kV	4 kV	-	-
Napěťová ochranná hladina	U_p	≤ 1,5 kV	≤ 2,5 kV	≤ 1,5 kV	≤ 1,2 kV	≤ 1,5 kV	≤ 1,1 kV	≤ 1,3 kV	≤ 3,5 kV	≤ 3,7 kV


Kód	Typ	Popis	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
Svodiče bleskových proudů, typ 1				
OEZ:38357	SJB-25E-3-MZS	typ 1, Iimp 25 kA, Uc AC 350 V, výměnné moduly, se signalizací, jiskřiště	0,909	1
OEZ:38358	SJB-25E-3N-MZS	typ 1, Iimp 25 kA, Uc AC 350 V, výměnné moduly, se signalizací, jiskřiště	1,310	1
OEZ:45559	SJB-50E-1-MZS	typ 1, Iimp 50 kA, Uc AC 264 V, výměnné moduly, se signalizací, jiskřiště	0,415	1
OEZ:45560	SJB-50E-1N-MZS	typ 1, Iimp 50 kA, Uc AC 264 V, výměnné moduly, se signalizací, jiskřiště	0,770	1
OEZ:38360	SJB-25E-1-M	typ 1, náhradní díl, Iimp 25 kA, Uc AC 350 V, pouze výměnný modul, jiskřiště, pro SJB-25E (L/N)	0,240	1
OEZ:45561	SJB-50E-1-M	typ 1, náhradní díl, Iimp 50 kA, Uc AC 264 V, pouze výměnný modul, jiskřiště, pro SJB-50E (L/N, L/PEN)	0,262	1
OEZ:38359	SJB-100E-N-M	typ 1, náhradní díl, Iimp 100 kA, Uc AC 350 V, pouze výměnný modul, jiskřiště, pro SJB-25E, SJB-50E, SJBC-25E (N/PE)	0,240	1
Kombinované svodiče bleskových proudů a přepětí, typ 1 + typ 2				
OEZ:38361	SJBC-25E-3-MZS	typ 1+2, Iimp 25 kA, Uc AC 350 V, výměnné moduly, se signalizací, jiskřiště, varistor	1,040	1
OEZ:38362	SJBC-25E-3N-MZS	typ 1+2, Iimp 25 kA, Uc AC 350 V, výměnné moduly, se signalizací, jiskřiště, varistor	1,430	1
OEZ:38363	SJB-N25E-1-M	typ 1, náhradní díl, Iimp 25 kA, Uc AC 350 V, pouze výměnný modul, jiskřiště, pro SJBC-25E (L/N, L/PEN)	0,129	1
OEZ:38364	SVC-N350-1-M	typ 2, náhradní díl, Imax 40 kA, Uc AC 350 V, pouze výměnný modul, varistor, pro SJBC-25E (L/N, L/PEN)	0,052	1
OEZ:38359	SJB-100E-N-M	typ 1, náhradní díl, Iimp 100 kA, Uc AC 350 V, pouze výměnný modul, jiskřiště, pro SJB-25E, SJB-50E, SJBC-25E (N/PE)	0,240	1
OEZ:40619	SVBC-12,5-3-MZ	typ 1+2, Iimp 12,5 kA, Uc AC 335 V, výměnné moduly, varistor	0,553	1
OEZ:40620	SVBC-12,5-3-MZS	typ 1+2, Iimp 12,5 kA, Uc AC 335 V, výměnné moduly, se signalizací, varistor	0,560	1
OEZ:40621	SVBC-12,5-3N-MZ	typ 1+2, Iimp 12,5 kA, Uc AC 335 V, výměnné moduly, varistor, jiskřiště	0,672	1
OEZ:40622	SVBC-12,5-3N-MZS	typ 1+2, Iimp 12,5 kA, Uc AC 335 V, výměnné moduly, se signalizací, varistor, jiskřiště	0,681	1
OEZ:40623	SVBC-12,5-4-MZ	typ 1+2, Iimp 12,5 kA, Uc AC 335 V, výměnné moduly, varistor	0,749	1
OEZ:40624	SVBC-12,5-4-MZS	typ 1+2, Iimp 12,5 kA, Uc AC 335 V, výměnné moduly, se signalizací, varistor	0,753	1
OEZ:40615	SVBC-12,5-1-MZ	typ 1+2, Iimp 12,5 kA, Uc AC 335 V, výměnné moduly, varistor	0,158	1
OEZ:40618	SVBC-12,5-1N-MZS	typ 1+2, Iimp 12,5 kA, Uc AC 335 V, výměnné moduly, se signalizací, varistor, jiskřiště	0,360	1
OEZ:40625	SVBC-12,5-1-M	typ 1+2, náhradní díl, Iimp 12,5 kA, Uc AC 335 V, pouze výměnný modul, varistor, pro SVBC-12,5 (L/N, L/PEN)	0,114	1
OEZ:40626	SVBC-50-N-M	typ 1+2, náhradní díl, Iimp 50 kA, Uc AC 264 V, pouze výměnný modul, jiskřiště, pro SVBC-12,5 (N/PE)	0,078	1




SVC-350-3-MZ



SVD-335-3N-MZS

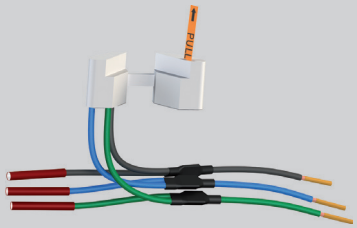

SVD-335-1N-AS



SVBC-DC-1050-3V-MZ

Kód	Typ	Popis	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
Svodiče přepětí, typ 2				
OEZ:38365	SVC-350-3-MZ	typ 2, Imax 40 kA, Uc AC 350 V, výměnné moduly, varistor	0,393	1
OEZ:38366	SVC-350-3-MZS	typ 2, Imax 40 kA, Uc AC 350 V, výměnné moduly, se signalizací, varistor	0,403	1
OEZ:38367	SVC-350-3N-MZ	typ 2, Imax 40 kA, Uc AC 350 V, výměnné moduly, varistor, jiskřiště	0,433	1
OEZ:38368	SVC-350-3N-MZS	typ 2, Imax 40 kA, Uc AC 350 V, výměnné moduly, se signalizací, varistor, jiskřiště	0,443	1
OEZ:40861	SVC-350-4-MZ	typ 2, Imax 40 kA, Uc AC 350 V, výměnné moduly, varistor	0,433	1
OEZ:40862	SVC-350-4-MZS	typ 2, Imax 40 kA, Uc AC 350 V, výměnné moduly, se signalizací, varistor	0,433	1
OEZ:42378	SVC-350-1-MZ	typ 2, Imax 40 kA, Uc AC 350 V, výměnné moduly, varistor	0,138	1
OEZ:42379	SVC-350-1-MZS	typ 2, Imax 40 kA, Uc AC 350 V, výměnné moduly, se signalizací, varistor	0,144	1
OEZ:42380	SVC-350-1N-MZ	typ 2, Imax 40 kA, Uc AC 350 V, výměnné moduly, varistor, jiskřiště	0,256	1
OEZ:42381	SVC-350-1N-MZS	typ 2, Imax 40 kA, Uc AC 350 V, výměnné moduly, se signalizací, varistor, jiskřiště	0,268	1
OEZ:38369	SVC-350-1-M	typ 2, náhradní díl, Imax 40 kA, Uc AC 350 V, pouze výměnný modul, varistor, pro SVC-350 (L/N, L/PEN)	0,051	1
OEZ:38370	SVC-264-N-M	typ 2, náhradní díl, Imax 40 kA, Uc AC 260 V, pouze výměnný modul, varistor, pro SVC-350 (N/PE)	0,040	1
Svodiče přepětí, typ 3				
OEZ:38371	SVD-253-1N-MZS	typ 3, In 3 kA, Uc AC 253 V, výměnné moduly, se signalizací, varistor, jiskřiště	0,081	1
OEZ:38372	SVD-335-3N-MZS	typ 3, In 1,5 kA, Uc AC 335 V, výměnné moduly, se signalizací, varistor, jiskřiště	0,129	1
OEZ:38373	SVD-253-1N-M	typ 3, náhradní díl, In 3 kA, Uc AC 253 V, pouze výměnný modul, varistor, pro SVD-253	0,028	1
OEZ:38374	SVD-335-3N-M	typ 3, náhradní díl, In 1,5 kA, Uc AC 335 V, pouze výměnný modul, varistor, pro SVD-335	0,162	1
OEZ:39164	SVD-335-1N-AS	typ 3, In 1,5 kA, Uc AC 335 V, do elektroinstalačních krabic, varistor, jiskřiště	0,041	1
Přepěťové ochrany pro stejnosměrné aplikace, typ 1 + typ 2				
OEZ:42717	SVBC-DC-720-3V-MZ	typ 1+2, Iimp 5 kA, Uc DC 720 V, výměnné moduly, varistor	0,365	1
OEZ:42718	SVBC-DC-720-3V-MZS	typ 1+2, Iimp 5 kA, Uc DC 720 V, výměnné moduly, se signalizací, varistor	0,371	1
OEZ:42719	SVBC-DC-720-V-M	typ 1+2, náhradní díl, Iimp 5 kA, Uc DC 360 V, pouze výměnný modul, varistor, pro SVBC-DC-720-3V-MZ(S)	0,057	1
OEZ:42714	SVBC-DC-1050-3V-MZ	typ 1+2, Iimp 5 kA, Uc DC 1050 V, výměnné moduly, varistor	0,379	1
OEZ:42715	SVBC-DC-1050-3V-MZS	typ 1+2, Iimp 5 kA, Uc DC 1050 V, výměnné moduly, se signalizací, varistor	0,385	1
OEZ:42716	SVBC-DC-1050-V-M	typ 1+2, náhradní díl, Iimp 5 kA, Uc DC 525 V, pouze výměnný modul, varistor, pro SVBC-DC-1050-3V-MZ(S)	0,072	1
Přepěťové ochrany pro stejnosměrné aplikace, typ 2				
OEZ:42711	SVC-DC-800-3V-MZ	typ 2, Imax 40 kA, Uc DC 800 V, výměnné moduly, varistor	0,322	1
OEZ:42712	SVC-DC-800-3V-MZS	typ 2, Imax 40 kA, Uc DC 800 V, výměnné moduly, se signalizací, varistor	0,326	1
OEZ:42713	SVC-DC-800-V-M	typ 2, náhradní díl, Imax 40 kA, pouze výměnný modul, varistor, pro SVC-DC-800-3V-MZ(S)	0,068	1
OEZ:42708	SVC-DC-1170-3V-MZ	typ 2, Imax 40 kA, Uc DC 1170 V, výměnné moduly, varistor	0,328	1
OEZ:42709	SVC-DC-1170-3V-MZS	typ 2, Imax 40 kA, Uc DC 1170 V, výměnné moduly, se signalizací, varistor	0,333	1
OEZ:42710	SVC-DC-1170-V-M	typ 2, náhradní díl, Imax 40 kA, pouze výměnný modul, varistor, pro SVC-DC-1170-3V-MZ(S)	0,076	1



RSI-20-20-A230



RSI-25-40-A230



RSI-40-40-A230



RSI-25-40-A230-M



RSI-63-40-A230-M

INSTALAČNÍ STYKAČE AC

Typ		RSI-20..-A..	RSI-25..-A..	RSI-32..-A..	RSI-40..-A..	RSI-63..-A..
Řazení kontaktů		10, 20, 11, 02	40, 31, 04	20, 11, 02, 40, 31, 04	40, 31, 04	40, 31, 04
Jmenovitý tepelný proud	I_{th}	20 A	25 A	32 A	40 A	63 A
Jmenovité pracovní napětí	U_e	AC 230 V	AC 400 V	AC 230, 400 V	AC 400 V	AC 400 V
Jmenovité ovládací napětí	U_c	AC 24, 230 V	AC 24, 230 V	AC 230 V	AC 24, 230 V	AC 24, 230 V

Kód	Typ	Popis	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
Instalační stykače AC				
OEZ:36609	RSI-20-10-A230	Ith 20 A, Uc AC 230 V, 1x zapínací kontakt	0,130	1
OEZ:36610	RSI-20-20-A230	Ith 20 A, Uc AC 230 V, 2x zapínací kontakt	0,130	1
OEZ:36614	RSI-20-20-A024	Ith 20 A, Uc AC 24 V, 2x zapínací kontakt	0,130	1
OEZ:36611	RSI-20-11-A230	Ith 20 A, Uc AC 230 V, 1x zapínací kontakt, 1x rozpínací kontakt	0,130	1
OEZ:36615	RSI-20-11-A024	Ith 20 A, Uc AC 24 V, 1x zapínací kontakt, 1x rozpínací kontakt	0,130	1
OEZ:36612	RSI-20-02-A230	Ith 20 A, Uc AC 230 V, 2x rozpínací kontakt	0,130	1
OEZ:36616	RSI-20-02-A024	Ith 20 A, Uc AC 24 V, 2x rozpínací kontakt	0,130	1
OEZ:36617	RSI-25-40-A230	Ith 25 A, Uc AC 230 V, 4x zapínací kontakt	0,230	1
OEZ:36621	RSI-25-40-A024	Ith 25 A, Uc AC 24 V, 4x zapínací kontakt	0,230	1
OEZ:36618	RSI-25-31-A230	Ith 25 A, Uc AC 230 V, 3x zapínací kontakt, 1x rozpínací kontakt	0,230	1
OEZ:36622	RSI-25-31-A024	Ith 25 A, Uc AC 24 V, 3x zapínací kontakt, 1x rozpínací kontakt	0,230	1
OEZ:36620	RSI-25-04-A230	Ith 25 A, Uc AC 230 V, 4x rozpínací kontakt	0,230	1
OEZ:43273	RSI-32-20-A230	Ith 32 A, Uc AC 230 V, 2x zapínací kontakt	0,130	1
OEZ:43274	RSI-32-11-A230	Ith 32 A, Uc AC 230 V, 1x zapínací kontakt, 1x rozpínací kontakt	0,130	1
OEZ:43275	RSI-32-02-A230	Ith 32 A, Uc AC 230 V, 2x rozpínací kontakt	0,130	1
OEZ:43276	RSI-32-40-A230	Ith 32 A, Uc AC 230 V, 4x zapínací kontakt	0,260	1
OEZ:43277	RSI-32-31-A230	Ith 32 A, Uc AC 230 V, 3x zapínací kontakt, 1x rozpínací kontakt	0,260	1
OEZ:43278	RSI-32-04-A230	Ith 32 A, Uc AC 230 V, 4x rozpínací kontakt	0,260	1
OEZ:36625	RSI-40-40-A230	Ith 40 A, Uc AC 230 V, 4x zapínací kontakt	0,380	1
OEZ:36629	RSI-40-40-A024	Ith 40 A, Uc AC 24 V, 4x zapínací kontakt	0,038	1
OEZ:36626	RSI-40-31-A230	Ith 40 A, Uc AC 230 V, 3x zapínací kontakt, 1x rozpínací kontakt	0,038	1
OEZ:36630	RSI-40-31-A024	Ith 40 A, Uc AC 24 V, 3x zapínací kontakt, 1x rozpínací kontakt	0,380	1
OEZ:36628	RSI-40-04-A230	Ith 40 A, Uc AC 230 V, 4x rozpínací kontakt	0,038	1
OEZ:36633	RSI-63-40-A230	Ith 63 A, Uc AC 230 V, 4x zapínací kontakt	0,380	1
OEZ:36637	RSI-63-40-A024	Ith 63 A, Uc AC 24 V, 4x zapínací kontakt	0,380	1
OEZ:36634	RSI-63-31-A230	Ith 63 A, Uc AC 230 V, 3x zapínací kontakt, 1x rozpínací kontakt	0,380	1
OEZ:36638	RSI-63-31-A024	Ith 63 A, Uc AC 24 V, 3x zapínací kontakt, 1x rozpínací kontakt	0,380	1
OEZ:36636	RSI-63-04-A230	Ith 63 A, Uc AC 230 V, 4x rozpínací kontakt	0,380	1
Instalační stykače AC s manuálním ovládáním				
OEZ:36641	RSI-20-20-A230-M	Ith 20 A, Uc AC 230 V, 2x zapínací kontakt, s manuálním ovládáním	0,135	1
OEZ:36643	RSI-20-20-A024-M	Ith 20 A, Uc AC 24 V, 2x zapínací kontakt, s manuálním ovládáním	0,135	1
OEZ:36642	RSI-20-11-A230-M	Ith 20 A, Uc AC 230 V, 1x zapínací kontakt, 1x rozpínací kontakt, s manuálním ovládáním	0,135	1
OEZ:36644	RSI-20-11-A024-M	Ith 20 A, Uc AC 24 V, 1x zapínací kontakt, 1x rozpínací kontakt, s manuálním ovládáním	0,135	1
OEZ:36645	RSI-25-40-A230-M	Ith 25 A, Uc AC 230 V, 4x zapínací kontakt, s manuálním ovládáním	0,235	1
OEZ:36647	RSI-25-40-A024-M	Ith 25 A, Uc AC 24 V, 4x zapínací kontakt, s manuálním ovládáním	0,235	1
OEZ:36646	RSI-25-31-A230-M	Ith 25 A, Uc AC 230 V, 3x zapínací kontakt, 1x rozpínací kontakt, s manuálním ovládáním	0,235	1
OEZ:36648	RSI-25-31-A024-M	Ith 25 A, Uc AC 24 V, 3x zapínací kontakt, 1x rozpínací kontakt, s manuálním ovládáním	0,235	1
OEZ:36649	RSI-40-40-A230-M	Ith 40 A, Uc AC 230 V, 4x zapínací kontakt, s manuálním ovládáním	0,390	1
OEZ:36651	RSI-40-40-A024-M	Ith 40 A, Uc AC 24 V, 4x zapínací kontakt, s manuálním ovládáním	0,390	1
OEZ:36650	RSI-40-31-A230-M	Ith 40 A, Uc AC 230 V, 3x zapínací kontakt, 1x rozpínací kontakt, s manuálním ovládáním	0,390	1
OEZ:36652	RSI-40-31-A024-M	Ith 40 A, Uc AC 24 V, 3x zapínací kontakt, 1x rozpínací kontakt, s manuálním ovládáním	0,390	1
OEZ:36653	RSI-63-40-A230-M	Ith 63 A, Uc AC 230 V, 4x zapínací kontakt, s manuálním ovládáním	0,390	1



RSI-20-20-X230



RSI-40-40-X230



RSI-25-40-X230-M



PS-RSI-1100

INSTALAČNÍ STYKAČE AC/DC

Typ		RSI-20..-X..	RSI-25..-X..	RSI-32..-X..	RSI-40..-X..	RSI-63..-X..
Řazení kontaktů		10, 20, 11, 02	40, 31, 04	20, 11, 02, 40, 31, 04	40, 31, 04	40, 31
Jmenovitý tepelný proud	I_{th}	20 A	25 A	32 A	40 A	63 A
Jmenovité pracovní napětí	U_e	AC 230 V	AC 400 V	AC 230, 400 V	AC 400 V	AC 400 V
Jmenovité ovládací napětí	U_c	AC/DC 24, 230 V	AC/DC 24, 230 V	AC/DC 230 V	AC/DC 24, 230 V	AC/DC 24, 230 V

Kód	Typ	Popis	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
Instalační stykače AC/DC				
OEZ:43104	RSI-20-10-X230	Ith 20 A, Uc AC/DC 230 V, 1x zapínací kontakt	0,130	1
OEZ:43105	RSI-20-20-X230	Ith 20 A, Uc AC/DC 230 V, 2x zapínací kontakt	0,130	1
OEZ:43106	RSI-20-20-X024	Ith 20 A, Uc AC/DC 24 V, 2x zapínací kontakt	0,130	1
OEZ:43107	RSI-20-11-X230	Ith 20 A, Uc AC/DC 230 V, 1x zapínací kontakt, 1x rozpínací kontakt	0,130	1
OEZ:43108	RSI-20-11-X024	Ith 20 A, Uc AC/DC 24 V, 1x zapínací kontakt, 1x rozpínací kontakt	0,130	1
OEZ:43109	RSI-20-02-X230	Ith 20 A, Uc AC/DC 230 V, 2x rozpínací kontakt	0,130	1
OEZ:43110	RSI-20-02-X024	Ith 20 A, Uc AC/DC 24 V, 2x rozpínací kontakt	0,130	1
OEZ:43115	RSI-25-40-X230	Ith 25 A, Uc AC/DC 230 V, 4x zapínací kontakt	0,240	1
OEZ:43116	RSI-25-40-X024	Ith 25 A, Uc AC/DC 24 V, 4x zapínací kontakt	0,240	1
OEZ:43117	RSI-25-31-X230	Ith 25 A, Uc AC/DC 230 V, 3x zapínací kontakt, 1x rozpínací kontakt	0,240	1
OEZ:43118	RSI-25-31-X024	Ith 25 A, Uc AC/DC 24 V, 3x zapínací kontakt, 1x rozpínací kontakt	0,240	1
OEZ:43119	RSI-25-04-X230	Ith 25 A, Uc AC/DC 230 V, 4x rozpínací kontakt	0,240	1
OEZ:43121	RSI-32-20-X230	Ith 32 A, Uc AC/DC 230 V, 2x zapínací kontakt	0,130	1
OEZ:43122	RSI-32-11-X230	Ith 32 A, Uc AC/DC 230 V, 1x zapínací kontakt, 1x rozpínací kontakt	0,130	1
OEZ:43123	RSI-32-02-X230	Ith 32 A, Uc AC/DC 230 V, 2x rozpínací kontakt	0,130	1
OEZ:43124	RSI-32-40-X230	Ith 32 A, Uc AC/DC 230 V, 4x zapínací kontakt	0,260	1
OEZ:43125	RSI-32-31-X230	Ith 32 A, Uc AC/DC 230 V, 3x zapínací kontakt, 1x rozpínací kontakt	0,260	1
OEZ:43126	RSI-32-04-X230	Ith 32 A, Uc AC/DC 230 V, 4x rozpínací kontakt	0,260	1
OEZ:43127	RSI-40-40-X230	Ith 40 A, Uc AC/DC 230 V, 4x zapínací kontakt	0,420	1
OEZ:43128	RSI-40-40-X024	Ith 40 A, Uc AC/DC 24 V, 4x zapínací kontakt	0,420	1
OEZ:43129	RSI-40-31-X230	Ith 40 A, Uc AC/DC 230 V, 3x zapínací kontakt, 1x rozpínací kontakt	0,420	1
OEZ:43130	RSI-40-31-X024	Ith 40 A, Uc AC/DC 24 V, 3x zapínací kontakt, 1x rozpínací kontakt	0,420	1
OEZ:43131	RSI-40-04-X230	Ith 40 A, Uc AC/DC 230 V, 4x rozpínací kontakt	0,420	1
OEZ:43132	RSI-63-40-X230	Ith 63 A, Uc AC/DC 230 V, 4x zapínací kontakt	0,420	1
OEZ:43133	RSI-63-40-X024	Ith 63 A, Uc AC/DC 24 V, 4x zapínací kontakt	0,420	1
OEZ:43134	RSI-63-31-X230	Ith 63 A, Uc AC/DC 230 V, 3x zapínací kontakt, 1x rozpínací kontakt	0,420	1
OEZ:43135	RSI-63-31-X024	Ith 63 A, Uc AC/DC 24 V, 3x zapínací kontakt, 1x rozpínací kontakt	0,420	1
Instalační stykače AC/DC s manuálním ovládáním				
OEZ:43162	RSI-20-20-X230-M	Ith 20 A, Uc AC/DC 230 V, 2x zapínací kontakt, s manuálním ovládáním	0,130	1
OEZ:43163	RSI-20-20-X024-M	Ith 20 A, Uc AC/DC 24 V, 2x zapínací kontakt, s manuálním ovládáním	0,130	1
OEZ:43164	RSI-20-11-X230-M	Ith 20 A, Uc AC/DC 230 V, 1x zapínací kontakt, 1x rozpínací kontakt, s manuálním ovládáním	0,130	1
OEZ:43165	RSI-20-11-X024-M	Ith 20 A, Uc AC/DC 24 V, 1x zapínací kontakt, 1x rozpínací kontakt, s manuálním ovládáním	0,130	1
OEZ:43166	RSI-25-40-X230-M	Ith 25 A, Uc AC/DC 230 V, 4x zapínací kontakt, s manuálním ovládáním	0,240	1
OEZ:43167	RSI-25-40-X024-M	Ith 25 A, Uc AC/DC 24 V, 4x zapínací kontakt, s manuálním ovládáním	0,240	1
OEZ:43168	RSI-25-31-X230-M	Ith 25 A, Uc AC/DC 230 V, 3x zapínací kontakt, 1x rozpínací kontakt, s manuálním ovládáním	0,240	1
OEZ:43169	RSI-25-31-X024-M	Ith 25 A, Uc AC/DC 24 V, 3x zapínací kontakt, 1x rozpínací kontakt, s manuálním ovládáním	0,240	1
Pomocný spínač pro instalační stykače RSI				
OEZ:36657	PS-RSI-1100	In 6 A, Un AC 230 V, 1x zapínací kontakt, 1x rozpínací kontakt, pro RSI...	0,030	1



RPI-16-001-A230-SC

INSTALAČNÍ RELÉ

Kód	Typ	Popis	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
OEZ:43250	RPI-16-001-X230-SE	Uc AC 230 V, AC/DC 24 V, 1x přepínací kontakt 16 A, zelená signálka	0,070	1
OEZ:43251	RPI-16-001-X230-SC	Uc AC 230 V, AC/DC 24 V, 1x přepínací kontakt 16 A, červená signálka	0,070	1
OEZ:43252	RPI-08-002-X230-SE	Uc AC 230 V, AC/DC 24 V, 2x přepínací kontakt 8 A, zelená signálka	0,070	1
OEZ:43253	RPI-08-002-X230-SC	Uc AC 230 V, AC/DC 24 V, 2x přepínací kontakt 8 A, červená signálka	0,070	1
OEZ:43254	RPI-08-003-UNI-SE	Uc AC 24 ÷ 230 V, DC 24 ÷ 220 V, 3x přepínací kontakt 8 A, zelená signálka	0,070	1
OEZ:43255	RPI-08-003-UNI-SC	Uc AC 24 ÷ 230 V, DC 24 ÷ 220 V, 3x přepínací kontakt 8 A, červená signálka	0,070	1



MIG-32-31-A230



MIG-63-31-A230



PS-MIG-1100



OD-MIG-C02



OD-MIG-C01

MECHANICKÁ IMPULZNÍ (PAMĚŤOVÁ) RELÉ

Kód	Typ	Popis	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
OEZ:43184	MIG-20-10-A230	Ith 20 A, Uc AC 230 V, 1x zapínací kontakt	0,135	1
OEZ:43186	MIG-20-20-A230	Ith 20 A, Uc AC 230 V, 2x zapínací kontakt	0,135	1
OEZ:43185	MIG-20-11-A230	Ith 20 A, Uc AC 230 V, 1x zapínací kontakt, 1x rozpínací kontakt	0,135	1
OEZ:43191	MIG-32-20-A230	Ith 32 A, Uc AC 230 V, 2x zapínací kontakt	0,135	1
OEZ:43258	MIG-32-20-A024	Ith 32 A, Uc AC 24 V, 2x zapínací kontakt	0,135	1
OEZ:43190	MIG-32-11-A230	Ith 32 A, Uc AC 230 V, 1x zapínací kontakt, 1x rozpínací kontakt	0,135	1
OEZ:43257	MIG-32-11-A024	Ith 32 A, Uc AC 24 V, 1x zapínací kontakt, 1x rozpínací kontakt	0,135	1
OEZ:43193	MIG-32-40-A230	Ith 32 A, Uc AC 230 V, 4x zapínací kontakt	0,195	1
OEZ:43260	MIG-32-40-A024	Ith 32 A, Uc AC 24 V, 4x zapínací kontakt	0,195	1
OEZ:43256	MIG-32-31-A230	Ith 32 A, Uc AC 230 V, 3x zapínací kontakt, 1x rozpínací kontakt	0,195	1
OEZ:43259	MIG-32-31-A024	Ith 32 A, Uc AC 24 V, 3x zapínací kontakt, 1x rozpínací kontakt	0,195	1
OEZ:43270	MIG-63-40-A230	Ith 63 A, Uc AC 230 V, 4x zapínací kontakt	0,400	1
OEZ:43272	MIG-63-40-A024	Ith 63 A, Uc AC 24 V, 4x zapínací kontakt	0,400	1
OEZ:43269	MIG-63-31-A230	Ith 63 A, Uc AC 230 V, 3x zapínací kontakt, 1x rozpínací kontakt	0,400	1
OEZ:43271	MIG-63-31-A024	Ith 63 A, Uc AC 24 V, 3x zapínací kontakt, 1x rozpínací kontakt	0,400	1

Pomocný spínač

OEZ:43208	PS-MIG-1100	pomocný spínač, Ie 6 A, Ue AC 250 V, 1x zapínací kontakt, 1x rozpínací kontakt, pro MIG	0,030	1

Doplňky pro mechanická impulzní (paměťová) relé MIG

OEZ:43210	OD-MIG-C01	blok pro centrální ovládání, Ue AC 250 V, 1x přepínací kontakt, pro MIG	0,030	1
OEZ:43211	OD-MIG-C02	blok pro víceúrovňové centrální ovládání, Ue AC 250 V, pro MIG	0,030	1



MIR-16-001-A230

ELEKTRONICKÁ IMPULZNÍ (PAMĚŤOVÁ) RELÉ

Kód	Typ	Popis	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
OEZ:35675	MIR-16-001-A230	In 16 A, Uc AC 230 V, 1x přepínací kontakt	0,085	1

Doplňky pro elektronická impulzní (paměťová) relé

OEZ:35676	OD-MIR-BK	blok kompenzace, pro MIR, MIG	0,055	1
OEZ:35677	OD-MIR-C0	blok pro víceúrovňové centrální ovládání, pro MIR	0,055	1




MCR-MB-003-UNI

ČASOVÁ RELÉ

Kód	Typ	Popis	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
OEZ:43239	MCR-MA-001-UNI	Uc AC 12 ÷ 230 V, DC 12 ÷ 220 V, 1x přepínací kontakt 8 A, počet funkcí 9	0,105	1
OEZ:43240	MCR-MA-003-UNI	Uc AC 24 ÷ 230 V, DC 24 ÷ 220 V, 3x přepínací kontakt 8 A, počet funkcí 9	0,105	1
OEZ:43241	MCR-MB-001-UNI	Uc AC 12 ÷ 230 V, DC 12 ÷ 220 V, 1x přepínací kontakt 8 A, počet funkcí 18	0,105	1
OEZ:43242	MCR-MB-003-UNI	Uc AC 24 ÷ 230 V, DC 24 ÷ 220 V, 3x přepínací kontakt 8 A, počet funkcí 18	0,105	1
OEZ:43243	MCR-TK-001-UNI	Uc AC 12 ÷ 230 V, DC 12 ÷ 220 V, 1x přepínací kontakt 8 A, asymetrický cyklovač začínající impulzem nebo mezerou	0,105	1



MAN-A16-100-A230-MINI



MAN-A16-001-A230



MAA-D16-002-A230

SPÍNACÍ HODINY

Kód	Typ	Popis	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
Spínací hodiny - ekonomické				
OEZ:43078	MAE-A16-100-A230-MINI	In 16 A, Uc AC 230 V, 1x zapínací kontakt, denní program, šířka 1 modul, bez zálohy chodu	0,082	1
OEZ:43067	MAE-A16-001-A230	In 16 A, Uc AC 230 V, 1x přepínací kontakt, denní program, šířka 3 moduly, bez zálohy chodu	0,153	1
OEZ:45596	MAE-D16-100-A230-MINI	In 16 A, Uc AC 230 V, 1x zapínací kontakt, týdenní program, šířka 1 modul, 1 kanál, jazyk EN, záloha chodu	0,091	1
OEZ:43068	MAE-D16-001-A230	In 16 A, Uc AC 230 V, 1x přepínací kontakt, týdenní program, 1 kanál, jazyk EN, záloha chodu	0,139	1
OEZ:43069	MAE-D16-002-A230	In 16 A, Uc AC 230 V, 2x přepínací kontakt, týdenní program, 2 kanály, jazyk EN, záloha chodu	0,161	1
Spínací hodiny - standardní				
OEZ:43070	MAN-A16-100-A230-MINI	In 16 A, Uc AC 230 V, 1x zapínací kontakt, denní program, šířka 1 modul, záloha chodu, náhrada za MAP	0,085	1
OEZ:43071	MAN-A16-001-A230	In 16 A, Uc AC 230 V, 1x přepínací kontakt, denní program, šířka 3 moduly, záloha chodu, náhrada za MAP	0,155	1
OEZ:43072	MAN-D16-001-A230	In 16 A, Uc AC 230 V, 1x přepínací kontakt, týdenní program, 1 kanál, jazyk CS, EN, DE, PL, RU, IT, FR, ES, PT, NL, DA, FI, NO, SV, TR, záloha chodu, náhrada za MAR	0,173	1
OEZ:43073	MAN-D16-002-A230	In 16 A, Uc AC 230 V, 2x přepínací kontakt, týdenní program, 2 kanály, jazyk CS, EN, DE, PL, RU, IT, FR, ES, PT, NL, DA, FI, NO, SV, TR, záloha chodu, náhrada za MAR	0,197	1
Spínací hodiny - astro				
OEZ:43074	MAA-D16-001-A230	In 16 A, Uc AC 230 V, 1x přepínací kontakt, týdenní program, 1 kanál, funkce astro, jazyk CS, EN, DE, PL, RU, IT, FR, ES, PT, NL, DA, FI, NO, SV, TR, záloha chodu	0,173	1
OEZ:43075	MAA-D16-002-A230	In 16 A, Uc AC 230 V, 2x přepínací kontakt, týdenní program, 2 kanály, funkce astro, jazyk CS, EN, DE, PL, RU, IT, FR, ES, PT, NL, DA, FI, NO, SV, TR, záloha chodu	0,197	1
Příslušenství pro spínací hodiny MAN-D, MAA-D				
OEZ:43076	OD-MA-DK	datový klíč, pro digitální spínací hodiny MAN-D.., MAA-D..	0,015	1
OEZ:43077	OD-MA-USB	adaptér USB, pro datový klíč OD-MA-DK, datový klíč je součástí balení	0,111	1



MQA-16-100-A230

SCHODIŠŤOVÉ SPÍNAČE

Kód	Typ	Popis	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
OEZ:37210	MQA-16-100-A230	In 16 A, Uc AC 230 V, 1x zapínací kontakt, časový rozsah 0,5 ÷ 10 min	0,086	1
OEZ:37211	MQB-16-100-A230	In 16 A, Uc AC 230 V, 1x zapínací kontakt, časový rozsah 0,5 ÷ 10 min, varování před koncem časování	0,086	1
OEZ:37830	MQC-16-100-A230	In 16 A, Uc AC 230 V, 1x zapínací kontakt, časový rozsah 3 ÷ 60 min, varování před koncem časování	0,086	1
OEZ:45602	MQD-16-100-A230	In 16 A, Uc AC 230 V, 1x zapínací kontakt, časový rozsah 0,5 ÷ 10 min	0,115	1



MMR-X3-001-A230

MONITOROVACÍ RELÉ

Kód	Typ	Popis	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
OEZ:43244	MMR-U3-001-A230	sledování nadpětí, podpětí a výpadku fáze, Uc AC 230 V, 1x přepínací kontakt 8 A	0,091	1
OEZ:43245	MMR-X3-001-A230	sledování nadpětí, podpětí, výpadku fáze, sledu fází a asymetrie, Uc AC 230 V, 1x přepínací kontakt 8 A	0,091	1



MMR-P1-001-A230

MONITOROVACÍ RELÉ PROUDU

Kód	Typ	Popis	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
OEZ:45597	MMR-P1-001-A230	rozsah nastavení proudu 0,1 ÷ 1 A, nastavitelná doba zpoždění 0 ÷ 15 min, hystereze 10 %, Un AC 230 V, 1x přepínací kontakt 16 A	0,088	1
OEZ:45598	MMR-P5-001-A230	rozsah nastavení proudu 0,5 ÷ 5 A, nastavitelná doba zpoždění 0 ÷ 15 min, hystereze 10 %, Un AC 230 V, 1x přepínací kontakt 16 A	0,088	1
OEZ:45599	MMR-P25-001-A230	rozsah nastavení proudu 2,5 ÷ 25 A, nastavitelná doba zpoždění 0 ÷ 15 min, hystereze 10 %, Un AC 230 V, 1x přepínací kontakt 16 A	0,098	1




MMR-HL-001-A230

HLADINOVÉ RELÉ

Kód	Typ	Popis	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
OEZ:43246	MMR-HL-001-A230	Uc AC 230 V, 1x přepínací kontakt 16 A	0,091	1



MMR-T2-200-A230


OD-MMR-T3N

TEPLOTNÍ RELÉ

Kód	Typ	Popis	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
OEZ:43247	MMR-T1-001-A230	sledování teploty vinutí motoru, Uc AC 230 V, 1x přepínací kontakt 8 A	0,081	1
OEZ:43248	MMR-T2-200-A230	sledování dvou teplot, 2x zapínací kontakt 16 A, Uc AC 230 V, rozsah měření teplot -25 ÷ +95 °C	0,211	1
OEZ:43249	MMR-TD-200-A230	diferenciální termostat, 2x zapínací kontakt 16 A, Uc AC 230 V, počet funkcí 6, rozsah měření teplot -25 ÷ +95 °C	0,211	1

Teplotní sondy pro teplotní relé MMR-T2, MMR-TD

OEZ:43725	OD-MMR-T3N	pro MMR-T2, MMR-TD, kabel PVC 3 m, plastová koncovka, do 100 °C	0,050	1
OEZ:43726	OD-MMR-T3S	pro MMR-T2, MMR-TD, silikonový kabel 3 m, kovová koncovka, do 150 °C	0,050	1



MSO-20-1



MSO-80-3

VYPÍNAČE MSO


Kód	Typ	Popis	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
OEZ:42326	MSO-20-1	In 20 A, Ue AC 250 V, 1pól	0,110	12
OEZ:42330	MSO-32-1	In 32 A, Ue AC 250 V, 1pól	0,128	12
OEZ:42334	MSO-40-1	In 40 A, Ue AC 250 V, 1pól	0,128	12
OEZ:42338	MSO-63-1	In 63 A, Ue AC 250 V, 1pól	0,128	12
OEZ:42342	MSO-80-1	In 80 A, Ue AC 250 V, 1pól	0,128	12
OEZ:42346	MSO-100-1	In 100 A, Ue AC 250 V, 1pól	0,138	12
OEZ:42350	MSO-125-1	In 125 A, Ue AC 250 V, 1pól	0,138	12
OEZ:42328	MSO-20-1N	In 20 A, Ue AC 250 V, 1+N-pól	0,228	6
OEZ:42332	MSO-32-1N	In 32 A, Ue AC 250 V, 1+N-pól	0,228	6
OEZ:42336	MSO-40-1N	In 40 A, Ue AC 250 V, 1+N-pól	0,228	6
OEZ:42340	MSO-63-1N	In 63 A, Ue AC 250 V, 1+N-pól	0,228	6
OEZ:42344	MSO-80-1N	In 80 A, Ue AC 250 V, 1+N-pól	0,228	6
OEZ:42348	MSO-100-1N	In 100 A, Ue AC 250 V, 1+N-pól	0,228	6
OEZ:42352	MSO-125-1N	In 125 A, Ue AC 250 V, 1+N-pól	0,228	6
OEZ:42327	MSO-20-3	In 20 A, Ue AC 250/440 V, 3pól	0,328	4
OEZ:42331	MSO-32-3	In 32 A, Ue AC 250/440 V, 3pól	0,350	4
OEZ:42335	MSO-40-3	In 40 A, Ue AC 250/440 V, 3pól	0,350	4
OEZ:42339	MSO-63-3	In 63 A, Ue AC 250/440 V, 3pól	0,350	4
OEZ:42343	MSO-80-3	In 80 A, Ue AC 250/440 V, 3pól	0,350	4
OEZ:42347	MSO-100-3	In 100 A, Ue AC 250/440 V, 3pól	0,380	4
OEZ:42351	MSO-125-3	In 125 A, Ue AC 250/440 V, 3pól	0,380	4
OEZ:42329	MSO-20-3N	In 20 A, Ue AC 250/440 V, 3+N-pól	0,449	3
OEZ:42333	MSO-32-3N	In 32 A, Ue AC 250/440 V, 3+N-pól	0,458	3
OEZ:42337	MSO-40-3N	In 40 A, Ue AC 250/440 V, 3+N-pól	0,458	3
OEZ:42341	MSO-63-3N	In 63 A, Ue AC 250/440 V, 3+N-pól	0,458	3
OEZ:42345	MSO-80-3N	In 80 A, Ue AC 250/440 V, 3+N-pól	0,458	3
OEZ:42349	MSO-100-3N	In 100 A, Ue AC 250/440 V, 3+N-pól	0,498	3
OEZ:42353	MSO-125-3N	In 125 A, Ue AC 250/440 V, 3+N-pól	0,498	3



MSN-63-3

VYPÍNAČE MSN

Kód	Typ	Popis	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
OEZ:44291	MSN-32-1	In 32 A, Ue AC 230 V, 1pól	0,123	12
OEZ:44292	MSN-40-1	In 40 A, Ue AC 230 V, 1pól	0,123	12
OEZ:44293	MSN-63-1	In 63 A, Ue AC 230 V, 1pól	0,138	12
OEZ:44294	MSN-32-2	In 32 A, Ue AC 230/400 V, 2pól	0,260	6
OEZ:44295	MSN-40-2	In 40 A, Ue AC 230/400 V, 2pól	0,260	6
OEZ:44296	MSN-63-2	In 63 A, Ue AC 230/400 V, 2pól	0,249	6
OEZ:44297	MSN-125-2	In 125 A, Ue AC 230/400 V, 2pól	0,482	1
OEZ:44298	MSN-32-3	In 32 A, Ue AC 230/400 V, 3pól	0,820	4
OEZ:44299	MSN-40-3	In 40 A, Ue AC 230/400 V, 3pól	0,382	4
OEZ:44300	MSN-63-3	In 63 A, Ue AC 230/400 V, 3pól	0,373	4
OEZ:44301	MSN-125-3	In 125 A, Ue AC 230/400 V, 3pól	0,721	1
OEZ:44302	MSN-32-4	In 32 A, Ue AC 230/400 V, 4pól	0,499	3
OEZ:44303	MSN-40-4	In 40 A, Ue AC 230/400 V, 4pól	0,499	3
OEZ:44304	MSN-63-4	In 63 A, Ue AC 230/400 V, 4pól	0,504	3
OEZ:44305	MSN-125-4	In 125 A, Ue AC 230/400 V, 4pól	0,967	1




AVN-DC-63-4

VYPÍNAČE S DC PRACOVNÍM NAPĚTÍM


Kód	Typ	Popis	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
OEZ:39752	AVN-DC-63-4	In 63 A, Ue DC 1 000 V, 4pól, šířka 4 moduly, náhrada za 5TE2515-1	0,672	1




PS-LT-0200-TE



SS-LT-2000-TE-RE



SV-LT-X400




SP-LT-A230



OD-LT-VU01



OD-LT-VU02



OD-LT-VP01

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kód	Typ	Popis	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
Pomocné spínače pro vypínače MSO, MSN, AVN-DC				
OEZ:42297	PS-LT-1100	1x zapínací kontakt, 1x rozpínací kontakt, pro LTE, LTN, LVN, LFE, LFN, OLI, OLE, MSO, MSN, AVN-DC	0,065	1
OEZ:42300	PS-LT-1100-TE	1x zapínací kontakt, 1x rozpínací kontakt, testovací tlačítko, pro LTE, LTN, LVN, LFE, LFN, OLI, OLE, MSO, MSN, AVN-DC	0,054	1
OEZ:42303	PS-LT-1100-MN	1x zapínací kontakt, 1x rozpínací kontakt, pro LTE, LTN, LVN, LFE, LFN, OLI, OLE, MSO, MSN, AVN-DC	0,075	1
OEZ:42304	PS-LT-1100-MN-TE	1x zapínací kontakt, 1x rozpínací kontakt, testovací tlačítko, pro LTE, LTN, LVN, LFE, LFN, OLI, OLE, MSO, MSN, AVN-DC	0,054	1
OEZ:42299	PS-LT-2000	2x zapínací kontakt, pro LTE, LTN, LVN, LFE, LFN, OLI, OLE, MSO, MSN, AVN-DC	0,071	1
OEZ:42302	PS-LT-2000-TE	2x zapínací kontakt, testovací tlačítko, pro LTE, LTN, LVN, LFE, LFN, OLI, OLE, MSO, MSN, AVN-DC	0,058	1
OEZ:42298	PS-LT-0200	2x rozpínací kontakt, pro LTE, LTN, LVN, LFE, LFN, OLI, OLE, MSO, MSN, AVN-DC	0,065	1
OEZ:42301	PS-LT-0200-TE	2x rozpínací kontakt, testovací tlačítko, pro LTE, LTN, LVN, LFE, LFN, OLI, OLE, MSO, MSN, AVN-DC	0,080	1
Signalizační spínače pro vypínače MSN				
OEZ:42306	SS-LT-1100	1x zapínací kontakt, 1x rozpínací kontakt, pro LTE, LTN, LVN , LFE, LFN, OLI, OLE, MSN	0,065	1
OEZ:42309	SS-LT-1100-TE-RE	1x zapínací kontakt, 1x rozpínací kontakt, testovací tlačítko, reset, pro LTE, LTN, LVN, LFE, LFN, OLI, OLE, MSN	0,055	1
OEZ:42307	SS-LT-2000	2x zapínací kontakt, pro LTE, LTN, LVN, LFE, LFN, OLI, OLE, MSN	0,075	1
OEZ:42310	SS-LT-2000-TE-RE	2x zapínací kontakt, testovací tlačítko, reset, pro LTE, LTN, LVN, LFE, LFN, OLI, OLE, MSN	0,057	1
OEZ:42308	SS-LT-0200	2x rozpínací kontakt, pro LTE, LTN, LVN, LFE, LFN, OLI, OLE, MSN	0,078	1
OEZ:42311	SS-LT-0200-TE-RE	2x rozpínací kontakt, testovací tlačítko, reset, pro LTE, LTN, LVN, LFE, LFN, OLI, OLE, MSN	0,057	1
Napěťové spouště pro vypínače MSN				
OEZ:42312	SV-LT-X060	Ue AC/DC 24÷60 V, pro LTE, LTN, LVN, LFE, LFN, OLI, OLE, MSN	0,106	1
OEZ:42313	SV-LT-X400	Ue AC 110÷415 V / DC 110÷220 V, pro LTE, LTN, LVN, LFE, LFN, OLI, OLE, MSN	0,098	1
Podpěťové spouště pro vypínače MSN				
OEZ:42315	SP-LT-A230	Ue AC 230 V, pro LTE, LTN, LVN, LFE, LFN, OLI, OLE, MSN	0,109	1
OEZ:42317	SP-LT-A230-2000	Ue AC 230 V, 2x zapínací kontakt, pro LTE, LTN, LVN, LFE, LFN, OLI, OLE, MSN	0,123	1
OEZ:42319	SP-LT-D024	Ue DC 24 V, pro LTE, LTN, LVN, LFE, LFN, OLI, OLE, MSN	0,113	1
OEZ:42321	SP-LT-D024-2000	Ue DC 24 V, 2x zapínací kontakt, pro LTE, LTN, LVN, LFE, LFN, OLI, OLE, MSN	0,117	1
OEZ:42320	SP-LT-D110	Ue DC 110 V, pro LTE, LTN, LVN, LFE, LFN, OLI, OLE, MSN	0,105	1
OEZ:42322	SP-LT-D110-2000	Ue DC 110 V, 2x zapínací kontakt, pro LTE, LTN, LVN, LFE, LFN, OLI, OLE, MSN	0,128	1
Doplňky pro vypínače MSO, MSN, AVN-DC				
OEZ:42324	OD-LT-VU01	uzamykací vložka, pro MSN, AVN-DC	0,012	1
OEZ:42325	OD-LT-VU02	uzamykací vložka, pro MSO	0,003	1
OEZ:42323	OD-LT-VP01	plombovací vložka, pro MSO, MSN, AVN-DC	0,002	1



MSP-11

PÁČKOVÉ SPÍNAČE

Kód	Typ	Popis	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
OEZ:35865	MSP-11	Ith 25 A, Ue AC 230/400 V, 1x zapínací kontakt, 1x rozpínací kontakt, šířka 1 modul	0,084	1
OEZ:35870	MSP-22	Ith 25 A, Ue AC 230/400 V, 2x zapínací kontakt, 2x rozpínací kontakt, šířka 1 modul	0,094	1
OEZ:35874	MSP-40	Ith 25 A, Ue AC 230/400 V, 4x zapínací kontakt, šířka 1 modul	0,094	1
OEZ:37262	MSP-11-SG-A230	Ith 25 A, Ue AC 230/400 V, 1x zapínací kontakt, 1x rozpínací kontakt, šířka 1 modul, se signalizací - AC 230 V, barva bílá	0,094	1
OEZ:37263	MSP-20-SG-A230	Ith 25 A, Ue AC 230/400 V, 2x zapínací kontakt, šířka 1 modul, se signalizací - AC 230 V, barva bílá	0,094	1
OEZ:35866	MSP-11N	Ith 25 A, Ue AC 230/400 V, 1x zapínací kontakt, 1x rozpínací kontakt, šířka 1 modul, pro doplnění signálkou	0,084	1
OEZ:35868	MSP-20N	Ith 25 A, Ue AC 230/400 V, 2x zapínací kontakt, šířka 1 modul, pro doplnění signálkou	0,084	1



MSK-10-SE

KOLÉBKOVÉ SPÍNAČE A PŘEPÍNAČE

Kód	Typ	Popis	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
OEZ:35678	MSK-10	Ith 16 A, Ue AC 250 V, DC 12 V, 1x zapínací kontakt	0,065	1
OEZ:35679	MSK-10-SC	Ith 16 A, Ue AC 250 V, 1x zapínací kontakt, se signalizací - barva červená	0,065	1
OEZ:35680	MSK-10-SE	Ith 16 A, Ue AC 250 V, 1x zapínací kontakt, se signalizací - barva zelená	0,065	1
OEZ:35682	MSK-001-1X2	Ith 16 A, Ue AC 250 V, DC 12 V, 1x přepínací kontakt	0,065	1
OEZ:35681	MSK-001-102	Ith 16 A, Ue AC 250 V, DC 12 V, 1x přepínací kontakt, s mezipolohou	0,065	1
OEZ:35683	MSK-001-1T2	Ith 16 A, Ue AC 250 V, DC 12 V, 1x přepínací kontakt, s mezipolohou, bez aretace	0,065	1



MST-11

TLAČÍTKOVÉ SPÍNAČE

Kód	Typ	Popis	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
OEZ:35554	MST-11	Ith 25 A, Ue AC 230/400 V, 1x zapínací kontakt, 1x rozpínací kontakt, zapínací tlačítko - barva zelená, vypínací tlačítko - barva červená	0,084	1
OEZ:35555	MST-22	Ith 25 A, Ue AC 230/400 V, 2x zapínací kontakt, 2x rozpínací kontakt, zapínací tlačítko - barva zelená, vypínací tlačítko - barva červená	0,120	1
OEZ:35556	MST-40	Ith 25 A, Ue AC 230/400 V, 4x zapínací kontakt, zapínací tlačítko - barva zelená, vypínací tlačítko - barva červená	0,084	1



MTX-11-TB-SG-A230

OVLÁDACÍ TLAČÍTKA

Kód	Typ	Popis	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
OEZ:37265	MTX-01-TB	Ith 25 A, Ue AC 230 V, 1x rozpínací kontakt, tlačítko - barva černá	0,072	1
OEZ:37266	MTX-01-TC	Ith 25 A, Ue AC 230 V, 1x rozpínací kontakt, tlačítko - barva červená	0,072	1
OEZ:37267	MTX-01-TE	Ith 25 A, Ue AC 230 V, 1x rozpínací kontakt, tlačítko - barva zelená	0,072	1
OEZ:37268	MTX-10-TB	Ith 25 A, Ue AC 230 V, 1x zapínací kontakt, tlačítko - barva černá	0,072	1
OEZ:37269	MTX-10-TC	Ith 25 A, Ue AC 230 V, 1x zapínací kontakt, tlačítko - barva červená	0,072	1
OEZ:37270	MTX-10-TE	Ith 25 A, Ue AC 230 V, 1x zapínací kontakt, tlačítko - barva zelená	0,072	1
OEZ:37271	MTX-22-TB	Ith 25 A, Ue AC 230 V, 2x zapínací kontakt, 2x rozpínací kontakt, tlačítko - barva černá	0,097	1
OEZ:37272	MTX-22-TC	Ith 25 A, Ue AC 230 V, 2x zapínací kontakt, 2x rozpínací kontakt, tlačítko - barva červená	0,097	1
OEZ:37273	MTX-22-TE	Ith 25 A, Ue AC 230 V, 2x zapínací kontakt, 2x rozpínací kontakt, tlačítko - barva zelená	0,097	1
OEZ:37274	MTX-11-TB-SG-A230	Ith 25 A, Ue AC 230 V, 1x zapínací kontakt, 1x rozpínací kontakt, tlačítko - barva černá, se signalizací - AC 230 V, barva bílá	0,107	1
OEZ:37275	MTX-20-TB-SG-A230	Ith 25 A, Ue AC 230 V, 2x zapínací kontakt, tlačítko - barva černá, se signalizací - AC 230 V, barva bílá	0,107	1



MT2-11-TB

DVOJNÁSOBNÉ OVLÁDACÍ TLAČÍTKO

Kód	Typ	Popis	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
OEZ:37264	MT2-11-TB	Ith 25 A, Ue AC 230/400 V, 2x (1x zapínací kontakt, 1x rozpínací kontakt), tlačítka - barva černá	0,097	1



MKA-SC-SE-A230

SVĚTELNÁ NÁVĚSTÍ

Kód	Typ	Popis	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
OEZ:37276	MKA-SC-A230	Ue AC 230 V, barva červená	0,080	1
OEZ:37277	MKA-SC-X024	Ue AC/DC 24 V, barva červená	0,080	1
OEZ:37278	MKA-SE-A230	Ue AC 230 V, barva zelená	0,080	1
OEZ:37279	MKA-SE-X024	Ue AC/DC 24 V, barva zelená	0,080	1
OEZ:37280	MKA-SG-A230	Ue AC 230 V, barva bílá	0,080	1
OEZ:37281	MKA-SC-SE-A230	Ue AC 230 V, barva červená, barva zelená	0,090	1
OEZ:35558	MKA-1	pro doplnění signálkou	0,070	1
OEZ:35559	MKA-2	pro doplnění dvěma signálkami	0,070	1



PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO MSP, MST, MTX, MT2, MKA

Kód	Typ	Popis	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
Signálky				
OEZ:11102	SC-A230	Ue AC 230 V, barva červená, pro MSP, MTX, MKA	0,003	12
OEZ:11104	SD-A230	Ue AC 230 V, barva žlutá, pro MSP, MTX, MKA	0,003	12
OEZ:11103	SE-A230	Ue AC 230 V, barva zelená, pro MSP, MTX, MKA	0,003	12
OEZ:11101	SG-A230	Ue AC 230 V, barva bílá, pro MSP, MTX, MKA	0,003	12
OEZ:11106	SC-X024	Ue AC/DC 24 V, barva červená, pro MSP, MTX, MKA	0,003	12
OEZ:11108	SD-X024	Ue AC/DC 24 V, barva žlutá, pro MSP, MTX, MKA	0,003	12
OEZ:11107	SE-X024	Ue AC/DC 24 V, barva zelená, pro MSP, MTX, MKA	0,003	12
OEZ:11105	SG-X024	Ue AC/DC 24 V, barva bílá, pro MSP, MTX, MKA	0,003	12
Tlačítka				
OEZ:08932	TB	barva černá, pro MST, MTX, MT2	0,002	12
OEZ:08930	TC	barva červená, pro MST, MTX, MT2	0,002	12
OEZ:08931	TE	barva zelená, pro MST, MTX, MT2	0,002	12
OEZ:08934	TG	barva bílá, pro MST, MTX, MT2	0,002	12



UMZ-A012

ZVONKY

Kód	Typ	Popis	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
OEZ:35692	UMZ-A230	Ue AC 230 V, modulové provedení	0,075	1
OEZ:35691	UMZ-A012	Ue AC 8 ÷ 12 V, modulové provedení	0,075	1



UNZR-10T-X024

ELEKTRICKÉ ZDROJE

Kód	Typ	Popis	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
OEZ:35688	UTZ-4-A	zvonkový transformátor, výkon 4 VA, Upri AC 230 V, Usec AC 6, 8, 12 V, zkratuvzdorné provedení, šířka 3 moduly	0,475	1
OEZ:35685	UNZ-10T-X012	napájecí zdroj, výkon 10 VA, Upri AC 230 V, Usec AC/DC 12 V, ochrana PTC odporem, šířka 3 moduly	0,360	1
OEZ:35686	UNZ-10T-X024	napájecí zdroj, výkon 10 VA, Upri AC 230 V, Usec AC/DC 24 V, ochrana PTC odporem, šířka 3 moduly	0,360	1
OEZ:35687	UNZR-10T-X024	napájecí zdroj, výkon 10 VA, Upri AC 230 V, Usec AC 24 V, DC 1,2 ÷ 24 V, ochrana PTC odporem, s regulací, šířka 3 moduly	0,360	1



ZSE-03

SOKLOVÉ ZÁSUVKY


Kód	Typ	Popis	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
OEZ:37290	ZSE-03	In 16 A, Ue AC 230 V, s ochranným kolíkem, přívod zespodu, šířka 2,5 modulu	0,132	1
OEZ:37291	ZSE-06	In 16 A, Ue AC 230 V, s ochranným kolíkem, přívod zespodu, přívod seshora, šířka 2,5 modulu	0,150	1
OEZ:37292	ZSF-03	In 16 A, Ue AC 230 V, provedení "schuko", přívod zespodu, šířka 2,5 modulu	0,132	1
OEZ:37293	ZSF-06	In 16 A, Ue AC 230 V, provedení "schuko", přívod zespodu, přívod seshora, šířka 2,5 modulu	0,150	1



CS-PE7



CS-L7



CS-PE12

ROZBOČOVACÍ SVORKOVNICE

Kód	Typ	Popis	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
OEZ:35898	CS-L7	počet svorek 7, průřez 16 mm^2, barva šedá, s izolačním krytem	0,026	10
OEZ:35899	CS-L12	počet svorek 12, průřez 16 mm^2, barva šedá, s izolačním krytem	0,030	10
OEZ:35900	CS-L15	počet svorek 15, průřez 16 mm^2, barva šedá, s izolačním krytem	0,048	10
OEZ:35904	CS-PE7	počet svorek 7, průřez 16 mm^2, barva zelená, s izolačním krytem	0,026	10
OEZ:35905	CS-PE12	počet svorek 12, průřez 16 mm^2, barva zelená, s izolačním krytem	0,030	10
OEZ:35906	CS-PE15	počet svorek 15, průřez 16 mm^2, barva zelená, s izolačním krytem	0,048	10
OEZ:35901	CS-N7	počet svorek 7, průřez 16 mm^2, barva modrá, s izolačním krytem	0,026	10
OEZ:35902	CS-N12	počet svorek 12, průřez 16 mm^2, barva modrá, s izolačním krytem	0,030	10
OEZ:35903	CS-N15	počet svorek 15, průřez 16 mm^2, barva modrá, s izolačním krytem	0,048	10

Kompaktní jističe BC160 .....B3
Kompaktní jističe BD250 .....B11
Kompaktní jističe BH630 .....B17
Kompaktní jističe BL1000, BL1600 .....B23

KOMPAKTNÍ JISTIČE

B




BC160NT305-160-D


BD250NE305 + SE-BD-0250-MTV8


BH630NE305 + SE-BH-0630-MTV8


BL1000SE305 + SE-BL-J1000-U001


BL1600SE305 + SE-BL-1600-U001

Typ		BC160N	BD250S BD250N	BH630S BH630N	BL1000S	BL1600S
Jmenovitý proud	I_n	160 A	250 A	630 A	1000 A	1600 A
Jmenovité pracovní napětí	U_e	AC 690 V, DC 250 V (3P), DC 440 V (4P)	AC 690 V	AC 690 V	AC 690 V	AC 690 V
Jmenovitý kmitočet	f_n	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Kategorie užití	AC 690 V	A	A	A	A, B	A, B
Jmenovitá mezní zkratová vypínací schopnost	I_{cu}	25 kA / / AC 415 V	65 (36) kA / / AC 415 V	65 (36) kA / / AC 415 V	65 kA / / AC 415 V	65 kA / / AC 415 V
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud při U_e = 690 V AC	I_{cw}	–	2,5 kA/1 s	6,5 kA/1 s	15 kA/1 s	20 kA/1 s
Jmenovitá zkratová zapínací schopnost	I_{cm}	52 kA / / AC 415 V	140 (75) kA / / AC 415 V	140 (75) kA / / AC 415 V	140 kA / / AC 415 V	140 kA / / AC 415 V
Nadproudová spoušť		L, D, M, N	L001,DTV3, MTV8, MTV9	L001,DTV3, MTV8, MTV9	DTV3, MTV8, U001	DTV3, MTV8, U001
Rozměry Š x V x H		75 x 135 x 70 mm	105 x 225 x 105 mm	140 x 275 x 105 mm	210 x 350 x 135 mm	210 x 350 x 135 mm
Počet pólů		3, 4	3, 4	3, 4	3	3

Provedení a příslušenství						
Chráničový modul		●	–	–	–	–
Monitorovací relé reziduálního proudu		●	●	●	●	●
Odnímatelné provedení		–	●	●	–	–
Výsuvné provedení		–	●	●	●	●
Spínač pomocný/relativní/návěstní		●/–/●	●/●/●	●/●/●	●/●/–	●/●/–
Napěťová spoušť		●	●	●	●	●
Podpěťová spoušť /s předstihovým kontaktem		●/–	●/●	●/●	●/–	●/–
Ruční pohon /se stavitelnou pákou		●/●	●/●	●/●	●/●	●/●
Motorový pohon		●	●	●	●	●


● je k dispozici, – není k dispozici

Kompaktní jističe BC160N s příslušenstvím *byly vyvinuty za finanční podpory z prostředků státního rozpočtu poskytnuté prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu.*

PŘIPOJOVACÍ SADY

Blokové svorky

CS-BC-B021

Vývodové svorky

CS-BC-B014

Přední přívod

CS-BC-A011

Zadní přívod

CS-BC-A021

Potenciálové svorky


CS-BC-PS01


Redukce za BA...*33-50, J21U50...

CS-BC-A033, CS-BC-AJ21

RUČNÍ POHONY

Blok ručního pohonu - čelní
RP-BC-CK20
RP-BC-CP...


Blok ručního pohonu - čelní
RP-BC-CK21
RP-BC-CH...
RP-BC-CN...



Blok ručního pohonu - boční pravý
RP-BC-CK30


Blok ručního pohonu - boční levý
RP-BC-CK31



Mechanické paralelní spínání
RP-BC-CD10


Mechanické blokování
RP-BC-CB10



MOTOROVÉ POHONY


Motorový pohon - boční MP-BC-X...-B



JISTIČE


BC160NT305-160-D


BC160NT305-160-L


BC160NT305-100-M


BC160NT305-160-N



CHRÁNIČOVÝ MODUL


RCD-BC4-EA16

ODPÍNAČ


BC160NT305-160-V

POMOCNÉ SPOUŠTĚ

Napěťová spoušť

SV-BC-X...

Podpěťová spoušť

SP-BC-X...

SPÍNAČE

Návěstní spínač

NS-BC-0010


Pomocný spínač


PS-BC-0010

DOPLŇKY

Uzamykatelná páka

OD-BC-UP01


Kryt svorek - IP20

OD-BC-KS03


Izolační přepážky

CS-BC-KS02

MONTÁŽNÍ SADY

Adaptér na „U“ lištu 35 mm

OD-BC-DIN1


Redukce za BA...*33, J21U50...

OD-BC-MS33
OD-BC-MS21



BC160NT305-160-D

JISTIČE 3pólové provedení

Kód	Typ	Popis	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
OEZ:20214	BC160NT305-40-L	3pól, In 40 A, Icu 25 kA, charakteristika vedení L, bez nastavení Ir, Cu/Al kabely 2,5 ÷ 95 mm²	1	1
OEZ:20216	BC160NT305-50-L	3pól, In 50 A, Icu 25 kA, charakteristika vedení L, bez nastavení Ir, Cu/Al kabely 2,5 ÷ 95 mm²	1	1
OEZ:20218	BC160NT305-63-L	3pól, In 63 A, Icu 25 kA, charakteristika vedení L, bez nastavení Ir, Cu/Al kabely 2,5 ÷ 95 mm²	1	1
OEZ:20221	BC160NT305-80-L	3pól, In 80 A, Icu 25 kA, charakteristika vedení L, bez nastavení Ir, Cu/Al kabely 2,5 ÷ 95 mm²	1	1
OEZ:20203	BC160NT305-100-L	3pól, In 100 A, Icu 25 kA, charakteristika vedení L, bez nastavení Ir, Cu/Al kabely 2,5 ÷ 95 mm²	1	1
OEZ:20205	BC160NT305-125-L	3pól, In 125 A, Icu 25 kA, charakteristika vedení L, bez nastavení Ir, Cu/Al kabely 2,5 ÷ 95 mm²	1	1
OEZ:20207	BC160NT305-160-L	3pól, In 160 A, Icu 25 kA, charakteristika vedení L, bez nastavení Ir, Cu/Al kabely 2,5 ÷ 95 mm²	1	1
OEZ:20209	BC160NT305-16-D	3pól, In 16 A, Icu 25 kA, charakteristika distribuční D, nastavení Ir 12,5 ÷ 16 A, Cu/Al kabely 2,5 ÷ 95 mm²	1	1
OEZ:20211	BC160NT305-20-D	3pól, In 20 A, Icu 25 kA, charakteristika distribuční D, nastavení Ir 16 ÷ 20 A, Cu/Al kabely 2,5 ÷ 95 mm²	1	1
OEZ:20212	BC160NT305-25-D	3pól, In 25 A, Icu 25 kA, charakteristika distribuční D, nastavení Ir 20 ÷ 25 A, Cu/Al kabely 2,5 ÷ 95 mm²	1	1
OEZ:20213	BC160NT305-32-D	3pól, In 32 A, Icu 25 kA, charakteristika distribuční D, nastavení Ir 25 ÷ 32 A, Cu/Al kabely 2,5 ÷ 95 mm²	1	1
OEZ:20215	BC160NT305-40-D	3pól, In 40 A, Icu 25 kA, charakteristika distribuční D, nastavení Ir 32 ÷ 40 A, Cu/Al kabely 2,5 ÷ 95 mm²	1	1
OEZ:20217	BC160NT305-50-D	3pól, In 50 A, Icu 25 kA, charakteristika distribuční D, nastavení Ir 40 ÷ 50 A, Cu/Al kabely 2,5 ÷ 95 mm²	1	1
OEZ:20219	BC160NT305-63-D	3pól, In 63 A, Icu 25 kA, charakteristika distribuční D, nastavení Ir 50 ÷ 63 A, Cu/Al kabely 2,5 ÷ 95 mm²	1	1
OEZ:20222	BC160NT305-80-D	3pól, In 80 A, Icu 25 kA, charakteristika distribuční D, nastavení Ir 63 ÷ 80 A, Cu/Al kabely 2,5 ÷ 95 mm²	1	1
OEZ:20204	BC160NT305-100-D	3pól, In 100 A, Icu 25 kA, charakteristika distribuční D, nastavení Ir 80 ÷ 100 A, Cu/Al kabely 2,5 ÷ 95 mm²	1	1
OEZ:20206	BC160NT305-125-D	3pól, In 125 A, Icu 25 kA, charakteristika distribuční D, nastavení Ir 100 ÷ 125 A, Cu/Al kabely 2,5 ÷ 95 mm²	1	1
OEZ:20208	BC160NT305-160-D	3pól, In 160 A, Icu 25 kA, charakteristika distribuční D, nastavení Ir 125 ÷ 160 A, Cu/Al kabely 2,5 ÷ 95 mm²	1	1
OEZ:20243	BC160NT305-16-M	3pól, In 16 A, Icu 25 kA, charakteristika motorová M, nastavení Ir 12,5 ÷ 16 A, Cu/Al kabely 2,5 ÷ 95 mm²	1	1
OEZ:20244	BC160NT305-20-M	3pól, In 20 A, Icu 25 kA, charakteristika motorová M, nastavení Ir 16 ÷ 20 A, Cu/Al kabely 2,5 ÷ 95 mm²	1	1
OEZ:20245	BC160NT305-25-M	3pól, In 25 A, Icu 25 kA, charakteristika motorová M, nastavení Ir 20 ÷ 25 A, Cu/Al kabely 2,5 ÷ 95 mm²	1	1
OEZ:20246	BC160NT305-32-M	3pól, In 32 A, Icu 25 kA, charakteristika motorová M, nastavení Ir 25 ÷ 32 A, Cu/Al kabely 2,5 ÷ 95 mm²	1	1
OEZ:20247	BC160NT305-40-M	3pól, In 40 A, Icu 25 kA, charakteristika motorová M, nastavení Ir 32 ÷ 40 A, Cu/Al kabely 2,5 ÷ 95 mm²	1	1
OEZ:20248	BC160NT305-50-M	3pól, In 50 A, Icu 25 kA, charakteristika motorová M, nastavení Ir 40 ÷ 50 A, Cu/Al kabely 2,5 ÷ 95 mm²	1	1
OEZ:20249	BC160NT305-63-M	3pól, In 63 A, Icu 25 kA, charakteristika motorová M, nastavení Ir 50 ÷ 63 A, Cu/Al kabely 2,5 ÷ 95 mm²	1	1
OEZ:20250	BC160NT305-80-M	3pól, In 80 A, Icu 25 kA, charakteristika motorová M, nastavení Ir 63 ÷ 80 A, Cu/Al kabely 2,5 ÷ 95 mm²	1	1
OEZ:20242	BC160NT305-100-M	3pól, In 100 A, Icu 25 kA, charakteristika motorová M, nastavení Ir 80 ÷ 100 A, Cu/Al kabely 2,5 ÷ 95 mm²	1	1
OEZ:20641	BC160NT305-32-N	3pól, In 32 A, Icu 25 kA, charakteristika N, pouze zkratová spoušť, Cu/Al kabely 2,5 ÷ 95 mm²	1	1
OEZ:20642	BC160NT305-40-N	3pól, In 40 A, Icu 25 kA, charakteristika N, pouze zkratová spoušť, Cu/Al kabely 2,5 ÷ 95 mm²	1	1
OEZ:20643	BC160NT305-50-N	3pól, In 50 A, Icu 25 kA, charakteristika N, pouze zkratová spoušť, Cu/Al kabely 2,5 ÷ 95 mm²	1	1
OEZ:20644	BC160NT305-63-N	3pól, In 63 A, Icu 25 kA, charakteristika N, pouze zkratová spoušť, Cu/Al kabely 2,5 ÷ 95 mm²	1	1
OEZ:20645	BC160NT305-80-N	3pól, In 80 A, Icu 25 kA, charakteristika N, pouze zkratová spoušť, Cu/Al kabely 2,5 ÷ 95 mm²	1	1
OEZ:20646	BC160NT305-100-N	3pól, In 100 A, Icu 25 kA, charakteristika N, pouze zkratová spoušť, Cu/Al kabely 2,5 ÷ 95 mm²	1	1
OEZ:20647	BC160NT305-125-N	3pól, In 125 A, Icu 25 kA, char. N, pouze zkratová spoušť, Cu/Al kabely 2,5 ÷ 95 mm²	1	1
OEZ:20621	BC160NT305-160-N	3pól, In 160 A, Icu 25 kA, char. N, pouze zkratová spoušť, Cu/Al kabely 2,5 ÷ 95 mm²	1	1



BC160NT305-160-V

ODPÍNAČ 3pólové provedení

Kód	Typ	Popis	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
OEZ:20585	BC160NT305-160-V	3pól, Ie 160 A, Ue AC 690 V (AC-23A) / DC 250 V (DC-22A), Cu/Al kabely 2,5 ÷ 95 mm²	1	1



BC160NT405-160-D

JISTIČE 3+N-pólové provedení

Kód	Typ	Popis	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
OEZ:33617	BC160NT405-16-D	3+N-pól, In 16 A, Icu 25 kA, charakteristika distribuční D, nastavení I_R 12,5 ÷ 16 A, Cu/Al kabely 2,5 ÷ 95 mm²	1,3	1
OEZ:33616	BC160NT405-20-D	3+N-pól, In 20 A, Icu 25 kA, charakteristika distribuční D, nastavení I_R 16 ÷ 20 A, Cu/Al kabely 2,5 ÷ 95 mm²	1,3	1
OEZ:33615	BC160NT405-25-D	3+N-pól, In 25 A, Icu 25 kA, charakteristika distribuční D, nastavení I_R 20 ÷ 25 A, Cu/Al kabely 2,5 ÷ 95 mm²	1,3	1
OEZ:33614	BC160NT405-32-D	3+N-pól, In 32 A, Icu 25 kA, charakteristika distribuční D, nastavení I_R 25 ÷ 32 A, Cu/Al kabely 2,5 ÷ 95 mm²	1,3	1
OEZ:33613	BC160NT405-40-D	3+N-pól, In 40 A, Icu 25 kA, charakteristika distribuční D, nastavení I_R 32 ÷ 40 A, Cu/Al kabely 2,5 ÷ 95 mm²	1,3	1
OEZ:33611	BC160NT405-50-D	3+N-pól, In 50 A, Icu 25 kA, charakteristika distribuční D, nastavení I_R 40 ÷ 50 A, Cu/Al kabely 2,5 ÷ 95 mm²	1,3	1
OEZ:33609	BC160NT405-63-D	3+N-pól, In 63 A, Icu 25 kA, charakteristika distribuční D, nastavení I_R 50 ÷ 63 A, Cu/Al kabely 2,5 ÷ 95 mm²	1,3	1
OEZ:33607	BC160NT405-80-D	3+N-pól, In 80 A, Icu 25 kA, charakteristika distribuční D, nastavení I_R 63 ÷ 80 A, Cu/Al kabely 2,5 ÷ 95 mm²	1,3	1
OEZ:33605	BC160NT405-100-D	3+N-pól, In 100 A, Icu 25 kA, charakteristika distribuční D, nastavení I_R 80 ÷ 100 A, Cu/Al kabely 2,5 ÷ 95 mm²	1,3	1
OEZ:33603	BC160NT405-125-D	3+N-pól, In 125 A, Icu 25 kA, charakteristika distribuční D, nastavení I_R 100 ÷ 125 A, Cu/Al kabely 2,5 ÷ 95 mm²	1,3	1
OEZ:33601	BC160NT405-160-D	3+N-pól, In 160 A, Icu 25 kA, charakteristika distribuční D, nastavení I_R 125 ÷ 160 A, Cu/Al kabely 2,5 ÷ 95 mm²	1,3	1



BC160NT406-160-D

JISTIČE 4pólové provedení

Kód	Typ	Popis	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
OEZ:33644	BC160NT406-16-D	4pól, In 16 A, Icu 25 kA, charakteristika distribuční D, nastavení I_R 12,5 ÷ 16 A, Cu/Al kabely 2,5 ÷ 95 mm²	1,3	1
OEZ:33643	BC160NT406-20-D	4pól, In 20 A, Icu 25 kA, charakteristika distribuční D, nastavení I_R 16 ÷ 20 A, Cu/Al kabely 2,5 ÷ 95 mm²	1,3	1
OEZ:33642	BC160NT406-25-D	4pól, In 25 A, Icu 25 kA, charakteristika distribuční D, nastavení I_R 20 ÷ 25 A, Cu/Al kabely 2,5 ÷ 95 mm²	1,3	1
OEZ:33641	BC160NT406-32-D	4pól, In 32 A, Icu 25 kA, charakteristika distribuční D, nastavení I_R 25 ÷ 32 A, Cu/Al kabely 2,5 ÷ 95 mm²	1,3	1
OEZ:33640	BC160NT406-40-D	4pól, In 40 A, Icu 25 kA, charakteristika distribuční D, nastavení I_R 32 ÷ 40 A, Cu/Al kabely 2,5 ÷ 95 mm²	1,3	1
OEZ:33638	BC160NT406-50-D	4pól, In 50 A, Icu 25 kA, charakteristika distribuční D, nastavení I_R 40 ÷ 50 A, Cu/Al kabely 2,5 ÷ 95 mm²	1,3	1
OEZ:33636	BC160NT406-63-D	4pól, In 63 A, Icu 25 kA, charakteristika distribuční D, nastavení I_R 50 ÷ 63 A, Cu/Al kabely 2,5 ÷ 95 mm²	1,3	1
OEZ:33634	BC160NT406-80-D	4pól, In 80 A, Icu 25 kA, charakteristika distribuční D, nastavení I_R 63 ÷ 80 A, Cu/Al kabely 2,5 ÷ 95 mm²	1,3	1
OEZ:33632	BC160NT406-100-D	4pól, In 100 A, Icu 25 kA, charakteristika distribuční D, nastavení I_R 80 ÷ 100 A, Cu/Al kabely 2,5 ÷ 95 mm²	1,3	1
OEZ:33630	BC160NT406-125-D	4pól, In 125 A, Icu 25 kA, charakteristika distribuční D, nastavení I_R 100 ÷ 125 A, Cu/Al kabely 2,5 ÷ 95 mm²	1,3	1
OEZ:33628	BC160NT406-160-D	4pól, In 160 A, Icu 25 kA, charakteristika distribuční D, nastavení I_R 125 ÷ 160 A, Cu/Al kabely 2,5 ÷ 95 mm²	1,3	1



BC160NT405-160-V

ODPÍNAČ 4pólové provedení


Kód	Typ	Popis	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
OEZ:33626	BC160NT405-160-V	4pól, Ie 160 A, Ue AC 690 V (AC-23A) / DC 440 V (DC-22A), Cu/Al kabely 2,5 ÷ 95 mm²	1,3	1



RCD-BC3-EF06

CHRÁNIČOVÉ MODULY

Kód	Typ	Popis	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
OEZ:37745	RCD-BC3-EF06	3pól, In 63 A, I∆n 0,3 A, s propojovacími pasy, Cu/Al kabely 2,5 ÷ 95 mm², pro BC160	1,44	1
OEZ:37746	RCD-BC3-EF16	3pól, In 160 A, I∆n 0,3 A, s propojovacími pasy, Cu/Al kabely 2,5 ÷ 95 mm², pro BC160	1,65	1
OEZ:37747	RCD-BC3-EA06	3pól, In 63 A, I∆n 0,03 ÷ 3 A, s propojovacími pasy, Cu/Al kabely 2,5 ÷ 95 mm², pro BC160	1,44	1
OEZ:37748	RCD-BC3-EA16	3pól, In 160 A, I∆n 0,03 ÷ 3 A, s propojovacími pasy, Cu/Al kabely 2,5 ÷ 95 mm², pro BC160	1,65	1
OEZ:37753	RCD-BC4-EF06	4pól, In 63 A, I∆n 0,3 A, s propojovacími pasy, Cu/Al kabely 2,5 ÷ 95 mm², pro BC160	1,76	1
OEZ:37754	RCD-BC4-EF16	4pól, In 160 A, I∆n 0,3 A, s propojovacími pasy, Cu/Al kabely 2,5 ÷ 95 mm², pro BC160	2,03	1
OEZ:37755	RCD-BC4-EA06	4pól, In 63 A, I∆n 0,03 ÷ 3 A, s propojovacími pasy, Cu/Al kabely 2,5 ÷ 95 mm², pro BC160	1,76	1
OEZ:37756	RCD-BC4-EA16	4pól, In 160 A, I∆n 0,03 ÷ 3 A, s propojovacími pasy, Cu/Al kabely 2,5 ÷ 95 mm², pro BC160	2,03	1
OEZ:37761	RCD-BC0-EF16	4pól, In 160 A, I∆n 0,3 A, bez propojovacích pasů, Cu/Al kabely 2,5 ÷ 95 mm², pro BC160	1,28	1
OEZ:37762	RCD-BC0-EA16	4pól, In 160 A, I∆n 0,03 ÷ 3 A, bez propojovacích pasů, Cu/Al kabely 2,5 ÷ 95 mm², pro BC160	1,28	1
OEZ:38375	RCD-BC0-EF06	4pól, In 63 A, I∆n 0,3 A, bez propojovacích pasů, Cu/Al kabely 2,5 ÷ 95 mm², pro BC160	1,28	1
OEZ:38376	RCD-BC0-EA06	4pól, In 63 A, I∆n 0,03 ÷ 3 A, bez propojovacích pasů, Cu/Al kabely 2,5 ÷ 95 mm², pro BC160	1,28	1



CS-BC-S016

PŘIPOJOVACÍ SADY PRO CHRÁNIČOVÝ MODUL

Kód	Typ	Popis	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
OEZ:38379	CS-BC-S006	propojovací pasy, In 63 A, 3 ks, pro RCD-BC	0,17	1
OEZ:38380	CS-BC-S016	propojovací pasy, In 160 A, 3 ks, pro RCD-BC	0,44	1
OEZ:38383	CS-BC-S406	propojovací pasy, In 63 A, 4 ks, pro RCD-BC	0,21	1
OEZ:38384	CS-BC-S416	propojovací pasy, In 160 A, 4 ks, pro RCD-BC	0,64	1




5SV8200-6KK

MONITOROVACÍ RELÉ REZIDUÁLNÍHO PROUDU

Kód	Typ	Popis	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
OEZ:42658	5SV8000-6KK	analogové provedení, nastavení $I_{\Delta n}$ a $t_{\Delta n}$	0,18	1
OEZ:42659	5SV8001-6KK	digitální provedení, nastavení $I_{\Delta n}$ a $t_{\Delta n}$	0,26	1
OEZ:42660	5SV8200-6KK	digitální provedení, nastavení $I_{\Delta n}$ a $t_{\Delta n}$, 4 kanály	0,26	1



5SV8700-0KK




5SV8706-0KK




5SV8900-1KK

PROUDOVÉ TRANSFORMÁTORY PRO MONITOROVACÍ RELÉ REZIDUÁLNÍHO PROUDU

Kód	Typ	Popis	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
OEZ:42661	5SV8700-0KK	vnitřní průměr 20 mm, včetně držáku na „U“ lištu dle ČSN EN 60715 šířky 35 mm	0,09	1
OEZ:42662	5SV8701-0KK	vnitřní průměr 30 mm, včetně držáku na „U“ lištu dle ČSN EN 60715 šířky 35 mm	0,11	1
OEZ:42663	5SV8702-0KK	vnitřní průměr 35 mm, včetně držáku na panel	0,20	1
OEZ:42664	5SV8703-0KK	vnitřní průměr 70 mm, včetně držáku na panel	0,31	1
OEZ:42665	5SV8704-0KK	vnitřní průměr 105 mm, včetně držáku na panel	0,60	1
OEZ:42666	5SV8705-0KK	vnitřní průměr 140 mm, včetně držáku na panel	1,35	1
OEZ:42667	5SV8706-0KK	vnitřní průměr 210 mm, včetně držáku na panel	2,25	1
OEZ:42668	5SV8 900-1KK	Držák na „U“ lištu dle ČSN EN 60715 šířky 35 mm pro proudové transformátory s vnitřním průměrem do 105 mm včetně	0,01	2



CS-BC-A011



CS-BC-B021

PŘIPOJOVACÍ SADY

Kód	Typ	Popis	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
OEZ:20223	CS-BC-A011	přední přívod, Cu/Al pasy / kabelová oka / flexibary, 3 ks, pro BC160	0,05	1
OEZ:20237	CS-BC-B021	blokové svorky, Cu/Al kabely, 2x (25 ÷ 120) mm², 3 ks, pro BC160	0,18	1
OEZ:20236	CS-BC-A021	zadní přívod, Cu/Al pasy / kabelová oka, 3 ks, pro BC160	0,18	1
OEZ:20239	CS-BC-PS01	potenciálové svorky, Cu vodiče, 1,5 ÷ 2,5/4 ÷ 6 mm², 3 ks, pro BC160	0,01	1
OEZ:20608	CS-BC-A033	náhrada BA*33-50, přední přívod, Cu/Al pasy / kabelová oka, 3 ks, pro BC160	0,10	1
OEZ:43710	CS-BC-AJ21	náhrada J21U50, přední přívod, Cu/Al pasy / kabelová oka, 3 ks, pro BC160	1,00	1
OEZ:33653	CS-BC-A411	přední přívod, Cu/Al pasy / kabelová oka / flexibary, 1 ks, pro BC160	0,02	1
OEZ:33654	CS-BC-A421	zadní přívod, Cu/Al pasy / kabelová oka, 1 ks, pro BC160	0,08	1
OEZ:33658	CS-BC-B421	blokové svorky, Cu/Al kabely, 2x (25 ÷ 120) mm², 4 ks, pro BC160	0,25	1
OEZ:34957	CS-BC-B014	blokové svorky, Cu/Al kabely, 5x (2,5 ÷ 25) mm², 3 ks, pro BC160	0,18	1
OEZ:34958	CS-BC-B414	blokové svorky,Cu/Al kabely 5x (2,5 ÷ 25) mm², 4 ks, pro BC160	0,24	1
OEZ:36030	CS-BC-PS41	potenciálové svorky, Cu vodiče, 1,5 ÷ 2,5/4 ÷ 6 mm², 1 ks, pro BC160	0,01	1
OEZ:20622	CS-BC-T011	třmenové svorky, Cu/Al kabely 2,5 ÷ 95 mm², do 125 A, 3 ks, pro BC160	0,09	1
OEZ:20623	CS-BC-T012	třmenové svorky, Cu/Al kabely 2,5 ÷ 95 mm², do 160 A, 3 ks, pro BC160	0,09	1



OD-BC-DIN1

MONTÁŽNÍ SADY

Kód	Typ	Popis	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
OEZ:20238	OD-BC-DIN1	adaptér na „U“ lištu, pro BC160	0,05	1
OEZ:43711	OD-BC-MS21	náhrada J21U50, přední přívod, pro BC160	0,90	1
OEZ:20625	OD-BC-MS33	náhrada BA*33-50, přední přívod, pro BC160	0,13	1



PS-BC-0010

SPÍNAČE

Kód	Typ	Popis	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
OEZ:20227	PS-BC-0010	pomocný spínač, 1x CO, AC/DC 60 ÷ 250 V, pro BC160	0,10	1
OEZ:20228	PS-BC-0010-Au	pomocný spínač, 1x CO, AC/DC 5 ÷ 60 V, pro BC160	0,10	1
OEZ:20225	NS-BC-0010	návěstní spínač, 1x CO, AC/DC 60 ÷ 250 V, pro BC160	0,10	1
OEZ:20226	NS-BC-0010-Au	návěstní spínač, 1x CO, AC/DC 5 ÷ 60 V, pro BC160	0,10	1



SV-BC-X230

NAPĚŤOVÉ SPOUŠTĚ


Kód	Typ	Popis	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
OEZ:20233	SV-BC-X024	AC/DC 24, 48 V, pro BC160	0,05	1
OEZ:20234	SV-BC-X110	AC/DC 110 V, pro BC160	0,05	1
OEZ:20235	SV-BC-X230	AC 230, 400 V / DC 220 V, pro BC160	0,05	1



SP-BC-X230

PODPĚŤOVÉ SPOUŠTĚ


Kód	Typ	Popis	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
OEZ:20229	SP-BC-X024	AC/DC 24, 48 V, pro BC160	0,05	1
OEZ:20231	SP-BC-X110	AC/DC 110 V, pro BC160	0,05	1
OEZ:20232	SP-BC-X230	AC 230, 400 V / DC 220 V, pro BC160	0,05	1



BZ-BX-X230-A

BLOK ZPOŽDĚNÍ

Kód	Typ	Popis	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
OEZ:36696	BZ-BX-X230-A	pro podpěťové spouště, AC 230 V / DC 220 V, pro SP-BC-..., SP-BD-..., SP-BH-..., SP-BL-...	0,12	1


RP-BC-CK20



RP-BC-CP21


RP-BC-CN20

RUČNÍ POHONY


Kód	Typ	Popis	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
OEZ:20560	RP-BC-CK10	blok ručního pohonu, pro BC160	0,079	1
OEZ:20593	RP-BC-CK20	blok ručního pohonu, s uzamykáním, pro BC160	0,079	1
OEZ:20594	RP-BC-CK21	blok ručního pohonu, s uzamykáním, štítek - barva žlutá, pro BC160	0,079	1
OEZ:20595	RP-BC-CK30	blok ručního pohonu, boční ovládání vpravo, pro BC160	0,137	1
OEZ:20596	RP-BC-CK31	blok ručního pohonu, boční ovládání vlevo, pro BC160	0,137	1
OEZ:20561	RP-BC-CP10	páka ručního pohonu, barva černá, pro BC160	0,019	1
OEZ:20562	RP-BC-CP20	páka ručního pohonu, barva černá, s uzamykáním, pro BC160	0,019	1
OEZ:20597	RP-BC-CP21	páka ručního pohonu, barva červená, s uzamykáním, pro BC160	0,019	1
OEZ:20564	RP-BC-CN10	ložisko ručního pohonu, IP40, štítek - barva černá, pro BC160	0,042	1
OEZ:20565	RP-BC-CN20	ložisko ručního pohonu, IP66, štítek - barva černá, pro BC160	0,042	1
OEZ:20598	RP-BC-CN11	ložisko ručního pohonu, IP40, štítek - barva žlutá, pro BC160	0,042	1
OEZ:20599	RP-BC-CN21	ložisko ručního pohonu, IP66, štítek - barva žlutá, pro BC160	0,042	1
OEZ:20563	RP-BC-CH10	prodlužovací hřídel, pro BC160	0,113	1
OEZ:20600	RP-BC-CH20	prodlužovací hřídel, teleskopické provedení, pro BC160	0,92	1


RP-BC-CB10


RP-BC-CD10

MECHANICKÉ BLOKOVÁNÍ A PARALELNÍ SPÍNÁNÍ

Kód	Typ	Popis	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
OEZ:20601	RP-BC-CB10	mechanické blokování, pro čelní ruční pohon, pro BC160	0,089	1
OEZ:20602	RP-BC-CD10	mechanické paralelní spínání, pro čelní ruční pohon, pro BC160	0,109	1


MP-BC-X230-B

MOTOROVÉ POHONY

Kód	Typ	Popis	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
OEZ:34450	MP-BC-X024-B	boční ovládání, AC/DC 24 V, pro BC160	0,9	1
OEZ:34451	MP-BC-X048-B	boční ovládání, AC/DC 48 V, pro BC160	0,9	1
OEZ:34452	MP-BC-X110-B	boční ovládání, AC/DC 110 V, pro BC160	0,9	1
OEZ:34453	MP-BC-X230-B	boční ovládání, AC 230 V / DC 220 V, pro BC160	0,9	1


OD-BC-KS02

DOPLŇKY

Kód	Typ	Popis	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
OEZ:20224	OD-BC-KS02	izolační přepážky, 2 ks, pro BC160	0,03	1
OEZ:20240	OD-BC-KS03	kryt svorek, IP20, 3pól, pro BC160	0,05	1
OEZ:20241	OD-BC-UP01	uzamykatelná páka, pro BC160	0,005	1
OEZ:34454	OD-BC-KA02-A	prodlužovací kabel 0,6 m, pro motorový pohon, pro BC160	0,1	1
OEZ:33660	OD-BC-KS42	izolační přepážka, 1 ks, pro BC160	0,015	1
OEZ:33661	OD-BC-KS43	kryt svorek, IP20, 4pól, pro BC160	0,07	1
OEZ:37510	OD-BC-KA02-B	3 m pro motorový pohon, pro BC160	0,4	1

NÁHRADNÍ DÍLY

Kód	Typ	Popis	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
OEZ:34456	OD-BC-SP01	ovládací páka, pro BC160	0,002	1
OEZ:20606	OD-BC-DV01	držák vodičů, pro BC160	0,001	1
OEZ:20607	OD-BC-MS01	montážní sada, sada šroubů M3x30, 2 ks, pro BC160	0,005	1
OEZ:33656	CS-BC-T411	třmenové svorky, Cu/Al kabely 2,5 ÷ 95 mm², do 125 A, 1 ks, pro BC160	0,03	1
OEZ:33657	CS-BC-T412	třmenové svorky, Cu/Al kabely 2,5 ÷ 95 mm², do 160 A, 1 ks, pro BC160	0,03	1
OEZ:20624	OD-BC-KS01	kryt svorek, horní nebo dolní svorky, 3pól, 1 ks, pro BC160	0,01	1
OEZ:33659	OD-BC-KS41	kryt svorek, horní nebo dolní svorky, 4pól, 1 ks, pro BC160	0,015	1
OEZ:37798	OD-BC-KON2	konektor a dutinky, pro MP-BC-X...-B	0,1	1


POZNÁMKY

PŘIPOJOVACÍ SADY


- Třmenové svorky — CS-BD-T…
- Blokové svorky — CS-BD-B…
- Blokové svorky — CS-BD-B…
- Blokové svorky — CS-BD-B…, CS-BD-B…
- Blokové svorky — CS-BD-B…
- Zadní přívod — CS-BD-A…
- Přední přívod — CS-BD-A…
- Potenciálové svorky — CS-BD-PS01

RUČNÍ POHONY

RP-BD-CK..
RP-BD-CP..



RP-BD-CN..
RP-BD-CH..




Mechanické paralelní spínání

RP-BD-CD10




Mechanické blokování

RP-BD-CB10



Mechanické blokování bovdenem

MB-BD-PV05
MB-BHD-PV03



MOTOROVÉ POHONY

MP-BD-X…

OD-BHD-KA02




OD-BHD-PP01






SPÍNACÍ BLOK

BD250SE305
BD250NE305

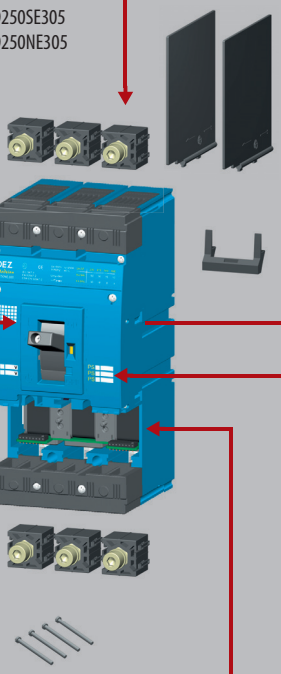


ODNÍMATELNÉ ZAŘÍZENÍ

ZO-BD-0250-300

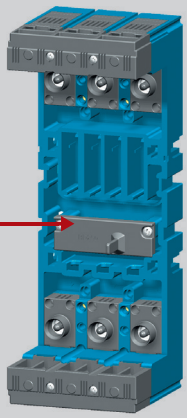


VÝSUVNÉ ZAŘÍZENÍ

ZV-BD-0250-300

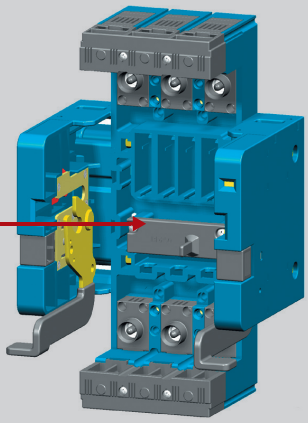

SPÍNAČE PS-BHD-…

- Jednoduché
- Dvojité
- Přepínací
- Předstihový



NAPĚŤOVÁ SPOUŠŤ

SV-BHD-X…



PODPĚŤOVÁ SPOUŠŤ

SP-BHD-X…



NADPROUDOVÉ SPOUŠTĚ



SE-BD-….-L001



SE-BD-….-DTV3



SE-BD-….-MTV8



SE-BD-….-MTV9

BLOK ODPÍNAČE




SE-BD-0250-V001



SE-BD-….-4D01

DOPLŇKY K ZO… A ZV…

Propojovací kabel
OD-BHD-KA01



Signalizace polohy
SO-BHD-0010



Klíčovací sada
OD-BD-KK01



DOPLŇKY

- Uzamykatelná páka — OD-BD-UP01




- Plombovací vložka — OD-BD-VP01



- Přídavný kryt nadproudové spouště — OD-BD-VP02




- Kryt svorek — OD-BD-KS03



- Izolační přepážky — OD-BHD-KS02




BD250NE305

SPÍNACÍ BLOKY 3pólové provedení


Kód	Typ	Popis	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
OEZ:14414	BD250NE305	3pól, Iu 250 A, Icu 36 kA, pro BD250	2,84	1
OEZ:14415	BD250SE305	3pól, Iu 250 A, Icu 65 kA, pro BD250	2,84	1

SPÍNACÍ BLOKY 3+N-pólové provedení

Kód	Typ	Popis	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
OEZ:19571	BD250NE405	3+N-pól, Iu 250 A, Icu 36 kA, pro BD250	3,7	1
OEZ:19573	BD250SE405	3+N-pól, Iu 250 A, Icu 65 kA, pro BD250	3,7	1

SPÍNACÍ BLOKY 4pólové provedení

Kód	Typ	Popis	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
OEZ:19572	BD250NE406	4pól, Iu 250 A, Icu 36 kA, pro BD250	3,9	1
OEZ:19574	BD250SE406	4pól, Iu 250 A, Icu 65 kA, pro BD250	3,9	1


ZV-BD-0250-300

ODNÍMATELNÁ ZAŘÍZENÍ

Kód	Typ	Popis	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
OEZ:14558	ZO-BD-0250-300	3pól, pro BD250	1,6	1
OEZ:20651	ZO-BD-0250-400	3+N-pól, 4pól, pro BD250	2,1	1

VÝSUVNÁ ZAŘÍZENÍ

Kód	Typ	Popis	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
OEZ:14557	ZV-BD-0250-300	3pól, pro BD250	2,7	1
OEZ:20652	ZV-BD-0250-400	3+N-pól, 4pól, pro BD250	3,2	1


SE-BD-0250-DTV3

NADPROUDOVÉ SPOUŠTĚ pro 3pólové a 3+N-pólové provedení

Kód	Typ	Popis	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
OEZ:20612	SE-BD-0160-L001	charakteristika vedení L, In 160 A, bez nastavení I_R, pro BD250	0,317	1
OEZ:20666	SE-BD-0200-L001	charakteristika vedení L, In 200 A, bez nastavení I_R, pro BD250	0,317	1
OEZ:20613	SE-BD-0250-L001	charakteristika vedení L, In 250 A, bez nastavení I_R, pro BD250	0,317	1
OEZ:24300	SE-BD-0100-DTV3	charakteristika distribuční D, In 100 A, nastavení I_R 40 ÷ 100 A, pro BD250	0,317	1
OEZ:24200	SE-BD-0160-DTV3	charakteristika distribuční D, In 160 A, nastavení I_R 63 ÷ 160 A, pro BD250	0,317	1
OEZ:24100	SE-BD-0250-DTV3	charakteristika distribuční D, In 250 A, nastavení I_R 100 ÷ 250 A, pro BD250	0,317	1
OEZ:24310	SE-BD-0100-MTV8	charakteristika motorová M, In 100 A, nastavení I_R 40 ÷ 100 A, pro BD250	0,317	1
OEZ:24210	SE-BD-0160-MTV8	charakteristika motorová M, In 160 A, nastavení I_R 63 ÷ 160 A, pro BD250	0,317	1
OEZ:24110	SE-BD-0250-MTV8	charakteristika motorová M, In 250 A, nastavení I_R 100 ÷ 250 A, pro BD250	0,317	1
OEZ:17304	SE-BD-0100-MTV9	charakteristika motorová M, časová selektivita, In 100 A, nastavení I_R 40 ÷ 100 A, pro BD250	0,317	1
OEZ:19569	SE-BD-0160-MTV9	charakteristika motorová M, časová selektivita, In 160 A, nastavení I_R 63 ÷ 160 A, pro BD250	0,317	1
OEZ:19570	SE-BD-0250-MTV9	charakteristika motorová M, časová selektivita, In 250 A, nastavení I_R 100 ÷ 250 A, pro BD250	0,317	1


SE-BD-0250-4D01


NADPROUDOVÉ SPOUŠTĚ pro 4pólové provedení

Kód	Typ	Popis	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
OEZ:33423	SE-BD-0100-4D01	charakteristika distribuční D, In 100 A, nastavení I_R 40 ÷ 100 A, pro BD250	0,327	1
OEZ:33424	SE-BD-0160-4D01	charakteristika distribuční D, In 160 A, nastavení I_R 63 ÷ 160 A, pro BD250	0,327	1
OEZ:33425	SE-BD-0250-4D01	charakteristika distribuční D, In 250 A, nastavení I_R 100 ÷ 250 A, pro BD250	0,327	1


SE-BD-0250-V001

BLOK ODPÍNAČE

Kód	Typ	Popis	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
OEZ:24120	SE-BD-0250-V001	pro BD250	0,267	1



ZES4

TESTER ELEKTRONICKÝCH NADPROUDOVÝCH SPOUŠTÍ

Kód	Typ	Popis	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
OEZ:17273	ZES4	pro BD250, BH630, BL1000 a BL1600	3,75	1



5SV8000-6KK




5SV8200-6KK

MONITOROVACÍ RELÉ REZIDUÁLNÍHO PROUDU

Kód	Typ	Popis	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
OEZ:42658	5SV8000-6KK	analogové provedení, nastavení $I_{\Delta n}$ a $t_{\Delta n}$	0,18	1
OEZ:42659	5SV8001-6KK	digitální provedení, nastavení $I_{\Delta n}$ a $t_{\Delta n}$	0,26	1
OEZ:42660	5SV8200-6KK	digitální provedení, nastavení $I_{\Delta n}$ a $t_{\Delta n}$, 4 kanály	0,26	1



5SV8700-0KK




5SV8706-0KK




5SV8900-1KK


PROUDOVÉ TRANSFORMÁTORY PRO MONITOROVACÍ RELÉ REZIDUÁLNÍHO PROUDU

Kód	Typ	Popis	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
OEZ:42661	5SV8700-0KK	vnitřní průměr 20 mm, včetně držáku na „U" lištu dle ČSN EN 60715 šířky 35 mm	0,09	1
OEZ:42662	5SV8701-0KK	vnitřní průměr 30 mm, včetně držáku na „U" lištu dle ČSN EN 60715 šířky 35 mm	0,11	1
OEZ:42663	5SV8702-0KK	vnitřní průměr 35 mm, včetně držáku na panel	0,2	1
OEZ:42664	5SV8703-0KK	vnitřní průměr 70 mm, včetně držáku na panel	0,31	1
OEZ:42665	5SV8704-0KK	vnitřní průměr 105 mm, včetně držáku na panel	0,6	1
OEZ:42666	5SV8705-0KK	vnitřní průměr 140 mm, včetně držáku na panel	1,35	1
OEZ:42667	5SV8706-0KK	vnitřní průměr 210 mm, včetně držáku na panel	2,25	1
OEZ:42668	5SV8 900-1KK	Držák na „U" lištu dle ČSN EN 60715 šířky 35 mm pro proudové transformátory s vnitřním průměrem do 105 mm včetně	0,01	2


CS-BD-A011



CS-BD-B014


CS-BD-A037


CS-BD-Z039

PŘIPOJOVACÍ SADY

Kód	Typ	Popis	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
OEZ:24810	CS-BD-T011	třmenové svorky, Cu kabely / flexibary 16 ÷ 150 mm², 3 ks, pro BD250	0,24	1
OEZ:24751	CS-BD-B011	blokové svorky, Cu/Al kabely 16 ÷ 150 mm², 3 ks, pro BD250	0,21	1
OEZ:17534	CS-BD-B012	blokové svorky, Cu/Al kabely 150 ÷ 240 mm², 3 ks, pro BD250	0,2	1
OEZ:24752	CS-BD-B021	blokové svorky, Cu/Al kabely 2x (16 ÷ 150) mm², 3 ks, pro BD250	0,51	1
OEZ:13808	CS-BD-B022	blokové svorky, Cu/Al kabely 2x (150 ÷ 240) mm², 3 ks, pro BD250	0,62	1
OEZ:20119	CS-BD-B014	blokové svorky, Cu/Al kabely 6x (6 ÷ 35) mm², 3 ks, pro BD250	0,3	1
OEZ:24770	CS-BD-A021	zadní přívod, Cu/Al pasy / kabelová oka, 3 ks, pro BD250	0,237	1
OEZ:13682	CS-BD-PS01	potenciálové svorky, Cu vodiče 1,5 ÷ 2,5/ 4 ÷ 6 mm², 3 ks, pro BD250	0,017	1
OEZ:24750	CS-BD-A011	přední přívod, Cu/Al pasy / kabelová oka / flexibary, 3 ks, pro BD250	0,12	1
OEZ:19578	CS-BD-T411	třmenové svorky, Cu kabely / flexibary 16 ÷ 150 mm², 1 ks, pro BD250	0,08	1
OEZ:19582	CS-BD-B411	blokové svorky, Cu/Al kabely 16 ÷ 150 mm², 1 ks, pro BD250	0,07	1
OEZ:19577	CS-BD-B412	blokové svorky, Cu/Al kabely 150 ÷ 240 mm², 1 ks, pro BD250	0,07	1
OEZ:19579	CS-BD-B421	blokové svorky, Cu/Al kabely 2x (16 ÷ 150) mm², 1 ks, pro BD250	0,17	1
OEZ:19580	CS-BD-B422	blokové svorky, Cu/Al kabely 2x (150 ÷ 240) mm², 1 ks, pro BD250	0,21	1
OEZ:21170	CS-BD-B414	blokové svorky, Cu/Al kabely 6x (6 ÷ 35) mm², 1 ks, pro BD250	0,1	1
OEZ:19581	CS-BD-A421	zadní přívod, Cu/Al pasy / kabelová oka, 1 ks, pro BD250	0,08	1
OEZ:24772	CS-BD-A037	náhrada BA*37-50, přední přívod Cu/Al pasy / kabelová oka, 3 ks, pro BD250	0,3	1
OEZ:24771	CS-BD-A039	náhrada BA*39-50/ J2UX, přední přívod Cu/Al pasy / kabelová oka, 3 ks, pro BD250	0,447	1
OEZ:18201	CS-BD-Z039	náhrada BA*39/ J2UX, zadní přívod Cu/Al pasy / kabelová oka, 3 ks, pro BD250	0,739	1
OEZ:18023	CS-BD-JX75	náhrada J2UX75/ BA...*39, přední přívod výsuvného provedení Cu/Al pasy / / kabelová oka, 3 ks, pro BD250	0,558	1
OEZ:18024	CS-BD-JT75	náhrada J2UX75T, přední přívod výsuvného provedení Cu/Al pasy / kabelová oka, 3 ks, pro BD250	0,711	1
OEZ:36031	CS-BD-PS41	potenciálové svorky, Cu vodiče 1,5 ÷ 2,5/ 4 ÷ 6 mm², 1 ks, pro BD250	0,005	1


OD-BD-MT75

MONTÁŽNÍ SADY

Kód	Typ	Popis	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
OEZ:18203	OD-BD-MZ39	náhrada J2UX / BA...39, zadní přívod, pro BD250	1,255	1
OEZ:33330	OD-BD-MT75	náhrada J2UX75T, přední přívod, výsuvné provedení, pro BD250	0,5	1
OEZ:24741	OD-BHD-MS39	náhrada J2UX/BA...39, přední přívod, pro BH630/BD250	0,7	1
OEZ:14563	OD-BHD-MS75	náhrada J2UX75/BA...*39-75, přední přívod, výsuvné provedení, pro BH630/BD250	0,446	1


PS-BHD-1100


PS-BHD-0010

SPÍNAČE

Kód	Typ	Popis	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
OEZ:24700	PS-BHD-1000	1x NO, AC/DC 60 ÷ 500 V, pro BH630/BD250	0,012	1
OEZ:24702	PS-BHD-1000-Au	1x NO, AC/DC 5 ÷ 60 V, pro BH630/BD250	0,012	1
OEZ:24701	PS-BHD-0100	1x NC, AC/DC 60 ÷ 500 V, pro BH630/BD250	0,013	1
OEZ:24703	PS-BHD-0100-Au	1x NC, AC/DC 5 ÷ 60 V, pro BH630/BD250	0,013	1
OEZ:13690	PS-BHD-0200	2x NC, AC/DC 60 ÷ 500 V, pro BH630/BD250	0,026	1
OEZ:13693	PS-BHD-0200-Au	2x NC, AC/DC 5 ÷ 60 V, pro BH630/BD250	0,026	1
OEZ:13691	PS-BHD-1100	1x NO + 1x NC, AC/DC 60 ÷ 500 V, pro BH630/BD250	0,025	1
OEZ:13694	PS-BHD-1100-Au	1x NO + 1x NC, AC/DC 5 ÷ 60 V, pro BH630/BD250	0,025	1
OEZ:13689	PS-BHD-2000	2x NO, AC/DC 60 ÷ 500 V, pro BH630/BD250	0,024	1
OEZ:13692	PS-BHD-2000-Au	2x NO, AC/DC 5 ÷ 60 V, pro BH630/BD250	0,024	1
OEZ:18021	PS-BHD-0010	1x CO, AC/DC 60 ÷ 500 V, pro BH630/BD250	0,013	1
OEZ:18022	PS-BHD-0010-Au	1x CO, AC/DC 5 ÷ 60 V, pro BH630/BD250	0,013	1
OEZ:35893	PS-BHD-0020	2x CO, AC/DC 60 ÷ 500 V, pro BH630/BD250	0,026	1
OEZ:37467	PS-BHD-0020-Au	2x CO, AC/DC 5 ÷ 60 V, pro BH630/BD250	0,026	1
OEZ:16169	SP-BHD-0002	2x NO nebo 2x NC nebo 1x NO+ 1x NC, předstihový kontakt, pro BH630/BD250	0,045	1


SV-BHD-X230

NAPĚŤOVÉ SPOUŠTĚ


Kód	Typ	Popis	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
OEZ:24650	SV-BHD-X024	AC/DC 24, 40, 48 V, pro BH630/BD250	0,14	1
OEZ:24630	SV-BHD-X110	AC/DC 110 V, pro BH630/BD250	0,14	1
OEZ:24620	SV-BHD-X230	AC 230, 400, 500 V / DC 220 V, pro BH630/BD250	0,14	1



SP-BHD-X230

PODPĚŤOVÉ SPOUŠTĚ


Kód	Typ	Popis	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
OEZ:24450	SP-BHD-X024	AC/DC 24, 40, 48 V, pro BH630/BD250	0,11	1
OEZ:24430	SP-BHD-X110	AC/DC 110 V, pro BH630/BD250	0,11	1
OEZ:24420	SP-BHD-X230	AC 230, 400, 500 V / DC 220 V, pro BH630/BD250	0,11	1
OEZ:24550	SP-BHD-X024-0001	AC/DC 24, 40, 48 V, předstihový kontakt, pro BH630/BD250	0,12	1
OEZ:24530	SP-BHD-X110-0001	AC/DC 110 V, předstihový kontakt, pro BH630/BD250	0,12	1
OEZ:24520	SP-BHD-X230-0001	AC 230, 400, 500 V / DC 220 V, předstihový kontakt, pro BH630/BD250	0,12	1



BZ-BX-X230-A

BLOK ZPOŽDĚNÍ


Kód	Typ	Popis	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
OEZ:36696	BZ-BX-X230-A	pro podpěťové spouště, AC 230 V / DC 220 V, pro SP-BC-..., SP-BD-..., SP-BH-..., SP-BL-...	0,12	1



RP-BD-CK20




RP-BHD-CP21



RP-BHD-CH20

RUČNÍ POHONY

Kód	Typ	Popis	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
OEZ:13651	RP-BD-CK10	blok ručního pohonu, pro BD250	0,223	1
OEZ:13652	RP-BD-CK20	blok ručního pohonu, s uzamykáním, pro BD250	0,223	1
OEZ:13684	RP-BD-CK21	blok ručního pohonu, s uzamykáním, štítek - barva žlutá, pro BD250	0,223	1
OEZ:37250	RP-BD-CK30	blok ručního pohonu, boční ovládání vpravo, pro BD205	0,484	1
OEZ:37251	RP-BD-CK31	blok ručního pohonu, boční ovládání vlevo, pro BD205	0,484	1
OEZ:13655	RP-BHD-CP10	páka ručního pohonu, barva černá, pro BH630/BD250	0,075	1
OEZ:13656	RP-BHD-CP20	páka ručního pohonu, barva černá, s uzamykáním, pro BH630/BD250	0,075	1
OEZ:13657	RP-BHD-CP21	páka ručního pohonu, barva červená, s uzamykáním, pro BH630/BD250	0,075	1
OEZ:37246	RP-BHD-CN40	ložisko ručního pohonu, IP40, štítek - barva černá, pro BH630/BD250	0,2	1
OEZ:37247	RP-BHD-CN41	ložisko ručního pohonu, IP40, štítek - barva žlutá, pro BH630/BD250	0,2	1
OEZ:37248	RP-BHD-CN60	ložisko ručního pohonu, IP66, štítek - barva černá, pro BH630/BD250	0,2	1
OEZ:37249	RP-BHD-CN61	ložisko ručního pohonu, IP66, štítek - barva žlutá, pro BH630/BD250	0,2	1
OEZ:13658	RP-BHD-CH10	prodlužovací hřídel, pro BH630/BD250	0,205	1
OEZ:13659	RP-BHD-CH20	prodlužovací hřídel, teleskopické provedení, pro BH630/BD250	0,255	1



RP-BHD-CD10

MECHANICKÁ BLOKOVÁNÍ A PARALELNÍ SPÍNÁNÍ

Kód	Typ	Popis	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
OEZ:18290	RP-BHD-CB10	mechanické blokování, pro ruční pohon, pro BH630/BD250	0,16	1
OEZ:18289	RP-BHD-CD10	mechanické paralelní spínání, pro ruční pohon, pro BH630/BD250	0,23	1
OEZ:19612	MB-BD-PV05	mechanické blokování, bovden, pro dva jističe BD250	0,448	1
OEZ:19613	MB-BHD-PV03	mechanické blokování, bovden, pro jeden jistič BD250 a pro jeden jistič BH630	0,448	1



MP-BD-X230

MOTOROVÉ POHONY

Kód	Typ	Popis	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
OEZ:36884	MP-BD-X024	AC/DC 24 V, pro BD250	1,529	1
OEZ:19790	MP-BD-X048	AC/DC 48 V, pro BD250	1,529	1
OEZ:13537	MP-BD-X110	AC/DC 110 V, pro BD250	1,529	1
OEZ:13535	MP-BD-X230	AC 230 V / DC 220 V, pro BD250	1,529	1
OEZ:19791	MP-BD-X048-P	AC/DC 48 V, počítadlo cyklů, pro BD250	1,529	1
OEZ:13686	MP-BD-X110-P	AC/DC 110 V, počítadlo cyklů, pro BD250	1,529	1
OEZ:13538	MP-BD-X230-P	AC 230 V / DC 220 V, počítadlo cyklů, pro BD250	1,529	1



OD-BHD-RA03

OVLÁDACÍ RELÉ

Kód	Typ	Popis	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
OEZ:37425	OD-BHD-RX01	AC/DC 24 V pro BH630/BD250	0,08	1
OEZ:37426	OD-BHD-RX02	AC/DC 48 V pro BH630/BD250	0,08	1
OEZ:37427	OD-BHD-RA03	AC 110 ÷ 230 V, pro BH630/BD250	0,08	1
OEZ:37428	OD-BHD-RD04	DC 110 V, pro BH630/BD250	0,08	1



OD-BHD-KS02



OD-BD-VP01



OD-BHD-KA01

DOPLŇKY

Kód	Typ	Popis	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
OEZ:13534	OD-BD-KS03	kryt svorek, IP20, 3pól, pro BD250	0,098	1
OEZ:19576	OD-BD-KS43	kryt svorek IP20, 4pól, pro BD250	0,141	1
OEZ:13533	OD-BD-UP01	uzamykatelná páka, pro BD250	0,009	1
OEZ:15328	OD-BD-VP01	plombovací vložka šroubu, pro BD250	0,001	1
OEZ:18215	OD-BD-VP02	přídavný kryt nadproudové spouště, možnost plombování, pro BD250	0,08	1
OEZ:14559	OD-BD-KK01	klíčovací sada, pro odnímatelné provedení / výsuvné provedení, pro BD250	0,002	1
OEZ:13688	OD-BHD-PP01	počítadlo cyklů, pro motorový pohon, pro BH630/BD250	0,08	1
OEZ:13809	OD-BHD-KA02	prodlužovací kabel, pro motorový pohon, pro BH630/BD250	0,1	1
OEZ:24740	OD-BHD-KS02	izolační přepážky, 2 ks, pro BH630/BD250	0,077	1
OEZ:19575	OD-BHD-KS42	izolační přepážky, 1 ks, pro BH630/BD250	0,039	1
OEZ:14555	OD-BHD-KA01	propojovací kabel, pro jistič v odnímatelném provedení / ve výsuvném provedení, pro BH630/BD250	0,12	1
OEZ:14642	OD-BHD-KT01	kryt zapínacího tlačítka, pro motorový pohon, pro BH630/BD250	0,002	1
OEZ:14560	SO-BHD-0010	signalizace polohy, pro jistič v odnímatelném provedení / ve výsuvném provedení, pro BH630/BD250	0,018	1

NÁHRADNÍ DÍLY


Kód	Typ	Popis	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
OEZ:34457	OD-BD-SP01	ovládací páka, pro BD250	0,008	1
OEZ:15329	OD-BD-DV01	držák vodičů, pro BD250	0,005	1
OEZ:14419	OD-BD-MS01	montážní sada, sada šroubů M4x35, 4 ks, pro BD250	0,017	1
OEZ:24720	OD-BD-KS01	kryt svorek, horní nebo dolní svorky, 3pól, 1 ks, pro BD250	0,081	1
OEZ:35896	OD-BD-KS44	kryt svorek, dolní svorky, 4pól, 1 ks, pro BD250	0,1	1
OEZ:35897	OD-BD-KS45	klíčovací sada, pro odnímatelné provedení / výsuvné provedení, pro BD250	0,1	1

PŘIPOJOVACÍ SADY


- Třmenové svorky — CS-BH-T…
- Blokové svorky — CS-BH-B…, CS-BH-B…
- Blokové svorky — CS-BH-B…, CS-BH-B…
- Blokové svorky — CS-BH-B…
- Zadní přívod — CS-BH-A…
- Přední přívod — CS-BH-A…
- Potenciálové svorky — CS-BH-PS01

RUČNÍ POHONY

RP-BH-CK..
RP-BH-CP..



RP-BH-CH..
RP-BH-CN..




Mechanické paralelní spínání

RP-BH-CD10




Mechanické blokování

RP-BH-CB10



Mechanické blokování bovdenem

MB-BH-PV04
MB-BH-PV03



MOTOROVÉ POHONY

MP-BH-X…

OD-BHD-KA02




OD-BHD-PP01






SPÍNACÍ BLOK

BH630SE305
BH630NE305

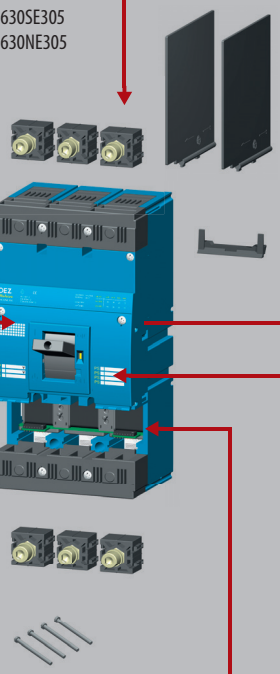


ODNÍMATELNÉ ZAŘÍZENÍ

ZO-BH-0630-300

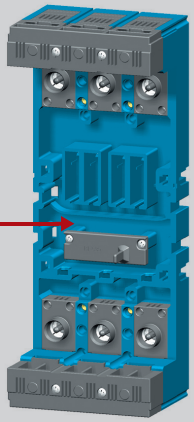


VÝSUVNÉ ZAŘÍZENÍ

ZV-BH-0630-300

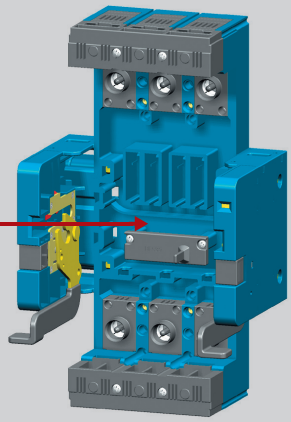

SPÍNAČE PS-BHD-…

- Jednoduché
- Dvojité
- Přepínací
- Předstihový



NAPĚŤOVÁ SPOUŠŤ

SV-BHD-X…



PODPĚŤOVÁ SPOUŠŤ

SP-BHD-X…



NADPROUDOVÉ SPOUŠTĚ



SE-BH-….-L001



SE-BH-….-DTV3



SE-BH-….-MTV8



SE-BH-….-MTV9

BLOK ODPÍNAČE



SE-BH-0630-V001



SE-BH-0630-4D01

DOPLŇKY

- Uzamykatelná páka — OD-BH-UP01
- Plombovací vložka — OD-BH-VP01
- Přídavný kryt nadproudové spouště — OD-BH-VP02
- Kryt svorek — OD-BH-KS03
- Izolační přepážky — OD-BHD-KS02

DOPLŇKY K ZO… A ZV…

Propojovací kabel

OD-BHD-KA01



Signalizace polohy


SO-BHD-0010



Klíčovací sada

OD-BH-KK01




BH630NE305

SPÍNACÍ BLOKY 3pólové provedení


Kód	Typ	Popis	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
OEZ:14412	BH630NE305	3pól, Iu 630 A, Icu 36 kA, pro BH630	5,3	1
OEZ:14413	BH630SE305	3pól, Iu 630 A, Icu 65 kA, pro BH630	5,3	1

SPÍNACÍ BLOKY 3+N-pólové provedení

Kód	Typ	Popis	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
OEZ:19583	BH630NE405	3+N-pól, Iu 630 A, Icu 36 kA, pro BH630	6,65	1
OEZ:19585	BH630SE405	3+N-pól, Iu 630 A, Icu 65 kA, pro BH630	6,65	1

SPÍNACÍ BLOKY 4pólové provedení

Kód	Typ	Popis	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
OEZ:19584	BH630NE406	4pól, Iu 630 A, Icu 36 kA, pro BH630	7	1
OEZ:19586	BH630SE406	4pól, Iu 630 A, Icu 65 kA, pro BH630	7	1


ZO-BH-0630-300

ODNÍMATELNÁ ZAŘÍZENÍ

Kód	Typ	Popis	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
OEZ:14556	ZO-BH-0630-300	3pól, pro BH630	2,61	1
OEZ:20649	ZO-BH-0630-400	3+N-pól, 4pól, pro BH630	3,4	1

VÝSUVNÁ ZAŘÍZENÍ

Kód	Typ	Popis	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
OEZ:14553	ZV-BH-0630-300	3pól, pro BH630	3,664	1
OEZ:20650	ZV-BH-0630-400	3+N-pól, 4pól, pro BH630	4,5	1


SE-BH-0630-DTV3

NADPROUDOVÉ SPOUŠTĚ pro 3pólové a 3+N-pólové provedení

Kód	Typ	Popis	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
OEZ:20614	SE-BH-0250-L001	charakteristika vedení L, In 250 A, bez nastavení I_R, pro BH630	0,345	1
OEZ:20615	SE-BH-0315-L001	charakteristika vedení L, In 315 A, bez nastavení I_R, pro BH630	0,345	1
OEZ:20616	SE-BH-0400-L001	charakteristika vedení L, In 400 A, bez nastavení I_R, pro BH630	0,345	1
OEZ:20617	SE-BH-0500-L001	charakteristika vedení L, In 500 A, bez nastavení I_R, pro BH630	0,345	1
OEZ:20618	SE-BH-0630-L001	charakteristika vedení L, In 630 A, bez nastavení I_R, pro BH630	0,345	1
OEZ:25300	SE-BH-0250-DTV3	charakteristika distribuční D, In 250 A, nastavení I_R 100 ÷ 250 A, pro BH630	0,345	1
OEZ:25200	SE-BH-0400-DTV3	charakteristika distribuční D, In 400 A, nastavení I_R 160 ÷ 400 A, pro BH630	0,345	1
OEZ:25100	SE-BH-0630-DTV3	charakteristika distribuční D, In 630 A, nastavení I_R 250 ÷ 630 A, pro BH630	0,345	1
OEZ:25310	SE-BH-0250-MTV8	charakteristika motorová M, In 250 A, nastavení I_R 100 ÷ 250 A, pro BH630	0,345	1
OEZ:25210	SE-BH-0400-MTV8	charakteristika motorová M, In 400 A, nastavení I_R 160 ÷ 400 A, pro BH630	0,345	1
OEZ:25110	SE-BH-0630-MTV8	charakteristika motorová M, In 630 A, nastavení I_R 250 ÷ 630 A, pro BH630	0,345	1
OEZ:19566	SE-BH-0250-MTV9	charakteristika motorová M, časová selektivita, In 250 A, nastavení I_R 100 ÷ 250 A, pro BH630	0,345	1
OEZ:19567	SE-BH-0400-MTV9	charakteristika motorová M, časová selektivita, In 400 A, nastavení I_R 160 ÷ 400 A, pro BH630	0,345	1
OEZ:19568	SE-BH-0630-MTV9	charakteristika motorová M, časová selektivita, In 630 A, nastavení I_R 250 ÷ 630 A, pro BH630	0,345	1


SE-BH-0630-4D01


NADPROUDOVÉ SPOUŠTĚ pro 4pólové provedení

Kód	Typ	Popis	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
OEZ:33426	SE-BH-0250-4D01	charakteristika distribuční D, In 250 A, nastavení I_R 100 ÷ 250 A, pro BH630	0,355	1
OEZ:33427	SE-BH-0400-4D01	charakteristika distribuční D, In 400 A, nastavení I_R 160 ÷ 400 A, pro BH630	0,355	1
OEZ:33428	SE-BH-0630-4D01	charakteristika distribuční D, In 630 A, nastavení I_R 250 ÷ 630 A, pro BH630	0,355	1


SE-BH-0630-V001

BLOK ODPÍNAČE

Kód	Typ	Popis	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
OEZ:25120	SE-BH-0630-V001	pro BH630	0,295	1



ZES4

TESTER ELEKTRONICKÝCH NADPROUDOVÝCH SPOUŠTÍ

Kód	Typ	Popis	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
OEZ:17273	ZES4	pro BD250, BH630, BL1000 a BL1600	3,75	1



5SV8000-6KK




5SV8200-6KK

MONITOROVACÍ RELÉ REZIDUÁLNÍHO PROUDU

Kód	Typ	Popis	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
OEZ:42658	5SV8000-6KK	analogové provedení, nastavení $I_{\Delta n}$ a $t_{\Delta n}$	0,18	1
OEZ:42659	5SV8001-6KK	digitální provedení, nastavení $I_{\Delta n}$ a $t_{\Delta n}$	0,26	1
OEZ:42660	5SV8200-6KK	digitální provedení, nastavení $I_{\Delta n}$ a $t_{\Delta n}$, 4 kanály	0,26	1



5SV8700-0KK




5SV8706-0KK





5SV8900-1KK


PROUDOVÉ TRANSFORMÁTORY PRO MONITOROVACÍ RELÉ REZIDUÁLNÍHO PROUDU

Kód	Typ	Popis	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
OEZ:42661	5SV8700-0KK	vnitřní průměr 20 mm, včetně držáku na „U" lištu dle ČSN EN 60715 šířky 35 mm	0,09	1
OEZ:42662	5SV8701-0KK	vnitřní průměr 30 mm, včetně držáku na „U" lištu dle ČSN EN 60715 šířky 35 mm	0,11	1
OEZ:42663	5SV8702-0KK	vnitřní průměr 35 mm, včetně držáku na panel	0,2	1
OEZ:42664	5SV8703-0KK	vnitřní průměr 70 mm, včetně držáku na panel	0,31	1
OEZ:42665	5SV8704-0KK	vnitřní průměr 105 mm, včetně držáku na panel	0,6	1
OEZ:42666	5SV8705-0KK	vnitřní průměr 140 mm, včetně držáku na panel	1,35	1
OEZ:42667	5SV8706-0KK	vnitřní průměr 210 mm, včetně držáku na panel	2,25	1
OEZ:42668	5SV8 900-1KK	Držák na „U" lištu dle ČSN EN 60715 šířky 35 mm pro proudové transformátory s vnitřním průměrem do 105 mm včetně	0,01	2


CS-BH-T011


CS-BH-B021


CS-BH-A039


CS-BH-JT75

PŘIPOJOVACÍ SADY

Kód	Typ	Popis	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
OEZ:24820	CS-BH-T011	třmenové svorky, Cu kabely / flexibary 35÷ 240 mm², 3 ks, pro BH630	0,433	1
OEZ:24761	CS-BH-B011	blokové svorky, Cu/Al kabely 150÷ 240 mm², 3 ks, pro BH630	0,279	1
OEZ:24762	CS-BH-B012	blokové svorky, Cu/Al kabely 25÷ 150 mm², 3 ks, pro BH630	0,302	1
OEZ:24781	CS-BH-B021	blokové svorky, Cu/Al kabely 2x (150 ÷ 240) mm², 3 ks, pro BH630	0,721	1
OEZ:15816	CS-BH-B022	blokové svorky, Cu/Al kabely 2x (25 ÷ 150) mm², 3 ks, pro BH630	0,75	1
OEZ:24780	CS-BH-A021	zadní přívod, Cu/Al pasy / kabelová oka, 3 ks, pro BH630	0,567	1
OEZ:20121	CS-BH-B014	blokové svorky, Cu/Al kabely 6x (6 ÷ 35) mm², 3 ks, pro BH630	0,3	1
OEZ:36604	CS-BH-B031	blokové svorky, Cu/Al kabely 3x (150 ÷ 240) mm², 3 ks, pro BH630	0,9	1
OEZ:42691	CS-BH-B032	blokové svorky, Cu/Al kabely 3x (25 ÷ 150) mm², 3 ks, pro BH630	0,9	1
OEZ:24760	CS-BH-A011	přední přívod, Cu/Al pasy / kabelová oka / flexibary, 3 ks, pro BH630	0,186	1
OEZ:13683	CS-BH-PS01	potenciálové svorky, Cu vodiče 1,5 ÷ 2,5/4 ÷ 6 mm², 3 ks, pro BH630	0,021	1
OEZ:36032	CS-BH-PS41	potenciálové svorky, Cu vodiče 1,5 ÷ 2,5/4 ÷ 6 mm², 1 ks, pro BH630	0,005	1
OEZ:19589	CS-BH-T411	třmenové svorky, Cu kabely / flexibary 35 ÷ 240 mm², 1 ks, pro BH630	0,148	1
OEZ:19593	CS-BH-B411	blokové svorky, Cu/Al kabely 150 ÷ 240 mm², 1 ks, pro BH630	0,093	1
OEZ:19588	CS-BH-B412	blokové svorky, Cu/Al kabely 25 ÷ 150 mm², 1 ks, pro BH630	0,101	1
OEZ:19590	CS-BH-B421	blokové svorky, Cu/Al kabely 2x (150 ÷ 240) mm², 1 ks, pro BH630	0,24	1
OEZ:19591	CS-BH-B422	blokové svorky, Cu/Al kabely 2x (25 ÷ 150) mm², 1 ks, pro BH630	0,25	1
OEZ:21169	CS-BH-B414	blokové svorky, Cu/Al kabely 6x (6 ÷ 35) mm², 1 ks, pro BH630	0,1	1
OEZ:36605	CS-BH-B431	blokové svorky, Cu/Al kabely 3x (150 ÷ 240) mm², 1 ks, pro BH630	0,3	1
OEZ:42692	CS-BH-B432	blokové svorky, Cu/Al kabely 3x (25 ÷ 150) mm², 1 ks, pro BH630	0,3	1
OEZ:19592	CS-BH-A421	zadní přívod, Cu/Al pasy / kabelová oka, 1 ks, pro BH630	0,189	1
OEZ:24783	CS-BH-A037	náhrada BA*37-50, přední přívod, Cu/Al pasy / kabelová oka, 3 ks, pro BH630	0,47	1
OEZ:24782	CS-BH-A039	náhrada BA*39-50/ J2UX, přední přívod, Cu/Al pasy / kabelová oka, 3 ks, pro BH630	0,628	1
OEZ:18202	CS-BH-Z039	náhrada BA*39/ J2UX, zadní přívod, Cu/Al pasy / kabelová oka, 3 ks, pro BH630	0,954	1
OEZ:14562	CS-BH-JX75	náhrada J2UX75/ BA...*39, přední přívod výsuvného provedení, Cu/Al pasy / /kabelová oka, 3 ks, pro BH630	1,924	1
OEZ:14561	CS-BH-JT75	náhrada J2UX75T, přední přívod výsuvného provedení, Cu/Al pasy / kabelová oka, 3 ks, pro BH630	2,64	1


OD-BH-MZ39

MONTÁŽNÍ SADY

Kód	Typ	Popis	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
OEZ:18204	OD-BH-MZ39	náhrada J2UX/ BA...39, zadní přívod, pro BH630	1,195	1
OEZ:33331	OD-BH-MT75	náhrada J2UX75T, přední přívod, výsuvné provedení, pro BH630	0,5	1
OEZ:24741	OD-BHD-MS39	náhrada J2UX/BA...39, přední přívod, pro BH630 / BD250	0,7	1
OEZ:14563	OD-BHD-MS75	náhrada J2UX75/BA...*39-75, přední přívod, výsuvné provedení, pro BH630 / BD250	0,446	1


PS-BHD-1000


PS-BHD-0010

SPÍNAČE

Kód	Typ	Popis	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
OEZ:24700	PS-BHD-1000	1x NO, AC/DC 60 ÷ 500 V, pro BH630/BD250	0,012	1
OEZ:24702	PS-BHD-1000-Au	1x NO, AC/DC 5 ÷ 60 V, pro BH630/BD250	0,012	1
OEZ:24701	PS-BHD-0100	1x NC, AC/DC 60 ÷ 500 V, pro BH630/BD250	0,013	1
OEZ:24703	PS-BHD-0100-Au	1x NC, AC/DC 5 ÷ 60 V, pro BH630/BD250	0,013	1
OEZ:13690	PS-BHD-0200	2x NC, AC/DC 60 ÷ 500 V, pro BH630/BD250	0,026	1
OEZ:13693	PS-BHD-0200-Au	2x NC, AC/DC 5 ÷ 60 V, pro BH630/BD250	0,026	1
OEZ:13691	PS-BHD-1100	1x NO + 1x NC, AC/DC 60 ÷ 500 V, pro BH630/BD250	0,025	1
OEZ:13694	PS-BHD-1100-Au	1x NO + 1x NC, AC/DC 5 ÷ 60 V, pro BH630/BD250	0,025	1
OEZ:13689	PS-BHD-2000	2x NO, AC/DC 60 ÷ 500 V, pro BH630/BD250	0,024	1
OEZ:13692	PS-BHD-2000-Au	2x NO, AC/DC 5 ÷ 60 V, pro BH630/BD250	0,024	1
OEZ:18021	PS-BHD-0010	1x CO, AC/DC 60 ÷ 500 V, pro BH630/BD250	0,013	1
OEZ:18022	PS-BHD-0010-Au	1x CO, AC/DC 5 ÷ 60 V, pro BH630/BD250	0,013	1
OEZ:35893	PS-BHD-0020	2x CO, AC/DC 60 ÷ 500 V, pro BH630/BD250	0,026	1
OEZ:37467	PS-BHD-0020-Au	2x CO, AC/DC 5 ÷ 60 V, pro BH630/BD250	0,026	1
OEZ:16169	SP-BHD-0002	2x NO nebo 2x NC nebo 1x NO+ 1x NC, předstihový kontakt, pro BH630/BD250	0,045	1


SV-BHD-X230

NAPĚŤOVÉ SPOUŠTĚ


Kód	Typ	Popis	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
OEZ:24650	SV-BHD-X024	AC/DC 24, 40, 48 V, pro BH630/BD250	0,14	1
OEZ:24630	SV-BHD-X110	AC/DC 110 V, pro BH630/BD250	0,14	1
OEZ:24620	SV-BHD-X230	AC 230, 400, 500 V / DC 220 V, pro BH630/BD250	0,14	1



SP-BHD-X230

PODPĚŤOVÉ SPOUŠTĚ


Kód	Typ	Popis	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
OEZ:24450	SP-BHD-X024	AC/DC 24, 40, 48 V, pro BH630/BD250	0,11	1
OEZ:24430	SP-BHD-X110	AC/DC 110 V, pro BH630/BD250	0,11	1
OEZ:24420	SP-BHD-X230	AC 230, 400, 500 V / DC 220 V, pro BH630/BD250	0,11	1
OEZ:24550	SP-BHD-X024-0001	AC/DC 24, 40, 48 V, předstihový kontakt, pro BH630/BD250	0,12	1
OEZ:24530	SP-BHD-X110-0001	AC/DC 110 V, předstihový kontakt, pro BH630/BD250	0,12	1
OEZ:24520	SP-BHD-X230-0001	AC 230, 400, 500 V / DC 220 V, předstihový kontakt, pro BH630/BD250	0,12	1




BZ-BX-X230-A

BLOK ZPOŽDĚNÍ

Kód	Typ	Popis	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
OEZ:36696	BZ-BX-X230-A	pro podpěťové spouště, AC 230 V / DC 220 V, pro SP-BC-..., SP-BD-..., SP-BH-..., SP-BL-...	0,12	1



RP-BH-CK20




RP-BHD-CP20



RP-BHD-CH10

RUČNÍ POHONY


Kód	Typ	Popis	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
OEZ:13653	RP-BH-CK10	blok ručního pohonu, pro BH630	0,223	1
OEZ:13654	RP-BH-CK20	blok ručního pohonu, s uzamykáním, pro BH630	0,223	1
OEZ:13685	RP-BH-CK21	blok ručního pohonu, s uzamykáním, štítek - barva žlutá, pro BH630	0,223	1
OEZ:37252	RP-BH-CK30	blok ručního pohonu, boční ovládání vpravo, pro BH630	0,512	1
OEZ:37253	RP-BH-CK31	blok ručního pohonu, boční ovládání vlevo, pro BH630	0,512	1
OEZ:13655	RP-BHD-CP10	páka ručního pohonu, černá, pro BH630/BD250	0,075	1
OEZ:13656	RP-BHD-CP20	páka ručního pohonu, černá, uzamykatelná, pro BH630/BD250	0,075	1
OEZ:13657	RP-BHD-CP21	páka ručního pohonu, červená, uzamykatelná, pro BH630/BD250	0,075	1
OEZ:37246	RP-BHD-CN40	ložisko ručního pohonu, IP40, štítek - barva černá, pro BH630/BD250	0,14	1
OEZ:37247	RP-BHD-CN41	ložisko ručního pohonu, IP 40, štítek - barva žlutá, pro BH630/BD250	0,14	1
OEZ:37248	RP-BHD-CN60	ložisko ručního pohonu, IP 66, štítek - barva černá, pro BH630/BD250	0,14	1
OEZ:37249	RP-BHD-CN61	ložisko ručního pohonu, IP 66, štítek - barva žlutá, pro BH630/BD250	0,14	1
OEZ:13658	RP-BHD-CH10	prodlužovací hřídel, pro BH630/BD250	0,205	1
OEZ:13659	RP-BHD-CH20	prodlužovací hřídel, teleskopické provedení, pro BH630/BD250	0,255	1



RP-BHD-CB10

MECHANICKÁ BLOKOVÁNÍ A PARALELNÍ SPÍNÁNÍ

Kód	Typ	Popis	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
OEZ:18290	RP-BHD-CB10	mechanické blokování, pro ruční pohon, pro BH630/BD250	0,16	1
OEZ:18289	RP-BHD-CD10	mechanické paralelní spínání, pro ruční pohon, pro BH630/BD250	0,23	1
OEZ:19611	MB-BH-PV04	mechanické blokování, bovdenem, pro dva jističe BH630	0,448	1
OEZ:19613	MB-BHD-PV03	mechanické blokování, bovdenem, pro jeden jistič BD250 a pro jeden jistič BH630	0,448	1



MP-BH-X230

MOTOROVÉ POHONY


Kód	Typ	Popis	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
OEZ:20590	MP-BH-X024	AC/DC 24 V, pro BH630	1,691	1
OEZ:19792	MP-BH-X048	AC/DC 48 V, pro BH630	1,691	1
OEZ:13539	MP-BH-X110	AC/DC 110 V, pro BH630	1,691	1
OEZ:13536	MP-BH-X230	AC 230 V / DC 220 V, pro BH630	1,691	1
OEZ:20591	MP-BH-X024-P	AC/DC 24 V, počítadlo cyklů, pro BH630	1,708	1
OEZ:19793	MP-BH-X048-P	AC/DC 48 V, počítadlo cyklů, pro BH630	1,708	1
OEZ:13687	MP-BH-X110-P	AC/DC 110 V, počítadlo cyklů, pro BH630	1,708	1
OEZ:13540	MP-BH-X230-P	AC 230 V / DC 220 V, počítadlo cyklů, pro BH630	1,708	1



OD-BHD-RA03

OVLÁDACÍ RELÉ

Kód	Typ	Popis	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
OEZ:37425	OD-BHD-RX01	AC/DC 24 V pro BH630/BD250	0,08	1
OEZ:37426	OD-BHD-RX02	AC/DC 48 V pro BH630/BD250	0,08	1
OEZ:37427	OD-BHD-RA03	AC 110 ÷ 230 V, pro BH630/BD250	0,08	1
OEZ:37428	OD-BHD-RD04	DC 110 V, pro BH630/BD250	0,08	1



OD-BH-KS03



OD-BH-UP01



OD-BH-VP02

DOPLŇKY

Kód	Typ	Popis	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
OEZ:13531	OD-BH-KS03	kryt svorek, IP20, 3pól, pro BH630	0,144	1
OEZ:19587	OD-BH-KS43	kryt svorek, IP20, 4pól, pro BH630	0,209	1
OEZ:13532	OD-BH-UP01	uzamykatelná páka, pro BH630	0,013	1
OEZ:15330	OD-BH-VP01	plombovací vložka šroubu, pro BH630	0,001	1
OEZ:18216	OD-BH-VP02	přídavný kryt nadproudové spouště, plombovatelný, pro BH630	0,1	1
OEZ:14554	OD-BH-KK01	klíčovací sada, pro odnímatelné provedení / výsuvné provedení, pro BH630	0,005	1
OEZ:13688	OD-BHD-PP01	počítadlo cyklů, pro motorový pohon, pro BH630/BD250	0,08	1
OEZ:13809	OD-BHD-KA02	prodlužovací kabel, pro motorový pohon, pro BH630/BD250	0,1	1
OEZ:24740	OD-BHD-KS02	izolační přepážky, 2 ks, pro BH630/BD250	0,077	1
OEZ:19575	OD-BHD-KS42	izolační přepážky, 1 ks, pro BH630/BD250	0,039	1
OEZ:14555	OD-BHD-KA01	propojovací kabel, pro jistič v odnímatelném provedení / ve výsuvném provedení, pro BH630/BD250	0,12	1
OEZ:14642	OD-BHD-KT01	kryt zapínacího tlačítka, pro motorový pohon, pro BH630/BD250	0,002	1
OEZ:14560	SO-BHD-0010	signalizace polohy, pro jistič v odnímatelném provedení / ve výsuvném provedení, pro BH630/BD250	0,018	1

NÁHRADNÍ DÍLY

Kód	Typ	Popis	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
OEZ:34458	OD-BH-SP01	ovládací páka	0,012	1
OEZ:15331	OD-BH-DV01	držák vodičů	0,005	1
OEZ:14420	OD-BH-MS01	montážní sada, sada šroubů M5x25, 4 ks, pro BH630	0,027	1
OEZ:24730	OD-BH-KS01	kryt svorek, horní nebo dolní svorky, 3pól, 1 ks, pro BH630	0,124	1
OEZ:35894	OD-BH-KS44	kryt svorek, dolní svorky, 4pól, 1 ks, pro BH630	0,2	1
OEZ:35895	OD-BH-KS45	kryt svorek, horní svorky, 4pól, 1 ks, pro BH630	0,2	1
OEZ:34460	OD-BHD-JUMP	propojka pro pomocné spouště (jumper), pro BH630/BD250	0,001	1
OEZ:34461	OD-BHD-KON2	konektor a dutinky, pro MP-BD/MP-BH	0,004	1

PŘIPOJOVACÍ SADY

Třmenové svorky


CS-BL-W010


Třmenové svorky


CS-BL-W011

Blokové svorky

CS-BL-B002

Blokové svorky

CS-BL-B003

Blokové svorky

CS-BL-B004

Zadní přívod

CS-BL-A0..

Přední přívod


CS-BL-A010

Zadní přívod


CS-BL-A020

RUČNÍ POHONY

RP-BL-CK10
RP-BL-CP…



RP-BL-CH10
RP-BL-CN…




Mechanické blokování

RL-BL-CB10




Mechanické blokování bovdenem

MB-BL-....



MOTOROVÉ POHONY


MP-BL-X…



SPÍNACÍ BLOK

BL1000SE305




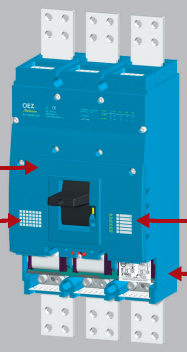




SPÍNACÍ BLOK - VÝSUVNÉ PROVEDENÍ

BL1000SE320



VÝSUVNÉ ZAŘÍZENÍ

ZV-BL-1600-300

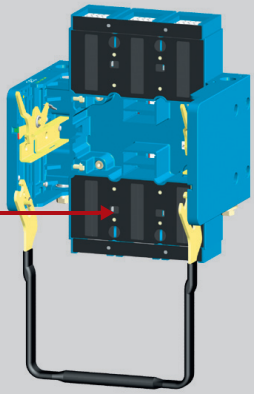


SPÍNAČE PS-BL-…



Signalizace polohy

SO-BL-0010



NAPĚŤOVÁ SPOUŠŤ

SV-BL-X…



PODPĚŤOVÁ SPOUŠŤ

SP-BL-X…



NADPROUDOVÉ SPOUŠTĚ


SE-BL-J….-DTV3



SE-BL-J….-MTV8


SE-BL-J....-U001

BLOK ODPÍNAČE


SE-BL-J1000-V001

SIGNALIZAČNÍ BLOKY


SB-BL-0002

DOPLŇKY

Uzamykatelná páka


OD-BL-UP01

Plombovací vložka


OD-BL-VP01


Prodlužovací kabel


OD-BL-KA01

Kryt svorek


OD-BL-KS09

Kryt svorek


OD-BL-KS04

Izolační přepážky


OD-BL-KS02

Izolační přepážky


OD-BL-KS08


Izolační průchodky



OD-BL-KS03

Montážní šrouby


OD-BL-MS02

Kryt svorek


OD-BL-KS01




BL1600SE320

SPÍNACÍ BLOKY pro pevné provedení

Kód	Typ	Popis	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
OEZ:19381	BL1000SE305	3pól, Iu 1 000 A, Icu 65 kA, pro BL1000	20	1
OEZ:14410	BL1600SE305	3pól, Iu 1 600 A, Icu 65 kA, pro BL1600	22	1

SPÍNACÍ BLOKY pro výsuvné provedení

Kód	Typ	Popis	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
OEZ:19382	BL1000SE320	3pól, Iu 1 000 A, Icu 65 kA, pro BL1000	23	1
OEZ:21000	BL1600SE320	3pól, Iu 1 600 A, Icu 65 kA, pro BL1600	23	1



ZV-BL-1600-300

VÝSUVNÉ ZAŘÍZENÍ

Kód	Typ	Popis	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
OEZ:21010	ZV-BL-1600-300	3pól, pro BL1600/BL1000	14	1



SE-BL-J800-DTV3

NADPROUDOVÉ SPOUŠTĚ pro BL1000

Kód	Typ	Popis	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
OEZ:22111	SE-BL-J315-DTV3	charakteristika distribuční D, In 315 A, nastavení I_R 125 ÷ 315 A, pro BL1000	0,5	1
OEZ:22211	SE-BL-J630-DTV3	charakteristika distribuční D, In 630 A, nastavení I_R 250 ÷ 630 A, pro BL1000	0,5	1
OEZ:22311	SE-BL-J800-DTV3	charakteristika distribuční D, In 800 A, nastavení I_R 315 ÷ 800 A, pro BL1000	0,5	1
OEZ:19383	SE-BL-J1000-DTV3	charakteristika distribuční D, In 1 000 A, nastavení I_R 400 ÷ 1 000 A, pro BL1000	0,5	1
OEZ:22101	SE-BL-J315-MTV8	charakteristika motorová M, In 315 A, nastavení I_R 125 ÷ 315 A, pro BL1000	0,5	1
OEZ:22201	SE-BL-J630-MTV8	charakteristika motorová M, In 630 A, nastavení I_R 250 ÷ 630 A, pro BL1000	0,5	1
OEZ:22301	SE-BL-J800-MTV8	charakteristika motorová M, In 800 A, nastavení I_R 315 ÷ 800 A, pro BL1000	0,5	1
OEZ:19384	SE-BL-J1000-MTV8	charakteristika motorová M, In 1 000 A, nastavení I_R 400 ÷ 1 000 A, pro BL1000	0,5	1
OEZ:20527	SE-BL-J315-U001	charakteristika univerzální U, In 315 A, nastavení I_R 125 ÷ 315 A, pro BL1000	0,5	1
OEZ:20526	SE-BL-J630-U001	charakteristika univerzální U, In 630 A, nastavení I_R 250 ÷ 630 A, pro BL1000	0,5	1
OEZ:20525	SE-BL-J800-U001	charakteristika univerzální U, In 800 A, nastavení I_R 315 ÷ 800 A, pro BL1000	0,5	1
OEZ:20524	SE-BL-J1000-U001	charakteristika univerzální U, In 1 000 A, nastavení I_R 400 ÷ 1 000 A, pro BL1000	0,5	1

NADPROUDOVÉ SPOUŠTĚ pro BL1600


Kód	Typ	Popis	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
OEZ:20070	SE-BL-0630-DTV3	charakteristika distribuční D, In 630 A, nastavení I_R 250 ÷ 630 A, pro BL1600	0,5	1
OEZ:20080	SE-BL-1000-DTV3	charakteristika distribuční D, In 1 000 A, nastavení I_R 400 ÷ 1 000 A, pro BL1600	0,5	1
OEZ:19388	SE-BL-1250-DTV3	charakteristika distribuční D, In 1 250 A, nastavení I_R 500 ÷ 1 250 A, pro BL1600	0,5	1
OEZ:20090	SE-BL-1600-DTV3	charakteristika distribuční D, In 1 600 A, nastavení I_R 630 ÷ 1 600 A, pro BL1600	0,5	1
OEZ:20071	SE-BL-0630-MTV8	charakteristika motorová M, In 630 A, nastavení I_R 250 ÷ 630 A, pro BL1600	0,5	1
OEZ:20081	SE-BL-1000-MTV8	charakteristika motorová M, In 1 000 A, nastavení I_R 400 ÷ 1 000 A, pro BL1600	0,5	1
OEZ:19389	SE-BL-1250-MTV8	charakteristika motorová M, In 1 250 A, nastavení I_R 500 ÷ 1 250 A, pro BL1600	0,5	1
OEZ:20091	SE-BL-1600-MTV8	charakteristika motorová M, In 1 600 A, nastavení I_R 630 ÷ 1 600 A, pro BL1600	0,5	1
OEZ:20523	SE-BL-0630-U001	charakteristika univerzální U, In 630 A, nastavení I_R 250 ÷ 630 A, pro BL1600	0,59	1
OEZ:20364	SE-BL-1000-U001	charakteristika univerzální U, In 1 000 A, nastavení I_R 400 ÷ 1 000 A, pro BL1600	0,59	1
OEZ:20521	SE-BL-1250-U001	charakteristika univerzální U, In 1 250 A, nastavení I_R 500 ÷ 1 250 A, pro BL1600	0,59	1
OEZ:20363	SE-BL-1600-U001	charakteristika univerzální U, In 1 600 A, nastavení I_R 630 ÷ 1 600 A, pro BL1600	0,59	1



SE-BL-J1000-V001

BLOKY ODPÍNAČE


Kód	Typ	Popis	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
OEZ:19385	SE-BL-J1000-V001	pro BL1000	0,4	1
OEZ:20400	SE-BL-1600-V001	pro BL1600	0,4	1



SB-BL-0002

SIGNALIZAČNÍ BLOK

Kód	Typ	Popis	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
OEZ:13765	SB-BL-0002	pro spouště SE-BL-...-DTV3/MTV8/U001, pro BL1600/BL1000	0,67	1



ZES4

TESTER ELEKTRONICKÝCH NADPROUDOVÝCH SPOUŠTÍ

Kód	Typ	Popis	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
OEZ:17273	ZES4	pro BD250, BH630, BL1000 a BL1600	3,75	1




5SV8000-6KK



5SV8200-6KK

MONITOROVACÍ RELÉ REZIDUÁLNÍHO PROUDU


Kód	Typ	Popis	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
OEZ:42658	5SV8000-6KK	analogové provedení, nastavení $I_{\Delta n}$ a $t_{\Delta n}$	0,18	1
OEZ:42659	5SV8001-6KK	digitální provedení, nastavení $I_{\Delta n}$ a $t_{\Delta n}$	0,26	1
OEZ:42660	5SV8200-6KK	digitální provedení, nastavení $I_{\Delta n}$ a $t_{\Delta n}$, 4 kanály	0,26	1




5SV8706-0KK

PROUDOVÉ TRANSFORMÁTORY PRO MONITOROVACÍ RELÉ REZIDUÁLNÍHO PROUDU

Kód	Typ	Popis	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
OEZ:42665	5SV8704-0KK	vnitřní průměr 105 mm, včetně držáku na panel	0,60	1
OEZ:42666	5SV8705-0KK	vnitřní průměr 140 mm, včetně držáku na panel	1,35	1
OEZ:42667	5SV8706-0KK	vnitřní průměr 210 mm, včetně držáku na panel	2,25	1
OEZ:42668	5SV8 900-1KK	držák na „U“ lištu dle ČSN EN 60715 šířky 35 mm pro proudové transformátory s vnitřním průměrem do 105 mm včetně	0,01	2



CS-BL-W011



CS-BL-B003

PŘIPOJOVACÍ SADY


Kód	Typ	Popis	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
OEZ:20710	CS-BL-W010	třmenové svorky, 2x(70 ÷ 240) mm², 3 ks, pro BL1600/BL1000	1,47	1
OEZ:20930	CS-BL-W011	třmenové svorky, 70 ÷ 240 mm², 3 ks, pro BL1600/BL1000	0,663	1
OEZ:20611	CS-BL-A022	zadní přívod, do 1 000 A, Cu/Al pasy, 3 ks, pro BL1600/BL1000	1,43	1
OEZ:20610	CS-BL-A021	zadní přívod, do 1 600 A, Cu/Al pasy, 3 ks, pro BL1600/BL1000	2,76	1
OEZ:21050	CS-BL-A010	přední přívod, výsuvné provedení, Cu/Al pasy, 3 ks, pro BL1600/BL1000	2,73	1
OEZ:21070	CS-BL-A020	zadní přívod, výsuvné provedení, Cu/Al pasy, 3 ks, pro BL1600/BL1000	3,42	1
OEZ:41469	CS-BL-A015	přední přívod, pro pevné provedení, Cu/Al pasy, 3 ks, pro BL1600	4,5	1
OEZ:41470	CS-BL-A016	přední přívod, pro pevné provedení, Cu/Al pasy, 3 ks, pro BL1000	3	1
OEZ:20116	CS-BL-B002	blokové svorky, 2x (150 ÷ 300) mm², 3 ks, pro BL1600/BL1000	1	1
OEZ:20117	CS-BL-B003	blokové svorky, 3x (150 ÷ 300) mm², 3 ks, pro BL1600/BL1000	2	1
OEZ:20118	CS-BL-B004	blokové svorky, 4x (150 ÷ 300) mm², 3 ks, pro BL1600/BL1000	1,8	1



PS-BL-2200

SPÍNAČE


Kód	Typ	Popis	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
OEZ:20510	PS-BL-2200	2x NO + 2x NC, AC/DC 60 ÷ 240 V, pro BL1600/BL1000	0,041	1
OEZ:12808	PS-BL-2200-Au	2x NO + 2x NC, AC/DC 5 ÷ 60 V, pro BL1600/BL1000	0,041	1



SV-BL-X230

NAPĚŤOVÉ SPOUŠTĚ


Kód	Typ	Popis	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
OEZ:16162	SV-BL-X024	AC/DC 24 V, pro BL1600/BL1000	0,22	1
OEZ:16161	SV-BL-X048	AC/DC 48 V, pro BL1600/BL1000	0,22	1
OEZ:16160	SV-BL-X110	AC/DC 110 V, pro BL1600/BL1000	0,22	1
OEZ:16159	SV-BL-X230	AC 230 V / DC 220 V, pro BL1600/BL1000	0,22	1
OEZ:16158	SV-BL-X400	AC 400 V, pro BL1600/BL1000	0,22	1
OEZ:16157	SV-BL-X500	AC 500 V, pro BL1600/BL1000	0,22	1



SP-BL-X230

PODPĚŤOVÉ SPOUŠTĚ


Kód	Typ	Popis	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
OEZ:16168	SP-BL-X024	AC/DC 24 V, pro BL1600/BL1000	0,22	1
OEZ:16167	SP-BL-X048	AC/DC 48 V, pro BL1600/BL1000	0,22	1
OEZ:16166	SP-BL-X110	AC/DC 110 V, pro BL1600/BL1000	0,22	1
OEZ:16165	SP-BL-X230	AC 230 V / DC 220 V, pro BL1600/BL1000	0,22	1
OEZ:16164	SP-BL-X400	AC 400 V, pro BL1600/BL1000	0,22	1
OEZ:16163	SP-BL-X500	AC 500 V, pro BL1600/BL1000	0,22	1



BZ-BX-X230-A

BLOK ZPOŽDĚNÍ

Kód	Typ	Popis	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
OEZ:36696	BZ-BX-X230-A	pro podpěťové spouště, AC 230 V / 220 V, pro SP-BC-..., SP-BD-..., SP-BH-..., SP-BL-...	0,12	1




RP-BL-CK10




RP-BL-CP10

RUČNÍ POHONY

Kód	Typ	Popis	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
OEZ:20850	RP-BL-CK10	blok ručního pohonu, pro BL1600/BL1000	0,23	1
OEZ:20865	RP-BL-CP10	páka ručního pohonu, černá, uzamykatelná, pro BL1600/BL1000	0,261	1
OEZ:20867	RP-BL-CP11	páka ručního pohonu, červená, uzamykatelná, pro BL1600/BL1000	0,261	1
OEZ:20870	RP-BL-CN10	ložisko ručního pohonu, IP44, štítek - barva černá, pro BL1600/BL1000	1,1	1
OEZ:19103	RP-BL-CN20	ložisko ručního pohonu, IP66, štítek - barva černá, pro BL1600/BL1000	1,1	1
OEZ:20875	RP-BL-CH10	prodlužovací hřídel, pro BL1600/BL1000	0,352	1
OEZ:20678	RP-BL-CK52	blok ručního pohonu, 2 ks, se stejným zámkem a klíčem, pro BL1600/BL1000	0,23	1
OEZ:20679	RP-BL-CK53	blok ručního pohonu, 3 ks, se stejným zámkem a klíčem, pro BL1600/BL1000	0,23	1
OEZ:20680	RP-BL-CK54	blok ručního pohonu, 4 ks, se stejným zámkem a klíčem, pro BL1600/BL1000	0,23	1
OEZ:20681	RP-BL-CK55	blok ručního pohonu, 5 ks, se stejným zámkem a klíčem, pro BL1600/BL1000	0,23	1




RP-BL-CB10



MB-BL-PP07

MECHANICKÁ BLOKOVÁNÍ

Kód	Typ	Popis	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
OEZ:20880	RP-BL-CB10	pro ruční pohon, pro BL1600/BL1000	0,12	1
OEZ:19807	MB-BL-PP07	bovden, mezi dvěma jističi, v pevném provedení, pro BL1600/BL1000	0,4	1
OEZ:20529	MB-BL-PV08	bovden, mezi dvěma jističi, 1. v pevném provedení, 2. ve výsuvném provedení, pro BL1600/BL1000	0,4	1
OEZ:20528	MB-BL-VV06	bovden, mezi dvěma jističi, ve výsuvném provedení, pro BL1600/BL1000	0,4	1





MP-BL-X230


MOTOROVÉ POHONY

Kód	Typ	Popis	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
OEZ:11601	MP-BL-X110	AC/DC 110 V, pro BL1600/BL1000	4,35	1
OEZ:11600	MP-BL-X230	AC 230 V / DC 220 V, pro BL1600/BL1000	4,35	1
OEZ:11604	MP-BL-X110-P	AC/DC 110 V, počítadlo cyklů, pro BL1600/BL1000	4,4	1
OEZ:11605	MP-BL-X230-P	AC 230 V / DC 220 V, počítadlo cyklů, pro BL1600/BL1000	4,4	1


OD-BL-KS02


OD-BL-KS09


OD-BL-KS01


OD-BL-KS03


OD-BL-KA01


OD-BL-MS02


OD-BL-KT01

DOPLŇKY

Kód	Typ	Popis	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
OEZ:20910	OD-BL-KS02	izolační přepážky, pro pevné provedení, 2 ks, pro BL1600/BL1000	0,264	1
OEZ:20569	OD-BL-KS08	izolační přepážky, pro výsuvné zařízení, 2 ks, pro BL1600/BL1000	0,142	1
OEZ:39893	OD-BL-KS09	kryt svorek, pro pevné provedení, IP20, pro BL1600/BL1000	0,7	1
OEZ:20810	OD-BL-KS01	kryt svorek, IP20, pro BL1600/BL1000	0,287	1
OEZ:20940	OD-BL-KS04	kryt svorek, pro výsuvné zařízení, přední přívod, pro BL1600/BL1000	0,168	1
OEZ:20920	OD-BL-KS03	izolační průchodky, zadní přívod, pro BL1600/BL1000	0,1	1
OEZ:13621	OD-BL-UP01	uzamykatelná páka, pro BL1600/BL1000	0,041	1
OEZ:13924	OD-BL-VP01	plombovací vložka šroubu, pro BL1600/BL1000	0,003	1
OEZ:21030	OD-BL-KA01	propojovací kabel, pro jistič ve výsuvném provedení, pro BL1600/BL1000	0,12	1
OEZ:14643	OD-BL-KT01	kryt zapínacího tlačítka, pro motorový pohon, pro BL1600/BL1000	0,019	1
OEZ:21020	SO-BL-0010	signalizace polohy, pro jistič ve výsuvném provedení, pro BL1600/BL1000	0,02	1

NÁHRADNÍ DÍLY

Kód	Typ	Popis	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
OEZ:14855	OD-BL-MS02	sada šroubů M8x60, 4 ks, pro výsuvné zařízení, pro BL1600/BL1000	0,144	1
OEZ:34459	OD-BL-SP01	ovládací páka	0,03	1
OEZ:14854	OD-BL-MS01	sada šroubů M8x80, 4 ks, pro pevné provedení, pro BL1600/BL1000	0,143	1
OEZ:34463	OD-BL-KON2	konektor a dutinky, pro MP-BL	0,004	1
OEZ:34462	OD-BX-KON1	konektor a dutinky, pro OD-BHD-KA01, OD-BL-KA01	0,017	1

Vzduchové jističe.....C2

VZDUCHOVÉ JISTIČE

C





ARION WL1116-2FG32-4GA4



ARION WL1232-3CB32-4GA2



ARION WL1363-4CB31-4GA2

Parametry

Velikost		I	II	III
Jmenovitý proud	I_n	630 A 800 A 1 000 A 1 250 A 1 600 A 2 000 A	800 A 1 000 A 1 250 A 1 600 A 2 000 A 2 500 A 3 200 A 4 000 A	4 000 A 5 000 A 6 300 A
Jmenovité pracovní napětí	U_e	AC 690, 1 000 V	AC 690, 1 000, 1 150 V	AC 690, 1 000, 1 150 V
Jmenovitý kmitočet	f_n	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Kategorie užití		B	B	B
Jmenovitá mezní zkratová vypínací schopnost při U_e = AC 415 V	I_{cu}	N - 55 kA S - 66 kA H - 85 kA	N - 66 kA S - 80 kA H - 100 kA C - 130 kA	H - 100 kA C - 150 kA (3pól), 130 kA (4pól)
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud při U_e = AC 690 V	I_{cw}	N - 42 kA / 1 s S - 50 kA / 1 s H - 66 kA / 1 s	N - 55 kA / 1 s S - 66 kA / 1 s H - 85 kA / 1 s C - 100 kA / 1 s	H - 100 kA / 1 s C - 100 kA / 1 s
Jmenovitá zkratová zapínací schopnost při U_e = AC 415 V	I_{cm}	N - 121 kA S - 145 kA H - 187 kA	N - 145 kA S - 176 kA H - 220 kA C - 286 kA	H - 220 kA C - 330 kA (3pól), 286 kA (4pól)
Rozměry Š x V x H (3pól/4 pól) pevné provedení výsuvné provedení		320/410 x 440 x 291 mm 320/410 x 468 x 385 mm	460/590 x 440 x 291 mm 460/590 x 468 x 385 mm	704/914 x 440 x 291 mm 704/914 x 468 x 385 mm
Počet pólů		3, 4	3, 4	3, 4

Provedení a příslušenství			
Výsuvné provedení	●	●	●
Přívod přední/zadní	●/●	●/●	●/●
Spínače pomocný/návěstní	●/●	●/●	●/●
Napěťová spoušť	●	●	●
Podpěťová spoušť/zpožděná	●/●	●/●	●/●
Motorový pohon	●	●	●
Mechanické blokování	●	●	●

● je k dispozici, – není k dispozici, + připravuje se



Jistič ve výsuvném provedení

Tabulka pro sestavení typového označení

Typové označení		ARION WL1	1	20	-	3	CB	3	6	-	4	G	A	2	-	Z	K07
Velikost																	
velikost I	od 630 do 2 000 A	**1**															
velikost II	od 800 do 4 000 A	**2**															
velikost III	od 4 000 do 6 300 A	**3**															
Jmenovitý proud																	
630 A	velikost I	**06**															
800 A	velikost I, II	**08**															
1 000 A	velikost I, II	**10**															
1 250 A	velikost I, II	**12**															
1 600 A	velikost I, II	**16**															
2 000 A	velikost I, II	**20**															
2 500 A	velikost II	**25**															
3 200 A	velikost II	**32**															
4 000 A	velikost II, III	**40**															
5 000 A	velikost III	**50**															
6 300 A	velikost III	**63**															
Jmenovitá mezní zkratová vypínací schopnost																	
N – ECO	55 kA pro velikost I, 66 kA pro velikost II	**2**															
S – STANDARD	66 kA pro velikost I, 80 kA pro velikost II	**3**															
H – HIGH	85 kA pro velikost I, 100 kA pro velikost II	**4**															
C – EXTRA	130 kA pro velikost II a III (4pól), 150 kA pro velikost III (3pól)	**5**															
Nadproudová spoušť																	
bez nadproudové spouště	odpínač	**AA**															
ETU25B	ochranné funkce LSI	**CB**															
ETU45B - bez displeje	ochranné funkce LSIN	**EB**															
ETU45B - s displejem	ochranné funkce LSIN	**FB**															
ETU76B - s grafickým displejem	ochranné funkce LSIN	**NB**															
Počet pólů																	
3		**3**															
3+N		**4**															
Provedení	**Typ přívodu**																
pevné	zadní vertikální přívod	**1**															
pevné	zadní horizontální přívod	**2**															
pevné	přední přívod	**4**															
výsuvné	zadní horizontální přívod	**6**															
výsuvné	zadní vertikální přívod	**7**															
Pohon	**Zapínací spoušť**																
ruční pohon		**1**															
ruční a motorový pohon AC 208 ÷ 240 V / DC 220 ÷ 250 V	AC 208 ÷ 240 V / DC 220 ÷ 250 V	**4**															
ruční a motorový pohon AC 110 ÷ 127 V / DC 110 ÷ 125 V	AC 110 ÷ 127 V / DC 110 ÷ 125 V	**5**															
ruční a motorový pohon DC 24 ÷ 30 V	DC 24 V	**6**															
1. pomocná spoušť																	
bez 1. pomocné spouště		**A**															
napěťová spoušť	DC 24 V	**B**															
napěťová spoušť	AC 110 ÷ 127 V / DC 110 ÷ 125 V	**F**															
napěťová spoušť	AC 208 ÷ 240 V / DC 220 ÷ 250 V	**G**															
2. pomocná spoušť																	
bez 2. pomocné spouště		**A**															
napěťová spoušť	DC 24 V	**B**															
napěťová spoušť	AC 110 ÷ 127 V / DC 110 ÷ 125 V	**F**															
napěťová spoušť	AC 208 ÷ 240 V / DC 220 ÷ 250 V	**G**															
podpěťová spoušť	DC 24 V	**J**															
podpěťová spoušť	AC 110 ÷ 127 V / DC 110 ÷ 125 V	**M**															
podpěťová spoušť	AC 208 ÷ 240 V / DC 220 ÷ 250 V	**N**															
Pomocné spínače																	
2x NO + 2x NC		**2**															
4x NO + 4x NC		**4**															
Doplňky (může být doplněno více kódů najednou oddělené znaménkem +)																	
tlačítko elektricky ZAP na čelní panelu		**C11**															
signalizační spínač stavu střádače		**C20**															
signalizační spínač připraven k zapnutí		**C22**															
signalizační spínač „vypnuto spouští“		**K07**															
signalizační spínače polohy ve výsuvném zařízení		**R15**															
těsnící rám		**T40**															
uzamykací zařízení proti neoprávněnému zapnutí na čelním ovládacím panelu		**S01**															

Tabulka neobsahuje všechna provedení jističů/odpínačů Arion WL. Pro kompletní nabídku použijte katalog Vzduchové jističe Arion.

POZNÁMKY

Odpínače, odpojovače a držáky válcových pojistkových vložek D2
Řadové pojistkové odpínače.....D4
Lištové pojistkové odpínače a pojistkové lišty D8
Výkonové pojistkové vložky.....D13
Pojistkové vložky pro jištění polovodičů D16
Pojistkové spodky a držáky D20
Pojistkové vložky VN D23


POJISTKOVÉ SYSTÉMY


D




OPVP10-3



OPVP14-3


OPVP22-3


S3L-1000-16


S3L-27-156-16SN


AS-50-S-AL01

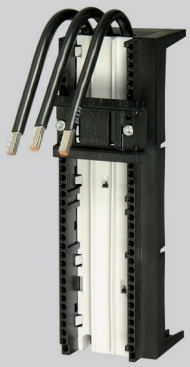
GA-60/63/54-1X7,5

POJISTKOVÉ ODPÍNAČE OPVP

Typ		OPVP10	OPVP14	OPVP22
Jmenovitý pracovní proud	I_e	32 A	63 A	125 A
Jmenovité pracovní napětí	U_e	AC 690 V DC 440 V	AC 690 V DC 440 V	AC 690 V DC 440 V
Rozsah napětí LED signalizace			AC/DC 110 ÷ 690 V	
Kategorie užití	AC 400 V	AC-21B	AC-21B	AC-21B
	AC 690 V	AC-20B	AC-21B	AC-21B
	DC 100 V	DC-21B	1pólové zapojení DC-21B	DC-21B
	DC 250 V	DC -21B	2 a 3pólové zapojení DC-21B	DC-21B
Velikost pojistkové vložky		10x38	14x51	22x58

OPVP10

Kód	Typ	Počet pólů	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
OEZ:41013	OPVP10-1	1	0,063	12
OEZ:43683	OPVP10-1-S	1	0,068	12
OEZ:43686	OPVP10-1N	1+N	0,133	6
OEZ:41014	OPVP10-2	2	0,128	6
OEZ:43684	OPVP10-2-S	2	0,137	6
OEZ:41015	OPVP10-3	3	0,193	4
OEZ:43685	OPVP10-3-S	3	0,193	4
OEZ:43687	OPVP10-3N	3+N	0,271	4

OPVP10-.S se signalizací stavu pojistkových vložek

OPVP14

Kód	Typ	Počet pólů	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
OEZ:41024	OPVP14-1	1	0,097	6
OEZ:43688	OPVP14-1-S	1	0,098	6
OEZ:43691	OPVP14-1N	1+N	0,218	3
OEZ:41025	OPVP14-2	2	0,202	3
OEZ:43689	OPVP14-2-S	2	0,203	3
OEZ:41026	OPVP14-3	3	0,304	2
OEZ:43690	OPVP14-3-S	3	0,305	2
OEZ:43692	OPVP14-3N	3+N	0,427	1

OPVP14-.S se signalizací stavu pojistkových vložek

OPVP22

Kód	Typ	Počet pólů	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
OEZ:41035	OPVP22-1	1	0,158	6
OEZ:43693	OPVP22-1-S	1	0,159	6
OEZ:43696	OPVP22-1N	1+N	0,358	3
OEZ:41036	OPVP22-2	2	0,322	3
OEZ:43694	OPVP22-2-S	2	0,323	3
OEZ:41037	OPVP22-3	3	0,486	2
OEZ:43695	OPVP22-3-S	3	0,487	2
OEZ:43697	OPVP22-3N	3+N	0,675	1

OPVP22-.S se signalizací stavu pojistkových vložek

Příslušenství k OPVP10

Kód	Typ	Popis	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
OEZ:38475	S1L-210-10	propojovací lišta, 1pól. provedení, průřez 10 mm², rozteč 17,8 mm, počet vývodů 12, kolíky	0,047	50
OEZ:37375	S1L-1000-16	propojovací lišta,1pól. provedení, průřez 16 mm², rozteč 17,8 mm, počet vývodů 57, kolíky	0,302	50
OEZ:38476	S2L-210-10	propojovací lišta,2pól. provedení, průřez 10 mm², rozteč 17,8 mm, počet vývodů 2x 6, kolíky	0,110	20
OEZ:37378	S2L-1000-16	propojovací lišta, 2pól. provedení, průřez 16 mm², rozteč 17,8 mm, počet vývodů 2x 28, kolíky	0,447	20
OEZ:38482	S3L-210-10	propojovací lišta, 3pól. provedení, průřez 10 mm², rozteč 17,8 mm, počet vývodů 3x 4, kolíky	0,110	25
OEZ:37379	S3L-1000-16	propojovací lišta, 3pól. provedení, průřez 16 mm², rozteč 17,8 mm, počet vývodů 3x 19, kolíky	0,737	20
OEZ:37383	EKC-1	koncová krytka, pro jednopólové lišty, průřez 10, 12, 16 mm²	0,0005	10
OEZ:37384	EKC-2+3	koncová krytka, pro dvoupólové lišty, pro třípólové lišty, průřez 16 mm²	0,001	10
OEZ:37385	EKC-3	koncová krytka, pro třípólové lišty, průřez 10 mm²	0,001	10
OEZ:37388	ES-35-GS	napájecí blok, průřez 35 mm², pro propojovací lišty	0,035	10
OEZ:43147	EKD-5	kryt vývodů pro všechny typy lišt	0,004	10
OEZ:43149	AS-50-S-L	připojovací nástavec, kolík, průřez 6 ÷ 50 mm², pro OPVP10, OPVP14	0,033	1
OEZ:43148	AS-OPV-AD45	adaptér na „U" lištu TH35 pro OPVP10	0,008	1
OEZ:11883	GA-60/63/54-1x7,5	adaptér na přípojnice, In 63 A, Un AC/DC 690 V, rozteč přípojnic 60 mm, šířka 54 mm, 1x „U" lišta TH35	0,560	1

Příslušenství k OPVP14

Kód	Typ	Popis	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
OEZ:37380	S3L-27-1000-16	propojovací lišta, 3pól. provedení, průřez 16 mm², rozteč 27 mm, počet vývodů 3x 12, kolíky	0,240	1
OEZ:37381	S3L-27-1000-25	propojovací lišta, 3pól. provedení, průřez 25 mm², rozteč 27 mm, počet vývodů 3x 12, kolíky	0,240	1
OEZ:11892	S3L-27-156-16SN	propojovací lišta, 3pól. provedení, průřez 16 mm², rozteč 26,8 mm, počet vývodů 3x 2, pocínované kontakty, kolíky, pro 2x OPVP14-3	0,065	1
OEZ:37384	EKC-2+3	koncová krytka pro dvoupólové lišty, pro třípólové lišty, průřez 16 mm²	0,001	10
OEZ:37386	EKC-3-36	koncová krytka, pro třípólové lišty, pro čtyřpólové lišty, průřez 25 mm²	0,002	10
OEZ:37388	ES-35-GS	napájecí blok, průřez 35 mm², pro propojovací lišty	0,035	10
OEZ:43147	EKD-5	kryt vývodů pro všechny typy lišt	0,004	10
OEZ:38749	AS-50-S-AL01	připojovací nástavec, kolík, průřez Cu/Al 2,5 ÷ 50 mm², pro OPVP14	0,020	15
OEZ:43149	AS-50-S-L	připojovací nástavec, kolík, průřez 6 ÷ 50 mm², pro OPVP10, OPVP14	0,033	1
OEZ:11883	GA-60/63/54-1x7,5	adaptér na přípojnice, In 63 A, Un AC/DC 690 V, rozteč přípojnic 60 mm, šířka 54 mm, 1x „U" lišta TH35	0,560	1



CS-OPV22-3L4



CS-FH000-3NP95



MD-M3

Kód	Typ	Popis	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
Příslušenství k OPVP22				
OEZ:35954	CS-OPV22-3L2	propojovací lišta, Imax 200 A, 3pól. provedení, průřez 35 mm², rozteč 35,3 mm, počet vývodů 3x 2, pro OPVP22	0,184	5
OEZ:35955	CS-OPV22-3L3	propojovací lišta, Imax 200 A, 3pól. provedení, průřez 35 mm², rozteč 35,3 mm, počet vývodů 3x 3, pro OPVP22	0,320	5
OEZ:35956	CS-OPV22-3L4	propojovací lišta, Imax 200 A, 3pól. provedení, průřez 35 mm², rozteč 35,3 mm, počet vývodů 3x 4, pro OPVP22	0,452	5
OEZ:35957	CS-OPV22-3L5	propojovací lišta, Imax 200 A, 3pól. provedení, průřez 35 mm², rozteč 35,3 mm, počet vývodů 3x 5, pro OPVP22	0,590	5
OEZ:13740	CS-FH000-3NP95	připojovací nástavec s přímým praporcem, průřez Cu/Al 35 ÷ 95 mm², sada 3 ks, pro FH000-3./T, OPVP22	0,184	1
OEZ:15589	CS-FH000-3ND95	připojovací nástavec s prodlouženým praporcem, průřez Cu/Al 35 ÷ 95 mm², sada 3 ks, pro FH000-3./T, OPVP22	0,184	1
Společné příslušenství				
OEZ:38614	MD-M3	elektronická signalizace stavu pojistek pro dálkovou signalizaci stavu pojistek	0,150	1



OPT22/1

POJISTKOVÉ ODPOJOVAČE OPT

Typ		OPT22	OPT20
Jmenovitý pracovní proud	I_e	63 A	63 A
Jmenovité pracovní napětí	U_e	AC 1 500 V / DC 1 000 V	AC 1 500 V / DC 1 000 V
Kategorie užití		AC-20B / DC-20B	AC-20B / DC-20B
Velikost pojistkové vložky		22x127	20x127

Kód	Typ	Počet pólů	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
OPT				
OEZ:08474	OPT22/1	1	0,490	4
OEZ:08344	OPT22/2	2	0,980	2
OEZ:08700	OPT22/3	3	1,440	1
OEZ:08345	OPT22/4	4	1,960	1
OEZ:34403	OPT20/1	1	0,480	1



OPVF10-1

POJISTKOVÉ DRŽÁKY OPVF


Typ		OPVF10
Jmenovitý proud	I_n	30 A
Jmenovité napětí	U_n	DC 1 000 V
Velikost pojistkové vložky		10x38

Kód	Typ	Počet pólů	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
OPVF10				
OEZ:41003	OPVF10-1	1	0,071	12
OEZ:41004	OPVF10-2	2	0,144	6



FH000-1A/T


FH000-3A/T


CS-FH000-3NP95


CS-FH000-3L3


OD-FH000-AL60


OD-FH-SK

ŘADOVÉ POJISTKOVÉ ODPÍNAČE

Typ		FH000	FH00	FH1	FH2	FH3	LTL4a	
Jmenovitý pracovní proud	I_e	160 A	160 A	250 A	400 A	630 A	1 250 A	1 600 A
Jmenovité pracovní napětí	U_e	690 V	690 V	690 V	690 V	690 V	690 V	690 V
Tepelný proud se zkratovou propojkou	I_{th}	240 A	250 A	325 A	520 A	750 A	1 250 A	1 600 A
Kategorie užití	AC 400 V	AC-23B	AC-23B	AC-23B	AC-23B	AC-23B	-	-
	AC 500 V	AC-22B	AC-22B	AC-22B	AC-23B	AC-23B	AC-22B	AC-22B
	AC 690 V	AC-21B	AC-22B	AC-22B	AC-22B	AC-22B	AC-21B	AC-21B
	DC 250 V	DC-22B	-	-	-	-	-	-
	DC 440 V	-	DC-21B	DC-21B	DC-21B	DC-21B	-	-
Velikost pojistkové vložky		000 (00C)	000 (00C), 00	1	2	3	4a	4a
Připojení		Cu vodič 1,5 ÷ 50 mm²	M8	M10	M10	M12	1x M16	2x M12

FH000

Kód	Typ	Počet pólů	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
OEZ:11899	FH000-1A/T	1	0,280	1
OEZ:12362	FH000-3A/T	3	0,280	1

FH000 s dálkovou signalizací

Kód	Typ	Počet pólů	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
OEZ:14000	FH000-1S/T	1	0,320	1
OEZ:11901	FH000-3S/T	3	0,722	1
OEZ:13695	FH000-3SB/T	3	0,658	1

FH000-3SB/. konektor není opatřen kabelem

FH000 se světelnou signalizací

Kód	Typ	Počet pólů	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
OEZ:20766	FH000-3L/T	3	0,990	1


Kód	Typ	Popis	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
Připojovací sady				
OEZ:14378	CS-FH000-1NP95	připojovací nástavec s přímým praporcem, průřez Cu/Al 35 ÷ 95 mm², 1 ks, pro FH000-1./T	0,070	1
OEZ:13740	CS-FH000-3NP95	připojovací nástavec s přímým praporcem, průřez Cu/Al 35 ÷ 95 mm², sada 3 ks, pro FH000-3./T	0,176	1
OEZ:13742	CS-FH000-3NV95	připojovací nástavec s vyhnutým praporcem, průřez Cu/Al 35 ÷ 95 mm², sada 3 ks, pro FH000-3./T	0,184	1
OEZ:15589	CS-FH000-3ND95	připojovací nástavec s prodlouženým praporcem, průřez Cu/Al 35 ÷ 95 mm², sada 3 ks, pro FH000-3./T	0,184	1
OEZ:14127	N3x10-FH000	připojovací nástavec, kolík, trojitá svorka, průřez 3x 10 mm², sada 3 ks	0,035	1
OEZ:34315	CS-FH000-3L2	propojovací lišta, Imax 250 A, 3pól. provedení, průřez 50 mm², rozteč 25 mm, počet vývodů 3x 2, pro FH000	0,555	5
OEZ:34316	CS-FH000-3L3	propojovací lišta, Imax 250 A, 3pól. provedení, průřez 50 mm², rozteč 25 mm, počet vývodů 3x 3, pro FH000	0,970	5
OEZ:34317	CS-FH000-3L4	propojovací lišta, Imax 250 A, 3pól. provedení, průřez 50 mm², rozteč 25 mm, počet vývodů 3x 4, pro FH000	1,386	5
OEZ:34318	CS-FH000-3L5	propojovací lišta, Imax 250 A, 3pól. provedení, průřez 50 mm², rozteč 25 mm, počet vývodů 3x 5, pro FH000	1,801	5
Příslušenství				
OEZ:18643	OD-FH000-AL60	adaptér na přípojnice, rozteč 60 mm, tloušťka přípojnic 5 ÷ 12 mm, pro FH000	0,525	1
OEZ:18652	OD-FH000-KPA	kryt připojovacího prostoru adaptéru pro OD-FH000-AL60	0,038	1
OEZ:38427	OD-FH000-VU	uzamykací vložka pro FH000	0,004	1
OEZ:14136	OD-FH000-SS24	sestavovací sada pro sestavení dvoupólového nebo čtyřpólového odpínače	0,004	1
OEZ:15185	OD-FH000-Z1	zábrana, ochrana před nebezpečným dotykem pro FH000-1	0,006	1
OEZ:15186	OD-FH000-Z3	zábrana, ochrana před nebezpečným dotykem pro FH000-3	0,006	1
OEZ:12928	OD-FH000-KR	krycí rám pro FH000-3	0,018	1
OEZ:12929	OD-FH-SK	dálková signalizace polohy víka, přepínací kontakt, délka kabelu 1 m	0,031	1
Náhradní díly				
OEZ:33720	ND-FH000-V1	1pólové víko bez signalizace stavu pojistek, velikost 000	0,075	1
OEZ:33719	ND-FH000-V3	3pólové víko bez signalizace stavu pojistek, velikost 000	0,182	1
OEZ:14135	ND-FH000-VS1	1pólové víko se signalizací stavu pojistek, součástí je kabel s konektorem	0,112	1
OEZ:14134	ND-FH000-VS3	3pólové víko se signalizací stavu pojistek, součástí je kabel s konektorem	0,280	1
OEZ:33509	ND-FH000-VL3	3pólové víko se světelnou signalizací stavu pojistek, velikost 000	0,320	1


FH00-1A/F



FH00-3A/F


CS-FH00-3N


CS-FH00-3S


CS-FH00-3L3


OD-FH00-AL60


OD-FH00-SS24


OD-FH00-Z3

Kód	Typ	Počet pólů	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
FH00				
OEZ:18621	FH00-1A/F	1	0,270	1
OEZ:18622	FH00-3A/F	3	0,784	1

Kód	Typ	Počet pólů	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
FH00 s dálkovou signalizací				
OEZ:18623	FH00-1S/F	1	0,287	1
OEZ:18624	FH00-3S/F	3	0,712	1
OEZ:18625	FH00-3SB/F	3	0,825	1

FH00-3SB/. konektor není opatřen kabelem

Kód	Typ	Počet pólů	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
FH00 se světelnou signalizací				
OEZ:20767	FH00-3L/F	3	0,790	1

Kód	Typ	Popis	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
Připojovací sady				
OEZ:18626	CS-FH00-1S	příložková svorka pro FH00-1./F, připojení vodičů Cu 2,5 ÷ 70 mm², 1 ks	0,018	1
OEZ:18627	CS-FH00-3S	příložkové svorky pro FH00-3./F, připojení vodičů Cu 2,5 ÷ 70 mm², sada 3 ks	0,054	1
OEZ:18628	CS-FH00-1P1	prizmatická svorka pro FH00-1./F, připojení vodičů Cu/Al 10 ÷ 95 mm², 1 ks	0,045	1
OEZ:18629	CS-FH00-3P1	prizmatické svorky pro FH00-3./F, připojení vodičů Cu/Al 10 ÷ 95 mm², sada 3 ks	0,342	1
OEZ:20764	CS-FH00-3N	připojovací nástavec pro FH00-3./F, zalisovaná matice M8, inbus šrouby přiloženy, pro dvě kabelová oka, sada 3 ks	0,051	1
OEZ:20765	CS-FH00-3Z	svorky pro zadní přívod pro FH00-3, sada 3 ks	0,077	1
OEZ:34394	CS-FH00-3L2	propojovací lišta, Imax 250 A, 3pól. provedení, průřez 50 mm², rozteč 33 mm, počet vývodů 3x 2, pro FH00	0,900	5
OEZ:34395	CS-FH00-3L3	propojovací lišta, Imax 250 A, 3pól. provedení, průřez 50 mm², rozteč 33 mm, počet vývodů 3x 3, pro FH00	1,601	5
OEZ:34396	CS-FH00-3L4	propojovací lišta, Imax 250 A, 3pól. provedení, průřez 50 mm², rozteč 33 mm, počet vývodů 3x 4, pro FH00	2,303	5
OEZ:34397	CS-FH00-3L5	propojovací lišta, Imax 250 A, 3pól. provedení, průřez 50 mm², rozteč 33 mm, počet vývodů 3x 5, pro FH00	3,005	5
Příslušenství				
OEZ:18630	OD-FH00-AL60	adaptér na přípojnice, rozteč 60 mm, tloušťka přípojnic 5 ÷ 12 mm, pro FH00	0,513	1
OEZ:18632	OD-FH00-KP1	kryt připojovacího prostoru pro FH00-1./F	0,013	1
OEZ:18633	OD-FH00-KP3	kryt připojovacího prostoru pro FH00-3./F	0,070	1
OEZ:18631	OD-FH00-SS24	sestavovací sada pro sestavení dvoupólového nebo čtyřpólového odpínače	0,007	1
OEZ:18634	OD-FH00-Z3	zábrana, ochrana před nebezpečným dotykem pro FH00-3	0,016	1
OEZ:18635	OD-FH00-KR	krycí rám pro FH00-3	0,026	1
OEZ:12929	OD-FH-SK	dálková signalizace polohy víka, přepínací kontakt, délka kabelu 1 m	0,031	1
Náhradní díly				
OEZ:33722	ND-FH00-V1	1pólové víko bez signalizace stavu pojistek, velikost 00	0,083	1
OEZ:33721	ND-FH00-V3	3pólové víko bez signalizace stavu pojistek, velikost 00	0,203	1
OEZ:18680	ND-FH00-VS1	1pólové víko se signalizací stavu pojistek, součástí je kabel s konektorem	0,100	1
OEZ:18681	ND-FH00-VS3	3pólové víko se signalizací stavu pojistek, součástí je kabel s konektorem	0,238	1
OEZ:33510	ND-FH00-VL3	3pólové víko se světelnou signalizací stavu pojistek, velikost 00	0,279	1


FH2-3L/F


FH3-3SB/F


FH3-3S/F


CS-FH123-3Z


CS-FH12-3S


CS-FH12-3P1


CS-FH12-3P2

Kód	Typ	Počet pólů	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
FH1, FH2, FH3				
OEZ:14362	FH1-1A/F	1	1,164	1
OEZ:14364	FH1-3A/F	3	2,786	1
OEZ:14369	FH2-1A/F	1	1,280	1
OEZ:14368	FH2-3A/F	3	2,980	1
OEZ:14374	FH3-1A/F	1	1,710	1
OEZ:14373	FH3-3A/F	3	4,992	1

Kód	Typ	Počet pólů	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
FH1, FH2, FH3 s dálkovou signalizací				
OEZ:14363	FH1-1S/F	1	1,160	1
OEZ:14365	FH1-3S/F	3	2,800	1
OEZ:14367	FH1-3SB/F	3	2,750	1
OEZ:14371	FH2-1S/F	1	1,292	1
OEZ:14370	FH2-3S/F	3	2,995	1
OEZ:14372	FH2-3SB/F	3	2,990	1
OEZ:14376	FH3-1S/F	1	1,722	1
OEZ:14375	FH3-3S/F	3	4,295	1
OEZ:14377	FH3-3SB/F	3	5,018	1

FH.-3SB/. konektor není opatřen kabelem

Kód	Typ	Počet pólů	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
FH1, FH2, FH3 se světelnou signalizací				
OEZ:20769	FH1-3L/F	3	2,700	1
OEZ:20770	FH2-3L/F	3	3,332	1
OEZ:20771	FH3-3L/F	3	4,455	1

Kód	Typ	Popis	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
Připojovací sady				
OEZ:15814	CS-FH12-1SM	příložková svorka pro FH1-1./F, FH2-1./F, připojení vodičů Cu 6 ÷ 16 mm², 1 ks	0,066	1
OEZ:15591	CS-FH12-1S	příložková svorka pro FH1-1./F, FH2-1./F, připojení vodičů Cu 25 ÷ 150 mm², 1 ks	0,073	1
OEZ:15592	CS-FH12-1P1	prizmatická svorka pro FH1-1./F, FH2-1./F, připojení vodičů Cu/Al 70 ÷ 150 mm², 1 ks	0,133	1
OEZ:15593	CS-FH12-1P2	dvojitá prizmatická svorka pro FH1-1./F, FH2-1./F, připojení vodičů Cu/Al 2x (70 ÷ 95) mm², 1 ks	0,193	1
OEZ:15815	CS-FH12-3SM	příložkové svorky pro FH1-3./F, FH2-3./F, připojení vodičů Cu 6 ÷ 16 mm², sada 3 ks	0,200	1
OEZ:18226	CS-FH12-3S	příložkové svorky pro FH1-3./F, FH2-3./F, připojení vodičů Cu 25 ÷ 150 mm², sada 3 ks	0,229	1
OEZ:18227	CS-FH12-3P1	prizmatické svorky pro FH1-3./F, FH2-3./F, připojení vodičů Cu/Al 70 ÷ 150 mm², sada 3 ks	0,400	1
OEZ:18228	CS-FH12-3P2	dvojité prizmatické svorky pro FH1-3./F, FH2-3./F, připojení vodičů Cu/Al 2x (70 ÷ 95) mm², sada 3 ks	0,580	1
OEZ:15595	CS-FH2-1S	příložková svorka pro FH2-1./F, připojení vodičů 25 ÷ 240 mm², 1 ks	0,080	1
OEZ:15596	CS-FH2-1P1	prizmatická svorka pro FH2-1./F, připojení vodičů Cu/Al 16 ÷ 240 mm², 1 ks	0,140	1
OEZ:15597	CS-FH2-1P2	dvojitá prizmatická svorka pro FH2-1./F, připojení vodičů Cu/Al 2x (120 ÷ 150) mm², 1 ks	0,200	1
OEZ:15811	CS-FH2-3S	příložkové svorky pro FH2-3./F, připojení vodičů Cu 25 ÷ 240 mm², sada 3 ks	0,240	1
OEZ:15812	CS-FH2-3P1	prizmatické svorky pro FH2-3./F, připojení vodičů Cu/Al 16 ÷ 240 mm², sada 3 ks	0,420	1
OEZ:15813	CS-FH2-3P2	dvojité prizmatické svorky pro FH2-3./F, připojení vodičů Cu/Al 2x (120 ÷ 150) mm², sada 3 ks	0,600	1
OEZ:15800	CS-FH3-1P1	prizmatická svorka pro FH3-1./F, připojení vodičů Cu/Al 120 ÷ 300 mm², 1 ks	0,145	1
OEZ:15801	CS-FH3-1P2	dvojitá prizmatická svorka pro FH3-1./F, připojení vodičů Cu/Al 2x (120 ÷ 240) mm², 1 ks	0,205	1
OEZ:14384	CS-FH3-3P1	prizmatické svorky pro FH3-3./F, připojení vodičů Cu/Al 120 ÷ 300 mm², sada 3 ks	0,435	1
OEZ:14385	CS-FH3-3P2	dvojité prizmatické svorky pro FH3-.3/F, připojení vodičů Cu/Al 2x (120 ÷ 240) mm², sada 3 ks	0,615	1
OEZ:15594	CS-FH123-1Z	svorka pro zadní přívod pro 1pól. odpínač FH1, FH2, FH3	0,173	1
OEZ:18229	CS-FH123-3Z	svorka pro zadní přívod pro 3pól. odpínač FH1, FH2, FH3, sada 3 ks	0,520	1




OD-FH1-AL60



OD-FH1-KP3



OD-FH1-Z3



OD-FH123-SS24 OD-FH123-VU

OD-FH1-KR

Kód	Typ	Popis	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
Příslušenství				
OEZ:17270	OD-FH1-AL60	adaptér na přípojnice, rozteč 60 mm, tloušťka přípojnic 5 ÷ 12 mm, pro FH1	1,100	1
OEZ:17269	OD-FH1-KP1	kryt připojovacího prostoru pro FH1-1	0,038	1
OEZ:17268	OD-FH1-KP3	kryt připojovacího prostoru pro FH1-3	0,145	1
OEZ:17271	OD-FH1-Z3	zábrana, ochrana před nebezpečným dotykem pro FH1-3	0,045	1
OEZ:17267	OD-FH1-KR	krycí rám pro FH1-3	0,036	1
OEZ:14382	OD-FH2-AL60	adaptér na přípojnice, rozteč 60 mm, tloušťka přípojnic 5 ÷ 12 mm, pro FH2	1,350	1
OEZ:14381	OD-FH2-KP1	kryt připojovacího prostoru pro FH2-1	0,052	1
OEZ:14380	OD-FH2-KP3	kryt připojovacího prostoru pro FH2-3	0,158	1
OEZ:14383	OD-FH2-Z3	zábrana, ochrana před nebezpečným dotykem pro FH2-3	0,045	1
OEZ:14379	OD-FH2-KR	krycí rám pro FH2-3	0,036	1
OEZ:19557	OD-FH3-AL60	adaptér na přípojnice, rozteč 60 mm, tloušťka přípojnic 5 ÷ 12 mm, pro FH3	1,600	1
OEZ:14388	OD-FH3-KP1	kryt připojovacího prostoru pro FH3-1	0,075	1
OEZ:14387	OD-FH3-KP3	kryt připojovacího prostoru pro FH3-3	0,210	1
OEZ:14390	OD-FH3-Z3	zábrana, ochrana před nebezpečným dotykem pro FH3-3	0,040	1
OEZ:14386	OD-FH3-KR	krycí rám pro FH3-3	0,036	1
OEZ:18230	OD-FH123-VU	uzamykací vložka pro visací zámek pro FH1, FH2, FH3	0,006	1
OEZ:17266	OD-FH123-SS24	sestavovací sada pro sestavení dvoupólového nebo čtyřpólového odpínače pro FH1, FH2, FH3	0,049	1
OEZ:12929	OD-FH-SK	dálková signalizace polohy víka, přepínací kontakt, délka kabelu 1 m	0,031	1
Náhradní díly				
OEZ:33724	ND-FH1-V1	1pólové víko bez signalizace stavu pojistek, velikost 1	0,26	1
OEZ:33723	ND-FH1-V3	3pólové víko bez signalizace stavu pojistek, velikost 1	0,614	1
OEZ:18682	ND-FH1-VS1	1pólové víko se signalizací stavu pojistek, součástí je kabel s konektorem	0,276	1
OEZ:18683	ND-FH1-VS3	3pólové víko se signalizací stavu pojistek, součástí je kabel s konektorem	0,649	1
OEZ:33511	ND-FH1-VL3	3pólové víko se světelnou signalizací stavu pojistek, velikost 1	0,669	1
OEZ:33726	ND-FH2-V1	1pólové víko bez signalizace stavu pojistek, velikost 2	0,291	1
OEZ:33725	ND-FH2-V3	3pólové víko bez signalizace stavu pojistek, velikost 2	0,729	1
OEZ:18684	ND-FH2-VS1	1pólové víko se signalizací stavu pojistek, součástí je kabel s konektorem	0,307	1
OEZ:18685	ND-FH2-VS3	3pólové víko se signalizací stavu pojistek, součástí je kabel s konektorem	0,764	1
OEZ:33512	ND-FH2-VL3	3pólové víko se světelnou signalizací stavu pojistek, velikost 2	0.805	1
OEZ:33728	ND-FH3-V1	1pólové víko bez signalizace stavu pojistek, velikost 3	0,342	1
OEZ:33727	ND-FH3-V3	3pólové víko bez signalizace stavu pojistek, velikost 3	1,18	1
OEZ:18686	ND-FH3-VS1	1pólové víko se signalizací stavu pojistek, součástí je kabel s konektorem	0,358	1
OEZ:18687	ND-FH3-VS3	3pólové víko se signalizací stavu pojistek, součástí je kabel s konektorem	0,967	1
OEZ:33513	ND-FH3-VL3	3pólové víko se světelnou signalizací stavu pojistek, velikost 3	1,007	1
OEZ:33519	ND-FH-SZ10	konektor pro 1pól. odpínač s dálkovou signalizací stavu pojistek, bez kabelu, s 9 piny	0,028	1
OEZ:33520	ND-FH-SZ13	konektor pro 1pól. odpínač s dálkovou signalizací stavu pojistek, bez kabelu, s 3žilovým kabelem	0,045	1
OEZ:33521	ND-FH-SZ30	konektor pro 3pól. odpínač s dálkovou signalizací stavu pojistek, bez kabelu, s 9 piny	0,038	1
OEZ:33522	ND-FH-SZ39	konektor pro 3pól. odpínač s dálkovou signalizací stavu pojistek, bez kabelu, s 9žilovým kabelem	0,055	1



LTL4a-3X3/9/1600

Kód	Typ	Počet pólů	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
LTL4a do 1 250 A				
OEZ:08213	LTL4a-1x/9/1250	1	5,6	1
OEZ:08211	LTL4a-3x/9/1250	3	16,8	1
OEZ:07886	LTL4a-3x3/9/1250	3	17,7	1

Kód	Typ	Počet pólů	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
LTL4a do 1 600 A				
OEZ:14806	LTL4a-1x/9/1600	1	5,8	1
OEZ:08714	LTL4a-3x/9/1600	3	17,3	1
OEZ:08212	LTL4a-3x3/9/1600	3	18,2	1

Příslušenství

Kód	Typ	Popis	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
OEZ:10423	EMV-LTL4a	dálková signalizace polohy víka pro 1pól. provedení, pro LTL4a	0,009	1



FSD00-33K-FC



FSD00-33D-FC



CS-FS00-3S



CS-FS00-3P



CS-FS00-3H

LIŠTOVÉ POJISTKOVÉ ODPÍNAČE PRO NOŽOVÉ POJISTKOVÉ VLOŽKY

Typ		FSD00	FSD1	FSD2	FSD3	SL3
Jmenovitý pracovní proud	I_e	160 A	250 A	400 A	630 A	910 A
Jmenovité pracovní napětí	U_e	690 V	690 V	690 V	690 V	400 V
Tepelný proud se zkratovou propojkou	I_{th}	240 A	400 A	560 A	800 A (1 000 A - ZP3/1000)	-
Kategorie užití	AC 400 V	AC-23B	AC-23B	AC-23B	AC-23B	AC-22B
	AC 500 V	AC-22B	AC-22B	AC-22B	AC-22B	-
	AC 690 V	AC-21B	AC-22B	AC-22B	AC-22B	-
	DC 250 V	DC-21B	DC-21B	DC-21B	DC-21B	-
Velikost pojistkové vložky		000 (00C), 00	1	2	3	3
Rozteč přípojnic		100 mm / 185 mm	185 mm	185 mm	185 mm	185 mm
Připojovací šrouby		M8	M10	M12	M12	M12


Kód	Typ	Popis	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
FSD00 3pólové ovládání s roztečí 100 mm				
OEZ:43472	FSD00-33K-F	bez krytu připojovacího prostoru	1,181	1
OEZ:43473	FSD00-33K-FC	s krytem připojovacího prostoru	1,212	1
OEZ:43474	FSD00-33K-FC-RM1	s krytem připojovacího prostoru, měřicí transformátory, transformační převod 100/5 A, třída přesnosti 1	1,612	1
OEZ:43476	FSD00-33K-FC-M1	s krytem připojovacího prostoru, měřicí transformátory, transformační převod 200/5 A, třída přesnosti 1	1,612	1
OEZ:43475	FSD00-33K-FC-M05	s krytem připojovacího prostoru, měřicí transformátory, transformační převod 200/5 A, třída přesnosti 0,5	1,612	1
OEZ:43477	FSD00-33K-FC-M05C	s krytem připojovacího prostoru, cejchované měřicí transformátory, transformační převod 200/5 A, třída přesnosti 0,5	1,612	1
FSD00 1pólové ovládání s roztečí 185 mm				
OEZ:43479	FSD00-31D-F	bez krytu připojovacího prostoru	1,582	1
OEZ:43481	FSD00-31D-FC	s krytem připojovacího prostoru	1,512	1
OEZ:43483	FSD00-31D-FC-RM1	s krytem připojovacího prostoru, měřicí transformátory, transformační převod 100/5 A, třída přesnosti 1	2,012	1
OEZ:43487	FSD00-31D-FC-M1	s krytem připojovacího prostoru, měřicí transformátory, transformační převod 200/5 A, třída přesnosti 1	2,012	1
OEZ:43485	FSD00-31D-FC-M05	s krytem připojovacího prostoru, měřicí transformátory, transformační převod 200/5 A, třída přesnosti 0,5	2,012	1
OEZ:43489	FSD00-31D-FC-M05C	s krytem připojovacího prostoru, cejchované měřicí transformátory, transformační převod 200/5 A, třída přesnosti 0,5	2,012	1
FSD00 3pólové ovládání s roztečí 185 mm				
OEZ:43480	FSD00-33D-F	bez krytu připojovacího prostoru	1,622	1
OEZ:43482	FSD00-33D-FC	s krytem připojovacího prostoru	1,652	1
OEZ:43484	FSD00-33D-FC-RM1	s krytem připojovacího prostoru, měřicí transformátory, transformační převod 100/5 A, třída přesnosti 1	2,052	1
OEZ:43488	FSD00-33D-FC-M1	s krytem připojovacího prostoru, měřicí transformátory, transformační převod 200/5 A, třída přesnosti 1	2,052	1
OEZ:43486	FSD00-33D-FC-M05	s krytem připojovacího prostoru, měřicí transformátory, transformační převod 200/5 A, třída přesnosti 0,5	2,052	1
OEZ:43490	FSD00-33D-FC-M05C	s krytem připojovacího prostoru, cejchované měřicí transformátory, transformační převod 200/5 A, třída přesnosti 0,5	2,052	1
Připojovací sady				
OEZ:43421	CS-FS00-3H	připojovací háky pro FSD00, FSR00, sada 3 ks	0,053	1
OEZ:43425	CS-FS00-3S	příložkové svorky pro FSD00, FSR00, připojení vodičů Cu 2,5 ÷ 70 mm^2, sada 3 ks	0,110	1
OEZ:43423	CS-FS00-3P1	prizmatické svorky pro FSD00, FSR00, připojení vodičů Cu/Al 10 ÷ 95 mm^2, sada 3 ks	0,102	1



OD-FS00-DA



OD-FH123-VU



OD-FH-SK



OD-FSD00-KPK



OD-FSD00-VK



OD-FSD00-TL

Kód	Typ	Popis	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
Příslušenství				
OEZ:43429	OD-FSD00-KA	adaptér na přípojnice, rozteč 185 mm, pro FSD00-33K	0,707	1
OEZ:43428	OD-FS00-DA	adaptér na přípojnice, rozteč 185 mm, pro FSD00-3.D, FSR00	0,730	1
OEZ:18230	OD-FH123-VU	uzamykací vložka, pro visací zámek, pro FH1, FH2, FH3, FSD00	0,006	1
OEZ:12929	OD-FH-SK	dálková signalizace polohy víka, přepínací kontakt, délka kabelu 1 m	0,031	1
OEZ:43432	OD-FSD00-KPK	kryt připojovacího prostoru, pro FSD00-33K	0,062	1
OEZ:43426	OD-FS00-KPD	kryt připojovacího prostoru, pro FSD00-3.D, FSR00	0,077	1
OEZ:43433	OD-FSD00-VK	vyrovnávací kryt, pro FSD00-33K	0,143	1
OEZ:43427	OD-FS00-DK	prodlužovací kryt, pro FSD00, FSR00	0,079	1
OEZ:43431	OD-FSD00-TL	táhlo třípólového ovládání, pro FSD00-31D, sada 2 ks	0,045	1
OEZ:43434	OD-FSD00-KMK	kryt volného místa, pro FSD00-33K	0,102	1
OEZ:43435	OD-FSD00-KMD	kryt volného místa, pro FSD00-3.D	0,148	1
Náhradní díly				
OEZ:43436	OD-FSD00-V1	víko, velikost 00, pro FSD00-31..	0,048	1



FSD2-31-LW FSD2-33-LW FSD2-33-LL



SL3-3x/910/HA SL3-3x3/910/HA



CS-FS123-WD



OD-FSD123-S

OD-FSD123-TL OD-FSD123-SK

Kód	Typ	Popis	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
FSD1 1pólové ovládání				
OEZ:43333	FSD1-31-LM	vývodní svorky: zalisované matice se šrouby	3,82	1
OEZ:43334	FSD1-31-LM-Z	vývodní svorky: zalisované matice se šrouby, zásuvná držadla	3,79	1
OEZ:43337	FSD1-31-LW	vývodní svorky: svorky tvaru V pro třmen 5845	3,71	1
OEZ:43338	FSD1-31-LW-Z	vývodní svorky: svorky tvaru V pro třmen 5845, zásuvná držadla	3,68	1
FSD2 1pólové ovládání				
OEZ:43343	FSD2-31-LM	vývodní svorky: zalisované matice se šrouby	4,12	1
OEZ:43344	FSD2-31-LM-Z	vývodní svorky: zalisované matice se šrouby, zásuvná držadla	4,09	1
OEZ:43347	FSD2-31-LW	vývodní svorky: svorky tvaru V pro třmen 5845	3,94	1
OEZ:43348	FSD2-31-LW-Z	vývodní svorky: svorky tvaru V pro třmen 5845, zásuvná držadla	3,91	1
FSD3, SL3 1pólové ovládání				
OEZ:43357	FSD3-31-LM	vývodní svorky: zalisované matice se šrouby	4,71	1
OEZ:43359	FSD3-31-LW	vývodní svorky: svorky tvaru V pro třmen 5845	4,54	1
OEZ:00275	SL3-3x/910/HA	vývodní svorky: zalisované matice se šrouby	13,0	1
FSD1 3pólové ovládání				
OEZ:43335	FSD1-33-LM	vývodní svorky: zalisované matice se šrouby	3,93	1
OEZ:43339	FSD1-33-LW	vývodní svorky: svorky tvaru V pro třmen 5845	3,82	1
FSD2 3pólové ovládání				
OEZ:43345	FSD2-33-LM	vývodní svorky: zalisované matice se šrouby	4,23	1
OEZ:43349	FSD2-33-LW	vývodní svorky: svorky tvaru V pro třmen 5845	4,05	1
FSD3, SL3 3pólové ovládání				
OEZ:43358	FSD3-33-LM	vývodní svorky: zalisované matice se šrouby	4,82	1
OEZ:43360	FSD3-33-LW	vývodní svorky: svorky tvaru V pro třmen 5845	4,65	1
OEZ:00276	SL3-3x3/910/HA	vývodní svorky: zalisované matice se šrouby	13,0	1
Rozpínače přípojnicových systémů 1pólové ovládání				
OEZ:43340	FSD1-31-LL		3,36	1
OEZ:43341	FSD1-31-LL-Z	se zásuvnými držadly	3,33	1
OEZ:43350	FSD2-31-LL		3,36	1
OEZ:43351	FSD2-31-LL-Z	se zásuvnými držadly	3,33	1
OEZ:43361	FSD3-31-LL		3,54	1
Rozpínače přípojnicových systémů 3pólové ovládání				
OEZ:43342	FSD1-33-LL		3,47	1
OEZ:43352	FSD2-33-LL		3,47	1
OEZ:43362	FSD3-33-LL		3,65	1
Připojovací sada				
OEZ:43556	CS-FS123-WD	pro přímé připojení paralelních vodičů 2x 240 mm², pro FSD1,2,3; FSR1,2,3	0,720	1
Příslušenství				
OEZ:43557	OD-FSD123-S	dálková signalizace stavu pojistek, přepínací kontakt, pro FSD1,2,3	0,063	1
OEZ:43562	OD-FSD123-SK	dálková signalizace polohy víka, přepínací kontakt, pro FSD1,2,3	0,002	1
OEZ:43563	OD-FSD123-TL	táhlo třípólového ovládání, pro FSD1-31, FSD2-31, FSD3-31	0,120	1
OEZ:43564	OD-FSD123-KPK	kryt připojovacího prostoru, pro FSD1,2,3	0,075	1
OEZ:43565	OD-FS123-KP	kryt připojovacího prostoru, pro FSD1,2,3; FSR1,2,3	0,145	1
OEZ:43558	OD-FSD12-VZ	víko pro uzemnění vývodu, pro FSD1,2	0,415	1
OEZ:43559	OD-FSD3-VZ	víko pro uzemnění vývodu, pro FSD3	0,415	1
OEZ:43560	OD-FSD12-VP	víko pro paralelní vývod, pro FSD1,2	0,170	1
OEZ:43561	OD-FSD3-VP	víko pro paralelní vývod, pro FSD3	0,170	1
OEZ:43407	OD-FSD12-VS	víko se světelnou signalizací stavu pojistek, pro FSD1,2	0,170	1
OEZ:43408	OD-FSD3-VS	víko se světelnou signalizací stavu pojistek, pro FSD3	0,170	1
OEZ:43566	OD-FS123-KM	kryt volného místa, šířka 100 mm, pro FSD1,2,3; FSR1,2,3	0,230	1
OEZ:43567	OD-FS123-CM	příchytka krytu volného místa, pro FSD1,2,3; FSR1,2,3, sada 4 ks	0,006	1
OEZ:43646	OD-FSD123-VU	uzamykací vložka, pro FSD1,2,3	0,008	1
OEZ:11811	HP-SE/L	adaptér pro paralelní vývod, In 100 A, pro FSD1,2,3	0,350	1
OEZ:09061	HP-KS	kabelová koncovka, pro HP-SE	0,165	1



FSR00-3D-FC



CS-FS00-3S



CS-FS00-3P



CS-FS00-3H



OD-FS00-KPD



OD-FS00-DK

POJISTKOVÉ LIŠTY PRO NOŽOVÉ POJISTKOVÉ VLOŽKY

Typ		FSR00	FSR1	FSR2	FSR3
Jmenovitý proud	I_n	160 A	250 A	400 A	630 A
Jmenovité napětí	U_n	690 V	690 V	690 V	690 V
Tepelný proud se zkratovou propojkou	I_{th}	240 A	400 A	560 A	800 A (1 000 A - ZP3/1000)
Velikost pojistkové vložky		000 (00C), 00	1	2	3
Šířka		50 mm	100 mm	100 mm	100 mm
Rozteč přípojnic		185 mm	185 mm	185 mm	185 mm
Připojovací šrouby		M8	M10	M12	M12

Kód	Typ	Popis	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
FSR00				
OEZ:43466	FSR00-3D-F	bez krytu připojovacího prostoru	1,330	1
OEZ:43467	FSR00-3D-FC	s krytem připojovacího prostoru	1,360	1
OEZ:43468	FSR00-3D-FC-RM1	s krytem připojovacího prostoru, měřicí transformátory, transformační převod 100/5 A, třída přesnosti 1	1,840	1
OEZ:43470	FSR00-3D-M1	s krytem připojovacího prostoru, měřicí transformátory, transformační převod 200/5 A, třída přesnosti 1	1,840	1
OEZ:43469	FSR00-3D-FC-M05	s krytem připojovacího prostoru, měřicí transformátory, transformační převod 200/5 A, třída přesnosti 0,5	1,840	1
OEZ:43471	FSR00-3D-FC-M05C	s krytem připojovacího prostoru, cejchované měřicí transformátory, transformační převod 200/5 A, třída přesnosti 0,5	1,840	1
Připojovací sady				
OEZ:43421	CS-FS00-3H	připojovací háky pro FSD00, FSR00, sada 3 ks	0,053	1
OEZ:43425	CS-FS00-3S	příložkové svorky pro FSD00, FSR00, připojení vodičů Cu 2,5 ÷ 70 mm², sada 3 ks	0,110	1
OEZ:43423	CS-FS00-3P1	prizmatické svorky pro FSD00, FSR00, připojení vodičů Cu/Al 10 ÷ 95 mm², sada 3 ks	0,102	1
Příslušenství				
OEZ:43428	OD-FS00-DA	adaptér na přípojnice, rozteč 185 mm, pro FSD00-3.D, FSR00	0,730	1
OEZ:43426	OD-FS00-KPD	kryt připojovacího prostoru, pro FSD00-3.D, FSR00	0,077	1
OEZ:43427	OD-FS00-DK	prodlužovací kryt, pro FSD00, FSR00	0,079	1
OEZ:43430	OD-FSR00-K	kryt pojistky, pro FSR00-3D, sada 3 ks	0,056	1



FSR2-3K-LW FSR2-3K-LM

Kód	Typ	Popis	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
FSR1				
OEZ:43363	FSR1-3K-LM	vývodní svorky: zalisované matice se šrouby	2,690	1
OEZ:43364	FSR1-3K-LW	vývodní svorky: svorky tvaru V pro třmen 5845	2,580	1
OEZ:43365	FSR1-3K-LL	vývodní svorky: rozpojovač přípojnicových systémů	2,230	1
FSR2				
OEZ:43366	FSR2-3K-LM	vývodní svorky: zalisované matice se šrouby	2,980	1
OEZ:43367	FSR2-3K-LW	vývodní svorky: svorky tvaru V pro třmen 5845	2,810	1
OEZ:43368	FSR2-3K-LL	vývodní svorky: rozpojovač přípojnicových systémů	2,230	1
FSR3				
OEZ:43371	FSR3-3K-LM	vývodní svorky: zalisované matice se šrouby	3,540	1
OEZ:43372	FSR3-3K-LW	vývodní svorky: svorky tvaru V pro třmen 5845	3,360	1
OEZ:43373	FSR3-3K-LL	vývodní svorky: rozpojovač přípojnicových systémů	2,380	1




CS-FS123-WD



OD-FS123-KP



HP-SE/K



HP-KS

Kód	Typ	Popis	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
Připojovací sada				
OEZ:43556	CS-FS123-WD	pro přímé připojení paralelních vodičů 2x 240 mm^2, pro FSD1,2,3; FSR1,2,3	0,720	1
Příslušenství				
OEZ:43565	OD-FS123-KP	kryt připojovacího prostoru, pro FSD1,2,3; FSR1,2,3	0,145	1
OEZ:43566	OD-FS123-KM	kryt volného místa šířka 100 mm, pro FSD1,2,3; FSR1,2,3	0,230	1
OEZ:43567	OD-FS123-CM	příchytka krytu volného místa, pro FSD1,2,3; FSR1,2,3, sada 4 ks	0,006	1
OEZ:43388	NL-FSD12-31	nadstavba odpínače, 1pól. provedení, pro FSR1, 2	1,560	1
OEZ:43389	NL-FSD12-33	nadstavba odpínače, 3pól. provedení, pro FSR1, 2	1,670	1
OEZ:43390	NL-FSD3-31	nadstavba odpínače, 1pól. provedení, pro FSR3	1,560	1
OEZ:43391	NL-FSD3-33	nadstavba odpínače, 3pól. provedení, pro FSR3	1,670	1
OEZ:11810	HP-SE/K	adaptér pro paralelní vývod, In 100 A, pro FSR1,2,3	0,340	1
OEZ:09061	HP-KS	kabelová koncovka, pro HP-SE	0,165	1



MA15-FS123-400/5/1



OD-MA-3DV22

MĚŘICÍ ADAPTÉRY PRO LIŠTOVÉ PŘÍSTROJE

Kód	Typ	Popis	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
MA				
OEZ:43698	MA15-FS123-250/5/1	měřicí adaptér pro FSD 1,2,3, FSR1,2,3 výkon 15 VA, transformační převod 250/5 A, třída přesnosti 1, necejchované transformátory	1,620	1
OEZ:43699	MA15-FS123-400/5/1	měřicí adaptér pro FSD 1,2,3, FSR1,2,3 výkon 15 VA, transformační převod 400/5 A, třída přesnosti 1, necejchované transformátory	1,620	1
OEZ:43700	MA15-FS123-600/5/1	měřicí adaptér pro FSD 1,2,3, FSR1,2,3 výkon 15 VA, transformační převod 600/5 A, třída přesnosti 1, necejchované transformátory	1,620	1
OEZ:43701	MA10-FS123-250/5/0,5	měřicí adaptér pro FSD 1,2,3, FSR1,2,3 výkon 10 VA, transformační převod 250/5 A, třída přesnosti 0,5, necejchované transformátory	1,620	1
OEZ:43702	MA10-FS123-400/5/0,5	měřicí adaptér pro FSD 1,2,3, FSR1,2,3 výkon 10 VA, transformační převod 400/5 A, třída přesnosti 0,5, necejchované transformátory	1,620	1
OEZ:43703	MA10-FS123-600/5/0,5	měřicí adaptér pro FSD 1,2,3, FSR1,2,3 výkon 10 VA, transformační převod 600/5 A, třída přesnosti 0,5, necejchované transformátory	1,620	1
OEZ:43704	MA10-FS123-250/5/0,5C	měřicí adaptér pro FSD 1,2,3, FSR1,2,3 výkon 10 VA, transformační převod 250/5 A, třída přesnosti 0,5, cejchované transformátory	1,620	1
OEZ:43705	MA10-FS123-400/5/0,5C	měřicí adaptér pro FSD 1,2,3, FSR1,2,3 výkon 10 VA, transformační převod 400/5 A, třída přesnosti 0,5, cejchované transformátory	1,620	1
OEZ:43706	MA10-FS123-600/5/0,5C	měřicí adaptér pro FSD 1,2,3, FSR1,2,3 výkon 10 VA, transformační převod 600/5 A, třída přesnosti 0,5, cejchované transformátory	1,620	1
OEZ:43707	MA10-FS123-300/5/0,5S	měřicí adaptér pro FSD 1,2,3, FSR1,2,3 výkon 10 VA, transformační převod 300/5 A, třída přesnosti 0,5S, necejchované transformátory	1,620	1
OEZ:43708	MA10-FS123-400/5/0,5S	měřicí adaptér pro FSD 1,2,3, FSR1,2,3 výkon 10 VA, transformační převod 400/5 A, třída přesnosti 0,5S, necejchované transformátory	1,620	1
OEZ:43709	MA10-FS123-600/5/0,5S	měřicí adaptér pro FSD 1,2,3, FSR1,2,3 výkon 10 VA, transformační převod 600/5 A, třída přesnosti 0,5S, necejchované transformátory	1,620	1
Příslušenství				
OEZ:20369	OD-MA-3DV22	distanční vložka pro montáž samotných transformátorů, sada 3 ks	0,280	1



PV10 32A gG



PV14 63A gG



PV22 125A gG

POJISTKOVÉ VLOŽKY PV

Typ		PVA10, PV10	PV14	PV22
Jmenovité napětí	U_n	AC 400 V, 500 V DC 250 V	AC 400 V, 500 V, 690 V DC 250 V	AC 400 V, 500 V, 690 V DC 250 V
Jmenovitý proud	I_n	0,25 ÷ 32 A	0,25 ÷ 63 A	16 ÷ 125 A
Charakteristika		gG, aM	gG, aM	gG, aM
Velikost pojistkové vložky		10x38	14x51	22x58

Charakteristika gG

Kód	Typ	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
10 x 38			
OEZ:40748	PVA10 2A gG	0,008	20
OEZ:40749	PVA10 4A gG	0,008	20
OEZ:40750	PVA10 6A gG	0,008	20
OEZ:40751	PVA10 8A gG	0,008	20
OEZ:40752	PVA10 10A gG	0,008	20
OEZ:40753	PVA10 12A gG	0,008	20
OEZ:06703	PV10 16A gG	0,011	20
OEZ:06705	PV10 20A gG	0,011	20
OEZ:06707	PV10 25A gG	0,011	20
OEZ:45387	PV10 32A gG AC 400V*	0,011	20

* U_n = AC 400 V

Kód	Typ	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
14 x 51			
OEZ:06714	PV14 2A gG *	0,020	10
OEZ:06716	PV14 4A gG *	0,020	10
OEZ:06718	PV14 6A gG *	0,020	10
OEZ:06720	PV14 8A gG *	0,020	10
OEZ:06722	PV14 10A gG *	0,025	10
OEZ:06724	PV14 12A gG *	0,020	10
OEZ:06726	PV14 16A gG *	0,020	10
OEZ:06728	PV14 20A gG *	0,025	10
OEZ:06730	PV14 25A gG *	0,025	10
OEZ:06732	PV14 32A gG *	0,025	10
OEZ:06734	PV14 40A gG	0,026	10
OEZ:06736	PV14 50A gG	0,026	10
OEZ:06738	PV14 63A gG	0,026	10

* U_n = AC 690 V

Kód	Typ	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
22 x 58			
OEZ:06740	PV22 16A gG *	0,054	10
OEZ:06742	PV22 20A gG *	0,054	10
OEZ:06744	PV22 25A gG *	0,054	10
OEZ:06746	PV22 32A gG *	0,054	10
OEZ:06748	PV22 40A gG *	0,054	10
OEZ:06750	PV22 50A gG *	0,054	10
OEZ:06752	PV22 63A gG	0,054	10
OEZ:06754	PV22 80A gG	0,054	10
OEZ:06756	PV22 100A gG	0,054	10
OEZ:18271	PV22 125A gG	0,054	10

* U_n = AC 690 V

Charakteristika aM

Kód	Typ	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
10 x 38			
OEZ:40758	PVA10 0,25A aM	0,008	20
OEZ:40759	PVA10 0,5A aM	0,008	20
OEZ:40760	PVA10 1A aM	0,008	20
OEZ:40761	PVA10 2A aM	0,008	20
OEZ:40762	PVA10 4A aM	0,008	20
OEZ:40763	PVA10 6A aM	0,008	20
OEZ:40764	PVA10 8A aM	0,008	20
OEZ:40765	PVA10 10A aM	0,008	20
OEZ:40766	PVA10 12A aM	0,008	20
OEZ:06704	PV10 16A aM	0,011	20
OEZ:06706	PV10 20A aM**	0,011	20
OEZ:06708	PV10 25A aM**	0,011	20
OEZ:06710	PV10 32A aM**	0,011	20

** U_n = AC 400 V

Kód	Typ	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
14 x 51			
OEZ:06711	PV14 0,25A aM*	0,020	10
OEZ:06712	PV14 0,5A aM*	0,020	10
OEZ:06713	PV14 1A aM*	0,020	10
OEZ:06715	PV14 2A aM*	0,020	10
OEZ:06717	PV14 4A aM*	0,020	10
OEZ:06719	PV14 6A aM*	0,020	10
OEZ:06721	PV14 8A aM*	0,020	10
OEZ:06723	PV14 10A aM*	0,020	10
OEZ:06725	PV14 12A aM*	0,020	10
OEZ:06727	PV14 16A aM	0,020	10
OEZ:06729	PV14 20A aM	0,020	10
OEZ:06731	PV14 25A aM	0,020	10
OEZ:06733	PV14 32A aM	0,020	10
OEZ:06735	PV14 40A aM	0,020	10
OEZ:06737	PV14 50A aM**	0,020	10
OEZ:06739	PV14 63A aM**	0,020	10

* U_n = AC 690 V
** U_n = AC 400 V

Kód	Typ	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
22 x 58			
OEZ:06741	PV22 16A aM*	0,060	10
OEZ:06743	PV22 20A aM*	0,060	10
OEZ:06745	PV22 25A aM*	0,060	10
OEZ:06747	PV22 32A aM*	0,060	10
OEZ:06749	PV22 40A aM*	0,060	10
OEZ:06751	PV22 50A aM*	0,060	10
OEZ:06753	PV22 63A aM	0,060	10
OEZ:06755	PV22 80A aM	0,060	10
OEZ:06757	PV22 100A aM	0,060	10
OEZ:06758	PV22 125A aM**	0,060	10

* U_n = AC 690 V
** U_n = AC 400 V



ZPV10



KV

ZKRATOVÉ PROPOJKY ZP

Kód	Typ	Popis	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
OEZ:13197	ZPV10	In 32 A, velikost 10x38 mm, pro OPVP10	0,007	10
OEZ:13198	ZPV14	In 63 A, velikost 14x51 mm, pro OPVP14	0,016	10
OEZ:13199	ZPV22	In 125 A, velikost 22x58 mm, pro OPVP22	0,046	10
OEZ:08609	ZPT22	In 63 A, velikost 22x127 mm, pro OPT22	0,097	10

MANIPULAČNÍ KLEŠTĚ

OEZ:06687	KV	manipulační kleště pro PVA10, PV10, PV14, PV22	0,020	1



PNA00 125A gG



PNA1 200A gG



PN3 630A gG

POJISTKOVÉ VLOŽKY PNA, charakteristika gG

Typ		PNA000	PNA00	PNA1	PNA2	PNA3, PN3	PN4a
Jmenovité napětí	U_n	AC 400 V, 500 V DC 250 V	AC 500 V DC 250 V	AC 500 V DC 440 V	AC 500 V DC 440 V	AC 500 V DC 250 V, 440 V	AC 500 V DC 250 V
Jmenovitý proud	I_n	6 ÷ 160 A	125 ÷ 160 A	16 ÷ 250 A	35 ÷ 400 A	200 ÷ 630 A	630 ÷ 1 600 A
Charakteristika		gG	gG	gG	gG	gG	gG
Velikost pojistkové vložky		000 (00C)	00	1	2	3	4a

PNA000

Kód	Typ	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
OEZ:40477	PNA000 6A gG	0,13	3
OEZ:40478	PNA000 10A gG	0,13	3
OEZ:40479	PNA000 16A gG	0,13	3
OEZ:40480	PNA000 20A gG	0,13	3
OEZ:40481	PNA000 25A gG	0,13	3
OEZ:40482	PNA000 32A gG	0,13	3
OEZ:40483	PNA000 35A gG	0,13	3
OEZ:40484	PNA000 40A gG	0,13	3
OEZ:40485	PNA000 50A gG	0,13	3
OEZ:40486	PNA000 63A gG	0,13	3
OEZ:40487	PNA000 80A gG	0,13	3
OEZ:40488	PNA000 100A gG	0,13	3
OEZ:40489	PNA000 125A gG	0,16	3
OEZ:40490	PNA000 160A gG*	0,16	3

* U_n = AC 400 V

PNA00

Kód	Typ	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
OEZ:40513	PNA00 125A gG	0,21	3
OEZ:40514	PNA00 160A gG	0,21	3

PNA1

Kód	Typ	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
OEZ:40428	PNA1 16A gG	0,29	3
OEZ:40429	PNA1 20A gG	0,29	3
OEZ:40430	PNA1 25A gG	0,29	3
OEZ:40431	PNA1 32A gG	0,30	3
OEZ:40432	PNA1 35A gG	0,30	3
OEZ:40433	PNA1 40A gG	0,30	3
OEZ:40434	PNA1 50A gG	0,30	3
OEZ:40435	PNA1 63A gG	0,30	3
OEZ:40436	PNA1 80A gG	0,30	3
OEZ:40437	PNA1 100A gG	0,30	3
OEZ:40438	PNA1 125A gG	0,30	3
OEZ:40439	PNA1 160A gG	0,30	3
OEZ:40440	PNA1 200A gG	0,44	3
OEZ:40441	PNA1 224A gG	0,44	3
OEZ:40442	PNA1 250A gG	0,44	3

PNA3

Kód	Typ	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
OEZ:40356	PNA3 200A gG	0,65	3
OEZ:40357	PNA3 224A gG	0,64	3
OEZ:40358	PNA3 250A gG	0,65	3
OEZ:40359	PNA3 315A gG	0,65	3
OEZ:40360	PNA3 350A gG	0,65	3
OEZ:40361	PNA3 400A gG	0,65	3
OEZ:07137	PN3 500A gG*	1,08	3
OEZ:07140	PN3 630A gG*	1,08	3

* U_n = DC 250 V

PNA2

Kód	Typ	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
OEZ:40386	PNA2 35A gG	0,45	3
OEZ:40387	PNA2 40A gG	0,45	3
OEZ:40388	PNA2 50A gG	0,45	3
OEZ:40389	PNA2 63A gG	0,45	3
OEZ:40390	PNA2 80A gG	0,45	3
OEZ:40391	PNA2 100A gG	0,45	3
OEZ:40392	PNA2 125A gG	0,45	3
OEZ:40393	PNA2 160A gG	0,45	3
OEZ:40394	PNA2 200A gG	0,45	3
OEZ:40395	PNA2 224A gG	0,45	3
OEZ:40396	PNA2 250A gG	0,45	3
OEZ:40397	PNA2 315A gG	0,45	3
OEZ:40398	PNA2 350A gG	0,65	3
OEZ:40399	PNA2 400A gG	0,65	3

PN4a

Kód	Typ	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
OEZ:34386	PN4a 630A gG	2,00	1
OEZ:34387	PN4a 800A gG	2,00	1
OEZ:34388	PN4a 1000A gG	2,00	1
OEZ:34389	PN4a 1250A gG	2,00	1
OEZ:34390	PN4a 1600A gG	2,00	1



PNA2 400A aM

POJISTKOVÉ VLOŽKY PNA, charakteristika aM

Typ		PNA000	PNA00	PNA1	PNA2	PNA3
Jmenovité napětí	U_n	AC 500 V DC 250 V	AC 500 V DC 250 V	AC 690 V DC 250 V	AC 690 V DC 250 V	AC 690 V DC 250 V
Jmenovitý proud	I_n	6 ÷ 100 A	100 ÷ 160 A	63 ÷ 250 A	125 ÷ 400 A	315 ÷ 630 A
Charakteristika		aM	aM	aM	aM	aM
Velikost pojistkové vložky		000 (00C)	00	1	2	3

PNA000

Kód	Typ	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
OEZ:40491	PNA000 6A aM	0,13	3
OEZ:40492	PNA000 10A aM	0,13	3
OEZ:40494	PNA000 16A aM	0,13	3
OEZ:40495	PNA000 20A aM	0,13	3
OEZ:40496	PNA000 25A aM	0,13	3
OEZ:40497	PNA000 32A aM	0,13	3
OEZ:40498	PNA000 40A aM	0,13	3
OEZ:40499	PNA000 50A aM	0,13	3
OEZ:40500	PNA000 63A aM	0,13	3
OEZ:40501	PNA000 80A aM	0,13	3
OEZ:40502	PNA000 100A aM	0,13	3

PNA00

Kód	Typ	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
OEZ:40515	PNA00 100A aM	0,19	3
OEZ:40516	PNA00 125A aM	0,19	3
OEZ:40517	PNA00 160A aM	0,19	3

PNA1

Kód	Typ	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
OEZ:40443	PNA1 63A aM	0,30	3
OEZ:40444	PNA1 80A aM	0,30	3
OEZ:40445	PNA1 100A aM	0,44	3
OEZ:40446	PNA1 125A aM	0,44	3
OEZ:40447	PNA1 160A aM	0,44	3
OEZ:40448	PNA1 200A aM	0,44	3
OEZ:40449	PNA1 250A aM	0,44	3

PNA2

Kód	Typ	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
OEZ:40400	PNA2 125A aM	0,44	3
OEZ:40401	PNA2 160A aM	0,44	3
OEZ:40402	PNA2 200A aM	0,44	3
OEZ:40403	PNA2 250A aM	0,44	3
OEZ:40404	PNA2 315A aM	0,65	3
OEZ:40405	PNA2 400A aM	0,65	3

PNA3

Kód	Typ	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
OEZ:40364	PNA3 315A aM	0,65	3
OEZ:40365	PNA3 400A aM	0,65	3
OEZ:40366	PNA3 500A aM	1,00	3
OEZ:40367	PNA3 630A aM	1,00	3



PHNA000 35A gG



PHNA1 200A gG



PHNA2 200A gG

POJISTKOVÉ VLOŽKY PHNA

Typ		PHNA000	PHNA00	PHNA1	PHNA2	PHNA3	PHN4a
Jmenovité napětí	U_n	AC 690 V DC 250 V	AC 690 V DC 250 V	AC 690 V DC 440 V	AC 690 V DC 440 V	AC 690 V DC 440 V	AC 690 V DC 250 V
Jmenovitý proud	I_n	6 ÷ 50 A	80 ÷ 100 A	50 ÷ 200 A	100 ÷ 315 A	250 ÷ 500 A	630 ÷ 1 000 A
Charakteristika		gG	gG	gG	gG	gG	gG
Velikost pojistkové vložky		000 (00C)	00	1	2	3	4a

PHNA000

Kód	Typ	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
OEZ:40503	PHNA000 6A gG	0,14	3
OEZ:40504	PHNA000 10A gG	0,14	3
OEZ:40505	PHNA000 16A gG	0,14	3
OEZ:40506	PHNA000 20A gG	0,14	3
OEZ:40507	PHNA000 25A gG	0,14	3
OEZ:40508	PHNA000 32A gG	0,14	3
OEZ:40509	PHNA000 35A gG	0,14	3
OEZ:40510	PHNA000 40A gG	0,14	3
OEZ:40511	PHNA000 50A gG	0,14	3

PHNA00

Kód	Typ	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
OEZ:40518	PHNA00 80A gG	0,20	3
OEZ:40519	PHNA00 100A gG	0,20	3

PHNA1

Kód	Typ	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
OEZ:40450	PHNA1 50A gG	0,30	3
OEZ:40451	PHNA1 63A gG	0,30	3
OEZ:40452	PHNA1 80A gG	0,30	3
OEZ:40453	PHNA1 100A gG	0,30	3
OEZ:40454	PHNA1 125A gG	0,30	3
OEZ:40455	PHNA1 160A gG	0,30	3
OEZ:40456	PHNA1 200A gG	0,43	3

PHNA2

Kód	Typ	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
OEZ:40406	PHNA2 100A gG	0,43	3
OEZ:40407	PHNA2 125A gG	0,43	3
OEZ:40408	PHNA2 160A gG	0,43	3
OEZ:40409	PHNA2 200A gG	0,43	3
OEZ:40410	PHNA2 224A gG	0,66	3
OEZ:40411	PHNA2 250A gG	0,68	3
OEZ:40412	PHNA2 315A gG	0,68	3

PHNA3

Kód	Typ	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
OEZ:40368	PHNA3 250A gG	0,66	3
OEZ:40369	PHNA3 315A gG	0,66	3
OEZ:40370	PHNA3 350A gG	1,00	3
OEZ:40371	PHNA3 400A gG	1,00	3
OEZ:40372	PHNA3 500A gG	1,00	3

PHN4a

Kód	Typ	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
OEZ:34391	PHN4a 630A gG	2,00	1
OEZ:34392	PHN4a 800A gG	2,00	1
OEZ:34393	PHN4a 1000A gG	2,00	1



ZP3

ZKRATOVÉ PROPOJKY

Kód	Typ	Popis	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
ZP/TM4a				
OEZ:06401	ZP000	In 160 A, velikost 000, 00	0,089	3
OEZ:06402	ZP1	In 250 A, velikost 1	0,170	3
OEZ:06403	ZP2	In 400 A, velikost 2	0,218	3
OEZ:06404	ZP3	In 630 A, velikost 3	0,290	3
OEZ:10442	ZP3/1000	In 1 000 A, velikost 3	0,350	3
OEZ:10446	TM4a/1250A	In 1 250 A, velikost 4a	1,585	1
OEZ:14801	TM4a/1600A	In 1 600 A, velikost 4a	1,605	1


D1PH



VL50

NÁVĚSTNÍ KONTAKTY pro dálkovou signalizaci stavu pojistek

Kód	Typ	Popis	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
OEZ:06528	VL50	pro nožové pojistky a polovodičové pojistky P5.R06, P50T06, P5.U06, P51V06	0,015	1

POJISTKOVÁ DRŽADLA

OEZ:06405	D1PH	s postranicemi, pro 1pól. pojistkové spodky bez přepážek	0,520	1
OEZ:07372	DP	dle IEC60269, pro 1pól./3pól. pojistkové spodky s přepážkami	0,200	1
OEZ:07373	DPM	s ochranným rukávem pro zvýšení bezpečnosti obsluhy	0,520	1



PV510 32A gR



PV514 63A aR



PV522 125A aR



PC10 10A gPV

VÁLCOVÉ POJISTKOVÉ VLOŽKY PV5, PC10, PT22

Typ			PV510	PV514	PV522	PC10	PT22
Jmenovité napětí	U_n	AC 690 V	6 ÷ 32 A	6 ÷ 63 A	25 ÷ 125 A	-	-
		AC 1 500 V	-	-	-	-	1 ÷ 50 A
		DC 1 000 V	-	-	-	2 ÷ 20 A	1 ÷ 50 A
		DC 700 V	-	6 ÷ 10 A	25 A	-	-
		DC 600 V	-	16 ÷ 32 A	32 A	-	-
		DC 440 V	6 ÷ 16 A	40 A	40 A	-	-
		DC 250 V	20 ÷ 32 A	50 ÷ 63 A	50 ÷ 125 A	-	-
Jmenovitý proud	I_n		6 ÷ 32 A	6 ÷ 63 A	25 ÷ 125 A	2 ÷ 20 A	1 ÷ 50 A
Charakteristika			gR	gR, aR	gR, aR	gPV	gR/gS, gR, aR
Velikost pojistkové vložky			10x38	14x51	22x58	10x38	22x127

PV510

Kód	Typ	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
OEZ:15200	PV510 6A gR	0,010	20
OEZ:15202	PV510 10A gR	0,010	20
OEZ:15203	PV510 12A gR	0,010	20
OEZ:15204	PV510 16A gR	0,010	20
OEZ:15205	PV510 20A gR	0,010	20
OEZ:15206	PV510 25A gR	0,010	20
OEZ:15207	PV510 32A gR	0,010	20

PC10

Kód	Typ	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
OEZ:41235	PC10 2A gPV	0,010	20
OEZ:41236	PC10 4A gPV	0,010	20
OEZ:41237	PC10 6A gPV	0,010	20
OEZ:41238	PC10 8A gPV	0,010	20
OEZ:41239	PC10 10A gPV	0,010	20
OEZ:41240	PC10 12A gPV	0,010	20
OEZ:41241	PC10 16A gPV	0,010	20
OEZ:41242	PC10 20A gPV	0,010	20

PV514

Kód	Typ	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
OEZ:08660	PV514 6A gR	0,030	10
OEZ:08670	PV514 10A gR	0,030	10
OEZ:08664	PV514 16A gR	0,030	10
OEZ:08665	PV514 20A gR	0,030	10
OEZ:08666	PV514 25A gR	0,030	10
OEZ:08667	PV514 32A gR	0,030	10
OEZ:08669	PV514 40A gR	0,030	10
OEZ:08661	PV514 50A gR	0,030	10
OEZ:08662	PV514 63A aR	0,030	10

PT22

Kód	Typ	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
OEZ:08601	PT22 1A gR/gS	0,096	5
OEZ:08598	PT22 2A gR/gS	0,096	5
OEZ:08342	PT22 4A gR/gS	0,096	5
OEZ:08341	PT22 6A gR/gS	0,096	5
OEZ:08340	PT22 10A gR/gS	0,096	5

PV522

Kód	Typ	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
OEZ:13790	PV522 25A gR	0,060	10
OEZ:13791	PV522 32A gR	0,060	10
OEZ:13792	PV522 40A gR	0,060	10
OEZ:13793	PV522 50A gR	0,060	10
OEZ:13794	PV522 63A gR	0,060	10
OEZ:13795	PV522 80A gR	0,060	10
OEZ:13796	PV522 100A gR	0,060	10
OEZ:13797	PV522 125A aR	0,060	10

PT22

Kód	Typ	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
OEZ:08339	PT22 16A gR/gS	0,096	5
OEZ:08338	PT22 20A gR/gS	0,096	5
OEZ:08668	PT22 25A gR/gS	0,096	5
OEZ:08663	PT22 32A gR/gS	0,096	5
OEZ:08337	PT22 40A gR	0,096	5
OEZ:08343	PT22 50A aR	0,096	5



P51R06 160A aR



P51U06 100A aR

NOŽOVÉ POJISTKOVÉ VLOŽKY P51

Typ		P51R06	P51U06	P51V06
Jmenovité napětí	U_n	AC 500 V, 690 V DC 440 V	AC 690 V DC 440 V	AC 690 V DC 440 V
Jmenovitý proud	I_n	6 ÷ 160 A	63 ÷ 315 A	250 ÷ 630 A
Charakteristika		gR, aR	gR, aR	aR
Velikost pojistkové vložky		000	1	2

P51R06

Kód	Typ	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
OEZ:06632	P51R06 6A gR	0,130	3
OEZ:06633	P51R06 10A gR	0,130	3
OEZ:06634	P51R06 16A gR	0,130	3
OEZ:06635	P51R06 20A gR	0,130	3
OEZ:06636	P51R06 25A gR	0,130	3
OEZ:06637	P51R06 32A gR	0,130	3
OEZ:06638	P51R06 40A gR	0,130	3
OEZ:06639	P51R06 50A gR	0,130	3
OEZ:06640	P51R06 63A gR	0,130	3
OEZ:06641	P51R06 80A aR	0,130	3
OEZ:06642	P51R06 100A aR	0,130	3
OEZ:06643	P51R06 125A aR	0,130	3
OEZ:06644	P51R06 160A aR*	0,130	3

* U_n = AC 500 V

P51U06

Kód	Typ	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
OEZ:10558	P51U06 63A gR	0,130	3
OEZ:10559	P51U06 80A gR	0,130	3
OEZ:10560	P51U06 100A aR	0,130	3
OEZ:10561	P51U06 125A aR	0,130	3
OEZ:11201	P51U06 160A aR	0,130	3
OEZ:11202	P51U06 200A aR	0,130	3
OEZ:11203	P51U06 250A aR	0,130	3
OEZ:11204	P51U06 315A aR	0,130	3

P51V06

Kód	Typ	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
OEZ:35990	P51V06 250A aR	0,530	3
OEZ:35991	P51V06 315A aR	0,530	3
OEZ:35992	P51V06 350A aR	0,530	3
OEZ:35993	P51V06 400A aR	0,530	3
OEZ:35994	P51V06 450A aR	0,530	3
OEZ:35995	P51V06 500A aR	0,530	3
OEZ:35996	P51V06 550A aR	0,530	3
OEZ:35997	P51V06 630A aR	0,530	3



P50N06 125A aR



P50R06 160A aR



P50T06 400A aR



P50U06 630A aR

POJISTKOVÉ VLOŽKY SE ŠROUBOVÝMI SPOJI P5. DO AC 690 V / DC 440 V

Typ		P50K06	P50N06	P50R06	P50T06	P50U06	P52U06
Jmenovité napětí	U_n	AC 690 V DC 440 V	AC 690 V DC 240 V, 440 V	AC 500 V, 690 V DC 440 V	AC 690 V DC 440 V	AC 690 V DC 440 V	AC 690 V DC 440 V
Jmenovitý proud	I_n	10 ÷ 50 A	25 ÷ 125 A	6 ÷ 160 A	10 ÷ 400 A	100 ÷ 630 A	100 ÷ 630 A
Charakteristika		gR	gR, aR	gR, aR	gR, aR	aR	aR
Velikost pojistkové vložky				000	00	1	1
Připojovací rozteč / / připojovací šroub		75 mm / M6	80 mm / M8	80 mm / M8	80 mm / M10	80 mm / M10	110 mm / M10

P50K06

Kód	Typ	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
OEZ:06593	P50K06 10A gR	0,060	3
OEZ:06594	P50K06 16A gR	0,060	3
OEZ:06595	P50K06 20A gR	0,060	3
OEZ:06596	P50K06 25A gR	0,060	3
OEZ:06597	P50K06 32A gR	0,060	3
OEZ:06598	P50K06 40A gR	0,060	3
OEZ:06599	P50K06 50A gR	0,060	3

P50N06

Kód	Typ	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
OEZ:06608	P50N06 25A gR	0,130	3
OEZ:06609	P50N06 32A gR	0,130	3
OEZ:06610	P50N06 40A gR	0,100	3
OEZ:06611	P50N06 50A gR	0,130	3
OEZ:06612	P50N06 63A gR	0,130	3
OEZ:06613	P50N06 80A aR	0,130	3
OEZ:06614	P50N06 100A aR	0,130	3
OEZ:06615	P50N06 125A aR*	0,130	3

* U_n = DC 240 V

P50R06

Kód	Typ	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
OEZ:06618	P50R06 16A gR	0,130	3
OEZ:06619	P50R06 20A gR	0,130	3
OEZ:06620	P50R06 25A gR	0,130	3
OEZ:06621	P50R06 32A gR	0,130	3
OEZ:06622	P50R06 40A gR	0,130	3
OEZ:06623	P50R06 50A gR	0,130	3
OEZ:06624	P50R06 63A gR	0,130	3
OEZ:06625	P50R06 80A aR	0,130	3
OEZ:06626	P50R06 100A aR	0,130	3
OEZ:06627	P50R06 125A aR	0,130	3
OEZ:06628	P50R06 160A aR*	0,130	3

* U_n = AC 500 V

P50T06

Kód	Typ	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
OEZ:06646	P50T06 10A gR	0,200	3
OEZ:06647	P50T06 16A gR	0,200	3
OEZ:06648	P50T06 20A gR	0,200	3
OEZ:06649	P50T06 25A gR	0,200	3
OEZ:06650	P50T06 32A gR	0,200	3
OEZ:06651	P50T06 40A gR	0,200	3
OEZ:06652	P50T06 50A gR	0,200	3
OEZ:06653	P50T06 63A gR	0,200	3
OEZ:06654	P50T06 80A gR	0,200	3
OEZ:06655	P50T06 100A gR	0,200	3
OEZ:06656	P50T06 125A aR	0,200	3
OEZ:06657	P50T06 160A aR	0,200	3
OEZ:06658	P50T06 200A aR	0,200	3
OEZ:06659	P50T06 250A aR	0,200	3
OEZ:06660	P50T06 315A aR	0,200	3
OEZ:06661	P50T06 350A aR	0,200	3
OEZ:06662	P50T06 400A aR	0,200	3

P50U06

Kód	Typ	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
OEZ:11875	P50U06 100A aR	0,390	3
OEZ:11876	P50U06 125A aR	0,390	3
OEZ:11877	P50U06 160A aR	0,390	3
OEZ:11878	P50U06 200A aR	0,390	3
OEZ:10546	P50U06 250A aR	0,390	3
OEZ:10547	P50U06 315A aR	0,390	3
OEZ:10548	P50U06 350A aR	0,390	3
OEZ:10549	P50U06 400A aR	0,390	3
OEZ:11879	P50U06 450A aR	0,390	3
OEZ:10550	P50U06 500A aR	0,390	3
OEZ:11880	P50U06 550A aR	0,390	3
OEZ:10551	P50U06 630A aR	0,390	3

P52U06

Kód	Typ	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
OEZ:14836	P52U06 100A aR DIN110	0,430	3
OEZ:14837	P52U06 125A aR DIN110	0,430	3
OEZ:14838	P52U06 160A aR DIN110	0,430	3
OEZ:11886	P52U06 200A aR DIN110	0,430	3
OEZ:10552	P52U06 250A aR DIN110	0,430	3
OEZ:10553	P52U06 315A aR DIN110	0,430	3
OEZ:10554	P52U06 350A aR DIN110	0,430	3
OEZ:10555	P52U06 400A aR DIN110	0,430	3
OEZ:14839	P52U06 450A aR DIN110	0,430	3
OEZ:10556	P52U06 500A aR DIN110	0,430	3
OEZ:14840	P52U06 550A aR DIN110	0,430	3
OEZ:10557	P52U06 630A aR DIN110	0,430	3



P40U10 400A aR



P50U10 630A aR



P50V10 700A aR

POJISTKOVÉ VLOŽKY SE ŠROUBOVÝMI SPOJI P40, P50 DO AC 1 000 V / DC 600 V

Typ		P40U10	P50U10	P50V10
Jmenovité napětí	U_n	AC 1 000 V DC 600 V	AC 1 000 V DC 600 V	AC 1 000 V DC 600 V
Jmenovitý proud	I_n	32 ÷ 400 A	400 ÷ 630 A	700 A
Charakteristika		gR, aR	aR	aR
Velikost pojistkové vložky		1	1	2
Připojovací rozteč / připojovací šroub		110 mm / M10	110 mm / M10	110 mm / M10

bez signalizace

Kód	Typ	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
P40U10			
OEZ:09013	P40U10 32A gR	0,540	3
OEZ:09014	P40U10 40A gR	0,540	3
OEZ:09015	P40U10 50A gR	0,540	3
OEZ:09016	P40U10 63A gR	0,540	3
OEZ:06548	P40U10 80A aR	0,540	3
OEZ:13501	P40U10 100A aR	0,540	3
OEZ:06551	P40U10 125A aR	0,540	3
OEZ:06553	P40U10 160A aR	0,540	3
OEZ:06555	P40U10 200A aR	0,540	3
OEZ:06557	P40U10 250A aR	0,540	3
OEZ:06559	P40U10 315A aR	0,540	3
OEZ:11245	P40U10 350A aR	0,540	3
OEZ:06561	P40U10 400A aR	0,540	3
P50U10			
OEZ:08677	P50U10 400A aR	0,540	3
OEZ:08657	P50U10 450A aR	0,540	3
OEZ:08654	P50U10 500A aR	0,540	3
OEZ:08655	P50U10 550A aR	0,540	3
OEZ:08656	P50U10 630A aR	0,540	3
P50V10			
OEZ:08682	P50V10 700A aR	0,720	3

se signalizací

Kód	Typ	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
P40U10S			
OEZ:11835	P40U10S 32A gR	0,548	3
OEZ:11834	P40U10S 40A gR	0,548	3
OEZ:11833	P40U10S 50A gR	0,548	3
OEZ:11832	P40U10S 63A gR	0,548	3
OEZ:06549	P40U10S 80A aR	0,548	3
OEZ:06550	P40U10S 100A aR	0,548	3
OEZ:06552	P40U10S 125A aR	0,548	3
OEZ:06554	P40U10S 160A aR	0,548	3
OEZ:06556	P40U10S 200A aR	0,548	3
OEZ:06558	P40U10S 250A aR	0,548	3
OEZ:06560	P40U10S 315A aR	0,548	3
OEZ:13749	P40U10S 350A aR	0,548	3
OEZ:06562	P40U10S 400A aR	0,548	3
P50U10S			
OEZ:20519	P50U10S 400A aR	0,548	3
OEZ:08680	P50U10S 450A aR	0,548	3
OEZ:08681	P50U10S 500A aR	0,548	3
OEZ:17515	P50U10S 550A aR	0,548	3
OEZ:08571	P50U10S 630A aR	0,548	3
P50V10S			
OEZ:08683	P50V10S 700A aR	0,725	3



P50V16 630A aR

POJISTKOVÉ VLOŽKY SE ŠROUBOVÝMI SPOJI P50 DO AC 1 800 V / DC 3 000 V

Typ		P50V16	P50V16MP	P50V30
Jmenovité napětí	U_n	AC 1 500 V DC 1 000 V, 1 100 V	AC 1 500 V DC 1 000 V	DC 3 000 V
Jmenovitý proud	I_n	40 ÷ 630 A	630 A	315 A
Charakteristika		gR, aR	aR	aR
Velikost pojistkové vložky		2	2	2
Připojovací rozteč / připojovací šroub		170 mm / M10	190 mm / M10	330 mm / M10

bez signalizace

Kód	Typ	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
P50V16			
OEZ:10522	P50V16 40A gR	1,250	1
OEZ:15570	P50V16 50A gR	1,250	1
OEZ:15571	P50V16 63A gR	1,250	1
OEZ:15572	P50V16 80A aR	1,250	1
OEZ:14900	P50V16 100A aR	1,250	1
OEZ:10523	P50V16 125A aR	1,250	1
OEZ:10459	P50V16 160A aR	1,250	1
OEZ:10524	P50V16 200A aR	1,250	1
OEZ:10525	P50V16 250A aR	1,250	1
OEZ:11285	P50V16 315A aR	1,250	1
OEZ:11866	P50V16 400A aR*	1,250	1
OEZ:11817	P50V16 500A aR*	1,250	1
OEZ:08415	P50V16 630A aR*	1,250	1

* U_n = DC 1 000 V

Kód	Typ	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
P50V16MP			
OEZ:10468	P50V16MP 630A aR	1,250	1
P50V30			
OEZ:11295	P50V30 315A aR	2,550	1

se signalizací

Kód	Typ	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
P50V16S			
OEZ:17734	P50V16S 40A gR	1,260	1
OEZ:34285	P50V16S 63A gR	1,250	1
OEZ:13744	P50V16S 100A aR	1,260	1
OEZ:10515	P50V16S 125A aR	1,260	1
OEZ:10460	P50V16S 160A aR	1,260	1
OEZ:10514	P50V16S 200A aR	1,260	1
OEZ:10477	P50V16S 250A aR	1,254	1
OEZ:13625	P50V16S 315A aR	1,260	1
OEZ:14907	P50V16S 400A aR*	1,260	1
OEZ:13700	P50V16S 500A aR*	1,260	1
OEZ:13701	P50V16S 630A aR*	1,260	1

* U_n = DC 1 000 V



S41



586506Z00



586523Z00



VL41F

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kód	Typ	Popis	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
OEZ:06522	S41	návěstní zařízení, Un AC 690 V, délka 61,5 mm, pro P50U06, P52U06	0,006	1
OEZ:06578	S42	návěstní zařízení, Un AC 1 000 V, délka 93 mm, pro P40U10, P50U10, P50V10	0,008	1
OEZ:10450	S43	návěstní zařízení, Un AC 1 800 V, délka 150,5 mm, pro P50V16	0,011	1
OEZ:11890	S-P50U06	dálková signalizace, přepínací kontakt, pro P50U06 a P52U06	0,002	1
OEZ:06526	586523Z00	dolní držák pro S41, S42 a S43	0,011	1
OEZ:06527	586506Z00	horní držák pro S41, S42 a S43	0,011	1
OEZ:06528	VL50	pro nožové pojistky a polovodičové pojistky P5.R06, P50T06, P5.U06, P51V06	0,015	1
OEZ:18620	VL41F	pro polovodičové pojistky P40U10, P50U10, P50V16 a sadu S-P50U06	0,020	1


SPB00 SS


SPB2 WW


S3PB00 SS

POJISTKOVÉ SPODKY SPB s plastovou základnou

Typ		SPB00	SPB1	SPB2	S3PB00	S3PB1	S3PB2
Jmenovité napětí	U_n	690 V	690 V	690 V	690 V	690 V	690 V
Jmenovitý proud	I_n	160 A	250 A	400 A	160 A	250 A	400 A
Počet pólů		1	1	1	3	3	3
Velikost		00	1	2	00	1	2
Velikost pojistkové vložky		000 (00C), 00	1 (01), 0	2 (02)	000 (00C), 00	1 (01), 0	2 (02)

1pólové provedení

Kód	Typ	Popis	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
SPB00				
OEZ:11853	SPB00 SS	M8 - svorkové šrouby našroubovány	0,130	3
OEZ:17231	SPB00 VV	svorky s V-praporci (bez třmenu)	0,130	3
OEZ:11855	SPB00 SV	kombinace: M8 - svorkový šroub a V-praporec	0,130	3
OEZ:15805	SPB00 HH	kombinace: H-svorka a H-svorka	0,157	3
SPB1				
OEZ:10462	SPB1 SS	M10 - svorkové šrouby našroubovány	0,360	3
OEZ:09409	SPB1 WW	svorky s V-praporci (bez třmenu)	0,360	3
OEZ:10463	SPB1 SW	kombinace: M10 - svorkový šroub a V-praporec	0,360	3
SPB2				
OEZ:10464	SPB2 SS	M10 - svorkové šrouby našroubovány	0,420	3
OEZ:09412	SPB2 WW	svorky s V-praporci (bez třmenu)	0,420	3
OEZ:10465	SPB2 SW	kombinace: M10 - svorkový šroub a V-praporec	0,420	3

3pólové provedení

Kód	Typ	Popis	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
S3PB00				
OEZ:11859	S3PB00 SS	M8 - svorkové šrouby našroubovány	0,500	1
OEZ:11861	S3PB00 VV	svorky s V-praporci (bez třmenu)	0,500	1
OEZ:11862	S3PB00 SV	kombinace: M8 - svorkový šroub a V-praporec	0,500	1
OEZ:15803	S3PB00 HH	kombinace: H-svorka a H-svorka	0,570	1
S3PB1				
OEZ:07358	S3PB1 SS	M10 - svorkové šrouby našroubovány	1,200	1
OEZ:07361	S3PB1 WW	svorky s V-praporci (bez třmenu)	1,200	1
OEZ:07362	S3PB1 SW	kombinace: M10 - svorkový šroub a V-praporec	1,200	1
S3PB2				
OEZ:07365	S3PB2 SS	M10 - svorkové šrouby našroubovány	1,400	1
OEZ:07368	S3PB2 WW	svorky s V-praporci (bez třmenu)	1,400	1
OEZ:07369	S3PB2 SW	kombinace: M10 - svorkový šroub a V-praporec	1,400	1


SPF1 SS

POJISTKOVÉ SPODKY SPF s ocelovou základnou

Typ		SPF00	SPF1	SPF2	SPF3
Jmenovité napětí	U_n	690 V	690 V	690 V	690 V
Jmenovitý proud	I_n	160 A	250 A	400 A	630 A
Velikost		00	1	2	3
Velikost pojistkové vložky		000 (00C), 00	1 (01), 0	2 (02)	3 (03)

Kód	Typ	Popis	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
SPF00				
OEZ:11848	SPF00 --	svorky se zalisovanými maticemi, M8 - šrouby přiloženy	0,280	3
SPF1				
OEZ:07393	SPF1 SS	M10 - svorkové šrouby našroubovány	0,700	3
SPF2				
OEZ:07401	SPF2 SS	M10 - svorkové šrouby našroubovány	0,810	3
SPF3				
OEZ:07408	SPF3 SS	M10 - svorkové šrouby našroubovány	0,870	3



K00



PK-SPB00/168

PŘÍSLUŠENSTVÍ K POJISTKOVÝM SPODKŮM

Kód	Typ	Popis	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
OEZ:07353	CS-SP-3P	svorka P, příložkové svorky pro 2x (1 ÷ 50) mm² Cu/Al, sada 3 ks	0,025	1
OEZ:16862	CS-SP-3H	svorka H, příložkové svorky pro 2x (2,5 ÷ 50) mm² Cu/Al, sada 3 ks	0,010	1
OEZ:10418	PK-SPB00/168	krajní přepážka pro SPB00	0,034	1
OEZ:09600	PK-S3PB00/168	krajní přepážka pro S3PB00	0,035	1
OEZ:09601	PK-S3PB1 /230	krajní přepážka pro S3PB1	0,550	1
OEZ:07370	PK-S3PB2/230	krajní přepážka pro S3PB2	0,070	1
OEZ:07892	K00	kryt kontaktů pro SPB00, SPF00, S3PB00, 2 ks	0,012	1
OEZ:07364	K1	kryt kontaktů pro SPB1, SPF1, S3PB1, 2 ks	0,019	1
OEZ:07371	K2	kryt kontaktů pro SPB2, SPF2, S3PB2, 2 ks	0,025	1



4836 N-S



4835



5837-2x240



V10



WD10-2

V - TŘMENY, KRYTY A PŘECHODOVÉ SVORKY

Typ	Průřez vodiče S [mm²] Cu/Al				Dotahovací moment [Nm]
	sektorový slaněný **sm**	sektorový plný **se**	kruhový slaněný **rm**	kruhový plný **re**	
4836 N-S	25 ÷ 120	25 ÷ 120	16 ÷ 95	16 ÷ 95	20
4835	35 ÷ 95	50 ÷ 120	10 ÷ 50	10 ÷ 50	12 ÷ 15
5845	35 ÷ 240	35 ÷ 300	16 ÷ 185	16 ÷ 240	25
5836-2x70	2x (25 ÷ 120)	2x (25 ÷ 120)	2x (16 ÷ 95)	2x (16 ÷ 95)	20
5837-2x240	2x (70 ÷ 240)	2x (95 ÷ 300)	2x (50 ÷ 120)	2x (70 ÷ 150)	30

Kód	Typ	Popis	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
V - třmeny				
OEZ:07383	4836 N-S	bez izolačního krytu	0,041	1
OEZ:38778	4835	s izolačním krytem	0,045	1
OEZ:20479	5845	bez izolačního krytu	0,085	1
OEZ:07382	5836-2x70	bez izolačního krytu	0,078	1
OEZ:07386	5837-2x240	bez izolačního krytu	0,167	1
Kryty				
OEZ:00021	4834SK	izolační kryt třmenu, pro 5845	0,009	1
Přechodové svorky šroub V - praporec				
OEZ:07387	V8	ze šroubu M8 na V-praporec, pro 4836 N-S, 5836-2x70	0,030	15
OEZ:13146	V10	ze šroubu M10 na V-praporec, pro 4836 N-S, 5836-2x70	0,030	15
OEZ:07388	W10	ze šroubu M10 na V-praporec, pro 5845, 5837-2x240	0,042	12
OEZ:07389	W12	ze šroubu M12 na V-praporec, pro 5845, 5837-2x240	0,042	12
OEZ:08749	WD8-1	ze šroubu 1x M8 na V-praporec 2x 240 mm² (SPF00, SPB00), pro 5845, 5837-2x240	0,110	12
OEZ:08750	WD10-1	ze šroubu 1x M10 na V-praporec 2x 240 mm² (SPF1, SPF2, SPF3, SPB1, SPB2), pro 5845, 5837-2x240	0,110	12
OEZ:08751	WD8-2	ze šroubu 2x M8 na V-praporec 2x 240 mm² (2x SPF00, 2x SPB00), pro 5845, 5837-2x240	0,110	12
OEZ:08752	WD10-2	ze šroubu 2x M10 na V-praporec 2x 240 mm² (2x SPF1, 2x SPF2, 2x SPB1, 2x SPB2), pro 5845, 5837-2x240	0,120	12
OEZ:08753	WD8-3	ze šroubu 3x M8 na V-praporec 2x 240 mm² (S3PB00, 3x SPF00, 3x SPB00), pro 5845, 5837-2x240	0,130	6
OEZ:08754	WD10-3	ze šroubu 3x M10 na V-praporec 2x 240 mm² (S3PB1, 3x SPF1, 3x SPF2, 3x SPB1, 3x SPB2), pro 5845, 5837-2x240	0,160	12



SNB00 MM



SNF1

NULOVÉ MŮSTKY SNB, SNF

Typ		SNB00	SNF1	SNF2
Jmenovité napětí	U_n	690 V	690 V	690 V
Jmenovitý proud	I_n	160 A	250 A	400 A
Odbočovací svorky		1x M5	2x M5	2x M5
Hlavní připojovací průřez		2,5 ÷ 70 mm²	25 ÷ 185 mm²	95 ÷ 240 mm²

Kód	Typ	Popis	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
SNB00 - Plastová základna				
OEZ:07412	SNB00 MM	kombinace: zalisované matice, šrouby našroubovány	0,140	3
OEZ:11868	SNB00 VV	svorky s V-praporci (bez třmenu)	0,140	3
OEZ:15576	SNB00 MV	kombinace: zalisovaná matice M8 a V-praporec	0,140	3
SNF - Ocelová základna				
OEZ:10406	SNF1	bez svorkových šroubů M10	0,590	3
OEZ:10407	SNF2	bez svorkových šroubů M10	0,670	3



SP40T06



SP50V10

POJISTKOVÉ DRŽÁKY

Kód	Typ	Popis	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
SP40 s keramickou základnou				
OEZ:06529	SP40K06	pro P50K06	0,200	3
OEZ:06530	SP40T06	pro P50N06, P50R06	0,350	3
OEZ:10449	SP41T06	pro P50T06	0,390	3
SP50 s ocelovou základnou				
OEZ:14131	SP50U06	pro P50U06	0,520	3
OEZ:06532	SP50U10	pro P52U06, P40U10, P50U10	0,590	3
OEZ:06533	SP50V10	pro P50V10	0,600	3
OEZ:10461	SP50X16	pro P50V16	0,700	3
Přechodové svorky				
OEZ:06535	CS-P5-1	pro náhradu pojistek P2. a P3. pojistkami P50., P40.	0,026	1
OEZ:06536	CS-P5-2	pro náhradu pojistek P2. a P3. pojistkami P50., P40.	0,048	1
OEZ:06537	CS-P5-3	pro náhradu pojistek P2. a P3. pojistkami P50., P40.	0,040	1
OEZ:06539	CS-P5-4	pro náhradu pojistek P2. a P3. pojistkami P50., P40.	0,026	1
OEZ:06540	CS-P5-5	pro náhradu pojistek P2. a P3. pojistkami P50., P40.	0,048	1
OEZ:06541	CS-P5-6	pro náhradu pojistek P2. a P3. pojistkami P50., P40.	0,060	1
OEZ:06542	CS-P5-7	pro náhradu pojistek P2. a P3. pojistkami P50., P40.	0,036	1
OEZ:06543	CS-P5-8	pro náhradu pojistek P2. a P3. pojistkami P50., P40.	0,060	1
OEZ:06544	CS-P5-9	pro náhradu pojistek P2. a P3. pojistkami P50., P40.	0,030	1
OEZ:06545	CS-P5-10	pro náhradu pojistek P2. a P3. pojistkami P50., P40.	0,080	1
OEZ:06546	CS-P5-11	pro náhradu pojistek P2. a P3. pojistkami P50., P40.	0,046	1
OEZ:06547	CS-P5-12	pro náhradu pojistek P2. a P3. pojistkami P50., P40.	0,060	1
OEZ:06538	CS-P5-13	pro náhradu pojistek P2. a P3. pojistkami P50., P40.	0,058	1
OEZ:11838	CS-P5-14	pro náhradu pojistek P2. a P3. pojistkami P50., P40.	0,046	1
OEZ:11839	CS-P5-15	pro náhradu pojistek P2. a P3. pojistkami P50., P40.	0,040	1



CS-P50TUV-2PS1000

PARALELNÍ ŘAZENÍ POJISTEK

Kód	Typ	Popis	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
OEZ:15585	CS-P50TUV-2PS800	svorka pro dvojice paralelně řazených pojistkových vložek do 800 A	0,165	5
OEZ:15586	CS-P50TUV-2PS1000	svorka pro dvojice paralelně řazených pojistkových vložek do 1 000 A	0,221	5
OEZ:15587	CS-P50TUV-2PS1250	svorka pro dvojice paralelně řazených pojistkových vložek do 1 250 A	0,277	5
OEZ:15588	CS-P50TUV-2PS1600	svorka pro dvojice paralelně řazených pojistkových vložek do 1 600 A	0,332	5

V případě paralelního řazení pojistek nutno konzultovat s výrobcem.



PM45 16A

POJISTKOVÉ VLOŽKY VN

Typ		PL45	PM45	PQ45
Jmenovité napětí	U_n	10/12 kV	22/25 kV	35/38,5 kV
Jmenovitý proud	I_n	6,3 ÷ 100 A	6,3 ÷ 100 A	6,3 ÷ 50 A

Kód	Typ	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
PL45			
OEZ:14807	PL45 6,3A	1,630	1
OEZ:14808	PL45 10A	1,630	1
OEZ:14809	PL45 16A	1,630	1
OEZ:14810	PL45 20A	1,630	1
OEZ:14811	PL45 25A	1,630	1
OEZ:14812	PL45 31,5A	1,630	1
OEZ:14813	PL45 40A	1,630	1
OEZ:14814	PL45 50A	1,630	1
OEZ:14815	PL45 63A	1,630	1
OEZ:14816	PL45 80A	3,100	1
OEZ:14817	PL45 100A	3,100	1

Kód	Typ	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
PM45			
OEZ:14818	PM45 6,3A	2,200	1
OEZ:14819	PM45 10A	2,200	1
OEZ:14820	PM45 16A	2,200	1
OEZ:14821	PM45 20A	2,200	1
OEZ:14822	PM45 25A	2,200	1
OEZ:14823	PM45 31,5A	2,200	1
OEZ:14824	PM45 40A	2,200	1
OEZ:14825	PM45 50A	2,200	1
OEZ:14826	PM45 63A	3,340	1
OEZ:14428	PM45 80A	4,480	1
OEZ:14429	PM45 100A	4,480	1


Kód	Typ	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
PQ45			
OEZ:14827	PQ45 6,3A	2,900	1
OEZ:14828	PQ45 10A	2,900	1
OEZ:14829	PQ45 16A	2,900	1
OEZ:14830	PQ45 20A	2,900	1
OEZ:14831	PQ45 25A	2,900	1
OEZ:14832	PQ45 31,5A	6,220	1
OEZ:14833	PQ45 40A	6,220	1
OEZ:14834	PQ45 50A	6,220	1

POZNÁMKY

Stykače a nadproudová relé E3
Spouštěče motoru E7
Spouštěčové kombinace E11


PŘÍSTROJE PRO SPÍNÁNÍ A OVLÁDÁNÍ

E

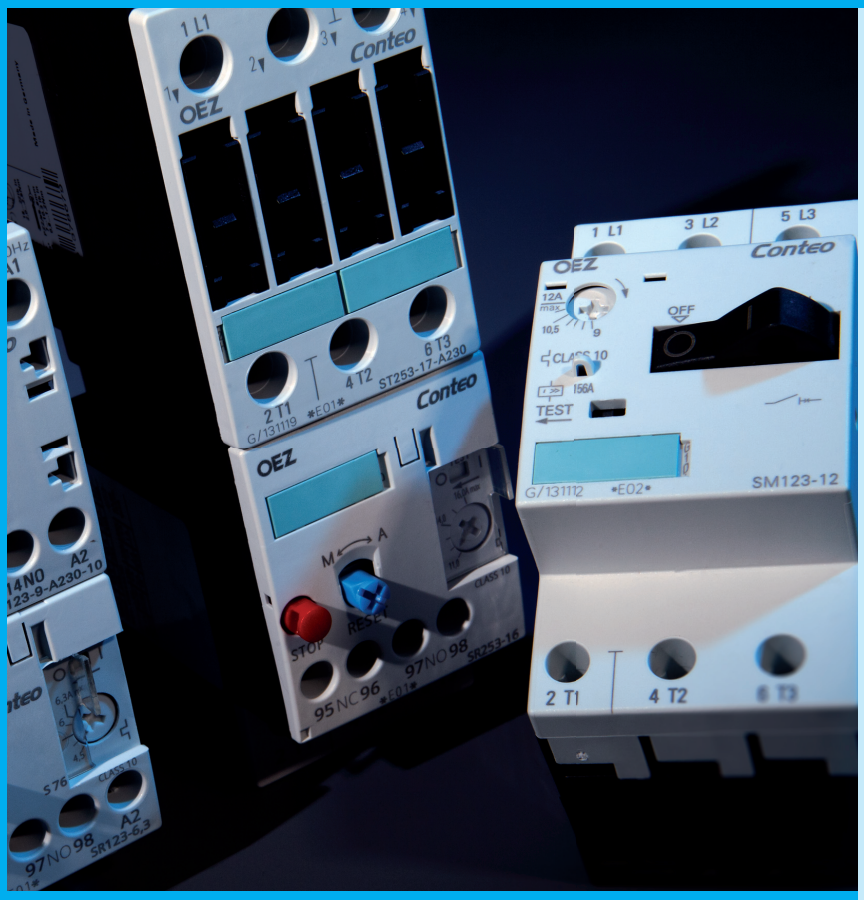


PRŮMYSLOVÉ SPOUŠTĚČE MOTORU

VELIKOST 12

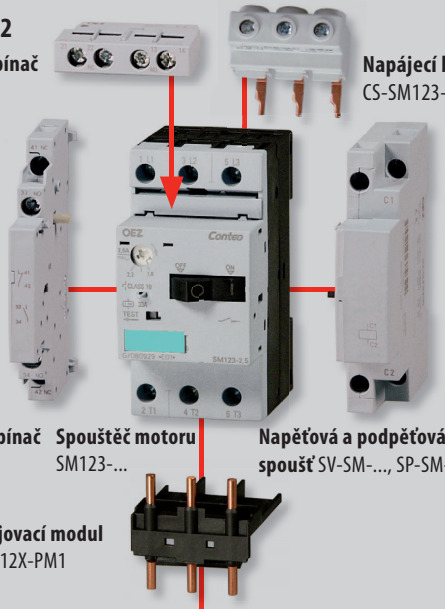


VELIKOST 25, 50, 100

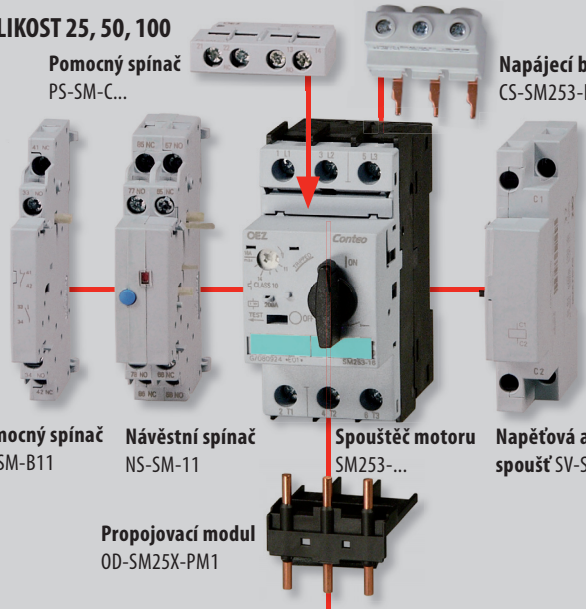


STYKAČE

VELIKOST 12

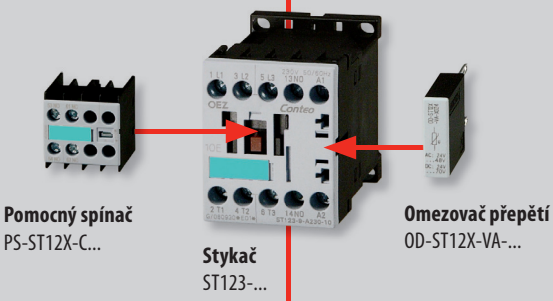


VELIKOST 25, 50, 100

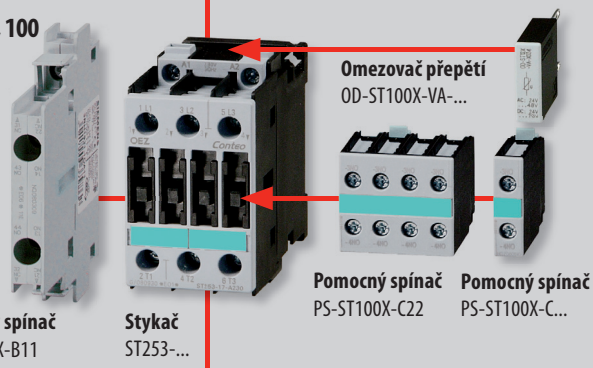

NADPROUDOVÁ RELÉ


VELIKOST 12

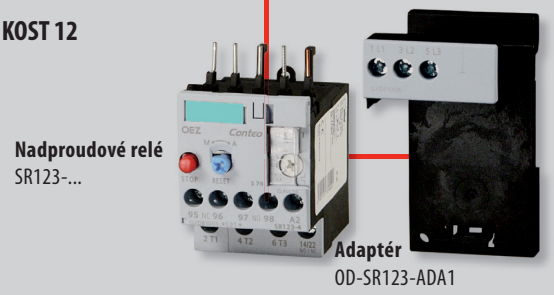

VELIKOST 25, 50, 100



EKONOMICKÉ SPOUŠTĚČE MOTORU

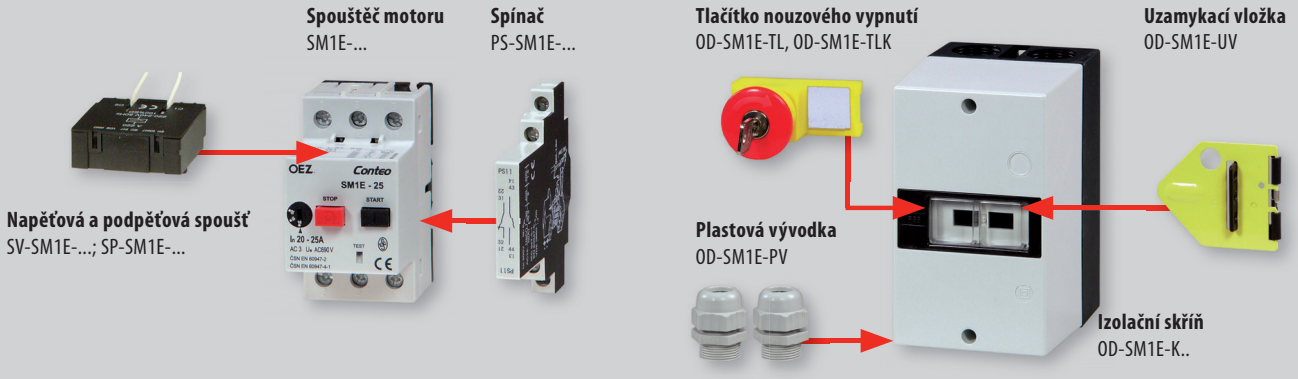


ST123-9-A230-10


3RT1017-1BB41


ST253-17-A230


ST503-32-A230

STYKAČE ST a 3RT

Velikost		12	25	50	100	185	300	500
Maximální jmenovitý pracovní proud [1]	I_e	12 A	25 A	50 A	95 A	185 A	300 A	500 A
Maximální spínaný výkon 3fázového motoru [2]	P_n	5,5 kW	11 kW	22 kW	45 kW	90 kW	160 kW	250 kW
Počet pólů		3	3	3	3	3	3	3
Upevnění		šrouby „U“ lišta TH35 [3]	šrouby „U“ lišta TH35 [3]	šrouby „U“ lišta TH35 [3]	šrouby „U“ lišta TH35 [3] „U“ lišta TH75 [3]	šrouby	šrouby	šrouby
Šířka		45 mm	45 mm	55 mm	70 mm	120 mm	145 mm	160 mm

[1] AC-3 / 400 V
[2] orientační hodnota pro 4pólové normované motory při AC 400 V, 50 Hz
[3] dle ČSN EN 60715

Kód	Typ	Popis	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
STYKAČE ST a 3RT, velikost 12				
OEZ:37860	ST123-7-A024-10	3 kW / 400 V / 50 Hz / AC-3, Ie 7 A / AC-3, Uc AC 24 V, 1x NO, velikost 12	0,20	1
OEZ:37861	ST123-7-A230-10	3 kW / 400 V / 50 Hz / AC-3, Ie 7 A / AC-3, Uc AC 230 V, 1x NO, velikost 12	0,20	1
OEZ:37862	ST123-9-A024-10	4 kW / 400 V / 50 Hz / AC-3, Ie 9 A / AC-3, Uc AC 24 V, 1x NO, velikost 12	0,20	1
OEZ:37863	ST123-9-A230-10	4 kW / 400 V / 50 Hz / AC-3, Ie 9 A / AC-3, Uc AC 230 V, 1x NO, velikost 12	0,20	1
OEZ:37864	ST123-12-A024-10	5,5 kW / 400 V / 50 Hz / AC-3, Ie 12 A / AC-3, Uc AC 24 V, 1x NO, velikost 12	0,20	1
OEZ:37865	ST123-12-A230-10	5,5 kW / 400 V / 50 Hz / AC-3, Ie 12 A / AC-3, Uc AC 230 V, 1x NO, velikost 12	0,20	1
OEZ:39111	3RT1015-1BB41	3 kW / 400 V / 50 Hz / AC-3, Ie 7 A / AC-3, Uc DC 24 V, 1x NO, velikost 12	0,26	1
OEZ:39112	3RT1016-1BB41	4 kW / 400 V / 50 Hz / AC-3, Ie 9 A / AC-3, Uc DC 24 V, 1x NO, velikost 12	0,26	1
OEZ:39113	3RT1017-1BB41	5,5 kW / 400 V / 50 Hz / AC-3, Ie 12 A / AC-3, Uc DC 24 V, 1x NO, velikost 12	0,26	1
OEZ:39908	3RT1015-1WB41	3 kW / 400 V / 50 Hz / AC-3, Ie 7 A / AC-3, Uc DC 24 V, 1x NO, velikost 12	0,26	1
OEZ:39909	3RT1015-1WB42	3 kW / 400 V / 50 Hz / AC-3, Ie 7 A / AC-3, Uc DC 24 V, 1x NC, velikost 12	0,26	1
OEZ:39910	3RT1016-1WB41	4 kW / 400 V / 50 Hz / AC-3, Ie 9 A / AC-3, Uc DC 24 V, 1x NO, velikost 12	0,26	1
OEZ:39911	3RT1016-1WB42	4 kW / 400 V / 50 Hz / AC-3, Ie 9 A / AC-3, Uc DC 24 V, 1x NC, velikost 12	0,26	1
OEZ:39912	3RT1017-1WB41	5,5 kW / 400 V / 50 Hz / AC-3, Ie 12 A / AC-3, Uc DC 24 V, 1x NO, velikost 12	0,26	1
OEZ:39913	3RT1017-1WB42	5,5 kW / 400 V / 50 Hz / AC-3, Ie 12 A / AC-3, Uc DC 24 V, 1x NC, velikost 12	0,26	1
OEZ:39914	3RT1015-1KB41	3 kW / 400 V / 50 Hz / AC-3, Ie 7 A / AC-3, Uc DC 24 V, 1x NO, velikost 12	0,26	1
OEZ:39915	3RT1015-1KB42	3 kW / 400 V / 50 Hz / AC-3, Ie 7 A / AC-3, Uc DC 24 V, 1x NC, velikost 12	0,26	1
OEZ:39916	3RT1016-1KB41	4 kW / 400 V / 50 Hz / AC-3, Ie 9 A / AC-3, Uc DC 24 V, 1x NO, velikost 12	0,26	1
OEZ:39917	3RT1016-1KB42	4 kW / 400 V / 50 Hz / AC-3, Ie 9 A / AC-3, Uc DC 24 V, 1x NC, velikost 12	0,26	1
OEZ:39918	3RT1017-1KB41	5,5 kW / 400 V / 50 Hz / AC-3, Ie 12 A / AC-3, Uc DC 24 V, 1x NO, velikost 12	0,26	1
OEZ:39919	3RT1017-1KB42	5,5 kW / 400 V / 50 Hz / AC-3, Ie 12 A / AC-3, Uc DC 24 V, 1x NC, velikost 12	0,26	1
STYKAČE ST a 3RT, velikost 25				
OEZ:38472	ST253-12-A024	5,5 kW / 400 V / 50 Hz / AC-3, Ie 12 A / AC-3, Uc AC 24 V, velikost 25	0,35	1
OEZ:38466	ST253-12-A230	5,5 kW / 400 V / 50 Hz / AC-3, Ie 12 A / AC-3, Uc AC 230 V, velikost 25	0,35	1
OEZ:37866	ST253-17-A024	7,5 kW / 400 V / 50 Hz / AC-3, Ie 17 A / AC-3, Uc AC 24 V, velikost 25	0,35	1
OEZ:37867	ST253-17-A230	7,5 kW / 400 V / 50 Hz / AC-3, Ie 17 A / AC-3, Uc AC 230 V, velikost 25	0,35	1
OEZ:37868	ST253-25-A024	11 kW / 400 V / 50 Hz / AC-3, Ie 25 A / AC-3, Uc AC 24 V, velikost 25	0,35	1
OEZ:37869	ST253-25-A230	11 kW / 400 V / 50 Hz / AC-3, Ie 25 A / AC-3, Uc AC 230 V, velikost 25	0,35	1
OEZ:39114	3RT1024-1BB40	5,5 kW / 400 V / 50 Hz / AC-3, Ie 12 A / AC-3, Uc DC 24 V, velikost 25	0,58	1
OEZ:39115	3RT1025-1BB40	7,5 kW / 400 V / 50 Hz / AC-3, Ie 17 A / AC-3, Uc DC 24 V, velikost 25	0,58	1
OEZ:39116	3RT1026-1BB40	11 kW / 400 V / 50 Hz / AC-3, Ie 25 A / AC-3, Uc DC 24 V, velikost 25	0,58	1
OEZ:39920	3RT1024-1KB40	5,5 kW / 400 V / 50 Hz / AC-3, Ie 12 A / AC-3, Uc DC 24 V, velikost 25	0,60	1
OEZ:39921	3RT1025-1KB40	7,5 kW / 400 V / 50 Hz / AC-3, Ie 17 A / AC-3, Uc DC 24 V, velikost 25	0,60	1
OEZ:39922	3RT1026-1KB40	11 kW / 400 V / 50 Hz / AC-3, Ie 25 A / AC-3, Uc DC 24 V, velikost 25	0,60	1
OEZ:39923	3RT1023-1BB40	4 kW / 400 V / 50 Hz / AC-3, Ie 9 A / AC-3, Uc DC 24 V, velikost 25	0,58	1
STYKAČE ST a 3RT, velikost 50				
OEZ:37870	ST503-32-A024	15 kW / 400 V / 50 Hz / AC-3, Ie 32 A / AC-3, Uc AC 24 V, velikost 50	0,85	1
OEZ:37871	ST503-32-A230	15 kW / 400 V / 50 Hz / AC-3, Ie 32 A / AC-3, Uc AC 230 V, velikost 50	0,85	1
OEZ:37872	ST503-40-A024	18,5 kW / 400 V / 50 Hz / AC-3, Ie 40 A / AC-3, Uc AC 24 V, velikost 50	0,85	1
OEZ:37873	ST503-40-A230	18,5 kW / 400 V / 50 Hz / AC-3, Ie 40 A / AC-3, Uc AC 230 V, velikost 50	0,85	1
OEZ:37874	ST503-50-A024	22 kW / 400 V / 50 Hz / AC-3, Ie 50 A / AC-3, Uc AC 24 V, velikost 50	0,85	1
OEZ:37875	ST503-50-A230	22 kW / 400 V / 50 Hz / AC-3, Ie 50 A / AC-3, Uc AC 230 V, velikost 50	0,85	1
OEZ:39117	3RT1034-1BB40	15 kW / 400 V / 50 Hz / AC-3, Ie 32 A / AC-3, Uc DC 24 V, velikost 50	1,45	1
OEZ:39118	3RT1035-1BB40	18,5 kW / 400 V / 50 Hz / AC-3, Ie 40 A / AC-3, Uc DC 24 V, velikost 50	1,45	1
OEZ:39119	3RT1036-1BB40	22 kW / 400 V / 50 Hz / AC-3, Ie 50 A / AC-3, Uc DC 24 V, velikost 50	1,45	1



ST1003-65-A230



3RT1056-6AP36



SC123-8-A230

Kód	Typ	Popis	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
STYKAČE ST a 3RT, velikost 100				
OEZ:37876	ST1003-65-A024	30 kW / 400 V / 50 Hz / AC-3, Ie 65 A / AC-3, Uc AC 24 V, velikost 100	1,80	1
OEZ:37877	ST1003-65-A230	30 kW / 400 V / 50 Hz / AC-3, Ie 65 A / AC-3, Uc AC 230 V, velikost 100	1,80	1
OEZ:37878	ST1003-80-A024	37 kW / 400 V / 50 Hz / AC-3, Ie 80 A / AC-3, Uc AC 24 V, velikost 100	1,80	1
OEZ:37879	ST1003-80-A230	37 kW / 400 V / 50 Hz / AC-3, Ie 80 A / AC-3, Uc AC 230 V, velikost 100	1,80	1
OEZ:37880	ST1003-95-A024	45 kW / 400 V / 50 Hz / AC-3, Ie 95 A / AC-3, Uc AC 24 V, velikost 100	1,80	1
OEZ:37881	ST1003-95-A230	45 kW / 400 V / 50 Hz / AC-3, Ie 95 A / AC-3, Uc AC 230 V, velikost 100	1,80	1
OEZ:39120	3RT1044-1BB40	30 kW / 400 V / 50 Hz / AC-3, Ie 65 A / AC-3, Uc DC 24 V, velikost 100	1,55	1
OEZ:39121	3RT1045-1BB40	37 kW / 400 V / 50 Hz / AC-3, Ie 80 A / AC-3, Uc DC 24 V, velikost 100	1,55	1
OEZ:39122	3RT1046-1BB40	45 kW / 400 V / 50 Hz / AC-3, Ie 95 A / AC-3, Uc DC 24 V, velikost 100	1,55	1
STYKAČE 3RT, velikost 185				
OEZ:39123	3RT1054-1AP36	55 kW / 400 V / 50 Hz / AC-3, Ie 115 A / AC-3, Uc AC/DC 220 ÷ 240 V, 2x NO, 2x NC, velikost 185	3,60	1
OEZ:39124	3RT1055-6AP36	75 kW / 400 V / 50 Hz / AC-3, Ie 150 A / AC-3, Uc AC/DC 220 ÷ 240 V, 2x NO, 2x NC, velikost 185	3,50	1
OEZ:39125	3RT1056-6AP36	90 kW / 400 V / 50 Hz / AC-3, Ie 185 A / AC-3, Uc AC/DC 220 ÷ 240 V, 2x NO, 2x NC, velikost 185	3,50	1
STYKAČE 3RT, velikost 300				
OEZ:39126	3RT1064-6AP36	110 kW / 400 V / 50 Hz / AC-3, Ie 225 A / AC-3, Uc AC/DC 220 ÷ 240 V, 2x NO, 2x NC, velikost 300	6,50	1
OEZ:39127	3RT1065-6AP36	132 kW / 400 V / 50 Hz / AC-3, Ie 265 A / AC-3, Uc AC/DC 220 ÷ 240 V, 2x NO, 2x NC, velikost 300	6,50	1
OEZ:39128	3RT1066-6AP36	160 kW / 400 V / 50 Hz / AC-3, Ie 300 A / AC-3, Uc AC/DC 220 ÷ 240 V, 2x NO, 2x NC, velikost 300	6,50	1
STYKAČE 3RT, velikost 500				
OEZ:39129	3RT1075-6AP36	200 kW / 400 V / 50 Hz / AC-3, Ie 400 A / AC-3, Uc AC/DC 220 ÷ 240 V, 2x NO, 2x NC, velikost 500	10,50	1
OEZ:39130	3RT1076-6AP36	250 kW / 400 V / 50 Hz / AC-3, Ie 500 A / AC-3, Uc AC/DC 220 ÷ 240 V, 2x NO, 2x NC, velikost 500	10,50	1
STYKAČE SC, spínání kondenzátorů, velikost 12, 3pólové				
OEZ:37882	SC123-8-A230	5 ÷ 12,5 kvar / 400 V / 50/60 Hz / AC-6b, Uc AC 230 V, 1x NO, 1x NC, velikost 12	0,28	1
OEZ:37883	SC123-8-A024	5 ÷ 12,5 kvar / 400 V / 50/60 Hz / AC-6b, Uc AC 24 V, 1x NO, 1x NC, velikost 12	0,28	1
STYKAČE SC, spínání kondenzátorů, velikost 25, 3pólové				
OEZ:37884	SC253-15-A230	6 ÷ 25 kvar / 400 V / 50/60 Hz / AC-6b, Uc AC 230 V, 1x NO, velikost 25	0,44	1
OEZ:37885	SC253-15-A024	6 ÷ 25 kvar / 400 V / 50/60 Hz / AC-6b, Uc AC 24 V, 1x NO, velikost 25	0,44	1
STYKAČE SC, spínání kondenzátorů, velikost 100, 3pólové				
OEZ:37886	SC1003-30-A230	5 ÷ 50 kvar / 400 V / 50/60 Hz / AC-6b, Uc AC 230 V, 1x NO, velikost 100	2,04	1
OEZ:37887	SC1003-30-A024	5 ÷ 50 kvar / 400 V / 50/60 Hz / AC-6b, Uc AC 24 V, 1x NO, velikost 100	2,04	1
POMOCNÉ STYKAČE 3RH, velikost 12, 4pólové				
OEZ:40324	3RH1140-1AP00	Ie 6 A / 230 V / AC-15, AC-14, Uc AC 230 V, 4x NO, velikost 12	0,26	1
OEZ:40325	3RH1131-1AP00	Ie 6 A / 230 V / AC-15, AC-14, Uc AC 230 V, 3x NO, 1x NC, velikost 12	0,26	1
OEZ:40326	3RH1122-1AP00	Ie 6 A / 230 V / AC-15, AC-14, Uc AC 230 V, 2x NO, 2x NC, velikost 12	0,26	1
OEZ:40321	3RH1140-1AB00	Ie 6 A / 230 V / AC-15, AC-14, Uc AC 24 V, 4x NO, velikost 12	0,26	1
OEZ:40322	3RH1131-1AB00	Ie 6 A / 230 V / AC-15, AC-14, Uc AC 24 V, 3x NO, 1x NC, velikost 12	0,26	1
OEZ:40323	3RH1122-1AB00	Ie 6 A / 230 V / AC-15, AC-14, Uc AC 24 V, 2x NO, 2x NC, velikost 12	0,26	1
OEZ:39905	3RH1140-1WB40	Ie 6 A / 230 V / AC-15, AC-14, Uc DC 24 V, 4x NO, velikost 12	0,26	1
OEZ:39906	3RH1131-1WB40	Ie 6 A / 230 V / AC-15, AC-14, Uc DC 24 V, 3x NO, 1x NC, velikost 12	0,26	1
OEZ:39907	3RH1122-1WB40	Ie 6 A / 230 V / AC-15, AC-14, Uc DC 24 V, 2x NO, 2x NC, velikost 12	0,26	1
OEZ:39902	3RH1140-1KB40	Ie 6 A / 230 V / AC-15, AC-14, Uc DC 24 V, 4x NO, velikost 12	0,26	1
OEZ:39903	3RH1131-1KB40	Ie 6 A / 230 V / AC-15, AC-14, Uc DC 24 V, 3x NO, 1x NC, velikost 12	0,26	1
OEZ:39904	3RH1122-1KB40	Ie 6 A / 230 V / AC-15, AC-14, Uc DC 24 V, 2x NO, 2x NC, velikost 12	0,26	1



PS-ST12X-C11



OD-ST12X-VA-X024



MB-ST100X-01

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kód	Typ	Popis	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
Spínače				
OEZ:37888	PS-ST12X-C11	1x NO, 1x NC, pro ST12, čelní montáž	0,05	1
OEZ:37889	PS-ST12X-C22	2x NO, 2x NC, pro ST12, čelní montáž	0,06	1
OEZ:37890	PS-ST100X-C22	2x NO, 2x NC, pro ST25, ST50, ST100, čelní montáž	0,08	1
OEZ:37891	PS-ST100X-C10	1x NO, pro ST25, ST50, ST100, čelní montáž	0,02	10
OEZ:37892	PS-ST100X-C01	1x NC, pro ST25, ST50, ST100, čelní montáž	0,02	10
OEZ:37893	PS-ST100X-B11	1x NO, 1x NC, pro ST25, ST50, ST100, boční montáž	0,05	1
Omezovače přepětí				
OEZ:37894	OD-ST12X-VA-X024	Uc AC 24 ÷ 48 V, pro ST12	0,01	1
OEZ:37895	OD-ST12X-VA-X230	Uc AC 127 ÷ 240 V, pro ST12	0,01	1
OEZ:37897	OD-ST100X-VA-X024	Uc AC 24 ÷ 48 V, pro ST25, ST50, ST100	0,03	1
OEZ:37898	OD-ST100X-VA-X230	Uc AC 127 ÷ 240 V, pro ST25, ST50, ST100	0,03	1
Mechanická blokování				
OEZ:38355	MB-ST12X-01	boční montáž, pro ST12	0,01	10
OEZ:38356	MB-ST100X-01	čelní montáž, pro ST25, ST50, ST100	0,05	1
OEZ:39105	3RA1924-2B	boční montáž, pro velikost 25, 50, 100	0,06	1
OEZ:39988	3RA1954-2A	boční montáž, pro velikost 185, 300, 500	0,05	1
OEZ:39989	3RA1954-2C	adaptér, pro 3RA1954-2A, AC, pro velikost 100 ÷ 185	0,05	1
Časová relé				
OEZ:39110	3RP1574-1NP30	ovládací napětí AC 24, 200 ÷ 240 V / DC 24 V, rozsah 1 ÷ 20 s	0,11	1
OEZ:40079	3RP1576-1NP30	ovládací napětí AC 24, 200 ÷ 240 V / DC 24 V, rozsah 3 ÷ 60 s	0,11	1
OEZ:39131	3RT1916-2GD51	ovládací napětí AC 200 ÷ 240 V, rozsah 1,5 ÷ 30 s, pro velikost 12, čelní montáž	0,09	1
OEZ:39986	3RT1916-2GJ51	ovládací napětí AC/DC 24 V, rozsah 1,5 ÷ 30 s, pro velikost 12, čelní montáž	0,09	1
OEZ:40191	3RT1926-2GJ51	ovládací napětí AC/DC 24 V, rozsah 1,5 ÷ 30 s, pro velikost 25, 50, 100, 185, 300, 500, čelní montáž	0,09	1
OEZ:40192	3RT1926-2GD51	ovládací napětí AC 200 ÷ 240 V, rozsah 1,5 ÷ 30 s, pro velikost 25, 50, 100, 185, 300, 500, čelní montáž	0,09	1
Připojovací nástavce				
OEZ:40019	3RA1943-3L	Cu kabely / flexibary 95 mm^2, 1pól. provedení, pro velikost 100	0,28	1
OEZ:40020	3RA1913-3K	Cu kabely / flexibary 6 mm^2, 3pól. provedení, pro velikost 12	0,02	1
OEZ:40021	3RV1915-5A	Cu kabely / flexibary 25 mm^2, 3pól. provedení, pro velikost 25	0,04	1
OEZ:40022	3RV1935-5A	Cu kabely / flexibary 50 mm^2, 3pól. provedení, pro velikost 50	0,11	1
Mechanické propojky				
OEZ:40004	3RA1922-2C	pro velikost 25-25, čelní montáž	0,03	1
OEZ:40005	3RT1922-2D	pro velikost 25-25, boční montáž	0,11	1
OEZ:40006	3RA1932-2C	pro velikost 50-50, 100-100, čelní montáž	0,01	1
OEZ:40007	3RA1932-2D	pro velikost 50-50, 100-100, boční montáž	0,01	1
Bloky třmenových svorek				
OEZ:40220	3RT1955-4G	Cu kabely / flexibary 70 mm^2, pro velikost 185	0,23	1
OEZ:40221	3RT1956-4G	Cu kabely / flexibary 120 mm^2, pro velikost 185	0,26	1
OEZ:40222	3RT1966-4G	Cu kabely / flexibary 240 mm^2, pro velikost 300, 500	0,68	1


SR123-4


SR253-10


SR503-32


SR1003-63


OD-SR123-ADA1

NADPROUDOVÁ RELÉ SR

Velikost		12	25	50	100
Maximální jmenovitý proud	I_n	12 A	25 A	50 A	100 A
Vhodné pro 3fázové motory s max. jmenovitým výkonem [1]	P_n	5,5 kW	11 kW	22 kW	45 kW
Jmenovité pracovní napětí	U_e	AC 690 V	AC 690 V	AC 690 V	AC 1 000 V
Jmenovitý kmitočet	f_n	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Počet pólů		3	3	3	3
Upevnění		šrouby nebo „U“ lišta TH35 [2]	šrouby nebo „U“ lišta TH35 [2]	šrouby nebo „U“ lišta TH35 [2]	šrouby, „U“ lišta TH35 nebo TH75 [2]
Šířka		45 mm	45 mm	55 mm	70 mm

[1] orientační hodnota pro 4pólové normované motory při AC 400 V, 50 Hz
[2] dle ČSN EN 60715

Kód	Typ	Popis	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
NADPROUDOVÁ RELÉ SR, velikost 12				
OEZ:37945	SR123-0,16	0,04 kW / 400 V / 50 Hz, In 0,16 A, rozsah nastavení 0,11 ÷ 0,16 A, velikost 12	0,15	1
OEZ:37946	SR123-0,25	0,06 kW / 400 V / 50 Hz, In 0,25 A, rozsah nastavení 0,18 ÷ 0,25 A, velikost 12	0,15	1
OEZ:37947	SR123-0,4	0,09 kW / 400 V / 50 Hz, In 0,4 A, rozsah nastavení 0,28 ÷ 0,4 A, velikost 12	0,15	1
OEZ:37948	SR123-0,63	0,18 kW / 400 V / 50 Hz, In 0,63 A, rozsah nastavení 0,45 ÷ 0,63 A, velikost 12	0,15	1
OEZ:38467	SR123-0,8	0,18 kW / 400 V / 50 Hz, In 0,8 A, rozsah nastavení 0,55 ÷ 0,8 A, velikost 12	0,15	1
OEZ:37949	SR123-1	0,25 kW / 400 V / 50 Hz, In 1 A, rozsah nastavení 0,7 ÷ 1 A, velikost 12	0,15	1
OEZ:37950	SR123-1,6	0,55 kW / 400 V / 50 Hz, In 1,6 A, rozsah nastavení 1,1 ÷ 1,6 A, velikost 12	0,15	1
OEZ:38468	SR123-2	0,75 kW / 400 V / 50 Hz, In 2 A, rozsah nastavení 1,4 ÷ 2 A, velikost 12	0,15	1
OEZ:37951	SR123-2,5	0,75 kW / 400 V / 50 Hz, In 2,5 A, rozsah nastavení 1,8 ÷ 2,5 A, velikost 12	0,15	1
OEZ:37952	SR123-4	1,5 kW / 400 V / 50 Hz, In 4 A, rozsah nastavení 2,8 ÷ 4 A, velikost 12	0,15	1
OEZ:37953	SR123-6,3	2,2 kW / 400 V / 50 Hz, In 6,3 A, rozsah nastavení 4,5 ÷ 6,3 A, velikost 12	0,15	1
OEZ:37954	SR123-10	4 kW / 400 V / 50 Hz, In 10 A, rozsah nastavení 7 ÷ 10 A, velikost 12	0,15	1
OEZ:37955	SR123-12	5,5 kW / 400 V / 50 Hz, In 12 A, rozsah nastavení 9 ÷ 12 A, velikost 12	0,15	1
NADPROUDOVÁ RELÉ SR, velikost 25				
OEZ:37956	SR253-10	4 kW / 400 V / 50 Hz, In 10 A, rozsah nastavení 7 ÷ 10 A, velikost 25	0,19	1
OEZ:37957	SR253-12,5	5,5 kW / 400 V / 50 Hz, In 12,5 A, rozsah nastavení 9 ÷ 12,5 A, velikost 25	0,19	1
OEZ:37958	SR253-16	7,5 kW / 400 V / 50 Hz, In 16 A, rozsah nastavení 11 ÷ 16 A, velikost 25	0,19	1
OEZ:37959	SR253-20	7,5 kW / 400 V / 50 Hz, In 20 A, rozsah nastavení 14 ÷ 20 A, velikost 25	0,19	1
OEZ:37960	SR253-25	11 kW / 400 V / 50 Hz, In 25 A, rozsah nastavení 20 ÷ 25 A, velikost 25	0,19	1
NADPROUDOVÁ RELÉ SR, velikost 50				
OEZ:37961	SR503-32	15 kW / 400 V / 50 Hz, In 32 A, rozsah nastavení 22 ÷ 32 A, velikost 50	0,32	1
OEZ:37962	SR503-40	18,5 kW / 400 V / 50 Hz, In 40 A, rozsah nastavení 28 ÷ 40 A, velikost 50	0,32	1
OEZ:37963	SR503-50	22 kW / 400 V / 50 Hz, In 50 A, rozsah nastavení 40 ÷ 50 A, velikost 50	0,32	1
NADPROUDOVÁ RELÉ SR, velikost 100				
OEZ:37964	SR1003-63	30 kW / 400 V / 50 Hz, In 63 A, rozsah nastavení 45 ÷ 63 A, velikost 100	0,55	1
OEZ:37965	SR1003-75	37 kW / 400 V / 50 Hz, In 75 A, rozsah nastavení 57 ÷ 75 A, velikost 100	0,55	1
OEZ:37966	SR1003-90	45 kW / 400 V / 50 Hz, In 90 A, rozsah nastavení 70 ÷ 90 A, velikost 100	0,55	1
OEZ:37967	SR1003-100	45 kW / 400 V / 50 Hz, In 100 A, rozsah nastavení 80 ÷ 100 A, velikost 100	0,55	1

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kód	Typ	Popis	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
Adaptéry				
OEZ:37968	OD-SR123-ADA1	pro SR12	0,06	1
OEZ:37969	OD-SR253-ADA1	pro SR25	0,08	1
OEZ:37970	OD-SR503-ADA1	pro SR50	0,18	1
OEZ:37971	OD-SR1003-ADA1	pro SR100	0,28	1


SM123-2,5


SM253-16


SM503-32


SM1003-63

SPOUŠTĚČE MOTORU SM a 3RV


Velikost		12	25	50	100
Maximální jmenovitý proud	I_n	12 A	25 A	50 A	100 A
Jmenovité pracovní napětí	U_e	AC 690 V [1]	AC 690 V [1]	AC 690 V	AC 690 V
Jmenovitý kmitočet	f_n	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Jmenovitá mezní zkratová vypínací schopnost	I_{cu}	50/100 kA[4]	50/100 kA[4]	50/100 kA[4]	50/100 kA[4]
Maximální spínaný výkon 3fázového motoru [2]	P_n	5,5 kW	11 kW	22 kW	45 kW
Okamžitá zkratová spoušť	I_n	13x	13x	13x	13x
Počet pólů		3	3	3	3
Upevnění		„U“ lišta TH35 [3]	šrouby nebo „U“ lišta TH35 [3]	šrouby nebo „U“ lišta TH35 [3]	šrouby, „U“ lišta TH35 nebo TH75 [3]
Šířka		45 mm	45 mm	55 mm	70 mm

[1] AC 500 V při použití izolační skříňky
[2] orientační hodnota pro 4pólové normované motory při AC 400 V, 50 Hz
[3] dle ČSN EN 60715
[4] Více informací viz jmenovitá mezní zkratová vypínací schopnost a jmenovitá provozní zkratová vypínací schopnost v katalogu Conteo ST1-2011-C.


Kód	Typ	Popis	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
SPOUŠTĚČE MOTORU SM a 3RV, velikost 12				
OEZ:37900	SM123-0,16	0,04 kW / 400 V / 50 Hz, In 0,16 A, rozsah nastavení 0,11 ÷ 0,16 A, velikost 12	0,23	1
OEZ:37901	SM123-0,25	0,06 kW / 400 V / 50 Hz, In 0,25 A, rozsah nastavení 0,18 ÷ 0,25 A, velikost 12	0,23	1
OEZ:37902	SM123-0,4	0,09 kW / 400 V / 50 Hz, In 0,4 A, rozsah nastavení 0,28 ÷ 0,4 A, velikost 12	0,24	1
OEZ:37903	SM123-0,63	0,18 kW / 400 V / 50 Hz, In 0,63 A, rozsah nastavení 0,45 ÷ 0,63 A, velikost 12	0,23	1
OEZ:37904	SM123-1	0,25 kW / 400 V / 50 Hz, In 1 A, rozsah nastavení 0,7 ÷ 1 A, velikost 12	0,23	1
OEZ:37905	SM123-1,6	0,55 kW / 400 V / 50 Hz, In 1,6 A, rozsah nastavení 1,1 ÷ 1,6 A, velikost 12	0,23	1
OEZ:37906	SM123-2,5	0,75 kW / 400 V / 50 Hz, In 2,5 A, rozsah nastavení 1,8 ÷ 2,5 A, velikost 12	0,28	1
OEZ:37907	SM123-4	1,5 kW / 400 V / 50 Hz, In 4 A, rozsah nastavení 2,8 ÷ 4 A, velikost 12	0,28	1
OEZ:37908	SM123-6,3	2,2 kW / 400 V / 50 Hz, In 6,3 A, rozsah nastavení 4,5 ÷ 6,3 A, velikost 12	0,29	1
OEZ:37909	SM123-10	4 kW / 400 V / 50 Hz, In 10 A, rozsah nastavení 7 ÷ 10 A, velikost 12	0,28	1
OEZ:37910	SM123-12	5,5 kW / 400 V / 50 Hz, In 12 A, rozsah nastavení 9 ÷ 12 A, velikost 12	0,28	1
OEZ:39132	3RV1011-0BA10	0,06 kW / 400 V / 50 Hz, In 0,2 A, rozsah nastavení 0,14 ÷ 0,2 A, velikost 12	0,23	1
OEZ:39133	3RV1011-0DA10	0,09 kW / 400 V / 50 Hz, In 0,32 A, rozsah nastavení 0,22 ÷ 0,32 A, velikost 12	0,23	1
OEZ:39134	3RV1011-0FA10	0,12 kW / 400 V / 50 Hz, In 0,5 A, rozsah nastavení 0,35 ÷ 0,5 A, velikost 12	0,23	1
OEZ:39135	3RV1011-0HA10	0,18 kW / 400 V / 50 Hz, In 0,8 A, rozsah nastavení 0,55 ÷ 0,8 A, velikost 12	0,23	1
OEZ:39136	3RV1011-0KA10	0,37 kW / 400 V / 50 Hz, In 1,25 A, rozsah nastavení 0,9 ÷ 1,25 A, velikost 12	0,23	1
OEZ:39137	3RV1011-1BA10	0,75 kW / 400 V / 50 Hz, In 2 A, rozsah nastavení 1,4 ÷ 2 A, velikost 12	0,23	1
OEZ:39138	3RV1011-1DA10	1,1 kW / 400 V / 50 Hz, In 3,2 A, rozsah nastavení 2,2 ÷ 3,2 A, velikost 12	0,23	1
OEZ:39139	3RV1011-1FA10	1,5 kW / 400 V / 50 Hz, In 5 A, rozsah nastavení 3,5 ÷ 5 A, velikost 12	0,23	1
OEZ:39140	3RV1011-1HA10	3 kW / 400 V / 50 Hz, In 8 A, rozsah nastavení 5,5 ÷ 8 A, velikost 12	0,23	1
SPOUŠTĚČE MOTORU SM a 3RV, velikost 25				
OEZ:38462	SM253-2,5	0,75 kW / 400 V / 50 Hz, In 2,5 A, rozsah nastavení 1,8 ÷ 2,5 A, velikost 25	0,36	1
OEZ:38463	SM253-4	1,5 kW / 400 V / 50 Hz, In 4 A, rozsah nastavení 2,8 ÷ 4 A, velikost 25	0,35	1
OEZ:38464	SM253-6,3	2,2 kW / 400 V / 50 Hz, In 6,3 A, rozsah nastavení 4,5 ÷ 6,3 A, velikost 25	0,36	1
OEZ:37911	SM253-10	4 kW / 400 V / 50 Hz, In 10 A, rozsah nastavení 7 ÷ 10 A, velikost 25	0,36	1
OEZ:37912	SM253-12,5	5,5 kW / 400 V / 50 Hz, In 12,5 A, rozsah nastavení 9 ÷ 12,5 A, velikost 25	0,36	1
OEZ:37913	SM253-16	7,5 kW / 400 V / 50 Hz, In 16 A, rozsah nastavení 11 ÷ 16 A, velikost 25	0,37	1
OEZ:37914	SM253-20	7,5 kW / 400 V / 50 Hz, In 20 A, rozsah nastavení 14 ÷ 20 A, velikost 25	0,36	1
OEZ:37915	SM253-25	11 kW / 400 V / 50 Hz, In 25 A, rozsah nastavení 20 ÷ 25 A, velikost 25	0,36	1
OEZ:39141	3RV1021-1DA10	1,1 kW / 400 V / 50 Hz, In 3,2 A, rozsah nastavení 2,2 ÷ 3,2 A, velikost 25	0,36	1
OEZ:39142	3RV1021-1FA10	1,5 kW / 400 V / 50 Hz, In 5 A, rozsah nastavení 3,5 ÷ 5 A, velikost 25	0,36	1
OEZ:39143	3RV1021-1HA10	11 kW / 400 V / 50 Hz, In 22 A, rozsah nastavení 17 ÷ 22 A, velikost 25	0,36	1
SPOUŠTĚČE MOTORU SM a 3RV, velikost 50				
OEZ:38465	SM503-25	11 kW / 400 V / 50 Hz, In 25 A, rozsah nastavení 18 ÷ 25 A, velikost 50	1,03	1
OEZ:37916	SM503-32	15 kW / 400 V / 50 Hz, In 32 A, rozsah nastavení 22 ÷ 32 A, velikost 50	1,03	1
OEZ:37917	SM503-40	18,5 kW / 400 V / 50 Hz, In 40 A, rozsah nastavení 28 ÷ 40 A, velikost 50	1,05	1
OEZ:37918	SM503-50	22 kW / 400 V / 50 Hz, In 50 A, rozsah nastavení 40 ÷ 50 A, velikost 50	1,03	1
OEZ:40042	3RV1031-4AA10	7,5 kW / 400 V / 50 Hz, In 16 A, rozsah nastavení 11 ÷ 16 A, velikost 50	1,05	1
OEZ:40043	3RV1031-4BA10	7,5 kW / 400 V / 50 Hz, In 20 A, rozsah nastavení 14 ÷ 20 A, velikost 50	1,04	1
OEZ:40044	3RV1031-4GA10	22 kW / 400 V / 50 Hz, In 45 A, rozsah nastavení 36 ÷ 45 A, velikost 50	1,10	1



PS-SM-B11 SP-SM-A230



OD-SM25X-PM1



CS-SM253-2



OD-SM123-K51



OD-SM253-K53

Kód	Typ	Popis	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
SPOUŠTĚČE MOTORU SM a 3RV, velikost 100				
OEZ:37919	SM1003-63	30 kW / 400 V / 50 Hz, In 63 A, rozsah nastavení 45 ÷ 63 A, velikost 100	2,25	1
OEZ:37920	SM1003-75	37 kW / 400 V / 50 Hz, In 75 A, rozsah nastavení 57 ÷ 75 A, velikost 100	2,25	1
OEZ:37921	SM1003-90	45 kW / 400 V / 50 Hz, In 90 A, rozsah nastavení 70 ÷ 90 A, velikost 100	2,28	1
OEZ:37922	SM1003-100	45 kW / 400 V / 50 Hz, In 100 A, rozsah nastavení 80 ÷ 100 A, velikost 100	2,30	1
OEZ:40045	3RV1041-4FA10	18,5 kW / 400 V / 50 Hz, In 40 A, rozsah nastavení 28 ÷ 40 A, velikost 100	2,22	1
OEZ:40046	3RV1041-4HA10	22 kW / 400 V / 50 Hz, In 50 A, rozsah nastavení 36 ÷ 50 A, velikost 100	2,24	1

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kód	Typ	Popis	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
Spínače				
OEZ:37925	PS-SM-C11	1x NO, 1x NC, pro SM12, SM25, SM50, SM100, čelní montáž	0,02	10
OEZ:37926	PS-SM-C20	2x NO, pro SM12, SM25, SM50, SM100, čelní montáž	0,02	10
OEZ:37927	PS-SM-B11	1x NO, 1x NC, pro SM12, SM25, SM50, SM100, boční montáž	0,05	2
OEZ:37928	NS-SM-11	1x NO, 1x NC, pro SM25, SM50, SM100, boční montáž	0,09	1
Podpěťové spouště				
OEZ:37929	SP-SM-A230	Uc AC 230 V	0,13	1
OEZ:37930	SP-SM-A400	Uc AC 400 V	0,13	1
OEZ:40047	3RV1902-1AB0	Uc AC 24 V	0,13	1
Napěťové spouště				
OEZ:37931	SV-SM-X024	Uc AC/DC 20 ÷ 24 V	0,13	1
OEZ:37932	SV-SM-X230	Uc AC/DC 210 ÷ 240 V	0,13	1
OEZ:37933	SV-SM-X400	Uc AC/DC 350 ÷ 415 V	0,13	1
Propojovací lišty				
OEZ:37934	CS-SM253-2	pro SM12, SM25, počet vývodů 2	0,04	10
OEZ:37935	CS-SM253-3	pro SM12, SM25, počet vývodů 3	0,07	10
OEZ:37936	CS-SM253-4	pro SM12, SM25, počet vývodů 4	0,10	10
OEZ:37937	CS-SM253-5	pro SM12, SM25, počet vývodů 5	0,12	10
Napájecí bloky				
OEZ:37938	CS-SM123-NB	pro SM12	0,04	10
OEZ:37939	CS-SM253-NB	pro SM25	0,04	10
Propojovací moduly				
OEZ:38351	OD-SM12X-PM1	pro SM12-ST12, provedení AC/DC	0,03	1
OEZ:38352	OD-SM25X-PM1	pro SM25-ST25, provedení AC	0,04	1
OEZ:38353	OD-SM50X-PM1	pro SM50-ST50, provedení AC	0,04	1
OEZ:38354	OD-SM100X-PM1	pro SM100-ST100, provedení AC	0,09	1
OEZ:40048	3RA1921-1DA00	pro SM25-ST12, provedení AC/DC	0,03	1
OEZ:40049	3RA1921-1BA00	pro SM25-ST25, provedení DC	0,04	1
OEZ:40050	3RA1931-1BA00	pro SM50-ST50, provedení DC	0,04	1
OEZ:40051	3RA1941-1BA00	pro SM100-ST100, provedení DC	0,09	1
Izolační skříně				
OEZ:37940	OD-SM123-K51	IP55, pro SM12	0,34	1
OEZ:37941	OD-SM253-K52	IP55, pro SM25	0,38	1
OEZ:37942	OD-SM253-K53	IP55, pro SM25	0,37	1
OEZ:37943	OD-SM123-TL	tlačítko pro nouzové vypnutí, odblokování pootočením	0,11	1
OEZ:39224	3RV1913-7E	tlačítko pro nouzové vypnutí, odblokování klíčem	0,07	1
OEZ:37944	OD-SM123-UV	uzamykací vložka, pro visací zámek	0,07	1
OEZ:37924	OD-SM-S-X400	signálka, Uc AC 380 ÷ 415 V	0,03	1
OEZ:37923	OD-SM-S-X230	signálka, Uc AC 220 ÷ 240 V	0,03	1
Adaptéry				
OEZ:40052	3RA1922-1AA00	pro velikost 12, 25	0,10	1
OEZ:40053	3RA1932-1AA00	pro velikost 50	0,20	1
OEZ:40054	3RA1942-1AA00	pro velikost 100	0,26	1
OEZ:40055	3RA1902-1B	pro velikost 12, 25, 50, 100	0,01	1
OEZ:40057	8US1998-1AA00	pro velikost 25, 50, 100	0,10	1
Montážní sady				
OEZ:40056	3RB1900-0B	pro SM12, SM25	0,10	1




SM1E-25



OD-SM1E-K55



PS-SM1E-B11



SV-SM1E-A230

SPOUŠTĚČE MOTORU SM1E


Velikost		1
Maximální jmenovitý proud	I_n	25 A
Jmenovité pracovní napětí	U_e	AC 690 V
Jmenovitý kmitočet	f_n	50/60 Hz
Jmenovitá mezní zkratová vypínací schopnost	I_{cu}	4/6/50 kA[2]
Maximální spínaný výkon 3fázového motoru [1]	P_n	11 kW
Okamžitá zkratová spoušť	I_n	12x
Počet pólů		3
Upevnění		šrouby nebo „U" lišta TH35[3]
Šířka		45 mm


[1] orientační hodnota pro 4pólové normované motory při AC 400 V, 50 Hz
[2] Více informací viz zkratová spoušť a jmenovitá mezní zkratová vypínací schopnost v katalogu Conteo ST1-2011-C.
[3] dle ČSN EN 60715


Kód	Typ	Popis	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
SPOUŠTĚČE MOTORU SM1E, velikost 1				
OEZ:39257	SM1E-0,16	In 0,1 A ÷ 0,16 A	0,23	1
OEZ:39258	SM1E-0,25	In 0,16 A ÷ 0,25 A	0,23	1
OEZ:39259	SM1E-0,4	In 0,25 A ÷ 0,4 A	0,23	1
OEZ:39260	SM1E-0,63	In 0,4 A ÷ 0,63 A	0,23	1
OEZ:39261	SM1E-1	In 0,63 A ÷ 1 A	0,23	1
OEZ:39262	SM1E-1,6	In 1 A ÷ 1,6 A	0,23	1
OEZ:39263	SM1E-2,5	In 1,6 A ÷ 2,5 A	0,27	1
OEZ:39264	SM1E-4	In 2,5 A ÷ 4 A	0,27	1
OEZ:39265	SM1E-6,3	In 4 A ÷ 6,3 A	0,27	1
OEZ:39266	SM1E-10	In 6,3 A ÷ 10 A	0,27	1
OEZ:39267	SM1E-16	In 10 A ÷ 16 A	0,27	1
OEZ:39268	SM1E-20	In 16 A ÷ 20 A	0,27	1
OEZ:39269	SM1E-25	In 20 A ÷ 25 A	0,27	1
SPOUŠTĚČE MOTORU SM1E v krytí IP55				
OEZ:39311	SM1E-1,6-IP55	In 1 A ÷ 1,6 A, izolační skříň IP55	0,48	1
OEZ:39312	SM1E-2,5-IP55	In 1,6 A ÷ 2,5 A, izolační skříň IP55	0,52	1
OEZ:39313	SM1E-4-IP55	In 2,5 A ÷ 4 A, izolační skříň IP55	0,53	1
OEZ:39314	SM1E-6,3-IP55	In 4 A ÷ 6,3 A, izolační skříň IP55	0,52	1
OEZ:39315	SM1E-10-IP55	In 6,3 A ÷ 10 A, izolační skříň IP55	0,52	1

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kód	Typ	Popis	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
Spínače				
OEZ:39270	PS-SM1E-B11	1x NO, 1x NC, boční montáž	0,03	1
OEZ:39271	PS-SM1E-B20	2x NO, boční montáž	0,03	1
OEZ:39283	PS-SM1E-C11	1x NO, 1x NC, čelní montáž	0,02	1
Podpěťové spouště				
OEZ:39275	SP-SM1E-A230	Uc AC 230 V	0,06	1
OEZ:39276	SP-SM1E-A400	Uc AC 400 V	0,06	1
Napěťové spouště				
OEZ:39277	SV-SM1E-A024	Uc AC 24 V	0,06	1
OEZ:39280	SV-SM1E-A230	Uc AC 230 V	0,06	1
OEZ:39281	SV-SM1E-A400	Uc AC 400 V	0,06	1


G-3L-MS-M2


G-3L-MS-M3


G-3L-MS-M4


ESB-G-MS2


OD-SM1E-TL


OD-SM1E-TLK


OD-SM1E-M

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kód	Typ	Popis	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
Propojovací lišty				
OEZ:00182	G-3L-MS-M2	pro 2x SM1E	0,03	1
OEZ:00183	G-3L-MS-M3	pro 3x SM1E	0,05	1
OEZ:00184	G-3L-MS-M4	pro 4x SM1E	0,07	1
Napájecí bloky				
OEZ:18350	ESB-G-MS2	pro SM1E	0,04	1
Izolační skříně				
OEZ:39284	OD-SM1E-K41	IP41, nástěnná montáž	0,26	1
OEZ:39285	OD-SM1E-K55	IP55, nástěnná montáž	0,27	1
OEZ:39288	OD-SM1E-TL	Tlačítko pro nouzové vypnutí, odblokování pootočením	0,05	1
OEZ:39289	OD-SM1E-TLK	Tlačítko pro nouzové vypnutí, odblokování klíčem	0,05	1
OEZ:39290	OD-SM1E-UV	Uzamykací vložka, standardní provedení	0,10	1
OEZ:39293	OD-SM1E-SE-A230	Signálka, Uc AC 230 V, barva zelená	0,01	1
OEZ:39294	OD-SM1E-SE-A400	Signálka, Uc AC 400 V, barva zelená	0,01	1
OEZ:39295	OD-SM1E-SG-A230	Signálka, Uc AC 230 V, barva bílá	0,01	1
OEZ:39296	OD-SM1E-SG-A400	Signálka, Uc AC 400 V, barva bílá	0,01	1
OEZ:39297	OD-SM1E-SC-A230	Signálka, Uc AC 230 V, barva červená	0,01	1
OEZ:39298	OD-SM1E-SC-A400	Signálka, Uc AC 400 V, barva červená	0,01	1
OEZ:39292	OD-SM1E-NL	Spojka pracovního vodiče	0,01	1
OEZ:39291	OD-SM1E-M	Tlačítková membrána	0,01	1
OEZ:39282	OD-SM1E-PV	Plastová vývodka, 2 ks, IP55, nástěnná montáž	0,02	1
Tlačítka nouzového vypnutí				
OEZ:39288	OD-SM1E-TL	odblokování pootočením	0,05	1
OEZ:39289	OD-SM1E-TLK	odblokování klíčem	0,05	1
Uzamykací vložky				
OEZ:39290	OD-SM1E-UV	standardní provedení	0,10	1
Signálky				
OEZ:39293	OD-SM1E-SE-A230	Uc AC 230 V, barva zelená	0,01	1
OEZ:39294	OD-SM1E-SE-A400	Uc AC 400 V, barva zelená	0,01	1
OEZ:39295	OD-SM1E-SG-A230	Uc AC 230 V, barva bílá	0,01	1
OEZ:39296	OD-SM1E-SG-A400	Uc AC 400 V, barva bílá	0,01	1
OEZ:39297	OD-SM1E-SC-A230	Uc AC 230 V, barva červená	0,01	1
OEZ:39298	OD-SM1E-SC-A400	Uc AC 400 V, barva červená	0,01	1
Spojky pracovního vodiče				
OEZ:39292	OD-SM1E-NL	standardní provedení	0,01	1
Tlačítkové membrány				
OEZ:39291	OD-SM1E-M	standardní provedení	0,01	1
Plastové vývodky				
OEZ:39282	OD-SM1E-PV	2 ks, IP55, nástěnná montáž	0,02	1



3RA1317-8XB30-1AP0

PŘÍSTROJE PRO REVERZAČNÍ SPOUŠTĚNÍ

REVERZAČNÍ STYKAČE, velikost 12

Kód	Typ	Popis	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
OEZ:39924	3RA1315-8XB30-1AB0	3 kW / 400 V / 50 Hz / AC-3, Ie 7 A, Uc AC 24 V, velikost 12	0,43	1
OEZ:39925	3RA1315-8XB30-1AP0	3 kW / 400 V / 50 Hz / AC-3, Ie 7 A, Uc AC 230 V, velikost 12	0,43	1
OEZ:39926	3RA1316-8XB30-1AB0	4 kW / 400 V / 50 Hz / AC-3, Ie 9 A, Uc AC 24 V, velikost 12	0,43	1
OEZ:39927	3RA1316-8XB30-1AP0	4 kW / 400 V / 50 Hz / AC-3, Ie 9 A, Uc AC 230 V, velikost 12	0,43	1
OEZ:39928	3RA1317-8XB30-1AB0	5,5 kW / 400 V / 50 Hz / AC-3, Ie 12 A, Uc AC 24 V, velikost 12	0,43	1
OEZ:39929	3RA1317-8XB30-1AP0	5,5 kW / 400 V / 50 Hz / AC-3, Ie 12 A, Uc AC 230 V, velikost 12	0,43	1
OEZ:39930	3RA1315-8XB30-1BB4	3 kW / 400 V / 50 Hz / AC-3, Ie 7 A, Uc DC 24 V, velikost 12	0,55	1
OEZ:39931	3RA1316-8XB30-1BB4	4 kW / 400 V / 50 Hz / AC-3, Ie 9 A, Uc DC 24 V, velikost 12	0,55	1

REVERZAČNÍ STYKAČE, velikost 25

OEZ:39933	3RA1324-8XB30-1AL2	5,5 kW / 400 V / 50 Hz / AC-3, Ie 12 A, Uc AC 230 V, velikost 25	0,77	1
OEZ:39935	3RA1325-8XB30-1AL2	7,5 kW / 400 V / 50 Hz / AC-3, Ie 17 A, Uc AC 230 V, velikost 25	0,77	1
OEZ:39936	3RA1326-8XB30-1AC2	11 kW / 400 V / 50 Hz / AC-3, Ie 25 A, Uc AC 24 V, velikost 25	0,77	1
OEZ:39937	3RA1326-8XB30-1AL2	11 kW / 400 V / 50 Hz / AC-3, Ie 25 A, Uc AC 230 V, velikost 25	0,77	1
OEZ:39938	3RA1324-8XB30-1BB4	5,5 kW / 400 V / 50 Hz / AC-3, Ie 12 A, Uc DC 24 V, velikost 25	1,23	1
OEZ:39939	3RA1325-8XB30-1BB4	7,5 kW / 400 V / 50 Hz / AC-3, Ie 17 A, Uc DC 24 V, velikost 25	1,23	1
OEZ:39940	3RA1326-8XB30-1BB4	11 kW / 400 V / 50 Hz / AC-3, Ie 25 A, Uc DC 24 V, velikost 25	1,23	1

REVERZAČNÍ STYKAČE, velikost 50


OEZ:39941	3RA1334-8XB30-1AC2	15 kW / 400 V / 50 Hz / AC-3, Ie 32 A, Uc AC 24 V, velikost 50	1,23	1
OEZ:39942	3RA1334-8XB30-1AL2	15 kW / 400 V / 50 Hz / AC-3, Ie 32 A, Uc AC 230 V, velikost 50	1,23	1
OEZ:39943	3RA1335-8XB30-1AC2	18,5 kW / 400 V / 50 Hz / AC-3, Ie 40 A, Uc AC 24 V, velikost 50	1,23	1
OEZ:39944	3RA1335-8XB30-1AL2	18,5 kW / 400 V / 50 Hz / AC-3, Ie 40 A, Uc AC 230 V, velikost 50	1,23	1
OEZ:39945	3RA1336-8XB30-1AC2	22 kW / 400 V / 50 Hz / AC-3, Ie 50 A, Uc AC 24 V, velikost 50	1,23	1
OEZ:39946	3RA1336-8XB30-1AL2	22 kW / 400 V / 50 Hz / AC-3, Ie 50 A, Uc AC 230 V, velikost 50	2,30	1
OEZ:39947	3RA1334-8XB30-1BB4	15 kW / 400 V / 50 Hz / AC-3, Ie 32 A, Uc DC 24 V, velikost 50	3,45	1
OEZ:39948	3RA1335-8XB30-1BB4	18,5 kW / 400 V / 50 Hz / AC-3, Ie 40 A, Uc DC 24 V, velikost 50	3,45	1
OEZ:39949	3RA1336-8XB30-1BB4	22 kW / 400 V / 50 Hz / AC-3, Ie 50 A, Uc DC 24 V, velikost 50	3,45	1

REVERZAČNÍ STYKAČE, velikost 100

OEZ:39950	3RA1344-8XB30-1AC2	30 kW / 400 V / 50 Hz / AC-3, Ie 65 A, Uc AC 24 V, velikost 100	4,50	1
OEZ:39951	3RA1344-8XB30-1AL2	30 kW / 400 V / 50 Hz / AC-3, Ie 65 A, Uc AC 230 V, velikost 100	4,50	1
OEZ:39952	3RA1345-8XB30-1AC2	37 kW / 400 V / 50 Hz / AC-3, Ie 80 A, Uc AC 24 V, velikost 100	4,50	1
OEZ:39953	3RA1345-8XB30-1AL2	37 kW / 400 V / 50 Hz / AC-3, Ie 80 A, Uc AC 230 V, velikost 100	4,50	1
OEZ:39954	3RA1346-8XB30-1AC2	45 kW / 400 V / 50 Hz / AC-3, Ie 95 A, Uc AC 24 V, velikost 100	4,50	1
OEZ:39955	3RA1346-8XB30-1AL2	45 kW / 400 V / 50 Hz / AC-3, Ie 95 A, Uc AC 230 V, velikost 100	4,50	1
OEZ:39956	3RA1344-8XB30-1BB4	30 kW / 400 V / 50 Hz / AC-3, Ie 65 A, Uc DC 24 V, velikost 100	6,50	1
OEZ:39957	3RA1345-8XB30-1BB4	37 kW / 400 V / 50 Hz / AC-3, Ie 80 A, Uc DC 24 V, velikost 100	6,50	1
OEZ:39958	3RA1346-8XB30-1BB4	45 kW / 400 V / 50 Hz / AC-3, Ie 95 A, Uc DC 24 V, velikost 100	6,50	1

Montážní sady

OEZ:39994	3RA1913-3D	Propojovací sada reverzace, pro velikost 12-12	0,02	1
OEZ:39995	3RA1913-3E	Propojovací sada reverzace, pro velikost 12-12	0,02	1
OEZ:39996	3RA1923-3D	Propojovací sada reverzace, pro velikost 25-25	0,02	1
OEZ:39997	3RA1923-3E	Propojovací sada reverzace, pro velikost 25-25	0,02	1
OEZ:39998	3RA1933-3D	Propojovací sada reverzace, pro velikost 50-50	0,07	1
OEZ:39999	3RA1933-3E	Propojovací sada reverzace, pro velikost 50-50	0,07	1
OEZ:40000	3RA1943-3D	Propojovací sada reverzace, pro velikost 100-100	0,16	1
OEZ:40001	3RA1943-3E	Propojovací sada reverzace, pro velikost 100-100	0,16	1
OEZ:40002	3RA1953-3D	Propojovací sada reverzace, pro velikost 185-185	0,62	1
OEZ:40003	3RA1953-3P	Propojovací sada reverzace, pro velikost 185-185	0,44	1
OEZ:39990	3RA1953-2A	Sada příslušenství reverzace, pro velikost 185	1,30	1
OEZ:39991	3RA1953-2M	Sada příslušenství reverzace, pro velikost 185	0,90	1
OEZ:39992	3RA1963-2A	Sada příslušenství reverzace, pro velikost 300	2,40	1
OEZ:39993	3RA1973-2A	Sada příslušenství reverzace, pro velikost 500	3,00	1
OEZ:39101	3RA1913-2A	Propojovací sada reverzace, pro velikost 12	0,04	1
OEZ:39103	3RA1923-2A	Propojovací sada reverzace, pro velikost 25	0,06	1
OEZ:39106	3RA1933-2A	Propojovací sada reverzace, pro velikost 50	0,12	1
OEZ:39109	3RA1943-2A	Propojovací sada reverzace, pro velikost 100	0,30	1
OEZ:40011	3RA1952-2A	Montážní deska, pro velikost 185	1,30	1
OEZ:40012	3RA1962-2A	Montážní deska, pro velikost 300	2,10	1
OEZ:40013	3RA1972-2A	Montážní deska, pro velikost 500	2,10	1
OEZ:40058	3RA1923-1B	Instalační sada, pro velikost 25-25	0,29	1
OEZ:40059	3RA1933-1B	Instalační sada, pro velikost 50-50	0,56	1
OEZ:40060	3RA1943-1B	Instalační sada, pro velikost 100-100	0,82	1

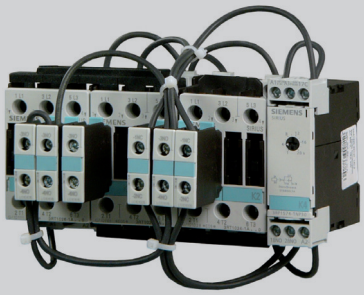

3RA1425-8XC21-1AL2

PŘÍSTROJE PRO SPOUŠTĚNÍ Y/D

Kód	Typ	Popis	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
KOMBINACE Y/D, velikost 12-12-12				
OEZ:39960	3RA1415-8XB31-1AP0	5,5 kW / 400 V / 50 Hz / AC-3, Ie 12 A, Uc AC 230 V, velikost 12-12-12	0,95	1
OEZ:39962	3RA1416-8XB31-1AP0	7,5 kW / 400 V / 50 Hz / AC-3, Ie 17 A, Uc AC 230 V, velikost 12-12-12	0,99	1
OEZ:39963	3RA1415-8XB31-1BB4	5,5 kW / 400 V / 50 Hz / AC-3, Ie 12 A, Uc DC 24 V, velikost 12-12-12	1,12	1
OEZ:39964	3RA1416-8XB31-1BB4	7,5 kW / 400 V / 50 Hz / AC-3, Ie 17 A, Uc DC 24 V, velikost 12-12-12	1,12	1
KOMBINACE Y/D, velikost 25-25-25				
OEZ:39965	3RA1423-8XC21-1AC2	11 kW / 400 V / 50 Hz / AC-3, Ie 25 A, Uc AC 24 V, velikost 25-25-25	1,80	1
OEZ:39966	3RA1423-8XC21-1AL2	11 kW / 400 V / 50 Hz / AC-3, Ie 25 A, Uc AC 230 V, velikost 25-25-25	1,80	1
OEZ:39967	3RA1425-8XC21-1AC2	15/18,5 kW / 400 V / 50 Hz / AC-3, Ie 32/40 A, Uc AC 24 V, velikost 25-25-25	1,80	1
OEZ:39968	3RA1425-8XC21-1AL2	15/18,5 kW / 400 V / 50 Hz / AC-3, Ie 32/40 A, Uc AC 230 V, velikost 25-25-25	1,80	1
OEZ:39969	3RA1423-8XC21-1BB4	11 kW / 400 V / 50 Hz / AC-3, Ie 25 A, Uc DC 24 V, velikost 25-25-25	2,45	1
OEZ:39970	3RA1425-8XC21-1BB4	15/18,5 kW / 400 V / 50 Hz / AC-3, Ie 32/40 A, Uc DC 24 V, velikost 25-25-25	2,45	1
KOMBINACE Y/D, velikost 50-50-25				
OEZ:39971	3RA1434-8XC21-1AC2	22/30 kW / 400 V / 50 Hz / AC-3, Ie 50/65 A, Uc AC 24 V, velikost 50-50-25	3,10	1
OEZ:39972	3RA1434-8XC21-1AL2	22/30 kW / 400 V / 50 Hz / AC-3, Ie 50/65 A, Uc AC 230 V, velikost 50-50-25	3,10	1
OEZ:39973	3RA1434-8XC21-1BB4	22/30 kW / 400 V / 50 Hz / AC-3, Ie 50/65 A, Uc DC 24 V, velikost 50-50-25	4,50	1
KOMBINACE Y/D, velikost 50-50-50				
OEZ:39974	3RA1435-8XC21-1AC2	37 kW / 400 V / 50 Hz / AC-3, Ie 80 A, Uc AC 24 V, velikost 50-50-50	3,70	1
OEZ:39975	3RA1435-8XC21-1AL2	37 kW / 400 V / 50 Hz / AC-3, Ie 80 A, Uc AC 230 V, velikost 50-50-50	3,70	1
OEZ:39976	3RA1436-8XC21-1AC2	45 kW / 400 V / 50 Hz / AC-3, Ie 86 A, Uc AC 24 V, velikost 50-50-50	3,70	1
OEZ:39977	3RA1436-8XC21-1AL2	45 kW / 400 V / 50 Hz / AC-3, Ie 86 A, Uc AC 230 V, velikost 50-50-50	3,70	1
OEZ:39978	3RA1435-8XC21-1BB4	37 kW / 400 V / 50 Hz / AC-3, Ie 80 A, Uc DC 24 V, velikost 50-50-50	5,50	1
OEZ:39979	3RA1436-8XC21-1BB4	45 kW / 400 V / 50 Hz / AC-3, Ie 86 A, Uc DC 24 V, velikost 50-50-50	5,50	1
KOMBINACE Y/D, velikost 100-100-50				
OEZ:39980	3RA1444-8XC21-1AC2	55 kW / 400 V / 50 Hz / AC-3, Ie 115 A, Uc AC 24 V, velikost 100-100-50	6,00	1
OEZ:39981	3RA1444-8XC21-1AL2	55 kW / 400 V / 50 Hz / AC-3, Ie 115 A, Uc AC 230 V, velikost 100-100-50	6,00	1
OEZ:39982	3RA1445-8XC21-1AC2	75 kW / 400 V / 50 Hz / AC-3, Ie 150 A, Uc AC 24 V, velikost 100-100-50	6,00	1
OEZ:39983	3RA1445-8XC21-1AL2	75 kW / 400 V / 50 Hz / AC-3, Ie 150 A, Uc AC 230 V, velikost 100-100-50	6,00	1
OEZ:39984	3RA1444-8XC21-1BB4	55 kW / 400 V / 50 Hz / AC-3, Ie 115 A, Uc DC 24 V, velikost 100-100-50	8,60	1
OEZ:39985	3RA1445-8XC21-1BB4	75 kW / 400 V / 50 Hz / AC-3, Ie 150 A, Uc DC 24 V, velikost 100-100-50	8,60	1
Montážní sady				
OEZ:39102	3RA1913-2B	Propojovací sada Y/D, pro velikost 12-12-12	0,05	1
OEZ:39104	3RA1923-2B	Propojovací sada Y/D, pro velikost 25-25-25	0,06	1
OEZ:39107	3RA1933-2B	Propojovací sada Y/D, pro velikost 50-50-50	0,07	1
OEZ:39108	3RA1933-2C	Propojovací sada Y/D, pro velikost 50-50-25	0,06	1
OEZ:40014	3RA1943-2B	Propojovací sada Y/D, pro velikost 100-100-100	0,16	1
OEZ:39987	3RA1943-2C	Propojovací sada Y/D, pro velikost 100-100-50	0,14	1
OEZ:40015	3RA1953-2B	Propojovací sada Y/D, pro velikost 185-185-185	0,85	1
OEZ:40016	3RA1953-2N	Propojovací sada Y/D, pro velikost 185-185-185	0,60	1
OEZ:40017	3RA1963-2B	Propojovací sada Y/D, pro velikost 300-300-300	1,80	1
OEZ:40018	3RA1973-2B	Propojovací sada Y/D, pro velikost 500-500-500	2,20	1
OEZ:40025	3RT1916-4BA31	Propojovací sada Y/D, pro velikost 12	0,01	1
OEZ:40026	3RT1926-4BA31	Propojovací sada Y/D, pro velikost 25	0,01	1
OEZ:40027	3RT1936-4BA31	Propojovací sada Y/D, pro velikost 50	0,02	1
OEZ:40028	3RT1946-4BA31	Propojovací sada Y/D, pro velikost 100	0,03	1
OEZ:40029	3RT1956-4BA31	Propojovací sada Y/D, pro velikost 185	0,16	1
OEZ:40030	3RT1966-4BA31	Propojovací sada Y/D, pro velikost 300, 500	0,16	1
OEZ:40023	3RT1926-4CC20	Propojovací lišta, pro velikost 25	0,03	1
OEZ:40024	3RV1935-1A	Propojovací lišta, pro velikost 50	0,15	1
OEZ:40010	3RP1903	Montážní sada, pro časové relé 3RP15	0,00	1
OEZ:40008	3RA1932-2E	Montážní deska, pro velikost 50-50-25	0,45	1
OEZ:40009	3RA1932-2F	Montážní deska, pro velikost 50-50-50	0,48	1
OEZ:40033	3RA1942-2E	Montážní deska, pro velikost 100-100-50	0,87	1
OEZ:40034	3RA1952-2E	Montážní deska, pro velikost 185-185-100	1,80	1
OEZ:40035	3RA1952-2F	Montážní deska, pro velikost 185-185-185	1,95	1
OEZ:40036	3RA1962-2E	Montážní deska, pro velikost 300-300-185	3,10	1
OEZ:40037	3RA1962-2F	Montážní deska, pro velikost 300-300-300	3,40	1
OEZ:40038	3RA1972-2E	Montážní deska, pro velikost 500-500-300	3,60	1
OEZ:40039	3RA1972-2F	Montážní deska, pro velikost 500-500-500	3,70	1
OEZ:40040	3RA1932-2B	Montážní deska, pro velikost 50-50-50 / 50-50-25	0,45	1
OEZ:40041	3RA1942-2B	Montážní deska, pro velikost 100-100-50	0,70	1

DistriTon
Oceloplastové zapuštěné skříně RZA.....F2
Oceloplechové zapuštěné a nástěnné skříně RZB.....F4
Plastové zapuštěné a nástěnné skříně RZG.....F7
Plastové nástěnné skříně RZI (IP65).....F9
Převlečné kryty KJ.....F10

DistriSet
Oceloplechové zapuštěné skříně DZ.....F11
Oceloplechové nástěnné skříně DN.....F12
Oceloplechové zapuštěné skříně s požární odolností DZ...EI30S.....F13

DistriBox
Nástěnné skříně pro vnitřní použití NP.....F15
Nerezové nástěnné skříně pro vnitřní a venkovní použití NP...NX.....F17
Nerezové nástěnné skříně pro venkovní použití NP...V.....F18
Řadové skříně QA.....F21

Systémy přípojnic.....F27

ROZVODNICOVÉ A ROZVÁDĚČOVÉ SKŘÍNĚ

F






RZA-Z-3S14-IT2

OCELOPLASTOVÉ ZAPUŠTĚNÉ SKŘÍNĚ RZA

Typ		RZA
Normy		ČSN EN 62208
Certifikační značky		CE EAC
Barva		bílá (RAL9003)
Krytí		IP30
Stupeň ochrany před vnějšími mechanickými nárazy		IK07
Jmenovité hodnoty použitých přístrojů		max. 63 A, AC 230/400 V
Jmenovité izolační napětí		AC 500 V
Přístrojová lišta		„U" lišta dle ČSN EN 60715 šířky 35 mm
Třída ochrany		II
Dveře	otevírání provedení materiál	pravé/levé neprůhledné plech tloušťky 1 mm
Materiál základny	samozhášivý termoplast - žhavá smyčka	RZA-Z-.S.. max. 650 °C RZA-Z-.S..-H max. 850 °C
Pro montáž do hmoty třídy reakce na oheň		A1, A2 (ČSN EN 13501-1)
Šířka výřezu 45 mm		1 modul = 18 mm

Typové označení

RZA-Z-4S56-IT2

- RZA - oceloplastová rozvodnice
- Z - zapuštěná
- 4 - počet řad
- IT2 - datová skříň
- H - do dutých stěn
- 56 - celkový počet modulů
- S - neprůhledné dveře

Zapuštěné RZA

Kód	Typ	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
OEZ:42599	RZA-Z-1S14	2,24	1
OEZ:42600	RZA-Z-2S28	3,16	1
OEZ:42601	RZA-Z-3S42	4,38	1
OEZ:42602	RZA-Z-4S56	5,23	1

Rozvodnicové skříně RZA-Z lze čelně montovat na stavební desky (např. sádrokarton) pomocí montážních úchytů PD-RA-DHA. Rozvodnicové skříně RZA-Z nejsou určeny do dutých stěn ve smyslu ČSN EN 62208, ČSN EN 61439-1, -3.

Zapuštěné do dutých stěn RZA-Z-...-H

Kód	Typ	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
OEZ:42603	RZA-Z-1S14-H	2,24	1
OEZ:42604	RZA-Z-2S28-H	3,16	1
OEZ:42605	RZA-Z-3S42-H	4,38	1
OEZ:42606	RZA-Z-4S56-H	5,23	1

Rozvodnicové skříně RZA-Z-...-H jsou určeny do dutých stěn ve smyslu ČSN EN 62208, ČSN EN 61439-1, -3


Zapuštěná datová RZA-Z-...-IT2

Kód	Typ	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
OEZ:44578	RZA-Z-3S14-IT2	3,74	1


PD-RA-UZA


PD-RA-DHA


PD-RA-SPCA

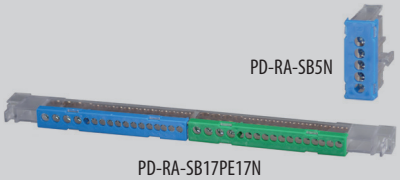

PŘÍSLUŠENSTVÍ RZA

Kód	Typ	Popis	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
Zámek				
OEZ:42613	PD-RA-UZA	počet klíčů 2	0,02	1
Montážní úchyty				
OEZ:42616	PD-RA-DHA	pro montáž na stavební desky (sádrokarton) nebo do dutých stěn, sada 4 ks	0,05	1
Kryty				
OEZ:42618	PD-RA-KPE17	pro svorkový blok, PE 13x 6 mm² + 4x 16 mm²	0,01	1
OEZ:42619	PD-RA-KN17	pro svorkový blok, N 13x 6 mm² + 4x 16 mm²	0,01	1
Záslepka				
OEZ:40601	PD-RA-ZAS-B	šířka 6 modulů, barva bílá, pro výřez 45 mm	0,01	1
Montážní sada				
OEZ:42615	PD-RA-SPCA	pro vodorovné a svislé propojení rozvodnicových skříní, sada 2 ks	0,02	1
Svorkové bloky				
OEZ:42612	PD-RA-SB5N	N 5x 6 mm²	0,02	1
OEZ:42607	PD-RA-SB17PE17N	PE 13x 6 mm² + 4x 16 mm², N 13x 6 mm² + 4x 16 mm²	0,15	1
OEZ:42608	PD-RA-SB24PE	PE 18x 6 mm² + 6x 16 mm²	0,10	1
OEZ:42609	PD-RA-SB24N	N 18x 6 mm² + 6x 16 mm²	0,10	1
OEZ:42610	PD-RA-SB34PE	PE 28x 6 mm² + 6x 16 mm²	0,15	1
OEZ:42611	PD-RA-SB34N	N 28x 6 mm² + 6x 16 mm²	0,15	1

PŘÍSLUŠENSTVÍ RZA

Kód	Typ	Popis	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
Náhradní díly				
OEZ:45683	ND-RA-DR1S14	kompletní sada dveří s čelním rámem (včetně uzavírání, pantů a šroubů pro upevnění k základně), pro RZA-Z-1S14	1,105	1
OEZ:45684	ND-RA-DR2S28	kompletní sada dveří s čelním rámem (včetně uzavírání, pantů a šroubů pro upevnění k základně), pro RZA-Z-2S28	1,512	1
OEZ:45685	ND-RA-DR3S42	kompletní sada dveří s čelním rámem (včetně uzavírání, pantů a šroubů pro upevnění k základně), pro RZA-Z-3S42	1,985	1
OEZ:45686	ND-RA-DR4S56	kompletní sada dveří s čelním rámem (včetně uzavírání, pantů a šroubů pro upevnění k základně), pro RZA-Z-4S56	2,364	1
OEZ:45689	ND-RA-PDAP	pant a čep dveří, pro RZA	0,002	1
OEZ:42630	ND-RA-UA	uzavírání, pro RZA	0,012	1
OEZ:42648	ND-RA-SCRZ-2	šrouby a držák pro upevnění čelního rámu, 2 ks, pro RZA	0,007	1
OEZ:45687	ND-RA-PPIT	přístrojový panel, pro RZA-Z-3S14-IT2	0,110	1
OEZ:42614	PD-RA-4MU	montážní úchyty pro montáž na zeď, sada 4 ks, pro RZA	0,020	1
OEZ:42631	ND-RA-KMV1S14	čelní kryt, pro RZA-Z-1S14	0,189	1
OEZ:42632	ND-RA-KMV2S28	čelní kryt, pro RZA-Z-2S28	0,254	1
OEZ:42633	ND-RA-KMV3S42	čelní kryt, pro RZA-Z-3S42	0,342	1
OEZ:42634	ND-RA-KMV4S56	čelní kryt, pro RZA-Z-4S56	0,403	1
OEZ:42621	ND-RA-D1S14	dveře bez uzavírání a pantů, pro RZA-Z-1S14	0,579	1
OEZ:42622	ND-RA-D2S28	dveře bez uzavírání a pantů, pro RZA-Z-2S28	0,869	1
OEZ:42623	ND-RA-D3S42	dveře bez uzavírání a pantů, pro RZA-Z-3S42	1,200	1
OEZ:42624	ND-RA-D4S56	dveře bez uzavírání a pantů, pro RZA-Z-4S56	1,452	1
OEZ:45688	ND-RA-D3S14-IT2	dveře perforované bez uzavírání a pantů, pro RZA-Z-3S14-IT2	1,200	1
OEZ:42625	ND-RA-CR1S14	čelní rám bez pantů a šroubů, pro RZA-Z-1S14	0,505	1
OEZ:42626	ND-RA-CR2S28	čelní rám bez pantů a šroubů, pro RZA-Z-2S28	0,622	1
OEZ:42627	ND-RA-CR3S42	čelní rám bez pantů a šroubů, pro RZA-Z-3S42 a RZA-Z-3S14-IT2	0,774	1
OEZ:42628	ND-RA-CR4S56	čelní rám bez pantů a šroubů, pro RZA-Z-4S56	0,891	1
OEZ:42635	ND-RA-R1S14	„U“ lišta, pro RZA-Z-1S14 a RZA-Z-3S14-IT2	0,093	1
OEZ:42636	ND-RA-R2S28	rám „U“ lišt, pro RZA-Z-2S28	0,279	1
OEZ:42637	ND-RA-R3S42	rám „U“ lišt, pro RZA-Z-3S42	0,447	1
OEZ:42638	ND-RA-R4S56	rám „U“ lišt, pro RZA-Z-4S56	0,617	1
OEZ:42639	ND-RA-V1S14	základna, pro RZA-Z-1S14	0,422	1
OEZ:42640	ND-RA-V2S28	základna, pro RZA-Z-2S28	0,580	1
OEZ:42641	ND-RA-V3S42	základna, pro RZA-Z-3S42 a RZA-Z-3S14-IT2	0,830	1
OEZ:43017	ND-RA-V4S56	základna, pro RZA-Z-4S56	0,979	1
OEZ:42643	ND-RA-V1S14-H	základna, pro RZA-Z-1S14-H	0,422	1
OEZ:42644	ND-RA-V2S28-H	základna, pro RZA-Z-2S28-H	0,580	1
OEZ:42645	ND-RA-V3S42-H	základna, pro RZA-Z-3S42-H	0,830	1
OEZ:42646	ND-RA-V4S56-H	základna, pro RZA-Z-4S56-H	0,979	1
OEZ:42647	ND-RA-VP	průchodka, pro RZA	0,064	1
OEZ:42805	ND-RA-VP-H	průchodka, pro RZA-..-H	0,064	1
OEZ:42650	ND-RA-DPEN34	držák hlavní svorkovnice, pro RZA	0,023	1
OEZ:42651	ND-RA-DN5	držák svorkovnice 5x 6 mm^2, pro RZA	0,005	1
OEZ:42652	ND-RA-KN5	kryt, pro svorkový blok , N, 5x 6 mm^2, pro RZA	0,001	1
OEZ:42653	ND-RA-SB17	svorkovnice 13x 6 mm^2 + 4x 16 mm^2, pro RZA	0,050	1
OEZ:42654	ND-RA-SB24	svorkovnice 18x 6 mm^2 + 6x 16 mm^2, pro RZA	0,074	1
OEZ:42655	ND-RA-SB34	svorkovnice 28x 6 mm^2 + 6x 16 mm^2, pro RZA	0,101	1
OEZ:42656	ND-RA-SB5	svorkovnice 5x 6 mm^2, pro RZA	0,015	1
OEZ:42649	ND-RA-SCUZ-2	šrouby pro upevnění rámu „U“ lišt, pro RZA	0,002	1



RZB-Z-3S72



RZB-N-3S72

RZB-Z-3S72

RZB - typ
Z - zapuštěná
N - nástěnná

72 - celkový počet modulů
S - neprůhledné
3 - počet řad

OCELOPLECHOVÉ ZAPUŠTĚNÉ A NÁSTĚNNÉ SKŘÍNĚ RZB

Typ		RZB
Normy		ČSN EN 62208
Certifikační značky		CE EAC
Barva		bílá (RAL 9003)
Krytí		IP30
Stupeň ochrany před vnějšími mechanickými nárazy		IK09
Jmenovité hodnoty použitých přístrojů		max. 125 A, AC 230/400 V
Jmenovité izolační napětí		AC 400 V
Přístrojová lišta		„U" lišta dle ČSN EN 60715 šířky 35 mm
Třída ochrany		I
Dveře	otevírání	pravé/levé
	provedení	neprůhledné
Materiál		ocelový plech
Montáž		nástěnná/zapuštěná
Pro montáž do hmoty třídy reakce na oheň		A1, A2 (ČSN EN 13501-1)
Šířka výřezu 45 mm		1 modul = 18 mm

Zapuštěné RZB-Z


Kód	Typ	Počet řad	Počet modulů v řadě	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
OEZ:44451	RZB-Z-3S72	3	24	13,50	1
OEZ:44452	RZB-Z-4S96	4	24	16,43	1
OEZ:44453	RZB-Z-5S120	5	24	19,44	1
OEZ:44454	RZB-Z-6S144	6	24	22,75	1
OEZ:44455	RZB-Z-4S132	4	33	20,50	1
OEZ:44456	RZB-Z-5S165	5	33	23,75	1
OEZ:44457	RZB-Z-6S198	6	33	27,30	1

Nástěnné RZB-N


Kód	Typ	Počet řad	Počet modulů v řadě	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
OEZ:44458	RZB-N-3S72	3	24	14,25	1
OEZ:44459	RZB-N-4S96	4	24	16,08	1
OEZ:44460	RZB-N-5S120	5	24	19,65	1
OEZ:44461	RZB-N-6S144	6	24	22,45	1
OEZ:44462	RZB-N-4S132	4	33	20,75	1
OEZ:44463	RZB-N-5S165	5	33	24,35	1
OEZ:44464	RZB-N-6S198	6	33	27,60	1



PD-RB-UZU




PD-RB-SB7N



PD-RB-SB25



PD-RB-SB47




PD-RB-DSB24



PD-RB-1LEM24

PŘÍSLUŠENSTVÍ RZB

Kód	Typ	Popis	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
Zámek				
OEZ:44465	PD-RB-UZU	klíč 2 ks, univerzální kombinace	0,07	1
Montážní úchyty				
OEZ:44467	PD-RB-4MU	sada 4 ks, pro RZB-Z	0,14	1
Svorkové bloky				
OEZ:44472	PD-RB-SB7N	pro N, 7x 16 mm², izolační držák N	0,05	1
OEZ:44473	PD-RB-SB25	pro N, 23x 16 mm², 2x 25 mm², pro 72 a 96 modulů	0,23	1
OEZ:44474	PD-RB-SB30	pro N, 28x 16 mm², 2x 25 mm², pro 120 a 144 modulů	0,29	1
OEZ:44475	PD-RB-SB40	pro N, 38x 16 mm², 2x 25 mm², pro 132, 165 a 198 modulů	0,38	1
OEZ:44476	PD-RB-SB47	pro PE, 45x 16 mm², 2x 25 mm², pro 72 a 96 modulů	0,33	1
OEZ:44477	PD-RB-SB62	pro PE, 60x 16 mm², 2x 25 mm², pro 120, 144 a 132 modulů	0,39	1
OEZ:44478	PD-RB-SB82	pro PE, 80x 16 mm², 2x 25 mm², pro 165 a 198 modulů	0,52	1
Držáky svorkových bloků				
OEZ:44479	PD-RB-DSB24	pro ...-SB25, ...-SB30, 3x PD-RB-SBN7	0,26	1
OEZ:44480	PD-RB-DSB33	pro ...-SB40, 4x PD-RB-SBN7	0,38	1
Schránka				
OEZ:44470	PD-RB-DVA4PS	plast, připevnění - samolepící páska, A4	0,01	1
Záslepka				
OEZ:44471	PD-R-ZAS1000-B	šířka 1 000 mm (šířka 55 modulů), barva bílá, pro RZB	0,05	1
Lemovky				
OEZ:44468	PD-RB-1LEM24	okolo otvoru pro kabely, šířka 24 modulů v řadě, pro 1 maximálně otevřený otvor	0,06	1
OEZ:44469	PD-RB-1LEM33	okolo otvoru pro kabely, šířka 33 modulů v řadě, pro 1 maximálně otevřený otvor	0,07	1

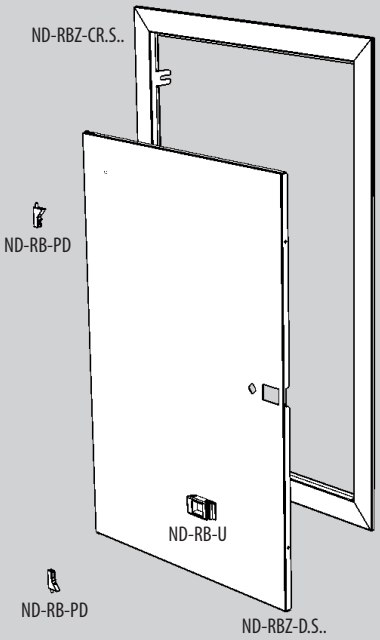

PŘÍSLUŠENSTVÍ RZB

Kód	Typ	Popis	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
Náhradní díly				
OEZ:44481	ND-RB-UR2	uzávěry pro modulární kryty, sada 10 ks	0,080	1
OEZ:44482	ND-RB-URZE	zemnicí podložky pro uzávěry modulárních krytů, sada 10 ks	0,009	1
OEZ:44483	ND-RB-ZASU	záslepka pro otvor ve dveřích místo zámku, pro RZB	0,005	1
OEZ:44484	ND-RBZ-SCRZ-4	šroub pro připevnění rámu dveří do základny, vějířová podložka, sada 4 ks, pro RZB	0,026	1
OEZ:44485	ND-RB-PD	pant dveří pro RZB, 1 ks	0,020	1
OEZ:44486	ND-RB-U	uzavírání, barva bílá, pro RZB	0,020	1
OEZ:44487	ND-RB-ZEM	zemnicí kabel dveře - základna RZB	0,104	1
OEZ:44488	ND-RBZ-D3S72	dveře pro RZB-Z-3S72, přizemnění, bez uzavírání, bez pantů	2,630	1
OEZ:44489	ND-RBZ-D4S96	dveře pro RZB-Z-4S96, přizemnění, bez uzavírání, bez pantů	3,368	1
OEZ:44490	ND-RBZ-D5S120	dveře pro RZB-Z-5S120, přizemnění, bez uzavírání, bez pantů	3,953	1
OEZ:44491	ND-RBZ-D6S144	dveře pro RZB-Z-6S144, přizemnění, bez uzavírání, bez pantů	4,539	1
OEZ:44492	ND-RBZ-D4S132	dveře pro RZB-Z-4S132, přizemnění, bez uzavírání, bez pantů	4,155	1
OEZ:44493	ND-RBZ-D5S165	dveře pro RZB-Z-5S165, přizemnění, bez uzavírání, bez pantů	5,053	1
OEZ:44494	ND-RBZ-D6S198	dveře pro RZB-Z-6S198, přizemnění, bez uzavírání, bez pantů	5,840	1
OEZ:44495	ND-RBN-D3S72	dveře pro RZB-N-3S72, přizemnění, bez uzavírání, bez pantů	2,533	1
OEZ:44496	ND-RBN-D4S96	dveře pro RZB-N-4S96, přizemnění, bez uzavírání, bez pantů	3,476	1
OEZ:44497	ND-RBN-D5S120	dveře pro RZB-N-5S120, přizemnění, bez uzavírání, bez pantů	4,083	1
OEZ:44498	ND-RBN-D6S144	dveře pro RZB-N-6S144, přizemnění, bez uzavírání, bez pantů	4,689	1
OEZ:44499	ND-RBN-D4S132	dveře pro RZB-N-4S132, přizemnění, bez uzavírání, bez pantů	4,295	1
OEZ:44500	ND-RBN-D5S165	dveře pro RZB-N-5S165, přizemnění, bez uzavírání, bez pantů	5,191	1
OEZ:44501	ND-RBN-D6S198	dveře pro RZB-N-6S198, přizemnění, bez uzavírání, bez pantů	6,000	1
OEZ:44502	ND-RBZ-CR3S72	čelní rám pro RZB-Z-3S72, bez pantů, bez přizemnění, bez šroubů pro připevnění do základny	1,158	1
OEZ:44503	ND-RBZ-CR4S96	čelní rám pro RZB-Z-4S96, bez pantů, bez přizemnění, bez šroubů pro připevnění do základny	1,625	1
OEZ:44504	ND-RBZ-CR5S120	čelní rám pro RZB-Z-5S120, bez pantů, bez přizemnění, bez šroubů pro připevnění do základny	1,760	1
OEZ:44505	ND-RBZ-CR6S144	čelní rám pro RZB-Z-6S144, bez pantů, bez přizemnění, bez šroubů pro připevnění do základny	1,896	1
OEZ:44506	ND-RBZ-CR4S132	čelní rám pro RZB-Z-4S132, bez pantů, bez přizemnění, bez šroubů pro připevnění do základny	1,700	1
OEZ:44507	ND-RBZ-CR5S165	čelní rám pro RZB-Z-5S165, bez pantů, bez přizemnění, bez šroubů pro připevnění do základny	1,906	1
OEZ:44508	ND-RBZ-CR6S198	čelní rám pro RZB-Z-6S198, bez pantů, bez přizemnění, bez šroubů pro připevnění do základny	2,042	1

PŘÍSLUŠENSTVÍ RZB

Kód	Typ	Popis	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
Náhradní díly				
OEZ:44509	ND-RBZ-KMV24-1	čelní kryt s výřezem pro RZB-Z, šířka 24 modulů v řadě, 1 horní řada, včetně rychlouzávěrů a zemnicích podložek	1,070	1
OEZ:44510	ND-RBZ-KMV24-2	čelní kryt s výřezem pro RZB-Z, šířka 24 modulů v řadě, 2 dolní řady, včetně rychlouzávěrů a zemnicích podložek	1,470	1
OEZ:44511	ND-RBZ-KMV24-3	čelní kryt s výřezem pro RZB-Z, šířka 24 modulů v řadě, 2 horní řady, včetně rychlouzávěrů a zemnicích podložek	1,470	1
OEZ:44512	ND-RBZ-KMV24-4	čelní kryt s výřezem pro RZB-Z, šířka 24 modulů v řadě, 2 střední řady, včetně rychlouzávěrů a zemnicích podložek	1,420	1
OEZ:44513	ND-RBZ-KMV33-1	čelní kryt s výřezem pro RZB-Z, šířka 33 modulů v řadě, 1 horní řada, včetně rychlouzávěrů a zemnicích podložek	1,040	1
OEZ:44514	ND-RBZ-KMV33-2	čelní kryt s výřezem pro RZB-Z, šířka 33 modulů v řadě, 2 dolní řady, včetně rychlouzávěrů a zemnicích podložek	1,420	1
OEZ:44515	ND-RBZ-KMV33-3	čelní kryt s výřezem pro RZB-Z, šířka 33 modulů v řadě, 2 horní řady, včetně rychlouzávěrů a zemnicích podložek	1,470	1
OEZ:44516	ND-RBZ-KMV33-4	čelní kryt s výřezem pro RZB-Z, šířka 33 modulů v řadě, 2 střední řady, včetně rychlouzávěrů a zemnicích podložek	1,420	1
OEZ:44517	ND-RBN-KMV24-1	čelní kryt s výřezem pro RZB-N, šířka 24 modulů v řadě, 1 horní řada, včetně rychlouzávěrů a zemnicích podložek	1,090	1
OEZ:44518	ND-RBN-KMV24-2	čelní kryt s výřezem pro RZB-N, šířka 24 modulů v řadě, 2 dolní řady, včetně rychlouzávěrů a zemnicích podložek	1,500	1
OEZ:44519	ND-RBN-KMV24-3	čelní kryt s výřezem pro RZB-N, šířka 24 modulů v řadě, 2 horní řady, včetně rychlouzávěrů a zemnicích podložek	1,470	1
OEZ:44520	ND-RBN-KMV24-4	čelní kryt s výřezem pro RZB-N, šířka 24 modulů v řadě, 2 střední řady, včetně rychlouzávěrů a zemnicích podložek	1,420	1
OEZ:44521	ND-RBN-KMV33-1	čelní kryt s výřezem pro RZB-N, šířka 33 modulů v řadě, 1 horní řada, včetně rychlouzávěrů a zemnicích podložek	1,340	1
OEZ:44522	ND-RBN-KMV33-2	čelní kryt s výřezem pro RZB-N, šířka 33 modulů v řadě, 2 dolní řady, včetně rychlouzávěrů a zemnicích podložek	1,890	1
OEZ:44523	ND-RBN-KMV33-3	čelní kryt s výřezem pro RZB-N, šířka 33 modulů v řadě, 2 horní řady, včetně rychlouzávěrů a zemnicích podložek	1,870	1
OEZ:44524	ND-RBN-KMV33-4	čelní kryt s výřezem pro RZB-N, šířka 33 modulů v řadě, 2 střední řady, včetně rychlouzávěrů a zemnicích podložek	1,500	1



PLASTOVÉ ZAPUŠTĚNÉ A NÁSTĚNNÉ SKŘÍNĚ RZG

Typ		RZG
Normy		ČSN EN 62208
Certifikační značky		CE, EAC
Barva		bílá (RAL9003)
Krytí		IP40
Stupeň ochrany před vnějšími mechanickými nárazy		IK07, IK08
Jmenovité hodnoty použitých přístrojů		max. 63 A, AC 230/400 V
Jmenovité izolační napětí		AC 500 V
Přístrojová lišta		„U" lišta dle ČSN EN 60715 šířky 35 mm
Třída ochrany		II
Dveře	otevírání	pravé/levé; nahoru
	provedení	průhledné/neprůhledné
Materiál	samozhášivý termoplast - žhavá smyčka	max. 650 °C
Materiál základny	samozhášivý termoplast - žhavá smyčka	RZG-... max. 650 °C RZG-Z-...-H max. 850 °C
Pro montáž do hmoty třídy reakce na oheň		A1, A2 (ČSN EN 13501-1)
Šířka výřezu 45 mm		1 modul = 18 mm

Pro montáž na hmotu třídy reakce na oheň A1, A2 (ČSN EN 13501-1)





Typové označení

RZG-Z-4S56-H

- RZG - plastová rozvodnice
- Z - zapuštěná
  N - nástěnná
- 4 - počet řad
- H - do dutých stěn
- 56 - celkový počet modulů
- S - neprůhledné dveře
  T - průhledné dveře

Nástěnné RZG-N

otevírání pravé/levé

Kód	Typ	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
OEZ:40578	RZG-N-1S8	0,95	1
OEZ:40579	RZG-N-1S14	1,38	1
OEZ:40581	RZG-N-2S28	2,21	1
OEZ:40583	RZG-N-3S42	2,75	1
OEZ:40584	RZG-N-4S56	3,42	1
OEZ:40586	RZG-N-1T8	0,96	1
OEZ:40587	RZG-N-1T14	1,41	1
OEZ:40589	RZG-N-2T28	2,23	1
OEZ:40591	RZG-N-3T42	2,83	1
OEZ:40592	RZG-N-4T56	3,53	1

otevírání nahoru

Kód	Typ	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
OEZ:40577	RZG-N-1S4	0,66	1
OEZ:40580	RZG-N-1S18	1,42	1
OEZ:40582	RZG-N-2S40	2,06	1
OEZ:40585	RZG-N-1T4	0,66	1
OEZ:40588	RZG-N-1T18	1,47	1
OEZ:40590	RZG-N-2T40	2,07	1

Zapuštěné RZG-Z

otevírání pravé/levé

Kód	Typ	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
OEZ:40554	RZG-Z-1S8	0,71	1
OEZ:40555	RZG-Z-1S14	1,33	1
OEZ:40557	RZG-Z-2S28	1,96	1
OEZ:40559	RZG-Z-3S42	2,53	1
OEZ:40560	RZG-Z-4S56	3,01	1
OEZ:40562	RZG-Z-1T8	0,84	1
OEZ:40563	RZG-Z-1T14	1,22	1
OEZ:40565	RZG-Z-2T28	2,03	1
OEZ:40567	RZG-Z-3T42	2,61	1
OEZ:40568	RZG-Z-4T56	2,61	1

otevírání nahoru

Kód	Typ	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
OEZ:40553	RZG-Z-1S4	0,49	1
OEZ:40556	RZG-Z-1S18	1,17	1
OEZ:40558	RZG-Z-2S40	1,68	1
OEZ:40561	RZG-Z-1T4	0,49	1
OEZ:40564	RZG-Z-1T18	1,18	1
OEZ:40566	RZG-Z-2T40	1,68	1

Rozvodnicové skříně RZG-Z... lze čelně montovat na stavební desky (např. sádrokarton) pomocí montážních úchytů PD-RGZ...-DH.
Rozvodnicové skříně RZG-Z... nejsou určeny do dutých stěn ve smyslu ČSN EN 62208, ČSN EN 61439-1, -3.

Zapuštěné do dutých stěn RZG-Z-...-H


otevírání pravé/levé

Kód	Typ	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
OEZ:40569	RZG-Z-1S14-H	1,40	1
OEZ:40570	RZG-Z-2S28-H	1,90	1
OEZ:40571	RZG-Z-3S42-H	2,66	1
OEZ:40572	RZG-Z-4S56-H	3,03	1
OEZ:40573	RZG-Z-1T14-H	1,24	1
OEZ:40574	RZG-Z-2T28-H	1,93	1
OEZ:40575	RZG-Z-3T42-H	3,16	1
OEZ:40576	RZG-Z-4T56-H	3,18	1

Rozvodnicové skříně RZG-Z-...-H jsou určeny do dutých stěn ve smyslu ČSN EN 62208, ČSN EN 61439-1, -3.


PD-RG-SB5


PD-RG-SB14


PD-RG-DSB2-G


PD-RGZ81428-DH

PŘÍSLUŠENSTVÍ RZG

Kód	Typ	Popis	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
Svorkové bloky				
OEZ:40593	PD-RG-SB5	5x 6 mm²	0,01	1
OEZ:40594	PD-RG-SB8	5x 16 mm² + 6x 6 mm²	0,03	1
OEZ:40595	PD-RG-SB14	2x 16 mm² + 12x 6 mm²	0,04	1
Držáky svorkových bloků				
OEZ:40599	PD-RG-DSB1-G	jednořadé provedení	0,01	1
OEZ:40600	PD-RG-DSB2-G	dvouřadé provedení	0,02	1
Montážní úchyty				
OEZ:40596	PD-RGZ81428-DH	úchyty do dutých stěn, pro RZG-Z-1.8, RZG-Z-1.14, RZG-Z-2.28	0,05	1
OEZ:40597	PD-RGZ42-DH	úchyty do dutých stěn, pro RZG-Z-3.42	0,04	1
OEZ:40598	PD-RGZ56-DH	úchyty do dutých stěn, pro RZG-Z-4.56	0,07	1
Záslepka				
OEZ:40601	PD-RA-ZAS-B	šířka 6 modulů, barva bílá, pro výřez 45 mm	0,01	1

PŘÍSLUŠENSTVÍ RZG

Kód	Typ	Popis	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
Náhradní díly				
OEZ:41066	ND-RG-CK1ST4	čelní kryt, pro RZG-.-1.4	0,135	1
OEZ:41061	ND-RG-CK1ST8	čelní kryt, pro RZG-.-1.8	0,205	1
OEZ:41062	ND-RG-CK1ST14	čelní kryt, pro RZG-.-1.14	0,290	1
OEZ:41067	ND-RG-CK1ST18	čelní kryt, pro RZG-.-1.18	0,265	1
OEZ:41063	ND-RG-CK2ST28	čelní kryt, pro RZG-.-2.28	0,425	1
OEZ:41068	ND-RG-CK2ST40	čelní kryt, pro RZG-.-2.40	0,415	1
OEZ:41064	ND-RG-CK3ST42	čelní kryt, pro RZG-.-3.42	0,605	1
OEZ:41065	ND-RG-CK4ST56	čelní kryt, pro RZG-.-4.56	0,655	1
OEZ:41069	ND-RG-D1S8	neprůhledné dveře, pro RZG-.-1S8	0,135	1
OEZ:41074	ND-RG-D1S4	neprůhledné dveře, pro RZG-.-1S4	0,065	1
OEZ:41070	ND-RG-D1S14	neprůhledné dveře, pro RZG-.-1S14	0,220	1
OEZ:41075	ND-RG-D1S18	neprůhledné dveře, pro RZG-.-1S18	0,215	1
OEZ:41071	ND-RG-D2S28	neprůhledné dveře, pro RZG-.-2S28	0,380	1
OEZ:41076	ND-RG-D2S40	neprůhledné dveře, pro RZG-.-2S40	0,345	1
OEZ:41072	ND-RG-D3S42	neprůhledné dveře, pro RZG-.-3S42	0,500	1
OEZ:41073	ND-RG-D4S56	neprůhledné dveře, pro RZG-.-4S56	0,595	1
OEZ:41082	ND-RG-D1T4	průhledné dveře, pro RZG-.-1T4	0,070	1
OEZ:41077	ND-RG-D1T8	průhledné dveře, pro RZG-.-1T8	0,155	1
OEZ:41078	ND-RG-D1T14	průhledné dveře, pro RZG-.-1T14	0,255	1
OEZ:41083	ND-RG-D1T18	průhledné dveře, pro RZG-.-1T18	0,245	1
OEZ:41079	ND-RG-D2T28	průhledné dveře, pro RZG-.-2T28	0,450	1
OEZ:41084	ND-RG-D2T40	průhledné dveře, pro RZG-.-2T40	0,405	1
OEZ:41080	ND-RG-D3T42	průhledné dveře, pro RZG-.-3T42	0,545	1
OEZ:41081	ND-RG-D4T56	průhledné dveře, pro RZG-.-4T56	0,685	1
OEZ:41107	ND-RGZ-PR2ST28	montážní rám s „U“ lištami, pro RZG-Z-2.28	0,433	1
OEZ:41112	ND-RGZ-PR2ST40	montážní rám s „U“ lištami, pro RZG-Z-2.40	0,411	1
OEZ:41108	ND-RGZ-PR3ST42	montážní rám s „U“ lištami, pro RZG-Z-3.42	0,593	1
OEZ:41109	ND-RGZ-PR4ST56	montážní rám s „U“ lištami, pro RZG-Z-4.56	0,786	1
OEZ:41110	ND-RGZ-PR1ST4	„U“ lišta TH35-7,5, pro RZG-Z-1.4	0,034	1
OEZ:41105	ND-RGZ-PR1ST8	„U“ lišta TH35-7,5, pro RZG-Z-1.8	0,047	1
OEZ:41106	ND-RGZ-PR1ST14	„U“ lišta TH35-7,5, pro RZG-Z-1.14	0,097	1
OEZ:41111	ND-RGZ-PR1ST18	„U“ lišta TH35-7,5, pro RZG-Z-1.18	0,110	1
OEZ:41118	ND-RGN-PR1ST4	„U“ lišta TH35-7,5, pro RZG-N-1.4	0,034	1
OEZ:41113	ND-RGN-PR1ST8	„U“ lišta TH35-7,5, pro RZG-N-1.8	0,047	1
OEZ:41114	ND-RGN-PR1ST14	„U“ lišta TH35-7,5, pro RZG-N-1.14	0,097	1
OEZ:41119	ND-RGN-PR1ST18	„U“ lišta TH35-7,5, pro RZG-N-1.18	0,110	1
OEZ:41115	ND-RGN-PR2ST28	„U“ lišta TH35-7,5, pro RZG-N-2.28	0,195	1
OEZ:41120	ND-RGN-PR2ST40	„U“ lišta TH35-7,5, pro RZG-N-2.40	0,391	1
OEZ:41116	ND-RGN-PR3ST42	„U“ lišta TH35-7,5, pro RZG-N-3.42	0,293	1
OEZ:41117	ND-RGN-PR4ST56	„U“ lišta TH35-7,5, pro RZG-N-4.56	0,391	1
OEZ:41123	ND-RG-SCR1ST4814	šrouby, sada 4 ks, pro RZG-.-1.4/ -1.8/ -1.14	0,010	1
OEZ:41124	ND-RG-SCR1ST18	šrouby, sada 2 ks, pro RZG-.-1.18	0,003	1
OEZ:41122	ND-RG-SCR23ST284042	šrouby, sada 4 ks, pro RZG-.-2.28/ -2.40/ -3.42	0,005	1
OEZ:41121	ND-RG-SCR4ST56	šrouby, sada 6 ks, pro RZG-.-4.56	0,008	1
OEZ:41125	ND-RG-CB24ST2856	příčka pro zazdívání, pro RZG-Z-2.28/ -4.56	0,095	1
OEZ:41126	ND-RG-CB3ST42	příčka pro zazdívání, pro RZG-Z-3.42	0,067	1



PLASTOVÉ NÁSTĚNNÉ SKŘÍNĚ RZI (IP65)

Typ		RZI
Normy		ČSN EN 62208
Certifikační značky		CE EAC
Barva		šedá (RAL7035)
Krytí		IP65
Stupeň ochrany před vnějšími mechanickými nárazy		IK08
Jmenovité hodnoty použitých přístrojů		max. 63 A, AC 230/400 V
Jmenovité izolační napětí		AC 1 000 V, DC 1 500 V
Přístrojová lišta		„U" lišta dle ČSN EN 60715 šířky 35 mm
Třída ochrany		II
Dveře	otevírání	pravé/levé, 180°
	provedení	průhledné
Materiál	samozhášivý termoplast - žhavá smyčka	max. 650 °C
Pro montáž do hmoty třídy reakce na oheň		A1, A2 (ČSN EN 13501-1)
Šířka výřezu 45 mm		1 modul = 18 mm

Typové označení

RZI-N-3T54

- RZI - plastová rozvodnice (IP65)
- N - nástěnná
- 3 - počet řad
- 54 - celkový počet modulů
- T - průhledné dveře

Kód	Typ	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
Nástěnné RZI			
OEZ:44382	RZI-N-1T4	0,75	1
OEZ:44383	RZI-N-1T6	0,84	1
OEZ:44384	RZI-N-1T8	0,95	1
OEZ:44385	RZI-N-1T12	1,40	1
OEZ:44386	RZI-N-1T18	1,98	1

Kód	Typ	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
Nástěnné RZI			
OEZ:44387	RZI-N-2T24	2,26	1
OEZ:44388	RZI-N-2T36	3,03	1
OEZ:44389	RZI-N-3T36	3,21	1
OEZ:44390	RZI-N-3T54	3,97	1


PD-RI-UZU



PD-RI-ZAS-S

PŘÍSLUŠENSTVÍ RZI

Kód	Typ	Popis	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
Zámek				
OEZ:44391	PD-RI-UZU	uzamykací vložka, počet klíčů 2, pro RZI	0,042	1
Záslepka				
OEZ:44392	PD-RI-ZAS-S	šířka 6 modulů, barva šedá	0,014	1

PŘÍSLUŠENSTVÍ RZI


Typ	Kód	Popis	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
Náhradní díly				
OEZ:44399	ND-RI-PD	pant dveří pro RZI, 1 ks	0,006	1
OEZ:44400	ND-RI-U	uzavírání pro RZI, 1 sada (3 díly)	0,014	1
OEZ:44401	ND-RI-SCRZ-1	šroub pro RZI, upevnění čelní kryt-základna, 1 ks	0,006	1
OEZ:44402	ND-RI-K	kryt upevňovacích šroubů na zeď pro RZI, sada 4 ks	0,006	1
OEZ:44404	ND-RI-D1T4	průhledné dveře pro RZI-N-1T4, včetně uzavírání, bez pantů	0,096	1
OEZ:44405	ND-RI-D1T6	průhledné dveře pro RZI-N-1T6, včetně uzavírání, bez pantů	0,120	1
OEZ:44406	ND-RI-D1T8	průhledné dveře pro RZI-N-1T8, včetně uzavírání, bez pantů	0,136	1
OEZ:44407	ND-RI-D1T12	průhledné dveře pro RZI-N-1T12, včetně uzavírání, bez pantů	0,205	1
OEZ:44408	ND-RI-D1T18	průhledné dveře pro RZI-N-1T18, včetně uzavírání, bez pantů	0,273	1
OEZ:44409	ND-RI-D2T24	průhledné dveře pro RZI-N-2T24, včetně uzavírání, bez pantů	0,383	1
OEZ:44410	ND-RI-D2T36	průhledné dveře pro RZI-N-2T36, včetně uzavírání, bez pantů	0,535	1
OEZ:44411	ND-RI-D3T36	průhledné dveře pro RZI-N-3T36, včetně uzavírání, bez pantů	0,561	1
OEZ:44412	ND-RI-D3T54	průhledné dveře pro RZI-N-3T54, včetně uzavírání, bez pantů	0,752	1
OEZ:44393	ND-RI-SB5	svorkový blok, pro RZI-N-1T4I, RZI-N-1T6	0,076	1
OEZ:44394	ND-RI-SB9	svorkový blok pro RZI-N-1T8	0,103	1
OEZ:44395	ND-RI-SB14	svorkový blok pro RZI-N-1T12	0,186	1
OEZ:44396	ND-RI-SB18	svorkový blok pro RZI-N-1T18, RZI-N-2T24	0,214	1
OEZ:44397	ND-RI-SB26	svorkový blok pro RZI-N-2T36, RZI-N-3T36	0,330	1
OEZ:44398	ND-RI-SB36	svorkový blok pro RZI-N-3T54	0,418	1

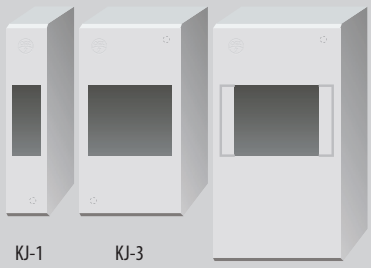

PŘEVLEČNÉ KRYTY KJ

Kód	Typ	Popis	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
OEZ:00037	KJ-1	pro 1 modul	0,06	1
OEZ:08048	KJ-3	pro 3 moduly	0,09	1
OEZ:00039	KJ-4	pro 4 moduly	0,14	1
OEZ:08419	KJ-4L	pro 4 moduly, L - obsahuje svorkovnici 4x 16 mm^2, pro Cu vodiče	0,16	1

1 modul = 18 mm

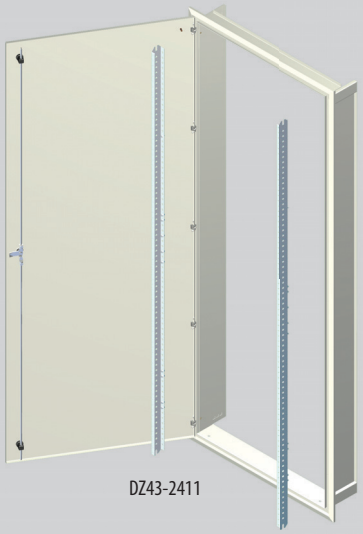
DZ43-2411

OCELOPLECHOVÉ ZAPUŠTĚNÉ SKŘÍNĚ DZ

Typ		DZ
Normy		ČSN EN 60439-1, ČSN EN 60439-3, ČSN EN 62208
Certifikační značky		CE EAC
Barva		šedá (RAL7035)
Krytí	DZ	IP43
Stupeň ochrany před vnějšími mechanickými nárazy		IK08
Pro obvody do jmenovitého napětí	U_n	AC 1 000 V, DC 1 500 V
Pro obvody do jmenovitého proudu	I_n	400 A
Místo použití		vnitřní
Nadmořská výška		max. 1 000 m
Třída ochrany		I
Dveře	otevírání	standardně levé, snadno přemontovatelné na pravé
	provedení	neprůhledné
Materiál		ocelový plech
Montáž		zapuštěná

Typové označení


DZ43-2403

- DZ - pro zapuštěnou montáž
- 43 - krytí IP43
- 03 - počet řad
- 24 - modulů v řadě

Kód	Typ	Počet řad	Počet modulů v řadě	Počet elektroměrů v řadě	Max. počet řad elektroměrů	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
Zapuštěné DZ							
OEZ:39358	DZ43-2403	3	24	2	1	16	1
OEZ:39359	DZ43-2405	5			1	20	1
OEZ:39360	DZ43-2406	6			2	23	1
OEZ:39361	DZ43-2407	7			2	27	1
OEZ:39362	DZ43-2409	9			3	31	1
OEZ:39363	DZ43-2410	10			3	35	1
OEZ:39364	DZ43-2411	11			4	39	1
OEZ:39365	DZ43-2413	13			4	42	1
OEZ:39366	DZ43-3503	3	35	3	1	19	1
OEZ:39367	DZ43-3505	5			1	23	1
OEZ:39368	DZ43-3506	6			2	28	1
OEZ:39369	DZ43-3507	7			2	32	1
OEZ:39370	DZ43-3509	9			3	36	1
OEZ:39371	DZ43-3510	10			3	41	1
OEZ:39372	DZ43-3511	11			4	45	1
OEZ:39373	DZ43-3513	13			4	49	1
OEZ:39374	DZ43-4603	3	46	4	1	22	1
OEZ:39375	DZ43-4605	5			1	26	1
OEZ:39377	DZ43-4607	7			2	36	1
OEZ:39378	DZ43-4609	9			3	41	1
OEZ:39380	DZ43-4611	11			4	51	1
OEZ:39381	DZ43-4613	13			4	56	1
OEZ:39383	DZ43-5705	5	57	5	1	30	1
OEZ:39385	DZ43-5707	7			2	41	1
OEZ:39386	DZ43-5709	9			3	47	1
OEZ:39388	DZ43-5711	11			4	58	1
OEZ:39389	DZ43-5713	13			4	63	1

PŘÍSLUŠENSTVÍ DZ

viz strana F14

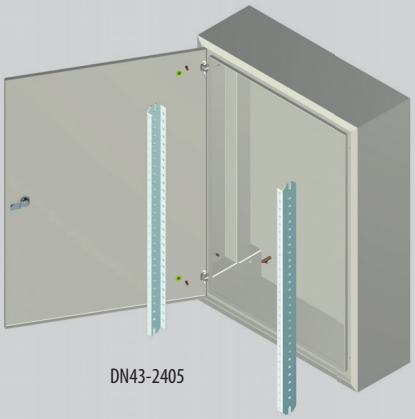

DN43-2405

OCELOPLECHOVÉ NÁSTĚNNÉ SKŘÍŇ DN

Typ		DN
Normy		ČSN EN 60439-1, ČSN EN 60439-3, ČSN EN 62208
Certifikační značky		CE EAC
Barva		šedá (RAL7035)
Krytí	DN	IP43
Stupeň ochrany před vnějšími mechanickými nárazy		IK08
Pro obvody do jmenovitého napětí	U_n	AC 1 000 V, DC 1 500 V
Pro obvody do jmenovitého proudu	I_n	400 A
Místo použití		vnitřní
Nadmořská výška		max. 1 000 m
Třída ochrany		I
Dveře	otevírání	standardně levé, snadno přemontovatelné na pravé
	provedení	neprůhledné
Materiál		ocelový plech
Montáž		nástěnná

Typové označení

DN43-2403

- DN - pro nástěnnou montáž
- 43 - krytí IP43
- 03 - počet řad
- 24 - modulů v řadě

Kód	Typ	Počet řad	Počet modulů v řadě	Počet elektroměrů v řadě	Max. počet řad elektroměrů	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
Nástěnné DN							
OEZ:39422	DN43-2403	3	24	2	1	23	1
OEZ:39423	DN43-2405	5			1	28	1
OEZ:39424	DN43-2406	6			2	33	1
OEZ:39425	DN43-2407	7			2	39	1
OEZ:39426	DN43-2409	9			3	44	1
OEZ:39427	DN43-2410	10			3	48	1
OEZ:39430	DN43-3503	3	35	3	1	28	1
OEZ:39431	DN43-3505	5			1	34	1
OEZ:39432	DN43-3506	6			2	39	1
OEZ:39433	DN43-3507	7			2	46	1
OEZ:39434	DN43-3509	9			3	52	1
OEZ:39435	DN43-3510	10			3	58	1
OEZ:39436	DN43-3511	11			4	64	1
OEZ:39437	DN43-3513	13			4	70	1
OEZ:39438	DN43-4603	3	46	4	1	32	1
OEZ:39439	DN43-4605	5			1	39	1
OEZ:39444	DN43-4611	11			4	75	1
OEZ:39445	DN43-4613	13			4	81	1
OEZ:39453	DN43-5713	13	57	5	4	93	1

PŘÍSLUŠENSTVÍ DN

viz strana F14



DZ54-2405-EI30S

OCELOPLECHOVÉ ZAPUŠTĚNÉ SKŘÍNĚ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ DZ...EI30S

Typ		DZ...EI30S
Normy		ČSN EN 60439-1, ČSN EN 60439-3, ČSN EN 62208
Certifikační značky		CE EAC
Barva		šedá (RAL7035)
Krytí	DZ54...EI30S	IP54
Stupeň ochrany před vnějšími mechanickými nárazy		IK08
Pro obvody do jmenovitého napětí	U_n	AC 1 000 V, DC 1 500 V
Pro obvody do jmenovitého proudu	I_n	400 A
Místo použití		vnitřní
Nadmořská výška		max. 1 000 m
Třída ochrany		I
Dveře	otevírání	standardně levé, snadno přemontovatelné na pravé
	provedení	neprůhledné
Materiál		ocelový plech
Montáž		zapuštěná
Požární odolnost		$EI_2$30 pro DZ54...EI30S
Kouřotěsnost		S_a/S_m pro DZ54...EI30S

Typové označení


DZ54-2403-EI30S

- DZ - pro zapuštěnou montáž
- 54 - krytí IP54
- EI30S - požární odolnost
- 03 - počet řad
- 24 - modulů v řadě


Kód	Typ	Počet řad	Počet modulů v řadě	Počet elektroměrů v řadě	Max. počet řad elektroměrů	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
Zapuštěné s požární odolností DZ…EI30S							
OEZ:42724	DZ54-2403-EI30S	3	24	2	1	25	1
OEZ:42725	DZ54-2405-EI30S	5			1	30	1
OEZ:42726	DZ54-2406-EI30S	6			2	36	1
OEZ:42727	DZ54-2407-EI30S	7			2	42	1
OEZ:42728	DZ54-2409-EI30S	9			3	47	1
OEZ:42730	DZ54-2411-EI30S	11			4	59	1
OEZ:42732	DZ54-3503-EI30S	3	35	3	1	36	1
OEZ:42733	DZ54-3505-EI30S	5			1	42	1
OEZ:42734	DZ54-3506-EI30S	6			2	47	1
OEZ:42735	DZ54-3507-EI30S	7			2	53	1
OEZ:42736	DZ54-3509-EI30S	9			3	59	1
OEZ:42738	DZ54-3511-EI30S	11			4	70	1
OEZ:42739	DZ54-3513-EI30S	13			4	76	1

PŘÍSLUŠENSTVÍ DZ...EI30S


viz strana F14


PD-D-L35-VU24



PD-D-50LPU24


PD-D-100LPU24


PD-D-50LP24


PD-D-50DP100


PD-D-50DP50

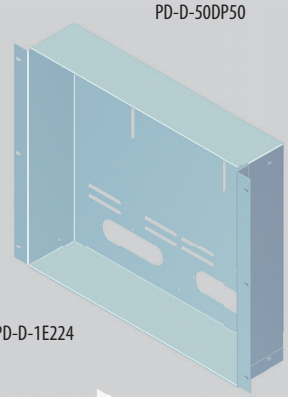
PD-D-1E224


PD-D-KMV01524
PD-D-KM01524
PD-D-KM01524
PD-D-KM00524
PD-D-KM00524
PD-D-KM01524


PD-D-UM5P

PŘÍSLUŠENSTVÍ DZ, DN, DZ...EI30S

"U" lišty výšky 15 mm

Kód	Typ	Hmotnost [kg]	Balení [sad]
OEZ:39500	PD-D-L35-VU24	0,19	1
OEZ:39501	PD-D-L35-VU35	0,26	1
OEZ:39502	PD-D-L35-VU46	0,36	1
OEZ:39503	PD-D-L35-VU**57**	0,42	1

57 - šířka skříně [modulů]

Posuvné držáky

Kód	Typ	Hmotnost [kg]	Balení [sad]
OEZ:39494	PD-D-50DP50	0,10	1
OEZ:39495	PD-D-50DP100	0,12	1
OEZ:39757	PD-D-100DP50	0,20	1
OEZ:39758	PD-D-**100DP100**	0,24	1

100DP - výška držáku [mm];
DP100 - hloubka držáku [mm]

Přístrojové lišty

Kód	Typ	Hmotnost [kg]	Balení [sad]
OEZ:39719	PD-D-50LPU24	0,69	1
OEZ:39720	PD-D-100LPU24	1,09	1
OEZ:41312	PD-D-130LPU24	1,43	1
OEZ:39721	PD-D-50LPU35	0,94	1
OEZ:39722	PD-D-100LPU35	1,17	1
OEZ:41313	PD-D-130LPU35	1,90	1
OEZ:39723	PD-D-50LPU46	1,34	1
OEZ:39724	PD-D-100LPU46	1,92	1
OEZ:41314	PD-D-130LPU46	2,40	1
OEZ:39725	PD-D-50LPU57	1,45	1
OEZ:39726	PD-D-100LPU57	2,34	1
OEZ:41315	PD-D-**130**LPU**57**	2,90	1

130 - výška lišty [mm];
57 - šířka skříně [modulů]
Pro připevnění PD-D-..LPU.. je potřeba použít posuvné držáky PD-D-..DP..

Přístrojové lišty

Kód	Typ	Hmotnost [kg]	Balení [sad]
OEZ:39474	PD-D-50LP24	0,65	1
OEZ:39479	PD-D-50LP35	0,90	1
OEZ:39484	PD-D-50LP46	1,30	1
OEZ:39489	PD-D-**50**LP**57**	1,41	1

50 - výška lišty [mm];
57 - šířka skříně [modulů]

Elektroměrové vany

Kód	Typ	Popis	Hmotnost [kg]	Balení [sad]
OEZ:39504	PD-D-1E224	počet elektroměrových míst vedle sebe 2, výška vany 400	2,8	1
OEZ:39505	PD-D-1E335	počet elektroměrových míst vedle sebe 3, výška vany 400	3,2	1
OEZ:39506	PD-D-1E446	počet elektroměrových míst vedle sebe 4, výška vany 400	3,6	1
OEZ:39507	PD-D-1E557	počet elektroměrových míst vedle sebe 5, výška vany 400	4,2	1
OEZ:39759	PD-D-1E224-450	počet elektroměrových míst vedle sebe 2, výška vany 450	3,0	1

Kryty IP20 bez výřezu

Kód	Typ	Hmotnost [kg]	Balení [sad]
OEZ:39598	PD-D-KM00524	0,17	1
OEZ:39599	PD-D-KM00535	0,21	1
OEZ:39600	PD-D-KM00546	0,30	1
OEZ:39601	PD-D-KM00557	0,34	1
OEZ:39458	PD-D-KM01024	0,25	1
OEZ:39459	PD-D-KM01035	0,31	1
OEZ:39460	PD-D-KM01046	0,45	1
OEZ:39461	PD-D-KM01057	0,51	1
OEZ:39462	PD-D-KM01524	0,26	1
OEZ:39463	PD-D-KM01535	0,35	1

Kryty IP20 bez výřezu

Kód	Typ	Hmotnost [kg]	Balení [sad]
OEZ:39464	PD-D-KM01546	0,50	1
OEZ:39465	PD-D-KM01557	0,56	1
OEZ:39466	PD-D-KM03024	0,48	1
OEZ:39467	PD-D-KM03035	0,66	1
OEZ:39468	PD-D-KM03046	0,97	1
OEZ:39469	PD-D-KM03057	1,08	1
OEZ:39470	PD-D-KM04524	0,94	1
OEZ:39471	PD-D-KM04535	1,05	1
OEZ:39472	PD-D-KM04546	1,10	1
OEZ:39473	PD-D-KM**04557**	2,10	1

45 - výška krytu [cm];
57 - šířka skříně [modulů]

Kryty IP20 s výřezem 45 mm

Kód	Typ	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
OEZ:39454	PD-D-KMV01524	0,24	1
OEZ:39455	PD-D-KMV01535	0,28	1
OEZ:39456	PD-D-KMV01546	0,35	1
OEZ:39457	PD-D-KMV**01557**	0,45	1

15 - výška krytu [cm];
57 - šířka skříně [modulů]

Plombovací šrouby

Kód	Typ	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
OEZ:39732	PD-D-UM5P	0,015	1

Záslepky

Kód	Typ	Délka [modulů]	Barva	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
OEZ:39354	PD-R-ZAS1000-S	55	šedá (RAL7035)	0,14	1

Náhradní díly

Kód	Typ	Popis	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
OEZ:41329	ND-D-M8P	klecová matice, sada 10 ks, pro DZ, DN	0,01	1
OEZ:38548	ND-D-UR3	uzávěry pro modulové kryty, sada 10 ks, pro DZ, DN	0,14	1
OEZ:41167	ND-D-PD	pant dveří pro DZ43, DN43, 1 ks	0,01	1



NP66-0504021

NP66-0504021-WG



NP66-0504021



NP55-0812030-2K

NÁSTĚNNÉ SKŘÍNĚ PRO VNITŘNÍ POUŽITÍ NP

Typ		NP66	NP55
Normy		IEC 62208, ČSN EN 62208	IEC 62208, ČSN EN 62208
Certifikační značky		CE ETL	CE ETL
Instalace		nástěnná	nástěnná
Krytí		IP66	IP55
Jmenovité hodnoty použitých přístrojů		max. 1 600 A, AC 230/400 V	max. 1 600 A, AC 230/400 V
Jmenovité izolační napětí		AC 1 000 V, DC 1 500 V	AC 1 000 V, DC 1 500 V
Stupeň ochrany před vnějšími mechanickými nárazy	plné dveře	IK10	IK10
	prosklené dveře	IK08	IK08
Třída ochrany		I	I
Použití		vnitřní	vnitřní
Materiál skříně			
Pro vnitřní použití		ocelový plech upravený práškovou epoxypolyesterovou barvou s lesklou strukturou	
Prosklení		čiré, kalené bezpečnostní sklo podle ČSN EN 12150, tloušťka 4 mm	
Těsnění		expandovaný polyuretan	
Dveře			
Otevírání		pravé/levé	pravé/levé
Dveře		jednokřídlé	dvoukřídlé
Provedení		plné/prosklené	plné/prosklené
Provedení uzavírání		jazýčkový uzávěr / tříbodový rozvorový uzávěr	
Barva		šedá (RAL7035)	šedá (RAL7035)

Typové označení

NP66-1008040-2K-WG

- NP - oceloplechová nástěnná rozváděčová skříň 66 - krytí skříně
- IP66 pro 1K, 55 - krytí skříně IP55 pro 2K
- 10 - výška skříně 1 000 mm
- 08 - šířka skříně 800 mm
- 040 - hloubka skříně 400 mm
- 2K - dvoukřídlé dveře (1K bez označení)
- WG - skříně pro vnitřní použití s prosklenými dveřmi

Kód	Typ	Maximální počet modulů	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
Vnitřní použití s plnými dveřmi, jednokřídlé				
OEZ:44035	NP66-0302015	-	4,5	1
OEZ:44039	NP66-0403015	-	7,6	1
OEZ:44037	NP66-0304015	-	7	1
OEZ:44036	NP66-0303021	-	7	1
OEZ:44040	NP66-0403021	-	8,5	1
OEZ:44043	NP66-0503021	-	9,5	1
OEZ:44038	NP66-0304021	-	8,5	1
OEZ:44041	NP66-0404021	-	9,5	1
OEZ:44044	NP66-0504021	-	11	1
OEZ:44048	NP66-0604021	-	15	1
OEZ:44046	NP66-0505021	-	15	1
OEZ:44055	NP66-0705021	-	22	1
OEZ:44051	NP66-0606021	-	22	1
OEZ:44045	NP66-0504025	36	14	1
OEZ:44049	NP66-0604025	36	18	1
OEZ:44050	NP66-0605025	54	21	1
OEZ:44042	NP66-0406025	-	16	1
OEZ:44052	NP66-0606025	72	23	1
OEZ:44057	NP66-0806025	120	32	1
OEZ:44061	NP66-1006025	144	51	1
OEZ:44054	NP66-0608025	105	30	1
OEZ:44062	NP66-1008025	210	51	1

Kód	Typ	Maximální počet modulů	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
Vnitřní použití s plnými dveřmi, jednokřídlé				
OEZ:44047	NP66-0505030	54	18	1
OEZ:44056	NP66-0705030	72	25	1
OEZ:44053	NP66-0606030	72	24	1
OEZ:44058	NP66-0806030	120	35	1
OEZ:44065	NP66-1206030	168	47	1
OEZ:44059	NP66-0808030	175	43	1
OEZ:44063	NP66-1008030	210	52	1
OEZ:44066	NP66-1208030	245	52	1
OEZ:44060	NP66-0808040	175	46	1
OEZ:44064	NP66-1008040	210	56	1
OEZ:44067	NP66-1208040	245	64	1
Vnitřní použití s plnými dveřmi, dvoukřídlé				
OEZ:44068	NP55-0608030-2K	105	33	1
OEZ:44069	NP55-0810030-2K	230	53	1
OEZ:44071	NP55-1010030-2K	276	64	1
OEZ:44070	NP55-0812030-2K	285	62	1
OEZ:44072	NP55-1012030-2K	342	84	1
OEZ:44073	NP55-1212030-2K	399	80	1
OEZ:44074	NP55-1212040-2K	399	98	1



NP66-0504021-WG



NP55-0812030-2K-WG


NÁSTĚNNÉ SKŘÍNĚ PRO VNITŘNÍ POUŽITÍ NP

Kód	Typ	Maximální počet modulů	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
Vnitřní použití s prosklenými dveřmi, jednokřídlé				
OEZ:44079	NP66-0403015-WG	-	8,9	1
OEZ:44077	NP66-0304015-WG	-	8,2	1
OEZ:44076	NP66-0303021-WG	-	8,2	1
OEZ:44080	NP66-0403021-WG	-	10	1
OEZ:44083	NP66-0503021-WG	-	11	1
OEZ:44078	NP66-0304021-WG	-	10	1
OEZ:44081	NP66-0404021-WG	-	11	1
OEZ:44084	NP66-0504021-WG	-	15	1
OEZ:44088	NP66-0604021-WG	-	17	1
OEZ:44086	NP66-0505021-WG	-	17	1
OEZ:44095	NP66-0705021-WG	-	25	1
OEZ:44091	NP66-0606021-WG	-	25	1
OEZ:44085	NP66-0504025-WG	36	16	1
OEZ:44089	NP66-0604025-WG	36	20	1
OEZ:44090	NP66-0605025-WG	54	24	1
OEZ:44082	NP66-0406025-WG	-	18	1
OEZ:44092	NP66-0606025-WG	72	27	1
OEZ:44097	NP66-0806025-WG	120	37	1
OEZ:44101	NP66-1006025-WG	144	60	1
OEZ:44094	NP66-0608025-WG	105	35	1
OEZ:44087	NP66-0505030-WG	54	20	1
OEZ:44096	NP66-0705030-WG	72	29	1
OEZ:44093	NP66-0606030-WG	72	28	1
OEZ:44098	NP66-0806030-WG	120	41	1
OEZ:44105	NP66-1206030-WG	168	55	1
OEZ:44099	NP66-0808030-WG	175	50	1
OEZ:44103	NP66-1008030-WG	210	61	1
OEZ:44106	NP66-1208030-WG	245	61	1
OEZ:44100	NP66-0808040-WG	175	54	1
OEZ:44104	NP66-1008040-WG	210	66	1
OEZ:44107	NP66-1208040-WG	245	75	1

Kód	Typ	Maximální počet modulů	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
Vnitřní použití s prosklenými dveřmi, dvoukřídlé				
OEZ:44108	NP55-0608030-2K-WG	105	15	1
OEZ:44109	NP55-0810030-2K-WG	230	15	1
OEZ:44111	NP55-1010030-2K-WG	276	22	1
OEZ:44110	NP55-0812030-2K-WG	285	22	1
OEZ:44112	NP55-1012030-2K-WG	342	14	1
OEZ:44113	NP55-1212030-2K-WG	399	18	1
OEZ:44114	NP55-1212040-2K-WG	399	21	1

PŘÍSLUŠENSTVÍ NP

viz strana F19

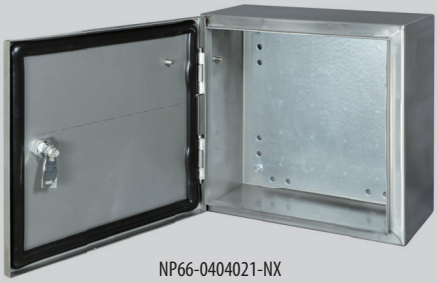

NP66-0404021-NX



NP66-0404021-NX

NEREZOVÉ NÁSTĚNNÉ SKŘÍNĚ PRO VNITŘNÍ A VENKOVNÍ POUŽITÍ NP...NX

Typ		NP66	NP55
Normy		IEC 62208, ČSN EN 62208	IEC 62208, ČSN EN 62208
Certifikační značky		CE EAC	CE EAC
Instalace		nástěnná	nástěnná
Krytí		IP66	IP55
Jmenovité hodnoty použitých přístrojů		max. 1 600 A, AC 230/400 V	max. 1 600 A, AC 230/400 V
Jmenovité izolační napětí		AC 1 000 V, DC 1 500 V	AC 1 000 V, DC 1 500 V
Stupeň ochrany před vnějšími mechanickými nárazy	plné dveře	IK10	IK10
Třída ochrany		I	I
Použití		vnitřní/venkovní (pod přístřeškem nebo se stříškou)	
Materiál skříně			
Nerezové		nerezový plech 1.4301 s jemně broušeným povrchem	
Těsnění		expandovaný polyuretan	
Dveře			
Otevírání		pravé/levé	pravé/levé
Dveře		jednokřídlé	dvoukřídlé
Provedení		plné	plné
Provedení uzavírání		jazýčkový uzávěr/tříbodový rozvorový uzávěr	

Typové označení

NP66-1008 040-2K-NX

- NP - oceloplechová nástěnná rozváděčová skříň 66 - krytí skříně
- IP66 pro 1K, 55 - krytí skříně IP55 pro 2K
- 10 - výška skříně 1 000 mm
- 08 - šířka skříně 800 mm
- NX - nerezové skříně pro vnitřní a venkovní použití
- 2K - dvoukřídlé dveře (1K bez označení)
- 040 - hloubka skříně 400 mm

Kód	Typ	Maximální počet modulů	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
Vnitřní a venkovní použití s plnými dveřmi, jednokřídlé				
OEZ:44115	NP66-0302015-NX	-	4,5	1
OEZ:44119	NP66-0403015-NX	-	7,6	1
OEZ:44117	NP66-0304015-NX	-	7	1
OEZ:44116	NP66-0303021-NX	-	7	1
OEZ:44120	NP66-0403021-NX	-	8,5	1
OEZ:44118	NP66-0304021-NX	-	8,5	1
OEZ:44121	NP66-0404021-NX	-	9,5	1
OEZ:44122	NP66-0504021-NX	-	13	1
OEZ:44125	NP66-0604021-NX	-	15	1
OEZ:44123	NP66-0505021-NX	-	15	1
OEZ:44126	NP66-0606021-NX	-	22	1
OEZ:44127	NP66-0606025-NX	72	23	1
OEZ:44130	NP66-0806025-NX	120	32	1
OEZ:44124	NP66-0505030-NX	54	18	1
OEZ:44129	NP66-0705030-NX	72	25	1
OEZ:44128	NP66-0606030-NX	72	24	1
OEZ:44131	NP66-0806030-NX	120	35	1
OEZ:44132	NP66-0808030-NX	175	43	1
OEZ:44133	NP66-1008030-NX	210	52	1
OEZ:44134	NP66-1208030-NX	245	52	1
OEZ:44135	NP66-1208040-NX	245	64	1

Kód	Typ	Maximální počet modulů	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
Vnitřní a venkovní použití s plnými dveřmi, dvoukřídlé				
OEZ:44136	NP55-1010030-2K-NX	276	64	1
OEZ:44137	NP55-1210030-2K-NX	322	84	1

PŘÍSLUŠENSTVÍ NP

viz strana F19



NP66-0403015-V



NP66-0403015-V

NEREZOVÉ NÁSTĚNNÉ SKŘÍNĚ PRO VENKOVNÍ POUŽITÍ NP...V

Typ		NP66
Normy		IEC 62208, ČSN EN 62208
Certifikační značky		CE EAC
Instalace		nástěnné
Krytí		IP66
Jmenovité hodnoty použitých přístrojů		max. 1 600 A, AC 230/400 V
Jmenovité izolační napětí		AC 1 000 V, DC 1 500 V
Stupeň ochrany před vnějšími mechanickými nárazy	plné dveře	IK10
Třída ochrany		I
Použití		venkovní (pod přístřeškem nebo pod stříškou)
Materiál skříně		
Pro venkovní použití		nerezový plech upravený práškovou epoxypolyesterovou barvou s lesklou strukturou
Těsnění		expandovaný polyuretan
Dveře		
Otevírání		pravé/levé
Dveře		jednokřídlé
Provedení		plné
Provedení uzavírání		jazýčkový uzávěr / tříbodový rozvorový uzávěr
Barva		šedá (RAL7035)

Typové označení

NP66-1008040-V


- NP - oceloplechová nástěnná rozváděčová skříň
- 66 - krytí skříně IP66
- 10 - výška skříně 1 000 mm
- 08 - šířka skříně 800 mm
- 040 - hloubka skříně 400 mm
- V - skříň pro venkovní použití


Kód	Typ	Maximální počet modulů	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
Venkovní použití s plnými dveřmi, jednokřídlé				
OEZ:44138	NP66-0302015-V	-	4,5	1
OEZ:44142	NP66-0403015-V	-	7,6	1
OEZ:44140	NP66-0304015-V	-	7	1
OEZ:44139	NP66-0303021-V	-	7	1
OEZ:44143	NP66-0403021-V	-	8,5	1
OEZ:44141	NP66-0304021-V	-	8,5	1
OEZ:44144	NP66-0404021-V	-	9,5	1
OEZ:44147	NP66-0504021-V	-	13	1
OEZ:44151	NP66-0604021-V	-	15	1
OEZ:44149	NP66-0505021-V	-	15	1
OEZ:44154	NP66-0606021-V	-	22	1
OEZ:44160	NP66-0806025-V	120	32	1
OEZ:44150	NP66-0505030-V	54	18	1
OEZ:44159	NP66-0705030-V	72	25	1
OEZ:44156	NP66-0606030-V	72	24	1
OEZ:44161	NP66-0806030-V	120	35	1
OEZ:44168	NP66-1206030-V	168	47	1
OEZ:44162	NP66-0808030-V	175	43	1
OEZ:44167	NP66-1008040-V	210	56	1
OEZ:44170	NP66-1208040-V	245	64	1


PŘÍSLUŠENSTVÍ NP

viz strana F19

POPIS PROVEDENÍ SKŘÍNÍ A MODULÁRNÍHO SYSTÉMU

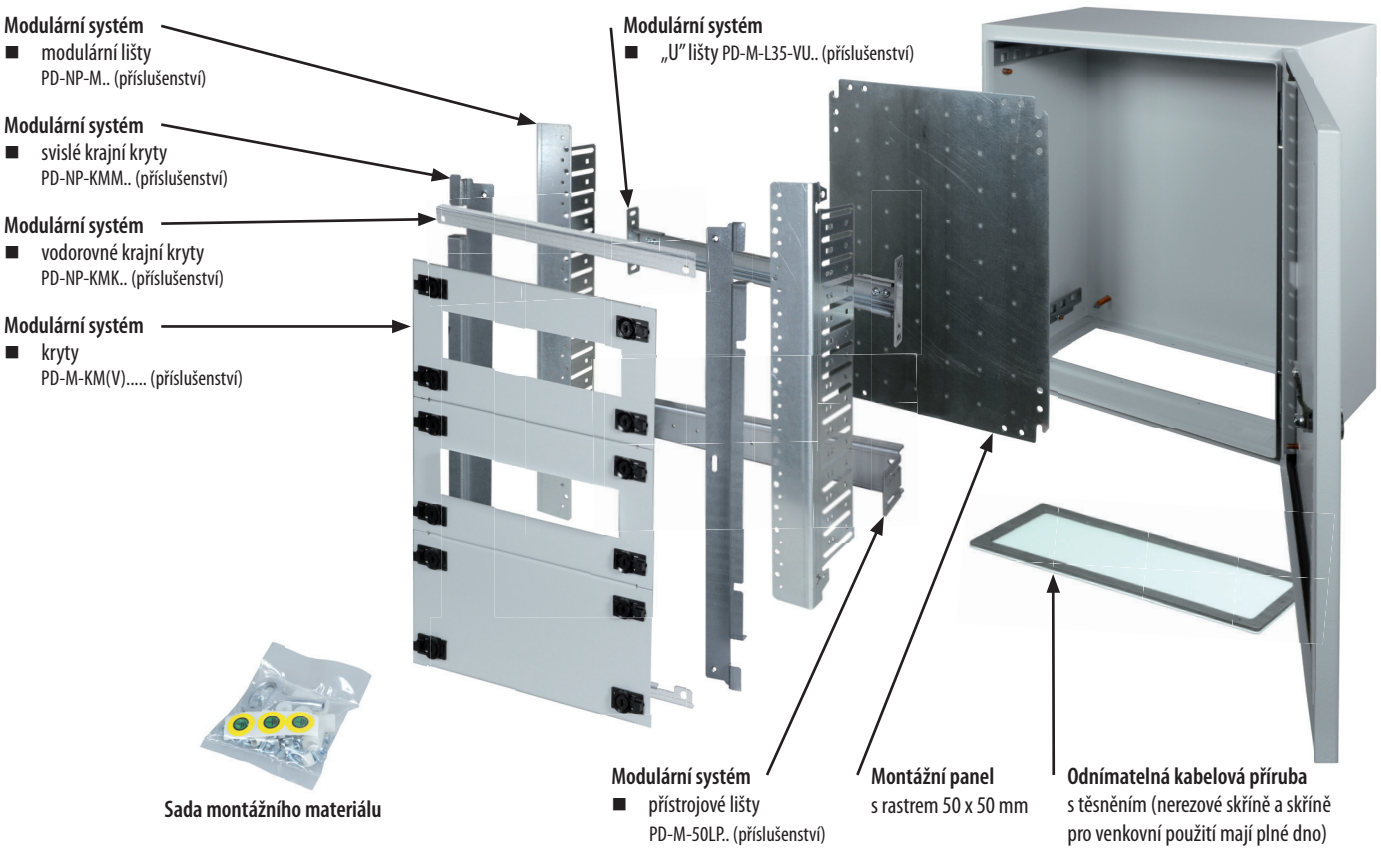

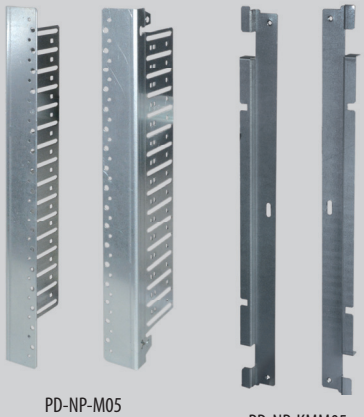

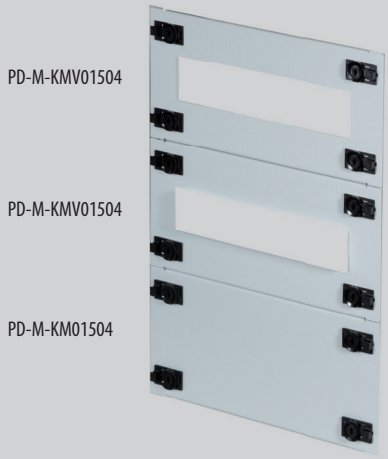

PŘÍSLUŠENSTVÍ NP, NP...NX, NP...V

Kód	Typ	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
Modulární systém - modulární lišty			
OEZ:44236	PD-NP-M05	1,88	1
OEZ:44237	PD-NP-M06	2,28	1
OEZ:44238	PD-NP-M07	2,68	1
OEZ:44239	PD-NP-M08	3,08	1
OEZ:44240	PD-NP-M10	3,86	1
OEZ:44241	PD-NP-M12	4,66	1
Modulární systém - "U" lišty			
OEZ:44249	PD-M-L35-VU04	0,54	1
OEZ:44250	PD-M-L35-VU05	0,61	1
OEZ:44251	PD-M-L35-VU06	0,68	1
OEZ:44252	PD-M-L35-VU08	0,82	1
OEZ:44253	PD-M-L35-VU10	0,96	1
OEZ:44254	PD-M-L35-VU12	1,10	1
Modulární systém - přístrojové lišty			
OEZ:44279	PD-M-50LP04	0,63	1
OEZ:44280	PD-M-50LP05	0,75	1
OEZ:44281	PD-M-50LP06	0,87	1
OEZ:44282	PD-M-50LP08	1,10	1
OEZ:44283	PD-M-50LP10	1,33	1
OEZ:44284	PD-M-50LP12	1,57	1
OEZ:44285	PD-M-130LP04	1,16	1
OEZ:44286	PD-M-130LP05	1,40	1
OEZ:44287	PD-M-130LP06	1,64	1
OEZ:44288	PD-M-130LP08	2,13	1
OEZ:44289	PD-M-130LP10	2,61	1
OEZ:44290	PD-M-130LP12	3,10	1

Kód	Typ	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
Modulární systém - kryty			
OEZ:44255	PD-M-KMV01504	0,50	1
OEZ:44256	PD-M-KMV01505	0,59	1
OEZ:44257	PD-M-KMV01506	0,68	1
OEZ:44258	PD-M-KMV01508	0,87	1
OEZ:44259	PD-M-KMV01510	1,06	1
OEZ:44260	PD-M-KMV01512	1,24	1
OEZ:44261	PD-M-KMV02004	0,61	1
OEZ:44262	PD-M-KMV02005	0,74	1
OEZ:44263	PD-M-KMV02006	0,87	1
OEZ:44264	PD-M-KMV02008	1,14	1
OEZ:44265	PD-M-KMV02010	1,41	1
OEZ:44266	PD-M-KMV02012	1,68	1
OEZ:44267	PD-M-KM01504	0,57	1
OEZ:44268	PD-M-KM01505	0,71	1
OEZ:44269	PD-M-KM01506	0,80	1
OEZ:44270	PD-M-KM01508	1,10	1
OEZ:44271	PD-M-KM01510	1,36	1
OEZ:44272	PD-M-KM01512	1,62	1
OEZ:44273	PD-M-KM02004	0,69	1
OEZ:44274	PD-M-KM02005	0,86	1
OEZ:44275	PD-M-KM02006	1,03	1
OEZ:44276	PD-M-KM02008	1,37	1
OEZ:44277	PD-M-KM02010	1,71	1
OEZ:44278	PD-M-KM02012	2,05	1

Kód	Typ	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
Modulární systém - krajní kryty			
OEZ:44583	PD-NP-KMM05	0,39	1
OEZ:44584	PD-NP-KMM06	0,47	1
OEZ:44585	PD-NP-KMM07	0,55	1
OEZ:44586	PD-NP-KMM08	0,63	1
OEZ:44587	PD-NP-KMM10	0,80	1
OEZ:44588	PD-NP-KMM12	0,96	1
OEZ:44243	PD-NP-KMK04	0,32	1
OEZ:44244	PD-NP-KMK05	0,34	1
OEZ:44245	PD-NP-KMK06	0,37	1
OEZ:44246	PD-NP-KMK08	0,42	1
OEZ:44247	PD-NP-KMK10	0,45	1
OEZ:44248	PD-NP-KMK12	0,53	1
Montážní úchyty			
OEZ:44230	PD-NP-4ZO8	0,28	1
Zámky			
OEZ:44231	PD-NP-UVD	0,025	1
OEZ:44232	PD-NP-UVZ	0,200	1
OEZ:45419	PD-NP-UVZ-P	0,100	1
OEZ:44233	PD-NP-UVDB3	0,026	1
OEZ:44234	PD-NP-UV66	0,025	1


UVD - vložka "D"pro jazýčkové a rozvorové uzavírání, dveře 1K a 2K
UVZ - uzamykací vložka s madlem pro jazýčkové a rozvorové uzavírání, 2 univerzální klíče, dveře 1K a 2K
UVZ-P - uzamykací vložka s plastovým madlem, pro jazýčkové a rozvorové uzavírání, 2 univerzální klíče, dveře 1K a 2K
UVDB3 - vložka DB3 pro jazýčkové a rozvorové uzavírání, dveře 1K a 2K
UV66 - vložka vnitřní čtyřhran 6x6 pro jazýčkové a rozvorové uzavírání, dveře 1K a 2K



PD-NP-UVD


PD-NP-UVZ-P


PD-NP-UVDB3


PD-NP-UV66

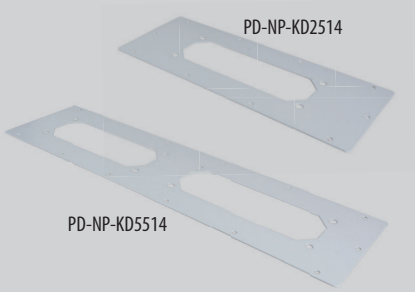
PD-NP-KD2514
PD-NP-KD5514

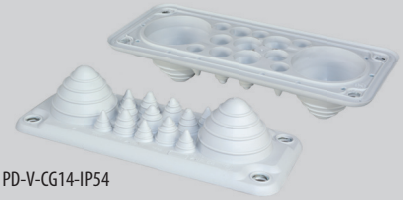
PD-V-CG14-IP54



PD-V-CG25-IP54


PD-V-CG51-IP54


PD-V-CG10-IP55

PŘÍSLUŠENSTVÍ NP, NP...NX, NP...V

Kód	Typ	Popis	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
Příruby				
OEZ:44590	PD-NP-KD2514	pro NP66 a NP-. . . -WG, 250 x 140 mm, pro otvor 220 x 110mm, pro 1 kabelovou průchodku	0,35	1
OEZ:44591	PD-NP-KD3514	pro NP66 a NP-. . . -WG, 350 x 140 mm, pro otvor 320 x 110mm, pro 1 kabelovou průchodku	0,5	1
OEZ:44592	PD-NP-KD4514	pro NP66, NP55, NP66-. . . -WG, NP55-. . . -WG, 450 x 140 mm, pro otvor 420 x 110 mm, pro 1 kabelovou průchodku	0,65	1
OEZ:44593	PD-NP-KD5514	pro NP66, NP55, NP66-. . . -WG, NP55-. . . -WG, 550 x 140 mm, pro otvor 520 x 110 mm, pro 2 kabelové průchodky	0,64	1
Kabelové průchodky				
OEZ:44595	PD-V-CG14-IP54	IP54, pro 14 kabelů průměrů 5x (10 ÷ 14), 4x (14 ÷ 18), 3x (14 ÷ 22), 2x (24 ÷ 54)	0,21	1
OEZ:44594	PD-V-CG25-IP54	IP54, pro 25 kabelů průměrů 2x (3,5 ÷ 11), 5x (10 ÷ 14), 12x (14 ÷ 18), 5x (14 ÷ 22), 1x (14 ÷ 35)	0,22	1
OEZ:44596	PD-V-CG51-IP54	IP54, pro 51 kabelů průměrů 50x (7 ÷ 13), 1x (15 ÷ 25)	0,22	1
OEZ:44597	PD-V-CG10-IP55	IP55, pro 10 kabelů průměrů 2x (7 ÷ 12), 8x (10 ÷ 30)	0,22	1
OEZ:44598	PD-V-CG7-IP65	IP65, pro 7 kabelů průměrů 4x (8 ÷ 12), 2x (24 ÷ 54), 1x (30 ÷ 60)	0,21	1
OEZ:44599	PD-V-CG35-IP65	IP65, pro 35 kabelů průměrů 2x (6 ÷ 10), 14x (7 ÷ 12), 16x (10 ÷ 14), 2x (12 ÷ 18), 1x (17 ÷ 32)	0,24	1
OEZ:44600	PD-V-CG27-IP66	IP66, pro 27 kabelů průměrů 4x (5 ÷ 7), 4x (8 ÷ 12), 13x (10 ÷ 14), 4x (14 ÷ 20), 2x (20 ÷ 26)	0,22	1
OEZ:44601	PD-V-CG37-IP66	IP66, pro 37 kabelů průměrů 4x (6 ÷ 10), 14x (8 ÷ 12), 16x (10 ÷ 14), 2x (12 ÷ 18), 1x (17 ÷ 32)	0,25	1
Náhradní díly				
OEZ:44602	PD-NP66-UDB5	jazýčkové uzavírání pro NP66, pro jednokřídlé dveře, komplet,DB5, s klíčem	0,12	1
OEZ:44603	PD-NP66-URDB5	rozvorové uzavírání pro NP66, NP55, komplet,DB5, s klíčem, bez táhel	0,15	1
OEZ:44604	ND-NP-PD	pant pro NP66, NP55, komplet, 1 ks	0,03	1
OEZ:44605	ND-NP-PDSV	svorník pantu včetně zajišťovací podložky pro NP66, NP55, 1 ks	0,008	1
OEZ:44606	ND-NP-SM	montážní sada pro NP66, NP55	0,19	1
OEZ:44607	ND-NP-TPD4	ucpávky místo pantů pro NP66, NP55, 4 ks	0,004	1
OEZ:44608	ND-NP-KD14SCR	samořezné šrouby 4,3 x 9, PH2, pro přírubu NP66, NP55, plochá hlava, 14 ks	0,025	1
OEZ:44609	ND-NP-KD1509	příruba pro NP66, NP66-xx-WG, 150 x 90 mm, nalakovaný plech, těsnění, bez šroubů	0,2	1
OEZ:44610	ND-NP-KD2509	příruba pro NP66, NP66-xx-WG, 250 x 90 mm, nalakovaný plech, těsnění, bez šroubů	0,3	1
OEZ:44611	ND-NP-KD2514	příruba pro NP66, NP66-xx-WG, 250 x 140 mm, nalakovaný plech, těsnění, bez šroubů	0,44	1
OEZ:44612	ND-NP-KD3514	příruba pro NP66, NP66-xx-WG, 350 x 140 mm, nalakovaný plech, těsnění, bez šroubů	0,61	1
OEZ:44613	ND-NP-KD4514	příruba pro NP66, NP55, NP66-xx-WG, NP55-xx-WG, 450 x 140 mm, nalakovaný plech, těsnění, bez šroubů	0,8	1
OEZ:44614	ND-NP-KD5514	příruba pro NP66, NP55, NP66-xx-WG, NP55-xx-WG, 550 x 140 mm, nalakovaný plech, těsnění, bez šroubů	1	1

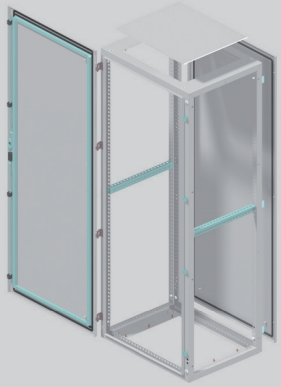

QA55-200808

ŘADOVÉ SKŘÍNĚ QA

Typ	QA40	QA55
Pro obvody do jmenovitého napětí	AC 1 000 V, DC 1 500 V	
Krytí	IP40	IP55
Materiál těsnění	–	na vzduchu expandovaný polyuretan
Zatížitelnost skeletu	600 kg	
Zatížitelnost dveří	55 kg	
Stupeň ochrany před vnějšími mechanickými nárazy	IK10	
Barva	šedá (RAL 7035) [1]	
Místo použití	vnitřní (pro venkovní použití doporučujeme konzultaci s výrobcem)	
Teplota okolí	-5 ÷ +40 °C	
Nadmořská výška	do 1 000 m	
Normy	ČSN EN 62208	

[1] na přání zákazníka provedeme nástřik i v jiném odstínu dle vzorkovníku RAL

Typové označení **QA55-200806-(2D)-(1K)-(WP)-(WG)-(BV)**

- QA55 – Typ skříně
- 20 – Krytí IP
- 08 – Výška v dm
- 06 – Šířka v dm
- 2D – Hloubka v dm
- 1K – Dveře vpředu i vzadu
- WP – Jednokřídlé dveře (u šířky 1 000 mm)
- WG – Prosklení dveří polykarbonátem*
- BV – Prosklení dveří bezpečnostním sklem*
- Barva pro venkovní použití

* Pozn.: max. rozměr prosklení dveří je o 300 mm menší než jmenovitá šířka (výška) skříně.

Příslušenství **PD-Q..-KB2006-(BV)**


- 11 (01) - IP55, 12 (02) - IP40, 13 (03) - společné pro krytí IP40, IP55, K - příslušenství QA
- 20 – Výška v dm
- 06 – Hloubka v dm
- KB – Typ (KB - boční kryt, PK - podstavec, PR - rohové pole, PP - přechodové pole)
- BV – Barva pro venkovní použití

Základní provedení skříně obsahuje:

- SKELET
  - odnímatelný horní kryt
  - odnímatelný zadní kryt
  - otvor ve dně
  - 2 boční lišty
- DVEŘE
  - výklopná klika
  - vložka DB5
  - šroubovaná perforovaná výztuha po celém obvodu dveří s vyztužením v rozích
  - úhel otevření dveří 180°

Popis provedení skříní

Dveře
- ocelový plech tloušťky 1,5 mm
- těsnění z expandovaného polyuretanu pro krytí IP55
- perforovaná šroubovaná výztuha zpevněná v rozích podstatně zvyšuje tuhost dveří
- výklopná klika s vložkou DB5
- levé, snadno přemontovatelné na pravé
- zemnící body pro připojení ochranného vodiče
- jednokřídlé do šířky 800 mm
- dvoukřídlé pro šířky 1 000 a 1 200 mm
- úhel otevření dveří 180°
- venkovní panty

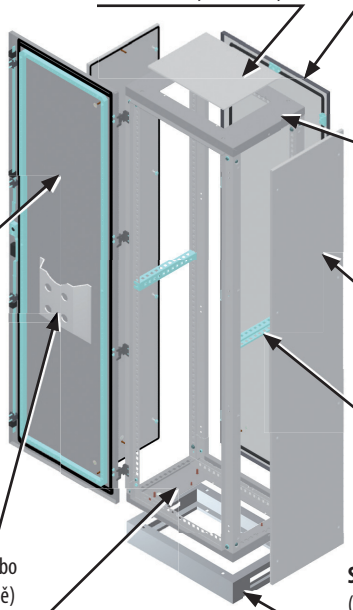

Odnímatelný zadní kryt

Odnímatelný horní kryt

Skelet
- kombinovaný vařený/šroubovaný z ohýbaného ocelového plechu tloušťky 2 mm
- vnitřní strany perforovány po 25 mm, otvory 12,5 x 12,5 mm
- odnímatelný zadní kryt
- pevný horní kryt s odnímatelnou přírubou
- připraven pro montáž závěsných ok
- zemnící body pro připojení ochranného vodiče


Boční kryty
(příslušenství objednávané samostatně)
- pro krytí IP55 jsou vybaveny těsněním z expandovaného polyuretanu
- zemnící body pro připojení ochranného vodiče

2 boční lišty


Schránka na dokumenty
(příslušenství objednávané samostatně)

Dno s otvorem možno zakrýt posuvnými kryty nebo celkovým krytem (kryty se objednávají samostatně) - pro dodržení IP55 je nutno použít celkový kryt dna

Svařovaný podstavec 100 mm
(příslušenství objednávané samostatně)
boční otvor možno zakrýt ZAS-S (1 otvor = 2 ks PD-RI-ZAS-S)

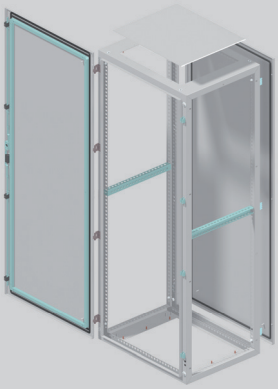

QA55-200808

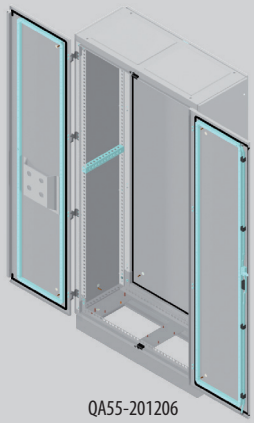

QA55-201206




QA55-200806-2D

Kód	Typ	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
QA40, krytí IP40			
OEZ:35462	QA40-180603	65,7	1
OEZ:35485	QA40-200603	71,3	1
OEZ:35508	QA40-220603	79,9	1
OEZ:35468	QA40-180803	79,8	1
OEZ:35491	QA40-200803	85,4	1
OEZ:35514	QA40-220803	91,0	1
OEZ:35474	QA40-181003	94,0	1
OEZ:35497	QA40-201003	99,5	1
OEZ:35520	QA40-221003	105,1	1
OEZ:35480	QA40-181203	108,0	1
OEZ:35503	QA40-201203	113,7	1
OEZ:35526	QA40-221203	119,2	1
OEZ:35463	QA40-180604	68,0	1
OEZ:35486	QA40-200604	73,5	1
OEZ:35509	QA40-220604	79,1	1
OEZ:35469	QA40-180804	86,5	1
OEZ:35492	QA40-200804	88,7	1
OEZ:35515	QA40-220804	94,3	1
OEZ:35475	QA40-181004	97,7	1
OEZ:35498	QA40-201004	103,3	1
OEZ:35521	QA40-221004	108,9	1
OEZ:35481	QA40-181204	112,3	1
OEZ:35504	QA40-201204	117,9	1
OEZ:35527	QA40-221204	123,5	1
OEZ:35464	QA40-180605	70,2	1
OEZ:35487	QA40-200605	75,8	1
OEZ:35510	QA40-220605	81,4	1
OEZ:35470	QA40-180805	89,9	1
OEZ:35493	QA40-200805	92,1	1
OEZ:35516	QA40-220805	97,7	1
OEZ:35476	QA40-181005	101,5	1
OEZ:35499	QA40-201005	107,1	1
OEZ:35522	QA40-221005	112,7	1
OEZ:35482	QA40-181205	116,5	1
OEZ:35505	QA40-201205	122,1	1
OEZ:35528	QA40-221205	127,7	1
OEZ:35465	QA40-180606	72,5	1
OEZ:35488	QA40-200606	78,1	1
OEZ:35511	QA40-220606	83,7	1
OEZ:35471	QA40-180806	93,2	1
OEZ:35494	QA40-200806	95,4	1
OEZ:35517	QA40-220806	101,0	1
OEZ:35477	QA40-181006	105,2	1
OEZ:35500	QA40-201006	110,8	1
OEZ:35523	QA40-221006	116,4	1
OEZ:35483	QA40-181206	120,7	1
OEZ:35506	QA40-201206	126,3	1
OEZ:35529	QA40-221206	131,9	1
OEZ:35466	QA40-180608	77,1	1
OEZ:35489	QA40-200608	82,7	1
OEZ:35512	QA40-220608	88,3	1
OEZ:35472	QA40-180808	99,9	1
OEZ:35495	QA40-200808	102,1	1
OEZ:35518	QA40-220808	107,7	1
OEZ:35478	QA40-181008	112,3	1
OEZ:35501	QA40-201008	118,3	1
OEZ:35524	QA40-221008	123,9	1
OEZ:35484	QA40-181208	129,1	1
OEZ:35507	QA40-201208	134,7	1
OEZ:35530	QA40-221208	140,3	1
OEZ:35467	QA40-180610	82,7	1
OEZ:35490	QA40-200610	87,2	1
OEZ:35513	QA40-220610	92,8	1
OEZ:35473	QA40-180810	106,6	1
OEZ:35496	QA40-200810	108,8	1
OEZ:35519	QA40-220810	114,4	1
OEZ:35479	QA40-181010	119,0	1
OEZ:35502	QA40-201010	125,9	1
OEZ:35525	QA40-221010	131,5	1

Kód	Typ	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
QA55, krytí IP55			
OEZ:35393	QA55-180603	65,7	1
OEZ:35416	QA55-200603	71,3	1
OEZ:35439	QA55-220603	76,9	1
OEZ:35399	QA55-180803	79,9	1
OEZ:35422	QA55-200803	85,5	1
OEZ:35445	QA55-220803	91,0	1
OEZ:35405	QA55-181003	94,0	1
OEZ:35428	QA55-201003	99,6	1
OEZ:35451	QA55-221003	105,2	1
OEZ:35411	QA55-181203	108,1	1
OEZ:35434	QA55-201203	113,7	1
OEZ:35457	QA55-221203	119,3	1
OEZ:35394	QA55-180604	68,0	1
OEZ:35417	QA55-200604	73,6	1
OEZ:35440	QA55-220604	79,2	1
OEZ:35400	QA55-180804	86,6	1
OEZ:35423	QA55-200804	88,8	1
OEZ:35446	QA55-220804	94,4	1
OEZ:35406	QA55-181004	97,8	1
OEZ:35429	QA55-201004	103,4	1
OEZ:35452	QA55-221004	109,0	1
OEZ:35412	QA55-181204	112,3	1
OEZ:35435	QA55-201204	117,9	1
OEZ:35458	QA55-221204	123,5	1
OEZ:35395	QA55-180605	70,3	1
OEZ:35418	QA55-200605	75,9	1
OEZ:35441	QA55-220605	81,5	1
OEZ:35401	QA55-180805	89,9	1
OEZ:35424	QA55-200805	92,2	1
OEZ:35447	QA55-220805	97,7	1
OEZ:35407	QA55-181005	101,5	1
OEZ:35430	QA55-201005	107,1	1
OEZ:35453	QA55-221005	112,7	1
OEZ:35413	QA55-181205	116,5	1
OEZ:35436	QA55-201205	122,1	1
OEZ:35459	QA55-221205	127,7	1
OEZ:35396	QA55-180606	72,6	1
OEZ:35419	QA55-200606	78,2	1
OEZ:35442	QA55-220606	83,8	1
OEZ:35402	QA55-180806	93,3	1
OEZ:35425	QA55-200806	95,5	1
OEZ:35448	QA55-220806	101,1	1
OEZ:35408	QA55-181006	105,3	1
OEZ:35431	QA55-201006	110,9	1
OEZ:35454	QA55-221006	116,5	1
OEZ:35414	QA55-181206	120,7	1
OEZ:35437	QA55-201206	126,3	1
OEZ:35460	QA55-221206	131,9	1
OEZ:35397	QA55-180608	77,1	1
OEZ:35420	QA55-200608	82,7	1
OEZ:35443	QA55-220608	88,3	1
OEZ:35403	QA55-180808	100,0	1
OEZ:35426	QA55-200808	102,2	1
OEZ:35449	QA55-220808	107,8	1
OEZ:35409	QA55-181008	112,4	1
OEZ:35432	QA55-201008	118,4	1
OEZ:35455	QA55-221008	124,0	1
OEZ:35415	QA55-181208	129,2	1
OEZ:35438	QA55-201208	134,8	1
OEZ:35461	QA55-221208	140,4	1
OEZ:35398	QA55-180610	82,7	1
OEZ:35421	QA55-200610	87,3	1
OEZ:35444	QA55-220610	92,9	1
OEZ:35404	QA55-180810	106,7	1
OEZ:35427	QA55-200810	108,9	1
OEZ:35450	QA55-220810	114,5	1
OEZ:35410	QA55-181010	119,1	1
OEZ:35433	QA55-201010	125,9	1
OEZ:35456	QA55-221010	131,5	1

Kód	Typ	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
QA40, krytí IP40, 2D			
OEZ:35727	QA40-180608-2D	77,1	1
OEZ:35734	QA40-200608-2D	82,7	1
OEZ:35741	QA40-220608-2D	88,3	1
OEZ:35729	QA40-180808-2D	99,9	1
OEZ:35736	QA40-200808-2D	102,1	1
OEZ:35743	QA40-220808-2D	107,7	1
OEZ:35731	QA40-181008-2D	112,3	1
OEZ:35738	QA40-201008-2D	118,0	1
OEZ:35745	QA40-221008-2D	123,9	1
OEZ:35733	QA40-181208-2D	129,1	1
OEZ:35740	QA40-201208-2D	134,7	1
OEZ:35747	QA40-221208-2D	140,3	1
OEZ:35728	QA40-180610-2D	82,7	1
OEZ:35735	QA40-200610-2D	87,2	1
OEZ:35742	QA40-220610-2D	92,8	1
OEZ:35730	QA40-180810-2D	106,6	1
OEZ:35737	QA40-200810-2D	108,8	1
OEZ:35744	QA40-220810-2D	114,4	1
OEZ:35732	QA40-181010-2D	119,0	1
OEZ:35739	QA40-201010-2D	125,9	1
OEZ:35746	QA40-221010-2D	131,5	1
QA55, krytí IP55, 2D			
OEZ:35706	QA55-180608-2D	77,1	1
OEZ:35713	QA55-200608-2D	82,7	1
OEZ:35720	QA55-220608-2D	88,3	1
OEZ:35708	QA55-180808-2D	100,0	1
OEZ:35715	QA55-200808-2D	102,2	1
OEZ:35722	QA55-220808-2D	107,8	1
OEZ:35710	QA55-181008-2D	112,4	1
OEZ:35717	QA55-201008-2D	118,4	1
OEZ:35724	QA55-221008-2D	124,0	1
OEZ:35712	QA55-181208-2D	129,2	1
OEZ:35719	QA55-201208-2D	134,8	1
OEZ:35726	QA55-221208-2D	140,4	1
OEZ:35707	QA55-180610-2D	82,7	1
OEZ:35714	QA55-200610-2D	87,3	1
OEZ:35721	QA55-220610-2D	92,9	1
OEZ:35709	QA55-180810-2D	106,7	1
OEZ:35716	QA55-200810-2D	108,9	1
OEZ:35723	QA55-220810-2D	114,5	1
OEZ:35711	QA55-181010-2D	119,1	1
OEZ:35718	QA55-201010-2D	125,9	1
OEZ:35725	QA55-221010-2D	131,5	1

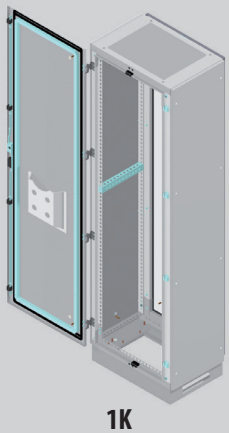

1K
jednokřídlé provedení


Kód	Typ	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
QA40, krytí IP40, šířka 1000 mm, jednokřídlé			
OEZ:37064	QA40-181003-1K	94,0	1
OEZ:37076	QA40-201003-1K	99,5	1
OEZ:37088	QA40-221003-1K	105,1	1
OEZ:37065	QA40-181004-1K	97,7	1
OEZ:37077	QA40-201004-1K	103,3	1
OEZ:37089	QA40-221004-1K	108,9	1
OEZ:37066	QA40-181005-1K	101,5	1
OEZ:37078	QA40-201005-1K	107,1	1
OEZ:37090	QA40-221005-1K	112,7	1
OEZ:37067	QA40-181006-1K	105,2	1
OEZ:37079	QA40-201006-1K	110,8	1
OEZ:37091	QA40-221006-1K	116,4	1
OEZ:37068	QA40-181008-1K	112,3	1
OEZ:37080	QA40-201008-1K	118,3	1
OEZ:37092	QA40-221008-1K	123,9	1
OEZ:37069	QA40-181010-1K	119,0	1
OEZ:37081	QA40-201010-1K	125,9	1
OEZ:37093	QA40-221010-1K	125,9	1

Kód	Typ	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
QA55, krytí IP55, šířka 1000 mm, jednokřídlé			
OEZ:37100	QA55-181003-1K	94,0	1
OEZ:37112	QA55-201003-1K	99,6	1
OEZ:37124	QA55-221003-1K	105,2	1
OEZ:37101	QA55-181004-1K	97,8	1
OEZ:37113	QA55-201004-1K	103,4	1
OEZ:37125	QA55-221004-1K	109,0	1
OEZ:37102	QA55-181005-1K	101,5	1
OEZ:37114	QA55-201005-1K	107,1	1
OEZ:37126	QA55-221005-1K	112,7	1
OEZ:37103	QA55-181006-1K	105,3	1
OEZ:37115	QA55-201006-1K	110,9	1
OEZ:37127	QA55-221006-1K	116,5	1
OEZ:37104	QA55-181008-1K	112,4	1
OEZ:37116	QA55-201008-1K	118,4	1
OEZ:37128	QA55-221008-1K	124,0	1
OEZ:37105	QA55-181010-1K	119,1	1
OEZ:37117	QA55-201010-1K	125,9	1
OEZ:37129	QA55-221010-1K	131,5	1


PŘÍSLUŠENSTVÍ SKŘÍNÍ QA



PD-Q01-PR200606



PD-Q12-KB2004




PD-Q01-PP200205


Kód	Typ	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
Rohová pole pro QA, krytí IP55			
OEZ:33760	PD-Q01-PR200404	74	1
OEZ:20911	PD-Q01-PR200406	74	1
OEZ:20916	PD-Q01-PR200408	89	1
OEZ:33768	PD-Q01-PR200505	83	1
OEZ:20913	PD-Q01-PR200506	76	1
OEZ:20918	PD-Q01-PR200508	92	1
OEZ:20909	PD-Q01-PR200604	74	1
OEZ:20912	PD-Q01-PR200605	76	1
OEZ:20914	PD-Q01-PR200606	78	1
OEZ:20696	PD-Q01-PR200608	101	1
OEZ:20915	PD-Q01-PR200804	89	1
OEZ:20917	PD-Q01-PR200805	92	1
OEZ:20697	PD-Q01-PR200806	101	1
OEZ:20698	PD-Q01-PR200808	110	1
OEZ:44226	PD-Q01-PR200810	115	1
OEZ:44225	PD-Q01-PR201008	118	1
Přechodová pole pro QA, krytí IP55			
OEZ:20919	PD-Q01-PP200203	55	1
OEZ:20921	PD-Q01-PP200204	58	1
OEZ:20922	PD-Q01-PP200205	60	1
OEZ:20699	PD-Q01-PP200206	34	1
OEZ:20700	PD-Q01-PP200208	38	1
OEZ:41142	PD-Q01-PP200210	42	1
OEZ:43549	PD-Q01-PP200212	46	1
Dělící kryty mezi skříně QA40 a QA55			
OEZ:20702	PD-Q03-KBD2004	9	1
OEZ:20703	PD-Q03-KBD2005	12	1
OEZ:20704	PD-Q03-KBD2006	15	1
OEZ:20705	PD-Q03-KBD2008	19	1


20 - výška skříně, 08 - hloubka skříně


Kód	Typ	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
Boční kryty pro QA40			
OEZ:35589	PD-Q12-KB1803	13	1
OEZ:35590	PD-Q12-KB1804	17	1
OEZ:35591	PD-Q12-KB1805	21	1
OEZ:35592	PD-Q12-KB1806	25	1
OEZ:35593	PD-Q12-KB1808	34	1
OEZ:35594	PD-Q12-KB1810	34	1
OEZ:35595	PD-Q12-KB2003	7,5	1
OEZ:35596	PD-Q12-KB2004	19	1
OEZ:35597	PD-Q12-KB2005	23	1
OEZ:35598	PD-Q12-KB2006	27	1
OEZ:35599	PD-Q12-KB2008	38	1
OEZ:35600	PD-Q12-KB2010	38	1
OEZ:35601	PD-Q12-KB2203	17	1
OEZ:35602	PD-Q12-KB2204	21	1
OEZ:35603	PD-Q12-KB2205	25	1
OEZ:35604	PD-Q12-KB2206	30	1
OEZ:35605	PD-Q12-KB2208	42	1
OEZ:35606	PD-Q12-KB2210	42	1
Kryty pro přechod hloubky skříní QA40			
OEZ:35750	PD-Q12-KBP2002	7	1
OEZ:35751	PD-Q12-KBP2202	7	1


Kód	Typ	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
Boční kryty pro QA55			
OEZ:35571	PD-Q11-KB1803	13	1
OEZ:35572	PD-Q11-KB1804	17	1
OEZ:35573	PD-Q11-KB1805	21	1
OEZ:35574	PD-Q11-KB1806	25	1
OEZ:35575	PD-Q11-KB1808	34	1
OEZ:35576	PD-Q11-KB1810	34	1
OEZ:35577	PD-Q11-KB2003	15	1
OEZ:35578	PD-Q11-KB2004	19	1
OEZ:35579	PD-Q11-KB2005	23	1
OEZ:35580	PD-Q11-KB2006	27	1
OEZ:35581	PD-Q11-KB2008	38	1
OEZ:35582	PD-Q11-KB2010	38	1
OEZ:35583	PD-Q11-KB2203	117	1
OEZ:35584	PD-Q11-KB2204	21	1
OEZ:35585	PD-Q11-KB2205	25	1
OEZ:35586	PD-Q11-KB2206	30	1
OEZ:35587	PD-Q11-KB2208	42	1
OEZ:35588	PD-Q11-KB2210	42	1
Kryty pro přechod hloubky skříní QA55			
OEZ:35748	PD-Q11-KBP2002	7	1
OEZ:35749	PD-Q11-KBP2202	7	1


PD-Q13-PK010805


PD-Q03PR-PK010406


PD-Q03PP-PK010206


PD-Q13-3KD0808


PD-Q13-1KD0804


PD-Q03-MP1908

PŘÍSLUŠENSTVÍ SKŘÍNÍ QA

Podstavce 100 mm pro QA40 a QA55

Kód	Typ	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
OEZ:35607	PD-Q13-PK010603	5,8	1
OEZ:35608	PD-Q13-PK010604	6,4	1
OEZ:35609	PD-Q13-PK010605	7,1	1
OEZ:35610	PD-Q13-PK010606	7,7	1
OEZ:35611	PD-Q13-PK010608	8,9	1
OEZ:35612	PD-Q13-PK010610	10,1	1
OEZ:35613	PD-Q13-PK010803	7,1	1
OEZ:35614	PD-Q13-PK010804	7,7	1
OEZ:35615	PD-Q13-PK010805	8,4	1
OEZ:35616	PD-Q13-PK010806	9,0	1
OEZ:35617	PD-Q13-PK010808	10,3	1
OEZ:35618	PD-Q13-PK010810	11,6	1
OEZ:35619	PD-Q13-PK011003	8,5	1
OEZ:35620	PD-Q13-PK011004	9,1	1
OEZ:35621	PD-Q13-PK011005	9,7	1
OEZ:35622	PD-Q13-PK011006	10,4	1
OEZ:35623	PD-Q13-PK011008	11,6	1
OEZ:35624	PD-Q13-PK011010	12,9	1
OEZ:35625	PD-Q13-PK011203	9,9	1
OEZ:35626	PD-Q13-PK011204	10,5	1
OEZ:35627	PD-Q13-PK011205	11,1	1
OEZ:35628	PD-Q13-PK011206	11,7	1
OEZ:35629	PD-Q13-PK**011208**	12,9	1

01 - výška podstavce, 12 - šířka skříně, 08 - hloubka skříně

Podstavce 100 mm pro rohová pole

OEZ:34648	PD-Q03PR-PK010404	4,0	1
OEZ:21117	PD-Q03PR-PK010406	6,4	1
OEZ:21121	PD-Q03PR-PK010408	7,7	1
OEZ:33767	PD-Q03PR-PK010505	5,0	1
OEZ:21119	PD-Q03PR-PK010506	7,1	1
OEZ:21123	PD-Q03PR-PK010508	8,4	1
OEZ:21116	PD-Q03PR-PK010604	6,4	1
OEZ:21118	PD-Q03PR-PK010605	7,1	1
OEZ:15979	PD-Q03PR-PK010606	7,5	1
OEZ:20714	PD-Q03PR-PK010608	8,5	1
OEZ:21120	PD-Q03PR-PK010804	7,7	1
OEZ:21122	PD-Q03PR-PK010805	8,4	1
OEZ:20715	PD-Q03PR-PK010806	8,5	1
OEZ:20716	PD-Q03PR-PK010808	10,5	1
OEZ:44228	PD-Q03PR-PK010810	11,6	1
OEZ:44227	PD-Q03PR-PK011008	11,6	1

Podstavce 100 mm pro přechodová pole

OEZ:33408	PD-Q03PP-PK010203	3,0	1
OEZ:33409	PD-Q03PP-PK010204	3,5	1
OEZ:33410	PD-Q03PP-PK010205	4,0	1
OEZ:15980	PD-Q03PP-PK010206	4,5	1
OEZ:33411	PD-Q03PP-PK010208	5,5	1
OEZ:41143	PD-Q03PP-PK010210	6,5	1
OEZ:43550	PD-Q03PP-PK010212	7,5	1

Výplň mezi montážní panely

OEZ:17610	PD-Q03-MPV17	5	1
OEZ:17611	PD-Q03-MPV19	6	1
OEZ:17612	PD-Q03-MPV**21**	7	1

21 - výška panelu [dm], (výška skříně - 1dm)

Podstavce 200 mm pro QA40 a QA55

Kód	Typ	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
OEZ:35630	PD-Q13-PK020603	8,7	1
OEZ:35631	PD-Q13-PK020604	9,6	1
OEZ:35632	PD-Q13-PK020605	10,6	1
OEZ:35633	PD-Q13-PK020606	11,6	1
OEZ:35634	PD-Q13-PK020608	13,4	1
OEZ:35635	PD-Q13-PK020610	15,2	1
OEZ:35636	PD-Q13-PK020803	10,7	1
OEZ:35637	PD-Q13-PK020804	11,6	1
OEZ:35638	PD-Q13-PK020805	12,5	1
OEZ:35639	PD-Q13-PK020806	13,5	1
OEZ:35640	PD-Q13-PK020808	15,4	1
OEZ:35641	PD-Q13-PK020810	17,3	1
OEZ:35642	PD-Q13-PK021003	12,8	1
OEZ:35643	PD-Q13-PK021004	13,7	1
OEZ:35644	PD-Q13-PK021005	14,6	1
OEZ:35645	PD-Q13-PK021006	15,5	1
OEZ:35646	PD-Q13-PK021008	17,3	1
OEZ:35647	PD-Q13-PK021010	19,4	1
OEZ:35648	PD-Q13-PK021203	14,9	1
OEZ:35649	PD-Q13-PK021204	15,8	1
OEZ:35650	PD-Q13-PK021205	16,7	1
OEZ:35651	PD-Q13-PK021206	17,6	1
OEZ:35652	PD-Q13-PK**021208**	19,4	1

02 - výška podstavce, 12 - šířka skříně, 08 - hloubka skříně

Posuvné kryty dna pro QA40

OEZ:35752	PD-Q13-3KD0603	1,0	1
OEZ:35753	PD-Q13-3KD0604	1,5	1
OEZ:35754	PD-Q13-3KD0605	2,2	1
OEZ:35755	PD-Q13-3KD0606	2,7	1
OEZ:35756	PD-Q13-3KD0608	3,9	1
OEZ:35757	PD-Q13-3KD0610	4,6	1
OEZ:35758	PD-Q13-3KD0803	1,4	1
OEZ:35759	PD-Q13-3KD0804	2,2	1
OEZ:35760	PD-Q13-3KD0805	3,2	1
OEZ:35761	PD-Q13-3KD0806	3,9	1
OEZ:35762	PD-Q13-3KD0808	5,9	1
OEZ:35763	PD-Q13-3KD0810	6,9	1
OEZ:35764	PD-Q13-3KD1003	1,7	1
OEZ:35765	PD-Q13-3KD1004	2,6	1
OEZ:35766	PD-Q13-3KD1005	3,9	1
OEZ:35767	PD-Q13-3KD1006	4,7	1
OEZ:35768	PD-Q13-3KD1008	7,1	1
OEZ:35769	PD-Q13-3KD1010	8,4	1
OEZ:35770	PD-Q13-3KD1203	2,2	1
OEZ:35771	PD-Q13-3KD1204	3,3	1
OEZ:35772	PD-Q13-3KD1205	4,9	1
OEZ:35773	PD-Q13-3KD1206	6,4	1
OEZ:35774	PD-Q13-3KD1208	9,1	1

Lišty pro snadnou montáž MP sada

OEZ:35798	PD-Q13-LMP04	1,4	1
OEZ:35799	PD-Q13-LMP05	1,9	1
OEZ:35800	PD-Q13-LMP06	2,2	1
OEZ:35801	PD-Q13-LMP08	3,5	1
OEZ:35802	PD-Q13-LMP**10**	4,7	1

10 - hloubka skříně [dm]

Podstavce 100 mm s ventilací pro QA40 a QA55

Kód	Typ	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
OEZ:38559	PD-Q13-PKV010603	5,8	1
OEZ:38560	PD-Q13-PKV010604	6,4	1
OEZ:38561	PD-Q13-PKV010605	7,1	1
OEZ:38562	PD-Q13-PKV010606	7,7	1
OEZ:38563	PD-Q13-PKV010608	8,9	1
OEZ:38564	PD-Q13-PKV010610	10,1	1
OEZ:38565	PD-Q13-PKV010803	7,1	1
OEZ:38566	PD-Q13-PKV010804	7,7	1
OEZ:38567	PD-Q13-PKV010805	8,4	1
OEZ:38568	PD-Q13-PKV010806	9,0	1
OEZ:38569	PD-Q13-PKV010808	10,3	1
OEZ:38570	PD-Q13-PKV010810	11,6	1
OEZ:38571	PD-Q13-PKV011003	8,5	1
OEZ:38572	PD-Q13-PKV011004	9,1	1
OEZ:38573	PD-Q13-PKV011005	9,7	1
OEZ:38574	PD-Q13-PKV011006	10,4	1
OEZ:38575	PD-Q13-PKV011008	11,6	1
OEZ:38576	PD-Q13-PKV011010	12,9	1
OEZ:38577	PD-Q13-PKV011203	9,9	1
OEZ:38578	PD-Q13-PKV011204	10,5	1
OEZ:38579	PD-Q13-PKV011205	11,1	1
OEZ:38580	PD-Q13-PKV011206	11,7	1
OEZ:38581	PD-Q13-PKV**011208**	12,9	1

01 - výška podstavce, 12 - šířka skříně, 08 - hloubka skříně


Celkové kryty dna pro QA40 a QA55


OEZ:35775	PD-Q13-1KD0603	0,9	1
OEZ:35776	PD-Q13-1KD0604	1,3	1
OEZ:35777	PD-Q13-1KD0605	1,7	1
OEZ:35778	PD-Q13-1KD0606	2,2	1
OEZ:35779	PD-Q13-1KD0608	3,1	1
OEZ:35780	PD-Q13-1KD0610	4,0	1
OEZ:35781	PD-Q13-1KD0803	1,3	1
OEZ:35782	PD-Q13-1KD0804	1,9	1
OEZ:35783	PD-Q13-1KD0805	2,6	1
OEZ:35784	PD-Q13-1KD0806	3,3	1
OEZ:35785	PD-Q13-1KD0808	4,7	1
OEZ:35786	PD-Q13-1KD0810	6,1	1
OEZ:35787	PD-Q13-1KD1003	1,6	1
OEZ:35788	PD-Q13-1KD1004	2,5	1
OEZ:35789	PD-Q13-1KD1005	3,4	1
OEZ:35790	PD-Q13-1KD1006	4,2	1
OEZ:35791	PD-Q13-1KD1008	5,9	1
OEZ:35792	PD-Q13-1KD1010	7,7	1
OEZ:35793	PD-Q13-1KD1203	2,1	1
OEZ:35794	PD-Q13-1KD1204	3,1	1
OEZ:35795	PD-Q13-1KD1205	4,2	1
OEZ:35796	PD-Q13-1KD1206	5,0	1
OEZ:35797	PD-Q13-1KD1208	7,5	1


Montážní panely pro QA40 a QA55


OEZ:17499	PD-Q03-MP1706	21,0	1
OEZ:17500	PD-Q03-MP1708	28,0	1
OEZ:17601	PD-Q03-MP1710	35,0	1
OEZ:17602	PD-Q03-MP1712	42,0	1
OEZ:17603	PD-Q03-MP1906	23,5	1
OEZ:17604	PD-Q03-MP1908	31,5	1
OEZ:17605	PD-Q03-MP1910	39,0	1
OEZ:17606	PD-Q03-MP1912	47,0	1
OEZ:17607	PD-Q03-MP2106	26,5	1
OEZ:17608	PD-Q03-MP2108	35,0	1
OEZ:17609	PD-Q03-MP2110	44,0	1
OEZ:21132	PD-Q03-MP**2112**	53,0	1


21 - výška panelu (výška skříně - 1 dm), 12 - šířka skříně

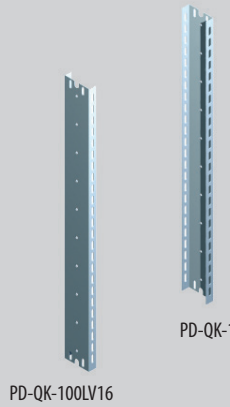

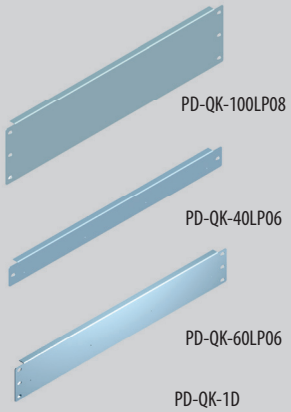





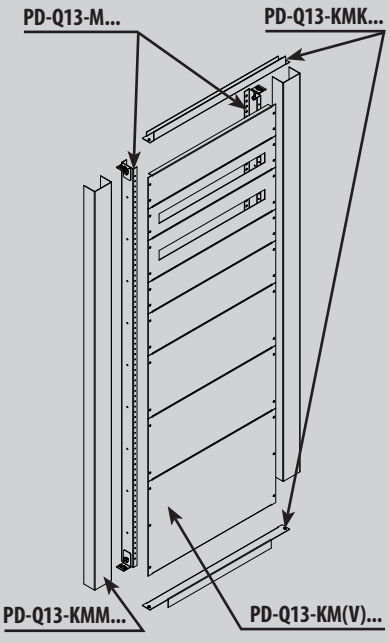

PŘÍSLUŠENSTVÍ SKŘÍNÍ QA

Horní kryty s ventilací

Kód	Typ	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
OEZ:38582	PD-Q13-KHV0603	3,5	1
OEZ:38583	PD-Q13-KHV0604	4,0	1
OEZ:38584	PD-Q13-KHV0605	4,5	1
OEZ:38585	PD-Q13-KHV0606	5,0	1
OEZ:38586	PD-Q13-KHV0608	5,95	1
OEZ:38587	PD-Q13-KHV0610	6,95	1
OEZ:38588	PD-Q13-KHV0803	4,3	1
OEZ:38589	PD-Q13-KHV0804	4,8	1
OEZ:38590	PD-Q13-KHV0805	5,3	1
OEZ:38591	PD-Q13-KHV0806	5,8	1
OEZ:38592	PD-Q13-KHV0808	6,7	1
OEZ:38593	PD-Q13-KHV0810	7,7	1
OEZ:38594	PD-Q13-KHV1003	8,3	1
OEZ:38595	PD-Q13-KHV1004	9,0	1
OEZ:38596	PD-Q13-KHV1005	9,7	1
OEZ:38597	PD-Q13-KHV1006	10,5	1
OEZ:38598	PD-Q13-KHV1008	11,75	1
OEZ:38599	PD-Q13-KHV1010	13,0	1
OEZ:38600	PD-Q13-KHV1203	9,0	1
OEZ:38601	PD-Q13-KHV1204	9,7	1
OEZ:38602	PD-Q13-KHV1205	10,5	1
OEZ:38603	PD-Q13-KHV1206	11,3	1
OEZ:38604	PD-Q13-KHV**1208**	13,0	1

12 - šířka skříně [dm]
08 - hloubka skříně [dm]

Lišty pro zadní montáž prvků

OEZ:17617	PD-QK-45LB06	1,0	1
OEZ:17618	PD-QK-45LB08	1,5	1
OEZ:17619	PD-QK-45LB10	2,0	1
OEZ:17620	PD-Q03-45LB12	2,5	1
OEZ:17613	PD-QK-76LB06	1,5	1
OEZ:17614	PD-QK-76LB08	2,0	1
OEZ:17615	PD-QK-76LB10	2,5	1
OEZ:17616	PD-Q03-**76**LB**12**	3,0	1

76 - výška lišty [mm],
12 - šířka/hloubka skříně [dm]

Lišty pro boční/čelní montáž prvků

OEZ:35809	PD-Q13-40LBC03	0,4	1
OEZ:35810	PD-Q13-40LBC04	0,6	1
OEZ:35811	PD-Q13-40LBC05	0,8	1
OEZ:35812	PD-Q13-40LBC06	1,0	1
OEZ:35813	PD-Q13-40LBC08	1,2	1
OEZ:35814	PD-Q13-40LBC10	1,4	1
OEZ:35803	PD-Q13-65LBC04	0,7	1
OEZ:35804	PD-Q13-65LBC05	0,9	1
OEZ:35805	PD-Q13-65LBC06	1,1	1
OEZ:35806	PD-Q13-65LBC08	1,3	1
OEZ:35807	PD-Q13-65LBC10	1,5	1
OEZ:35808	PD-Q13-65LBC12	1,7	1
OEZ:45508	PD-Q13-115LBC05	1,7	1
OEZ:45509	PD-Q13-115LBC06	2,1	1
OEZ:43554	PD-Q13-115LBC08	3,3	1
OEZ:45510	PD-Q13-115LBC10	2,9	1
OEZ:43555	PD-Q13-**115**LBC**12**	4,3	1

115 - výška lišty [mm],
12 - šířka/hloubka skříně [dm]

Svislé lišty

OEZ:17632	PD-QK-100LV06	1,5	1
OEZ:17633	PD-QK-100LV10	2,4	1
OEZ:17634	PD-QK-100LV12	2,9	1
OEZ:17635	PD-QK-100LV14	3,4	1
OEZ:17636	PD-QK-100LV16	4,4	1
OEZ:21136	PD-QK-100LV17	4,8	1
OEZ:17637	PD-QK-100LV18	5,2	1
OEZ:20736	PD-QK-100LV19	6,0	1
OEZ:21137	PD-QK-100LV21	7,0	1
OEZ:17638	PD-QK-50LV10	1,7	1
OEZ:17639	PD-QK-50LV12	2,0	1
OEZ:17640	PD-QK-50LV16	2,7	1
OEZ:21138	PD-QK-50LV17	2,9	1
OEZ:17641	PD-QK-50LV18	3,0	1
OEZ:20737	PD-QK-50LV19	3,5	1
OEZ:20738	PD-QK-**50LV21**	4,0	1

50 - hloubka lišty [mm], 21 - výška lišty [dm]

Držáky svislé lišty

			sada
OEZ:17642	PD-QK-**1D**	0,2	1
OEZ:35815	PD-QK-**2D**	0,2	1

1D pro PD-QK-100LV…,
2D pro PD-QK-50LV…

Svorkové lišty přední a zadní

OEZ:19738	PD-QK-60LSP06	1,0	1
OEZ:19739	PD-QK-60LSP08	1,3	1
OEZ:19740	PD-QK-60LSP10	1,6	1
OEZ:19741	PD-QK-60LSZ06	1,0	1
OEZ:19742	PD-QK-60LSZ08	1,3	1
OEZ:19743	PD-QK-**60**LSZ**10**	1,6	1

60 - výška lišty [mm], 10 - šířka skříně [dm]

Kryty IP20 bez výřezu pro modulární systém

OEZ:35830	PD-Q13-KM01506	0,3	1
OEZ:35831	PD-Q13-KM01508	0,3	1
OEZ:35832	PD-Q13-KM01510	0,5	1
OEZ:35833	PD-Q13-KM01512	0,6	1
OEZ:35834	PD-Q13-KM02006	0,3	1
OEZ:35835	PD-Q13-KM02008	0,5	1
OEZ:35836	PD-Q13-KM02010	0,6	1
OEZ:35837	PD-Q13-KM02012	0,8	1
OEZ:35838	PD-Q13-KM03006	0,5	1
OEZ:35839	PD-Q13-KM03008	0,6	1
OEZ:35840	PD-Q13-KM03010	1,0	1
OEZ:35841	PD-Q13-KM03012	1,1	1
OEZ:35842	PD-Q13-KM04506	0,9	1
OEZ:35843	PD-Q13-KM04508	1,3	1
OEZ:35844	PD-Q13-KM04510	1,8	1
OEZ:35845	PD-Q13-KM**0**4**5**1**2**	2,2	1

45 - výška krytu [cm], 12 - šířka skříně [dm]

Kryty IP20 s výřezem 45 mm pro modulární systém

OEZ:35822	PD-Q13-KMV01506	0,2	1
OEZ:35823	PD-Q13-KMV01508	0,3	1
OEZ:35824	PD-Q13-KMV01510	0,3	1
OEZ:35825	PD-Q13-KMV01512	0,4	1
OEZ:35826	PD-Q13-KMV0206	0,3	1
OEZ:35827	PD-Q13-KMV0208	0,5	1
OEZ:35828	PD-Q13-KMV0210	0,6	1
OEZ:35829	PD-Q13-KMV**0212**	0,7	1

02 - výška krytu [dm], 12 - šířka skříně [dm]

Přístrojové lišty

OEZ:17643	PD-QK-40LP06	0,6	1
OEZ:17644	PD-QK-60LP06	0,8	1
OEZ:17645	PD-QK-80LP06	1,0	1
OEZ:17646	PD-QK-100LP06	1,2	1
OEZ:17647	PD-QK-120LP06	1,4	1
OEZ:17648	PD-QK-150LP06	1,6	1
OEZ:17649	PD-QK-160LP06	1,8	1
OEZ:17650	PD-QK-200LP06	2,0	1
OEZ:17651	PD-QK-40LP08	0,8	1
OEZ:17652	PD-QK-60LP08	1,0	1
OEZ:17653	PD-QK-80LP08	1,2	1
OEZ:17654	PD-QK-100LP08	1,4	1
OEZ:17655	PD-QK-120LP08	1,6	1
OEZ:17656	PD-QK-150LP08	1,8	1
OEZ:17657	PD-QK-160LP08	2,0	1
OEZ:17658	PD-QK-200LP08	2,2	1
OEZ:17659	PD-QK-40LP10	1,0	1
OEZ:17660	PD-QK-60LP10	1,2	1
OEZ:17661	PD-QK-80LP10	1,4	1
OEZ:17662	PD-QK-100LP10	1,6	1
OEZ:17663	PD-QK-120LP10	1,8	1
OEZ:17664	PD-QK-150LP10	2,0	1
OEZ:17665	PD-QK-160LP10	2,2	1
OEZ:17666	PD-QK-200LP10	2,9	1
OEZ:20739	PD-QK-80LP12	1,6	1
OEZ:20740	PD-QK-100LP12	1,8	1
OEZ:20741	PD-QK-160LP12	2,4	1
OEZ:20742	PD-QK-**200**LP**12**	3,2	1

200 - výška lišty [mm], 12 - šířka skříně [dm]

Posuvné držáky přístrojové lišty

			sada
OEZ:20743	PD-QK-DP1	0,4	1

Modulární lišty pro modulární systém

			sada
OEZ:35816	PD-Q13-M17	11,2	1
OEZ:35817	PD-Q13-M19	12,2	1
OEZ:35818	PD-Q13-M21	13,1	1
OEZ:35819	PD-Q13-M17A	7,2	1
OEZ:35820	PD-Q13-M19A	7,8	1
OEZ:35821	PD-Q13-M**21A**	8,4	1

21 - výška lišty [mm],
A - pro kombinaci s Arionem

Svislé krajní kryty pro modulární systém


			sada
OEZ:36004	PD-Q13-KMM17	1,2	1
OEZ:36005	PD-Q13-KMM19	1,3	1
OEZ:36006	PD-Q13-KMM**21**	1,4	1


21 - výška lišty [mm]


Vodorovné krajní kryty pro modulární systém

			sada
OEZ:35846	PD-Q13-KMK06	0,3	1
OEZ:35847	PD-Q13-KMK08	0,4	1
OEZ:35848	PD-Q13-KMK10	0,6	1
OEZ:35849	PD-Q13-KMK**12**	0,7	1

12 - šířka skříně [dm]


PD-QK-D1M.1


PD-Q03-4ZO12


PD-QK-M8


PD-QK-UVZ

PŘÍSLUŠENSTVÍ SKŘÍNÍ QA

Distanční sloupky

Kód	Typ	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
OEZ:33786	PD-QK-D1M51	0,24	1
OEZ:33789	PD-QK-D1M61	0,28	1
OEZ:33791	PD-QK-D1M81	0,44	1
OEZ:33787	PD-QK-D1M52	0,26	1
OEZ:33790	PD-QK-D1M62	0,31	1
OEZ:33792	PD-QK-D**1M82**	0,47	1

1 - výška 19 mm, 2 - výška 22 mm

Zámky

Kód	Typ	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
OEZ:20748	PD-QK-UVD	0,05	1
OEZ:20749	PD-QK-UVZ	0,04	1
OEZ:17454	PD-QK-UBD	0,05	1
OEZ:17455	PD-QK-UBB5	0,04	1

UVD - vložka „D“, UVZ - uzamykací vložka
UBD - klíč „D“, UBB5 - klíč DB5

Dveřní spínač

Kód	Typ	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
OEZ:20751	PD-QK-SK11	0,10	1

Držák dveřního spínače

Kód	Typ	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
OEZ:35853	PD-Q13-DSK	0,20	1

Sady pro spojování skříní

Kód	Typ	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
OEZ:19749	PD-Q03-SPC18	1,35	1
OEZ:19750	PD-Q03-SPC20	1,35	1
OEZ:19751	PD-Q03-SPC22	1,35	1
OEZ:35850	PD-Q13-SPC18K	0,28	1
OEZ:35851	PD-Q13-SPC20K	0,28	1
OEZ:35852	PD-Q13-SPC**22K**	0,28	1

22 - výška skříně [dm], K - klín

Klecové matice

Kód	Typ	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
OEZ:17432	PD-QK-M6	0,01	1
OEZ:17433	PD-QK-M8	0,01	1
OEZ:17434	PD-QK-**M10**	0,01	1

M10 - závit

Světlo

Kód	Typ	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
OEZ:44377	PD-Q13-OSL	0,24	1

Držáky svorkovnic

Kód	Typ	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
OEZ:19744	PD-QT-DS**M**	0,2	1
OEZ:19745	PD-QT-DS**V**	0,4	1

M - malý 90 mm, V - velký 160 mm

Závěsná oka

Kód	Typ	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
OEZ:19780	PD-Q03-4ZO12	1,21	1

Aretace dveří

Kód	Typ	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
OEZ:37166	PD-Q13-AD160	0,27	1

Schránky na dokumenty

Kód	Typ	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
OEZ:34377	PD-QK-**DVA4PS**	0,15	1
OEZ:35854	PD-QK-DVA06	0,15	1
OEZ:35855	PD-QK-DVA**08**	0,15	1

4PS - plastová samolepicí
DVA - šroubovaná, 08 - šířka skříně [dm]

Opravné laky

Kód	Typ	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
OEZ:20407	PD-QK-ARAL7035	0,43	1


Lišty pro držáky kabelů Sonap a světla

Kód	Typ	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
OEZ:20744	PD-QK-LKU06	0,7	1
OEZ:20745	PD-QK-LKU08	1,0	1
OEZ:20746	PD-QK-LKU10	1,3	1
OEZ:20747	PD-QK-LKU**12**	1,6	1

12 - šířka skříně

Náhradní díly

Kód	Typ	Popis	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
OEZ:45484	ND-Q13-PD	pant dveří pro QA, spojovací materiál, 1 ks	0,15	1
OEZ:45485	ND-Q13-ZT	zarážka táhel uzavírání pro QA, spojovací materiál, 1 ks	0,02	1
OEZ:45486	ND-Q13-UMECH	mechanizmus uzavírání pro QA, spojovací materiál	0,10	1
OEZ:45487	ND-Q13-UVED	vedení táhel uzavírání pro QA, sada 2 plastové dílce a matice	0,10	1
OEZ:37848	ND-Q13-UK	výklopná klika pro QA, 1 ks	0,10	1
OEZ:38751	ND-Q13-UVDB5	vložka DB5 pro výklopnou kliku, pro QA	0,08	1
OEZ:41368	ND-Q13-DZK	držák zadního krytu pro QA, spojovací materiál, sada 1 ks	0,00	1
OEZ:34171	ND-Q13-DA1	držák montážního panelu pro QA, spojovací materiál, sada 4 ks	1,70	1
OEZ:39237	ND-Q11-KH0604	horní kryt, IP55, pro QA55(40)-..0604	0,50	1
OEZ:39248	ND-Q11-KH0605	horní kryt, IP55, pro QA55(40)-..0605	0,60	1
OEZ:41360	ND-Q11-KH0606	horní kryt, IP55, pro QA55(40)-..0606	0,70	1
OEZ:43053	ND-Q11-KH0804	horní kryt, IP55, pro QA55(40)-..0804	0,70	1
OEZ:39857	ND-Q11-KH0808	horní kryt, IP55, pro QA55(40)-..0808	0,60	1
OEZ:41507	ND-Q11-KH0806	horní kryt, IP55, pro QA55(40)-..0806	4,10	1
OEZ:41535	ND-Q11-KH1004	horní kryt, IP55, pro QA55(40)-..1004, sada 2 ks	3,20	1
OEZ:44571	ND-Q11-KH1005	horní kryt, IP55, pro QA55(40)-..1005, sada 2 ks	3,20	1
OEZ:43849	ND-Q11-KH1006	horní kryt, IP55, pro QA55(40)-..1006, sada 2 ks	2,50	1



PD-QK-DELTA310





PD-QK-DELTA305C

SYSTÉMY PŘÍPOJNIC

Držáky přípojnic

Kód	Typ	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
OEZ:17445	PD-QK-DELTA110	1,5	1
OEZ:17446	PD-QK-DELTA210	1,5	1
OEZ:17447	PD-QK-DELTA310	1,4	1
OEZ:35856	PD-QK-DELTA110/10	15	10
OEZ:35857	PD-QK-DELTA210/10	14,5	10
OEZ:35858	PD-QK-DELTA310/10	14	10
OEZ:20752	PD-QK-DELTA110C	1,1	1
OEZ:20753	PD-QK-DELTA210C	1,1	1
OEZ:20754	PD-QK-DELTA305C	1,1	1

3 - počet přípojnic na fázi, 05 - tl. přípojnic,
C - compact (hloubka skříně ≥ 400 mm),
k DELTA…C nutno objednat montážní sadu

Podpěrné izolátory

Kód	Typ	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
OEZ:17440	PD-QK-PW40M8	0,1	1
OEZ:17441	PD-QK-PW40M10	0,1	1
OEZ:17442	PD-QK-PW40M12	0,1	1
OEZ:35859	PD-QK-PW40M8/100	12	1
OEZ:35860	PD-QK-PW40M10/100	12	1
OEZ:35861	PD-QK-PW40M12/100	12	1

40 - výška izolátoru [mm], M12 - závit,
100 - balení 100 ks

Svorníky pro držáky přípojnic DELTA

Kód	Typ	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
OEZ:20159	PD-QK-SV270	0,16	1

Montážní sada pro DELTA…C

Kód	Typ	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
OEZ:20755	PD-QK-DS30	0,3	1
OEZ:20756	PD-QK-DS40	0,3	1
OEZ:20757	PD-QK-DS50	0,3	1
OEZ:20758	PD-QK-DS60	0,3	1
OEZ:20759	PD-QK-DS80	0,3	1
OEZ:20760	PD-QK-DS100	0,3	1
OEZ:20761	PD-QK-DS120	0,3	1

120 - výška přípojnice [mm]

Držáky podpěrných izolátorů

Kód	Typ	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
OEZ:17437	PD-QK-DIVV1	0,3	1
OEZ:17438	PD-QK-DIVV2	0,3	1
OEZ:37172	PD-QK-DIVV3	0,3	1
OEZ:37173	PD-Q13-DIM3-185	0,9	1
OEZ:39581	PD-Q13-DIZ1	0,3	1

Odsazení - VV1 (30 mm), VV2 (20 mm),
VV3 (25 mm), M3-185 - pro D100/185,
Z1 - pro PE přípojnice

Lišty pro upevnění držáků DELTA

Kód	Typ	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
OEZ:37167	PD-Q13-45LBD04	1,5	1
OEZ:37168	PD-Q13-45LBD05	2,0	1
OEZ:37169	PD-Q13-45LBD06	1,0	1
OEZ:37170	PD-Q13-45LBD08	1,5	1
OEZ:37171	PD-Q13-45LBD10	2,0	1
OEZ:45511	PD-Q13-65LBD04	0,7	1
OEZ:45512	PD-Q13-65LBD05	0,9	1
OEZ:45513	PD-Q13-65LBD06	1,1	1
OEZ:45514	PD-Q13-65LBD08	1,3	1
OEZ:45515	PD-Q13-65LBD10	1,5	1
OEZ:38558	PD-QK-MLBD	0,3	10

65 - výška lišty [mm], 10 - hloubka skříně [dm], MLBD - zajišťovací podložka pro montáž DELTA…C

Pružné spojky

Kód	Typ	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
OEZ:07447	PS-CU 40/10	1,5	1
OEZ:07448	PS-CU 50/10	2,0	1
OEZ:07449	PS-CU 60/10	2,6	1
OEZ:07444	PS-AL 40/10	0,5	1
OEZ:07445	PS-AL 50/10	0,6	1
OEZ:07446	PS-AL 60/10	0,7	1

60 - šířka patky [mm],
10 - tloušťka přípojnice [mm]



SST-60/49-5



A-SST-60/49-5

Držáky a kryty přípojnic

Kód	Typ	Popis	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
OEZ:08722	D100/185	držák, rozteč přípojnic 100 mm, 185 mm	0,48	1
OEZ:08699	KD-D100/185	čelní kryt, pro D100/185	0,05	1
OEZ:09030	SST-60/49-3	držák, rozteč přípojnic 60 mm (3pól. provedení)	0,14	1
OEZ:09032	SST-60/49-5	držák, rozteč přípojnic 60 mm (3pól. provedení + PE + N)	0,16	1
OEZ:09031	A-SST-60/49-3	boční kryt, pro SST-60/49-3	0,03	1
OEZ:10405	A-SST-60/49-5	boční kryt, pro SST-60/49-5	0,04	1
OEZ:00322	SAP	kryt, délka 1,2 m	0,82	1
OEZ:00331	C30/6	příchytka, velikost 30 x 5, 30 x 6 mm, pro SAP	0,02	24
OEZ:00332	C30/10	příchytka, velikost 30 x 10 mm, pro SAP	0,02	24
OEZ:00333	C40/10	příchytka, velikost 40 x 10 mm, pro SAP	0,02	24
OEZ:00334	C50/10	příchytka, velikost 50 x 10 mm, pro SAP	0,02	24
OEZ:00335	C50/12	příchytka, velikost 50 x 12 mm, pro SAP	0,02	24
OEZ:00336	C60/10	příchytka, velikost 60 x 10 mm, pro SAP	0,03	24
OEZ:07839	SEA	boční kryt pro SAP	0,03	12

Zalisovací matice

OEZ:11870	ZM8	pro vytvoření závitu v přípojnicích - závit M8 pro otvor 10 mm - výška zalisování 1,9 mm	0,004	200
OEZ:35373	ZM8-V	pro vytvoření závitu v přípojnicích - závit M8 pro otvor 10 mm - výška zalisování 3,9 mm	0,005	200
OEZ:11233	ZM10	pro vytvoření závitu v přípojnicích - závit M10 pro otvor 12,5 mm - výška zalisování 1,9 mm	0,006	200
OEZ:35374	ZM10-V	pro vytvoření závitu v přípojnicích - závit M10 pro otvor 12,5 mm - výška zalisování 3,9 mm	0,08	200
OEZ:11234	ZM12-V	pro vytvoření závitu v přípojnicích - závit M12 pro otvor 15 mm - výška zalisování 3,9 mm	0,01	200



ZM10

POZNÁMKY


Záskokové automaty G2

Přípojnicové systémy G5

OSTATNÍ PŘÍSTROJE

G



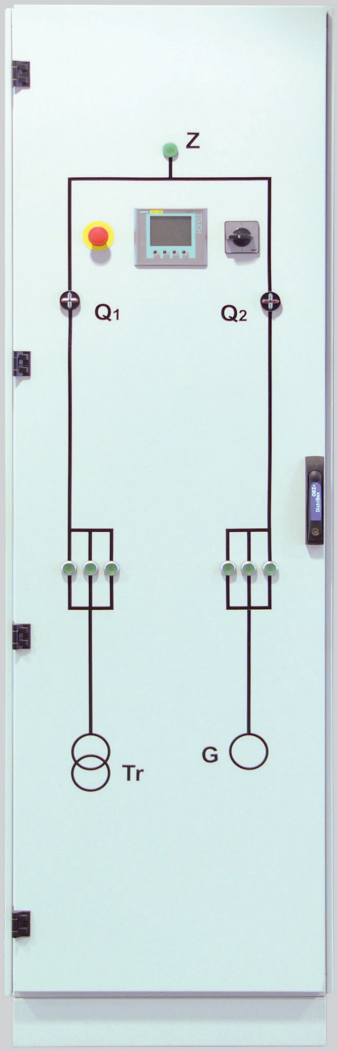

Použití záskokového automatu ve skříních QA

Výhody záskokového automatu

Čas automatického záskoku od 3 s.

Na displeji automat informuje obsluhu o okamžitém stavu jističů, zdrojů a právě prováděné činnosti.

Nastavení automatu lze proti neoprávněnému přestavení chránit heslem.

POPIS

■ Aplikace

Záskokový automat se používá k zajištění dodávky elektrické energie bez dlouhodobých výpadků v různých sektorech služeb, průmyslu apod.

■ Funkce

Automat zajistí automatické a především bezpečné řízení přepínání dvou zdrojů do zátěže tak, aby byla dodržena dodávka elektrické energie bez dlouhodobých výpadků.
Automat je určen pro spolupráci s jističi/odpínači Modeion nebo Arion WL, které zajišťují silové spínání.
Impulzem pro přepnutí zdrojů může být výpadek jedné nebo více fází, podpětí nebo přepětí zdrojů. Automat může být vybaven ovládáním (zapnutí a vypnutí) záložního zdroje (generátoru).

■ Bezpečnost

Jističe/odpínače jsou pomocí záskokového automatu vzájemně elektricky blokovány, aby nedošlo v žádném případě k sepnutí obou zdrojů současně.

■ Napájení

Automat musí být napájen buď z řízených zdrojů (resp. z momentálně aktivního) nebo z nezávislého externího zdroje, např. z UPS nebo AKU. Od způsobu napájení je částečně odvislá v některých případech i funkce automatu.

■ Ovládání a nastavení

Základní funkce záskokového automatu se volí otočným přepínačem a další nastavení jako režimy a reakční časy se provádí na dotykovém displeji.

STOP tlačítko (SB1) - k automatu lze připojit STOP tlačítko s aretací. Po stisku tlačítka dojde okamžitě k vypnutí jističů a po dobu stisknutí je nelze nijak zapnout. Po uvolnění tlačítka je nutné před další manupulací provést reset automatu. Tlačítko není součástí automatu. Na svorkách pro stop tlačítko je standardně propojka (svorky 30 a 31).

Revizní přepínač (SA2) - k automatu lze připojit tzv. revizní přepínač pro provedení revize. Po přepnutí přepínače lze oba jističe ovládat ručně na motorových pohonech. Automat je vyřazen z činnosti a po vypnutí mechanického blokování, lze zapnout oba jističe současně a je tedy nutné dát pozor na paralelní chod zdrojů. U provedení s plechovým krytem (N1) je revizní přepínač součástí automatu. U ostatních provedení není přepínač součástí automatu.

■ Popis

Čelní panel obsahuje:

a) dotykový displej informující obsluhu o okamžitém stavu jističů, zdrojů a právě aktuálně prováděné činnosti dále slouží k nastavení parametrů pro automatické řízení záskoku: např. reakční časy, režim automatického záskoku nebo bezpečnostní heslo, kterým lze chránit nastavení automatu proti neoprávněnému přenastavení.
b) otočný přepínač, kterým se nastavují základní funkce záskokového automatu.


Uvnitř automatu:

a) má uživatel možnost nastavit na podpěťových relé (pokud jimi je automat vybaven) hodnotu podpětí a nadpětí (nezávisle na sobě), kterou má automat vyhodnotit jako poruchu na zdroji a reagovat na ni.
b) je šroubovací svorkovnice pro připojení jednotlivých vodičů kabelu, který propojuje automat s jističi/odpínači.


■ Umístění jističů/odpínačů a jejich propojení s automatem


Umístění jističů (jejich vzájemná vzdálenost) není nijak omezeno. Pokud je ke zvýšení bezpečnosti při manuálním ovládání použito mechanické blokování, je dána vzdálenost jističů/odpínačů použitým mechanickým blokováním.

Základní blokové schéma záskokových automatů
pro ovládání dvou zdrojů

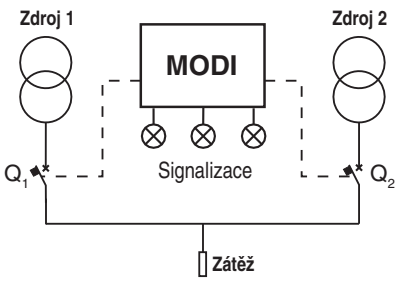

pro ovládání dvou zdrojů s podélnou spojkou

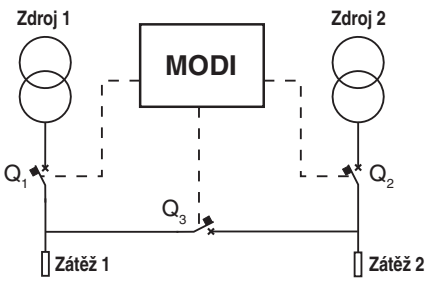

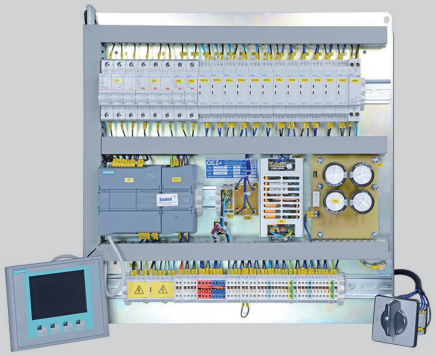

MODI ZA-01-7106

Na zakázku lze dodat záskokový automat, který bude komunikovat v angličtině.

SESTAVENÍ TYPOVÉHO OZNAČENÍ

									Provedení
								0	pro ovládání dvou zdrojů
								1	pro ovládání dvou zdrojů s podélnou spojkou
							Mechanické uspořádání		
							1	vestavné provedení na dveře rozváděče	
					Řízené kombinace jističů				
					6	řízení kombinace Arion WL [1]			
					7	řízení kombinace Modeion BC, BD, BH [1]			
					8	řízení kombinace Modeion BL [1]			
				Napájení záskokového automatu					
				1	vlastní - z aktivního zdroje (možnost záložního zdroje AC/DC 24 V)				
				2	napájení ze záložního zdroje AC 110 ÷ 230 V / DC 110 ÷ 220 V				
			Sledovací obvod sítě						
			0	sledování pouze výpadku napětí v jednotlivých fázích					
			1	podpěťová relé s nastavením, sledování sledu fází					
		Signalizace							
		6	signalizační kontakty přepínače funkcí + signalizace zapnutého jističe + signál pro generátor + poruchového stavu						
ZA -	x	1	- x	x	x	6	-	**Y**	**Kód doplňkového příslušenství**
								B1	plastový transparentní kryt
								G1	signál pro generátor (přepínací kontakt)
								N1	plechový kryt včetně revizního přepínače

B1 - Záskokový automat je osazený plastovým transparentním krytem.
G1 - Signál pro start generátoru - přepínací kontakt.
Záskokový automat je osazený relé s přepínacím kontaktem. Na svorkovnici jsou vyvedené svorky 32, 33, 34.
Svorky 32 a 34 - spínací kontakt, 32 a 33 - rozpínací kontakt.
V případě použití provedení G1 signalizace H4 není zapojena.
N1 - Plechový kryt s revizním přepínačem. Možnost plombování svorkovnice pro připojení ovládacích obvodů.

Po dohodě s výrobcem lze dodat i další modifikace záskokového automatu.


[1] Standardně dodáváme záskokový automat pro řízení těchto kombinací jističů:

Řízené kombinace jističů					
	BC160	BD250	BH630	BL…	Arion WL
BC160	●	●	●	–	–
BD250	●	●	●	–	–
BH630	●	●	●	–	–
BL…	–	–	–	●	–
Arion WL	–	–	–	–	●

- Na zakázku dodáváme záskokový automat i v jiných kombinacích jističů/odpínačů.

POZNÁMKY


New

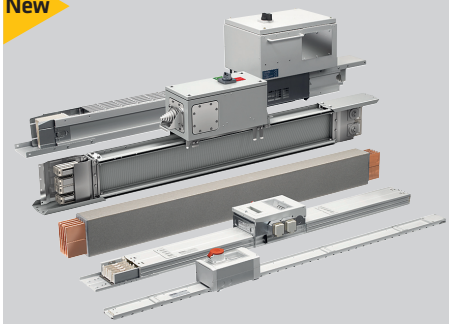

Přípojnicové systémy SIVACON 8PS pro proudy od 40 do 6 300 A


PŘÍPOJNICOVÉ SYSTÉMY A JEJICH PŘEDNOSTI

- **Proudový rozsah**
  K dispozici je kompletní portfolio od 40 A do 6 300 A pro použití v průmyslu i budovách.
- **Bezpečnost**
  Všechny prvky ověřovány dle rozváděčových a přípojnicových norem.
- **Flexibilita**
  Znamená výběr různých napájecích dílů a dílů pro změnu směru, různou konfiguraci vodičů, možnost kdykoliv trasu změnit nebo rozšířit, možnost nasazovat libovolně odbočné skříně.
- **Spolehlivost**
  Ověřené a odzkoušené přístroje, vysoká zkratová spolehlivost při reálném provozu.
- **Vše z jednoho zdroje**
  Od projektu přes instalaci až po provoz.
- **Pokroková technologie**
  Systémy schopné spolu komunikovat.

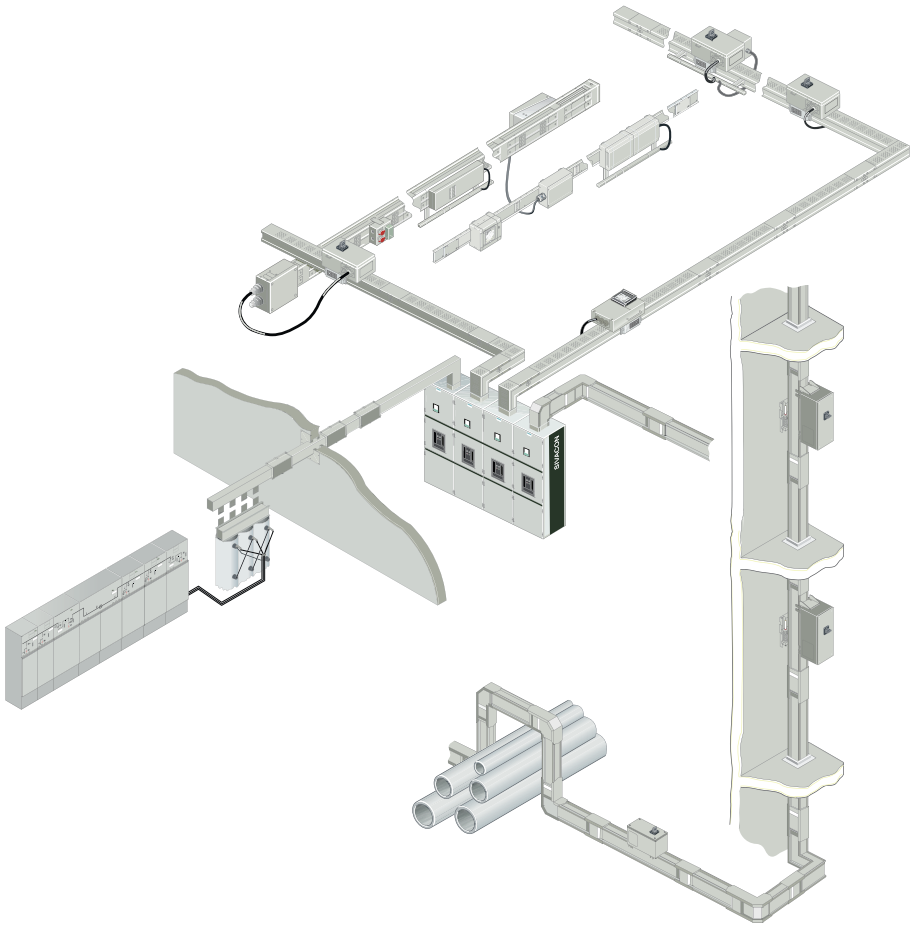




Průmysl

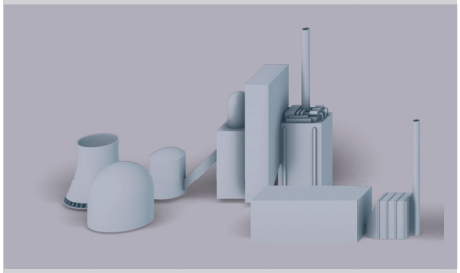







Infrastruktura


PŘEHLED PŘÍPOJNIC

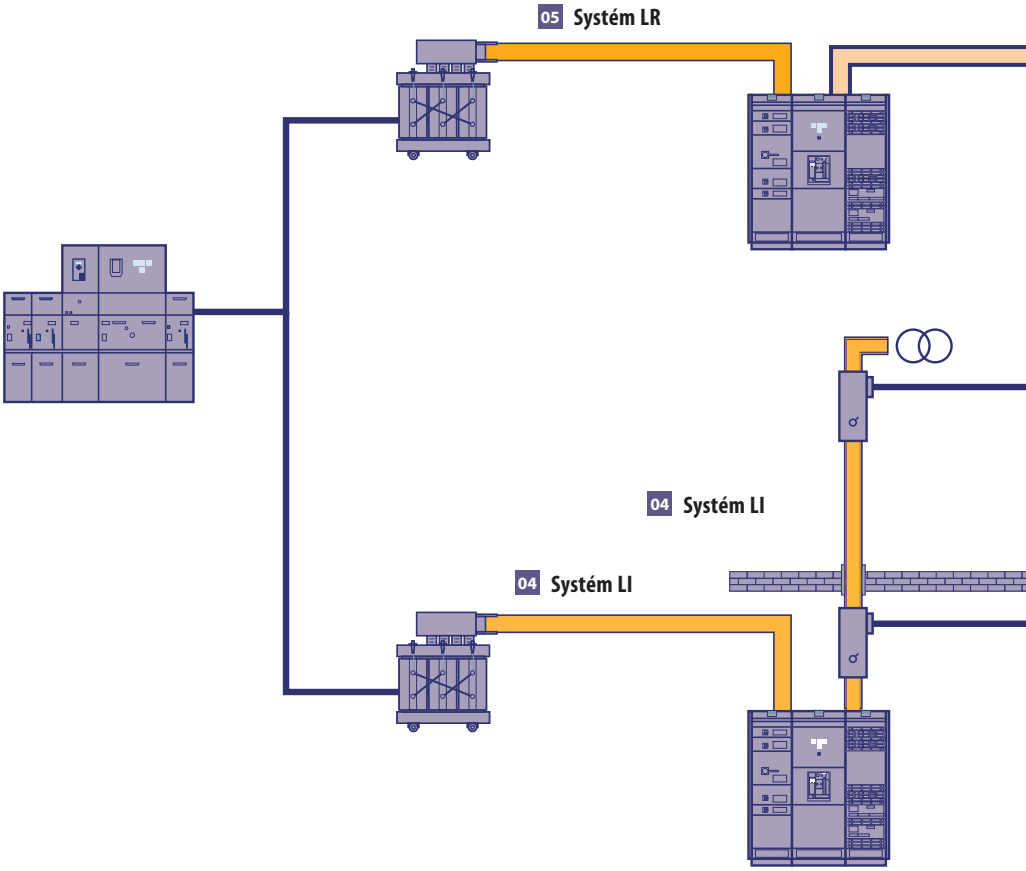

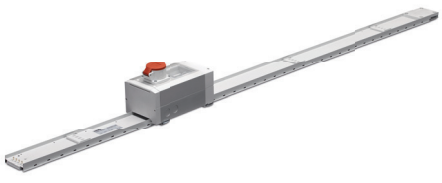
01 Systém BD01	02 Systém BD2
	
40 ÷ 160 A	160 ÷ 1 250 A
U_e max. 400 V	U_e max. 690 V
Rozvod elektrické energie s možností komunikace. Určený pro dílny a osvětlovací rozvody.	Připojnice pro přenos a rozvod elektrické energie. Komunikace s řídicím systémem je možná. Vhodný pro budovy, průmyslové výrobny, malé závody.

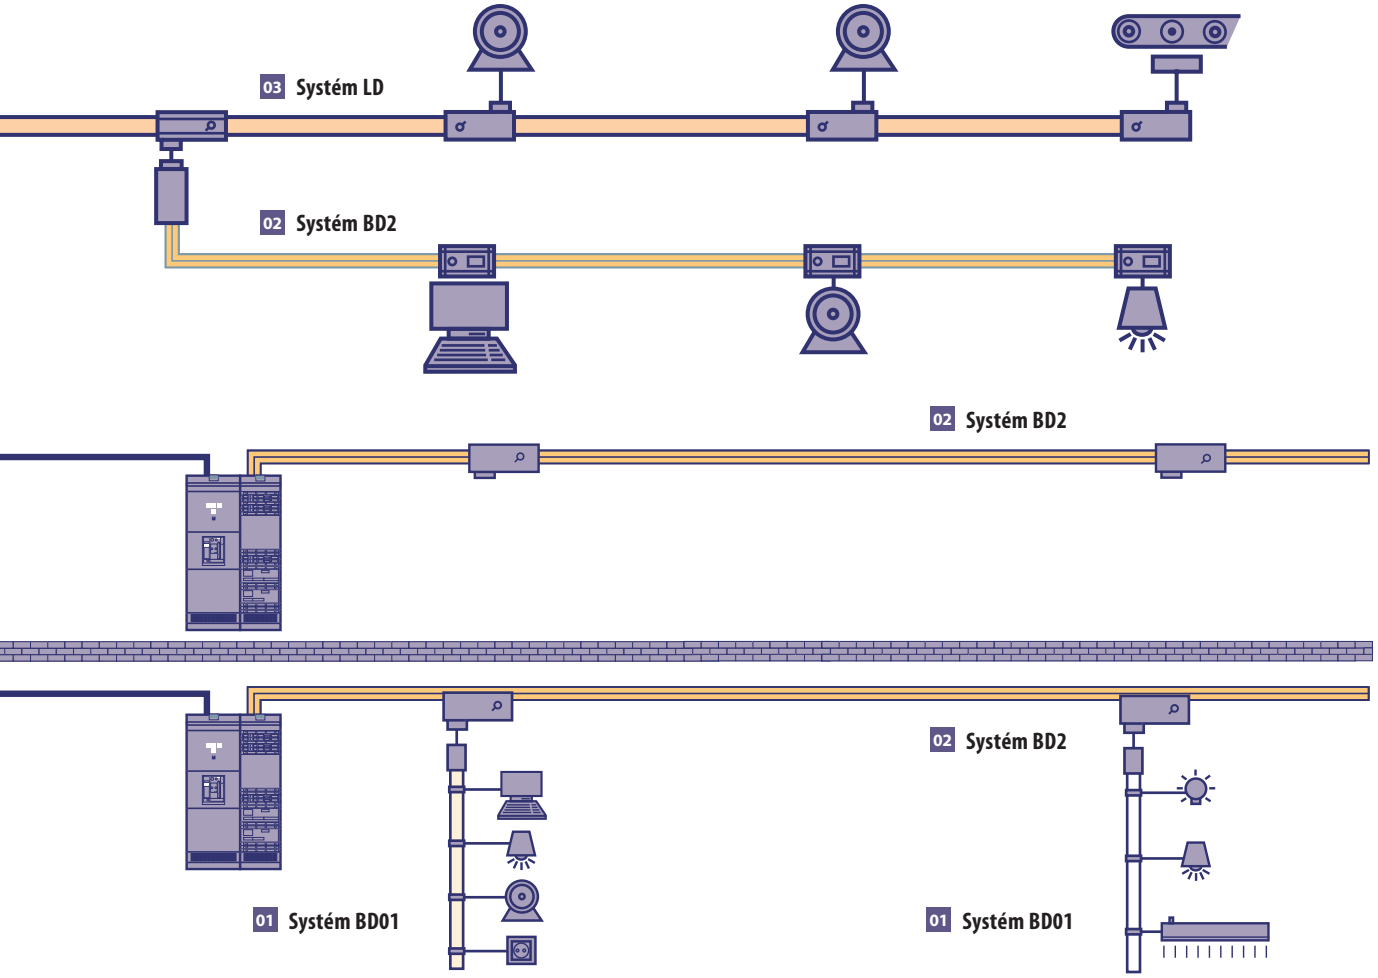

03 Systém LD	04 Systém LI	05 Systém LR
		
1 100 ÷ 5 000 A	800 ÷ 6 300 A	400 ÷ 6 150 A
U_e max. 1 000 V	U_e max. 1 000 V	U_e max. 1 000 V
Výkonná přípojnice s možností komunikace určená pro velké závody, automobilový průmysl, větrné elektrárny, výstavní haly, lodě a těžký průmysl.	Přípojnice je schopna přenášet a distribuovat velké výkony. Lze s ní komunikovat. Použijeme ji ve velkých budovách, výpočetních centrech a v různých průmyslových závodech, např. při výrobě elektronických zařízení nebo v chemickém průmyslu.	Přípojnice vhodná pro použití ve velmi znečištěném prostředí, v tunelech, ve venkovních rozvodech mezi budovami nebo v chemických závodech.




Systém BD01




Systém BD2

PŘÍPOJNICOVÉ SYSTÉMY


Typ	Systém BD01	Systém BD2
Jmenovité izolační napětí U_i	AC 400 V	AC 690 V
Jmenovité provozní napětí U_e	AC 400 V	AC 690 V
Krytí	IP54, IP55	IP52, IP54, IP55
Jmenovitý proud I_e	40 ÷ 160 A	160 ÷ 1 250 A
Špičková zkratová odolnost I_{pk}	do 15,3 kA	do 90 kA
Krátkodobá zkratová odolnost I_{cw} (1 s)	do 2,5 kA	do 34 kA
Počet vodičů	4 (PE = opláštění)	5
Požární zátěž	max. 0,76 kWh/m	max. 2,0 kWh/m
Požární zátěž (jednoho odbočného místa)	–	–
Poloha odbočných míst /odboček	lze zvolit po 0,5 m nebo 1 m po jedné straně	na jedné straně po 0,5 m, oboustranně s překrytím 0,25 m
Odbočné skříňky	63 A	530 A
Způsob propojení dílů	spojovací příruba se zabudovanou kompenzací délky	svorníkový blok s integrovanou kompenzací tepelné dilatace
Materiál vodičů	izolované vodiče Al nebo Cu	Al nebo Cu vodiče (lišty)
Materiál opláštění	ocelový plech, zinkovaný, lakovaný	ocelový plech, zinkovaný, lakovaný



Systém LD



Systém LI



Systém LR

Typ	Systém LD	Systém LI	Systém LR
Jmenovité izolační napětí U_i	AC 1 000 V	AC 1 000 V	AC 1 000 V
Jmenovité provozní napětí U_e	AC 1 000 V	AC 1 000 V	AC 1 000 V
Krytí	IP34, IP54	IP55	IP68
Jmenovitý proud I_e	1 100 ÷ 5 000 A	800 ÷ 6 300 A	400 ÷ 6 150 A
Špičková zkratová odolnost I_{pk}	do 286 kA	do 330 kA	do 220 kA
Krátkodobá zkratová odolnost I_{cw} (1 s)	do 116 kA	do 150 kA	do 100 kA
Počet vodičů	4, 5	3, 4, 5, Clean Earth, volitelně také vodič N 200 %	3 plus PEN popř. 3, N plus PE
Požární zátěž	max. 8,83 kWh/m	dle požadavku	max. 77,3 kWh/m
Požární zátěž (jednoho odbočného místa)	max. 10,8 kWh	dle požadavku	–
Poloha odbočných míst /odboček	po 1 m na jedné straně	až 3 na délce 3 m (na jedné straně)	po 1 m na jedné straně
Odbočné skříňky	1 250 A	1 250 A	–
Způsob propojení dílů	jednosvorníkový blok s hákem a svorníkem	hák a svorník s odstřižitelnou maticí	svorníkový blok
Materiál vodičů	Al nebo Cu vodiče (lišty), s epoxidovým povrchem	Al nebo Cu vodiče (lišty)	Al nebo Cu vodiče (lišty)
Materiál opláštění	ocelový plech, lakovaný	Al, lakovaný	epoxidová pryskyřice

◀ ČR

OEZ s.r.o., Šedivská 339, 561 51 Letohrad,
tel.: +420 465 672 111, fax: +420 465 672 151, e-mail: oez.cz@oez.com, www.oez.cz

DIČ: CZ49810146
IČ: 49810146
Firma zapsaná v obch. rejstříku KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 4649

TECHNICKÁ PODPORA

Minia, Modeion, Arion, Varius, Conteo, Distri
tel.: +420 465 672 222
e-mail: technicka.podpora.cz@oez.com

Softwarová podpora - programy Sichr, ProDok, Konfigurátor OEZ, podpora pro CAD/CAE a e-shopy
e-mail: softwarova.podpora.cz@oez.com

KATALOGOVÁ DOKUMENTACE

Pro zaslání katalogové dokumentace, prosíme, vyplňte formulář uvedený na adrese:
www.oez.cz/ke-stazeni/zadost-o-zaslani-dokumentace

OBCHOD

Prodej a příjem objednávek
tel.: +420 465 672 379
e-mail: prodej.cz@oez.com
e-mail: objednavky.cz@oez.com

SERVISNÍ SLUŽBY

Operativní servis
tel.: +420 465 672 313
e-mail: servis.cz@oez.com

Nepřetržitá pohotovostní služba
tel.: +420 602 432 786

Prevence poruch - asistenční služby, diagnostika a údržba přístrojů
tel.: +420 465 672 369
e-mail: servisni.sluzby.cz@oez.com

Modernizace rozváděčů - retrofity
tel.: +420 465 672 193
e-mail: retrofity.cz@oez.com

◀ SR

OEZ Slovakia, spol. s r.o., Rybničná 36c, 831 07 Bratislava
tel.: +421 2 49 21 25 11, fax: +421 2 49 21 25 25, e-mail: oez.sk@oez.com, www.oez.sk

IČ DPH: SK2020338738
IČO: 314 05 614
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 9850/B

TECHNICKÁ PODPORA

Minia, Modeion, Arion, Varius, Conteo, Distri
tel.: +421 2 49 21 25 55
e-mail: technicka.podpora.sk@oez.com

OBCHOD

Predaj, reklamácie, expedícia
tel.: +421 2 49 21 25 13
tel.: +421 2 49 21 25 15
e-mail: predaj.sk@oez.com

SERVISNÉ SLUŽBY

Servis
tel.: +421 2 49 21 25 09
Nepretržitá pohotovostná služba servisu
tel.: +421 905 908 658
e-mail: servis.sk@oez.com

OEZ

www.oez.cz
www.oez.sk

Změny vyhrazeny



PS01-2017-CZ