KATALOG 2003-2004

CZECH EDITION

Systémy a komponenty
pro elektrické instalace



RIF. 586-CZ-3 CZECH

SCAME SCAMEAST

SCAME SCAMEAST

KATALOG 2003 - 2004

SCAMEAST - ČR, s.r.o.
Třídvorská 388, 280 00 Kolín, Česká republika
Tel. +420 321 726 758; Fax +420 321 728 525
internet http://www.scameast.cz
e-mail: scameast@scameast.cz

SCAME PARRE S.p.A

Italská firma SCAME



SCAME PARRE S.p.A.
Via Costa Erta, 15 - 24020 Parre (BG) - Italy
Tel. +39 035 705000 - Telefax +39 035 703122
internet http://www.scame.com
e-mail: export@scame.com

















FILOZOFIE

Filozofie Scame je založena na jednoduchém principu; na vytrvalém vyhledávání stále funkčnějších, praktičtějších a bezpečnějších produktů. Je založena na řešení malých i velkých problémů vázaných na využívání elektrické energie, jak z hlediska profesionálních operátorů např. programátorů nebo elektroinstalatérů, tak z hlediska spotřebitelů konečného výrobku.
Je to princip ve kterém se odráží profesionalita, umožňují Scame exportovat Know-how a spolupracovat s nejdůležitějšími světovými společnostmi.

STRUKTURA

Firma Scame byla založena roku 1963. Skládá se ze sedmi výrobních jednotek umístěných v Itálii i ve světě. V její síti je zaměstnáno zhruba 700 zaměstnanců, kteří pracují v různých výrobních fázích a v odděleních služeb zákazníkům.
Prostřednictvím svých zastupitelských agentur nacházejících se po celé Itálii je Scame neustále k dispozici svým italským zákazníkům, zatímco sedm filiálek rozmístěných po celém světě zajišťuje přítomnost firmy Scame v 77 státech pěti kontinentů.

CERTIFIKÁTY A SYSTÉM KVALITY

Scame vyrábí ve svých závodech více než 9 000 druhů výrobků zkontrolovaných a zaručených hlavními světovými značkami kvality jako IMQ, VDE, SEMKO aj.
Kromě toho ze širšího pohledu na "systém podnikové kvality", byly již před časem přijaty všechny postupy vnitřní organizace, díky kterým bylo možné dosáhnout CSQ podle UNI EN ISO 9001.

BUDOUCNOST

Scame jako podnik orientovaný na tržní politiku je vždy připravený reagovat na požadavky spotřebitelů. Za pomoci obchodních partnerů tj. velkoobchodů, zahraničních distributorů a filiálek, hledá a zjišťuje požadavky spotřebitelů, snaží se jim vyhovět a tím zajistit rychlou a pohodlnou práci se svými výrobky.
Budoucnost firmy Scame je dána technickým vývojem a výzkumem, který vede k stále většímu zdokonalování našich výrobků ke spokojenosti našich zákazníků.



SCAMEAST spol. s r.o.

Slovenská firma SCAMEAST




Firma SCAMEAST vznikla v roce 1996 jako jedna ze sedmi výrobních poboček firmy SCAME zabezpečující výrobu asi 800 druhů výrobků z celkového počtu 9000 druhů a zastává pozici distributora celé produkce pro východní Evropu.

Působí jako koordinátor vstupu výrobků na trhy jednotlivých zemí a zajišťuje dodržení všech předpisů a norem dané země, případně zajišťuje nové testování výrobků zakončené certifikátem země, do které výrobek vstupuje.

Staví budoucnost firmy investicemi do vývoje nových technologií výroby a zdokonalování svých výrobků ku spokojenosti zákazníka.



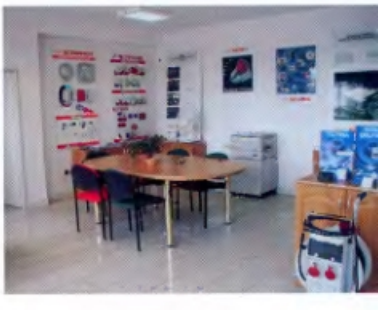

SCAMEAST s.r.o.
Nábrežie Oravy 628/3, 026 01 Dolný Kubín, SR
Tel. +421 43 5818181, +421 43 5818183, ; Fax +421 43 5818112
http://www.scameast.sk
e-mail: scameast@scame.sk

SCAMEAST - ČR s.r.o.

Česká firma SCAMEAST




Společnost SCAMEAST - ČR, s.r.o. vznikla v roce 1996 jako distribuční firma výrobků italské firmy SCAME pro Českou republiku. Přes síť firem SCAME je propojena se 77 zeměmi světa. Chce navázat na 40 letou tradici ve výrobě systémů pro elektrické instalace své mateřské firmy, nabídnout svým klientům špičkové výrobky na vysoké technické úrovni, u kterých oceníte důmyslné provedení a design.

Firma sídlí v průmyslové zóně města Kolín a zaměstnává 10 zaměstnanců. Distribuce zboží do rozsáhlé sítě velkoobchodů a maloobchodů po celé České republice je pravidelně zajišťována vlastní autodopravou. Obchodní zástupci firmy nabízejí technické poradenství při výběru zboží a zajišťují prezentaci výrobků u svých prodejců.



SCAMEAST - ČR s.r.o.
Třídvorská 388, 280 00 Kolín, Česká republika
Tel. +420 321 726 758; Fax +420 321 728 525
http://www.scameast.cz
e-mail: scameast@scameast.cz

OBSAH

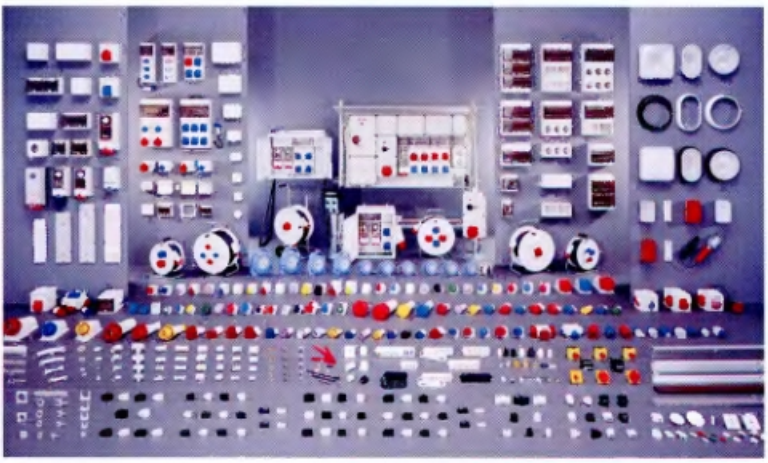

ELEKTRICKÉ KOMPONENTY URČENÉ PRO DOMÁCNOSTI A JINÁ ZAŘÍZENÍ

Snahou společnosti Scame je zajistit jednoduché a bezpečné použití elektrického proudu, a to i v mimořádných situacích. Z těchto důvodů Scame nabízí řadu různých mobilních a pevných zásuvek a vidlic, jednoduchých i víceúčelových adaptérů, stolních či nástěnných zásuvek a zástrček pro televizní a telefonní instalace nebo prodlužovacích kabelových bubnů, které nabízí řešení problémů s elektrickými přívody ve všech prostředích.

KOMPONENTY A SYSTÉMY PRO ELEKTRICKÉ INSTALACE VÝROBNÍHO A NEVÝROBNÍHO SEKTORU

Scame nabízí širokou řadu komponentů a systémů pro elektrické instalace, určených pro distribuci a využívání elektrického proudu v průmyslu, v nevýrobním sektoru, v řemeslné výrobě, ve stavebnictví, v lodním průmyslu atd. Používání těchto komponentů a systémů zaručuje maximální bezpečnost, spolehlivost, víceúčelovost, a to v normálních i v mimořádně složitých podmínkách.

ROZVODNICE

Nabídka firmy Scame zahrnuje celou řadu rozvodnicových skříní určených k distribuci do průmyslového sektoru, které jsou již ve výrobě prověřené, vybavené elektrickými zásuvkami (pro průmysl i domácnost) a jističími prvky.
Mimo jiného Scame nabízí zmodernizovanou řadu prodlužovacích šňůr, které jsou určeny pro domácnost, průmysl, stejně tak pro nevýrobní sektor a vyhovují novým mezinárodním technickým předpisům IEC 61242 a IEC 61316.

PŘÍSLUŠENSTVÍ A KOMPONENTY K ELEKTRICKÝM INSTALACÍM

Firma Scame vyrábí příslušenství, které zjednodušuje instalaci výrobků určených pro domácí a průmyslové účely. Nabídka je široká. Kromě příslušenství, určeného k instalaci trubek, zahrnuje i kompletní sestavu lištových nosníků kabelů určených na stěny, do podlah nebo soklů. Firma Scame nabízí úplně nový systém minitrubic s kompletní širokou škálou doplňků.

Tento katalog je přehled nejprodávanějších výrobků firmy SCAME PARRE Spa. Pro podrobnější informace o výrobcích nebo jejich variantách pro speciální použití nebo v případě nových návrhů a vylepšení, kontaktujte prosím oficiálního dovozce.













1. VIDLICE A ZÁSUVKY PRO PRŮMYSLOVÉ APLIKACE

Série EUREKA	Vidlice, přívodky	9
	Zásuvky - spojovací, vestavné, nástěnné	10
Série IEC309	Vidlice, přívodky	14
	Zásuvky - spojovací, vestavné, nástěnné	15
Série IEC do 50V	Vidlice	16
	Zásuvky - spojovací, vestavné, nástěnné	17
Příslušenství	Domovní zásuvka 230V, prázdné boxy	19
Série OMNIA	Zásuvky s vypínačem a ochranou - vestavné, nástěnné	20

2. ADAPTÉRY

	Jednocestné	23
	Vícecestné	23

3. KABELOVÉ BUBNY

Série TRIS	Malé prodlužovací bubny	25
Série ROLLER 330	Bubny o průměru 330mm	25
Série ROLLER 450	Bubny o průměru 450mm	25

4. SPÍNAČE

Série ISOLATORS	Spínače	27
Série MANOVRA	Spínací jednotky + ovládací rukojeti	27

5. SVÍTIDLA

Série MIZAR	Nástěnná svítidla IP44, IP55	29
Série HYDRA	Nástěnná svítidla IP44, IP65	30
Série HALE	Přenosné svítidlo	31
Příslušenství	Objímky, Dekorativní rámečky ke svítidlům HYDRA	31

6. ROZVODNICE

Série BLOCK	S 1-4 zásuvkami a jističími prvky	33
Příslušenství	Stojan, záslepky, bezpečnostní transf.	35

7. PŘÍSTROJOVÉ SKŘÍŇKY

Série DOMINO	Nástěnné, vestavné, s vyšším krytím	37
Příslušenství	Svorkovnice, rukojeť, zámek, plombování a další	43

8. ROZBOČOVACÍ KRABICE

Série SCABOX	Instalační krabice nástěnné	45
Série ALUBOX	Hliníkové instalační krabice	47
Příslušenství	Příslušenství k uchycení na stěnu, plombování a další	47

9. ROZVÁDĚČE

Série EASYBOX	Rozvaděčové skříně	49
Příslušenství	Vnitřní vybavení skříní	51

10. SVORKOVNICE A VÝVODKY

	Svorkovnice a krabicové spojky	53
	Vývodky s metrickým a PG závitem	54

11. PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ELEKTROINSTALACE

	Úložné koryta, ochrana kabelů	57
	Vázací pásky + příslušenství	58
	Kabelové a řadové příchytky	59

1. VIDLICE A ZÁSUVKY PRO PRŮMYSLOVÉ APLIKACE



Série EUREKA
Série IEC309
Série IEC309<50V
Série OMNIA
Příslušenství

Série EUREKA je navržena s cílem maximálně zredukovat čas potřebný k instalaci přístroje. Má implementovaný speciální západkový uzávěr, který urychlí montáž či demontáž přístroje bez zbytečného šroubování. Úchytka kabelu je vybavena příchytem, který ji drží otevřenou a tím napomáhá připojení kabelu. Kabelovou vývodku není nutno přizpůsobovat průměru kabelu. Manipulaci se zásuvkou usnadňuje tvar víčka, které se dá ovládat tlakem palce.

Série IEC309 je předchůdce série EUREKA a splňuje všechny požadavky kladené normou.

Zásuvky série OMNIA jsou určené především pro průmyslové použití s možností instalace jističů a jiných přístrojů. Mohou být použity samostatně jako zásuvky s vypínačem nebo v kompaktním celku s jistící skříňkou. Vyrábějí se v provedeních podle způsobu montáže, velikosti napětí, proudu a druhu prostředí.







Série EUREKA

Referenční normy: ČSN EN 60309-1, ČSN EN 60309-2


VIDLICE - IP44





Přímé

	Popis				Barva	Balení	Katalogové číslo
16A	2P+E	6h	50/60 Hz	200-250V		10/100	211.1633
	3P+E	6h	50/60 Hz	380-415V		10/100	211.1636
	3P+N+E	6h	50/60 Hz	346-415V		10/100	211.1637
32A	2P+E	6h	50/60 Hz	200-250V		10/50	211.3233
	3P+E	6h	50/60 Hz	380-415V		10/50	211.3236
	3P+N+E	6h	50/60 Hz	346-415V		10/50	211.3237

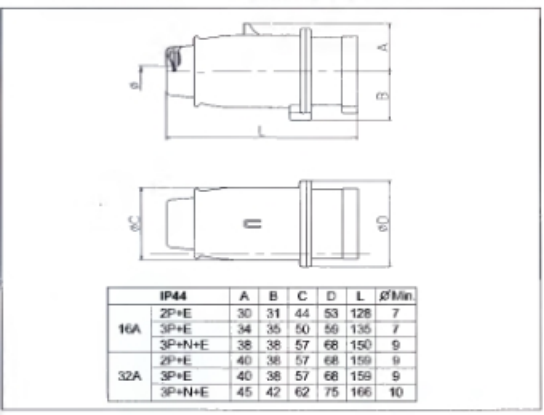

	IP44	A	B	C	D	L	ØMin.
16A	2P+E	30	31	44	53	128	7
	3P+E	34	35	50	59	135	7
	3P+N+E	38	38	57	68	150	9
32A	2P+E	40	38	57	68	159	9
	3P+E	40	38	57	68	159	9
	3P+N+E	45	42	62	75	166	10


VIDLICE - IP67





Přímé

	Popis				Barva	Balení	Katalogové číslo
16A	2P+E	6h	50/60 Hz	200-250V		10/100	216.1633
	3P+E	6h	50/60 Hz	380-415V		10/100	216.1636
	3P+N+E	6h	50/60 Hz	346-415V		10/100	216.1637
32A	2P+E	6h	50/60 Hz	200-250V		10/40	216.3233
	3P+E	6h	50/60 Hz	380-415V		10/40	216.3236
	3P+N+E	6h	50/60 Hz	346-415V		10/40	216.3237

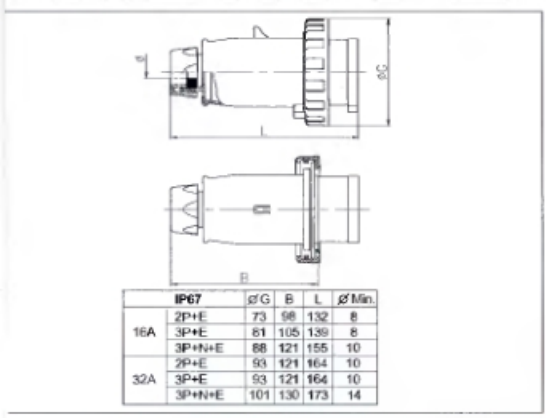

	IP67	ØG	B	L	ØMin.
16A	2P+E	73	98	132	8
	3P+E	81	105	139	8
	3P+N+E	88	121	155	10
32A	2P+E	93	121	164	10
	3P+E	93	121	164	10
	3P+N+E	101	130	173	14

Série EUREKA

Referenční normy: ČSN EN 60309-1, ČSN EN 60309-2


VIDLICE - IP44





Rohové

	Popis				Barva	Balení	Katalogové číslo
16A	2P+E	6h	50/60 Hz	200-250V		10/100	221.1633
	3P+E	6h	50/60 Hz	380-415V		10/100	221.1636
	3P+N+E	6h	50/60 Hz	346-415V		10/100	221.1637
32A	2P+E	6h	50/60 Hz	200-250V		10/60	221.3233
	3P+E	6h	50/60 Hz	380-415V		10/60	221.3236
	3P+N+E	6h	50/60 Hz	346-415V		10/50	221.3237



	IP44	A	L	ØMin.
16A	2P+E	70	109	7
	3P+E	77	113	7
	3P+N+E	86	117	9
32A	2P+E	90	135	9
	3P+E	90	135	9
	3P+N+E	100	135	10


VIDLICE - IP67





Rohové

	Popis				Barva	Balení	Katalogové číslo
16A	2P+E	6h	50/60 Hz	200-250V		10/100	226.1633
	3P+E	6h	50/60 Hz	380-415V		10/100	226.1636
	3P+N+E	6h	50/60 Hz	346-415V		10/50	226.1637
32A	2P+E	6h	50/60 Hz	200-250V		10/40	226.3233
	3P+E	6h	50/60 Hz	380-415V		10/40	226.3236
	3P+N+E	6h	50/60 Hz	346-415V		10/40	226.3237



	IP67	A	L	ØG	ØMin.
16A	2P+E	80	109	73	8
	3P+E	88	113	81	8
	3P+N+E	100	117	88	10
32A	2P+E	100	135	93	10
	3P+E	100	135	93	10
	3P+N+E	108	140	101	14

(rozměry v mm)

Série EUREKA

Referenční normy: ČSN EN 60309-1, ČSN EN 60309-2




PŘÍVODKY - IP44

Rozměr příruby: 70x87 mm



90°

	Popis			Barva	Balení	Katalogové číslo
16A	2P+E	6h 50/60 Hz	200-250V		10/100	242..1693
	3P+E	6h 50/60 Hz	380-415V		10/100	242..1696
	3P+N+E	6h 50/60 Hz	346-415V		10/100	242..1697
32A	2P+E	6h 50/60 Hz	200-250V		10/100	242..3293
	3P+E	6h 50/60 Hz	380-415V		10/100	242..3296
	3P+N+E	6h 50/60 Hz	346-415V		10/100	242..3297

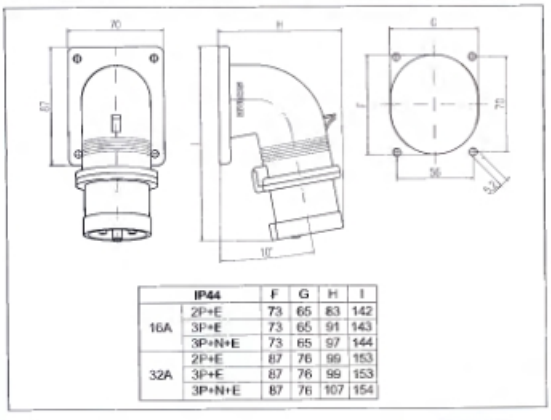

IP44		F	G	H	I
16A	2P+E	73	65	83	142
	3P+E	73	65	91	143
	3P+N+E	73	65	97	144
32A	2P+E	87	76	99	153
	3P+E	87	76	99	153
	3P+N+E	87	76	107	154

PŘÍVODKY - IP67


Rozměr příruby: 70x87 mm





90°

	Popis			Barva	Balení	Katalogové číslo
16A	2P+E	6h 50/60 Hz	200-250V		10/100	247.1693
	3P+E	6h 50/60 Hz	380-415V		10/100	247.1696
	3P+N+E	6h 50/60 Hz	346-415V		10/100	247.1696
32A	2P+E	6h 50/60 Hz	200-250V		10/100	247.3293
	3P+E	6h 50/60 Hz	380-415V		10/100	247.3296
	3P+N+E	6h 50/60 Hz	346-415V		10/100	247.3297

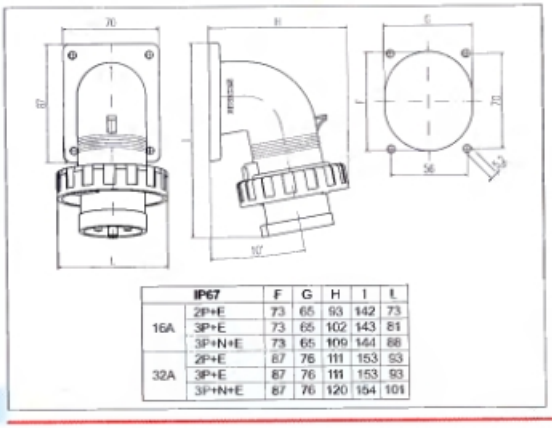

IP67		F	G	H	I	L
16A	2P+E	73	65	93	142	73
	3P+E	73	65	102	143	81
	3P+N+E	73	65	109	144	88
32A	2P+E	87	76	111	153	93
	3P+E	87	76	111	153	93
	3P+N+E	87	76	120	154	101

Série EUREKA


Referenční normy: ČSN EN 60309-1, ČSN EN 60309-2

ZÁSUVKY - SPOJKY - IP44



Přímé

	Popis			Barva	Balení	Katalogové číslo
16A	2P+E	6h 50/60 Hz	200-250V		10/100	311.1643
	3P+E	6h 50/60 Hz	380-415V		10/100	311.1646
	3P+N+E	6h 50/60 Hz	346-415V		10/100	311.1647
32A	2P+E	6h 50/60 Hz	200-250V		10/50	311.3243
	3P+E	6h 50/60 Hz	380-415V		10/50	311.3246
	3P+N+E	6h 50/60 Hz	346-415V		10/50	311.3247

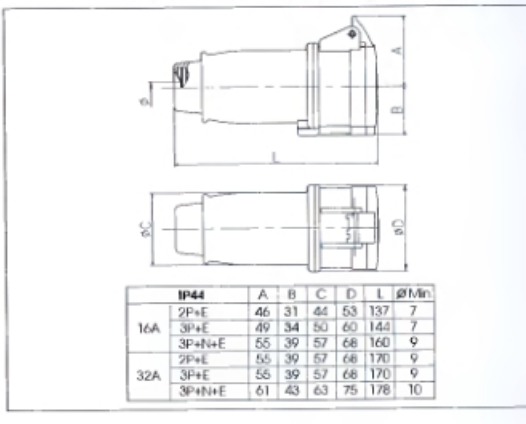


IP44		A	B	C	D	L	ØMin.
16A	2P+E	46	31	44	53	137	7
	3P+E	49	34	50	60	144	7
	3P+N+E	55	39	57	68	160	9
32A	2P+E	55	39	57	68	170	9
	3P+E	55	39	57	68	170	9
	3P+N+E	61	43	63	75	178	10

ZÁSUVKY - SPOJKY - IP67



Přímé

	Popis			Barva	Balení	Katalogové číslo
16A	2P+E	6h 50/60 Hz	200-250V		10/100	316.1643
	3P+E	6h 50/60 Hz	380-415V		10/100	316.1646
	3P+N+E	6h 50/60 Hz	346-415V		10/40	316.1647
32A	2P+E	6h 50/60 Hz	200-250V		10/40	316.3243
	3P+E	6h 50/60 Hz	380-415V		10/40	316.3246
	3P+N+E	6h 50/60 Hz	346-415V		10/40	316.3247

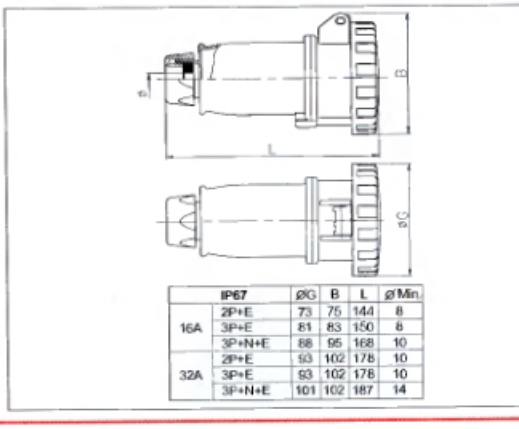

IP67		ØG	B	L	ØMin.
16A	2P+E	73	75	144	8
	3P+E	81	83	150	8
	3P+N+E	88	95	168	10
32A	2P+E	93	102	178	10
	3P+E	93	102	178	10
	3P+N+E	101	102	187	14

Série EUREKA

Referenční normy: ČSN EN 60309-1, ČSN EN 60309-2


ZÁSUVKY- SPOJKY - IP44





Rohové

	Popis				Barva	Balení	Katalogové číslo
16A	2P+E	6h	50/60 Hz	200-250V		10/100	321.1643
	3P+E	6h	50/60 Hz	380-415V		10/100	321.1646
	3P+N+E	6h	50/60 Hz	346-415V		10/100	321.1647
32A	2P+E	6h	50/60 Hz	200-250V		10/50	321.3243
	3P+E	6h	50/60 Hz	380-415V		10/50	321.3246
	3P+N+E	6h	50/60 Hz	346-415V		10/50	321.3247



	IP44	A	L	ø/in.
16A	2P+E	89	117	7
	3P+E	95	122	7
	3P+N+E	108	127	9
32A	2P+E	110	146	9
	3P+E	110	146	9
	3P+N+E	120	152	10


ZÁSUVKY - SPOJKY - IP67





Rohové

	Popis				Barva	Balení	Katalogové číslo
16A	2P+E	6h	50/60 Hz	200-250V		10/100	326.1643
	3P+E	6h	50/60 Hz	380-415V		10/100	326.1646
	3P+N+E	6h	50/60 Hz	346-415V		10/100	326.1647
32A	2P+E	6h	50/60 Hz	200-250V		10/40	326.3243
	3P+E	6h	50/60 Hz	380-415V		10/40	326.3246
	3P+N+E	6h	50/60 Hz	346-415V		10/40	326.3247



	IP67	A	L	øG	ø/in.
16A	2P+E	78	120	73	8
	3P+E	86	125	81	8
	3P+N+E	106	130	88	10
32A	2P+E	106	150	93	10
	3P+E	106	150	93	10
	3P+N+E	107	155	101	14

Série EUREKA

Referenční normy: ČSN EN 60309-1, ČSN EN 60309-2

ZÁSUVKY - VESTAVNÉ - IP44


Rozměr příruby: 70x87 mm (16A)
84x106 mm (32A)





Šikmé

	Popis				Barva	Balení	Katalogové číslo
16A	2P+E	6h	50/60 Hz	200-250V		10/100	412.1663
	3P+E	6h	50/60 Hz	380-415V		10/100	412.1666
	3P+N+E	6h	50/60 Hz	346-415V		10/100	412.1667
32A	2P+E	6h	50/60 Hz	200-250V		10/50	412.3263
	3P+E	6h	50/60 Hz	380-415V		10/50	412.3266
	3P+N+E	6h	50/60 Hz	346-415V		10/50	412.3267

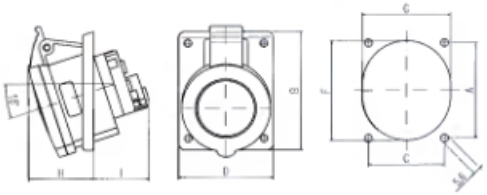

	IP44	A	B	C	D	F	G	H	I
16A	2P+E	70	87	56	70	73	65	45	40
	3P+E	70	87	56	70	73	65	46	40
	3P+N+E	70	87	56	70	73	65	48	41
32A	2P+E	90	106	68	84	87	76	52	60
	3P+E	90	106	68	84	87	76	52	60
	3P+N+E	90	106	68	84	87	76	54	61

ZÁSUVKY - VESTAVNÉ - IP67


Rozměr příruby: 70x87 mm (16A)
84x106 mm (32A)





Šikmé

	Popis				Barva	Balení	Katalogové číslo
16A	2P+E	6h	50/60 Hz	200-250V		10/100	417.1663
	3P+E	6h	50/60 Hz	380-415V		10/100	417.1666
	3P+N+E	6h	50/60 Hz	346-415V		10/100	417.1667
32A	2P+E	6h	50/60 Hz	200-250V		10/50	417.3263
	3P+E	6h	50/60 Hz	380-415V		10/50	417.3266
	3P+N+E	6h	50/60 Hz	346-415V		10/50	417.3267

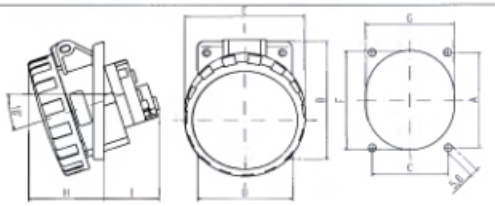

	IP67	A	B	C	D	E	F	G	H	I
16A	2P+E	70	87	56	70	73	73	65	52	40
	3P+E	70	87	56	70	81	73	65	54	40
	3P+N+E	70	87	56	70	88	73	65	55	41
32A	2P+E	90	106	68	84	93	87	76	61	60
	3P+E	90	106	68	84	93	87	76	61	60
	3P+N+E	90	106	68	84	101	87	76	63	61

(rozměry v mm)

Série EUREKA

Referenční normy: ČSN EN 60309-1, ČSN EN 60309-2




ZÁSUVKY - VESTAVNÉ - IP44

Rozměr příruby: 75x75 mm



Rovné

	Popis			Barva	Balení	Katalogové číslo
16A	2P+E	6h 50/60 Hz	200-250V		10/100	422.1663
	3P+E	6h 50/60 Hz	380-415V		10/100	422.1666
	3P+N+E	6h 50/60 Hz	346-415V		10/100	422.1667
32A	2P+E	6h 50/60 Hz	200-250V		10/50	422.3263
	3P+E	6h 50/60 Hz	380-415V		10/50	422.3266
	3P+N+E	6h 50/60 Hz	346-415V		10/50	422.3267

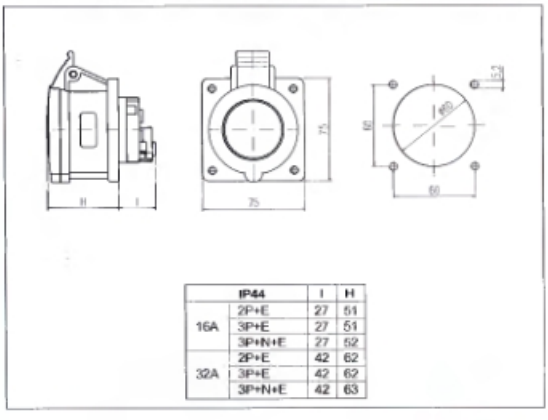

IP44		I	H
16A	2P+E	27	51
	3P+E	27	51
	3P+N+E	27	92
32A	2P+E	42	62
	3P+E	42	62
	3P+N+E	42	63

Série EUREKA

Referenční normy: ČSN EN 60309-1, ČSN EN 60309-2




ZÁSUVKY - VESTAVNÉ - IP44

Rozměr příruby: 70x87 mm



90°

	Popis			Barva	Balení	Katalogové číslo
16A	2P+E	6h 50/60 Hz	200-250V		10/100	452.1663
	3P+E	6h 50/60 Hz	380-415V		10/100	452.1666
	3P+N+E	6h 50/60 Hz	346-415V		10/100	452.1667
32A	2P+E	6h 50/60 Hz	200-250V		10/100	452.3263
	3P+E	6h 50/60 Hz	380-415V		10/100	452.3266
	3P+N+E	6h 50/60 Hz	200/346-250/415V		10/100	452.3267

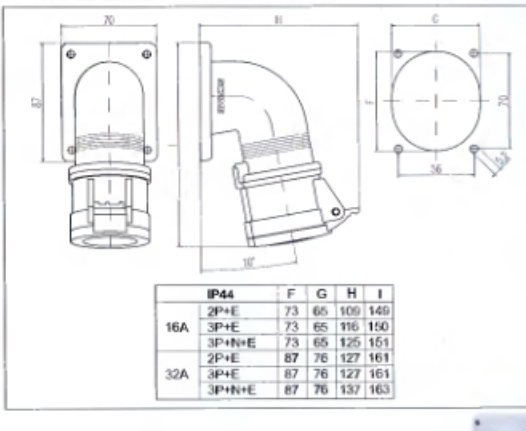

IP44		F	G	H	I
16A	2P+E	73	65	109	149
	3P+E	73	65	116	150
	3P+N+E	73	65	125	151
32A	2P+E	87	76	127	161
	3P+E	87	76	127	161
	3P+N+E	87	76	137	163


ZÁSUVKY - VESTAVNÉ - IP67

Rozměr příruby: 75x75 mm



Rovné

	Popis			Barva	Balení	Katalogové číslo
16A	2P+E	6h 50/60 Hz	200-250V		10/100	427.1663
	3P+E	6h 50/60 Hz	380-415V		10/100	427.1666
	3P+N+E	6h 50/60 Hz	346-415V		10/100	427.1667
32A	2P+E	6h 50/60 Hz	200-250V		10/50	427.3263
	3P+E	6h 50/60 Hz	380-415V		10/50	427.3266
	3P+N+E	6h 50/60 Hz	346-415V		10/50	427.3267

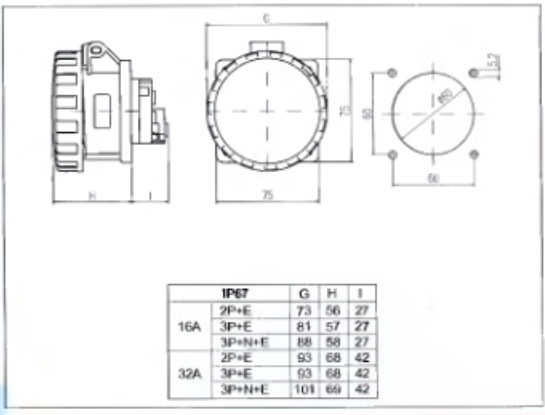

IP67		G	H	I
16A	2P+E	73	56	27
	3P+E	81	57	27
	3P+N+E	88	58	27
32A	2P+E	93	68	42
	3P+E	93	68	42
	3P+N+E	101	69	42

ZÁSUVKY - VESTAVNÉ - IP67


Rozměr příruby: 70x87 mm





90°

	Popis			Barva	Balení	Katalogové číslo
16A	2P+E	6h 50/60 Hz	200-250V		10/100	457.1663
	3P+E	6h 50/60 Hz	380-415V		10/100	457.1666
	3P+N+E	6h 50/60 Hz	346-415V		10/100	457.1667
32A	2P+E	6h 50/60 Hz	200-250V		10/100	457.3263
	3P+E	6h 50/60 Hz	380-415V		10/100	457.3266
	3P+N+E	6h 50/60 Hz	200/346-250/415V		10/100	457.3267

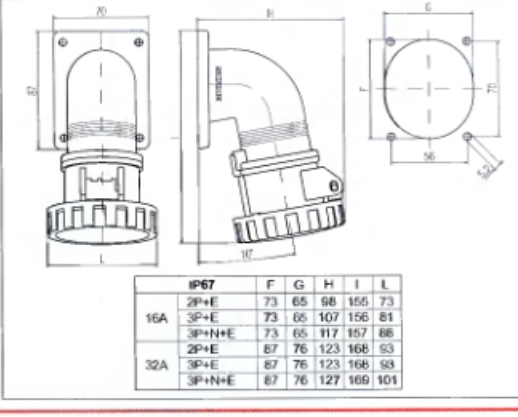

IP67		F	G	H	I	L
16A	2P+E	73	65	98	155	73
	3P+E	73	65	107	156	81
	3P+N+E	73	65	117	157	88
32A	2P+E	87	76	123	168	93
	3P+E	87	76	123	168	93
	3P+N+E	87	76	127	169	101

Série EUREKA

Referenční normy: ČSN EN 60309-1, ČSN EN 60309-2

ZÁSUVKY- NÁSTĚNNÉ - IP44





Šikmý box

	Popis				Barva	Balení	Katalogové číslo
	2P+ E	6h	50/60 Hz	200-250V		10/60	512.1653
16A	3P+ E	6h	50/60 Hz	380-415V		10/50	512.1656
	3P+N+E	6h	50/60 Hz	346-415V		10/50	512.1657
	2P+ E	6h	50/60 Hz	200-250V		10/40	512.3253
32A	3P+ E	6h	50/60 Hz	380-415V		10/40	512.3256
	3P+N+E	6h	50/60 Hz	346-415V		10/40	512.3257


ZÁSUVKY - NÁSTĚNNÉ - IP67





Šikmý box

	Popis				Barva	Balení	Katalogové číslo
	2P+ E	6h	50/60 Hz	200-250V		10/50	517.1653
16A	3P+ E	6h	50/60 Hz	380-415V		10/50	517.1656
	3P+N+E	6h	50/60 Hz	346-415V		10/50	517.1657
	2P+ E	6h	50/60 Hz	200-250V		10/40	517.3253
32A	3P+ E	6h	50/60 Hz	380-415V		10/40	517.3256
	3P+N+E	6h	50/60 Hz	346-415V		10/40	517.3257

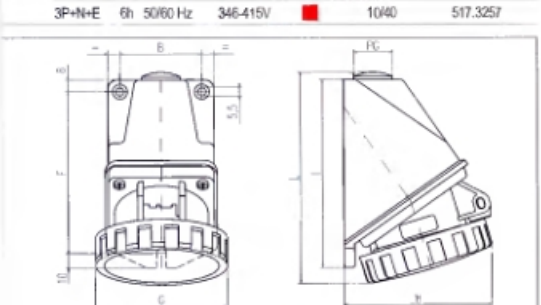

IP67		A	B	C	F	G	H	I	L
16A	2P+E	75	55	5	109	73	92	127	139
	3P+E	75	55	5	109	81	97	127	141
	3P+N+E	75	55	5	109	88	100	127	143
32A	2P+E	89	69	6	120	93	111	137	153
	3P+E	89	69	6	120	93	111	137	153
	3P+N+E	89	69	6	120	101	118	137	154

Série EUREKA

Referenční normy: ČSN EN 60309-1, ČSN EN 60309-2


ZÁSUVKY - NÁSTĚNNÉ - IP44





Rovný box

	Popis				Barva	Balení	Katalogové číslo
	2P+ E	6h	50/60 Hz	200-250V		10/50	522.1653
16A	3P+ E	6h	50/60 Hz	380-415V		10/50	522.1656
	3P+N+E	6h	50/60 Hz	346-415V		10/50	522.1657
	2P+ E	6h	50/60 Hz	200-250V		10/40	522.3253
32A	3P+ E	6h	50/60 Hz	380-415V		10/40	522.3256
	3P+N+E	6h	50/60 Hz	346-415V		10/40	522.3257

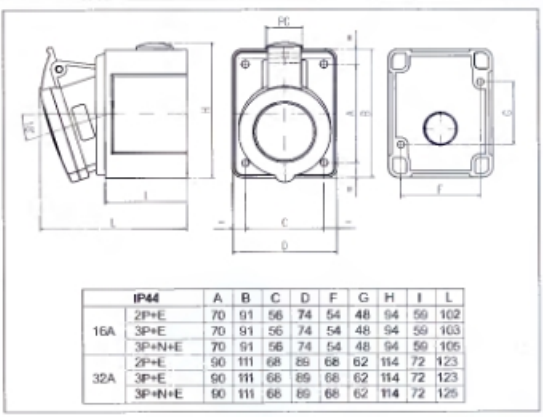

IP44		A	B	C	D	F	G	H	I	L
16A	2P+E	70	91	56	74	54	48	94	59	102
	3P+E	70	91	56	74	54	48	94	59	103
	3P+N+E	70	91	56	74	54	48	94	59	105
32A	2P+E	90	111	68	89	68	62	114	72	123
	3P+E	90	111	68	89	68	62	114	72	123
	3P+N+E	90	111	68	89	68	62	114	72	125


ZÁSUVKY - NÁSTĚNNÉ - IP67





Rovný box

	Popis				Barva	Balení	Katalogové číslo
	2P+ E	6h	50/60 Hz	200-250V		10/50	527.1653
16A	3P+ E	6h	50/60 Hz	380-415V		10/50	527.1656
	3P+N+E	6h	50/60 Hz	346-415V		10/50	527.1657
	2P+ E	6h	50/60 Hz	200-250V		10/40	527.3253
32A	3P+ E	6h	50/60 Hz	380-415V		10/40	527.3256
	3P+N+E	6h	50/60 Hz	346-415V		10/40	527.3257

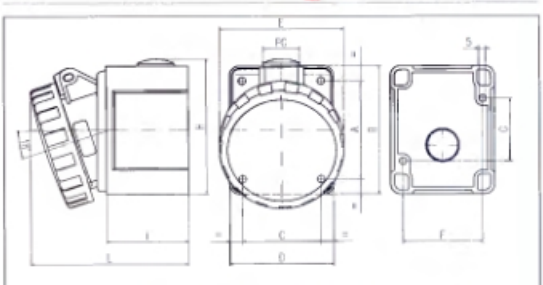

IP67		A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
16A	2P+E	70	91	56	74	73	54	48	94	59	110
	3P+E	70	91	56	74	81	54	48	94	59	111
	3P+N+E	70	91	56	74	88	54	48	94	59	113
32A	2P+E	90	111	68	89	93	68	62	114	72	131
	3P+E	90	111	68	89	93	68	62	114	72	131
	3P+N+E	90	111	68	89	101	68	62	114	72	134

(rozměry v mm)

Série IEC309

Referenční normy: ČSN EN 60309-1, ČSN EN 60309-2


VIDLICE - IP44





Přímé

	Popis			Barva	Balení	Katalogové číslo
16A	2P+E	6h 50/60 Hz	200-250V		10/100	210.1633
	3P+E	6h 50/60 Hz	380-415V		10/100	210.1636
	3P+N+E	6h 50/60 Hz	200/346-250/415V		10/100	210.1630
32A	2P+E	6h 50/60 Hz	200-250V		10/100	210.3233
	3P+E	6h 50/60 Hz	380-415V		10/100	210.3236
	3P+N+E	6h 50/60 Hz	200/346-250/415V		10/100	210.3237

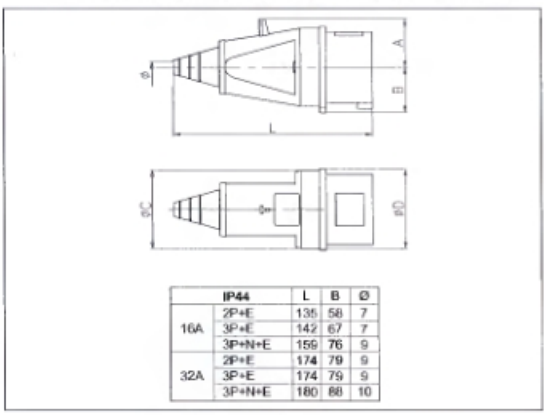

	IP44	L	B	Ø
16A	2P+E	135	58	7
	3P+E	142	67	7
	3P+N+E	159	76	9
32A	2P+E	174	79	9
	3P+E	174	79	9
	3P+N+E	180	88	10


VIDLICE - IP67





Přímé

	Popis			Barva	Balení	Katalogové číslo
63A	2P+E	6h 50/60 Hz	200-250V		6/24	215.6333
	3P+E	6h 50/60 Hz	380-415V		6/24	215.6336
	3P+N+E	6h 50/60 Hz	346-415V		6/24	215.6337
125A	3P+E	6h 50/60 Hz	380-415V		1/8	215.12536
	3P+N+E	6h 50/60 Hz	346-415V		1/8	215.12537

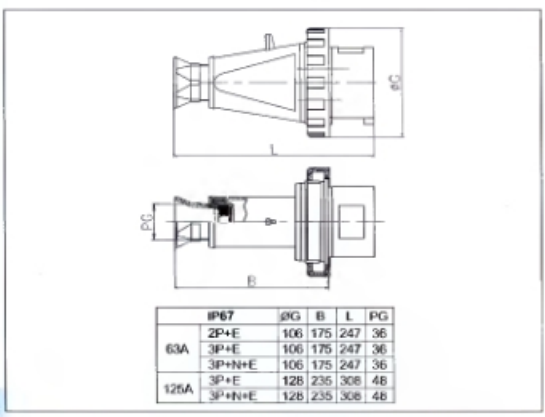

	IP67	ØG	B	L	PG
63A	2P+E	106	175	247	36
	3P+E	106	175	247	36
	3P+N+E	106	175	247	36
125A	3P+E	128	235	308	48
	3P+N+E	128	235	308	48

Série IEC309

Referenční normy: ČSN EN 60309-1, ČSN EN 60309-2


PŘÍVODKY - IP44





Standardní

	Popis			Barva	Balení	Katalogové číslo
16A	2P+E	6h 50/60 Hz	200-250V		10/100	240.1693
	3P+E	6h 50/60 Hz	380-415V		10/100	240.1694
	3P+N+E	6h 50/60 Hz	200/346-250/415V		10/100	240.1698
32A	2P+E	6h 50/60 Hz	200-250V		5/50	240.3293
	3P+E	6h 50/60 Hz	380-415V		5/50	240.3296
	3P+N+E	6h 50/60 Hz	200/346-250/415V		5/50	240.3298

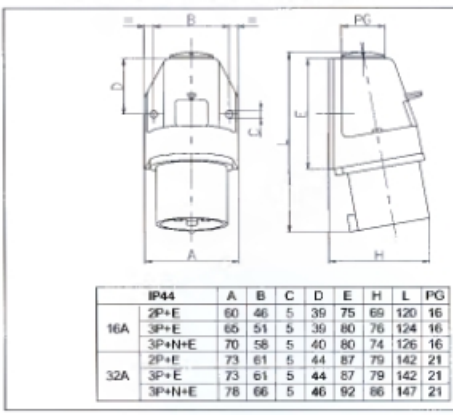

	IP44	A	B	C	D	E	H	L	PG
16A	2P+E	60	46	5	39	75	69	120	16
	3P+E	65	51	5	39	80	76	124	16
	3P+N+E	70	58	5	40	80	74	126	16
32A	2P+E	73	61	5	44	87	79	142	21
	3P+E	73	61	5	44	87	79	142	21
	3P+N+E	78	66	5	46	92	86	147	21

PŘÍVODKY - IP67





Vestavné

	Popis			Barva	Balení	Katalogové číslo
63A	2P+E	6h 50/60 Hz	200-250V		10	246.6393
	3P+E	6h 50/60 Hz	380-415V		10	246.6396
	3P+N+E	6h 50/60 Hz	346-415V		10	246.6398
125A	3P+E	6h 50/60 Hz	380-415V		10	246.12596
	3P+N+E	6h 50/60 Hz	346-415V		10	246.12597

Série IEC309

Referenční normy: ČSN EN 60309-1, ČSN EN 60309-2


PŘÍVODKY - IP67



Standardní

	Popis				Barva	Balení	Katalogové číslo
16A	2P+E	6h	50/60 Hz	200-250V		10/100	245.1693/S
	3P+E	6h	50/60 Hz	380-415V		10/100	245.1694/S
	3P+N+E	6h	50/60 Hz	346-415V		10/100	245.1696/S
32A	2P+E	6h	50/60 Hz	200-250V		5/50	245.3293/S
	3P+E	6h	50/60 Hz	380-415V		5/50	245.3296/S
	3P+N+E	6h	50/60 Hz	346-415V		5/50	245.3298/S
63A	2P+E	6h	50/60 Hz	200-250V		3/12	245.6393
	3P+E	6h	50/60 Hz	380-415V		3/12	245.6396
	3P+N+E	6h	50/60 Hz	346-415V		3/12	245.6398
125A	3P+E	6h	50/60 Hz	380-415V		1/8	245.12596
	3P+N+E	6h	50/60 Hz	346-415V		1/8	245.12597

Pozn.: Možno dodat s metrickým závitem (pouze 63A a 125A)

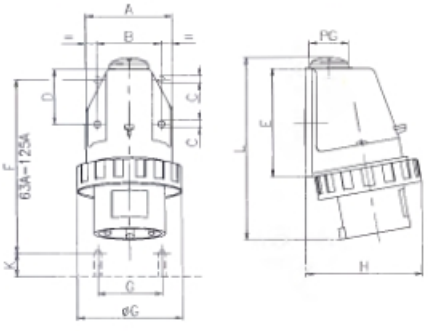

IP67		A	B	C	D	E	F	G	H	K	L	PG	ØG
16A	2P+E	60	46	5	39	75	-	-	80	-	125	16	71
	3P+E	65	51	5	39	80	-	-	87	-	131	16	77
	3P+N+E	70	58	5	41	81	-	-	91	-	132	16	86
32A	2P+E	73	61	5	44	88	-	-	96	-	145	21	91
	3P+E	73	61	5	44	88	-	-	96	-	145	21	91
	3P+N+E	78	66	5	48	93	-	-	107	-	155	21	99
63A	2P+E	115	96	6	10	235	205	80	131	15	267	29	106
	3P+E	115	96	6	10	235	205	80	131	15	267	29	106
	3P+N+E	115	96	6	10	235	205	80	131	15	267	29	106
125A	3P+E	135	120	6	13	300	270	100	159	17	346	48	128
	3P+N+E	135	120	6	13	300	270	100	159	17	346	48	128

Série IEC309


Referenční normy: ČSN EN 60309-1, ČSN EN 60309-2

ZÁSUVKY - SPOJKY - IP44



Přímé

	Popis				Barva	Balení	Katalogové číslo
16A	2P+E	6h	50/60 Hz	200-250V		10/100	310.1643
	3P+E	6h	50/60 Hz	380-415V		10/100	310.1646
	3P+N+E	6h	50/60 Hz	346-415V		10/100	310.1647
32A	2P+E	6h	50/60 Hz	200-250V		10/100	310.3243
	3P+E	6h	50/60 Hz	380-415V		10/100	310.3246
	3P+N+E	6h	50/60 Hz	346-415V		10/100	310.3247




IP44		A	B	C	D	L	ø
16A	2P+E	38	29	50	50	146	7
	3P+E	41	32	55	57	155	7
	3P+N+E	46	39	62	65	168	9
32A	2P+E	47	39	56	65	182	9
	3P+E	47	39	56	65	182	9
	3P+N+E	51	42	69	71	193	13

ZÁSUVKY - SPOJKY - IP67



Přímé

	Popis				Barva	Balení	Katalogové číslo
63A	2P+E	6h	50/60 Hz	200-250V		6/24	315.6343
	3P+E	6h	50/60 Hz	380-415V		6/24	315.6346
	3P+N+E	6h	50/60 Hz	346-415V		6/24	315.6347
125A	3P+E	6h	50/60 Hz	380-415V		1/8	315.12546
	3P+N+E	6h	50/60 Hz	346-415V		1/8	315.12547



IP67		ØG	B	L	PG
63A	2P+E	106	111	257	36
	3P+E	106	111	257	36
	3P+N+E	106	111	257	36
125A	3P+E	128	128	324	48
	3P+N+E	128	128	324	48

(rozměry v mm)

Série IEC309

Referenční normy: ČSN EN 60309-1, ČSN EN 60309-2

ZÁSUVKY - VESTAVNÉ - IP67


Rozměr příruby: 110x110 mm (63A)
114x114 mm (125A)





Šikmé

		Popis			Barva	Balení	Katalogové číslo
63A	2P+E	6h	50/60 Hz	200-250V		6/30	415.6393
	3P+E	6h	50/60 Hz	380-415V		6/30	415.6366
	3P+N+E	6h	50/60 Hz	346-415V		6/30	415.6367
125A	3P+E	6h	50/60 Hz	380-415V		1/10	415.12566
	3P+N+E	6h	50/60 Hz	346-415V		1/10	415.12567

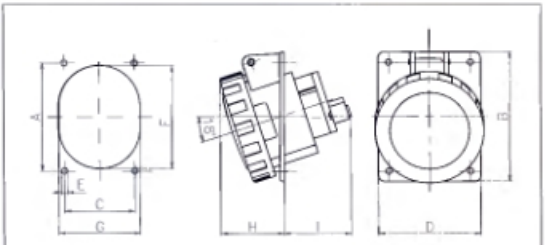

		A	B	C	D	E	F	H	I	G
63A	2P+E	85	110	80	100	5	92	63	89	80
	3P+E	85	110	80	100	5	92	63	89	80
	3P+N+E	85	110	80	100	5	92	63	89	80
125A	3P+E	90	114	90	114	6	104	76	86	92
	3P+N+E	90	114	90	114	6	104	76	86	92


ZÁSUVKY - NÁSTĚNNÉ - IP67





Šikmý box

		Popis			Barva	Balení	Katalogové číslo
63A	2P+E	6h	50/60 Hz	200-250V		6/24	515.6353
	3P+E	6h	50/60 Hz	380-415V		6/24	515.6356
	3P+N+E	6h	50/60 Hz	346-415V		6/24	515.6357
125A	3P+E	6h	50/60 Hz	380-415V		1/8	515.12556
	3P+N+E	6h	50/60 Hz	346-415V		1/8	515.12557

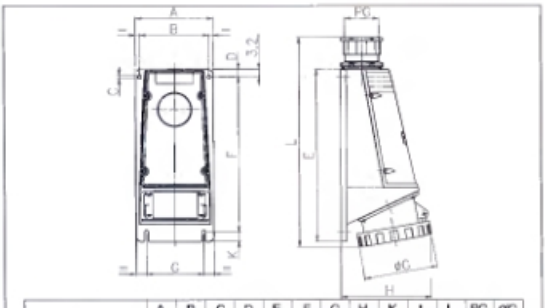

		A	B	C	D	E	F	G	H	K	I	L	PG	øG
63A	2P+E	115	96	6	10	15	185	80	125	15	235	267	29	106
	3P+E	115	96	6	10	15	185	80	125	15	235	267	29	106
	3P+N+E	115	96	6	10	15	185	80	125	15	235	267	29	106
125A	3P+E	135	120	6	13	17	270	100	157	17	308	346	48	128
	3P+N+E	135	120	6	13	17	270	100	157	17	308	346	48	128

Série IEC309 <50V

Referenční normy: ČSN EN 60309-1, ČSN EN 60309-2

VIDLICE - IP44





Přímé <50

		Popis			Barva	Balení	Katalogové číslo
16A	2P	h	50/60 Hz	20-25V		10/100	230.1600
		12h	50/60 Hz	40-50V		10/100	230.1601
	3P	h	50/60 Hz	20-25V		10/100	230.1604
		12h	50/60 Hz	40-50V		10/100	230.1603
32A	2P	h	50/60 Hz	20-25V		10/100	230.3200
		12h	50/60 Hz	40-50V		10/100	230.3201
	3P	h	50/60 Hz	20-25V		10/100	230.3204
		12h	50/60 Hz	40-50V		10/100	230.3203


VIDLICE - IP67





Přímé <50

		Popis			Barva	Balení	Katalogové číslo
16A	2P	h	50/60 Hz	20-25V		10/100	235.1600
		12h	50/60 Hz	40-50V		10/100	235.1601
	3P	h	50/60 Hz	20-25V		10/100	235.1604
		12h	50/60 Hz	40-50V		10/100	235.1603
32A	2P	h	50/60 Hz	20-25V		10/100	235.3200
		12h	50/60 Hz	40-50V		10/100	235.3201
	3P	h	50/60 Hz	20-25V		10/100	235.3204
		12h	50/60 Hz	40-50V		10/100	235.3203

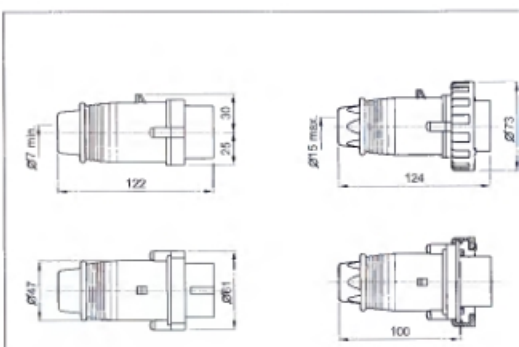

Série IEC309 <50V

Referenční normy: ČSN EN 60309-1, ČSN EN 60309-2

ZÁSUVKY - SPOJKY - IP44





Rovné <50V

		Popis		Barva	Balení	Katalogové číslo
16A	2P	h 50/60 Hz	20-25V		10/100	330.1605
		12h 50/60 Hz	40-50V		10/100	330.1606
	3P	h 50/60 Hz	20-25V		10/100	330.1609
		12h 50/60 Hz	40-50V		10/100	330.1608
32A	2P	h 50/60 Hz	20-25V		10/100	330.3205
		12h 50/60 Hz	40-50V		10/100	330.3206
	3P	h 50/60 Hz	20-25V		10/100	330.3209
		12h 50/60 Hz	40-50V		10/100	330.3208


ZÁSUVKY - SPOJKY - IP67





Rovné <50V

		Popis		Barva	Balení	Katalogové číslo
16A	2P	h 50/60 Hz	20-25V		10/100	335.1605
		12h 50/60 Hz	40-50V		10/100	335.1606
	3P	h 50/60 Hz	20-25V		10/100	335.1609
		12h 50/60 Hz	40-50V		10/100	335.1608
32A	2P	h 50/60 Hz	20-25V		10/50	335.3205
		12h 50/60 Hz	40-50V		10/50	335.3206
	3P	h 50/60 Hz	20-25V		10/50	335.3209
		12h 50/60 Hz	40-50V		10/50	335.3208

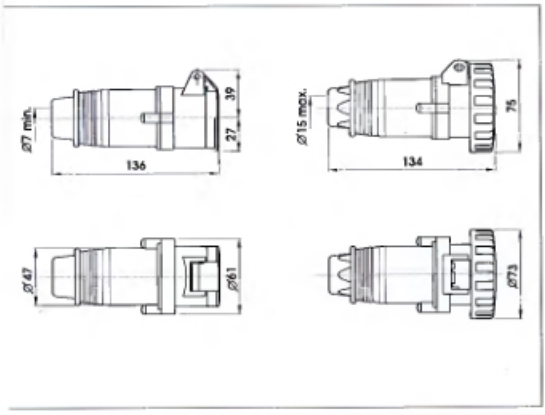

Série IEC309 <50V

Referenční normy: ČSN EN 60309-1, ČSN EN 60309-2

ZÁSUVKY - VESTAVNÉ - IP44

Rozměr příruby: 70x87 mm (Šikmé)
55x55 mm (Přímé)






Šikmé <50V

		Popis		Barva	Balení	Katalogové číslo
16A	2P	h 50/60 Hz	20-25V		10/100	430.1615
		12h 50/60 Hz	40-50V		10/100	430.1616
	3P	h 50/60 Hz	20-25V		10/100	430.1619
		12h 50/60 Hz	40-50V		10/100	430.1618
32A	2P	h 50/60 Hz	20-25V		10/100	430.3215
		12h 50/60 Hz	40-50V		10/100	430.3216
	3P	h 50/60 Hz	20-25V		10/100	430.3219
		12h 50/60 Hz	40-50V		10/100	430.3218



Přímé <50V

		Popis		Barva	Balení	Katalogové číslo
16A	2P	h 50/60 Hz	20-25V		10/100	430.1615/R
		12h 50/60 Hz	40-50V		10/100	430.1616/R
	3P	h 50/60 Hz	20-25V		10/100	430.1619/R
		12h 50/60 Hz	40-50V		10/100	430.1618/R
32A	2P	h 50/60 Hz	20-25V		10/100	430.3215/R
		12h 50/60 Hz	40-50V		10/100	430.3216/R
	3P	h 50/60 Hz	20-25V		10/100	430.3219/R
		12h 50/60 Hz	40-50V		10/100	430.3218/R

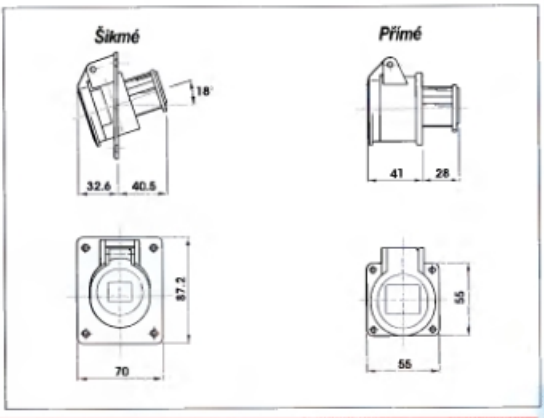

(rozměry v mm)

Série IEC309 <50V

Referenční normy: ČSN EN 60309-1, ČSN EN 60309-2

ZÁSUVKY - VESTAVNÉ - IP67

Rozměr příruby: 70x87 mm (Šikmé)
55x55 mm (Přímé)






Šikmé <50V

		Popis		Barva	Balení	Katalogové číslo
16A	2P	h 50/60 Hz	20-25V	■	10/100	435.1615
		12h 50/60 Hz	40-50V	□	10/100	435.1616
	3P	h 50/60 Hz	20-25V	■	10/100	435.1619
		12h 50/60 Hz	40-50V	□	10/100	435.1618
32A	2P	h 50/60 Hz	20-25V	■	10/100	435.3215
		12h 50/60 Hz	40-50V	□	10/100	435.3216
	3P	h 50/60 Hz	20-25V	■	10/100	435.3219
		12h 50/60 Hz	40-50V	□	10/100	435.3218



Přímé <50V

		Popis		Barva	Balení	Katalogové číslo
16A	2P	h 50/60 Hz	20-25V	■	10/100	435.1615/R
		12h 50/60 Hz	40-50V	□	10/100	435.1616/R
	3P	h 50/60 Hz	20-25V	■	10/100	435.1619/R
		12h 50/60 Hz	40-50V	□	10/100	435.1618/R
32A	2P	h 50/60 Hz	20-25V	■	10/100	435.3215/R
		12h 50/60 Hz	40-50V	□	10/100	435.3216/R
	3P	h 50/60 Hz	20-25V	■	10/100	435.3219/R
		12h 50/60 Hz	40-50V	□	10/100	435.3218/R

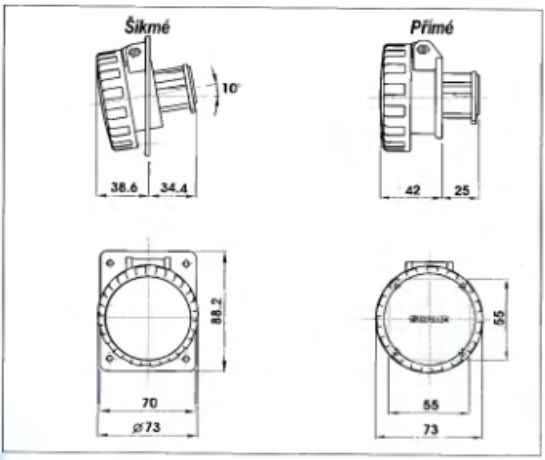

Série IEC309 <50V

Referenční normy: ČSN EN 60309-1, ČSN EN 60309-2

ZÁSUVKY - NÁSTĚNNÉ - IP44






Šikmý box <50

		Popis		Barva	Balení	Katalogové číslo
16A	2P	h 50/60 Hz	20-25V	■	10/50	530.01610
		12h 50/60 Hz	40-50V	□	10/50	530.01611
	3P	h 50/60 Hz	20-25V	■	10/50	530.01614
		12h 50/60 Hz	40-50V	□	10/50	530.01613
32A	2P	h 50/60 Hz	20-25V	■	10/50	530.03210
		12h 50/60 Hz	40-50V	□	10/50	530.03211
	3P	h 50/60 Hz	20-25V	■	10/50	530.03214
		12h 50/60 Hz	40-50V	□	10/50	530.03213



Přímý box <50

		Popis		Barva	Balení	Katalogové číslo
16A	2P	h 50/60 Hz	20-25V	■	10/50	530.1610
		12h 50/60 Hz	40-50V	□	10/50	530.1611
	3P	h 50/60 Hz	20-25V	■	10/50	530.1614
		12h 50/60 Hz	40-50V	□	10/50	530.1613
32A	2P	h 50/60 Hz	20-25V	■	10/50	530.3210
		12h 50/60 Hz	40-50V	□	10/50	530.3211
	3P	h 50/60 Hz	20-25V	■	10/50	530.3214
		12h 50/60 Hz	40-50V	□	10/50	530.3213

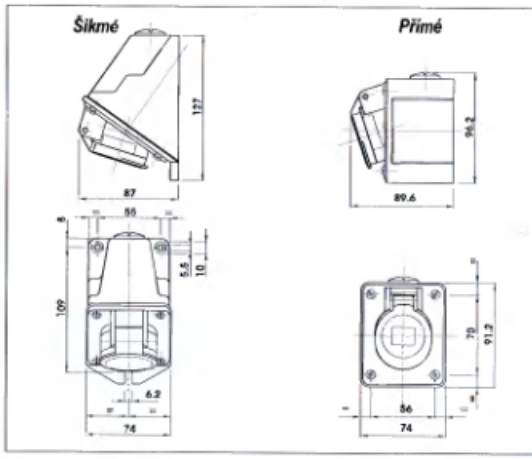

Série IEC309 <50V

Referenční normy: ČSN EN 60309-1, ČSN EN 60309-2

ZÁSUVKY - NÁSTĚNNÉ- IP44






Šikmý box <50V

		Popis		Barva	Balení	Katalogové číslo
16A	2P	h 50/60 Hz	20-25V		10/50	535.01610
		12h 50/60 Hz	40-50V		10/50	535.01611
	3P	h 50/60 Hz	20-25V		10/50	535.01614
		12h 50/60 Hz	40-50V		10/50	535.01613
32A	2P	h 50/60 Hz	20-25V		10/50	535.03210
		12h 50/60 Hz	40-50V		10/50	535.03211
	3P	h 50/60 Hz	20-25V		10/50	535.03214
		12h 50/60 Hz	40-50V		10/50	535.03213



Rovný box <50V

		Popis		Barva	Balení	Katalogové číslo
16A	2P	h 50/60 Hz	20-25V		10/50	535.1610
		12h 50/60 Hz	40-50V		10/50	535.1611
	3P	h 50/60 Hz	20-25V		10/50	535.1614
		12h 50/60 Hz	40-50V		10/50	535.1613
32A	2P	h 50/60 Hz	20-25V		10/50	535.3210
		12h 50/60 Hz	40-50V		10/50	535.3211
	3P	h 50/60 Hz	20-25V		10/50	535.3214
		12h 50/60 Hz	40-50V		10/50	535.3213

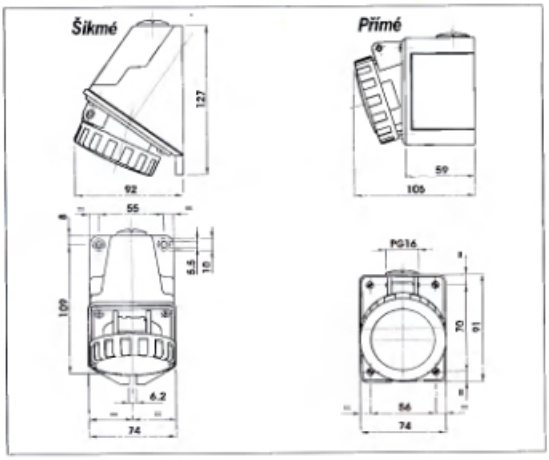

Příslušenství

Referenční normy: ČSN EN 60309-1, ČSN EN 60309-2

PRÁZDNÉ BOXY



Prázdný rovný box

Popis	Rozměr příruby	Barva	Balení	Katalogové číslo
16A - IP44/IP67	70x87		10	570.0016
32A - IP44/IP67	84x106		10	570.0032



Prázdný šikmý box

Popis	Rozměr příruby	Barva	Balení	Katalogové číslo
16A - IP44/IP67	70x87		10	570.0116
32A - IP44/IP67	84x106		10	570.0132



Prázdný šikmý box

Popis	Rozměr příruby	Barva	Balení	Katalogové číslo
63A - IP67	100x110		6	570.0163

ZÁSUVKY DOMOVNÍ - IP44






Vestavné

Popis	Rozměr příruby	Barva	Balení	Katalogové číslo
2P+E - 16A - 230V	50x60		10/100	570.2091
	70x87		10/100	570.4091



Nástěnné

Popis	Rozměr příruby	Barva	Balení	Katalogové číslo
2P+E - 16A - 230V	70x87		9/90	570.4191

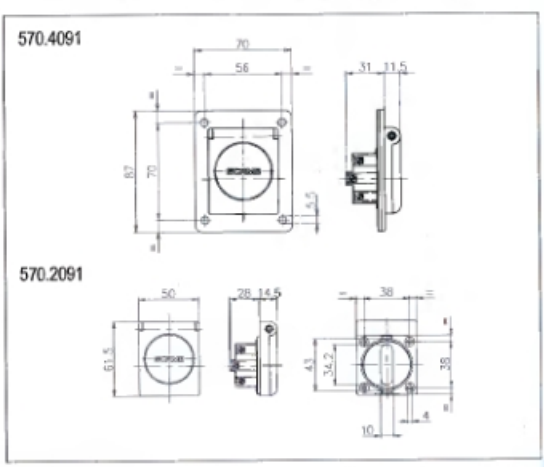

(rozměry v mm)

Série OMNIA

Referenční normy: ČSN EN 60309-1, ČSN EN 60309-2

ZÁSUVKY - VESTAVNÉ - IP44 S VYPÍNAČEM



Rozměr příruby: 136x125 mm

Bez přepěťové ochrany

	Popis			Barva	Balení	Katalogové číslo
16A	2P+E	6h 50/60 Hz	200-250V		6	400.1683
	3P+E	6h 50/60 Hz	380-415V		6	400.1686
	3P+N+E	6h 50/60 Hz	346-415V		6	400.1687
32A	2P+E	6h 50/60 Hz	200-250V		6	400.3283
	3P+E	6h 50/60 Hz	380-415V		6	400.3286
	3P+N+E	6h 50/60 Hz	346-415V		6	400.3287

ZÁSUVKY - NÁSTĚNNÉ - IP44 S VYPÍNAČEM



Rozměr příruby: 70x87 mm

Bez přepěťové ochrany

	Popis			Barva	Balení	Katalogové číslo
16A	2P+E	6h 50/60 Hz	200-250V		6	500.1683
	3P+E	6h 50/60 Hz	380-415V		6	500.1686
	3P+N+E	6h 50/60 Hz	346-415V		6	500.1687
32A	2P+E	6h 50/60 Hz	200-250V		6	500.3283
	3P+E	6h 50/60 Hz	380-415V		6	500.3286
	3P+N+E	6h 50/60 Hz	346-415V		6	500.3287

ZÁSUVKY - VESTAVNÉ - IP44 S VYPÍNAČEM



Rozměr příruby: 136x125 mm

S přepěťovou ochranou *Fuse*


	Popis			Barva	Balení	Katalogové číslo
16A	2P+E	6h 50/60 Hz	200-250V		6	401.1683
	3P+E	6h 50/60 Hz	380-415V		6	401.1686
	3P+N+E	6h 50/60 Hz	346-415V		6	401.1687
32A	2P+E	6h 50/60 Hz	200-250V		6	401.3283
	3P+E	6h 50/60 Hz	380-415V		6	401.3286
	3P+N+E	6h 50/60 Hz	346-415V		6	401.3287

ZÁSUVKY - NÁSTĚNNÉ - IP44 S VYPÍNAČEM



S přepěťovou ochranou *Fuse*

	Popis			Barva	Balení	Katalogové číslo
16A	2P+E	6h 50/60 Hz	200-250V		6	501.1683
	3P+E	6h 50/60 Hz	380-415V		6	501.1686
	3P+N+E	6h 50/60 Hz	346-415V		6	501.1687
32A	2P+E	6h 50/60 Hz	200-250V		6	501.3283
	3P+E	6h 50/60 Hz	318-415V		6	501.3286
	3P+N+E	6h 50/60 Hz	346-415V		6	501.3287

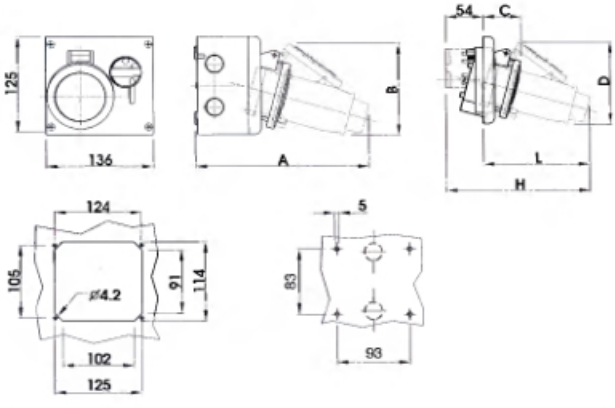

	IP44		A	B	C	D	L	H
Bez základny na pojišťky	16A	2P+E	196	95	51	95	130	184
		3P+E	205	107	53	107	137	190
		3P+N+E	226	118	54	118	153	207
	32A	2P+E	229	121	63	121	161	215
		3P+E	229	121	63	121	161	215
		3P+N+E	236	127	64	127	169	223
Se základnou na pojišťky	16A	2P+E	213	95	66	95	145	203
		3P+E	220	107	68	107	152	209
		3P+N+E	241	118	69	118	168	226
	32A	2P+E	244	121	78	121	176	234
		3P+E	244	121	78	121	176	234
		3P+N+E	251	127	79	127	194	242

Otvory	PG16	PG21
RH side	2	
LH side	2	
TOP Side	2	1
BTM. Side		1
REAR side	2	

Série OMNIA

Referenční normy: ČSN EN 60309-1, ČSN EN 60309-2

ZÁSUVKY - VESTAVNÉ - IP67 S VYPÍNAČEM

Rozměr příruby: 136x125 mm



Bez přepěťové ochrany

	Popis			Barva	Balení	Katalogové číslo
16A	2P+E	6h 50/60 Hz	200-250V		6	405.1683
	3P+E	6h 50/60 Hz	380-415V		6	405.1686
	3P+N+E	6h 50/60 Hz	346-415V		6	405.1687
32A	2P+E	6h 50/60 Hz	200-250V		6	405.3283
	3P+E	6h 50/60 Hz	380-415V		6	405.3286
	3P+N+E	6h 50/60 Hz	346-415V		6	405.3287

ZÁSUVKY - VESTAVNÉ - IP67 S VYPÍNAČEM

Rozměr příruby: 136x125 mm



S přepěťovou ochranou *Fuse*

	Popis			Barva	Balení	Katalogové číslo
16A	2P+E	6h 50/60 Hz	200-250V		6	406.1683
	3P+E	6h 50/60 Hz	380-415V		6	406.1686
	3P+N+E	6h 50/60 Hz	346-415V		6	406.1687
32A	2P+E	6h 50/60 Hz	200-250V		6	406.3283
	3P+E	6h 50/60 Hz	380-415V		6	406.3286
	3P+N+E	6h 50/60 Hz	346-415V		6	406.3287

Série OMNIA

Referenční normy: ČSN EN 60309-1, ČSN EN 60309-2

ZÁSUVKY - NÁSTĚNNÉ - IP67 S VYPÍNAČEM

Rozměr příruby: 70x87 mm



Bez přepěťové ochrany


	Popis			Barva	Balení	Katalogové číslo
16A	2P+E	6h 50/60 Hz	200-250V		6	505.1683
	3P+E	6h 50/60 Hz	380-415V		6	505.1686
	3P+N+E	6h 50/60 Hz	346-415V		6	505.1687
32A	2P+E	6h 50/60 Hz	200-250V		6	505.3283
	3P+E	6h 50/60 Hz	380-415V		6	505.3286
	3P+N+E	6h 50/60 Hz	346-415V		6	505.3287

ZÁSUVKY - NÁSTĚNNÉ - IP67 S VYPÍNAČEM



S přepěťovou ochranou *Fuse*

	Popis			Barva	Balení	Katalogové číslo
16A	2P+E	6h 50/60 Hz	200-250V		6	506.1683
	3P+E	6h 50/60 Hz	380-415V		6	506.1686
	3P+N+E	6h 50/60 Hz	346-415V		6	506.1687
32A	2P+E	6h 50/60 Hz	200-250V		6	506.3283
	3P+E	6h 50/60 Hz	318-415V		6	506.3286
	3P+N+E	6h 50/60 Hz	346-415V		6	506.3287

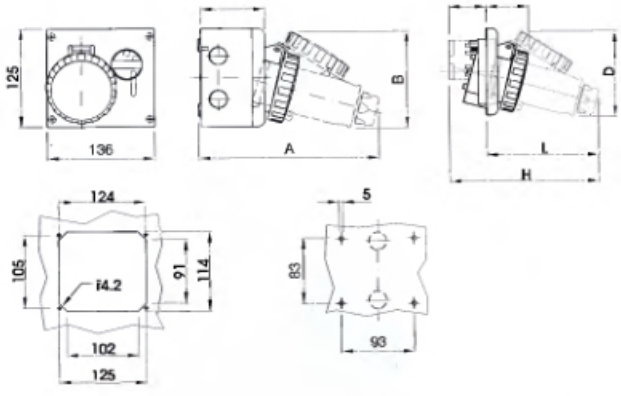

	IP67		A	B	C	D	L	H
Bez základny na pojistky	16A	2P+E	202	100	52	100	134	188
		3P+E	210	109	54	109	142	195
		3P+N+E	230	122	60	122	162	216
	32A	2P+E	235	125	65	125	166	220
		3P+E	235	125	65	125	166	220
		3P+N+E	245	130	67	130	166	230
Se základnou na pojistky	16A	2P+E	217	100	67	100	149	207
		3P+E	225	109	69	109	157	214
		3P+N+E	245	122	75	122	177	235
	32A	2P+E	250	125	80	125	181	239
		3P+E	250	125	80	125	181	239
		3P+N+E	260	130	82	130	181	249

Otvory	PG16	PG21
RH side	2	
LH side	2	
TOP side	2	1
BTM. Side		1
REAR side	2	

(rozměry v mm)

Referenční normy: ČSN EN 60309-1, ČSN EN 60309-2

JEDNOCESTNÉ ADAPTÉRY



Průmyslové na domovní

Vidlice	Zásuvka	V	Barva	Balení	Katalogové číslo
2P+E - 16A - 6h	2P+E - 10/16A - 6h	200-250V		10/100	610.391



Domovní na průmyslové

Vidlice	Zásuvka	V	Barva	Balení	Katalogové číslo
2P+E - 16A - 6h	2P+E - 16A - 6h	200-250V		10/100	610.383



z 3P+N+E na 3P+E

Vidlice	Zásuvka	V	Barva	Balení	Katalogové číslo
3P+N+E - 16A- 6h	3P+E - 16A - 6h	380-415V		10/50	610.3746



z 32A na 16A

Vidlice	Zásuvka	V	Barva	Balení	Katalogové číslo
3P+E - 32A - 6h	3P+E - 16A - 6h	380-415V		10/50	610.3666



Reverzační

	Popis			Barva	Balení	Katalogové číslo
16A	3P+ E	6h	50/60 Hz	318-415V		10/50	610.3646
	3P+N+E	6h	50/60 Hz	318-415V		10/50	610.3747

Referenční normy: ČSN EN 60309-1, ČSN EN 60309-2

DVOUCESTNÉ ADAPTÉRY S PŘÍVODKOU - IP44





Standard

	Popis			Barva	Balení	Katalogové číslo
16A	2P+ E	6h	50/60 Hz	200-250V		1/6	600.1623
	3P+ E	6h	50/60 Hz	380-415V		1/6	600.1626
	3P+N+E	6h	50/60 Hz	380-415V		1/6	600.1627

DVOUCESTNÉ ADAPTÉRY S PŘÍVODKOU - IP66






Standard

	Popis			Barva	Balení	Katalogové číslo
16A	2P+ E	6h	50/60 Hz	200-250V		1/6	601.1623
	3P+ E	6h	50/60 Hz	380-415V		1/6	601.1626
	3P+N+E	6h	50/60 Hz	380-415V		1/6	601.1627


3-CESTNÉ A 4-CESTNÉ JEDNOTKY PŘENOSNÉ NEBO K ZAVĚŠENÍ





Prázdné pouzdro - IP66

Popis	Jištění	Barva	Balení	Katalogové číslo
pro 3-cestné jednotky	(6 DIN)		1/4	623.3500-000
pro 4-cestné jednotky	-		1/4	623.4500-000

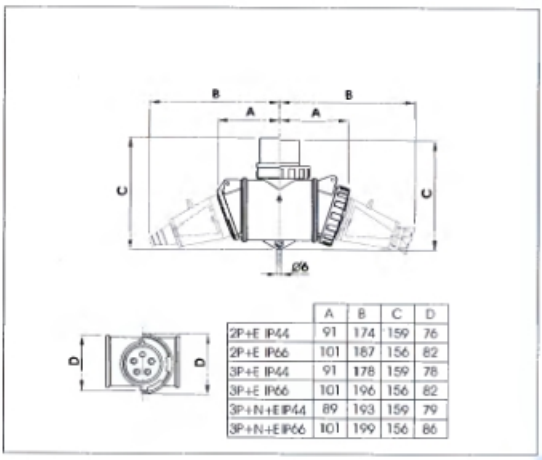

	A	B	C	D
2P+E IP44	91	174	159	76
2P+E IP66	101	187	156	82
3P+E IP44	91	178	159	78
3P+E IP66	101	196	156	82
3P+N+E IP44	89	193	159	79
3P+N+E IP66	101	199	156	86

(rozměry v mm)

3. KABELOVÉ BUBNY




Série TRIS
Série ROLLER 450
Série ROLLER 330

Elektrické prodlužovací přívody jsou určené pro připojení přenosných elektrických zařízení do max. výkonu 6000 W a délky 50 m.

Jsou vyráběny ve více typových variantách odlišujících se délkou a vlastnostmi použitého kabelu, počtem zásuvek na bubnu a jejich jmenovitou proudovou hodnotou.

Shoda vlastností s technickými požadavky pohyblivých přívodů je garantována certifikátem podle §21 v ČR a §12 SR.

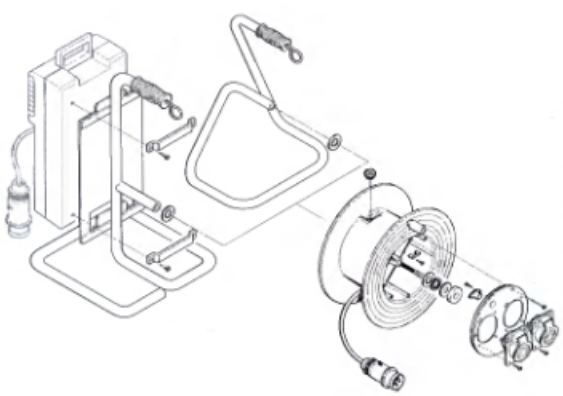





Série TRIS

Referenční normy: ČSN EN 61242

KABELOVÉ BUBNY PRODLUŽOVACÍ





Standard

Zásuvky	Kabel (přívod)	Pmax	Délka	Katalogové číslo
4 x (2P+E) 10/16A-230V~	H05 VV-F-3G1,5	1500W/230V~ 3600W/230V~	10 m	707.3810
			20 m	707.4820

Série ROLLER 330

Referenční normy: ČSN EN 61242

KABELOVÉ BUBNY PRÁZDNÉ + ČELA



Prázdný buben bez čela

Katalogové číslo
SC92063



Čelo

Otvory	Katalogové číslo
-	SC92068
1 x OMNIA	SC92078
2 x 16/32A zásuvka	SC92074
4 x 230V/16A zásuvka	SC92072

Série ROLLER 450

Referenční normy: ČSN EN 61242

KABELOVÉ BUBNY PRÁZDNÉ + ČELA





Prázdný buben bez čela

Katalogové číslo
SC92065



Čelo

Otvory	Katalogové číslo
-	SC92068
1 x OMNIA	SC92094
1 x 16/32A zásuvka	SC92066
3 x 16/32A zásuvka	SC92092
4 x 16/32A zásuvka	SC92089
6 x 16/32A zásuvka	SC92085

Série ROLLER 330

Referenční normy: ČSN EN 61242

KABELOVÉ BUBNY - ⌀330





Buben bez kabelu

Zásuvky	Katalogové číslo
-	742.152
2 x (2P+E) 10/16A-230V~	742.252
4 x (2P+E) 10/16A-230V~	742.244
2 x (3P+E) 16A-400V~, 6h	742.232
2 x (3P+N+E) 16A-400V~, 6h	742.233



S pohyblivou spojkou

Zásuvky	Kabel (přívod)	Pmax	Délka	Katalogové číslo
(2P+E) 10/16A-230V~	H05 VV-F-3G1,5	1500W/230V~ 3600W/230V~	25 m	742.153/25
			30 m	742.153/30
			35 m	742.153/35
			40 m	742.153/40
			50 m	742.153/50

Možno dodat s H05 RR-F-3G1,5 (gumový kabel)



S vestavěnými zásuvkami

Zásuvky	Kabel (přívod)	Pmax	Délka	Katalogové číslo
2 x (2P+E) 10/16A-230V~	H05 VV-F-3G1,5	1500W/230V~ 3600W/230V~	25 m	742.242/25
			30 m	742.242/30
			35 m	742.242/35
			40 m	742.242/40
			50 m	742.242/50

Možno dodat s H05 RR-F-3G1,5 (gumový kabel)



S vestavěnými zásuvkami

Zásuvky	Kabel (přívod)	Pmax	Délka	Katalogové číslo
4 x (2P+E) 10/16A-230V~	H05 VV-F-3G1,5	1500W/230V~ 3600W/230V~	25 m	742.244/25
			30 m	742.244/30
			35 m	742.244/35
			40 m	742.244/40
			50 m	742.244/50

Možno dodat s H05 RR-F-3G1,5 (gumový kabel)



S vestavěnými zásuvkami

Zásuvky	Kabel (přívod)	Pmax	Délka	Katalogové číslo
2 x (3P+E) 16A-400V~, 6h	H05 RR-F-4G2,5	4500W/400V~, 11000W/400V~	25 m	742.231/25
			30 m	742.231/30
			35 m	742.231/35
2 x (3P+N+E) 16A-400V~, 6h	H05 RR-F-5G2,5	4500W/400V~, 11000W/400V~	25 m	742.235/25
			30 m	742.235/30
			35 m	742.235/35


4. SPÍNAČE




Série ISOLATORS
Série MANOVRA

Spínací jednotky MANOVRA jsou určeny zejména pro průmyslové spínání jmenovitých proudů do 32A. Způsob uchycení: na přední panel typ R, nebo zezadu (přizpůsobeno pro montáž na DIN lištu) typ B. Krytí přístroje je IP20


Ovládací rukojeť je určena pro použití v kombinaci se spínací jednotkou MANOVRA. Vyrábí se ve více barevných provedeních s možností uzamknutí rukojeti. Ovládání spínací jednotky je přímé, nebo pomocí pomocné prodlužovaní hřídelky. Max. krytí je IP65.



Kombinace "R" jednotky a spínací rukojeti

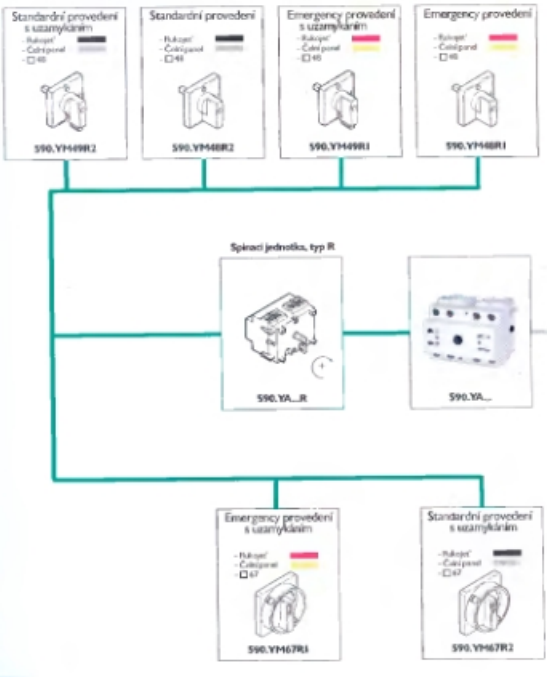

Kombinace "B" jednotky a spínací rukojeti

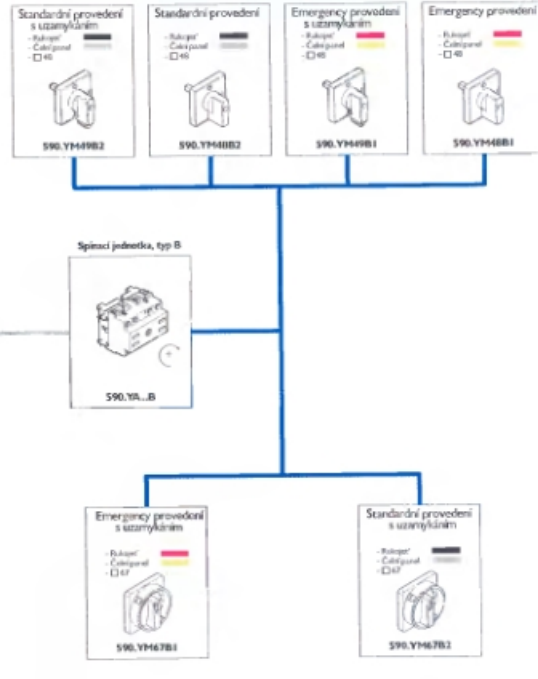

Série ISOLATORS

Referenční normy: ČSN EN 60947-3

SPÍNACÍ SKŘÍŇKY - IP65



Emergency

Jm. proud	Počet pólů	Kapacita svorek	Rozměry	Barva	Balení	Katalogové číslo
16A	2	6	135 x 125 x 85		1/6	590.EM1602
	3				1/6	590.EM1603
	4				1/6	590.EM1604
32A	2	16	135 x 125 x 85		1/6	590.EM3202
	3				1/6	590.EM3203
	4				1/6	590.EM3204
63A	2	25	190 x 140 x 70		1	590.EM6302
	3				1	590.EM6303
	4				1	590.EM6304
100A	2	35	190 x 140 x 70		1	590.EM10002
	3				1	590.EM10003
	4				1	590.EM10004


S uzamykatelnou červenou rukojetí a žlutým čelním panelem , 63A a 100A - IP55.

Standardní


Jm. proud	Počet pólů	Kapacita svorek	Rozměry	Barva	Balení	Katalogové číslo
16A	2	6	135 x 125 x 85		1/6	590.GE1602
	3				1/6	590.GE1603
	4				1/6	590.GE1604
32A	2	16	135 x 125 x 85		1/6	590.GE3202
	3				1/6	590.GE3203
	4				1/6	590.GE3204
63A	2	25	190 x 140 x 70		1	590.GE6302
	3				1	590.GE6303
	4				1	590.GE6304
100A	2	35	190 x 140 x 70		1	590.GE10002
	3				1	590.GE10003
	4				1	590.GE10004

S uzamykatelnou černou rukojetí , 63A a 100A - IP55..

Typ R



Typ B



Série MANOVRA

Referenční normy: ČSN EN 60947-3

OTOČNÉ/ROTAČNÍ SPÍNAČE



Spínací jednotka B - k montáži na základnu

Popis	Počet pólů	Barva	Balení	Katalogové číslo
16A	2P		1/6	590.YA162B
	3P		1/6	590.YA163B
	4P		1/6	590.YA142B
32A	2P		1/6	590.YA322B
	3P		1/6	590.YA323B
	4P		1/6	590.YA324B

Spínací jednotka R - k montáži na přední panel

Popis	Počet pólů	Barva	Balení	Katalogové číslo
16A	2P		1/6	590.YA162R
	3P		1/6	590.YA163R
	4P		1/6	590.YA142R
32A	2P		1/6	590.YA322R
	3P		1/6	590.YA323R
	4P		1/6	590.YA324R

Ovládací rukojeť 48x48mm - IP65

Popis	Jednotka	Rukojeť	Čelní panel	Balení	Katalogové číslo
□48 mm	emergency R			1/10	590.YM48R1
	standardní R			1/10	590.YM48R2
	emergency B			1/10	590.YM48B1
	standardní B			1/10	590.YM48B2

Ovládací rukojeť 48x48mm - Ip65 - uzamykatelná

Popis	Jednotka	Rukojeť	Čelní panel	Balení	Katalogové číslo
□48 mm	emergency R			1/10	590.YM49R1
	standardní R			1/10	590.YM49R2
	emergency B			1/10	590.YM49B1
	standardní B			1/10	590.YM49B2

Možné uzamknout

Ovládací rukojeť 67x67mm - IP65

Popis	Jednotka	Rukojeť	Čelní panel	Balení	Katalogové číslo
□67 mm	emergency R			1/10	590.YM67R1
	standardní R			1/10	590.YM67R2
	emergency B			1/10	590.YM67B1
	standardní B			1/10	590.YM67B2

Možné uzamknout ve 3 pozicích

Prodlužovací hřídelka

Popis	Jednotka	Délka	Balení	Katalogové číslo
	B	185mm	10	590.YMA185
	B	300mm	10	590.YMA300

5. SVÍTIDLA



Série MIZAR
Série HYDRA
Série HALE

Nástěnná svítidla jsou určena pro montáž na pevnou podložku z hořlavého a nehořlavého materiálu. Jsou zařazena do skupiny II svítidel se zesílenou izolací bez ochranného vodiče s krytím IP55. Ve svítidlech jsou namontovány objímky se závitem E27 (max. výkon žárovky 100W) nebo s paticí G23 (úsporná zářivka s max. výkonem 2x9W).

Svítidla řady HYDRA je možné doplnit dekorativním rámem ve dvou barvách zakrývající připojovací část svítidla.

Osobitou podskupinou jsou ruční přenosná svítidla s kabelovým přívodem délky 5m a 10m osazená žárovkou E27 o max. výkonu 60W. Jsou konstruovány jako el. zařízení sk. II s max. krytím IP65.









Série MIZAR

Referenční normy: ČSN EN 60598-1, ČSN EN 60598-2-1

NÁSTĚNNÁ SVÍTIDLA - IP44



S termoplastovým krytem


Objímka	Zdroj	Barva	Balení	Katalogové číslo
E27	max. 60W žárovka		1/6	780.2762


(Pro nepřetržitý provoz použijte verzi s polykarbonátovým krytem).



S polykarbonátovým krytem

Objímka	Zdroj	Barva	Balení	Katalogové číslo
E27	max. 60W žárovka		1/12	781.2760
			1/12	781.2761
G23	9W úsporná zářivka		1/12	781.2309
	2x9W úsporná zářivka		1/12	781.2318

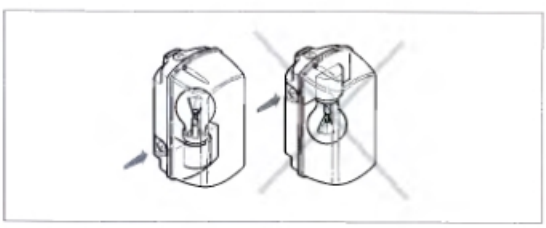

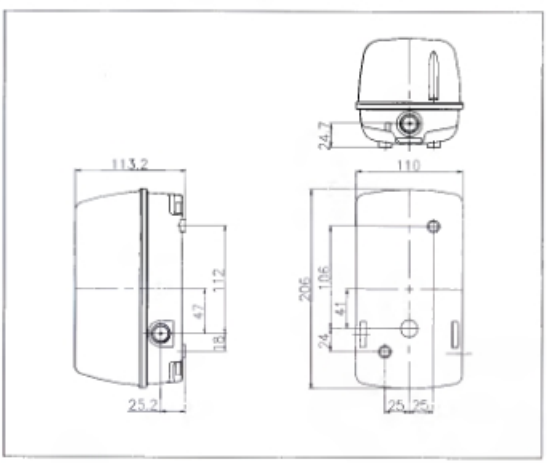

Série MIZAR


Referenční normy: ČSN EN 60598-1, ČSN EN 60598-2-1


NÁSTĚNNÁ SVÍTIDLA - IP55



S polykarbonátovým krytem

Objímka	Zdroj	Barva	Balení	Katalogové číslo
E27	max. 60W žárovka		1/12	786.2760
			1/12	786.2761
G23	9W úsporná zářivka		1/12	786.2309
	2x9W úsporná zářivka		1/12	786.2318

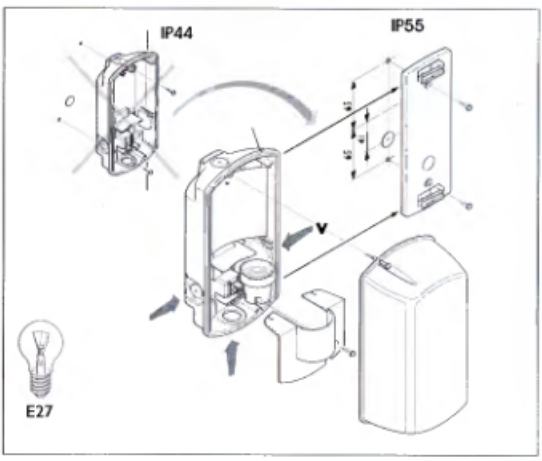

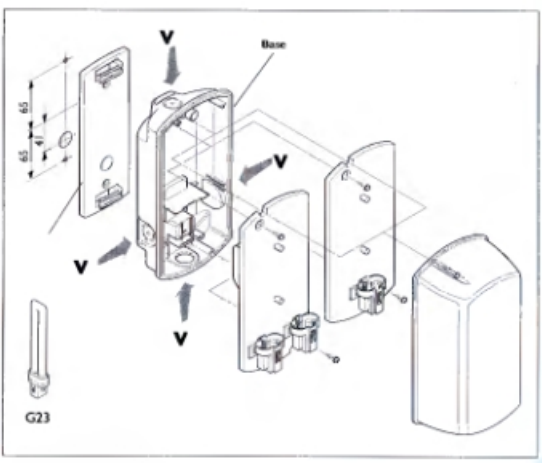

(rozměry v mm)

Série HYDRA

Referenční normy: ČSN EN 60598-1, ČSN EN 60598-2-1

NÁSTĚNNÁ SVÍTIDLA - IP44 S POLYKARBONÁTOVÝM KRYTEM



Kruhové


Objímka	Zdroj	Lumen	Barva	Balení	Katalogové číslo
GR8	16W	1.650		1/6	791.10816
B22	100W	1.200		1/6	791.12210
G23	2x9W	2x600		1/6	791.12318
E27	100W	1.200		1/6	791.12710


Čtvercové

Objímka	Zdroj	Lumen	Barva	Balení	Katalogové číslo
GR8	16W	1.650		1/6	791.20816
B22	100W	1.200		1/6	791.22210
G23	2x9W	2x600		1/6	791.22318
E27	100W	1.200		1/6	791.22710

Oválné

Objímka	Zdroj	Lumen	Barva	Balení	Katalogové číslo
B22	10W			1/6	791.32210
G23	2x9W	1.200		1/6	791.32318
E27	100W			1/6	791.32710

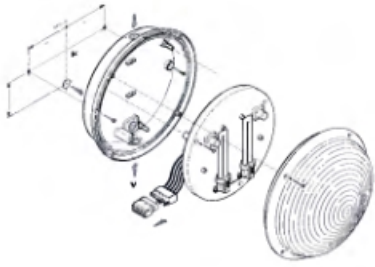

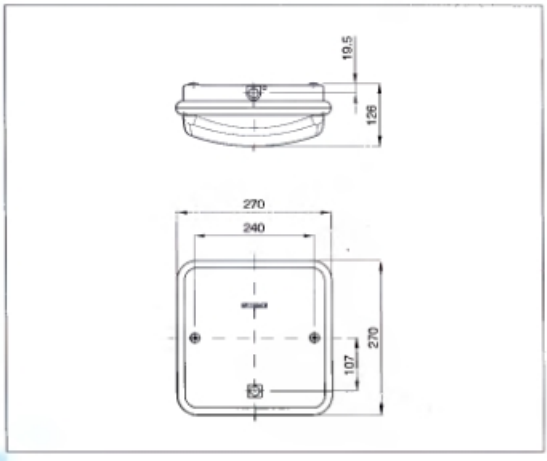

Série HYDRA

Referenční normy: ČSN EN 60598-1, ČSN EN 60598-2-1

NÁSTĚNNÁ SVÍTIDLA - IP65 S POLYKARBONÁTOVÝM KRYTEM



Kruhové


Objímka	Zdroj	Lumen	Barva	Balení	Katalogové číslo
GR8	16W	1.650		1/6	796.10816
B22	100W	1.200		1/6	796.12210
G23	2x9W	2x600		1/6	796.12318
E27	100W	1.200		1/6	796.12710

Čtvercové

Objímka	Zdroj	Lumen	Barva	Balení	Katalogové číslo
GR8	16W	1.650		1/6	796.20816
B22	100W	1.200		1/6	796.22210
G23	2x9W	2x600		1/6	796.22318
E27	100W	1.200		1/6	796.22710

Oválné

Objímka	Zdroj	Lumen	Barva	Balení	Katalogové číslo
B22	100W	1.200		1/6	796.32210
G23	2x9W	1.200		1/6	796.32318
E27	100W	1.200		1/6	796.32710

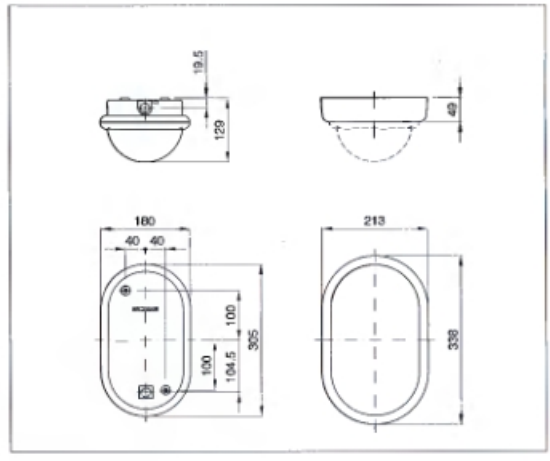

Příslušenství

DEKORATIVNÍ RÁMEČKY PRO SVÍTIDLA HYDRA



Dekorativní rámečky

Objímka	Zdroj	Barva	Balení	Katalogové číslo
Kruhové			1/6	790.101
			1/6	790.102
Oválné			1/6	790.301
			1/6	790.302


OBJÍMKY





S plastovým závitem

Objímka	Zdroj	Barva	Balení	Katalogové číslo
E14	Hladká		50	190.3175GB
			50	190.3175G
	Závitová		50	190.3200GB
			50	190.3200G
	Závitová s přírubou		50	190.3350GB
			50	190.3350G
E27	Hladká		50	190.7175GB
			50	190.7175G
	Závitová		50	190.7200GB
			50	190.7200G
	Závitová s přírubou		50	190.7350GB
			50	190.7350G

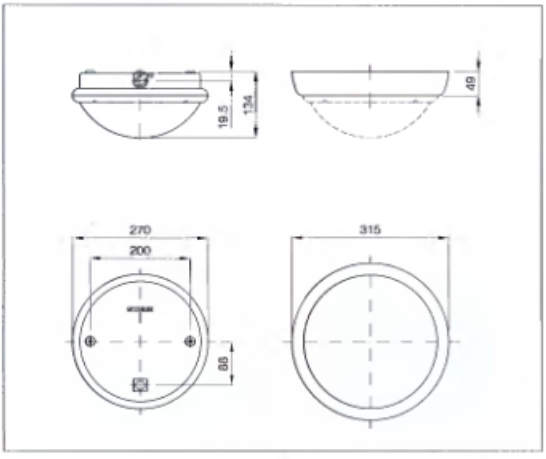

Série HALE

Referenční normy: ČSN EN 60598-1, ČSN EN 60598-2-8

PŘENOSNÁ SVÍTIDLA/LAMPY - IP20






S pozinkovým odrazovým plechem - IP20

Přívodní kabel		Objímka	Balení	Katalogové číslo
Bez kabelu	-	E27	1/24	770.300
5m	Flexo H05 VV-F-2x0,75	E27	1/24	770.298
10m	Flexo H05 VV-F-2x0,75	E27	1/18	770.299




S nárazuvzdorným ochranným krytem- IP67

Přívodní kabel		Objímka	Balení	Katalogové číslo
Bez kabelu	-	E27	1/24	770.400
5m	Flexo H07 RN-F-2x1	E27	1/24	770.407
10m	Flexo H07 RN-F-2x1	E27	1/18	770.408

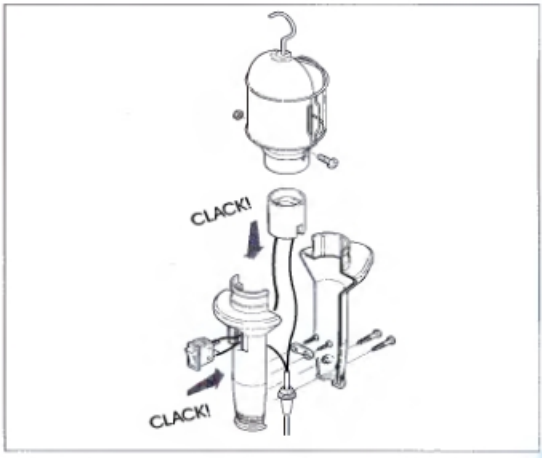


(rozměry v mm)

6. ROZVODNICE

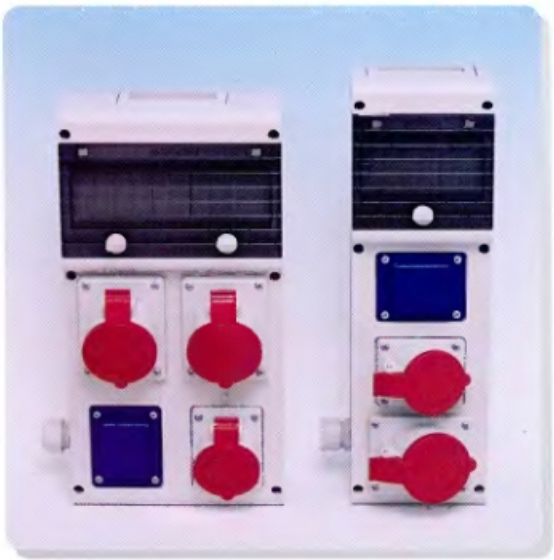

Série BLOCK

Zásuvkové rozvodnice série BLOCK jsou určeny pro bytovou, průmyslovou výstavbou a montáž do svislé polohy na stěnu nebo na stojan. Rozvodnice se dodávají prázdné nebo osazené ve variantách s jistícími prvky nebo bez nich. Montáž osazené rozvodnice spočívá v připojení přívodního kabelu do vstupní svorkovnice. Tuto montáž smí vykonat pouze osoba způsobilá. Vnitřní konstrukce BLOCK 4 umožňuje montáž transformátoru na 24V. Rozvodnice byly podrobeny typovým zkouškám podle ČSN EN 60439-1, ČSN EN 60439-3 a jsou označené v souladu s těmito normami.

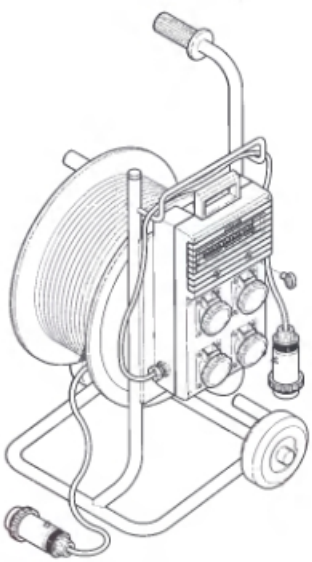







Série BLOCK

Referenční normy: ČSN EN 60439-1, ČSN EN 60439-3

BLOCK 1 - IP66





Plný

Popis	Rozměry	Barva	Balení	Katalogové číslo
4 DIN	110x280x95		1	632.1510



S otvorem pro zásuvku

Popis	Jištění	Kryt zásuvek	Rozměry	Barva	Balení	Katalogové číslo
4 DIN	-	Bez zásuvek	110x280x95		1	632.1500
	Bez	IP 44	110x280x95		1	632.X
		IP 44	110x280x95		1	632.X/4*
		IP 67	110x280x95		1	636.X
		IP 67	110x280x95		1	636.X/4*
	S	IP 44	110x280x95		1	632.X-X
		IP 44	110x280x95		1	632.X-X/4*
		IP 67	110x280x95		1	636.X-X
		IP 67	110x280x95		1	636.X-X/4*

* 4 pólové provedení zásuvky


Legenda: P1 I1

632.X - X

Označení jističů

I1	1	Jistič řady B 16A/1 pól
	2	Jistič řady B 16A/3 póly
	3	Jistič řady B 25A/3 póly

č. zásuvky	Popis zásuvky umístěné na P1		Provedení IP44 3P+E / 3P+N+P	Provedení IP67 3P+E / 3P+N+P
1	Zásuvka série EUREKA	16A/400V~	412.1666 / 412.1667	417.1666 / 417.1667
2	Zásuvka domovní	16A/230V~	570.4091	-
3	Zásuvka série EUREKA	32A/400V~	412.3266 / 412.3267	417.3266 / 417.3267
4	Zásuvka průmyslová	16A/230V~	412.1663	417.1663

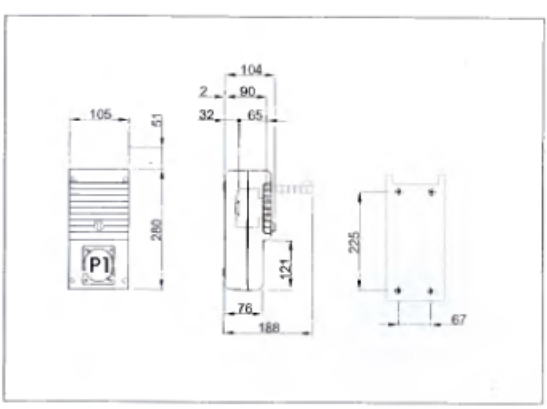

Série BLOCK

Referenční normy: ČSN EN 60439-1, ČSN EN 60439-3

BLOCK 3 - IP66





Plný

Popis	Rozměry	Barva	Balení	Katalogové číslo
6 DIN	136x440x105		1	632.3510



S otvorama pro zásuvky

Popis	Jištění	Kryt zásuvek	Rozměry	Barva	Balení	Katalogové číslo
6 DIN	-	Bez zásuvek	136x440x105		1	632.3510
	Bez	IP 44	136x440x105		1	632.XXX
		IP 44	136x440x105		1	632.XXX/4*
		IP 67	136x440x105		1	636.XXX
		IP 67	136x440x105		1	636.XXX/4*
	S	IP 44	136x440x105		1	632.XXX-XXX
		IP 44	136x440x105		1	632.XXX-XXX/4*
		IP 67	136x440x105		1	636.XXX-XXX
		IP 67	136x440x105		1	636.XXX-XXX/4*


* 4 pólové provedení zásuvek

Legenda: P1 P2 P3 I1 I2 I3

632.XXX - XXX

Na pozici Px Lze instalovat zásuvky typu:		Označování jističů:	
P1	0 1 2 4	I1	Počet jističů řady B 16A/1 pól
P2	0 1 2 4	I2	Počet jističů řady B 16A/3 póly
P3	0 1 2 3 4	I3	Počet jističů řady B 25A/3 póly

č. zásuvky	Popis		Provedení IP44 3P+E / 3P+N+P	Provedení IP67 3P+E / 3P+N+P
0	Záslepka	——	654.0100	654.0100
1	Zásuvka série EUREKA	16A/400V~	412.1666 / 412.1667	417.1666 / 417.1667
2	Zásuvka domovní	16A/230V~	570.4091	-
3	Zásuvka série EUREKA	32A/400V~	412.3266 / 412.3267	417.3266 / 417.3267
4	Zásuvka průmyslová	16A/230V~	412.1663	417.1663

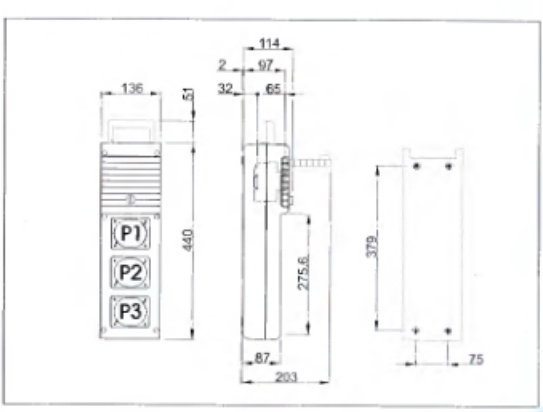

(rozměry v mm)

Série BLOCK

Referenční normy: ČSN EN 60439-1, ČSN EN 60439-3

BLOCK 4 - IP66





Plný

Popis	Rozměry	Barva	Balení	Katalogové číslo
——	110x280x95		1	632.3511



S otvorama pro zásuvky


Popis	Jištění	Kryti zásuvek	Rozměry	Barva	Balení	Katalogové číslo
——	-	Bez zásuvek	110x280x95		1	632.3501
		IP 44	110x280x95		1	634.XXXX
		IP 44	110x280x95		1	634.XXXX/4*
		IP 67	110x280x95		1	637.XXXX
		IP 67	110x280x95		1	637.XXXX/4*

* 4 pólové provedení zásuvek

Legenda: P1 P2 P3 P4
634. X X X X

Na pozici Px Lze instalovat zásuvky typu:					
P1	0	1	2	3	4
P2	0	1	2	3	4
P3	0	1	2	3	4
P4	0	1	2	3	4

č. zásuvky	Popis		Provedení IP44 3P+E / 3P+N+P	Provedení IP67 3P+E / 3P+N+P
0	Záslepka	——	654.0100	654.0100
1	Zásuvka série EUREKA	16A/400V~	412.1666 / 412.1667	417.1666 / 417.1667
2	Zásuvka domovní	16A/230V~	570.4091	-
3	Zásuvka série EUREKA	32A/400V~	412.3266 / 412.3267	417.3266 / 417.3267
4	Zásuvka průmyslová	16A/230V~	412.1663	417.1663

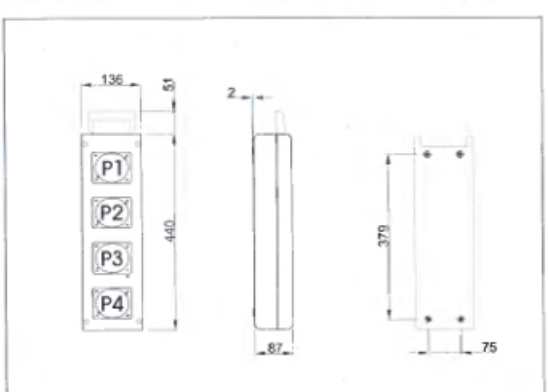

Série BLOCK

Referenční normy: ČSN EN 60439-1, ČSN EN 60439-3

BLOCK 4 - IP66





Plný

Popis	Rozměry	Barva	Balení	Katalogové číslo
10 DIN	136x440x105		1	632.4510



S otvorama pro zásuvky


Popis	Jištění	Kryti zásuvek	Rozměry	Barva	Balení	Katalogové číslo
10 DIN	-	Bez zásuvek	136x440x105		1	632.4500
	Bez	IP 44	136x440x105		1	632.XXXX
		IP 44	136x440x105		1	632.XXXX/4*
		IP 67	136x440x105		1	636.XXXX
		IP 67	136x440x105		1	636.XXXX/4*
	S	IP 44	136x440x105		1	632.XXXX-XXX
		IP 44	136x440x105		1	632.XXXX-XXX/4*
		IP 67	136x440x105		1	636.XXXX-XXX
		IP 67	136x440x105		1	636.XXXX-XXX/4*

* 4 pólové provedení zásuvek

Legenda: P1 P2 P3 P4 I1 I2 I3
632. X X X X- X X X

Na pozici Px Lze instalovat zásuvky typu:						Označování jističů:	
P1	0	1	2	3	4	I1	Počet jističů řady B 16A/1 pól
P2	0	1	2	3	4	I2	Počet jističů řady B 16A/3 póly
P3	0	1	2		4	I3	Počet jističů řady B 25A/3 póly
P4	0	1	2		4		

č. zásuvky	Popis		Provedení IP44 3P+E / 3P+N+P	Provedení IP67 3P+E / 3P+N+P
0	Záslepka	——	654.0100	654.0100
1	Zásuvka série EUREKA	16A/400V~	412.1666 / 412.1667	417.1666 / 417.1667
2	Zásuvka domovní	16A/230V~	570.4091	-
3	Zásuvka série EUREKA	32A/400V~	412.3266 / 412.3267	417.3266 / 417.3267
4	Zásuvka průmyslová	16A/230V~	412.1663	417.1663

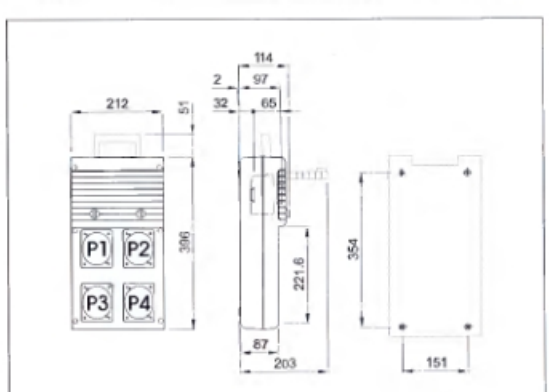

Série BLOCK

Referenční normy: ČSN EN 60439-1, ČSN EN 60439-3

PŘÍKLADY PROVEDENÍ

- Uvedené typy jsou jen příklady. Je možné vyrobit jakékoli kombinace dle postupu pro

Se zásuvkami



632.2
1x 16A/230V

- vývodka PG21
- DIN lišta, 6 modulů
- svorkovnice
- vodiče od zásuvek Nezapojeny




632.122
1x 16A/400V
2x 16A/230V

- vývodka PG21
- DIN lišta, 6 modulů
- svorkovnice
- vodiče od zásuvek nezapojeny



632.213
1x 16A/230V
1x 16A/400V
1x 32A/400V

- vývodka PG21
- DIN lišta, 6 modulů
- svorkovnice
- vodiče od zásuvek nezapojeny



632.3321
2x 32A/400V
1x 16A/230V
1x 16A/400V

- vývodka PG21
- DIN lišta, 6 modulů
- svorkovnice
- vodiče od zásuvek Nezapojeny



632.3122
1x 32A/400V
1x 16A/400V
2x 16A/230V

- vývodka PG21
- DIN lišta, 6 modulů
- svorkovnice
- vodiče od zásuvek Nezapojeny



632.1322-112
1x 16A/400V
1x 32A/400V
2x 16A/230V

1x jistič 16A/3 B
1x jistič 25A/3 B
2x jistič 16A/1 B

- vývodka PG21
- DIN lišta, 6 modulů
- svorkovnice
- vodiče od zásuvek Nezapojeny

Série BLOCK

Referenční normy: ČSN EN 60439-1, ČSN EN 60439-3

PŘÍSLUŠENSTVÍ



Stojan

Popis	Balení	Katalogové číslo
pro BLOCK 4	2	654.0600




Bezpečnostní toroidní transformátor

Popis		Balení	Katalogové číslo
pro BLOCK	150VA	1	654.0205
	300VA	1	654.0207



Záslepky

Popis		Barva	Balení	Katalogové číslo
70x67mm - IP55	pro IEC309 a EUREKA		25	654.0100
136x125mm - IP55	Pro OMNIA		1/6	654.0120

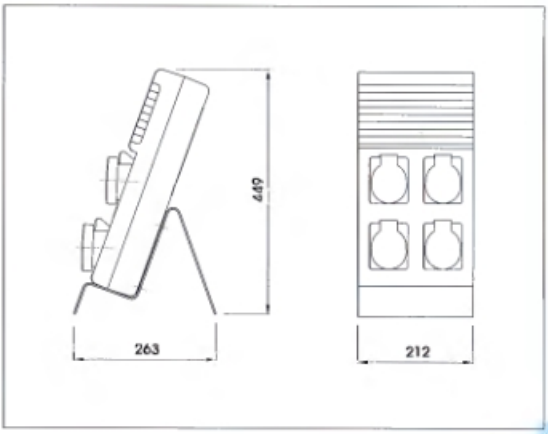

(rozměry v mm)


7. PŘÍSTROJOVÉ SKŘÍŇKY




Série DOMINO

Přístrojové skříňky DOMINO jsou určeny pro bytovou a průmyslovou výstavbu s možností instalace jističů a jiných přístrojů. Skříňky jsou vyráběny ve více provedeních podle způsobu instalace a prostředí, ve kterém mají být použity.

Samozhášecí termoplast, ze kterého jsou skříňky vyrobeny, je odolný nadměrnému teplu a hoření do 650°C, povětrnostním vlivům, chemikáliím a UV záření. Krytí skříněk je IP40 nebo IP55.

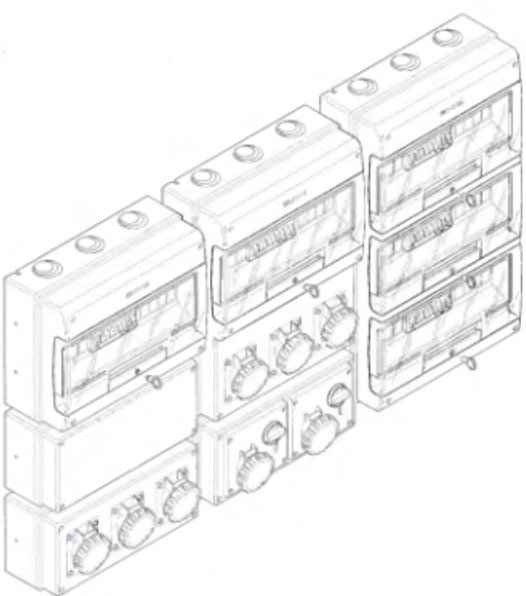



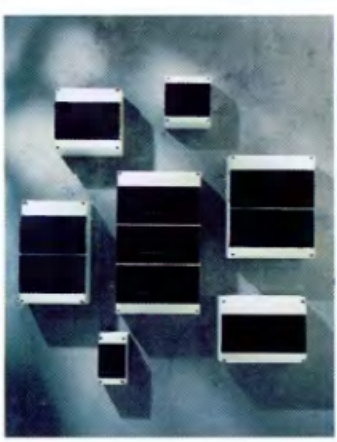

Série DOMINO

Referenční normy: ČSN EN 50 298

PŘÍSTROJOVÉ SKŘÍŇKY PRO NÁSTĚNNOU MONTÁŽ - IP55




DOMINO M190, IP55




Popis	Počet modulů	Rozměry	Barva	Balení	Katalogové číslo
M190	4 DIN	190x112x106		1/16	672.2004
	8 DIN	190x184x106		1/10	672.2008

DOMINO M250, IP55



Popis	Počet modulů	Rozměry	Barva	Balení	Katalogové číslo
M250	12 DIN	250x256x140		1/9	672.2012
	16 DIN	250x328x140		1/6	672.2016

DOMINO M400, IP55



Popis	Počet modulů	Rozměry	Barva	Balení	Katalogové číslo
M400	24 DIN	400x256x140		1/6	672.4024
	32 DIN	400x328x140		1/4	672.4032

DOMINO M550 a M700, IP55



Popis	Počet modulů	Rozměry	Barva	Balení	Katalogové číslo
M550	48 DIN	550x328x140		1/3	672.5048
M700	64 DIN	700x328x140		1	672.7064



(rozměry v mm)

Série DOMINO

Referenční normy: ČSN EN 50 298



PŘÍSTROJOVÉ SKŘÍŇKY PRO NÁSTĚNNOU MONTÁŽ - IP55

DOMINO M150, IP55



	Popis	Počet otvorů	Rozměry	Barva	Balení	Katalogové číslo
	M150	-	150x326x140		1/6	672.1100
		3 x 16A (70x87 mm)	150x326x140		1/6	672.1300
		2 x OMNIA	150x326x140		1/6	672.1200

DOMINO M190, IP55




	Popis	Počet otvorů	Rozměry	Barva	Balení	Katalogové číslo
	M190 8 DIN	-	337x184x140		1/10	672.2100
		2 x 16A (70x87 mm)	337x184x140		1/10	672.2300
		1 x 32A (84x106 mm)	337x184x140		1/10	672.2301
		1 x OMNIA	337x184x140		1/10	672.2200


DOMINO M250, IP55



	Popis	Počet otvorů	Rozměry	Barva	Balení	Katalogové číslo
	M250 12 DIN	-	400x256x140		1/6	672.3100
		2 x 16/32A (70x87 mm)	400x256x140		1/6	672.3300
		1 x 63A(100x110 mm)	400x256x140		1/6	672.3302
		1 x OMNIA	400x256x140		1/6	672.3200

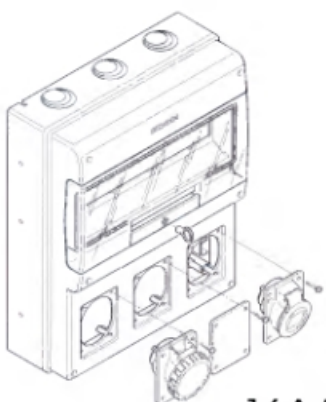

16A/32A

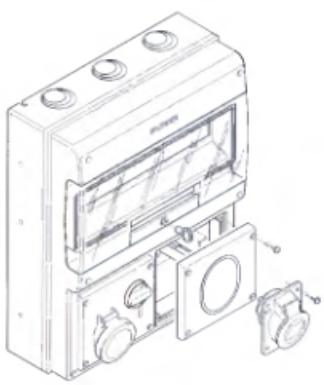

16/32/63A





DOMINO M400, IP55







	Popis		Počet otvorů	Rozměry	Barva	Balení	Katalogové číslo
M400	16 DIN		-	400x326x140		1/4	672.4116
			3 x 16/32A (70x67 mm)	400x326x140		1/4	672.4316
			2 x OMNIA	400x326x140		1/4	672.4216


DOMINO M550, IP55








	Popis		Počet otvorů	Rozměry	Barva	Balení	Katalogové číslo
M550	16 DIN		-	550326x140		1/4	672.5116
			6 x 16/32A (70x67 mm)	550326x140		1/4	672.5616
			4 x OMNIA	550326x140		1/4	672.5416

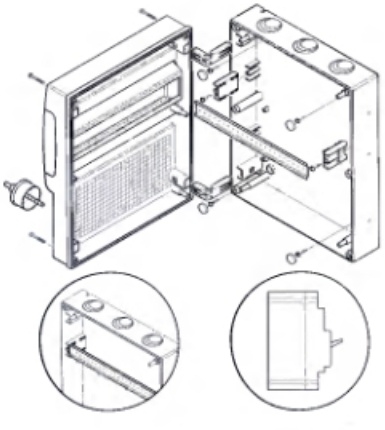

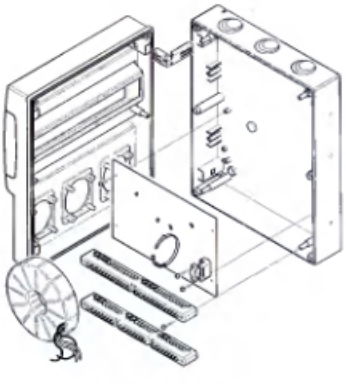

(rozměry v mm)

Série DOMINO

Referenční normy: ČSN EN 50 298



PŘÍSTROJOVÉ SKŘÍŇKY PRO NÁSTĚNNOU I VESTAVNOU MONTÁŽ - IP40

DOMINO 2/4 DIN, IP40

	Popis	Typ	Rozměry	Barva	skříňky	dvířek	Balení	Katalogové číslo
IM4	2/4 DIN	Nástěnné	130x97x84			X	1/36	673.2102B



DOMINO 4 DIN, IP40

	Popis	Typ	Rozměry	Barva	skříňky	dvířek	Balení	Katalogové číslo
IM4	4+1/2 DIN (4+1/2)	Nástěnné	190x135x108			X	1/24	673.2104B
	4+1/2 DIN (4+1/2)	Vestavné	180x150x75			X	1/38	675.2104B



DOMINO 8 DIN, IP40


	Popis	Typ	Rozměry	Barva	skříňky	dvířek	Balení	Katalogové číslo
IM4	8+2 DIN (8+2)	Nástěnné	190x254x108			X	1/12	673.2108B
	8+1 DIN (8+1)	Nástěnné	190x254x108				1/12	673.2008.2
							1/12	673.2008B
	8+1 DIN (8+1)	Vestavné	210x254x75				1/10	675.2008.2
							1/10	675.2008B



DOMINO 12 DIN, IP40

	Popis	Typ	Rozměry	Barva	skříňky	dvířek	Balení	Katalogové číslo
IM12	12+2 DIN (12+2)	Nástěnné	250x326x108			X	1/7	673.2112B
	12+1 DIN (12+1)	Nástěnné	250x326x108				1/7	673.2012.2
							1/7	673.2012B
	12+1 DIN (12+1)	Vestavné	270x326x75				1/7	675.2012.2
							1/7	675.2012B



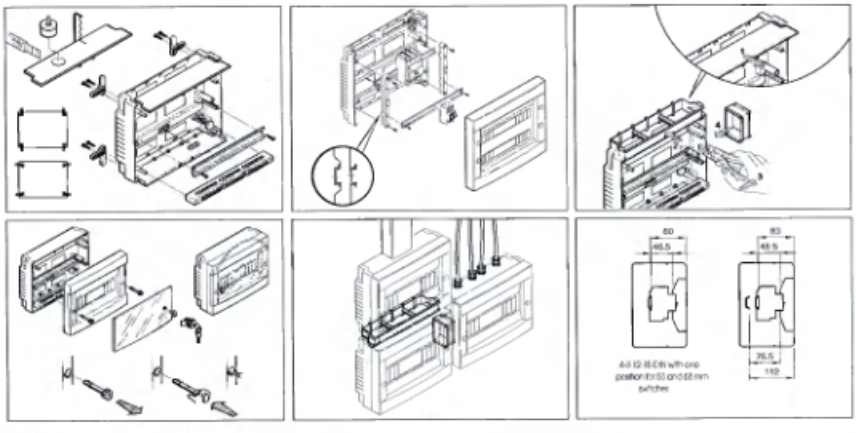



DOMINO 24 DIN, IP40




	Popis		Typ	Rozměry	Barva	skříňky	dvířek	Balení	Katalogové číslo
M12	24+4 DIN	2x(12+2)	Nástěnné	400x326x106			X	1/5	673.4124B
								1/5	673.4024.2
								1/5	673.4024B
	24+4 DIN	2x(12+2)	Vestavné	420x326x95				1/5	675.4024.2
								1/5	675.4024B

DOMINO 18 DIN, IP40




	Popis		Typ	Rozměry	Barva	skříňky	dvířek	Balení	Katalogové číslo
M18	18+2 DIN	(18+2)	Nástěnné	250x434x140			X	1/6	673.2118B
	18+1 DIN	(18+1)	Nástěnné	250x434x140				1/6	673.2018.2
								1/6	673.2018B
	18+1 DIN	(18+1)	Vestavné	270x434x75				1/7	675.2018.2
								1/7	675.2018B

DOMINO 36 DIN, IP40

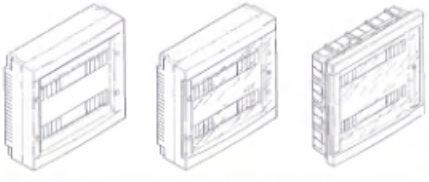


	Popis		Typ	Rozměry	Barva	skříňky	dvířek	Balení	Katalogové číslo
M18	36+4 DIN	2x(18+2)	Nástěnné	400x434x140			X	1/4	673.4136B
	36+4 DIN	2x(18+2)	Nástěnné	400x434x140				1/4	673.4036.2
								1/4	673.4036B
	36+4 DIN	2x(18+2)	Vestavné	420x434x95				1/3	675.4036.2
								1/3	675.4036B

DOMINO 54 DIN, IP40

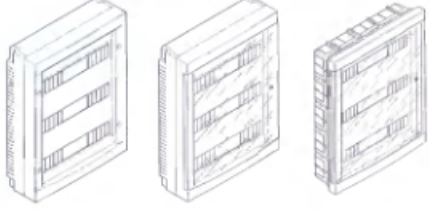


	Popis		Typ	Rozměry	Barva	skříňky	dvířek	Balení	Katalogové číslo
M18	54+6 DIN	3x(18+2)	Nástěnné	550x434x140			X	-	673.5154B
	54+3 DIN	3x(18+1)	Nástěnné	550x434x140				-	673.5054.2
								-	673.5054B
	54+3 DIN	3x(18+1)	Vestavné	570x434x95				-	675.5054.2
								-	675.5054B




(rozměry v mm)

Série DOMINO


Možné propojení skříněk pro nástěnnou montáž

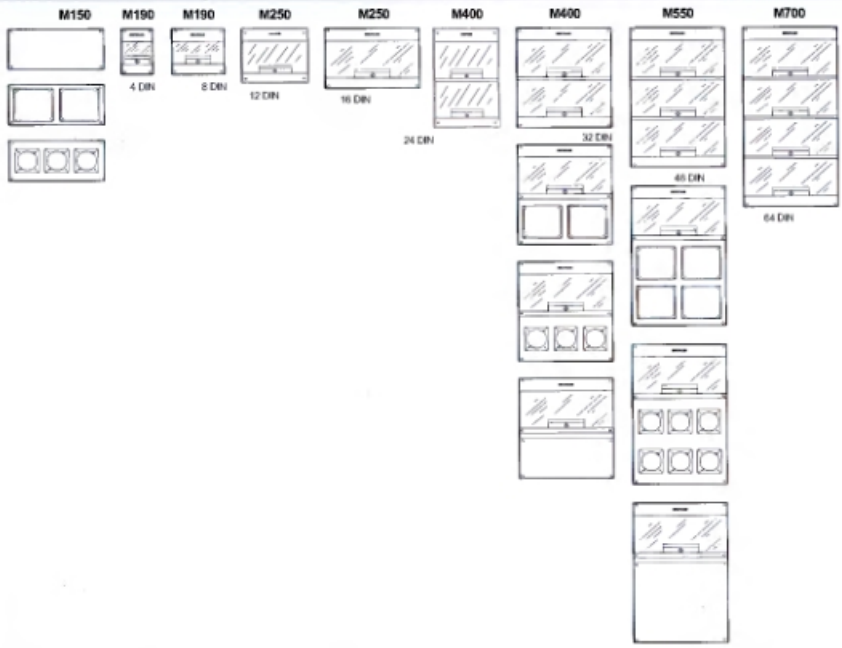

Možné propojení skříněk pro nástěnnou montáž

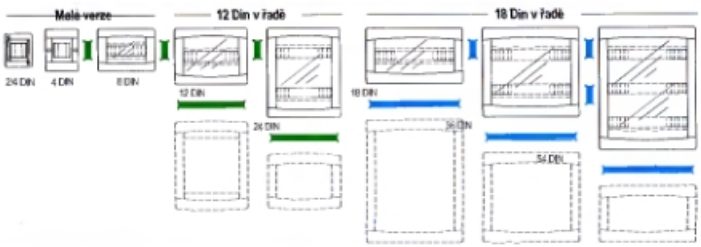

Možné propojení skříněk pro vestavnou montáž

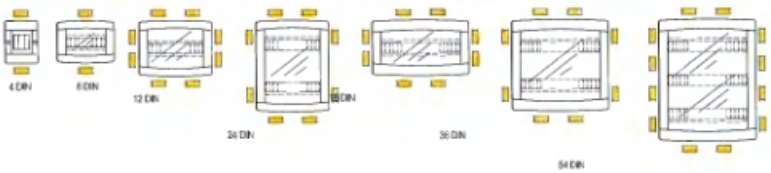



Propojky

Popis	Rozměr přívody	Barva	Balení	Katalogové číslo	Označení ve schema
DOMINO IP55 - PG36 (3 propojky, 3 matice a 6 těsnění)			1/25	654.0040	
DOMINO IP40 - Nástěnné	12-24 DIN		6/60	654.0041	
			6/60	654.0043	
	18-36-54 DIN		6/60	654.0042	
			6/60	654.0044	
DOMINO IP40 - Vestavné			6/72	654.0045	

Série DOMINO

Referenční normy: ČSN EN 50 298

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO PŘÍSTROJOVÉ SKŘÍŇKY SÉRIE DOMINO





Příslušenství k uchycení na stěnu

Popis	Barva	Balení	Katalogové číslo
pro DOMINO IP55 a IP40 (4 ks)		1/10	654.0020



Rukojeť

Popis	Barva	Balení	Katalogové číslo
pro DOMINO IP55		1/10	654.0060



Záslepky

Popis		Barva	Balení	Katalogové číslo
70x67mm - IP55	pro IEC309 a EUREKA		25	654.0100
136x125mm - IP55	Pro OMNIA		1/6	654.0120



Plombování (2 ks)

Popis	Barva	Balení	Katalogové číslo
pro DOMINO IP55		1/25	654.0030
pro DOMINO IP40 nástěnnou montáž		1/25	654.0033



Zámek

Popis	Balení	Katalogové číslo
pro DOMINO IP55	1/10	654.0070
pro DOMINO IP40	1/10	654.0072



Bezpečnostní toroidní transformátor

Popis		Balení	Katalogové číslo
pro DOMINO	150VA	1	654.0210
	300VA	1	654.0220



Pozinkovaný plech

Popis		Balení	Katalogové číslo
Pro DOMINO IP55	module 150	1/10	654.0700
	module 250	1/10	654.0710



Svorkovnice PVC s izolačním nosníkem - IP20

	Popis	Balení	Katalogové číslo
PE/N	2x(3x35mm² a 10x16mm²) IP55: 16/32/48/64 DIN IP40 nástěnné: 12/24 DIN IP40 vestavné: 12/24/18/36/54 DIN	1/10	654.0320
PE/N	2x(3x35mm² a 10x16mm²) IP55: 12/24 DIN IP40 nástěnné: 8 DIN IP40 vestavné: 8 DIN	1/10	654.0322
PE/N	2x(3x35mm² a 10x16mm²) IP55: 8 DIN	1/10	654.0324
PE/N	2x(3x35mm² a 10x16mm²) IP40 nástěnné: 18/36/54 DIN	1/10	654.0326
L	3x(2x35mm² a 6x16mm²) IP55: 16/32/48/64 DIN IP40 nástěnné: 12/24 DIN IP40 vestavné: 12/24/18/36/54 DIN	1/10	654.0330
L	3x(2x35mm² a 6x16mm²) IP40 nástěnné: 18/36/54 DIN	1/10	654.0336



Svorkovnice PVC bez izolačního nosníku - IP00

	Popis	Balení	Katalogové číslo
PE/N	1x(5x10mm² a 5x16mm²) IP40 vestavné: 8/12/24/18/36/54 DIN	1/10	654.0349



Svorkovnice PVC do DIN lišty - IP00

	Popis		Balení	Katalogové číslo
L/PE/N	1x(5x10mm² A 5x16mm²)	svislé	1/10	654.0358
		vodorovné	1/10	654.0359



Svorkovnice PVC bez plastového krytu - IP00

	Popis		Balení	Katalogové číslo
PE/N	1x(5x10mm² a 5x16mm²)	doplňková svorkovnice	1/10	654.0360
PE/N	1x(5x10mm² a 5x16mm²) IP55: 12/24 DIN IP40 nástěnné: 8 DIN		1/10	654.0361
PE/N	1x(5x10mm² a 5x16mm²) IP55: 16/32/48/64 DIN IP40 nástěnné: 12/24 DIN		1/10	654.0362
PE/N	1x(5x10mm² a 5x16mm²) IP55: 8 DIN		1/10	654.0363
PE/N	1x(5x10mm² a 5x16mm²) IP40 nástěnné: 18/36/54 DIN		1/10	654.0364

8. ROZBOČOVACÍ KRABICE




Série SCABOX
Série ALUBOX

Rozbočovací krabice série SCABOX se vyrábějí ve široké škále velikostí v provedeních: s vývodkami IP44 zátlačné a IP55 šroubovací a bez vývodek s krytím IP56 s možností použití krytu z průhledného plastu.

Krabicové rozvodky se používají k rozbočovacím kabelovým rozvodům na povrch v síti TN-S.

Krabice Série ALUBOX jsou vyráběny z hliníku a jsou určené pro použití v náročných podmínkách.

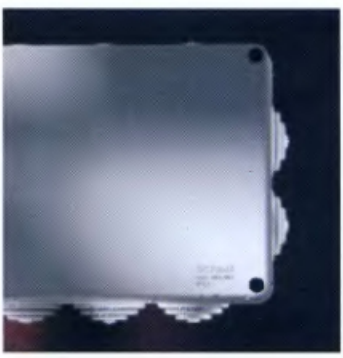

Série SCABOX

Referenční normy: IEC 670

ROZBOČOVACÍ KRABICE S VÝVODKAMI PRO NÁSTĚNNOU MONTÁŽ




S vývodkami - IP44




Rozměry	Počet otvorů pro	Balení	Katalogové číslo
⌀65x35mm	4 - ø23mm PG16	4/100	680.001
⌀80x40mm	4 - ø23mm PG16	4/100	680.002
80x80x40mm	6 - ø23mm PG16	6/60	680.003

S vývodkami - IP55

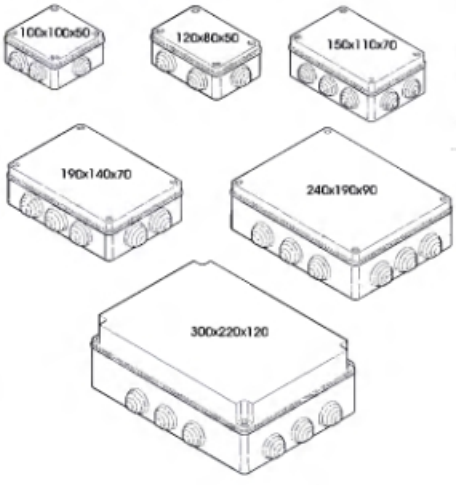

Rozměry	Počet otvorů pro	Balení	Katalogové číslo
100x100x50mm	6 - ø29mm PG21	1/48	685.004
120x80x50mm	6 - ø29mm PG21	1/54	685.005
150x110x70mm	10 - ø29mm PG21	1/40	685.006
190x140x70mm*	10 - ø38mm PG29	1/24	685.007
240x190x90mm*	12 - ø38mm PG29	1/12	685.008
300x220x120mm*	12 - ø38mm PG29	1/6	685.009
380x300x120mm*	12 - ø48mm PG36	1/4	685.010

* Použít příslušenství k montáži na stěnu

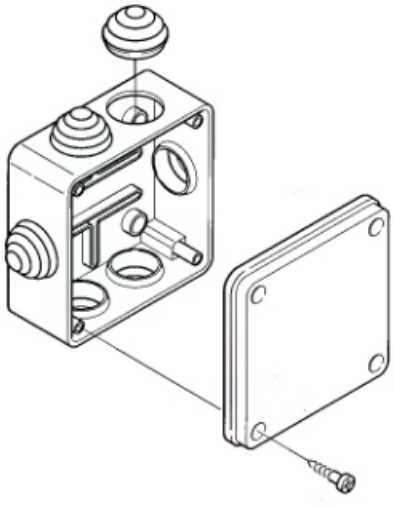


Série SCABOX

Referenční normy: IEC 670

ROZBOČOVACÍ KRABICE BEZ VÝVODEK PRO NÁSTĚNNOU MONTÁŽ - IP56




S plnými boky

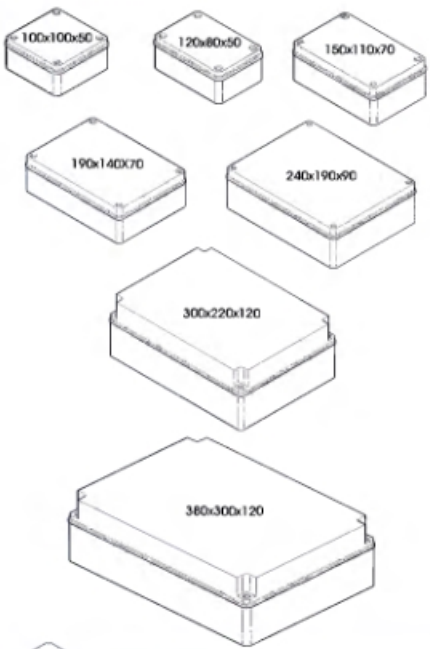

Rozměry	Počet otvorů pro	Balení	Katalogové číslo
100x100x50mm	S plnými dvířky	1/40	686.204
120x80x50mm		1/42	686.205
150x110x70mm		1/48	686.206
190x140x70mm*		1/30	686.207
240x190x90mm*		1/16	686.208
300x220x120mm*		1/8	686.209
380x300x120mm*		1/4	686.210
150x110x70mm	S průhlednými dvířky	1/48	686.226
190x140x70mm*		1/30	686.227
240x190x90mm*		1/16	686.228
300x220x120mm*		1/8	686.229

* Použít příslušenství k montáži na stěnu

S plnými boky, se zvýšenou základnou

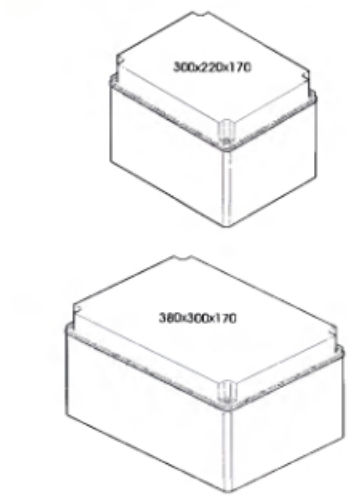

Rozměry	Počet otvorů pro	Balení	Katalogové číslo
100x100x50mm	S plnými dvířky	1/40	686.404
240x190x90mm*		1/16	686.408
300x220x120mm*		1/8	686.409
380x300x120mm*		1/4	686.410
240x190x90mm*	S průhlednými dvířky	1/16	686.428
300x220x120mm*		1/8	686.429

* Použít příslušenství k montáži na stěnu

Série ALUBOX

Referenční normy: IEC 670

HLINÍKOVÉ ROZBOČOVACÍ KRABICE - IP66




Krabice

Vnější rozměry (mm)	Barva	Balení	Katalogové číslo
100x100x58		1/32	653.00
137x120x63		1/24	653.01
165x143x68		1/16	653.02
185x167x83		1/12	653.03
244x220x93		1/6	653.04
315x260x111		1	653.05
470x305x180		1	653.06

Montážní plech

Pro krabici o rozmírech (mm)	Barva	Balení	Katalogové číslo
137x120		1/8	653.011
165x143		1/8	653.012
185x167		1/6	653.013
244x220		1/6	653.014
315x260		1	653.015
470x305		1	653.016





Referenční normy: ČSN 37 0100

KRABICOVÁ ROZVODKA



Krabice

Vnější rozměry (mm)	Počet otvorů pro	Krytí	Barva	Balení	Katalogové číslo
97x97x46	4 - PG13,5	IP44		20	854
114x114x46	4 - PG16	IP67		25	855

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí: 400V
Materiál: termoplast
Hořlavost: žhavá smyčka 850°C
Složení: krabice, krycí víko, těsnící vývodky, třílázové svorkovnice, nulový a PE můstek z Ms materiálu, každý se 4 hlavičkovými šrouby pro průřez vodiče 4 mm

Vyhovuje pro použití na středně hořlavé materiály skupina A až C2.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Příslušenství k uchycení na stěnu

Popis	Barva	Balení	Katalogové číslo
pro SCABOX		1/10	654.0021

Gumové kryty na šrouby

Popis	Barva	Balení	Katalogové číslo
pro SCABOX (12 ks)		10/100	654.0080

Plombování (2 ks)

Popis	Barva	Balení	Katalogové číslo
pro SCABOX 100x100-120x80-150x110		1/25	654.0031
pro SCABOX 190x140-240x190-300x220-380x300		1/25	654.0032

Pozinkovaný plech

Popis		Balení	Katalogové číslo
pro SCABOX	190x140mm	1/10	654.0787
	240x190mm	1/10	654.0788
	300x220mm	1/10	654.0789
	380x300mm	1/10	654.0790

9. ROZVÁDĚČE



Série EASYBOX

Vodotěsné rozvaděčové skříně série EASYBOX se vyrábějí v provedení LT ze speciálního vysoce odolného KOMPAUDOVÉHO termoplastu VALOX. Jsou vhodné pro montáž v interiéru i do venkovního prostředí, na stěnu i do stěny. Skříně mají bohaté příslušenství, díky kterému jsou použitelné k celé řadě aplikací a schopny splnit různé požadavky projektantů.

Parametry:

Dvojitá izolace

Kryti:	IP65
Hořlavost:	žhavá smyčka 850°C
Rozměrová stálost	-25°C až +60°C
Rázova odolnost:	podle ČSN EN 50298
	IK08 pro skříně s oknem
	IK10 pro plné dveře






Série EASYBOX

Referenční normy: ČSN EN 50298

ROZVADĚČOVÉ SKŘÍŇKY - IP65



Konstrukční charakteristika

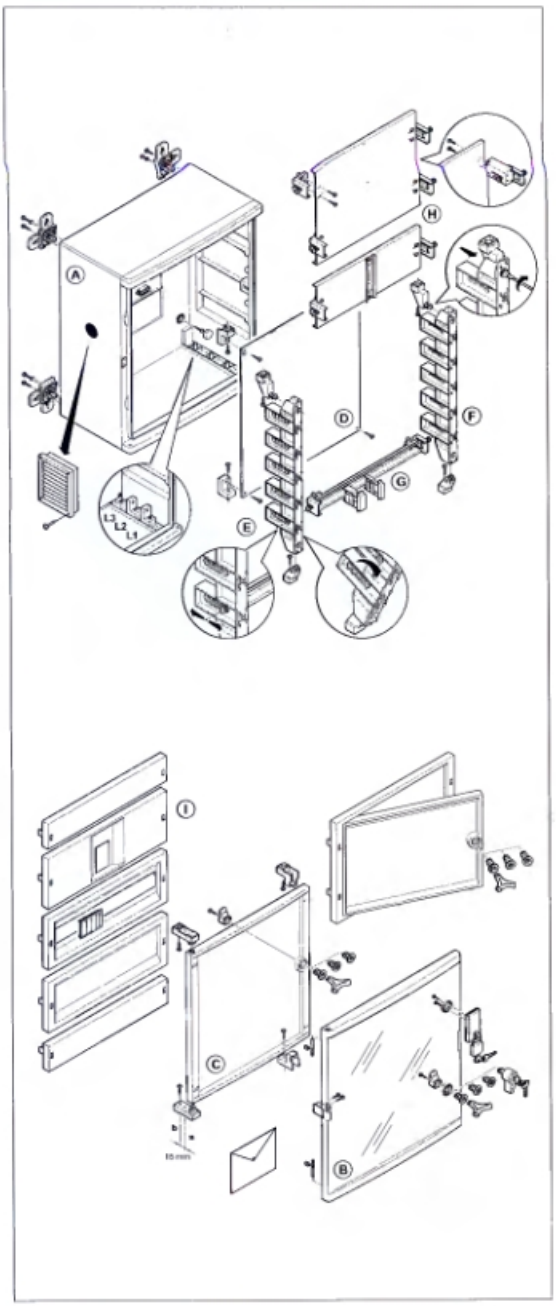

Provedení

	Rozměry	Kapacita skříně	v řadě	celkem
Typ 1	320x370x210		12 DIN	24 DIN
Typ 2	460x370x245		20 DIN	40 DIN
Typ 3	460x520x245		20 DIN	60 DIN
Typ 4	460x670x245		20 DIN	80 DIN
Typ 5	775x715x245		36 DIN	144 DIN

Legenda

	Popis
A	Skříň rozvaděče
B	Dveře rozvaděče
C	Upevňovací rám dveří
D	Montážní panel
E	Upevňovací konzole DIN lišty
F	Upevňovací úhelník DIN lišty
G	DIN lišta
H	Modulový montážní plech
I	Kryt výklopného montážního rámu

Modul	Rozměry š x v x h (mm)	Provedení Varianta A	Varianta B
M320 12 DIN v řadě	Typ 1 320x370x210 2 řady	24 DIN	12 DIN
M460 20 DIN v řadě	Typ 2 460x370x245 2 řady	40 DIN	20 DIN
	Typ 3 460x520x245 3 řady	60 DIN	40 DIN
	Typ 4 460x670x245 4 řady	80 DIN	60 DIN
M750 36 DIN v řadě	Typ 5 750x670x340 4 řady	144 DIN	108 DIN

(rozměry v mm)

Série EASYBOX

Referenční normy: ČSN EN 50298

ROZVADĚČOVÉ SKŘÍŇKY - IP65





LT - Termoplast (VALOX)

Popis		Typ	Rozměry	Balení	Katalogové číslo
Skříňka		1	320x370	1	655.001 0
		2	460x370	1	655.002 0
		3	460x520	1	655.003 0
		4	460x670	1	655.004 0
		5	750x670	1	655.005 0
Dvířka	Plné	1	320x370	1	655.001 1
		2	460x370	1	655.002 1
		3	460x520	1	655.003 1
		4	460x670	1	655.004 1
		5	750x670	1	655.005 1
	Poloprůhledné - kouřové	1	320x370	1	655.001 2
		2	460x370	1	655.002 2
		3	460x520	1	655.003 2
		4	460x670	1	655.004 2
		5	750x670	1	655.005 2

Typ 3 (460x520x245 mm)
s kouřově zabarvenými dvířkami




Typ 4 (460x670x245 mm)
s plnými dvířky



Typ 4 (460x670x245 mm)
s kouřově zabarvenými dvířky a vnitřními dvířky





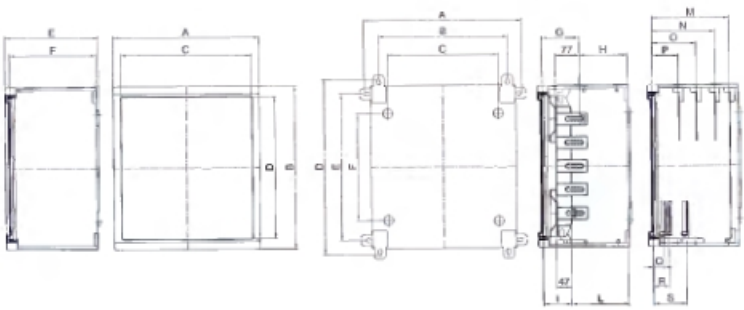

DIN LIŠTY, VNITŘNÍ DVEŘE, ZÁMKY, SPONKY

	Mís. 1	Mís. 2	Mís. 3	Mís. 4	Mís. 5
A	364	504	504	504	775
B	271	411	411	411	683
C	214	354	354	354	610
D	410	410	560	710	743
E	316	316	466	616	652
F	190	190	340	490	470
G	120	120	120	120	126
H	72	103	103	103	182
I	90	90	90	90	98
L	102	133	133	133	212
M	166	196	196	196	280
N	125	140	140	140	220
O	-	-	-	-	161
P	83	83	83	83	102
Q	34	34	34	34	47
R	49	49	49	49	62
S	-	105	105	105	105

VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ ROZMĚRY

	Mís. 1	Mís. 2	Mís. 3	Mís. 4	Mís. 5
A	324	464	464	464	755
B	370	370	520	670	714
C	274	414	414	414	685
D	302	302	452	602	600
E	210	245	245	245	345
F	192	222	222	222	310

Série EASYBOX

Referenční normy: ČSN EN 50298

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ROZVADĚČOVÉ SKŘÍŇKY



Montážní panel

Popis	Typ	Rozměry	Balení	Katalogové číslo
Plastový	1	460x370	1	655.001 4
	2	460x370	1	655.002 4
	3	460x520	1	655.003 4
	4	460x670	1	655.004 4
	5	750x670	1	655.005 4
Plechový	1	460x370	1/4	655.001 5
	2	460x370	1/4	655.002 5
	3	460x520	1	655.003 5
	4	460x670	1	655.004 5
	5	750x670	1	655.005 5



Vnitřní dvířka

Popis	Typ	Rozměry	Balení	Katalogové číslo
Plastová, šedá	1	320x370	1/8	655.001 6
	2	460x370	1/9	655.002 6
	3	460x520	1/9	655.003 6
	4	460x670	1/9	655.004 6
	5	750x670	1	655.005 6



Montážní konzole

Popis	Typ	Rozměry	Balení	Katalogové číslo
Svislé	1-2	320x370-460x370	1/8	655.001 9
	2	460x520	1/10	655.003 9
	4-5	460x670-750x670	1/10	655.005 9



Zvláštní příslušenství

Popis	Barva	Balení	Katalogové číslo
Kliček s vložkovým zámkem	šedá	1/10	655.910
	kouřová	1/10	655.911
Příslušenství pro visací zámek	šedá	1/10	655.920
Přídavná upevňovací konzole		1/10	655.930
Větrací mřížka		1	655.950
Obal na dokumentaci		1/10	655.960





DIN lišta

Popis	Typ	Rozměry	Balení	Katalogové číslo
1 modul	M320	šířka skříně 320	1/10	655.320 10
	M460	šířka skříně 460	1/18	655.460 10
	M750	šířka skříně 750	1	655.750 10



Modulární panel

Popis	Typ	Rozměry	Balení	Katalogové číslo
1 modul	M320	šířka skříně 320	1/8	655.320 11
	M460	šířka skříně 460	1/8	655.460 11
	M750	šířka skříně 750	1	655.750 11
2 moduly	M320	šířka skříně 320	1/4	655.320 12
	M460	šířka skříně 460	1/4	655.460 12
	M750	šířka skříně 750	1	655.750 12



Čelní panel s otvorem pro jističe s DIN lištou

Popis	Typ	Rozměry	Balení	Katalogové číslo
1 modul	M320	šířka skříně 320	1/5	655.320 20
	M460	šířka skříně 460	1/4	655.460 20
	M750	šířka skříně 750	1	655.750 20



Čelní panel bez otvoru

Popis	Typ	Rozměry	Balení	Katalogové číslo
1 modul	M320	šířka skříně 320	1/8	655.320 21
	M460	šířka skříně 460	1/10	655.460 21
	M750	šířka skříně 750	1	655.750 21
½ modulu	M320	šířka skříně 320	1/10	655.320 22
	M460	šířka skříně 460	1/10	655.460 22
	M750	šířka skříně 750	1	655.750 22
1/4 modulu	M750	šířka skříně 750	1	655.750 23



Čelní panel s otvorem pro hlavní vypínač

Popis	Typ	Rozměry	Balení	Katalogové číslo
1 modul	M320	šířka skříně 320	1/5	655.320 24
	M460	šířka skříně 460	1/4	655.460 24
	M750	šířka skříně 750	1	655.750 24



Čelní panel s dvířky

Popis	Typ	Rozměry	Balení	Katalogové číslo
2 moduly	M460	šířka skříně 460	1/9	655.320 25



Upevňovací konzole na sloup

Popis	Typ	Rozměry	Balení	Katalogové číslo
max. ø 300mm	M320	šířka skříně 320	1/5	655.320 20
	M460	šířka skříně 460	1/4	655.460 20
	M750	šířka skříně 750	1	655.750 20

10. SVORKOVNICE A VÝVODKY



Svorkovnice a krabicové spojky
Vývodky

Krabicové spojky a svorkovnice jsou určené na propojování vodičů do max. průřezu 35mm^2. Jsou vyráběny ve více konstrukčních a barevných variantách s jmenovitým napětím do 450V, proudem do 125A a teplotou do 140°C.

Kabelové vývodky jsou určené na zajištění bezpečnosti a požadovaných parametrů při přechodu kabelů mezi rozdílnými prostředími až do krytí IP68. Moderní lamelová technologie uchycení tělesa kabelu zabezpečuje vysokou spolehlivost utěsnění spoje.

Shoda s technickými parametry EN je garantována výrobcem na základě certifikátu vydaného státní zkušebnou.



Referenční normy: IEC 60998-1, IEC 60998-2-1

KRABICOVÉ SPOJKY - T85



Jednotlivé

Jmenovitý průřez	Jmenovitý proud		Barva	Balení	Katalogové číslo
1,5mm²	17,5A	netříděné		100/600	810.372/AS
				100/600	810.372/B
				100/600	810.372/G
				100/600	810.372/M
				100/600	810.372/N
		průhledné		100/600	810.372/TR
				100/600	810.372/V
2,5mm²	24A	netříděné		100/1000	810.374/AS
				100/1000	810.374/B
				100/1000	810.374/G
				100/1000	810.374/M
				100/1000	810.374/N
		průhledné		100/1000	810.374/TR
				100/1000	810.374/V
4mm²	32A	netříděné		100/1000	810.375/AS
				100/1000	810.375/B
				100/1000	810.375/G
				100/1000	810.375/M
				100/1000	810.375/N
		průhledné		100/1000	810.375/TR
				100/1000	810.375/V
6mm²	41A	netříděné		100/1000	810.376/AS
				100/1000	810.376/B
				100/1000	810.376/G
				100/1000	810.376/M
				100/1000	810.376/N
		průhledné		100/1000	810.376/TR
				100/1000	810.376/V
10mm²	57A	netříděné		100/1000	810.378/AS
				100/1000	810.378/B
				100/1000	810.378/G
				100/1000	810.378/M
				100/1000	810.378/N
		průhledné		100/1000	810.378/TR
				100/1000	810.378/V
16mm²	76A	netříděné		50/500	810.379/AS
				50/500	810.379/B
				50/500	810.379/G
				50/500	810.379/M
				50/500	810.379/N
		průhledné		50/500	810.379/TR
				50/500	810.379/V
35mm²	125A			5/250	810.435/TR

Dělicí

Jmenovitý průřez	Výška	Délka		Barva	Balení	Katalogové číslo
1,5mm²	9,8	96	průhledné		50/500	812.372
2,5mm²	12,2	120			50/250	812.374
4mm²	12,2	120			50/250	812.375
6mm²	14,7	145			25/150	812.376
10mm²	17,0	168			25/100	812.378
16mm²	21,3	211			25/75	810.379

Referenční normy: IEC 60998-1, IEC 60998-2-1

SVORKOVNICE

- 12 dílná



Dělicí svorkovnice T140

Jmenovitý průřez	Výška	Průměr	Jmenovité napětí	Barva	Balení	Katalogové číslo
2,5mm²	8	2,6	250V~		50/800	815.1361
4mm²	10	3,5	450V~		50/400	815.1362
6mm²	10	3,5	450V~		50/400	815.13625
10mm²	11,5	3,5	450V~		25/300	815.1363
16mm²	14,5	4,3	450V~		25/150	815.1364
25mm²	17,5	4,3	750V~		15/60	815.1365
35mm²	22	5,5	750V~		10/40	815.1366

Dělicí svorkovnice T85

Jmenovitý průřez	Výška	Průměr	Jmenovité napětí	Barva	Balení	Katalogové číslo
2,5mm²	8	2,6	250V~		50/800	815.2361
					50/800	815.2361B
4mm²	10	3,5	450V~		50/400	815.2362
					50/400	815.2362B
6mm²	10	3,5	450V~		50/400	815.23625
					50/400	815.23625B
10mm²	11,5	3,5	450V~		25/300	815.2363
					25/300	815.2363B
16mm²	14,5	4,3	450V~		25/150	815.2364
					25/150	815.2364B

Odbočovací svorky

Jmenovitá velikost	Počet pólů	Průřez	Balení	Katalogové číslo
6mm²	2	2x6mm²	25/650	817.0602
	3	3x6mm²	25/400	817.0603
	5	5x6mm²	10/270	817.0605
16mm²	2	2x16mm²	10/270	817.1602
	3	3x16mm²	10/270	817.0603
	5	5x16mm²	10/260	817.1605
	6	2x16mm² + 4x6mm²	10/260	817.1606C
35mm²	2	2x35mm²	10/160	817.3502
	3	3x35mm²	10/260	817.3503
	6	2x35mm² + 4x16mm²	10/120	817.3506C

Příslušenství

Popis	Balení	Katalogové číslo
Úchyt svorkovnic na DIN lištu	10/500	817.001

(rozměry v mm)

Referenční normy: ČSN EN 50262

VÝVODKY S METRICKÝM ZÁVITEM



Kabelové vývodky

Velikost	Barva	Balení	Katalogové číslo
M12x1,5		50/600	805.5512
M16x1,5		50/600	805.5516
M20x1,5		25/500	805.5520
M25x1,5		25/300	805.5525
M32x1,5		25/400	805.5532
M40x1,5		25/350	805.5540
M50x1,5		10/100	805.5550
M63x1,5		10/100	805.5563

Dodávané bez matice
Ip66 bez gumového těsnění
IP68 s gumovým těsněním

Matice

Velikost	Barva	Balení	Katalogové číslo
M12x1,5		100/1000	805.5612
M16x1,5		100/1000	805.5616
M20x1,5		100/1000	805.5720
M25x1,5		100/1000	805.5725
M32x1,5		100/1000	805.5732
M40x1,5		50/500	805.5740
M50x1,5		50/500	805.5750
M63x1,5		50/500	805.5763

Gumové těsnění pro metrické vývodky

Velikost	Barva	Balení	Katalogové číslo
M12x1,5		100/1000	805.5912
M16x1,5		100/1000	805.5916
M20x1,5		100/1000	805.5920
M25x1,5		100/1000	805.5925
M32x1,5		100/1000	805.5932
M40x1,5		50/500	805.5940
M50x1,5		50/500	805.5950
M63x1,5		50/500	805.5963

Referenční normy: ČSN 370181

VÝVODKY S PG ZÁVITEM



Kabelové vývodky s maticí - IP66

Velikost	Barva	Balení	Katalogové číslo
PG 7		50/600	805.3340
PG 9		50/600	805.3341
PG 11		25/500	805.3342
PG 13,5		25/500	805.3343
PG 16		25/300	805.3344
PG 21		25/400	805.3345
PG 29		25/350	805.3346
PG 36		10/140	805.3347
PG 42		10/100	805.3348
PG 48		10/100	805.3349

Dodávané s maticí
Ip66 bez gumového těsnění
IP68 s gumovým těsněním

Kabelové vývodky vysoce zatížitelé - IP68

Velikost	Barva	Balení	Katalogové číslo
PG 7		50/600	805.3350
PG 9		50/600	805.3351
PG 11		25/500	805.3352
PG 13,5		25/500	805.3353
PG 16		25/300	805.3354
PG 21		25/400	805.3355
PG 29		25/350	805.3356
PG 36		10/140	805.3357
PG 42		10/100	805.3358
PG 48		10/100	805.3359



PŘÍSLUŠENSTVÍ

Matice - IP66

Velikost	Barva	Balení	Katalogové číslo
PG 7		100/1000	805.3360
PG 9		100/1000	805.3361
PG 11		100/1000	805.3362
PG 13,5		100/1000	805.3363
PG 16		100/1000	805.3364
PG 21		100/1000	805.3365
PG 29		50/500	805.3366
PG 36		50/500	805.3367
PG 42		50/500	805.3368
PG 48		50/500	805.3369


Matice - IP68

Velikost	Barva	Balení	Katalogové číslo
PG 7		100/1000	805.3370
PG 9		100/1000	805.3371
PG 11		100/1000	805.3372
PG 13,5		100/1000	805.3373
PG 16		100/1000	805.3374
PG 21		100/1000	805.3375
PG 29		50/500	805.3376
PG 36		50/500	805.3377
PG 42		50/500	805.3378
PG 48		50/500	805.3379

For strain-relieved cable glands.

Gumové těsnění PG

Velikost	Barva	Balení	Katalogové číslo
PG 7		100/1000	805.3390
PG 9		100/1000	805.3391
PG 11		100/1000	805.3392
PG 13,5		100/1000	805.3393
PG 16		100/1000	805.3394
PG 21		100/1000	805.3395
PG 29		50/500	805.3396
PG 36		50/500	805.3397
PG 42		50/500	805.3398
PG 48		50/500	805.3399

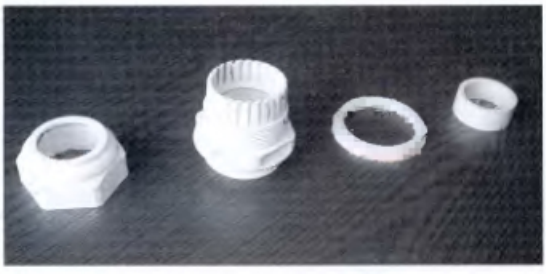

Ucpávka

Velikost	Barva	Balení	Katalogové číslo
PG 7		100/1000	805.3380
PG 9		100/1000	805.3381
PG 11		100/1000	805.3382
PG 13,5		100/1000	805.3383
PG 16		100/1000	805.3384
PG 21		100/1000	805.3385
PG 29		50/500	805.3386
PG 36		25/250	805.3387
PG 42		25/250	805.3388
PG 48		25/250	805.3389

Spojky s maticí a těsněním

Velikost	Barva	Balení	Katalogové číslo
PG 21		10/50	805.3335
PG 29		10/50	805.3336
PG 36		5/25	805.3337

Gumové zátky - IP55

Velikost	Barva	Balení	Katalogové číslo
PG 16		100/1000	805.3304
PG 21		100/1000	805.3305
PG 29		50/500	805.3306
PG 36		25/200	805.3307



(rozměry v mm)

11. PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ELEKTROINSTALACE



Úložné kanály
Ochrana kabelů
Vázací pásky
Kabelové příchytky

Elektroinstalační kanály jsou určené pro uložení většího počtu vodičů a to zejména v průmyslových aplikacích. Jsou vyráběné v rozměrech od 25x30mm až 120x80mm v konstantní délce 2m. U každého rozměru je možné zvolit mezi dvěma typy perforace. Žlaby jsou rozměrově stálé v rozmezí pracovních teplot -20°C až 60°C, odolné proti kyselinám, olejům, nadměrným teplotám a hoření do 960°C.

Vázací pásky jsou určené pro přichytávání vodičů, kabelů nebo jiného elektroinstalačního materiálu. Jsou vyráběny v bílé a černé barvě a rozlišují se podle šířky (2,4mm - 9mm) a délky (75mm - 780mm). Příslušenství je určeno k uchycení na různé povrchy.

Referenční normy: ČSN EN 50085-1, ČSN EN 50085-2-3

ÚLOŽNÉ KANÁLY - PERFOROVANÉ

- Dodávané s víkem



Standardní perforace: 8/12/8mm

Rozměry	Výška	Přehrazení	Barva	Balení	Katalogové číslo
25x30	19mm	1		100	874.2530
25x40	30mm	1		100	874.2540
25x60	50mm	1		70	874.2560
25x80	68mm	1		56	874.2580
40x30	19mm	1		80	874.4030
40x40	30mm	1		70	874.4040
40x60	50mm	1		56	874.4060
40x80	68mm	1		40	874.4080
60x40	30mm	1		50	874.6040
60x60	50mm	1		32	874.6060
60x80	68mm	1		24	874.6080
80x40	30mm	3		40	874.8040
80x60	50mm	3		28	874.8060
80x80	68mm	1		20	874.8080
100x40	30mm	3		28	874.0040
100x60	50mm	3		20	874.0060
100x80	68mm	3		16	874.0080
120x40	30mm	3		24	874.0240
120x60	50mm	3		16	874.0260
120x80	68mm	3		12	874.0280

Jemná perforace: 4/6/4mm

Rozměry	Výška	Přehrazení	Barva	Balení	Katalogové číslo
25x30	19mm	1		100	874.R2530
25x40	30mm	1		100	874.R2540
25x60	50mm	1		70	874.R2560
25x80	68mm	1		56	874.R2580
40x30	19mm	1		80	874.R4030
40x40	30mm	1		70	874.R4040
40x60	50mm	1		56	874.R4060
40x80	68mm	1		40	874.R4080
60x40	30mm	1		50	874.R6040
60x60	50mm	1		32	874.R6060
60x80	68mm	1		24	874.R6080
80x40	30mm	3		40	874.R8040
80x60	50mm	3		28	874.R8060
80x80	68mm	1		20	874.R8080
100x40	30mm	3		28	874.R0040
100x60	50mm	3		20	874.R0060
100x80	68mm	3		16	874.R0080
120x40	30mm	3		24	874.R0240
120x80	50mm	3		16	874.R0260
120x80	68mm	3		12	874.R0280

SPIRÁLOVÁ OCHRANA KABELU

Plastová

Vnitřní ø	Vnější ø	Barva	Balení	Katalogové číslo
3	5		25/700	865.603
4	6		25/600	865.604
6	8		25/500	865.606
8	10		25/400	865.608
10	12		25/200	865.610
12	14		20/160	865.612
14	16		20/120	865.614

(rozměry v mm)

VÁZACÍ PÁSKY



Nylonové

Rozměr	Rozsah MIN-MAX	Pevnost (kg)	Barva	Balení	Katalogové číslo
2,4x75	1.5-15	6	☐	100/2000	839.42060
			■	100/2000	839.52060
2,5x95	1.5-18	8	☐	100/2000	839.42100
			■	100/2000	839.52100
2,5x135	1.5-30	8	☐	100/2000	839.42120
			■	100/2000	839.52120
2,5x160	1.5-40	8	☐	100/2000	839.42160
			■	100/2000	839.52160
2,5x200	1.5-50	8	☐	100/2000	839.42200
			■	100/2000	839.52200
3,6x140	1.5-35	13	☐	100/2000	839.43140
			■	100/2000	839.53140
3,6x200	1.5-50	13	☐	100/2000	839.43200
			■	100/2000	839.53200
3,6x290	1.5-80	13	☐	100/2000	839.43300
			■	100/2000	839.53300
3,6x365	1.5-100	13	☐	100/2000	839.43370
			■	100/2000	839.53370
4,8x180	1.5-45	22	☐	100/2000	839.44190
			■	100/2000	839.54190
4,8x200	1.5-45	22	☐	100/2000	839.44200
			■	100/2000	839.54200
4,8x250	1.5-60	22	☐	100/2000	839.44250
			■	100/2000	839.54250
4,8x290	1.5-75	22	☐	100/2000	839.44300
			■	100/2000	839.54300
4,8x360	1.5-100	22	☐	100/2000	839.44370
			■	100/2000	839.54370
4,8x430	1.5-100	22	☐	100/2000	839.44430
			■	100/2000	839.54430
7,6x180	4.5-45	55	☐	100/2000	839.47200
			■	100/2000	839.57200
7,6x300	4.5-80	55	☐	100/2000	839.47290
			■	100/2000	839.57290
7,6x365	4.5-100	55	☐	100/2000	839.47370
			■	100/2000	839.57370
9x780	4.5-230	55	☐	100/1000	839.47780
			■	100/1000	839.57780

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO VÁZACÍ PÁSKY



Samolepící podložka

Popis	Barva	Balení	Katalogové číslo
28,5 x 28,5 (max. šířka pásky 4,8mm)	☐	100/1000	839.39/100

* max. šířka pásky 4,8mm



Hmoždinka

Popis	Barva	Balení	Katalogové číslo
ø7-8mm, délka 40mm, (max. šířka pásky 4,8mm)	■	100/1000	839.39/101

* max. šířka pásky 9mm



Panelová podložka

Popis	Barva	Balení	Katalogové číslo
Vrtání max 6,4mm , Hloubka panelu max 3mm	☐	100/1000	839.39/102

* max. šířka pásky 4,8mm



Antivibrační podložka

Popis	Barva	Balení	Katalogové číslo
15,5 x 22x5, M4	☐	100/1000	839.39/103

* max. šířka pásky 4,8mm



Utahovací kleště

Popis	Barva	Balení	Katalogové číslo
ø7-8, délka 40	■	1/20	839.39/104

Referenční normy: ČSN EN 50086-1

KABELOVÉ PŘÍCHYTKY





Kulaté

Průměr kabelu	Rozměry	Barva	Balení	Katalogové číslo
3-4	1,8x18		100/5000	830.30/3-4
	1,8x18		100/5000	830.30/3-4G
5	2x21		100/5000	830.30/5
	2x21		100/5000	830.30/5G
6	2x21		100/5000	830.30/6
	2x21		100/5000	830.30/6G
7	2x21		100/5000	830.30/7
	2x21		100/5000	830.30/7G
8	2x21		100/5000	830.30/8
	2x21		100/5000	830.30/8G
10	2x27		100/5000	830.30/10
	2x27		100/5000	830.30/10G
12	2x27		100/3000	830.30/12G
14	2x27		100/3000	830.30/14G
16	2x35		100/5000	830.30/16G
19	2.5x45		100/3000	830.30/19G
22	2.5x45		100/1000	830.30/22G
26	2.7x50		100/1000	830.30/26G
28	2.7x60		100/1000	830.30/28G
32	2.7x60		100/1000	830.30/32G



Ploché

Průměr kabelu	Rozměry	Barva	Balení	Katalogové číslo
3,5			100/5000	830.30/P3
			100/5000	830.30/P3G
5			100/3000	830.30/P5
			100/3000	830.30/P5G
6			100/5000	830.30/P6
			100/5000	830.30/P6G
8			100/3000	830.30/P8
			100/3000	830.30/P8G
11			100/1000	830.30/P11
			100/1000	830.30/P11G
13			100/1000	830.30/P13
			100/1000	830.30/P13G

Referenční normy: ČSN EN 50086-1

ŘADOVÉ PŘÍCHYTKY





Nastavitelné

Velikost	Rozsah	Barva	Balení	Katalogové číslo
16-20	14-22		100/1200	860.01620
25-32	23-35		50/600	860.02532
40-50	38-50		40/320	860.04050



Zaklapávací

Průmir	Barva	Balení	Katalogové číslo
16		100/1000	860.1316/G
20		100/1000	860.1320/G
25		100/1000	860.1325/G
32		100/800	860.1332/G
40		50/400	860.1340/G
50		25/250	860.1350/G



Nasouvací

Průmir	Barva	Balení	Katalogové číslo
16		100/1000	860.1416/G
20		100/1000	860.1420/G
25		100/800	860.1425/G
32		50/500	860.1432/G



Nasouvací s hmoždinkou

Průmir	Barva	Balení	Katalogové číslo
16		100/1000	860.2016
20		100/1000	860.2020
25		100/800	860.2025
32		50/500	860.2032




Montážní lišta

Popis	Barva	Balení	Katalogové číslo
Vhodná pro všechny velikosti - 200mm		400	860.1300/G

(rozměry v mm)

Tento katalog je přehled nejprodávanějších výrobků firmy SCAME PARRE Spa. Pro podrobnější informace o výrobcích nebo jejich variantách pro speciální použití nebo v případě nových návrhů a vylepšení, kontaktujte prosím oficiálního dovozce.

SCAMEAST - ČR si vyhrazuje právo na změny a vylepšení svých produktů uvedených v tomto katalogu bez předchozího upozornění.

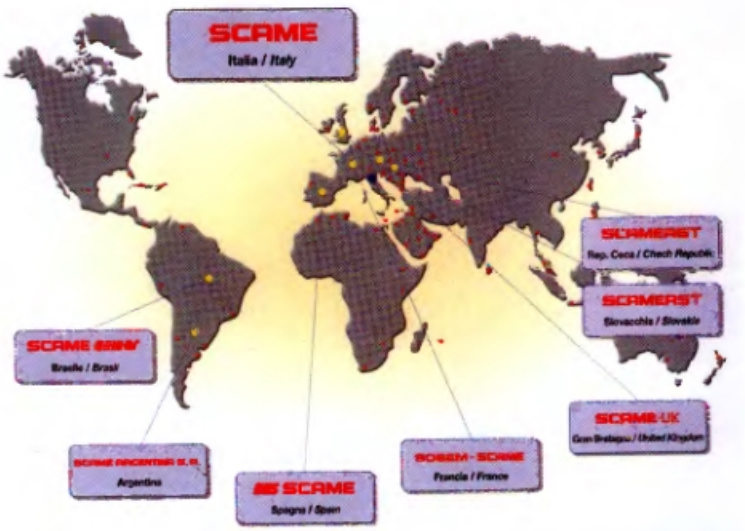

SCAMEAST

SYSTÉMY A KOMPONENTY
PRO ELEKTRICKÉ INSTALACE

http://www.scameast.cz
e-mail: scameast@scameast.cz

SCAMEAST - ČR, s.r.o. - Třídvorská 388, 280 00 Kolín - Česká Republika - tel.: +420 321 726758 - fax: +420 321 728525