

## PRÍSTROJOVÁ ŠKATUĽA POD OMIETKU 6400 - 5X



### UROBTE SI PORIADOK NA STENE !

A začnite pod ňou. Nové elektroinštalačné škatule 6400-5x vďaka



systému napájania easyBOND umožňujú bezproblémovú inštaláciu nástenných prístrojov - zásuviek a vypínačov do úhľadných zákrytov. Jednoduché

nadpájanie zostáv škatúl s rôznou osovou vzdialenosťou tak umožňuje neobmedzenú inštaláciu sólo prístrojov, prístrojov vo viacrámikoch, a iných komponentov kompatibilných so systémom easyBOND.

Pri konštrukcii našich výrobkov vychádzame z našich dlhoročných skúseností a aj z požiadaviek našich zákazníkov. Rešpektujeme požiadavky na maximálnu kvalitu, ochranu životného prostredia ale aj na rozpočtové obmedzenia.



# SEZ

ROZUMIEME PRÚDOM.™

## Prístrojová škatuľa pod omietku 6400-5x


Kruhovú prístrojovú škatuľu je vyrobenú z termoplastu. Škatuľa má dva nálisky na upevnenie prístrojov (zásuvky, vypínače). V plaste má predlisovaných 8 otvorov pre elektroinštalačné trúbky  $\varnothing 16$ . Na dne škatule sa nachádzajú dva otvory  $\varnothing 20$  a jeden otvor pre plochý vodič.

Použitie:

Škatuľa je určená pre elektroinštalácie do 400 V. Slúži na montáž elektroinštalačných prístrojov. Škatuľa je napájateľná horizontálne aj vertikálne. Rozdielne osové vzdialenosti je možné dosiahnuť pomocou spojky PR-10, ktorá mení osovú vzdialenosť o 10 mm.

Osovú vzdialenosť napojených škatúľ bez spojky je 71 mm.

Napojené škatule bez spojok a s osovou vzdialenosťou 71 mm odporúčame montovať pod štandardné 2,3 a viacrámkové.

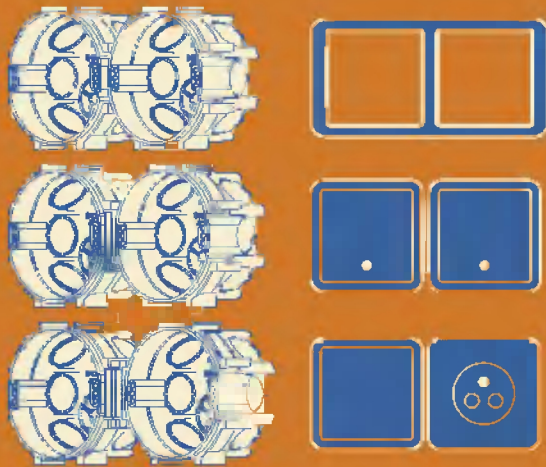

Pri napojení pomocou jednej spojky, získame osovú vzdialenosť 81 mm, ktorá je vhodná na montáž pod sólo spínače a zásuvky konkurenčných výrobcov. Napojením škatúľ pomocou 2 spojok získame osovú vzdialenosť 91 mm, ktorá umožňuje nezávislú montáž drevených zásuviek a spínačov série LXD a LXDA z nášho výrobného sortimentu.

Škatuľa sa dodáva v dvoch prevedeniach: 6400-50 je bez skrutiek a 6400-51 je dodávaná s dvoma skrutkami na upevnenie prístroja.

## PRÍSTROJOVÁ ŠKATUĽA POD OMIETKU 6400 - 5X

Napätie [V]      Inštalačné otvory      Typ

400	z bokov 8x $\varnothing 18$ zo spodu 2 x $\varnothing 20$	<b>6400-50</b>
400	z bokov 8x $\varnothing 18$ zo spodu 2 x $\varnothing 20$	<b>6400-51</b>



Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ STN 37 0100



Typ                        

6400-50	-	-	-	0
6400-51	-	-	-	2 x

Typ \ [mm]	A	B	E
6400-5x	74	43	60



**PRIEMYSELNÁ ZÁSUVKA SO ŠKATUĽOU POD OMIETKU**

**IZV**

**IP 44**



**SEZ**

**ROZUMIEME PRÚDOM.™**



SPOJOVACIA  
ZÁSUVKA

SPOJOVACIA  
VIDLICA

NÁSTENNÁ  
ZÁSUVKA

NÁSTENNÁ  
PRÍVODKA

KOMBINOVANÁ  
ZÁSUVKA

ZÁSUVKA  
SO ŠKATUĽOU

VSTAVITEĽNÁ  
ZÁSUVKA

VSTAVITEĽNÁ  
ZÁSUVKA  
ROVNÁ

VSTAVITEĽNÁ  
PRÍVODKA

VSTAVITEĽNÁ  
PRÍVODKA  
ROVNÁ

VSTAVITEĽNÁ  
ZÁSUVKA  
JEDNOFÁZOVÁ



**Použitie:**  
Zásuvka IZV nájde svoje uplatnenie a použitie najmä v úhľadných interiéroch, kde sa kladie dôraz na presné osadenie a decentnú prítomnosť priemyselných zásuviek.

Zásuvka sa vyrába v prevedeniach:

-  IZV 1643
-  IZV 1653
-  IZV 3243
-  IZV 3253




Škatuľa zapustená do omietky je spoločná pre všetky typy. Na škatuli je umiestnených 6 otvorov na privedenie vodičov, z toho 4 oválne na bočných stenách a 2 kruhové na dne škatule. Škatule je možné spájať pomocou spojovacieho systému EASY BOND (podstatou systému EASY BOND je spojovací element PR-10 a náličky na škatuli, ktoré umožňujú škatule napájať). Ďalším dielom je kryt zásuvky, na ktorom je pomocou 4 skrutiek upevnená zásuvka IERN. Kryt zásuvky sa spolu so zásuvkou IERN upevňuje na škatuľu. Viečko sa pomocou výstupkov upevní do krytu a je zatvárané dvoma skrutkovými pružinami. Vonkajšie rozmery krytu škatule a viečka sú rovnaké pre všetky typy-rozmiery. Vonkajší reliéf viečka má prvky viečok na zásuvkách TWIGGY.

### PRIEMYSELNÁ ZÁSUVKA SO ŠKATUĽOU POD OMIETKU IZV

Prúd [A]    Napätie [V]    Póly / hod. uhol    Typ



16	400		<b>IZV 1643</b>
16	400		<b>IZV 1653</b>
32	400		<b>IZV 3243</b>
32	400		<b>IZV 3253</b>

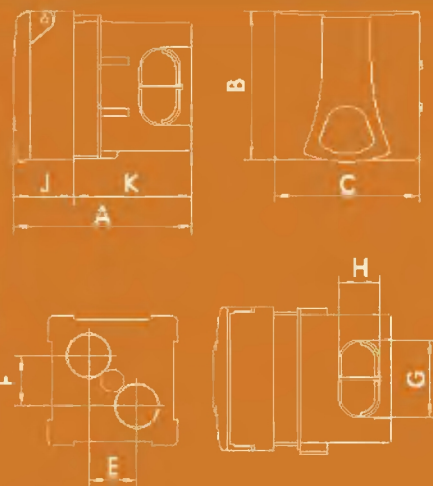

Typ \ [mm]	A	B	C	E	F	G	H	J	K
IZV 1643	111,5	93	90	30	30	48,5	25,5	37,7	73,8
IZV 1653	111,5	93	90	30	30	48,5	25,5	37,7	73,8
IZV 3243	111,5	93	90	30	30	48,5	25,5	37,7	73,8
IZV 3253	111,5	93	90	30	30	48,5	25,5	37,7	73,8