SLV

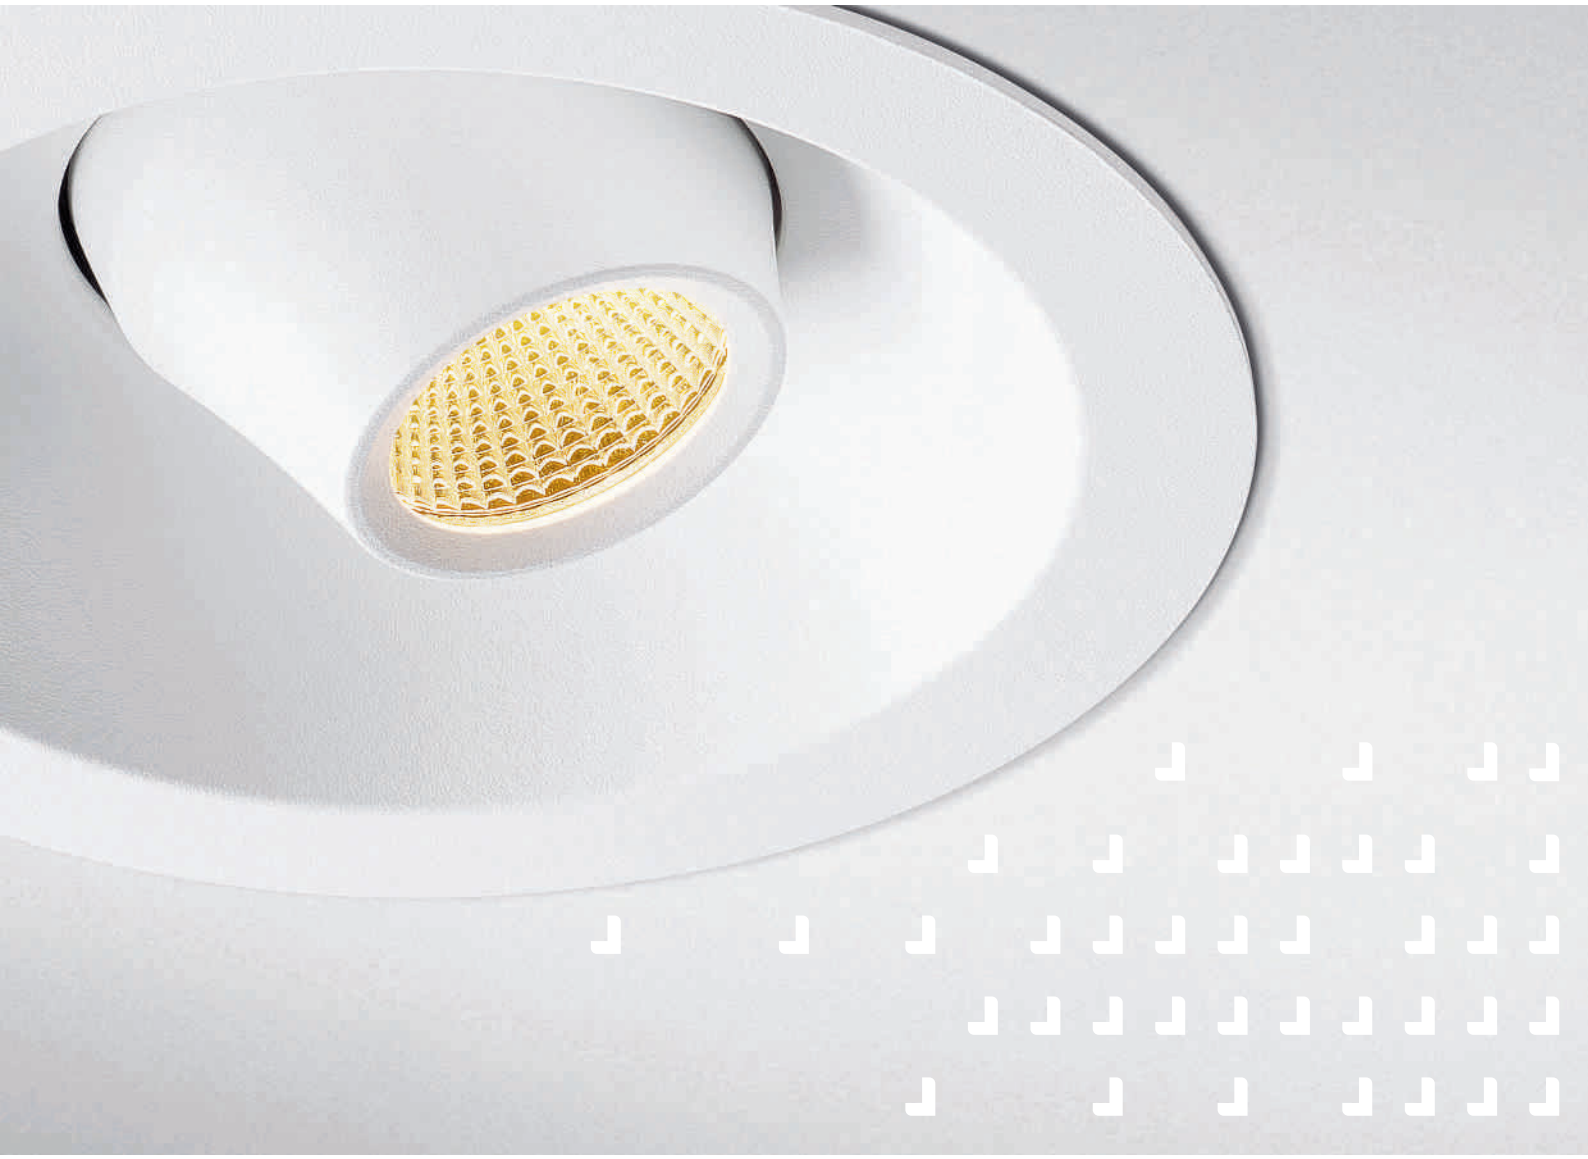

BIG WHITE 2017

AULIX lighting

návrhy osvětlení a prodej svítidel

inteligentní systémy, vypínače

SVĚTELNÉ STUDIO

U Náměstí 708 (vchod z náměstí)
252 41 Dolní Břežany (Praha západ)

Telefon: +420 241 402 565
Mobil.: +420 702 053 063
Mobil.: +420 702 165 124
E-mail: info@aulix.cz
Web: www.aulix.cz
E-shop: http://obchod.aulix.cz

HIGHLIGHTS & NEUHEITEN & FAMILIEN 006 - 031

Neue Themen im Big White 2017 ..... 006 - 013
Neue Produkte im Big White 2017 ..... 014 - 021
Die SLV Produkt-Familien ..... 022 - 031

BASISPRODUKTE 032 - 313

Tischleuchten ..... 032 - 045
Standleuchten ..... 046 - 071
Pendelleuchten ..... 072 - 149
Wandleuchten ..... 150 - 225
Deckenleuchten ..... 226 - 265
Wand- und Deckenleuchten ..... 266 - 313

STROMSCHIENEN-SYSTEME 314 - 419

Hochvolt-Stromschiene 3Phasen ..... 314 - 357
Hochvolt-Stromschiene 1Phasen ..... 358 - 393
Hochvolt-Stromschiene Easytec® II ..... 394 - 403
Niedervolt-Stromschiene | Vitrinenschiene ..... 404 - 413
Niedervolt-Seilsystem ..... 414 - 419

EINBAULEUCHTEN 420 - 529

Einbauleuchten Großserien ..... 420 - 473
Einbauleuchten Kleinserien und Einzellösungen ..... 474 - 529

OUTDOOR 530 - 717

Lichtobjekte ..... 530 - 539
Wege- und Standleuchten ..... 540 - 577
Spießleuchten ..... 578 - 593
Strahler ..... 594 - 601
Fassadenbeleuchtung ..... 602 - 611
Wand- und Deckenleuchten ..... 612 - 673
Wandeinbauleuchten ..... 678 - 683
Deckeneinbauleuchten ..... 684 - 687
Bodeneinbauleuchten ..... 688 - 717

SICHERHEIT 718 - 725

Sicherheitslösungen ..... 718 - 725

PROFIL - LÖSUNGEN & DEKORATIVES LICHT 726 - 775

Funktions-Profile ..... 730 - 736
Profi-Profile ..... 737 - 744
Dekorative Profile ..... 745 - 751
LED-Strips ..... 752 - 771
Lichtbalken ..... 772 - 775

SYSTEMLÖSUNGEN 776 - 797

Übersicht ..... 776 - 779
SLV CONTROL BY TRUST ..... 786 - 793
SLV COLOR CONTROL ..... 782 - 785
SLV VALETO® SMART SYSTEM ..... 794 - 797
SLV EASY LIM® ..... 780 - 781

ZUBEHÖR 798 - 815

Zubehör ..... 798 - 815

LEUCHTMITTEL 816 - 845

Allgemein ..... 820 - 823
LED-Leuchtmittel ..... 824 - 841
Leuchtstofflampen ..... 842 - 845

INDEX 846 - 866

Alphabetisch ..... 846 - 857
Numerisch ..... 858 - 865
Symbolerklärung U5

Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlungen (UVP) ohne MwSt.

HIGHLIGHTS 2017 006 - 013



Neue Themen im Big White 2017

FAMILIEN 022 - 031



Die SLV Produkt-Familien

NEUHEITEN 014 - 021



NEW Neue Produkte im Big White 2017

BASISPRODUKTE 032 - 313



Tischleuchten

Standleuchten

Pendelleuchten

Wandleuchten

Deckenleuchten

Wand- und Deckenleuchten

STROMSCHIENEN-SYSTEME 314 - 419

Hochvolt-Stromschiene 3Phasen

Hochvolt-Stromschiene 1Phasen



Hochvolt-Stromschiene Easytec® II

Niedervolt-Stromschiene | Vitrinenschiene

Displayleuchten



Niedervolt-Seilsystem

EINBAULEUCHTEN 420 - 529





Einbauleuchten Großserien

Einbauleuchten Kleinserien

OUTDOORLEUCHTEN 530 - 717

530 Lichtobjekte

540 Wege- und Standleuchten

578 Spießleuchten

594 Strahler

602 Fassadenbeleuchtung

612 Wandleuchten

612 Deckenleuchten


612 Wand- und Deckenleuchten

678 Wandeinbauleuchten

684 Deckeneinbauleuchten

688 Bodeneinbauleuchten

PROFILE 726 - 775

730 Funktions-Profile

737 Profi-Profile

745 Dekorative Profile

752 LED-Strips

772 Lichtbalken

SYSTEMLÖSUNGEN 776 - 797

786 SLV CONTROL BY TRUST

782 SLV COLOR CONTROL

794 SLV VALETO® SMART SYSTEM

780 SLV EASY LIM®

SICHERHEITSLÖSUNGEN 718 - 725

718 Sicherheitslösungen

ZUBEHÖR 798 - 815

811 Zubehör

815

LEUCHTMITTEL 816 - 845


820 Allgemein

824 LED-Leuchtmittel

842 Leuchtstofflampen

GUTE GRÜNDE BEIM THEMA LICHT SLV EINZUSCHALTEN.

SLV MORE THAN LIGHT – LICHT GESTALTEN. FÜR SIE.

Seit mehr als 35 Jahren sorgen wir dafür, dass Licht sich stetig weiterentwickelt – mit innovativen Lichtlösungen für den Innen- und Außenbereich. Wir bieten für nahezu alle denkbaren Räume und Anwendungen die passenden Leuchten: für Wohnräume, Büros, Hotels, Gastronomie, Messe- und Ladenbau. Mit über 400 Mitarbeitern in 38 Ländern sind wir ein zuverlässiger und kompetenter Partner für Elektrohandwerk und Handel, Bauhandwerk, Laden- und Messebauer, Garten- und Landschaftsbauer, Veranstaltungstechniker, Architekten und Lichtplaner. Wir sind serviceorientiert, pragmatisch und dynamisch – mit SLV sind Sie immer am Puls der Zeit.

WIR BLEIBEN UNS TREU.

MIT INNOVATIVEN PRODUKTEN UND LÖSUNGEN ÜBER 850 SEITEN.

Mit unserem Hauptkatalog BIG WHITE 2017 präsentieren wir Ihnen über 600 Neuheiten für vielfältige Einsatzbereiche, überzeugend in Form und Funktion. Ob dekorative Beleuchtung, professionelle Lösungen oder intelligente Lichtsteuerungssysteme – SLV bietet Ihnen stets innovative Beleuchtungskonzepte. Mit SLV sind Sie am Puls der Zeit, da wir aktuelle Design- und Technologie-Trends aufnehmen. Dabei können Sie sich bei allen SLV Produkten auf unsere hohe, geprüfte Qualität verlassen. Durch unsere hervorragende Lieferperformance beliefern wir Sie, unsere Kunden und Partner, weltweit extrem schnell und zuverlässig – und das zu fairen Preisen.

4 SÄULEN UNSERER MARKE.

01 | QUALITÄT. ENGINEERED IN GERMANY. DESIGNED IN EUROPE.

Für all unsere Produkte gilt ein hoher Anspruch an Design und Engineering. Technisch entwickeln wir unsere Produkte in unserer Zentrale in Deutschland. Das Design entsteht hauptsächlich mit kreativen Designern in Europa. Unser hochmodernes Labor in Übach-Palenberg testet unsere Produkte auf Herz und Nieren – von EMV über Energieeffizienz und Lichtqualität, bis hin zur Spritzwasser- und Witterungsbeständigkeit steht hier abschließend alles auf dem Prüfstand.

02 | DESIGN- UND TECHNOLOGIETRENDS: FOKUSSIERT AUF FASZINATION UND FUNKTION.

Wir achten auf die inneren und äußeren Werte, damit unsere Produkte nicht nur dem Auge des Betrachters gefallen, sondern auch den hohen Marktanforderungen, wie Effizienz und Langlebigkeit genügen. Wir spüren frühzeitig aktuelle Design- und Technologie-Trends auf. So entsteht in unserem ideenstarken Inhouse-Designteam sowie in Kooperation mit renommierten Produktdesignern und führenden Technologie-Partnern jedes Jahr eine Vielzahl neuer Produkte. SLV Produkte machen Freude.

03 | EXTREM HOHE LIEFERPERFORMANCE: WIR SIND IHR WARENLAGER.

Wir liefern weltweit extrem schnell und zuverlässig, damit Ihre Produkte sofort für Sie verfügbar sind. Dahinter steckt unser hocheffizientes Logistikzentrum, in dem 98% unserer 3.500 Produkte ständig verfügbar sind. Sobald Sie Ihre Ware bestellt haben, ist sie auch schon auf dem Weg: innerhalb Deutschlands beliefern wir Sie in 24 Stunden, in Teilen Europas innerhalb von 48 Stunden.

04 | PREIS UND LEISTUNG: EIN AUSGEWOGENES VERHÄLTNIS.

Bei SLV erhalten Sie ein hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis. Damit Sie immer mit dem besten Ergebnis rechnen können. Hohe Qualität, neueste Design- und Technologietrends sowie höchste Lieferperformance zeichnen uns aus – und das zu attraktiven Preisen. Testen Sie uns.

SLV EASY LIM®.

DIE EINFACHE LICHTSTEUERUNG FÜR LED-STRIPS.

SLV EASY LIM® ist das fernbedienbare Lichtsteuerungssystem mit verschiedenen Dimmstufen und Farbprogrammen, speziell für Anwendungen mit SLV LED-Strips. Ob mit weißem oder farbigem Licht, mit SLV EASY LIM® können Sie professionell Lichtakzente setzen und die Lichtstimmung flexibel anpassen. Ganz gleich wo, es eignet sich für den privaten und professionellen Einsatz.

SLV COLOR CONTROL.

IHR KOMPLETTSYSTEM ZUR FARBLICHTSTEUERUNG.

Mit SLV COLOR CONTROL können Sie ganz nach Vorliebe das Farblicht Ihrer RGB/W-Geräte im Innenbereich individuell steuern. Über Funk, Wandbedienpanel oder mit der optionalen Bluetooth-Erweiterung zur Steuerung via App. Das System SLV COLOR CONTROL arbeitet nach dem Master-Slave-Prinzip und lässt sich jederzeit erweitern. Ihre Stimmung entscheidet: ob rotes, gelbes, blaues, grünes Licht oder eine dimmbare weiße Grundbeleuchtung.

SLV CONTROL BY TRUST.

DIE KOMFORTABLE FUNKLÖSUNG FÜR IHR HAUS.

Ganz komfortabel, ganz ohne Kabel. Mit SLV CONTROL BY TRUST lassen sich Beleuchtung, Jalousien und vieles mehr bequem via Funk-Fernbedienung oder Smartphone-App steuern und dimmen – von wo Sie wollen. Schalter können einfach nachträglich angebracht werden, ohne lästiges Aufstemmen von Wänden zur Verlegung neuer Stromkabel. Wenn gerade mal keine Hand für den Lichtschalter frei ist, kann die Beleuchtung sogar über Bewegungsmelder gesteuert werden. Vieles ist machbar – mit der intelligenten Funklösung von SLV.

SLV VALETO® SMART SYSTEM.

IHRE STEUERUNG FÜR EIN SMARTES ZUHAUSE.

Starten Sie mit SLV VALETO® SMART SYSTEM in ein neues Zeitalter der Licht- und Haussteuerung. SLV VALETO® SMART SYSTEM basiert auf einem etablierten, zukunftssicheren Systemstandard für die Hausautomation (ZigBee®). Damit bietet es die bestmögliche Flexibilität und Kompatibilität mit aktuellen oder zukünftigen Komponenten. Möchten Sie nur ein paar Ihrer vorhandenen Leuchten per Fernbedienung steuern? Oder wünschen Sie ein erweiterbares System fürs gesamte Haus? SLV VALETO® SMART SYSTEM erfüllt nahezu all Ihre Vorstellungen und kann – ganz nach Belieben – Leuchte für Leuchte aufgebaut werden. Es ist vollkommen modular und passt sich daher Ihren Bedürfnissen optimal an – mit Lösungen für eine Leuchte, einen Raum oder für die gesamte Wohnumgebung.

Sie finden detaillierte Informationen und unser Produktportfolio im Kapitel Systemlösungen.

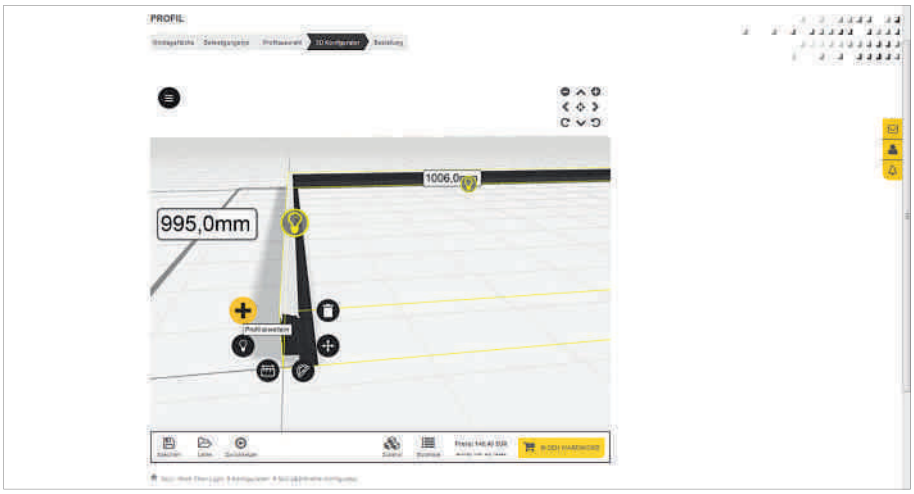

Montagefläche

Befestigungstyp

Erweiterungen

SLV LED-PROFILE.
EINFACH KONFIGURIEREN.

MASSGESCHNEIDERTE PROFIL-LÖSUNGEN AUS HOCHWERTIGEM ALUMINIUM.

Unser großes Portfolio an LED-Profilen erfüllt Ihre Wünsche und Vorstellungen für Ihre Beleuchtungsplanung. Ganz gleich, ob Sie funktionale Lösungen zur Treppenbeleuchtung suchen, Fußleisten mit Beleuchtungseffekt möchten oder individuelle Profil-Lösungen benötigen.

Mit unserem neuen Konfigurator können Sie Raumszenarien und Anwendungslösungen für LED-Profile schnell und einfach erstellen. Als Ergebnis erhalten Sie ein komplettes Baukastensystem für die direkte Bestellung. Nach Übermittlung Ihres gewünschten Szenarios schneiden wir Ihnen die Profile passgenau zu und liefern Ihnen die LED-Profile inklusive aller ausgewählten Komponenten – auf Wunsch auch direkt zur Baustelle.

Gleich starten und unter slv.com
Ihr individuelles LED-Profile Szenario konfigurieren.

GUTE GRÜNDE.

- Planung individueller Raumszenarien
- Zusammenstellung von SLV LED-Profilen und passender Komponenten
- Einfache Bestellung per SLV Webshop
- Passgenauer Profil-Zuschnitt
- Direkte Lieferung eines Baukastensystems

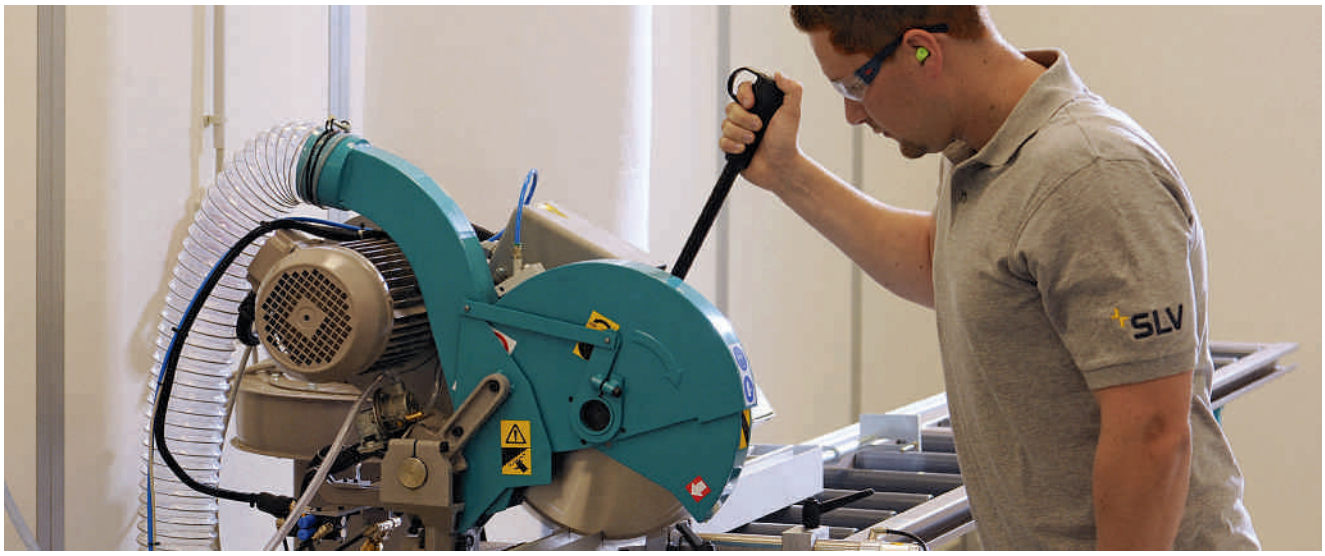

Sie finden detaillierte Informationen und unser Produktportfolio im Kapitel LED-Profile.

SLV FENDA. MIX & MATCH.

MIX & match

LEUCHTENSYSTEM FÜR TISCH-, STAND-, PENDEL-, DECKENLEUCHTEN UND STROMSCHIENENSYSTEME

LEUCHTEN NACH LUST UND LAUNE KOMBINIEREN.

Mit dem SLV FENDA MIX & MATCH System können Sie Ihrem Zuhause unkompliziert und schnell ein neues Aussehen verleihen. Ob als gezielter Farbakzent oder farblich passend zum gesamten Ambiente – mit der Farb- und Materialvielfalt der SLV FENDA Leuchtenschirme können Sie Ihre individuellen Tisch-, Stand-, Pendel- und Deckenleuchten kreieren. SLV FENDA Leuchten sind auch für Stromschienensysteme erhältlich.

EIN SYSTEM, VIELE MATERIALIEN.

Passend zu den Leuchtenschirmen in verschiedenen Farben, gibt es die kombinierbaren Pendelabhängungen oder Leuchtenfüße und Rosetten in hochwertigen Oberflächen. Ob lackiert, aluminium gebürstet, ob Chrom oder Beton – es gibt nahezu unbegrenzte Kombinationsmöglichkeiten.

MAXIMALE FLEXIBILITÄT.

Mit dem SLV FENDA MIX & MATCH System bleiben Sie im Trend. Durch simples, werkzeugloses Wechseln der Leuchtenschirme können Sie jederzeit flexibel auf sich verändernde Umgebungen reagieren. Die Vielfältigkeit der Farben und Materialen decken zahlreiche Einrichtungsstile und Stimmungen ab. Einfach den Leuchtenschirm in neuer Farbe oder Größe wählen und schon erstrahlen Ihre Räume in neuem Licht.

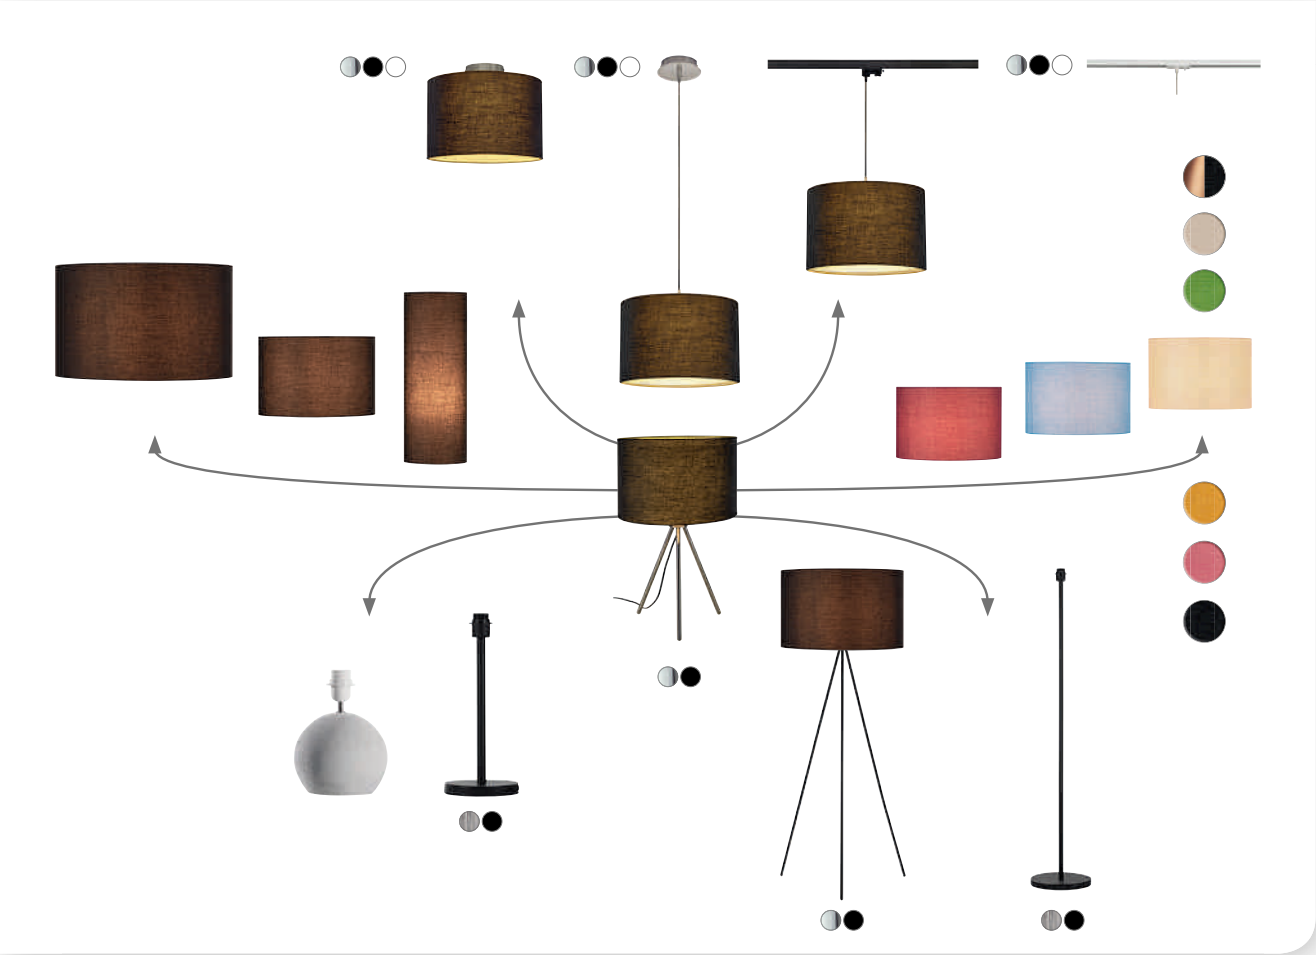

INDOOR
Tischleuchten

FENDA
Ø 15 cm

037

FENDA
Ø 30 cm

037

FENDA
Leuchtenfuß, Tripod

035

FENDA
Leuchtenfuß, Single

035

FENDA
Leuchtenfuß, Single
Beton

035

PHELIA

041

LISENNE

042

BRENDA
LED

043

BRENDA
LED – Wireless charging

043

INDOOR
Standleuchten

PHELIA

060

WORKLIGHT LED
mit Fernbedienung

051

I-LINE
TOUCH

055

TONIA
LED

053

MAKE01
Licht- & Soundobjekt

069

FENDA
Ø 15 cm

059

FENDA
Ø 30 cm

059

FENDA

059

FENDA

058

INDOOR
Pendelleuchten

SOBERBIA 31 — 075

SOBERBIA 80 — 075

MEDO RING 60
LED — 087

MEDO RING 90
LED — 087

MEDO 30
LED — 082

MEDO 90
LED — 083

FENDA
Ø 15 cm — 109

FENDA
Ø 30 cm — 109

FENDA
Pendelabhängung — 108

PARA BOWL
LED — 089

PARA CONE 30 — 097

BRENDA — 129

PARA 380 — 132

LISENNE — 125

RETO — 126

SUPROS 78 — 119

SUPROS — 119

TINTO
E27 — 121

HELIA 30
LED — 124

HELIA 40
LED — 124

AIXLIGHT®
R2 Office LED — 142

AIXLIGHT®
R2 Office LED — 142

AIXLIGHT®
R2 Duo LED — 143

AIXLIGHT®
R2 Square LED — 143

AIXLIGHT®
R2 Long LED — 143

I-PENDANT PRO
Premium — 134

OPEN GRILL
Double twist, LED — 137

OPEN GRILL
Single twist — 145

Q-LINE
Single LED — 145

Q-LINE DALI
Single LED, dimmbar — 145

HANG UP2 — 147

WORKLIGHT
LED — 147

WORKLIGHT
LED Sensor — 147

GLENOS
1m — 149

GLENOS
2m — 149

INDOOR
Wandleuchten

SOBERBIA
LED
155

PLATES
163

BRENDA
LED
159

BRENDA
LED
159

LISENNE
157

PHELIA
168

KARPO
LED
169

WAVE WALL
45, LED
181

PLASTRA
Cone
189

WL 149
LED
191

CHROMBO
LED
191

CARISO WL-3
LED
199

CARISO WL-4
LED
199

RETRO
LED
208

SUPROS 78
LED
211

SUPROS
LED
211

GLENOS
Spiegelleuchte, LED
215

L-LINE 60
LED
217

L-LINE 120
LED
217

SEDO 14
LED
221

DEVIN
Single/Double, LED
223

INDOOR
Deckenleuchten

SUPROS
LED
241

FENDA
Ø 15 cm
231

FENDA
Ø 45 cm
231

OCCULDAS 13
LED
242

OCCULDAS 13
MOVE, LED
243

MOLDI 46
Sensor, LED
245

MARONA
LED
245

MEDO 30
LED
250

MEDO 90
LED
251

RETRO
LED
265

INDOOR
Wand- und Deckenleuchten

KARPO
1 Spot, LED
297

KARPO
2 Spots, LED
297

MARONA
LED
303

PROFUNO
310

OPEN GRILL
LED
311

SIGHT 60
LED
313

SIGHT 115
LED
313

INDOOR
Hochvolt-Stromschiene 3Phasen

AVO 318
SUPROS 78 LED 331
SUPROS LED 331
SPOT T LED 335
STRUCTEC LED 343
DANCER LED 345
PHELIA 346

INDOOR
Hochvolt-Stromschiene 1Phasen, Easytec® II, Niedervolt-stromschiene, Vitrinenschiene

AVO 364
STRUCTEC 380
GX53 400
M-TRACK SPOT 407
DISPLAYLEUCHTE SPOT DOWN 413
DISPLAYLEUCHTE SPOT STRAIGHT 413
DISPLAYLEUCHTE STICK DOWN 413

INDOOR
Einbauleuchten Großserien

AIXLIGHT® 3 QPAR111 459
AIXLIGHT® 3 QR111 461
AIXLIGHT® 1 LED 462
AIXLIGHT® 2 LED 462
HORN-T QPAR111 471

INDOOR
Einbauleuchten Kleinserien

PLASTRA 476
PLASTRA 476
PLASTRA 476
TRITON MINI LED 486
DL 126 LED 489

H-LIGHT 1 LED 507
H-LIGHT 2 LED 507
H-LIGHT 3 LED 507
OCCULDAS 14 LED 509
OCCULDAS 14 MOVE LED 509

KARPO LED 515
SUPROS 78 LED 516
SUPROS 78 LED 516
SUPROS LED 3000K & 4000K 518
SUPROS LED 3000K & 4000K 519

DOWNLIGHT 23 LED, 3000-4000K 520
I-VIDUAL LED-Panel 600x600 & 620x620 523
MEDO 30 Rahmenlos, LED 524
MEDO 30 Einbaurahmen, LED 526
MEDO 90 Rahmenlos, LED 525
MEDO 90 Einbaurahmen, LED 527

OUTDOOR
Lichtobjekte

OMNICUBE
533

KENGA
533

CUBIX 1
536

MAKE01
Licht- & Soundobjekt
539

OUTDOOR
Wege- und-
Standleuchten

BENDO 80
LED
572

BENDO 225
LED
572

TRUST 30
LED
572

TRUST 60
LED
572

HELIA
LED
573

HELIA
LED
573

WEGELEUCHTE S
LED 4000K
577

WEGELEUCHTE L
LED 4000K
577

OUTDOOR
Spießleuchten,
Strahler,
Fassaden-
beleuchtung

SYNA
LED
593

DASAR PROJECTOR
12V-24V
597

DASAR PROJECTOR
230V
597

SPOODI 20
LED
599

SPOODI 31
LED
599

MILOX 1
LED
601

MILOX 2
LED
601

FLAC BEAM®
LED
607

GALEN
LED, 60cm
609

WEGELEUCHTE S
LED 4000K
611

WEGELEUCHTE L
LED 4000K
611

OUTDOOR
Wandleuchten

DELO
LED

621

OUT-BEAM
up/down, LED

636

HELIA
up/down, LED

645

SST 304
QPAR51

647

SST 316
LED

647

PHOTONIA

648

TRUST
LED

649

HELIA
LED

653

TODAY
LED

657

HELIA
LED

658

HELIA
LED

663

HELIA
LED

663

OUTDOOR
Wand- und Deckenleuchten

DECKENLEUCHTE
62/118/146 LED

669

TERANG 2 XL
LED, Sensor

671

OUTDOOR
Wandeinbau-leuchten

ADI
LED

678

OUTDOOR
Bodeneinbau-leuchten

DASAR® 100 PREMIUM
LED

713

DASAR® 100 PREMIUM
LED

711

DASAR® 150 PREMIUM
LED

714

DASAR® 150 PREMIUM
LED

715

DASAR® 180 PREMIUM
LED

716

DASAR® 180 PREMIUM
LED

717

INDOOR
Sicherheits-lösungen

P-LIGHT 27 & 27 PL

721

P-LIGHT 33 & 33 PL

723

P-LIGHT

724

P-LIGHT

725

P-LIGHT

725

F-LIGHT

725

F-LIGHT
Blende

725

F-LIGHT
Blende

725

INDOOR
Profil-Lösungen

GLENOS
Industrie-Profil flach

738

GLENOS
Industrie-Profil gewölbt

739

GLENOS
Profi-Profil 4970

741

GLENOS
Linear-Aufbau-Profil
2713

745

GLENOS
Linear-Einbau-Profil
3314

746

INDOOR
Dekoratives Licht, Lichtbalken

PROFIL-STRIP X-SLIM, 24V

766

PROFIL-STRIP SELECT, 24V, 0,8

767

PROFIL-STRIP STAND, 24V

767

PROFIL-STRIP STAND, 24V

768

PROFIL-STRIP STAND, 24V

768

FLEX-STRIP LED RGB, 24V

769

BATTEN LED

774

SLV SYSTEM-LÖSUNGEN
SLV CONTROL BY TRUST, SLV VALETO® SMART SYSTEM

STECKDOSEN-SCHALTER UK

793

STECKDOSEN-SCHALTER IT

793

STECKDOSEN-SCHALTER BE/FR
INDOOR

793

STECKDOSEN-SCHALTER BE/FR
OUTDOOR

793

VALETO® BOX
STEUERMODUL
ON / OFF

797

VALETO® BOX
STEUERMODUL
1-10V DIM

797

VALETO® BOX
STEUERMODUL
TRIAC DIM

797

VALETO® BULB LED E27

796

VALETO® BULB LED GU10

796

VALETO®
BEWEGUNGS-SENSOR

796

VALETO®
TÜRSCHLIESS-SENSOR

796

VALETO®
GATEWAY

797

VALETO®
FERNBEDIENUNG

797

ZUBEHÖR

WORKLIGHT LED
Fernbedienung

815

WORKLIGHT LED
Wandhalter für Fernbedienung

815

GLENOS
Deckenrosette

801

HAKEN
für Deckenmontage

803

HAKEN
Kabelklemme

803

LED NETZTEIL
150W

812

LED-TREIBER
50W

813

LED-TREIBER
30W

814

LED-TREIBER
10W

812

LEUCHT-MITTEL

G9 LED, 2W

824

G9 LED, 2,5W

824

R7S LED,
5,5W, 6,5W, 10,5W

825

GX 5,3 LED, 5W

826

LED GU10,
6W,7,2W

828

LED GU10,
5,5W, dimmbar

828

LED GU10, 5,3W,
dimmbar
mit Fernbedienung

828

LED SMD GU10,
4,3W

828

QPAR51 MODUL,
13W

841

LED ENGINE,
SCHUTZKLASSE,
13W

841

QPAR51 MODUL,
13W

841

LED GU10,
6,5W, 7W,
DIMMBAR

829

LED GU10,
7W, variabler
Abstrahlwinkel

829

PHILIPS LED QRB,
G53, 11W

830

PHILIPS LED QRB,
G53, 15W

832

LED QR111,
11,5W

832

LED QR111,
10,5W

834

LED GU10,
6,5W

834

LED E14,
3,4W, 6,5W

836

LED E27,
5W

837

LED E27,
4,8W, 6,8W

837

LED E27,
9,4W, 11W

838

LED E27,
8W

838

LED E27,
11,5W

838

LED E27,
18W

839

LED E27,
11W

839

FENDA
MIX & MATCH Modulares System, maximale Flexibilität, einheitliche Gestaltung

Tisch

037

Stand

058

Pendel

109

Decke

230

3 Ph.-Stromschiene

013

1 Ph.-Stromschiene

013

TENORA
Verchromte Arme, feine Textilschirme, besonders geeignet für verwinkelte Räume oder Dachschrägen

Tisch

039

Stand

061

Pendel

115

Wand

160

Wand

160

Decke

229

Decke

229

SOPRANA
Gebürstete Oberfläche, sehr widerstandsfähig, für den privaten als auch für den HoReCa Bereich

Stand

063

Pendel

115

Decke

229

Wand

162

Wand

161

SOPRANA OVAL
Eleganter Klassiker, schmaler Textilschirm, geeignet auch für Nischen, gehobenes Ambiente

Tisch

039

Stand

063

Pendel

113

Wand

161

LASSON
Individuelle Bespannung, elegant-verspielter Effekt, geeignet für modernes als auch Landhausambiente

Pendel

111

Pendel

111

Pendel

111

Wand

162

BISHADE
Doppelter Schirm in zwei Farben, faszinierender Effekt von Tiefe

Tisch

039

Stand

063

Pendel

115

ADEGAN MANILA
Geflochtener witterungsbeständiger Schirm, echter Granitfuß, für den Innen- und Außenbereich

Tisch

534

Stand

534

SOPRANA SOLID
Klassische oder moderne Form, Trendmaterial Beton, geeignet für private Wohnräume, HoReCa und Gewerberäume

Pendel

093

Pendel

093

Pendel

092

Pendel

092

Wand

183

Wand

183

RETO
Premium-LED in eleganter Form, verblüffende Tiefe durch doppeltes Glas,Trendfarbe Grau, **Design:** Markus Becker

Pendel

126

Wand

208

Decke

265

WAVE
Eleganz und Wandelbarkeit, verschiedene markante Oberflächen, gehobenes Ambiente

Pendel

101

Wand

181

Wand

181

1Ph.-Stromschiene

387

PHELIA
Schlichte Designserie, in der Anwendung individualisierbar durch Retrofitleuchtmittel, **Design:** Markus Becker

Tisch

041

Standeuchte

060

Pendel

091

Wand

168

3Ph.-Stromschiene

346

SOBERBIA
Markantes Design mit Premium-LED, von klein bis ganz groß, **Design:** Johan Carpner

Pendel

075

Pendel

075

Pendel

075

Wand

155

VINCELLI
Echter Bambus, Hochleistungs-LED, für anspruchsvolle Anwendungen

Tisch

044

Pendel

116

Wand

177

Wand

177

CYGNIS
Puristisch-elegantes Design, hohe Funktionalität extrem flaches LED-Modul

Tisch

045

Pendel

116

MECANICA
Dekorative Tischleuchte, gradliniges Design, mechanisch anmutende Verbindungen, moderne LED-Technik

Tisch

045

Stand

052

WORKLIGHT LED
Speziell für Bildschirmarbeitsplätze geeignet. Neu: Jetzt auch mit Fernbedienung – für maximalen Bedienkomfort

Stand

048

Pendel

147

KUNO
T5-Röhren, elegantes extraflaches Gehäuse, Klassiker für Büro und Geweberäume

Pendel

139

Decke

255

LONG GRILL
Darklight-Raster für blendfreies Licht, optimale Ausleuchtung für Bildschirm-arbeitsplätze

Pendel

139

Decke

255

OPEN GRILL
Oben offenes Vierkantprofil, Lichtabstrahlung gegen die Raumdecke, auch als Twist-Version

Pendel

144

Pendel

137

Wand/Decke

311

GLENOS
Schlichte Beleuchtung, geeignet für private Wohnräume und Gewerberäume

Pendel

149

Pendel

149

Wand

215

SIGHT
Vielseitig und schlicht - in Privat- und Gewerbe-räumen. Für Wand, Decke, 3-Phasen-systeme und Schrankunterbau. LED und T5.

Wand/Decke

312

Wand/Decke

312

Wand/Decke

312

3-Phasen-Stromschiene

333

MEDO PRO 40/60/90
Leuchtenserie, speziell für professionelle Einsatzzwecke

Pendel

085

Pendel

085

Decke

247

Decke

248

MEDO LED 30/40/60/90
LED-Upgrade der SLV MEDO PRO Serie, vielseitig einsetzbar, viele Größen und Farben

Pendel

250

Pendel

251

Decke

082

Decke

083

Einbau

524

Einbau

524

Einbau

526

Einbau

527

MEDO 60
Hochleistungs-leuchtenserie, speziell für professionelle Einsatzzwecke

Pendel

081

Decke

247

MEDO LED
Die zeitlose röhren-förmige Leuchte mit Premium LED zur Decken und Pendel-montage in gebürste-tem Aluminium.

Pendel

080

Decke

246

BRENDA
Stylische Designleuchte mit hohem Lichtstrom, raffinierte Lösung zum Laden von Kleingeräten,
Design: Johannes Tomm

Tisch 043

Tisch 043

Wand 159

Wand 159

Pendel 129

AIR INDI
Elegante Leuchtenserie, mit LED-Technik

Wand 175

Wand/Decke 269

I-RING
Design-Leuchtenserie, Premium-LED, indirekte Beleuchtung im Schirm,
Design: Andreas Robertz

Pendel 077

Stand 067

Wand 158

VISSARDO
Klassische Spiegelleuchte, beidseitiger Spiegel, weiche, helle LED-Beleuchtung

Tisch 212

Wand 212

OCCULDAS
Direkte und indirekte Beleuchtung, Ein- und Aufbauoption,
Design: David Morgan

Decke 242

Decke 242

Decke 243

Einbauleuchte 509

Einbauleuchte 509

Einbauleuchte 509

ROTOBALL
Dekoratives Lichtobjekt aus PE-Kunststoff, geeignet auch für den Außenbereich

Stand 532

Stand 532

Stand 532

Pendel 131

Pendel 131

Pendel 131

Pendel 537

Pendel 537

Pendel 537

SUN / BIG SUN
Kugelförmiger Schirm aus mundgeblasenem Glas

Pendel 128

Pendel 128

Decke 264

Decke 264

GLOO PURE
Puristischer Klassiker, für den Außenbereich

Wege/Stand 548

Wege/Stand 548

Wege/Stand 548

Wand 648

LIGHT EYE 90
Leuchtenserie mit verchromtem kugelförmigem Leuchtenkopf für Gu10 / QPAR51 (max. 5W) Leuchtmittel

Pendel	Wand/Decke	Wand/Decke	1Ph.-Stromschiene	1Ph.-Stromschiene	Easytec® II
099	282	282	401	368	399

LIGHT EYE 150
Leuchtenserie mit verchromtem kugelförmigem Leuchtenkopf für GU10 / QPAR111 (max. 75W) Leuchtmittel

Pendel	Pendel	Wand	Wand/Decke	3Ph.-Stromschiene	3Ph.-Stromschiene	1Ph.-Stromschiene
099	098	204	282	320	348	388

Easytec® II	Easytec® II	Easytec® II	Easytec® II	Easytec® II
401	401	399	399	399

SUPROS 750
Der kleine Bruder der Supros-Serie: Vielseitiger Spot in sehr kompaktem Gehäuse.

Pendel	Wand	3Ph.-Stromschiene	Einbau
119	211	331	518

SUPROS 3000/4000
Der elegante Allrounder mit hohem Lichtstrom, ideal verplanbar für Projekte da in fast allen Anwendungen verfügbar.

Pendel	Wand	Decke	3Ph.-Stromschiene	Einbau	Einbau
119	211	241	331	519	518

ENOLA_B
Zylindrischer Korpus, für den Innenbereich

Pendel	Wand	Wand	Decke	Decke	Decke
123	206	208	239	281	281

Wand/Decke	Wand/Decke	1Ph.-Stromschiene
280	280	385

DEBASTO
LED-Spot-Serie, für den modernen Wohnbereich

Wand/Decke

285

3Ph.-Stromschiene

333

1Ph.-Stromschiene

376

BILAS
Designspot, für das gehobene Ambiente,
Design:
Vincent de Smedt

Wand/Decke

287

Wand/Decke

287

Wand/Decke

287

3 Ph.-Stromschiene

341

1 Ph.-Stromschiene

381

Einbau

515

KALU LED
Ausgeprägte Designmerkmale, vielfältige Leuchtmittel-optionen

Stand

071

Stand

071

Wand/Decke

294

Wand/Decke

294

Wand/Decke

295

Wand/Decke

295

Wand/Decke

296

Wand/Decke

296

KALU
Ausgeprägte Designmerkmale, vielfältige Leuchtmittel-optionen

Stand

070

Stand

070

Wand/Decke

289

Wand/Decke

289

Wand/Decke

290

Wand/Decke

291

Wand/Decke

291

3Ph.-Stromschiene

329

1Ph.-Stromschiene

375

Einbau

512

Einbau

512

Einbau

512

KARPO
Schlanker LED-Spot, für das elegante, moderne Ambiente

Wand

169

Wand/Decke

297

Wand/Decke

297

Einbau

515

ROX
Vielfältige Leuchtmitteloptionen, geeignet für den Innen- oder Außenbereich

Wand	Wand	Decke	Decke	Wege/Stand
210 / 651	210 / 651	259	672	558

BARRO
Zylindrischer Korpus, für den Innenbereich

Wand	Decke	Wand/Decke	Wand/Decke
209	260	271	271

LISENNE
Kombination aus Rauchglas und echtem Stein, besonders schön mit Filament-Leuchtmitteln

Tisch	Pendel	Wand
042	125	157

LISENNE-O
Kombination aus Rauchglas und echtem Stein, geeignet für den Außenbereich

Tisch	Decke
538	666

ENOLA_C
Strahlerserie für den Innen- oder Außenbereich mit Hochleistungs-LED-Technik

Decke	3Ph.-Stromschiene	Wege/Stand	Wand	Wand	Wand	Decke
259	333	558	645	653	656	667

HELIA
Geometrisches Design, Premium LED, für den Innen- und Außenbereich

Pendel	Wege/Stand	Wand	Wand	Wand	Wand	Wand
124	573	645	653	663	663	658

SITRA
Vielfältige Beleuchtungsaufgaben im Außenbereich

Wand	Wand	Wand	Wand	Decke	Wand/Decke
644	652	652	640	665	660

Wege/Stand	Spiess	Spiess	Spiess
574	585	585	585

BIG NAILS
Edelstahl-Leuchten, für den Außenbereich

Wege/Stand

555

Wand

650

BIG NAILS PLUS
Edelstahl-Leuchten, für den Außenbereich

Wege/Stand

555

Wand

650

ROX ACRYL
Zylindrische Form, für den Außenbereich

Wege/Stand

546

Wege/Stand

546

Wege/Stand

546

Decke

664

SLOTS
Raffinierter Lichtaustritt, schlichtes Design, absolute Blendfreiheit

Wege/Stand

550

Wege/Stand

550

Wand

630

C-POL
Innenliegender Lamellenreflektor, blendfreie Abstrahlung, für den Außenbereich

Wege/Stand

561

Wand

631

F-POL
Innenliegender Lamellenreflektor, blendfreie Abstrahlung, für den Außenbereich

Wege/Stand

561

Wand

631

NEW MYRA
Vielfältige Beleuchtungsaufgaben, für den Außenbereich

Wege/Stand

587

Wege/Stand

587

Wand

644

Wand

656

Wand

656

Wand/Decke

661

Wand/Decke

661

CV-SPOT
Spotlight-Serie mit charakteristischem Leuchtenkopf

Spiess

583

Spiess

583

Spiess

583

Wand

660

NAUTILUS SQUARE LED
Für den Außenbereich

Spiess

592

Wand/Decke

659

Wand/Decke

659

LYNAH
Premium-Upgrade der klassischen kardanischen Leuchte, Hochleistungs-LEDs, für die professionelle Anwendung

Pendel	Pendel	Pendel	Pendel	Wand	3Ph.-Stromschiene	1Ph.-Stromschiene
140	141	141	141	205	344	378

BIG THEO
Hochleistungs-LED-Technik, für den Innen- oder Außenbereich

Decke	Wand	Wand	Decke	Wand
256	641	641	256	641

LED PANEL
Außergewöhnlich hoher Lichtstrom bei extrem niedriger Blendung, auch ideal für Rasterdecken

Pendel	Pendel	Einbau	Einbau	Einbau
134	135	523	522	522

PLASTRA
Korpus aus Gips, auch individuell gestaltbar mit Farbe, Tapete oder Stickern

Pendel	Pendel	Pendel	Wand	Wand	Wand
103	103	123	188	207	189

Wand	Wand	Wand	Wand	Wand	Wand
207	189	186	185	186	187

Wand	Wand	Decke	Decke	Decke	Decke
187	188	263	263	263	263

Decke	Decke	Einbau	Einbau	Einbau
252	252	476	476	476

SKALUX
Markante Wabenstruktur, blendfreie Ausleuchtung, auch für kleine Räume und Nischen

Decke

257

Decke

257

Einbau

498

Einbau

498

IPERI
Mit LED-Feld, für den Außenbereich

Wege/Stand

545

Wand

632

TRAPECCO
Neuartiges geometrisches Design, für den Außenbereich

Wege/Stand

553

Wand

633

Wand

633

ALTRA DICE
Puristisches Würfeldesign, für den Innenbereich

Wand

202

Wand

206

Decke

256

Wand/Decke

238

Decke

279

Wand/Decke

279

Wand/Decke

279

3Ph.-Stromschiene

326

1Ph.-Stromschiene

373

QUADRASYL
Leuchtenserie für GX53-Leuchtmittel, für den Außenbereich

Wege/Stand

551

Wand/Decke

625

Wand/Decke

625

LOGS
Superflache LED-Einheit, für den Außenbereich

Wand

201

Wege/Stand

552

Wege/Stand

552

Wand

624

GRAFIT
Rechteckiges Design mit Rauchglasoptik, für den Außenbereich

Wege/Stand

547

Wege/Stand

547

Wand

629

TISCHLEUCHTEN

SLV FENDA. MIX & MATCH.

MIX & match

TISCHLEUCHTEN.

SCHRITT 1 – Wählen Sie einen Standfuß aus.

SCHRITT 2 – Wählen Sie eine von 2 Leuchtenschirmgrößen aus.

SCHRITT 3 – Wählen Sie eine Leuchtenschirmfarbe aus.

E - A++

NEW

FENDA
Leuchtenfuß Single, Beton

- Besonderes Material: Beton

Leuchtmittelangaben

E27 A60 40W max.
optional: LED TC(…)SE QA60

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Beton
Ø: 18 cm H: 23,5 cm

2,1

180

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie FENDA s. S. 022–031.

Hinweis

Eurostecker und Schalter



LED Upgrade

LED E27 4,8W 330°
2700K 470lm EEK=A++
5kWh/1000h
Art. Nr. 560752

Variante	Art. Nr	EUR
grau	155690	

E - A++

NEW

FENDA
Leuchtenfuß, Single

Leuchtmittelangaben

E27 A60 60W max.
optional: LED TC(…)SE QA60

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Stahl
Ø: 18 cm H: 43,5 cm

1,95

200

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie FENDA s. S. 022–031.

Hinweis

Eurostecker und Schalter



Variante	Art. Nr	EUR
black	155780	
metall gebürstet	155785	

E - A++

FENDA
Leuchtenfuß, Tripod

Leuchtmittelangaben

E27 A60 40W max.
optional: LED TC(…)SE QA60

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Stahl
B: 23 cm H: 36 cm

0,65

180

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie FENDA s. S. 022–031.

Hinweis

Eurostecker und Schalter



LED Upgrade

LED E27 9,5W
2700K 806lm EEK=A+
10kWh/1000h
Art. Nr. 560161

Variante	Art. Nr	EUR
schwarz	155540	
chrom	155542	













FENDA
Ø 30 cm, rund

Produktangaben

Material: Textil/PS/Stahl
Ø: 30 cm H: 20 cm



Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie FENDA s. S. 022–031.

Hinweis

Max. 60 Watt



Variante	Art. Nr	EUR
schwarz	155580	
weiß	155582	
beige	155583	
gelb	155584	
grün	155585	
rot	155586	
blau	155587	
pink	155589	
schwarz/kupfer	155592	



FENDA
Ø 15 cm, zylindrisch

Produktangaben

Material: Textil/PS/Stahl
Ø: 15 cm H: 40 cm

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie FENDA s. S. 022–031.

Hinweis

Max. 40 Watt



Variante	Art. Nr	EUR
schwarz	156140	
weiß	156141	
beige	156143	
gelb	156144	
grün	156145	
weinrot	156146	
blau	156147	
pink	156149	
schwarz/kupfer	156152	

E - A++

TENORA

Leuchtmittelangaben

E27 A60 60W max.
L: 14,5 cm max.
optional: LED TC(…)SE QA60

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Textil/PS/Stahl
Ø: 25 cm H: 48,5 cm

1,5

180

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Tenora s. S. 022–031.

Hinweis

Schalter im Leuchtenfuß.



LED Upgrade

LED E27 9,5W
2700K 806lm EEK=A+
10kWh/1000h
Art. Nr. 560161

Variante	Art. Nr	EUR
schwarz	156040	
weiß	156041	

E - A++

BISHADE

Leuchtmittelangaben

E27 A60 25W max.
L: 15 cm max.
optional: LED TC(…)SE QA60

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: KunstLeder/Textil/Stahl
Ø: 33 cm H: 56 cm

2,5

200

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Bishade s. S. 022–031.

Hinweis

Eurostecker und Schalter



LED Upgrade

LED E27 9,5W
2700K 806lm EEK=A+
10kWh/1000h
Art. Nr. 560161

Variante	Art. Nr	EUR
bicolor	155651	



E - A++

SOPRANA OVAL

Leuchtmittelangaben

E27 A60 60W max.
L: 16 cm max.
optional: LED TC(…)SE QA60

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Textil/PS/Stahl
L: 32 cm B: 17,5 cm H: 56 cm

1,5

180

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Soprana Oval s. S. 022–031.

Hinweis

Schalter im Netzkabel
Eurostecker

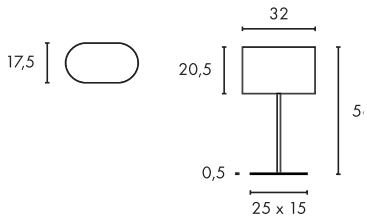

LED Upgrade

LED E27 9,5W
2700K 806lm EEK=A+
10kWh/1000h
Art. Nr. 560161

Variante	Art. Nr	EUR
schwarz	155840	
weiß	155841	



E - A++

PHELIA

Leuchtmittelangaben

GU10 QPAR51 35W max.
Ø: 5 max. L: 10,5 cm max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50/60Hz
Systemleistung: n.vW
Material: Aluminium/Stahl
L: 24 cm B: 12 cm H: 39,5 cm



Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Phelia s. S. 022–031.

Hinweis

Schukostecker
Schalter im Leuchtenkopf

LED Upgrade

LED GU10 4,3W 40°
2700K 245lm EEK=A+
5kWh/1000h
Art. Nr. 551252

Variante	Art. Nr	EUR
schwarz	**146000**	
weiß	**146001**	
farngrün-RAL6025	**146005**	
weinrot-RAL3005	**146006**	
hellblau	**146007**	



E - A++

NEW

LISENNE

- Besonderes Material: Stein
- Rauchglas-Optik

Leuchtmittelangaben

E27 TC(…)SE 23W max.
Ø: 5,5 max. L: 15 cm max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50/60Hz
Material: Basalt/Glas
Ø: 12 cm H: 28,5 cm

2,8

300

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Lisenne s. S. 022–031.

Hinweis

Schukostecker und Schalter



LED Upgrade

LED E27 4W
2200K 350lm EEK=A+
4kWh/1000h
Art. Nr. 551761

Variante	Art. Nr	EUR
grau/transparent	155702	

A - A++

NEW

BRENDA
LED

- Design: Johannes Tomm
- Premium LED

Leuchtmittelangaben LED INSIDE

LED 1x 5,4W 3000K CRI>80

Produktangaben

200-240V ~50/60Hz sek. 2500mA
Systemleistung: 8,7W
Material: Aluminium/Glas satiniert
L: 17,6 cm B: 17,6 cm H: 40 cm

1,58 Switch

200 50000

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Brenda s. S. 022–031.

Hinweis

Eurostecker
Touchdimmfunktion

Variante	Art. Nr	EUR
460lm weiß/silber	146101	

Coming soon: Januar 2017

A - A++

USB Charging Function

Android Smartphone Wireless Charging Function

NEW

BRENDA
LED - Wireless charging

- Design: Johannes Tomm
- Premium LED

Leuchtmittelangaben LED INSIDE

LED 1x 5,4W 3000K CRI>80
LED 1x 0,2W 3000K CRI>80

Produktangaben

200-240V ~50/60Hz sek. 2500mA
Systemleistung: 10,2W
Material: Aluminium/Glas satiniert
L: 17,6 cm B: 17,6 cm H: 40 cm

1,58 Switch

45° 200 50000 50000

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Brenda s. S. 022–031.

Hinweis

Eurostecker
Nachtlicht separat schaltbar
Android Smartphone Wireless Charging Function (Ladefunktion), USB Charging Function zum Laden von Geräten mit USB-Anschluss

Variante	Art. Nr	EUR
Indirekt: 460lm / Nachtlicht: 1lm weiß/silber	146111	

Coming soon: Januar 2017

A - A++

VINCELLI
LED

- Besonderes Material: Bambus

Leuchtmittelangaben

LED 1x 8,5W 2700K CRI80

Produktangaben

220-240V ~50Hz sek. 500mA
Systemleistung: 10,9W
Material: Bambus/Stahl
B: 40 cm H: 25,4 cm T: 7 cm

1,29

120° 180 LED 30000 180°

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Vincelli s. S. 022–031.

Hinweis

Steckernetzteil und Schalter



Variante	Art. Nr	EUR
600lm bambus	156237	

A - A++

MECANICA
LED

- Massive, hochwertige Ausführung
- Premium LED

Leuchtmittelangaben LED INSIDE

LED 1x 6W 3000K CRI>80

Produktangaben

100-240V ~50/60Hz sek. 12V/DC
Systemleistung: 8,5W
Material: Aluminium/Stahl
H: 51,2 cm

3,3

60° 200 LED 30000

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Mecanica s. S. 022–031.

Hinweis

Eurostecker und Schalter



Variante	Art. Nr	EUR
385lm		
● schwarz	**146050**	



A - A++

CYGNIS
LED

- Unaufdringliches Design
- Material Aluminium gebürstet

Leuchtmittelangaben LED INSIDE

LED 1x 7,25W 3000K CRI>90

Produktangaben

230V ~50Hz sek. 350mA
Material: Aluminium
L: 40,5 cm B: 14 cm H: 41 cm

1

120° 200 LED 35000

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Cygnis s. S. 022–031.

Hinweis

Eurostecker und Schalter



Variante	Art. Nr	EUR
650lm		
alu gebürstet	**146046**	

STANDLEUCHTEN

051

050

052

053

055

058


059

060

061

063

063

065

067

069

070

070

071

071

WORKLIGHT SL-2 LED

BASISVERSION

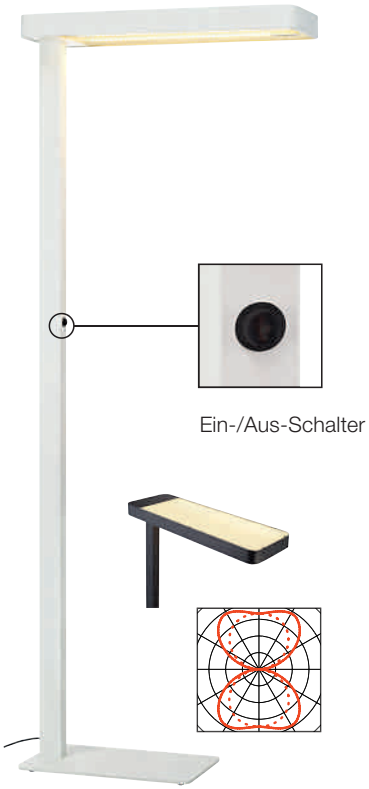

WORKLIGHT SL-1 LED

PREMIUMVERSION

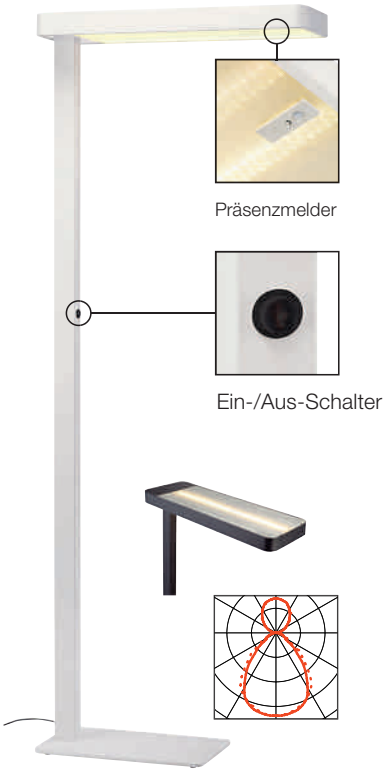

SLV WORKLIGHT LED.

ARBEITSPLATZLEUCHTEN IN EXKLUSIVEM SLV DESIGN.

In der SLV WORKLIGHT LED SL-1 vereinen sich Funktionalität, hochwertige Materialien und ein zeitloses Design. Mit drei hochleistungsstarken LED-Boards von Philips erzielt die Stehleuchte eine homogene Ausleuchtung, die sich mit einer speziellen Tageslichtsteuerung an die Lichtverhältnisse im Raum anpasst. Der integrierte Präsenzmelder schaltet das Licht automatisch ein, sobald sich eine Person in der Nähe aufhält. Die Basisversion WORKLIGHT LED SL-2 mit zwei LED-Boards von Philips bietet eine hohe Lichtausbeute von 107lm/W. Beide Stehleuchten erfüllen alle Anforderungen an die moderne Bürobeleuchtung und sind für Bildschirmarbeitsplätze geeignet (UGR <19).

In der Premiumversion SL-1 sorgen zwei LED-Boards für eine homogene Beleuchtung nach unten sowie ein LED-Board für die effiziente Lichtabstrahlung nach oben.

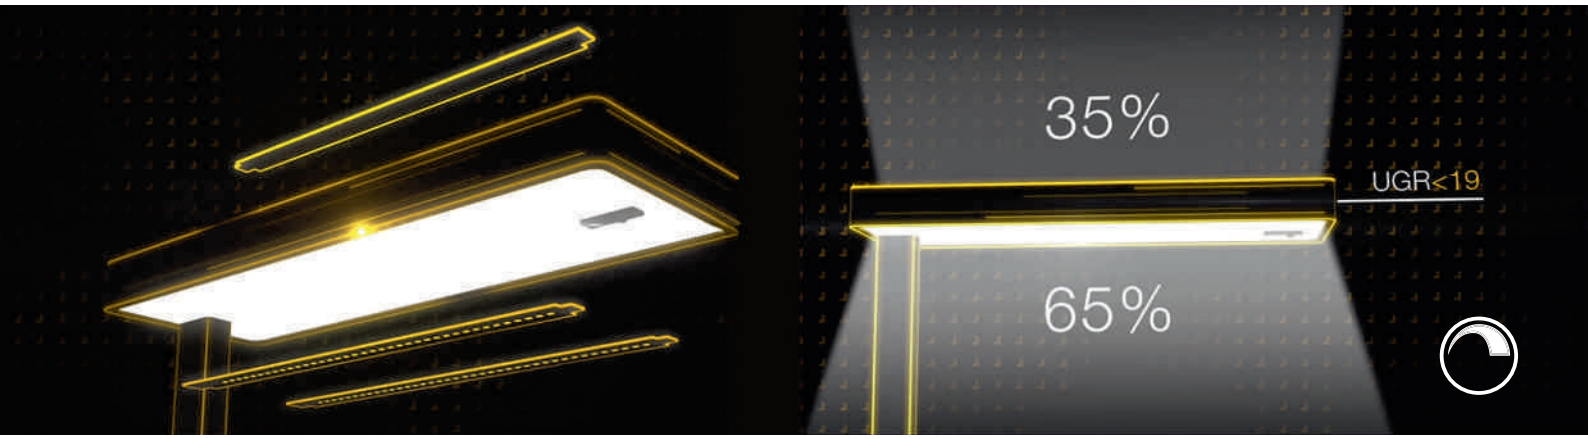

Premiumversion mit Tageslichtsteuerung und integriertem Präsenzmelder.



A

WORKLIGHT

- Klassiker, passt in jedes Büro-Ambiente
- Blendfreies Licht durch Darklight-Raster (exkl.) - für einen optimal ausgeleuchteten Arbeitsplatz

Leuchtmittelangaben

2G11 TC-LEL 4x 55W

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium/Kunststoff
B: 42 cm H: 185 cm T: 60 cm

18,7

200

EEI
A2

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Worklight s. S. 022–031.

Hinweis

Zwei Schalter zum Betrieb mit halber bzw. voller Leistung im Leuchtenschaft.
Schukostecker und Schalter.



Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
Darklight Raster	**157154**	

Leuchtmittelempfehlung

2G11 55W
4000K 4800lm EEK=A
61kWh/1000h
Art. Nr. 508451

Variante	Art. Nr	EUR
silbergrau	**157152**	

A - A++

WORKLIGHT SL-2
LED

- Hohe Lichtausbeute: 100lm/W
- Zwei LED-Strips für homogene Beleuchtung nach oben und unten
- UGR<19

Leuchtmittelangaben LED INSIDE

LED 2x 16,2W 3000K CRI80

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 34,5W
Material: Aluminium/Acrylglas
L: 70 cm B: 26 cm H: 187 cm

14,6

200 LED 50000

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Worklight s. S. 022–031.

Hinweis

Schalter im Leuchtenschaft.



Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
Fernbedienung	470900	
Wandhalter für 470900	470901	

Variante	Art. Nr	EUR
Direkt: 1835lm / Indirekt: 1835lm		
weiß	157901	
Direkt: 1835lm / Indirekt: 1835lm		
anthrazit	157905	



A - A++

WORKLIGHT SL-1
LED

- Hohe Lichtausbeute: 98lm/W
- Präsenzmelder, Tageslichtsteuerung
- UGR<19

Leuchtmittelangaben LED INSIDE

LED 3x 16,2W 3000K CRI80

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 54W
Material: Aluminium/Acrylglas
L: 70 cm B: 26 cm H: 187 cm

15,8 Switch

200 LED 50000

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Worklight s. S. 022–031.

Hinweis

Schalter im Leuchtenschaft.



Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
Fernbedienung	470900	
Wandhalter für 470900	470901	

Variante	Art. Nr	EUR
Direkt: 3600lm / Indirekt: 1920lm		
weiß	157911	
Direkt: 3600lm / Indirekt: 1920lm		
anthrazit	157915	

A - A++

MECANICA
LED

- Massive, hochwertige Ausführung
- Premium LED

Leuchtmittelangaben

LED INSIDE

LED 1x 6W 3000K CRI>80

Produktangaben

100-240V ~50/60Hz sek. 12V/DC
Systemleistung: 8,5W
Material: Aluminium/Stahl
H: 136 cm



Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Mecanica s. S. 022–031.

Hinweis

Schalter im Leuchtenschaft.
Eurostecker und Schalter.

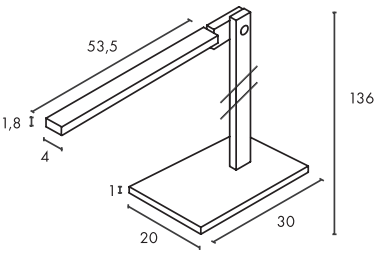

Variante	Art. Nr	EUR
385lm ● schwarz	**146060**	

A - A++

NEW

TONIA
LED

Leuchtmittelangaben LED INSIDE

LED 1x 24W 3000K CRI>90

Produktangaben

200-240V ~50/60Hz sek. 700mA
Systemleistung: 29W
Material: Aluminium/Stahl
Ø: 30 cm H: 183 cm

7,15

180 LED 25000

Hinweis

Netzanschlussleitung mit Schukostecker
Fußschalter am Netzkabel

Variante	Art. Nr	EUR
2520lm ● schwarz matt	157010	
2520lm ○ weiß matt	157011	



A - A++

I-LINE
TOUCH

- Touch-Dimm-Funktion
- Premium LED
- Lichtquellen separat dimmbar

Leuchtmittelangaben

LED INSIDE

LED 1x 11W 3500K CRI80
LED 10x 2,1W 3000K CRI80

Produktangaben

100-240V ~50/60Hz sek. 12V/DC
Systemleistung: 31W
Material: Aluminium/Stahl/PMMA
B: 30 cm H: 184 cm T: 23 cm

14 Switch

80° 100° 200 LED 40000 30000

Hinweis

Touch-Funktion:
Einschalten von Seitenlicht und / oder oberem Fluter = Tippen am Sensorfeld. Dimmen der jeweils aktivierten Beleuchtung = langes Drücken. Schukostecker.

Variante	Art. Nr	EUR
SMD LED: 800lm / COB LED: 550lm		
● schwarz	**157000**	
SMD LED: 800lm / COB LED: 550lm		
○ weiß	**157001**	
SMD LED: 800lm / COB LED: 550lm		
● silbergrau	**157004**	

SLV FENDA. MIX & MATCH.

MIX & match

STANDLEUCHTEN.

SCHRITT 1 – Wählen Sie einen von 2 Standfüßen aus.

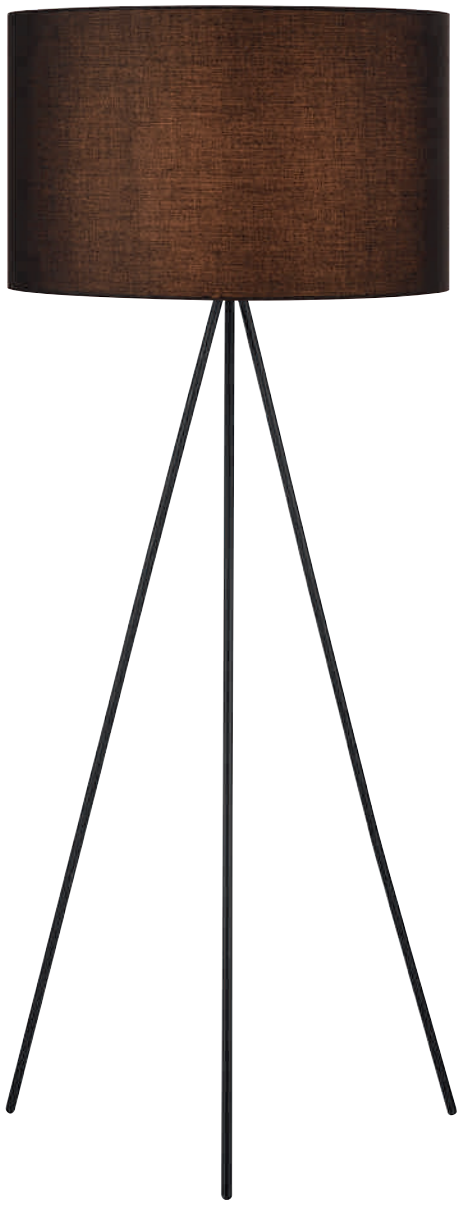

SCHRITT 2 – Wählen Sie eine von 2 Leuchtenschirm-größen aus.

SCHRITT 3 – Wählen Sie eine Leuchtenschirmfarbe aus.

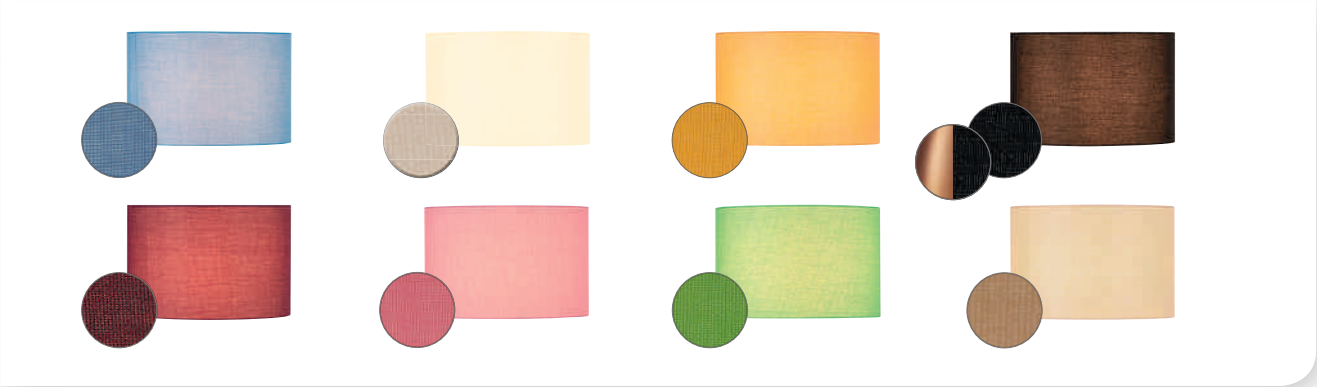

E - A++

NEW

FENDA

Leuchtmittelangaben

E27 A60 60W max.
optional: LED TC(…)SE QA60

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Stahl
Ø: 28 cm H: 145 cm

5,12

200

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Fenda s. S. 022–031.

Hinweis

Eurostecker und Schalter



Variante	Art. Nr	EUR
schwarz	155790	
metall gebürstet	155795	

E - A++

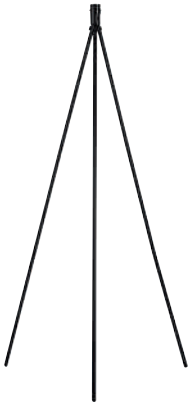

NEW

FENDA

Leuchtmittelangaben

E27 A60 40W max.
optional: TC(…)SE LED QA60

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Stahl
B: 65 cm H: 133,5 cm

1,8

330

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Fenda s. S. 022–031.

Hinweis

Eurostecker und Schalter

LED Upgrade

LED E27 9,5W
2700K 806lm EEK=A+
10kWh/1000h
Art. Nr. 560161

Variante	Art. Nr	EUR
schwarz	155490	
chrom	155492	



NEW

FENDA
Ø 45 cm, rund

Produktangaben

Material: Textil/PS/Stahl
Ø: 45,5 cm H: 28 cm

0,565

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Fenda s. S. 022–031.

Hinweis

Max. 60 Watt



Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
Abdeckung für 45 cm	156100	

Variante	Art. Nr	EUR
schwarz	156110	
weiß	156111	
beige	156113	
gelb	156114	
grün	156115	
weinrot	156116	
blau	156117	
pink	156119	
schwarz/kupfer	156122	



NEW

FENDA
Ø 15 cm, zylindrisch

Produktangaben

Material: Textil/PS/Stahl
Ø: 15 cm H: 40 cm

0,22

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Fenda s. S. 022–031.

Hinweis

Max. 40 Watt



Variante	Art. Nr	EUR
schwarz	156140	
weiß	156141	
beige	156143	
gelb	156144	
grün	156145	
weinrot	156146	
blau	156147	
pink	156149	
schwarz/kupfer	156152	

E - A++

NEW

PHELIA

Leuchtmittelangaben

E27 TC(…)SE 23W max.
Ø: 5,3 cm max. L: 18 cm max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50/60Hz
Material: Aluminium
L: 24 cm B: 20 cm H: 172 cm

4,15

200 350° 90°

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Phelia s. S. 022–031.

Hinweis

Schukostecker
Netzanschlussleitung mit Schukostecker
Schalter im Leuchtenkopf



LED Upgrade

LED E27 8W 38°
3000K 630lm EEK=A+
8kWh/1000h
Art. Nr. 551923

Variante	Art. Nr	EUR
schwarz	146010	
weiß	146011	
farngrün-RAL6025	146015	
weinrot-RAL3005	146016	
hellblau	146017	

E - A++

TENORA
FL-1

Leuchtmittelangaben

E27 A60 60W max.
optional: LED TC(…)SE QA60

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Textil/PS/Stahl
H: 125 cm T: 70 cm



Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Tenora s. S. 022–031.

Hinweis

Fußschalter am Netzkabel.
Eurostecker und Schalter.



LED Upgrade

LED E27 9,5W
2700K 806lm EEK=A+
10kWh/1000h
Art. Nr. 560161

Variante	Art. Nr	EUR
schwarz	156030	
weiß	156031	

E - A++

BISHADE
SL-1

Leuchtmittelangaben

E27 A60 40W max.
L: 22 cm max.
optional: LED TC(…)SE QA60

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: KunstLeder/Textil/Stahl
Ø: 46 cm H: 166 cm

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Bishade s. S. 022–031.

Hinweis

Fußschalter am Netzkabel.
Eurostecker und Schalter.



LED Upgrade

LED E27 9,5W
2700K 806lm EEK=A+
10kWh/1000h
Art. Nr. 560161

Variante	Art. Nr	EUR
bicolor	155652	

E - A++

SOPRANA
OVAL SL-1

Leuchtmittelangaben

E27 A60 24W max.
L: 17 cm max.
optional: LED TC(…)SE QA60

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Textil/PS/Stahl
L: 36,5 cm B: 19,5 cm H: 163 cm

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Soprana Oval s. S. 022–031.

Hinweis

Fußschalter am Netzkabel.
Eurostecker und Schalter.

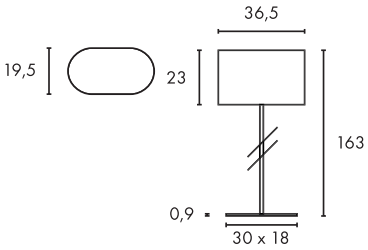

LED Upgrade

LED E27 9,5W
2700K 806lm EEK=A+
10kWh/1000h
Art. Nr. 560161

Variante	Art. Nr	EUR
schwarz	155850	
weiß	155851	

E - A++

SOPRANA
BOW SL-1

- Verstellbare Bogenlänge und -höhe

Leuchtmittelangaben

E27 A60 24W max.
L: 17,5 cm max.
optional: LED TC(…)SE QA60

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Stahl/Textil
B: 180 cm H: 227 cm



Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Soprana s. S. 022–031.

Hinweis

Fußschalter am Netzkabel.
Eurostecker und Schalter.



LED Upgrade

LED E27 9,5W
2700K 806lm EEK=A+
10kWh/1000h
Art. Nr. 560161

Variante	Art. Nr	EUR
● schwarz	155720	
○ weiß	155723	

A - A++

I-RING

- Design: Andreas Robertz
- Indirekte Lichtquelle
- Premium LED

Leuchtmittelangaben

LED INSIDE

LED 2x 7W 3000K CRI80

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz sek. 500mA
Systemleistung: 14W
Material: Stahl/Textil
Ø: 38,5 cm H: 38,5 cm T: 40 cm

2,55 Switch

135° 150 LED 30000 90°

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie I-Ring s. S. 022–031.

Hinweis

Touch-Dim-Schalter:
ON/OFF = Schalter drücken.
Dimmen = Schalter festhalten.
Schukostecker.



Variante	Art. Nr	EUR
950lm weiß	156321	

MAKE01. SOUND EXPERIENCE.

LICHT- UND SOUNDOBJEKT.

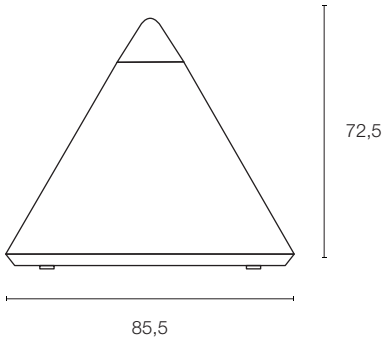

FASZINIERENDES LICHT- UND MUSIKERLEBNIS.

Der MAKE 01 ist ein innovativer All-in-one-Lautsprecher, der erstmals ganzheitlichen Musikgenuss mit stimmungsvoller Beleuchtung und Design kombiniert – ein hochwertiges Designobjekt, besonders für den Outdoor-Einsatz. Ob am Pool, auf der Terrasse oder in der Lounge – der MAKE 01 verwandelt jeden Raum in eine Bühne für eine ganz besondere Inszenierung, als Stand-alone- oder Mehrgerätelösung – und das bei jedem Wetter, 365 Tage im Jahr. Neben einem brillanten Klangerlebnis bietet der MAKE01 Ambiente-Licht in grenzenloser Farbvarianz. Licht, Farbwechsel und Musik lassen sich ganz bequem via Fernbedienung oder Bluetooth steuern – wahlweise im Netz- oder Akkubetrieb.

A - A++

NEW

MAKE01
Sound & Light

- Topline Outdoor Objekt
- Viele Funktionsmöglichkeiten
- Akkubetrieb möglich

Produktangaben LED INSIDE

100-240V ~50/60Hz sek. 24V/DC
L: 85,5 cm B: 85,5 cm H: 72,5 cm

IP 55 3

LED

Hinweis

Steuerbare Ambientebeleuchtung über High-Power LEDs (Rot/ Grün/ Blau).
Drei steuerbare, frei konfigurierbare Lautsprecherflächen.
4 x 60W RMS an 6 Ohm.
2 Subwoofer 40 Hz bis 250 Hz.
Eingänge für Profi- und Consumergeräte.
Cinch (Stereo), XLR (Stereo) für Geräte mit symmetrischem Ausgangssignal.
Bluetooth (A2DP).
WLAN (Netzwerkeinbindung über MAKE01 Connect App).
DMX in/out für professionelle Lichtsteuerung via DMX-Protokoll.
Netzunabhängiger Betrieb für mobilen Einsatz über 2 Akkus 12 V / 7 Ah.

Mannigfaltiges Zubehör auf Anfrage erhältlich: BT-Fernbedienung, Rollen, Terrassenbefestigung, Erdverankerung, Synchronisationskabel, Abdeckhaube, Akkupaket, Netzteil, Verlängerung

Variante	Art. Nr	EUR
● schwarz	228080	
○ weiß	228081	

*1: Preis auf Anfrage

D - A+

KALU
FLOOR 1

Leuchtmittelangaben

G53 QR111 50W max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz sek. 12V AC
Material: Aluminium
L: 15 cm B: 9 cm H: 19,2 cm



Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Kalu s. S. 022–031.

Hinweis

Fußschalter am Netzkabel.
Schukostecker.



LED Upgrade

LED G53 19,5W 30°
2700K 1070lm EEK=A
21kWh/1000h
Art. Nr. 551402

Variante	Art. Nr	EUR
alu gebürstet	147286	

D - A+

KALU
FLOOR 2

Leuchtmittelangaben

G53 QR111 2x 50W max.

Produktangaben

230V ~50Hz sek. 12V AC
Material: Aluminium
L: 30 cm B: 9 cm H: 19,2 cm



Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Kalu s. S. 022–031.

Hinweis

Fußschalter am Netzkabel.
Schukostecker.



Leuchtmittelempfehlung

G53 35W 24°
2900K 440lm EEK=B
38kWh/1000h
Art. Nr. 545522

Variante	Art. Nr	EUR
alu gebürstet	147296	

A - A++

KALU
FLOOR 1, LED

Leuchtmittelangaben LED INSIDE

LED 1x 10W 3000K CRI80

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 11W
Material: Aluminium
B: 9,8 cm H: 16,5 cm

0,75

24° LED 40000 340° 180°

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Kalu LED s. S. 022–031.

Hinweis

Fußschalter am Netzkabel.
Schukostecker.



Variante	Art. Nr	EUR
660lm L: 13,1 cm ● schwarz matt	**147660**	
660lm L: 13,1 cm ◐ schwarz/weiß	**147661**	

A - A++

KALU
FLOOR 2, LED

Leuchtmittelangaben LED INSIDE

LED 2x 10W 3000K CRI80

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 21W
Material: Aluminium
B: 28,1 cm H: 9,8 cm T: 16,5 cm

1,35

24° LED 40000 340° 180°

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Kalu LED s. S. 022–031.

Hinweis

Fußschalter am Netzkabel.
Schukostecker.



Variante	Art. Nr	EUR
1320lm ● schwarz matt	**147670**	
1320lm ◐ schwarz/weiß	**147671**	

SCHIRMFORM

RUNDE FORM

KUGELFORM

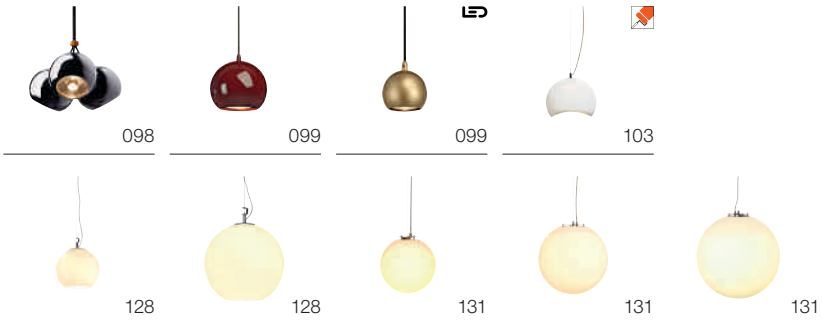

QUADRATISCHE FORM

ZYLINDER- ODER TROPFENFORM

LANGFORM

LANGFORM, SUPERFLACH

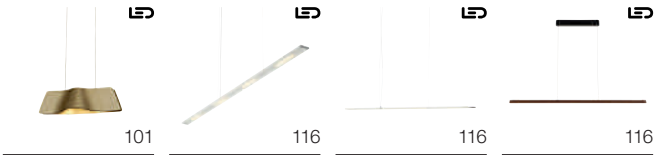

LANGFORM, RUNDLICH



RECHTECKIGE FORM



KOMPAKTFORM, RECHTECKIG

SLV

OVERSUN



A - A++

NEW

SOBERBIA 31

- Design: Johan Carpner
- Premium LED

Leuchtmittelangaben LED INSIDE

LED 1x 25,4W 2700K CRI>80

Produktangaben

200-240V ~50/60Hz sek. 1400mA
Systemleistung: 26W
Material: Stahl

L

LED

200 30000

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Soberbia s. S. 022–031.

Variante	Art. Nr	EUR
2000lm L: 31 cm B: 31 cm H: 23 cm 3,5 kg weiß	165441	

A - A++

SOBERBIA 53

- Design: Johan Carpner
- Premium LED

Leuchtmittelangaben LED INSIDE

LED 6x 3,3W 2700K CRI>80

Produktangaben

200-240V ~50/60Hz sek. 700mA
Systemleistung: 26W
Material: Stahl

L

LED

200 30000

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Soberbia s. S. 022–031.

Variante	Art. Nr	EUR
1300lm L: 53 cm B: 53 cm H: 47 cm 8,25 kg weiß	165451	

A - A++

NEW

SOBERBIA 80

- Design: Johan Carpner
- Premium LED

Leuchtmittelangaben LED INSIDE

LED 1x 54,4W 2700K CRI>80

Produktangaben

200-240V ~50/60Hz sek. 1400mA
Systemleistung: 56W
Material: Stahl

L

LED

350 30000

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Soberbia s. S. 022–031.

Variante	Art. Nr	EUR
3950lm L: 80 cm B: 80 cm H: 56,4 cm 19,65 kg weiß	165461	

Coming soon: Januar 2017

A - A++

I-RING

- Design: Andreas Robertz
- Indirekte Lichtquelle
- Premium LED

Leuchtmittelangaben

LED INSIDE

LED 2x 7W 3000K CRI80

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz sek. 700mA
Systemleistung: 15,7W
Material: Stahl/Textil
Ø: 38,5 cm H: 46 cm

2,2 L

120 135° LED 30000

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie I-Ring s. S. 022–031.



Variante	Art. Nr	EUR
1000lm weiß	**156301**	

SLV MALANG LED

Ein echter Hingucker mit brillantem Farbenspiel zum Einsatz in Bars, Restaurants, Hotels – oder aber auch im Eigenheim. Steuern Sie Ihr Licht individuell nach Wunsch, Stimmung und Anlass – vom hellen weißen Arbeitslicht über gelbe Wohlfühlatmospäre bis zur Partystimmung.

T16-RING UND RGB LEDS sind über externe Schalter getrennt schaltbar.
17 PROGRAMME. Farben selektierbar.
FUNKFERNBEDIENUNG zur Farbeinstellung der RGB LED.
HELLIGKEIT UND GESCHWINDIGKEIT des Farbwechsels steuerbar.
STEUERUNG [470600]. Details finden Sie im Zubehörteil.

PENDELLEUCHTE MIT RGB LED

Zum exakten farblichen Gleichlauf mehrerer parallel betriebener Leuchten ist SLV MALANG LED auch mit integrierter Master-/Slave-Funktionalität erhältlich. Hierzu benötigen Sie eine Master-Version [147203], die mit beliebig vielen Slave-Versionen [147213] über Steuerleitungen verbunden und somit in Reihe geschaltet werden kann. Bitte beachten Sie, dass die maximale Entfernung von der letzten Slave-Version zur Master-Version 30 Meter beträgt.



A

MALANG
Master, LED

- RGB-Farbwechsel im Leuchtenschirm
- Weiße Lichtabstrahlung nach unten
- Leuchtmittel separat schaltbar

Leuchtmittelangaben

LED 1x 8,5W CRI
und
2GX13 T16-R 40W

Produktangaben

230V ~50Hz
Systemleistung: 52W
Material: Glas/Aluminium

10

EEI A2 LED 150 20000

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Malang.

Hinweis

Fernbedienung inkl.



Leuchtmittelempfehlung

2GX13 40W
3000K 3300lm EEK=A
48kWh/1000h
Art. Nr. 548240

Variante	Art. Nr	EUR
metall gebürstet	147203	



A

MALANG
Slave, LED

- RGB-Farbwechsel im Leuchtenschirm
- Weiße Lichtabstrahlung nach unten
- Leuchtmittel separat schaltbar

Leuchtmittelangaben

LED 1x 8,5W CRI
und
2GX13 T16-R 40W

Produktangaben

230V ~50Hz
Systemleistung: 52W
Material: Glas/Aluminium

10

LED 150 20000

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Malang.

Hinweis

Fernbedienung inkl.



Leuchtmittelempfehlung

2GX13 40W
3000K 3300lm EEK=A
48kWh/1000h
Art. Nr. 548240

Variante	Art. Nr	EUR
metall gebürstet	147213	



A

MALANG
Stand-alone, LED

- RGB-Farbwechsel im Leuchtenschirm
- Weiße Lichtabstrahlung nach unten
- Leuchtmittel separat schaltbar

Leuchtmittelangaben

LED 1x 8,5W CRI
und
2GX13 T16-R 40W

Produktangaben

230V ~50Hz
Systemleistung: 52W
Material: Glas/Aluminium

10

EEI A2 LED 150 20000

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Malang.

Hinweis

Fernbedienung inkl.



Leuchtmittelempfehlung

2GX13 40W
3000K 3300lm EEK=A
48kWh/1000h
Art. Nr. 548240

Variante	Art. Nr	EUR
metall gebürstet	147223	

A - A++

MEDO
LED

- Premium LED

Leuchtmittelangaben

LED 1x 18W 3000K CRI80

Produktangaben

120-240V~50-60Hz sek. 500mA
Systemleistung: 22W
Material: Aluminium/Stahl

2,48 1-10

150 120° LED 30000

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Medo.



Variante	Art. Nr	EUR
1300lm alu gebürstet	**149286**	

A

MEDO 60

- Besonders stabiler Rahmen
- High Output Leuchtmittel

Leuchtmittelangaben

G5 T16 4x 24W

Produktangaben

230V ~50Hz
Systemleistung: 104W
Material: Aluminium/Acrylglas
L: 60 cm B: 60 cm H: 11,5 cm

5,27

EEI
A2

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Medo.

Hinweis

Pendelset exkl., längere Abhängung auf Anfrage.

Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
Abhängeset	133831	

Leuchtmittelempfehlung

G5 24W
4000K 1950lm EEK=A
26kWh/1000h
Art. Nr. 548124

Variante	Art. Nr	EUR
weiß	133821	
silber	133824	



A - A++

NEW

MEDO 30
LED

• Besonders stabiler Rahmen

Leuchtmittelangaben LEDINSIDE

LED 1x 12W 3000K CRI>80

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz sek. 350mA
Systemleistung: 16W
Material: Aluminium/Stahl/PMMA
Ø: 28 cm H: 10,5 cm

1,02 L 120° 20000

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Medo LED s. S. 022–031.

Hinweis

Pendelset exkl., längere Abhängung auf Anfrage.

Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
Abhängeset	135250	
Abhängeset	135251	
Abhängeset	135254	
Abhängeset	135256	

Variante	Art. Nr	EUR
1200lm schwarz	135020	
1200lm weiß	135021	
1200lm silbergrau	135024	
1200lm weinrot	135026	

Coming soon: Januar 2017



A - A++

MEDO 40
LED

• Besonders stabiler Rahmen

Leuchtmittelangaben LEDINSIDE

LED 4x 6W 3000K CRI80

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz sek. 700mA
Systemleistung: 31W
Material: Aluminium/Stahl/Acrylglas
Ø: 38 cm H: 11 cm

1,75 L 105° 20000

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Medo LED s. S. 022–031.

Hinweis

Pendelset exkl., längere Abhängung auf Anfrage.

Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
Abhängeset	133810	
Abhängeset	133811	
Abhängeset	133814	
Abhängeset	133816	

Variante	Art. Nr	EUR
2125lm schwarz	135070	
2125lm weiß	135071	
2125lm silbergrau	135074	
2125lm weinrot	135076	



A - A++

MEDO 60
LED

• Besonders stabiler Rahmen

Leuchtmittelangaben LEDINSIDE

LED 6x 6W 3000K CRI80

Produktangaben

100-240V ~50/60Hz sek. 1000mA
Systemleistung: 40W
Material: Aluminium/Stahl/Acrylglas
Ø: 60 cm H: 13 cm

5,5 1-10 105° LED 20000

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Medo LED s. S. 022–031.

Hinweis

Pendelset exkl., längere Abhängung auf Anfrage.

Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
Abhängeset	135250	
Abhängeset	135251	
Abhängeset	135254	
Abhängeset	135256	
Dimmer	470505	

Variante	Art. Nr	EUR
3500lm schwarz	135120	
3500lm weiß	135121	
3500lm silbergrau	135124	
3500lm weinrot	135126	

A - A++

NEW

MEDO 90
LED

• Besonders stabiler Rahmen

Leuchtmittelangaben LEDINSIDE

LED 1x 120W 3000K CRI>80

Produktangaben

100-240V ~50/60Hz sek. 2900mA
Systemleistung: 119W
Material: Aluminium/Stahl/PMMA
Ø: 90 cm H: 12,5 cm

10,4 1-10 120° LED 20000

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Medo LED s. S. 022–031.

Hinweis

Pendelset exkl., längere Abhängung auf Anfrage.

Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
Abhängeset	135250	
Abhängeset	135251	
Abhängeset	135254	
Abhängeset	135256	

Variante	Art. Nr	EUR
11000lm schwarz	135170	
11000lm weiß	135171	
11000lm silbergrau	135174	

Coming soon: Januar 2017



A

MEDO PRO 40
2GX13

• Besonders stabiler Rahmen

Leuchtmittelangaben

2GX13 T16-R 40W

Produktangaben

220-240V 0/~50-60Hz
Systemleistung: 41,36W
Material: Aluminium/Acrylglas
Ø: 38 cm H: 8 cm

1,1

EEI
A2

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Medo Pro.

Hinweis

Pendelset exkl., längere Abhängung auf Anfrage.

8

Ø 38

Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
Abhängeset	133811	
Abhängeset	133814	

Leuchtmittelempfehlung

2GX13 40W
3000K 3300lm EEK=A
48kWh/1000h
Art. Nr. 548240

Variante	Art. Nr	EUR
weiß	133791	
silbergrau	133794	

A

MEDO PRO 60
2G11

• Besonders stabiler Rahmen

Leuchtmittelangaben

2G11 TC-LEL 2x 24W
und
G5 T16 2x 24W

Produktangaben

230V ~50Hz
Systemleistung: 105W
Material: Aluminium/Acrylglas
Ø: 60 cm H: 11,5 cm

5,2

EEI
A2

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Medo Pro.

Hinweis

Pendelset exkl., längere Abhängung auf Anfrage.

11,5

Ø 60

Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
Abhängeset	133811	
Abhängeset	133814	

Leuchtmittelempfehlung

G5 24W
4000K 1950lm EEK=A
26kWh/1000h
Art. Nr. 548124
und
LED 2G11 24W
4000K 1800lm EEK=A
26kWh/1000h
Art. Nr. 508441

Variante	Art. Nr	EUR
weiß	133801	
silbergrau	133804	

A - A+

MEDO PRO 90
G5

Leuchtmittelangaben

G5 T16 2x 39W
und
G5 T16 4x 24W

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 182,85W
Material: Aluminium/Acrylglas
Ø: 90 cm H: 11,5 cm

8,65

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Medo Pro.

Hinweis

Pendelset exkl., längere Abhängung auf Anfrage.

11,5

Ø 90

Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
Abhängeset	133811	
Abhängeset	133814	

Leuchtmittelempfehlung

G5 24W
4000K 1950lm EEK=A
26kWh/1000h
Art. Nr. 548124
und
LED G5 39W
4000K 3500lm EEK=A+
44kWh/1000h
Art. Nr. 548139

Variante	Art. Nr	EUR
weiß	133861	
silber	133864	

A - A++

MEDO RING 60
LED

Leuchtmittelangaben LEDINSIDE

LED 7x 3000K CRI80

Produktangaben

120-240V~50-60Hz sek. 700mA
Systemleistung: 35W
Material: Aluminium/Acrylglas
H: 8 cm

1-10

150 105° LED 20000

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Medo LED.



Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
Dimmer	470505	

Variante	Art. Nr	EUR
2000lm Ø: 60 cm 4,1 kg ● schwarz	133840	
2095lm Ø: 60 cm 4,1 kg ○ weiß	133841	



A - A++

MEDO RING 90
LED

Leuchtmittelangaben LEDINSIDE

LED 11x 3000K CRI80

Produktangaben

100-240V ~50/60Hz sek. 1200mA
Systemleistung: 58W
Material: Aluminium/Acrylglas
H: 8 cm

1-10

150 105° LED 20000

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Medo LED.



Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
Dimmer	470505	

Variante	Art. Nr	EUR
3945lm Ø: 90 cm 8,45 kg ● schwarz	133850	
4185lm Ø: 90 cm 8,45 kg ○ weiß	133851	

stamm

A - A++

PENTULI
LED

Leuchtmittelangaben LEDINSIDE

LED 1x 43W 3000K CRI80

Produktangaben

100-240V ~50/60Hz sek. 1400mA
Systemleistung: 47W
Material: Aluminium/Stahl
Ø: 37,9 cm H: 25 cm





Variante	Art. Nr	EUR
3950lm ● schwarz	**165610**	
3950lm ○ weiß	**165611**	

A - A++

PENTULI
LED

Leuchtmittelangaben LEDINSIDE

LED 1x 31W 3000K CRI80

Produktangaben

120-240V~50/60Hz sek. 900mA
Systemleistung: 36W
Material: Aluminium/Stahl
Ø: 24,3 cm H: 28,9 cm





Variante	Art. Nr	EUR
2550lm ● schwarz	**165600**	
2550lm ○ weiß	**165601**	

A - A++

NEW

PARA BOWL
LED

- Hoher Lichtstrom
- Professioneller Einsatz

Leuchtmittelangaben LEDINSIDE

LED 1x 125W 5000K CRI80

Produktangaben

100-240V ~50/60Hz sek. 3500mA
Systemleistung: 107W
Material: Aluminium/Stahl
Ø: 41,5 cm H: 47,5 cm





Variante	Art. Nr	EUR
11200lm ◐ alu	**164006**	

A - A++

PHELIA

Leuchtmittelangaben

E27 TC(…)SE 23W max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50/60Hz
Material: Aluminium

200

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Phelia s. S. 022–031.

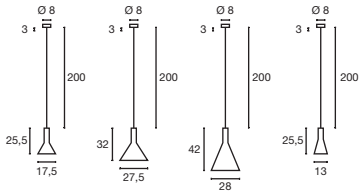

LED Upgrade

LED E27 9,5W
2700K 806lm EEK=A+
10kWh/1000h
Art. Nr. 560161

Variante	Art. Nr	EUR
Ø: 17,5 cm H: 25,5 cm 0,6 kg		
● schwarz/weiß	**133300**	
Ø: 27,5 cm H: 32 cm 0,8 kg		
● schwarz/weiß	**133310**	
Ø: 28 cm H: 42 cm 0,8 kg		
● schwarz/weiß	**133320**	
Ø: 13 cm H: 25,5 cm 0,6 kg		
● schwarz/weiß	**133330**	

E - A++

SOPRANA SOLID PD-3

- Besonderes Material: Echter Beton
- Jede Leuchte ist ein Unikat

Leuchtmittelangaben

GU10 QPAR51 25W max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Beton
Ø: 15 cm H: 19,5 cm

1,3

150

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Soprana Solid s. S. 022–031.



LED Upgrade

LED GU10 4,3W 36°
3000K 355lm EEK=A+
5kWh/1000h
Art. Nr. 560143

Variante	Art. Nr	EUR
grau	155712	



E - A++

SOPRANA SOLID PD-4

- Besonderes Material: Echter Beton
- Jede Leuchte ist ein Unikat

Leuchtmittelangaben

E27 A60 25W max.
optional: LED TC(…)SE QA60

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Beton
Ø: 14 cm H: 31 cm

1,95

150

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Soprana Solid s. S. 022–031.



LED Upgrade

LED E27 9,5W
2700K 806lm EEK=A+
10kWh/1000h
Art. Nr. 560161

Variante	Art. Nr	EUR
grau	155713	

E - A++

SOPRANA SOLID PD-1

- Besonderes Material: Echter Beton
- Jede Leuchte ist ein Unikat

Leuchtmittelangaben

E14 C35 11W max.
L: 13 cm max.
optional: LED TC(…)SE QC35

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Beton
Ø: 15 cm H: 18,5 cm



Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Soprana Solid s. S. 022–031.



LED Upgrade

LED E14 4W
2700K 250lm EEK=A+
3kWh/1000h
Art. Nr. 560222

Variante	Art. Nr	EUR
grau	**155710**	

E - A++

SOPRANA SOLID PD-2

- Besonderes Material: Echter Beton
- Jede Leuchte ist ein Unikat
- Blendfreies Licht

Leuchtmittelangaben

E27 A60 60W max.
L: 14,6 cm max.
optional: LED TC(…)SE QA60

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Beton
Ø: 27,5 cm H: 26 cm



Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Soprana Solid s. S. 022–031.



LED Upgrade

LED E27 9,5W
2700K 806lm EEK=A+
10kWh/1000h
Art. Nr. 560161

Variante	Art. Nr	EUR
grau	**155711**	

E - A++

FORCHINI M PD-2

• Warmes Licht durch Gold-Reflektor

Leuchtmittelangaben

E27 A60 24W max.
L: 15,2 cm max.
optional: LED TC(...)SE QA60

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium/Stahl
Ø: 40 cm H: 20 cm

1,7

150

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Forchini.



LED Upgrade

LED E27 9,5W
2700K 806lm EEK=A+
10kWh/1000h
Art. Nr. 560161

Variante	Art. Nr	EUR
schwarz/silber	155900	
weiß/silber	155901	
schwarz/gold	155910	
weiss/gold	155911	

E - A++

FORCHINI M PD-1

• Warmes Licht durch Gold-Reflektor

Leuchtmittelangaben

E27 A60 40W max.
L: 18 cm max.
optional: LED TC(...)SE QA60

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium/Stahl
Ø: 50 cm H: 25,5 cm

3,1

150

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Forchini.



LED Upgrade

LED E27 9,5W
2700K 806lm EEK=A+
10kWh/1000h
Art. Nr. 560161

Variante	Art. Nr	EUR
schwarz/silber	155920	
weiß/silber	155921	
schwarz/gold	155930	
weiss/gold	155931	

E - A++

FORCHINI PD-2

- Handgefertigt, jede Leuchte ist ein Unikat
- Warmes Licht durch Gold-Reflektor

Leuchtmittelangaben

E27 A60 40W max.
L: 14 cm max.
optional: LED TC(…)SE QA60

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: GFK
Ø: 38 cm H: 19 cm

1,7

150

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Forchini.

Hinweis

Textil-Kabel in Gehäusefarbe.



LED Upgrade

LED E27 9,5W
2700K 806lm EEK=A+
10kWh/1000h
Art. Nr. 560161

Variante	Art. Nr	EUR
schwarz matt	155500	
weiß matt	155501	
schwarz matt	155510	
weiß matt	155511	

E - A++

FORCHINI PD-1

- Handgefertigt, jede Leuchte ist ein Unikat
- Warmes Licht durch Gold-Reflektor

Leuchtmittelangaben

E27 A60 40W max.
L: 20 cm max.
optional: LED TC(…)SE QA60

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: GFK
Ø: 50 cm H: 25,5 cm

3,1

150

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Forchini.

Hinweis

Textil-Kabel in Gehäusefarbe.



LED Upgrade

LED E27 9,5W
2700K 806lm EEK=A+
10kWh/1000h
Art. Nr. 560161

Variante	Art. Nr	EUR
schwarz matt	155520	
weiß matt	155521	
schwarz matt	155530	
weiß matt	155531	

E - A++



PARA CONE 20

Leuchtmittelangaben

E27 A60 60W max.
optional: LED TC(…)SE QA60

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium/Stahl

0,58

150

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Para Cone.

Hinweis

Textil-Kabel.



LED Upgrade

LED E27 4,8W 330°
2700K 470lm EEK=A++
5kWh/1000h
Art. Nr. 560752

Variante	Art. Nr	EUR
schwarz glänzend	133000	
weiß glänzend	133001	
alu gebürstet	133005	
weiß/Marmor	133008 NEW	
kupfer	133009	
schwarz/gold	133050	

E - A++



PARA CONE 30

Leuchtmittelangaben

E27 A60 60W max.
optional: LED TC(…)SE QA60

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Stahl

150

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Para Cone.

Hinweis

Textil-Kabel.



LED Upgrade

LED E27 9,5W
2700K 806lm EEK=A+
10kWh/1000h
Art. Nr. 560161

Variante	Art. Nr	EUR
1 kg schwarz glänzend	133010	
1 kg weiß glänzend	133011	
1 kg alu gebürstet	133015	
1 kg weiß/Marmor	133018 NEW	
1,55 kg kupfer	133019	
1 kg schwarz/gold	133060	

E - A++



PARA CONE 40

Leuchtmittelangaben

E27 A60 60W max.
optional: LED TC(…)SE QA60

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium/Stahl
Ø: 40 cm H: 37 cm

1,45

150

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Para Cone.

Hinweis

Textil-Kabel.



LED Upgrade

LED E27 9,5W
2700K 806lm EEK=A+
10kWh/1000h
Art. Nr. 560161

Variante	Art. Nr	EUR
schwarz/gold	133070	
schwarz	155470	
weiß	155471	
alu gebürstet	155475	
kupfer	155479	

E - A++

LIGHT EYE X3
QPAR111

Leuchtmittelangaben

GU10 QPAR111 3x 75W max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Stahl



Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Light Eye s. S. 022–031.

Hinweis

Textil-Kabel.



LED Upgrade

LED GU10 15,5W 30°
2700K 680lm EEK=A
16kWh/1000h
Art. Nr. 570672

Variante	Art. Nr	EUR
chrom	133522	

E - A++

LIGHT EYE
QPAR111

Leuchtmittelangaben

GU10 QPAR111 75W max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Stahl
Ø: 14,5 cm H: 12 cm

0,7

150

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Light Eye s. S. 022–031.

Hinweis

Textil-Kabel.
Weiteres Zubehör im Kapitel Zubehör.

LED Upgrade

LED GU10 15,5W 30°
2700K 680lm EEK=A
16kWh/1000h
Art. Nr. 570672

Variante	Art. Nr	EUR
weiß/chrom	133481	
chrom	133482	
messing	133483	
farngrün-RAL6025	133485	
weinrot-RAL3005	133486	
kupfer	133489	

A - A++

LIGHT EYE BALL
LED GU10

Leuchtmittelangaben

GU10 LED GU10 51mm 5W max.

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Stahl
Ø: 8,9 cm H: 9,4 cm

0,31

150

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Light Eye s. S. 022–031.

Hinweis

Textil-Kabel.
Weiteres Zubehör im Kapitel Zubehör.

Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
Dekoring Ø 5,7	151040	
Dekoring Ø 5,7	151041	
Dekoring Ø 5,7	151049	

LED Upgrade

LED GU10 4,5W 36°
3000K 305lm EEK=A+
4kWh/1000h
Art. Nr. 560123

Variante	Art. Nr	EUR
schwarz/chrom	133490	
weiß/chrom	133491	
messing	133493	
farngrün-RAL6025	133495	
kupfer	133499	

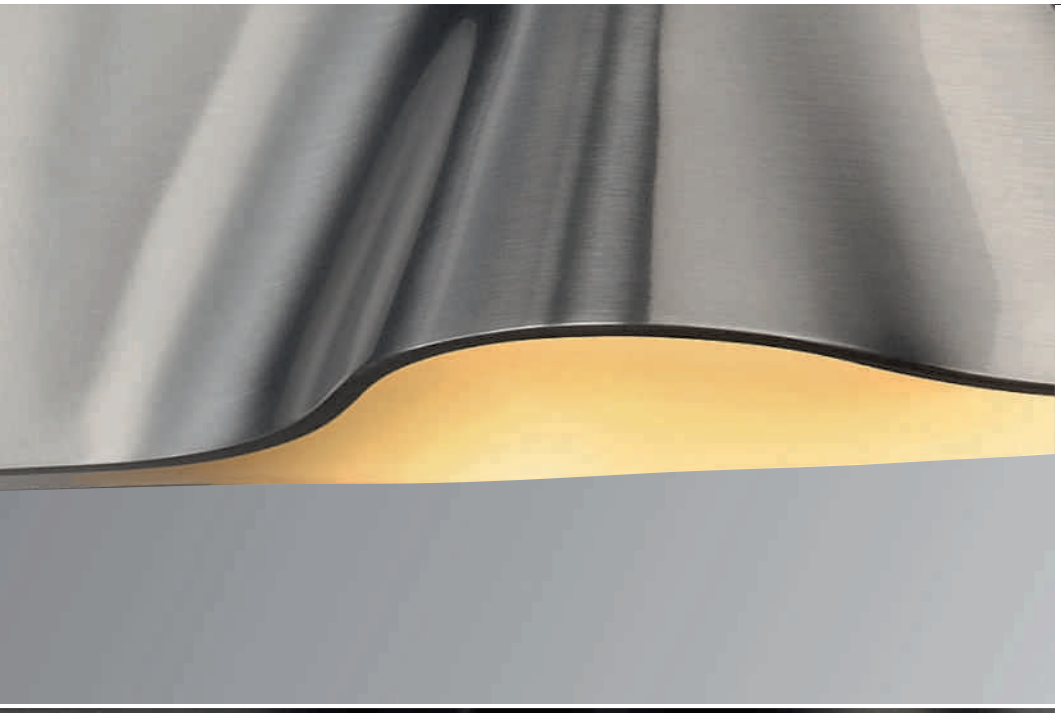

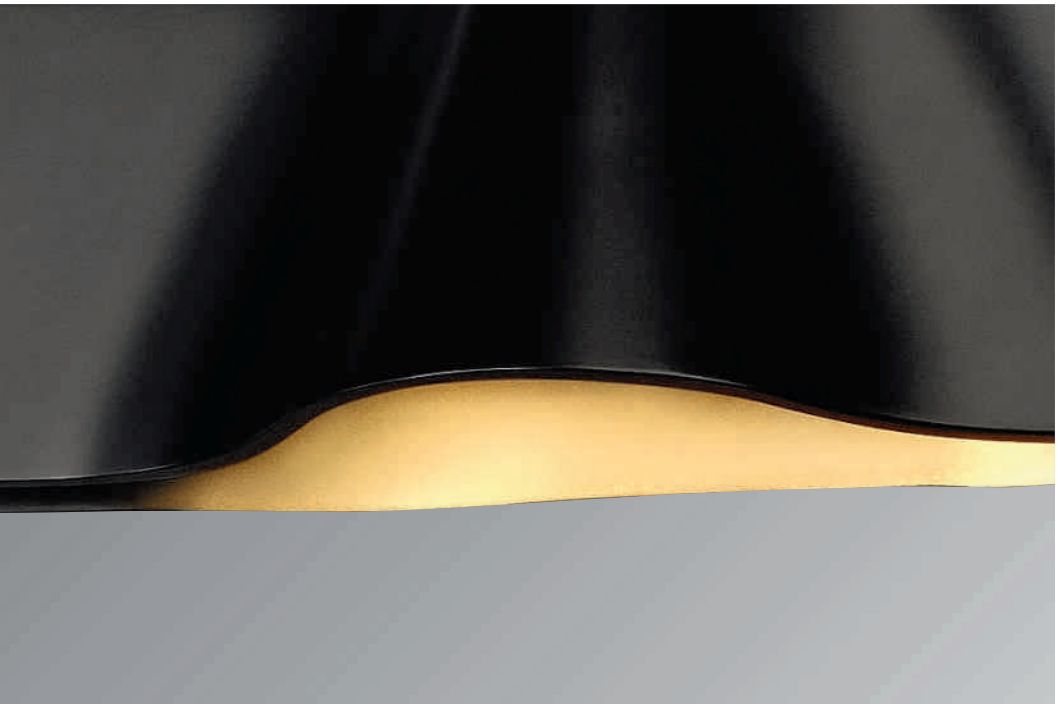

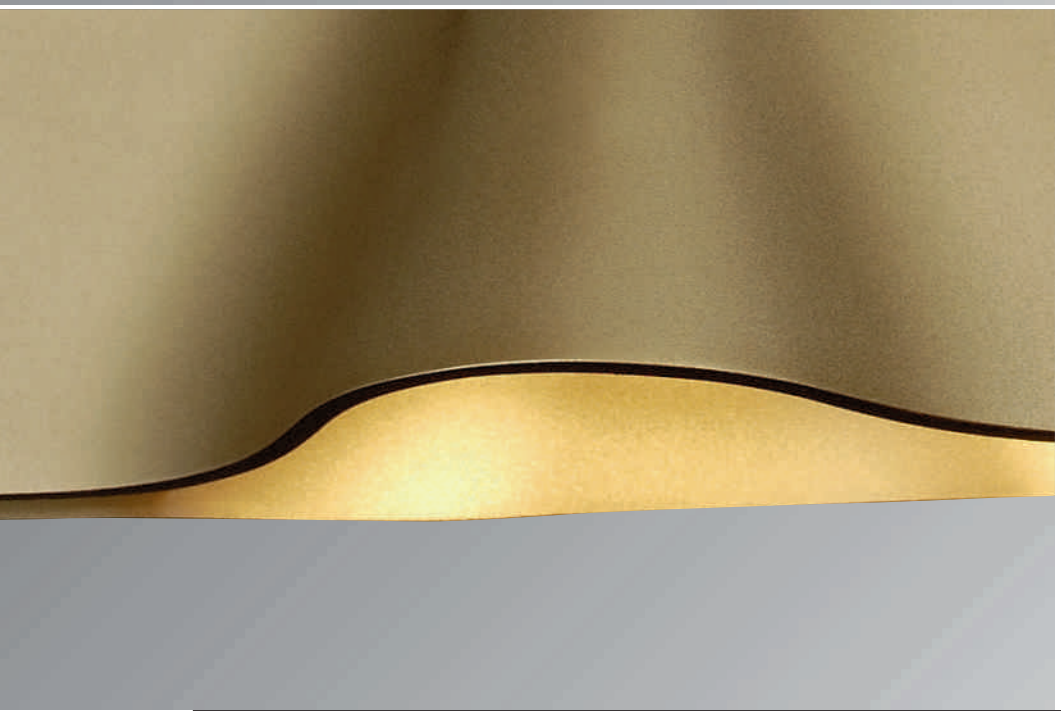



A - A++

WAVE PENDANT

- Pendellänge einstellbar
- Premium LED

Leuchtmittelangaben

LED 1x 8,6W 3000K CRI80

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz sek. 500mA
Systemleistung: 12W
Material: Aluminium/Stahl
L: 26,5 cm B: 11,4 cm H: 7,2 cm

1,13 Triac,L

150 120° LED 30000

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Wave s. S. 022–031.

Variante	Art. Nr	EUR
720lm ● schwarz	147830	
880lm ○ weiß	147831	
780lm ● messing	147833	
860lm ⊘ alu/weiß	147836	

SLV Sticker-Sets: Fairytale und Totem Cat.

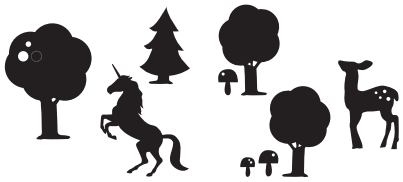

SLV PLASTRA.
GIPSLEUCHTEN GESTALTEN.

GUTE GRÜNDE

- exklusives SLV Sticker-Design
- hohe Folienqualität
- seidenmatte Oberfläche
- flexibel einsetzbar
- wirken wie präzise aufgemalt

FREIRAUM FÜR EIGENE IDEEN!

Hier kann jeder zum Lichtdesigner werden. Unter dem Motto DESIGN YOUR HOME entwerfen Sie mit den SLV Gipsleuchten aus der PLASTRA Serie einmalige Leuchten, die ganz nach eigenem Gusto bemalt oder übertapeziert werden können. Einfach die Leuchte grundieren und dann nach Belieben gestalten: Mit passender Wandfarbe gestrichen lassen sich SLV PLASTRA Gipsleuchten ideal ins Ambiente integrieren. Mit Pinsel oder Airbrush individuell gestaltet, lässt sich ein besonderer Akzent setzen. Auch für das Bekleben mit Stoff oder SLV Stickern eignet sich die SLV PLASTRA hervorragend. Ob künstlerische Idee oder pragmatische Lösung, dem gestalterischen Spielraum sind keine Grenzen gesetzt.

SLV STICKER-SETS.

ZUM INDIVIDUALISIEREN VON GIPSLEUCHTEN.

SLV Sticker gibt es mit vielen verschiedenen Motiven in den Farben Schwarz oder Weiß. Alle Motive sind für die Verwendung im Innenbereich geeignet und lassen sich mit Hilfe des mitgelieferten Rakels bequem auf SLV PLASTRA Gipsleuchten aufbringen. Es ist auch möglich, SLV Sticker-Motive auf anderen Untergründen, z. B. Wänden oder Schränken, aufzukleben. Räumlich inszeniert können weitere spannende Effekte erzielt werden.

B - A++

PLASTRA CONE

- Individuell gestaltbar

Leuchtmittelangaben

GX53 TCR-TSE 11W max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Gips/Stahl
Ø: 12,5 cm H: 10 cm



Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Plastra s. S. 022–031.

Hinweis:

Sticker finden Sie im Zubehörkapitel.

LED Upgrade

LED GX53 4,2W 35°
3000K 200lm EEK=A
5kWh/1000h
Art. Nr. 550092

Variante	Art. Nr	EUR
weiß	**148041**	

B - A++

PLASTRA PD-1

- Individuell gestaltbar

Leuchtmittelangaben

GX53 TCR-TSE 11W max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Gips/Stahl
Ø: 22 cm H: 19,3 cm

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Plastra s. S. 022–031.

Hinweis:

Sticker finden Sie im Zubehörkapitel.



LED Upgrade

LED GX53 7,5W 25°
3000K 450lm EEK=A
8kWh/1000h
Art. Nr. 550082

Variante	Art. Nr	EUR
weiß	**148040**	

SLV FITU. MIX & MATCH.

MIX & match

PENDELLEUCHTENSYSTEM.

SCHRITT 1 – Wählen Sie eine Rosette oder einen Adapter für eine 1-Phasen- oder 3-Phasen-Stromschiene aus.

SCHRITT 2 – Wählen Sie eine Pendelleuchtenfarbe aus.

SCHRITT 3 – Wählen Sie ein Leuchtmittel aus.

E - A++

FITU
E27

Leuchtmittelangaben

E27 A60 60W max.
optional: LED TC(…)SE QA60

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium
Ø: 4,4 cm H: 9,1 cm

0,24

250

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Fitu.

Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
Pendeladapter 1Ph	143120	
Pendeladapter 1Ph	143121	
Pendeladapter 1Ph	143124	
Pendeladapter 3Ph	145990	
Pendeladapter 3Ph	145991	
Pendeladapter 3Ph	145994	

LED Upgrade

LED E27 4,8W 330°
2700K 470lm EEK=A++
5kWh/1000h
Art. Nr. 560752
10kWh/1000h

Variante	Art. Nr	EUR
schwarz	132650	
weiß	132651	
farngrün-RAL6025	132655	
alu gebürstet	132656	
weinrot-RAL3005	132658	

Deckenrosette

	FITU 1er Rosette	FITU 1er Rosette	FITU 1er Rosette	FITU 1er Rosette	FITU 1er Rosette
Spannung prim.	230V ~50Hz	230V ~50Hz	230V ~50Hz	230V ~50Hz	230V ~50Hz
Strombelastung max.	16A	16A	16A	16A	16A
Material	Stahl	Stahl	Stahl	Stahl	Stahl
Farbe	schwarz	weiß	chrom	weinrot-RAL3005	farngrün-RAL6025
Durchmesser	8,5cm	8,5cm	8,5cm	8,5cm	8,5cm
Höhe	3,9cm	3,9cm	3,9cm	3,9cm	3,9cm
Gewicht	0,14kg	0,14kg	0,14kg	0,14kg	0,14kg
Art.-Nr.	**132600**	**132601**	**132605**	**132606**	**132608**
EUR					

Hinweis

Deckenrosette

	FITU 3er Rosette	FITU 3er Rosette	FITU 3er Rosette	FITU 3er Rosette	FITU 3er Rosette
Spannung prim.	230V ~50Hz	230V ~50Hz	230V ~50Hz	230V ~50Hz	230V ~50Hz
Strombelastung max.	16A	16A	16A	16A	16A
Material	Stahl	Stahl	Stahl	Stahl	Stahl
Farbe	schwarz	weiß	chrom	weinrot-RAL3005	farngrün-RAL6025
Durchmesser	22cm	22cm	22cm	22cm	22cm
Höhe	5,4cm	5,4cm	5,4cm	5,4cm	5,4cm
Gewicht	0,5kg	0,5kg	0,5kg	0,5kg	0,5kg
Art.-Nr.	**132610**	**132611**	**132615**	**132616**	**132618**
EUR					

Hinweis

Deckenrosette



	FITU 5er Rosette	FITU 5er Rosette	FITU 5er Rosette	FITU 5er Rosette	FITU 5er Rosette
Spannung prim.	230V ~50Hz	230V ~50Hz	230V ~50Hz	230V ~50Hz	230V ~50Hz
Strombelastung max.	16A	16A	16A	16A	16A
Material	Stahl	Stahl	Stahl	Stahl	Stahl
Farbe	schwarz	weiß	chrom	weinrot-RAL3005	farngrün-RAL6025
Durchmesser	33cm	33cm	33cm	33cm	33cm
Höhe	6cm	6cm	6cm	6cm	6cm
Gewicht	1,25kg	1,25kg	1,25kg	1,25kg	1,25kg
Art.-Nr.	**132620**	**132621**	**132625**	**132626**	**132628**
EUR					

Hinweis

Leuchtenadapter

	Pendelleuchtenadapter 3-Phase	Pendelleuchtenadapter 3-Phase	Pendelleuchtenadapter 3-Phase
Spannung prim.	230V ~50Hz	230V ~50Hz	230V ~50Hz
Strombelastung max.	10A	10A	10A
mech. Belastung max.	50N	50N	50N
mech. Belastung max.	5kg	5kg	5kg
Material	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff
Farbe	schwarz	weiß	silbergrau
Gewicht	0,07kg	0,07kg	0,07kg
Art.-Nr.	**145990**	**145991**	**145994**
EUR			
Hinweis			

Pendelleuchtenadapter

	Pendelleuchtenadapter 1-Phase	Pendelleuchtenadapter 1-Phase	Pendelleuchtenadapter 1-Phase
Spannung prim.	230V ~50Hz	230V ~50Hz	230V ~50Hz
Strombelastung max.	6A	6A	6A
mech. Belastung max.	20N	20N	20N
mech. Belastung max.	2kg	2kg	2kg
Material	Kunststoff PC	Kunststoff PC	Kunststoff PC
Farbe	schwarz	weiß	silbergrau
Länge	8,2cm	8,2cm	8,2cm
Breite	3,5cm	3,5cm	3,5cm
Höhe	4,2cm	4,2cm	4,2cm
Gewicht	0,04kg	0,04kg	0,04kg
Art.-Nr.	**143120**	**143121**	**143124**
EUR			
Hinweis			

SLV FENDA.

MIX & MATCH.

PENDELLEUCHTEN.

SCHRITT 1 – Wählen Sie eine Pendelabhängung mit Rosette aus oder einen Adapter plus passender Pendelabhängung für eine 1-Phasen- oder 3-Phasen Stromschiene. SLV FENDA Pendelleuchten sind auch mit 3er- und 5er-Rosetten aus dem SLV FITU System kombinierbar.

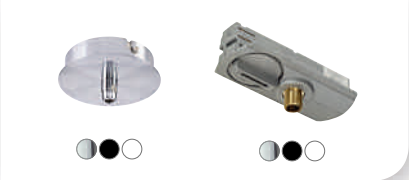

SCHRITT 2 + 3 – Wählen Sie eine Leuchtenschirmgröße und -farbe aus.

E - A++

FENDA
Pendelabhängung

Leuchtmittelangaben

E27 A60 60W max.
optional: LED TC(...)SE QA60

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Stahl

0,37

150

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Fenda s. S. 022–031.

Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
Abdeckung	155570	

Variante	Art. Nr	EUR
schwarz	155560	
weiß	155561	
chrom	155562	

E - A++

NEW

FENDA
Pendelabhängung mit offenem Kabel

Leuchtmittelangaben

E27 A60 60W max.
optional: LED TC(...)SE QA60

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Stahl/Kunststoff

0,26

150

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Fenda s. S. 022–031.

Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
Pendelleuchtenadapter	143120	
Leuchtenadapter	145990	

LED Upgrade

LED E27 9,5W
2700K 806lm EEK=A+
10kWh/1000h
Art. Nr. 560161

Variante	Art. Nr	EUR
schwarz	132660	
weiß	132661	
chrom	132662	



FENDA
Ø 30 cm, rund

Produktangaben

Material: Textil/PS/Stahl
Ø: 30 cm H: 20 cm

0,35

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Fenda s. S. 022–031.

Variante	Art. Nr	EUR
schwarz	155580	
weiß	155582	
beige	155583	
gelb	155584	
grün	155585	
rot	155586	
blau	155587	
pink	155589	
schwarz/kupfer	155592 NEW	

NEW

FENDA
Ø 45 cm, rund

Produktangaben

Material: Textil/PS/Stahl
Ø: 45,5 cm H: 28 cm

0,57

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Fenda s. S. 022–031.

Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
Komponente	156100 NEW	

Variante	Art. Nr	EUR
schwarz	156110 NEW	
weiß	156111 NEW	
beige	156113 NEW	
gelb	156114 NEW	
grün	156115 NEW	
weinrot	156116 NEW	
blau	156117 NEW	
pink	156119 NEW	
schwarz/kupfer	156122 NEW	

NEW

FENDA
Ø 15 cm, zylindrisch

Produktangaben

Material: Textil/PS/Stahl
Ø: 15 cm H: 40 cm

0,22

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Fenda s. S. 022–031.

Variante	Art. Nr	EUR
schwarz	156140 NEW	
weiß	156141 NEW	
beige	156143 NEW	
gelb	156144 NEW	
grün	156145 NEW	
weinrot	156146 NEW	
blau	156147 NEW	
pink	156149 NEW	
schwarz/kupfer	156152 NEW	

BISTRO



E - A++

LASSON PD-1

Leuchtmittelangaben

E27 A60 4x 60W max.
Ø: 8 max. L: 18 cm max.
optional: LED TC(…)SE QA60

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Stahl/Glas/Textil
L: 80 cm B: 30 cm H: 20 cm



Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Lasson s. S. 022–031.



LED Upgrade

LED E27 9,5W
2700K 806lm EEK=A+
10kWh/1000h
Art. Nr. 560161

Variante	Art. Nr	EUR
● schwarz/chrom	**155290**	

E - A++

LASSON PD-3

Leuchtmittelangaben

E27 A60 3x 60W max.
L: 13 cm max.
optional: LED TC(…)SE QA60

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Stahl/Textil/Acrylglas



Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Lasson s. S. 022–031.



LED Upgrade

LED E27 9,5W
2700K 806lm EEK=A+
10kWh/1000h
Art. Nr. 560161

Variante	Art. Nr	EUR
● schwarz	**155300**	



E - A++

LASSON PD-2

Leuchtmittelangaben

E27 A60 40W max.
optional: LED TC(…)SE QA60

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Textil/PS/Stahl



Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Lasson s. S. 022–031.



LED Upgrade

LED E27 9,5W
2700K 806lm EEK=A+
10kWh/1000h
Art. Nr. 560161

Variante	Art. Nr	EUR
● schwarz	**155380**	

E - A++

SOPRANA PD-1

Leuchtmittelangaben

E27 A60 4x 24W max.
Ø: 8 max. L: 18 cm max.
optional: LED TC(…)SE QA60

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Stahl/Glas/Textil
L: 80 cm B: 30 cm H: 20 cm

4,4

150

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Soprana s. S. 022–031.

Hinweis

Textil-Kabel.

LED Upgrade

LED E27 9,5W
2700K 806lm EEK=A+
10kWh/1000h
Art. Nr. 560161

Variante	Art. Nr	EUR
weiß	155292	
beige	155293	

E - A++

TRIADEM

• Pendellänge einstellbar

Leuchtmittelangaben

E27 A60 3x 60W max.
L: 14 cm max.
optional: LED TC(…)SE QA60

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Textil/PS/Stahl
L: 118 cm B: 15,5 cm H: 23,5 cm

2,5

150

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Soprana Oval s. S. 022–031.

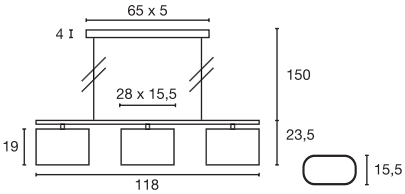

LED Upgrade

LED E27 9,5W
2700K 806lm EEK=A+
10kWh/1000h
Art. Nr. 560161

Variante	Art. Nr	EUR
schwarz	155870	
weiß	155871	

E - A++

SOPRANA CONE PD-2

Leuchtmittelangaben

E14 C35 3x 11W max.
optional: LED TC(…)SE QC35

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Stahl/Textil

0,88

150

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Soprana s. S. 022–031.

Hinweis

Textil-Kabel.
Schirmfarbe in schwarz/weiß/grau



LED Upgrade

LED E14 4W
2700K 250lm EEK=A+
3kWh/1000h
Art. Nr. 560222

Variante	Art. Nr	EUR
schwarz/weiß/grau	155770	

E - A++

TENORA PD-1

Leuchtmittelangaben

E27 A60 3x 60W max.
optional: LED TC(…)SE QA60

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Textil/PS/Stahl

1,6

150

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Tenora s. S. 022–031.



LED Upgrade

LED E27 9,5W
2700K 806lm EEK=A+
10kWh/1000h
Art. Nr. 560161

Variante	Art. Nr	EUR
schwarz	156060	
weiß	156061	

E - A++

SOPRANA PD-5

Leuchtmittelangaben

E27 A60 3x 60W max.
L: 16,5 cm max.
optional: LED TC(…)SE QA60

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Stahl/Textil/Acrylglas

2,15

150

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Soprana s. S. 022–031.



LED Upgrade

LED E27 9,5W
2700K 806lm EEK=A+
10kWh/1000h
Art. Nr. 560161

Variante	Art. Nr	EUR
weiß	155462	
beige	155463	

A - A++

BISHADE PD-1

Leuchtmittelangaben

E27 TC(…)SE 3x 23W max.
L: 17 cm max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Textil/PS/Stahl

3,9

150

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Bishade s. S. 022–031.



LED Upgrade

LED E27 9,5W
2700K 806lm EEK=A+
10kWh/1000h
Art. Nr. 560161

Variante	Art. Nr	EUR
bicolor	155650	

A - A++

CYGNIS PD-1

- Premium LED

Leuchtmittelangaben

LED 3000K CRI90

Produktangaben

120-277V~50/60Hz sek. 500mA
Systemleistung: 30W
Material: Aluminium
L: 121 cm B: 5 cm H: 0,9 cm

1,62 1-10

200 105° 30000

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Cygnis s. S. 022–031.

Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
Dimmer	470505	

Variante	Art. Nr	EUR
2100lm weiß	157631	
2100lm silbergrau	157634	



A - A++

CYGNIS PD-1

- Speziell geeignet für Hohldecken
- Premium LED

Leuchtmittelangaben

LED 3000K CRI90

Produktangaben

100-240V ~50/60Hz sek. 500mA
Systemleistung: 27W
Material: Aluminium
L: 121 cm B: 5 cm H: 0,9 cm

0,83 1-10

200 105° 30000

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Cygnis s. S. 022–031.

Hinweis

Ohne Rosette.

Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
Dimmer	470505	

Variante	Art. Nr	EUR
2100lm weiß	157641	
2100lm silbergrau	157644	

A - A++

VINCELLI

- Besonderes Material: Bambus

Leuchtmittelangaben

LED 2700K CRI80

Produktangaben

200-240V ~50/60Hz sek. 700mA
Systemleistung: 27W
Material: Bambus/Stahl
L: 119 cm B: 3,5 cm H: 3 cm

1,9 Triac,C,L

150 120° 30000

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Vincelli s. S. 022–031.

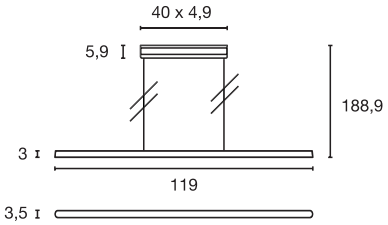

Variante	Art. Nr	EUR
1630lm bambus	156227	



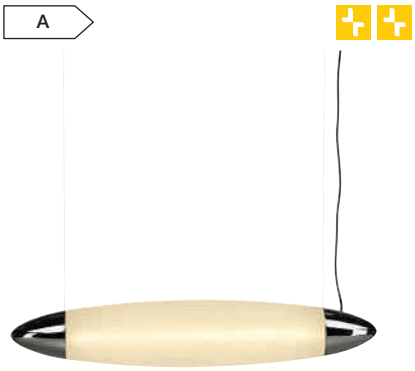

CREST PD-1

- Kann horizontal und vertikal abgehängt werden
- High Output Leuchtmittel

Leuchtmittelangaben

G5 T16 2x 24W

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 51W
Material: Zink/PE
Ø: 13,5 cm L: 73 cm



Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Crest s. S. 022–031.



Leuchtmittelempfehlung

G5 24W
3000K 1950lm EEK=A
26kWh/1000h
Art. Nr. 548024

Variante	Art. Nr	EUR
chrom/weiß	**133780**	

A - A++

NEW

SUPROS 78

- Premium LED
- Wechsellinsen

Leuchtmittelangaben LED INSIDE

LED 1x 9W 3000K CRI>80

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz sek. 250mA
Systemleistung: 12W
Material: Aluminium
Ø: 7,8 cm H: 18,2 cm

0,77 Triac

150 60° LED 25000

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Supros s. S. 022–031.

Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
Linse, 20°	116302	
Linse, 40°	116304	

Variante	Art. Nr	EUR
Downlight: 700lm ● schwarz	133120	
Downlight: 700lm ○ weiß	133121	

A - A++

SUPROS

- Für den professionellen Einsatz
- Schnell wechselbare Reflektoren

Leuchtmittelangaben LED INSIDE

LED 1x 28W 3000K CRI80

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz sek. 750mA
Systemleistung: 34,8W
Material: Aluminium
Ø: 12,7 cm H: 18,5 cm

1,71

200 60° LED 50000

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Supros s. S. 022–031.

Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
Reflektor, 20°	114102	
Reflektor, 40°	114104	

Variante	Art. Nr	EUR
3000K 2100lm ● schwarz	133100	
3000K 2100lm ○ weiß	133101	
4000K 2100lm ● schwarz	133110	
4000K 2100lm ○ weiß	133111	

A - A++

NEW

SUPROS

- Premium LED
- Schnell wechselbare Reflektoren
- Für den professionellen Einsatz

Leuchtmittelangaben LED INSIDE

LED 1x 33,5W 3000K CRI>80

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz sek. 950mA
Systemleistung: 37,5W
Material: Aluminium/Glas
Ø: 12,7 cm H: 18,5 cm

1,71

200 60° LED 50000

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Supros s. S. 022–031.

Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
Reflektor, 20°	114102	
Reflektor, 40°	114104	

Variante	Art. Nr	EUR
3000K Spot: 3150lm ● schwarz	133140	
3000K Spot: 3150lm ○ weiß	133141	
4000K Spot: 3150lm ● schwarz	133150	
4000K Spot: 3150lm ○ weiß	133151	

LOFTS

E - A++

TINTO
E27

Leuchtmittelangaben

E27 A60 60W optional: TC(...)SE LED

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium/Stahl
Ø: 26,2 cm H: 27,8 cm

0,88

150

LED Upgrade

LED E27 9,5W
2700K 806lm EEK=A+
10kWh/1000h
Art. Nr. 560161

Variante	Art. Nr	EUR
schwarz	165510	
weiß	165511	
farngrün-RAL6025	165515	
weinrot	165518	
kupfer	165519	
schwarz/gold	165520	

E - A++

ENOLA

Leuchtmittelangaben

E27 A60 60W max.
Ø: 9 max. L: 18 cm max.
optional: LED TC(…)SE QA60

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium/Stahl

0,98

150



LED Upgrade

LED E27 9,5W
2700K 806lm EEK=A+
10kWh/1000h
Art. Nr. 560161

Variante	Art. Nr	EUR
weiß	149381	
alu gebürstet	149385	
rot	149386	
gold	149387	
schwarz matt	149388	

E - A++

ENOLA_B PD-1

Leuchtmittelangaben

GU10 QPAR51 50W max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium/Stahl
Ø: 6,7 cm H: 30 cm

0,75

150

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Enola_B s. S. 022–031.

LED Upgrade

LED GU10 3,5W 40°
2700K 260lm EEK=A+
4kWh/1000h
Art. Nr. 560122

Variante	Art. Nr	EUR
schwarz	151850	
weiß	151851	
messing	151853	
silbergrau/schwarz	151854	

A - A++

PLASTRA

- Individuell gestaltbar

Leuchtmittelangaben

GU10 LED GU10 51mm 7W max.

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Gips/Stahl
Ø: 7 cm H: 25 cm

1

150

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Plastra s. S. 022–031.

Hinweis:

Sticker finden Sie im Zubehörkapitel.

Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
Sticker	155987	
Sticker	155997	
Sticker	155989	
Sticker	155999	
Sticker	155988	
Sticker	155998	

LED Upgrade

LED GU10 4,3W 36°
3000K 355lm EEK=A+
5kWh/1000h
Art. Nr. 560143

Variante	Art. Nr	EUR
weiß	148042	

A - A++

NEW

HELIA 40
LED

- Premium LED

Leuchtmittelangaben LEDINSIDE

LED 1x 9W 3000K CRI>80

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz sek. 500mA
Systemleistung: 12W
Material: Aluminium
Ø: 4 cm L: 45 cm

0,88 Triac

150 30° LED 30000

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Helia s. S. 022–031.

Variante	Art. Nr	EUR
700lm ● schwarz	152370	
720lm ○ weiß	152371	
720lm ● kupfer gebürstet	152379	

A - A++

NEW

HELIA 30
LED

- Premium LED

Leuchtmittelangaben LEDINSIDE

LED 1x 7,5W 3000K CRI>90

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz sek. 500mA
Systemleistung: 10W
Material: Aluminium
Ø: 3 cm L: 60 cm

0,78 Triac

150 40° LED 30000

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Helia s. S. 022–031.

Variante	Art. Nr	EUR
450lm ● schwarz	152360	
470lm ○ weiß	152361	
470lm ● kupfer gebürstet	152369	

E - A++

NEW

LISENNE

- Besonderes Material: Stein
- Rauchglas-Optik

Leuchtmittelangaben

E27 TC(…)SE 23W max.
Ø: 5,5 max. L: 15 cm max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50/60Hz
Material: Basalt/Glas
Ø: 12 cm H: 28,5 cm

2,8

180

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Lisenne s. S. 022–031.

LED Upgrade

LED E27 5W 330°
2000K 500lm EEK=A+
5kWh/1000h
Art. Nr. 560741

Variante	Art. Nr	EUR
grau/rauchglas	155714	

A - A++

NEW

RETO

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz sek. 365mA
Systemleistung: 12W
Material: Aluminium/Glas satiniert
Ø: 12,5 cm H: 27,5 cm

2,05 L

250

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Reto.

Variante	Art. Nr	EUR
grau/weiß	150664	

Coming soon: Januar 2017

B - A++

COMMO PD-1

Leuchtmittelangaben

GX53 TCR-TSE 13W max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Stahl/Glas
Ø: 10 cm H: 25 cm

1,15

150

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Commo.



LED Upgrade

LED GX53 3W 120°
3000K 250lm EEK=A++
3kWh/1000h
Art. Nr. 551372

Variante	Art. Nr	EUR
chrom	149380	

E - A++

ORION

Leuchtmittelangaben

E14 C35 40W max.
optional: LED TC(…)SE QC35

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Stahl/Glas

0,7

150



LED Upgrade

LED E14 6,5W 280°
2700K 480lm EEK=A+
7kWh/1000h
Art. Nr. 560372

Variante	Art. Nr	EUR
beige	133660	
weiß	133661	

E - A++

TONGA

- Besonderes Material: Keramikschirm

Leuchtmittelangaben

E14 C35 60W max.
Ø: 5 max. L: 13 cm max.
optional: LED TC(…)SE QC35

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Keramik
Ø: 15 cm H: 22 cm

1

150

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Tonga.



LED Upgrade

LED E14 4W
2700K 250lm EEK=A+
3kWh/1000h
Art. Nr. 560222

Variante	Art. Nr	EUR
weiß	133444	

E - A++

BIBA

Leuchtmittelangaben

E14 C35 60W max.
Ø: 5 max. L: 13 cm max.
optional: LED TC(…)SE QC35

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium/Glas

0,85

150



LED Upgrade

LED E14 4W
2700K 250lm EEK=A+
3kWh/1000h
Art. Nr. 560222

Variante	Art. Nr	EUR
silbergrau	133464	

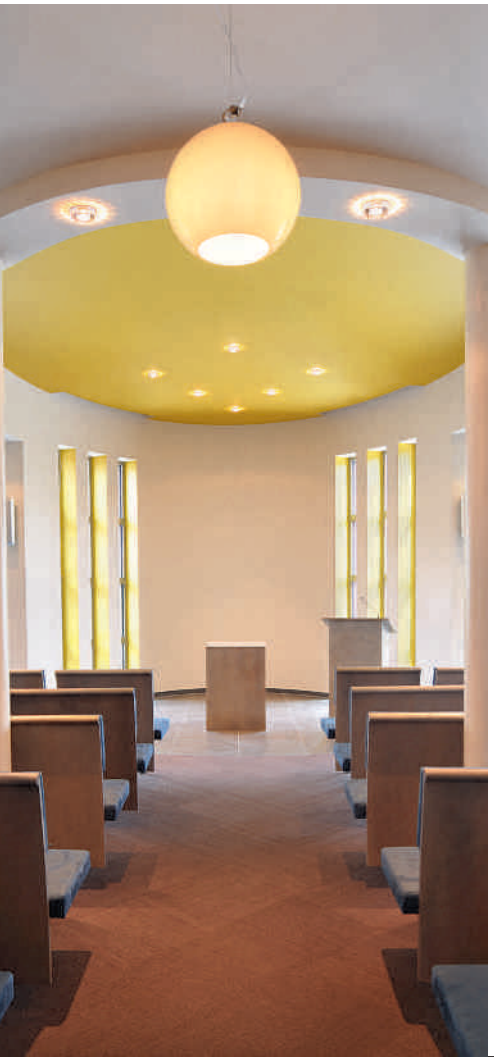

E - A++

SUN

- Glasschirm mundgeblasen
- Jede Leuchte ist ein Unikat

Leuchtmittelangaben

E27 A60 75W max.
Ø: 7 max. L: 12 cm max.
optional: LED TC(…)SE QA60

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium/Glas
Ø: 19 cm H: 19 cm



Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Sun s. S. 022–031.

LED Upgrade

LED E27 9,5W
2700K 806lm EEK=A+
10kWh/1000h
Art. Nr. 560161

Variante	Art. Nr	EUR
alu/weiß	**133511**	

E - A++

BIG SUN

- Glasschirm mundgeblasen
- Jede Leuchte ist ein Unikat

Leuchtmittelangaben

E27 A60 75W max.
Ø: 7 max. L: 17,5 cm max.
optional: LED TC(…)SE QA60

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium/Glas
Ø: 30 cm H: 28 cm

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Sun s. S. 022–031.



LED Upgrade

LED E27 9,5W
2700K 806lm EEK=A+
10kWh/1000h
Art. Nr. 560161

Variante	Art. Nr	EUR
alu/weiß	**133581**	

E - A++

ORION CONE

Leuchtmittelangaben

E27 A60 60W max.
L: 18 cm max.
optional: LED TC(…)SE QA60

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Stahl/Glas
Ø: 38,5 cm H: 30,5 cm





LED Upgrade

LED E27 9,5W
2700K 806lm EEK=A+
10kWh/1000h
Art. Nr. 560161

Variante	Art. Nr	EUR
beige	133650	
weiß	133651	

A - A++

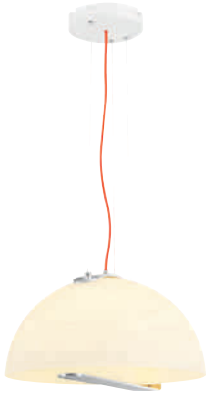

NEW

BRENDA

- Design: Johannes Tomm
- Premium LED

Leuchtmittelangaben

LED 1x 18,9W 3000K CRI>80

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz sek. 500mA
Systemleistung: 21W
Material: Aluminium/Glas satiniert
Ø: 44,5 cm H: 22 cm

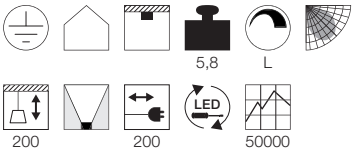

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Brenda.

Variante	Art. Nr	EUR
2000lm		
weiß/silber	157701	

Coming soon: Januar 2017

A - A++

ROTOBALL 25

Leuchtmittelangaben

E27 TC(…)SE 24W max.
Ø: 7 cm max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Stahl/PE
Ø: 25 cm

1,25

200

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Rotoball s. S. 022–031.

LED Upgrade

LED E27 9,5W
2700K 806lm EEK=A+
10kWh/1000h
Art. Nr. 560161

Variante	Art. Nr	EUR
silbergrau/weiß	**165390**	

A - A++

ROTOBALL 40

Leuchtmittelangaben

E27 TC(…)SE 24W max.
Ø: 9,5 cm max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Stahl/PE
Ø: 40 cm

2,4

200

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Rotoball s. S. 022–031.



LED Upgrade

LED E27 14,3W 200°
2700K 1521lm EEK=A+
15kWh/1000h
Art. Nr. 560422

Variante	Art. Nr	EUR
silbergrau/weiß	**165410**	



A - A++

ROTOBALL 50

Leuchtmittelangaben

E27 TC(…)SE 24W max.
Ø: 9,5 cm max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Stahl/PE
Ø: 50 cm

3,6

200

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Rotoball s. S. 022–031.



LED Upgrade

LED E27 14,3W 200°
2700K 1521lm EEK=A+
15kWh/1000h
Art. Nr. 560422

Variante	Art. Nr	EUR
silbergrau/weiß	**165400**	

E - A++

PARA 380

Leuchtmittelangaben

E27 HME-SB 160W optional: LED TC(...)
SE QA60

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium
Ø: 38 cm H: 40 cm

1,1

150

LED Upgrade

LED E27 9,5W
2700K 806lm EEK=A+
10kWh/1000h
Art. Nr. 560161

Variante	Art. Nr	EUR
silbergrau	165350	
weiß	165351	
rot	165356	
beige	165357	
alu natur	165358	
schwarz	165359	

E - A++

PARA DOME 2
E27

Leuchtmittelangaben

E27 A60 150W max.
optional: LED TC(…)SE QA60

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium/Kunststoff PC
Ø: 33 cm H: 30 cm

1,4

150

Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
Reflektor Abdeckung	**165160**	

LED Upgrade

LED E27 9,5W
2700K 806lm EEK=A+
10kWh/1000h
Art. Nr. 560161

Variante	Art. Nr	EUR
● anthrazit	**165100**	



A - A+

PARA DOME 2
HIE 250W

Leuchtmittelangaben

E40 HIE 250W

Produktangaben

230V ~50Hz
Systemleistung: 270W
Material: Aluminium/Kunststoff PC
Ø: 48 cm H: 56 cm

EEI A3

6,85

Hinweis

(Rosette exkl./ Kabel exkl./ Kette exkl.).

Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
Reflektor Abdeckung	**165161**	

Variante	Art. Nr	EUR
● silbergrau	**165140**	



A - A++

PARA MULTI
DLMI

Leuchtmittelangaben LED INSIDE

LED 1x 18W 3000K CRI>80

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 18W
Material: Stahl/Acryl
Ø: 41 cm H: 42 cm

3,6

300 90° LED 25000

Variante	Art. Nr	EUR
18W 4000K 2040lm ● silbergrau	**165221**	
18W 3000K 1940lm ● silbergrau	**165222**	

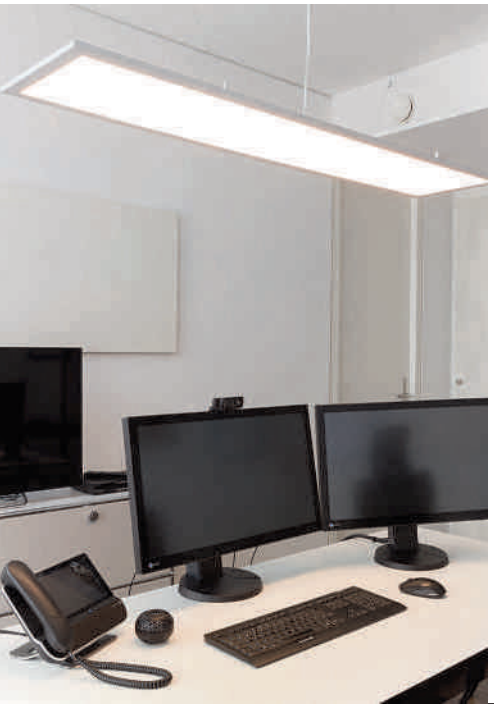

A - A++

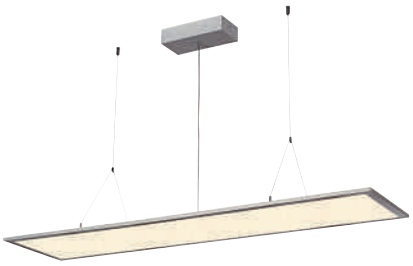

I-PENDANT PRO

Leuchtmittelangaben LEDINSIDE

LED 1x 35W 2700K CRI>80

Produktangaben

100-240V ~50/60Hz sek. 1000mA
Systemleistung: 38W
Material: Aluminium/Acrylglas
L: 119,5 cm B: 29,5 cm H: 1,2 cm

4,4 1-10

150 110° 30000

Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
Dimmer	470505	

Variante	Art. Nr	EUR
2700K 3100lm weiß matt	158722	
3000K 3100lm weiß matt	158723	
4000K 3550lm weiß matt	158724	
2700K 3100lm silber	158732	
3000K 3100lm silber	158733	
4000K 3550lm silber	158734	

A - A++

NEW

I-PENDANT PRO
Premium

- Blendfreies Licht
- Stabiler Rahmen

Leuchtmittelangaben LEDINSIDE

LED 1x 35W 2700K CRI>80

Produktangaben

100-240V ~50/60Hz sek. 1000mA
Systemleistung: 38W
Material: Aluminium/Acrylglas
L: 119,5 cm B: 29,5 cm H: 1,2 cm

4,4 1-10

150 90° 30000

Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
Dimmer	470505	

Variante	Art. Nr	EUR
2700K 3300lm weiß	158852	
3000K 3300lm weiß	158853	
4000K 3600lm weiß	158854	
2700K 3300lm silbergrau	158862	
3000K 3300lm silbergrau	158863	
4000K 3600lm silbergrau	158864	

A - A++

LED PANEL

Leuchtmittelangaben LED INSIDE

LED 1x 35W 3000K CRI>80

Produktangaben

100-240V ~50/60Hz sek. 1340mA
Systemleistung: 39,5W
Material: Aluminium/Acrylglas
L: 59,5 cm B: 59,5 cm H: 1,5 cm

3,7 1-10

110° 60 30000

Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
Dimmer	470505	
Abhängeset	158799	
Deckenrosette	158791	
Aufbaurahmen	158762	

Variante	Art. Nr	EUR
2700K 3250lm weiß matt	158602	
3000K 3250lm weiß matt	158603	
4000K 3250lm weiß matt	158604	



A - A++

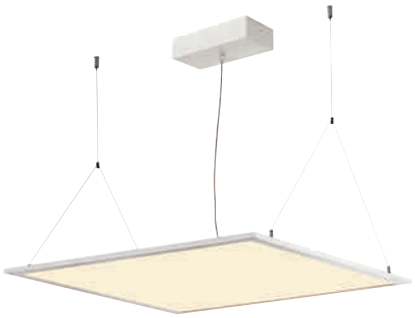

LED PANEL

Leuchtmittelangaben LED INSIDE

LED 1x 35W 3000K CRI80

Produktangaben

100-240V ~50/60Hz sek. 1340mA
Systemleistung: 39,5W
Material: Aluminium/Acrylglas
L: 61,7 cm B: 61,7 cm H: 1,5 cm

3,95 1-10

110° 62,5 30000

Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
Dimmer	470505	
Abhängeset	158799	
Deckenrosette	158791	
Aufbaurahmen	158772	

Variante	Art. Nr	EUR
2700K 3250lm weiß matt	158612	
3000K 3250lm weiß matt	158613	
4000K 3250lm weiß matt	158614	

A - A++

LED PANEL

Leuchtmittelangaben LED INSIDE

LED 1x 38W 2700K CRI>80

Produktangaben

100-240V ~50/60Hz sek. 1000mA
Systemleistung: 39,71W
Material: Aluminium/Acrylglas
Ø: 60,4 cm H: 2,7 cm

4,4 1-10

200 110° 30000



Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
Dimmer	470505	

Variante	Art. Nr	EUR
2700K 3050lm weiß	158622	
3000K 3350lm weiß	158623	
4000K 3500lm weiß	158624	
2700K 3050lm silbergrau	158632	
3000K 3350lm silbergrau	158633	
4000K 3500lm silbergrau	158634	



A

T5 GRILL

- Direkte und indirekte Beleuchtung
- High Output Leuchtmittel

Leuchtmittelangaben

G5 T16 4x 24W

Produktangaben

220-240V 0/~50-60Hz
Systemleistung: 105W
Material: Aluminium/Acrylglas
L: 60,5 cm B: 60,5 cm H: 6,5 cm

6,5

150

EEI A2



A

OPEN GRILL

- Indirekte Beleuchtung
- High Output Leuchtmittel

Leuchtmittelangaben

G5 T16 4x 24W

Produktangaben

230V ~50Hz
Systemleistung: 102W
Material: Aluminium
L: 68 cm B: 68 cm H: 4,5 cm

3

150

EEI A2

A - A++

NEW

OPEN GRILL
Double twist, LED

- Premium LED
- 2 drehbare Elemente

Leuchtmittelangaben LED INSIDE

LED 8x 7,5W 3000K CRI>80

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 58W
Material: Aluminium/Acrylglas
L: 124 cm B: 4,5 cm H: 4,5 cm

2,6

200 120° LED 30000 270°

Leuchtmittelempfehlung

G5 24W
3000K 1950lm EEK=A
26kWh/1000h
Art. Nr. 548024

Variante	Art. Nr	EUR
weiß	157101	
silbergrau	157102	

Leuchtmittelempfehlung

G5 24W
3000K 1950lm EEK=A
26kWh/1000h
Art. Nr. 548024

Variante	Art. Nr	EUR
silbergrau	157334	

Variante	Art. Nr	EUR
Indirekt: 4500lm		
schwarz	157650	
Indirekt: 4500lm		
weiß	157651	

A - A+

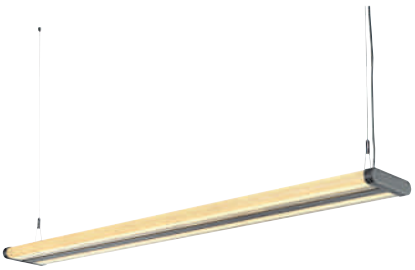

DURANZ

- High Efficient Leuchtmittel
- Direkte und indirekte Beleuchtung

Leuchtmittelangaben

G5 T16 2x 35W

Produktangaben

230V ~50Hz
Systemleistung: 74W
Material: Kunststoff/PMMA/Aluminium
L: 151 cm B: 18 cm H: 4 cm

2,2

EEI A2

150

Hinweis

Offenes Kabelende.

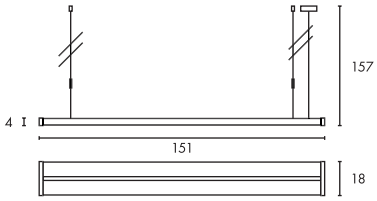

Zubehörempfehlung | **Art. Nr.** | **EUR**

Rosette	925190	

Leuchtmittelempfehlung

G5 35W
3000K 3650lm EEK=A+
38kWh/1000h
Art. Nr. 548035

Variante	Art. Nr	EUR
silbergrau	160874	



A - A+

LONG GRILL

- Blendfreies Licht durch Darklight-Raster - für einen optimal ausgeleuchteten Arbeitsplatz
- High Output Leuchtmittel

Leuchtmittelangaben

G5 T16 2x 28W

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium
L: 126 cm B: 23 cm H: 5,5 cm

5

EEI A2

150

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Long Grill.

Leuchtmittelempfehlung

G5 28W
3000K 2900lm EEK=A+
44kWh/1000h
Art. Nr. 548028

Variante	Art. Nr	EUR
64W		
silbergrau	157514	
120W		
silbergrau	157524	

A - A+

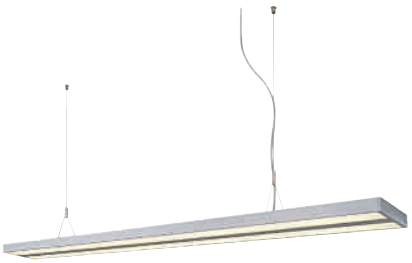

KUNO

- High Efficient Leuchtmittel

Leuchtmittelangaben

G5 T16 2x 35W

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 80W
Material: Aluminium
L: 149 cm B: 13,5 cm H: 3 cm

2,5

EEI A2

150

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Kuno.

Hinweis

Offenes Kabelende.



Zubehörempfehlung | **Art. Nr.** | **EUR**

Rosette	925190	
Rosette	925191	

Variante	Art. Nr	EUR
weiß	160831	
silbergrau	160832	

A - A++

LYNAH
LED

Leuchtmittelangaben

LED INSIDE

LED 2x 10W 3000K CRI80

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 21W
Material: Aluminium
L: 45 cm B: 16 cm H: 4 cm

2,1 L

150 24° LED 40000

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Lynah s. S. 022–031.

Variante	Art. Nr	EUR
1320lm ● schwarz matt	154900	
1320lm ○ weiß matt	154901	

A - A++

LYNAH
LED

Leuchtmittelangaben LEDINSIDE

LED 4x 10W 3000K CRI80

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 42W
Material: Aluminium
L: 93 cm B: 16 cm H: 4 cm

4,3 L

150 24° LED 40000

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Lynah s. S. 022–031.

Variante	Art. Nr	EUR
2640lm ● schwarz matt	154910	
2640lm ○ weiß matt	154911	

A - A++

LYNAH
LED

Leuchtmittelangaben LEDINSIDE

LED 6x 10W 3000K CRI80

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 63W
Material: Aluminium
L: 136 cm B: 16 cm H: 4 cm

7,4 L

150 24° LED 40000

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Lynah s. S. 022–031.

Variante	Art. Nr	EUR
3960lm ● schwarz matt	154920	
3960lm ○ weiß matt	154921	

A - A++

LYNAH
LED

Leuchtmittelangaben LEDINSIDE

LED 4x 10W 3000K CRI80

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 42W
Material: Aluminium
L: 36 cm B: 36 cm H: 4 cm

3,8 L

150 24° LED 40000

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Lynah s. S. 022–031.

Variante	Art. Nr	EUR
2640lm ● schwarz matt	154930	
2640lm ○ weiß matt	154931	

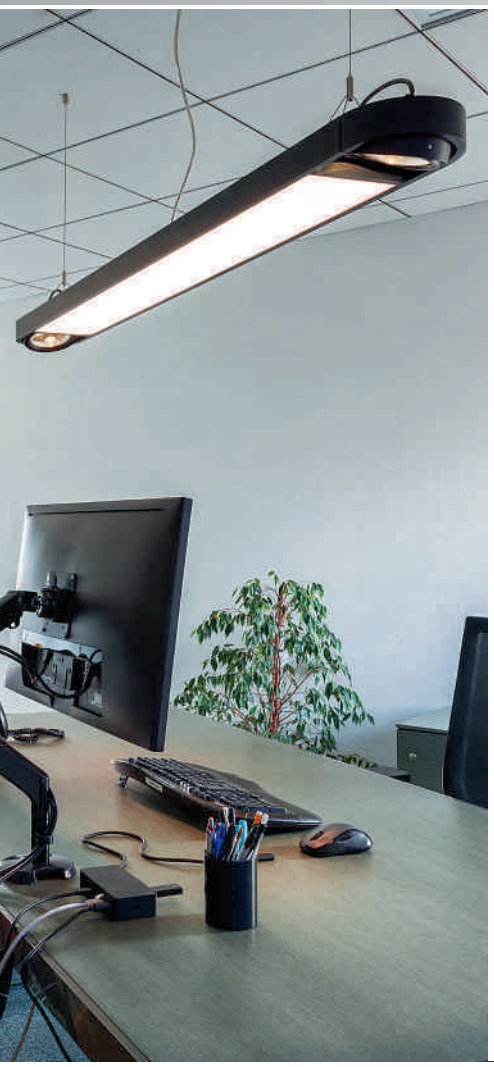

E - A++

NEW

AIXLIGHT®
R2 Office LED

- Premium LED

Leuchtmittelangaben LED INSIDE

LED 1x 22W 4000K CRI>80
und
GU10 QPAR111 2x 75W optional: LED

Produktangaben

200-240V ~50/60Hz sek. 700mA
Systemleistung: 26W
Material: Aluminium/Stahl
L: 122,5 cm B: 18 cm H: 5 cm



200 120° 25000

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Aixlight® s. S. 022–031.

LED Upgrade

LED GU10 15,5W 30°
2700K 680lm EEK=A
16kWh/1000h
Art. Nr. 570672

Variante	Art. Nr	EUR
Direkt: 3000lm ● schwarz	159130	
Direkt: 3000lm ○ weiß	159131	
Direkt: 3000lm ● silbergrau	159134	

E - A++

NEW

AIXLIGHT®
R2 Office LED

- Premium LED

Leuchtmittelangaben LED INSIDE

LED 1x 33,5W 4000K CRI>80
und
GU10 QPAR111 2x 75W optional: LED

Produktangaben

200-240V ~50/60Hz sek. 700mA
Systemleistung: 35W
Material: Aluminium/Stahl
L: 153 cm B: 18 cm H: 5 cm



200 120° 25000

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Aixlight® s. S. 022–031.

LED Upgrade

LED GU10 15,5W 30°
2700K 680lm EEK=A
16kWh/1000h
Art. Nr. 570672

Variante	Art. Nr	EUR
Direkt: 4100lm ● schwarz	159140	
Direkt: 4100lm ○ weiß	159141	
Direkt: 4100lm ● silbergrau	159144	

E - A++

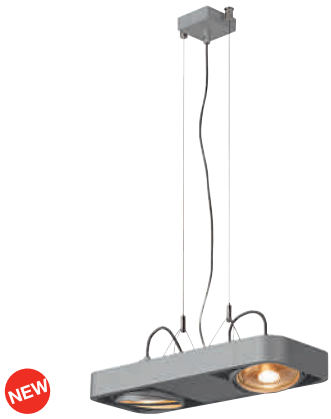

NEW

AIXLIGHT®
R2 DUO LED QPAR111

- Stabiler Rahmen

Leuchtmittelangaben

GU10 QR111 2x 75W max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium
L: 48 cm B: 18 cm H: 5 cm

2,3

208

Hinweis

Klemmbereich: 1-2,5 mm

LED Upgrade

LED GU10 15,5W 30°
2700K 680lm EEK=A
16kWh/1000h
Art. Nr. 570672

Variante	Art. Nr	EUR
/ Spot:		
schwarz	159210	
/ Spot:		
weiß	159211	
/ Spot:		
silbergrau	159214	

E - A++

NEW

AIXLIGHT®
R2 SQUARE LED QPAR111

- Stabiler Rahmen

Leuchtmittelangaben

GU10 QR111 2x 75W max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium
L: 40 cm B: 36 cm H: 5 cm

3,9

208

Hinweis

Klemmbereich: 1-2,5 mm

LED Upgrade

LED GU10 15,5W 30°
2700K 680lm EEK=A
16kWh/1000h
Art. Nr. 570672
18kWh/1000h

Variante	Art. Nr	EUR
/ Spot:		
schwarz	159230	
/ Spot:		
weiß	159231	
/ Spot:		
silbergrau	159234	

E - A++

NEW

AIXLIGHT®
R2 LONG LED QPAR111

- Stabiler Rahmen

Leuchtmittelangaben

GU10 QR111 2x 75W max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium
L: 77 cm B: 18 cm H: 5 cm

3,3

208

Hinweis

Klemmbereich: 1-2,5 mm

LED Upgrade

LED GU10 15,5W 30°
2700K 680lm EEK=A
16kWh/1000h
Art. Nr. 570672

Variante	Art. Nr	EUR
/ Spot:		
schwarz	159220	
/ Spot:		
weiß	159221	
/ Spot:		
silbergrau	159224	

A - A+

OPEN GRILL SINGLE

- High Efficient Leuchtmittel

Leuchtmittelangaben

G5 T16 35W

Produktangaben

230V ~50Hz
Systemleistung: 38W
Material: Aluminium
Ø: 4,5 cm L: 162,5 cm H: 4,5 cm

1,7

150

EEI A2

180°

Leuchtmittelempfehlung

G5 35W
3000K 3650lm EEK=A+
38kWh/1000h
Art. Nr. 548035

Variante	Art. Nr	EUR
silbergrau	157494	

A - A++

NEW

OPEN GRILL
SINGLE TWIST

- Premium LED
- Leuchteneinheit drehbar

Leuchtmittelangaben LED INSIDE

LED 4x 7,5W 3000K CRI>80

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 36W
Material: Aluminium/Acrylglas
L: 73 cm B: 72 cm H: 4,5 cm

5

200 120° LED 30000 270° 180°

A - A++

NEW

Q-LINE
SINGLE LED

Leuchtmittelangaben LED INSIDE

LED 2x 18,2W 3000K CRI>80
LED 1x 7,5W 3000K CRI>80

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 40W
Material: Aluminium/Acrylglas
L: 142 cm B: 6 cm H: 6 cm

3,2

200 120° 120° LED 30000 30000

A - A++

NEW

Q-LINE DALI
SINGLE LED, dimmbar

Leuchtmittelangaben LED INSIDE

LED 2x 18,2W 3000K CRI>80
LED 1x 7,5W 3000K CRI>80

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 47W
Material: Aluminium/Acrylglas
L: 142 cm B: 6 cm H: 6 cm

3,2 Dali

200 120° 120° LED 30000 30000

Variante	Art. Nr	EUR
Indirekt: 2500lm		
● schwarz	157670 NEW	
Indirekt: 2500lm		
○ weiß	157671 NEW	

Variante	Art. Nr	EUR
Direkt: 3200lm		
● schwarz	155120 NEW	
Direkt: 3200lm		
○ weiß	155121 NEW	
Direkt: 3200lm		
● silbergrau	155124 NEW	

Variante	Art. Nr	EUR
Direkt: 3200lm		
● schwarz	155130 NEW	
Direkt: 3200lm		
○ weiß	155131 NEW	
Direkt: 3200lm		
● silbergrau	155134 NEW	

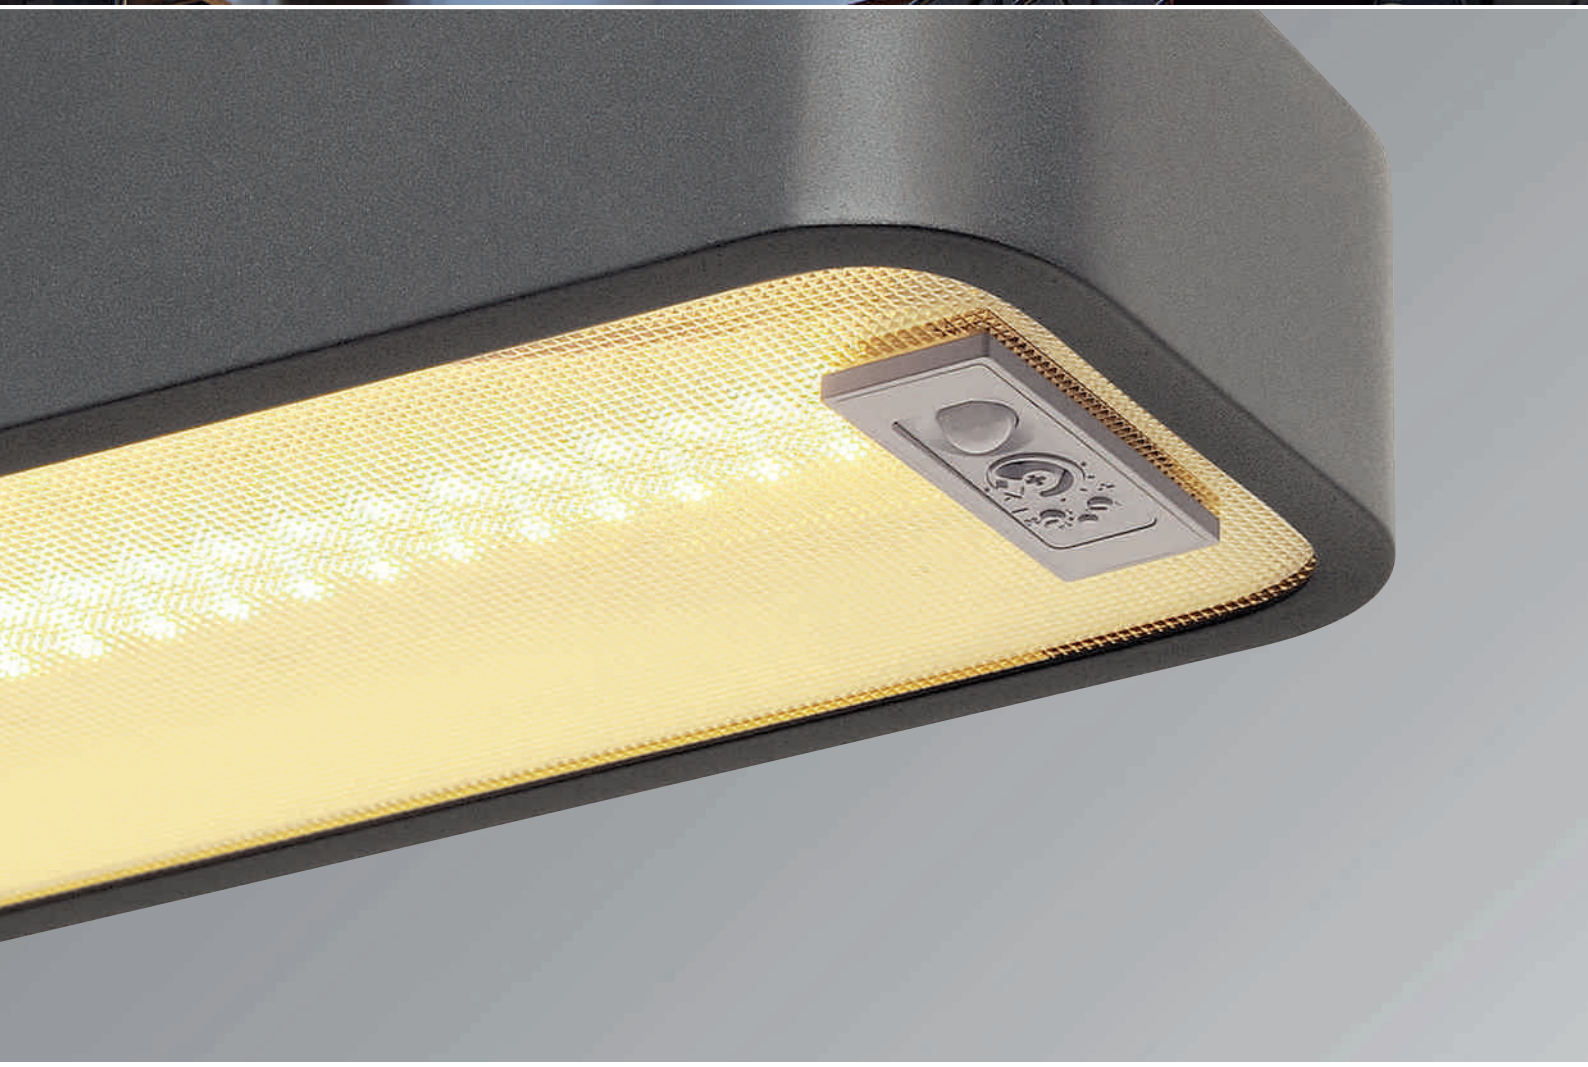

A - A++

NEW

HANG UP2

Leuchtmittelangaben LEDINSIDE

LED 1x 38,4W 3000K CRI>80

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 41W
Material: Aluminium/Kunststoff
L: 120 cm B: 9 cm H: 2,8 cm

1,45 Triac

110° 150 LED 30000

Hinweis

offenes Kabelende



A - A++

NEW

WORKLIGHT LED

- Premium LED

Leuchtmittelangaben LEDINSIDE

LED 3x 16,2W 3000K CRI80

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 50W
Material: Aluminium/Acrylglas
L: 120 cm B: 14 cm H: 5,5 cm

6

180 LED 50000

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Worklight s. S. 022–031.



A - A++

NEW

WORKLIGHT LED SENSOR

- Premium LED
- Präsenzmelder und Tageslichtsteuerung

Leuchtmittelangaben LEDINSIDE

LED 3x 16,2W 3000K CRI80

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 50W
Material: Aluminium/Acrylglas
L: 120 cm B: 14 cm H: 5,5 cm

6 Switch

180 LED 50000

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Worklight s. S. 022–031.

Hinweis

Präsenzmelder und Tageslichtsteuerung inkl.

Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
Rosette	925191	

Variante	Art. Nr	EUR
4000lm schwarz	160900	
4000lm weiß	160901	
4000lm silber	160904	

Variante	Art. Nr	EUR
Direkt: 3600lm / Indirekt: 1800lm weiß	157851	
Direkt: 3600lm / Indirekt: 1800lm anthrazit	157855	

Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
Fernbedienung	470900	
Wandhalterung	470901	

Variante	Art. Nr	EUR
Direkt: 3600lm / Indirekt: 1800lm weiß	157861	
Direkt: 3600lm / Indirekt: 1800lm anthrazit	157865	

A - A++

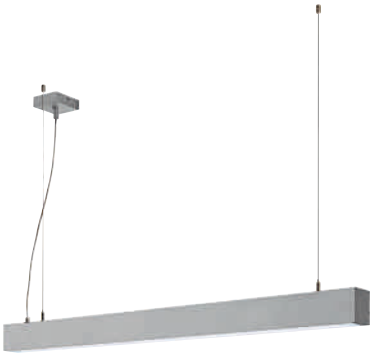

NEW

GLENOS
1m

Leuchtmittelangaben LEDINSIDE

LED 1x 43W 3000K CRI80

Produktangaben

100-240V ~50/60Hz sek. 24V/DC
Systemleistung: 52W
Material: Aluminium/Kunststoff PC
L: 100,5 cm B: 5 cm H: 7 cm

2,3 1-10

200 120° LED 25000

Variante	Art. Nr	EUR
3000K Downlight: 2470lm ● schwarz	210000 NEW	
3000K Downlight: 2470lm ○ weiß	210001 NEW	
3000K Downlight: 2470lm ◐ alu eloxiert	210004 NEW	
4000K Downlight: 2820lm ● schwarz	210020 NEW	
4000K Downlight: 2820lm ○ weiß	210021 NEW	
4000K Downlight: 2820lm ◐ alu eloxiert	210024 NEW	

A - A++

NEW

GLENOS
2m

Leuchtmittelangaben LEDINSIDE

LED 1x 45W 3000K CRI80

Produktangaben

100-240V ~50/60Hz sek. 24V/DC
Systemleistung: 103W
Material: Aluminium/Kunststoff PC
L: 200,5 cm B: 5 cm H: 7 cm

4,2 1-10

200 120° LED 25000

Variante	Art. Nr	EUR
3000K Downlight: 5080lm ● schwarz	210010 NEW	
3000K Downlight: 5080lm ○ weiß	210011 NEW	
3000K Downlight: 5080lm ◐ alu eloxiert	210014 NEW	
4000K Downlight: 5790lm ● schwarz	210030 NEW	
4000K Downlight: 5790lm ○ weiß	210031 NEW	
4000K Downlight: 5790lm ◐ alu eloxiert	210034 NEW	

ZYLINDRISCHE FORM - EINSTRAHLIG

ZYLINDRISCHE FORM - ZWEISTRAHLIG

FLEXLEUCHTEN / DISPLAYLEUCHTEN / SPIEGELLEUCHTEN

167

170

170

171

171

171

172

172

173

173

173

174

174

175

175

177

177

178

178

178

212

212

213

214

225

SPOTS - EINSTRAHLIG

166-167

168

169

169

168

SPOTS - ZWEISTRAHLIG

167

DEKORATIVE SCHIRMLEUCHTEN

161

161

164

164

160


160

165

165

162

162

162

163

159

159

158

RECHTECKIGE FORM, LANGFELDLEUCHTEN

214

214

215

215

216

216

217

217

220

220

221

221

218

218

219

219

UP

180

204

206

186

183

183

187

205

186

201

206

DOWN

155

194

194

202

203

210

205

UP-DOWN

180

181

181

192

193

193

192

201

190

187

190

191

191

199

199

196

196

197

189


201

195

195

188

188

202

185

189

207

210

207

208

211

211

208

A - A++

NEW

SOBERBIA
LED

- Design: Johan Carpner
- Premium LED

Leuchtmittelangaben

LED 1x 13W 2700K CRI>80

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz sek. 700mA
Systemleistung: 14,7W
Material: Stahl
L: 21 cm B: 30 cm H: 27 cm

2,3 Triac,C

LED

30000

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Soberbia s. S. 022–031.



Variante	Art. Nr	EUR
950lm weiß	165431	

E - A++

NEW

LISENNE

- Besonderes Material: Stein
- Rauchglas-Optik

Leuchtmittelangaben

E27 TC(...)SE 23W max.
Ø: 5,5 max. L: 15 cm max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50/60Hz
Material: Basalt/Glas
Ø: 12 cm H: 28,5 cm T: 17,5 cm



Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Lisenne s. S. 022–031.



LED Upgrade

LED E27 4W
2200K 350lm EEK=A+
4kWh/1000h
Art. Nr. 551761

Variante	Art. Nr	EUR
grau/rauchglas	155752	

A - A++

I-RING
LED

- Design: Andreas Robertz
- Indirekte Lichtquelle
- Premium LED

Leuchtmittelangaben

LED INSIDE

LED 2x 7W 3000K CRI80

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz sek. 700mA
Systemleistung: 15,7W
Material: Stahl/Textil
Ø: 38,5 cm T: 24 cm

1,9 Triac,C,L

135° LED 30000

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Iring s. S. 022–031.



Variante	Art. Nr	EUR
1000lm weiß	156311	

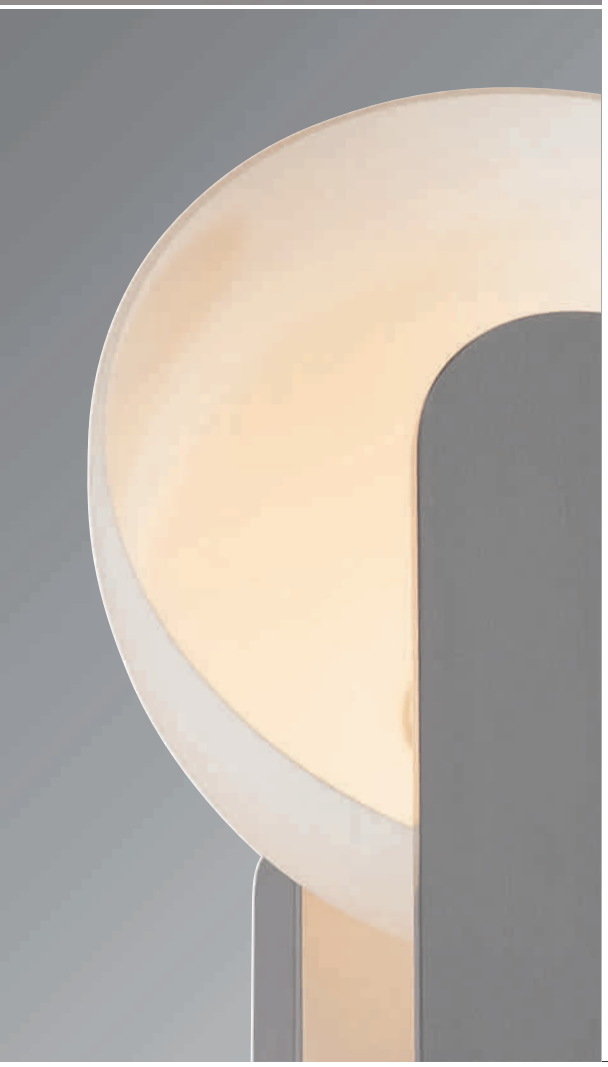

A - A++

NEW

BRENDA
LED

- Design: Johannes Tomm
- Premium LED

Leuchtmittelangaben LED INSIDE

LED 1x 9W 3000K CRI>80

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz sek. 500mA
Systemleistung: 11,2W
Material: Aluminium/Glas satiniert
L: 24,1 cm B: 17 cm H: 14,2 cm

1,2 Triac,C,L

LED

50000

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Brenda

Variante	Art. Nr	EUR
880lm weiß/silber	149421	

Coming soon: Januar 2017

A - A++

NEW

BRENDA
LED

- Design: Johannes Tomm
- Premium LED

Leuchtmittelangaben LED INSIDE

LED 1x 9W 3000K CRI>80
LED 1x 1,05W 3000KK CRI80

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz sek. 500mA
Systemleistung: 13,2W
Material: Aluminium/Glas satiniert
L: 25,5 cm B: 17 cm H: 14,2 cm

1,5 Triac,C,L

120° LED 50000 35000 350° 50°

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Brenda

Hinweis

Lichtquellen getrennt schaltbar.

Variante	Art. Nr	EUR
Indirekt: 880lm / Spot: 110lm weiß/silber	149431	

Coming soon: Januar 2017

E - A++



TENORA WL-1

• Ideal für: Montage als Leseleuchte

Leuchtmittelangaben

E27 A60 60W max.
optional: LED TC(…)SE QA60

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Textil/PS/Stahl



Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Tenora s. S. 022–031.

Hinweis

Schalter in Rosette.



LED Upgrade

LED E27 9,5W
2700K 806lm EEK=A+
10kWh/1000h
Art. Nr. 560161

Variante	Art. Nr	EUR
● schwarz	156020	
○ weiß	156021	

E - A++

TENORA WL-2

Leuchtmittelangaben

E27 A60 60W max.
optional: LED TC(…)SE QA60

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Textil/PS/Stahl



Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Tenora s. S. 022–031.

Hinweis

Schalter in Rosette.



LED Upgrade

LED E27 9,5W
2700K 806lm EEK=A+
10kWh/1000h
Art. Nr. 560161

Variante	Art. Nr	EUR
● schwarz	156010	
○ weiß	156011	



E - A++

SOPRANA WL-1

• Ideal für: Montage als Leseleuchte

Leuchtmittelangaben

E27 A60 40W max.
L: 15 cm max.
optional: LED TC(…)SE QA60

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Textil/PS/Stahl
L: 41 cm H: 29 cm



Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Soprana s. S. 022–031.

Hinweis

Schalter in Rosette.



LED Upgrade

LED E27 6W
3000K 450lm EEK=A+
6kWh/1000h
Art. Nr. 551553

Variante	Art. Nr	EUR
● chrom/schwarz	155620	
○ chrom/weiß	155621	



E - A++

SOPRANA OVAL WL-1

Leuchtmittelangaben

E27 A60 60W max.
L: 13 cm max.
optional: LED TC(…)SE QA60

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Textil/PS/Stahl
B: 25 cm H: 25,5 cm T: 19 cm

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Soprana Oval s. S. 022–031.



LED Upgrade

LED E27 6W
3000K 450lm EEK=A+
6kWh/1000h
Art. Nr. 551553

Variante	Art. Nr	EUR
● schwarz	155860	
○ weiß	155861	

E - A++

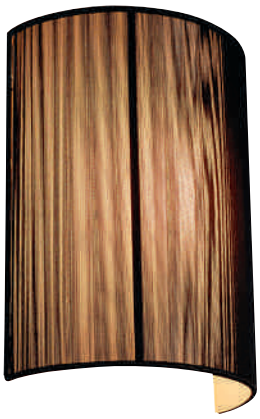

LASSON WL-3

Leuchtmittelangaben

E27 A60 40W max.
Ø: 5 max. L: 20 cm max.
optional: LED TC(…)SE QA60

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Leinen/Polystyrol/Stahl
B: 23 cm H: 30 cm T: 11,5 cm

0,77

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Lasson s. S. 022–031.



LED Upgrade

LED E27 9,5W
2700K 806lm EEK=A+
10kWh/1000h
Art. Nr. 560161

Variante	Art. Nr	EUR
● schwarz	**155340**	

E - A++

SOPRANA WL-2

Leuchtmittelangaben

E27 A60 40W max.
Ø: 6,6 max. L: 17,3 cm max.
optional: LED TC(…)SE QA60

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Stahl/Kunststoff/Textil
B: 16 cm H: 30 cm T: 12 cm

0,66

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Soprana s. S. 022–031.



LED Upgrade

LED E27 9,5W
2700K 806lm EEK=A+
10kWh/1000h
Art. Nr. 560161

Variante	Art. Nr	EUR
● beige	**155643**	

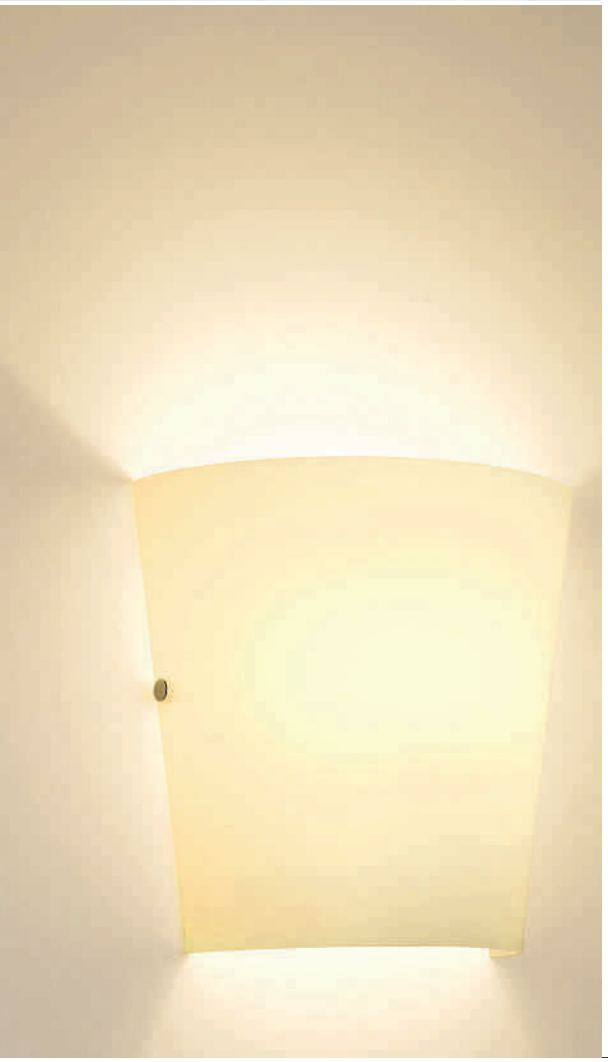

D - A++

NEW

PLATES

- Design: Susanne Uerlings
- Besonders flacher Schirm

Leuchtmittelangaben

G9 QT14 25W max.
optional: LED

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Material: Stahl
B: 20,1 cm H: 29 cm T: 5,2 cm



Hinweis

Eurostecker

LED Upgrade

LED G9 2,5W
2700K 180lm EEK=A+
3kWh/1000h
Art. Nr. 560302

Variante	Art. Nr	EUR
weiß	**151221**	

E - A++

BASKET

Leuchtmittelangaben

E27 A60 60W max.
Ø: 5,2 max. L: 15,2 cm max.
optional: LED TC(…)SE QA60

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium/Glas satiniert
B: 25 cm H: 24,6 cm T: 12,7 cm





LED Upgrade

LED E27 4,7W
3000K 380lm EEK=A+
5kWh/1000h
Art. Nr. 551532

Variante	Art. Nr	EUR
weiß	**151591**	

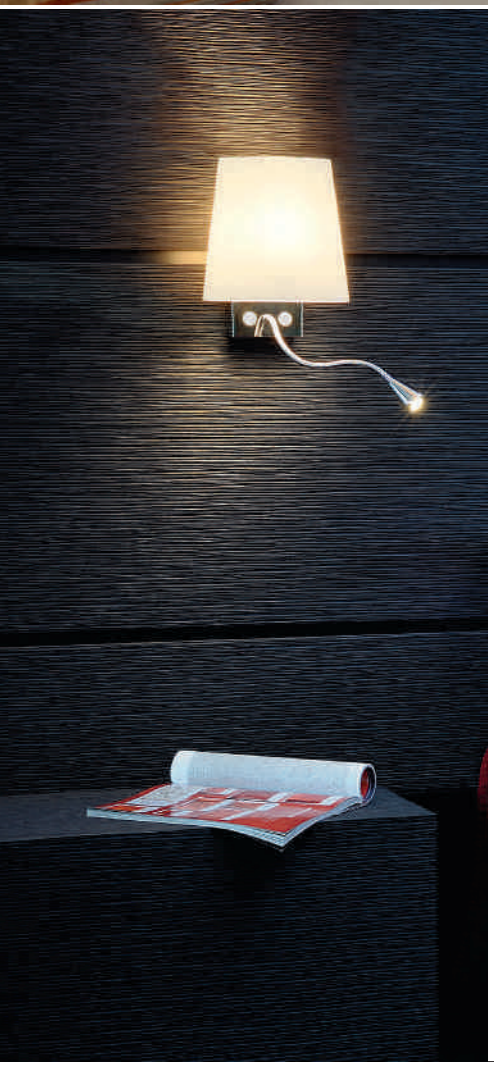

E - A++

RIOTTE WALL

Leuchtmittelangaben

E14 C35 40W max.
Ø: 5 max. L: 11,5 cm max.
optional: LED TC(…)SE QC35

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Stahl/Glas
B: 15 cm H: 28,5 cm T: 21 cm

1



LED Upgrade

LED E14 4W
2700K 250lm EEK=A+
3kWh/1000h
Art. Nr. 560222

Variante	Art. Nr	EUR
○ chrom/weiß	**146922**	

D - A++

COUPA FLEX
LED

- Lichtquellen separat schaltbar
- Premium LED

Leuchtmittelangaben LED INSIDE

LED 1x 4,8W 3000K CRI>80
und
G9 QT14 40W max.
L: 9 cm max.

Produktangaben

230V ~50Hz
Systemleistung: 4,8W
Material: Stahl/Glas
B: 20 cm H: 24 cm T: 13 cm

1,3

30° LED 30000

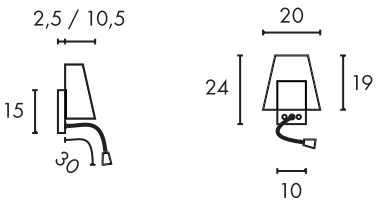

LED Upgrade

LED G9 2,5W
2700K 180lm EEK=A+
3kWh/1000h
Art. Nr. 560302

Variante	Art. Nr	EUR
125lm ○ chrom/weiß	**149452**	

A - A++

ACCANTO SPOT SQUARE
LED

- Lichtquellen separat schaltbar
- Premium LED

Leuchtmittelangaben LED INSIDE

LED 1x 1W 3000K CRI>80
und
E27 TC(…)SE 24W max.
L: 17,3 cm max.

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Textil/PS/Stahl
B: 26 cm H: 27,5 cm T: 13,5 cm





LED Upgrade

LED E27 9,5W
2700K 806lm EEK=A+
10kWh/1000h
Art. Nr. 560161

Variante	Art. Nr	EUR
95lm		
● schwarz	**155670**	
95lm		
○ weiß	**155673**	

A - A++

ACCANTO SPOT ROUND
LED

- Lichtquellen separat schaltbar
- Premium LED

Leuchtmittelangaben LED INSIDE

LED 1x 1W 3000K CRI>80
und
E27 TC(…)SE 24W max.
L: 12,1 cm max.

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium
B: 28 cm H: 24 cm T: 13 cm





LED Upgrade

LED E27 9,5W
2700K 806lm EEK=A+
10kWh/1000h
Art. Nr. 560161

Variante	Art. Nr	EUR
95lm		
○ weiß	**155681**	

A - A++

A - A++

A - A++

PIPOFLEX
LED

- Ideal für: Montage als Leseleuchte
- Premium LED

Leuchtmittelangaben LED INSIDE

LED 1x 4W 3000K CRI80

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz sek. 266mA
Systemleistung: 4,6W
Material: Aluminium
L: 23 cm H: 12,5 cm





Variante	Art. Nr	EUR
200lm ● schwarz	146700	
200lm ○ weiß	146701	
200lm ● silbergrau	146704	
200lm ● grün	146705	
200lm ● rot	146706	

NAPIA
LED

- Direkte und indirekte Beleuchtung
- Lichtquellen separat schaltbar
- Premium LED

Leuchtmittelangaben LED INSIDE

LED 1x 1,5W 3000K CRI80
LED 1x 1,5W 3000K CRI80

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz sek. 350mA
Systemleistung: 3,8W
Material: Aluminium
B: 13 cm H: 13 cm T: 8,6 cm

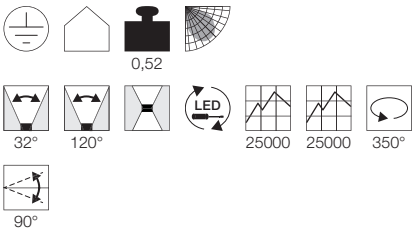



Variante	Art. Nr	EUR
Spot: 95lm / Uplight: 82lm ● schwarz	155100	
Spot: 95lm / Uplight: 82lm ○ weiß	155101	
Spot: 95lm / Uplight: 82lm champagner	155103	
Spot: 95lm / Uplight: 82lm ● alu gebürstet	155104	
Spot: 95lm / Uplight: 82lm ● grün	155105	
Spot: 95lm / Uplight: 82lm ● rot	155106	

NAPIA TWIN
LED

- Direkte und indirekte Beleuchtung
- Lichtquellen separat schaltbar
- Premium LED

Leuchtmittelangaben LED INSIDE

LED 2x 1,5W 3000K CRI80
LED 1x 9,5W 3000K CRI80

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 16,6W
Material: Aluminium
B: 200 cm H: 13 cm T: 8,6 cm

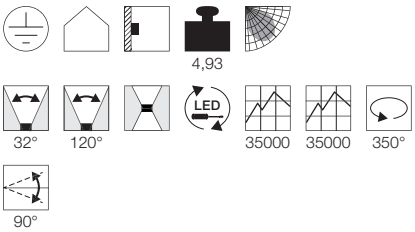



Variante	Art. Nr	EUR
Spot: 95lm / Uplight: 470lm ● alu gebürstet	155114	

E - A++

NEW

PHELIA

Leuchtmittelangaben

GU10 QPAR51 35W max.
Ø: 5 max. L: 10,5 cm max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50/60Hz
Material: Aluminium/Stahl
L: 20 cm B: 11,8 cm H: 15 cm



Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Phelia s. S. 022–031.

Hinweis

148540 mit Schalter am Leuchtenkopf.



LED Upgrade

LED GU10 4,3W 40°
2700K 245lm EEK=A+
5kWh/1000h
Art. Nr. 551252

Variante	Art. Nr	EUR
● schwarz	148530	
● schwarz	148540	

E - A++

ASTO TUBE

- Ideal für: Montage als Leseleuchte
- Einsatz von langen LED Leuchtmitteln

Leuchtmittelangaben

GU10 QPAR51 75W max.
Ø: 6,4 max. L: 8,1 cm max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium
H: 13 cm T: 17 cm





Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
Leuchtmittelzange	470640	

LED Upgrade

LED GU10 4,3W 40°
2700K 245lm EEK=A+
5kWh/1000h
Art. Nr. 551252

Variante	Art. Nr	EUR
○ weiß	146411	
◐ alu gebürstet	146416	

A - A++

STIX
LED

- Ideal für: Montage als Leseleuchte
- Premium LED

Leuchtmittelangaben LED INSIDE

LED 1x 3W 3000K CRI80

Produktangaben

100-240V ~50/60Hz sek. 700mA
Systemleistung: 4,5W
Material: Aluminium
B: 7 cm H: 7 cm T: 15,5 cm





Variante	Art. Nr	EUR
185lm ● schwarz	146270 NEW	
185lm ○ weiß	146271	
185lm ● silbergrau	146272	

A - A++

NEW

KARPO
LED

- Ideal für: Montage als Leseleuchte

Leuchtmittelangaben LED INSIDE

LED 1x 7,5W 3000K CRI>90

Produktangaben

100-240V ~50/60Hz sek. 500mA
Systemleistung: 6W
Material: Aluminium/Stahl
B: 9 cm H: 12,5 cm T: 7,5 cm





Variante	Art. Nr	EUR
380lm ● schwarz	152340 NEW	
400lm ○ weiß	152341 NEW	

E - A++

DIO FLEX PLUG
für GU10

Leuchtmittelangaben

GU10 QPAR51 50W max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium/PC
Ø: 3,5 cm L: 44,5 cm

0,23

Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
Dekoring Ø 5,7	151049	

LED Upgrade

LED GU10 4,3W 40°
2700K 245lm EEK=A+
5kWh/1000h
Art. Nr. 551252

Variante	Art. Nr	EUR
chrom/weiß	146632	

A - A++

DIO FLEX PLUG
LED

- Premium LED

Leuchtmittelangaben

LED 1x 1W 3000K CRI>80

Produktangaben

230V ~50Hz sek. 350mA
Systemleistung: 3,77W
Material: PC/Aluminium
Ø: 3,5 cm L: 47,8 cm

0,29

20° 30000

Variante	Art. Nr	EUR
80lm chrom	146672	

E - A++

DIO FLEX PLATE
für GU10

- Ideal für: Montage als Leseleuchte

Leuchtmittelangaben

GU10 QPAR51 50W max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium
L: 52,8 cm B: 9 cm

0,39

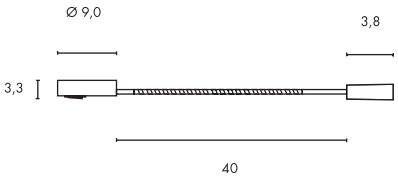

Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
Dekoring Ø 5,7	151049	

LED Upgrade

LED GU10 4,3W 40°
2700K 245lm EEK=A+
5kWh/1000h
Art. Nr. 551252

Variante	Art. Nr	EUR
chrom	146692	

A - A++

DIO FLEX PLATE
LED

- Ideal für: Montage als Leseleuchte
- Premium LED

Leuchtmittelangaben LED INSIDE

LED 1x 1W 4000K CRI80

Produktangaben

100-240V ~50/60Hz sek. 350mA
Systemleistung: 2,2W
Material: Aluminium
Ø: 9 cm L: 49,8 cm

0,48

45° 30000



Variante	Art. Nr	EUR
4000K 80lm		
chrom	146680	
3000K 70lm		
chrom	146682	

A - A++

IVED GOOSE
Rosette

Leuchtmittelangaben LED INSIDE

LED 1x 1W 3000K CRI>80

Produktangaben

100-240V ~50/60Hz sek. 350mA
Systemleistung: 2,2W
Material: Aluminium
L: 30 cm B: 8 cm H: 5 cm

0,25

45° 30000



Variante	Art. Nr	EUR
80lm		
silbergrau	146512	

E - A++

FILI
mit Rosette

Leuchtmittelangaben

GU10 QPAR51 75W max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium/Messing
Ø: 4,3 cm L: 53 cm

0,3

270° 90°

Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
Dekoring Ø 111mm	151051	

LED Upgrade

LED GU10 4,3W 36°
3000K 355lm EEK=A+
5kWh/1000h
Art. Nr. 560143
18kWh/1000h

Variante	Art. Nr	EUR
silbergrau	146482	

E - A++

FILI
mit Klemme

Leuchtmittelangaben

GU10 QPAR51 75W max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium/Messing
Ø: 4,3 cm L: 54 cm

0,3

270° 90°

Hinweis

Klemmbereich max. 8 cm.

Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
Dekoring Ø 51mm	151050	
Dekoring Ø 111mm	151051	

LED Upgrade

LED GU10 4,3W 36°
3000K 355lm EEK=A+
5kWh/1000h
Art. Nr. 560143
18kWh/1000h

Variante	Art. Nr	EUR
silbergrau	146452	

E - A++

DISPLAY
ADL 50/GU10

- Ideal für: Schrankaufbaumontage

Leuchtmittelangaben

GU10 QPAR51 50W max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium/Messing
Ø: 3,5 cm L: 46 cm H: 9 cm

0,3

30 200° 90°

Hinweis

Anschlussbox inkl.

Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
Dekoring Ø 5,7	151049	

LED Upgrade

LED GU10 7W 38°
2700K 400lm EEK=A
7kWh/1000h
Art. Nr. 551872

Variante	Art. Nr	EUR
chrom	146332	

E - A++

HIBIT

- Ideal für: Schrankaufbaumontage

Leuchtmittelangaben

GU10 QPAR51 50W max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium/Messing
L: 44 cm H: 10 cm

0,3

60 270° 110°

Hinweis

2x Montagebügel inkl.
offenes Kabelende

Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
Dekoring Ø 111mm	151051	
Dekoring Ø 51mm	151050	

LED Upgrade

LED GU10 4,3W 36°
3000K 355lm EEK=A+
5kWh/1000h
Art. Nr. 560143
18kWh/1000h

Variante	Art. Nr	EUR
silbergrau	146462	

E - A++

NEAT FLEX
Klemme

Leuchtmittelangaben

GU10 QPAR51 50W max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium
L: 40 cm B: 7 cm H: 2,5 cm

0,52

160

Hinweis

Eurostecker und Schalter
Klemmbereich: 17-36 mm
Dekoring inkl.

LED Upgrade

LED GU10 4,3W 40°
2700K 245lm EEK=A+
5kWh/1000h
Art. Nr. 551252

Variante	Art. Nr	EUR
silbergrau	146422	

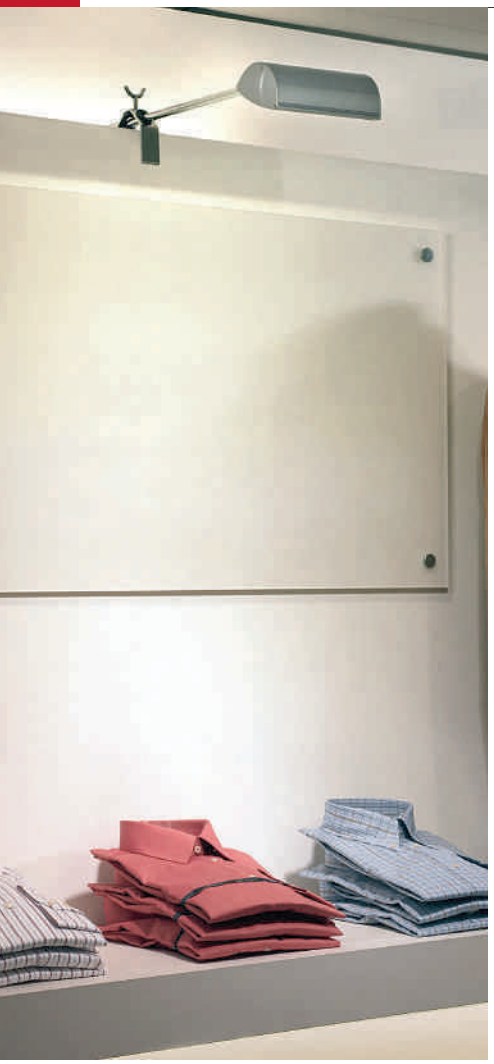

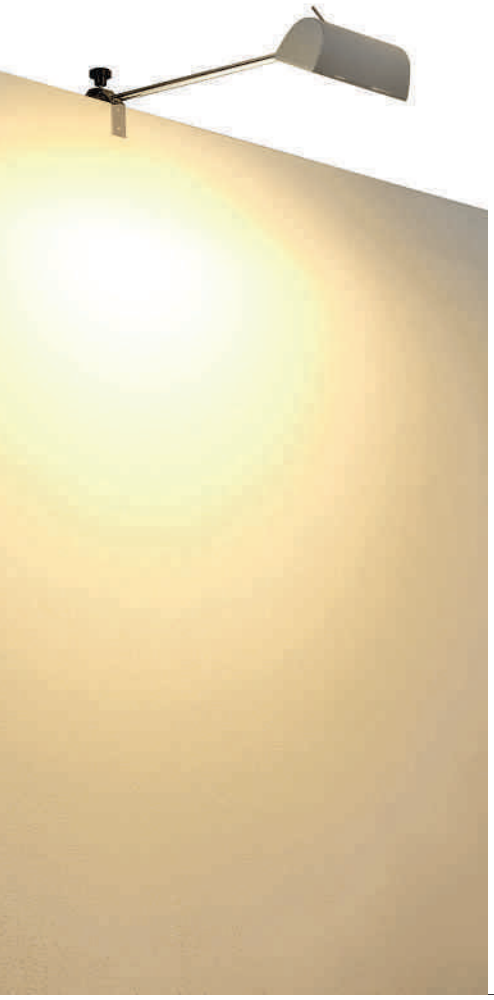

D - A+

SDL DISPLAY

Leuchtmittelangaben

R7s 118mm QT-DE12 200W max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium
L: 62,5 cm B: 21,7 cm H: 6,5 cm

1,1

150 350° 90°

Hinweis

Schukostecker
Klemmbereich: 15-60 mm

LED Upgrade

LED R7s 118mm 6,5W
3000K 806lm EEK=A++
7kWh/1000h
Art. Nr. 551893

Variante	Art. Nr	EUR
silbergrau/chrom	146324	

D - A+

NEPRO DISPLAY

Leuchtmittelangaben

R7s 118mm QT-DE12 300W max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium
L: 70 cm B: 11 cm H: 6 cm

1,1

150 350° 90°

Hinweis

Schukostecker und Schalter
Klemmbereich: 15-55 mm

Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
Rohrkit	146479	

LED Upgrade

LED R7s 118mm 6,5W
3000K 806lm EEK=A++
7kWh/1000h
Art. Nr. 551893

Variante	Art. Nr	EUR
silbergrau/chrom	146472	

A - A++

DISPLAY
LED

- Ideal für: den Messeeinsatz

Leuchtmittelangaben LEDINSIDE

LED 1x 9W CRI>80

Produktangaben

230V ~50Hz sek. 24V DC
Systemleistung: 16W
Material: Kunststoff/Aluminium/Stahl

0,69

120° 200 LED 15000 320° 80°

Hinweis

Eurostecker
Klemmbereich: 5-55 mm



Variante	Art. Nr	EUR
4000K 1100lm silbergrau	170401	
3000K 1060lm silbergrau	170402	



A - A++

AIR INDI DISPLAY
LED

- Ideal für: Bildbeleuchtung
- Premium LED

Leuchtmittelangaben LEDINSIDE

LED 1x 7,6W 3000K CRI>90

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz sek. 500mA
Systemleistung: 11W
Material: Aluminium/Stahl/Glas
B: 5,9 cm H: 12 cm T: 21,5 cm

0,33 C,L

120° LED 30000

Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
Montageplatte	133949	

Variante	Art. Nr	EUR
490lm schwarz	133940	
490lm weiß	133941	
490lm messing	133943	

KEN FOLLETT
DIE PFEILER DER MACHT
KEN DAS ZWEITE
Noah Gordon
Der Schamane
Die Erben des Medicus
Die Klinik
TANJA KINKEL
Die Puppenspieler
JOHN GRISHAM
DIE KAMMER
JOHN GRISHAM DER COACH
JOHN GRISHAM BERUFUNG
JOHN GRISHAM DER ANWALT
DOGMA
ASSASSINI
TEUFELSSOHN
William Shakespeare
THE NORTON SHAKESPEARE
HAMLET
DER ZWEITE WELTKRIEG

A - A++

VINCELLI
LED

- Besonderes Material: Bambus

Leuchtmittelangaben

LED 1x 8,5W 2700K CRI80

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz sek. 350mA
Systemleistung: 10,67W
Material: Bambus/Stahl
B: 40 cm H: 4,9 cm T: 9,9 cm

0,9 Triac,C,L

120° LED 30000 180°

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Vincelli s. S. 022–031.



Variante	Art. Nr	EUR
640lm bambus	156247	

A - A++

VINCELLI DISPLAY
LED

- Besonderes Material: Bambus

Leuchtmittelangaben

LED 1x 8,5W 2700K CRI80

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz sek. 350mA
Systemleistung: 10,67W
Material: Bambus/Stahl
B: 40 cm H: 4,9 cm T: 30,1 cm

0,98 Triac,C,L

120° LED 30000 180°

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Vincelli s. S. 022–031.



Variante	Art. Nr	EUR
640lm bambus	156257	

B - A

BILDERLEUCHTE

Leuchtmittelangaben

G5 T16 8W

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Stahl
B: 36 cm H: 5,5 cm T: 22 cm

0,7

EEI A2

180°



Leuchtmittelempfehlung

G5 8W
4000K 400lm EEK=A
9kWh/1000h
Art. Nr. 591294

Variante	Art. Nr	EUR
chrom	146572	
antik-messing	146573	

A

BILDERLEUCHTE

Leuchtmittelangaben

G5 T16 13W

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Stahl
B: 59 cm H: 5,5 cm T: 22 cm

0,85

EEI A2

180°

Leuchtmittelempfehlung

G5 13W
4000K 950lm EEK=A
15kWh/1000h
Art. Nr. 591296

Variante	Art. Nr	EUR
chrom	146582	
antik-messing	146583	

A - A++

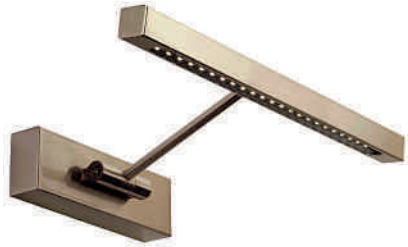

BILDERLEUCHTE STRIP
LED

Leuchtmittelangaben

LED INSIDE

LED 1x 2,2W 3000K CRI>80

Produktangaben

230V ~50Hz sek. 24V DC
Systemleistung: 3,74W
Material: Stahl
B: 35 cm H: 5,5 cm T: 22 cm

0,65

LED

30000



Variante	Art. Nr	EUR
150lm chrom	146722	
150lm antik-messing	146732	

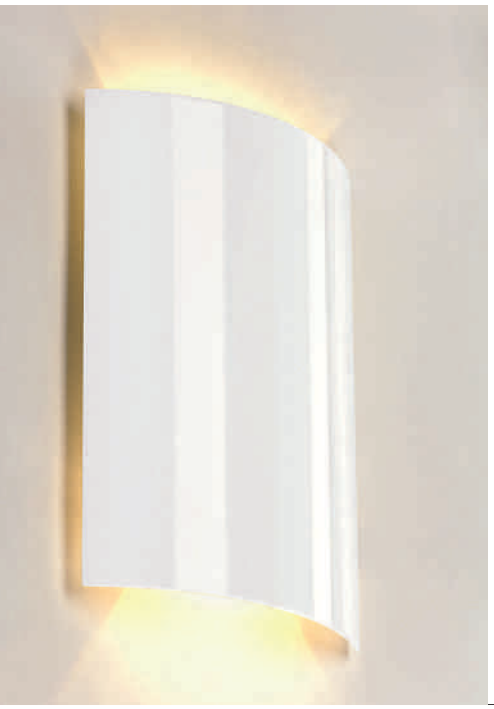

A - A++

LED SAIL 1
LED

- Klavierlackeffekt
- Premium LED

Leuchtmittelangaben LED INSIDE

LED 1x 3W 3000K CRI80

Produktangaben

100-240V ~50/60Hz sek. 700mA
Systemleistung: 4W
Material: Aluminium/Stahl
B: 21 cm H: 20 cm T: 6 cm





Variante	Art. Nr	EUR
130lm ● schwarz glänzend	151600	
130lm ○ weiß	151601	

A - A++

LED SAIL 2
LED

- Klavierlackeffekt
- Premium LED

Leuchtmittelangaben LED INSIDE

LED 2x 3W 3000K CRI80

Produktangaben

100-240V ~50/60Hz sek. 700mA
Systemleistung: 6,7W
Material: Aluminium/Stahl
B: 21 cm H: 30 cm T: 6 cm





Variante	Art. Nr	EUR
260lm ● schwarz glänzend	151610	
260lm ○ weiß	151611	

A - A++

WAVE WALL 25
LED

- Premium LED

Leuchtmittelangaben LED INSIDE

LED 2x 4,55W 3000K CRI80

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz sek. 500mA
Systemleistung: 11,44W
Material: Aluminium
B: 26,4 cm H: 6,7 cm T: 7,8 cm

0,53 L

LED 40000

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Wave s. S. 022–031.



Variante	Art. Nr	EUR
765lm ● schwarz	147820	
765lm ○ weiß	147821	
670lm ● messing	147823	
765lm ● alu gebürstet	147826	



A - A++



NEW

WAVE WALL 45
LED

- Premium LED

Leuchtmittelangaben LED INSIDE

LED 2x 9W 3000K CRI>90

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz sek. 500mA
Systemleistung: 21W
Material: Aluminium
B: 45,4 cm H: 12 cm T: 11,8 cm

1,2 Triac,C,L

LED 30000

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Wave s. S. 022–031.



Variante	Art. Nr	EUR
1100lm ● schwarz	147840	
1400lm ○ weiß	147841	
1300lm ● messing	147843	
1400lm ● alu gebürstet	147846	

E - A++

SOPRANA
Solid WL-2

- Besonderes Material: Echter Beton
- Jede Leuchte ist ein Unikat

Leuchtmittelangaben

GU10 QPAR51 25W max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Beton
B: 20 cm H: 21 cm T: 12,5 cm



Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Soprana Solid s. S. 022–031.

LED Upgrade

LED GU10 7W 36°
3000K 520lm EEK=A+
7kWh/1000h
Art. Nr. 551283

Variante	Art. Nr	EUR
grau	**155751**	

E - A++

SOPRANA
Solid WL-1

- Besonderes Material: Echter Beton
- Jede Leuchte ist ein Unikat

Leuchtmittelangaben

E14 C35 40W max.
Ø: 4,8 max. L: 12,5 cm max.
optional: LED TC(…)SE QC35

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Beton
B: 28,5 cm H: 14,5 cm T: 14,5 cm



Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Soprana Solid s. S. 022–031.



LED Upgrade

LED E14 4W
2700K 250lm EEK=A+
3kWh/1000h
Art. Nr. 560222

Variante	Art. Nr	EUR
grau	**155750**	

SLV Sticker-Set: Space

SLV Sticker-Sets: Totem Cat, Dog und Skull.

SLV PLASTRA.
GIPSLEUCHTEN GESTALTEN.

FREIRAUM FÜR EIGENE IDEEN!

Hier kann jeder zum Lichtdesigner werden. Unter dem Motto DESIGN YOUR HOME entwerfen Sie mit den SLV Gipsleuchten aus der PLASTRA Serie einmalige Leuchten, die ganz nach eigenem Gusto bemalt oder übertapeziert werden können. Einfach die Leuchte grundieren und dann nach Belieben gestalten: Mit passender Wandfarbe gestrichen lassen sich SLV PLASTRA Gipsleuchten ideal ins Ambiente integrieren. Mit Pinsel oder Airbrush individuell gestaltet, lässt sich ein besonderer Akzent setzen. Auch für das Bekleben mit Stoff oder SLV Stickern eignet sich die SLV PLASTRA hervorragend. Ob künstlerische Idee oder pragmatische Lösung, dem gestalterischen Spielraum sind keine Grenzen gesetzt.

SLV STICKER-SETS.

ZUM INDIVIDUALISIEREN VON GIPSLEUCHTEN.

SLV Sticker gibt es mit vielen verschiedenen Motiven in den Farben Schwarz oder Weiß. Alle Motive sind für die Verwendung im Innenbereich geeignet und lassen sich mit Hilfe des mitgelieferten Rakels bequem auf SLV PLASTRA Gipsleuchten aufbringen. Es ist auch möglich, SLV Sticker-Motive auf anderen Untergründen auf zukleben, um z. B. eine flächige Anordnung auf Wänden oder Schränken fortzusetzen. Es lassen sich dadurch ganze Bildergeschichten erfinden. Räumlich inszeniert können weitere spannende Effekte erzielt werden.

GUTE GRÜNDE

· exklusives SLV Sticker-Design
· hohe Folienqualität
· seidenmatte Oberfläche
· flexibel einsetzbar
· wirken wie präzise aufgemalt

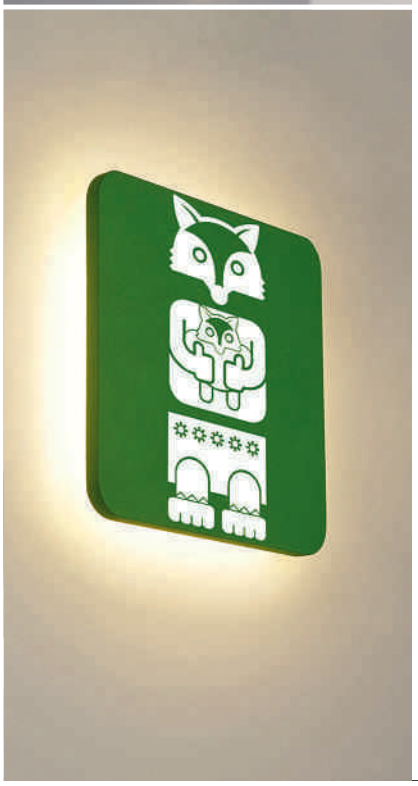



A - A++

PLASTRA SQUARE
LED

• Individuell gestaltbar

Leuchtmittelangaben LEDINSIDE

LED 1x 9W 3000K CRI80

Produktangaben

100-240V ~50/60Hz sek. 12V/DC
Systemleistung: 10,8W
Material: Gips/Stahl
B: 30 cm H: 30 cm T: 4,7 cm

3

15000

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Plastra s. S. 022–031.

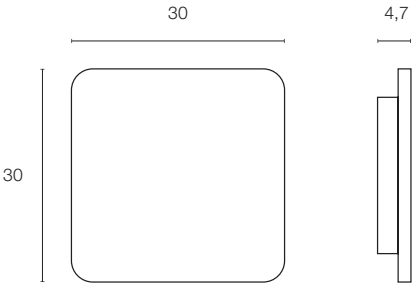

Variante	Art. Nr	EUR
400lm weiß	148019	

SLV Sticker-Set: Fairytale

SLV PLASTRA. GIPSLEUCHTEN GESTALTEN.

FREIRAUM FÜR EIGENE IDEEN!

Hier kann jeder zum Lichtdesigner werden. Unter dem Motto DESIGN YOUR HOME entwerfen Sie mit den SLV Gipsleuchten aus der PLASTRA Serie einmalige Leuchten, die ganz nach eigenem Gusto bemalt oder übertapeziert werden können. Einfach die Leuchte grundieren und dann nach Belieben gestalten: Mit passender Wandfarbe gestrichen lassen sich SLV PLASTRA Gipsleuchten ideal ins Ambiente integrieren. Mit Pinsel oder Airbrush individuell gestaltet, lässt sich ein besonderer Akzent setzen. Auch für das Bekleben mit Stoff oder SLV Stickern eignet sich die SLV PLASTRA hervorragend. Ob künstlerische Idee oder pragmatische Lösung, dem gestalterische Spielraum sind keine Grenzen gesetzt.



E - A++

PLASTRA
101, E14

- Individuell gestaltbar

Leuchtmittelangaben

E14 C35 11W max.
Ø: 4,5 max. L: 11 cm max.
optional: LED TC(…)SE QC35

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Gips/Stahl
B: 28 cm H: 13 cm T: 14 cm



Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Plastra s. S. 022–031.



LED Upgrade

LED E14 4W
2700K 250lm EEK=A+
3kWh/1000h
Art. Nr. 560222

Variante	Art. Nr	EUR
weiß	148013	

E - A++

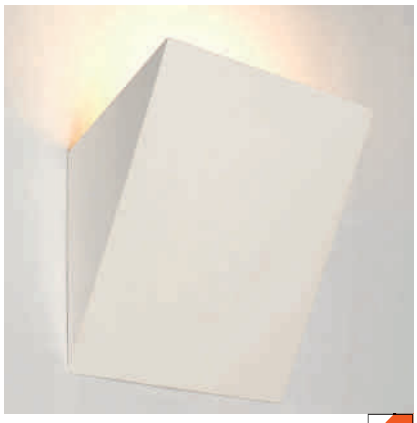

PLASTRA
105 Torch

- Individuell gestaltbar

Leuchtmittelangaben

E14 C35 11W max.
Ø: 3,8 max. L: 11,8 cm max.
optional: LED TC(…)SE QC35

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Gips/Stahl
B: 25 cm H: 27 cm T: 12 cm



Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Plastra s. S. 022–031.



Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
●Sticker	155984	
○Sticker	155994	

LED Upgrade

LED E14 4W
2700K 250lm EEK=A+
3kWh/1000h
Art. Nr. 560222

Variante	Art. Nr	EUR
weiß	148017	



D - A+

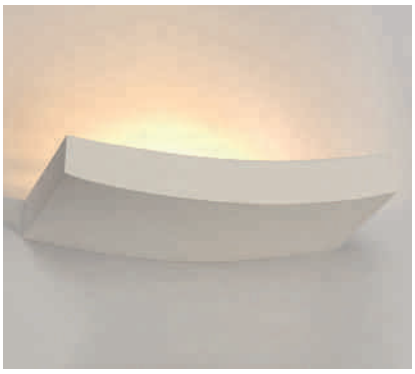

PLASTRA
102 Curve

- Individuell gestaltbar

Leuchtmittelangaben

R7s 78mm QT-DE12 100W max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Gips/Stahl
B: 36 cm H: 6,5 cm T: 17 cm

1,58

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Plastra s. S. 022–031.



LED Upgrade

LED R7s 78mm 5,5W 330°
2700K 530lm EEK=A+
6kWh/1000h
Art. Nr. 560332

Variante	Art. Nr	EUR
weiß	**148012**	



B - A

PLASTRA
103, T5

- Individuell gestaltbar

Leuchtmittelangaben

G5 T16 8W

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Gips/Stahl
B: 36 cm H: 6 cm T: 10 cm

1,3

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Plastra s. S. 022–031.



Leuchtmittelempfehlung

G5 8W
3000K 400lm EEK=A
9kWh/1000h
Art. Nr. 591293

Variante	Art. Nr	EUR
weiß	**148011**	

E - A++

PLASTRA
100 Slot

- Individuell gestaltbar

Leuchtmittelangaben

E14 C35 11W max.
optional: LED TC(...)SE QC35

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Gips/Stahl
B: 9 cm H: 24 cm T: 9 cm



Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Plastra s. S. 022–031.



LED Upgrade

LED E14 4W
2700K 250lm EEK=A+
3kWh/1000h
Art. Nr. 560222

Variante	Art. Nr	EUR
weiß	**148010**	

E - A++

PLASTRA

- Individuell gestaltbar

Leuchtmittelangaben

GU10 QPAR51 2x 35W max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Gips/Stahl
L: 10 cm H: 24,7 cm



Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Plastra s. S. 022–031.



LED Upgrade

LED GU10 3,5W 36°
3000K 240lm EEK=A+
4kWh/1000h
Art. Nr. 560084

Variante	Art. Nr	EUR
weiß	**148015**	



B - A++

NEW

PLASTRA
Cone

Leuchtmittelangaben

GX53 TCR-TSE 11W max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Gips/Stahl
B: 13 cm H: 10,5 cm T: 15 cm



Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Plastra s. S. 022–031.



LED Upgrade

LED GX53 4,2W
3000K 200lm EEK=A+
3kWh/1000h
Art. Nr. 550092

Variante	Art. Nr	EUR
weiß	148061	

D - A+



PLASTRA
Cube

- Individuell gestaltbar

Leuchtmittelangaben

G9 QT14 42W max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Gips/Stahl
L: 11,5 cm B: 11,5 cm T: 11,5 cm



Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Plastra s. S. 022–031.

Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
Sticker	155988	
Sticker	155998	

LED Upgrade

LED G9 2,5W
2700K 180lm EEK=A+
3kWh/1000h
Art. Nr. 560302

Variante	Art. Nr	EUR
weiß	148018	

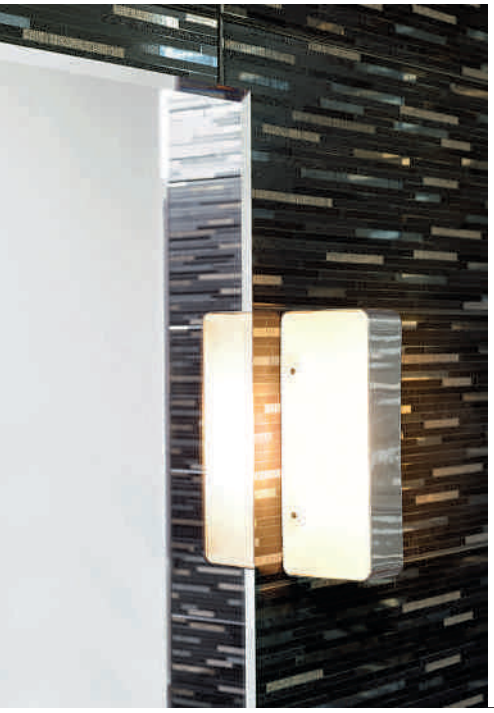



D - A+

TANI

Leuchtmittelangaben

R7s 118mm QT-DE12 200W max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium/Glas
B: 23 cm H: 8,5 cm T: 8,5 cm



LED Upgrade

LED R7s 118mm 10,5W 330°
2700K 1050lm EEK=A+
11kWh/1000h
Art. Nr. 560352

Variante	Art. Nr	EUR
chrom	147562	
alu gebürstet	147566	

D - A+

WL 149 R7S

Leuchtmittelangaben

R7s 78mm QT-DE12 60W max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Stahl/Glas
B: 24 cm H: 5 cm T: 10 cm



LED Upgrade

LED R7s 78mm 5,5W 330°
2700K 530lm EEK=A+
6kWh/1000h
Art. Nr. 560332

Variante	Art. Nr	EUR
weiß matt	149471	
chrom	149472	

A - A++

NEW

WL 149
LED

Leuchtmittelangaben LED INSIDE

LED 2x 7,2W 3000K CRI>80

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz sek. 500mA
Systemleistung: 16W
Material: Stahl/Glas
L: 24 cm B: 10 cm H: 5,5 cm

1,12

LED

30000

Variante	Art. Nr	EUR
1060lm weiß	149511	
1060lm chrom	149512	



A - A++

NEW

CHROMBO
LED

Leuchtmittelangaben LED INSIDE

LED 1x 9,7W 3000K CRI80

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 9,7W
Material: Stahl/Glas
B: 30,1 cm H: 10,1 cm T: 9 cm

1,54 Triac,C,L

LED

35000



Variante	Art. Nr	EUR
480lm weiß	155221	
480lm chrom	155222	
480lm alu gebürstet/chrom	155228	

A - A++

ASSO 70
LED

- Premium LED

Leuchtmittelangaben LEDINSIDE

LED 1x 5W 3000K CRI>80

Produktangaben

100-240V ~50/60Hz sek. 500mA
Systemleistung: 7,6W
Material: Aluminium/Stahl
B: 7,1 cm H: 18 cm T: 9,5 cm

0,63

LED

30000



Variante	Art. Nr	EUR
350lm weiß	151311	
350lm alu gebürstet/weiß	151315	

A - A++

ASSO 300
LED

- Premium LED

Leuchtmittelangaben LEDINSIDE

LED 2x 5W 3000K CRI>80

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz sek. 500mA
Systemleistung: 12,03W
Material: Aluminium/Stahl
B: 30 cm H: 7 cm T: 9,5 cm

0,91

LED

30000



Variante	Art. Nr	EUR
600lm weiß	151271	
600lm alu gebürstet/weiß	151275	

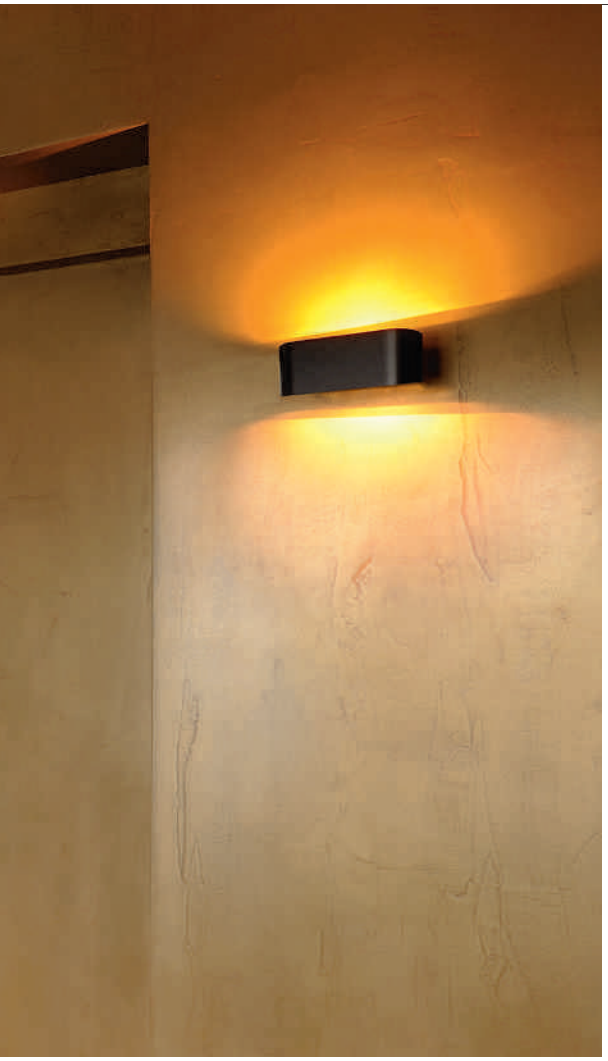

D - A+

OSSA 150
R7s

Leuchtmittelangaben

R7s 78mm QT-DE12 100W max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium/Stahl
B: 18 cm H: 7 cm T: 8 cm



LED Upgrade

LED R7s 78mm 5,5W 330°
2700K 530lm EEK=A+
6kWh/1000h
Art. Nr. 560332

Variante	Art. Nr	EUR
● schwarz	151450	
○ weiß	151451	
◐ alu gebürstet	151456	

D - A+

OSSA 300
R7s

Leuchtmittelangaben

R7s 118mm QT-DE12 120W max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium/Stahl
B: 30 cm H: 6,5 cm T: 8 cm



LED Upgrade

LED R7s 118mm 10,5W 330°
2700K 1050lm EEK=A+
11kWh/1000h
Art. Nr. 560352

Variante	Art. Nr	EUR
● schwarz	151410	
○ weiß	151411	
◐ alu gebürstet/weiß	151416	

A - A++

QUAD 1
LED

- Premium LED

Leuchtmittelangaben LED INSIDE

LED 1x 3W 3000K CRI80

Produktangaben

200-240V ~50/60Hz sek. 700mA
Systemleistung: 4,6W
Material: Aluminium/Glas
B: 6,4 cm H: 8,7 cm T: 4,2 cm

IP 44 · 0,25 · 90° · LED · 30000

8,7
4,2
6,4

Variante	Art. Nr	EUR
100lm		
weiß	232461	
80lm		
anthrazit	232465	

A - A++

QUAD 1 XL
LED

- Premium LED

Leuchtmittelangaben LED INSIDE

LED 1x 3W 3000K CRI80

Produktangaben

100-277V ~50/60Hz sek. 350mA
Systemleistung: 4,5W
Material: Aluminium/Glas
B: 8,4 cm H: 11 cm T: 5,4 cm

IP 44 · 0,63 · 110° · LED · 30000

11
5,4
8,4

Variante	Art. Nr	EUR
290lm		
weiß	232431	
260lm		
anthrazit	232435	

A - A++

QUAD 2
LED

- Premium LED

Leuchtmittelangaben LEDINSIDE

LED 2x 3W 3000K CRI80

Produktangaben

200-240V ~50/60Hz sek. 700mA
Systemleistung: 6,8W
Material: Aluminium/Glas
B: 4 cm H: 12,4 cm T: 9,5 cm

IP 44 | 0,6 | 60° | 30000

12,4 | 9,5 | 4

Variante	Art. Nr	EUR
175lm weiß	232471	
140lm anthrazit	232475	



A - A++

QUAD 2 XL
LED

- Premium LED

Leuchtmittelangaben LEDINSIDE

LED 2x 3W 3000K CRI80

Produktangaben

100-277V ~50/60Hz sek. 350mA
Systemleistung: 8,6W
Material: Aluminium/Glas
B: 5,3 cm H: 15 cm T: 10,2 cm

IP 44 | 0,97 | 110° | 30000

15 | 10,2 | 5,3

Variante	Art. Nr	EUR
580lm weiß	232441	
520lm anthrazit	232445	



A - A++



CARISO WL-1
LED

- Premium LED

Leuchtmittelangaben LEDINSIDE

LED 1x 7,6W 3000K CRI>80

Produktangaben

100-240V ~50/60Hz sek. 500mA
Systemleistung: 9,6W
Material: Aluminium/Stahl
B: 16,4 cm H: 14,6 cm T: 9,5 cm

0,64

30000



Variante	Art. Nr	EUR
190lm schwarz/messing	151700	
360lm weiß	151701	
360lm messing	151703	



A - A++



CARISO WL-2
LED

- Premium LED

Leuchtmittelangaben LEDINSIDE

LED 1x 7,6W 3000K CRI>80

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz sek. 500mA
Systemleistung: 11W
Material: Aluminium/Stahl
B: 16,4 cm H: 14,6 cm T: 9,5 cm

0,66 Triac,C,L

30000



Variante	Art. Nr	EUR
200lm schwarz/messing	151710	
390lm weiß	151711	
390lm messing	151713	

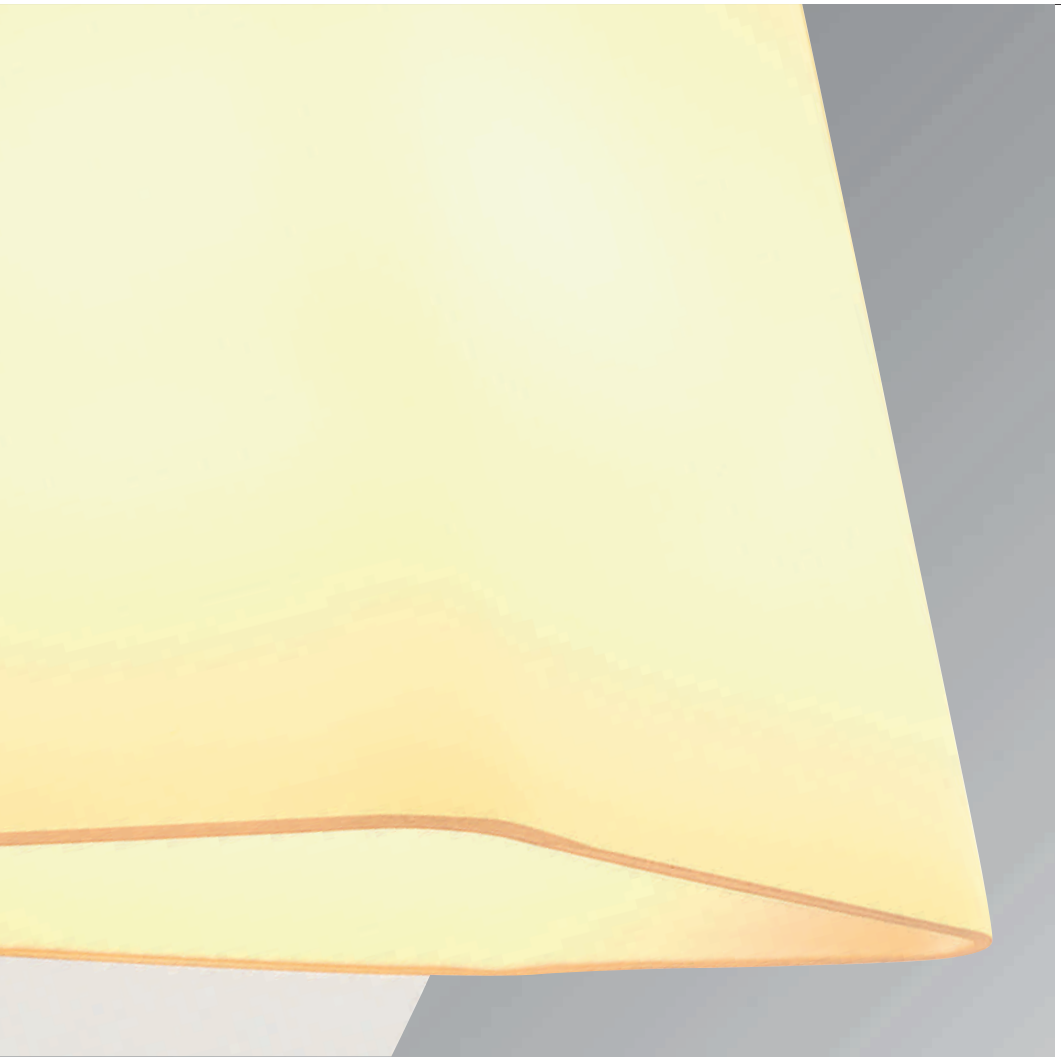

A - A++

CARISO WL GLAS
LED

- Premium LED

Leuchtmittelangaben

LED 1x 7,6W 3000K CRI>80

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz sek. 500mA
Systemleistung: 11W
Material: Stahl/Glas
B: 16,9 cm H: 21,2 cm T: 11,7 cm

0,9 Triac,C,L

LED

30000



Variante	Art. Nr	EUR
650lm weiß	151722	

A - A++

NEW

CARISO WL-3
LED

- individuelle Lichtstimmung: Lichtfarbe ändert sich durch Dimmen
- Premium LED

Leuchtmittelangaben LED INSIDE

LED 2x 9W 2700K CRI>90

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz sek. 500mA
Systemleistung: 22W
Material: Aluminium/Stahl
B: 35 cm H: 11,4 cm T: 11,1 cm

0,97 Triac,C,L

LED

30000



Variante	Art. Nr	EUR
600lm schwarz/messing	151730 NEW	
1000lm weiß	151731 NEW	
1000lm messing	151733 NEW	

A - A++

NEW

CARISO WL-4
LED

- individuelle Lichtstimmung: Lichtfarbe ändert sich durch Dimmen
- Premium LED

Leuchtmittelangaben LED INSIDE

LED 2x 9W 2700K CRI>90

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz sek. 500mA
Systemleistung: 22W
Material: Aluminium/Stahl
B: 35 cm H: 10,4 cm T: 11,1 cm

1,06 Triac,C,L

LED

30000



Variante	Art. Nr	EUR
600lm schwarz/messing	151740 NEW	
1000lm weiß	151741 NEW	
1000lm messing	151743 NEW	



A - A++



LOGS IN
LED

• Premium LED

Leuchtmittelangaben LED INSIDE

LED 1x 5W 3000K CRI80

Produktangaben

100-240V ~50/60Hz sek. 500mA
Systemleistung: 6,7W
Material: Aluminium
B: 10 cm H: 7 cm T: 10 cm

0,47

LED 30000

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Logs s. S. 022–031.



Variante	Art. Nr	EUR
270lm schwarz/messing	151320	
300lm weiß	151321	
300lm alu gebürstet/weiß	151325	



A - A++

DACU SPACE
LED

• Premium LED

Leuchtmittelangaben LED INSIDE

LED 1x 5W 3000K CRI>80

Produktangaben

100-240V ~50/60Hz sek. 500mA
Systemleistung: 6,1W
Material: Aluminium
B: 15 cm H: 11 cm T: 9 cm

0,52

LED 30000



Variante	Art. Nr	EUR
true: 310lm weiß/weiß	151471	
true: 310lm alu gebürstet/weiß	151476	



A - A++

DELWA WIDE
LED

Leuchtmittelangaben LED INSIDE

LED 1x 6,5W 3000K CRI>80

Produktangaben

100-240V ~50/60Hz sek. 700mA
Systemleistung: 8,8W
Material: Aluminium/Glas
B: 14 cm H: 18 cm T: 6 cm

IP 44 0,8

100° 0,2 LED 30000



Variante	Art. Nr	EUR
620lm weiß	230791	
620lm silbergrau	230794	

E - A++

THEO
up/down

Leuchtmittelangaben

GU10 QPAR51 2x 50W max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium
B: 7 cm H: 22,3 cm T: 7,5 cm

0,7



LED Upgrade

LED GU10 4,3W 36°
3000K 355lm EEK=A+
5kWh/1000h
Art. Nr. 560143

Variante	Art. Nr	EUR
weiß	152081	
silbergrau	152082	
alu gebürstet	152089	

E - A++

ALTRA DICE WL-1

Leuchtmittelangaben

GU10 QPAR51 35W max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium/Stahl
L: 7 cm B: 7 cm T: 8 cm

0,3

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Altra Dice s. S. 022–031.



LED Upgrade

LED GU10 3,5W 40°
2700K 260lm EEK=A+
4kWh/1000h
Art. Nr. 560122

Variante	Art. Nr	EUR
weiß	151501	
silbergrau/schwarz	151504	

A - A++

PEMA
LED

- Premium LED

Leuchtmittelangaben LED INSIDE

LED 1x 3000K CRI80

Produktangaben

230V ~50Hz
Systemleistung: 4,2W
Material: Aluminium/Glas
Ø: 9 cm T: 4,2 cm

IP 44 · 0,3 · 30000

Hinweis

Schutzart IP44 nur bei Montage mit Lichtaustritt nach unten.



Variante	Art. Nr	EUR
120lm weiß	231010	
120lm silbergrau	231012	
110lm anthrazit	231015	

E - A++

LIGHT EYE BALL

Leuchtmittelangaben

GU10 QPAR111 75W max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Stahl
Ø: 14,5 cm H: 13 cm T: 17,5 cm



Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Light Eye s. S. 022–031.



LED Upgrade

LED GU10 15,5W 30°
2700K 680lm EEK=A
16kWh/1000h
Art. Nr. 570672

Variante	Art. Nr	EUR
chrom/weiß	**149031**	

A - A+

SHELL
HIT-DE

- HIT
- Für den professionellen Einsatz

Leuchtmittelangaben

RX7s HIT-DE 70W

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Stahl/Glas
B: 22,5 cm H: 6 cm T: 22,5 cm

2,82

EEI A2

Leuchtmittelempfehlung

RX7s 70W
4200K 6500lm EEK=A
86kWh/1000h
Art. Nr. 509071

Variante	Art. Nr	EUR
weiß	150331	
weiß	150631	

A - A++

LYNAH
LED

Leuchtmittelangaben

LED INSIDE

LED 1x 10W 3000K CRI80

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 11W
Material: Aluminium
B: 16,1 cm H: 5 cm T: 17,7 cm

1,1 Triac,C,L

24° LED 40000

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Lynah s. S. 022–031.



Variante	Art. Nr	EUR
660lm schwarz matt	154940	
660lm weiß matt	154941	

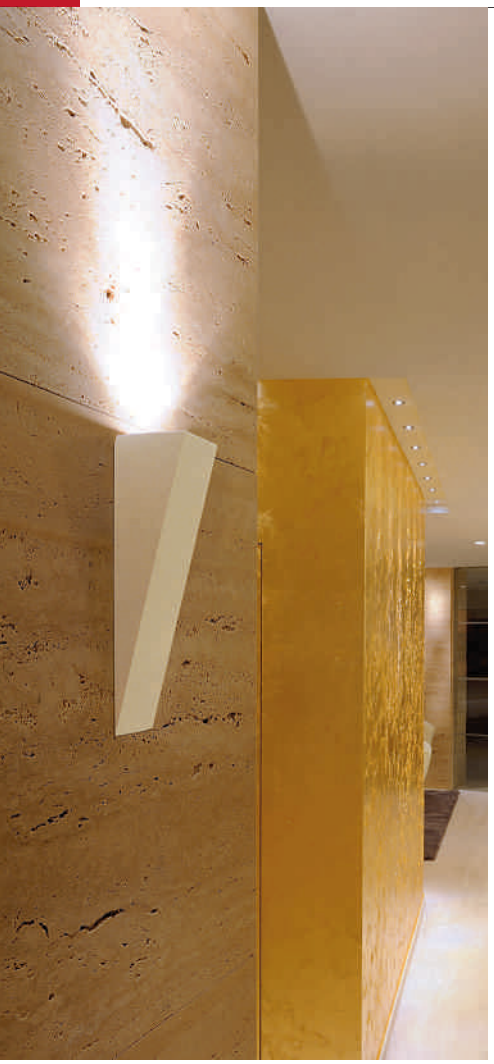

E - A++

ALTRA DICE WL-2

Leuchtmittelangaben

GU10 QPAR51 50W max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium/Stahl
B: 7 cm H: 30 cm T: 7 cm

0,55

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Altra Dice s. S. 022–031.



LED Upgrade

LED GU10 3,5W 40°
2700K 260lm EEK=A+
4kWh/1000h
Art. Nr. 560122

Variante	Art. Nr	EUR
weiß	151561	
silbergrau	151564	

E - A++

ENOLA_B

Leuchtmittelangaben

GU10 QPAR51 50W max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50/60Hz
Material: Aluminium
Ø: 6,7 cm H: 30 cm

0,39

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Enola_B s. S. 022–031.

Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
Zierring	151840	

LED Upgrade

LED GU10 3,5W 40°
2700K 260lm EEK=A+
4kWh/1000h
Art. Nr. 560122

Variante	Art. Nr	EUR
schwarz	152000	
weiß	152001	
messing	152003	
silbergrau/schwarz	152004	

D - A+

PLASTRA
104

- Individuell gestaltbar

Leuchtmittelangaben

G9 QT14 42W max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Gips/Stahl
B: 11 cm H: 12 cm T: 10,5 cm

0,76

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Plastra s. S. 022–031.



LED Upgrade

LED G9 2,5W
2700K 180lm EEK=A+
3kWh/1000h
Art. Nr. 560302

Variante	Art. Nr	EUR
weiß	**148016**	



E - A++

PLASTRA
Tube

- Individuell gestaltbar

Leuchtmittelangaben

GU10 QPAR51 2x 35W max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Gips/Stahl
Ø: 7,5 cm H: 24,5 cm T: 10 cm

1,2

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Plastra s. S. 022–031.



LED Upgrade

LED GU10 6W 36°
2700K 370lm EEK=A+
6kWh/1000h
Art. Nr. 560522

Variante	Art. Nr	EUR
weiß	**148060**	

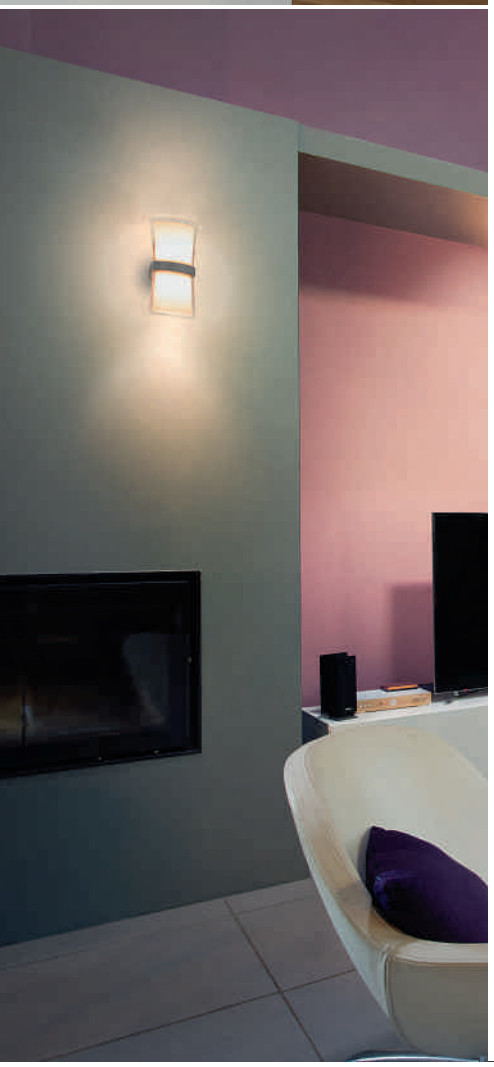

E - A++

ENOLA_B

Leuchtmittelangaben

GU10 QPAR51 2x 50W max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium/Stahl
Ø: 6,7 cm H: 22 cm T: 8,5 cm

0,57

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Enola_B s. S. 022–031.



Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
Zierring	151840	

LED Upgrade

LED GU10 3,5W 40°
2700K 260lm EEK=A+
4kWh/1000h
Art. Nr. 560122

Variante	Art. Nr	EUR
schwarz	151800	
weiß	151801	
messing	151803	
silbergrau/schwarz	151804	

A - A++

NEW

RETO
LED

- Premium LED

Leuchtmittelangaben

LED 2x 4,4W 2700K CRI90

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz sek. 365mA
Systemleistung: 12W
Material: Aluminium/Glas satiniert
Ø: 12,5 cm H: 27,5 cm

1,8 Triac,C,L

30000

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Reto s. S. 022–031.

Variante	Art. Nr	EUR
700lm		
grau/weiß	150644	

Coming soon: Januar 2017

E - A++

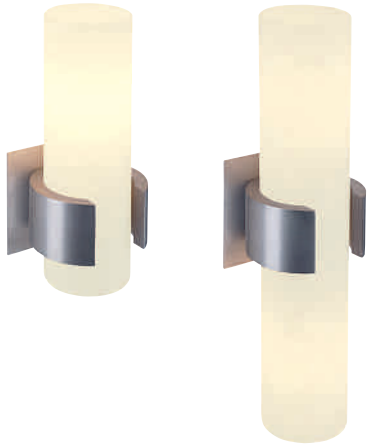

DENA 2

Leuchtmittelangaben

E14 C35 2x 40W max.
Ø: 5 max. L: 9,6 cm max.
optional: LED TC(…)SE QC35

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium/Glas
B: 8 cm T: 10 cm



LED Upgrade

LED E14 4W
2700K 250lm EEK=A+
3kWh/1000h
Art. Nr. 560222

Variante	Art. Nr	EUR
H: 10 cm 0,58 kg		
alu gebürstet	147519	
H: 30 cm 0,73 kg		
alu gebürstet	147529	

E - A++

ASTINA UP-DOWN

Leuchtmittelangaben

GU10 QPAR51 2x 50W max.
Ø: 5 max. L: 5,7 cm max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium/Glas
B: 7 cm H: 20 cm T: 12,5 cm



LED Upgrade

LED GU10 6W 36°
2700K 370lm EEK=A+
6kWh/1000h
Art. Nr. 560532

Variante	Art. Nr	EUR
silbergrau	151901	

E - A++

BARRO WL-1

Leuchtmittelangaben

GU10 QPAR51 2x 50W max.
Ø: 5 max. L: 5,7 cm max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium
Ø: 7 cm L: 17 cm B: 7 cm
H: 17 cm T: 12 cm





LED Upgrade

LED GU10 6W 36°
2700K 370lm EEK=A+
6kWh/1000h
Art. Nr. 560522

Variante	Art. Nr	EUR
silbergrau	151910	
chrom	151914	

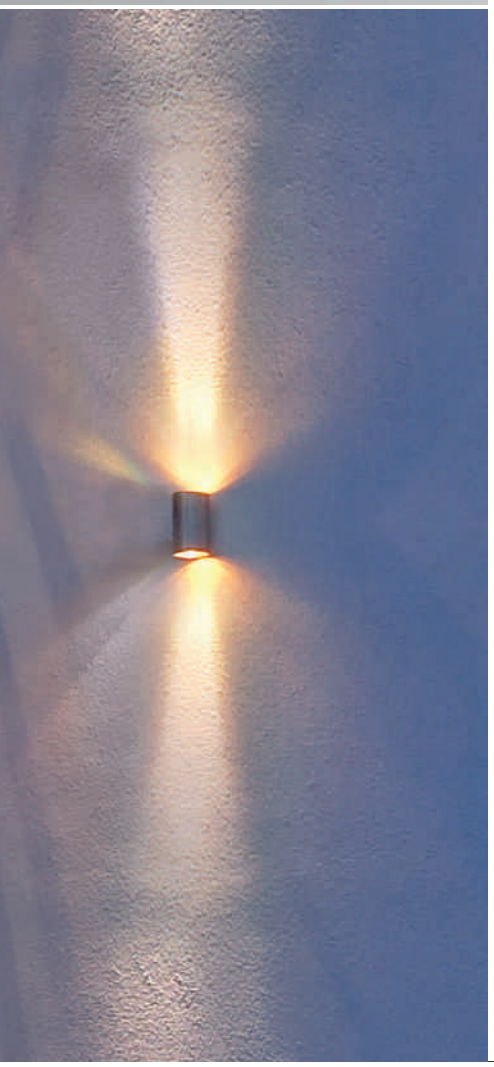

E - A++

ROX WALL OUT

Leuchtmittelangaben

GU10 QPAR111 75W max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium/Glas
B: 12,5 cm H: 16 cm T: 13 cm

IP 44 · 0,9 · 0,2

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Rox



LED Upgrade

LED GU10 15,5W 30°
2700K 680lm EEK=A
16kWh/1000h
Art. Nr. 570672

Variante	Art. Nr	EUR
alu gebürstet	229766	

E - A++

ROX UP-DOWN OUT

Leuchtmittelangaben

GU10 QPAR111 2x 50W max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium/Glas
B: 12,5 cm H: 20,5 cm T: 13 cm

IP 44 · 1,2 · 0,2

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Rox



LED Upgrade

LED GU10 15,5W 30°
2700K 680lm EEK=A
16kWh/1000h
Art. Nr. 570672

Variante	Art. Nr	EUR
alu gebürstet	229776	

A - A++

NEW

SUPROS 78
LED

- Premium LED
- Wechsellinsen

Leuchtmittelangaben LEDINSIDE

LED 2x 9W 3000K CRI>80

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz sek. 250mA
Systemleistung: 24W
Material: Aluminium
B: 7,6 cm H: 20,1 cm T: 13,3 cm

1,01 Triac

60° LED 25000

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Supros s. S. 022–031.



Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
Linse 20°	**116302**	
Linse 40°	**116304**	

Variante	Art. Nr	EUR
Downlight: 700lm / Uplight: 700lm schwarz	**116340**	
Downlight: 700lm / Uplight: 700lm weiß	**116341**	

A - A++

NEW

SUPROS
LED

- Premium LED
- Wechselreflektoren
- für den professionellen Einsatz

Leuchtmittelangaben LEDINSIDE

LED 2x 15,2W 3000K CRI>80

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz sek. 1000mA
Systemleistung: 33,5W
Material: Aluminium
B: 12,7 cm H: 23,5 cm T: 19 cm

1,93

60° LED 50000

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Supros s. S. 022–031.



Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
Reflektor 20°	**114102**	
Reflektor 40°	**114104**	

Variante	Art. Nr	EUR
2750lm schwarz	**114140**	
2750lm weiß	**114141**	
2900lm schwarz	**114190**	
2900lm weiß	**114191**	

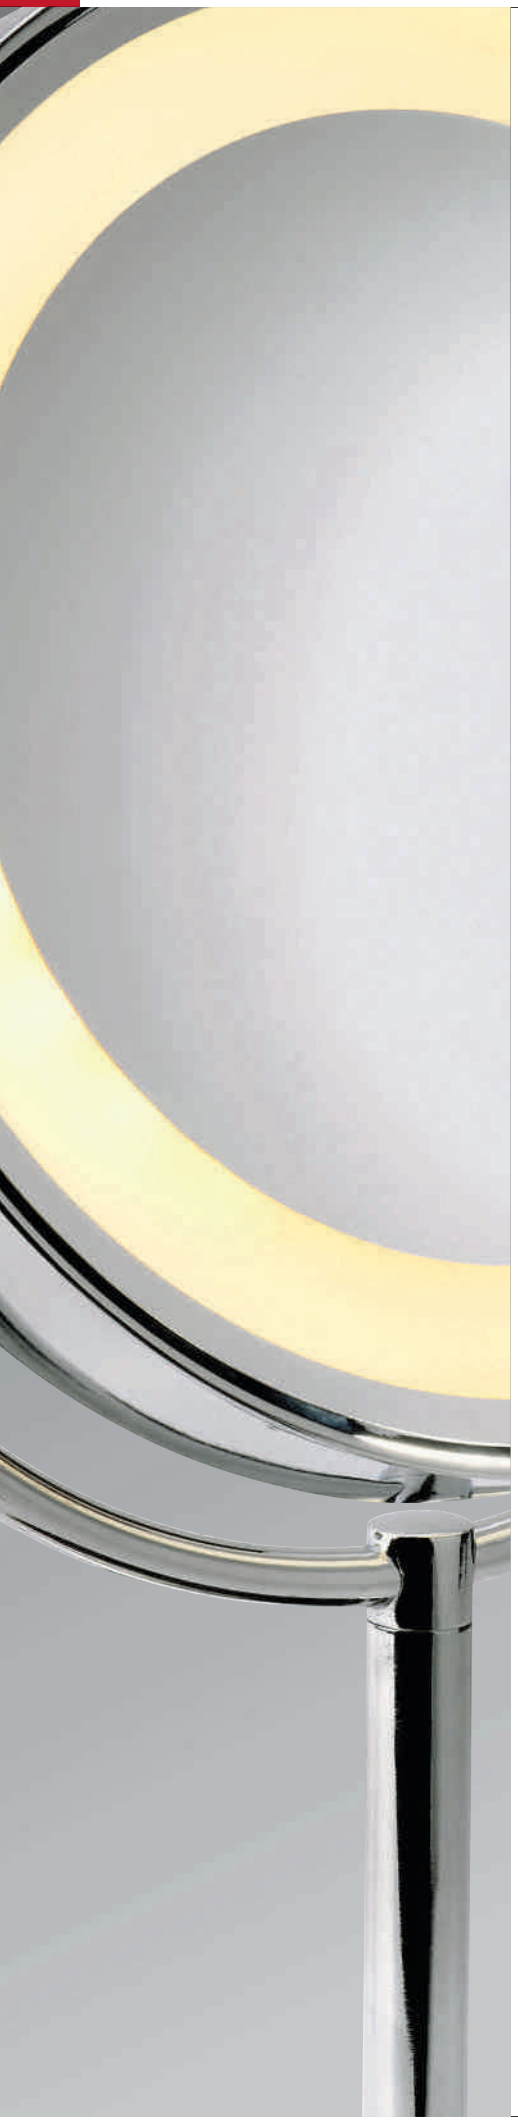



A - A++

VISSARDO
LED

- 3fach optische Vergrößerung
- Premium LED

Leuchtmittelangaben

LED 1x 3000K CRI80

Produktangaben

100-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 5,8W
Material: Stahl/Glas
Ø: 22 cm L: 26 cm





Variante	Art. Nr	EUR
130lm chrom	149782	

A - A++

VISSARDO
LED

- 3fach optische Vergrößerung
- Premium LED

Leuchtmittelangaben

LED 1x 3000K CRI80

Produktangaben

100-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 5,5W
Material: Stahl/Glas
Ø: 27 cm H: 40 cm



Hinweis

Eurostecker



Variante	Art. Nr	EUR
130lm chrom	149792	



A - A++

TRUKKO
LED

- Blendfreies Licht
- Premium LED

Leuchtmittelangaben

LED 2x 4,3W 3000K CRI80

Produktangaben

100-240V ~50/60Hz sek. 700mA
Systemleistung: 9W
Material: Glas
B: 60 cm H: 80 cm T: 4 cm

IP 44

9

30000



Variante	Art. Nr	EUR
250lm klar	149752	



A - A++

VAYNISSA
LED

Leuchtmittelangaben

LED 4x 4,4W 2700K CRI80

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz sek. 700mA
Systemleistung: 22W
Material: Stahl/Kunststoff
B: 8 cm H: 50 cm T: 9,6 cm

IP 44 · 1,1 · LED · 20000



Variante	Art. Nr	EUR
1300lm weiß	**149701**	
1300lm chrom	**149702**	

A - A++

TRUKKO 60 / 90
LED

- Premium LED

Leuchtmittelangaben

LED 1x 8,8W 3000K CRI80

Produktangaben

100-240V ~50/60Hz sek. 500mA
Material: Stahl/Kunststoff
B: 4 cm T: 5 cm

IP 44 · LED · 15000



Variante	Art. Nr	EUR
8,8W 450lm H: 60 cm 0,75 kg chrom/weiß	**149762**	
11,4W 710lm H: 90 cm 0,8 kg chrom/weiß	**149772**	



A - A+

Q-LINE WALL

- Verlängerbar
- High Efficient Leuchtmittel

Leuchtmittelangaben

G5 T16 35W

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 38W
Material: Aluminium
B: 151 cm H: 5,7 cm T: 10,2 cm

3,6

15

EEI A2

Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
Längsverbinder	155051	
Längsverbinder	155052	
Eckverbinder	155062	

Leuchtmittelempfehlung

G5 35W
3000K 3650lm EEK=A+
38kWh/1000h
Art. Nr. 548035

Variante	Art. Nr	EUR
weiß/chrom	155001	
alu natur/anthrazit	155002	



A - A++

NEW

GLENOS
Spiegelleuchte, LED

Leuchtmittelangaben LED INSIDE

LED 1x 12,6W 3000K CRI>80

Produktangaben

100-240V ~50/60Hz sek. 24V/DC
Systemleistung: 17W
Material: Aluminium/Acrylglas
L: 61,4 cm B: 8 cm H: 3,6 cm

0,52

120°

LED

25000

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Glenos s. S. 022–031.

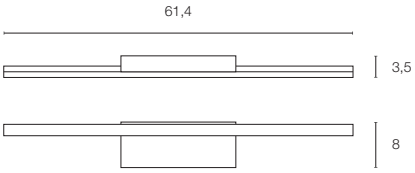

Variante	Art. Nr	EUR
1000lm schwarz	146800	
1000lm weiß	146801	
1000lm silber	146804	

A

L-LINE 60

- High Output Leuchtmittel
- IP43 bei Lichtaustritt nach unten

Leuchtmittelangaben

G5 T16 24W

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 27W
Material: Aluminium/Kunststoff PC
B: 60 cm H: 7 cm T: 7 cm

IP 43 1

EEI A2

Hinweis

Mechanische Belastung max. 3kg.



Leuchtmittelempfehlung

G5 24W
3000K 1950lm EEK=A
26kWh/1000h
Art. Nr. 548024

Variante	Art. Nr	EUR
silbergrau	157414	



A - A+

L-LINE 120

- High Efficient Leuchtmittel
- IP43 bei Lichtaustritt nach unten

Leuchtmittelangaben

G5 T16 28W

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 31,5W
Material: Aluminium/Kunststoff PC
B: 120 cm H: 7 cm T: 7 cm

IP 43 2,3

EEI A2

Hinweis

Mechanische Belastung max. 3kg.



Leuchtmittelempfehlung

G5 28W
3000K 2900lm EEK=A+
44kWh/1000h
Art. Nr. 548028

Variante	Art. Nr	EUR
silbergrau	157424	

A - A++

L-LINE 60
LED

Leuchtmittelangaben LED INSIDE

LED 1x 12,9W 3000K CRI>80

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz sek. 350mA
Systemleistung: 14W
Material: Aluminium/Kunststoff PC
B: 61,8 cm H: 7 cm T: 7 cm

IP 44 · 1,21 · 120° · LED · 30000

Variante	Art. Nr	EUR
700lm weiß	157431	
700lm silbergrau	157434	
700lm grau	157435	

Coming soon: Januar 2017

A - A++

L-LINE 120
LED

Leuchtmittelangaben LED INSIDE

LED 2x 12,9W 3000K CRI>80

Produktangaben

120-240V~50-60Hz sek. 600mA
Systemleistung: 24W
Material: Aluminium/Kunststoff PC
B: 117,8 cm H: 7 cm T: 7 cm

IP 44 · 2,14 · 120° · LED · 30000

Variante	Art. Nr	EUR
1200lm weiß	157441	
1200lm silbergrau	157444	
1200lm grau	157445	

Coming soon: Januar 2017

A

BOWTOW GLASS

- High Output Leuchtmittel

Leuchtmittelangaben

G5 T16 24W

Produktangaben

230V ~50Hz
Systemleistung: 27W
Material: Stahl/Glas
B: 64,5 cm H: 4,5 cm T: 10,5 cm

IP 21 2,75

EEI A2



Leuchtmittelempfehlung

G5 24W
3000K 1950lm EEK=A
26kWh/1000h
Art. Nr. 548024

Variante	Art. Nr	EUR
chrom	157472	

A - A+

FLAT 121

- High Efficient Leuchtmittel

Leuchtmittelangaben

G5 T16 21W

Produktangaben

100-277V 0/~50-60Hz
Systemleistung: 21W
Material: Aluminium/Glas

3,2

EEI A2

Hinweis

Mechanische Belastung max. 15kg.



Leuchtmittelempfehlung

G5 21W
3000K 1900lm EEK=A+
23kWh/1000h
Art. Nr. 548021

Variante	Art. Nr	EUR
silbergrau	157192	

A



ARLINA T5 24

- High Output Leuchtmittel

Leuchtmittelangaben

G5 T16 24W

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 27W
Material: Aluminium/Glas
L: 67 cm B: 6,5 cm H: 6 cm



EEI
A2



Leuchtmittelempfehlung

G5 24W
3000K 1950lm EEK=A
26kWh/1000h
Art. Nr. 548024

Variante	Art. Nr	EUR
alu gebürstet	155206	

A - A+

ARLINA T5 28

- High Efficient Leuchtmittel

Leuchtmittelangaben

G5 T16 28W

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 31,5W
Material: Aluminium
L: 128 cm B: 7,5 cm H: 6 cm



EEI
A2



Leuchtmittelempfehlung

G5 28W
3000K 2900lm EEK=A+
44kWh/1000h
Art. Nr. 548028

Variante	Art. Nr	EUR
alu gebürstet	155216	

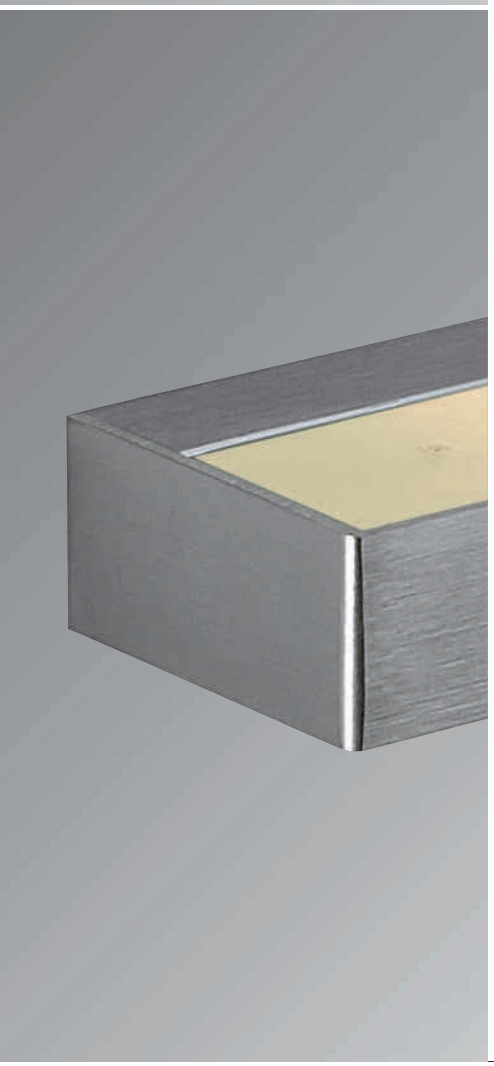

A - A+

SEDO 14

- High Efficient Leuchtmittel

Leuchtmittelangaben

G5 T16 14W

Produktangaben

230V ~50Hz
Systemleistung: 18W
Material: Aluminium/Glas
B: 59,5 cm H: 4 cm T: 8,5 cm

1,3

EEI
A2



Leuchtmittelempfehlung

G5 14W
3000K 1200lm EEK=A+
16kWh/1000h
Art. Nr. 548014

Variante	Art. Nr	EUR
weiß	**151761**	
alu gebürstet	**151762**	

A - A+

SEDO 21

- High Efficient Leuchtmittel

Leuchtmittelangaben

G5 T16 21W

Produktangaben

230V ~50Hz
Systemleistung: 22W
Material: Aluminium/Glas
B: 89,5 cm H: 4 cm T: 8,5 cm

1,8

EEI
A2

Leuchtmittelempfehlung

G5 21W
3000K 1900lm EEK=A+
23kWh/1000h
Art. Nr. 548021

Variante	Art. Nr	EUR
weiß	**151771**	
alu gebürstet	**151772**	

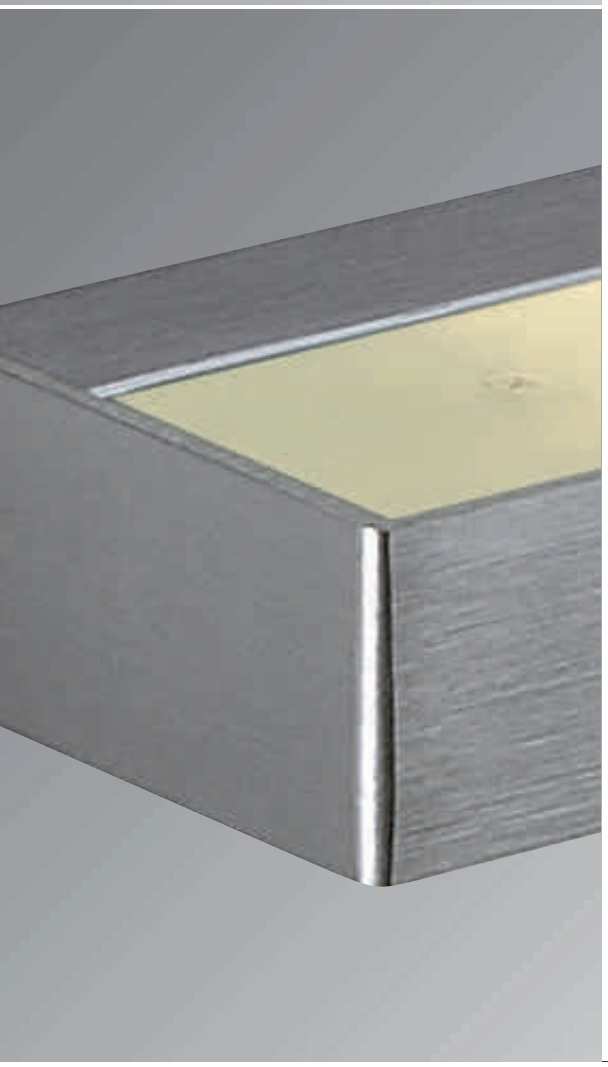



A - A++

NEW

SEDO 14
LED

Leuchtmittelangaben LED INSIDE

LED 1x 17W 3000K CRI80

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz sek. 350mA
Systemleistung: 19W
Material: Aluminium/Glas
B: 59,5 cm H: 4 cm T: 8,5 cm

1,35

LED

30000



Variante	Art. Nr	EUR
1200lm weiß	151781 NEW	
1200lm alu gebürstet	151786 NEW	



A - A++

SEDO 21
LED

Leuchtmittelangaben LED INSIDE

LED 1x 22W 3000K CRI80

Produktangaben

100-277V ~50/60Hz sek. 48V DC
Systemleistung: 33W
Material: Aluminium/Glas
B: 89,5 cm H: 4 cm T: 8,5 cm

2,06

LED

30000



Variante	Art. Nr	EUR
2100lm weiß	151791	
2100lm alu gebürstet	151796	

E - A++

CAMARA
Single / Double

Leuchtmittelangaben

E14 C35 2x 15W max.
L: 11,8 cm max.
optional: LED TC(...)SE QC35

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium/Glas satiniert
B: 7 cm T: 9 cm

IP
IP 44



LED Upgrade

LED E14 4W
2700K 250lm EEK=A+
3kWh/1000h
Art. Nr. 560222

Variante	Art. Nr	EUR
H: 20,5 cm 0,58 kg chrom/weiß	**147532**	
H: 39 cm 0,9 kg chrom/weiß	**147542**	

DEVIN
Single / Double LED

Leuchtmittelangaben

LED INSIDE

LED 2x 8W 3000K CRI80

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 16W
Material: Stahl/Glas
B: 6,6 cm T: 9,5 cm

IP 44 Triac,C,L

LED 35000

Variante	Art. Nr	EUR
430lm H: 24 cm 0,66 kg chrom/weiß	151543 NEW	
890lm H: 46 cm 1,02 kg chrom/weiß	151553 NEW	

DEVIN
Single / Double

Leuchtmittelangaben

E14 A60 2x 12W max.
optional: LED TC(...)SE QA60

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Stahl/Glas
B: 6,6 cm T: 9,5 cm

IP 44



LED Upgrade

LED E14 4W
2700K 250lm EEK=A+
3kWh/1000h
Art. Nr. 560222 | 12,90 EUR

Variante	Art. Nr	EUR
H: 24 cm 0,65 kg chrom/weiß	151542	
H: 46 cm 1,23 kg chrom/weiß	151552	

E - A++

WL 106
Single/Double

Leuchtmittelangaben

E14 A60 2x 40W max.
Ø: 3,6 max. L: 11 cm max.
optional: LED TC(…)SE QA60

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium/Stahl/Glas
B: 9,5 cm T: 11 cm

IP 44



LED Upgrade

LED E14 4W
2700K 250lm EEK=A+
3kWh/1000h
Art. Nr. 560222

Variante	Art. Nr	EUR
H: 26 cm 0,59 kg		
chrom	149482	
H: 41 cm 1,04 kg		
chrom	149492	

D - A+

MIBO STRAIGHT

- Ideal geeignet zur einfachen Montage am Spiegel

Leuchtmittelangaben

G9 QT14 2x 25W max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Messing/Glas
B: 22 cm H: 3,3 cm T: 10 cm

IP 21 0,35

Hinweis

Materialstärke Einbaufläche: 3-6,5 mm

LED Upgrade

LED G9 2,5W
2700K 180lm EEK=A+
3kWh/1000h
Art. Nr. 560302

Variante	Art. Nr	EUR
chrom	146390	

D - A+

MIBO WALL UP-DOWN

Leuchtmittelangaben

G9 QT14 2x 25W max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium/Glas
B: 4,0 cm H: 23 cm T: 8,5 cm

IP 21 0,4



LED Upgrade

LED G9 2,5W
2700K 180lm EEK=A+
3kWh/1000h
Art. Nr. 560302

Variante	Art. Nr	EUR
chrom	151282	

RECHTECKIGE FORM - EINSTRAHLIG

234

235

236

237


256

256

260

263

263

RECHTECKIGE FORM - ZWEISTRAHLIG

234

235

236

237

RUNDE FORM

229

229

229

231

231

NEW

242

242

NEW

243

NEW

244

245

NEW

245

246

247

248

249

NEW

250

250

251

NEW

251

252

253

264

264

265

RUNDE FORM - EINSTRAHLIG

232

254

254

259

259

260

261

NEW

265

RUNDE FORM - ZWEISTRAHLIG

232

233

RUNDE FORM - DREISTRAHLIG

259

SPOTS - EINSTRAHLIG

238

239

241

NEW

241

LANGE FORM

255

255

255

QUADRATISCHE FORM

247

252

253

257

257

261

E - A++

TENORA CL-2

Leuchtmittelangaben

E27 A60 60W max.
optional: LED TC(…)SE QA60

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Textil/PS/Stahl

2,7

90°

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Tenora s. S. 022–031.



LED Upgrade

LED E27 9,5W
2700K 806lm EEK=A+
10kWh/1000h
Art. Nr. 560161

Variante	Art. Nr	EUR
schwarz	156000	
weiß	156001	

A - A++

TENORA CL-1

- Acrylabdeckung
- Flacher Korpus

Leuchtmittelangaben

E27 TC(…)SE 3x 23W max.
L: 14,8 cm max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Textil/PS/Stahl
Ø: 50 cm H: 17 cm

1,4

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Tenora s. S. 022–031.



LED Upgrade

LED E27 9,5W
2700K 806lm EEK=A+
10kWh/1000h
Art. Nr. 560161

Variante	Art. Nr	EUR
schwarz	156050	
weiß	156051	

E - A++

SOPRANA CL-1

- Acrylabdeckung

Leuchtmittelangaben

E27 A60 3x 60W max.
L: 16,5 cm max.
optional: LED TC(…)SE QA60

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Textil/PS/Stahl
Ø: 50 cm H: 33 cm

1,9

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Soprana s. S. 022–031.



LED Upgrade

LED E27 9,5W
2700K 806lm EEK=A+
10kWh/1000h
Art. Nr. 560161

Variante	Art. Nr	EUR
weiß	155372	
beige	155373	

SLV FENDA. MIX & MATCH.

MIX & match

DECKENLEUCHTEN.

E - A++

FENDA
Deckenrosette

SCHRITT 1 – Wählen Sie eine von 3 Rosettenfarben aus.

SCHRITT 2 – Wählen Sie eine von 3 Leuchtenschirmgrößen aus.

Leuchtmittelangaben

E27 A60 60W max.
optional: LED TC(…)SE QA60

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Stahl
Ø: 12 cm H: 9,5 cm

0,3

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Fenda s. S. 022–031.

SCHRITT 3 – Wählen Sie eine Leuchtenschirmfarbe aus.

Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
Abdeckung	155570	

LED Upgrade

LED E27 9,5W
2700K 806lm EEK=A+
10kWh/1000h
Art. Nr. 560161

Variante	Art. Nr	EUR
schwarz	155550	
weiß	155551	
chrom	155552	



NEW

FENDA
Ø 15 cm, rund

Produktangaben

Material: Textil/PS/Stahl
Ø: 15 cm H: 40 cm

0,22

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Fenda s. S. 022–031.

Hinweis

Max. 40W.



Variante	Art. Nr	EUR
schwarz	156140	
weiß	156141	
beige	156143	
gelb	156144	
grün	156145	
weinrot	156146	
blau	156147	
pink	156149	
schwarz/kupfer	156152	





FENDA
Ø 30 cm, rund

Produktangaben

Material: Textil/PS/Stahl
Ø: 30 cm H: 20 cm

0,35

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Fenda s. S. 022–031.

Hinweis

Max. 60W.



Variante	Art. Nr	EUR
schwarz	155580	
weiß	155582	
beige	155583	
gelb	155584	
grün	155585	
rot	155586	
blau	155587	
pink	155589	
schwarz/kupfer	155592	



NEW

FENDA
Ø 45 cm, rund

Produktangaben

Material: Textil/PS/Stahl
Ø: 45,5 cm H: 28 cm

0,57

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Fenda s. S. 022–031.

Hinweis

Max. 60W.
Acrylglasabdeckung (156100), um den Schirm einseitig zu schließen, als Zubehör erhältlich.



Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
Abdeckung	156100	

Variante	Art. Nr	EUR
schwarz	156110	
weiß	156111	
beige	156113	
gelb	156114	
grün	156115	
weinrot	156116	
blau	156117	
pink	156119	
schwarz/kupfer	156122	

E - A++

KARDAMOD
QPAR111

Leuchtmittelangaben

GU10 QPAR111 75W max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Stahl
Ø: 16 cm H: 18 cm





LED Upgrade

LED GU10 17,5W 30°
2700K 880lm EEK=A
18kWh/1000h
Art. Nr. 551642

Variante	Art. Nr	EUR
schwarz matt	117160	
weiß	117161	
silber	117164	

E - A++

KARDAMOD
QPAR111

Leuchtmittelangaben

GU10 QPAR111 2x 75W max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Stahl
B: 31 cm H: 18 cm T: 16 cm





LED Upgrade

LED GU10 17,5W 30°
2700K 880lm EEK=A
18kWh/1000h
Art. Nr. 551642

Variante	Art. Nr	EUR
schwarz matt	117180	
weiß	117181	
silber	117184	

D - A+

KARDAMOD
QRB111

Leuchtmittelangaben

G53 QR111 50W max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Stahl
Ø: 16 cm H: 18 cm

1,5 C



Leuchtmittelempfehlung

G53 35W 24°
2900K 440lm EEK=B
38kWh/1000h
Art. Nr. 545522

Variante	Art. Nr	EUR
schwarz matt	117170	
weiß	117171	
silber	117174	

D - A+

KARDAMOD
QRB111

Leuchtmittelangaben

G53 QR111 2x 50W max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Stahl
B: 31 cm H: 18 cm T: 16 cm

2,7 C



Leuchtmittelempfehlung

G53 35W 24°
2900K 440lm EEK=B
38kWh/1000h
Art. Nr. 545522

Variante	Art. Nr	EUR
schwarz matt	117190	
weiß	117191	
silber	117194	

E - A++

KARDAMOD
QPAR111

Leuchtmittelangaben

GU10 QPAR111 75W max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Stahl
L: 15,5 cm B: 15,5 cm H: 15,5 cm

1,58

LED Upgrade

LED GU10 17,5W 30°
2700K 880lm EEK=A
18kWh/1000h
Art. Nr. 551642

Variante	Art. Nr	EUR
schwarz matt	117100	
weiß	117101	
silbergrau	117104	

E - A++

KARDAMOD
QPAR111

Leuchtmittelangaben

GU10 QPAR111 2x 75W max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Stahl
L: 31,5 cm B: 15,5 cm H: 15,5 cm

2,88

LED Upgrade

LED GU10 17,5W 30°
2700K 880lm EEK=A
18kWh/1000h
Art. Nr. 551642

Variante	Art. Nr	EUR
schwarz matt	117110	
weiß	117111	
silbergrau	117114	

E - A++

KARDAMOD
QRB111

Leuchtmittelangaben

G53 QR111 50W max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz sek. 12V AC
Material: Stahl
L: 15,5 cm B: 15,5 cm H: 18 cm

1,82 C

Leuchtmittelempfehlung

G53 35W 24°
2900K 440lm EEK=B
38kWh/1000h
Art. Nr. 545522

Variante	Art. Nr	EUR
schwarz matt	117120	
weiß	117121	
silbergrau	117124	

E - A++

KARDAMOD
QRB111

Leuchtmittelangaben

G53 QR111 2x 50W max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz sek. 12V AC
Material: Stahl
L: 31,5 cm B: 15,5 cm H: 18 cm

2,98 C

Leuchtmittelempfehlung

G53 35W 24°
2900K 440lm EEK=B
38kWh/1000h
Art. Nr. 545522

Variante	Art. Nr	EUR
schwarz matt	117130	
weiß	117131	
silbergrau	117134	

E - A++

ACRYLBOX
QPAR111

Leuchtmittelangaben

GU10 QPAR111 75W max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: PMMA
L: 15 cm B: 15 cm H: 17,8 cm





LED Upgrade

LED GU10 17,5W 30°
2700K 880lm EEK=A
18kWh/1000h
Art. Nr. 551642

Variante	Art. Nr	EUR
● schwarz/transluzent	**117231**	

E - A++

ACRYLBOX
QPAR111

Leuchtmittelangaben

GU10 QPAR111 2x 75W max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: PMMA
L: 29,4 cm B: 15 cm H: 17,8 cm



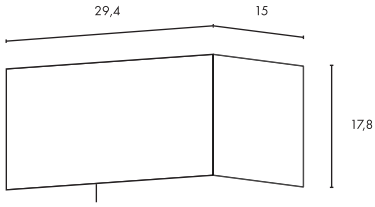

LED Upgrade

LED GU10 17,5W 30°
2700K 880lm EEK=A
18kWh/1000h
Art. Nr. 551642

Variante	Art. Nr	EUR
● schwarz/transluzent	**117232**	

D - A+

ACRYLBOX
QRB111

Leuchtmittelangaben

G53 QR111 50W max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz sek. 12V AC
Material: PMMA
L: 15 cm B: 15 cm H: 17 cm





LED Upgrade

LED G53 11W 24°
3000K 580lm EEK=A
13kWh/1000h
Art. Nr. 560263

Variante	Art. Nr	EUR
● schwarz/transluzent	117211	

D - A+

ACRYLBOX
QRB111

Leuchtmittelangaben

G53 QR111 2x 50W max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz sek. 12V AC
Material: PMMA
L: 29,3 cm B: 15 cm H: 17 cm





LED Upgrade

LED G53 11W 24°
3000K 580lm EEK=A
13kWh/1000h
Art. Nr. 560263

Variante	Art. Nr	EUR
● schwarz/transluzent	117212	

E - A++

ALTRA DICE
Spot 1

Leuchtmittelangaben

GU10 QPAR51 50W max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium/Stahl
L: 15 cm H: 10 cm

0,5

350° 180°

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Altra Dice s. S. 022–031.



LED Upgrade

LED GU10 3,5W 40°
2700K 260lm EEK=A+
4kWh/1000h
Art. Nr. 560122

Variante	Art. Nr	EUR
weiß	**151521**	
silbergrau/schwarz	**151524**	

E - A++

ENOLA_B CL-1

Leuchtmittelangaben

GU10 QPAR51 35W max.
L: 8,5 cm max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium
Ø: 6,7 cm H: 14 cm

0,28

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Enola_B s. S. 022–031.

Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
Zierring	151840	

LED Upgrade

LED GU10 3,5W 40°
2700K 260lm EEK=A+
4kWh/1000h
Art. Nr. 560122

Variante	Art. Nr	EUR
schwarz	151810	
weiß	151811	
messing	151813	
silbergrau/schwarz	151814	

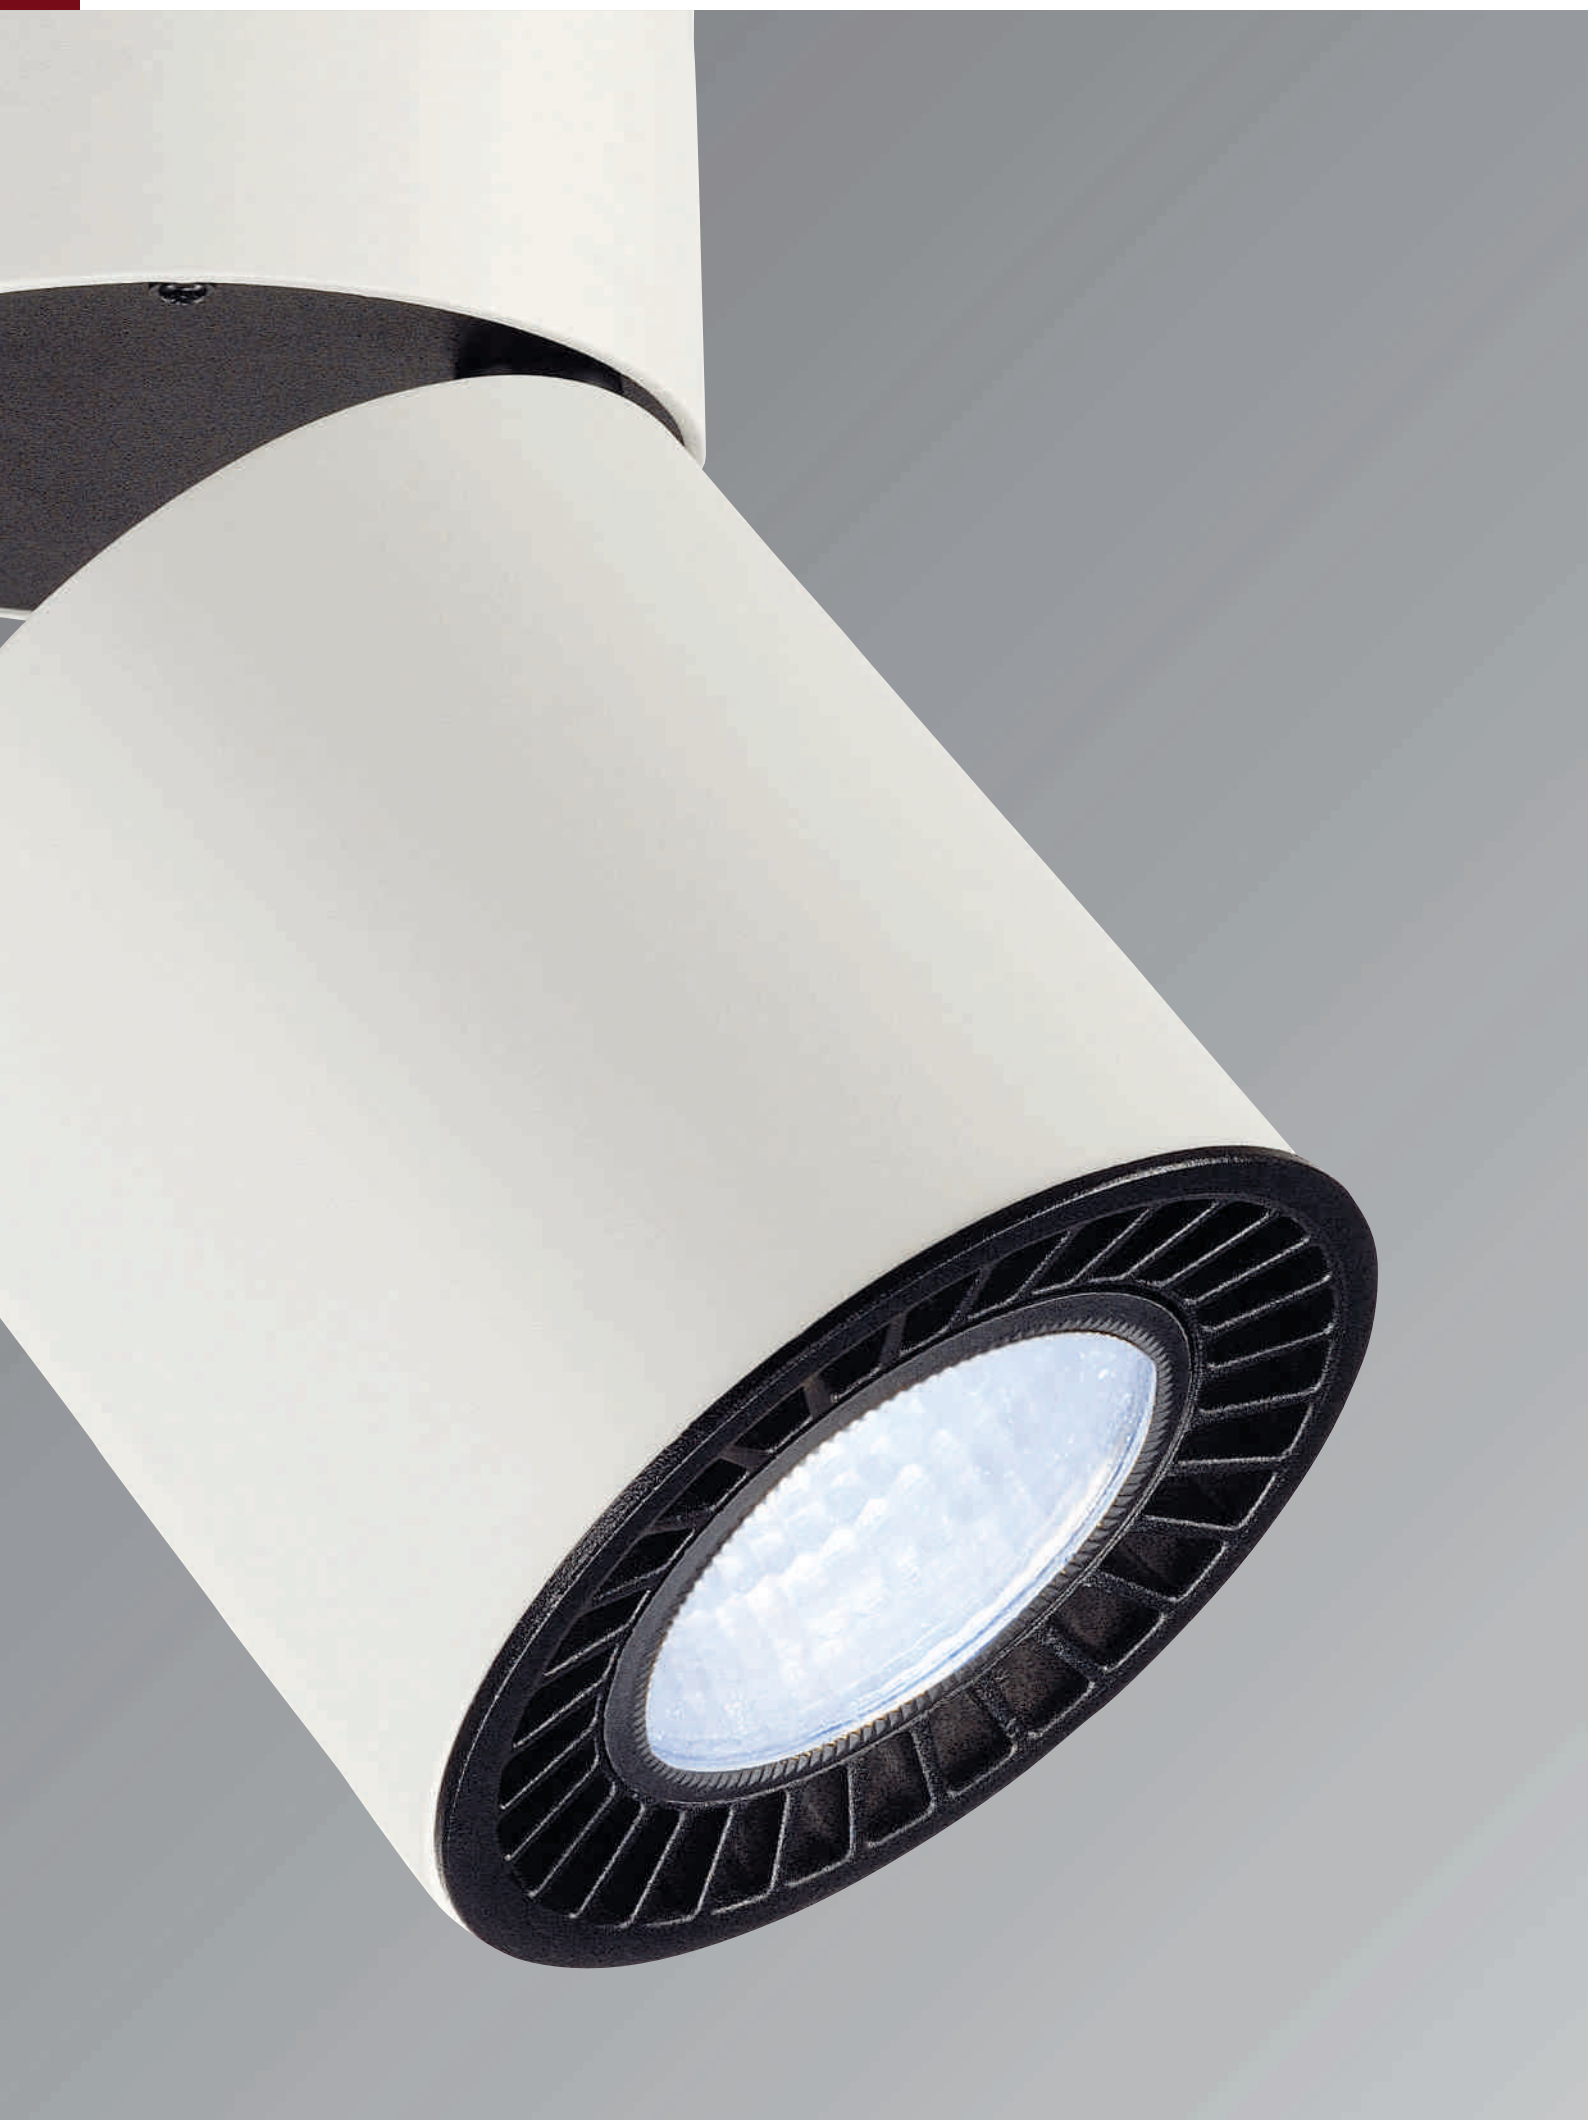

A - A++

SUPROS
LED

- Premium LED
- Wechselreflektoren
- Für den professionellen Einsatz

Leuchtmittelangaben LED INSIDE

LED 1x 28W CRI>80

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz sek. 750mA
Systemleistung: 34,8W
Material: Aluminium/Glas
Ø: 12,7 cm H: 20,5 cm



Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Supros s. S. 022–031.



Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
Reflektor 20°	114102	
Reflektor 40°	114104	

Variante	Art. Nr	EUR
4000K 2100lm ● schwarz	114180 NEW	
4000K 2100lm ○ weiß	114181 NEW	
3000K 2100lm ● schwarz	114130	
3000K 2100lm ○ weiß	114131	

A - A++

NEW

SUPROS
LED

- Premium LED
- Wechselreflektoren
- Für den professionellen Einsatz

Leuchtmittelangaben LED INSIDE

LED 1x 33,5W CRI>80

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz sek. 950mA
Systemleistung: 37,5W
Material: Aluminium/Glas
Ø: 12,7 cm H: 20,5 cm



Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Supros s. S. 022–031.



Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
Reflektor 20°	114102	
Reflektor 40°	114104	

Variante	Art. Nr	EUR
3000K 3150lm ● schwarz	118130 NEW	
3000K 3150lm ○ weiß	118131 NEW	
4000K 3150lm ● schwarz	118180 NEW	
4000K 3150lm ○ weiß	118181 NEW	

A - A++

NEW

OCCULDAS 13
LED

- Design: David Morgan
- Indirekte Beleuchtung
- Premium LED

Leuchtmittelangaben LED INSIDE

LED 1x 15W 3000K CRI>80

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz sek. 350mA
Systemleistung: 15W
Material: Aluminium
Ø: 12,8 cm T: 5,5 cm

0,7 Triac,C

LED 25000

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Occuldas s. S. 022–031.

Variante	Art. Nr	EUR
810lm		
weiß	117351 NEW	

A - A++

OCCULDAS 23
LED

- Design: David Morgan
- Indirekte Beleuchtung
- Premium LED

Leuchtmittelangaben LED INSIDE

LED 1x 22W 3000K CRI80

Produktangaben

200-240V ~50/60Hz sek. 700mA
Systemleistung: 26W
Material: Aluminium/Stahl
Ø: 23 cm H: 8,5 cm

1,8 Triac,C,L

120° LED 30000

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Occuldas s. S. 022–031.

8,5
Ø 23

Variante	Art. Nr	EUR
1300lm		
weiß	117321	

A - A++

NEW

OCCULDAS 13 MOVE
LED

- Design: David Morgan
- Direkte Beleuchtung, Spot schwenkbar
- Premium LED

Leuchtmittelangaben

LED 1x 6W 3000K CRI>80

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz sek. 350mA
Systemleistung: 7,8W
Material: Aluminium/Stahl
Ø: 12,8 cm T: 6,6 cm

0,88 Triac,C

40° LED 40000 350° 25°

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Occuldas s. S. 022–031.



Variante	Art. Nr	EUR
700lm weiß	117361	

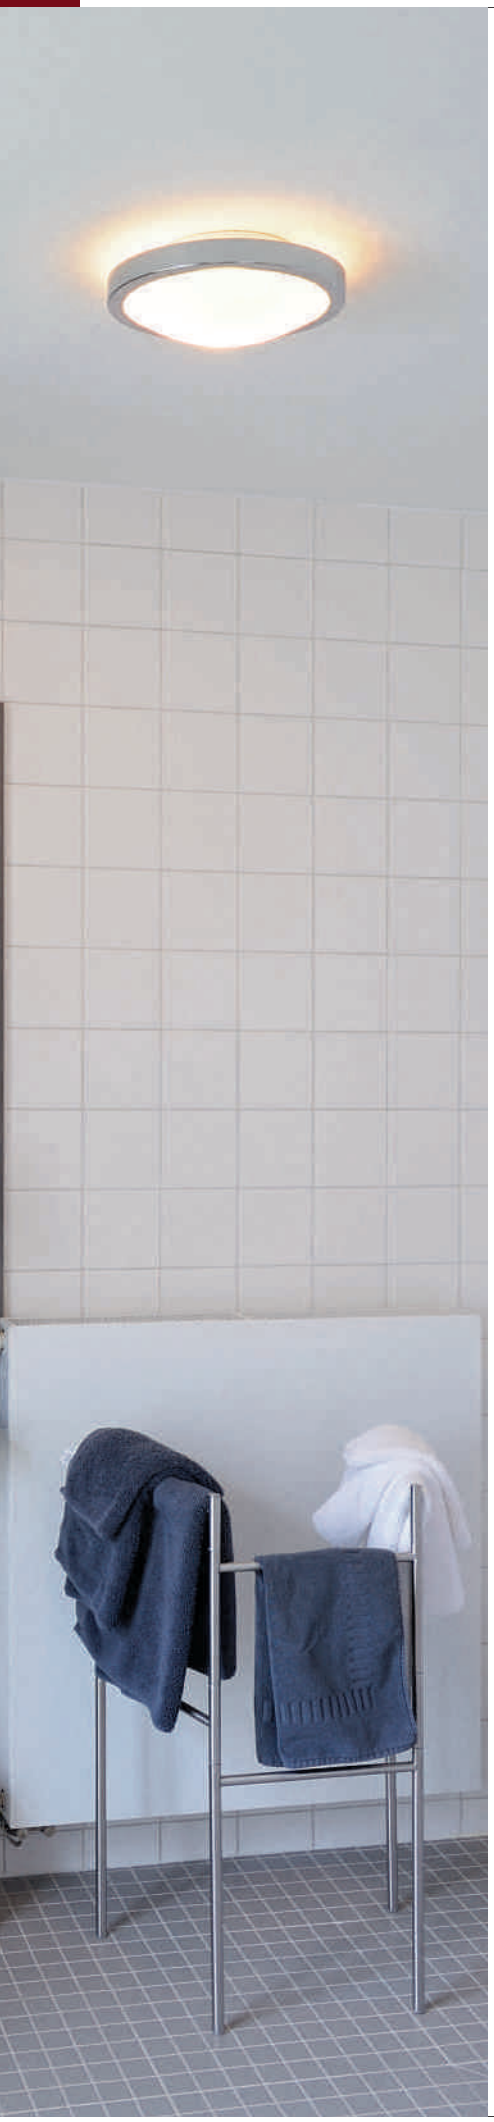



A - A++

MOLDI 32
SMD LED

Leuchtmittelangaben LEDINSIDE

LED 1x 20W 3000K CRI80

Produktangaben

100-240V ~50/60Hz sek. 450mA
Systemleistung: 22W
Material: Aluminium/Kunststoff PC
Ø: 32,5 cm H: 10 cm

0,7

LED

25000



Variante	Art. Nr	EUR
1150lm alu gebürstet	**134323**	



A - A++

MOLDI 46
SMD LED

- Premium LED

Leuchtmittelangaben LEDINSIDE

LED 1x 32W 3000K CRI80

Produktangaben

100-240V ~50/60Hz sek. 700mA
Systemleistung: 34W
Material: Aluminium/Kunststoff PC
Ø: 45,5 cm H: 12 cm

1,3

LED

25000



Variante	Art. Nr	EUR
2010lm alu gebürstet	**134333**	

A - A++

NEW

MOLDI 46
Sensor, LED

- Premium LED
- Bewegungsmelder mit MR (Microwellen-) Technik im Leuchtengehäuse integriert

Leuchtmittelangaben

LED 1x 32W 3000K CRI80

Produktangaben

220-240V ~50Hz
Systemleistung: 34W
Material: Aluminium/Kunststoff PC
Ø: 45,5 cm H: 12 cm





E - A++

CORONA CL-1

Leuchtmittelangaben

E27 A60 60W max.
L: 13,7 cm max.
optional: LED TC(…)SE QA60

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium/Stahl/Glas
Ø: 30 cm H: 10 cm



LED Upgrade

LED E27 5,5W
2700K 470lm EEK=A+
6kWh/1000h
Art. Nr. 560160

Variante	Art. Nr	EUR
2010lm alu gebürstet	134343	

A - A++

NEW

THALLIA
LED

Leuchtmittelangaben

LED 4x 3W 3000K CRI>80

Produktangaben

220-240V ~50Hz
Systemleistung: 15W
Material: Stahl/PMMA
Ø: 30 cm H: 8,6 cm

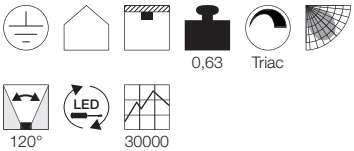

Variante	Art. Nr	EUR
chrom	155272	

Variante	Art. Nr	EUR
1200lm chrom	155152	
1200lm metall gebürstet	155156	

A - A++

MEDO
LED

- Premium LED

Leuchtmittelangaben

LED 2x 18W 3000K CRI80

Produktangaben

120-240V~50-60Hz sek. 500mA
Systemleistung: 22W
Material: Aluminium/Stahl/Acrylglas
Ø: 38 cm H: 9,5 cm

1,83 1-10

120° 30000

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Medo LED s. S. 022–031.



Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
Dimmer	470505	

Variante	Art. Nr	EUR
1300lm alu gebürstet	149276	

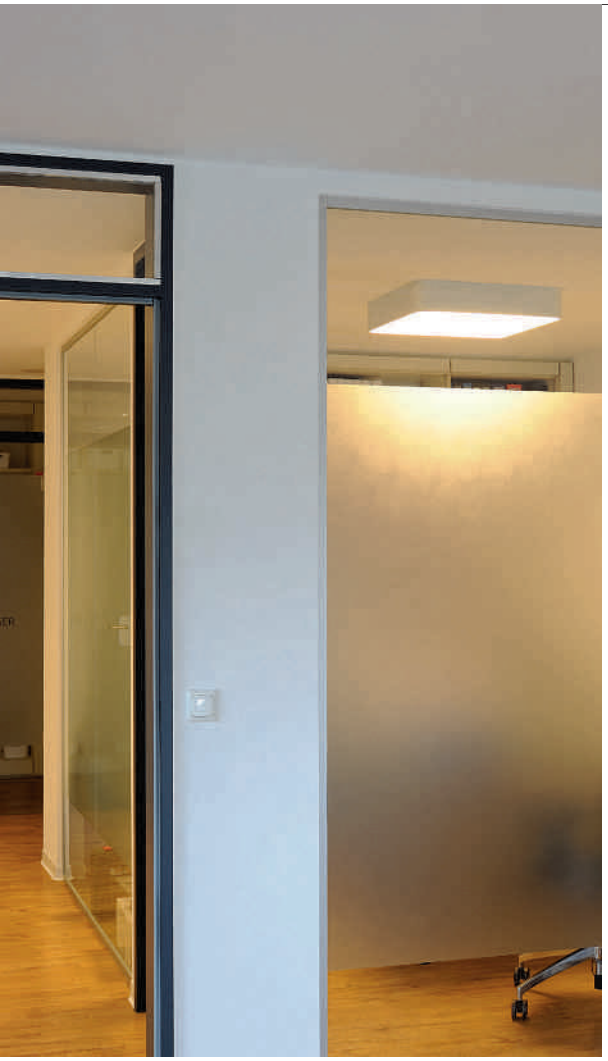



A

MEDO PRO 40
2GX13

- Besonders stabiler Rahmen

Leuchtmittelangaben

2GX13 T16-R 40W

Produktangaben

220-240V 0/~50-60Hz
Systemleistung: 41,36W
Material: Aluminium/Acrylglas
Ø: 38 cm H: 8 cm

1,1

EEI
A2

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Medo T5 s. S. 022–031.

Hinweis

Pendelset exkl., längere Abhängung auf Anfrage.

8
Ø 38

Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
Abhängeset	133811	
Abhängeset	133814	

Leuchtmittelempfehlung

2GX13 40W
3000K 3300lm EEK=A
48kWh/1000h
Art. Nr. 548240

Variante	Art. Nr	EUR
weiß	133791	
silbergrau	133794	



A

MEDO 60
Square

- Besonders stabiler Rahmen
- High Output Leuchtmittel

Leuchtmittelangaben

G5 T16 4x 24W

Produktangaben

230V ~50Hz
Systemleistung: 104W
Material: Aluminium/Acrylglas
L: 60 cm B: 60 cm H: 11,5 cm

5,27

EEI
A2

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Medo Square T5 s. S. 022–031.

Hinweis

Pendelset exkl., längere Abhängung auf Anfrage.

11,6
60 x 60

Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
Abhängeset	133831	

Leuchtmittelempfehlung

G5 24W
4000K 1950lm EEK=A
26kWh/1000h
Art. Nr. 548124

Variante	Art. Nr	EUR
weiß	133821	
silber	133824	



A

MEDO PRO 60
2G11

- Besonders stabiler Rahmen

Leuchtmittelangaben

2G11 TC-LEL 2x 24W
und
G5 T16 2x 24W

Produktangaben

230V ~50Hz
Systemleistung: 105W
Material: Aluminium/Acrylglas
Ø: 60 cm H: 11,5 cm

5,2

EEI
A2

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Medo T5 s. S. 022–031.

Hinweis

Pendelset exkl., längere Abhängung auf Anfrage.

11,5
Ø 60

Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
Abhängeset	133811	
Abhängeset	133814	

Leuchtmittelempfehlung

G5 24W
4000K 1950lm EEK=A
26kWh/1000h
Art. Nr. 548124
und
LED 2G11 24W
4000K 1800lm EEK=A
26kWh/1000h
Art. Nr. 508441

Variante	Art. Nr	EUR
weiß	133801	
silbergrau	133804	



A - A+

MEDO PRO 90
G5

Leuchtmittelangaben

G5 T16 2x 39W
und
G5 T16 4x 24W

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 182,85W
Material: Aluminium/Acrylglas
Ø: 90 cm H: 11,5 cm

8,65

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Medo T5 s. S. 022–031.

Hinweis

Pendelset exkl., längere Abhängung auf Anfrage.



Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
Abhängeset	133811	
Abhängeset	133814	

Leuchtmittelempfehlung

G5 24W
4000K 1950lm EEK=A
26kWh/1000h
Art. Nr. 548124
und
LED G5 39W
4000K 3500lm EEK=A+
44kWh/1000h
Art. Nr. 548139

Variante	Art. Nr	EUR
weiß	133861	
silber	133864	



A - A++

NEW

MEDO 30
LED

• Besonders stabiler Rahmen

Leuchtmittelangaben LED INSIDE

LED 1x 12W 3000K CRI>80

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz sek. 350mA
Systemleistung: 16W
Material: Aluminium/Stahl/PMMA
Ø: 28 cm H: 10,5 cm

1,02 Triac,C,L

120° LED 20000

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Medo LED s. S. 022–031.

Hinweis

Pendelset exkl., längere Abhängung auf Anfrage.

Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
Abhängeset	135250	
Abhängeset	135251	
Abhängeset	135254	
Abhängeset	135256	

Variante	Art. Nr	EUR
1200lm schwarz	135020	
1200lm weiß	135021	
1200lm silbergrau	135024	
1200lm weinrot	135026	

Coming soon: Januar 2017

A - A++

MEDO 40
LED

• Besonders stabiler Rahmen

Leuchtmittelangaben LED INSIDE

LED 4x 6W 3000K CRI80

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz sek. 700mA
Systemleistung: 31W
Material: Aluminium/Stahl/Acrylglas
Ø: 38 cm H: 11 cm

1,75 L

105° LED 20000

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Medo LED s. S. 022–031.

Hinweis

Pendelset exkl., längere Abhängung auf Anfrage.

Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
Abhängeset	133810	
Abhängeset	133811	
Abhängeset	133814	
Abhängeset	133816	

Variante	Art. Nr	EUR
2125lm schwarz	135070	
2125lm weiß	135071	
2125lm silbergrau	135074	
2125lm weinrot	135076	

A - A++

MEDO 60
LED

• Besonders stabiler Rahmen

Leuchtmittelangaben LED INSIDE

LED 6x 6W 3000K CRI80

Produktangaben

100-240V ~50/60Hz sek. 1000mA
Systemleistung: 40W
Material: Aluminium/Stahl/Acrylglas
Ø: 60 cm H: 13 cm

5,5 1-10

LED
105° 20000

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Medo LED s. S. 022–031.

Hinweis

Pendelset exkl., längere Abhängung auf Anfrage.



Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
Abhängeset	135250	
Abhängeset	135251	
Abhängeset	135254	
Abhängeset	135256	
Dimmer	470505	

Variante	Art. Nr	EUR
3500lm schwarz	135120	
3500lm weiß	135121	
3500lm silbergrau	135124	
3500lm weinrot	135126	



A - A++

NEW

MEDO 90
LED

• Besonders stabiler Rahmen

Leuchtmittelangaben LED INSIDE

LED 1x 120W 3000K CRI>80

Produktangaben

100-240V ~50/60Hz sek. 2900mA
Systemleistung: 119W
Material: Aluminium/Stahl/PMMA
Ø: 90 cm H: 12,5 cm

10,4 1-10

LED
120° 20000

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Medo LED s. S. 022–031.

Hinweis

Pendelset exkl., längere Abhängung auf Anfrage.

Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
Abhängeset	135250	
Abhängeset	135251	
Abhängeset	135254	
Abhängeset	135256	

Variante	Art. Nr	EUR
11000lm schwarz	135170	
11000lm weiß	135171	
11000lm silbergrau	135174	
11000lm weinrot	135176	

Coming soon: Januar 2017



E - A++

PLASTRA 105
E27

- Individuell gestaltbar

Leuchtmittelangaben

E27 A60 2x 25W max.
Ø: 5 max. L: 14 cm max.
optional: LED TC(…)SE QA60

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Gips/Stahl/Glas
Ø: 31 cm H: 8 cm

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Plastra s. S. 022–031.



Leuchtmittelempfehlung

E27 15W
2700K 900lm EEK=A
15kWh/1000h
Art. Nr. 508740

Variante	Art. Nr	EUR
weiß	**148001**	

E - A++



PLASTRA 104
E27

- Individuell gestaltbar

Leuchtmittelangaben

E27 A60 2x 25W max.
Ø: 5 max. L: 14 cm max.
optional: LED TC(…)SE QA60

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Gips/Stahl/Glas
L: 25 cm B: 25 cm H: 9,5 cm



Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Plastra s. S. 022–031.



Leuchtmittelempfehlung

E27 15W
2700K 900lm EEK=A
15kWh/1000h
Art. Nr. 508740

Variante	Art. Nr	EUR
weiß	**148002**	

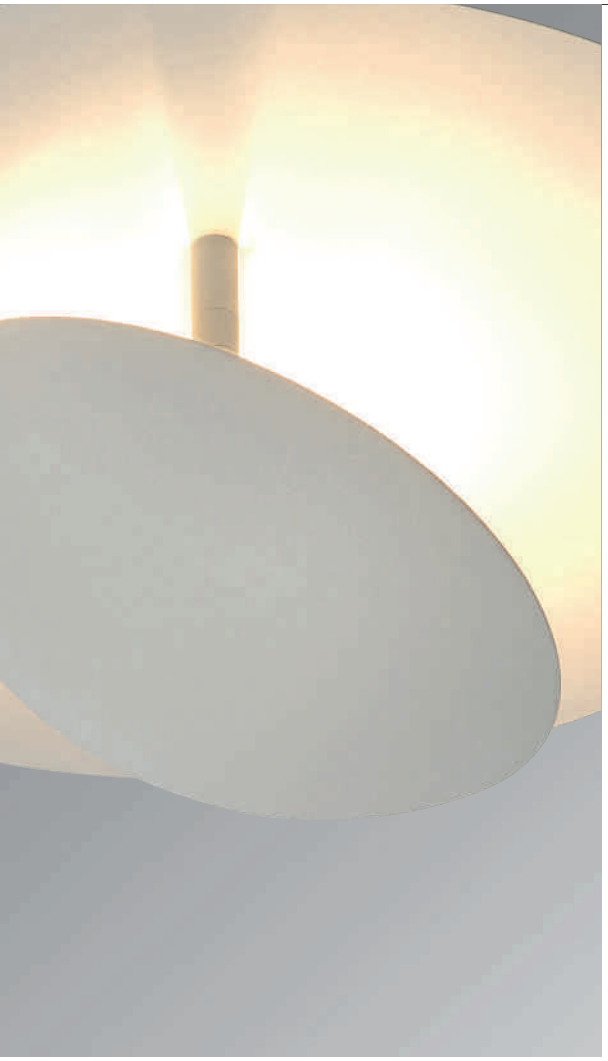

D - A+

LOUISSE 1

Leuchtmittelangaben

R7s 118mm QT-DE12 200W max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Stahl
Ø: 40 cm H: 13,5 cm

2,3

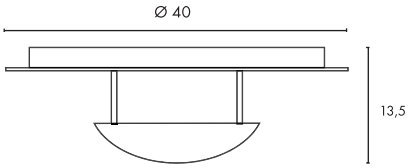

LED Upgrade

LED R7s 118mm 6,5W
3000K 806lm EEK=A++
7kWh/1000h
Art. Nr. 551893

Variante	Art. Nr	EUR
weiß	**133901**	

A - A++

INDIGLA WING
SMD LED

- Asymmetrischer Doppelreflektor
- Ideal für blendfreie Beleuchtung Korridor

Leuchtmittelangaben

LED INSIDE

LED 2x 6,13W 3000K CRI80

Produktangaben

100-277V ~50/60Hz sek. 350mA
Systemleistung: 15W
Material: Aluminium/Glas
B: 23,5 cm H: 23,5 cm T: 7 cm

IP 54 2,05

45° 25000

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Indigla



Variante	Art. Nr	EUR
920lm		
weiß	**230891**	
500lm		
silber	**230894**	



B - A++

CL 101
GX53

Leuchtmittelangaben

GX53 TCR-TSE 11W max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Kunststoff
Ø: 14 cm H: 6 cm





LED Upgrade

LED GX53 3W 120°
3000K 250lm EEK=A++
3kWh/1000h
Art. Nr. 551372

Variante	Art. Nr	EUR
weiß	112281	
silbergrau	112284	

A - A++

PL AUFBAUSTRAHLER 48
LED

- Premium LED

Leuchtmittelangaben

LED 1x 20W 3000K CRI80

Produktangaben

100-240V ~50/60Hz sek. 550mA
Systemleistung: 21W
Material: Aluminium/Stahl/Glas
Ø: 25 cm H: 12,5 cm



Variante	Art. Nr	EUR
1800lm weiß	161461	
1800lm silbergrau	161464	

A

TRISTAN
T8

Leuchtmittelangaben

G13 T26 2x 58W

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Stahl
L: 161 cm B: 18,5 cm H: 6 cm

5,3

EEI
A2

Hinweis

Raster inkl.
Hochglanzreflektor inkl.

Variante	Art. Nr	EUR
weiß	160861	
silbergrau	160864	



A - A+

KUNO

- High Output Leuchtmittel

Leuchtmittelangaben

G5 T16 2x 54W

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium/Acrylglas
L: 119 cm B: 13,5 cm H: 3 cm

2,5

EEI
A1

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Kuno s. S. 022–031.



Leuchtmittelempfehlung

G5 54W
3000K 5000lm EEK=A+
60kWh/1000h
Art. Nr. 548054

Variante	Art. Nr	EUR
weiß	160773	
silbergrau	160774	



A - A+

LONG GRILL

- High Output Leuchtmittel
- Blendfreies Licht durch Darklight-Raster - für einen optimal ausgeleuchteten Arbeitsplatz

Leuchtmittelangaben

G5 T16 2x 54W

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium
L: 126 cm B: 23 cm H: 10,5 cm

5,1

EEI
A2

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Long Grill s. S. 022–031.

Leuchtmittelempfehlung

G5 54W
3000K 5000lm EEK=A+
60kWh/1000h
Art. Nr. 548054

Variante	Art. Nr	EUR
silbergrau	157534	

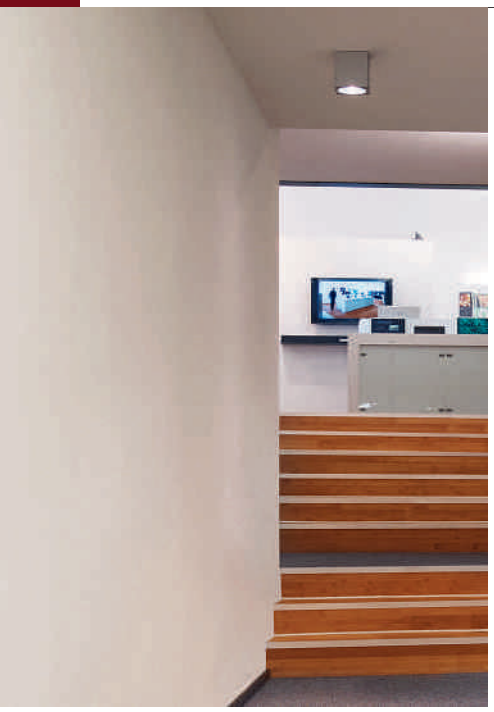

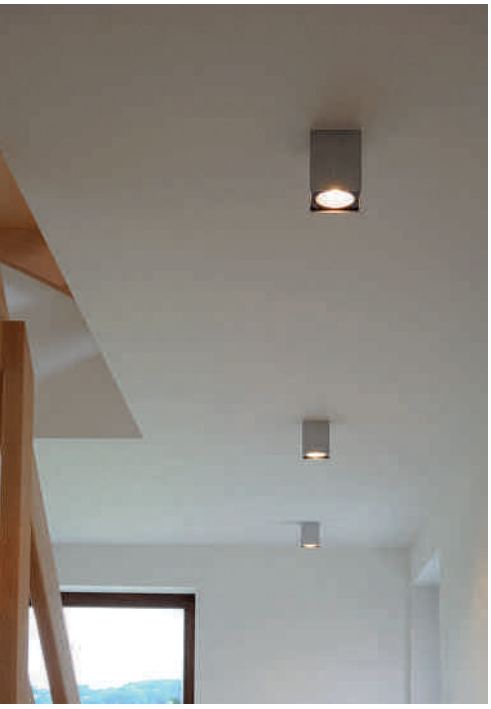

E - A++

BIG THEO

Leuchtmittelangaben

GU10 QPAR111 75W max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium/Glas
L: 13 cm B: 13 cm H: 14 cm

0,95

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Big Theo s. S. 022–031.



LED Upgrade

LED GU10 17,5W 30°
2700K 880lm EEK=A
18kWh/1000h
Art. Nr. 551642

Variante	Art. Nr	EUR
weiß	149271	
silbergrau	149274	

E - A++

ALTRA DICE

Leuchtmittelangaben

GU10 QPAR51 35W max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium/Stahl
L: 7 cm B: 7 cm H: 10 cm

0,28

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Altra Dice s. S. 022–031.



LED Upgrade

LED GU10 3,5W 40°
2700K 260lm EEK=A+
4kWh/1000h
Art. Nr. 560122

Variante	Art. Nr	EUR
weiß	151511	
silbergrau/schwarz	151514	

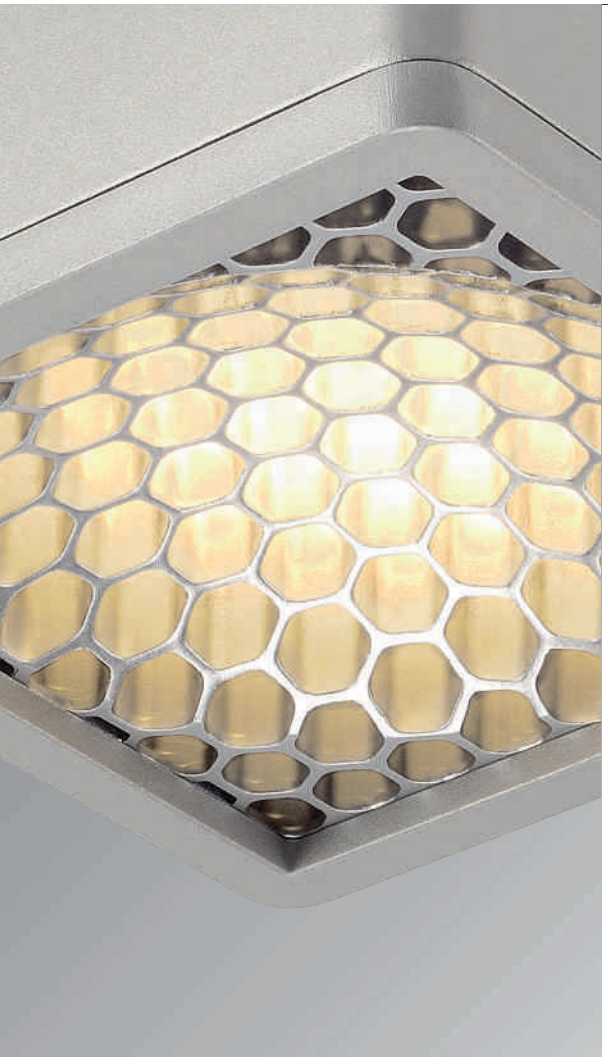

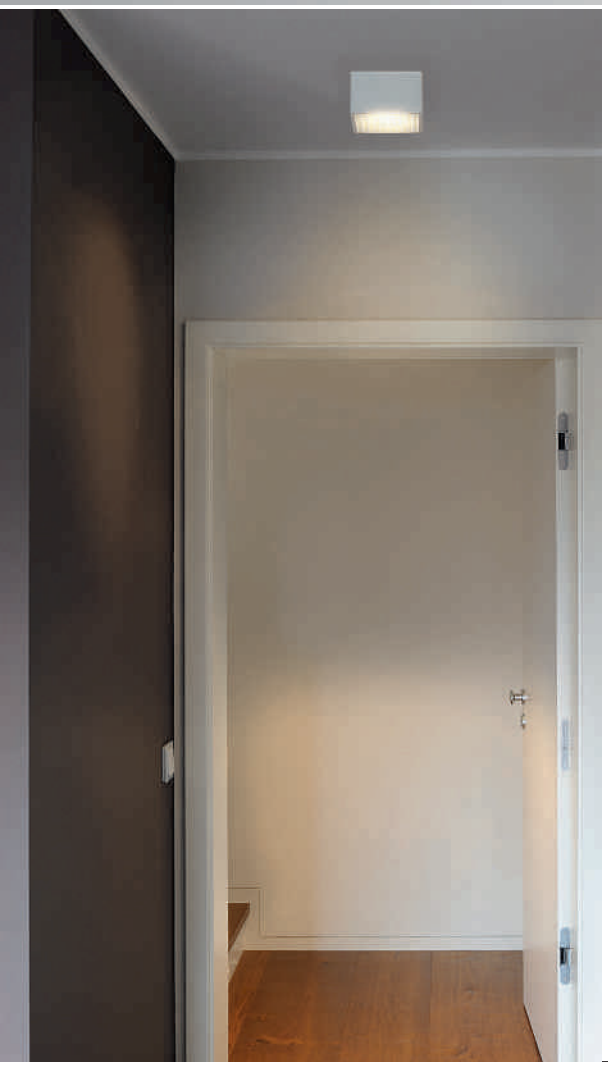

A - A++

SKALUX
LED

- Premium LED

Leuchtmittelangaben LED INSIDE

LED 1x 18,7W 3000K CRI80

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 18,7W
Material: Aluminium/Kunststoff
L: 15,6 cm B: 15,6 cm H: 9,1 cm

0,78

90° LED 25000

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Skalux s. S. 022–031.

Variante	Art. Nr	EUR
1200lm weiß	162641	
1200lm silber	162644	

A - A++

SKALUX COMB
LED

- Dunkel-Effekt durch Wabenabdeckung
- Premium LED

Leuchtmittelangaben LED INSIDE

LED 1x 18,7W 3000K CRI80

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 18,7W
Material: Aluminium/Kunststoff
L: 15,6 cm B: 15,6 cm H: 9,1 cm

0,94

55° LED 25000

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Skalux s. S. 022–031.



Variante	Art. Nr	EUR
800lm weiß	162631	
800lm silber	162634	

E - A++

ASTO TUBE 3

Leuchtmittelangaben

GU10 QPAR51 3x 50W max.
Ø: 6,4 max. L: 8,1 cm max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium
Ø: 20 cm H: 17 cm

1,13

350° 90°



Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
Leuchtmittelzange	470640	

LED Upgrade

LED GU10 4,3W 40°
2700K 245lm EEK=A+
5kWh/1000h
Art. Nr. 551252

Variante	Art. Nr	EUR
weiß	147414	
alu gebürstet	147424	

E - A++

ROX CEILING
QPAR111

Leuchtmittelangaben

GU10 QPAR111 50W max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium/Glas
Ø: 12,5 cm H: 12,5 cm

IP 44 0,8

Hinweis

Für innen und außen geeignet.

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Rox s. S. 022–031.



LED Upgrade

LED GU10 17,5W 30°
2700K 880lm EEK=A
18kWh/1000h
Art. Nr. 551642

Variante	Art. Nr	EUR
alu gebürstet	229756	



A - A++

ENOLA_C
LED

- Premium LED

Leuchtmittelangaben

LED 1x 9W 3000K CRI>80

Produktangaben

100-240V ~50/60Hz sek. 500mA
Systemleistung: 11,2W
Material: Aluminium
Ø: 10 cm H: 10,7 cm

0,5

35° 40000

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Enola_C s. S. 022–031.



Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
Zierring/Diffusor	152440	
Zierring/Diffusor	152441	
Zierring/Diffusor	152444	

Variante	Art. Nr	EUR
850lm		
weiß	152101	

E - A++

BARRO

Leuchtmittelangaben

GU10 QPAR51 50W max.
Ø: 5 max. L: 5,7 cm max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium
Ø: 6,8 cm H: 9,5 cm

0,29

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Barro s. S. 022–031.

LED Upgrade

LED GU10 4,3W 40°
2700K 245lm EEK=A+
5kWh/1000h
Art. Nr. 551252

Variante	Art. Nr	EUR
silbergrau	116202	
chrom	116204	

E - A++

TIGLA
QPAR111

Leuchtmittelangaben

GU10 QPAR51 50W max.
Ø: 5 max. L: 5,7 cm max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium/Acrylglas

0,32

LED Upgrade

LED GU10 4,5W 36°
2700K 345lm EEK=A+
5kWh/1000h
Art. Nr. 560182

Variante	Art. Nr	EUR
Ø: 8,7 cm H: 11,7 cm		
alu gebürstet	114730	
L: 8 cm B: 8 cm H: 11 cm		
alu gebürstet	114740	

A - A++

TRILEDO ROUND CL
LED

Leuchtmittelangaben LED INSIDE

LED 1x 6,2W 3000K CRI80

Produktangaben

100-240V ~50/60Hz sek. 350mA
Systemleistung: 8,2W
Material: Aluminium
Ø: 8,5 cm H: 9,5 cm

0,57 · LED · 90° · 40000 · 100° · 30°



Variante	Art. Nr	EUR
625lm ○ weiß	113931	
625lm alu gebürstet	113936	
625lm ● schwarz matt	113930 NEW	

A - A++

TRILEDO SQUARE CL
LED

Leuchtmittelangaben LED INSIDE

LED 1x 6,2W 3000K CRI80

Produktangaben

100-240V ~50/60Hz sek. 350mA
Systemleistung: 8,2W
Material: Aluminium
L: 8,5 cm B: 8,5 cm H: 9,5 cm

0,96 · LED · 90° · 40000 · 100° · 30°



Variante	Art. Nr	EUR
625lm ○ weiß	113941	
625lm alu gebürstet	113946	
625lm ● schwarz matt	113940 NEW	

E - A++

PLASTRA

- Individuell gestaltbar

Leuchtmittelangaben

GU10 QPAR51 35W max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Gips/Stahl
L: 9 cm B: 9 cm H: 13,5 cm



Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Plastra s. S. 022–031.



LED Upgrade

LED GU10 4,3W 40°
3000K 245lm EEK=A+
5kWh/1000h
Art. Nr. 551253

Variante	Art. Nr	EUR
weiß	**148004**	

E - A++

PLASTRA BOX
1 / 2 / 3

- Individuell gestaltbar

Leuchtmittelangaben

GU10 QPAR51 35W max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Gips/Stahl
B: 13 cm H: 16,5 cm



Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Plastra s. S. 022–031.

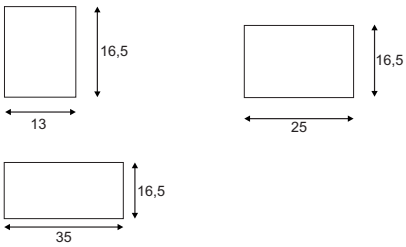

LED Upgrade

LED GU10 4,3W 40°
3000K 245lm EEK=A+
5kWh/1000h
Art. Nr. 551253

Variante	Art. Nr	EUR
L: 13 cm 1,75 kg weiß	**148051**	
L: 25 cm 3,1 kg weiß	**148052**	
L: 35 cm 4,1 kg weiß	**148053**	

E - A++

SUN

- Mundgeblasener Glasschirm
- Jede Leuchte ist ein Unikat

Leuchtmittelangaben

E27 A60 75W max.
Ø: 7 max. L: 12 cm max.
optional: LED TC(…)SE QA60

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium/Glas
Ø: 19 cm H: 19,5 cm

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Sun s. S. 022–031.



LED Upgrade

LED E27 9,5W
2700K 806lm EEK=A+
10kWh/1000h
Art. Nr. 560161

Variante	Art. Nr	EUR
alu/weiß	134221	

E - A++

BIG SUN

- Mundgeblasener Glasschirm
- Jede Leuchte ist ein Unikat

Leuchtmittelangaben

E27 A60 75W max.
Ø: 7 max. L: 17,5 cm max.
optional: LED TC(…)SE QA60

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium/Glas
Ø: 30 cm H: 30 cm

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Big Sun s. S. 022–031.



LED Upgrade

LED E27 9,5W
2700K 806lm EEK=A+
10kWh/1000h
Art. Nr. 560161

Variante	Art. Nr	EUR
alu/weiß	134301	

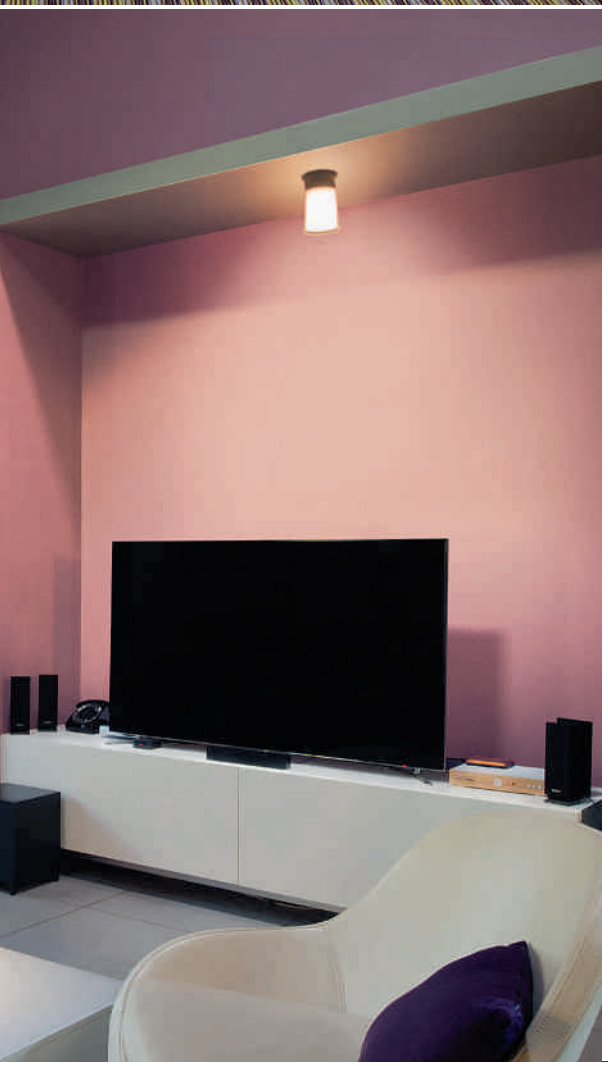



E - A++

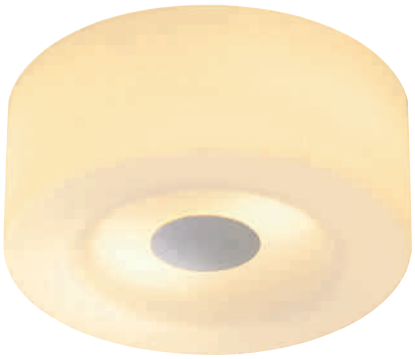

MALANG

Leuchtmittelangaben

E27 A60 2x 60W max.
Ø: 5,5 max. L: 13,5 cm max.
optional: LED TC(…)SE QA60

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Stahl/Glas
Ø: 32 cm H: 13,5 cm

2,1

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Malang s. S. 022–031.



LED Upgrade

LED E27 9,5W
2700K 806lm EEK=A+
10kWh/1000h
Art. Nr. 560161

Variante	Art. Nr	EUR
weiß/chrom	**146942**	



A - A++

NEW

RETO
LED

- Premium LED

Leuchtmittelangaben

LED INSIDE

LED 1x 4,4W 2700K CRI90

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz sek. 365mA
Systemleistung: 12W
Material: Aluminium/Glas satiniert
Ø: 12,5 cm H: 18,5 cm

1,05 L

LED

30000

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Reto s. S. 022–031.

Variante	Art. Nr	EUR
620lm grau/weiß	**150654**	

Coming soon: Januar 2017

RUNDE FORM

269

299

299

299

301

301

303

303

NEW

303

309

309

309

RECHTECKIGE FORM

305

305

307

307

307

305

310

310

311

NEW

311

SPOTS - EINSTRAHLIG

270

270

271

272

273

274

277

280

281

282

283

285

287

289

291

293

294

297

310

SPOTS - ZWEISTRAHLIG

271

273

274

277

279

279

280

281

282

287

288

289

291

293

294

297

SPOTS - DREISTRAHLIG

273

274

277

279

287

291

293

295

SPOTS - VIERSTRAHLIG

274

288

295

296

296

LANGFORM

312

313

313

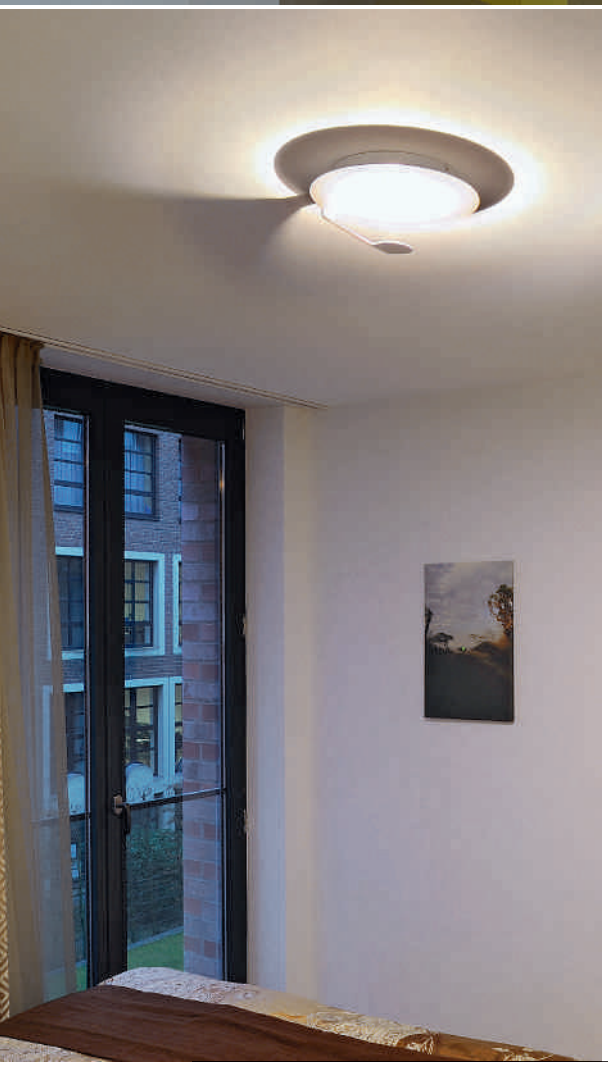

A - A++

AIR INDI 22
COB LED

- Indirekte Beleuchtung
- Premium LED

Leuchtmittelangaben LED INSIDE

LED 1x 9W 3000K CRI>80

Produktangaben

100-240V ~50/60Hz sek. 480mA
Systemleistung: 11,3W
Material: Stahl
Ø: 22 cm H: 10 cm

0,95

30000



Variante	Art. Nr	EUR
750lm		
weiß	133921	



A - A++

AIR INDI 33
COB LED

- Premium LED

Leuchtmittelangaben LED INSIDE

LED 18x 1W 3000K CRI>80

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz sek. 500mA
Systemleistung: 22W
Material: Stahl
Ø: 33 cm H: 12,5 cm

2,2

30000



Variante	Art. Nr	EUR
1300lm		
weiß	133931	

E - A++

SPOT 79
230V

Leuchtmittelangaben

GU10 QPAR51 50W max.
Ø: 5 max. L: 5,7 cm max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium
Ø: 8,5 cm L: 9,5 cm H: 2,5 cm





LED Upgrade

LED GU10 4,5W 36°
2700K 345lm EEK=A+
5kWh/1000h
Art. Nr. 560182

Variante	Art. Nr	EUR
schwarz	132020	
weiß	132021	
silbergrau	132024	

E - A++

INDA

Leuchtmittelangaben

GU10 QPAR51 50W max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium
Ø: 6 cm L: 10,7 cm H: 13 cm





LED Upgrade

LED GU10 4,3W 40°
3000K 245lm EEK=A+
5kWh/1000h
Art. Nr. 551253

Variante	Art. Nr	EUR
schwarz matt	147550	
weiß matt	147551	
weinrot	147556	
alu gebürstet	147559	



E - A++

BARRO 1

Leuchtmittelangaben

GU10 QPAR51 50W max.
Ø: 5 max. L: 5,7 cm max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium
B: 8 cm H: 7,5 cm T: 13,5 cm







LED Upgrade

LED GU10 3,5W 40°
2700K 260lm EEK=A+
4kWh/1000h
Art. Nr. 560122

Variante	Art. Nr	EUR
silbergrau	151912	



E - A++

BARRO 2

Leuchtmittelangaben

GU10 QPAR51 2x 50W max.
Ø: 5 max. L: 5,7 cm max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium
B: 15,5 cm H: 7,5 cm T: 13,5 cm







LED Upgrade

LED GU10 3,5W 40°
2700K 260lm EEK=A+
4kWh/1000h
Art. Nr. 560122

Variante	Art. Nr	EUR
silbergrau	151922	

E - A++

N-TIC SPOT
230V

Leuchtmittelangaben

GU10 QPAR51 50W max.
Ø: 5 max. L: 5,7 cm max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Stahl
L: 8 cm B: 9,5 cm H: 15,5 cm





LED Upgrade

LED GU10 4,5W 36°
2700K 345lm EEK=A+
5kWh/1000h
Art. Nr. 560182

Variante	Art. Nr	EUR
chrom matt	131108	



E - A++

ASTO TUBE 1

- Einsatz von langen LED Leuchtmitteln

Leuchtmittelangaben

GU10 QPAR51 75W max.
Ø: 6,4 max. L: 8,1 cm max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium
Ø: 7 cm H: 17 cm

0,34

350° 90°



Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
Leuchtmittelzange	470640	

LED Upgrade

LED GU10 4,3W 36°
3000K 355lm EEK=A+
5kWh/1000h
Art. Nr. 560143

Variante	Art. Nr	EUR
weiß	147411	
alu gebürstet	147421	

E - A++



ASTO TUBE 2

- Einsatz von langen LED Leuchtmitteln

Leuchtmittelangaben

GU10 QPAR51 2x 75W max.
Ø: 6,4 max. L: 8,1 cm max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium
L: 25 cm H: 17 cm

0,75

350° 90°



Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
Leuchtmittelzange	470640	

LED Upgrade

LED GU10 4,3W 40°
4000K 390lm EEK=A+
5kWh/1000h
Art. Nr. 560144

Variante	Art. Nr	EUR
weiß	147412	
alu gebürstet	147422	

E - A++

ASTO TUBE 3

- Einsatz von langen LED Leuchtmitteln

Leuchtmittelangaben

GU10 QPAR51 3x 75W max.
Ø: 6,4 max. L: 8,1 cm max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium
L: 36 cm H: 17 cm

1,15

350° 90°



Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
Leuchtmittelzange	470640	

LED Upgrade

LED GU10 4,3W 36°
3000K 355lm EEK=A+
5kWh/1000h
Art. Nr. 560143

Variante	Art. Nr	EUR
weiß	147413	
alu gebürstet	147423	

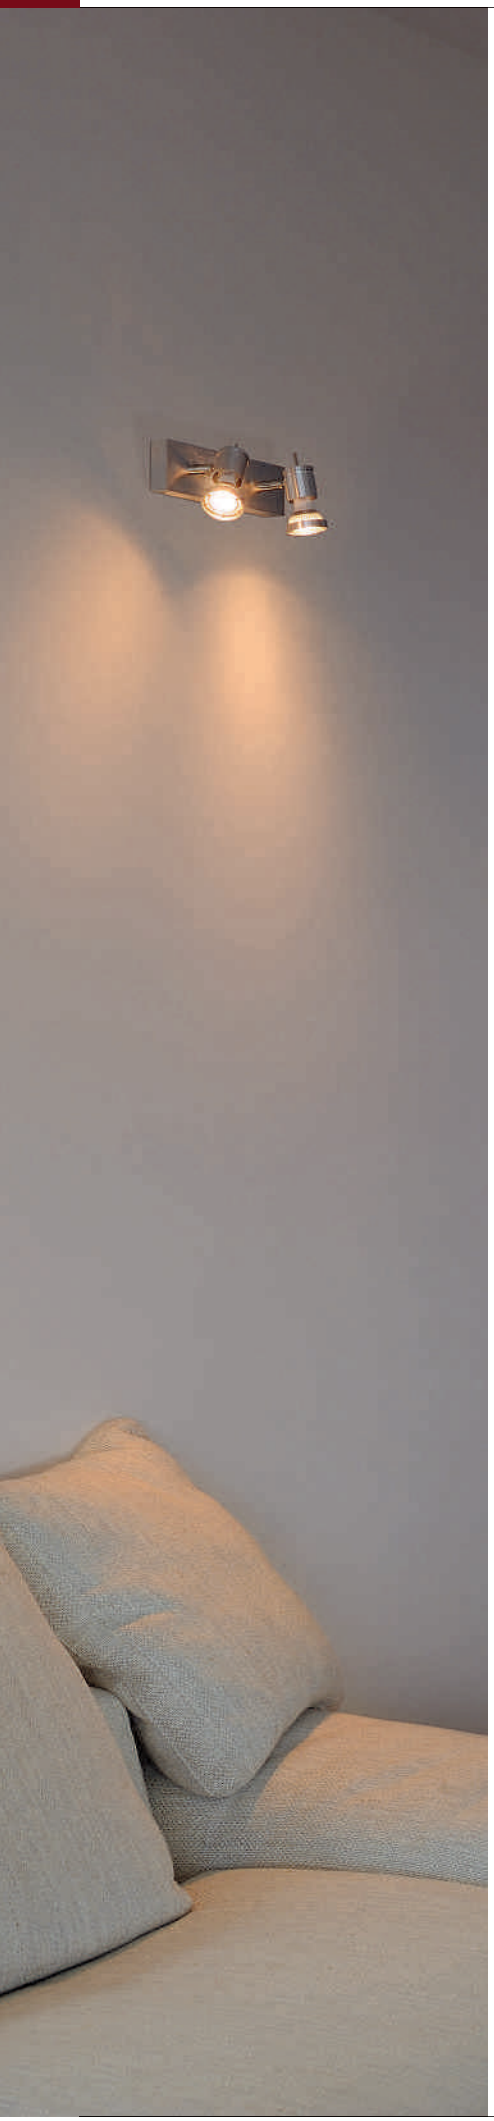

E - A++

ASTO 1

Leuchtmittelangaben

GU10 QPAR51 75W max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium
L: 12 cm B: 6,5 cm H: 10 cm

0,25

310° 85°

Hinweis

Dekoring inkl.



LED Upgrade

LED GU10 4,3W 36°
3000K 355lm EEK=A+
5kWh/1000h
Art. Nr. 560143

Variante	Art. Nr	EUR
alu gebürstet	**147441**	

E - A++

ASTO 2

Leuchtmittelangaben

GU10 QPAR51 75W max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium
L: 26 cm B: 6,5 cm H: 10 cm

0,35

310° 85°

Hinweis

Dekoring inkl.



LED Upgrade

LED GU10 4,3W 36°
3000K 355lm EEK=A+
5kWh/1000h
Art. Nr. 560143

Variante	Art. Nr	EUR
alu gebürstet	**147442**	

E - A++

ASTO 3

Leuchtmittelangaben

GU10 QPAR51 75W max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium
L: 45,5 cm B: 6,5 cm H: 10 cm

0,55

310° 85°

Hinweis

Dekoring inkl.



LED Upgrade

LED GU10 4,3W 36°
3000K 355lm EEK=A+
5kWh/1000h
Art. Nr. 560143

Variante	Art. Nr	EUR
alu gebürstet	**147443**	

E - A++

ASTO 4

Leuchtmittelangaben

GU10 QPAR51 75W max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium
L: 63 cm B: 6,5 cm H: 10 cm

0,8

310° 85°

Hinweis

Dekoring inkl.



LED Upgrade

LED GU10 4,3W 36°
3000K 355lm EEK=A+
5kWh/1000h
Art. Nr. 560143

Variante	Art. Nr	EUR
alu gebürstet	**147444**	

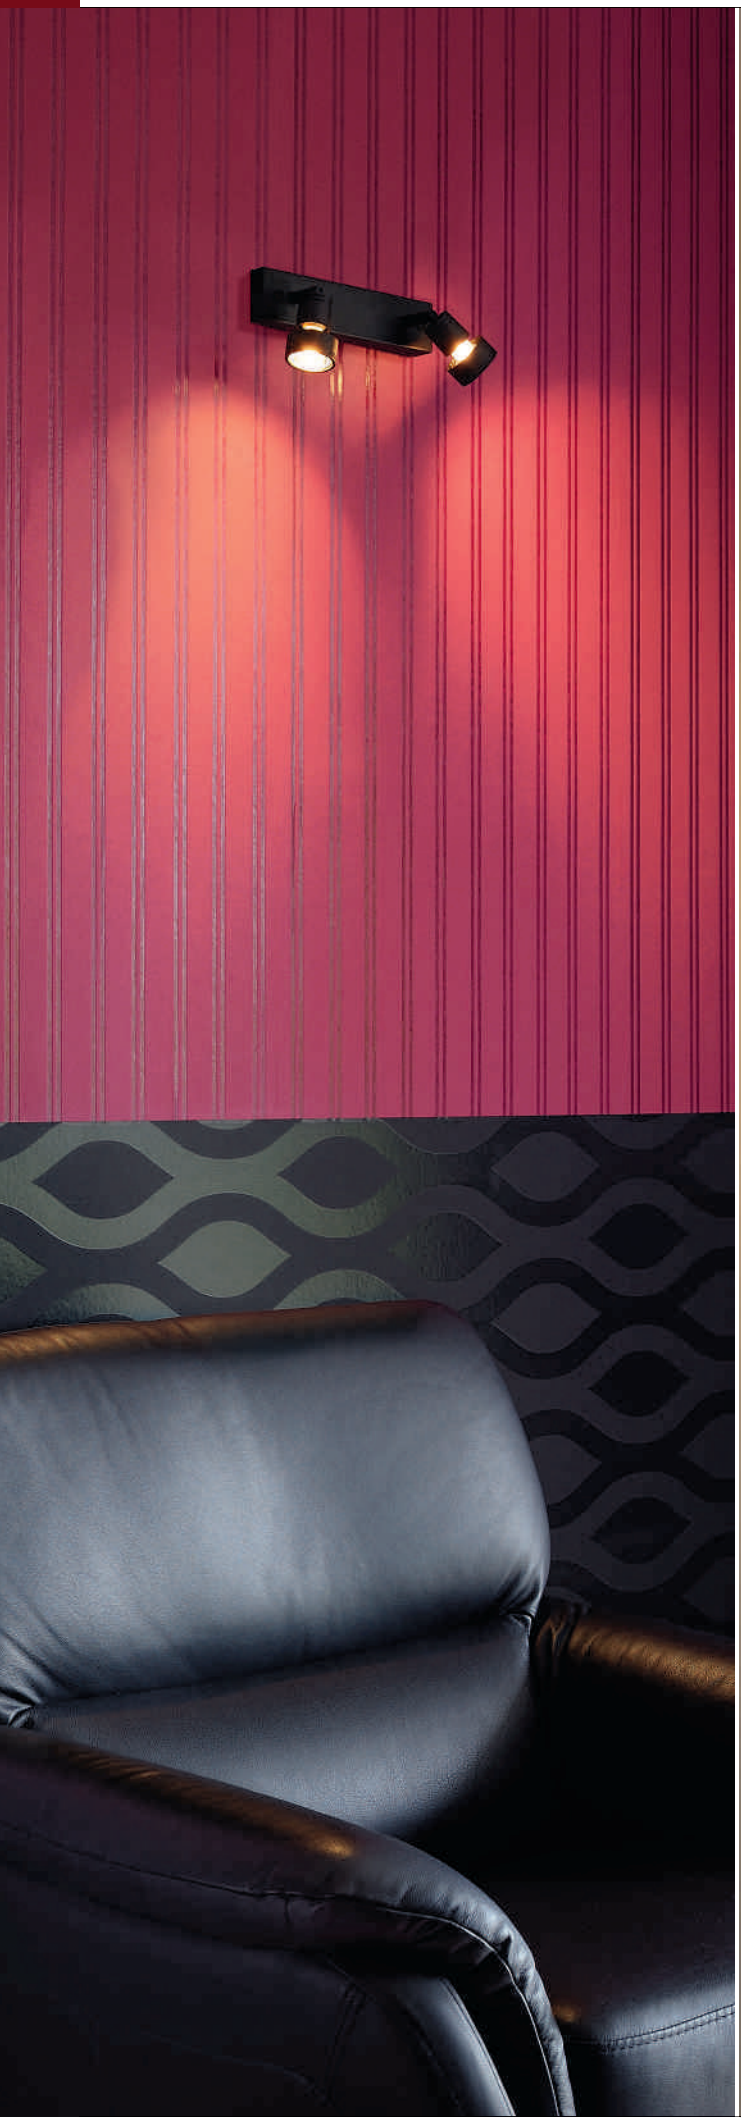

E - A++

PURI 1

Leuchtmittelangaben

GU10 QPAR51 50W max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium/Stahl
L: 8,6 cm B: 5,6 cm H: 8,6 cm

0,27

350° 85°

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Puri



LED Upgrade

LED GU10 4,3W 40°
2700K 245lm EEK=A+
5kWh/1000h
Art. Nr. 551252

Variante	Art. Nr	EUR
schwarz matt	147360	
weiß matt	147361	
silber	147364	
weinrot	147366	

E - A++

PURI 2

Leuchtmittelangaben

GU10 QPAR51 2x 50W max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium/Stahl
L: 24,5 cm B: 5,6 cm H: 8,6 cm

0,62

350° 85°

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Puri



LED Upgrade

LED GU10 4,3W 40°
2700K 245lm EEK=A+
5kWh/1000h
Art. Nr. 551252

Variante	Art. Nr	EUR
schwarz matt	147370	
weiß matt	147371	
silber	147374	
weinrot	147376	

E - A++

PURI 3

Leuchtmittelangaben

GU10 QPAR51 3x 50W max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium/Stahl
L: 40,5 cm B: 5,6 cm H: 8,6 cm

0,98

350° 85°

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Puri



LED Upgrade

LED GU10 4,3W 40°
2700K 245lm EEK=A+
5kWh/1000h
Art. Nr. 551252

Variante	Art. Nr	EUR
schwarz matt	147380	
weiß matt	147381	
silber	147384	
weinrot	147386	

E - A++

ALTRA DICE
Spot 2

Leuchtmittelangaben

GU10 QPAR51 2x 50W max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium/Stahl
L: 22,5 cm B: 7 cm H: 10 cm

0,78

350° 180°

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Altra Dice s. S. 022–031.

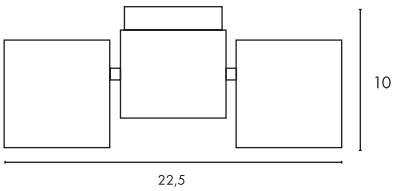

LED Upgrade

LED GU10 3,5W 40°
2700K 260lm EEK=A+
4kWh/1000h
Art. Nr. 560122

Variante	Art. Nr	EUR
weiß	**151531**	
silbergrau/schwarz	**151534**	

E - A++

ALTRA DICE 2

Leuchtmittelangaben

GU10 QPAR51 2x 50W max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium/Stahl
L: 41 cm B: 7,7 cm H: 15,5 cm

1

350° 180°

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Altra Dice s. S. 022–031.



LED Upgrade

LED GU10 3,5W 40°
2700K 260lm EEK=A+
4kWh/1000h
Art. Nr. 560122

Variante	Art. Nr	EUR
weiß	**151171**	
silbergrau/schwarz	**151174**	

E - A++

ALTRA DICE 3

Leuchtmittelangaben

GU10 QPAR51 3x 50W max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium/Stahl
L: 61,8 cm B: 7,7 cm H: 15,5 cm

1,44

350° 180°

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Altra Dice s. S. 022–031.



LED Upgrade

LED GU10 3,5W 40°
2700K 260lm EEK=A+
4kWh/1000h
Art. Nr. 560122

Variante	Art. Nr	EUR
weiß	**151181**	
silbergrau/schwarz	**151184**	

E - A++

ENOLA_B
Spot 1

Leuchtmittelangaben

GU10 QPAR51 50W max.
Ø: 5 max. L: 6,7 cm max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium/Stahl
Ø: 6,7 cm L: 13,5 cm H: 12,5 cm

0,39

350° 100°

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Enola_B s. S. 022–031.



Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
Zierring	151840	

LED Upgrade

LED GU10 3,5W 40°
2700K 260lm EEK=A+
4kWh/1000h
Art. Nr. 560122

Variante	Art. Nr	EUR
schwarz	152010	
weiß	152011	
messing	152013	
silbergrau/schwarz	152014	

E - A++

ENOLA_B
Spot 2

Leuchtmittelangaben

GU10 QPAR51 2x 50W max.
Ø: 5 max. L: 6,7 cm max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium/Stahl
Ø: 6,7 cm L: 12 cm H: 14,5 cm

0,89

350° 100°

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Enola_B s. S. 022–031.



Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
Zierring	151840	

LED Upgrade

LED GU10 3,5W 40°
2700K 260lm EEK=A+
4kWh/1000h
Art. Nr. 560122

Variante	Art. Nr	EUR
schwarz	152020	
weiß	152021	
messing	152023	
silbergrau/schwarz	152024	

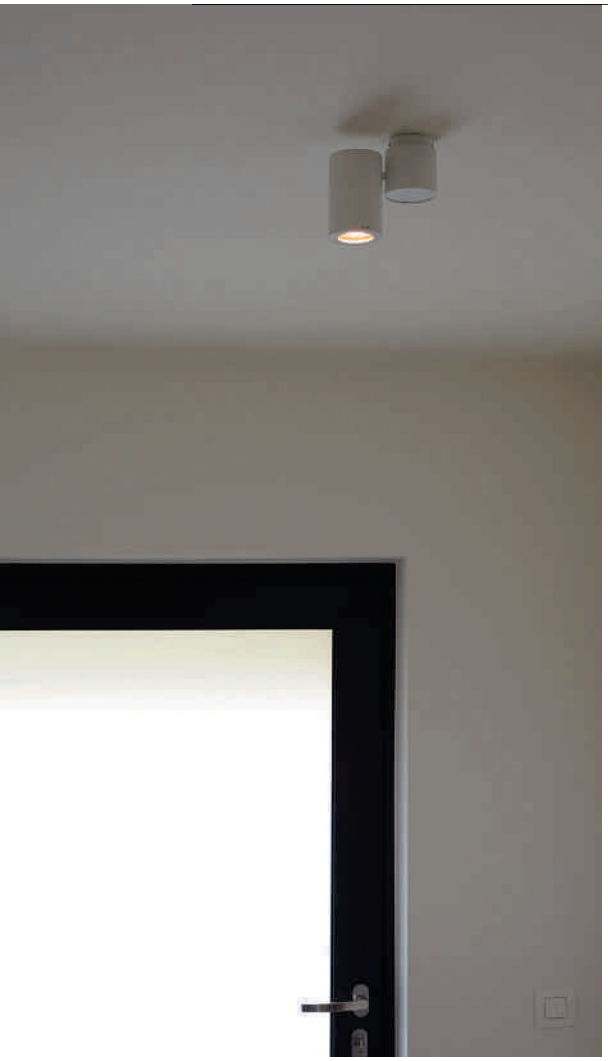

E - A++

ENOLA_B
Spot single

Leuchtmittelangaben

GU10 QPAR51 50W max.
L: 8 cm max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium
L: 14 cm B: 6,7 cm H: 14 cm

0,53

350° 180°

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Enola_B s. S. 022–031.

Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
●Zierring	151840	

LED Upgrade

LED GU10 3,5W 40°
2700K 260lm EEK=A+
4kWh/1000h
Art. Nr. 560122

Variante	Art. Nr	EUR
● schwarz	151820	
○ weiß	151821	
● messing	151823	
◐ silbergrau/schwarz	151824	

E - A++

ENOLA_B
Spot double

Leuchtmittelangaben

GU10 QPAR51 2x 50W max.
L: 8 cm max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium/Stahl
L: 21,5 cm B: 6,7 cm H: 14 cm

0,83

350° 180°

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Enola_B s. S. 022–031.

Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
●Zierring	151840	

LED Upgrade

LED GU10 3,5W 40°
2700K 260lm EEK=A+
4kWh/1000h
Art. Nr. 560122

Variante	Art. Nr	EUR
● schwarz	151830	
○ weiß	151831	
● messing	151833	
◐ silbergrau/schwarz	151834	

E - A++

LIGHT EYE 1
QPAR51

Leuchtmittelangaben

GU10 QPAR51 50W max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Stahl
Ø: 8,9 cm H: 14,2 cm



Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Light Eye s. S. 022–031.



Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
Dekoring Ø 5,7	151040	
Dekoring Ø 5,7	151041	
Dekoring Ø 5,7	151049	

LED Upgrade

LED GU10 4,3W 40°
2700K 245lm EEK=A+
5kWh/1000h
Art. Nr. 551252

Variante	Art. Nr	EUR
schwarz/chrom	149060	
weiß/chrom	149061	
chrom	149062	
farngrün-RAL6025	149065	
kupfer	149069 NEW	

E - A++

LIGHT EYE 2
QPAR51

Leuchtmittelangaben

GU10 QPAR51 2x 50W max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Stahl
L: 21,1 cm B: 8,9 cm H: 15,9 cm



Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Light Eye s. S. 022–031.



Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
Dekoring Ø 5,7	151040	
Dekoring Ø 5,7	151041	
Dekoring Ø 5,7	151049	

LED Upgrade

LED GU10 4,3W 40°
2700K 245lm EEK=A+
5kWh/1000h
Art. Nr. 551252

Variante	Art. Nr	EUR
schwarz/chrom	149070	
weiß/chrom	149071	
chrom	149072	
farngrün-RAL6025	149075	
kupfer	149079 NEW	

E - A++

LIGHT EYE
QPAR51

Leuchtmittelangaben

GU10 QPAR111 75W max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium/Stahl
B: 15,5 cm H: 20 cm

0,77

350° 180°

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Light Eye s. S. 022–031.



LED Upgrade

LED GU10 17,5W 30°
2700K 880lm EEK=A
18kWh/1000h
Art. Nr. 551642

Variante	Art. Nr	EUR
chrom	149042	

A - A++

DEBASTO

- Premium LED

Leuchtmittelangaben

LED INSIDE

LED 1x 7W 3000K CRI>80

Produktangaben

230V ~50Hz
Systemleistung: 8W
Material: Aluminium/Stahl
Ø: 6,2 cm H: 13,5 cm

0,37 L

30° LED 30000 350° 90°

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Debasto s. S. 022–031.



Variante	Art. Nr	EUR
360lm ● schwarz	148500	
360lm ○ weiß	148501	
360lm ● silbergrau	148504	

A - A++

BILAS 1
LED

- Design: Vincent de Smedt
- Hochvolt LED

Leuchtmittelangaben LED INSIDE

LED 1x 15W 2700K CRI80

Produktangaben

230V ~50/60Hz
Systemleistung: 16W
Material: Aluminium/Glas
Ø: 10 cm H: 20 cm

1 L

25° 50000 355° 90°

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Bilas s. S. 022–031.



Variante	Art. Nr	EUR
1000lm		
● schwarz matt	156420	
1000lm		
○ weiß matt	156421	

A - A++

BILAS 2
LED

- Design: Vincent de Smedt
- Hochvolt LED

Leuchtmittelangaben LED INSIDE

LED 2x 15W 2700K CRI80

Produktangaben

230V ~50/60Hz
Systemleistung: 31W
Material: Aluminium/Glas
L: 29,5 cm B: 9,5 cm H: 20 cm

2,3 L

25° 50000 355° 90°

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Bilas s. S. 022–031.



Variante	Art. Nr	EUR
2000lm		
● schwarz matt	156430	
2000lm		
○ weiß matt	156431	

A - A++

BILAS 3
LED

- Design: Vincent de Smedt
- Hochvolt LED

Leuchtmittelangaben LED INSIDE

LED 3x 15W 2700K CRI80

Produktangaben

230V ~50/60Hz
Systemleistung: 45W
Material: Aluminium/Glas
L: 9,5 cm B: 51 cm H: 20 cm

3,8 L

25° 50000 355° 90°

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Bilas s. S. 022–031.



Variante	Art. Nr	EUR
3000lm		
● schwarz matt	156440	
3000lm		
○ weiß matt	156441	

D - A+

TEC KARDA 2

Leuchtmittelangaben

G53 QR111 2x 50W max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz sek. 12V AC
Material: Aluminium
B: 32 cm H: 17,5 cm T: 14 cm

0,85

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Tec Karda s. S. 022–031.

Hinweis

Die TEC KARDA Leuchten lassen sich mit dem optional erhältichen Abhängeset zu Pendelleuchten umrüsten.

Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
Abhängeset	149150	

LED Upgrade

LED G53 11W 24°
3000K 580lm EEK=A
13kWh/1000h
Art. Nr. 560263

Variante	Art. Nr	EUR
silbergrau	149142	

D - A+

TEC KARDA 4

Leuchtmittelangaben

G53 QR111 4x 50W max.

Produktangaben

230V ~50Hz sek. 12V AC
Material: Aluminium
L: 30,5 cm B: 32 cm H: 17,5 cm

1,55

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Tec Karda s. S. 022–031.

Hinweis

Die TEC KARDA Leuchten lassen sich mit dem optional erhältichen Abhängeset zu Pendelleuchten umrüsten.

Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
Abhängeset	149150	

LED Upgrade

LED G53 11W 24°
3000K 580lm EEK=A
13kWh/1000h
Art. Nr. 560263

Variante	Art. Nr	EUR
silbergrau	149144	

E - A++

KALU 2
1 Spot, QPAR111

Leuchtmittelangaben

GU10 QPAR111 50W max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium
B: 16 cm H: 20,5 cm T: 16 cm



Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Kalu s. S. 022–031.



LED Upgrade

LED GU10 17,5W 30°
2700K 880lm EEK=A
18kWh/1000h
Art. Nr. 551642

Variante	Art. Nr	EUR
alu gebürstet	**147706**	

E - A++

KALU 2
2 Spots, QPAR111

Leuchtmittelangaben

GU10 QPAR111 2x 50W max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium
B: 30,5 cm H: 20,5 cm T: 16 cm



Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Kalu s. S. 022–031.



LED Upgrade

LED GU10 17,5W 30°
2700K 880lm EEK=A
18kWh/1000h
Art. Nr. 551642

Variante	Art. Nr	EUR
alu gebürstet	**147716**	

D - A+

KALU
1 Spot, QRB111

Leuchtmittelangaben

G53 QR111 50W max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz sek. 12V AC
Material: Aluminium
B: 15 cm H: 19 cm T: 9 cm

0,5

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Kalu s. S. 022–031.



LED Upgrade

LED G53 11W 24°
3000K 580lm EEK=A
13kWh/1000h
Art. Nr. 560263

Variante	Art. Nr	EUR
schwarz matt	147250	
weiß matt	147251	
alu gebürstet	147256	

D - A+

KALU
2 Spots, QRB111

Leuchtmittelangaben
G53 QR111 2x 50W max.
optional: LED

Produktangaben
230V ~50Hz sek. 12V AC
Material: Aluminium
B: 30 cm H: 19 cm T: 9 cm

0,9

Serie in anderen Varianten erhältlich
Leuchtenfamilie Kalu s. S. 022–031.



LED Upgrade
LED G53 11W 24°
3000K 580lm EEK=A
13kWh/1000h
Art. Nr. 560263

Variante	Art. Nr	EUR
● schwarz matt	147260	
○ weiß matt	147261	
◐ alu gebürstet	147266	

D - A+

KALU
3 Spots, QRB111

Leuchtmittelangaben
G53 QR111 3x 50W max.

Produktangaben
230V ~50Hz sek. 12V AC
Material: Aluminium
B: 45 cm H: 19 cm T: 9 cm

1,3

Serie in anderen Varianten erhältlich
Leuchtenfamilie Kalu s. S. 022–031.



Leuchtmittelempfehlung
G53 35W 24°
2900K 440lm EEK=B
38kWh/1000h
Art. Nr. 545522

Variante	Art. Nr	EUR
● schwarz matt	147270	
○ weiß matt	147271	
◐ alu gebürstet	147276	

E - A++

KALU
1 Spot, QPAR111

• Flache Bauweise, kein Trafo erforderlich

Leuchtmittelangaben

GU10 QPAR111 75W max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium
L: 15 cm B: 9 cm H: 18 cm

0,44

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Kalu s. S. 022–031.



LED Upgrade

LED GU10 17,5W 30°
2700K 880lm EEK=A
18kWh/1000h
Art. Nr. 551642

Variante	Art. Nr	EUR
weiß matt	**147301**	
alu gebürstet	**147306**	

E - A++

KALU
2 Spots, QPAR111

• Flache Bauweise, kein Trafo erforderlich

Leuchtmittelangaben

GU10 QPAR111 2x 75W max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium
L: 30 cm B: 9 cm H: 18 cm

0,8

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Kalu s. S. 022–031.



LED Upgrade

LED GU10 17,5W 30°
2700K 880lm EEK=A
18kWh/1000h
Art. Nr. 551642

Variante	Art. Nr	EUR
weiß matt	**147311**	
alu gebürstet	**147316**	

E - A++

KALU
3 Spots, QPAR111

• Flache Bauweise, kein Trafo erforderlich

Leuchtmittelangaben

GU10 QPAR111 3x 75W max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium
L: 45 cm B: 9 cm H: 18 cm

1,23

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Kalu s. S. 022–031.



LED Upgrade

LED GU10 17,5W 30°
2700K 880lm EEK=A
18kWh/1000h
Art. Nr. 551642

Variante	Art. Nr	EUR
weiß matt	**147321**	
alu gebürstet	**147326**	

A - A++

KALU
1 Spot, LED

Leuchtmittelangaben

LED 1x 10W 3000K CRI80

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 11W
Material: Aluminium
B: 13,1 cm H: 8,8 cm T: 16,5 cm

0,58 L

24° 40000 340° 180°

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Kalu LED s. S. 022–031.

Variante	Art. Nr	EUR
660lm ● schwarz matt	147600	
660lm ◑ schwarz/weiß	147601	



A - A++

KALU
2 Spots, LED

Leuchtmittelangaben

LED 2x 10W 3000K CRI80

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 21W
Material: Aluminium
B: 28,1 cm H: 8,8 cm T: 16,5 cm

1,2 L

24° 40000 340° 180°

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Kalu LED s. S. 022–031.



Variante	Art. Nr	EUR
1320lm ● schwarz matt	147610	
1320lm ◑ schwarz/weiß	147611	

A - A++

KALU
3 Spots, LED

Leuchtmittelangaben LEDINSIDE

LED 3x 10W 3000K CRI80

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 32W
Material: Aluminium
B: 43,1 cm H: 8,8 cm T: 16,5 cm

1,8 L

LED 24° 40000 340° 180°

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Kalu LED s. S. 022–031.



Variante	Art. Nr	EUR
1980lm ● schwarz matt	**147620**	
1980lm ◑ schwarz/weiß	**147621**	

A - A++

KALU
4 Spots, LED

Leuchtmittelangaben LEDINSIDE

LED 4x 10W 3000K CRI80

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 42W
Material: Aluminium
B: 58 cm H: 8,8 cm T: 16,5 cm

2,4 L

LED 24° 40000 340° 180°

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Kalu LED s. S. 022–031.



Variante	Art. Nr	EUR
2640lm ● schwarz matt	**147630**	
2640lm ◑ schwarz/weiß	**147631**	

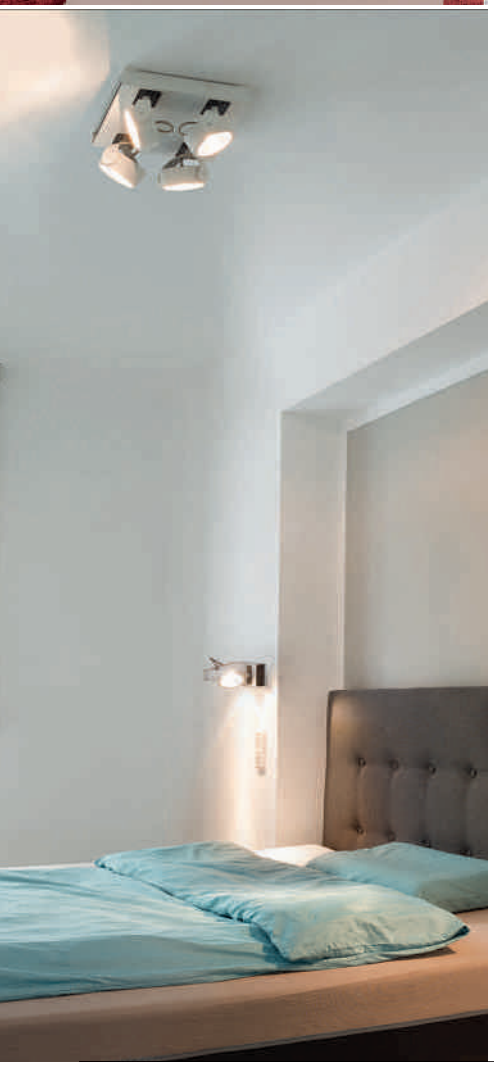

A - A++

KALU
4 Spots, LED

Leuchtmittelangaben LEDINSIDE

LED 4x 10W 3000K CRI80

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 42W
Material: Aluminium
B: 88 cm H: 8,8 cm T: 16,5 cm

3,2 L

24° LED 40000 340° 180°

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Kalu LED s. S. 022–031.



Variante	Art. Nr	EUR
2640lm ● schwarz matt	147650	
2640lm ◑ schwarz/weiß	147651	

A - A++

KALU
4 Spots, LED

Leuchtmittelangaben LEDINSIDE

LED 4x 10W 3000K CRI80

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 42W
Material: Aluminium
B: 29 cm H: 28 cm T: 16,5 cm

3,2 L

24° LED 40000 340° 180°

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Kalu LED s. S. 022–031.



Variante	Art. Nr	EUR
2640lm ● schwarz matt	147640	
2640lm ◑ schwarz/weiß	147641	

A - A++

NEW

KARPO
1 Spot, LED

- Premium LED

Leuchtmittelangaben LED INSIDE

LED 1x 7,5W 3000K CRI>90

Produktangaben

100-240V ~50/60Hz sek. 500mA
Systemleistung: 9,5W
Material: Aluminium/Stahl
B: 9 cm H: 12,5 cm T: 7,5 cm

0,27

40° LED 30000 350° 90°

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Karpo

Variante	Art. Nr	EUR
450lm		
● schwarz	152330	
470lm		
○ weiß	152331	

A - A++

NEW

KARPO
2 Spots, LED

- Premium LED

Leuchtmittelangaben LED INSIDE

LED 2x 7,5W 3000K CRI>90

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz sek. 500mA
Systemleistung: 19W
Material: Aluminium/Stahl
B: 22 cm H: 14 cm T: 7,7 cm

0,53 Triac

40° LED 30000 350° 90°

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Karpo

Variante	Art. Nr	EUR
900lm		
● schwarz	152350	
940lm		
○ weiß	152351	

Coming soon: Januar 2017

A - A++

LIPSY 30
LED

Leuchtmittelangaben LED INSIDE

LED 1x 12W 3000K CRI80

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz sek. 700mA
Systemleistung: 12,98W
Material: Stahl/PMMA
Ø: 26 cm H: 9 cm





Variante	Art. Nr	EUR
1050lm		
weiß	133733	

A - A++

LIPSY 40
LED

Leuchtmittelangaben LED INSIDE

LED 1x 22W 3000K CRI80

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz sek. 700mA
Systemleistung: 24W
Material: Stahl/PMMA
Ø: 35 cm H: 11 cm





Variante	Art. Nr	EUR
1500lm		
weiß	133743	

A - A++

LIPSY 50
LED

Leuchtmittelangaben LED INSIDE

LED 1x 30W 3000K CRI80

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz sek. 700mA
Systemleistung: 30,4W
Material: Stahl/PMMA
Ø: 48,5 cm H: 13,5 cm





Variante	Art. Nr	EUR
2500lm		
weiß	133753	

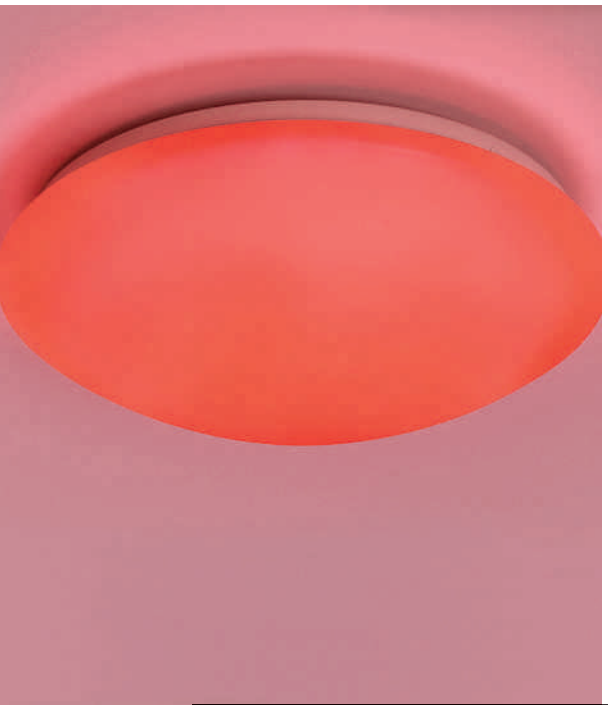

A - A++

LIPSY 36 M COLOR CONTROL
Master, LED

Leuchtmittelangaben LED INSIDE

LED 1x 39W 3000K CRI80

Produktangaben

230V ~50Hz
Systemleistung: 41W
Material: Acryl/Stahl

130° LED 25000

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Lipsy RGB s. S. 022–031.

Hinweis

Komplettsystem zur Farblichtsteuerung Kombinierbar mit allen Artikeln der Color Control Serie. Synchronisation durch integriertes eigenständiges WLAN Netzwerk Verschiedene statische und dynamische Farben sowie Farb- und Weißbetrieb einstellbar



Variante	Art. Nr	EUR
39W 2060lm Ø: 35 cm H: 11 cm 0,86 kg		
weiß, Slave	**133749**	
44W 3400lm Ø: 48,5 cm H: 13,5 cm 1,54 kg		
weiß, Slave	**133759**	

A - A++

LIPSY 36 S COLOR CONTROL
Slave, LED

Leuchtmittelangaben LED INSIDE

LED 1x 39W 3000K CRI80

Produktangaben

230V ~50Hz
Systemleistung: 41W
Material: Acryl/Stahl

130° LED 25000

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Lipsy RGB s. S. 022–031.

Hinweis

Komplettsystem zur Farblichtsteuerung Kombinierbar mit allen Artikeln der Color Control Serie. Synchronisation durch integriertes eigenständiges WLAN Netzwerk



Variante	Art. Nr	EUR
39W 2060lm Ø: 35 cm H: 11 cm 0,86 kg		
weiß, Master	**133748**	
44W 3400lm Ø: 48,5 cm H: 13,5 cm 1,54 kg		
weiß, Master	**133758**	



E - A++



E - A++



A - A++

WL 104
E27

Leuchtmittelangaben

E27 A60 60W max.
L: 17 cm max.
optional: LED TC(…)SE QA60

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Stahl/Glas
Ø: 35 cm T: 12 cm

1,7



LED Upgrade

LED E27 9,5W
2700K 806lm EEK=A+
10kWh/1000h
Art. Nr. 560161

Variante	Art. Nr	EUR
weiß	155250	

MELAN
E27

Leuchtmittelangaben

E27 A60 60W max.
Ø: 7 max. L: 16 cm max.
optional: LED TC(…)SE QA60

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium/Glas
Ø: 32 cm H: 10 cm

1,2



LED Upgrade

LED E27 9,5W
2700K 806lm EEK=A+
10kWh/1000h
Art. Nr. 560161

Variante	Art. Nr	EUR
alu gebürstet	155236	

NEW

MARONA
LED

Leuchtmittelangaben

LED 4x 3W 3000K CRI>80

Produktangaben

220-240V ~50Hz
Systemleistung: 15W
Material: Stahl/PMMA
Ø: 30 cm H: 8,6 cm

0,63 Triac

120° 30000

Variante	Art. Nr	EUR
1200lm chrom	155152	
1200lm metall gebürstet	155156	



E - A++

GLASSA

Leuchtmittelangaben

E27 A60 2x 60W max.
Ø: 4,8 max. L: 14,8 cm max.
optional: LED TC(…)SE QA60

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: satiniertes Glas/Stahl
L: 39 cm B: 39 cm H: 8,4 cm

3,8



Leuchtmittelempfehlung

E27 20W
2700K 1200lm EEK=A
20kWh/1000h
Art. Nr. 508760

Variante	Art. Nr	EUR
transparent	155180	



A

XERXES

Leuchtmittelangaben

G24q-2 TC-DEL 2x 18W

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: satiniertes Glas/Stahl
L: 30 cm B: 30 cm H: 6 cm

2,24

EEI
A2

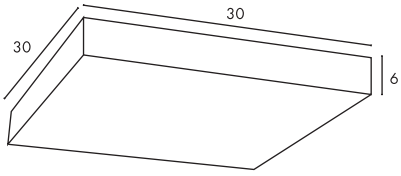

Leuchtmittelempfehlung

G24q-2 18W
3000K 1800lm EEK=B
32kWh/1000h
Art. Nr. 508220

Variante	Art. Nr	EUR
chrom	155172	



A - A++

INDIGLA

Leuchtmittelangaben

LED INSIDE

LED 1x 6,13W 3000K CRI80

Produktangaben

100-240V ~50/60Hz sek. 350mA
Systemleistung: 5W
Material: Aluminium/Glas
B: 23,5 cm H: 23,5 cm T: 7 cm
Umgebungstemperatur°C bis 40°C

IP 54 2,05

45° 25000

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Indigla s. S. 022–031.



Variante	Art. Nr	EUR
430lm weiß	230881	
430lm silber	230884	



A - A++

SENSER 6
LED

- Flache Aufbauleuchte zur Grundbeleuchtung
- Premium LED

Leuchtmittelangaben LED INSIDE

LED 1x 6W 3000K CRI80

Produktangaben

100-240V ~50/60Hz sek. 350mA
Systemleistung: 6,7W
Material: Aluminium/Acrylglas
L: 12,1 cm B: 12,1 cm H: 3,6 cm

0,39

120° 30000



Variante	Art. Nr	EUR
230lm weiß	162963	
230lm silbergrau	162993	



A - A++

SENSER 10
LED

- Flache Aufbauleuchte zur Grundbeleuchtung
- Premium LED

Leuchtmittelangaben LED INSIDE

LED 1x 10W 3000K CRI80

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz sek. 350mA
Systemleistung: 14W
Material: Aluminium/Acrylglas
L: 16,9 cm B: 16,9 cm H: 3,6 cm

0,57 L

120° 30000



Variante	Art. Nr	EUR
500lm weiß	162973	
500lm silbergrau	163003	



A - A++

SENSER 14
LED

- Flache Aufbauleuchte zur Grundbeleuchtung
- Premium LED

Leuchtmittelangaben LED INSIDE

LED 1x 14W 3000K CRI80

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz sek. 350mA
Systemleistung: 18W
Material: Aluminium/Acrylglas
L: 21,5 cm B: 21,5 cm H: 4,8 cm

0,9 L

120° 30000



Variante	Art. Nr	EUR
840lm weiß	162983	
840lm silbergrau	163013	



A - A++

SENSER 6
LED

- Flache Aufbauleuchte zur Grundbeleuchtung
- Premium LED

Leuchtmittelangaben LED INSIDE

LED 1x 6W 3000K CRI80

Produktangaben

100-240V ~50/60Hz sek. 350mA
Systemleistung: 6,7W
Material: Aluminium/Acrylglas
Ø: 12,1 cm H: 3,6 cm

0,26

120° 30000



Variante	Art. Nr	EUR
230lm		
weiß	162903	
230lm		
silbergrau	162933	



A - A++

SENSER 10
LED

- Flache Aufbauleuchte zur Grundbeleuchtung
- Premium LED

Leuchtmittelangaben LED INSIDE

LED 1x 10W 3000K CRI80

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz sek. 350mA
Systemleistung: 14W
Material: Aluminium/Acrylglas
Ø: 16,9 cm H: 3,6 cm

0,44 Triac L

120° 30000



Variante	Art. Nr	EUR
500lm		
weiß	162913	
500lm		
silbergrau	162943	



A - A++

SENSER 14
LED

- Flache Aufbauleuchte zur Grundbeleuchtung
- Premium LED

Leuchtmittelangaben LED INSIDE

LED 1x 14W 3000K CRI80

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz sek. 350mA
Systemleistung: 18W
Material: Aluminium/Acrylglas
Ø: 21,5 cm H: 4,8 cm

0,85 Triac L

120° 30000



Variante	Art. Nr	EUR
840lm		
weiß	162923	
840lm		
silbergrau	162953	

A - A++

NEW

PROFUNO

- Premium LED

Leuchtmittelangaben LEDINSIDE

LED 1x 16W 3000K CRI80

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz sek. 500mA
Systemleistung: 18W
Material: Aluminium
B: 15,5 cm H: 16,3 cm T: 3,5 cm

0,8 Triac

60° 25000 350° 90°



Variante	Art. Nr	EUR
960lm		
● schwarz	147390	
960lm		
○ weiß	147391	
960lm		
● silbergrau	147394	



A - A++

ZENIT 25
LED

- Indirekte Beleuchtung
- Premium LED

Leuchtmittelangaben LEDINSIDE

LED 1x 6W 3000K CRI80

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz sek. 500mA
Systemleistung: 8,4W
Material: Aluminium/Stahl/Glas
B: 30 cm H: 25 cm T: 12,5 cm

1,85 L

30000



Variante	Art. Nr	EUR
450lm		
● silbergrau	151884	



A - A++

ZENIT 40
LED

- Indirekte Beleuchtung
- Premium LED

Leuchtmittelangaben LEDINSIDE

LED 1x 8,8W 3000K CRI80

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz sek. 500mA
Systemleistung: 12W
Material: Aluminium/Stahl/Glas
B: 30 cm H: 41 cm T: 12,5 cm

2,5 L

30000



Variante	Art. Nr	EUR
700lm		
● silbergrau	151894	

A

A - A++

NEW

OPEN GRILL

- Indirekte Beleuchtung
- High Output Leuchtmittel

Leuchtmittelangaben

G5 T16 4x 24W

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium
L: 68 cm B: 68 cm H: 10 cm

3

EEI
A2

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Open-Grill s. S. 022–031.



Leuchtmittelempfehlung

G5 24W
3000K 1950lm EEK=A
26kWh/1000h
Art. Nr. 548024

Variante	Art. Nr	EUR
weiß	157381	

OPEN GRILL
LED

- Premium LED
- 2 Drehbare Elemente

Leuchtmittelangaben

LED INSIDE

LED 8x 7,5W 3000K CRI>80

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 58W
Material: Aluminium/Acrylglas
L: 73 cm B: 72 cm H: 10,5 cm

5

LED

120° 30000 270°

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Open-Grill s. S. 022–031.

Variante	Art. Nr	EUR
4500lm		
schwarz	157660	
4500lm		
weiß	157661	

A - A+

SIGHT 120

- High Output Leuchtmittel

Leuchtmittelangaben

G5 T16 54W

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 60W
Material: Aluminium/Acrylglas
L: 119 cm B: 4 cm H: 6 cm

1,25

EEI
A2

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Sight s. S. 022–031.



Leuchtmittelempfehlung

G5 54W
3000K 5000lm EEK=A+
60kWh/1000h
Art. Nr. 548054

Variante	Art. Nr	EUR
silbergrau	160212	
alu gebürstet	160216	



A - A++

NEW

SIGHT 60
LED

Leuchtmittelangaben LEDINSIDE

LED 2x 7,5W 3000K CRI>80

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz sek. 500mA
Systemleistung: 17W
Material: Aluminium/Acrylglas
L: 58,2 cm B: 4,5 cm H: 6,5 cm

1,2

120° LED 30000

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Sight s. S. 022–031.

Hinweis

Schalter inkl.

Variante	Art. Nr	EUR
1500lm ● schwarz	160180 NEW	
1500lm ○ weiß	160181 NEW	
1500lm ● silbergrau	160184 NEW	



A - A++

NEW

SIGHT 115
LED

Leuchtmittelangaben LEDINSIDE

LED 4x 7,5W 3000K CRI>80

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 35W
Material: Aluminium/Acrylglas
L: 114 cm B: 4,5 cm H: 6,5 cm

2

120° LED 30000

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Sight s. S. 022–031.

Variante	Art. Nr	EUR
3000lm ● schwarz	160190 NEW	
3000lm ○ weiß	160191 NEW	
3000lm ● silbergrau	160194 NEW	

STROMSCHIENENSYSTEME.

Ein Hochvolt-Stromschienensystem garantiert ein Höchstmaß an Flexibilität und kann in der Kombination aus Grund- und Szenenbeleuchtung verwendet werden. Einmal installiert können nach Belieben Leuchten angebracht werden. Diese freie Positionierung erlaubt es Ihnen, mit einfachsten Mitteln aufwendige Beleuchtungskonzepte mit vielen Leuchten umzusetzen. Problemlos können auf einer Schiene unterschiedliche Leuchtenarten angebracht werden – Sie entscheiden, ob Pendelleuchten oder Spots. Nutzen Sie Hochvolt-Stromschienensysteme, um selbst verwinkelte Räume mit wenigen Stromanschlüssen auszuleuchten.

Für große Räume und lange Flure mit wenigen Stromanschlüssen sind Hochvolt-Stromschienensysteme eine elegante Möglichkeit, Beleuchtungskonzepte umzusetzen. Auf die entsprechende Schiene können zahlreiche Leuchten montiert werden, sodass auch der längste Tresen, Flur oder Esstisch mit einem einzelnen Stromanschluss punktgenau ausgeleuchtet werden kann. Einmal installiert, können Sie neben Spots auch moderne Pendelleuchten aus unserem SLV Produktportfolio für die Schiene oder das Seilsystem auswählen. Auch für Vitrinen haben wir die passende Niedervolt-Stromschienenlösung, sogar als Magnetschiene.

Produktserie	AUFBAU-SCHIENE EUTRAC®	AUFBAU-SCHIENE S-TRACK	AUFBAU-SCHIENE EASYTEC®	AUFBAU-SCHIENE EASYTEC®	VITRINEN-SCHIENE	MAGNET-SCHIENE
	3Phasen-Stromschienen-system	**3Phasen-Stromschienen-system**	**1Phasen-Stromschienen-system**	**Hochvolt-Stromschienen-system**	**Niedervolt-Stromschienen-system**	**Niedervolt-Stromschienen-system**
	●○○	●○○ NEW	●○○	●○○	◐	●
Hochvolt	●	●	●	●	–	–
Niedervolt	–	–	–	–	●	●
Deckenmontage	●	●	●	●	–	–
Wandmontage	●	●	●	–	●	●
Aufbaumontage	●	●	●	●	●	●
Einbaumontage	●	–	●	–	–	–
Möbelmontage	–	–	–	–	●	●
Farben	schwarz, weiß, silbergrau	schwarz, weiß, silbergrau	schwarz, weiß, silbergrau	schwarz, weiß, silbergrau	chrom	schwarz
Kurz-beschreibung	Die klassische Schiene mit drei getrennt schaltbaren Stromkreisen für die Ein- und Aufbaumontage.	Die klassische Schiene mit drei getrennt schaltbaren Stromkreisen für die Aufbaumontage.	Die flache Schiene für die Auf- und Einbaumontage.	Das elegante, biegbare Schienensystem.	Die praktische Vitrinenschiene. Installation mit Clips oder zum Kleben.	Die ideale Schiene für die magnetische Befestigung verschiedener Leuchten.

SLV Konfiguratoren - Individuell, praktisch, schnell.
Konfigurieren Sie mit den SLV Konfiguratoren Ihr persönliches Raum-Szenario für Stromschienen, LED-Profile, Pendelleuchten oder Profi-Einbaustrahler – **ganz individuell nach Ihren Wünschen auf www.slv.com.**

SPOTS FÜR STROMSCHIENENSYSTEME.

Das Angebot an Spots für Stromschienen deckt vielfältige Einsatzbereiche ab. Von Einzel-Spots mit erstklassiger LED-Technik und exklusiven Designs bis hin zu kompletten Strahlerfamilien für den professionellen Einsatz. Mit ihrem sehr hohen Lichtstrom sind die Spots ideal für den Austausch von leistungsintensiven, konventionellen Beleuchtungsanlagen. Viele Varianten sind dimmbar und schwenkbar und als Wand-, Decken-, Schienen- und Einbauspots erhältlich – in den klassischen Farben und zu einem überzeugenden Preis-/Leistungsverhältnis.

Produktserie	DANCER	SUPROS	EUROSPOT	EURO CUBE	STRUCTEC	BILAS
	NEW				NEW	
Für 3Phasen-Schiene	●	●	●	●	●	●
Für 1Phasen-Schiene	–	●	●	–	●	●
Produktvarianten	–	Deckenleuchte Deckeneinbauleuchte Wandleuchte Pendelleuchte	–	–	–	Deckenleuchte Deckeneinbauleuchte Wandleuchte Pendelleuchte
LED (integriert)	●	●	●	●	–	●
Retrofit- Leuchtmittel geeignet	–	–	●	–	–	–
Lichtfarbe (nur bei LED)	3000K, 4000K	3000K, 4000K	2700K, 3000K, 4000K	3000K, 4000K	3000K, 4000K	2700K
Lumen (nur bei LED)	4300lm	700lm - 3150lm	610lm - 1350lm	1950lm - 2200lm	2220lm - 3400lm	1000lm - 3000lm
Abstrahlwinkel (nur bei LED)	15°, 40°, 60°	20°, 40°, 60°	15°, 24°, 36°, 60°	30°, 60°, 90°	36°, 60°	25°, 60°
CRI	>90	>80	>80	>90	>80	>80
Gehäuse-farbe	schwarz/schwarz, schwarz/silbergrau	schwarz, weiß	schwarz, weiß, silbergrau	schwarz, weiß, silbergrau	schwarz, weiß, silbergrau	schwarz matt, weiß matt
Kurz-beschreibung	Der Hightech-Spot mit extrem hohen Lichtstrom.	Der elegante Allrounder, ideal für Projekte.	Der variantenreiche Klassiker.	Der Shop-Spot mit excellenter Farbwiedergabe.	Der kompakte Schienen-Spot.	Der Design-Spot, ein Statement für das gehobene Ambiente.

Weitere Produkte finden Sie auf den folgenden Kapitelseiten.

STRAHLER - RUNDE FORM - EINSTRAHLIG

318

319

320

320

321

322

322

323

324

325

329

329

329

331

333

333

334

335

341

343

345

346

STRAHLER - ECKIG - EINSTRAHLIG

326

327

337

337

338

STRAHLER ZWEISTRAHLIG

321

327

344

STRAHLER VIERSTRAHLIG

327

LANGE FORM

333

BASISKOMPONENTEN - AUFBAU

350-355

PENDELLEUCHTEN

347

348

349

BASISKOMPONENTEN - EINBAU

356-357

SLV Konfiguratoren - Individuell, praktisch, schnell.
Konfigurieren Sie mit den SLV Konfiguratoren Ihr persönliches Raum-Szenario für Stromschienen, LED-Profile, Pendelleuchten oder Profi-Einbaustrahler – **ganz individuell nach Ihren Wünschen auf www.slv.com.**

E - A++

NEW

AVO

Leuchtmittelangaben

GU10 QPAR51 50W max.
Ø: 5 cm max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50/60Hz
Material: Stahl
Ø: 6,2 cm L: 10,8 cm H: 12 cm

0,2

350° 90°

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Avo.

LED Upgrade

LED GU10 6,5W 36°
3000K 520lm EEK=A+
7kWh/1000h
Art. Nr. 551273

Variante	Art. Nr	EUR
schwarz	152640	
weiß	152641	
silver	152644	

E - A++

PURI

Leuchtmittelangaben

GU10 QPAR51 50W max.
Ø: 11 max. L: 7,8 cm max.

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium/Kunststoff PC
Ø: 3,6 cm L: 8,4 cm H: 9,9 cm

0,2

350° 85°

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Puri.

Hinweis

Dekoring inkl.

LED Upgrade

LED GU10 7W 36°
3000K 520lm EEK=A+
7kWh/1000h
Art. Nr. 551283

Variante	Art. Nr	EUR
● schwarz matt	**153560**	
○ weiß	**153561**	
● silbergrau	**153564**	

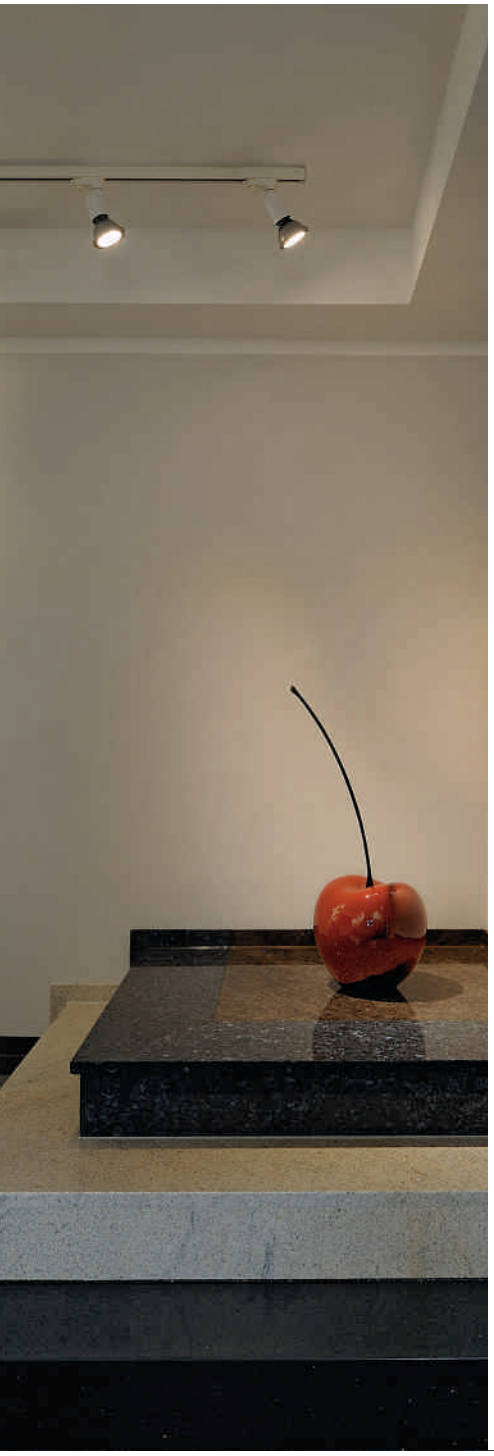

D - A+

E27 SPOT

- Besonders stabiles Gelenk für schwerere Leuchtmittel

Leuchtmittelangaben

E27 A60 75W max.
optional: LED QPAR20 QPAR30

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium
Ø: 4,7 cm L: 6,3 cm H: 10,6 cm





LED Upgrade

LED E27 11,5W 38°
3000K 760lm EEK=A+
12kWh/1000h
Art. Nr. 551933

Variante	Art. Nr	EUR
schwarz	152200	
weiß	152201	
silbergrau	152204	

E - A++

LIGHT EYE
QPAR111

Leuchtmittelangaben

GU10 QPAR111 75W max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Stahl
Ø: 15 cm H: 12 cm



Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Light Eye 150 s. S. 022–031.

LED Upgrade

LED GU10 17,5W 30°
4000K 870lm EEK=A
18kWh/1000h
Art. Nr. 551664

Variante	Art. Nr	EUR
chrom	153102	

E - A++

BIMA 1

Leuchtmittelangaben

GU10 QPAR51 50W max.
Ø: 5 max. L: 5,7 cm max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium
Ø: 6 cm L: 8 cm H: 15 cm







LED Upgrade

LED GU10 4,3W 36°
3000K 355lm EEK=A+
5kWh/1000h
Art. Nr. 560143

Variante	Art. Nr	EUR
● schwarz matt	152240	
○ weiß matt	152241	
● silbergrau	152242	

E - A++

BIMA 2

Leuchtmittelangaben

GU10 QPAR51 2x 50W max.
Ø: 5 max. L: 5,7 cm max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium
Ø: 6 cm L: 8 cm H: 15 cm







LED Upgrade

LED GU10 4,3W 36°
3000K 355lm EEK=A+
5kWh/1000h
Art. Nr. 560143

Variante	Art. Nr	EUR
● schwarz matt	152230	
○ weiß matt	152231	
● silbergrau	152232	

E - A++

EURO SPOT
QPAR51

Leuchtmittelangaben

GU10 QPAR51 25W max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium/Glas
Ø: 8 cm L: 12,3 cm H: 17,2 cm

0,48

350° 90°

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Euro Spot QPAR51.

LED Upgrade

LED GU10 4,3W 36°
3000K 355lm EEK=A+
5kWh/1000h
Art. Nr. 560143

Variante	Art. Nr	EUR
schwarz	153850	
weiß	153851	
silber	153854	

E - A++

EURO SPOT
QPAR111

Leuchtmittelangaben

GU10 QR111 75W max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium
Ø: 12,5 cm L: 16,5 cm H: 24 cm

0,87

350° 100°

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Euro Spot QPAR111.

LED Upgrade

LED GU10 17,5W 30°
4000K 1140lm EEK=A
18kWh/1000h
Art. Nr. 551644

Variante	Art. Nr	EUR
schwarz	153420	
weiß	153421	
silbergrau	153424	

A - A+

EURO SPOT
EVG

Leuchtmittelangaben

G12 HIT-CE 35W

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium/Glas
Ø: 12,5 cm L: 30,5 cm H: 30 cm





Leuchtmittelempfehlung

G12 35W
4200K 3300lm EEK=A
41kWh/1000h
Art. Nr. 507121

Variante	Art. Nr	EUR
15°		
● schwarz	**153860**	
15°		
○ weiß	**153861**	
15°		
● silbergrau	**153864**	
60°		
● schwarz	**153870**	
60°		
○ weiß	**153871**	
60°		
● silbergrau	**153874**	

A - A+

EURO SPOT
EVG

Leuchtmittelangaben

G12 HIT-CE 50W

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium/Glas
Ø: 12,5 cm L: 30,5 cm H: 30 cm





Variante	Art. Nr	EUR
15°		
● schwarz	**153830**	
15°		
○ weiß	**153831**	
15°		
● silbergrau	**153834**	
60°		
● schwarz	**153840**	
60°		
○ weiß	**153841**	
60°		
● silbergrau	**153844**	

A - A+

EURO SPOT
EVG

Leuchtmittelangaben

G12 HIT-CE 70W

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium/Glas
Ø: 12,5 cm L: 30,5 cm H: 30 cm





Leuchtmittelempfehlung

G12 70W
4200K 6600lm EEK=A
80kWh/1000h
Art. Nr. 507131

Variante	Art. Nr	EUR
15°		
● schwarz	**153880**	
15°		
○ weiß	**153881**	
15°		
● silbergrau	**153884**	
60°		
● schwarz	**153890**	
60°		
○ weiß	**153891**	
60°		
● silbergrau	**153894**	

A - A++

EURO SPOT
LED

Leuchtmittelangaben

LED 1x 20W 3000K CRI80

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 21W
Material: Aluminium
Ø: 12,5 cm L: 17,3 cm H: 22,1 cm

1,34 C,L 36° 40000 350° 90°



Variante	Art. Nr	EUR
1350lm ● schwarz	153810	
1350lm ○ weiß	153811	
1350lm ● silbergrau	153814	

A - A++

EURO SPOT
LED

- Premium LED

Leuchtmittelangaben

LED 1x 9W 3000K CRI80

Produktangaben

100-240V ~50/60Hz sek. 500mA
Systemleistung: 12W
Material: Aluminium
Ø: 8 cm L: 15,8 cm H: 19,2 cm





Variante	Art. Nr	EUR
620lm ● schwarz	153800	
620lm ○ weiß	153801	
620lm ● silbergrau	153804	

E - A++

ALTRA DICE

Leuchtmittelangaben

GU10 QPAR51 50W max.
Ø: 5 max. L: 5,7 cm max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium
L: 7,7 cm B: 7,7 cm H: 16,5 cm

0,4

350° 180°

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Altra Dice s. S. 022–031.



LED Upgrade

LED GU10 4,3W 40°
3000K 245lm EEK=A+
5kWh/1000h
Art. Nr. 551253

Variante	Art. Nr	EUR
● schwarz	152320	
○ weiß	152321	
◑ silbergrau/schwarz	152324	

D - A+

TEC 1
QR111

Leuchtmittelangaben

G53 QR111 50W max.

Produktangaben

230V ~50Hz sek. 12V AC
Material: Aluminium
L: 14 cm B: 18 cm H: 19,5 cm

0,67

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Tec.

Leuchtmittelempfehlung

G53 35W 24°
2900K 440lm EEK=B
38kWh/1000h
Art. Nr. 545522

Variante	Art. Nr	EUR
silbergrau	153002	

D - A+

TEC 2
QR111

Leuchtmittelangaben

G53 QR111 2x 50W max.

Produktangaben

230V ~50Hz sek. 12V AC
Material: Aluminium
L: 14 cm B: 31,5 cm H: 19,5 cm

0,87

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Tec.

Leuchtmittelempfehlung

G53 35W 24°
2900K 440lm EEK=B
38kWh/1000h
Art. Nr. 545522

Variante	Art. Nr	EUR
silbergrau	153012	

D - A+

TEC 4
QR111

Leuchtmittelangaben

G53 QR111 4x 50W max.

Produktangaben

230V ~50Hz sek. 12V AC
Material: Aluminium
L: 30,5 cm B: 31,5 cm H: 19,5 cm

1,47

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Tec.

Leuchtmittelempfehlung

G53 35W 24°
2900K 440lm EEK=B
38kWh/1000h
Art. Nr. 545522

Variante	Art. Nr	EUR
silbergrau	153022	

E - A++

KALU TRACK
QPAR111

Leuchtmittelangaben

GU10 QPAR111 75W max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium/Kunststoff
Ø: 12 cm L: 18 cm

0,29
350° 90°

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Kalu QPAR111 s. S. 022–031.

LED Upgrade

LED GU10 17,5W 30°
2700K 880lm EEK=A
18kWh/1000h
Art. Nr. 551642

Variante	Art. Nr	EUR
● schwarz	152610	
○ weiß	152611	
● silber	152614	

D - A+

KALU TRACK
QR111

Leuchtmittelangaben

G53 QR111 50W max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz sek. 12V AC
Material: Aluminium/Kunststoff
Ø: 12 cm H: 18 cm

0,32
350° 90°

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Kalu QR111 s. S. 022–031.



LED Upgrade

LED G53 19,5W 30°
2700K 1070lm EEK=A
21kWh/1000h
Art. Nr. 551402

Variante	Art. Nr	EUR
● schwarz	153580	
○ weiß	153581	
● silber	153584	

A - A++

KALU TRACK
LEDDISK

Leuchtmittelangaben

LED 1x 12W 3000K CRI>80

Produktangaben

230V ~50Hz
Systemleistung: 12W
Material: Aluminium
Ø: 13,5 cm H: 17 cm

0,5 L
85° LED 25000 350° 90°

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Kalu LED s. S. 022–031.



Variante	Art. Nr	EUR
800lm ● schwarz	152600	
800lm ○ weiß	152601	
800lm ● silber	152604	

A - A++

NEW

SUPROS 78
LED

- Premium LED
- Wechsellinsen

Leuchtmittelangaben LED INSIDE

LED 1x 9W 3000K CRI>80

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz sek. 250mA
Systemleistung: 12W
Material: Aluminium
B: 23,4 cm H: 19,2 cm T: 7,8 cm

0,87 Triac,C,L

60° 25000 350° 190°

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Supros Mini 750 s. S. 022–031.

Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
Linse 20°	116302	
Linse 40°	116304	

Variante	Art. Nr	EUR
700lm ● schwarz	152660	
700lm ○ weiß	152661	

A - A++

SUPROS
LED

- Weitere Varianten auf Anfrage
- Wechselreflektoren
- Für den professionellen Einsatz

Leuchtmittelangaben LED INSIDE

LED 1x 28W 3000K CRI80

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz sek. 750mA
Systemleistung: 34,8W
Material: Aluminium
Ø: 12,7 cm L: 24,5 cm H: 21,5 cm

1,54

60° 50000 350° 190°

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Supros 3000 s. S. 022–031.

Hinweis

Weitere Leistungen, Farbtemperaturen, höherer Farbwiedergabeindex und CrispWhite-LED auf Anfrage.

Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
Reflektor 20°	114102	
Reflektor 40°	114104	

Variante	Art. Nr	EUR
3000K 2100lm ● schwarz	152620	
3000K 2100lm ◑ weiß	152621	
4000K 2100lm ● schwarz	152680	
4000K 2100lm ○ weiß	152681	

A - A++

NEW

SUPROS
LED

- Premium LED
- Wechselreflektoren
- Für den professionellen Einsatz

Leuchtmittelangaben LED INSIDE

LED 1x 33,5W 3000K CRI>80

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz sek. 950mA
Systemleistung: 37,5W
Material: Aluminium/Glas
Ø: 12,7 cm L: 24,5 cm H: 21,5 cm

1,54

60° 50000 350° 190°

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Supros 4000 s. S. 022–031.

Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
Reflektor 20°	114102	
Reflektor 40°	114104	

Variante	Art. Nr	EUR
3000K 3150lm ● schwarz	152800	
3000K 3150lm ○ weiß	152801	
4000K 3150lm ● schwarz	152810	
4000K 3150lm ○ weiß	152811	

A - A++

DEBASTO
LED

- Premium LED

Leuchtmittelangaben LED INSIDE

LED 1x 3000K CRI80

Produktangaben

230V ~50Hz
Systemleistung: 8W
Material: Aluminium
Ø: 6,2 cm H: 14 cm

0,31 L
30° LED 30000 350° 90°

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Debasto s. S. 022–031.



Variante	Art. Nr	EUR
360lm ● schwarz	152950	
360lm ○ weiß	152951	
360lm ● silbergrau	152954	

A - A++

ENOLA_C
LED

- Premium LED

Leuchtmittelangaben LED INSIDE

LED 1x 9W 3000K CRI>80

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz sek. 500mA
Systemleistung: 11,2W
Material: Aluminium
Ø: 10 cm L: 10,7 cm H: 17,3 cm

0,68
LED 40000 350° 90°

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Enola_C s. S. 022–031.



Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
● Zierring/Diffusor	152440	
○ Zierring/Diffusor	152441	
● Zierring/Diffusor	152444	

Variante	Art. Nr	EUR
850lm 35° ● schwarz	152420	
850lm 35° ○ weiß	152421	
850lm 35° ● silbergrau	152424	
850lm 55° ● schwarz	152430	
850lm 55° ○ weiß	152431	
850lm 55° ● silbergrau	152434	



A - A+

SIGHT 54

- High Output Leuchtmittel
- Für den professionellen Einsatz

Leuchtmittelangaben

G5 T16 54W

Produktangaben

230V ~50Hz
Systemleistung: 60W
Material: Aluminium/Kunststoff
L: 119 cm B: 4 cm H: 10 cm

1,45

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Sight s. S. 022–031.



Leuchtmittelempfehlung

G5 54W
4000K 5000lm EEK=A+
60kWh/1000h
Art. Nr. 548154

Variante	Art. Nr	EUR
○ weiß	153511	
● silber	153514	

A - A+

D-RECTION

- Variable Abstrahlwinkel mit Wechselreflektoren

Leuchtmittelangaben

G12 HIT-CE 70W

Produktangaben

230V ~50Hz
Systemleistung: 81W
Material: Aluminium
L: 26 cm B: 9,5 cm H: 22 cm

0,81

EEI A2

350° 180°

Hinweis

Dekoring

Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
Reflektor	153741	
Reflektor	153742	
Reflektor	153743	
Reflektor	153746	

Leuchtmittelempfehlung

GU6.5 35W
4200K 3400lm EEK=A
43kWh/1000h
Art. Nr. 507031

Variante	Art. Nr	EUR
schwarz	153730	
weiß	153731	
silbergrau	153734	

A - A++

NEW

SPOT T
LED

Leuchtmittelangaben LED INSIDE

LED 1x 34W 3000K CRI>90

Produktangaben

120-240V~50/60Hz sek. 900mA
Systemleistung: 38W
Material: Aluminium/Kunststoff
L: 22 cm B: 10,4 cm H: 21,9 cm

1,32

24° LED 30000 340° 135°

Variante	Art. Nr	EUR
2560lm ● schwarz	153250	
2560lm ○ weiß	153251	

Schmeck

A - A+

A - A+

A - A++

SDL PRO 70

Leuchtmittelangaben

RX7s HIT-DE 70W

Produktangaben

230V ~50Hz
Systemleistung: 89W
Material: Aluminium
L: 30 cm B: 27 cm H: 8 cm

1,8

EEI A2

360° 180°

SDL PRO 150

Leuchtmittelangaben

RX7s HIT-DE 150W

Produktangaben

230V ~50Hz
Systemleistung: 170W
Material: Aluminium
L: 30 cm B: 27 cm H: 8 cm

1,8

EEI A2

360° 180°

PROFUNO
LED

- Premium LED

Leuchtmittelangaben

LED INSIDE

LED 1x 17W 3000K CRI80

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz sek. 500mA
Systemleistung: 18W
Material: Aluminium
L: 15,5 cm B: 3,2 cm H: 15,6 cm

0,7 Triac,C,L

LED

25000 350° 90°

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Profuno.



Leuchtmittelempfehlung

RX7s 70W
4200K 6500lm EEK=A
86kWh/1000h
Art. Nr. 509071

Variante	Art. Nr	EUR
weiß	153621	
silbergrau	153624	

Leuchtmittelempfehlung

RX7s 150W
4200K 12500lm EEK=A
165kWh/1000h
Art. Nr. 509151

Variante	Art. Nr	EUR
weiß	153631	
silbergrau	153634	

Variante	Art. Nr	EUR
1020lm 30° schwarz	152540	
1020lm 30° weiß	152541	
1020lm 30° silbergrau	152544	
960lm 60° schwarz	152550	
960lm 60° weiß	152551	
960lm 60° silbergrau	152554	

A - A++

EURO CUBE
LED

- Premium LED
- 3 Abstrahlwinkel erhältlich
- Hohe Farbwiedergabe

Leuchtmittelangaben LED INSIDE

LED 1x 28,5W 3000K CRI90

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 28,5W
Material: Aluminium
L: 15 cm H: 21 cm





Variante	Art. Nr	EUR
2150lm 30° schwarz	152740	
2150lm 30° weiß	152741	
2150lm 30° silbergrau	152744	
2100lm 60° schwarz	152750	
2100lm 60° weiß	152751	
2100lm 60° silbergrau	152754	
1950lm 90° schwarz	152760	
1950lm 90° weiß	152761	
1950lm 90° silbergrau	152764	

A - A++

EURO CUBE
LED

- Premium LED
- 3 Abstrahlwinkel erhältlich
- Hohe Farbwiedergabe

Leuchtmittelangaben LED INSIDE

LED 1x 28,5W 4000K CRI90

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 28,5W
Material: Aluminium
L: 15 cm H: 21 cm





Variante	Art. Nr	EUR
2200lm 30° ● schwarz	152770	
2200lm 30° ○ weiß	152771	
2200lm 30° ● silbergrau	152774	
2150lm 60° ● schwarz	152780	
2150lm 60° ○ weiß	152781	
2150lm 60° ● silbergrau	152784	
2050lm 90° ● schwarz	152790	
2050lm 90° ○ weiß	152791	
2050lm 90° ● silbergrau	152794	



A - A++

BILAS
LED

- Design: Vincent de Smedt
- Hochvolt LED

Leuchtmittelangaben

LED 1x 15W 2700K CRI80

Produktangaben

230V ~50/60Hz
Systemleistung: 16W
Material: Aluminium/Glas
Ø: 10 cm H: 25 cm

0,95 Triac,C,L

50000 355° 90°

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Bilas s. S. 022–031.



Variante	Art. Nr	EUR
1000lm 60° ● schwarz matt	152980	
1000lm 60° ○ weiß matt	152981	
1000lm 25° ● schwarz matt	152990	
1000lm 25° ○ weiß matt	152991	

A - A++

NEW

STRUCTEC
LED

Leuchtmittelangaben LEDINSIDE

LED 1x 24W 3000K CRI90

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz sek. 700mA
Systemleistung: 29W
Material: Aluminium
Ø: 9 cm L: 18 cm H: 16,5 cm

1,1 LED 40000 350° 85°

Variante	Art. Nr	EUR
3000K 2220lm 36° ● schwarz	176000	
3000K 2220lm 36° ○ weiß	176001	
3000K 2220lm 36° ● silber	176004	
3000K 2360lm 60° ● schwarz	176010	
3000K 2360lm 60° ○ weiß	176011	
3000K 2360lm 60° ● silber	176014	
4000K 2550lm 36° ● schwarz	176020	
4000K 2520lm 36° ○ weiß	176021	
4000K 2520lm 36° ● silber	176024	
4000K 2555lm 60° ● schwarz	176030	
4000K 2555lm 60° ○ weiß	176031	
4000K 2555lm 60° ● silber	176034	

A - A++

NEW

STRUCTEC
LED

Leuchtmittelangaben LEDINSIDE

LED 1x 31W 4000K CRI90

Produktangaben

120-240V~50/60Hz sek. 900mA
Systemleistung: 36W
Material: Aluminium
Ø: 9 cm L: 18 cm H: 16,5 cm

1,1 LED 40000 350° 85°

Variante	Art. Nr	EUR
3000K 2670lm 36° ● schwarz	176040	
3000K 2670lm 36° ○ weiß	176041	
3000K 2670lm 36° ● silber	176044	
3000K 2920lm 60° ● schwarz	176050	
3000K 2920lm 60° ○ weiß	176051	
3000K 2920lm 60° ● silber	176054	
4000K 3190lm 36° ● schwarz	176060	
4000K 3190lm 36° ○ weiß	176061	
4000K 3190lm 36° ● silber	176064	
4000K 3270lm 60° ● schwarz	176070	
4000K 3270lm 60° ○ weiß	176071	
4000K 3270lm 60° ● silber	176074	

A - A++

NEW

STRUCTEC
LED

- Hohe Farbwiedergabeeigenschaft R9

Leuchtmittelangaben LEDINSIDE

LED 1x 31W 3000K CRI>90

Produktangaben

120-240V~50/60Hz sek. 900mA
Systemleistung: 36W
Material: Aluminium
Ø: 9 cm L: 18 cm H: 16,5 cm

1,15 LED 40000 350° 85°

Variante	Art. Nr	EUR
2460lm 36° ● schwarz	176080	
2460lm 36° ○ weiß	176081	
2460lm 36° ● silber	176084	
2460lm 60° ● schwarz	176090	
2460lm 60° ○ weiß	176091	
2460lm 60° ● silber	176094	

A - A++

LYNAH
LED

Leuchtmittelangaben

LED INSIDE

LED 2x 10W 3000K CRI80

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 21W
Material: Aluminium
L: 45 cm B: 16,2 cm H: 12,5 cm

1,8 Triac,C,L

24° 40000 180°

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Lynah s. S. 022–031.



Variante	Art. Nr	EUR
1320lm ● schwarz matt	152580	
1320lm ○ weiß matt	152581	

A - A++

NEW

DANCER
LED

- Hoher Lichtstrom
- Premium LED

Leuchtmittelangaben LED INSIDE

LED 1x 48W 3000K CRI>90

Produktangaben

Systemleistung: 50W
Material: Aluminium/Glas
Ø: 13,2 cm L: 34 cm H: 26 cm

1,92
60° 30000 360° 90°

Hinweis

60° Reflektor inkl.

Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
Reflektor 15°	152940	
Reflektor 60°	152941	
Reflektor 40°	152943	

Variante	Art. Nr	EUR
3000K 3800lm ● schwarz	152920	
4000K 4300lm ● schwarz	152930	
3000K 3800lm ◑ silbergrau/schwarz	152924	
4000K 4300lm ◑ silbergrau/schwarz	152934	

Coming soon: Januar 2017

E - A++

NEW

PHELIA

Leuchtmittelangaben

GU10 QPAR51 35W max.
Ø: 5 max. L: 10,5 cm max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50/60Hz
Material: Aluminium/Stahl
Ø: 10,5 cm L: 20 cm H: 19,5 cm



Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Phelia s. S. 022–031.

LED Upgrade

LED GU10 6,5W 36°
3000K 520lm EEK=A+
7kWh/1000h
Art. Nr. 551273

Variante	Art. Nr	EUR
● schwarz	**152630** NEW	

E - A++

PARA CONE 14

- Warmes Licht durch Gold-Reflektor

Leuchtmittelangaben

GU10 QPAR51 35W max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Stahl
Ø: 13,3 cm H: 14 cm





LED Upgrade

LED GU10 4,3W 40°
2700K 355lm EEK=A+
5kWh/1000h
Art. Nr. 560142

Variante	Art. Nr	EUR
schwarz glänzend	**153140**	
weiß glänzend	**153141**	

E - A++

LIGHT EYE
QPAR111

Leuchtmittelangaben

GU10 QPAR111 75W max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Stahl
Ø: 15 cm H: 12 cm

0,7

150

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Light Eye 150 s. S. 022–031.

LED Upgrade

LED GU10 17,5W 30°
2700K 880lm EEK=A
18kWh/1000h
Art. Nr. 551642

Variante	Art. Nr	EUR
chrom	153112	

E - A++

FORCHINI M

Leuchtmittelangaben

E27 A60 24W max.
Ø: 6,8 max. L: 15,2 cm max.
optional: LED TC(…)SE QA60

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Stahl/Aluminium
Ø: 40 cm H: 20 cm

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Forchini.



LED Upgrade

LED E27 9,5W
2700K 806lm EEK=A+
10kWh/1000h
Art. Nr. 560161

Variante	Art. Nr	EUR
schwarz/gold	**153130**	
weiss/gold	**153131**	

Stromschiene

	S-TRACK 3Phasen Aufbauschiene, 1 m	S-TRACK 3Phasen Aufbauschiene, 1 m	S-TRACK 3Phasen Aufbauschiene, 1 m
	NEW	NEW	NEW
Spannung prim.	220-250V ~50Hz	220-250V ~50Hz	220-250V ~50Hz
Strombelastung max.	16A	16A	16A
Material	Aluminium/Kunststoff	Aluminium/Kunststoff	Aluminium/Kunststoff
Farbe	schwarz	weiß	silber
Länge	99,5cm	99,5cm	99,5cm
Breite	3,55cm	3,55cm	3,55cm
Höhe	3,6cm	3,6cm	3,6cm
Gewicht	0,9kg	0,9kg	0,9kg
Art.-Nr.	**175010**	**175011**	**175014**
EUR			

Stromschiene

	S-TRACK 3Phasen Aufbauschiene, 2 m	S-TRACK 3Phasen Aufbauschiene, 2 m	S-TRACK 3Phasen Aufbauschiene, 2 m
	NEW	NEW	NEW
Spannung prim.	220-250V ~50Hz	220-250V ~50Hz	220-250V ~50Hz
Strombelastung max.	16A	16A	16A
Material	Aluminium/Kunststoff	Aluminium/Kunststoff	Aluminium/Kunststoff
Farbe	schwarz	weiß	silber
Länge	199,5cm	199,5cm	199,5cm
Breite	3,55cm	3,55cm	3,55cm
Höhe	3,6cm	3,6cm	3,6cm
Gewicht	1,8kg	1,8kg	1,8kg
Art.-Nr.	**175020**	**175021**	**175024**
EUR			

Stromschiene

	S-TRACK 3Phasen Aufbauschiene, 3 m	S-TRACK 3Phasen Aufbauschiene, 3 m	S-TRACK 3Phasen Aufbauschiene, 3 m
	NEW	NEW	NEW
Spannung prim.	220-250V ~50Hz	220-250V ~50Hz	220-250V ~50Hz
Strombelastung max.	16A	16A	16A
Material	Aluminium/Kunststoff	Aluminium/Kunststoff	Aluminium/Kunststoff
Farbe	schwarz	weiß	silber
Länge	299,5cm	299,5cm	299,5cm
Breite	3,55cm	3,55cm	3,55cm
Höhe	3,6cm	3,6cm	3,6cm
Gewicht	2,7kg	2,7kg	2,7kg
Art.-Nr.	**175030**	**175031**	**175034**
EUR			

ZUBEHÖR 3PHASEN-AUFBAUSCHIENE

Haken

Kunststoff/Stahl
Ø: 2,56 cm H: 5,2 cm

Variante	Art. Nr.	EUR
● 1 Stk.	175190	
○ 1 Stk.	175191	
● 1 Stk.	175194	

Längsverbinder

16A max.
Kunststoff/Aluminium
L: 9,93 cm B: 3,52 cm H: 3,25 cm
Mit Einspeisemöglichkeit.

Variante	Art. Nr.	EUR
● 1 Stk.	175090	
○ 1 Stk.	175091	
● 1 Stk.	175094	

Isolierverbinder

Kunststoff
L: 6,8 cm B: 3,1 cm H: 2,6 cm

Variante	Art. Nr.	EUR
● 1 Stk.	175080	
○ 1 Stk.	175081	
● 1 Stk.	175084	

3P.-Adapter

16A max.
Kunststoff/Aluminium
L: 8,4 cm B: 5,5 cm H: 3,3 cm

Variante	Art. Nr.	EUR
● 1 Stk.	175200	
○ 1 Stk.	175201	
● 1 Stk.	175204	

Längsverbinder

16A max.
Kunststoff/Aluminium
L: 6,8 cm B: 2,45 cm H: 2,6 cm

Variante	Art. Nr.	EUR
● 1 Stk.	175070	
○ 1 Stk.	175071	
● 1 Stk.	175074	

Flexverbinder

16A max.
Kunststoff/Aluminium
L: 16,15 cm B: 3,5 cm H: 3,25 cm

Variante	Art. Nr.	EUR
● 1 Stk.	175100	
○ 1 Stk.	175101	
● 1 Stk.	175104	

Mechanischer Adapter

Kunststoff/Aluminium
L: 6,6 cm B: 6,6 cm H: 3,1 cm

Variante	Art. Nr.	EUR
● 1 Stk.	175210	
○ 1 Stk.	175211	
● 1 Stk.	175214	

L-Verbinder

16A max.
Kunststoff/Aluminium
L: 6,74 cm B: 6,74 cm H: 3,25 cm
Erde links, mit Einspeisemöglichkeit.

Variante	Art. Nr.	EUR
● 1 Stk.	175110	
○ 1 Stk.	175111	
● 1 Stk.	175114	
● 1 Stk.	175120	
○ 1 Stk.	175121	
● 1 Stk.	175124	

Stossstellenverbinder

Aluminium
L: 18,2 cm B: 3,25 cm H: 2,05 cm

Variante	Art. Nr.	EUR
● 1 Stk.	175180	
○ 1 Stk.	175181	
● 1 Stk.	175184	

Einspeiser

16A max.
Kunststoff/Aluminium
L: 6,5 cm B: 3,52 cm H: 3,25 cm
Erde links.

Variante	Art. Nr.	EUR
● 1 Stk.	175040	
○ 1 Stk.	175041	
● 1 Stk.	175044	

X-Verbinder

16A max.
Kunststoff/Aluminium
L: 9,95 cm B: 9,95 cm H: 3,25 cm
2 Stromkreise.

Variante	Art. Nr.	EUR
● 1 Stk.	175150	
○ 1 Stk.	175151	
● 1 Stk.	175154	

Drahtseilabhängung

Kunststoff/Aluminium/Stahl
L: 500 cm B: 6 cm H: 4 cm

Variante	Art. Nr.	EUR
● 1 Stk.	175170	
○ 1 Stk.	175171	
● 1 Stk.	175174	

Einspeiser

16A max.
Kunststoff/Aluminium
L: 6,5 cm B: 3,52 cm H: 3,25 cm
Erde rechts.

Variante	Art. Nr.	EUR
● 1 Stk.	175050	
○ 1 Stk.	175051	
● 1 Stk.	175054	

T-Verbinder

16A max.
Kunststoff/Aluminium
L: 9,95 cm B: 6,74 cm H: 3,25 cm
Erde links, mit Einspeisemöglichkeit.

Variante	Art. Nr.	EUR
● 1 Stk.	175130	
○ 1 Stk.	175131	
● 1 Stk.	175134	

Pendelabhängung

Kunststoff/Aluminium
L: 6 cm B: 6 cm H: 4 cm

Variante	Art. Nr.	EUR
● 1 Stk.	175160	
○ 1 Stk.	175161	
● 1 Stk.	175164	

T-Verbinder

16A max.
Kunststoff/Aluminium
L: 9,95 cm B: 6,74 cm H: 3,25 cm
Erde rechts, mit Einspeisemöglichkeit.

Variante	Art. Nr.	EUR
● 1 Stk.	175140	
○ 1 Stk.	175141	
● 1 Stk.	175144	

Endkappe

Kunststoff
L: 3,5 cm B: 3,25 cm H: 3,15 cm

Variante	Art. Nr.	EUR
● 2 Stk.	175060	
○ 2 Stk.	175061	
● 2 Stk.	175064	

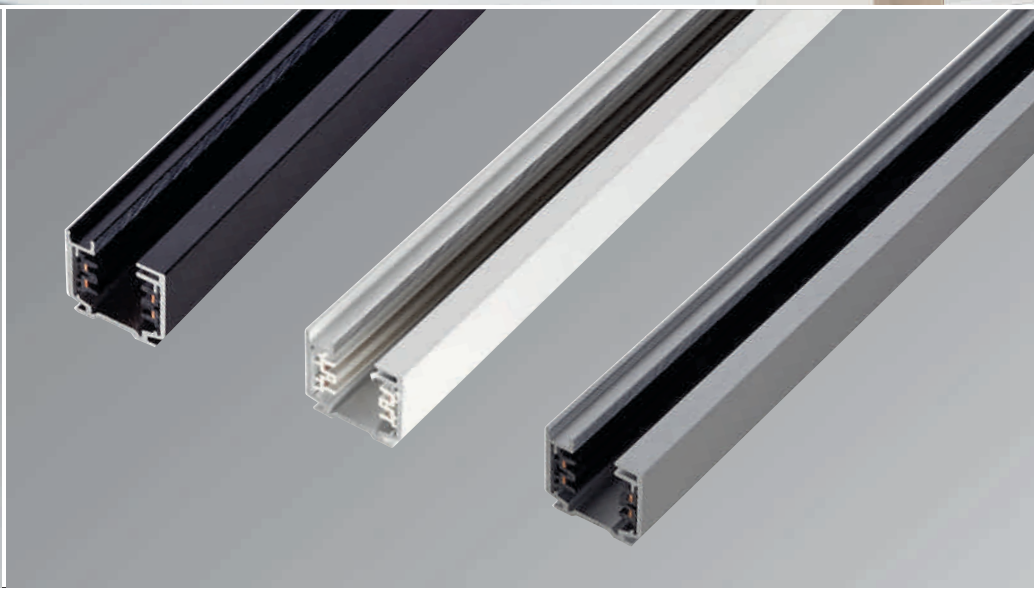

Stromschiene

	EUTRAC® 3Phasen Aufbauschiene, 1m	EUTRAC® 3Phasen Aufbauschiene, 1m	EUTRAC® 3Phasen Aufbauschiene, 1m
Spannung prim.	230V ~50Hz	230V ~50Hz	230V ~50Hz
Strombelastung max.	16A	16A	16A
Material	Aluminium/Kunststoff	Aluminium/Kunststoff	Aluminium/Kunststoff
Farbe	schwarz	weiß	silber eloxiert
Länge	100cm	100cm	100cm
Breite	3,6cm	3,6cm	3,6cm
Höhe	3,2cm	3,2cm	3,2cm
Gewicht	1kg	1kg	1kg
Art.-Nr.	**145100**	**145101**	**145102**
EUR			

Stromschiene

	EUTRAC® 3Phasen Aufbauschiene, 2m	EUTRAC® 3Phasen Aufbauschiene, 2m	EUTRAC® 3Phasen Aufbauschiene, 2m
Spannung prim.	230V ~50Hz	230V ~50Hz	230V ~50Hz
Strombelastung max.	16A	16A	16A
Material	Aluminium/Kunststoff	Aluminium/Kunststoff	Aluminium/Kunststoff
Farbe	schwarz	weiß	silber eloxiert
Länge	200cm	200cm	200cm
Breite	3,6cm	3,6cm	3,6cm
Höhe	3,2cm	3,2cm	3,2cm
Gewicht	2kg	2kg	2kg
Art.-Nr.	**145200**	**145201**	**145202**
EUR			

Stromschiene

	EUTRAC® 3Phasen Aufbauschiene, 3m	EUTRAC® 3Phasen Aufbauschiene, 3m	EUTRAC® 3Phasen Aufbauschiene, 3m
Spannung prim.	230V ~50Hz	230V ~50Hz	230V ~50Hz
Strombelastung max.	16A	16A	16A
Material	Aluminium/Kunststoff	Aluminium/Kunststoff	Aluminium/Kunststoff
Farbe	schwarz	weiß	silber eloxiert
Länge	300cm	300cm	300cm
Breite	3,6cm	3,6cm	3,6cm
Höhe	3,2cm	3,2cm	3,2cm
Gewicht	3kg	3kg	3kg
Art.-Nr.	**145300**	**145301**	**145302**
EUR			

ZUBEHÖR 3PHASEN-AUFBAUSCHIENE

Einspeiser

230V ~50Hz
16A max.
Kunststoff
L: 11,2 cm B: 3,6 cm H: 3,2 cm
Erde links.

Variante	Art. Nr.	EUR
● 1 Stk.	145510	
○ 1 Stk.	145511	
● 1 Stk.	145514	

Einspeiser

230V ~50Hz
16A max.
Kunststoff
L: 11,2 cm B: 3,6 cm H: 3,2 cm
Erde rechts.

Variante	Art. Nr.	EUR
● 1 Stk.	145520	
○ 1 Stk.	145521	
● 1 Stk.	145524	

Mitteleinspeiser

230V ~50Hz
16A max.
Kunststoff
L: 13 cm B: 3,6 cm H: 3,6 cm

Variante	Art. Nr.	EUR
● 1 Stk.	145530	
○ 1 Stk.	145531	
● 1 Stk.	145534	

Längsverbinder

230V ~50Hz
16A max.
Kunststoff
L: 5,8 cm B: 1,5 cm H: 2,6 cm

Variante	Art. Nr.	EUR
● 1 Stk.	145560	
○ 1 Stk.	145561	
● 1 Stk.	145564	

Längsverbinder

230V ~50Hz16A max.
Kunststoff
L: 26 cm B: 3,6 cm H: 3,2 cm
Mit Einspeisemöglichkeit.

Variante	Art. Nr.	EUR
● 1 Stk.	145660	
○ 1 Stk.	145661	
● 1 Stk.	145664	

ZUBEHÖR 3PHASEN-AUFBAUSCHIENE

T-Verbinder

230V ~50Hz16A max.
Kunststoff
L: 26 cm B: 18,5 cm H: 3,2 cm
Erde links, mit Einspeisemöglichkeit.

Variante	Art. Nr.	EUR
● 1 Stk.	145630	
○ 1 Stk.	145631	
● 1 Stk.	145634	

Stoßstellenverbinder

Aluminium
L: 10 cm B: 3,6 cm H: 1,9 cm



Variante	Art. Nr.	EUR
● 1 Stk.	145600	
○ 1 Stk.	145601	
● 1 Stk.	145604	

Pendelabhängung 120 cm

Kunststoff/Stahl
Ø: 7 cm L: 120 cm H: 122 cm

Variante	Art. Nr.	EUR
● 1 Stk.	145710	
○ 1 Stk.	145711	
● 1 Stk.	145714	

T-Verbinder

230V ~50Hz
16A max.
Kunststoff
L: 26 cm B: 18,5 cm H: 3,2 cm
Erde rechts, mit Einspeisemöglichkeit.

Variante	Art. Nr.	EUR
● 1 Stk.	145640	
○ 1 Stk.	145641	
● 1 Stk.	145644	

Flex-Verbinder

230V ~50Hz
16A max.
Kunststoff
L: 22 cm B: 3,6 cm H: 3,2 cm

Variante	Art. Nr.	EUR
● 1 Stk.	145580	
○ 1 Stk.	145581	
● 1 Stk.	145584	

Pendelabhängung 60 cm

Kunststoff/Stahl
Ø: 7 cm L: 60 cm H: 63,5 cm

Variante	Art. Nr.	EUR
● 1 Stk.	145720	
○ 1 Stk.	145721	
● 1 Stk.	145724	

L-Verbinder

230V ~50Hz
16A max.
Kunststoff
L: 15 cm B: 15 cm H: 3,2 cm
Erde außen, mit Einspeisemöglichkeit.

Variante	Art. Nr.	EUR
● 1 Stk.	145670	
○ 1 Stk.	145671	
● 1 Stk.	145674	

Steckdose

230V ~50Hz
16A max.
Kunststoff
L: 9,6 cm B: 6,5 cm H: 9 cm

Variante	Art. Nr.	EUR
● 1 Stk.	145700	
○ 1 Stk.	145701	

Pendelclip

Aluminium
L: 5 cm B: 3,6 cm H: 1,9 cm

Variante	Art. Nr.	EUR
● 1 Stk.	145730	
○ 1 Stk.	145731	
● 1 Stk.	145734	

L-Verbinder

230V ~50Hz
16A max.
Kunststoff
L: 15 cm B: 15 cm H: 3,2 cm
Erde innen, mit Einspeisemöglichkeit.

Variante	Art. Nr.	EUR
● 1 Stk.	145680	
○ 1 Stk.	145681	
● 1 Stk.	145684	

Punktauslass

230V ~50Hz
n.vA max.
Kunststoff
Ø: 11,9 cm H: 3,1 cm

Variante	Art. Nr.	EUR
● 1 Stk.	145830	
○ 1 Stk.	145831	
● 1 Stk.	145834	

Drahtseilabhängung

Aluminium/Stahl

Variante	Art. Nr.	EUR
◑ 1 Stk. 150 cm	145800	
◑ 1 Stk. 300 cm	145810	
◑ 1 Stk. 620 cm	145820	

X-Verbinder

230V ~50Hz
16A max.
Kunststoff
L: 26 cm B: 26 cm H: 3,2 cm
2 Stromkreise.

Variante	Art. Nr.	EUR
● 1 Stk.	145690	
○ 1 Stk.	145691	
● 1 Stk.	145694	

Endkappe

Kunststoff
L: 3,6 cm B: 1,7 cm H: 3,2 cm

Variante	Art. Nr.	EUR
● 2 Stk.	145590	
○ 2 Stk.	145591	
● 2 Stk.	145594	

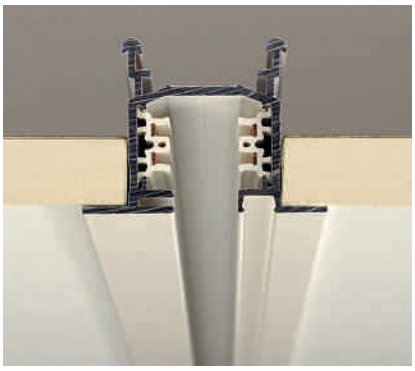

Einbauschiene	EUTRAC® 3Phasen Einbauschiene, 2m	EUTRAC® 3Phasen Einbauschiene, 2m
Spannung prim.	230V ~50Hz	230V ~50Hz
Strombelastung max.	16A	16A
Material	Aluminium/Kunststoff	Aluminium/Kunststoff
Farbe	weiß	weiß
Länge	200cm	300cm
Breite	5,9cm	5,9cm
Höhe	4,1cm	4,1cm
Einbau-B	4cm	4cm
Gewicht	2,6kg	3,9kg
Art.-Nr.	**145211**	**145311**
EUR		

ZUBEHÖR 3PHASEN-EINBAUSCHIENE

Einspeiser

230V ~50Hz
16A max.
Kunststoff
L: 12,2 cm B: 6 cm H: 3,4 cm
Erde links.

0,1

Variante	Art. Nr.	EUR
1 Stk.	145541	

L-Verbinder

230V ~50Hz
16A max.
Kunststoff
L: 16 cm B: 16 cm H: 3,2 cm
Erde außen, mit Einspeisemöglichkeit.

0,24

Variante	Art. Nr.	EUR
1 Stk.	145761	

Federclip

Stahl
L: 2 cm B: 1 cm H: 2,5 cm

Variante	Art. Nr.	EUR
6 Stk.	145551	

Einspeiser

230V ~50Hz
16A max.
Kunststoff
Erde rechts.

0,1

Variante	Art. Nr.	EUR
1 Stk.	145771	

Endkappe

Kunststoff/Stahl
L: 2,7 cm B: 6 cm H: 3,2 cm

Variante	Art. Nr.	EUR
2 Stk.	145621	

L-Verbinder

230V ~50Hz
16A max.
Kunststoff
L: 11,5 cm B: 16 cm H: 0,2 cm
Erde innen, mit Einspeisemöglichkeit.

0,24

Variante	Art. Nr.	EUR
1 Stk.	145751	

Längsverbinder

230V ~50Hz
16A max.
Stahl/Kunststoff
L: 6,2 cm B: 2,5 cm H: 2,7 cm

Variante	Art. Nr.	EUR
1 Stk.	145571	

STROMSCHIENENSYSTEME.

Ein Hochvolt-Stromschienensystem garantiert ein Höchstmaß an Flexibilität und kann in der Kombination aus Grund- und Szenenbeleuchtung verwendet werden. Einmal installiert können nach Belieben Leuchten angebracht werden. Diese freie Positionierung erlaubt es Ihnen, mit einfachsten Mitteln aufwendige Beleuchtungskonzepte mit vielen Leuchten umzusetzen. Problemlos können auf einer Schiene unterschiedliche Leuchtenarten angebracht werden – Sie entscheiden, ob Pendelleuchten oder Spots. Nutzen Sie Hochvolt-Stromschienensysteme, um selbst verwinkelte Räume mit wenigen Stromanschlüssen auszuleuchten.

Für große Räume und lange Flure mit wenigen Stromanschlüssen sind Hochvolt-Stromschienensysteme eine elegante Möglichkeit, Beleuchtungskonzepte umzusetzen. Auf die entsprechende Schiene können zahlreiche Leuchten montiert werden, sodass auch der längste Tresen, Flur oder Esstisch mit einem einzelnen Stromanschluss punktgenau ausgeleuchtet werden kann. Einmal installiert, können Sie neben Spots auch moderne Pendelleuchten aus unserem SLV Produktportfolio für die Schiene oder das Seilsystem auswählen. Auch für Vitrinen haben wir die passende Niedervolt-Stromschienenlösung, sogar als Magnetschiene.

Produktserie	AUFBAU-SCHIENE EUTRAC®	AUFBAU-SCHIENE S-TRACK	AUFBAU-SCHIENE	AUFBAU-SCHIENE EASYTEC®	VITRINEN-SCHIENE	MAGNET-SCHIENE
	3Phasen-Stromschienen-system	**3Phasen-Stromschienen-system**	**1Phasen-Stromschienen-system**	**Hochvolt-Stromschienen-system**	**Niedervolt-Stromschienen-system**	**Niedervolt-Stromschienen-system**
	●○●	●○● NEW	●○●	●○●	◑	●
Hochvolt	●	●	●	●	–	–
Niedervolt	–	–	–	–	●	●
Deckenmontage	●	●	●	●	–	–
Wandmontage	●	●	●	–	●	●
Aufbaumontage	●	●	●	●	●	●
Einbaumontage	●	–	●	–	–	–
Möbelmontage	–	–	–	–	●	●
Farben	schwarz, weiß, silbergrau	schwarz, weiß, silbergrau	schwarz, weiß, silbergrau	schwarz, weiß, silbergrau	chrom	schwarz
Kurz-beschreibung	Die klassische Schiene mit drei getrennt schaltbaren Stromkreisen für die Ein- und Aufbaumontage.	Die klassische Schiene mit drei getrennt schaltbaren Stromkreisen für die Aufbaumontage.	Die flache Schiene für die Auf- und Einbaumontage.	Das elegante, biegbare Schienensystem.	Die praktische Vitrinenschiene. Installation mit Clips oder zum Kleben.	Die ideale Schiene für die magnetische Befestigung verschiedener Leuchten.

Weitere Produkte finden Sie auf den folgenden Kapitelseiten.

SPOTS FÜR STROMSCHIENENSYSTEME.

Das Angebot an Spots für Stromschienen deckt vielfältige Einsatzbereiche ab. Von Einzel-Spots mit erstklassiger LED-Technik und exklusiven Designs bis hin zu kompletten Strahlerfamilien für den professionellen Einsatz. Mit ihrem sehr hohen Lichtstrom sind die Spots ideal für den Austausch von leistungsintensiven, konventionellen Beleuchtungsanlagen. Viele Varianten sind dimmbar und schwenkbar und als Wand-, Decken-, Schienen- und Einbauspots erhältlich – in den klassischen Farben und zu einem überzeugenden Preis-/Leistungsverhältnis.

Produktserie	DANCER	SUPROS	EUROSPOT	EURO CUBE	STRUCTEC	BILAS
	NEW				NEW	
Für 3Phasen-Schiene	●	●	●	●	●	●
Für 1Phasen-Schiene	–	●	●	–	●	●
Produktvarianten	–	Deckenleuchte Deckeneinbauleuchte Wandleuchte Pendelleuchte	–	–	–	Deckenleuchte Deckeneinbauleuchte Wandleuchte Pendelleuchte
LED (integriert)	●	●	●	●	–	●
Retrofit- Leuchtmittel geeignet	–	–	●	–	–	–
Lichtfarbe (nur bei LED)	3000K, 4000K	3000K, 4000K	2700K, 3000K, 4000K	3000K, 4000K	3000K, 4000K	2700K
Lumen (nur bei LED)	4300lm	700lm - 3150lm	610lm - 1350lm	1950lm - 2200lm	2220lm - 3400lm	1000lm - 3000lm
Abstrahlwinkel (nur bei LED)	15°, 40°, 60°	20°, 40°, 60°	15°, 24°, 36°, 60°	30°, 60°, 90°	36°, 60°	25°, 60°
CRI	>90	>80	>80	>90	>80	>80
Gehäuse-farbe	schwarz/schwarz, schwarz/silbergrau	schwarz, weiß	schwarz, weiß, silbergrau	schwarz, weiß, silbergrau	schwarz, weiß, silbergrau	schwarz matt, weiß matt
Kurz-beschreibung	Der Hightech-Spot mit extrem hohen Lichtstrom.	Der elegante Allrounder, ideal für Projekte.	Der variantenreiche Klassiker.	Der Shop-Spot mit excellenter Farbwiedergabe.	Der kompakte Schienen-Spot.	Der Design-Spot, ein Statement für das gehobene Ambiente.

Weitere Produkte finden Sie auf den folgenden Kapitelseiten.

STRAHLER - RUNDE FORM

364

365

366

367

368

376

369

377

370

371

381

380

375

375

375

373

STRAHLER - ECKIGE FORM

373

379

STRAHLER - ZWEISTRAHLIG

369

373

378

PENDELLEUCHTEN

389

388

384

383

386

387

385

382

SETS

363

ZUBEHÖR

390-393

E - A++

1PHASEN-HOCHVOLT
Set, LED

- Vollständiges Set- kein weiteres Zubehör notwendig

Leuchtmittelangaben

GU10 LED GU10 51mm 3x 4,3W

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium

3,1

340° 85°

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Puri s. S. 022–031.

Hinweis

2x 1m Hochvoltschiene [143011/-2], 1x Längsverbinder [143101/-2], 1x 2 Endkappen [143131/-2], 3x Leuchtenkopf PURI [143391/-2], 3x LED GU10 Leuchtmittel [551252], 3x Dekoring für GU10

LED Upgrade INKLUSIVE

LED GU10 4,3W 40°
2700K 245lm EEK=A+
5kWh/1000h

Variante	Art. Nr	EUR
● schwarz	143190	
○ weiß	143191	
● silbergrau	143194	

E - A++

NEW

AVO

Leuchtmittelangaben

GU10 QPAR51 50W max.
Ø: 5 max. cm max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50/60Hz
Material: Stahl
L: 13 cm B: 6,2 cm H: 8 cm



Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Avo



LED Upgrade

LED GU10 4,3W 40°
2700K 245lm EEK=A+
5kWh/1000h
Art. Nr. 551252

Variante	Art. Nr	EUR
schwarz	144200	
weiß	144201	
silbergrau	144204	

E - A++

PURI
QPAR51

Leuchtmittelangaben

GU10 QPAR51 50W max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium/Kunststoff PC
Ø: 3,6 cm L: 8,3 cm H: 7,4 cm

0,13

350° 85°

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Puri

LED Upgrade

LED GU10 4,3W 40°
3000K 245lm EEK=A+
5kWh/1000h
Art. Nr. 551253

Variante	Art. Nr	EUR
schwarz matt	143390	
weiß	143391	
silbergrau	143392	

E - A++

PURIA

Leuchtmittelangaben

GU10 QPAR51 50W max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium/Glas satiniert
Ø: 6,4 cm L: 12,5 cm H: 10,9 cm



LED Upgrade

LED GU10 4,3W 40°
3000K 245lm EEK=A+
5kWh/1000h
Art. Nr. 551253

Variante	Art. Nr	EUR
● schwarz matt	**143450**	
○ weiß	**143451**	
● silbergrau	**143454**	

E - A++

AERO
QPAR51

Leuchtmittelangaben

GU10 QPAR51 50W max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium/Kunststoff
L: 7 cm B: 7 cm H: 11 cm

0,13

350° 90°

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Aero

LED Upgrade

LED GU10 4,3W 40°
3000K 245lm EEK=A+
5kWh/1000h
Art. Nr. 551253

Variante	Art. Nr	EUR
weiß	**143301**	
silbergrau	**143307**	

E - A++

LIGHT EYE
QPAR51

Leuchtmittelangaben

GU10 QPAR51 50W max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50/60Hz
Material: Stahl
Ø: 8,9 cm L: 12,2 cm H: 10 cm



Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Light Eye 90 s. S. 022–031.



Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
Dekoring Ø 5,7	151040	
Dekoring Ø 5,7	151041	
Dekoring Ø 5,7	151049	

LED Upgrade

LED GU10 4,3W 40°
3000K 245lm EEK=A+
5kWh/1000h
Art. Nr. 551253

Variante	Art. Nr	EUR
schwarz/chrom	144010	
weiß/chrom	144011	
messing	144013	
farngrün-RAL6025	144015	
kupfer	144019	

E - A++

BIMA 1

Leuchtmittelangaben

GU10 QPAR51 50W max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium
H: 16 cm L: 8 cm Ø: 6 cm





Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Bima



LED Upgrade

LED GU10 4,3W 40°
3000K 245lm EEK=A+
5kWh/1000h
Art. Nr. 551253

Variante	Art. Nr	EUR
● schwarz matt	**143440**	
○ weiß matt	**143441**	
● silbergrau	**143442**	

E - A++

BIMA 2

Leuchtmittelangaben

GU10 QPAR51 2x 50W max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium
H: 14 cm L: 8 cm Ø: 6 cm





Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Bima



LED Upgrade

LED GU10 4,3W 40°
3000K 245lm EEK=A+
5kWh/1000h
Art. Nr. 551253

Variante	Art. Nr	EUR
● schwarz matt	**143430**	
○ weiß matt	**143431**	
● silbergrau	**143432**	

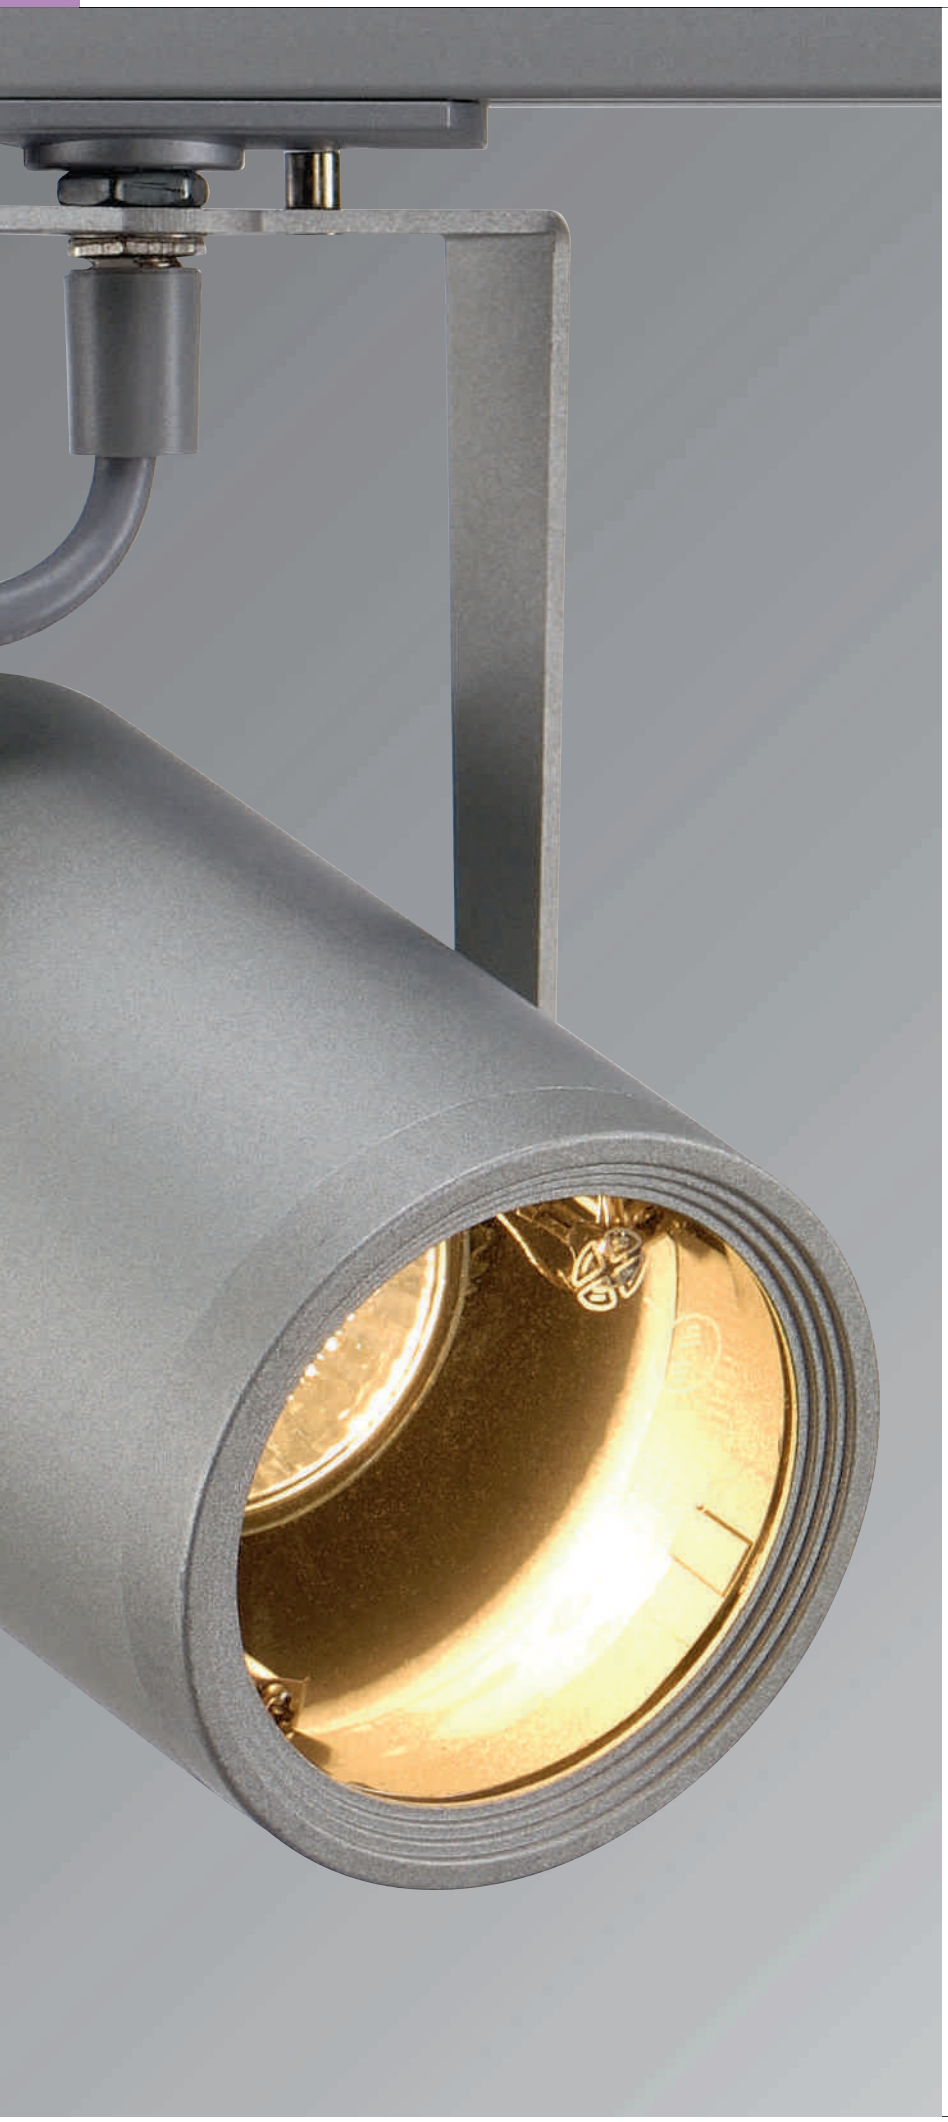

E - A++

EURO SPOT
QPAR51

Leuchtmittelangaben

GU10 QPAR51 25W max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium/Glas
Ø: 8 cm L: 12,3 cm H: 15,2 cm

0,48

350° 90°

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Euro Spot QPAR51



LED Upgrade

LED GU10 4,3W 40°
3000K 245lm EEK=A+
5kWh/1000h
Art. Nr. 551253

Variante	Art. Nr	EUR
weiß	143811	
silbergrau	143814	

E - A++

EURO SPOT
QPAR111

Leuchtmittelangaben

GU10 QPAR111 75W max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium
L: 14,5 cm H: 20 cm Ø: 12,5 cm

0,87

350° 100°

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Euro Spot QPAR111



LED Upgrade

LED GU10 15,5W 30°
2700K 680lm EEK=A
16kWh/1000h
Art. Nr. 570672

Variante	Art. Nr	EUR
weiß	143801	
silbergrau	143804	

E - A++

D - A+

D - A+

ALTRA DICE
QPAR51

Leuchtmittelangaben

GU10 QPAR51 50W max.
Ø: 5 max. L: 5,7 cm max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium
L: 7,7 cm H: 14,7 cm

0,37

350° 180°

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Altra Dice s. S. 022–031.



LED Upgrade

LED GU10 4,3W 40°
3000K 245lm EEK=A+
5kWh/1000h
Art. Nr. 551253

Variante	Art. Nr	EUR
schwarz	143350	
weiß	143351	
silbergrau/schwarz	143354	

TEC 1
QR111

Leuchtmittelangaben

G53 QR111 50W max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz sek. 12V AC
Material: Aluminium
L: 14 cm B: 18 cm H: 16 cm

0,65

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Tec s. S. 022–031.

LED Upgrade

LED G53 11W 24°
3000K 580lm EEK=A
13kWh/1000h
Art. Nr. 560263

Variante	Art. Nr	EUR
silbergrau	143512	

TEC 2
QR111

Leuchtmittelangaben

G53 QR111 2x 50W max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz sek. 12V AC
Material: Aluminium
L: 14 cm B: 31,5 cm H: 16 cm

0,85

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Tec s. S. 022–031.

LED Upgrade

LED G53 11W 24°
3000K 580lm EEK=A
13kWh/1000h
Art. Nr. 560263

Variante	Art. Nr	EUR
silbergrau	143522	

E - A++

KALU TRACK
QPAR111

Leuchtmittelangaben

GU10 QPAR111 75W max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium/Kunststoff
Ø: 12 cm H: 15,5 cm

0,24

350° 90°

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Kalu QPAR111 s. S. 022–031.



LED Upgrade

LED GU10 17,5W 30°
2700K 880lm EEK=A
18kWh/1000h
Art. Nr. 551642

Variante	Art. Nr	EUR
● schwarz matt	143540	
○ weiß	143541	
● silber	143544	

D - A+

KALU TRACK
QR111

Leuchtmittelangaben

G53 QR111 50W max.
optional: LED

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium/Kunststoff
Ø: 12 cm H: 18 cm

0,3

350° 90°

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Kalu QRB111 s. S. 022–031.



LED Upgrade

LED G53 19,5W 30°
2700K 1070lm EEK=A
21kWh/1000h
Art. Nr. 551402

Variante	Art. Nr	EUR
● schwarz matt	143460	
○ weiß	143461	
● silber	143464	

A - A++

KALU TRACK

Leuchtmittelangaben

LED INSIDE

LED 1x 12W 3000K CRI>80

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 12W
Material: Aluminium
L: 12 cm H: 15 cm

0,49 L

85° LED 25000

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Kalu LED s. S. 022–031.

Variante	Art. Nr	EUR
800lm ○ weiß	143731	
800lm ● silbergrau	143734	

A - A++

DEBASTO

- Premium LED

Leuchtmittelangaben

LED INSIDE

LED 1x 7W 3000K CRI80

Produktangaben

230V ~50Hz
Systemleistung: 8W
Material: Aluminium
Ø: 6,2 cm H: 12 cm

0,28 L

30° LED 30000 350° 90°

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Debasto s. S. 022–031.

Variante	Art. Nr	EUR
360lm ● schwarz	143570	
360lm ○ weiß	143571	
360lm ● silbergrau	143574	

A - A++

ENOLA_C

- Premium LED

Leuchtmittelangaben

LED INSIDE

LED 1x 9W 3000K CRI>80

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz sek. 500mA
Systemleistung: 11,2W
Material: Aluminium/Glas
L: 10,5 H: 14,8 Ø: 10 cm

0,66

LED 40000 350° 90°

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Enola_C s. S. 022–031.



Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
Zierring/Diffusor	152440	
Zierring/Diffusor	152441	
Zierring/Diffusor	152444	

Variante	Art. Nr	EUR
850lm 35° weiß	143941	
850lm 35° silbergrau	143944	
850lm 55° weiß	143951	
850lm 55° silbergrau	143954	

A - A++

LYNAH
LED

Leuchtmittelangaben

LED INSIDE

LED 2x 10W 3000K CRI80

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 21W
Material: Aluminium
L: 45 cm B: 16,2 cm H: 10 cm

1,8 C,L

24° LED 40000 180°

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Lynah s. S. 022–031.



Variante	Art. Nr	EUR
1320lm ● schwarz	143770	
1320lm ○ weiß matt	143771	

A - A++

PROFUNO

- Premium LED

Leuchtmittelangaben

LED 1x 16W 3000K CRI80

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz sek. 500mA
Systemleistung: 18W
Material: Aluminium
L: 15,5 cm H: 13,4 cm

0,67 C,L

25000 350° 90°

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Profuno



Variante	Art. Nr	EUR
1020lm 30° schwarz	144050	
1020lm 30° weiß	144051	
1020lm 30° silbergrau	144054	
960lm 60° schwarz	144060	
960lm 60° weiß	144061	
960lm 60° silbergrau	144064	

A - A++

NEW

STRUCTEC

Leuchtmittelangaben LED INSIDE

LED 1x 24W 3000K CRI90

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz sek. 700mA
Systemleistung: 29W
Material: Aluminium
Ø: 9 cm H: 14 cm L: 16,8 cm

1,1

36° LED 30000 350° 85°

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Structec



Variante	Art. Nr	EUR
2220lm ● schwarz	144100	
2220lm ○ weiß	144101	
2220lm ● silber	144104	
2360lm ● schwarz	144110	
2360lm ○ weiß	144111	
2360lm ● silber	144114	

A - A++

BILAS

- Design: Vincent de Smedt
- Hochvolt LED

Leuchtmittelangaben

LED 1x 15W 2700K CRI80

Produktangaben

230V ~50/60Hz
Systemleistung: 16W
Material: Aluminium/Glas
Ø: 10 cm H: 20 cm

0,9 C,L

50000 355° 90°

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Bilas s. S. 022–031.



Variante	Art. Nr	EUR
1000lm 25° ● schwarz matt	143550	
1000lm 25° ○ weiß matt	143551	
1000lm 60° ● schwarz matt	143560	
1000lm 60° ○ weiß matt	143561	

B - A++

COMMO

Leuchtmittelangaben

GX53 TCR-TSE 13W max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Stahl/Glas
Ø: 10 cm H: 25 cm



Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Commo

Hinweis

Pendelleuchten-Adapter schwarz [143900] / weiß [143901] / silbergrau [143904]



LED Upgrade

LED GX53 3W 120°
3000K 250lm EEK=A++
3kWh/1000h
Art. Nr. 551372

Variante	Art. Nr	EUR
chrom/klar +schwarz	**143900**	
chrom/klar +weiß	**143901**	
chrom/klar +silbergrau	**143904**	

E - A++

PARA CONE 14

- Warmes Licht durch Gold-Reflektor

Leuchtmittelangaben

GU10 QPAR51 35W max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Stahl
Ø: 13,3 cm H: 14 cm





LED Upgrade

LED GU10 4,3W 40°
2700K 355lm EEK=A+
5kWh/1000h
Art. Nr. 560142

Variante	Art. Nr	EUR
schwarz glänzend	**143990**	
weiß glänzend	**143991**	

E - A++

TONGA 4

- Besonderes Material: Keramikschirm

Leuchtmittelangaben

E14 C35 60W max.
Ø: 5 max. L: 13 cm max.
optional: LED TC(...)SE QC35

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Keramik
Ø: 15 cm H: 22 cm

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Tonga

Hinweis

Pendelleuchten-Adapter silbergrau

LED Upgrade

LED E14 4W
2700K 250lm EEK=A+
3kWh/1000h
Art. Nr. 560222

Variante	Art. Nr	EUR
weiß	143594	



E - A++

ENOLA_B

Leuchtmittelangaben

GU10 QPAR51 50W max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium/Stahl



Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Enola_B s. S. 022–031.

Hinweis

Pendelleuchten-Adapter schwarz [143960/-3] / weiß [143961] / silbergrau [143964]



LED Upgrade

LED GU10 4,3W 40°
3000K 245lm EEK=A+
5kWh/1000h
Art. Nr. 551253

Variante	Art. Nr	EUR
schwarz	**143960**	
weiß	**143961**	
messing	**143963**	
silbergrau/schwarz	**143964**	

E - A++

FORCHINI M

Leuchtmittelangaben

E27 A60 24W max.
Ø: 6,8 max. L: 15,2 cm max.
optional: LED TC(...)SE QA60

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Stahl/Aluminium
Ø: 40 cm H: 20 cm

1,52

150

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Forchini

Hinweis

Pendelleuchten-Adapter silbergrau [143930] / weiß [143931] / schwarz [143932]



LED Upgrade

LED E27 9,5W
2700K 806lm EEK=A+
10kWh/1000h
Art. Nr. 560161

Variante	Art. Nr	EUR
schwarz/gold	143930	
weiss/gold	143931	
schwarz/gold	143932	

A - A++

WAVE PENDANT

- Pendellänge einstellbar
- Premium LED

Leuchtmittelangaben

LED 1x 8,6W 3000K CRI80

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz sek. 500mA
Systemleistung: 12W
Material: Aluminium/Kunststoff
L: 26,5 cm B: 11,4 cm H: 7,2 cm

1,06 C,L

150 120° LED 30000

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Wave s. S. 022–031.



Variante	Art. Nr	EUR
720lm ● schwarz	144000	
880lm ○ weiß	144001	
780lm messing	144003	
860lm alu/weiß	144006	

E - A++

LIGHT EYE
QPAR111

Leuchtmittelangaben

GU10 QPAR111 75W max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Stahl
Ø: 15 cm H: 12 cm

0,54

150

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Light Eye 150 s. S. 022–031.

132670/-1/-2

132670/-1/-2

Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
Haken Decke	132670	
Haken Decke	132671	
Haken Decke	132672	
Haken Kabel	132680	
Haken Kabel	132681	
Haken Kabel	132682	

LED Upgrade

LED GU10 15,5W 30°
2700K 680lm EEK=A
16kWh/1000h
Art. Nr. 570672

Variante	Art. Nr	EUR
chrom	143620	
weiß/chrom	143621	
messing	143623	
farngrün-RAL6025	143625	
weinrot-RAL3005	143626	
kupfer	143629	

A - A++

LIGHT EYE
QPAR51

Leuchtmittelangaben

GU10 LED GU10 51mm 5W max.

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Stahl
Ø: 8,9 cm H: 9,4 cm

0,27

150

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Light Eye 90 s. S. 022–031.

132670/-1/-2

132670/-1/-2

Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
Dekoring Ø 5,7	151040	
Dekoring Ø 5,7	151041	
Dekoring Ø 5,7	151049	
Haken Decke	132670	
Haken Decke	132671	
Haken Decke	132672	
Haken Kabel	132680	
Haken Kabel	132681	
Haken Kabel	132682	

LED Upgrade

LED GU10 4,3W 40°
3000K 245lm EEK=A+
5kWh/1000h
Art. Nr. 551253

Variante	Art. Nr	EUR
schwarz/chrom	144020	
weiß/chrom	144021	
messing	144023	
farngrün-RAL6025	144025	
kupfer	144029	

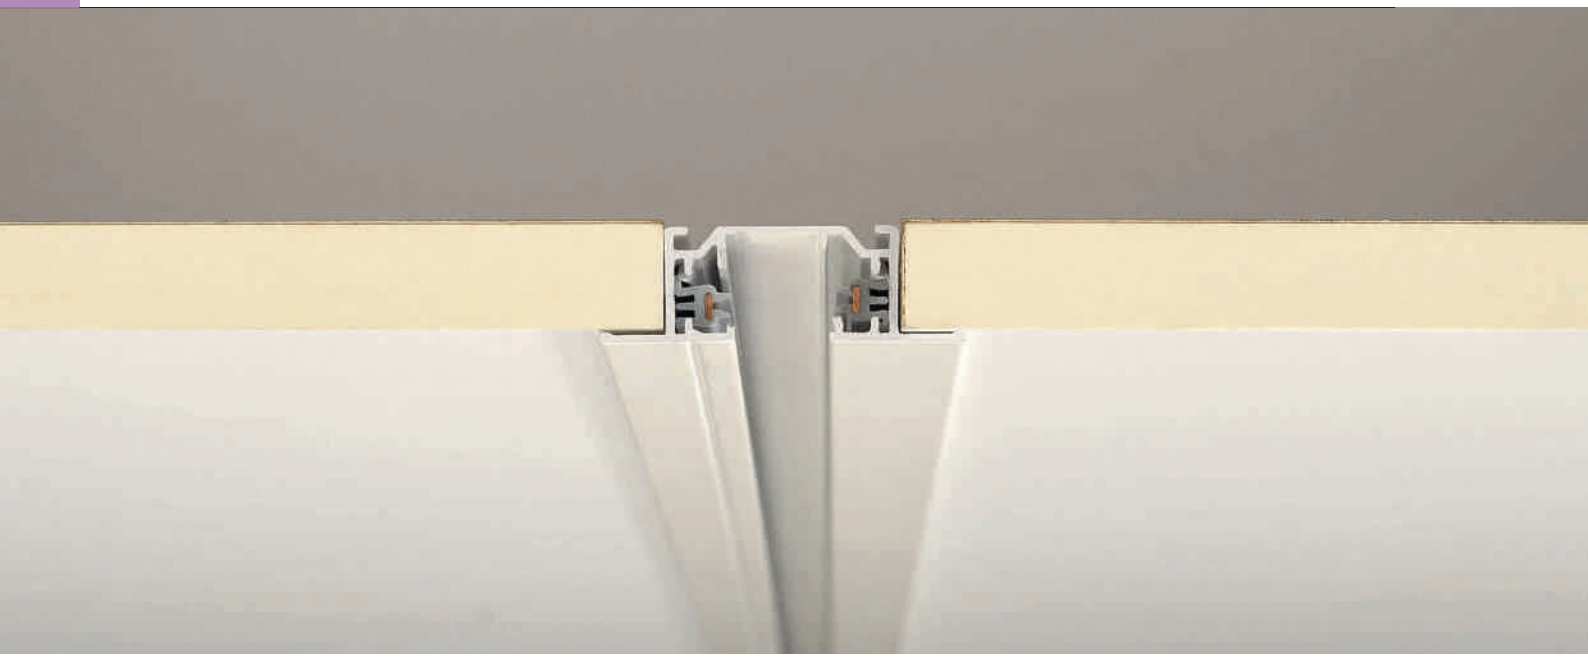

Einbauschiene

1PHASEN-EINBAUSCHIENE

Spannung prim.	230V ~50Hz
Strombelastung max.	16A
Material	Aluminium
Farbe	weiß
Länge	200cm
Breite	5,5cm
Höhe	1,8cm
Einbau-B	4cm
Gewicht	1,16kg
Art.-Nr.	**143221**
EUR	

Hinweis	Materialstärke Decke: 14 mm max. [Angaben: Montage in solider Decke.] Bei Montage in Hohldecken wird der Haltebügel [143230] benötigt – in diesem Fall beträgt die Einbautiefe 4 cm!



ZUBEHÖR 1PHASEN-EINBAUSCHIENE

Deckenabhängung

Stahl
Benötigt zur Verstärkung bei Montage mehrere Schienen der Längsverbinder inkl. Stabilisator (143271). Optional zur Verstärkung bei Eckmontage der Stabilisator Eckverbinder lang (143152)

Variante	Art. Nr.	EUR
1 Stk.	**143141**	

Eckverbinder

16A max.
Kunststoff
L: 11,2 cm B: 11,2 cm H: 2 cm
Erde außen

Variante	Art. Nr.	EUR
1 Stk.	**143251**	

Abdeckung

Kunststoff
L: 100 cm B: 1,8 cm

Variante	Art. Nr.	EUR
1 Stk.	**143291**	

Haltebügel

Stahl
L: 7,5 cm B: 1,5 cm H: 4 cm
Benötigt zur Verstärkung bei Montage mehrere Schienen der Längsverbinder inkl. Stabilisator (143271). Optional zur Verstärkung bei Eckmontage der Stabilisator Eckverbinder lang (143152)

Variante	Art. Nr.	EUR
1 Stk.	**143230**	

Eckverbinder

16A max.
Kunststoff
L: 11,2 cm B: 11,2 cm H: 2 cm
Erde innen

Variante	Art. Nr.	EUR
1 Stk.	**143261**	

Stabilisator Eckverbinder

Stahl
L: 11,5 cm B: 11,5 cm H: 0,5 cm
Zur Verstärkung bei Montage mehrerer Schienen mit Deckenabhängung (143140/-1/-2)

Variante	Art. Nr.	EUR
1 Stk.	**143152**	

Einspeiser

16A max.
Kunststoff
L: 10,8 cm B: 5,5 cm H: 2 cm
Erde links

Variante	Art. Nr.	EUR
1 Stk.	**143231**	

Längsverbinder

Kunststoff/Stahl
L: 6,5 cm B: 1,8 cm H: 1,7 cm
Der Verbinder wird in der Schiene montiert, der Stabilisator auf der Rückseite der Schiene.

Variante	Art. Nr.	EUR
1 Stk.	**143271**	

Adapter

6A max.
Kunststoff PC
L: 8,2 cm B: 3,5 cm H: 7,4 cm
Für Pendelleuchten, die über eine zusätzliche mechanische Abhängung verfügen.

Variante	Art. Nr.	EUR
1 Stk.	**143170**	
1 Stk.	**143171**	
1 Stk.	**143172**	

Einspeiser

16A max.
Kunststoff
L: 10,8 cm B: 5,5 cm H: 2 cm
Erde rechts

Variante	Art. Nr.	EUR
1 Stk.	**143241**	

Endkappe

Kunststoff
L: 2,7 cm B: 5,5 cm H: 1,8 cm

Variante	Art. Nr.	EUR
2 Stk.	**143281**	

Pendelleuchtenadapter

6A max.
Kunststoff PC
L: 8,2 cm B: 3,5 cm H: 4,2 cm

Variante	Art. Nr.	EUR
1 Stk.	**143120**	
1 Stk.	**143121**	
1 Stk.	**143124**	

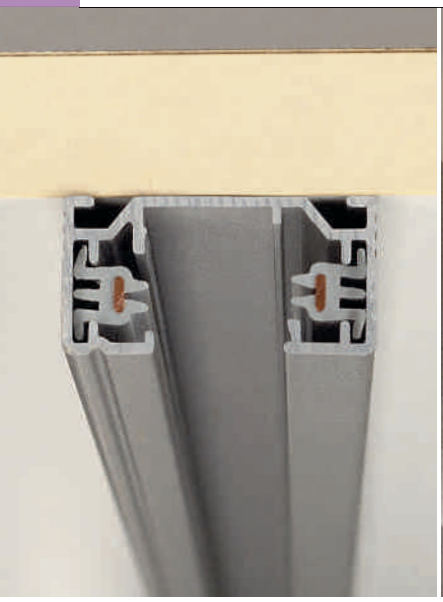

Hochvoltschiene

	1PHASEN-AUFBAUSCHIENE	1PHASEN-AUFBAUSCHIENE	1PHASEN-AUFBAUSCHIENE
Spannung prim.	230V ~50Hz	230V ~50Hz	230V ~50Hz
Strombelastung max.	16A	16A	16A
Material	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Farbe	schwarz matt	weiß	silbergrau
Länge	100cm	100cm	100cm
Breite	3,5cm	3,5cm	3,5cm
Höhe	1,8cm	1,8cm	1,8cm
Gewicht	0,67kg	0,67kg	0,67kg
Art.-Nr.	**143010**	**143011**	**143012**
EUR			

Hochvoltschiene

	1PHASEN-AUFBAUSCHIENE	1PHASEN-AUFBAUSCHIENE	1PHASEN-AUFBAUSCHIENE
Spannung prim.	230V ~50Hz	230V ~50Hz	230V ~50Hz
Strombelastung max.	16A	16A	16A
Material	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Farbe	schwarz matt	weiß	silbergrau
Länge	200cm	200cm	200cm
Breite	3,5cm	3,5cm	3,5cm
Höhe	1,8cm	1,8cm	1,8cm
Gewicht	1,34kg	1,34kg	1,34kg
Art.-Nr.	**143020**	**143021**	**143022**
EUR			

ZUBEHÖR 1PHASEN-AUFBAUSCHIENE

Einspeiser

16A max.
Kunststoff PC
L: 10,4 cm B: 3,5 cm H: 1,8 cm
Erde links

Variante	Art. Nr.	EUR
● 1 Stk.	143030	
○ 1 Stk.	143031	
● 1 Stk.	143032	

T-Verbinder

16A max.
Kunststoff PC
L: 17,2 cm B: 10,4 cm H: 1,8 cm
Erde links

Variante	Art. Nr.	EUR
● 1 Stk.	143070	
○ 1 Stk.	143071	
● 1 Stk.	143072	

Stabilisator X-Verbinder

Stahl
L: 19,7 cm B: 19,7 cm H: 0,5 cm
Zur Verstärkung bei Montage mehrerer Schienen mit Deckenabhängung (143140/-1/-2).

Variante	Art. Nr.	EUR
● 1 Stk.	143169	

Einspeiser

16A max.
Kunststoff PC
L: 10,4 cm B: 3,5 cm H: 1,8 cm
Erde rechts

Variante	Art. Nr.	EUR
● 1 Stk.	143040	
○ 1 Stk.	143041	
● 1 Stk.	143042	

T-Verbinder

16A max.
Kunststoff PC
L: 17,2 cm B: 10,4 cm H: 1,8 cm
Erde rechst

Variante	Art. Nr.	EUR
● 1 Stk.	143080	
○ 1 Stk.	143081	
● 1 Stk.	143082	

Deckenrosette

6A max.
Kunststoff PC
Ø: 12,1 cm H: 2,5 cm

Variante	Art. Nr.	EUR
● 1 Stk.	143380	
○ 1 Stk.	143381	
● 1 Stk.	143382	

Eckverbinder

16A max.
Kunststoff PC
L: 10,4 cm B: 10,4 cm H: 1,8 cm
Erde außen

Variante	Art. Nr.	EUR
● 1 Stk.	143050	
○ 1 Stk.	143051	
● 1 Stk.	143052	

Flexverbinder

16A max.
Kunststoff PC
L: 16,4 cm B: 3,5 cm H: 1,8 cm

Variante	Art. Nr.	EUR
● 1 Stk.	143110	
○ 1 Stk.	143111	
● 1 Stk.	143112	

Adapter

6A max.
Kunststoff PC
L: 8,2 cm B: 3,5 cm H: 7,4 cm
Für Pendelleuchten, die über eine zusätzliche mechanische Abhängung verfügen.

Variante	Art. Nr.	EUR
● 1 Stk.	143170	
○ 1 Stk.	143171	
● 1 Stk.	143172	

Eckverbinder

16A max.
Kunststoff PC
L: 10,4 cm B: 10,4 cm H: 1,8 cm
Erde innen

Variante	Art. Nr.	EUR
● 1 Stk.	143060	
○ 1 Stk.	143061	
● 1 Stk.	143062	

Endkappe

Kunststoff PC
L: 0,4 cm B: 3,5 cm H: 1,8 cm

Variante	Art. Nr.	EUR
● 2 Stk.	143130	
○ 2 Stk.	143131	
● 2 Stk.	143132	

Pendelleuchtenadapter

6A max.
Kunststoff PC
L: 8,2 cm B: 3,5 cm H: 4,2 cm

Variante	Art. Nr.	EUR
● 1 Stk.	143120	
○ 1 Stk.	143121	
● 1 Stk.	143124	

Längsverbinder

16A max.
Kunststoff PC
L: 6,4 cm B: 3,5 cm H: 1,8 cm

Variante	Art. Nr.	EUR
● 1 Stk.	143090	
○ 1 Stk.	143091	
● 1 Stk.	143092	

Deckenabhängung

Stahl

Variante	Art. Nr.	EUR
● 1 Stk.	143140	
○ 1 Stk.	143141	
● 1 Stk.	143142	

Stabilisator Längsverbinder

Stahl
L: 19,7 cm B: 3,2 cm H: 1,3 cm
Zur Verstärkung bei Montage mehrerer Schienen mit Deckenabhängung (143141/-2)

Variante	Art. Nr.	EUR
● 1 Stk.	143151	

Längsverbinder

16A max.
Kunststoff PC
L: 17,2 cm B: 3,5 cm H: 1,8 cm

Variante	Art. Nr.	EUR
● 1 Stk.	143100	
○ 1 Stk.	143101	
● 1 Stk.	143102	

X-Verbinder

16A max.
Kunststoff PC
L: 9,5 cm B: 17,2 cm H: 1,8 cm

Variante	Art. Nr.	EUR
● 1 Stk.	143160	
○ 1 Stk.	143161	
● 1 Stk.	143162	

EASYTEC ® II - STRAHLER - EINSTRAHLIG

396

397

397

398

399

399

400

400

EASYTEC ® II - STRAHLER - ZWEISTRAHLIG

396

EASYTEC ® II - PENDELLEUCHTEN

401

401



E - A++

BIMA 1

Leuchtmittelangaben

GU10 QPAR51 50W max.
Ø: 5,1 max. L: 5,7 cm max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium
Ø: 6 cm L: 8 cm H: 15,5 cm





LED Upgrade

LED GU10 4,3W 40°
2700K 245lm EEK=A+
5kWh/1000h
Art. Nr. 551252

Variante	Art. Nr	EUR
schwarz	184450 NEW	
weiß	184451 NEW	
chrom/schwarz	185450	
silbergrau	184452	

E - A++

BIMA 2

Leuchtmittelangaben

GU10 QPAR51 2x 50W max.
Ø: 5,1 max. L: 5,7 cm max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium
Ø: 6 cm L: 8 cm H: 15,5 cm





LED Upgrade

LED GU10 4,3W 40°
2700K 245lm EEK=A+
5kWh/1000h
Art. Nr. 551252

Variante	Art. Nr	EUR
schwarz	184440 NEW	
weiß	184441 NEW	
silbergrau	184442	
chrom/schwarz	185440	

E - A++

KANO

Leuchtmittelangaben

GU10 QPAR51 50W max.
Ø: 5,1 max. L: 5,7 cm max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium/Glas
Ø: 6,5 cm L: 18 cm H: 11cm



LED Upgrade

LED GU10 4,3W 40°
2700K 245lm EEK=A+
5kWh/1000h
Art. Nr. 551252

Variante	Art. Nr	EUR
silbergrau	184071	

E - A++

ANILA
QPAR51

Leuchtmittelangaben

GU10 QPAR51 50W max.
Ø: 5,1 max. L: 5,7 cm max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium/Glas
Ø: 7,6 cm L: 10 cm H: 11 cm





LED Upgrade

LED GU10 4,3W 40°
2700K 245lm EEK=A+
5kWh/1000h
Art. Nr. 551252

Variante	Art. Nr	EUR
schwarz	184630	
weiß	184631	
chrom	185632	
silbergrau	184634	



E - A++

SIENA

Leuchtmittelangaben

GU10 QPAR51 75W max.
optional: QPAR111 LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium
Ø: 4,4 cm L: 7 cm H: 11 cm

0,18

350° 90°

Hinweis

Dekoring



Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
Dekoring	151051	

LED Upgrade

LED GU10 4,3W 40°
2700K 245lm EEK=A+
5kWh/1000h
Art. Nr. 551252

Variante	Art. Nr	EUR
schwarz	184090	
weiß	184091	
chrom	185092	
silbergrau	184092	

E - A++

LIGHT EYE
QPAR51

Leuchtmittelangaben

GU10 QPAR51 50W max.
Ø: 5,1 max. L: 5,7 cm max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Stahl
Ø: 9 cm L: 10 cm H: 24 cm

0,29

350° 90°

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Light Eye 90 s. S. 022–031.



LED Upgrade

LED GU10 4,3W 40°
2700K 245lm EEK=A+
5kWh/1000h
Art. Nr. 551252

Variante	Art. Nr	EUR
schwarz	184690 NEW	
weiß	184691 NEW	
chrom	185692	

E - A++

LIGHT EYE
QPAR111

Leuchtmittelangaben

GU10 QPAR111 75W max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Stahl
Ø: 14,5 cm L: 12 cm H: 23 cm

0,55

350° 90°

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Light Eye 150 s. S. 022–031.



LED Upgrade

LED GU10 15,5W 30°
2700K 680lm EEK=A
16kWh/1000h
Art. Nr. 570672

Variante	Art. Nr	EUR
schwarz	184580 NEW	
weiß	184581 NEW	
chrom	185582	
chrom/schwarz	185580	

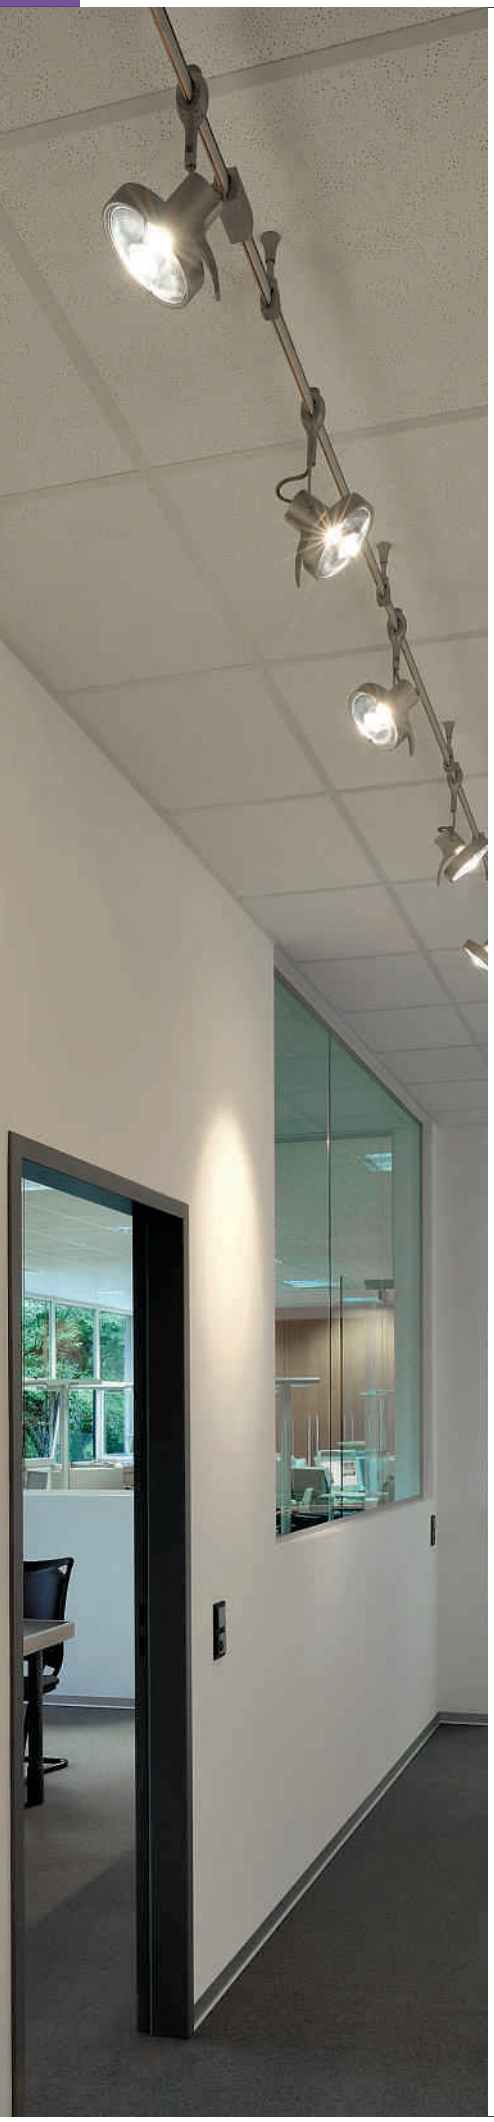

E - A++

YOKI

Leuchtmittelangaben

GU10 QPAR111 75W max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium
L: 8,5 cm H: 21 cm





LED Upgrade

LED GU10 15,5W 30°
2700K 680lm EEK=A
16kWh/1000h
Art. Nr. 570672

Variante	Art. Nr	EUR
schwarz	184620	
weiß	184621	
chrom	185622	
silbergrau	184624	

B - A++

NEW

GX53

Leuchtmittelangaben

GX53 TCR-TSE 13W max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Stahl
Ø: 9 cm L: 8 cm H: 16 cm





LED Upgrade

LED GX53 3W 120°
3000K 250lm EEK=A++
3kWh/1000h
Art. Nr. 551372

Variante	Art. Nr	EUR
schwarz	184740	
weiß	184741	

E - A++

TONGA 4

Leuchtmittelangaben

E14 C35 60W max.
Ø: 5 max. L: 13 cm max.
optional: LED TC(…)SE QC35

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Keramik weiß
Ø: 15 cm L: 22 cm H: 181 cm

Hinweis

Pendelleuchten-Adapter und Kabel in verschiedenen Farben erhältlich



LED Upgrade

LED E14 4W
2700K 250lm EEK=A+
3kWh/1000h
Art. Nr. 560222

Variante	Art. Nr	EUR
● schwarz	184530 NEW	
○ weiß	184531 NEW	
● silbergrau	184534	

E - A++

LIGHT EYE

Leuchtmittelangaben

GU10 QPAR111 75W max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Stahl
Ø: 14,5 cm L: 12 cm H: 172 cm



Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Light Eye 150 s. S. 022–031.



LED Upgrade

LED GU10 15,5W 30°
2700K 680lm EEK=A
16kWh/1000h
Art. Nr. 570672

Variante	Art. Nr	EUR
● schwarz	184590 NEW	
○ weiß	184591 NEW	
◐ chrom/schwarz matt	185590	
◑ chrom	185592	

Schiene

	EASYTEC® II Schiene 2m, inkl. Endkappen	EASYTEC® II Schiene 2m, inkl. Endkappen	EASYTEC® II Schiene 2m, inkl. Endkappen	EASYTEC® II Schiene 2m, inkl. Endkappen
	NEW		NEW	
Spannung prim.	230V ~50Hz	230V ~50Hz	230V ~50Hz	230V ~50Hz
Strombelastung max.	16A	16A	16A	16A
Material	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Farbe	schwarz	schwarz/chrom	weiß	silbergrau
Länge	200cm	200cm	200cm	200cm
Breite	3cm	3cm	3cm	3cm
Höhe	1cm	1cm	1cm	1cm
Gewicht	1kg	1kg	1kg	1kg
Art.-Nr.	184020	185020	184021	184022
EUR				

Einspeiser

16A max.
Aluminium/Glas
L: 7,5 cm B: 7,5 cm H: 6 cm

Variante	Art. Nr.	EUR
1 Stk.	184004	
1 Stk.	184001	
1 Stk.	185002	
1 Stk.	184002	

Deckenabhängung

Aluminium
L: 18-26 cm

Variante	Art. Nr.	EUR
1 Stk.	184060	
1 Stk.	184061	
1 Stk.	185062	
1 Stk.	184062	

Flexverbinder

16A max.
Aluminium/Gummi
L: 21,5 cm B: 3 cm H: 4 cm

Variante	Art. Nr.	EUR
1 Stk.	184300	
1 Stk.	184301	
1 Stk.	185302	
1 Stk.	184302	

Shortbox

16A max.
Aluminium/Stahl
B: 22 cm H: 10,5 cm T: 6 cm

Variante	Art. Nr.	EUR
1 Stk.	184010	
1 Stk.	184011	
1 Stk.	185012	
1 Stk.	184012	

Endkappe

Kunststoff

Variante	Art. Nr.	EUR
1 Stk.	184140	
1 Stk.	184141	
2 Stk.	185142	
2 Stk.	184142	

flexibler Deckenhalter

Aluminium
L: 23-31 cm

Variante	Art. Nr.	EUR
1 Stk.	184332	
1 Stk.	184330	
1 Stk.	184331	

Längsverbinder

16A max.
Aluminium

Variante	Art. Nr.	EUR
1 Stk.	184030	
1 Stk.	184031	
1 Stk.	185032	
1 Stk.	184032	

Isolierverbinder

Aluminium

Variante	Art. Nr.	EUR
1 Stk.	184170	
1 Stk.	184171	
1 Stk.	185172	
1 Stk.	184172	

Biegemaschine

für Kreis Ø >50cm

Variante	Art. Nr.	EUR
1 Stk.	184000	

Deckenabhängung

Aluminium
L: 10 cm

Variante	Art. Nr.	EUR
1 Stk.	184040	
1 Stk.	184041	
1 Stk.	185042	
1 Stk.	184042	

Pendelleuchtenadapter

3A max.
Aluminium/Kunststoff
L: 13 cm

Variante	Art. Nr.	EUR
1 Stk.	184290	
1 Stk.	184291	
1 Stk.	185294	
1 Stk.	184292	

M-TRACK

407 407

+A

GLU TRAX / MINI ALU TRACK

409 409 409 411

+A

DISPLAYLEUCHTEN

412 413 413 413

SEILSYSTEM

414 415 415 417 417 415 417 419

+A

NEW

M-TRACK
Spot

- Magnetischer Spot auf M-Track Schiene frei positionierbar

Leuchtmittelangaben

LED 1x3,7W 3000K CRI80

Produktangaben

12V DC
Material: Aluminium/Kunststoff PC
L: 5,5 cm B: 3 cm H: 6 cm

0,09

Variante	Art. Nr	EUR
● schwarz	188530 NEW	

Coming soon: Januar 2017

M-TRACK
Stromschiene, 2m

NEW

Material	Aluminium
Farbe	schwarz
Länge	200cm
Breite	3cm
Höhe	1,35cm
Gewicht	1,05kg
Art.-Nr.	188500
EUR	

Hinweis

Schiene für magnetischen Spot.
Magnetischer Spot frei positionierbar.

Einspeiser

ABS/Kunststoff PC
L: 3,6 cm B: 3 cm H: 1,6 cm

Variante	Art. Nr.	EUR
● 1 Stk.	188510 NEW	

Endkappe

ABS/Kunststoff PC
L: 3 cm B: 1,35 cm H: 0,5 cm

Variante	Art. Nr.	EUR
● 1 Stk.	188520 NEW	

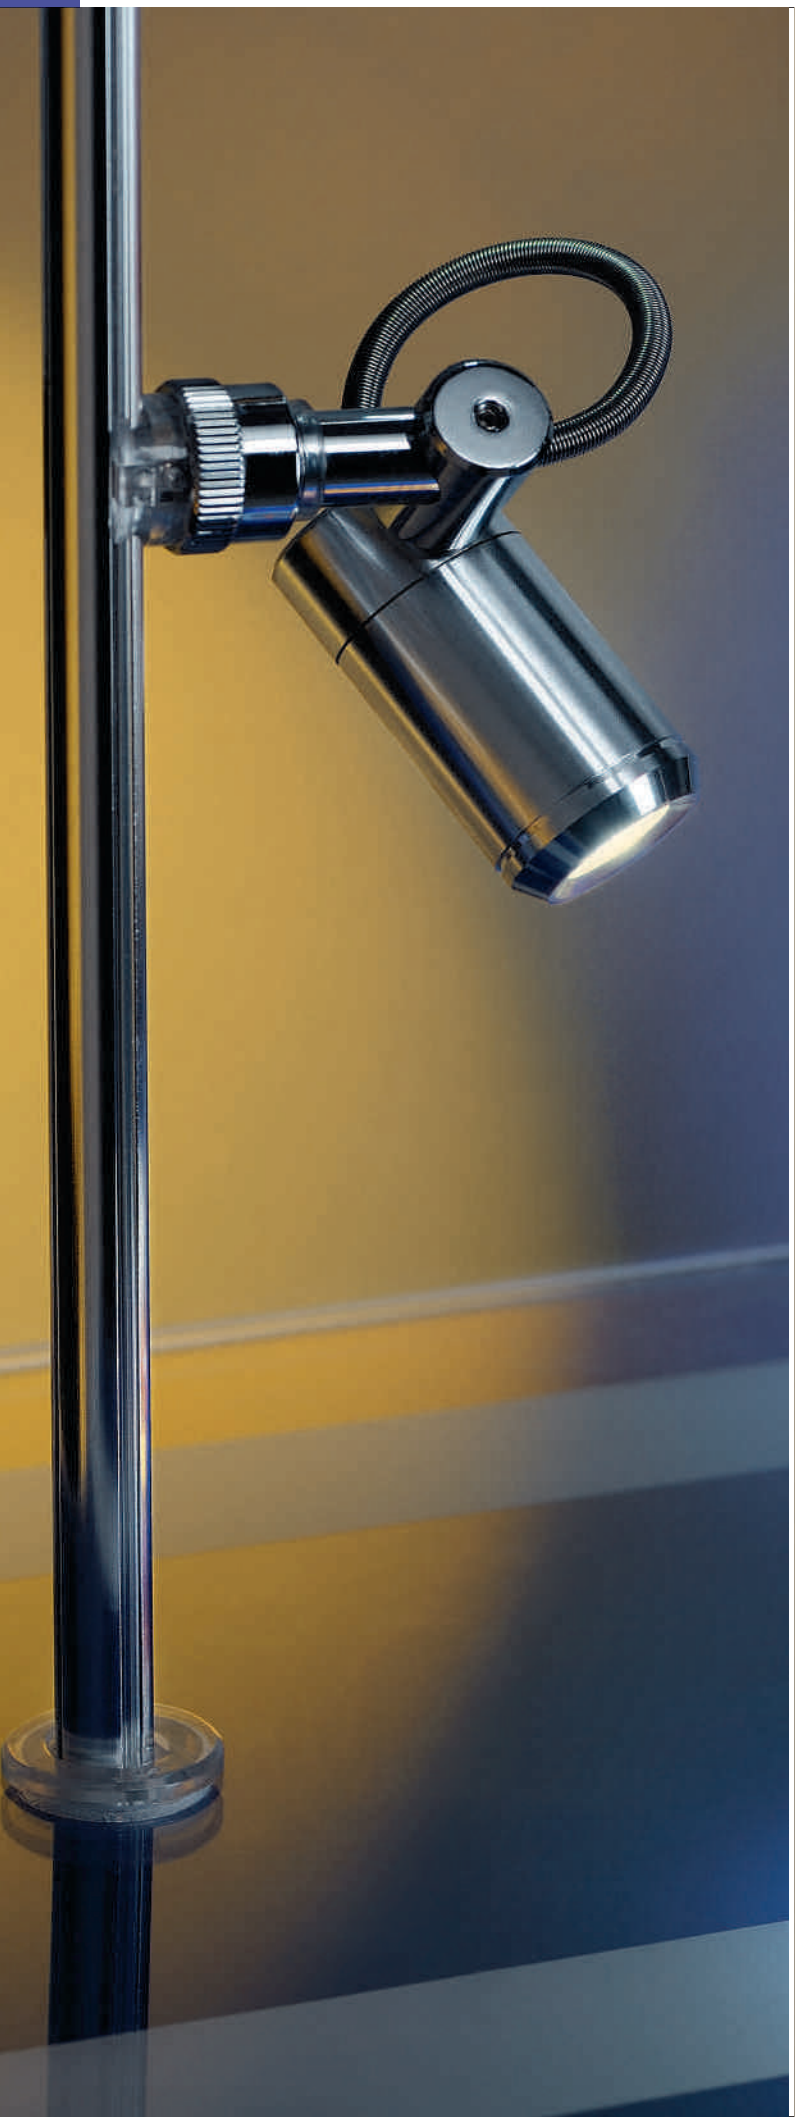

C - A+

SOLO 90°

Leuchtmittelangaben

GX5.3 QR-C51 35W max.
optional: LED

Produktangaben

12V ~50Hz
Material: Messing
Ø: 2,2 cm H: 3 cm

0,03

350° 90°

A - A++

POWER-LED SPOT

Leuchtmittelangaben LEDINSIDE

LED 1x 1W 3000K CRI80

Produktangaben

12V ~50-60Hz
Material: Aluminium/Kunststoff PC
Ø: 2,7 cm H: 6,35 cm

0,04

25° LED 30000 360° 180°

Hinweis

Betrieb nur mit konventionellem Trafo!

A - A++

MINI ALU TRACK

Leuchtmittelangaben LEDINSIDE

LED 1x 1,5W 3000K CRI80

Produktangaben

12V ~50-60Hz
Material: Aluminium/Kunststoff PC
Ø: 2,3 cm H: 4,5 cm

0,07

45° LED 30000 320° 180°

Hinweis

Betrieb nur mit konventionellem Trafo!

LED Upgrade

LED GU5.3 5W 38°
2700K 300lm EEK=A+
6kWh/1000h
Art. Nr. 551862
empfohlener Transformator:
227140

Variante	Art. Nr	EUR
chrom	**186272**	

Variante	Art. Nr	EUR
80lm		
silbergrau	**186042**	

Variante	Art. Nr	EUR
80lm		
chrom	**186562**	

FRBP
12/35W
G/02 1002
FN

Schiene	GLU-TRAX® Schiene, 1,5m	MINI ALU TRACK Schiene, 1,5m
Spannung prim.	12V AC	12V ~50Hz
Strombelastung max.	20A	12,5A
Material	Kunststoff PC	Aluminium/Kunststoff PC
Farbe	transparent	chrom
Länge	150cm	100cm
Breite	1cm	1,1cm
Höhe	0,5cm	0,85cm
Gewicht	0,2kg	0,15kg
Art.-Nr.	**186015**	**186502**
EUR		

ZUBEHÖR GLU-TRAX®

flexibler Längsverbinder

20A max.
L: 7,3 cm B: 1,4 cm H: 0,8 cm

Variante	Art. Nr.	EUR
1 Stk.	**186772**	

Einspeiser/Längsverbinder

20A max.
L: 1,5 cm B: 1,4 cm H: 0,8 cm

Variante	Art. Nr.	EUR
1 Stk.	**186952**	

Montageclips

Kunststoff PC
Ø: 1,7 cm H: 0,8 cm

Variante	Art. Nr.	EUR
10 Stk.	**186020**	

Doppelseitiges Klebeband

L: 300 cm B: 0,9 cm

Variante	Art. Nr.	EUR
1 Stk.	**220000**	

ZUBEHÖR MINI ALU TRACK

Einspeiser

12,5A max.
L: 1,4 cm B: 2,2 cm H: 1,7 cm

Variante	Art. Nr.	EUR
1 Stk.	**186512**	

Längsverbinder

12,5A max.

L: 1,8 cm B: 1,1 cm H: 0,8 cm

Variante	Art. Nr.	EUR
1 Stk.	**186522**	

Doppelseitiges Klebeband

L: 300 cm B: 0,9 cm

Variante	Art. Nr.	EUR
1 Stk.	**220000**	

Lampenhalter schwenkbar

GX5.3
Stahl/Kunststoff
L: 3 cm B: 2,2 cm H: 3 cm

Variante	Art. Nr.	EUR
1 Stk.	**186762**	

Montageclips

Kunststoff PC
L: 2,5 cm B: 1,5 cm H: 1,1 cm

Variante	Art. Nr.	EUR
10 Stk.	**186530**	

Durchführung

Acryl
Ø: 2,2 cm L: 1,3 cm

Variante	Art. Nr.	EUR
2 Stk.	**186540**	

NEW

DISPLAYLEUCHTE
Halter

Produktangaben

Material: Aluminium
Ø: 3 cm H: 6,6 cm



Variante	Art. Nr	EUR
● schwarz	188200 NEW	

A - A++

NEW

DISPLAYLEUCHTE
Spot down

Leuchtmittelangaben LED INSIDE

LED 1x 3,7W 3000K CRI80

Produktangaben

350mA
Material: Aluminium/Kunststoff PC
L: 14 cm B: 3 cm H: 24,5 cm

0,09

35°

Hinweis

Displayleuchte Halter benötigt (Art. Nr.: 188200)

Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
LED Treiber	464107	

Variante	Art. Nr	EUR
210lm ● schwarz	188210 NEW	

A - A++

NEW

DISPLAYLEUCHTE
Stick straight

Leuchtmittelangaben LED INSIDE

LED 1x 3W 3000K CRI80

Produktangaben

350mA
Material: Aluminium/Kunststoff PC
L: 1 cm B: 1 cm H: 19,5 cm

0,03

110°

Hinweis

Displayleuchte Halter benötigt (Art. Nr.: 188200)

Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
LED Treiber	464107	

Variante	Art. Nr	EUR
210lm ● schwarz	188220 NEW	

A - A++

NEW

DISPLAYLEUCHTE
Stick down

Leuchtmittelangaben LED INSIDE

LED 1x 3W 3000K CRI80

Produktangaben

350mA
Material: Aluminium/Kunststoff PC
L: 1 cm B: 1 cm H: 29 cm

0,04

110°

Hinweis

Displayleuchte Halter benötigt (Art. Nr.: 188200)

Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
LED Treiber	464107	

Variante	Art. Nr	EUR
375lm ● schwarz	188230 NEW	

D - A+

SEILLEUCHTE
QR111

Leuchtmittelangaben

G53 QR111 50W max.
optional: LED

Produktangaben

12V ~50Hz
Material: Kunststoff/Messing
Ø: 14 cm

0,1

15,5

LED Upgrade

LED G53 15W 30°
2700K 810lm EEK=A
16kWh/1000h
Art. Nr. 551602

Variante	Art. Nr	EUR
chrom	**186462**	

C - A+

TELESKOP

• Variable Länge durch Teleskopstab

Leuchtmittelangaben

GX5.3 QR-C51 20W max.
optional: LED

Produktangaben

12V ~50Hz
Material: Kunststoff/Messing
B: 4,5 cm H: 25,5 cm T: 1 cm

0,07

10-30

LED Upgrade

LED GU5.3 5W 38°
2700K 300lm EEK=A+
6kWh/1000h
Art. Nr. 551862
empfohlener Transformator:
227140

Variante	Art. Nr	EUR
chrom	186492	

C - A+

COMET
QR-CBC51

Leuchtmittelangaben

GU5.3 QR-C51 50W max.
optional: LED

Produktangaben

12V ~50Hz
Material: Aluminium/Glas
Ø: 6 cm H: 13 cm

0,13

10



LED Upgrade

LED GU5.3 5,5W 36°
2700K 390lm EEK=A
6kWh/1000h
Art. Nr. 560192

Variante	Art. Nr	EUR
chrom	139230	

C - A+

SALUNA

Leuchtmittelangaben

GX5.3 QR-C51 35W max.
optional: LED

Produktangaben

12V ~50Hz
Material: Aluminium
Ø: 5,5 cm L: 12,5 cm

0,15

10 350° 90°

LED Upgrade

LED GU5.3 3,8W 40°
2700K 225lm EEK=A+
5kWh/1000h
Art. Nr. 551242

Variante	Art. Nr	EUR
alu natur	181180	

C - A+

SEILLEUCHTE
QR-CBC51

Leuchtmittelangaben

GX5.3 QR-C51 35W max.
optional: LED

Produktangaben

12V ~50Hz
L: 60 cm

0,06

12

LED Upgrade

LED GU5.3 3,8W 40°
2700K 225lm EEK=A+
5kWh/1000h
Art. Nr. 551242

Variante	Art. Nr	EUR
schwarz/chom	**139162**	

C - A+

COSMIC

Leuchtmittelangaben

GX5.3 QR-C51 35W max.
optional: LED

Produktangaben

12V ~50Hz

0,07

12 90°

LED Upgrade

LED GU5.3 5W 38°
2700K 300lm EEK=A+
6kWh/1000h
Art. Nr. 551862
empfohlener Transformator:
227140

Variante	Art. Nr	EUR
schwarz/chom, 2Stk.	**181080**	

C - A+

SYROS

Leuchtmittelangaben

GX5.3 QR-C51 50W max.
optional: LED

Produktangaben

12V ~50Hz
Material: Aluminium
Ø: 2,5 cm L: 9 cm B: 17 cm

0,18

15 350° 90°

LED Upgrade

LED GU5.3 3,8W 40°
2700K 225lm EEK=A+
5kWh/1000h
Art. Nr. 551242

Variante	Art. Nr	EUR
chrom	**181212**	

Niedervolt-Seil

	Niedervolt-Seil 25A max. 4mm², 20m	Niedervolt-Seil 25A max. 4mm², 20m	Niedervolt-Seil 25A max. 4mm², 20m	Niedervolt-Seil 25A max. 4mm², 20m
Spannung prim.	12V AC	12V AC	12V AC	12V AC
Strombelastung max.	25A	25A	25A	25A
Material	Kupfer/Kunststoff PVC	Kupfer/Kunststoff PVC	Kupfer/Kunststoff PVC	Kupfer/Kunststoff PVC
Durchmesser	0,04cm	0,05cm	0,04cm	0,05cm
Länge	200cm	200cm	1000cm	1000cm
Gewicht	0,89kg	1,25kg	4,61kg	6,03kg
Art.-Nr.	**139024**	**139026**	**139004**	**139006**
EUR				

Seilspanner

L: 9 –12,5 cm

Variante	Art. Nr.	EUR
2 Stk.	**181532**	

Umlenker

Ø: 5 cm L: 6 cm

Variante	Art. Nr.	EUR
2 Stk.	**186332**	

Isolierverbinder

L: 6 cm

Variante	Art. Nr.	EUR
2 Stk.	**186362**	

Wandhalter

Ø: 5 cm L: 3 cm

Variante	Art. Nr.	EUR
2 Stk.	**186302**	

Umlenker

Ø: 5 cm L: 16 cm

Variante	Art. Nr.	EUR
2 Stk.	**186342**	

Deckenumlenker

Ø: 5 cm L: 16,2 cm

Variante	Art. Nr.	EUR
2 Stk.	**186642**	

Wandhalter

Ø: 5 cm L: 10 cm

Variante	Art. Nr.	EUR
2 Stk.	**186312**	

Einspeiser

25A max.
L: 2 cm

Variante	Art. Nr.	EUR
2 Stk.	**186352**	

RUNDE FORM - EINSTRAHLIG - SCHWENKBAR

424

427

428

429

437

~~439~~

440

441

442

443

444

445

445

446

447

470

471

RUNDE FORM - EINSTRAHLIG - STARR

470

471

472

473

RUNDE FORM - ZWEISTRAHLIG - SCHWENKBAR

472

473

RECHTECKIGE FORM - EINSTRAHLIG - SCHWENKBAR

424

427

428

429

437

439

440

441

442

443

444

446

447

451

453

455

457

459

461

462

RECHTECKIGE FORM - ZWEISTRAHLIG - SCHWENKBAR

431

431

433

433

449

451

453

455

457

459

461

462

RECHTECKIGE FORM - DREISTRAHLIG - SCHWENKBAR

435

435

435

449

451

453

455

459

461

BERATU

E - A++

NEW TRIA 1
QPAR51, Blattfedern, Hochvolt

Leuchtmittelangaben
GU10 QPAR51 50W max.
optional: LED

Produktangaben
230V ~50Hz
Material: Aluminium
H: 11,5 cm

7,8 13 360° 30°

Hinweis
Blattfedern
Materialstärke Einbaufläche: 20 mm



LED Upgrade
LED GU10 4,3W 40°
2700K 245lm EEK=A+
5kWh/1000h
Art. Nr. 551252

Variante	Art. Nr	EUR
Ø: 9,3 cm 0,15 kg ● schwarz	111710	
Ø: 9,3 cm 0,15 kg ○ weiß	111711	
Ø: 9,3 cm 0,15 kg ◍ alu gebürstet	111716	

E - A++

NEW TRIA 1
QPAR51, Blattfedern, Hochvolt

Leuchtmittelangaben
GU10 QPAR51 50W max.
optional: LED

Produktangaben
230V ~50Hz
Material: Aluminium
H: 11 cm

7,8 13 360° 30°

Hinweis
Blattfedern
Materialstärke Einbaufläche: 20 mm



LED Upgrade
LED GU10 4,3W 40°
2700K 245lm EEK=A+
5kWh/1000h
Art. Nr. 551252

Variante	Art. Nr	EUR
L: 9 cm B: 9 cm 0,16 kg ● schwarz	111720	
L: 9 cm B: 9 cm 0,16 kg ○ weiß	111721	
L: 9 cm B: 9 cm 0,16 kg ◍ alu gebürstet	111726	

E - A++

NEW TRIA 1
QPAR51, Clipfedern, Hochvolt

Leuchtmittelangaben
GU10 QPAR51 50W max.
optional: LED

Produktangaben
230V ~50Hz
Material: Aluminium
H: 11 cm



Hinweis
Clipfedern
Materialstärke Einbaufläche: 18 mm



LED Upgrade
LED GU10 4,3W 40°
2700K 245lm EEK=A+
5kWh/1000h
Art. Nr. 551252

Variante	Art. Nr	EUR
Ø: 9,3 cm 0,14 kg ● schwarz	**113490**	
Ø: 9,3 cm 0,14 kg ○ weiß	**113510**	
Ø: 9,3 cm 0,14 kg ◍ alu gebürstet	**111360**	

E - A++

NEW TRIA 1
QPAR51, Clipfedern, Hochvolt

Leuchtmittelangaben
GU10 QPAR51 50W max.
optional: LED

Produktangaben
230V ~50Hz
Material: Aluminium
H: 11 cm



Hinweis
Clipfedern
Materialstärke Einbaufläche: 18 mm



LED Upgrade
LED GU10 4,3W 40°
2700K 245lm EEK=A+
5kWh/1000h
Art. Nr. 551252

Variante	Art. Nr	EUR
L: 9 cm B: 9 cm 0,16 kg ● schwarz	**113491**	
L: 9 cm B: 9 cm 0,16 kg ○ weiß	**113511**	
L: 9 cm B: 9 cm 0,16 kg ◍ alu gebürstet	**111361**	

C - A+

NEW TRIA 1
MR16, Blattfedern, Niedervolt

Leuchtmittelangaben
GX5.3 QR-C51 50W max.
optional: LED

Produktangaben
12V ~50Hz
Material: Aluminium
H: 11 cm

7,8 10,5 360° 30°

Hinweis
Blattfedern
Materialstärke Einbaufläche: 20 mm
Nicht für Coolbeam Lampen geeignet.



Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
Transformator	461157	

LED Upgrade
LED GU5.3 6,5W 36°
2700K 390lm EEK=A
7kWh/1000h
Art. Nr. 560172

Variante	Art. Nr	EUR
Ø: 9,3 cm 0,14 kg ● schwarz	111690	
Ø: 9,3 cm 0,14 kg ○ weiß	111691	
Ø: 9,3 cm 0,14 kg ◍ alu gebürstet	111696	

C - A+

NEW TRIA 1
MR16, Blattfedern, Niedervolt

Leuchtmittelangaben
GX5.3 QR-C51 50W max.
optional: LED

Produktangaben
12V ~50Hz
Material: Aluminium
H: 11 cm

7,8 10,5 360° 30°

Hinweis
Blattfedern
Materialstärke Einbaufläche: 20 mm
Nicht für Coolbeam Lampen geeignet.



Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
Transformator	461157	

LED Upgrade
LED GU5.3 6,5W 36°
2700K 390lm EEK=A
7kWh/1000h
Art. Nr. 560172

Variante	Art. Nr	EUR
L: 9 cm B: 9 cm 0,15 kg ● schwarz	111700	
L: 9 cm B: 9 cm 0,15 kg ○ weiß	111701	
L: 9 cm B: 9 cm 0,15 kg ◍ alu gebürstet	111706	

C - A+

NEW TRIA 1
MR16, Clipfedern, Niedervolt

Leuchtmittelangaben

GX5.3 QR-C51 50W max.
optional: LED

Produktangaben

12V ~50Hz
Material: Aluminium
H: 11 cm



Hinweis

Clipfedern
Materialstärke Einbaufläche: 18 mm
Nicht für Coolbeam Lampen geeignet.



Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
Transformator	461157	

LED Upgrade

LED GU5.3 6,5W 36°
2700K 390lm EEK=A
7kWh/1000h
Art. Nr. 560172

Variante	Art. Nr	EUR
Ø: 9,3 cm ● schwarz	113480	
Ø: 9,3 cm ○ weiß	113500	
Ø: 9,3 cm alu gebürstet	111274	

C - A+

NEW TRIA 1
MR16, Clipfedern, Niedervolt

Leuchtmittelangaben

GX5.3 QR-C51 50W max.
optional: LED

Produktangaben

12V ~50Hz
Material: Aluminium
H: 11 cm



Hinweis

Clipfedern
Materialstärke Einbaufläche: 18 mm
Nicht für Coolbeam Lampen geeignet.



Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
Transformator	461157	

LED Upgrade

LED GU5.3 6,5W 36°
2700K 390lm EEK=A
7kWh/1000h
Art. Nr. 560172

Variante	Art. Nr	EUR
L: 9 cm B: 9 cm 0,14 kg ● schwarz	113481	
L: 9 cm B: 9 cm 0,14 kg ○ weiß	113501	
L: 9 cm B: 9 cm 0,14 kg alu gebürstet	111351	

D - A+

NEW TRIA 1
QR111, Blattfedern, Niedervolt

Leuchtmittelangaben
G53 QR111 75W max.
optional: LED

Produktangaben
12V ~50Hz
Material: Aluminium
H: 12,5 cm

15 12,5 360° 40°

Hinweis
Blattfedern
Materialstärke Einbaufläche: 30 mm



Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
Transformator	461157	

LED Upgrade
LED G53 11W 45°
2800K 470lm EEK=A
12kWh/1000h
Art. Nr. 570042

Variante	Art. Nr	EUR
Ø: 16,5 cm 0,3 kg		
● schwarz matt	113520	
Ø: 16,5 cm 0,3 kg		
○ weiß matt	113530	
Ø: 16,5 cm 0,3 kg		
◐ alu eloxiert	111370	

D - A+

NEW TRIA 1
QR111, Blattfedern, Niedervolt

Leuchtmittelangaben
G53 QR111 75W max.
optional: LED

Produktangaben
12V ~50Hz
Material: Aluminium
H: 12,5 cm

15 12,5 360° 40°

Hinweis
Blattfedern
Materialstärke Einbaufläche: 30 mm



Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
Transformator	461157	

LED Upgrade
LED G53 11W 45°
2800K 470lm EEK=A
12kWh/1000h
Art. Nr. 570042

Variante	Art. Nr	EUR
L: 16,5 cm B: 16,5 cm 0,35 kg		
● schwarz matt	113800	
L: 16,5 cm B: 16,5 cm 0,35 kg		
○ weiß matt	113531	
L: 16,5 cm B: 16,5 cm 0,35 kg		
◐ alu gebürstet	111371	

E - A++

NEW TRIA 1
QPAR111, Blattfedern, Hochvolt

Leuchtmittelangaben
GU10 QPAR111 75W max.
optional: LED

Produktangaben
230V ~50Hz
Material: Aluminium
H: 12,5 cm

15 12,5 360° 30°

Hinweis
Materialstärke Einbaufläche: 30 mm



LED Upgrade
LED GU10 17,5W 30°
2700K 880lm EEK=A
18kWh/1000h
Art. Nr. 551642

Variante	Art. Nr	EUR
Ø: 16,5 cm 0,33 kg ● schwarz matt	**113550**	
Ø: 16,5 cm 0,33 kg ○ weiß matt	**113540**	
Ø: 16,5 cm 0,33 kg ◍ alu eloxiert	**111380**	

E - A++

NEW TRIA 1
QPAR111, Blattfedern, Hochvolt

Leuchtmittelangaben
GU10 QPAR111 75W max.
optional: LED

Produktangaben
230V ~50Hz
Material: Aluminium
H: 12,5 cm

15 12,5 360° 30°

Hinweis
Materialstärke Einbaufläche: 30 mm



LED Upgrade
LED GU10 17,5W 30°
2700K 880lm EEK=A
18kWh/1000h
Art. Nr. 551642

Variante	Art. Nr	EUR
L: 16,5 cm B: 16,5 cm 0,38 kg ● schwarz matt	**113830**	
L: 16,5 cm B: 16,5 cm 0,38 kg ○ weiß matt	**113541**	
L: 16,5 cm B: 16,5 cm 0,38 kg ◍ alu gebürstet	**111381**	

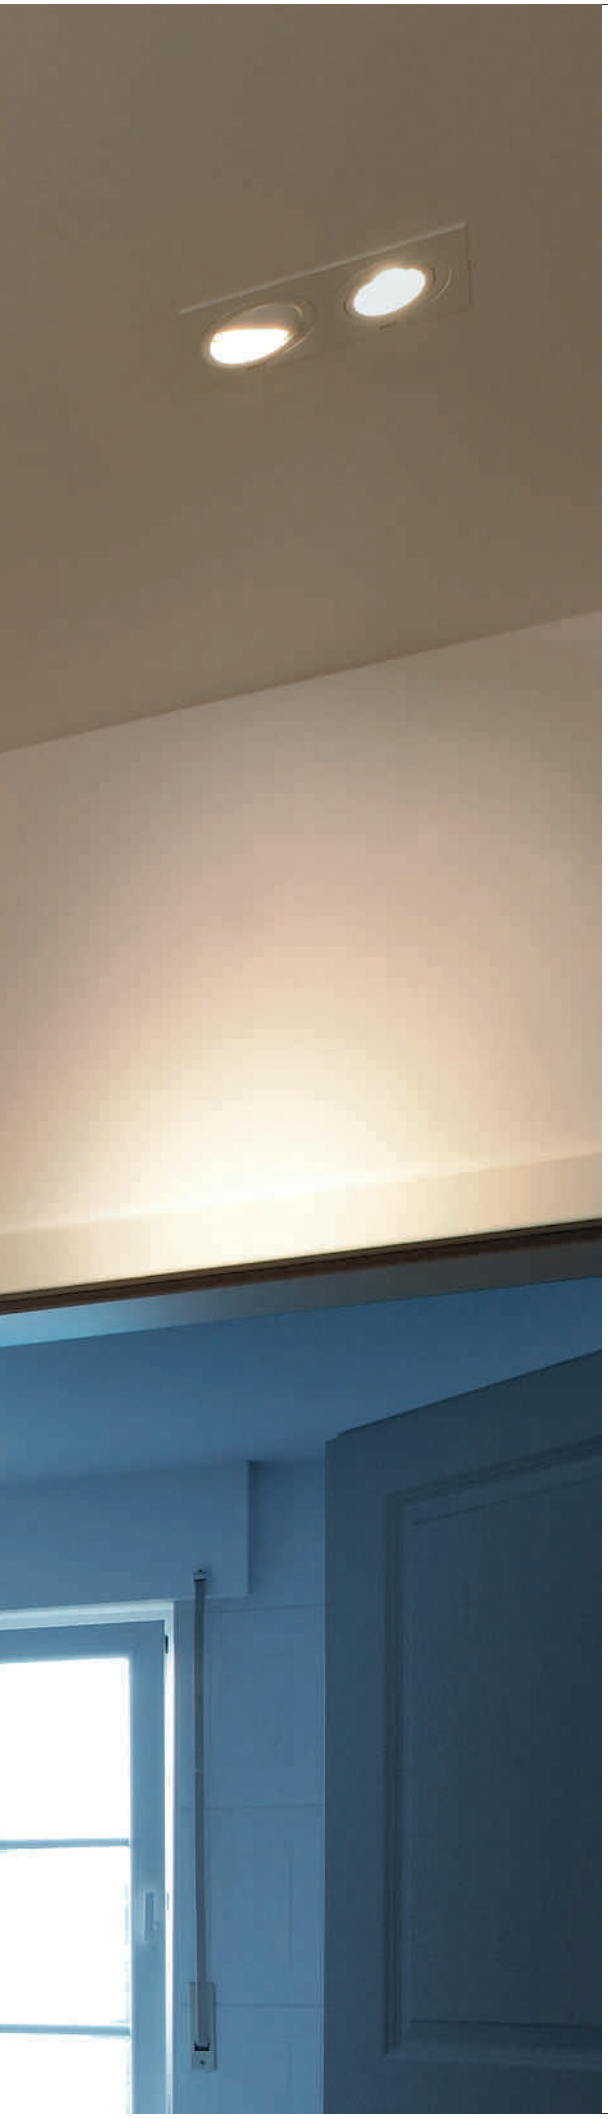

E - A++

NEW TRIA 2
QPAR51, Clipfedern, Hochvolt

Leuchtmittelangaben

GU10 QPAR51 2x 50W max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium
L: 17 cm B: 9 cm H: 12 cm



Hinweis

Clipfedern
Materialstärke Einbaufläche: 30 mm



LED Upgrade

LED GU10 4,3W 40°
2700K 245lm EEK=A+
5kWh/1000h
Art. Nr. 551252

Variante	Art. Nr	EUR
● schwarz	113492	
○ weiß	113512	
◍ alu gebürstet	111362	

C - A+

NEW TRIA 2
MR16, Clipfedern, Niedervolt

Leuchtmittelangaben

GX5.3 QR-C51 2x 50W max.
optional: LED

Produktangaben

12V ~50Hz
Material: Aluminium
L: 17 cm B: 9 cm H: 12 cm



Hinweis

Clipfedern
Materialstärke Einbaufläche: 30 mm
Nicht für Coolbeam Lampen geeignet.



Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
Transformator	461157	

LED Upgrade

LED GU5.3 6,5W 36°
2700K 390lm EEK=A
7kWh/1000h
Art. Nr. 560172

Variante	Art. Nr	EUR
● schwarz	113482	
○ weiß	113502	
◍ alu gebürstet	111352	

D - A+

NEW TRIA 2
QR111, Clipfedern, Niedervolt

Leuchtmittelangaben
G53 QR111 2x 75W max.
optional: LED

Produktangaben
12V ~50Hz
Material: Aluminium
L: 31,5 cm B: 16,5 cm H: 12,5 cm



Hinweis
Clipfedern
Materialstärke Einbaufläche: 30 mm



Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
Transformator	461157	

LED Upgrade
LED G53 11W 45°
2800K 470lm EEK=A
12kWh/1000h
Art. Nr. 570042

Variante	Art. Nr	EUR
● schwarz matt	113810	
○ weiß matt	113811	
◍ alu gebürstet	111372	

E - A++

NEW TRIA 2
QPAR111, Clipfedern, Hochvolt

Leuchtmittelangaben
GU10 QPAR111 2x 75W max.
optional: LED

Produktangaben
230V ~50Hz
Material: Aluminium
L: 31,5 cm B: 16,5 cm H: 12,5 cm



Hinweis
Clipfedern
Materialstärke Einbaufläche: 30 mm



LED Upgrade
LED GU10 17,5W 30°
2700K 880lm EEK=A
18kWh/1000h
Art. Nr. 551642

Variante	Art. Nr	EUR
● schwarz matt	113840	
○ weiß matt	113841	
◍ alu gebürstet	111382	

E - A++

NEW TRIA 3
QPAR51, Clipfedern, Hochvolt

Leuchtmittelangaben

GU10 QPAR51 3x 50W max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium
L: 25 cm B: 9 cm H: 12 cm

0,5
7,8/23,5 12,5 360° 30°

Hinweis

Clipfedern
Materialstärke Einbaufläche: 30 mm



LED Upgrade

LED GU10 4,3W 40°
2700K 245lm EEK=A+
5kWh/1000h
Art. Nr. 551252

Variante	Art. Nr	EUR
● schwarz	113493	
○ weiß	113513	
◐ alu gebürstet	111363	

D - A+

NEW TRIA 3
QR111, Clipfedern, Niedervolt

Leuchtmittelangaben

G53 QR111 3x 75W max.
optional: LED

Produktangaben

12V ~50Hz
Material: Aluminium
L: 46,5 cm B: 16,5 cm H: 12,5 cm

1
15,5/45 12,5 360° 40°

Hinweis

Clipfedern
Materialstärke Einbaufläche: 30 mm



Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
Transformator	461157	

LED Upgrade

LED G53 11W 45°
2800K 470lm EEK=A
12kWh/1000h
Art. Nr. 570042

Variante	Art. Nr	EUR
● schwarz matt	113820	
○ weiß matt	113821	
◐ alu gebürstet	111373	

E - A++

NEW TRIA 3
QPAR111, Clipfedern, Hochvolt

Leuchtmittelangaben

GU10 QPAR111 3x 75W max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium
L: 46,5 cm B: 16,5 cm H: 12,5 cm

1,05
15,5/45 12,5 360° 30°

Hinweis

Clipfedern
Materialstärke Einbaufläche: 30 mm



LED Upgrade

LED GU10 17,5W 30°
2700K 880lm EEK=A
18kWh/1000h
Art. Nr. 551642

Variante	Art. Nr	EUR
● schwarz matt	113850	
○ weiß matt	113851	
◐ alu gebürstet	111383	

E - A++

NEW TRIA XL
QPAR51, Clipfedern, Hochvolt

- Größerer Rand zur Abdeckung von Schnitt-fehlern

Leuchtmittelangaben

GU10 QPAR51 50W max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium
H: 10,5 cm



Hinweis

Clipfedern
Materialstärke Einbaufläche: 18 mm



LED Upgrade

LED GU10 6,5W 36°
3000K 520lm EEK=A+
7kWh/1000h
Art. Nr. 551273

Variante	Art. Nr	EUR
Ø: 11 cm 0,19 kg ● schwarz matt	**113440**	
Ø: 11 cm 0,19 kg ○ weiß matt	**113441**	
Ø: 11 cm 0,19 kg ◍ alu gebürstet	**113446**	



E - A++

NEW TRIA XL
QPAR51, Clipfedern, Hochvolt

- Größerer Rand zur Abdeckung von Schnitt-fehlern

Leuchtmittelangaben

GU10 QPAR51 50W max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium
H: 10,5 cm



Hinweis

Clipfedern
Materialstärke Einbaufläche: 18 mm



LED Upgrade

LED GU10 6,5W 36°
3000K 520lm EEK=A+
7kWh/1000h
Art. Nr. 551273

Variante	Art. Nr	EUR
L: 11 cm B: 11 cm 0,21 kg ● schwarz matt	**113450**	
L: 11 cm B: 11 cm 0,21 kg ○ weiß matt	**113451**	
L: 11 cm B: 11 cm 0,21 kg ◍ alu gebürstet	**113456**	

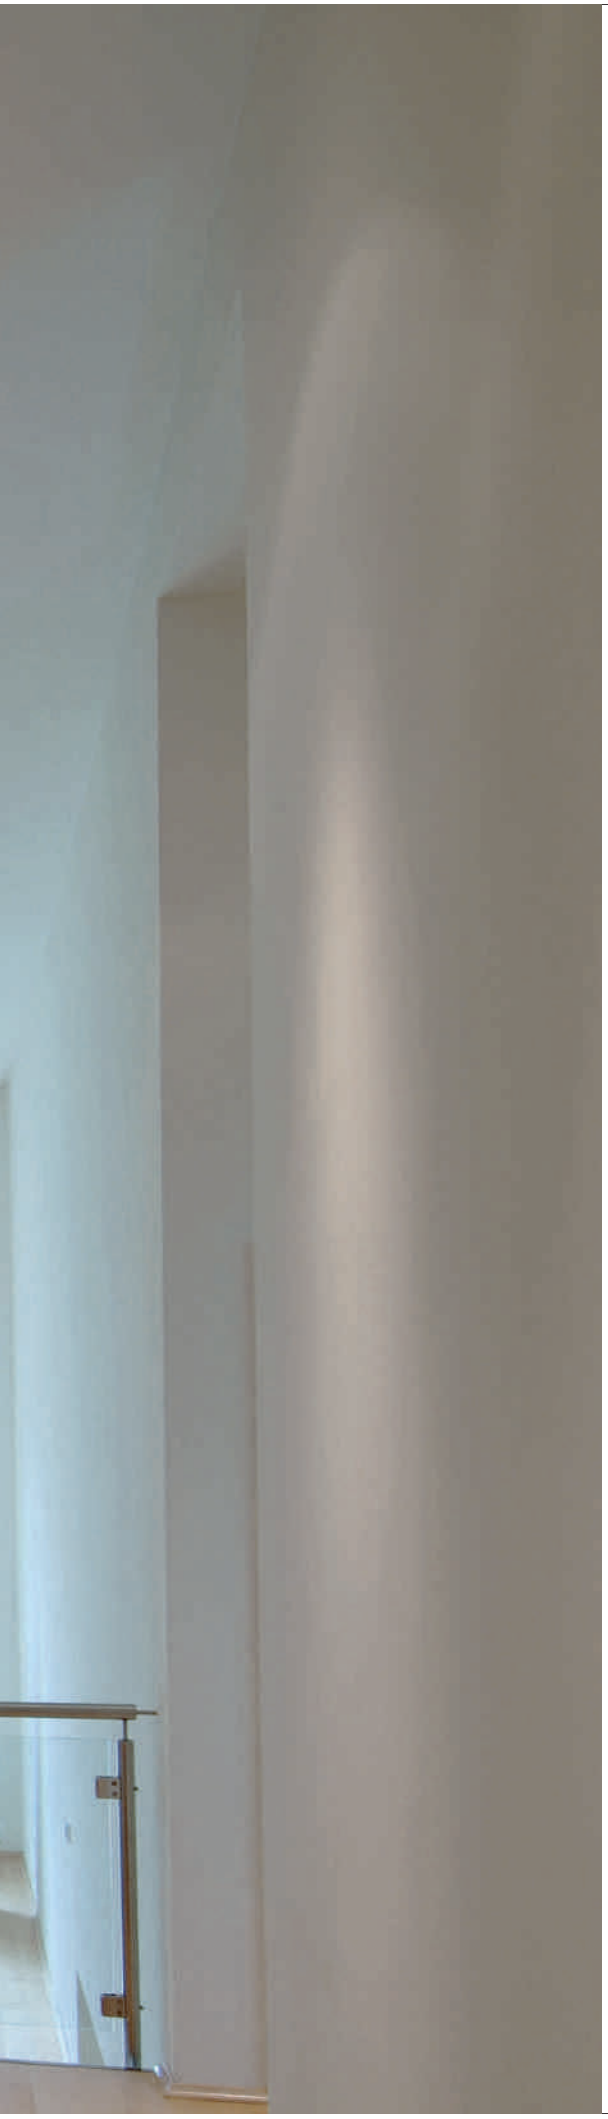

A - A++

NEW TRIA MINI
LED, Clipfedern, Hochvolt

- Premium LED

Leuchtmittelangaben LEDINSIDE

LED 1x 2,2W 3000K CRI80

Produktangaben

700mA
Material: Aluminium
H: 3,6 cm

IP 44 · 0,06 · 30° · 4 · 4 · LED · 30000 · 30°

Hinweis

Materialstärke Einbaufläche: 20 mm



Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
LED Treiber	464030	
●Steckerleiste 3er	111830	
●Steckerleiste 6er	111831	
Kabelverlängerung 1m	111832	

Variante	Art. Nr	EUR
143lm Ø: 5,2 cm ● schwarz matt	113980	
143lm Ø: 5,2 cm ○ weiß matt	113981	
143lm Ø: 5,2 cm ◍ alu gebürstet	113986	

A - A++

NEW TRIA MINI
LED, Clipfedern, Hochvolt

- Premium LED

Leuchtmittelangaben LEDINSIDE

LED 1x 2,2W 3000K CRI80

Produktangaben

700mA
Material: Aluminium
H: 3,6 cm

IP 44 · 0,06 · 30° · 4/4 · 4 · LED · 30000 · 30°

Hinweis

Materialstärke Einbaufläche: 20 mm



Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
LED Treiber	464030	
●Steckerleiste 3er	111830	
●Steckerleiste 6er	111831	
Kabelverlängerung 1m	111832	

Variante	Art. Nr	EUR
143lm L: 5,2 cm B: 5,2 cm ● schwarz matt	114410	
143lm L: 5,2 cm B: 5,2 cm ○ weiß matt	114411	
143lm L: 5,2 cm B: 5,2 cm ◍ alu gebürstet	114416	

E - A++

NEW TRIA 68
QPAR51, Clipfedern, Hochvolt

- Deckenausschnitt Durchmesser 68 mm
- passend zu Standardbohrkronen

Leuchtmittelangaben

GU10 QPAR51 50W max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium
H: 11 cm



Hinweis

Clipfedern
Materialstärke Einbaufläche: 20 mm



LED Upgrade

LED GU10 7W 36°
3000K 520lm EEK=A+
7kWh/1000h
Art. Nr. 551283

Variante	Art. Nr	EUR
Ø: 8,2 cm 0,13 kg		
● schwarz	**113460**	
Ø: 8,2 cm 0,13 kg		
○ weiß	**113461**	
Ø: 8,2 cm 0,13 kg		
◍ alu gebürstet	**113466**	

E - A++

NEW TRIA 68
QPAR51, Clipfedern, Hochvolt

- Deckenausschnitt Durchmesser 68 mm
- passend zu Standardbohrkronen

Leuchtmittelangaben

GU10 QPAR51 50W max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium
H: 11 cm



Hinweis

Clipfedern
Materialstärke Einbaufläche: 20 mm



LED Upgrade

LED GU10 7W 36°
3000K 520lm EEK=A+
7kWh/1000h
Art. Nr. 551283

Variante	Art. Nr	EUR
L: 8,2 cm B: 8,2 cm 0,14 kg		
● schwarz	**113470**	
L: 8,2 cm B: 8,2 cm 0,14 kg		
○ weiß	**113471**	
L: 8,2 cm B: 8,2 cm 0,14 kg		
◍ alu gebürstet	**113476**	



A - A++

NEW TRIA 68
LED, Clipfedern, Hochvolt

- Premium LED
- Deckenausschnitt Durchmesser 68 mm
- passend zu Standard Bohrkronen

Leuchtmittelangaben

LED 1x 9W 3000K CRI80

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz sek. 500mA
Systemleistung: 12W
Material: Aluminium
Ø: 8,2 cm H: 4,8 cm

C,L

38° 6,8 6 LED 40000 20°

Hinweis

Clipfedern
Materialstärke Einbaufläche: 20 mm



Variante	Art. Nr	EUR
775lm 0,26 kg		
● schwarz matt	114380	
800lm 0,26 kg		
○ weiß matt	114381	
800lm 0,26 kg		
◍ alu gebürstet	114386	

A - A++

NEW TRIA 68
LED, Clipfedern, Hochvolt

- Premium LED
- Deckenausschnitt Durchmesser 68 mm
- passend zu Standard Bohrkronen

Leuchtmittelangaben

LED 1x 9W 3000K CRI80

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz sek. 500mA
Systemleistung: 12W
Material: Aluminium
L: 8,2 cm B: 8,2 cm H: 4,8 cm

C,L

38° 6,8 6 LED 40000 20°

Hinweis

Clipfedern
Materialstärke Einbaufläche: 20 mm



Variante	Art. Nr	EUR
775lm 0,27 kg		
● schwarz matt	114390	
800lm 0,27 kg		
○ weiß matt	114391	
800lm 0,27 kg		
◍ alu gebürstet	114396	

A - A++

NEW TRIA 1 SET
LED, Clipfedern

- Premium LED

Leuchtmittelangaben LEDINSIDE

LED 1x 6,2W 2700K CRI>80

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz sek. 350mA
Systemleistung: 9,1W
Material: Aluminium
H: 6,5 cm

0,29

38° 7,7 6,5 LED 40000 30°

Hinweis

Materialstärke Einbaufläche: 20 mm



Variante	Art. Nr	EUR
2700K 575lm Ø: 9,3 cm		
● schwarz matt	**113870**	
2700K 600lm Ø: 9,3 cm		
○ weiß	**113871**	
2700K 600lm Ø: 9,3 cm		
◐ alu gebürstet	**113876**	

A - A++

NEW TRIA 1 SET
LED, Clipfedern

- Premium LED

Leuchtmittelangaben LEDINSIDE

LED 1x 6,2W 2700K CRI>80

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz sek. 350mA
Systemleistung: 9,1W
Material: Aluminium
H: 6,5 cm

0,29

38° 7,7 6,5 LED 40000 30°

Hinweis

Materialstärke Einbaufläche: 20 mm



Variante	Art. Nr	EUR
2700K 575lm L: 9 cm B: 9 cm		
● schwarz matt	**113880**	
2700K 600lm L: 9 cm B: 9 cm		
○ weiß	**113881**	
2700K 600lm L: 9 cm B: 9 cm		
◐ alu gebürstet	**113886**	

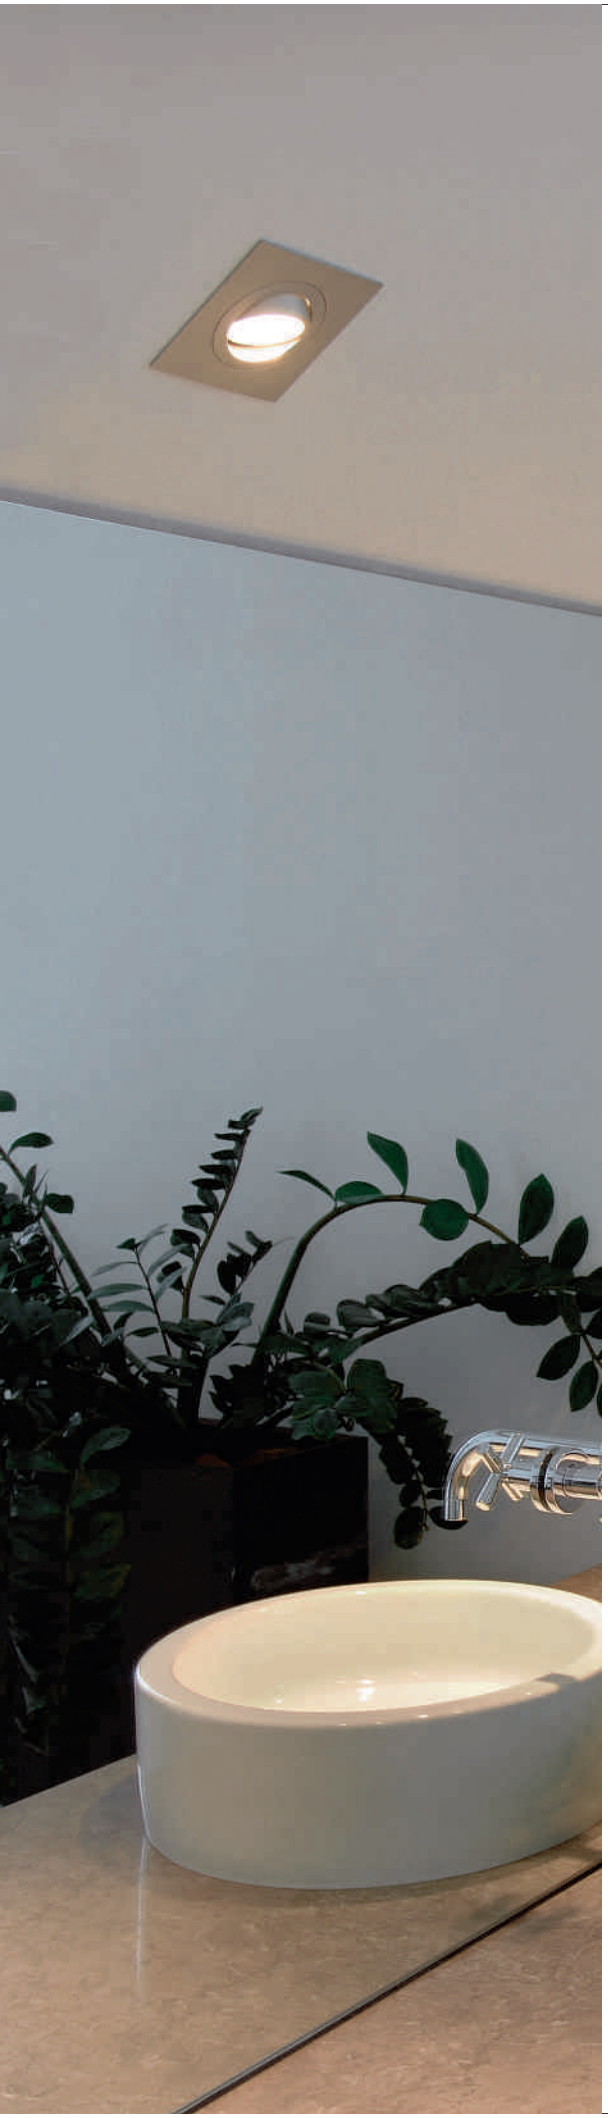

A - A++

NEW TRIA 1 SET
LED, Clipfedern

- Premium LED

Leuchtmittelangaben LEDINSIDE

LED 1x 6,2W 3000K CRI>80

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz sek. 350mA
Systemleistung: 9,1W
Material: Aluminium/Kunststoff
H: 4,8 cm

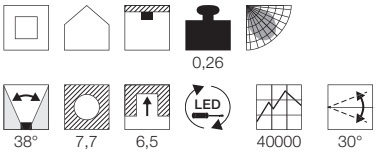

Hinweis

Materialstärke Einbaufläche: 20 mm



Variante	Art. Nr	EUR
3000K 600lm Ø: 9,3 cm		
● schwarz matt	113900	
3000K 625lm Ø: 9,3 cm		
○ weiß	113901	
3000K 625lm Ø: 9,3 cm		
◍ alu gebürstet	113906	

A - A++

NEW TRIA 1 SET
LED, Clipfedern

- Premium LED

Leuchtmittelangaben LEDINSIDE

LED 1x 6,2W 3000K CRI>80

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz sek. 350mA
Systemleistung: 9,1W
Material: Aluminium/Kunststoff
H: 4,8 cm

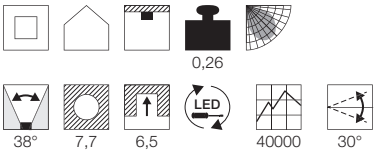

Hinweis

Materialstärke Einbaufläche: 20 mm



Variante	Art. Nr	EUR
3000K 600lm L: 9 cm B: 9 cm		
● schwarz matt	113910	
3000K 625lm L: 9 cm B: 9 cm		
○ weiß	113911	
3000K 625lm L: 9 cm B: 9 cm		
◍ alu gebürstet	113916	

A - A++

NEW TRIA MINI SET
LED, Clipfedern, Hochvolt

- Premium LED

Leuchtmittelangaben LEDINSIDE

LED 1x 2,2W 3000K CRI80

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz sek. 700mA
Systemleistung: 4,4W
Material: Aluminium
H: 3,6 cm

IP 44

30° 4 4 LED 30000 30°

Hinweis

Materialstärke Einbaufläche: 20 mm



Variante	Art. Nr	EUR
143lm Ø: 5,2 cm 0,1 kg		
● schwarz	113970	
143lm Ø: 5,2 cm 0,1 kg		
○ weiß matt	113971	
143lm Ø: 5,2 cm 0,1 kg		
◐ alu gebürstet	113976	



A - A++

NEW TRIA MINI SET
LED, Clipfedern, Hochvolt

- Premium LED

Leuchtmittelangaben LEDINSIDE

LED 1x 2,2W 3000K CRI80

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz sek. 700mA
Systemleistung: 4,4W
Material: Aluminium
H: 3,6 cm

IP 44

30° 4/4 4 LED 30000 30°

Hinweis

Materialstärke Einbaufläche: 20 mm



Variante	Art. Nr	EUR
143lm L: 5,2 cm B: 5,2 cm 0,11 kg		
● schwarz matt	114400	
143lm L: 5,2 cm B: 5,2 cm 0,11 kg		
○ weiß matt	114401	
143lm L: 5,2 cm B: 5,2 cm 0,11 kg		
◐ alu gebürstet	114406	

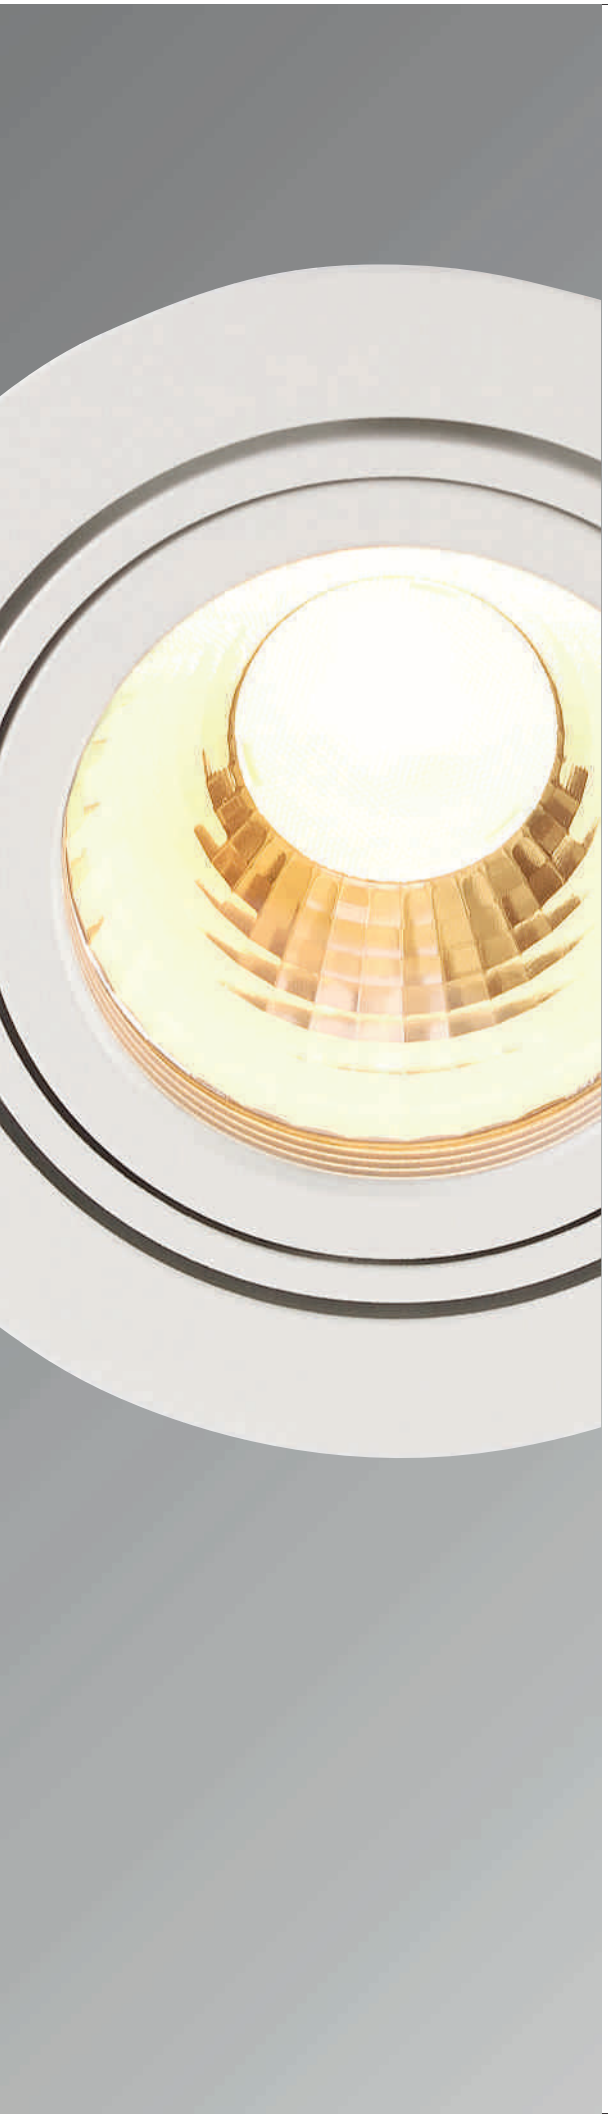

A - A++

NEW TRIA DISK
LED, Clipfeden, Hochvolt

Leuchtmittelangaben

LED 1x 11W 4000K CRI80

Produktangaben

230V ~50/60Hz
Material: Aluminium
Ø: 14,1 cm H: 16,9 cm

0,75 L

12,7 16,7 LED 50000

Hinweis

Clipfedern
Materialstärke Einbaufläche: 20 mm



Variante	Art. Nr	EUR
11W 4000K 850lm 35° weiß matt	**113561**	
11W 4000K 850lm 35° silbergrau	**113564**	
11W 4000K 850lm 60° weiß matt	**113571**	
11W 4000K 850lm 60° silbergrau	**113574**	

A - A++

NEW TRIA DISK
LED, Clipfeden, Hochvolt

Leuchtmittelangaben

LED 1x 12W 2700K CRI80

Produktangaben

230V ~50/60Hz
Material: Aluminium
Ø: 14,1 cm H: 16,9 cm

0,75 L

12,7 16,7 LED 50000

Hinweis

Clipfedern
Materialstärke Einbaufläche: 20 mm



Variante	Art. Nr	EUR
12W 2700K 800lm 35° weiß matt	**113581**	
12W 2700K 800lm 35° silbergrau	**113584**	
12W 2700K 800lm 60° weiß matt	**113591**	
12W 2700K 800lm 60° silbergrau	**113594**	



A - A++

NEW TRIA 1 SET
LED, Clipfedern

- Deckenausschnitt Durchmesser 68 mm
- geringe Einbautiefe

Leuchtmittelangaben LED INSIDE

LED 1x 3W 3000K CRI80

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz sek. 350mA
Systemleistung: 5,21W
Material: Aluminium
H: 3,3 cm

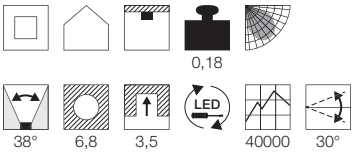

Hinweis

Clipfedern
Materialstärke Einbaufläche: 20 mm



Variante	Art. Nr	EUR
300lm Ø: 8,2 cm		
weiß	113951	
300lm Ø: 8,2 cm		
alu gebürstet	113956	

A - A++

NEW TRIA 1 SET
LED, Clipfedern

- Deckenausschnitt Durchmesser 68 mm
- geringe Einbautiefe

Leuchtmittelangaben LED INSIDE

LED 1x 3W 3000K CRI80

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz sek. 350mA
Systemleistung: 5,21W
Material: Aluminium
H: 3,3 cm

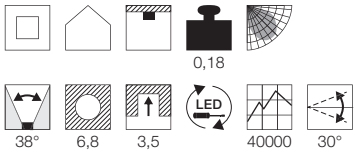

Hinweis

Clipfedern
Materialstärke Einbaufläche: 20 mm



Variante	Art. Nr	EUR
300lm L: 8,2 cm B: 8,2 cm		
weiß	113961	
300lm L: 8,2 cm B: 8,2 cm		
alu gebürstet	113966	

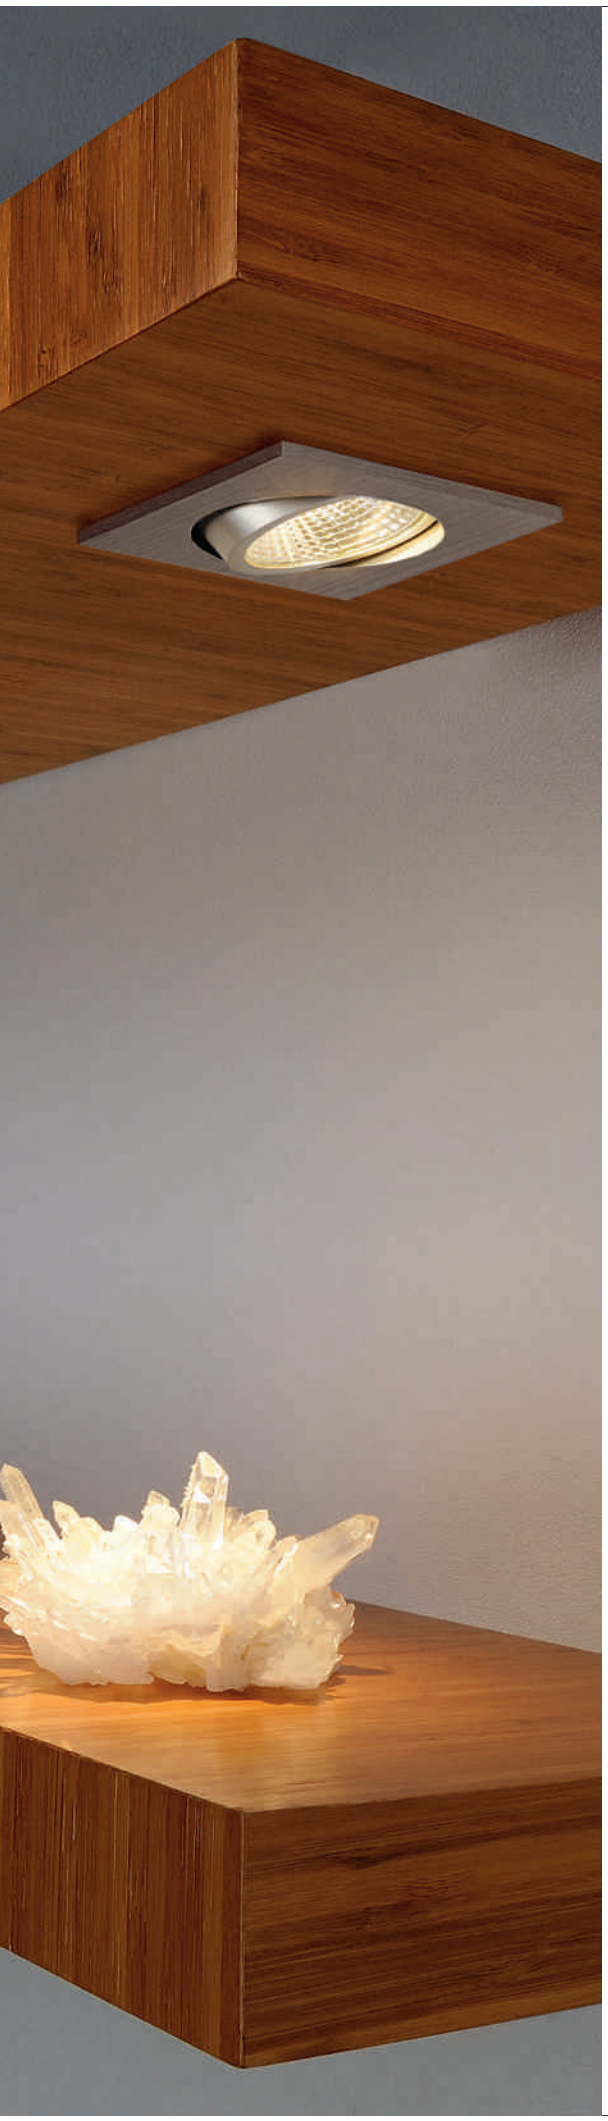



A - A++

NEW TRIA 1 SET
LED

- Premium LED
- geringe Einbautiefe

Leuchtmittelangaben

LED 1x 13W CRI80

Produktangaben

200-240V ~50/60Hz sek. 350mA
Systemleistung: 16W
Material: Aluminium
H: 5,3 cm

C,L

38° 11 6 LED 30000 360° 20°

Hinweis

Materialstärke Einbaufläche: 20 mm



Variante	Art. Nr	EUR
2700K 1010lm Ø: 13 cm 0,45 kg		
● schwarz	**114220**	
2700K 1030lm Ø: 13 cm 0,45 kg		
○ weiß	**114221**	
2700K 1030lm Ø: 13 cm 0,45 kg		
alu gebürstet	**114226**	
3000K 1100lm Ø: 13 cm 0,45 kg		
● schwarz	**114230**	
3000K 1120lm Ø: 13 cm 0,45 kg		
○ weiß	**114231**	
3000K 1120lm Ø: 13 cm 0,45 kg		
alu gebürstet	**114236**	

A - A++

NEW TRIA 1 SET
LED

- Premium LED
- geringe Einbautiefe

Leuchtmittelangaben

LED 1x 13W CRI80

Produktangaben

200-240V ~50/60Hz sek. 350mA
Systemleistung: 16W
Material: Aluminium
H: 5,3 cm

C,L

38° 11 6 LED 30000 360° 20°

Hinweis

Materialstärke Einbaufläche: 20 mm



Variante	Art. Nr	EUR
2700K 1010lm L: 13 cm B: 13 cm 0,5 kg		
● schwarz	**114240**	
2700K 1030lm L: 13 cm B: 13 cm 0,5 kg		
○ weiß	**114241**	
2700K 1030lm L: 13 cm B: 13 cm 0,5 kg		
alu gebürstet	**114246**	
3000K 1100lm L: 13 cm B: 13 cm 0,5 kg		
● schwarz	**114250**	
3000K 1120lm L: 13 cm B: 13 cm 0,5 kg		
○ weiß	**114251**	
3000K 1120lm L: 13 cm B: 13 cm 0,5 kg		
alu gebürstet	**114256**	

A - A++

NEW TRIA 1 SET
LED

- Premium LED
- geringe Einbautiefe
- hoher Lichtstrom

Leuchtmittelangaben

LED 1x 24,5W CRI80

Produktangaben

100-240V ~50/60Hz sek. 700mA
Systemleistung: 29W
Material: Aluminium
H: 9,5 cm

1-10

30° 15 10 LED 30000 360° 20°

Hinweis

Materialstärke Einbaufläche: 20 mm



Variante	Art. Nr	EUR
2700K 2210lm Ø: 18 cm 0,95 kg		
● schwarz	**114260**	
2700K 2275lm Ø: 18 cm 0,95 kg		
○ weiß	**114261**	
2700K 2275lm Ø: 18 cm 0,95 kg		
◍ alu gebürstet	**114266**	
3000K 2425lm Ø: 18 cm 0,95 kg		
● schwarz	**114270**	
3000K 2500lm Ø: 18 cm 0,95 kg		
○ weiß	**114271**	
3000K 2500lm Ø: 18 cm 0,95 kg		
◍ alu gebürstet	**114276**	

A - A++

NEW TRIA 1 SET
LED

- Premium LED
- geringe Einbautiefe
- hoher Lichtstrom

Leuchtmittelangaben

LED 1x 24,5W CRI80

Produktangaben

100-240V ~50/60Hz sek. 700mA
Systemleistung: 29W
Material: Aluminium
H: 9,5 cm

1-10

30° 15 10 LED 30000 360° 20°

Hinweis

Materialstärke Einbaufläche: 20 mm



Variante	Art. Nr	EUR
2700K 2210lm L: 18 cm B: 18 cm 1 kg		
● schwarz	**114280**	
2700K 2275lm L: 18 cm B: 18 cm 1 kg		
○ weiß	**114281**	
2700K 2275lm L: 18 cm B: 18 cm 1 kg		
◍ alu gebürstet	**114286**	
3000K 2425lm L: 18 cm B: 18 cm 1 kg		
● schwarz	**114290**	
3000K 2500lm L: 18 cm B: 18 cm 1 kg		
○ weiß	**114291**	
3000K 2500lm L: 18 cm B: 18 cm 1 kg		
◍ alu gebürstet	**114296**	

A - A++

NEW TRIA 2 SET
LED

- Premium LED

Leuchtmittelangaben LED INSIDE

LED 2x 6,2W CRI80

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz sek. 350mA
Systemleistung: 14,7W
Material: Aluminium
L: 17 cm B: 9 cm H: 4,8 cm

0,62

38° 8/15,5 7 LED 40000 30°

Hinweis

Materialstärke Einbaufläche: 30 mm



Variante	Art. Nr	EUR
2700K 1150lm ● schwarz matt	113890	
2700K 1200lm ○ weiß	113891	
2700K 1200lm ◍ alu gebürstet	113896	
3000K 1150lm ● schwarz matt	113920	
3000K 1200lm ○ weiß	113921	
3000K 1200lm ◍ alu gebürstet	113926	

A - A++

NEW TRIA 3 SET
LED

- Premium LED

Leuchtmittelangaben LED INSIDE

LED 3x 9,3W CRI80

Produktangaben

100-240V ~50/60Hz sek. 500mA
Systemleistung: 29,5W
Material: Aluminium
L: 25 cm B: 9 cm H: 4,8 cm

0,8 1-10

38° 8/24 7 LED 40000 30°

Hinweis

Materialstärke Einbaufläche: 30 mm



Variante	Art. Nr	EUR
2700K 2300lm ● schwarz matt	114200	
2700K 2400lm ○ weiß matt	114201	
2700K 2400lm ◍ alu gebürstet	114206	
3000K 2400lm ● schwarz matt	114210	
3000K 2500lm ○ weiß matt	114211	
3000K 2500lm ◍ alu gebürstet	114216	

E - A++

KADUX 1
QPAR51

• Robustes Leuchtengehäuse

Leuchtmittelangaben

GU10 QPAR51 50W max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium/Stahl
H: 13 cm



Hinweis

Materialstärke Einbaufläche: 30 mm



LED Upgrade

LED GU10 7W 36°
3000K 520lm EEK=A+
7kWh/1000h
Art. Nr. 551283

Variante	Art. Nr	EUR
L: 9 cm B: 9 cm 0,35 kg ● schwarz matt	115510	
L: 9 cm B: 9 cm 0,35 kg ○ weiß matt	115511	
L: 9 cm B: 9 cm 0,35 kg ◍ alu gebürstet	115516	

E - A++

KADUX 2
QPAR51

• Robustes Leuchtengehäuse

Leuchtmittelangaben

GU10 QPAR51 2x 50W max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium/Stahl
H: 13 cm



Hinweis

Materialstärke Einbaufläche: 30 mm



LED Upgrade

LED GU10 7W 36°
3000K 520lm EEK=A+
7kWh/1000h
Art. Nr. 551283

Variante	Art. Nr	EUR
L: 15 cm B: 9 cm 0,55 kg ● schwarz matt	115520	
L: 15 cm B: 9 cm 0,55 kg ○ weiß matt	115521	
L: 15 cm B: 9 cm 0,55 kg ◍ alu gebürstet	115526	

E - A++

KADUX 3
QPAR51

• Robustes Leuchtengehäuse

Leuchtmittelangaben

GU10 QPAR51 3x 50W max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium/Stahl
H: 13 cm



Hinweis

Materialstärke Einbaufläche: 30 mm



LED Upgrade

LED GU10 7W 36°
3000K 520lm EEK=A+
7kWh/1000h
Art. Nr. 551283

Variante	Art. Nr	EUR
L: 21 cm B: 9 cm 0,75 kg ● schwarz matt	115530	
L: 21 cm B: 9 cm 0,75 kg ○ weiß matt	115531	
L: 21 cm B: 9 cm 0,75 kg ◍ alu gebürstet	115536	

E - A++

KADUX 1
QPAR111

• Robustes Leuchtengehäuse

Leuchtmittelangaben

GU10 QPAR111 75W max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium/Stahl
H: 14 cm



Hinweis

Materialstärke Einbaufläche: 25 mm



LED Upgrade

LED GU10 17,5W 30°
2700K 880lm EEK=A
18kWh/1000h
Art. Nr. 551642

Variante	Art. Nr	EUR
L: 19,5 cm B: 19,5 cm 1,1 kg		
● schwarz matt	**115540**	
L: 19,5 cm B: 19,5 cm 1,1 kg		
○ weiß matt	**115541**	
L: 19,5 cm B: 19,5 cm 1,1 kg		
alu gebürstet	**115546**	

E - A++

KADUX 2
QPAR111

• Robustes Leuchtengehäuse

Leuchtmittelangaben

GU10 QPAR111 2x 75W max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium/Stahl
H: 14 cm



Hinweis

Materialstärke Einbaufläche: 25 mm



LED Upgrade

LED GU10 17,5W 30°
2700K 880lm EEK=A
18kWh/1000h
Art. Nr. 551642

Variante	Art. Nr	EUR
L: 37 cm B: 19,5 cm 1,9 kg		
● schwarz matt	**115550**	
L: 37 cm B: 19,5 cm 1,9 kg		
○ weiß matt	**115551**	
L: 37 cm B: 19,5 cm 1,9 kg		
alu gebürstet	**115556**	

E - A++

KADUX 3
QPAR111

• Robustes Leuchtengehäuse

Leuchtmittelangaben

GU10 QPAR111 3x 75W max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium/Stahl
H: 14 cm



Hinweis

Materialstärke Einbaufläche: 25 mm



LED Upgrade

LED GU10 17,5W 30°
2700K 880lm EEK=A
18kWh/1000h
Art. Nr. 551642

Variante	Art. Nr	EUR
L: 52,5 cm B: 19,5 cm 2,7 kg		
● schwarz matt	**115560**	
L: 52,5 cm B: 19,5 cm 2,7 kg		
○ weiß matt	**115561**	
L: 52,5 cm B: 19,5 cm 2,7 kg		
alu gebürstet	**115566**	

A - A++

KADUX 1 SET
LED

- Robustes Leuchtengehäuse
- Premium LED

Leuchtmittelangaben LED INSIDE

LED 1x 6,2W 3000K CRI80

Produktangaben

200-240V ~50/60Hz sek. 350mA
Systemleistung: 9W
Material: Aluminium/Stahl
L: 9 cm B: 9 cm H: 8,5 cm

0,4 C,L

38° 8/8 8 LED 40000

Hinweis

Materialstärke Einbaufläche: 30 mm



Variante	Art. Nr	EUR
600lm		
● schwarz matt	**115700**	
625lm		
○ weiß matt	**115701**	
625lm		
◍ alu gebürstet	**115706**	

A - A++

KADUX 2 SET
LED

- Robustes Leuchtengehäuse
- Premium LED

Leuchtmittelangaben LED INSIDE

LED 2x 6,2W 3000K CRI80

Produktangaben

200-240V ~50/60Hz sek. 350mA
Systemleistung: 15W
Material: Aluminium/Stahl
L: 15 cm B: 9 cm H: 8,5 cm

0,6 C,L

38° 8/14 8 LED 40000

Hinweis

Materialstärke Einbaufläche: 30 mm



Variante	Art. Nr	EUR
1150lm		
● schwarz matt	**115710**	
1200lm		
○ weiß matt	**115711**	
1200lm		
◍ alu gebürstet	**115716**	



A - A++

KADUX 3 SET
LED

- Robustes Leuchtengehäuse
- Premium LED

Leuchtmittelangaben LED INSIDE

LED 3x 6,2W 3000K CRI80

Produktangaben

200-240V ~50/60Hz sek. 350mA
Systemleistung: 22W
Material: Aluminium/Stahl
L: 21 cm B: 9 cm H: 8,5 cm

0,75 C,L

38° 8/20 8 LED 40000

Hinweis

Materialstärke Einbaufläche: 30 mm



Variante	Art. Nr	EUR
1750lm		
● schwarz matt	**115720**	
1830lm		
○ weiß matt	**115721**	
1830lm		
◍ alu gebürstet	**115726**	

A - A++

KADUX 1 SET
LED

- Robustes Leuchtengehäuse
- Premium LED

Leuchtmittelangaben LED INSIDE

LED 1x 24,5W 3000K CRI80

Produktangaben

100-240V ~50/60Hz sek. 700mA
Systemleistung: 29W
Material: Aluminium/Stahl
L: 19,5 cm B: 19,5 cm H: 12,5 cm

1,6 1-10

30° 17/17 12,5 LED 30000

Hinweis

Materialstärke Einbaufläche: 25 mm



Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
Dimmer	470505	

Variante	Art. Nr	EUR
2425lm ● schwarz matt	115730	
2500lm ○ weiß matt	115731	
2500lm ● alu gebürstet	115736	

A - A++

KADUX 2 SET
LED

- Robustes Leuchtengehäuse
- Premium LED

Leuchtmittelangaben LED INSIDE

LED 2x 24,5W 3000K CRI80

Produktangaben

100-240V ~50/60Hz sek. 1400mA
Systemleistung: 54W
Material: Aluminium/Stahl
L: 37 cm B: 19,5 cm H: 12,5 cm

2,8 1-10

30° 17/34,5 12,5 LED 30000

Hinweis

Materialstärke Einbaufläche: 25 mm



Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
Dimmer	470505	

Variante	Art. Nr	EUR
5200lm ● schwarz matt	115740	
5300lm ○ weiß matt	115741	
5300lm ● alu gebürstet	115746	

steinmanufaktur.puzicha

E - A++

AIXLIGHT® 1
QPAR111

- Flache Bauweise

Leuchtmittelangaben

GU10 QPAR111 75W max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Stahl
H: 14 cm

18/18 14

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Aixlight s. S. 022–031.

Hinweis

Materialstärke Einbaufläche: 25 mm



LED Upgrade

LED GU10 17,5W 30°
2700K 880lm EEK=A
18kWh/1000h
Art. Nr. 551642

Variante	Art. Nr	EUR
L: 20 cm B: 20 cm 1,35 kg		
chrom/schwarz	**154602**	

E - A++

AIXLIGHT® 2
QPAR111

- Flache Bauweise

Leuchtmittelangaben

GU10 QPAR111 2x 75W max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Stahl
H: 14 cm

18/35,5 14

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Aixlight s. S. 022–031.

Hinweis

Materialstärke Einbaufläche: 25 mm



LED Upgrade

LED GU10 17,5W 30°
2700K 880lm EEK=A
18kWh/1000h
Art. Nr. 551642

Variante	Art. Nr	EUR
L: 37,5 cm B: 20 cm 2,2 kg		
chrom/schwarz	**154612**	



E - A++

NEW

AIXLIGHT® 3
QPAR111

- Flache Bauweise

Leuchtmittelangaben

GU10 QPAR111 3x 75W max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Stahl/Aluminium
H: 14 cm

18/51 14

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Aixlight s. S. 022–031.

Hinweis

Materialstärke Einbaufläche: 25 mm



LED Upgrade

LED GU10 17,5W 30°
2700K 880lm EEK=A
18kWh/1000h
Art. Nr. 551642

Variante	Art. Nr	EUR
L: 53 cm B: 20 cm 3,05 kg		
chrom/schwarz	**154642**	

D - A+

AIXLIGHT® 1
QR111

- Flache Bauweise

Leuchtmittelangaben

G53 QR111 50W max.
optional: LED

Produktangaben

12V AC
Material: Stahl
H: 14 cm

18/18 14

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Aixlight s. S. 022–031.

Hinweis

Materialstärke Einbaufläche: 25 mm

Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
Transformator	461157	

LED Upgrade

LED G53 11W 24°
3000K 580lm EEK=A
13kWh/1000h
Art. Nr. 560263

Variante	Art. Nr	EUR
L: 20 cm B: 20 cm 1,2 kg		
chrom/schwarz	154622	

D - A+

AIXLIGHT® 2
QR111

- Flache Bauweise

Leuchtmittelangaben

G53 QR111 2x 50W max.
optional: LED

Produktangaben

12V AC
Material: Stahl
H: 14 cm

18/35,5 14

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Aixlight s. S. 022–031.

Hinweis

Materialstärke Einbaufläche: 25 mm

Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
Transformator	461157	

LED Upgrade

LED G53 11W 24°
3000K 580lm EEK=A
13kWh/1000h
Art. Nr. 560263

Variante	Art. Nr	EUR
L: 37,5 cm B: 20 cm 2,1 kg		
chrom/schwarz	154632	

D - A+

NEW

AIXLIGHT® 3
QR111

- Flache Bauweise

Leuchtmittelangaben

G53 QR111 3x 50W max.

Produktangaben

12V AC
Material: Stahl/Aluminium
H: 14 cm

18/51 14

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Aixlight s. S. 022–031.

Hinweis

Materialstärke Einbaufläche: 25 mm

Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
Transformator	461157	

LED Upgrade

LED G53 11W 24°
3000K 580lm EEK=A
13kWh/1000h
Art. Nr. 560263

Variante	Art. Nr	EUR
L: 53 cm B: 20 cm 2,85 kg		
chrom/schwarz	154652	

A - A++

NEW

AIXLIGHT® 1
LED

- Flache Bauweise
- Premium LED

Leuchtmittelangaben LEDINSIDE

LED 1x 24,5W 3000K CRI80

Produktangaben

100-240V ~50/60Hz sek. 700mA
Systemleistung: 29W
Material: Aluminium/Stahl
H: 13 cm



Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Aixlight s. S. 022–031.

Hinweis

Materialstärke Einbaufläche: 25 mm



Variante	Art. Nr	EUR
2425lm L: 20 cm B: 20 cm 1,95 kg		
chrom/schwarz	154662	

A - A++

NEW

AIXLIGHT® 2
LED

- Flache Bauweise
- Premium LED

Leuchtmittelangaben LEDINSIDE

LED 2x 24,5W 3000K CRI80

Produktangaben

100-240V ~50/60Hz sek. 1400mA
Systemleistung: 54W
Material: Aluminium/Stahl
H: 13 cm



Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Aixlight s. S. 022–031.

Hinweis

Materialstärke Einbaufläche: 25 mm



Variante	Art. Nr	EUR
5200lm L: 37,5 cm B: 20 cm 3,3 kg		
chrom/schwarz	154672	

Einbaurahmen

1 FRAME


2 FRAME


1 FRAMELESS


2 FRAMELESS

Material	Stahl	Stahl	Stahl	Stahl
Farbe	silbergrau	silbergrau	schwarz	schwarz
Länge	10cm	17,3cm	10,2cm	18,8cm
Breite	10cm	10cm	10,2cm	10,2cm
Tiefe	10cm	10cm	10,5cm	10,5cm
Einbau-L	8,5cm	16cm	12,5cm	12,5cm
Einbau-B	8,5cm	8,5cm	12,5cm	21cm
Einbau-T	13cm	13cm	13cm	13cm
Gewicht	0,33kg	0,45kg	0,77kg	1,09kg
Art.-Nr.	**115304**	**115314**	**115351**	**115352**
EUR				
Hinweis	Kompatibles Leuchtenmodul: 115414.	Kompatibles Leuchtenmodul: 115414.	Kompatibles Leuchtenmodul: 115414.	Kompatibles Leuchtenmodul: 115414.

Einbaurahmen

1 FRAME

2 FRAME

3 FRAME

Material	Stahl	Stahl	Stahl
Farbe	silbergrau	silbergrau	silbergrau
Länge	17,5cm	31,5cm	45,5cm
Breite	17,5cm	17,5cm	17,5cm
Tiefe	19cm	19cm	19cm
Einbau-L	15,5cm	29,5cm	43,5cm
Einbau-B	15,5cm	15,5cm	15,5cm
Einbau-T	21cm	21cm	21cm
Gewicht	1kg	1,45kg	1kg
Art.-Nr.	**115104**	**115114**	**115124**
EUR			
Hinweis	Professionelles, modulares Decken einbausystem für Hohldecken. Passend für alle Aixlight® Pro Module.		

Einbaurahmen


1 FRAMELESS

2 FRAMELESS

3 FRAMELESS

Material	Stahl	Stahl	Stahl
Farbe	schwarz	schwarz	schwarz
Länge	15,5cm	31,5cm	46,5cm
Breite	15,5cm	15,5cm	15,5cm
Tiefe	18,5cm	18,5cm	18,5cm
Einbau-L	19cm	35cm	50cm
Einbau-B	19cm	19cm	19cm
Einbau-T	23cm	23cm	23cm
Gewicht	2,15kg	3,5kg	4,8kg
Art.-Nr.	**115151**	**115152**	**115153**
EUR			
Hinweis	Professionelles, modulares Decken einbausystem für Hohldecken. Passend für alle Aixlight® Pro Module.		

Einbaurahmen

	1 FRAME	1 FRAME	2 FRAME	2 FRAME
Material	Stahl	Stahl	Stahl	Stahl
Farbe	weiß matt	silbergrau	weiß matt	silbergrau
Durchmesser	17,5cm	17,5cm	–	–
Länge	–	–	35cm	35cm
Breite	–	–	17,5cm	17,5cm
Tiefe	12,5cm	12,5cm	12,5cm	12,5cm
Einbau-Ø	16cm	16cm	–	–
Einbau-L	–	–	33cm	33cm
Einbau-B	–	–	15,5cm	15,5cm
Einbau-T	14cm	14cm	14cm	14cm
Gewicht	0,5kg	0,5kg	1,11kg	1,11kg
Art.-Nr.	**115601**	**115604**	**115611**	**115614**
EUR				
Hinweis	Kompatible Leuchtenmodule: 115001, 115004, 115011, 115014.	Kompatible Leuchtenmodule: 115001, 115004, 115011, 115014.	Kompatible Leuchtenmodule: 115001, 115004, 115011, 115014.	Kompatible Leuchtenmodule: 115001, 115004, 115011, 115014.

Einbaurahmen

	1 FRAME	1 FRAME	2 FRAME	2 FRAME
Material	Stahl	Stahl	Stahl	Stahl
Farbe	weiß matt	silbergrau	weiß matt	silbergrau
Durchmesser	17,5cm	17,5cm	–	–
Länge	–	–	35cm	35cm
Breite	–	–	17,5cm	17,5cm
Tiefe	18,5cm	18,5cm	18,5cm	18,5cm
Einbau-Ø	15,5cm	15,5cm	–	–
Einbau-L	–	–	33cm	33cm
Einbau-B	–	–	15,5cm	15,5cm
Einbau-T	20cm	20cm	20cm	20cm
Gewicht	0,85kg	0,85kg	1,5kg	0,85kg
Art.-Nr.	**115641**	**115644**	**115651**	**115654**
EUR				
Hinweis	Professionelles, modulares Decken einbausystem für Hohldecken. Passend für alle Aixlight® Pro Module			

Einbaurahmen

	1 FRAME	2 FRAME
Material	Stahl	Stahl
Farbe	schwarz	schwarz
Durchmesser	15,5cm	–
Länge	–	32,5cm
Breite	–	15,5cm
Tiefe	18cm	18cm
Einbau-Ø	19cm	–
Einbau-L	–	36cm
Einbau-B	–	19cm
Einbau-T	20cm	20cm
Gewicht	1,1kg	2,7kg
Art.-Nr.	**115674**	**115684**
EUR		
Hinweis	Professionelles, modulares Decken einbausystem für Hohldecken. Passend für alle Aixlight® Pro Module	

Einbaurahmen

	1 FRAME	2 FRAME
Material	Stahl	Stahl
Farbe	schwarz	schwarz
Durchmesser	15,5cm	–
Länge	–	32,5cm
Breite	–	15,5cm
Tiefe	12cm	12cm
Einbau-Ø	19cm	–
Einbau-L	–	36cm
Einbau-B	–	19cm
Einbau-T	14cm	14cm
Gewicht	0,78kg	1,72kg
Art.-Nr.	**115624**	**115634**
EUR		
Hinweis	Kompatible Leuchtenmodule: 115001, 115004, 115011, 115014.	Kompatible Leuchtenmodule: 115001, 115004, 115011, 115014.

E - A++

GU10 MODUL
für AIXLIGHT® Pro 50

Leuchtmittelangaben

GU10 QPAR51 50W max.
Ø: 5 max. L: 5,7 cm max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium/Kunststoff
Ø: 7 cm H: 2,5 cm

0,01

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Aixlight s. S. 022–031.

LED Upgrade

LED GU10 6,5W 36°
3000K 520lm EEK=A+
7kWh/1000h
Art. Nr. 551273

Variante	Art. Nr	EUR
silbergrau	115414	

D - A+

QR111 MODUL MOVE
für AIXLIGHT® Pro

• Besonders großer Schwenkbereich

Leuchtmittelangaben

G53 QR111 75W max.

Produktangaben

12V ~50Hz
Material: Aluminium/Kunststoff
Ø: 13,5 cm H: 17-22,5 cm

0,42

180° 90°

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Aixlight s. S. 022–031.

Hinweis

Nicht passend für Flat-Einbaurahmen.

Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
Zierblende, weiß	115600	

Leuchtmittelempfehlung

G53 50W 24°
3000K 650lm EEK=B
53kWh/1000h
Art. Nr. 545752

Variante	Art. Nr	EUR
weiß matt	115071	
silbergrau/schwarz	115074	

D - A+

QR111 MODUL
für AIXLIGHT® Pro

Leuchtmittelangaben

G53 QR111 75W max.

Produktangaben

12V ~50Hz
Material: Aluminium/Kunststoff
Ø: 13,5 cm H: 6 cm

0,22

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Aixlight s. S. 022–031.

Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
Zierblende, weiß	115600	

Leuchtmittelempfehlung

G53 50W 24°
3000K 650lm EEK=B
53kWh/1000h
Art. Nr. 545752

Variante	Art. Nr	EUR
weiß matt	115001	
silbergrau	115004	

E - A++

QPAR111 MODUL
für AIXLIGHT® Pro

Leuchtmittelangaben

GU10 QPAR111 75W max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium/Kunststoff
Ø: 13,5 cm H: 11,5 cm

0,31

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Aixlight s. S. 022–031.

Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
Strukturglas	115170	
Zierblende, weiß	115600	

LED Upgrade

LED GU10 6,5W 38°
2700K 390lm EEK=A+
7kWh/1000h
Art. Nr. 551882

Variante	Art. Nr	EUR
weiß matt	115011	
silbergrau	115014	

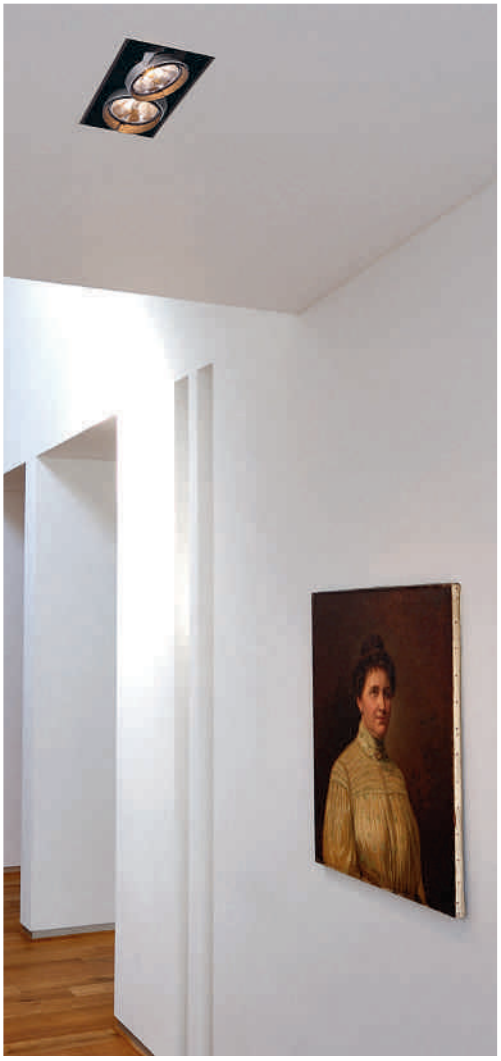

A - A+

G12 MODUL
für AIXLIGHT® Pro

Leuchtmittelangaben

G12 HIT-CE 70W max.

Produktangaben

Material: Aluminium/Kunststoff
Ø: 13,5 cm H: 14,1 cm

0,47

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Aixlight s. S. 022–031.

Hinweis

Vorschaltgerät exkl.

Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
35W		
EVG HID	**470360**	
70W		
EVG HID	**470370**	
2m		
Anschlussleitung	**961062**	
Strukturglas	**115170**	
Zierblende, weiß	**115600**	

Leuchtmittelempfehlung

G12 70W
3000K 6600lm EEK=A
80kWh/1000h
Art. Nr. 507130

Variante	Art. Nr	EUR
24°		
weiss/schwarz	**115041**	
24°		
silbergrau	**115044**	
58°		
weiss/schwarz	**115051**	
58°		
silbergrau	**115054**	
8°		
silbergrau	**115064**	

A - A++

LED DISK MODUL
für AIXLIGHT® Pro

Leuchtmittelangaben

LED 1x 12W 2700K CRI80

LED INSIDE

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 12W
Material: Aluminium/Kunststoff
Ø: 13,5 cm H: 17,5 cm

0,74 L

50° 50000

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Aixlight s. S. 022–031.

Hinweis

Nicht passend für Flat-Einbaurahmen

Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
Zierblende, weiß	**115600**	

Variante	Art. Nr	EUR
12W 2700K 800lm		
weiß matt	**115451**	
12W 2700K 800lm		
silbergrau/schwarz	**115454**	
11W 4000K 850lm		
weiß matt	**115461**	
11W 4000K 850lm		
silbergrau/schwarz	**115464**	

A - A++

COB LED MODUL
für AIXLIGHT® Pro

• Premium LED

Leuchtmittelangaben

LED 1x 35W 3000K CRI80

LED INSIDE

Produktangaben

1050mA
Material: Aluminium/Glas
Ø: 13,5 cm H: 13 cm

0,5

30000

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Aixlight s. S. 022–031.

Hinweis

Verschiedene Ströme möglich.
700mA/25W 2400lm, 1050mA/35W 3200lm

Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
36W 700mA		
LED Treiber	**464803**	
40W 700mA		
LED Treiber	**464168**	
40W 700mA dimmbar		
LED Treiber	**464174**	
50W 1050mA DALI dimmbar		
LED Treiber	**464032**	
40W 1050mA dimmbar		
LED Treiber	**464804**	
40W 1000mA		
LED Treiber	**464170**	
40W 1000mA dimmbar		
LED Treiber	**464176**	
Zierblende, weiß	**115600**	

Variante	Art. Nr	EUR
35W 3200lm 12°		
weiß matt	**115181**	
35W 3200lm 30°		
weiß matt	**115183**	
35W 3200lm 70°		
weiß matt	**115187**	
35W 3200lm 12°		
silbergrau	**115191**	
35W 3200lm 30°		
silbergrau	**115193**	
35W 3200lm 70°		
silbergrau	**115197**	

E - A++

HORN-O
QPAR51

- Blendreduzierung
- Schmaler, unauffälliger Kragen
- Schutzglas

Leuchtmittelangaben

GU10 QPAR51 50W max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Stahl
Ø: 10,6 cm H: 16,5 cm



Hinweis

Materialstärke Einbaufläche: 25 mm



LED Upgrade

LED GU10 4,3W 40°
2700K 355lm EEK=A+
5kWh/1000h
Art. Nr. 560142

Variante	Art. Nr	EUR
● schwarz matt	113160	
○ weiß matt	113161	

E - A++

HORN-T
QPAR51

- Blendreduzierung
- Schmaler, unauffälliger Kragen

Leuchtmittelangaben

GU10 QPAR51 50W max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Stahl
Ø: 10,6 cm H: 16,5 cm



Hinweis

Materialstärke Einbaufläche: 25 mm



LED Upgrade

LED GU10 4,3W 40°
2700K 355lm EEK=A+
5kWh/1000h
Art. Nr. 560142

Variante	Art. Nr	EUR
● schwarz matt	113140	
○ weiß matt	113141	

E - A++

HORN-A
QPAR51

- Blendreduzierung
- Schmaler, unauffälliger Kragen
- Schutzglas

Leuchtmittelangaben

GU10 QPAR51 50W max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Stahl
Ø: 10,6 cm H: 18 cm

IP 21 · 0,24 · 10 · 18

Hinweis

Materialstärke Einbaufläche: 25 mm



LED Upgrade

LED GU10 4,3W 40°
2700K 355lm EEK=A+
5kWh/1000h
Art. Nr. 560142

Variante	Art. Nr	EUR
● schwarz matt	113150	
○ weiß matt	113151	

E - A++

NEW

HORN-T
QPAR111

- Blendreduzierung
- Schmaler, unauffälliger Kragen

Leuchtmittelangaben

GU10 QPAR111 75W max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Stahl
Ø: 18,5 cm H: 20 cm

0,5 · 18 · 20 · 15°

Hinweis

Materialstärke Einbaufläche: 30 mm



LED Upgrade

LED GU10 15,5W 30°
2700K 680lm EEK=A
16kWh/1000h
Art. Nr. 570662

Variante	Art. Nr	EUR
● schwarz	113170	
○ weiß	113171	

E - A++

HORN 1
QPAR51

- Blendreduzierung
- Schmaler, unauffälliger Kragen

Leuchtmittelangaben

GU10 QPAR51 50W max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Stahl
Ø: 8,3 cm H: 11,5 cm



Hinweis

Materialstärke Einbaufläche: 45 mm



LED Upgrade

LED GU10 4,3W 40°
2700K 245lm EEK=A+
5kWh/1000h
Art. Nr. 551252

Variante	Art. Nr	EUR
● schwarz matt	112910	
○ weiß matt	112911	

E - A++

HORN 2
QPAR51

- Blendreduzierung
- Schmaler, unauffälliger Kragen

Leuchtmittelangaben

GU10 QPAR51 2x 50W max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium/Stahl
L: 18,3 cm B: 11,3 cm H: 10 cm



Hinweis

Materialstärke Einbaufläche: 25 mm



LED Upgrade

LED GU10 4,3W 40°
2700K 245lm EEK=A+
5kWh/1000h
Art. Nr. 551252

Variante	Art. Nr	EUR
● schwarz matt	113110	
○ weiß matt	113111	

C - A+

HORN 1
MR16

- Blendreduzierung
- Schmaler, unauffälliger Kragen

Leuchtmittelangaben

GU5.3 QR-C51 50W max.
optional: LED

Produktangaben

12V ~50Hz
Material: Stahl
Ø: 8,3 cm H: 11,5 cm



Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
Transformator	461060	

LED Upgrade

LED GU5.3 6,5W 36°
2700K 390lm EEK=A
7kWh/1000h
Art. Nr. 560172

Variante	Art. Nr	EUR
weiß matt	112901	

C - A+

HORN 2
MR16

- Blendreduzierung
- Schmaler, unauffälliger Kragen

Leuchtmittelangaben

GU5.3 QR-C51 2x 50W max.
optional: LED

Produktangaben

12V ~50Hz
Material: Aluminium/Stahl
L: 18,3 cm B: 11,3 cm H: 10 cm



Hinweis

Materialstärke Einbaufläche: 25 mm



LED Upgrade

LED GU5.3 6,5W 36°
2700K 390lm EEK=A
7kWh/1000h
Art. Nr. 560172

Variante	Art. Nr	EUR
weiß matt	113101	

RECHTECKIGE FORM - STARR

476 476 480 481 482 483 491

492 492 495 495 495 498 498

499 499 502 502 503 503 529

504 504 505 505 522 523

RECHTECKIGE FORM - EINSTRAHLIG -SCHWENKBAR

485 491 493 500 501

ZWEISTRAHLIG - SCHWENKBAR

493

RUNDE FORM - STARR

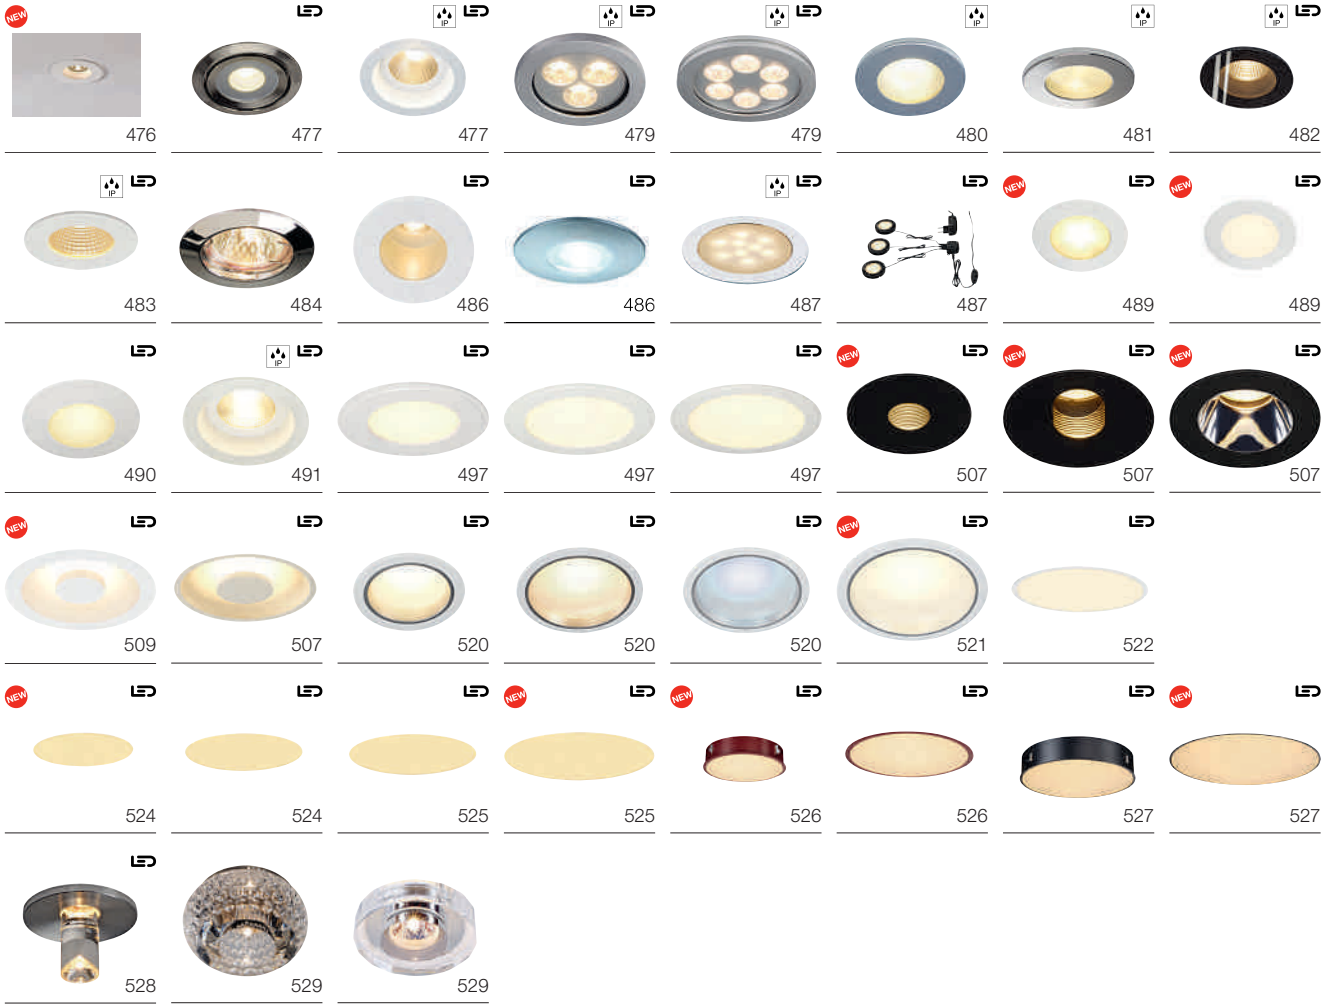

RUNDE FORM - EINSTRAHLIG - SCHWENKBAR

RUNDE FORM - ZWEI- DREISTRAHLIG - SCHWENKBAR

E - A++

NEW

PLASTRA

• Individuell gestaltbar

Leuchtmittelangaben

GU10 QPAR51 35W max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Gips/Stahl



Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Plastra s. S. 022–031.

Hinweis

Materialstärke Einbaufläche: 25 mm



LED Upgrade

LED GU10 7W 36°
3000K 520lm EEK=A+
7kWh/1000h
Art. Nr. 551283

Variante	Art. Nr	EUR
Ø: 13 cm H: 14 cm 0,5 kg		
weiß	148070	

E - A++

NEW

PLASTRA

• Individuell gestaltbar

Leuchtmittelangaben

GU10 QPAR51 35W max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Gips/Stahl



Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Plastra s. S. 022–031.

Hinweis

Materialstärke Einbaufläche: 30 mm



LED Upgrade

LED GU10 7W 36°
3000K 520lm EEK=A+
7kWh/1000h
Art. Nr. 551283

Variante	Art. Nr	EUR
L: 13 cm B: 13 cm H: 14,5 cm 0,6 kg		
weiß	148071	

E - A++

NEW

PLASTRA

• Individuell gestaltbar

Leuchtmittelangaben

GU10 QPAR51 35W max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Gips/Stahl



Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Plastra s. S. 022–031.

Hinweis

Materialstärke Einbaufläche: 25 mm



LED Upgrade

LED GU10 7W 36°
3000K 520lm EEK=A+
7kWh/1000h
Art. Nr. 551283

Variante	Art. Nr	EUR
L: 14 cm B: 14 cm H: 13 cm 0,75 kg		
weiß	148072	



A - A++

LUZO
LED disk

Leuchtmittelangaben

LED 1x 12W 2700K CRI80

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 12W
Material: Aluminium
Ø: 11,5 cm H: 13 cm

0,37 L

85° 10,2 12,5 LED 50000

Hinweis

Materialstärke Einbaufläche: 25 mm



Variante	Art. Nr	EUR
12W 2700K 800lm weiß	115801	
12W 2700K 800lm metall gebürstet	115805	
12W 2700K 800lm chrom matt	115808	
12W 4000K 850lm weiß	115811	
12W 4000K 850lm metall gebürstet	115815	
12W 4000K 850lm chrom matt	115818	

A - A++

BOOST
IP44, 9W, LED

- Feuchtraum-geeignet
- Premium LED

Leuchtmittelangaben

LED 1x 9W 3000K CRI>80

Produktangaben

500mA
Material: Aluminium/Kunststoff
Ø: 9,2 cm H: 14 cm

IP 44 0,24

30° 8,2 13,5 LED 40000

Hinweis

Materialstärke Einbaufläche: 25 mm

Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
LED Treiber	464091	

Variante	Art. Nr	EUR
640lm weiß	160631	
640lm silbergrau	160634	

A - A++

TRITON 3
LED

• Premium LED

Leuchtmittelangaben LED INSIDE

LED 3x 1W 3000K CRI>80

Produktangaben

350mA
Systemleistung: 3W
Material: Aluminium
Ø: 8 cm H: 4 cm

0,11 | 25° | 30 | 7 | 3,5 | 30000 | 60°

Hinweis

Materialstärke Einbaufläche: 20 mm



Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
LED Treiber	464107	
●Steckerleiste	111850	

Variante	Art. Nr	EUR
250lm		
● silbergrau	111852	
250lm		
○ weiß matt	113662	

A - A++

EYEDOWN 3
LED

• Premium LED

Leuchtmittelangaben LED INSIDE

LED 3x 1W 3000K CRI80

Produktangaben

350mA
Systemleistung: 3W
Material: Aluminium/Glas
Ø: 6,8 cm H: 4,3 cm

IP 44 | 0,12 | 15° | 5,9 | 3,7 | 30000

Hinweis

Materialstärke Einbaufläche: 30 mm



Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
LED Treiber	464107	

Variante	Art. Nr	EUR
190lm		
◐ alu eloxiert	111982	



A - A++

EYEDOWN 5
LED

• Premium LED

Leuchtmittelangaben LED INSIDE

LED 6x 1W 3000K CRI80

Produktangaben

350mA
Systemleistung: 6W
Material: Aluminium/Glas
Ø: 8,8 cm H: 5,2 cm

IP 44 | 0,22 | 15° | 7,6 | 4,4 | 30000

Hinweis

Materialstärke Einbaufläche: 30 mm



Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
LED Treiber	464140	

Variante	Art. Nr	EUR
400lm		
◐ alu eloxiert	111992	

C - A+

DOLIX OUT
MR16

- Feuchtraum-geeignet

Leuchtmittelangaben

GX5,3 QR-C51 35W max.
optional: LED

Produktangaben

12V ~50Hz
Material: Aluminium/Glas
H: 14 cm

IP 65

7 13,5

Hinweis

Nicht für Cool Beam Leuchtmittel geeignet.
Materialstärke Einbaufläche: 20 mm

Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
Transformator	**461060**	
Transformator	**227160**	

LED Upgrade

LED GU5.3 3,8W 40°
3000K 225lm EEK=A+
5kWh/1000h
Art. Nr. 551243
empfohlener Transformator:
227140

Variante	Art. Nr	EUR
Ø: 8 cm 0,25 kg		
weiß	**111001**	
Ø: 8 cm 0,25 kg		
chrom	**111002**	
Ø: 8 cm 0,25 kg		
titan	**111007**	
Ø: 8 cm 0,25 kg		
silbergrau	**111008**	

C - A+

DOLIX OUT
MR16

- Feuchtraum-geeignet

Leuchtmittelangaben

GX5,3 QR-C51 35W max.
optional: LED

Produktangaben

12V ~50Hz
Material: Aluminium/Glas
H: 14 cm

IP 65

7 13,5

Hinweis

Nicht für Cool Beam Leuchtmittel geeignet.
Materialstärke Einbaufläche: 20 mm

Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
Transformator	**461060**	
Transformator	**227160**	

LED Upgrade

LED GU5.3 3,8W 40°
3000K 225lm EEK=A+
5kWh/1000h
Art. Nr. 551243
empfohlener Transformator:
227140

Variante	Art. Nr	EUR
L: 8,9 cm B: 8,9 cm 0,23 kg		
weiß	**111121**	
L: 8,9 cm B: 8,9 cm 0,23 kg		
chrom	**111122**	
L: 8,9 cm B: 8,9 cm 0,23 kg		
titan	**111127**	
L: 8,9 cm B: 8,9 cm 0,29 kg		
silbergrau	**111128**	



E - A++

DOLIX OUT
QPAR51

- Feuchtraum-geeignet

Leuchtmittelangaben

GU10 QPAR51 35W max.
optional: LED

Produktangaben

230-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium/Glas
H: 13,5 cm

IP 44 · 0,03 · 7 · 13

Hinweis

Materialstärke Einbaufläche: 15 mm



LED Upgrade

LED GU10 4,3W 40°
2700K 245lm EEK=A+
5kWh/1000h
Art. Nr. 551252

Variante	Art. Nr	EUR
Ø: 8 cm weiß	**111021**	
Ø: 8 cm chrom	**111022**	
Ø: 8 cm silbergrau	**111024**	
Ø: 8 cm titan	**111027**	

E - A++

DOLIX OUT
QPAR51

- Feuchtraum-geeignet

Leuchtmittelangaben

GU10 QPAR51 35W max.
optional: LED

Produktangaben

230-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium/Glas
H: 13,5 cm

IP 44 · 0,03 · 7 · 13

Hinweis

Materialstärke Einbaufläche: 15 mm



LED Upgrade

LED GU10 4,3W 40°
2700K 245lm EEK=A+
5kWh/1000h
Art. Nr. 551252

Variante	Art. Nr	EUR
L: 9 cm B: 9 cm weiß	**111141**	
L: 9 cm B: 9 cm chrom	**111142**	
L: 9 cm B: 9 cm silbergrau	**111144**	
L: 9 cm B: 9 cm titan	**111147**	

A - A++

PATTA-F
LED

- Hohe IP-Schutzart (Schutzglas)
- Clipfedern
- Premium LED Schutzglas vollflächig

Leuchtmittelangaben LEDINSIDE

LED 1x 3000K CRI80

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz sek. 500mA
Systemleistung: 12W
Material: Aluminium/Glas
H: 6,2 cm

IP 65 · Triac C,L · 38° · 7 · 7 · LED · 40000

Hinweis

Materialstärke Einbaufläche: 20 mm



Variante	Art. Nr	EUR
630lm Ø: 8,3 cm 0,3 kg ● schwarz	114440	
765lm Ø: 8,3 cm 0,3 kg ○ weiß	114441	

A - A++

PATTA-F
LED

- Hohe IP-Schutzart (Schutzglas)
- Clipfedern
- Premium LED Schutzglas vollflächig

Leuchtmittelangaben LEDINSIDE

LED 1x 3000K CRI80

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz sek. 500mA
Systemleistung: 12W
Material: Aluminium/Glas
H: 6,2 cm

IP 65 · Triac C,L · 38° · 7 · 7 · LED · 40000

Hinweis

Materialstärke Einbaufläche: 20 mm



Variante	Art. Nr	EUR
630lm L: 8,3 cm B: 8,3 cm 0,32 kg ● schwarz	114450	
765lm L: 8,3 cm B: 8,3 cm 0,32 kg ○ weiß	114451	

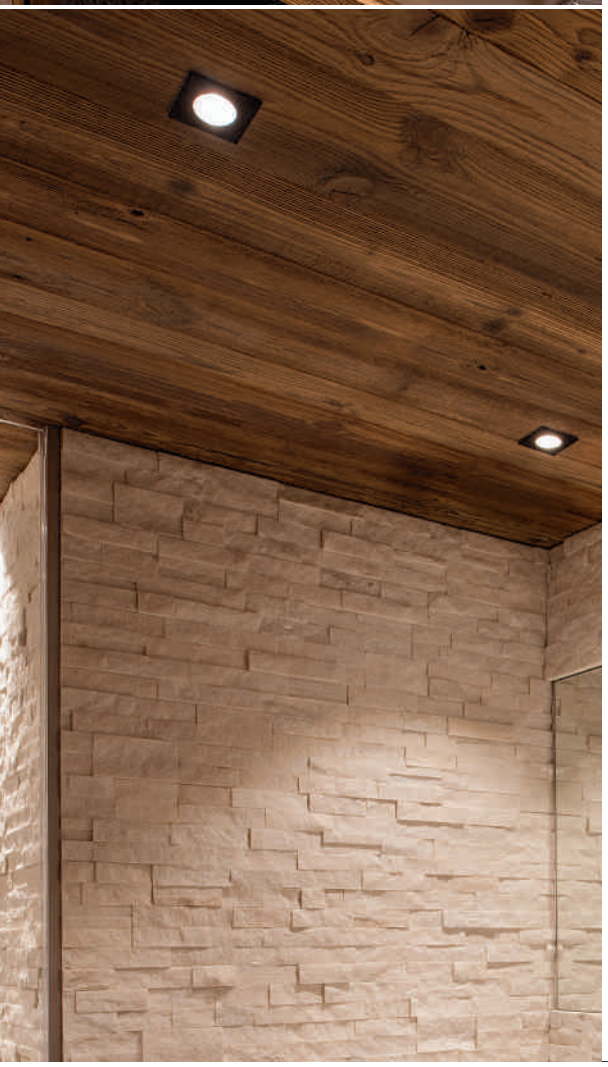

A - A++

PATTA-I
LED

- Hohe IP-Schutzart (Schutzglas)
- Clipfedern
- Premium LED

Leuchtmittelangaben

LED 1x 3000K CRI80

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz sek. 500mA
Systemleistung: 12W
Material: Aluminium/Glas
H: 4,5 cm

IP 65 | 0,25 Triac C,L | 38° | 6 | 5 | 40000

Hinweis

Materialstärke Einbaufläche: 25 mm



Variante	Art. Nr	EUR
775lm Ø: 8 cm		
● schwarz matt	114420	
800lm Ø: 8 cm		
○ weiß matt	114421	
800lm Ø: 8 cm		
● alu gebürstet	114426	

A - A++

PATTA-I
LED

- Hohe IP-Schutzart (Schutzglas)
- Clipfedern
- Premium LED

Leuchtmittelangaben

LED 1x 3000K CRI80

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz sek. 500mA
Systemleistung: 12W
Material: Aluminium/Glas
H: 4,5 cm

IP 65 | 0,25 Triac C,L | 38° | 6 | 5 | 40000

Hinweis

Materialstärke Einbaufläche: 25 mm



Variante	Art. Nr	EUR
775lm L: 8 cm B: 8 cm		
● schwarz matt	114430	
800lm L: 8 cm B: 8 cm		
○ weiß matt	114431	
800lm L: 8 cm B: 8 cm		
● alu gebürstet	114436	

C - A+

PIKA
starr

Leuchtmittelangaben

G5,3 QR-C51 50W max.
optional: LED

Produktangaben

12V AC
Material: Aluminium
Ø: 7,8 cm H: 9 cm



Hinweis

Nicht für Cool Beam Leuchtmittel geeignet.
Materialstärke Einbaufläche: 15 mm

LED Upgrade

LED GU5.3 3,8W 40°
3000K 225lm EEK=A+
5kWh/1000h
Art. Nr. 551243
empfohlener Transformator:
227140

Variante	Art. Nr	EUR
weiß	111181	
chrom	111182	
messing	111183	
silbergrau	111189	

C - A+

PIKA
schwenkbar

Leuchtmittelangaben

G5,3 QR-C51 50W max.
optional: LED

Produktangaben

12V AC
Material: Aluminium
Ø: 8,3 cm H: 9 cm



Hinweis

Nicht für Cool Beam Leuchtmittel geeignet.
Materialstärke Einbaufläche: 13 mm

LED Upgrade

LED GU5.3 3,8W 40°
3000K 225lm EEK=A+
5kWh/1000h
Art. Nr. 551243
empfohlener Transformator:
227140

Variante	Art. Nr	EUR
weiß	111171	
chrom	111172	
messing	111173	
silbergrau	111179	

E - A++

SP ROUND
QPAR51

Leuchtmittelangaben

GU10 QPAR51 50W max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium
Ø: 8,2 cm





LED Upgrade

LED GU10 4,3W 40°
2700K 245lm EEK=A+
5kWh/1000h
Art. Nr. 551252

Variante	Art. Nr	EUR
weiß	**116111**	
chrom	**116112**	
titan	**116117**	
chrom matt	**116118**	
silbergrau	**116119**	

E - A++

SP SQUARE
QPAR51

Leuchtmittelangaben

GU10 QPAR51 50W max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Stahl
L: 9 cm B: 9 cm H: 12,5 cm



Hinweis

Materialstärke Einbaufläche: 18 mm



LED Upgrade

LED GU10 4,3W 40°
2700K 245lm EEK=A+
5kWh/1000h
Art. Nr. 551252

Variante	Art. Nr	EUR
weiß	**113211**	
chrom	**113212**	
silbergrau	**113214**	
titan	**113217**	
chrom matt	**113218**	

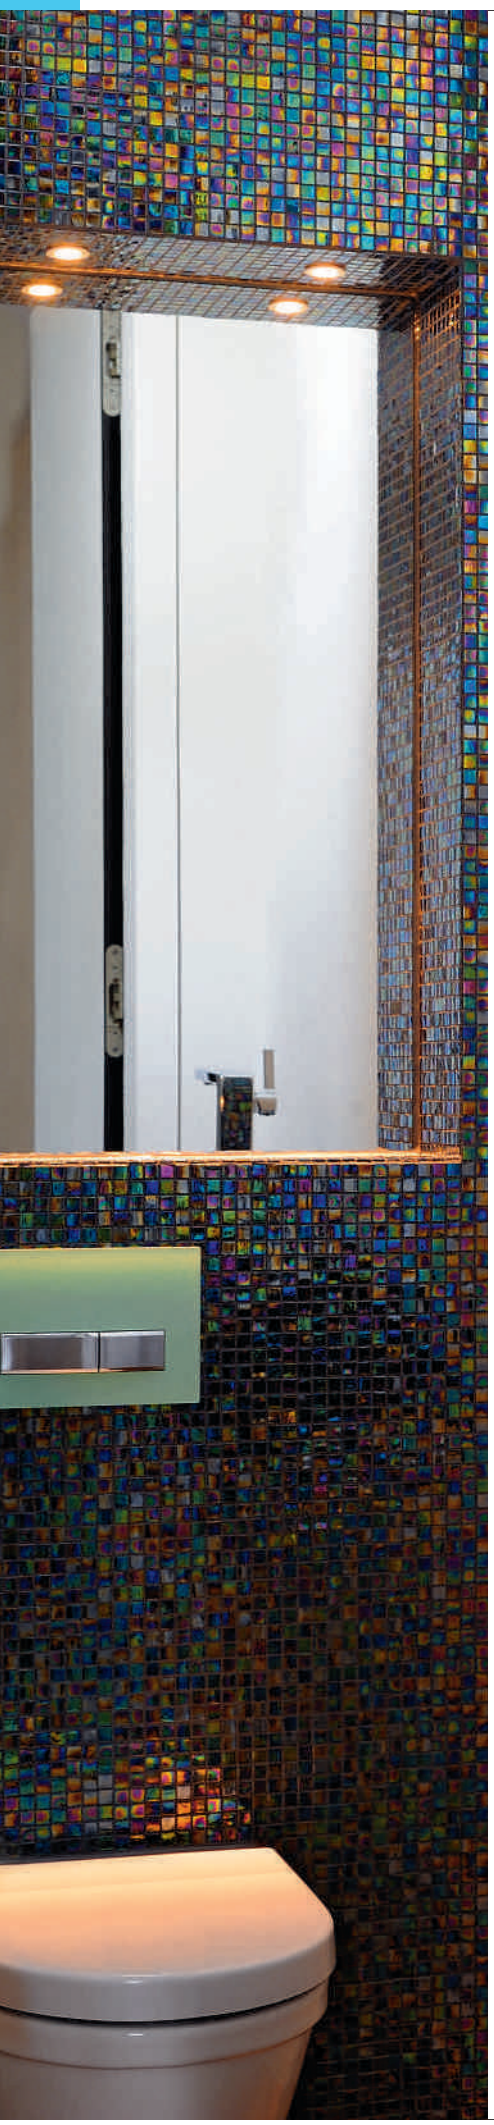

A - A++

TRITON MINI
LED

- Blendfreies Licht
- Premium LED

Leuchtmittelangaben LEDINSIDE

LED 1x 1W 3000K CRI>80

Produktangaben

350mA
Material: Aluminium
Ø: 4,5 cm H: 5 cm

0,06

10° 50 3,5 6,5 LED 30000

Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
LED Treiber	464107	
● Steckerleiste	111850	

Variante	Art. Nr	EUR
70lm		
● schwarz	113670	
○ weiß	113671	

A - A++

DEKLED
LED

Leuchtmittelangaben LEDINSIDE

LED 1x 1W 4000K CRI>80

Produktangaben

350mA
Material: Kunststoff PC/Aluminium
Ø: 3 cm H: 2 cm

0,04

45° 150 2,5 1,5 LED 30000



Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
LED Treiber	464108	

Variante	Art. Nr	EUR
4000K 60lm		
silber metallic	112240	
3000K 50lm		
silber metallic	112242	



A - A++

SLIM LIGHT
LED

- Besonders flache Bauweise
- Ideal zum Bodeneinbau in Laminat

Leuchtmittelangaben LED INSIDE

LED 1x 0,5W 3000K CRI>80

Produktangaben

12V AC
Material: Aluminium/Kunstharz
Ø: 5,5 cm H: 1 cm

IP 67 · 0,04 · 4,6 · 1,2 · 20000

Hinweis

Begehbar. Einbau nur in Feststoffmaterialien wie Holz, Parkett oder Laminat mit glattrandiger Bohrung. Betrieb nur mit konventionellem Trafo.

Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
Transformator	227140	

Variante	Art. Nr	EUR
20lm alu eloxiert	550672	



A - A++

UTIX
LED Set

Leuchtmittelangaben LED INSIDE

LED 3x 2,2W 3000K CRI80

Produktangaben

100-240V ~50/60Hz sek. 600mA
Systemleistung: 8,2W
Material: Kunststoff

0,22 · 120° · 150 · 6,7 · 1,5 · 30000

Hinweis

Eurostecker und Schalter

Ø 7,5 ↕1,6

Variante	Art. Nr	EUR
450lm schwarz	115950	
450lm weiß	115951	
450lm chrom	115952	

NEW

MONTAGERAHMEN
FÜR DL 126

Produktangaben

Material: Stahl
Ø: 6,6 cm H: 1,5 cm

0,02

1,4

Variante	Art. Nr	EUR
weiß	112181	
chrom	112182	
metall gebürstet	112185	

NEW

MONTAGERAHMEN
FÜR DL 126

Produktangaben

Material: Stahl
L: 14 cm B: 13,5 cm H: 4,3 cm

0,08

Variante	Art. Nr	EUR
weiß	112171	
chrom	112172	
metall gebürstet	112175	



A - A++

DL 126
LED

- Besonders flache Bauweise - ideal zum Möbeleinbau

Leuchtmittelangaben LEDINSIDE

LED 1x 2,8W 3000K CRI>80

Produktangaben

12V DC
Material: Aluminium/Kunststoff
Ø: 6,5 cm H: 1,6 cm

0,11

90° 200 5,7 1,4 LED 30000



Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
LED Netzteil	470507	

Variante	Art. Nr	EUR
160lm weiß	112221	
160lm chrom	112222	
metall gebürstet	112225 NEW	

A - A++

NEW

DL 126
LED

- Besonders flache Bauweise - ideal zum Möbeleinbau

Leuchtmittelangaben LEDINSIDE

LED 1x 2,8W 2700K CRI>80

Produktangaben

12V DC
Material: Aluminium/Kunststoff
Ø: 6,5 cm H: 1,6 cm

0,11

90° 200 5,7 1,4 LED 30000

Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
LED Netzteil	470507	

Variante	Art. Nr	EUR
weiß	112161 NEW	
chrom	112162 NEW	
metall gebürstet	112165 NEW	



A - A++

AITES
LED

- Leicht zu installieren durch Einbau in Installationsdose

Leuchtmittelangaben

LED 1x 1W 3000K CRI>80

Produktangaben

350mA
Material: Aluminium/Acrylglas
Ø: 8,5 cm T: 3,5 cm

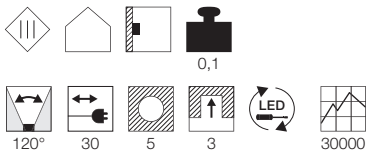



Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
LED Treiber	464130	

Variante	Art. Nr	EUR
50lm ○ weiß	112341	
50lm ● silbergrau	112344	

A - A++

161271

161291

CONTONE
LED

- individuelle Lichtstimmung: Lichtfarbe ändert sich durch Dimmen
- Premium LED

Leuchtmittelangaben

LED 1x 13W 2000-3000K CRI90

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz sek. 350mA
Systemleistung: 16W
Material: Aluminium
H: 13,7 cm

0,32 Triac C,L

30° 8,2 13,5 40000 18°

Hinweis

Materialstärke Einbaufläche: 25 mm



Variante	Art. Nr	EUR
2000-3000K 890lm Ø: 9,2 cm weiß	**161271**	
2000-3000K 890lm Ø: 9,2 cm weiß	**161291**	

A - A++

161281

161301

CONTONE
LED

- individuelle Lichtstimmung: Lichtfarbe ändert sich durch Dimmen
- Premium LED

Leuchtmittelangaben

LED 1x 13W 2000-3000K CRI90

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz sek. 350mA
Systemleistung: 16W
Material: Aluminium
H: 14 cm

IP 44 0,31 Triac C,L

30° 8,2 13,5 40000

Hinweis

Materialstärke Einbaufläche: 25 mm



Variante	Art. Nr	EUR
2000-3000K 890lm L: 9,2 cm B: 9,2 cm weiß	**161301**	
2000-3000K 890lm L: 9,2 cm B: 9,2 cm weiß	IP44**161281**	

A - A++

FRAME BASIC
LED Set

- Flache Bauform
- Clipfedern
- Premium LED

Leuchtmittelangaben LED INSIDE

LED 1x 7,5W 3000K CRI80

Produktangaben

200-240V ~50/60Hz sek. 350mA
Systemleistung: 9,4W
Material: Aluminium/Acrylglas
L: 9 cm B: 9 cm H: 4 cm

0,2 · 90° · 7,5 · 5 · LED · 20000

Hinweis

Materialstärke Einbaufläche: 20 mm



Variante	Art. Nr	EUR
450lm		
● schwarz matt	112720	
470lm		
○ weiß matt	112721	
470lm		
● alu gebürstet	112726	

A - A++

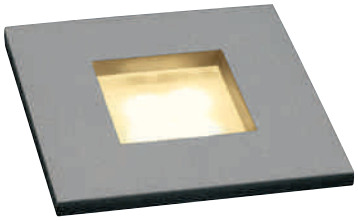

MINI FRAME
LED

Leuchtmittelangaben LED INSIDE

LED 1x 0,23W 3000K CRI>80

Produktangaben

12V ~50-60Hz
Material: Kunststoff/Glas
B: 4 cm H: 4 cm T: 5 cm

0,02 · 3,5 · 6,5 · LED · 10000



Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
Transformator	227140	

Variante	Art. Nr	EUR
6500K 4lm		
● silbergrau	112711	
3000K 3lm		
● silbergrau	112712	

E - A++

INDI REC 1S
QPAR51

• Runder Einbautopf = einfache Montage

Leuchtmittelangaben

GU10 QPAR51 50W max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Stahl/Aluminium
L: 10 cm B: 10 cm H: 14 cm

0,34

9 15

Hinweis

Materialstärke Einbaufläche: 25 mm



LED Upgrade

LED GU10 4,3W 40°
2700K 355lm EEK=A+
5kWh/1000h
Art. Nr. 560142

Variante	Art. Nr	EUR
weiß matt	112471	
silbergrau	112474	



E - A++

INDI REC 2S
QPAR51

Leuchtmittelangaben

GU10 QPAR51 2x 35W max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Stahl/Aluminium
L: 18 cm B: 9 cm H: 14 cm

0,62

7/17,5 15 70°

Hinweis

Materialstärke Einbaufläche: 30 mm

LED Upgrade

LED GU10 4,3W 40°
2700K 355lm EEK=A+
5kWh/1000h
Art. Nr. 560142

Variante	Art. Nr	EUR
weiß matt	112431	
silbergrau	112434	

A - A++

SENSER 6
LED

• Premium LED

Leuchtmittelangaben LEDINSIDE

LED 1x 6W 3000K CRI80

Produktangaben

350mA
Material: Aluminium
H: 3 cm

120° 11,2/11,2 2,7 LED 30000

Hinweis

Materialstärke Einbaufläche: 16 mm



Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
LED Treiber	464140	

Variante	Art. Nr	EUR
240lm L: 12 cm B: 12 cm 0,22 kg		
weiß	162763	
240lm L: 12 cm B: 12 cm 0,22 kg		
silbergrau	162793	

A - A++

SENSER 10
LED

• Premium LED

Leuchtmittelangaben LEDINSIDE

LED 1x 10W 3000K CRI80

Produktangaben

350mA
Material: Aluminium
H: 3 cm

120° 17,2/17,2 2,7 LED 30000

Hinweis

Materialstärke Einbaufläche: 16 mm



Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
LED Treiber	464143	

Variante	Art. Nr	EUR
560lm L: 18 cm B: 18 cm 0,51 kg		
weiß	162773	
560lm L: 18 cm B: 18 cm 0,51 kg		
silbergrau	162803	



A - A++

SENSER 14
LED

• Premium LED

Leuchtmittelangaben LEDINSIDE

LED 1x 14W 3000K CRI80

Produktangaben

350mA
Material: Aluminium
H: 3 cm

120° 23/23 2,7 LED 30000

Hinweis

Materialstärke Einbaufläche: 16 mm



Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
LED Treiber	464150	

Variante	Art. Nr	EUR
970lm L: 24 cm B: 24 cm 0,74 kg		
weiß	162783	
970lm		
silbergrau	162813	

A - A++

SENSER 6
LED

• Premium LED

Leuchtmittelangaben LED INSIDE

LED 1x 6W 3000K CRI80

Produktangaben

350mA
Material: Aluminium
H: 3 cm

120° 10,7 2,7 LED 30000

Hinweis

Materialstärke Einbaufläche: 16 mm



Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
LED Treiber	464140	

Variante	Art. Nr	EUR
240lm Ø: 11,5 cm 0,18 kg weiß	162703	
240lm Ø: 11,5 cm 0,18 kg silbergrau	162733	

A - A++

SENSER 10
LED

• Premium LED

Leuchtmittelangaben LED INSIDE

LED 1x 10W 3000K CRI80

Produktangaben

350mA
Material: Aluminium
H: 3 cm

120° 17,2 2,7 LED 30000

Hinweis

Materialstärke Einbaufläche: 16 mm



Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
LED Treiber	464143	

Variante	Art. Nr	EUR
560lm Ø: 18 cm 0,38 kg weiß	162713	
560lm Ø: 18 cm 0,38 kg silbergrau	162743	

A - A++

SENSER 14
LED

• Premium LED

Leuchtmittelangaben LED INSIDE

LED 1x 14W 3000K CRI80

Produktangaben

350mA
Material: Aluminium
H: 3 cm

120° 23 2,7 LED 30000

Hinweis

Materialstärke Einbaufläche: 16 mm



Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
LED Treiber	464150	

Variante	Art. Nr	EUR
970lm Ø: 24 cm 0,57 kg weiß	162723	
970lm Ø: 24 cm 0,57 kg silbergrau	162753	

A - A++

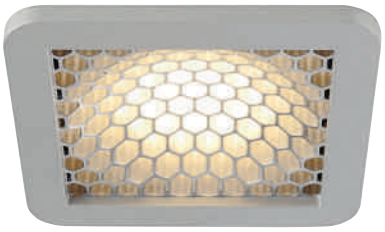

SKALUX COMB
LED

- Hochvolt LED
- Blendfrei durch Darklight-Effekt dank Honeycomb-Raster

Leuchtmittelangaben LED INSIDE

LED 1x 18,7W 3000K CRI80

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 18,7W
Material: Aluminium/Kunststoff
L: 17,9 cm B: 17,9 cm H: 9,1 cm

0,96

55° 16/16 8,1 LED 25000

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Skalux s. S. 022–031.

Hinweis

Materialstärke Einbaufläche: 25 mm



Variante	Art. Nr	EUR
800lm weiß	162601	
800lm silber	162604	

A - A++

SKALUX
LED

- Hochvolt LED

Leuchtmittelangaben LED INSIDE

LED 1x 18,7W 3000K CRI80

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 18,7W
Material: Aluminium/Kunststoff
L: 17,9 cm B: 17,9 cm H: 9,1 cm

0,8

90° 16/16 8,1 LED 25000

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Skalux s. S. 022–031.

Hinweis

Materialstärke Einbaufläche: 25 mm

Variante	Art. Nr	EUR
1200lm weiß	162611	
1200lm silber	162614	

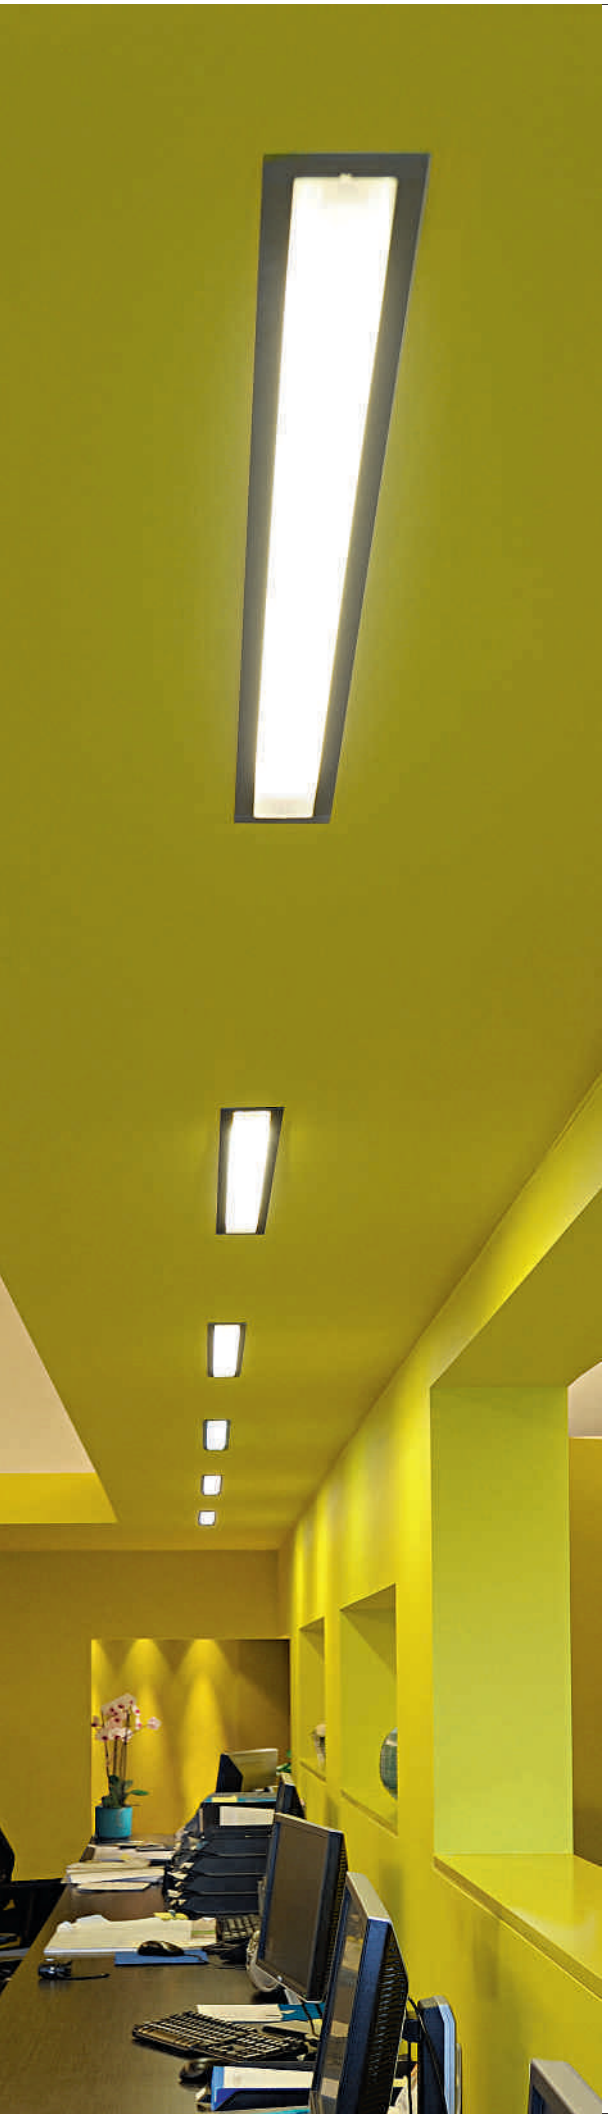



A

T5-BAR, 24W

- High Output Leuchtmittel

Leuchtmittelangaben

G5 T16 24W

Produktangaben

230V ~50Hz
Systemleistung: 24W
Material: Aluminium/Acrylglas
L: 60,5 cm B: 5,8 cm H: 9,8 cm

1,06

EEI A2

59/4,5 10

Leuchtmittelempfehlung

G5 24W
3000K 1950lm EEK=A
26kWh/1000h
Art. Nr. 548024

Variante	Art. Nr	EUR
alu eloxiert	**160124**	

A - A+

T5-BAR, 54W

- High Output Leuchtmittel

Leuchtmittelangaben

G5 T16 54W

Produktangaben

230V ~50Hz
Systemleistung: 54W
Material: Aluminium/Acrylglas
L: 120,5 cm B: 5,8 cm H: 9,8 cm

2,05

EEI A2

119/4,5 10

Leuchtmittelempfehlung

G5 54W
3000K 5000lm EEK=A+
60kWh/1000h
Art. Nr. 548054

Variante	Art. Nr	EUR
alu eloxiert	**160134**	

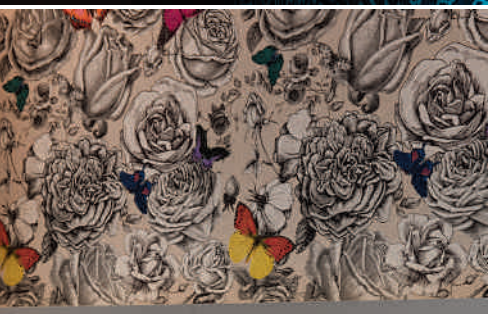

A - A++

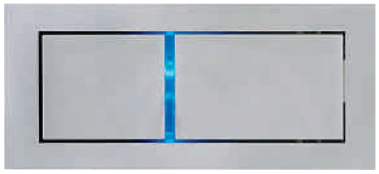

BEDSIDE
LED

- "Dip-it" - Schalten durch Ausschwenken

Leuchtmittelangaben LEDINSIDE

LED 1x 3W 3000K CRI80

Produktangaben

700mA
Systemleistung: 3W
Material: Aluminium
B: 18,5 cm H: 8,2 cm T: 5,3 cm

0,85

110° 17,5/7,2 8,5 LED 30000 350° 90°

Hinweis

Nicht für Reihenschaltung geeignet. Betrieb nur mit 3W Treiber 464200.
Materialstärke Einbaufläche: 20 mm



Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
LED Treiber	464200	
Einbaudose	146260	

Variante	Art. Nr	EUR
4000K 115lm		
silbergrau	146240	
3000K 110lm		
silbergrau	146242	

A - A++

BEDSIDE
LED

- "Dip-it" - Schalten durch Ausschwenken

Leuchtmittelangaben LEDINSIDE

LED 1x 3W 4000K CRI80

Produktangaben

700mA
Systemleistung: 3W
Material: Aluminium
B: 18,5 cm H: 8,2 cm T: 5,3 cm

0,85

110° 17,5/7,2 8,5 LED 30000 350° 90°

Hinweis

Nicht für Reihenschaltung geeignet. Betrieb nur mit 3W Treiber 464200.
Materialstärke Einbaufläche: 20 mm



Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
LED Treiber	464200	
Einbaudose	146260	

Variante	Art. Nr	EUR
4000K 115lm		
silbergrau	146250	
3000K 110lm		
silbergrau	146252	

A - A++

PHO
LED

- Premium LED

Leuchtmittelangaben LEDINSIDE

LED 1x 1W 3000K CRI80

Produktangaben

350mA
Material: Aluminium
B: 8,5 cm H: 8,5 cm T: 3,5 cm

0,18

20° 5,8 3,5 LED 25000 350° 55°

Hinweis

Geeignet zum Einbau in 60mm Unterputz- oder Hohlwanddosen mit einer Mindesttiefe von 40mm! Ein zusätzlicher Schalter wird benötigt.



Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
LED Treiber	464107	

Variante	Art. Nr	EUR
90lm ● schwarz	146210	
90lm ○ weiß	146211	
90lm ● silbergrau	146214	

A - A++

GILALED
LED

- Premium LED
- "Flip-it" - Schalten durch Drehen

Leuchtmittelangaben LEDINSIDE

LED 1x 3W 3000K CRI>80

Produktangaben

700mA
Systemleistung: 3W
Material: Aluminium
Ø: 11,2 cm H: 6,3 cm

0,36

10,2 5,9 LED 30000 355° 180°

Hinweis

Nicht für Reihenschaltung geeignet. Betrieb nur mit 3W Treiber 464200.



Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
LED Treiber	464200	

Variante	Art. Nr	EUR
135lm ○ weiß matt	146362	
135lm ● silbergrau	146382	

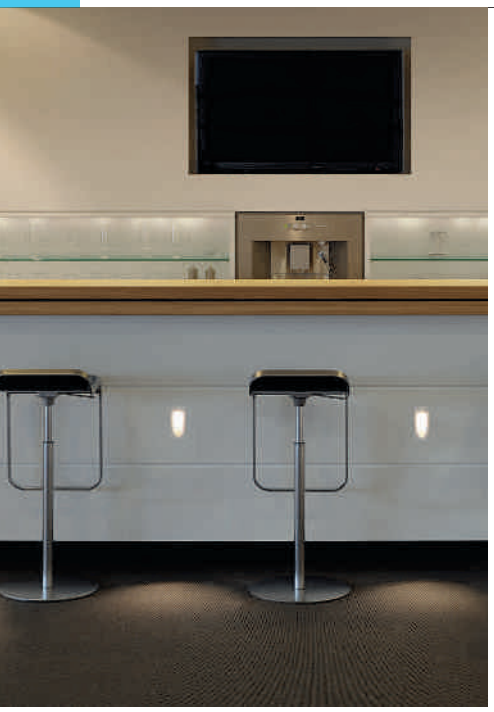

A - A++

DOWNUNDER MINI
LED

Leuchtmittelangaben LED INSIDE

LED 1x 1W 3000K CRI>80

Produktangaben

350mA
Material: Aluminium/Stahl
B: 6 cm H: 14 cm T: 4,8 cm

0,12

40° 4,5/12,5 5 LED 30000

Hinweis

Beim Anschluss mehrerer Leuchten ist auf Reihenschaltung zu achten!
Materialstärke Einbaufläche: 15 mm

Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
LED Treiber	464107	
Einbaurahmen	152079	
●Steckerleiste	111850	

Variante	Art. Nr	EUR
75lm		
○ weiß	152070	
75lm		
● silbergrau	152072	

A - A++

DOWNUNDER PUR 80
LED

- Geringe Einbautiefe

Leuchtmittelangaben LED INSIDE

LED 1x 3,6W 3000K CRI80

Produktangaben

350mA
Systemleistung: 3,6W
Material: Aluminium/Stahl
B: 8 cm H: 8 cm T: 3,2 cm

0,11

6,5/7 3,5 LED 30000



Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
LED Treiber dimmbar	464140	
LED Treiber	464109	
Einbaurahmen	151960	

Variante	Art. Nr	EUR
265lm		
○ weiß	151950	

A - A++

DOWNUNDER PUR 120
LED

- Geringe Einbautiefe

Leuchtmittelangaben LEDINSIDE

LED 1x 3,6W 3000K CRI80

Produktangaben

350mA
Systemleistung: 3,6W
Material: Aluminium/Stahl
B: 8 cm H: 12 cm T: 3,2 cm

0,14

6,5/11 3,5 30000



Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
LED Treiber dimmbar	464143	
LED Treiber	464109	
Einbaurahmen	151961	

Variante	Art. Nr	EUR
265lm		
weiß	151951	

A - A++

DOWNUNDER PUR 155
LED

- Geringe Einbautiefe

Leuchtmittelangaben LEDINSIDE

LED 1x 5,2W 3000K CRI80

Produktangaben

500mA
Systemleistung: 5,2W
Material: Aluminium/Stahl
B: 12 cm H: 15,5 cm T: 3,2 cm

0,27

10,5/14 3,5 30000



Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
LED Treiber dimmbar	464144	
LED Treiber	464091	
Einbaurahmen	151962	

Variante	Art. Nr	EUR
380lm		
weiß	151952	

C - A+

FLAT FRAME BASIC
G4

Leuchtmittelangaben

G4 QT9 20W max.
optional: LED

Produktangaben

12V AC
Material: Aluminium/Glas
B: 9 cm H: 9 cm T: 3,1 cm



Hinweis

Materialstärke Einbaufläche: 10-25 mm

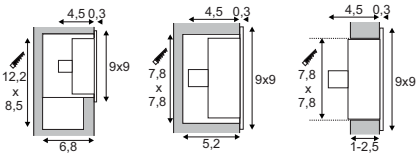

Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
Transformator	**461060**	
Einbaudose	**112781**	
Unterputzrahmen	**112780**	

Leuchtmittelempfehlung

G4 20W
2700K 330lm EEK=C
22kWh/1000h
Art. Nr. 512220

Variante	Art. Nr	EUR
weiß matt	**112731**	
silbergrau	**112732**	

A - A++

FRAME BASIC
LED

- Einsatz von Dias und Folien möglich

Leuchtmittelangaben

LED INSIDE

LED 1x 1W 4000K CRI>80

Produktangaben

350mA
Systemleistung: 1W
Material: Aluminium/Glas
B: 9 cm H: 9 cm T: 6 cm



Hinweis

Materialstärke Einbaufläche: 10-30 mm



Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
LED Treiber	**464107**	
Einbaudose	**112781**	
Unterputzrahmen	**112780**	
Steckerleiste	**111850**	

Variante	Art. Nr	EUR
4000K 110lm silber	**111260**	
3000K 90lm silbergrau	**111262**	
4000K 110lm weiß matt	**113260**	
3000K 90lm weiß matt	**113262**	

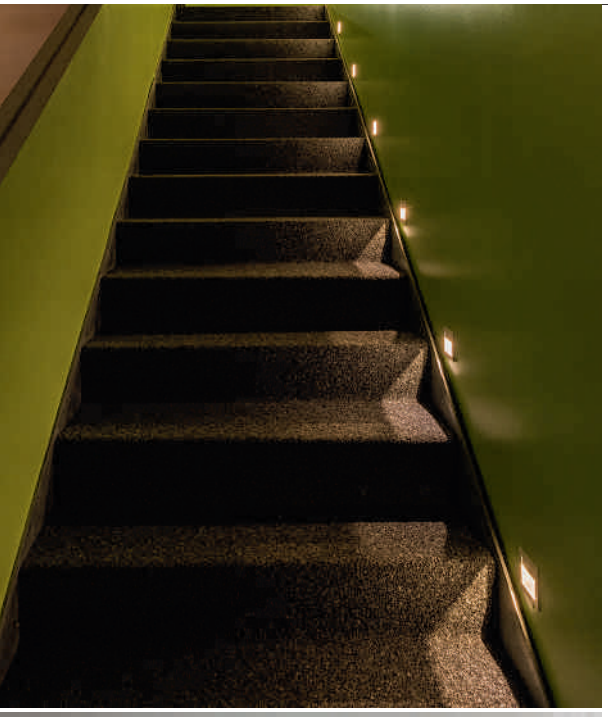



C - A+

FLAT FRAME CURVE
G4

Leuchtmittelangaben

G4 QT9 20W max.
optional: LED

Produktangaben

12V AC
Material: Aluminium
B: 9 cm H: 9 cm T: 4,8 cm

0,15

7,5/7,5 4,5

Hinweis

Materialstärke Einbaufläche: 10-25 mm

Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
Transformator	**461060**	
Einbaudose	**112781**	
Unterputzrahmen	**112780**	

Leuchtmittelempfehlung

G4 20W
2700K 330lm EEK=C
22kWh/1000h
Art. Nr. 512220

Variante	Art. Nr	EUR
weiß matt	**112771**	
silbergrau	**112772**	

A - A++

FRAME CURVE
LED

Leuchtmittelangaben

LED INSIDE

LED 1x 1W 4000K CRI>80

Produktangaben

350mA
Systemleistung: 1,04W
Material: Aluminium
B: 9 cm H: 9 cm T: 4 cm

0,11

6,9/8,1 4,5 LED 30000

Hinweis

Materialstärke Einbaufläche: 10-25 mm

9 9 4

Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
LED Treiber	**464107**	
Einbaudose	**112781**	
Unterputzrahmen	**112780**	
Steckerleiste	**111850**	

Variante	Art. Nr	EUR
4000K 110lm silber	**111290**	
3000K 90lm silbergrau	**111292**	
4000K 110lm weiß matt	**113290**	
3000K 90lm weiß matt	**113292**	

A - A++

A - A++

A - A++

NEW

H-LIGHT 1
LED

- Blendfreies Licht

Leuchtmittelangaben LEDINSIDE

LED 1x 11,5W 2700K CRI80

Produktangaben

220-240V ~50Hz sek. 500mA
Systemleistung: 12W
Material: Aluminium
Ø: 9 cm H: 8 cm

0,33 C,L

20° 8 8 LED 40000

Hinweis

Materialstärke Einbaufläche: 30 mm
Anschlussbox



Variante	Art. Nr	EUR
265lm		
● schwarz matt	**114480** NEW	
265lm		
○ weiß matt	**114481** NEW	

NEW

H-LIGHT 2
LED

- Blendfreies Licht

Leuchtmittelangaben LEDINSIDE

LED 1x 11,5W 2700K CRI80

Produktangaben

220-240V ~50Hz sek. 500mA
Systemleistung: 12W
Material: Aluminium
Ø: 9 cm H: 8 cm

0,33 C,L

20° 8 8 LED 40000

Hinweis

Materialstärke Einbaufläche: 30 mm
Anschlussbox



Variante	Art. Nr	EUR
395lm		
● schwarz matt	**114490** NEW	
395lm		
○ weiß matt	**114491** NEW	

NEW

H-LIGHT 3
LED

- Blendfreies Licht

Leuchtmittelangaben LEDINSIDE

LED 1x 11,5W 2700K CRI80

Produktangaben

220-240V ~50Hz sek. 500mA
Systemleistung: 12W
Material: Aluminium
Ø: 9 cm H: 8 cm

0,32 C,L

20° 8 8 LED 40000

Hinweis

Materialstärke Einbaufläche: 30 mm
Anschlussbox



Variante	Art. Nr	EUR
540lm		
● schwarz matt	**114500** NEW	
540lm		
○ weiß matt	**114501** NEW	

A - A++

NEW

OCCULDAS 14
LED

- Design: David Morgan
- Premium LED
- Indirekte Beleuchtung

Leuchtmittelangaben LED INSIDE

LED 1x 15W 3000K CRI>80

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz sek. 350mA
Systemleistung: 15W
Material: Aluminium/Stahl
Ø: 14 cm T: 3,8 cm

0,43 C

12,8 3,7 LED 25000

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Occuldas s. S. 022–031.

Hinweis

Materialstärke Einbaufläche: 20 mm



Variante	Art. Nr	EUR
810lm		
weiß	117331	

A - A++

NEW

OCCULDAS 14 MOVE
LED

- Design: David Morgan
- direkte Beleuchtung
- Premium LED

Leuchtmittelangaben LED INSIDE

LED 1x 6W 3000K CRI>80

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz sek. 350mA
Systemleistung: 7,8W
Material: Aluminium/Stahl
Ø: 14 cm T: 3,8 cm

0,6 C

40° 12,8 3,7 LED 40000 350° 25°

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Occuldas s. S. 022–031.

Hinweis

Materialstärke Einbaufläche: 20 mm



Variante	Art. Nr	EUR
700lm		
weiß	117341	

A - A++

OCCULDAS 23
LED

- Design: David Morgan
- Premium LED
- Indirekte Beleuchtung

Leuchtmittelangaben LED INSIDE

LED 1x 22W 3000K CRI80

Produktangaben

200-240V ~50/60Hz sek. 700mA
Systemleistung: 26W
Material: Aluminium/Stahl
Ø: 22,6 cm H: 7,75 cm

1,4 Triac C,L

120° 21,8 8,5 LED 30000

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Occuldas s. S. 022–031.

Hinweis

Materialstärke Einbaufläche: 10-30 mm



Variante	Art. Nr	EUR
1300lm		
weiß	117311	

D - A+

KALU EINBAULEUCHTE 1
QR111

- Geringe Einbautiefe

Leuchtmittelangaben

G53 QR111 50W max.
optional: LED

Produktangaben

12V AC
Material: Aluminium
L: 15 cm H: 15 cm

0,32

3/7 6 350° 90°

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Kalu QR111 s. S. 022–031.

Hinweis

Materialstärke Einbaufläche: 25 mm

15 9 15

Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
Transformator	461157	

LED Upgrade

LED G53 11W 45°
2800K 470lm EEK=A
12kWh/1000h
Art. Nr. 570042

Variante	Art. Nr	EUR
● schwarz matt	113400	
○ weiß matt	113401	
alu gebürstet	113406	

D - A+

KALU EINBAULEUCHTE 2
QR111

- Geringe Einbautiefe

Leuchtmittelangaben

G53 QR111 2x 50W max.
optional: LED

Produktangaben

12V AC
Material: Aluminium
L: 30 cm H: 15 cm

0,64

18/7 6 350° 90°

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Kalu QR111 s. S. 022–031.

Hinweis

Materialstärke Einbaufläche: 25 mm

30 9 15

Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
Transformator	461157	

LED Upgrade

LED G53 11W 45°
2800K 470lm EEK=A
12kWh/1000h
Art. Nr. 570042

Variante	Art. Nr	EUR
● schwarz matt	113410	
○ weiß matt	113411	
alu gebürstet	113416	

D - A+

KALU EINBAULEUCHTE 3
QR111

- Geringe Einbautiefe

Leuchtmittelangaben

G53 QR111 3x 50W max.
optional: LED

Produktangaben

12V AC
Material: Aluminium
L: 45 cm H: 15 cm

0,96

33/7 6 350° 90°

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Kalu QR111 s. S. 022–031.

Hinweis

Materialstärke Einbaufläche: 25 mm

45 9 15

Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
Transformator	461157	

LED Upgrade

LED G53 11W 45°
2800K 470lm EEK=A
12kWh/1000h
Art. Nr. 570042

Variante	Art. Nr	EUR
● schwarz matt	113420	
○ weiß matt	113421	
alu gebürstet	113426	

E - A++

KALU EINBAULEUCHTE 1
QPAR111

- Geringe Einbautiefe

Leuchtmittelangaben

GU10 QPAR111 75W max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium/Stahl
L: 15 cm B: 9 cm H: 21 cm



Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Kalu QPAR111 s. S. 022–031.

Hinweis

Materialstärke Einbaufläche: 25 mm



LED Upgrade

LED GU10 17,5W 30°
2700K 880lm EEK=A
18kWh/1000h
Art. Nr. 551642

Variante	Art. Nr	EUR
● schwarz	113350	
○ weiß	113351	
alu gebürstet	113356	

E - A++

KALU EINBAULEUCHTE 2
QPAR111

- Geringe Einbautiefe

Leuchtmittelangaben

GU10 QPAR111 2x 75W max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium/Stahl
L: 30 cm B: 9 cm H: 21 cm



Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Kalu QPAR111 s. S. 022–031.

Hinweis

Materialstärke Einbaufläche: 25 mm



LED Upgrade

LED GU10 17,5W 30°
2700K 880lm EEK=A
18kWh/1000h
Art. Nr. 551642

Variante	Art. Nr	EUR
● schwarz	113360	
○ weiß	113361	
alu gebürstet	113366	

E - A++

KALU EINBAULEUCHTE 3
QPAR111

- Geringe Einbautiefe

Leuchtmittelangaben

GU10 QPAR111 3x 75W max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium/Stahl
L: 45 cm B: 9 cm H: 21 cm



Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Kalu QPAR111 s. S. 022–031.

Hinweis

Materialstärke Einbaufläche: 25 mm



LED Upgrade

LED GU10 17,5W 30°
2700K 880lm EEK=A
18kWh/1000h
Art. Nr. 551642

Variante	Art. Nr	EUR
● schwarz	113370	
○ weiß	113371	
alu gebürstet	113376	

A - A++

BILAS
LED

- Design: Vincent de Smedt
- Hochvolt LED

Leuchtmittelangaben LEDINSIDE

LED 1x 20W 2700K CRI80

Produktangaben

230V ~50/60Hz
Systemleistung: 20,4W
Material: Aluminium/Glas
Ø: 21,5 cm H: 34,5 cm

1,6 Triac C,L

14 21,5 LED 50000 355° 90°

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Bilas s. S. 022–031.

Hinweis

Materialstärke Einbaufläche: 25 mm

Variante	Art. Nr	EUR
1250lm 25° ● schwarz matt	156400	
1250lm 25° ○ weiß matt	156401	
1250lm ● schwarz matt	156410	
1250lm 60° ○ weiß matt	156411	

A - A++

NEW

KARPO
LED

Leuchtmittelangaben LEDINSIDE

LED 1x 7,5W 3000K CRI>90

Produktangaben

500mA
Material: Aluminium/Stahl
L: 15,2 cm B: 8,5 cm H: 5,5 cm

0,17

40° 7 2 LED 30000 350°

90°

Hinweis

Materialstärke Einbaufläche: 12 mm

Variante	Art. Nr	EUR
450lm ● schwarz	152380 NEW	
470lm ○ weiß	152381 NEW	

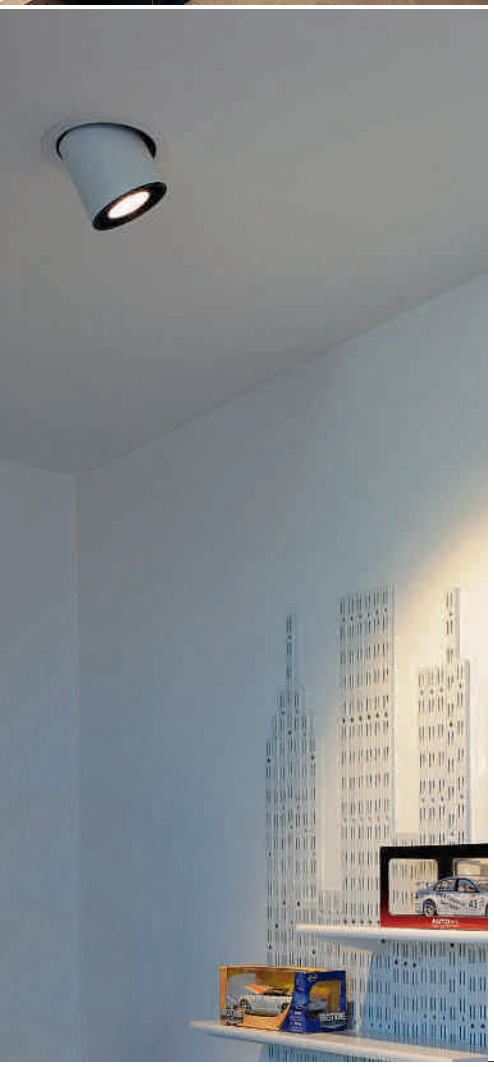

A - A++

SUPROS
LED

- Für den professionellen Einsatz
- Wechselreflektor
- Premium LED

Leuchtmittelangaben LED INSIDE

LED 1x 28W 3000K CRI80

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz sek. 750mA
Systemleistung: 34,8W
Material: Aluminium
Ø: 16,5 cm H: 11 cm

0,9

60° 15,3 10,7 LED 50000 30°

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Supros 3000 s. S. 022–031.

Hinweis

Materialstärke Einbaufläche: 25 mm



Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
Reflektor 20°	114102	
Reflektor 40°	114104	

Variante	Art. Nr	EUR
2100lm ● schwarz	114110	
2100lm ○ weiß	114111	

A - A++

SUPROS
LED

- Für den professionellen Einsatz
- Wechselreflektor
- Premium LED

Leuchtmittelangaben LED INSIDE

LED 1x 28W 3000K CRI80

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz sek. 750mA
Systemleistung: 34,8W
Material: Aluminium
Ø: 19,5 cm H: 17 cm

1,61

60° 18 11,5 LED 50000 350° 60°

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Supros 3000 s. S. 022–031.

Hinweis

Materialstärke Einbaufläche: 25 mm



Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
Reflektor 20°	114102	
Reflektor 40°	114104	

Variante	Art. Nr	EUR
2100lm ● schwarz	114120	
2100lm ○ weiß	114121	

A - A++

NEW

SUPROS 78
LED

- Premium LED
- Wechselllinsen

Leuchtmittelangaben LEDINSIDE

LED 1x 9W 3000K CRI>80

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz sek. 250mA
Systemleistung: 12W
Material: Aluminium
Ø: 11,8 cm H: 7,5 cm

0,34 Triac C,L

60° 10,8 8 LED 25000 30°

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Supros Mini 750 s. S. 022–031.

Hinweis

Materialstärke Einbaufläche: 25 mm

Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
Linse 20°	116302	
Linse 40°	116304	

Variante	Art. Nr	EUR
700lm ● schwarz	116310	
700lm ○ weiß	116311	

A - A++

NEW

SUPROS 78
LED

- Premium LED
- Wechselllinsen

Leuchtmittelangaben LEDINSIDE

LED 1x 9W 3000K CRI>80

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz sek. 250mA
Systemleistung: 12W
Material: Aluminium
Ø: 14 cm H: 10,5 cm

0,72 Triac C,L

60° 13,2 13,1 LED 25000 350° 60°

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Supros Mini 750 s. S. 022–031.

Hinweis

Materialstärke Einbaufläche: 25 mm

Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
Linse 20°	116302	
Linse 40°	116304	

Variante	Art. Nr	EUR
700lm ● schwarz	116320	
700lm ○ weiß	116321	

A - A++

NEW

SUPROS
LED

- Premium LED
- Wechselreflektoren
- Für den professionellen Einsatz

Leuchtmittelangaben LED INSIDE

LED 1x 28W 4000K CRI80

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz sek. 750mA
Systemleistung: 34,8W
Material: Aluminium/Glas
Ø: 16,5 cm H: 11 cm

0,9

60° 15,3 10,7 LED 50000 30°

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Supros 3000 s. S. 022–031.

Hinweis

Materialstärke Einbaufläche: 25 mm



Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
Reflektor 20°	114102	
Reflektor 40°	114104	

Variante	Art. Nr	EUR
2100lm ● schwarz	114160 NEW	
2100lm ○ weiß	114161 NEW	

A - A++

NEW

SUPROS
LED

- Premium LED
- Wechselreflektoren
- Für den professionellen Einsatz

Leuchtmittelangaben LED INSIDE

LED 1x 33,5W 3000K CRI>80

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz sek. 950mA
Systemleistung: 37,5W
Material: Aluminium/Glas
Ø: 16,5 cm H: 11 cm

0,9

60° 15,3 10,7 LED 50000 30°

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Supros 4000 s. S. 022–031.

Hinweis

Materialstärke Einbaufläche: 25 mm



Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
Reflektor 20°	114102	
Reflektor 40°	114104	

Variante	Art. Nr	EUR
3000K 3150lm ● schwarz	118110 NEW	
3000K 3150lm ○ weiß	118111 NEW	
4000K 3150lm ● schwarz	118160 NEW	
4000K 3150lm ○ weiß	118161 NEW	

A - A++

NEW

SUPROS
LED

- Premium LED
- Wechselreflektoren
- Für den professionellen Einsatz

Leuchtmittelangaben LED INSIDE

LED 1x 28W 4000K CRI80

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz sek. 750mA
Systemleistung: 34,8W
Material: Aluminium/Glas
Ø: 19,5 cm H: 17 cm



Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Supros 3000 s. S. 022–031.

Hinweis

Materialstärke Einbaufläche: 25 mm



Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
Reflektor 20°	114102	
Reflektor 40°	114104	

Variante	Art. Nr	EUR
2100lm ● schwarz	114170 NEW	
2100lm ○ weiß	114171 NEW	

A - A++

NEW

SUPROS
LED

- Premium LED
- Wechselreflektoren
- Für den professionellen Einsatz

Leuchtmittelangaben LED INSIDE

LED 1x 33,5W 3000K CRI>80

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz sek. 950mA
Systemleistung: 37,5W
Material: Aluminium/Glas
Ø: 19,5 cm H: 17 cm



Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Supros 4000 s. S. 022–031.

Hinweis

Materialstärke Einbaufläche: 25 mm



Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
Reflektor 20°	114102	
Reflektor 40°	114104	

Variante	Art. Nr	EUR
3000K 3150lm ● schwarz	118120 NEW	
3000K 3150lm ○ weiß	118121 NEW	
4000K 3150lm ● schwarz	118170 NEW	
4000K 3150lm ○ weiß	118171 NEW	

A - A++

DOWNLIGHT 15
LED

- Besonders homogene Ausleuchtung
- Premium LED

Leuchtmittelangaben LED INSIDE

LED 1x 7W CRI>80

Produktangaben

100-240V ~50/60Hz sek. 145mA
Systemleistung: 8W
Material: Aluminium/Kunststoff
Ø: 14,8 cm H: 12,3 cm



Hinweis

Materialstärke Einbaufläche: 30 mm



Variante	Art. Nr	EUR
3000K 520lm		
weiß	**160421**	
4000K 550lm		
weiß	**160431**	

A - A++

DOWNLIGHT 20
LED

- Besonders homogene Ausleuchtung
- Premium LED

Leuchtmittelangaben LED INSIDE

LED 1x 15W CRI>80

Produktangaben

100-240V ~50/60Hz sek. 290mA
Systemleistung: 16W
Material: Aluminium/Kunststoff
Ø: 19,7 cm H: 12,3 cm



Hinweis

Materialstärke Einbaufläche: 30 mm



Variante	Art. Nr	EUR
3000K 1200lm		
weiß	**160441**	
4000K 1250lm		
weiß	**160451**	

A - A++

DOWNLIGHT 23
LED

- Besonders homogene Ausleuchtung
- Premium LED

Leuchtmittelangaben LED INSIDE

LED 1x 18W CRI>80

Produktangaben

100-240V ~50/60Hz sek. 450mA
Systemleistung: 20W
Material: Aluminium/Kunststoff
Ø: 23,3 cm H: 12 cm



Hinweis

Materialstärke Einbaufläche: 30 mm



Variante	Art. Nr	EUR
3000K 1600lm		
weiß	**160461**	
4000K 1700lm		
weiß	**160471**	

A - A++

DOWNLIGHT 23
LED

- Besonders homogene Ausleuchtung
- Premium LED

Leuchtmittelangaben LEDINSIDE

LED 1x 27W CRI80

Produktangaben

100-240V ~50/60Hz sek. 600mA
Systemleistung: 28W
Material: Aluminium/Kunststoff
Ø: 23,5 cm H: 12,2 cm

0,55

100° 22 13 LED 20000

Hinweis

Materialstärke Einbaufläche: 30 mm



Variante	Art. Nr	EUR
3000K 2450lm		
weiß	160481	
4000K 2580lm		
weiß	160491	

A - A++

NEW

DOWNLIGHT 23
LED

- Premium LED

Leuchtmittelangaben LEDINSIDE

LED 1x 33W CRI80

Produktangaben

1000mA/1050mA
Material: Aluminium/Stahl
Ø: 23,3 cm H: 9,4 cm

0,48

100° 22 10 LED 20000

Hinweis

LED Treiber wählbar: 1) Standard nicht dimmbar 40W/ 1000mA (464170). 2) 1-10V dimmbar 40W/1000mA (464176). 3) DALI dimmbar 50W/ 1050mA (464032). 4) TRIAC dimmbar 40W/ 1050mA (464804).
Materialstärke Einbaufläche: 30 mm



Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
LED Treiber	464170	
LED Treiber	464176	
LED Treiber	464032	
LED Treiber	464804	

Variante	Art. Nr	EUR
3000K 3400lm		
weiß	160581	
4000K 3700lm		
weiß	160591	



A - A++



A - A++

PANEL 360
LED

- LED Treiber wählbar

Leuchtmittelangaben LEDINSIDE

LED 1x 40W 3000K CRI80

Produktangaben

1000mA/1050mA
Material: Aluminium
Ø: 60 cm H: 4 cm

2,95

120° 59 6 LED 30000

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie LED Panel s. S. 022–031.

Hinweis

LED Treiber wählbar: 1) Standard nicht dimmbar 40W/ 1000mA (464170). 2) 1-10V dimmbar 40W/1000mA (464176). 3) DALI dimmbar 50W/ 1050mA (464032). 4) TRIAC dimmbar 40W/ 1050mA (464804).
Materialstärke Einbaufläche: 25 mm

Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
LED Treiber	464170	
LED Treiber	464176	
LED Treiber	464032	
LED Treiber	464804	

Variante	Art. Nr	EUR
2700K 2630lm		
weiß	158662	
3000K 2630lm		
weiß	158663	
4000K 2930lm		
weiß	158664	

I-VIDUAL LED PANEL
LED

- LED Treiber wählbar

Leuchtmittelangaben LEDINSIDE

LED 1x 35W 3000K CRI>80

Produktangaben

1000mA/1050mA
Material: Aluminium/Acrylglas
L: 59,5 cm H: 1,3 cm

110° 150 5 LED 30000

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie LED Panel s. S. 022–031.

Hinweis

LED Treiber wählbar: 1) Standard nicht dimmbar 40W/ 1000mA (464170). 2) 1-10V dimmbar 40W/ 1000mA (464176). 3) DALI dimmbar 50W/ 1050mA (464032). 4) TRIAC dimmbar 40W/ 1050mA (464804). Mit Abhängeset und Rosette zur Pendelleuchte umrüstbar, siehe Seite 127. Mit Aufbaurahmen zur Deckenleuchte umrüstbar, siehe Seite 361.

Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
LED Treiber	464170	
LED Treiber	464176	
LED Treiber	464032	
LED Treiber	464804	
Aufbaurahmen	158762	
Deckenrosette	158791	
Abhängeset	158799	

Variante	Art. Nr	EUR
3000K 3250lm B: 59,5 cm 3,7 kg		
weiß	158703	
4000K 3650lm B: 59,5 cm 3,7 kg		
weiß	158704	
3000K 3250lm B: 61,7 cm 4 kg		
weiß	158713	
4000K 3650lm B: 61,7 cm 4 kg		
weiß	158714	



A - A++

NEW

I-VIDUAL
LED Panel, 600x600

- Blendfreies Licht
- Stabiler Rahmen

Leuchtmittelangaben LED INSIDE

LED 1x 35W 3000K CRI>80

Produktangaben

1000mA/1050mA
Material: Aluminium/Acrylglas
L: 59,5 cm B: 59,5 cm H: 1,3 cm



Hinweis

UGR <19

Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
LED Treiber	464170	
LED Treiber	464176	
LED Treiber	464032	
LED Treiber	464804	
Aufbaurahmen	158762	
Deckenrosette	158791	
Abhängeset	158799	

Variante	Art. Nr	EUR
3000K 3450lm		
weiß	158803 NEW	
4000K 3900lm		
weiß	158804 NEW	
3000K 3450lm		
silbergrau	158823 NEW	
4000K 3900lm		
silbergrau	158824 NEW	



A - A++

NEW

I-VIDUAL
LED Panel, 620x620

- Blendfreies Licht
- Stabiler Rahmen

Leuchtmittelangaben LED INSIDE

LED 1x 35W 3000K CRI>80

Produktangaben

1000mA/1050mA
Material: Aluminium/Acrylglas
L: 61,7 cm B: 61,7 cm H: 1,3 cm



Hinweis

UGR <19

Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
LED Treiber	464170	
LED Treiber	464176	
LED Treiber	464032	
LED Treiber	464804	
Aufbaurahmen	158772	
Deckenrosette	158791	
Abhängeset	158799	

Variante	Art. Nr	EUR
3000K 3450lm		
weiß	158813 NEW	
4000K 3900lm		
weiß	158814 NEW	
3000K 3450lm		
silbergrau	158833 NEW	
4000K 3900lm		
silbergrau	158834 NEW	



A - A++

NEW

MEDO 30
Rahmenlos, LED

- Leuchtobjekt - dekorativ und funktional zugleich
- Rahmenloser Einbau

Leuchtmittelangaben LEDINSIDE

LED 1x 12W 3000K CRI>80

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz sek. 350mA
Systemleistung: 16W
Material: Aluminium/Stahl/Acrylglas satiniert
Ø: 28 cm H: 10,8 cm

1,3 L

120° 15 LED 20000

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Medo LED s. S. 022–031.

Variante	Art. Nr	EUR
1200lm		
weiß	135000	

Coming soon: Januar 2017

A - A++

MEDO 40
Rahmenlos, LED

- Leuchtobjekt - dekorativ und funktional zugleich
- Rahmenloser Einbau

Leuchtmittelangaben LEDINSIDE

LED 4x 6W 3000K CRI80

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz sek. 700mA
Systemleistung: 31W
Material: Aluminium/Stahl/Acrylglas satiniert
Ø: 38 cm H: 12 cm

1,75 Triac C,L

105° 38 15 LED 25000

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Medo LED s. S. 022–031.

Hinweis

Materialstärke Einbaufläche: 45 mm



Variante	Art. Nr	EUR
2125lm		
weiß	135050	



A - A++

MEDO 60
Rahmenlos, LED

- Leuchtobjekt - dekorativ und funktional zugleich
- Rahmenloser Einbau

Leuchtmittelangaben LED INSIDE

LED 6x 6W 3000K CRI80

Produktangaben

100-240V ~50/60Hz sek. 1000mA
Systemleistung: 40W
Material: Aluminium/Stahl/Acrylglas satiniert
Ø: 60 cm H: 12 cm

5,5 1-10

105° 60 15 LED 25000

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Medo LED s. S. 022–031.

Hinweis

Materialstärke Einbaufläche: 45 mm



Variante	Art. Nr	EUR
3500lm		
weiß	135100	



A - A++

NEW

MEDO 90
Rahmenlos, LED

- Leuchtobjekt - dekorativ und funktional zugleich
- Rahmenloser Einbau

Leuchtmittelangaben LED INSIDE

LED 1x 120W 3000K CRI>80

Produktangaben

100-240V ~50/60Hz sek. 2900mA
Systemleistung: 119W
Material: Aluminium/Stahl/Acrylglas satiniert
Ø: 90 cm H: 11,6 cm

13,5 1-10

120° 15 LED 20000

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Medo LED s. S. 022–031.

Variante	Art. Nr	EUR
11000lm		
weiß	135150	

Coming soon: Januar 2017

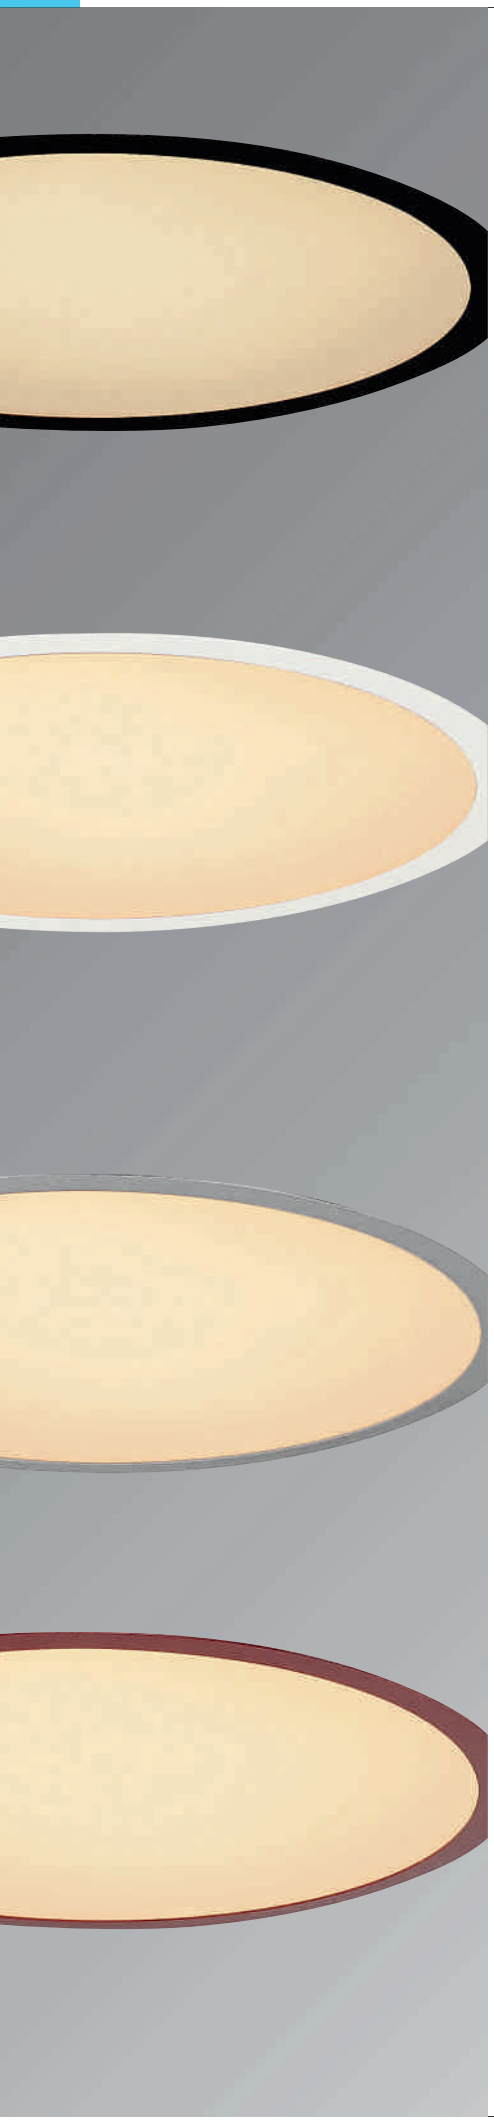

A - A++

NEW

MEDO 30
Einbaurahmen, LED

• Leuchtobjekt - dekorativ und funktional zugleich

Leuchtmittelangaben LEDINSIDE

LED 1x 12W 3000K CRI>80

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz sek. 350mA
Systemleistung: 16W
Material: Aluminium/Stahl/Acrylglas satiniert
Ø: 30 cm H: 11 cm

1,6 Triac C,L

120° 15 LED 20000

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Medo LED s. S. 022–031.

Variante	Art. Nr	EUR
1200lm ● schwarz	135010 NEW	
1200lm ○ weiß	135011 NEW	
1200lm ● silbergrau	135014 NEW	
1200lm ● weinrot	135016 NEW	

A - A++

MEDO 40
Einbaurahmen, LED

• Leuchtobjekt - dekorativ und funktional zugleich

Leuchtmittelangaben LEDINSIDE

LED 4x 6W 3000K CRI80

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz sek. 700mA
Systemleistung: 31W
Material: Aluminium/Stahl/Acrylglas satiniert
Ø: 40 cm H: 12 cm

1,75 Triac C,L

105° 38 15 LED 25000

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Medo LED s. S. 022–031.

Hinweis

Materialstärke Einbaufläche: 10-35 mm



Variante	Art. Nr	EUR
2125lm ● schwarz	135060	
2125lm ○ weiß	135061	
2125lm ● silbergrau	135064	
2125lm ● weinrot	135066	

Coming soon: Januar 2017

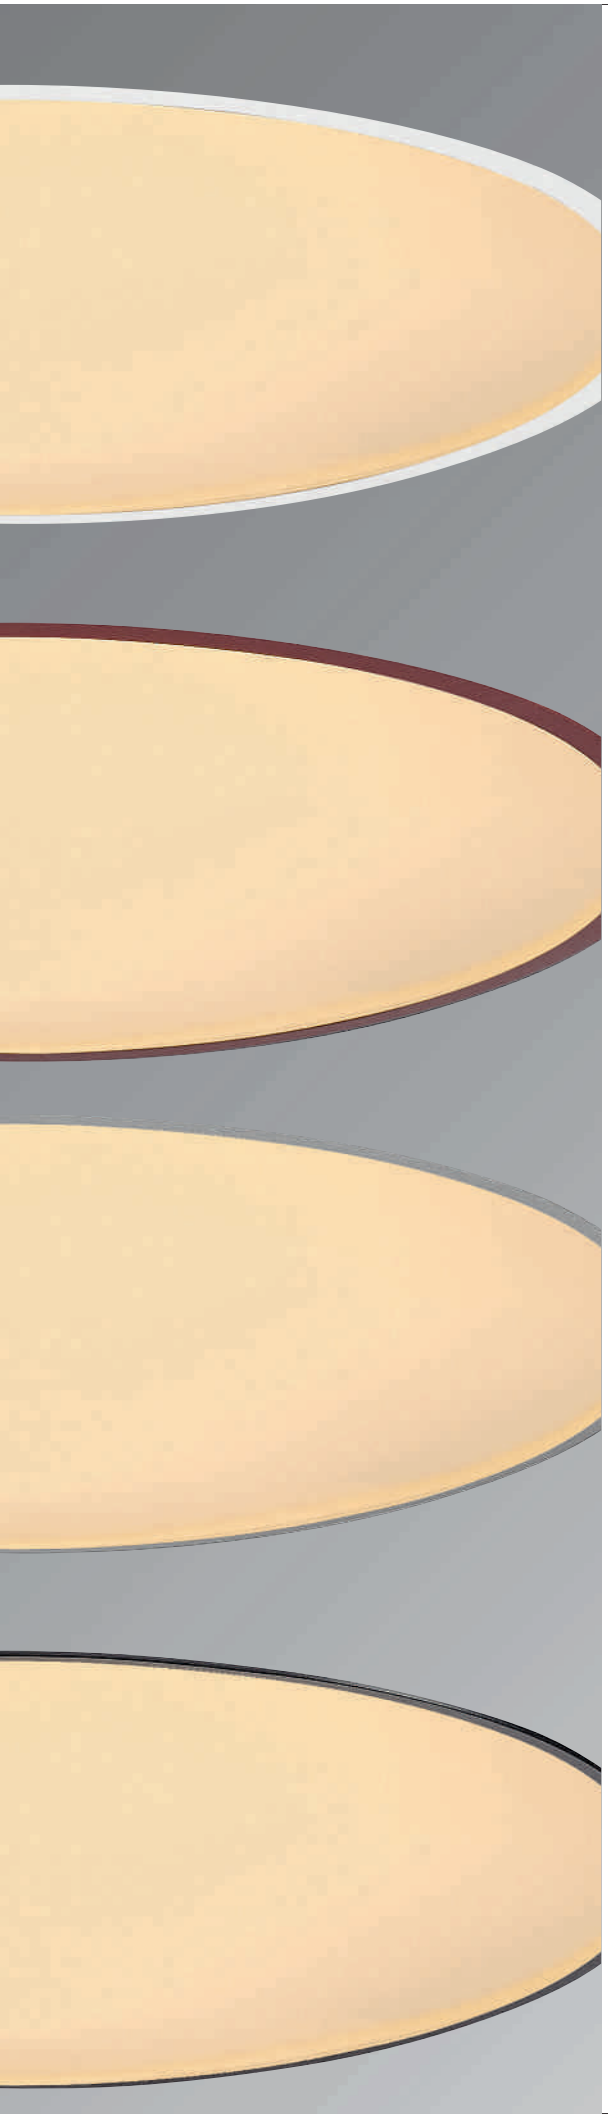



A - A++

MEDO 60
Einbaurahmen, LED

• Leuchtobjekt - dekorativ und funktional zugleich

Leuchtmittelangaben LED INSIDE

LED 6x 6W 3000K CRI80

Produktangaben

100-240V ~50/60Hz sek. 1000mA
Systemleistung: 40W
Material: Aluminium/Stahl/Acrylglas satiniert
Ø: 61 cm H: 15 cm

5,5 1-10

105° 60 18,5 LED 25000

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Medo LED s. S. 022–031.

Hinweis

Materialstärke Einbaufläche: 10-35 mm



Variante	Art. Nr	EUR
3500lm ● schwarz	135110	
3500lm ○ weiß	135111	
3500lm ● silbergrau	135114	
3500lm ● weinrot	135116	

A - A++

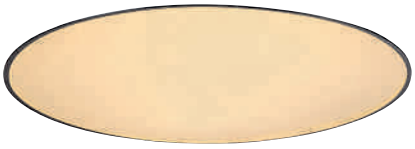

NEW

MEDO 90
Einbaurahmen, LED

• Leuchtobjekt - dekorativ und funktional zugleich

Leuchtmittelangaben LED INSIDE

LED 1x 120W 3000K CRI>80

Produktangaben

100-240V ~50/60Hz sek. 2900mA
Systemleistung: 119W
Material: Aluminium/Stahl/Acrylglas satiniert
Ø: 92 cm H: 11,6 cm

10 1-10

120° 18 LED 20000

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Medo LED s. S. 022–031.

Variante	Art. Nr	EUR
11000lm ● schwarz	135160	
11000lm ○ weiß	135161	
11000lm ● silbergrau	135164	

Coming soon: Januar 2017

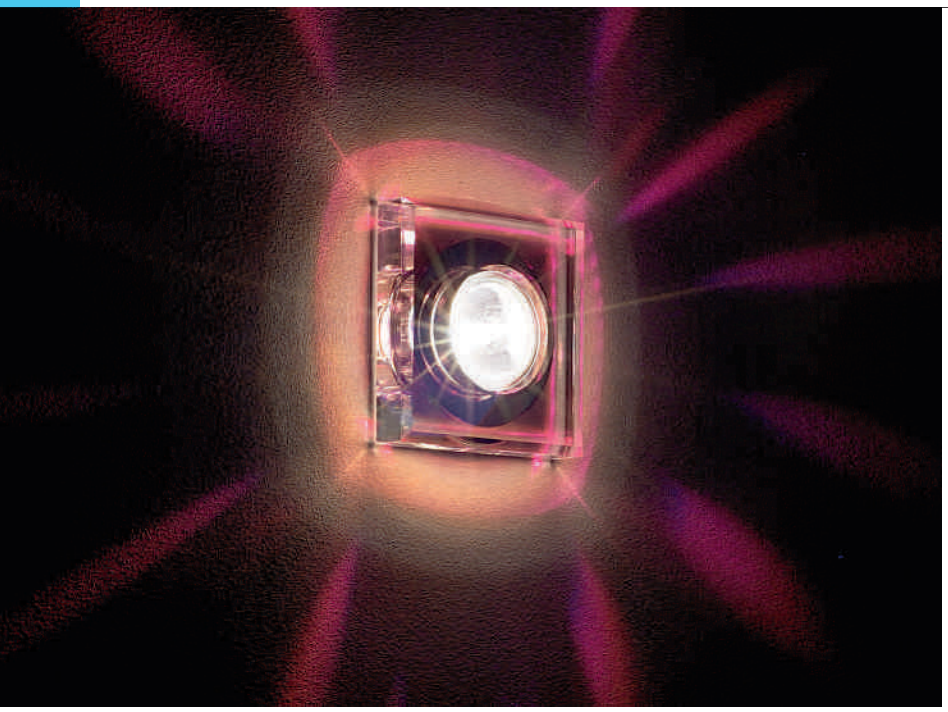

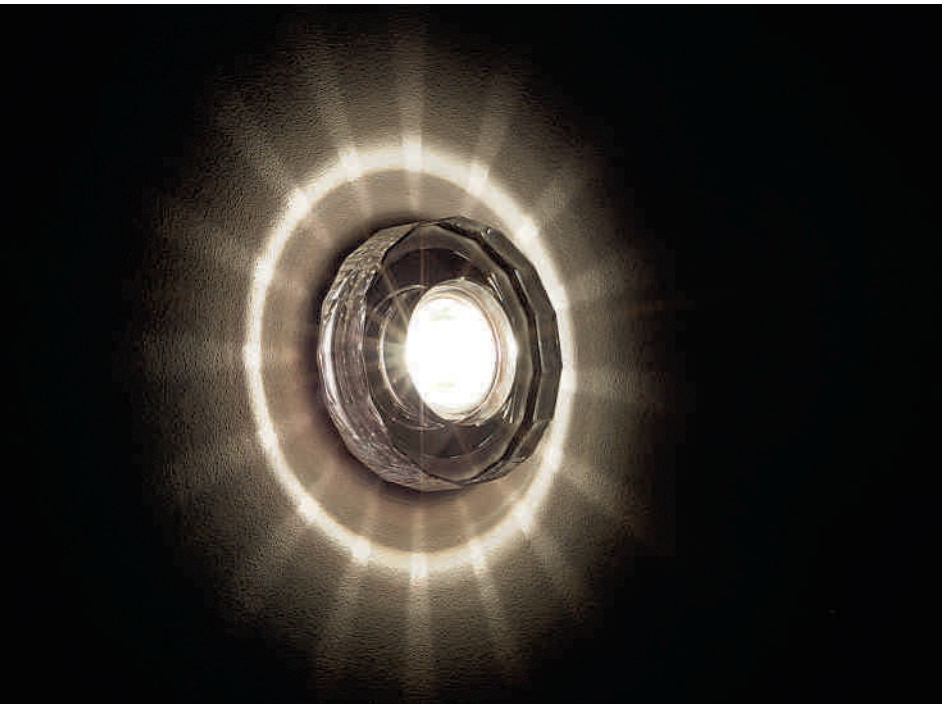

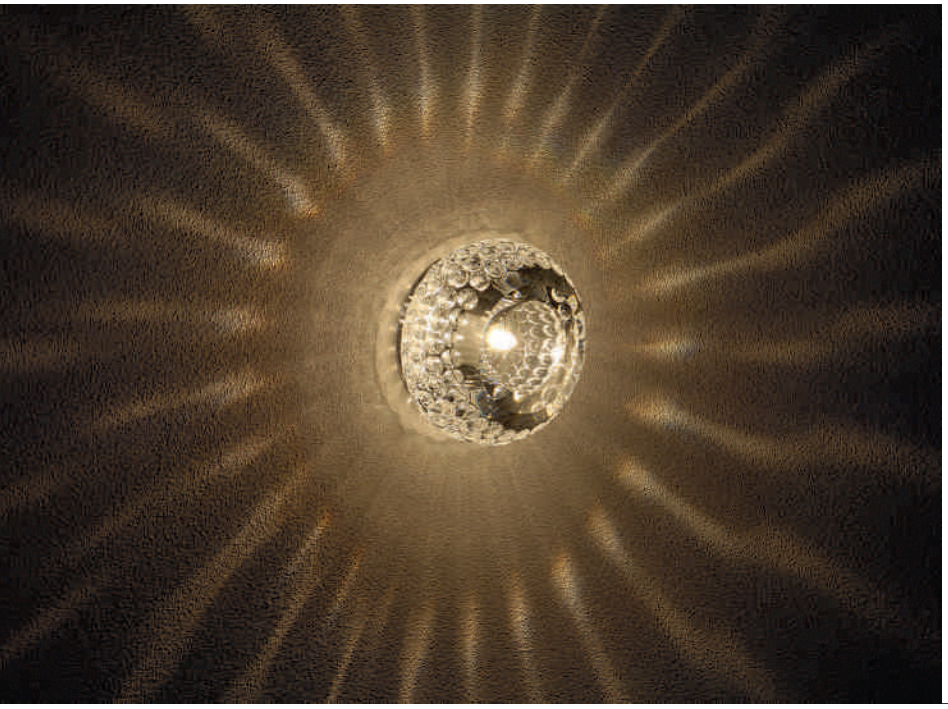

A - A++

LIGHTPOINT
LED

- Premium LED

Leuchtmittelangaben LED INSIDE

LED 1x 1W 3000K CRI80

Produktangaben

350mA
Material: Aluminium/Kunststoff
Ø: 3,7 cm H: 5 cm

0,05

50 3,2 2,7 LED 35000

Hinweis

Materialstärke Einbaufläche: 15 mm

Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
LED Treiber	464107	
Steckerleiste	111850	

Variante	Art. Nr	EUR
60lm weiß	118021	
60lm alu gebürstet	118026	

C - A+

CRYSTAL 1

- Echtes Kristallglas
- Spezieller Lichteffekt

Leuchtmittelangaben

GU5.3 QR-C51 35W max.

Produktangaben

12V ~50Hz
Material: Stahl/Kristall Glas
L: 10,2 cm B: 10,2 cm H: 2,7 cm

0,56

6,4 8

Hinweis

Materialstärke Einbaufläche: 14 mm

Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
Transformator	461060	
NV-Verteilerbox	410140	

LED Upgrade

LED GU5.3 5W 38°
2700K 300lm EEK=A+
6kWh/1000h
Art. Nr. 551862
empfohlener Transformator:
227140

Variante	Art. Nr	EUR
chrom	114920	

C - A+

CRYSTAL 2

- Echtes Kristallglas
- Spezieller Lichteffekt

Leuchtmittelangaben

GU5.3 QR-C51 35W max.

Produktangaben

12V ~50Hz
Material: Stahl/Kristall Glas
Ø: 10 cm H: 2,7 cm

0,46

6,4 8

Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
Transformator	461060	
NV-Verteilerbox	410140	

LED Upgrade

LED GU5.3 5W 38°
2700K 300lm EEK=A+
6kWh/1000h
Art. Nr. 551862
empfohlener Transformator:
227140

Variante	Art. Nr	EUR
chrom	114921	

C - A+

CRYSTAL 8

- Echtes Kristallglas
- Spezieller Lichteffekt

Leuchtmittelangaben

G4 QT9 20W max.
optional: LED

Produktangaben

12V AC
Material: Stahl/Kristall Glas
Ø: 9 cm H: 7,5 cm

0,69

5 11

Hinweis

Materialstärke Einbaufläche: 15 mm

Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
Transformator	461060	
NV-Verteilerbox	410140	

Leuchtmittelempfehlung

G4 20W
2700K 330lm EEK=C
22kWh/1000h
Art. Nr. 512220

Variante	Art. Nr	EUR
klar	114931	

MOBILE LEUCHTEN

532

532

532

532

NEW

533

NEW

533

NEW

536

534

534

535

538

NEW

539

537

537

537

537

A - A++

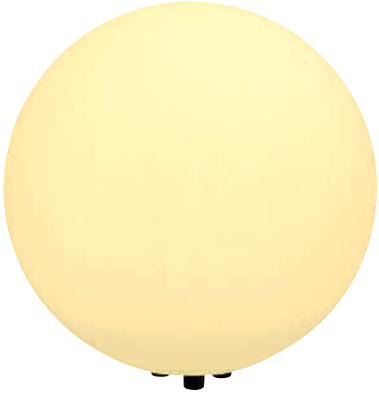

ROTOBALL
Floor 25/40/50

- Mobile Leuchte

Leuchtmittelangaben

E27 TC(…)SE 24W max.
Ø: 9,5 max. cm max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Stahl/PE

IP 44

200

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Rotoball s. S. 022–031.

Hinweis

IP-Schukostecker

Ø 25

Ø 40

Ø 50

LED Upgrade

LED E27 9,5W
2700K 806lm EEK=A+
10kWh/1000h
Art. Nr. 560161

Variante	Art. Nr	EUR
Ø: 25 cm 1,05 kg weiß	227219	
Ø: 40 cm 2,2 kg silbergrau/weiß	227220	
Ø: 50 cm 3,12 kg silbergrau/weiß	227221	

A - A++

DETT

- Mobile Leuchte

Leuchtmittelangaben

E27 TC-TSE 24W max.
Ø: 6 max. cm max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Stahl/PE
L: 30 cm B: 30 cm H: 32 cm

IP 54 2,54

200

Hinweis

IP-Schukostecker



LED Upgrade

LED E27 5,5W
2700K 470lm EEK=A+
6kWh/1000h
Art. Nr. 560160

Variante	Art. Nr	EUR
alu/weiß	227211	

E - A++

NEW

OMNICUBE

- Mobile Leuchte

Leuchtmittelangaben

E27 TC(…)SE 24W max.
L: 15 cm max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50/60Hz
Material: Kunststoff/Aluminium
L: 32 cm B: 31 cm H: 43,5 cm

IP 54 5

1 300

Hinweis

IP-Schukostecker



LED Upgrade

LED E27 9,5W
2700K 806lm EEK=A+
10kWh/1000h
Art. Nr. 560161

Variante	Art. Nr	EUR
anthrazit	227545 NEW	
rost	227547 NEW	

A - A++

NEW

KENGA

- Mobile Leuchte

Leuchtmittelangaben

E27 TC(…)SE 24W max.
L: 22 cm max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50/60Hz
Material: Kunststoff PE/Stahl
L: 45 cm B: 51 cm H: 45 cm

IP 54 5,8

130 1 300

Hinweis

IP-Schukostecker



LED Upgrade

LED E27 9,5W
2700K 806lm EEK=A+
10kWh/1000h
Art. Nr. 560161

Variante	Art. Nr	EUR
weiß	227550 NEW	



A - A++

ADEGAN MANILA

- Hochwertige Ausführung: Fuß aus Granit, Stab aus Edelstahl
- Geflecht wetterbeständig
- Mobile Leuchte

Leuchtmittelangaben

E27 TC(…)SE 24W max.
Ø: 4,8 max. L: 18 cm max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Granit/Edelstahl/PE
Ø: 32 cm H: 61,5 cm

IP 44 3,6

250

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Adegan Manila s. S. 022–031.

Hinweis

IP-Konturenstecker



Leuchtmittelempfehlung

E27 23W
2700K 1450lm EEK=A
23kWh/1000h
Art. Nr. 508770

Variante	Art. Nr	EUR
edelstahl/anthrazit	231385	



A - A++

ADEGAN MANILA

- Hochwertige Ausführung: Fuß aus Granit, Stab aus Edelstahl
- Geflecht wetterbeständig
- Mobile Leuchte

Leuchtmittelangaben

E27 TC(…)SE 24W max.
Ø: 4,8 max. L: 18 cm max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Granit/Edelstahl/PE
Ø: 38,5 cm H: 175,5 cm

IP 44 16,4

250

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Adegan Manila s. S. 022–031.

Hinweis

IP-Konturenstecker



Leuchtmittelempfehlung

E27 23W
2700K 1450lm EEK=A
23kWh/1000h
Art. Nr. 508770

Variante	Art. Nr	EUR
edelstahl/anthrazit	231395	

A - A++

ADEGAN

- Mobile Leuchte
- Leuchtenschirm: extrem UV-beständiges Polycarbonat

Leuchtmittelangaben

E27 TC(...)SE 24W max.
Ø: 5,2 max. cm max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Kunststoff PC/Aluminium
Ø: 40 cm H: 180 cm

IP 54 9

250

Hinweis

IP-Konturenstecker



Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
Erdspiess	228960	

Leuchtmittelempfehlung

E27 23W
2700K 1450lm EEK=A
23kWh/1000h
Art. Nr. 508770

Variante	Art. Nr	EUR
weiß	228961	
anthrazit	228965	

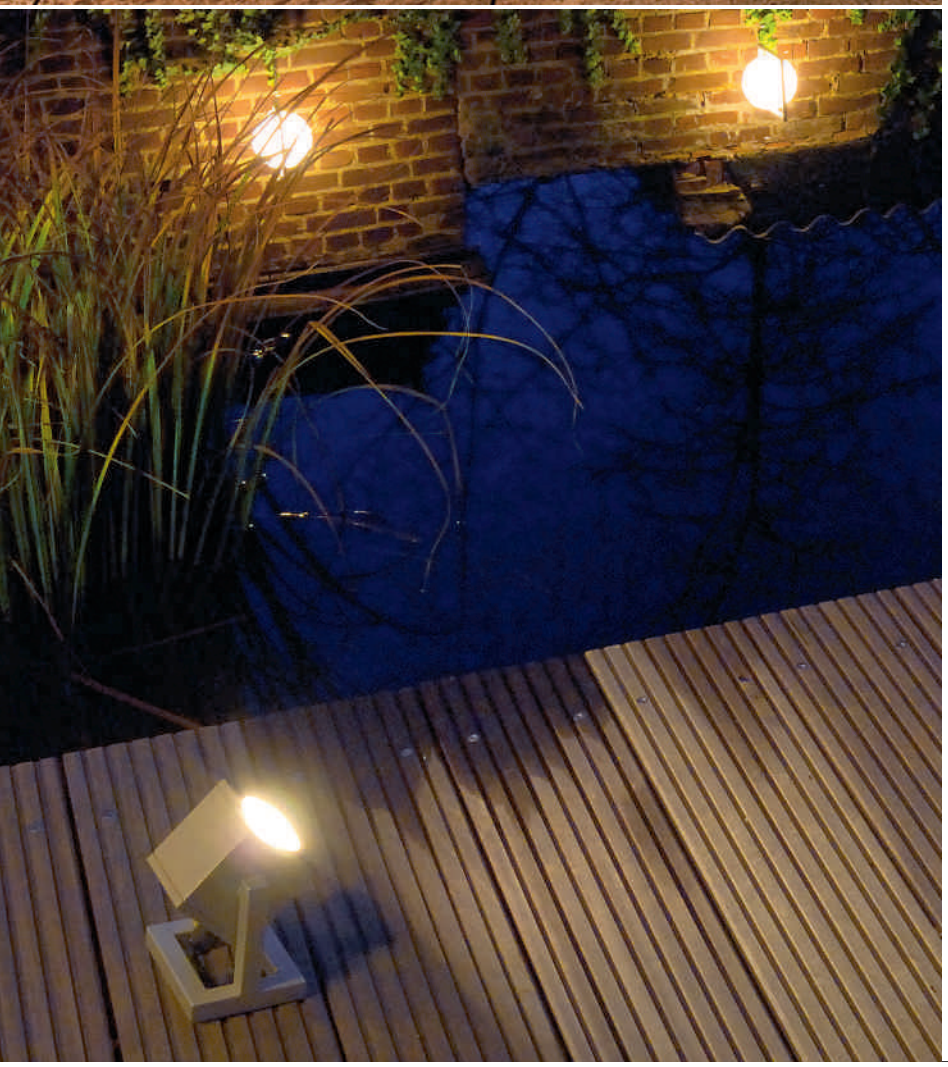

E - A++

CUBIX 1

- Mobile Leuchte

Leuchtmittelangaben

GU10 QPAR51 25W max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium/Stahl/Glas
L: 10,8 cm B: 10,5 cm H: 12,5 cm

IP 44 · 0,5 · 150 · 100°

Hinweis

IP-Schukostecker

LED Upgrade

LED E27 5W 330°
2000K 500lm EEK=A+
5kWh/1000h
Art. Nr. 560741

Variante	Art. Nr	EUR
silbergrau	132832	
anthrazit	132835 NEW	

A - A++

PLENUM®
Swing

• Mobile Leuchte

Leuchtmittelangaben

E27 TC(…)SE 25W max.
Ø: 5,2 max. L: 17,3 cm max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Kunststoff PC/Aluminium
Ø: 22 cm H: 58 cm



Hinweis

IP-Konturenstecker



LED Upgrade

LED E27 4,7W
3000K 380lm EEK=A+
5kWh/1000h
Art. Nr. 551532

Variante	Art. Nr	EUR
anthrazit	**228995**	

A - A++

ROTOBALL
Swing 25/40/50

Leuchtmittelangaben

E27 TC(…)SE 24W max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50/60Hz
Material: Kunststoff/Aluminium/Stahl



Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Rotoball s. S. 022–031.

Hinweis

IP-Konturenstecker

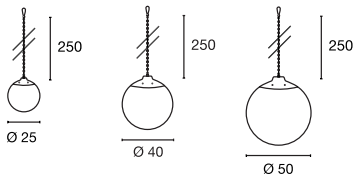

LED Upgrade

LED E27 14,3W 200°
2700K 1521lm EEK=A+
15kWh/1000h
Art. Nr. 560422

Variante	Art. Nr	EUR
Ø: 25 cm 1,25 kg silbergrau/weiß	**228050**	
Ø: 40 cm 2,3 kg silbergrau/weiß	**228051**	
Ø: 50 cm 2,5 kg silbergrau/weiß	**228052**	

E - A++

LISENNE-O

- Besonderes Material: Stein
- Rauchglas-Optik
- Mobile Leuchte

Leuchtmittelangaben

E27 TC(…)SE 23W max.
Ø: 5,5 max. L: 15 cm max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50/60Hz
Material: Basalt/Glas
Ø: 12 cm H: 28,5 cm

IP 44
2,8
300

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Lisenne-O s. S. 022–031.

Hinweis

IP-Konturenstecker



LED Upgrade

LED E27 5W 330°
2000K 500lm EEK=A+
5kWh/1000h
Art. Nr. 560741

Variante	Art. Nr	EUR
grau/rauchglas	**231360**	



A - A++

NEW

MAKE01
Outdoor Light & Sound Object

- Topline Outdoor Objekt
- Viele Funktionsmöglichkeiten
- Akkubetrieb möglich

Produktangaben

100-240V ~50/60Hz sek. 24V/DC
L: 85,5 cm B: 85,5 cm H: 72,5 cm

IP 55 3

MAKE01. SOUND EXPERIENCE.

LICHT- UND SOUNDOBJEKT.



FASZINIERENDES LICHT- UND MUSIKERLEBNIS.

Der MAKE01 ist ein innovativer All-in-one-Lautsprecher, der erstmals ganzheitlichen Musikgenuss mit stimmungsvoller Beleuchtung und Design kombiniert – ein hochwertiges Designobjekt, besonders für den Outdoor-Einsatz. Ob am Pool, auf der Terrasse oder in der Lounge – der MAKE01 verwandelt jeden Raum in eine Bühne für eine ganz besondere Inszenierung, als Stand-alone- oder Mehrgerätelösung – und das bei jedem Wetter, 365 Tage im Jahr. Neben einem brillanten Klangerlebnis bietet der MAKE01 Ambiente-Licht in grenzenloser Farbvarianz. Licht, Farbwechsel und Musik lassen sich ganz bequem via Fernbedienung oder Bluetooth steuern – wahlweise im Netz- oder Akkubetrieb.

Hinweis

Steuerbare Ambientebeleuchtung über High-Power LEDs (Rot/Grün/Blau). Drei steuerbare, frei konfigurierbare Lautsprecherflächen. 4 x 60W RMS an 6 Ohm. 2 Subwoofer 40 Hz bis 250 Hz. Eingänge für Profi- und Consumergeräte. Cinch (Stereo), XLR (Stereo) für Geräte mit symmetrischem Ausgangssignal. Bluetooth (A2DP). WLAN (Netzwerkeinbindung über MAKE 01 Connect App). DMX in/out für professionelle Lichtsteuerung via DMX-Protokoll. Netzunabhängiger Betrieb für mobilen Einsatz über 2 Akkus 12 V / 7 Ah.

Mannigfaltiges Zubehör auf Anfrage erhältlich:

BT-Fernbedienung, Rollen, Terrassenbefestigung, Erdverankerung, Synchronisationskabel, Abdeckhaube, Akkupaket, Netzteil, Verlängerung.

Variante	Art. Nr	EUR
● schwarz	228080	*1
○ weiß	228081	*1

*1: Preis auf Anfrage

WEGELEUCHTEN

KLEINE STANDLEUCHTEN (15-35 cm)

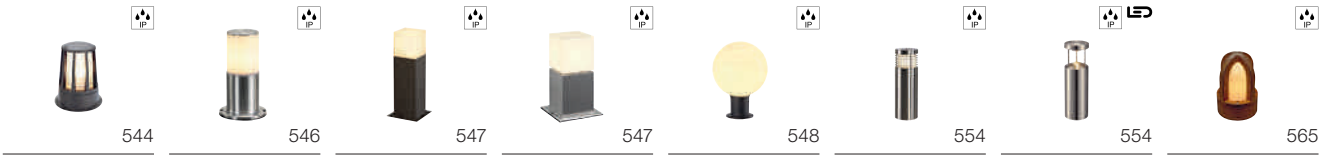

MITTLERE STANDLEUCHTEN (40-70 cm)

GROSSE STANDLEUCHTEN (75-225 cm)

4

E - A++

CONE

Leuchtmittelangaben

E27 A60 100W max.
L: 15 cm max.
optional: LED TC(...)SE QA60

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium/Glas
Ø: 19 cm H: 24 cm

IP 54 2,55

LED Upgrade

LED E27 9,5W
2700K 806lm EEK=A+
10kWh/1000h
Art. Nr. 560161

Variante	Art. Nr	EUR
● anthrazit	230435	



A - A++

IPERI 50
LED

Leuchtmittelangaben LED INSIDE

LED 1x 4W 4000K CRI>70
und E27 A60 60W max.
optional: LED TC(…)SE QA60

Produktangaben

230V ~50Hz
Systemleistung: 5W
Material: Aluminium/Kunststoff
L: 12,7 cm B: 17,4 cm H: 50,2 cm

IP 44 1,5

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Iperi s. S. 022–031.



Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
Erdspiess	231231	

Variante	Art. Nr	EUR
320lm ○ weiß	231301	
320lm ● anthrazit	231305	

A - A++

DELWA PATHLIGHT 60
LED

- Premium LED

Leuchtmittelangaben LED INSIDE

LED 4x 1,5W 3000K CRI80
und E27 A60 60W max.
optional: LED TC(…)SE QA60

Produktangaben

230V ~50Hz
Systemleistung: 6,8W
Material: Aluminium
L: 18 cm B: 7 cm H: 61 cm

IP 44 2,7

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Delwa



Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
T-Verbinderbox	228726	
Erdspiess	229841	
Betonanker	229840	

Variante	Art. Nr	EUR
100lm ○ weiß	232201	
100lm ● anthrazit	232205	
100lm alu gebürstet/lackiert	232206	



A - A++

ROX ACRYL POLE
30/60/90

- Aluminium Leuchte, edle Erscheinung

Leuchtmittelangaben

E27 TC-TSE 20W max.
Ø: 6 max. L: 17 cm max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium/Acrylglas
Ø: 12,5 cm

IP 44

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Rox s. S. 022–031.

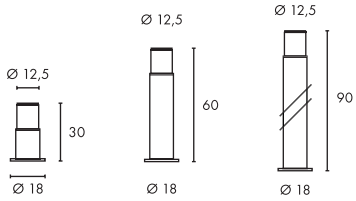

Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
Erdspiess	231234	
Betonanker	232220	

LED Upgrade

LED E27 9,5W
2700K 806lm EEK=A+
10kWh/1000h
Art. Nr. 560161

Variante	Art. Nr	EUR
H: 30 cm 1,6 kg		
alu gebürstet/lackiert	232256	
H: 60 cm 2,3 kg		
alu gebürstet/lackiert	232266	
H: 90 cm 3,08 kg		
alu gebürstet/lackiert	232276	

A - A++

GRAFIT
30/60

- Satinierter Kunststoff
- Leuchtenschirm in Rauchglasoptik

Leuchtmittelangaben

E27 TC(…)SE 11W max.
Ø: 6 max. L: 11,5 cm max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium/Kunststoff
L: 8,5 cm B: 8,5 cm

IP 44

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Grafit s. S. 022–031.

Hinweis

Anschlussbox inkl.



Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
Schraubenset	228752	
Erdspiess	231230	

LED Upgrade

LED E27 9,5W
2700K 806lm EEK=A+
10kWh/1000h
Art. Nr. 560161

Variante	Art. Nr	EUR
H: 30 cm 0,8 kg		
● anthrazit	231215	
H: 60 cm 1,4 kg		
● anthrazit	231225	



A - A++

SQUARE POLE
30/60/90

- Aluminium Leuchte, edle Erscheinung

Leuchtmittelangaben

E27 TC(…)SE 20W max.
Ø: 6 max. L: 15 cm max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium/Acrylglas
L: 13 cm B: 13 cm

IP 44

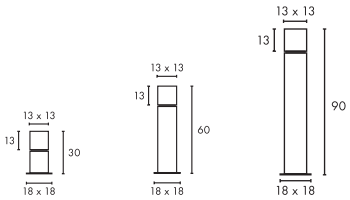

Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
Erdspiess	231234	
Betonanker	232220	

LED Upgrade

LED E27 9,5W
2700K 806lm EEK=A+
10kWh/1000h
Art. Nr. 560161

Variante	Art. Nr	EUR
H: 30 cm 2,1 kg		
alu gebürstet/lackiert	232236	
H: 60 cm 3,2 kg		
alu gebürstet/lackiert	232246	
H: 90 cm 4,1 kg		
alu gebürstet/lackiert	232249	

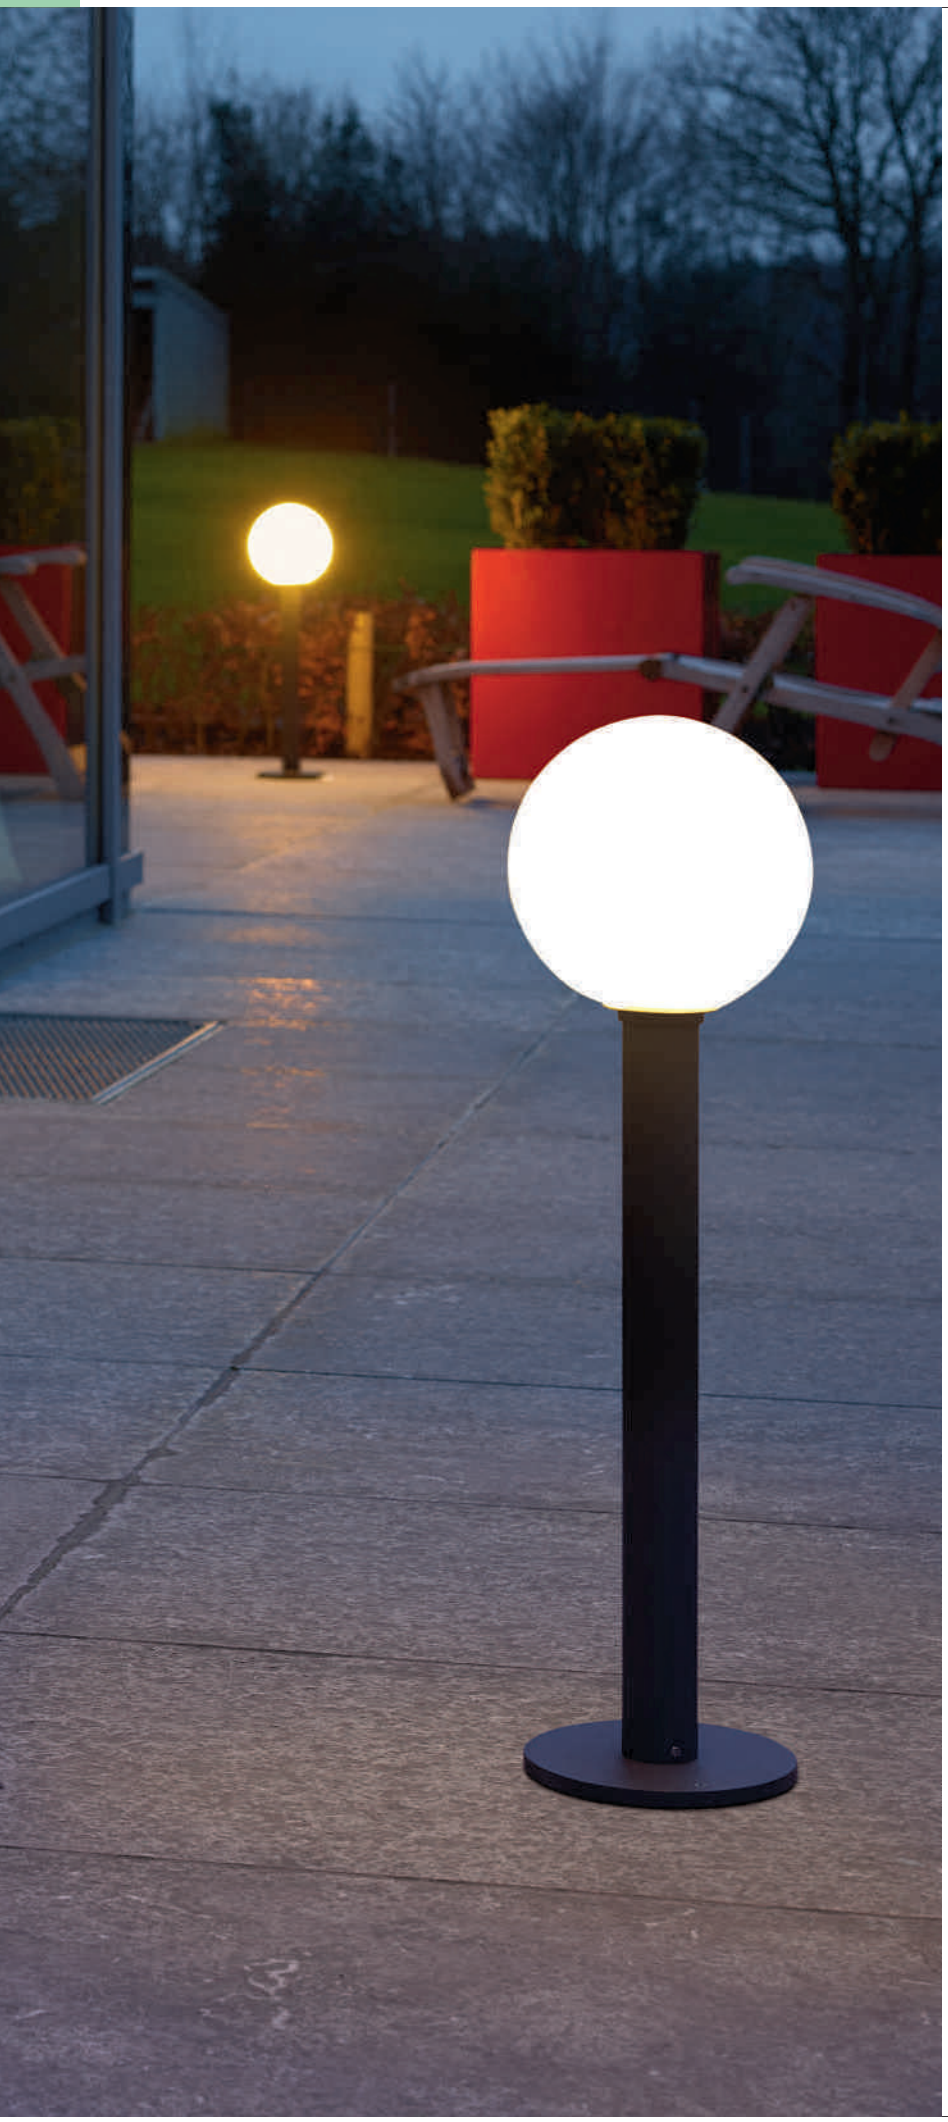

A - A++

GLOO PURE
27/44/70

- Echtglas

Leuchtmittelangaben

E27 TC(…)SE 20W max.
Ø: 4,8 max. L: 18 cm max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium/satiniertes Glas
Ø: 20 cm

IP 44

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Gloo pure s. S. 022–031.

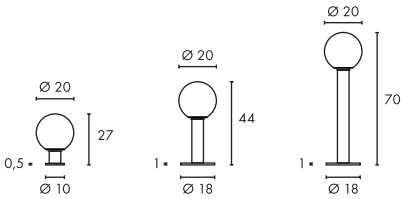

Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
Verbindungsbox	228730	
Erdspiess	231234	

Leuchtmittelempfehlung

E27 20W
2700K 1200lm EEK=A
20kWh/1000h
Art. Nr. 508760

Variante	Art. Nr	EUR
H: 27 cm 0,6 kg ● anthrazit	232015	
H: 44 cm 0,9 kg ● anthrazit	232025	
H: 70 cm 1,2 kg ● anthrazit	232035	

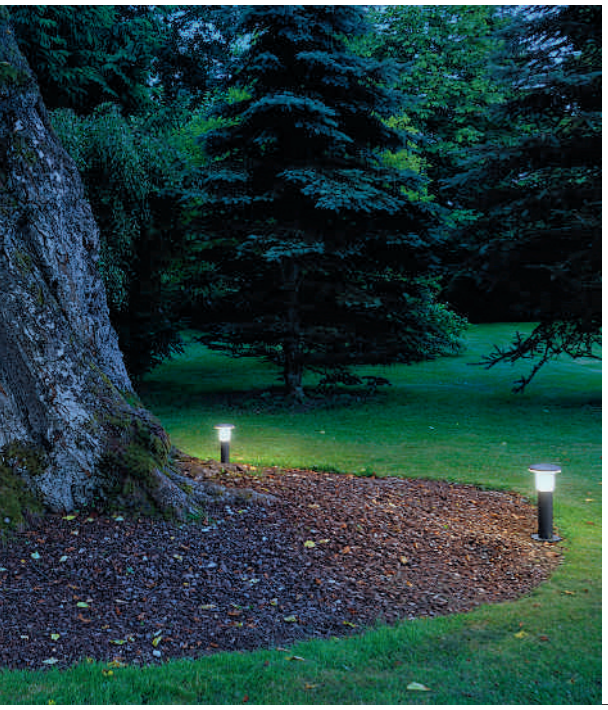

A - A++

ALPA CONE
80/100

Leuchtmittelangaben

E27 TC(…)SE 24W max.
Ø: 5,2 max. L: 17,5 cm max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium/Kunststoff PC
Ø: 16 cm

IP
IP 55



Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
Verbindungsbox	228730	
Erdspiess	228722	
Betonanker	228712	

Leuchtmittelempfehlung

E27 23W
2700K 1450lm EEK=A
23kWh/1000h
Art. Nr. 508770

Variante	Art. Nr	EUR
H: 82 cm 1,3 kg		
silbergrau	228912	
H: 82 cm 1,3 kg		
steingrau	228915	
H: 108 cm 1,45 kg		
silbergrau	228922	
H: 108 cm 1,45 kg		
steingrau	228925	



A - A++



ALPA MUSHROOM
40/75

Leuchtmittelangaben

E27 TC(…)SE 24W max.
Ø: 5,2 max. L: 16 cm max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium/Kunststoff PC
Ø: 16 cm

IP
IP 55



Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
Verbindungsbox	228730	
Erdspiess	228722	
Betonanker	228712	

Leuchtmittelempfehlung

E27 23W
2700K 1450lm EEK=A
23kWh/1000h
Art. Nr. 508770

Variante	Art. Nr	EUR
H: 40 cm 0,9 kg		
silbergrau	228932	
H: 40 cm 0,9 kg		
steingrau	228935	
H: 75 cm 2 kg		
silbergrau	228942	
H: 75 cm 2 kg		
anthrazit	228945	

A - A++

SLOTS
45/65, LED

- Indirekter Lichtaustritt
- Premium LED

Leuchtmittelangaben LED INSIDE

LED 1x 3000K CRI>80
und E27 A60 60W max.
optional: LED TC(...)SE QA60

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 6,3W
Material: Aluminium
Ø: 9 cm

IP 44
68°
25000

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Slots s. S. 022–031.

Hinweis

Betonanker inkl.



Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
Verbindungsbox	228730	
Schraubenset	228753	

Variante	Art. Nr	EUR
200lm H: 46,5 cm 1,13 kg ● anthrazit	231815	
200lm H: 46,5 cm 1,13 kg ● rost	231817	
200lm H: 66,5 cm 1,37 kg ● anthrazit	231455	
200lm H: 66,5 cm 1,37 kg ● rost	231457	

B - A++

QUADRASYL
75

Leuchtmittelangaben

GX53 TCR-TSE 11W max.
Ø: 7,5 max. L: 2,7 cm max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium
L: 22,5 cm B: 19 cm H: 75 cm

IP 44 3

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Quadrasyl s. S. 022–031.

Hinweis

Betonanker inkl.



Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
Verbindungsbox	228730	

LED Upgrade

LED GX53 3W 120°
3000K 250lm EEK=A++
3kWh/1000h
Art. Nr. 551372

Variante	Art. Nr	EUR
silbergrau	232294	
anthrazit	232295	

A - A++

LOGS
40/70, LED

- Indirekte Beleuchtung
- Premium LED

Leuchtmittelangaben LEDINSIDE

LED 1x 6W 3000K CRI>80
und E27 A60 60W max.
optional: LED TC(…)SE QA60

Produktangaben

100-240V ~50/60Hz sek. 500mA
Systemleistung: 8W
Material: Aluminium
L: 13 cm B: 8 cm

IP 44

40000

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Logs s. S. 022–031.



Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
Verbindungsbox	228730	
Erdspiess	231230	
Schraubenset	228754	

Variante	Art. Nr	EUR
550lm H: 39,5 cm 2 kg		
silbergrau	232114	
420lm H: 39,5 cm 2 kg		
anthrazit	232115	
550lm H: 69,5 cm 2,8 kg		
silbergrau	232124	
420lm H: 69,5 cm 2,8 kg		
anthrazit	232125	

A - A++

SLOTBOX
40/70, LED

- Premium LED

Leuchtmittelangaben LEDINSIDE

LED 1x 4,5W 3000K CRI80
und E27 A60 60W max.
optional: LED TC(…)SE QA60

Produktangaben

200-240V ~50/60Hz sek. 350mA
Systemleistung: 6W
Material: Aluminium
L: 7 cm B: 12 cm

IP 44

35000

Hinweis

Offenes Kabelende



Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
Verbindungsbox	228730	

Variante	Art. Nr	EUR
320lm H: 40 cm 1,45 kg		
anthrazit	232135	
320lm H: 70 cm 2,1 kg		
anthrazit	232145	



A - A++

BACCO
70/90

Leuchtmittelangaben

E27 TC-TSE 15W max.
Ø: 4,8 max. L: 17 cm max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium/Kunststoff PC
L: 21 cm B: 6,6 cm

Hinweis

Anschlussbox inkl.



Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
Erdspiess	231232	

LED Upgrade

LED E27 4,7W
3000K 380lm EEK=A+
5kWh/1000h
Art. Nr. 551532

Variante	Art. Nr	EUR
H: 70 cm 3,2 kg		
● anthrazit	231325	
H: 90 cm 3,5 kg		
● anthrazit	231335	

A - A++

TRAPECCO

Leuchtmittelangaben

LED INSIDE

LED 1x 9,8W 3000K CRI>80
und E27 A60 60W max.
optional: LED TC(…)SE QA60

Produktangaben

230V ~50Hz
Systemleistung: 10W
Material: Aluminium
L: 29 cm B: 24 cm H: 90 cm



Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Trapecco s. S. 022–031.

Hinweis

Offenes Kabelende
Betonanker inkl.



Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
Verbindungsbox	228730	

Variante	Art. Nr	EUR
850lm		
● anthrazit	231765	

A - A++

VAP SLIM
30/60/90

- Besonderes Material: Edelstahl 304

Leuchtmittelangaben

E27 TC(...)SE 20W max.
Ø: 5 max. L: 13,6 cm max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Systemleistung: 8,9 W
Material: Edelstahl304
Ø: 10,2 cm

IP 44



Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
Erdspiess	230060	
Betonanker	230061	

Leuchtmittelempfehlung

E27 20W
2700K 1200lm EEK=A
20kWh/1000h
Art. Nr. 508760

Variante	Art. Nr	EUR
H: 30 cm 1,5 kg		
edelstahl gebürstet	230063	
H: 60 cm 2,5 kg		
edelstahl gebürstet	230066	
H: 90 cm 3,4 kg		
edelstahl gebürstet	230069	

A - A++

VAP
30/60, LED

- Besonderes Material: Edelstahl 316
- Premium LED

Leuchtmittelangaben LED INSIDE

LED 1x 6,7W 3000K CRI80
und E27 A60 60W max.
optional: LED TC(...)SE QA60

Produktangaben

100-240V ~50/60Hz sek. 700mA
Systemleistung: 8,9W
Material: Edelstahl316
Ø: 10 cm

25° 30000



Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
Erdspiess	230060	
Betonanker	230061	

Variante	Art. Nr	EUR
320lm H: 30 cm 1,52 kg		
edelstahl gebürstet	231893	
320lm H: 60 cm 2,28 kg		
edelstahl gebürstet	231896	

A - A+

BIG NAILS
50/80, Edelstahl 304

- Besonderes Material: Edelstahl 304

Leuchtmittelangaben

E27 TC(…)SE 15W max.
Ø: 4,5 max. L: 17 cm max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Edelstahl304/Kunststoff PC
Ø: 6,5 cm

IP 44

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Big Nails s. S. 022–031.



Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
Erdspiess	227922	

LED Upgrade

LED E27 4,7W
3000K 380lm EEK=A+
5kWh/1000h
Art. Nr. 551532

Variante	Art. Nr	EUR
H: 51 cm 1,1 kg		
edelstahl	229162	
H: 81 cm 1,6 kg		
edelstahl	229172	



A - A+

BIG NAILS
Plus 50/80, Edelstahl 304

- Besonderes Material: Edelstahl 304

Leuchtmittelangaben

E27 TC(…)SE 23W max.
Ø: 4,8 max. L: 14,8 cm max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Edelstahl304/Acrylglas
Ø: 7,6 cm

IP 44

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Big Nails s. S. 022–031.



Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
Verbindungsbox	228730	
Erdspiess	227922	

LED Upgrade

LED E27 4,7W
3000K 380lm EEK=A+
5kWh/1000h
Art. Nr. 551532

Variante	Art. Nr	EUR
H: 50 cm 1,13 kg		
edelstahl	231602	
H: 80 cm 1,54 kg		
edelstahl	231612	

A - A++

OTOS GLAS

Leuchtmittelangaben

E27 TC(…)SE 15W max.
Ø: 6,5 max. L: 14,5 cm max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium/Glas
Ø: 15,5 cm H: 93,5 cm

IP 43 2,6

Hinweis

Betonanker inkl.

Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
Schraubenset	228753	

LED Upgrade

LED E27 14,3W 200°
2700K 1521lm EEK=A+
15kWh/1000h
Art. Nr. 560422

Variante	Art. Nr	EUR
silbergrau	230464	
anthrazit	230465	



A - A++

VAP 40/70/100

- Besonderes Material: Edelstahl 304

Leuchtmittelangaben

E27 TC(…)SE 23W max.
Ø: 5,2 max. L: 12,1 cm max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Edelstahl304
Ø: 16 cm

IP
IP 44



Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
Verbindungsbox	228730	
Betonanker	229059	

Leuchtmittelempfehlung

E27 15W
2700K 970lm EEK=A
15kWh/1000h
Art. Nr. 509012

Variante	Art. Nr	EUR
H: 40 cm 4,4 kg		
edelstahl	229054	
H: 70 cm 6 kg		
edelstahl	229057	
H: 100 cm 7,6 kg		
edelstahl	229050	

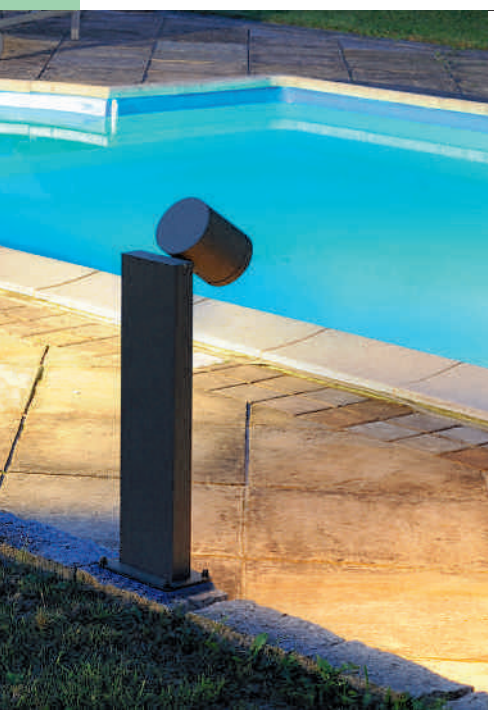

A - A++

ENOLA_C OUT POLE
LED

- Premium LED

Leuchtmittelangaben LED INSIDE

LED 1x 9W 3000K CRI80
und E27 A60 60W max.
optional: LED TC(…)SE QA60

Produktangaben

100-240V ~50/60Hz sek. 500mA
Systemleistung: 12W
Material: Aluminium/Glas
L: 18,7 cm B: 12 cm H: 51 cm

2,45

35° LED 30000 45°

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Enola_C s. S. 022–031.



Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
Verbindungsbox	228730	

Variante	Art. Nr	EUR
800lm		
● anthrazit	228545	

E - A++

ROX PATHLIGHT

Leuchtmittelangaben

GU10 QPAR111 50W max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium/Glas
L: 21,5 cm B: 12,5 cm H: 61 cm

IP 44 2,55

180°

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Rox s. S. 022–031.



Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
T-Verbinderbox	228726	
Betonanker	229840	
Erdspiess	229841	

LED Upgrade

LED GU10 17,5W 30°
2700K 880lm EEK=A
18kWh/1000h
Art. Nr. 551642

Variante	Art. Nr	EUR
alu gebürstet	229836	

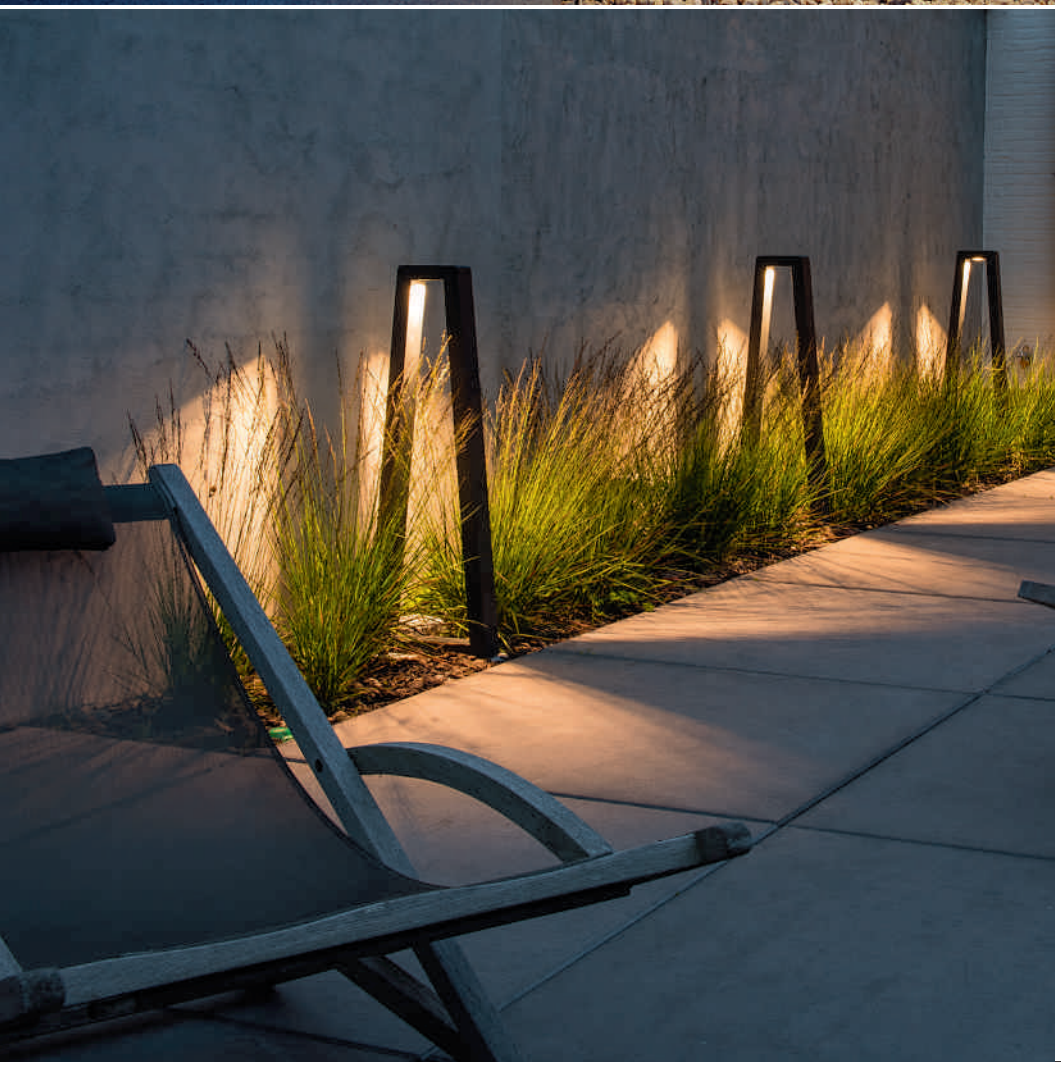

A - A++

BOOKAT
LED

- Besonderer Lichteffekt
- Hochvolt LED

Leuchtmittelangaben

LED 1x 12,5W 3000K CRI80
und E27 A60 60W max.
optional: LED TC(…)SE QA60

Produktangaben

230V ~50Hz
Systemleistung: 13W
Material: Aluminium
L: 30 cm B: 6 cm H: 100 cm T: 6 cm

IP 44 2,5 Triac,C,L 50000

Hinweis

Offenes Kabelende



Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
Verbindungsbox	228730	

Variante	Art. Nr	EUR
520lm		
● anthrazit	231855	

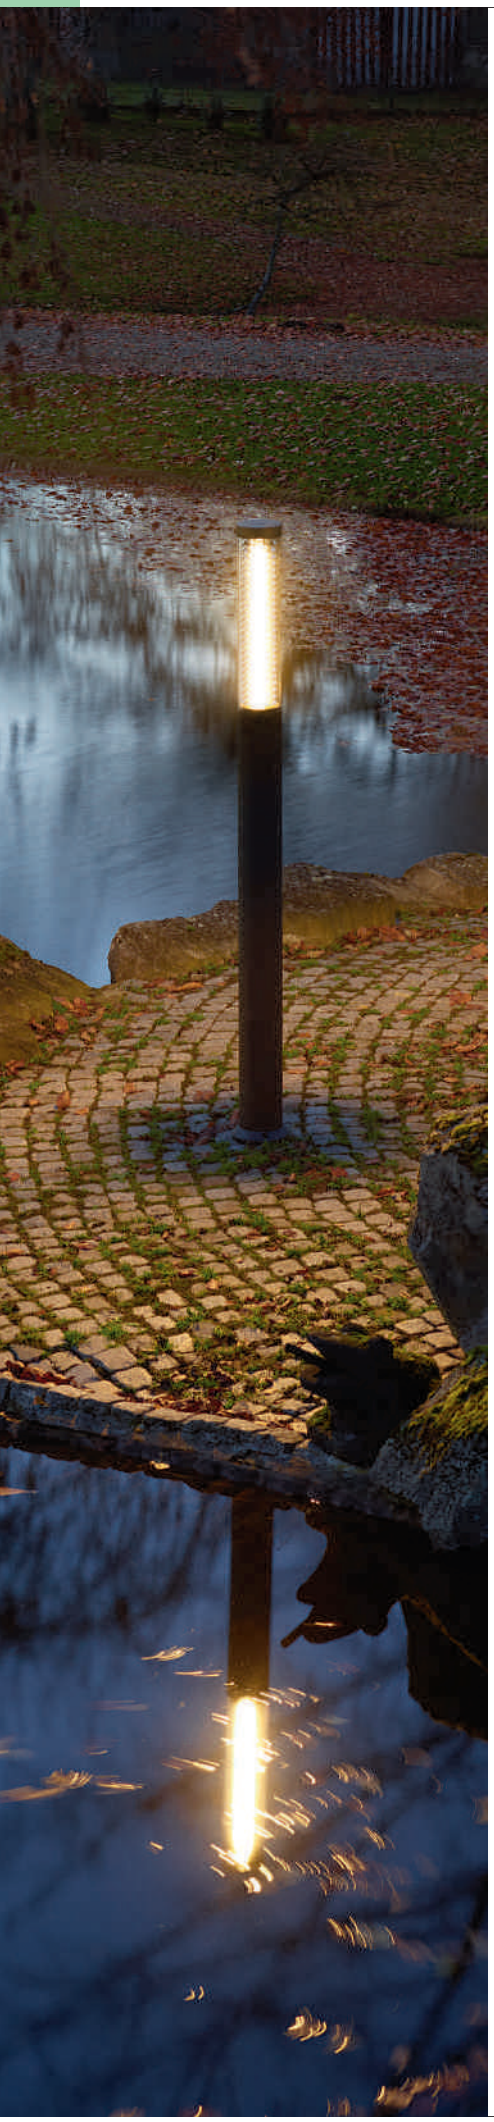

A

POLE PARC
150

- Hochglanzreflektor, für effektive Beleuchtung
- High Output Leuchtmittel, für den proffesionellen Einsatz

Leuchtmittelangaben

2G11 TC-L 36W

Produktangaben

100-280V 0/~50/60Hz
Systemleistung: 33W
Material: Aluminium/Kunststoff PC
Ø: 14 cm H: 150 cm

IP 44 7,7

Hinweis

Betonanker inkl.



Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
Verbindungsbox	228730	

Leuchtmittelempfehlung

2G11 36W
4000K 2900lm EEK=A
40kWh/1000h
Art. Nr. 590145

Variante	Art. Nr	EUR
● anthrazit	227985	

A

POLE PARC
200

- Hochglanzreflektor, für effektive Beleuchtung
- High Output Leuchtmittel, für den proffesionellen Einsatz

Leuchtmittelangaben

2G11 TC-L 55W

Produktangaben

230V ~50Hz
Systemleistung: 46W
Material: Aluminium/Kunststoff PC
Ø: 14 cm H: 200 cm

IP 44 9

Hinweis

Betonanker inkl.



Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
Verbindungsbox	228730	

Leuchtmittelempfehlung

2G11 55W
3000K 4800lm EEK=A
61kWh/1000h
Art. Nr. 508450

Variante	Art. Nr	EUR
● anthrazit	227975	

A - A++

C-POL

• Hochglanzreflektor, für effektive Beleuchtung

Leuchtmittelangaben

E27 TC(…)SE 24W max.
Ø: 5,2 max. L: 17,3 cm max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium/Kunststoff PC
Ø: 12 cm H: 90 cm

IP 54 2,9

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie C-POL s. S. 022–031.



Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
Verbindungsbox	228730	

Leuchtmittelempfehlung

E27 23W
2700K 1450lm EEK=A
23kWh/1000h
Art. Nr. 508770

Variante	Art. Nr	EUR
● anthrazit	231475	

A - A++

F-POL

• Hochglanzreflektor, für effektive Beleuchtung

Leuchtmittelangaben

E27 TC(…)SE 20W max.
Ø: 5 max. L: 14,8 cm max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium/Kunststoff PC
Ø: 12 cm H: 86 cm

IP 54 2,85

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie F-POL s. S. 022–031.



Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
Verbindungsbox	228730	

Leuchtmittelempfehlung

E27 20W
2700K 1200lm EEK=A
20kWh/1000h
Art. Nr. 508760

Variante	Art. Nr	EUR
● anthrazit	231595	

SLV RUSTY.

LEUCHTEN AUS GEROSTETEM STAHL.

Pollerleuchten und Wegeleuchten, rund oder eckig, in verschiedenen Höhen und mit unterschiedlichen Lichteffekten – das umfangreiche SLV RUSTY Sortiment lässt keine Wünsche offen.

AUSSERGEWÖHNLICHE ROSTOPTIK.

Die Leuchten der SLV RUSTY Serie überzeugen durch ihre außergewöhnliche Rostoptik und verleihen jedem Außenbereich eine besondere Geltung. Die warme Rostoptik wird durch spezielle chemische Behandlung des verwendeten FeCSi-Stahls erreicht. Dadurch werden die Leuchten zu exklusiven Unikaten und zur absoluten Besonderheit bei jeder Installation.

A - A++

RUSTY SQUARE
40/70

- Stahl gerostet
- Jede Leuchte ist ein Unikat

Leuchtmittelangaben

E27 TC(…)SE 11W max.
Ø: 4,8 max. L: 13,9 cm max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: FeCSi-Stahl/Kunststoff PC
L: 12 cm B: 12 cm

IP
IP 55



Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
Verbindungsbox	228730	
Erdspiess	229422	

LED Upgrade

LED E27 4,7W
3000K 380lm EEK=A+
5kWh/1000h
Art. Nr. 551532

Variante	Art. Nr	EUR
H: 40 cm 11 kg eisen gerostet	229420	
H: 71 cm 22 kg eisen gerostet	229421	

A - A++

RUSTY SQUARE
40/70, LED

- Stahl gerostet
- Jede Leuchte ist ein Unikat
- Hochvolt LED

Leuchtmittelangaben

LED INSIDE

LED 1x 8,6W 3000K CRI80
und E27 A60 60W max.
optional: LED TC(…)SE QA60

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 8,6W
Material: FeCSi-Stahl/Kunststoff PC
L: 12 cm B: 12 cm

IP
IP 55

LED

35000



Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
Verbindungsbox	228730	
Erdspiess	229422	

Variante	Art. Nr	EUR
470lm H: 40 cm 11 kg eisen gerostet	233427	
470lm H: 71 cm 22 kg eisen gerostet	233437	

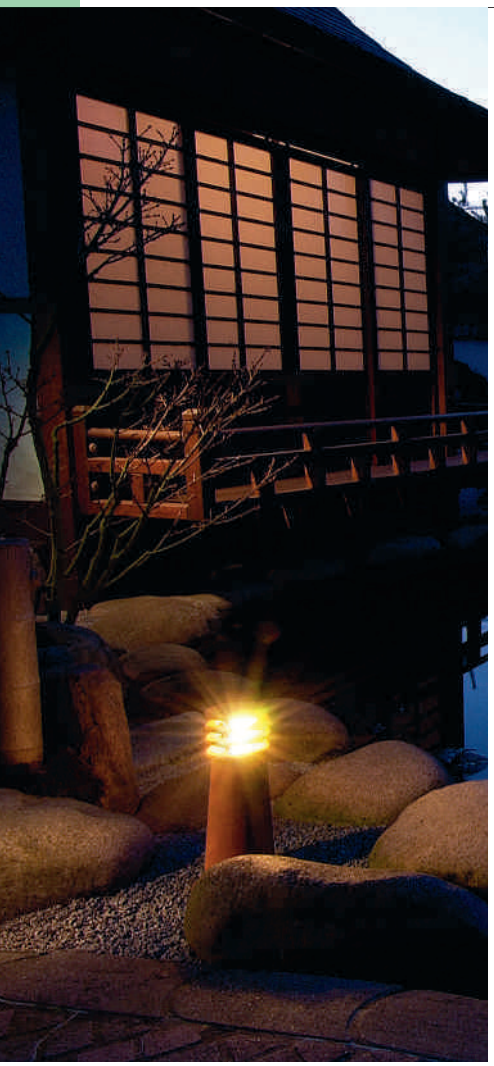

A - A++

RUSTY
40/70

- Stahl gerostet
- Jede Leuchte ist ein Unikat

Leuchtmittelangaben

E27 TC(...)SE 11W max.
Ø: 4,8 max. L: 13,9 cm max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: FeCSi-Stahl/Kunststoff PC
Ø: 19 cm

IP 55



Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
Verbindungsbox	228730	
Erdspiess	229022	

LED Upgrade

LED E27 4,7W
3000K 380lm EEK=A+
5kWh/1000h
Art. Nr. 551532

Variante	Art. Nr	EUR
H: 40 cm 11 kg ● eisen gerostet	229020	
H: 70 cm 17,5 kg ● eisen gerostet	229021	

A - A++

RUSTY
40/70, LED

- Stahl gerostet
- Jede Leuchte ist ein Unikat
- Hochvolt LED

Leuchtmittelangaben LED INSIDE

LED 1x 8,6W 3000K CRI80
und E27 A60 60W max.
optional: LED TC(...)SE QA60

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 8,6W
Material: FeCSi-Stahl/Kunststoff PC
Ø: 19 cm

IP 55

35000



Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
Verbindungsbox	228730	
Erdspiess	229022	

Variante	Art. Nr	EUR
470lm H: 40 cm 11 kg ● eisen gerostet	233407	
470lm H: 70 cm 17,5 kg ● eisen gerostet	233417	

A - A++

RUSTY CONE

- Stahl gerostet
- Jede Leuchte ist ein Unikat

Leuchtmittelangaben

E14 C35 40W max.
Ø: 4,8 max. L: 13,9 cm max.
optional: LED TC(…)SE QC35

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: FeCSi-Stahl/Kunststoff PC
Ø: 15 cm H: 24 cm

IP 54 7,15

LED Upgrade

LED E14 4W
2700K 250lm EEK=A+
3kWh/1000h
Art. Nr. 560222

Variante	Art. Nr	EUR
eisen gerostet	229430	

A - A++

RUSTY CONE
40/70

- Stahl gerostet
- Jede Leuchte ist ein Unikat

Leuchtmittelangaben

E27 TC(...)SE 11W max.
Ø: 4,8 max. L: 13,9 cm max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: FeCSi-Stahl/Kunststoff PC
Ø: 15 cm

IP 54



Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
Verbindungsbox	228730	
Erdspiess	229423	

LED Upgrade

LED E27 4,7W
3000K 380lm EEK=A+
5kWh/1000h
Art. Nr. 551532

Variante	Art. Nr	EUR
H: 40 cm 12,2 kg		
eisen gerostet	229431	
H: 70 cm 18,8 kg		
eisen gerostet	229432	

B - A++

RUSTY PATHLIGHT

- Stahl gerostet
- Jede Leuchte ist ein Unikat

Leuchtmittelangaben

GX53 TCR-TSE 9W max.
Ø: 7,5 max. L: 2,7 cm max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: FeCSi-Stahl/Aluminium
L: 15,5 cm B: 25 cm H: 40 cm

IP 44 12,7



Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
Verbindungsbox	228730	
Erdspiess	229422	

LED Upgrade

LED GX53 3W 120°
3000K 250lm EEK=A++
3kWh/1000h
Art. Nr. 551372

Variante	Art. Nr	EUR
eisen gerostet	230090	

A - A++

RUSTY SLOT
50/80

- Stahl gerostet
- Jede Leuchte ist ein Unikat

Leuchtmittelangaben

E27 TC(...)SE 11W max.
Ø: 4,8 max. L: 13,9 cm max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: FeCSi-Stahl
L: 12 cm B: 12 cm

IP 44



Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
Verbindungsbox	228730	
Erdspiess	231230	

LED Upgrade

LED E27 4,7W
3000K 380lm EEK=A+
5kWh/1000h
Art. Nr. 551532

Variante	Art. Nr	EUR
H: 50 cm 12,5 kg eisen gerostet	229410	
H: 80 cm 18,5 kg eisen gerostet	229411	



A - A++

RUSTY SLOT
50/80, LED

- Stahl gerostet
- Jede Leuchte ist ein Unikat
- Hochvolt LED

Leuchtmittelangaben LED INSIDE

LED 1x 8,6W 3000K CRI80
und E27 A60 60W max.
optional: LED TC(...)SE QA60

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 8,6W
Material: FeCSi-Stahl/Kunststoff PC
B: 12 cm T: 12 cm

IP 55

35000



Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
Verbindungsbox	228730	
Erdspiess	231230	

Variante	Art. Nr	EUR
470lm H: 50 cm 12,5 kg eisen gerostet	233447	
470lm H: 80 cm 18,5 kg eisen gerostet	233457	

SLV ARROCK.

NATURSTEINLEUCHTEN.

SANDSTEIN

BASALT

GRANIT

IM EINKLANG MIT DER NATUR.

Außenleuchten aus natürlichem Stein verleihen jedem Außenbereich eine besondere Exklusivität. Leuchten aus Naturstein sind nicht nur robust, sondern aufgrund ihrer unterschiedlichen Oberflächen-Beschaffenheit immer ein individuelles Einzelstück. Sie fügen sich natürlich in jede Umgebung ein – Park oder Garten, Wege, Eingangsbereich oder Terrasse.

Sandsteinleuchten bestechen durch ihre individuelle Struktur und unterschiedlichen Farbschattierungen. Basaltleuchten, entstanden aus vulkanischem Material, zeichnen sich durch ihre robuste, beständige Beschaffenheit und körnige Oberfläche aus. Granitleuchten, in ihrer Zusammensetzung reich an Quarz und Feldspaten, wirken durch die im Stein enthaltenen Materialien mit einer Glimmer-Optik. In jeder Natursteinleuchte vereinen sich raffinierte Patina, Skulptur und Licht zu einem stimmigen Blickfang.

A - A++

ARROCK STONE
50/75, LED

- Naturstein
- Premium LED

Leuchtmittelangaben LED INSIDE

LED 1x 6W 3000K CRI80
und E27 A60 60W max.
optional: LED TC(…)SE QA60

Produktangaben

100-240V ~50/60Hz sek. 700mA
Systemleistung: 9W
Material: Basalt
L: 12 cm B: 12 cm

IP 44
30000



Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
Erdspiess	231235	

Variante	Art. Nr	EUR
330lm H: 50 cm 15,5 kg steingrau	231370	
330lm H: 75 cm 22,2 kg steingrau	231371	



A - A++

ARROCK SAND
40/70

- Naturstein, Sandstein, Edelstahl

Leuchtmittelangaben

E27 TC(…)SE 15W max.
Ø: 5,2 max. L: 11,5 cm max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Sandstein/Edelstahl304
L: 12 cm B: 12 cm

IP 44



Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
Erdspiess	229422	

Leuchtmittelempfehlung

E27 15W
2700K 970lm EEK=A
15kWh/1000h
Art. Nr. 509012

Variante	Art. Nr	EUR
H: 40 cm 10 kg sandstein	231400	
H: 70 cm 19,5 kg sandstein	231401	

E - A++

ARROCK ARC
QPAR51

- Naturstein, Granit, Edelstahl

Leuchtmittelangaben

GU10 QPAR51 35W max.
Ø: 5 max. L: 7,6 cm max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Edelstahl304/Granit
L: 14 cm B: 7 cm H: 70,5 cm

IP 44 12,25



Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
Erdspiess	231233	

LED Upgrade

LED GU10 3,5W 36°
3000K 240lm EEK=A+
4kWh/1000h
Art. Nr. 560084

Variante	Art. Nr	EUR
salt&pepper	231420	



A - A++

ARROCK SLOT
QPAR51

- Naturstein, Granit, Edelstahl

Leuchtmittelangaben

GU10 LED GU10 51mm 4W max.

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Edelstahl304/Granit
L: 13 cm B: 13 cm H: 70,5 cm

IP 44 23,5

Hinweis

Offenes Kabelende



Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
Erdspiess	231235	
Verbindungsbox	228730	

LED Upgrade

LED GU10 3,5W 36°
3000K 240lm EEK=A+
4kWh/1000h
Art. Nr. 560084

Variante	Art. Nr	EUR
salt&pepper	231440	



A - A++

ARROCK GRANITE
40/70

- Naturstein, Granit, Edelstahl

Leuchtmittelangaben

E27 TC(…)SE 15W max.
Ø: 5,2 max. L: 11,5 cm max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Granit/Edelstahl304
L: 12 cm B: 12 cm

IP
IP 44



Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
Erdspiess	229422	
Verbindungsbox	228730	

Leuchtmittelempfehlung

E27 15W
2700K 970lm EEK=A
15kWh/1000h
Art. Nr. 509012

Variante	Art. Nr	EUR
H: 40 cm 11 kg		
salt&pepper	231410	
H: 70 cm 22,5 kg		
salt&pepper	231411	

A - A++

ARROCK GRANITE
40/70, rund

- Naturstein, Granit, Edelstahl

Leuchtmittelangaben

E27 TC(…)SE 15W max.
Ø: 4,4 max. L: 11,5 cm max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Granit/Edelstahl304
Ø: 12 cm

IP
IP 44



Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
Erdspiess	229422	
Verbindungsbox	228730	

Leuchtmittelempfehlung

E27 11W
2700K 600lm EEK=A
11kWh/1000h
Art. Nr. 508211

Variante	Art. Nr	EUR
H: 40 cm 7,8 kg		
salt&pepper	231430	
H: 70 cm 15,2 kg		
salt&pepper	231431	

A - A++

NEW

BENDO
LED

Leuchtmittelangaben LED INSIDE

LED 1x 3000K CRI>80
und E27 A60 60W max.
optional: LED TC(…)SE QA60

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium/Glas
B: 21 cm

IP 55 · Triac,C,L · 1 · LED · 40000

Hinweis

Offenes Kabelende

Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
Betonanker	231849	
Verbindungsbox	228730	
T-Verbinderbox	228726	

Variante	Art. Nr	EUR
10W 700lm L: 35 cm H: 80 cm 2,7 kg		
● anthrazit	231835	
30W 1800lm L: 47,5 cm H: 225 cm 7,3 kg		
● anthrazit	231845	

Coming soon: Januar 2017

A - A++

NEW

TRUST
30/60, LED

- Besonderes Material: Edelstahl 316
- Hochvolt LED

Leuchtmittelangaben LED INSIDE

LED 1x 8,6W 3000K CRI80
und E27 A60 60W max.
optional: LED TC(…)SE QA60

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 8,6W
Material: Edelstahl316
Ø: 6 cm

IP 55 · LED · 35000

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Trust



Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
Verbindungsbox	228730	
Erdspiess	227922	
Raster	227952	
Raster	228130	

Variante	Art. Nr	EUR
H: 30 cm 1,4 kg		
◐ edelstahl	228100	
H: 60,5 cm 2,25 kg		
◐ edelstahl	228110	

A - A++

NEW

HELIA
LED

- Hochvolt LED

Leuchtmittelangaben LED INSIDE

LED 1x 8W 3000K CRI80

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 8W
Material: Aluminium
B: 5,5 cm H: 30,3 cm T: 11,9 cm

IP 55 | 0,69 | Triac,C,L
38° | 300 | LED | 30000 | 350° | 90°

Hinweis

Offenes Kabelende



Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
●Endstück/Erdspiess	233155	
●Verlängerungsstab	233165	
●Standfuss	233145	
Schraubenset	228752	
Betonanker	228712	
Erdspiess	228722	

Variante	Art. Nr	EUR
350lm		
● anthrazit	233275 NEW	

A - A++

NEW

HELIA
LED

- Hochvolt LED

Leuchtmittelangaben LED INSIDE

LED 2x 8W 3000K CRI80

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 16W
Material: Aluminium
B: 5,5 cm H: 30,3 cm T: 20,7 cm

IP 55 | 0,95 | Triac,C,L
38° | 300 | LED | 30000 | 350° | 90°

Hinweis

Offenes Kabelende



Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
●Endstück/Erdspiess	233155	
●Verlängerungsstab	233165	
●Standfuss	233145	
Schraubenset	228752	
Betonanker	228712	
Erdspiess	228722	

Variante	Art. Nr	EUR
900lm		
● anthrazit	233285 NEW	

B - A++

SITRA
SL 360

Leuchtmittelangaben

GX53 TCR-TSE 2x 9W max.
Ø: 7,5 max. L: 3,5 cm max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium/Glas
L: 28 cm B: 11,6 cm H: 72 cm

IP 44 1,7

90° 90°

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Sitra s. S. 022–031.



Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
Erdspiess	230060	

LED Upgrade

LED GX53 3W 120°
3000K 250lm EEK=A++
3kWh/1000h
Art. Nr. 551372

Variante	Art. Nr	EUR
steingrau	231504	
anthrazit	231505	

A - A++

MYRA 1

- Verlängerbar

Leuchtmittelangaben

GU10 LED GU10 51mm 4,5W max.
Ø: 5 max. L: 5,7 cm max.

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium
L: 14 cm H: 30,5 cm

IP 44 · 0,4 · 300 · 340° · 45°

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie New Myra s. S. 022–031.

Hinweis

Offenes Kabelende

Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
Schraubenset	228752	
Betonanker	228712	
●Verlängerungsstab	233164	
●Standfuss	233144	
Erdspiess	228722	
●Endstück/Erdspiess	233154	

LED Upgrade

LED GU10 4,5W 36°
2700K 345lm EEK=A+
5kWh/1000h
Art. Nr. 560182

Variante	Art. Nr	EUR
B: 7 cm ● silbergrau	233174	
B: 7 cm ● anthrazit	233175	

A - A++

MYRA 2

- Verlängerbar

Leuchtmittelangaben

GU10 LED GU10 51mm 2x 4,5W max.
Ø: 5 max. L: 5,7 cm max.

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium
L: 25 cm H: 30,5 cm

IP 44 · 1,1 · 300 · 340° · 45°

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie New Myra s. S. 022–031.

Hinweis

Offenes Kabelende

Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
Schraubenset	228752	
Betonanker	228712	
●Verlängerungsstab	233165	
●Standfuss	233145	
Erdspiess	228722	
●Endstück/Erdspiess	233155	

LED Upgrade

LED GU10 4,5W 36°
2700K 345lm EEK=A+
5kWh/1000h
Art. Nr. 560182

Variante	Art. Nr	EUR
B: 7 cm ● silbergrau	233184	
B: 7 cm ● anthrazit	233185	

A - A++

NEW

WEGELEUCHTE S
LED 4000K

- Premium LED

Leuchtmittelangaben LED INSIDE

LED 1x 4000K CRI>80

Produktangaben

100-277V ~50/60Hz sek. 500mA
Systemleistung: 20W
Material: Aluminium/Glas
L: 17 cm B: 40 cm H: 6 cm

IP 55 1,1 0,5

Hinweis

Zur Montage wird die Wandhalterung (Artikel. Nr.: 234225) benötigt.

Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
Wandhalterung	234225	

Variante	Art. Nr	EUR
2010lm		
● anthrazit	234205	



A - A++

NEW

WEGELEUCHTE L
LED 4000K

- Premium LED

Leuchtmittelangaben LED INSIDE

LED 1x 4000K CRI>80

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz sek. 700-1500mA
Systemleistung: 65W
Material: Aluminium/Glas
L: 25 cm B: 60 cm H: 8,5 cm

IP 55 4 0,5

Hinweis

Zur Montage wird die Wandhalterung (Artikel. Nr.: 234235) benötigt.

Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
Wandhalterung	234235	

Variante	Art. Nr	EUR
5900lm		
● anthrazit	234215	

STAB-SPIESSLEUCHTEN - EINSTRAHLIG

STAB-SPIESSLEUCHTEN - MEHRSTRAHLIG



SPOT-SPIESSLEUCHTEN

STRAHLER

FASSADENBELEUCHTUNG

A - A++

CV-SPOT
40

- Besonderes Material: Edelstahl 304

Leuchtmittelangaben

GU10 LED GU10 51mm 4W max.
Ø: 5 max. L: 5,7 cm max.

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Edelstahl304
L: 11,8 cm B: 12,5 cm H: 15 cm

IP 65 · 1,15 · 200 · 180°

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie CV-Spot s. S. 022–031.

Hinweis

Leuchtenkopf kann mit Hilfe eines Innensechskantschlüssels verstellt und fixiert werden.
IP-Schukostecker inkl.



LED Upgrade

LED GU10 3,5W 36°
3000K 240lm EEK=A+
4kWh/1000h
Art. Nr. 560084

Variante	Art. Nr	EUR
edelstahl gebürstet	231672	

A - A++

CV-SPOT
80

- Besonderes Material: Edelstahl 304

Leuchtmittelangaben

GU10 LED GU10 51mm 4W max.
Ø: 5 max. L: 5,7 cm max.

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Edelstahl304
L: 11,8 cm B: 12,5 cm H: 56 cm

IP 65 · 1,45 · 200 · 180°

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie CV-Spot s. S. 022–031.

Hinweis

Leuchtenkopf kann mit Hilfe eines Innensechskantschlüssels verstellt und fixiert werden.
IP-Schukostecker inkl.



LED Upgrade

LED GU10 3,5W 36°
3000K 240lm EEK=A+
4kWh/1000h
Art. Nr. 560084

Variante	Art. Nr	EUR
edelstahl gebürstet	231682	

A - A++

CV-SPOT
120

- Besonderes Material: Edelstahl 304

Leuchtmittelangaben

GU10 LED GU10 51mm 4W max.
Ø: 5 max. L: 5,7 cm max.

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Edelstahl304
L: 11,8 cm B: 12,5 cm H: 93 cm

IP 65 · 1,75 · 200 · 180°

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie CV-Spot s. S. 022–031.

Hinweis

Leuchtenkopf kann mit Hilfe eines Innensechskantschlüssels verstellt und fixiert werden.
IP-Schukostecker inkl.



LED Upgrade

LED GU10 3,5W 36°
3000K 240lm EEK=A+
4kWh/1000h
Art. Nr. 560084

Variante	Art. Nr	EUR
edelstahl gebürstet	231692	



B - A++

SITRA
360 Spike

Leuchtmittelangaben

GX53 TCR-TSE 9W max.
Ø: 7,5 max. L: 3,5 cm max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium/Glas
L: 12 cm B: 6,2 cm H: 12 cm

IP 44 · 0,68 · 150 · 90° · 90°

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Sitra s. S. 022–031.

Hinweis

IP-Schukostecker inkl.
Endkappe



LED Upgrade

LED GX53 3W 120°
3000K 250lm EEK=A++
3kWh/1000h
Art. Nr. 551372

Variante	Art. Nr	EUR
● anthrazit	231525	

B - A++

SITRA
Earth Spike

Leuchtmittelangaben

GX53 TCR-TSE 9W max.
Ø: 7,5 max. L: 3,5 cm max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium/Glas
B: 17 cm H: 27 cm T: 10 cm

IP 54 · 0,8 · 150 · 350°

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Sitra s. S. 022–031.

Hinweis

IP-Schukostecker inkl.

LED Upgrade

LED GX53 3W 120°
3000K 250lm EEK=A++
3kWh/1000h
Art. Nr. 551372

Variante	Art. Nr	EUR
● grau	230374	
● anthrazit	230375	

B - A++

SITRA
360 SL Spike

Leuchtmittelangaben

GX53 TCR-TSE 2x 9W max.
Ø: 7,5 max. L: 3,5 cm max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium/Glas
L: 28 cm B: 11,6 cm H: 67 cm

IP 44 · 1,8 · 150 · 90° · 90°

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Sitra s. S. 022–031.

Hinweis

IP-Schukostecker inkl.



LED Upgrade

LED GX53 3W 120°
3000K 250lm EEK=A++
3kWh/1000h
Art. Nr. 551372

Variante	Art. Nr	EUR
● anthrazit	231535	

A - A++

MYRA 1

• Verlängerbar

Leuchtmittelangaben

GU10 LED GU10 51mm 4,5W max.
Ø: 5 max. L: 5,7 cm max.

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium
L: 14 cm B: 7 cm H: 30,5 cm



Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie New Myra s. S. 022–031.

Hinweis

Die Leuchtenhöhe kann max. durch
2 Verlängerungsstäbe erhöht werden.
Offenes Kabelende.

Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
Schraubenset	228752	
Betonanker	228712	
●Verlängerungsstab	233164	
●Standfuss	233144	
Erdspiess	228722	
●Endstück/Erdspiess	233154	

LED Upgrade

LED GU10 4,5W 36°
2700K 345lm EEK=A+
5kWh/1000h
Art. Nr. 560182

Variante	Art. Nr	EUR
● silbergrau	233174	
● anthrazit	233175	

A - A++



MYRA 2

• Verlängerbar

Leuchtmittelangaben

GU10 LED GU10 51mm 2x 4,5W max.
Ø: 5 max. L: 5,7 cm max.

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium
L: 25 cm B: 7 cm H: 30,5 cm



Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie New Myra s. S. 022–031.

Hinweis

Die Leuchtenhöhe kann max. durch
2 Verlängerungsstäbe erhöht werden.
Offenes Kabelende.

Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
Schraubenset	228752	
Betonanker	228712	
●Verlängerungsstab	233165	
●Standfuss	233145	
Erdspiess	228722	
●Endstück/Erdspiess	233155	

LED Upgrade

LED GU10 4,5W 36°
2700K 345lm EEK=A+
5kWh/1000h
Art. Nr. 560182

Variante	Art. Nr	EUR
● silbergrau	233184	
● anthrazit	233185	

E - A++

NAUTILUS
Spike

Leuchtmittelangaben

GU10 QPAR51 35W max.
L: 5,7 cm max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium
L: 9,5 cm B: 10 cm H: 12 cm

IP 65 · 0,75 · 150 · 180°

Hinweis

IP-Schukostecker inkl.
Erdspieß inkl.



LED Upgrade

LED GU10 4,3W 40°
2700K 245lm EEK=A+
5kWh/1000h
Art. Nr. 551252

Variante	Art. Nr	EUR
silbergrau	227418	

E - A++

NAUTILUS
Spike

Leuchtmittelangaben

GU10 QPAR51 35W max.
L: 5,7 cm max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium
L: 9,5 cm B: 10 cm H: 12 cm

IP 65 · 0,75 · 300 · 180°

Hinweis

Offenes Kabelende
Erdspieß inkl.



LED Upgrade

LED GU10 4,3W 40°
2700K 245lm EEK=A+
5kWh/1000h
Art. Nr. 551252

Variante	Art. Nr	EUR
silbergrau	227419	

B - A++

NAUTILUS
Spike XL

- Einsatz von langen LED Leuchtmitteln möglich

Leuchtmittelangaben

GU10 LED GU10 51mm 11W max.
Ø: 5 max. L: 8,3 cm max.

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium
L: 9,5 cm B: 15,5 cm H: 11 cm

IP 65 · 0,63 · 150 · 180°

Hinweis

IP-Schukostecker inkl.
Erdspieß inkl.



LED Upgrade

LED GU10 4,3W 40°
2700K 245lm EEK=A+
5kWh/1000h
Art. Nr. 551252

Variante	Art. Nr	EUR
schwarz	227410	

A - A++

NAUTILUS
Spike LED Kompakt

Leuchtmittelangaben LED INSIDE

LED 1x 3,3W 3000K CRI80

Produktangaben

230V ~50Hz
Systemleistung: 4,3W
Material: Aluminium/Glas/Stahl
L: 6,5 cm B: 6,5 cm H: 9 cm

IP 44 · 0,47 · 30° · 150 · LED · 30000 · 360° · 180°

Hinweis

IP-Schukostecker inkl.



Variante	Art. Nr	EUR
100lm		
silbergrau	231022	
110lm		
anthrazit	231025	

E - A++

NAUTILUS
Spike

- Besonderes Material: Edelstahl 316

Leuchtmittelangaben

GU10 QPAR51 25W max.
Ø: 5 max. L: 5,7 cm max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Edelstahl316
L: 9,5 cm B: 10,5 cm H: 11,5 cm

IP 55 · 0,62 · 150 · 180°

Hinweis

IP-Schukostecker inkl.



LED Upgrade

LED GU10 4,3W 40°
2700K 245lm EEK=A+
5kWh/1000h
Art. Nr. 551252

Variante	Art. Nr	EUR
edelstahl gebürstet	229740	

A - A++

NAUTILUS
Square LED

- Premium LED

Leuchtmittelangaben

LED INSIDE

LED 1x 6,7W 3000K CRI80

Produktangaben

100-240V ~50/60Hz sek. 700mA
Systemleistung: 9W
Material: Aluminium/Glas
L: 8 cm B: 9,5 cm H: 11,8 cm

IP 65 | 0,8 | 45° | 200 | LED | 30000 | 90°

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Nautilus Square s. S. 022–031.

Hinweis

IP-Schukostecker inkl.



Variante	Art. Nr	EUR
520lm		
● anthrazit	231035	

A - A++

NEW

SYNA
LED

- Hochvolt LED

Leuchtmittelangaben LED INSIDE

LED 1x 8,6W 3000K CRI80

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 8,6W
Material: Aluminium/Glas
L: 5,4 cm B: 14,5 cm H: 10 cm





Variante	Art. Nr	EUR
470lm silber	227504	
470lm anthrazit	227505	
470lm rost	227507	
470lm grün	227508	

C - A+

NAUTILUS

Leuchtmittelangaben

GU5.3 QR-C51 35W max.
optional: LED

Produktangaben

12V ~50Hz
Material: Aluminium/Glas
L: 9,7 cm B: 10 cm H: 12 cm

IP 67 · 0,59 · 300 · 180°



Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
Transformator	227160	
●Erdspiess	900011	

LED Upgrade

LED GU5.3 3,8W 40°
2700K 225lm EEK=A+
5kWh/1000h
Art. Nr. 551242

Variante	Art. Nr	EUR
silbergrau	227500	



C - A+

NAUTILUS
MR16

- Besonderes Material: Edelstahl 304

Leuchtmittelangaben

GX5.3 QR-C51 35W max.
optional: LED

Produktangaben

12V ~50Hz
Material: Edelstahl304/Glas
Ø: 10 cm H: 12,5 cm

IP 67 · 1 · 150 · 180°

Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
Transformator	227160	

LED Upgrade

LED GU5.3 3,8W 40°
3000K 225lm EEK=A+
5kWh/1000h
Art. Nr. 551243
empfohlener Transformator:
227140

Variante	Art. Nr	EUR
edelstahl	229090	

B - A++

NAUTILUS
GX53

- Besonderes Material: Edelstahl 304

Leuchtmittelangaben

GX53 TCR-TSE 11W max.
Ø: 7,5 max. L: 4 cm max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Edelstahl304
Ø: 14,3 cm H: 17 cm

IP 67 · 0,97 · 150 · 180°

Hinweis

IP-Schukostecker inkl.



Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
Erdspiess	900011	

LED Upgrade

LED GX53 7,5W 25°
3000K 450lm EEK=A
8kWh/1000h
Art. Nr. 550082

Variante	Art. Nr	EUR
edelstahl	229730	

D - A+

NAUTILUS
PAR38

- Besonderes Material: Edelstahl 304

Leuchtmittelangaben

E27 PAR38 80W max.
optional: QPAR30

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Edelstahl304
Ø: 15,5 cm H: 25 cm

IP 65 · 1,15 · 150 · 210°

Variante	Art. Nr	EUR
edelstahl	229100	

A - A++

DASAR PROJECTOR
LED, 12-24V

- Gehäuse und Blende: Aluminium [233560]
- Gehäuse und Blende: Edelstahl 316 [233570]
- Premium LED

Leuchtmittelangaben LED INSIDE

LED 1x 7W 3000K CRI>80

Produktangaben

12V DC / 24V DC
L: 7,2 cm B: 10 cm H: 10,8 cm



Hinweis

offenes Kabelende



Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
LED Netzteil 12V	470502	
LED Netzteil 24V	470507	
Trafobox	229261	
Erdspiess Edelstahl	233580	
Erdspiess Kunststoff	900011	

Variante	Art. Nr	EUR
1 kg		
edelstahl	233570	
0,55 kg		
alu eloxiert	233560	

A - A++

DASAR PROJECTOR
LED, 230V

- Gehäuse und Blende: Aluminium [233561]
- Gehäuse und Blende: Edelstahl 316 [233571]
- Premium LED

Leuchtmittelangaben LED INSIDE

LED 1x 5W 3000K CRI>80

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz sek. 400mA
Systemleistung: 5,5W
L: 7,2 cm B: 10 cm H: 10,8 cm



Hinweis

IP-Schukostecker inkl.



Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
Erdspiess Edelstahl	233580	
Erdspiess Kunststoff	900011	

Variante	Art. Nr	EUR
1,15 kg		
edelstahl	233571	
0,7 kg		
alu eloxiert	233561	

A - A++

SPOODI 15
LED

Leuchtmittelangaben

LED 1x 8,3W CRI>80

Produktangaben

230V ~50Hz
Systemleistung: 10W
Material: Aluminium/Glas
L: 14,7 cm B: 2,7 cm H: 12 cm

IP55 · 0,66 · 90° · 0,5 · 200 · 30000 · 180°

Hinweis

IP-Schukostecker inkl.



Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
Erdspiess	900011	
Wandhalterung 50 cm	234340	
Wandhalterung 80 cm	234350	

Variante	Art. Nr	EUR
3000K 760lm schwarz	232800	
3000K 760lm silbergrau	232804	
4000K 830lm schwarz	232810	
4000K 830lm silbergrau	232814	

A - A++

NEW

SPOODI 20
LED

Leuchtmittelangaben

LED 1x 28W CRI80

Produktangaben

230V ~50Hz
Systemleistung: 30W
Material: Aluminium/Glas
L: 20 cm B: 5 cm H: 15,5 cm

IP55 · 1,5 · 80° · 0,5 · 200 · 30000 · 180°

Hinweis

IP-Schukostecker inkl.



Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
Erdspiess	900011	
Wandhalterung 50 cm	234340	
Wandhalterung 80 cm	234350	

Variante	Art. Nr	EUR
3000K 2365lm schwarz	232820	
3000K 2365lm silbergrau	232824	
4000K 2680lm schwarz	232830	
4000K 2680lm silbergrau	232834	

A - A++

NEW

SPOODI 31
LED

Leuchtmittelangaben

LED 1x 55W CRI>80

Produktangaben

230V ~50Hz
Systemleistung: 60W
Material: Aluminium/Glas
L: 31 cm B: 6 cm H: 25 cm

IP55 · 3,25 · 100° · 0,5 · 200 · 30000 · 180°

Hinweis

IP-Schukostecker inkl.



Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
Wandhalterung 50 cm	234340	
Wandhalterung 80 cm	234350	

Variante	Art. Nr	EUR
3000K 5100lm schwarz	232840	
3000K 5100lm silbergrau	232844	
4000K 5500lm schwarz	232850	
4000K 5500lm silbergrau	232854	

Coming soon: Januar 2017

A - A++

NEW

MILOX 1
LED, 3000K

- Premium LED
- Für den professionellen Einsatz

Leuchtmittelangaben LED INSIDE

LED 1x 3000K CRI>80

Produktangaben

230V ~50Hz
Systemleistung: 41W
Material: Aluminium/Glas
L: 31 cm B: 11,5 cm H: 24 cm

IP 55 · 2,65 · 0,35 · 200 · LED · 180°

Hinweis

IP-Schukostecker inkl.



Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
Wandhalterung 50 cm	234345	
Wandhalterung 80 cm	234355	

Variante	Art. Nr	EUR
3000K 3760lm		
anthrazit	234305	
4000K 3680lm		
anthrazit	234325	

A - A++

NEW

MILOX 2
LED, 3000K

- Premium LED
- Für den professionellen Einsatz

Leuchtmittelangaben LED INSIDE

LED 2x 3000K CRI>80

Produktangaben

230V ~50Hz
Systemleistung: 79W
Material: Aluminium/Glas
L: 38 cm B: 11,5 cm H: 24 cm

IP 55 · 4 · 0,35 · 200 · LED · 180°

Hinweis

IP-Schukostecker inkl.



Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
Wandhalterung 50 cm	234345	
Wandhalterung 80 cm	234355	

Variante	Art. Nr	EUR
3000K 7340lm		
anthrazit	234315	
4000K 7910lm		
anthrazit	234335	

TAMOIL
myShop
TAMOIL

A - A++

FLOOD LIGHT
10W, LED, 120°

Leuchtmittelangaben LEDINSIDE

LED 1x 10W 3000K CRI>70

Produktangaben

230V ~50Hz
Systemleistung: 12W
Material: Aluminium/Glas
L: 17 cm B: 7 cm H: 20 cm
Umgebungstemperatur 40°C



Hinweis

IP-Schukostecker inkl.



Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
● Erdspiess	900011	

Variante	Art. Nr	EUR
5700K 800lm		
● schwarz matt	231151	
3000K 800lm		
● schwarz matt	231152	

A - A++

FLOOD LIGHT
30W, LED, 120°

Leuchtmittelangaben LEDINSIDE

LED 1x 30W 3000K CRI>70

Produktangaben

230V ~50Hz
Systemleistung: 36W
Material: Aluminium/Glas
L: 25 cm B: 9 cm H: 31,5 cm
Umgebungstemperatur 40°C



Hinweis

Wir empfehlen die Bodenbefestigung mit zwei Erdspießen [excl.]
IP-Schukostecker inkl.



Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
● Erdspiess	900011	

Variante	Art. Nr	EUR
5700K 2100lm		
● schwarz matt	231161	
3000K 2100lm		
● schwarz matt	231162	

A - A++

FLOOD LIGHT
80W, LED, 120°

- Für den professionellen Einsatz

Leuchtmittelangaben LEDINSIDE

LED 2x 40W 3000K CRI70

Produktangaben

220-240V ~50Hz
Systemleistung: 82,3W
Material: Aluminium/Glas
L: 39 cm B: 12,5 cm H: 46,5 cm





Variante	Art. Nr	EUR
3000K 6250lm		
● schwarz matt	231173	
5700K 7950lm		
● schwarz matt	231175	

A - A++

OUTDOOR BEAM
LED

Leuchtmittelangaben LED INSIDE

LED 1x 10W 3000K CRI>70

Produktangaben

230V ~50Hz
Systemleistung: 12,8W
Material: Aluminium/Glas
L: 11,5 cm B: 9 cm H: 13 cm
Umgebungstemperatur 40°C

IP 65 · 0,5 · 100° · 200 · LED · 30000 · 90°

Hinweis

Wir empfehlen die Bodenbefestigung mit Erdspieß.
IP-Schukostecker inkl.



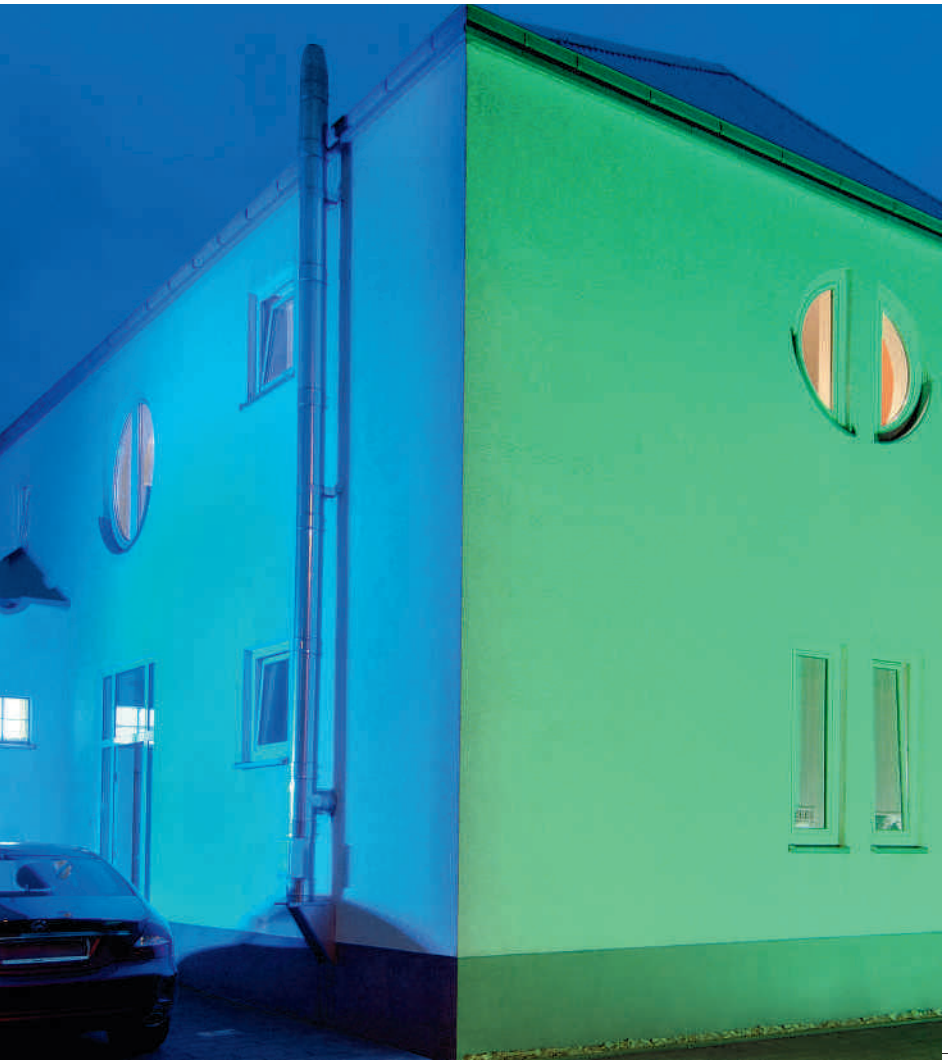

Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
Erdspiess	900011	

Variante	Art. Nr	EUR
5700K 750lm		
silbergrau	231101	
3000K 750lm		
silbergrau	231102	



A - A++



OUTDOOR BEAM
30W, LED, 100°

Leuchtmittelangaben LEDINSIDE

LED 1x 30W 3000K CRI>70

Produktangaben

230V ~50Hz
Systemleistung: 35W
Material: Aluminium/Glas
L: 22,5 cm B: 13 cm H: 20,5 cm
Umgebungstemperatur 40°C

IP 65 · 2,2 · 100° · 200 · LED · 30000 · 90°

Hinweis

Wir empfehlen die Bodenbefestigung mit zwei Erdspießen [excl.].
IP-Schukostecker inkl.



Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
●Erdspiess	900011	

Variante	Art. Nr	EUR
5700K 3000lm		
● silbergrau	231111	
3000K 2600lm		
● silbergrau	231112	

A - A++

OUTDOOR BEAM
50W, LED, 100°

Leuchtmittelangaben LEDINSIDE

LED 1x 50W 3000K CRI>70

Produktangaben

230V ~50Hz
Systemleistung: 56W
Material: Aluminium/Glas
L: 28,5 cm B: 17,3 cm H: 23,5 cm
Umgebungstemperatur 40°C

IP 65 · 3,8 · 100° · 200 · LED · 30000 · 90°

Hinweis

IP-Schukostecker inkl.



Variante	Art. Nr	EUR
5700K 5100lm		
● silbergrau	231121	
3000K 4500lm		
● silbergrau	231122	

A - A++

FLOODI
RGB LED

- RGB LED, farbsteuerbar
- Betrieb mit LIM2 Steuergerät
- Stand alone Version

Leuchtmittelangaben LEDINSIDE

LED 1x 30W

Produktangaben

230V ~50Hz
Systemleistung: 39W
Material: Aluminium/Glas
L: 22,5 cm B: 13 cm H: 20,5 cm
Umgebungstemperatur -20°C bis 40°C

IP 65 · 2,77 · 100° · 200 · LED · 30000 · 90°

Hinweis

Wir empfehlen die Bodenbefestigung mit zwei Erdspießen [excl.].
IP-Schukostecker inkl.



Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
●Erdspiess	900011	

Variante	Art. Nr	EUR
● silbergrau	231119	

SLV
MORE THAN LIGHT
SLV



A - A+

FLAC BEAM®
HIT 70W

- Für den professionellen Einsatz

Leuchtmittelangaben

G12 HIT-CE 70W

Produktangaben

230V ~50Hz
Systemleistung: 81W
Material: Aluminium
Ø: 20 cm H: 29 cm

IP 65 · 5,4 · 20° · 120° · 120°

Leuchtmittelempfehlung

G12 70W
3000K 6600lm EEK=A
80kWh/1000h
Art. Nr. 507130

Variante	Art. Nr	EUR
silbergrau	**230054**	

A - A++

FLAC BEAM®
LED

- Für den professionellen Einsatz

Leuchtmittelangaben LED INSIDE

LED 1x 18W 3000K CRI>80

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 18W
Material: Aluminium
Ø: 17 cm H: 22 cm

IP 65 · 2,58 · 60° · 200 · LED · 25000 · 120° · 170°

Hinweis

IP-Schukostecker



Variante	Art. Nr	EUR
2000lm		
steingrau	**231092**	

A - A++

FLAC BEAM®
LED

Leuchtmittelangaben LED INSIDE

LED 1x 27W 3000K CRI>80

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 27W
Material: Aluminium
Ø: 17 cm H: 22 cm

IP 65 · 2,58 · 60° · 0,5 · 200 · LED · 30000 · 120° · 170°

Hinweis

IP-Schukostecker



Variante	Art. Nr	EUR
3000lm		
steingrau	**231072**	

A - A+

VANO WING

- Asymmetrischer Reflektor
- High Output Leuchtmittel, für den professionellen Einsatz

Leuchtmittelangaben

G5 T16 54W

Produktangaben

230V ~50Hz
Systemleistung: 54W
Material: Aluminium/Glas
B: 123,5 cm H: 7,5 cm T: 15,5 cm

IP 65 5,4 105°

Hinweis

Zur Montage werden die Wandhalterungen (229395) benötigt.

Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
Wandhalter 2 Stk.	229395	

Leuchtmittelempfehlung

G5 54W
3000K 5000lm EEK=A+
60kWh/1000h
Art. Nr. 548054

Variante	Art. Nr	EUR
silbergrau	229394	

A - A++

GALEN
LED, 60cm

- Hochvolt LED
- IP - Steckverbinder

Leuchtmittelangaben LEDINSIDE

LED 1x 18W 3000K CRI80

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 18W
Material: Aluminium/Glas satiniert
B: 60 cm H: 6,2 cm T: 11,3 cm

IP 55 | 1,3 | L

120° | 10 | 20 | 50000 | 180°

Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
Anschlussleitung 5m	231960	
Verbindungskabel 1m	231961	

Variante	Art. Nr	EUR
850lm		
silbergrau	231954	
850lm		
anthrazit	231955	

A - A++

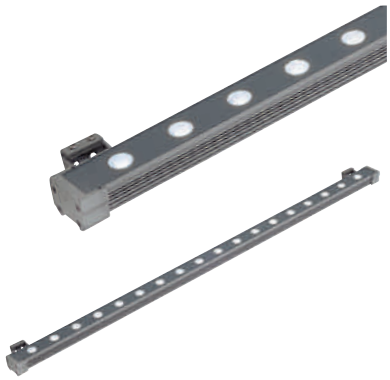

GALEN
LED Profil, 100cm

- Premium LED
- Dimmbar in Kombination mit (470660)

Leuchtmittelangaben LEDINSIDE

LED 18x 1W

Produktangaben

24V DC
Systemleistung: 30W
Material: Aluminium/Glas
B: 100 cm H: 3,2 cm T: 7 cm

IP 65 | 1,5

25° | 150 | 30000 | 120°



Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
LED Netzteil 36W	470544	
LED Netzteil 60W	470506	

Variante	Art. Nr	EUR
6500K 1070lm CRI70		
silbergrau	229481	
3000K 970lm CRI80		
silbergrau	229482	

A+

LED-STRIP
24V, 4000K

Leuchtmittelangaben LEDINSIDE

LED 4000K CRI80

Produktangaben

24V DC
Material: Aluminium
B: 51,3 cm H: 2,5 cm T: 2 cm

IP 55

120° | 30000

Hinweis

Ab 50W muss neu eingespeist werden.



Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
LED Netzteil 24V/12W	470502	
Verbindungskabel 1 m	552331	
Einspeisekabel 5 m	552330	
Befestigungsklammern 10Stk.	552332	

Variante	Art. Nr	EUR
6,3W 500lm 50 cm 0,25 kg		
aluminium	552310	
12W 1000lm 100 cm 0,45 kg		
aluminium	552320	

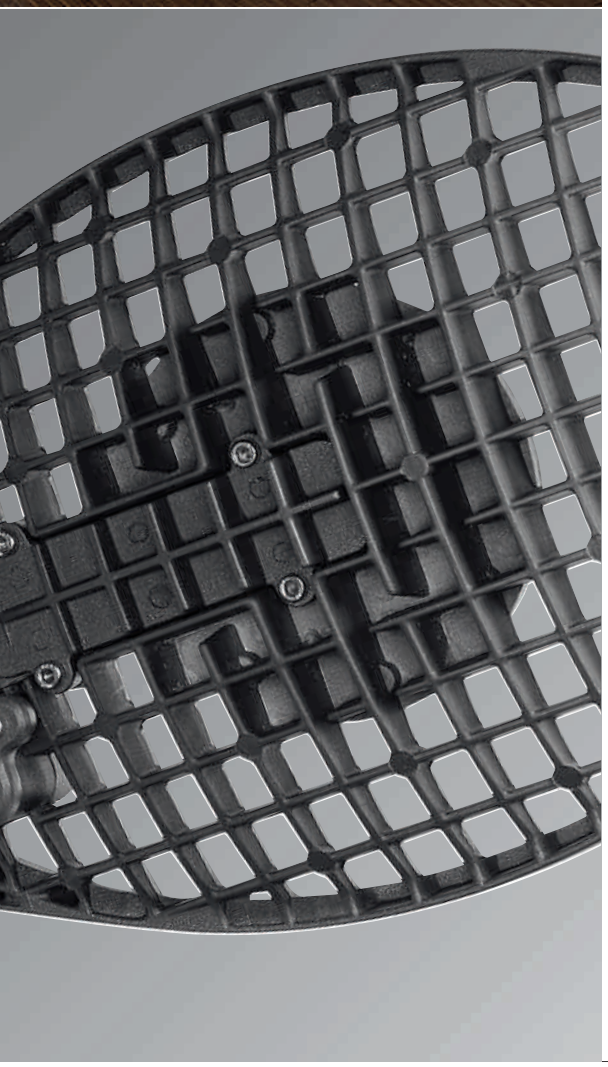

A - A++

NEW

WEGELEUCHTE
LED, 4000K

- Premium LED

Leuchtmittelangaben LED INSIDE

LED 1x 4000K CRI>80

Produktangaben

100-277V ~50/60Hz sek. 500mA
Systemleistung: 20W
Material: Aluminium/Glas
L: 17 cm B: 40 cm H: 6 cm

IP 55 1,1 0,5

Hinweis

Zur Montage wird die Wandhalterung (Artikel. Nr.: 234225) benötigt.

Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
Wandhalterung	234225	

Variante	Art. Nr	EUR
2010lm ● anthrazit	234205	

A - A++

NEW

WEGELEUCHTE L
LED, 4000K

- Premium LED

Leuchtmittelangaben LED INSIDE

LED 1x 4000K CRI>80

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz sek. 700-1500mA
Systemleistung: 65W
Material: Aluminium/Glas
L: 25 cm B: 60 cm H: 8,5 cm

IP 55 4 0,5

Hinweis

Zur Montage wird die Wandhalterung (Artikel. Nr.: 234225) benötigt.

Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
Wandhalterung	234235	

Variante	Art. Nr	EUR
5900lm ● anthrazit	234215	

WANDLEUCHTEN - EINSTRAHLIG

WANDLEUCHTEN - FACKELN UND LATERNEN

649

650

650

626

627

629

629

630

631

631

648

648

WANDLEUCHTEN - UP-DOWN

643

644

644

645

645

646

647

647

623

624

624

635

636

637

637

639

639

639

640

642

642

WANDLEUCHTEN - STRAHLER UND SPOTS

663

663

655

647

647

DECKENLEUCHTEN - RUNDE FORM

664

665

666

667

DECKENLEUCHTEN - ECKIGE FORM

664

665

665

WANDLEUCHTEN - DISPLAYLEUCHTEN

656

656

656

657

658

WAND- UND DECKENLEUCHTEN - LATERNEN

626

627

628

WAND- UND DECKENLEUCHTEN - RUND

670

670

671

671

672

672

672


673

673

WAND- UND DECKENLEUCHTEN - RECHTECKIG

625

WAND- UND DECKENLEUCHTEN - LANGFORM

668

668

669

WAND- UND DECKENLEUCHTEN - STRAHLER UND SPOTS

655

659

659

660

647

647

660

661

661

661

A - A++

LED DOWNUNDER

- Premium LED

Leuchtmittelangaben

LED 3x 1W 3000K CRI80

Produktangaben

100-240V ~50/60Hz sek. 320mA
Systemleistung: 5W
Material: Aluminium/Acrylglas
Ø: 16,5 cm T: 9 cm

IP 44 0,65

30000

Hinweis

Schutzart IP44 nur bei Montage mit Lichtaustritt nach unten.



Variante	Art. Nr	EUR
100lm		
● anthrazit	230862	



A - A++

LED DOWNUNDER

- Premium LED

Leuchtmittelangaben

LED 3x 1W 3000K CRI80

Produktangaben

100-240V ~50/60Hz sek. 320mA
Systemleistung: 5W
Material: Aluminium/Acrylglas
B: 15,3 cm H: 15,2 cm T: 7,7 cm

IP 44 0,76

30000

Hinweis

Schutzart IP44 nur bei Montage mit Lichtaustritt nach unten.

Variante	Art. Nr	EUR
100lm		
● anthrazit	230872	

B - A++

WL 172 GX53

Leuchtmittelangaben

GX53 TCR-TSE 11W max.
Ø: 7,5 max. L: 2,7 cm max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium/Kunststoff PC
B: 14,5 cm H: 14,5 cm T: 6 cm

IP 44 0,51

Hinweis

Schutzart IP44 nur bei Montage mit Lichtaustritt nach unten.



LED Upgrade

LED GX53 3W 120°
3000K 250lm EEK=A++
3kWh/1000h
Art. Nr. 551372

Variante	Art. Nr	EUR
silbergrau	229904	
anthrazit	229905	

A - A++

PEMA®
E27

Leuchtmittelangaben

E27 TC(...)SE 15W max.
Ø: 4,5 max. L: 21 cm max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium/Glas
B: 28 cm H: 10 cm T: 9 cm

IP 44 1,05

Hinweis

Schutzart IP44 nur bei Montage mit Lichtaustritt nach unten.



LED Upgrade

LED E27 4,7W
3000K 380lm EEK=A+
5kWh/1000h
Art. Nr. 551532

Variante	Art. Nr	EUR
schwarz	230030	
weiß	230031	
silber	230034	



A - A++

PEMA
LED

- Premium LED

Leuchtmittelangaben

LED INSIDE

LED 1x 3000K CRI80

Produktangaben

230V ~50Hz
Systemleistung: 4,2W
Material: Aluminium/Glas
Ø: 9 cm T: 4,2 cm

IP 44
0,3
30000

Hinweis

Schutzart IP44 nur bei Montage mit Lichtaustritt nach unten.



Variante	Art. Nr	EUR
120lm weiß	231010	
120lm silbergrau	231012	
110lm anthrazit	231015	

A - A++

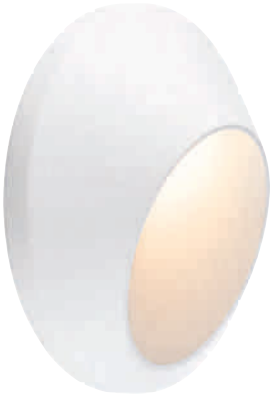

NEW

DELO
LED

- Premium LED

Leuchtmittelangaben LED INSIDE

LED 1x 4,7W 3000K CRI80

Produktangaben

100-240V ~50/60Hz sek. 500mA
Systemleistung: 5,8W
Material: Aluminium/Glas
Ø: 19,1 cm T: 6 cm

IP 55 · 0,8 · 35° · LED · 30000



Variante	Art. Nr	EUR
320lm weiß	227181	
170lm anthrazit	227185	

D - C

BOX
up/down

Leuchtmittelangaben

R7s 78mm QT-DE12 80W max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium/Glas
B: 22 cm H: 9 cm T: 12 cm

IP 44 1,26



Leuchtmittelempfehlung

R7s 78mm 80W
2900K 1415lm EEK=D
80kWh/1000h
Art. Nr. 519231

Variante	Art. Nr	EUR
weiß	232481	
anthrazit	232485	
rost	232487	



A - A++

BOX-L
E27

Leuchtmittelangaben

E27 TC(...)SE 18W max.
L: 17,5 cm max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium/Acrylglas
B: 25 cm H: 11 cm T: 11 cm

IP 44 1,1

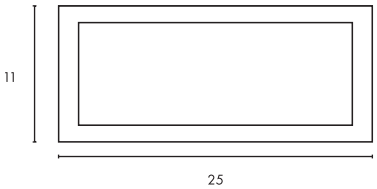

LED Upgrade

LED E27 9,5W
2700K 806lm EEK=A+
10kWh/1000h
Art. Nr. 560161

Variante	Art. Nr	EUR
weiß	232491	
anthrazit	232495	
rost	232497	

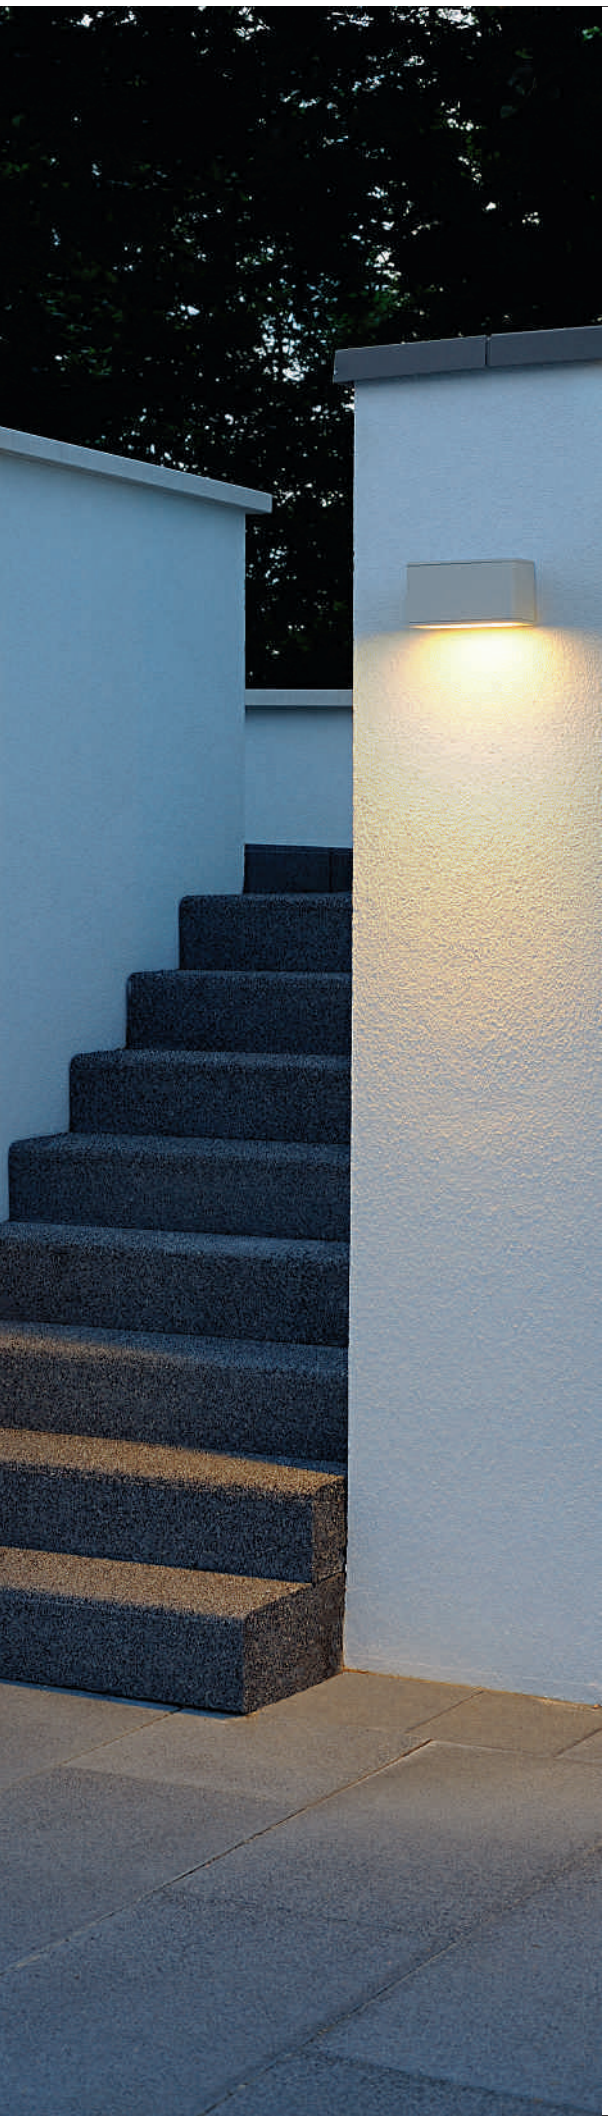



A - A++

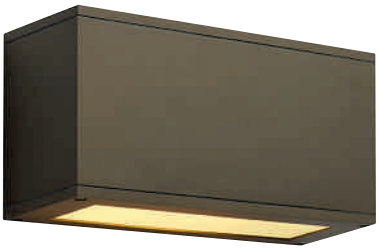

THEOS 101
E27

Leuchtmittelangaben

E27 TC(…)SE 24W max.
L: 13 cm max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium/Glas satiniert
B: 22,5 cm H: 12,5 cm T: 9 cm



LED Upgrade

LED E27 5,5W
2700K 470lm EEK=A+
6kWh/1000h
Art. Nr. 560160

Variante	Art. Nr	EUR
weiß	229611	
alu gebürstet	229616	
braun/bronze	229618	

A - A++

THEOS 102
E27

Leuchtmittelangaben

E27 TC(…)SE 24W max.
L: 13 cm max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium/Glas satiniert
B: 22,5 cm H: 12,5 cm T: 9 cm



LED Upgrade

LED E27 5,5W
2700K 470lm EEK=A+
6kWh/1000h
Art. Nr. 560160

Variante	Art. Nr	EUR
weiß	229621	
alu gebürstet	229626	
braun/bronze	229628	

D - A+



SQUARE TURN

Leuchtmittelangaben

G9 QT14 42W max.
Ø: 3,5 max. L: 8 cm max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium/Glas satiniert
B: 12 cm H: 12 cm T: 17,5 cm

IP 44 · 1,3 · 360°

12
12
17,5

Leuchtmittelempfehlung

G9 33W
2700K 460lm EEK=D
33kWh/1000h
Art. Nr. 519451

Variante	Art. Nr	EUR
silbergrau	230674	

A - A++

LOGS WALL
LED

- Indirekter Lichtaustritt
- Premium LED

Leuchtmittelangaben LED INSIDE

LED 1x 7,5W 3000K CRI>80

Produktangaben

100-240V ~50/60Hz sek. 500mA
Systemleistung: 8W
Material: Aluminium
B: 13 cm H: 8 cm T: 13,2 cm
Umgebungstemperatur 40°C

IP 44 · 0,9 · 40000

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Logs s. S. 022–031.

8
13
13,2

Variante	Art. Nr	EUR
650lm		
weiß	232101	
550lm		
silbergrau	232104	
420lm		
anthrazit	232105	

B - A++

QUADRASYL WL 15

Leuchtmittelangaben

GX53 TCR-TSE 11W max.
Ø: 7,5 max. L: 2,7 cm max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium/Glas
L: 15 cm B: 12 cm H: 5,5 cm

IP 44 0,86

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Quadrasyl s. S. 022–031.



LED Upgrade

LED GX53 3W 120°
3000K 250lm EEK=A++
3kWh/1000h
Art. Nr. 551372

Variante	Art. Nr	EUR
silbergrau	232284	
anthrazit	232285	

B - A++

QUADRASYL 44

- Blende: Edelstahl 304

Leuchtmittelangaben

GX53 TCR-TSE 9W max.
Ø: 7,5 max. L: 2,7 cm max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium/Edelstahl 304
B: 11 cm H: 11 cm T: 4,5 cm

IP 44 0,45

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Quadrasyl s. S. 022–031.

LED Upgrade

LED GX53 3W 120°
3000K 250lm EEK=A++
3kWh/1000h
Art. Nr. 551372

Variante	Art. Nr	EUR
silbergrau	111482	

A - A++

MERIDIAN 2

Leuchtmittelangaben

E27 TC(…)SE 25W max.
Ø: 7 max. L: 17,5 cm max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium/Kunststoff PC
B: 14 cm H: 38 cm T: 14,5 cm

IP 54 1,25



LED Upgrade

LED E27 9,5W
2700K 806lm EEK=A+
10kWh/1000h
Art. Nr. 560161

Variante	Art. Nr	EUR
silbergrau	230444	
anthrazit	230445	
rost	230447	

A - A++

MERIDIAN BOX 2

Leuchtmittelangaben

E27 TC(…)SE 25W max.
Ø: 7 max. L: 17,5 cm max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium/Kunststoff PC
B: 13,5 cm H: 38 cm T: 14 cm

IP 54 1,7



LED Upgrade

LED E27 4W
2200K 350lm EEK=A+
4kWh/1000h
Art. Nr. 551761

Variante	Art. Nr	EUR
anthrazit	230655	
rost	230657	

A - A++

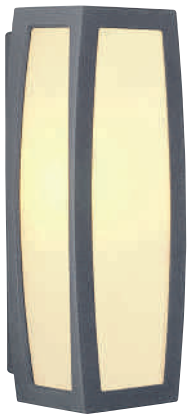

MERIDIAN BOX

Leuchtmittelangaben

E27 TC(…)SE 25W max.
Ø: 7 max. L: 17,5 cm max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium/Kunststoff PC
B: 13,5 cm H: 38 cm T: 14 cm

IP 54 1,7



LED Upgrade

LED E27 9,5W
2700K 806lm EEK=A+
10kWh/1000h
Art. Nr. 560161

Variante	Art. Nr	EUR
silbergrau	230044	
anthrazit	230045	
rost	230047	



A - A++

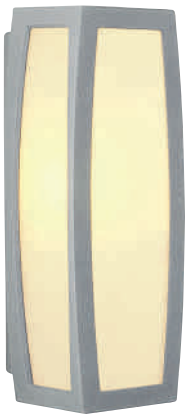

MERIDIAN BOX
Sensor

- Bewegungsmelder mit MR (Microwellen-) Technik im Leuchten- gehäuse integriert

Leuchtmittelangaben

E27 TC(…)SE 25W max.
Ø: 7 max. L: 17,5 cm max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium/Kunststoff PC
B: 13,5 cm H: 38 cm T: 14 cm

IP 54 1,75 MR

Hinweis

Erfassungswinkel: 180°
Erfassungsdistanz: 1–5 m
Die Einschaltumgebungshelligkeit und Einschaltdauer können eingestellt werden. Wir empfehlen die Verwendung von schaltfesten Leuchtmitteln wie z.B. Philips-Stairway- oder LED-Leuchtmitteln.



LED Upgrade

LED E27 9,5W
2700K 806lm EEK=A+
10kWh/1000h
Art. Nr. 560161

Variante	Art. Nr	EUR
silbergrau	230084	
anthrazit	230085	
rost	230087	



A - A++

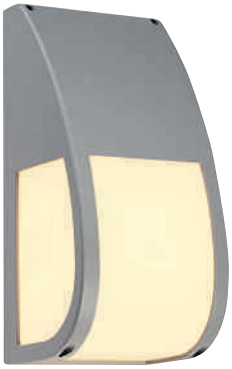

KERAS ELT

Leuchtmittelangaben

E27 TC(...)SE 25W max.
Ø: 7 max. L: 17,5 cm max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium/Kunststoff PC
B: 13,5 cm H: 29,5 cm T: 12,8 cm

IP 54 1,6

LED Upgrade

LED E27 9,5W
2700K 806lm EEK=A+
10kWh/1000h
Art. Nr. 560161

Variante	Art. Nr	EUR
silbergrau	227174	
anthrazit	227176	

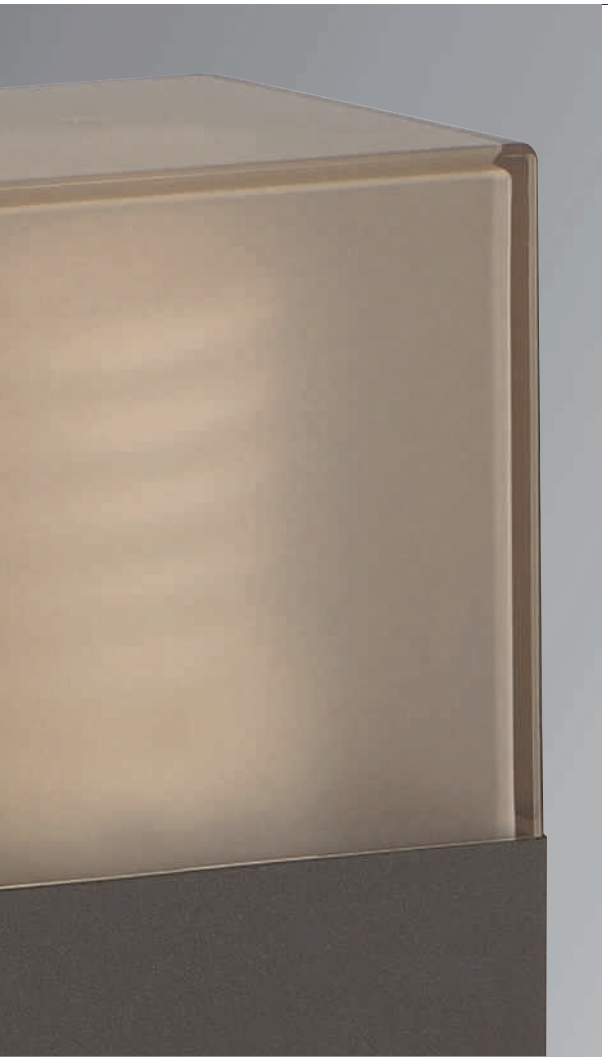

A - A++

GRAFIT WL

• Satinierter Leuchtenschirm in Rauchglasoptik

Leuchtmittelangaben

E27 TC-DSE 11W max.
Ø: 6 max. L: 11,5 cm max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium/Kunststoff
B: 8,5 cm H: 17 cm T: 12 cm

IP 44 0,52

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Grafit s. S. 022–031.

LED Upgrade

LED E27 5,5W
2700K 470lm EEK=A+
6kWh/1000h
Art. Nr. 560160

Variante	Art. Nr	EUR
anthrazit	231205	

A - A++

SQUARE WL

• Alu gebürstet

Leuchtmittelangaben

E27 TC(...)SE 20W max.
Ø: 7 max. L: 13 cm max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium/Acrylglas
B: 13 cm H: 23 cm T: 16,5 cm

IP 44 1,2



LED Upgrade

LED E27 5,5W
2700K 470lm EEK=A+
6kWh/1000h
Art. Nr. 560160

Variante	Art. Nr	EUR
alu gebürstet/lackiert	230706	

A - A++

SLOTS WALL
LED

- Indirekte Beleuchtung
- Premium LED

Leuchtmittelangaben LED INSIDE

LED 1x 6,3W 3000K CRI>80

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 6,3W
Material: Aluminium/Glas

IP 44 · 0,85 · LED · 25000

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Slots s. S. 022–031.



Variante	Art. Nr	EUR
340lm ● anthrazit	231805	
340lm ● rost	231807	

A - A++

F-POL WALL

- Hochglanzreflektor

Leuchtmittelangaben

E27 TC(…)SE 20W max.
Ø: 5 max. L: 14 cm max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium/Kunststoff PC
Ø: 12 cm H: 26 cm T: 18 cm



Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie F-POL s. S. 022–031.



Leuchtmittelempfehlung

E27 20W
2700K 1200lm EEK=A
20kWh/1000h
Art. Nr. 508760

Variante	Art. Nr	EUR
● anthrazit	231585	

A - A++

C-POL WALL

- Hochglanzreflektor

Leuchtmittelangaben

E27 TC(…)SE 24W max.
Ø: 5,2 max. L: 17,3 cm max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium/Kunststoff PC
B: 12 cm H: 30 cm T: 18 cm



Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie C-POL s. S. 022–031.



Leuchtmittelempfehlung

E27 23W
2700K 1450lm EEK=A
23kWh/1000h
Art. Nr. 508770

Variante	Art. Nr	EUR
● anthrazit	231465	

A - A++

IPERI WALL
LED

Leuchtmittelangaben LED INSIDE

LED 1x 4W 4000K CRI>70

Produktangaben

230V ~50Hz
Systemleistung: 5W
Material: Aluminium/Kunststoff
B: 12,5 cm H: 6,5 cm T: 15 cm

IP 44 · 0,5 · LED · 25000

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Iperi s. S. 022–031.

Hinweis

Schutzart IP44 nur bei Montage mit Lichtaustritt nach unten.



Variante	Art. Nr	EUR
320lm ○ weiß	231311	
320lm ● anthrazit	231315	

A - A++

ANGOLUX WALL
LED

Leuchtmittelangaben LED INSIDE

LED 1x 6W 3000K CRI80

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz sek. 80mA
Systemleistung: 7,51W
Material: Aluminium/Kunststoff
B: 17 cm H: 8,6 cm T: 13 cm

IP 44 · 0,64 · 120° · LED · 25000

Hinweis

Schutzart IP44 nur bei Montage mit Lichtaustritt nach unten.



Variante	Art. Nr	EUR
500lm ○ weiß	231351	
500lm ● anthrazit	231355	



A - A++

TRAPECCO WALL
LED, down

Leuchtmittelangaben LEDINSIDE

LED 1x 9,8W 3000K CRI80

Produktangaben

230V ~50Hz
Systemleistung: 10W
Material: Aluminium
B: 29 cm H: 5 cm T: 24 cm

IP 44 · 1,3 · 100° · LED · 20000

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Trapecco s. S. 022–031.



Variante	Art. Nr	EUR
850lm		
● anthrazit	231745	



A - A++

TRAPECCO WALL
LED, up

Leuchtmittelangaben LEDINSIDE

LED 1x 9,8W 3000K CRI80

Produktangaben

230V ~50Hz
Systemleistung: 10W
Material: Aluminium
B: 29 cm H: 20 cm T: 19 cm

IP 44 · 1,45 · 100° · LED · 20000

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Trapecco s. S. 022–031.



Variante	Art. Nr	EUR
850lm		
● anthrazit	231755	



A - A++

NOVA
LED

- Premium LED

Leuchtmittelangaben LED INSIDE

LED 1x 7,9W 3000K CRI80

Produktangaben

100-240V ~50/60Hz sek. 500mA
Systemleistung: 7,9W
Material: Aluminium/Glas
B: 18 cm H: 8,5 cm T: 10 cm

IP 44 0,71 20000

Hinweis

Schutzart IP44 nur bei Montage mit Lichtaustritt nach unten.



Variante	Art. Nr	EUR
360lm ● schwarz	227050	
360lm ○ weiß	227051	
360lm ● silber	227054	



A - A++

TENDA
LED

• besonderer Lichtaustritt

Leuchtmittelangaben

LED 1x 3,3W CRI>80

Produktangaben

200-240V ~50/60Hz sek. 350mA
Systemleistung: 8W
Material: Aluminium/Glas
B: 13 cm H: 13 cm T: 13 cm

IP 44 | 0,95 | 120° | 4° | LED | 30000

Hinweis

Besonderer Lichteffekt.



Variante	Art. Nr	EUR
6500K Flood: 340lm / Beam: 340lm		
alu gebürstet	229641	
3000K Flood: 340lm / Beam: 340lm		
alu gebürstet	229642	
3000K Flood: 340lm / Beam: 340lm		
anthrazit	229652	

E - A++

WALLYX
QPAR51

Leuchtmittelangaben

GU10 QPAR51 50W max.
L: 7,6 cm max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium/Glas
B: 10 cm H: 15,3 cm T: 11,7 cm

IP 44 | 0,67

LED Upgrade

LED GU10 4,3W 40°
2700K 245lm EEK=A+
5kWh/1000h
Art. Nr. 551252

Variante	Art. Nr	EUR
weiß	227191	
silbergrau	227194	
anthrazit	227195	
antik-bronze	227198	



D - C

OUT-BEAM
R7s

- Architektur-/Akzentbeleuchtung

Leuchtmittelangaben

R7s 78mm QT-DE12 150W max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium/Glas
L: 15 cm B: 15 cm H: 15,5 cm

IP 44 · 2,2 · 80° · 2°

Leuchtmittelempfehlung

R7s 78mm 80W
2900K 1415lm EEK=D
80kWh/1000h
Art. Nr. 519231

Variante	Art. Nr	EUR
silbergrau	227020	

A - A++

NEW

OUT-BEAM
up/down, LED

- Premium LED

Leuchtmittelangaben LED INSIDE

LED 2x 3000K CRI80

Produktangaben

120-277V~50/60Hz sek. 500mA
Systemleistung: 15W
Material: Aluminium/Glas
B: 15 cm H: 15 cm T: 15,8 cm

IP 44 · 1,5 · 2° · LED · 25000

Variante	Art. Nr	EUR
up: 50lm / down: 50lm silbergrau	229694	
up: 50lm / down: 50lm anthrazit	229695	
up: 50lm / down: 50lm rost	229697	

A - A++

OUT-BEAM
LED

- Architektur-/Akzentbeleuchtung
- Premium LED

Leuchtmittelangaben LED INSIDE

LED 1x 3000K CRI80

Produktangaben

120-277V~50/60Hz sek. 500mA
Systemleistung: 8,3W
Material: Aluminium/Glas
B: 15 cm H: 15 cm T: 15,8 cm

IP 44 | 1,42 | 80° | 2° | LED | 25000



Variante	Art. Nr	EUR
up: 50lm silbergrau	229684	
up: 50lm anthrazit	229685	
up: 50lm rost	229687	

A - A++

OUT-BEAM
LED

- Architektur-/Akzentbeleuchtung
- Premium LED

Leuchtmittelangaben LED INSIDE

LED 1x 3000K CRI80

Produktangaben

120-277V~50/60Hz sek. 500mA
Systemleistung: 18W
Material: Aluminium/Glas
B: 15 cm H: 15 cm T: 15,8 cm

IP 44 | 1,52 | 80° | 2° | LED | 25000



Variante	Art. Nr	EUR
Flood: 690lm / Beam: 65lm silber	229664	
Flood: 690lm / Beam: 65lm anthrazit	229665	
Flood: 690lm / Beam: 65lm rost	229667	



A - A++

QUAD 1
LED

- Premium LED

Leuchtmittelangaben LEDINSIDE

LED 1x 3W 3000K CRI80

Produktangaben

200-240V ~50/60Hz sek. 700mA
Systemleistung: 4,6W
Material: Aluminium/Glas
B: 6,4 cm H: 8,7 cm T: 4,2 cm

IP 44 · 0,25 · 90° · 30000

8,7
4,2
6,4

Variante	Art. Nr	EUR
100lm		
weiß	232461	
80lm		
anthrazit	232465	



A - A++

QUAD 2
LED

- Premium LED

Leuchtmittelangaben LEDINSIDE

LED 2x 3W 3000K CRI80

Produktangaben

200-240V ~50/60Hz sek. 700mA
Systemleistung: 6,8W
Material: Aluminium/Glas
B: 4 cm H: 12,4 cm T: 9,5 cm

IP 44 · 0,6 · 60° · 30000

12,4
9,5
4

Variante	Art. Nr	EUR
175lm		
weiß	232471	
140lm		
anthrazit	232475	

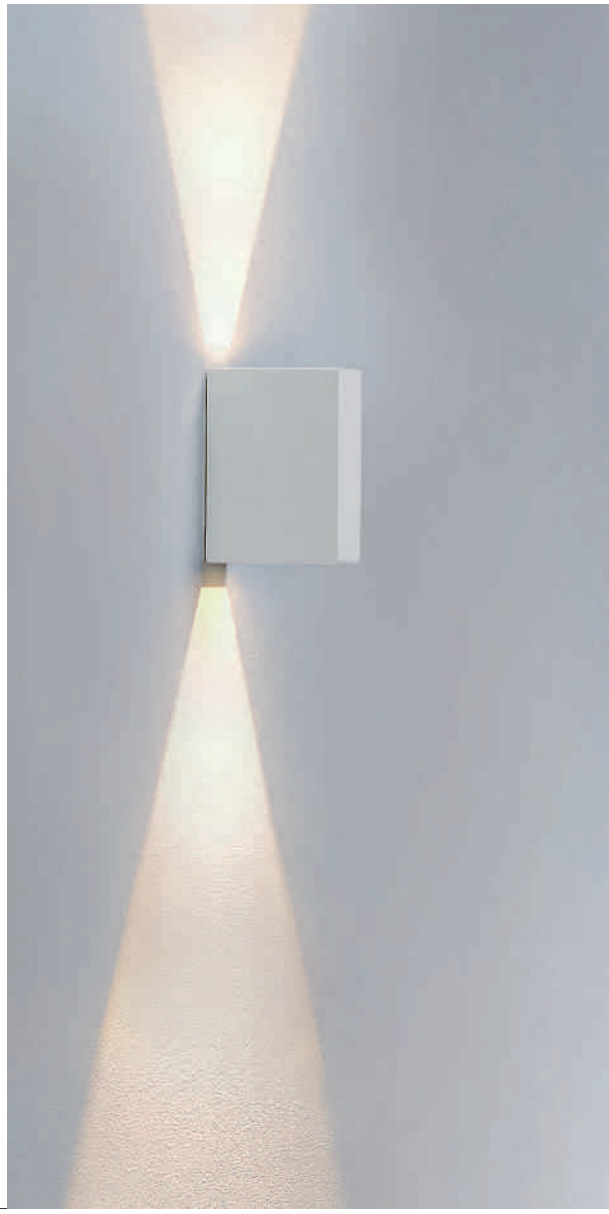

A - A++

QUAD 1 XL
LED

- Premium LED

Leuchtmittelangaben LEDINSIDE

LED 1x 3W 3000K CRI80

Produktangaben

100-277V ~50/60Hz sek. 350mA
Systemleistung: 4,5W
Material: Aluminium/Glas
B: 8,4 cm H: 11 cm T: 5,4 cm

IP 44 · 0,63 · 110° · LED · 30000



Variante	Art. Nr	EUR
290lm		
weiß	232431	
260lm		
anthrazit	232435	



A - A++

QUAD 2 XL
LED

- Premium LED

Leuchtmittelangaben LEDINSIDE

LED 2x 3W 3000K CRI80

Produktangaben

100-277V ~50/60Hz sek. 350mA
Systemleistung: 8,6W
Material: Aluminium/Glas
B: 5,3 cm H: 15 cm T: 10,2 cm

IP 44 · 0,97 · 110° · LED · 30000



Variante	Art. Nr	EUR
580lm		
weiß	232441	
520lm		
anthrazit	232445	



A - A++

BIG QUAD
LED

- Premium LED

Leuchtmittelangaben LEDINSIDE

LED 3x 2W 3000K CRI80

Produktangaben

200-240V ~50/60Hz sek. 350mA
Systemleistung: 8,8W
Material: Aluminium/Glas
B: 14 cm H: 14 cm T: 5 cm

IP 54 · 0,83 · 30° · LED · 30000



Variante	Art. Nr	EUR
480lm		
weiß	232451	
480lm		
anthrazit	232455	



A - A++

DELWA WIDE
LED

Leuchtmittelangaben

LED INSIDE

LED 1x 6,5W 3000K CRI>80

Produktangaben

100-240V ~50/60Hz sek. 700mA
Systemleistung: 8,8W
Material: Aluminium/Glas
B: 14 cm H: 18 cm T: 6 cm





Variante	Art. Nr	EUR
620lm weiß	230791	
620lm silbergrau	230794	
620lm anthrazit	230795 NEW	

B - A++

SITRA CUBE

Leuchtmittelangaben

GX53 TCR-TSE 2x 9W max.
Ø: 7,5 max. L: 2,7 cm max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium/Glas
B: 10,8 cm H: 11,5 cm T: 11 cm



Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Sitra s. S. 022–031.



LED Upgrade

LED GX53 3W 120°
3000K 250lm EEK=A++
3kWh/1000h
Art. Nr. 551372

Variante	Art. Nr	EUR
weiß	232531	
anthrazit	232535	
rost	232537	

E - A++

THEO WALL

Leuchtmittelangaben

GU10 QPAR51 35W max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium/Glas
B: 7 cm H: 18 cm T: 7,5 cm

IP 44 0,66



LED Upgrade

LED GU10 4,3W 40°
2700K 245lm EEK=A+
5kWh/1000h
Art. Nr. 551252

Variante	Art. Nr	EUR
weiß	229521	
silbergrau	229524	
anthrazit	229525	

D - A+

BIG THEO BEAM

- akzentuierter Lichtaustritt nach oben

Leuchtmittelangaben

G9 QT14 60W max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium/Glas
L: 13 cm B: 13,5 cm H: 13 cm

IP 44 0,82

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Big Theo s. S. 022–031.



Leuchtmittelempfehlung

G9 48W
2800K 740lm EEK=C
48kWh/1000h
Art. Nr. 519452

Variante	Art. Nr	EUR
weiß	229601	
silbergrau	229604	

E - A++

BIG THEO WALL

Leuchtmittelangaben

GU10 QPAR111 75W max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium/Glas
B: 13 cm H: 13,5 cm T: 13,5 cm

IP 44 1

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Big Theo s. S. 022–031.



LED Upgrade

LED GU10 17,5W 30°
2700K 880lm EEK=A
18kWh/1000h
Art. Nr. 551642

Variante	Art. Nr	EUR
weiß	229561	
silbergrau	229564	
anthrazit	229565	

E - A++

THEO
up/down

Leuchtmittelangaben

GU10 QPAR51 2x 35W max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium/Glas
B: 7 cm H: 22,5 cm T: 7,5 cm

IP 44 0,79



LED Upgrade

LED GU10 4,3W 40°
2700K 245lm EEK=A+
5kWh/1000h
Art. Nr. 551252

Variante	Art. Nr	EUR
weiß	229531	
silbergrau	229532	
anthrazit	229535	
alu natur	229536	

E - A++

BIG THEO
up/down

Leuchtmittelangaben

GU10 QPAR111 2x 75W max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium/Glas
B: 13 cm H: 27,5 cm T: 13,5 cm

IP 44 1,65

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Big Theo s. S. 022–031.



LED Upgrade

LED GU10 17,5W 30°
2700K 880lm EEK=A
18kWh/1000h
Art. Nr. 551642

Variante	Art. Nr	EUR
weiß	229571	
silbergrau	229574	
anthrazit	229575	

A - A+

ROX PRO
G8,5

- Schnellmontagesystem
- Für den professionellen Einsatz
- Leuchtmittel mit Lichtstrom bis zu 4000lm

Leuchtmittelangaben

G8,5 HIT-TC 2x 35W

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium/Glas
Ø: 14 cm H: 40,5 cm T: 20 cm

IP 44
5,2
30°

Leuchtmittelempfehlung

G8.5 35W
3000K 3000lm EEK=A
41kWh/1000h
Art. Nr. 507035

Variante	Art. Nr	EUR
weiß	227881	
anthrazit	227885	

B - A++

SITRA
up/down

Leuchtmittelangaben

GX53 TCR-TSE 2x 9W max.
Ø: 7,5 max. L: 3,5 cm max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium/Glas
B: 10 cm H: 12,5 cm T: 15,5 cm

IP 44 1,4

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Sitra s. S. 022–031.



LED Upgrade

LED GX53 3W 120°
3000K 250lm EEK=A++
3kWh/1000h
Art. Nr. 551372

Variante	Art. Nr	EUR
steingrau	230364	
anthrazit	230365	

E - A++

MYRA
up/down

Leuchtmittelangaben

GU10 QPAR51 2x 35W max.
Ø: 5 max. L: 5,7 cm max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium/Glas
B: 8 cm H: 15 cm T: 11,5 cm

IP 55 0,58

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie New Myra s. S. 022–031.



Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
Rahmen	233214	
Rahmen	233215	

LED Upgrade

LED GU10 3,5W 36°
3000K 240lm EEK=A+
4kWh/1000h
Art. Nr. 560084

Variante	Art. Nr	EUR
silbergrau	233114	
anthrazit	233115	

A - A++



NEW

HELIA
up/down, LED

- Hochvolt LED

Leuchtmittelangaben LED INSIDE

LED 1x 3000K CRI80

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 12W
Material: Aluminium/Glas
B: 9,5 cm H: 15 cm T: 9,4 cm

IP 55 · 0,7 · C,L · 38° · LED · 30000

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Helia s. S. 022–031.



Variante	Art. Nr	EUR
up: 350lm down: 350lm ○ weiß	233231 NEW	
up: 350lm down: 350lm ● beige	233233 NEW	
up: 350lm down: 350lm ● anthrazit	233235 NEW	

A - A++

ENOLA_C
up/down, LED

- Premium LED

Leuchtmittelangaben LED INSIDE

LED 2x 9W 3000K CRI>80

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz sek. 500mA
Systemleistung: 22,3W
Material: Aluminium/Glas
Ø: 10 cm H: 23,2 cm T: 14,5 cm

IP 55 · 1,48 · 35° · LED · 40000

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Enola_C s. S. 022–031.



Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
○ Rahmen	233211	
● Rahmen	233215	

Variante	Art. Nr	EUR
1700lm ○ weiß	228521	
1700lm ● anthrazit	228525	



B - A++

ASTINA

Leuchtmittelangaben

GU10 TCR50-SE 2x 11W max.
L: 9 cm max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium/Glas
Ø: 6 cm H: 23 cm T: 10 cm





LED Upgrade

LED GU10 4,3W 40°
2700K 245lm EEK=A+
5kWh/1000h
Art. Nr. 551252

Variante	Art. Nr	EUR
weiß	228771	
silbergrau	228774	
anthrazit	228775	
alu gebürstet	228776	
rost	228777	



E - A++

ASTINA STEEL
GU10

- Besonderes Material: Edelstahl 304

Leuchtmittelangaben

GU10 QPAR51 2x 35W max.
Ø: 5,1 max. L: 5,7 cm max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Edelstahl304
Ø: 6 cm H: 15 cm T: 11 cm





LED Upgrade

LED GU10 4,3W 40°
2700K 245lm EEK=A+
5kWh/1000h
Art. Nr. 551252

Variante	Art. Nr	EUR
edelstahl	233302	

A - A++

ASTINA STEEL
LED

- Besonderes Material: Edelstahl 316
- Premium LED

Leuchtmittelangaben LED INSIDE

LED 2x 3W 3000K CRI80

Produktangaben

100-277V ~50/60Hz sek. 350mA
Systemleistung: 8,7W
Material: Edelstahl316
Ø: 6 cm H: 15 cm T: 11 cm

IP 44 1,38 LED 25000



Variante	Art. Nr	EUR
510lm		
edelstahl	233312	

E - A++

NEW

SST 304
QPAR51

- Besonderes Material: Edelstahl 304

Leuchtmittelangaben

GU10 QPAR51 35W max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Edelstahl304
Ø: 6 cm

IP 44 330° 85°

LED Upgrade

LED GU10 4,3W 40°
2700K 245lm EEK=A+
5kWh/1000h
Art. Nr. 551252

Variante	Art. Nr	EUR
H: 9,5 cm T: 14,5cm 0,85 kg		
single, edelstahl	233300 NEW	
H: 9 cm T: 14cm 1,45 kg		
double, edelstahl	233301 NEW	

A - A++

NEW

SST 316
LED

- Besonderes Material: Edelstahl 316
- Premium LED

Leuchtmittelangaben LED INSIDE

LED 1x 3W 3000K CRI80

Produktangaben

100-277V ~50/60Hz
Systemleistung: 4,6W
Material: Edelstahl316
Ø: 6 cm

IP 44 25000 330° 85°



Variante	Art. Nr	EUR
250lm H: 9,5 cm T: 14,5cm 1,1 kg		
single, edelstahl	233310 NEW	
465lm H: 9 cm T: 14cm 1,95 kg		
double, edelstahl	233311 NEW	

E - A++

NEW

PHOTONIA

Leuchtmittelangaben

E27 A60 60W
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium/Glas
B: 14,6 cm H: 25 cm T: 20 cm

IP 55 · 1,44 · 10



LED Upgrade

LED E27 4W
2200K 350lm EEK=A+
4kWh/1000h
Art. Nr. 551761

Variante	Art. Nr	EUR
● anthrazit	232045	

Coming soon: Januar 2017

A - A++

GLOO PURE WALL

- Echtglas

Leuchtmittelangaben

E27 TC(…)SE 20W max.
Ø: 4,8 max. L: 18 cm max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: satiniertes Glas/Stahl
Ø: 20 cm H: 32,5 cm T: 21 cm

IP 44 · 1,1

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Gloo pure s. S. 022–031.



LED Upgrade

LED E27 4,7W
3000K 380lm EEK=A+
5kWh/1000h
Art. Nr. 551532

Variante	Art. Nr	EUR
● anthrazit	232005	



A - A++

NEW

TRUST
LED

- Besonderes Material: Edelstahl 316
- Hochvolt LED

Leuchtmittelangaben

LED INSIDE

LED 1x 8,6W 3000K CRI80

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 8,6W
Material: Edelstahl 316
Ø: 6 cm H: 42 cm

IP 55 1,34 35000

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Trust



Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
Verbindungsbox	228730	
Raster 316	228130	

Variante	Art. Nr	EUR
edelstahl	228120	

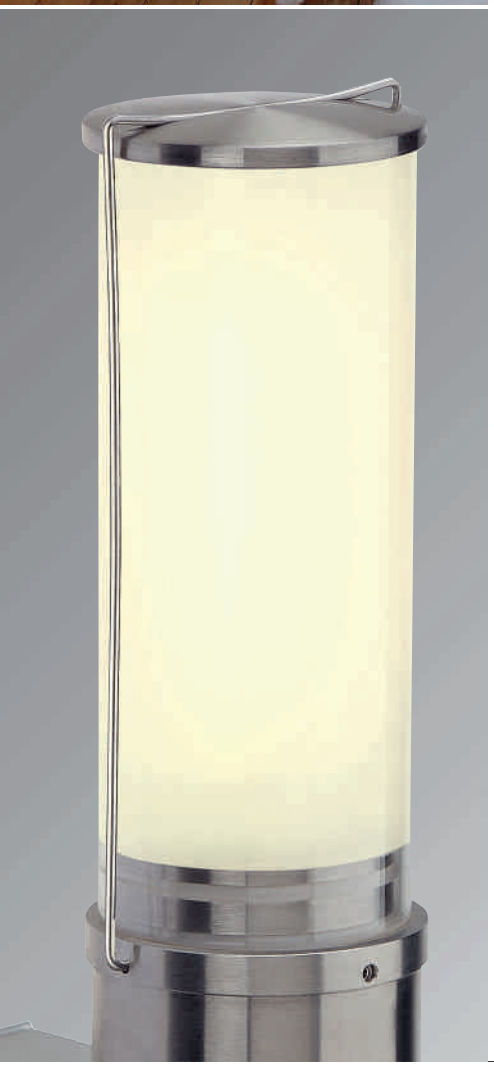



A - A+

BIG NAILS PLUS

- Besonderes Material: Edelstahl 304

Leuchtmittelangaben

E27 TC(…)SE 23W max.
Ø: 4,8 max. L: 14,8 cm max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Edelstahl 304/Acrylglas
Ø: 7,6 cm H: 47 cm

IP 44 0,96

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Big Nails s. S. 022–031.



Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
Verbindungsbox	228730	

LED Upgrade

LED E27 4,7W
3000K 380lm EEK=A+
5kWh/1000h
Art. Nr. 551532

Variante	Art. Nr	EUR
edelstahl	231622	

A - A++

BIG NAILS

- Besonderes Material: Edelstahl 304

Leuchtmittelangaben

E27 TC(…)SE 15W max.
Ø: 4,5 max. L: 17 cm max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Edelstahl 304/Kunststoff PC
B: 7 cm H: 34,5 cm T: 14,5 cm

IP 44 1,2

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Big Nails s. S. 022–031.



LED Upgrade

LED E27 4,7W
3000K 380lm EEK=A+
5kWh/1000h
Art. Nr. 551532

Variante	Art. Nr	EUR
edelstahl	229182	



E - A++

ROX WALL

Leuchtmittelangaben

GU10 QPAR111 75W max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium/Glas
B: 12,5 cm H: 16 cm T: 13 cm

IP 44 0,9 0,2

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Rox s. S. 022–031.



LED Upgrade

LED GU10 15,5W 30°
2700K 680lm EEK=A
16kWh/1000h
Art. Nr. 570672

Variante	Art. Nr	EUR
alu gebürstet	229766	

E - A++

ROX
up/down

Leuchtmittelangaben

GU10 QPAR111 2x 50W max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium/Glas
B: 12,5 cm H: 20,5 cm T: 13 cm

IP 44 1,2 0,2

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Rox s. S. 022–031.



LED Upgrade

LED GU10 15,5W 30°
2700K 680lm EEK=A
16kWh/1000h
Art. Nr. 570672

Variante	Art. Nr	EUR
alu gebürstet	229776	

B - A++

A - A++

A - A++

NEW

HELIA
LED

- Hochvolt LED

Leuchtmittelangaben LEDINSIDE

LED 1x 3000K CRI80

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 8W
Material: Aluminium/Glas
B: 9,5 cm H: 9,5 cm T: 9,4 cm

IP 55 | 0,52 | C,L | 38° | LED | 30000

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Helia s. S. 022–031.



Variante	Art. Nr	EUR
weiß	233221 NEW	
beige	233223 NEW	
anthrazit	233225 NEW	

ENOLA_C
LED

- Premium LED

Leuchtmittelangaben LEDINSIDE

LED 1x 9W 3000K CRI>80

Produktangaben

100-240V ~50/60Hz sek. 500mA
Systemleistung: 11,2W
Material: Aluminium/Glas
Ø: 10 cm H: 11,8 cm T: 14,5 cm

IP 55 | 0,86 | 35° | LED | 40000

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Enola_C s. S. 022–031.



Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
Rahmen	233211	
Rahmen	233215	

Variante	Art. Nr	EUR
850lm weiß	228511	
850lm anthrazit	228515	

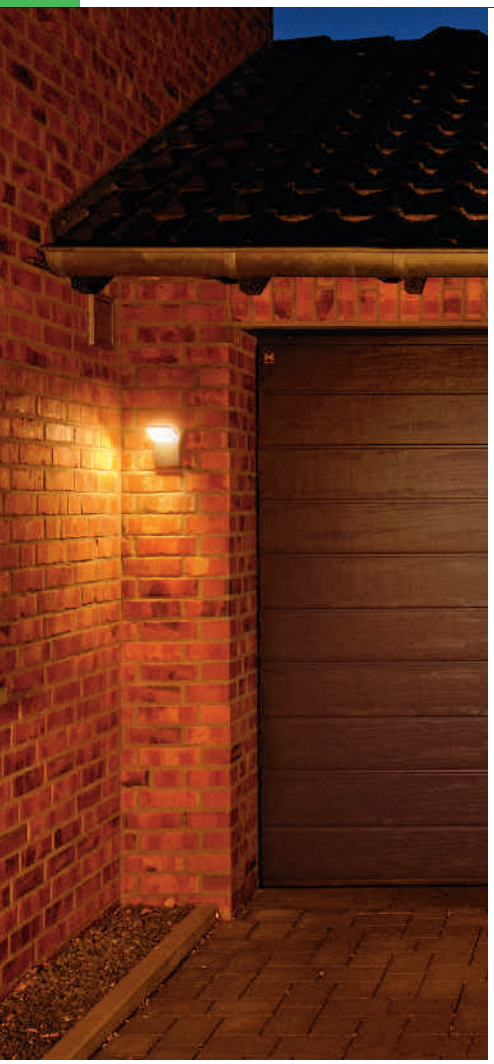

A - A++

ORDI
LED

Leuchtmittelangaben LEDINSIDE

LED 1x 3000K CRI80

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 9W
Material: Aluminium
B: 10 cm H: 16,5 cm T: 11 cm

IP 44 · 0,37 · 120° · LED · 25000



Variante	Art. Nr	EUR
500lm		
● anthrazit	232905	

A - A++

ORDI
LED, mit Sensor

- Mit integriertem Infrarot-Bewegungssensor

Leuchtmittelangaben LEDINSIDE

LED 1x 3000K CRI80

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 9W
Material: Aluminium
B: 10 cm H: 16,5 cm T: 11 cm

IP 44 · 0,4 · 120° · LED · 25000 · IR



Variante	Art. Nr	EUR
500lm		
● anthrazit	232915	

A - A++

MERVALED

- Premium LED

Leuchtmittelangaben LED INSIDE

LED 1x 12W 3000K CRI>80

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz sek. 300mA
Systemleistung: 14W
Material: Aluminium/Acrylglas
B: 14 cm H: 26,5 cm T: 22,5 cm

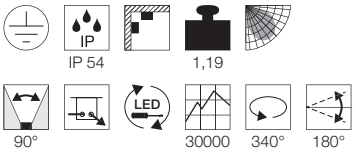



Variante	Art. Nr	EUR
750lm ● anthrazit	**232415**	

A - A++

MERVALED S
Sensor

- Premium LED

Leuchtmittelangaben LED INSIDE

LED 1x 12W 3000K CRI>80

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz sek. 300mA
Systemleistung: 14W
Material: Aluminium/Acrylglas
B: 14 cm H: 26,5 cm T: 22,5 cm



Hinweis

Erfassungswinkel/-distanz: 140°/8 m Tag/ Nachtmodus Die Ansprechempfindlichkeit und Einschaltdauer können eingestellt werden.



Variante	Art. Nr	EUR
750lm ● anthrazit	**232405**	

E - A++

MYRA DISPLAY
QPAR51

Leuchtmittelangaben

GU10 QPAR51 50W max.
Ø: 5 max. L: 5,7 cm max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium
Ø: 7 cm H: 10,5 cm T: 50 cm

IP 55 · 0,69 · 340° · 45°

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie New Myra s. S. 022–031.



Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
Rahmen	233214	
Rahmen	233215	

LED Upgrade

LED GU10 4,5W 36°
2700K 345lm EEK=A+
5kWh/1000h
Art. Nr. 560182

Variante	Art. Nr	EUR
silbergrau	233124	
anthrazit	233125	

E - A++

MYRA DISPLAY
QPAR51

Leuchtmittelangaben

GU10 QPAR51 50W max.
Ø: 5 max. L: 5,7 cm max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium
Ø: 7 cm H: 8 cm T: 78 cm

IP 55 · 0,73 · 340° · 45°

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie New Myra s. S. 022–031.



Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
Rahmen	233214	
Rahmen	233215	

LED Upgrade

LED GU10 4,5W 36°
2700K 345lm EEK=A+
5kWh/1000h
Art. Nr. 560182

Variante	Art. Nr	EUR
silbergrau	233134	
anthrazit	233135	

A - A++

ENOLA_C
LED

- Premium LED

Leuchtmittelangaben LED INSIDE

LED 1x 9W 3000K CRI>80

Produktangaben

100-240V ~50/60Hz sek. 500mA
Systemleistung: 11,2W
Material: Aluminium
L: 72 cm H: 11,7 cm T: 10 cm

IP 55 · 1,21 · 55° · LED · 40000 · 340° · 45°

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Enola_C s. S. 022–031.



Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
Rahmen	233211	
Rahmen	233215	

Variante	Art. Nr	EUR
850lm weiß	228531	
850lm anthrazit	228535	

A - A++

NEW

TODAY
LED

Leuchtmittelangaben LED INSIDE

LED 1x 4000K CRI>70

Produktangaben

220-240V~ 50/60Hz sek. 640mA
Systemleistung: 29W
Material: Aluminium
L: 58 cm B: 17 cm T: 20 cm

IP 55 · 1,7 · 0,2 · LED

Variante	Art. Nr	EUR
2600lm ● schwarz	227700	
2600lm ○ weiß	227701	

Coming soon: Januar 2017

A - A++

NEW

HELIA
LED

- Hochvolt LED

Leuchtmittelangaben

LED 1x 3000K CRI80

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 8W
Material: Aluminium
B: 9,5 cm H: 10,5 cm T: 47 cm

IP 55 | 0,65 | C,L

38° | LED | 30000 | 350° | 90°

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Helia s. S. 022–031.



Variante	Art. Nr	EUR
anthrazit	233265	
weiß	233261	

A - A++

NAUTILUS
LED

- Premium LED

Leuchtmittelangaben LED INSIDE

LED 1x 6,7W 3000K CRI80

Produktangaben

100-240V ~50/60Hz sek. 700mA
Systemleistung: 9W
Material: Aluminium/Glas
B: 8 cm H: 12,5 cm T: 16 cm

IP 54 | 0,85 | 45° | LED | 30000 | 180° | 90°

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Nautilus s. S. 022–031.

Variante	Art. Nr	EUR
520lm		
● anthrazit	231045	



A - A++

BIG NAUTILUS
LED

- Premium LED

Leuchtmittelangaben LED INSIDE

LED 1x 14W 3000K CRI80

Produktangaben

100-277V ~50/60Hz sek. 350mA
Systemleistung: 16,3W
Material: Aluminium/Glas
B: 10,5 cm H: 15 cm T: 18,7 cm

IP 54 | 1,45 | 25° | LED | 30000 | 180° | 90°

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Nautilus s. S. 022–031.



Variante	Art. Nr	EUR
950lm		
● anthrazit	231055	

A - A++

CV-SPOT

- Besonderes Material: Edelstahl 304

Leuchtmittelangaben

GU10 LED GU10 51mm 4W max.
Ø: 5,1 max. L: 5,7 cm max.

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Edelstahl304
B: 11 cm H: 18,6 cm T: 13,3 cm

IP 44 1,49

180°

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie CV-Spot s. S. 022–031.



LED Upgrade

LED GU10 3,5W 36°
3000K 240lm EEK=A+
4kWh/1000h
Art. Nr. 560084

Variante	Art. Nr	EUR
edelstahl gebürstet	231662	



B - A++

SITRA 360 WL

Leuchtmittelangaben

GX53 TCR-TSE 9W max.
Ø: 7,5 max. L: 3,5 cm max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium/Glas
Ø: 10 cm H: 11,6 cm T: 17 cm

IP 44 0,79

100° 90°

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Sitra s. S. 022–031.



LED Upgrade

LED GX53 3W 120°
3000K 250lm EEK=A++
3kWh/1000h
Art. Nr. 551372

Variante	Art. Nr	EUR
steingrau	231514	
anthrazit	231515	



A - A++

MYRALED WALL
LED

• Premium LED

Leuchtmittelangaben LED INSIDE

LED 1x 5W 3000K CRI>80

Produktangaben

100-240V ~50/60Hz sek. 500mA
Systemleistung: 6,8W
Material: Aluminium/Glas
B: 8 cm H: 10,5 cm T: 15 cm

IP 55 · 0,63 · 30° · LED · 30000 · 340° · 45°



Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
Rahmen	233214	
Rahmen	233215	

Variante	Art. Nr	EUR
350lm silbergrau	233204	
350lm anthrazit	233205	

E - A++

MYRA WALL

Leuchtmittelangaben

GU10 QPAR51 50W max.
Ø: 5 max. L: 5,7 cm max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium/Glas
B: 8 cm H: 10,5 cm T: 15 cm

IP 55 · 0,57 · 340° · 45°

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie New Myra s. S. 022–031.



Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
Rahmen	233214	
Rahmen	233215	

LED Upgrade

LED GU10 3,5W 36°
3000K 240lm EEK=A+
4kWh/1000h
Art. Nr. 560084

Variante	Art. Nr	EUR
silbergrau	233104	
anthrazit	233105	

E - A++

MYRA WALL

Leuchtmittelangaben

GU10 QPAR51 2x 50W max.
Ø: 5 max. L: 5,7 cm max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium/Glas
B: 14,6 cm H: 9,8 cm T: 14,4 cm

IP 55 · 0,95 · 340° · 45°

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie New Myra s. S. 022–031.

LED Upgrade

LED GU10 3,5W 36°
3000K 240lm EEK=A+
4kWh/1000h
Art. Nr. 560084

Variante	Art. Nr	EUR
silbergrau	233094	
anthrazit	233095	

A - A++

NEW

HELIA
LED

- Hochvolt LED

Leuchtmittelangaben LEDINSIDE

LED 1x 3000K CRI80

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 8W
Material: Aluminium/Glas
B: 9,5 cm H: 10,5 cm T: 12,5 cm

IP 55 | 0,55 | C,L | 38° | LED | 30000 | 350° | 90°

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Helia s. S. 022–031.



Variante	Art. Nr	EUR
● anthrazit	233245 NEW	
○ weiß	233241 NEW	

A - A++

NEW

HELIA
LED

- Hochvolt LED

Leuchtmittelangaben LEDINSIDE

LED 1x 3000K CRI80

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 16W
Material: Aluminium/Glas
B: 13 cm H: 10,5 cm T: 12,8 cm

IP 55 | 0,92 | C,L | 38° | LED | 30000 | 350° | 90°

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Helia s. S. 022–031.

Variante	Art. Nr	EUR
900lm ○ anthrazit	233255 NEW	
900lm ● weiß	233251 NEW	



A - A++

ROX ACRYL C

• Alu gebürstet

Leuchtmittelangaben

E27 TC(…)SE 20W max.
Ø: 6 max. L: 15 cm max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium/Acrylglas
Ø: 12,5 cm H: 20,5 cm

IP 44 0,7

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Rox



Leuchtmittelempfehlung

E27 15W
2700K 970lm EEK=A
15kWh/1000h
Art. Nr. 509012

Variante	Art. Nr	EUR
alu gebürstet/lackiert	230720	



A - A++

SQUARE C

• Alu gebürstet

Leuchtmittelangaben

E27 TC(…)SE 20W max.
Ø: 6 max. L: 13 cm max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium/Acrylglas
L: 13 cm B: 13 cm H: 23 cm

IP 44 1,3



Leuchtmittelempfehlung

E27 15W
2700K 970lm EEK=A
15kWh/1000h
Art. Nr. 509012

Variante	Art. Nr	EUR
alu gebürstet/lackiert	230716	

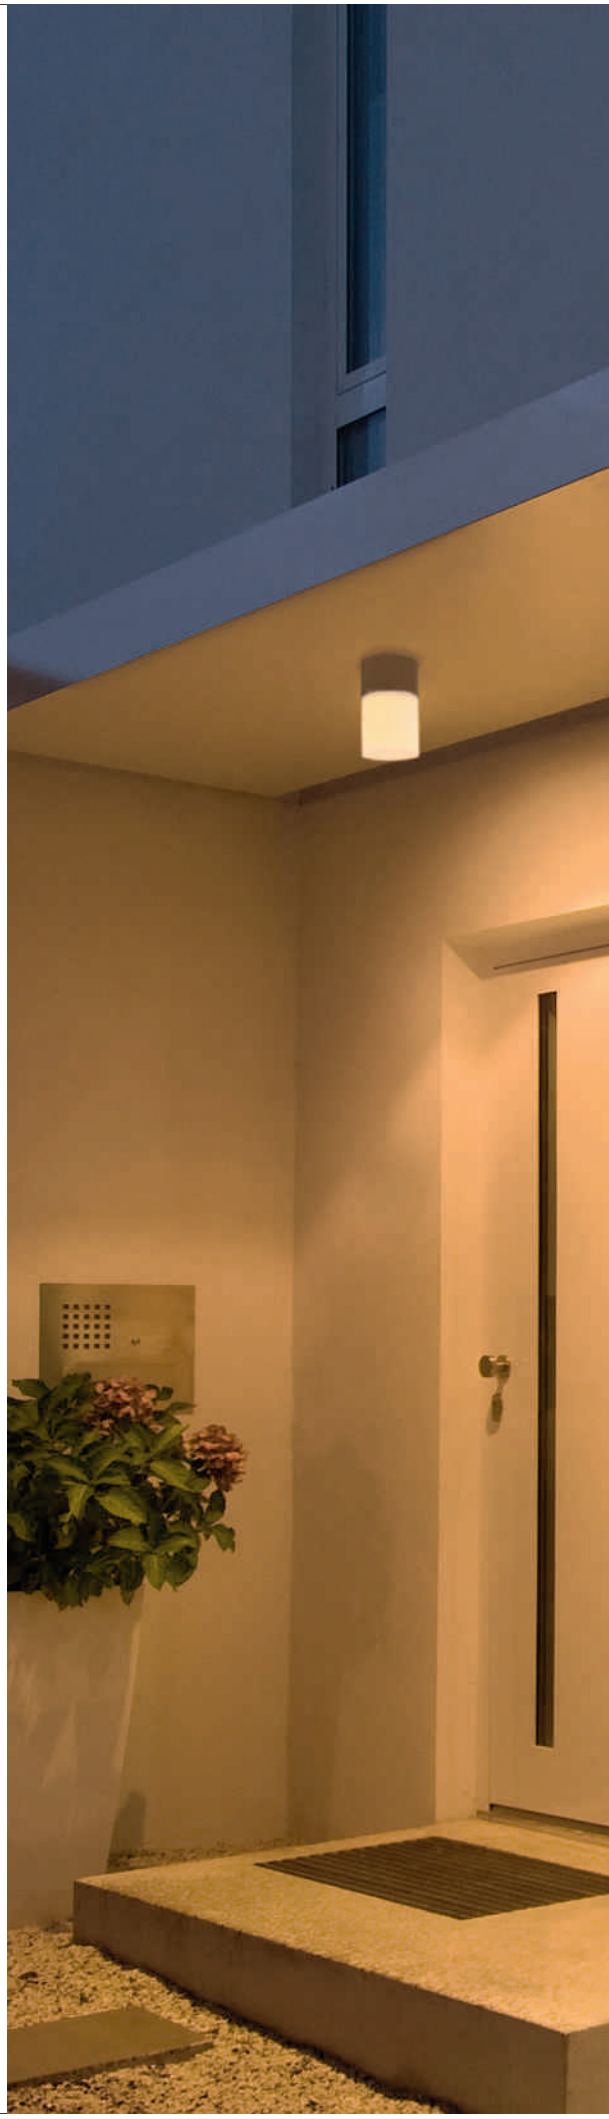

B - A++

SITRA

Leuchtmittelangaben

GX53 TCR-TSE 9W max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium/Glas
Ø: 10 cm H: 11 cm

IP 44 0,66

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Sitra s. S. 022–031.



LED Upgrade

LED GX53 3W 120°
3000K 250lm EEK=A++
3kWh/1000h
Art. Nr. 551372

Variante	Art. Nr	EUR
weiß	231541	
steingrau	231544	
anthrazit	231545	

E - A++

THEO

Leuchtmittelangaben

GU10 QPAR51 35W max.
Ø: 5 max. L: 6,8 cm max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium/Glas
B: 7 cm H: 14 cm T: 7 cm

IP 23 0,5

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Theo



LED Upgrade

LED GU10 4,3W 40°
2700K 245lm EEK=A+
5kWh/1000h
Art. Nr. 551252

Variante	Art. Nr	EUR
weiß	229581	
silbergrau	229584	
anthrazit	229585	



E - A++

BIG THEO

Leuchtmittelangaben

GU10 QPAR111 75W max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium/Glas
L: 13 cm B: 13 cm H: 15 cm

IP 44 1

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Big Theo s. S. 022–031.



LED Upgrade

LED GU10 17,5W 30°
2700K 880lm EEK=A
18kWh/1000h
Art. Nr. 551642

Variante	Art. Nr	EUR
weiß	229551	
silbergrau	229554	
anthrazit	229555	

E - A++

LISENNE-O

- Rauchglas-Optik

Leuchtmittelangaben

E27 TC(...)SE 23W max.
Ø: 5,5 max. L: 15 cm max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50/60Hz
Material: Basalt/Glas
Ø: 12 cm H: 28,5 cm

IP 44 2,6

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Lisenne s. S. 022–031.

28,5

Ø 12,5

LED Upgrade

LED E27 5W 330°
2000K 500lm EEK=A+
5kWh/1000h
Art. Nr. 560741

Variante	Art. Nr	EUR
grau/rauchglas	**231361**	

A - A++

ENOLA_C
LED

- Premium LED

Leuchtmittelangaben

LED INSIDE

LED 1x 9W 3000K CRI80

Produktangaben

100-240V ~50/60Hz sek. 500mA
Systemleistung: 11,2W
Material: Aluminium/Glas
Ø: 10 cm L: 12,7 cm

IP 55 0,69 35° 40000

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Enola_C s. S. 022–031.



Variante	Art. Nr	EUR
850lm		
weiß	228501	
850lm		
anthrazit	228505	

A - A++

GERMA 127

- Diffusorklemme und Befestigungsmaterial Edelstahl
- Ideal für z.B. Garage, Tiefgarage, Waschanlage, Lagerhallen

Leuchtmittelangaben

G13 T26 1x 36W
G13 T26 2x 36W

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Kunststoff PC/Acryl
L: 126,5 cm H: 9,9 cm

IP 65

EEI B2



LED Upgrade

LED G13 18W 130°
4000K 1600lm EEK=A+
18kWh/1000h
Art. Nr. 570074

Variante	Art. Nr	EUR
B: 9,2 cm 2,2 kg grau	234101	
B: 13,7 cm 3,3 kg grau	234102	



A - A++

GERMA 157

- Diffusorklemme und Befestigungsmaterial Edelstahl
- Ideal für z.B. Garage, Tiefgarage, Waschanlage, Lagerhallen

Leuchtmittelangaben

G13 T26 1x 58W
G13 T26 2x 58W

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Kunststoff PC/Acryl
L: 156,5 cm H: 9,9 cm

IP 65

EEI B2



LED Upgrade

LED G13 26W 130°
4000K 2400lm EEK=A+
26kWh/1000h
Art. Nr. 570084

Variante	Art. Nr	EUR
B: 9,2 cm 2,9 kg grau	234111	
B: 13,7 cm 4,5 kg grau	234112	

A - A++

NEW

DECKENLEUCHTE 62/118/146
LED, IP66,

Leuchtmittelangaben

LED INSIDE

LED 2x 4000K CRI80

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 25W
Material: Kunststoff PC
B: 14,5 cm H: 11 cm

IP
IP 66

120°

LED

50000



Variante	Art. Nr	EUR
3130lm /L: 61,5 cm 1,5 kg grau	234154	
5830lm /L: 117,5 cm 2,9 kg grau	234164	
7320lm /L: 145,5 cm 3,9 kg grau	234174	

A - A++

TERANG
LED

Leuchtmittelangaben LEDINSIDE

LED 1x 3000K CRI>80

Produktangaben

220-240V ~50Hz
Systemleistung: 11W
Material: Aluminium/Kunststoff PC
B: 17,9 cm H: 11,3 cm T: 8,1 cm

IP 44 · 0,43 · 120° · LED · 20000

17,9 · 11,3 · 8,1

Variante	Art. Nr	EUR
640lm weiß	229921	
640lm silber	229924	
640lm anthrazit	229925	
640lm rost	229927	

A - A++

TERANG 2
LED

Leuchtmittelangaben LEDINSIDE

LED 1x 3000K CRI>80

Produktangaben

220-240V ~50Hz
Systemleistung: 11W
Material: Aluminium/Kunststoff PC
B: 19,8 cm H: 11 cm T: 7,5 cm

IP 44 · 0,42 · 120° · LED · 20000

19,8 · 11 · 7,5

Variante	Art. Nr	EUR
680lm weiß	229931	
680lm silbergrau	229934	
680lm anthrazit	229935	
680lm rost	229937	

A - A++

TERANG 2 XL
LED

Leuchtmittelangaben LEDINSIDE

LED 1x 3000K CRI>80

Produktangaben

220-240V ~50Hz
Systemleistung: 22W
Material: Aluminium/Kunststoff PC
B: 27 cm H: 15 cm T: 8,2 cm

IP 44 · 0,76 · 120° · LED · 20000

27 × 15 × 8,2

Variante	Art. Nr	EUR
1300lm weiß	229941	
1300lm silbergrau	229944	
1300lm anthrazit	229945	
1300lm rost	229947	

A - A++

NEW

TERANG 2 XL
LED, SENSOR

Leuchtmittelangaben LEDINSIDE

LED 1x 3000K CRI80

Produktangaben

220-240V ~50Hz
Systemleistung: 23W
Material: Aluminium/Kunststoff PC
B: 27 cm H: 15 cm T: 8,2 cm

IP 44 · 0,81 · 120° · LED · 20000

27 × 15 × 8,2

Variante	Art. Nr	EUR
1300lm weiß	229951	
1300lm silbergrau	229954	
1300lm anthrazit	229955	



B - A++

ROX GX53

Leuchtmittelangaben

GX53 TCR-TSE 11W max.
Ø: 7,5 max. L: 3,5 cm max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium/Glas
Ø: 12,5 cm H: 6 cm

IP 44 0,63

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Rox s. S. 022–031.



LED Upgrade

LED GX53 7,5W 25°
3000K 450lm EEK=A
8kWh/1000h
Art. Nr. 550082

Variante	Art. Nr	EUR
alu gebürstet/lackiert	230726	

A - A++

DRAGAN SENSOR

- Bewegungsmelder mit MR (Microwellen-) Technik im Leuchtengehäuse integriert
- Anschluss von bis zu 6 zusätzlichen Leuchten pro Sensor
- Für den professionellen Einsatz

Leuchtmittelangaben

E27 TC(…)SE 2x 24W max.
Ø: 5,2 max. L: 15,2 cm max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium/PC
Ø: 35 cm T: 10,5 cm

IP 44 2,6

MR

Hinweis

Erfassungswinkel: 360°
Erfassungsdistanz: 2/5/8/10 m
Die Einschaltumgebungshelligkeit und Einschaltdauer können eingestellt werden.

Leuchtmittelempfehlung

E27 20W
2700K 1230lm EEK=A
20kWh/1000h
Art. Nr. 508610

Variante	Art. Nr	EUR
weiß	232421	
silbergrau	232424	
anthrazit	232425	

B - A++

MICRO FLAT

- Triplex Glas

Leuchtmittelangaben

GX53 TCR-TSE 9W max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium/Glas
Ø: 8 cm H: 13 cm

IP 44 0,6

LED Upgrade

LED GX53 3W 120°
3000K 250lm EEK=A++
3kWh/1000h
Art. Nr. 551372

Variante	Art. Nr	EUR
silbergrau	229912	

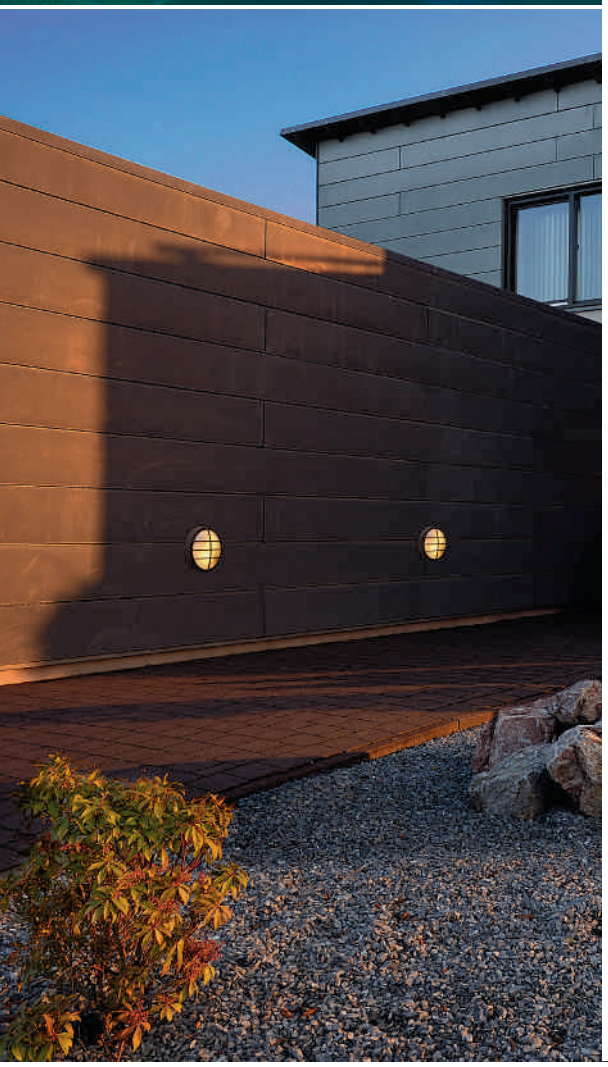

E - A++

BULAN GRID

Leuchtmittelangaben

E27 TC-TSE 2x 25W max.
Ø: 5,2 max. L: 17,3 cm max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium/Kunststoff PC
Ø: 27,5 cm H: 8,5 cm

IP 44 1,3



LED Upgrade

LED E27 4,7W
3000K 380lm EEK=A+
5kWh/1000h
Art. Nr. 551532

Variante	Art. Nr	EUR
weiß	229081	
silbergrau	229084	
anthrazit	229085	
rost	229087	

E - A++

BULAN

Leuchtmittelangaben

E14 C35 60W max.
Ø: 4,8 max. L: 13 cm max.
optional: LED TC(…)SE QC35

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium/Glas
Ø: 27 cm H: 7 cm

IP 44 1,7



LED Upgrade

LED E14 4W
2700K 250lm EEK=A+
3kWh/1000h
Art. Nr. 560222

Variante	Art. Nr	EUR
weiß	229071	
silbergrau	229072	
anthrazit	229075	

WANDEINBAULEUCHTEN - ECKIGE FORM

678

678

679

679

680

680

681

681

682

682

683

WANDEINBAULEUCHTEN - RUNDE FORM

683

DECKENEINBAULEUCHTEN - RUNDE FORM

684

684

685

685

687

687

DECKENEINBAULEUCHTEN - ECKIGE FORM

684

684

685

687

687

BODENEINBAULEUCHTEN - RUNDE FORM

BODENEINBAULEUCHTEN - ECKIGE FORM

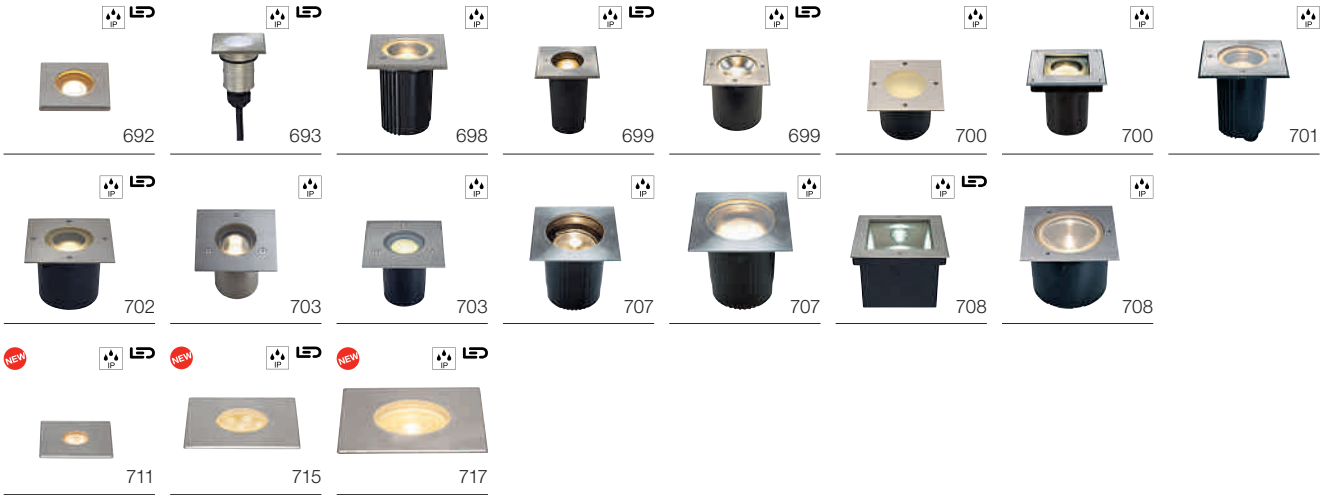

BODENEINBAULEUCHTEN - LANGE FORM



A - A++

NEW

ADI
LED

- Design: David Morgan
- Premium LED

Leuchtmittelangaben LED INSIDE

LED 1x 15,4W 3000K CRI>80

Produktangaben

100-277V ~50/60Hz sek. 500mA
Systemleistung: 17,4W
Material: Aluminium/Kunststoff PC
B: 30 cm H: 13 cm T: 11,1 cm

IP 55 | 1,5 | 10,8/25 | 8,8 | LED | 25000



Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
Einbautopf	233639	

Variante	Art. Nr	EUR
870lm ● anthrazit	233635	

Coming soon: Januar 2017



A - A++

DOWNUNDER OUT
LED, S

Leuchtmittelangaben LED INSIDE

LED 1x 0,96W 3000K CRI80

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz sek. 20mA
Systemleistung: 1,7W
Material: Aluminium/Kunststoff
B: 9 cm H: 9 cm T: 5 cm

IP 55 | 0,22 | 8/7,5 | 7 | LED | 20000

Hinweis

Leuchte nur mit Lichtaustritt nach unten montieren. Max. Ø Anschlusskabel 8,5mm. Einbautopf inkl.



Variante	Art. Nr	EUR
40lm ○ weiß	233601	
30lm ● silbergrau	233604	
25lm ● anthrazit	233605	



A - A++

DOWNUNDER OUT
LED, M

Leuchtmittelangaben LEDINSIDE

LED 1x 0,96W 3000K CRI80

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz sek. 20mA
Systemleistung: 3,3W
Material: Aluminium/Kunststoff
B: 14 cm H: 7 cm T: 5 cm

IP 55 | 0,28 | 12,6/5,8 | 7 | LED | 20000

Hinweis

Leuchte nur mit Lichtaustritt nach unten montieren. Max. Ø Anschlusskabel 8,5mm. Einbautopf inkl.



Variante	Art. Nr	EUR
155lm ○ weiß	233621	
110lm ● silbergrau	233624	
85lm ● anthrazit	233625	

A - A++

DOWNUNDER OUT
LED, L

Leuchtmittelangaben LEDINSIDE

LED 1x 0,96W 3000K CRI80

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz sek. 20mA
Systemleistung: 3,3W
Material: Aluminium/Kunststoff
B: 14 cm H: 14 cm T: 5 cm

IP 55 | 0,49 | 12,8/11,1 | 7 | LED | 20000

Hinweis

Leuchte nur mit Lichtaustritt nach unten montieren. Max. Ø Anschlusskabel 8,5mm. Einbautopf inkl.



Variante	Art. Nr	EUR
155lm ○ weiß	233611	
110lm ● silbergrau	233614	
85lm ● anthrazit	233615	

A - A++

DOWNUNDER 15
LED

Leuchtmittelangaben LEDINSIDE

LED 1x 0,9W CRI>80

Produktangaben

230V ~50Hz
Systemleistung: 0,9W
Material: Aluminium
B: 9 cm H: 23 cm T: 7,5 cm

IP 44 | 0,45 | 10 | 7,5/21 | 10 | LED | 20000

Hinweis

IP 44 nur mit Lichtaustritt nach unten. Einbautopf für den Einsatz im Mauerwerk.
Materialstärke Einbaufläche: 12-25 mm
Einbaudose inkl.



Variante	Art. Nr	EUR
3000K 35lm weiß	230182	
6500K 38lm steingrau	230211	
3000K 35lm steingrau	230212	
6500K 38lm alu gebürstet	230311	
3000K 35lm alu gebürstet	230312	

A - A++

DOWNUNDER 27
LED

Leuchtmittelangaben LEDINSIDE

LED 1x 1,8W CRI>80

Produktangaben

230V ~50Hz
Systemleistung: 1,8W
Material: Aluminium
B: 18 cm H: 23 cm T: 7,5 cm

IP 44 | 0,75 | 10 | 16,5/21 | 10 | LED | 20000

Hinweis

IP 44 nur mit Lichtaustritt nach unten. Einbautopf für den Einsatz im Mauerwerk.
Materialstärke Einbaufläche: 12-25 mm
Einbaudose inkl.



Variante	Art. Nr	EUR
3000K 63lm weiß	230192	
6500K 68lm steingrau	230221	
3000K 63lm steingrau	230222	



E - A++

BRICK DOWNUNDER
E14

Leuchtmittelangaben

E14 C35 40W max.
Ø: 4,8 max. L: 12 cm max.
optional: LED TC(…)SE QC35

Produktangaben

230V ~50Hz
Systemleistung: 40W
Material: Aluminium/Glas
B: 22,7 cm H: 12,5 cm T: 8,5 cm

IP 44 · 0,6 · 19,8/9,7 · 6,5

Hinweis

Kein Einbautopf erforderlich.



LED Upgrade

LED E14 4W
2700K 250lm EEK=A+
3kWh/1000h
Art. Nr. 560222

Variante	Art. Nr	EUR
silbergrau	229062	

A - A++

BRICK DOWNUNDER
LED

Leuchtmittelangaben

LED 1x 1W 3000K CRI80

Produktangaben

230V ~50Hz
Systemleistung: 1,4W
Material: Aluminium/Glas
B: 17 cm H: 10,5 cm T: 7 cm

IP 54 · 0,8 · 16/10 · 7,5 · LED · 20000

Hinweis

Einbautopf inkl.



Variante	Art. Nr	EUR
6500K 35lm		
silbergrau	229701	
3000K 30lm		
silbergrau	229702	

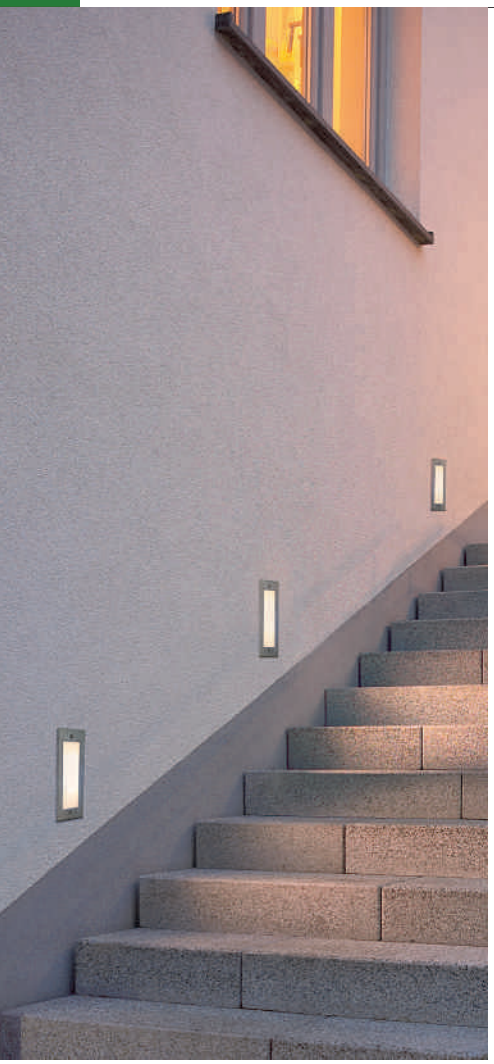

A - A++

BRICK
Edelstahl 304, LED

Leuchtmittelangaben LEDINSIDE

LED 1x 0,9W CRI>80

Produktangaben

230V ~50Hz
Systemleistung: 1W
Material: Edelstahl 304/Kunststoff
B: 17 cm H: 6,8 cm T: 8 cm

IP 44 · 0,5 · 16/5,6 · 9 · LED · 20000

Hinweis

Materialstärke Einbaufläche: 10-40 mm
Einbautopf inkl.





Variante	Art. Nr	EUR
6500K 30lm		
edelstahl gebürstet	230231	
3000K 30lm		
edelstahl gebürstet	230232	

A - A++

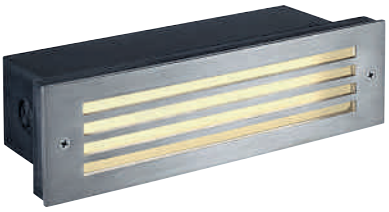

BRICK MESH
Edelstahl 316, LED

- Blende: Edelstahl 316

Leuchtmittelangaben LEDINSIDE

LED 1x 2,6W 3000K CRI80

Produktangaben

100-240V ~50/60Hz sek. 24V/DC
Systemleistung: 4W
Material: Edelstahl 316/Glas
B: 26 cm H: 7,7 cm T: 10,4 cm

IP 54 · 1,42 · 25,7/7,5 · 9,5 · LED · 25000



Variante	Art. Nr	EUR
56lm		
edelstahl	229110	



A - A++

DOWNUNDER 14
LED

Leuchtmittelangaben LEDINSIDE

LED 1x 0,8W CRI>80

Produktangaben

230V ~50Hz
Systemleistung: 0,8W
Material: Aluminium
Ø: 12,5 cm T: 6 cm

IP 44 | 0,26 | 10 | 11,5 | 7,2 | LED | 20000

Hinweis

IP 44 nur mit Lichtaustritt nach unten.
Einbautopf für den Einsatz im Mauerwerk.
Materialstärke Einbaufläche: 10-12 mm
Einbaudose inkl.



Variante	Art. Nr	EUR
6500K 35lm steingrau	230201	
3000K 32lm steingrau	230202	
6500K 35lm alu gebürstet	230301	
3000K 32lm alu gebürstet	230302	



A - A++

FRAME OUTDOOR
LED

Leuchtmittelangaben LEDINSIDE

LED 1x 0,9W CRI>80

Produktangaben

230V ~50Hz
Systemleistung: 1,5W
Material: Edelstahl 304/Kunststoff
B: 10,5 cm H: 10,5 cm T: 8,2 cm

IP 44 | 0,43 | 9,5/9,2 | 8 | LED | 20000

Hinweis

Materialstärke Einbaufläche: 10-40 mm
Einbautopf inkl.

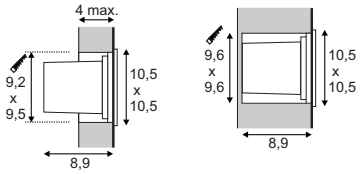

Variante	Art. Nr	EUR
6500K 40lm edelstahl	230131	
3000K 40lm edelstahl	230132	

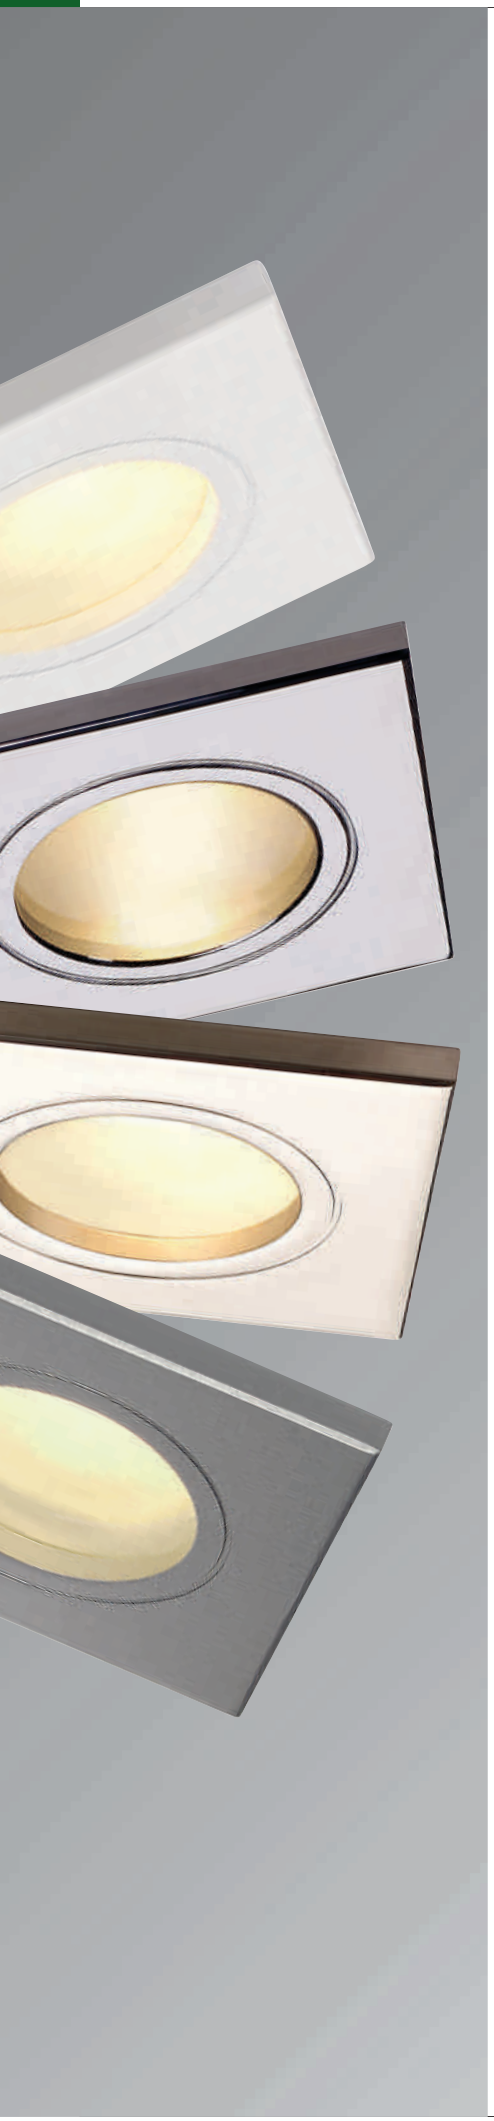

C - A+

DOLIX OUT
QR-C51

• Feuchtraum-geeignet

Leuchtmittelangaben

GX5,3 QR-C51 35W max.
optional: LED

Produktangaben

12V ~50Hz
Material: Aluminium/Glas
H: 13,5 cm

IP 65
7 13

Hinweis

Nicht für Cool Beam Leuchtmittel geeignet.
Materialstärke Einbaufläche: 20 mm max.

Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
Transformator	**227160**	

LED Upgrade

LED GU5.3 3,8W 40°
3000K 225lm EEK=A+
5kWh/1000h
Art. Nr. 551243
empfohlener Transformator:
227140

Variante	Art. Nr	EUR
Ø: 8 cm 0,25 kg weiß	**111001**	
Ø: 8 cm 0,25 kg chrom	**111002**	
Ø: 8 cm 0,25 kg titan	**111007**	
Ø: 8 cm 0,25 kg silbergrau	**111008**	
L: 8,9 cm B: 8,9 cm 0,23 kg weiß	**111121**	
L: 8,9 cm B: 8,9 cm 0,23 kg chrom	**111122**	
L: 8,9 cm B: 8,9 cm 0,23 kg titan	**111127**	
L: 8,9 cm B: 8,9 cm 0,29 kg silbergrau	**111128**	

E - A++



DOLIX OUT
QPAR51

• Feuchtraum-geeignet

Leuchtmittelangaben

GU10 QPAR51 35W max.
optional: LED

Produktangaben

230-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium/Glas
H: 13,5 cm

IP 44
0,3
7 13

Hinweis

Materialstärke Einbaufläche: 15 mm max.

LED Upgrade

LED GU10 4,3W 40°
2700K 245lm EEK=A+
5kWh/1000h
Art. Nr. 551252

Variante	Art. Nr	EUR
Ø: 8 cm weiß	**111021**	
Ø: 8 cm chrom	**111022**	
Ø: 8 cm silbergrau	**111024**	
Ø: 8 cm titan	**111027**	
L: 9 cm B: 9 cm weiß	**111141**	
L: 9 cm B: 9 cm chrom	**111142**	
L: 9 cm B: 9 cm silbergrau	**111144**	
L: 9 cm B: 9 cm titan	**111147**	



C - A+

OUT 65
QR-C51

Leuchtmittelangaben

GX5.3 QR-C51 35W max.
optional: LED

Produktangaben

12V AC
Material: Aluminium/Glas satiniert
Ø: 8,4 cm H: 12 cm

IP 65 · 0,17 · 7,2 · 11,5

Hinweis

Nicht für Cool Beam Leuchtmittel geeignet.
Materialstärke Einbaufläche: 15 mm

Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
Transformator	227160	

LED Upgrade

LED GU5.3 3,8W 40°
3000K 225lm EEK=A+
5kWh/1000h
Art. Nr. 551243
empfohlener Transformator:
227140

Variante	Art. Nr	EUR
weiß	111011	
chrom	111018	
silbergrau	111019	



A - A++

OUT 65
LED

- Hohe IP-Schutzart (Schutzglas)
- Premium LED
- Als runde und eckige Bauform erhältlich

Leuchtmittelangaben

LED 1x 9W 3000K CRI80

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz sek. 500mA
Systemleistung: 12W
Material: Aluminium/Glas satiniert
H: 6 cm

IP 65 · 0,3 · C,L · 38° · 7 · 6 · 40000

Hinweis

Materialstärke Einbaufläche: 20 mm



Variante	Art. Nr	EUR
460lm Ø: 8,5 cm schwarz	114460	
580lm Ø: 8,5 cm weiß	114461	
540lm Ø: 8,5 cm silber	114464	
540lm Ø: 8,5 cm titan	114467	
460lm L: 8,2 cm B: 8,2 cm schwarz	114470	
580lm L: 8,2 cm B: 8,2 cm weiß	114471	
540lm L: 8,2 cm B: 8,2 cm silber	114474	
540lm L: 8,2 cm B: 8,2 cm titan	114477	

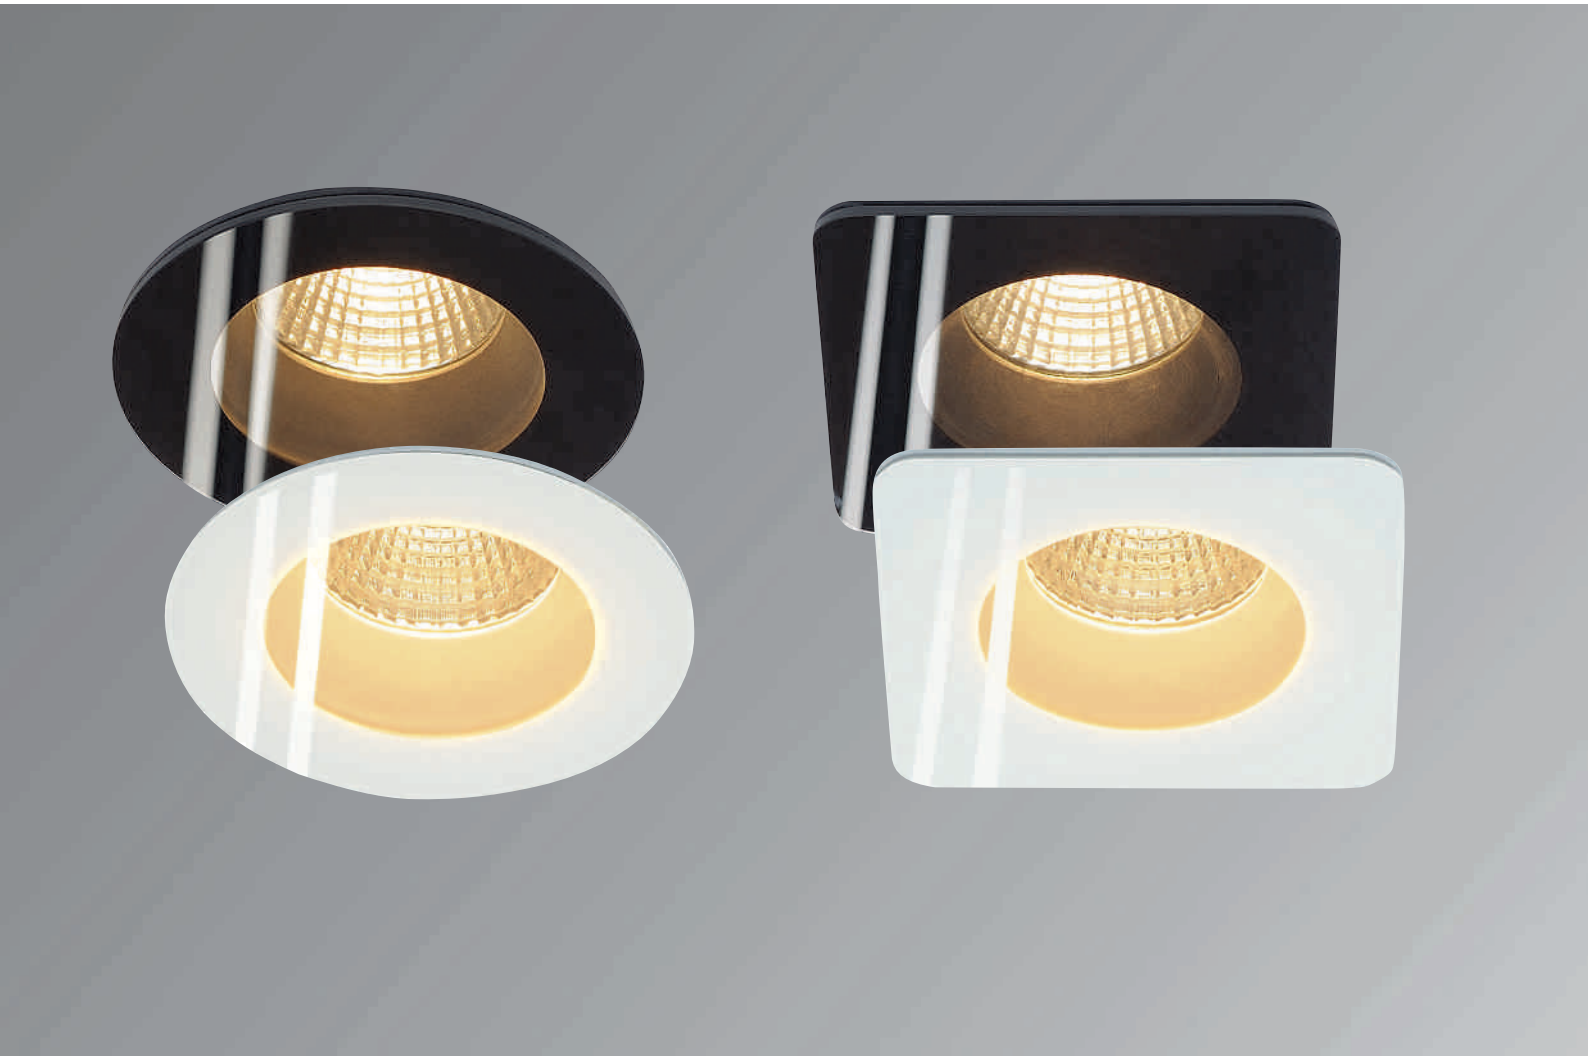

A - A++

PATTA-I
LED

- Hohe IP-Schutzart (Schutzglas)
- Clipfedern
- Premium LED
- Als runde und eckige Bauform erhältlich

Leuchtmittelangaben

LED 1x 3000K CRI80

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz sek. 500mA
Systemleistung: 12W
Material: Aluminium/Glas
H: 4,5 cm

IP 65 | 0,25 | C,L
38° | 6 | 5 | LED | 40000

Hinweis

Materialstärke Einbaufläche: 25 mm max.



Variante	Art. Nr	EUR
775lm Ø: 8 cm schwarz matt	114420	
800lm Ø: 8 cm weiß matt	114421	
800lm Ø: 8 cm alu gebürstet	114426	
775lm L: 8 cm B: 8 cm schwarz matt	114430	
800lm L: 8 cm B: 8 cm weiß matt	114431	
800lm L: 8 cm B: 8 cm alu gebürstet	114436	

A - A++

PATTA-F
LED

- Hohe IP-Schutzart (Schutzglas)
- Clipfedern
- Premium LED Schutzglas vollflächig
- Als runde und eckige Bauform erhältlich

Leuchtmittelangaben

LED 1x 3000K CRI80

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz sek. 500mA
Systemleistung: 12W
Material: Aluminium/Glas
H: 6,2 cm

IP 65 | C,L
38° | 7 | 7 | LED | 40000

Hinweis

Materialstärke Einbaufläche: 20 mm max.



Variante	Art. Nr	EUR
630lm Ø: 8,3 cm 0,3 kg schwarz	114440	
765lm Ø: 8,3 cm 0,3 kg weiß	114441	
630lm L: 8,3 cm B: 8,3 cm 0,32 kg schwarz	114450	
765lm L: 8,3 cm B: 8,3 cm 0,32 kg weiß	114451	

SLV BODENEINBAULEUCHTEN.

Gerade für den Outdoorbereich gibt es eine große Auswahl an Spots und Bodenprofilen. Diese erhalten Sie in rund und eckig, dreh- oder schwenkbar – überwiegend mit hochwertigen Edelstahlblenden in besonders flacher Bauweise. Suchen Sie beispielsweise einen korrosionsbeständigen, tritt- und kratzfesten Bodeneinbaustrahler oder einen mit geringer Einbautiefe, werden Sie in dem umfangreichen Sortiment an SLV Bodeneinbauleuchten fündig. Dank hochwertiger keramischer Glasbeschichtung unserer DASAR® Premium Leuchten ist Schluss mit verkratzten, milchigen Oberflächen. Unsere ebenerdigen Lösungen sorgen für ein harmonisches Gesamtbild.

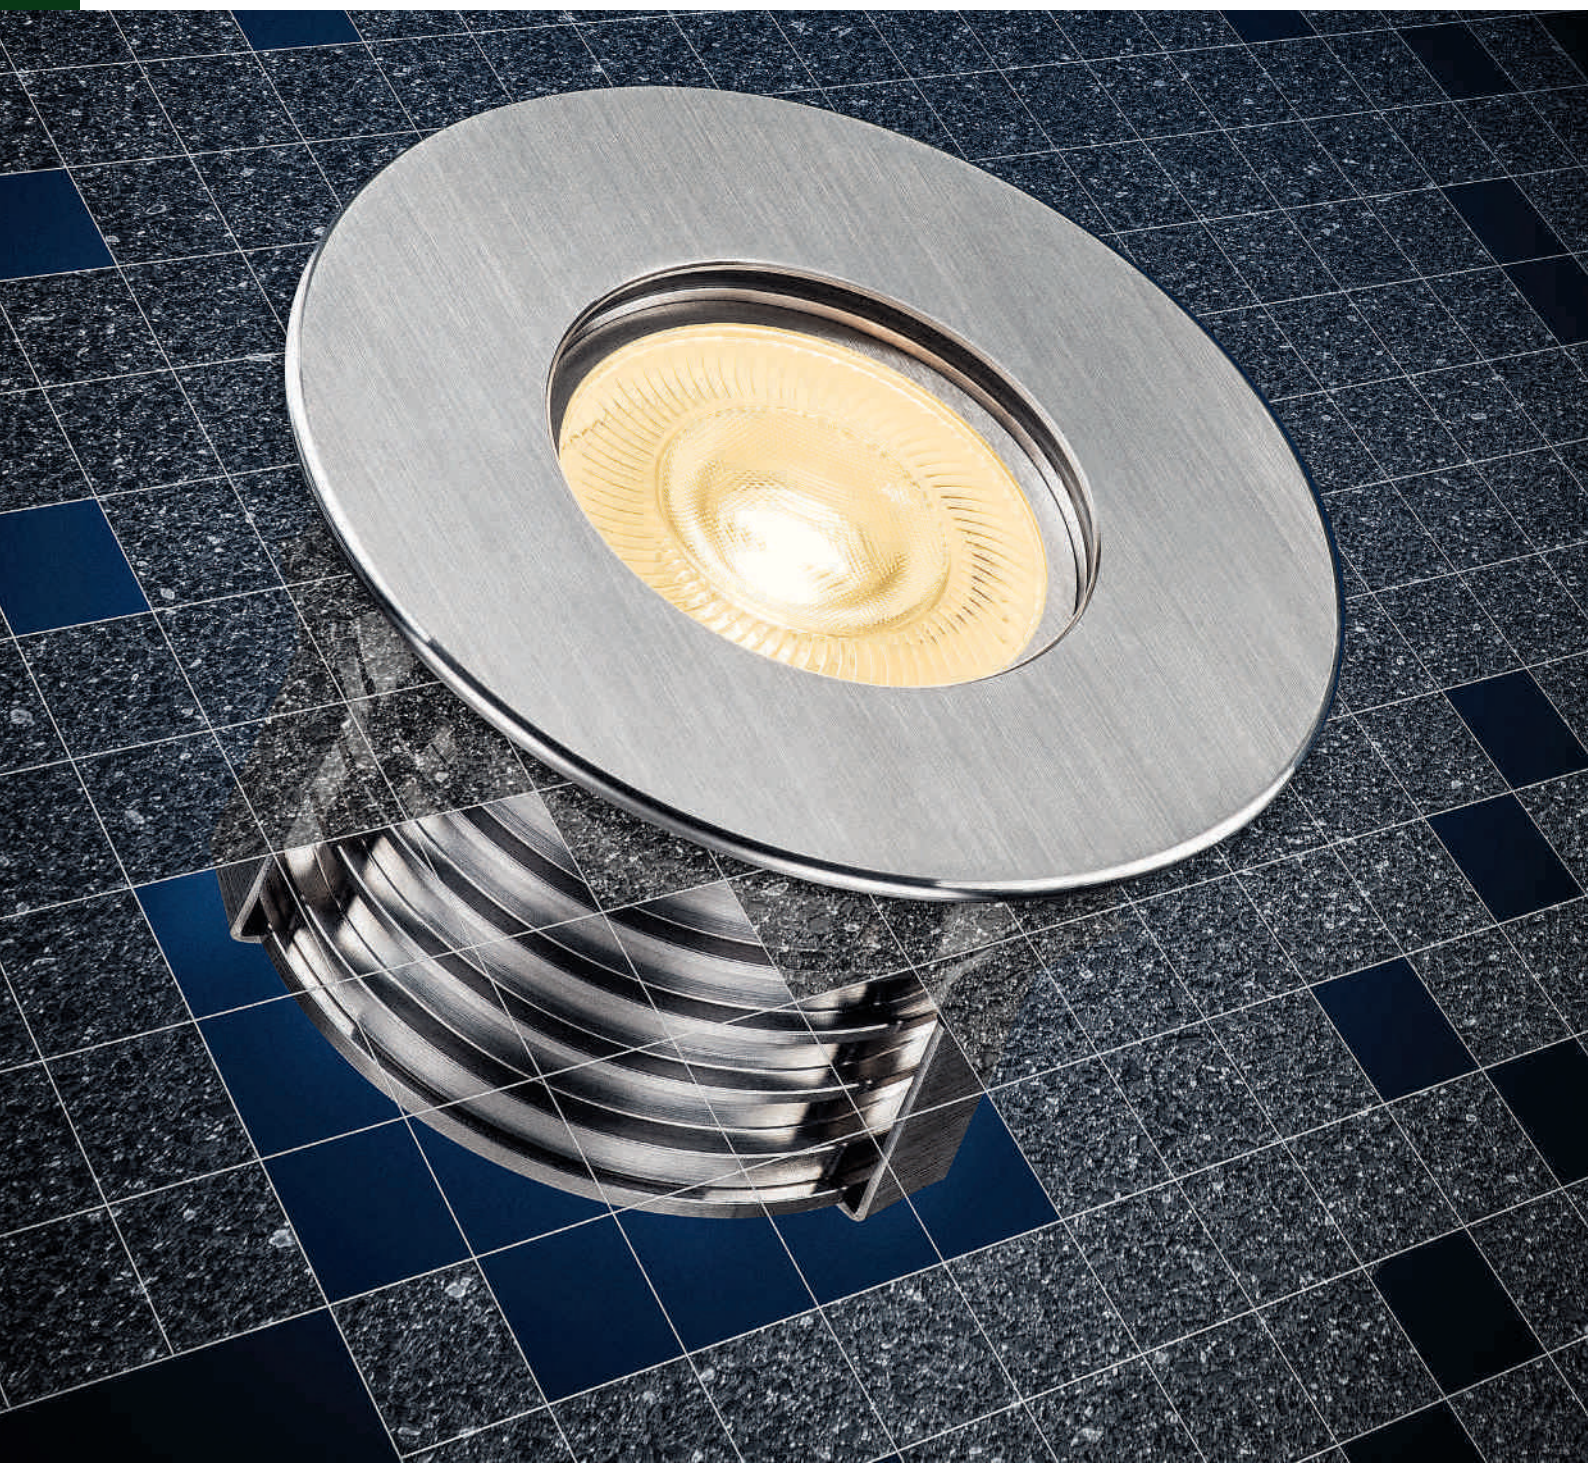

SLV DASAR® PREMIUM BODENEINBAUSTRAHLER.

KEINE KOMPROMISSE.

- Transparente PERLUCOR® Hochleistungskeramik als Leuchtendeckglas
- 5 Mal härter und 100 Mal kratzbeständiger als herkömmliches Glas
- Thermisch, chemisch, mechanisch und optisch beständig
- Tritt- und kratzfest
- Extrem belastbar, lange Lebensdauer
- Nahezu selbstreinigende Oberfläche
- Blende: Edelstahl 316

Produktserie	DASAR® PREMIUM, LED	DASAR® LED DASAR® MINI, LED DASAR® FLAT, LED	DASAR® DASAR® FLAT DASAR® 115
	PERLUCOR® NEW		
Hochvolt	●	●	●
Niedervolt	–	●	●
kratzfeste PERLUCOR®-Glasbeschichtung	●	–	–
Gehäuseform	rund, eckig	rund, eckig	rund
Montageart	SLV Schnell-Einbausystem, Bodeneinbautopf	Bodeneinbautopf	Bodeneinbautopf
LED (integriert)	●	●	–
Retrofit- Leuchtmittel geeignet	–	–	●
Lichtfarbe (nur bei LED)	3000K	3000K, 4000K	–
Lumen (nur bei LED)	300lm - 2700lm	120lm -1620lm	–
Abstrahlwinkel (nur bei LED)	24°, 30°, 38°, 60°	31°, 40°	DASAR 115: 125°
CRI (nur bei LED)	>80	>80	–
IP-Schutzart	67	67	67
Gehäuse-material	Volledelstahl 316, anodisiertes Aluminium, Glas	Volledelstahl 316, Aluminium, Glas	Blende Edelstahl, Aluminum, Glas
Kurz-beschreibung	Die einfach einzubauende Highend-Bodeneinbauserie mit Hochleistungs-LED und extrem widerstandsfähiger PERLUCOR®-Glasbeschichtung.	Die Bodeneinbauserie mit LED und Edelstahlgehäuse.	Die besonders flache Bodeneinbauserie für alle Anwendungen.

Weitere Produkte finden Sie auf den folgenden Kapitelseiten.

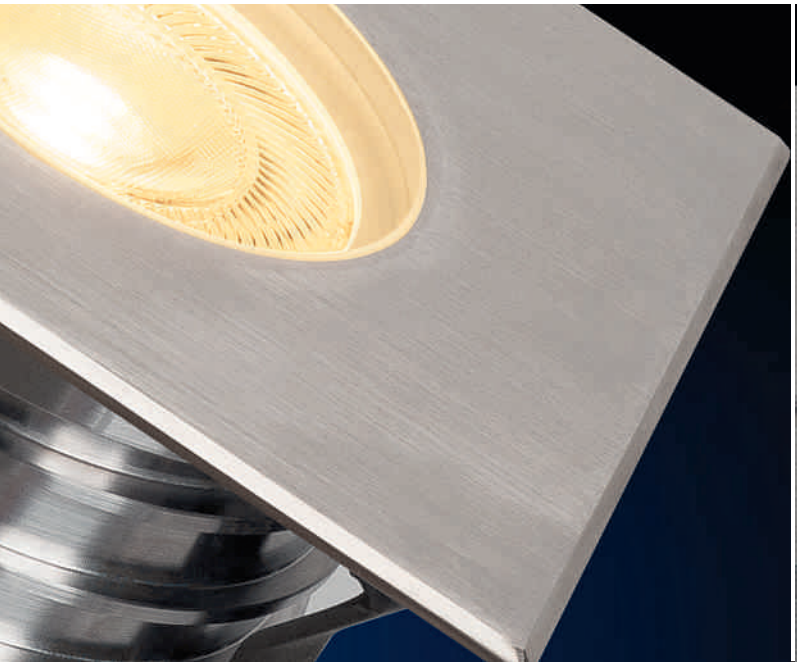

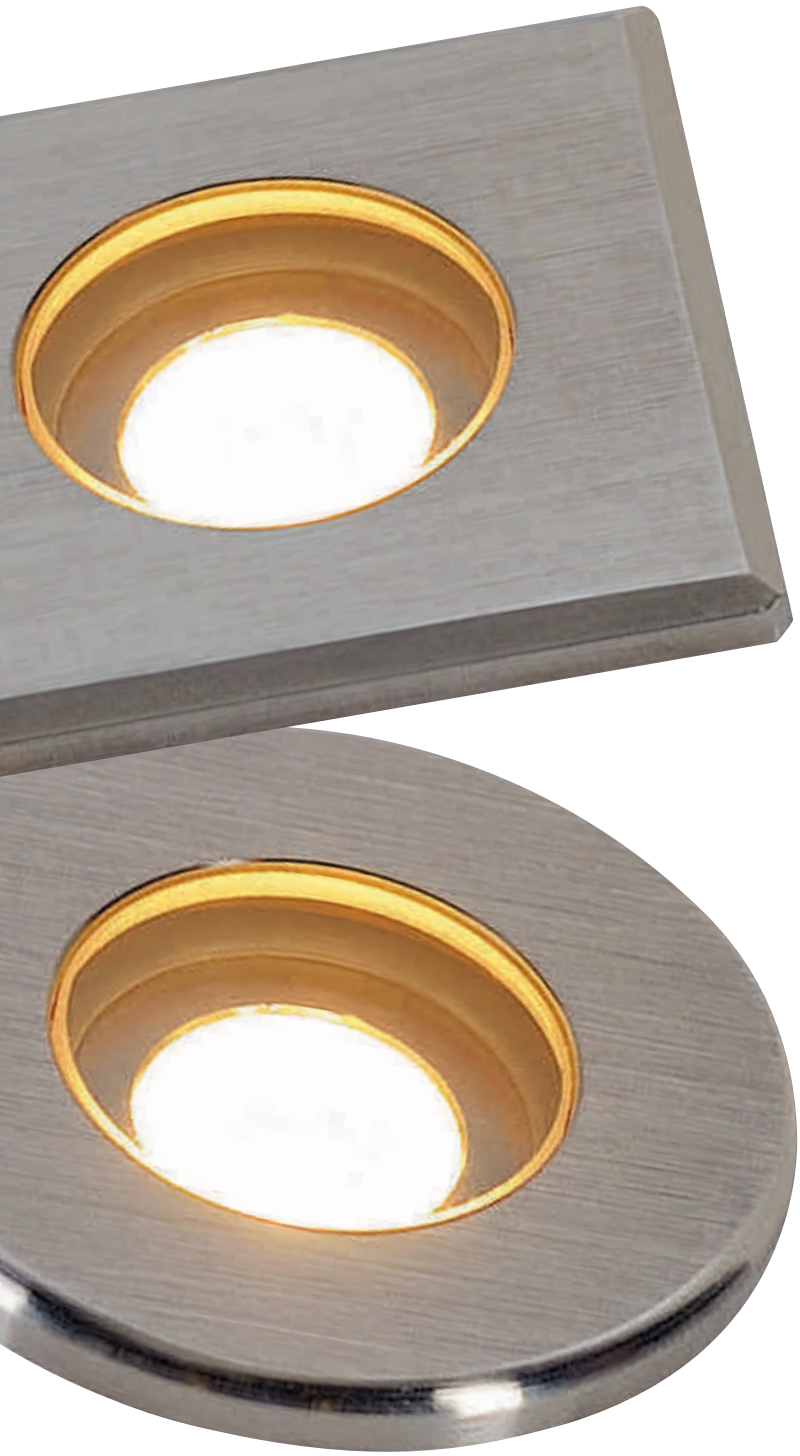



A - A++

DASAR® MINI 37
LED

- Gehäuse und Blende: Edelstahl 316
- Extrem korrosionsbeständig
- Als runde und eckige Bauform erhältlich

Leuchtmittelangaben

LED 1x 2W 3000K CRI80

Produktangaben

12V DC / 24V DC
Material: Edelstahl 316/Glas
T: 6,7 cm

IP 67 · 0,33 · 31° · 0,25 t · 5 J · 150 · 3 · 8 · 25000

Hinweis

Die Leuchte ist für den Einbau in Holz geeignet.



Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
LED Netzteil	470502	
LED Netzteil	470507	

Variante	Art. Nr	EUR
120lm Ø: 3,7 cm edelstahl gebürstet	233540	
120lm L: 3,7 cm B: 3,7 cm edelstahl gebürstet	233550	



A - A++

TRAIL-LITE 60
LED

- Blende: Edelstahl 316

Leuchtmittelangaben LEDINSIDE

LED 1x 0,3W 6500K CRI>80

Produktangaben

12V ~50-60Hz
Material: Edelstahl 316/Glas



Hinweis

Betrieb nur mit konventionellem Trafo.



Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
Transformator	227140	

Variante	Art. Nr	EUR
6500K 10lm satinierter Diffusor edelstahl gebürstet	227461	
3500K 10lm satinierter Diffusor edelstahl gebürstet	227462	
6500K 10lm facettierter Diffusor edelstahl gebürstet	227471	
3500K 10lm facettierter Diffusor edelstahl gebürstet	227472	

A - A++

POWER TRAIL-LITE 42/47
LED

- Blende: Edelstahl 316
- Power LED
- Als runde und eckige Bauform erhältlich

Leuchtmittelangaben LEDINSIDE

LED 1x 1W 5700K CRI>70

Produktangaben

350mA
Material: Edelstahl 316/Glas

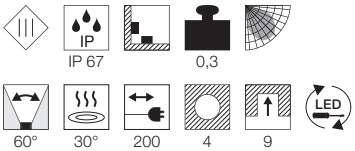

Hinweis

Betrieb nur mit Treiber 350mA. Verdrahtung von mehreren PowerLEDs nur in Reihenschaltung! Einbautopf inkl., Einbauhülse inkl.



Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
LED Treiber	464108	
Anschlussbox	229260	

Variante	Art. Nr	EUR
5700K 60lm CRI 70 Ø: 4,1 cm T: 6,5 cm edelstahl	228331	
3000K 45lm CRI 80 Ø: 4,1 cm T: 6,5 cm edelstahl	228332	
blaue LED Ø: 4,1 cm T: 6,5 cm edelstahl	228337	
5700K 60lm CRI 70 L: 4,7 cm B: 4,7 cm T: 6,7 cm edelstahl	228341	
3000K 45lm CRI 80 L: 4,7 cm B: 4,7 cm T: 6,7 cm edelstahl	228342	

A - A++

DASAR® FLAT 80
LED, 230V

- Blende: Edelstahl 304
- Besonders flache Bauweise

Leuchtmittelangaben

LED 1x 4,3W CRI>80

Produktangaben

230V ~50/60Hz
Systemleistung: 4,3W
Material: Edelstahl 304/Aluminium
Ø: 8 cm H: 5,8 cm

IP 67 · 0,35 · 125° · 50° · 0,18 t · 5 J · 150 · 7 · 5,7 · LED · 30000

Hinweis

Einbautopf inkl.

Variante	Art. Nr	EUR
5000K 150lm edelstahl gebürstet	228411	
3000K 140lm edelstahl gebürstet	228412	

C - A+

AQUADOWN MICRO 93
GU4

Leuchtmittelangaben

G4 QR-CBC35 20W max.

Produktangaben

12V ~50Hz
Material: Aluminium
Ø: 9,3 cm H: 9,2 cm



Hinweis

Bitte beachten Sie beim Anschluss von mehreren Leuchten die Gesamtwattage!
Einbautopf inkl.



Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
Transformator	227160	

Variante	Art. Nr	EUR
silbergrau 1 Slot	228301	
silbergrau 4 Slots	228304	

A - A++

DASAR® 92
LED, LV

- Blende: Edelstahl 316
- Premium LED

Leuchtmittelangaben LEDINSIDE

LED 1x 7W 3000K CRI80

Produktangaben

12V DC / 24V DC
Material: Aluminium/Edelstahl 316
Ø: 9,2 cm T: 6 cm

IP 67 | 0,47 | 40° | 66,7° | 1 t | 5 J | 8,2 | 10,2 | LED | 25000

Hinweis

Offenes Kabelende.
Einbautopf inkl.



Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
LED Netzteil	470502	
LED Netzteil	470507	
Trafobox	229261	

Variante	Art. Nr	EUR
360lm		
edelstahl gebürstet	233500	

A - A++

DASAR® 92
LED, HV

- Blende: Edelstahl 316
- Premium LED

Leuchtmittelangaben LEDINSIDE

LED 1x 5W 3000K CRI80

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz sek. 400mA
Systemleistung: 5,5W
Material: Aluminium/Edelstahl 316
Ø: 9,2 cm T: 9,4 cm

IP 67 | 0,53 | 40° | 44,8° | 1 t | 5 J | 8,2 | 10,2 | LED | 25000

Hinweis

Offenes Kabelende.
Einbautopf inkl.
LED Treiber inkl.



Variante	Art. Nr	EUR
300lm		
edelstahl gebürstet	233520	

A - A++

DASAR® 92
LED, LV

- Gehäuse und Blende: Edelstahl 316
- Premium LED
- Extrem korrosionsbeständig

Leuchtmittelangaben LED INSIDE

LED 1x 7W 3000K CRI80

Produktangaben

12V DC / 24V DC
Material: Edelstahl 316
Ø: 9,2 cm T: 6 cm

IP 67 | 0,67 | 40° | 66,7° | 1 t | 5 J | 8,2 | 10,2 | LED | 25000

Hinweis

Offenes Kabelende.
Einbautopf inkl.



Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
LED Netzteil	470502	
LED Netzteil	470507	
Trafobox	229261	

Variante	Art. Nr	EUR
360lm		
edelstahl gebürstet	233510	

A - A++

DASAR® 92
LED, HV

- Gehäuse und Blende: Edelstahl 316
- Premium LED
- Extrem korrosionsbeständig

Leuchtmittelangaben LED INSIDE

LED 1x 5W 3000K CRI80

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz sek. 400mA
Systemleistung: 5,5W
Material: Edelstahl 316
Ø: 9,2 cm T: 9,4 cm

IP 67 | 0,73 | 40° | 44,8° | 1 t | 5 J | 8,2 | 10,2 | LED | 25000

Hinweis

Offenes Kabelende.
Einbautopf inkl.
LED Treiber inkl.



Variante	Art. Nr	EUR
300lm		
edelstahl gebürstet	233530	

E - A++

DASAR® EXACT 116
QPAR51

- Blende: Edelstahl 316
- Ebenerdiger Einbau
- Als runde und eckige Bauform erhältlich

Leuchtmittelangaben

GU10 QPAR51 35W max.
Ø: 5 max. L: 6 cm max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Edelstahl 316/Aluminium/Glas

IP 67 · 0,96

96° · 2 t · 7-12 · 5 J · 11,6 · 17 · 90° · 30°

Hinweis

Einbautopf inkl.



LED Upgrade

LED GU10 3,5W 36°
3000K 240lm EEK=A+
4kWh/1000h
Art. Nr. 560084

Variante	Art. Nr	EUR
Ø: 11,6 cm T: 16 cm		
edelstahl gebürstet	**228430**	
L: 11,6 cm B: 11,6 cm T: 16,5 cm		
edelstahl gebürstet	**228434**	

A - A++

SOLASTO 120
GU10

- Blende: Edelstahl 304
- Als runde und eckige Bauform erhältlich

Leuchtmittelangaben

GU10 LED GU10 51mm 6W max.

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Kunststoff/Edelstahl 304/Glas
T: 13,6 cm



Hinweis

Begehbar! Nicht befahrbar.
Einbautopf inkl.



LED Upgrade

LED GU10 4,3W 40°
2700K 245lm EEK=A+
5kWh/1000h
Art. Nr. 551252

Variante	Art. Nr	EUR
Ø: 12 cm		
edelstahl	**227680**	
L: 12 cm B: 12 cm		
edelstahl	**227684**	

A - A++

ROCCI 125
LED

- Blende: Edelstahl 316
- Premium LED
- Als runde und eckige Bauform erhältlich

Leuchtmittelangaben

LED INSIDE

LED 1x 6W 3000K CRI80

Produktangaben

200-240V ~50/60Hz sek. 700mA
Systemleistung: 9,8W
Material: Edelstahl 316/Aluminium/Glas
T: 11,7 cm



Hinweis

Einbautopf inkl.



Variante	Art. Nr	EUR
580lm Ø: 12,6 cm 0,89 kg		
edelstahl	**227600**	
580lm L: 12,6 cm B: 12,6 cm 1 kg		
edelstahl	**227604**	

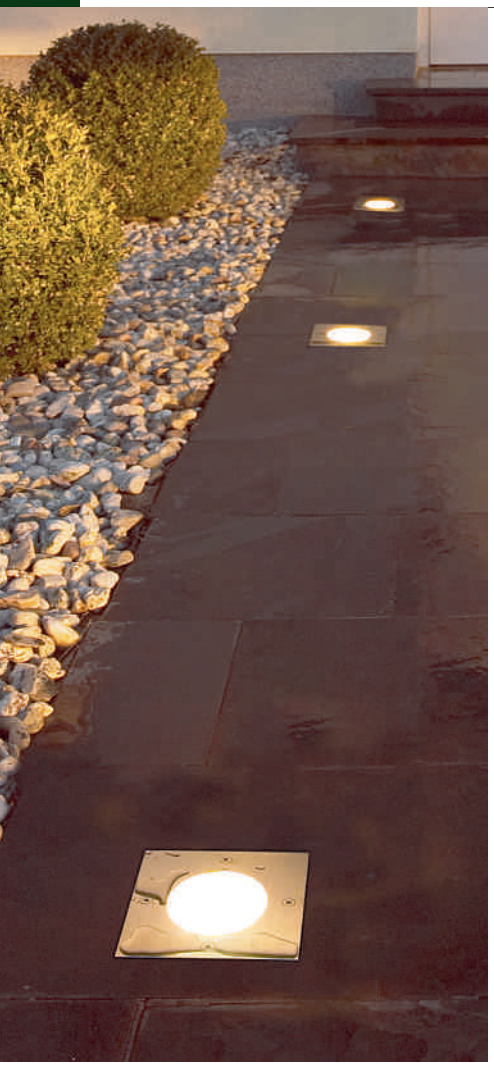

B - A++

WETSY
GX53

- Blende: Edelstahl 316
- Als runde und eckige Bauform erhältlich

Leuchtmittelangaben

GX53 TCR-TSE 9W max.
Ø: 7,5 max. L: 3,5 cm max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Systemleistung: 7W
Material: Edelstahl 316/Aluminium/Glas



Hinweis

Einbautopf inkl.



LED Upgrade

LED GX53 3W 120°
3000K 250lm EEK=A++
3kWh/1000h
Art. Nr. 551372

Variante	Art. Nr	EUR
Ø: 13,2 cm		
edelstahl	227485	
L: 13,2 cm B: 13,2 cm		
edelstahl	227490	
L: 13,2 cm B: 13,2 cm		
edelstahl	227495	



E - A++

DASAR® 70
QPAR51

- Blende: Edelstahl 304

Leuchtmittelangaben

GU10 QPAR51 35W max.
Ø: 5 max. L: 6 cm max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Edelstahl 304/Aluminium/Glas
Ø: 7 cm T: 12 cm

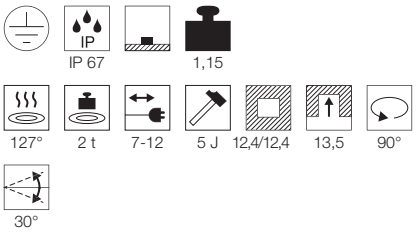

Hinweis

Einbautopf inkl.



LED Upgrade

LED GU10 3,5W 36°
3000K 240lm EEK=A+
4kWh/1000h
Art. Nr. 560084

Variante	Art. Nr	EUR
edelstahl	229374	

E - A++

DASAR® 80
QPAR51

- Blende: Edelstahl 316
- Als runde und eckige Bauform erhältlich

Leuchtmittelangaben

GU10 QPAR51 35W max.
Ø: 5 max. L: 6 cm max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Edelstahl 316/Aluminium/Glas
T: 16 cm

IP 67 | 0,9
110° | 2 t | 7-12 | 5 J | 11,5 | 16,5 | 90°
30°

Hinweis

Einbautopf inkl.

LED Upgrade

LED GU10 3,5W 36°
3000K 240lm EEK=A+
4kWh/1000h
Art. Nr. 560084

Variante	Art. Nr	EUR
Ø: 13 cm H: 16 cm		
edelstahl	229320	
L: 13 cm B: 13 cm H: 16,5		
edelstahl	229324	

C - A+

DASAR® 80
GU5,3

- Blende: Edelstahl 316
- Ausschwenkbar
- Als runde und eckige Bauform erhältlich

Leuchtmittelangaben

GU5,3 QR-CBC51 35W max.
optional: QR-C51 LED

Produktangaben

12V AC
Material: Edelstahl 316/Aluminium/Glas
T: 16 cm

IP 67 | 0,9
96° | 2 t | 7-12 | 5 J | 11,5 | 16,5 | 90°
30°

Hinweis

Einbautopf

Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
Transformator	227160	
Transformator	227150	

LED Upgrade

LED GU5.3 3,8W 40°
2700K 225lm EEK=A+
5kWh/1000h
Art. Nr. 551242

Variante	Art. Nr	EUR
Ø: 13 cm		
edelstahl	229330	
L: 13 cm B: 13 cm		
edelstahl	229334	

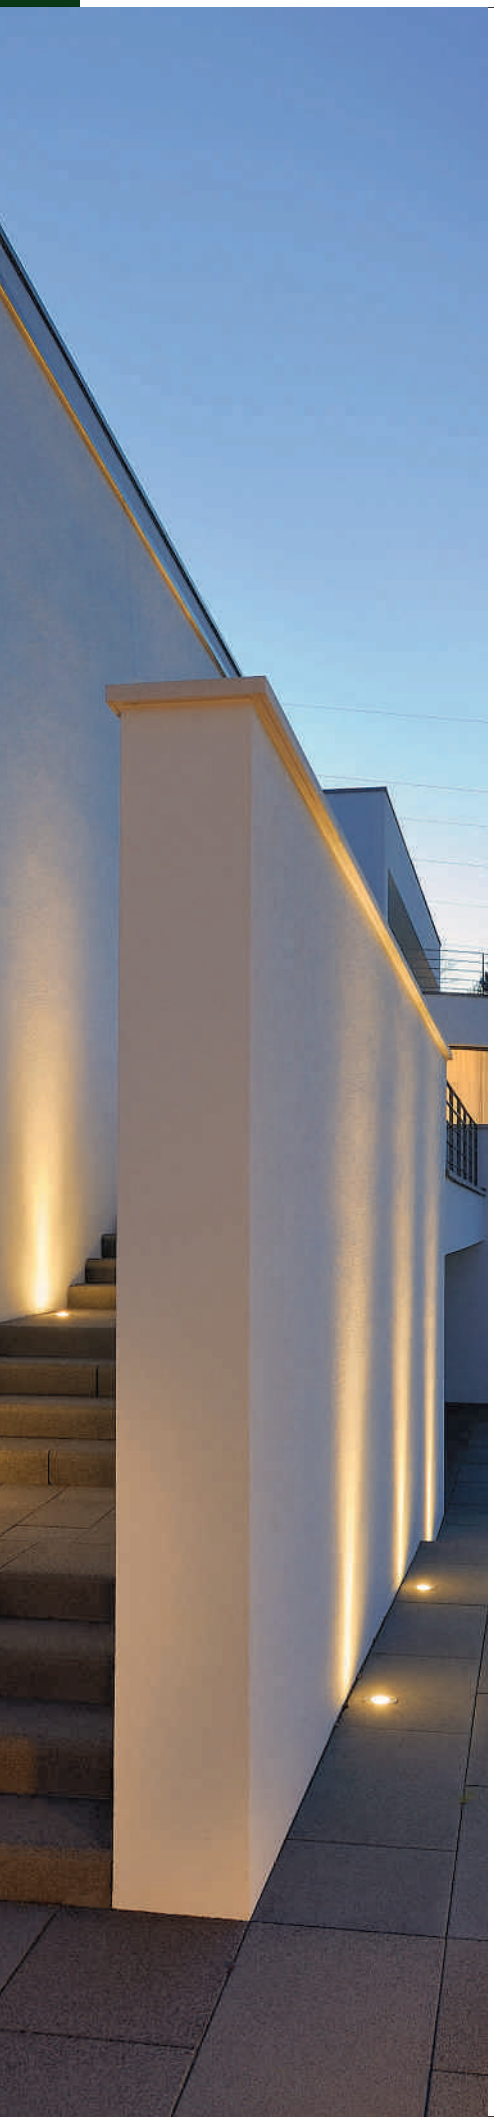

A - A++

DASAR® FLAT 130
LED

- Blende: Edelstahl 316
- Besonders flache Bauweise

Leuchtmittelangaben LEDINSIDE

LED 1x 3,8W CRI80

Produktangaben

12V ~50Hz
Systemleistung: 3,8W
Material: Edelstahl 316/Aluminium
Ø: 13 cm T: 8 cm

IP 67 | 0,68 | 35° | 2 t | 9-13 | 5 J | 12,3 | 8 | LED | 30000

Hinweis

Betrieb nur mit konventionellem Trafo.





Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
Transformator	227140	

Variante	Art. Nr	EUR
5000K 55lm edelstahl	229311	
3000K 50lm edelstahl	229312	

A - A++

WETSY 132
LED Disk 300

- Blende: Edelstahl 316
- Als runde und eckige Bauform erhältlich

Leuchtmittelangaben LEDINSIDE

LED 1x 5W 2700K CRI>80

Produktangaben

230V ~50Hz
Systemleistung: 6,3W
Material: Edelstahl 316/Aluminium/Glas

IP 67 | 1,1 | 40 | 1 t | 140 | 12,6 | 10 | LED | 30000

Hinweis

Betrieb nur mit konventionellem Trafo.

Variante	Art. Nr	EUR
300lm Ø: 13,2 edelstahl	230170	
300lm L: 13,2 cm B: 13,2 cm edelstahl	230174	

E - A++

N-TIC PRO 135
QPAR51

- Gehäuse und Blende: Edelstahl 316
- Extrem korrosionsbeständig
- Als runde und eckige Bauform erhältlich

Leuchtmittelangaben

GU10 QPAR51 35W max.
Ø: 5 max. L: 5,7 cm max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Edelstahl 316/Glas
T: 11,5 cm

IP 67 | 1,76

120° | 0,5 t | 7-12 | 5 J | 12,3 | 11,5

Hinweis

Einbautopf inkl.



LED Upgrade

LED GU10 3,5W 36°
3000K 240lm EEK=A+
4kWh/1000h
Art. Nr. 560084

Variante	Art. Nr	EUR
Ø: 13,5 cm		
edelstahl gebürstet	**230910**	
L: 13,5 cm B: 13,5 cm		
edelstahl gebürstet	**230914**	

E - A++

ADJUST 135
QPAR51

- Blende: Edelstahl 304
- Als runde und eckige Bauform erhältlich

Leuchtmittelangaben

GU10 QPAR51 35W max.
Ø: 5 max. L: 5,7 cm max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Edelstahl 304/Aluminium/Glas
T: 11,5 cm

IP 67 | 1,1

135° | 5 t | 5-10 | 5 J | 12 | 12

Hinweis

Einbautopf inkl.

LED Upgrade

LED GU10 3,5W 36°
3000K 240lm EEK=A+
4kWh/1000h
Art. Nr. 560084

Variante	Art. Nr	EUR
Ø: 13,5 cm		
edelstahl	**228210**	
L: 13,5 cm B: 13,5 cm		
edelstahl	**228214**	

C - A+

GIMBLE OUT 150
GX5,3

- Ausschwenkbar
- Drehbar

Leuchtmittelangaben

GX5.3 QR-CBC51 35W max.
optional: LED

Produktangaben

12V AC
Material: Aluminium/Glas
Ø: 15 cm T: 21 cm

IP 65 | 0,85

9-12 | 13 | 13,5 | 350° | 85°

Hinweis

Bitte beachten Sie beim Anschluss von mehreren Leuchten die Gesamtwattage!
Einbautopf inkl.



Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
Transformator	227160	
Transformator	227140	

LED Upgrade

LED GU5.3 3,8W 40°
2700K 225lm EEK=A+
5kWh/1000h
Art. Nr. 551242

Variante	Art. Nr	EUR
alu gebürstet	228360	
anthrazit	228365	

D - A+

DASAR® 218
Bullseye, QRB111

- Blende: Edelstahl 316
- Ausschwenkbar

Leuchtmittelangaben

G53 QR111 50W max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz sek. 12V AC
Material: Edelstahl 316/Aluminium/Glas
Ø: 21,8 cm T: 38,7 cm

IP 67 | 5

140° | 0,5 t | 1 J | 6-13 | 19,7 | 30,7 | 160° | 180°

Hinweis

Einbautopf inkl.



LED Upgrade

LED G53 15W 30°
2700K 810lm EEK=A
16kWh/1000h
Art. Nr. 551602

Variante	Art. Nr	EUR
edelstahl	228370	

D - A+

ADJUST 190
QRB111

- Blende: Edelstahl 304
- Schwenkbar
- Als runde und eckige Bauform erhältlich

Leuchtmittelangaben

G53 QR111 50W max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz sek. 12V AC
Material: Edelstahl 304/Aluminium/Glas
T: 13,5 cm

IP 67 | 2,4

120° | 1,5 t | 8 | 18 | 14 | 90° | 20°

Hinweis

Einbautopf inkl.



LED Upgrade

LED G53 15W 30°
2700K 810lm EEK=A
16kWh/1000h
Art. Nr. 551602

Variante	Art. Nr	EUR
Ø: 19 cm edelstahl	**227090**	
L: 19 cm B: 19 cm edelstahl	**227092**	



E - A++

DASAR® 215
QPAR111

- Blende: Edelstahl 316
- Als runde und eckige Bauform erhältlich

Leuchtmittelangaben

GU10 QPAR111 75W max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Edelstahl 316/Aluminium/Glas
T: 16 cm

IP 67 · 3,2 · 124° · 2 t · 11 · 5 J · 20 · 18

Hinweis

Einbautopf inkl.

LED Upgrade

LED GU10 17,5W 30°
2700K 880lm EEK=A
18kWh/1000h
Art. Nr. 551642

Variante	Art. Nr	EUR
Ø: 21,5 cm		
edelstahl	**229230**	
L: 21,5 cm B: 21,5 cm		
edelstahl	**229234**	



A - A++

DASAR® 215

- Blende: Edelstahl 316
- Als runde und eckige Bauform erhältlich

Leuchtmittelangaben

E27 TC(…)SE 11W max.
Ø: 4,5 max. L: 13,4 cm max.
optional: LED PAR30 PAR38

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Edelstahl 316/Aluminium/Glas
T: 22,5 cm

IP 67 · 3,2 · 2 t · 11 · 5 J · 20 · 28,3

Hinweis

Oberflächentemperatur: Energysaver = 48°C PAR 30 = 119°C PAR 38 = 108°C
Einbautopf inkl.



Leuchtmittelempfehlung

E27 11W
2700K 600lm EEK=A
11kWh/1000h
Art. Nr. 508211

Variante	Art. Nr	EUR
Ø: 21,5 cm		
edelstahl	**229200**	
L: 21,5 cm B: 21,5 cm		
edelstahl	**229204**	

A - A++

DASAR® 255
LED

- Blende: Edelstahl 316
- Für den professionellen Einsatz
- Geringe Einbautiefe. Asymmetrischer Reflektor

Leuchtmittelangaben

LED INSIDE

LED 1x 28W CRI>80

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz sek. 750mA
Systemleistung: 34W
Material: Edelstahl 316/Aluminium/Glas
L: 25,5 cm B: 25,5 cm T: 14,5 cm

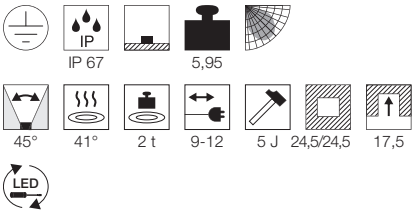



Variante	Art. Nr	EUR
4000K 1620lm edelstahl	229381	
3000K 1620lm edelstahl	229383	

A - A+

ADJUST 265
HIT

- Blende: Edelstahl 304
- Als runde und eckige Bauform erhältlich

Leuchtmittelangaben

G12 HIT-CE 70W

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Edelstahl 304/Aluminium/Glas
T: 20 cm

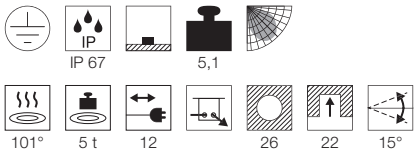



Leuchtmittelempfehlung

G12 70W
3000K 6600lm EEK=A
80kWh/1000h
Art. Nr. 507130

Variante	Art. Nr	EUR
Ø: 26,5 cm edelstahl	228240	
L: 26,5 cm B: 26,5 cm edelstahl	228244	

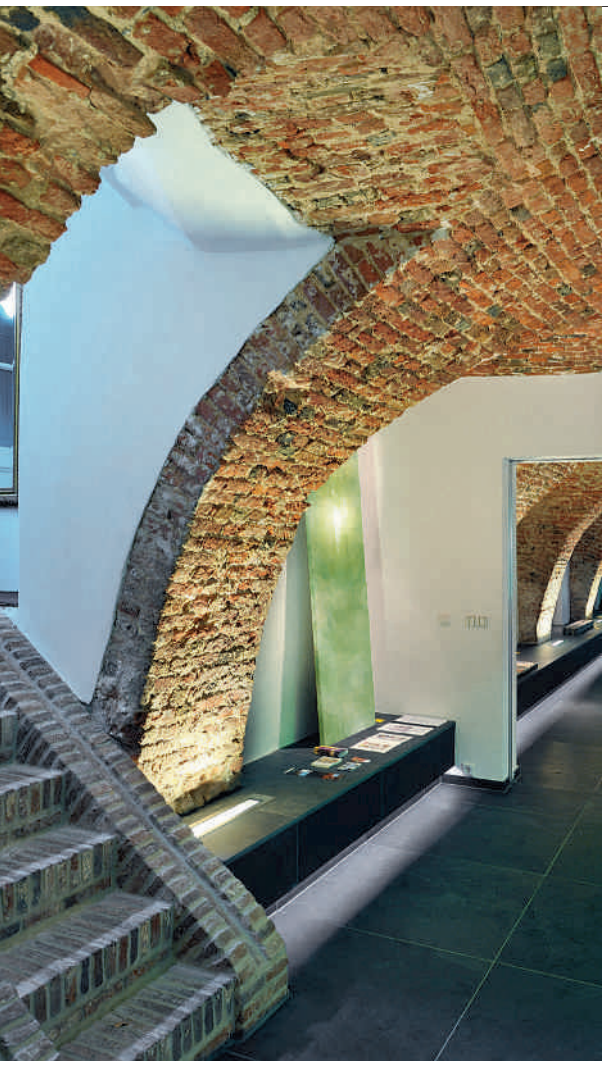

A - A+

DASAR®
T16

- Blende: Edelstahl 316
- High Efficient Leuchtmittel

Leuchtmittelangaben

G5 T16 14W

Produktangaben

230V ~50Hz
Systemleistung: 13,6W
Material: Edelstahl 316/Aluminium/Glas
L: 70 cm B: 12 cm T: 9,7 cm

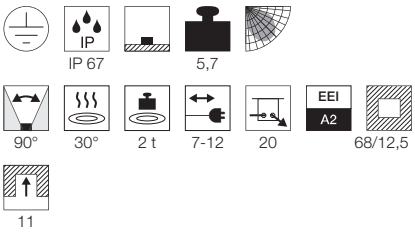

Leuchtmittelempfehlung

G5 14W
3000K 1200lm EEK=A+
16kWh/1000h
Art. Nr. 548014

Variante	Art. Nr	EUR
edelstahl	**230100**	



A - A+

DASAR®
T16

- Blende: Edelstahl 316
- High Efficient Leuchtmittel

Leuchtmittelangaben

G5 T16 21W

Produktangaben

230V ~50Hz
Systemleistung: 23,3W
Material: Edelstahl 316/Aluminium/Glas
L: 100 cm B: 12 cm T: 9,7 cm

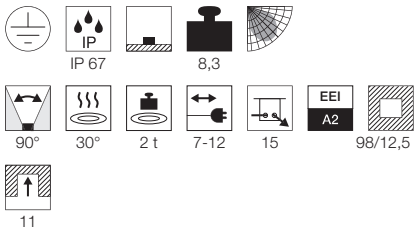

Leuchtmittelempfehlung

G5 21W
3000K 1900lm EEK=A+
23kWh/1000h
Art. Nr. 548021

Variante	Art. Nr	EUR
edelstahl	**230110**	

A - A++

NEW

PERLUCOR®

DASAR® 100 PREMIUM
LED

- 5 Mal härter und 100 Mal kratzbeständiger als herkömmliches Glas
- Blende: Edelstahl 316
- Premium LED

Leuchtmittelangaben LEDINSIDE

LED 1x 3,8W 3000K CRI>80

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 5,5W
Material: Aluminium/Edelstahl 316
L: 10,5 B: 10,5 T: 9,73 cm

IP 67 | 0,78 | 7,8 | LED | 30000 | 13,4

Hinweis

Thermisch, chemisch, mechanisch und optisch beständig. Tritt- und kratzfest. Nahezu selbstreinigende Oberfläche. Extrem belastbar, lange Lebensdauer.
Befestigungsklammer inkl.



Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
T-Verbinderbox	228726	
Montagefeder für Holz	233795 NEW	
Einbautopf	233790 NEW	

Variante	Art. Nr	EUR
300lm 24° edelstahl	233692 NEW	
300lm 60° edelstahl	233696 NEW	

Coming soon: Januar 2017

A - A++

NEW

PERLUCOR®

DASAR® 100 PREMIUM
LED

- 5 Mal härter und 100 Mal kratzbeständiger als herkömmliches Glas
- Gehäuse und Blende: Edelstahl 316
- Premium LED

Leuchtmittelangaben LEDINSIDE

LED 1x 3,8W 3000K CRI>80

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 5,5W
Material: Edelstahl 316
L: 10,5 B: 10,5 T: 9,43 cm

IP 67 | 1,12 | 7,8 | LED | 30000 | 13,1

Hinweis

Thermisch, chemisch, mechanisch und optisch beständig. Tritt- und kratzfest. Nahezu selbstreinigende Oberfläche. Extrem belastbar, lange Lebensdauer.
Befestigungsklammer inkl.



Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
T-Verbinderbox	228726	
Montagefeder für Holz	233795 NEW	
Einbautopf	233790 NEW	

Variante	Art. Nr	EUR
300lm 24° edelstahl	233702 NEW	
300lm 60° edelstahl	233706 NEW	

Coming soon: Januar 2017

A - A++

NEW

PERLUCOR®

DASAR® 100 PREMIUM
LED

- 5 Mal härter und 100 Mal kratzbeständiger als herkömmliches Glas
- Blende: Edelstahl 316
- Premium LED

Leuchtmittelangaben LED INSIDE

LED 1x 3,8W 3000K CRI>80

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 5,5W
Material: Aluminium/Edelstahl 316
Ø: 10,5 cm T: 9,73 cm

IP 67 | 0,72 | 7,8 | LED | 30000 | 13,4

Hinweis

Thermisch, chemisch, mechanisch und optisch beständig. Tritt- und kratzfest. Nahezu selbstreinigende Oberfläche. Extrem belastbar, lange Lebensdauer.
Befestigungsklammer inkl.



Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
T-Verbinderbox	228726	
Montagefeder für Holz	233795 NEW	
Einbautopf	233790 NEW	

Variante	Art. Nr	EUR
300lm 24° edelstahl	233672 NEW	
300lm 60° edelstahl	233676 NEW	

Coming soon: Januar 2017

A - A++

NEW

PERLUCOR®

DASAR® 100 PREMIUM
LED

- 5 Mal härter und 100 Mal kratzbeständiger als herkömmliches Glas
- Gehäuse und Blende: Edelstahl 316
- Premium LED

Leuchtmittelangaben LED INSIDE

LED 1x 3,8W 3000K CRI>80

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 5,5W
Material: Edelstahl 316
Ø: 10,5 cm T: 9,43 cm

IP 67 | 1,06 | 7,8 | LED | 30000 | 13,1

Hinweis

Thermisch, chemisch, mechanisch und optisch beständig. Tritt- und kratzfest. Nahezu selbstreinigende Oberfläche. Extrem belastbar, lange Lebensdauer.
Befestigungsklammer inkl.



Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
T-Verbinderbox	228726	
Montagefeder für Holz	233795 NEW	
Einbautopf	233790 NEW	

Variante	Art. Nr	EUR
300lm 24° edelstahl	233682 NEW	
300lm 60° edelstahl	233686 NEW	

Coming soon: Januar 2017

A - A++

NEW

PERLUCOR®

DASAR® 150 PREMIUM
LED

- 5 Mal härter und 100 Mal kratzbeständiger als herkömmliches Glas
- Blende: Edelstahl 316
- Premium LED

Leuchtmittelangaben LED INSIDE

LED 1x 13W 3000K CRI>80

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 17W
Material: Aluminium/Edelstahl 316
Ø: 14,8 cm T: 11,26 cm



Hinweis

Thermisch, chemisch, mechanisch und optisch beständig. Tritt- und kratzfest. Nahezu selbstreinigende Oberfläche. Extrem belastbar, lange Lebensdauer.
Befestigungsklammer inkl.



Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
T-Verbinderbox	228726	
Montagefeder für Holz	233796 NEW	
Einbautopf	233791 NEW	

Variante	Art. Nr	EUR
1200lm 30° edelstahl	233712 NEW	
1200lm 60° edelstahl	233716 NEW	

Coming soon: Januar 2017

A - A++

NEW

PERLUCOR®

DASAR® 150 PREMIUM
LED

- 5 Mal härter und 100 Mal kratzbeständiger als herkömmliches Glas
- Gehäuse und Blende: Edelstahl 316
- Premium LED

Leuchtmittelangaben LED INSIDE

LED 1x 13W 3000K CRI>80

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 17W
Material: Edelstahl 316
Ø: 14,8 cm T: 11 cm



Hinweis

Thermisch, chemisch, mechanisch und optisch beständig. Tritt- und kratzfest. Nahezu selbstreinigende Oberfläche. Extrem belastbar, lange Lebensdauer.
Befestigungsklammer inkl.



Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
T-Verbinderbox	228726	
Montagefeder für Holz	233796 NEW	
Einbautopf	233791 NEW	

Variante	Art. Nr	EUR
1200lm 30° edelstahl	233722 NEW	
1200lm 60° edelstahl	233726 NEW	

Coming soon: Januar 2017

A - A++

NEW

PERLUCOR®

DASAR® 150 PREMIUM
LED

- 5 Mal härter und 100 Mal kratzbeständiger als herkömmliches Glas
- Blende: Edelstahl 316
- Premium LED

Leuchtmittelangaben LED INSIDE

LED 1x 13W 3000K CRI>80

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 17W
Material: Aluminium/Edelstahl 316
Ø: 14,8 cm T: 11,26 cm
L: 14,8 cm B: 14,8 cm

IP 67 · 1,56 · 11,6 · LED · 30000 · 14,9

Hinweis

Thermisch, chemisch, mechanisch und optisch beständig. Tritt- und kratzfest. Nahezu selbstreinigende Oberfläche. Extrem belastbar, lange Lebensdauer.
Befestigungsklammer inkl.



Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
T-Verbinderbox	228726	
Montagefeder für Holz	233796	
Einbautopf	233791	

Variante	Art. Nr	EUR
1200lm 30° edelstahl	233732	
1200lm 60° edelstahl	233736	

Coming soon: Januar 2017

A - A++

NEW

PERLUCOR®

DASAR® 150 PREMIUM
LED

- 5 Mal härter und 100 Mal kratzbeständiger als herkömmliches Glas
- Gehäuse und Blende: Edelstahl 316
- Premium LED

Leuchtmittelangaben LED INSIDE

LED 1x 13W 3000K CRI>80

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 17W
Material: Edelstahl 316
Ø: 14,8 cm T: 11 cm
L: 14,8 cm B: 14,8 cm

IP 67 · 2,72 · 11,6 · LED · 30000 · 14,6

Hinweis

Thermisch, chemisch, mechanisch und optisch beständig. Tritt- und kratzfest. Nahezu selbstreinigende Oberfläche. Extrem belastbar, lange Lebensdauer.
Befestigungsklammer inkl.



Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
T-Verbinderbox	228726	
Montagefeder für Holz	233796	
Einbautopf	233791	

Variante	Art. Nr	EUR
1200lm 30° edelstahl	233742	
1200lm 60° edelstahl	233746	

Coming soon: Januar 2017

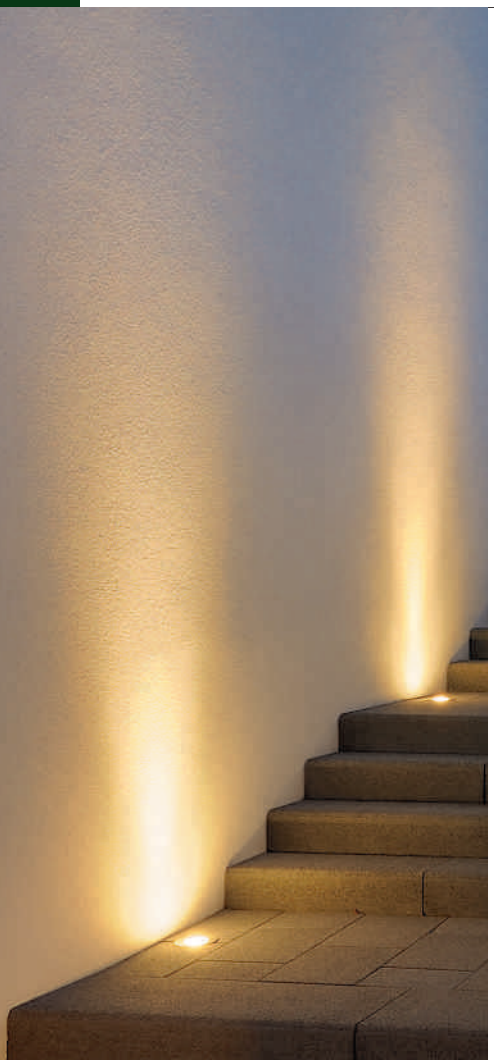

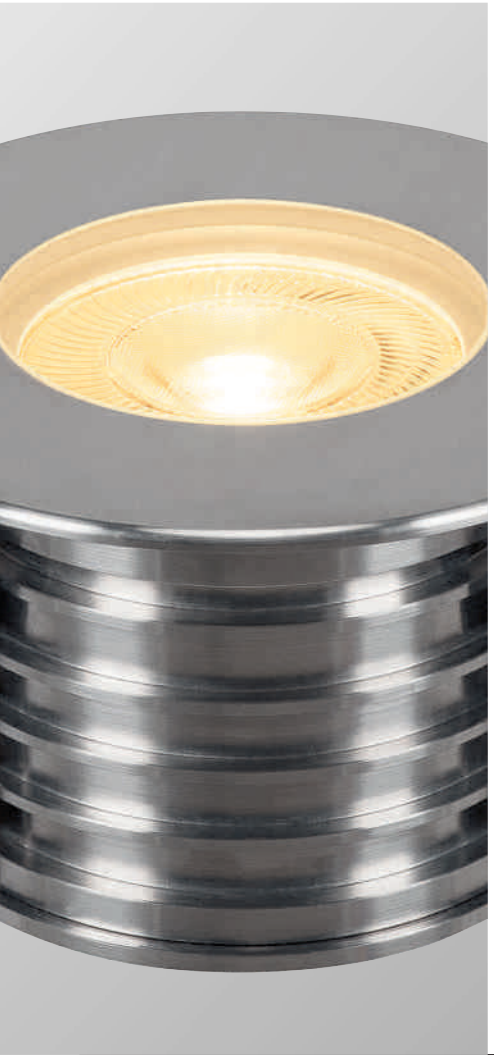

A - A++

NEW PERLUCOR®

DASAR® 180 PREMIUM
LED

- 5 Mal härter und 100 Mal kratzbeständiger als herkömmliches Glas
- Blende: Edelstahl 316
- Premium LED

Leuchtmittelangaben LED INSIDE

LED 1x 24W 3000K CRI>80

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 28W
Material: Aluminium/Edelstahl 316
Ø: 17,65 cm T: 12,71 cm



Hinweis

Thermisch, chemisch, mechanisch und optisch beständig. Tritt- und kratzfest. Nahezu selbstreinigende Oberfläche. Extrem belastbar, lange Lebensdauer.
Befestigungsklammer inkl.



Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
T-Verbinderbox	228726	
Montagefeder für Holz	233797 NEW	
Einbautopf	233792 NEW	

Variante	Art. Nr	EUR
2700lm 24° edelstahl	233752 NEW	
2700lm 38° edelstahl	233756 NEW	

Coming soon: Januar 2017

A - A++

NEW PERLUCOR®

DASAR® 180 PREMIUM
LED

- 5 Mal härter und 100 Mal kratzbeständiger als herkömmliches Glas
- Gehäuse und Blende: Edelstahl 316
- Premium LED

Leuchtmittelangaben LED INSIDE

LED 1x 24W 3000K CRI>80

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 28W
Material: Edelstahl 316
Ø: 17,65 cm T: 12,46 cm



Hinweis

Thermisch, chemisch, mechanisch und optisch beständig. Tritt- und kratzfest. Nahezu selbstreinigende Oberfläche. Extrem belastbar, lange Lebensdauer.
Befestigungsklammer inkl.



Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
T-Verbinderbox	228726	
Montagefeder für Holz	233797 NEW	
Einbautopf	233792 NEW	

Variante	Art. Nr	EUR
2700lm 24° edelstahl	233762 NEW	
2700lm 38° edelstahl	233766 NEW	

Coming soon: Januar 2017

A - A++

NEW

PERLUCOR®

DASAR® 180 PREMIUM
LED

- 5 Mal härter und 100 Mal kratzbeständiger als herkömmliches Glas
- Blende: Edelstahl 316
- Premium LED

Leuchtmittelangaben LED INSIDE

LED 1x 24W 3000K CRI>80

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 28W
Material: Aluminium/Edelstahl 316
Ø: 17,65 cm T: 12,71 cm
L: 17,65 cm B: 17,65 cm

IP 67 · 2,84 · 14,9 · LED · 30000 · 16,3

Hinweis

Thermisch, chemisch, mechanisch und optisch beständig. Tritt- und kratzfest. Nahezu selbstreinigende Oberfläche. Extrem belastbar, lange Lebensdauer.
Befestigungsklammer inkl.



Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
T-Verbinderbox	228726	
Montagefeder für Holz	233797 NEW	
Einbautopf	233792 NEW	

Variante	Art. Nr	EUR
2700lm 24° edelstahl	233772 NEW	
2700lm 38° edelstahl	233776 NEW	

Coming soon: Januar 2017

A - A++

NEW

PERLUCOR®

DASAR® 180 PREMIUM
LED

- 5 Mal härter und 100 Mal kratzbeständiger als herkömmliches Glas
- Gehäuse und Blende: Edelstahl 316
- Premium LED

Leuchtmittelangaben LED INSIDE

LED 1x 24W 3000K CRI>80

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 28W
Material: Edelstahl 316
Ø: 17,65 cm T: 12,46 cm
L: 17,65 cm B: 17,65 cm

IP 67 · 5,06 · 14,9 · LED · 30000 · 16,1

Hinweis

Thermisch, chemisch, mechanisch und optisch beständig. Tritt- und kratzfest. Nahezu selbstreinigende Oberfläche. Extrem belastbar, lange Lebensdauer.
Befestigungsklammer inkl.



Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
T-Verbinderbox	228726	
Montagefeder für Holz	233797 NEW	
Einbautopf	233792 NEW	

Variante	Art. Nr	EUR
2700lm 24° edelstahl	233782 NEW	
2700lm 38° edelstahl	233786 NEW	

Coming soon: Januar 2017

SICHERHEITSLÖSUNGEN.

Produktserie	P-LIGHT	F-LIGHT
	○ NEW	●○◑ NEW
Hochvolt	●	–
Niedervolt	–	●
Deckeneinbau-montage	–	●
Pendelmontage	●	–
Deckenmontage	●	–
Wandmontage	●	–
Gehäuseform	eckig	rund
Montageart	–	Clipfedern, Blattfedern
LED (integriert)	●	●
Retrofit- Leuchtmittel geeignet	–	–
Lichtfarbe (nur bei LED)	6000K	3000K
Lumen (nur bei LED)	30lm - 220lm	690lm
Abstrahlwinkel (nur bei LED)	–	40°, 60°
CRI (nur bei LED)	>70	>80
IP-Schutzart	65	65
Gehäusefarbe	weiß	schwarz, weiß, chrom
Kurzbeschreibung	Die Sicherheitsbeleuchtungsserie nach höchstem Normstandard. Mit Batteriebetrieb bei Stromausfall.	Die feuerfeste Einbauleuchten-Serie für normgerecht erhöhten Brand-schutz in F90-Decken.

SLV Notausgangsleuchten sorgen für eine sichere, vom normalen Stromnetz unabhängige Beleuchtung. Sie ermöglichen im Gefahrenfall ein schnelles Auffinden von Notausgängen und bieten Orientierung beim Verlassen eines Raumes. Ob als Wand-, Decken- oder Pendelleuchte, alle Varianten bieten hohe Akkulaufzeiten von bis zu drei Stunden und sind mit der Funktion „Automatiktest“ ausgestattet. Für den speziellen Einsatz in Fluren und Nutzräumen eignen sich die SLV Ein- und Aufbauleuchten für Fluchtwege.

Sicherheit im Brandfall garantieren die feuerfesten Einbauleuchten von SLV, speziell für den Einsatz in F90 Decken. Durch ihre wechselbaren Frontblenden und hohen IP-Schutz eignen sie sich ebenso für den Einsatz in Feuchträumen.

SICHERHEITSLÖSUNGEN

721 721 723 723

724 725 725 725

EXIT

A - A++

NEW

P-LIGHT 27

Leuchtmittelangaben LED INSIDE

LED 1x 6000K CRI>70

Produktangaben

220-240V ~50Hz
Systemleistung: 3,5W
Material: ABS/Kunststoff PC
B: 26,5 cm H: 21 cm T: 4,5 cm



Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie P-Light.

Hinweis

3er Set Schilder inkl. (rechts/ links/ runter). Sicherheitsleuchte mit eingebautem Ni-Mh Akku, mit automatischem Selbsttest, Erkennungsweite 24m. Notbetriebszeit 3 Std.. 3 Rettungszeichen-folien und 1 weiße Folie beigelegt. Erkennungs-weite 24m. Leuchtdichte >15cd/m². Betriebsart Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung. Akkumulator Art.-Nr. 240020 (inkl.).



Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
Akkumulator	240020	

Variante	Art. Nr	EUR
32lm		
○ weiß	240000	

A - A++

NEW

P-LIGHT 27 PL

Leuchtmittelangaben LED INSIDE

LED 1x 6000K CRI>70

Produktangaben

220-240V ~50Hz
Systemleistung: 3,5W
Material: ABS/Kunststoff PC
B: 26,5 cm H: 21 cm T: 4,5 cm



Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie P-Light.

Hinweis

3er Set Schilder inkl. (rechts/ links/ runter). Sicherheitsleuchte mit eingebautem Ni-Mh Akku, mit automatischem Selbsttest, Erkennungsweite 24m. Notbetriebszeit 3 Std.. 3 Rettungszeichen-folien und 1 weiße Folie beigelegt. Erkennungs-weite 24m. Leuchtdichte >15cd/m². Betriebsart Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung. Akkumulator Art.-Nr. 240020 (inkl.).



Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
Akkumulator	240020	

Variante	Art. Nr	EUR
32lm		
○ weiß	240001	

P-LIGHT ZUBEHÖR

Piktogrammfolie

PP
B: 24 cm H: 13,1 cm
4er Set Zusatzschilder (links schräg hoch/ links schräg runter/ rechts schräg hoch/ rechts schräg runter).

Variante	Art. Nr.	EUR
● 1 Stk.	240007	

A - A++

NEW

P-LIGHT 33

Leuchtmittelangaben LED INSIDE

LED 1x 6000K CRI>70

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 4W
Material: ABS/Kunststoff PC
B: 33 cm H: 25 cm T: 6 cm

1,32

LED

25000

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie P-Light.

Hinweis

3er Set Schilder inkl. (rechts/ links/ runter). Sicherheitsleuchte mit eingebautem Ni-Mh Akku, mit automatischem Selbsttest, Erkennungsweite 30m. Notbetriebszeit 3 Std.. 3 Rettungszeichen-folien und 1 weiße Folie beigelegt, Leuchtdichte >15cd/m². Betriebsart Dauerschaltung/Bereit-schaftsschaltung.
Akkumulator Art.-Nr. 240021 (inkl.).



Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
Akkumulator	240021	

Variante	Art. Nr	EUR
32lm		
weiß	240002	

A - A++

NEW

P-LIGHT 33 PL

Leuchtmittelangaben LED INSIDE

LED 1x 6000K CRI>70

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 4W
Material: ABS/Kunststoff PC
B: 33 cm H: 25 cm T: 6 cm

1,33

100

LED

25000

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie P-Light.

Hinweis

3er Set Schilder inkl. (rechts/ links/ runter). Sicherheitsleuchte mit eingebautem Ni-Mh Akku, mit automatischem Selbsttest, Erkennungsweite 30m. Notbetriebszeit 3 Std.. 3 Rettungszeichen-folien und 1 weiße Folie beigelegt, Leuchtdichte >15cd/m². Betriebsart Dauerschaltung/Bereit-schaftsschaltung.
Akkumulator Art.-Nr. 240021 (inkl.).



Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
Akkumulator	240021	

Variante	Art. Nr	EUR
32lm		
weiß	240003	

P-LIGHT ZUBEHÖR

Piktogrammfolie

PP
B: 30 cm H: 16,1 cm
4er Set Zusatzschilder (links schräg hoch/ links schräg runter/ rechts schräg hoch/ rechts schräg runter).

Variante	Art. Nr.	EUR
1 Stk.	240008	

A - A++

NEW

P-LIGHT

Leuchtmittelangaben

LED INSIDE

LED 2x 6000K CRI>70

Produktangaben

220-240V ~50Hz
Systemleistung: 6,5W
Material: Kunststoff PC
B: 37,5 cm H: 17,6 cm T: 7,3 cm



Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie P-Light.

Hinweis

Zur Verwendung als Notbeleuchtung. Auto Test Funktion; Ni-Mh Akku 2x3,6V 1.0Ah inklusive; Notbetrieb über Akku 3Std.. Mit optional erhältlichen Piktogrammen auch als Nothinweisleuchte verwendbar. Erkennungsweite 30m.
Es werden zwei Akkumulatoren benötigt.
Akkumulator Art.-Nr. 240022 (inkl.).



Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
Akkumulator	240022	

Variante	Art. Nr	EUR
100lm		
weiß	240004	

P-LIGHT ZUBEHÖR

Piktogrammfolie

PP
B: 35,3 cm H: 16,5 cm
3er Set Zusatzschilder
(links/ rechts/ runter).

Variante	Art. Nr.	EUR
1 Stk.	240009	

Piktogrammfolie

PP
B: 35,3 cm H: 16,5 cm
1er Set Zusatzschilder
(links/ rechts/ runter).

Variante	Art. Nr.	EUR
1 Stk.	240010	



A - A++

NEW

P-LIGHT

Leuchtmittelangaben LED INSIDE

LED 2x 2W 6000K CRI>75

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 6,5W
Material: ABS/Kunststoff PC
L: 18,5 cm B: 10,4 cm H: 5,5 cm



Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie P-Light.

Hinweis

Zur Verwendung als Notbeleuchtung; Auto Test Funktion; Ni-Mh Akku 2x3,6V 1.5Ah inklusive; Notbetrieb über Akku 3Std.; Abstrahlwinkel 30° Akkumulator Art.-Nr. 240023 (inkl.).



Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
Akkumulator	240023	

Variante	Art. Nr	EUR
220lm		
○ weiß	240005	

A - A++

NEW

P-LIGHT

Leuchtmittelangaben LED INSIDE

LED 2x 6000K CRI>70

Produktangaben

220-240V ~50Hz
Systemleistung: 5W
Material: ABS/Kunststoff PC
Ø: 12,5 cm H: 6,2 cm

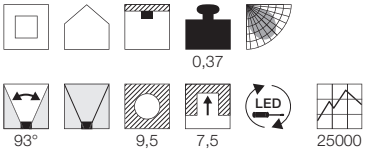

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie P-Light.

Hinweis

Zur Verwendung als Notbeleuchtung; Auto Test Funktion; Ni-Mh Akku 2x3,6V 1.5Ah inklusive; Notbetrieb über Akku 3Std.; Abstrahlwinkel 30°. Akkumulator Art.-Nr. 240024 (inkl.). Materialstärke Einbaufläche: 25 mm



Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
Akkumulator	240024	

Variante	Art. Nr	EUR
120lm		
○ weiß	240006	

A - A++

NEW

F-LIGHT

Leuchtmittelangaben LED INSIDE

LED 1x 6,35W 3000K CRI>80

Produktangaben

350mA
Systemleistung: 8,8W
Material: Aluminium/Stahl/PMMA
Ø: 8 cm H: 5 cm

Hinweis

Materialstärke Einbaufläche: 30 mm

Blende

Stahl/Glas
Ø: 9,5 cm H: 5 cm

Variante	Art. Nr.	EUR
● 1 Stk.	114070	
○ 1 Stk.	114071	

Blende

Aluminium/Glas
Ø: 8,5 cm H: 1,5 cm

Variante	Art. Nr.	EUR
● 1 Stk.	114080	
○ 1 Stk.	114081	
◑ 1 Stk.	114082	

Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
LED Treiber	464140	

Variante	Art. Nr	EUR
690lm 40°		
○ weiß	114051	
690lm 60°		
○ weiß	114061	

SLV LED-PROFILE. EINFACH KONFIGURIEREN.

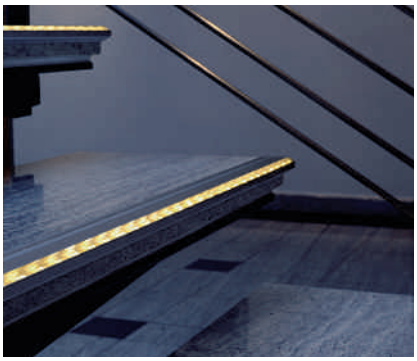

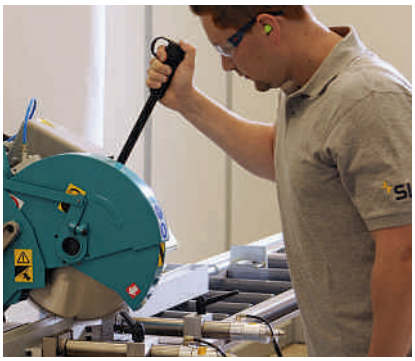

VIELFÄLTIG. DIE ANWENDUNGEN.

Ganz gleich, ob Sie funktionale Lösungen wie z.B. zur Treppenbeleuchtung suchen, ob Sie im Interieur mit Licht Akzente setzen wollen oder ob Sie individuelle Profi-Lösungen benötigen – unser großes Portfolio an SLV LED-Profilen eröffnet Ihnen viele Möglichkeiten und lässt Ihrer Fantasie freien Lauf.

HOCHWERTIG. DIE QUALITÄT.

Was unsere SLV LED-Profile auszeichnet, sind hochwertige Materialien, langlebige Treiber, energiesparende LED-Strips und – wie bei allen Produkten in unserem Katalog – Lösungen mit „hoher Qualität und getestet in Deutschland“. Und auch daran ist gedacht: Sie finden zu unseren Profilen auf den folgenden Seiten stets auch passende Zubehör-Empfehlungen.

KOMFORTABEL. FERTIG KONFEKTIONIERTE LED-PROFILE.

Ganz einfach: Sie nennen uns Ihre Wunschlösung und geben uns die notwendigen Maße durch. Wir schneiden dann die Profile maßgenau zu, stellen die passenden Komponenten zusammen und liefern Ihnen die fertig konfektionierten SLV LED-Profile. Selbstverständlich auch direkt zur Baustelle. Individuelle Längen, Konfektion mit SLV LED-Strips und Zubehör und Preise – unser Vertrieb berät Sie gerne.

Gleich starten und unter slv.com
Ihr individuelles LED-Profile Szenario konfigurieren.

FUNKTIONSPROFILE

	GLENOS	GLENOS	GLENOS	GLENOS	GLENOS	GLENOS
	Fußleisten-Profil, 1 m, 2m	Treppenstufen-Profil, up, 1 m, 2m	LED-Wandprofil, 2 m	LED-Wandprofil, up/down, 2 m	Regal-Profil, 0,6, 1m, 2m	Eck-Profil 2720, 1 m, 2m
Einbaumontage	–	–	–	–	–	–
Aufbaumontage	●	●	●	●	●	●
Pendelmontage	–	–	–	–	–	–

PROFI-PROFILE

	GLENOS	GLENOS	GLENOS	GLENOS	GLENOS	GLENOS
	Industrie-Profil, 2 m, flach	Industrie-Profil, 2 m, gewölbt	Profi-Wandträger-Profil, 0,2, 1 m	Profi-Profil 3030, 1 m, 2m, 3m	Profi-Profil 4970, 1 m, 2m	Profi-Einbau-Profil 8832, 1 m, 2m
	NEW	NEW				
Einbaumontage	–	–	–	–	–	●
Aufbaumontage	●	●	●	●	●	–
Pendelmontage	● (Zubehör erforderlich)	● (Zubehör erforderlich)	–	● (Zubehör erforderlich)	● (Zubehör erforderlich)	–

DEKORATIVE PROFILE

	GLENOS	GLENOS	GLENOS	GLENOS	GLENOS	GLENOS
	Linear-Aufbau-Profil 2713, 1 m, 2m	Linear-Einbau-Profil 3314, 1 m, 2m	Linear-Profil 1612, 1 m	Linear-Profil 1107, 1 m, 2m	Linear-Profil 1809, 1 m, 2m	Linear-Einbau-Profil 2508, 1m, 2m
	NEW	NEW				
Einbaumontage	–	●	–	–	–	●
Aufbaumontage	●	–	●	●	●	–
Pendelmontage	–	–	–	–	–	–

Sofern nicht anders erwähnt, handelt es sich bei den Abdeckungen für die Profile um Acrylglas.

Weitere Produkte finden Sie auf den folgenden Kapitelseiten.

GLENOS Fussleisten-Profil



Hinweis

Max. Breite LED-Strip 12 mm/ Dübel geeignet zur Befestigung an Mauerwänden (Ø Bohrloch 6 mm). Zur Befestigung an Trockenwänden wird ein Klebstoff auf Hybrid-Polymer-Basis empfohlen.

Farbe	Material	max. Breite LED-Strips (mm)	Montageart Aufbau	Montageart Einbau	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Gewicht (kg)	Abdeckung	Artikel-nummer	EUR
schwarz matt	Aluminium/Kunststoff	12	x	–	100	2,2	4	0,47	inkl.	**214000**	
weiß matt	Aluminium/Kunststoff	12	x	–	100	2,2	4	0,47	inkl.	**214001**	
alu eloxiert	Aluminium/Kunststoff	12	x	–	100	2,2	4	0,47	inkl.	**214004**	
schwarz matt	Aluminium/Kunststoff	12	x	–	200	2,2	4	0,94	inkl.	**214010**	
weiß matt	Aluminium/Kunststoff	12	x	–	200	2,2	4	0,94	inkl.	**214011**	
alu eloxiert	Aluminium/Kunststoff	12	x	–	200	2,2	4	0,94	inkl.	**214014**	

ZUBEHÖR GLENOS FUSSLEISTEN-PROFIL

Eckverbinder, innen

Kunststoff
B: 3,4 cm H: 4,2 cm

Variante	Art. Nr.	EUR
● 1 Stk.	**214040**	
○ 1 Stk.	**214041**	
● 1 Stk.	**214044**	

Eckverbinder, außen

Kunststoff
B: 3,4 cm H: 4,1 cm

Variante	Art. Nr.	EUR
● 1 Stk.	**214050**	
○ 1 Stk.	**214051**	
● 1 Stk.	**214054**	

Endkappe

Kunststoff
B: 2,5 cm H: 4,2 cm

Variante	Art. Nr.	EUR
● 2 Stk.	**214060**	
○ 2 Stk.	**214061**	
● 2 Stk.	**214064**	

Dübel

Kunststoff
Ø: 0,7 cm H: 3,7 cm

Variante	Art. Nr.	EUR
● 2 Stk.	**214068**	

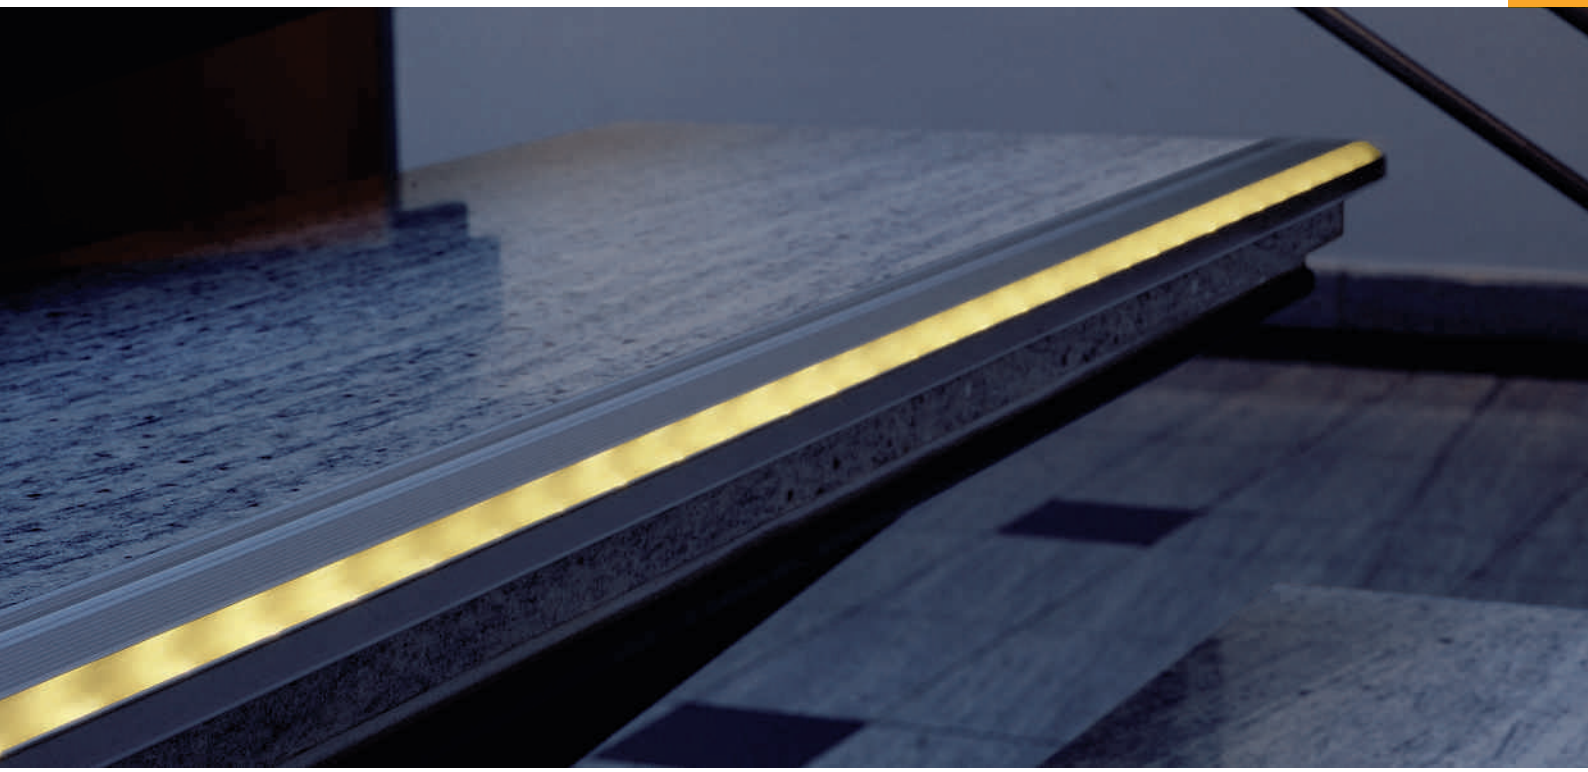

GLENOS Treppenstufen-Profil Up



Farbe	Material	max. Breite LED-Strips (mm)	Montageart Aufbau	Montageart Einbau	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Gewicht (kg)	Abdeckung	Artikel-nummer	EUR
alu eloxiert	Kunststoff PC/Aluminium	9,8	x	–	100	4,8	2,7	0,59	inkl.	**213581**	
alu eloxiert	Kunststoff PC/Aluminium	9,8	x	–	200	4,8	2,7	1,18	inkl.	**213582**	

ZUBEHÖR GLENOS TREPPENSTUFEN-PROFIL UP

Endkappe

Kunststoff
L: 3,9 cm B: 2 cm

Variante	Art. Nr.	EUR
2 Stk.	**213599**	

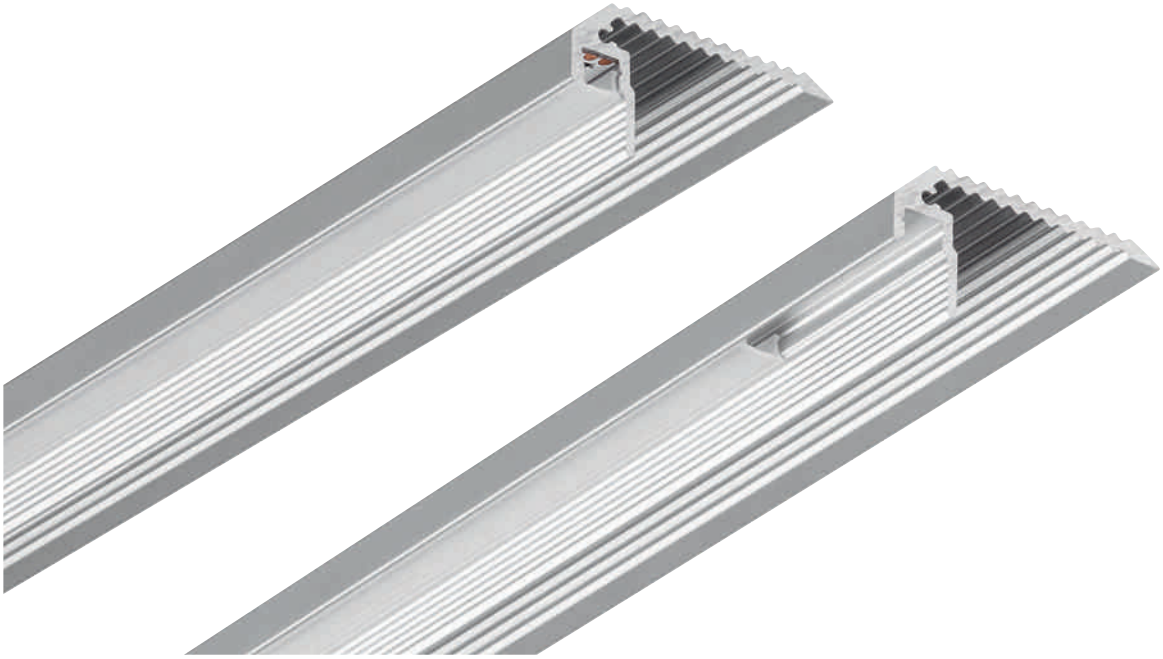

GLENOS Treppenstufen-Profil down





Farbe	Material	max. Breite LED-Strips (mm)	Montageart Aufbau	Montageart Einbau	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Gewicht (kg)	Abdeckung	Artikel-nummer	EUR
alu eloxiert	Aluminium	4,8	x	–	100	3,8	2	0,32	exkl.	**213591**	
alu eloxiert	Aluminium	4,8	x	–	200	3,8	2	0,64	exkl.	**213592**	

ZUBEHÖR GLENOS TREPPENSTUFEN-PROFIL DOWN

Abdeckung

Kunststoff PC
B: 0,6 cm H: 0,4 cm
satiniert

Variante	Art. Nr.	EUR
○ 1 Stk. 1m	**213594**	
○ 1 Stk. 2m	**213595**	

Endkappe

Kunststoff
L: 3,9 cm B: 2 cm

Variante	Art. Nr.	EUR
● 2 Stk.	**213599**	

GLENOS LED Wandprofil

Hinweis

Befestigung mit Montagehaltern.



Farbe	Material	max. Breite LED-Strips (mm)	Montageart Aufbau	Montageart Einbau	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Gewicht (kg)	Abdeckung	Artikel-nummer	EUR
alu eloxiert	Aluminium	19	x	–	200	2,3	3	0,58	–	**213312**	

ZUBEHÖR GLENOS LED WANDPROFIL

Montagehalter

Aluminium
L: 4 cm B: 0,8 cm H: 1,1 cm

Variante	Art. Nr.	EUR
3 Stk.	**213320**	

Endkappe

Kunststoff
B: 2,3 cm H: 3 cm

Variante	Art. Nr.	EUR
2 Stk.	**213321**	

GLENOS LED Wandprofil up/down

Hinweis

Befestigung mit Montagehaltern. Für up/ down Effekt mit 2 Strips ausstatten.



Farbe	Material	max. Breite LED-Strips (mm)	Montageart Aufbau	Montageart Einbau	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Gewicht (kg)	Abdeckung	Artikel-nummer	EUR
alu eloxiert	Aluminium	19	x	–	200	2,3	4,6	0,73	–	**213352**	

ZUBEHÖR GLENOS LED WANDPROFIL UP/DOWN

Endkappe

Kunststoff
L: 0,2 cm B: 2,3 cm H: 4,6 cm

Variante	Art. Nr.	EUR
2 Stk.	**213361**	

Montagehalter

Aluminium
L: 4 cm B: 0,8 cm H: 1,1 cm

Variante	Art. Nr.	EUR
3 Stk.	**213320**	

GLENOS Regal-Profil

Hinweis

Befestigung mit 3 Senkkopfschrauben. Glasplatte (exkl.) exakte Dicke 0,8 cm zum Stecken in das Profil. Max. Tiefe 18 cm/ Max. Belastung 10 kg.



Farbe	Material	max. Breite LED-Strips (mm)	Montageart Aufbau	Montageart Einbau	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Gewicht (kg)	Abdeckung	Artikel-nummer	EUR
weiß matt	Aluminium	10	x	–	60	6	6,9	0,76	–	**213531**	
alu eloxiert	Aluminium	10	x	–	60	6	6,9	0,76	–	**213534**	
weiß matt	Aluminium	10	x	–	100	6	6,9	1,26	–	**213541**	
alu eloxiert	Aluminium	10	x	–	100	6	6,9	1,26	–	**213544**	
weiß matt	Aluminium	10	x	–	200	6	6,9	2,53	–	**213551**	
alu eloxiert	Aluminium	10	x	–	200	6	6,9	2,53	–	**213554**	

ZUBEHÖR GLENOS REGAL-PROFIL

Endkappe

Kunststoff
L: 6,9 cm B: 6 cm H: 0,14 cm

Variante	Art. Nr.	EUR
2 Stk.	**213571**	
2 Stk.	**213574**	

GLENOS Eck-Profil 2720

Hinweis

Befestigung mit Montagehalter.



Farbe	Material	max. Breite LED-Strips (mm)	Montageart Aufbau	Montageart Einbau	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Gewicht (kg)	Abdeckung	Artikel-nummer	EUR
weiß matt	Aluminium	10	x	–	100	2,6	1,7	0,27	exkl.	**213901**	
alu eloxiert	Aluminium	10	x	–	100	2,6	1,7	0,27	exkl.	**213904**	
weiß matt	Aluminium	10	x	–	200	2,6	1,7	0,54	exkl.	**213911**	
alu eloxiert	Aluminium	10	x	–	200	2,6	1,7	0,54	exkl.	**213914**	

ZUBEHÖR GLENOS ECK-PROFIL 2720

Abdeckung

Kunststoff PC
B: 1,5 cm H: 0,5 cm
weiß

Variante	Art. Nr.	EUR
1 Stk. 1m	**213821**	
1 Stk. 2m	**213822**	

Endkappe

Kunststoff
B: 2,6 cm H: 1,8 cm

Variante	Art. Nr.	EUR
2 Stk.	**213931**	
2 Stk.	**213934**	

Halter

Edelstahl
L: 2,4 cm B: 2,1 cm H: 2 cm

Variante	Art. Nr.	EUR
2 Stk.	**213939**	

GLENOS Profi-Wandträger-Profil

Hinweis

Max.Abmessungen Vorschaltgerät: 45 x 23 mm (BxH). Passend für Profile: 213430/ 213440/ 213431/ 213441/ 213434/ 213444.



Farbe	Material	Montageart Aufbau	Montageart Einbau	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Gewicht (kg)	Abdeckung	Artikel-nummer	EUR
schwarz	Aluminium	x	–	20	8	2,8	0,25	–	**213660**	
weiß matt	Aluminium	x	–	20	8	2,8	0,25	–	**213661**	
alu eloxiert	Aluminium	x	–	20	8	2,8	0,25	–	**213664**	
schwarz matt	Aluminium	x	–	100	8	2,8	1,23	–	**213670**	
weiß matt	Aluminium	x	–	100	8	2,8	1,23	–	**213671**	
alu eloxiert	Aluminium	x	–	100	8	2,8	1,23	–	**213674**	

ZUBEHÖR GLENOS PROFI-WANDTRÄGER-PROFIL

Endkappe

Aluminium

Variante	Art. Nr.		EUR
● 2 Stk.	**213680**	NEW	
○ 2 Stk.	**213681**	NEW	
● 2 Stk.	**213684**	NEW	

GLENOS Industrie-Profil, flach

- Für den professionellen Einsatz, einfache Montage

NEW

Hinweis

Baukastensystem mit Verbindungselementen, Abhängeset und Reflektoren.

Farbe	Material	max. Breite LED-Strips (mm)	Montageart Aufbau	Montageart Einbau	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Gewicht (kg)	Abdeckung	Artikel-nummer	EUR
schwarz matt	Aluminium/Kunststoff PC	40	x	–	200	5	4,6	1,7	inkl.	**214420**	
weiß matt	Aluminium/Kunststoff PC	40	x	–	200	5	4,6	1,7	inkl.	**214421**	
alu eloxiert	Aluminium/Kunststoff PC	40	x	–	200	5	4,6	1,7	inkl.	**214424**	

ZUBEHÖR GLENOS INDUSTRIE-PROFIL, FLACH

Endkappe

Kunststoff PC
L: 5,3 cm B: 4,9 cm H: 0,6 cm
T: 0,6 cm

Variante	Art. Nr.	EUR
● 2 Stk.	**214450**	
○ 2 Stk.	**214451**	
● 2 Stk.	**214454**	

Reflektor

Aluminium
L: 200 cm B: 7,3 cm H: 2,9 cm

Variante	Art. Nr.	EUR
● 2 Stk.	**214470**	
○ 2 Stk.	**214471**	
● 2 Stk.	**214474**	

Verbinder

Aluminium
L: 8 cm B: 4,6 cm H: 2,2 cm

Variante	Art. Nr.	EUR
1 Stk.	**214477**	

Abhängeset

Stahl

Variante	Art. Nr.	EUR
1 Stk. 3m	**214478**	

Montageclips

Edelstahl
L: 5 cm B: 2,5 cm H: 1,3 cm

Variante	Art. Nr.	EUR
2 Stk.	**214479**	

GLENOS Industrie-Profil, gewölbt

- Für den professionellen Einsatz, einfache Montage

NEW

Hinweis

Baukastensystem mit Verbindungselementen, Abhängeset und Reflektoren.

Farbe	Material	max. Breite LED-Strips (mm)	Montageart Aufbau	Montageart Einbau	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Gewicht (kg)	Abdeckung	Artikel-nummer	EUR
schwarz matt	Aluminium/Kunststoff PC	40	x	–	200	5	6	1,7	inkl.	**214430**	
weiß matt	Aluminium/Kunststoff PC	40	x	–	200	5	6	1,7	inkl.	**214431**	
alu eloxiert	Aluminium/Kunststoff PC	40	x	–	200	5	6	1,7	inkl.	**214434**	

ZUBEHÖR GLENOS INDUSTRIE-PROFIL, GEWÖLBT

Endkappe

Kunststoff PC
L: 6,3 cm B: 5,3 cm H: 0,6 cm
T: 0,6 cm

Variante	Art. Nr.	EUR
● 2 Stk.	**214460**	
○ 2 Stk.	**214461**	
● 2 Stk.	**214464**	

Reflektor

Aluminium
L: 200 cm B: 7,3 cm H: 2,9 cm

Variante	Art. Nr.	EUR
● 2 Stk.	**214470**	
○ 2 Stk.	**214471**	
● 2 Stk.	**214474**	

Verbinder

Aluminium
L: 8 cm B: 4,6 cm H: 2,2 cm

Variante	Art. Nr.	EUR
1 Stk.	**214477**	

Abhängeset

Stahl

Variante	Art. Nr.	EUR
1 Stk. 3m	**214478**	

Montageclips

Edelstahl
L: 5 cm B: 2,5 cm H: 1,3 cm

Variante	Art. Nr.	EUR
2 Stk.	**214479**	

GLENOS Profi-Profil 3030



Farbe	Material	max. Breite LED-Strips (mm)	Montageart Aufbau	Montageart Einbau	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Gewicht (kg)	Abdeckung	Artikel-nummer	EUR
schwarz matt	Aluminium	30	x	–	100	3,5	3,5	0,7	exkl.	**213610**	
weiß matt	Aluminium	30	x	–	100	3,5	3,5	0,7	exkl.	**213611**	
silber	Aluminium	30	x	–	100	3,5	3,5	0,7	exkl.	**213614**	
schwarz matt	Aluminium	30	x	–	200	3,5	3,5	1,4	exkl.	**213620**	
weiß matt	Aluminium	30	x	–	200	3,5	3,5	1,4	exkl.	**213621**	
silber	Aluminium	30	x	–	200	3,5	3,5	1,4	exkl.	**213624**	
schwarz matt	Aluminium	30	x	–	300	3,5	3,5	2,1	exkl.	**213630**	
weiß matt	Aluminium	30	x	–	300	3,5	3,5	2,1	exkl.	**213631**	
silber	Aluminium	30	x	–	300	3,5	3,5	2,1	exkl.	**213634**	

ZUBEHÖR GLENOS PROFI-PROFIL 3030

Abdeckung

Kunststoff PC
B: 3,3 cm H: 0,5 cm
weiß

Variante	Art. Nr.	EUR
○ 1 Stk. 1m	**213641**	
○ 1 Stk. 2m	**213642**	
○ 1 Stk. 3m	**213643**	

Endkappe

Kunststoff
L: 3,5 cm B: 3,5 cm H: 0,2 cm

Variante	Art. Nr.	EUR
● 2 Stk.	**213650**	
○ 2 Stk.	**213651**	
◐ 2 Stk.	**213654**	

Abhängeset

Stahl

Variante	Art. Nr.	EUR
1 Stk. 2,5m	**213488**	

GLENOS Profi-Profil 4970



Farbe	Material	max. Breite LED-Strips (mm)	Montageart Aufbau	Montageart Einbau	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Gewicht (kg)	Abdeckung	Artikel-nummer	EUR
schwarz matt	Aluminium/Kunststoff PC	37	x	–	100	4,9	7	1,5	inkl.	**213460**	
weiß	Aluminium/Kunststoff PC	37	x	–	100	4,9	7	1,5	inkl.	**213461**	
alu eloxiert	Aluminium/Kunststoff PC	37	x	–	100	4,9	7	1,5	inkl.	**213464**	
schwarz matt	Aluminium/Kunststoff PC	37	x	–	200	4,9	7	1,5	inkl.	**213470**	
weiß	Aluminium/Kunststoff PC	37	x	–	200	4,9	7	3	inkl.	**213471**	
alu eloxiert	Aluminium/Kunststoff PC	37	x	–	200	4,9	7	3	inkl.	**213474**	

ZUBEHÖR GLENOS PROFI-PROFIL 4970

Endkappe

Aluminium
L: 7 cm B: 4,9 cm T: 0,8 cm

Variante	Art. Nr.	EUR
2 Stk.	**213481**	
2 Stk.	**213484**	
2 Stk.	**213480** NEW	

Abhängeset

Stahl

Variante	Art. Nr.	EUR
1 Stk. 2,5m	**213488**	

LED Netzteil

Kunststoff/Metall
L: 28 cm B: 3 cm H: 2,2 cm

Variante	Art. Nr.	EUR
1 Stk.	**977399**	

GLENOS Profi-Einbau-Profil 8832

Hinweis

Geeignet für Materialstärke Decke/ Wand: Max. 24 mm/ Um Kühlung zu gewährleisten, Strip nicht in die Mitte kleben.
Materialstärke Einbaufläche: 24 mm



Farbe	Material	max. Breite LED-Strips (mm)	Montageart Aufbau	Montageart Einbau	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Gewicht (kg)	Abdeckung	Artikel-nummer	EUR
weiß	Aluminium/Kunststoff PC	20	–	x	100	8,8	3,2	1,15	inkl.	**213501**	
alu eloxiert	Aluminium/Kunststoff PC	20	–	x	100	8,8	3,2	1,15	inkl.	**213504**	
weiß	Aluminium/Kunststoff PC	20	–	x	200	8,8	3,2	2,3	inkl.	**213511**	
alu eloxiert	Aluminium/Kunststoff PC	20	–	x	200	8,8	3,2	2,3	inkl.	**213514**	

ZUBEHÖR GLENOS PROFI-EINBAU-PROFIL 8832

Endkappe

Aluminium
L: 3,2 cm B: 8,8 cm H: 1,7 cm

Variante	Art. Nr.	EUR
2 Stk.	**213521**	
2 Stk.	**213524**	

Montagebügel

Aluminium
L: 11,2 cm B: 2 cm H: 4 cm

Variante	Art. Nr.	EUR
2 Stk.	**213529**	

GLENOS Profi-Profil 2020



Farbe	Material	max. Breite LED-Strips (mm)	Montageart Aufbau	Montageart Einbau	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Gewicht (kg)	Abdeckung	Artikel-nummer	EUR
schwarz	Kunststoff PC/Aluminium	16	x	–	100	1,95	2	0,28	inkl.	**213430**	
weiß/weiß	Kunststoff PC/Aluminium	16	x	–	100	1,95	2	0,28	inkl.	**213431**	
alu eloxiert/weiß	Kunststoff PC/Aluminium	16	x	–	100	1,95	2	0,28	inkl.	**213434**	
schwarz	Kunststoff PC/Aluminium	16	x	–	200	1,95	2	0,56	inkl.	**213440**	
weiß/weiß	Kunststoff PC/Aluminium	16	x	–	200	1,95	2	0,56	inkl.	**213441**	
alu eloxiert/weiß	Kunststoff PC/Aluminium	16	x	–	200	1,95	2	0,56	inkl.	**213444**	

ZUBEHÖR GLENOS PROFI-PROFIL 2020

Endkappe

Aluminium
L: 2 cm B: 0,2 cm H: 2 cm

Variante	Art. Nr.	EUR
● 2 Stk.	**213450**	
○ 2 Stk.	**213451**	
◐ 2 Stk.	**213454**	

Längsverbinder

Aluminium
L: 20 cm B: 1,3 cm H: 0,254 cm

Variante	Art. Nr.	EUR
◐ 1 Stk.	**213459**	

GLENOS Profi-Profil 2609



Farbe	Material	max. Breite LED-Strips (mm)	Montageart Aufbau	Montageart Einbau	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Gewicht (kg)	Abdeckung	Artikel-nummer	EUR
schwarz matt	Aluminium	21	x	x	100	2,6	1	0,19	exkl.	**213700**	
weiß matt	Aluminium	21	x	x	100	2,6	1	0,19	exkl.	**213701**	
alu eloxiert	Aluminium	21	x	x	100	2,6	1	0,19	exkl.	**213704**	
schwarz matt	Aluminium	21	x	x	200	2,6	1	0,38	exkl.	**213710**	
weiß matt	Aluminium	21	x	x	200	2,6	1	0,38	exkl.	**213711**	
alu eloxiert	Aluminium	21	x	x	200	2,6	1	0,38	exkl.	**213714**	
schwarz matt	Aluminium	21	x	x	300	2,6	1	0,57	exkl.	**213720**	
weiß matt	Aluminium	21	x	x	300	2,6	1	0,57	exkl.	**213721**	
alu eloxiert	Aluminium	21	x	x	300	2,6	1	0,57	exkl.	**213724**	

ZUBEHÖR GLENOS PROFI-PROFIL 2609

Abdeckung, flach

Kunststoff PC
B: 2,3 cm H: 0,4 cm
weiß

Variante	Art. Nr.	EUR
○ 1 Stk. 1m	**213741**	
○ 1 Stk. 2m	**213742**	
○ 1 Stk. 3m	**213743**	

Abdeckung, gewölbt

Kunststoff PMMA
B: 2,5 cm H: 2,1 cm
weiß

Variante	Art. Nr.	EUR
○ 1 Stk. 1m	**213751**	
○ 1 Stk. 2m	**213752**	
○ 1 Stk. 3m	**213753**	

Abdeckung, eckig

Kunststoff PMMA
B: 2,5 cm H: 2 cm
weiß

Variante	Art. Nr.	EUR
○ 1 Stk. 1m	**213761**	
○ 1 Stk. 2m	**213762**	
○ 1 Stk. 3m	**213763**	

Endkappe, flach

Kunststoff PP
B: 2,6 cm H: 1 cm

Variante	Art. Nr.	EUR
● 2 Stk.	**213770**	
○ 2 Stk.	**213771**	
◐ 2 Stk.	**213774**	

Endkappe, gewölbt

Kunststoff PP
B: 2,6 cm H: 2,7 cm

Variante	Art. Nr.	EUR
● 2 Stk.	**213780**	
○ 2 Stk.	**213781**	
◐ 2 Stk.	**213784**	

Endkappe, eckig

Kunststoff PP
B: 2,6 cm H: 2,7 cm

Variante	Art. Nr.	EUR
● 2 Stk.	**213790**	
○ 2 Stk.	**213791**	
◐ 2 Stk.	**213794**	

Feder

Edelstahl
B: 6,8 cm H: 2,8 cm T: 1,5 cm

Variante	Art. Nr.	EUR
◐ 3 Stk.	**213799**	

GLENOS Linear-Aufbau-Profil 2713



Farbe	Material	max. Breite LED-Strips (mm)	Montageart Aufbau	Montageart Einbau	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Gewicht (kg)	Abdeckung	Artikel-nummer	EUR
schwarz matt	Aluminium	21	x	–	100	2,7	1,3	0,21	exkl.	**214320**	
weiß matt	Aluminium	21	x	–	100	2,7	1,3	0,21	exkl.	**214321**	
alu eloxiert	Aluminium	21	x	–	100	2,7	1,3	0,21	exkl.	**214324**	
schwarz matt	Aluminium	21	x	–	200	2,7	1,3	0,43	exkl.	**214330**	
weiß matt	Aluminium	21	x	–	200	2,7	1,3	0,43	exkl.	**214331**	
alu eloxiert	Aluminium	21	x	–	200	2,7	1,3	0,43	exkl.	**214334**	

ZUBEHÖR GLENOS LINEAR-AUFBAU-PROFIL 2713

Abdeckung

PMMA
B: 2,4 cm H: 0,6 cm
klar

Variante	Art. Nr.	EUR
1 Stk. 1m	**214340**	
1 Stk. 2m	**214350**	

Abdeckung

PMMA
B: 2,4 cm H: 0,6 cm
satiniert

Variante	Art. Nr.	EUR
1 Stk. 1m	**214341**	
1 Stk. 2m	**214351**	

Abdeckung

PMMA
B: 2,4 cm H: 0,6 cm
weiß

Variante	Art. Nr.	EUR
1 Stk. 1m	**214342**	
1 Stk. 2m	**214352**	

Endkappe

Aluminium
L: 2,7 cm B: 1,6 cm H: 0,12 cm

Variante	Art. Nr.	EUR
● 2 Stk.	**214380**	
○ 2 Stk.	**214381**	
● 2 Stk.	**214384**	

GLENOS Linear-Einbau-Profil 3314

NEW



Farbe	Material	max. Breite LED-Strips (mm)	Montageart Aufbau	Montageart Einbau	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Gewicht (kg)	Abdeckung	Artikel-nummer	EUR
weiß matt	Aluminium	21	–	x	100	3,3	1,4	0,24	exkl.	**214391**	
alu eloxiert	Aluminium	21	–	x	100	3,3	1,4	0,24	exkl.	**214394**	
weiß matt	Aluminium	21	–	x	200	3,3	1,4	0,48	exkl.	**214401**	
alu eloxiert	Aluminium	21	–	x	200	3,3	1,4	0,48	exkl.	**214404**	

ZUBEHÖR GLENOS LINEAR-EINBAU-PROFIL 3314

Abdeckung

PMMA
B: 2,4 cm H: 0,6 cm
klar

Variante	Art. Nr.	EUR
1 Stk. 1m	**214340**	
1 Stk. 2m	**214350**	

Abdeckung

PMMA
B: 2,4 cm H: 0,6 cm
satiniert

Variante	Art. Nr.	EUR
1 Stk. 1m	**214341**	
1 Stk. 2m	**214351**	

Abdeckung

PMMA
B: 2,4 cm H: 0,6 cm
weiß

Variante	Art. Nr.	EUR
1 Stk. 1m	**214342**	
1 Stk. 2m	**214352**	

Endkappe

Aluminium
L: 3,3 cm B: 1,6 cm H: 0,12 cm

Variante	Art. Nr.	EUR
2 Stk.	**214411**	
2 Stk.	**214414**	

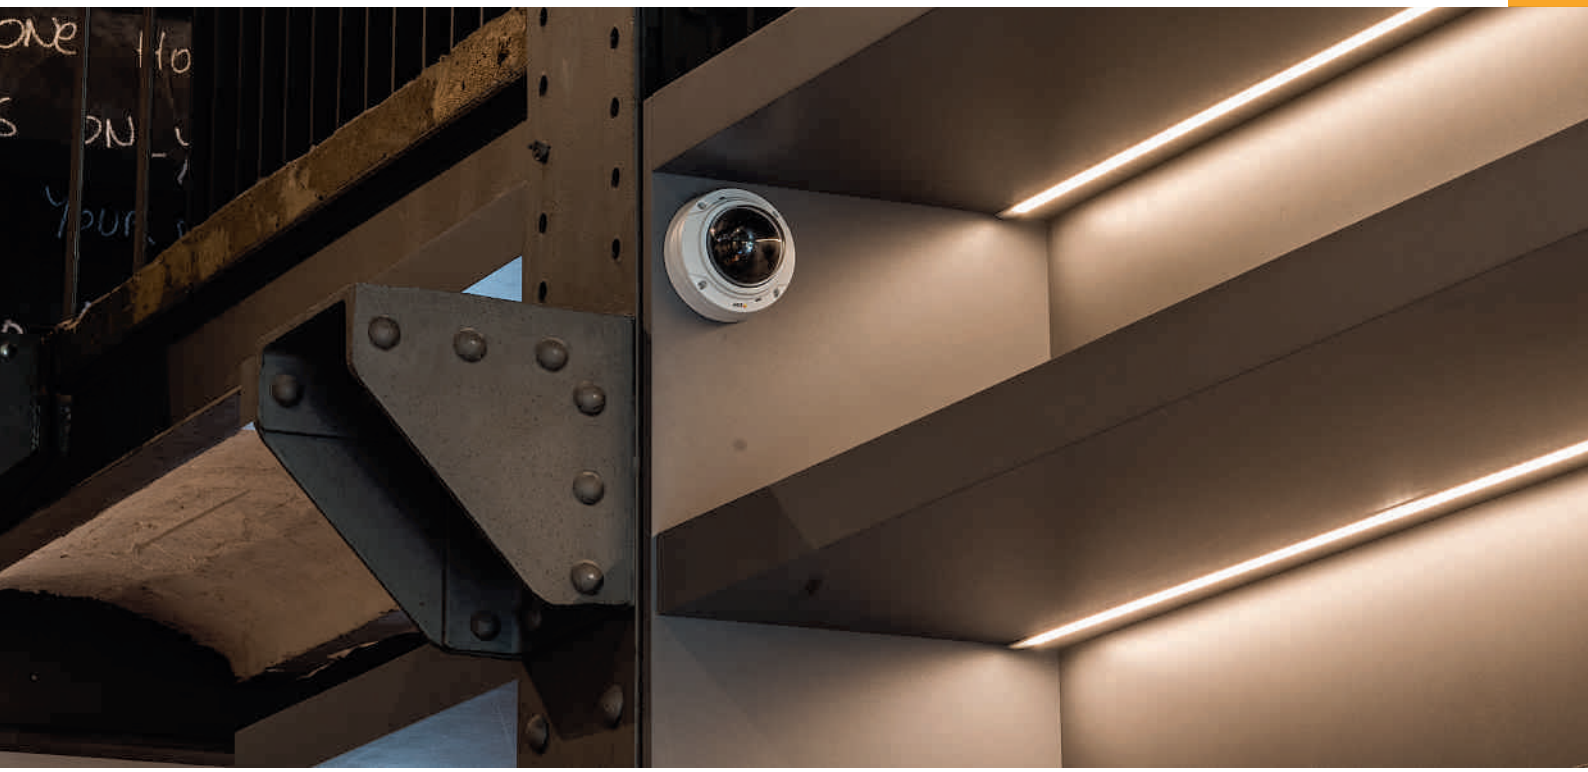

GLENOS Linear-Profil 1612



Farbe	Material	max. Breite LED-Strips (mm)	Montageart Aufbau	Montageart Einbau	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Gewicht (kg)	Abdeckung	**Artikel-nummer**	**EUR**
alu eloxiert	Aluminium/Kunststoff PC	11	–	x	100	2,2	1,6	0,18	inkl.	**213332**	

GLENOS Linear-Profil 1612, randlos



Farbe	Material	max. Breite LED-Strips (mm)	Montageart Aufbau	Montageart Einbau	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Gewicht (kg)	Abdeckung	Artikel-nummer	EUR
alu eloxiert	Aluminium/Kunststoff PC	11	x	–	100	1,6	1,2	0,17	inkl.	**213342**	

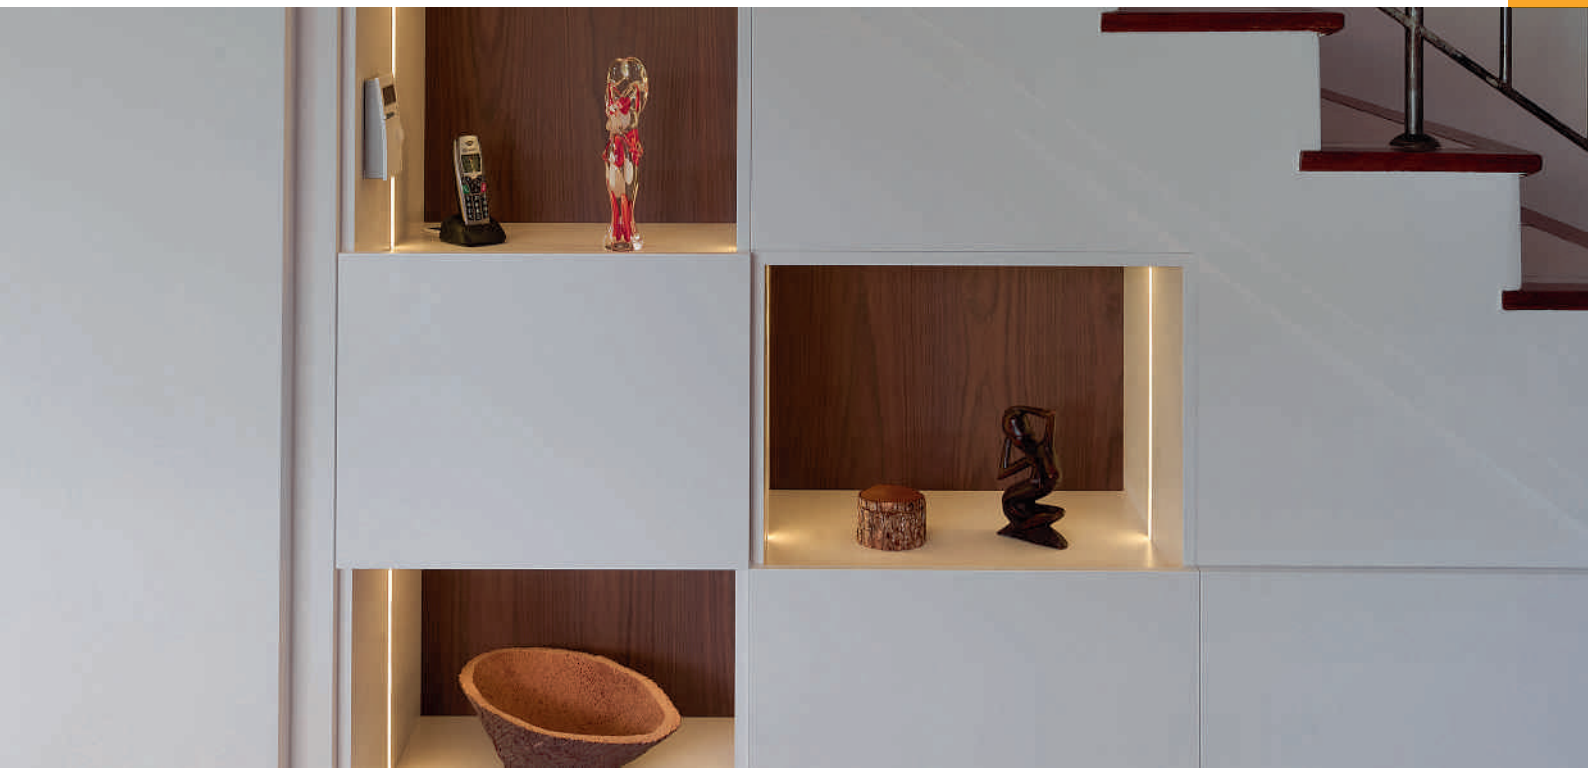

GLENOS Linear-Profil 1107



Farbe	Material	max. Breite LED-Strips (mm)	Montageart Aufbau	Montageart Einbau	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Gewicht (kg)	Abdeckung	Artikel-nummer	EUR
schwarz matt	Aluminium	7,6	x	–	100	1,1	0,6	0,07	exkl.	**213940**	
weiß matt	Aluminium	7,6	x	–	100	1,1	0,6	0,07	exkl.	**213941**	
alu eloxiert	Aluminium	7,6	x	–	100	1,1	0,6	0,07	exkl.	**213944**	
schwarz matt	Aluminium	7,6	x	–	200	1,1	0,6	0,14	exkl.	**213950**	
weiß matt	Aluminium	7,6	x	–	200	1,1	0,6	0,14	exkl.	**213951**	
alu eloxiert	Aluminium	7,6	x	–	200	1,1	0,6	0,14	exkl.	**213954**	

ZUBEHÖR GLENOS LINEAR-PROFIL 1107

Abdeckung

Kunststoff PC
B: 1 cm H: 0,2 cm
weiß

Variante	Art. Nr.	EUR
○ 2 Stk. 1m	**213961**	
○ 2 Stk. 2m	**213962**	

Endkappe

Kunststoff
B: 1,1 cm H: 0,6 cm

Variante	Art. Nr.	EUR
● 2 Stk.	**213970**	
○ 2 Stk.	**213971**	
◐ 2 Stk.	**213974**	

GLENOS Linear-Profil 1809



Farbe	Material	max. Breite LED-Strips (mm)	Montageart Aufbau	Montageart Einbau	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Gewicht (kg)	Abdeckung	Artikel-nummer	EUR
schwarz matt	Aluminium	12	x	–	100	1,7	0,7	0,13	exkl.	**213800**	
weiß matt	Aluminium	12	x	–	100	1,7	0,7	0,13	exkl.	**213801**	
alu eloxiert	Aluminium	12	x	–	100	1,7	0,7	0,13	exkl.	**213804**	
schwarz matt	Aluminium	12	x	–	200	1,7	0,7	0,26	exkl.	**213810**	
weiß matt	Aluminium	12	x	–	200	1,7	0,7	0,26	exkl.	**213811**	
alu eloxiert	Aluminium	12	x	–	200	1,7	0,7	0,26	exkl.	**213814**	

ZUBEHÖR GLENOS LINEAR-PROFIL 1809

Endkappe

Kunststoff
B: 1,7 cm H: 0,8 cm

Variante	Art. Nr.	EUR
● 2 Stk.	**213830**	
○ 2 Stk.	**213831**	
◐ 2 Stk.	**213834**	

90° Verbinder

Kunststoff
L: 4,1 cm B: 2 cm H: 0,7 cm

Variante	Art. Nr.	EUR
● 1 Stk.	**213840**	
○ 1 Stk.	**213841**	
◐ 1 Stk.	**213844**	

Halter

Edelstahl
L: 1,8 cm B: 1 cm H: 0,8 cm

Variante	Art. Nr.	EUR
◐ 2 Stk.	**213849**	

Abdeckung

Kunststoff PC
B: 1,5 cm H: 0,5 cm
weiß

Variante	Art. Nr.	EUR
○ 1 Stk. 1m	**213821**	
○ 1 Stk. 2m	**213822**	

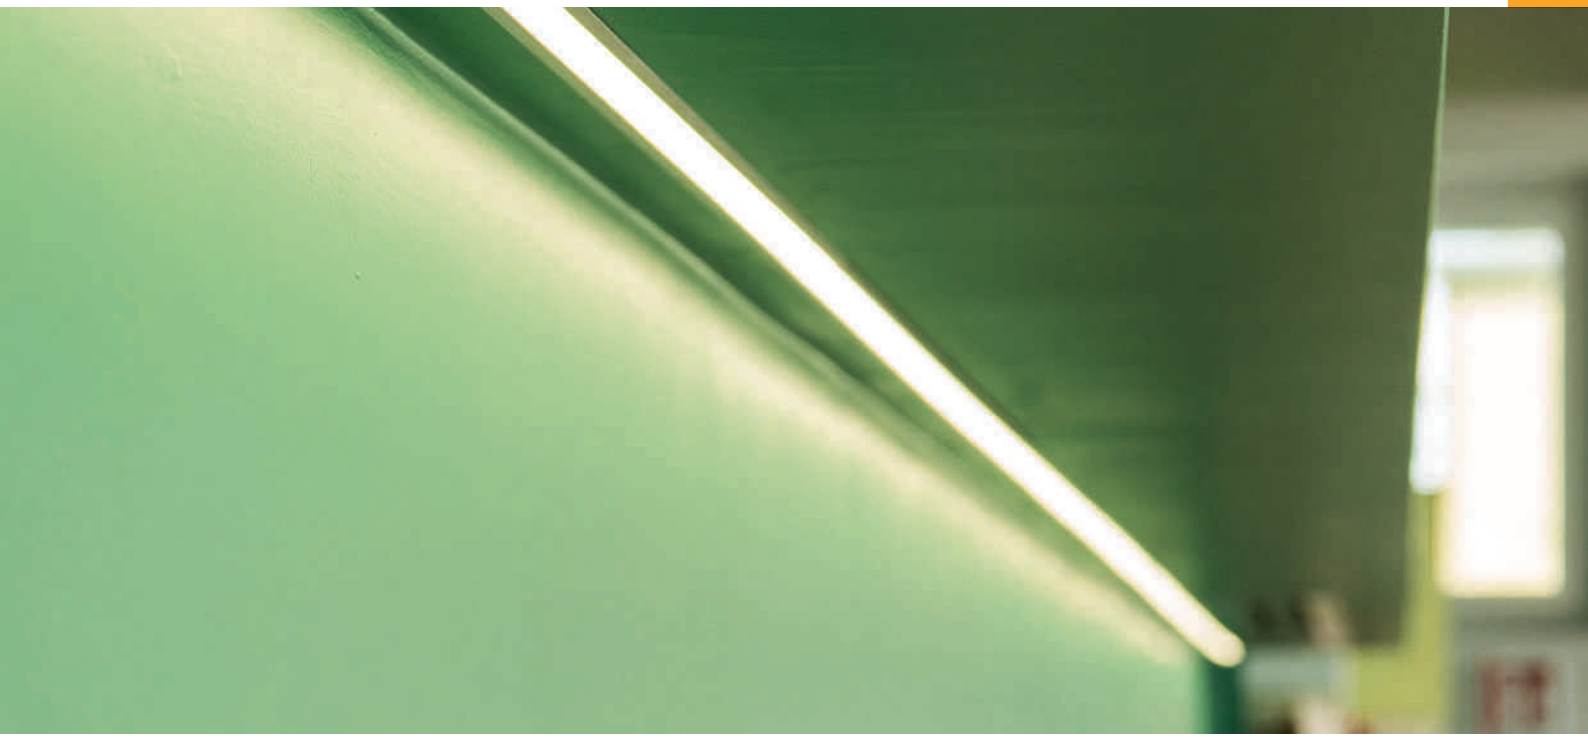

GLENOS Linear-Einbau-Profil 2508



Farbe	Material	max. Breite LED-Strips (mm)	Montageart Aufbau	Montageart Einbau	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Gewicht (kg)	Abdeckung	Artikel-nummer	EUR
alu eloxiert	Aluminium	12	–	x	100	2,5	0,7	0,29	exkl.	**213861**	
alu eloxiert	Aluminium	12	–	x	200	2,5	0,7	0,58	exkl.	**213862**	

ZUBEHÖR GLENOS LINEAR-EINBAU-PROFIL 2508

Abdeckung

Kunststoff PC
B: 1,5 cm H: 0,5 cm
weiß

Variante	Art. Nr.	EUR
1 Stk. 1m	**213821**	
1 Stk. 2m	**213822**	

Endkappe

Kunststoff
L: 2,4 cm B: 0,5 cm H: 0,8 cm

Variante	Art. Nr.	EUR
2 Stk.	**213874**	

LED-STRIPS

SLV LED-Strips in warmweiß, neutralweiß oder kaltweiß sorgen für eine gemütliche bis technische und tageslichtähnliche Ausleuchtung. Mit SLV LED-Strips in RGB Ausführung lassen sich farbliche Stimmungen in rot, grün oder blau sowie die drei Farben gemischt erzielen. Mit RGB/W-Strips können durch Mischen mit weiß den roten/grünen/blauen Farben auch Pastelltöne geschaffen werden oder einfach nur weißes Licht. Mit dimmbaren Lösungen, komfortabel auch per Fernbedienung zu steuern, oder Steuerung durch z.B. Smart Solutions sind den Effekten nahezu keine Grenzen gesetzt.

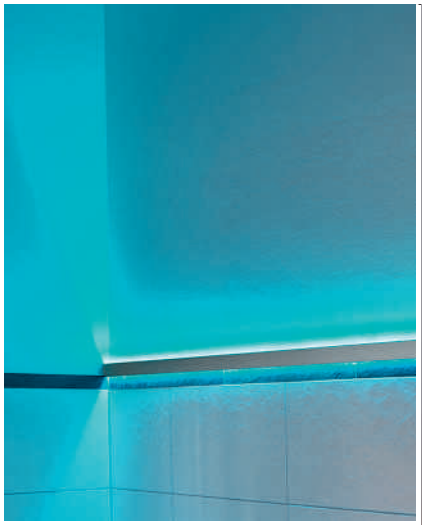

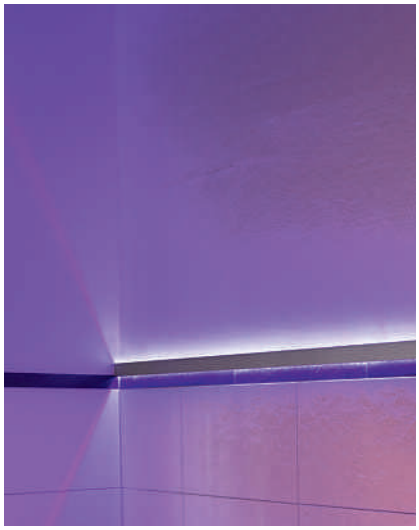

VORTEILE

BREITES PORTFOLIO – starre oder flexible Strips oder auch IP44 / IP55 Strips.
FLEXIBILITÄT – kürzbar und biegsam sind SLV LED-Strips nahezu überall einsetzbar, egal, ob in geraden Anwendungen, gewölbt oder um die Ecke verlegt.
NACHHALTIGKEIT – SLV LED-Strips sind energieeffizient, und dank ihrer Flexibilität leicht zu kürzen und anzupassen.
EFFEKT – SLV LED-Strips zur Grund- oder Effektbeleuchtung oder zu dekorativen Zwecken.
SPIEL MIT FARBEN – Strips in warmweiß oder kaltweiß, oder RGB und RGB/W, sorgen in jedem Ambiente für die richtige Farbe und Stimmung – dimmbar und komfortabel auch per Fernbedienung.
EINFACHE MONTAGE durch Klebefläche auf der Rückseite.

LED. FARBKONSISTENZ.

Als Farbkonsistenz bezeichnet man die maximale Abweichung der Farbwertanteile (X und Y) einer Lichtquelle von einem Mittelpunkt einer Farbart. Dieser wird ausgedrückt als in Stufen angegebene Größe der MacAdam-Ellipse um den Mittelpunkt einer Farbart.

MacAdam-Ellipsen beschreiben einen Bereich im CIE-Farbdiagramm, der alle Farben enthält, die vom menschlichen Auge nicht mehr von der Farbe unterschieden werden können, die sich im Zentrum dieser Ellipse befindet.

SDCM. STUFEN DER FARBABWEICHUNG.

Als Maßeinheit für die Farb-Abweichung wird gerne auch SDCM genommen. SDCM bedeutet „Standard Deviation of Colour Matching“ und meint dabei das gleiche wie die MacAdam-Ellipse, also die Standardabweichung von einem Referenzort.
Gemäß der EU-Verordnung 1194 / 2012 ist die maximal erlaubte Abweichung der Farbwertanteile für LED-Produkte innerhalb einer MacAdam-Ellipse mit bis zu sechs Stufen.

Lichtquellen mit einer Farbabweichung innerhalb einer 3-Stufen MacAdam-Ellipse unterscheiden sich weniger stark als zwei Lichtquellen, deren Farbabweichung innerhalb einer 5-Stufen MacAdam-Ellipse liegt.
Insbesondere in Beleuchtungsanwendungen, in denen sich einzelne Lichtquellen in räumlicher Nähe befinden und gleichzeitig gesehen werden können, sollte auf geringe Abweichung der Farbwertanteile geachtet werden.

LED-WIKI.

LED
light-emitting diode (Englisch); erzeugt Licht durch die Umwandlung von elektrischer Energie in sichtbare elektromagnetische Strahlung.

RGB steht für die Farben Rot, Grün und Blau und beschreibt Farbwechsel-Produkte, die eingesetzt werden, um Räumen individuelle Farb-Stimmungen zu geben.

RGB/W steht für die Farben Rot, Grün, Blau und Weiß und beschreibt Farbwechsel-Produkte, die eingesetzt werden, um Räumen individuelle dynamische Farb-Stimmungen zu geben oder weiße Grundbeleuchtung zu erzielen.

KELVIN (K)
Maßeinheit für die Angabe der Farbtemperatur einer Lichtquelle.

WARMWEISS (WW). Lichtfarbe < 3300 Kelvin – gelbweißes bis weißes Licht für gemütliche, warme Stimmung vor allem in Wohnräumen.

NEUTRALWEISS Lichtfarbe 3300 bis 5300 Kelvin – weißes Licht für eine neutrale Atmosphäre.

KALTWEISS (KW) / TAGESLICHTWEISS
Lichtfarbe > 5300 Kelvin – tageslichtähnliches Licht für technische Beleuchtung, tageslichtähnliche Zustände.

FARBWIEDERGABEINDEX RA (CRI)
Die Farbwiedergabeeigenschaft einer Lichtquelle wird mit dem Farbwiedergabeindex Ra (Farbwiedergabeindex, englisch: CRI) beschrieben. Der Farbwiedergabeindex bezeichnet das Maß der Übereinstimmung der gesehenen Körperfarbe mit ihrem Aussehen unter einer bestimmten Bezugslichtquelle.

FLEXLED ROLL SELECT, 24V

- 1000 lm / Meter
- 10W / Meter

Hinweis

Um bei größeren Längen gleichbleibende Lichtleistung zu erhalten, sollten die Strips beidseitig eingespeist werden. Rückseite mit Klebeband. Ab einer Länge von 5 m muss neu eingespeist werden.

Lichtfarbe Kelvin	Farb-konsistenz	Länge (cm)	Lichtstrom Lumen	Farbwieder-gabeindex (CRI)	Leistung Wattage	LEDs/Strip	LED-Abstand (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Trennbarkeit (cm)	minimaler Biegeradius (cm)	Energieeffi-zienzklasse (EEK)	**Artikel-nummer**	**EUR**
2700	3SDCM	100	925	>80	10	60	1,7	1	0,2	10	1,3	A+	**552432**	
2700	3SDCM	300	2775	>80	30	180	1,7	1	0,2	10	1,3	A	**552442**	
3000	3SDCM	100	1000	>80	10	60	1,7	1	0,2	10	1,3	A+	**552433**	
3000	3SDCM	300	3000	>80	30	180	1,7	1	0,2	10	1,3	A+	**552443**	
5000	3SDCM	100	1200	>80	10	60	1,7	1	0,2	10	1,3	A++	**552435**	
5000	3SDCM	300	3600	>80	30	180	1,7	1	0,2	10	1,3	A+	**552445**	

ZUBEHÖR FLEXLED ROLL SELECT, 24V

Clip-Verbinder/-Einspeiser

10A max.
Kunststoff PC
L: 2,7 cm B: 1,4 cm H: 1,1 cm

Variante	Art. Nr.	EUR
1 Stk.	**550560**	

Einspeiser

2A max.
L: 30 cm

Variante	Art. Nr.	EUR
1 Stk.	**550413**	

Direkt-Verbinder

2A max.
L: 1,4 cm B: 1,6 cm H: 0,4 cm

Variante	Art. Nr.	EUR
2 Stk.	**550416**	

FLEXLED ROLL SELECT, 24V

- 500 lm / Meter
- 5W / Meter

Hinweis

Um bei größeren Längen gleichbleibende Lichtleistung zu erhalten, sollten die Strips beidseitig eingespeist werden. Rückseite mit Klebeband. Ab einer Länge von 5 m muss neu eingespeist werden.

Lichtfarbe Kelvin	Farb-konsistenz	Länge (cm)	Lichtstrom Lumen	Farbwieder-gabeindex (CRI)	Leistung Wattage	LEDs/Strip	LED-Abstand (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Trennbarkeit (cm)	minimaler Biegeradius (cm)	Energieeffi-zienzklasse (EEK)	**Artikel-nummer**	**EUR**
2700	3SDCM	100	500	>80	5	60	1,7	0,8	0,12	10	1,3	A++	**552402**	
2700	3SDCM	300	1500	>80	15	180	1,7	0,8	0,12	10	1,3	A+	**552412**	
2700	3SDCM	500	2500	>80	25	300	1,7	0,8	0,12	10	1,3	A+	**552422**	
3000	3SDCM	100	510	>80	5	60	1,7	0,8	0,12	10	1,3	A++	**552403**	
3000	3SDCM	300	1530	>80	15	180	1,7	0,8	0,12	10	1,3	A+	**552413**	
3000	3SDCM	500	2550	>80	25	300	1,7	0,8	0,12	10	1,3	A+	**552423**	
5000	3SDCM	100	570	>80	5	60	1,7	0,8	0,12	10	1,3	A++	**552405**	
5000	3SDCM	300	1710	>80	15	180	1,7	0,8	0,12	10	1,3	A+	**552415**	
5000	3SDCM	500	2850	>80	25	300	1,7	0,8	0,12	10	1,3	A+	**552425**	

ZUBEHÖR FLEXLED ROLL SELECT, 24V

Clip-Verbinder/-Einspeiser

10A max.
Kunststoff PC
L: 2,7 cm B: 1,4 cm H: 1,1 cm

Variante	Art. Nr.	EUR
1 Stk.	**550560**	

Einspeiser

2A max.
L: 50 cm

Variante	Art. Nr.	EUR
1 Stk.	**550412**	

Direkt-Verbinder

2A max.
L: 1,4 cm B: 1,4 cm H: 0,4 cm

Variante	Art. Nr.	EUR
2 Stk.	**550415**	

FLEXLED ROLL HIGH LUMEN, 24V

- 2000 lm / Meter
- 21W / Meter

Hinweis

Um bei größeren Längen gleichbleibende Lichtleistung zu erhalten, sollten die Strips beidseitig eingespeist werden. Rückseite mit Klebeband. Ab einer Länge von 2 m muss neu eingespeist werden.

Lichtfarbe Kelvin	Farb-konsistenz	Länge (cm)	Lichtstrom Lumen	Farbwieder-gabeindex (CRI)	Leistung Wattage	LEDs/Strip	LED-Abstand (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Trennbarkeit (cm)	minimaler Biegeradius (cm)	Energieeffi-zienzklasse (EEK)	**Artikel-nummer**	**EUR**
2700	3SDCM	100	1900	>80	21	120	0,8	1	0,12	5	1,3	A+	**552472**	
2700	3SDCM	200	3800	>80	42	240	0,8	1	0,12	5	1,3	A	**552482**	
3000	3SDCM	100	1940	>80	21	120	0,8	1	0,12	5	1,3	A+	**552473**	
3000	3SDCM	200	3880	>80	42	240	0,8	1	0,12	5	1,3	A	**552483**	
5000	3SDCM	100	2150	>80	21	120	0,8	1	0,12	5	1,3	A+	**552475**	
5000	3SDCM	200	4300	>80	42	240	0,8	1	0,12	5	1,3	A+	**552485**	

ZUBEHÖR FLEXLED ROLL HIGH LUMEN, 24V

Clip-Verbinder/-Einspeiser

10A max.
Kunststoff PC
L: 2,7 cm B: 1,4 cm H: 1,1 cm

Variante	Art. Nr.	EUR
1 Stk.	**550560**	

Einspeiser

2A max.
L: 30 cm

Variante	Art. Nr.	EUR
1 Stk.	**550413**	

Direkt-Verbinder

2A max.
L: 1,4 cm B: 1,6 cm H: 0,4 cm

Variante	Art. Nr.	EUR
2 Stk.	**550416**	

FLEXLED ROLL SLIM, 24V

- Extra schmaler LED-Strip (0,48 cm)

Hinweis

Um bei größeren Längen gleichbleibende Lichtleistung zu erhalten, sollten die Strips beidseitig eingespeist werden. Rückseite mit Klebeband. Ab einer Länge von 5 m muss neu eingespeist werden.

Lichtfarbe Kelvin	Farb-konsistenz	Länge (cm)	Lichtstrom Lumen	Farbwieder-gabeindex (CRI)	Leistung Wattage	LEDs/Strip	LED-Abstand (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Trennbarkeit (cm)	minimaler Biegeradius (cm)	Energieeffi-zienzklasse (EEK)	**Artikel-nummer**	**EUR**
2700	3SDCM	100	380	>80	4	60	1,6	0,48	0,12	10	1,3	A++	**552602**	
2700	3SDCM	300	1140	>80	12	180	1,6	0,48	0,12	10	1,3	A+	**552612**	
3000	3SDCM	100	390	>80	4	60	1,6	0,48	0,12	10	1,3	A++	**552603**	
3000	3SDCM	300	1170	>80	12	180	1,6	0,48	0,12	10	1,3	A+	**552613**	
4000	3SDCM	100	450	>80	4	60	1,6	0,48	0,12	10	1,3	A++	**552604**	
4000	3SDCM	300	1350	>80	12	180	1,6	0,48	0,12	10	1,3	A+	**552614**	

FLEXLED ROLL, 24V

- 1850 lm / Meter
- 4W / Meter

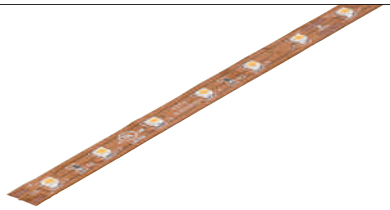

Hinweis

Um bei größeren Längen gleichbleibende Lichtleistung zu erhalten, sollten die Strips beidseitig eingespeist werden. Rückseite mit Klebeband. Ab einer Länge von 5 m muss neu eingespeist werden.

Lichtfarbe Kelvin	Farb-konsistenz	Länge (cm)	Lichtstrom Lumen	Farbwieder-gabeindex (CRI)	Leistung Wattage	LEDs/Strip	LED-Abstand (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Trennbarkeit (cm)	minimaler Biegeradius (cm)	Energieeffi-zienzklasse (EEK)	**Artikel-nummer**	**EUR**
2700	6SDCM	500	1850	>80	20	300	1,7	1	0,15	10	1,3	A+	**552120**	
3000	6SDCM	500	1850	>80	20	300	1,7	1	0,3	10	1,3	A+	**552122**	
5000	6SDCM	500	1850	>80	20	300	1,7	1	0,3	10	1,3	A+	**552121**	

ZUBEHÖR FLEXLED ROLL, 24V

Clip-Verbinder/-Einspeiser

10A max.
Kunststoff PC
L: 2,7 cm B: 1,4 cm H: 1,1 cm

Variante	Art. Nr.	EUR
1 Stk.	**550560**	

90° Lötecken

2A max.
L: 5 cm B: 0,8 cm
90°

Variante	Art. Nr.	EUR
1 Stk.	**550570**	

Einspeiser

2A max.
L: 30 cm

Variante	Art. Nr.	EUR
1 Stk.	**550413**	

Direkt-Verbinder

2A max.
L: 1,4 cm B: 1,6 cm H: 0,4 cm

Variante	Art. Nr.	EUR
2 Stk.	**550416**	

FLEXLED ROLL PRO, 24V

- 1020lm / Meter
- 12W / Meter

Hinweis

Rückseite mit Klebeband ausgestattet. Ab einer Länge von 3 m muss neu eingespeist werden.

Lichtfarbe Kelvin	Farb-konsistenz	Länge (cm)	Lichtstrom Lumen	Farbwieder-gabeindex (CRI)	Leistung Wattage	LEDs/Strip	LED-Abstand (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Trennbarkeit (cm)	minimaler Biegeradius (cm)	Energieeffi-zienzklasse (EEK)	**Artikel-nummer**	**EUR**
2700	6SDCM	100	1020	>80	12	60	1,7	1	0,22	10	1,3	A+	**552130**	
2700	6SDCM	300	3060	>80	36	180	1,7	1	0,22	10	1,3	A+	**552140**	
3000	6SDCM	100	1020	>80	12	60	1,7	1	0,22	10	1,3	A	**552132**	
3000	6SDCM	300	3060	>80	36	180	1,7	1	0,22	10	1,3	A	**552142**	
5000	6SDCM	100	1020	>80	12	60	1,7	1	0,22	10	1,3	A	**552131**	
5000	6SDCM	300	3060	>80	36	180	1,7	1	0,22	10	1,3	A	**552141**	

ZUBEHÖR FLEXLED ROLL PRO, 24V

Clip-Verbinder/-Einspeiser

10A max.
Kunststoff PC
L: 2,7 cm B: 1,4 cm H: 1,1 cm

Variante	Art. Nr.	EUR
1 Stk.	**550560**	

90° Lötecken

2A max.
L: 5 cm B: 0,8 cm
90°

Variante	Art. Nr.	EUR
1 Stk.	**550570**	

Einspeiser

2A max.
L: 30 cm

Variante	Art. Nr.	EUR
1 Stk.	**550413**	

Direkt-Verbinder

2A max.
L: 1,4 cm B: 1,6 cm H: 0,4 cm

Variante	Art. Nr.	EUR
2 Stk.	**550416**	

FLEXLED ROLL RGB, 24V

- 5 Meter
- 41 Watt

Hinweis

Rückseite mit Klebeband ausgestattet. Beim Anschluss mehrerer Strips, die Gesamtwattage beachten.
Ab einer Länge von 5 m muss neu eingespeist werden. Nicht zur allgemeinen Raumbeleuchtung im Haushalt geeignet.

Lichtfarbe Kelvin	Farb-konsistenz	Länge (cm)	Lichtstrom Lumen	Farbwieder-gabeindex (CRI)	Leistung Wattage	LEDs/Strip	LED-Abstand (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Trennbarkeit (cm)	minimaler Biegeradius (cm)	Energieeffi-zienzklasse (EEK)	**Artikel-nummer**	**EUR**
RGB	–	500	–	–	41	240	2,1	1,5	0,2	12,5	1,3	–	**552123**	

ZUBEHÖR FLEXLED ROLL RGB, 24V

Einspeiser

2A max.
L: 50 cm

Variante	Art. Nr.	EUR
1 Stk.	**550418**	

Direkt-Verbinder

2A max.
B: 2,4 cm H: 0,35 cm

Variante	Art. Nr.	EUR
1 Stk.	**550419**	

FLEXLED ROLL MULTICOLOUR RGBW, 24V

- 16W/Meter

Hinweis

Um bei größeren Längen gleichbleibende Lichtleistung zu erhalten, sollten die Strips beidseitig eingespeist werden. Rückseite mit Klebeband. Lichtstrom pro 1m für Warmweiß: 450lm, für RGBW: 780lm, für RGB: 340lm. Lichtfarbe Warmweiß 3000k.
Ab einer Länge von 3 m muss neu eingespeist werden.

Lichtfarbe Kelvin	Farb-konsistenz	Länge (cm)	Lichtstrom Lumen	Farbwieder-gabeindex (CRI)	Leistung Wattage	LEDs/Strip	LED-Abstand (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Trennbarkeit (cm)	minimaler Biegeradius (cm)	Energieeffi-zienzklasse (EEK)	Artikel-nummer	EUR
RGBW	6SDCM	100	–	>80	16	60	1,7	1,2	0,2	10	1,3	A	**552451**	
RGBW	6SDCM	300	–	>80	48	180	1,7	1,2	0,2	10	1,3	A	**552453**	

ZUBEHÖR FLEXLED ROLL MULTICOLOUR RGBW, 24V

Einspeiser

2A max.
L: 50 cm

Variante	Art. Nr.	EUR
1 Stk.	**552460**	

Flex-Verbinder

2A max.
L: 10 cm B: 1,6 cm H: 0,5 cm

Variante	Art. Nr.	EUR
1 Stk.	**552461**	

Direkt-Verbinder

2A max.
L: 1,6 cm

Variante	Art. Nr.	EUR
1 Stk.	**552462**	

Eckverbinder

2A max.
L: 5,2 cm B: 5,2 cm H: 0,01 cm
90°

Variante	Art. Nr.	EUR
2 Stk.	**552463** NEW	

FLEXLED ROLL, 24V

- 4W / Meter

Hinweis

Um bei größeren Längen gleichbleibende Lichtleistung zu erhalten, sollten die Strips beidseitig eingespeist werden. Rückseite mit Klebeband. Ab einer Länge von 5 m muss neu eingespeist werden.
LED-Strip kann mehr als 90 Grad gebogen werden.

Lichtfarbe Kelvin	Farb-konsistenz	Länge (cm)	Lichtstrom Lumen	Farbwieder-gabeindex (CRI)	Leistung Wattage	LEDs/Strip	LED-Abstand (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Trennbarkeit (cm)	minimaler Biegeradius (cm)	Energieeffi-zienzklasse (EEK)	**Artikel-nummer**	**EUR**
2700	3SDCM	100	385	>80	4	60	1,6	0,6	0,13	10	–	A++	**552502**	
2700	3SDCM	300	1155	>80	12	180	1,6	0,6	0,13	10	–	A+	**552512**	
2700	3SDCM	500	1925	>80	20	300	1,6	0,6	0,13	10	–	A+	**552522**	
3000	3SDCM	100	395	>80	4	60	1,6	0,6	0,13	10	–	A++	**552503**	
3000	3SDCM	300	1185	>80	12	180	1,6	0,6	0,13	10	–	A+	**552513**	
3000	3SDCM	500	1975	>80	20	300	1,6	0,6	0,13	10	–	A+	**552523**	
5000	3SDCM	100	470	>80	4	60	1,6	0,6	0,13	10	–	A++	**552505**	
5000	3SDCM	300	1410	>80	12	180	1,6	0,6	0,13	10	–	A++	**552515**	
5000	3SDCM	500	2350	>80	20	300	1,6	0,6	0,13	10	–	A+	**552525**	

ZUBEHÖR FLEXLED ROLL, 24V

Clip-Verbinder/-Einspeiser

10A max.
Kunststoff PC
L: 2,7 cm B: 1,4 cm H: 1,1 cm

Variante	Art. Nr.	EUR
1 Stk.	**550560**	

Einspeiser

2A max.
L: 50 cm

Variante	Art. Nr.	EUR
1 Stk.	**550412**	

Direkt-Verbinder

2A max.
L: 1,4 cm B: 1,4 cm H: 0,4 cm

Variante	Art. Nr.	EUR
2 Stk.	**550415**	

FLEXLED ROLL, 24V

- 10W / Meter

Hinweis

Um bei größeren Längen gleichbleibende Lichtleistung zu erhalten, sollten die Strips beidseitig eingespeist werden. Rückseite mit Klebeband. Ab einer Länge von 5 m muss neu eingespeist werden.
LED-Strip kann mehr als 90 Grad gebogen werden.

Lichtfarbe Kelvin	Farb-konsistenz	Länge (cm)	Lichtstrom Lumen	Farbwieder-gabeindex (CRI)	Leistung Wattage	LEDs/Strip	LED-Abstand (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Trennbarkeit (cm)	minimaler Biegeradius (cm)	Energieeffi-zienzklasse (EEK)	Artikel-nummer	EUR
2700	3SDCM	100	900	>80	10	60	1,7	0,8	0,2	10	–	A+	**552532**	
2700	3SDCM	300	2700	>80	30	180	1,7	0,8	0,2	10	–	A	**552542**	
3000	3SDCM	100	1000	>80	10	60	1,7	0,8	0,2	10	–	A+	**552533**	
3000	3SDCM	300	3000	>80	30	180	1,7	0,8	0,2	10	–	A+	**552543**	
5000	3SDCM	100	1060	>80	10	60	1,7	0,8	0,2	10	–	A+	**552535**	
5000	3SDCM	300	3180	>80	30	180	1,7	0,8	0,2	10	–	A+	**552545**	

ZUBEHÖR FLEXLED ROLL, 24V

Clip-Verbinder/-Einspeiser

10A max.
Kunststoff PC
L: 2,7 cm B: 1,4 cm H: 1,1 cm

Variante	Art. Nr.	EUR
1 Stk.	**550560**	

Einspeiser

2A max.
L: 50 cm

Variante	Art. Nr.	EUR
1 Stk.	**550412**	

Direkt-Verbinder

2A max.
L: 1,4 cm B: 1,4 cm H: 0,4 cm

Variante	Art. Nr.	EUR
2 Stk.	**550415**	

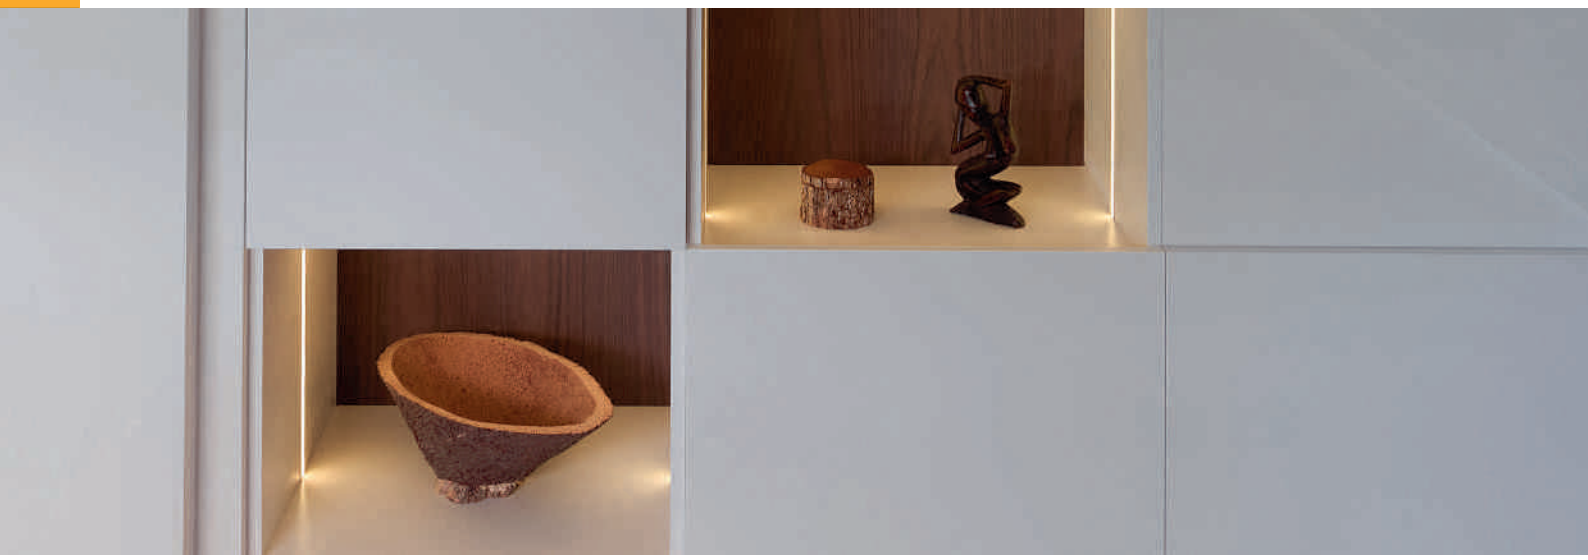

FLEXLED ROLL HIGHPOWER, 24V

• 45W / Meter

Hinweis

Um bei größeren Längen gleichbleibende Lichtleistung zu erhalten, sollten die Strips beidseitig eingespeist werden. Rückseite mit Klebeband. Ab einer Länge von 1 m muss neu eingespeist werden. Hoher Lichtstrom.

Lichtfarbe Kelvin	Farb-konsistenz	Länge (cm)	Lichtstrom Lumen	Farbwieder-gabeindex (CRI)	Leistung Wattage	LEDs/Strip	LED-Abstand (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Trennbarkeit (cm)	minimaler Biegeradius (cm)	Energieeffi-zienzklasse (EEK)	**Artikel-nummer**	**EUR**
2700	3SDCM	100	3700	>80	45	180	–	3,5	0,2	5	1,3	A	**552572**	
2700	3SDCM	200	7400	>80	90	360	–	3,5	0,2	5	1,3	A	**552582**	
2700	3SDCM	300	11100	>80	135	540	–	3,5	0,2	5	1,3	A	**552592**	
3000	3SDCM	100	4100	>80	45	180	–	3,5	0,2	5	1,3	A+	**552573**	
3000	3SDCM	200	8200	>80	90	360	–	3,5	0,2	5	1,3	A	**552583**	
3000	3SDCM	300	12300	>80	135	540	–	3,5	0,2	5	1,3	A	**552593**	
4000	3SDCM	100	4200	>80	45	180	–	3,5	0,2	5	1,3	A+	**552574**	
4000	3SDCM	200	8400	>80	90	360	–	3,5	0,2	5	1,3	A+	**552584**	
4000	3SDCM	300	12600	>80	135	540	–	3,5	0,2	5	1,3	A	**552594**	

PROFIL- STRIP X-SLIM, 24V

• Extra-schmaler LED-Strip (0,48 cm)

NEW

Hinweis

Um bei größeren Längen gleichbleibende Lichtleistung zu erhalten, sollten die Strips beidseitig eingespeist werden. Rückseite mit Klebeband. Ab einer Länge von 3 m muss neu eingespeist werden.

Lichtfarbe Kelvin	Farb-konsistenz	Länge (cm)	Lichtstrom Lumen	Farbwieder-gabeindex (CRI)	Leistung Wattage	LEDs/Strip	LED-Abstand (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Trennbarkeit (cm)	minimaler Biegeradius (cm)	Energieeffi-zienzklasse (EEK)	**Artikel-nummer**	**EUR**
2700	3SDCM	300	900	>80	8	360	0,8	0,48	0,2	5	3,8	A+	**552702**	
2700	3SDCM	300	1200	>80	12	360	0,8	0,48	0,2	5	3,8	A+	**552712**	
2700	3SDCM	300	1500	>80	15	360	0,8	0,48	0,2	5	3,8	A+	**552722**	
3000	3SDCM	300	900	>80	6	360	0,8	0,48	0,2	5	3,8	A++	**552703**	
3000	3SDCM	300	1200	>80	12	360	0,8	0,48	0,2	5	3,8	A+	**552713**	
3000	3SDCM	300	1500	>80	15	360	0,8	0,48	0,2	5	3,8	A+	**552723**	
4000	3SDCM	300	900	>80	7	360	0,8	0,48	0,2	5	3,8	A++	**552704**	
4000	3SDCM	300	1200	>80	12	360	0,8	0,48	0,2	5	3,8	A+	**552714**	
4000	3SDCM	300	1500	>80	15	360	0,8	0,48	0,2	5	3,8	A+	**552724**	
BLAU	–	300	–	–	12	180	1,7	0,48	0,3	10	3,8	–	**552727**	

PROFIL-STRIP SELECT, 24V

NEW

Hinweis

Um bei größeren Längen gleichbleibende Lichtleistung zu erhalten, sollten die Strips beidseitig eingespeist werden. Rückseite mit Klebeband. Ab einer Länge von 5 m muss neu eingespeist werden.

Lichtfarbe Kelvin	Farb-konsistenz	Länge (cm)	Lichtstrom Lumen	Farbwieder-gabeindex (CRI)	Leistung Wattage	LEDs/Strip	LED-Abstand (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Trennbarkeit (cm)	minimaler Biegeradius (cm)	Energieeffi-zienzklasse (EEK)	**Artikel-nummer**	**EUR**
2700	3SDCM	500	2500	>80	25	600	0,8	0,8	0,2	5	3,8	A+	**552672**	
2700	3SDCM	500	3500	>80	35	600	0,8	0,8	0,2	5	3,8	A+	**552682**	
2700	3SDCM	500	4000	>80	40	600	0,8	0,8	0,2	5	3,8	A+	**552692**	
3000	3SDCM	500	2500	>80	25	600	0,8	0,8	0,2	5	3,8	A+	**552673**	
3000	3SDCM	500	3500	>80	35	600	0,8	0,8	0,2	5	3,8	A+	**552683**	
3000	3SDCM	500	4000	>80	40	600	0,8	0,8	0,2	5	3,8	A+	**552693**	
4000	3SDCM	500	2500	>80	25	600	0,8	0,8	0,2	5	3,8	A+	**552674**	
4000	3SDCM	500	3500	>80	35	600	0,8	0,8	0,2	5	3,8	A+	**552684**	
4000	3SDCM	500	4000	>80	40	600	0,8	0,8	0,2	5	3,8	A+	**552694**	

PROFIL-STRIP STAND, 24V

NEW

Hinweis

Um bei größeren Längen gleichbleibende Lichtleistung zu erhalten, sollten die Strips beidseitig eingespeist werden. Rückseite mit Klebeband. Ab einer Länge von 3 m muss neu eingespeist werden.
* Um die Wärmeableitung zu gewährleisten muss der LED-Strip in ein Aluminium Profil geklebt werden.

Lichtfarbe Kelvin	Farb-konsistenz	Länge (cm)	Lichtstrom Lumen	Farbwieder-gabeindex (CRI)	Leistung Wattage	LEDs/Strip	LED-Abstand (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Trennbarkeit (cm)	minimaler Biegeradius (cm)	Energieeffi-zienzklasse (EEK)	**Artikel-nummer**	**EUR**
2700	3SDCM	300	2550	>80	30	360	0,8	1	0,2	5	3,8	A	**552732**	
2700	3SDCM	300	3000	>80	40	360	0,8	1	0,2	5	3,8	A	**552742**	
2700	3SDCM	300	3600	>80	45	360	0,8	1	0,2	5	3,8	A	**552752**	
2700	3SDCM	300	6000	>80	80	360	0,8	1	0,2	5	3,8	A	**552762***	
3000	3SDCM	300	2550	>80	25	360	0,8	1	0,2	5	3,8	A+	**552733**	
3000	3SDCM	300	3000	>80	35	360	0,8	1	0,2	5	3,8	A	**552743**	
3000	3SDCM	300	3600	>80	40	360	0,8	1	0,2	5	3,8	A	**552753**	
3000	3SDCM	300	6300	>80	75	360	0,8	1	0,2	5	3,8	A	**552763***	
4000	3SDCM	300	2550	>80	25	360	0,8	1	0,2	5	3,8	A+	**552734**	
4000	3SDCM	300	3000	>80	30	360	0,8	1	0,2	5	3,8	A+	**552744**	
4000	3SDCM	300	3600	>80	35	360	0,8	1	0,2	5	3,8	A+	**552754**	
4000	3SDCM	300	6600	>80	70	360	0,8	1	0,2	5	3,8	A	**552764***	

PROFIL-STRIP STAND, 24V

NEW

Hinweis

Um bei größeren Längen gleichbleibende Lichtleistung zu erhalten, sollten die Strips beidseitig eingespeist werden. Rückseite mit Klebeband. Ab einer Länge von 3 m muss neu eingespeist werden.
* Um die Wärmeableitung zu gewährleisten muss der LED-Strip in ein Aluminium Profil geklebt werden.

Lichtfarbe Kelvin	Farb-konsistenz	Länge (cm)	Lichtstrom Lumen	Farbwieder-gabeindex (CRI)	Leistung Wattage	LEDs/Strip	LED-Abstand (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Trennbarkeit (cm)	minimaler Biegeradius (cm)	Energieeffi-zienzklasse (EEK)	Artikel-nummer	EUR
2700	3SDCM	300	2250	>80	25	540	0,55	1	0,2	3,4	3,8	A+	**552772**	
2700	3SDCM	300	4800	>80	55	540	0,55	1	0,2	3,4	3,8	A	**552782***	
3000	3SDCM	300	2250	>80	25	540	0,55	1	0,2	3,4	3,8	A+	**552773**	
3000	3SDCM	300	4800	>80	50	540	0,55	1	0,2	3,4	3,8	A+	**552783***	
4000	3SDCM	300	2250	>80	25	540	0,55	1	0,2	3,4	3,8	A+	**552774**	
4000	3SDCM	300	4800	>80	45	540	0,55	1	0,2	3,4	3,8	A+	**552784***	

PROFIL-STRIP STAND, 24V

- 21W / Meter
- CRI > 90

NEW

Hinweis

Um bei größeren Längen gleichbleibende Lichtleistung zu erhalten, sollten die Strips beidseitig eingespeist werden. Rückseite mit Klebeband. Um die Wärmeableitung zu gewährleisten muss der LED-Strip in ein Aluminium Profil geklebt werden. Ab einer Länge von 3 m muss neu eingespeist werden.

Lichtfarbe Kelvin	Farb-konsistenz	Länge (cm)	Lichtstrom Lumen	Farbwieder-gabeindex (CRI)	Leistung Wattage	LEDs/Strip	LED-Abstand (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Trennbarkeit (cm)	minimaler Biegeradius (cm)	Energieeffi-zienzklasse (EEK)	Artikel-nummer	EUR
2700	3SDCM	300	4800	>90	65	360	0,8	1	0,2	5	3,8	A	**552792**	
3000	3SDCM	300	4800	>90	65	360	0,8	1	0,2	5	3,8	A	**552793**	
4000	3SDCM	300	4800	>90	65	360	0,8	1	0,2	5	3,8	A	**552794**	

FLEXSTRIP LED RGB, 24V

- 15W / Meter

NEW

Lichtfarbe Kelvin	Farb-konsistenz	Länge (cm)	Lichtstrom Lumen	Farbwieder-gabeindex (CRI)	Leistung Wattage	LEDs/Strip	LED-Abstand (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Trennbarkeit (cm)	minimaler Biegeradius (cm)	Energieeffi-zienzklasse (EEK)	Artikel-nummer	EUR
RGB	–	100	–	–	15	60	1,6	1	0,2	10	1,3	–	**552629**	
RGB	–	300	–	–	45	180	1,6	1	0,2	10	1,3	–	**552639**	
RGB	–	500	–	–	75	300	1,6	1	0,2	10	1,3	–	**552649**	

ZUBEHÖR FLEXSTRIP LED RGB, 24V

Einspeiser

2,1A max.
Kunststoff
L: 30 cm B: 1,5 cm H: 0,5 cm

Variante	Art. Nr.	EUR
1 Stk.	**552650**	

Direkt-Verbinder

2,1A max.
Kunststoff
L: 1,7 cm B: 1,5 cm H: 0,5 cm

Variante	Art. Nr.	EUR
1 Stk.	**552651**	

Flex-Verbinder

2,1A max.
Kunststoff
L: 13 cm B: 1,5 cm H: 0,5 cm

Variante	Art. Nr.	EUR
1 Stk.	**552652**	

Eckverbinder

2A max.
L: 5,2 cm B: 5,2 cm H: 0,01 cm
90°

Variante	Art. Nr.	EUR
1 Stk.	**552653**	

FLEXLED ROLL, 24V, IP55

- 5W / Meter

Hinweis

Rückseite mit Klebeband. Strip in Kunststoff eingebettet. Nicht verlängerbar. Ab einer Länge von 5 m muss neu eingespeist werden. Bitte beim Anschluss mehrerer Strips die Gesamtwattage beachten.

Lichtfarbe Kelvin	Farb-konsistenz	Länge (cm)	Lichtstrom Lumen	Farbwieder-gabeindex (CRI)	Leistung Wattage	LEDs/Strip	LED-Abstand (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Trennbarkeit (cm)	minimaler Biegeradius (cm)	Energieeffi-zienzklasse (EEK)	**Artikel-nummer**	**EUR**
3000	6SDCM	300	900	>80	15	180	1,7	1,3	0,5	10	3,75	A	**552263**	
3000	6SDCM	500	1500	>80	25	300	1,7	1,3	0,5	10	3,75	A	**552273**	
5000	6SDCM	300	930	>80	15	180	1,7	1,3	0,5	10	3,75	A	**552265**	
5000	6SDCM	500	1550	>80	25	300	1,7	1,3	0,5	10	3,75	A	**552275**	

FLEXLED ROLL RGB, 24V, IP55

- 10W / Meter

Hinweis

Rückseite mit Klebeband. Strip in Kunststoff eingebettet. Nicht verlängerbar. Ab einer Länge von 5 m muss neu eingespeist werden. Bitte beim Anschluss mehrerer Strips die Gesamtwattage beachten.

Lichtfarbe Kelvin	Farb-konsistenz	Länge (cm)	Lichtstrom Lumen	Farbwieder-gabeindex (CRI)	Leistung Wattage	LEDs/Strip	LED-Abstand (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Trennbarkeit (cm)	minimaler Biegeradius (cm)	Energieeffi-zienzklasse (EEK)	**Artikel-nummer**	**EUR**
RGB	–	300	–	–	30	144	2,1	1,8	0,5	12,5	3,8	–	**552269**	
RGB	–	500	–	–	50	240	2,1	1,8	0,5	12,5	3,8	–	**552279**	

DELF C PRO

- Einfache Installation
- Steckkontakte

Lichtfarbe Kelvin	Farb-konsistenz	Länge (cm)	Lichtstrom Lumen	Farbwieder-gabeindex (CRI)	Leistung Wattage	LEDs/Strip	LED-Abstand (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Trennbarkeit (cm)	minimaler Biegeradius (cm)	Energieeffi-zienzklasse (EEK)	**Artikel-nummer**	**EUR**
3000	6SDCM	10,4	80	>80	1,2	6	–	2	1,5	–	–	A++	**631432**	
3000	6SDCM	20,4	150	>80	2	12	–	2	1,5	–	–	A++	**631442**	
3000	6SDCM	50,4	450	>80	5	30	–	2	1,5	–	–	A++	**631452**	
3000	6SDCM	100,4	900	>80	12	60	–	2	1,5	–	–	A++	**631462**	
3000	6SDCM	120,4	1050	>80	13	72	–	2	1,5	–	–	A++	**631482**	
5700	6SDCM	50,4	450	>80	5	30	–	2	1,5	–	–	A++	**631451**	
5700	6SDCM	100,4	900	>80	12	60	–	2	1,5	–	–	A++	**631461**	

ZUBEHÖR DELF C PRO

Einspeisekabel

2A max.
50W max.
L: 150 cm

Variante	Art. Nr.	EUR
1 Stk.	**631470**	

Flexverbinder

2A max.
50W max.
L: 12 cm

Variante	Art. Nr.	EUR
1 Stk.	**631471**	

Montageclips

Edelstahl

Variante	Art. Nr.	EUR
10 Stk.	**631472**	

Montageclips

Edelstahl
45°

Variante	Art. Nr.	EUR
10 Stk.	**631475**	

DELF C PRO RGB

- Einfache Installation
- Steckkontakte

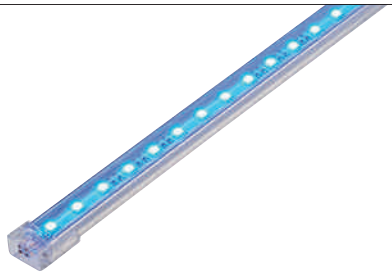

Lichtfarbe Kelvin	Farb-konsistenz	Länge (cm)	Lichtstrom Lumen	Farbwieder-gabeindex (CRI)	Leistung Wattage	LEDs/Strip	LED-Abstand (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Trennbarkeit (cm)	minimaler Biegeradius (cm)	Energieeffi-zienzklasse (EEK)	**Artikel-nummer**	**EUR**
RGB	–	50	–	–	7,5	30	1,1	2	1,5	–	–	A++	**631453**	
RGB	–	100	–	–	15	60	1,1	2	1,5	–	–	A++	**631463**	

ZUBEHÖR DELF C PRO RGB

Einspeisekabel

2A max.
50W max.
L: 150 cm

Variante	Art. Nr.	EUR
1 Stk.	**631473**	

Montageclips

Edelstahl
45°

Variante	Art. Nr.	EUR
10 Stk.	**631475**	

Montageclips

Edelstahl

Variante	Art. Nr.	EUR
10 Stk.	**631472**	

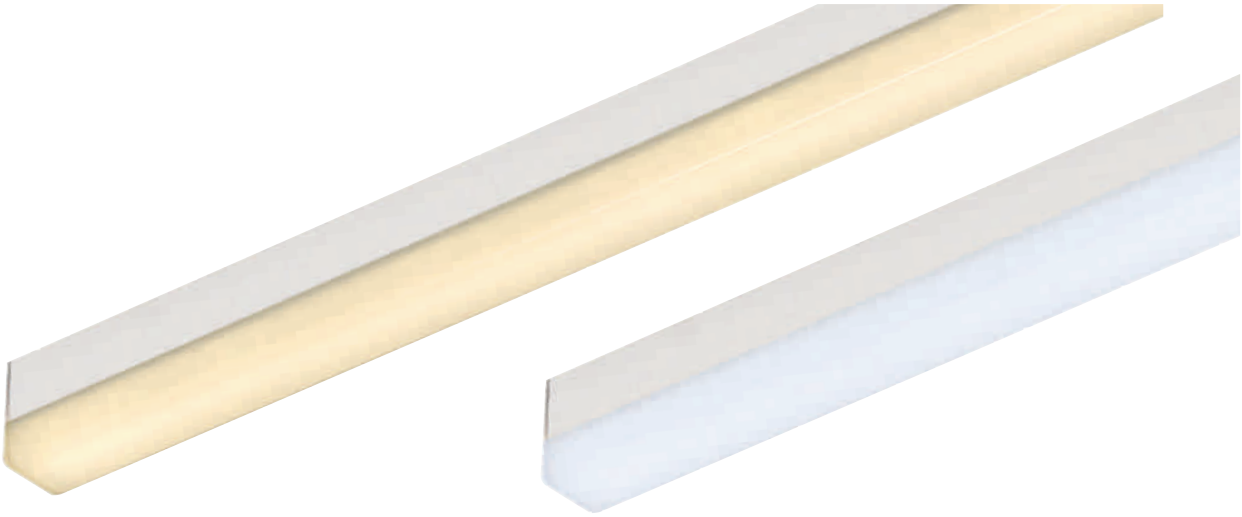

BATTEN LED

Hinweis

Durchverbindbar

Lichtfarbe Kelvin	Farb-konsistenz	Länge (cm)	Lichtstrom Lumen	Farbwieder-gabeindex (CRI)	Leistung Wattage	LEDs/Strip	LED-Abstand (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Trennbarkeit (cm)	minimaler Biegeradius (cm)	Energieeffi-zienzklasse (EEK)	**Artikel-nummer**	**EUR**
3000	6SDCM	27,5	385	80	4,6	26	–	2,5	3,5	–	–	A++	**631311**	
3000	6SDCM	57,5	735	80	8,1	44	–	2,5	3,5	–	–	A++	**631313**	
3000	6SDCM	87,5	1065	80	12,4	64	–	2,5	3,5	–	–	A++	**631315**	
3000	6SDCM	117,5	1470	80	16,5	88	–	2,5	3,5	–	–	A++	**631317**	
4000	6SDCM	27,5	435	80	4,6	26	–	2,5	3,5	–	–	A++	**631321**	
4000	6SDCM	57,5	855	80	8,1	44	–	2,5	3,5	–	–	A++	**631323**	
4000	6SDCM	87,5	1235	80	12,4	64	–	2,5	3,5	–	–	A++	**631325**	
4000	6SDCM	117,5	1710	80	16,5	88	–	2,5	3,5	–	–	A++	**631327**	

ZUBEHÖR BATTEN LED

Einspeiserkabel mit Schalter

2A max.
L: 150 cm

Variante	Art. Nr.	EUR
1 Stk.	**631300**	

Einspeiserkabel

2A max.
L: 150 cm

Variante	Art. Nr.	EUR
1 Stk.	**631301**	

Verbindungskabel

2A max.

Variante	Art. Nr.	EUR
1 Stk. 15 cm	**631302**	
1 Stk. 50 cm	**631303**	

Befestigungsklammern

Stahl
B: 2,5 cm H: 1,3 cm T: 1,2 cm

Variante	Art. Nr.	EUR
3 Stk.	**631304**	

Direkt-Verbinder

2A max.
L: 2,2 cm B: 2 cm H: 1,1 cm

Variante	Art. Nr.	EUR
1 Stk.	**631305**	

LED PENLIGHT® PRO

Hinweis

Ab einer Länge von 40,5 m muss neu eingespeist werden.
Nicht zur allgemeinen Raumbeleuchtung im Haushalt geeignet.
Einspeiser inkl.

Lichtfarbe Kelvin	Farb-konsistenz	Länge (cm)	Lichtstrom Lumen	Farbwieder-gabeindex (CRI)	Leistung Wattage	LEDs/Strip	LED-Abstand (cm)	Durchmesser (cm)	Höhe (cm)	Trennbarkeit (cm)	minimaler Biegeradius (cm)	Energieeffi-zienzklasse (EEK)	**Artikel-nummer**	**EUR**
2700	–	1050	–	>65	1,5	378	–	1,3	–	150	1,3	A++	**232712**	
2700	–	4050	–	>65	1,5	1458	–	1,3	–	150	1,3	A++	**232742**	
6500	–	1050	–	>65	4,6	378	–	1,3	–	150	1,3	A++	**232711**	
6500	–	4050	–	>65	4,6	1458	–	1,3	–	150	1,3	A++	**232741**	

ZUBEHÖR LED PENLIGHT® PRO

Schiene

Kunststoff
L: 100 cm B: 1,6 cm H: 1,1 cm

Variante	Art. Nr.	EUR
1 Stk.	**232661**	

Endkappe

Kunststoff

Variante	Art. Nr.	EUR
2 Stk.	**232691**	

Einspeiser

0,6A max.
Kunststoff
Ø: 1,3 cm L: 150 cm

Variante	Art. Nr.	EUR
1 Stk.	**232700**	

Befestigungsclips

Kunststoff

Variante	Art. Nr.	EUR
100 Stk.	**232651**	

Längsverbinder

Kunststoff
Ø: 3,1 cm L: 6,9 cm

Variante	Art. Nr.	EUR
1 Stk.	**232641**	

SLV SYSTEMLÖSUNGEN.
LICHT- UND HAUSSTEUERUNG.

SLV erfüllt mit einem umfangreichen Produktangebot vielfältige Anforderungen und Bedürfnisse an die moderne Licht- und Haussteuerung. Von der Steuerung einzelner Leuchten über die Steuerung von Räumen bis hin zur erweiterbaren, zukunftsfähigen Lösung für die komfortable Haussteuerung. Mit dem SLV COLOR CONTROL System lassen sich vorhandene Leuchten

einfach per Fernbedienung ein- und ausschalten sowie farblich steuern. SLV CONTROL BY TRUST ist ein abgeschlossenes, umfangreiches System zur drahtlosen Steuerung von Leuchten und anderen technischen Komponenten, wie z. B. Jalousien. Mit SLV VALETO® SMART SYSTEM setzt SLV auf einen etablierten Systemstandard für die Hausautomation (ZigBee®) und bietet bestmögliche Flexibilität und Kompatibilität mit vorhandenen und zukünftigen Komponenten. Starten Sie mit SLV Systemlösungen in ein neues Zeitalter der intelligenten Licht- und Haussteuerung.

4

SLV SYSTEMLÖSUNGEN.

LICHT- UND HAUSSTEUERUNG.

Produktserie	SLV EASY LIM®	SLV COLOR CONTROL	SLV CONTROL BY TRUST	SLV VALETO® SMART SYSTEM
				NEW
Spannung	12V=/24V=	12V=/24V=	230V~	230V~
Einzelinstallation	●	●	●	●
Rauminstallation	●	●	●	●
Haussituationen	–	–	–	●
Verbindungstechnologie	kabelgebunden + Funkfernbedienung	drahtlos: Wifi, Bluetooth	drahtlos: Funk, Internet	drahtlos: ZigBee®, Internet
Reichweite	20m (bei 0,75mm²)	15m	30m	30m
Offenes System (Kompatibilität mit fremden Komponenten)	–	–	–	●
App	–	●	●	●*
Fernsteuerung (Internet)	–	–	●	●*
Dimmbarkeit	●	●	●	●
Farbsteuerung	●	●	–	●
Zeitschaltfunktion	–	–	●	●*
Gruppierungsfunktion	feste Gruppierung über Master und Slave	●	●	●
Komponenten	RGB-Mastersteuerung, RGB Slave, Single Color Mastersteuerung, Single Color Slave	Wandbedienpanel, Master Controller + Fernbedienung, Slave Controller, Signal-Verstärker, Bluetooth-Adapter, Fernbedienung	Internet Control Station, Fernbedienung, App	**Verfügbar:** Leuchtmittel, Fernbedienung **Coming soon:** Leuchten, Gateway, App
Zubehör	–	ansteuerbare Leuchtmittel und Leuchten	Sensoren, Steckdosen, Signalverstärker	**Coming soon:** Türschließsensor, Bewegungssensor, fernbedienbares Steuermodul für bestehende Leuchten (SLV VALETO® Box)
Kurzbeschreibung	SLV EASY LIM® ermöglicht SLV LED-Strips farblich zu steuern und zu dimmen.	Das SLV COLOR CONTROL System ermöglicht das Ein- und Ausschalten von Leuchten und die farbliche Anpassung.	SLV CONTROL BY TRUST ist ein abgeschlossenes umfangreiches Smart Home System zur drahtlosen Steuerung von Leuchten und anderen technischen Komponenten, wie z.B. Jalousien.	SLV VALETO® SMART SYSTEM ist ein offenes Smart Home System zur Steuerung von Leuchten und technischen Komponenten basierend auf dem ZigBee®-Standard. Es ist kompatibel und kann in bestehende Systeme nachgerüstet werden.

*) **Coming soon: 2017**

SLV EASY LIM®.

DIE EINFACHE LICHTSTEUERUNG FÜR LED-STRIPS.

SLV EASY LIM® ist das fernbedienbare Lichtsteuerungssystem mit verschiedenen Dimmstufen und Farbprogrammen, speziell für Anwendungen mit SLV LED-Strips. Ob mit weißem oder farbigem Licht, mit SLV EASY LIM® können Sie professionell Lichtakzente setzen und die Lichtstimmung flexibel anpassen. Ganz gleich wo, es eignet sich für den privaten und professionellen Einsatz.

easy LIM® RF MINI

EASY LIM® RF MINI

	FUNK-RGB MASTER	RGB SLAVE
12V DC / 24V DC		
Spannung prim.	12V DC / 24V DC	12V DC / 24V DC
Spannung sek.	12V DC / 24V DC	12V DC / 24V DC
Anzahl Ausgänge sek.	1	1
Leistung bis	16,5 / 33W	16,5 / 33W
Länge	3,3cm	3,3cm
Breite	1,2cm	1,2cm
Höhe	0,5cm	0,5cm
Gewicht	0,03kg	0,01kg
Art.-Nr.	**470650**	**470651**
EUR		
Hinweis	*	**

* Fernbedienung inkl.[L/B/H: 8,6/4/0,65 cm], Reichweite 15 m. Batterie CR2025 [exkl.] 19 festeingestellte Programme, 20 festeingestellte statische Farben, 5 Dimmstufen, 10 Geschwindigkeitsstufen, Stand-by-Funktion.

** Zur Erweiterung der Easy LIM® RF-Mini-Mastersteuerung [470650].

easy LIM® RF MINI

EASY LIM® RF MINI

	SINGLE COLOUR MASTER	SINGLE COLOUR SLAVE
12V DC / 24V DC		
Spannung prim.	12V DC / 24V DC	12V DC / 24V DC
Spannung sek.	12V DC / 24V DC	12V DC / 24V DC
Anzahl Ausgänge sek.	1	1
Leistung bis	50 / 100W	50 / 100W
Spezifikation	ta: 50°C/tc: 70°C	ta: 50°C/tc: 70°C
Länge	3,3cm	3,3cm
Breite	1,2cm	1,2cm
Höhe	0,5cm	0,5cm
Gewicht	0,03kg	0,01kg
Art.-Nr.	**470660**	**470661**
EUR		
Hinweis	Fernbedienung inkl. [L/B/H: 8,6/4,0/0,65 cm], Reichweite 15 m. Batterie CR2025 [exkl.] 8 festeingestellte dynamische Programme, 10 Geschwindigkeitsstufen, 10 Helligkeitsstufen, Stand-by-Funktion.	Zur Erweiterung der Easy LIM® RF-Mini-Single-Colour-Mastersteuerung [470660].

POWER LIM®

POWER LIM® 2 RGB

	350mA MASTER	350mA SLAVE	FERNBEDIENUNG
350 mA			
Spannung prim.	230V ~50Hz	24V DC	Batteriebetrieb
Spannung max.	–	–	–
Strombelastung max.	–	–	–
Ausgangsstrom	350mA	350mA	–
Anzahl Ausgänge sek.	3	3	–
Leistung bis	21W	21W	–
Leistungsfaktor (λ)	0,95	–	–
Spezifikation	ta: 50°C/tc: 60°C	ta: 50°C/tc: 65°C	–
Temperaturschutz	110°C	110°C	–
Material	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff
Farbe	schwarz	weiß	schwarz
Länge	18,5cm	17,5cm	17,8cm
Breite	13cm	7,8cm	4,8cm
Höhe	3,5cm	3,5cm	1,9cm
Gewicht	0,6kg	0,25kg	0,09kg
Art.-Nr.	**470583**	**470584**	**470520**
EUR			
Hinweis	Zubehör/Lieferumfang: Integriertes Steuergerät für 1W PowerLED, 21W max. [inkl.]. Sekundäre Leitungslänge: 20 m max., erweiterbar bis zu 9 Slavesteuerungen. Die ersten 2 Slavesteuerungen können mit der Spannungsversorgung vom Mastergerät versorgt werden. Alle Konstantspannungs- und Konstantstromgeräte dieser Serie sind untereinander kompatibel und verknüpfbar.	Zubehör/Lieferumfang: Netzteil [exkl.], Steuerleitung: 1,2 m [inkl.]. Sekundäre Leitungslänge: 20 m max. Steuerleitung nicht verlängerbar. Zur Erweiterung der Mastersteuerung [470583]. Alle Konstantspannungs- und Konstantstromgeräte dieser Serie sind untereinander kompatibel und verknüpfbar. Max. 5x 1W PowerLED, max. 21W.	Zubehör/Lieferumfang: IR-Empfänger [inkl.], Batterien [exkl.] Infrarot-Fernbedienung zum Steuern der Power LIM®2-Mastersteuerungen [470581/-3].

POWER LIM®

POWER LIM® 2 RGB

	24V MASTER	24V SLAVE	FERNBEDIENUNG
24V DC			
Spannung prim.	230V ~50Hz	230V ~50Hz	Batteriebetrieb
Spannung sek.	24V DC	24V DC	–
Anzahl Ausgänge sek.	3	3	–
Leistung bis	60W	60W	–
Leistungsfaktor (λ)	0,95	0,95	–
Spezifikation	ta: 50°C/tc: 60°C	ta: 50°C/tc: 60°C	
Temperaturschutz	110°C	110°C	–
Material	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff
Farbe	schwarz	schwarz	schwarz
Länge	18,5cm	18,5cm	17,8cm
Breite	13cm	13cm	4,8cm
Höhe	3,5cm	3,5cm	1,9cm
Gewicht	0,6kg	0,6kg	0,09kg
Art.-Nr.	**470581**	**470582**	**470520**
EUR			
Hinweis	Zubehör/Lieferumfang: Integriertes Netzteil 60W [inkl.]. Sekundäre Leitungslänge: 30m max. Erweiterung mit bis zu 9 Slavesteuerungen. Alle Konstantspannungs- und Konstantstromgeräte dieser Serie sind untereinander kompatibel und verknüpfbar.	Zubehör/Lieferumfang: Integriertes Netzteil 60W [inkl.], Steuerleitung: 1,2 m [inkl.]. Sekundäre Leitungslänge: 30m max. Steuerleitung nicht verlängerbar. Zur Erweiterung der Mastersteuerung [470581]. Alle Konstantspannungs- und Konstantstromgeräte dieser Serie sind untereinander kompatibel und verknüpfbar.	Zubehör/Lieferumfang: IR-Empfänger [inkl.], Batterien [exkl.] Infrarot-Fernbedienung zum Steuern der Power LIM®2-Mastersteuerungen [470581/-3].

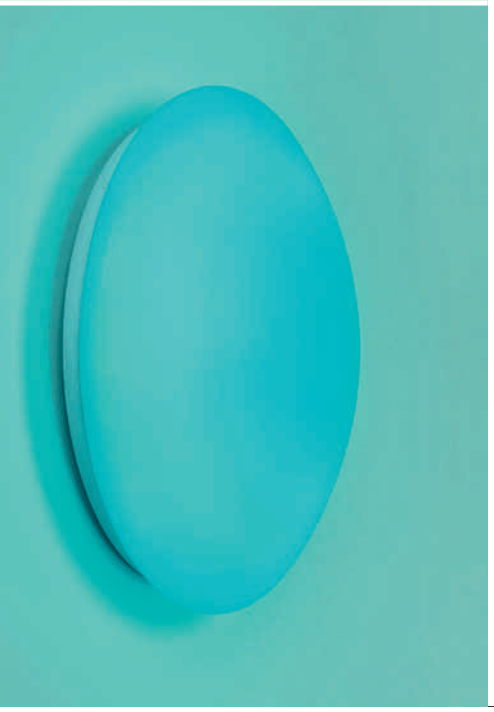



A - A++

LIPSY 36 S COLOR CONTROL
36/50, LED, MASTER

Leuchtmittelangaben

LED 3000K CRI80

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Stahl/PMMA (Acrylglas)



Hinweis

RGBW Leuchte mit integriertem Master Controller und Funkfernbedienung. Erweiterbar mit Slaveleuchte [133748] oder [133758]. Reichweite Fernbedienung und WLAN ca. 15 m abhängig von den lokalen Bedingungen. Reichweite erhöhbar mit Repeater [470674].

Variante	Art. Nr	EUR
41W 2060lm Ø: 35 cm H: 11 cm 0,86 kg weiß	**133749**	
46W 3400lm Ø: 48,5 cm H: 13,5 cm 1,54 kg weiß	**133759**	

A - A++

LIPSY 36 S COLOR CONTROL
36/50, LED, SLAVE

Leuchtmittelangaben

LED 3000K CRI80

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Stahl/PMMA (Acrylglas)



Hinweis

RGBW Leuchte mit integriertem Slave Controller zum Betrieb mit Masterleuchte [133749, 133759] oder Wand Panel [470670].

Variante	Art. Nr	EUR
41W 2060lm Ø: 35 cm H: 11 cm 0,86 kg weiß	**133748**	
46W 3400lm Ø: 48,5 cm H: 13,5 cm 1,54 kg weiß	**133758**	

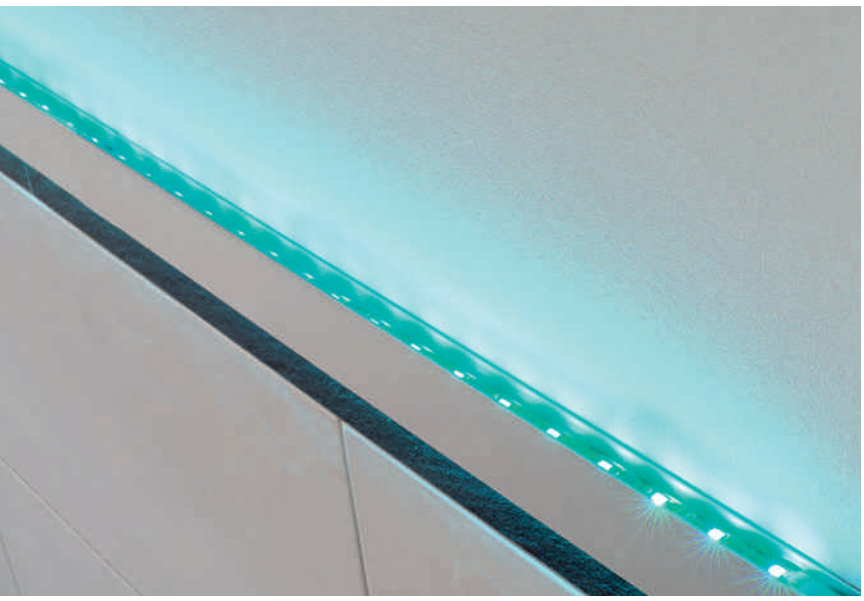

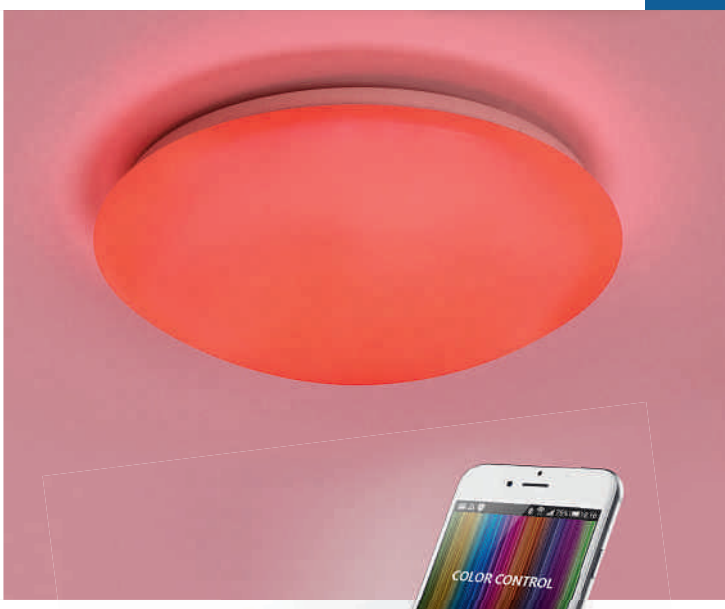

SLV COLOR CONTROL.

IHR KOMPLETTSYSTEM ZUR FARBLICHTSTEUERUNG.

Mit SLV COLOR CONTROL können Sie ganz nach Vorliebe das Farblicht Ihrer RGB/W-Geräte im Innenbereich individuell steuern. Über Funk, Wandbedienpanel oder mit der optionalen Bluetooth-Erweiterung zur Steuerung via App.

Das System SLV COLOR CONTROL arbeitet nach dem Master-Slave-Prinzip und lässt sich jederzeit erweitern. Ihre Stimmung entscheidet: ob rotes, gelbes, blaues, grünes Licht oder eine dimmbare weiße Grundbeleuchtung.

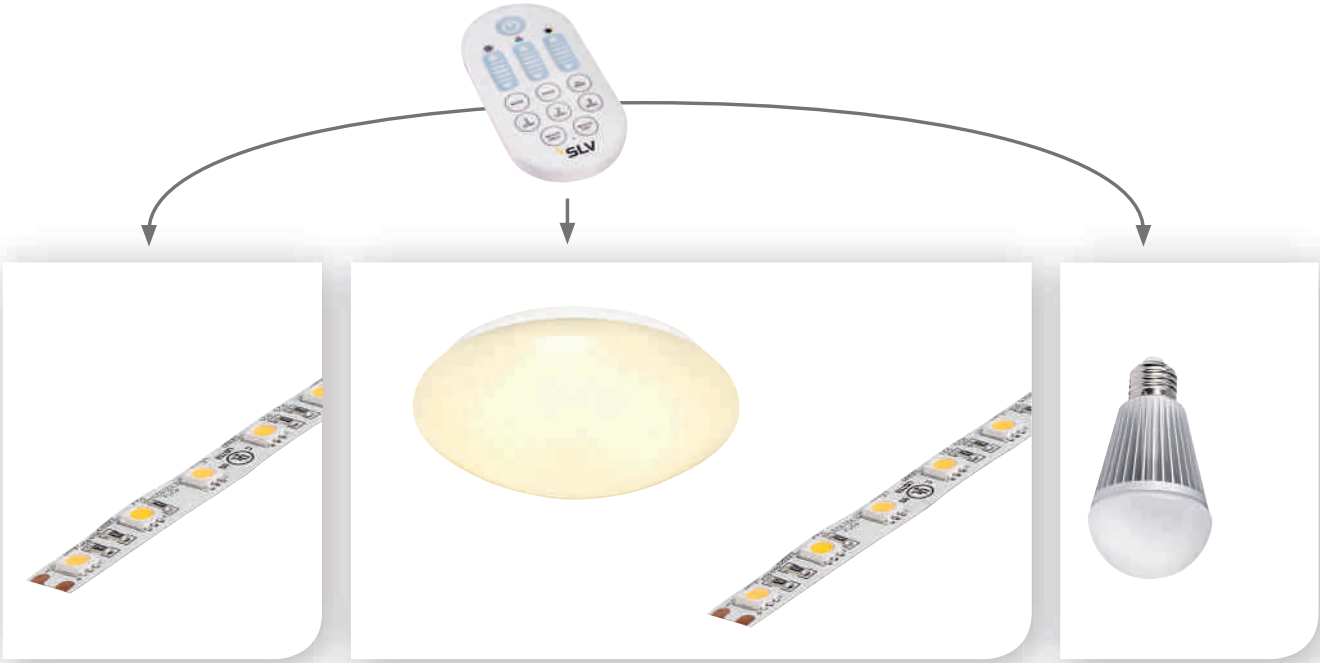

SLV COLOR CONTROL bietet jede Menge Komfort. So lässt sich das System auf beliebig viele Räume in bis zu 3 unterschiedliche Farbzonen aufteilen und innerhalb von 15 m mit vielen Lichtquellen erweitern. Je nach Anwendung und Geschmack lässt sich die Farblichtsteuerung mit unseren SLV LIPSY Leuchten oder auch RGB/W LED-Strips realisieren. Bestehende Tisch-, Stand- und Pendelleuchten sind mit den SLV COLO Bulbs einfach umrüstbar.

SLV COLOR CONTROL

	SLAVE BULB LED E27	MASTER BULB LED E27, inkl. Fernbedienung	
220-240V ~50/60Hz			
Lampenstrom	0,07A	0,07A	RGBW Master Bulb inkl. Fernbedienung, erweiterbar mit Slave Bulb [470673], Sendereichweite erhöhbar mit WLAN Sync. Signalverstärker [470674], Sendefrequenz WLAN: 2,4~2,48GHz, Reichweite ca. 15 m abhängig von den lokalen Bedingungen. 34 fest eingestellte Programme, 30 fest eingestellte statische Farben, 10 Geschwindigkeitsstufen, 5 Dimmstufen RGB, 10 Dimmstufen für weiß, 2 „AAA“ 1,5 V Batterien für Fernbedienung nicht im Lieferumfang enthalten. Zubehör/Lieferumfang: Fernbedienung inkl. [470677].
Leistung	8W	8W	
Energieverbrauch/1000h	8kwh	8kwh	
Energieeffizienzklasse	A	A	
Lichtstrom	550lm	550lm	
Lebensdauer	20000h	20000h	
Abstrahlwinkel	130°	130°	
Durchmesser	6,4cm	6,4cm	
Höhe	12,2cm	12,2cm	
Gewicht	0,11kg	0,17kg	
Farbwiedergabeindex	>80	>80	
Art.-Nr.	**470673**	**470676**	
EUR			
Hinweis	*	**	

* Stromaufnahme: 70mA, RGBW Slave Bulb zum Betrieb nur in Verbindung mit RGBW Masterbulb [470676], Master Controller [470671] oder Touch Panel [470670], Empfangsfrequenz WLAN 2,4~2,48GHz, maximale Entfernung zum Master 15m abhängig von den lokalen Bedingungen.

** Stromaufnahme: 70mA, RGBW Master Bulb erweiterbar mit RGBW Slave Bulb [470673], Sendefrequenz WLAN 2,4~2,48GHz, maximale Entfernung zum Master 15m abhängig von den lokalen Bedingungen. Fernbedienung inkl. [L/B/H 11,4/5,6/2,4]

SLV COLOR CONTROL

	SIGNAL VERSTÄRKER / REPEATER	BLUETOOTH ADAPTER
	F	
Spannung prim.	100-240V ~50/60Hz	bestimmt durch Vorschaltgerät
Spannung sek.	12V	–
Umgebungstemp. min.	-30°C	-30°C
Umgebungstemp. max.	50°C	50°C
Material	Kunststoff PC	–
Länge	8cm	–
Breite	8cm	–
Höhe	2cm	–
Gewicht	0,19kg	–
Art.-Nr.	**470674**	**470675**
EUR		
Hinweis	Signal Verstärker zur Erhöhung der Reichweite des Wall Touch Panels [470670]; des Master Controllers [470671] und der RGBW Master Bulb [470676]; Reichweite: 30m max., abhängig von den lokalen Bedinungen. Empfangs-/Sendefrequenz WLAN 2,4~2,48GHz. Schutz gegen Verpolung, Überlast; Kurzschluss und Überhitzung. Zubehör/ Lieferumfang: Netzteil inkl.	Optionales Bluetooth Modul zum Einbau in das Wall Panel [470670] zur Bedienung über Smartphone oder Tablet mit Bluetooth V2.1 oder höher; App iOS, Android, Windows stehen als Download zur Verfügung. Kommunikationsreichweite 10m abhängig von den lokalen Bedinungen. Zubehör/ Lieferumfang: App für iOS/ Android/Windows [inkl.]

SLV COLOR CONTROL

	WANDBEDIENPANEL	FERNBEDIENUNG	MASTER CONTROLLER	SLAVE CONTROLLER
12V DC / 24V DC				
Spannung prim.	100-240V ~50/60Hz	Batteriebetrieb	12V DC / 24V DC	12V DC / 24V DC
Spannung sek.	–	–	12V DC / 24V DC	12V DC / 24V DC
Leistung bis	2W	–	18 / 36W	18 / 36W
Umgebungstemp. min.	-30°C	-30°C	-30°C	-30°C
Umgebungstemp. max.	50°C	50°C	50°C	50°C
Material	Kunststoff PC/Glas	Kunststoff PC	Kunststoff PC	Kunststoff PC
Farbe	weiß	weiß	weiß	weiß
Länge	–	11,4cm	8,6cm/Kabel: 12cm	8,6cm/Kabel 12cm
Breite	8,6cm	5,6cm	2,1cm	2,1cm
Höhe	8,6cm	2,4cm	0,85cm	0,85cm
Tiefe	5cm	–	–	–
Einbau-Ø	5,5cm	–	–	–
Gewicht	0,18kg	0,06kg	0,08kg	0,02kg
Art.-Nr.	**470670**	**470677**	**470671**	**470672**
EUR				

Hinweis	Touchpanel mit Glasfrontplatte zum Ansteuern von Slave Controller [470672], Slave Bulb [470673]. Reichweite des Touchpanels erhöhbar mit WLAN Signal-Verstärker [470674]; Sendefrequenz WLAN 2,4~2,48GHz; Reichweite ca. 15m abhängig von den lokalen Bedingungen. Bluetooth Modul [470675] zur Bedienung per Smartphone/ Tablet App nachrüstbar. 34 fest eingestellte Programme, 10 Geschwindigkeitsstufen, 30 fest eingestellte statische Farben, 5 Helligkeitsstufen für RGB, 10 Helligkeitsstufen für weiß.Optional steuerbar mit Fernbedienung [470677]. Zum Einbau in Schalterdosen mit einer Mindesttiefe von 40 mm geeignet. Zubehör/ Lieferumfang: Aufbaugehäuse [inkl.]	Fernbedienung als optionale Bedienung für das RGBW Touch Controller Wall Panel [470670]; Ersatzfernbedienung für Master Controller [470671] und Master Bulb [470676]; Sendefrequenz: 433,92MHz. Zubehör/ Lieferumfang: 2 Batterien AAA 1,5V [exkl.]	Master Controller mit Fernbedienung zum Anschluss von LED-Strips 12-24VDC oder Ansteuern der Slave Bulb [470673], erweiterbar mit Slave Controller [470672]. Reichweite des Controllers erhöhbar mit WLAN Sync. Signal-Verstärker [470674]; Sendefrequenz WLAN 2,4~2,48GHz; Reichweite ca. 15 m abhängig von den lokalen Bedingungen. Reichweite erweiterbar mit Repeater [470674]. 34 festeingestellte Programme, 30 festeingestellte statische Farben; 10 Geschwindigkeitsstufen, 5 Dimmstufen RGB, 10 Dimmstufen für weiß. Schutz gegen Verpolung, Überlast; Kurzschluss und Überhitzung. Zubehör/ Lieferumfang: Fernbedienung inkl. [L/B/H: 11,4/5,6/2,4], Zuleitungslänge: 12 cm, 2 Batterien AAA 1,5V [exkl.]	Slave Controller zur Erweiterung der Master Controller [470670, 470671] und der Master Bulb [470676]; Empfangsfrequenz WLAN 2,4~2,48GHz; Schutz gegen Verpolung, Überlast; Kurzschluss und Überhitzung.

SLV CONTROL BY TRUST.

FUNKSTEUERUNG.

Licht oder Jalousien ganz bequem fernbedienen? Schalter nachträglich dort platzieren, wo immer sie gebraucht werden? Und sogar weitere Geräte in das System einbinden? Und das ohne Wände aufzustemmen und neue Stromkabel zu verlegen? Alles machbar: mit unserer Funklösung, die ihre Vorteile besonders bei der Modernisierung der eigenen vier Wände ausspielt.

Übrigens: Alle Sender arbeiten mit Funksignalen (433 / 866 MHz), die speziell für unsere Empfänger codiert sind. Andere Funkgeräte – wie z. B. Modems, Telefone oder Babyphone-Überwachungsgeräte – verwenden eine andere Codierung und / oder eine andere Frequenz. Warum das wichtig ist? Weil so verhindert wird, dass sich unsere Empfänger unvermittelt ein- oder ausschalten.

SENDER. INTERNET CONTROL STATION. SCHALTER. FERNBEDIENUNG. MOBILE DEVICES. UND WEITERE.

EMPFÄNGER. JALOUSIEN. STECKDOSEN. BELEUCHTUNG.

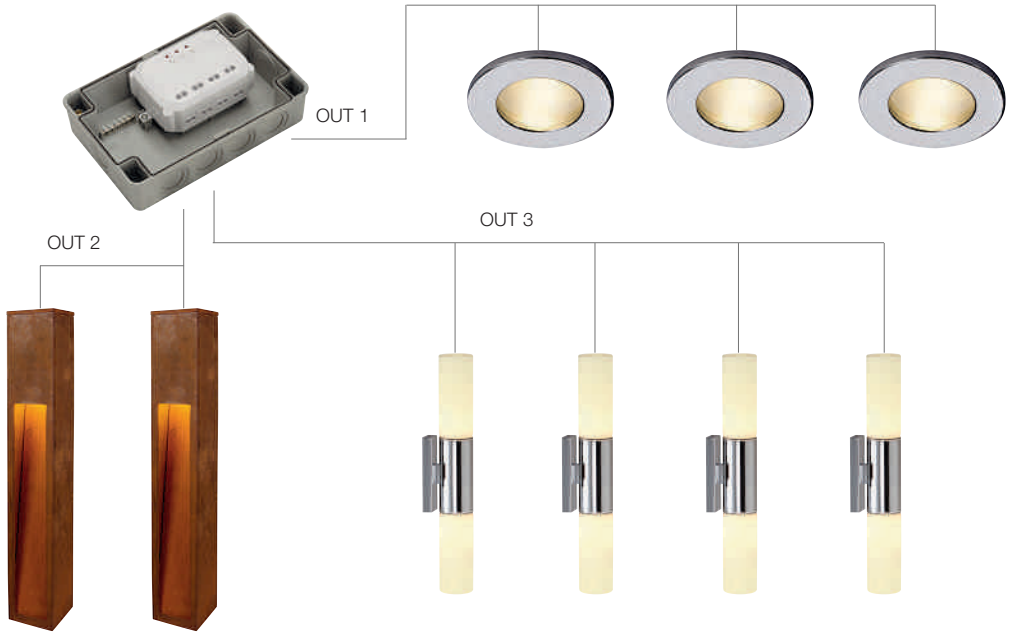

STEUERUNG VON LICHT, JALOUSIEN UND VIELEM MEHR.

MEHR MÖGLICHKEITEN – Unsere Sender und Empfänger lassen sich beliebig kombinieren und bieten so vielfältige Einsatzmöglichkeiten. Vorteil: Über eine Funksteckdose lassen sich auch mobile Leuchten via Funkfernbedienung ganz bequem steuern. Unser Funksystem SLV CONTROL BY TRUST kann jederzeit um weitere Komponenten erweitert werden.

MEHR KOMFORT – Schalten oder dimmen von wo auch Sie immer wollen, ob zuhause oder von unterwegs – mit SLV CONTROL BY TRUST geht das denkbar einfach. Zum Beispiel via Fernbedienung oder auch mit unserer App und Internet Control Station über Smartphone, Tablet oder per Internet Browser vom PC aus.

MEHR SICHERHEIT – Beleuchtung automatisch einschalten lassen, ohne einen Schalter betätigen zu müssen? Zum Beispiel beim Betreten der Kellertreppe oder abends auf dem Weg von der Garage zur Haustür. Mit unseren Funk-Bewegungsmeldern kein Problem. Weiteres Sicherheits-Plus unserer Funklösung: Über Zeitschaltuhren lässt sich auch Anwesenheit simulieren und Einbrecher abschrecken.

SLV CONTROL BY TRUST

INTERNET CONTROLSTATION

Spannung prim.	100-240V ~50/60Hz
Material	Kunststoff
Farbe	weiß
Breite	16,5cm
Höhe	13cm
Tiefe	3,3cm
Gewicht	0,4kg
RF-Bereich max. (Indoor)	30,0m
RF-Frequenz	433,92 MHz
Art.-Nr.	**470801**
EUR	
Hinweis	*

*Mit der kostenlosen SLV App für iOS oder Android lassen sich alle einprogrammierten Lichtszenen/-quellen/-kreise bequem und kabellos ansteuern. Die App für iOS oder Android erhalten Sie kostenlos im Apple/ Google Play Store. Auch über Internetbrowser bedienbar. Für einzelne Leuchten und/ oder Lichtsequenzen können verschiedene Timer programmiert werden. Bedienung von bis zu 48 unabhängigen Lampen oder Geräten. Erstellen Sie Zeitschaltintervalle zum automatischen Schalten der Leuchten oder Geräte. Erstellen Sie Sequenzen, mit denen Sie mit nur einer Taste mehrere Lampen oder Geräte in einer bestimmten Reihenfolge schalten können. Sonnenaufgang-/Sonnenuntergang-Funktion. Mehrere Tablets/Smartphones können mit der Internet Controlstation verbunden werden. Inklusive Netzteil und Netzwerkkabel.

SLV CONTROL BY TRUST

FERNBEDIENUNG 16 KANAL

Spannung prim.	Batteriebetrieb
Material	Kunststoff
Farbe	weiß
Länge	13cm
Breite	3,4cm
Höhe	1,2cm
Gewicht	0,03kg
RF-Bereich max. (Indoor)	30,0m
RF-Frequenz	433,92 MHz
Art.-Nr.	**470800**
EUR	
Hinweis	*

*1x 3V Lithium-Batterie CR2032 [inkl.]. Automatisches Code-System. 16 Känäle mit Gruppen-Funktion. Zur Ansteuerung der Empfängermodule.

SLV CONTROL BY TRUST

OUTDOOR BEWEGUNGSMELDER

IP 64

Spannung prim.	Batteriebetrieb
Material	Kunststoff
Farbe	schwarz
Breite	8,4cm
Höhe	9cm
Tiefe	9,9cm
Gewicht	0,12kg
RF-Bereich max. (Indoor)	30,0m
RF-Bereich max. (Outdoor)	70,0m
RF-Frequenz	433,92 MHz
Art.-Nr.	**470809**
EUR	
Hinweis	*

* Zubehör/Lieferumfang: Batteriebetrieb: 2x 1,5V AAA [exkl.]
Erfassungswinkel (Horizontal): 20°-110°
Erfassungswinkel (Vertikal): 65° Erfassungsdistanz: max. 7m
Ausschaltverzögerung: 5s, 1min, 5min, 10min
Einschaltumgebungshelligkeit: H = immer aktiv; -M = aktiv, wenn Umgebungshelligkeit <20lux; -L = aktiv, wenn Umgebungshelligkeit <10lux

SLV CONTROL BY TRUST

INDOOR BEWEGUNGSMELDER

Spannung prim.	Batteriebetrieb
Material	Kunststoff
Farbe	weiß
Breite	8cm
Höhe	8cm
Tiefe	2,7cm
Gewicht	0,05kg
RF-Bereich max. (Indoor)	30,0m
RF-Frequenz	433,92 MHz
Art.-Nr.	**470813**
EUR	
Hinweis	

* Batteriebetrieb: 2x 1,5V AAA [exkl.]
Erfassungswinkel (Horizontal): 20°-80°
Erfassungswinkel (Vertikal): 65°
Erfassungsdistanz: max. 7m Ausschaltverzögerung: 5s, 1min, 5min, 10min
Einschaltumgebungshelligkeit: -H = immer aktiv; -M = aktiv, wenn Umgebungshelligkeit <20lux; -L = aktiv, wenn Umgebungshelligkeit <10lux
Kann auf glatten Flächen befestigt oder aufgeklebt werden.

SLV CONTROL BY TRUST

	WANDSCHALTER 1-FACH	WANDSCHALTER 2-FACH
Spannung prim.	Batteriebetrieb	Batteriebetrieb
Material	Kunststoff	Kunststoff
Farbe	weiß	weiß
Breite	7,9cm	7,9cm
Höhe	7,9cm	7,9cm
Tiefe	1,7cm	1,7cm
Gewicht	0,05kg	0,05kg
RF-Bereich max. (Indoor)	30,0m	30,0m
RF-Frequenz	433,92 MHz	433,92 MHz
Art.-Nr.	**470812**	**470819**
EUR		
Hinweis	*	*

* Batterie CR2032 [inkl.] Ausschaltverzögerung: 5s, 30s, 2min, 10min, 30min, 1h, 3h oder Dauerbetrieb/manuelles Ein- und Ausschalten. Können auf glatten Flächen befestigt oder aufgeklebt werden.

SLV CONTROL BY TRUST

	HELLIGKEITSSENSOR
	IP 56
Spannung prim.	Batteriebetrieb
Material	Kunststoff
Farbe	weiß
Breite	5,9cm
Höhe	8,8cm
Tiefe	2,7cm
Gewicht	0,07kg
RF-Bereich max. (Indoor)	30,0m
RF-Bereich max. (Outdoor)	70,0m
RF-Frequenz	433,92 MHz
Art.-Nr.	**470815**
EUR	
Hinweis	*

* Batteriebetrieb: 2x 1,5V AAA [exkl.] Ausschaltverzögerung: 2/3/4/5/6/7/8h oder ohne Ausschaltverzögerung: Licht schaltet sich morgens automatisch aus wenn die Außenhelligkeit den gleichen Wert erreicht. Speichern der aktuellen Helligkeit als Schwellwert zum Ein-/Ausschalten

SLV CONTROL BY TRUST

	MAGNETSCHALTER
Spannung prim.	Batteriebetrieb
Material	Kunststoff
Farbe	weiß
Breite	2,9cm
Höhe	7,4cm
Tiefe	1,7cm
Gewicht	0,03kg
RF-Bereich max. (Indoor)	30,0m
RF-Frequenz	433,92 MHz
Art.-Nr.	**470814**
EUR	
Hinweis	*

* Batterie CR2032 [inkl.] Ausschaltverzögerung: 2/4/6/8/10/15/20min oder manuelles Ein- und Ausschalten.

SLV CONTROL BY TRUST

FUNK-EMPFÄNGERMODUL
3 KANAL

Spannung prim.	220-240V ~50/60Hz
Anzahl Ausgänge sek.	3
Leistung max.	3500W
Material	Kunststoff
Farbe	weiß
Länge	9,8cm
Breite	3cm
Höhe	6,1cm
Gewicht	0,12kg
RF-Bereich max. (Indoor)	30,0m
RF-Frequenz	433,92MHz
Art.-Nr.	**470803**
EUR	
Hinweis	*

* Funkreichweite bis zu 30 m im Innenbereich (abhängig von lokalen Bedingungen). Funkreichweite bis zu 70 m im Außenbereich (bei optimalen Bedingungen). Bis zu 6 Funksender können pro Kanal angelernt werden. Kompatibel mit Glühlampen, Halogenlampen, Kompaktleuchtstofflampen, LED-Lampen und Leuchtstoffröhren mit elektronischen Vorschaltgeräten. Nicht kompatibel mit Leuchtstoffröhren mit konventionellen Vorschaltgeräten.].

SLV CONTROL BY TRUST

IP65 ANSCHLUSSGEHÄUSE
3 KANAL

IP 56

Anschlussleitung	7-12mm
Material	Kunststoff
Farbe	grau
Länge	16,4cm
Breite	4,8cm
Höhe	10,9cm
Gewicht	0,23kg
Art.-Nr.	**470804**
EUR	
Hinweis	*

* Schrauben [inkl.], 4 Kabelverschraubungen [inkl.] zur IP-geschützten Installation des Empfängers [470803] im Außenbereich.

SLV CONTROL BY TRUST

	FUNK-STECKDOSENSCHALTER INDOOR	FUNK-STECKDOSENSCHALTER OUTDOOR
		IP 44
Spannung prim.	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz
Leistung max.	3500W	3500W
Material	Kunststoff	Kunststoff
Farbe	weiß	schwarz
Länge	–	12,3cm
Breite	5,3cm	8,3cm
Höhe	9,8cm	3,7cm
Tiefe	6,9cm	–
Gewicht	0,12kg	0,17kg
RF-Bereich max. (Indoor)	30,0m	30,0m
RF-Bereich max. (Outdoor)	–	70,0m
RF-Frequenz	–	433,92MHz
Art.-Nr.	**470805**	**470808**
EUR		
Hinweis	Bis zu 6 Funksender können angelernt werden.	Bis zu 6 Funksender können angelernt werden.

SLV CONTROL BY TRUST

FUNK-MULTIDIMMER-EINBAU

Spannung prim.	220-240V ~50/60Hz
Anzahl Ausgänge sek.	1
Leistung max. **	200W
Material	Kunststoff
Farbe	weiß
Breite	6,9cm
Höhe	5,4cm
Tiefe	2,9cm
Gewicht	0,04kg
RF-Bereic max. (Indoor)	30,0m
RF-Bereich max. (Outdoor)	70,0m
Art.-Nr.	**470807**
EUR	
Hinweis	*

* Bis zu 6 Funksender können angelernt werden. Kompatibel mit Glühlampen, Halogenlampen, Kompaktleuchtstofflampen und LED-Lampen. Nicht kompatibel mit Leuchtstoffröhren mit konventionellen Vorschaltgeräten. Bei Halogenlampen nur ein Transformator pro Empfänger.
** LED+ESL 24W max.

SLV CONTROL BY TRUST

FUNK-EINBAUSCHALTER

Spannung prim.	220-240V ~50/60Hz
Anzahl Ausgänge sek.	1
Leistung max.	1000W
Material	Kunststoff
Farbe	weiß
Breite	6,8cm
Höhe	5,3cm
Tiefe	2,5cm
Gewicht	0,05kg
RF-Bereich max. (Indoor)	30,0m
RF-Bereich max. (Outdoor)	70,0m
Art.-Nr.	**470806**
EUR	
Hinweis	*

* Bis zu 6 Funksender können angelernt werden. Kompatibel mit Glühlampen, Halogenlampen, Kompaktleuchtstofflampen, LED-Lampen und Leuchtstoffröhren mit elektronischen Vorschaltgeräten. Nicht kompatibel mit Leuchtstoffröhren mit konventionellen Vorschaltgeräten.

SLV CONTROL BY TRUST

SIGNALVERSTÄRKER

IP 56

Spannung prim.	Batteriebetrieb
Material	Kunststoff
Farbe	weiß
Breite	10cm
Höhe	10cm
Tiefe	4cm
Gewicht	0,13kg
RF-Bereich max. (Indoor)	30,0m
RF-Bereich max. (Outdoor)	70,0m
Art.-Nr.	**470810**
EUR	
Hinweis	Batteriebetrieb: 2x 1,5V AA [exkl.] Bis zu 6 Funksender können angelernt werden. Erweitert den Empfangsbereich.

SLV CONTROL BY TRUST

EMPFÄNGER JALOUSIENSTEUERUNG

Spannung prim.	220-240V ~50/60Hz
Anzahl Ausgänge sek.	1
Leistung	500W
Material	Kunststoff
Farbe	weiß
Breite	6,8cm
Höhe	5,3cm
Tiefe	2,5cm
Gewicht	0,05kg
RF-Bereich max. (Indoor)	30,0m
Art.-Nr.	**470816**
EUR	
Hinweis	Bis zu 6 Funksender können angelernt werden.

SLV CONTROL BY TRUST

	SCHALTERMODUL DOSENEINBAU	SCHALTERMODUL DOSENEINBAU
Spannung prim.	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz
Anzahl Ausgänge sek.	1	1
Leistung	–	300W
Leistung von	30W	–
Leistung bis	230W	
Material	Kunststoff	Kunststoff
Farbe	weiß	weiß
Breite	4,2cm	4,1cm
Höhe	4,5cm	4,7cm
Tiefe	1,4cm	1,7cm
Gewicht	0,03kg	0,03kg
RF-Bereich max. (Indoor)	30,0m	30,0m
RF-Frequenz	433,92MHz	433,92MHz
Art.-Nr.	**470817**	**470818**
EUR		
Hinweis	Bis zu 6 Funksender können angelernt werden. Geeignet für Schalterdoseneinbau. Kompatibel mit Glühlampen, 230V Halogenlampen, 12V Halogenlampen mit elektronischem Transformator, Kompaktleuchtstofflampen, LED-Lampen und Leuchtstoffröhren mit elektronischen Vorschaltgeräten.	Bis zu 6 Funksender können angelernt werden. Geeignet für Schalterdoseneinbau mit Nullleiter. Licht mit Funksender oder bestehendem Lichtschalter ein-/ausschalten.

SLV CONTROL BY TRUST

	DIMMERMODUL DOSENEINBAU
Spannung prim.	220-240V ~50/60Hz
Anzahl Ausgänge sek.	1
Leistung von	20W
Leistung max. bis	250W
Material	Kunststoff
Farbe	weiß
Breite	4,2cm
Höhe	4,5cm
Tiefe	1,4cm
Gewicht	0,03kg
RF-Bereich max. (Indoor)	30,0m
RF-Frequenz	433,92MHz
Art.-Nr.	**470811**
EUR	
Hinweis	Bis zu 6 Funksender können angelernt werden. Geeignet für Schalterdoseneinbau. Nicht kompatibel mit nicht dimmbaren Leuchtmitteln und Leuchten; Gesamtleistung LED 20-250W max.

SLV CONTROL BY TRUST

	SCHALTERMODUL
Spannung prim.	220-240V ~50/60Hz
Anzahl Ausgänge sek.	1
Leistung	3500W
Material	Kunststoff
Farbe	weiß
Breite	4cm
Höhe	4,1cm
Tiefe	1,5cm
Gewicht	0,04kg
RF-Bereich max. (Indoor)	30,0m
RF-Frequenz	433,92MHz
Art.-Nr.	**470820**
EUR	
Hinweis	Zur Schaltung von Unterputzsteckdosen. Bis zu 6 Funksender können angelernt werden. Es können alle Elektrogeräte (Ohmsche Verbraucher) mit Netzanschlussleitung angesteuert werden.

SLV CONTROL BY TRUST

	STECKDOSENSCHALTER UK	STECKDOSENSCHALTER IT	STECKDOSENSCHALTER BE/FR INDOOR	STECKDOSENSCHALTER BE/FR OUTDOOR
	NEW	NEW	NEW	NEW IP 44
Spannung prim.	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz
Leistung	3000W	1000W	1000W	3500W
Material	PVC	PVC	PVC	PVC
Farbe	weiß	weiß	weiß	schwarz
Breite	5,3cm	5,3cm	5,3cm	6cm
Höhe	9,8cm	9,8cm	9,8cm	12,2cm
Tiefe	5,3cm	7cm	6,6cm	7,3cm
Gewicht	0,11kg	0,12kg	0,11kg	0,17kg
RF-Bereich max. (Indoor)	30,0m	30,0m	30,0m	30,0m
RF-Bereich max. (Outdoor)	–	–	–	70,0m
RF-Frequenz	433,92MHz	433,92MHz	433,92MHz	433,92MHz
Art.-Nr.	**470821**	**470822**	**470823**	**470824**
EUR				

Die ideale Lösung zur kabellosen Bedienung und Überwachung in Ihrem Zuhause für ultimative Sicherheit und Komfort.

SLV VALETO® SMART SYSTEM.

IHRE STEUERUNG FÜR EIN SMARTES ZUHAUSE.

Starten Sie mit SLV VALETO® SMART SYSTEM in ein neues Zeitalter der Licht- und Haussteuerung. SLV VALETO® SMART SYSTEM basiert auf einem etablierten, zukunftssicheren Systemstandard für die Hausautomation (ZigBee®). Damit bietet es die bestmögliche Flexibilität und Kompatibilität mit aktuellen oder zukünftigen Komponenten. Möchten Sie nur ein paar Ihrer vorhandenen Leuchten per Fernbedienung steuern? Oder wünschen Sie ein erweiterbares System fürs gesamte Haus?

SLV VALETO® SMART SYSTEM erfüllt nahezu all Ihre Vorstellungen und kann – ganz nach Belieben – Leuchte für Leuchte aufgebaut werden. Es ist vollkommen modular und passt sich daher Ihren Bedürfnissen hervorragend an – mit Lösungen für eine Leuchte, einen Raum oder für die gesamte Wohnumgebung. Setzen Sie auf das SLV VALETO® SMART SYSTEM, damit Sie Ihre Wünsche in Zukunft einfach und ohne Systemwechsel realisieren können.

SLV baut das Sortiment für dieses System kontinuierlich aus, damit Sie auch in Zukunft mit SLV im Trend liegen. Anfang 2017 wird eine App das Produktsortiment erweitern und weitere Komfortfunktionen wie Zeitschaltfunktionen oder Anwesenheitssimulation ermöglichen. Bewegungs- und Türschließsensoren können verwendet werden, um mehr Sicherheit zu erzielen. Weiteres Zubehör wird das System in 2017 ergänzen.

LICHTSYSTEME.

Verfügbar:
Leuchtmittel
Coming soon: Leuchten

KOMMUNIKATION.

Coming soon:
Gateway, fernbedienbares Steuermodul für bestehende Leuchten (SLV VALETO® Box)

SENSOREN.

Coming soon:
Türschließsensor,
Bewegungssensor

BEDIENELEMENTE.

Verfügbar:
Fernbedienung
Coming soon: App

LICHTSYSTEME.

SLV VALETO® SMART SYSTEM	LED E27, 9,4W	LED E27, 9,6W	LED E27, 10,2W	LED GU10, 5,3W	LED GU10, 5,3W
220-240V ~50/60Hz	NEW	NEW	NEW	NEW	NEW
Lampenstrom	0,038A	0,054A	0,057A	0,038A	0,038A
Leistung	9,4W	9,6W	10,2W	5,3W	5,3W
Energieverbrauch/1000h	10kwh	10kwh	11kwh	6kwh	6kwh
Energieeffizienzklasse	A+	A+	A+	A+	A+
Farbtemperatur	2700K	2700-6500K	2700-6500K + RGBW	2700K	2700-6500K
Lichtstrom	850lm	900lm	850lm	385lm	385lm
Lebensdauer	25000h	25000h	25000h	25000h	25000h
Abstrahlwinkel	240°	240°	240°	36°	36°
Durchmesser	6cm	6cm	6cm	5cm	5cm
Länge	12cm	12cm	12cm	5,5cm	5,5cm
Gewicht	0,068kg	0,07kg	0,116kg	0,04kg	0,04kg
Farbwiedergabeindex	>80	>80	>80	>80	>80
Art.-Nr.	**420050**	**420051**	**420052**	**420060**	**420061**
EUR					
Hinweis	dimmbar mit Remote Control CCT/DIM [420021]	dimmbar mit Remote Control CCT/DIM [420021]	dimmbar mit Remote Control RGBW [420020]	dimmbar mit Remote Control CCT/DIM [420021]	dimmbar mit Remote Control CCT/DIM [420021]

SENSOREN.

SLV VALETO® SMART SYSTEM	MOTION SENSOR Bewegungssensor	WINDOW/DOOR SENSOR Türschließsensor
	NEW	NEW
Spannung prim.	Batteriebetrieb	Batteriebetrieb
Leistung	0,18W	0,18W
Material	Kunststoff	Kunststoff
Farbe	weiß	weiß
Länge	8,4cm	4,5cm
Breite	6,3cm	4,5cm
Höhe	2,6cm	1,9cm
Gewicht	0,04kg	0,03kg
Art.-Nr.	**420040**	**420041**
EUR		
Hinweis	nur in Verbindung mit Remote Gateway [420001] nutzbar.	nur in Verbindung mit Remote Gateway [420001] nutzbar.

Coming soon: Q2 2017

KOMMUNIKATION.

SLV VALETO® SMART SYSTEM	GATEWAY	VALETO® BOX ON-OFF Steuermodul	VALETO® BOX 1-10V DIM Steuermodul	VALETO® BOX TRIAC DIM Steuermodul
variabel	NEW	NEW	NEW	NEW
Spannung prim.	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz
Leistung	0,8W	480W	480W	480W
Umgebungstemp. max.	–	–	–	–
Material	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff
Farbe	weiß	weiß	weiß	weiß
Länge	13,3cm	16,5cm	16,5cm	16,5cm
Breite	10cm	6,5cm	6,5cm	6,5cm
Höhe	3,5cm	3cm	3cm	3cm
Gewicht	0,13kg	–	–	–
Art.-Nr.	**420001**	**420010**	**420011**	**420012**
EUR				
Hinweis		fernbedienbar mit Remote Control CCT/DIM [420021].	fernbedienbar und dimmbar mit Remote Control CCT/DIM [420021].	fernbedienbar und dimmbar mit Remote Control CCT/DIM [420021].

Coming soon: 420001: Q2 2017, 420010/11/12: Q1 2017

BEDIENELEMENTE.

SLV VALETO® SMART SYSTEM	REMOTE CONTROL RGBW Fernbedienung	REMOTE CONTROL CCT/DIM Fernbedienung
	NEW	NEW
Spannung prim.	Batteriebetrieb	Batteriebetrieb
Leistung	0,011W	0,011W
Material	ABS	ABS
Farbe	weiß	weiß
Länge	11,3cm	11,3cm
Breite	4,6cm	4,6cm
Höhe	2,2cm	2,2cm
Gewicht	0,04kg	0,04kg
Art.-Nr.	**420020**	**420021**
EUR		

VORSCHALTGERÄTE, TRANSFORMATOREN

Transformatoren
konventionell

808

Transformatoren
elektronisch

809

Vorschaltgeräte
EVG HID

810

FERNBEDIENUNG UND ZUBEHÖR

Fernbedienung
für Worklight
SL-1 LED

815

Wandhalter
für Worklight
Fernbedienung

815

LED-ZUBEHÖR

Steckerleisten
3 Ausgänge
6 Ausgänge

801

Kabel, verlängerungen

801

Decken-rosette
Glenos

801

NV-Verteiler
6-fach

805

Verteiler
für LED-Spots

805

LED-Steuerungen

807

Dimmer
EP1 1-10V



807

LED Netzteile

811

LED Treiber

813

ZUBEHÖR SEIL

Stahlseil

802

Stopper
für Drahtseil

802

Drahtseil-abhängung

803

Haken
für Decken-montage

803

Kabelklemme

803

ZUBEHÖR OUTDOOR

Außen-steckdosen

804

Bewegungs-melder
Infrarot

805

Verbindungs-boxen

806

T-Verbinderbox

806

Anschlussboxen

807

ZUBEHÖR ALLGEMEIN

Sticker
für Gipsleuchten

800

Rohrkit
Nepro Display

802

Klebeband
doppelseitig

802

Fassungen

802

Textilkabel
farbig, für
Pendelleuchten

804

Kabel
klar

804

Leuchtmittel-zange

805

Sticker

	TOTEM OWL	TOTEM CAT	TOTEM BEAR	TOTEM DOG	TOTEM FOX
Material	Vinyl	Vinyl	Vinyl	Vinyl	Vinyl
Farbe	schwarz	schwarz	schwarz	schwarz	schwarz
Breite	17cm	10cm	10cm	10cm	10cm
Höhe	140cm	37cm	35cm	47cm	32cm
Art.-Nr.	**155980**	**155981**	**155982**	**155983**	**155984**
EUR					

Sticker

	TOTEM SKULL	TOTEM FROG	TOTEM OWL	 TOTEM CAT	 TOTEM BEAR
Material	Vinyl	Vinyl	Vinyl	Vinyl	Vinyl
Farbe	schwarz	schwarz	weiß	weiß	weiß
Breite	11cm	11cm	17cm	10cm	10cm
Höhe	79cm	66cm	140cm	37cm	35cm
Art.-Nr.	**155985**	**155986**	**155990**	**155991**	**155992**
EUR					

Sticker

	 TOTEM DOG	TOTEM FOX	TOTEM SKULL	 TOTEM FROG
Material	Vinyl	Vinyl	Vinyl	Vinyl
Farbe	weiß	weiß	weiß	weiß
Breite	10cm	10cm	11cm	11cm
Höhe	47cm	32cm	79cm	66cm
Art.-Nr.	**155993**	**155994**	**155995**	**155996**
EUR				

Sticker

	BONES	FAIRYTALE	SPACE	BONES	FAIRYTALE	SPACE
Material	Vinyl	Vinyl	Vinyl	Vinyl	Vinyl	Vinyl
Farbe	schwarz	schwarz	schwarz	weiß	weiß	weiß
Breite	54cm	51cm	53cm	54cm	51cm	53cm
Höhe	10cm	10cm	10cm	10cm	10cm	10cm
Art.-Nr.	**155987**	**155988**	**155989**	**155997**	**155998**	**155999**
EUR						

Steckerleiste

	3 Ausgänge, max. 350mA	3 Ausgänge, max. 700mA	6 Ausgänge, max. 350mA	6 Ausgänge, max. 700mA
Spannung prim.	bestimmt durch Vorschaltgerät	bestimmt durch Vorschaltgerät	bestimmt durch Vorschaltgerät	bestimmt durch Vorschaltgerät
Strombelastung max.	350mA	700mA	350mA	700mA
Material	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff
Farbe	schwarz	schwarz	schwarz	schwarz
Länge	5,2cm	5,5cm	5,2cm	5,1cm
Breite	1,4cm	1,4cm	3cm	2,9cm
Höhe	1,3cm	1,2cm	1,3cm	1,2cm
Gewicht	0,02kg	0,02kg	0,04kg	0,03kg
Art.-Nr.	**111850**	**111830**	**111860**	**111831**
EUR				
Hinweis	Reihenschaltung. 3 Ausgänge inkl. 2 Brücken.	Reihenschaltung. 3 Ausgänge inkl. Brücke. Max. 50V	Reihenschaltung. 6 Ausgänge inkl. 3 Brücken.	Reihenschaltung. 6 Ausgänge inkl. 3 Brücken. Max. 50V

Kabelverlängerung

	Kabelverlängerung	Kabelverlängerung	Kabelverlängerung	Kabelverlängerung
Spannung prim.	bestimmt durch Vorschaltgerät	bestimmt durch Vorschaltgerät	bestimmt durch Vorschaltgerät	bestimmt durch Vorschaltgerät
Strombelastung max.	350mA	350mA	700mA	700mA
Material	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff
Länge	100cm	200cm	100cm	200cm
Gewicht	0,02kg	0,03kg	0,01kg	0,02kg
Art.-Nr.	**111861**	**111862**	**111832**	**111833**
EUR				
Hinweis	Max. Länge für die Verlängerung ist 2 m.	Max. Länge für die Verlängerung ist 2 m.	Kabelverlängerung für Artikel mit 700mA. Max. 50V.	Kabelverlängerung für Artikel mit 700mA. Max. 50V.

Glenos

	Deckenrosette	Deckenrosette	Deckenrosette
	NEW	NEW	NEW
Spannung prim.	230V ~50Hz	230V ~50Hz	230V ~50Hz
Strombelastung max.	8,5A	8,5A	8,5A
Material	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Farbe	schwarz matt	weiß matt	silber
Länge	8,5cm	8,5cm	8,5cm
Breite	8,5cm	8,5cm	8,5cm
Höhe	2,7cm	2,7cm	2,7cm
Gewicht	0,36kg	0,36kg	0,36kg
Art.-Nr.	**210060**	**210061**	**210064**
EUR			

Rohrkit

Rohrkit NEPRO DISPLAY

Material	Kunststoff
Farbe	schwarz
Art.-Nr.	**146479**
EUR	
Hinweis	Rohrkit, 2-teilig, Kunststoff. Zur Befestigung an Rohren und Traversen mit einem Durchmesser von 32–42 mm.

Doppelseitiges Klebeband

Doppels. Klebeband

Farbe	klar
Länge	300cm
Breite	0,9cm
Gewicht	0,035kg
Art.-Nr.	**220000**
EUR	

NV-Fassung

G6,35 Fassung

G6,35 Fassung

G6,35 Fassung

Spannung prim.	12V ~50Hz	12V ~50Hz	12V ~50Hz
Material	Keramik	Keramik	Keramik
Gewicht	0,01kg	0,01kg	0,01kg
Art.-Nr.	**955000**	**955020**	**955030**
EUR			
Hinweis	Mit 15 cm Anschlussleitung.	Mit 60 cm Anschlussleitung.	Mit 120 cm Anschlussleitung.

HV-Fassung

GU10 Fassung

GU10 Fassung

Spannung prim.	230V ~50Hz	230V ~50Hz
Material	Keramik	Keramik
Gewicht	0,02kg	0,035kg
Art.-Nr.	**955135**	**955137**
EUR		
Hinweis	Mit 15 cm Anschlussleitung.	Mit 60 cm Anschlussleitung.

Stahlseil

Stahlseil 0,75mm

Material	Stahl
Farbe	silber
Durchmesser	0,15cm
Länge	10000cm
Gewicht	0,5kg
Art.-Nr.	**961031**
EUR	
Hinweis	Mechanische Belastung: Max. 40N.

Stopper für Drahtseil

Drahtseilstopper, 10 Stück

Material	Stahl
Farbe	silber
Durchmesser	0,8cm
Gewicht	0,01kg
Art.-Nr.	**961034**
EUR	
Hinweis	Seil-Ø: Max. 2 mm.

Drahtseilabhängung

Drahtseilabhängung

mech. Belastung max.	40kg
Material	Stahl/Kunststoff
Durchmesser	0,1cm
Länge	300cm
Gewicht	0,01kg
Art.-Nr.	**961036**
EUR	
Hinweis	Mechanische Belastung: Max. 400N.

Haken

	Deckenmontage	Deckenmontage	Deckenmontage
	NEW	NEW	NEW
Material	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Farbe	schwarz	weiß	chrom
Durchmesser	1,8cm	1,8cm	1,8cm
Länge	4,6cm	4,6cm	4,6cm
Gewicht	0,04kg	0,04kg	0,04kg
Art.-Nr.	**132670**	**132671**	**132672**
EUR			

Haken

	Kabelklemme	Kabelklemme	Kabelklemme
	NEW	NEW	NEW
Material	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Farbe	schwarz	weiß	chrom
Durchmesser	1,4cm	1,4cm	1,4cm
Länge	3,1cm	3,1cm	3,1cm
Gewicht	0,01kg	0,01kg	0,01kg
Art.-Nr.	**132680**	**132681**	**132682**
EUR			

Drahtseilabhängung

Drahtseilabhängung

mech. Belastung max.	40kg
Material	Stahl/Kunststoff
Durchmesser	0,1cm
Länge	500cm
Gewicht	0,02kg
Art.-Nr.	**961037**
EUR	
Hinweis	Mechanische Belastung: Max. 400N .

Kabel

KLARES KABEL

Spannung prim.	230V ~50Hz
Material	PVC
Farbe	klar
Gewicht	0,5kg
Art.-Nr.	**961250**
EUR	
Hinweis	3x 0,75 mm²

Kabel

Textilkabel, 3-polig

Textilkabel, 3-polig

Textilkabel, 3-polig

Textilkabel, 3-polig

Textilkabel, 3-polig

Spannung prim.	300V	300V	300V	300V	300V
Material	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC
Farbe	schwarz textil	weiß	orange	grün	rot
Durchmesser	0,59cm	0,59cm	0,59cm	0,59cm	0,59cm
Länge	1000cm	1000cm	1000cm	1000cm	1000cm
Gewicht	0,58kg	0,58kg	0,58kg	0,58kg	0,58kg
Art.-Nr.	**961270**	**961271**	**961274**	**961275**	**961276**
EUR					
Hinweis	Zulässige Umgebungs-temperatur: ta 70°C.	Zulässige Umgebungs-temperatur: ta 70°C.	Zulässige Umgebungs-temperatur: ta 70°C.	Zulässige Umgebungs-temperatur: ta 70°C.	Zulässige Umgebungs-temperatur: ta 70°C.

Außensteckdose

ENERGIE-PACK, 230V

4-Fach Gartensteckdose

4-Fach Gartensteckdose

Spannung prim.	230V ~50Hz	230V ~50Hz	230V ~50Hz
Strombelastung max.	16A	16A	16A
IP-Schutzart	IP 54	IP 44	IP 44
Material	Stahl/Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff
Farbe	grau	schwarz	schwarz
Länge	35cm	10,2cm	10,2cm
Breite	12cm	12cm	12cm
Höhe	12cm	21cm	21cm
Gewicht	4,21kg	0,7kg	2,05kg
Art.-Nr.	**227000**	**227001**	**227002**
EUR			
Hinweis	Zubehör/ Lieferumfang: Erdspieß [inkl.], Montage-schrauben [inkl.] Nicht für den Außenbereich geeignete Trafos können im Energie-Pack untergebracht werden. 3 Ausgänge für metrische Kabelverschraubungen nach EN 50262 M 12 [Kabel-Ø: 2,5–6,5 mm]. 1 Eingang für metrische Kabelverschrau-bung nach EN 50262 M 25 [Kabel-Ø: 9–17 mm].	Zubehör/ Lieferumfang: Kunststoff-Erdspieß [inkl.], Netzstecker: IP-Schutzkon-takt [inkl.].	Zubehör/ Lieferumfang: Kunststoff-Erdspieß [inkl.], Netzstecker: IP-Schutzkon-takt [inkl.].

Bewegungsmelder

Bewegungsmelder Infrarot

Bewegungsmelder Infrarot

	IP	IP
Spannung prim.	220-240V ~50Hz	220-240V ~50Hz
Umgebungstemp. min.	-10°C	-10°C
Umgebungstemp. max.	40°C	40°C
IP-Schutzart	IP 44	IP 44
Material	Kunststoff	Kunststoff
Farbe	weiß	anthrazit
Breite	6,5cm	6,5cm
Höhe	9,5cm	9,5cm
Tiefe	10cm	10cm
Gewicht	0,15kg	0,15kg
Art.-Nr.	**410861**	**410865**
EUR		
Hinweis	Regelbarer Dämmerungs-schalter/ Nennbelastbarkeit: Glühlampe/ Halogen: 1000W/ Leuchtstofflampe: 300W/ LED: 100W	Regelbarer Dämmerungs-schalter/ Nennbelastbarkeit: Glühlampe/Halogen: 1000W/ Leuchtstofflampe: 300W/ LED: 100W

NV-Verteilerbox

NV-VERTEILERBOX 6-FACH

VERTEILER für LED-Spot

Spannung prim.	12V AC	60V DC max.
Strombelastung max.	18A	5A
Material	Kunststoff PC	PA 6.6
Farbe	weiß	hellgrau
Durchmesser	–	3,5cm
Länge	6,4cm	–
Breite	2,6cm	–
Höhe	1,5cm	1,1cm
Gewicht	0,04kg	0,01kg
Art.-Nr.	**410140**	**410141**
EUR		
Hinweis	Eine Einzelklemme kann mit 50W belastet werden. Die max. Belastung darf jedoch 210W nicht überschreiten!	Reihenschaltung. 3 Ausgänge [IN, OUT, LED]. Verpackungs-einheit: 2 Stück. Zum einfa-chen Verbinden von in Reihe zu schaltenden LED-Artikeln mit Konstantstrom max..

Leuchtmittelzange

LEUCHTMITTELZANGE

Material	Edelstahl304
Farbe	edelstahl
Länge	13cm
Breite	3,5cm
Höhe	1,5cm
Gewicht	0,29kg
Art.-Nr.	**470640**
EUR	

Verbindungsbox

	VERBINDUNGSBOX 5-polig	VERBINDUNGSBOX 3-polig	VERBINDER BOX	VERBINDER BOX
	IP	IP	IP	IP
Spannung prim.	230V ~50Hz	230V ~50Hz	230V ~50Hz	230V ~50Hz
Spannung max.	450V	450V	1000V	1000V
Strombelastung max.	32A	17,5A	–	–
IP-Schutzart	IP 68	IP 68	IP 68	IP 68
Material	PA66 GF	PA66 GF	PP	PP
Farbe	schwarz	schwarz	schwarz	gelb/schwarz
Durchmesser	3,2cm	2,7cm	10cm	7,2cm
Länge	13cm	11,5cm	28,5cm	16cm
Gewicht	0,07kg	0,02kg	–	0,21kg
Art.-Nr.	**228725**	**228730**	**229268**	**229269**
EUR				
Hinweis			Verbinder für Kabel und Leitungen mit Schutzart IP68. Jederzeit wieder zu öffnen und wiederverwendbar. Absolut dicht gegen Wassereintritt - IP68 Erdsäure- und korrosionsbeständig. Einsetzbar bei Freiluft-, Schacht- und Erdinstallationen.	Verbinder für Kabel und Leitungen mit Schutzart IP68. Jederzeit wieder zu öffnen und wiederverwendbar. Absolut dicht gegen Wassereintritt - IP68 Erdsäure- und korrosionsbeständig. Einsetzbar bei Freiluft-, Schacht- und Erdinstallationen.

T-Verbinderbox

	T-VERBINDERBOX
	IP
Spannung prim.	230V ~50Hz
Spannung max.	500V
Strombelastung max.	17,5A
IP-Schutzart	IP 68
Material	PA 66
Farbe	schwarz
Länge	11cm
Breite	6,4cm
Höhe	3cm
Gewicht	0,11kg
Art.-Nr.	**228726**
EUR	
Hinweis	Verbinder für Kabel und Leitungen mit Schutzart IP68.

Anschlussbox

	ANSCHLUSSBOX 6-Fach	TRAFOBOX	VERBINDUNGSBOX
	IP	IP	IP
Spannung prim.	230V ~50Hz	230V ~50Hz	230V ~50Hz
Spannung max.	500V	500V	500V
IP-Schutzart	IP 55	IP 67	IP 67
Material	PA 66	PA 66	PA 66
Farbe	schwarz	schwarz	schwarz
Durchmesser	15,5cm	–	–
Länge	–	29,5cm	25cm
Breite	–	4,5cm	4,5cm
Höhe	4,6cm	6cm	6cm
Gewicht	0,25kg	0,2kg	0,18kg
Art.-Nr.	**229260**	**229261**	**229262**
EUR			
Hinweis	Für die Verkabelung im Außenbereich. Passend für Treiber [464108/ -200] s. Seite 807. 2 Eingänge können mit dünneren Leitungen 6–9,5 mm belegt werden.	Passend für elektronische Komponenten mit den Abmaßen: L/B/H: 18,5/4/3,5 cm, z.B.: LED-Treiber 12W [464110].	

PWM-Wandler

	PWM-WANDLER 3 KANAL	PWM-WANDLER 1 KANAL
12V DC / 24V DC		
Spannung prim.	12V DC / 24V DC	12V DC / 24V DC
Spannung sek.	12V DC / 24V DC	12V DC / 24V DC
Anzahl Ausgänge sek.	3	1
Leistung bis	16,6 / 33,3W	50 / 100W
Material	Kunststoff PC	Kunststoff PC
Farbe	weiß	weiß
Länge	17cm	17cm
Breite	4cm	4cm
Höhe	3cm	3cm
Gewicht	0,1kg	0,1kg
Art.-Nr.	**470509**	**470550**
EUR		
Hinweis	Zum Ansteuern von 12V= und 24V= unter anderem für RGB-Strips. Unabhängiger Konverter. Steuerspannung: 3x 1–10V. Output: 3x 1,4A max.	Zum Dimmen von 12V= und 24V= Single-Colour-Strip-Anwendungen. Unabhängiger Konverter. Steuerspannung: 1–10V. Output: 4,1A.

Dimmer

	EP1 DIMMER 1-10V
Spannung prim.	10V DC
Material	Kunststoff PC
Farbe	weiß
Länge	2,3cm
Breite	3,9cm
Höhe	2cm
Gewicht	0,04kg
Art.-Nr.	**470505**
EUR	
Hinweis	Für den Anschluss an Steuerungen mit 1–10V-Steuerspannung.

Transformator

	60VA	105VA	250VA	300VA
12V AC	IP	IP	IP	IP
Spannung prim.	230V ~50Hz	230V ~50Hz	230V ~50Hz	230V ~50Hz
Spannung sek.	12V AC	12V AC	12V AC	12V AC
Anzahl Ausgänge sek.	1	1	1	1
Leistung	60VA	105VA	250VA	300VA
Temperaturschutz	110°C	110°C	110°C	110°C
Dimmbar	L	L	L	L
IP-Schutzart	IP 40	IP 40	IP 40	IP 40
Farbe	weiß	weiß	weiß	weiß
Länge	6cm	11cm	8cm	9cm
Breite	10cm	7,5cm	11cm	13cm
Höhe	6,3cm	8cm	8cm	11cm
Gewicht	1,25kg	2,5kg	3,1kg	3,9kg
Art.-Nr.	**451060**	**451105**	**451250**	**451301**
EUR				
Hinweis	Primärsicherung [inkl.] Primärleitungs-L: 25 cm, Sekundärleitungs-L: 25 cm.	Primärsicherung [inkl.] Primärleitungs-L: 25 cm, Sekundärleitungs-L: 25 cm.	Primärsicherung [inkl.] Primärleitungs-L: 25 cm, Sekundärleitungs-L: 25 cm.	Primärsicherung [inkl.] Primärleitungs-L: 25 cm, Sekundärleitungs-L: 25 cm.

Transformator

	10VA	60VA	150VA
12V AC	IP	IP	IP
Spannung prim.	230V ~50Hz	230V ~50Hz	230V ~50Hz
Spannung sek.	12V AC	12V AC	12V AC
Anzahl Ausgänge sek.	1	1	1
Leistung	10VA	60VA	150VA
Temperaturschutz	133°C	133°C	133°C
Dimmbar	L	L	L
IP-Schutzart	IP 44	IP 44	IP 44
Material	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff
Farbe	schwarz	schwarz	schwarz
Länge	7,5cm	6cm	8cm
Breite	5cm	10cm	11cm
Höhe	4,5cm	6,3cm	7,5cm
Gewicht	0,7kg	1,3kg	3,5kg
Art.-Nr.	**227140**	**227160**	**227150**
EUR			
Hinweis	Zuleitungs-L: 2 m. Leerlaufstrom 0,45A, Leerlaufspannung 13,4V. Zubehör/ Lieferumfang: Netzstecker: IP-Kontur [inkl.] Primärleitungs-L: 2 m, Sekundärleitungs-L: 1 m.	Zubehör/ Lieferumfang: Netzstecker: IP-Kontur [inkl.] Primärleitungs-L: 2 m, Sekundärleitungs-L: 1 m.	Zubehör/ Lieferumfang: Netzstecker: IP-Kontur [inkl.] Primärleitungs-L: 2 m, Sekundärleitungs-L: 1 m.

Transformator

	20VA	105VA	210VA
12V AC	IP M M		
Spannung prim.	230V ~50Hz	230V ~50Hz	230V ~50Hz
Spannung sek.	12V AC	12V AC	12V AC
Anzahl Ausgänge sek.	1	1	1
Leistung	20VA	105VA	210VA
Temperaturschutz	110°C	130°C	130°C
Dimmbar	L	L	L
Leitungs-L sek. max.	2,5m	–	–
Absicherung prim.	–	1,6A	3,15A
IP-Schutzart	IP 40	–	–
Material	–	Stahl	Stahl
Farbe	–	chrom	chrom
Durchmesser	5,7cm	11cm	13,5cm
Höhe	7,8cm	10cm	10,5cm
Gewicht	0,6kg	1,64kg	2,64kg
Art.-Nr.	**451020**	**138812**	**138822**
EUR			

Transformator

	60VA	70VA	105VA	150VA	210VA
12V AC	M M	M M	M M	M M	M M
Spannung prim.	230V ~50Hz	230V ~50/60Hz	230V ~50/60Hz	230V ~50Hz	230V ~50Hz
Spannung sek.	12V AC	12V AC	12V AC	12V AC	12V AC
Anzahl Ausgänge sek.	1	1	1	3	3
Leistung von	10W	10W	20W	50W	50W
Leistung bis	60W	70W	105W	150W	210W
Leistungsfaktor (λ)	0,98	0,98	–	–	–
Temperaturschutz	110°C	110°C	100°C	110°C	110°C
Dimmbar	C	C	C	C	C
Material	Kunststoff PC	Kunststoff PC	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff
Farbe	weiß	weiß	schwarz	schwarz	schwarz
Durchmesser	–	5,5cm	–	–	–
Länge	10,5cm	–	14,6cm	16,6cm	20cm
Breite	3,3cm	–	5,5cm	3,9cm	4,3cm
Höhe	2,2cm	–	1,9cm	3,3cm	3,9cm
Tiefe	–	2,3cm	–	–	–
Gewicht	0,06kg	0,1kg	0,14kg	0,18kg	0,29kg
Art.-Nr.	**461060**	**461050**	**461320**	**461157**	**461217**
EUR					
Hinweis	Reversibler Über-temperatur-Schalter. Sekundäranschluss: 1 Schraub klemmenpaar.	Reversibler Über-temperatur-Schalter. Primärleitungs-L: 15 cm/ Sekundärleitungs-L: 11 cm.		Reversibler Über-temperatur-Schalter. Sekundäranschluss: 3 Schraub klemmen-paare.	Reversibler Über-temperatur-Schalter. Sekundäranschluss: 3 Schraub klemmen-paare.

EVG HID

	35W	70W	150W
	EEI A2	EEI A2	EEI A2
Spannung prim.	230V ~50Hz	230V ~50Hz	230V ~50Hz
Zündspannung	<5kV	<5kV	<5kV
Anzahl Ausgänge sek.	1	1	1
Leistung	35W	70W	150W
Leistungsfaktor (λ)	0,98	0,98	0,98
Temperaturschutz	110°C	110°C	110°C
Leitungs-L sek. max.	2m	2m	2m
Material	Kunststoff PC	Kunststoff PC	Kunststoff PC
Länge	12,9cm	12,9cm	19,1cm
Breite	7,6cm	7,6cm	8,8cm
Höhe	3,2cm	3,2cm	3,6cm
Gewicht	0,24kg	0,24kg	0,53kg
Art.-Nr.	**470360**	**470370**	**470380**
EUR			
Hinweis	Flimmerfreies Licht. Verlängerung der Lampenlebensdauer um bis zu 50%. Automatische Abschaltung bei defekter oder fehlender Lampe. Sekundärleitungslänge max. 2 m. Nur verwendbar mit HV-Leitungen.	Flimmerfreies Licht. Verlängerung der Lampenlebensdauer um bis zu 50%. Automatische Abschaltung bei defekter oder fehlender Lampe. Sekundärleitungslänge max. 2 m. Nur verwendbar mit HV-Leitungen.	Flimmerfreies Licht. Verlängerung der Lampenlebensdauer um bis zu 50%. Automatische Abschaltung bei defekter oder fehlender Lampe. Sekundärleitungslänge max. 2 m. Nur verwendbar mit HV-Leitungen.

Anschlussleitung

Anschlussleitung

Spannung prim.	300V/500V
Material	Silikon
Farbe	schwarz
Länge	200cm
Gewicht	0,14kg
Art.-Nr.	**961062**
EUR	
Hinweis	Für HID-Vorschaltgeräte SO-2GMH2G-J 3x 1 mm².

LED Netzteil

	12W	12W	20W	36W	60W
12V DC					
Spannung prim.	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz	230V ~50Hz	230V ~50Hz	220-240V ~50/60Hz
Spannung sek.	12V DC	12V DC	12V DC	12V DC	12V DC
Anzahl Ausgänge sek.	1	1	1	1	1
Leistung bis	12W	12W	20W	36W	60W
Leistungsfaktor (λ)	–	0,4	–	–	0,95
Temperaturschutz	110°C	110°C	110°C	110°C	110°C
Material	Kunststoff PC	Kunststoff PC	Kunststoff PC	Kunststoff PC	Kunststoff PC
Farbe	weiß	weiß	weiß	schwarz	schwarz
Durchmesser	5,5cm	–	–	–	–
Länge	–	8,5cm	16,6cm	12,9cm	18,2cm
Breite	–	4cm	3,9cm	7,52cm	8,8cm
Höhe	2,2cm	2,2cm	3,3cm	3,2cm	3,5cm
Gewicht	0,06kg	0,06kg	0,13kg	0,26kg	0,62kg
Art.-Nr.	**470545**	**470507**	**470541**	**470543**	**470508**
EUR					
Hinweis	Geeignet zum Einbau in Schalterdosen mit einem Ø von 68 mm. Primäre Leitungslänge: 12,5 cm/ Sekundäre Leitungslänge: 14,5 cm.				

LED Netzteil

	12W	12W	20W	20W	36W
24V DC					
Spannung prim.	100-240V ~50/60Hz	230V ~50Hz	230V ~50Hz	220-240V ~50/60Hz	230V ~50Hz
Spannung sek.	24V DC	24V DC	24V DC	24V DC	24V DC
Anzahl Ausgänge sek.	1	1	1	1	1
Leistung bis	12W	12W	20W	20W	36W
Temperaturschutz	110°C	110°C	110°C	100°C	110°C
Dimmbar	–	–	–	1-10	–
Material	Kunststoff PC	Kunststoff PC	Kunststoff PC	Kunststoff PC	Kunststoff PC
Farbe	weiß	weiß	weiß	weiß	schwarz
Durchmesser	5,5cm	–	–	–	–
Länge	–	8,5cm	16,7cm	146cm	12,9cm
Breite	–	4cm	3,8cm	55cm	7,52cm
Höhe	2,2cm	2,3cm	3cm	19cm	3,2cm
Gewicht	0,06kg	0,06kg	0,13kg	0,12kg	0,35kg
Art.-Nr.	**470546**	**470502**	**470542**	**470547**	**470544**
EUR					
Hinweis	Geeignet zum Einbau in Schalterdosen mit einem Ø von 68 mm. Primäre Leitungslänge: 12,5 cm/Sekundäre Leitungslänge: 14,5 cm.			Dimmbar mit EP1-Dimmer [470505].	

LED Netzteil

	60W	100W	100W	150W	150W
24V DC				IP	NEW
Spannung prim.	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz	230V ~50Hz	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz
Spannung sek.	24V DC	24V DC	24V DC	24V DC	24V DC
Anzahl Ausgänge sek.	1	1	3	1	1
Leistung bis	60W	100W	100W	150W	150W
Leistungsfaktor (λ)	0,95	0,95	–	–	0,98
Temperaturschutz	110°C	110°C	110°C	110°C	110°C
Dimmbar	–	–	1-10	–	–
IP-Schutzart	–	–	–	IP 44	–
Material	Kunststoff PC	Kunststoff PC	Kunststoff PC	Kunststoff PC	Kunststoff PC
Farbe	weiß	schwarz	schwarz	schwarz	schwarz
Länge	17,5cm	18,2cm	19cm	23,4cm	20,7cm
Breite	7,8cm	8,8cm	13cm	11,4cm	11cm
Höhe	3,5cm	3,5cm	3,5cm	4,9cm	4,5cm
Gewicht	0,3kg	0,62kg	0,51kg	0,82kg	0,73kg
Art.-Nr.	**470506**	**470500**	**470540**	**470548**	**470549**
EUR					
Hinweis			Dimmbar mit EP1-Dimmer [470505] oder LIM®2-Steuerung [470531]. Dimmbereich: 0–100%. Steuerspannung: 3x 1–10V. Output: 3x 1,4A max.		

LED Treiber

	3W	3W	9W	9W	10W
350 mA					
Spannung prim.	230V ~50Hz	230V ~50Hz	230V ~50Hz	230V ~50Hz	230V ~50Hz
Ausgangsstrom	350mA	350mA	350mA	350mA	350mA
Anzahl Ausgänge sek.	1	1	1	1	1
Leistung von	1W	1W	1W	5,6W	5,95W
Leistung bis	3W	3W	9W	9,1W	10,15W
Leistungsfaktor (λ)	0,4	0,55	0,4	0,9	0,9
Temperaturschutz	110°C	110°C	110°C	110°C	110°C
Dimmbar	–	–	–	–	L
Dimmbar	–	–	–	–	C
Leitungs-L sek. max.	2m	2m	2m	2m	2m
Material	Kunststoff PC	Kunststoff PC	Kunststoff PC	Kunststoff PC	Kunststoff PC
Farbe	weiß	weiß	weiß	weiß	weiß
Durchmesser	–	–	–	5,5cm	–
Länge	5,6cm	5,5cm	8,5cm	–	8,5cm
Breite	3,9cm	3,9cm	4,1cm	–	4,1cm
Höhe	2cm	2cm	2,2cm	2,2cm	2,2cm
Gewicht	0,04kg	0,05kg	0,06kg	0,06kg	0,08kg
Art.-Nr.	**464107**	**464108**	**464109**	**464130**	**464140**
EUR					
Hinweis	Mit Buchse für Ministecker. Mit Zugentlastung. Passt in Anschlussbox [229260]. Empfohlen für Leuchten mit Ministecker.	Mit Zugentlastung. Passt in Anschlussbox [229260].		Geeignet zum Einbau in Schalterdosen mit Ø>68 mm.	Dimmbar mit Triac-Dimmer, Phasenan- oder abschnittsdimmer. Eine Dimmer-Kompatibilitätsliste senden wir Ihnen gerne zu.

LED Treiber

	15W	15W	18W	50W
350 mA 350-1050 mA				
Spannung prim.	230V ~50Hz	220-240V ~50/60Hz	230V ~50Hz	220-240V ~50/60Hz
Ausgangsstrom	350mA	350mA	350mA	350-1050mA
Anzahl Ausgänge sek.	1	1	1	1
Leistung von	9,1W	–	13W	–
Leistung bis	15W	15W	18W	50W
Leistungsfaktor (λ)	0,9	0,6	0,9	0,95
Temperaturschutz	110°C	100°C	110°C	110°C
Dimmbar	L	–	L	–
Dimmbar	C	–	C	–
Dimmbar	–	–	–	Dali
Leitungs-L sek. max.	2m	–	2m	–
Material	Kunststoff PC	Kunststoff PC	Kunststoff PC	Kunststoff PC
Farbe	weiß	weiß	weiß	weiß
Länge	8,5cm	158cm	15,3cm	12,5cm
Breite	4,1cm	22cm	6,7cm	7,9cm
Höhe	2,2cm	19cm	3,1cm	2,2cm
Gewicht	0,08kg	0,05kg	0,13kg	0,22kg
Art.-Nr. **EUR**	**464143**	**464031**	**464150**	**464032**
Hinweis	Dimmbar mit Triac-Dimmer, Phasenan- oder abschnitts-dimmer. Eine Dimmer-Kom-patibilitätsliste senden wir Ihnen gerne zu.		Dimmbar mit Triac-Dimmer, Phasenan- oder abschnitts-dimmer. Eine Dimmer-Kom-patibilitätsliste senden wir Ihnen gerne zu.	Konstantstrom variabel ein-stellbar durch Kippschalter.

LED Treiber

	9W	15W	50W
500 mA			NEW
Spannung prim.	230V ~50Hz	230V ~50Hz	100-277 ~50/60Hz
Ausgangsstrom	500mA	500mA	500mA
Anzahl Ausgänge sek.	1	1	1
Leistung	–	–	50W
Leistung von	6W	9W	14,5W
Leistung bis	9W	15W	29W
Leistungsfaktor (λ)	0,9	0,9	0,9
Umgebungstemp. min.	–	–	-20°C
Umgebungstemp. max.	–	–	50°C
Temperaturschutz	110°C	110°C	110°C
Dimmbar	–	L	–
Dimmbar	–	C	–
Dimmbar	–	–	Dali
Leitungs-L sek. max.	2m	2m	–
Material	Kunststoff PC	Kunststoff PC	Kunststoff PC
Farbe	weiß	weiß	schwarz
Länge	6,5cm	8,5cm	12,9cm
Breite	3,9cm	4,1cm	7,6cm
Höhe	2cm	2,2cm	3,2cm
Gewicht	0,05kg	0,08kg	0,25kg
Art.-Nr. **EUR**	**464091**	**464144**	**464191**
Hinweis		Dimmbar mit Triac-Dimmer, Phasenan- oder abschnitts-dimmer. Eine Dimmer-Kom-patibilitätsliste senden wir Ihnen gerne zu.	

LED Treiber

	3W	9W	10W	11W	30W	36W
30-42Vdc 700 mA			NEW		NEW	
Spannung prim.	230V ~50Hz	230V ~50Hz	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz sek. 700mA 30-42VDC	220-240V ~50/60Hz
Spannung sek.	–	–	–	–		–
Ausgangsstrom	700mA	700mA	700mA	700mA	700mA	700mA
Anzahl Ausgänge sek.	1	1	1	1	1	1
Leistung	–	–	10,5VA	–	–	–
Leistung von	1W	5W	6W	–	21W	–
Leistung bis	3W	8,9W	10,5W	11W	30W	36W
Leistungsfaktor (λ)	0,55	0,9	0,9	0,6	0,9	0,95
Umgebungstemp. min.	–	–	–	–	-20°C	–
Umgebungstemp. max.	–	–	–	–	50°C	–
Temperaturschutz	110°C	110°C	110°C	100°C	110°C	110°C
Dimmbar	–	–	Triac C	–	Triac C	–
Dimmbar	–	–	Triac L	–	Triac L	–
Dimmbar	–	–	–	–	–	C
Leitungs-L sek. max.	2m	2m	–	–	–	–
Material	Kunststoff PC	Kunststoff PC	Kunststoff PC	Kunststoff PC	Kunststoff PC	Kunststoff PC
Farbe	weiß	weiß	weiß	weiß	weiß	weiß
Durchmesser	–	5,5cm	–	–	–	–
Länge	5,5cm	–	8,5cm	15,8cm	15,3cm	16,6cm
Breite	3,9cm	–	4,1cm	2,2cm	6,7cm	5,2cm
Höhe	2cm	2,2cm	2,2cm	1,9cm	3,1cm	2,4cm
Gewicht	0,03kg	0,06kg	0,08kg	0,06kg	0,17kg	0,2kg
Art.-Nr.	**464200**	**464132**	**464142**	**464030**	**464155**	**464803**
EUR						
Hinweis	Mit Zugentlastung. Passt in Anschlussbox [229260].	Geeignet zum Einbau in Schalterdosen mit Ø>68 mm.				

LED Treiber

	40W	40W	50W
variabel 700 mA			NEW
Spannung prim.	100-240V ~50/60Hz	100-240V ~50/60Hz	100-277 ~50/60Hz
Spannung sek.	–	–	variabel
Ausgangsstrom	700mA	700mA	700mA
Anzahl Ausgänge sek.	1	1	1
Leistung von	–	–	20,3W
Leistung bis	40W	40W	40,6W
Leistungsfaktor (λ)	0,9	0,9	0,9
Umgebungstemp. min.	–	–	-20°C
Umgebungstemp. max.	–	–	50°C
Temperaturschutz	110°C	110°C	110°C
Dimmbar	1-10	–	–
Dimmbar	–	–	Dali
Material	Kunststoff PC	Kunststoff PC	Kunststoff PC
Farbe	schwarz	schwarz	schwarz
Länge	12,9cm	12,9cm	12,9cm
Breite	7,5cm	7,5cm	7,6cm
Höhe	3,2cm	3,2cm	3,2cm
Gewicht	0,2kg	0,2kg	0,25kg
Art.-Nr.	**464174**	**464168**	**464192**
EUR			
Hinweis	Dimmbar mit EP1-Dimmer [470505].		

LED Treiber

	40W	40W	40W	50W
variabel 1050 mA1000 mA				NEW
Spannung prim.	100-240V ~50/60Hz	100-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz	100-277 ~50/60Hz
Spannung sek.	–	–	–	variabel
Ausgangsstrom	1000mA	1000mA	1050mA	1000mA
Anzahl Ausgänge sek.	1	1	1	1
Leistung von	–	–	–	25W
Leistung bis	40W	40W	40W	50W
Leistungsfaktor (λ)	0,9	0,9	0,95	0,9
Umgebungstemp. min.	–	–	–	-20°C
Umgebungstemp. max.	–	–	–	50°C
Temperaturschutz	110°C	110°C	110°C	110°C
Dimmbar	–	1-10	–	–
Dimmbar	–	–	L	–
Dimmbar	–	–	C	–
Dimmbar	–	–	–	Dali
Material	Kunststoff PC	Kunststoff PC	Kunststoff PC	Kunststoff PC
Farbe	schwarz	schwarz	weiß	schwarz
Länge	12,9cm	12,9cm	16,6cm	12,9cm
Breite	7,5cm	7,5cm	5,2cm	7,6cm
Höhe	3,2cm	3,2cm	2,4cm	3,2cm
Gewicht	0,2kg	0,2kg	0,2kg	0,25kg
Art.-Nr.	**464170**	**464176**	**464804**	**464193**
EUR				
Hinweis		Dimmbar mit EP1-Dimmer [470505].		

WORKLIGHT LED SENSOR

PRÄSENZMELDER UND TAGESLICHTSTEUERUNG (157861/157865)

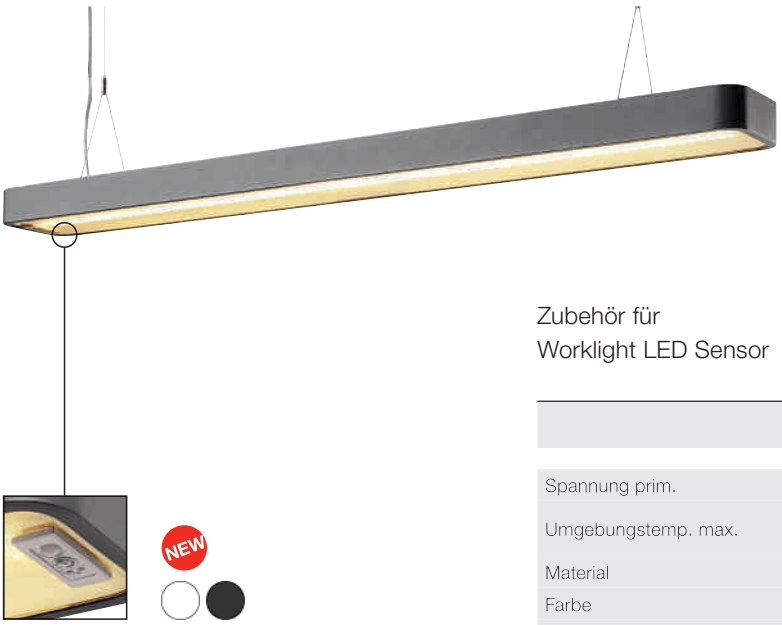

Präsenzmelder

NEW

Zubehör für Worklight LED Sensor

	FERNBEDIENUNG	WANDHALTER
	NEW	NEW
Spannung prim.	Batteriebetrieb	–
Umgebungstemp. max.	40°C	–
Material	Kunststoff	Kunststoff
Farbe	weiß	weiß
Durchmesser	8,5cm	–
Breite	–	8,5cm
Höhe	2,5cm	4,5cm
Tiefe	–	3,5cm
Gewicht	0,95kg	0,13kg
Art.-Nr.	**470900**	**470901**
EUR		

LEUCHTMITTEL

ALLGEMEINE INFORMATIONEN.

• Die angegebenen Energieeffizienzklassen entsprechen der europäischen Verordnung Nr. 874/2012. Die Energieetiketten zu den einzelnen Artikeln stellen wir unter slv.com zum Download bereit.

• Der Betrieb bei offenen Leuchten ohne Schutzglas ist nur mit Niederdrucklampen zulässig. Leuchtmittel mit diesem Zeichen (Norm IEC 357) sind für den Einsatz in Leuchten ohne Schutzglas geeignet.

• Halogenleuchtmittel und Metalldampfentladungslampen (HID) können zur Aufheizung des jeweiligen Leuchtengehäuses führen. Letzteres darf daher nur im abgekühlten Zustand berührt werden. Verstellbare Leuchten bzw. Leuchtenköpfe, die nicht über Verstellgriffe verfügen oder die bei Betrieb mit der maximalen Leuchtmittelleistung die maximal zulässige Gehäusetemperatur an der offensichtlichen Verstellstelle übersteigen, sind zudem außerhalb des Handbereichs zu montieren. Als Niedrigtemperatur-Alternative sind zu den meisten unserer Halogenleuchten LED-Retrofit-Leuchtmittel erhältlich. Entsprechende Lösungen finden Sie in diesem Kapitel.

• Auch Niedervolt-Leuchten können in vielen Fällen mit passenden LED-Retrofit-Leuchtmitteln betrieben werden. Aufgrund der im Einzelfall aufeinandertreffenden, jeweils spezifischen Trafo- und LED-Technik ist jedoch nicht jede Kombination von Leuchten mit augenscheinlich passenden Leuchtmitteln möglich. Bei Fragen zur Kompatibilität finden Sie Informationen unter slv.com oder wenden Sie sich an unsere Verkaufsabteilung.

• Die Maßangaben der Leuchtmittel beziehen sich immer auf die kompletten Außenmaße eines Leuchtmittels. Das bedeutet inklusive Gewindesockel.

• Alle Lampen sind gesondert zu entsorgen und gehören nicht in den Hausmüll.

LED-WIKI.

LED
light-emitting diode (Englisch); erzeugt Licht durch die Umwandlung von elektrischer Energie in sichtbare elektromagnetische Strahlung.

RGB steht für die Farben Rot, Grün und Blau und beschreibt Farbwechsel-Produkte, die eingesetzt werden, um Räumen individuelle Farb-Stimmungen zu geben.

RGB/W steht für die Farben Rot, Grün, Blau und Weiß und beschreibt Farbwechsel-Produkte, die eingesetzt werden, um Räumen individuelle dynamische Farb-Stimmungen zu geben oder weiße Grundbeleuchtung zu erzielen.

KELVIN (K)
Maßeinheit für die Angabe der Farbtemperatur einer Lichtquelle.

WARMWEISS (WW). Lichtfarbe < 3300 Kelvin – gelbweißes bis weißes Licht für gemütliche, warme Stimmung vor allem in Wohnräumen.

NEUTRALWEISS Lichtfarbe 3300 bis 5300 Kelvin – weißes Licht für eine neutrale Atmosphäre.

KALTWEISS (KW) / TAGESLICHTWEISS
Lichtfarbe > 5300 Kelvin – tageslichtähnliches Licht für technische Beleuchtung, tageslichtähnliche Zustände.

FARBWIEDERGABEINDEX Ra (CRI)
Die Farbwiedergabeeigenschaft einer Lichtquelle wird mit dem Farbwiedergabeindex Ra (Farbwiedergabeindex, englisch: CRI) beschrieben. Der Farbwiedergabeindex bezeichnet das Maß der Übereinstimmung der gesehenen Körperfarbe mit ihrem Aussehen unter einer bestimmten Bezugslichtquelle.

HALOGEN-LEUCHTMITTEL

QT9
G4

820

QT12
G6.35

820

QT14
G9

820

QT-DE12
R7s 78-118mm

820

QR 111
G53

821

QPAR111
GU10

821

PROFI-LEUCHTMITTEL

HIT-CE
GU6.5
GU8.5
GU12

822–823

HIT-CE
GU8.5

823

HIT-CE
G12

822

HIT-DE
RX7s

823

HIPAR111
GX10

821

HIT-P
E40

823

LEUCHTSTOFFLAMPEN

TC-QSE
E27

842

TC-TSE
E27

842

TC-HSE
E27

842

TCPAR38-SE
E27

842

TC-D
G24q-2

843

TC-LEL
2G11

843

TCR-TSE
GX53

844

T16-R
2GX13

844

T16
G5

844

LED-LEUCHTMITTEL

LED E27
E27

824

LED G9 NEW
G9

824

LED R7s NEW
78-118mm

825

LED GU5.3
GU 5.3

825-826

LED GX5.3 NEW
GU5.3

826

LED GU 51mm
GU5.3

826

LED GU10 51mm
GU10

827

LED GU10 51mm NEW
GU10

828

LED SMD NEW
GU10

828

LED GU10 51mm
GU10

829

LED GU10 51mm
GU10

829

LED GU10 NEW
GU10

829

LED G53
G53

830

LED QRB NEW
G53

830

LED G53
G53

831

LED G53
G53

831

LED G53 NEW
G53

832

LED G53 NEW
G53

832

LED ES111
GU10

833

LED GU10 111mm
GU10

833, 835

LED GU10 111mm
GU10

834

LED E14 NEW
E14

836

LED E14
E14

836

LED GU10 111mm NEW
GU10

834

LED E27
E27

836

LED E27 NEW
E27

837

LED E27 NEW
E27

838

LED GU10 111mm NEW
GU10

834

LED E27 NEW
E27

838

LED E27 NEW
E27

839

LED E27 NEW
E27

839

LED E27 NEW
E27

837, 838

LED GX53
GX53

840

LED GX53
GX53

840

LED G13
G13

840

LED Modul NEW

841

QT9 G4	10W	20W
12V AC		
Leistung	10W	20W
Energieverbrauch/1000h	11kWh	22kWh
Energieeffizienzklasse	C	C
Farbtemperatur	2700K	2700K
Lichtstrom	120lm	330lm
Lebensdauer (h)	2000	2000
Dimmbar	L	L
Dimmbar	C	C
Durchmesser	0,8cm	0,8cm
Länge	3,1cm	3,1cm
Gewicht	0,01kg	0,01kg
Farbwiedergabeindex	100	100
Art.-Nr.	**512210**	**512220**
EUR		

QT12 G6.35	35W	50W
12V AC		
Leistung	35W	50W
Energieverbrauch/1000h	38kWh	53kWh
Energieeffizienzklasse	C	C
Farbtemperatur	2700K	2700K
Lichtstrom	595lm	900lm
Lebensdauer (h)	2000	2000
Dimmbar	L	L
Dimmbar	C	C
Durchmesser	1cm	1cm
Länge	3,8cm	3,8cm
Gewicht	0,01kg	0,01kg
Farbwiedergabeindex	100	100
Art.-Nr.	**512235**	**512250**
EUR		

QT14 G9	33W	48W
230-240V ~50/60Hz		
Leistung	33W	48W
Energieverbrauch/1000h	33kWh	48kWh
Energieeffizienzklasse	D	C
Farbtemperatur	2700K	2800K
Lichtstrom	460lm	740lm
Lebensdauer (h)	2000	2000
Dimmbar	L	L
Dimmbar	C	C
Durchmesser	1,4cm	1,4cm
Höhe	4,3cm	4,3cm
Gewicht	0,01kg	0,01kg
Farbwiedergabeindex	100	100
Art.-Nr.	**519451**	**519452**
EUR		
Hinweis	OSRAM	OSRAM

QT-DE12 R7s 78mm	48W	80W	120W	160W
230V ~50Hz				
Leistung	48W	80W	120W	160W
Energieverbrauch/1000h	48kWh	80kWh	120kWh	160kWh
Energieeffizienzklasse	D	D	D	D
Farbtemperatur	2900K	2900K	2900K	2900K
Lichtstrom	750lm	1415lm	2220lm	3100lm
Lebensdauer (h)	2000	2000	2000	2000
Dimmbar	L	L	L	L
Dimmbar	C	C	C	C
Länge	7,8cm	7,8cm	11,8cm	11,8cm
Gewicht	0,01kg	0,01kg	0,01kg	0,01kg
Farbwiedergabeindex	100	100	100	100
Art.-Nr.	**519230**	**519231**	**519240**	**519241**
EUR				
Hinweis	PHILIPS	PHILIPS	PHILIPS	PHILIPS

QR111 G53	35W	35W	50W	50W	50W
12V AC					
Leistung	35W	35W	50W	50W	50W
Energieverbrauch/1000h	38kWh	38kWh	53kWh	53kWh	53kWh
Energieeffizienzklasse	B	B	B	B	B
Farbtemperatur	2900K	2900K	3000K	3000K	3000K
Lichtstrom	440lm	440lm	650lm	650lm	650lm
Lichtstärke	22500cd	4200cd	33000cd	5500cd	2000cd
Lebensdauer (h)	4000	4000	4000	4000	4000
Dimmbar	L	L	L	L	L
Dimmbar	C	C	C	C	C
Abstrahlwinkel	6°	24°	6°	24°	40°
Durchmesser	11,1cm	11,1cm	11,1cm	11,1cm	11,1cm
Höhe	6,7cm	6,7cm	6,7cm	6,7cm	6,7cm
Gewicht	0,05kg	0,05kg	0,05kg	0,05kg	0,05kg
Farbwiedergabeindex	100	100	100	100	100
Art.-Nr.	**545512**	**545522**	**545751**	**545752**	**545753**
EUR					
Hinweis	OSRAM	OSRAM	OSRAM	OSRAM	OSRAM

HIPAR111 GX10	70W	35W
Leistung	70W	35W
Energieverbrauch/1000h	83kWh	43kWh
Energieeffizienzklasse	A	A
Farbtemperatur	3000K	3000K
Lichtstrom	3850lm	1800lm
Lichtstärke	20000cd	10000cd
Lebensdauer (h)	6000	6000
Abstrahlwinkel	24°	24°
Durchmesser	11,1cm	11,1cm
Gewicht	–	0,19kg
Farbwiedergabeindex	>90	>90
Art.-Nr.	**506982**	**506992**
EUR		
Hinweis	SYLVANIA Reflektor alubeschichtet mit Abschatter. Nur zu betreiben mit EVG HID [470370].	SYLVANIA Reflektor alubeschichtet mit Abschatter. Nur zu betreiben mit EVG HID [470360].

QPAR111 GU10	75W
230V ~50Hz	
Leistung	75W
Energieverbrauch/1000h	75kWh
Energieeffizienzklasse	D
Farbtemperatur	2800K
Lichtstrom	520lm
Lichtstärke	3500cd
Lebensdauer (h)	2000
Dimmbar	L
Dimmbar	C
Abstrahlwinkel	24°
Durchmesser	11,1cm
Gewicht	0,23kg
Farbwiedergabeindex	100
Art.-Nr.	**575540**
EUR	
Hinweis	SYLVANIA

HIT-CE GU6.5	35W	35W
Leistung	35W	35W
Energieverbrauch/1000h	181kWh	43kWh
Energieeffizienzklasse	A	A
Farbtemperatur	3000K	4200K
Lichtstrom	3900lm	3400lm
Lebensdauer (h)	12000	16000
Durchmesser	1,3cm	1,3cm
Höhe	5,7cm	5,2cm
Gewicht	0,01kg	0,01kg
Farbwiedergabeindex	>90	>90
Art.-Nr.	**507030**	**507031**
EUR		
Hinweis	PHILIPS/ GE Keramikbrenner für hohe Farbtreue über die gesamte Lebensdauer.	

HIT-CE G12	35W	35W	70W	70W	150W	150W
Leistung	35W	35W	70W	70W	150W	150W
Energieverbrauch/1000h	41kWh	41kWh	80kWh	80kWh	165kWh	165kWh
Energieeffizienzklasse	A+	A	A	A	A	A
Farbtemperatur	3000K	4200K	3000K	4200K	3000K	4200K
Lichtstrom	3150lm	3300lm	6600lm	6600lm	13600lm	13600lm
Lebensdauer (h)	12000	12000	12000	12000	12000	12000
Länge	10,3cm	10,3cm	10,3cm	10,3cm	11cm	11cm
Breite	2cm	2cm	2cm	2cm	2cm	2cm
Farbwiedergabeindex	>81	>84	>84	>92	>88	>96
Art.-Nr.	**507120**	**507121**	**507130**	**507131**	**507140**	**507141**
EUR						
Hinweis	PHILIPS Keramikbrenner für hohe Farbtreue über die gesamte Lebensdauer.					

HIT-CE G8.5	35W
Leistung	35W
Energieverbrauch/1000h	41kWh
Energieeffizienzklasse	A
Farbtemperatur	3000K
Lichtstrom	3000lm
Lebensdauer (h)	12000
Durchmesser	1,5cm
Länge	8,5cm
Gewicht	0,02kg
Farbwiedergabeindex	>81
Art.-Nr.	**507035**
EUR	
Hinweis	PHILIPS

HIT-DE RX7s	70W	70W	150W	150W
Leistung	70W	70W	150W	150W
Energieverbrauch/1000h	86kWh	86kWh	165kWh	165kWh
Energieeffizienzklasse	A	A	A	A
Farbtemperatur	3300K	4200K	3000K	4200K
Lichtstrom	5925lm	6500lm	12000lm	12500lm
Lebensdauer (h)	12000	12000	12000	12000
Länge	12cm	12cm	13,5cm	13,5cm
Gewicht	0,04kg	0,04kg	0,04kg	0,04kg
Farbwiedergabeindex	>70	>78	>70	>80
Art.-Nr.	**509070**	**509071**	**509150**	**509151**
EUR				
Hinweis	OSRAM	OSRAM	OSRAM	OSRAM

HIT-P E40	400W
Leistung	400W
Energieverbrauch/1000h	440kWh
Energieeffizienzklasse	A+
Farbtemperatur	4200K
Lichtstrom	42000lm
Lebensdauer (h)	8000
Durchmesser	4,7cm
Länge	27,5cm
Gewicht	0,2kg
Farbwiedergabeindex	>70
Art.-Nr.	**510400**
EUR	
Hinweis	Betrieb ausschließlich in Verbindung mit VGs möglich.

LED E27 E27	8W	8W
220-240V ~50/60Hz		
Lampenstrom	0,07A	0,07A
Leistung	8W	8W
Energieverbrauch/1000h	8kWh	8kWh
Energieeffizienzklasse	A	A
Lebensdauer (h)	20000	20000
Abstrahlwinkel	130°	130°
Durchmesser	6,4cm	6,4cm
Höhe	12,2cm	12,2cm
Gewicht	0,11kg	0,11kg
Art.-Nr.	**470673**	**470676**
EUR		
Hinweis	*	**

LED G9 G9	2W	2,5W
220-240V ~50/60Hz	NEW	NEW
Lampenstrom	0,018A	0,012A
Leistung	2W	2,5W
Energieverbrauch/1000h	2kWh	3kWh
Energieeffizienzklasse	A++	A+
Farbtemperatur	2800K	2700K
Lichtstrom	180lm	180lm
Lebensdauer (h)	15000	15000
Durchmesser	1,9cm	1,6cm
Länge	4,3cm	4,8cm
Gewicht	0,01kg	0,01kg
Farbwiedergabeindex	>80	>80
Art.-Nr.	**560292**	**560302**
EUR		

* RGBW Slave Bulb zum Betrieb nur in Verbindung mit RGBW Masterbulb [470676], Master Controller [470671] oder Touch Panel [470670], Empfangsfrequenz WLAN 2,4~2,48GHz, maximale Entfernung zum Master 15m abhängig von den lokalen Bedingungen.

** RGBW Master Bulb inkl. Fernbedienung, erweiterbar mit Slave Bulb [470673], Sendereichweite erhöhbar mit WLAN Sync. Signalverstärker [470674], Sendefrequenz WLAN: 2,4~2,48GHz, Reichweite ca. 15 m abhängig von den lokalen Bedingungen. 34 fest eingestellte Programme, 30 fest eingestellte statische Farben, 10 Geschwindigkeitsstufen, 5 Dimmstufen RGB, 10 Dimmstufen für weiß, 2 „AAA“ 1,5 V Batterien für Fernbedienung nicht im Lieferumfang enthalten. Zubehör/Lieferumfang: Fernbedienung inklusive [470677].

LED R7s 118mm LED R7s 78mm R7s	5,5W	10,5W
220-240V ~50/60Hz	NEW	NEW
Lampenstrom	0,044A	0,081A
Leistung	5,5W	10,5W
Energieverbrauch/1000h	6kWh	11kWh
Energieeffizienzklasse	A+	A+
Farbtemperatur	2700K	2700K
Lichtstrom	530lm	1050lm
Lebensdauer (h)	15000	15000
Abstrahlwinkel	330°	330°
Durchmesser	2,5cm	2,5cm
Länge	7,8cm	11,8cm
Gewicht	0,02kg	0,04kg
Farbwiedergabeindex	>80	>80
Art.-Nr. EUR	**560332**	**560352**

LED R7s 118mm R7s	6,5W
220-240V ~50/60Hz	NEW
Lampenstrom	0,065A
Leistung	6,5W
Energieverbrauch/1000h	7kWh
Energieeffizienzklasse	A++
Farbtemperatur	3000K
Lichtstrom	806lm
Lebensdauer (h)	15000
Gewicht	0,2kg
Farbwiedergabeindex	>80
Art.-Nr. EUR	**551893**
Hinweis	PHILIPS

LED GU5.3 GU5.3	3,8W	3,8W	3,8W
12V ~50Hz			
Lampenstrom	0,52A	0,52A	0,52A
Leistung	3,8W	3,8W	3,8W
Energieverbrauch/1000h	5kWh	5kWh	5kWh
Energieeffizienzklasse	A+	A+	A+
Farbtemperatur	2700K	3000K	4000K
Lichtstrom	225lm	225lm	225lm
Lichtstärke	500cd	500cd	500cd
Lebensdauer (h)	25000	25000	25000
Abstrahlwinkel	40°	40°	40°
Durchmesser	5cm	5cm	5cm
Höhe	4,7cm	4,7cm	4,7cm
Gewicht	0,04kg	0,04kg	0,04kg
Farbwiedergabeindex	>80	>80	>80
Art.-Nr. EUR	**551242**	**551243**	**551244**
Hinweis	Betrieb nur mit konventionellem Trafo.		

LED GU5.3 GU5.3	6,5W	6,5W
12V AC		
Lampenstrom	0,8A	0,8A
Leistung	6,5W	6,5W
Energieverbrauch/1000h	7kWh	7kWh
Energieeffizienzklasse	A	A+
Farbtemperatur	2700K	3000K
Lichtstrom	390lm	420lm
Lichtstärke	900cd	960cd
Lebensdauer (h)	25000	25000
Dimmbar	C	C
Abstrahlwinkel	36°	36°
Durchmesser	5cm	5cm
Länge	5cm	5cm
Gewicht	0,04kg	0,04kg
Farbwiedergabeindex	>80	>80
Art.-Nr. EUR	**560172**	**560173**
Hinweis	PHILIPS Nur für offene, belüftete Leuchten geeignet. Betrieb mit elektronischem oder konventionellem Trafo.	

LED GU5.3 GU5.3	7,3W	5W	5,5W
12V ~50Hz			
Lampenstrom	0,905A	0,6A	0,715A
Leistung	7,3W	5W	5,5W
Energieverbrauch/1000h	8kWh	6kWh	6kWh
Energieeffizienzklasse	A+	A+	A
Farbtemperatur	3000K	2700K	2700K
Lichtstrom	560lm	300lm	390lm
Lichtstärke	1030cd	580cd	1000cd
Lebensdauer (h)	25000	30000	15000
Abstrahlwinkel	36°	38°	36°
Durchmesser	5cm	5cm	4,7cm
Länge	5cm	–	4,9cm
Höhe	–	4,7cm	–
Gewicht	0,05kg	0,06kg	0,04kg
Farbwiedergabeindex	>80	>80	>80
Art.-Nr.	**551263**	**551862**	**560192**
EUR			
Hinweis	Nur für offene, belüftete Leuchten geeignet. Nur mit konventionellem Trafo zu betreiben.	Betrieb nur mit konventionellem Trafo. Integrierte Temperatur-Regelung: Ein Überhitzen des Leuchtmittels wird durch automatische Reduktion des Lichtstroms verhindert.	PHILIPS Betrieb nur mit konventionellem Trafo.

LED GX5.3 GU5.3	5W
12V ~50-60Hz	NEW
Lampenstrom	0,56A
Leistung	5W
Energieverbrauch/1000h	6kWh
Energieeffizienzklasse	A+
Farbtemperatur	3000K
Lichtstrom	300lm
Lichtstärke	690cd
Lebensdauer (h)	30000
Abstrahlwinkel	25/40/55°
Durchmesser	5cm
Länge	5,2cm
Gewicht	0,05kg
Farbwiedergabeindex	>90
Art.-Nr.	**560593**
EUR	
Hinweis	Abstrahlwinkel durch drehen der Optik einstellbar.

LED GU10 51mm GU10	4,3W	4,3W	4,3W
220-240V ~50/60Hz			
Lampenstrom	0,039A	0,039A	0,039A
Leistung	4,3W	4,3W	4,3W
Energieverbrauch/1000h	5kWh	5kWh	5kWh
Energieeffizienzklasse	A+	A+	A+
Farbtemperatur	2700K	3000K	4000K
Lichtstrom	245lm	245lm	245lm
Lichtstärke	530cd	530cd	530cd
Lebensdauer (h)	25000	25000	25000
Abstrahlwinkel	40°	40°	40°
Durchmesser	5cm	5cm	5cm
Länge	5,4cm	5,4cm	5,4cm
Gewicht	0,04kg	0,04kg	0,04kg
Farbwiedergabeindex	>80	>80	>80
Art.-Nr.	**551252**	**551253**	**551254**
EUR			

LED GU10 51mm GU10	3,5W	4,5W	4,5W
220-240V ~50/60Hz			
Lampenstrom	0,02A	0,026A	0,026A
Leistung	3,5W	4,5W	4,5W
Energieverbrauch/1000h	4kWh	4kWh	4kWh
Energieeffizienzklasse	A+	A+	A+
Farbtemperatur	2700K	3000K	4000K
Lichtstrom	260lm	305lm	335lm
Lichtstärke	780cd	780cd	850cd
Lebensdauer (h)	35000	25000	25000
Dimmbar	L	L	L
Abstrahlwinkel	40°	36°	36°
Durchmesser	5cm	5cm	5cm
Länge	5,5cm	5,5cm	5,5cm
Gewicht	0,04kg	0,04kg	0,04kg
Farbwiedergabeindex	>80	>80	>80
Art.-Nr.	**560122**	**560123**	**560124**
EUR			
Hinweis	PHILIPS	PHILIPS	PHILIPS

LED GU10 51mm GU10	4,3W	4,3W	4,3W
230V ~50Hz			
Lampenstrom	0,023A	0,029A	0,023A
Leistung	4,3W	4,3W	4,3W
Energieverbrauch/1000h	5kWh	5kWh	5kWh
Energieeffizienzklasse	A+	A+	A+
Farbtemperatur	2700K	3000K	4000K
Lichtstrom	355lm	355lm	390lm
Lichtstärke	950cd	950cd	1000cd
Lebensdauer (h)	25000	35000	35000
Dimmbar	L	L	L
Abstrahlwinkel	40°	36°	40°
Durchmesser	5cm	5cm	5cm
Länge	5,5cm	5,5cm	5,5cm
Gewicht	0,04kg	0,04kg	0,04kg
Farbwiedergabeindex	>80	>80	>80
Art.-Nr.	**560142**	**560143**	**560144**
EUR			
Hinweis	PHILIPS	PHILIPS	PHILIPS

LED GU10 51mm GU10	6W	6W	7,2W	7,2W	5,5W	5,3W	5,3W
220-240V ~50/60Hz	NEW	NEW	NEW	NEW	NEW	NEW	NEW
Lampenstrom	0,031A	0,031A	0,036A	0,036A	0,038A	0,038A	0,038A
Leistung	6W	6W	7,2W	7,2W	5,5W	5,3W	5,3W
Energieverbrauch/1000h	6kWh	6kWh	8kWh	8kWh	6kWh	6kWh	6kWh
Energieeffizienzklasse	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Farbtemperatur	2700K	2700K	2700K	2700K	3000K	2700K	2700-6500K
Lichtstrom	370lm	370lm	570lm	570lm	440lm	385lm	385lm
Lichtstärke	885cd	885cd	940cd	940cd	770cd	–	–
Lebensdauer (h)	15000	15000	15000	15000	20000	25000	25000
Dimmbar	L	L	L	L	–	–	–
Dimmbar	–	–	–	–	Switch	Remote	Remote
Abstrahlwinkel	36°	36°	36°	36°	38°	36°	36°
Durchmesser	5cm	5cm	5cm	5cm	5cm	5cm	5cm
Länge	–	–	–	–	5,2cm	5,5cm	5,5cm
Höhe	5,4cm	5,4cm	5,4cm	5,4cm	–	–	–
Gewicht	0,04kg	0,04kg	0,05kg	0,05kg	0,06kg	0,04kg	0,04kg
Farbwiedergabeindex	>80	>80	>80	>80	>80	>80	>80
Art.-Nr.	**560522**	**560532**	**560542**	**560552**	**551902**	**420060**	**420061**
EUR							
Hinweis					3 Stufen dimmbar.	Dimmbar mit Fernbedienung [420021].	

LED SMD GU10	4,3W	4,3W	4,3W
220-240V ~50/60Hz	NEW	NEW	NEW
Lampenstrom	0,039A	0,039A	0,039A
Leistung	4,3W	4,3W	4,3W
Energieverbrauch/1000h	5kWh	5kWh	5kWh
Energieeffizienzklasse	A+	A+	A+
Farbtemperatur	2700K	3000K	4000K
Lichtstrom	245lm	245lm	245lm
Lichtstärke	530cd	530cd	530cd
Lebensdauer (h)	25000	25000	25000
Abstrahlwinkel	40°	40°	40°
Durchmesser	5cm	5cm	5cm
Länge	5,4cm	5,4cm	5,4cm
Gewicht	0,04kg	0,04kg	0,04kg
Farbwiedergabeindex	>80	>80	>80
Art.-Nr.	**551292**	**551293**	**551294**
EUR			

LED GU10 51mm GU10

	6,5W	7W	7W	7W
220-240V ~50/60Hz			NEW	NEW
Lampenstrom	0,032A	0,047A	0,048A	0,048A
Leistung	6,5W	7W	7W	7W
Energieverbrauch/1000h	7kWh	7kWh	7kWh	7kWh
Energieeffizienzklasse	A+	A+	A	A
Farbtemperatur	3000K	3000K	3000K	3000K
Lichtstrom	520lm	520lm	300lm	300lm
Lichtstärke	940cd	940cd	690cd	690cd
Lebensdauer (h)	25000	25000	30000	30000
Dimmbar	–	L	L	L
Abstrahlwinkel	36°	36°	25/40/55°	25/40/55°
Durchmesser	5cm	5cm	5cm	5cm
Länge	5,8cm	5,8cm	6cm	6cm
Gewicht	0,06kg	0,06kg	0,07kg	0,07kg
Farbwiedergabeindex	>80	>80	>90	>90
Art.-Nr.	**551273**	**551283**	**560603**	**560613**
EUR				
Hinweis		Dimmbar mit Phasenanschnitt- und LED-Dimmer. Die Auslastung des Dimmers ist zu beachten.	Abstrahlwinkel durch drehen der Optik .	Abstrahlwinkel durch drehen der Optik .

LED GU10 51mm GU10

	7W	3,5W	4,5W
220-240V ~50Hz			
Lampenstrom	0,049A	0,035A	0,045A
Leistung	7W	3,5W	4,5W
Energieverbrauch/1000h	7kWh	4kWh	5kWh
Energieeffizienzklasse	A	A+	A+
Farbtemperatur	2700K	3000K	2700K
Lichtstrom	400lm	240lm	345lm
Lichtstärke	825cd	680cd	950cd
Lebensdauer (h)	30000	15000	15000
Abstrahlwinkel	38°	36°	36°
Durchmesser	5cm	5cm	5cm
Länge	–	–	5,4cm
Höhe	5,2cm	5,5cm	–
Gewicht	0,06kg	0,04kg	0,04kg
Farbwiedergabeindex	>80	>80	>80
Art.-Nr.	**551872**	**560084**	**560182**
EUR			
Hinweis	Integrierte Temperatur-Regelung: Ein Überhitzen des Leuchtmittels wird durch automatische Reduktion des Lichtstroms verhindert.	PHILIPS	PHILIPS

LED GU10 GU10

	7W
220-240V ~50/60Hz	NEW
Lampenstrom	0,047A
Leistung	7W
Farbtemperatur	3000K
Lichtstrom	520lm
Lichtstärke	940cd
Lebensdauer (h)	25000
Dimmbar	L
Abstrahlwinkel	36°
Farbwiedergabeindex	>80
Art.-Nr.	**551392**
EUR	

LED G53
G53

	15W	15W	15W	15W
12V ~50Hz				
Lampenstrom	1,75A	1,75A	1,75A	1,75A
Leistung	15W	15W	15W	15W
Energieverbrauch/1000h	16kWh	16kWh	16kWh	16kWh
Energieeffizienzklasse	A	A	A	A
Farbtemperatur	2700K	4000K	2700K	4000K
Lichtstrom	810lm	870lm	680lm	730lm
Lichtstärke	1230cd	1320cd	300cd	325cd
Lebensdauer (h)	35000	35000	35000	35000
Abstrahlwinkel	30°	30°	140°	140°
Durchmesser	11cm	11cm	11cm	11cm
Länge	6cm	6cm	6cm	6cm
Gewicht	0,14kg	0,14kg	0,14kg	0,14kg
Farbwiedergabeindex	>80	>80	>80	>80
Art.-Nr.	**551602**	**551604**	**551612**	**551614**
EUR				
Hinweis	Betrieb nur mit konventionellem Trafo möglich.			

LED QRB
G53

	11W	11W	11W	11W
12V AC	NEW	NEW	NEW	NEW
Lampenstrom	1,3A	1,3A	1,3A	1,3A
Leistung	11W	11W	11W	11W
Energieverbrauch/1000h	13kWh	13kWh	13kWh	13kWh
Energieeffizienzklasse	A	A	A	A
Farbtemperatur	2700K	2700K	3000K	3000K
Lichtstrom	560lm	550lm	580lm	570lm
Lichtstärke	2900cd	1100cd	3000cd	1150cd
Lebensdauer (h)	40000	40000	40000	40000
Dimmbar	C	C	C	C
Abstrahlwinkel	24°	40°	24°	40°
Durchmesser	11,1cm	11,1cm	11,1cm	11,1cm
Höhe	6,2cm	6,2cm	6,2cm	6,2cm
Gewicht	0,17kg	0,17kg	0,17kg	0,17kg
Farbwiedergabeindex	>90	>90	>90	>90
Art.-Nr.	**560261**	**560262**	**560263**	**560264**
EUR				
Hinweis	PHILIPS	PHILIPS	PHILIPS	PHILIPS

LED G53

G53	11W	11W	11W	11W	19,5W	19,5W	19,5W	19,5W
12V AC								
Lampenstrom	1A	1A	1A	1A	1,85A	1,85A	1,85A	1,85A
Leistung	11W	11W	11W	11W	19,5W	19,5W	19,5W	19,5W
Energieverbrauch/1000h	12kWh	12kWh	12kWh	12kWh	21kWh	21kWh	21kWh	21kWh
Energieeffizienzklasse	A	A	A	A	A	A	A	A
Farbtemperatur	2800K	2800K	4000K	4000K	4000K	2700K	4000K	2700K
Lichtstrom	450lm	470lm	450lm	470lm	1140lm	1070lm	950lm	900lm
Lichtstärke	3400cd	1300cd	3400cd	1300cd	1730cd	1625cd	420cd	400cd
Lebensdauer (h)	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000
Dimmbar	C	C	C	C	C	C	C	C
Abstrahlwinkel	24°	45°	24°	45°	30°	30°	140°	140°
Durchmesser	11,1cm	11,1cm	11,1cm	11,1cm	11cm	11cm	11cm	11cm
Länge	5,8cm	5,8cm	5,8cm	5,8cm	–	–	–	–
Höhe	–	–	–	–	6,1cm	6,1cm	6,1cm	6,1cm
Gewicht	0,23kg	0,23kg	0,23kg	0,23kg	0,14kg	0,14kg	0,14kg	0,14kg
Farbwiedergabeindex	>80	>80	>80	>80	>80	>80	>80	>80
Art.-Nr.	**570041**	**570042**	**570043**	**570044**	**551400**	**551402**	**551410**	**551412**
EUR								

Hinweis: Betrieb mit elektronischem oder konventionellem Trafo möglich. Auslastung des Trafos beachten.

LED G53

G53	19,5W	19,5W	19,5W	19,5W	19,5W	19,5W
12V AC						
Lampenstrom	1,85A	1,85A	1,85A	1,85A	1,85A	1,85A
Leistung	19,5W	19,5W	19,5W	19,5W	19,5W	19,5W
Energieverbrauch/1000h	21kWh	21kWh	21kWh	21kWh	21kWh	21kWh
Energieeffizienzklasse	A	A	A	A	A	A
Farbtemperatur	2700K	2700K	2700K	2700K	2700K	2700K
Lichtstrom	1070lm	1070lm	1070lm	900lm	900lm	900lm
Lichtstärke	1625cd	1625cd	1625cd	400cd	400cd	400cd
Lebensdauer (h)	35000	35000	35000	35000	35000	35000
Dimmbar	C	C	C	C	C	C
Abstrahlwinkel	30°	30°	30°	140°	140°	140°
Durchmesser	11cm	11cm	11cm	11cm	11cm	11cm
Höhe	6,1cm	6,1cm	6,1cm	6,1cm	6,1cm	6,1cm
Gewicht	0,14kg	0,14kg	0,14kg	0,14kg	0,14kg	0,14kg
Farbwiedergabeindex	>80	>80	>80	>80	>80	>80
Art.-Nr.	**570602**	**570612**	**570622**	**570632**	**570642**	**570652**
EUR						

Hinweis: Betrieb mit elektronischem oder konventionellem Trafo möglich. Auslastung des Trafos beachten.

LED G53
G53

	19W	19W	15W	15W	15W	15W
12V AC			NEW	NEW	NEW	NEW
Lampenstrom	1,83A	1,83A	1,8A	1,8A	1,8A	1,8A
Leistung	19W	19W	15W	15W	15W	15W
Energieverbrauch/1000h	21kWh	21kWh	17kWh	17kWh	17kWh	17kWh
Energieeffizienzklasse	A	A	A	A	A	A
Farbtemperatur	4000K	4000K	2700K	2700K	3000K	3000K
Lichtstrom	990lm	830lm	760lm	750lm	770lm	760lm
Lichtstärke	1500cd	1250cd	3900cd	1400cd	4000cd	1450cd
Lebensdauer (h)	35000	35000	40000	40000	40000	40000
Dimmbar	C	C	C	C	C	C
Abstrahlwinkel	30°	140°	24°	40°	24°	40°
Durchmesser	11cm	11cm	11,1cm	11,1cm	11,1cm	11,1cm
Länge	6cm	6cm	–	–	–	–
Höhe	–	–	6,2cm	6,2cm	6,2cm	6,2cm
Gewicht	0,14kg	0,14kg	0,17kg	0,17kg	0,17kg	0,17kg
Farbwiedergabeindex	>90	>90	>90		>90	>90
Art.-Nr.	**551624**	**551634**	**560231**	**560232**	**560233**	**560234**
EUR						
Hinweis	Betrieb mit elektronischem oder konventionellem Trafo möglich. Auslastung des Trafos beachten.		PHILIPS	PHILIPS	PHILIPS	PHILIPS

LED G53
G53

	11,5W	11,5W	11,5W	11,5W	11,5W	11,5W	11,5W	11,5W
12V ~50Hz	NEW	NEW	NEW	NEW	NEW	NEW	NEW	NEW
Lampenstrom	1,59A	1,59A	1,59A	1,59A	1,59A	1,59A	1,59A	1,59A
Leistung	11,5W	11,5W	11,5W	11,5W	11,5W	11,5W	11,5W	11,5W
Energieverbrauch/1000h	12kWh	12kWh	12kWh	12kWh	12kWh	12kWh	12kWh	12kWh
Energieeffizienzklasse	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Farbtemperatur	2700K	4000K	2700K	4000K	2700K	4000K	2700K	4000K
Lichtstrom	850lm	850lm	850lm	850lm	850lm	850lm	850lm	850lm
Lichtstärke	2400cd	2400cd	2400cd	2400cd	1100cd	1100cd	1100cd	1100cd
Lebensdauer (h)	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000
Abstrahlwinkel	25°	25°	25°	25°	40°	40°	40°	40°
Durchmesser	11,1cm	11,1cm	11,1cm	11,1cm	11,1cm	11,1cm	11,1cm	11,1cm
Höhe	5,4cm	5,4cm	5,4cm	5,4cm	5,4cm	5,4cm	5,4cm	5,4cm
Gewicht	0,13kg	0,13kg	0,13kg	0,13kg	0,13kg	0,13kg	0,13kg	0,13kg
Farbwiedergabeindex	>80	>80	>80	>80	>80	>80	>80	>80
Art.-Nr.	**560642**	**560644**	**560652**	**560654**	**560662**	**560664**	**560672**	**560674**
EUR								
Hinweis	Betrieb nur mit konventionellem Trafo möglich.							

LED ES111 GU10	17,5W	17,5W	17,5W	17,5W	17,5W	17,5W
230V ~50Hz						
Lampenstrom	0,078A	0,078A	0,078A	0,078A	0,078A	0,078A
Leistung	17,5W	17,5W	17,5W	17,5W	17,5W	17,5W
Energieverbrauch/1000h	18kWh	18kWh	18kWh	18kWh	18kWh	18kWh
Energieeffizienzklasse	A	A	A	A	A	A
Farbtemperatur	2700K	4000K	2700K	4000K	4000K	4000K
Lichtstrom	880lm	1140lm	750lm	950lm	870lm	740lm
Lichtstärke	1340cd	1730cd	–	–	1320cd	–
Lebensdauer (h)	35000	35000	35000	35000	35000	35000
Dimmbar	C	C	C	C	C	C
Abstrahlwinkel	30°	30°	140°	140°	30°	140°
Durchmesser	11,1cm	11,1cm	11,1cm	11,1cm	11,1cm	11,1cm
Höhe	7,1cm	7,1cm	7,1cm	7,1cm	7,1cm	7,1cm
Gewicht	0,19kg	0,19kg	0,19kg	0,19kg	0,19kg	0,19kg
Farbwiedergabeindex	>80	>80	>80	>80	>90	>90
Art.-Nr.	**551642**	**551644**	**551652**	**551654**	**551664**	**551674**
EUR						

Hinweis: Minimale Belastung des Dimmers beachten.

LED GU10 111mm GU10	17,5W	17,5W	17,5W	17,5W	17,5W	17,5W
230V ~50Hz						
Lampenstrom	0,078A	0,078A	0,078A	0,078A	0,078A	0,078A
Leistung	17,5W	17,5W	17,5W	17,5W	17,5W	17,5W
Energieverbrauch/1000h	18kWh	18kWh	18kWh	18kWh	18kWh	18kWh
Energieeffizienzklasse	A	A	A	A	A	A
Farbtemperatur	2700K	2700K	2700K	2700K	2700K	2700K
Lichtstrom	880lm	880lm	880lm	750lm	750lm	750lm
Lichtstärke	1340cd	1340cd	1340cd	–	–	–
Lebensdauer (h)	35000	35000	35000	35000	35000	35000
Dimmbar	C	C	C	C	C	C
Abstrahlwinkel	30°	30°	30°	140°	140°	140°
Durchmesser	11,1cm	11,1cm	11,1cm	11,1cm	11,1cm	11,1cm
Länge	7,1cm	7,1cm	7,1cm	7,1cm	7,1cm	7,1cm
Gewicht	0,19kg	0,19kg	0,19kg	0,19kg	0,19kg	0,19kg
Farbwiedergabeindex	>80	>80	>80	>80	>80	>80
Art.-Nr.	**570502**	**570512**	**570522**	**570532**	**570542**	**570552**
EUR						

Hinweis: Minimale Belastung des Dimmers beachten.

LED GU10 111mm GU10	10,5W	10,5W	10,5W	10,5W	10,5W	10,5W	10,5W	10,5W
220-240V ~50/60Hz	NEW	NEW	NEW	NEW	NEW	NEW	NEW	NEW
Lampenstrom	0,057A	0,057A	0,057A	0,057A	0,057A	0,057A	0,057A	0,057A
Leistung	10,5W	10,5W	10,5W	10,5W	10,5W	10,5W	10,5W	10,5W
Energieverbrauch/1000h	11kWh	11kWh	11kWh	11kWh	11kWh	11kWh	11kWh	11kWh
Energieeffizienzklasse	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Farbtemperatur	2700K	4000K	2700K	4000K	2700K	4000K	2700K	4000K
Lichtstrom	850lm	860lm	850lm	860lm	860lm	860lm	860lm	860lm
Lichtstärke	2400cd	2400cd	2400cd	2400cd	1060cd	1100cd	1060cd	1100cd
Lebensdauer (h)	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000
Abstrahlwinkel	25°	25°	25°	25°	40°	40°	40°	40°
Durchmesser	11,1cm	11,1cm	11,1cm	11,1cm	11,1cm	11,1cm	11,1cm	11,1cm
Höhe	5,6cm	5,6cm	5,6cm	5,6cm	5,6cm	5,6cm	5,6cm	5,6cm
Gewicht	0,13kg	0,12kg	0,13kg	0,12kg	0,12kg	0,12kg	0,12kg	0,12kg
Farbwiedergabeindex	>80	>80	>80	>80	>80	>80	>80	>80
Art.-Nr.	**560702**	**560704**	**560712**	**560714**	**560722**	**560724**	**560732**	**560734**
EUR								

LED GU10 111mm GU10	6,5W
220-240V ~50Hz	
Lampenstrom	0,046A
Leistung	6,5W
Energieverbrauch/1000h	7kWh
Energieeffizienzklasse	A+
Farbtemperatur	2700K
Lichtstrom	390lm
Lichtstärke	785cd
Lebensdauer (h)	30000
Abstrahlwinkel	38°
Durchmesser	11cm
Höhe	7cm
Gewicht	0,2kg
Farbwiedergabeindex	>80
Art.-Nr.	**551882**
EUR	

LED GU10 111mm GU10	6,5W
220-240V ~50/60Hz	NEW
Lampenstrom	0,054A
Leistung	6,5W
Energieverbrauch/1000h	7kWh
Energieeffizienzklasse	A
Farbtemperatur	3000K
Lichtstrom	380lm
Lichtstärke	675cd
Lebensdauer (h)	20000
Dimmbar	Switch
Abstrahlwinkel	30°
Durchmesser	11,1cm
Länge	7cm
Gewicht	0,24kg
Farbwiedergabeindex	>80
Art.-Nr.	**551912**
EUR	
Hinweis	3 Stufen dimmbar.

LED GU10 111mm GU10	15,5W	15,5W	15,5W	15,5W	15,5W	15,5W	15,5W	15,5W
230V ~50Hz								
Lampenstrom	0,119A	0,119A	0,119A	0,119A	0,119A	0,119A	0,119A	0,119A
Leistung	15,5W	15,5W	15,5W	15,5W	15,5W	15,5W	15,5W	15,5W
Energieverbrauch/1000h	16kWh	16kWh	16kWh	16kWh	16kWh	16kWh	16kWh	16kWh
Energieeffizienzklasse	A	A	A	A	A	A	A	A
Farbtemperatur	2700K	2700K	2700K	2700K	2700K	2700K	2700K	2700K
Lichtstrom	680lm	680lm	680lm	680lm	590lm	590lm	590lm	590lm
Lichtstärke	1035cd	1035cd	1035cd	1035cd	–	–	–	–
Lebensdauer (h)	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000
Abstrahlwinkel	30°	30°	30°	30°	140°	140°	140°	140°
Durchmesser	11,1cm	11,1cm	11,1cm	11,1cm	11,1cm	11,1cm	11,1cm	11,1cm
Länge	7,1cm	7,1cm	7,1cm	7,1cm	7,1cm	7,1cm	7,1cm	7,1cm
Gewicht	0,19kg	0,19kg	0,19kg	0,19kg	0,19kg	0,19kg	0,19kg	0,19kg
Farbwiedergabeindex	>80	>80	>80	>80	>80	>80	>80	>80
Art.-Nr.	**570662**	**570672**	**570682**	**570692**	**570702**	**570712**	**570722**	**570732**
EUR								

LED E14 LED E14 E14	3,4W	6,5W	4W
220-240V ~50/60Hz	NEW	NEW	
Lampenstrom	0,031A	0,033A	0,035A
Leistung	3,4W	6,5W	4W
Energieverbrauch/1000h	4kWh	7kWh	3kWh
Energieeffizienzklasse	A+	A+	A+
Farbtemperatur	2700K	2700K	2700K
Lichtstrom	250lm	480lm	250lm
Lebensdauer (h)	15000	15000	15000
Dimmbar	–	L	–
Abstrahlwinkel	260°	280°	–
Durchmesser	3,5cm	3,8cm	3,7cm
Länge	10,2cm	11cm	11,3cm
Gewicht	0,03kg	0,04kg	0,03kg
Farbwiedergabeindex	>80	>80	>80
Art.-Nr.	**560362**	**560372**	**560222**
EUR			
Hinweis			PHILIPS

LED E14 E14	2W	4W	4W
220-240V ~50Hz			
Lampenstrom	0,016A	0,03A	0,036A
Leistung	2W	4W	4W
Energieverbrauch/1000h	2kWh	4kWh	4kWh
Energieeffizienzklasse	A++	A+	A+
Farbtemperatur	2700K	2700K	2700K
Lichtstrom	200lm	370lm	250lm
Lebensdauer (h)	10000	10000	25000
Durchmesser	3,6cm	3,6cm	3,6cm
Länge	–	–	9,7cm
Höhe	10cm	10cm	–
Gewicht	0,02kg	0,02kg	0,03kg
Farbwiedergabeindex	>80	>80	>80
Art.-Nr.	**551812**	**551822**	**570032**
EUR			

LED E27 E27	2,5W	4W	4W	6W	4,7W
220-240V ~50Hz					
Lampenstrom	0,02A	0,03A	0,044A	0,05A	0,037A
Leistung	2,5W	4W	4W	6W	4,7W
Energieverbrauch/1000h	3kWh	4kWh	4kWh	6kWh	5kWh
Energieeffizienzklasse	A+	A+	A+	A+	A+
Farbtemperatur	2200K	2200K	3000K	3000K	3000K
Lichtstrom	200lm	350lm	260lm	450lm	380lm
Lebensdauer (h)	10000	10000	20000	20000	20000
Durchmesser	5,8cm	5,8cm	5cm	6cm	4,5cm
Länge	–	–	8,3cm	9,6cm	13,9cm
Höhe	13,2cm	13,2cm	–	–	–
Gewicht	0,04kg	0,04kg	0,07kg	0,08kg	0,1kg
Farbwiedergabeindex	>80	>80	>80	>80	>81
Art.-Nr.	**551751**	**551761**	**551543**	**551553**	**551532**
EUR					
Hinweis					Speziell zum Einsatz in Außen-leuchten mit begrenztem Platzangebot für Leucht-mittel z.B. Rusty-Serie.

LED E27 E27	5W	4,8W	6,8W	5W
220-240V ~50/60Hz	NEW	NEW	NEW	
Lampenstrom	0,043A	0,025A	0,038A	0,04A
Leistung	5W	4,8W	6,8W	5W
Energieverbrauch/1000h	5kWh	5kWh	7kWh	5kWh
Energieeffizienzklasse	A+	A++	A++	A+
Farbtemperatur	2000K	2700K	2700K	3000K
Lichtstrom	500lm	470lm	806lm	500lm
Lebensdauer (h)	15000	15000	15000	10000
Dimmbar	–	L	L	–
Abstrahlwinkel	330°	330°	330°	–
Durchmesser	6,4cm	6cm	6cm	6cm
Länge	14,5cm	–	–	–
Höhe	–	10,5cm	10,5cm	10,4cm
Gewicht	0,05kg	0,04kg	0,04kg	0,03kg
Farbwiedergabeindex	>80	>80	>80	>80
Art.-Nr.	**560741**	**560752**	**560762**	**551792**
EUR				

LED E27 E27	5,5W	9,5W	9,4W	9,6W	10,2W	4W	15W	11W
220-240V ~50/60Hz			NEW	NEW	NEW		NEW	NEW
Lampenstrom	0,05A	0,06A	0,038A	0,054A	0,057A	0,35A	0,084A	0,063A
Leistung	5,5W	9,5W	9,4W	9,6W	10,2W	4W	15W	11W
Energieverbrauch/1000h	6kWh	10kWh	10kWh	10kWh	11kWh	–	15kWh	11kWh
Energieeffizienzklasse	A+	A+	A+	A+	A+	–	A+	A+
Farbtemperatur	2700K	2700K	2700K	2700-6500K	–	2700K	2200-2700K	2200-2700K
Lichtstrom	470lm	806lm	850lm	900lm	850lm	450lm	1521lm	1055lm
Lebensdauer (h)	15000	15000	25000	25000	25000	15000	25000	25000
Dimmbar	–	L	Remote	Remote	Remote	–	L	L
Abstrahlwinkel	–	–	240°	240°	240°	–	360°	360°
Durchmesser	5,6cm	6cm	6cm	6cm	6cm	–	7,1cm	7,1cm
Länge	10,3cm	11cm	12cm	12cm	12cm	–	13,7cm	13,7cm
Gewicht	0,08kg	0,14kg	0,07kg	0,07kg	0,12kg	0,03kg	0,13kg	0,13kg
Farbwiedergabeindex	>80	>80	>80	>80	>80	>80	>80	>80
Art.-Nr.	**560160**	**560161**	**420050**	**420051**	**420052**	**570092**	**560240**	**560250**
EUR								
Hinweis	PHILIPS	PHILIPS	Dimmbar mit Fernbedienung [420021].		Dimmbar mit Fern-bedienung [420020].	SYLVANIA	PHILIPS	PHILIPS

LED E27 E27	9,1W	12,6W	14,3W	11,3W	9,9W
220-240V ~50/60Hz	NEW	NEW	NEW	NEW	NEW
Lampenstrom	0,043A	0,057A	0,064A	0,094A	0,082A
Leistung	9,1W	12,6W	14,3W	11,3W	9,9W
Energieverbrauch/1000h	10kWh	13kWh	15kWh	12kWh	10kWh
Energieeffizienzklasse	A+	A+	A+	A+	A+
Farbtemperatur	2700K	2700K	2700K	2700K	2700K
Lichtstrom	760lm	1060lm	1521lm	1060lm	870lm
Lebensdauer (h)	15000	15000	15000	15000	25000
Dimmbar	L	L	L	–	–
Dimmbar	–	–	–	Switch	–
Abstrahlwinkel	240°	240°	200°	240°	240°
Durchmesser	6cm	6cm	6cm	6cm	6cm
Länge	11cm	12,2cm	12,2cm	12,5cm	12cm
Gewicht	0,06kg	0,13kg	0,13kg	0,15kg	0,07kg
Farbwiedergabeindex	>80	>80	>80	>80	>80
Art.-Nr.	**560402**	**560412**	**560422**	**560432**	**560442**
EUR					

LED E27 E27	8W	8W
220-240V ~50/60Hz	NEW	NEW
Lampenstrom	0,064A	0,064A
Leistung	8W	8W
Energieverbrauch/1000h	8kWh	8kWh
Energieeffizienzklasse	A+	A+
Farbtemperatur	3000K	4000K
Lichtstrom	630lm	660lm
Lichtstärke	824cd	854cd
Lebensdauer (h)	20000	20000
Dimmbar	Switch	Switch
Abstrahlwinkel	38°	38°
Durchmesser	6,3cm	6,3cm
Höhe	8cm	8cm
Gewicht	0,14kg	0,14kg
Farbwiedergabeindex	>80	>80
Art.-Nr.	**551923**	**551924**
EUR		
Hinweis	3 Stufen dimmbar.	

LED E27 E27	11,5W	11,5W
220-240V ~50/60Hz	NEW	NEW
Lampenstrom	0,098A	0,098A
Leistung	11,5W	11,5W
Energieverbrauch/1000h	12kWh	12kWh
Energieeffizienzklasse	A+	A+
Farbtemperatur	3000K	4000K
Lichtstrom	760lm	780lm
Lichtstärke	990cd	1018cd
Lebensdauer (h)	20000	20000
Dimmbar	Switch	Switch
Abstrahlwinkel	38°	38°
Durchmesser	9,5cm	9,5cm
Höhe	9,2cm	9,2cm
Gewicht	0,22kg	0,22kg
Farbwiedergabeindex	>80	>80
Art.-Nr.	**551933**	**551934**
EUR		
Hinweis	3 Stufen dimmbar.	

LED E27 E27	18,5W	18,5W
220-240V ~50/60Hz	NEW	NEW
Lampenstrom	0,154A	0,154A
Leistung	18,5W	18,5W
Energieverbrauch/1000h	19kWh	19kWh
Energieeffizienzklasse	A+	A+
Farbtemperatur	3000K	4000K
Lichtstrom	1260lm	1280lm
Lichtstärke	1500cd	1530cd
Lebensdauer (h)	20000	20000
Dimmbar	Switch	Switch
Abstrahlwinkel	38°	38°
Durchmesser	12,2cm	12,2cm
Höhe	12,5cm	12,5cm
Gewicht	0,46kg	0,46kg
Farbwiedergabeindex	>80	>80
Art.-Nr.	**551943**	**551944**
EUR		
Hinweis	3 Stufen dimmbar.	

LED E27 E27	11W	17W
220-240V ~50/60Hz	NEW	NEW
Lampenstrom	0,051A	0,079A
Leistung	11W	17W
Energieverbrauch/1000h	11kWh	17kWh
Energieeffizienzklasse	A+	A+
Farbtemperatur	3000K	3000K
Lichtstrom	900lm	1430lm
Lichtstärke	1300cd	1630cd
Lebensdauer (h)	40000	40000
Abstrahlwinkel	45°	45°
Durchmesser	9,5cm	12,2cm
Länge	11,6cm	13,5cm
Gewicht	0,18kg	0,39kg
Farbwiedergabeindex	>80	>80
Art.-Nr.	**560463**	**560473**
EUR		

LED GX53 GX53	3W	3W	7,5W	4,2W
230V ~50Hz				
Lampenstrom	0,03A	0,03A	0,037A	0,041A
Leistung	3W	3W	7,5W	4,2W
Energieverbrauch/1000h	3kWh	3kWh	8kWh	5kWh
Energieeffizienzklasse	A++	A++	A	A
Farbtemperatur	6500K	3000K	3000K	3000K
Lichtstrom	260lm	250lm	450lm	200lm
Lichtstärke	–	–	1235cd	550cd
Lebensdauer (h)	25000	25000	20000	20000
Abstrahlwinkel	120°	120°	25°	35°
Durchmesser	7,6cm	7,6cm	7,6cm	7,5cm
Länge	–	–	3,5cm	–
Höhe	2,6cm	2,6cm	–	3,5cm
Gewicht	0,05kg	0,05kg	0,13kg	0,1kg
Farbwiedergabeindex	>83	>83	>80	>80
Art.-Nr.	**551371**	**551372**	**550082**	**550092**
EUR				

LED GX53 GX53	8,2W	8,2W
220-240V ~50Hz		
Lampenstrom	0,062A	0,062A
Leistung	8,2W	8,2W
Energieverbrauch/1000h	8kWh	8kWh
Energieeffizienzklasse	A+	A+
Farbtemperatur	3000K	4000K
Lichtstrom	600lm	620lm
Lebensdauer (h)	25000	25000
Abstrahlwinkel	120°	120°
Durchmesser	7,5cm	7,5cm
Länge	2,9cm	2,9cm
Gewicht	0,08kg	0,08kg
Farbwiedergabeindex	>80	>80
Art.-Nr.	**550073**	**550074**
EUR		

LED G13 G13	18W	18W	26W	26W
220-240V ~50Hz				
Lampenstrom	0,082A	0,082A	0,119A	0,119A
Leistung	18W	18W	26W	26W
Energieverbrauch/1000h	18kWh	18kWh	26kWh	26kWh
Energieeffizienzklasse	A+	A+	A+	A+
Farbtemperatur	4000K	6500K	4000K	6500K
Lichtstrom	1600lm	1800lm	2400lm	2700lm
Lebensdauer (h)	40000	40000	40000	40000
Abstrahlwinkel	130°	130°	130°	130°
Durchmesser	2,8cm	2,8cm	2,8cm	2,8cm
Länge	120cm	120cm	150cm	150cm
Gewicht	0,34kg	0,34kg	0,39kg	0,39kg
Farbwiedergabeindex	>80	>80	>80	>80
Art.-Nr.	**570074**	**570076**	**570084**	**570086**
EUR				

Hinweis	SYLVANIA Betrieb ohne Vorschaltgerät. Lampenoberfläche satiniert.

LED Modul

	6,6W	6,6W	8W	8W	8W	8W	8W
350mA	NEW	NEW	NEW	NEW	NEW	NEW	NEW
Lampenstrom	0,35A	0,35A	0,039A	0,039A	0,039A	0,039A	0,039A
Leistung	6,6W	6,6W	8W	8W	8W	8W	8W
Energieverbrauch/1000h	8kWh	8kWh	8kWh	8kWh	8kWh	8kWh	8kWh
Energieeffizienzklasse	A+	A+	A	A	A	A	A
Farbtemperatur	2000-2800K	2000-2800K	1800-2800K	2800K	4000K	2800K	4000K
Lichtstrom	540lm	540lm	460lm	460lm	460lm	460lm	460lm
Lichtstärke	1100cd	1100cd	1100cd	2000cd	2000cd	1100cd	1100cd
Lebensdauer (h)	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000
Dimmbar	–	–	C	C	C	C	C
Abstrahlwinkel	40°	40°	36°	24°	24°	36°	36°
Durchmesser	5cm	5cm	5cm	5cm	5cm	5cm	5cm
Länge	3,7cm	3,7cm	6,5cm	6,5cm	6,5cm	6,5cm	6,5cm
Gewicht	0,05kg	0,05kg	0,2kg	0,2kg	0,2kg	0,2kg	0,2kg
Farbwiedergabeindex	>80	>80	>80	>80	>80	>80	>80
Art.-Nr.	**553010**	**553011**	**553060**	**553072**	**553074**	**553082**	**553084**
EUR							

Hinweis LED Modul mit Dimm to warm Funktion.

LED Modul

	13W	13W	13W	13W	13W	13W
350mA	NEW	NEW	NEW	NEW	NEW	NEW
Lampenstrom	0,35A	0,35A	0,35A	0,35A	0,35A	0,35A
Leistung	13W	13W	13W	13W	13W	13W
Energieverbrauch/1000h	15kWh	15kWh	15kWh	15kWh	15kWh	15kWh
Energieeffizienzklasse	A	A	A	A	A	A
Farbtemperatur	2000-3000K	2000-3000K	2000-3000K	2000-3000K	2000-3000K	2000-3000K
Lichtstrom	810lm	810lm	850lm	850lm	880lm	880lm
Lichtstärke	10824cd	10824cd	4027cd	4027cd	1776cd	1776cd
Lebensdauer (h)	25000	25000	25000	25000	25000	25000
Abstrahlwinkel	10°	10°	20°	20°	40°	40°
Durchmesser	11,1cm	11,1cm	11,1cm	11,1cm	11,1cm	11,1cm
Länge	7cm	7cm	7cm	7cm	7cm	7cm
Gewicht	0,21kg	0,21kg	0,21kg	0,21kg	0,21kg	0,21kg
Farbwiedergabeindex	>90	>90	>90	>90	>90	>90
Art.-Nr.	**553020**	**553021**	**553030**	**553031**	**553040**	**553041**
EUR						

Hinweis LED Modul mit Dimm to warm Funktion.

TC-QSE E27	15W	15W	20W	20W	23W	23W
230-240V ~50/60Hz						
Lampenstrom	0,11A	0,11A	–	–	–	–
Leistung	15W	15W	20W	20W	23W	23W
Energieverbrauch/1000h	15kWh	15kWh	20kWh	20kWh	23kWh	23kWh
Energieeffizienzklasse	A	A	A	A	A	A
Farbtemperatur	2700K	4000K	2700K	4000K	2700K	4000K
Lichtstrom	900lm	900lm	1200lm	1200lm	1450lm	1450lm
Lebensdauer (h)	10000	10000	10000	10000	10000	10000
Durchmesser	4,8cm	4,8cm	4,8cm	4,8cm	4,8cm	4,8cm
Länge	11,6cm	11,6cm	13,6cm	13,6cm	14,8cm	14,8cm
Gewicht	0,07kg	0,07kg	0,08kg	0,08kg	0,08kg	0,08kg
Farbwiedergabeindex	>80	>80	>80	>80	>80	>80
Art.-Nr.	**508740**	**508741**	**508760**	**508761**	**508770**	**508771**
EUR						
Hinweis	SYLVANIA Stromaufnahme: 110mA.	SYLVANIA Stromaufnahme: 110mA.	SYLVANIA Stromaufnahme: 150mA.	SYLVANIA Stromaufnahme: 150mA.	SYLVANIA Stromaufnahme: 185mA.	SYLVANIA Stromaufnahme: 185mA.

TC-TSE E27	11W	20W
220-240V ~50/60Hz		
Lampenstrom	0,08A	0,145A
Leistung	11W	20W
Energieverbrauch/1000h	11kWh	20kWh
Energieeffizienzklasse	A	A
Farbtemperatur	2700K	2700K
Lichtstrom	600lm	1230lm
Lebensdauer (h)	6000	20000
Durchmesser	4,4cm	4,8cm
Länge	11,7cm	13,7cm
Gewicht	0,13kg	0,09kg
Farbwiedergabeindex	>80	>82
Art.-Nr.	**508211**	**508610**
EUR		
Hinweis	PHILIPS	PHILIPS Auch an Bewegungsmeldern einsetzbar.

TC-HSE E27	15W	23W
220-240V ~50/60Hz		
Lampenstrom	0,11A	0,17A
Leistung	15W	23W
Energieverbrauch/1000h	15kWh	23kWh
Energieeffizienzklasse	A	A
Farbtemperatur	2700K	2700K
Lichtstrom	970lm	1570lm
Lebensdauer (h)	10000	10000
Durchmesser	5,15cm	6,15cm
Länge	10,75cm	11,85cm
Gewicht	0,05kg	0,08kg
Farbwiedergabeindex	>82	>82
Art.-Nr.	**509012**	**509022**
EUR		
Hinweis	PHILIPS	PHILIPS

TCPAR38-SE E27	18W
220-240V ~50/60Hz	
Lampenstrom	0,14A
Leistung	18W
Energieverbrauch/1000h	18kWh
Energieeffizienzklasse	A
Farbtemperatur	2700K
Lichtstrom	945lm
Lichtstärke	280cd
Lebensdauer (h)	8000
Abstrahlwinkel	120°
Durchmesser	12,2cm
Länge	14cm
Gewicht	0,32kg
Farbwiedergabeindex	>81
Art.-Nr.	**519622**
EUR	
Hinweis	PHILIPS

TC-D G24q-2	18W	18W
Leistung	18W	18W
Energieverbrauch/1000h	32kWh	22kWh
Energieeffizienzklasse	B	A
Farbtemperatur	3000K	4000K
Lichtstrom	1800lm	1200lm
Lebensdauer (h)	13000	10000
Durchmesser	4,1cm	4,1cm
Länge	17cm	17cm
Gewicht	0,05kg	0,06kg
Farbwiedergabeindex	>83	>82
Art.-Nr.	**508220**	**508320**
EUR		
Hinweis	PHILIPS	PHILIPS

TC-LEL 2G11	24W	24W	55W	55W	36W	36W
Leistung	24W	24W	55W	55W	36W	36W
Energieverbrauch/1000h	26kWh	26kWh	61kWh	61kWh	40kWh	40kWh
Energieeffizienzklasse	A	A	A	A	A	A
Farbtemperatur	2700K	4000K	3000K	4000K	2700K	4000K
Lichtstrom	1800lm	1800lm	4800lm	4800lm	2900lm	2900lm
Lebensdauer (h)	15000	15000	20000	20000	–	12000
Länge	32cm	32cm	53,3cm	53,3cm	–	41,5cm
Breite	4,3cm	4,3cm	4,3cm	4,3cm	–	4,3cm
Höhe	2,4cm	2,4cm	2,4cm	2,4cm	–	2,4cm
Gewicht	0,08kg	0,08kg	0,13kg	0,13kg	0,1kg	0,13kg
Farbwiedergabeindex	>82	>82	>82	>82	>80	>82
Art.-Nr.	**508440**	**508441**	**508450**	**508451**	**590144**	**590145**
EUR						

TCR-TSE GX53	6W	6W
230V ~50Hz		
Leistung	6W	6W
Energieverbrauch/1000h	6kWh	6kWh
Energieeffizienzklasse	A	A
Farbtemperatur	3000K	4000K
Lichtstrom	235lm	235lm
Lebensdauer (h)	10000	10000
Durchmesser	7,5cm	7,5cm
Länge	2,1cm	2,1cm
Gewicht	0,09kg	0,09kg
Farbwiedergabeindex	>80	>80
Art.-Nr.	**508421**	**508422**
EUR		

Hinweis	SYLVANIA Stromaufnahme: 45mA. Gleichspannungsbetrieb möglich.

T16-R 2GX13	40W	40W
Leistung	40W	40W
Energieverbrauch/1000h	48kWh	48kWh
Energieeffizienzklasse	A	A
Farbtemperatur	3000K	4000K
Lichtstrom	3300lm	3300lm
Lebensdauer (h)	12000	12000
Durchmesser	30cm	30cm
Farbwiedergabeindex	>82	>82
Art.-Nr.	**548240**	**548241**
EUR		

T16 G5	14W	21W	24W	24W	28W	35W	39W	54W
Leistung	14W	21W	24W	24W	28W	35W	39W	54W
Energieverbrauch/1000h	16kWh	23kWh	26kWh	26kWh	44kWh	38kWh	44kWh	60kWh
Energieeffizienzklasse	A+	A+	A	A	A+	A+	A+	A+
Farbtemperatur	3000K	3000K	2700K	3000K	3000K	3000K	3000K	3000K
Lichtstrom	1200lm	1900lm	1750lm	1950lm	2900lm	3650lm	3500lm	5000lm
Lebensdauer (h)	10000	10000	24000	10000	10000	24000	10000	24000
Durchmesser	1,6cm	1,6cm	1,6cm	1,6cm	1,6cm	1,6cm	1,6cm	1,6cm
Länge	54,9cm	85cm	55cm	55cm	55cm	55cm	55cm	115cm
Gewicht	0,04kg	0,1kg	0,04kg	0,05kg	0,05kg	0,05kg	0,05kg	0,05kg
Farbwiedergabeindex	>85	>85	>85	>85	>85	>85	>85	>85
Art.-Nr.	**548014**	**548021**	**548023**	**548024**	**548028**	**548035**	**548039**	**548054**
EUR								

Hinweis	Bitte beachten Sie: Der Versand wird, neben der jeweils angegebenen Verpackungseinheit, zusätzlich in 3er-Verpackungseinheiten ohne Aufpreis angeboten. Der Versand einzelner Leuchtmittel ist aus versandtechnischen Gründen nicht möglich. Verpackungseinheit: 25 Stück [548014]/10 Stück (3er-Verpackungen ohne Aufpreis möglich). Bitte wenden Sie sich an unsere Verkaufsabteilung.

T16 G5	14W	21W	24W	28W	35W	39W	54W
Leistung	14W	21W	24W	28W	35W	39W	54W
Energieverbrauch/1000h	16kWh	23kWh	26kWh	31kWh	38kWh	44kWh	60kWh
Energieeffizienzklasse	A+	A+	A	A+	A+	A+	A+
Farbtemperatur	4000K	4000K	4000K	4000K	4000K	4000K	4000K
Lichtstrom	1350lm	2100lm	1950lm	2900lm	3300lm	3500lm	5000lm
Lebensdauer (h)	10000	10000	10000	24000	10000	10000	10000
Durchmesser	1,6cm	1,6cm	1,6cm	1,6cm	1,6cm	1,6cm	1,6cm
Länge	54,9cm	85cm	115cm	115cm	55cm	55cm	55cm
Gewicht	0,04kg	0,1kg	0,05kg	0,08kg	0,05kg	0,05kg	0,05kg
Farbwiedergabeindex	>85	>85	>85	>85	>85	>85	>85
Art.-Nr.	**548114**	**548121**	**548124**	**548128**	**548135**	**548139**	**548154**
EUR							

Hinweis

Bitte beachten Sie: Der Versand wird, neben der jeweils angegebenen Verpackungseinheit, zusätzlich in 3er-Verpackungseinheiten ohne Aufpreis angeboten. Der Versand einzelner Leuchtmittel ist aus versandtechnischen Gründen nicht möglich. Verpackungseinheit: 25 Stück [548114]/10 Stück [3er-Verpackungen ohne Aufpreis möglich. Bitte wenden Sie sich an unsere Verkaufsabteilung.]

T16 G5	8W	8W	13W	13W
Leistung	8W	8W	13W	13W
Energieverbrauch/1000h	9kWh	9kWh	15kWh	15kWh
Energieeffizienzklasse	A	A	A	A
Farbtemperatur	3000K	4000K	3000K	4000K
Lichtstrom	400lm	400lm	950lm	950lm
Lebensdauer (h)	10000	10000	10000	10000
Durchmesser	1,6cm	1,6cm	1,6cm	1,6cm
Länge	28,8cm	28,8cm	53cm	53cm
Gewicht	–	–	0,07kg	0,06kg
Farbwiedergabeindex	>55	>65	>80	>80
Art.-Nr.	**591293**	**591294**	**591295**	**591296**
EUR				

Hinweis

Bitte beachten Sie: Der Versand wird, neben der jeweils angegebenen Verpackungseinheit, zusätzlich in 3er-Verpackungseinheiten ohne Aufpreis angeboten. Der Versand einzelner Leuchtmittel ist aus versandtechnischen Gründen nicht möglich. Verpackungseinheit: 25 Stück [3er-Verpackungen ohne Aufpreis möglich. Bitte wenden Sie sich an unsere Verkaufsabteilung.]

111000
111001 684
111001 684
111002 684
111002 684
111007 684
111007 684
111008 684
111008 684
111011 685
111018 685
111019 685
111021 684
111021 684
111022 684
111022 684
111024 684
111024 684
111027 684
111027 684
111121 684
111121 684
111122 684
111122 684
111127 684
111127 684
111128 684
111128 684
111141 684
111141 684
111142 684
111142 684
111144 684
111144 684
111147 684
111147 684
111171 484
111172 484
111173 484
111179 484
111181 484
111182 484
111183 484
111189 484
111260 504
111262 504
111274 427
111290 505
111292 505
111351 427
111352 431
111360 424
111361 424
111362 431
111363 435
111370 428
111371 428
111372 433
111373 435
111380 429
111381 429
111382 433
111383 435
111482 625
111690 426
111691 426
111696 426
111700 426
111701 426
111706 426
111710 424
111711 424
111716 424
111720 424
111721 424
111726 424
111830 801
111831 801
111832 801
111833 801
111850 801
111852 479
111860 801
111861 801
111862 801
111982 479
111992 479

112000
112161 489
112162 489
112165 489
112171 488
112172 488
112175 488
112181 488
112182 488
112185 488
112221 489
112222 489
112225 489
112240 486
112242 486
112281 254
112284 254
112341 490
112344 490
112431 493
112434 493
112471 493
112474 493
112711 492
112712 492
112720 492
112721 492
112726 492
112731 504
112732 504
112771 505
112772 505
112901 473
112910 472
112911 472

113000
113101 473
113110 472
113111 472
113140 470
113141 470
113150 471
113151 471
113160 470
113161 470
113170 471
113171 471
113211 485
113212 485
113214 485
113217 485
113218 485
113260 504
113262 504
113290 505
113292 505
113350 512
113351 512
113356 512
113360 512
113361 512
113366 512
113370 512
113371 512
113376 512
113400 512
113401 512
113406 512
113410 512
113411 512
113416 512
113420 512
113421 512
113426 512
113440 437
113441 437
113446 437
113450 437
113451 437
113456 437
113460 440
113461 440
113466 440
113470 440
113471 440
113476 440
113480 427
113481 427
113482 431
113490 424
113491 424
113492 431
113493 435
113500 427
113501 427
113502 431
113510 424
113511 424
113512 431
113513 435
113520 428
113530 428
113531 428
113540 429
113541 429
113550 429
113561 445
113564 445
113571 445
113574 445
113581 445
113584 445
113591 445
113594 445
113662 479
113670 486
113671 486
113800 428
113810 433
113811 433
113820 435
113821 435
113830 429
113840 433
113841 433
113850 435
113851 435
113870 442
113871 442
113876 442
113880 442
113881 442
113886 442
113890 449
113891 449
113896 449
113900 443
113901 443
113906 443
113910 443
113911 443
113916 443
113920 449
113921 449
113926 449
113930 261
113931 261
113936 261
113940 261
113941 261
113946 261
113951 446
113956 446
113961 446
113966 446
113970 444
113971 444
113976 444
113980 439
113981 439
113986 439

114000
114051 725
114061 725
114070 725
114071 725
114080 725
114081 725
114082 725
114110 516
114111 516
114120 516
114121 516
114130 241
114131 241
114140 211
114141 211
114160 518
114161 518
114170 519
114171 519
114180 241
114181 241
114190 211
114191 211
114200 449
114201 449
114206 449
114210 449
114211 449
114216 449
114220 447
114221 447
114226 447
114230 447
114231 447
114236 447
114240 447
114241 447
114246 447
114250 447
114251 447
114256 447
114260 448
114261 448
114266 448
114270 448
114271 448
114276 448
114280 448
114281 448
114286 448
114290 448
114291 448
114296 448
114380 441
114381 441
114386 441
114390 441
114391 441
114396 441
114400 444
114401 444
114406 444
114410 439
114411 439
114416 439
114420 687
114420 687
114421 687
114421 687
114426 687
114426 687
114430 687
114430 687
114431 687
114431 687
114436 687
114436 687
114440 687
114440 687
114441 687
114441 687
114450 687
114450 687
114451 687
114451 687
114460 685
114461 685
114464 685
114467 685
114470 685
114471 685
114474 685
114477 685
114480 507
114481 507

114490 507
114491 507
114500 507
114501 507
114730 260
114740 260
114920 529
114921 529
114931 529

115000
115001 467
115004 467
115011 467
115014 467
115041 469
115044 469
115051 469
115054 469
115064 469
115071 467
115074 467
115104 463
115114 463
115124 463
115151 463
115152 463
115153 463
115181 469
115183 469
115187 469
115191 469
115193 469
115197 469
115304 463
115314 463
115351 463
115352 463
115414 466
115451 469
115454 469
115461 469
115464 469
115510 451
115511 451
115516 451
115520 451
115521 451
115526 451
115530 451
115531 451
115536 451
115540 451
115541 451
115546 451
115550 451
115551 451
115556 451
115560 451
115561 451
115566 451
115601 464
115604 464
115611 464
115614 464
115624 465
115634 465
115641 464
115644 464
115651 464
115654 464
115674 465
115684 465
115700 455
115701 455
115706 455
115710 455
115711 455
115716 455
115720 455
115721 455
115726 455
115730 457
115731 457
115736 457
115740 457
115741 457
115746 457
115801 477
115805 477
115808 477
115811 477
115815 477
115818 477
115950 487
115951 487
115952 487

116000
116111 485
116112 485
116117 485
116118 485
116119 485
116202 260
116204 260
116310 517
116311 517
116320 517
116321 517
116340 211
116341 211

117000
117100 234
117101 234
117104 234
117110 234
117111 234
117114 234
117120 235
117121 235
117124 235
117130 235
117131 235
117134 235
117160 232
117161 232
117164 232
117170 233
117171 233
117174 233
117180 232
117181 232
117184 232
117190 233
117191 233
117194 233
117211 237
117212 237
117231 236
117232 236
117311 509
117321 242
117331 509
117341 509
117351 242
117361 243

118000
118021 528
118026 528
118110 518
118111 518
118120 519
118121 519
118130 241
118131 241
118160 518
118161 518
118170 519
118171 519
118180 241
118181 241

131000
131108 272

132000
132020 270
132021 270
132024 270
132600 106
132601 106
132605 106
132606 106
132608 106
132610 106
132611 106
132615 106
132616 106
132618 106
132620 106
132621 106
132625 106
132626 106
132628 106
132650 105
132651 105
132655 105
132656 105
132658 105
132660 180
132661 180
132662 180
132670 803
132671 803
132672 803
132680 803
132681 803
132682 803
132832 536
132835 536

133000
133000 097
133001 097
133005 097
133008 097
133009 097
133010 097
133011 097
133015 097
133018 097
133019 097
133050 097
133060 097
133070 097
133100 119
133101 119
133110 119
133111 119
133120 119
133121 119
133140 119
133141 119
133150 119
133151 119
133300 091
133310 091
133320 091
133330 091
133444 127
133464 127
133481 099
133482 099
133483 099
133485 099
133486 099
133489 099
133490 099
133491 099
133493 099
133495 099
133499 099
133511 128
133522 098
133581 128
133650 129
133651 129
133660 127
133661 127
133733 299
133743 299
133748 301
133748 782
133749 301
133749 782
133753 299
133758 301
133758 782
133759 301
133759 782
133780 117
133791 085
133791 247
133794 085
133794 247
133801 085
133801 248
133804 085
133804 248
133821 081
133821 247
133824 081
133824 247
133840 087
133841 087
133850 087
133851 087
133861 085
133861 249
133864 085
133864 249
133901 253
133921 269
133931 269
133940 175
133941 175
133943 175

134000
134221 264
134301 264
134323 244
134333 244
134343 245

135000
135000 524
135010 526
135011 526
135014 526
135016 526
135020 082
135020 250
135021 082
135021 250
135024 082
135024 250
135026 082
135026 250
135050 524
135060 526
135061 526
135064 526
135066 526
135070 082
135070 250
135071 082
135071 250
135074 082
135074 250
135076 082
135076 250
135100 525
135110 527
135111 527
135114 527
135116 527
135120 083
135120 251
135121 083
135121 251
135124 083
135124 251
135126 083
135126 251
135150 525

135160 527
135161 527
135164 527
135170 083
135170 251
135171 083
135171 251
135174 083
135174 251
135176 083
135176 251

138000
138812 809
138822 809

139000
139004 419
139006 419
139024 419
139026 419
139162 417
139230 415

143000
143010 392
143011 392
143012 392
143020 392
143021 392
143022 392
143030 393
143031 393
143032 393
143040 393
143041 393
143042 393
143050 393
143051 393
143052 393
143060 393
143061 393
143062 393
143070 393
143071 393
143072 393
143080 393
143081 393
143082 393
143090 393
143091 393
143092 393
143100 393
143101 393
143102 393
143110 393
143111 393
143112 393
143120 107
143120 393
143121 107
143121 393
143124 107
143124 393
143130 393
143131 393
143132 393
143140 393
143141 391
143142 393
143151 393
143152 391
143160 393
143161 393
143162 393
143169 393
143170 393
143171 393
143172 393
143190 363
143191 363
143194 363
143221 391
143230 391
143231 391
143241 391
143251 391
143261 391
143271 391
143281 391
143291 391
143301 367
143307 367
143350 373
143351 373
143354 373
143380 393
143381 393
143382 393
143390 365
143391 365
143392 365
143430 369
143431 369
143432 369
143440 369
143441 369
143442 369
143450 366
143451 366
143454 366
143460 375
143461 375
143464 375
143512 373
143522 373
143540 375
143541 375
143544 375
143550 381
143551 381
143560 381
143561 381
143570 376
143571 376
143574 376
143594 384
143620 388
143621 388
143623 388
143625 388
143626 388
143629 388
143731 375
143734 375
143770 378
143771 378
143801 371
143804 371
143811 370
143814 370
143900 382
143901 382
143904 382
143930 386
143931 386
143932 386
143941 377
143944 377
143951 377
143954 377
143960 385
143961 385
143963 385
143964 385
143990 383
143991 383

144000
144000 387
144001 387
144003 387
144006 387
144010 368
144011 368
144013 368
144015 368
144019 368
144020 389
144021 389
144023 389
144025 389
144029 389
144050 379
144051 379
144054 379
144060 379
144061 379
144064 379
144100 380
144101 380
144104 380
144110 380
144111 380
144114 380
144200 364
144201 364
144204 364

145000
145100 353
145101 353
145102 353
145200 353
145201 353
145202 353
145211 356
145300 353
145301 353
145302 353
145311 356
145510 354
145511 354
145514 354
145520 354
145521 354
145524 354
145530 354
145531 354
145534 354
145541 357
145551 357
145560 354
145561 354
145564 354
145571 357
145580 355
145581 355
145584 355
145590 355
145591 355
145594 355
145600 355
145601 355
145604 355
145621 357
145630 355
145631 355
145634 355
145640 355
145641 355
145644 355
145660 354
145661 354
145664 354
145670 355
145671 355
145674 355
145680 355
145681 355
145684 355
145690 355
145691 355
145694 355
145700 355
145701 355
145710 355
145711 355
145714 355
145720 355
145721 355
145724 355
145730 355
145731 355
145734 355
145751 357
145761 357
145771 357
145800 355
145810 355
145820 355
145830 355
145831 355
145834 355
145990 107
145991 107
145994 107

146000
146000 041
146001 041
146005 041
146006 041
146007 041
146010 060
146011 060
146015 060
146016 060
146017 060
146046 045
146050 045
146060 052
146101 043
146111 043
146210 501
146211 501
146214 501
146240 500
146242 500
146250 500
146252 500
146270 169
146271 169
146272 169
146324 174
146332 173
146362 501
146382 501
146390 225
146411 168
146416 168
146422 173
146452 172
146462 173
146472 174
146479 802
146482 172
146512 171
146572 178
146573 178
146582 178
146583 178
146632 170
146672 170
146680 171
146682 171
146692 171
146700 167
146701 167
146704 167
146705 167
146706 167
146722 179
146732 179
146800 215
146801 215
146804 215
146922 164
146942 265

147000
147203 079
147213 079
147223 079
147250 290
147251 290
147256 290
147260 291
147261 291
147266 291
147270 291

147271 291
147276 291
147286 070
147296 070
147301 293
147306 293
147311 293
147316 293
147321 293
147326 293
147360 277
147361 277
147364 277
147366 277
147370 277
147371 277
147374 277
147376 277
147380 277
147381 277
147384 277
147386 277
147390 310
147391 310
147394 310
147411 273
147412 273
147413 273
147414 259
147421 273
147422 273
147423 273
147424 259
147441 274
147442 274
147443 274
147444 274
147519 209
147529 209
147532 222
147542 222
147550 270
147551 270
147556 270
147559 270
147562 190
147566 190
147600 294
147601 294
147610 294
147611 294
147620 295
147621 295
147630 295
147631 295
147640 296
147641 296
147650 296
147651 296
147660 071
147661 071
147670 071
147671 071
147706 289
147716 289
147820 181
147821 181
147823 181
147826 181
147830 101
147831 101
147833 101
147836 101
147840 181
147841 181
147843 181
147846 181

148000
148001 252
148002 252
148004 263
148010 188
148011 187
148012 187
148013 186
148015 188
148016 207
148017 186
148018 189
148019 185
148040 103
148041 103
148042 123
148051 263
148052 263
148053 263
148060 207
148061 189
148070 476
148071 476
148072 476
148500 285
148501 285
148504 285
148530 168
148540 168

149000
149031 204
149042 283
149060 282
149061 282
149062 282
149065 282
149069 282
149070 282
149071 282
149072 282
149075 282
149079 282
149142 288
149144 288
149271 256
149274 256
149276 246
149286 080
149380 126
149381 123
149385 123
149386 123
149387 123
149388 123
149421 159
149431 159
149452 164
149471 190
149472 190
149482 225
149492 225
149511 191
149512 191
149701 214
149702 214
149752 213
149762 214
149772 214
149782 212
149792 212

150000
150331 205
150631 205
150644 208
150654 265
150664 126

151000
151171 279
151174 279
151181 279
151184 279
151221 163
151271 192
151275 192
151282 225
151311 192
151315 192
151320 201
151321 201
151325 201
151410 193
151411 193
151416 193
151450 193
151451 193
151456 193
151471 201
151476 201
151501 202
151504 202
151511 256
151514 256
151521 238
151524 238
151531 279
151534 279
151542 223
151543 223
151552 223
151553 223
151561 206
151564 206
151591 163
151600 180
151601 180
151610 180
151611 180
151700 196
151701 196
151703 196
151710 196
151711 196
151713 196
151722 197
151730 199
151731 199
151733 199
151740 199
151741 199
151743 199
151761 220
151762 220
151771 220
151772 220
151781 221
151786 221
151791 221
151796 221
151800 208
151801 208
151803 208
151804 208
151810 239
151811 239
151813 239
151814 239
151820 281
151821 281
151823 281
151824 281
151830 281
151831 281
151833 281
151834 281
151850 123
151851 123
151853 123
151854 123
151884 310
151894 310
151901 209
151910 209
151912 271
151914 209
151922 271
151950 502
151951 503
151952 503

152000
152000 206
152001 206
152003 206
152004 206
152010 280
152011 280
152013 280
152014 280
152020 280
152021 280
152023 280
152024 280
152070 502
152072 502
152081 202
152082 202
152089 202
152101 259
152200 320
152201 320
152204 320
152230 321
152231 321
152232 321
152240 321
152241 321
152242 321
152320 326
152321 326
152324 326
152330 297
152331 297
152340 169
152341 169
152350 297
152351 297
152360 124
152361 124
152369 124
152370 124
152371 124
152379 124
152380 515
152381 515
152420 333
152421 333
152424 333
152430 333
152431 333
152434 333
152540 337
152541 337
152544 337
152550 337
152551 337
152554 337
152580 344
152581 344
152600 329
152601 329
152604 329
152610 329
152611 329
152614 329
152620 331
152621 331
152630 346
152640 318
152641 318
152644 318
152660 331
152661 331
152680 331
152681 331
152740 338
152741 338
152744 338
152750 338
152751 338
152754 338
152760 338
152761 338
152764 338
152770 339
152771 339
152774 339
152780 339
152781 339
152784 339
152790 339
152791 339
152794 339

152800 331
152801 331
152810 331
152811 331
152920 345
152924 345
152930 345
152934 345
152950 333
152951 333
152954 333
152980 341
152981 341
152990 341
152991 341

153000
153002 327
153012 327
153022 327
153102 320
153112 348
153130 349
153131 349
153140 347
153141 347
153250 335
153251 335
153420 322
153421 322
153424 322
153511 333
153514 333
153560 319
153561 319
153564 319
153580 329
153581 329
153584 329
153621 337
153624 337
153631 337
153634 337
153730 334
153731 334
153734 334
153800 325
153801 325
153804 325
153810 324
153811 324
153814 324
153830 323
153831 323
153834 323
153840 323
153841 323
153844 323
153850 322
153851 322
153854 322
153860 323
153861 323
153864 323
153870 323
153871 323
153874 323
153880 323
153881 323
153884 323
153890 323
153891 323
153894 323

154000
154602 459
154612 459
154622 461
154632 461
154642 459
154652 461
154662 462
154672 462
154900 140
154901 140
154910 140
154911 141
154920 141
154921 141
154930 141
154931 141
154940 205
154941 205

155000
155001 215
155002 215
155100 167
155101 167
155103 167
155104 167
155105 167
155106 167
155114 167
155120 145
155121 145
155124 145
155130 145
155131 145
155134 145
155152 303
155152 303
155156 245
155156 246
155172 305
155180 305
155206 219
155216 219
155221 191
155222 191
155228 191
155236 303
155250 303
155272 245
155290 111
155292 113
155293 113
155300 111
155340 162
155372 229
155373 229
155380 111
155462 115
155463 115
155470 097
155471 097
155475 097
155479 097
155490 059
155492 059
155500 095
155501 095
155510 095
155511 095
155520 095
155521 095
155530 095
155531 095
155540 035
155542 035
155550 230
155551 230
155552 230
155560 108
155561 108
155562 108
155580 037
155580 109
155580 231
155582 037
155582 109
155582 231
155583 037
155583 109
155583 231
155584 037
155584 109
155584 231
155585 037
155585 109
155585 231
155586 037
155586 109
155586 231
155587 037
155587 109
155587 231
155589 037
155589 109
155589 231
155592 037
155592 109
155592 231
155620 161
155621 161
155643 162
155650 115
155651 039
155652 063
155670 165
155673 165
155681 165
155690 035
155702 042
155710 093
155711 093
155712 092
155713 092
155714 125
155720 065
155723 065
155750 183
155751 183
155752 157
155770 113
155780 035
155785 035
155790 058
155795 058
155840 039
155841 039
155850 063
155851 063
155860 161
155861 161
155870 113
155871 113
155900 094
155901 094
155910 094
155911 094
155920 094
155921 094
155930 094
155931 094
155980 800
155981 800
155982 800
155983 800
155984 800
155985 800
155986 800
155987 800
155988 800
155989 800
155990 800
155991 800
155992 800
155993 800
155994 800
155995 800
155996 800
155997 800
155998 800
155999 800

156000
156000 229
156001 229
156010 160
156011 160
156020 160
156021 160
156030 061
156031 061
156040 039
156041 039
156050 229
156051 229
156060 115
156061 115
156110 059
156110 109
156110 231
156111 059
156111 109
156111 231
156113 059
156113 109
156113 231
156114 059
156114 109
156114 231
156115 059
156115 109
156115 231
156116 059
156116 109
156116 231
156117 059
156117 109
156117 231
156119 059
156119 109
156119 231
156122 059
156122 109
156122 231
156140 037
156140 059
156140 109
156140 231
156141 037
156141 059
156141 109
156141 231
156143 037
156143 059
156143 109
156143 231
156144 037
156144 059
156144 109
156144 231
156145 037
156145 059
156145 109
156145 231
156146 037
156146 059
156146 109
156146 231
156147 037
156147 059
156147 109
156147 231
156149 037
156149 059
156149 109
156149 231
156152 037
156152 059
156152 109
156152 231
156227 116
156237 044
156247 177
156257 177
156301 077
156311 158
156321 067
156400 515
156401 515
156410 515
156411 515
156420 287
156421 287
156430 287
156431 287
156440 287
156441 287

157000
157000 055
157001 055
157004 055
157010 053
157011 053
157101 137
157102 137
157152 050
157192 218
157334 137
157381 311
157414 216
157424 216
157431 217
157434 217
157435 217
157441 217
157444 217
157445 217
157472 218
157494 144
157514 139
157524 139
157534 255
157631 116
157634 116
157641 116
157644 116
157650 137
157651 137
157660 311
157661 311
157670 145
157671 145
157701 129
157851 147
157855 147
157861 147
157865 147
157901 051
157905 051
157911 051
157915 051

158000
158602 135
158603 135
158604 135
158612 135
158613 135
158614 135
158622 135
158623 135
158624 135
158632 135
158633 135
158634 135
158662 522
158663 522
158664 522
158703 522
158704 522
158713 522
158714 522
158722 134
158723 134
158724 134
158732 134
158733 134
158734 134
158803 523
158804 523
158813 523
158814 523
158823 523
158824 523
158833 523
158834 523
158852 134
158853 134
158854 134
158862 134
158863 134
158864 134

159000
159130 142
159131 142
159134 142
159140 142
159141 142
159144 142
159210 143
159211 143
159214 143
159220 143
159221 143
159224 143
159230 143
159231 143
159234 143

160000
160124 499
160134 499
160180 313
160181 313
160184 313
160190 313
160191 313
160194 313
160212 312
160216 312
160421 520
160431 520
160441 520
160451 520
160461 520
160471 520
160481 520
160491 520
160581 520
160591 520
160631 477
160634 477
160773 255
160774 255
160831 139
160832 139
160861 255
160864 255
160874 139
160900 147
160901 147
160904 147

161000
161271 491
161281 491
161291 491
161301 491
161461 254
161464 254

162000
162601 498
162604 498
162611 498
162614 498
162631 257
162634 257
162641 257
162644 257
162703 497
162713 497
162723 497
162733 497
162743 497
162753 497
162763 495
162773 495
162783 495
162793 495
162803 495
162813 495
162903 309
162913 309
162923 309
162933 309
162943 309
162953 309
162963 307
162973 307
162983 307
162993 307

163000
163003 307
163013 307

164000
164006 089

165000
165100 133
165140 133
165221 133
165222 133
165350 132
165351 132
165356 132
165357 132
165358 132
165359 132
165390 131
165400 131
165410 131
165431 155
165441 075
165451 075
165461 075
165510 121
165511 121
165515 121
165518 121
165519 121
165520 121
165600 089
165601 089
165610 089
165611 089

170000
170401 175
170402 175

175000
175010 350
175011 350
175014 350
175020 350
175021 350
175024 350
175030 350
175031 350
175034 350
175040 351
175041 351
175044 351
175050 351
175051 351
175054 351
175060 351
175061 351
175064 351
175070 351
175071 351
175074 351
175080 351
175081 351
175084 351
175090 351
175091 351
175094 351
175100 351
175101 351
175104 351
175110 351
175111 351
175114 351
175120 351
175121 351
175124 351
175130 351
175131 351
175134 351
175140 351
175141 351
175144 351
175150 351
175151 351
175154 351
175160 351
175161 351
175164 351
175170 351
175171 351
175174 351
175180 351
175181 351
175184 351
175190 351
175191 351
175194 351
175200 351
175201 351
175204 351
175210 351
175211 351
175214 351

176000
176000 343
176001 343
176004 343
176010 343
176011 343
176014 343
176020 343
176021 343
176024 343
176030 343
176031 343
176034 343
176040 343
176041 343
176044 343
176050 343
176051 343
176054 343
176060 343
176061 343
176064 343
176070 343
176071 343
176074 343
176080 343
176081 343
176084 343
176090 343
176091 343
176094 343

181000
181080 417
181180 415
181212 417
181532 419

184000
184000 403
184001 403
184002 403
184004 403
184010 403
184011 403
184012 403
184020 403
184021 403
184022 403
184030 403
184031 403
184032 403
184040 403
184041 403

184042 403
184060 403
184061 403
184062 403
184071 397
184090 398
184091 398
184092 398
184140 403
184141 403
184142 403
184170 403
184171 403
184172 403
184290 403
184291 403
184292 403
184300 403
184301 403
184302 403
184330 403
184331 403
184332 403
184440 396
184441 396
184442 396
184450 396
184451 396
184452 396
184530 401
184531 401
184534 401
184580 399
184581 399
184590 401
184591 401
184620 400
184621 400
184624 400
184630 397
184631 397
184634 397
184690 399
184691 399
184740 400
184741 400

185000
185002 403
185012 403
185020 403
185032 403
185042 403
185062 403
185092 398
185142 403
185172 403
185294 403
185302 403
185440 396
185450 396
185580 399
185582 399
185590 401
185592 401
185622 400
185632 397
185692 399

186000
186015 411
186020 411
186042 409
186272 409
186302 419
186312 419
186332 419
186342 419
186352 419
186362 419
186462 414
186492 415
186502 411
186512 411
186522 411
186530 411
186540 411
186562 409
186642 419
186762 411
186772 411
186952 411

188000
188200 413
188210 413
188220 413
188230 413
188500 407
188510 407
188520 407
188530 407

210000
210000 149
210001 149
210004 149
210010 149
210011 149
210014 149
210020 149
210021 149
210024 149
210030 149
210031 149
210034 149
210060 801
210061 801
210064 801

213000
213312 731
213320 731
213320 734
213321 731
213332 747
213342 748
213352 734
213361 734
213430 743
213431 743
213434 743
213440 743
213441 743
213444 743
213450 743
213451 743
213454 743
213459 743
213460 740
213461 740
213464 740
213470 740
213471 740
213474 740
213480 740
213481 740
213484 740
213488 740
213488 740
213501 742
213504 742
213511 742
213514 742
213521 742
213524 742
213529 742
213531 735
213534 735
213541 735
213544 735
213551 735
213554 735
213571 735
213574 735
213581 731
213582 731
213591 731
213592 731
213594 731
213595 731
213599 731
213610 740
213611 740
213614 740
213620 740
213621 740
213624 740
213630 740
213631 740
213634 740
213641 740
213642 740
213643 740
213650 740
213651 740
213654 740
213660 737
213661 737
213664 737
213670 737
213671 737
213674 737
213680 737
213681 737
213684 737
213700 744
213701 744
213704 744
213710 744
213711 744
213714 744
213720 744
213721 744
213724 744
213741 744
213742 744
213743 744
213751 744
213752 744
213753 744
213761 744
213762 744
213763 744
213770 744
213771 744
213774 744
213780 744
213781 744
213784 744
213790 744
213791 744
213794 744
213799 744
213800 750
213801 750
213804 750
213810 750
213811 750
213814 750
213821 750
213821 751
213822 750
213822 751
213830 750
213831 750
213834 750
213840 750
213841 750
213844 750
213849 750
213861 751
213862 751
213874 751
213901 736
213904 736
213911 736
213914 736
213931 736
213934 736
213939 736
213940 749
213941 749
213944 749
213950 749
213951 749
213954 749
213961 749
213962 749
213970 749
213971 749
213974 749

214000
214000 730
214001 730
214004 730
214010 730
214011 730
214014 730
214040 730
214041 730
214044 730
214050 730
214051 730
214054 730
214060 730
214061 730
214064 730
214068 730
214320 745
214321 745
214324 745
214330 745
214331 745
214334 745
214340 745
214340 746
214341 745
214341 746
214342 745
214342 746
214350 745
214350 746
214351 745
214351 746
214352 745
214352 746
214380 745
214381 745
214384 745
214391 746
214394 746
214401 746
214404 746
214411 746
214414 746
214420 738
214421 738
214424 738
214430 738
214431 738
214434 738
214450 738
214451 738
214454 738
214460 738
214461 738
214464 738
214470 738
214470 738
214471 738
214471 738
214474 738
214474 738
214477 738
214477 738
214478 738
214478 738
214479 738
214479 738

220000
220000 411
220000 802

227000
227000 804
227001 804
227002 804

227020 636
227050 634
227051 634
227054 634
227090 706
227092 706
227140 808
227150 808
227160 808
227174 628
227176 628
227181 621
227185 621
227191 635
227194 635
227195 635
227198 635
227211 532
227219 532
227220 532
227221 532
227410 589
227418 589
227419 589
227461 693
227462 693
227471 693
227472 693
227485 700
227490 700
227495 700
227504 593
227505 593
227507 593
227508 593
227545 533
227547 533
227550 533
227600 699
227604 699
227680 699
227684 699
227700 657
227701 657
227881 643
227885 643
227975 560
227985 560

228000
228050 537
228051 537
228052 537
228080 069
228080 539
228081 069
228081 539
228100 572
228110 572
228120 649
228210 703
228214 703
228240 708
228244 708
228301 694
228304 694
228331 693
228332 693
228337 693
228341 693
228342 693
228360 704
228365 704
228370 705
228411 694
228412 694
228430 698
228434 698
228501 667
228505 667
228511 653
228515 653
228521 645
228525 645
228531 656
228535 656
228545 558
228725 806
228726 806
228730 806
228771 646
228774 646
228775 646
228776 646
228777 646
228912 549
228915 549
228922 549
228925 549
228932 549
228935 549
228942 549
228945 549
228961 535
228965 535
228995 537

229000
229020 564
229021 564
229050 557
229054 557
229057 557
229062 681
229071 673
229072 673
229075 673
229081 673
229084 673
229085 673
229087 673
229110 682
229162 555
229172 555
229182 650
229200 707
229204 707
229230 707
229234 707
229260 807
229261 807
229262 807
229268 806
229269 806
229311 702
229312 702
229320 701
229324 701
229330 701
229334 701
229374 700
229381 708
229383 708
229410 567
229411 567
229420 563
229421 563
229430 565
229431 565
229432 565
229521 641
229524 641
229525 641
229531 642
229532 642
229535 642
229536 642
229551 665
229554 665
229555 665
229561 641
229564 641
229565 641
229571 642
229574 642
229575 642
229581 665
229584 665
229585 665
229601 641
229604 641
229611 623
229616 623
229618 623
229621 623
229626 623
229628 623
229641 635
229642 635
229652 635
229664 637
229665 637
229667 637
229684 637
229685 637
229687 637
229694 636
229695 636
229697 636
229701 681
229702 681
229740 591
229756 259
229766 210
229766 651
229776 210
229776 651
229836 558
229904 619
229905 619
229912 672
229921 670
229924 670
229925 670
229927 670
229931 670
229934 670
229935 670
229937 670
229941 671
229944 671
229945 671
229947 671
229951 671
229954 671
229955 671

230000
230030 619
230031 619
230034 619
230044 627
230045 627
230047 627
230063 554
230066 554
230069 554
230084 627
230085 627
230087 627
230090 566
230100 709
230110 709
230131 683
230132 683
230170 702
230174 702
230182 680
230192 680
230201 683
230202 683
230211 680
230212 680
230221 680
230222 680
230231 682
230232 682
230301 683
230302 683
230311 680
230312 680
230332 652
230354 652
230355 652
230364 644
230365 644
230374 585
230375 585
230435 544
230444 626
230445 626
230447 626
230464 556
230465 556
230655 626
230657 626
230674 624
230706 629
230716 664
230720 664
230726 672
230791 201
230791 640
230794 201
230794 640
230795 640
230862 618
230872 618
230881 305
230884 305
230891 253
230894 253
230910 703
230914 703

231000
231010 203
231010 203
231012 203
231012 203
231015 203
231015 203
231022 591
231025 591
231035 592
231045 659
231055 659
231205 629
231215 547
231225 547
231301 545
231305 545
231311 632
231315 632
231325 553
231335 553
231351 632
231355 632
231360 538
231361 666
231370 569
231371 569
231385 532
231395 532
231400 569
231401 569
231410 571
231411 571
231420 570
231430 571
231431 571
231440 570
231455 550
231457 550
231465 631
231475 561
231504 574
231505 574
231514 660
231515 660
231525 585
231535 585
231541 665
231544 665
231545 665
231585 631
231595 561
231602 555
231612 555
231622 650
231662 660
231672 583
231682 583
231692 583

231745 633
231755 633
231765 553
231805 630
231807 630
231815 550
231817 550
231835 572
231845 572
231855 559
231893 554
231896 554

232000
232005 648
232015 548
232025 548
232035 548
232045 648
232101 624
232104 624
232105 624
232114 552
232115 552
232124 552
232125 552
232135 552
232145 552
232201 545
232205 545
232206 545
232236 547
232246 547
232249 547
232256 546
232266 546
232276 546
232284 625
232285 625
232294 551
232295 551
232405 655
232415 655
232421 672
232424 672
232425 672
232431 194
232431 639
232435 194
232435 639
232441 195
232441 639
232445 195
232445 639
232451 639
232455 639
232461 194
232461 638
232465 194
232465 638
232471 195
232471 638
232475 195
232475 638
232481 622
232485 622
232487 622
232491 622
232495 622
232497 622
232531 640
232535 640
232537 640
232641 775
232651 775
232661 775
232691 775
232700 775
232711 775
232712 775
232741 775
232742 775
232905 654
232915 654

233000
233094 661
233095 661
233104 661
233105 661
233114 644
233115 644
233124 656
233125 656
233134 656
233135 656
233174 575
233174 587
233175 575
233175 587
233184 575
233184 587
233185 575
233185 587
233204 661
233205 661
233221 653
233223 653
233225 653
233231 645
233233 645
233235 645
233241 663
233245 663
233251 663
233255 663
233261 658
233265 658
233275 573
233285 573
233300 647
233301 647
233302 646
233310 647
233311 647
233312 647
233407 564
233417 564
233427 563
233437 563
233447 567
233457 567
233500 696
233510 697
233520 696
233530 697
233540 692
233550 692
233601 678
233604 678
233605 678
233611 679
233614 679
233615 679
233621 679
233624 679
233625 679
233635 678
233672 712
233676 712
233682 712
233686 712
233692 713
233696 713
233702 713
233706 713
233712 714
233716 714
233722 714
233726 714
233732 715
233736 715
233742 715
233746 715
233752 716
233756 716
233762 716
233766 716
233772 717
233776 717
233782 717
233786 717

234000
234101 668
234102 668
234111 668
234112 668
234154 669
234164 669
234174 669
234205 577
234215 577

240000
240000 721
240001 721
240002 723
240003 723
240004 724
240005 725
240006 725
240007 721
240008 723
240009 724
240010 724

410000
410140 805
410141 805
410861 805
410865 805

420000
420001 797
420010 797
420011 797
420012 797
420020 797
420021 797
420040 796
420041 796
420050 796
420050 837
420051 796
420051 837
420052 796
420052 837
420060 796
420060 828
420061 796
420061 828

451000
451020 809
451060 808
451105 808
451250 808
451301 808

461000
461050 809
461060 809
461157 809
461217 809
461320 809

464000
464030 814
464031 813
464032 813
464091 813
464107 812
464108 812
464109 812
464130 812
464132 814
464140 812
464142 814
464143 813
464144 813
464150 813
464155 814
464168 814
464170 815
464174 814
464176 815
464191 813
464192 814
464193 815
464200 814
464803 814
464804 815

470000
470360 810
470370 810
470380 810
470500 812
470502 811
470505 807
470506 812
470507 811
470508 811
470509 807
470520 781
470540 812
470541 811
470542 811
470543 811
470544 811
470545 811
470546 811
470547 811
470548 812
470549 812
470550 807
470581 781
470582 781
470583 781
470584 781
470640 805
470650 780
470651 780
470660 780
470661 780
470670 785
470671 785
470672 785
470673 784
470673 824
470674 784
470675 784
470676 784
470676 824
470677 785
470800 788
470801 788
470803 790
470804 790
470805 790
470806 791
470807 791
470808 790
470809 788
470810 791
470811 792
470812 789
470813 788
470814 789
470815 789
470816 791
470817 792
470818 792
470819 789
470820 792
470821 793
470822 793
470823 793
470824 793
470900 815
470901 815

506000
506982 821
506992 821

507000
507030 822
507031 822
507035 823
507120 822
507121 822
507130 822
507131 822
507140 822
507141 822

508000
508211 842
508220 843
508320 843
508421 844
508422 844
508440 843
508441 843
508450 843
508451 843
508610 842
508740 842
508741 842
508760 842
508761 842
508770 842
508771 842

509000
509012 842
509022 842
509070 823
509071 823
509150 823
509151 823

510000
510400 823

512000
512210 820
512220 820
512235 820
512250 820

519000
519230 820
519231 820
519240 820
519241 820
519451 820
519452 820
519622 843

545000
545512 821
545522 821
545751 821
545752 821
545753 821

548000
548014 844
548021 844
548023 844
548024 844
548028 844
548035 844
548039 844
548054 844
548114 845
548121 845
548124 845
548128 845
548135 845
548139 845
548154 845
548240 844
548241 844

550000
550073 840
550074 840
550082 840
550092 840
550412 757
550412 764
550412 765
550413 756
550413 758
550413 760
550413 761
550415 757
550415 764
550415 765
550416 756
550416 758
550416 760
550416 761
550418 762
550419 762
550560 756
550560 757
550560 758
550560 760
550560 761
550560 764
550560 765
550570 760
550570 761
550672 487

551000
551242 825
551243 825
551244 825
551252 826
551253 826
551254 826
551263 826
551273 829
551283 829
551292 828
551293 828
551294 828
551371 840
551372 840
551392 829
551400 831
551402 831
551410 831
551412 831
551532 836
551543 836
551553 836
551602 830
551604 830
551612 830
551614 830
551624 832
551634 832
551642 833
551644 833
551652 833
551654 833
551664 833
551674 833
551751 836
551761 836
551792 837
551812 836
551822 836
551862 826
551872 829
551882 834
551893 825
551902 828
551912 834
551923 838
551924 838
551933 838
551934 838
551943 839
551944 839

552000
552120 760
552121 760
552122 760
552123 762
552130 761
552131 761
552132 761
552140 761
552141 761
552142 761
552263 770
552265 770
552269 771
552273 770
552275 770
552279 771
552402 757
552403 757
552405 757
552412 757
552413 757
552415 757
552422 757
552423 757
552425 757
552432 756
552433 756
552435 756
552442 756
552443 756
552445 756
552451 763
552453 763
552460 763
552461 763
552462 763
552463 763
552472 758
552473 758
552475 758
552482 758
552483 758
552485 758
552502 764
552503 764
552505 764
552512 764
552513 764
552515 764
552522 764
552523 764
552525 764
552532 765
552533 765
552535 765
552542 765
552543 765
552545 765
552572 765
552573 765
552574 765
552582 765
552583 765
552584 765
552592 765
552593 765
552594 765
552602 759
552603 759
552604 759
552612 759
552613 759
552614 759
552629 769
552639 769
552649 769
552653 769
552672 767
552673 767
552674 767
552682 767
552683 767
552684 767
552692 767
552693 767
552694 767
552702 766
552703 766
552704 766
552712 766
552713 766
552714 766
552722 766
552723 766
552724 766
552727 766
552732 767
552733 767
552734 767
552742 767
552743 767
552744 767
552752 767
552753 767
552754 767
552762 767
552763 767
552764 767
552772 768
552773 768
552774 768
552782 768
552783 768
552784 768
552792 768
552793 768
552794 768

553000
553010 841
553011 841
553020 841
553021 841
553030 841
553031 841
553040 841
553041 841
553060 841
553072 841
553074 841
553082 841
553084 841

560000
560084 829
560122 827
560123 827
560124 827
560142 827
560143 827
560144 827
560160 837
560161 837
560172 825
560173 825
560182 829
560192 826
560222 836
560231 832
560232 832
560233 832
560234 832
560240 837
560250 837
560261 830
560262 830
560263 830
560264 830
560292 824
560302 824
560332 825
560352 825
560362 836
560372 836
560402 838
560412 838
560422 838
560432 838
560442 838
560463 839
560473 839

560522 ... 828
560532 ... 828
560542 ... 828
560552 ... 828
560593 ... 826
560603 ... 829
560613 ... 829
560642 ... 832
560644 ... 832
560652 ... 832
560654 ... 832
560662 ... 832
560664 ... 832
560672 ... 832
560674 ... 832
560702 ... 834
560704 ... 834
560712 ... 834
560714 ... 834
560722 ... 834
560724 ... 834
560732 ... 834
560734 ... 834
560741 ... 837
560752 ... 837
560762 ... 837

570000
570032 ... 836
570041 ... 831
570042 ... 831
570043 ... 831
570044 ... 831
570074 ... 840
570076 ... 840
570084 ... 840
570086 ... 840
570092 ... 837
570502 ... 833
570512 ... 833
570522 ... 833
570532 ... 833
570542 ... 833
570552 ... 833
570602 ... 831
570612 ... 831
570622 ... 831
570632 ... 831
570642 ... 831
570652 ... 831
570662 ... 835
570672 ... 835
570682 ... 835
570692 ... 835
570702 ... 835
570712 ... 835
570722 ... 835
570732 ... 835

575000
575540 ... 821

590000
590144 ... 843
590145 ... 843

591000
591293 ... 845
591294 ... 845
591295 ... 845
591296 ... 845

631000
631300 ... 774
631301 ... 774
631302 ... 774
631303 ... 774
631304 ... 774
631305 ... 774
631311 ... 774
631313 ... 774
631315 ... 774
631317 ... 774
631321 ... 774
631323 ... 774
631325 ... 774
631327 ... 774
631432 ... 772
631442 ... 772
631451 ... 772
631452 ... 772
631453 ... 773
631461 ... 772
631462 ... 772
631463 ... 773
631470 ... 772
631471 ... 772
631472 ... 772
631472 ... 773
631473 ... 773
631475 ... 772
631475 ... 773
631475 ... 773
631482 ... 772

955000
955000 ... 802
955020 ... 802
955030 ... 802
955135 ... 802
955137 ... 802

961000
961031 ... 802
961034 ... 802
961036 ... 803
961037 ... 804
961062 ... 810
961250 ... 804
961270 ... 804
961271 ... 804
961274 ... 804
961275 ... 804
961276 ... 804

977000
977399 ... 741

1PHASEN

1PHASEN Hochvolt-Set ... 363
1PHASEN Pendelleuchtenadapter ... 391

1PHASEN-AUFBAUSCHIENE

1PHASEN-AUFBAUSCHIENE ... 392
Abdeckung ... 391
Adapter, Haken ... 391
Deckenabhängung ... 393
Deckenabhängung ... 393
Deckenrosette ... 393
Eck-Verbinder, Erde außen ... 393
Eck-Verbinder, Erde innen ... 393
Einspeiser, Erde links ... 393
Einspeiser, Erde rechts ... 393
Endkappe ... 393
Flexverbinder ... 393
Längsverbinder, elektrisch ... 393
Längverbinder, Einspeisemöglichkeit ... 393
Pendelleuchtenadapter ... 391
Stabilisator, Eckverbinder lang ... 391
Stabilisator, Längsverbinder lang ... 393
Stabilisator, X-Verbinder ... 393
T-Verbinder, Erde links ... 393
T-Verbinder, Erde rechs ... 393
X-Verbinder ... 393

1PHASEN-EINBAUSCHIENE

1PHASEN-EINBAUSCHIENE ... 391
Eck-Verbinder, Erde außen ... 391
Eck-Verbinder, Erde innen ... 391
Einspeiser, Erde links ... 391
Einspeiser, Erde rechts ... 391
Endkappe ... 391
Halterbügel ... 391
Längsverbinder, Längsversteifer ... 391

3PHASEN

3PHASEN Pendelleuchtenadapter ... 107

A

ACCANTO SPOT ROUND LED ... 165
ACCANTO SPOT SQUARE LED ... 165
ACRYLBOX QPAR111 ... 236
ACRYLBOX QR111 ... 237
ADEGAN ... 535
ADEGAN MANILA ... 534
ADI LED ... 678
ADJUST 135 QPAR51 ... 703
ADJUST 190 QR111 ... 706
ADJUST 265 HIT ... 708
AERO QPAR51 ... 397
AIR INDI 22 COB LED ... 269
AIR INDI 33 COB LED ... 269
AIR INDI DISPLAY LED ... 175
AITES LED ... 490

AIXLIGHT®

AIXLIGHT® 1 LED ... 462
AIXLIGHT® 1 QPAR111 ... 459
AIXLIGHT® 1 QR111 ... 461
AIXLIGHT® 2 LED ... 462
AIXLIGHT® 2 QPAR111 ... 459
AIXLIGHT® 2 QR111 ... 461
AIXLIGHT® 3 QPAR111 ... 459
AIXLIGHT® 3 QR111 ... 461
AIXLIGHT® PRO 1 FRAME ... 463
AIXLIGHT® PRO 1 FRAMELESS ... 463
AIXLIGHT® PRO 2 FRAME ... 463
AIXLIGHT® PRO 2 FRAMELESS ... 463
AIXLIGHT® PRO 3 FRAME ... 463
AIXLIGHT® PRO 3 FRAMELESS ... 463
AIXLIGHT® PRO 50 1 FRAME ... 463
AIXLIGHT® PRO 50 1 FRAMELESS ... 463
AIXLIGHT® PRO 50 2 FRAME ... 463
AIXLIGHT® PRO 50 2 FRAMELESS ... 463
AIXLIGHT® PRO 50 GU10 MODUL ... 466
AIXLIGHT® PRO COB LED Modul ... 469
AIXLIGHT® PRO G12 MODUL ... 469
AIXLIGHT® PRO LED DISK MODUL ... 469
AIXLIGHT® PRO QPAR111 Modul ... 467
AIXLIGHT® PRO QR111 Modul ... 467
AIXLIGHT® PRO QR111 Modul Move ... 467
AIXLIGHT® R2 DUO LED QPAR111 ... 142
AIXLIGHT® R2 LONG LED QPAR111 ... 143
AIXLIGHT® R2 Office LED ... 142
AIXLIGHT® R2 SQUARE LED QPAR111 ... 143

ALPA CONE 100 ... 549
ALPA CONE 75 ... 549
ALPA MUSHROOM 40 ... 549
ALPA MUSHROOM 75 ... 549
ALTRA DICE ... 256
ALTRA DICE 2 ... 279
ALTRA DICE QPAR51 ... 373
ALTRA DICE Spot 1 ... 238
ALTRA DICE Spot 2 ... 279
ALTRA DICE WL-1 ... 202
ALTRA DICE WL-2 ... 206
ANGOLUX WALL LED ... 632
ANILA QPAR51 ... 397
AQUADOWN MICRO 93 GU4 ... 695
ARLINA T5 24 ... 219
ARLINA T5 28 ... 219
ARROCK ARC QPAR51 ... 570
ARROCK GRANITE 40 ... 571
ARROCK GRANITE 40, rund ... 571
ARROCK GRANITE 70 ... 571
ARROCK GRANITE 70, rund ... 571
ARROCK SAND 40 ... 569
ARROCK SAND 70 ... 569
ARROCK SLOT QPAR51 ... 570
ARROCK STONE 50, LED ... 569
ARROCK STONE 75, LED ... 569
ASSO 300 LED ... 192
ASSO 70 LED ... 192
ASTINA ... 646
ASTINA STEEL LED ... 647
ASTINA STEEL QPAR51 ... 646
ASTINA UP-DOWN ... 209
ASTO 1 ... 274
ASTO 2 ... 274
ASTO 3 ... 275
ASTO 4 ... 275
ASTO TUBE ... 168
ASTO TUBE 1 ... 273
ASTO TUBE 2 ... 273
ASTO TUBE 3 ... 259, 273
AVO ... 318, 364

B

BACCO 70 ... 553
BACCO 90 ... 553
BARRO 1 ... 271
BARRO 2 ... 271
BARRO QPAR51 ... 260
BARRO WL-1 ... 209
BASKET ... 163

BATTEN

BATTEN Befestigungsklemmen 45° ... 774
BATTEN Direktverbinder ... 774
BATTEN LED ... 774
BATTEN Netzstecker ... 774
BATTEN Verbindungskabel ... 774

BEDSIDE LED ... 500
BENDO LED ... 572
BIBA ... 127
BIG NAILS ... 650
BIG NAILS 50, Edelstahl 304 ... 555
BIG NAILS 80, Edelstahl 304 ... 555
BIG NAILS PLUS ... 650
BIG NAILS Plus 50, Edelstahl 304 ... 555
BIG NAILS Plus 80, Edelstahl 304 ... 555
BIG NAUTILUS ... 659
BIG QUAD LED ... 639
BIG SUN ... 128, 264
BIG THEO ... 256, 665
BIG THEO BEAM ... 641
BIG THEO up/down ... 642
BIG THEO WALL ... 641
BILAS ... 381
BILAS 1 LED ... 287
BILAS 2 LED ... 287
BILAS 3 LED ... 287
BILAS LED ... 341, 515
BILDERLEUCHTE ... 178
BILDERLEUCHTE STRIP LED ... 179
BIMA 1 ... 321, 369, 396
BIMA 2 ... 321, 369, 396
BISHADE ... 039
BISHADE PD-1 ... 115
BISHADE SL-1 ... 063
BOOKAT LED ... 559
BOOST IP44, 9W, LED ... 477
BOWTOW GLASS ... 218
BOX up/down ... 622
BOX-L E27 ... 622
BRENDA ... 129
BRENDA LED ... 043, 159
BRENDA LED, Wireless charging ... 043
BRICK DOWNUNDER E14 ... 681
BRICK DOWNUNDER LED ... 681
BRICK Edelstahl 304, LED ... 682
BRICK MESH Edelstahl 316, LED ... 682
BULAN ... 673
BULAN GRID ... 673

C

CAMARA Double ... 222
CAMARA Single ... 222
CARISO WL GLAS LED ... 197
CARISO WL-1 LED ... 196
CARISO WL-2 LED ... 196
CARISO WL-3 LED ... 199
CARISO WL-4 LED ... 199
CHROMBO LED ... 191
CL 101 GX53 ... 254
COMET QR-CBC51 ... 415
COMMO ... 382
COMMO PD-1 ... 126
CONE ... 544
CONTONE LED ... 491
CORONA CL-1 ... 245
COSMIC ... 417
COUPA FLEX LED ... 164
C-POL ... 561
C-POL WALL ... 631
CREST PD-1 ... 117
CRYSTAL 1 ... 529
CRYSTAL 2 ... 529
CRYSTAL 8 ... 529
CUBIX 1 ... 536
CV-SPOT ... 660
CV-SPOT 120 ... 583
CV-SPOT 40 ... 583
CV-SPOT 80 ... 583
CYGNIS LED ... 45
CYGNIS PD-1 ... 116

D

DACU SPACE LED ... 201
DANCER LED ... 345

DASAR®
DASAR® 100 PREMIUM LED ... 711,713
DASAR® 150 PREMIUM LED ... 714, 715
DASAR® 180 PREMIUM LED ... 716,717
DASAR® 215 ... 707
DASAR® 215 QPAR111 ... 707
DASAR® 218 Bullseye, QR111 ... 705
DASAR® 255 LED ... 708
DASAR® 70 QPAR51 ... 700
DASAR® 80 MR16 ... 701
DASAR® 80 QPAR51 ... 701
DASAR® 92 LED, HV ... 696
DASAR® 92 LED, LV ... 696
DASAR® EXACT 116 QPAR51 ... 698
DASAR® FLAT 130 LED ... 702
DASAR® FLAT 80 LED, 230V ... 694
DASAR® MINI 37 LED ... 692
DASAR® T16 ... 709

DEBASTO ... 285, 376
DEBASTO LED ... 333
DECKENLEUCHTE 118 LED, IP66 ... 669
DECKENLEUCHTE 146 LED, IP66 ... 669
DECKENLEUCHTE 62 LED, IP66 ... 669
DEKLED LED ... 486

DELF C PRO
DELF C PRO 24V ... 772
Einspeiser ... 772
Flexverbinder ... 772
Montageclips ... 772
Montageclips 45° ... 772

DELF C PRO RGB
DELF C PRO RGB 24V ... 773
Einspeisekabel ... 773
Montageclips ... 773
Montageclips 45° ... 773

DELO LED ... 621
DELWA LED ... 640
DELWA PATHLIGHT LED ... 545
DELWA WIDE LED ... 201, 640
DENA 1 ... 209
DENA 2 ... 209
DETT ... 532
DEVIN Double ... 223
DEVIN Double LED ... 223
DEVIN Single ... 223
DEVIN Single LED ... 223
DIO FLEX PLATE für GU10 ... 171
DIO FLEX PLATE LED ... 171
DIO FLEX PLUG für GU10 ... 170
DIO FLEX PLUG LED ... 170
DISPLAY ADL 50/GU10 ... 173
DISPLAY LED ... 175
DISPLAYLEUCHTE Halter ... 412
DISPLAYLEUCHTE Spot down ... 413
DISPLAYLEUCHTE Stick down ... 413
DISPLAYLEUCHTE Stick straight ... 413
DL 126 LED ... 489
DOLIX OUT MR16 ... 480, 684
DOLIX OUT QPAR51 ... 481, 684
DOLIX OUT QR-C51 ... 684
DOWNLIGHT 15 LED ... 520
DOWNLIGHT 20 LED ... 520
DOWNLIGHT 23 LED ... 520
DOWNLIGHT 24 LED ... 521
DOWNUNDER 14 LED ... 683
DOWNUNDER 15 LED ... 680
DOWNUNDER 27 LED ... 680
DOWNUNDER MINI LED ... 502
DOWNUNDER OUT LED, L ... 679
DOWNUNDER OUT LED, M ... 679
DOWNUNDER OUT LED, S ... 678
DOWNUNDER PUR 120 LED ... 503
DOWNUNDER PUR 155 LED ... 503
DOWNUNDER PUR 80 LED ... 502
DRAGAN SENSOR ... 672
D-RECTION ... 334
DURANZ ... 139

E

E27 SPOT ... 320

EASY LIM®
EASY LIM® RGB Master ... 780
EASY LIM® RGB Slave ... 780
EASY LIM® Single Colour Master ... 780
EASY LIM® Single Colour Slave ... 780

EASYTEC® II
Biegemaschiene ... 403
Deckenabhängung ... 403
Deckenabhängung, flexibel ... 403
Einspeiser, 40cm ... 403
Endkappen ... 403
flexibler Deckenhalter ... 403
Flexverbinder ... 403
Isolierverbinder ... 403
Längsverbinder ... 403
Längsverbinder, isoliert ... 403
Pendelleuchtenadapter ... 403
Schiene 2m, Endkappen ... 403
Shortbox Einspeiser ... 403

ENOLA
ENOLA ... 123
ENOLA_B ... 206, 208
ENOLA_B CL-1 ... 239
ENOLA_B PD-1 ... 122
ENOLA_B Spot 1 ... 280
ENOLA_B Spot 2 ... 280
ENOLA_B Spot double ... 281
ENOLA_B Spot single ... 281
ENOLA_C ... 377
ENOLA_C LED ... 259
ENOLA_C OUT POLE LED ... 558
ENOLA_C up/down, LED ... 259, 333, 653, 656, 667

EURO CUBE LED ... 338
EURO SPOT EVG ... 323
EURO SPOT LED ... 324, 325
EURO SPOT QPAR111 ... 322, 371
EURO SPOT QPAR51 ... 322, 370

EUTRAC®
3Phasen Aufbauschiene ... 353
3Phasen Einbauschiene ... 356
Drahtseilabhängung ... 355
Einspeiser, Erde links ... 354, 357
Einspeiser, Erde rechts ... 354, 357
Endkappen ... 354, 357
Federclip ... 357
Flex-Verbinder ... 355
Längsverbinder ... 354, 357
Längsverbinder, Einspeisemöglichkeit ... 354, 357
L-Verbinder, Erde außen ... 355, 357
L-Verbinder, Erde innen ... 355, 357
Mitteleinspeiser ... 354
Pendelabhängung, starr ... 355
Pendelclip ... 355
Steckdose ... 355
Stoßstellenverbinder ... 355
T-Verbinder, Erde links ... 355
T-Verbinder, Erde rechts ... 355
Universal Punktauslass ... 355
X-Verbinder ... 355

EYEDOWN 3 LED ... 479
EYEDOWN 5 LED ... 479

F

FENDA
FENDA Deckenrosette 230
FENDA Leuchtenfuß, Beton 35
FENDA Leuchtenfuß, Single 35
FENDA Leuchtenfuß, Tripod 035, 058
FENDA Ø 15 cm, zylindrisch.. 035, 059, 109, 231
FENDA Ø 30 cm, rund 036, 109, 231
FENDA Ø 45 cm, rund 059, 109, 231
FENDA Pendelabhängung 108
FENDA Pendelabhängung mit offenem Kabel 108

FILI mit Klemme 172
FILI mit Rosette 172

FITU
FITU 1er Rosette 106
FITU 3er Rosette 106
FITU 5er Rosette 106
FITU E27 105

FLAT 121 218
FLAT FRAME BASIC G4 504
FLAT FRAME CURVE G4 505

FLEX LED ROLL
FLEX LED ROLL 12V Direktverbinder 757, 764, 765
FLEX LED ROLL 24V Direktverbinder 756, 758, 760, 761
FLEX LED ROLL RGB, 24V Direktverbinder ... 762
FLEX ROLL 90° Lötecken 760, 761
FLEXLED ROLL HIGH LUMEN, 24V 758
FLEXLED ROLL HIGHPOWER, 24V 766
FLEXLED ROLL MULTICOLOUR RGBW, 24V 763
FLEXLED ROLL PRO 90° Lötecken 765
FLEXLED ROLL PRO, 24V 761
FLEXLED ROLL RGB, 24V 762
FLEXLED ROLL RGB, 24V, IP55 771
FLEXLED ROLL SELECT, 24V 756, 757
FLEXLED ROLL SELECT, 24V Direktverbinder 771
FLEXLED ROLL SELECT, 24V Einspeiser 756, 757
FLEXLED ROLL SELECT, 24V Verbinder 756, 757
FLEXLED ROLL SLIM, 24V 756, 757
FLEXLED ROLL, 24V 760
FLEXLED ROLL, 24V, IP55 770

FLEXSTRIP LED 60 LED 769
F-LIGHT 725
F-LIGHT Zierrahmen, flach 725
F-LIGHT Zierrahmen, trichterförmig 725
FORCHINI M 349, 386
FORCHINI M PD-1 94
FORCHINI M PD-2 94
FORCHINI PD-1 95
FORCHINI PD-2 95
F-POL 561
F-POL WALL 630
FRAME BASIC LED 504
FRAME BASIC LED Set 492
FRAME CURVE LED 505
FRAME OUTDOOR LED 683

G

GERMA 127 668
GILALED LED 501
GIMBLE OUT 150 MR16 704
GLASSA 305

GLENOS
GLENOS 149
Abdeckung für Linear-Profil 2713 und 3314 ..... 745, 746
Abdeckung für Treppenstufen-Profil down 732
Abhängeset für Industrie-Profil 738
Abhängeset für Profil 4970 und 3030 .... 740, 741
Acrylabdeckung für Linear-Einbau-Profil für 1809, 2508, 2720 ..... 736, 750, 751
Acrylabdeckung für Linear-Profil 1107 745
Acrylabdeckung für Linear-Profil für 1809, 2508, 2720 ..... 736, 750, 751
Acrylabdeckung für Profi-Profil 2609 744
Acrylabdeckung für Profi-Profil 3030 740
Aufbau-Montage-Clips für Industrie-Profil 738, 739
Dübel für Fussleisten-Profil 730
Eck-Profil 2720 736
Eckverbinder außen für Fussleisten-Profil 730
Eckverbinder innen für Fussleisten-Profil 730
Endkappen 731, 733
Endkappen für Fussleisten-Profil 730
Endkappen für Industrie-Profil flach 738
Endkappen für Linear-Eck-Profil 2720 736
Endkappen für Linear-Einbau-Profil 2508 751
Endkappen für Linear-Einbau-Profil 3314 746
Endkappen für Linear-Profil 1107 749
Endkappen für Linear-Profil 1809 750
Endkappen für Linear-Profil 2713 745
Endkappen für Profi-Profil 2020 743
Endkappen für Profi-Profil 2609 744
Endkappen für Profi-Profil 4970 740
Endkappen für Profi-Profil 8830 741
Endkappen für Profi-Wandträger-Profil 734
Endkappen für Regal-Profil 735
Feder für Profi-Profil 2609 744
Fussleisten-Profil 730
Halter für Linear-Eck-Profil 2720 736
Halter für Linear-Profil 1809 750
Industrie-Profil, flach 738
Industrie-Profil, gewölbt 739
Längsverbinder für Profi-Profil 2020 743
LED Netzteil, 60W, 24V 741
LED Wandprofil 733
LED Wandprofil up/down 734
Linear-Aufbau-Profil 2713 745
Linear-Einbau-Profil 2508 751
Linear-Einbau-Profil 3314 746
Linear-Profil 1107 749
Linear-Profil 1612 747
Linear-Profil 1612, randlos 748
Linear-Profil 1809 750
Montagebügel für Profi-Einbau-Profil 8830 741
Montagehalter 731, 733
Profi-Einbau-Profil 8832 742
Profi-Profil 2020 743
Profi-Profil 2609 744
Profi-Profil 3030 740
Profi-Profil 4970 741
Profi-Wandträger-Profil 737
Reflektor-Set für Industrie-Profil 738, 739
Regal-Profil 735
Spiegelleuchte, LED 215
Treppenstufen-Profil down 732
Treppenstufen-Profil Up 731
UP/Down Endkappen 734
Verbinder für Industrie-Profil 738, 739
Verbinder für Linear-Profil 1809 750

GLOO PURE 27 548
GLOO PURE 44 548
GLOO PURE 70 548
GLOO PURE WALL 648

GLU-TRAX®
Einspeiser/Längsverbinder 411
flexibler Längsverbinder 411
Montageclips 411
Schiene 411

GRAFIT SL 30 547
GRAFIT SL 60 547
GRAFIT WL 629
GX53 400

H

HANG UP2 147
HELIA 30 LED 124
HELIA 40 LED 124
HELIA LED 573
HELIA LED 663
HELIA up/down, LED 645
HIBIT 173
H-LIGHT 1 LED 507
H-LIGHT 2 LED 507
H-LIGHT 3 LED 507
HORN 1 MR16 473
HORN 1 QPAR51 472
HORN 2 QPAR51 472
HORN-A QPAR51 471
HORN-O QPAR51 470
HORN-T QPAR111 471
HORN-T QPAR51 470

I

I-LINE TOUCH 055
INDA 270
INDI REC 1S QPAR51 493
INDI REC 2S QPAR51 493
INDIGLA 305
INDIGLA WING SMD LED 253
I-PENDANT PRO 134
I-PENDANT PRO Premium 134
IPERI 50 48 LED 545
IPERI WALL LED 632
I-RING 077
I-RING LED 067
IVED GOOSE Rosette 171
I-VIDUAL LED PANEL 522
I-VIDUAL LED Panel, 600x600 523
I-VIDUAL LED Panel, 620x620 523

K

KADUX
KADUX 1 QPAR111 453
KADUX 1 QPAR51 451
KADUX 1 SET LED 455
KADUX 2 QPAR111 453
KADUX 2 QPAR51 451
KADUX 2 SET LED 455
KADUX 3 QPAR111 453
KADUX 3 QPAR51 451
KADUX 3 SET LED 455

KALU
KALU 1 Spot, LED 294
KALU 1 Spot, QPAR111 293
KALU 1 Spot, QR111 290
KALU 2 1 Spot, QPAR111 289
KALU 2 2 Spots, QPAR111 289
KALU 2 Spots, LED 244
KALU 2 Spots, QPAR111 293
KALU 2 Spots, QR111 291
KALU 3 Spots, LED 295
KALU 3 Spots, QPAR111 293
KALU 3 Spots, QRB111 291
KALU 4 Spots, LED 295
KALU 4 Spots, LED 296
KALU EINBAULEUCHTE 1 QPAR111 513
KALU EINBAULEUCHTE 1 QR111 512
KALU EINBAULEUCHTE 2 QPAR111 513
KALU EINBAULEUCHTE 2 QR111 512
KALU EINBAULEUCHTE 3 QPAR111 513
KALU EINBAULEUCHTE 3 QR111 512
KALU FLOOR 1 070
KALU FLOOR 1, LED 071
KALU FLOOR 2 070
KALU FLOOR 2, LED 071
KALU TRACK 375
KALU TRACK LEDDISK 329
KALU TRACK QPAR111 ..... 329, 375
KALU TRACK QR111 ..... 329, 375

KANO 396
KARDAMOD QPAR111 ..... 232, 234
KARDAMOD QR111 ..... 233, 235
KARPO 1 Spot, LED 297
KARPO 2 Spots, LED 297
KARPO LED 169, 515
KENGA 533
KERAS ELT 628
KUNO 139
KUNO 255

L

LASSON PD-1 111
LASSON PD-2 111
LASSON PD-3 111
LASSON WL-3 162
LED DOWNUNDER 618
LED PANEL 135

LED PENLIGHT® PRO
LED PENLIGHT® PRO 230V 775
230V Schiene 775
Befestigungsclips 775
Einspeiser 775
Endkappen 775
Längsverbinder 775

LED SAIL 1 LED 180
LED SAIL 2 LED 180

LED STRIP
LED STRIP Clip Verbinder/Einspeiser .....
..... 756, 757, 758, 760, 761, 764, 765
LED STRIP Einspeiser 756, 758, 760, 761
LED STRIP RGB, Einspeiser 762
LED STRIP RGB/W Direktverbinder 763
LED STRIP RGB/W Einspeiser 763
LED STRIP RGB/W Flexibler Verbinder 763
LED STRIP RGBW 90° Lötecken 763

LEUCHTMITTEL
Allgemein 820, 821, 822, 823
Energiesparlampen 842, 843, 844, 845
LED ..... 824 - 841

LIGHT EYE 401
LIGHT EYE 1 QPAR51 282
LIGHT EYE BALL 204
LIGHT EYE BALL LED GU10 099
LIGHT EYE QPAR111 ..... 099, 320, 348, 388, 399
LIGHT EYE QPAR51 ..... 283, 368, 389
LIGHT EYE QPAR51 389
LIGHT EYE X3 QPAR111 098
LIGHTPOINT LED 528
LIPSY 30 LED 299
LIPSY 36 M COLOR CONTROL Master,
LED 301, 782
LIPSY 36 S COLOR CONTROL Slave,
LED 301, 782
LIPSY 40 LED 299
LIPSY 50 LED 299
LIPSY 50 M COLOR CONTROL Master,
LED 301, 782
LIPSY 50 S COLOR CONTROL Slave,
LED 301, 782
LISENNE 042, 125, 157
LISENNE-O 538, 666
L-LINE 120 216
L-LINE 120 LED 217
L-LINE 60 216
L-LINE 60 LED 217
LOGS 40, LED 552
LOGS 70, LED 552
LOGS IN LED 201
LOGS WALL LED 624
LONG GRILL 139, 255
LOUISSE 1 253
LUZO LED disk 477
LYNAH LED 140, 141, 205, 344, 378

M

MAKE01 Light & Sound 069, 539
MALANG 265
MALANG Master, LED 079
MALANG Slave, LED 079
MALANG Stand-alone, LED 079
MARONA LED 245, 303
MECANICA LED 045, 052

MEDO
MEDO 30 Einbaurahmen, LED 526
MEDO 30 LED 082, 250
MEDO 30 Rahmenlos, LED 524
MEDO 40 Einbaurahmen, LED 526
MEDO 40 LED 082, 250
MEDO 60 ..... 081, 247
MEDO 60 Einbaurahmen, LED 527
MEDO 60 LED 083, 251
MEDO 60 Square 081, 246
MEDO 90 Einbaurahmen, LED 527
MEDO 90 LED 083, 250
MEDO LED 080, 246
MEDO PRO 40 2GX13 ..... 085, 247
MEDO PRO 60 2G11 ..... 085, 248
MEDO PRO 90 G5 ..... 085, 249
MEDO RING 60 LED 87
MEDO RING 90 LED 87

MELAN E27 303
MERIDIAN 2 626
MERIDIAN BOX 627
MERIDIAN BOX 2 626
MERIDIAN BOX Sensor 627
MERVALED 655
MERVALED S Sensor 655
MIBO STRAIGHT 225
MIBO WALL UP-DOWN 225
MICRO FLAT 672

MINI ALU TRACK
MINI ALU TRACK 409
Durchführung für Regalböden 411
Einspeiser 411
Längsverbinder 411
Montageclips 411
Schiene 411

MINI FRAME LED 492
MOLDI 32 SMD LED 244
MOLDI 46 Sensor, LED 245
MOLDI 46 SMD LED 244
MONTAGERAHMEN für DL 126 488

M-TRACK
M-TRACK Endkappen 407
M-TRACK Netzstecker 407
M-TRACK Schiene 407
M-TRACK Spot 407

MYRA 1 ..... 575, 587
MYRA 2 ..... 575, 587
MYRA DISPLAY QPAR51 656
MYRA up/down 644
MYRA WALL 661
MYRALED WALL 661

N

NAPIA LED 167
NAPIA TWIN LED 167
NAUTILUS 659
NAUTILUS Spike 589
NAUTILUS Spike LED Kompakt 591
NAUTILUS Spike XL 589
NAUTILUS Square LED 592
NEAT FLEX Klemme 173
NEPRO DISPLAY 174

NEW TRIA
NEW TRIA 1 MR16, Blattfedern 426
NEW TRIA 1 MR16, Clipfedern 427
NEW TRIA 1 QPAR111, Blattfedern 429
NEW TRIA 1 QPAR51, Blattfedern 424
NEW TRIA 1 QPAR51, Clipfedern 425
NEW TRIA 1 QR111, Blattfedern 428
NEW TRIA 1 SET LED 447, 448
NEW TRIA 1 SET LED, Clipfedern.. 442, 443, 446
NEW TRIA 2 MR16, Clipfedern 431
NEW TRIA 2 QPAR111, Clipfedern 433
NEW TRIA 2 QPAR51, Clipfedern 431
NEW TRIA 2 QR111, Clipfedern 433
NEW TRIA 2 SET LED 449
NEW TRIA 3 QPAR111, Clipfedern 435
NEW TRIA 3 QPAR51, Clipfedern 435
NEW TRIA 3 QR111, Cilpfedern 435
NEW TRIA 3 SET LED 449
NEW TRIA 68 LED, Clipfedern 441
NEW TRIA 68 QPAR51, Clipfedern 440
NEW TRIA DISK LED, Clipfedern 445
NEW TRIA MINI LED, Clipfedern 439
NEW TRIA MINI SET LED, Clipfedern 444

NOVA LED 634
N-TIC PRO 135 QPAR51 703
N-TIC SPOT 230V 272

NV-SEILSYSTEM
Deckenumlenker 419
Einspeiser 419
Isolierverbinder 419
Niedervolt-Seil 25A max. 419
Seilspanner 419
Umlenker 419
Wandhalter 419

O

OCCULDAS 13 LED 242
OCCULDAS 13 MOVE LED 243
OCCULDAS 14 LED 509
OCCULDAS 14 MOVE LED 509
OCCULDAS 23 LED 242, 509
OMNICUBE 533
OPEN GRILL 137, 311
OPEN GRILL Double twist, LED 137
OPEN GRILL LED 311
OPEN GRILL SINGLE 144
OPEN GRILL SINGLE TWIST 145
ORDI LED 654
ORDI LED, mit Sensor 654
ORION 127
ORION CONE 129
OSSA 150 R7s 193
OSSA 300 R7s 193
OTOS GLAS 556
OUT 65 LED 685
OUT 65 QR-C51 685
OUT-BEAM LED 637
OUT-BEAM R7s 636
OUT-BEAM up/down, LED 636

P

PANEL 360 LED ... 522
PARA 380 ... 132
PARA BOWL LED ... 089
PARA CONE 14 ... 347, 383
PARA CONE 20 ... 097
PARA CONE 30 ... 097
PARA CONE 40 ... 097
PARA DOME 2 E27 ... 133
PARA DOME 2 HIE 250W ... 133
PARA MULTI DLMI ... 133
PATTA-F LED ... 482, 687
PATTA-I LED ... 483, 687
PEMA LED ... 203
PEMA® E27 ... 619
PENTULI LED ... 089
PHELIA ... 041
PHELIA ... 060
PHELIA ... 091
PHELIA ... 168
PHELIA ... 346
PHO LED ... 501
PHOTONIA ... 648
PIKA schwenkbar ... 484
PIKA starr ... 484
PIPOFLEX LED ... 167
PL AUFBAUSTRAHLER 48 LED ... 154

PLASTRA
PLASTRA ... 123, 188, 263, 476
PLASTRA 100 Slot ... 188
PLASTRA 101, E14 ... 186
PLASTRA 102 Curve ... 187
PLASTRA 103, T5 ... 187
PLASTRA 104 ... 207
PLASTRA 104 E27 ... 252
PLASTRA 105 E27 ... 252
PLASTRA 105 Torch ... 186
PLASTRA BOX 1 ... 263
PLASTRA BOX 2 ... 263
PLASTRA BOX 3 ... 263
PLASTRA Cone ... 189
PLASTRA CONE ... 103
PLASTRA Cube ... 189
PLASTRA PD-1 ... 103
PLASTRA SQUARE LED ... 185
PLASTRA Tube ... 207

PLATES ... 163
PLENUM® Swing ... 537
P-LIGHT ... 724, 725
P-LIGHT 27 ... 721
P-LIGHT 27 PL ... 721
P-LIGHT 33 ... 723
P-LIGHT 33 PL ... 723
P-LIGHT Piktogrammfolie ... 721, 723, 724
POLE PARC 150 ... 560
POLE PARC 200 ... 560

POWER LIM®
POWER LIM® 24V Master ... 781
POWER LIM® 24V Slave ... 781
POWER LIM® 350mA Master ... 781
POWER LIM® 350mA Slave ... 781
POWER LIM® für 24V/350mA Steuerungen ... 781

POWER TRAIL-LITE 42/47 LED ... 693
POWER-LED SPOT ... 409
PROFIL-STRIP SELECT, 24V ... 767
PROFIL-STRIP STAND, 24V ... 767
PROFIL-STRIP STAND, 24V ... 768
PROFIL-STRIP X-SLIM, 24V ... 766
PROFUNO ... 310, 379
PROFUNO LED ... 337
PURI ... 319
PURI 1 ... 277
PURI 2 ... 277
PURI 3 ... 277
PURI QPAR51 ... 365
PURIA ... 366

Q

Q-LINE DALI SINGLE LED ... 145
Q-LINE DALI SINGLE LED, dimmbar ... 145
Q-LINE WALL ... 215
QUAD 1 LED ... 194, 638
QUAD 1 XL LED ... 194, 639
QUAD 2 LED ... 195, 638
QUAD 2 XL LED ... 195, 639
QUADRASYL 44 ... 625
QUADRASYL 75 ... 551
QUADRASYL WL 15 ... 625

R

RETO ... 126
RETO LED ... 208, 265
RIOTTE WALL ... 164
ROBOT 2 ... 411
ROCCI 125 LED ... 699

ROTOBALL
ROTOBALL 25 ... 131
ROTOBALL 40 ... 131
ROTOBALL 50 ... 131
ROTOBALL Floor 25 ... 532
ROTOBALL Floor 40 ... 532
ROTOBALL Floor 50 ... 532
ROTOBALL Swing 25 ... 537
ROTOBALL Swing 40 ... 537
ROTOBALL Swing 50 ... 537

ROX
ROX ACRYL C ... 664
ROX ACRYL POLE 30 ... 546
ROX ACRYL POLE 60 ... 546
ROX ACRYL POLE 90 ... 546
ROX CEILING QPAR111 ... 259
ROX GX53 ... 672
ROX PATHLIGHT ... 558
ROX PRO G8,5 ... 643
ROX up/down ... 210, 651
ROX UP-DOWN OUT ... 210, 651
ROX WALL ... 210, 651
ROX WALL OUT ... 210, 651

RUSTY
RUSTY 40 ... 564
RUSTY 40, LED ... 564
RUSTY 70 ... 564
RUSTY 70, LED ... 564
RUSTY CONE ... 565
RUSTY CONE 40 ... 565
RUSTY CONE 70 ... 565
RUSTY PATHLIGHT ... 566
RUSTY SLOT 50 ... 567
RUSTY SLOT 50, LED ... 567
RUSTY SLOT 80 ... 567
RUSTY SLOT 80, LED ... 567
RUSTY SQUARE 40 ... 563
RUSTY SQUARE 40, LED ... 563
RUSTY SQUARE 70 ... 563
RUSTY SQUARE 70, LED ... 563

S

SALUNA ... 415
SDL DISPLAY ... 174
SDL PRO 150 ... 337
SDL PRO 70 ... 337
SEDO 14 ... 220
SEDO 14 LED ... 221
SEDO 21 ... 220
SEDO 21 LED ... 221
SEILLEUCHTE QR111 ... 414
SEILLEUCHTE QR-CBC51 ... 417
SENSER 06 LED ... 307, 309, 495, 497
SENSER 10 LED ... 307, 309, 495, 497
SENSER 14 LED ... 307, 309, 495, 497
SHELL HIT-DE ... 205
SIENA ... 398
SIGHT 115 LED ... 313
SIGHT 120 ... 312
SIGHT 54 ... 333
SIGHT 60 LED ... 313
SITRA ... 652, 665
SITRA 360 SL Spike ... 585
SITRA 360 Spike ... 585
SITRA 360 WL ... 660
SITRA CUBE ... 640
SITRA Earth Spike ... 585
SITRA LED ... 652
SITRA SL 360 ... 574
SITRA up/down ... 644
SKALUX COMB LED ... 257, 498
SKALUX LED ... 257, 498
SLIM LIGHT LED ... 487
SLOTBOX 40, LED ... 552
SLOTBOX 70, LED ... 552
SLOTS 45, LED ... 550
SLOTS 65, LED ... 550
SLOTS WALL ... 630

SLV COLOR CONTROL
Bluetooth-Adapter ... 784
Controller Master ... 785
Controller Slave ... 785
Fernbedienung ... 785
Leuchtmittel Master ... 784, 824
Leuchtmittel Slave ... 784, 824
Signalverstärker ... 784
Wandbedienpanel ... 785

SLV CONTROL by TRUST
A60 E27, 10,5W, DIM, TW ... 796, 837
A60 E27, 10W, Dim, TW, RGBW ... 796, 837
A60 E27, 10W, SUN DIM ... 796, 837
Anschlussgehäuse IP65 ... 790, 796
Bewegungsmelder ... 796
Bewegungsmelder Indoor ... 788
Bewegungsmelder Outdoor ... 788
Dimmermodul Doseneinbau ... 792
Einbauschalter ... 791
Empfänger Jalousiensteuerung ... 791
Empfängermodul 3 Kanal ... 790
Helligkeitssensor ... 789
Internet Controlstation ... 788
Magnetschalter ... 789
Multidimmer-Einbau ... 791
QPAR51 GU10, 4,8W, Dim ... 796, 828
QPAR51 GU10, 5,5W, Dim, TW ... 796, 828
Schaltermodul ... 792
Schaltermodul Doseneinbau ... 792
Sensor Fenster-/Tür ... 796
Signalverstärker ... 791
Steckdosenhalter Indoor ... 790
Steckdosenhalter Outdoor ... 790
Steckdosenschalter BE/FR Indoor ... 793
Steckdosenschalter BE/FR Outdoor ... 793
Steckdosenschalter IT ... 793
Steckdosenschalter UK ... 793
Wandschalter 1-Fach ... 789
Wandschalter 2-Fach ... 789

SLV VALETO®
Fernbedienung CCT/DIM ... 797
Fernbedienung RGBW ... 797
Gateway ... 797
Magic Box 1-10V DIM ... 797
Magic Box On-Off ... 797
Magic Box Triac DIM ... 797

SOBERBIA 31 ... 075
SOBERBIA 53 ... 075
SOBERBIA 80 ... 075
SOBERBIA LED ... 155
SOLASTO 120 GU10 ... 699
SOLO 90° ... 409

SOPRANA
SOPRANA BOW SL-1 ... 065
SOPRANA CL-1 ... 229
SOPRANA CONE PD-2 ... 113
SOPRANA OVAL ... 039
SOPRANA OVAL SL-1 ... 063
SOPRANA OVAL WL-1 ... 161
SOPRANA PD-1 ... 113
SOPRANA PD-5 ... 115
SOPRANA SOLID PD-1 ... 093
SOPRANA SOLID PD-2 ... 093
SOPRANA SOLID PD-3 ... 092
SOPRANA SOLID PD-4 ... 092
SOPRANA Solid WL-1 ... 183
SOPRANA Solid WL-2 ... 183
SOPRANA WL-1 ... 161
SOPRANA WL-2 ... 162

SP SQUARE QPAR51 ... 485
SPOT 79 230V ... 270
SPOT T LED ... 335
SQUARE C ... 664
SQUARE POLE 30 ... 547
SQUARE POLE 60 ... 547
SQUARE POLE 90 ... 547
SQUARE TURN ... 624
SQUARE WL ... 629
SST 304 QPAR51 ... 647
SST 316 LED ... 647
STIX LED ... 169

S-TRACK
3Ph-Adapter, Haken ... 351
3Phasen Aufbauschiene ... 351
Drahtseilabhängung-Set, Kabel ... 351
Drahtseilabhängung-Set, Stange ... 351
Einspeiser, Erde links ... 351
Einspeiser, Erde rechts ... 351
Endkappe ... 351
Flexverbinder ... 351
Längsverbinder, Einspeisemöglichkeit ... 351
Leuchtenadapter ... 351
Leuchtenadapter, mechanisch ... 351
L-Verbinder, Erde links ... 351
L-Verbinder, Erde rechts ... 351
Mini-Verbinder ... 351
Mini-Verbinder, Isolation ... 351
Stoßstellenverbinder ... 351
T-Verbinder, Erde links ... 351
T-Verbinder, Erde rechts ... 351
X-Verbinder ... 351

STRUCTEC ... 380
STRUCTEC LED ... 343
SUN ... 128, 264
SUPROS ... 119
SUPROS 78 ... 119
SUPROS 78 LED ... 211
SUPROS LED ... 516
SUPROS LED ... 211, 241, 331, 516, 518, 519
SYNA LED ... 593
SYROS ... 417

T

T5 GRILL ... 137
T5-BAR, 24W ... 499
TANI ... 190
TEC 1 QR111 ... 327, 373
TEC 2 QR111 ... 327, 373
TEC 4 QR111 ... 327
TEC KARDA 2 ... 288
TEC KARDA 4 ... 288
TELESKOP ... 415
TENDA LED ... 635
TENORA ... 039
TENORA CL-1 ... 229
TENORA CL-2 ... 229
TENORA FL-1 ... 061
TENORA PD-1 ... 115
TENORA WL-1 ... 160
TENORA WL-2 ... 160
TERANG 2 ... 670
TERANG 2 XL LED ... 671
TERANG 2 XL LED, SENSOR ... 671
TERANG LED ... 670
THEO ... 665
THEO up/down ... 202, 642
THEO WALL ... 641
THEOS 101 E27 ... 623
THEOS 102 E27 ... 623
TIGLA QPAR51 ... 260
TINTO E27 ... 121
TODAY LED ... 657
TONGA ... 127
TONGA 4 ... 384, 401
TONIA LED ... 053
TRAIL-LITE 60 LED ... 693
TRAPECCO ... 553
TRAPECCO WALL down ... 633
TRAPECCO WALL up ... 633
TRIADEM ... 113
TRILEDO ROUND CL LED ... 261
TRILEDO SQUARE CL LED ... 261
TRISTAN T8 ... 255
TRITON 3 LED ... 479
TRITON LED ... 479
TRITON MINI LED ... 486
TRUKKO 60 LED ... 214
TRUKKO 90 LED ... 214
TRUKKO LED ... 213
TRUST ... 649
TRUST 30, LED ... 572
TRUST 60, LED ... 572

U

UTIX LED Set 487

V

VAP 100 557
VAP 30, LED 554
VAP 40 557
VAP 60, LED 554
VAP 70 557
VAP SLIM 30 554
VAP SLIM 60 554
VAP SLIM 90 554
VAYNISSA LED 214
VINCELLI 116
VINCELLI DISPLAY LED 177
VINCELLI LED 177
VINCELLI LED 044
VISSARDO LED 212

W

WALLYX QPAR51 635
WAVE PENDANT 101
WAVE PENDANT 387
WAVE WALL 25 LED 181
WAVE WALL 45 LED 181
WEGELEUCHTE Version L 577, 611
WEGELEUCHTE Version S 577, 611
WETSY 132 LED Disk 300 702
WETSY GX53 700
WL 104 E27 303
WL 105 Single 225
WL 106 Double 225
WL 149 LED 191
WL 149 R7s 190
WL 172 GX53 619

WORKLIGHT

WORKLIGHT 050
WORKLIGHT LED 051
WORKLIGHT LED SENSOR 147
WORKLIGHT LED Sensor Fernbedienung 147, 815
WORKLIGHT LED Sensor Wandhalter 815
WORKLIGHT LED SL-1 051
WORKLIGHT LED SL-2 051

X

XERXES 305

Y

YOKI 400

Z

ZENIT 25 LED 310
ZENIT 40 LED 310

ZUBEHÖR

ZUBEHÖR Anschlußboxen 807
ZUBEHÖR Anschlussleitung 810
ZUBEHÖR Außensteckdosen 804
ZUBEHÖR Bewegungsmelder Infrarot 805
ZUBEHÖR Deckenrosetten 801
ZUBEHÖR Doppelseitiges Klebeband 802
ZUBEHÖR Drahtseilabhängung 803, 804
ZUBEHÖR Drahtseilstopper 802
ZUBEHÖR EP1 Dimmer 1-10V 807
ZUBEHÖR EVG 810
ZUBEHÖR Fassungen 802
ZUBEHÖR Haken Deckenmontage 803
ZUBEHÖR Haken Kabelklemme 803
ZUBEHÖR Kabel 804
ZUBEHÖR Kabelverlängerungen 801
ZUBEHÖR LED Netzteile 811, 812
ZUBEHÖR LED Treiber 812, 813, 814, 815
ZUBEHÖR Leuchtmittelzange 805
ZUBEHÖR PWM-Wandler 807
ZUBEHÖR Rohrkit NEPRO DISPLAY 802
ZUBEHÖR Stahlseil 0,75mm 802
ZUBEHÖR Steckerleisten 801
ZUBEHÖR Sticker 800
ZUBEHÖR Trafoboxen 807
ZUBEHÖR Transformatoren 808, 809
ZUBEHÖR Verbindungsboxen 806
ZUBEHÖR Verteilerboxen 805

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

E-A++

Energieeffizienzklasse
„Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienzklassen …"

LED

Leuchten mit eingebauten LEDs
„Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden." (s. EU-Verordnung 874/2012)

LED

„Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden." (s. EU-Verordnung 874/2012)
Hinweis für den Endnutzer:
Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker ersetzt werden.

EEI A1 · EEI A1BAT · EEI A2 · EEI A2BAT · EEI B1 · EEI B2

Energieeffizienzindex
des Vorschaltgeräts

C · L · 1-10 · +A

Dimmbar mit …
- Phasen**ab**schnittsdimmer
- Phasen**an**schnittsdimmer
- 1–10 V
- entsprechendem Zubehör (bei Leuchtmitteln z. B. mit dimmbarem EVG)

Gewicht
des Produkts in kg

Dreh- und Schwenkbarkeit: Leuchte
- Drehbereich
- Schwenkbereich

Dreh- und Schwenkbarkeit: Leuchtmittel/Leuchtenteil
- Schwenkbereich

Abstrahlwinkel

Pendelkabellänge
bei Pendelleuchten in m

Maximaler Seilabstand
bei Niedervolt-Seilsystemen in cm

Mittlere **Lebensdauer** eines Leuchtmittels bzw. einer Lichtquelle in Stunden

Eine **Lichtverteilungskurve** zum betreffenden Produkt senden wir Ihnen auf Anfrage gern zu.

COOL BEAM

Reflektorlampen | Direktspiegellampen (no cool beam):
Wärmebelastung im Lichtbündel, dafür kaum Wärmestrahlung an der Reflektorrückseite

SPEZIFISCHE ANGABEN – EINBAULEUCHTEN

Einbautiefe in cm
(Ist ein Einbautopf inklusive, beziehen sich die Maße auf dessen Größe.)

Einbauöffnung in cm
Form und Größe

Hitzeentwicklung
an der Oberfläche des Bodeneinbaustrahlers

Gewichtsbelastbarkeit des Produkts bis zum angegebenen Wert in Tonnen. Messungen basieren auf Betoneinbau.

EINSATZBEREICH · MONTAGE

Montagebereich
- Wand
- Decke
- Boden
- Wand/Decke
- Wand/Boden
- Wand/Decke/Boden

IP

- Einsatz **ausschließlich** für Innenräume
- **Ungeeignet** für die Anwendung in Innenräumen
- IP-Schutzart

Erlaubt die Montage des Geräts auf Werkstoffen, deren Entflammverhalten nicht bekannt ist.

Leuchtmittel geeignet für den Einsatz in Leuchten …
- **mit** Schutzglas
- **ohne** Schutzglas

Kabeldurchmesser
in mm

10

Durchverdrahtung …
- möglich
- bis zur angegebenen Leuchtenanzahl möglich.

Unabhängiger Konverter
(Betriebsgerät auch zur Verwendung außerhalb von Leuchten)

SICHERHEITSTECHNISCHE ANGABEN

Schutzklasse
Eins · Zwei · Drei

Kurzschlussfestes **Sicherheitsbetriebsgerät**

Schlagfestigkeit des Produkts bis zum angegebenen Wert in Joule

BESONDERE SYMBOLE

NEW

Kennzeichnet erstmalig in den Katalog aufgenommene Produkte.

Leuchten sind nach Grundierung individuell mit Wandfarbe überstreichbar/tapezierbar.

MIX & match

Kennzeichnet Produkte, die nach Geschmack und Ambiente individuell kombinierbar sind.

Lichtaustritt
- einstrahlig
- zweistrahlig

MR · IR

Kennzeichnet Leuchten mit Bewegungsmelder (Mikrowellen (MR)-Technik / Infrarot)

Klassifizierung der Produkte anhand von Kriterien wie exklusives Design, hochwertiges Material, Technologie, Dimmbarkeit, LED

Kennzeichnet Profile, die auf Kundenwunsch in individuellen Längen und komplett bestückt bestellt werden können.

KUNDENINFORMATIONEN

Hinweise zur Hitzeentwicklung am Leuchtengehäuse
Halogenleuchtmittel und Metalldampfentladungslampen (HID) haben eine hohe Betriebstemperatur und können zur Aufheizung des jeweiligen Leuchtengehäuses führen. Letzteres darf daher nur im abgekühlten Zustand berührt werden. Verstellbare Leuchten bzw. Leuchtenköpfe, die nicht über isolierte Verstellgriffe verfügen oder die bei Betrieb mit der maximalen Leuchtmittelleistung die maximal zulässige Gehäusetemperatur an der offensichtlichen Verstellstelle übersteigen, sind zudem außerhalb des Handbereichs zu montieren. Als Niedrigtemperatur-Alternative sind zu den meisten unserer Halogenleuchten LED-Retrofit-Leuchtmittel erhältlich.

Lichtstrom
Die Gesamtlichtmenge, die von einer Lichtquelle erzeugt wird, wird in Lumen (lm) angegeben.

Lichtstärke
Die Lichtstärke ist der pro Raumwinkel angegebene Lichtstrom und wird in Candela (cd) angegeben.

Farbwiedergabeindex
Die Farbwiedergabeeigenschaft einer Lichtquelle wird mit dem Ra Index (englisch Color Rendering Index) beschrieben. Bei in Innenräumen eingesetzten Lichtquellen ist ein CRI von 80 oder höher vorgeschrieben. Lichtquellen für den Außenbereich müssen einen CRI von mindestens 65 aufweisen.

Lichtfarbe
Die Lichtfarbe einer Lichtquelle wird in K (Kelvin) angegeben.

Standard-LED
Dies ist die klassische Ausführung der LED (3 mm oder 5 mm LED). Diese wurden ursprünglich für Indikationszwecke, z. B. in Instrumententafeln, entwickelt.

Standard SMD LED
SMD bedeutet „Surface Mounted Device“ (oberflächenmontierbares Bauteil). Sie ist eine kompakte LED, die ohne Drahtanschlüsse direkt auf die Leiterplatine aufgelötet wird. Die SMD ist in verschiedenen Größen erhältlich und bietet eine gute Eignung für Beleuchtungszwecke.

PowerLED
PowerLED ist eine leistungsstarke LED mit einer Leistung von 1W und mehr. Sie stellt erhöhte Anforderungen an die Stromkonstanz und sollte daher grundsätzlich mit Konstantstromquellen betrieben werden. Sofern mehrere Leuchtdioden angeschlossen werden sollen, müssen diese daher in Reihe geschaltet werden. Eine Parallelschaltung ist unzulässig. Bitte beachten Sie zudem die Installationsreihenfolge, um die LEDs nicht kurzzeitig zu hohem Strom auszusetzen und sie damit zu beschädigen. Grundsätzlich gilt: Erst den Sekundärstromkreis (LEDs an Treiber) vollständig anschließen, danach den Primärstromkreis (Treiber an Stromquelle) schließen.

Chip On Board LED (COB LED); Flächen-LED
Hier handeltbes sich um eine LED in extrem flacher Bauform. Vorteil der COB LED ist eine gute Wärmeableitung bei technischer Umsetzung mit Kühlflächen, wodurch eine hohe Lichtausbeute und eine hohe Lebensdauer möglich sind.

Edelstahl 304
(1.4301) Eine gute Korrosionsbeständigkeit zeigt sich in natürlichen Umweltmedien (Wasser, städtische und ländliche Atmosphäre) bei Abwesenheit von bedeutenden Chlor- und Salzkonzentrationen. 1.4301 ist jedoch weder für Einsatzgebiete, in denen es zum Kontakt mit Meer- bzw. Salzwasser oder salzhaltiger Atmosphäre kommt, noch für den Einsatz in Schwimmbädern oder ähnlichem geeignet.

Edelstahl 316
(1.4404) In natürlichen Umweltmedien (Wasser, städtische und ländliche Atmosphäre) sowie in Industriegebieten mit mäßiger Chlor- und Salzkonzentration, im Bereich der Lebensmittel- und Pharmaindustrie und auf dem landwirtschaftlichen Nahrungsmittelsektor weist 1.4404 eine ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit auf. 1.4404 ist nicht meerwasserbeständig.

Bitte beachten Sie:
Ein großer Teil der in diesem Katalog vorgestellten Produkte ist durch Warenzeichen, Geschmacksmuster, Gebrauchsmuster oder Patente geschützt. Ein Verstoß gegen die Schutzrechte oder eine Verwendung von Text- und Layoutgestaltung ohne unsere Genehmigung wird gerichtlich verfolgt. Alle Produkte unseres Sortiments unterliegen einer strengen Qualitätssicherung und erfüllen die allgemein gültigen Normen.
Die in diesem Katalog enthaltenen Abbildungen und Angaben dienen nur der Veranschaulichung und sind unverbindlich in Farbe, Form, Ausführung und technischen Daten. Dieser Katalog beinhaltet ein allgemeines Sortiment und ist nicht landesspezifisch ausgelegt. Etwaige Abweichungen von landesspezifischen Vorgaben sind vor der Bestellung zu klären. SLV haftet nicht für gegebenenfalls abweichende technische Normen.
Alle Gewichts- und Längenangaben sind in kg bzw. in cm angegeben, sofern nicht anders bezeichnet.

Die Präsentation unserer Leuchten mit realistischen und beispielhaften Anwendungsfotos wird ermöglicht durch das freundliche Entgegenkommen und die Zustimmung der Eigentümer oder Gestalter der jeweils vordergründig in den Bildern zu sehenden Umgebungen. All jenen, die durch ihr Einverständnis zur Entstehung und Verwendung unserer Fotos beigetragen haben, sei an dieser Stelle nochmals herzlich gedankt!

Mit Erscheinen dieses Katalogs sind die Preise in den bisher erschienenen Listen und Katalogen ungültig. Es gelten ausschließlich unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Entgegenstehende Einkaufsbedingungen erkennen wir nicht an.

Der Mindestauftragswert beläuft sich auf 15,– €. Bei einer Bestellung unterhalb eines Netto-Warenwerts von 50,– € fällt ein Mindermengen-Zuschlag in Höhe von 8,– € an.
Der Versand erfolgt generell unfrei ab Werk per Nachnahme, es sei denn, es sind andere Vereinbarungen getroffen worden. Die Verpackungskosten trägt der Versender. Der Versand der Ware erfolgt per Paketdienst. Langbunde und schwere Sendungen werden per Spedition ausgeliefert. Bitte beachten Sie, dass einige Artikel aus unserem Sortiment auf zwei Packstücke verteilt werden müssen, um Beschädigungen zu vermeiden, was zu erhöhten Versandkosten führen kann.

Sonderanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen und müssen in jedem Fall schriftlich bestellt werden. Leuchtmittel sind grundsätzlich vom Umtausch ausgeschlossen.

Bitte beachten Sie zudem unsere Rücksenderichtlinien und Reparaturbedingungen, die Sie auf der Rückseite unseres Bestellformulars und auf unserer Internetseite **slv.com** finden.

Weitere wichtige Informationen entnehmen Sie bitte unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen auf unserer Internetseite **slv.com/de-de/agb**.

Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung (UVP) in Euro ohne MwSt.

Herausgeber
SLV GmbH, Deutschland
Daimlerstraße 21-23
52531 Übach-Palenberg
T +49 (0) 2451 48330
slv.com

Copyright
© SLV GmbH, 2016
Alle Bilder, Texte und Grafiken unterliegen dem Urheberrecht
und anderen Gesetzen zum Schutz geistigen Eigentums.

Bildnachweise
SLV GmbH
SLG Kunststoff GmbH