








Vačkové spínače LK100

Vačkové spínače v různém provedení

Vačkové spínače v provedení P07, P08, B07, B08 a krytu 0B

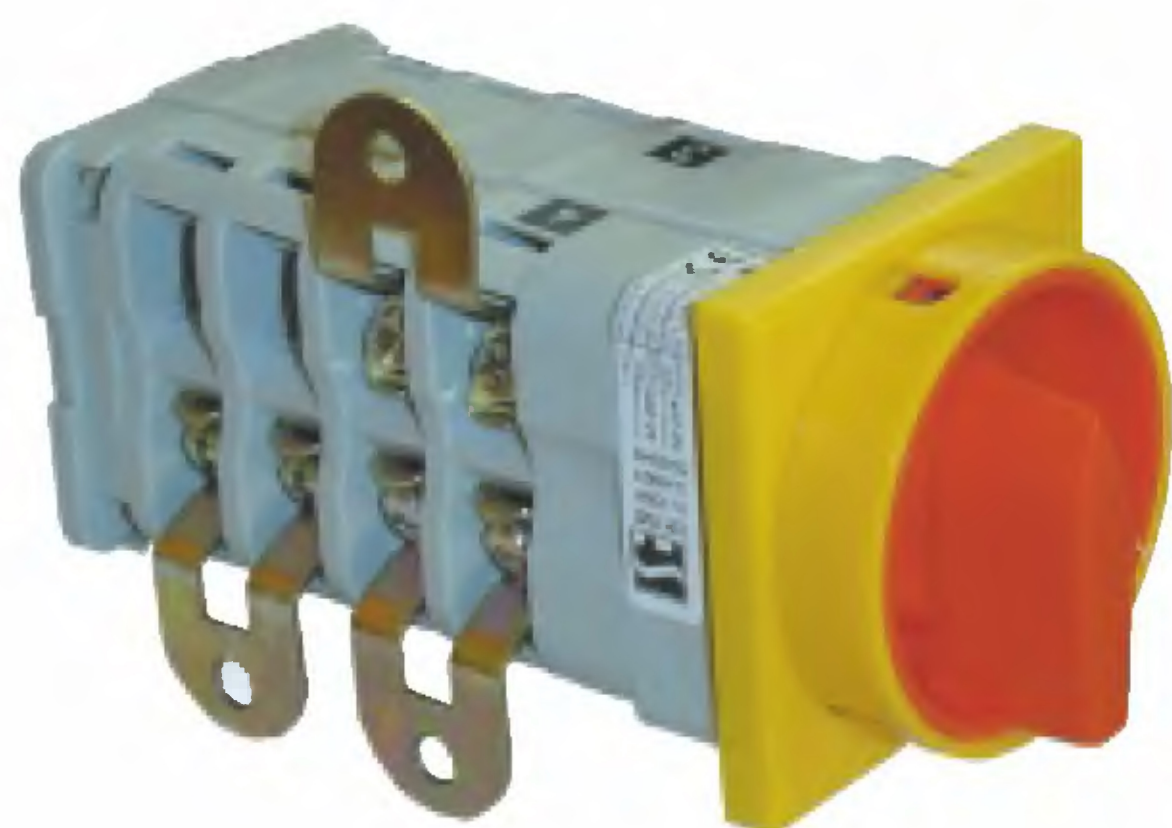

Vačkové spínače v provedení P03, P04, B03, B04 a krytu 0B

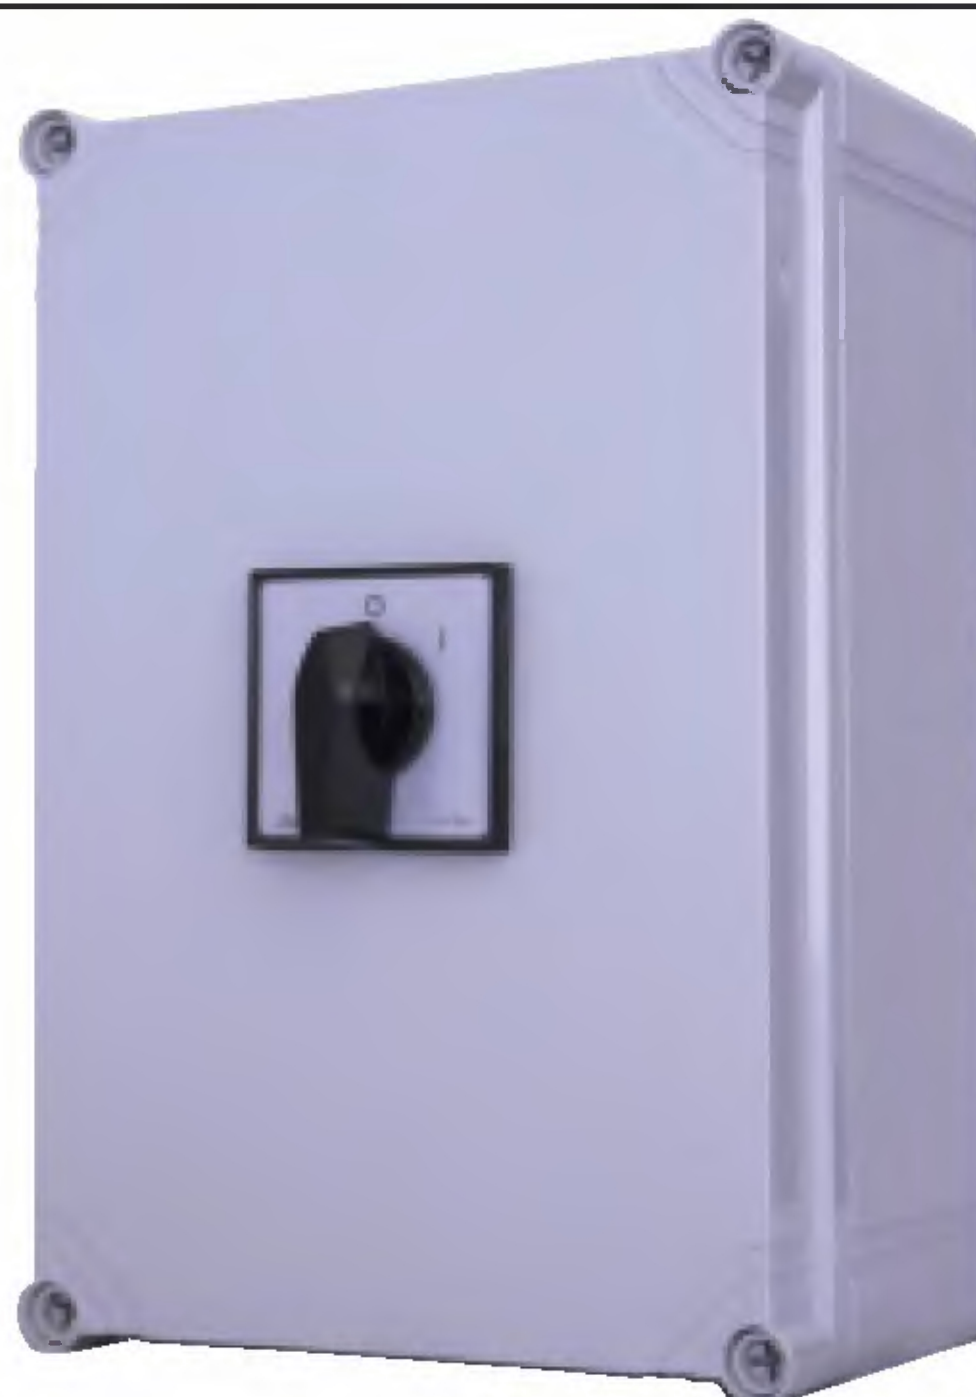

1 PÓL

LK100/2.825 Pxx
LK100/2.825 Bxx
LK100/2.825 0Bxx

2 PÓL

LK100/2.828 Pxx
LK100/2.828 Bxx
LK100/2.828 0Bxx

3 PÓL





LK100/4.8211 Pxx
LK100/4.8211 Bxx
LK100/4.8211 0Bxx

4 PÓL

LK100/4.8210 Pxx
LK100/4.8210 Bxx
LK100/4.8210 0Bxx

6 PÓL

LK100/6.821 Pxx
LK100/6.821 Bxx
LK100/6.821 0Bxx



REVERZAČNÍ

LK100/6.8368 Pxx
LK100/6.8368 Bxx
LK100/6.8368 0Bxx

PŘEPÍNAČ SÍTÍ 3F





LK100/6.8380 Pxx
LK100/6.8380 Bxx
LK100/6.8380 0Bxx

O-Y-D

LK100/8.831 Pxx
LK100/8.831 Bxx
LK100/8.831 0Bxx

PŘEPÍNAČ SÍTÍ 4F

LK100/8.8321 Pxx
LK100/8.8321 Bxx
LK100/8.8321 0Bxx



PŘEPÍNAČ 1 PÓL

LK100/2.831 Pxx
LK100/2.831 Bxx
LK100/2.831 0Bxx

PŘEPÍNAČ 2 PÓL

LK100/4.831 Pxx
LK100/4.831 Bxx
LK100/4.831 0Bxx

PŘEPÍNAČ 3 PÓL

LK100/6.832 Pxx
LK100/6.832 Bxx
LK100/6.832 0Bxx

PŘEPÍNAČ 4 PÓL


LK100/8.832 Pxx
LK100/8.832 Bxx
LK100/8.832 0Bxx

Technická data


PARAMETRY						LK100
Jmenovité izolační napětí U_i			V			690
Jmenovitý pracovní proud $I_n = I_{th}$			A			100
		AC22	230V	A		100
			400V	A		100
			500V	A		100
			690V	A		100
		AC23	230V	A		100
			400V	A		100
			500V	A		80
			690V	A		63
Jmenovité proudy	- zkratová zapínací schopnost I_{cm}		kA			2,2
	- krátkodobý výdržný proud I_{cw}		kA			1,2
	- omezený výdržný		kA			-
	- pojistková vložka gG 500 V		A			100
Jmenovité impulzní výdržné napětí U_{imp}			kV			6
Mechanická trvanlivost	- počet spínacích cyklů		mil.			0,3
Teplota prostředí	- práce		°C			-25 ... +70
	- uskladnění		°C			-25 ... +70
Průřez připojovacích vodičů			mm ²			16 ... 70
Stupeň krytí		- PN-EN 60529 vzhledem k pultu				IP65

Sortiment spínačů LK100

Označení spínačů LK je kombinací jejich vlastností. Ty jsou přehledně popsány v identifikačním diskriminantu spínače.

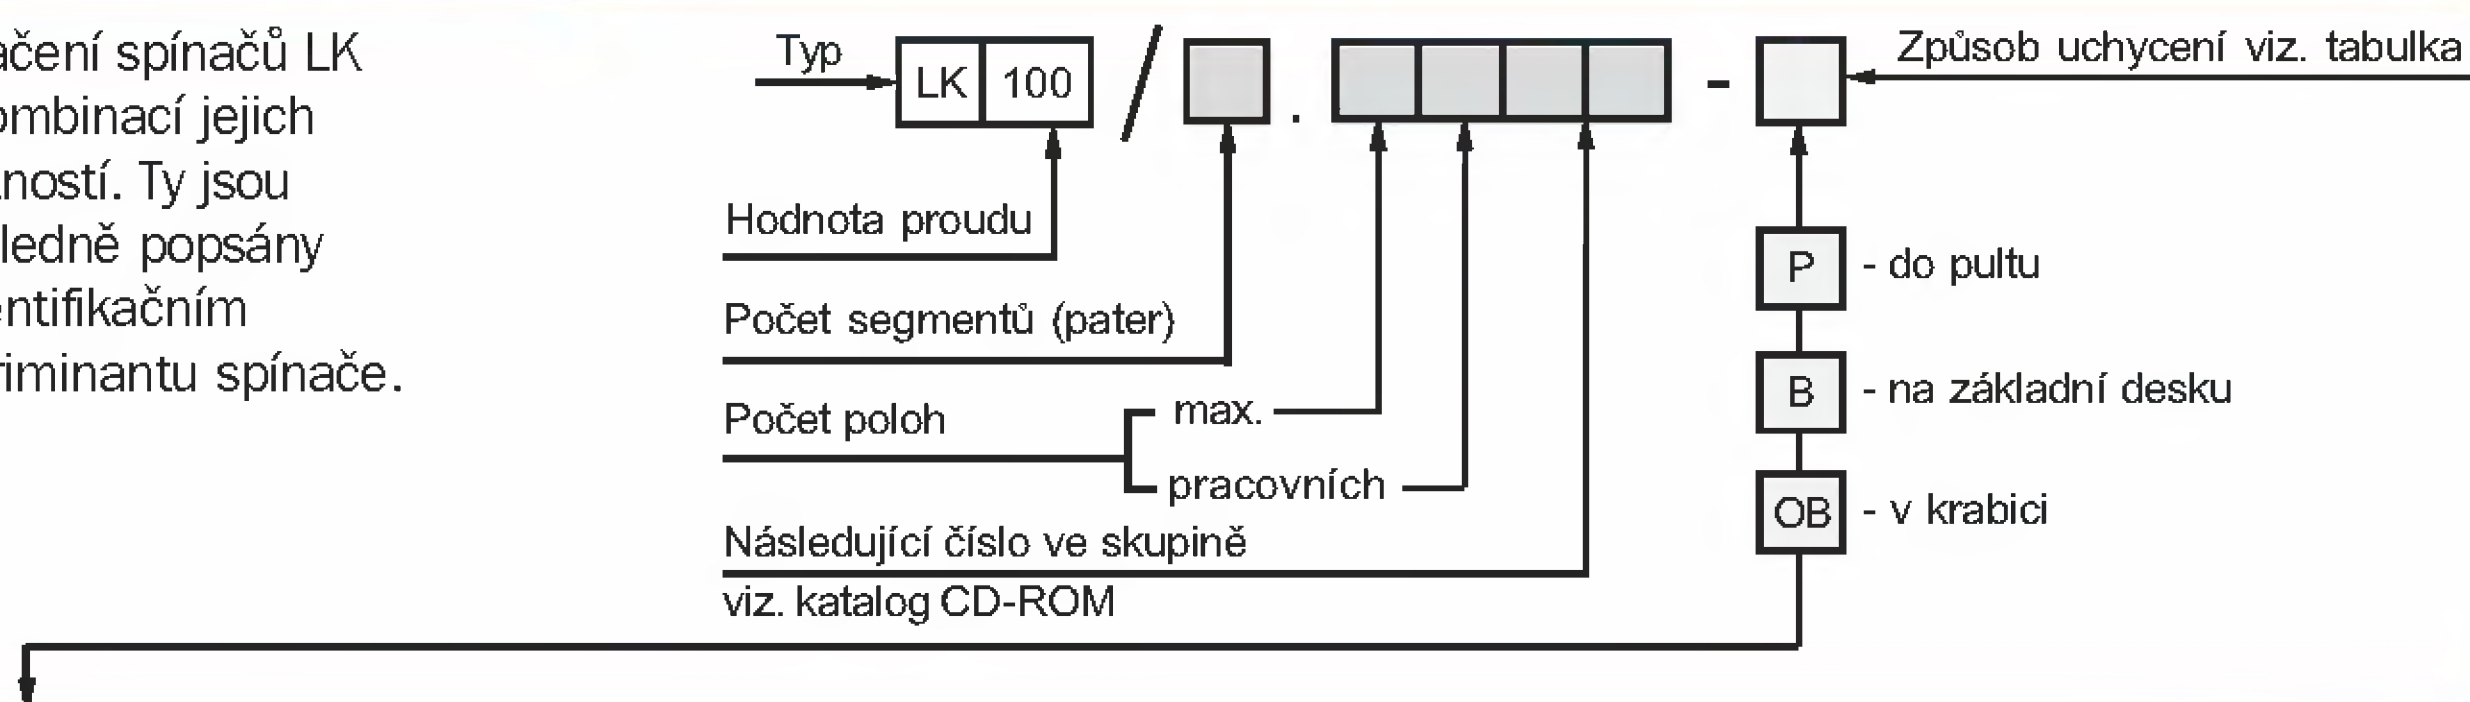

SYMBOL	POPIS	POČET PATER LK100
P03	Stříbrný čelní štítek a černá páčka IP65	2-8
P04	Žlutý čelní štítek a červená páčka IP65	2-8
P07	Černá uzamykatelná páčka "Z" IP65	2-8
P08	Červenožlutá uzamykatelná páčka "Z" IP65	2-8
B03	Stříbrný čelní štítek a černá páčka IP65	2-8
B04	Žlutý čelní štítek a červená páčka IP65	2-8
B07	Černá uzamykatelná páčka "Z" IP65	2-8
B08	Červenožlutá uzamykatelná páčka "Z" IP65	2-8
OB	Krabice se stříbrným štítkem a černou páčkou	2-8
OBC	Krabice se žlutým štítkem a červenou páčkou	2-8
OBZ	Krabice s černou uzamykatelnou páčkou "Z"	2-8
OBZC	Krabice s červenožlutou uzamykatelnou páčkou "Z"	2-8

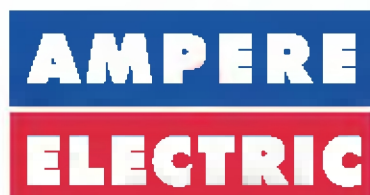

Ampere-Electric s.r.o.

Na Spojce 6, 702 00 Ostrava

tel.: 596 126 105, fax: 596 110 218

info@ampere-electric.cz, www.ampere-electric.cz