

HF-Leergehäuse - IP 65, ab Seite 64



- Die abgeschirmten Kunststoff-Gehäuse der HF-Serie schützen wirksam und zuverlässig vor elektromagnetischen Interferenzen und elektrostatischen Entladungen

- Polycarbonat, Aluminium bedampft
- schlagfest
- flammwidrig nach VDE 0471
- grau ähnlich RAL 7035

BM-Leergehäuse bis IP 66, ab Seite 68

- universell für nahezu alle Einbaugeräte passend (Ø 22,5 mm)
- kombinierbar mit Typen der TK- und RK-Serie

- Polycarbonat
- schlagfest
- flammwidrig nach VDE 0471
- grau ähnlich RAL 7035



RK-Reihenklammengehäuse bis IP 66, ab Seite 72



- Polystyrol
- schlagfest
- flammwidrig nach VDE 0471
- grau ähnlich RAL 7035
- serienmäßig plombierbar
- bestückt mit Reihenklammern oder mit Normschiene zur individuellen Bestückung



Type / Maße (L x B x H) / Einführungen

BM 1-L

94 x 94 x 81 mm, Innenhöhe 64 mm



Metric Type
Ø = M16/20

Beschreibung

BM-Leergehäuse für 1 Einbaugerät, Ø 22,5 mm,
mit Frontbefestigung
Polycarbonat, grau ähnlich RAL 7035,
hochschlagfest

mit grauem Deckel

Bestell-Nr.

153 901 01

Verp.Einh.

3

mit gelbem Deckel

153 601 01

3

Empfohlenes Zubehör:

IP 68 Kabelverschraubung mit Gegenmutter

M16 (Dichtbereich 4 - 10 mm)

227 416 01

75

M20 (" 6 - 12 mm)

227 420 01

50

M20 (" 7 - 14 mm)

227 421 01

30

BM 2-L

131 x 94 x 81 mm, Innenhöhe 60 mm



Metric Type
Ø = M16/20

BM-Leergehäuse für 2 Einbaugeräte, Ø 22,5 mm,
mit Frontbefestigung
Polycarbonat, grau ähnlich RAL 7035,
hochschlagfest

153 902 01

3

Empfohlenes Zubehör:

IP 68 Kabelverschraubung mit Gegenmutter

M16 (Dichtbereich 4 - 10 mm)

227 416 01

75

M20 (" 6 - 12 mm)

227 420 01

50

M20 (" 7 - 14 mm)


227 421 01

30




**Sonderbestückung
und Lochung nach
Ihren Wünschen!**

BM 1-L



BM 2-L




BM LEERGEHÄUSE, IP 66



Type / Maße (L x B x H) / Einführungen

BM 3-L

130 x 94 x 81 mm, Innenhöhe 60 mm



Metrische Typen
Ø = M16/20

Beschreibung

BM-Leergehäuse für 3 Einbaugeräte, Ø 22,5 mm, mit Frontbefestigung
Polycarbonat, grau ähnlich RAL 7035, hochschlagfest

Bestell - Nr.

Verp. EINH.

153 903 01

2

Empfohlenes Zubehör:

IP 68 Kabelverschraubung mit Gegenmutter
M16 (Dichtbereich 4 - 10 mm)
M20 (" 6 - 12 mm)
M20 (" 7 - 14 mm)

227 416 01

75

227 420 01


50

227 421 01

30

BM 4-L

130 x 94 x 81 mm, Innenhöhe 60 mm



Metrische Typen
Ø = M16/20

BM-Leergehäuse für 4 Einbaugeräte, Ø 22,5 mm, mit Frontbefestigung
Polycarbonat, grau ähnlich RAL 7035, hochschlagfest

153 904 01

2

Empfohlenes Zubehör:

IP 68 Kabelverschraubung mit Gegenmutter
M16 (Dichtbereich 4 - 10 mm)
M20 (" 6 - 12 mm)
M20 (" 7 - 14 mm)

227 416 01

75


227 420 01

50


227 421 01

30

BM 3-L



BM 4-L



Alle Maßangaben in mm

Type / Maße (L x B x H) / Einführungen

BM 5-L

110 x 94 x 81 mm, Innentiefe: 60 mm



Metische Typen
 ⌀ = M16/M20

Beschreibung

BM-Leergehäuse für 5 Einbaugeräte, Ø 22,5 mm,
 mit Frontbefestigung
 Polycarbonat, grau ähnlich RAL 7035,
 hochschlagfest

Bestell-Nr.

Verp.Einh.

153 905 01

2

Empfohlenes Zubehör:

IP 68 Kabelverschraubung mit Gegenmutter
 M16 (Dichtbereich 4 - 10 mm)
 M20 (" 6 - 12 mm)
 M20 (" 7 - 14 mm)

227 416 01

75

227 420 01

50

227 421 01

30

BM 12-L

110 x 180 x 90 mm, Innentiefe: 75 mm



Metische Typen
 ⌀ = M20
 Ⓞ = M32/M40

BM-Leergehäuse für 12 Einbaugeräte, Ø 22,5 mm,
 mit Frontbefestigung
 Polycarbonat, grau ähnlich RAL 7035,
 hochschlagfest

153 912 01

2

Empfohlenes Zubehör:

IP 68 Kabelverschraubung mit Gegenmutter
 M20 (Dichtbereich 6 - 12 mm)
 M20 (" 7 - 14 mm)
 M32 (" 11 - 21 mm)
 M40 (" 16 - 28 mm)

227 420 01

50

227 421 01

30


227 432 01

10


227 440 01

5

BM 5-L



BM 12-L

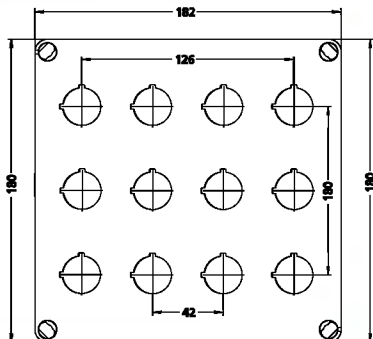

BM LEERGEHÄUSE, IP 66



Type / Maße (L x B x H) / Einführungen

BM 15-L

254 x 180 x 90 mm, Innenhöhe: 75 mm

Beschreibung

BM-Leergehäuse für 15 Einbaugeräte, Ø 22,5 mm, mit Frontbefestigung
Polycarbonat, grau ähnlich RAL 7035, hochschlagfest

Bestell-Nr.

Verp.Einh.

153 915 01

1

Empfohlenes Zubehör:

IP 68 Kabelverschraubung mit Gegenmutter

M20 (Dichtbereich 6 - 12 mm)

M20 (" 7 - 14 mm)

M25 (" 7 - 16 mm)

M32 (" 11 - 21 mm)

M40 (" 16 - 28 mm)

227 420 01

50

227 421 01

30

227 425 01

25

227 432 01

10

227 440 01

5



Metrische Typen

○ = M20


⊗ = M25/32

⊗ = M32/40



**Sonderbestückung
und Lochung nach
Ihren Wünschen!**

BM 15-L

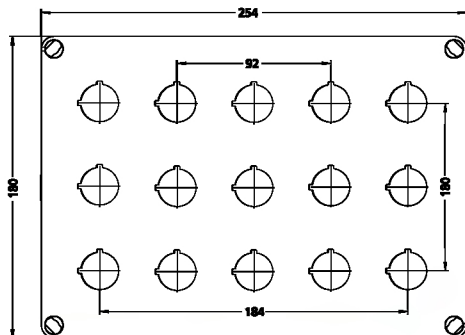

Alle Maßangaben in mm