

TUNGSRAM



Světelné zdroje



IQNet Registration No. IT-0516

This is to state that

GE Lighting Tungstram Rt.
 Váci ut 77. - 1340 BUDAPEST (H)
 Kinizsi út 1. - 4221 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY (H)
 Temesvári út 17. - 4600 KISVÁRDA (H)
 Kinizsi út 97. - 8800 NAGYKANIZSA (H)
 Alsóerdei u. 3. - 8900 ZALAEGERSZEG (H)
 Honvéd út 21-23. - 2600 VÁC (H)

holds the
Quality System Certificate

CISQ/CSQ 9130.GELE

scope specified thereon and for the standard


ISO 9002

Signed for and on behalf of IQNet


 tick
 QNet

1997-06-30
 Date




 Gianrenzo Prati
 CISQ President

This document and the underlying certificate are recognized by all IQNet members:

Spain **AFAQ** France **AIB-Vincotte** Inter Belgium **APCER** Portugal **BSI-QA** United Kingdom
 DOS Germany **DS** Denmark **ELOT** Greece **JQA** Japan **KEMA** Netherlands **KSA-QA** Korea
 ISAI Ireland **ÖQS** Austria **PSB** Singapore **QAS** Australia **QMI** Canada **SFS** Finland **SII** Israel
SIQ Slovenia **SIS** Sweden **SQS** Switzerland

This document is only valid when presented with the member's certificate above
 issuing member indemnifies all other members from any claims arising from the existence of this document

Federazione - Federation



a member of IQNet

CISQ è una federazione
 sovranazionale ed indipendente
 di enti di certificazione dei Sistemi di
 Gestione aziendali, operanti ciascuno
 nel settore di propria competenza.

CISQ is a multi-sector, independent,
 non-profit Federation of Italian
 organizations for the certification
 of company management systems,
 each operating in its own sector
 of responsibility.

CERTIFICAZIONE ITALIANA DEI SISTEMI QUALITÀ AZIENDALI
ITALIAN CERTIFICATION OF COMPANY QUALITY SYSTEMS



CERTIFICATO n. 9130.GELE
CERTIFICATE No.

SI CERTIFICA CHE IL SISTEMA QUALITÀ DI
 WE HEREBY CERTIFY THAT THE QUALITY SYSTEM OPERATED BY

GE Lighting Tungstram Rt.

Váci ut 77. - 1340 BUDAPEST (H)

UNITÀ OPERATIVE
 OPERATIVE UNITS

Váci ut 77. - 1340 BUDAPEST (H)
 Kinizsi út 1. - 4221 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY (H)
 Temesvári út 17. - 4600 KISVÁRDA (H)
 Kinizsi út 97. - 8800 NAGYKANIZSA (H)
 Alsóerdei u. 3. - 8900 ZALAEGERSZEG (H)
 Honvéd út 21-23. - 2600 VÁC (H)

È CONFORME ALLA NORMA **UNI EN ISO 9002**
 IS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD

PER I SEGUENTI TIPI DI PRODOTTI - PROCESSI - SERVIZI
 CONCERNING THE FOLLOWING KINDS OF PRODUCTS - PROCESSES - SERVICES

**Light sources and light source
 components manufacturing**

IL PRESENTE CERTIFICATO È SOGGETTO AL RISPETTO DEL REGOLAMENTO
 PER LA CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI QUALITÀ DELLE AZIENDE
 THE USE AND THE VALIDITY OF THIS CERTIFICATE SHALL SATISFY THE REQUIREMENTS
 OF THE RULES FOR THE CERTIFICATION OF COMPANY QUALITY SYSTEMS

Prima emissione **30 Giugno 1997**
 First issue

Emissione corrente
 Current issue


IMQ - VIA CURTILANO, 43 - 20138 MILANO

Vyhrazujeme si právo na změnu údajů
 bez oznámení.
 Uvedené výkresy nejsou v měřítku.

Žárovky

	strana
Žárovky obyčejné	2
Žárovky TUNGSRASOFT STANDARD	2
Žárovky obyčejné barevné	3
Žárovky obyčejné pro malé napětí	3
Žárovky NATURLUX	3
Žárovky WEEK-END (proti hmyzu)	3
Žárovky ořezusvzdomé RESISTA	3
Žárovky pro dopravní signalizaci	4
Žárovky se zrcadlovým vrchlíkem	4
Žárovky kryptonové	4
Žárovky SUPERBA	4
Žárovky SUPERBALUX	4
Žárovky iluminální	5
Žárovky TUNGSRASOFT-ILLU	5
Žárovky iluminální barevné	6
Žárovky TUNGSRAGLOBE	6
Žárovky svíčkové	7
Žárovky TUNGSRASOFT	7
Žárovky svíčkové barevné	7
Žárovky svíčkové s točenou baňkou	7
Reflektorové žárovky	
TUNGSRAFLEX	8
Žárovky DISCOLUX	8
Žárovky NEODYMIUM	9
Reflektorové žárovky	
TUNGSRAPAR 38-ES	9
Infražárovky	9
- Žárovky INFRASEC	9
- Žárovky INFRASATIN	9
- Žárovky INFRARUBIN	9
- Žárovky INFRAPAR	9
Žárovky hruškové	10
Žárovky kamnové	10
Žárovky do železničních vagónů	10
Žárovky NIGHT	10
Žárovky CHRISTMAS-TREE	10
Žárovky lineární TUNGSRALIN	11
- Dlouhoživotnostní žárovky	
TUNGSRALIN LONGLIFE	11
- Žárovky TURBO TUNGSRALIN	11
- Svítidlo s tlačítkem	11

Halogenové žárovky

Halogenové reflektorové žárovky se studeným zrcadlem pro malé napětí	12
- PRECISE™ CONSTANTCOLOR™ MR16	12
- PRECISE™ BRIGHT MR16	12
- START MR16	12
- PRECISE™ MR11	12
Jednopaticové halogenové žárovky pro malé napětí	13
- v baňce UV-Control CeriTite™	13
- s baňkou z tvrdého skla	13
Oboustranné patičované halogenové žárovky na síťové napětí	14
- Standardní typy	14
- Typy HALOGEN-IR™	14
Halogenové žárovky HALO T38	15
Halogenové žárovky HALO GLOBE	15
Halogenové žárovky HALO BTT	15
Halogenové žárovky pro dopravní signalizaci	15
Halogenové žárovky PAR 20	15
Halogenové žárovky PAR 30	15

Zářivky

Zářivky o průměru 26 mm	16
- POLYLUX XL _R recyklovatelné třípásmové typy se sníženým obsahem rtuti	16
- Třípásmové zářivky POLYLUX XL	16
- Pětipásmové zářivky POLYLUX DE LUXE	16
- Standardní typy	17
Zapalovače k zářivkám	16
Zářivky o průměru 38 mm	17
- Standardní typy	17
- Barevné typy	17
- UV typy	17
Miniaturní zářivky	17
Kruhové zářivky CIRCLINE®	17

Kompaktní zářivky

	strana
Dvoutrubicové kompaktní zářivky	18
- FD a BIAX™ S	18
- BIAX™ S/E	18
- BIAX™ L	18
Čtyřtrubicové kompaktní zářivky	19
- FD-D	19
- BIAX™ D/E	19
Šestitrubicové kompaktní zářivky	20
- BIAX™ T	20
- BIAX™ T/E	20
Osmitrubicové kompaktní zářivky BIAX™ HPF pro elektronický předřadník s vysokým účinníkem	21
230/240V Elektronický předřadník s vysokým účinníkem + BIAX™ HPF	21
Kompaktní zářivky BIAX™ 2D	21
Elektronické kompaktní zářivky se zabudovaným předřadníkem	22
- Elektronické čtyřtrubicové kompaktní zářivky MICRO QUAD	22
- Elektronické šestitrubicové kompaktní zářivky STANDARD	22
- Elektronické osmistrubicové kompaktní zářivky STANDARD	22
- Elektronické čtyř- a šestitrubicové kompaktní zářivky ECONOMY	22
- Elektronické čtyřtrubicové kompaktní zářivky MICRO GLOBE	22
- Elektronické šesti- a osmistrubicové kompaktní zářivky GLOBE	22
Elektronické kompaktní zářivky BIAX™ GLS	23
Elektronické kompaktní zářivky BIAX™ CANDLE	23
Elektromagnetické kompaktní zářivky	23
Indukční zářivky GENURA™ R80	23

Žárovky pro fotografování a promítání

Halogenové žárovky pro promítání	24
Halogenové letištní žárovky	24
Halogenové reflektorové žárovky se studeným zrcadlem MR16 pro promítání	24

Zdroje světla pro studia a jeviště

Žárovky studiové	25
- Žárovky s plochou spirálou	25
- Žárovky s dvojitou spirálou	25
- Žárovky s mřížkovou spirálou	25
- Žárovky PREFOCUS	25
- Žárovky PAR 36	26
- Žárovky PAR 46	26
- Žárovky PAR 56	26
- Žárovky PAR 64	26
Halogenové žárovky pro osvětlování studií a jevišť	27
- Jednopaticové typy	27
- Oboustranné patičované typy	27
Výbojky pro osvětlování studií a jevišť	28
- Jednopaticové výbojky s krátkým obloukem CSR	28
- Jednopaticové kompaktní halogenidové výbojky	28

Vysokotlaké výbojky

	strana
Vysokotlaké sodíkové výbojky	
LUCALOX®	29
- LUCALOX® T — typy s trubkovou baňkou	29
- LUCALOX® E — typy s eliptickou baňkou	29
- LUCALOX® HO — typy se zvýšeným světelným tokem	29
- LUCALOX® RFL — typy s reflektorovou baňkou	29
- LUCALOX® I — typy se zabudovaným zapalovačem	29
- LUCALOX® EZ-LUX — typy pro přímou náhradu rtuťových výbojek	29
- LUCALOX® TD — typy trubkové s patiči na obou koncích	30
- LUCALOX® SUPERLIFE — typy s dlouhým životem	30
Vysokotlaké sodíkové výbojky se síťovým elektronickým předřadníkem na 120 V	30
Nizkotlaké sodíkové výbojky	30
Halogenidové výbojky s keramickým hořákem ConstantColor™	31
- Jednopaticové typy MINI	31
- Jednopaticové typy	31
- Oboustranné patičované typy	31
- Typy PAR 20	31
- Typy PAR 30	31
- Trubicové typy	31
Halogenidové výbojky s denním světlem	32
- Standardní typy	32
- Typy na síťové napětí 400 V	32
Halogenidové výbojky s přirozeným světlem	33
Halogenidové výbojky s patiči na obou koncích	33
Kompaktní halogenidové výbojky ARCSTREAM®	34
Halogenidové výbojky MULTI-VAPOUR®	34
Výbojky s ultrafialovým světlem	34
Vysokotlaké rtuťové výbojky	35
- Standardní typy	35
- Typy se zlepšeným podáním barev	35
Výbojky se smíšeným světlem	35

Typový rejstřík

36

Speciální balení

obálka III

Watt	Volt	L max. (mm)	ø (mm)	Světelný tok (lm)	Životnost (hod.)	Balení (ks)	Třída energetické účinnosti	Kód výrobku	EAN kód
------	------	----------------	-----------	-------------------------	---------------------	----------------	-----------------------------------	-------------	---------

Žárovky obyčejné



1

Baňka: čirá ● Patice: E27 — 1. obrázek

900410-

15	230	105,5	60	90	1000	1/10/100	F	508148	0025216
	240	105,5	60	90	1000	1/10/100	F	510608	0025810
25	230	105,5	60	230	1000	1/10/100	E	508149	0091013
	240	105,5	60	225	1000	1/10/100	E	508140	0035710
40	230	105,5	60	415	1000	1/10/100	E	508150	0094717
	240	105,5	60	410	1000	1/10/100	E	508141	0097718
60	230	105,5	60	710	1000	1/10/100	E	508151	0152516
	240	105,5	60	700	1000	1/10/100	E	508142	0155715
75	230	105,5	60	940	1000	1/10/100	E	508152	0175416
	240	105,5	60	930	1000	1/10/100	E	508144	0177410
100	230	105,5	60	1340	1000	1/10/100	E	508153	0188515
	240	105,5	60	1330	1000	1/10/100	E	508143	0190716
150	230	118	68	2160	1000	1/10/50	E	508111	0368917
	240	118	68	2140	1000	1/10/50	E	508110	0369815
200	230	144	80	3040	1000	1/25	E	508107	0350912
	240	144	80	2990	1000	1/25	E	508106	0351612
300	230	174	90	5030	1000	1/16	E	508104	1600818

Baňka: čirá ● Patice: E40 — 2. obrázek

900410-

300	230	188	90	5030	1000	1/16	E	508108	0337814
-----	-----	-----	----	------	------	------	---	--------	---------

Baňka: matovaná ● Patice: E27 — 3. obrázek

900410-

15	230	105,5	60	90	1000	1/10/100	F	510609	0026817
	240	105,5	60	90	1000	1/10/100	F	510610	0027418
25	230	105,5	60	230	1000	1/10/100	E	508154	0037011
	240	105,5	60	225	1000	1/10/100	E	510540	0091518
40	230	105,5	60	415	1000	1/10/100	E	508155	0138817
	240	105,5	60	410	1000	1/10/100	E	510541	0142913
60	230	105,5	60	710	1000	1/10/100	E	508156	0160115
	240	105,5	60	700	1000	1/10/100	E	508145	0164311
75	230	105,5	60	940	1000	1/10/100	E	508157	1601013
	240	105,5	60	930	1000	1/10/100	E	508146	0182414
100	230	105,5	60	1340	1000	1/10/100	E	508158	0194219
	240	105,5	60	1330	1000	1/10/100	E	508147	0196718
150	230	118	68	2160	1000	1/10/50	E	508109	0370514
	240	118	68	2140	1000	1/10/50	E	510439	0371412
200	230	144	80	3040	1000	1/25	E	508105	0352916
	240	144	80	2990	1000	1/25	E	510440	0353715



4

Žárovky TUNGSRASOFT STANDARD



Baňka: opalizovaná ● Patice: E27 — 4. obrázek

900410-

25	230	105,5	60	200	1000	1/10/100	F	509633	0264516
40	230	105,5	60	360	1000	1/10/100	F	509634	0265216
	240	105,5	60	355	1000	1/10/100	F	510603	0266114
60	230	105,5	60	620	1000	1/10/100	F	509638	0266411
	240	105,5	60	610	1000	1/10/100	F	510602	0267210
75	230	105,5	60	820	1000	1/10/100	F	509635	0267319
	240	105,5	60	810	1000	1/10/100	F	510601	0267913
100	230	105,5	60	1165	1000	1/10/100	F	509636	0268118
	240	105,5	60	1155	1000	1/10/100	F	510600	0268811


Watt	Volt	L max. (mm)	ø (mm)	Světelný tok (lm)	Životnost (hod.)	Balení (ks)	Třída energetické účinnosti	Kód výrobku	EAN kód
------	------	----------------	-----------	-------------------------	---------------------	----------------	-----------------------------------	-------------	---------

Žárovky obyčejné barevné



Patice: E27 — 1. obrázek

15 červená	230	105,5	60	—	1000	1/10/100	—	510467	900410- 0028910
25 červená	230	105,5	60	—	1000	1/10/100	—	508120	0041018
40 červená	230	105,5	60	—	1000	1/10/100	—	508115	0049212
	240	105,5	60	—	1000	1/10/100	—	510472	0049519
25 oranžová	230	105,5	60	—	1000	1/10/100	—	508118	0044217
40 oranžová	230	105,5	60	—	1000	1/10/100	—	510468	0051611
15 žlutá	230	105,5	60	—	1000	1/10/100	—	510466	0030012
25 žlutá	230	105,5	60	—	1000	1/10/100	—	508119	0042619
40 žlutá	230	105,5	60	—	1000	1/10/100	—	508114	0050614
	240	105,5	60	—	1000	1/10/100	—	510471	0050911
25 zelená	230	105,5	60	—	1000	1/10/100	—	508116	0047416
40 zelená	230	105,5	60	—	1000	1/10/100	—	508112	0057712
	240	105,5	60	—	1000	1/10/100	—	510469	0058412
15 modrá	230	105,5	60	—	1000	1/10/100	—	510465	0032016
25 modrá	230	105,5	60	—	1000	1/10/100	—	508117	0045610
40 modrá	230	105,5	60	—	1000	1/10/100	—	508113	0056210
	240	105,5	60	—	1000	1/10/100	—	510470	0056814



Žárovky obyčejné pro malé napětí



Baňka: čirá ● Patice: E27 — 2. obrázek

25	24	105,5	60	320	1000	1/10/100	C	508160	900410- 0090016
40	24	105,5	60	580	1000	1/10/100	D	508161	0092317
	42	105,5	60	520	1000	1/10/100	D	510613	0093017
60	24	105,5	60	930	1000	1/10/100	D	508162	0149615
	36	105,5	60	880	1000	1/10/100	D	510612	0150017
	42	105,5	60	860	1000	1/10/100	D	508163	0150314
75	24	105,5	60	1200	1000	1/10/100	D	508164	0174112
100	24	105,5	60	1740	1000	1/10/100	D	508165	0185613
	42	105,5	60	1600	1000	1/10/100	D	510611	0186214

Baňka: matovaná ● Patice: E27 — 3. obrázek

40	24	105,5	60	580	1000	1/10/100	D	510616	900410- 0099019
60	24	105,5	60	930	1000	1/10/100	D	510615	0157214
100	24	105,5	60	1740	1000	1/10/100	D	510614	0192116

Žárovky NATURLUX



Baňka: speciální modrá ● Patice: E27 — 4. obrázek

60	230	105,5	60	300	1000	1/10/100	G	510476	900410- 0168517
100	230	118	68	500	1000	1/10/50	G	510473	0364216

Žárovky WEEK-END (proti hmyzu)



Baňka: speciální žlutá ● Patice: E27 — 5. obrázek

60	230	105,5	60	—	1000	1/10/50	—	47986	004316- 8479868
100	230	105,5	60	—	1000	1/10/50	—	47984	8479844

Žárovky otřesuvzdorné RESISTA









Baňka: čirá ● Patice: E27 — 6. obrázek

60	230	105,5	60	500	1000	1/100	G	508103	900410- 0440118
	240	105,5	60	500	1000	1/100	G	508102	0440910
100	230	105,5	60	1000	1000	1/100	G	510446	0442815
	240	105,5	60	1000	1000	1/100	G	508101	0443218

Baňka: matovaná ● Patice: E27 — 7. obrázek

60	230	105,5	60	450	2500	1/100	G	510447	900410- 0446417
	240	105,5	60	500	1000	1/100	G	510449	0442013
100	240	105,5	60	1000	1000	1/100	G	510448	0444512



Watt	Volt	L max. (mm)	ø (mm)	Světelný tok (lm)	Životnost (hod.)	Balení (ks)	Třída energetické účinnosti	Kód výrobku	EAN kód
------	------	----------------	-----------	-------------------------	---------------------	----------------	-----------------------------------	-------------	---------

Žárovky pro dopravní signalizaci



Baňka: čirá ● Patice: E27 — 1. obrázek

60	240	105,5	60	380	3000	1/10/100	G	35239	8352390
100	240	118	68	830	3000	1/10/100	G	35246	8352468



1

Žárovky se zrcadlovým vrchlíkem



Baňka: čirá, s vrchlíkem stříbrné barvy ● Patice: E27 — 2. obrázek

40	230	105,5	60	290	1000	1/10/100	G	510480	0147611
60	230	105,5	60	500	1000	1/10/100	G	510479	0170411
100	230	105,5	60	1000	1000	1/10/50	G	510478	0365411



2

Baňka: čirá, s vrchlíkem zlaté barvy ● Patice: E27 — 2. obrázek

40	230	105,5	60	280	1000	1/10/50	G	33329	8333290
60	230	105,5	60	490	1000	1/10/50	G	47985	8479851



3

Baňka: čirá, s vrchlíkem stříbrné barvy ● Patice: E14 — 3. obrázek

25	230	79	45	190	1000	1/10/50	F	329024	2330736
40	230	79	45	350	1000	1/10/50	F	329026	2330873

Baňka: čirá, s vrchlíkem zlaté barvy ● Patice: E14 — 3. obrázek


40	230	79	45	350	1000	1/10/100	F	29031	2290315
----	-----	----	----	-----	------	----------	---	-------	---------

Žárovky kryptonové



Baňka: čirá ● Patice: E27 — 4. obrázek


60	230	92	50	730	1000	1/10/100	E	509673	0285818
75	230	99	55	965	1000	1/10/100	E	509675	0292311
100	230	99	55	1380	1000	1/10/100	E	509677	0297811



4

Baňka: matovaná ● Patice: E27 — 5. obrázek

40	230	92	50	425	1000	1/10/100	E	510572	0281018
60	230	92	50	730	1000	1/10/100	E	509674	0286815
75	230	99	55	965	1000	1/10/100	E	509676	0293219
100	230	99	55	1380	1000	1/10/100	E	509678	0298610




5

Žárovky SUPERBA



Baňka: opalizovaná ● Patice: E27 — 6. obrázek

40	230	92	50	390	1000	1/10/100	E	509680	0282411
	240	92	50	390	1000	1/10/100	E	510571	0283012
60	230	92	50	655	1000	1/10/100	E	509682	0288512
	240	92	50	655	1000	1/10/100	E	510570	0289212
75	230	99	55	865	1000	1/10/100	E	509684	0294414
	240	99	55	865	1000	1/10/100	E	510569	0295015
100	230	99	55	1200	1000	1/10/100	F	509686	0299815
	240	99	55	1190	1000	1/10/100	F	510568	0313719




6

Žárovky SUPERBALUX



Baňka: opalizovaná, se satinovaným vrchlíkem ● Patice: E27 — 7. obrázek

25	230	92	50	215	1000	1/10/100	E	509679	0278810
	240	92	50	210	1000	1/10/100	E	510581	0279510
40	230	92	50	390	1000	1/10/100	E	509681	0284415
	240	92	50	385	1000	1/10/100	F	510580	0285412
60	230	92	50	700	1000	1/10/100	E	509683	0290812
	240	92	50	690	1000	1/10/100	E	510579	0291710
75	230	99	55	910	1000	1/10/100	E	509685	0296418
	240	99	55	900	1000	1/10/100	E	510577	0297316
100	230	99	55	1320	1000	1/10/100	E	509687	0315317
	240	99	55	1310	1000	1/10/100	E	510576	0316116



7

Watt	Volt	L max. (mm)	ø (mm)	Světelný tok (lm)	Životnost (hod.)	Balení (ks)	Třída energetické účinnosti	Kód výrobku	EAN kód
------	------	----------------	-----------	-------------------------	---------------------	----------------	-----------------------------------	-------------	---------


Žárovky iluminační



1

Baňka: čirá ● Patice: E14 — 1. obrázek

15	230	79	45	90	1000	1/10/100	F	508091	900410-1613214
25	230	79	45	200	1000	1/10/100	F	508084	0616315
	240	79	45	200	1000	1/10/100	F	510333	0617718
40	230	79	45	400	1000	1/10/100	E	508086	0623511
	240	79	45	400	1000	1/10/100	E	508087	0625218
60	230	79	45	660	1000	1/10/100	E	508089	0630717



2

Baňka: čirá ● Patice: E27 — 2. obrázek


15	230	74	45	90	1000	1/10/100	F	508099	900410-0465319
25	230	74	45	200	1000	1/10/100	F	508092	0634616
	240	74	45	200	1000	1/10/100	F	510323	0635415
40	230	74	45	400	1000	1/10/100	E	508094	0641010
	240	74	45	400	1000	1/10/100	E	508095	0642116
60	230	74	45	660	1000	1/10/100	E	508097	0647111
	240	74	45	660	1000	1/10/100	E	510342	0647913



3

Baňka: matovaná ● Patice: E14 — 3. obrázek

15	230	79	45	90	1000	1/10/100	F	510340	900410-0456812
25	230	79	45	200	1000	1/10/100	F	508085	0618913
	240	79	45	200	1000	1/10/100	F	510334	0620619
40	230	79	45	400	1000	1/10/100	E	508088	0626314
	240	79	45	400	1000	1/10/100	E	510336	0628011
60	230	79	45	660	1000	1/10/100	E	508090	0632315



4

Baňka: matovaná ● Patice: E27 — 4. obrázek

15	230	74	45	90	1000	1/10/100	F	508100	900410-0466019
25	230	74	45	200	1000	1/10/100	F	508093	0636313
	240	74	45	200	1000	1/10/100	F	510324	0637617
40	230	74	45	400	1000	1/10/100	E	508096	0643212
	240	74	45	400	1000	1/10/100	E	510331	0644516
60	230	74	45	660	1000	1/10/100	E	508098	0648217
	240	74	45	660	1000	1/10/100	E	510343	0648811

Baňka: opalizovaná ● Patice: E14 — 3. obrázek

15	220-230	79	45	80	1000	1/10/100	F	510339	900410-0457710
25	220-230	79	45	180	1000	1/10/100	F	509775	0621517
40	220-230	79	45	360	1000	1/10/100	F	509774	0629018
	240	79	45	360	1000	1/10/100	F	510337	0630311
60	220-230	79	45	600	1000	1/10/100	F	508175	0633411

Baňka: opalizovaná ● Patice: E27 — 4. obrázek

15	220-230	74	45	80	1000	1/10/100	F	510291	900410-0466910
25	220-230	74	45	180	1000	1/10/100	F	508176	0638713
	240	74	45	180	1000	1/10/100	F	510390	0639710
40	220-230	74	45	360	1000	1/10/100	F	508177	0645216
	240	74	45	360	1000	1/10/100	F	510391	0646213

Žárovky TUNGSRASOFT-ILLU




5

Baňka: opalizovaná ● Patice: E14 — 5. obrázek

25	230	79	45	175	1000	1/10/100	F	508178	900410-1722015
40	230	79	45	350	1000	1/10/100	F	508179	1727010

Baňka: opalizovaná ● Patice: E27 — 6. obrázek


25	230	74	45	175	1000	1/10/100	F	508180	900410-1738917
40	230	74	45	350	1000	1/10/100	F	508181	1742815



6

Watt	Volt	L max. (mm)	ø (mm)	Světelný tok (lm)	Životnost (hod.)	Balení (ks)	Třída energetické účinnosti	Kód výrobku	EAN kód
------	------	----------------	-----------	-------------------------	---------------------	----------------	-----------------------------------	-------------	---------


Žárovky iluminační barevné



1

Patice: E14 — 1. obrázek


25 červená	230-240	79	45	—	1000	1/50	—	28315	599410-2283157
25 žlutá	230-240	79	45	—	1000	1/50	—	28324	2283249
25 zelená	230-240	79	45	—	1000	1/50	—	28334	2283348
25 modrá	230-240	79	45	—	1000	1/50	—	28343	2283430



2

Patice: E27 — 2. obrázek

15 červená	230	74	45	—	1000	1/10/100	—	510310	900410-0467412
15 oranžová	230	74	45	—	1000	1/10/100	—	510872	0468310
15 žlutá	230	74	45	—	1000	1/10/100	—	510311	0467818
15 zelená	230	74	45	—	1000	1/10/100	—	510309	0469010
15 modrá	230	74	45	—	1000	1/10/100	—	510308	0468617
25 červená	230-240	74	45	—	1000	1/50	—	28312	599410-2283126
25 červená	240	74	45	—	1000	1/10/100	—	510326	900410-0470313
25 žlutá	230-240	74	45	—	1000	1/50	—	28320	599410-2283201
25 žlutá	240	74	45	—	1000	1/10/100	—	510327	900410-0470917
25 zelená	230-240	74	45	—	1000	1/50	—	28331	599410-2283317
25 zelená	240	74	45	—	1000	1/10/100	—	510325	900410-0473116
25 modrá	230-240	74	45	—	1000	1/50	—	28339	599410-2283393
25 modrá	240	74	45	—	1000	1/10/100	—	510289	900410-0472416



3

Žárovky TUNGSRAGLOBE



Baňka: ø 80 mm, opalizovaná ● Patice: E27 — 3. obrázek

40	230	119	80	290	2500	1/20	G	510244	900410-1807712
60	230	119	80	490	2500	1/20	G	509611	1808917
100	230	119	80	890	2500	1/20	G	509612	1810514

Baňka: ø 95 mm, opalizovaná ● Patice: E27 — 3. obrázek


40	230	138	95	290	2500	1/20	G	510245	900410-1822517
60	230	138	95	490	2500	1/20	G	509613	1823712
100	230	138	95	890	2500	1/20	G	509614	1824917

Baňka: ø 125 mm, opalizovaná ● Patice: E27 — 3. obrázek

40	230	170	125	290	2500	1/20	G	510246	900410-1836712
60	230	170	125	490	2500	1/20	G	509615	1837917
100	230	170	125	890	2500	1/20	G	509616	1839119
150	230	170	125	1360	2500	1/20	G	509617	1839911

Watt	Volt	L max. (mm)	ø (mm)	Světelný tok (lm)	Životnost (hod.)	Balení (ks)	Třída energetické účinnosti	Kód výrobku	EAN kód
------	------	----------------	-----------	-------------------------	---------------------	----------------	-----------------------------------	-------------	---------

Žárovky svíčkové



1



2

Baňka: čirá ● Patice: E14 — 1. obrázek

15	230	100	35	90	1000	1/10/100	F	508131	900410-0518411
25	230	100	35	200	1000	1/10/100	F	508132	0532516
	240	100	35	200	1000	1/10/100	F	508133	0534114
40	230	100	35	400	1000	1/10/100	E	508135	0540115
	240	100	35	400	1000	1/10/100	E	508136	0541716
60	230	100	35	660	1000	1/10/100	E	508138	0549019
	240	100	35	660	1000	1/10/100	E	510256	0550213

Baňka: matovaná ● Patice: E14 — 2. obrázek

15	240	100	35	90	1000	1/10/100	F	510257	900410-0520711
25	230	100	35	200	1000	1/10/100	F	508134	0535319
	240	100	35	200	1000	1/10/100	F	510240	0537115
40	230	100	35	400	1000	1/10/100	E	508137	0543314
	240	100	35	400	1000	1/10/100	E	510238	0545516
60	230	100	35	660	1000	1/10/100	E	508139	0551517
	240	100	35	660	1000	1/10/100	E	510237	0552910

Baňka: opalizovaná ● Patice: E14 — 2. obrázek

15	230	100	35	84	1000	1/10/100	F	509597	599410-0068914
25	230	100	35	180	1000	1/10/100	F	509594	900410-0538112
	240	100	35	180	1000	1/10/100	F	510255	0539218
40	230	100	35	360	1000	1/10/100	F	509595	0547213
60	230	100	35	600	1000	1/10/100	F	509596	0553719

Žárovky svíčkové TUNGSRASOFT



3

Baňka: opalizovaná ● Patice: E14 — 3. obrázek

25	230	100	35	200	1000	1/10/50	F	33035	599410-2330354
40	230	100	35	360	1000	1/10/50	F	510249	900410-1707012
60	230	100	35	660	1000	1/10/50	E	33042	599410-2330422

Žárovky svíčkové barevné



4

Patice: E14 — 4. obrázek

25 červená	230	100	35	—	1000	1/10/100	—	510251	900410-0523811
25 žlutá	230	100	35	—	1000	1/10/100	—	510250	0524818
25 zelená	230	100	35	—	1000	1/10/100	—	510248	0527017
25 modrá	230	100	35	—	1000	1/10/100	—	510247	0526119

Žárovky svíčkové s točenou baňkou



5

Baňka: čirá ● Patice: E14 — 5. obrázek

25	230	100	35	200	1000	1/10/100	F	509598	900410-0573618
	240	100	35	200	1000	1/10/100	F	507949	0574318
40	230	100	35	400	1000	1/10/100	E	509599	0576411
	240	100	35	400	1000	1/10/100	E	507953	0577210
60	230	100	35	660	1000	1/10/100	E	509605	0578910

Baňka: matovaná ● Patice: E14 — 5. obrázek

25	230	100	35	200	1000	1/10/100	F	507948	900410-0574813
40	230	100	35	400	1000	1/10/100	E	509600	0577715
	240	100	35	400	1000	1/10/100	E	509601	0578712
60	230	100	35	660	1000	1/10/100	E	509608	0579719

Watt	Volt	L max. (mm)	ø (mm)	Svítlivost (cd)	Úhel záření (°)	Životnost (hod.)	Balení (ks)	Kód výrobku	EAN kód
------	------	----------------	-----------	--------------------	-----------------------	---------------------	----------------	-------------	---------

Reflektorové žárovky TUNGSRAFLEX



Baňka: R39 (ø 39 mm) ● Patice: E14 — 1. obrázek

25	230	66	39	65	80	1000	1/10/100	510348	900410-1476413
30	230	66	39	80	80	1000	1/10/100	509688	0412818

Baňka: R50 (ø 50 mm) ● Patice: E14 — 1. obrázek

25	230	86	50	170	35	1000	1/10/100	509689	900410-0412917
	240	86	50	170	35	1000	1/10/100	510350	0667614
40	230	86	50	330	35	1000	1/10/100	509690	0669113
	240	86	50	330	35	1000	1/10/100	510349	1478912
60	230	86	50	550	35	1000	1/10/100	510351	599410-0079958

Baňka: R63 (ø 63 mm) ● Patice: E27 — 2. obrázek

40	230	103	63	400	35	1000	1/50	509691	900410-0378114
	240	103	63	400	35	1000	1/50	510354	0379012
60	230	103	63	660	35	1000	1/50	509692	0380414
	240	103	63	660	35	1000	1/50	510353	0381411

Baňka: R80 (ø 80 mm) ● Patice: E27 — 2. obrázek

40	230	115	80	140	80	1000	1/25	509693	900410-0383019
	240	115	80	140	80	1000	1/25	510357	0384016
60	230	115	80	240	80	1000	1/25	509694	0385914
	240	115	80	240	80	1000	1/25	510356	0387215
75	230	115	80	320	80	1000	1/25	509695	0388410
100	230	115	80	450	80	1000	1/25	509696	0390918
	240	115	80	450	80	1000	1/25	510355	0392011

Baňka: R95 (ø 95 mm) ● Patice: E27 — 2. obrázek

75	230	131	95	1000	35	1000	1/15	509697	900410-0396118
100	230	131	95	1350	35	1000	1/15	509698	0397412
150	230	131	95	2000	35	1000	1/15	510358	1905418

Žárovky DISCOLUX



Baňka: R50 (ø 50 mm) ● Patice: E14 — 3. obrázek

25 červená	230	86	50	—	—	1000	1/25	35601	900410-2356011
25 zelená	230	86	50	—	—	1000	1/25	35603	2356035
25 modrá	230	86	50	—	—	1000	1/25	35604	2356042
25 žlutá	230	86	50	—	—	1000	1/25	35602	2356028
40 červená	230	86	50	—	—	1000	1/25	35605	2356059
40 zelená	230	86	50	—	—	1000	1/25	35614	2356141
40 modrá	230	86	50	—	—	1000	1/25	35611	2356110
40 žlutá	230	86	50	—	—	1000	1/25	35612	2356127

Baňka: R63 (ø 63 mm) ● Patice: E27 — 4. obrázek

40 červená	230	103	63	—	—	1000	1/50	510402	900410-1900512
40 zelená	230	103	63	—	—	1000	1/50	510403	1902219
40 modrá	230	103	63	—	—	1000	1/50	510404	1901618
40 žlutá	230	103	63	—	—	1000	1/50	510417	1902110

Baňka: R80 (ø 80 mm) ● Patice: E27 — 4. obrázek

40 červená	230	114	80	—	—	1000	1/25	510412	900410-0433912
40 zelená	230	114	80	—	—	1000	1/25	510418	0435411
40 modrá	230	114	80	—	—	1000	1/25	510410	0435015
40 žlutá	230	114	80	—	—	1000	1/25	510411	0434315
60 červená	230	114	80	—	—	1000	1/25	510413	1900918
	240	114	80	—	—	1000	1/25	510409	1942116
60 zelená	230	114	80	—	—	1000	1/25	510416	1901717
60 modrá	230	114	80	—	—	1000	1/25	510415	1901410
	240	114	80	—	—	1000	1/25	510407	1942314
60 žlutá	230	114	80	—	—	1000	1/25	510414	1901212
	240	114	80	—	—	1000	1/25	510408	1942215



1



2



3



4

Watt	Volt	L max. (mm)	ø (mm)	Svítivost (cd)	Úhel záření (°)	Životnost (hod.)	Balení (ks)	Kód výrobku	EAN kód
------	------	----------------	-----------	-------------------	-----------------------	---------------------	----------------	-------------	---------



1

Žárovky NEODYMIUM



Baňka: R50 (ø 50 mm) ● **Patice:** E14 — 1. obrázek

25	230	86	50	—	—	1000	1/25	33312	599410-2333126
40	230	86	50	—	—	1000	1/25	33320	2333201




2

Baňka: R63 (ø 63 mm) ● **Patice:** E27 — 2. obrázek

40	230	103	63	—	—	1000	1/25	33325	599410-2333256
60	230	103	63	—	—	1000	1/25	33335	2333355

Baňka: R80 (ø 80 mm) ● **Patice:** E27 — 2. obrázek

60	230	115	80	—	—	1000	1/25	329033	599410-2290337
100	230	115	80	—	—	1000	1/25	329036	2290368



3

Reflektorové žárovky TUNGSRAPAR 38-ES



SPOT ● **Baňka:** lisované sklo s čirou čelní čočkou ve vrchlíku ● **Patice:** E27 — 3. obrázek

60	230	136	122	2600	12	2000	1/12	328876	599410-2288761
----	-----	-----	-----	------	----	------	------	--------	----------------

80	230	136	122	4000	12	2000	1/10	510363	900410-0682617
----	-----	-----	-----	------	----	------	------	--------	----------------

120	230	136	122	7000	12	2000	1/10	510360	0689319
-----	-----	-----	-----	------	----	------	------	--------	---------

FLOOD ● **Baňka:** lisované sklo s čirou čelní čočkou ve vrchlíku ● **Patice:** E27 — 3. obrázek

60	230	136	122	1100	30	2000	1/12	328886	599410-2288860
----	-----	-----	-----	------	----	------	------	--------	----------------

80	230	136	122	1750	30	2000	1/10	510361	900410-0684116
----	-----	-----	-----	------	----	------	------	--------	----------------

120	230	136	122	3000	30	2000	1/10	510359	0690513
-----	-----	-----	-----	------	----	------	------	--------	---------

FLOOD ● **Baňka:** lisované sklo s barevnou čelní čočkou ve vrchlíku ● **Patice:** E27 — 3. obrázek

80 červená	230	136	122	—	30	2000	1/10	510376	900410-0686615
------------	-----	-----	-----	---	----	------	------	--------	----------------

80 žlutá	230	136	122	—	30	2000	1/10	510375	0687414
----------	-----	-----	-----	---	----	------	------	--------	---------

80 zelená	230	136	122	—	30	2000	1/10	510369	0688015
-----------	-----	-----	-----	---	----	------	------	--------	---------

80 modrá	230	136	122	—	30	2000	1/10	510362	0688718
----------	-----	-----	-----	---	----	------	------	--------	---------



4

Infražárovky



Žárovky INFRASEC

Baňka: tvrdé sklo, s čirým vrchlíkem ● **Patice:** E27 — 4. obrázek

150	235-245	180	125	—	—	6000	1/10/100	509699	900410-0425412
-----	---------	-----	-----	---	---	------	----------	--------	----------------

250	235-245	180	125	—	—	6000	1/10	509702	0427515
-----	---------	-----	-----	---	---	------	------	--------	---------

Žárovky INFRASATIN

Baňka: tvrdé sklo, se satinovaným vrchlíkem ● **Patice:** E27 — 4. obrázek

150	235-245	180	125	—	—	6000	1/10/100	509700	900410-0425818
-----	---------	-----	-----	---	---	------	----------	--------	----------------

250	235-245	180	125	—	—	6000	1/10	509714	0428314
-----	---------	-----	-----	---	---	------	------	--------	---------

Žárovky INFRARUBIN

Baňka: tvrdé sklo, s vrchlíkem rubínové barvy ● **Patice:** E27 — 4. obrázek


150	235-245	180	125	—	—	6000	1/10/100	509701	900410-0426716
-----	---------	-----	-----	---	---	------	----------	--------	----------------

250	235-245	180	125	—	—	6000	1/10	509715	0429519
-----	---------	-----	-----	---	---	------	------	--------	---------

Žárovky INFRAPAR

Baňka: lisované sklo ● **Patice:** E27 — 5. obrázek


175	240	136	122	—	—	5000	1/10	510389	900410-0730912
-----	-----	-----	-----	---	---	------	------	--------	----------------



5

Watt	Volt	L max. (mm)	ø (mm)	Světelný tok (lm)	Životnost (hod.)	Baleni (ks)	Třída energetické účinnosti	Kód výrobku	EAN kód
------	------	----------------	-----------	-------------------------	---------------------	----------------	-----------------------------------	-------------	---------


Žárovky hruškové



1

Baňka: čirá ● Patice: E14 — 1. obrázek

5	230	60	26	40	1000	1/100	C	148812	900410-0488110
12	230	60	26	60	1000	1/100	F	509704	0489117
15	24	60	26	90	1000	1/100	F	509708	0605913
	230	60	26	90	1000	1/100	F	509705	0490618
	230	65	28	90	1000	1/100	F	509602	1611210
	240	60	26	90	1000	1/100	F	509706	0492414
	240	65	28	90	1000	1/100	F	511607	0507712
25	230	65	28	190	1000	1/100	F	509709	1611319
	240	65	28	190	1000	1/100	F	510500	0511610



2

Baňka: čirá ● Patice: B15d — 2. obrázek

15	230	59	26	90	1000	1/100	F	509707	900410-0495811
	240	59	26	90	1000	1/100	F	510495	0496016



3

Baňka: matovaná ● Patice: E14 — 3. obrázek

15	230	60	26	90	1000	1/100	F	510498	900410-0493916
	240	60	26	90	1000	1/100	F	510496	0494814
25	230	65	28	190	1000	1/100	F	510499	0512617
	240	65	28	190	1000	1/100	F	510497	0513416

Žárovky kamnové



4

Baňka: čirá ● Patice: E14 — 4. obrázek

15	230	49	22	—	—	50	—	33229	599410-2332297
	230	49	22	—	—	500 průmyslové	—	33276	—

Žárovky do železničních vagónů



5

Baňka: čirá ● Patice: B22 — 5. obrázek

15	26	70	45	130	1000	1/10/100	D	161123	900410-0611211
25	78	70	45	230	1000	1/10/100	E	161322	0613215
30	26	70	45	350	1000	1/10/100	D	161432	0614311
40	78	70	45	420	1000	1/10/100	E	161494	0614915



6

Baňka: opalizovaná ● Patice: B22 — 6. obrázek

20	28	70	45	165	1000	1/10/100	E	161232	900410-0612317
----	----	----	----	-----	------	----------	---	--------	----------------

Žárovky NIGHT



7

Patice: E27 — 7. obrázek

Matovaná	230	74	45	—	1000	1/10/100	—	510274	900410-0462110
Opalizovaná	230	74	45	—	1000	1/10/100	—	510273	0463018
Červená	230	74	45	—	1000	1/10/100	—	510283	0463315
Žlutá	230	74	45	—	1000	1/10/100	—	510282	0463810
Zelená	230	74	45	—	1000	1/10/100	—	510280	0464817
Modrá	230	74	45	—	1000	1/10/100	—	510281	0464411

Žárovky CHRISTMAS-TREE



8

Patice: E10 — 8. obrázek

3 (8019) čirá	14	45	15,5	—	500	10	—	231000	—
3 (8019) červená	14	45	15,5	—	500	10	—	231010	—
3 (8019) zelená	14	45	15,5	—	500	10	—	231020	—
3 (8019) modrá	14	45	15,5	—	500	10	—	231030	—
3 (8019) žlutá	14	45	15,5	—	500	10	—	231040	—

Typ	Watt	Volt	L max. (mm)	ø (mm)	Světelný tok (lm)	Životnost (hod.)	Balení (ks)	Třída energetické účinnosti	Kód výrobku	EAN kód
-----	------	------	----------------	-----------	-------------------------	---------------------	----------------	-----------------------------------	-------------	---------

Žárovky lineární TUNGSRALIN



Dlouhoživotnostní žárovky TUNGSRALIN LONGLIFE

Baňka: opalizovaná ● **Patice:** 2xS14s — 1. obrázek

-	35	230	300	30	220	2500	1/25	G	509711	900410-1508619
-	60	230	500	30	420	2500	1/25	G	509713	1511619

Žárovky TURBO TUNGSRALIN

Baňka: opalizovaná ● **Patice:** 2xS14s — 1. obrázek

-	60	230	300	30	420	1500	1/25	G	509712	900410-1511411
-	100	230	500	30	720	1500	1/25	G	509710	1507315

Svítidlo s tlačítkem — 2. obrázek

Baňka: bílá, 300 mm x 25 mm x 30 mm

TLB300D	35/60	-	-	-	-	-	1/20	-	404054	900410-0902906
----------------	-------	---	---	---	---	---	------	---	--------	----------------

Baňka: bílá, 500 mm x 25 mm x 30 mm

TLB500D	60/100	-	-	-	-	-	1/20	-	404056	900410-0902920
----------------	--------	---	---	---	---	---	------	---	--------	----------------




1



2

Typ	Watt	Volt	L max. (mm)	ø (mm)	Svítivost (cd)	Teplota chrom. (K)	Úhel záření (°)	Životnost (hod.)	Balení (ks)	Kód výrobku	EAN kód
-----	------	------	----------------	-----------	-------------------	--------------------------	-----------------------	---------------------	----------------	-------------	---------

Halogenové reflektorové žárovky se studeným zrcadlem pro malé napětí




PRECISE™ CONSTANTCOLOR™ MR16



Baňka: ø 50 mm, s čelním reflektorem ● Patice: GU5,3 — 1. obrázek

ESX/CG	20	12	50,5	50,7	3350	2900	12	5000	1/10	20858	8992961
BAB/CG	20	12	50,5	50,7	475	2900	40	5000	1/10	20857	8992954
FRB/CG	20	12	50,5	50,7	7500	3000	12	5000	1/10	20864	—
FRA/CG	35	12	50,5	50,7	3200	3000	20	5000	1/10	20860	8992985
FMW/CG	35	12	50,5	50,7	900	3000	40	5000	1/10	20859	8992978
EXT/CG	50	12	50,5	50,7	8500	3050	14	6000	1/10	20872	8994224
EXZ/CG	50	12	50,5	50,7	2800	3050	25	6000	1/10	20871	8994217
EXN/CG	50	12	50,5	50,7	1450	3050	40	6000	1/10	20867	8994194
FNV/CG	50	12	50,5	50,7	850	3050	55	6000	1/10	20865	8994187
EYF/CG	71	12	50,5	50,7	9800	3050	15	4000	1/10	20876	8994255
EYJ/CG	71	12	50,5	50,7	4600	3050	25	4000	1/10	20874	8994248
EYC/CG	71	12	50,5	50,7	1950	3050	42	4000	1/10	20873	8994231

004316-




PRECISE™ BRIGHT MR16



Baňka: ø 50 mm, s otevřeným reflektorem ● Patice: GU5,3 — 2. obrázek

52330 WFL	BAB	20	12	46,0	50,7	500	3000	36	4000	1/10	509442	0094425
52400 WFL	FMW	35	12	46,0	50,7	1620	3000	36	4000	1/10	509440	0094401
52290 NFL	EXZ	50	12	46,0	50,7	5920	3000	24	4000	1/10	509443	0094432
52360 WFL	EXN	50	12	46,0	50,7	2600	3000	36	4000	1/10	509441	0094418


599410-



Baňka: ø 50 mm, s čelním reflektorem ● Patice: GU5,3 — 3. obrázek

52330 WFL	BAB/CG	20	12	50,5	50,7	450	3000	36	4000	1/10	509439	0094395
52400 WFL	FMW/CG	35	12	50,5	50,7	1300	3000	36	4000	1/10	509436	0094364
52290 NFL	EXZ/CG	50	12	50,5	50,7	4750	3000	24	4000	1/10	509437	0094371
52360 WFL	EXN/CG	50	12	50,5	50,7	2100	3000	36	4000	1/10	509438	0094388

599410-




START MR16



Baňka: ø 50 mm, s otevřeným reflektorem ● Patice: GU5,3 — 4. obrázek

SP	ESX	20	12	46,0	50,7	3250	3000	12	2000	1/20	510550	0105503
WFL	BAB	20	12	46,0	50,7	520	2900	36	2000	1/20	510269	0102694
SP	FRB	35	12	46,0	50,7	7500	3000	12	2000	1/20	510551	0105510
WFL	FMW	35	12	46,0	50,7	925	3000	36	2000	1/20	510268	0102687
SP	EXT	50	12	46,0	50,7	9500	3000	12	2000	1/20	510552	0105527
WFL	EXN	50	12	46,0	50,7	1700	3000	36	2000	1/20	510270	0102700


599410-



Baňka: ø 50 mm, s čelním reflektorem ● Patice: GU5,3 — 5. obrázek

SP	ESX/CG	20	12	50,5	50,7	3500	2900	12	2000	1/20	510553	0105534
WFL	BAB/CG	20	12	50,5	50,7	500	2900	36	2000	1/20	510512	0105121
SP	FRB/CG	35	12	50,5	50,7	7500	3000	12	2000	1/20	510555	0105558
WFL	FMW/CG	35	12	50,5	50,7	925	3000	36	2000	1/20	510511	0105114
SP	EXT/CG	50	12	50,5	50,7	9500	3000	12	2000	1/20	510554	0105541
WFL	EXN/CG	50	12	50,5	50,7	1500	3000	36	2000	1/20	510513	0105138

599410-



PRECISE™ MR11



Baňka: ø 35 mm, s otevřeným reflektorem ● Patice: GU4 — 6. obrázek

M64/FTA	12	12	40,0	35,3	4400	2900	8	2000	1/10	30759	—
M52/FTB	20	12	40,0	35,3	4400	2900	10	3500	1/10	30755	—
M51/FTC	20	12	40,0	35,3	2000	2900	17	3500	1/10	30754	8307543
M62/FTD	20	12	40,0	35,3	550	2900	26	3500	1/10	30773	8307734
M65/FTE	35	12	40,0	35,3	7000	2900	10	3500	1/10	30760	8307604
M66/FTF	35	12	40,0	35,3	2300	2900	21	3500	1/10	30774	8307741
M199/FTH	35	12	40,0	35,3	1300	2900	26	3500	1/10	30890	8308908

004316-



Baňka: ø 35 mm, s čelním reflektorem ● Patice: GU4 — 7. obrázek

M264/FTA/CG	12	12	45,0	35,3	3960	2900	8	2000	1/10	30768	8307680
M252/FTB/CG	20	12	45,0	35,3	3960	2900	10	3500	1/10	30763	8307635
M251/FTC/CG	20	12	45,0	35,3	1800	2900	17	3500	1/10	30762	8307628
M262/FTD/CG	20	12	45,0	35,3	490	2900	26	3500	1/10	30775	1307751
M265/FTE/CG	35	12	45,0	35,3	6300	2900	10	3500	1/10	30769	8307697
M266/FTF/CG	35	12	45,0	35,3	2070	2900	21	3500	1/10	30777	1307775

004316-

Typ	Watt (Amper)	Volt	L.max. (mm)	Ø (mm)	Výška světelného středu (mm)	Světelný tok (lm)	Životnost (hod.)	Balení (ks)	Kód výrobku	EAN kód
-----	-----------------	------	----------------	-----------	------------------------------------	-------------------------	---------------------	----------------	-------------	---------

Jednopaticové halogenové žárovky pro malé napětí




v baňce UV-Control CeriTite™




Baňka: čirá, s příčnou spirálou ● Patice: G4 — 1. obrázek **599410-**

56040	20	12	332	9	19,5 ±0,25	380	2000	1/20	509452	0094524
								250 průmyslové	213606	-




Baňka: matovaná, s příčnou spirálou ● Patice: G4 — 2. obrázek **599410-**

56040	20	12	33	9	19,5 ±0,25	380	2000	1/20	510642	0106425
-------	----	----	----	---	------------	-----	------	------	--------	---------



Baňka: čirá, s příčnou spirálou ● Patice: GY6,35-15 — 3. obrázek **599410-**

56530	20	12	44	11	30,0 ±0,25	350	2000	1/20	509446	0094463
56540	35	12	44	11	30,0 ±0,25	600	2000	1/20	509447	0094470
56500	50	12	44	11	30,0 ±0,25	900	2000	1/20	509444	0094449
										599410-
56550	50	24	44	11	30,0 ±0,25	750	2000	1/20	510643	0106432
56510	100	12	44	11	30,0 ±0,25	2350	2000	1/20	509445	0094456




Baňka: čirá, s axiální spirálou ● Patice: GY6,35-15 — 4. obrázek **900410-**

M76/Q20/GY6.35	20	12	44	11	30,0 ±0,25	300	3000	1/20	34712	2347125
M116/Q35/GY6.35	35	6	44	11	30,0 ±0,25	600	2000	1/20	34711	2347118
M75/Q35/GY6.35	35	12	44	11	30,0 ±0,25	600	3000	1/20	34710	2347101
M74/Q50/GY6.35	50	12	44	11	30,0 ±0,25	900	3000	1/20	34703	2347033
M73/Q75/GY6.35	75	12	44	11	30,0 ±0,25	1350	3000	1/20	34683	2346838
M180	100	12	44	11	30,0 ±0,25	2150	3000	1/20	34664	2346647



Baňka: čirá, s příčnou spirálou ● Patice: G4 — 1. obrázek **599410-**

56050	6	6	33	9	19,5 ±0,25	100	100	1/20	510639	0106395
56010	10	6	33	9	19,5 ±0,25	200	100	1/20	509502	0095026
56020	20	6	33	9	19,5 ±0,25	450	100	1/20	509503	0095033
56030	20	12	33	9	19,5 ±0,25	550	100	1/20	510641	0106418



Baňka: čirá, s příčnou spirálou ● Patice: BA9s — 5. obrázek **599410-**

56120	20	6	31	9	15,0 ±1,5	400	100	1/20	510640	0106401
56110	20	12	31	9	15,0 ±1,5	500	100	1/20	509504	0095040


s baňkou z tvrdého skla



Baňka: čirá, s příčnou spirálou ● Patice: G4 — 6. obrázek **599410-**

58590	5	12	33	9	19,5 ±0,25	60	2000	1/20	509500	0095002
								500 průmyslové	211155	-
58600	10	12	33	9	19,5 ±0,25	140	2000	1/20	509501	0095019
								50 průmyslové	211255	-


pro důlní lampy



Baňka: čirá, s příčnou spirálou ● Patice: Px13,5s — 7. obrázek **599410-**

58790	4,0	4,0	31	10	6,55 ±0,25	50	400	1/20	510637	0106371
58810	(0,67A)	4,0	31	10	6,55 ±0,25	32	600	1/20	510638	0106388

pro kapselní svítliny



Baňka: čirá, s příčnou spirálou ● Patice: Px13,5s — 7. obrázek **599410-**

58720	(0,85A)	2,8	31	10	6,35 ±0,25	35	10	1/20	510633	0106333
58740	(0,85A)	4,0	31	10	6,35 ±0,25	60	25	1/20	510634	0106340
58760	(0,85A)	5,2	31	10	6,35 ±0,25	85	25	1/20	510635	0106357
								500 průmyslové	211806	-
58710	(0,85A)	7,2	31	10	6,55 ±0,25	125	50	1/20	510636	0106364

Baňka: čirá, s příčnou spirálou ● Patice: E10 — 8. obrázek **599410-**

58830	(0,85A)	2,8	31	10	20,8 ±1	36	10	1/20	510647	0106470
58850	(0,85A)	4,0	31	10	20,8 ±1	62	25	1/20	510645	0106456
58860	(0,5A)	5,2	31	10	20,8 ±1	50	15	1/20	510646	0106463
58870	(0,85A)	5,2	31	10	20,8 ±1	90	25	1/20	510644	0106449

Typ	Watt	Volt	L* max. (mm)	ø (mm)	Světelný tok (lm)	Životnost (hod.)	Balení (ks)	Třída energetické účinnosti	Kód výrobku	EAN kód
-----	------	------	-----------------	-----------	-------------------------	---------------------	----------------	-----------------------------------	-------------	---------

Oboustranně patičované halogenové žárovky na síťové napětí

Standardní typy



Provozní poloha: libovolná

Baňka: čirá ● Patice: R7s — 1. obrázek

599410-

51780	100	230	78,3	10	1600	2000	1/10	D	509453	0094531
51110	150	230	78,3	10	2600	2000	1/10	D	509454	0094548
			78,3	10	2600	2000	1/10	D	509455	0094550
50080	200	230	78,3	10	3400	2000	1/10	D	509457	0094579
			78,3	10	3400	2000	1/10	D	509458	0094586

Provozní poloha: vodorovná ± 4°

Baňka: čirá ● Patice: R7s — 2. obrázek

599410-

51820	150	230	117,6	8	2100	2000	1/10	E	509459	0094593
			117,6	8	2100	2000	1/10	E	509460	0094609
50250	200	230	117,6	8	3100	2000	1/10	E	509462	0094623
			117,6	8	3100	2000	1/10	E	509463	0094630
50090	250	230	117,6	8	4000	2000	1/10	E	510629	0106296
			117,6	8	4000	2000	1/10	E	510630	0106302
51000	300	130	117,6	8	5950	2000	1/10	D	174052	5658001
										599410-
51020	300	230	117,6	8	5100	2000	1/10	E	509467	0094678
			117,6	8	5100	2000	1/10	E	509469	0094692
										072136-
50010	500	130	117,6	10	11000	2000	1/10	—	174320	5658025
										599410-
50000	500	230	117,6	10	9800	2000	1/10	—	509470	0094708
			117,6	10	9500	2000	1/10	—	509471	0094715
50020	1000	230	189,1	10	21000	2000	1/10	—	509473	0094739
			189,1	10	21000	2000	1/10	—	509472	0094722
51770	1000	240	254,1	10	21000	2000	1/10	—	510631	0106319
50030	1500	230	254,1	10	32000	2000	1/10	—	509474	0094746
			254,1	10	32000	2000	1/10	—	509475	0094753
51700	2000	230	330,8	10	44000	2000	1/10	—	510632	0106326

Provozní poloha: vodorovná ± 4°

Baňka: čirá ● Patice: Fa4 — 3. obrázek

900410-

K6/Q2000 T3/CL ●	2000	230	333,0	10	44000	2000	1/10	—	29190	2291909
------------------	------	-----	-------	----	-------	------	------	---	-------	---------

Typy HALOGEN-IR™



Provozní poloha: vodorovná ± 4°

Vnitřní povrch baňky pokrytý vrstvou pro odraz infračerveného záření zpět na spirálu. ● Patice: R7s — 4. obrázek


900410-

K9-Q225 T3/230 HIR	225	230	117,6	10	4800	2000	1/10	C	31577	2315773
K9-Q225 T3/240 HIR	225	240	117,6	10	4800	2000	1/10	C	31585	2315858
K1-Q375 T3/230 HIR	375	230	117,6	10	9000	2000	1/10	—	31598	2315988
K1-Q375 T3/240 HIR	375	240	117,6	10	9000	2000	1/10	—	31612	2316121
										004316-
K5	900	240	189,1	10	32000	2000	1/6	—	13642	136426

* Rozumní se od konce patice po kontakty.



1



2



3



4

Typ	Watt	Volt	L max. (mm)	Ø (mm)	Výška světelného středu (mm)	Světelný tok (lm)	Teplota chrom. (K)	Životnost (hod.)	Balení (ks)	Třída energetické účinnosti	Kód výrobku	EAN kód
-----	------	------	----------------	-----------	------------------------------------	-------------------------	--------------------------	---------------------	----------------	-----------------------------------	----------------	---------

Halogenové žárovky HALO T38



Provozní poloha: vodorovná ± 4°

Baňka: čirá ● Patice: E40 — 1. obrázek

599410-

51010	500	230	215	38	—	9500	—	2000	1/10	—	510650	0106500	
			240	215	38	—	9500	—	2000	1/10	—	510648	0106487
51030	1000	230	280	38	—	21000	—	2000	1/10	—	510651	0106517	
			240	280	38	—	21000	—	2000	1/10	—	510649	0106494

Halogenové žárovky HALO GLOBE



Provozní poloha: libovolná

Baňka: čirá ● Patice: E27 — 2. obrázek

900410-

Halo G95/60 ES/230CL	60	230	138,5	95	—	820	—	2000	1/10	D	32028	2320289
----------------------	----	-----	-------	----	---	-----	---	------	------	---	-------	---------

Baňka: opalizovaná ● Patice: E27 — 2. obrázek

900410-

Halo G95/60 ES/230W	60	230	138,5	95	—	700	—	2000	1/10	E	32026	2320265
Halo G95/100 ES/230W	100	230	138,5	95	—	1450	—	2000	1/10	E	32032	2320326
Halo G95/150 ES/230W	150	230	138,5	95	—	2000	—	2000	1/10	E	32035	2320357

Halogenové žárovky HALO BTT



Provozní poloha: libovolná

Baňka: čirá ● Patice: E27 — 3. obrázek

900410-

Halo BTT 60 ES/230CL	60	230	118	47	—	820	—	2000	1/10	D	37808	2354123
Halo BTT 100 ES/230CL	100	230	118	47	—	1500	—	2000	1/10	D	35404	2354048
Halo BTT 150 ES/230CL	150	230	118	47	—	2600	—	2000	1/10	D	35188	2351887

Halogenové žárovky pro dopravní signalizaci



Patice: PKX22s — 4. obrázek

52160	50	10	42	11,5	18	940	—	8000	50/150	C	208652	—
-------	----	----	----	------	----	-----	---	------	--------	---	--------	---

průmyslové

Typ	Watt	Volt	L max. (mm)	Ø (mm)	Svítivost (cd)	Teplota chrom. (K)	Úhel záření (°)	Životnost (hod.)	Balení (ks)	Kód výrobku	EAN kód
-----	------	------	----------------	-----------	-------------------	--------------------------	-----------------------	---------------------	----------------	----------------	---------

Halogenové žárovky PAR 20



Provozní poloha: libovolná

SPOT ● Baňka: lisované sklo s čirou čelní čočkou ve vrchlíku ● Patice: E27 — 5. obrázek

004316-

50PAR20/230/SP	50	230	90,5	65	6900	2900	10	2500	1/15	34863	8348638
----------------	----	-----	------	----	------	------	----	------	------	-------	---------

FLOOD ● Baňka: lisované sklo s čirou čelní čočkou ve vrchlíku ● Patice: E27 — 5. obrázek

004316-

50PAR20/230/FL	50	230	90,5	65	2200	2900	25	2500	1/15	34866	8348669
----------------	----	-----	------	----	------	------	----	------	------	-------	---------

Halogenové žárovky PAR 30



Provozní poloha: libovolná

SPOT ● Baňka: lisované sklo s čirou čelní čočkou ve vrchlíku ● Patice: E27 — 6. obrázek

502173-

75PAR30/230/SP	75	230	90,5	97	6900	2900	10	2500	1/15	32465	1324659
100PAR30/230/SP	100	230	90,5	97	10000	2900	10	2500	1/15	32483	1324833


FLOOD ● Baňka: lisované sklo s čirou čelní čočkou ve vrchlíku ● Patice: E27 — 6. obrázek

502173-

75PAR30/230/FL	75	230	90,5	97	2200	2900	30	2500	1/15	32463	1324635
100PAR30/230/FL	100	230	90,5	97	3500	2900	30	2500	1/15	32484	1324840




1




2




3



4



5



6

Typ	Watt	L max. (mm)	ø (mm)	Světelný tok (lm)	Teplota chrom. (K)	Ra	Životnost (hod.)		Balení (ks)	Třída energetické účinnosti	Kód výrobku	EAN kód
							předradník induktivní	předradník elektronický				

Zářivky o průměru 26 mm

POLYLUX XLR™ recyklovatelné třípásmové typy se sníženým obsahem rtuti

Patice: G13/24 — 1. obrázek

F18W/827/XLR	18	600	26	1350	2700	85	15000	20000	1/25	A	37551	8375511
F18W/830/XLR	18	600	26	1350	2950	85	15000	20000	1/25	A	37552	8375528
F18W/835/XLR	18	600	26	1350	3400	85	15000	20000	1/25	A	37613	8376136
F18W/840/XLR	18	600	26	1350	4000	85	15000	20000	1/25	A	37553	8375535
F36W/827/XLR	36	1200	26	3350	2700	85	15000	20000	1/25	A	37554	8375542
F36W/830/XLR	36	1200	26	3350	2950	85	15000	20000	1/25	A	37555	8375559
F36W/835/XLR	36	1200	26	3350	3400	85	15000	20000	1/25	A	37614	8376143
F36W/840/XLR	36	1200	26	3350	4000	85	15000	20000	1/25	A	37556	8375566
F58W/827/XLR	58	1500	26	5200	2700	85	15000	20000	1/25	A	37557	8375573
F58W/830/XLR	58	1500	26	5200	2950	85	15000	20000	1/25	A	37558	8375580
F58W/835/XLR	58	1500	26	5200	3400	85	15000	20000	1/25	A	37615	8376150
F58W/840/XLR	58	1500	26	5200	4000	85	15000	20000	1/25	A	37559	8375597

Třípásmové typy POLYLUX XL

Patice: G13/24 — 1. obrázek

F15W/827	15	450	26	1000	2700	80+	12000	14400	1/25	B	29591	1295911
F15W/830	15	450	26	1000	2950	80+	12000	14400	1/25	B	29600	1296000
F15W/840	15	450	26	1000	4000	80+	12000	14400	1/25	B	29603	1296031
F18W/827	18	600	26	1350	2700	85	15000	18000	1/25	A	35426	1354267
F18W/830	18	600	26	1350	2950	85	15000	18000	1/25	A	35427	1354274
F18W/835	18	600	26	1350	3400	85	15000	18000	1/25	A	35428	1354281
F18W/840	18	600	26	1350	4000	85	15000	18000	1/25	A	35429	1354298
F18W/860	18	600	26	1300	6300	85	15000	18000	1/25	A	34492	8344920
F30W/827	30	900	26	2450	2700	85	15000	18000	1/25	A	35575	1355752
F30W/830	30	900	26	2450	2950	85	15000	18000	1/25	A	35576	1355769
F30W/840	30	900	26	2450	4000	85	15000	18000	1/25	A	35577	1355776
F36WM/830	36	970	26	3100	2950	85	15000	18000	1/25	A	36341	8363419
F36WM/840	36	970	26	3100	4000	85	15000	18000	1/25	A	36343	8363433
F36W/827	36	1200	26	3350	2700	85	15000	18000	1/25	A	39103	8391030
F36W/830	36	1200	26	3350	2950	85	15000	18000	1/25	A	39105	8391054
F36W/835	36	1200	26	3350	3400	85	15000	18000	1/25	A	39108	8391085
F36W/840	36	1200	26	3350	4000	85	15000	18000	1/25	A	39106	8391061
F36W/860	36	1200	26	3250	6300	85	15000	18000	1/25	A	34509	8345095
F38W/830	38	1050	26	3300	2950	85	15000	18000	1/25	A	33307	8333078
F38W/840	38	1050	26	3300	4000	85	15000	18000	1/25	A	33308	8333085
F58W/827	58	1500	26	5200	2700	85	15000	18000	1/25	A	35442	1354427
F58W/830	58	1500	26	5200	2950	85	15000	18000	1/25	A	35443	1354434
F58W/835	58	1500	26	5200	3400	85	15000	18000	1/25	A	35444	1354441
F58W/840	58	1500	26	5200	4000	85	15000	18000	1/25	A	35445	1354458
F58W/860	58	1500	26	5000	6300	85	15000	18000	1/25	A	34502	8345026
F70W/830	70	1800	26	6300	2950	85	15000	18000	1/25	A	35578	1355783
F70W/835	70	1800	26	6300	3400	85	15000	18000	1/25	A	35579	1355790
F70W/840	70	1800	26	6300	4000	85	15000	18000	1/25	A	35580	1355806

Pětípásmové typy POLYLUX DE LUXE


Patice: G13/24 — 1. obrázek

F18W/930	18	600	26	950	3000	95	12000	—	1/25	B	29613	—
F18W/940	18	600	26	1000	3800	95	12000	—	1/25	B	29614	—
F36W/930	36	1200	26	2300	3000	95	12000	—	1/25	B	29648	—
F36W/940	36	1200	26	2350	3800	95	12000	—	1/25	B	29649	—
F58W/930	58	1500	26	3600	3000	95	12000	—	1/25	B	29660	—
F58W/940	58	1500	26	3750	3800	95	12000	—	1/25	B	29661	—

Zapalovače k zářivkám

2. obrázek

4-65 W / 220-240 V	—	—	—	—	—	—	—	—	1/25	—	400642	0702810
4-22 W / 110-130 V	—	—	—	—	—	—	—	—	1/25	—	400530	0702919



Typ	Watt	L max. (mm)	ø (mm)	Světelný tok (lm)	Teplota chrom. (K)	Ra	Životnost (hod.)	Balení (ks)	Třída energetické účinnosti	Kód výrobku	EAN kód
-----	------	----------------	-----------	-------------------------	--------------------------	----	---------------------	----------------	-----------------------------------	----------------	---------

Zářivky o průměru 26 mm (pokračování)

Standardní typy

Patice: G13/24 — 1. obrázek

15W F33	15	438	26	850	4300	—	10000	1/25	B	185060	0850610
18W F29	18	590	26	1150	2900	—	10000	1/25	B	185276	0852713
F33	18	590	26	1150	4300	—	10000	1/25	B	185332	0853314
F74	18	590	26	950	6500	—	10000	1/25	B	185550	0855516
F36WM/33	36	1000	26	2850	4000	58	9000	1/25	B	36422	1296741
F36WM/54	36	1000	26	2350	6500	76	9000	1/25	B	36421	1296796
36W F29	36	1200	26	2850	2900	—	10000	1/25	B	185916	0859118
F33	36	1200	26	2850	4300	—	10000	1/25	B	185973	0859712
F74	36	1200	26	2350	6500	—	10000	1/25	B	186152	0861517
58W F29	58	1500	26	4600	2900	—	10000	1/25	B	186650	0866512
F33	58	1500	26	4600	4300	—	10000	1/25	B	187712	0877112
F74	58	1500	26	3750	6500	—	10000	1/25	B	190050	0900513



Zářivky o průměru 38 mm

Standardní typy

Patice: G13/35 — 2. obrázek

20W F29	20	590	38	1150	2900	—	10000	1/25	B	182005	0820019
F33	20	590	38	1150	4300	—	10000	1/25	B	182037	0820316
F74	20	590	38	950	6500	—	10000	1/25	B	511672	0116721
40W F29	40	1200	38	2950	2900	—	10000	1/25	B	182756	0827513
F33	40	1200	38	2950	4300	—	10000	1/25	B	182827	0828213
F74	40	1200	38	2450	6500	—	10000	1/25	B	511671	0116714
65W F33	65	1500	38	4750	4300	—	10000	1/25	B	184065	0840611
F74	65	1500	38	3900	6500	—	10000	1/25	B	184330	0843315



Barevné typy

Patice: G13/35 — 2. obrázek

20W zelená	20	590	38	—	—	—	10000	1/25	—	182334	0823317
modrá	20	590	38	—	—	—	10000	1/25	—	182295	0822914
40W zelená	40	1200	38	—	—	—	10000	1/25	—	183264	0832616
modrá	40	1200	38	—	—	—	10000	1/25	—	183226	0832210

UV typy

Patice: G13/35 — 2. obrázek

F20W/BLB	20	600	38	—	—	—	9000	1/6	—	34747	8981644
F40W/BLB	40	1200	38	—	—	—	20000	1/6	—	25618	8256186

Miniaturní zářivky

Patice: G5 — 3. obrázek



F4W/33	4	150	16	150	4200	58	5000	1/25	B	29505	—
F6W/33	6	225	16	290	4200	58	5000	1/25	B	29508	—
F8W/33	8	300	16	380	4200	58	5000	1/25	B	37755	1295126
F13W/33	13	525	16	800	4200	58	5000	1/25	B	35737	8357371



Kruhové zářivky CIRCLINE®

Patice: G10q — 4. obrázek

FC8T9/CW	22	209,5	34,1	1000	4150	58	12000	1/12	B	33774	8980388
FC12T9/CW	32	311,2	34,1	1825	4150	62	12000	1/12	B	33890	8980401
FC16T9/CW	40	412,6	34,1	2700	4150	62	12000	1/12	B	35276	8352765

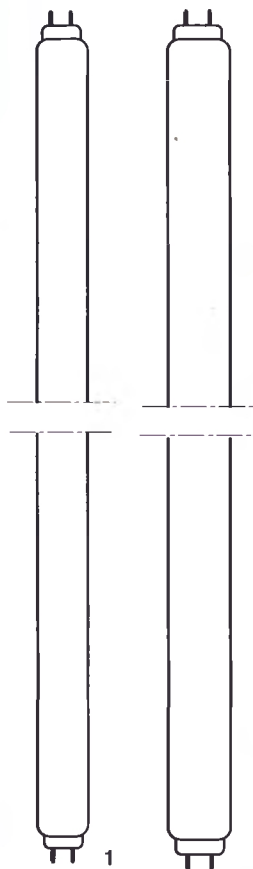

Typ	Watt	L. max. (mm)	Světelný tok (lm)	Teplota chrom. (K)	Ra	Životnost (hod.)	Balení (ks)	Třída energetické účinnosti	Kód výrobku	EAN kód
-----	------	--------------	-------------------	--------------------	----	------------------	-------------	-----------------------------	-------------	---------

Dvoutrubicové kompaktní zářivky


FD a BIAX™ S



Patice: G23 (dvoukolíkové, se zabudovaným zapalovačem) — 1. obrázek

F5BX/827	5	105	250	2700	82	10000	1/10	B	37654	004316- 8376549
F5BX/840	5	105	250	4000	82	10000	1/10	B	37661	8376617 599410- 8376594
FD7 F82	7	135	400	2700	82	10000	1/10	B	509983	0099833 004316- 8376594
F7BX/835	7	135	400	3500	82	10000	1/10	B	37659	8376594 599410- 8376594
FD7 F84	7	135	400	4000	82	10000	1/10	B	509986	0099864
FD7 F865	7	135	400	6500	82	10000	1/10	B	511236	0112365
FD9 F82	9	165	600	2700	82	10000	1/10	A	509984	0099840 004316- 8376525
F9BX/835	9	165	600	3500	82	10000	1/10	A	37652	8376525 599410- 0099857
FD9 F84	9	165	600	4000	82	10000	1/10	A	509985	0099857
FD9 F865	9	165	600	6500	82	10000	1/10	A	511237	0112372
FD11 F82	11	235	900	2700	82	10000	1/10	A	509987	0099871 004316- 8376662
F11BX/835	11	235	900	3500	82	10000	1/10	A	37666	8376662 599410- 0104919
FD11 F84	11	235	900	4000	82	10000	1/10	A	510491	0104919
FD11 F865	11	235	900	6500	82	10000	1/10	A	511238	0112389


BIAX™ S/E



Patice: 2G7 (čtyřkolíkové, bez zapalovače) — 2. obrázek

F5BX/827/4P	5	85	250	2700	82	10000	1/10	B	37714 (33232)	004316- 8377140
F5BX/840/4P	5	85	250	4000	82	10000	1/10	B	37715 (33238)	8377157
F7BX/827/4P	7	115	400	2700	82	10000	1/10	B	37658 (33239)	8376587
F7BX/840/4P	7	115	400	4000	82	10000	1/10	B	37716 (33247)	8377164
F9BX/827/4P	9	145	600	2700	82	10000	1/10	A	37710 (33249)	8377102
F9BX/840/4P	9	145	600	4000	82	10000	1/10	A	37711 (33251)	8377119
F11BX/827/4P	11	215	900	2700	82	10000	1/10	A	37717 (33254)	8377171
F11BX/840/4P	11	215	900	4000	82	10000	1/10	A	37713 (33219)	8377133

BIAX™ L



Patice: 2G11 (čtyřkolíkové, bez zapalovače) — 3. obrázek

F18BX/827	18	228	1250	2700	82	10000	1/25	B	30639	502173- 1306396
F18BX/830	18	228	1250	3000	82	10000	1/25	B	29223	1292231
F18BX/835	18	228	1250	3500	82	10000	1/25	B	30613	1306136
F18BX/840	18	228	1250	4000	82	10000	1/25	B	30614	1306143
F24BX/827	24	323,4	1800	2700	82	10000	1/25	B	30640	1306402
F24BX/830	24	323,4	1800	3000	82	10000	1/25	B	30615	1306150
F24BX/835	24	323,4	1800	3500	82	10000	1/25	B	29383	1293832
F24BX/840	24	323,4	1800	4000	82	10000	1/25	B	29496	1294969
F34BX/830*	34	535	2800	3000	82	10000	1/25	A	30682	1306822
F34BX/835*	34	535	2800	3500	82	10000	1/25	A	30683	1306839
F34BX/840*	34	535	2800	4000	82	10000	1/25	A	30684	1306846
F36BX/827	36	418,4	2900	2700	82	10000	1/25	A	30641	1306419
F36BX/830	36	418,4	2900	3000	82	10000	1/25	A	29743	1297434
F36BX/835	36	418,4	2900	3500	82	10000	1/25	A	29744	1297441
F36BX/840	36	418,4	2900	4000	82	10000	1/25	A	29745	1297458
F40MBX/830	40*	570,8	3500**	3000	82	10000	1/25	B	30028	-
F40MBX/835	40*	570,8	3500	3500	82	10000	1/25	B	30029	1300295
F40MBX/840	40*	570,8	3500	4000	82	10000	1/25	B	30030	1300301
F55BX/830***	55*	570,8	4850	3000	82	10000	1/25	A	31951	1319518
F55BX/835***	55*	570,8	4850	3500	82	10000	1/25	A	31952	1319525
F55BX/840***	55*	570,8	4850	4000	82	10000	1/25	A	31953	1319532

* Použití s indukčním předřadníkem a elektronickým startérem nebo plně elektronickým předřadníkem.

** Světelný tok při provozu s elektronickým předřadníkem. Při provozu s indukčním předřadníkem je světelný tok: 3360 lm.

*** Provozovatelné na vysokofrekvenčních předřadnících.

Typ	Watt	L max. (mm)	Světelný tok (lm)	Teplota chrom. (K)	Ra	Životnost (hod.)	Balení (ks)	Třída energetické účinnosti	Kód výrobku	EAN kód
-----	------	----------------	-------------------------	--------------------------	----	---------------------	----------------	-----------------------------------	----------------	------------

Čtyřtrubicové kompaktní zářivky



FD-D



Patice: G24d-1 (dvoukolíkové, se zabudovaným zapalovačem) — 1. obrázek


FD-D10 F82	10	109	600	2700	82	10000	1/10	B	170215	900410- 0702117
FD-D10 F83	10	109	600	3000	82	10000	1/10	B	170240	0702414
FD-D10 F84	10	109	600	4000	82	10000	1/10	B	189852	0898513
FD-D10 F865	10	109	600	6500	82	10000	1/10	B	195600	0956015
FD-D13 F82	13	134	900	2700	82	10000	1/10	A	170223	0702230
FD-D13 F83	13	134	900	3000	82	10000	1/10	A	170250	0702513
FD-D13 F84	13	134	900	4000	82	10000	1/10	A	189862	0898612
FD-D13 F865	13	134	900	6500	82	10000	1/10	A	195630	0956312

Patice: G24d-2 (dvoukolíkové, se zabudovaným zapalovačem) — 1. obrázek

FD-D18 F82	18	154	1200	2700	82	10000	1/10	B	170233	900410- 0702339
FD-D18 F83	18	154	1200	3000	82	10000	1/10	B	170263	0702612
FD-D18 F84	18	154	1200	4000	82	10000	1/10	B	189873	0898711
FD-D18 F865	18	154	1200	6500	82	10000	1/10	B	195680	0956817

Patice: G24d-3 (dvoukolíkové, se zabudovaným zapalovačem) — 1. obrázek

FD-D26 F82	26	169	1800	2700	82	10000	1/10	B	190373	900410- 0903712
FD-D26 F83	26	169	1800	3000	82	10000	1/10	B	170272	0702711
FD-D26 F84	26	169	1800	4000	82	10000	1/10	B	189883	0898810
FD-D26 F865	26	169	1800	6500	82	10000	1/10	B	195662	0956619



BIAX™ D/E



Patice: G24q-1 (čtyřkolíkové, bez zapalovače) — 2. obrázek

F10DBX/827/4P	10	101	600	2700	82	10000	1/10	B	30031	004316- 8982689
F10DBX/830/4P	10	101	600	3000	82	10000	1/10	B	12877	8128773
F10DBX/835/4P	10	101	600	3500	82	10000	1/10	B	30032	8982696
F10DBX/840/4P	10	101	600	4000	82	10000	1/10	B	30034	8982702
F13DBX/827/4P	13	125,5	900	2700	82	10000	1/10	A	30035	8982719
F13DBX/830/4P	13	125,5	900	3000	82	10000	1/10	A	10580	8105804
F13DBX/835/4P	13	125,5	900	3500	82	10000	1/10	A	30037	8982726
F13DBX/840/4P	13	125,5	900	4000	82	10000	1/10	A	30038	8982733

Patice: G24q-2 (čtyřkolíkové, bez zapalovače) — 2. obrázek


F18DBX/827/4P	18	146,5	1200	2700	82	10000	1/10	B	12865	004316- 8128650
F18DBX/830/4P	18	146,5	1200	3000	82	10000	1/10	B	12866	8128667
F18DBX/835/4P	18	146,5	1200	3500	82	10000	1/10	B	12869	8128698
F18DBX/840/4P	18	146,5	1200	4000	82	10000	1/10	B	12870	8128704

Patice: G24q-3 (čtyřkolíkové, bez zapalovače) — 2. obrázek

F26DBX/827/4P	26	162	1800	2700	82	10000	1/10	B	35247	004316- 8352475
F26DBX/830/4P	26	162	1800	3000	82	10000	1/10	B	35235	8352352
F26DBX/835/4P	26	162	1800	3500	82	10000	1/10	B	35248	8352482
F26DBX/840/4P	26	162	1800	4000	82	10000	1/10	B	35236	8352369

Typ	Watt	L. max. (mm)	Světelný tok (lm)	Teplota chrom. (K)	Ra	Životnost (hod.)	Balení (ks)	Třída energetické účinnosti	Kód výrobku	EAN kód
-----	------	-----------------	-------------------------	--------------------------	----	---------------------	----------------	-----------------------------------	----------------	------------

Šestitubicové kompaktní zářivky



1

BIAX™ T

Patice: GX24d-1 (dvoukolíkové, se zabudovaným zapalovačem) — 1. obrázek

004316-

F13TBX/827	13	115,5	900	2700	82	10000	1/6	A	35940	8359405
F13TBX/830	13	115,5	900	3000	82	10000	1/6	A	35966	8359665
F13TBX/835	13	115,5	900	3500	82	10000	1/6	A	35943	8359436
F13TBX/840	13	115,5	900	4000	82	10000	1/6	A	35941	8359412
F13TBX/865	13	115,5	900	6500	82	10000	1/6	A	35949	8359498

Patice: GX24d-2 (dvoukolíkové, se zabudovaným zapalovačem) — 1. obrázek

004316-

F18TBX/827	18	130	1200	2700	82	10000	1/6	B	35945	8359450
F18TBX/830	18	130	1200	3000	82	10000	1/6	B	35944	8359443
F18TBX/835	18	130	1200	3500	82	10000	1/6	B	35937	8359375
F18TBX/840	18	130	1200	4000	82	10000	1/6	B	35939	8359399
F18TBX/865	18	130	1200	6500	82	10000	1/6	B	35938	8359382

Patice: GX24d-3 (dvoukolíkové, se zabudovaným zapalovačem) — 1. obrázek

004316-

F26TBX/827	26	139	1800	2700	82	10000	1/6	B	35959	8359597
F26TBX/830	26	139	1800	3000	82	10000	1/6	B	35952	8359528
F26TBX/835	26	139	1800	3500	82	10000	1/6	B	35963	8359634
F26TBX/840	26	139	1800	4000	82	10000	1/6	B	35964	8359641
F26TBX/865	26	139	1800	6500	82	10000	1/6	B	35965	8359658



2

BIAX™ T/E

Patice: GX24q-1 (čtyřkolíkové, bez zapalovače) — 2. obrázek

004316-

F13TBX/827/A/4P	13	108	900	2700	82	10000	1/10	A	34391	8343916
F13TBX/830/A/4P	13	108	900	3000	82	10000	1/10	A	34395	8343954
F13TBX/835/A/4P	13	108	900	3500	82	10000	1/10	A	34400	8344005
F13TBX/840/A/4P	13	108	900	4000	82	10000	1/10	A	34387	8343879

Patice: GX24q-2 (čtyřkolíkové, bez zapalovače) — 2. obrázek

004316-

F18TBX/827/A/4P	18	122,5	1200	2700	82	10000	1/10	B	34392	8343923
F18TBX/830/A/4P	18	122,5	1200	3000	82	10000	1/10	B	34396	8343961
F18TBX/835/A/4P	18	122,5	1200	3500	82	10000	1/10	B	34405	8344050
F18TBX/840/A/4P	18	122,5	1200	4000	82	10000	1/10	B	34385	8343855


Patice: GX24q-3 (čtyřkolíkové, bez zapalovače) — 2. obrázek

004316-

F26TBX/827/A/4P	26	132,5	1800	2700	82	10000	1/10	B	34393	8343930
F26TBX/830/A/4P	26	132,5	1800	3000	82	10000	1/10	B	34397	8343978
F26TBX/835/A/4P	26	132,5	1800	3500	82	10000	1/10	B	34406	8344067
F26TBX/840/A/4P	26	132,5	1800	4000	82	10000	1/10	B	34381	8343817
F32TBX/SPX27/827/4P	32	149,5	2200	2700	82	10000	1/10	B	39377	8393775
F32TBX/SPX30/830/4P	32	149,5	2200	3000	82	10000	1/10	B	39378	8393782
F32TBX/SPX35/835/4P	32	149,5	2200	3500	82	10000	1/10	B	39379	8393799
F32TBX/SPX41/840/4P	32	149,5	2200	4000	82	10000	1/10	B	39380	8393805

Typ	Watt	L max. (mm)	Světelný tok (lm)	Teplota chrom. (K)	Ra	Životnost (hod.)	Balení (ks)	Třída energetické účinnosti	Kód výrobku	EAN kód
-----	------	-------------	-------------------	--------------------	----	------------------	-------------	-----------------------------	-------------	---------

Osmitubicové kompaktní zářivky



BIAX™ Q/E

Patice: GX24q-4 (čtyřkolíkové, bez zapalovače) — 1. obrázek

F42QBX/SPX30/830/A/4P	42	154,5	3200	3000	82	10000	1/6	B	44795	8447959
F42QBX/SPX35/835/A/4P	42	154,5	3200	3500	82	10000	1/6	B	34834	8348348
F42QBX/SPX41/840/A/4P	42	154,5	3200	4000	82	10000	1/6	B	44796	8447966

004316-



BIAX™ HPF pro elektronický předřadník s vysokým účínkem



Patice: pro HPF předřadník — 2. obrázek

F13TBX/I/827	13	115,5	900	2700	82	12000	1/6	A	25799	8257992
F13TBX/I/830	13	115,5	900	3000	82	12000	1/6	A	25800	8258005
F13TBX/I/835	13	115,5	900	3500	82	12000	1/6	A	25801	8258012
F13TBX/I/840	13	115,5	900	4000	82	12000	1/6	A	25820	8258203
F18TBX/I/827	18	130	1200	2700	82	12000	1/6	A	25802	8258029
F18TBX/I/830	18	130	1200	3000	82	12000	1/6	A	25803	8258036
F18TBX/I/835	18	130	1200	3500	82	12000	1/6	A	25804	8258043
F18TBX/I/840	18	130	1200	4000	82	12000	1/6	A	25821	8258210

004316-




230/240V Elektronický předřadník s vysokým účínkem + BIAX™ HPF



Patice: E27 — 3. obrázek

FLE15TBX/L+Ad/827/E27	15	150	900	2700	82	12000	1/6	A	35520	8355209
FLE15TBX/L+Ad/840/E27	15	150	900	4000	82	12000	1/6	A	35543	8355438
FLE20TBX/L+Ad/827/E27	20	160	1200	2700	82	12000	1/6	A	35495	8354950
FLE20TBX/L+Ad/840/E27	20	160	1200	4000	82	12000	1/6	A	35548	8355483

004316-



Kompaktní zářivky BIAX™ 2D



Patice: GR8 (dvoukolíkové, se zabudovaným zapalovačem) — 4. obrázek

F162D/827	16	140x140	1050	2700	82	10000	1/20	B	32416	8324168
F162D/835	16	140x140	1050	3500	82	10000	1/20	B	32419	1324192
F162D/860	16	140x140	1050	6000	82	10000	1/20	B	32454	1324543
F282D/827	28	202x202	2050	2700	82	10000	1/20	B	34515	8345156

004316-

Patice: GR10q (čtyřkolíkové, bez zapalovače) — 4. obrázek

F102D/827/4P	10	92x92	650	2700	82	10000	1/5	A	29433	1294334
F102D/835/4P	10	92x92	650	3500	82	10000	1/5	A	28366	1283666
F162D/827/4P	16	140x140	1050	2700	82	10000	1/20	B	32422	8324229
F162D/835/4P	16	140x140	1050	3500	82	10000	1/20	B	32425	1324253
F212D/827/4P	21	140x140	1350	2700	82	10000	1/20	B	32430	8324304
F212D/835/4P	21	140x140	1350	3500	82	10000	1/20	B	32431	-
F212D/860/4P	21	140x140	1350	6000	82	10000	1/20	B	32453	1324536
F282D/827/4P	28	202x202	2050	2700	82	10000	1/20	B	34546	8345460
F282D/835/4P	28	202x202	2050	3500	82	10000	1/20	B	34550	8345507
F282D/840/4P	28	202x202	2050	4000	82	10000	1/20	B	37510	8375108
F382D/827/4P	38	202x202	2850	2700	82	10000	1/20	B	34544	8345446
F382D/835/4P	38	202x202	2850	3500	82	10000	1/20	B	34549	8345491

004316-


Patice: GR10q-3 (čtyřkolíkové, bez zapalovače) — 4. obrázek

F552D/827/4P	55	202x202	4000	2700	82	10000	1/20	B	37523	8375238
F552D/835/4P	55	202x202	4000	3500	82	10000	1/20	B	37528	8375283

004316-

Typ	Watt	Volt	L max. (mm)	σ (mm)	Světelný tok (lm)	Teplota chrom. (K)	Ra	Životnost (hod.)	Balení (ks)	Třída energetické účinnosti	Kód výrobku	EAN kód
-----	------	------	----------------	-----------	-------------------------	--------------------------	----	---------------------	----------------	-----------------------------------	----------------	------------

Elektronické kompaktní zářivky se zabudovaným předřadníkem



Elektronické čtyřtrubicové kompaktní zářivky MICRO QUAD




Patice: E14 — 1. obrázek

E4 9W/U	F82	9	220-240	139	42	480	2700	82	12000	1/6	B	511570 0098737
E4 11W/U	F82	11	220-240	145,5	42	600	2700	82	12000	1/6	B	511568 0098751

Patice: E27 — 2. obrázek

E4 9W/U	F82	9	220-240	125	42	480	2700	82	12000	1/6	B	511569 0098744
E4 11W/U	F82	11	220-240	129,5	42	600	2700	82	12000	1/6	B	511567 0098768




Elektronické šestitubicové kompaktní zářivky STANDARD




Patice: E27 — 3. obrázek

E6/L 15W	F82	15	220/240	136	49	900	2700	82	12000	1/6	B	507958 0079583
	F84	15	220/240	136	49	900	4000	82	12000	1/6	B	507961 0079613
	F86	15	220/240	136	49	900	6500	82	12000	1/6	B	509887 0098874
E6/L 20W	F82	20	220/240	152	49	1200	2700	82	12000	1/6	B	507956 0079569
	F84	20	220/240	152	49	1200	4000	82	12000	1/6	B	507962 0079620
	F86	20	220/240	152	49	1200	6500	82	12000	1/6	B	509886 0098867



Patice: E27 — 4. obrázek

E6 23W	F82	23	230/240	175	58	1500	2700	82	12000	1/6	B	509877 0098775
	F84	23	230/240	175	58	1500	4000	82	12000	1/6	B	509881 0098812
	F86	23	230/240	175	58	1500	6500	82	12000	1/6	B	509883 0098836



Elektronické osmitubicové kompaktní zářivky STANDARD



Patice: E27 — 5. obrázek

E8 23W	F82	23	220/240	160	58	1500	2700	82	12000	1/6	B	509878 0098782
	F86	23	220/240	160	58	1500	6500	82	12000	1/6	B	509888 0098881

Elektronické čtyř- a šestitubicové kompaktní zářivky ECONOMY




Patice: E27 — 2. obrázek

E4 12W	F82	12	230/240	-	-	-	2700	82	8000	1/10	-	507151 0071518
--------	-----	----	---------	---	---	---	------	----	------	------	---	----------------

Patice: E27 — 3. obrázek

E6 16W	F82	16	230/240	-	-	-	2700	82	8000	1/10	-	507150 0071501
FLE21TBX/827/LC		21	230/240	-	-	-	2700	82	8000	1/10	-	507421 0074212



Elektronické čtyřtrubicové kompaktní zářivky MICRO GLOBE



Patice: E27 — 6. obrázek

FLE11DBX/GG/827		11	230/240	132	80	450	2700	82	10000	1/6	B	39373 8393737
-----------------	--	----	---------	-----	----	-----	------	----	-------	-----	---	---------------


Elektronické šesti- a osmitubicové kompaktní zářivky GLOBE



Patice: E27 — 6. obrázek

E6/15G-92	F82	15	230/240	152	92	750	2700	82	10000	1/6	B	507959 0079590
E6/20G-118	F82	20	230/240	180	118	1050	2700	82	10000	1/6	B	507957 0079576
FLE23QBX/L/827/GG		23	230/240	193	118	1250	2700	82	10000	1/6	B	36417 8364171

Typ	Watt	Volt	L max. (mm)	ø (mm)	Světelný tok (lm)	Teplota chrom. (K)	Ra	Životnost (hod.)	Balení (ks)	Třída energetické účinnosti	Kód výrobku	EAN kód
-----	------	------	----------------	-----------	-------------------------	--------------------------	----	---------------------	----------------	-----------------------------------	----------------	------------



Elektronické kompaktní zářivky BIAX® GLS



Patice: E27 — 1. obrázek

FLE9DBX/GLS/827/0 E27 DCBL	9	230/240	139	—	390	2700	79	6000	1/6	B	37449	8374491
FLE14TBX/GLS/827/0 E27 DCBL	14	230/240	139	—	540	2700	79	6000	1/6	B	37445	8374453

043116-

Patice: E27 — 2. obrázek

FLE15TBX/GLS/827/0 E27 DCBL	15	230/240	144	—	750	2700	79	6000	1/6	B	37721	8377218
------------------------------------	----	---------	-----	---	-----	------	----	------	-----	---	-------	---------

043116-

Patice: E27 — 3. obrázek

FLE20TBX/GLS/827/0 E27 DCBL	20	230/240	158	—	1050	2700	79	6000	1/6	B	37725	8377256
------------------------------------	----	---------	-----	---	------	------	----	------	-----	---	-------	---------

043116-



3

Elektronické kompaktní zářivky BIAX® CANDLE



Patice: E14 — 4. obrázek

FLE5/DBX/CDL/827/0 E14 DCBL	5	230/240	150	—	170	2700	82	4000	1/6	B	37428	8374286
------------------------------------	---	---------	-----	---	-----	------	----	------	-----	---	-------	---------

043116-



4

Elektromagnetické kompaktní zářivky



Patice: E27 — 5. obrázek

FLE13BBX/827/B	13	230	176	64	570	2700	82	8000	1/6	B	47846	8478465
-----------------------	----	-----	-----	----	-----	------	----	------	-----	---	-------	---------

043116-



5


Indukční zářivky GENURA™ R80



Baňka: ø 82 mm, reflektorová ● **Patice:** E27 — 6. obrázek

EFL/23W/827 R80	23	220-230	131	82	1100	2700	82	15000	1/6	A	36618	8366182
EFL/23W/830 R80	23	220-230	131	82	1100	3000	82	15000	1/6	A	36624	8366243

004316-




6

Watt	Typ	LIF kód	Volt	L max. (mm)	ø (mm)	Výška světelného středu (mm)	Vlákno (mm)	Světelný tok (lm)	Teplota chrom. (K)	Životnost (hod.)	Balení (ks)	Kód výrobku	EAN kód
------	-----	---------	------	-------------	--------	------------------------------	-------------	-------------------	--------------------	------------------	-------------	-------------	---------

Halogenové žárovky pro promítání

Provozní poloha: svislá, patice dole ± 90°

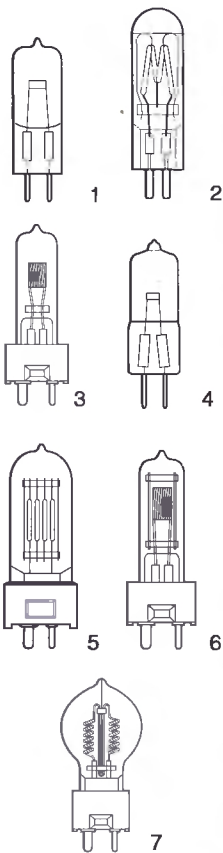

Baňka: čirá, s příčnou spirálou ● Patice: G6,35-15 — 1. obrázek													
50	BRL	A1/220	12	44	11,5	30 ^{±0,25}	3,3 x 1,6	1400	3400	50	1/100	18234	900410-2182344
Baňka: čirá, s příčnou spirálou ● Patice: GY6,35-15 — 1. obrázek													
100	FCR	A1/215	12	44	11	30 ^{±0,25}	4,2 x 2,3	3500	3300	50	1/100	14876	900410-2148760
Baňka: čirá, s plochou spirálou ● Patice: G6,35-15 — 1. obrázek													
150	BRJ	A1/234	15	44	11,5	30 ^{±0,25}	4,8 x 3,0	5000	3400	50	1/100	18235	900410-2182351
150	FCS	A1/216	24	50	13,5	32 ^{±0,25}	5,8 x 2,9	5000	3300	50	1/100	13598	2135982
250	EHJ	A1/223	24	55	13,5	33 ^{±0,25}	7,0 x 3,5	9000	3400	50	1/100	14874	2148746
275	FNT	-	24	55	13,5	33 ^{±0,25}	7,5 x 3,3	10000	3400	75	1/100	18241	2182412
Baňka: čirá, s plochou spirálou ● Patice: GY6,35-15 — 1. obrázek													
250	M33	1/Q250	24	55	14	33 ^{±0,25}	-	5750	3000	300	1/100	34768	004316-8347686
Baňka: čirá ● Patice: G6,35 — 2. obrázek													
300	-	A1/249	220/230	62	16,3	40	-	7200	-	50	1/50	30587	-
Baňka: čirá ● Patice: GY9,5 — 3. obrázek													
300	M38	-	220/230	80	28,5	-	-	5000	2900	2000	1/24	39785 (29097)	-
Baňka: čirá ● Patice: GY6,35-15 — 4. obrázek													
400	-	A1/270	36	57	-	36	9 x 4,6	14500	-	150	1/100	30888	502173-1308888
Baňka: čirá ● Patice: GY9,5 — 5. obrázek													
500	-	A1/244	220/230	75	28,5	36,5	-	13000	-	75	1/24	39643 (30574)	-
Baňka: čirá ● Patice: GY9,5 — 6. obrázek													
500	M40	-	220/230	85	30	-	-	8500	2900	2000	1/24	39621 (29100)	-
Baňka: čirá ● Patice: GZ9,5 — 7. obrázek													
650	DYR	A1/233	240	64	-	37	11,4x11,4	16500	-	50	1/50	33250	-

Halogenové letištní žárovky

Provozní poloha: svislá, patice dole ± 90°



Patice: GZ9,5

30	EXL	-	6,6A	44,45	10	25,4	1,35x3,3	375	2900	1000	1/24	11478	-
----	-----	---	------	-------	----	------	----------	-----	------	------	------	-------	---

Watt	Typ	LIF kód	Aplikace	Volt	L max. (mm)	ø (mm)	Teplota chrom. (K)	Pracovní vzdálenost (mm)	Životnost (hod.)	Balení (ks)	Kód výrobku	EAN kód
------	-----	---------	----------	------	-------------	--------	--------------------	--------------------------	------------------	-------------	-------------	---------

Halogenové reflektorové žárovky se studeným zrcadlem MR16 pro promítání

Provozní poloha: libovolná



Baňka: ø 50 mm, s otevřeným reflektorem ● Patice: GX5,3 — 8. obrázek													
150	DDL	-	Mikrofilm	20	44,5	50	3150	200	500	1/20	43537	-	
85	DED	-	Mikrofilm	13,8	44,5	50	3150	165	1000	1/20	43950	8993173	
200	EJL	A1/252	18 mm barevná tiskárna	24	44,5	50	3400	32	50	1/20	29150	-	
250	ELC	-	18 mm barevná tiskárna	24	44,5	50	3400	30	50	1/20	37462	8993142	
340	ERV	-	Projektor	36	44,5	50	3300	300	75	1/20	41874	8993463	
Baňka: ø 50 mm, s otevřeným reflektorem ● Patice: GZ6,35 — 8. obrázek													
50	EFM	A1/229	8 mm promítačka	8	44,5	50	3300	32	50	1/20	41251	-	
75	EFN	A1/230	8 mm promítačka	12	44,5	50	3350	32	50	1/20	41252	-	
100	EFP	A1/231	8 mm promítačka	12	44,5	50	3350	32	50	1/20	41253	8991483	
150	EFR	A1/232	8 mm promítačka	15	44,5	50	3350	32	50	1/20	41254	8991544	
Baňka: ø 50 mm, s otevřeným reflektorem ● Patice: GY5,3 — 8. obrázek													
300	ENG	-	Diaprojektor	120	44,5	50	3450	155	15	1/20	38685	8993272	
250	ENH	-	Diaprojektor	120	44,5	50	3250	155	175	1/20	38686	8993180	
360	ENX	-	Diaprojektor	82	44,5	50	3300	300	75	1/20	41705	8993135	
250	EVW*	-	Diaprojektor	82	44,5	50	3300	300	50	1/20	11110	8993029	

*Provozní poloha: svislá, patice dole ± 22°.




Watt	Typ	LIF kód	Volt	L max. (mm)	ø (mm)	Výška světelného středu (mm)	Světelný tok (lm)	Teplota chrom. (K)	Vlákno (mm)	Životnost (hod.)	Balení (ks)	Kód výrobku	EAN kód
------	-----	---------	------	-------------	--------	------------------------------	-------------------	--------------------	-------------	------------------	-------------	-------------	---------



Žárovky studiové

Provozní poloha: svislá, patice dole ± 90°



1 2

Žárovky s plochou spirálou

Baňka: čirá ● Patice: G22 — 1. obrázek

650	FKH	CP39	230	140	25	63,5	16900	3200	12x14,5	100	1/12	20320	-
-----	-----	------	-----	-----	----	------	-------	------	---------	-----	------	-------	---

Baňka: čirá ● Patice: G22 — 2. obrázek

1000	FKJ	CP40	230	140	26	63,5	26000	3200	18,5x17,5	250	1/12	39655 (20285)	-
------	-----	------	-----	-----	----	------	-------	------	-----------	-----	------	---------------	---

Baňka: čirá ● Patice: G22 — 3. obrázek

2000	-	CP92	230	175	40	90	52000	3200	18,5x17	400	1/12	30394	-
2500	-	CP91	230	175	40	90	67500	3200	24x18	400	1/12	30415	-

Žárovky s dvojitou spirálou

Baňka: čirá ● Patice: G38 — 4. obrázek

2000	FKK	CP41	230	216	32	127	54000	3200	22x22,5	400	1/12	31844	502173-1318443
2500	-	CP94	230	210	40	127	67500	3200	24x18	400	1/12	30499	-

Baňka: čirá ● Patice: G38 — 5. obrázek

5000	-	CP29	230	280	65	165	135000	3200	36x33	500	1/12	30505	502173-1305054
------	---	------	-----	-----	----	-----	--------	------	-------	-----	------	-------	----------------

Baňka: čirá ● Patice: G38 — 6. obrázek

1000	-	CP83	230	380	86	254	29000	3200	41x52	500	1/4	30507	-
------	---	------	-----	-----	----	-----	-------	------	-------	-----	-----	-------	---

Žárovky s mřížkovou spirálou


Baňka: čirá ● Patice: GY16 — 7. obrázek

2000	FTM	CP43	220	145	40	70	54000	3200	22x22,5	400	1/12	20309	-
------	-----	------	-----	-----	----	----	-------	------	---------	-----	------	-------	---

Žárovky PREFOCUS

Baňka: čirá ● Patice: P28s — 8. obrázek

500	FKF	T17	230	130	21	55,5	9500	2950	13,5x14,5	750	1/12	30535	-
650	FKB	T13	230	130	25	55,5	13500	3000	15,5x14,5	750	1/12	30541	-

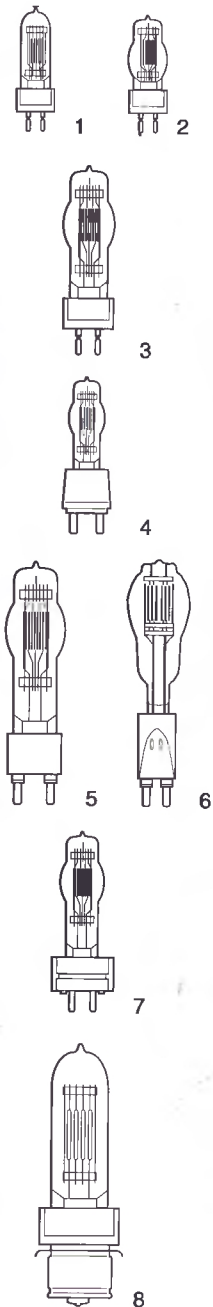


Watt	Typ	LIF kód	Volt	L max. (mm)	ø (mm)	Svitivost (cd)	Úhel* záření (°)	Úhel** záření (°)	Teplota chrom. (K)	Životnost (hod.)	Balení (ks)	Kód výrobku	EAN kód
------	-----	---------	------	-------------	--------	----------------	------------------	-------------------	--------------------	------------------	-------------	-------------	---------



Žárovky PAR 36

Baňka: lisované sklo s čírou čelní čočkou ve vrchlíku ● **Patice:** se závitem — 1. obrázek


												004316-	
30	4515	-	6,4	70	114	55000	5x5	-	-	100	1/12	24673	8246736
30	H4515	-	6,4	70	114	67000	5,5x4	-	-	100	1/12	15133	-
50	50PAR36/VNSP	-	12	70	114	25000	11x9	-	-	2000	1/12	12892	-
50	50PAR36/NSP	-	12	70	114	9200	20x17	11x9	-	2000	1/12	16540	-
50	50PAR36/WFL	-	12	70	114	1300	48x41	36x28	-	2000	1/12	16541	8906487
100	4509X	-	13	70	114	110000	12x6	-	-	25	1/12	41503	-
100	4594	-	28	70	114	70000	13x7	-	-	300	1/12	24891	-
250	4596	-	28	70	114	150000	11x12	-	-	25	1/12	24898	8248983
650	DWE	-	120	70	114	24000	-	40x30	3200	100	1/12	41667	8416672



Žárovky PAR 46

Baňka: lisované sklo s čírou čelní čočkou ve vrchlíku ● **Patice:** se závitem — 2. obrázek


250	4553	-	28	95	146	300000	11x12	-	-	25	1/12	24799	-
450	4580	-	28	95	146	-	-	-	-	10	1/12	24859	-



Žárovky PAR 56

Baňka: lisované sklo s čírou čelní čočkou ve vrchlíku ● **Patice:** GX16d — 3. obrázek

												004316-	
300	300PAR56/NSP	-	230	127	178	70000	-	-	-	2000	1/12	20853	8208536
300	300PAR56/MFL	-	230	127	178	30000	-	-	-	2000	1/12	20852	8208529
300	300PAR56/WFL	-	230	127	178	10000	-	-	-	2000	1/12	20854	8208543
500	Q500PAR56/NSP	-	120	127	178	96000	32x15	13x8	2950	4000	1/6	43494	-



Žárovky PAR 64

Baňka: lisované sklo s čírou čelní čočkou ve vrchlíku ● **Patice:** GX16d — 4. obrázek

												502173-	
500	Q500PAR64/VNSP CP86	230	150	204	240000	16x13	10x7	3200	300	1/6	30280	1302800	
500	Q500PAR64/NSP CP87	230	150	204	140000	19x16	11x9	3200	300	1/6	30283	-	
												004316-	
800	800PAR"POWERSAVER"	230	150	204	310000	17x17	9x9	3150	250	1/6	35118	8351188	
800	800PAR"POWERSAVER"	230	150	204	95000	35x22	26x13	3150	250	1/6	35117	8351171	
800	800PAR"POWERSAVER"	230	150	204	35000	55x34	45x22	3150	250	1/6	35130	8351300	
												004316-	
1000	FFN	-	120	150	204	400000	24x10	12x6	3200	800	1/6	13233	8132336
1000	FFP	-	120	150	204	330000	26x14	14x7	3200	800	1/6	13229	8132299
1000	FFR	-	120	150	204	125000	44x11	28x12	3200	800	1/6	13228	8132282
												502173-	
1000	EXC	CP60	230	150	204	400000	20x17	12x6	3200	300	1/6	19909	1199097
1000	EXD	CP61	230	150	204	260000	23x20	13x10	3200	300	1/6	19911	1199110
1000	EXE	CP62	230	150	204	110000	39x24	25x14	3200	300	1/6	19913	1199134
1000	-	CP95	230	150	204	15000	125x95	70x70	3200	300	1/6	30277	-

Baňka: lisované sklo s čírou čelní čočkou ve vrchlíku ● **Patice:** se závitem — 5. obrázek

600	Q4559	-	28	150	204	600000	12x8	-	-	100	1/12	40579	-
-----	-------	---	----	-----	-----	--------	------	---	---	-----	------	-------	---

*Při 10% maximální intenzity světla.

**Při 50% maximální intenzity světla.

Watt	Typ	LIF kód	Volt	L max. (mm)	Ø (mm)	Výška světelného středů (mm)	Světelný tok (lm)	Teplota chrom. (K)	Vlákno (mm)	Životnost (hod.)	Balení (ks)	Kód výrobku	EAN kód
------	-----	---------	------	-------------	--------	------------------------------	-------------------	--------------------	-------------	------------------	-------------	-------------	---------

Halogenové žárovky pro osvětlování studií a jevišť



Jednopaticové typy

Provozní poloha: svislá, patice dole ± 90°

Baňka: čirá ● Patice: GY9,5 — 1. obrázek

300	FSL	CP81	220/230	90	25	46	6900	3200	11x10	150	1/24	39780 (30456)	502173-
500	FRH	CP82	230	90	25	46	12500	3200	13x13	150	1/24	39624 (30459)	-
500	GCV	T18	230	90	25	46	11000	3050	13,5x13	400	1/50	30462	1304620
650	GCT	T26	230	90	25	46	15000	3050	13,5x15,5	400	1/24	39635 (30479)	-

Baňka: čirá ● Patice: GX9,5 — 2. obrázek

650	-	T12	230	110	25	55	13500	3000	15,5x14,5	750	1/12	39661 (30424)	-
650	-	CP23	230	110	25	55	16900	3200	12x14,5	100	1/12	39654 (20315)	-
1000	FWP	T19	230	110	35	55	21000	3050	15x12	750	1/24	30436	-

Baňka: čirá ● Patice: GX9,5 — 3. obrázek

1000	2Q1000T8/CL	T11	230	110	35	55	23000	3050	17,5x17,5	750	1/12	39656 (30434)	-
1000	-	CP24	230	110	35	55	26000	3200	18,5x17,5	200	1/12	39651 (20281)	-
1000	FVA	CP70	230	110	35	55	25000	3200	15x12	200	1/12	39241 (30439)	-

Baňka: čirá ● Patice: GX9,5 — 4. obrázek

1200	FWS	T29	230	125	35	67	29000	3050	6x13	400	1/12	39723 (30446)	-
------	-----	-----	-----	-----	----	----	-------	------	------	-----	------	---------------	---

Baňka: čirá ● Patice: G9,5 — 5. obrázek

600	GKV	HX600	230	101	18	60,5	14000	3200	13x8	250	1/24	39739 (35376)	-
800	-	HX800	230	101	18	60,5	20000	3200	15,8x8,4	250	1/24	39753 (35663)	-

Provozní poloha: libovolná

Baňka: čirá ● Patice: HPL — 6. obrázek

575	HPL	-	230	106	18	60,3 st	14900	3200	10x9,5	300	1/12	37128	8371285
750	HPL	-	230	106	18	60,3 st	19750	3200	11,5x9,5	300	1/12	37824	8378246

Oboustranně patičované typy

Provozní poloha: libovolná

Baňka: čirá ● Patice: R7s — 7. obrázek

650	FAD	P2/6	120	79,4	16	-	16500	3200	15,9*	100	1/24	30325	-
800	DXX	P2/13	220/230	79,4	16	-	21400	3200	25,4*	225	1/24	30347	-

Baňka: čirá ● Patice: R7s — 8. obrázek





2000	FEX	P2/27	220/230	142,9	16	-	50000	3200	37*	300	1/6	35338	502173-1353383
------	-----	-------	---------	-------	----	---	-------	------	-----	-----	-----	-------	----------------

Provozní poloha: vodorovná ± 4°

Baňka: čirá ● Patice: R7s — 9. obrázek

625	-	P2/10	220/230	189,1	12	-	16900	3200	120*	300	1/12	19697	-
1000	EKM	P2/7	220/230	189,1	12	-	28000	3200	120*	300	1/12	20249	-
1250	-	P2/12	220/230	189,1	12	-	35000	3200	120*	300	1/12	19695	-

* Délka svítilcí spirály (mm).



Watt	Typ	Volt	L max. (mm)	ø (mm)	Výška světelného středu (mm)	Světelný tok (lm)	Teplota chrom. (K)	Ra	Životnost (hod.)	Balení (ks)	Kód výrobku	EAN kód
------	-----	------	----------------	-----------	------------------------------------	-------------------------	--------------------------	----	---------------------	----------------	----------------	------------

Výbojky pro osvětlování studií a jevišť



Jednopaticové výbojky s krátkým obloukem CSR

Provozní poloha: libovolná

Baňka: čirá ● Patice: GX9,5 — 1. obrázek

400	CSR400/CS	67	112	35	62	20000	5600	95	650	1/10	34872	—
-----	-----------	----	-----	----	----	-------	------	----	-----	------	-------	---

Baňka: čirá ● Patice: G22 — 1. obrázek

575	CSR575/HR	95	145	36	70	49000	6000	95	750	1/10	30552	—
700	CSR700/CS	72	155	42	75	10000	5600	95	1000	1/10	34871	—

Baňka: čirá ● Patice: G22 — 2. obrázek

1200	CSR1200/CS	100	175	43	85	110000	5600	95	750	1	28931	—
------	------------	-----	-----	----	----	--------	------	----	-----	---	-------	---

Baňka: čirá ● Patice: G38 — 2. obrázek

1200	CSR1200/HR	100	200	42	107	110000	6000	95	750	1	30553	—
------	------------	-----	-----	----	-----	--------	------	----	-----	---	-------	---

Baňka: čirá ● Patice: G38 — 3. obrázek

2500	CSR2500/HR	115	240	60	127	240000	6000	95	500	1	30554	—
4000	CSR4000/HR	205	250	75	142	380000	6000	95	500	1	34864	—

Jednopaticové kompaktní halogenidové výbojky

Provozní poloha: svislá, patice dole ± 90°

Baňka: čirá ● Patice: zvláštní dvoukolíková — 4. obrázek


400	CSI400 99-0201	100	55	30	25,5	32000	4000	85	500	1	30555	—
-----	----------------	-----	----	----	------	-------	------	----	-----	---	-------	---

Baňka: čirá ● Patice: G22 — 5. obrázek

1000	CSI1000/G22 99-0221	77	115	51	63,5	90000	4000	85	500	1	30558	004316-
1000	CID1000/G22 99-0222	77	115	51	63,5	70000	5500	85	500	1	30561	8305617

Baňka: čirá ● Patice: G38 — 6. obrázek

2500	CID2500/HR 99-0431	100	175	55	127	200000	5500	85	350	1	30567	—
------	--------------------	-----	-----	----	-----	--------	------	----	-----	---	-------	---



Typ	Watt	L max. (mm)	Ø (mm)	Výška světelného středu (mm)	Světelný tok (lm)	Teplota chrom. (K)	Ra	Životnost (hod.)	Balení (ks)	Kód výrobku	EAN kód
-----	------	----------------	-----------	------------------------------------	-------------------------	--------------------------	----	---------------------	----------------	----------------	------------

Vysokotlaké sodíkové výbojky LUCALOX®

Provozní poloha: libovolná (typ TD: vodorovná ± 20°)

LUCALOX® T — typy s trubkovou baňkou

Baňka: čirá, měkké sklo ● Patice: E27 — 1. obrázek

LU50/90/T/27	50	156	38,5	97	3400	2000	25	28500	1/25	176260	0762616
LU70/90/T/27	70	156	38,5	97	6000	2000	25	28500	1/25	176210	0762111

Baňka: čirá, tvrdé sklo ● Patice: E40 — 1. obrázek

LU100/100/T/40	100	211	48	133	9600	2000	25	28500	1/12	176490	0764917
LU150/100/T/40	150	211	48	133	15000	2000	25	28500	1/12	176620	0766218
LU250/T/40	250	260	48	158	27500	2000	25	28500	1/12	177210	0772310
LU400/T/40	400	278	48	175	50000	2000	25	28500	1/12	177220	0772219
TC 1000W*	1000	372	67	240	130000	2000	25	24000	1/12	177715	0777115

LUCALOX® E — typy s eliptickou baňkou

Baňka: difuzní, měkké sklo ● Patice: E27 — 2. obrázek

LU50/90/D/27	50	154	72	-	3300	2000	25	28500	1/12	176120	0761213
LU70/90/D/27	70	154	72	-	5800	2000	25	28500	1/12	176110	0761114

Baňka: difuzní, tvrdé sklo ● Patice: E40 — 2. obrázek

LU100/100/D/40	100	186	76	-	9200	2000	25	28500	1/12	176870	0768717
LU150/100/D/40	150	227	91	-	14500	2000	25	28500	1/12	176880	0768816
LU250/D/40	250	227	91	-	26000	2000	25	28500	1/12	177230	0772318
LU400/D/40	400	292	122	-	47500	2000	25	28500	1/6	177240	0772417
TCL 1000W*	1000	372	162	-	120000	2000	25	24000	1	177766	0777610

LUCALOX® HO — typy se zvýšeným světelným tokem

Baňka: čirá, měkké sklo ● Patice: E27 — 3. obrázek

LU50/85/HO/T/27	50	156	38,5	97	4000	2000	25	28500	1/25	35109	2351092
LU70/90/HO/T/27	70	156	38,5	97	6500	2000	25	28500	1/25	35112	2351122

Baňka: čirá, tvrdé sklo ● Patice: E40 — 3. obrázek

LU100/100/HO/T/40	100	211	48	133	10000	2000	25	28500	1/12	35113	2351139
LU150/100/HO/T/40	150	211	48	133	17500	2000	25	28500	1/12	35114	2351146
LU250/HO/T/40	250	260	48	158	33000	2000	25	28500	1/12	35120	2351207
LU400/HO/T/40	400	278	48	175	56500	2000	25	28500	1/12	47963	8479639
LU600/HO/T/40	600	278	48	175	90000	2000	25	28500	1/12	47962	8479622

Baňka: difuzní, tvrdé sklo ● Patice: E40 — 2. obrázek

LU100/100/HO/D/40	100	186	76	-	9600	2000	25	28500	1/12	35300	2353003
LU150/100/HO/D/40	150	227	91	-	16900	2000	25	28500	1/12	35301	2353010
LU250/HO/D/40	250	227	91	-	31200	2000	25	28500	1/12	35302	2353027
LU400/HO/D/40	400	292	122	-	53700	2000	25	28500	1/6	35295	2352952

LUCALOX® RFL — typy s reflektorovou baňkou

Baňka: reflektorová ● Patice: E27 — 4. obrázek

LU70/RFL	70	144	96	-	4000	2000	25	24000	1/10	30238	2302384
----------	----	-----	----	---	------	------	----	-------	------	-------	---------

LUCALOX® I — typy se zabudovaným zapalovačem

Baňka: čirá, měkké sklo ● Patice: E27 — 5. obrázek

LU50/90/I/27	50	156	72	117	3400	2000	25	12000	1/12	11733	2117339
LU70/90/I/27	70	156	72	117	6000	2000	25	12000	1/12	11735	2117353

Baňka: difuzní, měkké sklo ● Patice: E27 — 2. obrázek

LU50/90/D/I/27	50	156	72	-	3300	2000	25	12000	1/12	11734	2117346
LU70/90/D/I/27	70	156	72	-	5800	2000	25	12000	1/12	11736	2117360

LUCALOX® „E-Z LUX“ — typy pro přímou náhradu rtuťových výbojek


Baňka: difuzní, tvrdé sklo ● Patice: E27 — 2. obrázek

LUH110/D/EZ/27	110	175	75	-	8800	2000	25	10000	1/12	11683	8116831
----------------	-----	-----	----	---	------	------	----	-------	------	-------	---------

Baňka: difuzní, tvrdé sklo ● Patice: E40 — 2. obrázek

LUH215/D/EZ/40	215	232	89	-	18000	2000	25	12000	1/12	49941	8499415
----------------	-----	-----	----	---	-------	------	----	-------	------	-------	---------

*Vnitřní zásobník amalgamu.



900410-

0762616
0762111



900410-

0764917
0766218
0772310
0772219
0777115



900410-

0761213
0761114



900410-

0768717
0768816
0772318
0772417
0777610



900410-

2351092
2351122



900410-

2351139
2351146
2351207
004316-
8479639
8479622



900410-

2353003
2353010
2353027
2352952



900410-

2302384



900410-

2117339
2117353



900410-

2117346
2117360



004316-

8116831
004316-
8499415

Typ	Watt	L max. (mm)	Ø (mm)	Výška světelného středu (mm)	Světelný tok (lm)	Teplota chrom. (K)	Ra	Životnost (hod.)	Balení (ks)	Kód výrobku	EAN kód
-----	------	----------------	-----------	------------------------------------	-------------------------	--------------------------	----	---------------------	----------------	----------------	------------

Vysokotlaké sodíkové výbojky LUCALOX® (pokračování)

Provozní poloha: libovolná (typ TD: vodorovná ± 20°)



1

LUCALOX® TD — typy trubkové s patičí na obou koncích

Baňka: čirá, tvrdé sklo ● Patice: RX7s — 1. obrázek

LU250/TD	250	191	22	—	26000	2000	25	24000	1/10	30241	900410-2302414
LU400/TD	400	256	22	—	48000	2000	25	24000	1/10	30244	900410-2302445
LU1000/TD	1000	334	22	—	137500	2000	25	24000	1/10	30246	900410-2302469



900410-

2302414

2302445

2302469



LUCALOX® SUPERLIFE — typy s dlouhým životem

Baňka: čirá, měkké sklo ● Patice: E27 — 2. obrázek

LU50/90/SBY/T/27	50	156	38,5	97	3400	2000	25	40000	1/25	35585	900410-2355854
LU70/90/SBY/T/27	70	156	38,5	97	6000	2000	25	40000	1/25	35593	900410-2355939

900410-

2355854

2355939

Baňka: čirá, tvrdé sklo ● Patice: E40 — 2. obrázek

LU100/100/SBY/T/40	100	211	48	133	9600	2000	25	40000	1/12	35592	900410-2355922
LU150/100/SBY/T/40	150	211	48	133	15000	2000	25	50000	1/12	35594	900410-2355946
LU250/SBY/T/40	250	260	48	158	27500	2000	25	55000	1/12	35586	900410-2355861
LU400/SBY/T/40	400	278	48	175	50000	2000	25	55000	1/12	35582	900410-2355823

900410-

2355922

2355946

2355861

2355823

Baňka: difuzní, měkké sklo ● Patice: E27 — 3. obrázek

LU50/90/SBY/D/27	50	156	72	—	3300	2000	25	40000	1/12	35583	900410-2355830
LU70/90/SBY/D/27	70	156	72	—	5800	2000	25	40000	1/12	35587	900410-2355875

900410-

2355830

2355875

Baňka: difuzní, tvrdé sklo ● Patice: E40 — 3. obrázek

LU100/100/SBY/D/40	100	186	76	—	9200	2000	25	40000	1/12	35588	900410-2355885
LU150/100/SBY/D/40	150	227	91	—	14500	2000	25	50000	1/12	35589	900410-2355892
LU250/SBY/D/40	250	227	91	—	26000	2000	25	55000	1/12	35590	900410-2355908
LU400/SBY/D/40	400	292	122	—	47500	2000	25	55000	1/6	35591	900410-2355915

900410-

2355885

2355892


2355908

2355915

Typ	Watt	Volt	Amper	L max. (mm)	Ø (mm)	Výška světelného středu (mm)	Světelný tok (lm)	Teplota chrom. (K)	Ra	Životnost (hod.)	Balení (ks)	Kód výrobku	EAN kód
-----	------	------	-------	----------------	-----------	------------------------------------	-------------------------	--------------------------	----	---------------------	----------------	----------------	------------

Vysokotlaké sodíkové výbojky se síťovým elektronickým předřadníkem na 120 V

Provozní poloha: libovolná



4



5

Baňka: čirá ● Patice: E27/27 — 4. obrázek

TCE 35W/120V	35	52	0,83	141	55	92	2250	1900	—	9000	1/24	176132	900410-0761312
--------------	----	----	------	-----	----	----	------	------	---	------	------	--------	----------------

900410-

0761312

Baňka: difuzní ● Patice: E27/27 — 5. obrázek

TCED 35W/120V	35	52	0,83	141	55	—	2150	1900	—	9000	1/24	176222	900410-0762210
---------------	----	----	------	-----	----	---	------	------	---	------	------	--------	----------------

900410-

0762210

Nízkotlaké sodíkové výbojky

Provozní poloha: vodorovná ± 20° (18, 35 a 55 W mohou být provozovány i v poloze "svislé s patičí dole".)

Baňka: čirá ● Patice: B22d — 6. obrázek

SOX18	18	57	0,35	216	53	—	1800	1800	—	16000	1/16	21294	900410-8212946
SOX35	35	70	0,60	311	53	—	4600	1800	—	16000	1/16	21296	900410-8212960
SOX55	55	109	0,60	425	53	—	7650	1800	—	16000	1/16	21297	900410-8212977
SOX90	90	112	0,90	528	67	—	12750	1800	—	16000	1/9	21298	900410-8212984
SOX135	135	164	0,90	775	67	—	22000	1800	—	16000	1/9	21299	900410-8212991
SOX180	180	240	0,90	1120	67	—	33000	1800	—	16000	1/9	30203	—



004316-

8212946

8212960

8212977

8212984

8212991

—

Typ	Watt	L max.	Ø	Výška světelného středu (mm)	Světelný tok (lm)	Teplota chrom. (K)	Ra	Životnost (hod.)	Balení (ks)	Kód výrobku	EAN kód
-----	------	--------	---	------------------------------------	-------------------------	--------------------------	----	---------------------	----------------	----------------	------------

Halogenidové výbojky s keramickým hořákem ConstantColor™ CMH



Jednopaticové typy MINI

Provozní poloha: libovolná

Baňka: čirá ● Patice: G8.5 — 1. obrázek

CMH35/TC/UVC/U/830/G8.5	35	81	14,5	52	3400	3000	80+	9000	1/12	38697	8386975
CMH70/TC/UVC/U/830/G8.5	70	81	14,5	52	6400	3000	80+	9000	1/12	38700	8387002

004316-

Jednopaticové typy

Provozní poloha: libovolná

Baňka: T6, čirá ● Patice: G12 — 2. obrázek

CMH35/T/UVC/U/830/G12	35	88,6*	19	56	3400	3000	80+	9000	1/12	38696	8386968
CMH70/T/UVC/U/830/G12	70	88,6*	19	56	6400	3000	80+	12000	1/12	36844	8368445
CMH70/T/UVC/U/942/G12	70	88,6*	19	56	6000	4200	90+	12000	1/12	38701	8387019
CMH150/T/UVC/U/830/G12	150	98*	19	—	14000	3000	80+	12000	1/12	36863	8368636
CMH150/T/UVC/U/942/G12	150	98*	19	—	13000	4200	90+	12000	1/12	38694	8386944

004316-

Oboustranně patičované typy

Provozní poloha: vodorovná ± 45°

Baňka: T6 (70W), T7 (150W), čirá ● Patice: Rx7s (70W), Rx7s-24 (150W) — 3. obrázek

CMH70/TD/UVC/830/Rx7s	70	117,6*	21	57	7000	3000	80+	15000	1/12	36910	8369107
CMH70/TD/UVC/942/Rx7s	70	117,6*	21	57	6200	4200	90+	15000	1/12	36698	8366982
CMH150/TD/UVC/830/Rx7s-24	150	135,4*	24	66	14500	3000	80+	15000	1/12	36912	8369121
CMH150/TD/UVC/942/Rx7s-24	150	135,4*	24	66	12500	4200	90+	15000	1/12	36692	8366920

004316-

Typy PAR 20

Provozní poloha: libovolná

SPOT ● Baňka: lisované sklo s čirou čelní čočkou ve vrchlíku ● Patice: E27 — 4. obrázek

CMH35/PAR20/UVC/830/E27/SP	35	79	65	—	20000**	3000	80+	9000	1/6	41883	8418836
----------------------------	----	----	----	---	---------	------	-----	------	-----	-------	---------

004316-

FLOOD ● Baňka: lisované sklo s čirou čelní čočkou ve vrchlíku ● Patice: E27 — 4. obrázek

CMH35/PAR20/UVC/830/E27/FL	35	79	65	—	5000**	3000	80+	9000	1/6	41884	8418843
----------------------------	----	----	----	---	--------	------	-----	------	-----	-------	---------

004316-

Typy PAR 30

Provozní poloha: libovolná

SPOT ● Baňka: lisované sklo s čirou čelní čočkou ve vrchlíku ● Patice: E27 — 4. obrázek

CMH35/PAR30/UVC/830/E27/SP	35	118	97	—	39600**	3000	80+	9000	1/6	41886	8418867
----------------------------	----	-----	----	---	---------	------	-----	------	-----	-------	---------

004316-

CMH70/PAR30/UVC/830/E27/SP	70	118	97	—	25000**	3000	80+	9000	1/6	41621	8416214
----------------------------	----	-----	----	---	---------	------	-----	------	-----	-------	---------

004316-

FLOOD ● Baňka: lisované sklo s čirou čelní čočkou ve vrchlíku ● Patice: E27 — 4. obrázek

CMH35/PAR30/UVC/830/E27/FL	35	118	97	—	11600**	3000	80+	9000	1/6	41867	8418874
----------------------------	----	-----	----	---	---------	------	-----	------	-----	-------	---------

004316-

CMH70/PAR30/UVC/830/E27/FL	70	118	97	—	7700**	3000	80+	9000	1/6	41620	8416207
----------------------------	----	-----	----	---	--------	------	-----	------	-----	-------	---------

004316-

Trubicové typy

Provozní poloha: libovolná

Baňka: T12, čirá ● Patice: E27 — 5. obrázek

CMH70/T/UVC/830/E27	70	154	38	—	6400	3000	80+	12000	1/25	38752	8387521
---------------------	----	-----	----	---	------	------	-----	-------	------	-------	---------

004316-

CMH70/T/UVC/942/E27	70	154	38	—	6000	4200	90+	12000	1/25	38753	8387538
---------------------	----	-----	----	---	------	------	-----	-------	------	-------	---------

004316-

Baňka: T15, čirá ● Patice: E40 — 5. obrázek

CMH150/T/UVC/830/E40	150	209	50	—	14000	3000	80+	12000	1/25	38749	8387491
----------------------	-----	-----	----	---	-------	------	-----	-------	------	-------	---------

004316-

CMH150/T/UVC/942/E40	150	209	50	—	12000	4200	90+	12000	1/25	38751	8387514
----------------------	-----	-----	----	---	-------	------	-----	-------	------	-------	---------

004316-

* Vestavná délka
**Svitivost (cd)

Typ	Watt	Volt	Amper	L max. (mm)	Ø (mm)	Výška světelného středu (mm)	Světelný tok (lm)	Teplota chrom. (K)	Ra	Životnost (hod.)	Balení (ks)	Kód výrobku	EAN kód
-----	------	------	-------	----------------	-----------	------------------------------------	-------------------------	--------------------------	----	---------------------	----------------	----------------	------------

Halogenidové výbojky s denním světlem



Standardní typy

Provozní poloha: vodorovná ± 45°

Baňka: čirá ● Patice: E40/45 — 1. obrázek **900410-**
HgMI 250W/DH 250 100 3,0 220 52 150 19000 6000 >90 10000 1/12 177890 0778914

Baňka: čirá ● Patice: E40/45 — 2. obrázek **900410-**
HgMIF 400W/DH 370 118 3,5 270 59 175 25000 6000 >90 10000 1/12 178074 0780719

Provozní poloha: svislá, patice nahoře ± 45°

Baňka: čirá ● Patice: E40/45 — 1. obrázek **900410-**
HgMI 250W/DV 250 100 3,0 220 52 150 20500 6000 >90 10000 1/12 178380 0783819

Baňka: čirá ● Patice: E40/45 — 2. obrázek **900410-**
HgMIF 400W/DV 370 118 3,5 270 59 175 28000 6000 >90 10000 1/12 178094 0780917

Provozní poloha: vodorovná ± 60°

Baňka: čirá ● Patice: E40/65x50 — 3. obrázek **900410-**
HgMI 1000W/D1 1000 120 9,5 340 80 205 80000 6000 >90 8000 1/6 178515 0785110

Provozní poloha: svislá, patice nahoře ± 45°

Baňka: difuzní ● Patice: E40/45 — 4. obrázek **900410-**
HgMIL 250W/DV 250 100 3,0 227 90 - 17000 6000 >90 10000 1/12 178480 0784816
HgMIL 400W/DV 370 118 3,5 292 120 - 26000 6000 >90 10000 1/4 178057 0780511

Provozní poloha: vodorovná ± 45°

Baňka: difuzní ● Patice: E40/45 — 4. obrázek **900410-**
HgMIL 250W/DH 250 100 3,0 227 90 - 17000 6000 >90 10000 1/12 177910 0779119
HgMIL 400W/DH 370 118 3,5 292 120 - 24000 6000 >90 10000 1/4 178034 0780313

Provozní poloha: vodorovná ± 60°

Baňka: difuzní ● Patice: E40/65x50 — 4. obrázek **900410-**
HgMIL 1000W/D 1000 120 9,5 380 160 - 68000 6000 >90 8000 1/4 178534 0785318

Typy na síťové napětí 400 V


Provozní poloha: vodorovná ± 60°

Baňka: čirá ● Patice: E40/65x50 — 5. obrázek **900410-**
HgMI 2000W/D1 2000 225 10,3 430 101 260 170000 6000 >90 5000 1/4 178615 0786117
HgMIG 2000W/D 2000 225 10,3 430 101 260 170000 6000 >90 5000 1/4 178653 0786513
HgMI 3500W/D1 3500 220 18,0 430 101 260 300000 6000 >90 500 1/4 178665 0786612

Baňka: čirá ● Patice: E40/65x50 — 6. obrázek **900410-**

HgMI 2000W/D2 2000 225 10,3 490 101 260 170000 6000 >90 5000 1/4 178623 0786216
HgMI 3500W/D2 3500 220 18,0 490 101 260 300000 6000 >90 500 1/4 178683 0786810

D1: opětovné zapálení po uplynutí doby chlazení.
 D2: okamžitě znovu zapalovatelné.
 G: použití zapalovače zakázané.



Typ	Watt	Volt	Amper	L max. ø (mm)	Výška (mm)	Výška světelného středu (mm)	Světelný tok (lm)	Teplota chrom. (K)	Ra	Životnost (hod.)	Balení (ks)	Kód výrobku	EAN kód
-----	------	------	-------	------------------	---------------	------------------------------------	-------------------------	--------------------------	----	---------------------	----------------	----------------	------------

Halogenidové výbojky s přirozeným bílým světlem



Provozní poloha: vodorovná ± 45°

Baňka: čirá ● Patice: E40/45 — 1. obrázek

HgMIF 400W 390 120 3,5 270 59 175 30000 4000 65 10000 1/12 178364 **900410-0783611**

Baňka: difuzní ● Patice: E40/45 — 2. obrázek

HgMIL 400W 390 120 3,5 292 120 - 27000 4000 65 10000 1/4 178114 **900410-0781112**

Provozní poloha: vodorovná ± 75°

Baňka: čirá ● Patice: E40/88x70 — 3. obrázek

HgMI 2000W/220V 1900 125 16,5 430 101 287 180000 4000 65 2000 1/4 178554 **900410-0785516**

Baňka: čirá ● Patice: E40/65x50 — 4. obrázek


HgMI 2000W/380V 2000 235 8,8 430 101 260 190000 4000 65 2000 1/4 178584 **900410-0785813**

Provozní poloha: vodorovná ± 20°

Baňka: čirá ● Patice: E40/88x70 — 5. obrázek

HgMIG 2000W/S 2000 235 8,8 430 101 260 210000 3500 65 3500 1/4 178633 **900410-0786315**

G: použití zapalovače zakázané.

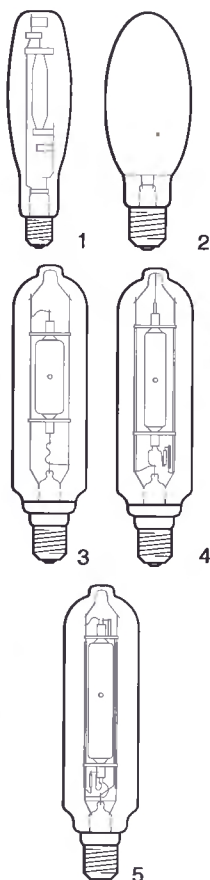

Halogenidové výbojky s patičí na obou koncích




Provozní poloha: vodorovná ± 45°

Baňka: čirá ● Patice: R7s — 6. obrázek


HgMIS70W/WDL	75	95	0,95	120	20	57	5000	3000	75-80	8000	1/12	190382	900410-0903811
HgMIS70W/BDL	75	95	0,95	120	20	57	5500	3500	75-80	8000	1/12	178500	0785011
HgMIS70W/NDL	75	95	0,95	120	20	57	5500	4200	75-80	8000	1/12	178142	0781419
HgMIS150W/WDL	150	95	1,8	132	24	66	11000	3200	80	8000	1/12	178165	0781617
HgMIS150W/BDL	150	95	1,8	132	24	66	12000	3500	75-80	8000	1/12	178010	0780115
HgMIS150W/NDL	150	95	1,8	132	24	66	11000	4000	80	8000	1/12	178394	0783918
HgMIS150W/D	150	95	1,8	132	24	66	11000	5200	85	8000	1/12	178150	0781518
HgMIS150W/AQUA	150	95	1,8	132	24	66	11000	6500	70	8000	1/12	190960	0909615

Baňka: čirá ● Patice: Fc2 — 7. obrázek

HgMIS250W/WDL	250	100	3,0	163	25	81,5	20000	3200	80	8000	1/12	178374	0783710
HgMIS250W/NDL	250	100	3,0	163	25	81,5	20000	4300	80	8000	1/12	190412	0904115



Typ	Watt	L max. (mm)	Ø (mm)	Výška světelného středu (mm)	Světelný tok (lm)	Teplota chrom. (K)	Ra	Životnost (hod.)	Balení (ks)	Kód výrobku	EAN kód
-----	------	----------------	-----------	------------------------------------	-------------------------	--------------------------	----	---------------------	----------------	----------------	------------



Kompaktní halogenidové výbojky ARCSTREAM®




Provozní poloha: libovolná

Baňka: čirá ● Patice: G12 — 1. obrázek

ARC70/T/U/730/G12	70	102	22	56	5200	3000	75	6000	1/20	35794	8357944
ARC70/T/U/842/G12	70	102	22	56	5600	4000	75	6000	1/20	35795	8357951
ARC150/T/U/830/G12	150	76	22	56	12000	3000	80	6000	1/10	21053	8210539
ARC150/T/U/840/G12	150	76	22	56	11500	4000	85	6000	1/10	21054	8210546

004316-



Halogenidové výbojky MULTI-VAPOR®



Provozní poloha: libovolná

Baňka: čirá ● Patice: E40 — 2. obrázek


MVR250/U/40	250	216	89	130	21000	4250	65	10000	1/6	44542	8445429
MVR400/U/40	400	295	117	182	36000	4000	65	20000	1/6	43907	8439077

004316-


Baňka: čirá ● Patice: E40 — 3. obrázek

MVR1000/U/40	1000	385	178	240	105000	3800	65	12000	1/6	41828	8418287
--------------	------	-----	-----	-----	--------	------	----	-------	-----	-------	---------

004316-



Typ	Watt	Volt	Amper	L max. (mm)	Ø (mm)	Max. vyzařovaná energie při 365,5 nm (W)	Balení (ks)	Kód výrobku	EAN kód
-----	------	------	-------	----------------	-----------	--	----------------	----------------	------------



Výbojky s ultrafialovým světlem



Provozní poloha: libovolná

Patice: E27 — 4. obrázek

HgV 125	125	220	1,15	178	75	$2,75 \times 10^3$	1/25	505523	0055235
HMV 160	160	220-230	0,75	170	75	$1,2 \times 10^3$	1/25	175454	0754512

599410-

900410-

Typ	Watt	Volt	Amper	L max. (mm)	ø (mm)	Světelný tok (lm)	Teplota chrom. (K)	Ra	Životnost (hod.)	Balení (ks)	Kód výrobku	EAN kód
-----	------	------	-------	----------------	-----------	-------------------------	--------------------------	----	---------------------	----------------	----------------	------------

Vysokotlaké rtuťové výbojky



Standardní typy

Provozní poloha: libovolná

Baňka: měkké sklo ● Patice: E27/27 — 1. obrázek

HgLi 50W	50	95	0,6	130	55	1800	4000	40	16000	1/40	505504	0055044
HgLi 80W	80	115	0,8	156	70	3800	4000	40	20000	1/40	505505	0055051
HgLi 125W	125	125	1,15	170	75	6300	4000	40	16000	1/25	505506	0055068

599410-

Baňka: tvrdé sklo ● Patice: E27/27 — 1. obrázek

HgLi/H 80W	80	115	0,8	156	70	3700	4000	40	16000	1/40	505512	0055129
HgLi/H 125W	125	125	1,15	170	75	6300	4000	40	16000	1/25	505513	0055136

599410-

Baňka: tvrdé sklo ● Patice: E40/45 — 1. obrázek

HgLi 125W	125	125	1,15	170	75	6300	4000	40	16000	1/25	505514	0055143
HgLi 175W	175	130	1,5	214	90	8100	4000	40	20000	1/12	505507	0055075
HgLi 250W	250	130	2,15	227	90	13000	4000	40	20000	1/12	505508	0055082
HgLi 400W	400	135	3,25	292	120	22000	4000	40	20000	1/12	505509	0055099

599410-

Typy se zlepšeným podáním barev

Provozní poloha: libovolná

Baňka: měkké sklo ● Patice: E27/27 — 2. obrázek

HgLi 50W de luxe	50	95	0,6	130	55	2000	3500	57	16000	1/40	505515	0055150
HgLi 80W de luxe	80	115	0,8	156	70	4000	3400	57	20000	1/40	505516	0055167
HgLi 125W de luxe	125	125	1,15	170	75	6500	3350	55	20000	1/25	505517	0055174

599410-

Baňka: tvrdé sklo ● Patice: E27/27 — 2. obrázek

HgLi/H 80W de luxe	80	115	0,8	156	70	4000	3400	57	16000	1/40	505521	0055211
HgLi/H 125W de luxe	125	125	1,15	170	75	6500	3500	55	20000	1/40	505522	0055228

599410-

Baňka: tvrdé sklo ● Patice: E40/45 — 2. obrázek

HgLi 250W de luxe	250	130	2,15	227	90	14000	3350	55	20000	1/12	505518	0055181
HgLi 400W de luxe	400	135	3,25	292	120	24000	3400	50	20000	1/12	505519	0055198

599410-

Výbojky se smíšeným světlem



Provozní poloha: svislá ± 30°

Patice: E27/27 — 3. obrázek

HMLI 160W	160	230-240	0,76	180	75	3000	4000	52	10000	1/40	85888	8858885
-----------	-----	---------	------	-----	----	------	------	----	-------	------	-------	---------

004316-

Provozní poloha: libovolná

Patice: E40/45 — 3. obrázek

HMLI 250W	250	230-240	1,17	227	90	5500	4200	52	10000	1/12	85949	8859493
HMLI 500W ●	500	220-230	2,4	295	120	14000	3500	52	8000	1/4	85904	8859042

004316-



1




2



3

	strana		strana		strana		strana
1		D		FLE15TBX/GLS/827/0 E27 DCBL	23	LU150/CL-DL/T/40	30
1/Q250	24	DDL, DED	24	FLE15TBX/L+Ad/827, 840/E27	21	LU250/CL-DL/D/40	30
15W F33	17	DWE	26	FLE20TBX/GLS/827/0 E27 DCBL	23	LU250/CL-DL/T/40	30
18W F29, F33, F74	17	DXX	27	FLE20TBX/L+Ad/827, 840/E27	21	LU250/D/40	29
100PAR30/230/FL, SP	15	DYR	24	FLE21TBX/827/LC	22	LU250/HO/D/40	29
				FLE23QBXL/827/GG	22	LU250/HO/T/40	29
2		E		FMW, FMW/CG	12	LU250/SBY/D/40	30
20W F29, F33, F74	17	E4 9W/U F82	22	FNT	24	LU250/SBY/T/40	30
2Q1000T8/CL	27	E4 11W/U F82	22	FNV/CG, FRA/CG, FRB, FRB/CG	12	LU250/T/40	29
		E4 12W F82	22	FRH, FSL	27	LU250/TD	30
3		E4 16W F82	22	FTM	25	LU400/CL-DL/D/40	30
36W F29, F33, F74	17	E6/15G-92 F82	22	FVA, FWP, FWS	27	LU400/CL-DL/T/40	30
300PAR56/MFL, NSP, WFL	26	E6/20G-118 F82	22			LU400/D/40	29
		E6/23W F82, F84, F86	22	G		LU400/HO/D/40	29
4		E6/L 15W F82, F84, F86	22	GCT, GCV, GKV	27	LU400/HO/T/40	29
40W F29, F33, F74	17	E6/L 20W F82, F84, F86	22			LU400/SBY/D/40	30
4509X, 4515, 4553, 4580, 4594, 4596	26	E8 23W F82, F86	22			LU400/SBY/T/40	30
		EFL/23W/827, 830 R80	23	H		LU400/T/40	29
5		EFM, EFN, EFP, EFR	24	H4515	26	LU400/TD	29
50PAR20/230/FL, SP	15	EHJ, EJL	24	Halo BTT 50 ES/230CL	15	LU600/HO/T/40	29
50PAR36/NSP, VNSP, WFL	26	EKM	27	HaloBTT 100ES/230CL	15	LU1000/TD	29
58W F29, F33, F74	17	ELC, ENG, ENH, ENX, ERV	24	Halo BTT 150 ES%230CL	15	LUH110/D/EZ/27	29
75PAR30/230/FL, SP	15	ESX, ESX/CG	12	HaloG95/60ES/230CL, W	15	LUH215/D/EZ/40	29
100PAR30/230/FL, SP	15	EVW	14	HaloG95/100ES/230W	15		
50000, 50010, 50030	14	EXC, EXD, EXE	26	HaloG95/150ES/230W	15	M	
50080, 50090, 50220, 50250, 51000	14	EXL	24	HgLi 50W, 90W, 125W, 175W, 250W	35	M33, M36, M40	24
51010	15	EXN, EXN/CG, EXT, EXT/CG, EXJ	12	HgLi 400W	35	M51/FTC, M52/FTB, M62/FTD	12
51020	14	EXZ/CG, EYC/CG, EYF/CG, EYJ/CG	12	HgLi/H 80W, 125W	35	M64/FTA, M65/FTE, M66/FTF	12
51030	15			HgLi 50W, 80W, 125W de luxe	35	M73/Q75/GY6.35	13
51110, 51700, 51770, 51780, 51820	14	F		HgLi 250W, 400W de luxe	35	M74/Q50/GY6.36	13
52150	15	F4W/33, F6W/33, F8W/33	17	HgLi/H 80W, 125W de luxe	35	M75/Q35/GY6.35	13
52290 NFL, 52330 WFL 52360 WFL	12	F5BX/827, 840	18	HgMI 250W/DH	32	M76/Q20/GY6.35	13
52400 WFL	12	F5BX/827, 840/4P	18	HgMI 250W/DV	32	M116/Q35/GY6.35	13
56010, 56020, 56030, 56040, 56050	13	F7BX/835	18	HgMI 1000W/D1	32	M180	13
56110, 56120, 56500, 56510, 56530	13	F7BX/827, 840/4P	18	HgMI 2000W/220V	33	M199/FTH	12
56540, 56550	13	F9BX/835	18	HgMI 2000W/380V	33	M251/FTC/CG	12
58590, 58600, 58710, 58720, 58740	13	F9BX/827, 840/4P	18	HgMI 2000W/D1	32	M252/FTB/CG	12
58760, 58790, 58810, 58830	13	F10 2D/827, 835/4P	21	HgMI 2000W/D2	32	M262/FTD/CG	12
58850, 58860, 58870	13	F10DBX/827, 830, 835, 840/4P	19	HgMI 3500W/D1	32	M264/FTA/CG	12
		F11BX/835	18	HgMI 3500W/D2	32	M265/FTE/CG	12
6		F11BX/827, 840/4P	18	HgMIF 400W	33	M265/FTF/CG	12
65W F33, F74	17	F13DBX/827, 830, 835, 840/4P	19	HgMIF 400W/DH	32	MVR250/U/40	34
		F13TBX/827, 830, 835, 840, 865	20	HgMIF 400W/DV	32	MVR400/U/40	34
7		F13TBX/827, 830, 835, 840/A/4P	20	HgMIG 2000W/D	32	MVR1000/U/40	34
75PAR30/230/FL, SP	15	F13TBX/I/827, 830, 835, 840	21	HgMIG 2000W/S	33		
		F16 2D/827, 835, 860	21	HgMIL 400W	33	P	
8		F16 2D/827, 835/4P	21	HgMIL 250W/DH	32	P2/6, P2/7, P2/10, P2/12, P2/13, P2/27	27
8019	10	F18BX/827, 830, 835, 840	18	HgMIL 250W/DV	32		
800PAR"Powersaver"	26	F18DBX/827, 830, 835, 840/4P	19	HgMIL 400W/DH	32	Q	
		F18TBX/827, 830, 835, 840, 865	20	HgMIL 400W/DV	32	Q4559	26
A		F18TBX/827, 830, 835, 840/A/4P	20	HgMIL 1000W/D	32	Q500PAR56/NSP	26
A1/215, A1/216, A1/220, A1/223	24	F18TBX/I/827, 830, 835, 840	21	HgMIS 3500W/D1	32	Q500PAR64/NSP, VNSP	26
A1/229, A1/230, A1/231, A1/232	24	F18W/827, 830, 835, 840/XLR	16	HgMIS 3500W/D2	32		
A1/233	24	F18W/930, 940	16	HgMIS 400W	33		
A1/234, A1/244, A1/249	24	F21 2D/827, 835, 860/4P	21	HgMIS 70W/BDL, NDL, WDL	33		
A1/252	24	F24BX/827, 830, 835, 840	18	HgMIS 150W/AQUA, BDL, D, NDL	33		
A1/270	24	F26DBX/827, 830, 835, 840/4P	20	HgMIS 150W/WDL	33		
ARC70/T/U/730, 842/G12	34	F26TBX/827, 830, 835, 840/A/4P	20	HgV 125	34		
ARC150/T/U/830, 840/G12	34	F28 2D/827	21	HgV 160W, 250W, 500W	35		
		F28 2D/827, 835, 840/4P	21	HMV150	34	S	
B		F34BX/830, 835, 840	18	HPL, HX800, HX800	27	SOX18, 35, 65, 90, 135, 180	30
BAB, BAB/CG	12	F36W/827, 830, 835, 840/XLR	16			SP	12
BRJ, BRL	24	F40BX/830, 835, 840	18	K			
		F58W/827, 830, 835, 840/XLR	16	K1/E	37		
C		F15W/827, 830, 840	16	K1-Q375T3/230/HIR	14		
CID1000/G22 99-0222	28	F18W/827, 830, 835, 840, 860	16	K1-Q375T3/240/HIR	14		
CID2500/HR 99-0431	28	F20W/BLB	17	K5	14		
CMH35/PAR20/UVC/830/E27/FL, SP	31	F30W/827, 830, 840	16	K6/Q2000 T3/CL	14		
CMH35/PAR30/UVC/830/E27/FL, SP	31	F32BTX/827, 830, 835, 840/A/4P	20	K9/E	37		
CMH35/T/UVC/U/830/G12	31	F36W/827, 830, 835, 940, 860	16	K9-Q225T3/230/HIR	14		
CMH35/TC/UVC/U/830/G8.5	31	F36W/930, 940	16	K9-Q225T3/240/HIR	14		
CMH70/PAR30/UVC/830/E27/FL, SP	31	F36WM/33, 54	17	K28/E	37		
CMH70/T/UVC/830, 942/E27	31	F36WM/830, 840	16				
CMH70/T/UVC/830, 942/G12	31	F40W/BLB	17	L			
CMH70/TC/UVC/U/830/G8.5	31	F42QBXL/SPX30/830, 835, 840/A/4P	21	LU50/85/HO/T/27	29		
CMH70/TD/UVC/830, 942/Rx7s	31	F55 2D/827, 835/4P	21	LU50/90/D/27	29		
CMH150/T/UVC/830, 942/E40	31	F55BX/830, 835, 840	18	LU50/90/D/I/27	29		
CMH150/T/UVC/U/830, 942/G12	31	F58W/827, 830, 835, 840, 860	18	LU50/90/SBY/D/27	30		
CMH70/TC/UVC/U/830/G8.5	31	F58W/930, 840	16	LU50/90/SBY/T/27	30		
CMH70/TD/UVC/830, 942/Rx7s	31	F70W/830, 835, 840	16	LU50/90/T/27	29		
CMH150/T/UVC/830, 942/E40	31	FAD	27	LU70/90/D/27	29		
CMH150/T/UVC/U/830, 942/G12	31	FC8T9/CW, FC12T9/CW	17	LU70/90/D/I/27	29		
CMH150/TD/UVC/830, 942/Rx7s-24	31	FC16T9/CW	17	LU70/90/HO/T12/27	29		
CP23, CP24	27	FCR, FCS	24	LU70/90/I/27	29		
CP29, CP 39, CP 40, CP 41, CP 43	25	FD7 F82, F84, F 865	18	LU70/90/SBY/D/27	30		
CP60, CP 61, CP 82	26	FD9 F82, F84, F 865	18	LU70/90/SBY/T12/27	29		
CP70, CP 81, CP 82	27	FD11 F82, F84, F 865	18	LU70/RFL	29		
CP83	25	FD-D10 F82, F83, F84, F865	19	LU100/100/D/40	29		
CP91, CP 92, CP 94	25	FD-D13 F82, F83, F84, F865	19	LU100/100/HO/D/40	29		
CP95	26	FD-D18 F82, F83, F84, F865	19	LU100/100/HO/T/40	29		
CSI400 99-0201	28	FD-D26 F82, F83, F84, F865	19	LU100/100/SBY/D/40	30		
CSI1000/G22 99-0221	28	FEX	27	LU100/100/SBY/T/40	30		
CSR400/CS	28	FFN, FFP, FFR	26	LU100/100/T/40	29		
CSR575/HR	28	FKB, FKF, FKH, FKJ, FKK	25	LU100/100/D/40	29		
CSR700/CS	28	FLE5/DBX/CDL/827/0 E14 DCBL	23	LU150/100/HO/D/40	29		
CSR1200/CS	28	FLE9/DBX/GLS/827/0 E27 DCBL	23	LU150/100/HO/T/40	29		
CSR1200/HR	28	FLE11DBX/GG/827	22	LU150/100/SBY/D/40	30		
CSR2500/HR	28	FLE13BBX/827/B	23	LU150/100/SBY/T/40	30		
CSR4000/HR	28	FLE14TBX/GLS/827/0 E27 DCBL	23	LU150/100/T/40	29		
				LU150/CL-DL/D/40	30		

Typ/Watt	Volt	Baňka	Patice	Světelný tok (lm)	Životnost (hod.)	Balení (ks)	Třída energetické účinnosti	Kód výrobku	EAN kód
									
Žárovky obyčejné									
40 W	230	čirá	E27	415	1000	2	E	510545	0094410
60 W	230	čirá	E27	710	1000	2	E	510531	0152219
60 W	230	čirá	E27	710	1000	4	E	510233	0102335
100 W	230	čirá	E27	1340	1000	2	E	510530	0188218
100 W	230	čirá	E27	1340	1000	4	E	510514	0105145
40/60/100 W	230	čirá	E27	415/710/1340	1000	10	E	508159	0260587
40 W	230	matovaná	E27	415	1000	2	E	510543	0140513
60 W	230	matovaná	E27	710	1000	2	E	510544	0161617
75 W	230	matovaná	E27	940	1000	2	E	510546	0180618
100 W	230	matovaná	E27	1340	1000	2	E	510846	0194714
25/40/60/100 W	230	matovaná	E27	230/415/710/1340	1000	10	E	511562	0115625
Žárovky TUNGSRASOFT STANDARD									
60 W	230	opalizovaná	E27	620	1000	2/40	F	510525	0105251
Žárovky SUPERBALUX									
60 W	230	opalizovaná, se satinovaným vrchlíkem	E27	700	1000	2/40	E	510524	0105251
Žárovky iluminační									
40 W	230	čirá	E14	400	1000	2/40	E	510549	0105497
40 W	230	matovaná	E14	400	1000	2/40	E	510335	0626918
40 W	220-230	opalizovaná	E14	360	1000	2/40	F	510284	0102847
40 W	230	matovaná	E27	400	1000	2/40	E	510341	0309125
Žárovky svíčkové									
25 W	230	matovaná	E14	200	1000	2/40	F	510485	0207728
40 W	230	čirá	E14	400	1000	2/40	E	510523	0105237
40 W	230	matovaná	E14	400	1000	2/40	E	510816	0207926
40 W	230	opalizovaná	E14	360	1000	2/40	F	510526	0105268
Reflektorové žárovky TUNGSRAFLEX									
25 W	230	R50 (ø 50 mm)	E14	170 cd	1000	2/40	-	510814	0412924
40 W	230	R50 (ø 50 mm)	E14	330 cd	1000	2/40	-	510515	0105152
60 W	230	R63 (ø 63 mm)	E27	660 cd	1000	2/40	-	510510	0105107
Jednopaticové halogenové žárovky pro malé napětí									
56040 20W	12	čirá	G4	380	2000	1/50 blister	-	213582	1135815
56500 50W	12	čirá	GY6,35-15	900	2000	1/50 blister	-	215393	1153918
Oboustranně patičované halogenové žárovky na síťové napětí									
Typy STANDARD									
51110 150W	240	čirá, 78,3 mm	R7s	2600	2000	1/50 blister	D	277760	1277768
51820 150W	240	čirá, 117,6 mm	R7s	2100	2000	1/50 blister	E	278192	1781913
51000 300W	120	čirá, 117,6 mm	R7s	5950	2000	1/50 blister	D	174060	0740416
51020 300W	240	čirá, 117,6 mm	R7s	5100	2000	1/50 blister	E	174192	0174198
50010 500W	120	čirá, 117,6 mm	R7s	11000	2000	1/50 blister	-	174300	0742915
50000 500W	240	čirá, 117,6 mm	R7s	9500	2000	1/50 blister	-	174513	0174518
Typy START									
K28/E 150W	230	čirá, 117,6 mm	R7s	2100	2000	2/20 blister	E	510428	0104285
K28/E 150W	240	čirá, 117,6 mm	R7s	2100	1500	2/20 blister	E	510429	0104292
K9/E 300W	230	čirá, 117,6 mm	R7s	5100	2000	2/20 blister	E	510430	0104308
K9/E 300W	240	čirá, 117,6 mm	R7s	5100	1500	2/20 blister	E	510426	0104261
K1/E 500W	230	čirá, 117,6 mm	R7s	9800	2000	2/20 blister	-	510431	0104315
K1/E 500W	240	čirá, 117,6 mm	R7s	9500	1500	2/20 blister	-	510427	0104278
FAM									
Žárovky iluminační									
40 W	230	opalizovaná	E14	360	1000	300 (5x30x2)	F	510547	0102847
Žárovky svíčkové									
40 W	230	opalizovaná	E14	360	1000	352 (4x44x2)	F	510548	0105268
Reflektorové žárovky TUNGSRAFLEX									
40 W	230	R50 (ø 50 mm)	E14	330 cd	1000	280 (4x35x2)	-	510527	0105152

GE Lighting, s.r.o.

Jihlavská 2
664 41 Troubsko
Česká republika

Tel.: 05/4722 7951-4
Fax: 05/4722 7955
www.GELighting.com