wieland

ELEKTROTECHNICKÉ
PROPOJOVACÍ SYSTÉMY

DO EVROPY V EVROPSKÉ KVALITĚ

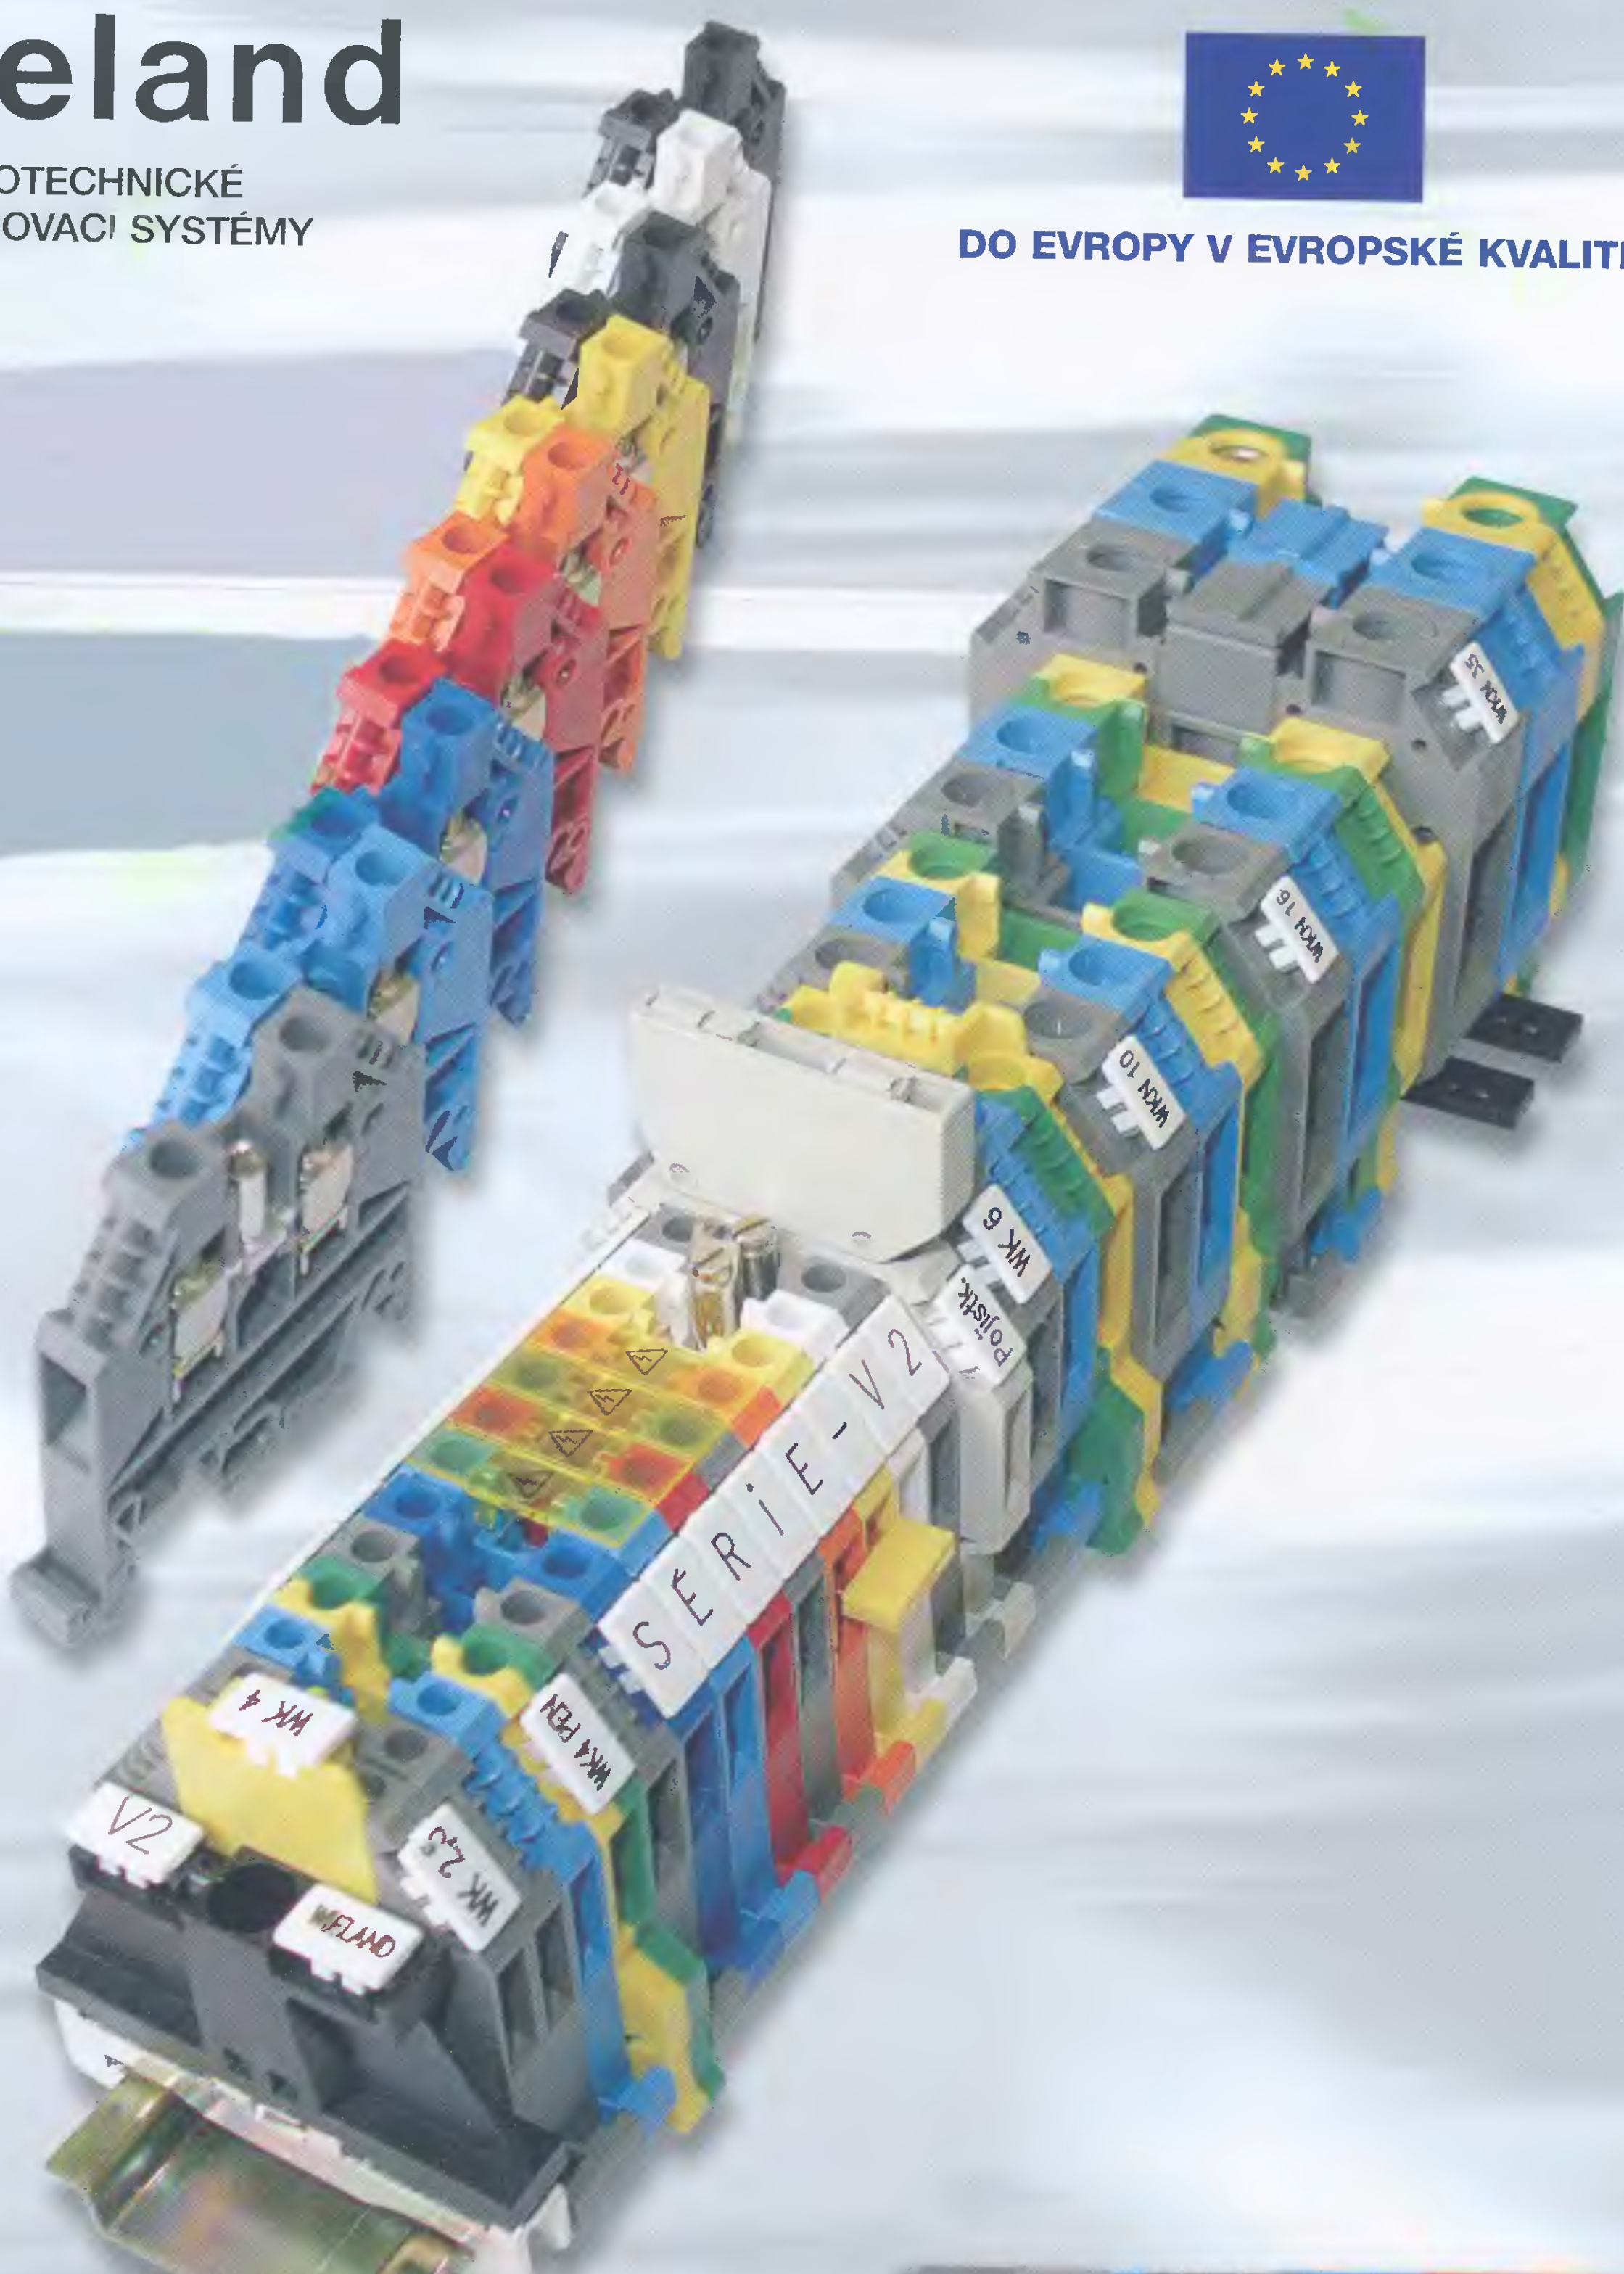

selos®

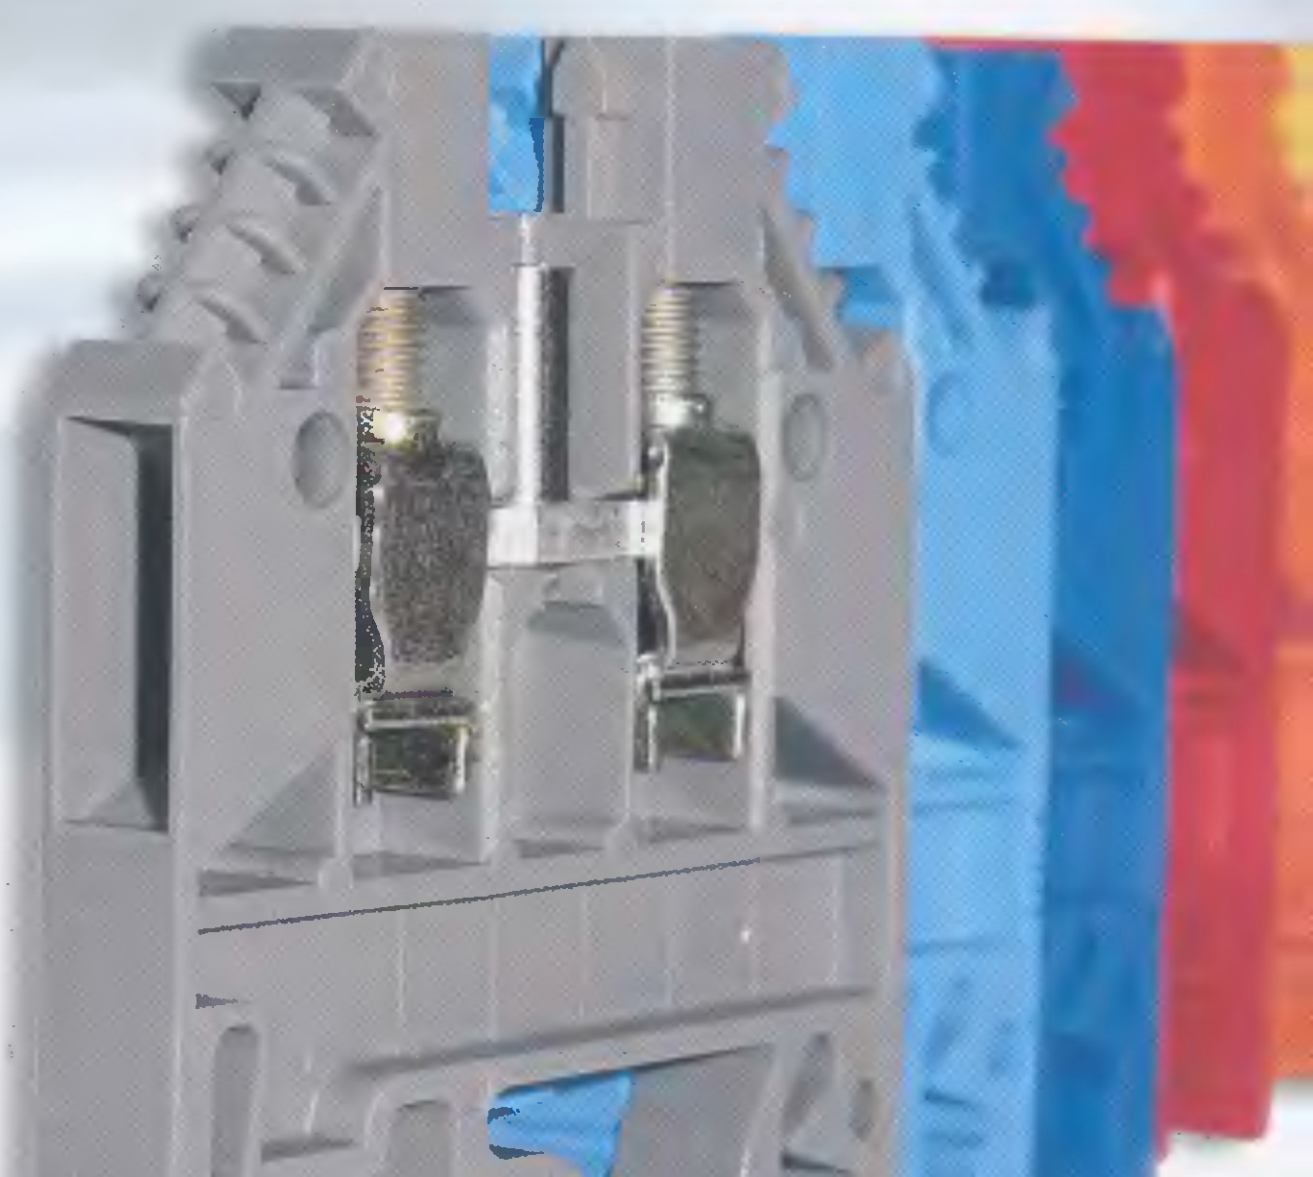

Řadové svorky

se šroubovým připojením série V2

Obsah

Řadové svorky se šroubovým připojením, typ WKN

selos®

■ technika připojení pomocí přítlačného třmenu	➲ malý přechodový odpor docílený velkou kontaktní plochou svorky
■ elastické plastové tělo svorky	
■ kvalitní závit v šroubovém segmentu	➲ zaručená funkčnost i při opakovaném dotažení a uvolnění šroubů, bez poškození závitu
■ jmenovitý průřez 2,5–150 mm^2	➲ připojení plného i slaněného vodiče bez ukončovacích návleček
■ možnosti připojení 0,5–185 mm^2	➲ v závislosti na typu a ukončení vodiče

■ 2–12pólové propojovací hřebeny svorky	➲ při propojování hřebenů jsou do svorky současně vloženy hřeben a vodič
■ trychtýřovitý tvar vodící dutiny svorky	➲ možnost snadného zavedení plného i slaněného vodiče bez zakončovacích dutinek do svorky
■ svorky jsou dodávány v otevřeném stavu	➲ rychlé a snadné připojení

■ krytka s výstražnou značkou určená pro svorky, které se i při vypnutém hlavním vypínači nacházejí pod napětím	➲ demontovatelná pouze pomocí nástroje
■ dotyková ochrana pro propojovací můstky	➲ použitím oddělovací krytky docílíme ochrany proti dotyku při použití neizolovaných můstků. Zároveň můžeme využít popisové místo k popisu svorky či svorkovnice

■ univerzální noha pro uchycení na nosnou lištu – TS35 dle DIN 50022 – TS32 dle DIN 50035	➲ možnost uchycení na běžné typy nosných lišt
■ umístění na střed nosné lišty	➲ bezpečná montáž a spolehlivost uchycení díky nesymetrickému uspořádání, špatně namontované svorky jsou ihned rozpoznány
■ spojka	

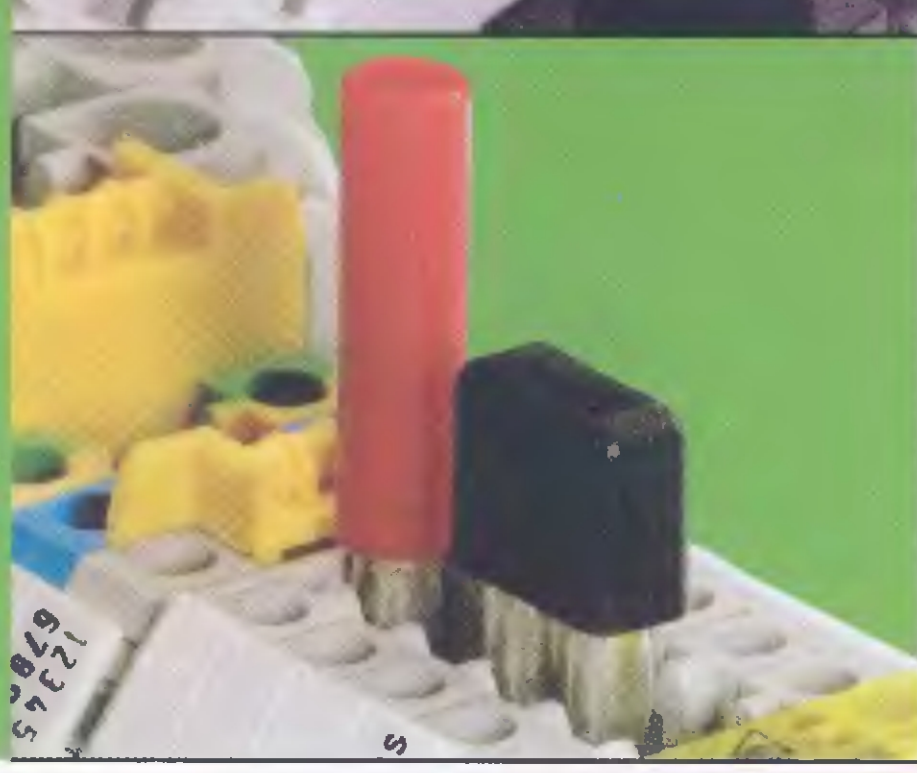

■ měřící zdířka měřící hrot zkratovací můstek	➲ měřící zdířka určená jak pro měřící hrot, tak pro zkratovací můstek je uchycená v závitu ve středu svorky
■ přepážky koncové desky	➲ přepážky se používají k oddělení jednotlivých skupin svorek
	➲ koncové desky ukončují svorku a zabraňují dotyku holých koncových částí svorky
	➲ přepážky a koncové desky jsou kontruovány tak, že mohou být odstraněny pouze tehdy, pokud je odstraněna i vedlejší řadová svorka

Řadové svorky typ WK

WK 2,5

		Slaněný vodič	Plný vodič	V	A
EN 60 947-7-1/DIN VDE 0611T1		0,5–2,5 mm²	0,5–4 mm²	800 V/8 kV/3	24
UL-data		No. 22-12 AWG		600 V	20/30
CSA-data		No. 24-12 AWG		600 V	25
Zastavěná šíře	Délka odizolování	5 mm			9 mm
Schválení		SEV-EEX LR LCIE BKI-EEx			

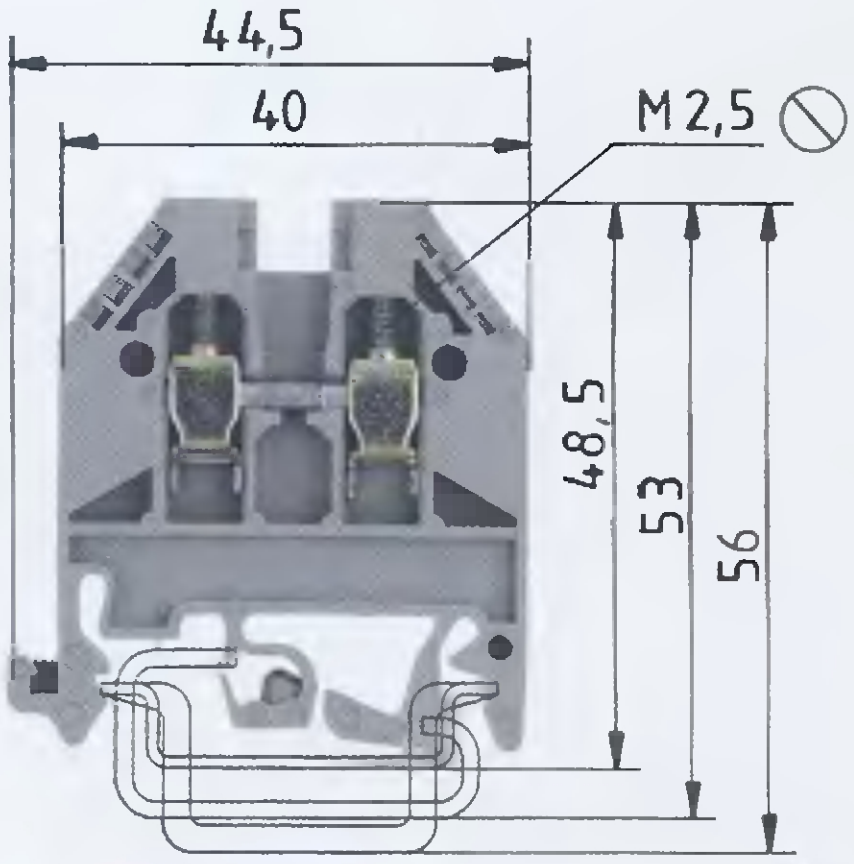

WK 2,5

Název		Typ	Obj. č.	Balení
Řadová svorka	barva: šedá	WK 2,5/U	57.503.0053.0	100
	barva: modrá	WK 2,5/U blau	57.503.0053.6	100
Koncová deska	barva: šedá	AP 2,5-4	07.311.0153.0	10
	barva: modrá	AP 2,5-4 blau	07.311.0153.6	10
Přepážka	barva: šedá	TW 2,5-4	07.311.1153.0	10
Izol. propojovací můstek	2pól.	IVB WK 2,5-2	Z7.280.2227.0	10
	3pól.	IVB WK 2,5-3	Z7.280.2327.0	10
	4pól.	IVB WK 2,5-4	Z7.280.2427.0	10
	5pól.	IVB WK 2,5-5	Z7.280.2527.0	10
	6pól.	IVB WK 2,5-6	Z7.280.2627.0	10
	7pól.	IVB WK 2,5-7	Z7.280.2727.0	10
	8pól.	IVB WK 2,5-8	Z7.280.2827.0	10
	9pól.	IVB WK 2,5-9	Z7.280.2927.0	10
	10pól.	IVB WK 2,5-10	Z7.280.3027.0	10
	11pól.	IVB WK 2,5-11	Z7.280.3127.0	10
	12pól.	IVB WK 2,5-12	Z7.280.3227.0	10
Izol. propojovací hřeben	2pól.	IVB WK 2,5-K-2	Z7.267.0227.5	10
	3pol.	IVB WK 2,5-K-3	Z7.267.0327.5	10
	4pól. červený	IVB WK 2,5-K-4	Z7.267.0427.5	10
	5pól.	IVB WK 2,5-K-5	Z7.267.0527.5	10
	6pól.	IVB WK 2,5-K-6	Z7.267.0627.5	10
	7pól.	IVB WK 2,5-K-7	Z7.267.0727.5	10
	8pól.	IVB WK 2,5-K-8	Z7.267.0827.5	10
	9pól.	IVB WK 2,5-K-9	Z7.267.0927.5	10
	10pól.	IVB WK 2,5-K-10	Z7.267.1027.5	10
	11pól.	IVB WK 2,5-K-11	Z7.267.1127.5	10
	12pól.	IVB WK 2,5-K-12	Z7.267.1227.5	10
	70pól.	IVB WK 2,5-K-70	Z7.267.0027.5	1
Neizol. propojovací můstek	vícepól.	VB WK 2,5-M-80	Z7.280.0027.0	1
Krytka propojovacího můstku		AD VB 2,5	04.326.2053.8	10
Příčná spojka		QS 2,5	Z7.269.4023.0	10
Oddělovací krytka s možností popisu		TS 2,5	07.311.2053.8	10
Krytka s výstrahou přes 4 sv.		pro WK 2,5	04.343.4756.8	10
Zkušební hrot		ST 2/2,3 rot	Z5.553.2921.0	1
Zkušební zdířka			05.509.6021.0	1
Zkratovací kolík			Z5.553.9400.0	1
Univerzální popiska bez popisu		9705 A	04.242.0850.0	500
Koncová svorka		9708/2 S 35	Z5.522.8553.0	100
Koncová svorka polyamid		9708/S 35	Z5.522.7453.0	100

WK 4

	Slaněný vodič	Plný vodič	V	A
EN 60 947-7-1/DIN VDE 0611T1	0,5–4 mm²	0,5–6 mm²	800 V/8 kV/3	32
UL-data	No. 22-10 AWG		600 V	30/35
CSA-data	No. 20-10 AWG		600 V	40
Zastavěná šíře / Delka odizolování	6 mm			9 mm
Schválení	SEV-EEX, LR LCIE, BKI-EEx			

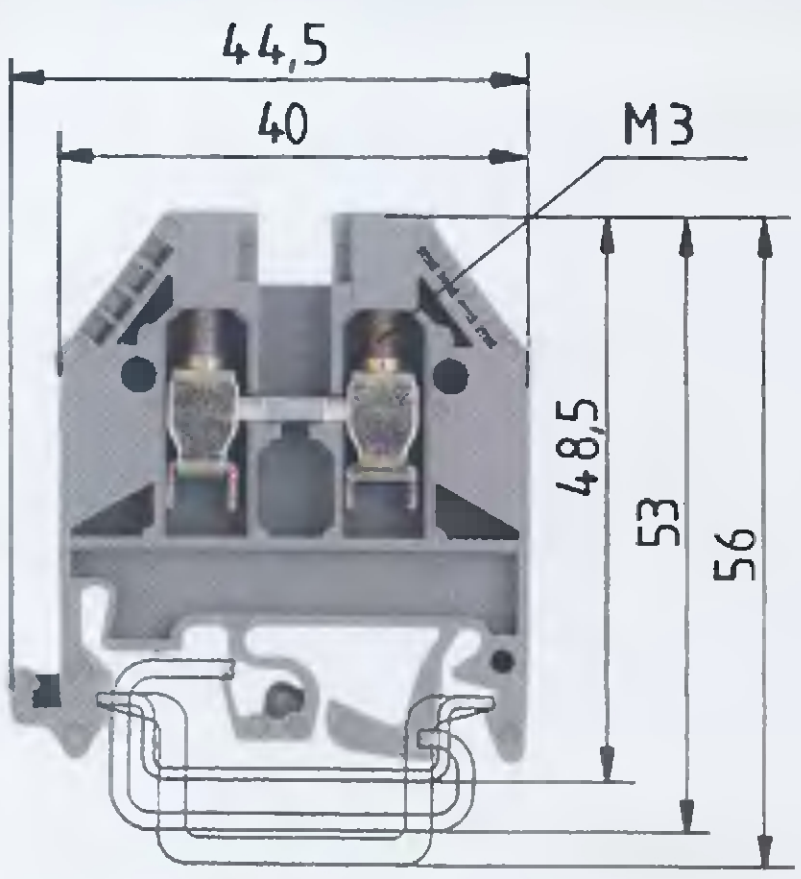

WK 4

Název		Typ	Obj. č.	Balení
Řadová svorka	barva: šedá	WK 4/U	57.504.0053.0	100
	barva: modrá	WK 4/U blau	57.504.0053.6	100
	barva: tmavě modrá	WK 4/U blau	57.504.0053.3	100
	barva: červená	WK 4/U rot	57.504.0053.5	100
	barva: oranžová	WK 4/U orange	57.504.0053.9	100
	barva: žlutá	WK 4/U gelb	57.504.0053.8	100
	barva: hnědá	WK 4/U braun	57.504.0053.4	100
	barva: bílá	WK 4/U weiss	57.504.0053.2	100
	barva: černá	WK 4/U schwarz	57.504.0053.1	10
Koncová deska	barva: šedá	AP 2,5-4	07.311.0153.0	10
	barva: modrá	AP 2,5-4 blau	07.311.0153.6	10
Přepážka	barva: šedá	TW 2,5-4	07.311.1153.0	10
Izol. propojovací můstek	2pól.	IVB WK 4-2	Z7.281.1227.0	10
	3pól.	IVB WK 4-3	Z7.281.1327.0	10
	4pól.	IVB WK 4-4	Z7.281.1427.0	10
	5pól.	IVB WK 4-5	Z7.281.1527.0	10
	6pól.	IVB WK 4-6	Z7.281.1627.0	10
	7pól.	IVB WK 4-7	Z7.281.1727.0	10
	8pól.	IVB WK 4-8	Z7.281.1827.0	10
	9pol.	IVB WK 4-9	Z7.281.1927.0	10
	10pól.	IVB WK 4-10	Z7.281.2027.0	10
	11pól.	IVB WK 4-11	Z7.281.2127.0	10
	12pól.	IVB WK 4-12	Z7.281.2227.0	10
Izol. propojovací hřeben	2pól.	IVB 0,5 WK 4-2	Z7.255.0227.0	10
	3pól.	IVB 0,5 WK 4-3	Z7.255.0327.0	10
	4pól. červený	IVB 0,5 WK 4-4	Z7.255.0427.0	10
	5pól.	IVB 0,5 WK 4-5	Z7.255.0527.0	10
	6pól.	IVB 0,5 WK 4-6	Z7.255.0627.0	10
	7pól.	IVB 0,5 WK 4-7	Z7.255.0727.0	10
	8pól.	IVB 0,5 WK 4-8	Z7.255.0827.0	10
	9pól.	IVB 0,5 WK 4-9	Z7.255.0927.0	10
	10pól.	IVB 0,5 WK 4-10	Z7.255.1027.0	10
	11pól.	IVB 0,5 WK 4-11	Z7.255.1127.0	10
	12pól.	IVB 0,5 WK 4-12	Z7.255.1227.0	10
	70pól.			
Neizol. propojovací můstek	vícepól.	VB WK 4 M-70	Z7.281.0027.0	1
Krytka propojovacího můstku		AD VB 4	04.326.2153.8	10
Příčná spojka		QS 4	Z7.269.4123.0	10
Oddělovací krytka s možností popisu		TS 4	07.311.2153.8	10
Krytka s výstrahou přes 4 sv.		pro WK 4	04.343.4856.8	10
Zkušební hrot		ST 2/2,3 rot	Z5.553.2921.0	1
Zkušební zdířka			05.508.8921.0	1
Zkratovací kolík			Z5.553.9400.0	1
Univerzální popiska bez popisu		9705 A	04.242.0850.0	500
Koncová svorka		9708/2 S35	Z5.522.8553.0	100
Koncová svorka polyamid		9708/S35	Z5.522.7453.0	100

Řadové svorky typ WK/WKN





WK 6/U | WKN 10/U

		WK 6/U Slaněný vodič	Plný vodič	V	A	WKN 10/U Slaněný vodič	Plný vodič	V	A
EN 60 947-7-1/DIN VDE 0611T1		0,5–6 mm^2	2,5–10 mm^2	800 V/8 kV/3	41	2,5–10 mm^2	1,5–16 mm^2	800 V/8 kV/3	57
UL-data		No. 22-8 AWG		600 V	50/50	No. 16-6 AWG		600 V	65/65
CSA-data		No. 20-8 AWG		600 V	45	No. 16-6 AWG		600 V	70
Zastavěná šíře	**Délka odizolování**	8 mm		11 mm		10 mm		13 mm	
Schválení		SEV-EEX LR LCIE BKI-EEx				SEV-EEX LR BKI-EEx			

Název		**Typ**	**Obj. č.**	**Balení**	**Typ**	**Obj. č.**	**Balení**
Řadová svorka	barva: šedá	WK 6/U	57.506.0053.0	100	WKN 10/U	57.510.0153.0	50
	barva: modrá	WK 6/U blau	57.506.0053.6	100	WKN 10/U blau	57.510.0153.6	50
Koncová deska	barva: šedá	AP 6	07.311.0253.0	10	APN 10	07.311.6653.0	10
	barva: modrá	AP 6 blau	07.311.0253.6	10	APN 10 blau	07.311.6653.6	10
Přepážka	barva: šedá	TW 6	07.311.1253.0	10	TWN 10	07.311.7653.0	10
Izol. propojovací můstek	2pól.	IVB WK 6-2	Z7.282.2227.0	10	IVB WKN 10-2	Z7.283.2227.0	10
	3pól.	IVB WK 6-3	Z7.282.2327.0	10	IVB WKN 10-3	Z7.283.2327.0	10
	4pól.	IVB WK 6-4	Z7.282.2427.0	10	IVB WKN 10-4	Z7.283.2427.0	10
	5pól.	IVB WK 6-5	Z7.282.2527.0	10	IVB WKN 10-5	Z7.283..2527.0	10
	6pól.	IVB WK 6-6	Z7.282.2627.0	10	IVB WKN 10-6	Z7.283.2627.0	10
	7pól.	IVB WK 6-7	Z7.282.2727.0	10	IVB WKN 10-7	Z7.283.2727.0	10
	8pól.	IVB WK 6-8	Z7.282.2827.0	10	IVB WKN 10-8	Z7.283.2827.0	10
	9pól.	IVB WK 6-9	Z7.282.2927.0	10	IVB WKN 10-9	Z7.283.2927.0	10
	10pól.	IVB WK 6-10	Z7.282.3027.0	10	IVB WKN 10-10	Z7.283.3027.0	10
	11pól.	IVB WK 6-11	Z7.282.3127.0	10	IVB WKN 10-11	Z7.283.3127.0	10
	12pól.	IVB WK 6-12	Z7.282.3227.0	10	IVB WKN 10-12	Z7.283.3227.0	10
Neizol. propojovací můstek	vícepólový	VB WK 6 M-40	Z7.282.0027.0	1	VB WKN 10 M-40	Z7.283.6027.0	1
Neizol. propojovací můstek	2pól.						
	3pól.						
Příčná spojka		QS	Z7.269.4223.0	50			
Krytka propoj. můstku		AD VB 6	04.326.2253.8	10	AD VB 10	04.326.2353.8	10
Oddělovací krytka s možností popisu		TS 6	07.311.2253.8	10	TS 10	07.311.2953.8	10
Krytky s výstrahou přes 4 sv.		pro WK 6	04.343.4956.8	10	pro WKN 10	04.343.5056.8	10
Univerzální označovací štítek bez popisu		9705 A	04.242.0850.0	500	9705 A	04.242.0850.0	500
Koncová svorka		9708/2 S35	Z5.522.8553.0	100	9708/2 S35	Z5.522.8553.0	100
Koncová svorka polyamid		9708/S35	Z5.522.7453.0	100	9708/S35	Z5.522.7453.0	100



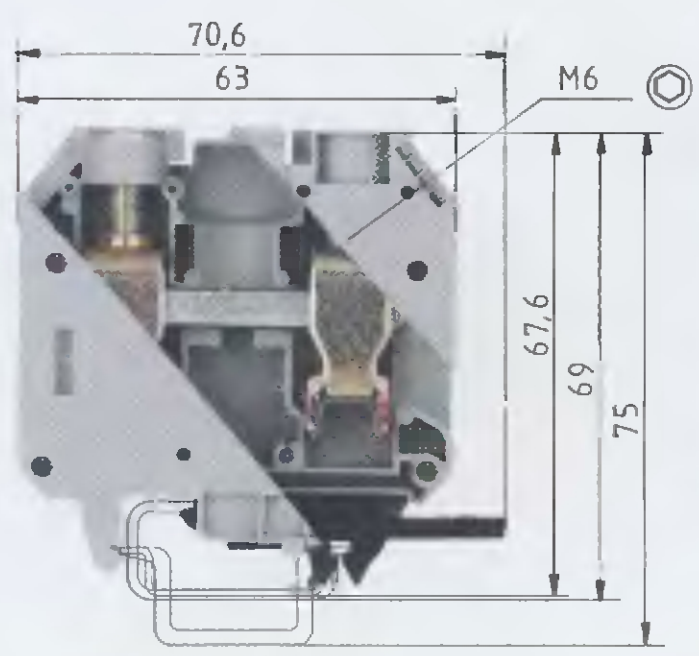

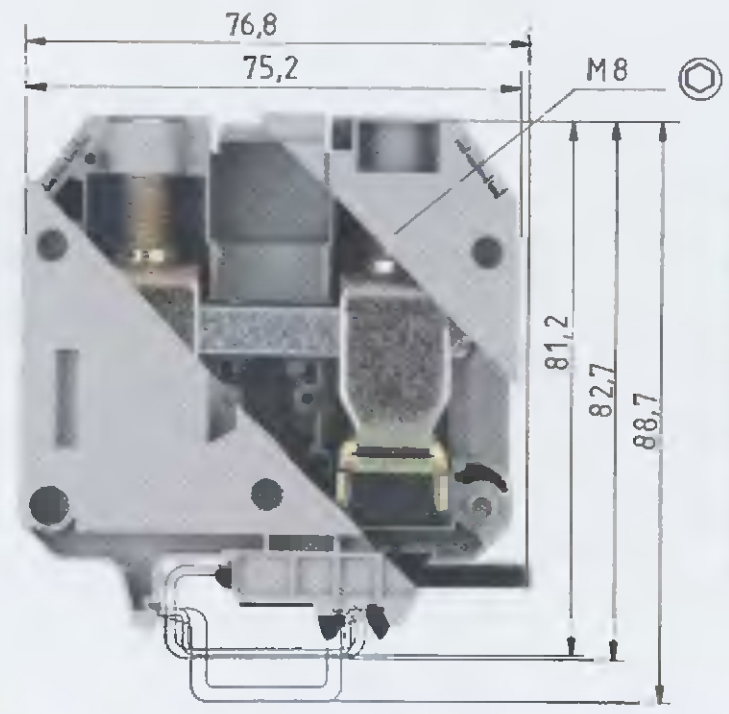

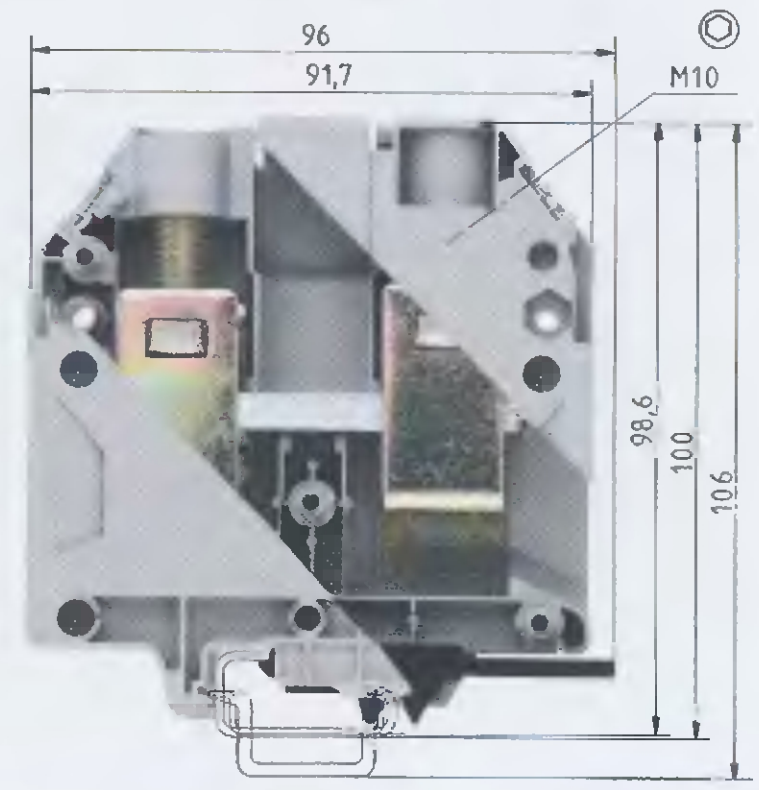

WKN 16/U

Slaněný vodič	Plný vodič	V	A
4–16 mm^2	1,5–25 mm^2	800 V/8 kV/3	76
No. 12-4 AWG		600 V	85/90
No. 14-4 AWG		600 V	95
12 mm			15 mm

SEV-EEX LR BKI-EEx

Typ	Obj. č.	Balení
WKN 16/U	57.516.0153.0	50
WKN 16/U blau	57.516.0153.6	50
APN 16	07.311.6753.0	10
APN 16 blau	07.311.6753.6	10
TWN 16	07.311.7753.0	10
IVB WK 16-2	Z7.284.2227.0	10
IVB WK 16-3	Z7.284.2327.0	10
IVB WK 16-4	Z7.284.2427.0	10
IVB WK 16-5	Z7.284.2527.0	10
IVB WK 16-6	Z7.284.2627.0	10
IVB WK 16-7	Z7.284.2727.0	10
IVB WK 16-8	Z7.284.2827.0	10
IVB WK 16-9	Z7.284.2927.0	10
IVB WK 16-10	Z7.284.3027.0	10
IVB WK 16-11	Z7.284.3127.0	10
IVB WK 16-12	Z7.284.3227.0	10
IVB WKN 16 M-30	Z7.284.2027.0	1
TSN AD 16	07.311.8553.8	10
pro WKN 16	04.343.5156.8	10
9705 A	04.242.0850.0	500
9708/2 S35	Z5.522.8553.0	100
9708/S35	Z5.522.7453.0	100

WKN 35/U

Slaněný vodič	Plný vodič	V	A
10–35 mm^2	10–50 mm^2	800 V/8 kV/3	125
No. 10-2 AWG		600 V	95/95
No. 10-2 AWG		600 V	110
16 mm			18 mm

EPM SEV-EEX LR BKI-EEx

Typ	Obj. č.	Balení
WKN 35/U	57.535.0153.0	20
WKN 35/U blau	57.535.0153.6	20
IVB WK 35-2	Z7.285.2227.0	10
IVB WK 35-3	Z7.285.2327.0	10
IVB WK 35-4	Z7.285.2427.0	10
IVB WK 35-5	Z7.285.2527.0	10
IVB WK 35-6	Z7.285.2627.0	10
IVB WK 35-7	Z7.285.2727.0	10
IVB WK 35-8	Z7.285.2827.0	10
IVB WK 35-9	Z7.285.2927.0	10
IVB WK 35-10	Z7.285.3027.0	10
IVB WK 35-11	Z7.285.3127.0	10
IVB WK 35-12	Z7.285.3227.0	10
IVB WKN 35 M-20	Z7.285.2027.0	1
AD VB 35	04.326.2553.8	10
pro WKN 35	04.343.5256.8	10
9705 A	04.242.0850.0	500
9708/2 S35	Z5.522.8553.0	100
9708/S35	Z5.522.7453.0	100

WKN 70/U

Slaněný vodič	Plný vodič	V	A
10–70 mm^2	16–95 mm^2	800 V/8 kV/3	192
No. 6-2/0 AWG		600 V	175/175
No. 6-2/0 AWG		600 V	170
24 mm			24 mm

SEV-EEX LR BKI-EEx

Typ	Obj. č.	Balení
WKN 70/U	57.570.0153.0	20
WKN 70/U blau	57.570.0153.6	20
VB WKN 70-6	Z7.286.3627.0	5
VB WKN 70-2	Z7.286.3227.0	5
VB WKN 70-3	Z7.286.3327.0	5
pro WKN 70	04.343.5356.8	10
9705 A	04.242.0850.0	500
9708/2 S35	Z5.522.8553.0	100
9708/S35	Z5.522.7453.0	100

WKN 150/U

Slaněný vodič	Plný vodič	V	A
35–150 mm^2	35–185 mm^2	1000 V/8 kV/3	309
No. 2/0 AWG - 350 kcmil		600 V	335/335
No. 2/0 AWG - 350 kcmil		1000 V	365
28 mm			30 mm

SEV-EEX BKI-EEx

Typ	Obj. č.	Balení
WKN 150/U	57.597.0153.0	10
WKN 150/U blau	57.597.0153.6	10
VB WKN 150-2	Z7.287.1227.0	5
VB WKN 150-3	Z7.287.1327.0	5
pro WKN 150	04.343.5456.8	10
9705 A	04.242.0850.0	500
9708/2 S35	Z5.522.8553.0	100
9708/S35	Z5.522.7453.0	100

Zemnící svorky typ WK/WKN... SL/U





	WK 4 SL/U				WK 6 SL/U			
	Slaněný vodič	**Plný vodič**	**V**	**A**	**Slaněný vodič**	**Plný vodič**	**V**	**A**
EN 60 947-7-1/DIN VDE 0611T1	0,5–4 mm²	0,5–6 mm²	800 V/8 kV/3		0,5–6 mm²	0,5–10 mm²	800 V/8 kV/3	
UL-data	No. 22-10 AWG				No. 22-8 AWG			
CSA-data	No. 20-10 AWG				No. 20-8 AWG			
Zastavěná šíře / **Délka odizolování**	6 mm			9 mm	8 mm			12 mm
Schválení	EPM SEV-EEX LR BKI-EEx				EPM SEV-EEX LR BKI-EEx			

Název		**Typ**	**Obj. č.**	**Balení**	**Typ**	**Obj. č.**	**Balení**
Zemnící svorka s U-úchytem	barva: žlutozelená	WK 4 SL/U	57.504.9053.0	100	WK 6 SL/U	57.506.9053.0	100
Zemnící svorka pro DIN-lištu TS 35	barva: žlutozelená						
Koncová svorka		9708/2 S35	Z5.522.8553.0	100	9708/2 S35	Z5.522.8553.0	100
Koncová svorka polyamid		9708/S35	Z5.522.7453.0	100	9708/S35	Z5.522.7453.0	100



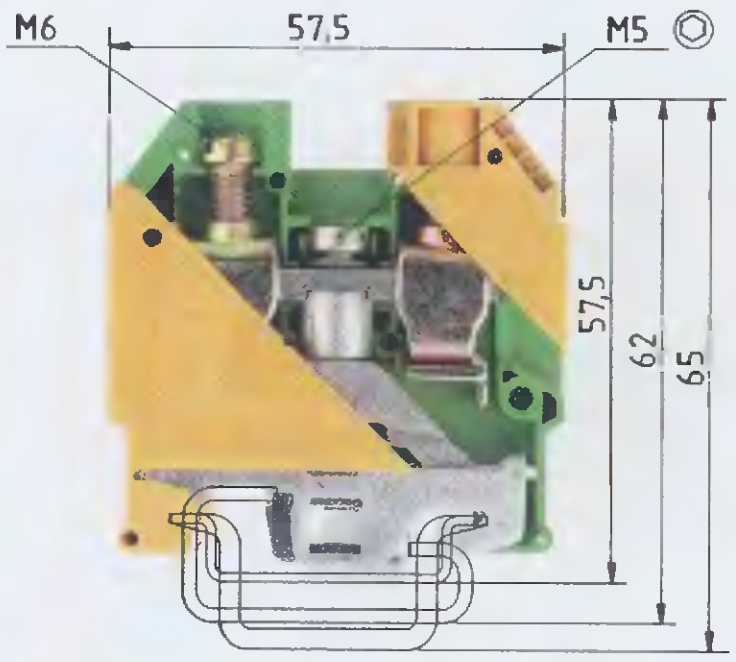

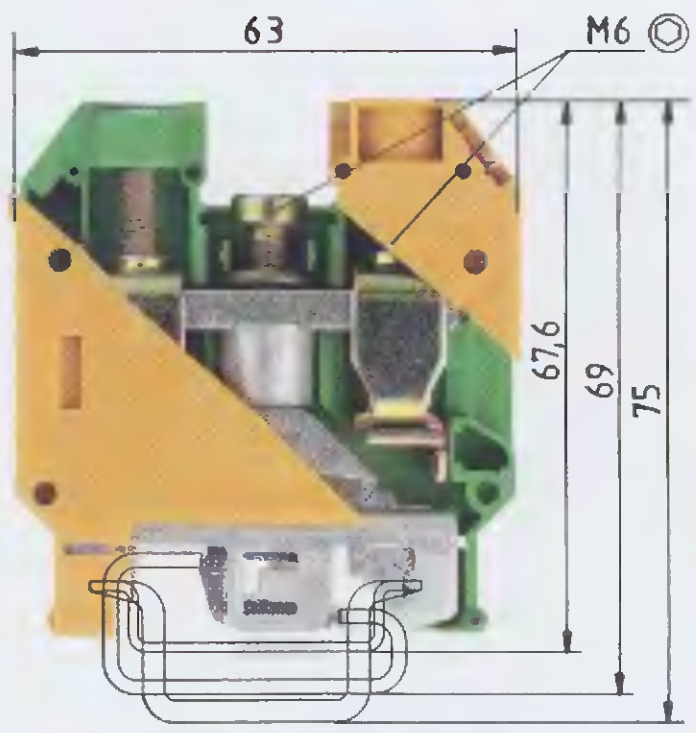



WKN 10 SL/U

Slaněný vodič	Plný vodič	V	A
2,5–10 mm²	1,5–16 mm²	800 V/8 kV/3	
No. 16-6 AWG			
No. 16-6 AWG			
10 mm			13 mm
GL EPM SEV-EEX LR BKI-EEx			

Typ	Obj. č.	Balení
WKN 10 SL/U	57.510.9053.0	50
9708/2 S35	Z5.522.8553.0	100
9708/S35	Z5.522.7453.0	100

WKN 16 SL/U

Slaněný vodič	Plný vodič	V	A
4–16 mm²	1,5–25 mm²	800 V/8 kV/3	
No. 12-4 AWG			
No. 14-4 AWG			
12 mm			15 mm
GL EPM SEV-EEX LR BKI-EEx			

Typ	Obj. č.	Balení
WKN 16 SL/U	57.516.9053.0	50
9708/2 S35	Z5.522.8553.0	100
9708/S35	Z5.522.7453.0	100

WKN 35 SL/U

Slaněný vodič	Plný vodič	V	A
10–35 mm²	10–50 mm²	800 V/8 kV/3	
No. 10-2 AWG			
No. 10-2 AWG			
16 mm			20 mm
GL EPM SEV-EEX LR BKI-EEx			

Typ	Obj. č.	Balení
WKN 35 SL/U	57.535.9053.0	20
9708/2 S35	Z5.522.8553.0	100
9708/S35	Z5.522.7453.0	100

9700 A/70 ES 35

Slaněný vodič	Plný vodič	V	A
10–70 mm²	16–95 mm²	800 V/8 kV/3	
No. 6-2/0 AWG			
24 mmm			

Typ	Obj. č.	Balení
9700 A/70 ES 35	Z2.302.0421.0	10
9708/2 S35	Z5.522.8553.0	100
9708/S35	Z5.522.7453.0	100

Řadové instalční svorky typ WKI





		WKI 10/U				WKI 16/U			
		Slaněný vodič	**Plný vodič**	**V**	**A**	**Slaněný vodič**	**Plný vodič**	**V**	**A**
EN 60 947-7-1/DIN VDE 0611T1		1–10 mm²	1,5–16 mm²	400 V/6 kV/3	57	1–16 mm²	1,5–25 mm²	400 V/6 kV/3	76
UL-data		No. 16-6 AWG		600 V	65/65	No. 12-4 AWG		600 V	65/90
CSA-data		No. 16-6 AWG		600 V	70	No. 14-4 AWG		600 V	95
Zastavěná šíře	**Délka odizolování**	10 mm			18 mm	12 mm			16 mm
Schválení									

Název			**Typ**	**Obj. č.**	**Balení**	**Typ**	**Obj. č.**	**Balení**
Řadová svorka	barva: šedá		WKI 10/U	57.510.1153.0	50	WKI 16/U	57.516.1153.0	50
	barva: modrá		WKI 10/U blau	57.510.1153.6	50	WKI 16/U blau	57.516.1153.6	50
Zemnící svorka	barva: zelenožlutá							
Koncová deska	barva: šedá		API 10-16	07.311.9453.0		API 10-16	07.311.9453.0	
	barva: modrá		API 10-16 blau	07.311.9453.6		API 10-16 blau	07.311.9453.6	
	barva: zelená							
Izol. propojovací můstek		2pól.	IVB WKN 10-2	Z7.283.2227.0	10	IVB WKN 16-2	Z7.284.9227.0	10
		3pól.	IVB WKN 10-3	Z7.283.2327.0	10	IVB WKN 16-3	Z7.284.9327.0	10
		4pól.	IVB WKN 10-4	Z7.283.2427.0	10	IVB WKN 16-4	Z7.284.9427.0	10
		5pól.	IVB WKN 10-5	Z7.283.2527.0	10	IVB WKN 16-5	Z7.284.9527.0	10
		6pól.	IVB WKN 10-6	Z7.283.2627.0	10	IVB WKN 16-6	Z7.284.9627.0	10
		7pól.	IVB WKN 10-7	Z7.283.2727.0	10			
		8pól.	IVB WKN 10-8	Z7.283.2827.0	10			
		9pól.	IVB WKN 10-9	Z7.283.2927.0	10			
		10pól.	IVB WKN 10-10	Z7.283.3027.0	10			
		11pól.	IVB WKN 10-11	Z7.283.3127.0	10			
		12pól.	IVB WKN 10-12	Z7.283.3227.0	10			
Neizol. můstek		vícepól.	UB WKI 10M-40	27.288.0027.0	1	UB WKI 16M-20	27.289.0027.0	1
Oddělovací krytka s možností popisu			TS 10	07.311.2353.8	10	TS 16	07.311.2453.8	10
Krytky s výstrahou přes 4 sv.			AD 10/1	04.325.8553.8	10	AD 16/1	04.325.8653.8	10
Univerzální popiska bez popisu			9705 A	04.242.0850.0	500	9705 A	04.242.0850.0	500
Koncová svorka			9708/2 S35	Z5.522.8553.0	100	9708/2 S35	Z5.522.8553.0	100
Koncová svorka polyamid			9708/S35	Z5.522.7453.0	100	9708/S35	Z5.522.7453.0	100

Zemnící svorky typ WKI SL









WKI 35/U

Slaněný vodič	Plný vodič	V	A
16–35 mm^2	16–50 mm^2	400 V/6 kV/3	125
No. 10-2 AWG		600 V	95/95
No. 10-2 AWG		600 V	110
16 mm			13 mm

WKI 10 SL/35

Slaněný vodič	Plný vodič	V	A
1–10 mm^2	1,5–16 mm^2	800 V/8 kV/3	
No. 16-6 AWG		600 V	
No. 16-6 AWG			
10 mm			18 mm

WKI 16 SL/35

Slaněný vodič	Plný vodič	V	A
1–16 mm^2	1,5–25 mm^2	400 V/6 kV/3	
No. 12-4 AWG		600 V	
12 mm			16 mm

WKI 35 SL/35

Slaněný vodič	Plný vodič	V	A
16–35 mm^2	16–50 mm^2	400 V/6 kV/3	
No. 10-2 AWG			
16 mm			13 mm

Typ	Obj. č.	Balení	Typ	Obj. č.	Balení	Typ	Obj. č.	Balení	Typ	Obj. č.	Balení
WKI 35/U	57.535.1153.0	20									
WKI 35/U blau	57.535.1153.6	20									
			WKI 10 SL/35	56.510.9253.0	50	WKI 16 SL/35	56.516.9253.0	50	WKI 35 SL/35	56.535.9253.0	20
API 35	07.311.8853.0	10									
API 35 blau	07.311.8853.6	10									
			API 10-16 SL	07.311.9553.0	10	API 10-16 SL	07.311.9553.0	10			
IVB WKI 35-2	Z7.285.4227.0	10									
IVB WKI 35-3	Z7.285.4327.0	10									
IVB WKI 35-4	Z7.285.4427.0	10									
IVB WKI 35-5	Z7.285.4527.0	10									
IVB WKI 35-6	Z7.285.4627.0	10									
TS 35	07.311.8653.8	10									
AD 35/1	04.325.8753.8	10									
9705 A	04.242.0850.0	500									
9708/2 S35	Z5.522.8553.0	100	9708/2 S35	Z5.522.8553.0	100	9708/2 S35	Z5.522.8553.0	100	9708/2 S35	Z5.522.8553.0	100
9708/S35	Z5.522.7453.0	100	9708/S35	Z5.522.7453.0	100	9708/S35	Z5.522.7453.0	100	9708/S35	Z5.522.7453.0	100

Dělící svorka s U-úchytem typ WK, pojistková svorka

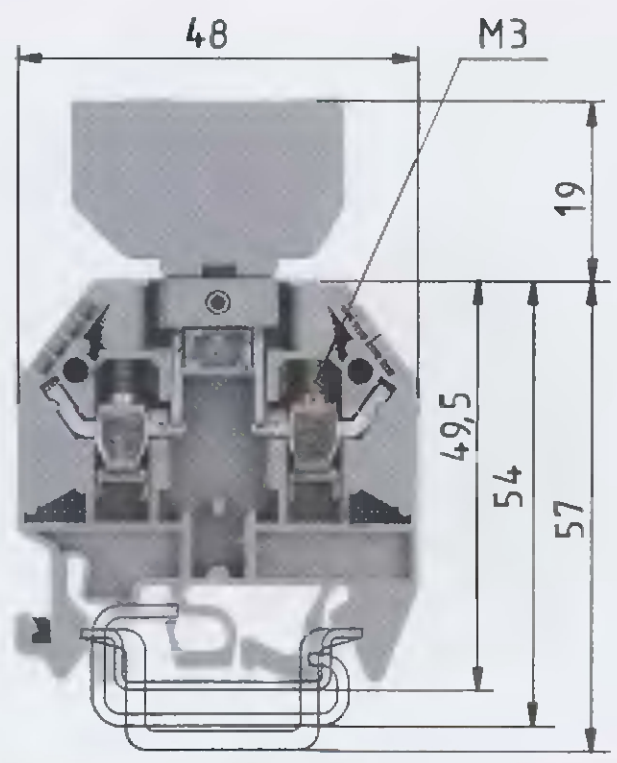



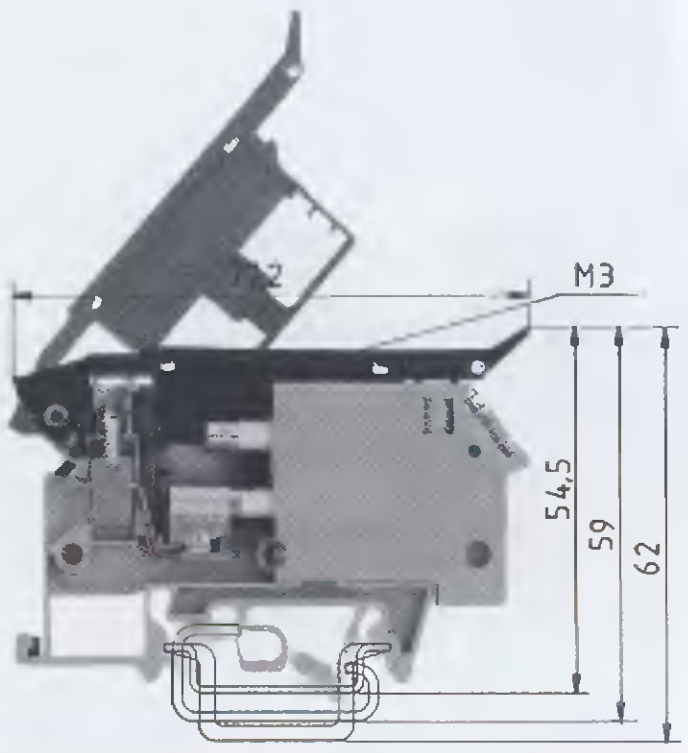

WK 4 TKG/U | WK 4/TKM/U | WK 4 THSi 5/U

		Slaněný vodič	Plný vodič	V	A	Slaněný vodič	Plný vodič	V	A	Slaněný vodič	Plný vodič	V	A
EN 60 947-7-1/DIN VDE 0611T1		0,5–4 mm²	0,5–6 mm²	800 V/8 kV/3	6,3	0,5–4 mm²	0,5–6 mm²	800 V/8 kV/3	20	0,5–4 mm²	0,5–6 mm²	800 V/8 kV/3	6,3
UL-data		No. 22-10 AWG			10	No. 22-10 AWG		600 V	20	No. 22-10 AWG		600 V	15
CSA-data		No. 20-10 AWG			6,3	No. 22-10 AWG		600 V	20	No. 22-10 AWG		600 V	6,3
Zastavěná šíře	Délka odizolování	6 mm			9 mm	6 mm			9 mm	8 mm			8 mm
Schválení													

Název	Typ	Obj. č.	Balení	Typ	Obj. č.	Balení	Typ	Obj. č.	Balení
Základní dělící svorka	WK 4 TKG/U	57.504.4053.0	100						
Rozpojovací nožová svorka				WK4/TKM/U	57.504.2053.0	100			
Základní pojistková svorka							WK 4 THSi 5/U	57.904.5353.0	50
Držák pojistky 5 x 20	SiST	Z1.299.4053.0							
Koncová deska barva: šedá	AP 4 TK	07.311.6153.0	10	AP 4 TK	07.311.6153.0	10			
Přepážka barva: šedá	TW 4 TK	07.311.8153.0	10	TW 4 TK	07.311.8153.0	10			
Izol. propojovací hřeben 2pól.	IVB 1 WK 4-2	Z7.255.4227.0	10	IVB 1 WK 4-2	Z7.255.4227.0	10			
3pól.	IVB 1 WK 4-3	Z7.255.4327.0	10	IVB 1 WK 4-3	Z7.255.4327.0	10			
4pól.	IVB 1 WK 4-4	Z7.255.4427.0	10	IVB 1 WK 4-4	Z7.255.4427.0	10			
5pól.	IVB 1 WK 4-5	Z7.255.4527.0	10	IVB 1 WK 4-5	Z7.255.4527.0	10			
6pól.	IVB 1 WK 4-6	Z7.255.4627.0	10	IVB 1 WK 4-6	Z7.255.4627.0	10			
Koncová svorka	9708/2 S35	Z5.522.8553.0	100	9708/2 S35	Z5.522.8553.0	100	9708/2 S35	Z5.522.8553.0	100
Koncová svorka polyamid	9708/S35	Z5.522.7453.0	100	9708/S35	Z5.522.7453.0	100	9708/S35	Z5.522.7453.0	100

Označovací materiál pro řadové svorky

9705 A

9705 AL

Pro všechny šířky svorek			2,5 mm²/5 mm zastav. šíře			4 mm²/6 mm zastav. šíře		
Typ	**Obj. č.**	**Balení**	**Typ**	**Obj. č.**	**Balení**	**Typ**	**Obj. č.**	**Balení**
Samostatný štítek bez popisu			Samostatný štítek s popisem			Označovací pásky s popisem		
9705 A	04.242.0850.0	500	9705 A/5/9 B 1-9	04.842.4953.0	25	9705 A/6/9 B 1-9	04.842.5953.0	25
			9705 A/5/10 B*)	04.242.5053.0	25	9705 A/6/10 B*)	04.242.6053.0	25
			9705 A/5/10 B 1-10	04.845.0153.0	25	9705 A/6/10 B 1-10	04.846.0153.0	25
			11-20	04.845.0253.0	25	11-20	04.846.0253.0	25
			21-30	04.845.0353.0	25	21-30	04.846.0353.0	25
Samostatný štítek s rozšíř. popisovací plochou*)			31-40	04.845.0453.0	25	31-40	04.846.0453.0	25
9705 AL	04.242.1553.0	500	41-50	04.845.0553.0	25	41-50	04.846.0553.0	25
			51-60	04.845.0653.0	25	51-60	04.846.0653.0	25
			61-70	04.845.0753.0	25	61-70	04.846.0753.0	25
			71-80	04.845.0853.0	25	71-80	04.846.0853.0	25
			81-90	04.845.0953.0	25	81-90	04.846.0953.0	25
			91-100	04.845.1053.0	25	91-100	04.846.1053.0	25
			(⏚) (10x)	04.855.0053.0	25	(⏚) (10x)	04.856.0053.0	25
			⏚ (10x)	04.855.0153.0	25	⏚ (10x)	04.856.0153.0	25
			+ (10x)	04.855.0253.0	25	+ (10x)	04.856.0253.0	25
			– (10x)	04.855.0353.0	25	– (10x)	04.856.0353.0	25
			L1 (10x)	04.855.0453.0	25	L1 (10x)	04.856.0453.0	25
			L2 (10x)	04.855.0553.0	25	L2 (10x)	04.856.0553.0	25
			L3 (10x)	04.855.0653.0	25	L3 (10x)	04.856.0653.0	25
			PE (10x)	04.855.0753.0	25	PE (10x)	04.856.0753.0	25
			SL (10x)	04.855.3153.0	25	SL (10x)	04.856.3153.0	25
			N (10x)	04.855.3253.0	25	N (10x)	04.856.3253.0	25
			F1 (10x)	04.855.0953.0	25	F1 (10x)	04.856.0953.0	25
			F2 (10x)	04.855.1053.0	25	F2 (10x)	04.856.1053.0	25
			L1, L2, L3, N, PE (2x)	04.855.0853.0	25	L1, L2, L3, N, PE (2x)	04.856.0853	25

*) bez popisu

Označovací materiál pro řadové svorky

Označovací adaptér s 10 označovacími štítky

Materiál: Polyamid 66/6 bílý, popis černý	Popis každého adaptéru	Typ	Obj. č.	Balení
	(1 ks = 10 popisek)			
Se stejným číselným popisem	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	9704 A/1 B	04.841.1150.0	25
	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	9704 A/2 B	04.841.1250.0	25
	3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	9704 A/3 B	04.841.1350.0	25
	4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	9704 A/4 B	04.841.1450.0	25
	5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	9704 A/5 B	04.841.1550.0	25
	6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	9704 A/6 B	04.841.1650.0	25
	7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	9704 A/7 B	04.841.1750.0	25
	8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	9704 A/8 B	04.841.1850.0	25
	9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	9704 A/9 B	04.841.1950.0	25
	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	9704 A/0 B	04.841.2050.0	25
S číselnou řadou	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	9704 A/1-0 B	04.841.2150.0	25
				
S popisem znaků	+ + + + + + + + + +	9704 A/+B	04.841.7450.0	25
	– – – – – – – – – –	9704 A/–B	04.841.7550.0	25
	/ / / / / / / / / /	9704 A//B	04.841.7650.0	25
	• • • • • • • • • •	9704 A/.B	04.841.7750.0	25
	A A A A A A A A A A	9704 A/AG B	04.841.2250.0	25
	B B B B B B B B B B	9704 A/BG B	04.841.2350.0	25
	C C C C C C C C C C	9704 A/CG B	04.841.2450.0	25
	D D D D D D D D D D	9704 A/DG B	04.841.2550.0	25
	E E E E E E E E E E	9704 A/EG B	04.841.2650.0	25
	F F F F F F F F F F	9704 A/FG B	04.841.2750.0	25
	G G G G G G G G G G	9704 A/GG B	04.841.2850.0	25
	H H H H H H H H H H	9704 A/HG B	04.841.2950.0	25
	I I I I I I I I I I	9704 A/IG B	04.841.3050.0	25
	J J J J J J J J J J	9704 A/JG B	04.841.3150.0	25
	K K K K K K K K K K	9704 A/KG B	04.841.3250.0	25
	L L L L L L L L L L	9704 A/LG B	04.841.3350.0	25
	M M M M M M M M M M	9704 A/MG B	04.841.3450.0	25
	N N N N N N N N N N	9704 A/NG B	04.841.3550.0	25
	O O O O O O O O O O	9704 A/OG B	04.841.3650.0	25
	P P P P P P P P P P	9704 A/PG B	04.841.3750.0	25
	Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q	9704 A/QG B	04.841.3850.0	25
	R R R R R R R R R R	9704 A/RG B	04.841.3950.0	25
	S S S S S S S S S S	9704 A/SG B	04.841.4050.0	25
	T T T T T T T T T T	9704 A/TG B	04.841.4150.0	25
	U U U U U U U U U U	9704 A/UG B	04.841.4250.0	25
	V V V V V V V V V V	9704 A/VG B	04.841.4350.0	25
	W W W W W W W W W W	9704 A/WG B	04.841.4450.0	25
	X X X X X X X X X X	9704 A/XG B	04.841.4550.0	25
	Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y	9704 A/YG B	04.841.4650.0	25
	Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z	9704 A/ZG B	04.841.4750.0	25


SÉRIE-

Řadové svorky
se šroubovým připojením série V2

selos®

Generální dovozce:

SCHMACHTL

ELEKTROTECHNIKA – STROJÍRENSTVÍ

Vídeňská 185, 252 42 Vestec u Prahy
tel.: 244 001 500, fax: 244 910 700
e-mail: office@schmachtl.cz, internet: www.schmachtl.cz

TECHNICKÉ PORADENSTVÍ

Technická kancelář Zlín:

SCHMACHTL

ELEKTROTECHNIKA – STROJÍRENSTVÍ

Smetanova 2401, 760 01 Zlín
tel.: 577 002 790, fax: 577 002 791
e-mail: office.zlin@schmachtl.cz

TECHNICKÉ PORADENSTVÍ

Generální dovozce pro SR:

SCHMACHTL

ELEKTROTECHNIKA – STROJÍRENSTVÍ

Ďumbierska 10/A, 831 01 Bratislava 37
Tel.: +421 254 78 92 95, Fax: +421 254 77 21 47
e-mail: office@schmachtl.sk, internet: www.schmachtl.sk

TECHNICKÉ PORADENSTVÍ

INFOLINE CZ: 244 001 539