

KATALOG 2018|19

svítidla & elektromateriál

Ecolite



LED / ZÁŘIVKOVÁ SVÍTIDLA 5 - 35
LED / ŽIARIVKOVÉ SVIETIDLÁ



MONTÁŽNÍ LAMPY 36 - 37
MONTÁŽNE LAMPY



TECHNICKÁ SVÍTIDLA 38 - 64
TECHNICKÉ SVIETIDLÁ



REFLEKTORY 65 - 79
REFLEKTORY



SVĚTELNÉ ZDROJE 80 - 94
SVETELNÉ ZDROJE



ELEKTROMATERIÁL 95 - 115
ELEKTROMATERIÁL



ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKA 116 - 124
ZABEZPEČOVACIA TECHNIKA



STOLNÍ LAMPY 125 - 133
STOLNÉ LAMPY



STOJACÍ LAMPY 134 - 136
STOJANOVÉ LAMPY



NÁSTĚNKY 137 - 138
NÁSTENKY



LUSTRY 139 - 142
LUSTRE



VENKOVNÍ SVĚTLA 143 - 147
VONKAJŠIE SVETLÁ

© Jan Janoušek R-studio

ZÁŘIVKOVÁ / LED TĚLESA
ŽIARIVKOVÉ / LED TELESÁ

5
EXTRA 6
ZEUS 7
ZEUS 8
ZEUS 9
RAM 10
ZEUS 11
ZEUS 11
ZEUS 12
ZEUS 12
MAXIM 13
ZEUS 14
ZEUS 14
ZEUS 15
LADA 16
RAFA 17
LADA 18
RAFA 19
LADA 2 20
RAFA 2 21
LADA 2 22
RAFA 2 23
PROFIL 24
COB STRIP 25
TRAFO 26
TRAFO SLIM 26
SMD TV 27
STRIP SET 27
STRIP SET RGB 27
STRIP 28
STRIP 28
SLICK SMD 29
GANYS SMD 30
GANYS SMD 31
SLICK 32
SLICK 32
GANYS 33
GANYS 33
DINO 34
CAPRI 34
KORADO 35
DERIK 35
ROSA 35
MONTÁŽNÍ LAMPY
MONTÁŽNE LAMPY

36
MONTER 37
MECHANIC 37
WORKER 37
TECHNICKÁ SVÍTIDLA
TECHNICKÉ SVIETIDLÁ

38
PILO SMD 39
PILO SMD 39
PILO 2 40
PILO 2 40
LIBRA SMD 41
LIBRA SMD 41
LIBRA SMD 42
LIBRA SMD 42
EMERGENCY 42
LIBRA 43
LIBRA 2 43
LIBRA 2 44
LEDER 2 44
ALPHA 45
ALPHA 45
LEDER 46
EXIT 46
EXIT 2 47
EXIT 3 47
EXIT 47
NOUZAK 16 48
LEDIS 48
OVAL 49
SMD MODUL 49
NEPTUN 2 50
NEPTUN 50
MODES 51
FLAVIA 51
VICTOR LED 52
VICTOR LED B 52
VICTOR LED 53
VICTOR LED B 53
VICTOR 54
VICTOR B 54
VICTOR 55
VICTOR B 55
VICTOR LED 56
VICTOR LED B 56
VERA 57
VERA SMD 57
DIAMANT 58
DIAMANT 58
BELA 59
BELA 2 59
SATURN 60
RACHEL 60
RACHEL STAR 61
RACHEL STAR 61
ANELA 62
HELEN 63
ELIS 64
ELIS 64
REFLEKTORY
REFLEKTORY


65
EFECT 66

TRACK 66
EXTRA 67
WORK 68
WORK 68
WORK 68
GARY AKU 69
AKU 69
SLIM AKU 69
REFLECTOR F500 70
REFLECTOR F2x500 70
STOJAN 70
STAR 71
STAR 71
SLIM 72
SLIM 72
SLIM 73
SLIM 73
GARY 74
GARY 74
GARY 75
GARY 76
GARY 76
GARY 76
GARY 77
GARY 77
UFO 78
UFO 78
UFO 79
UFO 79
80

SVĚTELNÉ ZDROJE
SVETELNÉ ZDROJE

SMD E27 81
SMD E27 81
SMD E27 82
SMD E27 82
SMD E27 82
SMD G45 83
SMD G45 83
SMD G45 84
SMD G45 84
SMD GLOBE 84
SMD C37 85
SMD C37 85
SMD R50 85
SMD GU10 86
SMD GU10 86
SMD GU10 86
SMD MR16 87
FRIGO LED 87
LED G9 87
SMD E40 88
SMD E40 88
SMD TUBE 89
SMD TUBE 89
SMD TUBE 89
DZ 90
TUBE16/841 90
TUBE26/841 90
JHQI 91
EHQI 91
ECO J 92
J 92
JC 93
G9 93
GU10 94
R 94
FRIGO 94

ELEKTROMATERIÁL
ELEKTROMATERIÁL

95
FK3 96
FK4 96
FK5 96
FX3 97
FX4 97
FX5 97
FX1 98
FX1 3X1,0 98
FX1 3X1,5 99
BUBEN 25 100
BUBEN 40/50 100
BUBEN IP44 101
BUBEN IP44 101
UFON 4 102
UFON 24 102
SOLITER 24 103
SOLITER 4 103
STONE 2 104
STONE 4 104
XKFZ 105
XKFZ 105
XKFZ B 105
X-USB 106
XHE02-WIFI 106
XFZB-01/01N/USB 107
XFZBD-01/01 107
F1A / F1B 108
DRZAK 108
FKID 108
SOCKET E14 109
SOCKET E14 109
SOCKET E27 109
SOCKET E27 109
TIMER 110
DIGI TIMER 110
REMOTE 111
SENZOR 140 111
SENZOR 360 112
SENZOR 360 112

SENZOR 360 112
SENZOR HF 113
SENZOR 180 113
SOCKET E27 114
SOCKET E14 114
SOCKET GU10 114
LED NIGHT 115
LED NIGHT 115
STAR LED 115
116

ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKA
ABEZPEČOVACIA TECHNIKA

DVK-7304S-AC 117
XSL1008 118
XSL8210 119
DV140C 120
HF-GSM02 121
HF-GSM03 122
PIR 123
DOOR 123

KEYPAD 123
SMOKE 124
GAS 124
SIRENA 124

STOLNÍ LAMPY
STOLNÉ LAMPY

125
STAR 126
VIVA 126
LARA 127

VIPER 127
GOLF 128
TOMY 128
SARA 129
KIRA 129
MATRIX 130
SPEKTRA 130
KARO 131
ADEPT 131
TINA 132

BOND 132
PLEXI 133
BONY 133

STOJACÍ LAMPY
STOJANOVÉ LAMPY

134
DUHA 135
DUHA 136

NÁSTĚNKY
NÁSTENKY

137
JUNO 138
JUVO 138
ECONOMY 138

LUSTRY
LUSTRE

139
GLOBE 140
GLOBE 2 140
BALL 141

ELIPSE 141
ZAVES 142

VENKOVNÍ SVĚTLA
VONKAJŠIE SVETLÁ

143
KLASIK 144
KLASIK 144
KLASIK 145
KLASIK 145
LAURA 146

FARMA 146
ANIS 147

LED / ZÁŘIVKOVÁ SVÍTIDLA


LED / ŽIARIVKOVÉ SVIETIDLÁ





Ecolite

LED SVÍTIDLO DO RASTROVÝCH PODHLEDŮ

LED SVIETIDLO DO RASTROVÝCH PODHĽADOV

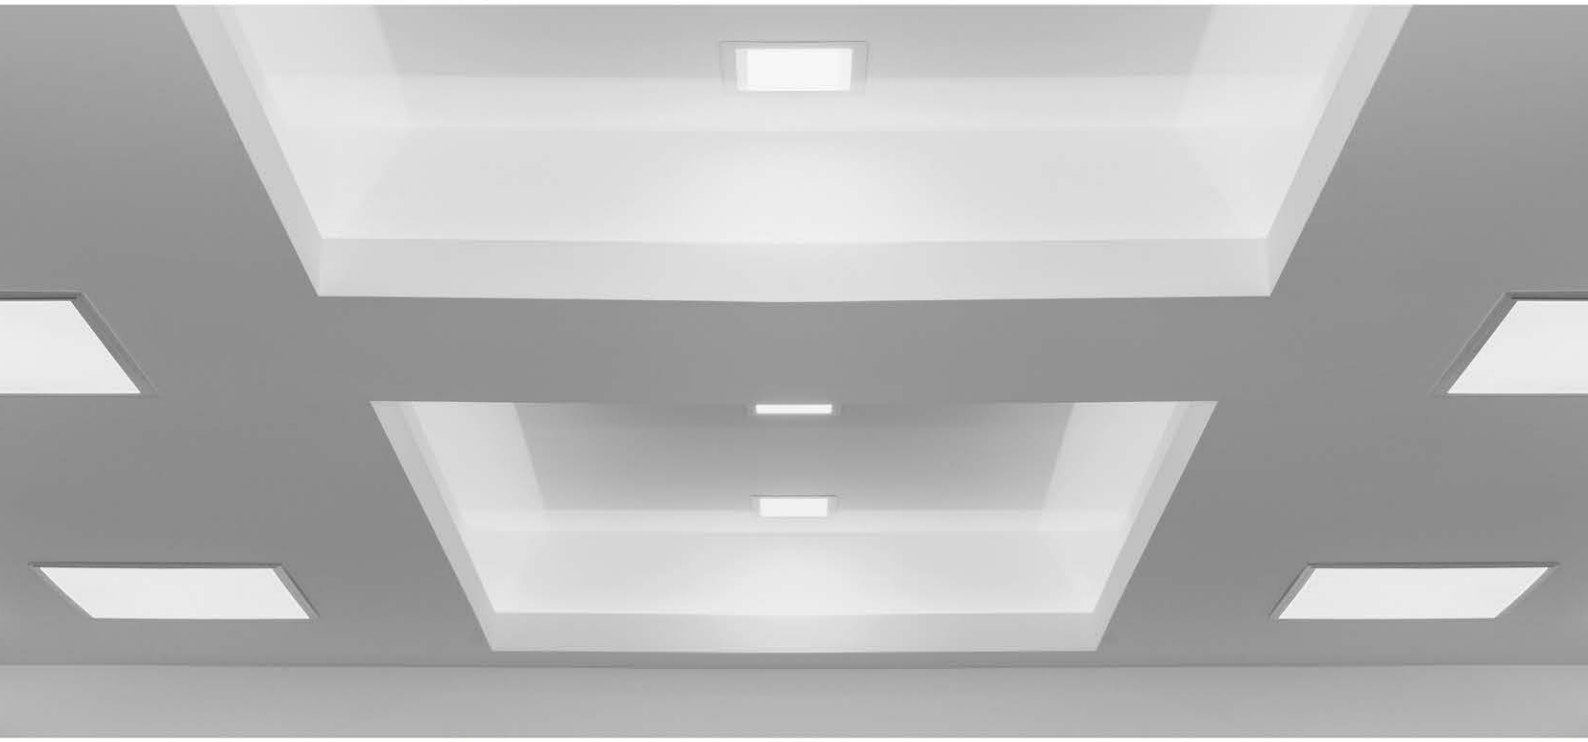

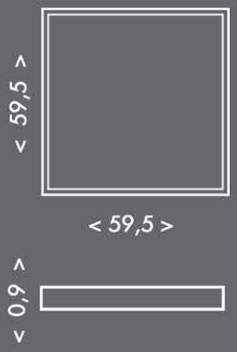

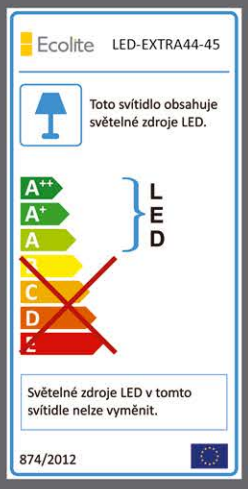



NOVINKA

LED

5 LET GARANCE

A++ CLASS SMD CHIPSET



45W 6000lm



LED-EXTRA44-45


8 590849 521825



LED-GPL44-EM



lze použít pro panely 45W
detail na str. 12












LED SVÍTIDLO DO RASTROVÝCH PODHLEDŮ

LED SVIETIDLO DO RASTROVÝCH PODHĽADOV



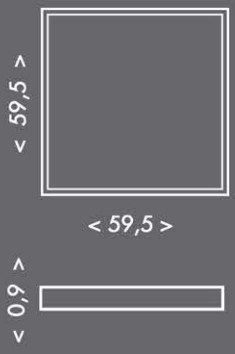

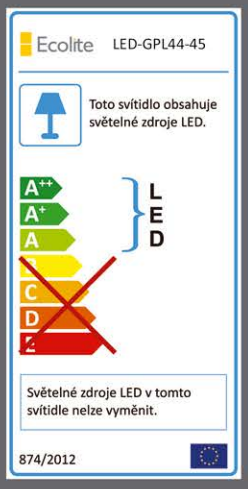

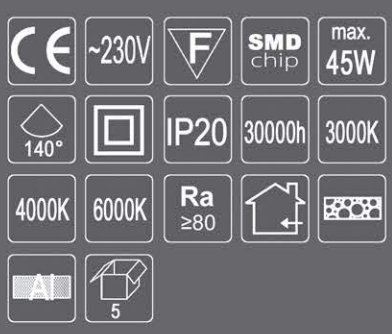

LED

5 LET GARANCE

45W **4200lm**

LED-GPL44-45/3000

8 590849 519044

45W **4300lm**

LED-GPL44-45

8 590849 516821

45W **4400lm**

LED-GPL44-45/6000

8 590849 521672






LED-GPL44-EM



Ize použít pro panely 45W
detail na str. 12










LED SVÍTIDLO DO SÁDROKARTONOVÝCH PODHLEDŮ


LED SVIETIDLO DO SÁDROKARTÓNOVÝCH PODHĽADOV





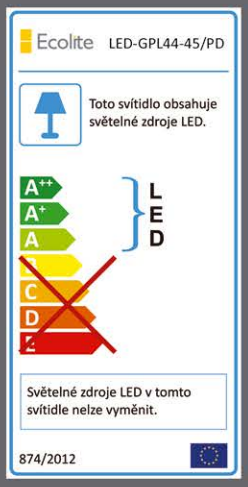

LED

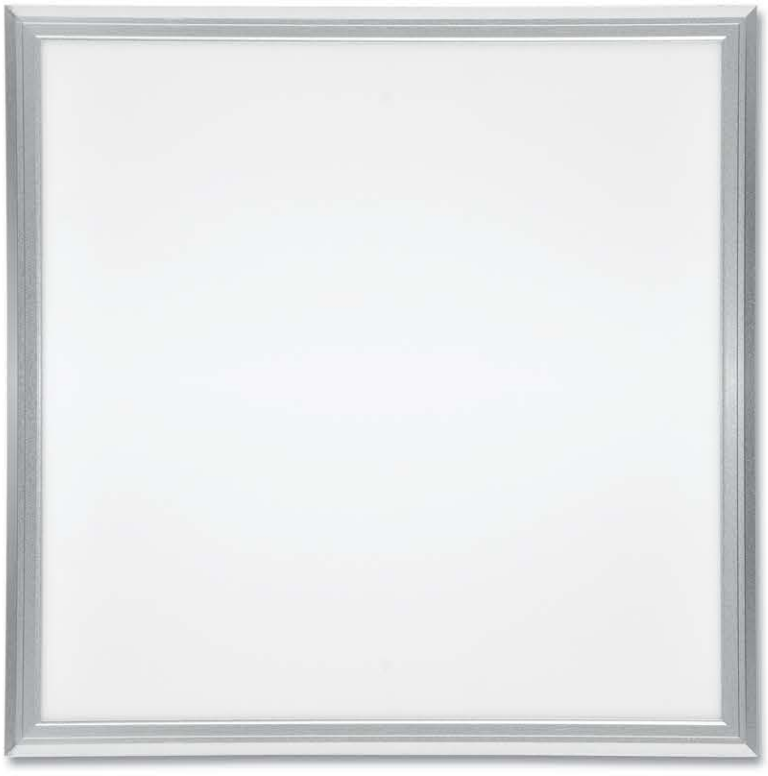

60,5x60,5

45W 4300lm



LED-GPL44-45/PD


8590849516838



LED-GPL44-EM



Ize použít pro panely 45W
detail na str. 12











CE ~230V F SMD chip max. 45W
140° IP20 30000h 4000K
Ra ≥80 A 5


ZÁVĚSNÉ LED SVÍTIDLO

ZÁVESNÉ LED SVIETIDLO



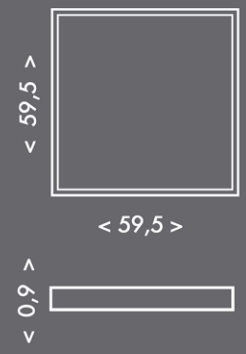

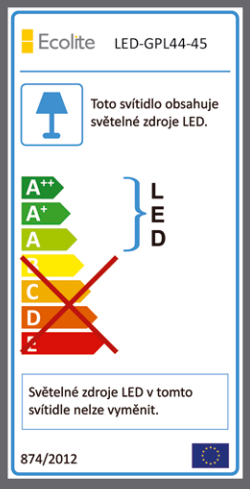

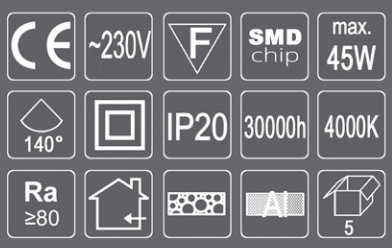

LED

45W 4300lm



LED-GPL44-45

8 590849 516821




set 4ks



8 590849 516869


LED-GPL44-ZAVES



LED-GPL44-EM




lze použít pro panely 45W
detail na str. 12










ALU RÁM KE SVÍTIDLU

ALU RÁM KU SVIETIDLU



LED-GPL44-RAM



LED-GPL44-RAM/24



LED-GPL44-RAM/75



LED-GPL44-RAM/B





NOVINKA







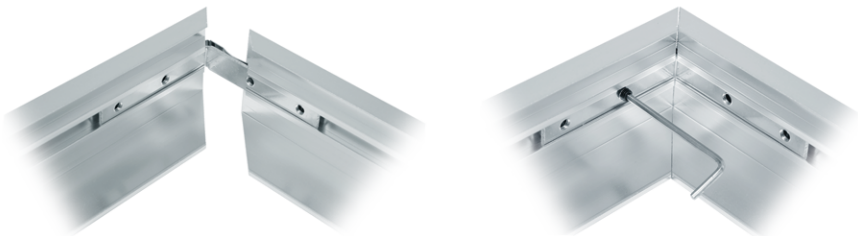



8 590849 516852
LED-GPL44-RAM

8 590849 521559
LED-GPL44-RAM/24

8 590849 520330
LED-GPL44-RAM/75

8 590849 520354
LED-GPL44-RAM/B

LED SVÍTIDLO DO RASTROVÝCH PODHLEDŮ


LED SVIETIDLO DO RASTROVÝCH PODHĽADOV






24W 29,5 x 59,5
75W 59,5 x 119,5



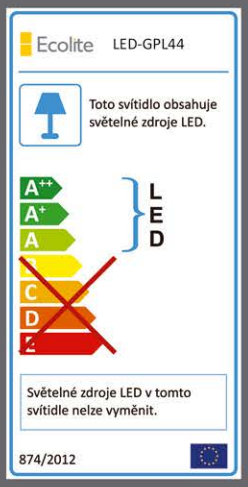

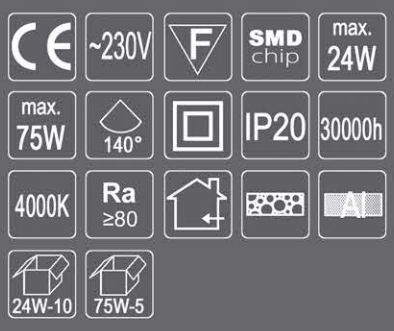

LED

24W 2300lm

LED-GPL44-24






75W 7000lm

LED-GPL44-75














LED SVÍTIDLO DO RASTROVÝCH PODHLEDŮ

LED SVIETIDLO DO RASTROVÝCH PODHĽADOV






LED




45W 4300lm

LED-GPL44/B-45



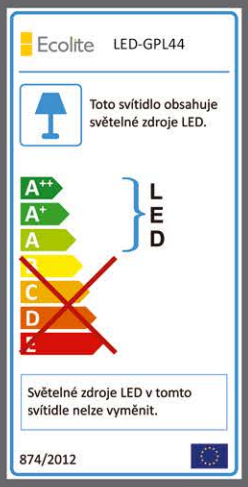





CE ~230V F SMD chip max. 45W


140° IP20 30000h 4000K

Ra ≥80

LED-GPL44-EM




pouze pro panely 45W





LITHIUM ACCU 7.4V 4.5Ah max. 3h 760lm

LED SVÍTIDLO DO RASTROVÝCH PODHLEDŮ

LED SVIETIDLO DO RASTROVÝCH PODHĽADOV

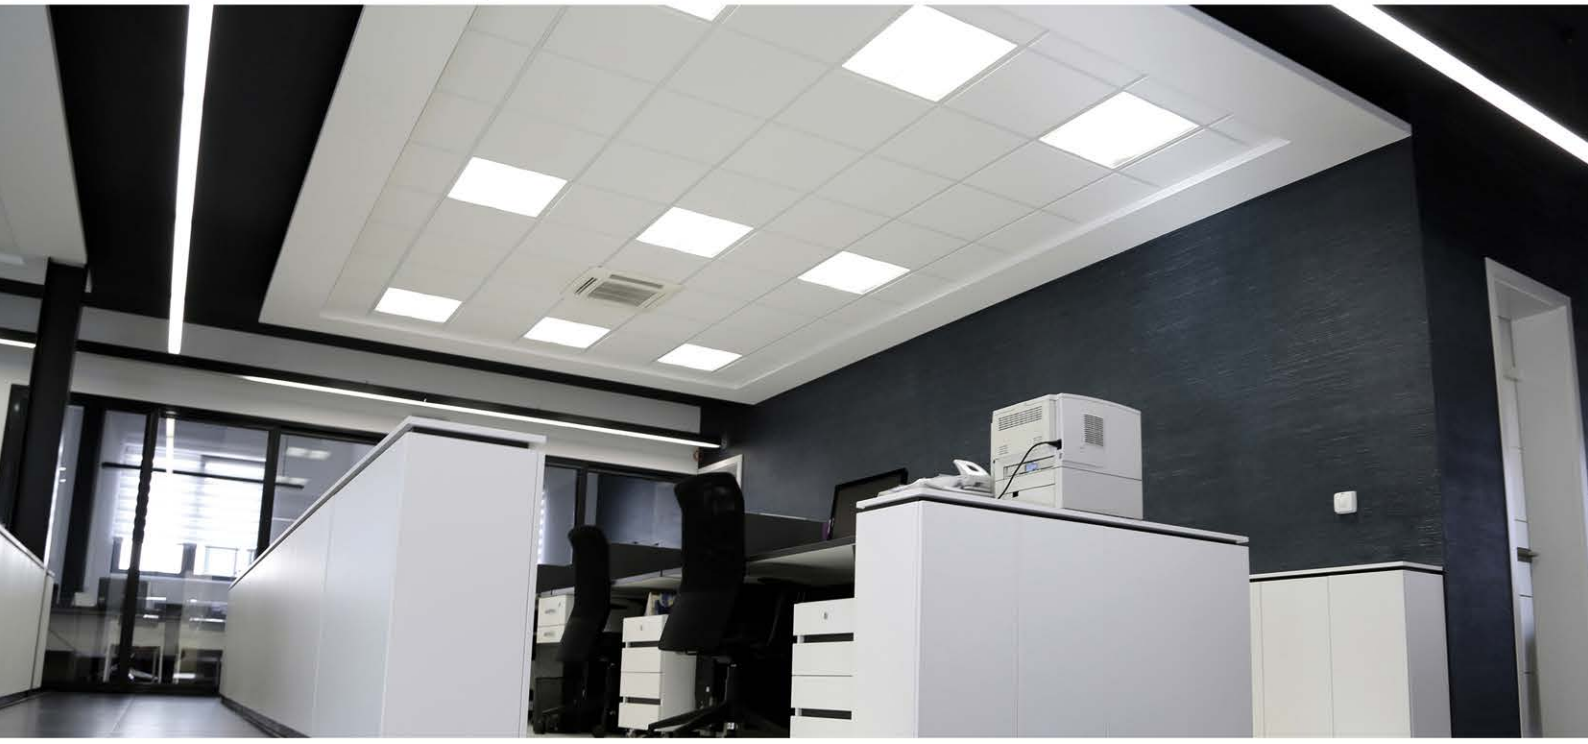

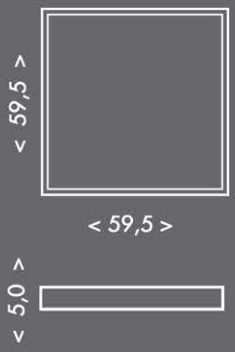


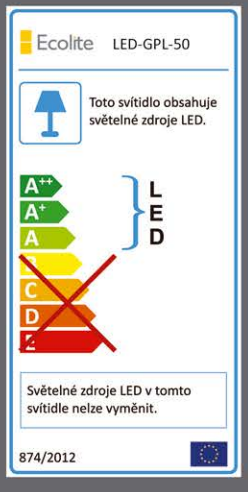



NOVINKA

LED

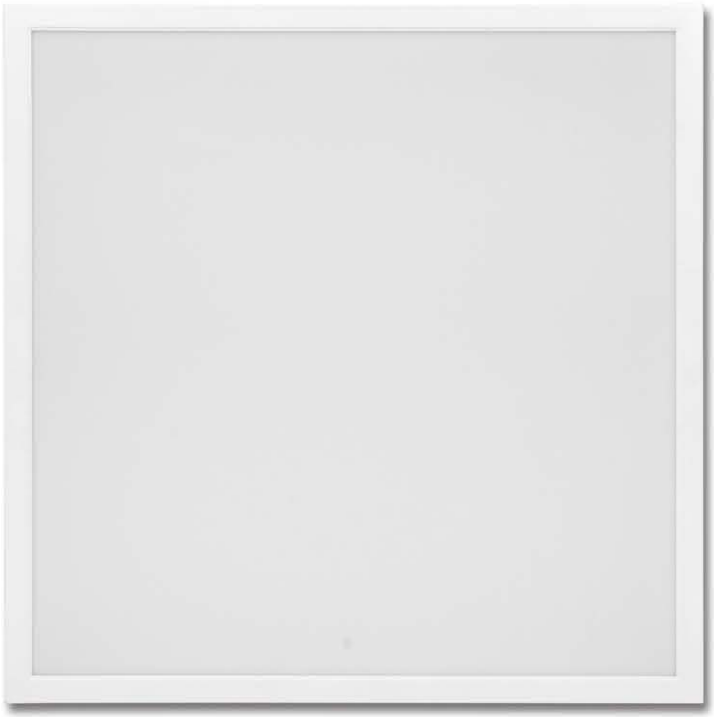

50W 4300lm



LED-GPL-50


8 590849 522020





LED SVÍTIDLO DO RASTROVÝCH PODHLEDŮ

LED SVIETIDLO DO RASTROVÝCH PODHĽADOV



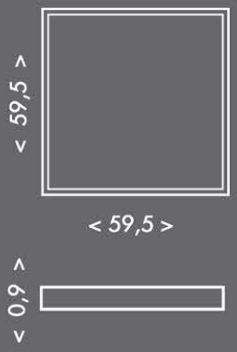

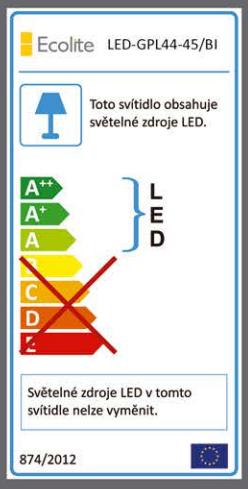

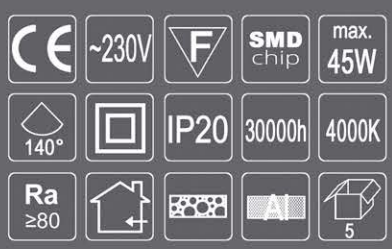

NOVINKA

LED



45W 4300lm




LED-GPL44-45/BI

8 590849 525304



LED-GPL44-RAM/BI

8 590849 525311

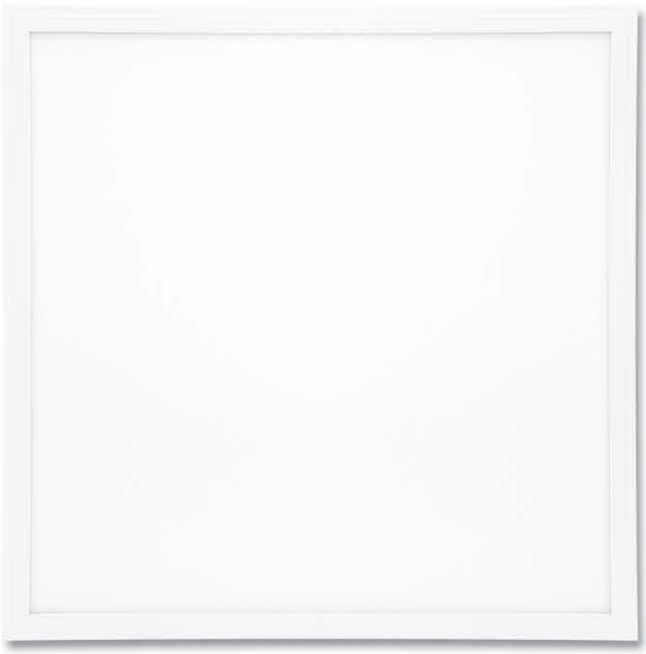




LED-GPL44-EM



Ize použít pro panely 45W
detail na str. 12











LED SVÍTIDLO DO RASTROVÝCH PODHLEDŮ

LED SVIETIDLO DO RASTROVÝCH PODHĽADOV



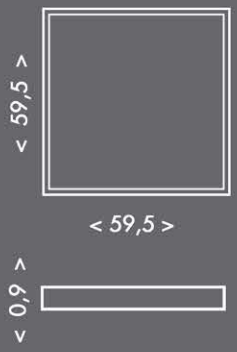

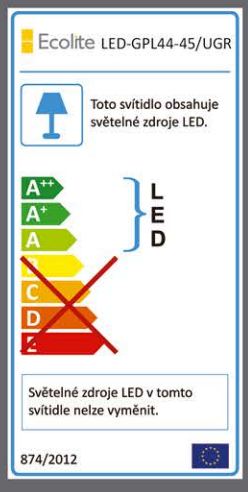




NOVINKA

LED

UGR <19

Vhodné pro:
- učebny
- ordinace
- projekční studia

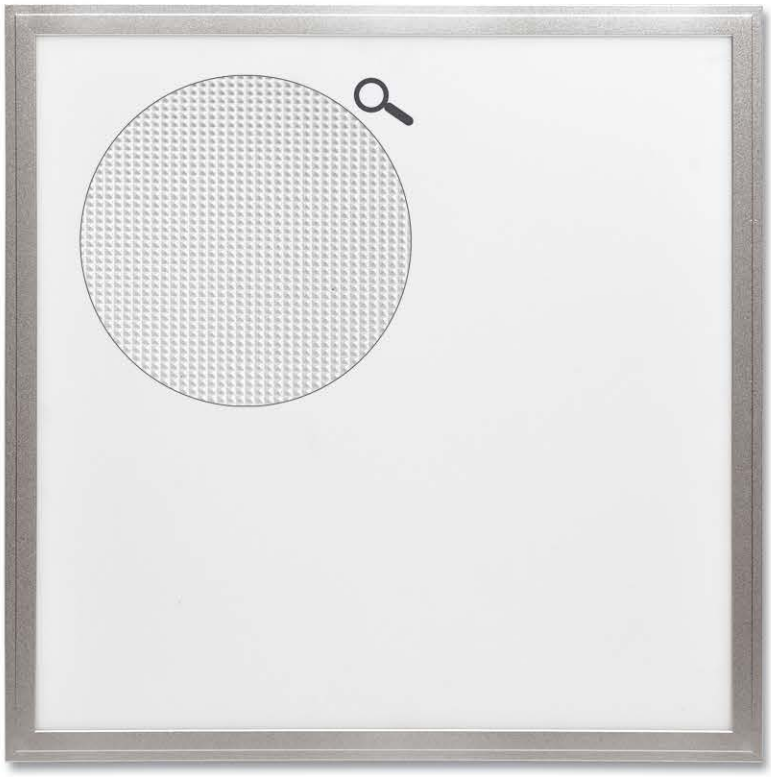

45W 4300lm



LED-GPL44-45/UGR


8 590849 525915



LED-GPL44-EM




Ize použít pro panely 45W
detail na str. 12












LED / ZÁŘIVKOVÁ SVÍTIDLA

LED / ŽIARIVKOVÉ SVIETIDLÁ

LED

LADA A+

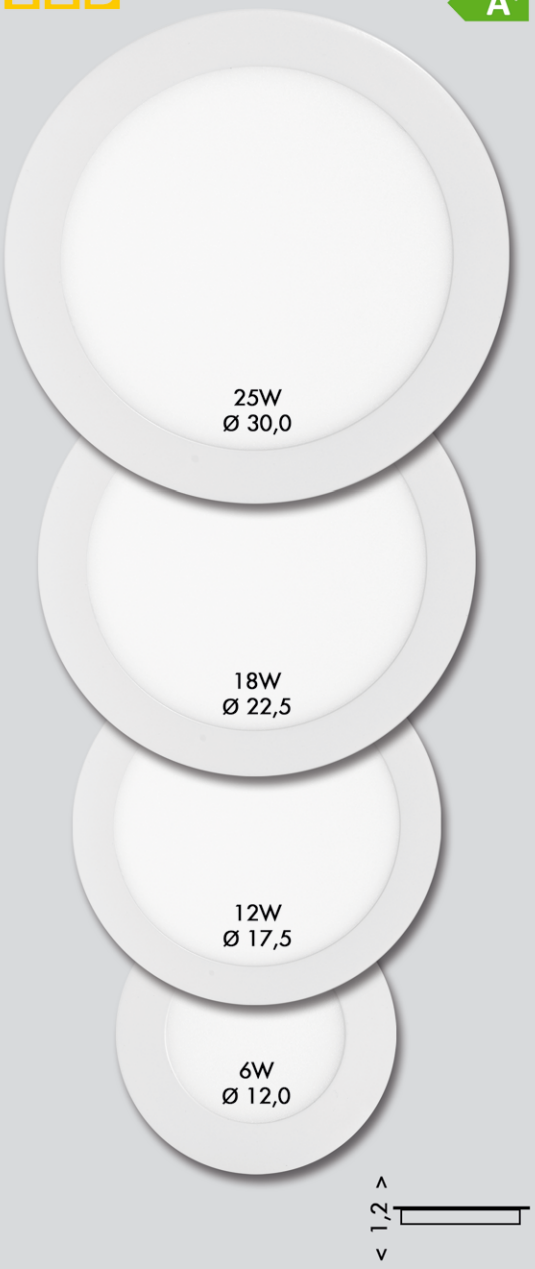

6W 420lm	6W 440lm	Ø 10,5	LED-WSL-6W/2700	LED-WSL-6W/4100
12W 860lm	12W 880lm	Ø 15,5	LED-WSL-12W/2700	LED-WSL-12W/4100
18W 1530lm	18W 1550lm	Ø 20,5	LED-WSL-18W/2700	LED-WSL-18W/4100
25W 2240lm	25W 2260lm	Ø 28,0	LED-WSL-25W/2700	LED-WSL-25W/4100

LED-WSL-6W/2700

LED-WSL-6W/4100

LED-WSL-12W/2700


LED-WSL-12W/4100

LED-WSL-18W/2700

LED-WSL-18W/4100

LED-WSL-25W/2700

LED-WSL-25W/4100



TL390X-LED-EM



modul pro nouzové osvětlení
detail na str. 42

CE ~230V F SMD chip max. 6W max. 12W max. 18W max. 25W 140° IP20 30000h 2700K 4100K Ra ≥80 A1

5




LED / ZÁŘIVKOVÁ SVÍTIDLA

LED / ŽIARIVKOVÉ SVIETIDLÁ


LED

RAFA

A+

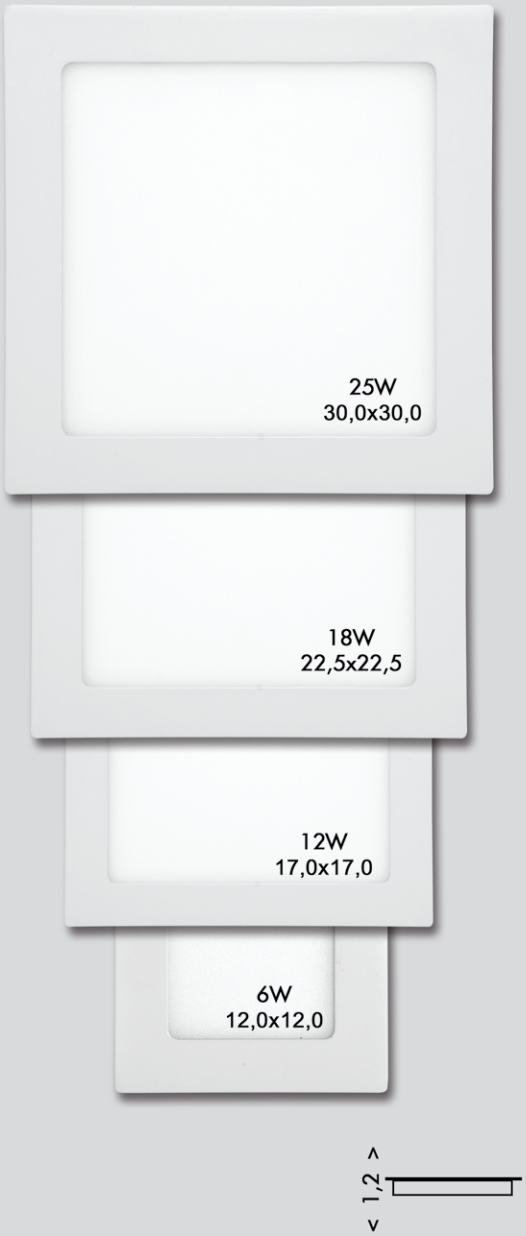

6W 420lm		LED-WSQ-6W/2700	10,5x10,5		LED-WSQ-6W/2700
6W 440lm		LED-WSQ-6W/4100			LED-WSQ-6W/4100
12W 860lm		LED-WSQ-12W/2700	15,5x15,5		LED-WSQ-12W/2700
12W 880lm		LED-WSQ-12W/4100			LED-WSQ-12W/4100
18W 1530lm		LED-WSQ-18W/2700	20,5x20,5		LED-WSQ-18W/2700
18W 1550lm		LED-WSQ-18W/4100			LED-WSQ-18W/4100
25W 2240lm		LED-WSQ-25W/2700	28,0x28,0		LED-WSQ-25W/2700
25W 2260lm		LED-WSQ-25W/4100			LED-WSQ-25W/4100



TL390X-LED-EM



modul pro nouzové osvětlení
detail na str. 42

~230V | F | SMD chip | max. 6W | max. 12W | max. 18W | max. 25W | 140° | IP20 | 30000h | 2700K | 4100K | Ra ≥80 | 5



LED / ZÁŘIVKOVÁ SVÍTIDLA

LED / ŽIARIVKOVÉ SVIETIDLÁ

NOVINKA

LED

LADA A+



6W 420lm	LED-WSL-6W/27/CHR	6W 440lm	LED-WSL-6W/41/CHR	Ø 10,5
12W 860lm	LED-WSL-12W/27/CHR	12W 880lm	LED-WSL-12W/41/CHR	Ø 15,5
18W 1530lm	LED-WSL-18W/27/CHR	18W 1550lm	LED-WSL-18W/41/CHR	Ø 20,5
25W 2240lm	LED-WSL-25W/27/CHR	25W 2260lm	LED-WSL-25W/41/CHR	Ø 28,0

LED-WSL-6W/27/CHR

LED-WSL-6W/41/CHR

LED-WSL-12W/27/CHR


LED-WSL-12W/41/CHR

LED-WSL-18W/27/CHR

LED-WSL-18W/41/CHR

LED-WSL-25W/27/CHR

LED-WSL-25W/41/CHR

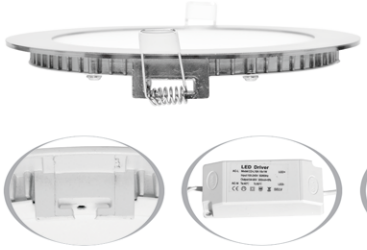

TL390X-LED-EM



modul pro nouzové osvětlení
detail na str. 42

CE ~230V F SMD chip max. 6W max. 12W max. 18W max. 25W 140° IP20 30000h 2700K 4100K Ra ≥80 A+

5



LED / ZÁŘIVKOVÁ SVÍTIDLA


LED / ŽIARIVKOVÉ SVIETIDLÁ

NOVINKA

LED

RAFA

A+

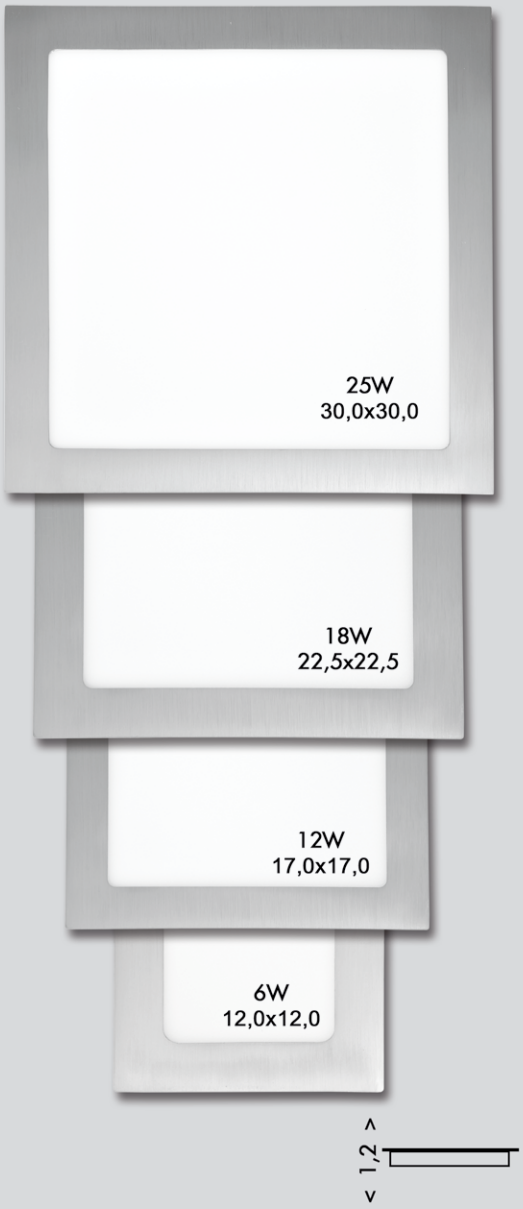

6W	420lm	LED-WSQ-6W/27/CHR	6W	440lm	LED-WSQ-6W/41/CHR	10,5x10,5
12W	860lm	LED-WSQ-12W/27/CHR	12W	880lm	LED-WSQ-12W/41/CHR	15,5x15,5
18W	1530lm	LED-WSQ-18W/27/CHR	18W	1550lm	LED-WSQ-18W/41/CHR	20,5x20,5
25W	2240lm	LED-WSQ-25W/27/CHR	25W	2260lm	LED-WSQ-25W/41/CHR	28,0x28,0

LED-WSQ-6W/27/CHR

LED-WSQ-6W/41/CHR

LED-WSQ-12W/27/CHR


LED-WSQ-12W/41/CHR

LED-WSQ-18W/27/CHR

LED-WSQ-18W/41/CHR

LED-WSQ-25W/27/CHR

LED-WSQ-25W/41/CHR

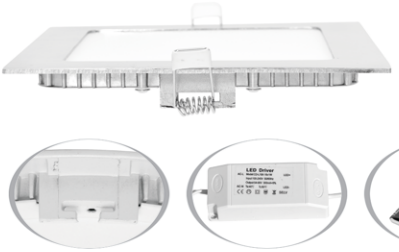

TL390X-LED-EM



modul pro nouzové osvětlení
detail na str. 42

CE ~230V F SMD chip max. 6W max. 12W max. 18W max. 25W 140° IP20 30000h 2700K 4100K Ra ≥80 A+ 5




LED / ZÁŘIVKOVÁ SVÍTIDLA


LED / ŽIARIVKOVÉ SVIETIDLÁ

LED

LADA 2

A+

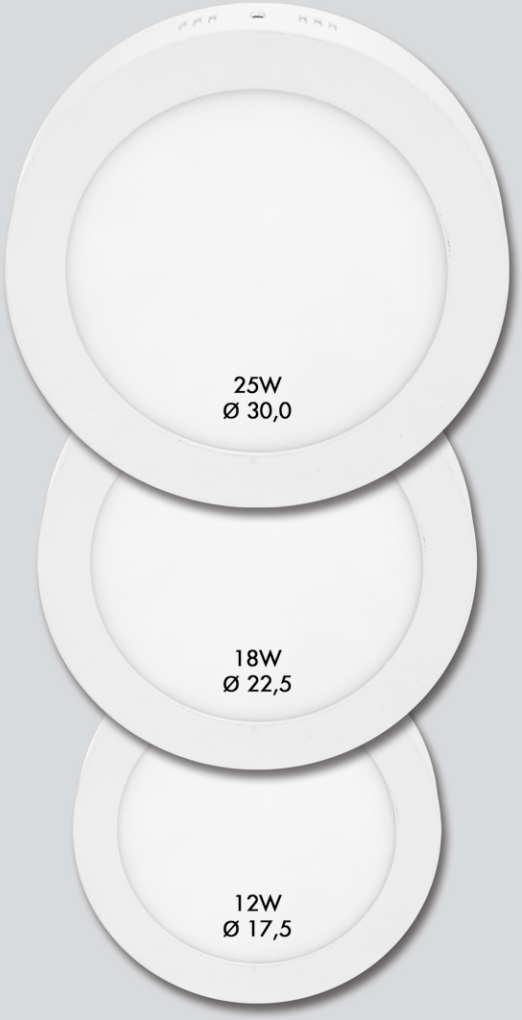



12W 860lm



LED-CSL-12W/2700

12W 880lm



LED-CSL-12W/4100

18W 1530lm



LED-CSL-18W/2700

18W 1550lm



LED-CSL-18W/4100

25W 2240lm



LED-CSL-25W/2700

25W 2260lm



LED-CSL-25W/4100

LED-CSL-12W/2700



LED-CSL-12W/4100



LED-CSL-18W/2700



LED-CSL-18W/4100



LED-CSL-25W/2700



LED-CSL-25W/4100







TL390X-LED-EM



modul pro nouzové osvětlení
detail na str. 42





LED / ZÁŘIVKOVÁ SVÍTIDLA


LED / ŽIARIVKOVÉ SVIETIDLÁ

LED

RAFA 2

A+





12W 860lm



LED-CSQ-12W/2700

12W 880lm



LED-CSQ-12W/4100

18W 1530lm



LED-CSQ-18W/2700

18W 1550lm



LED-CSQ-18W/4100

25W 2240lm



LED-CSQ-25W/2700

25W 2260lm



LED-CSQ-25W/4100

LED-CSQ-12W/2700



LED-CSQ-12W/4100



LED-CSQ-18W/2700



LED-CSQ-18W/4100



LED-CSQ-25W/2700



LED-CSQ-25W/4100







TL390X-LED-EM



modul pro nouzové osvětlení
detail na str. 42

~230V | F | SMD chip | max. 12W | max. 18W | max. 25W | 140° | IP20 | 30000h | 2700K | 4100K | Ra ≥80 | A1 | 5



LED / ZÁŘIVKOVÁ SVÍTIDLA


LED / ŽIARIVKOVÉ SVIETIDLÁ


NOVINKA

LED

LADA 2

A+

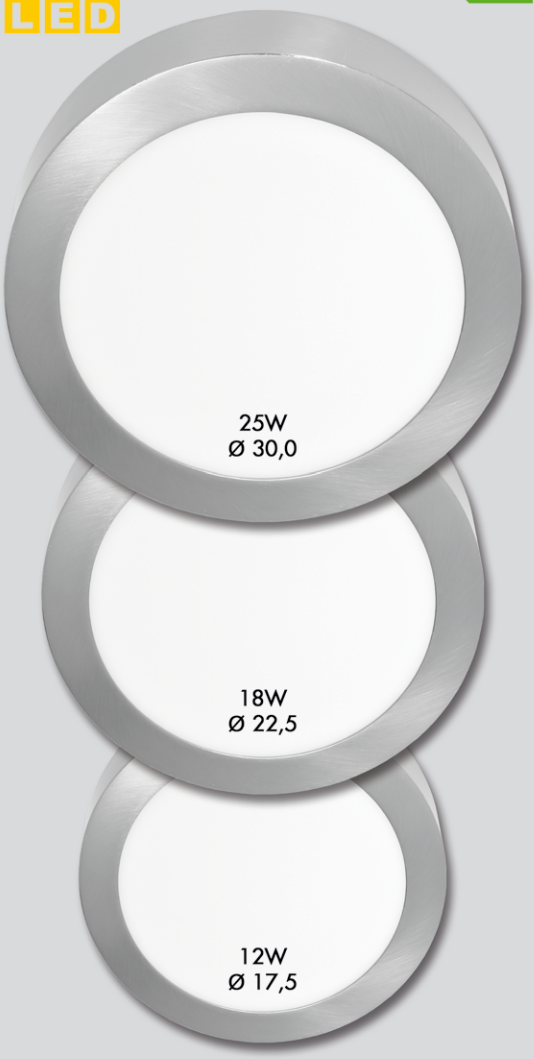



12W 860lm



LED-CSL-12W/27/CHR

12W 880lm



LED-CSL-12W/41/CHR

18W 1530lm



LED-CSL-18W/27/CHR

18W 1550lm



LED-CSL-18W/41/CHR

25W 2240lm



LED-CSL-25W/27/CHR

25W 2260lm



LED-CSL-25W/41/CHR

LED-CSL-12W/27/CHR



LED-CSL-12W/41/CHR



LED-CSL-18W/27/CHR



LED-CSL-18W/41/CHR



LED-CSL-25W/27/CHR



LED-CSL-25W/41/CHR







TL390X-LED-EM



modul pro nouzové osvětlení
detail na str. 42

CE ~230V F SMD chip max. 12W max. 18W max. 25W 140° IP20 30000h 2700K 4100K Ra ≥80 A 5



LED / ZÁŘIVKOVÁ SVÍTIDLA


LED / ŽIARIVKOVÉ SVIETIDLÁ


NOVINKA

LED

RAFA 2

A+

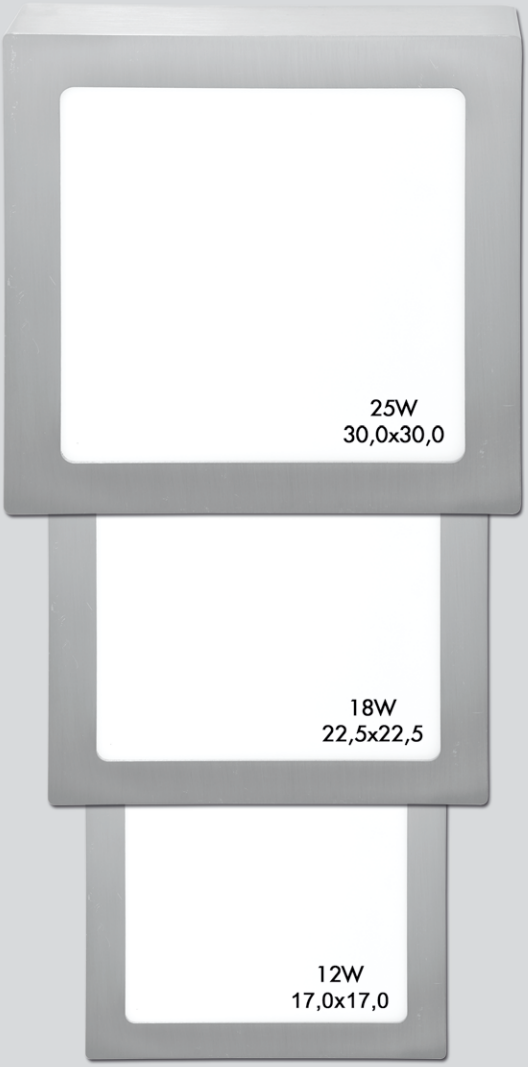



12W 860lm



LED-CSQ-12W/2700

12W 880lm



LED-CSQ-12W/4100

18W 1530lm



LED-CSQ-18W/2700

18W 1550lm



LED-CSQ-18W/4100

25W 2240lm



LED-CSQ-25W/2700

25W 2260lm



LED-CSQ-25W/4100

LED-CSQ-12W/27/CHR



LED-CSQ-12W/41/CHR



LED-CSQ-18W/27/CHR



LED-CSQ-18W/41/CHR



LED-CSQ-25W/27/CHR



LED-CSQ-25W/41/CHR







TL390X-LED-EM



modul pro nouzové osvětlení
detail na str. 42

CE ~230V F SMD chip max. 12W max. 18W max. 25W 140° IP20 30000h 2700K 4100K Ra ≥80 A1 5



LED / ZÁŘIVKOVÁ SVÍTIDLA

LED / ŽIARIVKOVÉ SVIETIDLÁ

PROFIL



DX-AP05-PROFIL



DX-AP06-PROFIL



DX-AP07-PROFIL




DX-KRYT/CIR




DX-KRYT/ML


DX-AP05-PROFIL



DX-AP06-PROFIL



DX-AP07-PROFIL





DX-AP05-END



DX-AP06/07-END



DX-KLIP

DX-AP05-PROFIL



DX-AP06-PROFIL



DX-AP07-PROFIL



DX-KRYT/CIR



DX-KRYT/ML



DX-AP05-END



DX-AP06/07-END



DX-KLIP





LED / ZÁŘIVKOVÁ SVÍTIDLA

LED / ŽIARIVKOVÉ SVIETIDLÁ

LED

COB STRIP

A+


DX-COB6565-2700/25M


DX-COB6565-4100/25M


DX-COB6565-6000/25M











25m 1100lm/m



DX-COB6565-2700/25M

25m 1200lm/m



DX-COB6565-6000/25M

25m 1150lm/m



DX-COB6565-4100/25M

CE 12V F COB chip 60x 6565 COB/m max. 14,4W/m IP20 30000h 2700K 4100K 6000K Ra ≥80 25m

TRAFO



DX-WP-18W/IP67



DX-WP-100W/IP67



DX-WP-30W/IP67



DX-WP-150W/IP67



DX-WP-60W/IP67



DX-WP-200W/IP67

DX-WP-18W/IP67



DX-WP-30W/IP67



DX-WP-60W/IP67



DX-WP-100W/IP67



DX-WP-150W/IP67




DX-WP-200W/IP67





TRAFO SLIM

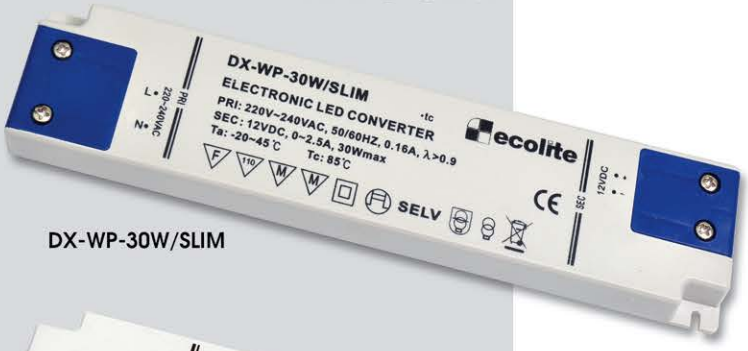

DX-WP-30W/SLIM



DX-WP-50W/SLIM

DX-WP-30W/SLIM



DX-WP-50W/SLIM





NOVINKA

LED

SMD TV

A+





DX-LEDTV-RGB

DX-LEDTV-RGB





2 x < 60,0 >



CE | USB input | DC 5V-24V | F | SMD chip | SMD 5050 LED | max. 8,7W | IP20 | 30000h | RGB | AI | 40

LED

STRIP SET





1,5m 300lm/m



DX-SMD3528-BI/1,5M

5m 300lm/m



DX-SMD3528-BI/5M

DX-SMD3528-BI/1,5M



DX-SMD3528-BI/5M





CE | ~230V ~12V | F | SMD chip | 60x SMD/m LED | max. 4,8W/m | IP20 | 30000h | 3000K | AI | 20

LED

STRIP SET RGB





1,5m max. 800lm/m



DX-SMD5050-RGB/1,5M

5m max. 800lm/m



DX-SMD5050-RGB/5M

DX-SMD5050-RGB/1,5M




DX-SMD5050-RGB/5M





CE | ~230V ~12V | F | SMD chip | 60x SMD/m LED | max. 14,4W/m | IP20 | 30000h | RGB | AI | 20

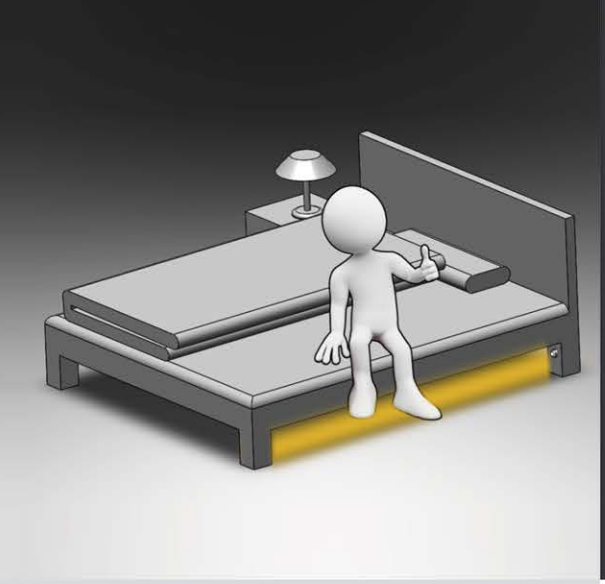

LED / ZÁŘIVKOVÁ SVÍTIDLA

LED / ŽIARIVKOVÉ SVIETIDLÁ

NOVINKA

LED

STRIP

A+



200lm/m



DX-CDA-1

DX-CDA-1

8 590849 525007





NOVINKA

LED

STRIP

A+



200lm/m



DX-CDA-2

DX-CDA-2


8 590849 525014










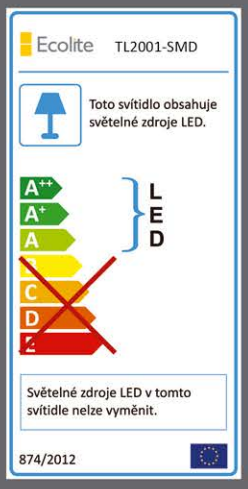

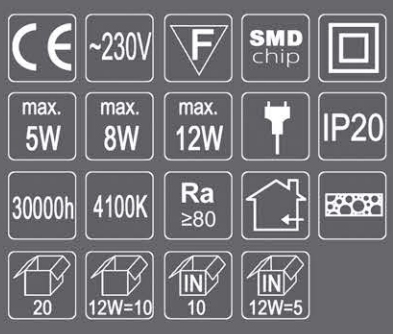

LED



5W 450lm

TL2001-28SMD/5W

8590849519792

8W 780lm

TL2001-56SMD/8W

8590849519808

12W 1070lm




TL2001-70SMD/12W


8590849519815










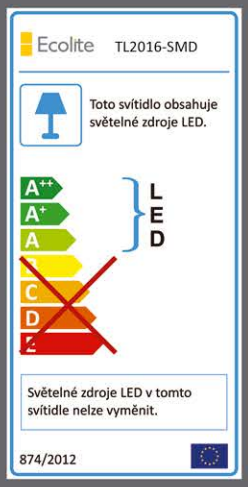

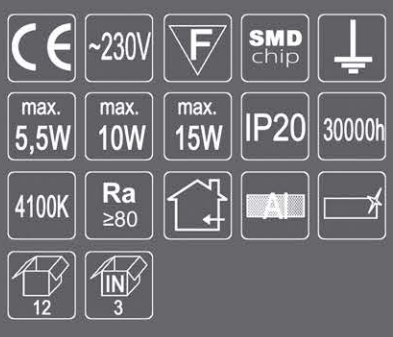

LED




5,5W 440lm

TL2016-28SMD/5,5W

10W 800lm

TL2016-42SMD/10W

15W 1200lm



TL2016-70SMD/15W













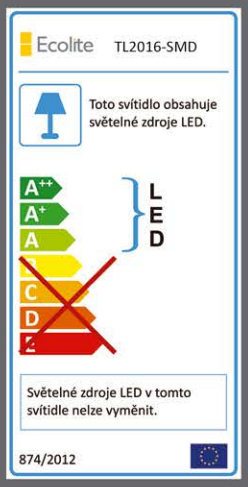

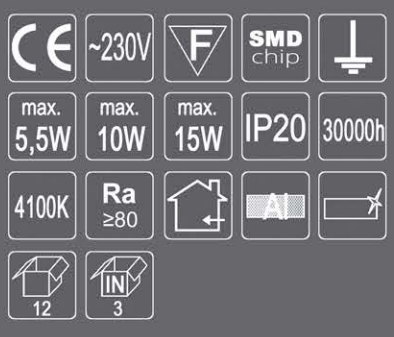

NOVINKA

LED



5,5W 440lm

TL2016-28SMD/5,5W/BI

10W 800lm

TL2016-42SMD/10W/BI

15W 1200lm



TL2016-70SMD/15W/BI









LED / ZÁŘIVKOVÁ SVÍTIDLA


LED / ŽIARIVKOVÉ SVIETIDLÁ

SLICK

A



TL2001-08 < 34,2 >
TL2001-13 < 57,0 >
TL2001-21 < 91,0 >

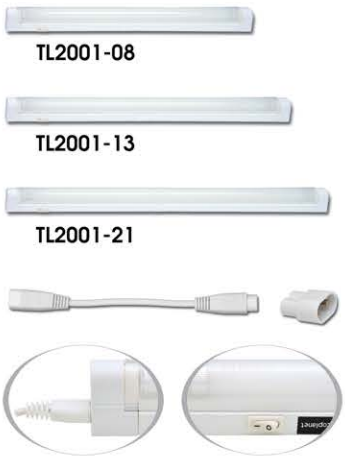

TL2001-08

TL2001-13

TL2001-21

TL2001-08

TL2001-13

TL2001-21




SLICK

A



TL2001-08/STR < 34,2 >
TL2001-13/STR < 57,0 >
TL2001-21/STR < 91,0 >

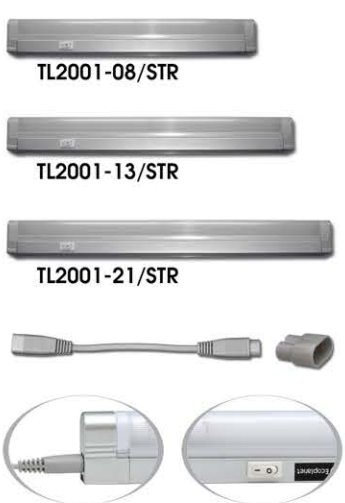

TL2001-08/STR

TL2001-13/STR

TL2001-21/STR

TL2001-08/STR

TL2001-13/STR

TL2001-21/STR





LED / ZÁŘIVKOVÁ SVÍTIDLA

LED / ŽIARIVKOVÉ SVIETIDLÁ

GANYS

A



TL2016-08 < 35,5 >
TL2016-13 < 58,4 >
TL2016-21 < 91,7 >



TL2016-08



TL2016-13



TL2016-21



TL2016-08



TL2016-13



TL2016-21





GANYS

A



TL2016-08/BI < 35,5 >
TL2016-13/BI < 58,4 >
TL2016-21/BI < 91,7 >



TL2016-08/BI



TL2016-13/BI



TL2016-21/BI



TL2016-08/BI



TL2016-13/BI



TL2016-21/BI







LED / ZÁŘIVKOVÁ SVÍTIDLA

LED / ŽIARIVKOVÉ SVIETIDLÁ

DINO

A



TL2003-08 < 31,0 >
TL2003-13 < 54,0 >



TL2003-08



TL2003-13

TL2003-08



TL2003-13







CAPRI

A



TL3011-10 < 41,3 >
TL3011-15 < 51,7 >
TL3011-18 < 67,1 >
TL3011-36 < 128,0 >



TL3011-10



TL3011-15



TL3011-18



TL3011-36

TL3011-10



TL3011-15



TL3011-18



TL3011-36








KORADO

A

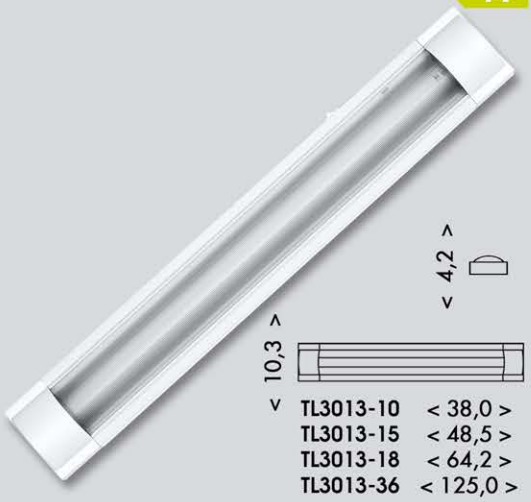


TL3013-10


TL3013-15


TL3013-18


TL3013-36



TL3013-10



TL3013-15



TL3013-18




TL3013-36



~230V | F | EVG | Ø26 T8 | G13 | WATT 10/15 18/36 | IP20 | Ra ≥80 | AI | 20 | 36W=12 | IN 10 | IN 36W=6

DERIK

A

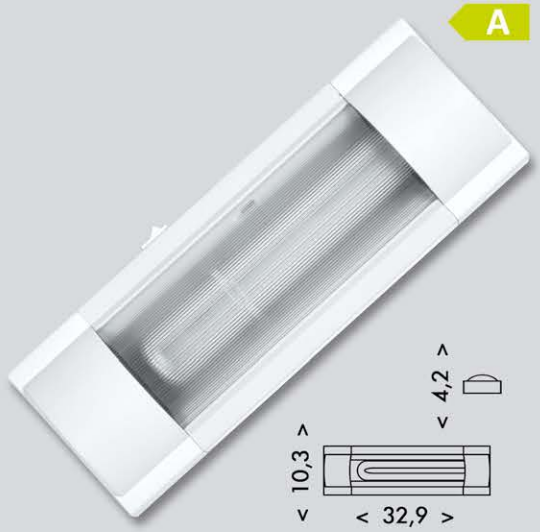


TL3014-11



TL3014-11




~230V | F | EVG | DZ | G23 | max. 11W | IP20 | Ra ≥80 | AI | 20 | IN 10

ROSA

A




TL3020-10


TL3020-15


TL3020-18



TL3020-10



TL3020-15



TL3020-18



~230V | F | EVG | Ø26 T8 | G13 | WATT 10/15/18 | max. 6A | IP20 | Ra ≥80 | AI | 20 | IN 10

MONTÁŽNÍ LAMPY

MONTÁŽNE LAMPY



Ecolite

LED

MONTER

A+





LED809-60/AKU

LED809-60/AKU





~230V | 12V | F | LITHIUM ACCU | 3.7V 1.5Ah | SMD chip | max. 3,7W | max. 5h | IP20 | 20 | IN 10

LED

MECHANIC

A+



XD46B-3W/AKU



XD46B-3W/AKU



PowerBank
USB output 5V / 1A



~230V | 12V | F | LITHIUM ACCU | 3.7V 2.2Ah | COB chip | max. 3W | max. 5h | IP20 | 20 | IN 10

WORKER

A - D





TL2024-60

TL2024-60



~230V | F | E27 | max. 60W | IP44 | 20 | IN 10

TECHNICKÁ SVÍTIDLA

TECHNICKÉ SVIETIDLÁ



Ecolite



TECHNICKÁ SVÍTIDLA

TECHNICKÉ SVIETIDLÁ

LED

PILO SMD

A+

TL220-LED18W


8 590849 519006



18W 1300lm



TL220-LED18W

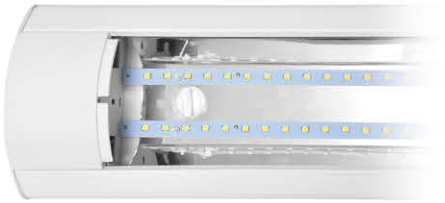

CE ~230V F SMD chip max. 18W IP20 30000h 4100K Ra ≥80 PC 6

LED

PILO SMD

A+

TL240-LED36W


8 590849 519013



36W 2600lm



TL240-LED36W

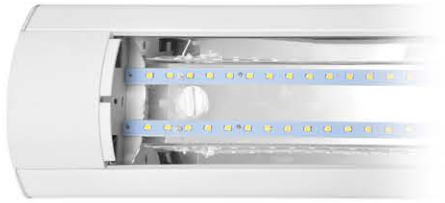

CE ~230V F SMD chip max. 36W IP20 30000h 4100K Ra ≥80 PC 6




TECHNICKÁ SVÍTIDLA

TECHNICKÉ SVIETIDLÁ

PILO 2

A

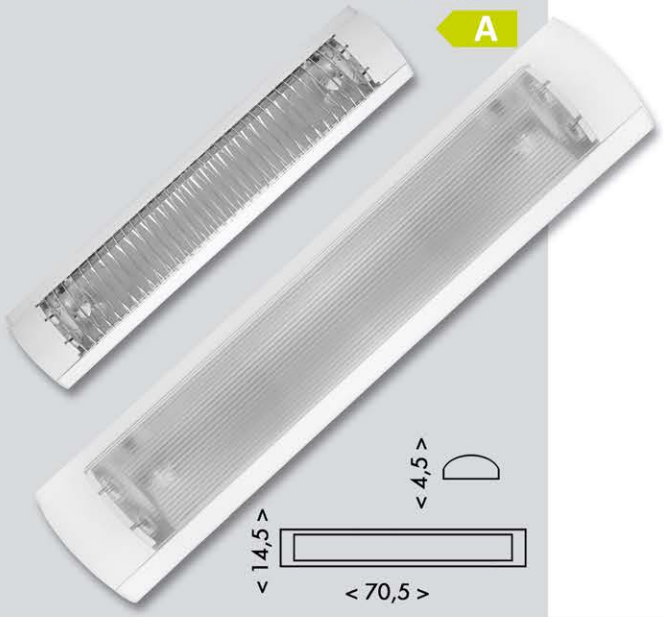


TL220MP-2x18/EVG

8 590849 516746



TL220MP-2x18/EVG



součástí balení

~230V | F | EVG | Ø26 T8 | G13 | max. 2x18W | IP20 | A | 6

PILO 2

A








TL240MP-2x36/EVG

TL240MP-2x36/EVG

8 590849 516753







součástí balení

~230V | F | EVG | Ø26 T8 | G13 | max. 2x36W | IP20 | A | 6



TECHNICKÁ SVÍTIDLA
TECHNICKÉ SVIETIDLÁ

LED

LIBRA SMD

A+



TL3901A-LED20W

8 590849 519020

20W 1800lm



TL3901A-LED20W



TL390X-LED-EM



modul pro nouzové osvětlení
detail na str. 42

CE ~230V F SMD chip max. 20W IP65 30000h 4100K Ra ≥80 ABS PS 4

LED

LIBRA SMD

A+



TL3902A-LED40W

8 590849 519037

40W 3600lm



TL3902A-LED40W



TL390X-LED-EM



modul pro nouzové osvětlení
detail na str. 42


CE ~230V F SMD chip max. 40W IP65 30000h 4100K Ra ≥80 ABS PS 4

NOVINKA

LED

LIBRA SMD

A+

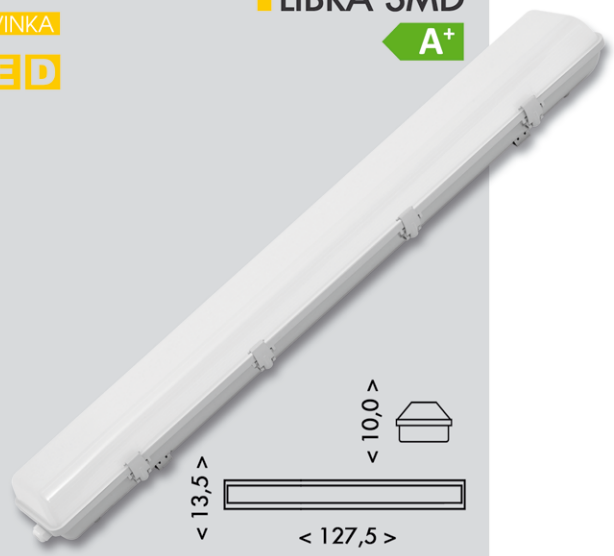


65W 6000lm



TL3902A-LED65W

TL3902A-LED65W

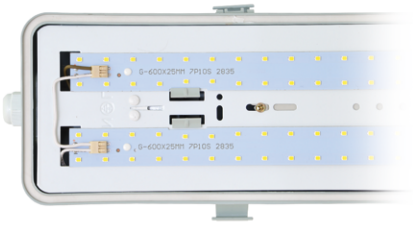

TL390X-LED-EM



modul pro nouzové osvětlení
detail na str. 42

~230V | F | SMD chip | max. 65W | IP65 | 30000h | 4100K | Ra ≥80 | ABS | PS | 4

NOVINKA

LED

LIBRA SMD

A+



60W 5100lm



TL3903A-LED60W

80W 7500lm



TL3903A-LED80W

TL3903A-LED60W

TL3903A-LED80W



TL390X-LED-EM



modul pro nouzové osvětlení
detail na str. 42

~230V | F | SMD chip | max. 60W | max. 80W | IP65 | 30000h | 4100K | Ra ≥80 | ABS | PS | 4

NOVINKA


EMERGENCY


A+



TL390X-LED-EM

TL390X-LED-EM

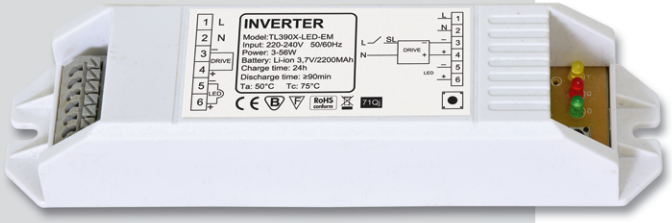

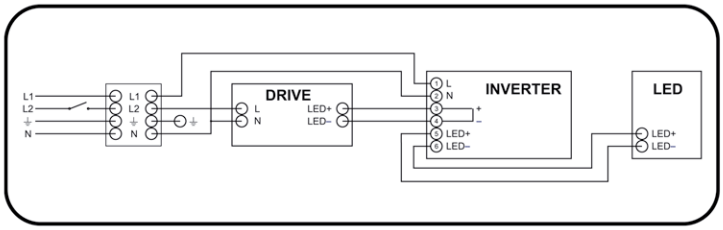

~230V | F | 3-56W | LITHIUM ACCU | 3.7V 2.2Ah | IP20 | 5



TECHNICKÁ SVÍTIDLA

TECHNICKÉ SVIETIDLÁ

LIBRA


A



TL3902A-2x36



TL3902A-2x36



CE ~230V F KVG Ø26 T8 G13 WATT 2x36 IP65 ABS PS 4

LIBRA 2


A



TL3902A-2x36/EVG



TL3902A-2x36/EVG



CE ~230V F EVG Ø26 T8 G13 max. 2x36W IP65 ABS PS 4



TECHNICKÁ SVÍTIDLA

TECHNICKÉ SVIETIDLÁ

LIBRA 2

A+

TL3902A-2x36/B





TL3902A-2x36/B

INSTALUJTE
LEDTUBE-120/20W



CE ~230V F Ø26 T8 G13 IP65 ABS PS 4

LEDER 2

A+

NOVINKA

LED


TL507L-LED

2,7W



TL507L-LED





CE ~230V F NiCD ACCU 3,6V 1,2Ah LED 18x LED max. 2,7W max. 3h IP65 5000K Ra ≥80 20



TECHNICKÁ SVÍTIDLA

TECHNICKÉ SVIETIDLÁ


ALPHA

NOVINKA

LED

A+





2W



TL939LM-LED/D

2W



TL939LM-LED/LP

TL939LM-LED/D



TL939LM-LED/LP



CE | ~230V | F | NiCD ACCU | 3,6V 0,8Ah | SMD chip | max. 2W | max. 3h | IP20 | 6000K | Ra ≥80 | 6

ALPHA

NOVINKA



MATEXIT-TL939-D



MATEXIT-TL939-LP



MATEXIT-TL939-NH



MATEXIT-TL939-D



MATEXIT-TL939-LP



MATEXIT-TL939-NH



100 | IN 10



TECHNICKÁ SVÍTIDLA


TECHNICKÉ SVIETIDLÁ

LED

LEDER

A+







TL638L-LED

TL638L-LED


8 590849 520019

~230V | F | NiCD ACCU | 3.6V 1.5Ah | SMD chip | max. 3,3W | max. 3h | IP65 | 30000h | 5000K | Ra ≥80 | 10

EXIT

A







TL106-06

TL106-06

8 590849 502862

~230V | F | NiCD ACCU | 3.6V 1.2Ah | Ø16 T5 | G5 | max. 6W | max. 1,5h | IP20 | Ra ≥80 | 20

EXIT 2

A






TL248-1x8

TL248-1x8





< 11,0 >



< 8,5 >

< 34,5 >



EXIT 3

A






TL248-2x8

TL248-2x8





< 11,0 >



< 8,5 >

< 34,5 >



EXIT

NOVINKA





MATEXIT-TL248/L



MATEXIT-TL248/P

MATEXIT-TL248/L



MATEXIT-TL248/P








TECHNICKÁ SVÍTIDLA

TECHNICKÉ SVIETIDLÁ

NOUZAK 16

A

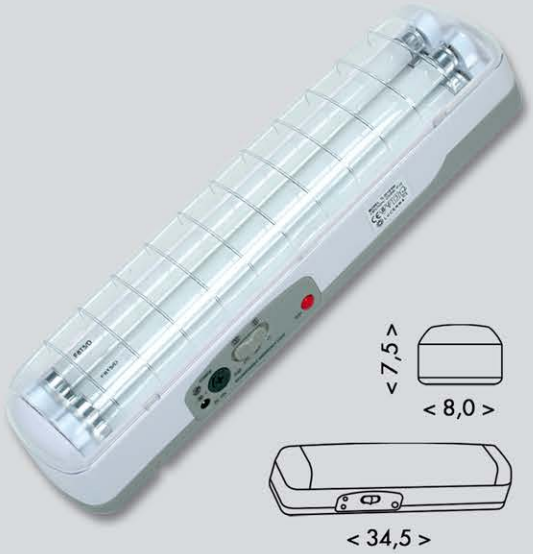



TL238-2x8

TL238-2x8

8 590849 238006

~230V | F | Pb ACCU | 6V 3.2Ah | Ø16 T5 | G5 | max. 2x8W | max. 2,5-5h | IP20 | 20 | IN 10

LEDIS

LED

A+



1,2W 120lm



TL5205-30LED

TL5205-30LED

8 590849 502855

~230V | F | NiCD ACCU | 3.6V 1.0Ah | SMD chip | max. 1,2W | max. 5h | IP20 | 5000K | 15

NOVINKA

LED

OVAL

A+



12W < 4,0 >
18W < 4,3 >



12W < 10,0 >
18W < 10,5 >



12W < 20,0 >
18W < 23,0 >

12W 850lm



LED-BL12W-BI

18W 1300lm



LED-BL18W-BI

12W 850lm



LED-BL12W-SED

18W 1300lm



LED-BL18W-SED

LED-BL12W-BI



LED-BL12W-SED



LED-BL18W-BI



LED-BL18W-SED






NOVINKA


LED

SMD MODUL

A+

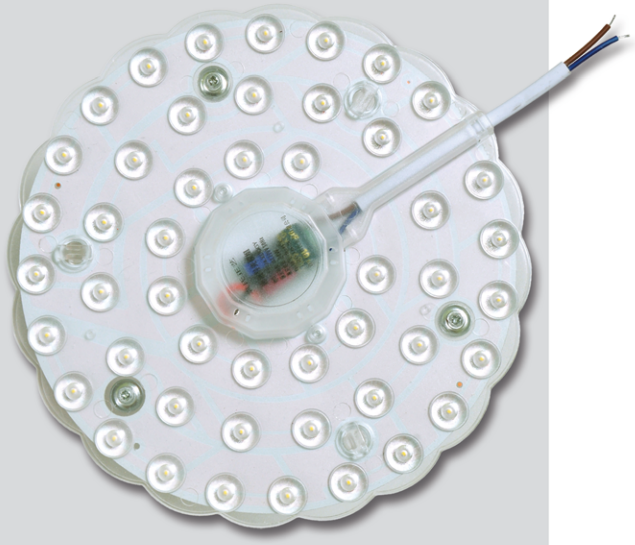


10W 800lm




LED-MZ-10W/4100

20W 1800lm




LED-MZ-20W/4100

16W 1440lm



LED-MZ-16W/4100

24W 2160lm



LED-MZ-24W/4100

LED-MZ-10W/4100



LED-MZ-16W/4100



LED-MZ-20W/4100




LED-MZ-24W/4100



< 2,5 >





10W Ø 12,0
16W Ø 18,0
20W Ø 18,0
24W Ø 19,0










TECHNICKÁ SVÍTIDLA

TECHNICKÉ SVIETIDLÁ

NEPTUN 2

A - D







WHST69-BI




WHST69-CR


WHST69-BI



WHST69-CR









min max
10sec - 3min




min max
3lux - 2000lux



NEPTUN

A - D







WH2606-BI




WH2606-CR

WH2606-BI



WH2606-CR



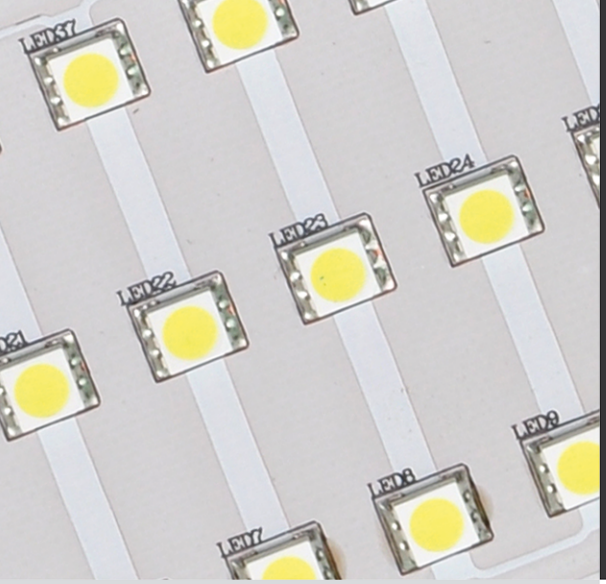

TECHNICKÁ SVÍTIDLA


TECHNICKÉ SVIETIDLÁ

LED

MODES

A+







WHLX84-BI




WHLX84-CR




WHLX84-STR





min max
7sec - 8min



min max
5lux - 2000lux

WHLX84-BI



WHLX84-CR



WHLX84-STR




~230V | F | SMD chip | max. 9W | IP44 | 30000h | 4100K | Ra ≥80 | PIR senzor | 120° | 8m | 12 | IN 6

FLAVIA

A - D



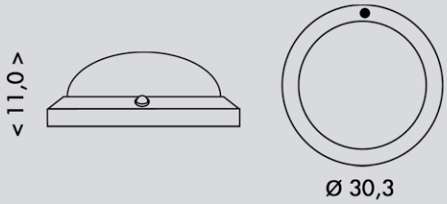





W121-BI



W121-STR



min max
10sec - 10min



min max
2lux - 2000lux

W121-BI



W121-STR



~230V | F | E27 | max. 60W | IP44 | PIR senzor | 120° | 6m | 8 | IN 4


NOVINKA


LED

VICTOR LED

A+



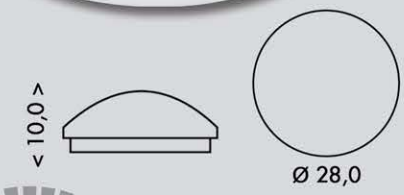


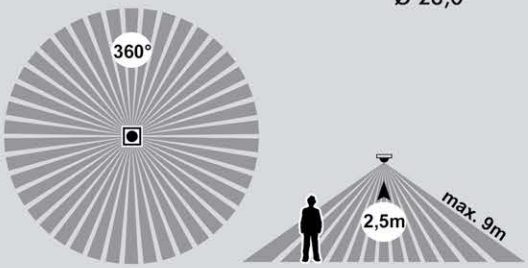

HF senzor detekuje pohyb i přes sklo
a lehké stavební materiály.

min max
8sec - 12min

min max
2lux - 2000lux



W131/EM/LED

Σ max. 1200W

1480lm



W131/EM/LED-3000

1480lm



W131/EM/LED-4100

W131/EM/LED-3000



W131/EM/LED-4100












NOVINKA

LED

VICTOR LED B

A+



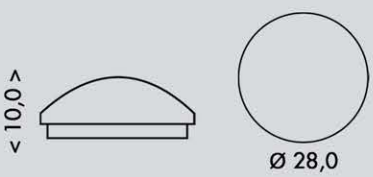

1480lm



W131/EM/LED/B-3000

1480lm



W131/EM/LED/B-4100

W131/EM/LED/B-3000



W131/EM/LED/B-4100











VICTOR LED

LED


A+



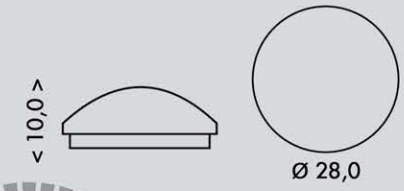

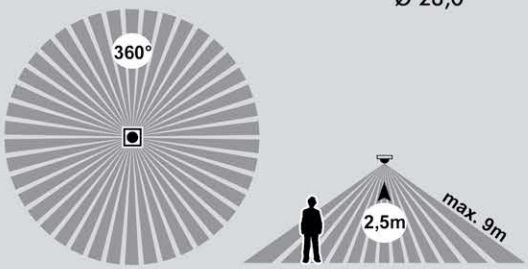

HF senzor detekuje pohyb i přes sklo
a lehké stavební materiály.

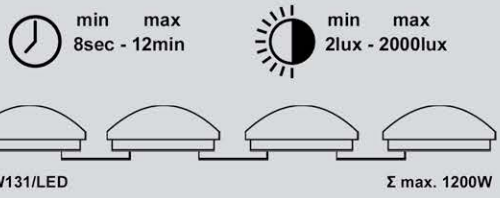

W131/LED Σ max. 1200W

1480lm



W131/LED-3000

1480lm



W131/LED-4100

W131/LED-3000



W131/LED-4100










VICTOR LED B

LED

A+



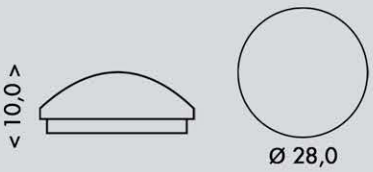

1480lm



W131/LED/B-3000

1480lm



W131/LED/B-4100


W131/LED/B-3000



W131/LED/B-4100










TECHNICKÁ SVÍTIDLA

TECHNICKÉ SVIETIDLÁ

VICTOR

A - D

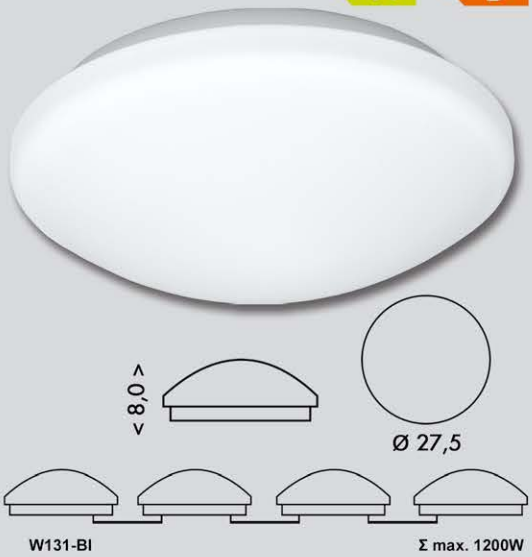




W131-BI

W131-BI



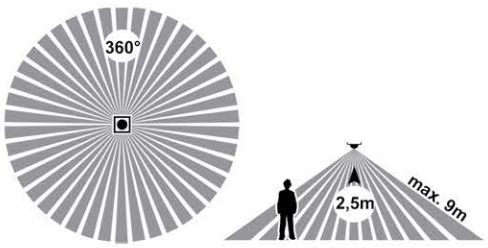

HF senzor detekuje pohyb i přes sklo
a lehké stavební materiály.

min max
8sec - 12min

min max
2lux - 2000lux



VICTOR B

A - D






W131/B-BI


W131/B-BI





VICTOR
A - D












HF senzor detekuje pohyb i přes sklo
a lehké stavební materiály.

min max
8sec - 12min

min max
2lux - 2000lux



W141-BI Σ max. 1200W



W141-BI


W141-BI














VICTOR B
A - D



W141/B-BI

W141/B-BI







LED

VICTOR LED


A+





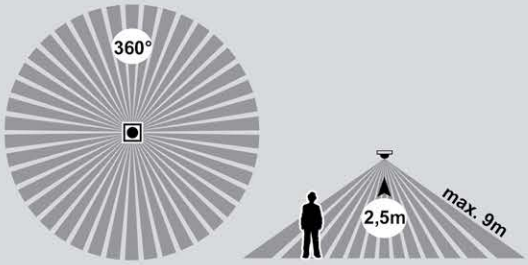

HF senzor detekuje pohyb i přes sklo
a lehké stavební materiály.

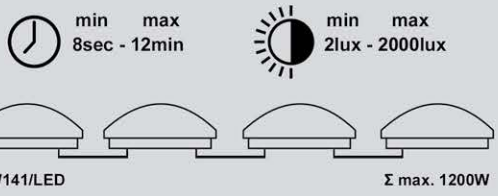

1600lm



W141/LED-3000

1600lm



W141/LED-4100

W141/LED-3000



W141/LED-4100







LED

VICTOR LED B

A+





1600lm



W141/LED/B-3000

1600lm



W141/LED/B-4100

W141/LED/B-3000



W141/LED/B-4100










TECHNICKÁ SVÍTIDLA


TECHNICKÉ SVIETIDLÁ

VERA

A - D










WHST78-BI

WHST78-BI



min max
10sec - 3min

min max
3lux - 2000lux


CE | ~230V | F | 2xE27 | max. 2x40W | IP20 | PIR senzor | 360° | 6m | 5

VERA SMD

LED

A+





800lm




WHST78/LED-3000

820lm



WHST78/LED-4100



min max
10sec - 3min

min max
3lux - 2000lux

CE | ~230V | F | SMD chip | max. 12W | IP20 | 30000h | 3000K | 4100K | Ra ≥80 | PIR senzor | 360° | 6m | 10

WHST78-BI



8 590849 508604

WHST78/LED-3000



8 590849 519754

WHST78/LED-4100



8 590849 519761


NOVINKA

LED


DIAMANT

A+





25W - 34,5
50W - 50,0
80W - 57,0



25W - 6,5
50W - 7,5
80W - 8,0

25W 2100lm



WZSD-25W/LED

50W 4100lm



WZSD-50W/LED

80W 8200lm



WZSD-80W/LED

WZSD-25W/LED



WZSD-50W/LED



WZSD-80W/LED







STAR efekt





~230V | F | SMD chip | max. 25W | max. 50W | max. 80W | IP20 | 30000h | 3000K 6000K | remote control | Ra ≥80

25W=8 | 4


NOVINKA

LED


DIAMANT

A+





24W - 40,0
36W - 51,0



24W - 8,0
36W - 8,5

24W 1860lm



WZSD05-24W/LED

36W 2800lm



WZSD05-36W/LED

WZSD05-24W/LED



WZSD05-36W/LED









STAR efekt

~230V | F | SMD chip | max. 24W | max. 36W | IP20 | 30000h | 4100K | Ra ≥80 | 6

LED

BELA

A+



11W 1100lm



WD002-11W/LED

22W 2100lm



WD002-22W/LED

WD002-11W/LED




WD002-22W/LED









11W - 27,0x27,0
22W - 37,0x37,0



NOVINKA

LED

BELA 2

A+



11W 1100lm



WD002-11W/LED/HF

22W 2100lm



WD002-22W/LED/HF

WD002-11W/LED/HF




WD002-22W/LED/HF









11W - 27,0x27,0
22W - 37,0x37,0




NOVINKA

LED

SATURN

A+





24W - 40,0
36W - 45,0



24W - 8,0
36W - 8,5

18W 1080lm



WS009-18W/LED

24W 1680lm



WS009-24W/LED

WS009-18W/LED

8 590849 525625

WS009-24W/LED

8 590849 525649





STAR efekt








NOVINKA

LED


RACHEL

A+





Ø 100,0



< 11,0 >

80W 7200lm



WS002-100/80W/LED

WS002-100/80W/LED

8 590849 525489





NOVINKA

LED

RACHEL STAR

A+



60W - 80,0
80W - 100,0

60W - 10,0
80W - 10,0

60W 5400lm



WS003-80/60W/LED

80W 7200lm



WS003-100/80W/LED

WS003-80/60W/LED

WS002-100/80W/LED





STAR efekt



~230V | F | SMD chip | max. 60W | max. 80W | IP20 | 30000h | 2700K 6500K | remote control | Ra ≥80 | 4

NOVINKA

LED

RACHEL STAR

A+



Ø 51,0

8,5

36W 2800lm



WS003-36W/LED/B

WS003-36W/LED/B







STAR efekt

~230V | F | SMD chip | max. 36W | IP20 | 30000h | 3500K | Ra ≥80 | 6



TECHNICKÁ SVÍTIDLA

TECHNICKÉ SVIETIDLÁ

LED

ANELA A+



900lm



WS005-12W/LED

860lm



WS005-12W/LED/27

1260lm



WS005-16W/LED

1200lm



WS005-16W/LED/27

1740lm



WS005-22W/LED

1670lm



WS005-22W/LED/27

2800lm



WS005-36W/LED

WS005-12W/LED



WS005-12W/LED/27



WS005-16W/LED



WS005-16W/LED/27



WS005-22W/LED




WS005-22W/LED/27



WS005-36W/LED






WS005-12W/LED	Ø 29,0
WS005-16W/LED	Ø 36,0
WS005-22W/LED	Ø 40,0
WS005-36W/LED	Ø 50,0



WS005-12W/LED	9,0
WS005-16W/LED	9,5
WS005-22W/LED	10,0
WS005-36W/LED	10,5





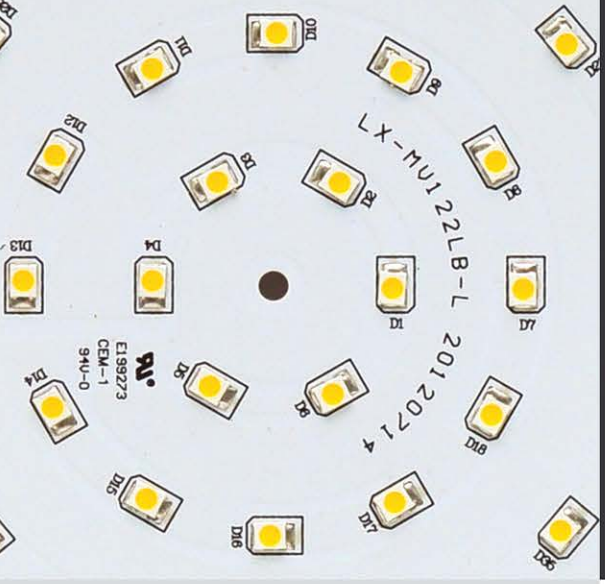

TECHNICKÁ SVÍTIDLA

TECHNICKÉ SVIETIDLÁ

NOVINKA

LED

HELEN A+



16W 1260lm



WS005HF-16W/LED

16W 1200lm




WS005HF-16W/LED/27

WS005HF-16W/LED



WS005HF-16W/LED/27




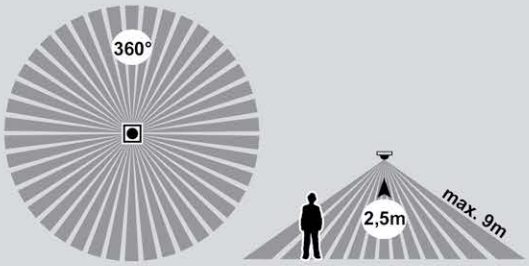


HF senzor detekuje pohyb i přes sklo
a lehké stavební materiály.

min max
8sec - 12min

min max
2lux - 2000lux



Ø 36,0







LED

ELIS

A+



880lm



WY002-11W/LED

1740lm




WY002-22W/LED

WY002-11W/LED




WY002-22W/LED





WY002-11W/LED 28,0x28,0
WY002-22W/LED 38,0x38,0



WY002-11W/LED 9,0
WY002-22W/LED 10,0





NOVINKA

LED

ELIS 2

A+



880lm



WY002-11W/LED/HF

1740lm




WY002-22W/LED/HF

WY002-11W/LED/HF



WY002-22W/LED/HF





11W - 28,0x28,0
22W - 38,0x38,0



11W/LED - 9,0
22W/LED - 10,0





REFLEKTORY

REFLEKTORY



Ecolite



REFLEKTORY

REFLEKTORY


NOVINKA

LED

EFECT

A+





30W 2700lm



MZ-DL-30W/BI

MZ-DL-30W/BI

8 590849 522303

85-265V AC | F | COB chip | max. 30W | 60° | IP20 | 30000h | 4000K | Ra ≥80 | 10


NOVINKA

LED

TRACK

A+





20W 1800lm



TR-TL-20W/BI

40W 4000lm




TR-TL-40W/BI

30W 2700lm



TR-TL-30W/BI



TR-TL-20W/BI

8 590849 522242

TR-TL-30W/BI

8 590849 522266

TR-TL-40W/BI

8 590849 522280

85-265V AC | F | COB chip | max. 20W | max. 30W | max. 40W | 60° | 3x PHASE (L) | IP20 | 30000h | 4100K | Ra ≥80 | 10



NOVINKA

LED

EXTRA

A+



100W 8000lm



RFLN01-100W

200W 16000lm




RFLN01-200W

RFLN01-100W

8 590849 524802

RFLN01-200W

8 590849 524826



100W	30,0 x 9,0cm x 35,0
200W	35,0 x 11,0cm x 42,0

CE ~230V F SMD chip max. 100W max. 200W 120° IP65 30000h 5000K Ra ≥80 Al 2

WORK A+

NOVINKA

LED



20W 1400lm



RMLED-20W/ORA

50W 3500lm



RMLED-50W/ORA

30W 2100lm



RMLED-30W/ORA

RMLED-20W/ORA

8590849522075

RMLED-30W/ORA

8590849522099

RMLED-50W/ORA

8590849522112


CE ~230V F SMD chip max. 20W max. 30W max. 50W IP44 30000h 4000K Ra ≥80 Al 20W=10 5

WORK A+

NOVINKA

LED





30W 2100lm



RMLED-30W/STJ/ORA

RMLED-30W/STJ/ORA

8590849522136


CE ~230V F SMD chip max. 30W IP44 30000h 4000K Ra ≥80 Al 4

WORK A+

NOVINKA

LED





2x 30W 4200lm



RMLED-2x30W/STJ/ORA

RMLED-2x30W/STJ/ORA

8590849522150

CE ~230V F SMD chip max. 2x30W IP44 30000h 4000K Ra ≥80 Al 4

GARY AKU

NOVINKA

LED

A+



20W 1400lm



RC020-20W/AKU

RC020-20W/AKU



~230V | 12V | F | COB chip | Li-Ion ACCU | 4x8,4V 2,2Ah | 1100lm max.3h | 800lm max.6h | 550lm max.9h | 250lm max.12h | max. 20W | 120° | IP44 | 30000h | 4000K | Al | 6

AKU

NOVINKA





MATBAT-RC020

MATBAT-RC020



Li-Ion ACCU | 4x8,4V 2,2Ah | IP44 | 25

SLIM AKU

NOVINKA

LED

A+



20W 1400lm



RLG402-20W/AKU

RLG402-20W/AKU






~230V | 12V | F | SMD chip | Li-Ion ACCU | 7,4V 5,2Ah | 1400lm max.2h | 700lm max.4h | max. 20W | 120° | III | IP44 | 30000h | 4000K | Al | 5

REFLECTOR F500

D







R6501-CR

R6501-CR






REFLECTOR F2x500

D







R6502-CR


R6502-CR





STOJAN







R-STOJAN

R-STOJAN





NOVINKA

LED

STAR A+



10W	13,0 x 8,0 x 10,0
20W	18,0 x 9,0 x 14,0
30W	23,0 x 10,0 x 17,0
50W	28,0 x 11,0 x 20,0
100W	28,0 x 11,0 x 20,0

10W 800lm



RLED48WL-10W

20W 1600lm



RLED48WL-20W

30W 2400lm



RLED48WL-30W

50W 4100lm



RLED48WL-50W

100W 7500lm



RLED48WL-100W

RLED48WL-10W



RLED48WL-20W



RLED48WL-30W



RLED48WL-50W



RLED48WL-100W





NOVINKA

LED

STAR A+



10W	13,0 x 8,0 x 15,0
20W	18,0 x 9,0 x 19,0
30W	23,0 x 10,0 x 22,0
50W	28,0 x 11,0 x 25,0

10W 800lm



RLED48WL-10W/PIR

20W 1600lm



RLED48WL-20W/PIR

30W 2400lm



RLED48WL-30W/PIR

50W 4100lm



RLED48WL-50W/PIR

RLED48WL-10W/PIR



RLED48WL-20W/PIR




RLED48WL-30W/PIR



RLED48WL-50W/PIR



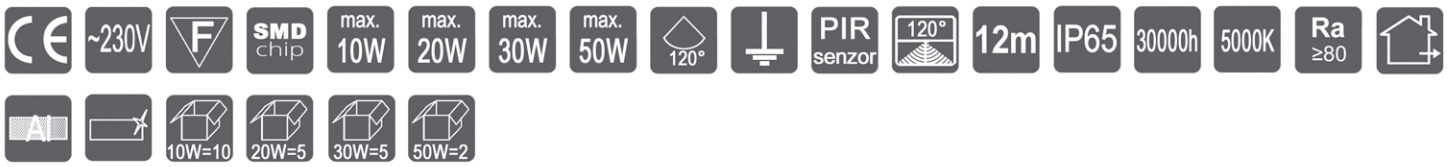



REFLEKTORY


REFLEKTORY

LED

SLIM

A+





800lm



RLHJ10W-BI/4100

800lm




RLHJ10W-CR/4100

RLHJ10W-BI/4100

8 590849 519396

RLHJ10W-CR/4100

8 590849 519402

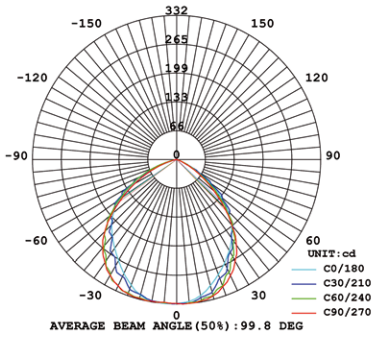


~230V | F | COB chip | max. 10W | 135° | IP65 | 30000h | 4100K | Ra ≥80 | Al | 20

LED

SLIM

A+





1600lm



RLHJ20W-BI/4100

1600lm




RLHJ20W-CR/4100

RLHJ20W-BI/4100

8 590849 519419

RLHJ20W-CR/4100

8 590849 519426

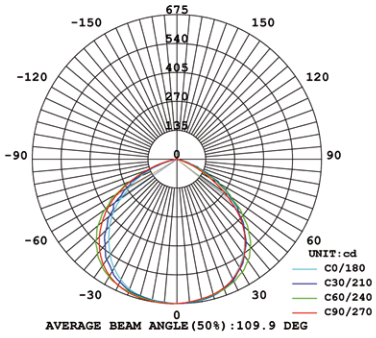

~230V | F | COB chip | max. 20W | 140° | IP65 | 30000h | 4100K | Ra ≥80 | Al | 10



LED

SLIM

A+



2400lm



RLHJ30W-BI/4100

2400lm




RLHJ30W-CR/4100

RLHJ30W-BI/4100

8 590849 519433

RLHJ30W-CR/4100

8 590849 519440

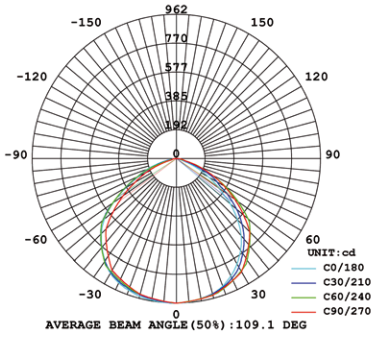

~230V | F | COB chip | max. 30W | 140° | IP65 | 30000h | 4100K | Ra ≥80 | Al | 10

LED

SLIM

A+



4000lm



RLHJ50W-BI/4100

4000lm




RLHJ50W-CR/4100

RLHJ50W-BI/4100

8 590849 520118

RLHJ50W-CR/4100

8 590849 520125

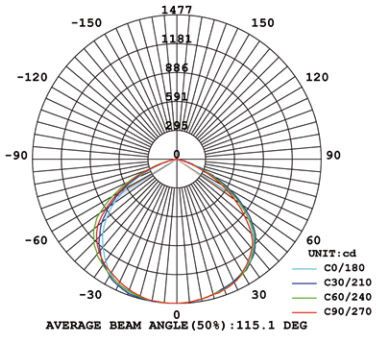

~230V | F | COB chip | max. 50W | 140° | IP65 | 30000h | 4100K | Ra ≥80 | Al | 10




REFLEKTORY

REFLEKTORY

GARY

LED

A+

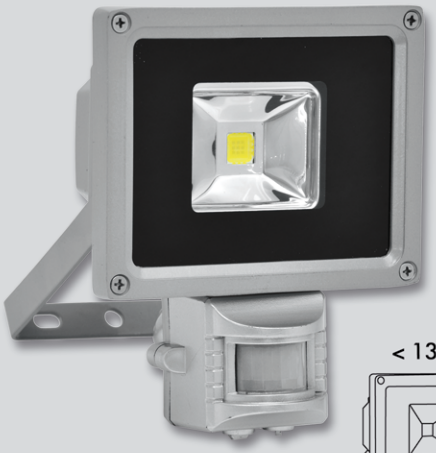

800lm



RLEDF01-10W/PIR/3500

100°


820lm



RLEDF01-10W/PIR/5000

RLEDF01-10W/PIR/3500

RLEDF01-10W/PIR/5000

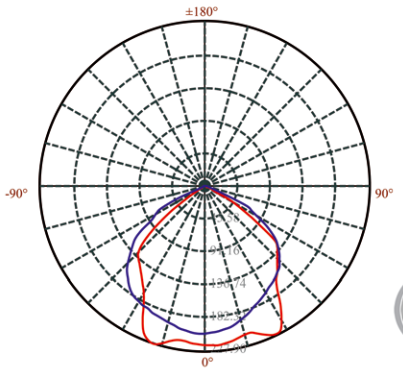



~230V | F | COB chip | max. 10W | PIR senzor | 120° | 12m | IP44 | 30000h | 3500K | 5000K | Ra ≥80 | A | 6

GARY

LED

A+



2460lm



RLEDF02-30W/PIR/3500

100°


2520lm



RLEDF02-30W/PIR/5000

RLEDF02-30W/PIR/3500

RLEDF02-30W/PIR/5000

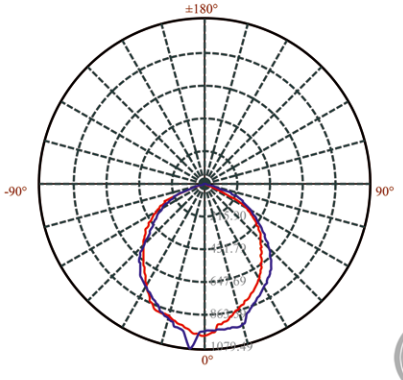



~230V | F | COB chip | max. 30W | PIR senzor | 120° | 12m | IP44 | 30000h | 3500K | 5000K | Ra ≥80 | A | 4



LED

GARY

A+



4100lm



RLEDF03-50W/PIR/3500


4200lm



RLEDF03-50W/PIR/5000

RLEDF03-50W/PIR/3500

RLEDF03-50W/PIR/5000








LED

GARY A+

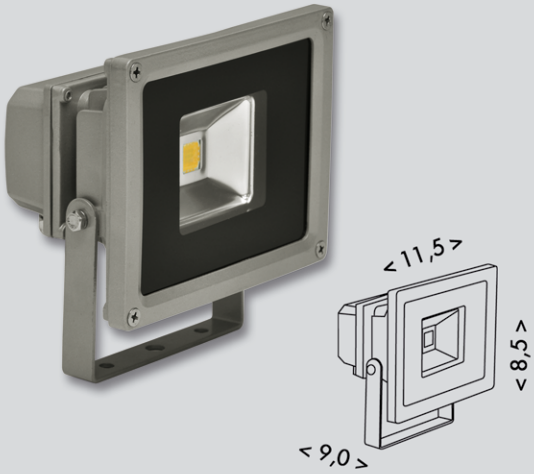

800lm



RLEDF01-10W/3500


820lm



RLEDF01-10W/5000

RLEDF01-10W/3500

RLEDF01-10W/5000

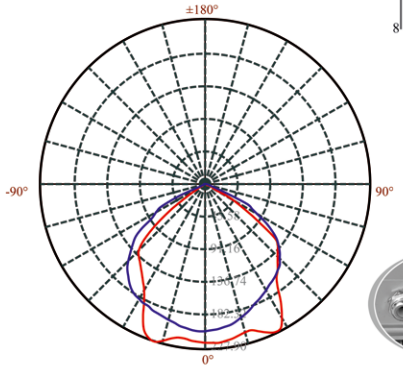



~230V | F | COB chip | max. 10W | 100° | IP65 | 30000h | 3500K | 5000K | Ra ≥80 | Al | 20

LED

GARY A+



1640lm



RLEDF02-20W/3500


1660lm



RLEDF02-20W/5000

RLEDF02-20W/3500

RLEDF02-20W/5000

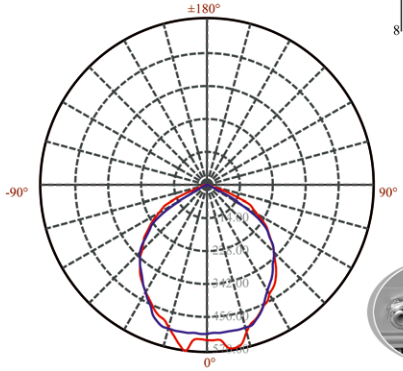



~230V | F | COB chip | max. 20W | 100° | IP65 | 30000h | 3500K | 5000K | Ra ≥80 | Al | 12

LED

GARY A+



2460lm



RLEDF02-30W/3500


2520lm



RLEDF02-30W/5000

RLEDF02-30W/3500

RLEDF02-30W/5000

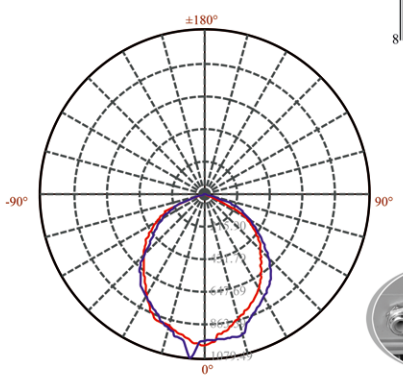



~230V | F | COB chip | max. 30W | 100° | IP65 | 30000h | 3500K | 5000K | Ra ≥80 | Al | 4



REFLEKTORY

REFLEKTORY

LED

GARY

A+



4100lm



RLEDF03-50W/3500

4200lm



RLEDF03-50W/5000

RLEDF03-50W/3500

RLEDF03-50W/5000



~230V | F | COB chip | max. 50W | 120° | IP65 | 30000h | 3500K | 5000K | Ra ≥80 | Al | 4

LED

GARY

A+



8200lm



RLEDF04-100W/3500

8400lm



RLEDF04-100W/5000

RLEDF04-100W/3500

RLEDF04-100W/5000



~230V | F | COB chip | max. 100W | 90° | IP65 | 30000h | 3500K | 5000K | Ra ≥80 | Al | 2




LED

UFO

A+






10W 720lm



RL3226-10W



RL3226-10W



CE ~230V F SMD chip max. 10W 150° IP54 30000h 6400K Ra ≥80 Al 12

LED

UFO

A+




20W 1440lm



RL3226-2x10W



RL3226-2x10W




CE ~230V F SMD chip max. 20W 150° IP54 30000h 6400K Ra ≥80 Al 8



LED

UFO A+






10W 720lm



RL3226S-10W

RL3226S-10W





~230V | F | SMD chip | max. 10W | 150° | PIR senzor | 140° | 12m | IP54 | 30000h | 6400K | Ra ≥80 | Al | 12

LED

UFO A+




20W 1440lm



RL3226S-2x10W

RL3226S-2x10W





~230V | F | SMD chip | max. 20W | 150° | PIR senzor | 140° | 12m | IP54 | 30000h | 6400K | Ra ≥80 | Al | 8

SVĚTELNÉ ZDROJE

SVETELNÉ ZDROJE



Ecolite




LED

SMD E27

A+





470lm



LED5W-A60/E27/3000

500lm



LED5W-A60/E27/4200

LED5W-A60/E27/3000



LED5W-A60/E27/4200




CE ~230V SMD chip E27 max. 5W 270° 40000h 3000K 4200K Ra ≥80 100 IN 10

LED

SMD E27

A+





750lm



LED8W-A60/E27/3000

810lm



LED8W-A60/E27/4200

LED8W-A60/E27/3000



LED8W-A60/E27/4200




CE ~230V SMD chip E27 max. 8W 270° 40000h 3000K 4200K Ra ≥80 100 IN 10

LED

SMD E27

A+





980lm



LED10W-A60/E27/3000

1050lm



LED10W-A60/E27/4200

LED10W-A60/E27/3000



LED10W-A60/E27/4200




~230V | SMD chip | E27 | max. 10W | 270° | 40000h | 3000K | 4200K | Ra ≥80 | 100 | IN 10

LED

SMD E27

A+





1210lm



LED12W-A60/E27/3000

1270lm



LED12W-A60/E27/4200

LED12W-A60/E27/3000



LED12W-A60/E27/4200




~230V | SMD chip | E27 | max. 12W | 270° | 40000h | 3000K | 4200K | Ra ≥80 | 100 | IN 10

LED

SMD E27

A+





1520lm



LED15W-A60/E27/2700

1590lm



LED15W-A60/E27/4100

LED15W-A60/E27/2700



LED15W-A60/E27/4100



~230V | SMD chip | E27 | max. 15W | 270° | 40000h | 2700K | 4100K | Ra ≥80 | 100 | IN 10




LED

SMD G45

A+





420lm



LED5W-G45/E14/2700

440lm



LED5W-G45/E14/4100

LED5W-G45/E14/2700



LED5W-G45/E14/4100




~230V | SMD chip | E14 | max. 5W | 230° | 30000h | 2700K | 4100K | Ra ≥80 | IN 10

LED

SMD G45

A+





420lm



LED5W-G45/E27/2700

440lm



LED5W-G45/E27/4100

LED5W-G45/E27/2700



LED5W-G45/E27/4100



~230V | SMD chip | E27 | max. 5W | 230° | 30000h | 2700K | 4100K | Ra ≥80 | IN 10


SMD G45

NOVINKA

LED

A+





590lm



LED7W-G45/E14/2700

630lm



LED7W-G45/E14/4100

LED7W-G45/E14/2700



LED7W-G45/E14/4100



~230V | SMD chip | E14 | max. 7W | 230° | 30000h | 2700K | 4100K | Ra ≥80 | 100 | IN 10


SMD G45

NOVINKA

LED

A+





590lm



LED7W-G45/E27/2700

630lm



LED7W-G45/E27/4100

LED7W-G45/E27/2700



LED7W-G45/E27/4100




~230V | SMD chip | E27 | max. 7W | 230° | 30000h | 2700K | 4100K | Ra ≥80 | 100 | IN 10

SMD GLOBE

LED

A+





1730lm



LED20W-G120/E27/27

1790lm



LED20W-G120/E27/41

LED20W-G120/E27/27



LED20W-G120/E27/41




~230V | SMD chip | E27 | max. 20W | 230° | 30000h | 2700K | 4100K | Ra ≥80 | 50 | IN 10

LED

SMD C37

A+





420lm



LED5W-SV/E14/2700

440lm



LED5W-SV/E14/4100

LED5W-SV/E14/2700



LED5W-SV/E14/4100



CE | ~230V | SMD chip | E14 | max. 5W | 210° | 30000h | 2700K | 4100K | Ra ≥80 | IN 10


NOVINKA

LED

SMD C37

A+





590lm



LED7W-SV/E14/2700

630lm



LED7W-SV/E14/4100

LED7W-SV/E14/2700



LED7W-SV/E14/4100





CE | ~230V | SMD chip | E14 | max. 7W | 210° | 30000h | 2700K | 4100K | Ra ≥80 | 100 | IN 10

LED

SMD R50

A+

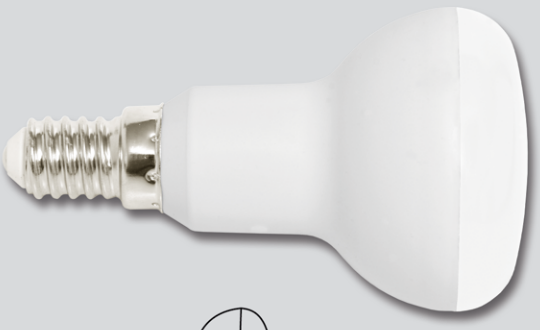



610lm



LED6,5W-E14/R50/3000

650lm



LED6,5W-E14/R50/4200

LED6,5W-E14/R50/3000



LED6,5W-E14/R50/4200



CE | ~230V | SMD chip | E14 | max. 6,5W | 30000h | 3000K | 4200K | Ra ≥80 | 100 | IN 20

LED

SMD GU10

A+



470lm



LED5W-GU10/2700

490lm



LED5W-GU10/4100

LED5W-GU10/2700



LED5W-GU10/4100



~230V | SMD chip | GU10 | max. 5W | 120° | 50000h | 2700K | 4100K | Ra ≥80 | 100 | IN 10

LED

SMD GU10

A+



710lm



LED7,5W-GU10/2700

750lm



LED7,5W-GU10/4100

LED7,5W-GU10/2700



LED7,5W-GU10/4100



~230V | SMD chip | GU10 | max. 7,5W | 120° | 50000h | 2700K | 4100K | Ra ≥80 | 100 | IN 10

LED

SMD GU10

A+



980lm



LED10W-GU10/2700

1020lm



LED10W-GU10/4100

LED10W-GU10/2700



LED10W-GU10/4100




~230V | SMD chip | GU10 | max. 10W | 120° | 30000h | 2700K | 4100K | Ra ≥80 | 100 | IN 10

SMD MR16

NOVINKA

LED

A+

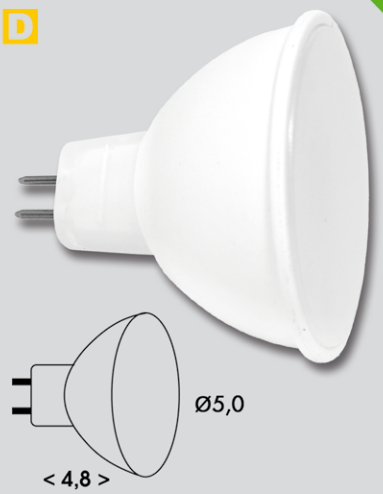

470lm



LED5W-MR16/2700

490lm



LED5W-MR16/4100

LED5W-MR16/2700



LED5W-MR16/4100



CE | 12V | SMD chip | GU5.3 | max. 5W | 120° | 50000h | 2700K | 4100K | Ra ≥80 | 100 | IN 10

FRIGO LED

NOVINKA

LED

A+





2W < 6,0 >
4W < 8,3 >

120lm



LED2W-TR/E14/4000

360lm



LED4W-TR/E14/4000

LED2W-TR/E14/4000



LED4W-TR/E14/4000





CE | ~230V | SMD chip | E14 | max. 2W | max. 4W | 25000h | 4000K | Ra ≥80 | 500 | IN 50

LED G9

LED

A+

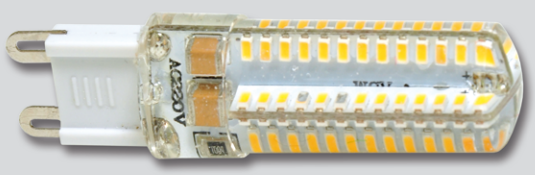



< 6,2 >

350lm



LED4,5W-G9/3000

370lm



LED4,5W-G9/4200

LED4,5W-G9/3000



LED4,5W-G9/4200



CE | ~230V | SMD chip | G9 | max. 4,5W | 50000h | 3000K | 4200K | Ra ≥80 | 500 | IN 10



SVĚTELNÉ ZDROJE


SVETELNÉ ZDROJE


NOVINKA

LED

SMD E40

A+

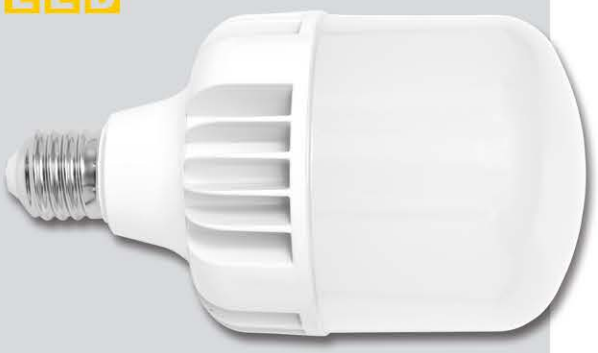



4050lm



LED50W-E40/5000

LED50W-E40/5000



~230V | SMD chip | E40 | max. 50W | 50000h | 5000K | Ra ≥80 | 10


NOVINKA

LED

SMD E40

A+





8100lm



LED95W-E40/5000

LED95W-E40/5000




~230V | SMD chip | E40 | max. 95W | 50000h | 5000K | Ra ≥80 | 10

LED

SMD TUBE

A+

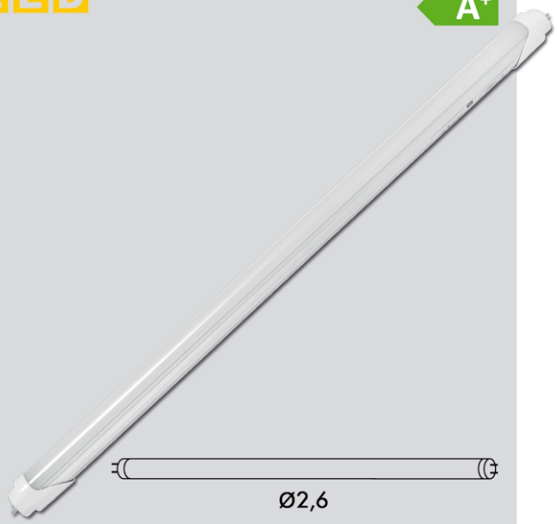

Ø2,6

9W < 60,4 > 900lm

LEDTUBE-60/9W/4000/M

20W < 121,4 > 1600lm

LEDTUBE-120/20W/4000/M

24W < 151,4 > 2200lm

LEDTUBE-150/24W/4000/M



LEDTUBE-60/9W/4000/M

LEDTUBE-120/20W/4000/M


LEDTUBE-150/24W/4000/M

~230V | SMD chip | Ø26 T8 | G13 | 4000K | 30000h | Ra ≥80 | 100 | IN 25

LED

SMD TUBE

A+

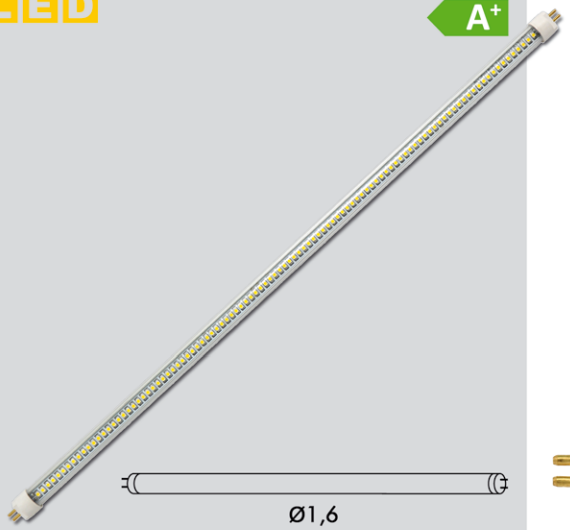

Ø1,6

3,5W < 30,2 > AC/DC-12V-300mA 300lm

LEDTUBE-T5-30/4W/4100/C

6W < 53,1 > AC/DC-18V-340mA 700lm

LEDTUBE-T5-53/8W/4100/C

8,5W < 86,4 > AC/DC-54V-160mA 1300lm

LEDTUBE-T5-86/13W/4100/C



LEDTUBE-T5-30/4W/4100/C

LEDTUBE-T5-53/8W/4100/C

LEDTUBE-T5-86/13W/4100/C


AC/DC 12-54V | SMD chip | Ø16 T5 | G5 | 4100K | 30000h | Ra ≥80 | 100 | IN 25

NOVINKA

LED

SMD TUBE

A+

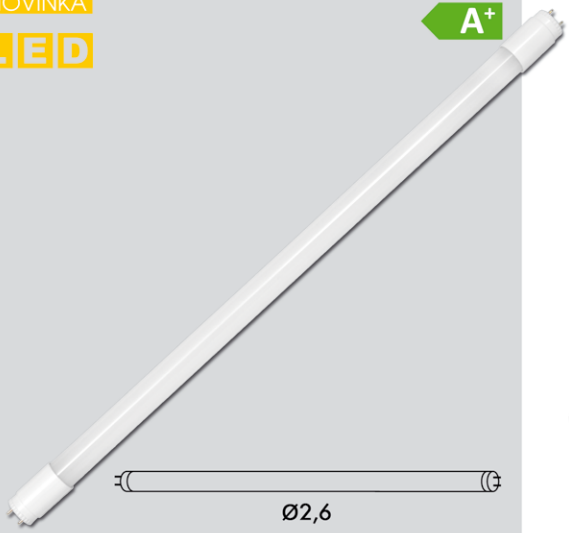

Ø2,6

10W < 60,4 > 800lm

LEDTUBE-S-60/10W/4200

20W < 121,4 > 1600lm

LEDTUBE-S-120/20W/4200

24W < 151,4 > 2100lm

LEDTUBE-S-150/24W/4200



LEDTUBE-S-60/10W/4200

LEDTUBE-S-120/20W/4200

LEDTUBE-S-150/24W/4200

~230V | SMD chip | Ø26 T8 | G13 | 4200K | 30000h | Ra ≥80 | 100 | IN 25

DZ

A





9W < 16,5 >

540lm

DZ-09

11W < 23,5 >

660lm

DZ-11

DZ-09

8590849000900


DZ-11

8590849001105

CE ~230V DZ G23 4100K 8000h Ra ≥80 100 IN 20

TUBE16/841

A

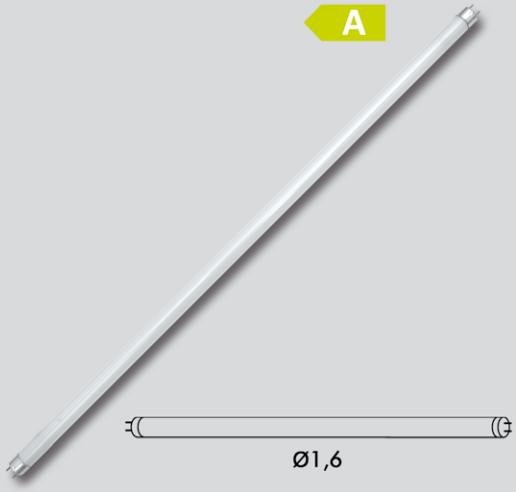

8W < 30,2 >

420lm

TUBE16-08/841/EU

13W < 53,1 >

840lm

TUBE16-13/841/EU

21W < 86,4 >

1220lm

TUBE16-21/841/EU

TUBE16-08/841/EU

8590849508642

TUBE16-13/841/EU

8590849508659


TUBE16-21/841/EU


8590849508666

CE Ø16 T5 G5 4100K 6000h Ra ≥80 100 IN 25

TUBE26/841

A

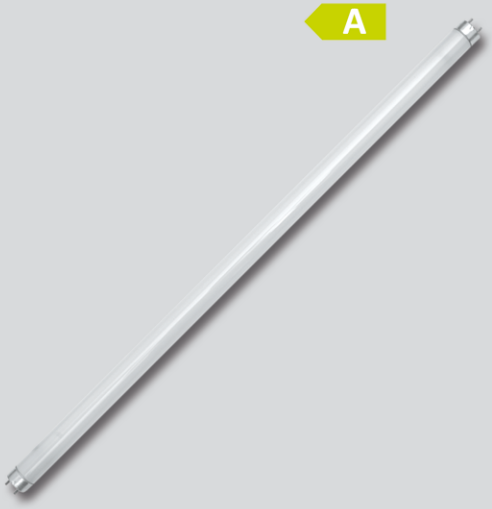



10W < 34,5 >

550lm

TUBE26-10/841/EU

15W < 45,1 >

830lm

TUBE26-15/841/EU

18W < 60,4 >

1200lm

TUBE26-18/841/EU

36W < 121,4 >

2750lm

TUBE26-36/841/EU

58W < 151,4 >

3950lm

TUBE26-58/841/EU

TUBE26-10/841/EU

8590849507300

TUBE26-15/841/EU

8590849507317

TUBE26-18/841/EU

8590849507324

TUBE26-36/841/EU

8590849507331

TUBE26-58/841/EU

8590849507348

CE Ø26 T8 G13 4100K 6000h Ra ≥80 100 58W=50 IN 25




SVĚTELNÉ ZDROJE

SVETELNÉ ZDROJE

JHQI

A

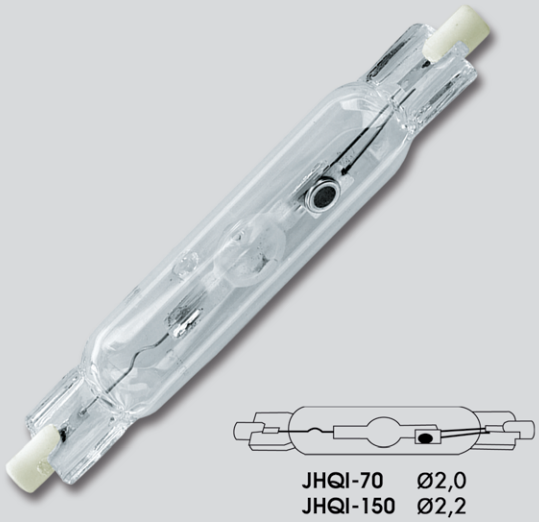

JHQI-70 Ø2,0
JHQI-150 Ø2,2

70W < 11,6 >

6000lm
JHQI-70

150W < 13,4 >

11800lm
JHQI-150

JHQI-70

8 590849 810707

JHQI-150

8 590849 811506

~230V | JHQI | 70W Rx7s | 150W Rx7s | 4000K | 8000h | 100 | IN 10

EHQI

A



Ø4,6

250W < 24,5 >

20500lm
EHQI-250

400W < 26,5 >

38000lm
EHQI-400


EHQI-250

8 590849 495171

EHQI-400

8 590849 495201

~230V | EHQI | E40 | 4000K | 8000h | 50 | IN 10

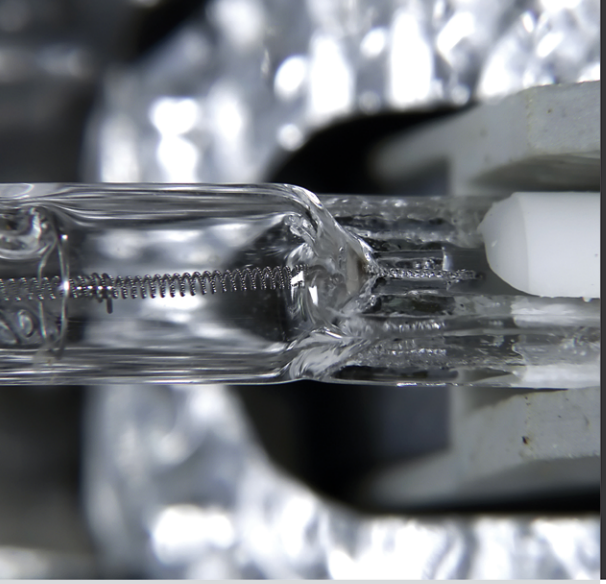


SVĚTELNÉ ZDROJE

SVETELNÉ ZDROJE

ECO J

C

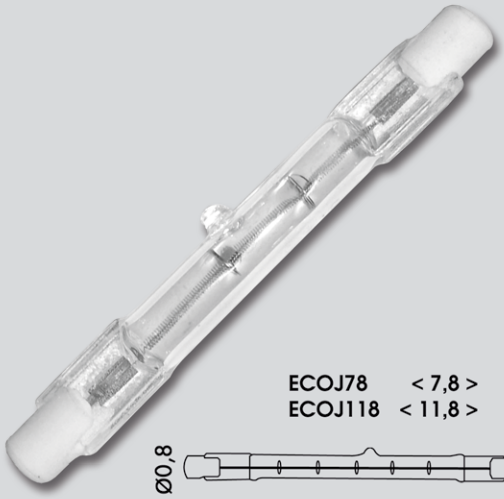

ECOJ78 < 7,8 >
ECOJ118 < 11,8 >

80W 1400lm

ECOJ78/80W

120W 2200lm

ECOJ78/120W

120W 2200lm

ECOJ118/120W

230W 3300lm

ECOJ118/230W

400W 8800lm

ECOJ118/400W

ECOJ78/80W


ECOJ78/120W


ECOJ118/120W



ECOJ118/230W


ECOJ118/400W





J

D

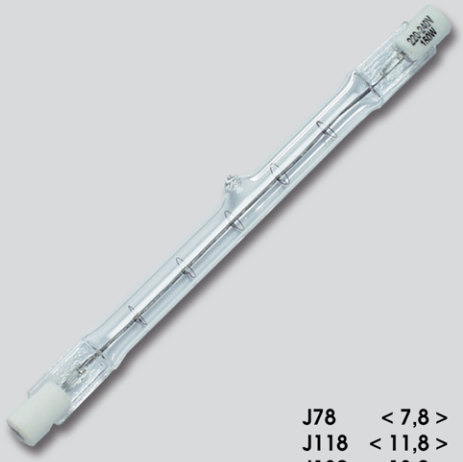

J78 < 7,8 >
J118 < 11,8 >
J189 < 18,9 >



100W 1600lm

J100-78

150W 2400lm

J150-78

150W 2400lm

J150-118

300W 5400lm

J300-118

500W 10000lm

J500-118

1000W 21000lm

J1000-189

J100-78


J150-78


J150-118


J300-118


J500-118


J1000-189







SVĚTELNÉ ZDROJE

SVETELNÉ ZDROJE

JC

D





G4/10W 140lm
JC-10/G4

G4/20W 350lm
JC-20/G4

GY6,35/35W 650lm
JC-35/GY6,35

GY6,35/50W 950lm
JC-50/GY6,35

JC-10/G4
8590849804102

JC-20/G4
8590849804201


JC-35/GY6,35
8590849804355

JC-50/GY6,35
8590849804508

CE 12V JC-12V GY6.35 G4 3000K 2000h 1000 IN 100

G9

D

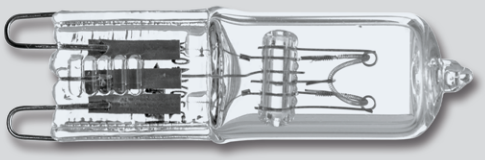



25W 180lm
G9-25CIR

40W 360lm
G9-40CIR

60W 600lm
G9-60CIR

G9-25
8590849809251

G9-40
8590849809404


G9-60
8590849809602

CE ~230V G9 G9 2800K 2000h 1000 IN 100

GU10

D





20W 400cd



GU10-20

50W 1000cd



GU10-50

35W 600cd



GU10-35

GU10-20



GU10-35




GU10-50






R

E

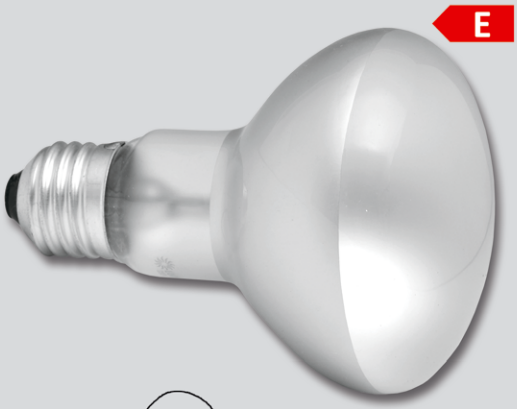



R50 - Ø5,0 < 8,3 >
R63 - Ø6,3 < 10,3 >

300lm



R50E14/25

750lm



R63E27/60

400lm



R50E14/40

500lm



R63E27/40

R50E14/25



R50E14/40



R63E27/40




R63E27/60






FRIGO

E

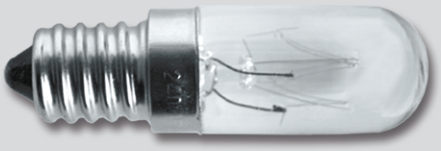

E14/15-TR/EU - Ø2,0 < 5,1 >
E14/40-TR/EU - Ø2,5 < 8,1 >



15W 150lm



E14/15-TR/EU

40W 400lm



E14/40-TR/EU

E14/15-TR/EU




E14/40-TR/EU





ELEKTROMATERIÁL

ELEKTROMATERIÁL

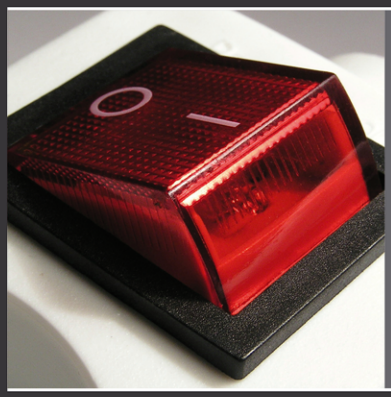

Ecolite

FK3



FK3-1.5 < 150,0 >
FK3-3 < 300,0 >
FK3-5 < 500,0 >

1,5m



FK3-1.5

3,0m



FK3-3

5,0m



FK3-5

FK3-1.5



FK3-3



FK3-5





FK4



FK4-1.5 < 150,0 >
FK4-3 < 300,0 >
FK4-5 < 500,0 >

1,5m



FK4-1.5

3,0m



FK4-3

5,0m



FK4-5

FK4-1.5



FK4-3



FK4-5





FK5



FK5-1.5 < 150,0 >
FK5-3 < 300,0 >
FK5-5 < 500,0 >

1,5m



FK5-1.5

3,0m



FK5-3

5,0m



FK5-5

FK5-1.5



FK5-3



FK5-5





FX3



FX3-1.5 < 150,0 >
FX3-3 < 300,0 >
FX3-5 < 500,0 >
FX3-7 < 700,0 >
FX3-10 < 1000,0 >

1,5m

FX3-1.5

3,0m

FX3-3

5,0m

FX3-5

7,0m max. 6A

FX3-7

10,0m max. 6A

FX3-10

FX3-1.5

FX3-3


FX3-5

FX3-7

FX3-10




FX4

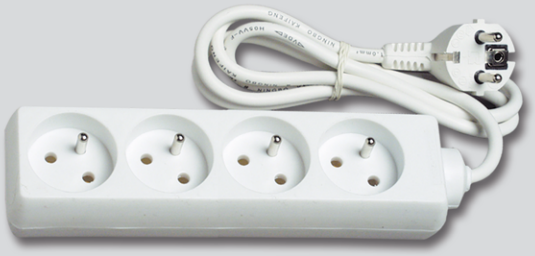

FX4-1.5 < 150,0 >
FX4-3 < 300,0 >
FX4-5 < 500,0 >

1,5m

FX4-1.5

3,0m

FX4-3

5,0m

FX4-5


FX4-1.5

FX4-3

FX4-5




FX5

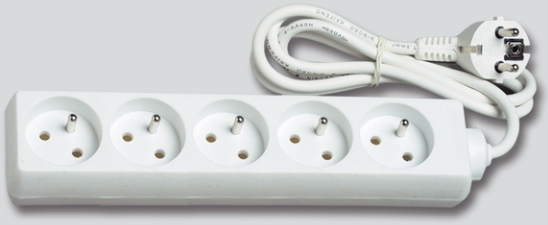

FX5-1.5 < 150,0 >
FX5-3 < 300,0 >
FX5-5 < 500,0 >
FX5-7 < 700,0 >

1,5m

FX5-1.5

3,0m

FX5-3

5,0m

FX5-5

7,0m max. 6A

FX5-7

FX5-1.5

FX5-3

FX5-5

FX5-7






FX1



FX1-2 < 200,0 >
FX1-3 < 300,0 >
FX1-5 < 500,0 >
FX1-7 < 700,0 >
FX1-10 < 1000,0 >


2,0m
FX1-2


3,0m
FX1-3


5,0m
FX1-5


7,0m
max. 6A
FX1-7


10,0m
max. 6A
FX1-10

FX1-2
FX1-3
FX1-5
FX1-7
FX1-10

CE ~250V max. 10A 3x1,0 H05VV-F IP20 20

FX1



FX1-15 < 1500,0 >
FX1-20 < 2000,0 >
FX1-25 < 2500,0 >
FX1-30 < 3000,0 >


15,0m
FX1-15


25,0m
FX1-25


20,0m
FX1-20


30,0m
FX1-30

FX1-15
FX1-20
FX1-25
FX1-30

CE ~250V max. 6A 3x1,0 H05VV-F IP20 6 30m=3



FX1



25,0m



FX1-25 3x1,5

30,0m



FX1-30 3x1,5

40,0m



FX1-40 3x1,5

FX1-25 3x1,5



FX1-30 3x1,5



FX1-40 3x1,5



FX1-25 3x1,5 < 2500,0 >
FX1-30 3x1,5 < 3000,0 >
FX1-40 3x1,5 < 4000,0 >





BUBEN



25m



FBUEN-25

FBUEN-25

8590849125108

~250V 5A 16A 3x1,5 H05VV-F IP20 4

BUBEN



40m



FBUEN-40

50m



FBUEN-50

FBUEN-40

8590849140101

FBUEN-50

8590849150100

~250V 5A 16A 3x1,5 H05VV-F IP20 2



BUBEN IP44



25m



FBUBEN-25/IP44

FBUBEN-25/IP44

8590849501070

~250V | 5A | 16A | 3x1,5 | H05RR-F | IP44 | 4

BUBEN IP44



40m



FBUBEN-40/IP44

FBUBEN-40/IP44

8590849501087

50m



FBUBEN-50/IP44

FBUBEN-50/IP44


8590849501094

~250V | 5A | 16A | 3x1,5 | H05RR-F | IP44 | 2



UFON 4







XHWS-F03


XHWS-F03



~230V | max. 3600W | max. 16A | 3x1,5 | 4x | H05RN-F | IP44 | 6

UFON 24



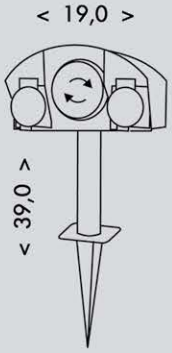



XHWS-F06

XHWS-F06




~230V | max. 3600W | max. 16A | 3x1,5 | 2x | H05RN-F | 24h | IP44 | 6



SOLITER 24



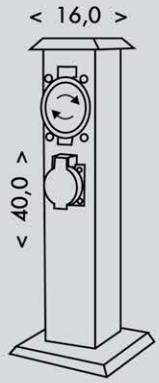



XSMM-202 FT


XSMM-202 FT

8 590849 510355

~230V | max. 3600W | max. 16A | 2x | 24h | IP44 | 5

SOLITER 4







XSMM-204F

XSMM-204F


8 590849 523546

~230V | max. 3600W | max. 16A | 4x | IP44 | 9



STONE 2








XSTA-222GT


XSTA-222GT

8 590849 510621

~230V | max. 3600W | max. 16A | 24h | IP44 | 6

STONE 4

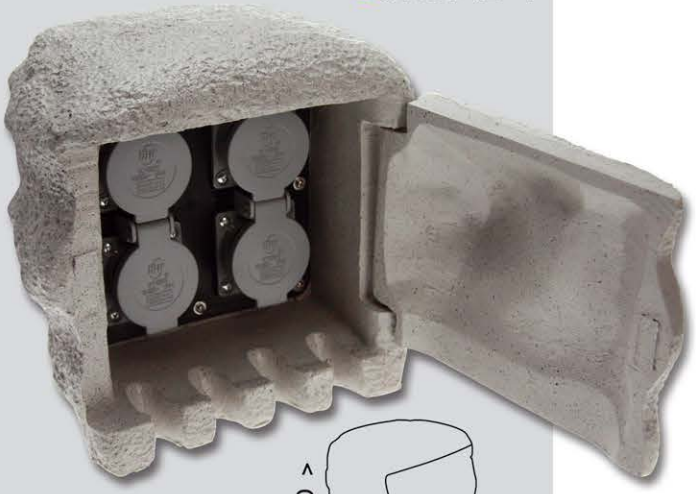





XSTA-224G

XSTA-224G

8 590849 510614

~230V | max. 3600W | max. 16A | IP44 | 6

XKFZ





XKFZ-01/2+1T

XKFZ-01/2+1T



8 590849 516944

~250V | max. 16A | IP20 | 100

XKFZ





XKFZ-01/3T

XKFZ-01/3T



8 590849 820133

~250V | max. 16A | IP20 | 100

XKFZ B





XKFZB-1/3

XKFZB-1/3



8 590849 492873

~250V | max. 16A | IP20 | 100



X-USB



XJ4U-USB

XJ4U-USB

8 590849 514667





CE | 100 - 240V | 350mA | USB output 2,1mA/5V | IP20 | 50

NOVINKA

XHE02-WIFI



XHE02-WIFI

XHE02-WIFI

8 590849 525977



CE | ~250V | max. 3250W | max. 13A | wifi 2,4GHz | IP20 | 20 | IN 10



NOVINKA

XFZB-01/01N/USB





XFZB-01/01N/USB

XFZB-01/01N/USB

8 590849 521399

CE | ~250V | max. 16A | max. 1W | 2xUSB 5V/2,1Ah | senzor | IP20 | 40 | IN 10

NOVINKA

XFZBD-01/01





XFZBD-01/01

XFZBD-01/01

8 590849 521405

MAX	3680W 16A 250V~
Absorpce tepelného rázu Absorpcia tepelného rázu	200 J
Svodový proud Zvodový prúd	8/20uA,4500A,4.5KA
Ochranná úroveň Ochranná úroveň	Uoc 5KV,Up 2KV
Doba odezvy Doba odozvy	<1ms
Vybíjecí proud (jmenovitý) Vybíjací prúd (menovitý)	2,5kA

CE | ~250V | max. 16A | IP20 | 200 | IN 20

F1A
F1B







F1A



F1B

F1A




F1B





DRZAK

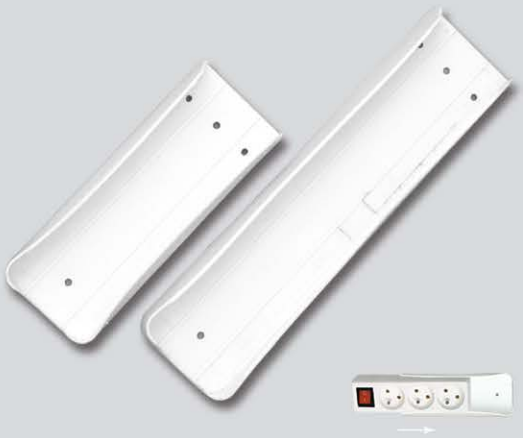



F-DRZAK/3



F-DRZAK/5

F-DRZAK/3



F-DRZAK/5





FKID





FKID



FKID





SOCKET E14





ADAPT-E14/E27

ADAPT-E14/E27



~250V | E14→E27 | max. 2A | IP20 | 500

SOCKET E14





ADAPT-E14/GU10

ADAPT-E14/GU10



~250V | E14→GU10 | max. 2A | IP20 | 500

SOCKET E27





ADAPT-E27/E14

ADAPT-E27/E14



~250V | E27→E14 | max. 2A | IP20 | 500

SOCKET E27





ADAPT-E27/GU10

ADAPT-E27/GU10



~250V | E27→GU10 | max. 2A | IP20 | 500



ELEKTROMATERIÁL

TIMER





X2A/1

X2A/1

8 590849 002119

~250V | max. 16A | 24h | 15min | IP20 | 48 | IN 12

DIGI TIMER





XDIGI1

XDIGI1

8 590849 002133

~250V | max. 16A | 7x24h | IP20 | 20



REMOTE





EZ-7901

EZ-7901



~250V | max. 1150W | max. 8xEZ | max. 25m | 433,92 MHz | IP20 | 32 | IN 8

SENZOR 140





EST01-BI

EST01-BI



~230V | max. 500W | 140° | PIR senzor | 9m | IP20 | 100 | IN 10

SENZOR 360





EST05-BI

EST05-BI

8590849512946

~230V | max. 1200W | 360° | PIR senzor | 6m | IP20 | 100 | IN 10

SENZOR 360





EST40-BI

EST40-BI

8590849519365

~230V | max. 800W | 360° | PIR senzor | 6m | IP20 | 50 | IN 10

SENZOR 360





EST41-BI

EST41-BI

8590849504767

~230V | max. 1200W | 360° | PIR senzor | 6m | IP20 | 100 | IN 10



SENZOR HF





EST701-BI

EST701-BI



~230V | max. 1200W | 360° | HF senzor | 12m | IP20 | 100 | IN 10

SENZOR 180





EST11-BI

EST11-BI



~230V | max. 800W | 180° | PIR senzor | 12m | IP44 | 50 | IN 10

SOCKET E27





OBJIMKA-E27

OBJIMKA-E27

8590849767254

~250V | E27 | max. 4A | IP20 | 400

SOCKET E14





OBJIMKA-E14

OBJIMKA-E14

8590849767148

~250V | E14 | max. 4A | IP20 | 400

SOCKET GU10





OBJIMKA-GU10

OBJIMKA-GU10

8590849767100

~250V | GU10 | max. 2A | IP20 | 1000 | IN 50

LED

LED NIGHT

A+





XLED-NL/BI

XLED-NL/BI



~230V | max. 0,4W | 30000h | IP20 | 50 | IN 10

LED

LED NIGHT

A+





XESDEN-1W

XESDEN-1W



~230V | max. 1W | IP20 | 100 | IN 10

NOVINKA

LED

STAR LED

A+



1W



XP200-LED

XP200-LED



~230V | F | LED | max. 1W | IP20 | 50

ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKA

ZABEZPEČOVACIA TECHNIKA



Ecolite

DVK-7304S-AC

DVK-7304S-AC





4 kanálový kamerový systém
- sledování v reálném čase
- pohled z jedné kamery / všech čtyř kamer
- nahrávání záznamu z kamer na HDD 250GB (součástí dodávky)
- vestavěný alarm - detekce pohybu, ztráta signálu, plný disk
- optimalizovaná komprese - komprese/dekomprese v H264 algoritmu
- ochrana heslem (dvou úrovňová)
- automatická obnova po výpadku napájení
- funkce vzdálené správy – podpora web prohlížeče

Snadné ovládání: pc myš, čelní panel

4 kanálový kamerový systém
- sledovanie v reálnom čase
- pohľad z jednej kamery / všetkých štyroch kamier
- nahrávanie záznamu z kamier na HDD 250GB (súčasťou dodávky)
- vstavaný alarm – detekcia pohybu, strata signálu, plný disk
- optimalizovaná kompresia – kompresia/dekompresia v H264 algoritmuse
- ochrana heslom (dvoj úrovňová)
- automatická obnova po vypadnutiu napájania
- funkcia vzdialenej správy – podpora web prehliadača
- ľahké ovládanie: pc myš, čelný panel



~230V H.264 LCD 7" + 250GB HDD IP20



XSL1008

XSL1008

8 590849 514452



Fotopast pro venkovní použití na SD kartu
- rozlišení snímků až 12 Mpix, zaostření 1,5 m až nekonečno
- rozlišení videa max. HD 720p, délka každého videa až 10 sec.
- nahrávání se zvukem
- obrazový snímač CMOS
- PIR pohybový senzor s detekcí 60 st až do 20m
- infračervený LED přísvit pro neviditelné noční snímání
- podporuje SD karty s max. kapacitou 32 GB,Class 10
- na snímcích uveden datum / čas/ teplota
- AV výstup pro připojení k TV
- stupeň krytí IP65
- napájení: 8ks AA baterií (nejsou součástí balení)

Obsah balení:
fotopast - záznamové zařízení
montážní popruh
propojovací USB kabel
uživatelská příručka

Fotopasca na vonkajšie použitie na SD kartu
- rozlíšenie snímok až 12 Mpix, zaostrenie 1,5 m až nekonečno
- rozlíšenie videa max. HD 720p, dĺžka videa až 10 sec.
- nahrávanie so zvukom
- obrazový snímač CMOS
- PIR pohybový senzor s detekciou 60 st až do 20m
- infračervené LED prisvietenie pre neviditeľné nočné snímanie
- podporuje SD karty s max. kapacitou 32 GB,Class 10
- na snímkach uvádza dátum / čas/ teplotu
- AV výstup na pripojenie k TV
- stupeň krytia IP65
- napájanie: 8ks AA batérií (nie sú súčasťou balenia)

Obsah balenia:
fotopasca - záznamové zariadenie
montážny popruh
prepájací USB kábel
užívateľská príručka



CE | DC12V | NI-HI AA*8 | PIR senzor | 60° | 20m | SD 32GB | IP65



XSL8210

XSL8210









GSM fotopast pro venkovní použití na SD kartu, funkce odesílání MMS a emailů

- rozlišení snímků až 12 Mpix, zaostření 1,5 m až nekonečno
- rozlišení videa max. HD 720p, délka každého videa až 60 sec.
- nahrávání se zvukem
- funkce odesílání MMS nebo emailů na 3 kontakty
- obrazový snímač CMOS se zorným úhlem 120 st.
- LCD monitor vel. 2,36“
- integrovaná GSM anténa
- PIR pohybový senzor s detekcí 100 st. až do 20m
- infračervený LED přísvit pro neviditelné noční snímání
- podporuje SD karty s max. kapacitou 32 GB,Class 10
- na snímcích uveden datum / čas/ teplota
- AV výstup pro připojení k TV
- stupeň krytí IP54
- napájení: 8ks AA baterií (nejsou součástí balení)

Obsah balení:

Fotopast - záznamové zařízení
montážní popruh
propojovací USB kabel
AV kabel pro TV výstup (cinch)
uživatelská příručka + záruční list
instalační CD s aplikací pro nastavení MMS

GSM fotopasca na vonkajšie použitie na SD kartu, funkcie odosielania MMS a emailov

- rozlíšenie snímok až 12 Mpix, zaostrenie 1,5 m až nekonečno
- rozlíšenie videa max. HD 720p, dĺžka videa až 60 sec.
- nahrávanie so zvukom
- funkcia odosielania MMS alebo emailov na 3 kontakty
- obrazový snímač CMOS so zorným uhlom 120 st.
- LCD monitor 2,36“
- integrovaná GSM anténa
- PIR pohybový senzor s detekciou 100 st. až do 20m
- infračervené LED prisvietenie pre neviditeľné nočné snímanie
- podporuje SD karty s max. kapacitou 32 GB,Class 10
- na snímkach uvádza dátum / čas/ teplotu
- AV výstup na pripojenie k TV
- stupeň krytí IP54
- napájanie: 8ks AA batérií (nie sú súčasťou balenia)

Obsah balení:

Fotopasca - záznamové zariadenie
montážny popruh
prepájací USB kábel
AV kábel pre TV výstup (cinch)
užívateľská príručka + záručný list
inštalačné CD s aplikáciou na nastavenie MMS





ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKA

ZABEZPEČOVACIA TECHNIKA

DV140

DV140

8 590849 524062







Outdoorová 4K kamera na SD kartu, voděodolná (30m) s ultra širokou skleněnou čočkou a vestavěným mikrofonem
- rozlišení 4K Ultra HD - 30 fps, 16 Mpx, LCD displej
- na výběr video formáty 4K (30fps) / 1080p (60fps) / 720p (120fps)
- fotoaparát - různé možnosti režimů focení
- ukládání záznamu do formátu H.264 MOV
- podporuje SD karty s max. kapacitou 32 GB,Class 10, min. 30 MB/s
- HDMI výstup
- napájení 900 mAh lithium baterie (umožní až 1,5 hod záznamu)
- WiFi pro připojení k chytrému telefonu nebo tabletu
- stupeň krytí IP68 (v pouzdru)

Příslušenství:
dálkové ovládání
voděodolné pouzdro
různé druhy základen, klipů, 3M páska
držák pro přichycení k helmě a řídítkám
USB kabel
síťový adaptér pro dobíjení
speciální čistící hadřík
uživatelská příručka

Outdoorová 4K kamera na SD kartu, vodotesná (30m) s ultra širokou sklenenou šošovkou a zabudovaným mikrofónom
- rozlíšenie 4K Ultra HD - 30 fps, 16 Mpx, LCD displej
- na výber video formáty 4K (30fps) / 1080p (60fps) / 720p (120fps)
- fotoaparát – rôzne možnosti režimov fotenia
- ukladanie záznamu do formátu H.264 MOV
- podporuje SD karty s max. kapacitou 32 GB,Class 10, min. 30 MB/s
- HDMI výstup
- napájanie 900 mAh lithium batéria (umožní až 1,5 hod záznamu)
- WiFi pre pripojenie k smartphonu alebo tabletu
- stupeň krytia IP68 (v puzdre)

Príslušenstvo:
diaľkové ovládanie
vodotesné puzdro
rôzne druhy základní, klipov, 3M páska
držiak na uchytenie k helme alebo bicyklu
USB kábel
sieťový adaptér na dobíjanie
špeciálna čistiaca handrička
užívateľská príručka



CE ~230V LITHIUM ACCU 4.2V 0.9Ah REC max. 1,5h H.264 SD 32GB WiFi smartphone remote control IP68



ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKA

ZABEZPEČOVACIA TECHNIKA

HF-GSM02

HF-GSM02



Bezdrátový GSM alarm
- velmi snadná a rychlá bezdrátová instalace
- automatické telefonní oznámení alarmu až na 6 čísel
- automatické SMS oznámení alarmu až na 3 čísla
- snadné ovládání systému pomocí dálkových ovladačů
- SOS tlačítko na dálkovém ovladači
- dálkové zapnutí/vypnutí alarmu pomocí mobilního telefonu
- upozornění SMS zprávou na výpadek elektrického proudu
- vestavěný akumulátor pro provoz při výpadku el. proudu
- možnost provedení telefonního hovoru z centrály
- možnost jednoduchého doplnění o další bezdrátové senzory

Bezdrôtový GSM alarm
- veľmi ľahká a rýchla bezdrôtová inštalácia
- automatické telefónne oznámenie alarmu až na 6 čísel
- automatické SMS oznámenie alarmu až na 3 čísla
- ľahké ovládanie systému pomocou diaľkových ovládačov
- SOS tlačítko na diaľkovom ovládači
- Diaľkové zapnutie / vypnutie alarmu pomocou mobilného telefónu
- Upozornenie SMS správou na výpadok elektrického prúdu
- Vstavaný akumulátor na prevádzku pri výpadku elektrického prúdu
- Možnosť vykonania telefónneho hovoru z centrály
- Možnosť jednoduchého doplnenia o ďalšie bezdrôtové senzory


Pohybové čidlo


Okenní senzor


Dveřní senzor



~230V | NI-HI AAA*6 | 7,2V | wifi 433MHz | SIM 900/1800/1900MHz | 110dB | IP20



ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKA

ZABEZPEČOVACIA TECHNIKA

HF-GSM03



HF-GSM03

Bezdrátový GSM alarm
- velmi snadná a rychlá bezdrátová instalace
- automatické telefonní oznámení alarmu až na 6 čísel
- automatické SMS oznámení alarmu až na 3 čísla
- snadné ovládání systému pomocí dálkových ovladačů
- SOS tlačítko na dálkovém ovladači
- dálkové zapnutí/vypnutí alarmu pomocí mobilního telefonu
- upozornění SMS zprávou na výpadek elektrického proudu
- vestavěný akumulátor pro provoz při výpadku el. proudu
- možnost provedení telefonního hovoru z centrály
- možnost jednoduchého doplnění o další bezdrátové senzory

Bezdrôtový GSM alarm
- veľmi ľahká a rýchla bezdrôtová inštalácia
- automatické telefónne oznámenie alarmu až na 6 čísel
- automatické SMS oznámenie alarmu až na 3 čísla
- ľahké ovládanie systému pomocou diaľkových ovládačov
- SOS tlačítko na diaľkovom ovládači
- Diaľkové zapnutie / vypnutie alarmu pomocou mobilného telefónu
- Upozornenie SMS správou na výpadok elektrického prúdu
- Vstavaný akumulátor na prevádzku pri výpadku elektrického prúdu
- Možnosť vykonania telefónneho hovoru z centrály
- Možnosť jednoduchého doplnenia o ďalšie bezdrôtové senzory


Pohybové čidlo


Okenní senzor


Dveřní senzor



~230V | NI-HI AAA*6 | 7,2V | wifi 433MHz | SIM 900/1800/1900MHz | 110dB | IP20

PIR





HF-EST20-BI

HF-EST20-BI

8 590849 507362

DC9V | F | wifi 433MHz | IP20 | HF GSM02 | HF GSM03

DOOR





HF-25D

HF-25D

8 590849 509113

DC12V | F | wifi 433MHz | IP20 | HF GSM02 | HF GSM03

KEYPAD





HF-28WK

HF-28WK

8 590849 509120

~230V | F | wifi 433MHz | IP20 | HF GSM03

SMOKE





HF-28WS

HF-28WS

8 590849 509137

DC9V | F | wifi 433MHz | 20m² | IP20 | HF GSM03

GAS





HF-30WG

HF-30WG

8 590849 509144

CE | ~230V | F | wifi 433MHz | IP20 | HF GSM03

SIRENA





HF-48WS-A

HF-48WS-A

8 590849 509151

CE | ~230V | F | wifi 433MHz | 130dB | IP44 | HF GSM03

STOLNÍ LAMPY

STOLNÉ LAMPY



Ecolite




STOLNÍ LAMPY

STOLNÉ LAMPY

LED

STAR

A+

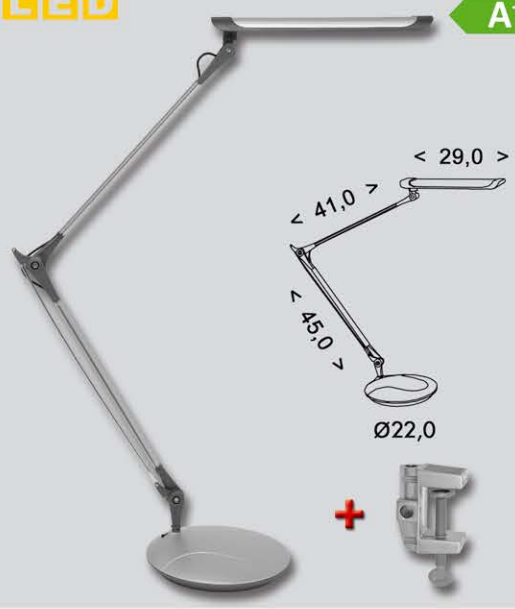

590lm



LTZ02-STR

LTZ02-STR





~230V | F | SMD chip | max. 13W | 3x | III | 5000K | IP20 | Ra ≥80 | 6

LED

VIVA

A+



310lm



LTZ03-BI

LTZ03-BI

310lm



LTZ03-CR

LTZ03-CR



~230V | F | SMD chip | max. 8W | 5x | III | 5000K | IP20 | Ra ≥80 | 10



STOLNÍ LAMPY

STOLNÉ LAMPY


NOVINKA

LED

LARA

A+





440lm



LHZQ2-BI

440lm



LHZQ2-CR

LHZQ2-BI

LHZQ2-CR



CE | USB input | DC 5V | F | Li-Ion ACCU | 1,2Ah max.2h | SMD chip | max. 5W | 3x | RGB | III | IP20 | 4000K | Ra ≥80 | 10


NOVINKA

LED

VIPER

A+





440lm



LHZQ7-BI

440lm



LHZQ7-ZEL

440lm



LHZQ7-MO

440lm



LHZQ7-RUZ

LHZQ7-BI

LHZQ7-MO

LHZQ7-RUZ

LHZQ7-ZEL

CE | USB input | DC 5V | F | Li-Ion ACCU | 1,2Ah max.2h | SMD chip | max. 5W | 3x | III | IP20 | 2700K 5500K | Ra ≥80 | 10



STOLNÍ LAMPY


STOLNÉ LAMPY

NOVINKA

LED

GOLF

A+

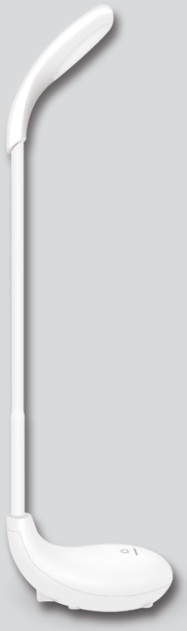

440lm



LHZQ8-BI

440lm



LHZQ8-ZEL

440lm



LHZQ8-MO

440lm



LHZQ8-RUZ

LHZQ8-BI



LHZQ8-MO



LHZQ8-RUZ



LHZQ8-ZEL



CE | USB input | DC 5V | F | Li-Ion ACCU | 1,2Ah max.2h | SMD chip | max. 5W | 3x | III | IP20 | 2700K 5500K | Ra ≥80 | 10

NOVINKA

LED

TOMY

A+



100lm



LS1001-BI

100lm



LS1001-CR

LS1001-BI



LS1001-CR



CE | ~230V | F | COB chip | max. 2,5W | III | IP20 | 4000K | Ra ≥80 | 20



STOLNÍ LAMPY

STOLNÉ LAMPY

SARA

NOVINKA

LED

A+





LS1009S-BI



LS1009S-MO



LS1009S-CR



LS1009S-CV

LS1009S-BI



LS1009S-CR



LS1009S-CV



LS1009S-MO




CE ~230V F SMD chip max. 5W III IP20 4000K Ra ≥80 10

KIRA

NOVINKA

LED

A+

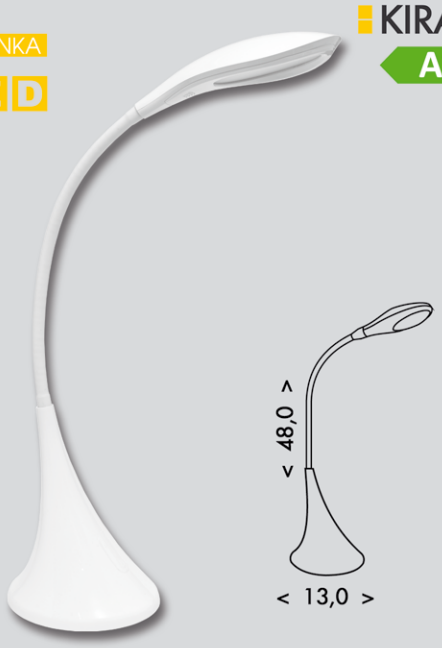



LS1011-BI



LS1011-MO



LS1011-CR



LS1011-CV

LS1011-BI



LS1011-CR



LS1011-CV



LS1011-MO



CE ~230V F SMD chip max. 5W 3x III IP20 4000K Ra ≥80 10




STOLNÍ LAMPY

STOLNÉ LAMPY

MATRIX

LED

A+

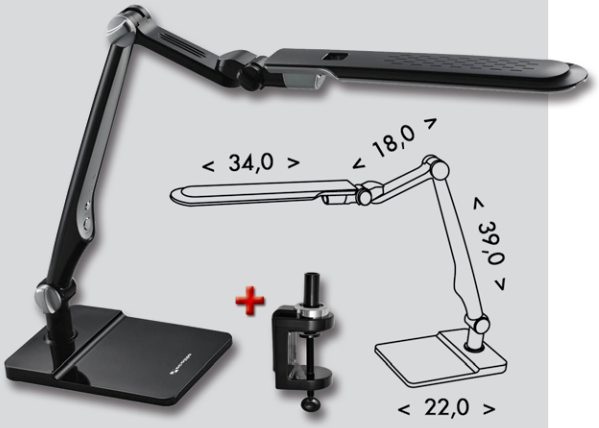

600lm



LBL1207-BI

600lm



LBL1207-CR

600lm



LBL1207-STR

LBL1207-BI

LBL1207-CR

LBL1207-STR



~230V | F | SMD chip | max. 10W | 3000K 6500K | IP20 | Ra ≥80 | 6

SPEKTRA

D





L460-BI



L460-CR



L460-STR

L460-BI

L460-CR

L460-STR

~230V | F | JC-12V | GY6.35 | max. 50W | 35W 50W | IP20 | min 0,5m | 6



STOLNÍ LAMPY

STOLNÉ LAMPY

KARO

A - D





L202-STR


L202-STR



~230V | F | E27 | max. 60W | IP20 | 6

ADEPT

A

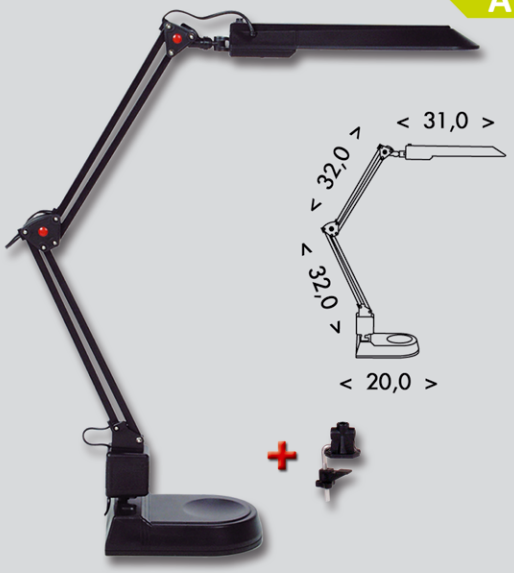



L50164-BI



L50164-CR



L50164-STR

L50164-BI



L50164-CR



L50164-STR



~230V | F | DZ | G23 | max. 11W | IP20 | Ra ≥80 | 6



STOLNÍ LAMPY

STOLNÉ LAMPY

TINA

A - D





L2705-MO



L2705-STR



L2705-ORA



L2705-ZE



L2705-RUZ



L2705-ZLU



~230V | F | R50 | E14 | max. 25W | IP20 | 12 | IN 6

BOND

A - D





L077-BI



L077-MO



L077-CR



L077M-STR



L077-CV



L077-MIX



~230V | F | E27 | max. 60W | IP20 | 12



STOLNÍ LAMPY

STOLNÉ LAMPY

PLEXI

A - D





L078-BI



L078-CR



L078-CV

L078-BI



L078-CR



L078-CV



~230V | F | R50 | E14 | max. 40W | IP20 | 12 | IN 6

BONY

D





L111-CR

L111-CR



~230V | F | JC-12V | G4 | max. 20W | IP20 | min 0,2m | 20 | IN 5

STOJACÍ LAMPY

STOJANOVÉ LAMPY



Ecolite



STOJACÍ LAMPY

STOJANOVÉ LAMPY

DUHA

A - D





LF34-BI/CHRM



LF34-MO/CHRM

LF34-BI/CHRM



LF34-MO/CHRM









STOJACÍ LAMPY

STOJANOVÉ LAMPY

DUHA

A - D





LF34-ZLU/CHR



LF34-ORA/PAT

LF34-ZLU/CHR



LF34-ORA/PAT







NÁSTĚNKY

NÁSTENKY




Ecolite

JUNO

A - D





Ø30,0



W11-BI

W11-BI


8 590849 031102

~230V | F | E27 | max. 60W | IP20 | 20

JUVO

A - D





W21 Ø30,0
W31 Ø40,0



W21-BI



W31-BI

W21-BI

8 590849 032109

W31-BI


8 590849 033106

~230V | F | E27 | 2xE27 | max. 60W | IP20 | W21-10 | W31-8

ECONOMY

A - D





Ø25,0



W20-BI

W20-BI

8 590849 033014

~230V | F | E27 | max. 60W | IP20 | 8

LUSTRY

LUSTRE




Ecolite



LUSTRY
LUSTRE

GLOBE





DHL400-12 Ø30,0
DHL400-16 Ø40,0
DHL400-20 Ø50,0
DHL400-24 Ø60,0



DHL400-12



DHL400-24



DHL400-16



DHL400-20

DHL400-12



DHL400-16



DHL400-20






CE ~230V F E27 max. 60W IP20 100 IN 20

GLOBE 2





DHL400-16 Ø40,0



DHL400-16/MO



DHL400-16/ZLU



DHL400-16/ORA

DHL400-16/MO



DHL400-16/ZLU



DHL400-16/ORA




CE ~230V F E27 max. 60W IP20 100 IN 20



LUSTRY
LUSTRE

BALL





Ø40,0



DHL35


DHL35



~230V | F | E27 | max. 60W | IP20 | 100 | IN 20

ELIPSE





Ø52,0



DHL4552

DHL4552



~230V | F | E27 | max. 60W | IP20 | 100 | IN 20



LUSTRY

LUSTRE

ZAVES







MATZAVES-PAP

MATZAVES-PAP

8 590849 100112

~250V | F | E27 | max. 4A | IP20 | 100 | IN 20

VENKOVNÍ SVĚTLA

VONKAJŠIE SVETLÁ



Ecolite




VENKOVNÍ SVĚTLA

VONKAJŠIE SVETLÁ

KLASIK

A - D







Z6101-CR



Z6101-PAT

Z6101-CR



Z6101-PAT





KLASIK

A - D





Z6102-CR



Z6102-PAT

Z6102-CR



Z6102-PAT








VENKOVNÍ SVĚTLA

VONKAJŠIE SVETLÁ

KLASIK

A - D







Z6104-CR



Z6104-PAT

Z6104-CR



Z6104-PAT






KLASIK

A - D







Z6105-CR



Z6105-PAT

Z6105-CR



Z6105-PAT







VENKOVNÍ SVĚTLA

VONKAJŠIE SVETLÁ

NOVINKA

LAURA

A - D





Z1503S-BI



Z1503S-CR

Z1503S-BI



Z1503S-CR



~230V | F | E27 | max. 60W | PIR senzor | 90° | 7m | IP44 | Al | 6

NOVINKA

FARMA

A - D





Z3589-CR



Z3589-PAT

Z3589-CR



Z3589-PAT



~230V | F | E27 | max. 60W | IP44 | Al | 4



VENKOVNÍ SVĚTLA


VONKAJŠIE SVETLÁ

NOVINKA

ANIS

A - D





< 10,5 >



Z3019S-CHRM

Z3019S-CHRM

8 590849 520811





značka shody s předpisy EU
značka zhody s predpismi EU
znak bezpieczeństwa zgodny dyrektywą unijną



střídavé napětí 230V
striedavé napätie 230V
napięcie zasilania 230V



napětí 12V
napätie 12V
napięcie 12V



třída I ochrany před el. proudem-svítidlo musí být uzemněno.
trieda I ochrany pred el. prúdom-svietidlo musí byť uzemnené
konieczność ochrony przed el. prądem-lampa musi być uziemiona



třída II ochrany před el. proudem-dvojitá izolace; není třeba uzemňovat
trieda II ochrany pred el. prúdom-dvojitá izolácia; nie je treba uzemňovať
klasa II ochrony przed el. prądem-podwójna izolacja, niepotrzeba uziemiać



třída III ochrany před el. proudem-nízkonapěťové svítidlo (SELV)
trieda III ochrany pred el. prúdom-nízkonapäťové svietidlo (SELV)
klasa III ochrony przed el. prądem-nisko napieciowa lampa



lze montovat na normálně hořlavé povrchy
je možné montovať na normálne horľavé povrchy
można montować na łatwopalnym podłożu



maximální povolený výkon použité žárovky
maximálny povolený výkon použitej žiarovky
maksymalna moc żarówki



maximální povolený jmenovitý proud
maximálny povolený menovitý prúd
maksymalny znamionowy prąd



určeno pro použití v interieru
určené pre použitie v interiéry
przeznaczono do użytku wewnątrz



určeno pro použití v exterieru
určené pre použitie v exteriéry
przeznaczono do użytku na zewnętrznego



určeno pro použití v interieru i exterieru
určené pre použitie v interéry aj exteriéry
przeznaczono do użytku zewnętrznego i wewnątrz



minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu
minimálna vzdialenosť od osvetlovaného objektu
minimalna odległość od świecającego obiektu



střední doba životnosti světelného zdroje udávaná v hodinách
stredná doba životnosti svetelného zdroja udávaná v hodinách
żywotność świetlnego źródła w godzinach



barva světla (teplota chromatičnosti); jednotka kelvin;
<3300K-teplé světlo, 3300-5300K-bílé světlo, >6400-denní světlo
farba svetla (teplota chromatičnosti); jednotka kelvin;
<3300K-teplé svetlo, 3300-5300K-biele svetlo, >6400-denné svetlo
barwa światła; jednostka kelvin; < 3300K-ciepłe światło,
3300-5300K-białe światło,>6400 dzienne światło



standardní žárovka
štandardná žiarovka
standartowa żarówka



standardní žárovka s malou baňkou
štandardná žiarovka s malou bankou
standartowa żarówka z małą bańką



standardní žárovka ve tvaru svíčky
štandardná žiarovka v tvare sviečky
standartowa żarówka z bańką- świeczka



halogenová žárovka JDR; závit E14
halogénová žiarovka JDR; závit E14
halogenowa żarówka JDR; gwint E14



halogenová žárovka GU10
halogénová žiarovka GU10
halogenowa żarówka GU 10



halogenová žárovka MR16
halogénová žiarovka MR16
halogenowa żarówka MR16



halogenová žárovka JC
halogénová žiarovka JC
halogenowa żarówka JC



halogenová žárovka G9
halogénová žiarovka G9
halogenowa żarówka G9



halogenová dvoupaticová lineární žárovka J - délka v mm
halogénová dvojpätičová lineárna žiarovka J - dĺžka v mm
żarnik halogenowy liniowy typu J w mm



metalhalogenidová dvoupaticová lineární výbojka
metalhalogenidová dvojpätičová lineárna výbojka
metalhalogenidowa liniowa żarówka



metalhalogenidová jednopaticová lineární výbojka
metalhalogenidová jednopätičová lineárna výbojka
metalhalogenidowa liniowa żarówka



světloemitující dioda
svetloemitujúca dioda
dioda typu LED



nízkonapěťová žárovka T-15
nízkonapäťová žiarovka T-15
nisko napięciowa żarówka T-15



trubice s ultrafialovým světlem
trubica s ultrafialovým svetlom
ultrafioletowa jarzeniówka



objímka E27 - velký závit
objímka E27 - veľký závit
oprawka E27- duzy gwint



objímka E14 - malý závit
objímka E14 - malý závit
oprawka E14 - mały gwint



objímka pro zářivkovou trubici T8
objímka pre žiarivkovú trubicu T8
oprawka jarzeniówki T8



objímka pro zářivkovou trubici T5
objímka pre žiarivkovú trubicu T5
oprawka jarzeniówki T5



objímka pro jednopaticovou zářivku DZ
objímka pre jednopätičovú žiarivku DZ
oprawka jarzeniówki DZ



objímka pro jednopaticovou halogenovou žárovku JC-G4
objímka pre jednopätičovú halogénovú žiarovku JC-G4
oprawka halogenowej zarówki JC-G4



objímka pro jednopaticovou halogenovou žárovku JC-G5,3
objímka pre jednopätičovú halogénovú žiarovku JC-G5,3
oprawka halogenowej zarówki JC-G5,3



objímka pro jednopaticovou halogenovou žárovku JC-G6,35
objímka pre jednopätičovú halogénovú žiarovku JC-G6,35
oprawka halogenowej zarówki JC-G6,35



reflektorová žárovka R50 se závitem E14
reflektorová žiarovka R50 so závitom E14
reflektorowa żarówka R50 z gwintem E14



reflektorová žárovka R63 se závitem E27
reflektorová žiarovka R63 so závitom E27
reflektorowa żarówka R63 z gwintem E27



jednopaticová zářivková trubice DZ/PL
jednopätičová žiarivková trubica DZ/PL
jarzeniówka typu DZ/PL



dvoupaticová lineární zářivka T5-průměr 16mm
dvojpätičová lineárna žiarivka T5-priemer 16mm
jarzeniówka T5 - o średnicy 16 mm



dvoupaticová lineární zářivka T8-průměr 26mm
dvojpätičová lineárna žiarivka T8-priemer 26mm
jarzeniówka T8-o średnicy 26 mm



kompaktní zářivka s elektronickým předřadníkem
kompaktná žiarivka s elektronickým predradníkom
kompaktowa żarówka z elektronicznym zapłonem



objímka pro halogenovou žárovku GU10
objímka pre halogénovú žiarovku GU10
oprawka halogenowej zarówki G10



objímka pro halogenovou žárovku G9
objímka pre halogénovú žiarovku G9
oprawka halogenowej zarówki G9



objímka pro trubicovou halogenovou žárovku J
objímka pre trubicovú halogénovú žiarovku J
oprawka halogenowej zarówki J



objímka pro trubicovou metalhalogenidovou výbojku
objímka pre trubicovú metalhalogenidovú výbojku
oprawka metalhalogenowej zarówki Rx7s



objímka pro nízkonapěťovou žárovku T-15
objímka pre nízkonapäťovú žiarovku T-15
oprawka niskonapiciowej zarówki T15



světelný zdroj je součástí svítidla
svetelný zdroj je súčasťou svietidla
źródło światła w komplecie



balení - počet kusů v kartonu
balenie - počet kusov v kartóne
opakowanie - ile sztuk w kartonie



součástí svítidla je elektronický předřadník
súčasťou svietidla je elektronický predradník
w wyposazeniu lampy jest elektroniczny starterem



součástí svítidla je indukční předřadník se startérem
súčasťou svietidla je indukčný predradník so štartérom
w wyposażeniu lampy jest starter indukcyjny



lze použít standardní žárovku nebo kompaktní zářivku
je možné použiť štandardnú žiarovku alebo kompaktnú žiarivku
używać standardowej lub kompaktowej żarówki



počet žil v kabelu x jejich průřez
počet žíl v káble x ich prierez
ilość i przekrój w mm kabla



halogenových žárovek se nedotýkejte holýma rukama
halogénových žiaroviek sa nedotýkajte holými rukami
halogenowych żarówek nie dotykać gołymi rękami



maximální úhel detekce pohybového čidla
maximálny uhol detekcie pohybového čidla
maksymalny przechył



Infračervený pohybový senzor
Infračervený pohybový senzor
Czujnik ruchu podczerwieni



Vysokofrekvenční pohybový senzor
Vysokofrekvenčný pohybový senzor
Czujnik ruchu mikrofalowy



Index podání barev
Index podania farieb
Wskaźnik oddawania barw



Úhel rozptylu světla
Uhol rozptylu svetla
Kąt rozsyłu światła



součástí je akumulátor
súčasťou je akumulátor
akumulator



součástí svítidla je stmívač; světelný zdroj lze stmívat
súčasťou svietidla je stmievač; svetelný zdroj je možné stmievať
w urzadzeniu jest ściemniacz; lampa ze ściemniaczem



světelný zdroj není určen ke stmívání
svetelný zdroj nie je určený na stmievanie
lampę nie może pracować ze ściemniaczem



zapojení do zásuvky
zapojenie do zásuvky
włączyć do gniazdka



určeno pro montáž na stěnu
určené pre montáž na stenu
przeznaczone do montazu na ścianie



určeno pro montáž na strop
určené pre montáž na strop
przeznoczone do montażu na suficie



určeno pro montáž na vodorovný pevný podklad
určené pre montáž na vodorovný pevný podklad
przeznaczony do montazu na równym podłożu

Stupeň krytí IP
Stupeň krytia IP
Stopień ochrony IP

IP20
ochrana proti tělesům >12mm; bez ochrany proti vodě
ochrana proti telesám >12mm; bez ochrany proti vode
ochrona przed ciałami >12 mm; bez ochrony przed wodą

IP23
ochrana proti tělesům >12mm; chráněno proti vodě dopadajícím pod úhlem max 60°
ochrana proti telesám >12mm; chránené proti vode dopadajúcej pod uhlom max 60°
ochrona przed ciałami > 12mm; chroni przed padającymi kroplami po kątem max.60

IP33
ochrana proti tělesům >2,5mm; chráněno proti vodě dopadajícím pod úhlem max 60°
ochrana proti telesám >2,5mm; chránené proti vode dopadajúcej pod uhlom max 60°
ochrona przed ciałami >2,5 mm; chroni przed padającymi kroplami po kątem max.60

IP43
ochrana proti tělesům >1mm; chráněno proti voděi dopadajícím pod úhlem max 60°
ochrana proti telesám >1mm; chránené proti vode dopadajúcej pod uhlom max 60°
ochrona przed ciałami > 1mm; chroni przed padającymi kroplami po kątem max.60

IP44
ochrana proti tělesům >1mm; chráněno proti stříkající vodě
ochrana proti telesám >1mm; chránené proti striekajúcej vode
ochrona przed ciałami > 1mm; chroni przed padającymi kroplami pod dowolnym kątem wody

IP54
ochrana před prachem; chráněno proti stříkající vodě
ochrana pred prachom; chránené proti striekajúcej vode
ochrona przed pyłem; chroni przed padającymi kroplami pod dowolnym kątem wody

IP65
prachotěsné; chráněno proti tryskající vodě
prachotesné; chránené proti tryskajúcej vode
ochrona pyłoszczelna; chroni przed bryzgami

IP68
prachotěsné; ochrana proti účinkům trvalého ponoření.
prachotesné; ochrana proti účinkom trvalého ponorenia
ochrona pyłoszczelna; chroni w zanurzeniu

Značky použitých materiálů
Značky použitých materiálov
Oznakowanie użytuch materiałów


plast
plast
tworzywo


sklo
sklo
szkło


dřevo
drevo
drewno


umělý kámen
umelý kameň
imitacja kamienia


kov
kov
metal


keramika
keramika
ceramika


proutí/bambus
prútie/bambus
bambus

PS
transparentní polystyren
transparentný polystyren
transparent polystyren



hliník
hliník
aluminium


látka
látka
tekstilia


papír
papier
papier

ABS
akrylonitrilbutadienstyren
akrylonitrilbutadienstyren
akrylonitrilbutadienstyren

PC
polykarbonát s výbornými optickými vlastnostmi, velmi dobrou pevností a zvýšenou tepelnou odolností
polykarbonát s výbornými optickými vlastnosťami, veľmi dobrou pevnosťou a zvýšenou tepelnou odolnosťou
polykarbonat z bardzo dobrymi optycznymi własnościami, ze zwiekszoną odpornościa na temperaturę

H05RR-F
pryžový kabel; pro použití ve venkovním prostředí
pryžový kábel; pre použitie vo vonkajšom prostredí
gumowy przewod; używać w zewnętrznych pomieszczeniach

H05VV-F
kabel s plastovou izolací; pro použití v suchém prostředí
kábel s plastovou izoláciou; pre použitie v suchom prostredí
przewód w izolacji z tworzywa; używać w suchych pomieszczeniach

UJIŠTĚNÍ O VYDÁNÍ ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Dovozce: Ecoplanet s.r.o.

Sídlo: Litoměřická 280/48
418 01 Bílina
Česká republika

IČ: 27278409

Potvrzujeme tímto, že pro námi distribuované výrobky, které jsou uvedeny na našich daňových dokladech, které jsou stanovenými výrobky dle zákona č. 22/1997 Sb., bylo vydáno ES prohlášení o shodě jejich vlastností s požadavky technických předpisů.

Námi dovážené výrobky odpovídají požadavkům těchto dokumentů:

Dokument č.	**Název**
2006/95/ES (LVD)	Směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) 2006/95/ES ze dne 12. prosince 2006 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí (kodifikované znění).
2004/108/ES (EMC)	Směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) 2004/108/ES ze dne 15. prosince 2004 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility a o zrušení směrnice 89/336/EHS.
2011/65/ES (ROHS)	Směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) 2011/65/ES ze dne 8. června 2011 o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních a v souladu s požadavky uvedeného nařízení vlády a požadavky uvedené směrnice jsou také dodávány na trh.

Místo vydání: Bílina

Datum vydání: 10.8.2015


Jméno: Ing. Lumír Fűllsack

Funkce: jednatel

Ecoplanet s. r. o.
Litoměřická 280/48, 418 01 Bílina
DIČ: CZ27278409 www.ecoplanet.cz

NOVÁ **KORPORÁTNÍ IDENTITA**

Ecolite

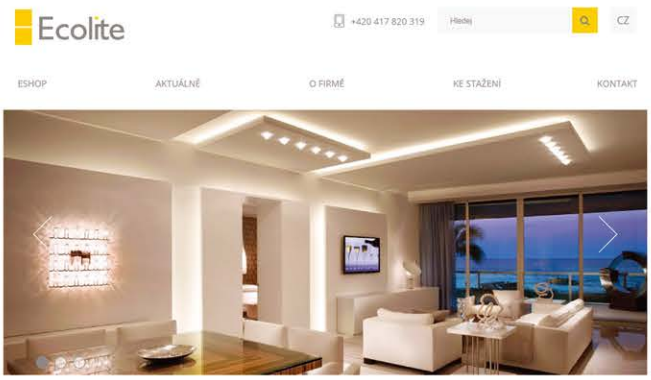


www










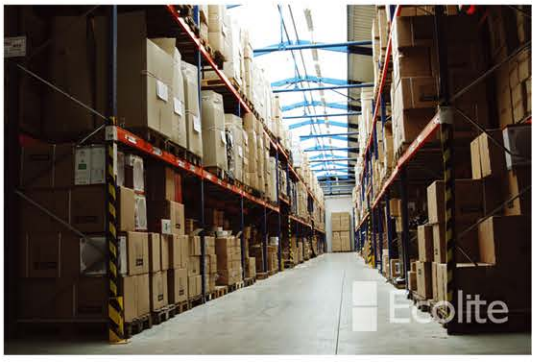


DIAGNOSTIKA+
VÝPOČTY OSVĚTLENÍ VAŠEHO PROJEKTU

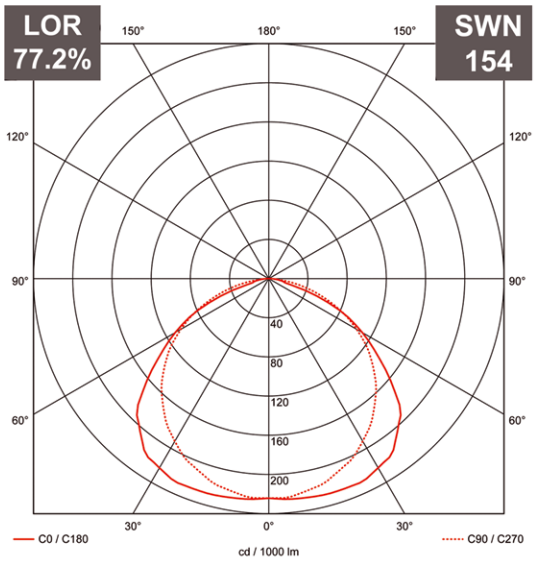


SVÍTIDLO, PŮLDORYS A POŽADAVKY

Zvolte si jedno z našich svítidel nebo si jej nechte doporučit. Po odeslání specifikace místnosti a požadavku na **osvětlenost (lux)** vám pomocí fotometrických dat poskytneme výpočet osvětlení a vypracujeme kalkulaci na míru.

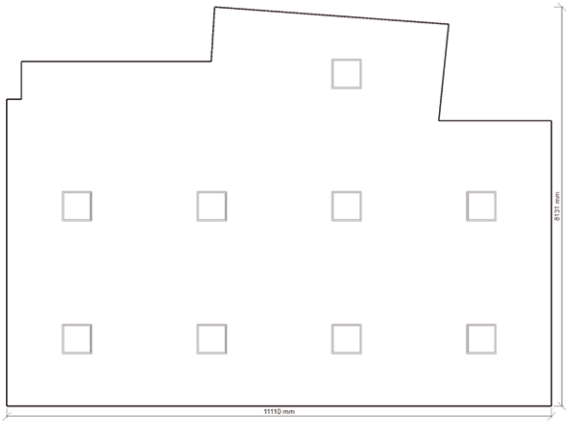

K výpočtům osvětlení používáme křivky svítivosti (.ldt nebo .ies), které poskytuje přímo výrobce. Výstup pro váš projekt vám zašleme ve **formátu PDF**.

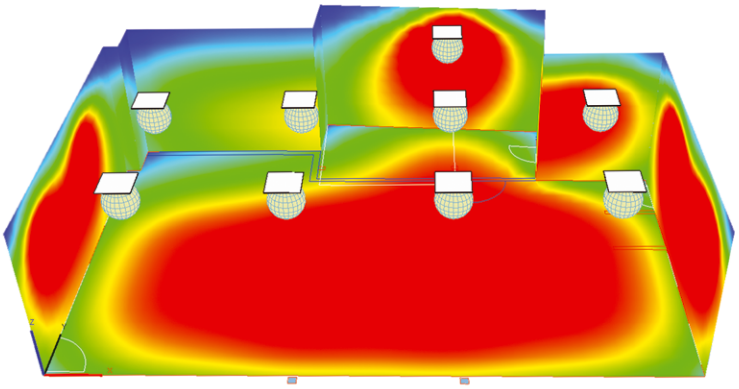

Součástí výpočtu je vizualizace osvětlení prostorů a doporučení na osvětlenost **dle platných norem ČSN.**

DIAGNOSTIKA

Ecoplanet disponuje vlastní laboratoří s kulovým integrátorem (fotometrická koule), kterým měříme účinnost a světelný tok produktů ve všech fázích výrobního a předprodejního procesu.





POZNÁMKY

POZNÁMKY

www.ecolite.cz www.ecolite.eu www.ecolite.sk

Ecoplanet s. r. o.
Litoměřická 280/48
418 01 Bílina

sklad:
Hrobčice č.p. 76
417 57 Hrobčice
tel./fax: 417 532 993
objednavky@ecoplanet.cz

www.ecolite.cz