
famatel CZ
PROFESSIONAL

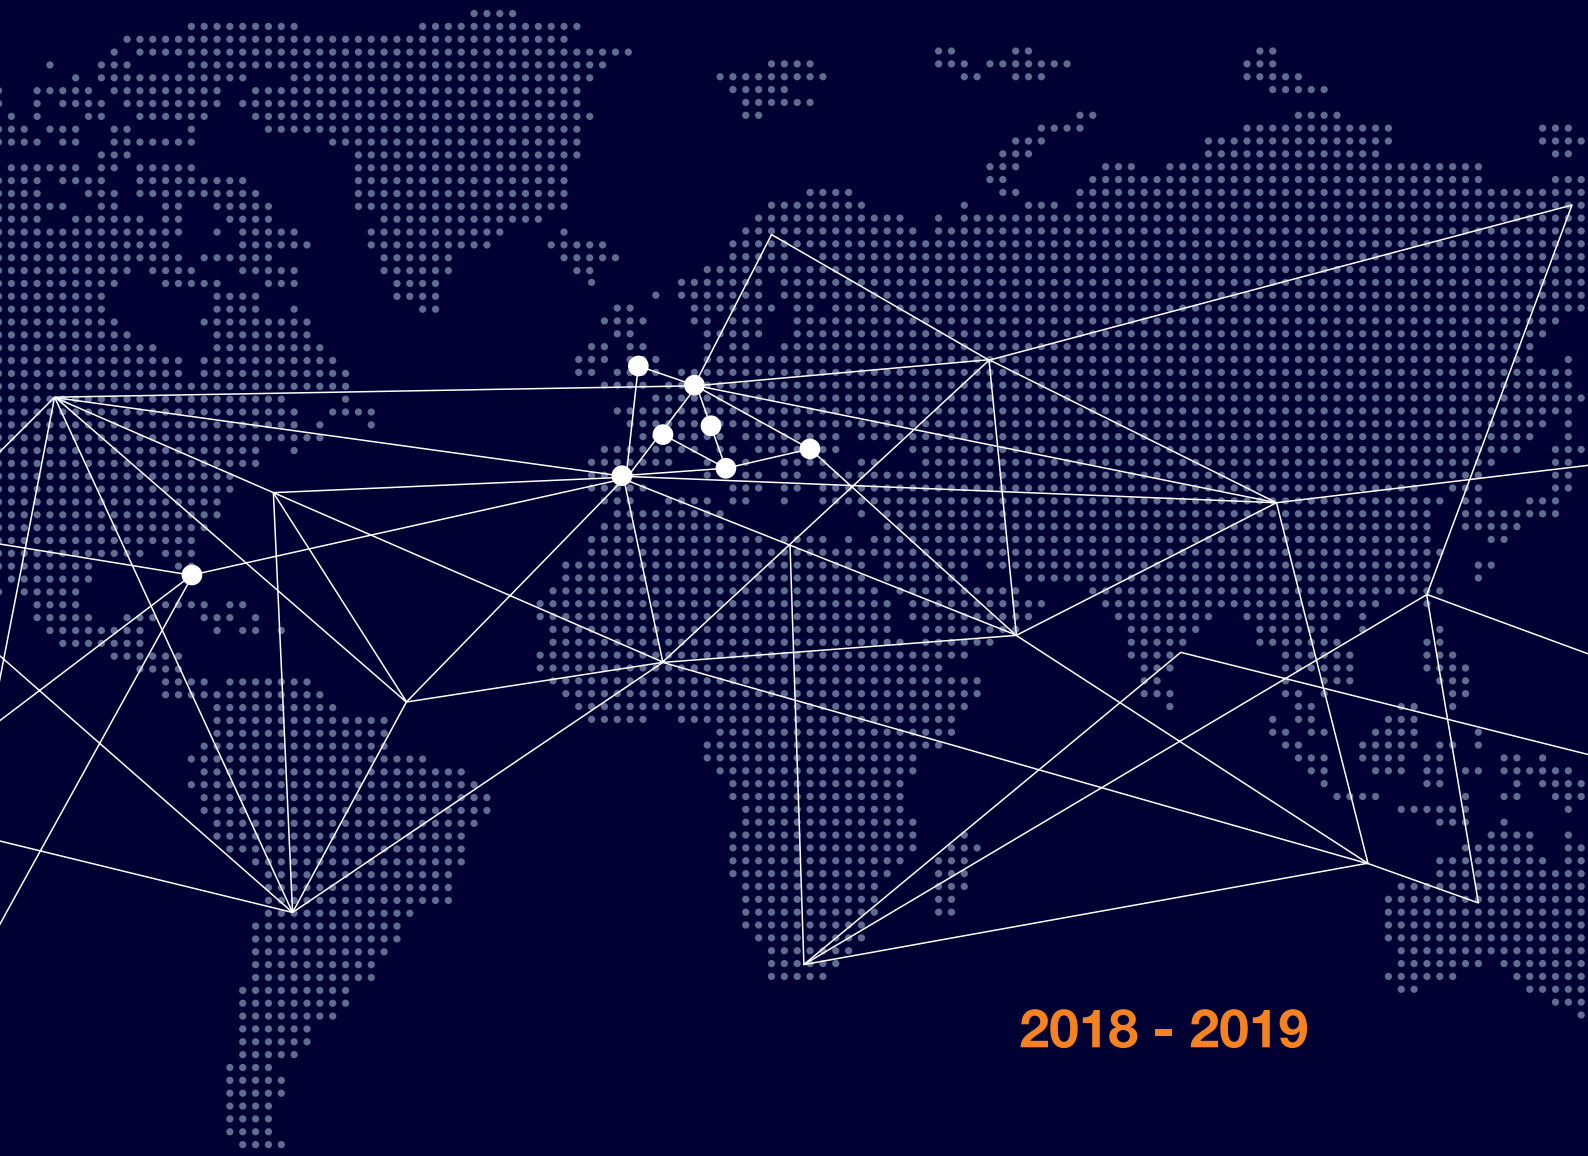

2018 - 2019

OBSAH
CONTENT

famatel CZ
PROFESSIONAL

ÚVOD A OBSAH
Company introduction
str. 01 - 11



00

VIDLICE A ZÁSUVKY
Plugs and sockets
str. 12 - 65

















01

PRÁZDNÉ SKŘÍNĚ A ROZVODNICE
Industrial and domestic enclosures
str. 66 - 159


















02

ZÁSUVKOVÉ SKŘÍNĚ
Cabled industrial enclosures
str. 160 - 349

















03

ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE
Sealed boxes
str. 350 - 423


















04

SPÍNAČE A ZÁSUVKY ATLAS A GALATEA
Switches and sockets ATLAS and GALATEA
str. 424 - 463


















05

PRODUKTY EASYLIFE
Easylife products
str. 464 - 481


















06

VÍCE NEŽ 25 LET ZKUŠENOSTÍ V MEZINÁRODNÍM ELEKTROTECHNICKÉM ODVĚTVÍ
MORE THAN 25 YEARS OF EXPERIENCE IN THE INTERNATIONAL ELECTRIC SECTOR

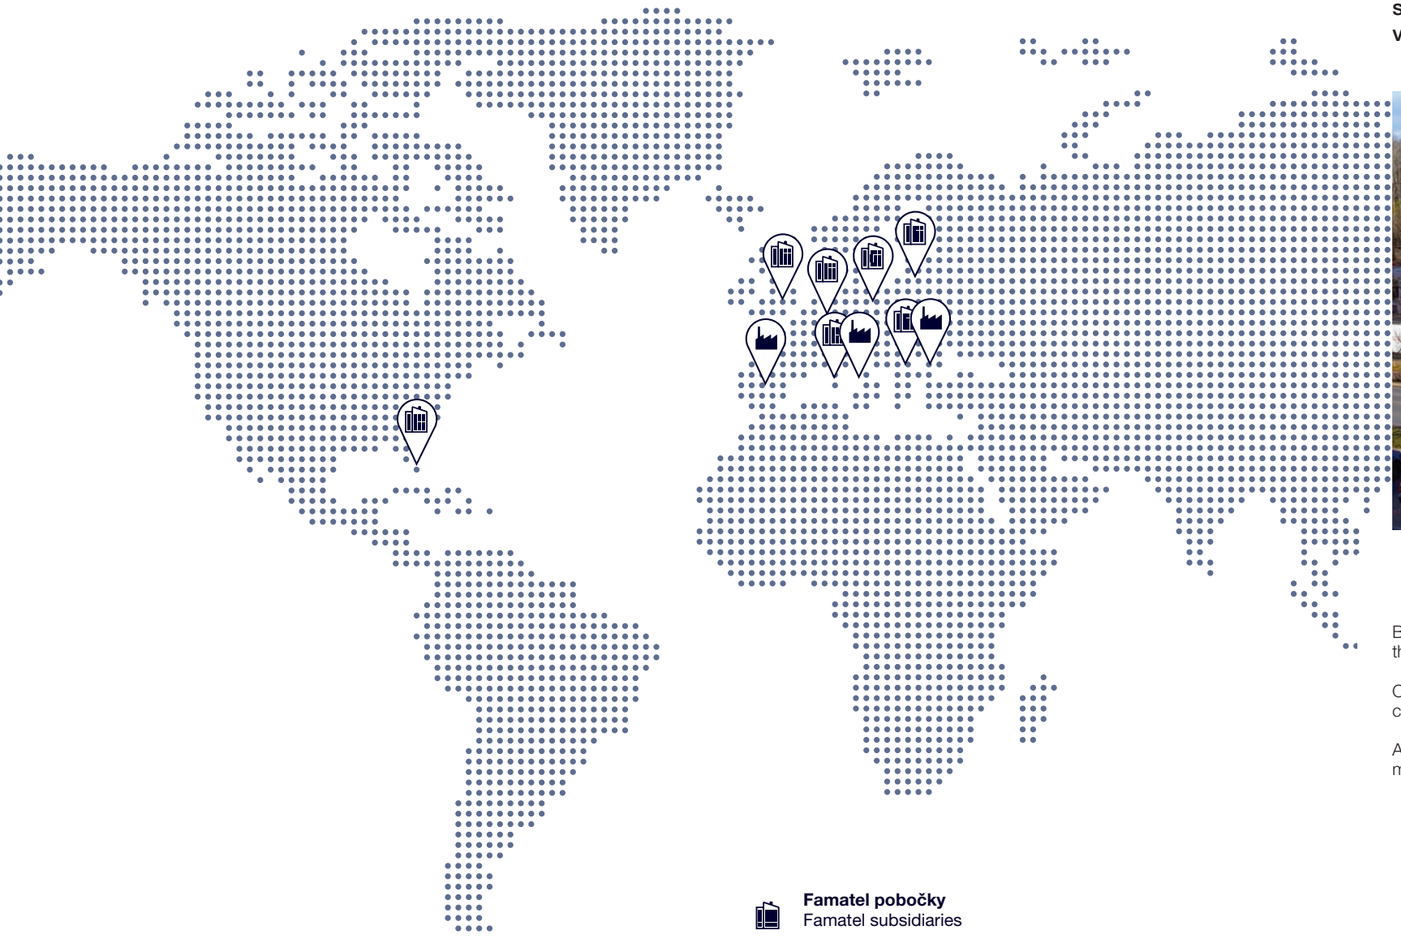

Famatel pobočky
Famatel subsidiaries

Famatel výrobní střediska
Famatel factories

PŘEMÝŠLÍME A JEDNÁME GLOBÁLNĚ
WE THINK AND ACT GLOBALLY

Víra v projekt Famatel nám umožnila ho uskutečnit a překračovat hranice. Stali jsme se globálním podnikem, kde lidé, jejich činnost a znalosti tvoří páteř našeho projektu.

Strategie naší společnosti se opírá o pilíře týmové práce a úcty k rozmanitosti.Díky ní jsme pronikli do více než 60 zemí, máme 3 výrobní střediska a 7 vlastních poboček.

Náš čestný a velmi motivovaný tým, náročný sám na sebe, každý den usiluje o upevnění naší pozice na národním a mezinárodním trhu posilováním našich vztahů se zákazníky i dodavateli.

V České republice jsme předním dodavatelem průmyslových rozvodnic a zásuvkových skříní. Disponujeme vlastními výrobními prostory, moderními technologiemi a týmem zkušených pracovníků. Díky tomu je naše produkce zárukou vysoké kvality. Zaměřujeme se na řešení na míru dle potřeb našich zákazníků. Naše produkty se uplatnily v řadě významných projektů.



By believing in this project we've truly crossed borders. We've become a global business where people, their attitude and their knowledge are the backbone to the Famatel project.

Our corporate strategy rests on the pillars of teamwork and respect for diversity; it's led us to have a presence in over 60 countries with 3 production centers and 7 subsidiaries.

A demanding, honest and well-motivated team strive every day to consolidate our position on the national and international market by strengthening our relationship with clients and suppliers alike.

SÁZÍME NA DOBŘE ODVEDENOU PRÁCI
COMMITMENT TO A JOB WELL DONE

VÝZKUM+ROZVOJ+INOVACE
R&D&I


Abychom dosahovali skvělých výsledků, zkoumáme, pracujeme a objevujeme. A v důsledku toho inovujeme. Protože inovace je to, čím se odlišujeme a co nás spojuje se spotřebitelem.

Naše globální přítomnost poskytuje informace a obohacuje zkušenostmi naše oddělení výzkumu, vývoje a inovací, která rozvíjejí produkty přizpůsobené zvláštnostem a předpisům jednotlivých trhů.

In order to achieve excellence, we are dedicated to carrying out research, working hard and making discoveries. In short, we innovate. Innovation is what sets us apart and makes us connect with the consumer.

Our global presence provides our R&D&I departments with enriched information and experience, which help them to develop products adapted to the specific needs and legislation in each market.



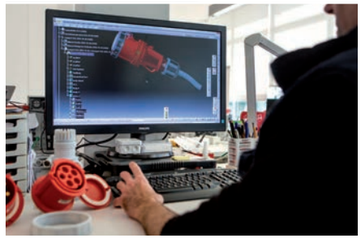

VÝROBA
PRODUCTION

Soustředíme veškeré své úsilí na udržení vysoké úrovně vývoje těch technologií, které jsou zásadní ve výrobě našich produktů.

Abychom nabízeli výrobky s vysokou přidanou hodnotou a dokázali zaručit rychlý a účinný servis podle poptávky trhu, aplikujeme rovnováhu mezi pružností a specializací. Odpovídáme na potřeby národního a mezinárodního trhu svými více než 2.000 standardních výrobků a mnohonásobně vyšším počtem jejich variant.

We concentrate all our efforts to maintain a high level of development among those technologies that are essential to the manufacturing of our products.

To offer high value-added products and guarantee a quick and effective service that meets the demands of the market, we apply a balance between flexibility and specialization. We meet the needs of the national and international market with more than 2000 standard products and their multiple variables.

DISTRIBUCE A LOGISTIKA
DISTRIBUTION AND LOGISTICS

Náš logistický systém přibližuje výrobek spotřebiteli prostřednictvím národního a mezinárodního pokrytí našimi více než 2.000 národními zákazníky, 60 mezinárodními distributory a 7 vlastními pobočkami.

Jsme si vědomi důležitosti poskytování rychlého a účinného servisu každému z našich zákazníků, proto náš tým pracuje na zavedení lepší technologie i procesů.

Our logistical system brings the product to the consumer with national and international coverage through more than 2000 national clients, 60 international distributors and 7 subsidiaries.


Our team understands the importance of offering each of our clients quick and efficient service, and works hard to implement the best technology and processes.












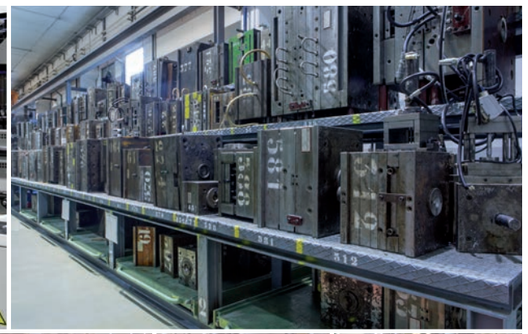












KVALITA JE NAŠE PRIORITA
QUALITY IS OUR PRIORITY

Velmi důležitá součást naší podnikové politiky se zakládá na stanovení a udržování účinného a efektivního programu kvality, který je přítomen ve všech procesech a okruzích podniku.

Integrovaný systém řízení jakosti Famatel se zakládá na požadavcích normy UNE-EN ISO 9001: 2008 a na platných národních a mezinárodních normách. Jejich plnění kontroluje nejvyšší vedení a odpovídá závazku celé organizace.

An important part of our business policy is based on establishing an effective and efficient Quality Progam that is built into all of our business' processes and departments.

The integrated Famatel Quality Management System is based on the requirements of UNE-EN ISO 9001:2008, as well as other applicable national and international standards. Compliance is headed up by our Senior Management, and is part of the whole organization's commitment.





Plnění mezinárodních a národních předpisů zajišťujeme u všech výrobků Famatel. Naše oddělení výzkumu, vývoje a inovace využívá vlastní laboratoře a ve spolupráci s certifikačními orgány zaručuje provedení všech potřebných testů, které dokládají kvalitu našich výrobků a plnění platných předpisů.

We guarantee compliance with national and international standards for all products manufactured by Famatel. Our R&D&I department uses its many internal labs, collaborating with certifying agencies, to guarantee all necessary trials are carried out to vouch for the quality of our products and compliance with the current standards.


IQNet
THE INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK
CERTIFICATE
FABRICACION DE MATERIAL ELECTRICO, S.A.
Quality Management System
ISO 9001:2008
Registration Number: ES-1486/2001
AENOR


IMQ
Certificato di approvazione
Approval certificate
03

REALIZOVANÉ PROJEKTY VE SVĚTĚ
FULFILLED PROJECTS

TELEKOMUNIKACE
Projekt spolupráce s mobilním operátorem "VIP" v Chorvatsku

PŘÍSTAV
Přístaviště v Cádizu, Španělsko
Projekt na chladící kontejnery v Las Palmas, Kanárské ostrovy, Španělsko
Nákladní terminál v projektu přístaviště Marseille

NEMOCNICE
Projekt nemocnice Saint-Étienne, Francie

LETIŠTĚ
Projekt letiště v Malaze, Španělsko
Projekt na Terminál 1 letiště v Barceloně, Španělsko

METRO
Linka 1 metra v Barceloně, Španělsko
Projekt rozšíření metra v Hong Kongu
Projekt rozšíření metra v Doha, Katar

PRŮMYSL
Projekt Národního bolivijského pivovaru CBN, Taquiña plant, Bolívie
Projekt na továrnu Volkswagen, Polsko

ENERGETIKA
Projekt na elektrické rozvodny v Kataru, QEWC
Projekt na větrné turbíny v Sierra de Minas, Uruguay
Solární elektrárna v Kazachstánu
Rafinérie REPSOL v Puerto Llano, Španělsko
Projekt rafinérie v Barrancabermeja, Kolumbie
Projekt továrny Gas Pemex v Mexiku

DOLY
Důl Chinalco v Peru

UDÁLOSTI
Fotbalový stadion Camp Nou v Barceloně, Španělsko

VĚZENÍ
Věznice v Las Palmas, Kanárské ostrovy, Španělsko

TELECOMMUNICATIONS
Project-Cooperation with the telecommunications operator "VIP", Croatia

HARBOR
Cádiz, Spain, shipyard project
Reefer containers project in Las Palmas de Gran Canaria Port, Spain
Loading terminal Marseille port project, France

HOSPITAL
Saint-Étienne Hospital project, France

AIRPORT
Málaga airport project, Spain
Terminal 1 Barcelona airport project, Spain

METRO
Subway Line 1 project in Barcelona, Spain
Extension subway line in Hong Kong
Extension subway line in Doha, Qatar

INDUSTRY
Bolivian National Brewery CBN project, Taquiña plant, Bolivia
Volkswagen plant project, Poland

ENERGY
Electric substation project in Qatar, QEWC
Wind turbine project in Sierra de Minas, Uruguay
Solar plant in Kazajastan
Repsol refinery in Puerto Llano, Spain
Refinery project in Barrancabermeja, Colombia
Gas Pemex plant project in Mexico

MINES
Chinalco Mine project in Peru

EVENTS
"Camp Nou" football stadium project, Barcelona, Spain

PENINTENTIARY
Penitentiary in Las Palmas de Gran Canaria, Spain









TECHNICKÉ ÚDAJE / TECHNICAL DATA

Norma / Norm	IEC/CEI/EN 60309-1 / IEC/CEI/EN 60309-2
Technické údaje / Technical data	

Provozní napětí / Operating voltage	100-500V
Izolační napětí / Insulating voltage	500V
Frekvence / Frequency	C.C. -50/500hZ
Jmenovitý proud / Rated current	16 A-32 A-63 A-125 A
Stupeň krytí (IP dle IEC / EN 60529) Protection degree (IP IEC / EN 60529)	IP44/IP67
Maximální provozní teplota Maximum operating temperature TESTED	+70°C

Teplota okolí pro použití v souladu s normou Temperature of use according to the norm	-25°C / +40°C
Zkouška žhavou smyčkou Glow wire test (IEC / EN 60695-2-10)	650°C / 850°C
Materiál / Material	Polyamid 6 / ABS Polyamide 6 / ABS
Stupeň ochrany proti mechanickým nárazům Impact resistance (IEC / EN 60695-2-10)	IK08
Materiál kontaktů / Contact material	Mosaz / Poniklovaná mosaz / Brass / Nickel-plated Brass

MOŽNOSTI ZAPOJENÍ / CABLING OPERATIONS

Následující tabulka zobrazuje minimální a maximální hodnoty dovolených průřezů vodičů v mm² /awg pro dané jmenovité hodnoty proudu dle normy CEI EN 60309-1.

The following table shows the conductor cross sections.
Section of the conductors in mm2/awg accordingly to the Norm CEI EN 60309-1.

Jmen. proud Rated current	**Vidlice a spojky** Plugs and connectors		**Vestavné a nástěnné zásuvky** Panel plugs and sockets	
	Min.	**Max.**	**Min.**	**Max.**
16 A	1	2,5	1,5	4
32 A	2,5	6	2,5	10
63 A	6	16	6	25
125 A	16	50	16	70

V následující tabulce jsou uvedeny maximální hodnoty průměrů připojovaných kabelů vyhovující šroubovým vývodkám vidlic a spojek dle normy CEI EN 60309-1.

The following table shows the maximum diameter of cable acceptable by the cable gland accordingly to the Norm CEI EN 60309-1.

Jmen. proud Rated current	**Ø Vnější v mm** Ø External mm	
	Min.	**Max.**
16 A	8,1	15,3
32 A	11,5	21,3
63 A	17,3	31,3
125 A	26	48,48

Chemická odolnost / Chemical Resistance

ROZPOUŠTĚDLA / SOLVENTS										**KYSELINY /** ACIDS				**ZÁSADY /** HYDROXIDES			
BENZEN BENZOL		**ACETON** ACETONE		**ALKOHOL** ALCOHOL		**OLEJE** OILS		**UV ZÁŘENÍ** UV DEGREES		**SOLNÉ ROZTOKY** SALT SOLUTION		**KONCEN-TROVANÉ** CONCEN-TRATED		**ZŘEDĚNÉ** DILUTED		**KONCEN-TROVANÉ** CONCEN-TRATED		**ZŘEDĚNÉ** DILUTED	
PA6	PC/ABS	PA6	PC/ABS	PA6	PC/ABS	PA6	PC/ABS	PA6	PC/ABS	PA6	PC/ABS	PA6	PC/ABS	PA6	PC/ABS	PA6	PC/ABS	PA6	PC/ABS
+	0	+	0	+	+	+	+	+	+	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***

"+" **Odolný** Resistant
"0" **Částečně odolný** Partially resistant
"***" **Vzhledem k široké škále variant a koncentrací žádejte informace u výrobce** Due to wide variety and concentrations request information at the producer

Pilotní kontakt


Bezpečné připojení, které umožňuje přerušení/spojení před hlavním obvodem (při vytahování/připojování vidlice). Pilotní kontakt je pomocný kontakt u vidlic a zásuvek pro jmenovité proudy 63 A – 125 A.
Vidlice jsou dodávány s pilotním kontaktem, zásuvky s pilotním kontaktem dodáváme na vyžádání.


Pilot contact swicht

Safe connection system that allows to open and close the current circuit once the plug is inserted/pulled. The pilot contact is an auxiliary contact for rated current from 63 A-125 A.


Plugs are provided including pilot contact, but the sockets only under demand.

Hodinový diagram
Clock positions

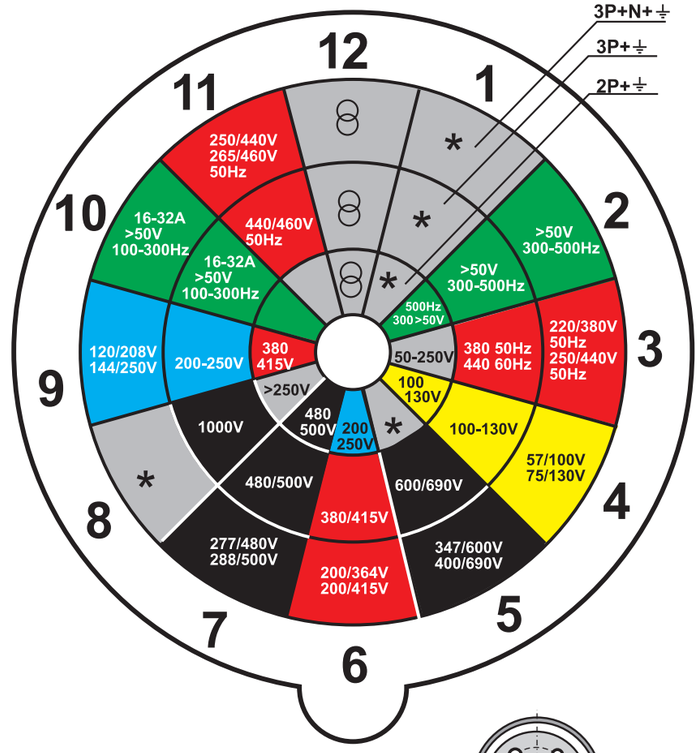



6h



9h

Barevný diagram Colour coding
20-25V
40-50V
100-130V
200-250V
380-480V
500-1000V
>60-500Hz



Příklad Example	**Pozice ochranného kontaktu** Position of the earthing contact
Nejobvyklejší napětí v západní Evropě Normal utilization	h 6
3fázové, jen pro chladicí kontejnery Reefer Container Installations	h 3
Hlavně pro lodní instalace Shipboard Installations	h 11
Napájení z izolačního transformátoru Supply from an isolating transformer	h 12
Stejnosměrný proud Direct Current	50 až 250 V h 3 více než 250 V h 8
Pro vysoké frekvence For high frequency	100 a 300 Hz h 10 300 a 500 Hz h 2
Speciální napětí Special voltage	100 a 300 V h 4 480 a 500 V h 7 600 a 690 V h 5

KRYTÍ / PROTECTION DEGREE

1. ČÍSLO / 1st DIGIT
Ochrana před vniknutím cizích pevných těles
Protection against ingress of solid objects

IP	Příklad Example	Ochrana před vniknutím cizích pevných těles Protection	
0		Nechráněno	No protection
1		Chráněno před vniknutím cizích pevných těles o průměru 50 mm a větším	Against solid bodies with 0 or superior to 50 mm (ex. Contact with a finger of the hand)
2		Chráněno před vniknutím cizích pevných těles o průměru 12,5 mm a větším	Against solid bodies with 0 or superior to12 mm (ex. Contact with a finger of the hand)
3		Chráněno před vniknutím cizích pevných těles o průměru 2,5 mm a větším	Against solid bodies with 0 or superior to 25 mm (ex. Contact with a finger of the hand)
4		Chráněno před vniknutím cizích pevných těles o průměru 1 mm a větším	Against solid bodies with 0 or superior to 1 mm (ex. Contact with a finger of the hand)
5		Chráněno před prachem částečně	Against dust (no noxious deposit)
6		Chráněno před prachem úplně (prachotěsné)	Total against dust

2. ČÍSLO / 2nd DIGIT
Stupeň ochrany proti vodě
Protection of the materials against harmful ingress of water

IP	Příklad Example	Stupeň ochrany proti vodě Protection	
0		Nechráněno	No protection
1		Chráněno proti svisle padajícím vodním kapkám	Against the vertical falling of drops of water
2		Chráněno proti svisle padajícím vodním kapkám při náklonu krytu max. 15°	Against the vertical falling of drops of water from an inclination of 15°
3		Chráněno proti kropení vodou (deštěm)	Against the vertical falling of drops of water from an inclination of 60°
4		Chráněno proti stříkající vodě ze všech stran	Against water splashing against the enclosure from any direction
5		Chráněno proti tryskající vodě	Against water jets projected against the enclosure from any direction
6		Chráněno proti intenzivně tryskající vodě	Against powerful water jets similar to sea waves
7		Chráněno proti účinkům dočasného ponoření do vody	Against the effects of a temporary submersion up to 1 m
8		Chráněno proti účinkům trvalého ponoření do vody	Against the effects of an immersion into water

MECHANICKÁ ODOLNOST / MECHANICAL DURABLITY


Stupeň IK Rated current	IK 00	IK 01	IK 02	IK 03	IK 04	IK 05	IK 06	IK 07	IK 08	IK 09	IK 10
Energie nárazu Load energy in Joule	--	0,15 J	0,20 J	0,35 J	0,50 J	0,70 J	1 J	2 J	5 J	10 J	20 J
Hmotnost předmětu a výška ze které padá předmět Mass and high of the piece impacting	--	0,2 kg 70 mm	0,2 kg 100 mm	0,2 kg 175 mm	0,2 kg 250 mm	0,2 kg 350 mm	0,5 kg 200 mm	0,5 kg 400 mm	1,7 kg 295 mm	5 kg 200 mm	5 kg 400 mm

VÝVODKY S METRICKÝM ZÁVITEM - ROZMĚRY / THREAD AND HOLE DIMENSIONS

Technické informace / Technical info for mounting

Dle normy EN 60423

Typ závitu Thread type	Ø D1	P	Ø D2
M12 x 1.5	3 - 6,5	1.5	10.6
M16 x 1.5	5 - 10	1.5	14.6
M20 x 1.5	10 - 14	1.5	18.6
M25 x 1.5	13 - 18	1.5	23.6
M32 x 1.5	18 - 25	1.5	30.6
M40 x 1.5	22 - 32	1.5	38.6
M50 x 1.5	30 - 38	1.5	48.6
M63 x 1.5	34 - 44	1.5	61.6



D1 = Ø kabelu v mm
D2 = Ø vrtaného otvoru v mm
P = Stoupání závitu

KRYTÍ IP
Protection against water and dust

MECHANICKÁ ODOLNOST IK
Protection against impact

BEZHALOGENOVÉ
Free of toxic gases

TŘÍDA KRYTÍ II (DVOJITÁ ELEKTRICKÁ IZOLACE)
Class II protection (double electric isolation)

VÝROBKY ODOLNÉ VŮČI UV ZÁŘENÍ
UV Protection

POČET MODULŮ
Number of MCB's, European type

POČET VOLNÝCH MODULŮ
Extra

POČET VERTIKÁLNÍCH BLOKOVANÝCH ZÁSUVEK
Number of vertical interlocked switched sockets

POČET HORIZONTÁLNÍCH BLOKOVANÝCH ZÁSUVEK
Number of horizontal interlocked switched sockets

POČET VESTAVNÝCH ZÁSUVEK
Number of panel sockets

JMENOVITÝ PROUD
Nominal current

ZKOUŠKA ŽHAVOU SMYČKOU NA 650°C
Glow wire test at 650°

ZKOUŠKA ŽHAVOU SMYČKOU NA 850°C
Glow wire test at 850°

ZKOUŠKA ŽHAVOU SMYČKOU NA 960°C
Glow wire test at 960°

DEKLARACE KVALITY (ZNAČKA CE)
European Declaration of Conformity

CERTIFIKÁT ENEC
ENEC certification

SYSTÉM SCHUKO (s postranními ochrannými kontakty)
Schuko system

SYSTÉM SCHUKO (s postranními ochrannými kontakty)
Schuko system

ZÁSUVKA S OCHRANNÝM KOLÍKEM
French system

ZÁSUVKA SCHUKO (s postranními ochrannými kontakty)
Schuko panel socket

VELKÉ BALENÍ
Minimum carton box

MALÉ BALENÍ
Master box

PŘEHLED
COLLECTION

VIDLICE A ZÁSUVKY SPEEDPRO

MOBILE PLUGS AND SOCKETS

Str. 014



BLOKOVANÉ ZÁSUVKY

INDUSTRIAL SWITCHED INTERLOCKED SOCKETS

Str. 036



VESTAVNÉ ZÁSUVKY 50 x 50 (230 V / 16 A)

PANEL SOCKETS 50x50

Str. 044



DOMOVNÍ A SPECIÁLNÍ APLIKACE

DOMESTIC AND SPECIAL APPLICATIONS

Str. 050



ADAPTÉRY

ADAPTORS

Str. 058





Ergonomické, robustní, bezpečné a precizní provedení šetří Váš čas díky rychlému připojení.
Výsledkem součtu všech zmíněných vlastností je nová produktová řada průmyslových vidlic a zásuvek SpeedPRO.
Vše bylo navrženo a vyrobeno podle nejnáročnějších norem kvality a vyhovuje i těm nejvyšším požadavkům na vodotěsnost, odolnost vůči extrémním teplotám a mechanickým nárazům.

Ergonomics, Robustness, Safety, Quick connection, Precision.
The range of industrial plugs and sockets SpeedPRO is the result of the addition of all these properties.
Designed and manufactured according to the most demanding quality standards, they guarantee the best performance in extreme conditions of temperature, impact and watertightness.



“Bezpečnost při instalaci je moje priorita”


“Safety on the installations is my priority”









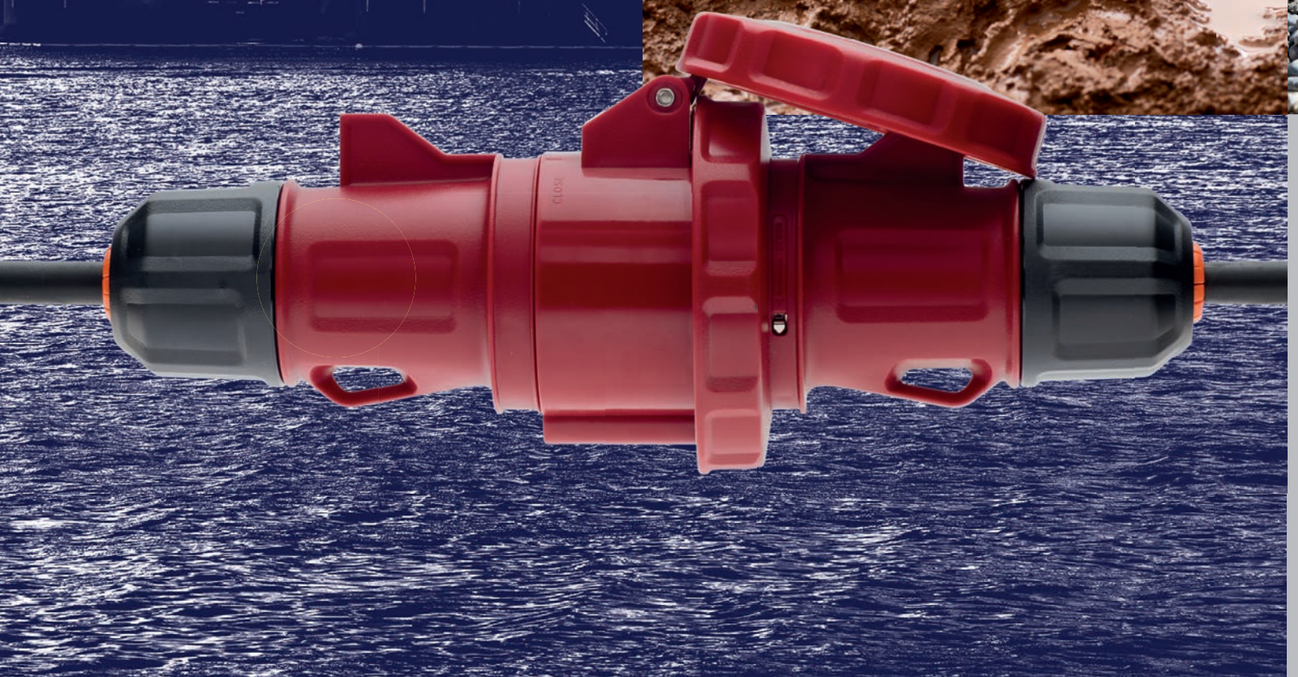

ÚSPORA ČASU
- **Optimální prostor pro vodiče**
- **Otevřené připojovací svorky**
- **Jednoduchý, rychlý a bezpečný systém otevírání / zavírání**

TIME SAVING
- Optimum space for cabling
- Open contact terminals
- Easy, quick and safe opening/closing



Projekt na elektrické rozvodny v Kataru, QEWC
Electrical substation Qatar project QEWC



Projekt rafinérie v Barrancabermeja, Kolumbie
Refinery Barrancabermeja Colombia project



Přístaviště v Cádizu, Španělsko
Cádiz Shipyard project


OPTIMÁLNÍ ERGONOMIE
OPTIMAL ERGONOMICS



Speciální protiskluzová povrchová úprava zaručuje optimální přilnavost při manipulaci a navíc je zjednodušeno samotné otvírání víčka - vše díky promyšlenému ergonomickému designu.

Better adhesion and opening of the socket covers, thanks to the ergonomic design.


PRECIZNOST
PRECISION

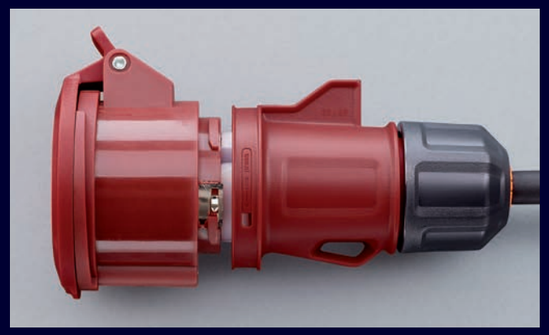

Nerezová bezpečnostní spona chrání vidlici / spojku proti otevření vnitřní části, zároveň zaručuje rychlé otevření a zavření při instalaci kabelu.

The stainless steel spring safety system guarantees rapid opening and closing on a constant basis.

ŠROUBOVÁ VÝVODKA
"NUT"-BASED PRESSING

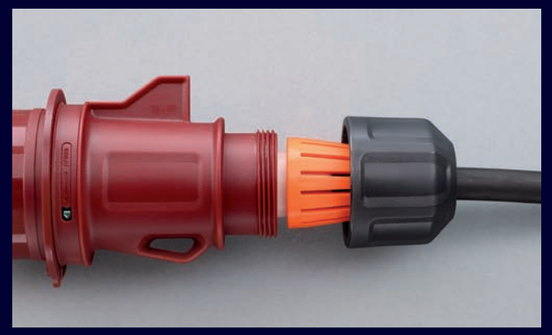

Exkluzivní inovovaná kabelová šroubová vývodka s antivibračním systémem uchycení kabelu poskytuje maximální trvanlivost spoje a pohodlnou údržbu.

Famatel's exclusive "nut"-based anti-vibration pressing system, enables the maintenance and durability of the cable.

ODOLNOST, BEZPEČNOST A ROBUSTNÍ PROVEDENÍ
RESISTENCE, SAFETY AND ROBUSTNESS



Funkční design, který zaručuje nejvyšší úroveň bezpečnosti ve všech prostředích a pohodlnou manipulaci díky své ergonomii.

A functional design that guarantees the highest levels of safety in all environments and top-level performance, thanks to its ergonomics.


PŘIPOJENÍ VODIČŮ
SCREW CONNECTION SpeedPRO LINE



V produktové řadě SpeedPRO jsou všechny šroubky přístupné z jedné strany, není nutné otáčet vidlicí / spojkou během instalace.

In the range SpeedPRO, all screws of the clamps are oriented in the same direction so that it is not necessary to turn the plugs or sockets during the cabling process.

SNADNÁ MONTÁŽ
EASY ASSEMBLY

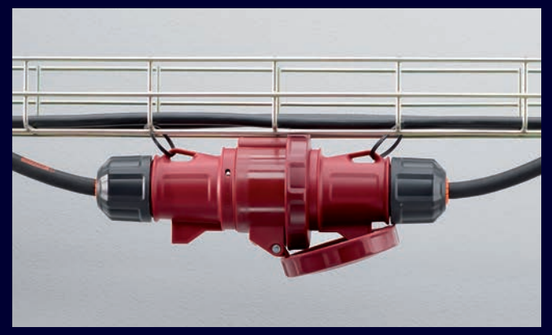

Konstrukce vidlic a spojek umožňuje umístění optimálně dle potřeb instalace díky integrovaným závěsům.

The design allows sockets and bases to be fitted in optimal locations, thanks to the built-in hanger in its body.

UNIVERZÁLNOST
VERSATILITY



Konstrukce vidlic a zásuvek je vhodná pro všechny typy aplikací a použití v extrémních podmínkách (vlhkost, prašnost, mastnota, ...)

The design of the sockets and bases are suitable for all types of applications and uses in the most extreme environments (moisture, dust, oil, etc.).
Available in positions to suit all timetables.


1 Šroubové připojovací svorky SpeedPRO
SCREW CONNECTION SpeedPRO

1
Odšroubováním zajišťovací matice (kabelové vývodky) umožníme hladký průchod připojovacího kabelu (matici není nutné zcela oddělit - navíc má 3 piny, které ji chrání před samovolným uvolněním při vyšroubovaném stavu)

Insert the cable into the socket.

2
Připojte vodiče do šroubových svorek. Všechny šroubky jsou přístupné z jedné strany, není nutné otáčet vidlicí / spojkou během instalace.

Connect SpeedPRO.
Connect and tighten the terminal screws. All the connection screws must be facing in the same direction, ensuring that the part does not have to be rotated during cabling.
All the screws are placed ready to be tightened in order to speed up cabling.

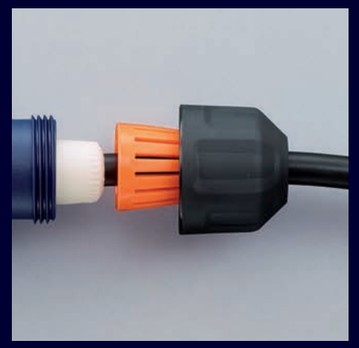



3
Přiložením a lehkou rotací spojíme tělo vidlice / spojky a připojovací část - po zapadnutí nerezové sponky do výchozí pozice uslyšíte kliknutí.

Locate and turn the guide until you hear click.

4
Utažením zajišťovací matice (kabelové vývodky) je instalace hotová.

Tighten the cable gland to prevent the tensile
and torsional stresses from being transmitted at the end of the conductor.





VIDLICE
MOBILE PLUGS
Str. 20



SPOJKY
MOBILE SOCKETS
Str. 24



PŘÍVODKY VESTAVNÉ ÚHEL 90°
PANEL PLUGS 90°
Str. 22



ZÁSUVKY VESTAVNÉ ÚHEL 90°
PANEL SOCKET 90°
Str. 26



PŘÍVODKY VESTAVNÉ PŘÍMÉ
STRAIGHT PANEL PLUGS
Str. 22



ZÁSUVKY VESTAVNÉ PŘÍMÉ
STRAIGHT PANEL SOCKETS
Str. 28




ZÁSUVKY VESTAVNÉ ŠIKMÉ
ANGLED PANEL SOCKETS
Str. 30



ZÁSUVKY NÁSTĚNNÉ
WALL MOUNTING SOCKETS
Str. 32



SpeedPRO IP44
VIDLICE / mobile plugs



	16 A			32 A		
Počet pólů	3	4	5	3	4	5
A	150	150	150	172	172	172
B	56	60	73	73	73	79
C	110	110	110	125	125	125
Ø K	6-15	6-15	8-16	11,5-21	11,5-21	11,5-21
Typ svorky	Šroubové svorky / Screw terminals					
Laněný vodič (mm²)	1 - 2,5			2,5 - 6		
Hmotnost (g)	123	139	157	220	239	262

- **Se šroubovou připojovací svorkou**
- **Materiál pouzdra: PA6/ABS**
- **Materiál kontaktů: mosaz**
- **Chráněno proti stříkající vodě ze všech stran (IP44)**

- With screw terminals
- Housing material: PA6/ABS
- Contacts: Brass

IP44 Splashproof


Amp	Póly	Obj. č.	Typ	U [V]	Hodinový úhel	f [Hz]	Balení
16	3	13200	Vidlice 13200	230	6h	50/60	10
	4	13300	Vidlice 13300	400	6h	50/60	10
	5	13301	Vidlice 13301	400	6h	50/60	8
32	3	13203	Vidlice 13203	230	6h	50/60	5
	4	13302	Vidlice 13302	400	6h	50/60	5
	5	13303	Vidlice 13303	400	6h	50/60	4



Obj.č. / Item **13200**

CE IP44

SpeedPRO IP67
VIDLICE / mobile plugs



	16 A			32 A		
Počet pólů	3	4	5	3	4	5
A	150	150	150	172	172	172
B	70	70	70	73	73	73
C	110	110	110	125	125	125
Ø K	6-15	6-15	8-16	11,5-21	11,5-21	11,5-21
Typ svorky	Šroubové svorky / Screw terminals					
Laněný vodič (mm²)	1 - 2,5			2,5 - 6		
Hmotnost (g)	142	158	173	232	250	273

- **Se šroubovou připojovací svorkou**
- **Materiál pouzdra: PA6/ABS**
- **Materiál kontaktů: mosaz**
- **Chráněno proti dočasnému ponoření do vody (IP67)**

- With screw terminals
- Housing material: PA6/ABS
- Contacts: Brass

IP67 Watertight


Amp	Póly	Obj. č.	Typ	U [V]	Hodinový úhel	f [Hz]	Balení
16	3	14200	Vidlice 14200	230	6h	50/60	10
	4	14300	Vidlice 14300	400	6h	50/60	8
	5	14301	Vidlice 14301	400	6h	50/60	6
32	3	14203	Vidlice 14203	230	6h	50/60	4
	4	14302	Vidlice 14302	400	6h	50/60	4
	5	14303	Vidlice 14303	400	6h	50/60	3



Obj.č. / Item **14303**

CE IP67

SpeedPRO IP67
VIDLICE / mobile plugs

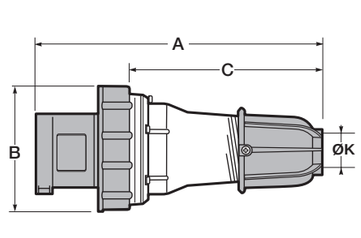

	63 A	
Počet pólů	4	5
A	260	260
B	75	75
C	175	175
Ø K	14,5 - 34	14,5 - 34
Typ svorky	Šroubové svorky / Screw terminals	
Laněný vodič (mm²)	6 - 16	
Hmotnost (g)	600	620

- **Se šroubovou připojovací svorkou**
- **Materiál pouzdra: PA6/ABS**
- **Materiál kontaktů: mosaz**
- **Chráněno proti dočasnému ponoření do vody (IP67)**

- With screw terminals
- Housing material: PA6/ABS
- Contacts: Brass

IP67 Watertight


Amp	Póly	Obj. č.	Typ	U [V]	Hodinový úhel	f [Hz]	Balení
63	4	14304	Vidlice 14304	400	6h	50/60	10
	5	14305	Vidlice 14305	400	6h	50/60	10



Obj.č. / Item **14304**

CE IP67

SpeedPRO IP67
VIDLICE / mobile plugs

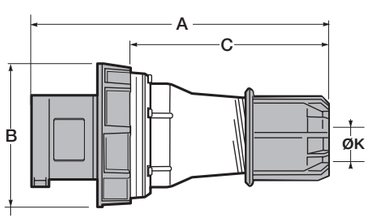

	125 A	
Počet pólů	4	5
A	270	270
B	131	131
C	190	190
Ø K	22,5 - 50	22,5 - 50
Typ svorky	Šroubové svorky / Screw terminals	
Laněný vodič (mm²)	16 - 50	
Hmotnost (g)	1065	1169

- **Se šroubovou připojovací svorkou**
- **Materiál pouzdra: PA6/ABS**
- **Materiál kontaktů: poniklovaná mosaz**
- **Chráněno proti dočasnému ponoření do vody (IP67)**

- With screw terminals
- Housing material: PA6/ABS
- Contacts: Nickel-plated with pilot contact

IP67 Watertight

Amp	Póly	Obj. č.	Typ	U [V]	Hodinový úhel	f [Hz]	Balení
125	4	14306	Vidlice 14306	400	6h	50/60	2
	5	14307	Vidlice 14307	400	6h	50/60	2




Obj.č. / Item **14307**

CE IP67

Rozměry v mm / Dimensions in mm

SpeedPRO IP44
PŘÍVODKY VESTAVNÉ ÚHEL 90° / panel plugs 90°



Počet pólů	16 A			32 A		
	3	4	5	3	4	5
A	66	66	66	90	90	90
B	86	86	86	100	100	100
C	52	52	52	77	77	77
D	61	61	61	85	85	85
E	95	95	95	96	96	96
F	120	120	120	160	160	160
G	56	60	73	73	73	79
Typ svorky	Šroubové svorky / Screw terminals					
Laněný vodič (mm²)	1 - 2,5			2,5 - 6		
Hmotnost (g)	127	147	167	230	250	273

- **Se šroubovou připojovací svorkou**
- **Materiál pouzdra: PA6/ABS**
- **Materiál kontaktů: mosaz**
- **Chráněno proti stříkající vodě ze všech stran (IP44)**

- With screw terminals
- Housing material: PA6/ABS
- Contacts: Brass

IP44 Splashproof


Amp	Póly	Obj. č.	Typ	U [V]	Hodinový úhel	f [Hz]	Balení
16	3	13250	Přívodka vestavná 13250	230	6h	50/60	4
	4	13350	Přívodka vestavná 13350	400	6h	50/60	4
	5	13351	Přívodka vestavná 13351	400	6h	50/60	4
32	3	13253	Přívodka vestavná 13253	230	6h	50/60	2
	4	13352	Přívodka vestavná 13352	400	6h	50/60	2
	5	13353	Přívodka vestavná 13353	400	6h	50/60	2



Obj.č. / Item **13250**

CE IP44

SpeedPRO IP67
PŘÍVODKY VESTAVNÉ ÚHEL 90° / panel plugs 90°

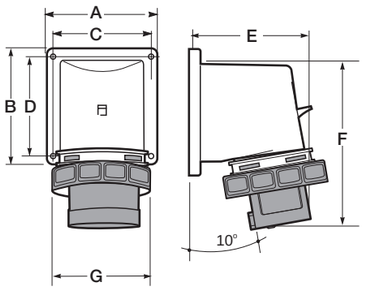

Počet pólů	16 A			32 A		
	3	4	5	3	4	5
A	66	66	66	90	90	90
B	86	86	86	100	100	100
C	52	52	52	77	77	77
D	61	61	61	85	85	85
E	95	95	95	96	96	96
F	120	120	120	160	160	160
G	70	77	93	93	93	99
Typ svorky	Šroubové svorky / Screw terminals					
Laněný vodič (mm²)	1 - 2,5			2,5 - 6		
Hmotnost (g)	167	187	207	265	285	307

- **Se šroubovou připojovací svorkou**
- **Materiál pouzdra: PA6/ABS**
- **Materiál kontaktů: mosaz**
- **Chráněno proti stříkající vodě ze všech stran (IP44)**

- With screw terminals
- Housing material: PA6/ABS
- Contacts: Brass

IP67 Watertight


Amp	Póly	Obj. č.	Typ	U [V]	Hodinový úhel	f [Hz]	Balení
16	3	14250	Přívodka vestavná 14250	230	6h	50/60	4
	4	14350	Přívodka vestavná 14350	400	6h	50/60	4
	5	14351	Přívodka vestavná 14351	400	6h	50/60	4
32	3	14253	Přívodka vestavná 14253	230	6h	50/60	2
	4	14352	Přívodka vestavná 14352	400	6h	50/60	2
	5	14353	Přívodka vestavná 14353	400	6h	50/60	2



Obj.č. / Item **14351**

CE IP67

SpeedPRO IP44 75x75 16 A / 75x85 32 A
PŘÍVODKY VESTAVNÉ PŘÍMÉ / straight panel plugs



Počet pólů	16 A			32 A		
	3	4	5	3	4	5
A	75	75	75	75	75	75
B	75	75	75	85	85	85
C	60	60	60	60	60	60
D	60	60	60	60	60	60
f	48	48	48	57	57	57
g	15	15	15	18	18	18
Typ svorky	Šroubové svorky / Screw terminals					
Laněný vodič (mm²)	1 - 2,5			2,5 - 6		
Hmotnost (g)	89	109	124	131	151	174

- **Se šroubovou připojovací svorkou**
- **Materiál pouzdra: PA6/ABS**
- **Materiál kontaktů: mosaz**
- **Chráněno proti stříkající vodě ze všech stran (IP44)**

- With screw terminals
- Housing material: PA6/ABS
- Contacts: Brass

IP44 Splashproof

Amp	Póly	Obj. č.	Typ	U [V]	Hodinový úhel	f [Hz]	Balení
16	4	13370	Přívodka vestavná 13370	400	6h	50/60	10
	5	13371	Přívodka vestavná 13371	400	6h	50/60	8
32	4	13372	Přívodka vestavná 13372	400	6h	50/60	5
	5	13373	Přívodka vestavná 13373	400	6h	50/60	5




Obj.č. / Item **13371**

CE IP44

Rozměry v mm / Dimensions in mm

SpeedPRO IP44
SPOJKY / mobile sockets



Počet pólů	16 A			32 A		
	3	4	5	3	4	5
A	157	157	150	178	178	178
B	85	91	97	105	105	102
C	110	110	110	125	125	125
Ø K	6-15	6-15	8-16	11,5-21	11,5-21	11,5-21
Typ svorky	Šroubové svorky / Screw terminals					
Laněný vodič (mm²)	1 - 2,5			2,5 - 6		
Hmotnost (g)	215	230	252	275	285	318

- **Se šroubovou připojovací svorkou**
- **Materiál pouzdra: PA6/ABS**
- **Materiál kontaktů: poniklovaná mosaz**
- **Chráněno proti stříkající vodě ze všech stran (IP44)**

- With screw terminals
- Housing material: PA6/ABS
- Contacts: Nickel-plated contacts

IP44 Splashproof


Amp	Póly	Obj. č.	Typ	U [V]	Hodinový úhel	f [Hz]	Balení
16	3	23200	Spojka 23200	230	6h	50/60	10
	4	23300	Spojka 23300	400	6h	50/60	10
	5	23301	Spojka 23301	400	6h	50/60	5
32	3	23203	Spojka 23203	230	6h	50/60	4
	4	23302	Spojka 23302	400	6h	50/60	4
	5	23303	Spojka 23303	400	6h	50/60	3



Obj.č. / Item **23200**

CE IP44

SpeedPRO IP67
SPOJKY / mobile sockets



Počet pólů	16 A			32 A		
	3	4	5	3	4	5
A	165	157	157	170	170	170
B	80	91	60	76	76	118
C	110	110	110	125	125	125
Ø K	6-15	6-15	6-15	11,5-21	11,5-21	11,5-21
Typ svorky	Šroubové svorky / Screw terminals					
Laněný vodič (mm²)	1 - 2,5			2,5 - 6		
Hmotnost (g)	185	205	215	305	315	325

- **Se šroubovou připojovací svorkou**
- **Materiál pouzdra: PA6/ABS**
- **Materiál kontaktů: poniklovaná mosaz**
- **Chráněno proti dočasnému ponoření do vody (IP67)**

- With screw terminals
- Housing material: PA6/ABS
- Contacts: Nickel-plated contacts

IP67 Watertight


Amp	Póly	Obj. č.	Typ	U [V]	Hodinový úhel	f [Hz]	Balení
16	3	24200	Spojka 24200	230	6h	50/60	10
	4	24300	Spojka 24300	400	6h	50/60	6
	5	24301	Spojka 24301	400	6h	50/60	4
32	3	24203	Spojka 24203	230	6h	50/60	3
	4	24302	Spojka 24302	400	6h	50/60	3
	5	24303	Spojka 24303	400	6h	50/60	3



Obj.č. / Item **24303**

CE IP67

SpeedPRO IP67
SPOJKY / mobile sockets



Počet pólů	63 A	
	4	5
A	260	260
B	110	110
C	175	175
Ø K	14,5 - 34	14,5 - 34
Typ svorky	Šroubové svorky / Screw terminals	
Laněný vodič (mm²)	6 - 16	
Hmotnost (g)	725	750

- **Se šroubovou připojovací svorkou**
- **Materiál pouzdra: PA6/ABS**
- **Materiál kontaktů: mosaz**
- **Chráněno proti dočasnému ponoření do vody (IP67)**

- With screw terminals
- Housing material: PA6/ABS
- Contacts: Brass

IP67 Watertight


Amp	Póly	Obj. č.	Typ	U [V]	Hodinový úhel	f [Hz]	Balení
63	4	24304	Spojka 24304	400	6h	50/60	10
	5	24305	Spojka 24305	400	6h	50/60	10



Obj.č. / Item **24304**

CE IP67

SpeedPRO IP67
SPOJKY / mobile sockets



Počet pólů	125 A	
	4	5
A	270	270
B	130	130
C	175	175
Ø K	22,5 - 50	22,5 - 50
Typ svorky	Šroubové svorky / Screw terminals	
Laněný vodič (mm²)	16 - 50	
Hmotnost (g)	1072	1145

- **Se šroubovou připojovací svorkou**
- **Materiál pouzdra: PA6**
- **Materiál kontaktů: mosaz**
- **Chráněno proti dočasnému ponoření do vody (IP67)**

- With screw terminals
- Housing material: PA6
- Contacts: Brass

IP67 Watertight

Amp	Póly	Obj. č.	Typ	U [V]	Hodinový úhel	f [Hz]	Balení
125	4	24306	Spojka 24306	400	6h	50/60	2
	5	24307	Spojka 24307	400	6h	50/60	2




Obj.č. / Item **24307**

CE IP67

Rozměry v mm / Dimensions in mm

SpeedPRO IP44
ZÁSUVKY VESTAVNÉ ÚHEL 90° / panel sockets 90°



	16 A			32 A		
Počet pólů	3	4	5	3	4	5
A	66	66	66	90	90	90
B	86	86	100	100	100	100
C	52	52	77	77	77	77
D	61	61	85	85	85	85
E	95	120	96	140	96	143
F	126	126	136	160	160	160
G	86	94	102	108	108	113
Typ svorky	Šroubové svorky / Screw terminals					
Laněný vodič (mm²)	1 - 2,5			2,5 - 6		
Hmotnost (g)	172	182	241	290	296	332

- **Se šroubovou připojovací svorkou**
- **Materiál pouzdra: PA6/ABS**
- **Materiál kontaktů: poniklovaná mosaz**
- **Chráněno proti stříkající vodě ze všech stran (IP44)**

- With screw terminals
- Housing material: PA6/ABS
- Contacts: Nickel-plated contacts

IP44 Splashproof


Amp	Póly	Obj. č.	Typ	U [V]	Hodinový úhel	f [Hz]	Balení
16	3	23250	Zásuvka vestavná 23250	230	6h	50/60	4
	4	23350	Zásuvka vestavná 23350	400	6h	50/60	4
	5	23351	Zásuvka vestavná 23351	400	6h	50/60	2
32	3	23253	Zásuvka vestavná 23253	230	6h	50/60	2
	4	23352	Zásuvka vestavná 23352	400	6h	50/60	2
	5	23353	Zásuvka vestavná 23353	400	6h	50/60	2



Obj.č. / Item **23250**

IP44

SpeedPRO IP67
ZÁSUVKY VESTAVNÉ ÚHEL 90° / panel sockets 90°



	16 A			32 A		
Počet pólů	3	4	5	3	4	5
A	66	66	90	90	90	90
B	86	86	100	100	100	100
C	52	52	77	77	77	77
D	61	61	85	85	85	85
E	95	120	96	140	96	143
F	126	126	136	160	160	160
G	70	78	85	92	92	99,5
Typ svorky	Šroubové svorky / Screw terminals					
Laněný vodič (mm²)	1 - 2,5			2,5 - 6		
Hmotnost (g)	135	215	241	290	296	332

- **Se šroubovou připojovací svorkou**
- **Materiál pouzdra: PA6/ABS**
- **Materiál kontaktů: poniklovaná mosaz**
- **Chráněno proti dočasnému ponoření do vody (IP67)**

- With screw terminals
- Housing material: PA6/ABS
- Contacts: Nickel-plated contacts

IP67 Watertight

Amp	Póly	Obj. č.	Typ	U [V]	Hodinový úhel	f [Hz]	Balení
16	3	24250	Zásuvka vestavná 24250	230	6h	50/60	4
	4	24350	Zásuvka vestavná 24350	400	6h	50/60	4
	5	24351	Zásuvka vestavná 24351	400	6h	50/60	2
32	3	24253	Zásuvka vestavná 24253	230	6h	50/60	2
	4	24352	Zásuvka vestavná 24352	400	6h	50/60	2
	5	24353	Zásuvka vestavná 24353	400	6h	50/60	2




Obj.č. / Item **24353**

IP67

Rozměry v mm / Dimensions in mm

SpeedPRO IP44
ZÁSUVKY VESTAVNÉ PŘÍMÉ / straight panel sockets



	16 A			32 A		
Počet pólů	3	4	5	3	4	5
A	75	75	75	75	75	75
B	75	75	85	85	85	85
C	60	60	60	60	60	60
D	60	60	60	60	60	60
f	55	48	58	67	67	67
g	15	15	15	20	20	20
Typ svorky	Šroubové svorky / Screw terminals					
Laněný vodič (mm²)	1 - 2,5			2,5 - 6		
Hmotnost (g)	138	152	175	203	210	245

- **Se šroubovou připojovací svorkou**
- **Materiál pouzdra: PA6/ABS**
- **Materiál kontaktů: poniklovaná mosaz**
- **Chráněno proti stříkající vodě ze všech stran (IP44)**

- With screw terminals
- Housing material: PA6/ABS
- Contacts: Nickel-plated contacts

IP44 Splashproof


Amp	Póly	Obj. č.	Typ	U [V]	Hodinový úhel	f [Hz]	Balení
16	3	23270	Zásuvka vestavná 23270	230	6h	50/60	10
	4	23370	Zásuvka vestavná 23370	400	6h	50/60	10
	5	23371	Zásuvka vestavná 23371	400	6h	50/60	8
32	3	23273	Zásuvka vestavná 23273	230	6h	50/60	5
	4	23372	Zásuvka vestavná 23372	400	6h	50/60	5
	5	23373	Zásuvka vestavná 23373	400	6h	50/60	5



Obj.č. / Item **23270**

CE IP44

SpeedPRO IP67
ZÁSUVKY VESTAVNÉ PŘÍMÉ / straight panel sockets



	16 A			32 A		
Počet pólů	3	4	5	3	4	5
A	75	75	75	75	75	75
B	75	75	85	85	85	85
C	60	60	60	60	60	60
D	60	60	60	60	60	60
f	62	62	65	72	72	72
g	15	15	15	20	20	20
Typ svorky	Šroubové svorky / Screw terminals					
Laněný vodič (mm²)	1 - 2,5			2,5 - 6		
Hmotnost (g)	156	170	192	227	234	270

- **Se šroubovou připojovací svorkou**
- **Materiál pouzdra: PA6/ABS**
- **Materiál kontaktů: poniklovaná mosaz**
- **Chráněno proti dočasnému ponoření do vody (IP67)**

- With screw terminals
- Housing material: PA6/ABS
- Contacts: Nickel-plated contacts

IP67 Watertight


16	3	24270	Zásuvka vestavná 24270	230	6h	50/60	8
	4	24370	Zásuvka vestavná 24370	400	6h	50/60	8
	5	24371	Zásuvka vestavná 24371	400	6h	50/60	8
32	3	24273	Zásuvka vestavná 24273	230	6h	50/60	5
	4	24372	Zásuvka vestavná 24372	400	6h	50/60	5
	5	24373	Zásuvka vestavná 24373	400	6h	50/60	5



Obj.č. / Item **24373**

CE IP67

SpeedPRO IP67
ZÁSUVKY VESTAVNÉ PŘÍMÉ / straight panel sockets



	63 A	
Počet pólů	4	5
A	100	100
B	100	100
C	80	80
D	80	80
f	100	100
g	28	28
Typ svorky	Šroubové svorky / Screw terminals	
Laněný vodič (mm²)	6 - 16	
Hmotnost (g)	628	635

- **Se šroubovou připojovací svorkou**
- **Materiál pouzdra: PA6/ABS**
- **Materiál kontaktů: mosaz**
- **Chráněno proti dočasnému ponoření do vody (IP67)**

- With screw terminals allen
- Housing material: PA6/ABS
- Contacts: Brass

IP67 Watertight

63	4	24375	Zásuvka vestavná 24375	400	6h	50/60	10
	5	24374	Zásuvka vestavná 24374	400	6h	50/60	10




Obj.č. / Item **24374**

CE IP67

Rozměry v mm / Dimensions in mm

SpeedPRO IP44 75x85 16 A / 80x95 32 A
ZÁSUVKY VESTAVNÉ ŠIKMÉ ÚHEL 10° / angled panel sockets 10°



	16 A			32 A		
Počet pólů	3	4	5	3	4	5
A	75	75	75	80	80	80
B	85	85	85	95	95	95
C	60	60	60	70	70	70
D	60	60	60	60	60	60
e	45	45	45	60	60	60
f	26	34	37	40	40	40
G	86	94	102	108	108	108
Typ svorky	Šroubové svorky / Screw terminals					
Laněný vodič (mm²)	1 - 2,5			2,5 - 6		
Hmotnost (g)	122	132	157	185	195	215

- **Se šroubovou připojovací svorkou**
- **Materiál pouzdra: PA6/ABS**
- **Materiál kontaktů: poniklovaná mosaz**
- **Chráněno proti stříkající vodě ze všech stran (IP44)**

- With screw terminals
- Housing material: PA6/ABS
- Contacts: Nickel-plated contacts

IP44 Splashproof


Amp	Póly	Obj. č.	Typ	U [V]	Hodinový úhel	f [Hz]	Balení
16	3	23230	Zásuvka vestavná 23230	230	6h	50/60	10
	4	23330	Zásuvka vestavná 23330	400	6h	50/60	10
	5	23331	Zásuvka vestavná 23331	400	6h	50/60	8
32	3	23233	Zásuvka vestavná 23233	230	6h	50/60	5
	4	23332	Zásuvka vestavná 23332	400	6h	50/60	5
	5	23333	Zásuvka vestavná 23333	400	6h	50/60	5



Obj.č. / Item **23230**

CE IP44

SpeedPRO IP67 75x85 16 A / 80x95 32 A
ZÁSUVKY VESTAVNÉ ŠIKMÉ ÚHEL 10° / angled panel sockets 10°



	16 A			32 A		
Počet pólů	3	4	5	3	4	5
A	75	75	75	80	80	80
B	85	85	85	95	95	95
C	60	60	60	70	70	70
D	60	60	60	60	60	60
e	45	45	45	60	60	60
f	26	34	37	40	40	40
G	70	78	85	92	92	99,5
Typ svorky	Šroubové svorky / Screw terminals					
Laněný vodič (mm²)	1 - 2,5			2,5 - 6		
Hmotnost (g)	135	145	165	200	215	245

- **Se šroubovou připojovací svorkou**
- **Materiál pouzdra: PA6/ABS**
- **Materiál kontaktů: poniklovaná mosaz**
- **Chráněno proti dočasnému ponoření do vody (IP67)**

- With screw terminals
- Housing material: PA6/ABS
- Contacts: Nickel-plated contacts

IP67 Watertight


Amp	Póly	Obj. č.	Typ	U [V]	Hodinový úhel	f [Hz]	Balení
16	3	24230	Zásuvka vestavná 24230	230	6h	50/60	10
	4	24330	Zásuvka vestavná 24330	400	6h	50/60	8
	5	24331	Zásuvka vestavná 24331	400	6h	50/60	8
32	3	24233	Zásuvka vestavná 24233	230	6h	50/60	5
	4	24332	Zásuvka vestavná 24332	400	6h	50/60	5
	5	24333	Zásuvka vestavná 24333	400	6h	50/60	5



Obj.č. / Item **24333**

CE IP67

SpeedPRO IP67
ZÁSUVKY VESTAVNÉ ŠIKMÉ ÚHEL 10° / angled panel sockets 10°



	63 A	
Počet pólů	4	5
A	85	85
B	100	100
C	72	72
D	72	72
e	83	83
f	58	58
G	110	110
Typ svorky	Šroubové svorky / Screw terminals	
Laněný vodič (mm²)	6 - 16	
Hmotnost (g)	725	552

- **Se šroubovou připojovací svorkou**
- **Materiál pouzdra: PA6/ABS**
- **Materiál kontaktů: mosaz**
- **Chráněno proti dočasnému ponoření do vody (IP67)**

- With screw terminals allen
- Housing material: PA6/ABS
- Contacts: Brass

IP67 Watertight


Amp	Póly	Obj. č.	Typ	U [V]	Hodinový úhel	f [Hz]	Balení
63	4	24334	Zásuvka vestavná 24334	400	6h	50/60	10
	5	24335	Zásuvka vestavná 24335	400	6h	50/60	10



Obj.č. / Item **24335**

CE IP67

SpeedPRO IP67
ZÁSUVKY VESTAVNÉ ŠIKMÉ ÚHEL 15° / angled panel sockets 15°

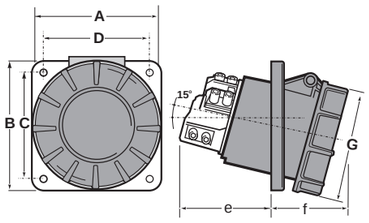

	125 A	
Počet pólů	4	5
A	120	120
B	130	130
C	100	100
D	108	108
e	92	92
f	77	77
G	123	123
Typ svorky	Šroubové svorky / Screw terminals	
Laněný vodič (mm²)	16 - 50	
Hmotnost (g)	896	995

- **Se šroubovou připojovací svorkou**
- **Materiál pouzdra: PA6**
- **Materiál kontaktů: mosaz**
- **Chráněno proti dočasnému ponoření do vody (IP67)**

- With screw terminals allen
- Housing material: PA6
- Contacts: Brass

IP67 Watertight

Amp	Póly	Obj. č.	Typ	U [V]	Hodinový úhel	f [Hz]	Balení
125	4	24337	Zásuvka vestavná 24337	400	6h	50/60	2
	5	24338	Zásuvka vestavná 24338	400	6h	50/60	2




Obj.č. / Item **24337**


CE IP67

Rozměry v mm / Dimensions in mm

SpeedPRO IP44
ZÁSUVKY NÁSTĚNNÉ / wall mounted sockets

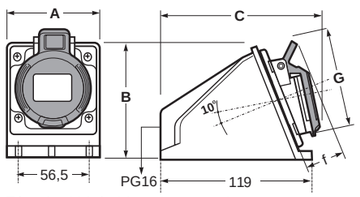

Zásuvky 16A / 16A socket mounting

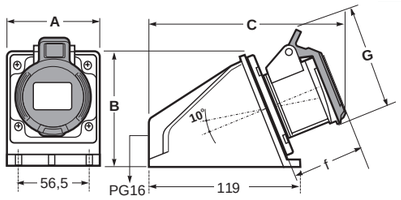

Zásuvky 32 A / 32 A socket mounting

	16 A			32 A		
Počet pólů	3	4	5	3	4	5
A	81	81	81	81	81	81
B	97	97	97	97	97	97
C	158	198	199	176	176	178
G	85	94	102	102	102	110
f	48	48	48	57	57	57
Typ svorky	Šroubové svorky / Screw terminals					
Laněný vodič (mm²)	1 - 2,5			2,5 - 6		
Hmotnost (g)	285	297	315	322	330	362

- **Se šroubovou připojovací svorkou**
- **Materiál pouzdra: PA6/ABS**
- **Materiál kontaktů: poniklovaná mosaz**
- **Chráněno proti stříkající vodě ze všech stran (IP44)**

- With screw terminals
- Housing material: PA6/ABS
- Contacts: Nickel-plated contacts

IP44 Splashproof


Amp	Póly	Obj. č.	Typ	U [V]	Hodinový úhel	f [Hz]	Balení
16	3	23290	Zásuvka nástěnná 23290	230	6h	50/60	3
	4	23390	Zásuvka nástěnná 23390	400	6h	50/60	3
	5	23391	Zásuvka nástěnná 23391	400	6h	50/60	3
32	3	23292	Zásuvka nástěnná 23292	230	6h	50/60	2
	4	23392	Zásuvka nástěnná 23392	400	6h	50/60	2
	5	23393	Zásuvka nástěnná 23393	400	6h	50/60	2




Obj.č. / Item **23391**

CE IP44

SpeedPRO IP67
ZÁSUVKY NÁSTĚNNÉ / wall mounted sockets

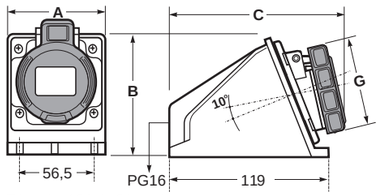

Zásuvky 16A / 16A socket mounting

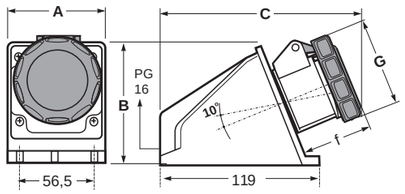

Zásuvky 32 A / 32 A socket mounting

	16A			32 A		
Počet pólů	3	4	5	3	4	5
A	81	81	81	81	81	81
B	97	97	97	97	97	97
C	158	198	199	176	176	176
G	70	78	85	92	92	99,5
f	48	48	48	57	57	57
Typ svorky	Šroubové svorky / Screw terminals					
Laněný vodič (mm²)	1 - 2,5			2,5 - 6		
Hmotnost (g)	290	302	320	327	335	367

- **Se šroubovou připojovací svorkou**
- **Materiál pouzdra: PA6/ABS**
- **Materiál kontaktů: poniklovaná mosaz**
- **Chráněno proti dočasnému ponoření do vody (IP67)**

- With screw terminals
- Housing material: PA6/ABS
- Contacts: Nickel-plated contacts

IP67 Watertight

16	3	24290	Zásuvka nástěnná 24290	230	6h	50/60	3
	4	24390	Zásuvka nástěnná 24390	400	6h	50/60	3
	5	24391	Zásuvka nástěnná 24391	400	6h	50/60	3
32	3	24292	Zásuvka nástěnná 24292	230	6h	50/60	2
	4	24392	Zásuvka nástěnná 24392	400	6h	50/60	2
	5	24393	Zásuvka nástěnná 24393	400	6h	50/60	2




Obj.č. / Item **23391**

CE IP67

Rozměry v mm / Dimensions in mm

SpeedPRO IP67
ZÁSUVKY NÁSTĚNNÉ / wall mounted sockets

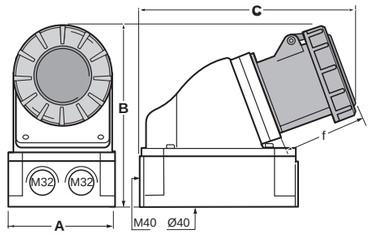

	63 A	
Počet pólů	4	5
A	118	118
B	190	190
C	220	220
f	82	82
Typ svorky	Šroubové svorky / Screw terminals	
Laněný vodič (mm²)	6 - 16	
Hmotnost (g)	850	860

- **Se šroubovou připojovací svorkou**
- **Materiál pouzdra: PA6**
- **Materiál kontaktů: mosaz**
- **Chráněno proti dočasnému ponoření do vody (IP67)**

- With screw terminals
- Housing material: PA6/ABS
- Contacts: Brass

IP67 Watertight


Amp	Póly	Obj. č.	Typ	U [V]	Hodinový úhel	f [Hz]	Balení
63	4	24394	Zásuvka nástěnná 24394	400	6h	50/60	3
	5	24395	Zásuvka nástěnná 24395	400	6h	50/60	3



Obj.č. / Item **24395**

CE IP67

SpeedPRO IP67
ZÁSUVKY NÁSTĚNNÉ / wall mounted sockets

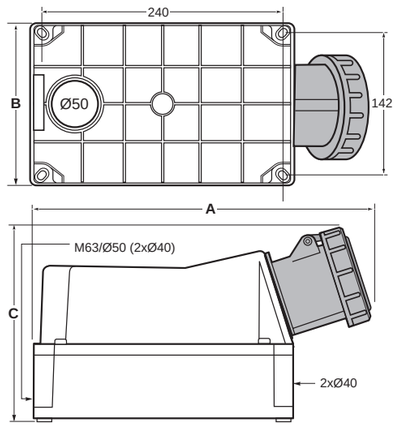

	125 A	
Počet pólů	4	5
A	322	322
B	162	162
C	220	220
D	60	60
Typ svorky	Šroubové svorky / Screw terminals	
Laněný vodič (mm²)	16 - 50	
Hmotnost (g)	1752	1852

- **Se šroubovou připojovací svorkou**
- **Materiál pouzdra: PA6**
- **Materiál kontaktů: mosaz**
- **Chráněno proti dočasnému ponoření do vody (IP67)**

- With Screw terminals
- Housing material: PA6/ABS
- Contacts: Brass

IP67 Watertight

Amp	Póly	Obj. č.	Typ	U [V]	Hodinový úhel	f [Hz]	Balení
125	4	24396	Zásuvka nástěnná 24396	400	6h	50/60	1
	5	24397	Zásuvka nástěnná 24397	400	6h	50/60	1



Obj.č. / Item **24396**

CE IP67

Rozměry v mm / Dimensions in mm

1 BLOKOVANÉ ZÁSUVKY SE SPÍNAČEM 0-1 IP44/67
INDUSTRIAL SWITCHED INTERLOCKED SOCKETS IP44/67

Blokované zásuvky SpeedPRO se spínačem 0-1, které jsou dostupné také v celkovém krytí IP44 a IP67, jsou navrženy pro použití v průmyslových aplikacích, kde je bezpečnost na prvním místě. Díky blokovacímu systému nabízí tato řada produktů perfektní řešení a garantuje kvalitní instalaci a bezpečnou obsluhu.

The SpeedPRO switched interlocked sockets, which are also available in IP44 and IP67, are designed for use in industrial locations where security is even more important. Thanks to its locking system on the switch, this range offers a perfect solution and guarantees a safe and quality installation.



- **Vysoká odolnost proti korozi**
- **Vysoká odolnost proti mechanickým nárazům**
- **Odolnost vůči chemickým látkám**
- **Spínač 0-1 (ON - OFF)**

- High corrosion resistance
- High impact resistance
- Protection against chemical agents
- Safety switch ON/OFF



Gas Pemex Mexico plan Project



Chinalco Peru mine

BLOKOVANÉ ZÁSUVKY SE SPÍNAČEM 0-1 IP44/67
INDUSTRIAL SWITCHED INTERLOCKED SOCKETS IP44/67



Předlisované vstupy pro osazení vývodkami
Top and bottom pre-drilled

Nerezové šrouby
Screws stainless steel

Uzamykatelný otočný spínač
Lockable

Spínač s mechanickou blokací 0-1 (ON - OFF)
Mechanical interlocked switch ON / OFF

Robustní materiál vyroben z PA6 / ABS
Robust product made in PA6 / ABS

MECHANICKÉ ZABLOKOVÁNÍ
MECHANICAL INTERLOCKED



Po otočení spínače do polohy “0” (OFF) je zásuvka odpojena od elektrické sítě a vidlici je možné bezpečně vytáhnout.
After switching-off and unplugging, plug can be easily pulled off.



Po zasunutí vidlice a otočení spínače do polohy “1” (ON) je zásuvka připojena k elektrické síti a vidlice zajištěna (zablokována) proti vytažení.
After plugging and switching-on the plug is locked.

ZÁSUVKY BLOKOVANÉ VESTAVNÉ SVISLÉ
SWITCHED INTERLOCKED PANEL SOCKET VERTICAL
Str. 40




ZÁSUVKY BLOKOVANÉ NÁSTĚNNÉ VODOROVNÉ
SWITCHED INTERLOCKED WALL MOUNTED SOCKET HORIZONTAL
Str. 42



ZÁSUVKY BLOKOVANÉ VESTAVNÉ VODOROVNÉ
SWITCHED INTERLOCKED WALL PANEL SOCKET HORIZONTAL
Str. 42



SpeedPRO IP67
ZÁSUVKY BLOKOVANÉ VESTAVNÉ SVISLÉ / switched interlocked panel sockets vertical

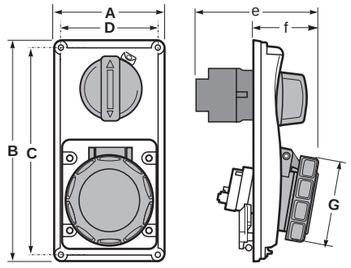

	16 A			32 A		
Počet pólů	3	4	5	3	4	5
A	90	90	90	80	90	80
B	180	180	180	95	180	95
C	169	169	169	60	169	60
D	79	79	79	70	79	70
e	107	107	100	112	114	114
f	52	56	50	62	63	64
G	70	78	85	108	108	108
Typ svorky	Šroubové svorky / Screw terminals					
Laněný vodič (mm²)	1 - 2,5			2,5 - 6		
Hmotnost (g)	375	385	405	440	455	485

Amp	Póly	Obj. č.	Typ	U [V]	Hodinový úhel	f [Hz]	Balení
16	3	25000	Zásuvka blokovaná 25000	230	6h	50/60	1
	4	25001	Zásuvka blokovaná 25001	400	6h	50/60	1
	5	25002	Zásuvka blokovaná 25002	400	6h	50/60	1
32	3	25003	Zásuvka blokovaná 25003	230	6h	50/60	1
	4	25004	Zásuvka blokovaná 25004	400	6h	50/60	1
	5	25005	Zásuvka blokovaná 25005	400	6h	50/60	1

*** Doporučené příslušenství**



Obj.č. / Item **25116**

- **MECHANICKÉ ZABLOKOVÁNÍ:**
  - Po zasunutí vidlice a otočení spínače do polohy “1” (ON) je zásuvka připojena k elektrické síti a vidlice zajištěna (zablokována) proti vytažení.
  - Po otočení spínače do polohy “0” (OFF) je zásuvka odpojena od elektrické sítě a vidlici je možné bezpečně vytáhnout.

- **Mechanical interlocked:**
  - After switching-off and unplugging, plug can be easily pulled off.
  - After switching-off and unplugging switch is locked.

Spínače v poloze “1” (ON) i v poloze “0” (OFF) lze uzamknout visacím zámkem.
Switch in position “1” (ON) and position “0” (OFF) can be locked by padlock.



*** Rozvodnice pro blokované vestavné zásuvky:**



Obj.č. / Item **3967**




Obj.č. / Item **3968**



Obj.č. / Item **3969**

Rozměry v mm / Dimensions in mm

SpeedPRO IP67
ZÁSUVKY BLOKOVANÉ VODOROVNÉ NÁSTĚNNÉ / switched interlocked wall mounted sockets horizontal

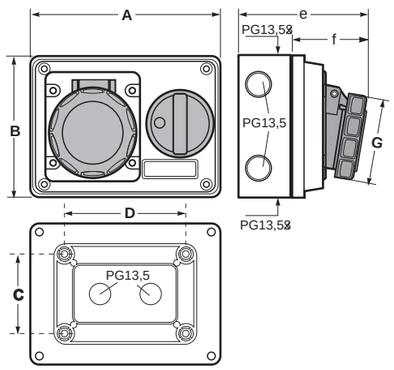

	16 A			32 A		
Počet pólů	3	4	5	3	4	5
A	155	155	155	155	155	155
B	115	115	115	115	115	115
C	72	72	72	72	98	98
D	113	113	113	113	113	113
e	107	111	114	117	118	119
f	52	56	59	62	63	64
G	86	94	102	108	108	108
Typ svorky	Šroubové svorky / Screw terminals					
Laněný vodič (mm²)	1 - 2,5			2,5 - 6		
Hmotnost (g)	534	544	584	599	614	644

- **Se šroubovou připojovací svorkou**
- **Materiál pouzdra: PA6/ABS**
- **Materiál kontaktů: poniklovaná mosaz**
- **Mechanický vačkový spínač s možností uzamčení**
- **Chráněno proti dočasnému ponoření do vody (IP67)**

- With screw terminals
- Housing material: PA6/ABS
- Contacts: Nickel-plated contacts
- Mechanical Interlocked


IP67 Watertight

Amp	Póly	Obj. č.	Typ	U [V]	Hodinový úhel	f [Hz]	Balení
16	3	25108	Zásuvka blokovaná 25108	230	6h	50/60	1
	4	25109	Zásuvka blokovaná 25109	400	6h	50/60	1
	5	25110	Zásuvka blokovaná 25110	400	6h	50/60	1
32	3	25111	Zásuvka blokovaná 25111	230	6h	50/60	1
	4	25112	Zásuvka blokovaná 25112	400	6h	50/60	1
	5	25113	Zásuvka blokovaná 25113	400	6h	50/60	1



Obj.č. / Item **25110**

SpeedPRO IP67
ZÁSUVKY BLOKOVANÉ VODOROVNÉ VESTAVNÉ / switched interlocked panel sockets horizontal

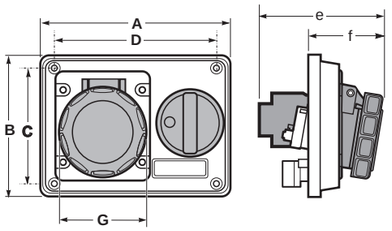

	16 A			32 A		
Počet pólů	3	4	5	3	4	5
A	155	155	155	155	155	155
B	115	115	115	115	115	115
C	98	98	98	98	98	98
D	138	138	138	138	138	138
e	97	97	100	102	104	104
f	52	56	50	62	63	64
G	70	78	85	108	108	108
Typ svorky	Šroubové svorky / Screw terminals					
Laněný vodič (mm²)	1 - 2,5			2,5 - 6		
Hmotnost (g)	419	429	449	484	499	529

- **Se šroubovou připojovací svorkou**
- **Materiál pouzdra: PA6/ABS**
- **Materiál kontaktů: poniklovaná mosaz**
- **Mechanický vačkový spínač s možností uzamčení**
- **Chráněno proti dočasnému ponoření do vody (IP67)**

- With screw terminals
- Housing material: PA6/ABS
- Contacts: Nickel-plated contacts
- Mechanical Interlocked

IP67 Watertight

Amp	Póly	Obj. č.	Typ	U [V]	Hodinový úhel	f [Hz]	Balení
16	3	25008	Zásuvka blokovaná 25008	230	6h	50/60	1
	4	25009	Zásuvka blokovaná 25009	400	6h	50/60	1
	5	25010	Zásuvka blokovaná 25010	400	6h	50/60	1
32	3	25011	Zásuvka blokovaná 25011	230	6h	50/60	1
	4	25012	Zásuvka blokovaná 25012	400	6h	50/60	1
	5	25013	Zásuvka blokovaná 25013	400	6h	50/60	1



Obj.č. / Item **25010**

- **MECHANICKÉ ZABLOKOVÁNÍ:**
  - Po zasunutí vidlice a otočení spínače do polohy “1” (ON) je zásuvka připojena k elektrické síti a vidlice zajištěna (zablokována) proti vytažení.
  - Po otočení spínače do polohy “0” (OFF) je zásuvka odpojena od elektrické sítě a vidlici je možné bezpečně vytáhnout.
- **Mechanical interlocked:**
  - After switching-off and unplugging, plug can be easily pulled off.
  - After switching-off and unplugging switch is locked.

Spínače v poloze “1” (ON) i v poloze “0” (OFF) lze uzamknout visacím zámkem.
Switch in position “1” (ON) and position “0” (OFF) can be locked by padlock.



Rozměry v mm / Dimensions in mm

*** Doporučené příslušenství krabice 25014 pro blokované vestavné zásuvky:**



Obj.č. / Item **25014**

25008, 25009, 25010,
25011, 25012, 25013

*** Skříně pro blokované vestavné zásuvky:**



Obj.č. / Item **3970**



Obj.č. / Item **3973**

1 Vestavné zásuvky 50 x 50 mm (230 V / 16 A)

PANEL SOCKETS 50x50

Vestavné zásuvky 50 x 50 mm (230 V / 16 A) pro montáž do panelu dostupné v krytí IP54 a IP67 nabízí široké využití u profesionálů po celém světě (varianty s ochranným kolíkem pro Českou republiku, Francii, Belgii, Slovensko a další, tak i varianty v provedení SCHUKO pro Německo, Rakousko, Španělsko a další).


The range of Famatel 50 x 50 pannel sockets, available in IP54 and IP67, offers a wide range of solutions to the proffesional user, thanks to their availability in different connection systems (EU, FR, UK).



- **Nový design**
- **Krytí IP54 - IP67**
- **Různé možnosti kabeláže**
- **Ochranné clonky**
- **Velký úhel otevření víčka**

- New design
- IP54 - IP67 protection
- Different cabling options
- Child protection shutter
- Wide opening angle

Vestavné zásuvky 50 x 50 mm (230 V / 16 A)
PANEL SOCKETS

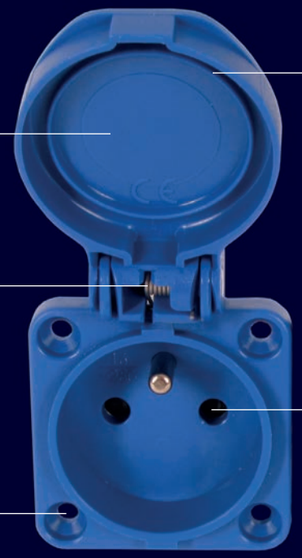

Robustní provedení krytky i těla zásuvky
Robust housing construction


Úhel otevření víčka 160°
Opening angle 160°

Pružina s velkou přítlačnou silou
High resistance spring


Dětské ochranné clonky
Shutter child protection

Bezpečné a profesionální provedení detailů pro upevnění šroubky
Safe and profesional screw contact system


4 vstupy pro připojení vodičů
4 cable entries available




Připojení vodičů z horní strany
Side vertical connector



Připojení vodičů ze zadní strany
Side horizontal connector



Připojení vodičů z horní i spodní strany (“smyčkování”)
Double vertical connector



Dvojité připojení vodičů ze zadní strany (“smyčkování”)
Double vertical connector

Francouzský standard (s ochranným kolíkem) používaný v České republice
French standard


Německý standard (schuko)
German standard

PŘEHLED
COLLECTION

Zásuvky v krytí IP54 (50 x 50 mm)

IP54 PANEL SOCKETS 50x50

Str. 48

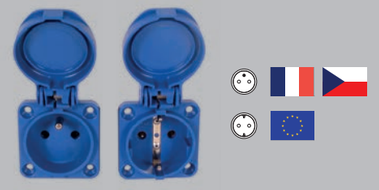

Zásuvky v krytí IP67 (55 x 55 mm)

IP67 PANEL SOCKETS 55x55

Str. 49



Vidlice a spojky v krytí IP67


IP67 PLUGS - SOCKETS

Str. 49



VESTAVNÉ ZÁSUVKY IP54 / PANEL SOCKETS IP54 50x50

VESTAVNÉ ZÁSUVKY IP54 / Panel sockets IP54

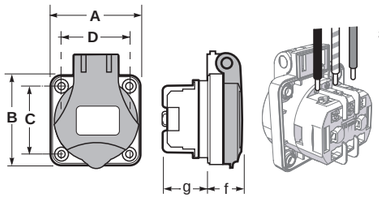


30

- Připojení vodičů z horní strany
- Vertical connection

Obj. č. / Item		13953F
		13953

	16 A 2P + ⏚ IP54					
	A	B	C	D	f	g
Rozměry	50	50	38	38	19,7	25,8
Typ svorky	Šroubové svorky / Screw terminals					
Laněný vodič (mm²)	1 - 2,5					
Hmotnost (g)	47					

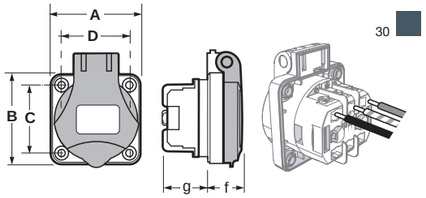

30

- Připojení vodičů ze zadní strany
- Horizontal connection

Obj. č. / Item		13954F
		13950


	16 A 2P + ⏚ IP54					
	A	B	C	D	f	g
Rozměry	50	50	38	38	19,7	25,8
Typ svorky	Šroubové svorky / Screw terminals					
Laněný vodič (mm²)	1 - 2,5					
Hmotnost (g)	47					

30

- Připojení vodičů z horní i spodní strany (“smyčkování”)
- Double vertical connection

Obj. č. / Item		13957F
		13957

	16 A 2P + ⏚ IP54					
	A	B	C	D	f	g
Rozměry	50	50	38	38	19,7	25,8
Typ svorky	Šroubové svorky / Screw terminals					
Laněný vodič (mm²)	1 - 2,5					
Hmotnost (g)	47					

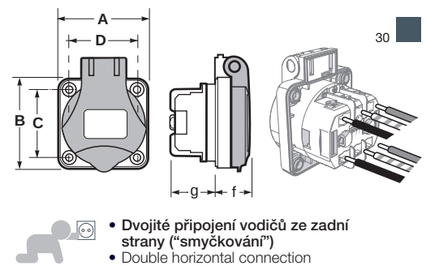

30

- Dvojité připojení vodičů ze zadní strany (“smyčkování”)
- Double horizontal connection

Obj. č. / Item		13956F
		13956

	16 A 2P + ⏚ IP54					
	A	B	C	D	f	g
Rozměry	50	50	38	38	19,7	25,8
Typ svorky	Šroubové svorky / Screw terminals					
Laněný vodič (mm²)	1 - 2,5					
Hmotnost (g)	47					





Zásuvka s ochranným kolíkem
používaná v ČR





Francouzský standard
French standard



Zásuvka Schuko
používaná v Německu






Německý standard
German standard

Rozměry v mm / Dimensions in mm

VESTAVNÉ ZÁSUVKY IP67 / PANEL SOCKETS IP67 55x55

VESTAVNÉ ZÁSUVKY IP67 / Panel sockets IP67

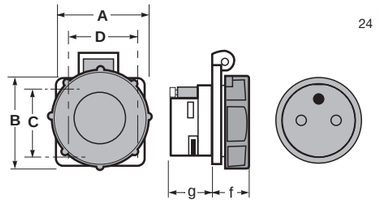


24

Obj. č. / Item		13960F

	16 A 2P + ⏚ IP67					
	A	B	C	D	f	g
Rozměry	55	55	38	38	23,5	25,8
Typ svorky	Šroubové svorky / Screw terminal					
Laněný vodič (mm²)	1 - 2,5					
Hmotnost (g)	68					



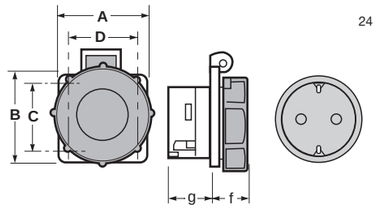

24


Obj. č. / Item		13960

	16 A 2P + ⏚ IP67					
	A	B	C	D	f	g
Rozměry	55	55	38	38	23,5	25,8
Typ svorky	Šroubové svorky / Screw terminal					
Laněný vodič (mm²)	1 - 2,5					
Hmotnost (g)	76					




VIDLICE A SPOJKY IP67 / Plugs - Sockets IP67

12




Obj. č. / Item	
23960	**Unischuko vidlice 16 A 2P + ⏚ IP67** Schuko plug 16 A 2P+E IP67





Obj. č. / Item	
24961	**Spojka s ochranným kolíkem 16 A 2P + ⏚ IP67** Schuko socket 16 A 2P+E IP67





Obj. č. / Item	
24960	**Schuko spojka 16 A 2P + ⏚ IP67** Schuko socket 16 A 2P+E IP67



1 DOMOVNÍ A SPECIÁLNÍ APLIKACE
DOMESTIC AND SPECIAL APPLICATIONS

Famatel nabízí speciální řadu vidlic a zásuvek v černé barvě pro využití nejen na koncertech, představeních a dalších jednorázových akcích.

In Famatel, we offer special range of industrial plugs and sockets designed for more specific usage such as events.





Koncerty, představení a další akce
Events

- **Koncerty, představení a další akce**
- **Domovní aplikace**

- Special range for events
- Domestical applications

PRŮMYSLOVÉ VIDLICE A ZÁSUVKY V ČERNÉM PROVEDENÍ SPEEDPRO IP44
SpeedPRO PLUGS AND SOCKETS IP44 AND EVENT EQUIPMENT



Famatel nabízí průmyslové vidlice a zásuvky vyráběné v černém a ve velice odolném provedení obzvláště vhodné pro koncerty, představení a další jednorázové akce.

Famatel has a wide range of industrial plugs and sockets for events. Manufactured in black colour with a very high resistance for the application on the events.

VIDLICE V ČERNÉM PROVEDENÍ IP44
MOBILE PLUGS FOR EVENTS IP44
Str. 54



SPOJKY V ČERNÉM PROVEDENÍ IP44
MOBILE SOCKETS FOR EVENTS IP44
Str. 54



VESTAVNÉ ZÁSUVKY V ČERNÉM PROVEDENÍ IP44
PANEL SOCKETS FOR EVENTS IP44
Str. 54



DOMOVNÍ VIDLICE A SPOJKY - 230 V / 16 A
DOMESTIC PLUGS AND SOCKETS
Str. 56






SpeedPRO IP44

Vidlice, spojky a zásuvky / mobile plugs and sockets

Vidlice / Mobile plugs - **Obj. č. /** Item **13410**

10



	16 A / 220/240V
Počet pólů	3
A	150
B	55
C	110
ØK	6-15
Typ svorky	Šroubové svorky Screw terminals
Laněný vodič (mm²)	1 -2,5
Hmotnost (g)	123

Na vyžádání - jiné napětí, proud, počet pólů ...
Other Amperage, voltage or number of poles, plese consult us

- **Se šroubovou připojovací svorkou**
- **Materiál pouzdra: PA6/ABS**
- **Materiál kontaktů: mosaz**
- **Chráněno proti stříkající vodě ze všech stran (IP44)**


- With screw terminals
- Housing material: PA6/ABS
- Contacts: Brass

IP44 Splashproof



Spojky / Mobile sockets - **Obj. č. /** Item **23410**

10



	16 A / 220/240V
Počet pólů	3
A	157
B	85
C	110
ØK	6-15
Typ svorky	Šroubové svorky Screw terminals
Laněný vodič (mm²)	1 -2,5
Hmotnost (g)	215

Na vyžádání - jiné napětí, proud, počet pólů ...
Other Amperage, voltage or number of poles, plese consult us

- **Se šroubovou připojovací svorkou**
- **Materiál pouzdra: PA6/ABS**
- **Materiál kontaktů: poniklovaná mosaz**
- **Chráněno proti stříkající vodě ze všech stran (IP44)**


- With screw terminals
- Housing material: PA6/ABS
- Contacts: Nickel-plated contacts

IP44 Splashproof



Vestavné zásuvky / Panel sockets - **Obj. č. /** Item **23480**

10



	16 A / 220/240V
Počet pólů	3
A	55
B	55
C	44
D	44
f	48
g	15
Typ svorky	Šroubové svorky Screw terminals
Laněný vodič (mm²)	1 -2,5
Hmotnost (g)	138

Na vyžádání - jiné napětí, proud, počet pólů ...
Other Amperage, voltage or number of poles, plese consult us

- **Se šroubovou připojovací svorkou**
- **Materiál pouzdra: PA6/ABS**
- **Materiál kontaktů: poniklovaná mosaz**
- **Chráněno proti stříkající vodě ze všech stran (IP44)**

- With screw terminals
- Housing material: PA6/ABS
- Contacts: Nickel-plated contacts

IP44 Splashproof




Rozměry v mm / Dimensions in mm

VIDLICE A SPOJKY V ČERNÉM PROVEDENÍ IP20 - IP44

VIDLICE IP20 / Event plug - **Obj. č. /** Item **1106**

20




- **Gumová vidlice 16 A/250V-, IP20**
- Rubber plug with earth 16 A/250V~, IP20



SPOJKA IP20 / Event socket - **Obj. č. /** Item **2106 - 2107**

20





Obj.č. 2106




Obj.č. 2107

- **Gumová spojka 16 A/250V-, IP20**
- Trailing rubber socket with earth 16 A/250V~, IP20



VIDLICE IP44 / Event plug - **Obj. č. /** Item **1107**

10




- **Gumová vidlice 16 A/250V-, IP44**
- Rubber plug with earth 16 A/250V~, IP44



SPOJKA IP44 / Event socket - **Obj. č. /** Item **2108 - 2109**

10





Obj.č. 2108



Obj.č. 2109

- **Gumová spojka 16 A/250V-, IP44**
- Trailing rubber socket with earth 16 A/250V~, IP44




OBECNÉ CHARAKTERISTIKY / General characteristics

Barva Colour	**Odolnost vůči nárazu** Impact resistance	**Stupeň samozhášivosti** Auto-extinguishing degree	**Rozměrová a tvarová stálost** Dimensional stability	**Zkouška žhavou smyčkou** Glow wire test	**Splňuje normy** Norm
Černá Black	**IK07**	**Samozhášivé** Auto-extinguishing	**- 25° + 85°**	**750°C aktivní části, 650°C ostatní části** 750°C active parts, 650°C other parts	**UNE 20315-2-5** **UNE 20315-1-1** **UNE 20315-1-2**

VIDLICE IP20 - IP67 / PLUGS IP20 - IP67

VIDLICE IP20 / Plug - **Obj. č. /** Item **1105-B**

20 240




- **PVC vidlice 16 A/250V-, IP20**
- PVC plug with earth 16 A/250V~, IP20



VIDLICE IP20 / Plug - **Obj. č. /** Item **1105-G**

20 240




- **PVC vidlice 16 A/250V-, IP20**
- PVC plug with earth 16 A/250V~, IP20



VIDLICE IP20 / Plug - **Obj. č. /** Item **1105-N**

20 240




- **PVC vidlice 16 A/250V-, IP20**
- PVC plug with earth 16 A/250V~, IP20



VIDLICE IP20 / Event plug - **Obj. č. /** Item **1106**

20 240




- **Gumová vidlice 16 A/250V-, IP20**
- Rubber plug with earth 16 A/250V~, IP20



VIDLICE IP44 / Event plug - **Obj. č. /** Item **1107**

10 60




- **Gumová vidlice 16 A/250V-, IP44**
- Rubber plug with earth 16 A/250V~, IP44



VIDLICE IP67 / Plug - **Obj. č. /** Item **23960**

12 72



- **Unischuko vidlice 16 A/250V-, IP67**
- Unischuko plug 16 A/250V~, IP67




Rozměry v mm / Dimensions in mm

SPOJKY IP20 - IP67 / SOCKETS IP20 - IP67

SPOJKA IP20 / socket - **Obj. č. /** Item **2107-B**

20 240






- **PVC spojka 16 A/250V-, IP20**
- PVC socket with earth 16 A/250V~, IP20



SPOJKA IP20 / socket - **Obj. č. /** Item **2107-G**

20 240






- **PVC spojka 16 A/250V-, IP20**
- PVC socket with earth 16 A/250V~, IP20



SPOJKA IP20 / socket - **Obj. č. /** Item **2107-N**

20 240






- **PVC spojka 16 A/250V-, IP20**
- PVC socket with earth 16 A/250V~, IP20



SPOJKA IP20 / Event socket - **Obj. č. /** Item **2106 - 2107**

20 240





Obj.č. 2106




Obj.č. 2107

- **Gumová spojka 16 A/250V-, IP20**
- Trailing rubber socket with earth 16 A/250V~, IP20



SPOJKA IP44 / Event socket - **Obj. č. /** Item **2108 - 2109**

10 60





Obj.č. 2108




Obj.č. 2109

- **Gumová spojka 16 A/250V-, IP44**
- Trailing rubber socket with earth 16 A/250V~, IP44




SPOJKA IP67 / Socket - **Obj. č. /** Item **24960 - 24961**

12 72





Obj.č. 24960



Obj.č. 24961

- **Spojka 16 A/250V-, IP67**
- Socket with earth 16 A/250V~, IP67



1 PRŮMYSLOVÉ ADAPTÉRY IP44 / IP67
INDUSTRIAL ADAPTORS IP44 / IP67

Výsledkem řady průmyslových adaptérů Famatel je široká škála možností připojení a to díky vícenásobným kombinacím a různým připojovacím systémům. Adaptéry jsou vyrobeny z materiálů s vysokou odolností proti mechanickému poškození a povětrnostním vlivům a tím splní i nejvyšší nároky profesionálních uživatelů.

The result of the Famatel range of industrial adapters is a wide variety of possibilities thanks to its multiple combination and different connection systems. Manufactured with materials highly resistant to impact and weather conditions, this series will meet the highest demands of the professional users.





- **Tělo adaptéru vyrobeno z PA6 / ABS**
- **Předlisované závěsné oko**
- **Vícenásobné kombinace**

- Body of adapter made in PA6 / ABS
- Built-in-hanger
- Multiple combinations

PRŮMYSLOVÉ ADAPTÉRY IP44 / IP67
INDUSTRIAL ADAPTORS IP44 / IP67



PŘEHLED
COLLECTION

SpeedPRO

DOMOVNÍ-PRŮMYSLOVÉ ADAPTÉRY IP20

DOMESTIC-INDUSTRIAL ADAPTORS IP20

Str. 62



VÍCENÁSOBNÉ PRŮMYSLOVÉ ADAPTÉRY IP44/IP67

MULTIPLE INDUSTRIAL ADAPTORS IP44 / IP67


Str. 64



01

Adaptér domovní - průmyslový IP20 / Domestic-industrial IP20

12

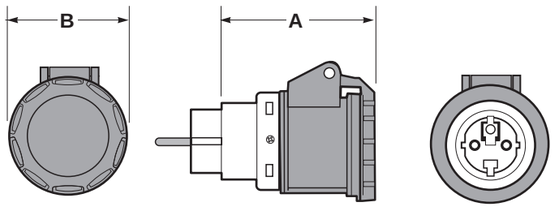

Obj. č. / Item	13912

	A	B
Rozměry	76	60
Vstup	Vidlice unischuko 16 A/250V	
Výstup	Zásuvka CEE 16 A/250V~2P+PE 6h	
Hmotnost (g)	164	

VIDLICE UNISCHUKO

UNIVERZÁLNÍ VIDLICE

UNISCHUKO
UNIVERZÁLNÍ VIDLICE
PRO ČESKÝ
I NĚMECKÝ TRH




ZÁSUVKA CEE



CE

Adaptér průmyslový - domovní IP20 / Industrial-Domestic IP20

10

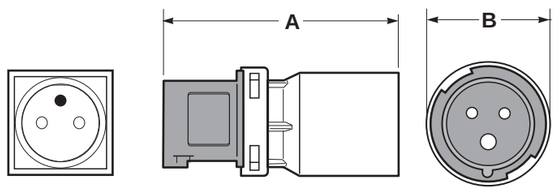

Obj. č. / Item	139101


	A	B
Rozměry	76	60
Vstup	Zásuvka s ochranným kolíkem 16 A/250V	
Výstup	Vidlice CEE 16 A/250V~2P+PE 6h	
Hmotnost (g)	164	

VIDLICE CEE



Zásuvka s ochranným kolíkem
používaná v ČR


Francouzský standard
French standard

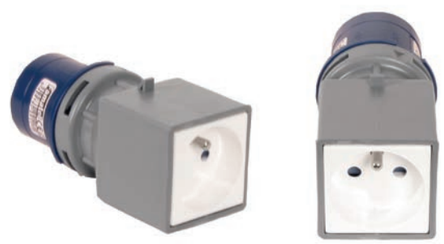

CE

Rozměry v mm / Dimensions in mm

Vícenásobné adaptéry nízkého napětí 50/60 Hz / IP44
Multiple adaptors low voltage 50/60 Hz IP44

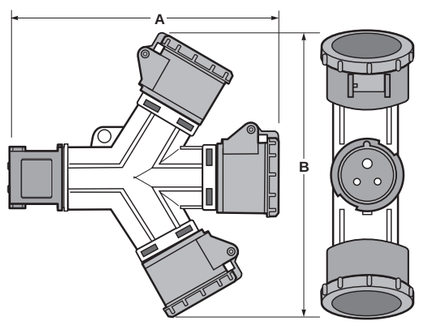

Rozměry		Amp.	Počet pólů Poles	Hmotnost (g)
A	B			
225	220	16	2P + ⏚	530
225	220	16	3P + N + ⏚	585
225	220	32	3P + N + ⏚	678


Amp	Póly	Obj. č.	Typ	U [V]	Hodinový úhel	f [Hz]	Balení
16	3	15006	Adaptér 15006	230	6h	50/60	3
	5	15008	Adaptér 15008	400	6h	50/60	3
32	5	15009	Adaptér 15009	400	6h	50/60	2



Obj.č. / Item **15006**

CE IP44

Vícenásobné adaptéry nízkého napětí 50/60 Hz / IP67
Multiple adaptors low voltage 50/60 Hz IP67

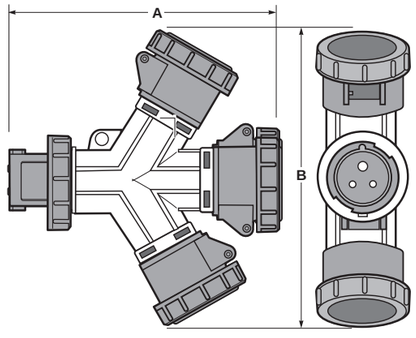

Rozměry		Amp.	Počet pólů Poles	Hmotnost (g)
A	B			
285	280	16	2P + ⏚	987
285	280	16	3P + N + ⏚	1010
285	280	32	3P + N + ⏚	1075


Amp	Póly	Obj. č.	Typ	U [V]	Hodinový úhel	f [Hz]	Balení
16	3	16002	Adaptér 16002	230	6h	50/60	3
	5	16004	Adaptér 16004	400	6h	50/60	3
32	5	16005	Adaptér 16005	400	6h	50/60	2



Obj.č. / Item **16002**

CE IP67

Rozměry v mm / Dimensions in mm

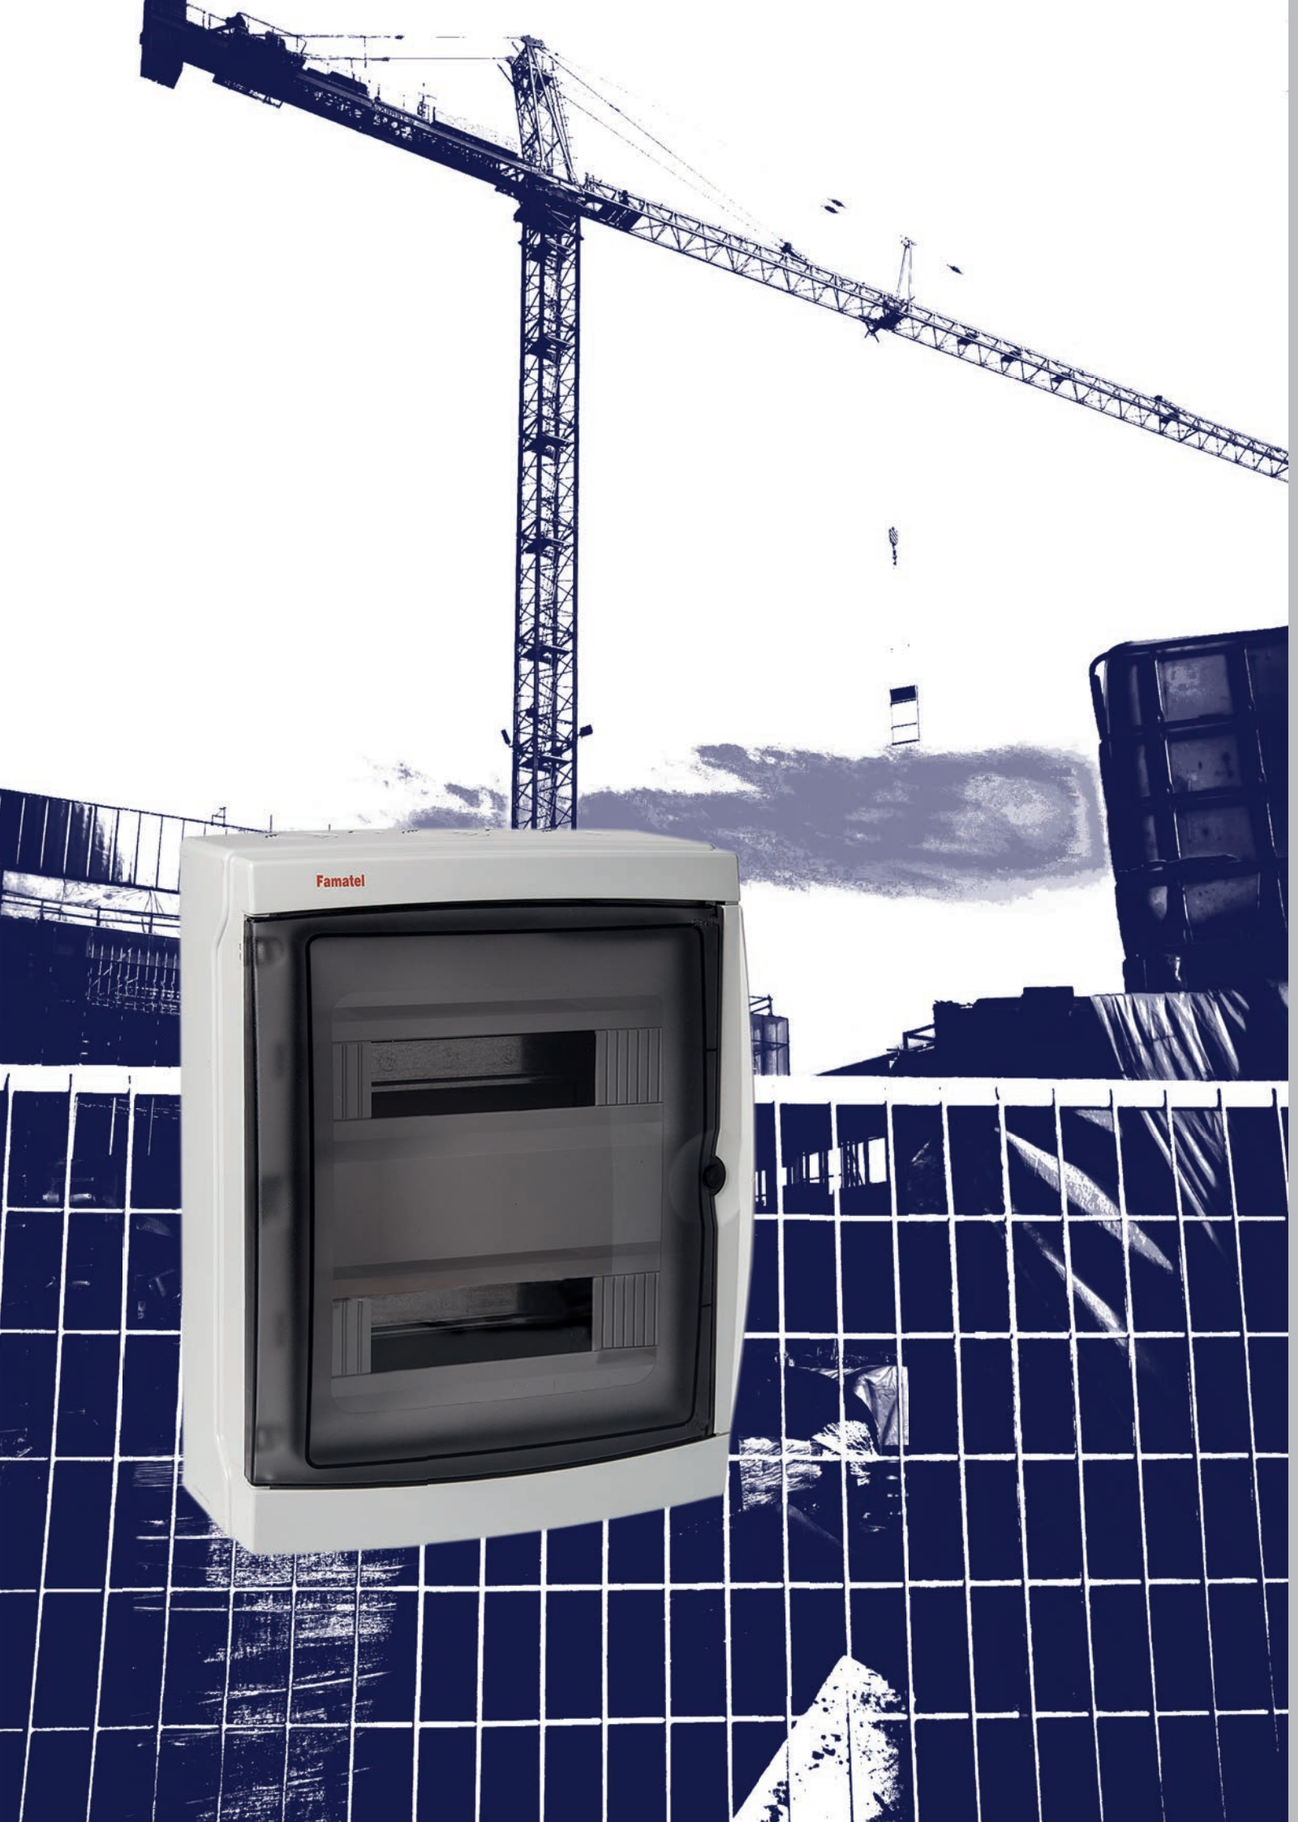

PŘEHLED
COLLECTION

SKŘÍNĚ ACQUA COMBI IP65

ACQUA COMBI IP65

Str. 68

SKŘÍNĚ MAGNA IP65

MAGNA IP65

Str. 106

ROZVODNICE ACQUA PLUS IP65

ACQUA PLUS IP65

Str. 112







ROZVODNICE ACQUA IP65

ACQUA IP65

Str. 118

ROZVODNICE FLATBOX IP65

FLATBOX IP65

Str. 130

ROZVODNICE NUOVA IP40

NUOVA IP40

Str. 138







MODULOVÉ KRYTY IP40

MODULAR
BOXES IP40

Str. 156





2 PRÁZDNÉ PRŮMYSLOVÉ SKŘÍNĚ IP65
INDUSTRIAL ENCLOSURES IP65

Nový koncept modulárních průmyslových skříní v krytí IP65. Vybrané typy skříní je možno mezi sebou spojovat jak vertikálně tak horizontálně a to za pomocí jednoduché průchodky. Celkem 12 rozměrových typů skříní, které lze mezi sebou spojovat. Dostupné jsou i skříně a krabice pro rozšíření modulového prostoru (jističi, chrániči, stykači, atd.) a rozšíření montážního prostoru pro zásuvky a další ovládací prvky.

A new concept of modular IP65 industrial enclosures, linkable vertically and horizontally through a simple bushing. The range consists of over 12 models linkable together, sealed boxes for switchgears (circuit breakers, shunt, RCCB's, etc).



- **6 - 32 modulových míst**
- **Snadná a rychlá montáž**
- **Určeno pro průmyslové i domovní použití**
- **Vysoká úroveň odolnosti proti vnějším vlivům**

- 6 - 32 modules
- Easy and quick installation
- Designed for industry and domestic usage
- High level of protection



Závěsy, které dovolují otevření víka o 180°
Reversible hinges that allows a 180° door opening



Nálitky pro upevnění nosných lišt, montážních desek a dalších prvků
Holes on the base for the fixation of metal bar, plates and other accessories



Předlisované vstupy
Pre-drilled entries on the top




Možnost uzamčení modulového okénka
Possibility of installing a metal lock



Nastavitelná hloubka nosné lišty pro modulové přístroje
DIN rail adjustable in height



Odnímatelná deska pro jednoduché osazení zásuvkami (jen u prázdných skříní ACQUA Combi s otvory pro zásuvky)
Removable plate for an easy cable and installation

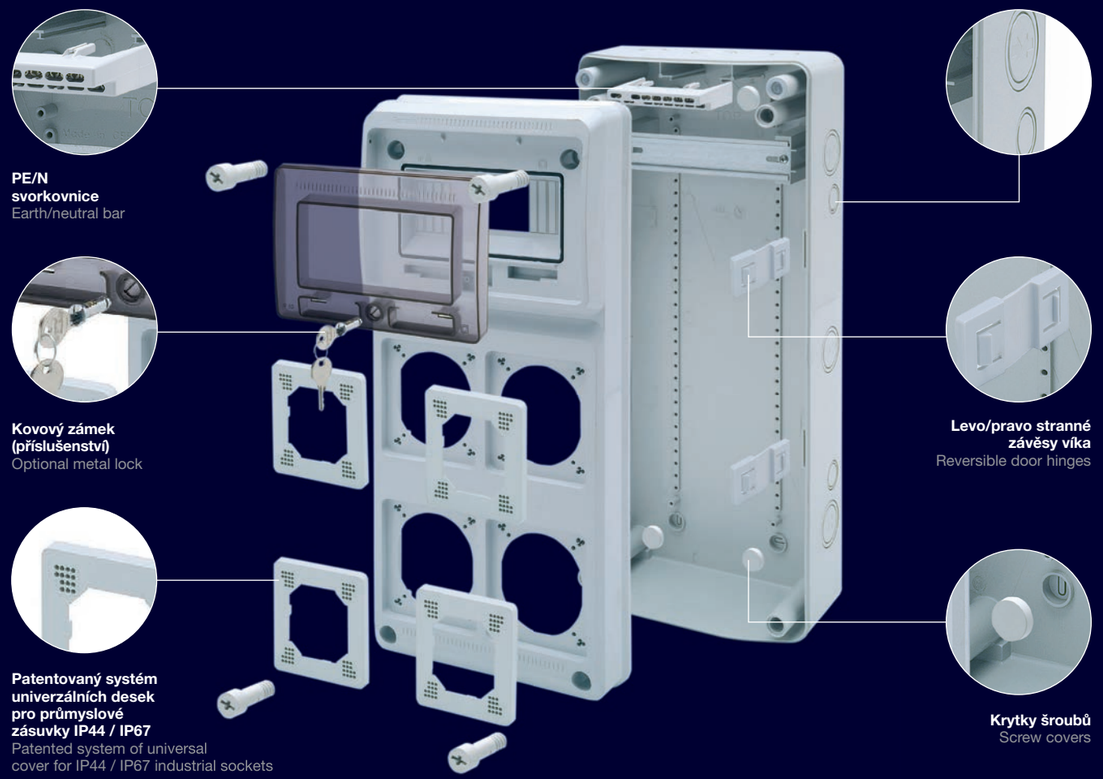

Vylomitelné vstupy
Knock-outs

PE/N svorkovnice
Earth/neutral bar

Kovový zámek (příslušenství)
Optional metal lock

Patentovaný systém univerzálních desek pro průmyslové zásuvky IP44 / IP67
Patented system of universal cover for IP44 / IP67 industrial sockets

Levo/pravo stranné závěsy víka
Reversible door hinges

Krytky šroubů
Screw covers

Skříně s plným víkem IP65

BLIND BOXES IP65

Str. 72



Skříně s otvory pro zásuvky IP65

KNOCK-OUT BOXES IP65

Str. 80



Skříně s otvory pro mechanicky blokované zásuvky IP65

DRILLED BOXES FOR INTERLOCKED SOCKETS

Str. 88



Rozšíření modulového prostoru nebo prostoru pro zásuvky IP65

MODULAR COMPLEMENTARY BOXES IP65

Str. 94



Kovové stojany pro AcquaCOMBI

METAL SUPPORTS AcquaCOMBI

Str. 100



Příslušenství


ACCESORIES

Str. 104



6mod. skříň 3927 AcquaCOMBI IP65 - Obj. č. **3927**

1 ■ 24 ▦

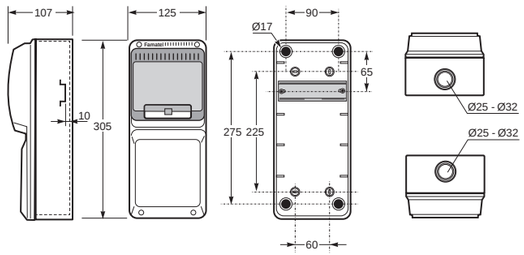

Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	305
Šířka / Width	125
Hloubka / Deep	107

Vstupy / Entries	
Shora / Top	1 x Ø25 / 32
Ze spodu / Bottom	1 x Ø25 / 32

Nespojovatelné / No linkable
Norma / Norm: **EN 62208**

IP65 · IK08 · Halogen free · UV · 6 · 650°C

- **Tělo pouzdra z ABS**
- **Modulové okénko z PC**
- **Krytky šroubů součástí balení (pro dodržení krytí)**

- Frame and base in ABS
- Windows transparent in PC
- Screw taps included for IP




Součástí skříně je 1 ks svorkovnice SPTC-4 pro ACQUA Combi
(plastový držák, 2 ks mosazných svorkovnic – 2x 16 mm² + 4x 10 mm²)



Obj. č. **3927**

6mod. skříň 3950 AcquaCOMBI IP65 - Obj. č. **3950**

1 ■ 12 ▦

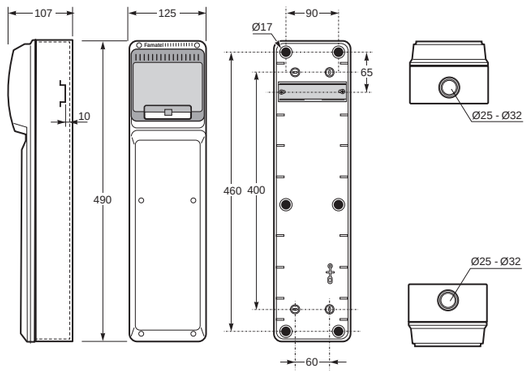

Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	490
Šířka / Width	125
Hloubka / Deep	107

Vstupy / Entries	
Shora / Top	1 x Ø25 / 32
Ze spodu / Bottom	1 x Ø25 / 32

Nespojovatelné / No linkable
Norma / Norm: **EN 62208**

IP65 · IK08 · Halogen free · UV · 6 · 650°C

- **Tělo pouzdra z ABS**
- **Modulové okénko z PC**
- **Krytky šroubů součástí balení (pro dodržení krytí)**

- Frame and base in ABS
- Windows transparent in PC
- Screw taps included for IP




Součástí skříně je 1 ks svorkovnice SPTC-4 pro ACQUA Combi
(plastový držák, 2 ks mosazných svorkovnic – 2x 16 mm² + 4x 10 mm²)



Obj. č. **3950**

8mod. skříň 3951 AcquaCOMBI IP65 - Obj. č. **3951**

1 ■ 6 ▦

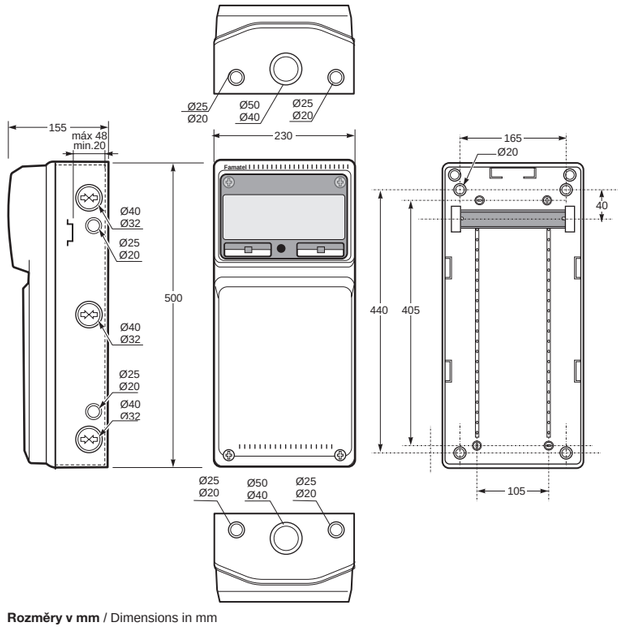

Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	500
Šířka / Width	230
Hloubka / Deep	155

Vstupy / Entries	
Shora / Top	2 x Ø25 - Ø20 + 1 x Ø50 - Ø40
Ze spodu / Bottom	2 x Ø25 - Ø20 + 1 x Ø50 - Ø40
Z boku / Side	3 x Ø40 - Ø32 + 2 x Ø25 - Ø20

Spojovatelné / Linkable
Norma / Norm: **EN 62208**

IP65 · IK08 · Halogen free · UV · 8 · 650°C

- **Tělo pouzdra z ABS**
- **Modulové okénko z PC**
- **Krytky šroubů součástí balení (pro dodržení krytí)**
- **Speciálně zesílená stěna víka**

- Frame and base in ABS
- Windows transparent in PC
- Screw taps included for IP



Součástí skříně jsou 2 ks svorkovnice SPTC-4 pro ACQUA Combi
(plastový držák, 2 ks mosazných svorkovnic – 2x 16 mm² + 4x 10 mm²)




Obj. č. **3951**

Rozměry v mm / Dimensions in mm

16mod. skříň 3974 AcquaCOMBI IP65 - Obj. č. **3974**

1 4

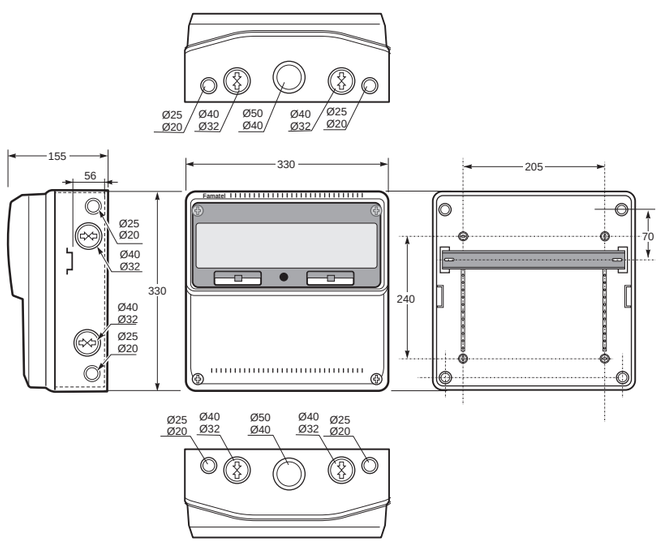

Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	330
Šířka / Width	330
Hloubka / Deep	155

Vstupy / Entries	
Shora / Top	2 x Ø40-Ø32 + 2 x Ø25-Ø20 + 1 x Ø50-Ø40
Ze spodu / Bottom	2 x Ø40-Ø32 + 2 x Ø25-Ø20 + 1 x Ø50-Ø40
Z boku / Side	2 x Ø40-Ø32 + 2 x Ø25-Ø20

Spojovatelné / Linkable
Norma / Norm: **EN 62208**

IP65 IK08 Halogen free UV 16 650°C

- **Tělo pouzdra z ABS**
- **Modulové okénko z PC**
- **Krytky šroubů součástí balení (pro dodržení krytí)**

- Frame and base in ABS
- Windows transparent in PC
- Screw taps included for IP




Součástí skříně jsou 2 ks svorkovnice SPTC-4 pro ACQUA Combi (plastový držák, 2 ks mosazných svorkovnic – 2x 16 mm² + 4x 10 mm²)



Obj. č. **3974**

16mod. skříň 3952 AcquaCOMBI IP65 - Obj. č. **3952**

1 4

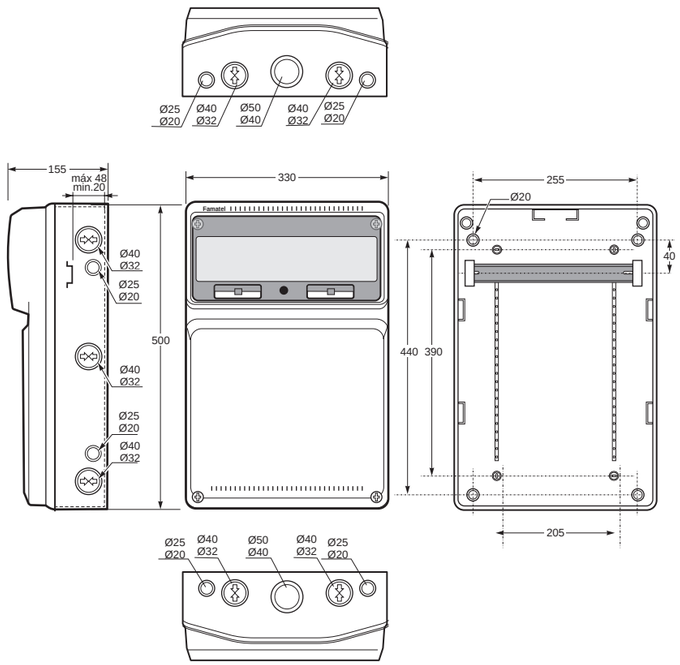

Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	500
Šířka / Width	330
Hloubka / Deep	155

Vstupy / Entries	
Shora / Top	2 x Ø40-Ø32 + 2 x Ø25-Ø20 + 1 x Ø50-Ø40
Ze spodu / Bottom	2 x Ø40-Ø32 + 2 x Ø25-Ø20 + 1 x Ø50-Ø40
Z boku / Side	3 x Ø40 - Ø32 + 2 x Ø25 - Ø20

Spojovatelné / Linkable
Norma / Norm: **EN 62208**

IP65 IK08 Halogen free UV 16 650°C

- **Tělo pouzdra z ABS**
- **Modulové okénko z PC**
- **Krytky šroubů součástí balení (pro dodržení krytí)**
- **Speciálně zesílená stěna víka**

- Frame and base in ABS
- Windows transparent in PC
- Screw taps included for IP



Součástí skříně jsou 2 ks svorkovnice SPTC-4 pro ACQUA Combi (plastový držák, 2 ks mosazných svorkovnic – 2x 16 mm² + 4x 10 mm²)




Obj. č. **3952**

Rozměry v mm / Dimensions in mm

32mod. skříň 3977 AcquaCOMBI IP65 - Obj. č. 3977

1 1

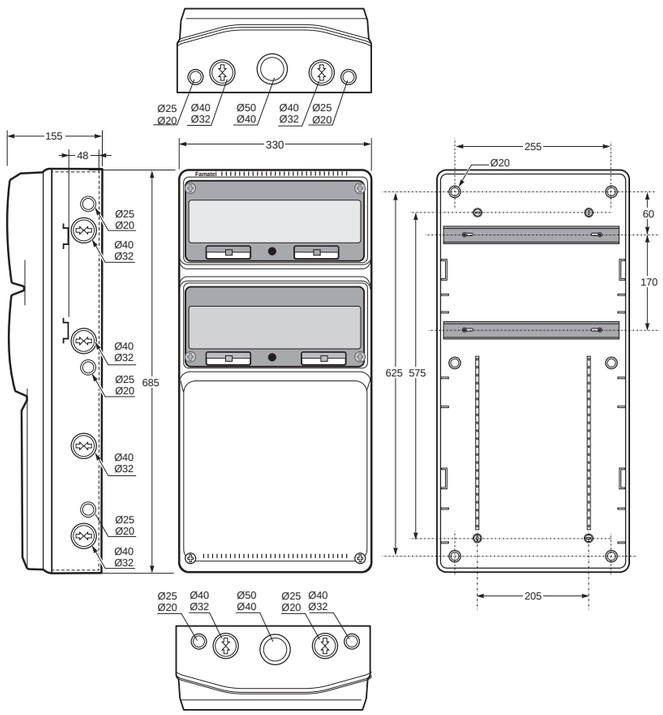

Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	685
Šířka / Width	330
Hloubka / Deep	155

Vstupy / Entries	
Shora / Top	2 x Ø25-Ø20 + 2 x Ø40-Ø32 + 1 x Ø50-Ø40
Ze spodu / Bottom	2 x Ø25-Ø20 + 2 x Ø40-Ø32 + 1 x Ø50-Ø40
Z boku / Side	3 x Ø25 - Ø20 + 4 x Ø40 - Ø32

Spojovatelné / Linkable
Norma / Norm: **EN 62208**

IP65 IK08 Halogen free UV 32 650°C

- **Tělo pouzdra z ABS**
- **Modulové okénko z PC**
- **Krytky šroubů součástí balení (pro dodržení krytí)**

- Frame and base in ABS
- Windows transparent in PC
- Screw taps included for IP



Součástí skříně jsou 4 ks svorkovnice SPTC-4 pro ACQUA Combi
(plastový držák, 2 ks mosazných svorkovnic – 2x 16 mm² + 4x 10 mm²)




Obj. č.
3977

Rozměry v mm / Dimensions in mm

9mod. skříň 3957 AcquaCOMBI IP65 - Obj. č. **3957**

1 ■ 7 ▦

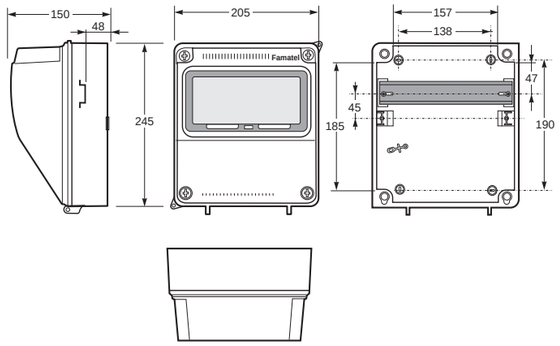

Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	245
Šířka / Width	205
Hloubka / Deep	150

Nespojovatelné / No linkable
Norma / Norm: **EN 62208**

IP65 · IK08 · Halogen free · UV · 9 · 650°C

- **Tělo pouzdra z ABS**
- **Modulové okénko z PC**
- **Krytky šroubů součástí balení (pro dodržení krytí)**

- Frame and base in ABS
- Windows transparent in PC
- Screw taps included for IP




Součástí skříně jsou 2 ks svorkovnice pro ACQUA Combi (mosazná svorkovnice – 6x 16 mm²)



Obj. č. **3957**

9mod. skříň 3958 AcquaCOMBI IP65 - Obj. č. **3958**

1 ■ 6 ▦

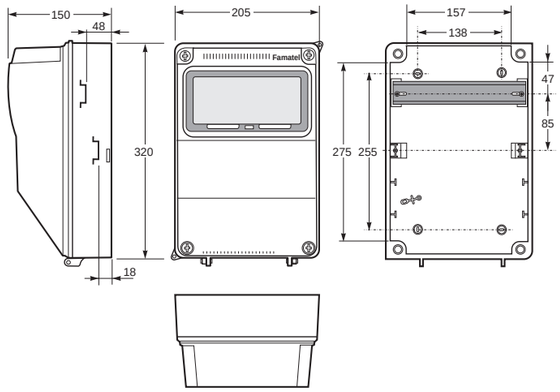

Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	320
Šířka / Width	205
Hloubka / Deep	150

Nespojovatelné / No linkable
Norma / Norm: **EN 62208**

IP65 · IK08 · Halogen free · UV · 9 · 650°C

- **Tělo pouzdra z ABS**
- **Modulové okénko z PC**
- **Krytky šroubů součástí balení (pro dodržení krytí)**

- Frame and base in ABS
- Windows transparent in PC
- Screw taps included for IP




Součástí skříně jsou 2 ks svorkovnice pro ACQUA Combi (mosazná svorkovnice – 6x 16 mm²)



Obj. č. **3958**

12mod. skříň 3959 AcquaCOMBI IP65 - Obj. č. **3959**

1 ■ 4 ▦

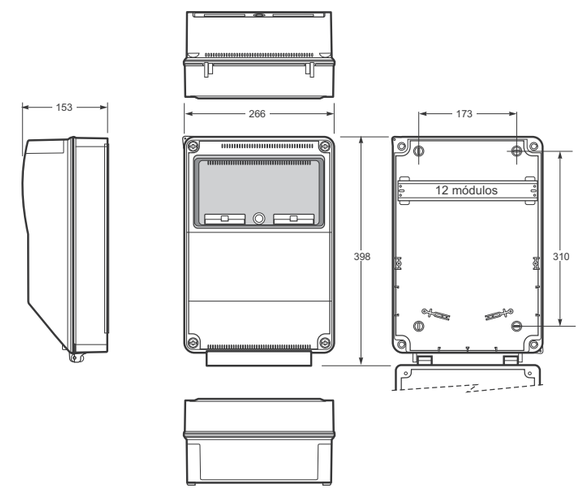

Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	398
Šířka / Width	266
Hloubka / Deep	153

Nespojovatelné / No linkable
Norma / Norm: **EN 62208**

IP65 · IK08 · Halogen free · UV · 12 · 650°C

- **Tělo pouzdra z ABS**
- **Modulové okénko z PC**
- **Krytky šroubů součástí balení (pro dodržení krytí)**

- Frame and base in ABS
- Windows transparent in PC
- Screw taps included for IP



Součástí skříně jsou 2 ks svorkovnice pro ACQUA Combi (mosazná svorkovnice – 6x 16 mm²)




Obj. č. **3959**

Rozměry v mm / Dimensions in mm

6mod. skříň 3928 AcquaCOMBI IP65 - Obj. č. 3928
s otvorem pro zásuvky

1 ■ 24 ▦

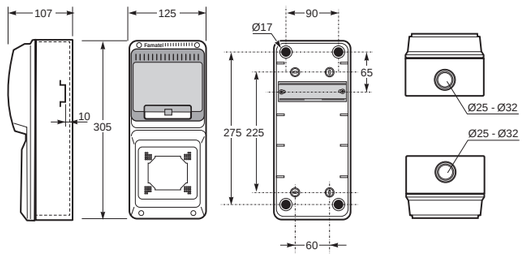

Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	305
Šířka / Width	125
Hloubka / Deep	107

Vstupy / Entries	
Shora / Top	1 x Ø25 / 32
Ze spodu / Bottom	1 x Ø25 / 32

Nespojovatelné / No linkable
Norma / Norm: **EN 62208**

IP65 IK08 Halogen free UV 6 650°C 1

- **Tělo pouzdra z ABS**
- **Modulové okénko z PC**
- **Krytky šroubů součástí balení (pro dodržení krytí)**

- Frame and base in ABS
- Windows transparent in PC
- Screw taps included for IP




Součástí skříně je 1 ks svorkovnice SPTC-4 pro ACQUA Combi
(plastový držák, 2 ks mosazných svorkovnic – 2x 16 mm² + 4x 10 mm²)



Obj. č.
3928

6mod. skříň 3960 AcquaCOMBI IP65 - Obj. č. 3960
s otvory pro zásuvky

1 ■ 12 ▦

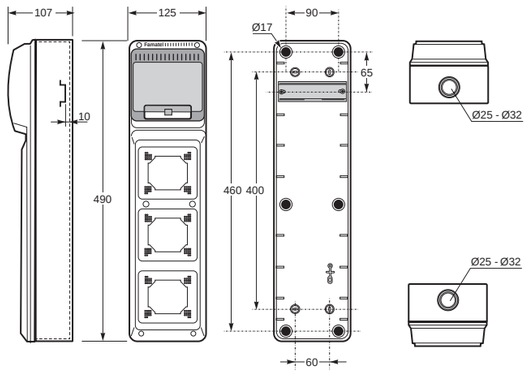

Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	490
Šířka / Width	125
Hloubka / Deep	107

Vstupy / Entries	
Shora / Top	1 x Ø25 / 32
Ze spodu / Bottom	1 x Ø25 / 32

Nespojovatelné / No linkable
Norma / Norm: **EN 62208**

IP65 IK08 Halogen free UV 6 650°C 3

- **Tělo pouzdra z ABS**
- **Modulové okénko z PC**
- **Krytky šroubů součástí balení (pro dodržení krytí)**

- Frame and base in ABS
- Windows transparent in PC
- Screw taps included for IP




Součástí skříně je 1 ks svorkovnice SPTC-4 pro ACQUA Combi
(plastový držák, 2 ks mosazných svorkovnic – 2x 16 mm² + 4x 10 mm²)



Obj. č.
3960

16mod. skříň 3975 AcquaCOMBI IP65 - Obj. č. 3975
s otvory pro zásuvky

1 ■ 6 ▦

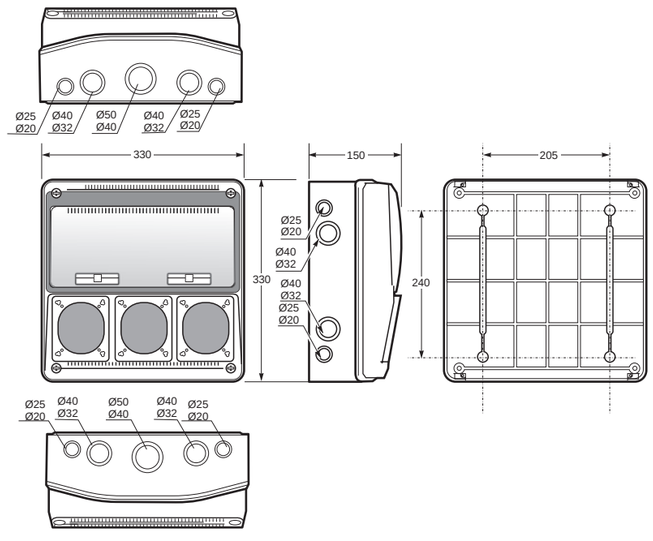

Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	330
Šířka / Width	330
Hloubka / Deep	150

Vstupy / Entries	
Shora / Top	2 x Ø40-Ø32 + 2 x Ø25-Ø20 + 1 x Ø50-Ø40
Ze spodu / Bottom	2 x Ø40-Ø32 + 2 x Ø25-Ø20 + 1 x Ø50-Ø40
Z boku / Side	2 x Ø40-Ø32 + 2 x Ø25-Ø20

Spojovatelné / Linkable
Norma / Norm: **EN 62208**

IP65 IK08 Halogen free UV 16 650°C 3

- **Tělo pouzdra z ABS**
- **Modulové okénko z PC**
- **Krytky šroubů součástí balení (pro dodržení krytí)**

- Frame and base in ABS
- Windows transparent in PC
- Screw taps included for IP



Součástí skříně jsou 2 ks svorkovnice SPTC-4 pro ACQUA Combi
(plastový držák, 2 ks mosazných svorkovnic – 2x 16 mm² + 4x 10 mm²)




Obj. č.
3975

Rozměry v mm / Dimensions in mm

8mod. skříň 3961 AcquaCOMBI IP65 - Obj. č. 3961
s otvory pro zásuvky

1 ■ 6 ▦

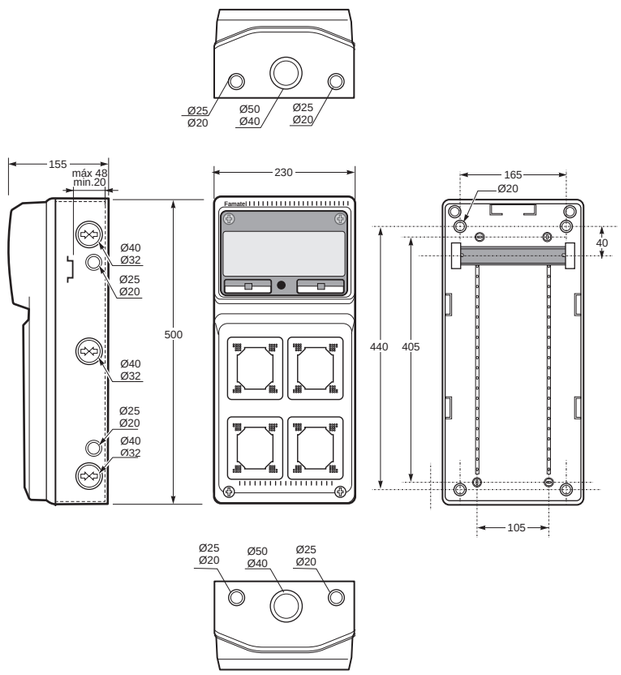

Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	500
Šířka / Width	230
Hloubka / Deep	155

Vstupy / Entries	
Shora / Top	2 x Ø25 - Ø20 + 1 x Ø50 - Ø40
Ze spodu / Bottom	2 x Ø25 - Ø20 + 1 x Ø50 - Ø40
Z boku / Side	3 x Ø40 - Ø32 + 2 x Ø25 - Ø20

Spojovatelné / Linkable
Norma / Norm: **EN 62208**

IP65 · IK08 · Halogen free · UV · 8 · 650°C · 4

- **Tělo pouzdra z ABS**
- **Modulové okénko z PC**
- **Krytky šroubů součástí balení (pro dodržení krytí)**
- **Speciálně zesílená stěna víka**

- Frame and base in ABS
- Windows transparent in PC
- Screw taps included for IP




Součástí skříně jsou 2 ks svorkovnice SPTC-4 pro ACQUA Combi
(plastový držák, 2 ks mosazných svorkovnic – 2x 16 mm² + 4x 10 mm²)



Obj. č.
3961

16mod. skříň 3962 AcquaCOMBI IP65 - Obj. č. 3962
s otvory pro zásuvky

1 ■ 4 ▦

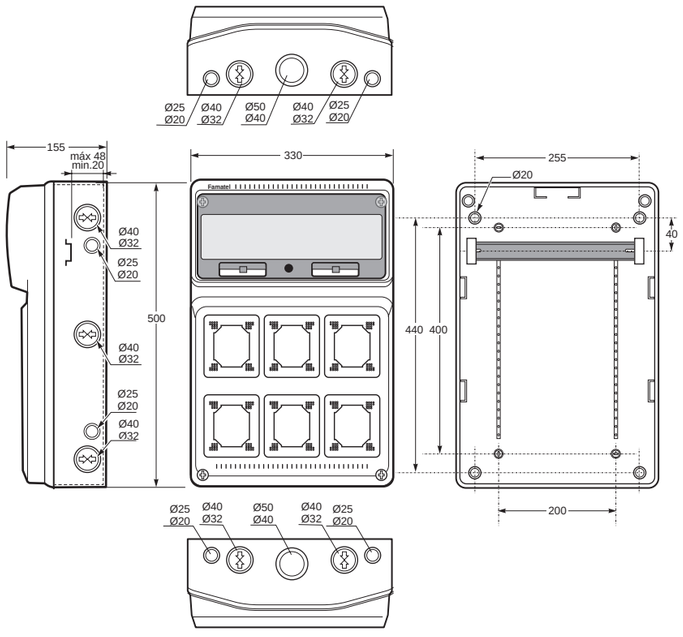

Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	500
Šířka / Width	330
Hloubka / Deep	155


Vstupy / Entries	
Shora / Top	2 x Ø40-Ø32 + 2 x Ø25-Ø20 + 1 x Ø50-Ø40
Ze spodu / Bottom	2 x Ø40-Ø32 + 2 x Ø25-Ø20 + 1 x Ø50-Ø40
Z boku / Side	3 x Ø40 - Ø32 + 2 x Ø25 - Ø20

Spojovatelné / Linkable
Norma / Norm: **EN 62208**

IP65 · IK08 · Halogen free · UV · 16 · 650°C · 6

- **Tělo pouzdra z ABS**
- **Modulové okénko z PC**
- **Krytky šroubů součástí balení (pro dodržení krytí)**
- **Speciálně zesílená stěna víka**

- Frame and base in ABS
- Windows transparent in PC
- Screw taps included for IP



Součástí skříně jsou 2 ks svorkovnice SPTC-4 pro ACQUA Combi
(plastový držák, 2 ks mosazných svorkovnic – 2x 16 mm² + 4x 10 mm²)




Obj. č.
3962

Rozměry v mm / Dimensions in mm

32mod. skříň 3978 AcquaCOMBI IP65 - Obj. č. 3978
s otvory pro zásuvky

1 1

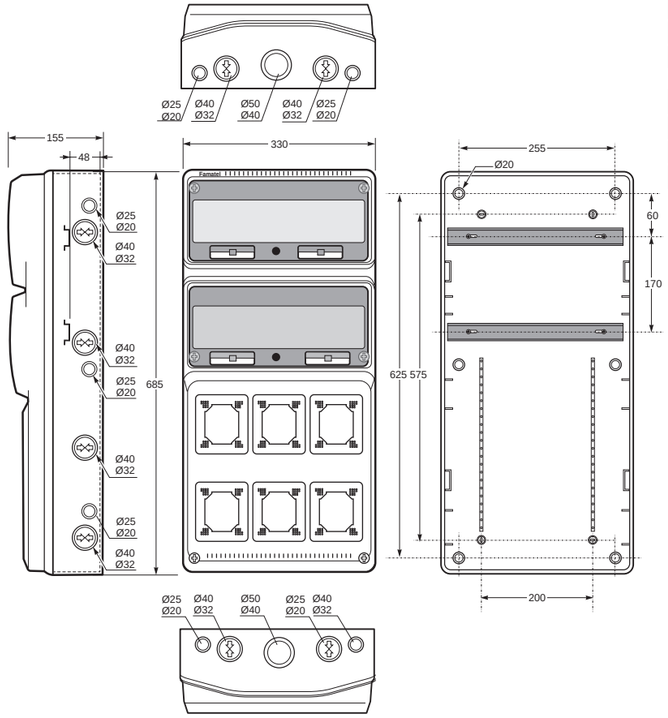

Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	685
Šířka / Width	330
Hloubka / Deep	155

Vstupy / Entries	
Shora / Top	2 x Ø25-Ø20 + 2 x Ø40-Ø32 + 1 x Ø50-Ø40
Ze spodu / Bottom	2 x Ø25-Ø20 + 2 x Ø40-Ø32 + 1 x Ø50-Ø40
Z boku / Side	3 x Ø25 - Ø20 + 4 x Ø40 - Ø32

Spojovatelné / Linkable
Norma / Norm: **EN 62208**

IP65 IK08 Halogen free UV 32 650°C 6

- **Tělo pouzdra z ABS**
- **Modulové okénko z PC**
- **Krytky šroubů součástí balení (pro dodržení krytí)**

- Frame and base in ABS
- Windows transparent in PC
- Screw taps included for IP



Součástí skříně jsou 4 ks svorkovnice SPTC-4 pro ACQUA Combi
(plastový držák, 2 ks mosazných svorkovnic – 2x 16 mm² + 4x 10 mm²)




Obj. č.
3978

Rozměry v mm / Dimensions in mm

Skříň 3963 AcquaCOMBI IP65 - Obj. č. 3963
s otvory pro zásuvky

1 8

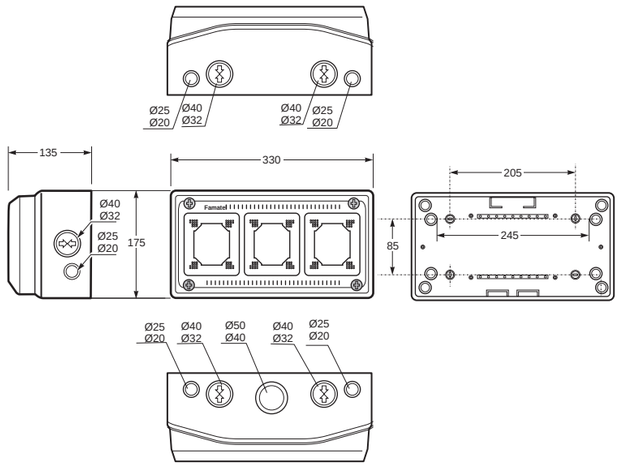

Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	175
Šířka / Width	330
Hloubka / Deep	135

Vstupy / Entries	
Shora / Top	2 x Ø40-Ø32 + 2 x Ø25-Ø20 + 1 x Ø50-Ø40
Ze spodu / Bottom	2 x Ø40-Ø32 + 2 x Ø25-Ø20
Z boku / Side	1 x Ø40-Ø32 + 1 x Ø25-Ø20

Spojovatelné / Linkable
Norma / Norm: **EN 62208**

IP65 IK08 Halogen free UV 650°C 3

- **Tělo pouzdra z ABS**
- **Krytky šroubů součástí balení (pro dodržení krytí)**

- Frame and base in ABS
- Screw taps included for IP




Obj. č.
3963

02

Skříň 3966 AcquaCOMBI IP65 - Obj. č. 3966
s otvory pro zásuvky

1 4

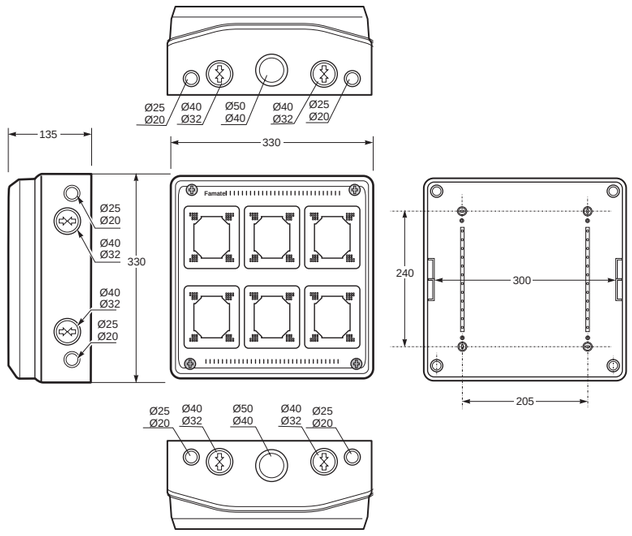

Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	330
Šířka / Width	330
Hloubka / Deep	135

Vstupy / Entries	
Shora / Top	2 x Ø25 - Ø20 + 1 x Ø40 - Ø32 + 1 x Ø50 - Ø40
Ze spodu / Bottom	2 x Ø25 - Ø20 + 1 x Ø40 - Ø32 + 1 x Ø50 - Ø40
Z boku / Side	2 x Ø40 - Ø32 + 2 x Ø25 - Ø20

Spojovatelné / Linkable
Norma / Norm: **EN 62208**

IP65 IK08 Halogen free UV 650°C 6

- **Tělo pouzdra z ABS**
- **Krytky šroubů součástí balení (pro dodržení krytí)**

- Frame and base in ABS
- Screw taps included for IP




Obj. č.
3966

Rozměry v mm / Dimensions in mm

8mod. skříň 3967 AcquaCOMBI IP65 - Obj. č. 3967
s otvory pro mechanicky blokované zásuvky

1 6

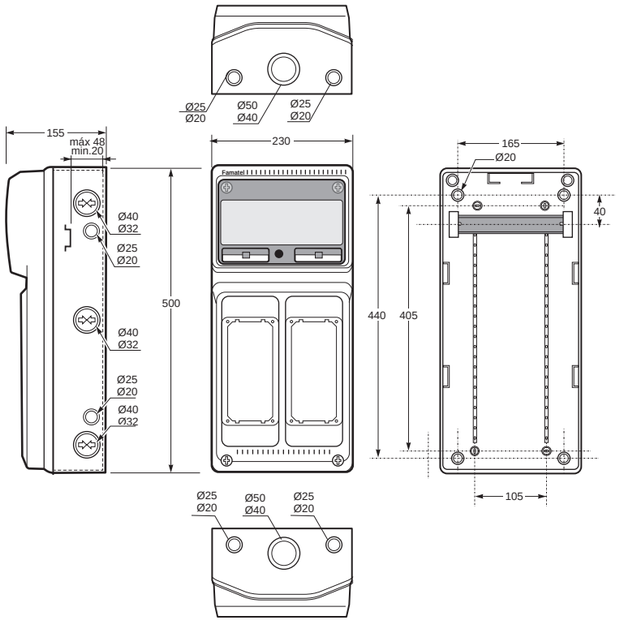

Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	500
Šířka / Width	230
Hloubka / Deep	155

Vstupy / Entries	
Shora / Top	2 x Ø25-Ø20 + 1 x Ø50-Ø40
Ze spodu / Bottom	2 x Ø25-Ø20 + 1 x Ø50-Ø40
Z boku / Side	3 x Ø40-Ø32 + 2 x Ø25-Ø20

Spojovatelné / Linkable
Norma / Norm: **EN 62208**

IP65 IK08 Halogen free UV 8 650°C 2

- **Tělo pouzdra z ABS**
- **Modulové okénko z PC**
- **Krytky šroubů součástí balení (pro dodržení krytí)**

- Frame and base in ABS
- Windows transparent in PC
- Screw taps included for IP




. . . příslušenství str. 40, 41



Obj. č.
3967

16mod. skříň 3968 AcquaCOMBI IP65 - Obj. č. 3968
s otvory pro mechanicky blokované zásuvky

1 4

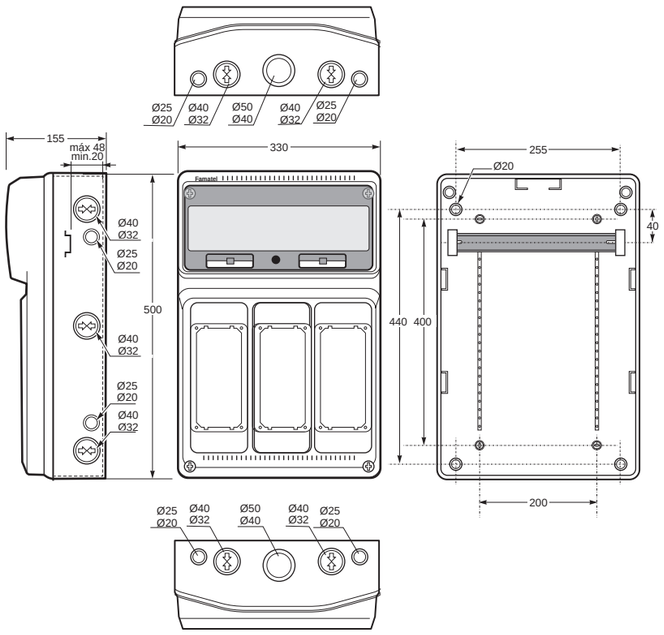

Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	500
Šířka / Width	330
Hloubka / Deep	155

Vstupy / Entries	
Shora / Top	2 x Ø40-Ø32 + 2 x Ø25-Ø20 + 1 x Ø50-Ø40
Ze spodu / Bottom	2 x Ø40-Ø32 + 2 x Ø25-Ø20 + 1 x Ø50-Ø40
Z boku / Side	3 x Ø40-Ø32 + 2 x Ø25-Ø20

Spojovatelné / Linkable
Norma / Norm: **EN 62208**

IP65 IK08 Halogen free UV 16 650°C 3

- **Tělo pouzdra z ABS**
- **Modulové okénko z PC**
- **Krytky šroubů součástí balení (pro dodržení krytí)**

- Frame and base in ABS
- Windows transparent in PC
- Screw taps included for IP



. . . příslušenství str. 40, 41




Obj. č.
3968

Rozměry v mm / Dimensions in mm

Skříň 3969 AcquaCOMBI IP65 - Obj. č. **3969**
s otvory pro mechanicky blokované zásuvky

1 4

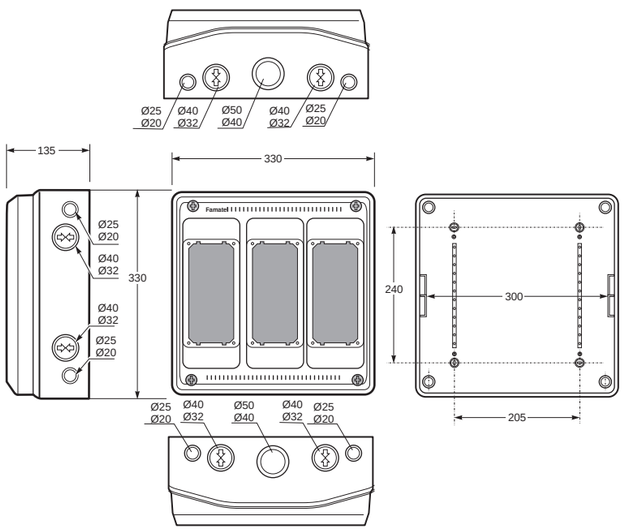

Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	330
Šířka / Width	330
Hloubka / Deep	135

Vstupy / Entries	
Shora / Top	2 x Ø40-Ø32 + 2 x Ø25-Ø20 + 1 x Ø50-Ø40
Ze spodu / Bottom	2 x Ø40-Ø32 + 2 x Ø25-Ø20 + 1 x Ø50-Ø40
Z boku / Side	2 x Ø40-Ø32 + 2 x Ø25-Ø20

Spojovatelné / Linkable
Norma / Norm: **EN 62208**

IP65 IK08 Halogen free UV 650°C 3

- **Tělo pouzdra z ABS**
- **Krytky šroubů součástí balení (pro dodržení krytí)**

- Frame and base in ABS
- Screw taps included for IP




. . . příslušenství str. 40, 41



Obj. č. **3969**

16mod. skříň 3970 AcquaCOMBI IP65 - Obj. č. **3970**
s otvory pro mechanicky blokované zásuvky

1 4

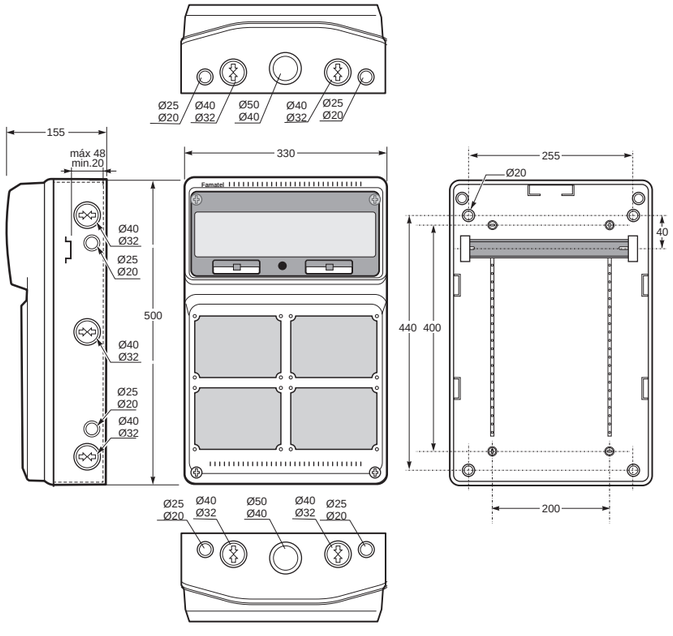

Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	500
Šířka / Width	330
Hloubka / Deep	155

Vstupy / Entries	
Shora / Top	2 x Ø40-Ø32 + 2 x Ø25-Ø20 + 1 x Ø50-Ø40
Ze spodu / Bottom	2 x Ø40-Ø32 + 2 x Ø25-Ø20 + 1 x Ø50-Ø40
Z boku / Side	3 x Ø40 - Ø32 + 2 x Ø25 - Ø20

Spojovatelné / Linkable
Norma / Norm: **EN 62208**

IP65 IK08 Halogen free UV 16 650°C 4

- **Tělo pouzdra z ABS**
- **Modulové okénko z PC**
- **Krytky šroubů součástí balení (pro dodržení krytí)**

- Frame and base in ABS
- Windows transparent in PC
- Screw taps included for IP



. . příslušenství str. 42, 43




Obj. č. **3970**

Rozměry v mm / Dimensions in mm

32mod. skříň 3979 AcquaCOMBI IP65 - Obj. č. 3979
s otvory pro mechanicky blokované zásuvky

1 1

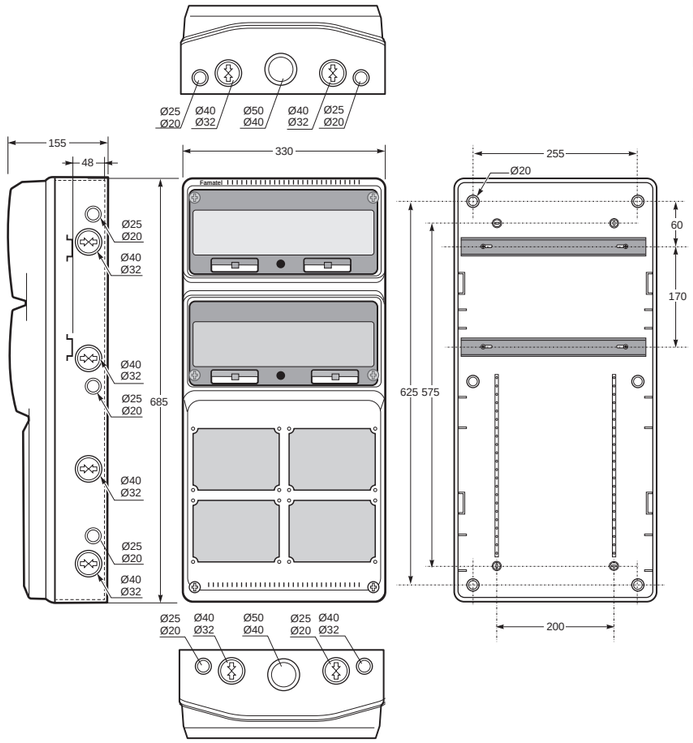

Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	685
Šířka / Width	330
Hloubka / Deep	155

Vstupy / Entries	
Shora / Top	2 x Ø40-Ø32 + 2 x Ø25-Ø20 + 1 x Ø50-Ø40
Ze spodu / Bottom	2 x Ø40-Ø32 + 2 x Ø25-Ø20 + 1 x Ø50-Ø40
Z boku / Side	3 x Ø25-Ø20 + 4 x Ø40-Ø32

Spojovatelné / Linkable
Norma / Norm: **EN 62208**

IP65 IK08 Halogen free UV 32 650°C 4

- **Tělo pouzdra z ABS**
- **Modulové okénko z PC**
- **Krytky šroubů součástí balení (pro dodržení krytí)**

- Frame and base in ABS
- Windows transparent in PC
- Screw taps included for IP




Obj. č. **3979**



. . příslušenství str. 42, 43

Skříň 3973 AcquaCOMBI IP65 - Obj. č. 3973
s otvory pro mechanicky blokované zásuvky

1 8

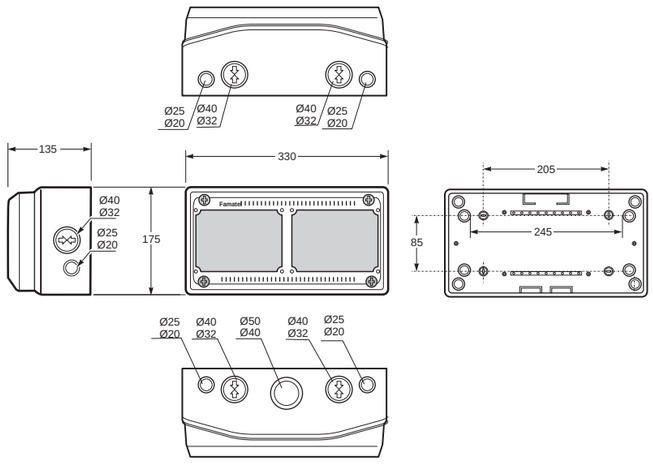

Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	175
Šířka / Width	330
Hloubka / Deep	135


Vstupy / Entries	
Shora / Top	2 x Ø40-Ø32 + 2 x Ø25-Ø20 + 1 x Ø50-Ø40
Ze spodu / Bottom	2 x Ø40-Ø32 + 2 x Ø25-Ø20
Z boku / Side	1 x Ø40-Ø32 + 1 x Ø25-Ø20

Spojovatelné / Linkable
Norma / Norm: **EN 62208**

IP65 IK08 Halogen free UV 650°C 2

- **Tělo pouzdra z ABS**
- **Krytky šroubů součástí balení (pro dodržení krytí)**

- Frame and base in ABS
- Screw taps included for IP



Obj. č. **3973**




. . příslušenství str. 42, 43

Rozměry v mm / Dimensions in mm

13mod. skříň 3964 AcquaCOMBI IP65 - Obj. č. 3964
pro rozšíření modulového prostoru

1 ■ 6 ▦

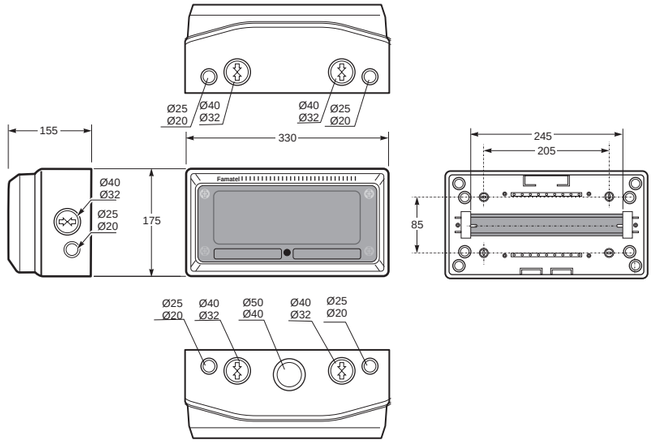

Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	175
Šířka / Width	330
Hloubka / Deep	155

Vstupy / Entries	
Shora / Top	2 x Ø40-Ø32 + 2 x Ø25-Ø20 + 1 x Ø50-Ø40
Ze spodu / Bottom	2 x Ø40-Ø32 + 2 x Ø25-Ø20
Z boku / Side	1 x Ø40-Ø32 + 1 x Ø25-Ø20

Spojovatelné / Linkable
Norma / Norm: **EN 62208**

IP65 IK08 Halogen free UV 650°C 13

- **Tělo pouzdra z ABS**
- **Modulové okénko z PC**
- **Krytky šroubů součástí balení (pro dodržení krytí)**


- Frame and base in ABS
- Windows transparent in PC
- Screw taps included for IP



Obj. č. **3964**

Skříň 3955 AcquaCOMBI IP65 - Obj. č. 3955
pro rozšíření prostoru pro zásuvky

1 ■ 8 ▦

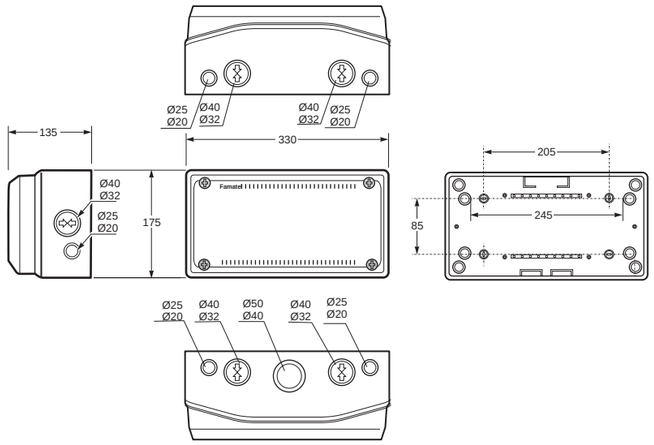

Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	175
Šířka / Width	330
Hloubka / Deep	135

Vstupy / Entries	
Shora / Top	2 x Ø40-Ø32 + 2 x Ø25-Ø20 + 1 x Ø50-Ø40
Ze spodu / Bottom	2 x Ø40-Ø32 + 2 x Ø25-Ø20
Z boku / Side	1 x Ø40-Ø32 + 1 x Ø25-Ø20

Spojovatelné / Linkable
Norma / Norm: **EN 62208**

IP65 IK08 Halogen free UV 650°C

- **Tělo pouzdra z ABS**
- **Krytky šroubů součástí balení (pro dodržení krytí)**

- Frame and base in ABS
- Screw taps included for IP

Možno osadit polyesterovou montážní deskou (Obj. č. PL-3955)
It is posble installing a polyester plate (Ref. Item **PL-3955**)




Obj. č. **3955**

Rozměry v mm / Dimensions in mm

Skříň 3956 AcquaCOMBI IP65 - Obj. č. 3956
pro rozšíření prostoru pro zásuvky

1 4

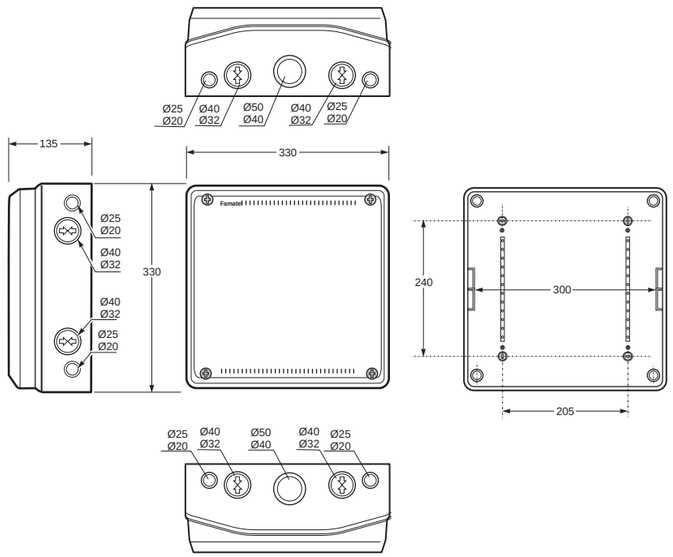

Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	320
Šířka / Width	330
Hloubka / Deep	135

Vstupy / Entries	
Shora / Top	2 x Ø40-Ø32 + 2 x Ø25-Ø20 + 1 x Ø50-Ø40
Ze spodu / Bottom	2 x Ø40-Ø32 + 2 x Ø25-Ø20 + 1 x Ø50-Ø40
Z boku / Side	2 x Ø40-Ø32 + 2 x Ø25-Ø20

Spojovatelné / Linkable
Norma / Norm: **EN 62208**

IP65 IK08 Halogen free UV 650°C

- **Tělo pouzdra z ABS**
- **Krytky šroubů součástí balení (pro dodržení krytí)**

- Frame and base in ABS
- Screw taps included for IP

Možno osadit polyesterovou montážní deskou (Obj. č. PL-3956)
It is posble installing a polyester plate (Ref. Item **PL-3956**)




Obj. č.
3956

02

Skříň 3953 AcquaCOMBI IP65 - Obj. č. 3953
pro rozšíření prostoru pro zásuvky

1 6

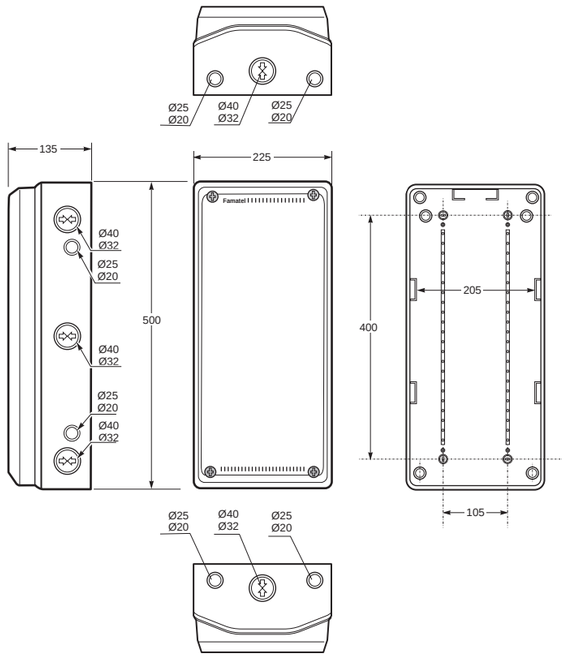

Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	500
Šířka / Width	225
Hloubka / Deep	135

Vstupy / Entries	
Shora / Top	2 x Ø25-Ø20 + 1 x Ø40-Ø32
Ze spodu / Bottom	2 x Ø25-Ø20 + 1 x Ø40-Ø32
Z boku / Side	3 x Ø40 - Ø32 + 2 x Ø25 - Ø20

Spojovatelné / Linkable
Norma / Norm: **EN 62208**

IP65 IK08 Halogen free UV 650°C

- **Tělo pouzdra z ABS**
- **Krytky šroubů součástí balení (pro dodržení krytí)**

- Frame and base in ABS
- Screw taps included for IP

Možno osadit polyesterovou montážní deskou (Obj. č. PL-3953)
It is posble installing a polyester plate (Ref. Item **PL-3953**)




Obj. č.
3953

Rozměry v mm / Dimensions in mm

Skříň 3954 AcquaCOMBI IP65 - Obj. č. **3954**
pro rozšíření prostoru pro zásuvky

1 4

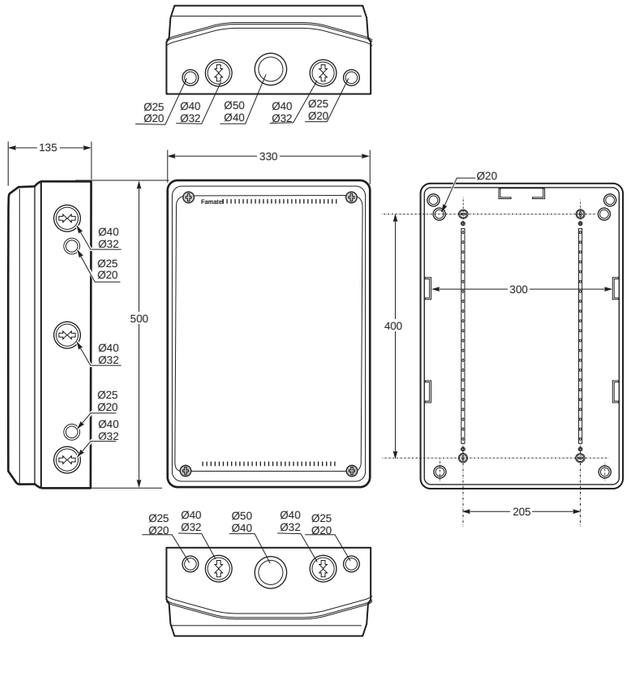

Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	500
Šířka / Width	330
Hloubka / Deep	135

Vstupy / Entries	
Shora / Top	2 x Ø40-Ø32 + 2 x Ø25-Ø20 + 1 x Ø50-Ø40
Ze spodu / Bottom	2 x Ø40-Ø32 + 2 x Ø25-Ø20 + 1 x Ø50-Ø40
Z boku / Side	3 x Ø40-Ø32 + 2 x Ø25-Ø20

Spojovatelné / Linkable
Norma / Norm: **EN 62208**

IP65 IK08 Halogen free UV 650°C

- **Tělo pouzdra z ABS**
- **Krytky šroubů součástí balení (pro dodržení krytí)**

- Frame and base in ABS
- Screw taps included for IP

Možno osadit polyesterovou montážní deskou (Obj. č. PL-3954)
It is posble installing a polyester plate (Ref. Item **PL-3954**)



Obj. č.
3954

02

Rozměry v mm / Dimensions in mm

KOVOVÝ STOJAN ACQUA COMBI 7100 (SAMOVOLNĚ STOJÍCÍ) / Metal accessories ACQUA COMBI

1



Obj. č. / Item	**Stojan je vhodný pro pouzdro:** Metal accessories for:
7100	3958

Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	1440
Šířka / Width	330
Hloubka / Deep	225



Obj. č.
7100

KOVOVÝ STOJAN ACQUA COMBI 703959 (SAMOVOLNĚ STOJÍCÍ) / Metal accessories ACQUA COMBI

1



Obj. č. / Item	**Stojan je vhodný pro pouzdro:** Metal accessories for:
703959	3959

Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	520
Šířka / Width	230
Hloubka / Deep	400



Obj. č.
703959

KOVOVÁ STŘÍŠKA ACQUA COMBI 7105 (PRO MONTÁŽ NA ZEĎ) / Metal accessories ACQUA COMBI

1



Obj. č. / Item	**Stojan je vhodný pro pouzdro:** Metal accessories for:
7105	3958

Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	540
Šířka / Width	330
Hloubka / Deep	225



Obj. č.
7105

KOVOVÝ STOJAN ACQUA COMBI 7052 (SAMOVOLNĚ STOJÍCÍ) / Metal accessories ACQUA COMBI

1



Obj. č. / Item	**Stojan je vhodný pro pouzdro:** Metal accessories for:
7052	3952

Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	830
Šířka / Width	380
Hloubka / Deep	500



Obj. č.
7052

KOVOVÝ STOJAN ACQUA COMBI 7077 (SAMOVOLNĚ STOJÍCÍ) / Metal accessories ACQUA COMBI

1



Obj. č. / Item	**Stojan je vhodný pro pouzdro:** Metal accessories for:
7077	3977

Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	930
Šířka / Width	420
Hloubka / Deep	500



Obj. č.
7077

KOVOVÝ STOJAN ACQUA COMBI (SAMOVOLNĚ STOJÍCÍ) / Metal accessories ACQUA COMBI

1





Obj. č. / Item	**Stojan je vhodný pro pouzdro:** Metal accessories for:
7352	2x 3952

Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	845
Šířka / Width	465
Hloubka / Deep	540



Obj. č.
7352

PŘÍSLUŠENSTVÍ / ACCESSORIES

	PŘÍSLUŠENSTVÍ / ACCESSORIES	
	Obj. č. / Item	**Popis** / Description
 3922	**3922**	**Krycí deska 3922 se zásuvkou 230V/16 A IP54** Cover with socket IP54 16 A-250V~ 3915 - provedení SCHUKO
 3916F	**3916F**	**Krycí deska 3916F se zásuvkou 230V/16 A IP67** Cover with socket IP67 16 A-250V~ 3916 - provedení SCHUKO
 3919	**3919**	**Krycí deska 3919 s tlačítkem NO kontakt** Cover with emergency push button NO contact
 3909	**3909**	**Krycí deska ke skříním AcquaCOMBI pro zásuvky 63 A** Adaptor cover for 63 A straight panel socket
 3901	**3901**	**Záslepka ke skříním AcquaCOMBI** Pre die-cut blind cover
 3902	**3902**	**Specialní krycí deska ke skříním AcquaCOMBI (alternativa k 100213951)** Universal cover for sockets 16 A / 32 A IP44/67
 3905	**3905**	**Krycí deska ke skříním AcquaCOMBI pro zásuvky 50x50 / 230V** Cover for panel sockets outlets 50x50
 3907	**3907**	**Dvojtá krycí deska ke skříním AcquaCOMBI pro zásuvky 16 A / 32 A IP44/67** Universal double cover for sockets 16 A / 32 A IP44/67
 3918	**3918**	**Záslepka ke skříním AcquaCOMBI** Pre die-cut double blind cover
 3923	**3923**	**Krycí deska ke skříním AcquaCOMBI** Blind cover
 3903	**3903**	**Průchodka spoj. 3903 ke skříním AcquaCOMBI** Bushing
 10004	**10004**	**Svorkovnice ke skříním AcquaCOMBI 2 x (2x16 mm²) + 2 x (4x10 mm²)** Neutral and earth terminal 2 x (2x16 mm²) + 2 x (4x10 mm²)
 10012	**10012**	**Svorkovnice ke skříním AcquaCOMBI 2x16 mm² + 12x10 mm²** Neutral and earth terminal 2x16 mm² + 12x10 mm²
 10112	**10112**	**Svorkovnice ke skříním AcquaCOMBI 2x16 mm² + 12x10 mm²** Neutral and earth terminal 2x16 mm² + 12x10 mm²
 3900	**3900**	**Kovový zámek ke skříním AcquaCOMBI** Metal lock
 3910	**3910**	**Úchyty 3910 vnější upevnění** Accesory for wall mounting
 3911	**3911**	**Zátka těsnící 3911 ke skříním AcquaCOMBI** Screw taps
 3917	**3917**	**Držadlo ke skříním AcquaCOMBI** Handle
 150039570	**150039570**	**Nástavec pro zámek skříně AcquaCOMBI 3957, 3958** Metal lock
 100213951	**100213951**	**Speciální krycí deskake skříním AcquaCOMBI (alternativa k 3902)** Cover for Famatel sockets 16 A / 32 A IP44/67
 100039030	**100039030**	Plastový šroub **ke skříním AcquaCOMBI** Plastic screw
 10212	**10212**	**Svorkovnice ke skříním AcquaCOMBI 2x (2x16 mm² + 12x10 mm²)** Neutral and earth terminal 2x (2x16 mm² + 12x10 mm²)
 34001	**34001**	Záslepka volných modulů **ke skříním AcquaCOMBI** Blind cover
 VZ15	**VZ15**	**Kovový visací zámek se 2 klíči - pro nástavec 150039570 ke skříním AcquaCOMBI 3957, 3958 -** Padlock

Vhodné pro skříně AcquaCOMBI																													
3927	3950	3951	3974	3952	3977	3957	3958	3959	3928	3960	3961	3975	3962	3978	3963	3966	3967	3968	3969	3970	3979	3973	3964	3955	3956	3953	3954
									●	●	●	●	●	●	●	●												
									●	●	●	●	●	●	●	●												
									●	●	●	●	●	●	●	●												
									●	●	●	●	●	●	●	●												
									●	●	●	●	●	●	●	●												
									●	●	●	●	●	●	●	●												
																	●	●	●									
																	●	●	●									
																				●	●	●						
		●	●	●	●						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●			●	●		●	●		●					
●	●	●	●	●	●				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●																					
		●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●		●	●		●					
						●	●																					

02



- **Odolnost vůči UV záření a proti korozi (plastový materiál)**
- **Rozměrová a tvarová stálost -25°C +85°C**
- **Stupeň hořlavosti materiálu UL 94-HB**
- **Součástí skříně je pozinkovaná oceloplechová montážní deska tl. 1,2 mm**

- UV, Corrosion and salinity protection
- Operating temperature -25°C+85°C
- Flame-retardant UL94HB
- Include mounting galvanized metal plate 1.2 mm

2 UNIVERZÁLNÍ PLASTOVÉ SKŘÍNĚ MAGNA IP65
WATERTIGHT ENCLOSURES IP65

MAGNA

Univerzální plastové skříně MAGNA IP65 pro montáž na povrch nabízíme v 6 velikostních typech až do rozměru 800x600 mm. Jsou vhodné pro domovní instalace, lehký průmysl a zemědělství. Lze je využít také pro instalaci neelektrických prvků - např. různých měřidel, ventilů apod. Dveře s plastovým zámkem se sofistikovaným systémem otevírání pomocí trojhranného klíče zajistí pohodlný a rychlý přístup a splňují celkové krytí IP65. Součástí skříně je pozinkovaná oceloplechová montážní deska v tloušťce 1,2 mm, která se univerzálně hodí k instalaci kteréhokoliv prvku.

MAGNA is composed for 6 models up to a maximum measurement of 800x600. Designed for application in the residential and industrial sector for its versatility and degree of protection to external agents. Incorporate a metal plate that allows the installation of any electrical and control equipment. It emphasizes the possibility of incorporating a porta-modules as well as the installation of a second security door. Its system of opening by triangular key allows a quick and easy access to the interior of the installation.




Příslušenství pro upevnění na omítku (zaručuje krytí IP65)
Wall fixing accessories guaranteeing IP65 protection degree




Zpevněné závěsy dveří
Reinforced hinges



Plastový klíč “speciální trojhran” otočení o 1/4 otáčky
1/4 turn plastic triangle key

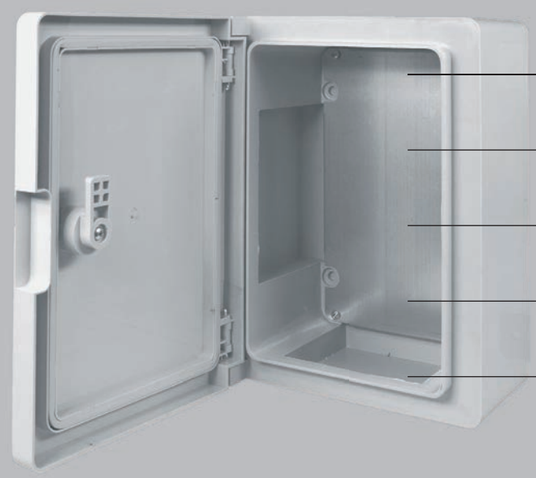



Plavecký bazén
Swimming pool




Vinný sklep
Wine cellar



Zemědělství
Farm

Skříň 39123 MAGNA IP65 / Enclosure - Obj.č. / Item **39123**

1 ■ 1 ▦



Vnější rozměry / External dimensions	
Výška / Height	280
Šířka / Width	210
Hloubka / Deep	130

Vnitřní rozměry / Internal dimensions	
Výška / Height	235
Šířka / Width	160
Hloubka / Deep	123

Normy / Norms: **EN 61439-1 / EN 60439-3 / EN 62208**

IP65 · IK08 · Halogen free · UV · 650°C

- **Materiál těla a dvířek ABS**
- **Plastový klíč (otočení o 1/4 otáčky)**
- **Součástí balení je pozinkovaná ocelová montážní deska**


- Door and base in ABS
- 1/4 turn plastic key
- Galvanized metal plate included



Obj. č.
39123

Skříň 39134 MAGNA IP65 / Enclosure - Obj.č. / Item **39134**

1 ■ 1 ▦

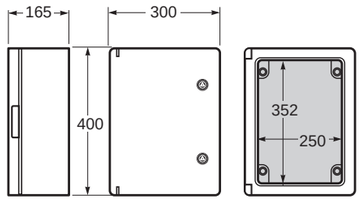

Vnější rozměry / External dimensions	
Výška / Height	400
Šířka / Width	300
Hloubka / Deep	165

Vnitřní rozměry / Internal dimensions	
Výška / Height	352
Šířka / Width	250
Hloubka / Deep	158

Normy / Norms: **EN 61439-1 / EN 60439-3 / EN 62208**

IP65 · IK08 · Halogen free · UV · 650°C

- **Materiál těla a dvířek ABS**
- **Plastový klíč (otočení o 1/4 otáčky)**
- **Součástí balení je pozinkovaná ocelová montážní deska**


- Door and base in ABS
- 1/4 turn plastic key
- Galvanized metal plate included



Obj. č.
39134

Skříň 39145 MAGNA IP65 / Enclosure - Obj.č. / Item **39145**

1 ■ 1 ▦

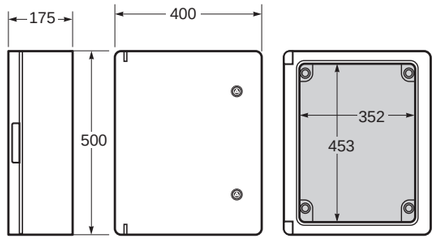

Vnější rozměry / External dimensions	
Výška / Height	500
Šířka / Width	400
Hloubka / Deep	175

Vnitřní rozměry / Internal dimensions	
Výška / Height	453
Šířka / Width	352
Hloubka / Deep	168

Normy / Norms: **EN 61439-1 / EN 60439-3 / EN 62208**

IP65 · IK08 · Halogen free · UV · 650°C

- **Materiál těla a dvířek ABS**
- **Plastový klíč (otočení o 1/4 otáčky)**
- **Pozinkovaná ocelová montážní deska součástí balení**
- **Příslušenství pro upevnění na omítku součástí balení**


- Door and base in ABS
- 1/4 turn plastic key
- Galvanized metal plate included
- Wall fixing accessories



Obj. č.
39145

Skříň 39146 MAGNA IP65 / Enclosure - Obj.č. / Item **39146**

1 ■ 1 ▦

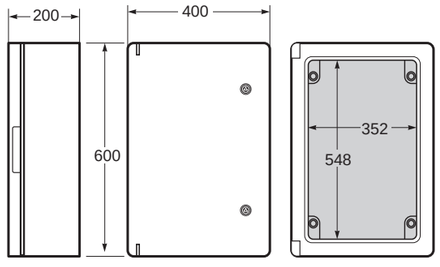

Vnější rozměry / External dimensions	
Výška / Height	600
Šířka / Width	400
Hloubka / Deep	200

Vnitřní rozměry / Internal dimensions	
Výška / Height	548
Šířka / Width	352
Hloubka / Deep	193

Normy / Norms: **EN 61439-1 / EN 60439-3 / EN 62208**

IP65 · IK08 · Halogen free · UV · 650°C

- **Materiál těla a dvířek ABS**
- **Plastový klíč (otočení o 1/4 otáčky)**
- **Pozinkovaná ocelová montážní deska součástí balení**
- **Příslušenství pro upevnění na omítku součástí balení**

- Door and base in ABS
- 1/4 turn plastic key
- Galvanized metal plate included
- Wall fixing accessories




Obj. č.
39146

Rozměry v mm / Dimensions in mm

Skříň 39157 MAGNA IP65 / Enclosure - Obj.č. / Item 39157

1 1

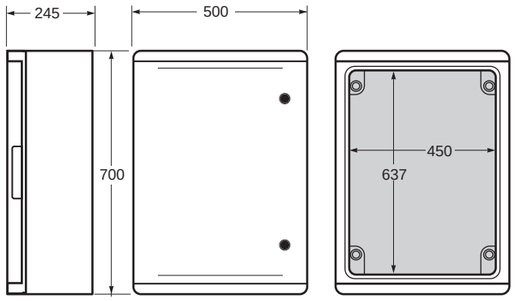

Vnější rozměry / External dimensions	
Výška / Height	700
Šířka / Width	500
Hloubka / Deep	245

Vnitřní rozměry / Internal dimensions	
Výška / Height	637
Šířka / Width	450
Hloubka / Deep	238

Normy / Norms: **EN 61439-1 / EN 60439-3 / EN 62208**

IP65 IK08 Halogen free UV 650°C

- **Materiál těla a dvířek ABS**
- **Plastový klíč (otočení o 1/4 otáčky)**
- **Pozinkovaná ocelová montážní deska součástí balení**
- **Příslušenství pro upevnění na omítku součástí balení**


- Door and base in ABS
- 1/4 turn plastic key
- Galvanized metal plate included
- Wall fixing accessories



Obj. č.
39157

Skříň 39168 MAGNA IP65 / Enclosure - Obj.č. / Item 39168

1 1

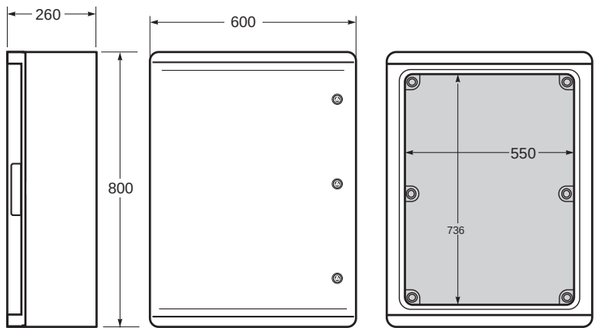

Vnější rozměry / External dimensions	
Výška / Height	800
Šířka / Width	600
Hloubka / Deep	260

Vnitřní rozměry / Internal dimensions	
Výška / Height	736
Šířka / Width	550
Hloubka / Deep	253

Normy / Norms: **EN 61439-1 / EN 60439-3 / EN 62208**

IP65 IK08 Halogen free UV 650°C


- **Materiál těla a dvířek ABS**
- **Plastový klíč (otočení o 1/4 otáčky)**
- **Pozinkovaná ocelová montážní deska součástí balení**
- **Příslušenství pro upevnění na omítku součástí balení**

- Door and base in ABS
- 1/4 turn plastic key
- Galvanized metal plate included
- Wall fixing accessories



Obj. č.
39168

Montážní rám pro DIN lištu s modulovým krytem / DIN Rail

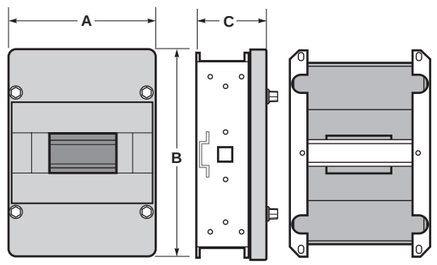

Obj. č. / Item	Rozměry / dimensions A	B	C	Počet modulů
I-39123	150	229	100	1x 6
I-39134	238	347	135	2x 8
I-39145	342	448	145	3x 18
I-39146	342	543	170	4x 16
I-39157	446	627	215	4x 22



Obj. č.
I-39123



Obj. č.
I-39134



Obj. č.
I-39145




Obj. č.
I-39146




Obj. č.
I-39157

Rozměry v mm / Dimensions in mm

Polyesterová montážní deska / Polyester plate



Obj. č. / Item	Rozměry / dimensions A	B	C
PL-39123	150	229	3
PL-39134	238	347	3
PL-39145	342	448	4
PL-39146	342	543	4
PL-39157	446	627	4
PL-39168	543	726	4



V případě instalace vysílacích a přijímacích prvků doporučujeme polyesterovou montážní desku, která zajistí minimální útlum přenášeného signálu

Zámek MAGNA / Metal lock

Obj.č. / Item **39120**

- Pro skříně
  MAGNA 39145, 39146, 39157, 39168

Obj.č. / Item **39122**

- Pro skříně
  MAGNA 39123, 39134



Náhradní plastový klíč - Obj.č. / Item 391014






- **Od 18 do 72 modulů**
- **Dostatek prostoru pro kabeláž (57 mm pod DIN lištou)**
- **Odnímatelný rám s DIN lištou pro jednoduchou instalaci**
- **Samotěsnící membránové průchodky**
- **Ihned připraveno k instalaci, PE/N svorkovnice součástí**
- **Plastové rychlošrouby**
- **Otvor pro kovový zámek**

- **From 18 to 72 modules**
- **Enough space for wiring (57 mm under DIN rail)**
- **Removable DIN rail**
- **Self-sealing membrane bushings**
- **Ready to use**
- **PE/N terminal included**
- **Plastic screws**
- **Place for metal lock**


2 ROZVODNICE VE VYŠŠÍM KRYTÍ ACQUAPLUS IP65
WALL MOUNTED ENCLOSURES IP65

Nová řada rozvodnic ve vyšším krytí AcquaPLUS IP65 pro montáž na povrch se skládá ze 4 velikostních typů s modulovým prostorem od 18 až 72 modulů. Oblast použití u těchto skříní je v prostředí s nepříznivými přírodními vlivy, tak i pro lehký průmysl a oblast zemědělství. Při vývoji těchto rozvodnic byl kladen důraz na jednoduchou, snadnou instalaci a dostatek prostoru pro práci. Navrhnutý ergonomický design je výsledkem dlouhodobé studie s cílem jednoduché manipulace a zároveň bezpečného systému otevírání/zavírání dvířek.

The new range of surface enclosures AqcuaPLUS IP65 is composed by 4 models that go from 18 to 72 modules. These enclosures have been designed for its application in the tertiary sector and in harsh environments. Its main characteristic is the fast and easy installation as well as its ergonomic design developed to make the access to the enclosure easier once it is installed through a secure opening/closing door system.



Dostatek prostoru pro kabeláž
Wide space for the cabling



Otvor pro kovový zámek
Posibility of adapting a metal lock



Odnímatelný krycí rámeček modulových přístrojů – urychluje instalaci
Front side removable for a fast and easy installation



Samotěsnící membránové průchodky umožňují použití instalačních trubek při současném zachování vyššího krytí rozvodnice
Bi-injection cable entry membrane that allows the installation of metric tubes and at the same time guarantee the IP65 protection



Samotěsnící membránové průchodky jsou vhodné i pro osazení kabelovými vývodkami s metrickým závitem
Pre-drilled bi-injectio membrane for the fixation of cable glands



Samotěsnící membránové průchodky navíc umožňují přímou instalaci kabelu, aniž by bylo nutné vrtat otvor či odlamovat plastové záslepky
Bi-injection membrane for a direct cable entry without the need to cut or drilled it guaranteing an IP65 protection degree




Krytky šroubů pro uchycení skříně – dodržení krytí IP65
Screw taps to guarantee the IP65 protection degree



Jednoduchý systém otevírání dvířek
Easy door opening system

18mod. rozvodnice AcquaPLUS 39018 IP65 - Obj.č. 39018

1 1

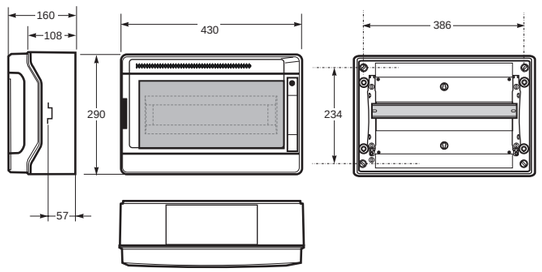

Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	290
Šířka / Width	430
Hloubka / Deep	160

Vstupy / Entries	
Shora / Top	2x20; 8x25; 1x35
Ze spodu / Bottom	2x20; 8x25; 1x35

Normy / Norm: **EN 62208**

IP65 IK08 Halogen free UV 18 650°C

- **Materiál těla ABS**
- **Materiál dvířek PC**
- **Krytky šroubů součástí balení (pro dodržení krytí)**

- Frame and base in ABS
- Window transparent in PC
- Screw taps included for IP

* **Součástí rozvodnice je 1 ks svorkovnice pro AcquaPLUS (plastový držák, 2 ks mosazných svorkovnic – každá s 20 otvory pro průřez 1,5 až 16 mm²)**




Obj. č. **39018**



Obj. č. **SPT18/36**

36mod. rozvodnice AcquaPLUS 39036 IP65 - Obj.č. 39036

1 1

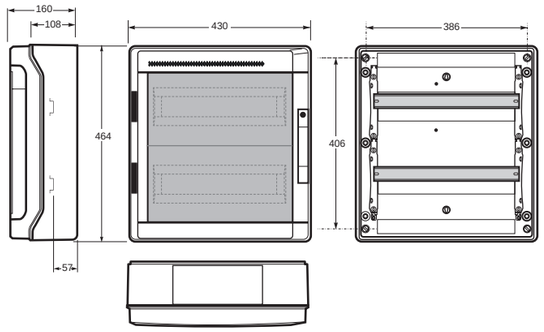

Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	464
Šířka / Width	430
Hloubka / Deep	160

Vstupy / Entries	
Shora / Top	2x20; 8x25; 1x35
Ze spodu / Bottom	2x20; 8x25; 1x35

Normy / Norm: **EN 62208**

IP65 IK08 Halogen free UV 36 650°C

- **Materiál těla ABS**
- **Materiál dvířek PC**
- **Krytky šroubů součástí balení (pro dodržení krytí)**

- Frame and base in ABS
- Window transparent in PC
- Screw taps included for IP

* **Součástí rozvodnice jsou 2 ks svorkovnice pro AcquaPLUS (plastový držák, 2 ks mosazných svorkovnic – každá s 20 otvory pro průřez 1,5 až 16 mm²)**




Obj. č. **39036**



Obj. č. **SPT18/36**

54mod. rozvodnice AcquaPLUS 39054 IP65 - Obj.č. 39054

1 1

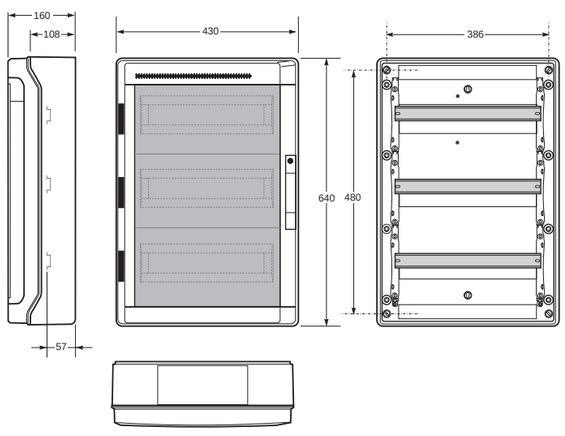

Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	640
Šířka / Width	430
Hloubka / Deep	160

Vstupy / Entries	
Shora / Top	2x20; 8x25; 1x35
Ze spodu / Bottom	2x20; 8x25; 1x35

Normy / Norm: **EN 62208**

IP65 IK08 Halogen free UV 54 650°C

- **Materiál těla ABS**
- **Materiál dvířek PC**
- **Krytky šroubů součástí balení (pro dodržení krytí)**

- Frame and base in ABS
- Window transparent in PC
- Screw taps included for IP

* **Součástí rozvodnice jsou 3 ks svorkovnice pro AcquaPLUS (plastový držák, 2 ks mosazných svorkovnic – každá s 20 otvory pro průřez 1,5 až 16 mm²)**



Obj. č. **39054**




Obj. č. **SPT18/36**

Rozměry v mm / Dimensions in mm

72mod. rozvodnice AcquaPLUS 39072 IP65 - Obj.č. 39072

1 1

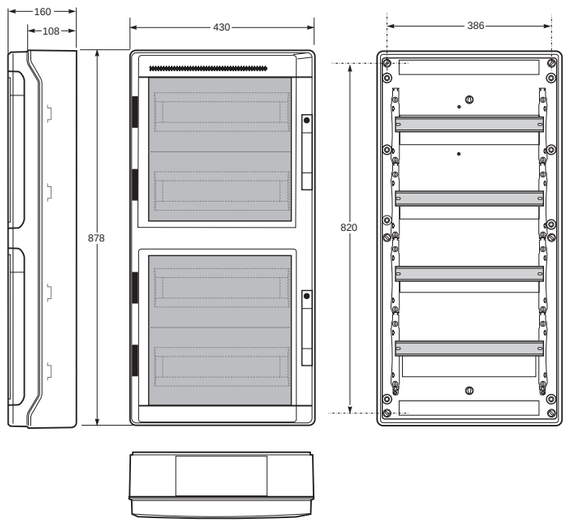

Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	878
Šířka / Width	430
Hloubka / Deep	160

Vstupy / Entries	
Shora / Top	2x20; 8x25; 1x35
Ze spodu / Bottom	2x20; 8x25; 1x35

Normy / Norm: **EN 62208**

IP65 IK08 Halogen free UV 72 650°C

- **Materiál těla ABS**
- **Materiál dvířek PC**
- **Krytky šroubů součástí balení (pro dodržení krytí)**

- Frame and base in ABS
- Window transparent in PC
- Screw taps included for IP

* Součástí rozvodnice jsou 4 ks svorkovnice pro AcquaPLUS (plastový držák, 2 ks mosazných svorkovnic – každá s 20 otvory pro průřez 1,5 až 16 mm²)



Obj. č.
39072



Obj. č.
SPT18/36

Kovový zámek se 2 klíči / Metal lock - Obj.č. / Item 3900


1 1

Vhodný pro rozvodnice:

- **AcquaPLUS 39018**
- **AcquaPLUS 39036**
- **AcquaPLUS 39054**
- **AcquaPLUS 39072**





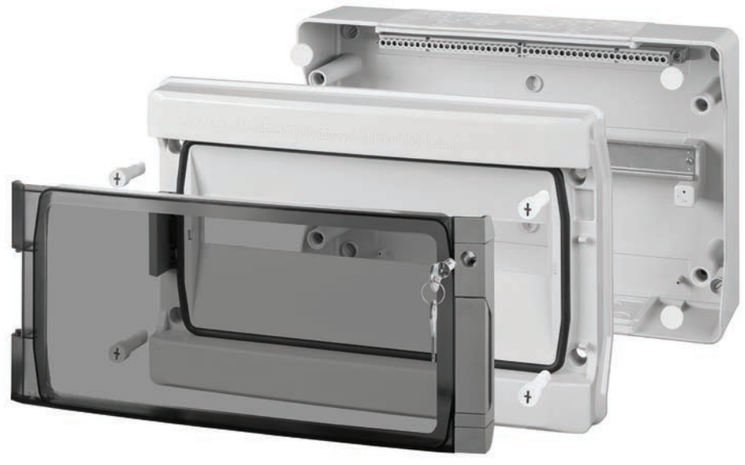



Obj. č.
3900

Rozměry v mm / Dimensions in mm



- **Od 4 do 42 modulů**
- **Dostatek prostoru pro kabeláž**
- **Předlisované vstupy**
- **Ihned připraveno k instalaci, PE/N svorkovnice součástí**
- **Plastové plombovatelné rychlošrouby**
- **Otvor pro kovový zámek**

- From 4 to 42 modules
- Wide space for the wiring
- Pre-drilled entries for an easy installation
- Ready to install terminal blocks for neutral and earth
- ¼ turn screws
- Optional metal lock

2 ROZVODNICE PRO NÁSTĚNNOU MONTÁŽ - Acqua IP65

WALL MOUNTED ENCLOSURES IP65 - Acqua

Praxí velmi dobře prověřená a oblíbená řada rozvodnic Acqua IP65. Obsahuje 6 typů s modulovým prostorem 4 až 42 modulů. Jako jedna z mála řad na trhu obsahuje řada Acqua také rozvodnice s neprůhledným okénkem. Oblastí použití jsou domovní instalace, lehký průmysl a zemědělství. Navržený ergonomický design je výsledkem dlouhodobé studie s cílem jednoduché manipulace a zároveň spolehlivého systému otevírání a zavírání dvířek. Vývojáři kladli důraz také na jednoduchou a rychlou instalaci.


The new range of surface enclosures Aqcua IP65 is composed by six models from 4 to 42 modules. These enclosures are designed for its application in the domestic and terciary sector. They have been designed to support extrem environments with high levels of humidity and dust. Its easy and fast installation makes them ready to be used in any environment. The ergonomic design has been developed with the objective of making easy access to the enclosure once it is installed through a secure opening/closing door system.



Předlisované vstupy
Pre-drilled entries for an easy installation



Velký prostor pro kabeláž
Wide space for the cabling




Možnost uzamčení modulového okénka
Optional metal lock



Ergonomický systém pro otevírání / zavírání dvířek
Ergonomic opening/closing system




Ihned připraveno k instalaci, PE/N svorkovnice součástí
Ready to install the terminal blocks for neutral and earth connection

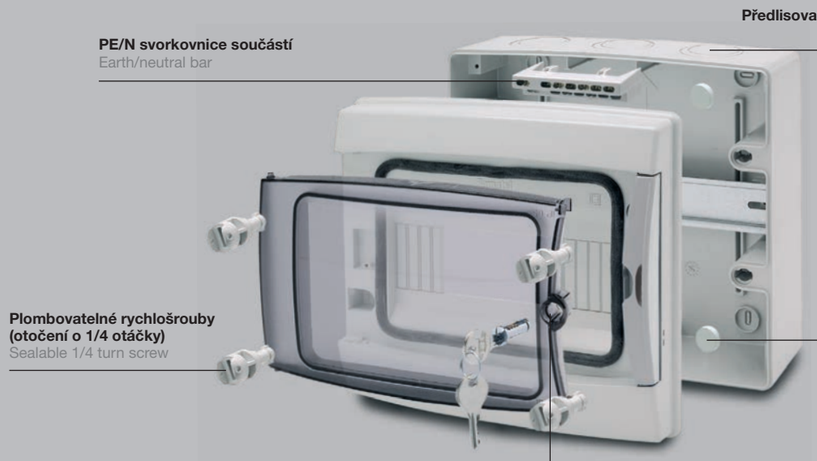

2/4mod. rozvodnice ACQUA 3902-T IP65 - Obj.č. 39021

1 ■ 30 ▦

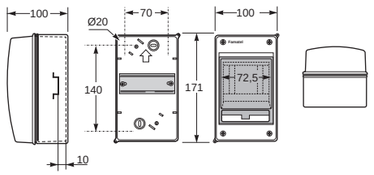

Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	171
Šířka / Width	100
Hloubka / Deep	100

Plombovatelná / Sealable

Norma / Norm: **EN 62208**

IP65 · IK08 · Halogen free · UV · 2/4 · 650°C

- **Tělo pouzdra z ABS**
- **Modulové okénko z PC**
- **Krytky šroubů součástí balení (pro dodržení krytí)**

- Frame and base in ABS
- Window transparent in PC
- Screw taps included for IP




Součástí rozvodnice jsou 2 ks mosazných svorkovnic – 2x 16 mm² + 4x 10 mm²



Obj. č.
39021

4mod. rozvodnice ACQUA 3904-T IP65 - Obj.č. 39041

1 ■ 17 ▦

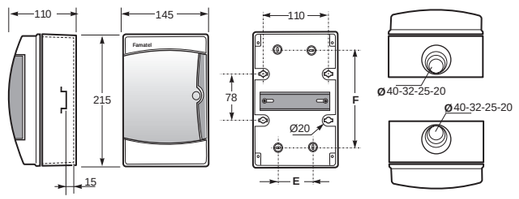

Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	215
Šířka / Width	145
Hloubka / Deep	110

Vstupy / Entries	
Shora / Top	1 x Ø20, Ø25, Ø32, Ø40
Ze spodu / Bottom	1 x Ø20, Ø25, Ø32, Ø40

Plombovatelná / Sealable

Norma / Norm: **EN 62208**

IP65 · IK08 · Halogen free · UV · 4 · 650°C

- **Tělo pouzdra z ABS**
- **Modulové okénko z PC**
- **Krytky šroubů součástí balení (pro dodržení krytí)**

- Frame and base in ABS
- Window transparent in PC
- Screw taps included for IP




Součástí rozvodnice je 1 ks svorkovnice pro rozvodnice ACQUA
(plastový držák, 2 ks mosazných svorkovnic – 2x 16 mm² + 4x 10 mm²)



Obj. č.
39041

8mod. rozvodnice ACQUA 3908-T IP65 - Obj.č. 39081

1 ■ 9 ▦

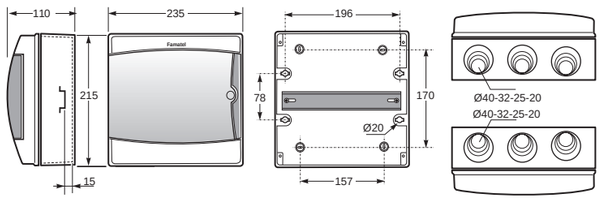

Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	215
Šířka / Width	235
Hloubka / Deep	110

Vstupy / Entries	
Shora / Top	3 x Ø20, Ø25, Ø32, Ø40
Ze spodu / Bottom	3 x Ø20, Ø25, Ø32, Ø40

Plombovatelná / Sealable

Norma / Norm: **EN 62208**

IP65 · IK08 · Halogen free · UV · 8 · 650°C

- **Tělo pouzdra z ABS**
- **Modulové okénko z PC**
- **Krytky šroubů součástí balení (pro dodržení krytí)**

- Frame and base in ABS
- Window transparent in PC
- Screw taps included for IP




Součástí rozvodnice je 1 ks svorkovnice pro rozvodnice ACQUA
(plastový držák, 2 ks mosazných svorkovnic – 2x 16 mm² + 12x 10 mm²)



Obj. č.
39081

12mod. rozvodnice ACQUA 3912-T IP65 - Obj.č. 39121

1 ■ 7 ▦

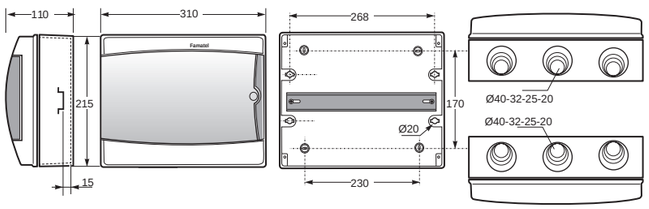

Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	215
Šířka / Width	310
Hloubka / Deep	110

Vstupy / Entries	
Shora / Top	3 x Ø20, Ø25, Ø32, Ø40
Ze spodu / Bottom	3 x Ø20, Ø25, Ø32, Ø40

Plombovatelná / Sealable

Norma / Norm: **EN 62208**

IP65 · IK08 · Halogen free · UV · 12 · 650°C

- **Tělo pouzdra z ABS**
- **Modulové okénko z PC**
- **Krytky šroubů součástí balení (pro dodržení krytí)**

- Frame and base in ABS
- Window transparent in PC
- Screw taps included for IP



Součástí rozvodnice je 1 ks svorkovnice pro rozvodnice ACQUA
(plastový držák, 2 ks mosazných svorkovnic – 2x 16 mm² + 12x 10 mm²)




Obj. č.
39121

Rozměry v mm / Dimensions in mm

26mod. rozvodnice ACQUA 3926-T IP65 - Obj.č. 39261

1 5

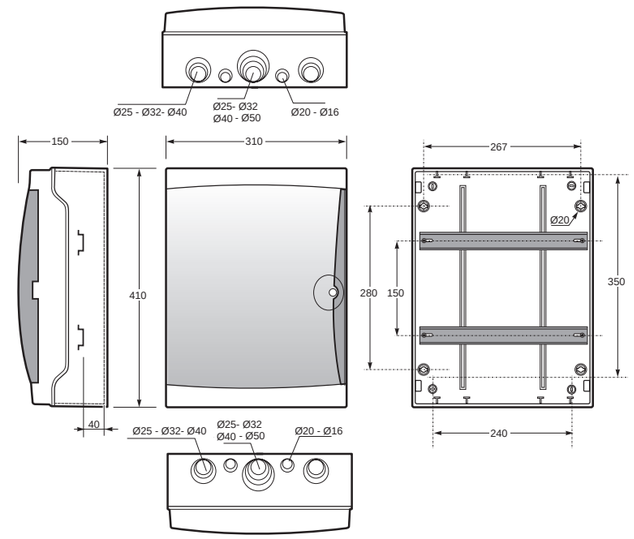

Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	410
Šířka / Width	310
Hloubka / Deep	150

Vstupy / Entries	
Shora / Top	1 x Ø50, Ø40, Ø32, Ø25 2 x Ø40, Ø32, Ø25 2 x Ø20, Ø16
Ze spodu / Bottom	1 x Ø50, Ø40, Ø32, Ø25 2 x Ø40, Ø32, Ø25 2 x Ø20, Ø16

Plombovatelná / Sealable

Norma / Norm: **EN 62208**

IP65 IK08 Halogen free UV 26 650°C

- **Tělo pouzdra z ABS**
- **Modulové okénko z PC**
- **Krytky šroubů součástí balení (pro dodržení krytí)**

- Frame and base in ABS
- Window transparent in PC
- Screw taps included for IP




Součástí rozvodnice jsou 2 ks svorkovnice pro rozvodnice ACQUA
(plastový držák, 2 ks mosazných svorkovnic – 2x 16 mm² + 12x 10 mm²)



Obj. č.
39261

42mod. rozvodnice ACQUA 3942-T IP65 - Obj.č. 39421

1 4

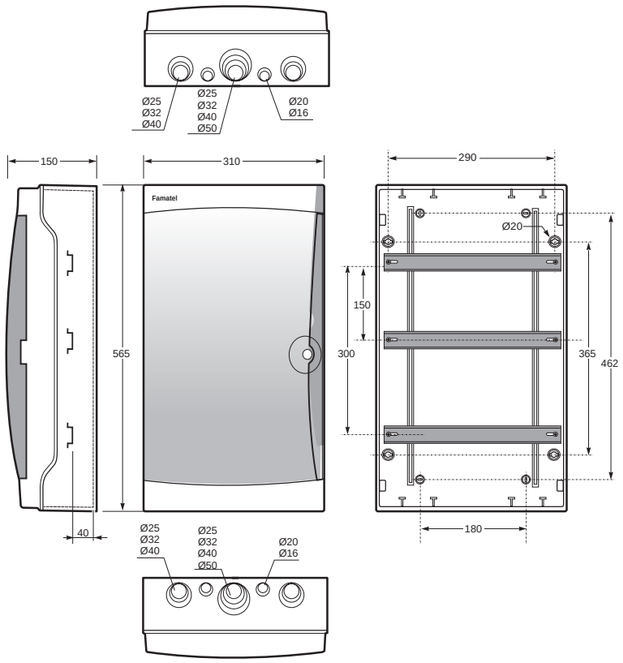

Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	565
Šířka / Width	310
Hloubka / Deep	150

Vstupy / Entries	
Z boku / Side	2 x Ø40, Ø32, Ø25 4 x Ø20, Ø16
Shora / Top	1 x Ø50, Ø40, Ø32, Ø25 2 x Ø40, Ø32, Ø25 2 x Ø20, Ø16
Ze spodu / Bottom	1 x Ø50, Ø40, Ø32, Ø25 2 x Ø40, Ø32, Ø25 2 x Ø20, Ø16

Plombovatelná / Sealable

Norma / Norm: **EN 62208**

IP65 IK08 Halogen free UV 42 650°C

- **Tělo pouzdra z ABS**
- **Modulové okénko z PC**
- **Krytky šroubů součástí balení (pro dodržení krytí)**

- Frame and base in ABS
- Window transparent in PC
- Screw taps included for IP



Součástí rozvodnice jsou 3 ks svorkovnice pro rozvodnice ACQUA
(plastový držák, 2 ks mosazných svorkovnic – 2x 16 mm² + 12x 10 mm²)




Obj. č.
39421

Rozměry v mm / Dimensions in mm

ROZVODNICE ACQUA IP65 / ENCLOSURES ACQUA IP65

4mod. rozvodnice ACQUA 3904 IP65 - Obj.č. 3904

1 17

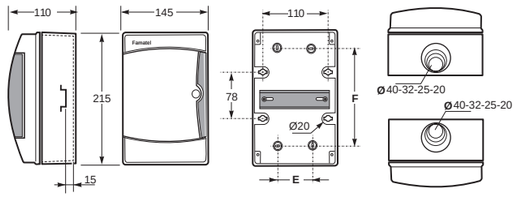

Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	215
Šířka / Width	145
Hloubka / Deep	110

Vstupy / Entries	
Shora / Top	1 x Ø20, Ø25, Ø32, Ø40
Ze spodu / Bottom	1 x Ø20, Ø25, Ø32, Ø40

Plombovatelná / Sealable

Norma / Norm: **EN 62208**

IP65 IK08 Halogen free UV 4 650°C

- **Tělo pouzdra z ABS**
- **Dvířka z ABS**
- **Krytky šroubů součástí balení (pro dodržení krytí)**

- Frame and base in ABS
- Door in ABS
- Screw taps included for IP




Součástí rozvodnice je 1 ks svorkovnice pro rozvodnice ACQUA
(plastový držák, 2 ks mosazných svorkovnic – 2x 16 mm² + 4x 10 mm²)



Obj. č.
3904

8mod. rozvodnice ACQUA 3908 IP65 - Obj.č. 3908

1 17

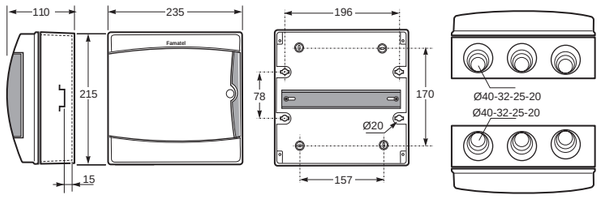

Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	215
Šířka / Width	235
Hloubka / Deep	110

Vstupy / Entries	
Shora / Top	1 x Ø20, Ø25, Ø32, Ø40
Ze spodu / Bottom	1 x Ø20, Ø25, Ø32, Ø40

Plombovatelná / Sealable

Norma / Norm: **EN 62208**

IP65 IK08 Halogen free UV 8 650°C

- **Tělo pouzdra z ABS**
- **Dvířka z ABS**
- **Krytky šroubů součástí balení (pro dodržení krytí)**

- Frame and base in ABS
- Door in ABS
- Screw taps included for IP




Součástí rozvodnice je 1 ks svorkovnice pro rozvodnice ACQUA
(plastový držák, 2 ks mosazných svorkovnic – 2x 16 mm² + 12x 10 mm²)



Obj. č.
3908

12mod. rozvodnice ACQUA 3912 IP65 - Obj.č. 3912

1 9

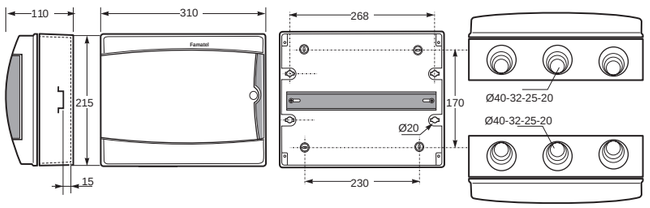

Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	215
Šířka / Width	145
Hloubka / Deep	110

Vstupy / Entries	
Shora / Top	3 x Ø20, Ø25, Ø32, Ø40
Ze spodu / Bottom	3 x Ø20, Ø25, Ø32, Ø40

Plombovatelná / Sealable

Norma / Norm: **EN 62208**

IP65 IK08 Halogen free UV 12 650°C

- **Tělo pouzdra z ABS**
- **Dvířka z ABS**
- **Krytky šroubů součástí balení (pro dodržení krytí)**

- Frame and base in ABS
- Door in ABS
- Screw taps included for IP



Součástí rozvodnice je 1 ks svorkovnice pro rozvodnice ACQUA
(plastový držák, 2 ks mosazných svorkovnic – 2x 16 mm² + 12x 10 mm²)




Obj. č.
3912

Rozměry v mm / Dimensions in mm

26mod. rozvodnice ACQUA 3926 IP65 - Obj.č. **3926**

1 5

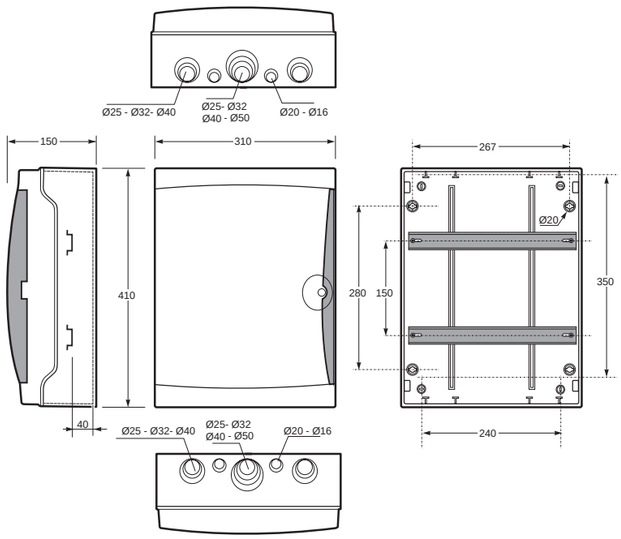

Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	410
Šířka / Width	310
Hloubka / Deep	150

Vstupy / Entries	
Shora / Top	1 x Ø50, Ø40, Ø32, Ø25 2 x Ø40, Ø32, Ø25 2 x Ø20, Ø16
Ze spodu / Bottom	1 x Ø50, Ø40, Ø32, Ø25 2 x Ø40, Ø32, Ø25 2 x Ø20, Ø16

Plombovatelná / Sealable

Norma / Norm: **EN 62208**

IP65 IK08 Halogen free UV 26 650°C

- **Tělo pouzdra z ABS**
- **Dvířka z ABS**
- **Krytky šroubů součástí balení (pro dodržení krytí)**

- Frame and base in ABS
- Door in ABS
- Screw taps included for IP




Součástí rozvodnice jsou 2 ks svorkovnice pro rozvodnice ACQUA
(plastový držák, 2 ks mosazných svorkovnic – 2x 16 mm² + 12x 10 mm²)



Obj. č.
3926

42mod. rozvodnice ACQUA 3942 IP65 - Obj.č. **3942**

1 4

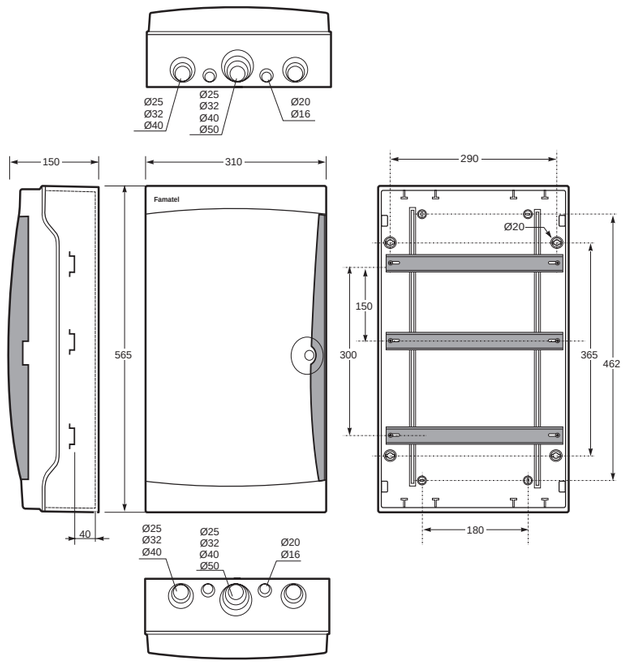

Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	565
Šířka / Width	310
Hloubka / Deep	150

Vstupy / Entries	
Z boku / Side	2 x Ø40, Ø32, Ø25 4 x Ø20, Ø16
Shora / Top	1 x Ø50, Ø40, Ø32, Ø25 2 x Ø40, Ø32, Ø25 2 x Ø20, Ø16
Ze spodu / Bottom	1 x Ø50, Ø40, Ø32, Ø25 2 x Ø40, Ø32, Ø25 2 x Ø20, Ø16

Plombovatelná / Sealable

Norma / Norm: **EN 62208**

IP65 IK08 Halogen free UV 42 650°C

- **Tělo pouzdra z ABS**
- **Dvířka z ABS**
- **Krytky šroubů součástí balení (pro dodržení krytí)**

- Frame and base in ABS
- Door in ABS
- Screw taps included for IP



Součástí rozvodnice jsou 3 ks svorkovnice pro rozvodnice ACQUA
(plastový držák, 2 ks mosazných svorkovnic – 2x 16 mm² + 12x 10 mm²)



Obj. č.
3942

Rozměry v mm / Dimensions in mm

PŘÍSLUŠENSTVÍ A SVORKOVNICE / ACCESSORIES AND TERMINALS

PE/N svorkovnice / Terminal bar support + Terminal bar **-** Obj.č. / Item **10004** 1

- **Svorkovnice pro 3904, 39041 a pro řadu Acqua Combi 2 x (2x16 mm²) + 2 x (4x10 mm²)**
- Neutral and earth terminal bar support for item 3904, 3904-T and Acqua Combi serie + 2 terminal bar RG-04 (2x16 mm² + 4x10 mm²).



Obj. č. **10004**

PE/N svorkovnice / Terminal bar support + Terminal bar **-** Obj.č. / Item **10012** 1

- **Svorkovnice pro Acqua a Acqua Combi 2x16 mm² + 12x10 mm²**
- Neutral and earth terminal bar support for Acqua and Acqua Combi series 1x terminal RG-12 (2x16 mm² + 12x10 mm²).



Obj. č. **10012**

PE/N svorkovnice / Terminal bar support + Terminal bar **-** Obj.č. / Item **10212** 1

- **Svorkovnice pro Acqua a Acqua Combi 2x (2x16 mm² + 12x10 mm²)**
- Neutral and earth terminal bar support for Acqua and Acqua Combi series 2x terminal RG-12 (2x16 mm² + 12x10 mm²).



Obj. č. **10212**

PE/N svorkovnice / Terminal bar **-** Obj.č. / Item **337p** 1

- **Svorkovnice pro Acqua, Acqua+ a Acqua Combi 2x16 mm² + 4x10 mm².**
- Neutral and earth terminal bar 2x16 mm² + 4x10 mm².



Obj. č. **337p**

PE/N svorkovnice / Terminal bar **-** Obj.č. / Item **10112** 1

- **Svorkovnice pro Acqua, Acqua+ a Acqua Combi 2x16 mm² + 12x10 mm²**
- Neutral and earth terminal bar 2x16 mm² + 12x10 mm².



Obj. č. **10112**

Kovový zámek / Metal lock **-** Obj.č. / Item **3900** 1

- **Kovový zámek pro Acqua, Acqua+ a Acqua Combi**
- Metal lock for Acqua, Acqua Plus and Acqua Combi series.



Obj. č. **3900**

Úchyty pro vnější upevnění / Accesory for wall mounting **-** Obj.č. / Item **3910** 10

- **Úchyty pro vnější upevnění pro Acqua, Acqua+ a Acqua Combi**
- Accesory for Acqua and Acqua Combi series.




Obj. č. **3910**

2 ROZVODNICE PRO NÁSTĚNNOU MONTÁŽ - FLATBOX IP65
WALL MOUNTED ENCLOSURES IP65 - FLATBOX

- **Od 3 až 26 modulů**
- **Dostatek prostoru pro kabeláž**
- **Předlisované vstupy**
- **Ihned připraveno k instalaci, PE/N svorkovnice součástí**
- **Plastové plombovatelné rychlošrouby**
- From 3 to 26 modules
- Wide space for the wiring
- Pre-drilled entries for an easy installation
- Ready to install, PE/N terminal blocks included
- ¼ turn screws


Představujeme zcela novou řadu rozvodnic FlatBOX v 9 typových provedeních. Jsou charakteristické robustním provedením, uživatelsky příjemnou manipulací při sestavování rozváděče a dostatkem místa pro kabeláž. Mají jednoduchý a funkční design transparentních dvířek pro pohodlnou obsluhu modulových přístrojů. Jsou vyrobeny z bezhalogenového a UV odolného plastového materiálu. Tělo skříně z ABS a okénko z polykarbonátu (PC). Navíc lze dva typy rozvodnic osadit dalšími ovládacími prvky či zásuvkami, což je pro určité projekty velice výhodné – jednou typovou řadou skříní zajistíte dodávku rozváděčů v jednotném designu.

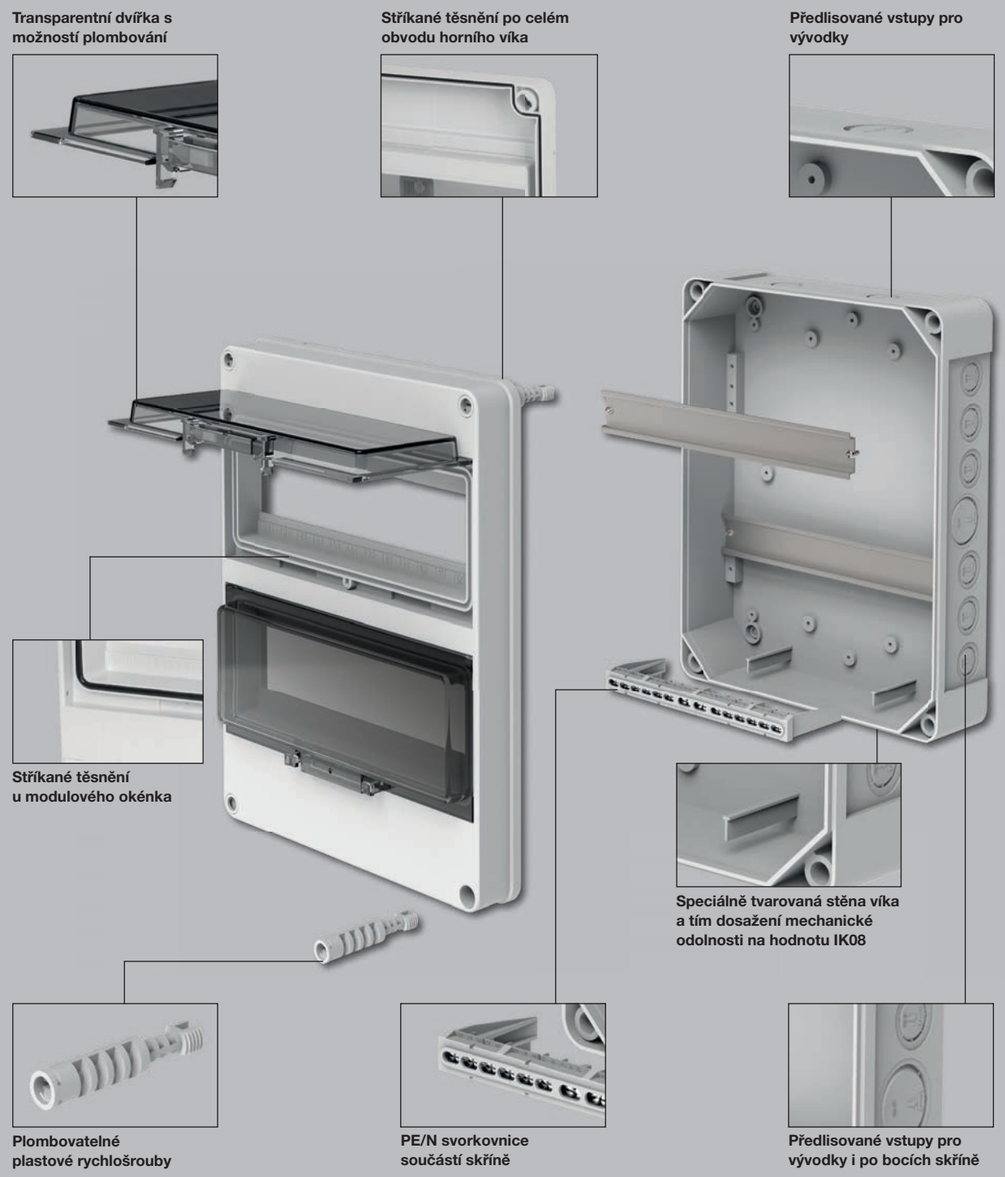

FlatBOX

3mod. rozvodnice FlatBOX 5903 IP65 - Obj.č. 5903

1 30



Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	135
Šířka / Width	74
Hloubka / Deep	97

Vstupy / Entries	
Shora / Top	1 x PG16
Ze spodu / Bottom	1 x PG16

Plombovatelná / Sealable

Norma / Norm: **EN 62208**

IP65 IK08 Halogen free UV 3 650°C

- **Tělo pouzdra z ABS**
- **Modulové okénko z PC**
- **Krytky šroubů součástí balení (pro dodržení krytí)**
- **Svorkovnice PE/N (součást balení)**


- Frame and base in ABS
- Window transparent in PC
- Screw taps included for IP
- Terminal block (Included)



Obj. č. **5903**

4mod. rozvodnice FlatBOX 5904 IP65 - Obj.č. 5904

1 17

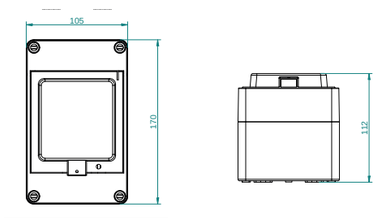

Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	170
Šířka / Width	105
Hloubka / Deep	112

Vstupy / Entries	
Z boku / Side	4 x Ø25
Shora / Top	1 x PG21
Ze spodu / Bottom	2 x PG16

Plombovatelná / Sealable

Norma / Norm: **EN 62208**

IP65 IK08 Halogen free UV 4 650°C

- **Tělo pouzdra z ABS**
- **Modulové okénko z PC**
- **Krytky šroubů součástí balení (pro dodržení krytí)**
- **Svorkovnice PE/N (součást balení)**


- Frame and base in ABS
- Window transparent in PC
- Screw taps included for IP
- Terminal block (Included)



Obj. č. **5904**

6mod. rozvodnice FlatBOX 5906 IP65 - Obj.č. 5906

1 9

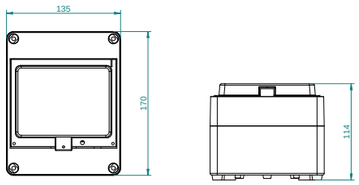

Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	170
Šířka / Width	135
Hloubka / Deep	114

Vstupy / Entries	
Z boku / Side	4 x Ø25
Shora / Top	3 x PG16
Ze spodu / Bottom	1 x PG21 2 x PG16

Plombovatelná / Sealable

Norma / Norm: **EN 62208**

IP65 IK08 Halogen free UV 6 650°C

- **Tělo pouzdra z ABS**
- **Modulové okénko z PC**
- **Krytky šroubů součástí balení (pro dodržení krytí)**
- **Svorkovnice PE/N (součást balení)**


- Frame and base in ABS
- Window transparent in PC
- Screw taps included for IP
- Terminal block (Included)



Obj. č. **5906**

10mod. rozvodnice FlatBOX 5910 IP65 - Obj.č. 5910

1 7

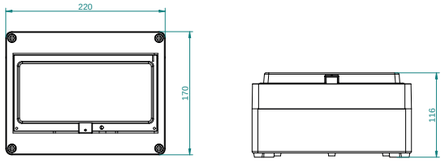

Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	170
Šířka / Width	220
Hloubka / Deep	116

Vstupy / Entries	
Z boku / Side	4 x Ø25
Shora / Top	5 x Ø20/25
Ze spodu / Bottom	1 x Ø25/32 2 x Ø20/25


Plombovatelná / Sealable

Norma / Norm: **EN 62208**

IP65 IK08 Halogen free UV 10 650°C

- **Tělo pouzdra z ABS**
- **Modulové okénko z PC**
- **Krytky šroubů součástí balení (pro dodržení krytí)**
- **Svorkovnice PE/N (součást balení)**

- Frame and base in ABS
- Window transparent in PC
- Screw taps included for IP
- Terminal block (Included)

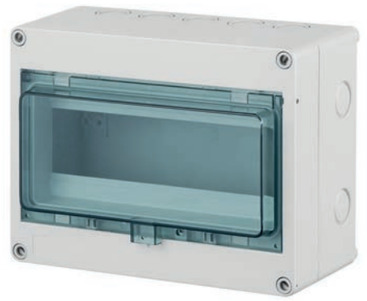


Obj. č. **5910**

Rozměry v mm / Dimensions in mm

13mod. rozvodnice FlatBOX 5913 IP65 - Obj.č. 5913

1 17

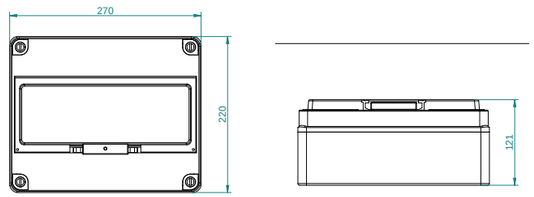

Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	220
Šířka / Width	270
Hloubka / Deep	121

Vstupy / Entries	
Z boku / Side	4 x Ø25
Shora / Top	1 x PG29 4 x PG16
Ze spodu / Bottom	1 x PG29 2 x PG21


Plombovatelná / Sealable

Norma / Norm: **EN 62208**

IP65 IK08 Halogen free UV 13 650°C

- **Tělo pouzdra z ABS**
- **Modulové okénko z PC**
- **Krytky šroubů součástí balení (pro dodržení krytí)**
- **Svorkovnice PE/N (součást balení)**


- Frame and base in ABS
- Window transparent in PC
- Screw taps included for IP
- Terminal block (Included)



Obj. č.
5913

16mod. rozvodnice FlatBOX 5916 IP65 - Obj.č. 5916

1 17

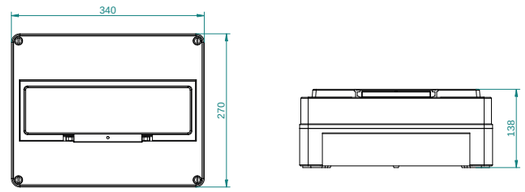

Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	270
Šířka / Width	340
Hloubka / Deep	138

Vstupy / Entries	
Z boku / Side	4 x Ø25
Shora / Top	1 x PG 29 6 x PG16
Ze spodu / Bottom	1 x PG29 2 x PG21

Plombovatelná / Sealable

Norma / Norm: **EN 62208**

IP65 IK08 Halogen free UV 16 650°C

- **Tělo pouzdra z ABS**
- **Modulové okénko z PC**
- **Krytky šroubů součástí balení (pro dodržení krytí)**
- **Svorkovnice PE/N (součást balení)**


- Frame and base in ABS
- Window transparent in PC
- Screw taps included for IP
- Terminal block (Included)



Obj. č.
5916

26mod. rozvodnice FlatBOX 5926 IP65 - Obj.č. 5926

1 9

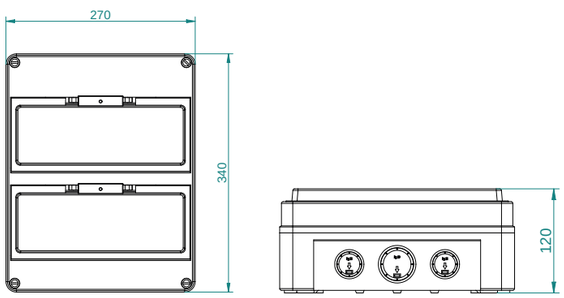

Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	340
Šířka / Width	270
Hloubka / Deep	120

Vstupy / Entries	
Z boku / Side	8 x Ø25
Shora / Top	5 x PG16
Ze spodu / Bottom	1 x PG29 2 x PG21

Plombovatelná / Sealable

Norma / Norm: **EN 62208**

IP65 IK08 Halogen free UV 26 650°C

- **Tělo pouzdra z ABS**
- **Modulové okénko z PC**
- **Krytky šroubů součástí balení (pro dodržení krytí)**
- **Svorkovnice PE/N (součást balení)**

- Frame and base in ABS
- Window transparent in PC
- Screw taps included for IP
- Terminal block (Included)




Obj. č.
5926

Rozměry v mm / Dimensions in mm

10mod. skříň FlatBOX 5810 IP65 - Obj.č. 5810

1 5

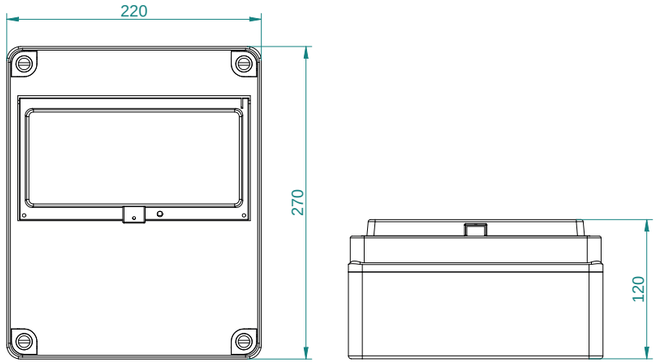

Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	270
Šířka / Width	220
Hloubka / Deep	120

Plombovatelná / Sealable

Norma / Norm: **EN 62208**

IP65 IK08 Halogen free UV 10 650°C

- **Tělo pouzdra z ABS**
- **Modulové okénko z PC**
- **Krytky šroubů součástí balení (pro dodržení krytí)**
- **Svorkovnice PE/N (součást balení)**

- Frame and base in ABS
- Window transparent in PC
- Screw taps included for IP
- Terminal block (Included)

*** Na kompletní zásuvkové skříně Vám rádi zpracujeme nabídku**

* Please request quotation indicating models of boxes and its configuration.



Lubomír Mikmek
+420 730 143 701
mikmek@famatel.cz



Lukáš Benda
+420 603 757 657
benda@famatel.cz






Obj. č. **5810**

13mod. skříň FlatBOX 5813 IP65 - Obj.č. 5813

1 5

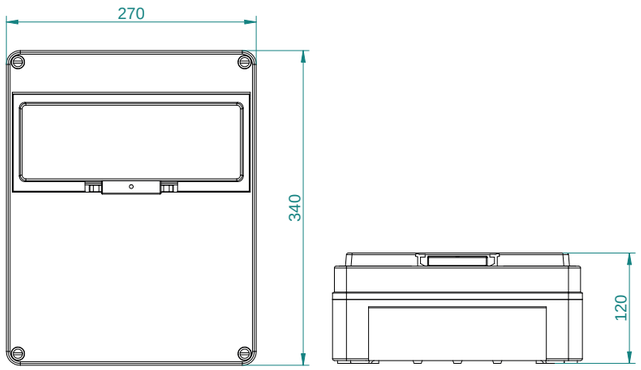

Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	340
Šířka / Width	270
Hloubka / Deep	120

Plombovatelná / Sealable

Norma / Norm: **EN 62208**

IP65 IK08 Halogen free UV 13 650°C

- **Tělo pouzdra z ABS**
- **Modulové okénko z PC**
- **Krytky šroubů součástí balení (pro dodržení krytí)**
- **Svorkovnice PE/N (součást balení)**

- Frame and base in ABS
- Window transparent in PC
- Screw taps included for IP
- Terminal block (Included)

*** Na kompletní zásuvkové skříně Vám rádi zpracujeme nabídku**

* Please request quotation indicating models of boxes and its configuration.



Lubomír Mikmek
+420 730 143 701
mikmek@famatel.cz



Lukáš Benda
+420 603 757 657
benda@famatel.cz





Obj. č. **5813**

Rozměry v mm / Dimensions in mm

2 BYTOVÉ ROZVODNICE NUOVA IP40
DOMESTIC ENCLOSURES NUOVA IP40

Řada plastových rozvodnic NUOVA IP40 pro zapuštěnou montáž (pod omítku) a povrchovou montáž (na omítku) obsahuje vždy 6 velikostí a to se 4modulovým až 36modulovým prostorem, v nabídce jsou jak rozvodnice s kouřovými dvířky, tak s dvířky plnými. Rozvodnice jsou určeny pro domovní a podobné použití. Jejich design umožňuje bezproblémovou integraci do jakéhokoliv dekorativního prostředí. Vynikají rychlou a snadnou instalaci. Jejich ergonomický design byl studován s cílem zajistit snadný přístup do skříně po instalaci, což umožňuje snadné otevírání / zavírání dveří.


The IP40 Nuova range is designed for flush or surface mounted. Enclosures consist of six models from 4 to 36 modules with the option of opaque and transparent door. These enclosures are designed for use in the residential and tertiary sector. Their design allows their seamless integration into any decorative environment. They stand out for their quick and easy installation. Their ergonomic design has been developed to allow easy access to the enclosure after installation by easy opening/closing of the door.

- **Provedení 4 až 36 modulů.**
- **Jednoduchá a rychlá montáž**
- **Předlisované vstupy**
- **Kompletní skříň včetně přístrojových lišt a svorkovnice PE/N**
- **Snímatelný modulový kryt**

- From 4 up to 36 modules.
- Quick and easy installation.
- Knock-out entries for ease of installation.
- Option of installing neutral and earth terminals.
- Detachable module holder and front panel for easy installation.



Předlisované vstupy pro vývodky
Pre-drilled entries for an easy installation



Předlisované vstupy pro kabelové kanály
Pre-drilled entries for the cabling



Propracovaný systém otevírání / zavírání dvířek
Ergonomic opening/closing system



Snímatelný přední panel
Detachable front panel.



Ihned připraveno k instalaci, PE/N svorkovnice součástí
Ready to install the terminal blocks for neutral and earth connection



ROZVODNICE NUOVA IP40 NA OMÍTKU

Wall mounted enclosures


Str. 142



ROZVODNICE NUOVA IP40 POD OMÍTKU

Flush mounted enclosures


Str. 148



Rozvodnice na omítku - NUOVA IP40

4mod. rozvodnice NUOVA 3604 IP40 - Obj.č. 3604

1 ■ 30 ▦

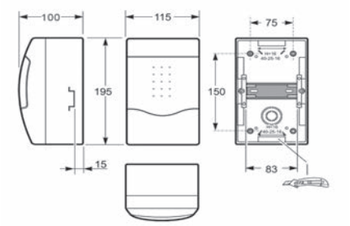

Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	195
Šířka / Width	115
Hloubka / Deep	100

Plombovatelná / Sealable

Norma / Norm: **EN 62208 / EN 60670-24**

IP40 · IK08 · Halogen free · UV · 4 · 650°C

- **Tělo pouzdra z ABS**
- **Modulové okénko z PC**
- **Plombovatelné šrouby (součást balení)**

- Frame and base in ABS
- Window transparent in PC
- Sealable screw



Obj. č. **3604**


Svorkovnice PE/N (součást balení)
Terminal block (Included)



Obj. č. **337p**

8mod. rozvodnice NUOVA 3608 IP40 - Obj.č. 3608

1 ■ 16 ▦

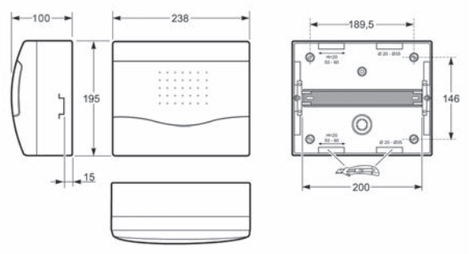

Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	195
Šířka / Width	238
Hloubka / Deep	100

Plombovatelná / Sealable

Norma / Norm: **EN 62208 / EN 60670-24**

IP40 · IK08 · Halogen free · UV · 10 · 650°C

- **Tělo pouzdra z ABS**
- **Modulové okénko z PC**
- **Plombovatelné šrouby (součást balení)**

- Frame and base in ABS
- Window transparent in PC
- Sealable screw



Obj. č. **3608**


Svorkovnice PE/N (součást balení)
Terminal block (Included)



Obj. č. **10412**

12mod. rozvodnice NUOVA 3612 IP40 - Obj.č. 3612

1 ■ 13 ▦

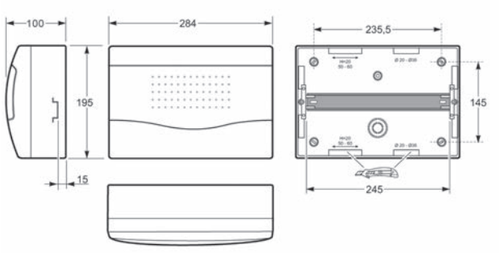

Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	195
Šířka / Width	284
Hloubka / Deep	100

Plombovatelná / Sealable

Norma / Norm: **EN 62208 / EN 60670-24**

IP40 · IK08 · Halogen free · UV · 12 · 650°C

- **Tělo pouzdra z ABS**
- **Modulové okénko z PC**
- **Plombovatelné šrouby (součást balení)**

- Frame and base in ABS
- Window transparent in PC
- Sealable screw



Obj. č. **3612**


Svorkovnice PE/N (součást balení)
Terminal block (Included)



Obj. č. **10412**

18mod. rozvodnice NUOVA 3618 IP40 - Obj.č. 3618

1 ■ 10 ▦

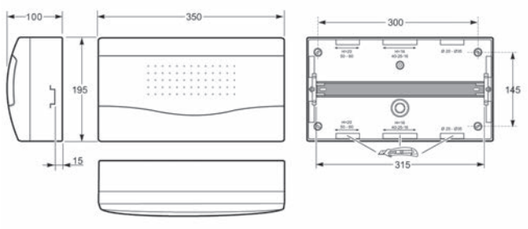

Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	195
Šířka / Width	350
Hloubka / Deep	100

Plombovatelná / Sealable

Norma / Norm: **EN 62208 / EN 60670-24**

IP40 · IK08 · Halogen free · UV · 17,5 · 650°C

- **Tělo pouzdra z ABS**
- **Modulové okénko z PC**
- **Plombovatelné šrouby (součást balení)**

- Frame and base in ABS
- Window transparent in PC
- Sealable screw



Obj. č. **3618**

Svorkovnice PE/N (součást balení)
Terminal block (Included)




Obj. č. **10412**

Rozměry v mm / Dimensions in mm

Rozvodnice na omítku - NUOVA IP40

24mod. rozvodnice NUOVA 3624 IP40 - Obj.č. **3624**

1 5

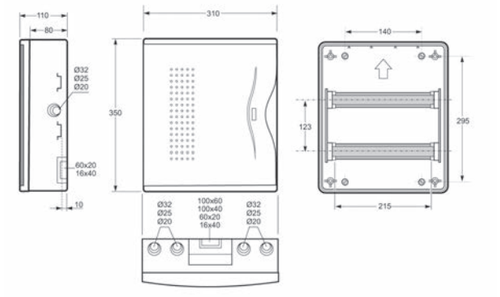

Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	350
Šířka / Width	310
Hloubka / Deep	110

Plombovatelná / Sealable

Norma / Norm: **EN 62208 / EN 60670-24**

IP40 IK08 Halogen free UV 24 650°C

- **Tělo pouzdra z ABS**
- **Modulové okénko z PC**
- **Plombovatelné šrouby (součást balení)**

- Frame and base in ABS
- Window transparent in PC
- Sealable screw



Obj. č. **3624**


2x Svorkovnice PE/N (součást balení)
2x Terminal block (Included)



Obj. č. **10412**

36mod. rozvodnice NUOVA 3636 IP40 - Obj.č. **3636**

1 3

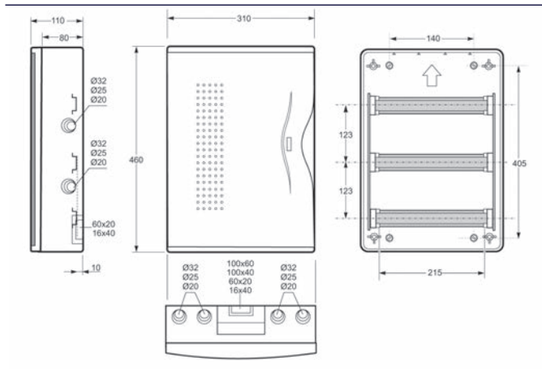

Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	460
Šířka / Width	310
Hloubka / Deep	110

Plombovatelná / Sealable

Norma / Norm: **EN 62208 / EN 60670-24**

IP40 IK08 Halogen free UV 36 650°C

- **Tělo pouzdra z ABS**
- **Modulové okénko z PC**
- **Plombovatelné šrouby (součást balení)**

- Frame and base in ABS
- Window transparent in PC
- Sealable screw



Obj. č. **3636**


2x Svorkovnice PE/N (součást balení)
2x Terminal block (Included)



Obj. č. **10412**

4mod. rozvodnice NUOVA 3804 IP40 - Obj.č. **3804**

1 30

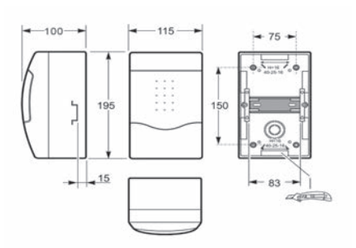

Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	195
Šířka / Width	115
Hloubka / Deep	100

Plombovatelná / Sealable

Norma / Norm: **EN 62208 / EN 60670-24**

IP40 IK08 Halogen free UV 4 650°C

- **Tělo pouzdra a dvířka z ABS**
- **Plombovatelné šrouby (součást balení)**

- Frame and base in ABS
- Sealable screw



Obj. č. **3804**


Svorkovnice PE/N (součást balení)
Terminal block (Included)



Obj. č. **337p**

8mod. rozvodnice NUOVA 3808 IP40 - Obj.č. **3808**

1 16

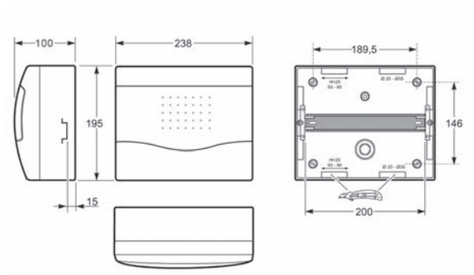

Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	195
Šířka / Width	238
Hloubka / Deep	100

Plombovatelná / Sealable

Norma / Norm: **EN 62208 / EN 60670-24**

IP40 IK08 Halogen free UV 10 650°C

- **Tělo pouzdra a dvířka z ABS**
- **Plombovatelné šrouby (součást balení)**

- Frame and base in ABS
- Sealable screw



Obj. č. **3808**

Svorkovnice PE/N (součást balení)
Terminal block (Included)




Obj. č. **10412**

Rozměry v mm / Dimensions in mm

Rozvodnice na omítku - NUOVA IP40

12mod. rozvodnice NUOVA 3812 IP40 - Obj.č. **3812**

1 ■ 13 ▦

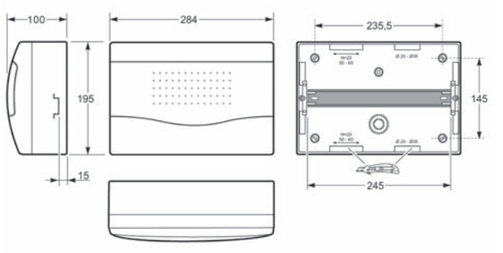

Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	195
Šířka / Width	284
Hloubka / Deep	100

Plombovatelná / Sealable

Norma / Norm: **EN 62208 / EN 60670-24**

IP40 IK08 Halogen free UV 12 650°C

- **Tělo pouzdra a dvířka z ABS**
- **Plombovatelné šrouby (součást balení)**
- Frame and base in ABS
- Sealable screw



Obj. č. **3812**


Svorkovnice PE/N (součást balení)
Terminal block (Included)



Obj. č. **10412**

18mod. rozvodnice NUOVA 3818 IP40 - Obj.č. **3818**

1 ■ 10 ▦

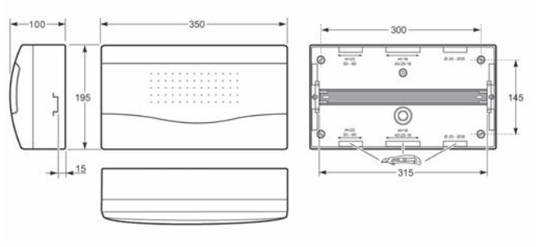

Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	195
Šířka / Width	350
Hloubka / Deep	100

Plombovatelná / Sealable

Norma / Norm: **EN 62208 / EN 60670-24**

IP40 IK08 Halogen free UV 17,5 650°C

- **Tělo pouzdra a dvířka z ABS**
- **Plombovatelné šrouby (součást balení)**
- Frame and base in ABS
- Sealable screw



Obj. č. **3818**


Svorkovnice PE/N (součást balení)
Terminal block (Included)



Obj. č. **10412**

24mod. rozvodnice NUOVA 3824 IP40 - Obj.č. **3824**

1 ■ 5 ▦

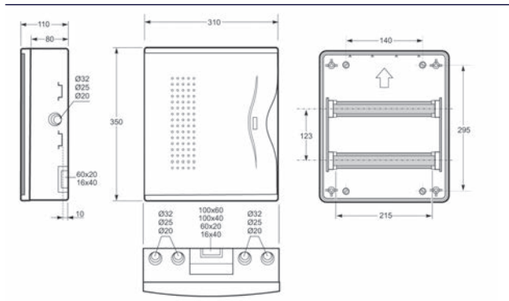

Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	350
Šířka / Width	310
Hloubka / Deep	110

Plombovatelná / Sealable

Norma / Norm: **EN 62208 / EN 60670-24**

IP40 IK08 Halogen free UV 24 650°C

- **Tělo pouzdra a dvířka z ABS**
- **Plombovatelné šrouby (součást balení)**
- Frame and base in ABS
- Sealable screw



Obj. č. **3824**


2x Svorkovnice PE/N (součást balení)
2x Terminal block (Included)



Obj. č. **10412**

36mod. rozvodnice NUOVA 3836 IP40 - Obj.č. **3836**

1 ■ 3 ▦

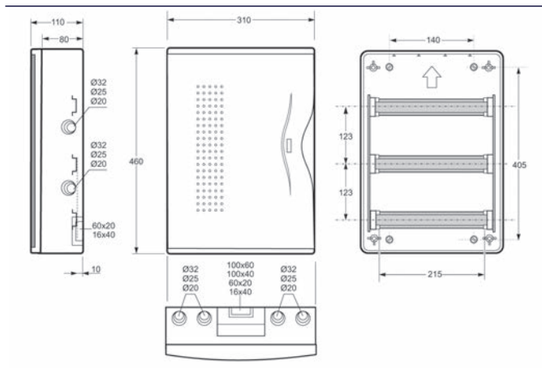

Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	460
Šířka / Width	310
Hloubka / Deep	110

Plombovatelná / Sealable

Norma / Norm: **EN 62208 / EN 60670-24**

IP40 IK08 Halogen free UV 36 650°C

- **Tělo pouzdra a dvířka z ABS**
- **Plombovatelné šrouby (součást balení)**
- Frame and base in ABS
- Sealable screw



Obj. č. **3836**

2x Svorkovnice PE/N (součást balení)
2x Terminal block (Included)




Obj. č. **10412**

Rozměry v mm / Dimensions in mm

Rozvodnice pod omítku - NUOVA IP40

4mod. rozvodnice NUOVA 3504 IP40 - Obj.č. 3504

1 23



Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	215
Šířka / Width	140
Hloubka / Deep	100

Plombovatelná / Sealable

Norma / Norm: **EN 62208 / EN 60670-24**

IP40 IK08 Halogen free UV 4 650°C

- **Tělo pouzdra z ABS**
- **Modulové okénko z PC**
- **Plombovatelné šrouby (součást balení)**

- Frame and base in ABS
- Window transparent in PC
- Sealable screw



Obj. č. **3504**


Svorkovnice PE/N (součást balení)
Terminal block (Included)



Obj. č. **337p**

8mod. rozvodnice NUOVA 3508 IP40 - Obj.č. 3508

1 13

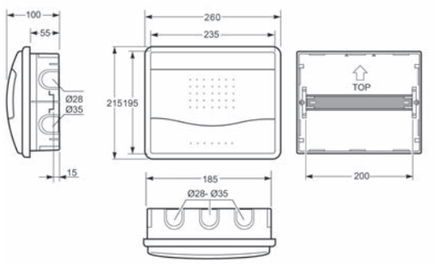

Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	215
Šířka / Width	260
Hloubka / Deep	100

Plombovatelná / Sealable

Norma / Norm: **EN 62208 / EN 60670-24**

IP40 IK08 Halogen free UV 10 650°C

- **Tělo pouzdra z ABS**
- **Modulové okénko z PC**
- **Plombovatelné šrouby (součást balení)**

- Frame and base in ABS
- Window transparent in PC
- Sealable screw



Obj. č. **3508**


Svorkovnice PE/N (součást balení)
Terminal block (Included)



Obj. č. **10412**

12mod. rozvodnice NUOVA 3512 IP40 - Obj.č. 3512

1 10

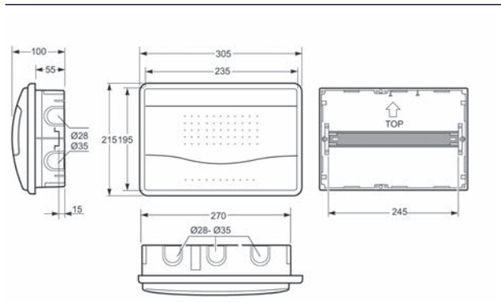

Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	215
Šířka / Width	305
Hloubka / Deep	100

Plombovatelná / Sealable

Norma / Norm: **EN 62208 / EN 60670-24**

IP40 IK08 Halogen free UV 12 650°C

- **Tělo pouzdra z ABS**
- **Modulové okénko z PC**
- **Plombovatelné šrouby (součást balení)**

- Frame and base in ABS
- Window transparent in PC
- Sealable screw



Obj. č. **3512**


Svorkovnice PE/N (součást balení)
Terminal block (Included)



Obj. č. **10412**

18mod. rozvodnice NUOVA 3518 IP40 - Obj.č. 3518

1 9

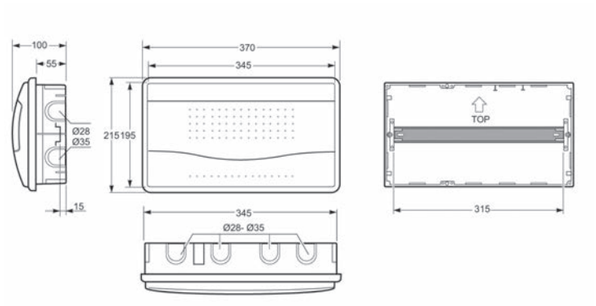

Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	215
Šířka / Width	370
Hloubka / Deep	100

Plombovatelná / Sealable

Norma / Norm: **EN 62208 / EN 60670-24**

IP40 IK08 Halogen free UV 17,5 650°C

- **Tělo pouzdra z ABS**
- **Modulové okénko z PC**
- **Plombovatelné šrouby (součást balení)**

- Frame and base in ABS
- Window transparent in PC
- Sealable screw



Obj. č. **3518**

Svorkovnice PE/N (součást balení)
Terminal block (Included)




Obj. č. **10412**

Rozměry v mm / Dimensions in mm

Rozvodnice pod omítku - NUOVA IP40

24mod. rozvodnice NUOVA 3524 IP40 - Obj.č. **3524**

1 5

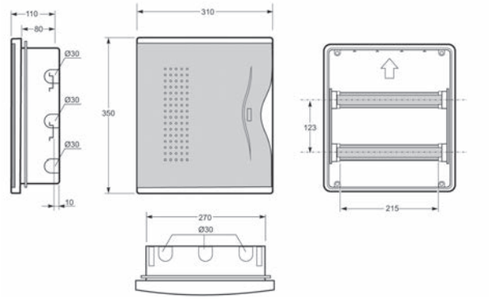

Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	350
Šířka / Width	310
Hloubka / Deep	110

Plombovatelná / Sealable

Norma / Norm: **EN 62208 / EN 60670-24**

IP40 IK08 Halogen free UV 24 650°C

- **Tělo pouzdra z ABS**
- **Modulové okénko z PC**
- **Plombovatelné šrouby (součást balení)**

- Frame and base in ABS
- Window transparent in PC
- Sealable screw

2x Svorkovnice PE/N (součást balení)
2x Terminal block (Included)




Obj. č. **10412**



Obj. č. **3524**

36mod. rozvodnice NUOVA 3536 IP40 - Obj.č. **3536**

1 3

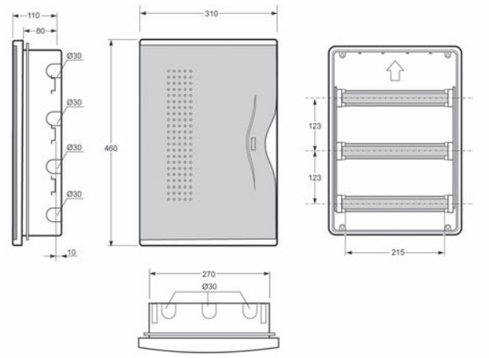

Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	460
Šířka / Width	310
Hloubka / Deep	110

Plombovatelná / Sealable

Norma / Norm: **EN 62208 / EN 60670-24**

IP40 IK08 Halogen free UV 36 650°C

- **Tělo pouzdra z ABS**
- **Modulové okénko z PC**
- **Plombovatelné šrouby (součást balení)**

- Frame and base in ABS
- Window transparent in PC
- Sealable screw

2x Svorkovnice PE/N (součást balení)
2x Terminal block (Included)




Obj. č. **10412**



Obj. č. **3536**

4mod. rozvodnice NUOVA 3704 IP40 - Obj.č. **3704**

1 23



Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	215
Šířka / Width	140
Hloubka / Deep	100

Plombovatelná / Sealable

Norma / Norm: **EN 62208 / EN 60670-24**

IP40 IK08 Halogen free UV 4 650°C

- **Tělo pouzdra a dvířka z ABS**
- **Plombovatelné šrouby (součást balení)**

- Frame and base in ABS
- Sealable screw

Svorkovnice PE/N (součást balení)
Terminal block (Included)




Obj. č. **337p**



Obj. č. **3704**

8mod. rozvodnice NUOVA 3708 IP40 - Obj.č. **3708**

1 13

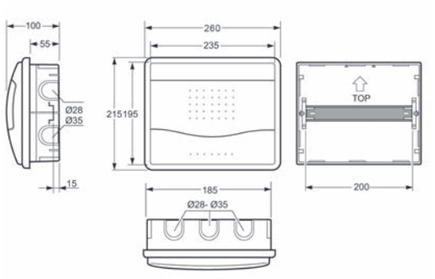

Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	215
Šířka / Width	260
Hloubka / Deep	100

Plombovatelná / Sealable

Norma / Norm: **EN 62208 / EN 60670-24**

IP40 IK08 Halogen free UV 10 650°C

- **Tělo pouzdra a dvířka z ABS**
- **Plombovatelné šrouby (součást balení)**

- Frame and base in ABS
- Sealable screw

Svorkovnice PE/N (součást balení)
Terminal block (Included)



Obj. č. **10412**




Obj. č. **3708**

Rozměry v mm / Dimensions in mm

Rozvodnice pod omítku - NUOVA IP40

12mod. rozvodnice NUOVA 3712 IP40 - Obj.č. 3712

1 13

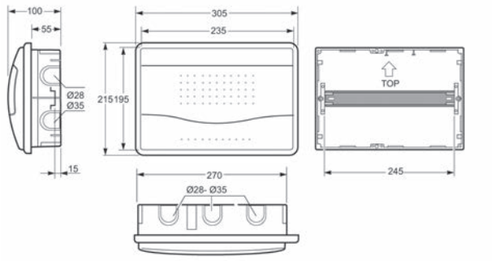

Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	215
Šířka / Width	305
Hloubka / Deep	100

Plombovatelná / Sealable

Norma / Norm: **EN 62208 / EN 60670-24**

IP40 IK08 Halogen free UV 12 650°C

- **Tělo pouzdra a dvířka z ABS**
- **Plombovatelné šrouby (součást balení)**
- Frame and base in ABS
- Sealable screw


Svorkovnice PE/N (součást balení)
Terminal block (Included)
Obj. č. **10412**



Obj. č. **3712**

18mod. rozvodnice NUOVA 3718 IP40 - Obj.č. 3718

1 10

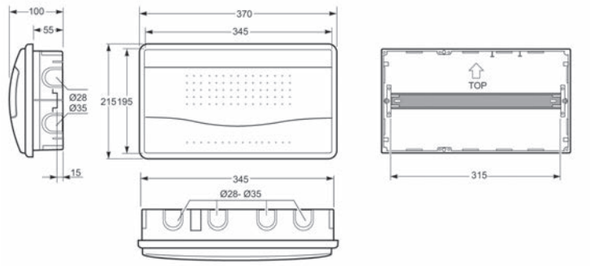

Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	215
Šířka / Width	370
Hloubka / Deep	100

Plombovatelná / Sealable

Norma / Norm: **EN 62208 / EN 60670-24**

IP40 IK08 Halogen free UV 17,5 650°C

- **Tělo pouzdra a dvířka z ABS**
- **Plombovatelné šrouby (součást balení)**
- Frame and base in ABS
- Sealable screw


Svorkovnice PE/N (součást balení)
Terminal block (Included)
Obj. č. **10412**



Obj. č. **3718**

24mod. rozvodnice NUOVA 3724 IP40 - Obj.č. 3724

1 5

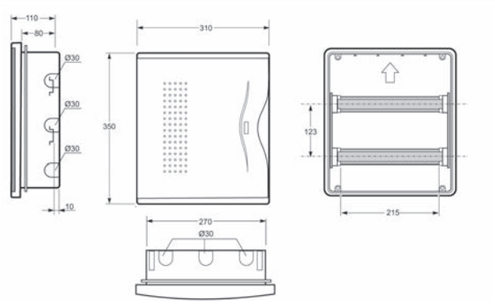

Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	350
Šířka / Width	310
Hloubka / Deep	110

Plombovatelná / Sealable

Norma / Norm: **EN 62208 / EN 60670-24**

IP40 IK08 Halogen free UV 24 650°C

- **Tělo pouzdra a dvířka z ABS**
- **Plombovatelné šrouby (součást balení)**
- Frame and base in ABS
- Sealable screw

2x Svorkovnice PE/N (součást balení)
2x Terminal block (Included)
Obj. č. **10412**






Obj. č. **3724**

36mod. rozvodnice NUOVA 3736 IP40 - Obj.č. 3736

1 3

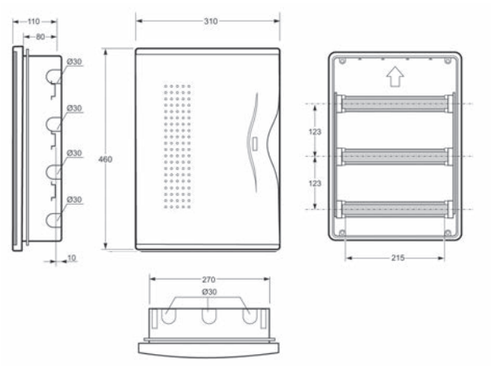

Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	460
Šířka / Width	310
Hloubka / Deep	110

Plombovatelná / Sealable

Norma / Norm: **EN 62208 / EN 60670-24**

IP40 IK08 Halogen free UV 36 650°C

- **Tělo pouzdra a dvířka z ABS**
- **Plombovatelné šrouby (součást balení)**
- Frame and base in ABS
- Sealable screw

2x Svorkovnice PE/N (součást balení)
2x Terminal block (Included)
Obj. č. **10412**





Obj. č. **3736**

Rozměry v mm / Dimensions in mm

Příslušenství pro rozvodnice NUOVA

Záslepka volných modulů - Obj.č. / Item **34001**

6 ■ 100 ▦

- Záslepka pro 4 moduly



Obj. č.
34001

Svorkovnice SPTB-12+RG-12 / Terminal bar - Obj.č. / Item **10412**

1 ■

- **Svorkovnice dvouřadá pro řadu NUOVA**
- **Vstupy 2x (2x 16 mm², 12x 10 mm²)**

- Neutral and earth terminal bar for series NUOVA
- Entries 2x (2x 16mm², 12x 10mm²)




Obj. č.
10412

Rozměry v mm / Dimensions in mm

Modulové kryty IP40

2mod. modulový kryt na DIN lištu 3432 IP40 - Obj.č. 3432

1 ■ 50 ▦



Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	117
Šířka / Width	52
Hloubka / Deep	60

Plombovatelná / Sealable

Norma / Norm: **EN 62208 / EN 60670-24**

IP40 IK07 Halogen free UV 2 650°C

- **Tělo pouzdra z ABS**
- **Plombovatelné šrouby (součást balení)**


- Frame and base in ABS
- Sealable screw



Obj. č. **3432**

4mod. modulový kryt na DIN lištu 3434 IP40 - Obj.č. 3434

1 ■ 30 ▦



Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	117
Šířka / Width	90
Hloubka / Deep	60


Plombovatelná / Sealable

Norma / Norm: **EN 62208 / EN 60670-24**

IP40 IK07 Halogen free UV 4 650°C

- **Tělo pouzdra z ABS**
- **Plombovatelné šrouby (součást balení)**


- Frame and base in ABS
- Sealable screw



Obj. č. **3434**

2mod. modulový kryt na povrch 3452 IP40 - Obj.č. 3452

6 ■ 120 ▦



Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	133
Šířka / Width	48
Hloubka / Deep	65

Plombovatelná / Sealable

Norma / Norm: **EN 62208 / EN 60670-24**

IP40 IK07 Halogen free UV 2 650°C

- **Tělo pouzdra z ABS**
- **Plombovatelné**


- Frame and base in ABS
- Sealable



Obj. č. **3452**

4mod. modulový kryt na povrch 3454 IP40 - Obj.č. 3454

3 ■ 60 ▦



Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	133
Šířka / Width	85
Hloubka / Deep	65

Plombovatelná / Sealable

Norma / Norm: **EN 62208 / EN 60670-24**

IP40 IK07 Halogen free UV 4 650°C

- **Tělo pouzdra z ABS**
- **Plombovatelné**

- Frame and base in ABS
- Sealable




Obj. č. **3454**

Rozměry v mm / Dimensions in mm

Modulové kryty IP40

8mod. modulový kryt na povrch 3404 IP40 - Obj.č. **3404**

1 54

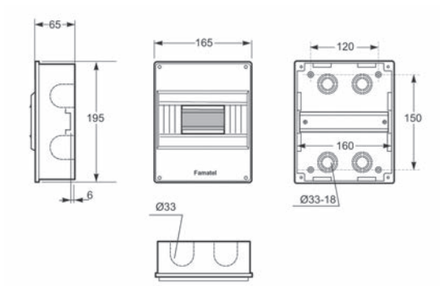

Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	195
Šířka / Width	165
Hloubka / Deep	65

Plombovatelná / Sealable

Norma / Norm: **EN 62208 / EN 60670-24**

IP40 IK07 Halogen free UV 8 650°C


- **Tělo pouzdra z ABS**
- **Plombovatelné šrouby (součást balení)**
- Frame and base in ABS
- Sealable screw



Obj. č. **3404**

14mod. modulový kryt na povrch 3403 IP40 - Obj.č. **3403**

1 32

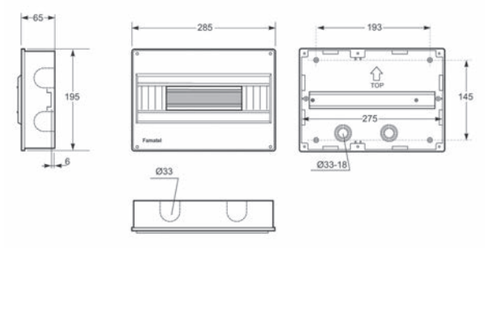

Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	195
Šířka / Width	285
Hloubka / Deep	65

Plombovatelná / Sealable

Norma / Norm: **EN 62208 / EN 60670-24**

IP40 IK07 Halogen free UV 14 650°C

- **Tělo pouzdra z ABS**
- **Plombovatelné šrouby (součást balení)**
- Frame and base in ABS
- Sealable screw



Obj. č. **3403**

02

Rozměry v mm / Dimensions in mm



PŘEHLED
COLLECTION

ZÁSUVKOVÉ SKŘÍNĚ IP44 - IP65

CABLED INDUSTRIAL ENCLOSURES

Str. 162



STAVENIŠTNÍ ROZVÁDĚČE A PŘENOSNÉ ZÁSUVKOVÉ SKŘÍNĚ

DISTRIBUTION ENCLOSURES FOR CONSTRUCTION SITES AND MOBILE ENCLOSURE

Str. 270



VYSOCE ODOLNÉ GUMOVÉ ZÁSUVKOVÉ SKŘÍNĚ

RUBBER BOXES

Str. 302



ZÁSUVKOVÉ KRABICE A SMARTBOXY

PRE-WIRED SEALED BOXES

Str. 332





- Rychlé dodání – velké skladové zásoby standardních typů, další typy do 3 dnů
- Modifikace dle přání zákazníka
- Skvělý poměr cena / užitná hodnota

3 ZÁSUVKOVÉ SKŘÍNĚ IP44 - IP65

Plastové zásuvkové skříně – rozváděče nízkého napětí vyrábíme u nás v ČR v krytí od IP44 do IP65 a to ve více než 600 typových provedeních. Používáme vlastní zásuvky a skříně značky FAMATEL - odolné vůči UV záření a vyrobené z bezhalogenového materiálu. Skříně vybavujeme osvědčenými a vysoce spolehlivými jističi a chrániči EATON standardně s 10 kA zkratovou odolností (PL7, PF7) nebo v levnější řadě s 6 kA zkratovou odolností (PL6, PF6).



Zásuvkové skříně IP44/IP54

Str. 164



Zásuvkové skříně ve vyšším krytí IP65

Str. 234



Úzké zásuvkové skříně IP44

Str. 244



Zásuvkové skříně s rezervou v modulovém prostoru IP44

Str. 258






Kombinace se zásuvkami 230 V / 16 A / 3p.



Str. 168


Str. 170


TOP
Str. 172


Str. 172


6 x
TOP
Str. 174


8 x
Str. 174


9 x
Str. 176


12 x
Str. 176



Kombinace se zásuvkami 400 V / 16 A / 5p.


Str. 178


Str. 178


TOP
Str. 180


Str. 180


Str. 182


Str. 182


Str. 184


TOP
Str. 184


Str. 186



Str. 186


Str. 188



Kombinace se zásuvkami 400 V / 32 A / 5p.


Str. 188


Str. 190


TOP
Str. 190


Str. 192


Str. 192


Str. 194



Str. 194


Str. 196


Str. 196


Str. 198


Str. 198



Kombinace se zásuvkami 400 V / 32 A / 5p. a 400 V / 16 A / 5p.



Str. 200



TOP
Str. 202



Str. 204



TOP
Str. 206



Str. 208




Str. 208



Str. 210



Str. 210



Str. 212



Str. 212



Str. 214



Str. 214



Str. 216



Str. 216



Kombinace se zásuvkami 400 V / 63 A / 5p.



Str. 218



Str. 218



Str. 220



Str. 220




Kombinace se zásuvkami 24 V / 6 A / 2p.



Str. 222



Str. 222




Str. 224



Str. 224




Str. 226



Str. 226




Str. 228




Str. 228



TOP
Str. 230



Str. 230



Str. 232



Str. 232

Zásuvkové skříně AcquaCOMBI - typová řada ZSF

6 modulový prostor a celkové krytí IP54




EATON

Obj. č.	Zásuvky IP54		Zásuvky IP44				Zásuvky IP67		Provedení	Přístroje									
	16A	6A	16A		32A		63A			B16/1	B6/2	B16/3	B32/3	B50/3	B63/3	25/2/003	40/4/003	63/4/003	80/4/003
	3p	2p	5p	4p	5p	4p	5p	4p											
	230V	24V	400V	400V	400V	400V	400V	400V											
v006	1	0	0	0	0	0	0	0	.V	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
v007	1	0	0	0	0	0	0	0	.0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
v007-6kA	1	0	0	0	0	0	0	0	.0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
v008	1	0	0	0	0	0	0	0	.1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
v008-6kA	1	0	0	0	0	0	0	0	.1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0



Použité pouzdro: **Obj. č. 3927**

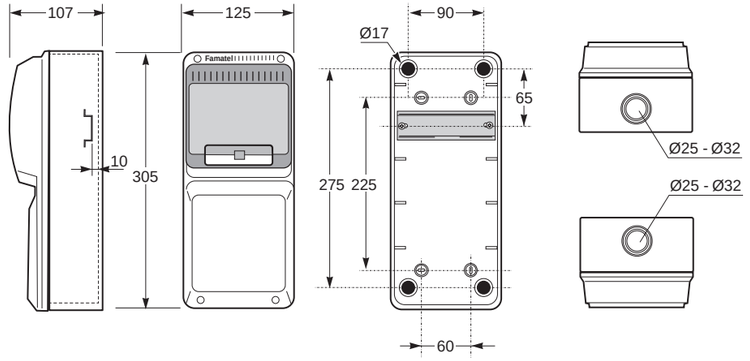



obj. č. v008

Aplikované normy: EN 62208 / IEC 61439-3
Standardně přístroje EATON 10 kA
Obj. č. s příponou ...-6kA označuje typ s přístoji EATON 6 kA.

.V = pouze vydrátovaná skříň
.0 = jištěná zásuvková skříň bez proudového chrániče
.1 = jištěná zásuvková skříň s proudovým chráničem

9 modulový prostor a celkové krytí IP54




EATON

Obj. č.	Zásuvky IP54		Zásuvky IP44				Zásuvky IP67		Provedení	Přístroje									
	16A	6A	16A		32A		63A			B16/1	B6/2	B16/3	B32/3	B50/3	B63/3	25/2/003	40/4/003	63/4/003	80/4/003
	3p	2p	5p	4p	5p	4p	5p	4p											
	230V	24V	400V	400V	400V	400V	400V	400V											
v001	1	0	0	0	0	0	0	0	.V	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
v003	1	0	0	0	0	0	0	0	.0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
v003-6kA	1	0	0	0	0	0	0	0	.0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
v005	1	0	0	0	0	0	0	0	.1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
v005-6kA	1	0	0	0	0	0	0	0	.1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0



Použité pouzdro: **Obj. č. 3957**

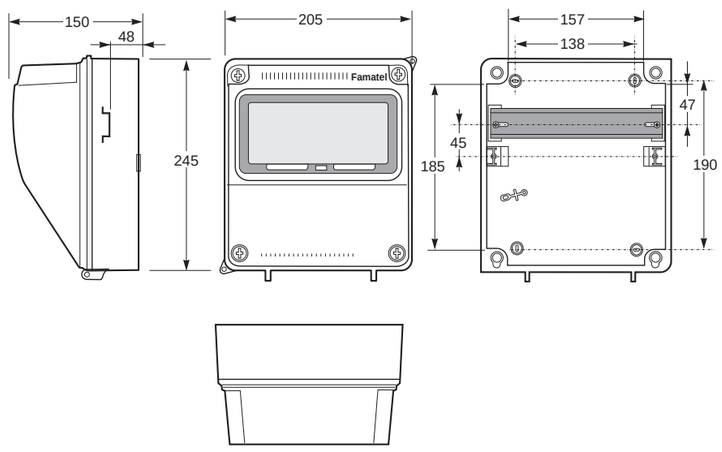




obj. č. v005

Aplikované normy: EN 62208 / IEC 61439-3
Standardně přístroje EATON 10 kA
Obj. č. s příponou ...-6kA označuje typ s přístoji EATON 6 kA.

.V = pouze vydrátovaná skříň
.0 = jištěná zásuvková skříň bez proudového chrániče
.1 = jištěná zásuvková skříň s proudovým chráničem

Zásuvkové skříně AcquaCOMBI - typová řada ZSF

9 modulový prostor a celkové krytí IP54




Obj. č.	Zásuvky IP54		Zásuvky IP44				Zásuvky IP67		Provedení	Přístroje									
	16A	6A	16A		32A		63A												
	3p	2p	5p	4p	5p	4p	5p	4p		B16/1	B6/2	B16/3	B32/3	B50/3	B63/3	25/2/003	40/4/003	63/4/003	80/4/003
	230V	24V	400V	400V	400V	400V	400V	400V											
v105	2	0	0	0	0	0	0	0	.V	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
v110	2	0	0	0	0	0	0	0	.0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
v110-6kA	2	0	0	0	0	0	0	0	.0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
v115	2	0	0	0	0	0	0	0	.1	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0
v115-6kA	2	0	0	0	0	0	0	0	.1	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0

Aplikované normy: EN 62208 / IEC 61439-3
Standardně přístroje EATON 10 kA
Obj. č. s příponou ...-6kA označuje typ s přístoji EATON 6 kA.

.V = pouze vydrátovaná skříň
.0 = jištěná zásuvková skříň bez proudového chrániče
.1 = jištěná zásuvková skříň s proudovým chráničem



Použité pouzdro: **Obj. č. 3957**

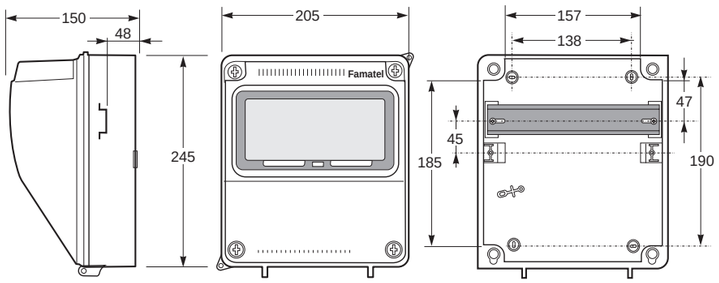



obj. č. v115

Zásuvkové skříně AcquaCOMBI - typová řada ZSF

9 modulový prostor a celkové krytí IP54




EATON

Obj. č.	Zásuvky IP54		Zásuvky IP44				Zásuvky IP67		Provedení	Přístroje									
	16A	6A	16A		32A		63A												
	3p	2p	5p	4p	5p	4p	5p	4p		B16/1	B6/2	B16/3	B32/3	B50/3	B63/3	25/2/003	40/4/003	63/4/003	80/4/003
	230V	24V	400V	400V	400V	400V	400V	400V											
v125	3	0	0	0	0	0	0	0	.V	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
v130	3	0	0	0	0	0	0	0	.0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
v130-6kA	3	0	0	0	0	0	0	0	.0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
v134	3	0	0	0	0	0	0	0	.1	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0
v134-6kA	3	0	0	0	0	0	0	0	.1	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0
TOP v135	3	0	0	0	0	0	0	0	.1	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0
v135-6kA	3	0	0	0	0	0	0	0	.1	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0



Použité pouzdro: **Obj. č. 3957**

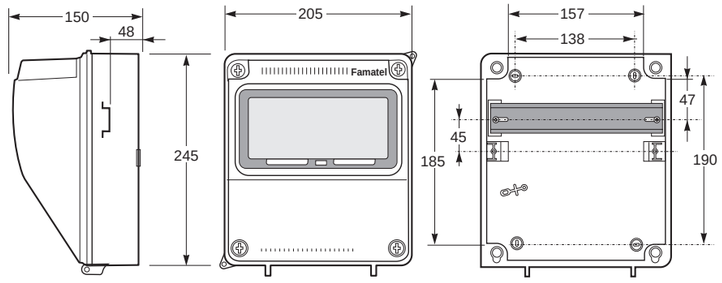




obj. č. v135

Aplikované normy: EN 62208 / IEC 61439-3
Standardně přístroje EATON 10 kA
Obj. č. s příponou ...-6kA označuje typ s přístoji EATON 6 kA.

.V = pouze vydrátovaná skříň
.0 = jištěná zásuvková skříň bez proudového chrániče
.1 = jištěná zásuvková skříň s proudovým chráničem

9 modulový prostor a celkové krytí IP54




EATON

Obj. č.	Zásuvky IP54		Zásuvky IP44				Zásuvky IP67		Provedení	Přístroje									
	16A	6A	16A		32A		63A												
	3p	2p	5p	4p	5p	4p	5p	4p		B16/1	B6/2	B16/3	B32/3	B50/3	B63/3	25/2/003	40/4/003	63/4/003	80/4/003
	230V	24V	400V	400V	400V	400V	400V	400V											
v145	4	0	0	0	0	0	0	0	.1	4	0	0	0	0	0	0	1	0	0
v145-6kA	4	0	0	0	0	0	0	0	.1	4	0	0	0	0	0	0	1	0	0



Použité pouzdro: **Obj. č. 3957**

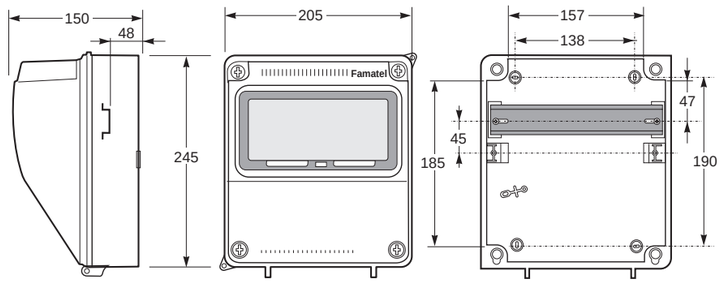




obj. č. v145

Aplikované normy: EN 62208 / IEC 61439-3
Standardně přístroje EATON 10 kA
Obj. č. s příponou ...-6kA označuje typ s přístoji EATON 6 kA.

.V = pouze vydrátovaná skříň
.0 = jištěná zásuvková skříň bez proudového chrániče
.1 = jištěná zásuvková skříň s proudovým chráničem

9 modulový prostor a celkové krytí IP54




Obj. č.	Zásuvky IP54		Zásuvky IP44				Zásuvky IP67		Provedení	Přístroje									
	16A	6A	16A		32A		63A												
	3p	2p	5p	4p	5p	4p	5p	4p		B16/1	B6/2	B16/3	B32/3	B50/3	B63/3	25/2/003	40/4/003	63/4/003	80/4/003
	230V	24V	400V	400V	400V	400V	400V	400V											
v370	6	0	0	0	0	0	0	0	.V	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
v371	6	0	0	0	0	0	0	0	.0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
v371-6kA	6	0	0	0	0	0	0	0	.0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
v372	6	0	0	0	0	0	0	0	.0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
v372-6kA	6	0	0	0	0	0	0	0	.0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
v373	6	0	0	0	0	0	0	0	.1	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0
v373-6kA	6	0	0	0	0	0	0	0	.1	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0
TOP v375	6	0	0	0	0	0	0	0	.1	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0
v375-6kA	6	0	0	0	0	0	0	0	.1	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0

Aplikované normy: EN 62208 / IEC 61439-3
Standardně přístroje EATON 10 kA
Obj. č. s příponou ...-6kA označuje typ s přístoji EATON 6 kA.

.V = pouze vydrátovaná skříň
.0 = jištěná zásuvková skříň bez proudového chrániče
.1 = jištěná zásuvková skříň s proudovým chráničem




Použité pouzdro: **Obj. č. 3958**

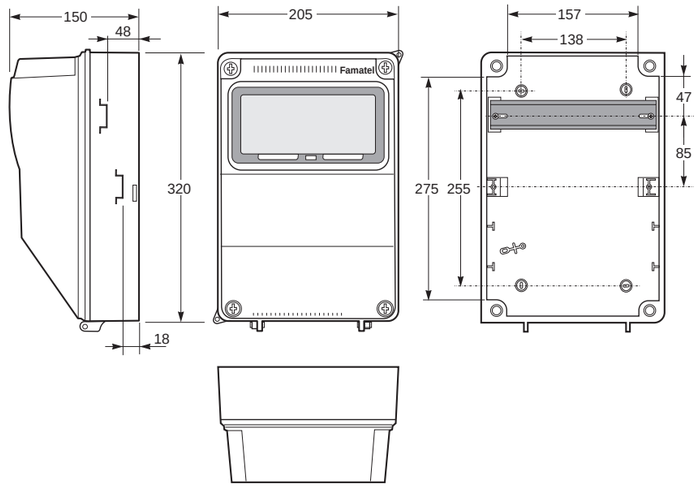



obj. č. v375

9 modulový prostor a celkové krytí IP54




Obj. č.	Zásuvky IP54		Zásuvky IP44				Zásuvky IP67		Provedení	Přístroje									
	16A	6A	16A		32A		63A												
	3p	2p	5p	4p	5p	4p	5p	4p		B16/1	B6/2	B16/3	B32/3	B50/3	B63/3	25/2/003	40/4/003	63/4/003	80/4/003
	230V	24V	400V	400V	400V	400V	400V	400V											
v1101	8	0	0	0	0	0	0	0	.V	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
v1105	8	0	0	0	0	0	0	0	.0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
v1105-6kA	8	0	0	0	0	0	0	0	.0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
v1107	8	0	0	0	0	0	0	0	.0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
v1107-6kA	8	0	0	0	0	0	0	0	.0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
v1110	8	0	0	0	0	0	0	0	.1	4	0	0	0	0	0	0	1	0	0
v1110-6kA	8	0	0	0	0	0	0	0	.1	4	0	0	0	0	0	0	1	0	0

Aplikované normy: EN 62208 / IEC 61439-3
Standardně přístroje EATON 10 kA
Obj. č. s příponou ...-6kA označuje typ s přístoji EATON 6 kA.

.V = pouze vydrátovaná skříň
.0 = jištěná zásuvková skříň bez proudového chrániče
.1 = jištěná zásuvková skříň s proudovým chráničem



Použité pouzdro: **Obj. č. 3958**

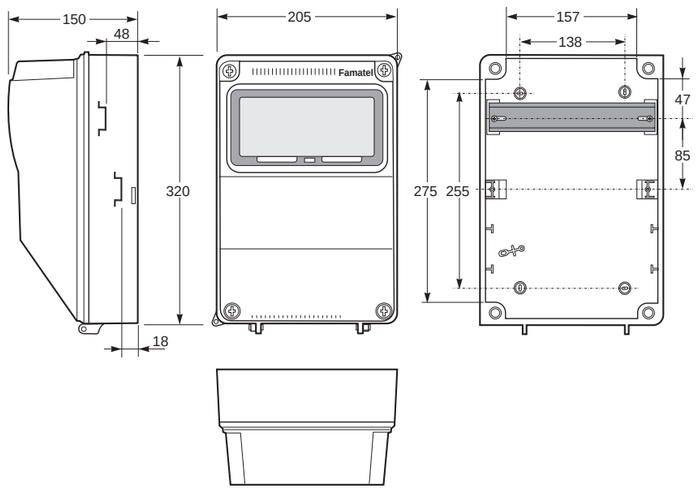



obj. č. v1110

Zásuvkové skříně AcquaCOMBI - typová řada ZSF

16 modulový prostor a celkové krytí IP54



EATON


Obj. č.	Zásuvky IP54		Zásuvky IP44				Zásuvky IP67		Provedení	Přístroje									
	16A	6A	16A		32A		63A												
	3p	2p	5p	4p	5p	4p	5p	4p		B16/1	B6/2	B16/3	B32/3	B50/3	B63/3	25/2/003	40/4/003	63/4/003	80/4/003
	230V	24V	400V	400V	400V	400V	400V	400V											
v745	9	0	0	0	0	0	0	0	.V	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
v750	9	0	0	0	0	0	0	0	.0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
v750-6kA	9	0	0	0	0	0	0	0	.0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
v755	9	0	0	0	0	0	0	0	.1	5	0	0	0	0	0	0	1	0	0
v755-6kA	9	0	0	0	0	0	0	0	.1	5	0	0	0	0	0	0	1	0	0
v760	9	0	0	0	0	0	0	0	.1	9	0	0	0	0	0	0	1	0	0
v760-6kA	9	0	0	0	0	0	0	0	.1	9	0	0	0	0	0	0	1	0	0

Aplikované normy: EN 62208 / IEC 61439-3
Standardně přístroje EATON 10 kA
Obj. č. s příponou ...-6kA označuje typ s přístoji EATON 6 kA.

.V = pouze vydrátovaná skříň
.0 = jištěná zásuvková skříň bez proudového chrániče
.1 = jištěná zásuvková skříň s proudovým chráničem




Použité pouzdro: **Obj. č. 3952**

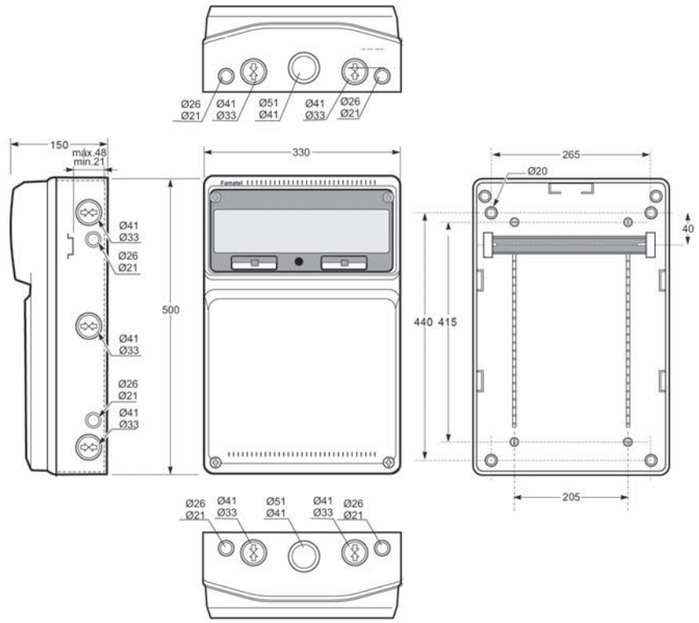



obj. č. v760

16 modulový prostor a celkové krytí IP54



EATON


Obj. č.	Zásuvky IP54		Zásuvky IP44				Zásuvky IP67		Provedení	Přístroje									
	16A	6A	16A		32A		63A												
	3p	2p	5p	4p	5p	4p	5p	4p		B16/1	B6/2	B16/3	B32/3	B50/3	B63/3	25/2/003	40/4/003	63/4/003	80/4/003
	230V	24V	400V	400V	400V	400V	400V	400V											
v780	12	0	0	0	0	0	0	0	.V	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
v785	12	0	0	0	0	0	0	0	.0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
v785-6kA	12	0	0	0	0	0	0	0	.0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
v790	12	0	0	0	0	0	0	0	.0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
v790-6kA	12	0	0	0	0	0	0	0	.0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
v792	12	0	0	0	0	0	0	0	.1	6	0	0	0	0	0	0	1	0	0
v792-6kA	12	0	0	0	0	0	0	0	.1	6	0	0	0	0	0	0	1	0	0
v795	12	0	0	0	0	0	0	0	.1	9	0	0	0	0	0	0	1	0	0
v795-6kA	12	0	0	0	0	0	0	0	.1	9	0	0	0	0	0	0	1	0	0

Aplikované normy: EN 62208 / IEC 61439-3
Standardně přístroje EATON 10 kA
Obj. č. s příponou ...-6kA označuje typ s přístoji EATON 6 kA.

.V = pouze vydrátovaná skříň
.0 = jištěná zásuvková skříň bez proudového chrániče
.1 = jištěná zásuvková skříň s proudovým chráničem



Použité pouzdro: **Obj. č. 3952**

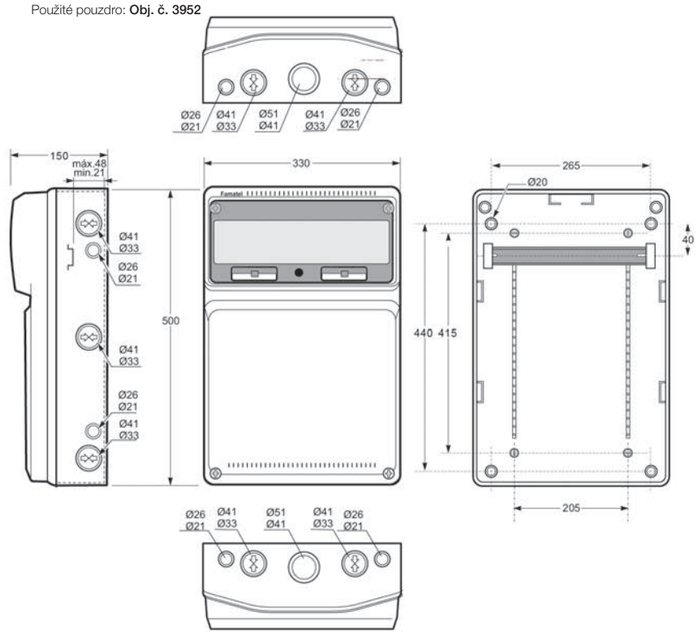



obj. č. v795

Zásuvkové skříně AcquaCOMBI - typová řada ZSF


9 modulový prostor a celkové krytí IP44



Obj. č.	Zásuvky IP54		Zásuvky IP44				Zásuvky IP67		Provedení	Přístroje									
	16A	6A	16A		32A		63A												
	3p	2p	5p	4p	5p	4p	5p	4p		B16/1	B6/2	B16/3	B32/3	B50/3	B63/3	25/2/003	40/4/003	63/4/003	80/4/003
	230V	24V	400V	400V	400V	400V	400V	400V											
v015	0	0	1	0	0	0	0	0	.V	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
v018	0	0	1	0	0	0	0	0	.0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
v018-6kA	0	0	1	0	0	0	0	0	.0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
v020	0	0	1	0	0	0	0	0	.1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
v020-6kA	0	0	1	0	0	0	0	0	.1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0

IP44 IK08 Halogen free UV 650°C 9

Použité pouzdro: **Obj. č. 3957**

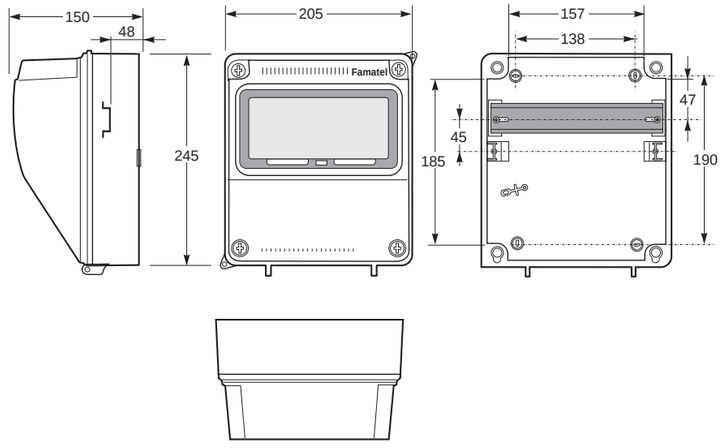



obj. č. v020

Aplikované normy: EN 62208 / IEC 61439-3
Standardně přístroje EATON 10 kA
Obj. č. s příponou ...-6kA označuje typ s přístoji EATON 6 kA.

.V = pouze vydrátovaná skříň
.0 = jištěná zásuvková skříň bez proudového chrániče
.1 = jištěná zásuvková skříň s proudovým chráničem

9 modulový prostor a celkové krytí IP44






Obj. č.	Zásuvky IP54		Zásuvky IP44				Zásuvky IP67		Provedení	Přístroje									
	16A	6A	16A		32A		63A												
	3p	2p	5p	4p	5p	4p	5p	4p		B16/1	B6/2	B16/3	B32/3	B50/3	B63/3	25/2/003	40/4/003	63/4/003	80/4/003
	230V	24V	400V	400V	400V	400V	400V	400V											
v065	1	0	1	0	0	0	0	0	.V	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
v070	1	0	1	0	0	0	0	0	.0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
v070-6kA	1	0	1	0	0	0	0	0	.0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
v075	1	0	1	0	0	0	0	0	.1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0
v075-6kA	1	0	1	0	0	0	0	0	.1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0

IP44 IK08 Halogen free UV 650°C 9

Použité pouzdro: **Obj. č. 3957**

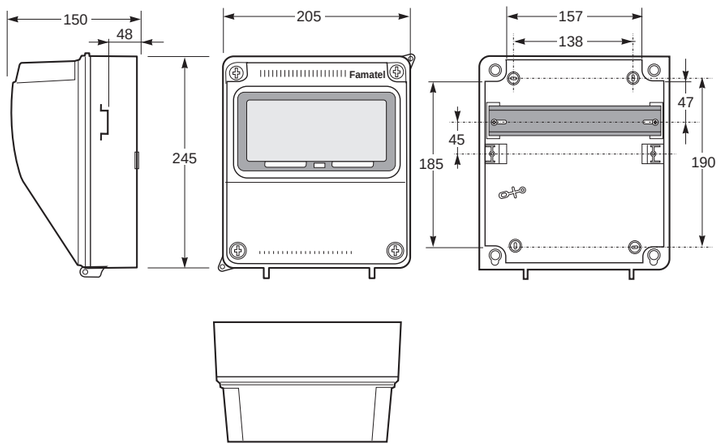




obj. č. v075

Aplikované normy: EN 62208 / IEC 61439-3
Standardně přístroje EATON 10 kA
Obj. č. s příponou ...-6kA označuje typ s přístoji EATON 6 kA.

.V = pouze vydrátovaná skříň
.0 = jištěná zásuvková skříň bez proudového chrániče
.1 = jištěná zásuvková skříň s proudovým chráničem

Zásuvkové skříně AcquaCOMBI - typová řada ZSF


9 modulový prostor a celkové krytí IP44



Obj. č.	Zásuvky IP54		Zásuvky IP44				Zásuvky IP67		Provedení	Přístroje									
	16A	6A	16A		32A		63A												
	3p	2p	5p	4p	5p	4p	5p	4p		B16/1	B6/2	B16/3	B32/3	B50/3	B63/3	25/2/003	40/4/003	63/4/003	80/4/003
	230V	24V	400V	400V	400V	400V	400V	400V											
v155	2	0	1	0	0	0	0	0	.V	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
v1601	2	0	1	0	0	0	0	0	.0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
v1601-6kA	2	0	1	0	0	0	0	0	.0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
v160	2	0	1	0	0	0	0	0	.0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0
v160-6kA	2	0	1	0	0	0	0	0	.0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0
TOP v165	2	0	1	0	0	0	0	0	.1	2	0	1	0	0	0	0	1	0	0
v165-6kA	2	0	1	0	0	0	0	0	.1	2	0	1	0	0	0	0	1	0	0
v1652	2	0	1	0	0	0	0	0	.1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0
v1652-6kA	2	0	1	0	0	0	0	0	.1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0

IP44 IK08 Halogen free UV 650°C 9

Použité pouzdro: **Obj. č. 3957**

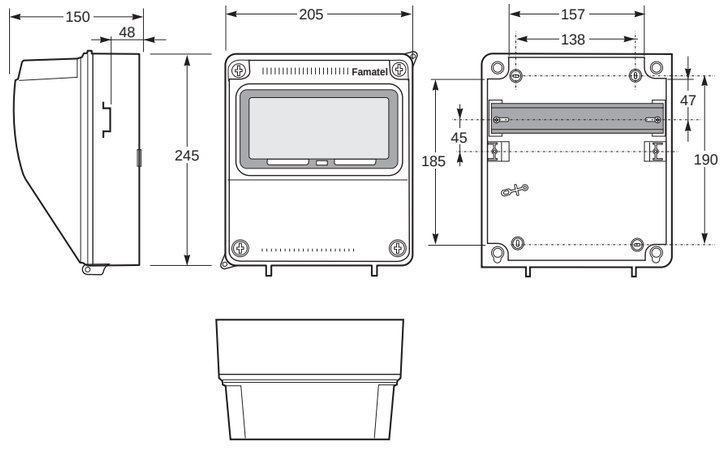




obj. č. v165

Aplikované normy: EN 62208 / IEC 61439-3
Standardně přístroje EATON 10 kA
Obj. č. s příponou ...-6kA označuje typ s přístoji EATON 6 kA.

.V = pouze vydrátovaná skříň
.0 = jištěná zásuvková skříň bez proudového chrániče
.1 = jištěná zásuvková skříň s proudovým chráničem


9 modulový prostor a celkové krytí IP44



Obj. č.	Zásuvky IP54		Zásuvky IP44				Zásuvky IP67		Provedení	Přístroje									
	16A	6A	16A		32A		63A												
	3p	2p	5p	4p	5p	4p	5p	4p		B16/1	B6/2	B16/3	B32/3	B50/3	B63/3	25/2/003	40/4/003	63/4/003	80/4/003
	230V	24V	400V	400V	400V	400V	400V	400V											
v200	3	0	1	0	0	0	0	0	.V	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
v203	3	0	1	0	0	0	0	0	.0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0
v203-6kA	3	0	1	0	0	0	0	0	.0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0
v204	3	0	1	0	0	0	0	0	.0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0
v204-6kA	3	0	1	0	0	0	0	0	.0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0
v205	3	0	1	0	0	0	0	0	.1	2	0	1	0	0	0	0	1	0	0
v205-6kA	3	0	1	0	0	0	0	0	.1	2	0	1	0	0	0	0	1	0	0

IP44 IK08 Halogen free UV 650°C 9

Použité pouzdro: **Obj. č. 3958**

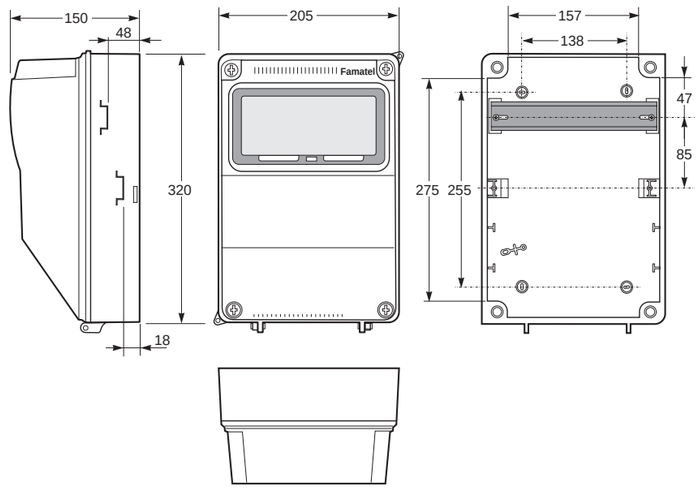




obj. č. v205

Aplikované normy: EN 62208 / IEC 61439-3
Standardně přístroje EATON 10 kA
Obj. č. s příponou ...-6kA označuje typ s přístoji EATON 6 kA.

.V = pouze vydrátovaná skříň
.0 = jištěná zásuvková skříň bez proudového chrániče
.1 = jištěná zásuvková skříň s proudovým chráničem


9 modulový prostor a celkové krytí IP44



Obj. č.	Zásuvky IP54		Zásuvky IP44				Zásuvky IP67		Provedení	Přístroje									
	16A	6A	16A		32A		63A												
	3p	2p	5p	4p	5p	4p	5p	4p		B16/1	B6/2	B16/3	B32/3	B50/3	B63/3	25/2/003	40/4/003	63/4/003	80/4/003
	230V	24V	400V	400V	400V	400V	400V	400V											
v561	4	0	1	0	0	0	0	0	.V	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
v563	4	0	1	0	0	0	0	0	.0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0
v563-6kA	4	0	1	0	0	0	0	0	.0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0
v565	4	0	1	0	0	0	0	0	.0	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0
v565-6kA	4	0	1	0	0	0	0	0	.0	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0
v570	4	0	1	0	0	0	0	0	.1	2	0	1	0	0	0	0	1	0	0
v570-6kA	4	0	1	0	0	0	0	0	.1	2	0	1	0	0	0	0	1	0	0

Aplikované normy: EN 62208 / IEC 61439-3
Standardně přístroje EATON 10 kA
Obj. č. s příponou ...-6kA označuje typ s přístoji EATON 6 kA.

.V = pouze vydrátovaná skříň
.0 = jištěná zásuvková skříň bez proudového chrániče
.1 = jištěná zásuvková skříň s proudovým chráničem

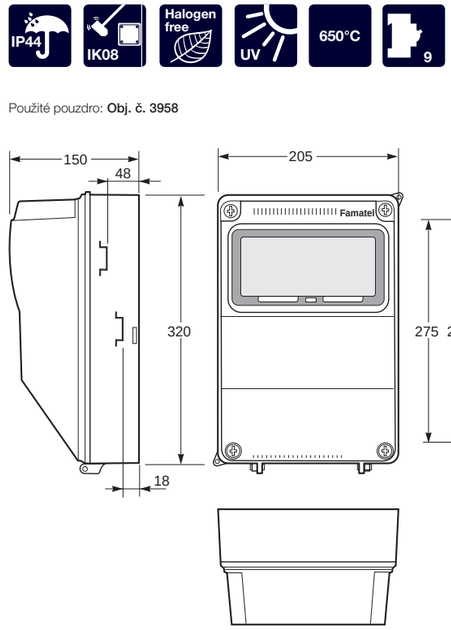


Použité pouzdro: **Obj. č. 3958**



obj. č. v570


12 modulový prostor a celkové krytí IP44

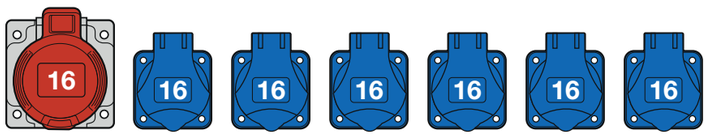

Obj. č.	Zásuvky IP54		Zásuvky IP44				Zásuvky IP67		Provedení	Přístroje									
	16A	6A	16A		32A		63A												
	3p	2p	5p	4p	5p	4p	5p	4p		B16/1	B6/2	B16/3	B32/3	B50/3	B63/3	25/2/003	40/4/003	63/4/003	80/4/003
	230V	24V	400V	400V	400V	400V	400V	400V											
v350	6	0	1	0	0	0	0	0	.1	3	0	1	0	0	0	0	1	0	0
v350-6kA	6	0	1	0	0	0	0	0	.1	3	0	1	0	0	0	0	1	0	0

Aplikované normy: EN 62208 / IEC 61439-3
Standardně přístroje EATON 10 kA
Obj. č. s příponou ...-6kA označuje typ s přístoji EATON 6 kA.

.V = pouze vydrátovaná skříň
.0 = jištěná zásuvková skříň bez proudového chrániče
.1 = jištěná zásuvková skříň s proudovým chráničem

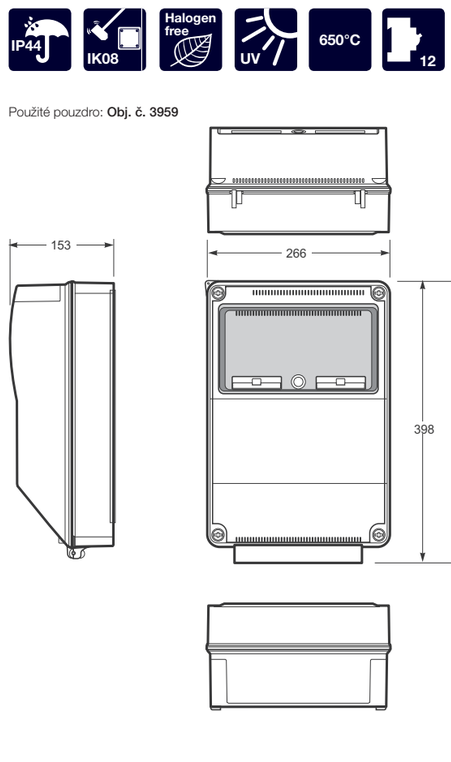


Použité pouzdro: **Obj. č. 3959**



obj. č. v350

Zásuvkové skříně AcquaCOMBI - typová řada ZSF

9 modulový prostor a celkové krytí IP44




EATON

Obj. č.	Zásuvky IP54		Zásuvky IP44				Zásuvky IP67		Provedení	Přístroje									
	16A	6A	16A		32A		63A												
	3p	2p	5p	4p	5p	4p	5p	4p		B16/1	B6/2	B16/3	B32/3	B50/3	B63/3	25/2/003	40/4/003	63/4/003	80/4/003
	230V	24V	400V	400V	400V	400V	400V	400V											
v025	0	0	2	0	0	0	0	0	.V	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
v026	0	0	2	0	0	0	0	0	.0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
v026-6kA	0	0	2	0	0	0	0	0	.0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
v027	0	0	2	0	0	0	0	0	.0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
v027-6kA	0	0	2	0	0	0	0	0	.0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
v028	0	0	2	0	0	0	0	0	.1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
v028-6kA	0	0	2	0	0	0	0	0	.1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0

IP44 IK08 Halogen free UV 650°C 9

Použité pouzdro: **Obj. č. 3957**

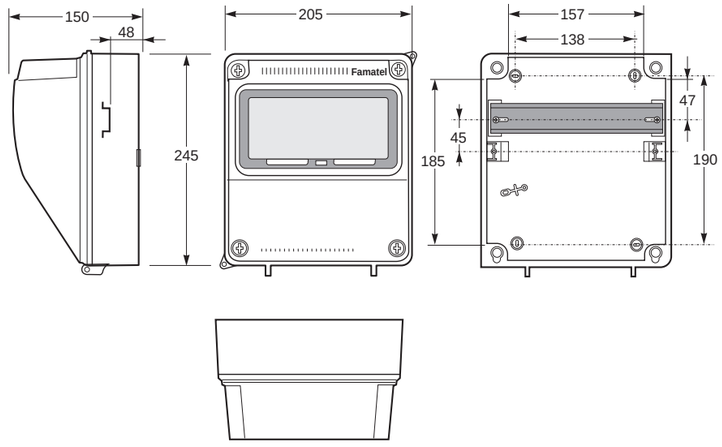




obj. č. v028

Aplikované normy: EN 62208 / IEC 61439-3
Standardně přístroje EATON 10 kA
Obj. č. s příponou ...-6kA označuje typ s přístoji EATON 6 kA.

.V = pouze vydrátovaná skříň
.0 = jištěná zásuvková skříň bez proudového chrániče
.1 = jištěná zásuvková skříň s proudovým chráničem

9 modulový prostor a celkové krytí IP44




EATON

Obj. č.	Zásuvky IP54		Zásuvky IP44				Zásuvky IP67		Provedení	Přístroje									
	16A	6A	16A		32A		63A												
	3p	2p	5p	4p	5p	4p	5p	4p		B16/1	B6/2	B16/3	B32/3	B50/3	B63/3	25/2/003	40/4/003	63/4/003	80/4/003
	230V	24V	400V	400V	400V	400V	400V	400V											
v400	2	0	2	0	0	0	0	0	.V	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
v405	2	0	2	0	0	0	0	0	.0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0
v405-6kA	2	0	2	0	0	0	0	0	.0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0
v4051	2	0	2	0	0	0	0	0	.0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
v4051-6kA	2	0	2	0	0	0	0	0	.0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
TOP v410	2	0	2	0	0	0	0	0	.1	2	0	1	0	0	0	0	1	0	0
v410-6kA	2	0	2	0	0	0	0	0	.1	2	0	1	0	0	0	0	1	0	0

IP44 IK08 Halogen free UV 650°C 9

Použité pouzdro: **Obj. č. 3958**

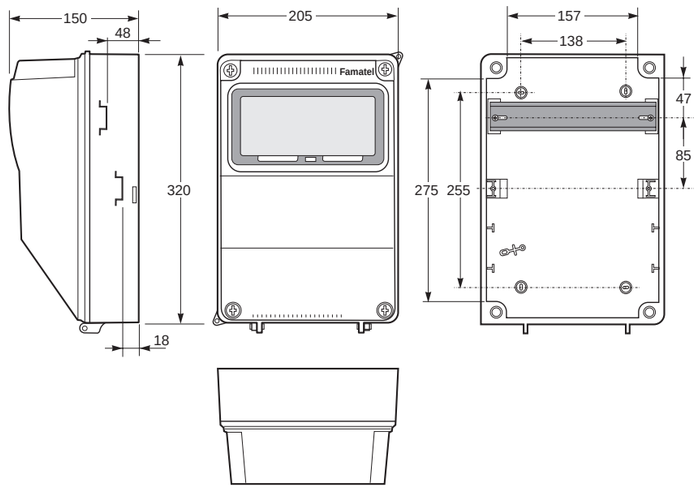




obj. č. v410

Aplikované normy: EN 62208 / IEC 61439-3
Standardně přístroje EATON 10 kA
Obj. č. s příponou ...-6kA označuje typ s přístoji EATON 6 kA.

.V = pouze vydrátovaná skříň
.0 = jištěná zásuvková skříň bez proudového chrániče
.1 = jištěná zásuvková skříň s proudovým chráničem

Zásuvkové skříně AcquaCOMBI - typová řada ZSF

9 modulový prostor a celkové krytí IP44

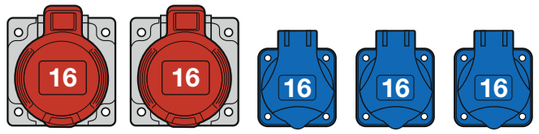


Obj. č.	Zásuvky IP54		Zásuvky IP44				Zásuvky IP67		Provedení	Přístroje									
	16A	6A	16A		32A		63A			B16/1	B6/2	B16/3	B32/3	B50/3	B63/3	25/2/003	40/4/003	63/4/003	80/4/003
	3p	2p	5p	4p	5p	4p	5p	4p											
	230V	24V	400V	400V	400V	400V	400V	400V											
v512	3	0	2	0	0	0	0	0	.V	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
v515	3	0	2	0	0	0	0	0	.0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0
v515-6kA	3	0	2	0	0	0	0	0	.0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0
v516	3	0	2	0	0	0	0	0	.0	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0
v516-6kA	3	0	2	0	0	0	0	0	.0	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0
v520	3	0	2	0	0	0	0	0	.1	2	0	1	0	0	0	0	1	0	0
v520-6kA	3	0	2	0	0	0	0	0	.1	2	0	1	0	0	0	0	1	0	0

Aplikované normy: EN 62208 / IEC 61439-3
Standardně přístroje EATON 10 kA
Obj. č. s příponou ...-6kA označuje typ s přístoji EATON 6 kA.

.V = pouze vydrátovaná skříň
.0 = jištěná zásuvková skříň bez proudového chrániče
.1 = jištěná zásuvková skříň s proudovým chráničem

IP44 IK08 Halogen free UV 650°C 9


Použité pouzdro: **Obj. č. 3958**

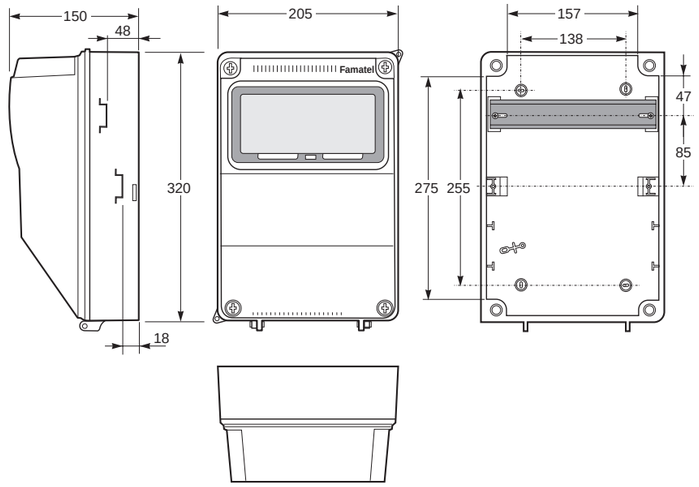



obj. č. v515

9 modulový prostor a celkové krytí IP44

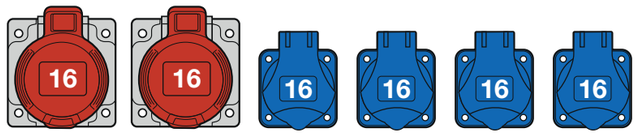


Obj. č.	Zásuvky IP54		Zásuvky IP44				Zásuvky IP67		Provedení	Přístroje									
	16A	6A	16A		32A		63A			B16/1	B6/2	B16/3	B32/3	B50/3	B63/3	25/2/003	40/4/003	63/4/003	80/4/003
	3p	2p	5p	4p	5p	4p	5p	4p											
	230V	24V	400V	400V	400V	400V	400V	400V											
v1117	4	0	2	0	0	0	0	0	.V	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
v1118	4	0	2	0	0	0	0	0	.0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0
v1118-6kA	4	0	2	0	0	0	0	0	.0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0
v1119	4	0	2	0	0	0	0	0	.0	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0
v1119-6kA	4	0	2	0	0	0	0	0	.0	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0
v1120	4	0	2	0	0	0	0	0	.0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0
v1120-6kA	4	0	2	0	0	0	0	0	.0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0
v1122	4	0	2	0	0	0	0	0	.1	2	0	1	0	0	0	0	1	0	0
v1122-6kA	4	0	2	0	0	0	0	0	.1	2	0	1	0	0	0	0	1	0	0

Aplikované normy: EN 62208 / IEC 61439-3
Standardně přístroje EATON 10 kA
Obj. č. s příponou ...-6kA označuje typ s přístoji EATON 6 kA.

.V = pouze vydrátovaná skříň
.0 = jištěná zásuvková skříň bez proudového chrániče
.1 = jištěná zásuvková skříň s proudovým chráničem

IP44 IK08 Halogen free UV 650°C 9


Použité pouzdro: **Obj. č. 3958**

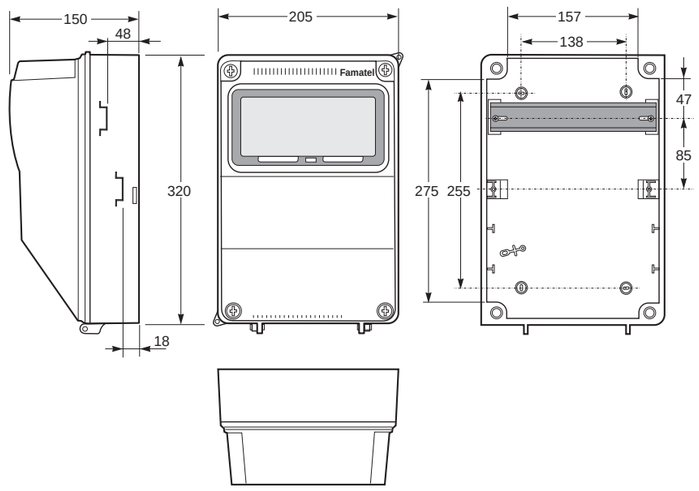



obj. č. v1122

16 modulový prostor a celkové krytí IP44

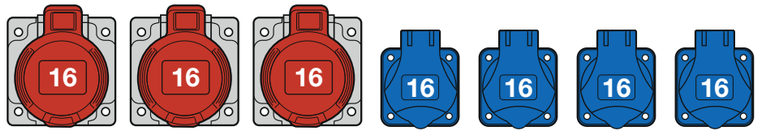

EATON


Obj. č.	Zásuvky IP54		Zásuvky IP44				Zásuvky IP67		Provedení	Přístroje									
	16A	6A	16A		32A		63A			B16/1	B6/2	B16/3	B32/3	B50/3	B63/3	25/2/003	40/4/003	63/4/003	80/4/003
	3p	2p	5p	4p	5p	4p	5p	4p											
	230V	24V	400V	400V	400V	400V	400V	400V											
v664	4	0	3	0	0	0	0	0	.0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0
v664-6kA	4	0	3	0	0	0	0	0	.0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0
v665	4	0	3	0	0	0	0	0	.0	2	0	3	0	0	0	0	0	0	0
v665-6kA	4	0	3	0	0	0	0	0	.0	2	0	3	0	0	0	0	0	0	0
v666	4	0	3	0	0	0	0	0	.0	4	0	3	0	0	0	0	0	0	0
v666-6kA	4	0	3	0	0	0	0	0	.0	4	0	3	0	0	0	0	0	0	0
v667	4	0	3	0	0	0	0	0	.1	2	0	2	0	0	0	0	1	0	0
v667-6kA	4	0	3	0	0	0	0	0	.1	2	0	2	0	0	0	0	1	0	0

Aplikované normy: EN 62208 / IEC 61439-3
Standardně přístroje EATON 10 kA
Obj. č. s příponou ...-6kA označuje typ s přístoji EATON 6 kA.

.V = pouze vydrátovaná skříň
.0 = jištěná zásuvková skříň bez proudového chrániče
.1 = jištěná zásuvková skříň s proudovým chráničem



Použité pouzdro: **Obj. č. 3952**

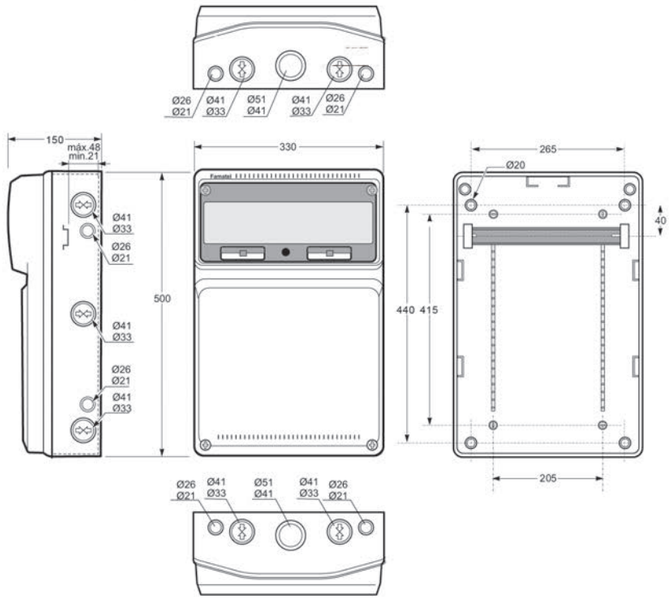



obj. č. v667

9 modulový prostor a celkové krytí IP44



EATON


Obj. č.	Zásuvky IP54		Zásuvky IP44				Zásuvky IP67		Provedení	Přístroje									
	16A	6A	16A		32A		63A			B16/1	B6/2	B16/3	B32/3	B50/3	B63/3	25/2/003	40/4/003	63/4/003	80/4/003
	3p	2p	5p	4p	5p	4p	5p	4p											
	230V	24V	400V	400V	400V	400V	400V	400V											
v021	0	0	0	0	1	0	0	0	.V	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
v023	0	0	0	0	1	0	0	0	.0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
v023-6kA	0	0	0	0	1	0	0	0	.0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
v024	0	0	0	0	1	0	0	0	.1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
v024-6kA	0	0	0	0	1	0	0	0	.1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0

Aplikované normy: EN 62208 / IEC 61439-3
Standardně přístroje EATON 10 kA
Obj. č. s příponou ...-6kA označuje typ s přístoji EATON 6 kA.

.V = pouze vydrátovaná skříň
.0 = jištěná zásuvková skříň bez proudového chrániče
.1 = jištěná zásuvková skříň s proudovým chráničem



Použité pouzdro: **Obj. č. 3957**

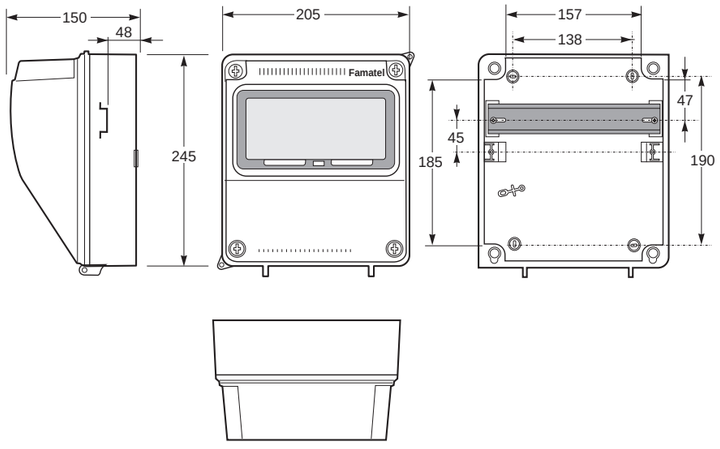



obj. č. v024

Zásuvkové skříně AcquaCOMBI - typová řada ZSF

9 modulový prostor a celkové krytí IP44





EATON


Obj. č.	Zásuvky IP54		Zásuvky IP44				Zásuvky IP67		Provedení	Přístroje									
	16A	6A	16A		32A		63A			B16/1	B6/2	B16/3	B32/3	B50/3	B63/3	25/2/003	40/4/003	63/4/003	80/4/003
	3p	2p	5p	4p	5p	4p	5p	4p											
	230V	24V	400V	400V	400V	400V	400V	400V											
v080	1	0	0	0	1	0	0	0	.V	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
v085	1	0	0	0	1	0	0	0	.0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
v085-6kA	1	0	0	0	1	0	0	0	.0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
v090	1	0	0	0	1	0	0	0	.1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
v090-6kA	1	0	0	0	1	0	0	0	.1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0

Aplikované normy: EN 62208 / IEC 61439-3
Standardně přístroje EATON 10 kA
Obj. č. s příponou ...-6kA označuje typ s přístoji EATON 6 kA.

.V = pouze vydrátovaná skříň
.0 = jištěná zásuvková skříň bez proudového chrániče
.1 = jištěná zásuvková skříň s proudovým chráničem



Použité pouzdro: **Obj. č. 3957**

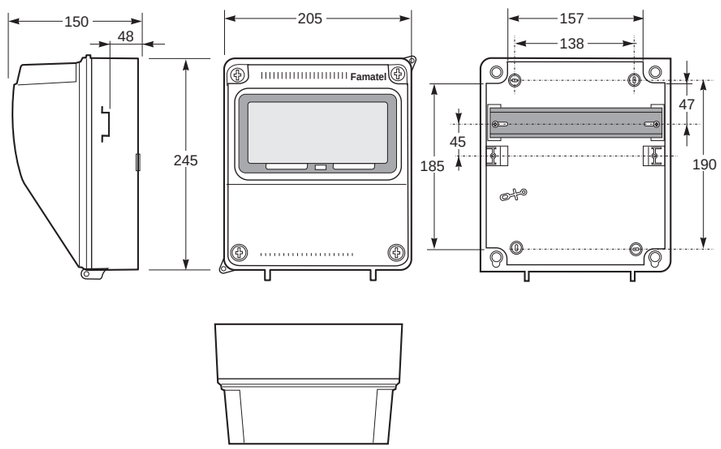



obj. č. v085

9 modulový prostor a celkové krytí IP44







EATON


Obj. č.	Zásuvky IP54		Zásuvky IP44				Zásuvky IP67		Provedení	Přístroje									
	16A	6A	16A		32A		63A			B16/1	B6/2	B16/3	B32/3	B50/3	B63/3	25/2/003	40/4/003	63/4/003	80/4/003
	3p	2p	5p	4p	5p	4p	5p	4p											
	230V	24V	400V	400V	400V	400V	400V	400V											
v180	2	0	0	0	1	0	0	0	.V	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
v1853	2	0	0	0	1	0	0	0	.0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
v1853-6kA	2	0	0	0	1	0	0	0	.0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
v185	2	0	0	0	1	0	0	0	.0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0
v185-6kA	2	0	0	0	1	0	0	0	.0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0
v1903	2	0	0	0	1	0	0	0	.1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
v1903-6kA	2	0	0	0	1	0	0	0	.1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
TOP v190	2	0	0	0	1	0	0	0	.1	2	0	0	1	0	0	0	1	0	0
v190-6kA	2	0	0	0	1	0	0	0	.1	2	0	0	1	0	0	0	1	0	0

Aplikované normy: EN 62208 / IEC 61439-3
Standardně přístroje EATON 10 kA
Obj. č. s příponou ...-6kA označuje typ s přístoji EATON 6 kA.

.V = pouze vydrátovaná skříň
.0 = jištěná zásuvková skříň bez proudového chrániče
.1 = jištěná zásuvková skříň s proudovým chráničem



Použité pouzdro: **Obj. č. 3957**

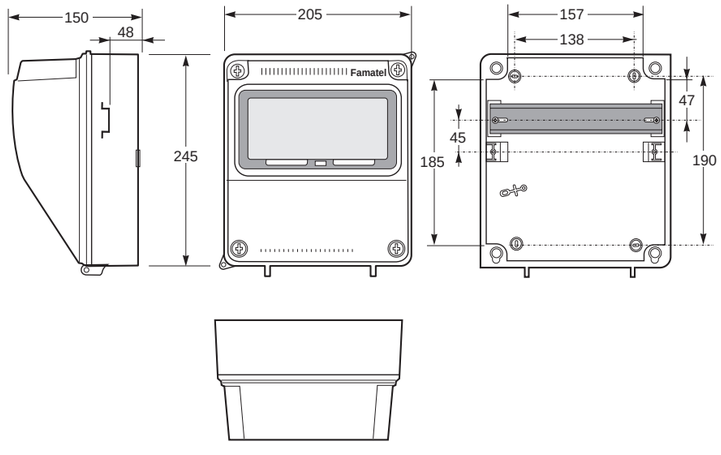




obj. č. v190

Zásuvkové skříně AcquaCOMBI - typová řada ZSF


9 modulový prostor a celkové krytí IP44



Obj. č.	Zásuvky IP54		Zásuvky IP44				Zásuvky IP67		Provedení	Přístroje										
	16A	6A	16A		32A		63A			B16/1	B6/2	B16/3	B32/3	B50/3	B63/3	25/2/003	40/4/003	63/4/003	80/4/003
	3p	2p	5p	4p	5p	4p	5p	4p												
	230V	24V	400V	400V	400V	400V	400V	400V												
v210	3	0	0	0	1	0	0	0	.V	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
v213	3	0	0	0	1	0	0	0	.0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0
v213-6kA	3	0	0	0	1	0	0	0	.0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0
v214	3	0	0	0	1	0	0	0	.0	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0
v214-6kA	3	0	0	0	1	0	0	0	.0	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0
v215	3	0	0	0	1	0	0	0	.1	2	0	0	1	0	0	0	1	0	0
v215-6kA	3	0	0	0	1	0	0	0	.1	2	0	0	1	0	0	0	1	0	0

IP44 IK08 Halogen free UV 650°C 9

Použité pouzdro: **Obj. č. 3958**

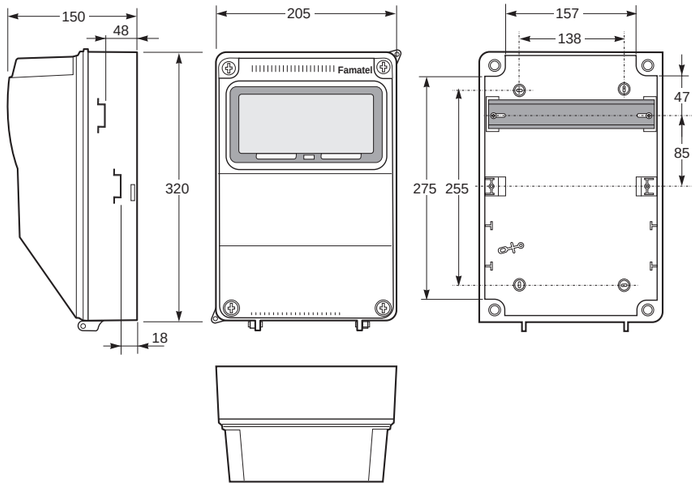




obj. č. v215

Aplikované normy: EN 62208 / IEC 61439-3
Standardně přístroje EATON 10 kA
Obj. č. s příponou ...-6kA označuje typ s přístoji EATON 6 kA.

.V = pouze vydrátovaná skříň
.0 = jištěná zásuvková skříň bez proudového chrániče
.1 = jištěná zásuvková skříň s proudovým chráničem


9 modulový prostor a celkové krytí IP44

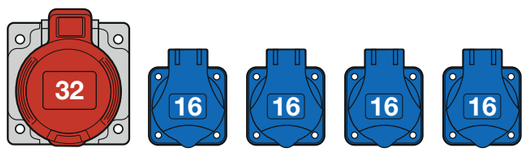

Obj. č.	Zásuvky IP54		Zásuvky IP44				Zásuvky IP67		Provedení	Přístroje										
	16A	6A	16A		32A		63A			B16/1	B6/2	B16/3	B32/3	B50/3	B63/3	25/2/003	40/4/003	63/4/003	80/4/003
	3p	2p	5p	4p	5p	4p	5p	4p												
	230V	24V	400V	400V	400V	400V	400V	400V												
v572	4	0	0	0	1	0	0	0	.V	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
v575	4	0	0	0	1	0	0	0	.0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0
v575-6kA	4	0	0	0	1	0	0	0	.0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0
v577	4	0	0	0	1	0	0	0	.0	4	0	0	1	0	0	0	0	0	0
v577-6kA	4	0	0	0	1	0	0	0	.0	4	0	0	1	0	0	0	0	0	0
v580	4	0	0	0	1	0	0	0	.1	2	0	0	1	0	0	0	1	0	0
v580-6kA	4	0	0	0	1	0	0	0	.1	2	0	0	1	0	0	0	1	0	0

IP44 IK08 Halogen free UV 650°C 9

Použité pouzdro: **Obj. č. 3958**

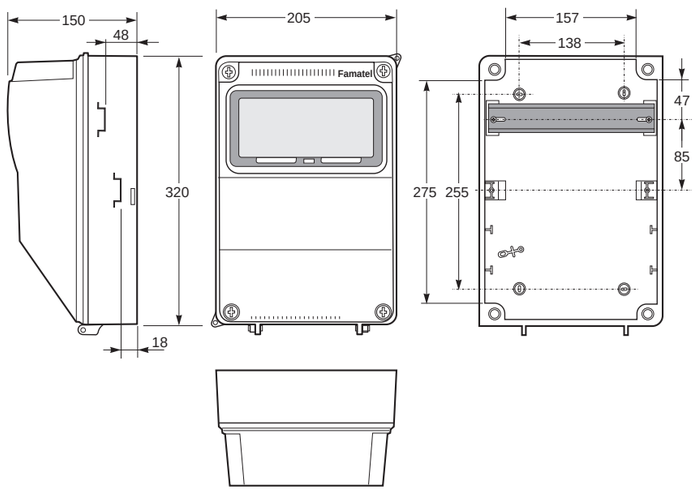




obj. č. v580

Aplikované normy: EN 62208 / IEC 61439-3
Standardně přístroje EATON 10 kA
Obj. č. s příponou ...-6kA označuje typ s přístoji EATON 6 kA.

.V = pouze vydrátovaná skříň
.0 = jištěná zásuvková skříň bez proudového chrániče
.1 = jištěná zásuvková skříň s proudovým chráničem

Zásuvkové skříně AcquaCOMBI - typová řada ZSF

12 modulový prostor a celkové krytí IP44

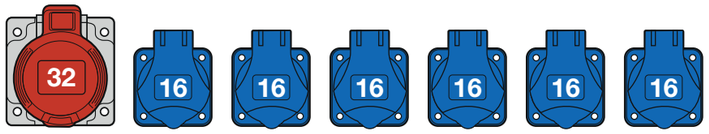

EATON


Obj. č.	Zásuvky IP54		Zásuvky IP44				Zásuvky IP67		Provedení	Přístroje									
	16A	6A	16A		32A		63A			B16/1	B6/2	B16/3	B32/3	B50/3	B63/3	25/2/003	40/4/003	63/4/003	80/4/003
	3p	2p	5p	4p	5p	4p	5p	4p											
	230V	24V	400V	400V	400V	400V	400V	400V											
v352	6	0	0	0	1	0	0	0	.1	3	0	0	1	0	0	0	1	0	0
v352-6kA	6	0	0	0	1	0	0	0	.1	3	0	0	1	0	0	0	1	0	0

Aplikované normy: EN 62208 / IEC 61439-3
Standardně přístroje EATON 10 kA
Obj. č. s příponou ...-6kA označuje typ s přístoji EATON 6 kA.

.V = pouze vydrátovaná skříň
.0 = jištěná zásuvková skříň bez proudového chrániče
.1 = jištěná zásuvková skříň s proudovým chráničem

IP44 IK08 Halogen free UV 650°C 12


Použité pouzdro: **Obj. č. 3959**

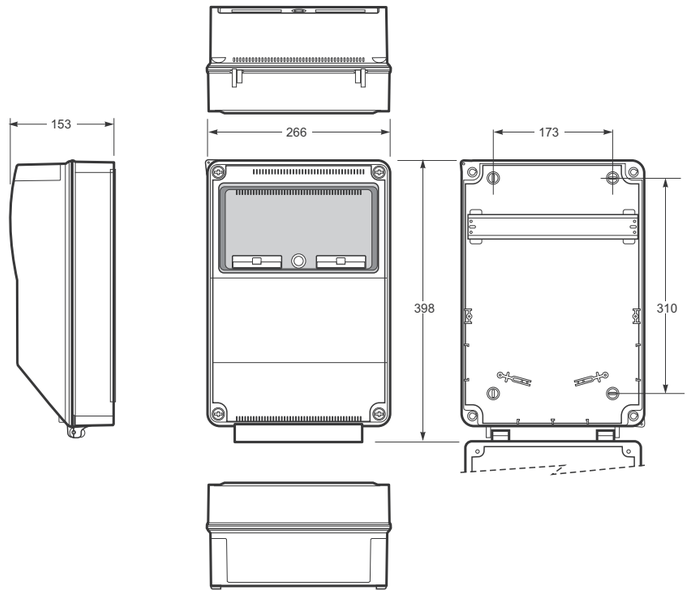



obj. č. v352

9 modulový prostor a celkové krytí IP44



EATON


Obj. č.	Zásuvky IP54		Zásuvky IP44				Zásuvky IP67		Provedení	Přístroje									
	16A	6A	16A		32A		63A			B16/1	B6/2	B16/3	B32/3	B50/3	B63/3	25/2/003	40/4/003	63/4/003	80/4/003
	3p	2p	5p	4p	5p	4p	5p	4p											
	230V	24V	400V	400V	400V	400V	400V	400V											
v029	0	0	0	0	2	0	0	0	.V	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
v030	0	0	0	0	2	0	0	0	.0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
v030-6kA	0	0	0	0	2	0	0	0	.0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
v031	0	0	0	0	2	0	0	0	.0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
v031-6kA	0	0	0	0	2	0	0	0	.0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
v034	0	0	0	0	2	0	0	0	.1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
v034-6kA	0	0	0	0	2	0	0	0	.1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0

Aplikované normy: EN 62208 / IEC 61439-3
Standardně přístroje EATON 10 kA
Obj. č. s příponou ...-6kA označuje typ s přístoji EATON 6 kA.

.V = pouze vydrátovaná skříň
.0 = jištěná zásuvková skříň bez proudového chrániče
.1 = jištěná zásuvková skříň s proudovým chráničem

IP44 IK08 Halogen free UV 650°C 9


Použité pouzdro: **Obj. č. 3957**

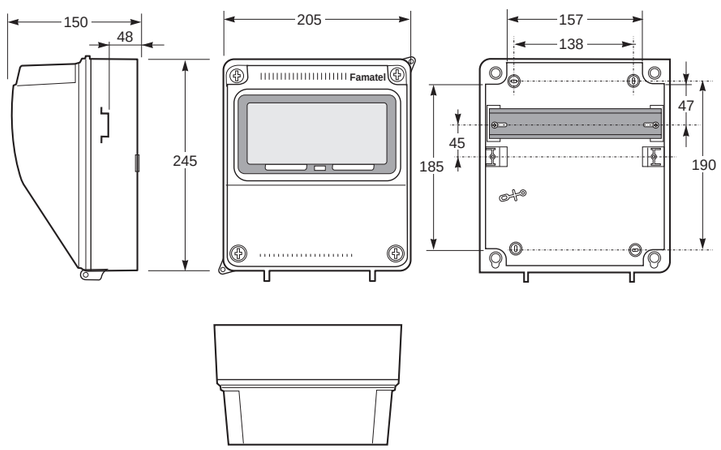



obj. č. v034

9 modulový prostor a celkové krytí IP44

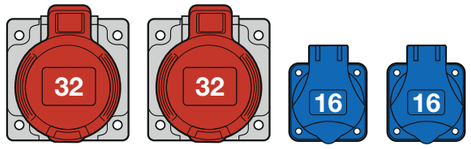

EATON


Obj. č.	Zásuvky IP54		Zásuvky IP44				Zásuvky IP67		Provedení	Přístroje										
	16A	6A	16A		32A		63A			B16/1	B6/2	B16/3	B32/3	B50/3	B63/3	25/2/003	40/4/003	63/4/003	80/4/003
	3p	2p	5p	4p	5p	4p	5p	4p												
	230V	24V	400V	400V	400V	400V	400V	400V												
v415	2	0	0	0	2	0	0	0	.V	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
v420	2	0	0	0	2	0	0	0	.0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0
v420-6kA	2	0	0	0	2	0	0	0	.0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0
v4201	2	0	0	0	2	0	0	0	.0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
v4201-6kA	2	0	0	0	2	0	0	0	.0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
TOP v425	2	0	0	0	2	0	0	0	.1	2	0	0	1	0	0	0	1	0	0
v425-6kA	2	0	0	0	2	0	0	0	.1	2	0	0	1	0	0	0	1	0	0
i v320	2	0	0	0	2	0	0	0	.1	2	0	0	2	0	0	0	1	0	0
i v320-6kA	2	0	0	0	2	0	0	0	.1	2	0	0	2	0	0	0	1	0	0

i = skříně v320 a v320-6kA v plném odjištění v 12mod. pouzdře 3959 (398 x 266 x 153 mm)
Aplikované normy: EN 62208 / IEC 61439-3
Standardně přístroje EATON 10 kA
Obj. č. s příponou ...-6kA označuje typ s přístoji EATON 6 kA.

.V = pouze vydrátovaná skříň
.0 = jištěná zásuvková skříň bez proudového chrániče
.1 = jištěná zásuvková skříň s proudovým chráničem

IP44 IK08 Halogen free UV 650°C 9


Použité pouzdro: **Obj. č. 3958**

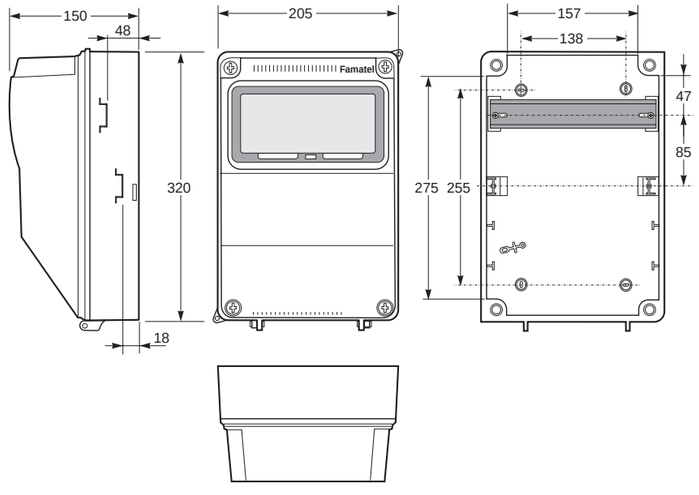



obj. č. v425

9 modulový prostor a celkové krytí IP44

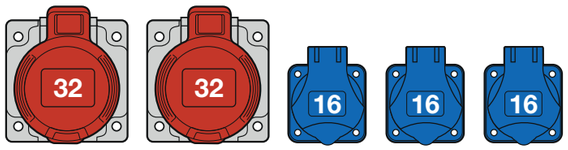

EATON


Obj. č.	Zásuvky IP54		Zásuvky IP44				Zásuvky IP67		Provedení	Přístroje									
	16A	6A	16A		32A		63A			B16/1	B6/2	B16/3	B32/3	B50/3	B63/3	25/2/003	40/4/003	63/4/003	80/4/003
	3p	2p	5p	4p	5p	4p	5p	4p											
	230V	24V	400V	400V	400V	400V	400V	400V											
v522	3	0	0	0	2	0	0	0	.V	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
v525	3	0	0	0	2	0	0	0	.0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0
v525-6kA	3	0	0	0	2	0	0	0	.0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0
v526	3	0	0	0	2	0	0	0	.0	3	0	0	2	0	0	0	0	0	0
v526-6kA	3	0	0	0	2	0	0	0	.0	3	0	0	2	0	0	0	0	0	0
v530	3	0	0	0	2	0	0	0	.1	2	0	0	1	0	0	0	1	0	0
v530-6kA	3	0	0	0	2	0	0	0	.1	2	0	0	1	0	0	0	1	0	0

Aplikované normy: EN 62208 / IEC 61439-3
Standardně přístroje EATON 10 kA
Obj. č. s příponou ...-6kA označuje typ s přístoji EATON 6 kA.

.V = pouze vydrátovaná skříň
.0 = jištěná zásuvková skříň bez proudového chrániče
.1 = jištěná zásuvková skříň s proudovým chráničem

IP44 IK08 Halogen free UV 650°C 9

Použité pouzdro: **Obj. č. 3958**

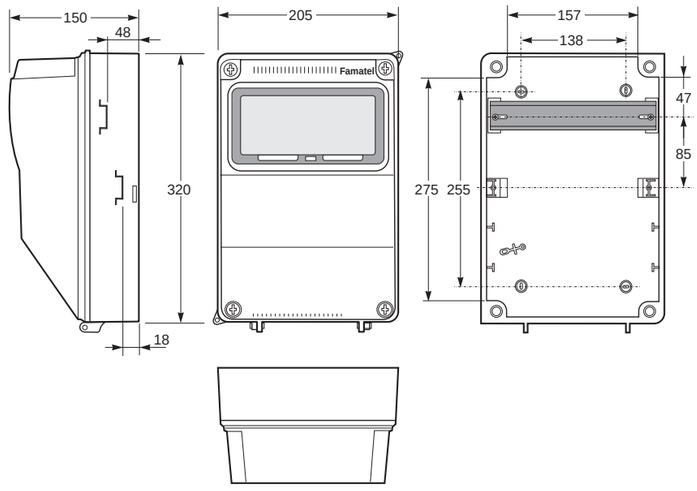




obj. č. v530

Zásuvkové skříně AcquaCOMBI - typová řada ZSF

9 modulový prostor a celkové krytí IP44

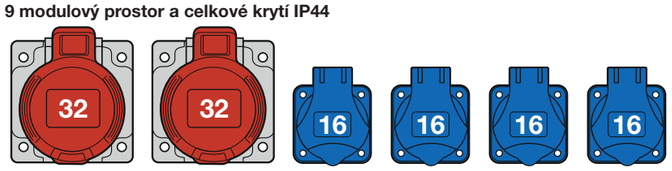


Obj. č.	Zásuvky IP54		Zásuvky IP44				Zásuvky IP67		Provedení	Přístroje									
	16A	6A	16A		32A		63A												
	3p	2p	5p	4p	5p	4p	5p	4p		B16/1	B6/2	B16/3	B32/3	B50/3	B63/3	25/2/003	40/4/003	63/4/003	80/4/003
	230V	24V	400V	400V	400V	400V	400V	400V											
v1123	4	0	0	0	2	0	0	0	.V	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
v1124	4	0	0	0	2	0	0	0	.0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0
v1124-6kA	4	0	0	0	2	0	0	0	.0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0
v1125	4	0	0	0	2	0	0	0	.0	4	0	0	1	0	0	0	0	0	0
v1125-6kA	4	0	0	0	2	0	0	0	.0	4	0	0	1	0	0	0	0	0	0
v1126	4	0	0	0	2	0	0	0	.0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0
v1126-6kA	4	0	0	0	2	0	0	0	.0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0
v1128	4	0	0	0	2	0	0	0	.1	2	0	0	1	0	0	0	1	0	0
v1128-6kA	4	0	0	0	2	0	0	0	.1	2	0	0	1	0	0	0	1	0	0
i v348	4	0	0	0	2	0	0	0	.1	2	0	0	2	0	0	0	1	0	0
i v348-6kA	4	0	0	0	2	0	0	0	.1	2	0	0	2	0	0	0	1	0	0

i = skříně v348 a v348-6kA v plném odjištění 400V zásuvek v 12mod. pouzdře 3959 (398 x 266 x 153 mm)
Aplikované normy: EN 62208 / IEC 61439-3
Standardně přístroje EATON 10 kA
Obj. č. s příponou ...-6kA označuje typ s přístoji EATON 6 kA.

.V = pouze vydrátovaná skříň
.0 = jištěná zásuvková skříň bez proudového chrániče
.1 = jištěná zásuvková skříň s proudovým chráničem




Použité pouzdro: **Obj. č. 3958**

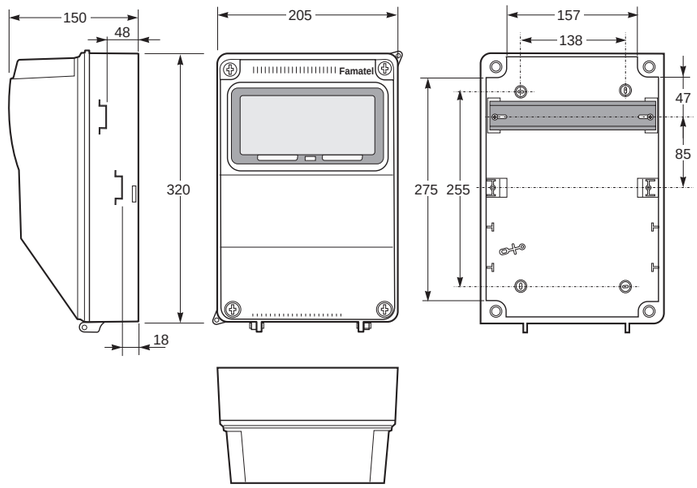



obj. č. v1128

16 modulový prostor a celkové krytí IP44

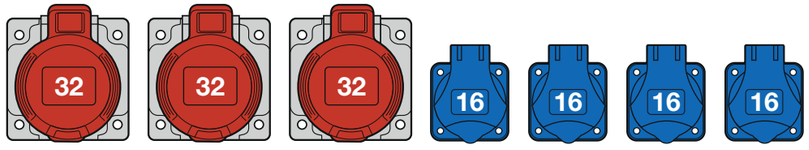


Obj. č.	Zásuvky IP54		Zásuvky IP44				Zásuvky IP67		Provedení	Přístroje									
	16A	6A	16A		32A		63A												
	3p	2p	5p	4p	5p	4p	5p	4p		B16/1	B6/2	B16/3	B32/3	B50/3	B63/3	25/2/003	40/4/003	63/4/003	80/4/003
	230V	24V	400V	400V	400V	400V	400V	400V											
v669	4	0	0	0	3	0	0	0	.0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0
v669-6kA	4	0	0	0	3	0	0	0	.0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0
v670	4	0	0	0	3	0	0	0	.0	2	0	0	3	0	0	0	0	0	0
v670-6kA	4	0	0	0	3	0	0	0	.0	2	0	0	3	0	0	0	0	0	0
v671	4	0	0	0	3	0	0	0	.0	4	0	0	3	0	0	0	0	0	0
v671-6kA	4	0	0	0	3	0	0	0	.0	4	0	0	3	0	0	0	0	0	0
v672	4	0	0	0	3	0	0	0	.1	2	0	0	2	0	0	0	1	0	0
v672-6kA	4	0	0	0	3	0	0	0	.1	2	0	0	2	0	0	0	1	0	0
v673	4	0	0	0	3	0	0	0	.1	2	0	0	2	0	0	0	0	1	0
v673-6kA	4	0	0	0	3	0	0	0	.1	2	0	0	2	0	0	0	0	1	0

Aplikované normy: EN 62208 / IEC 61439-3
Standardně přístroje EATON 10 kA
Obj. č. s příponou ...-6kA označuje typ s přístoji EATON 6 kA.

.V = pouze vydrátovaná skříň
.0 = jištěná zásuvková skříň bez proudového chrániče
.1 = jištěná zásuvková skříň s proudovým chráničem



Použité pouzdro: **Obj. č. 3952**

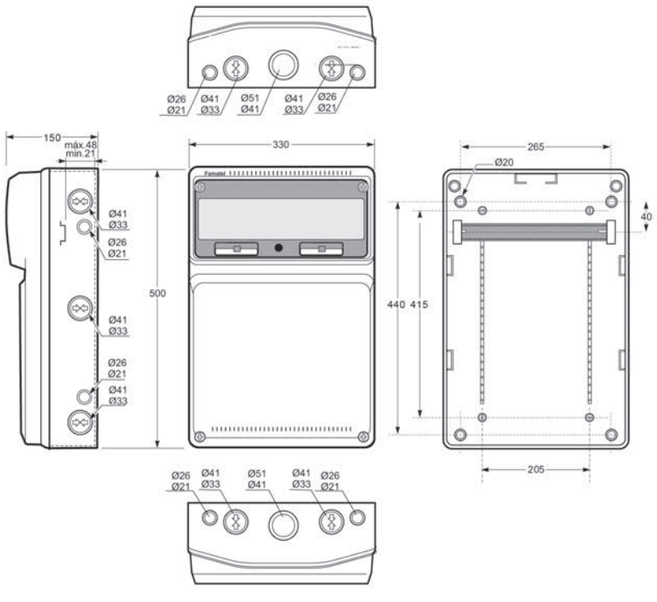




obj. č. v670

Zásuvkové skříně AcquaCOMBI - typová řada ZSF

12 modulový prostor a celkové krytí IP44



EATON


Obj. č.	Zásuvky IP54		Zásuvky IP44				Zásuvky IP67		Provedení	Přístroje										
	16A	6A	16A		32A		63A													
	3p	2p	5p	4p	5p	4p	5p	4p		B16/1	B6/2	B16/3	B32/3	B50/3	B63/3	25/2/003	40/4/003	63/4/003	80/4/003
	230V	24V	400V	400V	400V	400V	400V	400V												
v040	0	0	1	0	1	0	0	0	.V	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
v041	0	0	1	0	1	0	0	0	.0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
v041-6kA	0	0	1	0	1	0	0	0	.0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
v044	0	0	1	0	1	0	0	0	.1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0
v044-6kA	0	0	1	0	1	0	0	0	.1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0

Aplikované normy: EN 62208 / IEC 61439-3
Standardně přístroje EATON 10 kA
Obj. č. s příponou ...-6kA označuje typ s přístoji EATON 6 kA.

.V = pouze vydrátovaná skříň
.0 = jištěná zásuvková skříň bez proudového chrániče
.1 = jištěná zásuvková skříň s proudovým chráničem



Použité pouzdro: **Obj. č. 3959**

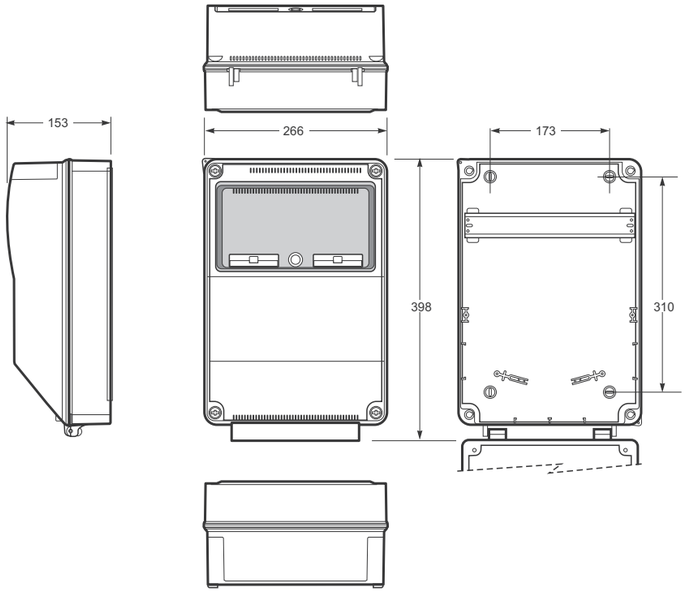




obj. č. v044

Zásuvkové skříně AcquaCOMBI - typová řada ZSF

12 modulový prostor a celkové krytí IP44




EATON

Obj. č.	Zásuvky IP54		Zásuvky IP44				Zásuvky IP67		Provedení	Přístroje									
	16A	6A	16A		32A		63A			B16/1	B6/2	B16/3	B32/3	B50/3	B63/3	25/2/003	40/4/003	63/4/003	80/4/003
	3p	2p	5p	4p	5p	4p	5p	4p											
	230V	24V	400V	400V	400V	400V	400V	400V											
TOP v310	2	0	1	0	1	0	0	0	.1	2	0	1	1	0	0	0	1	0	0
v310-6kA	2	0	1	0	1	0	0	0	.1	2	0	1	1	0	0	0	1	0	0

IP44 IK08 Halogen free UV 650°C 12

Použité pouzdro: **Obj. č. 3959**

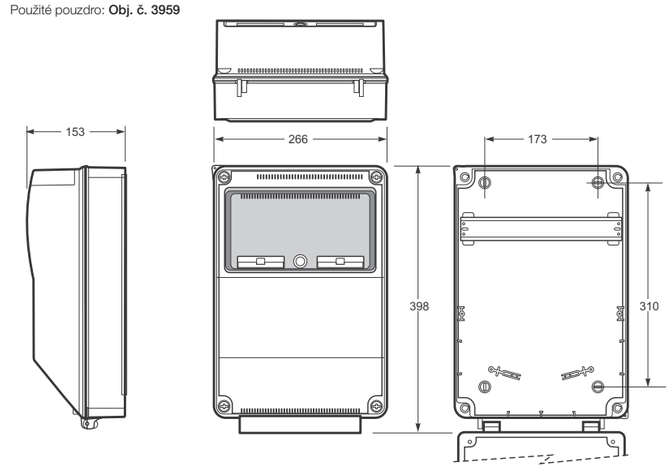




obj. č. v310

Aplikované normy: EN 62208 / IEC 61439-3
Standardně přístroje EATON 10 kA
Obj. č. s příponou ...-6kA označuje typ s přístoji EATON 6 kA.

.V = pouze vydrátovaná skříň
.0 = jištěná zásuvková skříň bez proudového chrániče
.1 = jištěná zásuvková skříň s proudovým chráničem

9 modulový prostor a celkové krytí IP44

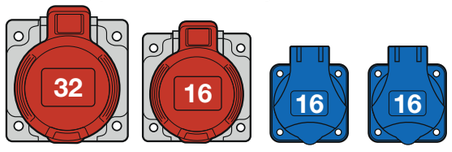

EATON

Obj. č.	Zásuvky IP54		Zásuvky IP44				Zásuvky IP67		Provedení	Přístroje									
	16A	6A	16A		32A		63A			B16/1	B6/2	B16/3	B32/3	B50/3	B63/3	25/2/003	40/4/003	63/4/003	80/4/003
	3p	2p	5p	4p	5p	4p	5p	4p											
	230V	24V	400V	400V	400V	400V	400V	400V											
v380	2	0	1	0	1	0	0	0	.V	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
v385	2	0	1	0	1	0	0	0	.0	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0
v385-6kA	2	0	1	0	1	0	0	0	.0	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0
v3852	2	0	1	0	1	0	0	0	.0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
v3852-6kA	2	0	1	0	1	0	0	0	.0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
EKO v390	2	0	1	0	1	0	0	0	.1	2	0	1	0	0	0	0	1	0	0
EKO v390-6kA	2	0	1	0	1	0	0	0	.1	2	0	1	0	0	0	0	1	0	0


EKO
- Zásuvková skříň je určena jen pro malé proudové odběry
- Zásuvková skříň není vhodná do průmyslu
- 400 V zásuvky mají společný jistič

.V = pouze vydrátovaná skříň
.0 = jištěná zásuvková skříň bez proudového chrániče
.1 = jištěná zásuvková skříň s proudovým chráničem

Aplikované normy: EN 62208 / IEC 61439-3
Standardně přístroje EATON 10 kA
Obj. č. s příponou ...-6kA označuje typ s přístoji EATON 6 kA.

IP44 IK08 Halogen free UV 650°C 9

Použité pouzdro: **Obj. č. 3958**

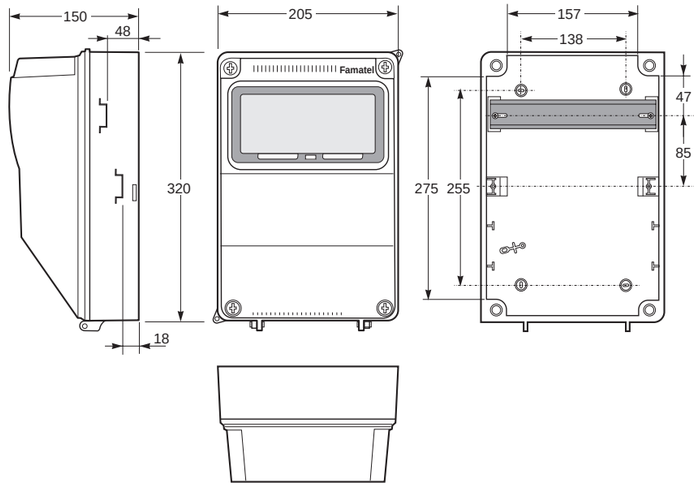




obj. č. v390

Zásuvkové skříně AcquaCOMBI - typová řada ZSF

12 modulový prostor a celkové krytí IP44

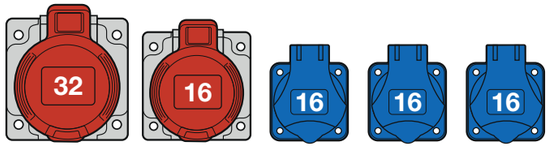

EATON


Obj. č.	Zásuvky IP54		Zásuvky IP44				Zásuvky IP67		Provedení	Přístroje										
	16A	6A	16A		32A		63A			B16/1	B6/2	B16/3	B32/3	B50/3	B63/3	25/2/003	40/4/003	63/4/003	80/4/003
	3p	2p	5p	4p	5p	4p	5p	4p												
	230V	24V	400V	400V	400V	400V	400V	400V												
TOP v325	3	0	1	0	1	0	0	0	.1	2	0	1	1	0	0	0	1	0	0
v325-6kA	3	0	1	0	1	0	0	0	.1	2	0	1	1	0	0	0	1	0	0

Aplikované normy: EN 62208 / IEC 61439-3
Standardně přístroje EATON 10 kA
Obj. č. s příponou ...-6kA označuje typ s přístoji EATON 6 kA.

.V = pouze vydrátovaná skříň
.0 = jištěná zásuvková skříň bez proudového chrániče
.1 = jištěná zásuvková skříň s proudovým chráničem

IP44 IK08 Halogen free UV 650°C 12

Použité pouzdro: **Obj. č. 3959**

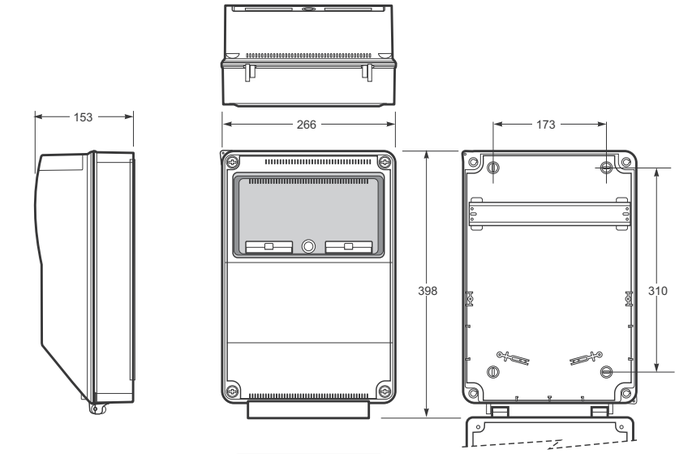



obj. č. v325

9 modulový prostor a celkové krytí IP44



EATON

Obj. č.	Zásuvky IP54		Zásuvky IP44				Zásuvky IP67		Provedení	Přístroje										
	16A	6A	16A		32A		63A			B16/1	B6/2	B16/3	B32/3	B50/3	B63/3	25/2/003	40/4/003	63/4/003	80/4/003
	3p	2p	5p	4p	5p	4p	5p	4p												
	230V	24V	400V	400V	400V	400V	400V	400V												
v502	3	0	1	0	1	0	0	0	.V	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
v505	3	0	1	0	1	0	0	0	.0	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0
v505-6kA	3	0	1	0	1	0	0	0	.0	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0
v506	3	0	1	0	1	0	0	0	.0	3	0	1	1	0	0	0	0	0	0
v506-6kA	3	0	1	0	1	0	0	0	.0	3	0	1	1	0	0	0	0	0	0
EKO v510	3	0	1	0	1	0	0	0	.1	2	0	1	0	0	0	0	1	0	0
EKO v510-6kA	3	0	1	0	1	0	0	0	.1	2	0	1	0	0	0	0	1	0	0


EKO
- Zásuvková skříň je určena jen pro malé proudové odběry
- Zásuvková skříň není vhodná do průmyslu
- 400 V zásuvky mají společný jistič

.V = pouze vydrátovaná skříň
.0 = jištěná zásuvková skříň bez proudového chrániče
.1 = jištěná zásuvková skříň s proudovým chráničem

Aplikované normy: EN 62208 / IEC 61439-3
Standardně přístroje EATON 10 kA
Obj. č. s příponou ...-6kA označuje typ s přístoji EATON 6 kA.

IP44 IK08 Halogen free UV 650°C 9

Použité pouzdro: **Obj. č. 3958**

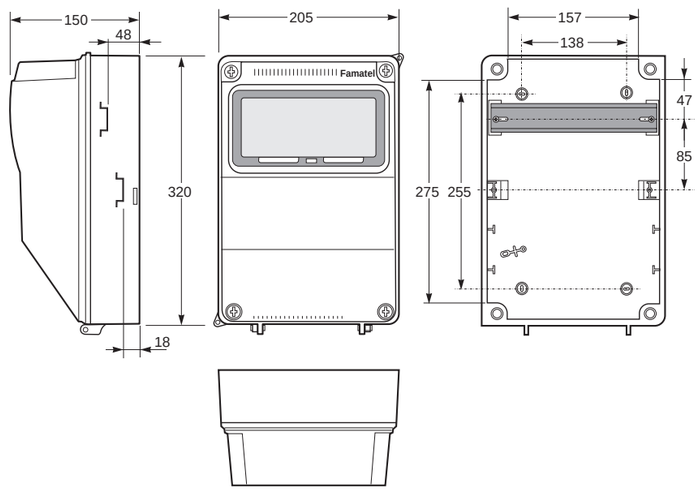




obj. č. v510

Zásuvkové skříně AcquaCOMBI - typová řada ZSF

12 modulový prostor a celkové krytí IP44

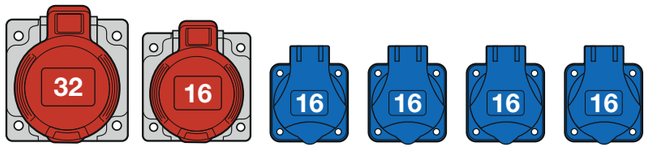

EATON


Obj. č.	Zásuvky IP54		Zásuvky IP44				Zásuvky IP67		Provedení	Přístroje									
	16A	6A	16A		32A		63A												
	3p	2p	5p	4p	5p	4p	5p	4p		B16/1	B6/2	B16/3	B32/3	B50/3	B63/3	25/2/003	40/4/003	63/4/003	80/4/003
	230V	24V	400V	400V	400V	400V	400V	400V											
TOP v340	4	0	1	0	1	0	0	0	.1	2	0	1	1	0	0	0	1	0	0
v340-6kA	4	0	1	0	1	0	0	0	.1	2	0	1	1	0	0	0	1	0	0

Aplikované normy: EN 62208 / IEC 61439-3
Standardně přístroje EATON 10 kA
Obj. č. s příponou ...-6kA označuje typ s přístoji EATON 6 kA.

.V = pouze vydrátovaná skříň
.0 = jištěná zásuvková skříň bez proudového chrániče
.1 = jištěná zásuvková skříň s proudovým chráničem




Použité pouzdro: **Obj. č. 3959**

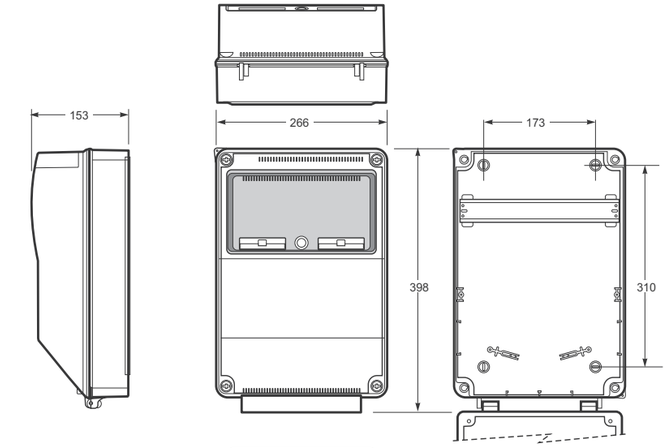



obj. č. v340

9 modulový prostor a celkové krytí IP44

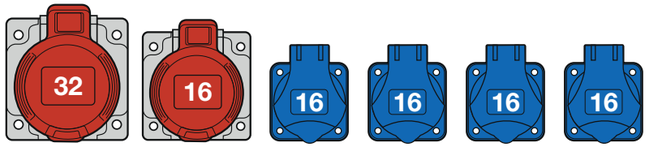

EATON

Obj. č.	Zásuvky IP54		Zásuvky IP44				Zásuvky IP67		Provedení	Přístroje									
	16A	6A	16A		32A		63A												
	3p	2p	5p	4p	5p	4p	5p	4p		B16/1	B6/2	B16/3	B32/3	B50/3	B63/3	25/2/003	40/4/003	63/4/003	80/4/003
	230V	24V	400V	400V	400V	400V	400V	400V											
v1112	4	0	1	0	1	0	0	0	.V	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
v1114	4	0	1	0	1	0	0	0	.0	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0
v1114-6kA	4	0	1	0	1	0	0	0	.0	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0
EKO v1116	4	0	1	0	1	0	0	0	.1	2	0	1	0	0	0	0	1	0	0
EKO v1116-6kA	4	0	1	0	1	0	0	0	.1	2	0	1	0	0	0	0	1	0	0


EKO
- Zásuvková skříň je určena jen pro malé proudové odběry
- Zásuvková skříň není vhodná do průmyslu
- 400 V zásuvky mají společný jistič

.V = pouze vydrátovaná skříň
.0 = jištěná zásuvková skříň bez proudového chrániče
.1 = jištěná zásuvková skříň s proudovým chráničem

Aplikované normy: EN 62208 / IEC 61439-3
Standardně přístroje EATON 10 kA
Obj. č. s příponou ...-6kA označuje typ s přístoji EATON 6 kA.




Použité pouzdro: **Obj. č. 3958**

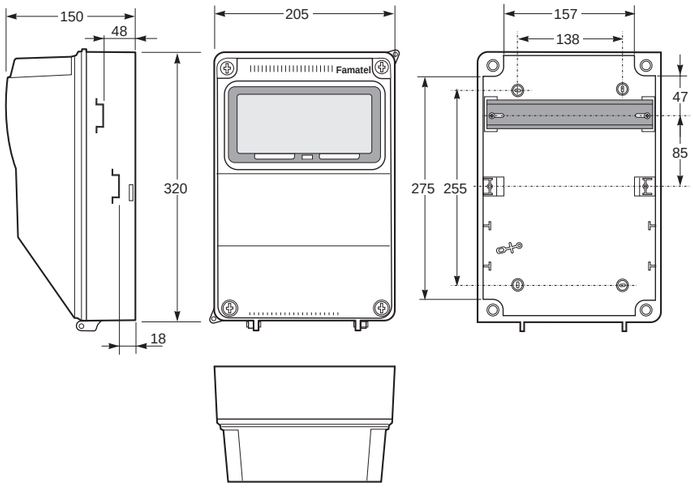



obj. č. v1116


16 modulový prostor a celkové krytí IP44

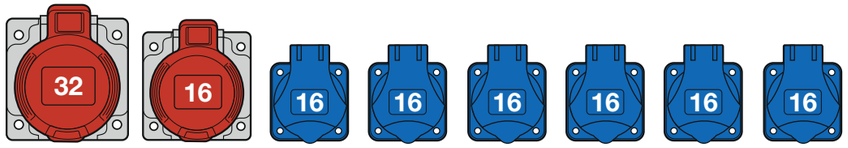

Obj. č.	Zásuvky IP54		Zásuvky IP44				Zásuvky IP67		Provedení	Přístroje									
	16A	6A	16A		32A		63A			B16/1	B6/2	B16/3	B32/3	B50/3	B63/3	25/2/003	40/4/003	63/4/003	80/4/003
	3p	2p	5p	4p	5p	4p	5p	4p											
	230V	24V	400V	400V	400V	400V	400V	400V											
v3025	6	0	1	0	1	0	0	0	.1	3	0	1	1	0	0	0	1	0	0
v3025-6kA	6	0	1	0	1	0	0	0	.1	3	0	1	1	0	0	0	1	0	0

IP44 IK08 Halogen free UV 650°C 16

Použité pouzdro: **Obj. č. 3952**

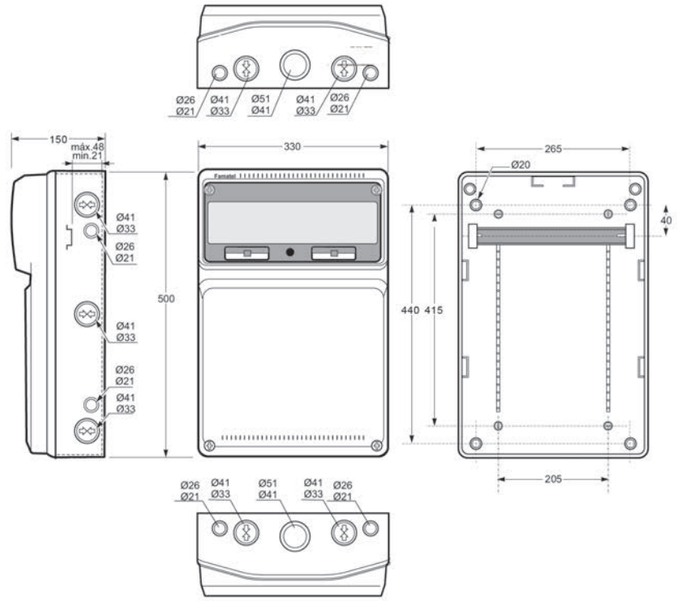




obj. č. v3025

Aplikované normy: EN 62208 / IEC 61439-3
Standardně přístroje EATON 10 kA
Obj. č. s příponou ...-6kA označuje typ s přístoji EATON 6 kA.

.V = pouze vydrátovaná skříň
.0 = jištěná zásuvková skříň bez proudového chrániče
.1 = jištěná zásuvková skříň s proudovým chráničem


16 modulový prostor a celkové krytí IP44

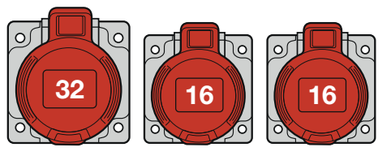

Obj. č.	Zásuvky IP54		Zásuvky IP44				Zásuvky IP67		Provedení	Přístroje									
	16A	6A	16A		32A		63A			B16/1	B6/2	B16/3	B32/3	B50/3	B63/3	25/2/003	40/4/003	63/4/003	80/4/003
	3p	2p	5p	4p	5p	4p	5p	4p											
	230V	24V	400V	400V	400V	400V	400V	400V											
v601	0	0	2	0	1	0	0	0	.1	0	0	2	1	0	0	0	0	1	0
v601-6kA	0	0	2	0	1	0	0	0	.1	0	0	2	1	0	0	0	0	1	0

IP44 IK08 Halogen free UV 650°C 16

Použité pouzdro: **Obj. č. 3974**

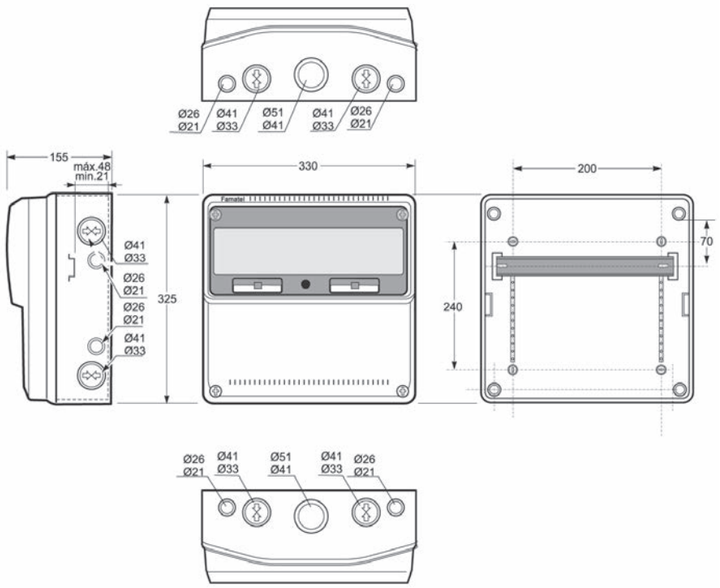




obj. č. v601

Aplikované normy: EN 62208 / IEC 61439-3
Standardně přístroje EATON 10 kA
Obj. č. s příponou ...-6kA označuje typ s přístoji EATON 6 kA.

.V = pouze vydrátovaná skříň
.0 = jištěná zásuvková skříň bez proudového chrániče
.1 = jištěná zásuvková skříň s proudovým chráničem

16 modulový prostor a celkové krytí IP44

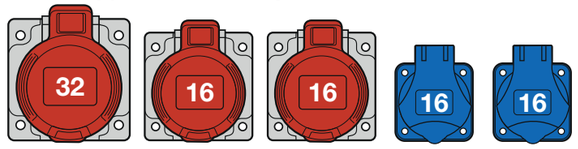

EATON


Obj. č.	Zásuvky IP54		Zásuvky IP44				Zásuvky IP67		Provedení	Přístroje										
	16A	6A	16A		32A		63A			B16/1	B6/2	B16/3	B32/3	B50/3	B63/3	25/2/003	40/4/003	63/4/003	80/4/003
	3p	2p	5p	4p	5p	4p	5p	4p												
	230V	24V	400V	400V	400V	400V	400V	400V												
v4433	2	0	2	0	1	0	0	0	.0	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0
v4433-6kA	2	0	2	0	1	0	0	0	.0	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0
v4435	2	0	2	0	1	0	0	0	.0	2	0	2	1	0	0	0	0	0	0
v4435-6kA	2	0	2	0	1	0	0	0	.0	2	0	2	1	0	0	0	0	0	0
v443	2	0	2	0	1	0	0	0	.1	2	0	1	1	0	0	0	1	0	0
v443-6kA	2	0	2	0	1	0	0	0	.1	2	0	1	1	0	0	0	1	0	0

Aplikované normy: EN 62208 / IEC 61439-3
Standardně přístroje EATON 10 kA
Obj. č. s příponou ...-6kA označuje typ s přístoji EATON 6 kA.

.V = pouze vydrátovaná skříň
.0 = jištěná zásuvková skříň bez proudového chrániče
.1 = jištěná zásuvková skříň s proudovým chráničem




Použité pouzdro: **Obj. č. 3952**

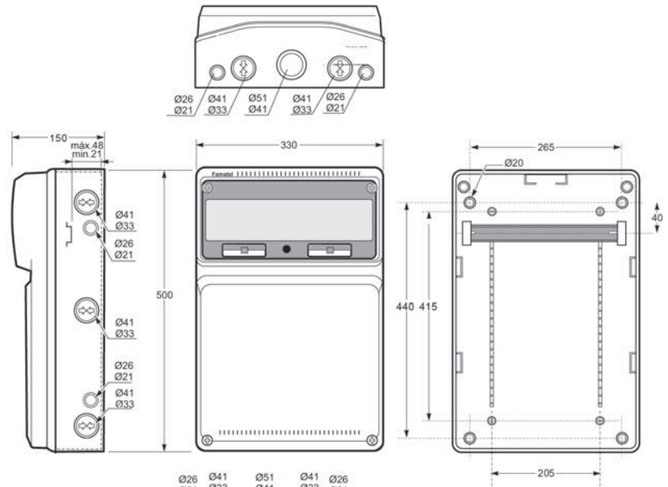



obj. č. v443

16 modulový prostor a celkové krytí IP44

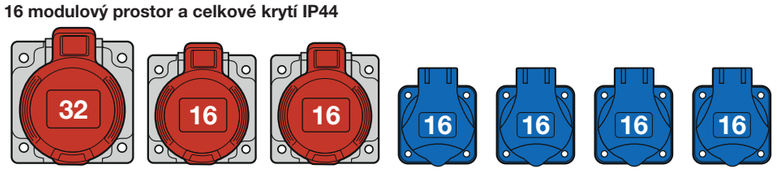

EATON


Obj. č.	Zásuvky IP54		Zásuvky IP44				Zásuvky IP67		Provedení	Přístroje										
	16A	6A	16A		32A		63A			B16/1	B6/2	B16/3	B32/3	B50/3	B63/3	25/2/003	40/4/003	63/4/003	80/4/003
	3p	2p	5p	4p	5p	4p	5p	4p												
	230V	24V	400V	400V	400V	400V	400V	400V												
v642	4	0	2	0	1	0	0	0	.1	2	0	1	1	0	0	0	1	0	0
v642-6kA	4	0	2	0	1	0	0	0	.1	2	0	1	1	0	0	0	1	0	0

Aplikované normy: EN 62208 / IEC 61439-3
Standardně přístroje EATON 10 kA
Obj. č. s příponou ...-6kA označuje typ s přístoji EATON 6 kA.

.V = pouze vydrátovaná skříň
.0 = jištěná zásuvková skříň bez proudového chrániče
.1 = jištěná zásuvková skříň s proudovým chráničem



Použité pouzdro: **Obj. č. 3952**

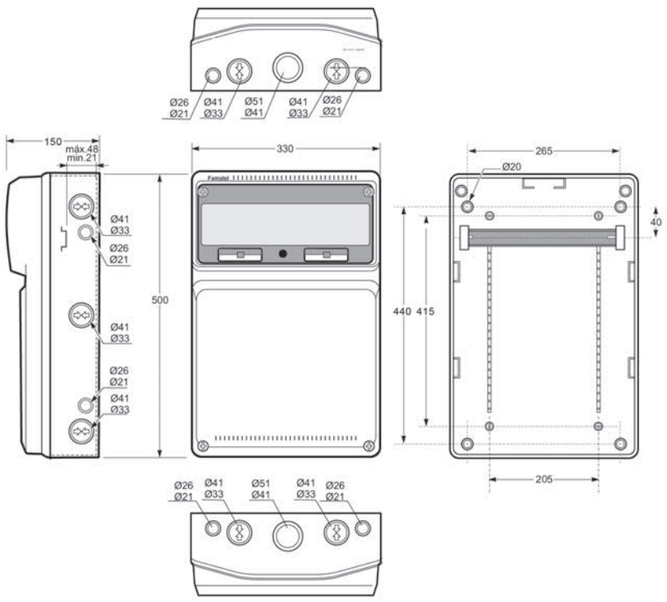




obj. č. v642

Zásuvkové skříně AcquaCOMBI - typová řada ZSF

16 modulový prostor a celkové krytí IP44

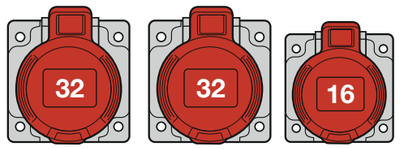

EATON


Obj. č.	Zásuvky IP54		Zásuvky IP44				Zásuvky IP67		Provedení	Přístroje									
	16A	6A	16A		32A		63A												
	3p	2p	5p	4p	5p	4p	5p	4p		B16/1	B6/2	B16/3	B32/3	B50/3	B63/3	25/2/003	40/4/003	63/4/003	80/4/003
	230V	24V	400V	400V	400V	400V	400V	400V											
v607	0	0	1	0	2	0	0	0	.1	0	0	1	2	0	0	0	0	1	0
v607-6kA	0	0	1	0	2	0	0	0	.1	0	0	1	2	0	0	0	0	1	0

Aplikované normy: EN 62208 / IEC 61439-3
Standardně přístroje EATON 10 kA
Obj. č. s příponou ...-6kA označuje typ s přístoji EATON 6 kA.

.V = pouze vydrátovaná skříň
.0 = jištěná zásuvková skříň bez proudového chrániče
.1 = jištěná zásuvková skříň s proudovým chráničem

IP44 IK08 Halogen free UV 650°C 16


Použité pouzdro: **Obj. č. 3974**

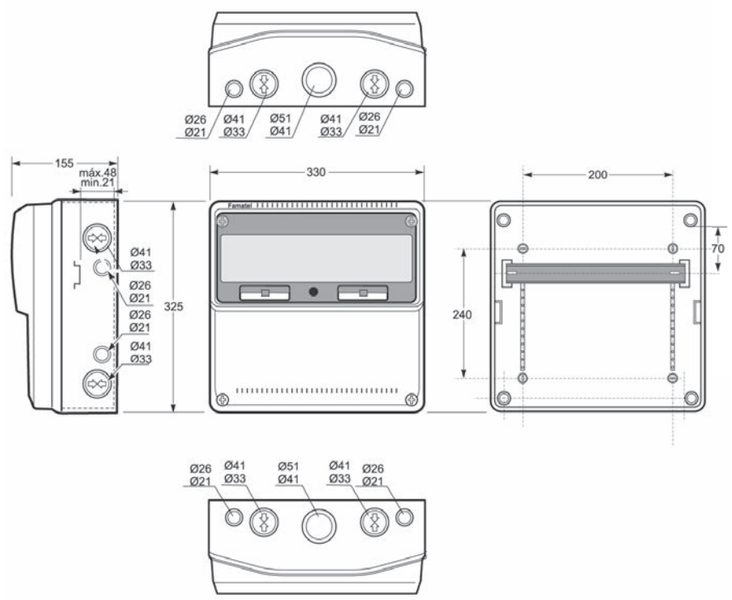



obj. č. v607

16 modulový prostor a celkové krytí IP44

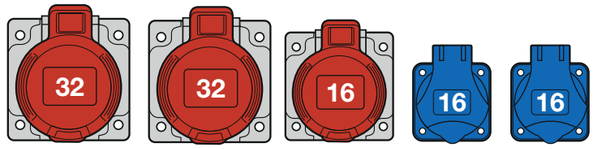

EATON


Obj. č.	Zásuvky IP54		Zásuvky IP44				Zásuvky IP67		Provedení	Přístroje									
	16A	6A	16A		32A		63A												
	3p	2p	5p	4p	5p	4p	5p	4p		B16/1	B6/2	B16/3	B32/3	B50/3	B63/3	25/2/003	40/4/003	63/4/003	80/4/003
	230V	24V	400V	400V	400V	400V	400V	400V											
v4413	2	0	1	0	2	0	0	0	.0	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0
v4413-6kA	2	0	1	0	2	0	0	0	.0	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0
v4415	2	0	1	0	2	0	0	0	.0	2	0	1	2	0	0	0	0	0	0
v4415-6kA	2	0	1	0	2	0	0	0	.0	2	0	1	2	0	0	0	0	0	0
v441	2	0	1	0	2	0	0	0	.1	2	0	1	1	0	0	0	1	0	0
v441-6kA	2	0	1	0	2	0	0	0	.1	2	0	1	1	0	0	0	1	0	0

Aplikované normy: EN 62208 / IEC 61439-3
Standardně přístroje EATON 10 kA
Obj. č. s příponou ...-6kA označuje typ s přístoji EATON 6 kA.

.V = pouze vydrátovaná skříň
.0 = jištěná zásuvková skříň bez proudového chrániče
.1 = jištěná zásuvková skříň s proudovým chráničem

IP44 IK08 Halogen free UV 650°C 16

Použité pouzdro: **Obj. č. 3952**

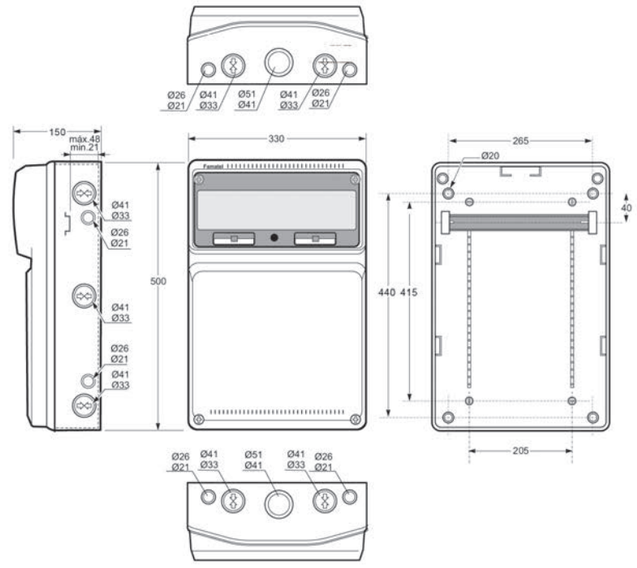




obj. č. v441

Zásuvkové skříně AcquaCOMBI - typová řada ZSF

16 modulový prostor a celkové krytí IP44

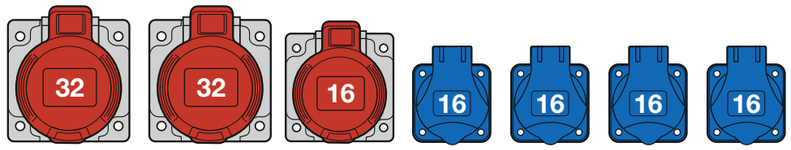

EATON


Obj. č.	Zásuvky IP54		Zásuvky IP44				Zásuvky IP67		Provedení	Přístroje										
	16A	6A	16A		32A		63A			B16/1	B6/2	B16/3	B32/3	B50/3	B63/3	25/2/003	40/4/003	63/4/003	80/4/003
	3p	2p	5p	4p	5p	4p	5p	4p												
	230V	24V	400V	400V	400V	400V	400V	400V												
v630	4	0	1	0	2	0	0	0	.0	2	0	1	2	0	0	0	0	0	0
v630-6kA	4	0	1	0	2	0	0	0	.0	2	0	1	2	0	0	0	0	0	0
v632	4	0	1	0	2	0	0	0	.1	2	0	1	1	0	0	0	1	0	0
v632-6kA	4	0	1	0	2	0	0	0	.1	2	0	1	1	0	0	0	1	0	0

Aplikované normy: EN 62208 / IEC 61439-3
Standardně přístroje EATON 10 kA
Obj. č. s příponou ...-6kA označuje typ s přístoji EATON 6 kA.

.V = pouze vydrátovaná skříň
.0 = jištěná zásuvková skříň bez proudového chrániče
.1 = jištěná zásuvková skříň s proudovým chráničem




Použité pouzdro: **Obj. č. 3952**

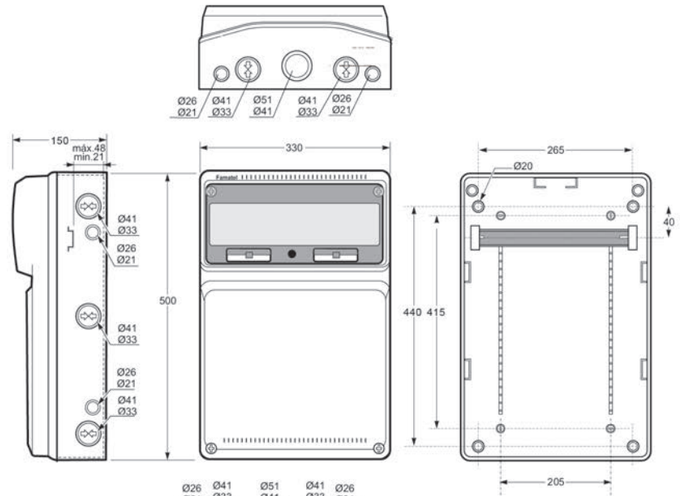



obj. č. v632

16 modulový prostor a celkové krytí IP44

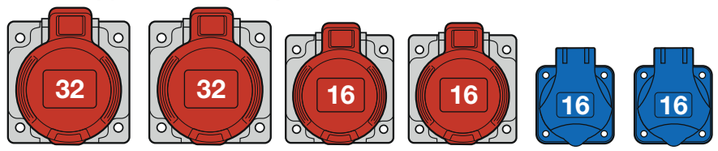

EATON


Obj. č.	Zásuvky IP54		Zásuvky IP44				Zásuvky IP67		Provedení	Přístroje										
	16A	6A	16A		32A		63A			B16/1	B6/2	B16/3	B32/3	B50/3	B63/3	25/2/003	40/4/003	63/4/003	80/4/003
	3p	2p	5p	4p	5p	4p	5p	4p												
	230V	24V	400V	400V	400V	400V	400V	400V												
v837	2	0	2	0	2	0	0	0	.V	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
v839	2	0	2	0	2	0	0	0	.0	1	0	2	2	0	0	0	0	0	0
v839-6kA	2	0	2	0	2	0	0	0	.0	1	0	2	2	0	0	0	0	0	0
v840	2	0	2	0	2	0	0	0	.0	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0
v840-6kA	2	0	2	0	2	0	0	0	.0	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0
v845	2	0	2	0	2	0	0	0	.1	2	0	1	1	0	0	0	1	0	0
v845-6kA	2	0	2	0	2	0	0	0	.1	2	0	1	1	0	0	0	1	0	0
v847	2	0	2	0	2	0	0	0	.1	2	0	1	1	0	0	0	0	1	0
v847-6kA	2	0	2	0	2	0	0	0	.1	2	0	1	1	0	0	0	0	1	0

Aplikované normy: EN 62208 / IEC 61439-3
Standardně přístroje EATON 10 kA
Obj. č. s příponou ...-6kA označuje typ s přístoji EATON 6 kA.

.V = pouze vydrátovaná skříň
.0 = jištěná zásuvková skříň bez proudového chrániče
.1 = jištěná zásuvková skříň s proudovým chráničem



Použité pouzdro: **Obj. č. 3952**

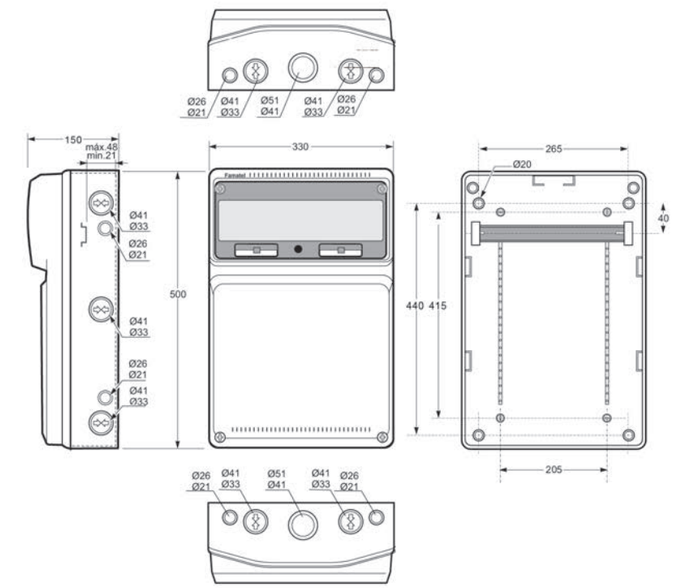




obj. č. v845

Zásuvkové skříně AcquaCOMBI - typová řada ZSF

16 modulový prostor a celkové krytí IP44

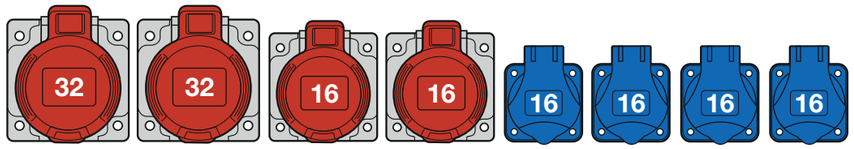


EATON

Obj. č.	Zásuvky IP54		Zásuvky IP44				Zásuvky IP67		Provedení	Přístroje										
	16A	6A	16A		32A		63A			B16/1	B6/2	B16/3	B32/3	B50/3	B63/3	25/2/003	40/4/003	63/4/003	80/4/003
	3p	2p	5p	4p	5p	4p	5p	4p												
	230V	24V	400V	400V	400V	400V	400V	400V												
v675	4	0	2	0	2	0	0	0	.0	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0
v675-6kA	4	0	2	0	2	0	0	0	.0	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0
v676	4	0	2	0	2	0	0	0	.0	4	0	1	1	0	0	0	0	0	0
v676-6kA	4	0	2	0	2	0	0	0	.0	4	0	1	1	0	0	0	0	0	0
v678	4	0	2	0	2	0	0	0	.0	4	0	2	2	0	0	0	0	0	0
v678-6kA	4	0	2	0	2	0	0	0	.0	4	0	2	2	0	0	0	0	0	0
v679	4	0	2	0	2	0	0	0	.1	2	0	1	1	0	0	0	1	0	0
v679-6kA	4	0	2	0	2	0	0	0	.1	2	0	1	1	0	0	0	1	0	0
v680	4	0	2	0	2	0	0	0	.1	2	0	1	1	0	0	0	0	1	0
v680-6kA	4	0	2	0	2	0	0	0	.1	2	0	1	1	0	0	0	0	1	0

Aplikované normy: EN 62208 / IEC 61439-3
Standardně přístroje EATON 10 kA
Obj. č. s příponou ...-6kA označuje typ s přístoji EATON 6 kA.

.V = pouze vydrátovaná skříň
.0 = jištěná zásuvková skříň bez proudového chrániče
.1 = jištěná zásuvková skříň s proudovým chráničem

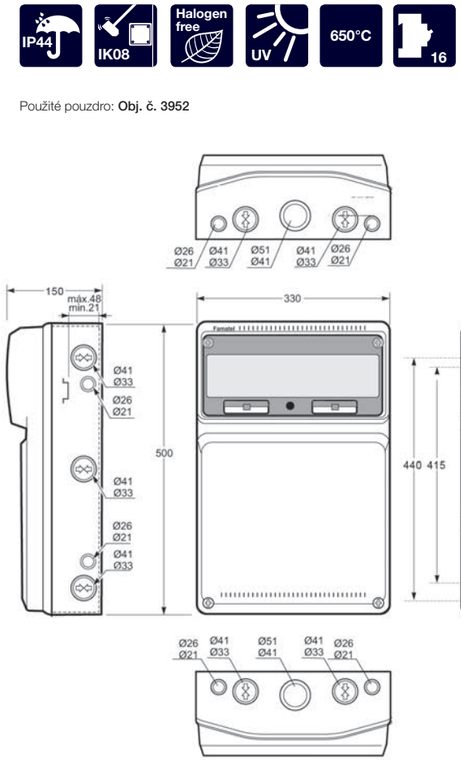


Použité pouzdro: **Obj. č. 3952**



obj. č. v679

16 modulový prostor a celkové krytí IP44

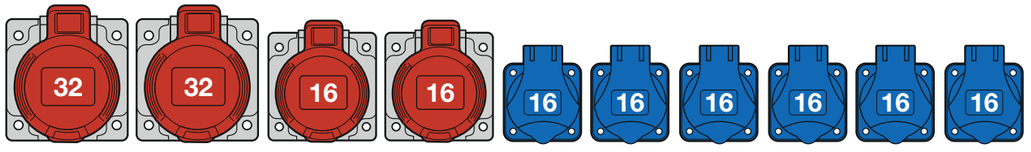


EATON

Obj. č.	Zásuvky IP54		Zásuvky IP44				Zásuvky IP67		Provedení	Přístroje										
	16A	6A	16A		32A		63A			B16/1	B6/2	B16/3	B32/3	B50/3	B63/3	25/2/003	40/4/003	63/4/003	80/4/003
	3p	2p	5p	4p	5p	4p	5p	4p												
	230V	24V	400V	400V	400V	400V	400V	400V												
v3050	6	0	2	0	2	0	0	0	.1	3	0	1	1	0	0	0	1	0	0
v3050-6kA	6	0	2	0	2	0	0	0	.1	3	0	1	1	0	0	0	1	0	0

Aplikované normy: EN 62208 / IEC 61439-3
Standardně přístroje EATON 10 kA
Obj. č. s příponou ...-6kA označuje typ s přístoji EATON 6 kA.

.V = pouze vydrátovaná skříň
.0 = jištěná zásuvková skříň bez proudového chrániče
.1 = jištěná zásuvková skříň s proudovým chráničem

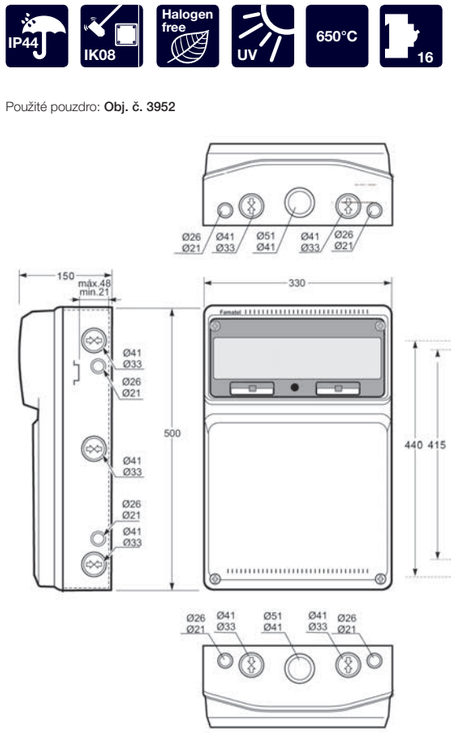

Použité pouzdro: **Obj. č. 3952**



obj. č. v3050

Zásuvkové skříně AcquaCOMBI - typová řada ZSF

9 modulový prostor a celkové krytí IP65



EATON


Obj. č.	Zásuvky IP54		Zásuvky IP44				Zásuvky IP67		Provedení	Přístroje									
	16A	6A	16A		32A		63A												
	3p	2p	5p	4p	5p	4p	5p	4p		B16/1	B6/2	B16/3	B32/3	B50/3	B63/3	25/2/003	40/4/003	63/4/003	80/4/003
	230V	24V	400V	400V	400V	400V	400V	400V											
v051	0	0	0	0	0	0	1	0	.V	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
v052	0	0	0	0	0	0	1	0	.0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
v052-6kA	0	0	0	0	0	0	1	0	.0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
v0521	0	0	0	0	0	0	1	0	.0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
v0521-6kA	0	0	0	0	0	0	1	0	.0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
v054	0	0	0	0	0	0	1	0	.1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
v054-6kA	0	0	0	0	0	0	1	0	.1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0

Aplikované normy: EN 62208 / IEC 61439-3
Standardně přístroje EATON 10 kA
Obj. č. s příponou ...-6kA označuje typ s přístoji EATON 6 kA.

.V = pouze vydrátovaná skříň
.0 = jištěná zásuvková skříň bez proudového chrániče
.1 = jištěná zásuvková skříň s proudovým chráničem




Použité pouzdro: **Obj. č. 3957**

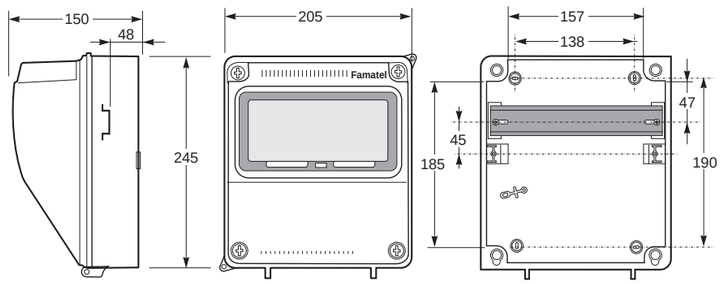



obj. č. v054

16 modulový prostor a celkové krytí IP54



EATON


Obj. č.	Zásuvky IP54		Zásuvky IP67				Zásuvky IP67		Provedení	Přístroje									
	16A	6A	16A		32A		63A												
	3p	2p	5p	4p	5p	4p	5p	4p		B16/1	B6/2	B16/3	B32/3	B50/3	B63/3	25/2/003	40/4/003	63/4/003	80/4/003
	230V	24V	400V	400V	400V	400V	400V	400V											
v810	2	0	1	0	0	0	1	0	.0	2	0	1	0	0	1	0	0	0	0
v810-6kA	2	0	1	0	0	0	1	0	.0	2	0	1	0	0	1	0	0	0	0
v815	2	0	1	0	0	0	1	0	.1	2	0	1	0	1	0	0	0	1	0
v815-6kA	2	0	1	0	0	0	1	0	.1	2	0	1	0	1	0	0	0	1	0

Aplikované normy: EN 62208 / IEC 61439-3
Standardně přístroje EATON 10 kA
Obj. č. s příponou ...-6kA označuje typ s přístoji EATON 6 kA.

.V = pouze vydrátovaná skříň
.0 = jištěná zásuvková skříň bez proudového chrániče
.1 = jištěná zásuvková skříň s proudovým chráničem



Použité pouzdro: **Obj. č. 3952**

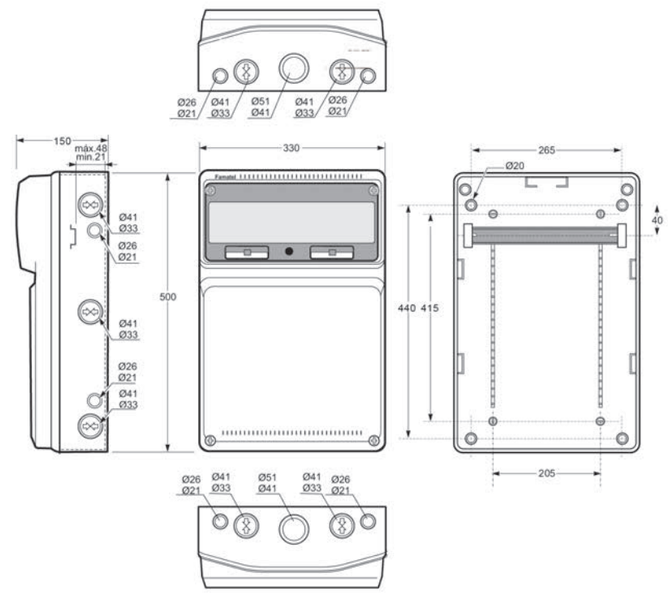




obj. č. v815

Zásuvkové skříně AcquaCOMBI - typová řada ZSF


16 modulový prostor a celkové krytí IP54



Obj. č.	Zásuvky IP54		Zásuvky IP67				Zásuvky IP67		Provedení	Přístroje									
	16A	6A	16A		32A		63A			B16/1	B6/2	B16/3	B32/3	B50/3	B63/3	25/2/003	40/4/003	63/4/003	80/4/003
	3p	2p	5p	4p	5p	4p	5p	4p											
	230V	24V	400V	400V	400V	400V	400V	400V											
v820	2	0	0	0	1	0	1	0	.0	2	0	0	1	0	1	0	0	0	0
v820-6kA	2	0	0	0	1	0	1	0	.0	2	0	0	1	0	1	0	0	0	0
v825	2	0	0	0	1	0	1	0	.1	2	0	0	1	1	0	0	0	1	0
v825-6kA	2	0	0	0	1	0	1	0	.1	2	0	0	1	1	0	0	0	1	0

IP54 IK08 Halogen free UV 650°C 16

Použité pouzdro: **Obj. č. 3952**

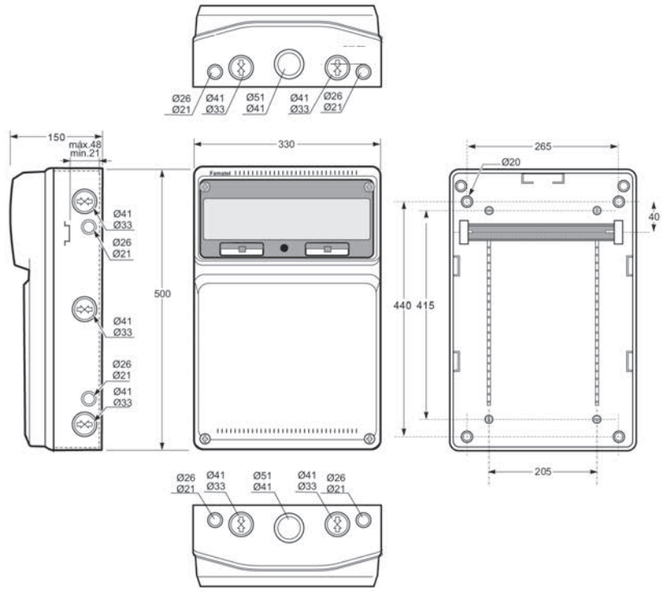




obj. č. v825

Aplikované normy: EN 62208 / IEC 61439-3
Standardně přístroje EATON 10 kA
Obj. č. s příponou ...-6kA označuje typ s přístoji EATON 6 kA.

.V = pouze vydrátovaná skříň
.0 = jištěná zásuvková skříň bez proudového chrániče
.1 = jištěná zásuvková skříň s proudovým chráničem


16 modulový prostor a celkové krytí IP54

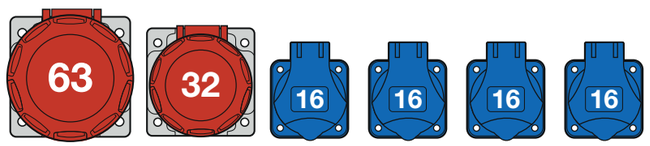

Obj. č.	Zásuvky IP54		Zásuvky IP67				Zásuvky IP67		Provedení	Přístroje									
	16A	6A	16A		32A		63A			B16/1	B6/2	B16/3	B32/3	B50/3	B63/3	25/2/003	40/4/003	63/4/003	80/4/003
	3p	2p	5p	4p	5p	4p	5p	4p											
	230V	24V	400V	400V	400V	400V	400V	400V											
v1175	4	0	0	0	1	0	1	0	.0	2	0	0	1	0	1	0	0	0	0
v1175-6kA	4	0	0	0	1	0	1	0	.0	2	0	0	1	0	1	0	0	0	0
v1180	4	0	0	0	1	0	1	0	.1	2	0	0	1	1	0	0	0	1	0
v1180-6kA	4	0	0	0	1	0	1	0	.1	2	0	0	1	1	0	0	0	1	0
v11807	4	0	0	0	1	0	1	0	.1	4	0	0	1	0	1	0	0	1	0
v11807-6kA	4	0	0	0	1	0	1	0	.1	4	0	0	1	0	1	0	0	1	0
v11802	4	0	0	0	1	0	1	0	.1	3	0	0	1	0	1	0	0	0	1

IP54 IK08 Halogen free UV 650°C 16

Použité pouzdro: **Obj. č. 3952**

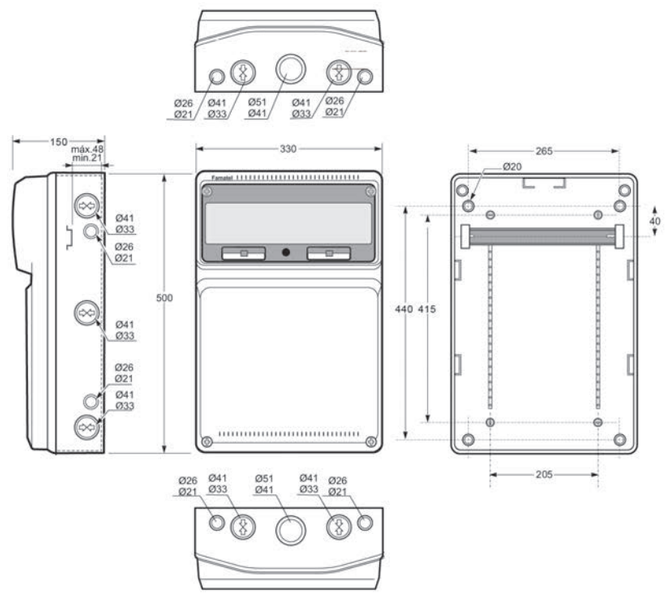




obj. č. v1180

Aplikované normy: EN 62208 / IEC 61439-3
Standardně přístroje EATON 10 kA
Obj. č. s příponou ...-6kA označuje typ s přístoji EATON 6 kA.

.V = pouze vydrátovaná skříň
.0 = jištěná zásuvková skříň bez proudového chrániče
.1 = jištěná zásuvková skříň s proudovým chráničem

Zásuvkové skříně AcquaCOMBI - typová řada ZSF


8 modulový prostor a celkové krytí IP54



Obj. č.	Zásuvky IP54		Zásuvky IP44				Zásuvky IP67		Provedení	Přístroje									
	16A	6A	16A		32A		63A												
	3p	2p	5p	4p	5p	4p	5p	4p		B16/1	B6/2	B16/3	B32/3	B50/3	B63/3	25/2/003	40/4/003	63/4/003	80/4/003
	230V	24V	400V	400V	400V	400V	400V	400V											
v1191	1	1	0	0	0	0	0	0	.1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0
v1191-6kA	1	1	0	0	0	0	0	0	.1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0

IP54 IK08 Halogen free UV 650°C 8

Použité pouzdro: **Obj. č. 3951**

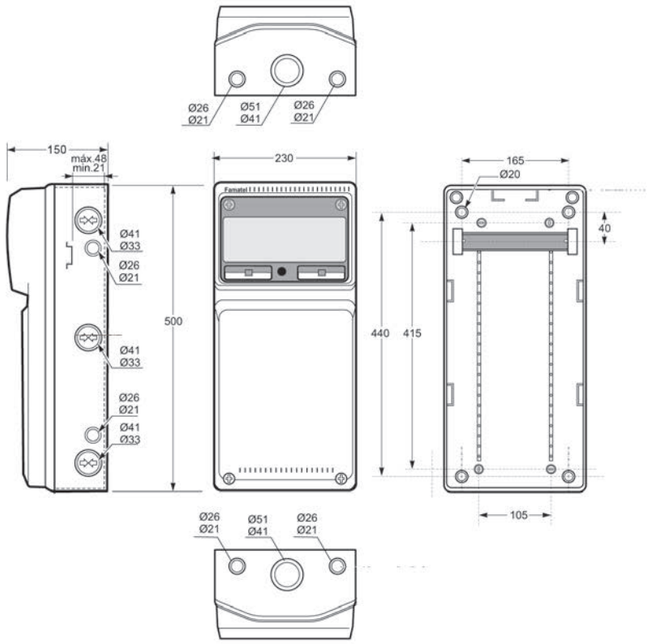



obj. č. v1191

Aplikované normy: EN 62208 / IEC 61439-3
Standardně přístroje EATON 10 kA
Obj. č. s příponou ...-6kA označuje typ s přístoji EATON 6 kA.

.V = pouze vydrátovaná skříň
.0 = jištěná zásuvková skříň bez proudového chrániče
.1 = jištěná zásuvková skříň s proudovým chráničem


16 modulový prostor a celkové krytí IP44



Obj. č.	Zásuvky IP54		Zásuvky IP44				Zásuvky IP67		Provedení	Přístroje									
	16A	6A	16A		32A		63A												
	3p	2p	5p	4p	5p	4p	5p	4p		B16/1	B6/2	B16/3	B32/3	B50/3	B63/3	25/2/003	40/4/003	63/4/003	80/4/003
	230V	24V	400V	400V	400V	400V	400V	400V											
v955	1	1	1	0	0	0	0	0	.1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0
v955-6kA	1	1	1	0	0	0	0	0	.1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0

IP44 IK08 Halogen free UV 650°C 16

Použité pouzdro: **Obj. č. 3952**

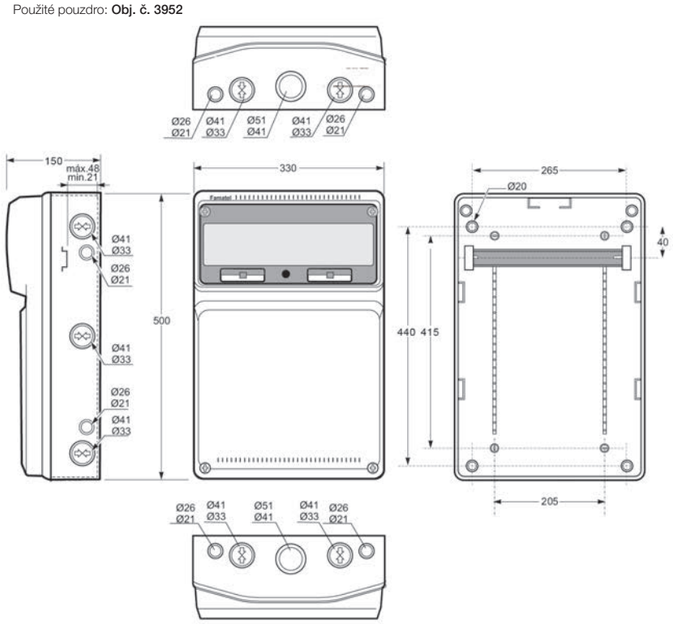




obj. č. v955

Aplikované normy: EN 62208 / IEC 61439-3
Standardně přístroje EATON 10 kA
Obj. č. s příponou ...-6kA označuje typ s přístoji EATON 6 kA.

.V = pouze vydrátovaná skříň
.0 = jištěná zásuvková skříň bez proudového chrániče
.1 = jištěná zásuvková skříň s proudovým chráničem

16 modulový prostor a celkové krytí IP44




Obj. č.	Zásuvky IP54		Zásuvky IP44				Zásuvky IP67		Provedení	Přístroje									
	16A	6A	16A		32A		63A												
	3p	2p	5p	4p	5p	4p	5p	4p		B16/1	B6/2	B16/3	B32/3	B50/3	B63/3	25/2/003	40/4/003	63/4/003	80/4/003
	230V	24V	400V	400V	400V	400V	400V	400V											
v915	2	1	1	0	0	0	0	0	.0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0
v915-6kA	2	1	1	0	0	0	0	0	.0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0
v920	2	1	1	0	0	0	0	0	.1	2	1	1	0	0	0	0	1	0	0
v920-6kA	2	1	1	0	0	0	0	0	.1	2	1	1	0	0	0	0	1	0	0

Aplikované normy: EN 62208 / IEC 61439-3
Standardně přístroje EATON 10 kA
Obj. č. s příponou ...-6kA označuje typ s přístoji EATON 6 kA.

.V = pouze vydrátovaná skříň
.0 = jištěná zásuvková skříň bez proudového chrániče
.1 = jištěná zásuvková skříň s proudovým chráničem




Použité pouzdro: **Obj. č. 3952**

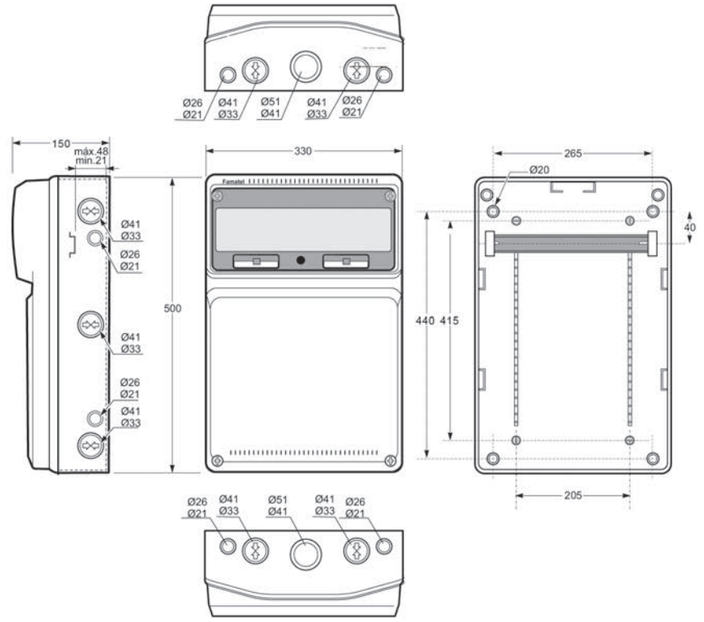



obj. č. v915

16 modulový prostor a celkové krytí IP44




Obj. č.	Zásuvky IP54		Zásuvky IP44				Zásuvky IP67		Provedení	Přístroje									
	16A	6A	16A		32A		63A												
	3p	2p	5p	4p	5p	4p	5p	4p		B16/1	B6/2	B16/3	B32/3	B50/3	B63/3	25/2/003	40/4/003	63/4/003	80/4/003
	230V	24V	400V	400V	400V	400V	400V	400V											
v891	1	1	2	0	0	0	0	0	.0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0
v891-6kA	1	1	2	0	0	0	0	0	.0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0
v894	1	1	2	0	0	0	0	0	.1	1	1	2	0	0	0	0	1	0	0
v894-6kA	1	1	2	0	0	0	0	0	.1	1	1	2	0	0	0	0	1	0	0

Aplikované normy: EN 62208 / IEC 61439-3
Standardně přístroje EATON 10 kA
Obj. č. s příponou ...-6kA označuje typ s přístoji EATON 6 kA.

.V = pouze vydrátovaná skříň
.0 = jištěná zásuvková skříň bez proudového chrániče
.1 = jištěná zásuvková skříň s proudovým chráničem



Použité pouzdro: **Obj. č. 3952**

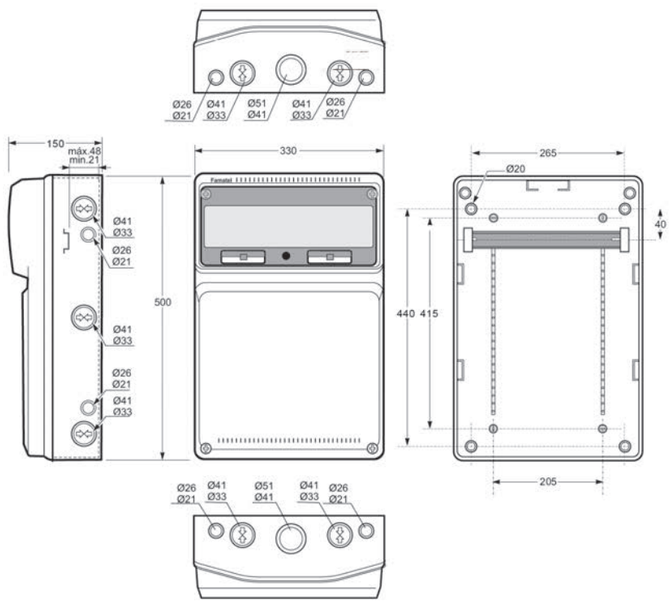



obj. č. v894

Zásuvkové skříně AcquaCOMBI - typová řada ZSF

16 modulový prostor a celkové krytí IP44




Obj. č.	Zásuvky IP54		Zásuvky IP44				Zásuvky IP67		Provedení	Přístroje									
	16A	6A	16A		32A		63A			B16/1	B6/2	B16/3	B32/3	B50/3	B63/3	25/2/003	40/4/003	63/4/003	80/4/003
	3p	2p	5p	4p	5p	4p	5p	4p											
	230V	24V	400V	400V	400V	400V	400V	400V											
v965	1	1	0	0	1	0	0	0	.1	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0
v965-6kA	1	1	0	0	1	0	0	0	.1	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0

Aplikované normy: EN 62208 / IEC 61439-3
Standardně přístroje EATON 10 kA
Obj. č. s příponou ...-6kA označuje typ s přístoji EATON 6 kA.

.V = pouze vydrátovaná skříň
.0 = jištěná zásuvková skříň bez proudového chrániče
.1 = jištěná zásuvková skříň s proudovým chráničem

IP44 IK08 Halogen free UV 650°C 16


Použité pouzdro: **Obj. č. 3952**

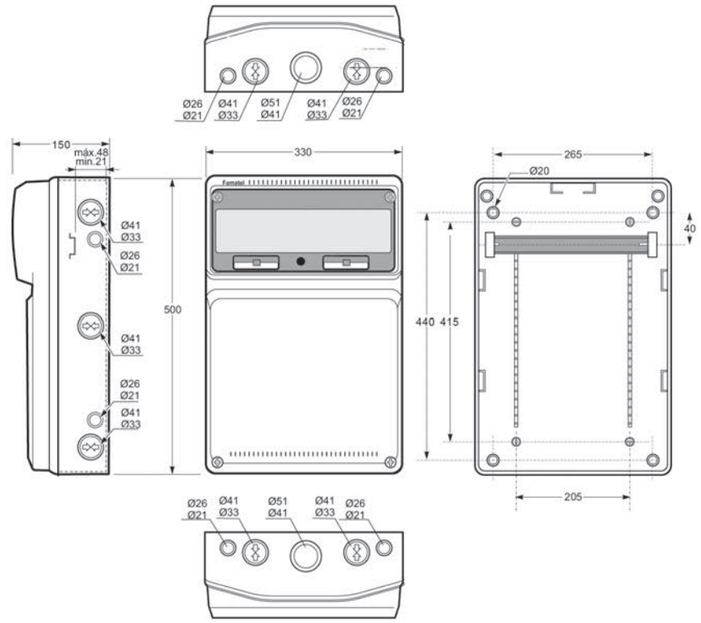



obj. č. v965

16 modulový prostor a celkové krytí IP44

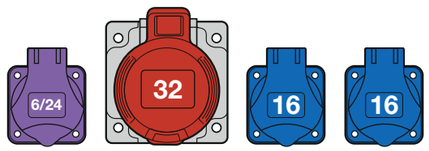


Obj. č.	Zásuvky IP54		Zásuvky IP44				Zásuvky IP67		Provedení	Přístroje									
	16A	6A	16A		32A		63A			B16/1	B6/2	B16/3	B32/3	B50/3	B63/3	25/2/003	40/4/003	63/4/003	80/4/003
	3p	2p	5p	4p	5p	4p	5p	4p											
	230V	24V	400V	400V	400V	400V	400V	400V											
v925	2	1	0	0	1	0	0	0	.0	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0
v925-6kA	2	1	0	0	1	0	0	0	.0	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0
v930	2	1	0	0	1	0	0	0	.1	2	1	0	1	0	0	0	1	0	0
v930-6kA	2	1	0	0	1	0	0	0	.1	2	1	0	1	0	0	0	1	0	0

Aplikované normy: EN 62208 / IEC 61439-3
Standardně přístroje EATON 10 kA
Obj. č. s příponou ...-6kA označuje typ s přístoji EATON 6 kA.

.V = pouze vydrátovaná skříň
.0 = jištěná zásuvková skříň bez proudového chrániče
.1 = jištěná zásuvková skříň s proudovým chráničem

IP44 IK08 Halogen free UV 650°C 16

Použité pouzdro: **Obj. č. 3952**

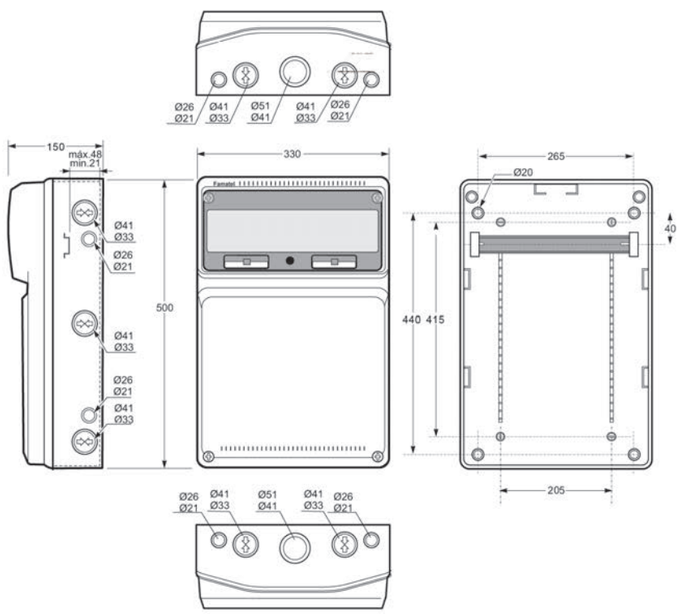




obj. č. v930

Zásuvkové skříně AcquaCOMBI - typová řada ZSF

16 modulový prostor a celkové krytí IP44

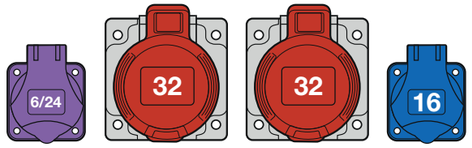


Obj. č.	Zásuvky IP54		Zásuvky IP44				Zásuvky IP67		Provedení	Přístroje									
	16A	6A	16A		32A		63A			B16/1	B6/2	B16/3	B32/3	B50/3	B63/3	25/2/003	40/4/003	63/4/003	80/4/003
	3p	2p	5p	4p	5p	4p	5p	4p											
	230V	24V	400V	400V	400V	400V	400V	400V											
v898	1	1	0	0	2	0	0	0	.0	1	1	0	2	0	0	0	0	0	0
v898-6kA	1	1	0	0	2	0	0	0	.0	1	1	0	2	0	0	0	0	0	0
v901	1	1	0	0	2	0	0	0	.1	1	1	0	2	0	0	0	0	1	0
v901-6kA	1	1	0	0	2	0	0	0	.1	1	1	0	2	0	0	0	0	1	0

Aplikované normy: EN 62208 / IEC 61439-3
Standardně přístroje EATON 10 kA
Obj. č. s příponou ...-6kA označuje typ s přístoji EATON 6 kA.

.V = pouze vydrátovaná skříň
.0 = jištěná zásuvková skříň bez proudového chrániče
.1 = jištěná zásuvková skříň s proudovým chráničem

IP44 IK08 Halogen free UV 650°C 16


Použité pouzdro: **Obj. č. 3952**

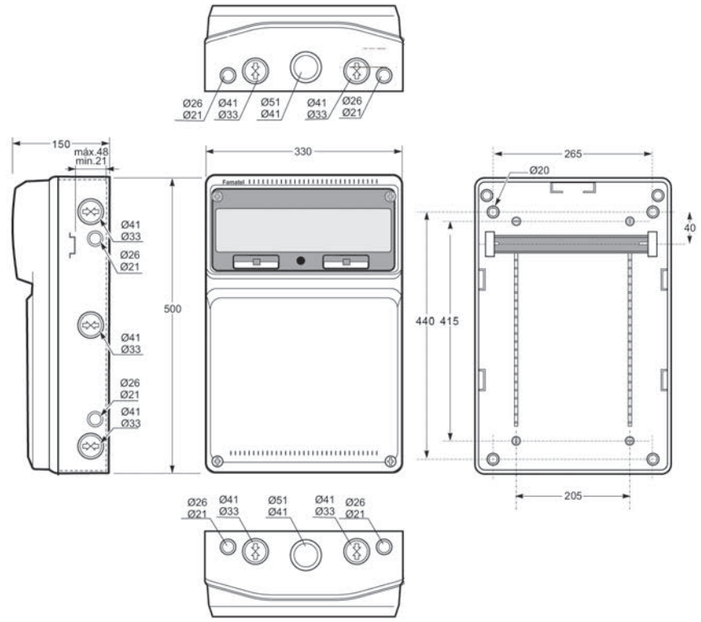



obj. č. v901

16 modulový prostor a celkové krytí IP44




Obj. č.	Zásuvky IP54		Zásuvky IP44				Zásuvky IP67		Provedení	Přístroje									
	16A	6A	16A		32A		63A			B16/1	B6/2	B16/3	B32/3	B50/3	B63/3	25/2/003	40/4/003	63/4/003	80/4/003
	3p	2p	5p	4p	5p	4p	5p	4p											
	230V	24V	400V	400V	400V	400V	400V	400V											
v945	1	1	1	0	1	0	0	0	.0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
v945-6kA	1	1	1	0	1	0	0	0	.0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
v948	1	1	1	0	1	0	0	0	.1	1	1	1	1	0	0	0	1	0	0
v948-6kA	1	1	1	0	1	0	0	0	.1	1	1	1	1	0	0	0	1	0	0

Aplikované normy: EN 62208 / IEC 61439-3
Standardně přístroje EATON 10 kA
Obj. č. s příponou ...-6kA označuje typ s přístoji EATON 6 kA.

.V = pouze vydrátovaná skříň
.0 = jištěná zásuvková skříň bez proudového chrániče
.1 = jištěná zásuvková skříň s proudovým chráničem

IP44 IK08 Halogen free UV 650°C 16

Použité pouzdro: **Obj. č. 3952**

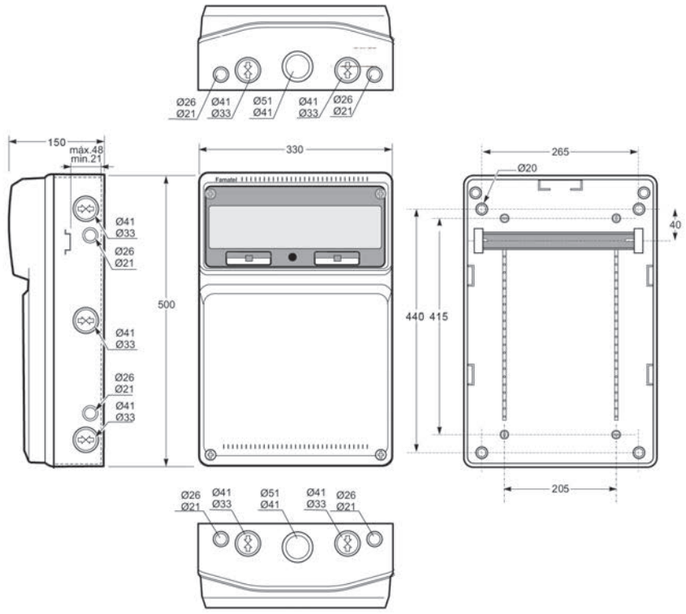




obj. č. v948

Zásuvkové skříně AcquaCOMBI - typová řada ZSF


16 modulový prostor a celkové krytí IP44

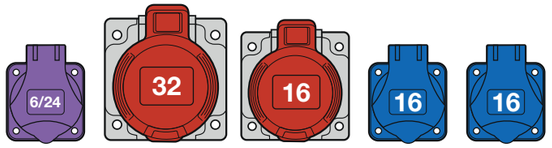

Obj. č.	Zásuvky IP54		Zásuvky IP44				Zásuvky IP67		Provedení	Přístroje										
	16A	6A	16A		32A		63A			B16/1	B6/2	B16/3	B32/3	B50/3	B63/3	25/2/003	40/4/003	63/4/003	80/4/003
	3p	2p	5p	4p	5p	4p	5p	4p												
	230V	24V	400V	400V	400V	400V	400V	400V												
v905	2	1	1	0	1	0	0	0	.0	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0
v905-6kA	2	1	1	0	1	0	0	0	.0	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0
TOP v910	2	1	1	0	1	0	0	0	.1	1	1	1	1	0	0	0	1	0	0
v910-6kA	2	1	1	0	1	0	0	0	.1	1	1	1	1	0	0	0	1	0	0

IP44 IK08 Halogen free UV 650°C 16

Použité pouzdro: **Obj. č. 3952**

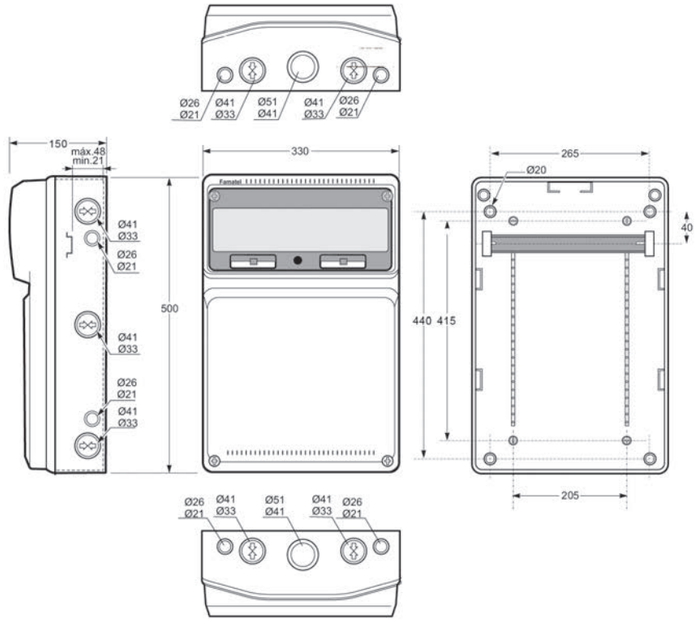




obj. č. v910

Aplikované normy: EN 62208 / IEC 61439-3
Standardně přístroje EATON 10 kA
Obj. č. s příponou ...-6kA označuje typ s přístoji EATON 6 kA.

.V = pouze vydrátovaná skříň
.0 = jištěná zásuvková skříň bez proudového chrániče
.1 = jištěná zásuvková skříň s proudovým chráničem


16 modulový prostor a celkové krytí IP54



Obj. č.	Zásuvky IP54		Zásuvky IP67				Zásuvky IP67		Provedení	Přístroje										
	16A	6A	16A		32A		63A			B16/1	B6/2	B16/3	B32/3	B50/3	B63/3	25/2/003	40/4/003	63/4/003	80/4/003
	3p	2p	5p	4p	5p	4p	5p	4p												
	230V	24V	400V	400V	400V	400V	400V	400V												
v2005	1	1	1	0	0	0	1	0	.0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0
v2005-6kA	1	1	1	0	0	0	1	0	.0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0
v2010	1	1	1	0	0	0	1	0	.1	1	1	1	0	1	0	0	0	1	0
v2010-6kA	1	1	1	0	0	0	1	0	.1	1	1	1	0	1	0	0	0	1	0

IP54 IK08 Halogen free UV 650°C 16

Použité pouzdro: **Obj. č. 3952**

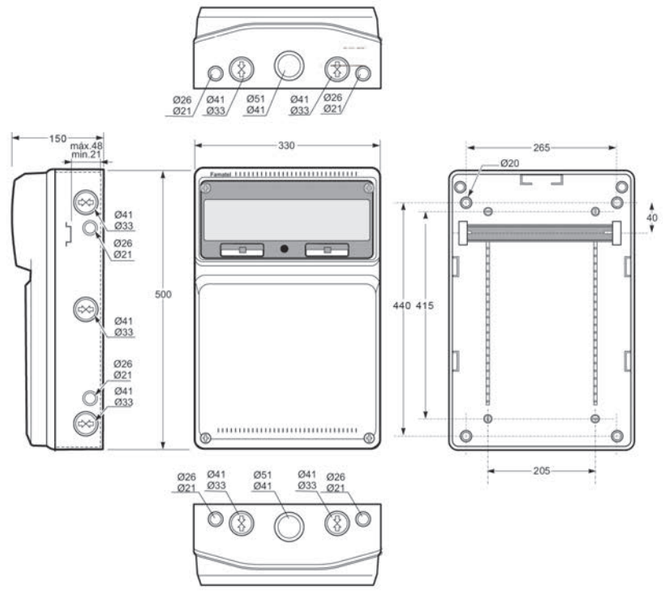




obj. č. v2010

Aplikované normy: EN 62208 / IEC 61439-3
Standardně přístroje EATON 10 kA
Obj. č. s příponou ...-6kA označuje typ s přístoji EATON 6 kA.

.V = pouze vydrátovaná skříň
.0 = jištěná zásuvková skříň bez proudového chrániče
.1 = jištěná zásuvková skříň s proudovým chráničem

Zásuvkové skříně AcquaCOMBI - typová řada ZSF


16 modulový prostor a celkové krytí IP54



Obj. č.	Zásuvky IP54		Zásuvky IP67				Zásuvky IP67		Provedení	Přístroje										
	16A	6A	16A		32A		63A			B16/1	B6/2	B16/3	B32/3	B50/3	B63/3	25/2/003	40/4/003	63/4/003	80/4/003
	3p	2p	5p	4p	5p	4p	5p	4p												
	230V	24V	400V	400V	400V	400V	400V	400V												
v2015	1	1	0	0	1	0	1	0	.0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0
v2015-6kA	1	1	0	0	1	0	1	0	.0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0
v2020	1	1	0	0	1	0	1	0	.1	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0
v2020-6kA	1	1	0	0	1	0	1	0	.1	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0

IP54 · IK08 · Halogen free · UV · 650°C · 16

Použité pouzdro: **Obj. č. 3952**

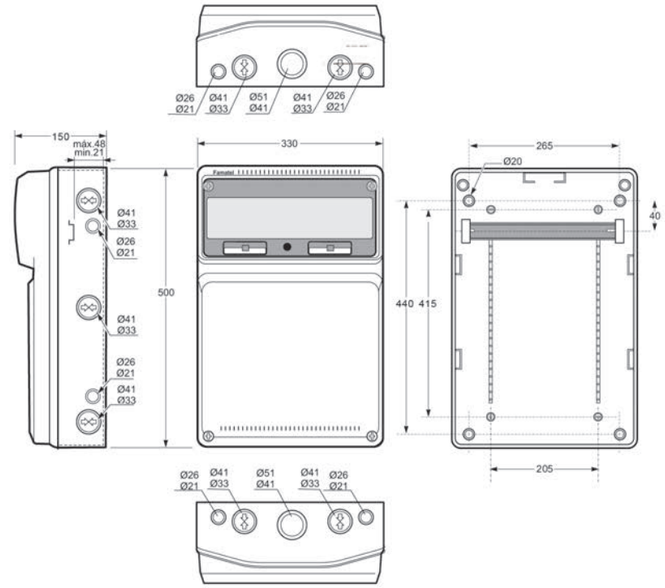




obj. č. v2020

Aplikované normy: EN 62208 / IEC 61439-3
Standardně přístroje EATON 10 kA
Obj. č. s příponou ...-6kA označuje typ s přístoji EATON 6 kA.

.V = pouze vydrátovaná skříň
.0 = jištěná zásuvková skříň bez proudového chrániče
.1 = jištěná zásuvková skříň s proudovým chráničem


16 modulový prostor a celkové krytí IP54

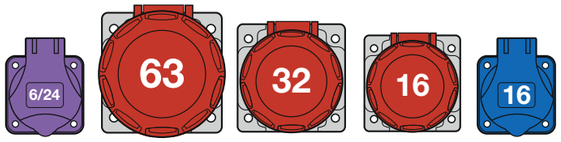

Obj. č.	Zásuvky IP54		Zásuvky IP67				Zásuvky IP67		Provedení	Přístroje										
	16A	6A	16A		32A		63A			B16/1	B6/2	B16/3	B32/3	B50/3	B63/3	25/2/003	40/4/003	63/4/003	80/4/003
	3p	2p	5p	4p	5p	4p	5p	4p												
	230V	24V	400V	400V	400V	400V	400V	400V												
v2035	1	1	1	0	1	0	1	0	.0	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0
v2035-6kA	1	1	1	0	1	0	1	0	.0	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0

IP54 · IK08 · Halogen free · UV · 650°C · 16

Použité pouzdro: **Obj. č. 3952**

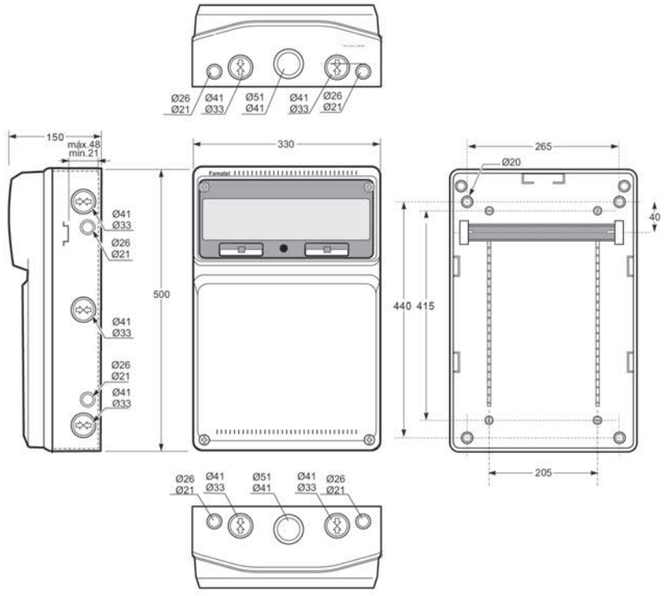



obj. č. v2035

Aplikované normy: EN 62208 / IEC 61439-3
Standardně přístroje EATON 10 kA
Obj. č. s příponou ...-6kA označuje typ s přístoji EATON 6 kA.

.V = pouze vydrátovaná skříň
.0 = jištěná zásuvková skříň bez proudového chrániče
.1 = jištěná zásuvková skříň s proudovým chráničem



Pouzdro ACQUA Combi v krytí IP65
Celkem 12 typů pouzdra (6 - 32 modulových míst)

Modulové okénko
možnost uzamčení kovovým zámkem



Zásuvky 230 V / IP67
se šroubovým víkem pro dodržení krytí

Zásuvky 400 V / IP67
se šroubovým víkem pro dodržení krytí



Krytky šroubů
pro dodržení krytí



Kombinace se zásuvkami 230 V / 16 A / 3p.



Str. 236



Kombinace se zásuvkami 400 V / 16 A / 5p.



TOP

Str. 236



Str. 238



Kombinace se zásuvkami 400 V / 32 A / 5p.




TOP

Str. 238



Str. 240



Kombinace se zásuvkami 400 V / 32 A / 5p. a 400 V / 16 A / 5p.



TOP

Str. 240



Str. 242




Kombinace se zásuvkami 400 V / 63 A / 5p.



Str. 242

Zásuvkové skříně ACQUA Combi - typová řada ZSF

9 modulový prostor a celkové krytí IP65




EATON

Obj. č.	Zásuvky IP67		Zásuvky IP67				Zásuvky IP67		Provedení	Přístroje									
	16A	6A	16A		32A		63A												
	3p	2p	5p	4p	5p	4p	5p	4p		B16/1	B6/2	B16/3	B32/3	B50/3	B63/3	25/2/003	40/4/003	63/4/003	80/4/003
	230V	24V	400V	400V	400V	400V	400V	400V											
v1156	2	0	0	0	0	0	0	0	.1	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0
v1156-6kA	2	0	0	0	0	0	0	0	.1	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0



Použité pouzdro: **Obj. č. 3957**

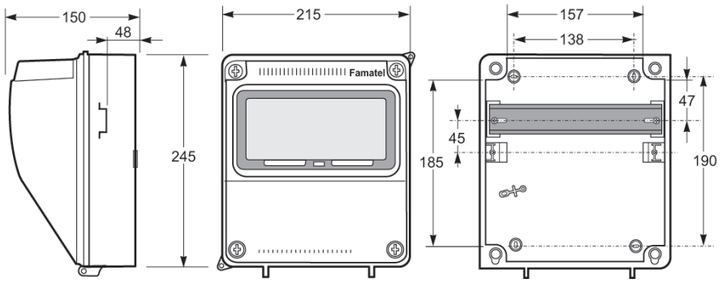




obj. č. v1156

Aplikované normy: EN 62208 / IEC 61439-3
Standardně přístroje EATON 10 kA
Obj. č. s příponou ...-6kA označuje typ s přístoji EATON 6 kA.

.V = pouze vydrátovaná skříň
.0 = jištěná zásuvková skříň bez proudového chrániče
.1 = jištěná zásuvková skříň s proudovým chráničem

9 modulový prostor a celkové krytí IP65




EATON

Obj. č.	Zásuvky IP67		Zásuvky IP67				Zásuvky IP67		Provedení	Přístroje									
	16A	6A	16A		32A		63A												
	3p	2p	5p	4p	5p	4p	5p	4p		B16/1	B6/2	B16/3	B32/3	B50/3	B63/3	25/2/003	40/4/003	63/4/003	80/4/003
	230V	24V	400V	400V	400V	400V	400V	400V											
TOP v166	2	0	1	0	0	0	0	0	.1	2	0	1	0	0	0	0	1	0	0
v166-6kA	2	0	1	0	0	0	0	0	.1	2	0	1	0	0	0	0	1	0	0



Použité pouzdro: **Obj. č. 3958**

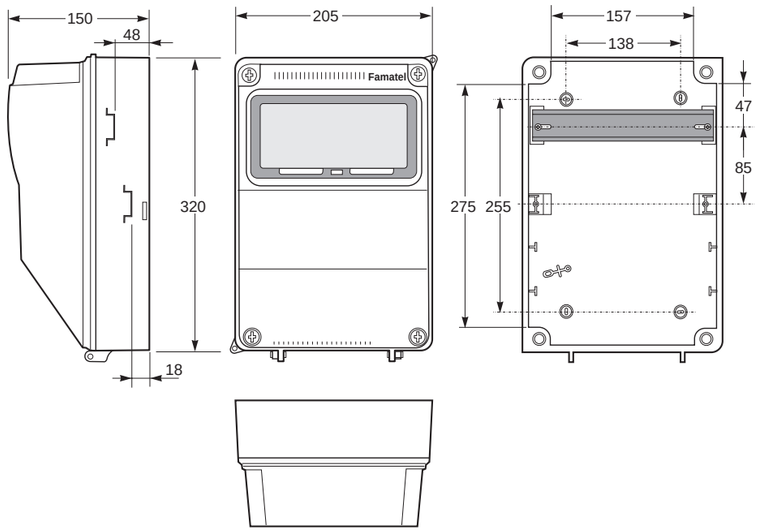




obj. č. v166

Aplikované normy: EN 62208 / IEC 61439-3
Standardně přístroje EATON 10 kA
Obj. č. s příponou ...-6kA označuje typ s přístoji EATON 6 kA.

.V = pouze vydrátovaná skříň
.0 = jištěná zásuvková skříň bez proudového chrániče
.1 = jištěná zásuvková skříň s proudovým chráničem

Zásuvkové skříně ACQUA Combi - typová řada ZSF


9 modulový prostor a celkové krytí IP65



Obj. č.	Zásuvky IP67		Zásuvky IP67				Zásuvky IP67		Provedení	Přístroje									
	16A	6A	16A		32A		63A												
	3p	2p	5p	4p	5p	4p	5p	4p		B16/1	B6/2	B16/3	B32/3	B50/3	B63/3	25/2/003	40/4/003	63/4/003	80/4/003
	230V	24V	400V	400V	400V	400V	400V	400V											
v4106	2	0	2	0	0	0	0	0	.1	2	0	1	0	0	0	1	0	0	0
v4106-6kA	2	0	2	0	0	0	0	0	.1	2	0	1	0	0	0	1	0	0	0



Použité pouzdro: **Obj. č. 3958**

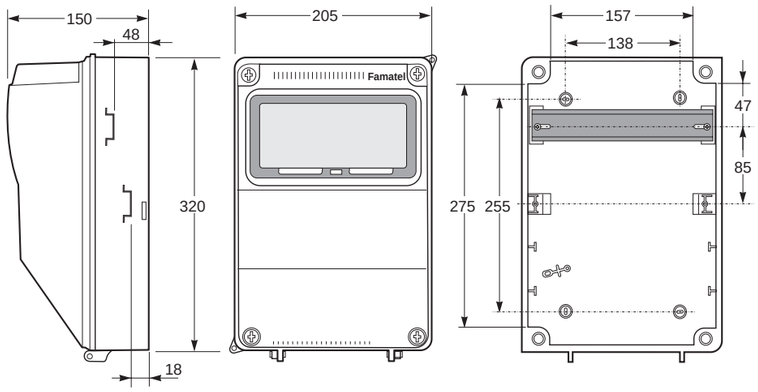




obj. č. v4106

Aplikované normy: EN 62208 / IEC 61439-3
Standardně přístroje EATON 10 kA
Obj. č. s příponou ...-6kA označuje typ s přístoji EATON 6 kA.

.V = pouze vydrátovaná skříň
.0 = jištěná zásuvková skříň bez proudového chrániče
.1 = jištěná zásuvková skříň s proudovým chráničem


9 modulový prostor a celkové krytí IP65



Obj. č.	Zásuvky IP67		Zásuvky IP67				Zásuvky IP67		Provedení	Přístroje									
	16A	6A	16A		32A		63A												
	3p	2p	5p	4p	5p	4p	5p	4p		B16/1	B6/2	B16/3	B32/3	B50/3	B63/3	25/2/003	40/4/003	63/4/003	80/4/003
	230V	24V	400V	400V	400V	400V	400V	400V											
TOP v196	2	0	0	0	1	0	0	0	.1	2	0	0	1	0	0	0	1	0	0
v196-6kA	2	0	0	0	1	0	0	0	.1	2	0	0	1	0	0	0	1	0	0



Použité pouzdro: **Obj. č. 3958**

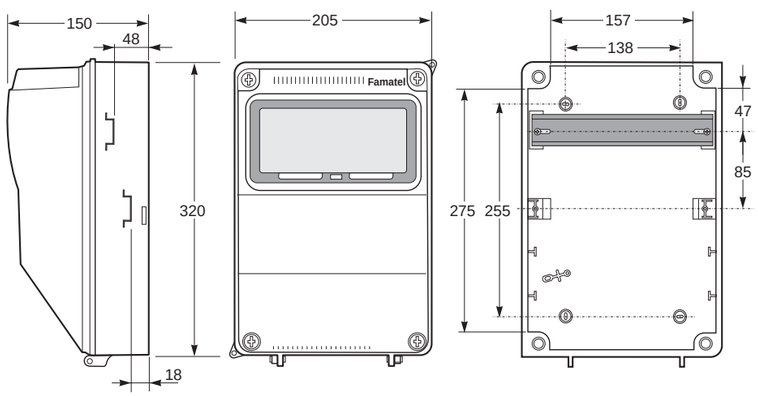




obj. č. v196

Aplikované normy: EN 62208 / IEC 61439-3
Standardně přístroje EATON 10 kA
Obj. č. s příponou ...-6kA označuje typ s přístoji EATON 6 kA.

.V = pouze vydrátovaná skříň
.0 = jištěná zásuvková skříň bez proudového chrániče
.1 = jištěná zásuvková skříň s proudovým chráničem

Zásuvkové skříně ACQUA Combi - typová řada ZSF


9 modulový prostor a celkové krytí IP65



Obj. č.	Zásuvky IP67		Zásuvky IP67				Zásuvky IP67		Provedení	Přístroje										
	16A	6A	16A		32A		63A			B16/1	B6/2	B16/3	B32/3	B50/3	B63/3	25/2/003	40/4/003	63/4/003	80/4/003
	3p	2p	5p	4p	5p	4p	5p	4p												
	230V	24V	400V	400V	400V	400V	400V	400V												
v4256	2	0	0	0	2	0	0	0	.1	2	0	0	1	0	0	0	1	0	0
v4256-6kA	2	0	0	0	2	0	0	0	.1	2	0	0	1	0	0	0	1	0	0



Použité pouzdro: **Obj. č. 3958**

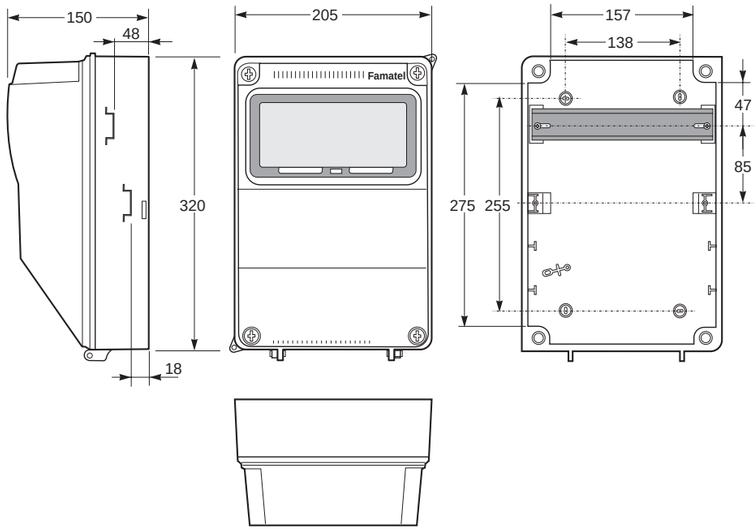




obj. č. v4256

Aplikované normy: EN 62208 / IEC 61439-3
Standardně přístroje EATON 10 kA
Obj. č. s příponou ...-6kA označuje typ s přístoji EATON 6 kA.

.V = pouze vydrátovaná skříň
.0 = jištěná zásuvková skříň bez proudového chrániče
.1 = jištěná zásuvková skříň s proudovým chráničem


12 modulový prostor a celkové krytí IP65



Obj. č.	Zásuvky IP67		Zásuvky IP67				Zásuvky IP67		Provedení	Přístroje										
	16A	6A	16A		32A		63A			B16/1	B6/2	B16/3	B32/3	B50/3	B63/3	25/2/003	40/4/003	63/4/003	80/4/003
	3p	2p	5p	4p	5p	4p	5p	4p												
	230V	24V	400V	400V	400V	400V	400V	400V												
TOP v3106	2	0	1	0	1	0	0	0	.1	2	0	1	1	0	0	0	1	0	0
v3106-6kA	2	0	1	0	1	0	0	0	.1	2	0	1	1	0	0	0	1	0	0



Použité pouzdro: **Obj. č. 3959**

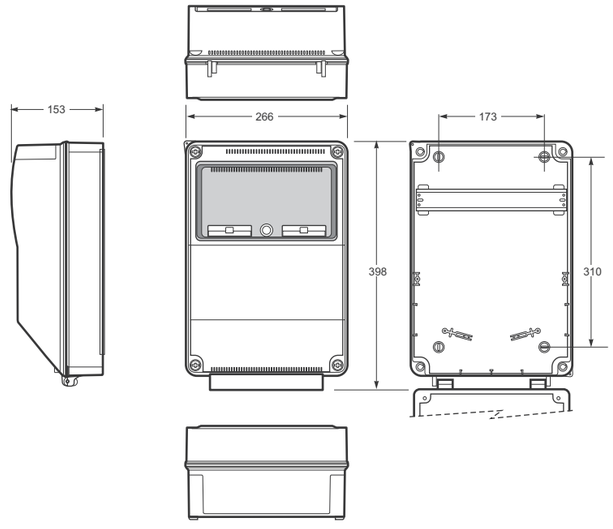




obj. č. v3106

Aplikované normy: EN 62208 / IEC 61439-3
Standardně přístroje EATON 10 kA
Obj. č. s příponou ...-6kA označuje typ s přístoji EATON 6 kA.

.V = pouze vydrátovaná skříň
.0 = jištěná zásuvková skříň bez proudového chrániče
.1 = jištěná zásuvková skříň s proudovým chráničem

Zásuvkové skříně ACQUA Combi - typová řada ZSF

16 modulový prostor a celkové krytí IP65



EATON


Obj. č.	Zásuvky IP67		Zásuvky IP67				Zásuvky IP67		Provedení	Přístroje										
	16A	6A	16A		32A		63A			B16/1	B6/2	B16/3	B32/3	B50/3	B63/3	25/2/003	40/4/003	63/4/003	80/4/003
	3p	2p	5p	4p	5p	4p	5p	4p												
	230V	24V	400V	400V	400V	400V	400V	400V												
v6256	4	0	1	0	1	0	0	0	.1	2	0	1	1	0	0	0	1	0	0
v6256-6kA	4	0	1	0	1	0	0	0	.1	2	0	1	1	0	0	0	1	0	0

Aplikované normy: EN 62208 / IEC 61439-3
Standardně přístroje EATON 10 kA
Obj. č. s příponou ...-6kA označuje typ s přístoji EATON 6 kA.

.V = pouze vydrátovaná skříň
.0 = jištěná zásuvková skříň bez proudového chrániče
.1 = jištěná zásuvková skříň s proudovým chráničem

IP65 IK08 Halogen free UV 650°C 16


Použité pouzdro: **Obj. č. 3952**

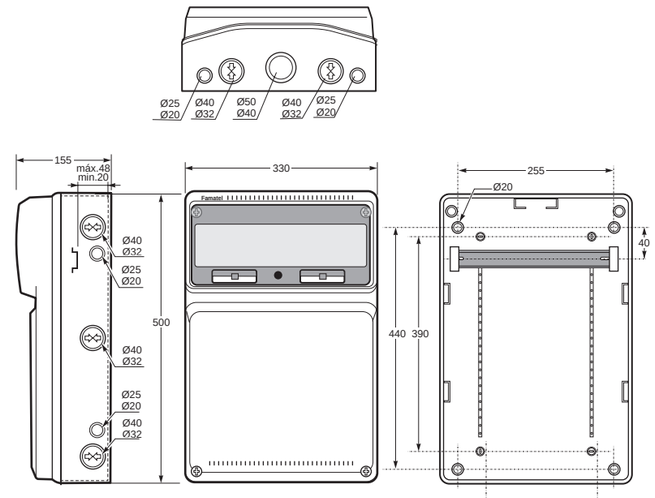



obj. č. v6256

16 modulový prostor a celkové krytí IP65

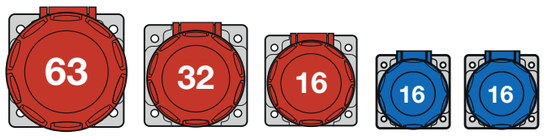

EATON


Obj. č.	Zásuvky IP67		Zásuvky IP67				Zásuvky IP67		Provedení	Přístroje									
	16A	6A	16A		32A		63A			B16/1	B6/2	B16/3	B32/3	B50/3	B63/3	25/2/003	40/4/003	63/4/003	80/4/003
	3p	2p	5p	4p	5p	4p	5p	4p											
	230V	24V	400V	400V	400V	400V	400V	400V											
v85664	2	0	1	0	1	0	1	0	.1	2	0	1	1	1	0	0	0	0	1
v85664-6kA	2	0	1	0	1	0	1	0	.1	2	0	1	1	1	0	0	0	0	1

Aplikované normy: EN 62208 / IEC 61439-3
Standardně přístroje EATON 10 kA
Obj. č. s příponou ...-6kA označuje typ s přístoji EATON 6 kA.

.V = pouze vydrátovaná skříň
.0 = jištěná zásuvková skříň bez proudového chrániče
.1 = jištěná zásuvková skříň s proudovým chráničem

IP65 IK08 Halogen free UV 650°C 16

Použité pouzdro: **Obj. č. 3952**

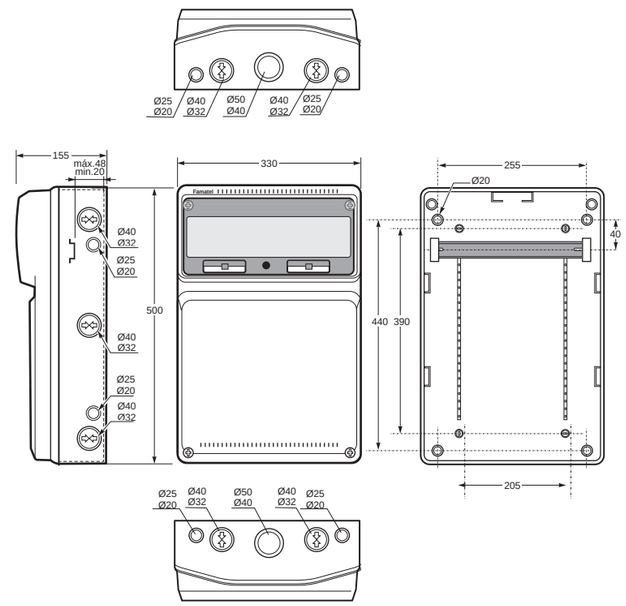



obj. č. v85664

ÚZKÉ ZÁSUVKOVÉ SKŘÍNĚ IP44





Kombinace se zásuvkami 230 V / 16 A / 3p.


Str. 246


Str. 248


Str. 248



Kombinace se zásuvkami 400 V / 16 A / 5p.



Str. 250


Str. 250



Str. 252




Kombinace se zásuvkami 400 V / 32 A / 5p.


Str. 252



Str. 254


Str. 254



Kombinace se spínačem TANGO


Str. 256


Str. 256

Zásuvkové skříně ACQUA Combi - typová řada ZSF


6 modulový prostor a celkové krytí IP54



Obj. č.	Zásuvky IP54		Zásuvky IP44				Zásuvky IP67		Provedení	Přístroje									
	16A	6A	16A		32A		63A			B16/1	B6/2	B16/3	B32/3	B50/3	B63/3	25/2/003	40/4/003	63/4/003	80/4/003
	3p	2p	5p	4p	5p	4p	5p	4p											
	230V	24V	400V	400V	400V	400V	400V	400V											
v006	1	0	0	0	0	0	0	0	.V	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
v007	1	0	0	0	0	0	0	0	.0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
v007-6kA	1	0	0	0	0	0	0	0	.0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
v008	1	0	0	0	0	0	0	0	.1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
v008-6kA	1	0	0	0	0	0	0	0	.1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0



Použité pouzdro: **Obj. č. 3927**

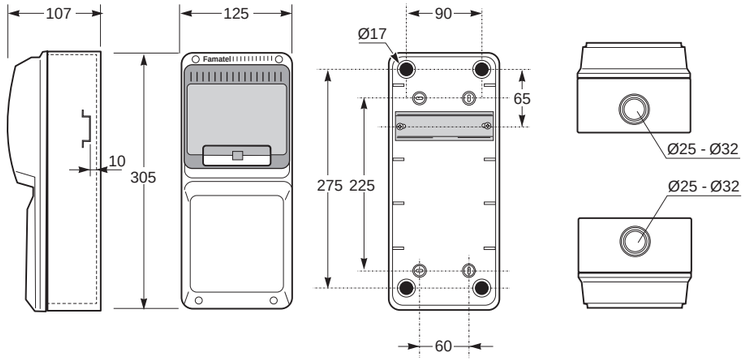



obj. č. v006

Aplikované normy: EN 62208 / IEC 61439-3
Standardně přístroje EATON 10 kA
Obj. č. s příponou ...-6kA označuje typ s přístoji EATON 6 kA.

.V = pouze vydrátovaná skříň
.0 = jištěná zásuvková skříň bez proudového chrániče
.1 = jištěná zásuvková skříň s proudovým chráničem

Zásuvkové skříně ACQUA Combi - typová řada ZSF

6 modulový prostor a celkové krytí IP54



EATON


Obj. č.	Zásuvky IP54		Zásuvky IP44				Zásuvky IP67		Provedení	Přístroje									
	16A	6A	16A		32A		63A			B16/1	B6/2	B16/3	B32/3	B50/3	B63/3	25/2/003	40/4/003	63/4/003	80/4/003
	3p	2p	5p	4p	5p	4p	5p	4p											
	230V	24V	400V	400V	400V	400V	400V	400V											
v272	3	0	0	0	0	0	0	0	.V	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
v275	3	0	0	0	0	0	0	0	.0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
v275-6kA	3	0	0	0	0	0	0	0	.0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
v279	3	0	0	0	0	0	0	0	.1	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0
v279-6kA	3	0	0	0	0	0	0	0	.1	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0

Aplikované normy: EN 62208 / IEC 61439-3
Standardně přístroje EATON 10 kA
Obj. č. s příponou ...-6kA označuje typ s přístoji EATON 6 kA.

.V = pouze vydrátovaná skříň
.0 = jištěná zásuvková skříň bez proudového chrániče
.1 = jištěná zásuvková skříň s proudovým chráničem

IP54 IK08 Halogen free UV 650°C 6


Použité pouzdro: **Obj. č. 3950**

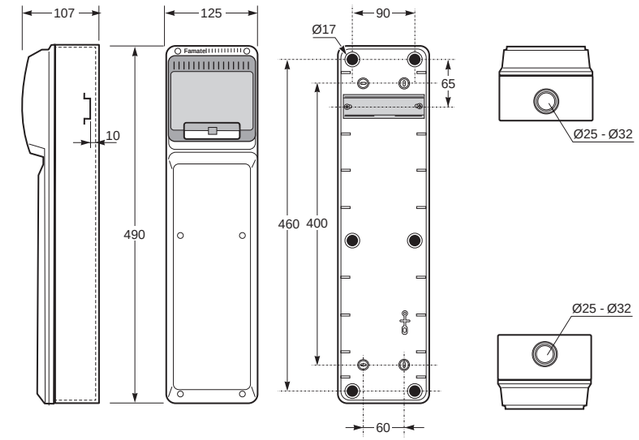



obj. č. v279-6kA

6 modulový prostor a celkové krytí IP54



EATON


Obj. č.	Zásuvky IP54		Zásuvky IP44				Zásuvky IP67		Provedení	Přístroje									
	16A	6A	16A		32A		63A			B16/1	B6/2	B16/3	B32/3	B50/3	B63/3	25/2/003	40/4/003	63/4/003	80/4/003
	3p	2p	5p	4p	5p	4p	5p	4p											
	230V	24V	400V	400V	400V	400V	400V	400V											
v281	4	0	0	0	0	0	0	0	.V	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
v283	4	0	0	0	0	0	0	0	.0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
v283-6kA	4	0	0	0	0	0	0	0	.0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
v285	4	0	0	0	0	0	0	0	.0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
v285-6kA	4	0	0	0	0	0	0	0	.0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
v287	4	0	0	0	0	0	0	0	.1	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0
v287-6kA	4	0	0	0	0	0	0	0	.1	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0
v288	4	0	0	0	0	0	0	0	.1	4	0	0	0	0	0	1	0	0	0
v288-kA	4	0	0	0	0	0	0	0	.1	4	0	0	0	0	0	1	0	0	0

Aplikované normy: EN 62208 / IEC 61439-3
Standardně přístroje EATON 10 kA
Obj. č. s příponou ...-6kA označuje typ s přístoji EATON 6 kA.

.V = pouze vydrátovaná skříň
.0 = jištěná zásuvková skříň bez proudového chrániče
.1 = jištěná zásuvková skříň s proudovým chráničem

IP54 IK08 Halogen free UV 650°C 6

Použité pouzdro: **Obj. č. 3950**

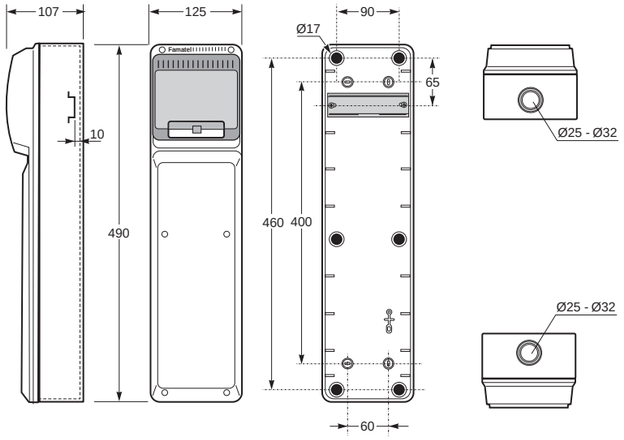




obj. č. v288

Zásuvkové skříně ACQUA Combi - typová řada ZSF


6 modulový prostor a celkové krytí IP44



Obj. č.	Zásuvky IP54		Zásuvky IP44				Zásuvky IP67		Provedení	Přístroje									
	16A	6A	16A		32A		63A			B16/1	B6/2	B16/3	B32/3	B50/3	B63/3	25/2/003	40/4/003	63/4/003	80/4/003
	3p	2p	5p	4p	5p	4p	5p	4p											
	230V	24V	400V	400V	400V	400V	400V	400V											
v235	2	0	1	0	0	0	0	0	.V	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
v240	2	0	1	0	0	0	0	0	.0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0
v240-6kA	2	0	1	0	0	0	0	0	.0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0

IP44 IK08 Halogen free UV 650°C 6

Použité pouzdro: **Obj. č. 3950**

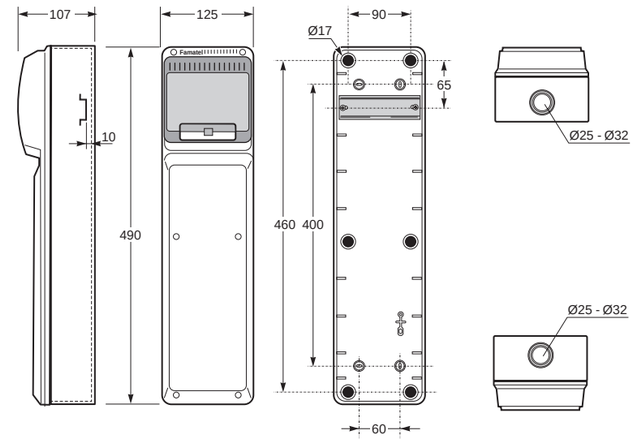




obj. č. v240-6kA

Aplikované normy: EN 62208 / IEC 61439-3
Standardně přístroje EATON 10 kA
Obj. č. s příponou ...-6kA označuje typ s přístoji EATON 6 kA.

.V = pouze vydrátovaná skříň
.0 = jištěná zásuvková skříň bez proudového chrániče
.1 = jištěná zásuvková skříň s proudovým chráničem


6 modulový prostor a celkové krytí IP44



Obj. č.	Zásuvky IP54		Zásuvky IP44				Zásuvky IP67		Provedení	Přístroje									
	16A	6A	16A		32A		63A			B16/1	B6/2	B16/3	B32/3	B50/3	B63/3	25/2/003	40/4/003	63/4/003	80/4/003
	3p	2p	5p	4p	5p	4p	5p	4p											
	230V	24V	400V	400V	400V	400V	400V	400V											
v290	4	0	1	0	0	0	0	0	.V	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
v292	4	0	1	0	0	0	0	0	.0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0
v292-6kA	4	0	1	0	0	0	0	0	.0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0

IP44 IK08 Halogen free UV 650°C 6

Použité pouzdro: **Obj. č. 3950**

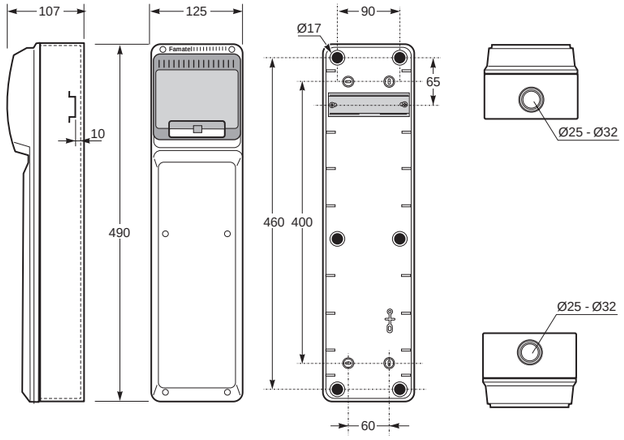




obj. č. v292

Aplikované normy: EN 62208 / IEC 61439-3
Standardně přístroje EATON 10 kA
Obj. č. s příponou ...-6kA označuje typ s přístoji EATON 6 kA.

.V = pouze vydrátovaná skříň
.0 = jištěná zásuvková skříň bez proudového chrániče
.1 = jištěná zásuvková skříň s proudovým chráničem

Zásuvkové skříně ACQUA Combi - typová řada ZSF

6 modulový prostor a celkové krytí IP44




EATON

Obj. č.	Zásuvky IP54		Zásuvky IP44				Zásuvky IP67		Provedení	Přístroje									
	16A	6A	16A		32A		63A			B16/1	B6/2	B16/3	B32/3	B50/3	B63/3	25/2/003	40/4/003	63/4/003	80/4/003
	3p	2p	5p	4p	5p	4p	5p	4p											
	230V	24V	400V	400V	400V	400V	400V	400V											
v262	2	0	2	0	0	0	0	0	.V	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
v264	2	0	2	0	0	0	0	0	.0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0
v264-6kA	2	0	2	0	0	0	0	0	.0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0



Použité pouzdro: **Obj. č. 3950**

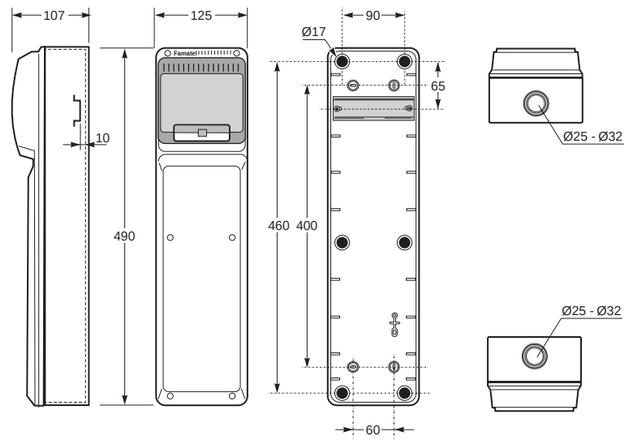




obj. č. v264

Aplikované normy: EN 62208 / IEC 61439-3
Standardně přístroje EATON 10 kA
Obj. č. s příponou ...-6kA označuje typ s přístoji EATON 6 kA.

.V = pouze vydrátovaná skříň
.0 = jištěná zásuvková skříň bez proudového chrániče
.1 = jištěná zásuvková skříň s proudovým chráničem

6 modulový prostor a celkové krytí IP44




EATON

Obj. č.	Zásuvky IP54		Zásuvky IP44				Zásuvky IP67		Provedení	Přístroje									
	16A	6A	16A		32A		63A			B16/1	B6/2	B16/3	B32/3	B50/3	B63/3	25/2/003	40/4/003	63/4/003	80/4/003
	3p	2p	5p	4p	5p	4p	5p	4p											
	230V	24V	400V	400V	400V	400V	400V	400V											
v245	2	0	0	0	1	0	0	0	.V	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
v250	2	0	0	0	1	0	0	0	.0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0
v250-6kA	2	0	0	0	1	0	0	0	.0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0



Použité pouzdro: **Obj. č. 3950**

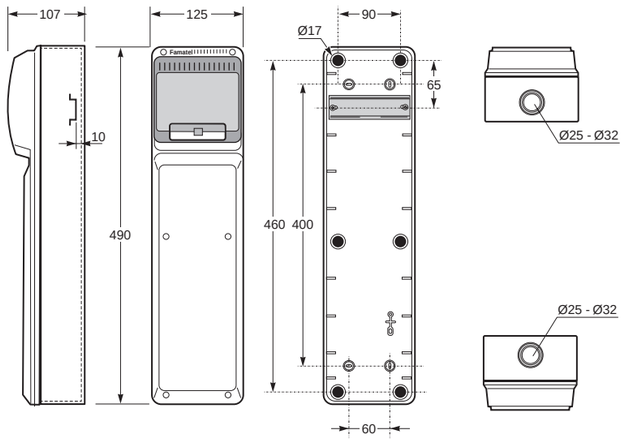




obj. č. v250

Aplikované normy: EN 62208 / IEC 61439-3
Standardně přístroje EATON 10 kA
Obj. č. s příponou ...-6kA označuje typ s přístoji EATON 6 kA.

.V = pouze vydrátovaná skříň
.0 = jištěná zásuvková skříň bez proudového chrániče
.1 = jištěná zásuvková skříň s proudovým chráničem

Zásuvkové skříně ACQUA Combi - typová řada ZSF

6 modulový prostor a celkové krytí IP44

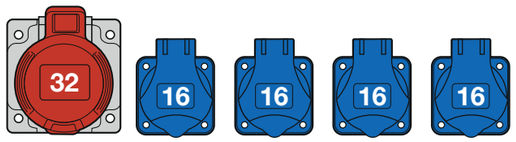


EATON

Obj. č.	Zásuvky IP54		Zásuvky IP44				Zásuvky IP67		Provedení	Přístroje									
	16A	6A	16A		32A		63A			B16/1	B6/2	B16/3	B32/3	B50/3	B63/3	25/2/003	40/4/003	63/4/003	80/4/003
	3p	2p	5p	4p	5p	4p	5p	4p											
	230V	24V	400V	400V	400V	400V	400V	400V											
v295	4	0	0	0	1	0	0	0	.V	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
v297	4	0	0	0	1	0	0	0	.0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0
v297-6kA	4	0	0	0	1	0	0	0	.0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0

IP44 IK08 Halogen free UV 650°C 6

Použité pouzdro: **Obj. č. 3950**

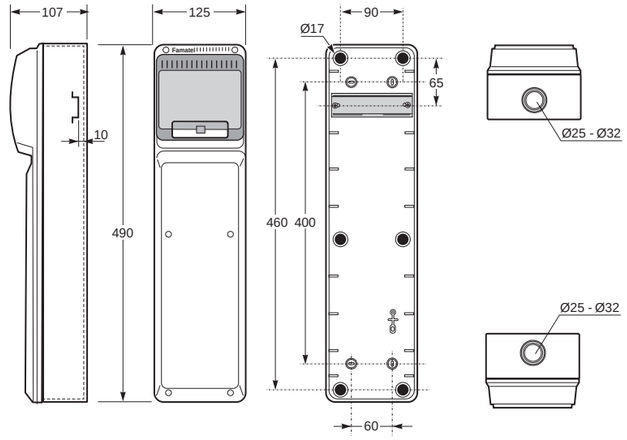




obj. č. v297

Aplikované normy: EN 62208 / IEC 61439-3
Standardně přístroje EATON 10 kA
Obj. č. s příponou ...-6kA označuje typ s přístoji EATON 6 kA.

.V = pouze vydrátovaná skříň
.0 = jištěná zásuvková skříň bez proudového chrániče
.1 = jištěná zásuvková skříň s proudovým chráničem

6 modulový prostor a celkové krytí IP44




EATON

Obj. č.	Zásuvky IP54		Zásuvky IP44				Zásuvky IP67		Provedení	Přístroje									
	16A	6A	16A		32A		63A			B16/1	B6/2	B16/3	B32/3	B50/3	B63/3	25/2/003	40/4/003	63/4/003	80/4/003
	3p	2p	5p	4p	5p	4p	5p	4p											
	230V	24V	400V	400V	400V	400V	400V	400V											
v266	2	0	0	0	2	0	0	0	.V	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
v268	2	0	0	0	2	0	0	0	.0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0
v268-6kA	2	0	0	0	2	0	0	0	.0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0

IP44 IK08 Halogen free UV 650°C 6

Použité pouzdro: **Obj. č. 3950**

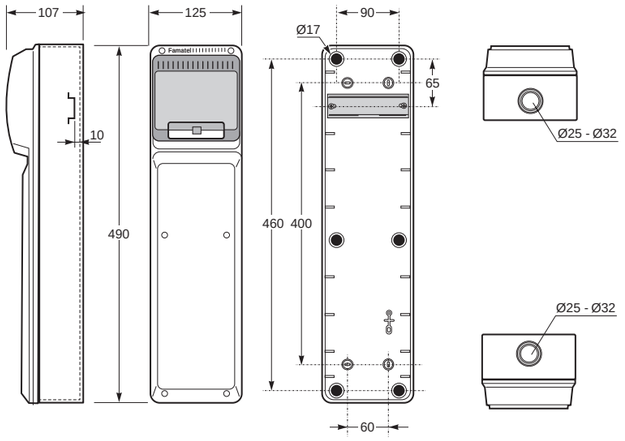




obj. č. v266

Aplikované normy: EN 62208 / IEC 61439-3
Standardně přístroje EATON 10 kA
Obj. č. s příponou ...-6kA označuje typ s přístoji EATON 6 kA.

.V = pouze vydrátovaná skříň
.0 = jištěná zásuvková skříň bez proudového chrániče
.1 = jištěná zásuvková skříň s proudovým chráničem

Zásuvkové skříně ACQUA Combi - typová řada ZSF

6 modulový prostor a celkové krytí IP44




EATON


Obj. č.	Zásuvky IP54		Zásuvky IP44				Zásuvky IP67		Provedení	Přístroje									
	16A	6A	16A		32A		63A												
	3p	2p	5p	4p	5p	4p	5p	4p		B16/1	B10/1	B16/3	B32/3	B50/3	B63/3	25/2/003	40/4/003	63/4/003	80/4/003
	230V	24V	400V	400V	400V	400V	400V	400V											
v2205	2	0	0	0	0	0	0	0	.0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
v2205-6kA	2	0	0	0	0	0	0	0	.0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0

IP44 · IK08 · Halogen free · UV · 650°C · 6

Použité pouzdro: **Obj. č. 3950**

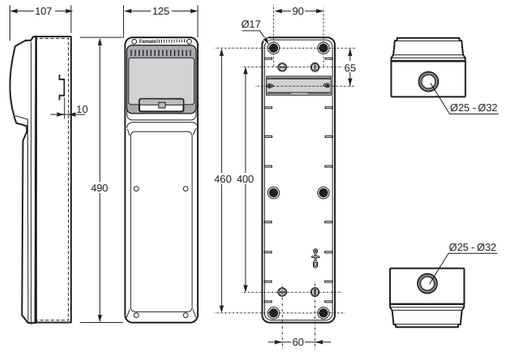

1x spínač TANGO (IP44) č. 6






obj. č. v2205

Aplikované normy: EN 62208 / IEC 61439-3
Standardně přístroje EATON 10 kA
Obj. č. s příponou ...-6kA označuje typ s přístoji EATON 6 kA.

.V = pouze vydrátovaná skříň
.0 = jištěná zásuvková skříň bez proudového chrániče
.1 = jištěná zásuvková skříň s proudovým chráničem

6 modulový prostor a celkové krytí IP44




EATON


Obj. č.	Zásuvky IP54		Zásuvky IP44				Zásuvky IP67		Provedení	Přístroje									
	16A	6A	16A		32A		63A												
	3p	2p	5p	4p	5p	4p	5p	4p		B16/1	B10/1	B16/3	B32/3	B50/3	B63/3	25/2/003	40/4/003	63/4/003	80/4/003
	230V	24V	400V	400V	400V	400V	400V	400V											
v2210	2	0	0	0	0	0	0	0	.0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
v2210-6kA	2	0	0	0	0	0	0	0	.0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0

IP44 · IK08 · Halogen free · UV · 650°C · 6

Použité pouzdro: **Obj. č. 3950**

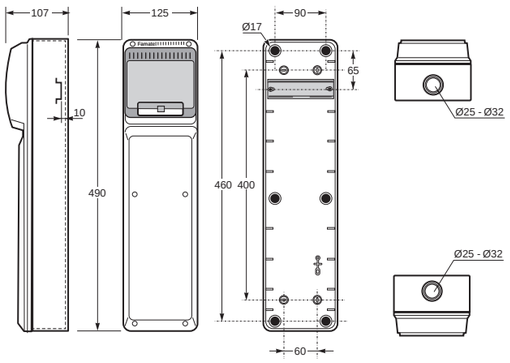

1x spínač TANGO (IP44) č. 5






obj. č. v2210

Aplikované normy: EN 62208 / IEC 61439-3
Standardně přístroje EATON 10 kA
Obj. č. s příponou ...-6kA označuje typ s přístoji EATON 6 kA.

.V = pouze vydrátovaná skříň
.0 = jištěná zásuvková skříň bez proudového chrániče
.1 = jištěná zásuvková skříň s proudovým chráničem

ZÁSUVKOVÉ SKŘÍNĚ S REZERVOU V MODULOVÉM PROSTORU IP44

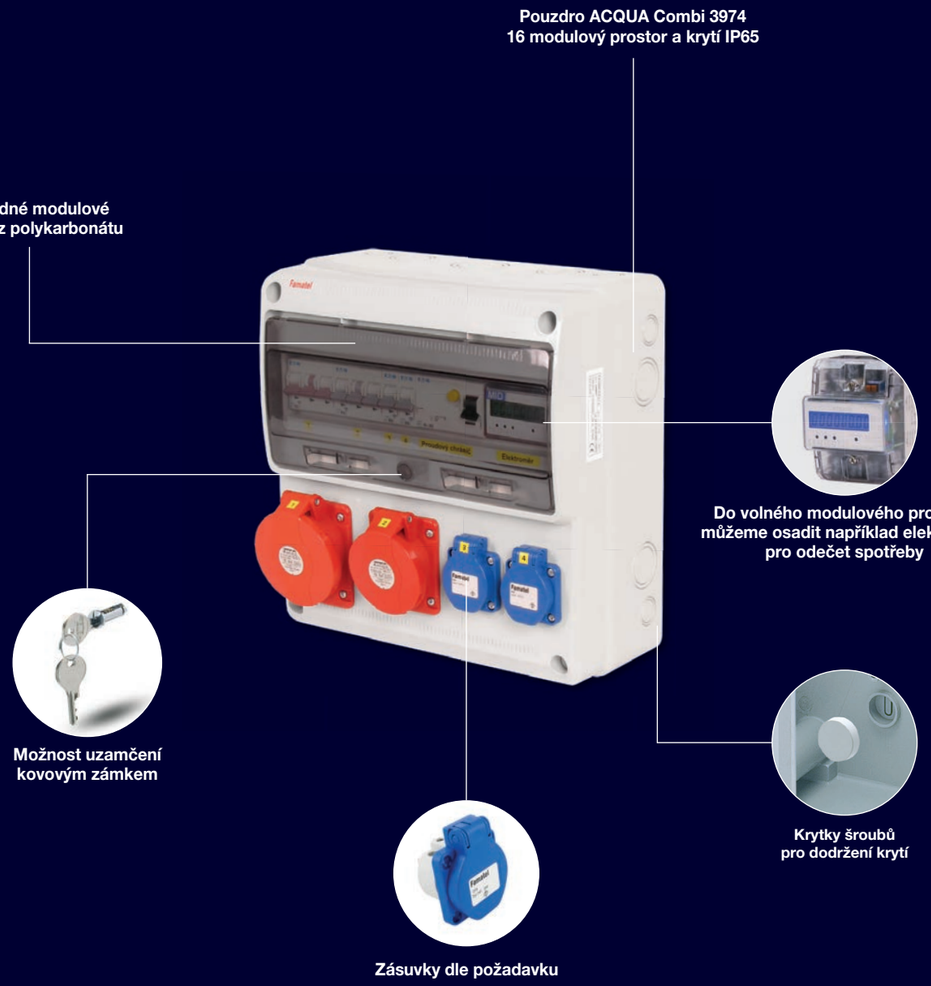



Kombinace se zásuvkami 230 V / 16 A / 3p.



Str. 260



Kombinace se zásuvkami 400 V / 16 A / 5p.



Str. 262



Str. 262




Kombinace se zásuvkami 400 V / 32 A / 5p.




Str. 264



Str. 264



Kombinace se zásuvkami 400 V / 32 A / 5p. a 400 V / 16 A / 5p.



Str. 266




Str. 266



Str. 268

Zásuvkové skříně ACQUA Combi - typová řada ZSF

16 modulový prostor (8 volných modulů) a celkové krytí IP54



EATON


Obj. č.	Zásuvky IP54		Zásuvky IP44				Zásuvky IP67		Provedení	Přístroje									
	16A	6A	16A		32A		63A			B16/1	B6/2	B16/3	B32/3	B50/3	B63/3	25/2/003	40/4/003	63/4/003	80/4/003
	3p	2p	5p	4p	5p	4p	5p	4p											
	230V	24V	400V	400V	400V	400V	400V	400V											
v3663	4	0	0	0	0	0	0	0	.1	4	0	0	0	0	0	0	1	0	0
v3663-6kA	4	0	0	0	0	0	0	0	.1	4	0	0	0	0	0	0	1	0	0

Aplikované normy: EN 62208 / IEC 61439-3
Standardně přístroje EATON 10 kA
Obj. č. s příponou ...-6kA označuje typ s přístoji EATON 6 kA.

.V = pouze vydrátovaná skříň
.0 = jištěná zásuvková skříň bez proudového chrániče
.1 = jištěná zásuvková skříň s proudovým chráničem



Použité pouzdro: **Obj. č. 3974**

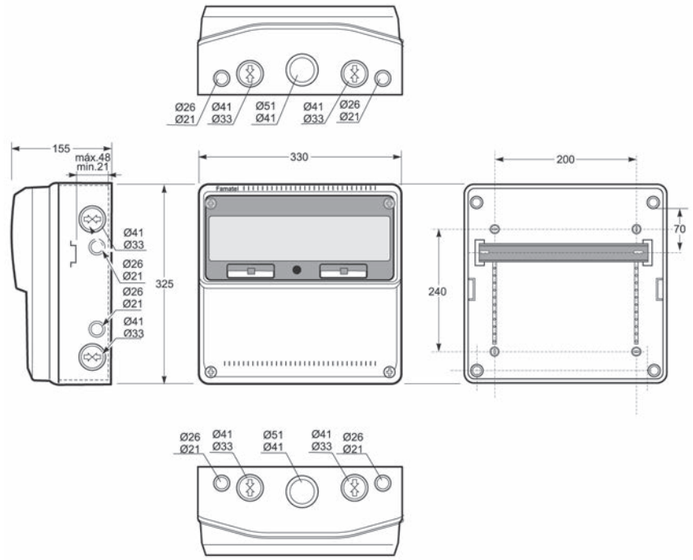




obj. č. v3663

Zásuvkové skříně ACQUA Combi - typová řada ZSF

16 modulový prostor (7 volných modulů) a celkové krytí IP44



EATON


Obj. č.	Zásuvky IP54		Zásuvky IP44				Zásuvky IP67		Provedení	Přístroje									
	16A	6A	16A		32A		63A			B16/1	B6/2	B16/3	B32/3	B50/3	B63/3	25/2/003	40/4/003	63/4/003	80/4/003
	3p	2p	5p	4p	5p	4p	5p	4p											
	230V	24V	400V	400V	400V	400V	400V	400V											
v592	2	0	1	0	0	0	0	0	.1	2	0	1	0	0	0	0	1	0	0
v592-6kA	2	0	1	0	0	0	0	0	.1	2	0	1	0	0	0	0	1	0	0

Aplikované normy: EN 62208 / IEC 61439-3
Standardně přístroje EATON 10 kA
Obj. č. s příponou ...-6kA označuje typ s přístoji EATON 6 kA.

.V = pouze vydrátovaná skříň
.0 = jištěná zásuvková skříň bez proudového chrániče
.1 = jištěná zásuvková skříň s proudovým chráničem

IP44 IK08 Halogen free UV 650°C 16 Extra +7


Použité pouzdro: **Obj. č. 3974**

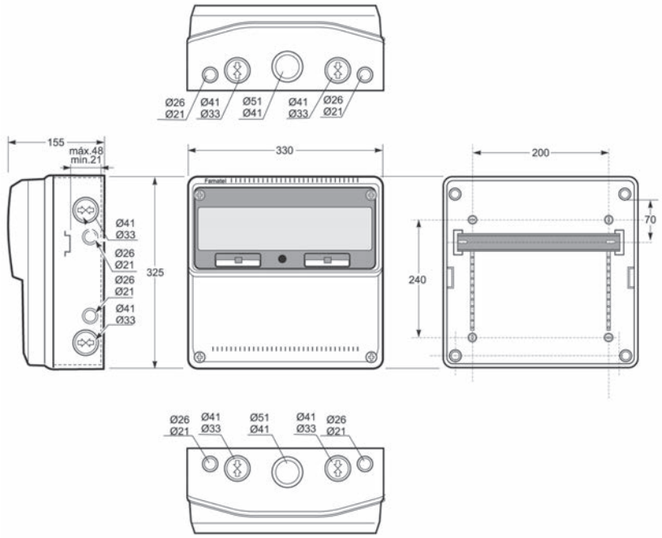



obj. č. v592

16 modulový prostor (4 volné moduly) a celkové krytí IP44



EATON


Obj. č.	Zásuvky IP54		Zásuvky IP44				Zásuvky IP67		Provedení	Přístroje									
	16A	6A	16A		32A		63A			B16/1	B6/2	B16/3	B32/3	B50/3	B63/3	25/2/003	40/4/003	63/4/003	80/4/003
	3p	2p	5p	4p	5p	4p	5p	4p											
	230V	24V	400V	400V	400V	400V	400V	400V											
v599	2	0	2	0	0	0	0	0	.1	2	0	2	0	0	0	0	1	0	0
v599-6kA	2	0	2	0	0	0	0	0	.1	2	0	2	0	0	0	0	1	0	0

Aplikované normy: EN 62208 / IEC 61439-3
Standardně přístroje EATON 10 kA
Obj. č. s příponou ...-6kA označuje typ s přístoji EATON 6 kA.

.V = pouze vydrátovaná skříň
.0 = jištěná zásuvková skříň bez proudového chrániče
.1 = jištěná zásuvková skříň s proudovým chráničem

IP44 IK08 Halogen free UV 650°C 16 Extra +4

Použité pouzdro: **Obj. č. 3974**

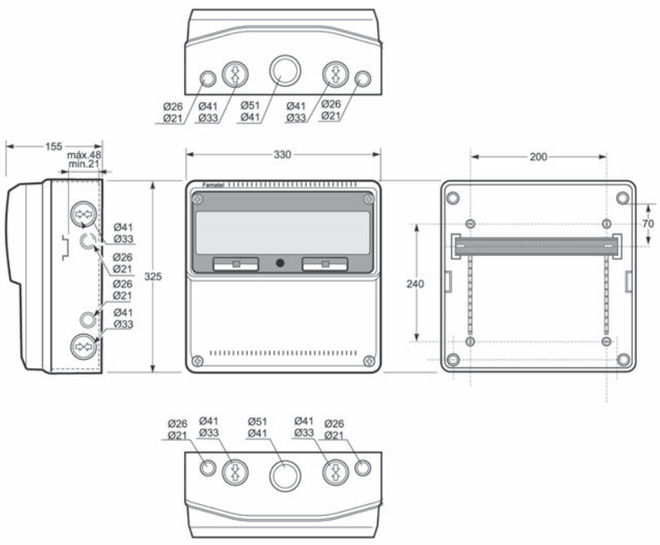




obj. č. v599

Zásuvkové skříně ACQUA Combi - typová řada ZSF

16 modulový prostor (7 volných modulů) a celkové krytí IP44




Obj. č.	Zásuvky IP54		Zásuvky IP44				Zásuvky IP67		Provedení	Přístroje										
	16A	6A	16A		32A		63A													
	3p	2p	5p	4p	5p	4p	5p	4p		B16/1	B6/2	B16/3	B32/3	B50/3	B63/3	25/2/003	40/4/003	63/4/003	80/4/003
	230V	24V	400V	400V	400V	400V	400V	400V												
v594	2	0	0	0	1	0	0	0	.1	2	0	0	1	0	0	0	1	0	0
v594-6kA	2	0	0	0	1	0	0	0	.1	2	0	0	1	0	0	0	1	0	0

Aplikované normy: EN 62208 / IEC 61439-3
Standardně přístroje EATON 10 kA
Obj. č. s příponou ...-6kA označuje typ s přístoji EATON 6 kA.

.V = pouze vydrátovaná skříň
.0 = jištěná zásuvková skříň bez proudového chrániče
.1 = jištěná zásuvková skříň s proudovým chráničem




Použité pouzdro: **Obj. č. 3974**

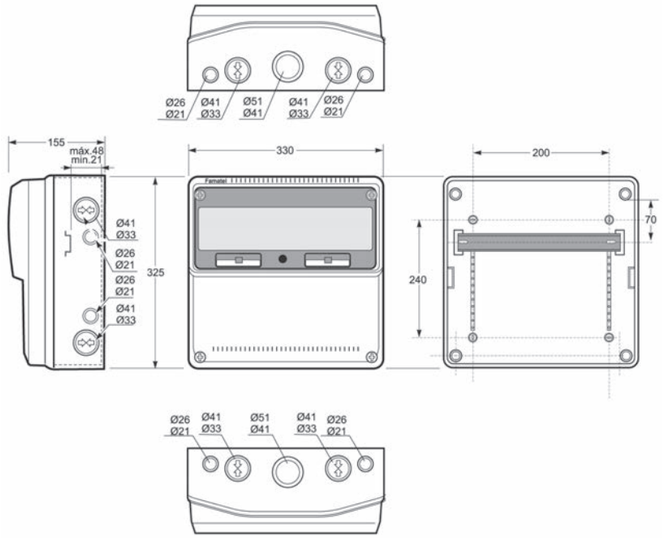



obj. č. v594

16 modulový prostor (4 volné moduly) a celkové krytí IP44




Obj. č.	Zásuvky IP54		Zásuvky IP44				Zásuvky IP67		Provedení	Přístroje										
	16A	6A	16A		32A		63A													
	3p	2p	5p	4p	5p	4p	5p	4p		B16/1	B6/2	B16/3	B32/3	B50/3	B63/3	25/2/003	40/4/003	63/4/003	80/4/003
	230V	24V	400V	400V	400V	400V	400V	400V												
v600	2	0	0	0	2	0	0	0	.1	2	0	0	2	0	0	0	1	0	0
v600-6kA	2	0	0	0	2	0	0	0	.1	2	0	0	2	0	0	0	1	0	0

Aplikované normy: EN 62208 / IEC 61439-3
Standardně přístroje EATON 10 kA
Obj. č. s příponou ...-6kA označuje typ s přístoji EATON 6 kA.

.V = pouze vydrátovaná skříň
.0 = jištěná zásuvková skříň bez proudového chrániče
.1 = jištěná zásuvková skříň s proudovým chráničem



Použité pouzdro: **Obj. č. 3974**

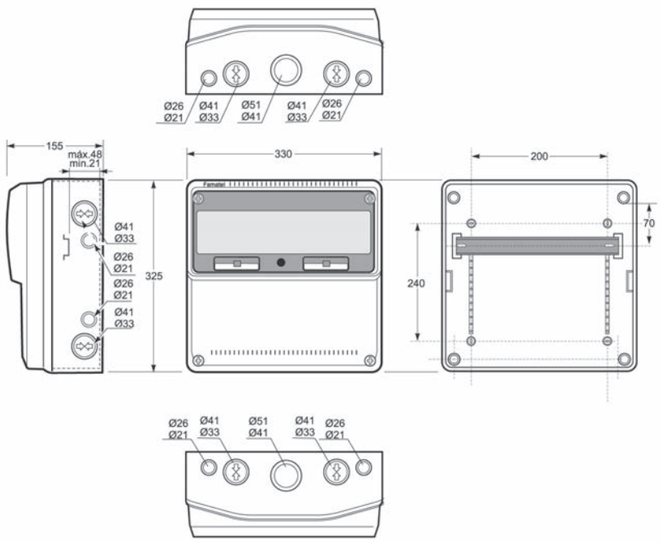




obj. č. v600

Zásuvkové skříně ACQUA Combi - typová řada ZSF

16 modulový prostor (5 volných modulů) a celkové krytí IP44




Obj. č.	Zásuvky IP54		Zásuvky IP44				Zásuvky IP67		Provedení	Přístroje									
	16A	6A	16A		32A		63A			B16/1	B6/2	B16/3	B32/3	B50/3	B63/3	25/2/003	40/4/003	63/4/003	80/4/003
	3p	2p	5p	4p	5p	4p	5p	4p											
	230V	24V	400V	400V	400V	400V	400V	400V											
v1012	1	0	1	0	1	0	0	0	.1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0
v1012-6kA	1	0	1	0	1	0	0	0	.1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0

Aplikované normy: EN 62208 / IEC 61439-3
Standardně přístroje EATON 10 kA
Obj. č. s příponou ...-6kA označuje typ s přístoji EATON 6 kA.

.V = pouze vydrátovaná skříň
.0 = jištěná zásuvková skříň bez proudového chrániče
.1 = jištěná zásuvková skříň s proudovým chráničem

IP44 · IK08 · Halogen free · UV · 650°C · 16 · Extra +5


Použité pouzdro: **Obj. č. 3974**

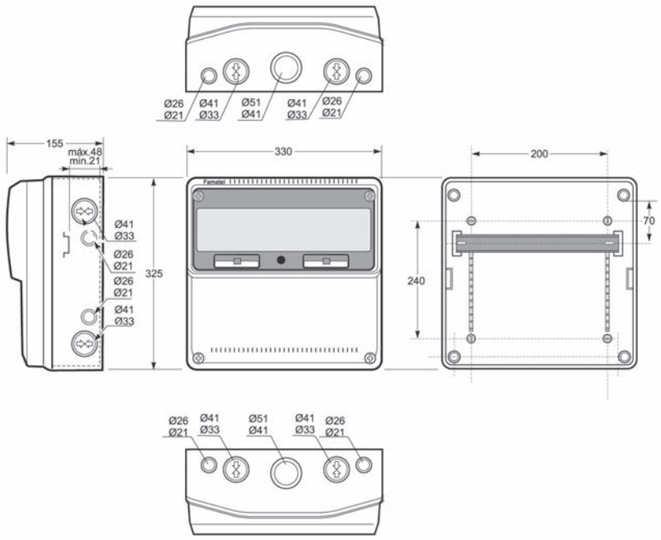



obj. č. v598

16 modulový prostor (4 volné moduly) a celkové krytí IP44




Obj. č.	Zásuvky IP54		Zásuvky IP44				Zásuvky IP67		Provedení	Přístroje									
	16A	6A	16A		32A		63A			B16/1	B6/2	B16/3	B32/3	B50/3	B63/3	25/2/003	40/4/003	63/4/003	80/4/003
	3p	2p	5p	4p	5p	4p	5p	4p											
	230V	24V	400V	400V	400V	400V	400V	400V											
v598	2	0	1	0	1	0	0	0	.1	2	0	1	1	0	0	0	1	0	0
v598-6kA	2	0	1	0	1	0	0	0	.1	2	0	1	1	0	0	0	1	0	0

Aplikované normy: EN 62208 / IEC 61439-3
Standardně přístroje EATON 10 kA
Obj. č. s příponou ...-6kA označuje typ s přístoji EATON 6 kA.

.V = pouze vydrátovaná skříň
.0 = jištěná zásuvková skříň bez proudového chrániče
.1 = jištěná zásuvková skříň s proudovým chráničem

IP44 · IK08 · Halogen free · UV · 650°C · 16 · Extra +4

Použité pouzdro: **Obj. č. 3974**

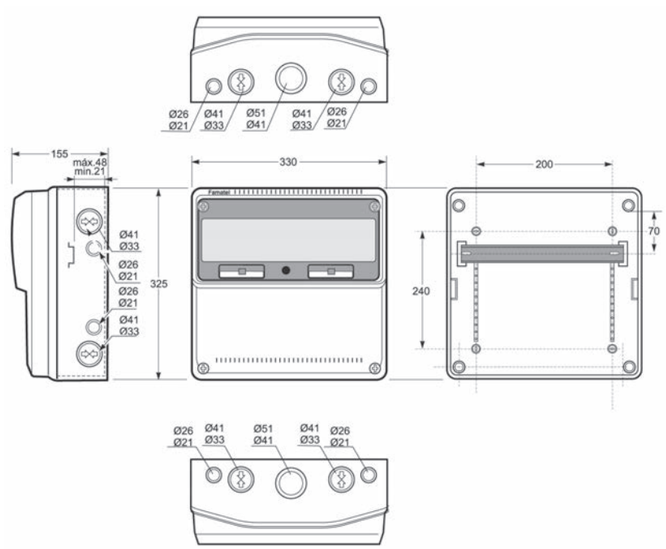




obj. č. v598

Zásuvkové skříně ACQUA Combi - typová řada ZSF

32 modulový prostor (20 volných modulů) a celkové krytí IP44



EATON


Obj. č.	Zásuvky IP54		Zásuvky IP44				Zásuvky IP67		Provedení	Přístroje									
	16A	6A	16A		32A		63A			B16/1	B6/2	B16/3	B32/3	B50/3	B63/3	25/2/003	40/4/003	63/4/003	80/4/003
	3p	2p	5p	4p	5p	4p	5p	4p											
	230V	24V	400V	400V	400V	400V	400V	400V											
v31078	2	0	1	0	1	0	0	0	.1	2	0	1	1	0	0	0	1	0	0
v31078-6kA	2	0	1	0	1	0	0	0	.1	2	0	1	1	0	0	0	1	0	0

Aplikované normy: EN 62208 / IEC 61439-3
Standardně přístroje EATON 10 kA
Obj. č. s příponou ...-6kA označuje typ s přístoji EATON 6 kA.

.V = pouze vydrátovaná skříň
.0 = jištěná zásuvková skříň bez proudového chrániče
.1 = jištěná zásuvková skříň s proudovým chráničem

IP44 · IK08 · Halogen free · UV · 650°C · 32 · Extra +20


Použité pouzdro: **Obj. č. 3977**

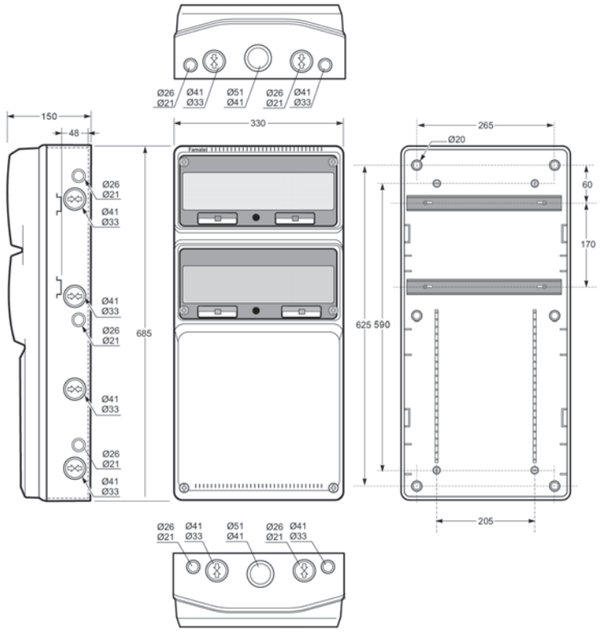



obj. č. v31078

16 modulový prostor (4 volné moduly) a celkové krytí IP44

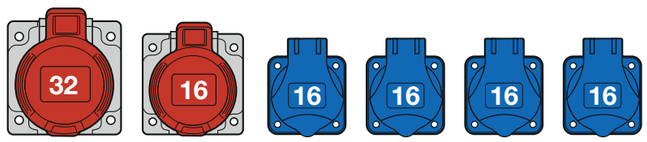

EATON


Obj. č.	Zásuvky IP54		Zásuvky IP44				Zásuvky IP67		Provedení	Přístroje									
	16A	6A	16A		32A		63A			B16/1	B6/2	B16/3	B32/3	B50/3	B63/3	25/2/003	40/4/003	63/4/003	80/4/003
	3p	2p	5p	4p	5p	4p	5p	4p											
	230V	24V	400V	400V	400V	400V	400V	400V											
v625	4	0	1	0	1	0	0	0	.1	2	0	1	1	0	0	0	1	0	0
v625-6kA	4	0	1	0	1	0	0	0	.1	2	0	1	1	0	0	0	1	0	0

Aplikované normy: EN 62208 / IEC 61439-3
Standardně přístroje EATON 10 kA
Obj. č. s příponou ...-6kA označuje typ s přístoji EATON 6 kA.

.V = pouze vydrátovaná skříň
.0 = jištěná zásuvková skříň bez proudového chrániče
.1 = jištěná zásuvková skříň s proudovým chráničem

IP44 · IK08 · Halogen free · UV · 650°C · 16 · Extra +4

Použité pouzdro: **Obj. č. 3952**

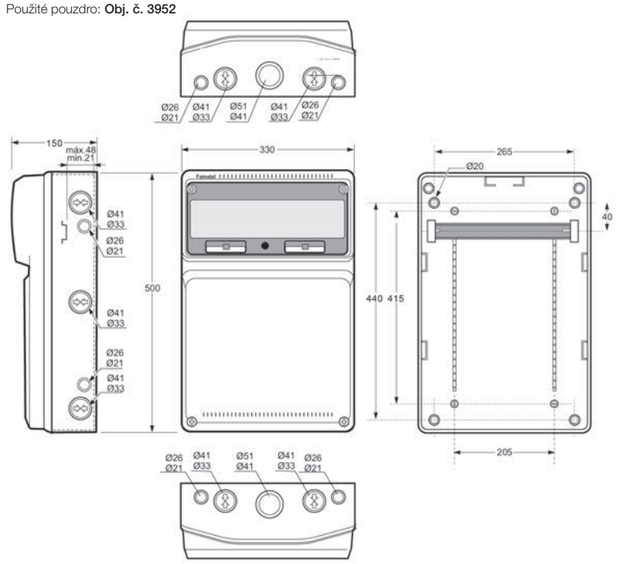



obj. č. v625

3 STAVENIŠTNÍ ROZVÁDĚČE A PŘENOSNÉ ZÁSUVKOVÉ SKŘÍNĚ
MOBILE ENCLOSURES FOR CONSTRUCTION SITES

Plastové podružné STAVENIŠTNÍ ROZVÁDĚČE vyrábíme u nás v ČR v krytí od IP44 do IP65 a to ve více než 20 typových provedeních.
Na výběr jsou buďto na samonosném kovovém stojanu nebo pro montáž na povrch.
Na vstupu je umístěn proudový chránič s citlivostí 30 mA a celý rozváděč je vypínatelný hlavním vypínačem 0-1 ve žluto-červeném provedení a uzamykatelným v nulové poloze.
Připojení je buďto na smyčkovací svorkovnici nebo jsou k dispozici varianty s gumovým kabelem zakončeným průmyslovou vidlicí. Staveništní rozváděče umíme osadit podružnými elektroměry pro odečet spotřebované energie.

Plastové zásuvkové skříně s praktickým držadlem na přenášení řady EasyBox vyrábíme u nás v ČR v krytí IP44 a to ve více než 40 typových provedeních.
Používáme vlastní zásuvky a skříně značky FAMATEL - odolné vůči UV záření a vyrobené z bezhalogenového materiálu. Skříně vybavujeme osvědčenými a vysoce spolehlivými jističi a chrániči EATON standardně s 10 kA zkratovou odolností (PL7, PF7) nebo v ekonomické řadě s 6 kA zkratovou odolností (PL6, PF6).

Staveništní rozváděče na samonosném kovovém stojanu

Mobile enclosures for construction sites

Str. 272



Staveništní rozváděče pro montáž na povrch

Mobile enclosures for construction sites

Str. 280



- Rychlé dodání (do 3 dnů)
- Modifikace dle přání zákazníka
- Skvělý poměr cena / užitná hodnota

Přenosné zásuvkové skříně EASYBOX


Cabled industrial enclosures with protection

Str. 286



Staveništní podružné rozváděče v kovovém samonosném stojanu (IEC61439-4)

16 modulový prostor a celkové krytí IP44



Obj. č.	Zásuvky IP54		Zásuvky IP44				Zásuvky IP67		Provedení	Přístroje									
	16A	6A	16A		32A		63A												
	3p	2p	5p	4p	5p	4p	5p	4p		B16/1	B6/2	B16/3	B32/3	B50/3	B63/3	25/2/003	40/4/003	63/4/003	80/4/003
	230V	24V	400V	400V	400V	400V	400V	400V											
v440292	2	0	1	0	1	0	0	0	.1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0

IP44 IK08 Halogen free UV 650°C 40 A In 16

Součásti sestavy:

Podružný LCD elektroměr DTS 353-L 80A



Hl. vypínač 0-1, 40A/3 - červeno-žlutý



Přip. svorkovnice do max. 5x 25 mm²





obj. č. v440292

16 modulový prostor a celkové krytí IP44



Obj. č.	Zásuvky IP54		Zásuvky IP44				Zásuvky IP67		Provedení	Přístroje									
	16A	6A	16A		32A		63A												
	3p	2p	5p	4p	5p	4p	5p	4p		B16/1	B6/2	B16/3	B25/3	B50/3	B63/3	25/2/003	40/4/003	63/4/003	80/4/003
	230V	24V	400V	400V	400V	400V	400V	400V											
v62520	4	0	1	0	1	0	0	0	.1	2	0	1	1	0	0	0	1	0	0

IP44 IK08 Halogen free UV 650°C 32 A In 16

Součásti sestavy:

Hl. vypínač 0-1, 40A/3 - červeno-žlutý




2m gumového kabelu zakončeného vidlicí 32A / 400 V / 5p





obj. č. v62520

16 modulový prostor a celkové krytí IP44

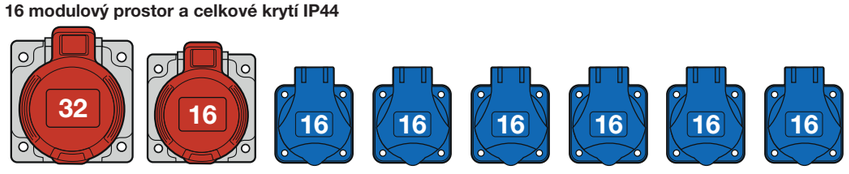

Obj. č.	Zásuvky IP54		Zásuvky IP44				Zásuvky IP67		Provedení	Přístroje									
	16A	6A	16A		32A		63A												
	3p	2p	5p	4p	5p	4p	5p	4p		B16/1	B6/2	B16/3	B25/3	B50/3	B63/3	25/2/003	40/4/003	63/4/003	80/4/003
	230V	24V	400V	400V	400V	400V	400V	400V											
v302521	6	0	1	0	1	0	0	0	.1	3	0	1	1	0	0	0	1	0	0

IP44 IK08 Halogen free UV 650°C 32 A In 16

Součásti sestavy:

Hl. vypínač 0-1, 40A/3 - červeno-žlutý



2m gumového kabelu zakončeného vidlicí 32A / 400 V / 5p






obj. č. v302521

Staveništní podružné rozváděče v kovovém samonosném stojanu (IEC61439-4)

16 modulový prostor a celkové krytí IP44



Obj. č.	Zásuvky IP54		Zásuvky IP44				Zásuvky IP67		Provedení	Přístroje									
	16A	6A	16A		32A		63A												
	3p	2p	5p	4p	5p	4p	5p	4p		B16/1	B6/2	B16/3	B32/3	B50/3	B63/3	25/2/003	40/4/003	63/4/003	80/4/003
	230V	24V	400V	400V	400V	400V	400V	400V											
v66723	4	0	3	0	0	0	0	0	.1	2	0	2	0	0	0	0	1	0	0

IP44 IK08 Halogen free UV 650°C 40 A In 16

Součásti sestavy:

Hl. vypínač 0-1, 40A/3 - červeno-žlutý




Přip. svorkovnice do max. 5x 25 mm²





obj. č. v66723

16 modulový prostor a celkové krytí IP44

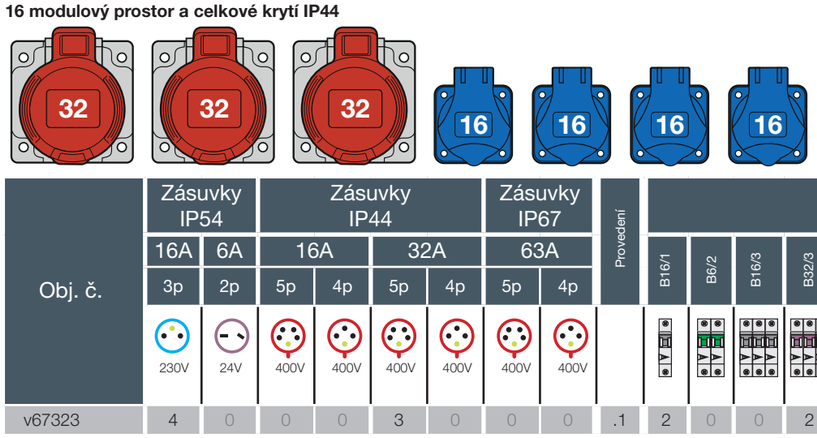

Obj. č.	Zásuvky IP54		Zásuvky IP44				Zásuvky IP67		Provedení	Přístroje									
	16A	6A	16A		32A		63A												
	3p	2p	5p	4p	5p	4p	5p	4p		B16/1	B6/2	B16/3	B32/3	B50/3	B63/3	25/2/003	40/4/003	63/4/003	80/4/003
	230V	24V	400V	400V	400V	400V	400V	400V											
v67323	4	0	0	0	3	0	0	0	.1	2	0	0	2	0	0	0	0	1	0

IP44 IK08 Halogen free UV 650°C 63 A In 16

Součásti sestavy:

Hl. vypínač 0-1, 63A/3 - červeno-žlutý




Přip. svorkovnice do max. 5x 25 mm²





obj. č. v67323

16 modulový prostor a celkové krytí IP44

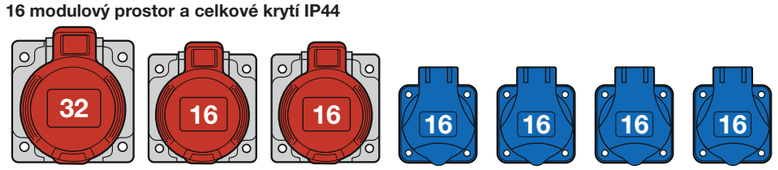

Obj. č.	Zásuvky IP54		Zásuvky IP44				Zásuvky IP67		Provedení	Přístroje									
	16A	6A	16A		32A		63A												
	3p	2p	5p	4p	5p	4p	5p	4p		B16/1	B6/2	B16/3	B32/3	B50/3	B63/3	25/2/003	40/4/003	63/4/003	80/4/003
	230V	24V	400V	400V	400V	400V	400V	400V											
v64227	4	0	2	0	1	0	0	0	.1	2	0	2	1	0	0	0	0	1	0

IP44 IK08 Halogen free UV 650°C 63 A In 16

Součásti sestavy:

Hl. vypínač 0-1, 63A/3 - červeno-žlutý



Přip. svorkovnice do max. 5x 25 mm²






obj. č. v64227

Staveništní podružné rozváděče v kovovém samonosném stojanu (IEC 61439-4)

32 modulový prostor a celkové krytí IP44



EATON

Obj. č.	Zásuvky IP54		Zásuvky IP44				Zásuvky IP67		Provedení	Přístroje									
	16A	6A	16A		32A		63A			B16/1	B6/2	B16/3	B25/3	B50/3	B63/3	25/2/003	40/4/003	63/4/003	80/4/003
	3p	2p	5p	4p	5p	4p	5p	4p											
	230V	24V	400V	400V	400V	400V	400V	400V											
v62525	4	0	1	0	1	0	0	0	.1	2	0	1	1	0	0	0	1	0	0

IP44 IK08 Halogen free UV 650°C 32 A In 32

Součásti sestavy:

Podružný LCD elektroměr DTS 353-L 80A



Hl. vypínač 0-1, 40A/3 - červeno-žlutý




2m gumového kabelu zakončeného vidlicí 32A / 400 V / 5p





obj. č. v62525

32 modulový prostor a celkové krytí IP44

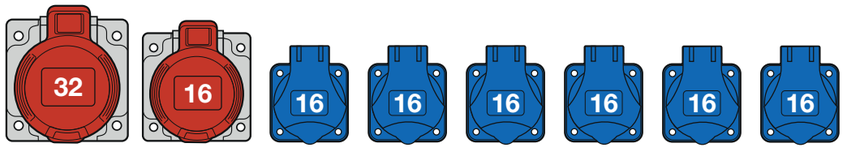

EATON

Obj. č.	Zásuvky IP54		Zásuvky IP44				Zásuvky IP67		Provedení	Přístroje									
	16A	6A	16A		32A		63A			B16/1	B6/2	B16/3	B32/3	B50/3	B63/3	25/2/003	40/4/003	63/4/003	80/4/003
	3p	2p	5p	4p	5p	4p	5p	4p											
	230V	24V	400V	400V	400V	400V	400V	400V											
v302527	6	0	1	0	1	0	0	0	.1	3	0	1	1	0	0	0	1	0	0

IP44 IK08 Halogen free UV 650°C 40 A In 32

Součásti sestavy:

Podružný LCD elektroměr DTS 353-L 80A



Hl. vypínač 0-1, 40A/3 - červeno-žlutý




Přip. svorkovnice do max. 5x 25 mm²





obj. č. v302527

32 modulový prostor a celkové krytí IP44

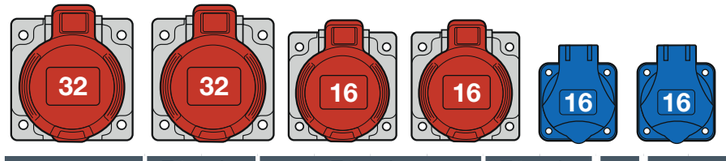

EATON

Obj. č.	Zásuvky IP54		Zásuvky IP44				Zásuvky IP67		Provedení	Přístroje									
	16A	6A	16A		32A		63A			B16/1	B6/2	B16/3	B32/3	B50/3	B63/3	25/2/003	40/4/003	63/4/003	80/4/003
	3p	2p	5p	4p	5p	4p	5p	4p											
	230V	24V	400V	400V	400V	400V	400V	400V											
v84727	2	0	2	0	2	0	0	0	.1	2	0	2	2	0	0	0	0	1	0

IP44 IK08 Halogen free UV 650°C 63 A In 32

Součásti sestavy:

Podružný LCD elektroměr DTS 353-L 80A



Hl. vypínač 0-1, 63A/3 - červeno-žlutý



Přip. svorkovnice do max. 5x 25 mm²






obj. č. v84727

Staveništní podružné rozváděče v kovovém samonosném stojanu (IEC61439-4)

32 modulový prostor a celkové krytí IP44

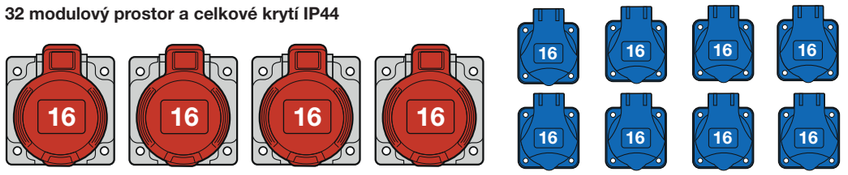

Obj. č.	Zásuvky IP54		Zásuvky IP44				Zásuvky IP67		Provedení	Přístroje									
	16A	6A	16A		32A		63A												
	3p	2p	5p	4p	5p	4p	5p	4p		B16/1	B6/2	B16/3	B32/3	B50/3	B63/3	25/2/003	40/4/003	63/4/003	80/4/003
	230V	24V	400V	400V	400V	400V	400V	400V											
v8606	8	0	4	0	0	0	0	0	.1	8	0	4	0	0	0	0	0	2	0

IP44 IK08 Halogen free UV 650°C 63 A In 32

Součásti sestavy:

Hl. vypínač 0-1, 63A/3 - červeno-žlutý



Přip. svorkovnice do max. 5x 25 mm²








obj. č. v8606

---

32 modulový prostor a celkové krytí IP44

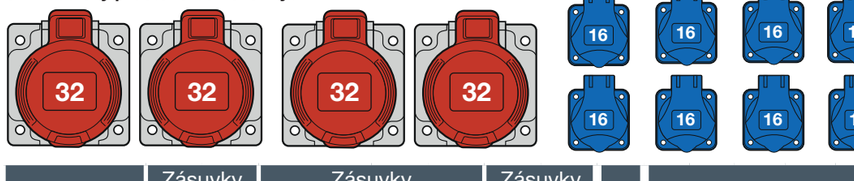

Obj. č.	Zásuvky IP54		Zásuvky IP44				Zásuvky IP67		Provedení	Přístroje									
	16A	6A	16A		32A		63A												
	3p	2p	5p	4p	5p	4p	5p	4p		B16/1	B6/2	B16/3	B32/3	B50/3	B63/3	25/2/003	40/4/003	63/4/003	80/4/003
	230V	24V	400V	400V	400V	400V	400V	400V											
v8612	8	0	0	0	4	0	0	0	.1	8	0	0	4	0	0	0	0	2	0

IP44 IK08 Halogen free UV 650°C 63 A In 32

Součásti sestavy:

Hl. vypínač 0-1, 63A/3 - červeno-žlutý



Přip. svorkovnice do max. 5x 25 mm²








obj. č. v8612

---

32 modulový prostor a celkové krytí IP44

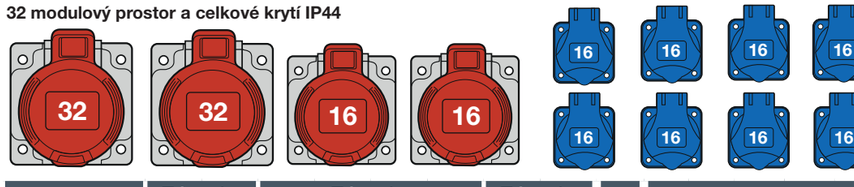

Obj. č.	Zásuvky IP54		Zásuvky IP44				Zásuvky IP67		Provedení	Přístroje									
	16A	6A	16A		32A		63A												
	3p	2p	5p	4p	5p	4p	5p	4p		B16/1	B6/2	B16/3	B32/3	B50/3	B63/3	25/2/003	40/4/003	63/4/003	80/4/003
	230V	24V	400V	400V	400V	400V	400V	400V											
v8621	8	0	2	0	2	0	0	0	.1	8	0	2	2	0	0	0	0	2	0

IP44 IK08 Halogen free UV 650°C 63 A In 32

Součásti sestavy:

Hl. vypínač 0-1, 63A/3 - červeno-žlutý



Přip. svorkovnice do max. 5x 25 mm²








obj. č. v8621

Staveništní podružné rozváděče pro montáž na povrch (IEC61439-4)

16 modulový prostor a celkové krytí IP44



Obj. č.	Zásuvky IP54		Zásuvky IP44				Zásuvky IP67		Provedení	Přístroje									
	16A	6A	16A		32A		63A			B16/1	B6/2	B16/3	B32/3	B50/3	B63/3	25/2/003	40/4/003	63/4/003	80/4/003
	3p	2p	5p	4p	5p	4p	5p	4p											
	230V	24V	400V	400V	400V	400V	400V	400V											
v440294	2	0	1	0	1	0	0	0	.1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0

IP44 · IK08 · Halogen free · UV · 650°C · 40 A In · 16

Součásti sestavy:

Podružný LCD elektroměr DTS 353-L 80A



Hl. vypínač 0-1, 40A/3 - červeno-žlutý




Přip. svorkovnice do max. 5x 25 mm²





obj. č. v440294

16 modulový prostor a celkové krytí IP44

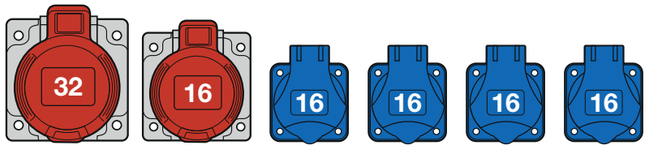

Obj. č.	Zásuvky IP54		Zásuvky IP44				Zásuvky IP67		Provedení	Přístroje									
	16A	6A	16A		32A		63A			B16/1	B6/2	B16/3	B32/3	B50/3	B63/3	25/2/003	40/4/003	63/4/003	80/4/003
	3p	2p	5p	4p	5p	4p	5p	4p											
	230V	24V	400V	400V	400V	400V	400V	400V											
v6252	4	0	1	0	1	0	0	0	.1	2	0	1	1	0	0	0	1	0	0

IP44 · IK08 · Halogen free · UV · 650°C · 40 A In · 16

Součásti sestavy:

Hl. vypínač 0-1, 40A/3 - červeno-žlutý




Přip. svorkovnice do max. 5x 25 mm²





obj. č. v6252

16 modulový prostor a celkové krytí IP44

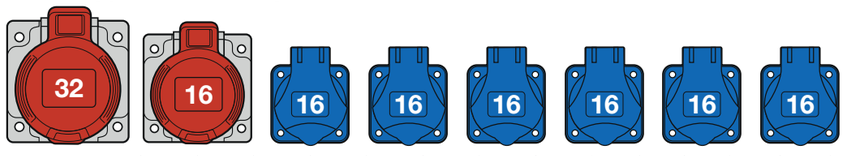

Obj. č.	Zásuvky IP54		Zásuvky IP44				Zásuvky IP67		Provedení	Přístroje									
	16A	6A	16A		32A		63A			B16/1	B6/2	B16/3	B32/3	B50/3	B63/3	25/2/003	40/4/003	63/4/003	80/4/003
	3p	2p	5p	4p	5p	4p	5p	4p											
	230V	24V	400V	400V	400V	400V	400V	400V											
v30252	6	0	1	0	1	0	0	0	.1	3	0	1	1	0	0	0	1	0	0

IP44 · IK08 · Halogen free · UV · 650°C · 40 A In · 16

Součásti sestavy:

Hl. vypínač 0-1, 40A/3 - červeno-žlutý



Přip. svorkovnice do max. 5x 25 mm²






obj. č. v30252

Staveništní podružné rozváděče pro montáž na povrch (IEC61439-4)

16 modulový prostor a celkové krytí IP44



Obj. č.	Zásuvky IP54		Zásuvky IP44				Zásuvky IP67		Provedení	Přístroje									
	16A	6A	16A		32A		63A												
	3p	2p	5p	4p	5p	4p	5p	4p		B16/1	B6/2	B16/3	B32/3	B50/3	B63/3	25/2/003	40/4/003	63/4/003	80/4/003
	230V	24V	400V	400V	400V	400V	400V	400V											
v6672	4	0	3	0	0	0	0	0	.1	2	0	2	0	0	0	0	1	0	0

IP44 IK08 Halogen free UV 650°C 40 A In 16

Součásti sestavy:

Hl. vypínač 0-1, 40A/3 - červeno-žlutý




Přip. svorkovnice do max. 5x 25 mm²





obj. č. v6672

16 modulový prostor a celkové krytí IP44

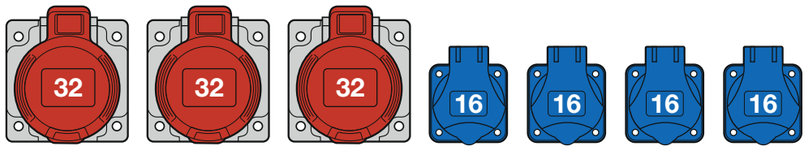

Obj. č.	Zásuvky IP54		Zásuvky IP44				Zásuvky IP67		Provedení	Přístroje									
	16A	6A	16A		32A		63A												
	3p	2p	5p	4p	5p	4p	5p	4p		B16/1	B6/2	B16/3	B32/3	B50/3	B63/3	25/2/003	40/4/003	63/4/003	80/4/003
	230V	24V	400V	400V	400V	400V	400V	400V											
v6732	4	0	0	0	3	0	0	0	.1	2	0	0	2	0	0	0	0	1	0

IP44 IK08 Halogen free UV 650°C 63 A In 16

Součásti sestavy:

Hl. vypínač 0-1, 63A/3 - červeno-žlutý




Přip. svorkovnice do max. 5x 25 mm²





obj. č. v6732

16 modulový prostor a celkové krytí IP44

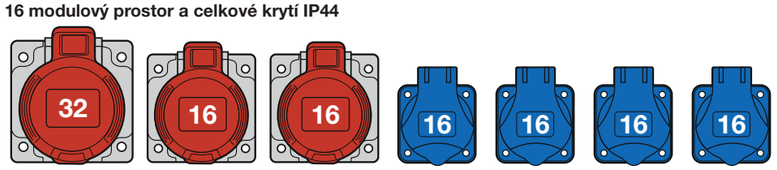

Obj. č.	Zásuvky IP54		Zásuvky IP44				Zásuvky IP67		Provedení	Přístroje									
	16A	6A	16A		32A		63A												
	3p	2p	5p	4p	5p	4p	5p	4p		B16/1	B6/2	B16/3	B32/3	B50/3	B63/3	25/2/003	40/4/003	63/4/003	80/4/003
	230V	24V	400V	400V	400V	400V	400V	400V											
v64220	4	0	2	0	1	0	0	0	.1	2	0	2	1	0	0	0	0	1	0

IP44 IK08 Halogen free UV 650°C 63 A In 16

Součásti sestavy:

Hl. vypínač 0-1, 63A/3 - červeno-žlutý



Přip. svorkovnice do max. 5x 25 mm²






obj. č. v64220

Staveništní podružné rozváděče pro montáž na povrch (IEC 61439-4)

32 modulový prostor a celkové krytí IP44



Obj. č.	Zásuvky IP54		Zásuvky IP44				Zásuvky IP67		Provedení	Přístroje									
	16A	6A	16A		32A		63A			B16/1	B6/2	B16/3	B25/3	B50/3	B63/3	25/2/003	40/4/003	63/4/003	80/4/003
	3p	2p	5p	4p	5p	4p	5p	4p											
	230V	24V	400V	400V	400V	400V	400V	400V											
v625250	4	0	1	0	1	0	0	0	.1	2	0	1	1	0	0	0	1	0	0

IP44 IK08 Halogen free UV 650°C 40 A In 32

Součásti sestavy:

Podružný LCD elektroměr DTS 353-L 80A



Hl. vypínač 0-1, 40A/3 - červeno-žlutý




Přip. svorkovnice do max. 5x 25 mm²





obj. č. v625250

32 modulový prostor a celkové krytí IP44

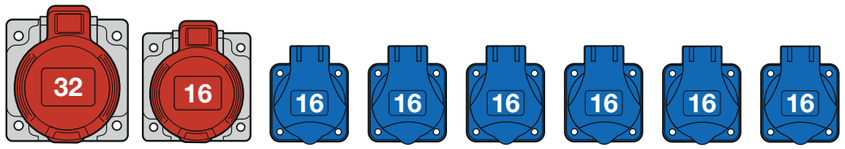

Obj. č.	Zásuvky IP54		Zásuvky IP44				Zásuvky IP67		Provedení	Přístroje									
	16A	6A	16A		32A		63A			B16/1	B6/2	B16/3	B32/3	B50/3	B63/3	25/2/003	40/4/003	63/4/003	80/4/003
	3p	2p	5p	4p	5p	4p	5p	4p											
	230V	24V	400V	400V	400V	400V	400V	400V											
v302520	6	0	1	0	1	0	0	0	.1	3	0	1	1	0	0	0	1	0	0

IP44 IK08 Halogen free UV 650°C 40 A In 32

Součásti sestavy:

Podružný LCD elektroměr DTS 353-L 80A



Hl. vypínač 0-1, 40A/3 - červeno-žlutý




Přip. svorkovnice do max. 5x 25 mm²





obj. č. v302520

32 modulový prostor a celkové krytí IP44

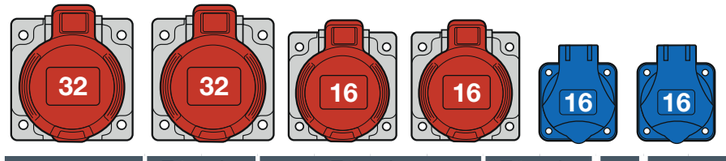

Obj. č.	Zásuvky IP54		Zásuvky IP44				Zásuvky IP67		Provedení	Přístroje									
	16A	6A	16A		32A		63A			B16/1	B6/2	B16/3	B32/3	B50/3	B63/3	25/2/003	40/4/003	63/4/003	80/4/003
	3p	2p	5p	4p	5p	4p	5p	4p											
	230V	24V	400V	400V	400V	400V	400V	400V											
v8472	2	0	2	0	2	0	0	0	.1	2	0	2	2	0	0	0	0	1	0

IP44 IK08 Halogen free UV 650°C 63 A In 32

Součásti sestavy:

Podružný LCD elektroměr DTS 353-L 80A



Hl. vypínač 0-1, 63A/3 - červeno-žlutý



Přip. svorkovnice do max. 5x 25 mm²





obj. č. v8472

3 PŘENOSNÉ ZÁSUVKOVÉ SKŘÍNĚ TYPOVÁ ŘADA EASYBOX
MOBILE ENCLOSURES FOR CONSTRUCTION SITES

**Plastové zásuvkové skříně s praktickým držadlem na přenášení řady EasyBox vyrábíme u nás v ČR v krytí IP44 a to ve více než 40 typových provedeních.
Používáme vlastní zásuvky a skříně značky FAMATEL - odolné vůči UV záření a vyrobené z bezhalogenového materiálu. Skříně vybavujeme osvědčenými a vysoce spolehlivými jističi a chrániči EATON standardně s 10 kA zkratovou odolností (PL7, PF7) nebo v ekonomické řadě s 6 kA zkratovou odolností (PL6, PF6).**



Plastové držadlo na přenášení

3 typová provedení bez modulového prostoru se 4 modulovým prostorem s 8 modulovým prostorem

Kovové šrouby

Kompaktní rozměry plastového pouzdra



Kombinace se zásuvkami 230 V / 16 A / 3p.


Str. 288


Str. 290


Str. 290



Kombinace se zásuvkami 400 V / 16 A / 5p.


Str. 292


Str. 294



Str. 294



Kombinace se zásuvkami 400 V / 32 A / 5p.


Str. 296


Str. 298




Kombinace se zásuvkami 400 V / 32 A / 5p. a 400 V / 16 A / 5p.


Str. 298


Přenosné zásuvkové skříně - typová řada EASYBOX

4 modulový prostor a celkové krytí IP44



Obj. č.	Zásuvky IP54		Zásuvky IP44				Zásuvky IP67		Provedení	Přístroje										
	16A	6A	16A		32A		63A			B16/1	B6/2	B16/3	B32/3	B50/3	B63/3	25/2/003	40/4/003	63/4/003	80/4/003
	3p	2p	5p	4p	5p	4p	5p	4p												
	230V	24V	400V	400V	400V	400V	400V	400V												
eb352	4	0	0	0	0	0	0	0	.V	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
eb359	4	0	0	0	0	0	0	0	.0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
eb359-6kA	4	0	0	0	0	0	0	0	.0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
eb360	4	0	0	0	0	0	0	0	.0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
eb360-6kA	4	0	0	0	0	0	0	0	.0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
eb364	4	0	0	0	0	0	0	0	.1	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0
eb364-6kA	4	0	0	0	0	0	0	0	.1	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0



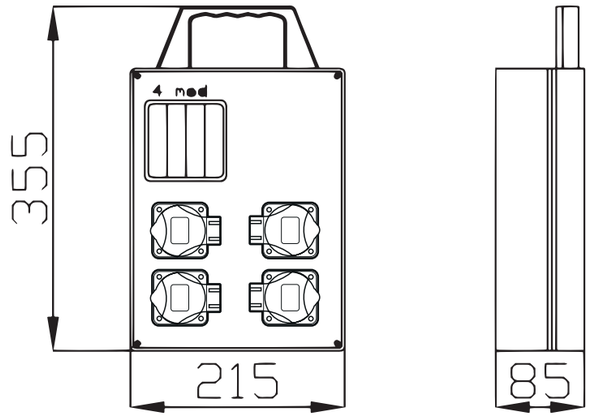




obj. č. eb364

Aplikované normy: EN 62208 / IEC 61439-3
Standardně přístroje EATON 10 kA
Obj. č. s příponou ...-6kA označuje typ s přístoji EATON 6 kA.


.V = pouze vydrátovaná skříň
.0 = jištěná zásuvková skříň bez proudového chrániče
.1 = jištěná zásuvková skříň s proudovým chráničem

8 modulový prostor a celkové krytí IP44



Obj. č.	Zásuvky IP54		Zásuvky IP44				Zásuvky IP67		Provedení	Přístroje										
	16A	6A	16A		32A		63A			B16/1	B6/2	B16/3	B32/3	B50/3	B63/3	25/2/003	40/4/003	63/4/003	80/4/003
	3p	2p	5p	4p	5p	4p	5p	4p												
	230V	24V	400V	400V	400V	400V	400V	400V												
eb355	4	0	0	0	0	0	0	0	.V	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
eb365	4	0	0	0	0	0	0	0	.1	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0
eb365-6kA	4	0	0	0	0	0	0	0	.1	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0
eb366	4	0	0	0	0	0	0	0	.1	4	0	0	0	0	0	0	1	0	0
eb366-6kA	4	0	0	0	0	0	0	0	.1	4	0	0	0	0	0	0	1	0	0



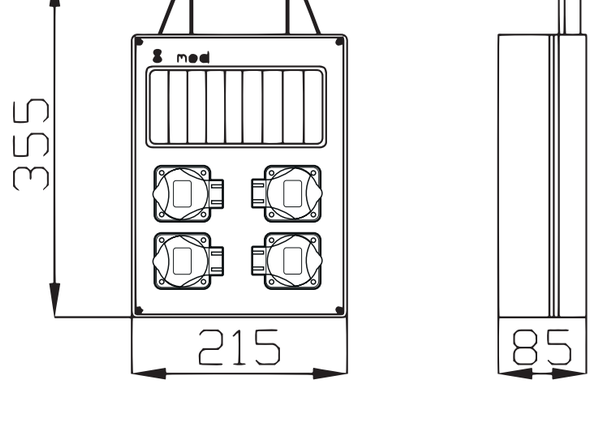




obj. č. eb366

Aplikované normy: EN 62208 / IEC 61439-3
Standardně přístroje EATON 10 kA
Obj. č. s příponou ...-6kA označuje typ s přístoji EATON 6 kA.

.V = pouze vydrátovaná skříň
.0 = jištěná zásuvková skříň bez proudového chrániče
.1 = jištěná zásuvková skříň s proudovým chráničem

Přenosné zásuvkové skříně - typová řada EASYBOX


4 modulový prostor a celkové krytí IP44



EATON

Obj. č.	Zásuvky IP54		Zásuvky IP44				Zásuvky IP67		Provedení	Přístroje										
	16A	6A	16A		32A		63A													
	3p	2p	5p	4p	5p	4p	5p	4p		B16/1	B6/2	B16/3	B32/3	B50/3	B63/3	25/2/003	40/4/003	63/4/003	80/4/003
	230V	24V	400V	400V	400V	400V	400V	400V												
eb370	6	0	0	0	0	0	0	0	.V	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
eb371	6	0	0	0	0	0	0	0	.0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
eb371-6kA	6	0	0	0	0	0	0	0	.0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
eb373	6	0	0	0	0	0	0	0	.1	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0
eb373-6kA	6	0	0	0	0	0	0	0	.1	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0

IP44 IK08 Halogen free UV 650°C 4

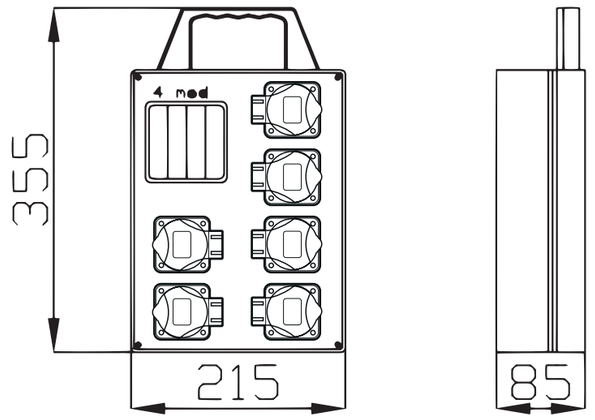




obj. č. eb373

Aplikované normy: EN 62208 / IEC 61439-3
Standardně přístroje EATON 10 kA
Obj. č. s příponou ...-6kA označuje typ s přístoji EATON 6 kA.

.V = pouze vydrátovaná skříň
.0 = jištěná zásuvková skříň bez proudového chrániče
.1 = jištěná zásuvková skříň s proudovým chráničem


Bez modulového prostoru prostor a celkové krytí IP44



EATON

Obj. č.	Zásuvky IP54		Zásuvky IP44				Zásuvky IP67		Provedení	Přístroje										
	16A	6A	16A		32A		63A													
	3p	2p	5p	4p	5p	4p	5p	4p		B16/1	B6/2	B16/3	B32/3	B50/3	B63/3	25/2/003	40/4/003	63/4/003	80/4/003	
	230V	24V	400V	400V	400V	400V	400V	400V												
eb705	8	0	0	0	0	0	0	0	.V	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

IP44 IK08 Halogen free UV 650°C

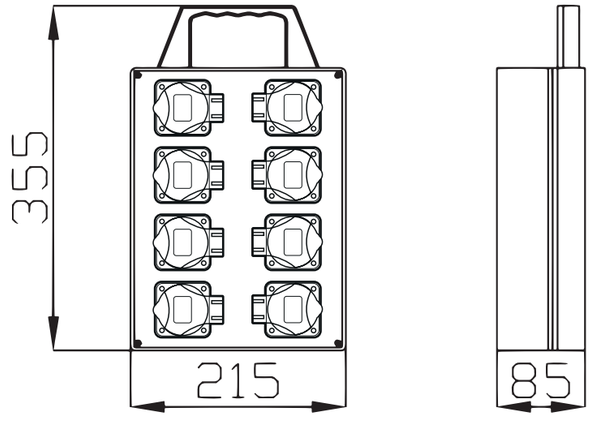




obj. č. eb705

Aplikované normy: EN 62208 / IEC 61439-3
Standardně přístroje EATON 10 kA
Obj. č. s příponou ...-6kA označuje typ s přístoji EATON 6 kA.

.V = pouze vydrátovaná skříň
.0 = jištěná zásuvková skříň bez proudového chrániče
.1 = jištěná zásuvková skříň s proudovým chráničem

Přenosné zásuvkové skříně - typová řada EASYBOX


4 modulový prostor a celkové krytí IP44



EATON

Obj. č.	Zásuvky IP54		Zásuvky IP44				Zásuvky IP67		Provedení	Přístroje										
	16A	6A	16A		32A		63A			B16/1	B6/2	B16/3	B32/3	B50/3	B63/3	25/2/003	40/4/003	63/4/003	80/4/003
	3p	2p	5p	4p	5p	4p	5p	4p												
	230V	24V	400V	400V	400V	400V	400V	400V												
eb150	2	0	1	0	0	0	0	0	.V	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
eb160	2	0	1	0	0	0	0	0	.0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
eb160-6kA	2	0	1	0	0	0	0	0	.0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0

IP44 IK08 Halogen free UV 650°C 4

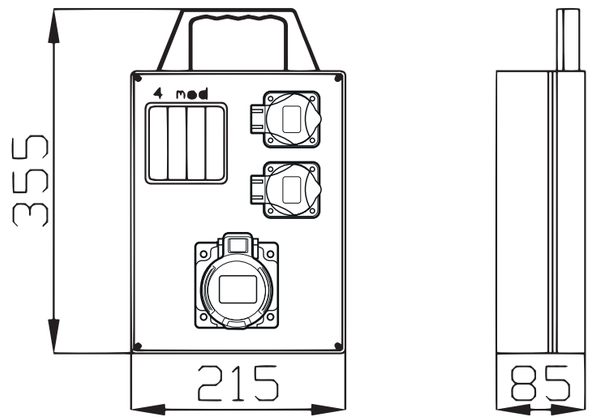




obj. č. eb160

Aplikované normy: EN 62208 / IEC 61439-3
Standardně přístroje EATON 10 kA
Obj. č. s příponou ...-6kA označuje typ s přístoji EATON 6 kA.

.V = pouze vydrátovaná skříň
.0 = jištěná zásuvková skříň bez proudového chrániče
.1 = jištěná zásuvková skříň s proudovým chráničem


8 modulový prostor a celkové krytí IP44



EATON

Obj. č.	Zásuvky IP54		Zásuvky IP44				Zásuvky IP67		Provedení	Přístroje										
	16A	6A	16A		32A		63A			B16/1	B6/2	B16/3	B32/3	B50/3	B63/3	25/2/003	40/4/003	63/4/003	80/4/003
	3p	2p	5p	4p	5p	4p	5p	4p												
	230V	24V	400V	400V	400V	400V	400V	400V												
eb155	2	0	1	0	0	0	0	0	.V	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOP eb165	2	0	1	0	0	0	0	0	.1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0
eb165-6kA	2	0	1	0	0	0	0	0	.1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0

IP44 IK08 Halogen free UV 650°C 8

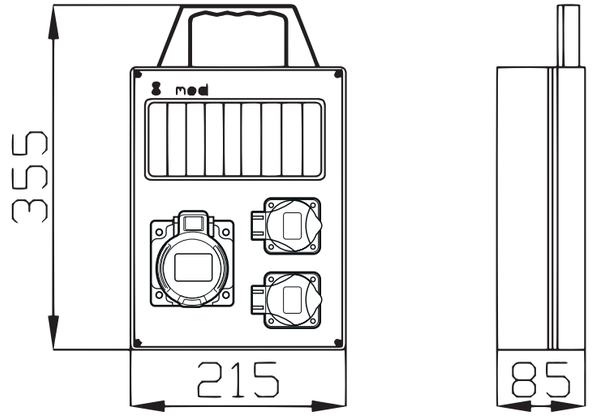




obj. č. eb165

Aplikované normy: EN 62208 / IEC 61439-3
Standardně přístroje EATON 10 kA
Obj. č. s příponou ...-6kA označuje typ s přístoji EATON 6 kA.

.V = pouze vydrátovaná skříň
.0 = jištěná zásuvková skříň bez proudového chrániče
.1 = jištěná zásuvková skříň s proudovým chráničem


Přenosné zásuvkové skříně - typová řada EASYBOX

8 modulový prostor a celkové krytí IP44

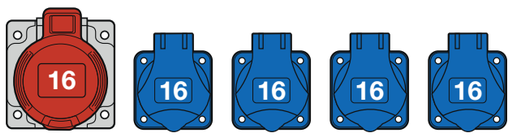

Obj. č.	Zásuvky IP54		Zásuvky IP44				Zásuvky IP67		Provedení	Přístroje									
	16A	6A	16A		32A		63A												
	3p	2p	5p	4p	5p	4p	5p	4p		B16/1	B6/2	B16/3	B32/3	B50/3	B63/3	25/2/003	40/4/003	63/4/003	80/4/003
	230V	24V	400V	400V	400V	400V	400V	400V											
eb570	4	0	1	0	0	0	0	0	.1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0
eb570-6kA	4	0	1	0	0	0	0	0	.1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0



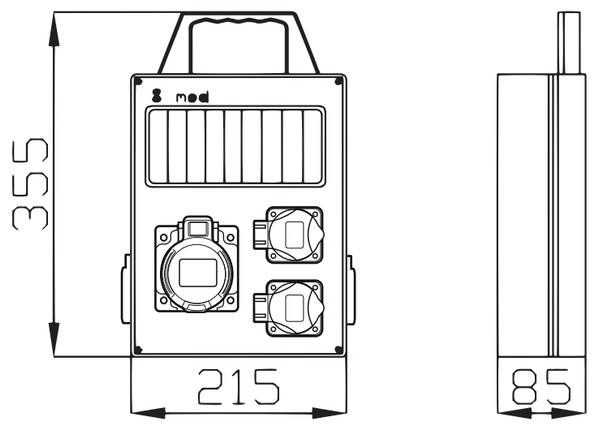




obj. č. eb570

Aplikované normy: EN 62208 / IEC 61439-3
Standardně přístroje EATON 10 kA
Obj. č. s příponou ...-6kA označuje typ s přístoji EATON 6 kA.


.V = pouze vydrátovaná skříň
.0 = jištěná zásuvková skříň bez proudového chrániče
.1 = jištěná zásuvková skříň s proudovým chráničem

4 modulový prostor a celkové krytí IP44



Obj. č.	Zásuvky IP54		Zásuvky IP44				Zásuvky IP67		Provedení	Přístroje									
	16A	6A	16A		32A		63A												
	3p	2p	5p	4p	5p	4p	5p	4p		B16/1	B6/2	B16/3	B32/3	B50/3	B63/3	25/2/003	40/4/003	63/4/003	80/4/003
	230V	24V	400V	400V	400V	400V	400V	400V											
eb400	2	0	2	0	0	0	0	0	.V	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
eb405	2	0	2	0	0	0	0	0	.0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
eb405-6kA	2	0	2	0	0	0	0	0	.0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0



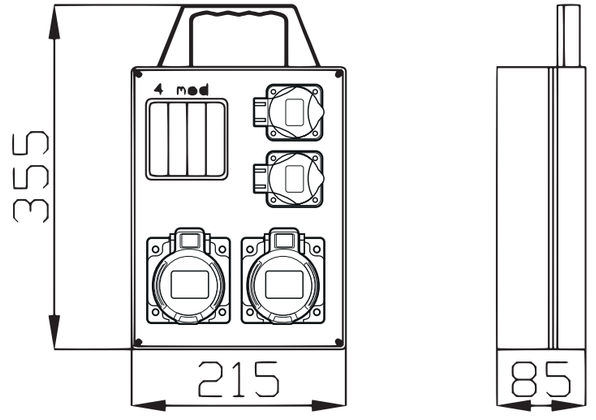




obj. č. eb405

Aplikované normy: EN 62208 / IEC 61439-3
Standardně přístroje EATON 10 kA
Obj. č. s příponou ...-6kA označuje typ s přístoji EATON 6 kA.

.V = pouze vydrátovaná skříň
.0 = jištěná zásuvková skříň bez proudového chrániče
.1 = jištěná zásuvková skříň s proudovým chráničem


Přenosné zásuvkové skříně - typová řada EASYBOX

4 modulový prostor a celkové krytí IP44



Obj. č.	Zásuvky IP54		Zásuvky IP44				Zásuvky IP67		Provedení	Přístroje										
	16A	6A	16A		32A		63A			B16/1	B6/2	B16/3	B32/3	B50/3	B63/3	25/2/003	40/4/003	63/4/003	80/4/003
	3p	2p	5p	4p	5p	4p	5p	4p												
	230V	24V	400V	400V	400V	400V	400V	400V												
eb175	2	0	0	0	1	0	0	0	.V	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
eb185	2	0	0	0	1	0	0	0	.0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
eb185-6kA	2	0	0	0	1	0	0	0	.0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0



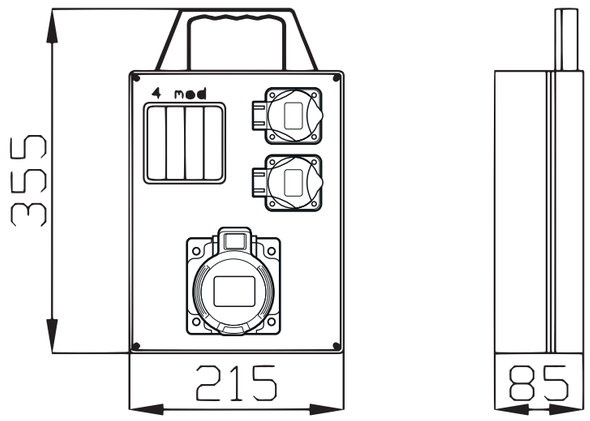




obj. č. eb185

Aplikované normy: EN 62208 / IEC 61439-3
Standardně přístroje EATON 10 kA
Obj. č. s příponou ...-6kA označuje typ s přístoji EATON 6 kA.


.V = pouze vydrátovaná skříň
.0 = jištěná zásuvková skříň bez proudového chrániče
.1 = jištěná zásuvková skříň s proudovým chráničem

8 modulový prostor a celkové krytí IP44



Obj. č.	Zásuvky IP54		Zásuvky IP44				Zásuvky IP67		Provedení	Přístroje										
	16A	6A	16A		32A		63A			B16/1	B6/2	B16/3	B32/3	B50/3	B63/3	25/2/003	40/4/003	63/4/003	80/4/003
	3p	2p	5p	4p	5p	4p	5p	4p												
	230V	24V	400V	400V	400V	400V	400V	400V												
eb180	2	0	0	0	1	0	0	0	.V	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOP eb190	2	0	0	0	1	0	0	0	.1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
eb190-6kA	2	0	0	0	1	0	0	0	.1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0



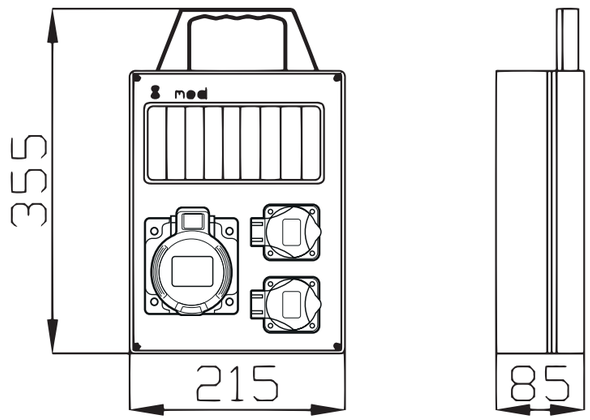




obj. č. eb190

Aplikované normy: EN 62208 / IEC 61439-3
Standardně přístroje EATON 10 kA
Obj. č. s příponou ...-6kA označuje typ s přístoji EATON 6 kA.

.V = pouze vydrátovaná skříň
.0 = jištěná zásuvková skříň bez proudového chrániče
.1 = jištěná zásuvková skříň s proudovým chráničem

Přenosné zásuvkové skříně - typová řada EASYBOX


4 modulový prostor a celkové krytí IP44

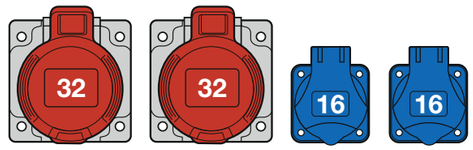

EATON

Obj. č.	Zásuvky IP54		Zásuvky IP44				Zásuvky IP67		Provedení	Přístroje									
	16A	6A	16A		32A		63A			B16/1	B6/2	B16/3	B32/3	B50/3	B63/3	25/2/003	40/4/003	63/4/003	80/4/003
	3p	2p	5p	4p	5p	4p	5p	4p											
	230V	24V	400V	400V	400V	400V	400V	400V											
eb415	2	0	0	0	2	0	0	0	.V	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
eb420	2	0	0	0	2	0	0	0	.0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
eb420-6kA	2	0	0	0	2	0	0	0	.0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0



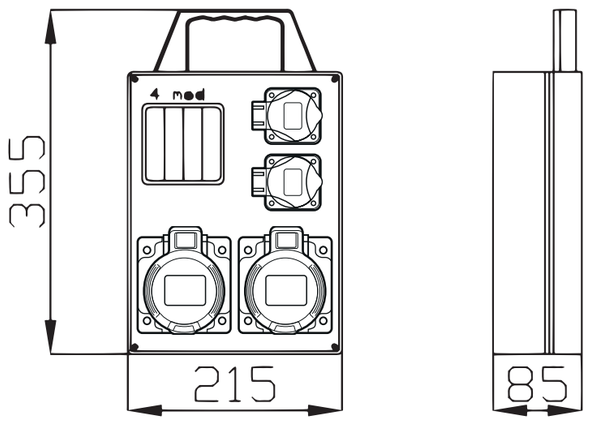




obj. č. eb420

Aplikované normy: EN 62208 / IEC 61439-3
Standardně přístroje EATON 10 kA
Obj. č. s příponou ...-6kA označuje typ s přístoji EATON 6 kA.

.V = pouze vydrátovaná skříň
.0 = jištěná zásuvková skříň bez proudového chrániče
.1 = jištěná zásuvková skříň s proudovým chráničem


4 modulový prostor a celkové krytí IP44



EATON

Obj. č.	Zásuvky IP54		Zásuvky IP44				Zásuvky IP67		Provedení	Přístroje									
	16A	6A	16A		32A		63A			B16/1	B6/2	B16/3	B32/3	B50/3	B63/3	25/2/003	40/4/003	63/4/003	80/4/003
	3p	2p	5p	4p	5p	4p	5p	4p											
	230V	24V	400V	400V	400V	400V	400V	400V											
eb380	2	0	1	0	1	0	0	0	.V	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
eb385	2	0	1	0	1	0	0	0	.0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
eb385-6kA	2	0	1	0	1	0	0	0	.0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0



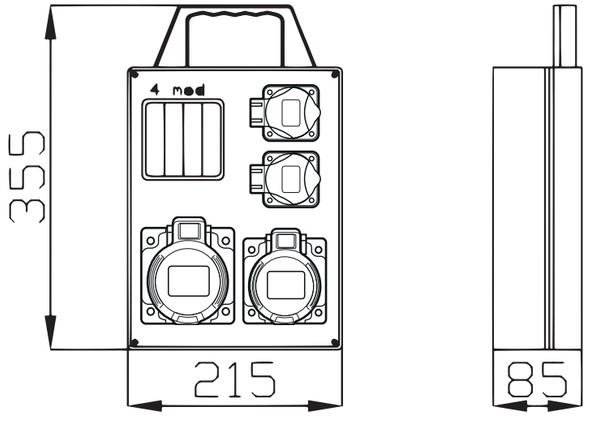




obj. č.eb385

Aplikované normy: EN 62208 / IEC 61439-3
Standardně přístroje EATON 10 kA
Obj. č. s příponou ...-6kA označuje typ s přístoji EATON 6 kA.

.V = pouze vydrátovaná skříň
.0 = jištěná zásuvková skříň bez proudového chrániče
.1 = jištěná zásuvková skříň s proudovým chráničem

Přenosné zásuvkové skříně - typová řada EASYBOX

8 modulový prostor a celkové krytí IP44

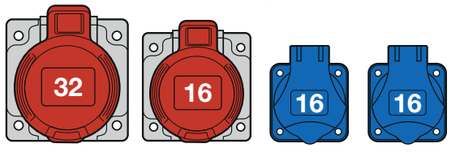

EATON


Obj. č.	Zásuvky IP54		Zásuvky IP44				Zásuvky IP67		Provedení	Přístroje									
	16A	6A	16A		32A		63A			B16/1	B6/2	B16/3	B32/3	B50/3	B63/3	25/2/003	40/4/003	63/4/003	80/4/003
	3p	2p	5p	4p	5p	4p	5p	4p											
	230V	24V	400V	400V	400V	400V	400V	400V											
EKO eb390	2	0	1	0	1	0	0	0	.1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0
EKO eb390-6kA	2	0	1	0	1	0	0	0	.1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0

EKO
- Zásuvková skříň je určena jen pro malé proudové odběry
- Zásuvková skříň není vhodná do průmyslu
- 400 V zásuvky mají společný jistič

Aplikované normy: EN 62208 / IEC 61439-3
Standardně přístroje EATON 10 kA
Obj. č. s příponou ...-6kA označuje typ s přístoji EATON 6 kA.

.V = pouze vydrátovaná skříň
.0 = jištěná zásuvková skříň bez proudového chrániče
.1 = jištěná zásuvková skříň s proudovým chráničem



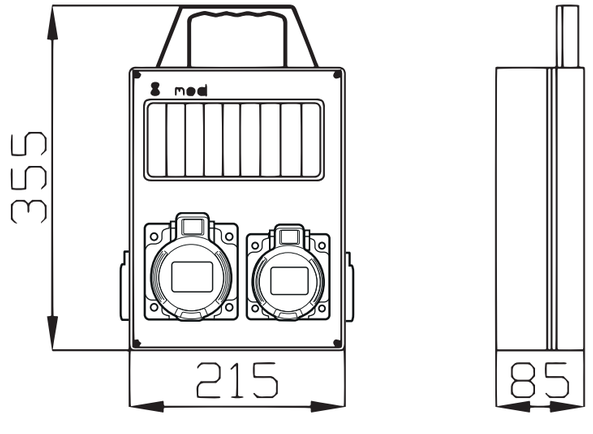



obj. č. eb390



3 VYSOCE ODOLNÉ GUMOVÉ SKŘÍNĚ
RUBBER BOXES

RubberBOX

Vysoce odolná řada skříní RubberBOX IP65 v gumovém provedení. Použitý materiál předurčuje skříně pro instalaci do průmyslového prostředí s nepříznivými vlivy a vysokou pravděpodobností mechanického poškození.

The new IMPACT rubber boxes are designed for installations that require high protection from external agents as well as high impact resistance. Manufactured in butyl rubber are designed for application in industrial environments with a high technical requirement. They have a wide space of wiring and its external design ensures a perfect protection to the entrance of water, dust, oils, etc... They are available from 10 to 18 modules.

PRÁZDNÉ GUMOVÉ SKŘÍNĚ IP65

Rubber boxes

Str. 304



PŘÍSLUŠENSTVÍ

Accessories

Str. 310



- **Vyrobeno z gumy (BUTYL)**
- **Vysoká mechanická odolnost**
- **Vysoká odolnost vůči olejům, kyselinám a dalším chemickým látkám**
- **9 typových skříní**
- **Dostatek prostoru pro kabeláž**
- **Mechanická odolnost IK10**
- **Osvědčené přístroje EATON s 10kA zkratovou odolností**

- Manufactured in butyl rubber
- Maximum resistance to oils, acids, gasoline and industrial solvents
- 9 models in 10, 12 and 18 modules
- Extensive wiring space
- Exceptional resistance to aging
- IK10 high impact resistance

GUMOVÉ ZÁSUVKOVÉ SKŘÍNĚ

Pre-wired Rubber boxes

Str. 314



GUMOVÉ ZÁSUVKOVÉ SKŘÍNĚ - PŘENOSNÉ

Pre-wired Rubber boxes

Str. 322



GUMOVÉ ZÁSUVKOVÉ KRABICE

Pre-wired Rubber boxes


Str. 330



VYSOCE ODOLNÉ GUMOVÉ SKŘÍNĚ / SOLID STRONG BUTYL RUBBER DISTRIBUTION BOXES

9,5mod. skříň RubberBOX 4015 IP65 - Obj.č. **4015**

1



Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	340
Šířka / Width	215
Hloubka / Deep	130

Nespojovatelné / No linkable
Normy / Norm: **EN62208**

Teplotní a tvarová stálost / Dimensional stability: **-20°C +80°C**

IP65 IK10 960° 9,5

Kompletně celé pouzdro vyrobené z tvrzené gumy (BUTYL) s modulovým okénkem z odolného polykarbonátu. Vysoká odolnost vůči olejům, kyselinám a dalším chemickým látkám. Vysoká mechanická odolnost. Nerezové šrouby s vlisovanými mosaznými vložkami společně se speciálním tvarem horního a spodního dílu skříně zajišťují max. ochranu před vniknutím vlhkosti či jiných kapalin. Skříň je předurčena k použití v extrémních pracovních podmínkách s pravděpodobností mechanického poškození.


Completely in strong Butyl rubber with total isolation, self-extinguishing, maximum resistance to oils, acids, gasoline and industrial solvents, and an exceptional resistance to aging.
Unbreakable Polycarbonate windows, 9,5 modules, shock resistant with spring and stainless pin ASI.
Protection degree up to IP65. Rubber basis with gasket flush-mounted around the perimeter; Rubber covers with respective gasket in relief that, by connection with the rubber basis guarantees the double insulation and degree of protection.



Obj. č.
4015

11,5mod. skříň RubberBOX 4020 IP65 - Obj.č. **4020**

1



Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	380
Šířka / Width	260
Hloubka / Deep	150

Nespojovatelné / No linkable
Normy / Norm: **EN62208**

Teplotní a tvarová stálost / Dimensional stability: **-20°C +80°C**

IP65 IK10 960° 11,5

Kompletně celé pouzdro vyrobené z tvrzené gumy (BUTYL) s modulovým okénkem z odolného polykarbonátu. Vysoká odolnost vůči olejům, kyselinám a dalším chemickým látkám. Vysoká mechanická odolnost. Nerezové šrouby s vlisovanými mosaznými vložkami společně se speciálním tvarem horního a spodního dílu skříně zajišťují max. ochranu před vniknutím vlhkosti či jiných kapalin. Skříň je předurčena k použití v extrémních pracovních podmínkách s pravděpodobností mechanického poškození.


Completely in strong Butyl rubber with total isolation, self-extinguishing, maximum resistance to oils, acids, gasoline and industrial solvents, and an exceptional resistance to aging.
Unbreakable Polycarbonate windows, 11,5 modules, shock resistant with spring and stainless pin ASI.
Protection degree up to IP65. Rubber basis with gasket flush-mounted around the perimeter; Rubber covers with respective gasket in relief that, by connection with the rubber basis guarantees the double insulation and degree of protection.



Obj. č.
4020

18mod. skříň RubberBOX 4030 IP65 - Obj.č. **4030**

1

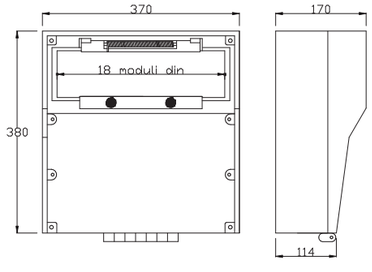

Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	380
Šířka / Width	370
Hloubka / Deep	170

Nespojovatelné / No linkable
Normy / Norm: **EN62208**

Teplotní a tvarová stálost / Dimensional stability: **-20°C +80°C**

IP65 IK10 960° 18

Kompletně celé pouzdro vyrobené z tvrzené gumy (BUTYL) s modulovým okénkem z odolného polykarbonátu. Vysoká odolnost vůči olejům, kyselinám a dalším chemickým látkám. Vysoká mechanická odolnost. Nerezové šrouby s vlisovanými mosaznými vložkami společně se speciálním tvarem horního a spodního dílu skříně zajišťují max. ochranu před vniknutím vlhkosti či jiných kapalin. Skříň je předurčena k použití v extrémních pracovních podmínkách s pravděpodobností mechanického poškození.

Completely in strong Butyl rubber with total isolation, self-extinguishing, maximum resistance to oils, acids, gasoline and industrial solvents, and an exceptional resistance to aging.
Unbreakable Polycarbonate windows, 18 modules, shock resistant with spring and stainless pin ASI.
Protection degree up to IP65. Rubber basis with gasket flush-mounted around the perimeter; Rubber covers with respective gasket in relief that, by connection with the rubber basis guarantees the double insulation and degree of protection.




Obj. č.
4030

Rozměry v mm / Dimensions in mm

VYSOCE ODOLNÉ GUMOVÉ SKŘÍNĚ / SOLID STRONG BUTYL RUBBER DISTRIBUTION BOXES

9,5mod. skříň RubberBOX 4102 IP65 - Obj.č. **4102**

1

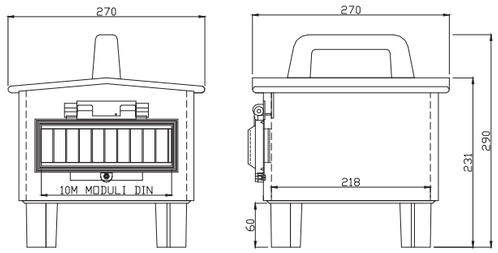

Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	290
Šířka / Width	270
Hloubka / Deep	270

Nespojovatelné / No linkable
Normy / Norm: **EN62208**

Teplotní a tvarová stálost / Dimensional stability: **-20°C +80°C**

IP65 IK10 960° 9,5

Kompletně celé pouzdro vyrobené z tvrzené gumy (BUTYL) s modulovým okénkem z odolného polykarbonátu. Vysoká odolnost vůči olejům, kyselinám a dalším chemickým látkám. Vysoká mechanická odolnost. Nerezové šrouby s vlisovanými mosaznými vložkami společně se speciálním tvarem horního a spodního dílu skříně zajišťují max. ochranu před vniknutím vlhkosti či jiných kapalin. Skříň je předurčena k použití v extrémních pracovních podmínkách s pravděpodobností mechanického poškození.


Completely in strong Butyl rubber with total isolation, self-extinguishing, maximum resistance to oils, acids, gasoline and industrial solvents, and an exceptional resistance to aging.
Unbreakable Polycarbonate windows, 9,5 modules, shock resistant with spring and stainless pin ASI.
Protection degree up to IP65. Rubber basis with gasket flush-mounted around the perimeter; Rubber covers with respective gasket in relief that, by connection with the rubber basis guarantees the double insulation and degree of protection.



Obj. č.
4102

22mod. skříň RubberBOX 4124 IP65 - Obj.č. **4124**

1

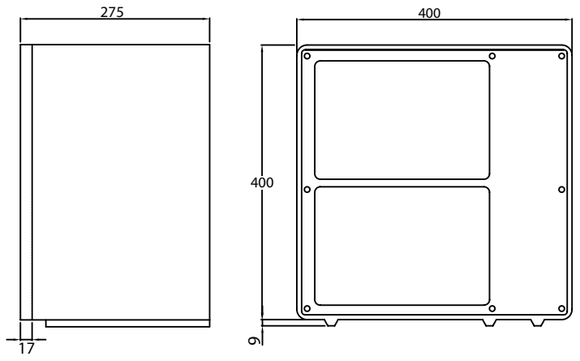

Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	400
Šířka / Width	400
Hloubka / Deep	275

Nespojovatelné / No linkable
Normy / Norm: **EN62208**

Teplotní a tvarová stálost / Dimensional stability: **-20°C +80°C**

IP65 IK10 960° 22

Kompletně celé pouzdro vyrobené z tvrzené gumy (BUTYL) s modulovým okénkem z odolného polykarbonátu. Vysoká odolnost vůči olejům, kyselinám a dalším chemickým látkám. Vysoká mechanická odolnost. Nerezové šrouby s vlisovanými mosaznými vložkami společně se speciálním tvarem horního a spodního dílu skříně zajišťují max. ochranu před vniknutím vlhkosti či jiných kapalin. Skříň je předurčena k použití v extrémních pracovních podmínkách s pravděpodobností mechanického poškození.


Completely in strong Butyl rubber with total isolation, self-extinguishing, maximum resistance to oils, acids, gasoline and industrial solvents, and an exceptional resistance to aging.
Unbreakable Polycarbonate windows, 22 modules, shock resistant with spring and stainless pin ASI.
Protection degree up to IP65. Rubber basis with gasket flush-mounted around the perimeter; Rubber covers with respective gasket in relief that, by connection with the rubber basis guarantees the double insulation and degree of protection.



Obj. č.
4124

4mod. skříň RubberBOX 4104 IP65 - Obj.č. **4104**

1

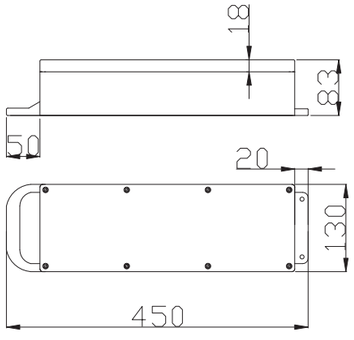

Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	150
Šířka / Width	130
Hloubka / Deep	83

Nespojovatelné / No linkable
Normy / Norm: **EN62208**

Teplotní a tvarová stálost / Dimensional stability: **-20°C +80°C**

IP65 IK10 960° 4

Kompletně celé pouzdro vyrobené z tvrzené gumy (BUTYL) s modulovým okénkem z odolného polykarbonátu. Vysoká odolnost vůči olejům, kyselinám a dalším chemickým látkám. Vysoká mechanická odolnost. Nerezové šrouby s vlisovanými mosaznými vložkami společně se speciálním tvarem horního a spodního dílu skříně zajišťují max. ochranu před vniknutím vlhkosti či jiných kapalin. Skříň je předurčena k použití v extrémních pracovních podmínkách s pravděpodobností mechanického poškození.

Completely in strong Butyl rubber with total isolation, self-extinguishing, maximum resistance to oils, acids, gasoline and industrial solvents, and an exceptional resistance to aging.
Unbreakable Polycarbonate windows, 4 modules, shock resistant with spring and stainless pin ASI.
Protection degree up to IP65. Rubber basis with gasket flush-mounted around the perimeter; Rubber covers with respective gasket in relief that, by connection with the rubber basis guarantees the double insulation and degree of protection.




Obj. č.
4104

Rozměry v mm / Dimensions in mm

VYSOCE ODOLNÉ GUMOVÉ KRABICE / SOLID STRONG BUTYL RUBBER DISTRIBUTION BOXES

Krabice RubberBOX 4105 IP65 - Obj.č. **4105**

1

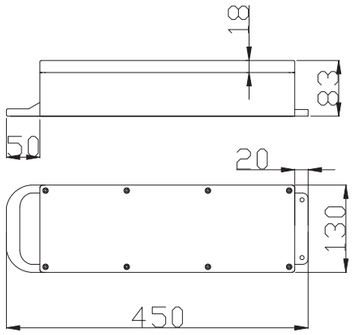

Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	450
Šířka / Width	130
Hloubka / Deep	83

Nespojovatelné / No linkable
Normy / Norm: **EN62208**

Teplotní a tvarová stálost / Dimensional stability: **-20°C +80°C**

IP65 IK10 960°

Kompletně celé pouzdro vyrobené z tvrzené gumy (BUTYL) bez modulového okénka. Vysoká odolnost vůči olejům, kyselinám a dalším chemickým látkám. Vysoká mechanická odolnost. Nerezové šrouby s vlisovanými mosaznými vložkami společně se speciálním tvarem horního a spodního dílu skříně zajišťují max. ochranu před vniknutím vlhkosti či jiných kapalin. Skříň je předurčena k použití v extrémních pracovních podmínkách s pravděpodobností mechanického poškození.


Completely in strong Butyl rubber with total isolation, self-extinguishing, maximum resistance to oils, acids, gasoline and industrial solvents, and an exceptional resistance to aging.
Protection degree up to IP65. Rubber basis with gasket flush-mounted around the perimeter; Rubber covers with respective gasket in relief that, by connection with the rubber basis guarantees the double insulation and degree of protection.



Obj. č.
4105

Krabice RubberBOX 4106 IP44 - Obj.č. **4106**

1



Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	230
Šířka / Width	130
Hloubka / Deep	70

Nespojovatelné / No linkable
Normy / Norm: **EN62208 / EN60670-1**

Teplotní a tvarová stálost / Dimensional stability: **-20°C +80°C**

IP44 IK10 960°

Kompletně celé pouzdro vyrobené z tvrzené gumy (BUTYL) bez modulového okénka. Vysoká odolnost vůči olejům, kyselinám a dalším chemickým látkám. Vysoká mechanická odolnost. Nerezové šrouby s vlisovanými mosaznými vložkami společně se speciálním tvarem horního a spodního dílu skříně zajišťují max. ochranu před vniknutím vlhkosti či jiných kapalin. Skříň je předurčena k použití v extrémních pracovních podmínkách s pravděpodobností mechanického poškození.


Completely in strong Butyl rubber with total isolation, self-extinguishing, maximum resistance to oils, acids, gasoline and industrial solvents, and an exceptional resistance to aging.
Protection degree up to IP44. Rubber basis with gasket flush-mounted around the perimeter; Rubber covers with respective gasket in relief that, by connection with the rubber basis guarantees the double insulation and degree of protection.



Obj. č.
4106

Krabice RubberBOX 4108 IP65 - Obj.č. **4108**

1

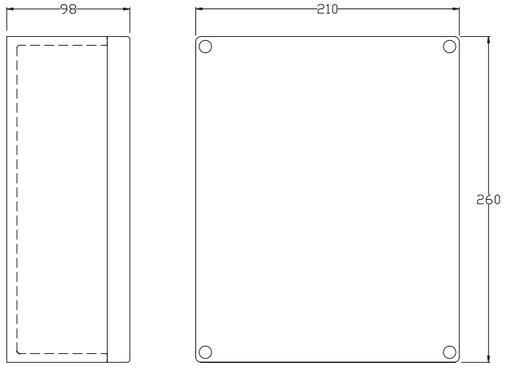

Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	260
Šířka / Width	210
Hloubka / Deep	98

Teplotní a tvarová stálost / Dimensional stability: **-20°C +80°C**

IP65 IK10 960°

Kompletně celé pouzdro vyrobené z tvrzené gumy (BUTYL) bez modulového okénka. Vysoká odolnost vůči olejům, kyselinám a dalším chemickým látkám. Vysoká mechanická odolnost. Nerezové šrouby s vlisovanými mosaznými vložkami společně se speciálním tvarem horního a spodního dílu skříně zajišťují max. ochranu před vniknutím vlhkosti či jiných kapalin. Skříň je předurčena k použití v extrémních pracovních podmínkách s pravděpodobností mechanického poškození.


Completely in strong Butyl rubber with total isolation, self-extinguishing, maximum resistance to oils, acids, gasoline and industrial solvents, and an exceptional resistance to aging.
Protection degree up to IP65. Rubber basis with gasket flush-mounted around the perimeter; Rubber covers with respective gasket in relief that, by connection with the rubber basis guarantees the double insulation and degree of protection.



Obj. č.
4108


Rozměry v mm / Dimensions in mm

Držadlo malé - obj. č. / Item **MA00** 1

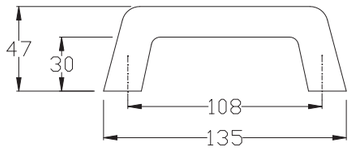




Držadlo velké - obj. č. / Item **MA07** 1

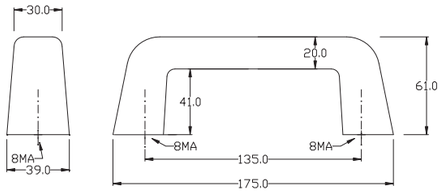



Úchyt pro vnější uchycení - obj. č. / Item **ZA00** 1






- **Kovový úchyt pro vnější upevnění skříně 4015 a 4020**
- Metal supports to fix on the wall for models: 4015 / 4020

Rozměry v mm / Dimensions in mm

Úchyt pro vnější uchycení - obj. č. / Item **ZA01**

1

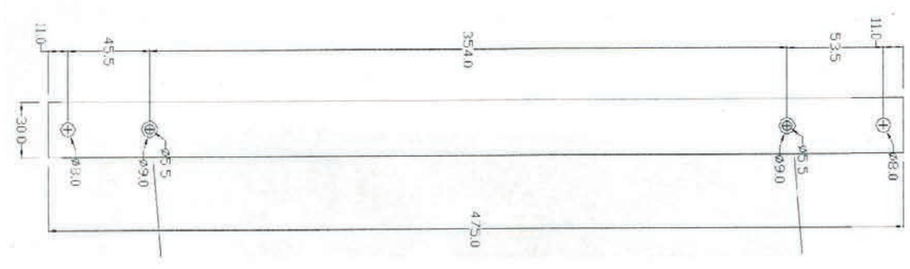

- **Kovový úchyt pro vnější upevnění skříně 4030**
- Metal support to fix on the wall for model: 4030



Svorkovnice SPTC-4 - obj. č. / Item **10004**

1

- **Svorkovnice pro rozvodnice RubberBOX (4015, 4020, 4030) (plastový držák, 2 ks mosazných svorkovnic – 2x 16 mm² + 4x 10 mm²)**
- Neutral and earth terminal bar support for item 4015, 4020, 4030 + 2 terminal bar RG-04 (2x16 mm² + 4x10 mm²).



Rozměry v mm / Dimensions in mm

Gumové zásuvkové skříně - typová řada RubberBOX

10 modulový prostor a celkové krytí IP65



EATON


Obj. č.	Zásuvky IP67		Zásuvky IP67				Zásuvky IP67		Provedení	Přístroje									
	16A	6A	16A		32A		63A			B16/1	B6/2	B16/3	B32/3	B50/3	B63/3	25/2/003	40/4/003	63/4/003	80/4/003
	3p	2p	5p	4p	5p	4p	5p	4p											
	230V	24V	400V	400V	400V	400V	400V	400V											
rb166	2	0	1	0	0	0	0	0	.1	2	0	1	0	0	0	0	1	0	0

Aplikované normy: EN 62208 / IEC 61439-3
Standardně přístroje EATON 10 kA

.V = pouze vydrátovaná skříň
.0 = jištěná zásuvková skříň bez proudového chrániče
.1 = jištěná zásuvková skříň s proudovým chráničem




Použité pouzdro: **Obj. č. 4015**

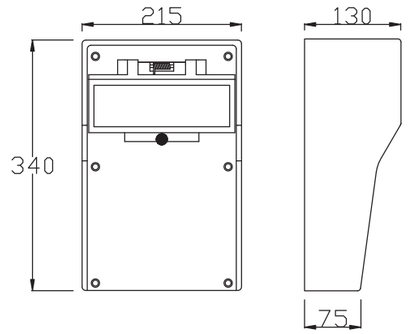



obj. č. rb166

10 modulový prostor a celkové krytí IP65



EATON


Obj. č.	Zásuvky IP67		Zásuvky IP67				Zásuvky IP67		Provedení	Přístroje									
	16A	6A	16A		32A		63A			B16/1	B6/2	B16/3	B32/3	B50/3	B63/3	25/2/003	40/4/003	63/4/003	80/4/003
	3p	2p	5p	4p	5p	4p	5p	4p											
	230V	24V	400V	400V	400V	400V	400V	400V											
rb3656	4	0	0	0	0	0	0	0	.1	4	0	0	0	0	0	0	1	0	0

Aplikované normy: EN 62208 / IEC 61439-3
Standardně přístroje EATON 10 kA

.V = pouze vydrátovaná skříň
.0 = jištěná zásuvková skříň bez proudového chrániče
.1 = jištěná zásuvková skříň s proudovým chráničem



Použité pouzdro: **Obj. č. 4015**

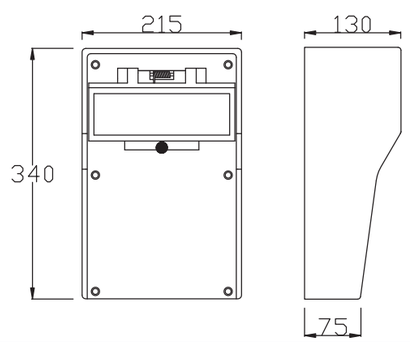



obj. č. rb3656

11,5 modulový prostor a celkové krytí IP65



EATON


Obj. č.	Zásuvky IP67		Zásuvky IP67				Zásuvky IP67		Provedení	Přístroje									
	16A	6A	16A		32A		63A			B16/1	B6/2	B16/3	B32/3	B50/3	B63/3	25/2/003	40/4/003	63/4/003	80/4/003
	3p	2p	5p	4p	5p	4p	5p	4p											
	230V	24V	400V	400V	400V	400V	400V	400V											
rb196	2	0	0	0	1	0	0	0	.1	2	0	0	1	0	0	0	1	0	0

Aplikované normy: EN 62208 / IEC 61439-3
Standardně přístroje EATON 10 kA

.V = pouze vydrátovaná skříň
.0 = jištěná zásuvková skříň bez proudového chrániče
.1 = jištěná zásuvková skříň s proudovým chráničem



Použité pouzdro: **Obj. č. 4020**

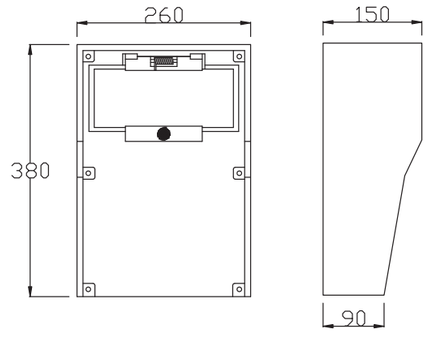




obj. č. rb196

Rozměry v mm / Dimensions in mm

Gumové zásuvkové skříně - typová řada RubberBOX

11,5 modulový prostor a celkové krytí IP65




Obj. č.	Zásuvky IP67		Zásuvky IP67				Zásuvky IP67		Provedení	Přístroje									
	16A	6A	16A		32A		63A												
	3p	2p	5p	4p	5p	4p	5p	4p		B16/1	B6/2	B16/3	B32/3	B50/3	B63/3	25/2/003	40/4/003	63/4/003	80/4/003
	230V	24V	400V	400V	400V	400V	400V	400V											
rb379	6	0	0	0	0	0	0	0	.1	6	0	0	0	0	0	0	1	0	0


Aplikované normy: EN 62208 / IEC 61439-3
Standardně přístroje EATON 10 kA

.V = pouze vydrátovaná skříň
.0 = jištěná zásuvková skříň bez proudového chrániče
.1 = jištěná zásuvková skříň s proudovým chráničem




Použité pouzdro: **Obj. č. 4020**

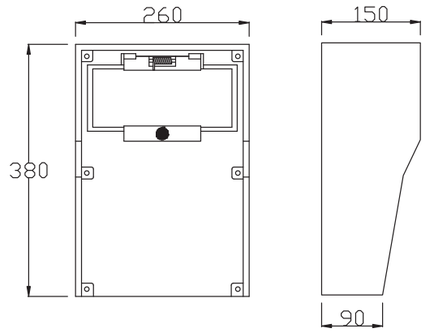

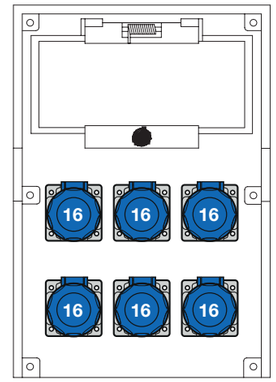

obj. č. rb379

11,5 modulový prostor a celkové krytí IP65




Obj. č.	Zásuvky IP67		Zásuvky IP67				Zásuvky IP67		Provedení	Přístroje									
	16A	6A	16A		32A		63A												
	3p	2p	5p	4p	5p	4p	5p	4p		B16/1	B6/2	B16/3	B32/3	B50/3	B63/3	25/2/003	40/4/003	63/4/003	80/4/003
	230V	24V	400V	400V	400V	400V	400V	400V											
rb31061	2	0	1	0	1	0	0	0	.1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0

Aplikované normy: EN 62208 / IEC 61439-3
Standardně přístroje EATON 10 kA

.V = pouze vydrátovaná skříň
.0 = jištěná zásuvková skříň bez proudového chrániče
.1 = jištěná zásuvková skříň s proudovým chráničem




Použité pouzdro: **Obj. č. 4020**

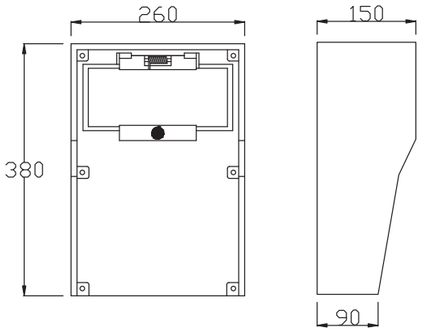



obj. č. rb31061

11,5 modulový prostor a celkové krytí IP65




Obj. č.	Zásuvky IP67		Zásuvky IP67				Zásuvky IP67		Provedení	Přístroje									
	16A	6A	16A		32A		63A												
	3p	2p	5p	4p	5p	4p	5p	4p		B16/1	B6/2	B16/3	B32/3	B50/3	B63/3	25/2/003	40/4/003	63/4/003	80/4/003
	230V	24V	400V	400V	400V	400V	400V	400V											
rb31561	2	0	2	0	0	0	0	0	.1	1	0	2	0	0	0	0	1	0	0


Aplikované normy: EN 62208 / IEC 61439-3
Standardně přístroje EATON 10 kA

.V = pouze vydrátovaná skříň
.0 = jištěná zásuvková skříň bez proudového chrániče
.1 = jištěná zásuvková skříň s proudovým chráničem



Použité pouzdro: **Obj. č. 4020**

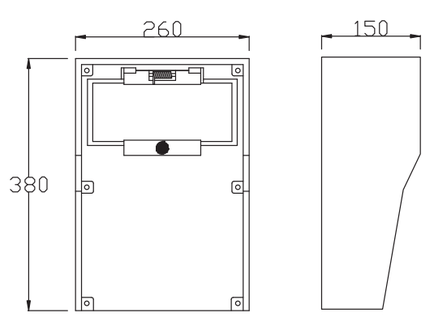

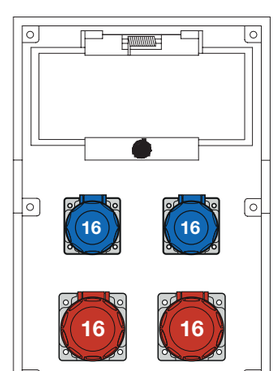


obj. č. rb32561

Rozměry v mm / Dimensions in mm

Gumové zásuvkové skříně - typová řada RubberBOX

11,5 modulový prostor a celkové krytí IP65



EATON


Obj. č.	Zásuvky IP67		Zásuvky IP67				Zásuvky IP67		Provedení	Přístroje									
	16A	6A	16A		32A		63A												
	3p	2p	5p	4p	5p	4p	5p	4p		B16/1	B6/2	B16/3	B32/3	B50/3	B63/3	25/2/003	40/4/003	63/4/003	80/4/003
	230V	24V	400V	400V	400V	400V	400V	400V											
rb32061	2	0	0	0	2	0	0	0	.1	1	0	0	2	0	0	0	1	0	0

Aplikované normy: EN 62208 / IEC 61439-3
Standardně přístroje EATON 10 kA

.V = pouze vydrátovaná skříň
.0 = jištěná zásuvková skříň bez proudového chrániče
.1 = jištěná zásuvková skříň s proudovým chráničem



Použité pouzdro: **Obj. č. 4020**

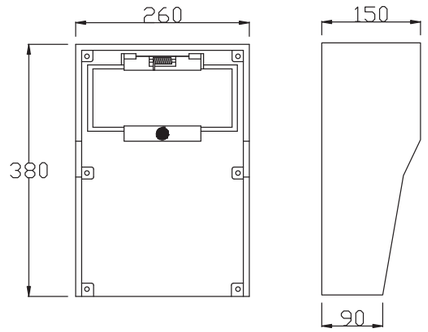



obj. č. rb32061

18 modulový prostor a celkové krytí IP65



EATON


Obj. č.	Zásuvky IP67		Zásuvky IP67				Zásuvky IP67		Provedení	Přístroje									
	16A	6A	16A		32A		63A												
	3p	2p	5p	4p	5p	4p	5p	4p		B16/1	B6/2	B16/3	B32/3	B50/3	B63/3	25/2/003	40/4/003	63/4/003	80/4/003
	230V	24V	400V	400V	400V	400V	400V	400V											
rb443697	2	0	2	0	1	0	0	0	.1	2	0	2	1	0	0	0	0	1	0


Aplikované normy: EN 62208 / IEC 61439-3
Standardně přístroje EATON 10 kA

.V = pouze vydrátovaná skříň
.0 = jištěná zásuvková skříň bez proudového chrániče
.1 = jištěná zásuvková skříň s proudovým chráničem




Použité pouzdro: **Obj. č. 4030**

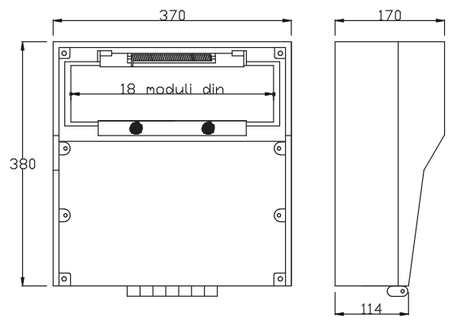

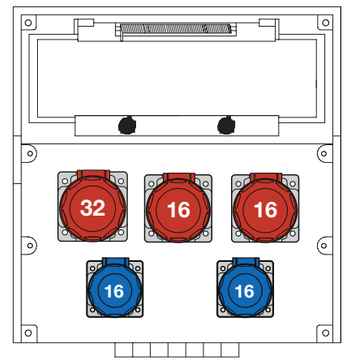

obj. č. rb443697

18 modulový prostor a celkové krytí IP65




EATON


Obj. č.	Zásuvky IP67		Zásuvky IP67				Zásuvky IP67		Provedení	Přístroje									
	16A	6A	16A		32A		63A												
	3p	2p	5p	4p	5p	4p	5p	4p		B16/1	B6/2	B16/3	B32/3	B50/3	B63/3	25/2/003	40/4/003	63/4/003	80/4/003
	230V	24V	400V	400V	400V	400V	400V	400V											
rb447697	2	0	1	0	2	0	0	0	.1	2	0	1	2	0	0	0	0	1	0

Aplikované normy: EN 62208 / IEC 61439-3
Standardně přístroje EATON 10 kA v

.V = pouze vydrátovaná skříň
.0 = jištěná zásuvková skříň bez proudového chrániče
.1 = jištěná zásuvková skříň s proudovým chráničem

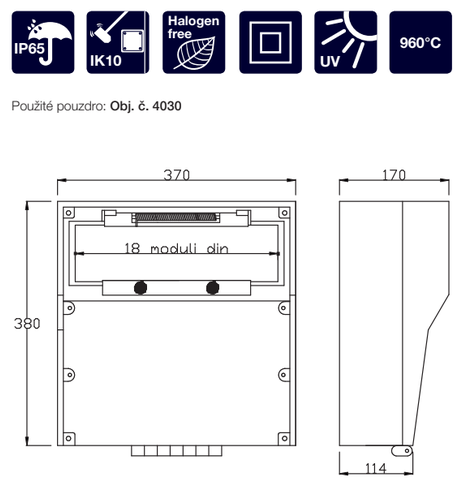

Použité pouzdro: **Obj. č. 4030**

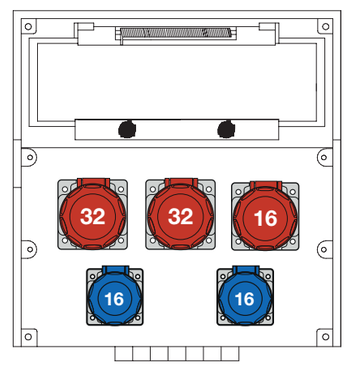


obj. č. rb447697

Rozměry v mm / Dimensions in mm

Gumové zásuvkové skříně - typová řada RubberBOX

18 modulový prostor a celkové krytí IP65




Obj. č.	Zásuvky IP67		Zásuvky IP67				Zásuvky IP67		Provedení	Přístroje									
	16A	6A	16A		32A		63A			B16/1	B6/2	B16/3	B32/3	B50/3	B63/3	25/2/003	40/4/003	63/4/003	80/4/003
	3p	2p	5p	4p	5p	4p	5p	4p											
	230V	24V	400V	400V	400V	400V	400V	400V											
rb642697	4	0	2	0	1	0	0	0	.1	4	0	2	1	0	0	0	0	1	0

Aplikované normy: EN 62208 / IEC 61439-3
Standardně přístroje EATON 10 kA

.V = pouze vydrátovaná skříň
.0 = jištěná zásuvková skříň bez proudového chrániče
.1 = jištěná zásuvková skříň s proudovým chráničem




Použité pouzdro: **Obj. č. 4030**

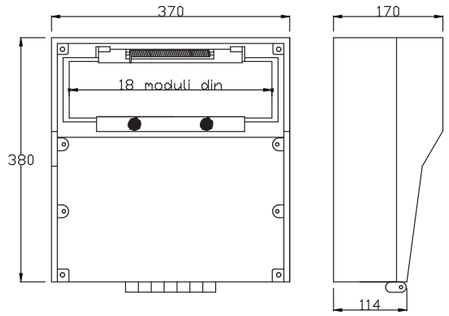



obj. č. rb642697

18 modulový prostor a celkové krytí IP65




Obj. č.	Zásuvky IP67		Zásuvky IP67				Zásuvky IP67		Provedení	Přístroje									
	16A	6A	16A		32A		63A			B16/1	B6/2	B16/3	B32/3	B50/3	B63/3	25/2/003	40/4/003	63/4/003	80/4/003
	3p	2p	5p	4p	5p	4p	5p	4p											
	230V	24V	400V	400V	400V	400V	400V	400V											
rb632697	4	0	1	0	2	0	0	0	.1	4	0	1	2	0	0	0	0	1	0


Aplikované normy: EN 62208 / IEC 61439-3
Standardně přístroje EATON 10 kA

.V = pouze vydrátovaná skříň
.0 = jištěná zásuvková skříň bez proudového chrániče
.1 = jištěná zásuvková skříň s proudovým chráničem



Použité pouzdro: **Obj. č. 4030**

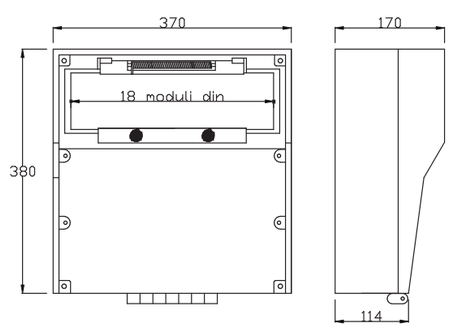

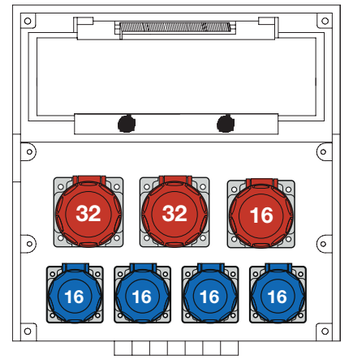

obj. č. rb632697

18 modulový prostor a celkové krytí IP65




Obj. č.	Zásuvky IP67		Zásuvky IP67				Zásuvky IP67		Provedení	Přístroje									
	16A	6A	16A		32A		63A			B16/1	B6/2	B16/3	B32/3	B50/3	B63/3	25/2/003	40/4/003	63/4/003	80/4/003
	3p	2p	5p	4p	5p	4p	5p	4p											
	230V	24V	400V	400V	400V	400V	400V	400V											
rb8156	2	0	1	0	0	0	1	0	.1	2	0	1	0	1	0	0	0	1	0


Aplikované normy: EN 62208 / IEC 61439-3
Standardně přístroje EATON 10 kA

.V = pouze vydrátovaná skříň
.0 = jištěná zásuvková skříň bez proudového chrániče
.1 = jištěná zásuvková skříň s proudovým chráničem



Použité pouzdro: **Obj. č. 4030**

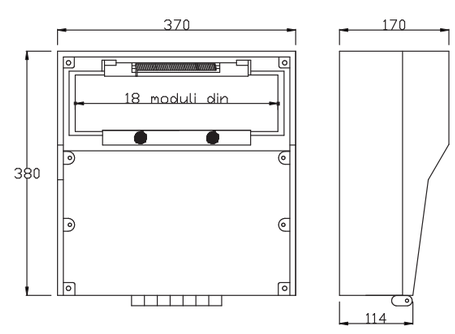

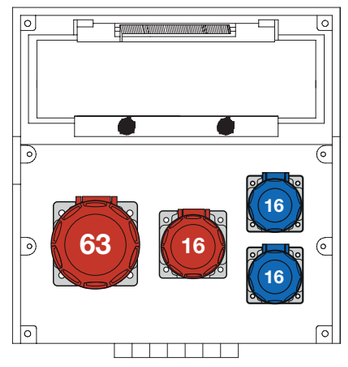


obj. č. rb8156

Rozměry v mm / Dimensions in mm

Gumové zásuvkové skříně - typová řada RubberBOX

18 modulový prostor a celkové krytí IP65




Obj. č.	Zásuvky IP67		Zásuvky IP67				Zásuvky IP67		Provedení	Přístroje									
	16A	6A	16A		32A		63A												
	3p	2p	5p	4p	5p	4p	5p	4p		B16/1	B6/2	B16/3	B32/3	B50/3	B63/3	25/2/003	40/4/003	63/4/003	80/4/003
	230V	24V	400V	400V	400V	400V	400V	400V											
rb8256	2	0	0	0	1	0	1	0	.1	2	0	0	1	1	0	0	0	1	0


Aplikované normy: EN 62208 / IEC 61439-3
Standardně přístroje EATON 10 kA

.V = pouze vydrátovaná skříň
.0 = jištěná zásuvková skříň bez proudového chrániče
.1 = jištěná zásuvková skříň s proudovým chráničem

IP65 IK10 Halogen free UV 960°C 18

Použité pouzdro: **Obj. č. 4030**

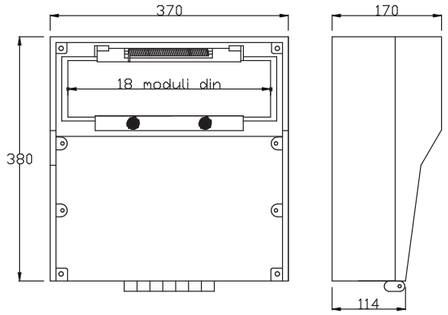

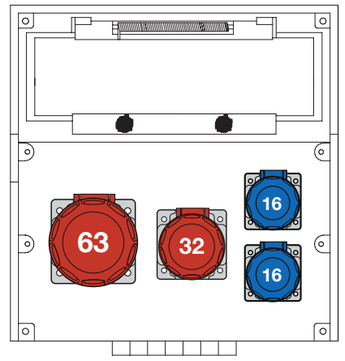

obj. č. rb8256

Přenosné gumové zásuvkové skříně - typová řada RubberBOX

10 modulový prostor a celkové krytí IP65




Obj. č.	Zásuvky IP67		Zásuvky IP67				Zásuvky IP67		Provedení	Přístroje									
	16A	6A	16A		32A		63A												
	3p	2p	5p	4p	5p	4p	5p	4p		B16/1	B6/2	B16/3	B32/3	B50/3	B63/3	25/2/003	40/4/003	63/4/003	80/4/003
	230V	24V	400V	400V	400V	400V	400V	400V											
rb548	6	0	0	0	0	0	0	0	.1	5	0	0	0	0	0	0	1	0	0

Aplikované normy: EN 62208 / IEC 61439-3
Standardně přístroje EATON 10 kA

.V = pouze vydrátovaná skříň
.0 = jištěná zásuvková skříň bez proudového chrániče
.1 = jištěná zásuvková skříň s proudovým chráničem

IP65 IK10 Halogen free UV 960°C 10

Použité pouzdro: **Obj. č. 4102**

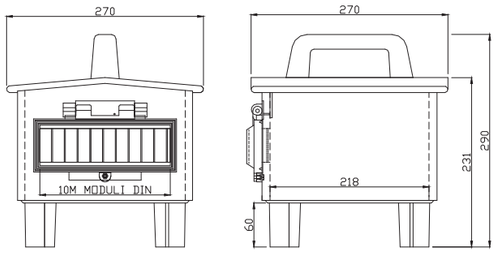



obj. č. rb548
(přístrojová strana)




obj. č. rb548
(zásuvková strana)

Rozměry v mm / Dimensions in mm

Přenosné gumové zásuvkové skříně - typová řada RubberBOX

10 modulový prostor a celkové krytí IP65




EATON


Obj. č.	Zásuvky IP67		Zásuvky IP67				Zásuvky IP67		Provedení	Přístroje									
	16A	6A	16A		32A		63A												
	3p	2p	5p	4p	5p	4p	5p	4p		B16/1	B6/2	B16/3	B32/3	B50/3	B63/3	25/2/003	40/4/003	63/4/003	80/4/003
	230V	24V	400V	400V	400V	400V	400V	400V											
rb550	3	0	1	0	0	0	0	0	.1	2	0	1	0	0	0	0	1	0	0

Aplikované normy: EN 62208 / IEC 61439-3
Standardně přístroje EATON 10 kA

.V = pouze vydrátovaná skříň
.0 = jištěná zásuvková skříň bez proudového chrániče
.1 = jištěná zásuvková skříň s proudovým chráničem

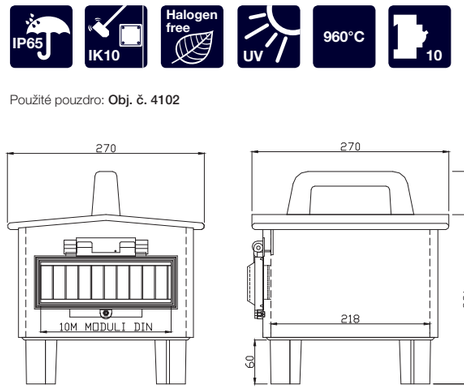

Použité pouzdro: **Obj. č. 4102**






obj. č. rb550
(přístrojová strana)



obj. č. rb550
(zásuvková strana)

10 modulový prostor a celkové krytí IP65




EATON

Obj. č.	Zásuvky IP67		Zásuvky IP67				Zásuvky IP67		Provedení	Přístroje									
	16A	6A	16A		32A		63A												
	3p	2p	5p	4p	5p	4p	5p	4p		B16/1	B6/2	B16/3	B32/3	B50/3	B63/3	25/2/003	40/4/003	63/4/003	80/4/003
	230V	24V	400V	400V	400V	400V	400V	400V											
rb553	3	0	0	0	1	0	0	0	.1	2	0	0	1	0	0	0	1	0	0

Aplikované normy: EN 62208 / IEC 61439-3
Standardně přístroje EATON 10 kA

.V = pouze vydrátovaná skříň
.0 = jištěná zásuvková skříň bez proudového chrániče
.1 = jištěná zásuvková skříň s proudovým chráničem



Použité pouzdro: **Obj. č. 4102**

obj. č. rb553
(přístrojová strana)

obj. č. rb553
(zásuvková strana)

10 modulový prostor a celkové krytí IP65

EATON

Obj. č.	Zásuvky IP67		Zásuvky IP67				Zásuvky IP67		Provedení	Přístroje									
	16A	6A	16A		32A		63A												
	3p	2p	5p	4p	5p	4p	5p	4p		B16/1	B6/2	B16/3	B32/3	B50/3	B63/3	25/2/003	40/4/003	63/4/003	80/4/003
	230V	24V	400V	400V	400V	400V	400V	400V											
rb554	3	0	1	0	1	0	0	0	.0	3	0	1	1	0	0	0	0	0	0

Aplikované normy: EN 62208 / IEC 61439-3
Standardně přístroje EATON 10 kA

.V = pouze vydrátovaná skříň
.0 = jištěná zásuvková skříň bez proudového chrániče
.1 = jištěná zásuvková skříň s proudovým chráničem


Použité pouzdro: **Obj. č. 4102**

obj. č. rb554
(zásuvková strana)

Rozměry v mm / Dimensions in mm

Přenosné gumové zásuvkové skříně - typová řada RubberBOX

10 modulový prostor a celkové krytí IP65




Obj. č.	Zásuvky IP67		Zásuvky IP67				Zásuvky IP67		Provedení	Přístroje									
	16A	6A	16A		32A		63A												
	3p	2p	5p	4p	5p	4p	5p	4p		B16/1	B6/2	B16/3	B32/3	B50/3	B63/3	25/2/003	40/4/003	63/4/003	80/4/003
	230V	24V	400V	400V	400V	400V	400V	400V											
rb556	3	0	0	0	2	0	0	0	.1	2	0	0	1	0	0	0	1	0	0


Aplikované normy: EN 62208 / IEC 61439-3
Standardně přístroje EATON 10 kA

.V = pouze vydrátovaná skříň
.0 = jištěná zásuvková skříň bez proudového chrániče
.1 = jištěná zásuvková skříň s proudovým chráničem



Použité pouzdro: **Obj. č. 4102**





obj. č. rb556
(přístrojová strana)



obj. č. rb556
(zásuvková strana)

4 modulový prostor a celkové krytí IP65





Obj. č.	Zásuvky IP67		Zásuvky IP67				Zásuvky IP67		Provedení	Přístroje									
	16A	6A	16A		32A		63A												
	3p	2p	5p	4p	5p	4p	5p	4p		B16/1	B6/2	B16/3	B32/3	B50/3	B63/3	25/2/003	40/4/003	63/4/003	80/4/003
	230V	24V	400V	400V	400V	400V	400V	400V											
rb2756	3	0	0	0	0	0	0	0	.0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Aplikované normy: EN 62208 / IEC 61439-3
Standardně přístroje EATON 10 kA

.V = pouze vydrátovaná skříň
.0 = jištěná zásuvková skříň bez proudového chrániče
.1 = jištěná zásuvková skříň s proudovým chráničem


Použité pouzdro: **Obj. č. 4104**

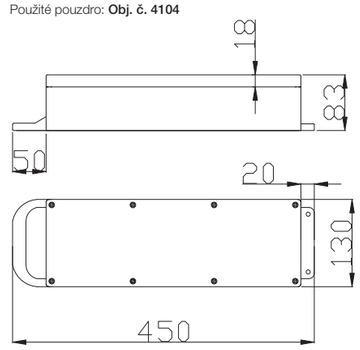



obj. č. rb2756

4 modulový prostor a celkové krytí IP65




Obj. č.	Zásuvky IP67		Zásuvky IP67				Zásuvky IP67		Provedení	Přístroje									
	16A	6A	16A		32A		63A												
	3p	2p	5p	4p	5p	4p	5p	4p		B16/1	B6/2	B16/3	B32/3	B50/3	B63/3	25/2/003	40/4/003	63/4/003	80/4/003
	230V	24V	400V	400V	400V	400V	400V	400V											
rb2336	1	0	1	0	0	0	0	0	.0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0


Aplikované normy: EN 62208 / IEC 61439-3
Standardně přístroje EATON 10 kA

.V = pouze vydrátovaná skříň
.0 = jištěná zásuvková skříň bez proudového chrániče
.1 = jištěná zásuvková skříň s proudovým chráničem



Použité pouzdro: **Obj. č. 4104**

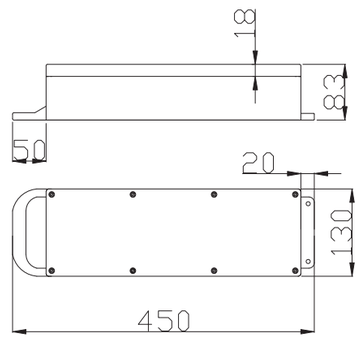



obj. č. rb2336

Rozměry v mm / Dimensions in mm

Přenosné gumové zásuvkové skříně - typová řada RubberBOX

4 modulový prostor a celkové krytí IP65



EATON


Obj. č.	Zásuvky IP67		Zásuvky IP67				Zásuvky IP67		Provedení	Přístroje									
	16A	6A	16A		32A		63A												
	3p	2p	5p	4p	5p	4p	5p	4p		B16/1	B6/2	B16/3	B32/3	B50/3	B63/3	25/2/003	40/4/003	63/4/003	80/4/003
	230V	24V	400V	400V	400V	400V	400V	400V											
rb0266	0	0	2	0	0	0	0	0	.0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0

Aplikované normy: EN 62208 / IEC 61439-3
Standardně přístroje EATON 10 kA

.V = pouze vydrátovaná skříň
.0 = jištěná zásuvková skříň bez proudového chrániče
.1 = jištěná zásuvková skříň s proudovým chráničem




Použité pouzdro: **Obj. č. 4104**

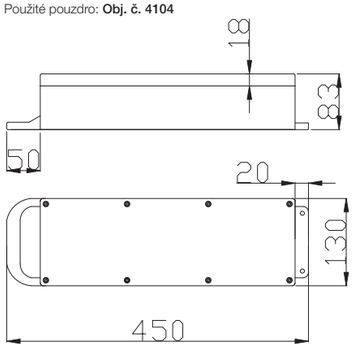



obj. č. rb0266

24 modulový prostor a celkové krytí IP65



EATON


Obj. č.	Zásuvky IP67		Zásuvky IP67				Zásuvky IP67		Provedení	Přístroje									
	16A	6A	16A		32A		63A												
	3p	2p	5p	4p	5p	4p	5p	4p		B16/1	B6/2	B16/3	B32/3	B50/3	B63/3	25/2/003	40/4/003	63/4/003	80/4/003
	230V	24V	400V	400V	400V	400V	400V	400V											
rb280	2	0	2	0	2	0	0	0	.1	2	0	2	2	0	0	0	0	1	0

Aplikované normy: EN 62208 / IEC 61439-3
Standardně přístroje EATON 10 kA

.V = pouze vydrátovaná skříň
.0 = jištěná zásuvková skříň bez proudového chrániče
.1 = jištěná zásuvková skříň s proudovým chráničem



Použité pouzdro: **Obj. č. 4124**

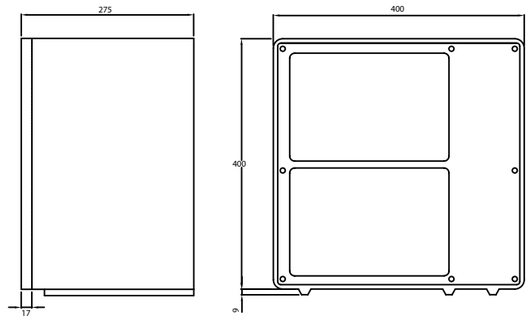




obj. č. rb280
(přístrojová strana)



obj. č. rb280
(zásuvková strana)

24 modulový prostor a celkové krytí IP65




EATON

Obj. č.	Zásuvky IP67		Zásuvky IP67				Zásuvky IP67		Provedení	Přístroje									
	16A	6A	16A		32A		63A												
	3p	2p	5p	4p	5p	4p	5p	4p		B16/1	B6/2	B16/3	B32/3	B50/3	B63/3	25/2/003	40/4/003	63/4/003	80/4/003
	230V	24V	400V	400V	400V	400V	400V	400V											
rb28026	2	0	2	0	2	0	0	0	.1	2	0	2	2	0	0	0	0	1	0

Aplikované normy: EN 62208 / IEC 61439-3
Standardně přístroje EATON 10 kA

.V = pouze vydrátovaná skříň
.0 = jištěná zásuvková skříň bez proudového chrániče
.1 = jištěná zásuvková skříň s proudovým chráničem

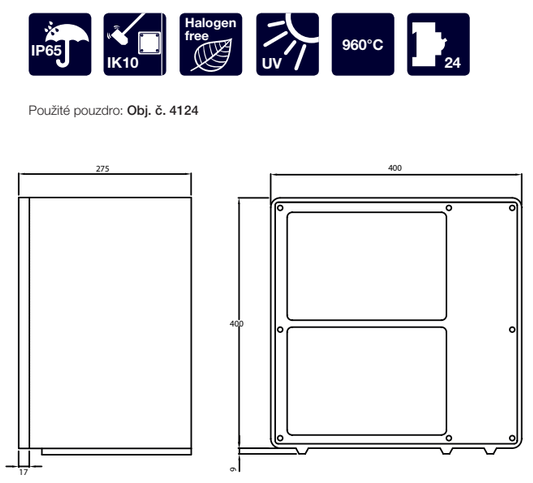



obj. č. rb28026
(složený stav 1 - ideální pro skladování)



obj. č. rb28026
(složený stav 2 - ideální pro převoz)




obj. č. rb28026
(provozní stav)

Rozměry v mm / Dimensions in mm

GUMOVÉ ZÁSUVKOVÉ KRABICE V KRYTÍ IP44 - IP65

Gumová zásuvková krabice IP44 - Obj.č. / Item **rb3064**

1

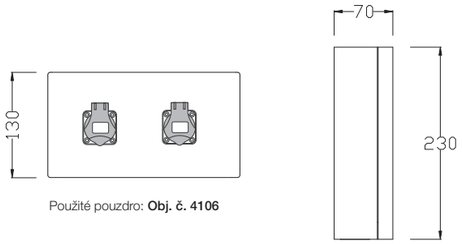

Použité pouzdro: **Obj. č. 4106**

Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	130
Šířka / Width	230
Hloubka / Deep	70

Normy / Norm: **EN60670-22**

IP44 IK08 Halogen free UV 650°C

*** Na jiné zásuvkové kombinace Vám rádi zpracujeme nabídku**


* For other configurations, please request quotation indicating models of boxes and its configuration.



Obj. č.
rb3067

Gumová zásuvková krabice IP44 - Obj.č. / Item **rb3067**

1

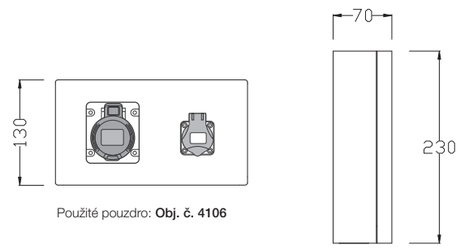

Použité pouzdro: **Obj. č. 4106**

Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	130
Šířka / Width	230
Hloubka / Deep	70

Normy / Norm: **EN60670-22**

IP44 IK08 Halogen free UV 650°C

*** Na jiné zásuvkové kombinace Vám rádi zpracujeme nabídku**


* For other configurations, please request quotation indicating models of boxes and its configuration.



Obj. č.
rb3068

Gumová zásuvková krabice IP44 - Obj.č. / Item **rb3068**

1

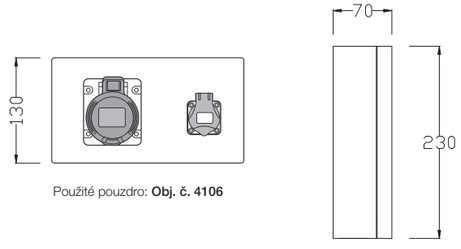

Použité pouzdro: **Obj. č. 4106**

Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	130
Šířka / Width	230
Hloubka / Deep	70

Normy / Norm: **EN60670-22**

IP44 IK08 Halogen free UV 650°C

*** Na jiné zásuvkové kombinace Vám rádi zpracujeme nabídku**


* For other configurations, please request quotation indicating models of boxes and its configuration.



Obj. č.
rb3069

Gumová zásuvková krabice IP65 - Obj.č. / Item **rb307056**

1

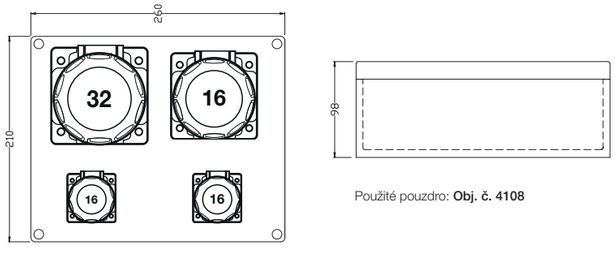

Použité pouzdro: **Obj. č. 4108**

Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	210
Šířka / Width	260
Hloubka / Deep	98

Normy / Norm: **EN60670-22**

IP65 IK08 Halogen free UV 650°C

*** Na jiné zásuvkové kombinace Vám rádi zpracujeme nabídku**

* For other configurations, please request quotation indicating models of boxes and its configuration.



Obj. č.
rb3070

Rozměry v mm / Dimensions in mm

3 ZÁSUVKOVÉ KRABICE A SMARTBOXY

Plastové zásuvkové krabice - AcquaBOX
Vyrábíme u nás v ČR v krytí od IP44 do IP54 a to ve více než 9 typových provedeních. Používáme vlastní zásuvky a krabice značky FAMATEL - odolné vůči UV záření a vyrobené z bezhalogenového materiálu. Krabice jsou vybaveny připojovací svorkovnicí. Pokud je krabice osazena 2 různými typy zásuvek, má každý typ svoji připojovací svorkovnici.
Zásuvkové krabice jsou vhodné nejen pro domovní, ale také pro průmyslové použití. Zásuvkové krabice standardně dodáváme v provedení bez prolisů, pro umístění přívodu v libovolném místě - hladké stěny snadno udržíte v čistotě. Celkově máme k dispozici 5 velikostních typů pouzder a od roku 2017 nabízíme i novou řadu průmyslových krabic, jenž rozšíří produktovou řadu.



Plastové zásuvkové krabice se spínačem - SmartBOX
Vyrábíme u nás v ČR v krytí IP44 a to ve více než 20 typových provedeních. Používáme vlastní zásuvky a krabice značky FAMATEL - odolné vůči UV záření a vyrobené z bezhalogenového materiálu. Krabice jsou vybaveny připojovací svorkovnicí. Pokud je krabice osazena 2 různými typy zásuvek, jsou zásuvky na 230 V / 16 A s ochranným kolíkem odjištěny pojistkou 10 A umístěnou na boku krabice. Použité spínače jsou klasické vačkové 0-1 v černé barvě - jenž ovládají 3-fázovou zásuvku. Druhým typem jsou krabice se s hl. spínačem 0-1 (uzamykatelným) v červeno-žluté barvě - jenž ovládají všechny osazené zásuvky. Posledním typem jsou krabice se spínačem I-0-II (označovaným jako reverzní spínač) - jenž ovládá 3-fázovou zásuvku (např. pro změnu chodu 3-fáz. motoru apod.) Zásuvkové krabice se spínačem jsou vhodné nejen pro domovní, ale také pro průmyslové použití. Zásuvkové krabice se spínačem standardně dodáváme v provedení s horním prolisem pro umístění přívodu (plastová šroubová vývodka M25 je součástí) - hladké boky snadno udržíte v čistotě.





Zásuvkové krabice IP44 - IP54

AcquaBox

Str. 334



Zásuvkové krabice se spínačem IP44

SmartBox


Str. 340



ZÁSUVKOVÉ KRABICE - PLOMBOVATELNÉ / PRE-WIRED SEALED BOXES IP54

Zásuvková krabice IP54 / Pre-wired box IP54 - Obj.č. / Item 3061

1

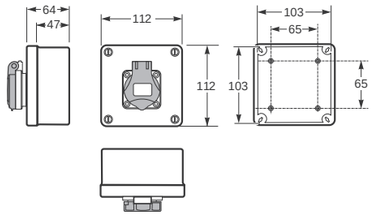

Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	112
Šířka / Width	112
Hloubka / Deep	64

Normy / Norm: **EN60670-22**

*** Na jiné zásuvkové kombinace Vám rádi zpracujeme nabídku**

* For other configurations, please request quotation indicating models of boxes and its configuration.

IP54 IK08 Halogen free UV 650°C



- **Tělo pouzdra z ABS**
- **Horní kryt se závěsy**
- **Rychlošrouby (otočení o 1/4 otáčky)**


- Cover and base in ABS
- Door hinges
- 1/4 turn screw



Obj. č.
3061

Zásuvková krabice IP54 / Pre-wired box IP54 - Obj.č. / Item 3064

1

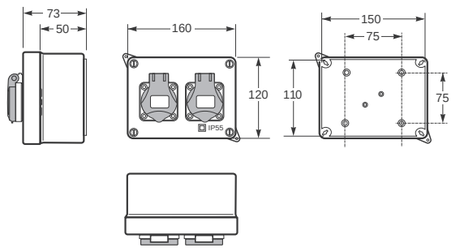

Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	120
Šířka / Width	160
Hloubka / Deep	73

Normy / Norm: **EN60670-22**

*** Na jiné zásuvkové kombinace Vám rádi zpracujeme nabídku**

* For other configurations, please request quotation indicating models of boxes and its configuration.

IP54 IK08 Halogen free UV 650°C



- **Tělo pouzdra z ABS**
- **Horní kryt se závěsy**
- **Rychlošrouby (otočení o 1/4 otáčky)**


- Cover and base in ABS
- Door hinges
- 1/4 turn screw



Obj. č.
3064

Zásuvková krabice IP54 / Pre-wired box IP54 - Obj.č. / Item 3065

1

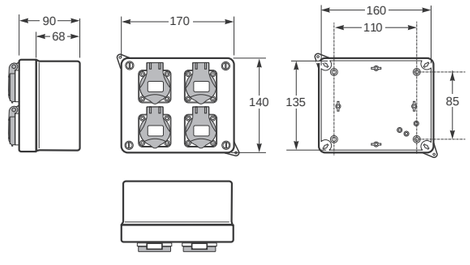

Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	140
Šířka / Width	170
Hloubka / Deep	90

Normy / Norm: **EN60670-22**

*** Na jiné zásuvkové kombinace Vám rádi zpracujeme nabídku**

* For other configurations, please request quotation indicating models of boxes and its configuration.

IP54 IK08 Halogen free UV 650°C



- **Tělo pouzdra z ABS**
- **Horní kryt se závěsy**
- **Rychlošrouby (otočení o 1/4 otáčky)**


- Cover and base in ABS
- Door hinges
- 1/4 turn screw



Obj. č.
3065

Zásuvková krabice IP54 / Pre-wired box IP54 - Obj.č. / Item 3066

1

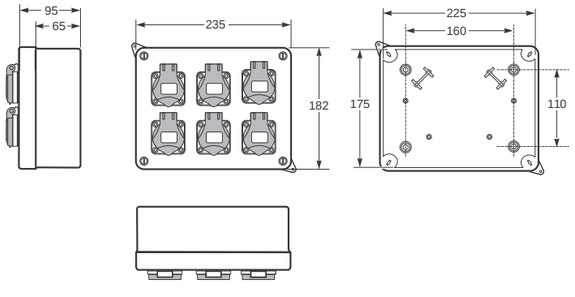

Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	182
Šířka / Width	235
Hloubka / Deep	95

Normy / Norm: **EN60670-22**

*** Na jiné zásuvkové kombinace Vám rádi zpracujeme nabídku**

* For other configurations, please request quotation indicating models of boxes and its configuration.

IP54 IK08 Halogen free UV 650°C



- **Tělo pouzdra z ABS**
- **Horní kryt se závěsy**
- **Rychlošrouby (otočení o 1/4 otáčky)**

- Cover and base in ABS
- Door hinges
- 1/4 turn screw




Obj. č.
3066

Rozměry v mm / Dimensions in mm

ZÁSUVKOVÉ KRABICE - PLOMBOVATELNÉ / PRE-WIRED SEALED BOXES IP44

Zásuvková krabice IP44 / Pre-wired box IP44 - Obj.č. / Item 3067

1

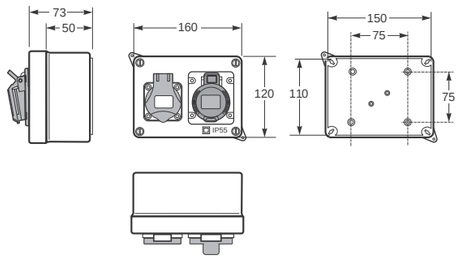

Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	120
Šířka / Width	160
Hloubka / Deep	73

Normy / Norm: EN60670-22

*** Na jiné zásuvkové kombinace Vám rádi zpracujeme nabídku**

* For other configurations, please request quotation indicating models of boxes and its configuration.

IP44 IK08 Halogen free UV 650°C



- **Tělo pouzdra z ABS**
- **Horní kryt se závěsy**
- **Rychlošrouby (otočení o 1/4 otáčky)**


- Cover and base in ABS
- Door hinges
- 1/4 turn screw



Obj. č.
3067

Zásuvková krabice IP44 / Pre-wired box IP44 - Obj.č. / Item 3068

1

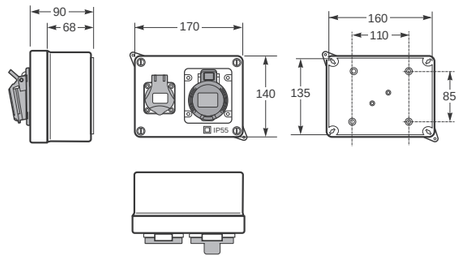

Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	140
Šířka / Width	170
Hloubka / Deep	90

Normy / Norm: EN60670-22

*** Na jiné zásuvkové kombinace Vám rádi zpracujeme nabídku**

* For other configurations, please request quotation indicating models of boxes and its configuration.

IP44 IK08 Halogen free UV 650°C



- **Tělo pouzdra z ABS**
- **Horní kryt se závěsy**
- **Rychlošrouby (otočení o 1/4 otáčky)**


- Cover and base in ABS
- Door hinges
- 1/4 turn screw



Obj. č.
3068

Zásuvková krabice IP44 / Pre-wired box IP44 - Obj.č. / Item 3069

1

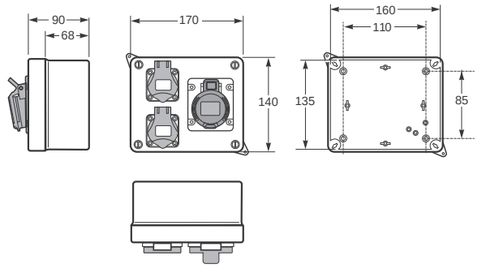

Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	140
Šířka / Width	170
Hloubka / Deep	90

Normy / Norm: EN60670-22

*** Na jiné zásuvkové kombinace Vám rádi zpracujeme nabídku**

* For other configurations, please request quotation indicating models of boxes and its configuration.

IP44 IK08 Halogen free UV 650°C



- **Tělo pouzdra z ABS**
- **Horní kryt se závěsy**
- **Rychlošrouby (otočení o 1/4 otáčky)**


- Cover and base in ABS
- Door hinges
- 1/4 turn screw



Obj. č.
3069

Zásuvková krabice IP44 / Pre-wired box IP44 - Obj.č. / Item 3070

1

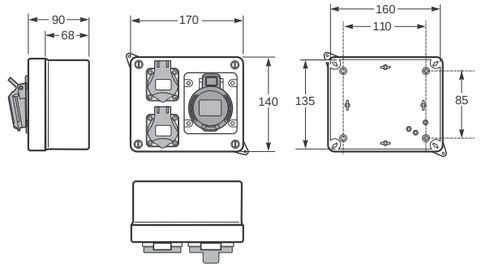

Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	140
Šířka / Width	170
Hloubka / Deep	90

Normy / Norm: EN60670-22

*** Na jiné zásuvkové kombinace Vám rádi zpracujeme nabídku**

* For other configurations, please request quotation indicating models of boxes and its configuration.

IP44 IK08 Halogen free UV 650°C



- **Tělo pouzdra z ABS**
- **Horní kryt se závěsy**
- **Rychlošrouby (otočení o 1/4 otáčky)**

- Cover and base in ABS
- Door hinges
- 1/4 turn screw




Obj. č.
3070

Rozměry v mm / Dimensions in mm

ZÁSUVKOVÉ KRABICE - PLOMBOVATELNÉ / PRE-WIRED SEALED BOXES IP44

Zásuvková krabice IP44 / Pre-wired box IP44 - Obj.č. / Item 2963

1

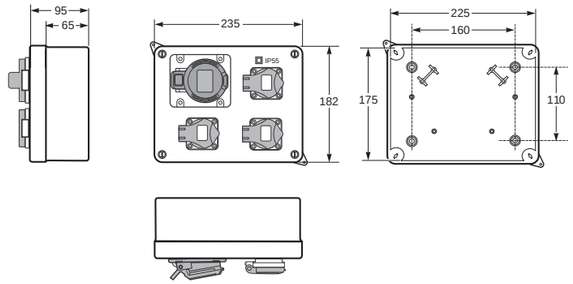

Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	235
Šířka / Width	182
Hloubka / Deep	95

Normy / Norm: EN60670-22

*** Na jiné zásuvkové kombinace Vám rádi zpracujeme nabídku**

* For other configurations, please request quotation indicating models of boxes and its configuration.

IP44 IK08 Halogen free UV 650°C



- **Tělo pouzdra z ABS**
- **Horní kryt se závěsy**
- **Rychlošrouby (otočení o 1/4 otáčky)**


- Cover and base in ABS
- Door hinges
- 1/4 turn screw



Obj. č. **2963**

Zásuvková krabice IP44 / Pre-wired box IP44 - Obj.č. / Item 30705

1

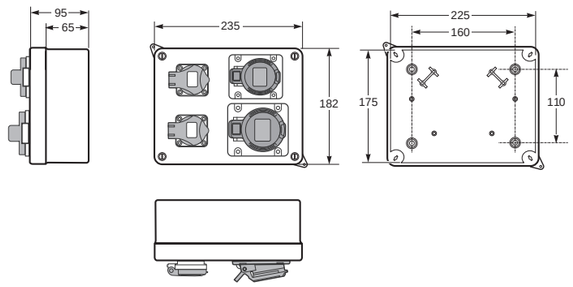

Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	235
Šířka / Width	182
Hloubka / Deep	95

Normy / Norm: EN60670-22

*** Na jiné zásuvkové kombinace Vám rádi zpracujeme nabídku**

* For other configurations, please request quotation indicating models of boxes and its configuration.

IP44 IK08 Halogen free UV 650°C



- **Tělo pouzdra z ABS**
- **Horní kryt se závěsy**
- **Rychlošrouby (otočení o 1/4 otáčky)**


- Cover and base in ABS
- Door hinges
- 1/4 turn screw



Obj. č. **30705**

PŘÍSLUŠENSTVÍ / ACCESORIES


Pozinkovaná montážní deska / Zinc plated steel plates



Obj. č. / Item	Rozměry / Dimensions		Doporučené krabice / Recommended boxes
	A	B	
3053	120	140	3043, 3073
3054	150	200	3044, 3074
3055	230	290	3045, 3075



Nosná lišta (DIN) / DIN Rail




Obj. č. / Item	3057

- **Vhodná pro krabice: 3013 / 3043 / 3073**
- Rail DIN for Refs: 3013 / 3043 / 3073



Šroubové vývodky / Cable glands



Obj. č. Item	Metrický závit Metric	Balení Bag units
3930	M16	50
3933	M20	50
3934	M25	25
3935	M32	20
3936	M40	10
3937	M50	10
3938	M63	10




Rozměry v mm / Dimensions in mm

ZÁSUVKOVÁ KRABICE SE SPÍNAČEM 0-1 IP44 / PRE-WIRED BOXES IP44

SmartBOX IP44 / Pre-wired box IP44 - Obj.č. / Item SB001

1 1

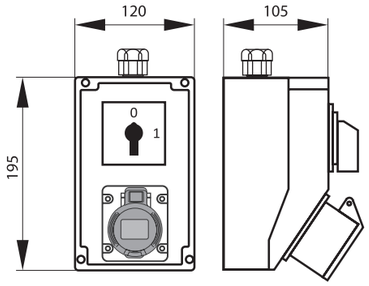


Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	195
Šířka / Width	120
Hloubka / Deep	105



IP44 IK08 UV 650°C

Normy / Norm: EN60670-22




Zásuvková krabice se spínačem 0 - 1
- pro zásuvku 400 V



Obj. č.
SB001

SmartBOX IP44 / Pre-wired box IP44 - Obj.č. / Item SB005

1 1

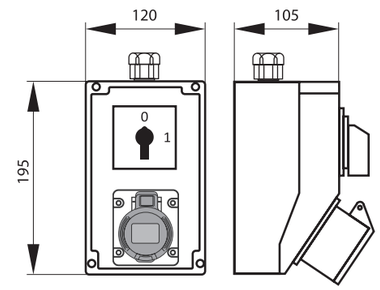

Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	195
Šířka / Width	120
Hloubka / Deep	105



IP44 IK08 UV 650°C

Normy / Norm: EN60670-22




Zásuvková krabice se spínačem 0 - 1
- pro zásuvku 400 V




Obj. č.
SB005

SmartBOX IP44 / Pre-wired box IP44 - Obj.č. / Item SB010

1 1

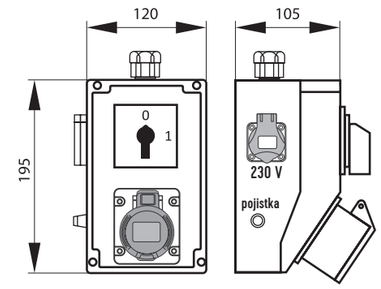

Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	195
Šířka / Width	120
Hloubka / Deep	105



IP44 IK08 UV 650°C

Normy / Norm: IEC 61439-3



Zásuvková krabice se spínačem 0 - 1
- pro zásuvku 400 V


Zásuvka 230 V je odjištěna 10A pojistkou.




Obj. č.
SB010

SmartBOX IP44 / Pre-wired box IP44 - Obj.č. / Item SB015

1 1

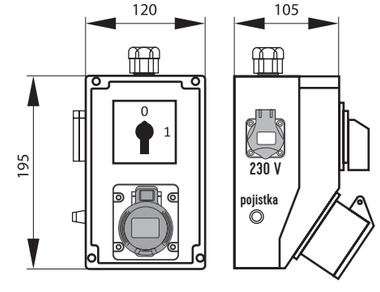


Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	195
Šířka / Width	120
Hloubka / Deep	105



IP44 IK08 UV 650°C

Normy / Norm: IEC 61439-3



Zásuvková krabice se spínačem 0 - 1
- pro zásuvku 400 V

Zásuvka 230 V je odjištěna 10A pojistkou.




Obj. č.
SB015


Rozměry v mm / Dimensions in mm

SmartBOX IP44 / Pre-wired box IP44 - Obj.č. / Item **SB020**

1 1

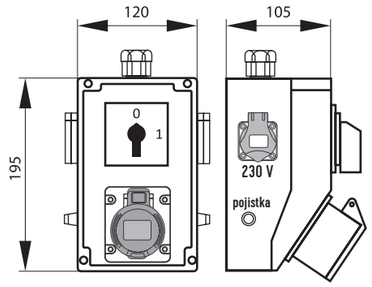

Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	195
Šířka / Width	120
Hloubka / Deep	105



IP44 IK08 UV 650°C

Normy / Norm: **IEC 61439-3**



Zásuvková krabice se spínačem 0 - 1
- pro zásuvku 400 V


Zásuvky 230 V jsou odjištěny 10A pojistkami.




Obj. č.
SB020

SmartBOX IP44 / Pre-wired box IP44 - Obj.č. / Item **SB025**

1 1

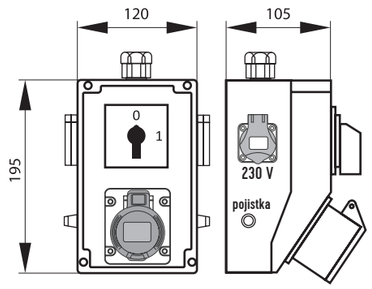


Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	195
Šířka / Width	120
Hloubka / Deep	105



IP44 IK08 UV 650°C

Normy / Norm: **IEC 61439-3**



Zásuvková krabice se spínačem 0 - 1
- pro zásuvku 400 V


Zásuvky 230 V jsou odjištěny 10A pojistkami.



Obj. č.
SB025

SmartBOX IP44 / Pre-wired box IP44 - Obj.č. / Item **SB201**

1 1

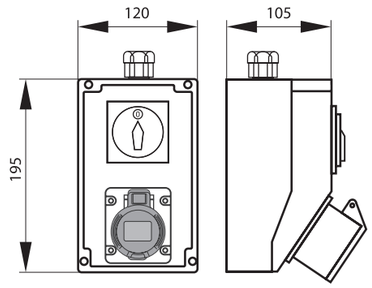

Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	195
Šířka / Width	120
Hloubka / Deep	105



IP44 IK08 UV 650°C

Normy / Norm: **EN60670-22**




Zásuvková krabice se spínačem 0 - 1
- pro zásuvku 400 V
- uzamykatelný



Obj. č.
SB201

SmartBOX IP44 / Pre-wired box IP44 - Obj.č. / Item **SB205**

1 1

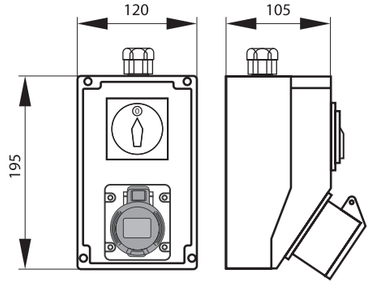


Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	195
Šířka / Width	120
Hloubka / Deep	105



IP44 IK08 UV 650°C

Normy / Norm: **EN60670-22**



Zásuvková krabice se spínačem 0 - 1
- pro zásuvku 400 V
- uzamykatelný




Obj. č.
SB205

Rozměry v mm / Dimensions in mm


ZÁSUVKOVÁ KRABICE SE SPÍNAČEM 0-1 IP44 / PRE-WIRED BOXES IP44

SmartBOX IP44 / Pre-wired box IP44 - Obj.č. / Item **SB210**

1 ■ 1 ▦

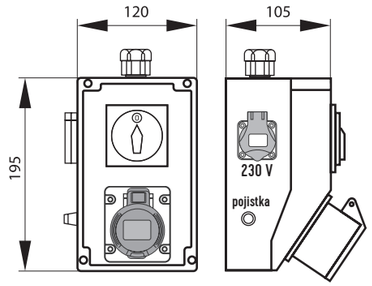

Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	195
Šířka / Width	120
Hloubka / Deep	105



IP44 IK08 UV 650°C

Normy / Norm: **IEC 61439-3**



Zásuvková krabice se spínačem 0 - 1
- spíná všechny zásuvky
- uzamykatelný


Zásuvka 230 V je odjištěna 10A pojistkou.




Obj. č.
SB210

SmartBOX IP44 / Pre-wired box IP44 - Obj.č. / Item **SB215**

1 ■ 1 ▦

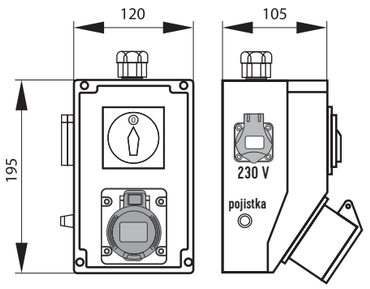

Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	195
Šířka / Width	120
Hloubka / Deep	105



IP44 IK08 UV 650°C

Normy / Norm: **IEC 61439-3**



Zásuvková krabice se spínačem 0 - 1
- spíná všechny zásuvky
- uzamykatelný


Zásuvka 230 V je odjištěna 10A pojistkou.




Obj. č.
SB215

SmartBOX IP44 / Pre-wired box IP44 - Obj.č. / Item **SB220**

1 ■ 1 ▦

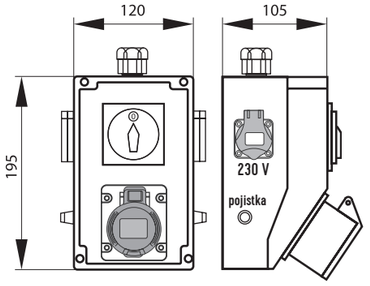

Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	195
Šířka / Width	120
Hloubka / Deep	105



IP44 IK08 UV 650°C

Normy / Norm: **IEC 61439-3**



Zásuvková krabice se spínačem 0 - 1
- spíná všechny zásuvky
- uzamykatelný


Zásuvky 230 V jsou odjištěny 10A pojistkami.




Obj. č.
SB220

SmartBOX IP44 / Pre-wired box IP44 - Obj.č. / Item **SB225**

1 ■ 1 ▦

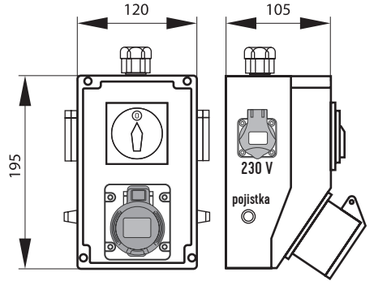

Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	195
Šířka / Width	120
Hloubka / Deep	105



IP44 IK08 UV 650°C

Normy / Norm: **IEC 61439-3**



Zásuvková krabice se spínačem 0 - 1
- spíná všechny zásuvky
- uzamykatelný

Zásuvky 230 V jsou odjištěny 10A pojistkami.




Obj. č.
SB225

Rozměry v mm / Dimensions in mm

ZÁSUVKOVÁ KRABICE SE SPÍNAČEM I-0-II IP44 / PRE-WIRED BOXES IP44

SmartBOX IP44 / Pre-wired box IP44 - Obj.č. / Item SB301

1 1

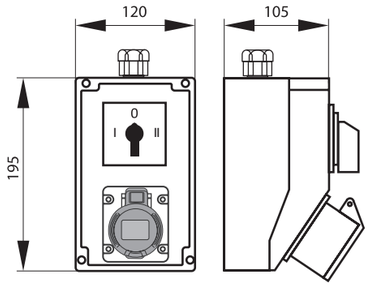


Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	195
Šířka / Width	120
Hloubka / Deep	105



IP44 IK08 UV 650°C

Normy / Norm: EN60670-22




Zásuvková krabice se spínačem I - 0 - II
- pro zásuvku 400 V



Obj. č.
SB301

SmartBOX IP44 / Pre-wired box IP44 - Obj.č. / Item SB305

1 1

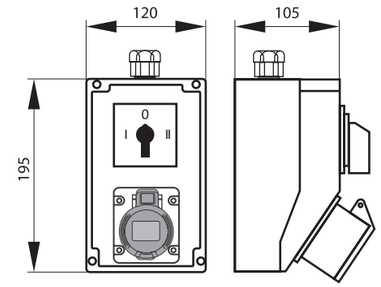


Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	195
Šířka / Width	120
Hloubka / Deep	105



IP44 IK08 UV 650°C

Normy / Norm: EN60670-22




Zásuvková krabice se spínačem I - 0 - II
- pro zásuvku 400 V




Obj. č.
SB305

SmartBOX IP44 / Pre-wired box IP44 - Obj.č. / Item SB310

1 1

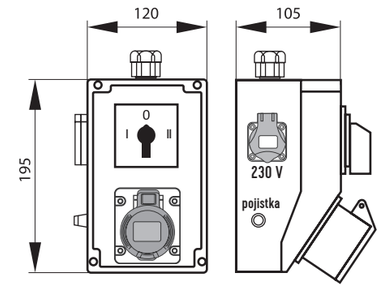

Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	195
Šířka / Width	120
Hloubka / Deep	105



IP44 IK08 UV 650°C

Normy / Norm: IEC 61439-3



Zásuvková krabice se spínačem I - 0 - II
- pro zásuvku 400 V


Zásuvka 230 V je odjištěna 10A pojistkou.




Obj. č.
SB310

SmartBOX IP44 / Pre-wired box IP44 - Obj.č. / Item SB315

1 1

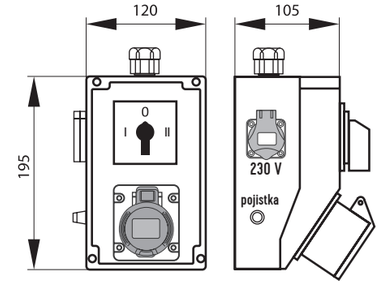

Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	195
Šířka / Width	120
Hloubka / Deep	105



IP44 IK08 UV 650°C

Normy / Norm: IEC 61439-3



Zásuvková krabice se spínačem I - 0 - II
- pro zásuvku 400 V

Zásuvka 230 V je odjištěna 10A pojistkou.




Obj. č.
SB315

Rozměry v mm / Dimensions in mm


ZÁSUVKOVÁ KRABICE SE SPÍNAČEM I-0-II IP44 / PRE-WIRED BOXES IP44

SmartBOX IP44 / Pre-wired box IP44 - Obj.č. / Item **SB320**

1 1

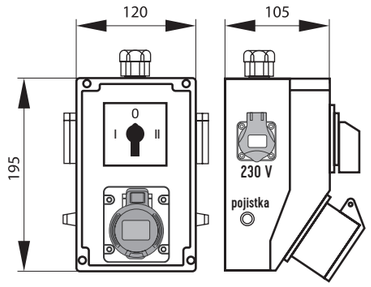


Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	195
Šířka / Width	120
Hloubka / Deep	105



IP44 IK08 UV 650°C

Normy / Norm: **IEC 61439-3**



Zásuvková krabice se spínačem I - 0 - II
- pro zásuvku 400 V


Zásuvky 230 V jsou odjištěny 10A pojistkami.




Obj. č.
SB320

SmartBOX IP44 / Pre-wired box IP44 - Obj.č. / Item **SB325**

1 1

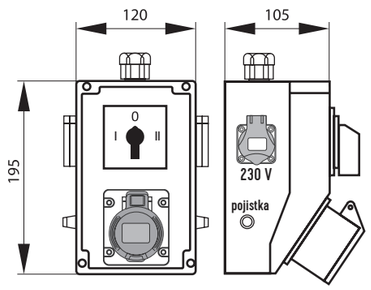


Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	195
Šířka / Width	120
Hloubka / Deep	105



IP44 IK08 UV 650°C

Normy / Norm: **IEC 61439-3**



Zásuvková krabice se spínačem I - 0 - II
- pro zásuvku 400 V

Zásuvky 230 V jsou odjištěny 10A pojistkami.



Obj. č.
SB325

Rozměry v mm / Dimensions in mm




PŘEHLED
COLLECTION

ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE NA POVRCH


Surface boxes

Str. 352



ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE POD OMÍTKU A DO DUTÝCH STĚN
Flush mounted boxes

Str. 402



4 ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE
SEALED BOXES

Nový koncept elektroinstalačních krabic v krytí IP54 až IP65 složený celkem z více než 75 rozměrů a typů kompletně pokryje všechny požadavky elektroinstalace. Jsou vyrobeny z vysoce kvalitního bezhalogenového plastu odolného vůči UV záření. Krabice s tímto vyšším krytím jsou vhodné pro různorodý charakter prostředí instalace.

A new concept of sealed boxes composed by 42 models covering all installation needs. They are made of thermoplastic material with high resistance to impact, protection against the UV and halogen free. These boxes with an IP55 protection degree are ready to be used in any kind of installation. The new design of the cones guarantees the IP55 degree with a direct cable entry without the need to use a rigid tube.



Provedení se stupňovitými vývodkami
New cones allowing the direct entry of the cables



Horní kryt se závěsy
Door hinges



Rychlošrouby (otočení o 1/4 otáčky)
1/4 turn screw




Nové stupňovité vývodky, zaručující krytí IP55
New cones guaranteing the IP55 protection



Naklapávací víčko
Click opening




Možnost upevnění na povrch pomocí vázacích pásků
Possibility of fixation through cable ties



V některých případech musíme čelit prostředí s nepříznivými přírodními vlivy jako extrémní vlhkost či výskyt jiných kapalin. Díky izolačnímu gelu FAMATEL z řady Easylife, kterým se vyplňuje krabička, garantujeme 100% ochranu spoje v každé situaci.

In some circumstances we need to face situations of exteme humidity, water filtration or liquids. Through the isolating gel of Famatel Easylife range we guarantee the impermeability 100% in any situation.



Plavecký bazén
Swimming pool



Vinný sklep
Wine cellar



Zemědělství
Farm

PŘEHLED
COLLECTION

Elektroinstalační krabice s naklapávacím víčkem Série MINIBOX IP55
MINIBOS SERIES
Str. 354

Elektroinstalační krabice s naklapávacím víčkem Série K IP54
K SERIES
Str. 356





Elektroinstalační krabice Série AcquaBOX IP55
- se stupňovými vývodkami
- s neprůhledným víkem
Str. 358

Elektroinstalační krabice Série AcquaBOX IP65
- s hladkými boky bez prolisů
- s neprůhledným víkem
Str. 364

Elektroinstalační krabice Série AcquaBOX IP65
- s hladkými boky bez prolisů
- s průhledným víkem
Str. 368







PŘÍSLUŠENSTVÍ
ACCESSORIES
Str. 370



Elektroinstalační krabice Série SolidBOX IP55
- se stupňovými vývodkami
- s neprůhledným víkem
Str. 372

Elektroinstalační krabice Série SolidBOX IP65
- s hladkými boky bez prolisů
- s neprůhledným víkem
Str. 378

Elektroinstalační krabice Série SolidBOX IP65
- s hladkými boky bez prolisů
- s průhledným víkem
Str. 392








ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE S NAKLAPÁVACÍM VÍČKEM - MINIBOX IP55 / MINIBOX BOXES IP55

MiniBOX F6 IP55 / Minibox IP55 - Obj.č. / Item 3050

8 456



Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	43
Šířka / Width	90
Hloubka / Deep	39

Vstupy / Entries	
Shora / Top	3 x Ø 8-19
Ze spodu / Bottom	3 x Ø 8-19
Z boku / Side	4 x Ø 4-16

Norma / Norm: **EN 60670-22**

IP55 IK08 Halogen free UV 650°C

- **Flexibilní tělo krabice v kombinaci s pevným víčkem**
- **Materiál PE**
- **Vnější úchyty pro montáž na povrch**
- **Předlisované vstupy**

- Cover and base in PE
- External subjection system
- Knock-outs




MiniBOX

Obj. č.
3050

MiniBOX F8 IP55 / Minibox IP55 - Obj.č. / Item 3051

8 280



Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	75
Šířka / Width	75
Hloubka / Deep	39

Vstupy / Entries	
Shora / Top	2 x Ø 8-19
Ze spodu / Bottom	1 x Ø 8-19
Z boku / Side	4 x Ø 4-19

Norma / Norm: **EN 60670-22**

IP55 IK08 Halogen free UV 650°C

- **Flexibilní tělo krabice v kombinaci s pevným víčkem**
- **Materiál PE**
- **Vnější úchyty pro montáž na povrch**
- **Předlisované vstupy**

- Cover and base in PE
- External subjection system
- Knock-outs




MiniBOX

Obj. č.
3051

MiniBOX F12 IP55 / Minibox IP55 - Obj.č. / Item 3052

8 224



Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	85
Šířka / Width	85
Hloubka / Deep	39

Vstupy / Entries	
Shora / Top	3 x Ø 8-19
Ze spodu / Bottom	3 x Ø 8-19
Z boku / Side	6 x Ø 8-19

Norma / Norm: **EN 60670-22**

IP55 IK08 Halogen free UV 650°C

- **Flexibilní tělo krabice v kombinaci s pevným víčkem**
- **Materiál PE**
- **Vnější úchyty pro montáž na povrch**
- **Předlisované vstupy**

- Cover and base in PE
- External subjection system
- Knock-outs



MiniBOX


Obj. č.
3052

Rozměry v mm / Dimensions in mm

ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE S NAKLAPÁVACÍM VÍČKEM - SÉRIE K / K BOXES IP55

Krabice K6 IP54 / K boxes IP54 - Obj.č. / Item **5003**

10 ■ 150 ▦



Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	43
Šířka / Width	80
Hloubka / Deep	36,2

Vstupy / Entries	
Shora / Top	3 x Ø 7-17
Ze spodu / Bottom	3 x Ø 7-17
Z boku / Side	4 x Ø 6-14

Norma / Norm: **EN 60670-22**

IP54 IK07 Halogen free UV 650°C

- **Flexibilní tělo krabice v kombinaci s pevným víčkem**
- **Materiál PE/PP**
- **Vnější úchyty pro montáž na povrch**
- **Předlisované vstupy**


- Cover and base in PE/PP
- External subjection system
- Knock-outs



Obj. č.
5003

Krabice K8 IP54 / K boxes IP54 - Obj.č. / Item **5001**

10 ■ 150 ▦



Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	75
Šířka / Width	75
Hloubka / Deep	36,7

Vstupy / Entries	
Shora / Top	1 x Ø 7-17
Ze spodu / Bottom	2 x Ø 7-17
Z boku / Side	4 x Ø 7-17

Norma / Norm: **EN 60670-22**

IP54 IK07 Halogen free UV 650°C

- **Flexibilní tělo krabice v kombinaci s pevným víčkem**
- **Materiál PE/PP**
- **Vnější úchyty pro montáž na povrch**
- **Předlisované vstupy**


- Cover and base in PE/PP
- External subjection system
- Knock-outs



Obj. č.
5001

Krabice K12 IP54 / K boxes IP54 - Obj.č. / Item **5002**

10 ■ 80 ▦



Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	85
Šířka / Width	85
Hloubka / Deep	40

Vstupy / Entries	
Shora / Top	3 x Ø 7-17
Ze spodu / Bottom	3 x Ø 7-17
Z boku / Side	6 x Ø 7-17

Norma / Norm: **EN 60670-22**

IP54 IK07 Halogen free UV 650°C

- **Flexibilní tělo krabice v kombinaci s pevným víčkem**
- **Materiál PE/PP**
- **Vnější úchyty pro montáž na povrch**
- **Předlisované vstupy**


- Cover and base in PE/PP
- External subjection system
- Knock-outs



Obj. č.
5002

Krabice K16 IP54 / K boxes IP54 - Obj.č. / Item **5004**

10 ■ 100 ▦



Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	100
Šířka / Width	100
Hloubka / Deep	40

Vstupy / Entries	
Shora / Top	2 x Ø 7-17, 2 x Ø 6-14
Ze spodu / Bottom	2 x Ø 7-17, 2 x Ø 6-14
Z boku / Side	4 x Ø 7-17, 4 x Ø 6-14

Norma / Norm: **EN 60670-22**

IP54 IK07 Halogen free UV 650°C

- **Flexibilní tělo krabice v kombinaci s pevným víčkem**
- **Materiál PE/PP**
- **Vnější úchyty pro montáž na povrch**
- **Předlisované vstupy**

- Cover and base in PE/PP
- External subjection system
- Knock-outs




Obj. č.
5004

Rozměry v mm / Dimensions in mm

ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE SE STUPŇOVITÝMI VÝVODKAMI / SEALED BOXES WITH CONES IP54

Krabice kulatá s objímkou E 27 - Obj.č. / Item **3005**

6 ■ 36 ▦



Vnitřní rozměry / Internal dimensions	
Výška / Height	95
Šířka / Width	Ø 70

Vstupy / Entries	
Z boku / Side	4 x Ø 20

Normy / Norm: **EN 60670-22 / EN60238**

IP20 IK08 Halogen free UV 650°C

- **Tělo pouzdra z ABS**
- **Stupňovité vývodky pro kabely**
- **Keramická objímka E 27**


- Cover and base in ABS
- Cones allowing the direct entry of the cables
- Ceramic lampholder E-27



Obj. č.
3005

Elektroinstalační krabice IP55 - Obj.č. / Item **3002**

6 ■ 120 ▦



Vnitřní rozměry / Internal dimensions	
Výška / Height	80
Šířka / Width	80
Hloubka / Deep	36

Vstupy / Entries	
Shora / Top	1 x Ø 20
Ze spodu / Bottom	2 x Ø 20
Z boku / Side	4 x Ø 20

Norma / Norm: **EN 60670-22**

IP55 IK08 Halogen free UV 650°C

- **Tělo pouzdra z ABS**
- **Naklapávací víčko**
- **Stupňovité vývodky pro kabely**


- Cover and base in ABS
- Press cover
- Cones allowing the direct entry of the cables



Obj. č.
3002

Zalévací krabička - Obj.č. / Item **3002-GL**

1 ■ 1 ▦

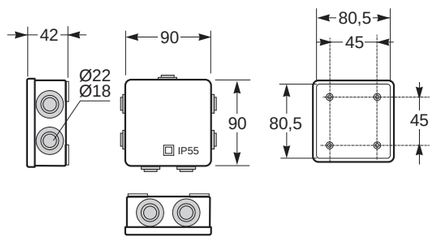

Vnitřní rozměry / Internal dimensions	
Výška / Height	80
Šířka / Width	80
Hloubka / Deep	36

Vstupy / Entries	
Shora / Top	1 Ø 8-19
Ze spodu / Bottom	2 Ø 8-19
Z boku / Side	4 Ø 8-19

Norma / Norm: **EN 60670-22**

IP68 IK08 Halogen free UV 650°C

Balení:
- **Elektroinstalační krabice 3002 90 x 90 x 42**
- **2 šroubové vývodky M20**
- **Dvousložkový gel**

Technické parametry:
- **Barva - transparentní červená**
- **Vytuhnutí gelové hmoty - cca 10 minut při 25°C**
- **Dielektrická pevnost - 23 kV / mm**

Package contents:
- Box 3002 90 x 90 x 42
- 2 cable gland M20
- Two-component silicon gel

Technical parameters:
- Transparent red colour
- Short cross-linking time
- High dielectric strength




Obj. č.
3002-GL

Rozměry v mm / Dimensions in mm

ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE SE STUPŇOVITÝMI VÝVODKAMI / SEALED BOXES WITH CONES

Elektroinstalační krabice IP55 - Obj.č. / Item **3003**

6 ■ 150 ▦



Vnitřní rozměry / Internal dimensions	
Výška / Height	100
Šířka / Width	100
Hloubka / Deep	45

Vstupy / Entries	
Shora / Top	2 Ø 20
Ze spodu / Bottom	1 Ø 20
Z boku / Side	4 Ø 20

Norma / Norm: **EN 60670-22**

IP55 IK08 Halogen free UV 650°C

- **Tělo pouzdra z ABS**
- **Naklapávací víčko**
- **Stupňovité vývodky pro kabely**


- Cover and base in ABS
- Press cover
- Cones allowing the direct entry of the cables



Obj. č.
3003

Elektroinstalační krabice IP55 - Obj.č. / Item **3011**

6 ■ 72 ▦

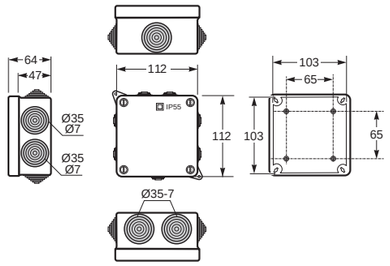

Vnitřní rozměry / Internal dimensions	
Výška / Height	103
Šířka / Width	103
Hloubka / Deep	64

Vstupy / Entries	
Shora / Top	2 Ø 25
Ze spodu / Bottom	1 Ø 25
Z boku / Side	4 Ø 25

Norma / Norm: **EN 60670-22**

IP55 IK08 Halogen free UV 650°C





- **Tělo pouzdra z ABS**
- **Horní kryt se závěsy**
- **Rychlošrouby (otočení o 1/4 otáčky)**
- **Stupňovité vývodky pro kabely**


- Cover and base in ABS
- Door hinges
- 1/4 turn screw
- Cones allowing the direct entry of the cables



Obj. č.
3011

Elektroinstalační krabice IP55 - Obj.č. / Item **3012**

4 ■ 72 ▦

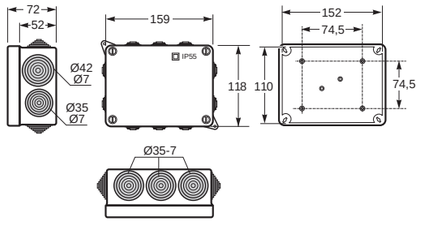

Vnitřní rozměry / Internal dimensions	
Výška / Height	110
Šířka / Width	152
Hloubka / Deep	63

Vstupy / Entries	
Shora / Top	3 Ø 25
Ze spodu / Bottom	3 Ø 25
Z boku / Side	2 Ø 25 2 Ø 32

Norma / Norm: **EN 60670-22**

IP55 IK08 Halogen free UV 650°C





- **Tělo pouzdra z ABS**
- **Horní kryt se závěsy**
- **Rychlošrouby (otočení o 1/4 otáčky)**
- **Stupňovité vývodky pro kabely**


- Cover and base in ABS
- Door hinges
- 1/4 turn screw
- Cones allowing the direct entry of the cables



Obj. č.
3012

Elektroinstalační krabice IP55 - Obj.č. / Item **3013**

1 ■ 42 ▦

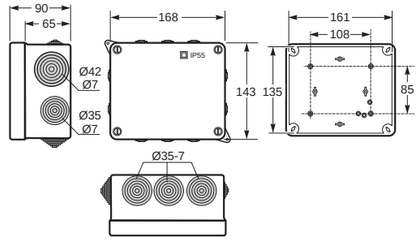

Vnitřní rozměry / Internal dimensions	
Výška / Height	135
Šířka / Width	161
Hloubka / Deep	83

Vstupy / Entries	
Shora / Top	3 Ø 32
Ze spodu / Bottom	3 Ø 32
Z boku / Side	2 Ø 32 2 Ø 40

Norma / Norm: **EN 60670-22**

IP55 IK08 Halogen free UV 650°C





- **Tělo pouzdra z ABS**
- **Horní kryt se závěsy**
- **Rychlošrouby (otočení o 1/4 otáčky)**
- **Stupňovité vývodky pro kabely**

- Cover and base in ABS
- Door hinges
- 1/4 turn screw
- Cones allowing the direct entry of the cables




Obj. č.
3013

Rozměry v mm / Dimensions in mm

ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE SE STUPŇOVITÝMI VÝVODKAMI / SEALED BOXES WITH CONES

Elektroinstalační krabice IP55 - Obj.č. / Item **3014**

1 28

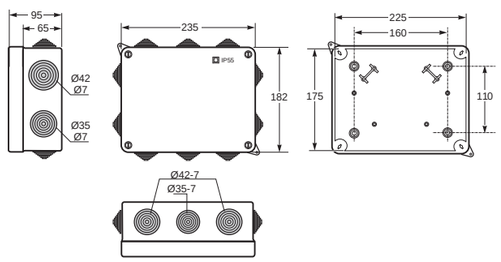

Vnitřní rozměry / Internal dimensions	
Výška / Height	175
Šířka / Width	225
Hloubka / Deep	85

Vstupy / Entries	
Shora / Top	2 Ø 40 + 1 Ø 32
Ze spodu / Bottom	2 Ø 40 + 1 Ø 32
Z boku / Side	2 Ø 32 2 Ø 40

Norma / Norm: **EN 60670-22**

IP55 IK08 Halogen free UV 650°C





- **Tělo pouzdra z ABS**
- **Horní kryt se závěsy**
- **Rychlošrouby (otočení o 1/4 otáčky)**
- **Stupňovité vývodky pro kabely**


- Cover and base in ABS
- Door hinges
- 1/4 turn screw
- Cones allowing the direct entry of the cables



Obj. č.
3014

Elektroinstalační krabice IP55 - Obj.č. / Item **3015**

1 10

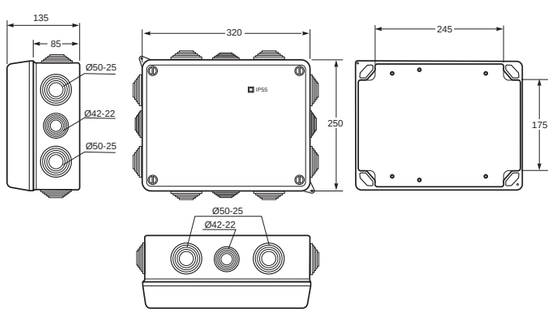

Vnitřní rozměry / Internal dimensions	
Výška / Height	240
Šířka / Width	310
Hloubka / Deep	125

Vstupy / Entries	
Shora / Top	2 Ø 50 + 1 Ø 40
Ze spodu / Bottom	2 Ø 50 + 1 Ø 40
Z boku / Side	4 Ø 50 + 2 Ø 40

Norma / Norm: **EN 60670-22**

IP55 IK08 Halogen free UV 650°C





- **Tělo pouzdra z ABS**
- **Horní kryt se závěsy**
- **Rychlošrouby (otočení o 1/4 otáčky)**
- **Stupňovité vývodky pro kabely**

- Cover and base in ABS
- Door hinges
- 1/4 turn screw
- Cones allowing the direct entry of the cables




Obj. č.
3015

Rozměry v mm / Dimensions in mm

ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE S HLADKÝMI BOKY IP55 / BLIND BOXES IP55

Elektroinstalační krabice IP55 - Obj.č. / Item **3062**

6 144



Vnitřní rozměry / Internal dimensions	
Výška / Height	80
Šířka / Width	80
Hloubka / Deep	36

Norma / Norm: **EN 60670-22**

IP55 IK08 Halogen free UV 650°C

- **Tělo pouzdra z ABS**
- **Naklapávací víčko**
- **Hladké boky**


- Cover and base in ABS
- Press cover
- Blind box



Obj. č.
3062

Elektroinstalační krabice IP55 - Obj.č. / Item **3063**

5 180



Vnitřní rozměry / Internal dimensions	
Výška / Height	100
Šířka / Width	100
Hloubka / Deep	51

Norma / Norm: **EN 60670-22**

IP55 IK08 Halogen free UV 650°C

- **Tělo pouzdra z ABS**
- **Naklapávací víčko**
- **Hladké boky**


- Cover and base in ABS
- Press cover
- Blind box



Obj. č.
3063

Elektroinstalační krabice IP55 - Obj.č. / Item **3071**

5 125

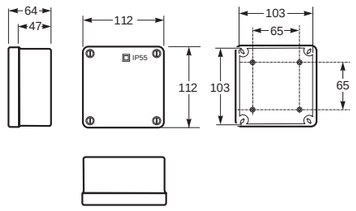

Vnitřní rozměry / Internal dimensions	
Výška / Height	103
Šířka / Width	103
Hloubka / Deep	64

Norma / Norm: **EN 60670-22**

IP55 IK08 Halogen free UV 650°C





- **Tělo pouzdra z ABS**
- **Horní kryt se závěsy**
- **Rychlošrouby (otočení o 1/4 otáčky)**


- Cover and base in ABS
- Door hinges
- 1/4 turn screw



Obj. č.
3071

Elektroinstalační krabice IP55 - Obj.č. / Item **3072**

4 80

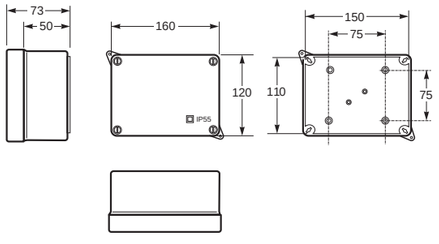

Vnitřní rozměry / Internal dimensions	
Výška / Height	110
Šířka / Width	150
Hloubka / Deep	63

Norma / Norm: **EN 60670-22**

IP55 IK08 Halogen free UV 650°C





- **Tělo pouzdra z ABS**
- **Horní kryt se závěsy**
- **Rychlošrouby (otočení o 1/4 otáčky)**

- Cover and base in ABS
- Door hinges
- 1/4 turn screw




Obj. č.
3072

Rozměry v mm / Dimensions in mm

ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE S HLADKÝMI BOKY IP55 / BLIND BOXES IP55

Elektroinstalační krabice IP55 - Obj.č. / Item **3073**

1 48

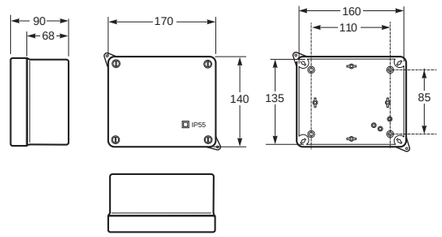

Vnitřní rozměry / Internal dimensions	
Výška / Height	135
Šířka / Width	160
Hloubka / Deep	83

Norma / Norm: **EN 60670-22**

IP55 IK08 Halogen free UV 650°C



- **Tělo pouzdra z ABS**
- **Horní kryt se závěsy**
- **Rychlošrouby (otočení o 1/4 otáčky)**


- Cover and base in ABS
- Door hinges
- 1/4 turn screw



Obj. č.
3073

Elektroinstalační krabice IP55 - Obj.č. / Item **3074**

1 28

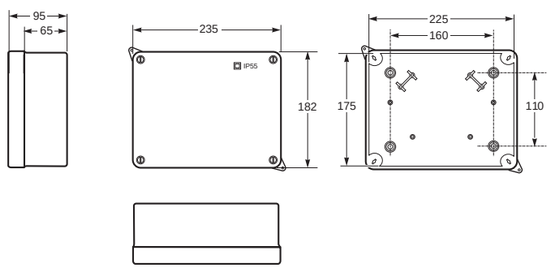

Vnitřní rozměry / Internal dimensions	
Výška / Height	175
Šířka / Width	225
Hloubka / Deep	85

Norma / Norm: **EN 60670-22**

IP55 IK08 Halogen free UV 650°C



- **Tělo pouzdra z ABS**
- **Horní kryt se závěsy**
- **Rychlošrouby (otočení o 1/4 otáčky)**


- Cover and base in ABS
- Door hinges
- 1/4 turn screw



Obj. č.
3074

Elektroinstalační krabice IP55 - Obj.č. / Item **3075**

1 10

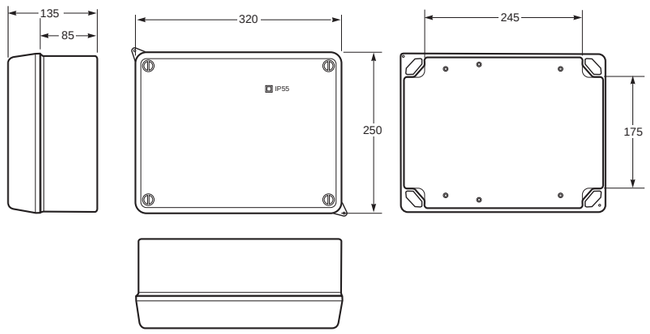

Vnitřní rozměry / Internal dimensions	
Výška / Height	240
Šířka / Width	310
Hloubka / Deep	125

Norma / Norm: **EN 60670-22**

IP55 IK08 Halogen free UV 650°C



- **Tělo pouzdra z ABS**
- **Horní kryt se závěsy**
- **Rychlošrouby (otočení o 1/4 otáčky)**

- Cover and base in ABS
- Door hinges
- 1/4 turn screw




Obj. č.
3075

Rozměry v mm / Dimensions in mm

ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE S PRŮHLEDNÝM VÍKEM IP55 / BLIND TRANSPARENTS IP55

Elektroinstalační krabice IP55 - Obj.č. / Item **3042**

4 80

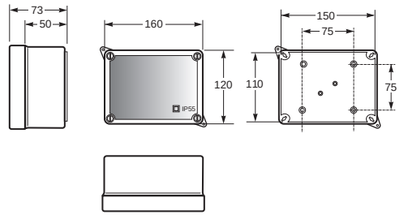

Vnitřní rozměry / Internal dimensions	
Výška / Height	110
Šířka / Width	150
Hloubka / Deep	63

Norma / Norm: **EN 60670-22**

IP55 IK08 Halogen free UV 650°C





- **Tělo pouzdra z ABS**
- **Horní kryt z PC**
- **Horní kryt se závěsy**
- **Rychlošrouby (otočení o 1/4 otáčky)**


- Base in ABS
- Cover in PC
- Door hinges
- 1/4 turn screw



Obj. č.
3042

Elektroinstalační krabice IP55 - Obj.č. / Item **3043**

2 48

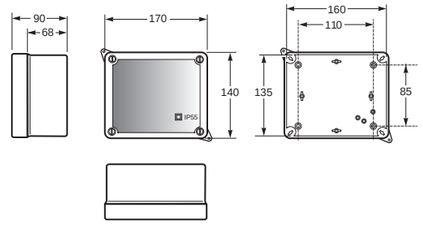

Vnitřní rozměry / Internal dimensions	
Výška / Height	135
Šířka / Width	160
Hloubka / Deep	83

Norma / Norm: **EN 60670-22**

IP55 IK08 Halogen free UV 650°C





- **Tělo pouzdra z ABS**
- **Horní kryt z PC**
- **Horní kryt se závěsy**
- **Rychlošrouby (otočení o 1/4 otáčky)**


- Base in ABS
- Cover in PC
- Door hinges
- 1/4 turn screw



Obj. č.
3043

Elektroinstalační krabice IP55 - Obj.č. / Item **3044**

1 28

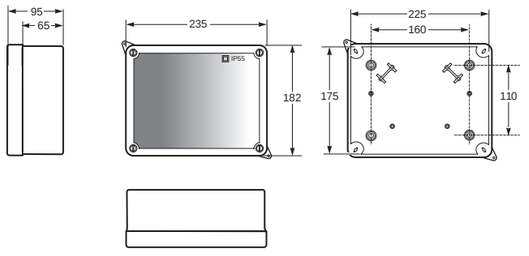

Vnitřní rozměry / Internal dimensions	
Výška / Height	175
Šířka / Width	225
Hloubka / Deep	85

Norma / Norm: **EN 60670-22**

IP55 IK08 Halogen free UV 650°C





- **Tělo pouzdra z ABS**
- **Horní kryt z PC**
- **Horní kryt se závěsy**
- **Rychlošrouby (otočení o 1/4 otáčky)**


- Base in ABS
- Cover in PC
- Door hinges
- 1/4 turn screw



Obj. č.
3044

Elektroinstalační krabice IP55 - Obj.č. / Item **3045**

1 10

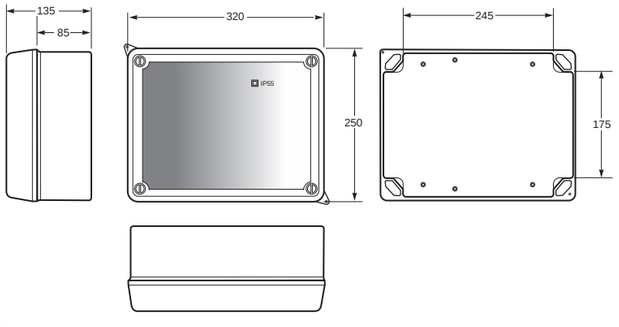

Vnitřní rozměry / Internal dimensions	
Výška / Height	240
Šířka / Width	310
Hloubka / Deep	125

Norma / Norm: **EN 60670-22**

IP55 IK08 Halogen free UV 650°C





- **Tělo pouzdra z ABS**
- **Horní kryt z PC**
- **Horní kryt se závěsy**
- **Rychlošrouby (otočení o 1/4 otáčky)**


- Base in ABS
- Cover in PC
- Door hinges
- 1/4 turn screw



Obj. č.
3045

Rozměry v mm / Dimensions in mm


Pozinkovaná montážní deska / Zinc plated steel plates



Obj. č. / Item	**Rozměry** / Dimensions		**Doporučené krabice** / Recommended boxes
	A	**B**	
3053	120	140	3043, 3073
3054	150	200	3044, 3074
3055	230	290	3045, 3075



Nosná lišta (DIN) / DIN Rail




Obj. č. / Item	**3057**

- **Vhodná pro krabice: 3013 / 3043 / 3073**
- Rail DIN for Refs: 3013 / 3043 / 3073



Šroubové vývodky / Cable glands



Obj. č. Item	**Metrický závit** Metric	**Balení** Bag units
3930	M16	50
3933	M20	50
3934	M25	25
3935	M32	20
3936	M40	10
3937	M50	10
3938	M63	10




Rozměry v mm / Dimensions in mm

SE STUPŇOVITÝMI VÝVODKAMI A S NEPRŮHLEDNÝM VÍKEM IP55 / SEALED BOXES WITH CONES IP55

Krabice SolidBOX IP55 - Obj.č. / Item 68002

1

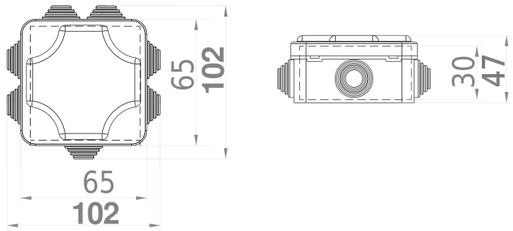

Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	102
Šířka / Width	102
Hloubka / Deep	47

Vstupy / Entries	
Shora / Top	2x stupňovitá vývodka
Ze spodu / Bottom	1x stupňovitá vývodka
Z boku / Side	4x stupňovitá vývodka

Normy / Norm: **EN 60670-22**

IP55 IK07 Halogen free UV 650°C

- **Tělo pouzdra z ABS**
- **Stupňovité vývodky z Polypropylenu**
- **Krytky šroubů součástí balení (pro dodržení krytí)**
- **Naklapávací víčko**


- Cover and base in ABS
- Cones in PP
- Screw taps included for IP
- Press cover



Obj. č.
68002

Krabice SolidBOX IP55 - Obj.č. / Item 68012

1



Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	129
Šířka / Width	129
Hloubka / Deep	61

Vstupy / Entries	
Shora / Top	2x stupňovitá vývodka
Ze spodu / Bottom	1x stupňovitá vývodka
Z boku / Side	4x stupňovitá vývodka

Normy / Norm: **EN 60670-22**

IP55 IK07 Halogen free UV 650°C

- **Tělo pouzdra z ABS**
- **Stupňovité vývodky z Polypropylenu**
- **Krytky šroubů součástí balení (pro dodržení krytí)**
- **Kovové šrouby**


- Cover and base in ABS
- Cones in PP
- Screw taps included for IP
- Steel screws



Obj. č.
68012

Krabice SolidBOX IP55 - Obj.č. / Item 68032

1

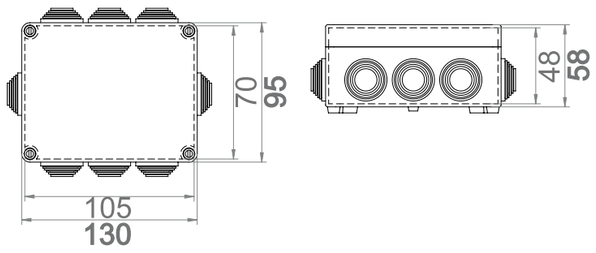

Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	95
Šířka / Width	130
Hloubka / Deep	58

Vstupy / Entries	
Shora / Top	3x stupňovitá vývodka
Ze spodu / Bottom	3x stupňovitá vývodka
Z boku / Side	2x stupňovitá vývodka

Normy / Norm: **EN 60670-22**

IP55 IK07 Halogen free UV 650°C

- **Tělo pouzdra z ABS**
- **Stupňovité vývodky z Polypropylenu**
- **Krytky šroubů součástí balení (pro dodržení krytí)**
- **Kovové šrouby**


- Cover and base in ABS
- Cones in PP
- Screw taps included for IP
- Steel screws



Obj. č.
68032

Krabice SolidBOX IP55 - Obj.č. / Item 68052

1

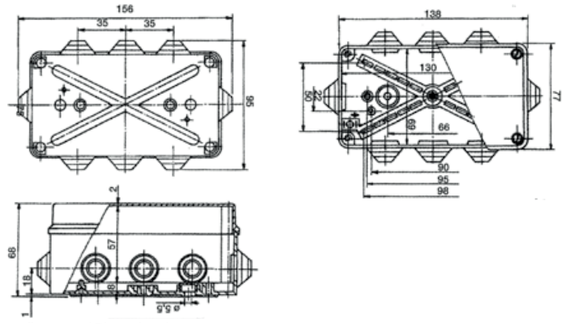

Rozměry v mm / Dimensions in mm

Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	95
Šířka / Width	156
Hloubka / Deep	68

Vstupy / Entries	
Shora / Top	3x stupňovitá vývodka
Ze spodu / Bottom	3x stupňovitá vývodka
Z boku / Side	2x stupňovitá vývodka

Normy / Norm: **EN 60670-22**

IP55 IK07 Halogen free UV 650°C

- **Tělo pouzdra z ABS**
- **Stupňovité vývodky z Polypropylenu**
- **Krytky šroubů součástí balení (pro dodržení krytí)**
- **Kovové šrouby**

- Cover and base in ABS
- Cones in PP
- Screw taps included for IP
- Steel screws




Obj. č.
68052

SE STUPŇOVITÝMI VÝVODKAMI A S NEPRŮHLEDNÝM VÍKEM IP55 / SEALED BOXES WITH CONES IP55

Krabice SolidBOX IP55 - Obj.č. / Item **68072**

1

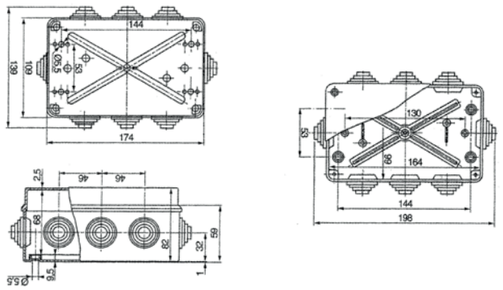

Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	139
Šířka / Width	198
Hloubka / Deep	82

Vstupy / Entries	
Shora / Top	3x stupňovitá vývodka
Ze spodu / Bottom	3x stupňovitá vývodka
Z boku / Side	2x stupňovitá vývodka

Normy / Norm: **EN 60670-22**

IP55 IK07 Halogen free UV 650°C

- **Tělo pouzdra z ABS**
- **Stupňovité vývodky z Polypropylenu**
- **Krytky šroubů součástí balení (pro dodržení krytí)**
- **Kovové šrouby**


- Cover and base in ABS
- Cones in PP
- Screw taps included for IP
- Steel screws



Obj. č.
68072

Krabice SolidBOX IP55 - Obj.č. / Item **68112**

1

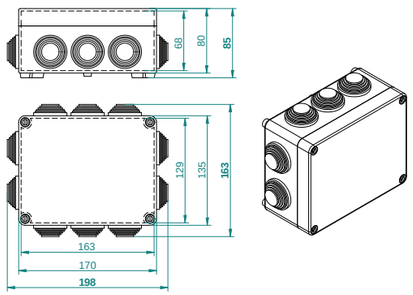

Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	163
Šířka / Width	198
Hloubka / Deep	85

Vstupy / Entries	
Shora / Top	3x stupňovitá vývodka
Ze spodu / Bottom	3x stupňovitá vývodka
Z boku / Side	4x stupňovitá vývodka

Normy / Norm: **EN 60670-22**

IP55 IK07 Halogen free UV 650°C

- **Tělo pouzdra z ABS**
- **Stupňovité vývodky z Polypropylenu**
- **Krytky šroubů součástí balení (pro dodržení krytí)**
- **Kovové šrouby**


- Cover and base in ABS
- Cones in PP
- Screw taps included for IP
- Steel screws



Obj. č.
68112

Krabice SolidBOX IP55 - Obj.č. / Item **68162**

1

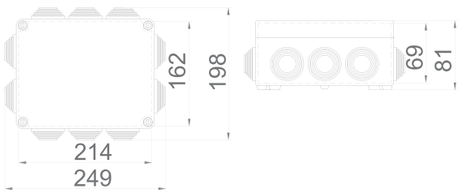

Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	198
Šířka / Width	249
Hloubka / Deep	81

Vstupy / Entries	
Shora / Top	3x stupňovitá vývodka
Ze spodu / Bottom	3x stupňovitá vývodka
Z boku / Side	4x stupňovitá vývodka

Normy / Norm: **EN 60670-22**

IP55 IK07 Halogen free UV 650°C

- **Tělo pouzdra z ABS**
- **Stupňovité vývodky z Polypropylenu**
- **Krytky šroubů součástí balení (pro dodržení krytí)**
- **Kovové šrouby**


- Cover and base in ABS
- Cones in PP
- Screw taps included for IP
- Steel screws



Obj. č.
68162

Krabice SolidBOX IP55 - Obj.č. / Item **68212**

1

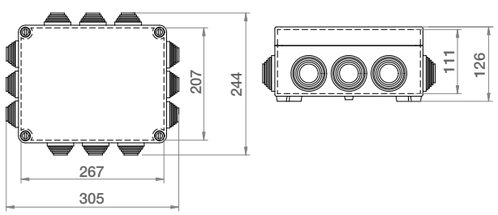

Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	244
Šířka / Width	305
Hloubka / Deep	126

Vstupy / Entries	
Shora / Top	3x stupňovitá vývodka
Ze spodu / Bottom	3x stupňovitá vývodka
Z boku / Side	6x stupňovitá vývodka

Normy / Norm: **EN 60670-22**

IP55 IK07 Halogen free UV 650°C

- **Tělo pouzdra z ABS**
- **Stupňovité vývodky z Polypropylenu**
- **Krytky šroubů součástí balení (pro dodržení krytí)**
- **Plastové šrouby**

- Cover and base in ABS
- Cones in PP
- Screw taps included for IP
- Plastic screws




Obj. č.
68212

Rozměry v mm / Dimensions in mm

SE STUPŇOVITÝMI VÝVODKAMI A S NEPRŮHLEDNÝM VÍKEM IP55 / SEALED BOXES WITH CONES IP55

Krabice SolidBOX IP55 - Obj.č. / Item 68222

1

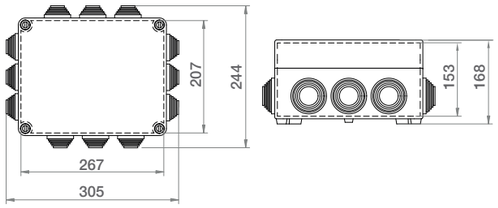

Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	244
Šířka / Width	305
Hloubka / Deep	168

Vstupy / Entries	
Shora / Top	3x stupňovitá vývodka
Ze spodu / Bottom	3x stupňovitá vývodka
Z boku / Side	6x stupňovitá vývodka

Normy / Norm: **EN 60670-22**

IP55 IK07 Halogen free UV 650°C

- **Tělo pouzdra z ABS**
- **Stupňovité vývodky z Polypropylenu**
- **Krytky šroubů součástí balení (pro dodržení krytí)**
- **Plastové šrouby**


- Cover and base in ABS
- Cones in PP
- Screw taps included for IP
- Plastic screws



Obj. č.
68222

Krabice SolidBOX IP55 - Obj.č. / Item 68232

1

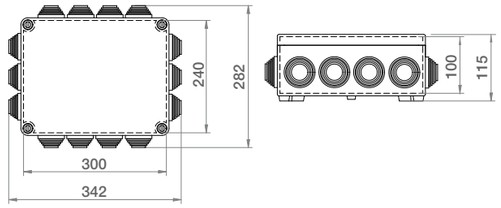

Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	282
Šířka / Width	342
Hloubka / Deep	115

Vstupy / Entries	
Shora / Top	4x stupňovitá vývodka
Ze spodu / Bottom	4x stupňovitá vývodka
Z boku / Side	6x stupňovitá vývodka

Normy / Norm: **EN 60670-22**

IP55 IK07 Halogen free UV 650°C

- **Tělo pouzdra z ABS**
- **Stupňovité vývodky z Polypropylenu**
- **Krytky šroubů součástí balení (pro dodržení krytí)**
- **Plastové šrouby**


- Cover and base in ABS
- Cones in PP
- Screw taps included for IP
- Plastic screws



Obj. č.
68232

Krabice SolidBOX IP55 - Obj.č. / Item 68242

1

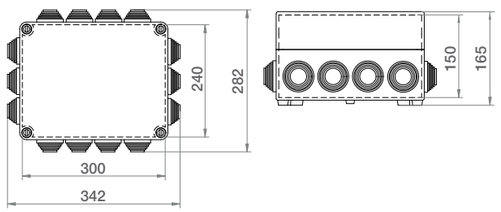

Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	282
Šířka / Width	342
Hloubka / Deep	165

Vstupy / Entries	
Shora / Top	4x stupňovitá vývodka
Ze spodu / Bottom	4x stupňovitá vývodka
Z boku / Side	6x stupňovitá vývodka

Normy / Norm: **EN 60670-22**

IP55 IK07 Halogen free UV 650°C

- **Tělo pouzdra z ABS**
- **Stupňovité vývodky z Polypropylenu**
- **Krytky šroubů součástí balení (pro dodržení krytí)**
- **Plastové šrouby**

- Cover and base in ABS
- Cones in PP
- Screw taps included for IP
- Plastic screws




Obj. č.
68242


Rozměry v mm / Dimensions in mm

S NEPRŮHLEDNÝM VÍKEM IP65 / SEALED BOXES IP65

Krabice SolidBOX IP65 - Obj.č. / Item 68010

1





Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	105
Šířka / Width	105
Hloubka / Deep	66

Normy / Norm: **EN 60670-22**

IP65 IK07 Halogen free UV 650°C

- **Tělo pouzdra z ABS**
- **Krytky šroubů součástí balení (pro dodržení krytí)**
- **Kovové šrouby**


- Cover and base in ABS
- Screw taps included for IP
- Steel screws




Obj. č.
68010

Krabice SolidBOX IP65 - Obj.č. / Item 68020

1





Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	105
Šířka / Width	105
Hloubka / Deep	140

Normy / Norm: **EN 60670-22**

IP65 IK07 Halogen free UV 650°C

- **Tělo pouzdra z ABS**
- **Krytky šroubů součástí balení (pro dodržení krytí)**
- **Kovové šrouby**


- Cover and base in ABS
- Screw taps included for IP
- Steel screws



Obj. č.
68020

Krabice SolidBOX IP65 - Obj.č. / Item 68030

1

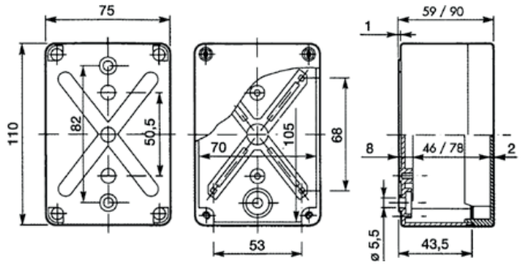

Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	75
Šířka / Width	110
Hloubka / Deep	59

Normy / Norm: **EN 60670-22**

IP65 IK07 Halogen free UV 650°C

- **Tělo pouzdra z ABS**
- **Krytky šroubů součástí balení (pro dodržení krytí)**
- **Kovové šrouby**


- Cover and base in ABS
- Screw taps included for IP
- Steel screws



Obj. č.
68030

Krabice SolidBOX IP65 - Obj.č. / Item 68040

1

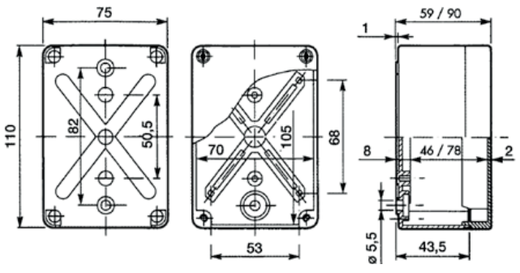

Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	75
Šířka / Width	110
Hloubka / Deep	90

Normy / Norm: **EN 60670-22**

IP65 IK07 Halogen free UV 650°C

- **Tělo pouzdra z ABS**
- **Krytky šroubů součástí balení (pro dodržení krytí)**
- **Kovové šrouby**

- Cover and base in ABS
- Screw taps included for IP
- Steel screws




Obj. č.
68040

Rozměry v mm / Dimensions in mm

S NEPRŮHLEDNÝM VÍKEM IP65 / SEALED BOXES IP65

Krabice SolidBOX IP65 - Obj.č. / Item **68050**

1

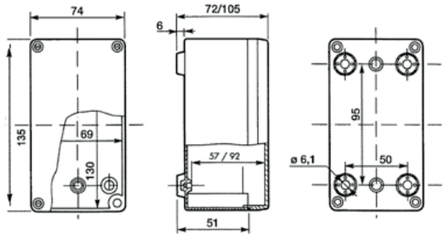

Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	74
Šířka / Width	135
Hloubka / Deep	72

Normy / Norm: **EN 60670-22**

IP65 IK07 Halogen free UV 650°C

- **Tělo pouzdra z ABS**
- **Krytky šroubů součástí balení (pro dodržení krytí)**
- **Kovové šrouby**


- Cover and base in ABS
- Screw taps included for IP
- Steel screws



Obj. č.
68050

Krabice SolidBOX IP65 - Obj.č. / Item **68060**

1

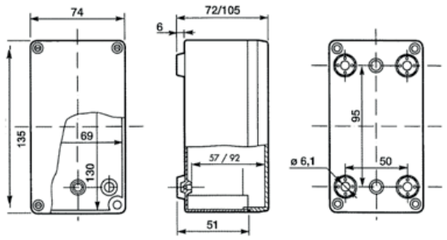

Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	74
Šířka / Width	135
Hloubka / Deep	105

Normy / Norm: **EN 60670-22**

IP65 IK07 Halogen free UV 650°C

- **Tělo pouzdra z ABS**
- **Krytky šroubů součástí balení (pro dodržení krytí)**
- **Kovové šrouby**


- Cover and base in ABS
- Screw taps included for IP
- Steel screws



Obj. č.
68060

Krabice SolidBOX IP65 - Obj.č. / Item **68070**

1

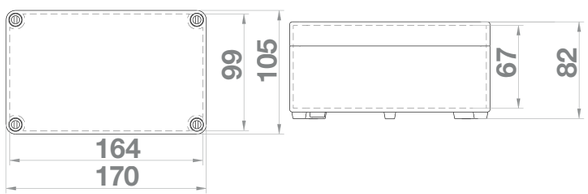

Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	105
Šířka / Width	170
Hloubka / Deep	82

Normy / Norm: **EN 60670-22**

IP65 IK07 Halogen free UV 650°C

- **Tělo pouzdra z ABS**
- **Krytky šroubů součástí balení (pro dodržení krytí)**
- **Plastové šrouby**


- Cover and base in ABS
- Screw taps included for IP
- Plastic screws



Obj. č.
68070

Krabice SolidBOX IP65 - Obj.č. / Item **68080**

1

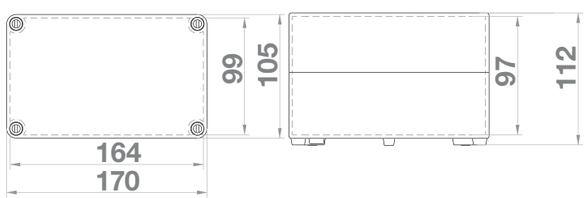

Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	105
Šířka / Width	170
Hloubka / Deep	112

Normy / Norm: **EN 60670-22**

IP65 IK07 Halogen free UV 650°C

- **Tělo pouzdra z ABS**
- **Krytky šroubů součástí balení (pro dodržení krytí)**
- **Plastové šrouby**

- Cover and base in ABS
- Screw taps included for IP
- Plastic screws




Obj. č.
68080

Rozměry v mm / Dimensions in mm

S NEPRŮHLEDNÝM VÍKEM IP65 / SEALED BOXES IP65

Krabice SolidBOX IP65 - Obj.č. / Item **68090**

1

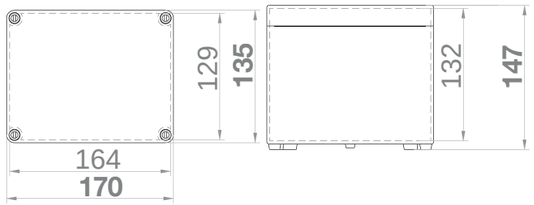

Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	135
Šířka / Width	170
Hloubka / Deep	147

Normy / Norm: **EN 60670-22**

IP65 IK07 Halogen free UV 650°C

- **Tělo pouzdra z ABS**
- **Krytky šroubů součástí balení (pro dodržení krytí)**
- **Kovové šrouby**


- Cover and base in ABS
- Screw taps included for IP
- Steel screws



Obj. č.
68090

Krabice SolidBOX IP65 - Obj.č. / Item **68100**

1

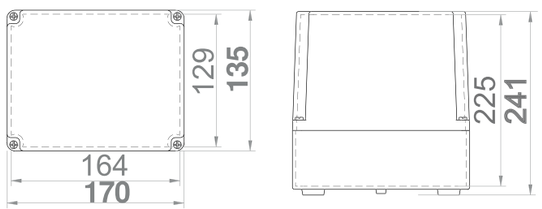

Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	135
Šířka / Width	170
Hloubka / Deep	241

Normy / Norm: **EN 60670-22**

IP65 IK07 Halogen free UV 650°C

- **Tělo pouzdra z ABS**
- **Krytky šroubů součástí balení (pro dodržení krytí)**
- **Kovové šrouby**


- Cover and base in ABS
- Screw taps included for IP
- Steel screws



Obj. č.
68100

Krabice SolidBOX IP65 - Obj.č. / Item **68110**

1

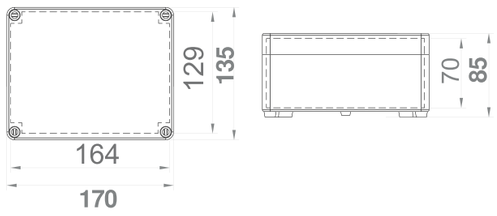

Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	135
Šířka / Width	170
Hloubka / Deep	85

Normy / Norm: **EN 60670-22**

IP65 IK07 Halogen free UV 650°C

- **Tělo pouzdra z ABS**
- **Krytky šroubů součástí balení (pro dodržení krytí)**
- **Plastové šrouby**


- Cover and base in ABS
- Screw taps included for IP
- Plastic screws



Obj. č.
68110

Krabice SolidBOX IP65 - Obj.č. / Item **68120**

1

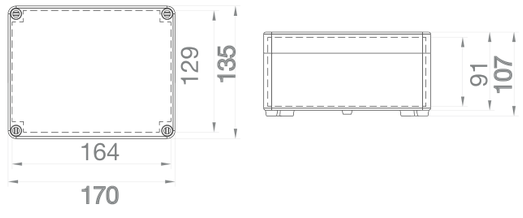

Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	135
Šířka / Width	170
Hloubka / Deep	107

Normy / Norm: **EN 60670-22**

IP65 IK07 Halogen free UV 650°C

- **Tělo pouzdra z ABS**
- **Krytky šroubů součástí balení (pro dodržení krytí)**
- **Plastové šrouby**

- Cover and base in ABS
- Screw taps included for IP
- Plastic screws




Obj. č.
68120

Rozměry v mm / Dimensions in mm

S NEPRŮHLEDNÝM VÍKEM IP65 / SEALED BOXES IP65

Krabice SolidBOX IP65 - Obj.č. / Item **68130**

1

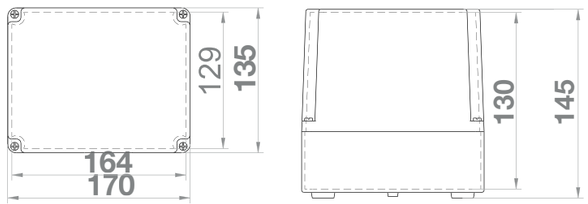

Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	135
Šířka / Width	170
Hloubka / Deep	145

Normy / Norm: **EN 60670-22**

IP65 IK07 Halogen free UV 650°C

- **Tělo pouzdra z ABS**
- **Krytky šroubů součástí balení (pro dodržení krytí)**
- **Plastové šrouby**


- Cover and base in ABS
- Screw taps included for IP
- Plastic screws



Obj. č.
68130

Krabice SolidBOX IP65 - Obj.č. / Item **68140**

1

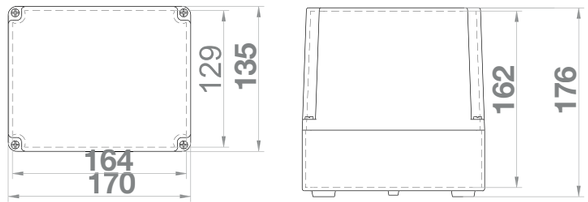

Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	135
Šířka / Width	170
Hloubka / Deep	176

Normy / Norm: **EN 60670-22**

IP65 IK07 Halogen free UV 650°C

- **Tělo pouzdra z ABS**
- **Krytky šroubů součástí balení (pro dodržení krytí)**
- **Kovové šrouby**


- Cover and base in ABS
- Screw taps included for IP
- Steel screws



Obj. č.
68140

Krabice SolidBOX IP65 - Obj.č. / Item **68160**

1

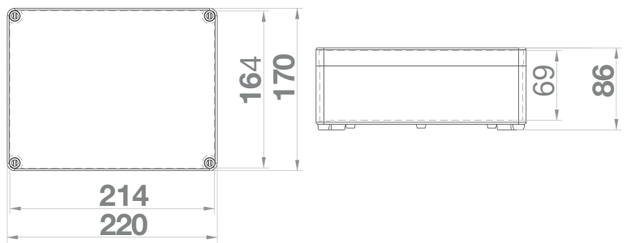

Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	170
Šířka / Width	220
Hloubka / Deep	86

Normy / Norm: **EN 60670-22**

IP65 IK07 Halogen free UV 650°C

- **Tělo pouzdra z ABS**
- **Krytky šroubů součástí balení (pro dodržení krytí)**
- **Plastové šrouby**


- Cover and base in ABS
- Screw taps included for IP
- Plastic screws



Obj. č.
68160

Krabice SolidBOX IP65 - Obj.č. / Item **68170**

1

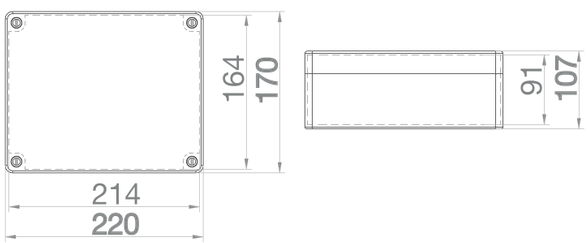

Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	170
Šířka / Width	220
Hloubka / Deep	107

Normy / Norm: **EN 60670-22**

IP65 IK07 Halogen free UV 650°C

- **Tělo pouzdra z ABS**
- **Krytky šroubů součástí balení (pro dodržení krytí)**
- **Plastové šrouby**

- Cover and base in ABS
- Screw taps included for IP
- Plastic screws




Obj. č.
68170

Rozměry v mm / Dimensions in mm

S NEPRŮHLEDNÝM VÍKEM IP65 / SEALED BOXES IP65

Krabice SolidBOX IP65 - Obj.č. / Item **68180**

1

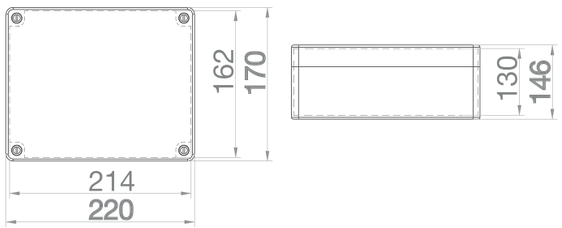

Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	170
Šířka / Width	220
Hloubka / Deep	146

Normy / Norm: **EN 60670-22**

IP65 IK07 Halogen free UV 650°C

- **Tělo pouzdra z ABS**
- **Krytky šroubů součástí balení (pro dodržení krytí)**
- **Plastové šrouby**


- Cover and base in ABS
- Screw taps included for IP
- Plastic screws



Obj. č.
68180

Krabice SolidBOX IP65 - Obj.č. / Item **68190**

1

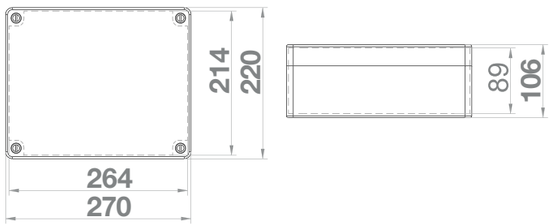

Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	220
Šířka / Width	270
Hloubka / Deep	106

Normy / Norm: **EN 60670-22**

IP65 IK07 Halogen free UV 650°C

- **Tělo pouzdra z ABS**
- **Krytky šroubů součástí balení (pro dodržení krytí)**
- **Plastové šrouby**


- Cover and base in ABS
- Screw taps included for IP
- Plastic screws



Obj. č.
68190

Krabice SolidBOX IP65 - Obj.č. / Item **68200**

1

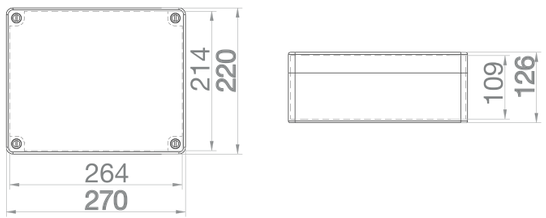

Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	220
Šířka / Width	270
Hloubka / Deep	126

Normy / Norm: **EN 60670-22**

IP65 IK07 Halogen free UV 650°C

- **Tělo pouzdra z ABS**
- **Krytky šroubů součástí balení (pro dodržení krytí)**
- **Plastové šrouby**


- Cover and base in ABS
- Screw taps included for IP
- Plastic screws



Obj. č.
68200

Krabice SolidBOX IP65 - Obj.č. / Item **68210**

1

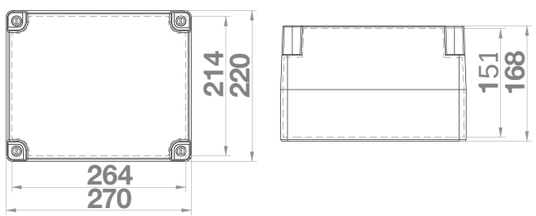

Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	220
Šířka / Width	270
Hloubka / Deep	168

Normy / Norm: **EN 60670-22**

IP65 IK07 Halogen free UV 650°C

- **Tělo pouzdra z ABS**
- **Krytky šroubů součástí balení (pro dodržení krytí)**
- **Plastové šrouby**

- Cover and base in ABS
- Screw taps included for IP
- Plastic screws




Obj. č.
68210

Rozměry v mm / Dimensions in mm

S NEPRŮHLEDNÝM VÍKEM IP65 / SEALED BOXES IP65

Krabice SolidBOX IP65 - Obj.č. / Item 68220

1

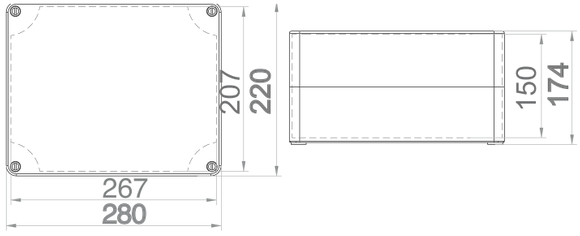

Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	220
Šířka / Width	280
Hloubka / Deep	174

Normy / Norm: EN 60670-22

IP65 IK07 Halogen free UV 650°C

- **Tělo pouzdra z ABS**
- **Krytky šroubů součástí balení (pro dodržení krytí)**
- **Plastové šrouby**


- Cover and base in ABS
- Screw taps included for IP
- Plastic screws



Obj. č.
68220

Krabice SolidBOX IP65 - Obj.č. / Item 68230

1

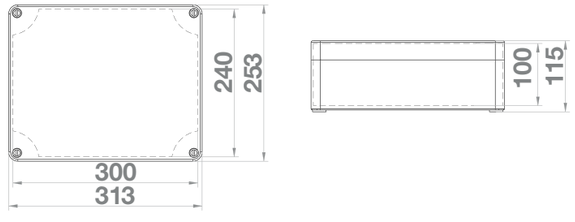

Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	253
Šířka / Width	313
Hloubka / Deep	115

Normy / Norm: EN 60670-22

IP65 IK07 Halogen free UV 650°C

- **Tělo pouzdra z ABS**
- **Krytky šroubů součástí balení (pro dodržení krytí)**
- **Plastové šrouby**


- Cover and base in ABS
- Screw taps included for IP
- Plastic screws



Obj. č.
68230

Krabice SolidBOX IP65 - Obj.č. / Item 68240

1

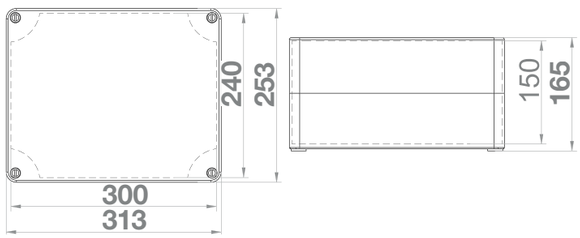

Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	253
Šířka / Width	313
Hloubka / Deep	165

Normy / Norm: EN 60670-22

IP65 IK07 Halogen free UV 650°C

- **Tělo pouzdra z ABS**
- **Krytky šroubů součástí balení (pro dodržení krytí)**
- **Plastové šrouby**


- Cover and base in ABS
- Screw taps included for IP
- Plastic screws



Obj. č.
68240

Krabice SolidBOX IP65 - Obj.č. / Item 68250

1

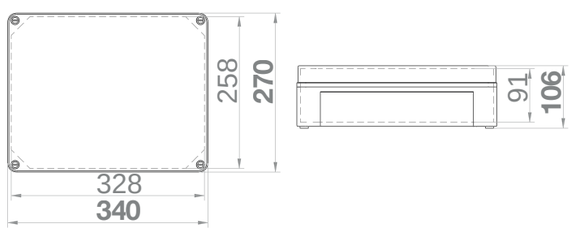

Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	270
Šířka / Width	340
Hloubka / Deep	106

Normy / Norm: EN 60670-22

IP65 IK07 Halogen free UV 650°C

- **Tělo pouzdra z ABS**
- **Krytky šroubů součástí balení (pro dodržení krytí)**
- **Plastové šrouby**

- Cover and base in ABS
- Screw taps included for IP
- Plastic screws




Obj. č.
68250

Rozměry v mm / Dimensions in mm

S NEPRŮHLEDNÝM VÍKEM IP65 / SEALED BOXES IP65

Krabice SolidBOX IP65 - Obj.č. / Item **68260**

1

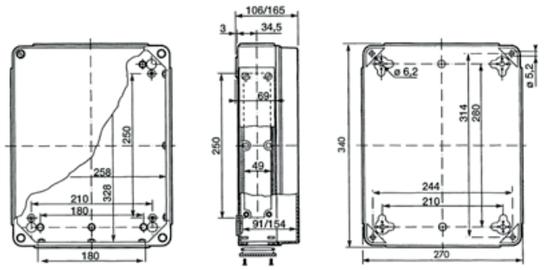

Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	270
Šířka / Width	340
Hloubka / Deep	165

Normy / Norm: **EN 60670-22**

IP65 IK07 Halogen free UV 650°C

- **Tělo pouzdra z ABS**
- **Krytky šroubů součástí balení (pro dodržení krytí)**
- **Plastové šrouby**


- Cover and base in ABS
- Screw taps included for IP
- Plastic screws



Obj. č.
68260

Krabice SolidBOX IP65 - Obj.č. / Item **68270**

1

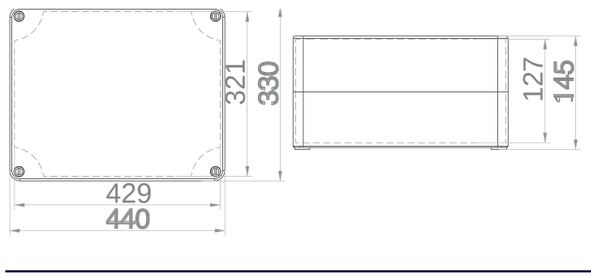

Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	330
Šířka / Width	440
Hloubka / Deep	145

Normy / Norm: **EN 60670-22**

IP65 IK07 Halogen free UV 650°C

- **Tělo pouzdra z ABS**
- **Krytky šroubů součástí balení (pro dodržení krytí)**
- **Plastové šrouby**

- Cover and base in ABS
- Screw taps included for IP
- Plastic screws




Obj. č.
68270

Rozměry v mm / Dimensions in mm

S PRŮHLEDNÝM VÍKEM IP65 / SEALED BOXES IP65

Krabice SolidBOX IP65 - Obj.č. / Item 68011

1

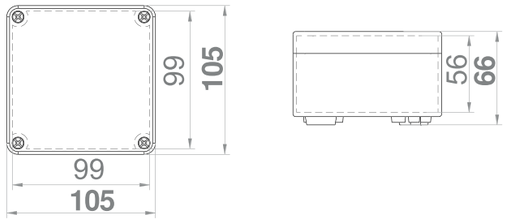

Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	105
Šířka / Width	105
Hloubka / Deep	66

Normy / Norm: **EN 60670-22**

IP65 IK07 Halogen free UV 650°C

- **Tělo pouzdra z ABS**
- **Víko z PC**
- **Krytky šroubů součástí balení (pro dodržení krytí)**
- **Kovové šrouby**


- Base in ABS
- Cover in PC
- Screw taps included for IP
- Steel screws



Obj. č.
68011

Krabice SolidBOX IP65 - Obj.č. / Item 68031

1

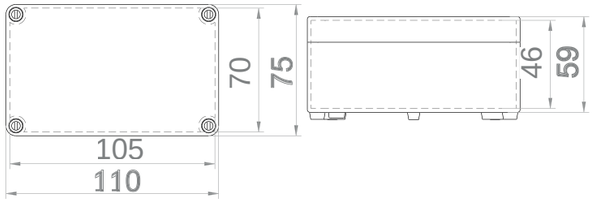

Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	75
Šířka / Width	110
Hloubka / Deep	59

Normy / Norm: **EN 60670-22**

IP65 IK07 Halogen free UV 650°C

- **Tělo pouzdra z ABS**
- **Víko z PC**
- **Krytky šroubů součástí balení (pro dodržení krytí)**
- **Kovové šrouby**


- Base in ABS
- Cover in PC
- Screw taps included for IP
- Steel screws



Obj. č.
68031

Krabice SolidBOX IP65 - Obj.č. / Item 68051

1

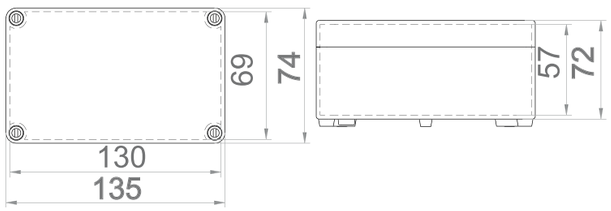

Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	74
Šířka / Width	135
Hloubka / Deep	72

Normy / Norm: **EN 60670-22**

IP65 IK07 Halogen free UV 650°C

- **Tělo pouzdra z ABS**
- **Víko z PC**
- **Krytky šroubů součástí balení (pro dodržení krytí)**
- **Kovové šrouby**


- Base in ABS
- Cover in PC
- Screw taps included for IP
- Steel screws



Obj. č.
68051

Krabice SolidBOX IP65 - Obj.č. / Item 68071

1

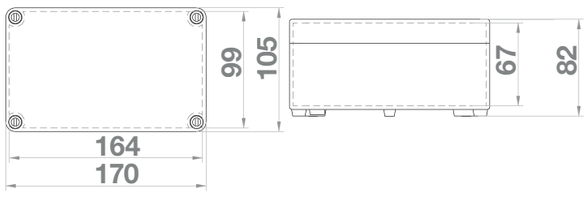

Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	105
Šířka / Width	170
Hloubka / Deep	82

Normy / Norm: **EN 60670-22**

IP65 IK07 Halogen free UV 650°C

- **Tělo pouzdra z ABS**
- **Víko z PC**
- **Krytky šroubů součástí balení (pro dodržení krytí)**
- **Plastové šrouby**

- Base in ABS
- Cover in PC
- Screw taps included for IP
- Plastic screws




Obj. č.
68071

Rozměry v mm / Dimensions in mm

S PRŮHLEDNÝM VÍKEM IP65 / SEALED BOXES IP65

Krabice SolidBOX IP65 - Obj.č. / Item 68101

1

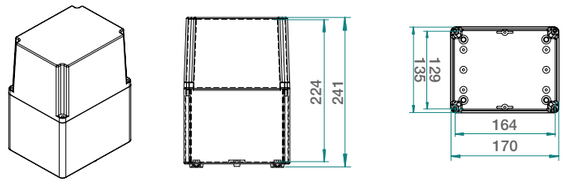

Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	135
Šířka / Width	170
Hloubka / Deep	241

Normy / Norm: **EN 60670-22**

IP65 IK07 Halogen free UV 650°C

- **Tělo pouzdra z ABS**
- **Víko z PC**
- **Krytky šroubů součástí balení (pro dodržení krytí)**
- **Kovové šrouby**


- Base in ABS
- Cover in PC
- Screw taps included for IP
- Steel screws



Obj. č.
68101

Krabice SolidBOX IP65 - Obj.č. / Item 68111

1

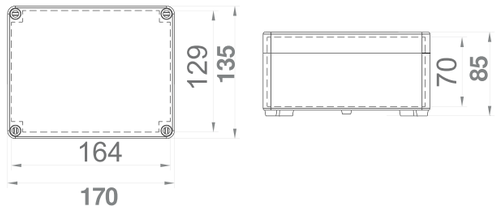

Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	135
Šířka / Width	170
Hloubka / Deep	85

Normy / Norm: **EN 60670-22**

IP65 IK07 Halogen free UV 650°C

- **Tělo pouzdra z ABS**
- **Víko z PC**
- **Krytky šroubů součástí balení (pro dodržení krytí)**
- **Plastové šrouby**


- Base in ABS
- Cover in PC
- Screw taps included for IP
- Plastic screws



Obj. č.
68111

Krabice SolidBOX IP65 - Obj.č. / Item 68121

1

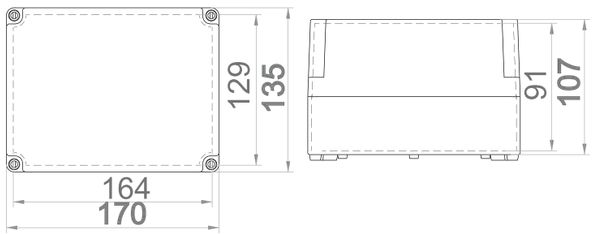

Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	135
Šířka / Width	170
Hloubka / Deep	107

Normy / Norm: **EN 60670-22**

IP65 IK07 Halogen free UV 650°C

- **Tělo pouzdra z ABS**
- **Víko z PC**
- **Krytky šroubů součástí balení (pro dodržení krytí)**
- **Plastové šrouby**


- Base in ABS
- Cover in PC
- Screw taps included for IP
- Plastic screws



Obj. č.
68121

Krabice SolidBOX IP65 - Obj.č. / Item 68141

1

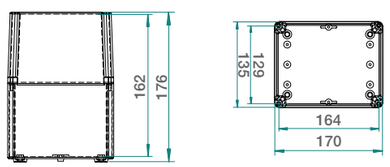

Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	135
Šířka / Width	170
Hloubka / Deep	176

Normy / Norm: **EN 60670-22**

IP65 IK07 Halogen free UV 650°C

- **Tělo pouzdra z ABS**
- **Víko z PC**
- **Krytky šroubů součástí balení (pro dodržení krytí)**
- **Kovové šrouby**

- Base in ABS
- Cover in PC
- Screw taps included for IP
- Steel screws




Obj. č.
68141

Rozměry v mm / Dimensions in mm

S PRŮHLEDNÝM VÍKEM IP65 / SEALED BOXES IP65

Krabice SolidBOX IP65 - Obj.č. / Item 68151

1

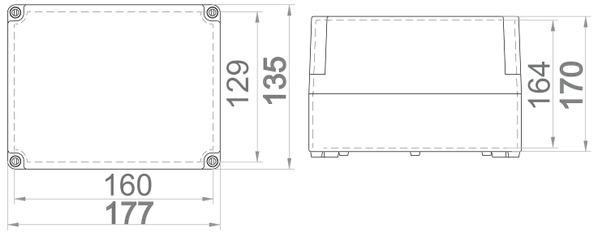

Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	135
Šířka / Width	177
Hloubka / Deep	170

Normy / Norm: **EN 60670-22**

IP65 IK07 Halogen free UV 650°C

- **Tělo pouzdra z ABS**
- **Víko z PC**
- **Krytky šroubů součástí balení (pro dodržení krytí)**
- **Plastové šrouby**


- Base in ABS
- Cover in PC
- Screw taps included for IP
- Plastic screws



Obj. č.
68151

Krabice SolidBOX IP65 - Obj.č. / Item 68161

1

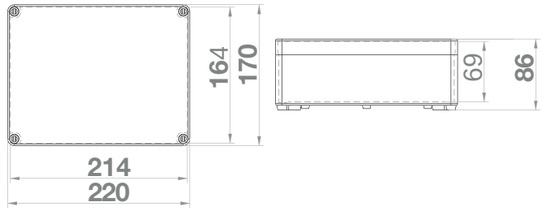

Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	170
Šířka / Width	220
Hloubka / Deep	86

Normy / Norm: **EN 60670-22**

IP65 IK07 Halogen free UV 650°C

- **Tělo pouzdra z ABS**
- **Víko z PC**
- **Krytky šroubů součástí balení (pro dodržení krytí)**
- **Plastové šrouby**


- Base in ABS
- Cover in PC
- Screw taps included for IP
- Plastic screws



Obj. č.
68161

Krabice SolidBOX IP65 - Obj.č. / Item 68171

1

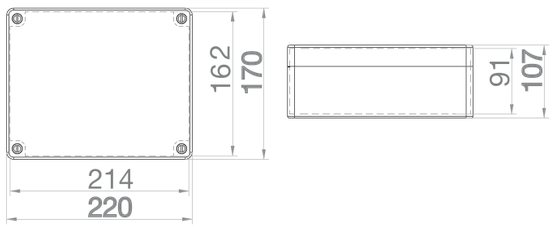

Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	170
Šířka / Width	220
Hloubka / Deep	107

Normy / Norm: **EN 60670-22**

IP65 IK07 Halogen free UV 650°C

- **Tělo pouzdra z ABS**
- **Víko z PC**
- **Krytky šroubů součástí balení (pro dodržení krytí)**
- **Plastové šrouby**


- Base in ABS
- Cover in PC
- Screw taps included for IP
- Plastic screws



Obj. č.
68171

Krabice SolidBOX IP65 - Obj.č. / Item 68181

1

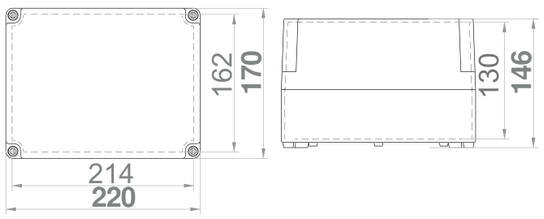

Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	170
Šířka / Width	220
Hloubka / Deep	146

Normy / Norm: **EN 60670-22**

IP65 IK07 Halogen free UV 650°C

- **Tělo pouzdra z ABS**
- **Víko z PC**
- **Krytky šroubů součástí balení (pro dodržení krytí)**
- **Plastové šrouby**

- Base in ABS
- Cover in PC
- Screw taps included for IP
- Plastic screws




Obj. č.
68181

Rozměry v mm / Dimensions in mm

S PRŮHLEDNÝM VÍKEM IP65 / SEALED BOXES IP65

Krabice SolidBOX IP65 - Obj.č. / Item **68191**

1

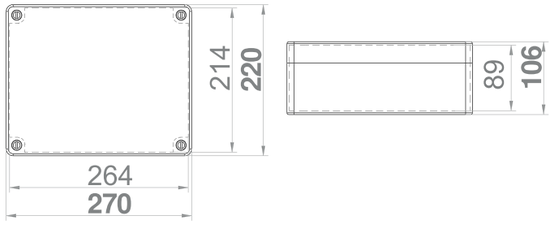

Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	220
Šířka / Width	270
Hloubka / Deep	106

Normy / Norm: **EN 60670-22**

IP65 IK07 Halogen free UV 650°C

- **Tělo pouzdra z ABS**
- **Víko z PC**
- **Krytky šroubů součástí balení (pro dodržení krytí)**
- **Plastové šrouby**


- Base in ABS
- Cover in PC
- Screw taps included for IP
- Plastic screws



Obj. č.
68191

Krabice SolidBOX IP65 - Obj.č. / Item **68201**

1

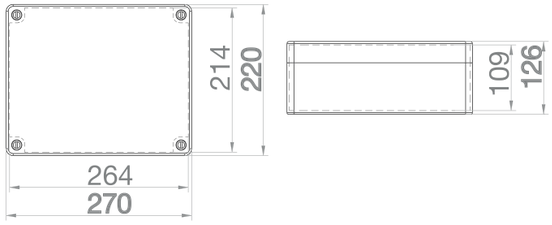

Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	220
Šířka / Width	270
Hloubka / Deep	126

Normy / Norm: **EN 60670-22**

IP65 IK07 Halogen free UV 650°C

- **Tělo pouzdra z ABS**
- **Víko z PC**
- **Krytky šroubů součástí balení (pro dodržení krytí)**
- **Plastové šrouby**


- Base in ABS
- Cover in PC
- Screw taps included for IP
- Plastic screws



Obj. č.
68201

Krabice SolidBOX IP65 - Obj.č. / Item **68211**

1

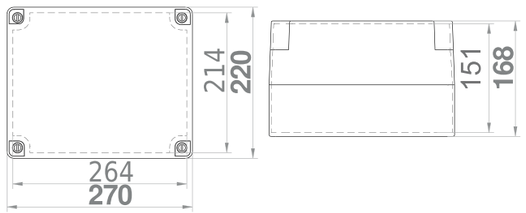

Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	220
Šířka / Width	270
Hloubka / Deep	168

Normy / Norm: **EN 60670-22**

IP65 IK07 Halogen free UV 650°C

- **Tělo pouzdra z ABS**
- **Víko z PC**
- **Krytky šroubů součástí balení (pro dodržení krytí)**
- **Plastové šrouby**


- Base in ABS
- Cover in PC
- Screw taps included for IP
- Plastic screws



Obj. č.
68211

Krabice SolidBOX IP65 - Obj.č. / Item **68231**

1

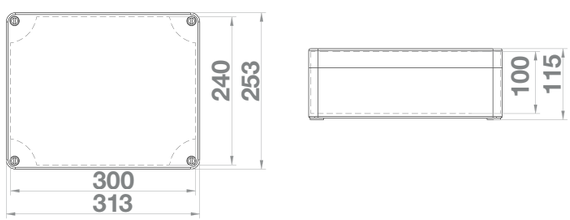

Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	253
Šířka / Width	313
Hloubka / Deep	115

Normy / Norm: **EN 60670-22**

IP65 IK07 Halogen free UV 650°C

- **Tělo pouzdra z ABS**
- **Víko z PC**
- **Krytky šroubů součástí balení (pro dodržení krytí)**
- **Plastové šrouby**

- Base in ABS
- Cover in PC
- Screw taps included for IP
- Plastic screws




Obj. č.
68231

Rozměry v mm / Dimensions in mm

S PRŮHLEDNÝM VÍKEM IP65 / SEALED BOXES IP65

Krabice SolidBOX IP65 - Obj.č. / Item 68241

1

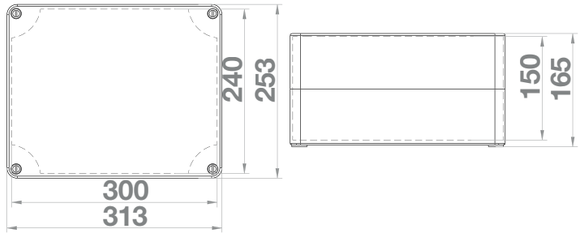

Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	253
Šířka / Width	313
Hloubka / Deep	165

Normy / Norm: EN 60670-22

IP65 IK07 Halogen free UV 650°C

- **Tělo pouzdra z ABS**
- **Víko z PC**
- **Krytky šroubů součástí balení (pro dodržení krytí)**
- **Plastové šrouby**


- Base in ABS
- Cover in PC
- Screw taps included for IP
- Plastic screws



Obj. č.
68241

Krabice SolidBOX IP65 - Obj.č. / Item 68251

1

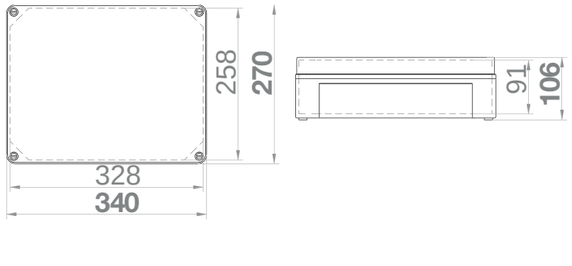

Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	270
Šířka / Width	340
Hloubka / Deep	106

Normy / Norm: EN 60670-22

IP65 IK07 Halogen free UV 650°C

- **Tělo pouzdra z ABS**
- **Víko z PC**
- **Krytky šroubů součástí balení (pro dodržení krytí)**
- **Plastové šrouby**


- Base in ABS
- Cover in PC
- Screw taps included for IP
- Plastic screws



Obj. č.
68251

Krabice SolidBOX IP65 - Obj.č. / Item 68261

1

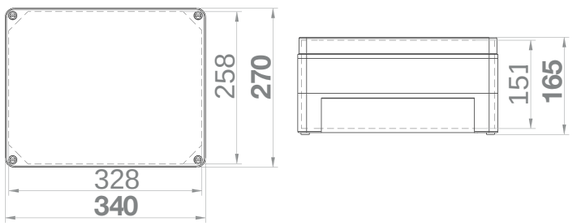

Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	270
Šířka / Width	340
Hloubka / Deep	165

Normy / Norm: EN 60670-22

IP65 IK07 Halogen free UV 650°C

- **Tělo pouzdra z ABS**
- **Víko z PC**
- **Krytky šroubů součástí balení (pro dodržení krytí)**
- **Plastové šrouby**


- Base in ABS
- Cover in PC
- Screw taps included for IP
- Plastic screws



Obj. č.
68261

Krabice SolidBOX IP65 - Obj.č. / Item 68271

1

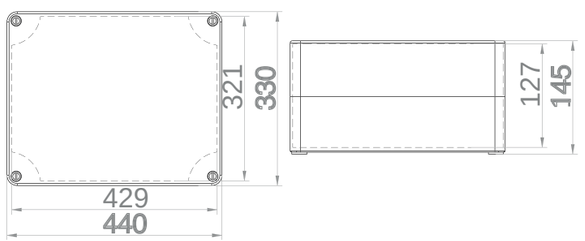

Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	330
Šířka / Width	440
Hloubka / Deep	145

Normy / Norm: EN 60670-22

IP65 IK07 Halogen free UV 650°C

- **Tělo pouzdra z ABS**
- **Víko z PC**
- **Krytky šroubů součástí balení (pro dodržení krytí)**
- **Plastové šrouby**

- Base in ABS
- Cover in PC
- Screw taps included for IP
- Plastic screws



Obj. č.
68271

Rozměry v mm / Dimensions in mm



4 KRABICE POD OMÍTKU
THE FLUSH MOUNTED BOXES

Elektroinstalační zapuštěné krabice pod omítku a do dutých stěn jsou vyráběny z vysoce odolného termoplastu. Všechny krabice jsou dodávány s vylamovacími elementy, které lze jednoduše odstranit, tím je zaručena rychlá instalace. Rychloupínací montážní kovové držáky zajistí perfektní uchycení v dutých stěnách.

The flush mounted junction boxes for hollow walls are manufactured in highly resistant thermoplastic. These boxes are designed for use in primary and secondary circuits in the residential, industrial and tertiary sector. All the boxes are configured with knock-outs that can be easily broken to ensure quick installation. Their quick fitting mounting brackets ensure a perfect fit in the hollow wall.



04

- **Rychlá a jednoduchá instalace**
- **Bezhalogenové**
- **Vylamovací elementy**

- Quick and easy installation.
- Halogen-free.
- Easy breakage of knock-outs.



Rychlošrouby s kombinovanou hlavou
Fast screw with combi head.



Držák z pozinkované oceli

Grip made of zinc plated steel.



Snadno vylomitelné předlisované vstupy
Knock-outs that can be easily broken.



Nový systém naklapávacího víčka pro rychlou montáž
New fixing system with grip to guarantee a secure installation.




Snadno vylomitelné předlisované vstupy
Knock-outs that can be easily broken.

PŘEHLED
COLLECTION

ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE DO DUTÝCH STĚN

PLASTERBOARD BOXES AND ENCLOSURES


Str. 406



ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE POD OMÍTKU

JUNCTION BOXES

Str. 412



ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE PŘÍSLUŠENSTVÍ

ACCESSORIES


Str. 422



KRABICE DO DUTÝCH STĚN

Krabice spojovatelná - Obj.č. / Item **3250**

10 ■ 150 ▦

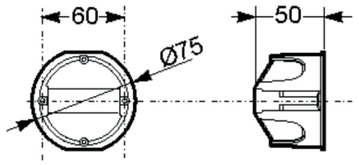

Rozměry / Dimensions	
Průměr / Diameter	Ø67
Hloubka / Deep	50

Normy / Norm: **ČSN EN 62208, ČSN EN 60670-1, UNE 201006**

IP30 IK07 Halogen free 850°C

- **Materiál ABS**
- **Rozměrová a tvarová stálost -25°C +85°C**

- Material ABS
- Dimensional stability -25°C +85°C



Obj. č.
3250

Spojka pro krabice 3250 - Obj.č. / Item **32501**

100 ■ - ▦

Vhodná pro krabice
- 3250





Rozměry / Dimensions	
Šířka / Width	-
Průměr / Diameter	-
Hloubka / Deep	-

Normy / Norm: **ČSN EN 62208, ČSN EN 60670-1, UNE 201006**

IP30 IK07 Halogen free 850°C

- **Materiál ABS**
- **Rozměrová a tvarová stálost -25°C +85°C**


- Material ABS
- Dimensional stability -25°C +85°C



Obj. č.
32501

Krabice 1-násobná - Obj.č. / Item **3255**

10 ■ 220 ▦

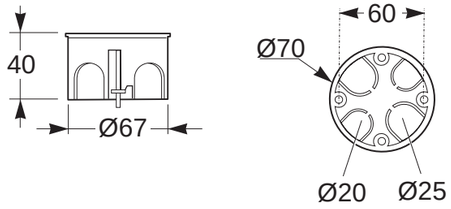

Rozměry / Dimensions	
Průměr / Diameter	Ø67
Hloubka / Deep	40

Normy / Norm: **ČSN EN 62208, ČSN EN 60670-1, UNE 201006**

IP30 IK07 Halogen free 850°C

- **Materiál ABS**
- **Rozměrová a tvarová stálost -25°C +85°C**


- Material ABS
- Dimensional stability -25°C +85°C



Obj. č.
3255

Krabice 2-násobná - Obj.č. / Item **3256**

5 ■ 120 ▦

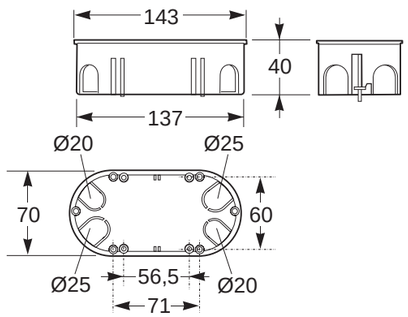

Rozměry v mm / Dimensions in mm

Rozměry / Dimensions	
Šířka / Width	137
Průměr / Diameter	Ø67
Hloubka / Deep	40

Normy / Norm: **ČSN EN 62208, ČSN EN 60670-1, UNE 201006**

IP30 IK07 Halogen free 850°C

- **Materiál ABS**
- **Rozměrová a tvarová stálost -25°C +85°C**

- Material ABS
- Dimensional stability -25°C +85°C




Obj. č.
3256

KRABICE DO DUTÝCH STĚN

Krabice 3-násobná - Obj.č. / Item **3257**

6 ■ 90 ▦

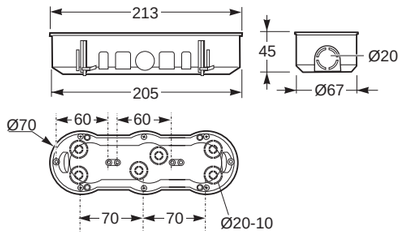


Rozměry / Dimensions	
Šířka / Width	205
Průměr / Diameter	Ø67
Hloubka / Deep	45

Normy / Norm: **ČSN EN 62208, ČSN EN 60670-1, UNE 201006**

IP30 IK07 Halogen free 850°C

- **Materiál ABS**
- **Rozměrová a tvarová stálost -25°C +85°C**


- Material ABS
- Dimensional stability -25°C +85°C



Obj. č.
3257

Krabice 4-násobná - Obj.č. / Item **3261**

6 ■ 78 ▦

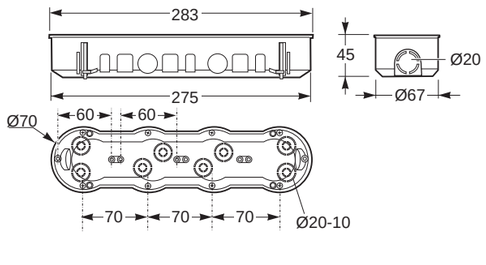

Rozměry / Dimensions	
Šířka / Width	275
Průměr / Diameter	Ø67
Hloubka / Deep	45

Normy / Norm: **ČSN EN 62208, ČSN EN 60670-1, UNE 201006**

IP30 IK07 Halogen free 850°C

- **Materiál ABS**
- **Rozměrová a tvarová stálost -25°C +85°C**


- Material ABS
- Dimensional stability -25°C +85°C



Obj. č.
3261

Krabice pro světelný vývod - Obj.č. / Item **3259**

10 ■ 400 ▦

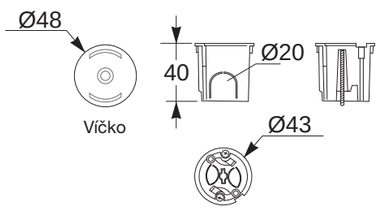

Rozměry / Dimensions	
Průměr / Diameter	Ø43
Hloubka / Deep	40

Normy / Norm: **ČSN EN 62208, ČSN EN 60670-1, UNE 201006**

IP30 IK07 Halogen free 850°C

- **Materiál ABS**
- **Rozměrová a tvarová stálost -25°C +85°C**


- Material ABS
- Dimensional stability -25°C +85°C



Obj. č.
3259

Krabice stropní s hákem - Obj.č. / Item **3258**

10 ■ 150 ▦



Rozměry / Dimensions	
Průměr / Diameter	Ø67
Hloubka / Deep	40

Normy / Norm: **ČSN EN 62208, ČSN EN 60670-1, UNE 201006**

IP30 IK07 Halogen free 850°C

- **Materiál ABS**
- **Rozměrová a tvarová stálost -25°C +85°C**

- Material ABS
- Dimensional stability -25°C +85°C




Obj. č.
3258

Rozměry v mm / Dimensions in mm

KRABICE DO DUTÝCH STĚN

Krabice s víčkem na šrouby - Obj.č. / Item **3260**

8 ■ 184 ▦



Rozměry / Dimensions	
Průměr / Diameter	Ø67
Hloubka / Deep	40

Normy / Norm: **ČSN EN 62208, ČSN EN 60670-1, UNE 201006**

IP30 IK07 Halogen free 850°C

- **Materiál ABS**
- **Rozměrová a tvarová stálost -25°C +85°C**


- Material ABS
- Dimensional stability -25°C +85°C



Obj. č.
3260

Krabice s bílým naklapávacím víčkem - Obj.č. / Item **3251**

6 ■ 58 ▦

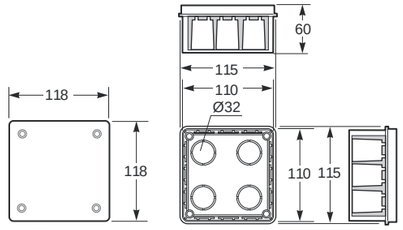

Rozměry / Dimensions	
Šířka / Width	110
Výška / Height	110
Hloubka / Deep	60

Normy / Norm: **ČSN EN 62208, ČSN EN 60670-1**

IP30 IK07 Halogen free 850°C

- **Materiál ABS**
- **Rozměrová a tvarová stálost -25°C +85°C**


- Material ABS
- Dimensional stability -25°C +85°C



Obj. č.
3251

Krabice s bílým naklapávacím víčkem - Obj.č. / Item **3252**

4 ■ 100 ▦

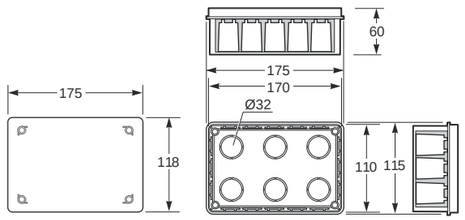

Rozměry / Dimensions	
Šířka / Width	170
Výška / Height	110
Hloubka / Deep	60

Normy / Norm: **ČSN EN 62208, ČSN EN 60670-1**

IP30 IK07 Halogen free 850°C

- **Materiál ABS**
- **Rozměrová a tvarová stálost -25°C +85°C**


- Material ABS
- Dimensional stability -25°C +85°C



Obj. č.
3252

Krabice s bílým naklapávacím víčkem - Obj.č. / Item **3253**

2 ■ 62 ▦

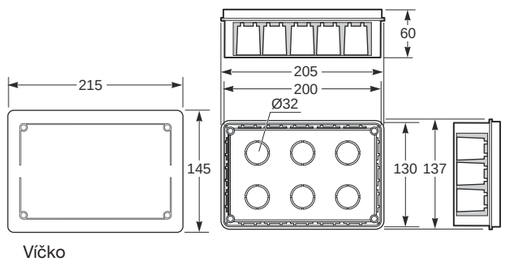

Rozměry / Dimensions	
Šířka / Width	200
Výška / Height	130
Hloubka / Deep	60

Normy / Norm: **ČSN EN 62208, ČSN EN 60670-1**

IP30 IK07 Halogen free 850°C

- **Materiál ABS**
- **Rozměrová a tvarová stálost -25°C +85°C**

- Material ABS
- Dimensional stability -25°C +85°C




Obj. č.
3253

Rozměry v mm / Dimensions in mm

KRABICE POD OMÍTKU

Krabice spojovatelná - Obj.č. / Item **3102**

20 680

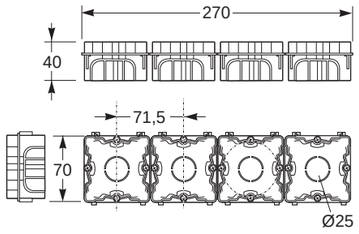

Rozměry / Dimensions	
Šířka / Width	66
Výška / Height	66
Hloubka / Deep	40

Normy / Norm: **ČSN EN 62208, ČSN EN 60670-1**

IP30 IK07 Halogen free 650°C

- **Materiál ABS**
- **Rozměrová a tvarová stálost -25°C +85°C**
- **Možnost upevnit zásuvku na 4 šrouby**


- Material ABS
- Dimensional stability -25°C +85°C
- Possibility to assemble socket with 4 screws



Obj. č.
3102

Krabice s bílým naklapávacím víčkem - Obj.č. / Item **3201**

6 180

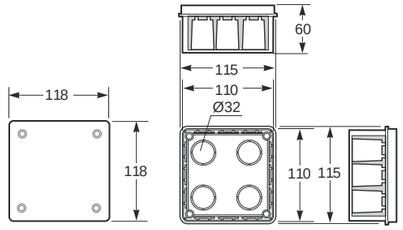

Víčko

Rozměry / Dimensions	
Šířka / Width	110
Výška / Height	110
Hloubka / Deep	60

Normy / Norm: **ČSN EN 62208, ČSN EN 60670-1**

IP30 IK07 Halogen free 650°C

- **Materiál ABS**
- **Rozměrová a tvarová stálost -25°C +85°C**


- Material ABS
- Dimensional stability -25°C +85°C



Obj. č.
3201

Krabice s bílým víčkem na šrouby - Obj.č. / Item **32011**

6 180

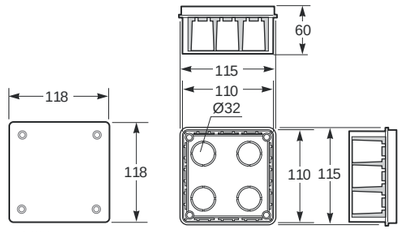

Víčko

Rozměry / Dimensions	
Šířka / Width	110
Výška / Height	110
Hloubka / Deep	60

Normy / Norm: **ČSN EN 62208, ČSN EN 60670-1**

IP30 IK07 Halogen free 650°C

- **Materiál ABS**
- **Rozměrová a tvarová stálost -25°C +85°C**


- Material ABS
- Dimensional stability -25°C +85°C



Obj. č.
32011

Krabice s bílým naklapávacím víčkem - Obj.č. / Item **3202**

4 100

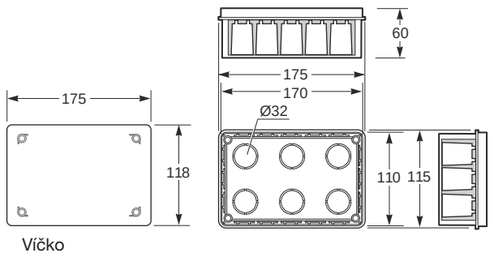

Víčko

Rozměry / Dimensions	
Šířka / Width	170
Výška / Height	110
Hloubka / Deep	60

Normy / Norm: **ČSN EN 62208, ČSN EN 60670-1**

IP30 IK07 Halogen free 650°C

- **Materiál ABS**
- **Rozměrová a tvarová stálost -25°C +85°C**

- Material ABS
- Dimensional stability -25°C +85°C




Obj. č.
3202

Rozměry v mm / Dimensions in mm

KRABICE POD OMÍTKU

Krabice s bílým víčkem na šrouby - Obj.č. / Item **32021**

4 ■ 100 ▦

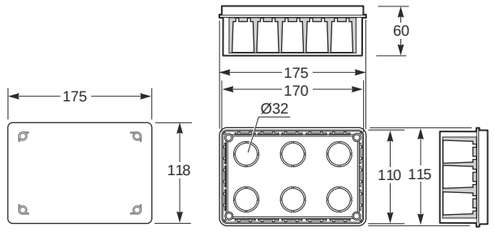

Víčko

Rozměry / Dimensions	
Šířka / Width	170
Výška / Height	110
Hloubka / Deep	60

Normy / Norm: **ČSN EN 62208, ČSN EN 60670-1**

IP30 IK07 Halogen free 650°C

- **Materiál ABS**
- **Rozměrová a tvarová stálost -25°C +85°C**


- Material ABS
- Dimensional stability -25°C +85°C



Obj. č.
32021

Krabice s bílým naklapávacím víčkem - Obj.č. / Item **3203**

2 ■ 62 ▦

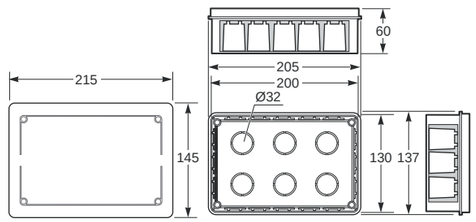

Víčko

Rozměry / Dimensions	
Šířka / Width	200
Výška / Height	130
Hloubka / Deep	60

Normy / Norm: **ČSN EN 62208, ČSN EN 60670-1**

IP30 IK07 Halogen free 650°C

- **Materiál ABS**
- **Rozměrová a tvarová stálost -25°C +85°C**


- Material ABS
- Dimensional stability -25°C +85°C



Obj. č.
3203

Krabice s bílým víčkem na šrouby - Obj.č. / Item **32031**

2 ■ 62 ▦

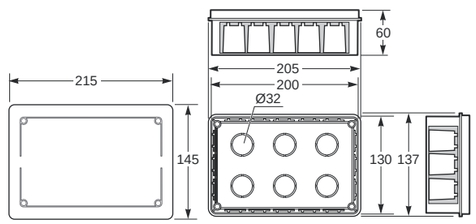

Víčko

Rozměry / Dimensions	
Šířka / Width	200
Výška / Height	130
Hloubka / Deep	60

Normy / Norm: **ČSN EN 62208, ČSN EN 60670-1**

IP30 IK07 Halogen free 650°C

- **Materiál ABS**
- **Rozměrová a tvarová stálost -25°C +85°C**


- Material ABS
- Dimensional stability -25°C +85°C



Obj. č.
32031

Krabice s bílým naklapávacím víčkem - Obj.č. / Item **3204**

1 ■ 28 ▦

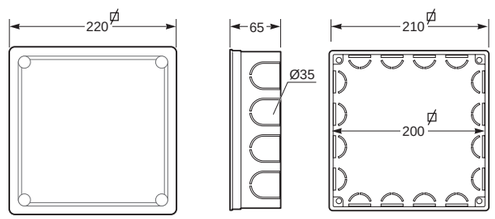

Víčko

Rozměry / Dimensions	
Šířka / Width	210
Výška / Height	210
Hloubka / Deep	65

Normy / Norm: **ČSN EN 62208, ČSN EN 60670-1**

IP30 IK07 Halogen free 650°C

- **Materiál ABS**
- **Rozměrová a tvarová stálost -25°C +85°C**

- Material ABS
- Dimensional stability -25°C +85°C




Obj. č.
3204

Rozměry v mm / Dimensions in mm

KRABICE POD OMÍTKU

Krabice s bílým víčkem na šrouby - Obj.č. / Item **32041**

1 28

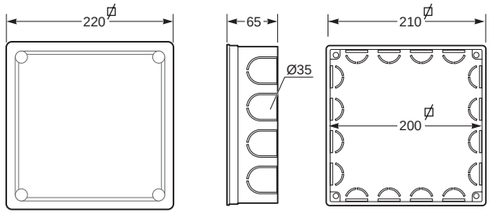

Víčko

Rozměry / Dimensions	
Šířka / Width	210
Výška / Height	210
Hloubka / Deep	65

Normy / Norm: **ČSN EN 62208, ČSN EN 60670-1**

IP30 IK07 Halogen free 650°C

- **Materiál ABS**
- **Rozměrová a tvarová stálost -25°C +85°C**


- Material ABS
- Dimensional stability -25°C +85°C



Obj. č.
32041

Krabice s bílým naklapávacím víčkem - Obj.č. / Item **3205**

1 22

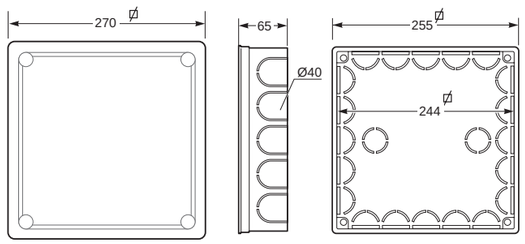

Víčko

Rozměry / Dimensions	
Šířka / Width	255
Výška / Height	255
Hloubka / Deep	65

Normy / Norm: **ČSN EN 62208, ČSN EN 60670-1**

IP30 IK07 Halogen free 650°C

- **Materiál ABS**
- **Rozměrová a tvarová stálost -25°C +85°C**


- Material ABS
- Dimensional stability -25°C +85°C



Obj. č.
3205

Krabice s bílým víčkem na šrouby - Obj.č. / Item **32051**

1 22

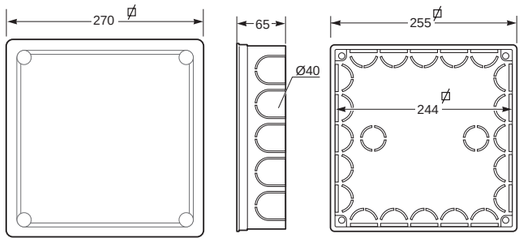

Víčko

Rozměry / Dimensions	
Šířka / Width	255
Výška / Height	255
Hloubka / Deep	65

Normy / Norm: **ČSN EN 62208, ČSN EN 60670-1**

IP30 IK07 Halogen free 650°C

- **Materiál ABS**
- **Rozměrová a tvarová stálost -25°C +85°C**


- Material ABS
- Dimensional stability -25°C +85°C



Obj. č.
32051

Krabice s bílým naklapávacím víčkem - Obj.č. / Item **3210**

6 288

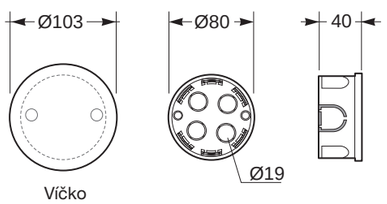

Víčko

Rozměry / Dimensions	
Průměr / Diameter	Ø80
Hloubka / Deep	40

Normy / Norm: **ČSN EN 62208, ČSN EN 60670-1**

IP30 IK07 Halogen free 650°C

- **Materiál ABS**
- **Rozměrová a tvarová stálost -25°C +85°C**

- Material ABS
- Dimensional stability -25°C +85°C




Obj. č.
3210

Rozměry v mm / Dimensions in mm

KRABICE POD OMÍTKU

Krabice s bílým naklapávacím víčkem - Obj.č. / Item **3211**

6 ■ 150 ▦



Rozměry / Dimensions	
Průměr / Diameter	Ø100
Hloubka / Deep	50

Normy / Norm: **ČSN EN 62208, ČSN EN 60670-1**

IP30 IK07 Halogen free 650°C

- **Materiál ABS**
- **Rozměrová a tvarová stálost -25°C +85°C**

- Material ABS
- Dimensional stability -25°C +85°C



Obj. č.
3211

Přepážka - Obj.č. / Item **3220**

10 ■ 100 ▦

Vhodná pro krabice
- **3222**
- **3223**



Rozměry / Dimensions	
Šířka / Width	-
Výška / Height	-
Hloubka / Deep	-

Normy / Norm: **ČSN EN 62208, ČSN EN 60670-1**

IP30 IK07 Halogen free 650°C

- **Materiál ABS**
- **Rozměrová a tvarová stálost -25°C +85°C**


- Material ABS
- Dimensional stability -25°C +85°C



Obj. č.
3220

Krabice s bílým víčkem na šrouby - Obj.č. / Item **3221**

2 ■ 40 ▦

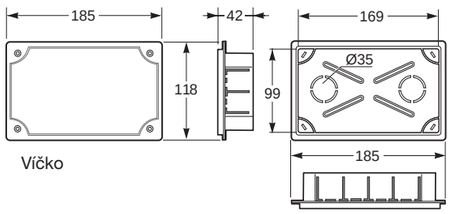

Rozměry / Dimensions	
Šířka / Width	185
Výška / Height	118
Hloubka / Deep	42

Normy / Norm: **ČSN EN 62208, ČSN EN 60670-1**

IP30 IK07 Halogen free 650°C

- **Materiál ABS**
- **Rozměrová a tvarová stálost -25°C +85°C**


- Material ABS
- Dimensional stability -25°C +85°C



Obj. č.
3221

Krabice s bílým víčkem na šrouby - Obj.č. / Item **3222**

1 ■ 10 ▦

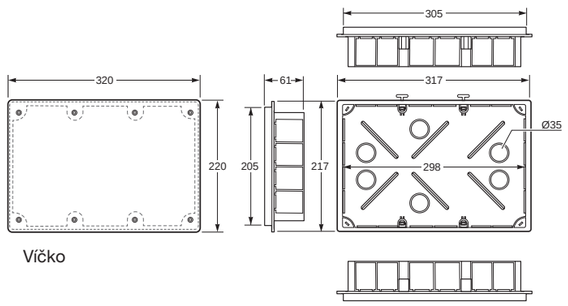

Rozměry / Dimensions	
Šířka / Width	317
Výška / Height	217
Hloubka / Deep	61

Normy / Norm: **ČSN EN 62208, ČSN EN 60670-1**

IP30 IK07 Halogen free 650°C

- **Materiál ABS**
- **Rozměrová a tvarová stálost -25°C +85°C**

- Material ABS
- Dimensional stability -25°C +85°C




Obj. č.
3222

Rozměry v mm / Dimensions in mm

KRABICE POD OMÍTKU

Krabice s bílým víčkem na šrouby - Obj.č. / Item **3223**

1 4

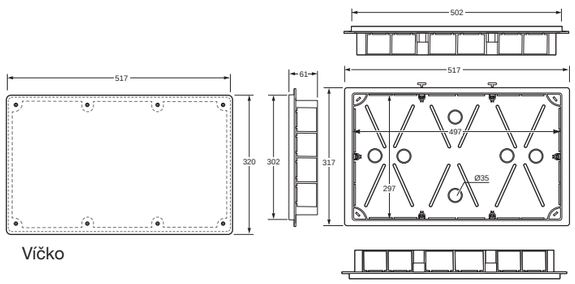

Víčko

Rozměry / Dimensions	
Šířka / Width	517
Výška / Height	317
Hloubka / Deep	61

Normy / Norm: **ČSN EN 62208, ČSN EN 60670-1**

IP30 IK07 Halogen free 650°C

- **Materiál ABS**
- **Rozměrová a tvarová stálost -25°C +85°C**


- Material ABS
- Dimensional stability -25°C +85°C



Obj. č.
3223

Krabice pro jednotku klimatizace - Obj.č. / Item **3208**

1 20

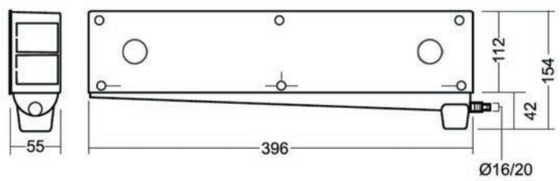

Rozměry / Dimensions	
Šířka / Width	396
Výška / Height	154
Hloubka / Deep	55

Normy / Norm: **ČSN EN 60670-22**

IP30 IK07 Halogen free 650°C

- **Materiál ABS**
- **Rozměrová a tvarová stálost -25°C +85°C**

- Material ABS
- Dimensional stability -25°C +85°C



Obj. č.
3208

Rozměry v mm / Dimensions in mm

KRABICE POD OMÍTKU

Náhradní víka pro krabice


Obj. č.	Typ víka	Vhodné pro krabici	Balení	
83210	Naklapávací	**3210**	25	100
83211	Naklapávací	**3211**	25	100
83201	Naklapávací	**3201**	24	96
93201	na šrouby	**32011**	24	96
83202	Naklapávací	**3202**	24	72
93202	na šrouby	**32021**	24	72
83202	Naklapávací	**3202**	24	48
93203	na šrouby	**32031**	24	48
83204	Naklapávací	**3204**	10	20
93204	na šrouby	**32041**	10	20
83205	Naklapávací	**3205**	6	12
93205	na šrouby	**32051**	6	12
83221	na šrouby	**3221**	1	48
83222	na šrouby	**32221**	1	20
83223	na šrouby	**3223**	1	10

IP30 · IK07 · Halogen free · 650°C


- **Materiál ABS**
- **Rozměrová a tvarová stálost -25°C +85°C**

- Material ABS
- Dimensional stability -25°C +85°C







Obj. č.
83210
(3210)




Obj. č.
83211
(3211)




Obj. č.
83201
(3201)




Obj. č.
93201
(32011)




Obj. č.
83202
(3202)




Obj. č.
93202
(32021)




Obj. č.
83203
(3203)




Obj. č.
93203
(32031)




Obj. č.
83204
(3204)




Obj. č.
93204
(32041)




Obj. č.
83205
(3205)




Obj. č.
93205
(32051)



Obj. č.
83221
(3221)



Obj. č.
83222
(3222)



Obj. č.
83223
(3223)

Rozměry v mm / Dimensions in mm



SPÍNAČE ATLAS IP65

Atlas SERIES

Str. 428



ZÁSUVKY ATLAS IP65

Atlas SERIES

Str. 432



KOMBINOVANÉ SESTAVY ATLAS IP65

Atlas SERIES

Str. 436



SPÍNAČE ATLAS IP55

Atlas SERIES


Str. 438



ZÁSUVKY ATLAS IP55

Atlas SERIES

Str. 442



KOMBINOVANÉ SESTAVY ATLAS IP55

Atlas SERIES


Str. 446



PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO SPÍNAČE A ZÁSUVKY ATLAS

Atlas SERIES

Str. 450



SPÍNAČE GALATEA IP44

Galatea SERIES

Str. 452



ZÁSUVKY GALATEA IP44

Galatea SERIES

Str. 458



ZÁSUVKY GALATEA IP44

Galatea SERIES

Str. 462







Použití v průmyslovém prostředí



Použití ve vlhkých prostředích jako jsou bazény

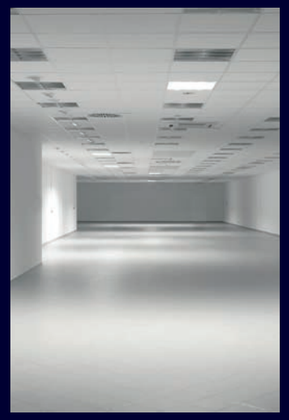

Montáž na povrch použití pro osvětlení hal

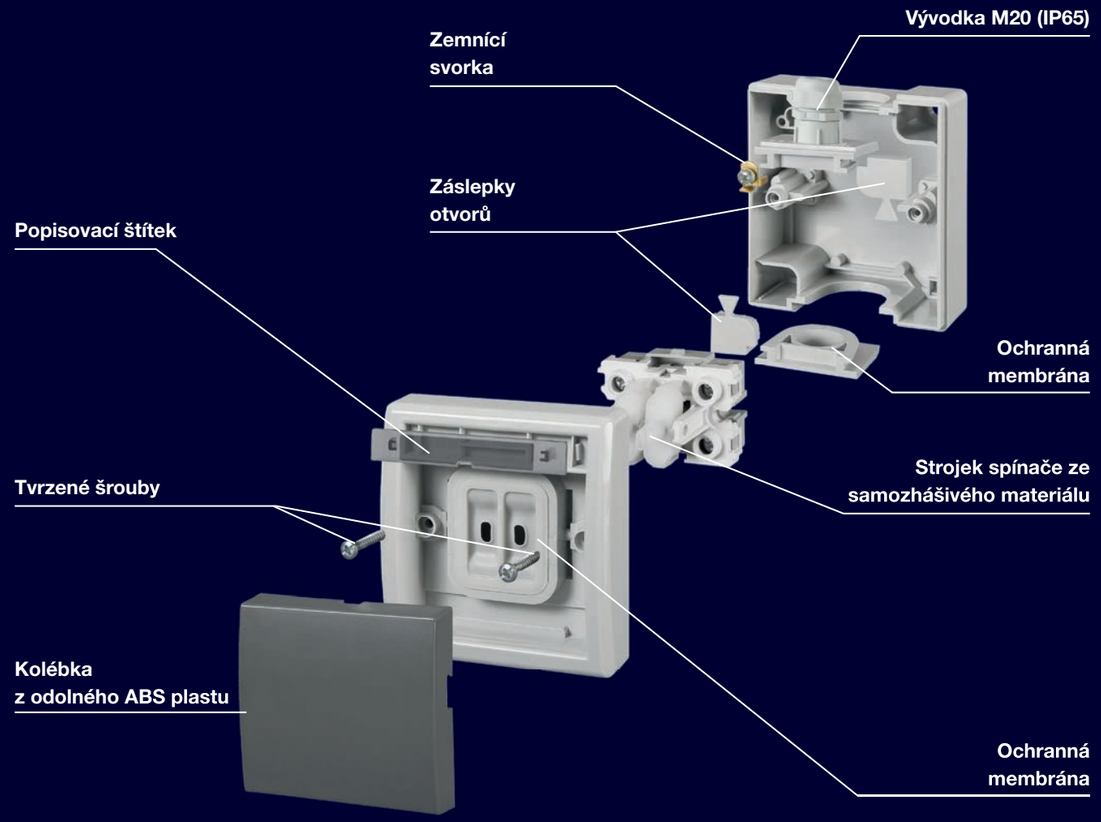

Atlas IP65

ATLAS IP65 je nová řada spínačů a zásuvek pro domovní (venkovní) a podobná použití pro montáž na povrch. K výrobě součástí je používána technologie dvoukomponentního vstřikování. Parametry plastového materiálů a konstrukce příslušenství zajišťují odolnost výrobků řady ATLAS IP65 proti vodě a prachu. Vnější provedení výrobků vychází z moderních designérských řešení. Výrobky nové řady jsou určeny jak pro venkovní domovní instalace, tak i pro veřejné objekty a oblast lehkého průmyslu. Jsou vhodné k použití v obtížnějších podmínkách, např. v garážových halách, průmyslových závodech, prádelnách, sklepech nebo v exteriéru. Kryt spínače má na vnitřní straně pružnou membránu, chránící mechanismus před pronikáním vody a prachu. Spojení spínače s horním krytem se provádí pomocí dvou vrutů.



Atlas IP55

Spínače a zásuvky ve vyšším krytí ATLAS IP55 je osvědčená řada produktů pro montáž na povrch s odolnou plastovou konstrukcí, membránami a těsněním zaručující dlouhou a spolehlivou životnost přístrojů. Jsou speciálně navrženy do prostředí se zvýšeným výskytem vlhkosti a prachu, to je předurčuje k použití ve výrobních provozech, montážních halách, garážích, dílnách apod. Oproti novější řadě se šroubovou kabelovou vývodkou mají klasické gumové průchodky pro kabel.



Galatea IP44


Spínače a zásuvky ve vyšším krytí GALATEA IP44 pro montáž na povrch jsou navrženy do prostředí se zvýšeným výskytem vlhkosti a prachu. Široký výběr skoro 70 typových výbrků uspokojí i náročnější klientelu. Výběr je ze tří barevných variant - bílá, bílá a černý ovládací prvek, hnědá. Odolnost proti mechanickým nárazům předurčuje k venkovnímu použití, v domácnostech, sportovištích, montážních halách, garážích, dílnách apod. Kompaktní pouzdro z odolného plastu zaručuje dlouhou životnost přístrojů.



**Nabízené spínače a zásuvky jsou vyrobeny z UV odolného materiálu.
Splňují požadavky norem ČSN EN 60669-1 (spínače) a IEC 60884-1 (zásuvky).
Pro montáž na hořlavé podklady doporučujeme použití nehořlavé podložky, pro rozsah teplot od -25°C do +70°C.**


**Úhel otevření víka zásuvek až 170°
Vícenásobné zásuvky jsou již prodrátované z výroby**



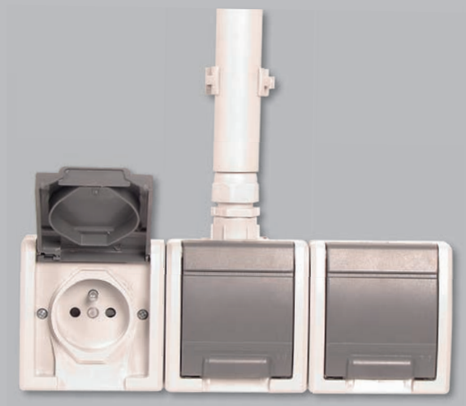

Přepínač střídavý - Obj.č. / Item **19175**


1 8

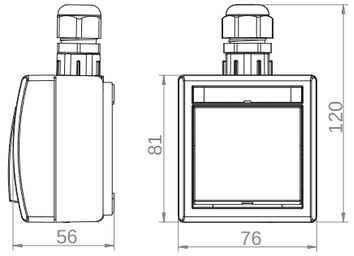

Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	120
Šířka / Width	76
Hloubka / Deep	56

Řazení	č.6

- **Materiál z ABS + TPE, odolné vůči UV záření**
- **Barva těla - šedá (RAL 7035)**
- **Barva kolébky - šedá (RAL 7043)**

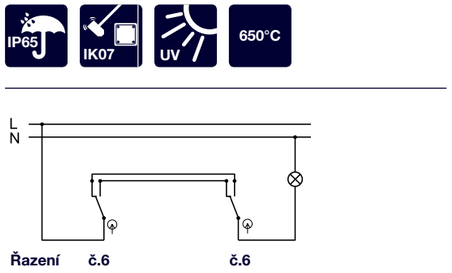




Obj. č.
19175

Spínač sériový - Obj.č. / Item **19176**


1 8



Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	120
Šířka / Width	76
Hloubka / Deep	56

Řazení	č.5

- **Materiál z ABS + TPE, odolné vůči UV záření**
- **Barva těla - šedá (RAL 7035)**
- **Barva kolébky - šedá (RAL 7043)**

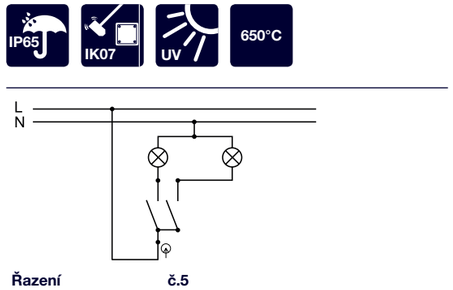




Obj. č.
19176

Spínač dvoupólový - Obj.č. / Item **19185**


1 8



Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	120
Šířka / Width	76
Hloubka / Deep	56

Řazení	č.2

- **Materiál z ABS + TPE, odolné vůči UV záření**
- **Barva těla - šedá (RAL 7035)**
- **Barva kolébky - šedá (RAL 7043)**

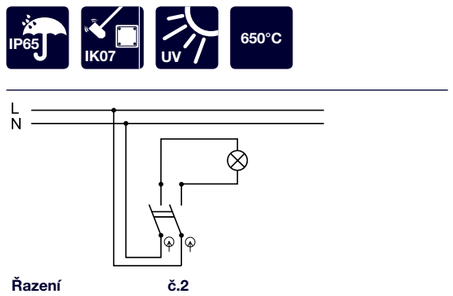




Obj. č.
19185

Tlačítko ovládací se symbolem “světlo” - Obj.č. / Item **19179**


1 8



Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	120
Šířka / Width	76
Hloubka / Deep	56

Řazení	č.1/0

- **Materiál z ABS + TPE, odolné vůči UV záření**
- **Barva těla - šedá (RAL 7035)**
- **Barva kolébky - šedá (RAL 7043)**

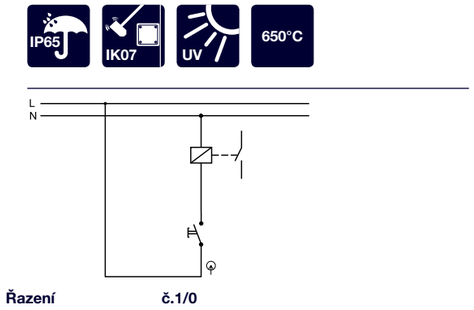




Obj. č.
19179

Rozměry v mm / Dimensions in mm

Tlačítko ovládací se symbolem “zvonek” - Obj.č. / Item **19177**


1 8



Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	120
Šířka / Width	76
Hloubka / Deep	56

Řazení	č.1/0

- **Materiál z ABS + TPE, odolné vůči UV záření**
- **Barva těla - šedá (RAL 7035)**
- **Barva kolébky - šedá (RAL 7043)**

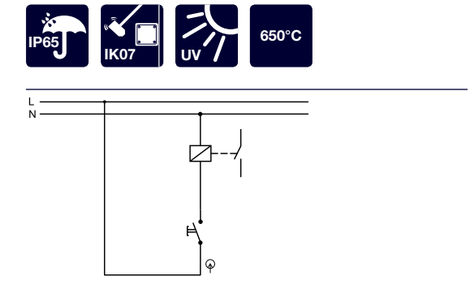


Řazení **č.1/0**



Obj. č.
19177

Přepínač křížový - Obj.č. / Item **19180**


1 8



Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	120
Šířka / Width	76
Hloubka / Deep	56

Řazení	č.7

- **Materiál z ABS + TPE, odolné vůči UV záření**
- **Barva těla - šedá (RAL 7035)**
- **Barva kolébky - šedá (RAL 7043)**

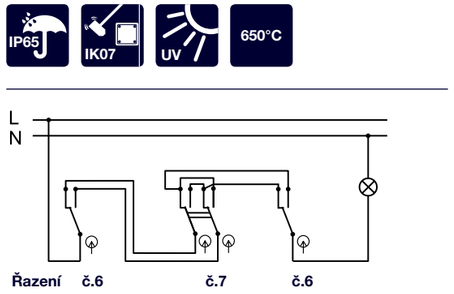


Řazení **č.6** **č.7** **č.6**



Obj. č.
19180

Spínač žaluziový - Obj.č. / Item **19181**


1 8



Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	120
Šířka / Width	76
Hloubka / Deep	56

Řazení	č.1/0 + 1/0

- **Materiál z ABS + TPE, odolné vůči UV záření**
- **Barva těla - šedá (RAL 7035)**
- **Barva kolébky - šedá (RAL 7043)**

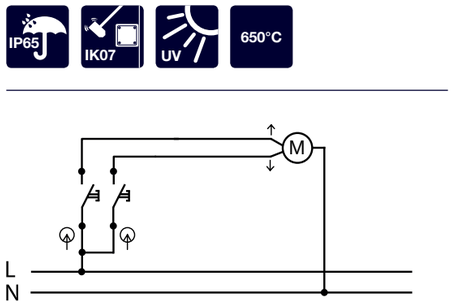

Řazení **č. 1/0 + 1/0**




Obj. č.
19181

Rozměry v mm / Dimensions in mm

Zásuvka - Obj.č. / Item **19182**

1 8



Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	120
Šířka / Width	76
Hloubka / Deep	56

Provedení	s ochranným kolíkem 2p+PE

- **Materiál z ABS + TPE, odolné vůči UV záření**
- **Barva těla - šedá (RAL 7035)**
- **Barva víčka - šedá (RAL 7043)**

IP65 IK07 UV 650°C

Zásuvka s ochranným kolíkem

Francouzský standard


používaná v ČR



Obj. č.
19182

Zásuvka - Obj.č. / Item **19178**

1 8



Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	120
Šířka / Width	76
Hloubka / Deep	56

Provedení	“schuko” 2p+PE

- **Materiál z ABS + TPE, odolné vůči UV záření**
- **Barva těla - šedá (RAL 7035)**
- **Barva víčka - šedá (RAL 7043)**

IP65 IK07 UV 650°C

Zásuvka “schuko”


Německý standard



Obj. č.
19178

Zásuvka dvojnásobná vodorovná - Obj.č. / Item **19183**

1 4

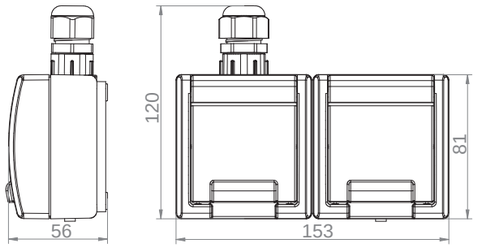

Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	120
Šířka / Width	153
Hloubka / Deep	56

Provedení	s ochranným kolíkem 2x 2p+PE

- **Materiál z ABS + TPE, odolné vůči UV záření**
- **Barva těla - šedá (RAL 7035)**
- **Barva víčka - šedá (RAL 7043)**

IP65 IK07 UV 650°C

Zásuvka s ochranným kolíkem

Francouzský standard


používaná v ČR



Obj. č.
19183

Zásuvka dvojnásobná vodorovná - Obj.č. / Item **19186**

1 4

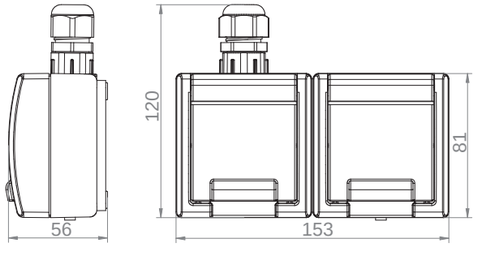

Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	120
Šířka / Width	153
Hloubka / Deep	56

Provedení	“schuko” 2x 2p+PE

- **Materiál z ABS + TPE, odolné vůči UV záření**
- **Barva těla - šedá (RAL 7035)**
- **Barva víčka - šedá (RAL 7043)**

IP65 IK07 UV 650°C

Zásuvka “schuko”

Německý standard




Obj. č.
19186

Rozměry v mm / Dimensions in mm

Zásuvka dvojnásobná svislá - Obj.č. / Item **19187**

1 4



Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	202
Šířka / Width	76
Hloubka / Deep	56

Provedení	s ochranným kolíkem 2x 2p+PE

- **Materiál z ABS + TPE, odolné vůči UV záření**
- **Barva těla - šedá (RAL 7035)**
- **Barva víčka - šedá (RAL 7043)**

IP65 IK07 UV 650°C

Zásuvka s ochranným kolíkem

Francouzský standard


používaná v ČR



Obj. č.
19187

Zásuvka dvojnásobná svislá - Obj.č. / Item **19188**

1 4



Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	202
Šířka / Width	76
Hloubka / Deep	56

Provedení	“schuko” 2x 2p+PE

- **Materiál z ABS + TPE, odolné vůči UV záření**
- **Barva těla - šedá (RAL 7035)**
- **Barva víčka - šedá (RAL 7043)**

IP65 IK07 UV 650°C

Zásuvka “schuko”


Německý standard



Obj. č.
19188

Zásuvka trojnásobná vodorovná - Obj.č. / Item **19184**

1 3

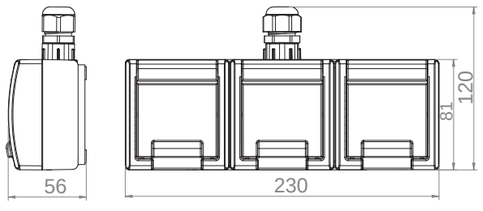

Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	120
Šířka / Width	230
Hloubka / Deep	56

Provedení	s ochranným kolíkem 3x 2p+PE

- **Materiál z ABS + TPE, odolné vůči UV záření**
- **Barva těla - šedá (RAL 7035)**
- **Barva víčka - šedá (RAL 7043)**

IP65 IK07 UV 650°C

Zásuvka s ochranným kolíkem

Francouzský standard


používaná v ČR



Obj. č.
19184

Zásuvka trojnásobná vodorovná - Obj.č. / Item **19189**

1 3

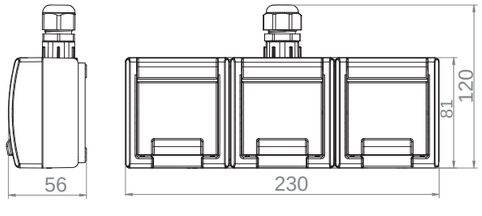

Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	120
Šířka / Width	230
Hloubka / Deep	56


Provedení	“schuko” 3x 2p+PE

- **Materiál z ABS + TPE, odolné vůči UV záření**
- **Barva těla - šedá (RAL 7035)**
- **Barva víčka - šedá (RAL 7043)**

IP65 IK07 UV 650°C

Zásuvka “schuko”


Německý standard

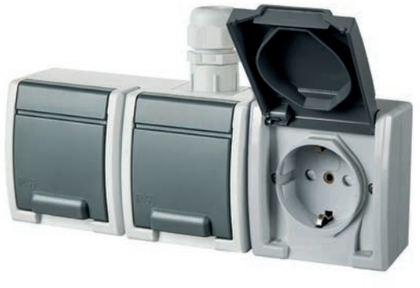

Obj. č.
19189

Rozměry v mm / Dimensions in mm

Přepínač střídavý + zásuvka vodorovná - Obj.č. / Item **19190**

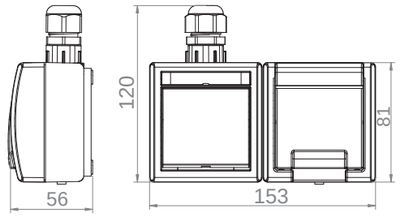

1 4

Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	120
Šířka / Width	153
Hloubka / Deep	56

Provedení	s ochranným kolíkem 2p+PE
Řazení	č. 6

- **Materiál z ABS + TPE, odolné vůči UV záření**
- **Barva těla - šedá (RAL 7035)**
- **Barva víčka - šedá (RAL 7043)**

IP65 IK07 UV 650°C

Zásuvka s ochranným kolíkem


Francouzský standard

používaná v ČR



Obj. č.
19190

Přepínač střídavý + zásuvka dvojnásobná vodorovná - Obj.č. / Item **19194**

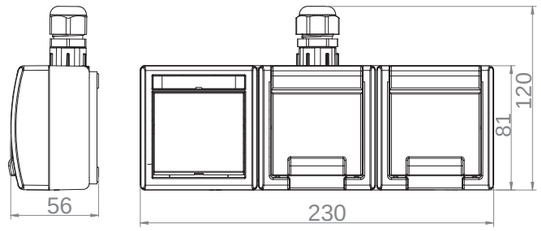

1 3

Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	120
Šířka / Width	230
Hloubka / Deep	56

Provedení	s ochranným kolíkem 2x 2p+PE
Řazení	č. 6

- **Materiál z ABS + TPE, odolné vůči UV záření**
- **Barva těla - šedá (RAL 7035)**
- **Barva víčka - šedá (RAL 7043)**

IP65 IK07 UV 650°C

Zásuvka s ochranným kolíkem

Francouzský standard

používaná v ČR




Obj. č.
19194

Rozměry v mm / Dimensions in mm

Přepínač střídavý - Obj.č. / Item **19075**


1 10

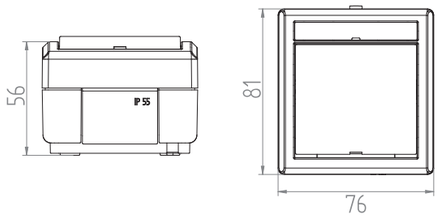

Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	81
Šířka / Width	76
Hloubka / Deep	56

Řazení	č.6

- **Materiál z ABS + TPE, odolné vůči UV záření**
- **Barva těla - šedá (RAL 7035)**
- **Barva kolébky - šedá (RAL 7043)**

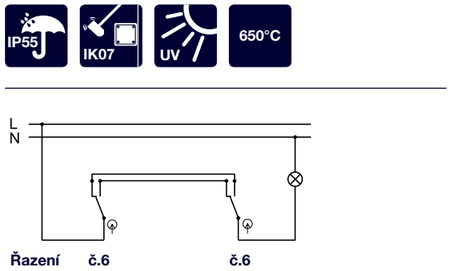




Obj. č.
19075

Spínač sériový - Obj.č. / Item **19076**


1 10

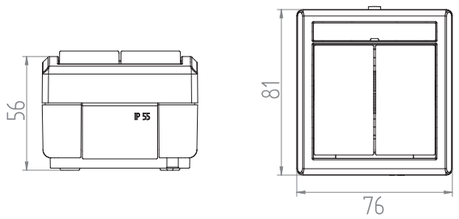

Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	81
Šířka / Width	76
Hloubka / Deep	56

Řazení	č.5

- **Materiál z ABS + TPE, odolné vůči UV záření**
- **Barva těla - šedá (RAL 7035)**
- **Barva kolébky - šedá (RAL 7043)**

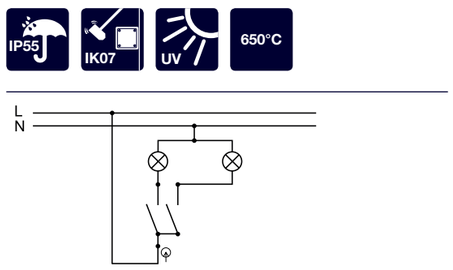




Obj. č.
19076

Spínač dvoupólový - Obj.č. / Item **19085**


1 10

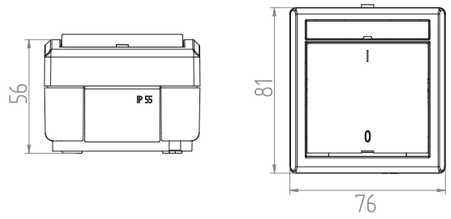

Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	81
Šířka / Width	76
Hloubka / Deep	56

Řazení	č.2

- **Materiál z ABS + TPE, odolné vůči UV záření**
- **Barva těla - šedá (RAL 7035)**
- **Barva kolébky - šedá (RAL 7043)**

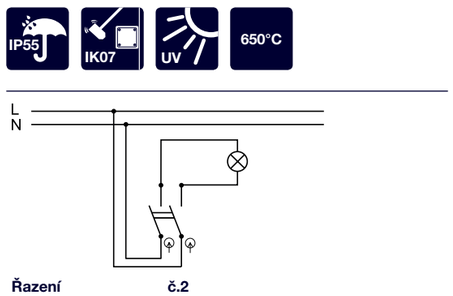




Obj. č.
19085

Tlačítko ovládací se symbolem “světlo” - Obj.č. / Item **19079**


1 10

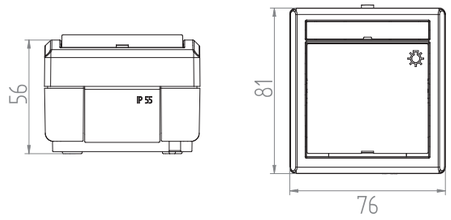

Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	81
Šířka / Width	76
Hloubka / Deep	56

Řazení	č.1/0

- **Materiál z ABS + TPE, odolné vůči UV záření**
- **Barva těla - šedá (RAL 7035)**
- **Barva kolébky - šedá (RAL 7043)**

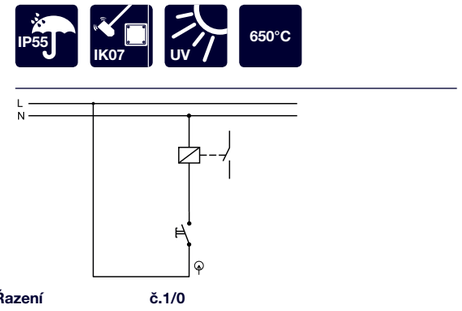




Obj. č.
19079

Rozměry v mm / Dimensions in mm

Tlačítko ovládací se symbolem “zvonek” - Obj.č. / Item **19077**


1 10

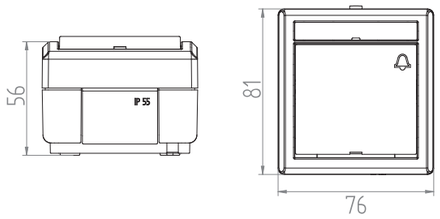

Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	81
Šířka / Width	76
Hloubka / Deep	56

Řazení	č.1/0

- **Materiál z ABS + TPE, odolné vůči UV záření**
- **Barva těla - šedá (RAL 7035)**
- **Barva kolébky - šedá (RAL 7043)**

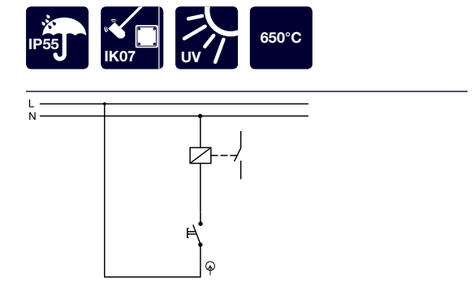


Řazení **č.1/0**



Obj. č.
19077

Přepínač křížový - Obj.č. / Item **19080**


1 10

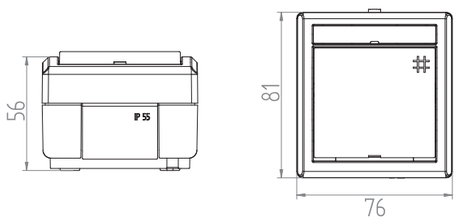

Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	81
Šířka / Width	76
Hloubka / Deep	56

Řazení	č.7

- **Materiál z ABS + TPE, odolné vůči UV záření**
- **Barva těla - šedá (RAL 7035)**
- **Barva kolébky - šedá (RAL 7043)**

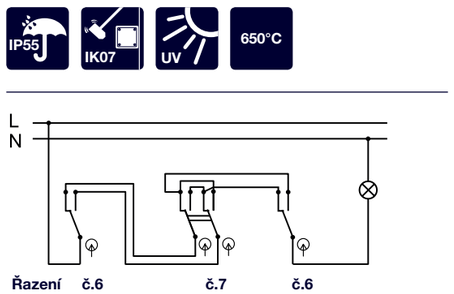


Řazení **č.6** **č.7** **č.6**



Obj. č.
19080

Spínač žaluziový - Obj.č. / Item **19081**


1 10

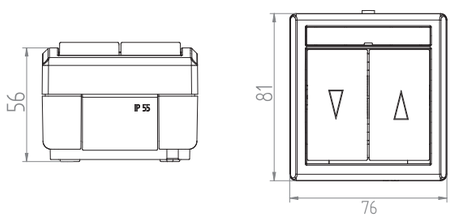

Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	81
Šířka / Width	76
Hloubka / Deep	56

Řazení	č.1/0 + 1/0

- **Materiál z ABS + TPE, odolné vůči UV záření**
- **Barva těla - šedá (RAL 7035)**
- **Barva kolébky - šedá (RAL 7043)**

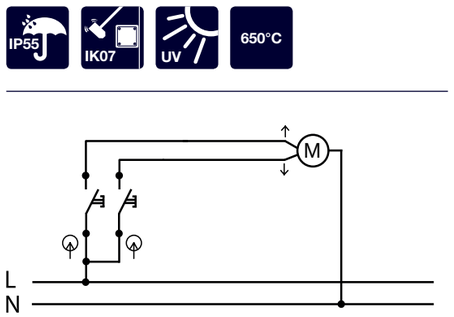

Řazení **č. 1/0 + 1/0**




Obj. č.
19081

Rozměry v mm / Dimensions in mm

Zásuvka - Obj.č. / Item **19082**

1 10

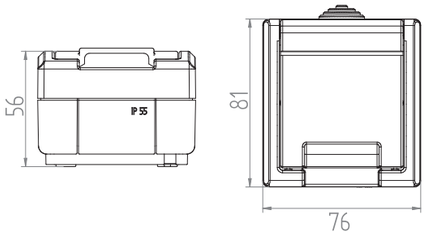

Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	81
Šířka / Width	76
Hloubka / Deep	56

Provedení	s ochranným kolíkem 2p+PE

- **Materiál z ABS + TPE, odolné vůči UV záření**
- **Barva těla - šedá (RAL 7035)**
- **Barva víčka - šedá (RAL 7043)**

IP55 IK07 UV 650°C

Zásuvka s ochranným kolíkem

Francouzský standard


používaná v ČR



Obj. č.
19082

Zásuvka - Obj.č. / Item **19078**

1 10

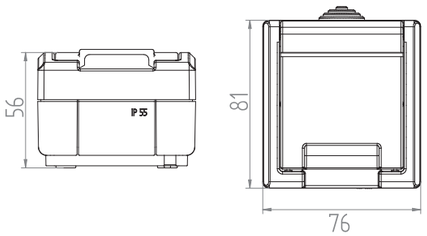

Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	81
Šířka / Width	76
Hloubka / Deep	56

Provedení	“schuko” 2p+PE

- **Materiál z ABS + TPE, odolné vůči UV záření**
- **Barva těla - šedá (RAL 7035)**
- **Barva víčka - šedá (RAL 7043)**

IP55 IK07 UV 650°C

Zásuvka “schuko”


Německý standard



Obj. č.
19078

Zásuvka dvojnásobná vodorovná - Obj.č. / Item **19083**

1 10



Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	81
Šířka / Width	153
Hloubka / Deep	56

Provedení	s ochranným kolíkem 2x 2p+PE

- **Materiál z ABS + TPE, odolné vůči UV záření**
- **Barva těla - šedá (RAL 7035)**
- **Barva víčka - šedá (RAL 7043)**

IP55 IK07 UV 650°C

Zásuvka s ochranným kolíkem

Francouzský standard


používaná v ČR



Obj. č.
19083

Zásuvka dvojnásobná vodorovná - Obj.č. / Item **19086**

1 10



Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	81
Šířka / Width	153
Hloubka / Deep	56

Provedení	“schuko” 2x 2p+PE

- **Materiál z ABS + TPE, odolné vůči UV záření**
- **Barva těla - šedá (RAL 7035)**
- **Barva víčka - šedá (RAL 7043)**

IP55 IK07 UV 650°C

Zásuvka “schuko”

Německý standard




Obj. č.
19086

Rozměry v mm / Dimensions in mm

Zásuvka dvojnásobná svislá - Obj.č. / Item **19087**

1 ■ 10 ▦

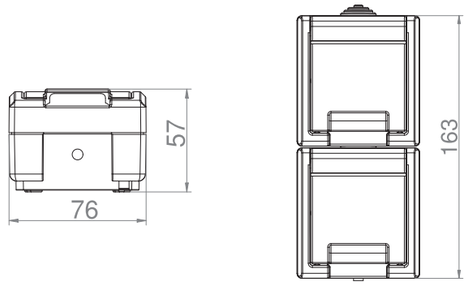

Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	163
Šířka / Width	76
Hloubka / Deep	57

Provedení	s ochranným kolíkem 2x 2p+PE

- **Materiál z ABS + TPE, odolné vůči UV záření**
- **Barva těla - šedá (RAL 7035)**
- **Barva víčka - šedá (RAL 7043)**

IP55 IK07 UV 650°C

Zásuvka s ochranným kolíkem



Francouzský standard


používaná v ČR



Obj. č.
19087

Zásuvka dvojnásobná svislá - Obj.č. / Item **19088**

1 ■ 10 ▦

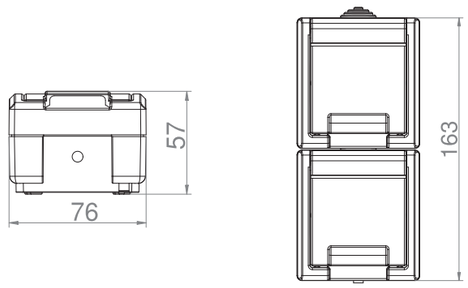

Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	163
Šířka / Width	76
Hloubka / Deep	57

Provedení	“schuko” 2x 2p+PE

- **Materiál z ABS + TPE, odolné vůči UV záření**
- **Barva těla - šedá (RAL 7035)**
- **Barva víčka - šedá (RAL 7043)**

IP55 IK07 UV 650°C

Zásuvka “schuko”




Německý standard



Obj. č.
19088

Zásuvka trojnásobná vodorovná - Obj.č. / Item **19084**

1 ■ 4 ▦



Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	81
Šířka / Width	230
Hloubka / Deep	58

Provedení	s ochranným kolíkem 3x 2p+PE

- **Materiál z ABS + TPE, odolné vůči UV záření**
- **Barva těla - šedá (RAL 7035)**
- **Barva víčka - šedá (RAL 7043)**

IP55 IK07 UV 650°C

Zásuvka s ochranným kolíkem



Francouzský standard


používaná v ČR



Obj. č.
19084

Zásuvka trojnásobná vodorovná - Obj.č. / Item **19089**

1 ■ 4 ▦



Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	81
Šířka / Width	230
Hloubka / Deep	58

Provedení	“schuko” 3x 2p+PE

- **Materiál z ABS + TPE, odolné vůči UV záření**
- **Barva těla - šedá (RAL 7035)**
- **Barva víčka - šedá (RAL 7043)**

IP55 IK07 UV 650°C

Zásuvka “schuko”




Německý standard



Obj. č.
19089

Rozměry v mm / Dimensions in mm

Přepínač střídavý + zásuvka vodorovná - Obj.č. / Item **19090**



1 10

Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	81
Šířka / Width	153
Hloubka / Deep	56

Provedení	s ochranným kolíkem 2p+PE
Řazení	č. 6

- **Materiál z ABS + TPE, odolné vůči UV záření**
- **Barva těla - šedá (RAL 7035)**
- **Barva víčka - šedá (RAL 7043)**

IP55 IK07 UV 650°C

Zásuvka s ochranným kolíkem




Francouzský standard

používaná v ČR



Obj. č.
19090

Přepínač střídavý + zásuvka vodorovná - Obj.č. / Item **19091**

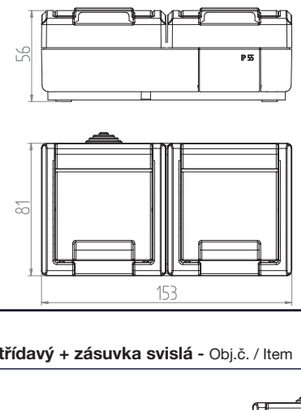

1 10

Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	81
Šířka / Width	153
Hloubka / Deep	56

Provedení	“schuko” 2p+PE
Řazení	č. 6

- **Materiál z ABS + TPE, odolné vůči UV záření**
- **Barva těla - šedá (RAL 7035)**
- **Barva víčka - šedá (RAL 7043)**

IP55 IK07 UV 650°C

Zásuvka “schuko”





Německý standard



Obj. č.
19091

Přepínač střídavý + zásuvka svislá - Obj.č. / Item **19092**





1 10

Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	146
Šířka / Width	76
Hloubka / Deep	57

Provedení	s ochranným kolíkem 2p+PE
Řazení	č. 6

- **Materiál z ABS + TPE, odolné vůči UV záření**
- **Barva těla - šedá (RAL 7035)**
- **Barva víčka - šedá (RAL 7043)**

IP55 IK07 UV 650°C

Zásuvka s ochranným kolíkem




Francouzský standard


používaná v ČR



Obj. č.
19092

Přepínač střídavý + zásuvka svislá - Obj.č. / Item **19093**





1 10

Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	146
Šířka / Width	76
Hloubka / Deep	57

Provedení	“schuko” 2p+PE
Řazení	č. 6

- **Materiál z ABS + TPE, odolné vůči UV záření**
- **Barva těla - šedá (RAL 7035)**
- **Barva víčka - šedá (RAL 7043)**

IP55 IK07 UV 650°C

Zásuvka “schuko”




Německý standard



Obj. č.
19093

Rozměry v mm / Dimensions in mm

Přepínač střídavý + zásuvka dvojnásobná vodorovná - Obj.č. / Item **19094**



1 4

Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	81
Šířka / Width	230
Hloubka / Deep	58

Provedení	s ochranným kolíkem 2x 2p+PE
Řazení	č. 6

- **Materiál z ABS + TPE, odolné vůči UV záření**
- **Barva těla - šedá (RAL 7035)**
- **Barva víčka - šedá (RAL 7043)**

IP55 IK07 UV 650°C

Zásuvka s ochranným kolíkem




Francouzský standard

používaná v ČR



Obj. č.
19094

Přepínač střídavý + zásuvka dvojnásobná vodorovná - Obj.č. / Item **19095**



1 4

Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	81
Šířka / Width	230
Hloubka / Deep	58

Provedení	s ochranným kolíkem 2x 2p+PE
Řazení	č. 6

- **Materiál z ABS + TPE, odolné vůči UV záření**
- **Barva těla - šedá (RAL 7035)**
- **Barva víčka - šedá (RAL 7043)**

IP55 IK07 UV 650°C

Zásuvka “schuko”




Německý standard



Obj. č.
19095

Přepínač střídavý + zásuvka dvojnásobná svislá - Obj.č. / Item **19096**



1 4

Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	246
Šířka / Width	76
Hloubka / Deep	57

Provedení	s ochranným kolíkem 2x 2p+PE
Řazení	č. 6

- **Materiál z ABS + TPE, odolné vůči UV záření**
- **Barva těla - šedá (RAL 7035)**
- **Barva víčka - šedá (RAL 7043)**

IP55 IK07 UV 650°C

Zásuvka s ochranným kolíkem




Francouzský standard

používaná v ČR



Obj. č.
19096

Přepínač střídavý + zásuvka dvojnásobná svislá - Obj.č. / Item **19097**



1 4

Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	246
Šířka / Width	76
Hloubka / Deep	57

Provedení	s ochranným kolíkem 2x 2p+PE
Řazení	č. 6

- **Materiál z ABS + TPE, odolné vůči UV záření**
- **Barva těla - šedá (RAL 7035)**
- **Barva víčka - šedá (RAL 7043)**

IP55 IK07 UV 650°C

Zásuvka “schuko”



Německý standard




Obj. č.
19097

Rozměry v mm / Dimensions in mm

Příslušenství pro spínače a zásuvky Atlas


Adaptér pro spojení přístrojů nad sebe - Obj.č. / Item **19280**

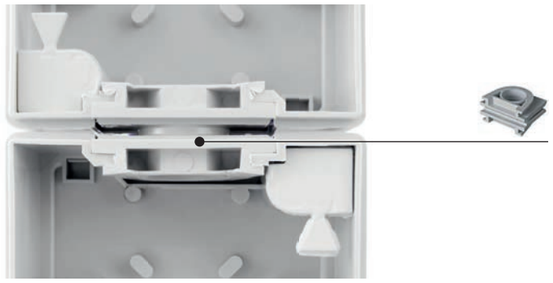

1 5


Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	19
Šířka / Width	38
Hloubka / Deep	29

- **Gumový adaptér pro spojení přístrojů nad sebe do ⌀ 16 mm**
- **Materiál z ABS odolný vůči UV záření**
- **Barva šedá (RAL 7035)**



Obj. č.
19280


Samostatná (náhradní) těsnící membrána - Obj.č. / Item **19281**

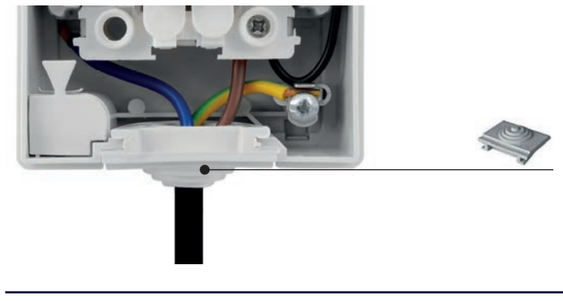

1 10

Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	15
Šířka / Width	38
Hloubka / Deep	29

- **Gumová těsnící membrána do ⌀ 16 mm**
- **Materiál z ABS odolný vůči UV záření**
- **Barva šedá (RAL 7035)**



Obj. č.
19281

Samostatná (náhradní) šroubová vývodka s nástavcem - Obj.č. / Item **19282**



1 10

Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	39
Šířka / Width	38
Hloubka / Deep	29

- **Šroubová vývodka M20 pro zajištění krytí IP65**
- **Materiál z ABS odolný vůči UV záření**
- **Barva šedá (RAL 7035)**





Obj. č.
19282

Rozměry v mm / Dimensions in mm

Přepínač střídavý

1 12





Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	75
Šířka / Width	65
Hloubka / Deep	46
Řazení	č.6

- **Materiál ABS - odolný vůči UV záření**
- **Rozměrová a tvarová stálost od -25°C do +70°C**
- **Montáž na povrch na nehořlavé materiály, v jiném případě je nutné použít nehořlavou podložku např: CEMVIN**

IP44 IK07 UV 650°C



Obj. č. **5331-01**




Obj. č. **5331-02**




Obj. č. **5331-06**

Spínač sériový

1 12





Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	75
Šířka / Width	65
Hloubka / Deep	46
Řazení	č.5

- **Materiál ABS - odolný vůči UV záření**
- **Rozměrová a tvarová stálost od -25°C do +70°C**
- **Montáž na povrch na nehořlavé materiály, v jiném případě je nutné použít nehořlavou podložku např: CEMVIN**

IP44 IK07 UV 650°C



Obj. č. **5332-01**




Obj. č. **5332-02**




Obj. č. **5332-06**

Spínač dvoupólový

1 12





Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	75
Šířka / Width	65
Hloubka / Deep	46
Řazení	č.2

- **Materiál ABS - odolný vůči UV záření**
- **Rozměrová a tvarová stálost od -25°C do +70°C**
- **Montáž na povrch na nehořlavé materiály, v jiném případě je nutné použít nehořlavou podložku např: CEMVIN**

IP44 IK07 UV 650°C



Obj. č. **5333-01**




Obj. č. **5333-02**




Obj. č. **5333-06**

Tlačítko ovládací se symbolem “světlo”

1 12





Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	75
Šířka / Width	65
Hloubka / Deep	46
Řazení	č.1/0

- **Materiál ABS - odolný vůči UV záření**
- **Rozměrová a tvarová stálost od -25°C do +70°C**
- **Montáž na povrch na nehořlavé materiály, v jiném případě je nutné použít nehořlavou podložku např: CEMVIN**

IP44 IK07 UV 650°C



Obj. č. **5336-01**



Obj. č. **5336-02**





Obj. č. **5336-06**

Rozměry v mm / Dimensions in mm

Tlačítko ovládací se symbolem “zvonek”

1 12





Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	75
Šířka / Width	65
Hloubka / Deep	46
Řazení	č.1/0

- **Materiál ABS - odolný vůči UV záření**
- **Rozměrová a tvarová stálost od -25°C do +70°C**
- **Montáž na povrch na nehořlavé materiály, v jiném případě je nutné použít nehořlavou podložku např: CEMVIN**

IP44 IK07 UV 650°C



Obj. č. **5337-01**




Obj. č. **5337-02**




Obj. č. **5337-06**

Přepínač křížový

1 12



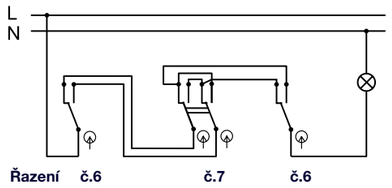

Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	75
Šířka / Width	65
Hloubka / Deep	46
Řazení	č.7

- **Materiál ABS - odolný vůči UV záření**
- **Rozměrová a tvarová stálost od -25°C do +70°C**
- **Montáž na povrch na nehořlavé materiály, v jiném případě je nutné použít nehořlavou podložku např: CEMVIN**

IP44 IK07 UV 650°C



Obj. č. **5338-01**




Obj. č. **5338-02**




Obj. č. **5338-06**

Spínač střídavý podsvětlený

1 12



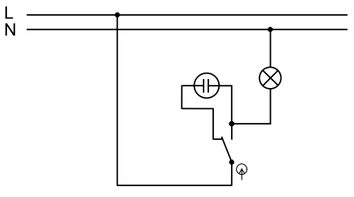

Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	75
Šířka / Width	65
Hloubka / Deep	46
Řazení	č.6 So

- **Materiál ABS - odolný vůči UV záření**
- **Rozměrová a tvarová stálost od -25°C do +70°C**
- **Montáž na povrch na nehořlavé materiály, v jiném případě je nutné použít nehořlavou podložku např: CEMVIN**

IP44 IK07 UV 650°C



Obj. č. **5341-01**




Obj. č. **5341-02**




Obj. č. **5341-06**

Spínač sériový podsvětlený

1 12



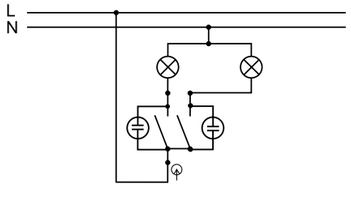

Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	75
Šířka / Width	65
Hloubka / Deep	46
Řazení	č.5 So

- **Materiál ABS - odolný vůči UV záření**
- **Rozměrová a tvarová stálost od -25°C do +70°C**
- **Montáž na povrch na nehořlavé materiály, v jiném případě je nutné použít nehořlavou podložku např: CEMVIN**

IP44 IK07 UV 650°C



Obj. č. **5342-01**



Obj. č. **5342-02**





Obj. č. **5342-06**

Rozměry v mm / Dimensions in mm

Spínač dvoupólový podsvětlený

1 12





Řazení **č.2 So**

Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	75
Šířka / Width	65
Hloubka / Deep	46
Řazení	č.2 So

- **Materiál ABS - odolný vůči UV záření**
- **Rozměrová a tvarová stálost od -25°C do +70°C**
- **Montáž na povrch na nehořlavé materiály, v jiném případě je nutné použít nehořlavou podložku např: CEMVIN**

IP44 IK07 UV 650°C



Obj. č. **5343-01**




Obj. č. **5343-02**




Obj. č. **5343-06**

Tlačítko ovládací se symbolem “světlo” - podsvětlené

1 12





Řazení **č.1/0 So**

Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	75
Šířka / Width	65
Hloubka / Deep	46
Řazení	č.1/0 So

- **Materiál ABS - odolný vůči UV záření**
- **Rozměrová a tvarová stálost od -25°C do +70°C**
- **Montáž na povrch na nehořlavé materiály, v jiném případě je nutné použít nehořlavou podložku např: CEMVIN**

IP44 IK07 UV 650°C



Obj. č. **5346-01**




Obj. č. **5346-02**




Obj. č. **5346-06**

Tlačítko ovládací se symbolem “zvonek” - podsvětlené

1 12





Řazení **č.1/0 So**

Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	75
Šířka / Width	65
Hloubka / Deep	46
Řazení	č.1/0 So

- **Materiál ABS - odolný vůči UV záření**
- **Rozměrová a tvarová stálost od -25°C do +70°C**
- **Montáž na povrch na nehořlavé materiály, v jiném případě je nutné použít nehořlavou podložku např: CEMVIN**

IP44 IK07 UV 650°C



Obj. č. **5347-01**




Obj. č. **5347-02**




Obj. č. **5347-06**

Přepínač křížový podsvětlený

1 12





Řazení **č.6 So** **č.7 So** **č.6 So**

Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	75
Šířka / Width	65
Hloubka / Deep	46
Řazení	č.7 So

- **Materiál ABS - odolný vůči UV záření**
- **Rozměrová a tvarová stálost od -25°C do +70°C**
- **Montáž na povrch na nehořlavé materiály, v jiném případě je nutné použít nehořlavou podložku např: CEMVIN**

IP44 IK07 UV 650°C



Obj. č. **5348-01**



Obj. č. **5348-02**




Obj. č. **5348-06**

Rozměry v mm / Dimensions in mm

Zásuvka

1 12



Zásuvka s ochranným kolíkem



Francouzský standard



používaná v ČR

Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	75
Šířka / Width	65
Hloubka / Deep	48

Provedení	s ochranným kolíkem 2p+PE

- **Materiál ABS - odolný vůči UV záření**
- **Rozměrová a tvarová stálost od -25°C do +70°C**
- **Montáž na povrch na nehořlavé materiály, v jiném případě je nutné použít nehořlavou podložku např: CEMVIN**

IP44 IK07 UV 650°C



Obj. č.
5321-01



Obj. č.
5321-02




Obj. č.
5321-05



Obj. č.
5321-06

Zásuvka

1 12



Zásuvka “schuko”



Německý standard

Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	75
Šířka / Width	65
Hloubka / Deep	48

Provedení	“schuko” 2p+PE

- **Materiál ABS - odolný vůči UV záření**
- **Rozměrová a tvarová stálost od -25°C do +70°C**
- **Montáž na povrch na nehořlavé materiály, v jiném případě je nutné použít nehořlavou podložku např: CEMVIN**

IP44 IK07 UV 650°C



Obj. č.
5324-01



Obj. č.
5324-02




Obj. č.
5324-05



Obj. č.
5324-06

Zásuvka dvojnásobná

1 12



Zásuvka s ochranným kolíkem



Francouzský standard



používaná v ČR

Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	75
Šířka / Width	130
Hloubka / Deep	48

Provedení	s ochranným kolíkem 2x 2p+PE

- **Materiál ABS - odolný vůči UV záření**
- **Rozměrová a tvarová stálost od -25°C do +70°C**
- **Montáž na povrch na nehořlavé materiály, v jiném případě je nutné použít nehořlavou podložku např: CEMVIN**

IP44 IK07 UV 650°C



Obj. č.
5322-01



Obj. č.
5322-02




Obj. č.
5322-05



Obj. č.
5322-06

Zásuvka dvojnásobná

1 12



Zásuvka “schuko”



Německý standard

Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	75
Šířka / Width	130
Hloubka / Deep	48

Provedení	“schuko” 2x 2p+PE

- **Materiál ABS - odolný vůči UV záření**
- **Rozměrová a tvarová stálost od -25°C do +70°C**
- **Montáž na povrch na nehořlavé materiály, v jiném případě je nutné použít nehořlavou podložku např: CEMVIN**

IP44 IK07 UV 650°C



Obj. č.
5325-01



Obj. č.
5325-02



Obj. č.
5325-05




Obj. č.
5325-06

Rozměry v mm / Dimensions in mm

Zásuvka trojnásobná

1 4

Zásuvka s ochranným kolíkem





Francouzský standard

používaná v ČR

Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	75
Šířka / Width	195
Hloubka / Deep	48

Provedení	s ochranným kolíkem 3x 2p+PE

- **Materiál ABS - odolný vůči UV záření**
- **Rozměrová a tvarová stálost od -25°C do +70°C**
- **Montáž na povrch na nehořlavé materiály, v jiném případě je nutné použít nehořlavou podložku např: CEMVIN**

IP44 IK07 UV 650°C



Obj. č.
5323-01



Obj. č.
5323-02



Obj. č.
5323-05




Obj. č.
5323-06

Zásuvka trojnásobná

1 4

Zásuvka “schuko”



Německý standard

Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	75
Šířka / Width	195
Hloubka / Deep	48

Provedení	“schuko” 3x 2p+PE

- **Materiál ABS - odolný vůči UV záření**
- **Rozměrová a tvarová stálost od -25°C do +70°C**
- **Montáž na povrch na nehořlavé materiály, v jiném případě je nutné použít nehořlavou podložku např: CEMVIN**

IP44 IK07 UV 650°C

Obj. č.
5326-01

Obj. č.
5326-02


Obj. č.
5326-05

Obj. č.
5326-06

Rozměry v mm / Dimensions in mm


Přepínač střídavý + zásuvka

1 12



Zásuvka s ochranným kolíkem





Řazení **č.6** **č.6**

Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	75
Šířka / Width	130
Hloubka / Deep	48

Provedení	s ochranným kolíkem 2p+PE
Řazení	č. 6

- **Materiál ABS - odolný vůči UV záření**
- **Rozměrová a tvarová stálost od -25°C do +70°C**
- **Montáž na povrch na nehořlavé materiály, v jiném případě je nutné použít nehořlavou podložku např: CEMVIN**

IP44 IK07 UV 650°C



Obj. č.
5327-11



Obj. č.
5327-12




Obj. č.
5327-19



Obj. č.
5327-20


Přepínač sériový + zásuvka

1 12



Zásuvka s ochranným kolíkem





Řazení **č.5**

Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	75
Šířka / Width	130
Hloubka / Deep	48

Provedení	s ochranným kolíkem 2p+PE
Řazení	č. 5

- **Materiál ABS - odolný vůči UV záření**
- **Rozměrová a tvarová stálost od -25°C do +70°C**
- **Montáž na povrch na nehořlavé materiály, v jiném případě je nutné použít nehořlavou podložku např: CEMVIN**

IP44 IK07 UV 650°C



Obj. č.
5327-13




Obj. č.
5327-14



Obj. č.
5327-24


Přepínač střídavý + zásuvka dvojnásobná

1 4



Zásuvka s ochranným kolíkem





Řazení **č.6** **č.6**

Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	75
Šířka / Width	195
Hloubka / Deep	48

Provedení	s ochranným kolíkem 2p+PE
Řazení	č. 5

- **Materiál ABS - odolný vůči UV záření**
- **Rozměrová a tvarová stálost od -25°C do +70°C**
- **Montáž na povrch na nehořlavé materiály, v jiném případě je nutné použít nehořlavou podložku např: CEMVIN**

IP44 IK07 UV 650°C



Obj. č.
5327-21



Obj. č.
5327-25

Rozměry v mm / Dimensions in mm



6 PRODUKTY EASYLIFE
Easylife products

Easylife je řada produktů, která se zaměřuje na zkvalitnění života a na nabízení produktů s inovativním designem. Pracujeme s rozmanitým a kvalifikovaným týmem průmyslových designérů, inženýrů a vývojářů s cílem vytvořit uživatelsky příjemný produkt pro různá použití doma nebo v kanceláři.

EasyLife Tech is a line of products that focuses on making life simpler and on offering products with innovative design. We work with a diverse and qualified team of industrial designers, engineers and product developers to ensure the delivery of friendly designs in all our products for different uses at home or office.

PRODLUŽOVACÍ KABEL

FAMATEL ROLLER

Str. 466



EXTRA PLOCHÁ VIDLICE 1110

EXTRALIGHT PLUG

Str. 470



GUMOVÁ SAMOLEPÍCÍ LIŠTA

CANALROLL

Str. 474



ZALÉVACÍ KRABIČKA 3002-GL

CONNECTPLUS

Str. 478





Moderní designový prodlužovací kabel



Ideální na cesty



Vhodné pro nabíjení telefonu, tabletu atd.



Snadné rozmotání / namotání



Malé skladné rozměry



Gumové pouzdro - ochrana kabelu ve složeném stavu

PRODLUŽOVACÍ KABEL

FAMATEL ROLLER

Str. 468



PRODLUŽOVACÍ KABEL

FAMATEL USB ROLLER

Str. 468





Easylife famatel CZ PROFESSIONAL

Designový prodlužovací kabel Famatel Roller

Famatel roller - Obj.č. / Item 2993-B

1 -





Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	175
Šířka / Width	115
Hloubka / Deep	53
Barva	Modrá

IP20 650°C

Zásuvka s ochranným kolíkem používaná v ČR

- 16 A, 250 V
- Max. zatížení 3000 W
- Délka kabelu - 2 metry
- Kabel 3x 1,5 mm²









Obj. č.
2993-B

Famatel roller - Obj.č. / Item 2993-G

1 -





Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	175
Šířka / Width	115
Hloubka / Deep	53
Barva	Zelená

IP20 650°C

Zásuvka s ochranným kolíkem používaná v ČR

- 16 A, 250 V
- Max. zatížení 3000 W
- Délka kabelu - 2 metry
- Kabel 3x 1,5 mm²









Obj. č.
2993-G

Famatel roller - Obj.č. / Item 2993-O

1 -





Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	175
Šířka / Width	115
Hloubka / Deep	53
Barva	Oranžová

IP20 650°C

Zásuvka s ochranným kolíkem používaná v ČR

- 16 A, 250 V
- Max. zatížení 3000 W
- Délka kabelu - 2 metry
- Kabel 3x 1,5 mm²









Obj. č.
2993-O

Famatel USB roller - Obj.č. / Item 2957

1 -





Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	160
Šířka / Width	90
Hloubka / Deep	50
Barva	Fosforově zelená

IP20 650°C

- Vstup 100 - 240 V AC
- Výstup 5 V DC
- Max. 2,1 A
- Délka kabelu - 2 metry
- Kabel 2x 0,75 mm²













Obj. č.
2957

Rozměry v mm / Dimensions in mm

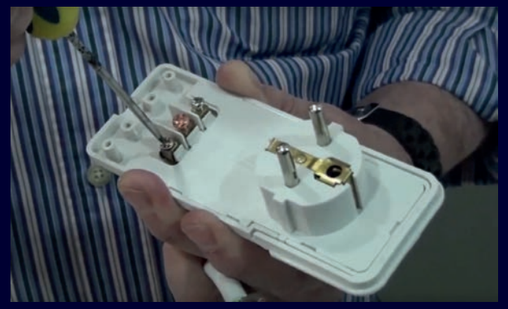

Připojení kabelu do svorkovnice

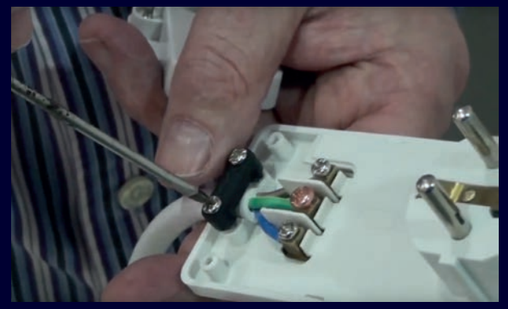

Zajištění kabelu proti vytržení



Extra plochá vidlice (v zásuvce téměř nezabírá místo)



Snadné vytažení ze zásuvky pomocí držáku



Vhodná pro použití za nábytek

EXTRA PLOCHÁ VIDLICE 1110

EXTRALIGHT PLUG


Str. 472



Extra plochá vidlice / ExtraLight plug

Extra plochá vidlice - Obj.č. / Item **1110**

1 BLISTER 8

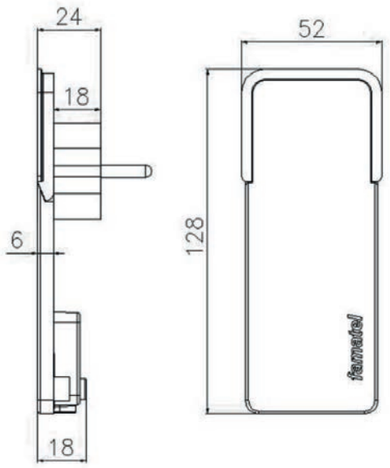


Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	128
Šířka / Width	52
Hloubka / Deep	6

Barva	Bílá (RAL 9003)



IP20

- **Materiál PVC**
- **16 A, 250 V**

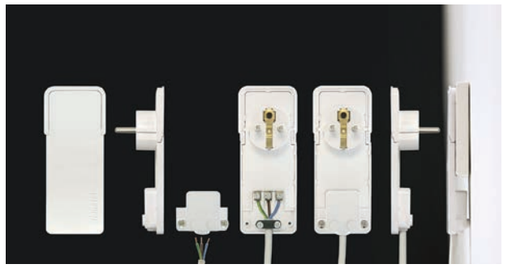



Obj. č.
1110

Rozměry v mm / Dimensions in mm



Snadno zkrátíte i nůžkami




Odstranění ochranné fólie




Nalepení na požadované místo



Vložení kabelu do gumové lišty

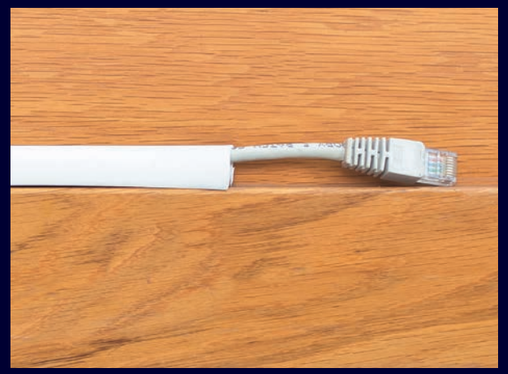

Kabel je uvnitř gumové lišty chráněný

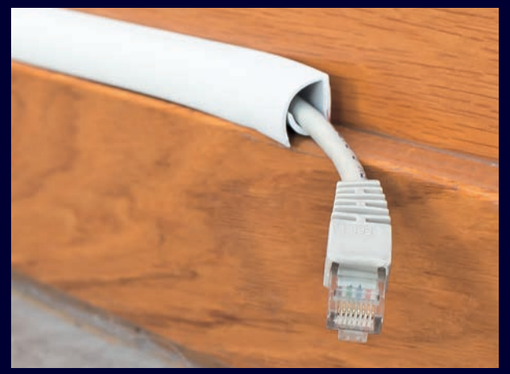

Připraveno k použití

GUMOVÁ SAMOLEPÍCÍ LIŠTA PRO KABELY - CANALROLL

CANALROLL

Str. 476



Easylife famatel CZ PROFESSIONAL


Gumová samolepící lišta pro kabely

Canalroll - Obj.č. / Item **71501A**



- **Samolepící gumová lišta**
- **Instalace bez použití speciálních nástrojů, lze krátit nůžkami**
- **Délka lišty - 5 metrů**
- **Vyrobena ze samozhášivého materiálu**


Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	12
Šířka / Width	15
Barva	bílá
Délka	5 metrů

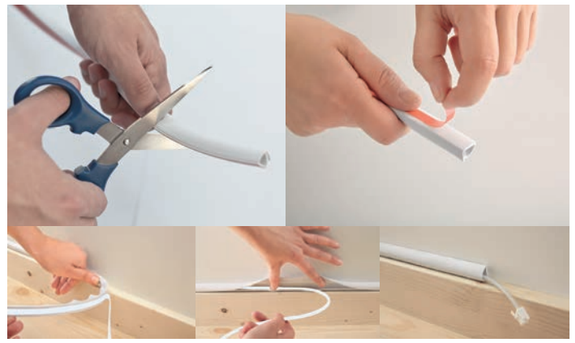



Obj. č.
71501A

Rozměry v mm / Dimensions in mm

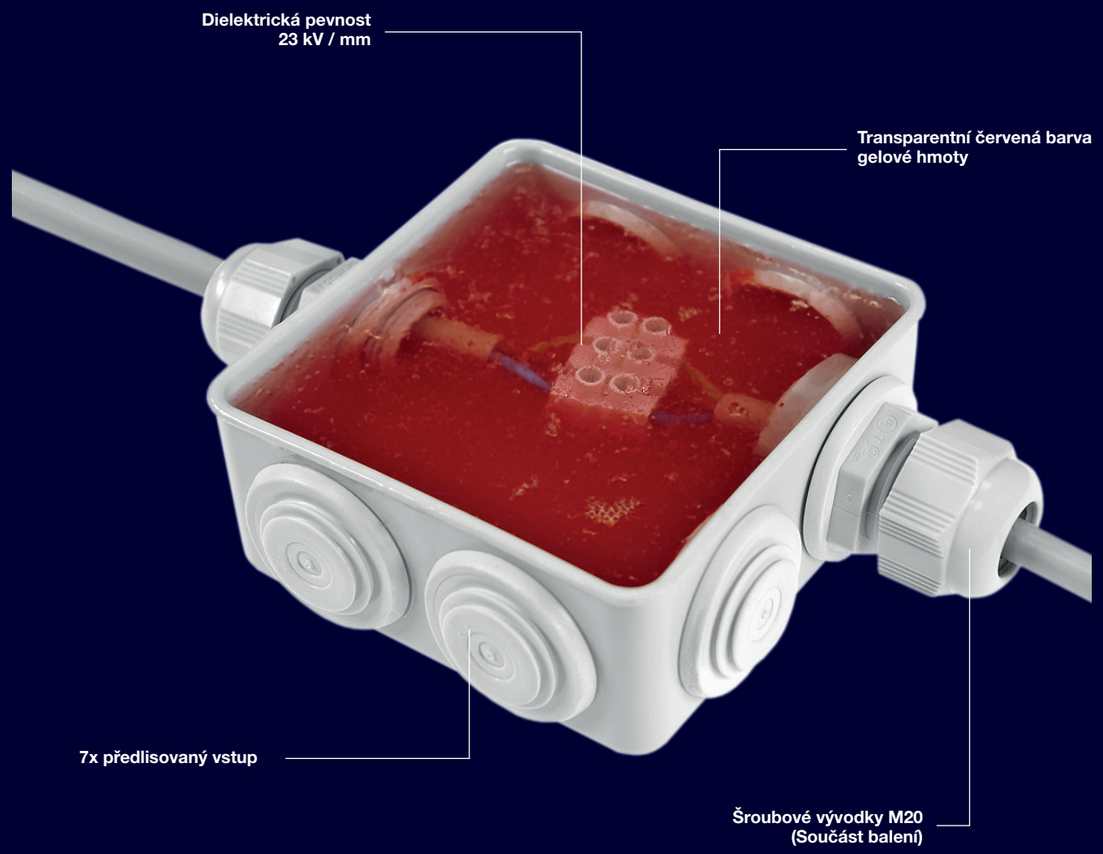

Balení:
1x zalévací dvousložkový gel
2x šroubová vývodka M20
1x elektroinstalační krabička 3002 (90 x 90 x 42 mm)





ZALÉVACÍ KRABIČKA CONNECT PLUS

CONNECT PLUS

Str. 480






Zalévací krabička

Zalévací krabička - Obj.č. / Item **3002-GL**

1 1

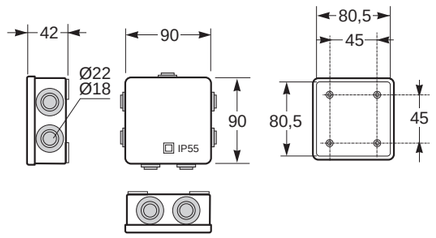

Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	90
Šířka / Width	90
Hloubka / Deep	42

Vstupy / Entries	
Shora / Top	1 Ø 8-19
Ze spodu / Bottom	2 Ø 8-19
Z boku / Side	4 Ø 8-19

Norma / Norm: **EN 60670-22**

IP68 IK08 Halogen free UV 650°C

Balení:
- **Elektroinstalační krabice 3002 90 x 90 x 42**
- **2 šroubové vývodky M20**
- **Dvousložkový gel**

Technické parametry:
- **Barva - transparentní červená**
- **Vytuhnutí gelové hmoty - cca 10 minut při 25°C**
- **Dielektrická pevnost - 23 kV / mm**

Package contents:
- Box 3002 90 x 90 x 42
- 2 cable gland M20
- Two-component silicon gel

Technical parameters:
- Transparent red colour
- Short cross-linking time
- High dielectric strength



Obj. č.
3002-GL

Rozměry v mm / Dimensions in mm

REJSTŘÍK PODLE OBJEDNACÍCH ČÍSEL
INDEX BY ITEMS

famatel CZ PROFESSIONAL

Obj.č. / Item	Str.
337p	128
1105-B	56
1105-G	56
1105-N	56
1106	55,56
1107	55,56
1110	473
2106	55,57
2107	55,57
2107-B	57
2107-G	57
2107-N	57
2108	55,57
2109	55,57
2957	469
2963	339
2993-B	469
2993-G	469
2993-O	469
3002	359
3002-GL	359,481
3003	361
3005	359
3011	361
3012	361
3013	361
3014	363
3015	363
3042	369
3043	369
3044	369
3045	369
3050	355
3051	355
3052	355
3053	338,370
3054	338,370
3055	338,370
3057	338,370
3061	335
3062	365
3063	365
3064	335
3065	335
3066	335
3067	337
3068	337
3069	337
3070	337
3071	365
3072	365
3073	367
3074	367
3075	367
3102	413
3201	413
3202	413
3203	415
3204	415
3205	417
3208	421
3210	417
3211	419
3220	419
3221	419
3222	419
3223	421
3250	407
3251	411
3252	411
3253	411
3255	407
3256	407
3257	409
3258	409
3259	409
3260	411
3261	409
3403	159
3404	159
3432	157
3434	157
3452	157
3454	157
3504	149
3508	149
3512	149
3518	149
3524	151
3536	151
3604	143
3608	143
3612	143
3618	143
3624	145
3636	145
3704	151
3708	151
3712	153
3718	153
3724	153
3736	153
3804	145
3808	145
3812	147
3818	147
3824	147
3836	147
3900	104,117
	128
3901	104
3902	104
3903	104
3904	125
3905	104
3907	104
3908	125
3909	104
3910	104,128
3911	104
3912	125
3916F	104
3917	104
3918	104
3919	104
3922	104
3923	104
3926	127
3927	73
3928	81
3930	339,371
3933	339,371
3934	339,371
3935	339,371
3936	339,371
3937	339,371
3938	371
3942	127
3950	73
3951	73
3952	75
3953	97
3954	99
3955	95
3956	97
3957	79
3958	79
3959	79
3960	81
3961	83
3962	83
3963	87
3964	95
3966	87
3967	89
3968	89
3969	91
3970	91
3973	93
3974	75
3975	81
3977	77
3978	85
3979	93
4015	305
4020	305
4030	305
4102	307
4104	307
4105	309
4106	309
4108	309
4124	307
5001	357
5002	357
5003	357
5004	357
5321-01	459
5321-02	459
5321-05	459
5321-06	459
5322-01	459
5322-02	459
5322-05	459
5322-06	459
5323-01	461
5323-02	461
5323-05	461
5323-06	461
5324-01	459
5324-02	459
5324-05	459
5324-06	459
5325-01	459
5325-02	459
5325-05	459
5325-06	459
5326-01	461
5326-02	461
5326-05	461
5326-06	461
5327-11	463
5327-12	463
5327-13	463
5327-14	463
5327-19	463
5327-21	463
5327-24	463
5327-25	463
5331-01	453
5331-02	453
5331-06	453
5332-01	453
5332-02	453
5332-06	453
5333-01	453
5333-02	453
5333-06	453
5336-01	453
5336-02	453
5336-06	453
5337-01	455
5337-02	455
5337-06	455
5338-01	455

REJSTŘÍK PODLE OBJEDNACÍCH ČÍSEL
INDEX BY ITEMS

famatel CZ PROFESSIONAL

Obj.č. / Item	Str.
5338-02	455
5338-06	455
5341-01	455
5341-02	455
5341-06	455
5342-01	455
5342-02	455
5342-06	455
5343-01	457
5343-02	457
5343-06	457
5346-01	457
5346-02	457
5346-06	457
5347-01	457
5347-02	457
5347-06	457
5348-01	457
5348-02	457
5348-06	457
5810	137
5813	137
5903	133
5904	133
5906	133
5910	133
5913	135
5916	135
5926	135
7052	102
7077	102
7100	100
7105	100
7352	103
10004	104,128
	313
10012	104,128
10112	104,128
10212	104,128
10412	154
13200	21
13202	21
13250	23
13253	23
13300	21
13301	21
13302	21
13303	21
13350	23
13351	23
13352	23
13353	23
13370	23
13371	23
13372	23
13373	23
13410	54
13912	62
13950	48
13953	48
13953F	48
13954F	48
13956	48
13956F	48
13957	48
13957F	48
13960	49
13960F	49
14200	21
14203	21
14250	23
14253	23
14300	21
14301	21
14302	21
14303	21
14304	21
14305	21
14306	21
14307	21
14350	23
14351	23
14352	23
14353	23
15006	65
15008	65
15009	65
16002	65
16004	65
16005	65
19075	439
19076	439
19077	441
19078	443
19079	439
19080	441
19081	441
19082	443
19083	443
19084	445
19085	439
19086	443
19087	445
19088	445
19089	445
19090	447
19091	447
19092	447
19093	447
19094	449
19095	449
19096	449
19097	449
19175	429
19176	429
19177	431
19178	433
19179	429
19180	431
19181	431
19182	433
19183	433
19184	435
19185	429
19186	433
19187	435
19188	435
19189	435
19190	437
19194	437
19280	451
19281	451
19282	451
23200	25
23203	25
23230	31
23233	31
23250	27
23253	27
23270	29
23273	29
23290	33
23292	33
23300	25
23301	25
23302	25
23303	25
23330	31
23331	31
23332	31
23333	31
23350	27
23351	27
23352	27
23353	27
23370	29
23371	29
23372	29
23373	29
23390	33
23391	33
23392	33
23393	33
23410	54
23480	54
23960	49,56
24200	25
24203	25
24230	31
24233	31
24250	27
24253	27
24270	29
24273	29
24290	33
24292	33
24300	25
24301	25
24303	25
24304	25
24305	25
24306	25
24307	25
24330	31
24331	31
24332	31
24333	31
24334	31
24335	31
24337	31
24338	31
24350	27
24351	27
24352	27
24353	27
24370	29
24371	29
24372	29
24373	29
24374	29
24375	29
24390	33
24391	33
24392	33
24393	33
24394	35
24395	35
24396	35
24397	35
24960	49,57
24961	49,57
25000	41
25002	41
25003	41
25004	41
25005	41
25008	43
25009	43
25010	43
25011	43
25012	43
25013	43
25108	43
25109	43
25110	43
25111	43
25112	43
25113	43
30705	339
32011	413
32021	415
32031	415
32041	417
32051	417
32501	407
34001	104,154
39018	115
39021	121
39036	115
39041	121
39054	115
39072	117
39081	121
39120	111
39121	121
39123	109
39134	109
39145	109
39146	109
39157	111
39168	111
39261	123
39421	123
68002	373
68010	379
68011	393
68012	373
68020	379
68030	379
68031	393
68032	373
68040	379
68050	381
68051	393
68052	373
68060	381
68070	381
68071	393
68072	375
68080	381
68090	383
68100	383
68101	395
68110	383
68111	395
68112	375
68120	383
68121	395
68130	385
68140	385
68141	395
68151	397
68160	385
68161	397
68162	375
68170	385
68171	397
68180	387
68181	397
68190	387
68191	399
68200	387
68201	399
68210	387
68211	399
68212	375
68220	389
68222	377
68230	389
68231	399
68232	377
68240	389
68241	401
68242	377
68250	389
68251	401
68260	391
68261	401
68270	391
68271	401
71501A	477
83201	422
83202	422
83204	422
83205	422
83210	422
83211	422
83221	422
83222	422
83223	422
93201	422
93202	422
93204	422
93205	422
139101	62
391014	111
703959	101
100039030	104
100213951	104
150039570	104
eb150	292
eb155	292
eb160	292
eb160-6kA	292
eb165	292
eb165-6kA	292
eb175	296
eb180	296
eb185	296
eb185-6kA	296
eb190	296
eb190-6kA	296
eb352	288
eb355	288
eb359	288
eb359-6kA	288
eb360	288
eb360-6kA	288
eb364	288
eb364-6kA	288
eb365	288
eb365-6kA	288
eb366	288
eb366-6kA	288
eb370	290
eb371	290
eb371-6kA	290
eb373	290
eb373-6kA	290
eb380	298
eb385	298
eb385-6kA	298
eb390	300
eb390-6kA	300
eb400	294
eb405	294
eb405-6kA	294
eb415	298
eb420	298
eb420-6kA	298
eb570	294
eb570-6kA	294
eb705	290
I-39123	110
I-39134	110
I-39145	110
I-39146	110
I-39157	110
MA00	311
MA07	311
PL-39123	111
PL-39134	111
PL-39145	111
PL-39146	111
PL-39157	111
PL-39168	111
rb0266	329
rb166	315
rb196	315
rb2336	327
rb2756	327
rb280	329
rb28026	329
rb3064	331
rb3067	331
rb3068	331
rb307056	331
rb31061	317
rb32061	319
rb32561	317
rb3656	315
rb379	317
rb443697	319
rb447697	319
rb548	323
rb550	325
rb553	325
rb554	325
rb556	327
rb632697	321
rb642697	321
rb8156	321
rb8256	323
SB001	341
SB005	341
SB010	341
SB015	341
SB020	343
SB025	343
SB201	343
SB205	343
SB210	345
SB215	345
SB220	345
SB225	345
SB301	347
SB305	347
SB310	347
SB315	347
SB320	349
SB325	349
SPT18/36	115,117
v001	168
v003	168
v003-6kA	168
v005	168
v005-6kA	168
v006	168,246
v007	168,246
v007-6kA	168,246
v008	168,246
v008-6kA	168,246
v015	178
v018	178
v018-6kA	178
v020	178
v020-6kA	178
v021	188
v023	188
v023-6kA	188

REJSTŘÍK PODLE OBJEDNACÍCH ČÍSEL
INDEX BY ITEMS

famatel CZ PROFESSIONAL

Obj.č. / Item	Str.
v024	188
v025	184
v026	184
v026-6kA	184
v027	184
v027-6kA	184
v028	184
v028-6kA	184
v029	194
v030	194
v030-6kA	194
v031	194
v031-6kA	194
v034	194
v034-6kA	194
v040	200
v041	200
v041-6kA	200
v044	200
v044-6kA	200
v051	218
v052	218
v052-6kA	218
v0521	218
v0521-6kA	218
v054	218
v054-6kA	218
v065	178
v070	178
v070-6kA	178
v075	178
v075-6kA	178
v080	188
v085	190
v085-6kA	190
v090	190
v090-6kA	190
v1012	266
v1012-6kA	266
v105	170
v110	170
v110-6kA	170
v1101	174
v1105	174
v1105-6kA	174
v1107	174
v1107-6kA	174
v1110	174
v1110-6kA	174
v1112	206
v1114	206
v1114-6kA	206
v1116	206
v1116-6kA	206
v1117	186
v1118	186
v1118-6kA	186
v1119	186
v1119-6kA	186
v1120	186
v1120-6kA	186
v1122	186
v1122-6kA	186
v1123	198
v1124	198
v1124-6kA	198
v1125	198
v1125-6kA	198
v1126	198
v1126-6kA	198
v1128	198
v1128-6kA	198
v115	170
v115-6kA	170
v1156	236
v1156-6kA	236
v1175	220
v1175-6kA	220
v1180	220
v1180-6kA	220
v11802	220
v11807	220
v11807-6kA	220
v1191	222
v1191-6kA	222
v125	172
v130	172
v130-6kA	172
v134	172
v134-6kA	172
v135	172
v135-6kA	172
v145	172
v145-6kA	172
v155	180
v160	180
v160-6kA	180
v1601	180
v1601-6kA	180
v165	180
v165-6kA	180
v1652	180
v1652-6kA	180
v166	236
v166-6kA	236
v180	190
v185	190
v185-6kA	190
v1853	190
v1853-6kA	190
v190	190
v190-6kA	190
v1903	190
v1903-6kA	190
v196	238
v196-6kA	238
v200	180
v2005	230
v2005-6kA	230
v2010	230
v2010-6kA	230
v2015	232
v2015-6kA	232
v2020	232
v2020-6kA	232
v203	180
v203-6kA	180
v2035	232
v2035-6kA	232
v204	180
v204-6kA	180
v205	180
v205-6kA	180
v210	192
v213	192
v213-6kA	192
v214	192
v214-6kA	192
v215	192
v215-6kA	192
v2205	256
v2205-6kA	256
v2210	256
v2210-6kA	256
v235	250
v240	250
v240-6kA	250
v245	252
v250	252
v250-6kA	252
v262	252
v264	252
v264-6kA	252
v266	254
v268	254
v268-6kA	254
v272	248
v275	248
v275-6kA	248
v279	248
v279-6kA	248
v281	248
v283	248
v283-6kA	248
v285	248
v285-6kA	248
v287	248
v287-6kA	248
v288	248
v288-6kA	248
v290	250
v292	250
v292-6kA	250
v295	254
v297	254
v297-6kA	254
v3025	208
v3025-6kA	208
v30252	280
v302520	284
v302521	274
v302527	278
v3050	216
v3050-6kA	216
v310	202
v310-6kA	202
v3106	240
v3106-6kA	240
v31078	268
v31078-6kA	268
v320	196
v320-6kA	196
v325	204
v325-6kA	204
v340	206
v340-6kA	206
v348	198
v348-6kA	198
v350	182
v350-6kA	182
v352	194
v352-6kA	194
v3663	260
v3663-6kA	260
v370	174
v371	174
v371-6kA	174
v372	174
v372-6kA	174
v373	174
v373-6kA	174
v375	174
v375-6kA	174
v380	202
v385	202
v385-6kA	202
v3852	202
v3852-6kA	202
v390	202
v390-6kA	202
v400	184
v405	184
v405-6kA	184
v4051	184
v4051-6kA	184
v410	184
v410-6kA	184
v4106	238
v4106-6kA	238
v415	196
v420	196
v420-6kA	196
v4201	196
v4201-6kA	196
v425	196
v425-6kA	196
v4256	240
v4256-6kA	240
v440292	274
v440294	280
v441	212
v441-6kA	212
v4413	212
v4413-6kA	212
v4415	212
v4415-6kA	212
v443	210
v443-6kA	210
v4433	210
v4433-6kA	210
v4435	210
v4435-6kA	210
v502	204
v505	204
v505-6kA	204
v506	204
v506-6kA	204
v510	204
v510-6kA	204
v512	186
v515	186
v515-6kA	186
v516	186
v516-6kA	186
v520	186
v520-6kA	186
v522	196
v525	196
v525-6kA	196
v526	196
v526-6kA	196
v530	196
v530-6kA	196
v561	182
v563	182
v563-6kA	182
v565	182
v565-6kA	182
v570	182
v570-6kA	182
v572	192
v575	192
v575-6kA	192
v577	192
v577-6kA	192
v580	192
v580-6kA	192
v592	262
v592-6kA	262
v594	264
v594-6kA	264
v598	266
v598-6kA	266
v599	262
v599-6kA	262
v600	264
v600-6kA	264
v601	208
v601-6kA	208
v607	212
v607-6kA	212
v625	268
v625-6kA	268
v6252	280
v62520	274
v62525	278
v625250	284
v6256	242
v6256-6kA	242
v630	214
v630-6kA	214
v632	214
v632-6kA	214
v642	210
v642-6kA	210
v64220	282
v64227	276
v664	188
v664-6kA	188
v665	188
v665-6kA	188
v666	188
v666-6kA	188
v667	188
v667-6kA	188
v6672	282
v66723	276
v669	198
v669-6kA	198
v670	198
v670-6kA	198
v671	198
v671-6kA	198
v672	198
v672-6kA	198
v673	198
v673-6kA	198
v6732	282
v67323	276
v675	216
v675-6kA	216
v676	216
v676-6kA	216
v678	216
v678-6kA	216
v679	216
v679-6kA	216
v680	216
v680-6kA	216
v745	176
v750	176
v750-6kA	176
v755	176
v755-6kA	176
v760	176
v760-6kA	176
v780	176
v785	176
v785-6kA	176
v790	176
v790-6kA	176
v792	176
v792-6kA	176
v795	176
v795-6kA	176
v810	218
v810-6kA	218
v815	218
v815-6kA	218
v820	220
v820-6kA	220
v825	220
v825-6kA	220
v837	214
v839	214
v839-6kA	214
v840	214
v840-6kA	214
v845	214
v845-6kA	214
v847	214
v847-6kA	214
v8472	284
v84727	278
v85664	242
v85664-6kA	242
v8606	272
v8612	272
v8621	272
v891	224
v891-6kA	224
v894	224
v894-6kA	224
v898	228
v898-6kA	228
v901	228
v901-6kA	228
v905	230
v905-6kA	230
v910	230
v910-6kA	230
v915	224
v915-6kA	224
v920	224
v920-6kA	224
v925	226
v925-6kA	226
v930	226
v930-6kA	226
v945	228
v945-6kA	228
v948	228
v948-6kA	228
v955	222
v955-6kA	222
v965	226
v965-6kA	226
VZ15	104
ZA00	311
ZA01	313

Spolehlivý dodavatel komponentů pro rozváděče



Vyžádejte si ZDARMA tištěný katalog naší sesterské společnosti:

+420 739 201 336

info@eleman.cz

www.eleman.cz



Navštivte také web a e-shop:

















famatel CZ PROFESSIONAL



+420 739 201 336

info@famatel.cz

www.famatel.cz

Famatel - CZ s.r.o.

famatel CZ PROFESSIONAL

Fakturační adresa: Nádražní 344/23, 150 00, Praha 5
IČ: 29025664, DIČ: CZ29025664
C 160903 vedená u Městského soudu v Praze

Doručovací adresa: Olomoucká 107,
796 01 Prostějov





Josef Osicka

E-mail: osicka@famatel.cz
Tel: +420 724 976 200

Obchodní zástupce pro regiony:

- Bruntál, Břeclav, Havlíčkův Brod, Hodonín, Hradec Králové, Chrudim, Jeseník, Náchod, Pardubice, Rychnov nad Kněžnou, Svitavy, Šumperk, Trutnov, Uherské Hradiště, Ústí nad Orlicí, Žďár nad Sázavou



Pavel Niedelský

E-mail: niedelsky@famatel.cz
Tel: +420 733 737 640

Obchodní zástupce pro regiony:

- Česká Lípa, Děčín, Chomutov, Jablonec nad nisou, Jičín, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Liberec, Litoměřice, Louny, Mělník, Mladá Boleslav, Most, Nymburk, Praha, Praha-Východ, Rakovník, Semily, Teplice, Ústí nad Labem



Michal Škaroupka

E-mail: skaroupka@famatel.cz
Tel: +420 734 868 362

Obchodní zástupce pro regiony:

- Blansko, Brno, Frýdek-Místek, Karviná, Kroměříž, Nový Jičín, Olomouc, Opava, Ostrava, Prostějov, Přerov, Třebíč, Valašské Meziříčí, Vsetín, Vyškov, Zlín, Znojmo



Žaneta Strnadová

E-mail: strnadova@famatel.cz
Tel: +420 733 127 600

Obchodní zástupce pro regiony:

- Benešov, Beroun, Strakonice, České Budějovice, Český Krumlov, Domažlice, Cheb, Jihlava, Jindřichův Hradec, Karlovy Vary, Klatovy, Pelhřimov, Písek, Plzeň, Praha, Prachatice, Příbram, Rokycany, Sokolov, Tábor, Tachov



Petr Jedlička

E-mail: objednavky@famatel.cz
Tel: +420 739 201 336

Zákaznický servis

- Zpracování objednávek, fakturace
- Informace k objednávkám
- Informace k fakturám
- Skladová dostupnost



Lubomír Mikmek

E-mail: mikmek@famatel.cz
Tel: +420 730 143 701

Obchodně technický manažer

- Kontrola nabídkového řízení
- Technické poradenství
- Informace k nabízeným výrobkům



Lukáš Benda

E-mail: benda@famatel.cz
Tel: +420 603 757 657

Obchodně technický manažer

- Zpracování poptávek, vystavování nabídek
- Technické poradenství
- Informace k nabízeným výrobkům



Tomáš Rebl

E-mail: rebl@famatel.cz
Tel: +420 731 164 560

Manažer logistiky a marketingu

- Organizace a řízení skladového hospodářství
- Plánování, organizace a řízení marketingových aktivit



Marek Stiller

E-mail: stiller@famatel.cz

Výkonný ředitel

- Vedení společnosti

FAMATEL VÝROBNÍ STŘEDISKA
PRODUCTION PLANTS

FAMATEL SPAIN
Avda. El Pla 11 P.I. El Pla
08185 Lliçà de Vall
Barcelona, Spain
Tel. 0034 938 439 940

C/ Vapor 12-14 P.I. La Ferreria
08110 Montcada i Reixac
Barcelona, Spain
Tel. 0034 938 439 940

Ctra. A-123 km 8.5
22130 Peralta de Alcofea
Huesca, Spain
Tel. 0034 974 300 732

FAMATEL ITALY
Via Marabotto 180, 29010
Castelnuovo Fogliani
Alseno PC, Italy
Tel. 0039 0523 94 71 66

FAMATEL BULGARIA
176, Brezovsko Shossè Blvd.
4003 Plovdiv
Bulgaria
Tel. 00359 32 235 023

FAMATEL POBOČKY
INTERNATIONAL SUBSIDIARIES

FAMATEL FR
ZA des Murons
23, Rue Jacqueline Auriol 42160
Andrézieux-Bouthéon, France
Tel. 0033 477 797 527

FAMATEL UK
Unit 1 Mixon Estate
Oldmixon Crescent
Weston-Super-Mare
BS24 9AX North Somerset
United Kingdom
Tel. 0044 8455 281 068

FAMATEL CZ
Olomoucká 107
796 01 Prostějov
Czech Republic
Tel. 00420 739 201 336

FAMATEL PL
Ul. Podwalna 11
58 200 Dzierżoniów
Poland
Tel. 0048 74 831 51 54

FAMATEL BG
176, Brezovsko Shossè Blvd.
4003 Plovdiv
Bulgaria
Tel. 00359 32 235 023

FAMATEL IT
Via Marabotto 180
29010 Castelnuovo Fogliani
Alseno PC
Italy
Tel. 0039 0523 947166

FAMATEL USA
1231 Stirling Road, Unit 103
Dania Beach,
FL 33004 Florida
United States of America
Tel. +1 954 638 8616

ŘEŠENÍ NA MÍRU


Potřebujete dodat zásuvkovou skříň dle Vaši specifikace?




RYCHLÉ DODÁNÍ
(BĚŽNĚ DO 3 DNŮ OD OBJEDNÁVKY)

KOMPLETNÍ TECHNICKÁ DOKUMENTACE
DLE NORMY IEC 61439-3 RESP. IEC 61439-4

KVALITNÍ PŘÍSTROJE EATON
S 10KA NEBO 6KA ZKRATOVOU ODOLNOSTÍ

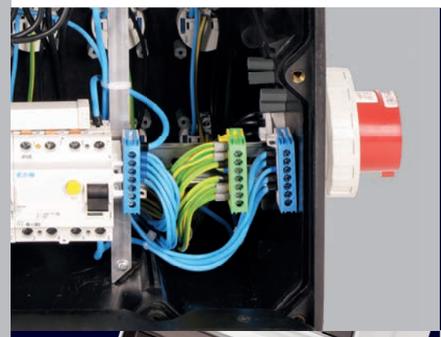




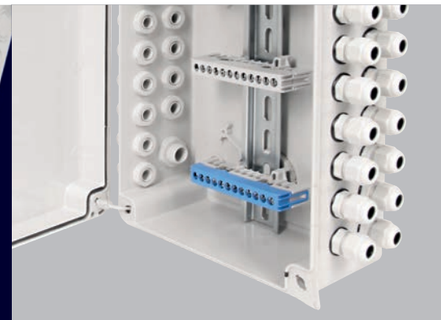



VAŠE POPTÁVKY
VÁM RÁDI A RYCHLE
ZPRACUJEME!

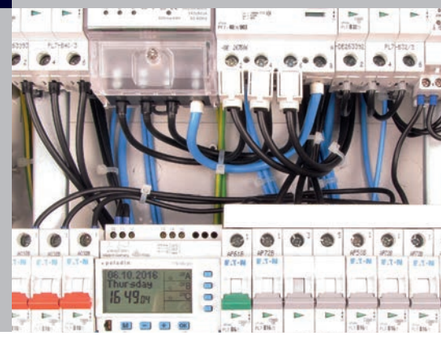



Lubomir Mikmek
+420 730 143 701



Lukáš Benda
+420 603 757 657

famatel CZ
PROFESSIONAL

famatel CZ
PROFESSIONAL

Famatel - CZ s.r.o.
Olomoucká 107
796 01 Prostějov
+420 739 201 336
info@famatel.cz
www.famatel.cz

Nové webové stránky



Nový e-shop

