

Elektrické zásobníkové ohřívače vody

- › Vynikající technologie přípravy teplé vody, která šetří energii



STIEBEL ELTRON je plný energie.

Jako inovativní rodinný podnik se při vývoji a výrobě našich produktů držíme jasné vize – vyrábět ekologické, efektivní a komfortní přístroje pro váš domov. Protože chceme vytvářet budoucnost s velkou energií.

**Budoucnost patří ekologickým
a účinným přístrojům na ohřev vody
a vytápění.**

Od roku 1924 vyvíjíme vysoce účinné produkty a držíme se jasné vize, kdy se hlásíme k elektrické energii jakožto primárnímu zdroji energie. Jde o elektrickou energii, která je dnes stále častěji získávána z obnovitelných zdrojů.

S našimi více než 3 100 zaměstnanci, které máme po celém světě, důsledně sázíme od vývoje produktů až po výrobu na naše vlastní know-how. Výsledkem jsou účinná a inovativní řešení dodávek teplé vody, tepla, větrání a chlazení. S naším rozsáhlým sortimentem produktů máme vždy to správné řešení, abychom vaši domácnost již dnes připravili na požadavky budoucnosti.

I v našem hlavním sídle v Holzmindenu prezentujeme jasnou vizi zelené technologie – a to v našem Energy Campusu, ukázkovém projektu udržitelné a energeticky úsporné výstavby. Školící a komunikační centrum sjednocuje architektonickou a komunikační kvalitu. A jako budova koncipovaná v duchu „plus-energie“ vyrábí více energie, než potřebuje. Tím jsme dodrželi náš slib skrývající se v označení „plný energie“ – a vytvořili prostor pro to, aby bylo možné zažít STIEBEL ELTRON v teorii i praxi.



**ENERGY
CAMPUS**



„Teplá voda navozuje pocit pohody. STIEBEL ELTRON se širokou paletou účinných a komfortních zásobníkových ohřivačů Vám zajistí efektivní přípravu teplé vody a tím i snížení spotřeby energie. Cílem přípravy teplé vody je přesná teplota na přání. Toho je možno dosáhnout nejefektivněji přístroji, které jsou instalované blízko místa spotřeby a lze je přesně regulovat.“

Malé zásobníky teplé vody. Komfort bez dlouhého potrubí.

- › funkce antitropf pro maximální komfort a nejvyšší hygienu (SNU 5 SLi)
- › funkce thermostop zabraňují energetickým ztrátám u temperačních armatur (SNU 5, 10 SLi)

Centrální příprava teplé vody není automaticky výhodnější. Často je tomu dokonce naopak. Zvláště tehdy, když se často odebírají malá množství teplé vody. Protože před použitím teplé vody, je třeba vypustit z potrubí studenou vodu. Navíc zůstává po odběru ještě určité množství teplé vody nepoužité v potrubí a ochlazuje se. Příprava teplé vody přímo na místě je mnohem příznivější, neboť nevznikají ztráty v potrubí.

antitropf

Zamezuje kapání při ohřevu, šetří vodu a snižuje usazeniny vápníku na armaturách i na dřezu nebo umyvadle.

thermostop.

Šetří energii a zamezuje ohřívání temperovacích armatur v pohotovostním režimu.

EXCELENTNÍ V ÚSPORÁCH.

Naše malé zásobníkové ohřivače splňují požadavky pro nejvyšší energetickou třídu A.

**ENERGETICKÁ
TŘÍDA**

A

MALÉ ZÁSOBNÍKY








Model	SNU SLi	SN SLi	SHU SLi	SH SLi	SHC
Třída energetické účinnosti	A	A	A	A	A
Thermostop	■				
Antitropf	■*				
Zásobování jednoho- l více odběrných míst	■ -	■ -	■ ■	■ ■	■ ■
Montáž pod- l nad odběrné místo	■ -	- ■	■ -	- ■	■ -
Nastavení teploty, plynulé	35-85 °C	35-85 °C	35-82 °C	35-82 °C	30 - 65 °C
Objem zásobníků (l)	5, 10	5, 10, 15	5, 10	10, 15	10, 15
Beztlakové provedení (více str. 12)	■	■			
Tlakové provedení			■	■	■

Nástěnné ohřivače vody. Prvotřídní komfort v ohřevu vody.

Zásobníkové ohřivače vody STIEBEL ELTRON rychle a komfortně připraví požadované množství teplé vody v koupelně nebo v kuchyni. Díky naší vyspělé technologii a vysoké spolehlivosti, kterou garantujeme speciálním smaltováním a použitím kvalitních komponent dosahují naše zásobníkové ohřivače dlouhé životnosti.

STIEBEL ELTRON má vždy správné řešení pro všechny možné situace díky široké nabídce zásobníkových ohřivačů. Rychle a flexibilně tak můžete připravit teplou vodu pro jedno nebo více odběrných míst.

NÁSTĚNNÉ ZÁSObNÍKY VODY

	Strana 13 - 14	Strana 15	Strana 16	Strana 17	Strana 18
					
Model	SHZ LCD	HFA-Z	PSH Universal EL	PSH Trend	PSH Classic
Třída energetické účinnosti	A-C	B-C	B-C	C	C
Obsluha a ovládací panel	fukční tlačítka, LC-displej		fukční tlačítka, LC-displej	indikátor teploty	indikátor teploty
Montáž pod - nad odběrné místo	- ■	- ■	- ■	- ■	- ■
Nastavení teploty	plynule, na stupeň přesně 20-85 °C	plynule, 35-82 °C	plynule, 35-85 °C	plynule, 35-75 °C	plynule, 30-70 °C
Objem zásobníků	30, 50, 80, 100, 120, 150 l	30, 80, 100, 150 l	30, 50, 80, 100, 120, 150 l	30, 50, 80, 100, 120, 150, 192 l	50, 80, 100, 120, 150, 200 l
Pojistný ventil součástí			■	■	■
ECO-funkce	■		■		



SNU SLi

NA CELÉM SVĚTĚ PRVNÍ MALÉ OHŘÍVAČE S FUNKCÍ THERMOSTOP A ANTITROPF.

Malý zásobníkový ohřivač řady SNU SLi určuje standardy v technickém vybavení, efektivitě, účinnosti a komfortu teplé vody. Jako jediný malý zásobníkový ohřivač spojuje SNU 5 SLi výhody funkcí termostop a antitropf v jednom zařízení.

Vítěz v úsporách.

Vynikající tepelná izolace v kombinaci s vysoce kvalitním technickým vybavením zajišťuje úsporu energie na přípravu teplé vody.

Výhody pro váš domov

- › antitropf zamezuje kapání při ohřevu, šetří vodu a snižuje usazování vápníku (ohřivač SNU 5 SLi)
- › termostop snižuje vyzařování tepla armaturou
- › velmi vysoké množství smíšené vody
- › omezení teploty jako ochrana proti opaření a režim úspory energie
- › nízké náklady na energii díky minimální spotřebě energie v pohotovostním režimu

Model	SNU 5 SLi 221121	SNU 10 SLi 222199
Třída energetické účinnosti	A	A
Jmenovitý objem	l 5	10
Množství smíšené vody 40 °C	l 10	19
Max. průtočné množství	l/min 5	10
Připojovací výkon	kW 2	2
Elektrická přípojka	V 1/N/PE/230	1/N/PE/230
Kmitočet	Hz 50/60	50/60
Rozsah nastavení teploty	°C 35 - 85	35 - 85
Tepelná ztráta /24 hod. při 65 °C°	kWh 0,20	0,32
Výška/ šířka/hloubka	mm 421/263/230	503/295/275
Stupeň elektrického krytí	IP 24	IP 24

SN SLi

PŘESVĚDČIVÉ ŘEŠENÍ PRO MONTÁŽ NAD ODBĚRNÝM MÍSTEM.

Až 15 litrů teplé vody lze připravit přístroji instalovanými nad umyvadlem typu SN SLi. Tím je standardní řešení s instalací zásobníku nad odběrným místem od STIEBEL ELTRON také dobře dimenzované i pro větší potřebu teplé vody.

Více než standard: účinnost a bezpečnost.

Integrovaný omezovač teploty chrání před opařením. V individuálně nastavitelném režimu úspory energie funguje přístroj obzvláště efektivně.

Výhody pro váš domov

- › velmi vysoké množství smíšené vody pro použití
- › omezení teploty jako ochrana proti opaření
- › režim úspory energie

Model	SN 5 SLi	SN 10 SLi
	221127	222193
Třída energetické účinnosti	A	A
Jmenovitý objem	l 5	10
Množství smíšené vody 40 °C	l 10	19
Max. průtočné množství	l/min 5	10
Připojovací výkon	kW 2	2
Elektrická přípojka	V 1/N/PE/230	1/N/PE/230
Kmitočet	Hz 50/60	50/60
Rozsah nastavení teploty	°C ca. 35 - 85	ca. 35 - 85
Tepelná ztráta /24 hod. při 65 °C°	kWh 0,20	0,30
Výška/ šířka/hloubka	mm 421/263/230	503/295/275
Stupeň elektrického krytí	IP 24	IP 24

SN SLi



SHU SLi

NAŠE ŘEŠENÍ PRO MONTÁŽ POD UMYVADLO SE HODÍ PRO JAKOUKOLIV ARMATURU.

Pokud už máte tlakovou odběrovou armaturu nebo si chcete vybrat jiné designové provedení, je první volbou tlakový zásobník k instalaci pod umyvadlo SHU SLi. Protože SHU SLi se může kombinovat se všemi armaturami.

Jeden, dva nebo tři ...

SHU SLi lze připojit na jedno nebo více odběrných míst. A tak nemusíme pro dvě umyvadla kupovat dva spotřebiče, protože SHU SLi zvládne zásobovat teplou vodou spolehlivě obě.

Výhody pro váš domov

- › plynulé nastavení teploty od 35 °C do 82 °C přímo na přístroji
- › omezení teploty jako ochrana proti opaření
- › režim úspory energie
- › velmi vysoké množství smíšené vody
- › měděná nádrž u SHU 5 SLi, ocelová smaltovaná nádrž u SHU 10 SLi

SHU SLi



Model	SHU 5 SLi	SHU 10 SLi
	222151	229473
Třída energetické účinnosti	A	A
Jmenovitý objem	l 5	10
Množství smíšené vody 40 °C	l 10	19
Max. průtočné množství	l/min 5	10
Připojovací výkon	kW 2	2
Elektrická přípojka	V 1/N/PE/230	1/N/PE/230
Kmitočet	Hz 50/60	50/60
Rozsah nastavení teploty	°C ca. 35 - 82	ca. 35 - 82
Tepelná ztráta /24 hod. při 65 °C°	kWh 0,29	0,36
Výška/ šířka/hloubka	mm 421/263/230	503/295/275
Stupeň elektrického krytí	IP 24	IP 24

SH SLi

JEDEŇ PŘÍSTROJ - VÍCE MOŽNOSTÍ.

SH SLi je jedinečný přístroj pro montáž nad odběrné místo v segmentu malých ohřivačů vody STIEBEL ELTRON, který může zásobovat teplou vodou více odběrných míst současně. Jedná se také o alternativní řešení přípravy teplé vody, pokud nemáte dost prostoru pod dřezem.

Volný výběr armatur a výborná kvalita.

Na rozdíl od jiných malých ohřivačů lze tlakové ohřivače kombinovat s většinou tlakových armatur. Tak bude komfort teplé vody zaručen.

Výhody pro váš domov

- › plynulé nastavování teploty na přístroji od 35 °C až do 82 °C
- › omezení teploty jako ochrana proti opaření
- › režim úspory energie
- › velmi vysoké množství smíšené vody
- › více odběrných míst

Model	SH 10 SLi	SH 15 SLi
	229476	229478
Třída energetické účinnosti	A	A
Jmenovitý objem	l 10	15
Množství smíšené vody 40 °C	l 19	28
Max. průtočné množství	l/min 10	12
Připojovací výkon	kW 2	2
Elektrická přípojka	V 1/N/PE/230	1/N/PE/230
Kmitočet	Hz 50/60	50/60
Rozsah nastavení teploty	°C ca. 35 - 82	ca. 35 - 82
Tepelná ztráta /24 hod. při 65 °C°	kWh 0,34	0,4
Výška/ šířka/hloubka	mm 503/295/275	601/316/295
Stupeň elektrického krytí	IP 24	IP 24

SH SLi



SHC

TEPLÁ VODA NA PŘÁNÍ.

Malý zásobníkový tlakový ohříváč vody SHC k zásobování jednoho nebo více odběrných míst vybavených běžnými tlakovými armaturami.

Energeticky účinné řešení.

Ohříváč vody pro montáž pod umyvadlo pro ohřev vody s nízkými provozními náklady. Vynikající pro rekreační domy díky ochraně proti zamrznutí.

Výhody pro váš domov

- › bezpečnostní omezovač teploty s možností resetu
- › plynulá volba teploty otočným regulátorem až do 65 °C
- › ocelová smaltovaná vnitřní nádrž s kvalitní tepelnou izolací EPS
- › měděné trubkové topné těleso 1,5 kW
- › ochrana proti zamrznutí

Model	SHC 10	SHC 15
	222205	222206
Třída energetické účinnosti	I A	A
Jmenovitý objem	l 10	15
Množství smíšené vody 40 °C	l 15,3	23
Max. průtočné množství	l/min. 10	10
Přípojovací výkon	kW 1,5	1,5
Elektrická přípojka	V 1/N/PE/230	1/N/PE/230
Kmitočet	Hz 50/60	50/60
Rozsah nastavení teploty	°C ca. 30-65	ca. 30-65
Tepelná ztráta	kWh 0,48	0,49
Výška/ šířka/hloubka	mm 430/280/270	452/320/318
Stupeň elektrického krytí	IP 24D	IP 24D

SHC



Příslušenství

ZJIŠTĚTE MOŽNOSTI.

Díky rozsáhlému sortimentu příslušenství lze všechna zařízení přizpůsobit vašim osobním požadavkům - na míru komfortu. Nezáleží na tom, zda jde o individuální provoz jednotlivých zařízení nebo volbu hezké armatury - STIEBEL ELTRON nabízí vše z jedné ruky. Proto jsou komponenty optimálně přizpůsobeny a zaručují dlouhou životnost pro dlouhodobá řešení. Další informace o rozsáhlém sortimentu příslušenství pro vaše výrobky STIEBEL ELTRON najdete na adrese www.stiebel-eltron.cz nebo u specialisty ve Vašem okolí.

Beztlakové armatury pro umyvadlo

Dokonalé spojení.

Příslušenství MEW a WST spojují aspekty perfektní přípravy teplé vody a obsluhy. Oba modely mají snadno udržovatelný chromový povrch. Teplotu a objem vody lze nastavit jednou rukou (MEW) nebo levou zvolit teplotu a vpravo množství vody (WST).



Beztlakové armatury pro sprchu

Komfortní provoz

Dvoukohoutková sprchová nástěnná baterie WDM s kovovou sprchovací hadicí, 1500 mm a ruční sprchou v exkluzivním designu.



Beztlakové armatury pro kuchyni

Klasická elegance.

MES a WUT patří mezi klasiku v kuchyni. Teplota a množství vody jsou řízeny buď jednou rukou (MES) nebo můžete zvolit teplotu vlevo a řídit množství vody vpravo (WUT). Oba modely mají dokonale čistý chromovaný povrch.



Beztlakové armatury pro kuchyni a koupelnu

Užijte si teplou vodu pohodlně.

Nástěnné armatury WKM v provedení dvoukoutkovém a MEK pákovém jsou snadno a pohodlně použitelné. Vynikající pro koupelnu a kuchyň.



Bezpečnostní skupiny

Bezpečný provoz malých tlakových zásobníků.

Bezpečnostní skupiny KV 307 a KV 40 zabraňují překročení tlaku při ohřevu u malých zásobníků nad odběrné místo a SVMT u malých zásobníku pod odběrné místo.

Variabilní stylové, tvoří funkční jednotu s příslušnými malými zásobníky. Obě skupiny jsou speciálně pro malé tlakové zásobníky.





SHZ LCD

ZÍSKEJTE POHODLÍ - ŠETŘETE ENERGIÍ.

S třídou energetické účinnosti B do jmenovitého objemu do 80 litrů přesvědčí elektronicky řízený zásobník SHZ LCD velmi vysokou účinností. K dispozici jsou také tři funkce ECO - úspora energie a ohřev vody přesně přizpůsobené vašim potřebám.

Všechno na první pohled.

V režimu učení se ECO DYNAMIC umožňuje automatické inteligentní přizpůsobení individuálním vlastnostem odběru. Kromě toho zobrazuje podsvícený LC-displej množství teplé vody, jež je k dispozici, spotřebu energie, právě nastavenou požadovanou teplotu a dále různé údaje k aktuálnímu provoznímu režimu.



Výhody pro váš domov

- › plynulé a na stupeň přesné nastavování teploty v rozmezí od 20 do 85 °C
- › možnost využití třech úsporných ECO-režimů
- › podsvícený LC-displej pro přehlednou obsluhu a zobrazení množství smíšené vody
- › vysoká bezpečnost a dlouhá životnost díky speciálnímu smaltování
- › bezúdržbová dodatečná antikorozní ochrana titanovou anodou s vlastním el. napájením
- › možnost rychloohřevu až 6 kW
- › pojistná armatura KV 30 nebo KV 40 jako volitelné příslušenství



Model	SHZ 30 LCD	SHZ 50 LCD	SHZ 80 LCD	SHZ 100 LCD	SHZ 120 LCD	SHZ 150 LCD
	231251	231252	231253	231254	231255	231256
Třída energetické účinnosti	A	B	B	C	C	C
Jmenovitý objem	l 30	50	80	100	120	150
Množství smíšené vody 40 °C	l 59	97	159	198	235	292
Maximální průtok	l/min 18	18	18	18	18	18
Přípojovací výkon ~ 230 V	kW 1-4	1-4	1-4	1-4	1-4	1-4
Přípojovací výkon ~ 400 V	kW 1-6	1-6	1-6	1-6	1-6	1-6
Jmenovité napětí	V 230/400	230/400	230/400	230/400	230/400	230/400
Elektrické napájení	1/N/PE, 2/N/PE, 3/N/PE	1/N/PE, 2/N/PE, 3/N/PE	1/N/PE, 2/N/PE, 3/N/PE	1/N/PE, 2/N/PE, 3/N/PE	1/N/PE, 2/N/PE, 3/N/PE	1/N/PE, 2/N/PE, 3/N/PE
Frekvence	Hz 50/-	50/-	50/-	50/-	50/-	50/-
Rozsah nastavení teploty	°C 20-85	20-85	20-85	20-85	20-85	20-85
Tepelná ztráta /24 hod.	kWh 0,46	0,54	0,67	0,86	0,99	1,1
Výška	mm 770	740	1050	1050	1210	1445
Šířka	mm 410	510	510	510	510	510
Hloubka	mm 420	510	510	510	510	510

HFA-Z

TRADIČNÍ TECHNOLOGIÍ K PŘÍZNIVÉ CENĚ.

HFA-Z neřídí svůj výkon elektronicky, jak je to dnes obvyklé, ale již po desetiletí vyzkoušenou hydraulickou technologií. To činí HFA-Z zvláště cenově atraktivní.

Kompaktní a cenově dostupné - HFA 80 Z.

Velmi úzké provedení usnadňuje instalaci v malých koupelnách. Díky plynulému nastavení teploty nabízí s 80 litry dostatečné množství smíšené vody pro příjemnou koupel.

HFA-Z



Výhody pro váš domov

- › provoz s nízkým tarifem za nízké ceny
- › tlačítko rychloohřevu pro ohřev na základě aktuální potřeby výkonem až 6 kW
- › plynulá volba teploty

Model	HFA-Z 30	HFA-Z 80	HFA-Z 100	HFA-Z 150
	073111	074467	074469	073114
Třída energetické účinnosti	B	C	C	C
Jmenovitý objem	l 30	80	100	150
Množství smíšené vody 40 °C	l 58	158	195	290
Maximální průtok	l/min 18	18	18	18
Přípojovací výkon ~ 230 V	kW 2-4	2-4	2-4	2-4
Přípojovací výkon ~ 400 V	kW 2-6	2-6	2-6	2-6
Jmenovité napětí	V 230/400	230/400	230/400	230/400
Elektrické napájení	1/N/PE, 2/N/PE, 3/N/PE, 3/PE	1/N/PE, 2/N/PE, 3/N/PE, 3/PE	1/N/PE, 2/N/PE, 3/N/PE, 3/PE	1/N/PE, 2/N/PE, 3/N/PE, 3/PE
Frekvence Hz	Hz 50/-	50/-	50/-	50/-
Rozsah nastavení teploty	°C 35-82	35-82	35-82	35-82
Tepelná ztráta /24 hod.	kWh 0,46	0,75	0,9	1,3
Výška	mm 770	975	975	1280
Šířka	mm 410	510	510	510
Hloubka	mm 420	510	510	510

PSH Universal EL

OHŘÍVAČE VODY PRO UNIVERZÁLNÍ MONTÁŽ.

Díky možnosti vertikální a horizontální instalace na svislou stěnu najdete pro ohřivač vody PSH UNIVERSAL vždy vhodný prostor.

TEPLÁ VODA RYCHLE.

Elektronická regulace zaručuje nastavení teploty pomocí ovládacích tlačítek a displeje v rozmezí 7–85 °C. Funkce ECO k úspoře energie a také komfortní rozšíření o tlačítko rychlého ohřevu při zvýšené potřebě teplé vody.

PSH Universal EL



Výhody pro váš domov

- › elektronická regulace zaručuje nastavení teploty pomocí ovládacích tlačítek a displeje v rozmezí 7–85 °C
- › funkce ECO k úspoře energie a také komfortní rozšíření o tlačítko rychlého ohřevu při zvýšené potřebě teplé vody
- › možnost svislé nebo vodorovné instalace
- › zapouzdřené topné těleso s možností rychloohřevu
- › pojistný ventil 6,7 bar se zpětnou klapkou součástí dodávky

Model	PSH 30 Universal EL	PSH 50 Universal EL	PSH 80 Universal EL	PSH 100 Universal EL	PSH 120 Universal EL	PSH 150 Universal EL
	231150	231151	231152	231153	231649	231154
Třída energetické účinnosti	B	B	B	C	C	C
Jmenovitý objem	l 30	50	80	100	120	150
Maximální průtok	l/min 23,5	23,5	23,5	23,5	23,5	23,5
Elektrické napájení	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE
Přípojovací výkon	kW 1,6/2,6	2/3	2/3	2/3	2/3	2/3
Jmenovité napětí	V 230	230	230	230	230	400
Frekvence	Hz 50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
Rozsah nastavení teploty	°C 7-85	7-85	7-85	7-85	7-85	7-85
Tepelná ztráta/24 hod. svislá inst.	kWh 0,52	0,76	0,79	0,91	1,05	1,19
Tepelná ztráta/24 hod. vodorovná inst.	kWh 0,75	1,05	1,07	1,36	1,31	1,55
El. krytí svisle/vodorovně	IP 25/ IP 24	IP 25/ IP 24	IP 25/ IP 24	IP 25/ IP 24	IP 25/ IP 24	IP 25/ IP 24
Výška	mm 696	951	893	1045	1200	1435
Šířka	mm 380	380	475	475	475	475
Hloubka	mm 392	392	492	492	492	492

PSH Trend

VÝHODNÁ PŘÍPRAVA TEPLÉ VODY.

Zásobníkový ohřívač teplé vody v novém designu k napájení jednoho nebo několika odběrných míst. Plynulé nastavení teploty v rozmezí 35 °C – 75 °C a automatický ohřev při nedosažení nastavené teploty s možností nastavení ochrany proti zamrznutí.

Jednoduše a rychle.

Díky univerzálnímu nástěnnému závěsu je montáž ohřívačů rychlá a snadná. Pojistný ventil a indikátor teploty jsou součástí dodávky.

PSH Trend



Výhody pro váš domov

- › plynulé nastavení teploty od 30 °C do 75 °C
- › vertikální instalace
- › možnost instalace s plastovým potrubním systémem (dodržujte údaje výrobce)
- › nerezová topná příruba s nerezovým trubkovým topným tělesem
- › pojistný ventil 6,7 bar se zpětnou klapkou součástí dodávky

Model	PSH 30 Trend	PSH 50 Trend	PSH 80 Trend	PSH 100 Trend	PSH 120 Trend	PSH 150 Trend	PSH 200 Trend
	232080	232081	232082	232083	232084	232085	232086
Třída energetické účinnosti	C	C	C	C	C	C	C
Jmenovitý objem	l 30	50	80	100	120	150	192
Maximální průtok	l/min 23,5	23,5	23,5	23,5	23,5	23,5	23,5
Elektrické napájení	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE	3,5-21	3,5-21
Připojovací výkon	kW 2	2	2	2	2	2	2
Jmenovité napětí	V 220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frekvence	Hz 50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
Rozsah nastavení teploty	°C 30-75	30-75	30-75	30-75	30-75	30-75	30-75
Tepelná ztráta/24 hod.	kWh 0,53	0,73	0,79	0,98	1,15	1,33	1,61
Krytí	IP 25	IP 25	IP 25	IP 25	IP 25	IP 25	IP 25
Výška	mm 642	897	871	1025	1178	1410	1715
Průměr	mm 405	405	510	510	510	510	510

PSH Classic

NOVÁ VARIANTA ENERGETICKY ÚSPORNÉHO OHŘÍVAČE.

Tlakový elektrický ohřivač vody pro zásobování jednoho nebo několika odběrných míst. S plynule nastavitelnou teplotou od 30 ° C do 70 °C. Přístroj automaticky ohřívá vodu, když teplota klesne pod požadovanou hodnotu.

Dlouhá životnost.

Speciální smalt CoPro a hořčíková anoda zajišťují mimořádně dlouhou životnost nádrže.

Výhody pro váš domov

- › rozsah nastavení teploty 30 až 70 ° C
- › indikátor teploty a pojistný ventil součástí dodávky
- › energeticky úsporný režim
- › ocelová nádrž se speciálním smaltem CoPro
- › hořčíková anoda zajišťuje mimořádně dlouhou životnost

PSH classic




Model	PSH 50 Classic	PSH 80 Classic	PSH 100 Classic	PSH 120 Classic	PSH 150 Classic	PSH 200 Classic
	238416	238417	238418	238419	238420	238421
Třída energetické účinnosti	C	C	C	C	C	C
Jmenovitý objem	53	80	100	120	150	192
Množství smíšené vody 40 °C	82	125	168	219	270	347
Maximální průtok	23,5	23,5	23,5	23,5	23,5	23,5
El. napájení	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE
Připojovací výkon	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
Jmenovité napětí	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frekvence	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
Rozsah nastavení teploty	30-70	30-70	30-70	30-70	30-70	30-70
Teplná ztráta/24 hod.						
Krytí	IP 25	IP 25	IP 25	IP 25	IP 25	IP 25
Výška	609	810	964	1117	1349	1704
Šířka	475	475	475	475	475	475
Hloubka	483	483	483	483	483	483

Technika pro vaše pohodlí má různé podoby.

STIEBEL ELTRON vám nabízí všestranné možnosti, jak snížit vaše náklady na energie. Připojte svou domácnost k novým trendům úspory energie. Ať už se rozhodnete pro jakékoliv dílčí nebo systémové řešení, můžeme vám zaručit, že s našimi technicky vyspělými produkty se budete doma cítit vždy pohodlně.

Více informací naleznete na www.stiebel-eltron.cz nebo kontaktujte přímo naše regionální zástupce.

Elektrický ohřev vody, elektrické vytápění

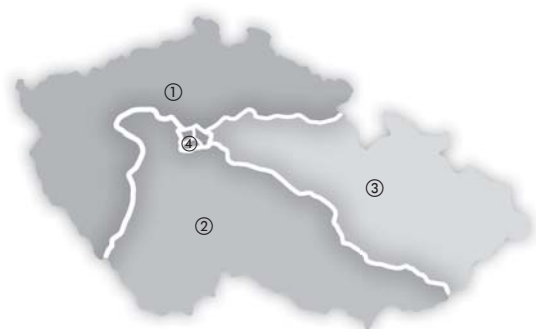

Regionální zástupci

Jméno	E-mail	Mobil	Působnost
Ing. Jiřina Hrubá	jirina.hrubá@stiebel-eltron.cz	602 290 256	① ④
Ing. Vladimír Orlík	vladimir.orlik@stiebel-eltron.cz	602 235 960	② ④
Ing. Petr Suda	petr.suda@stiebel-eltron.cz	602 265 326	③ ④

STIEBEL ELTRON spol. s r. o. | K Hájům 946 | 155 00 Praha 5 | Česká republika
info@stiebel-eltron.cz | www.stiebel-eltron.cz | www.tepelna-cerpadla.cz

Právní ustanovení | Správnost informací obsažených v tomto prospektu nemůže být i přes svědomité zpracování zaručena. Informace o zařízeních a jejich vlastnostech jsou nezávazné. V tomto prospektu popsané vlastnosti zařízení neplatí jako smluvní vlastnosti našich výrobků. Jednotlivé vlastnosti se mohou vzhledem k neustálému vývoji našich výrobků průběžně měnit. O aktuálně platných vlastnostech a parametrech zařízení se informujte, prosím, u našich odborných poradců. Obrázky zobrazují jen příklady použití a neslouží jako závazná dokumentace. Obrázky použité v prospektu obsahují také instalační prvky, příslušenství a doplňkové příslušenství, které nepatří k základnímu rozsahu dodávky. Chyby a technické změny jsou vyhrazeny.