



PŘEHLED SORTIMENTU

LED SVÍTIDLA LEDVANCE

SRPEN 2018



LEDVANCE.CZ



LEDVANCE

LEDVANCE: SOFISTIKOVANÉ SVĚTLO

ROZČILUJE VÁS ŠPATNÉ SVĚTLO? MÁME PRO VÁS ŘEŠENÍ!

Jakožto spolehlivý partner přinášející výrobky z řady všeobecného osvětlování bojujeme proti špatnému osvětlení v rámci všeho, co děláme. Společnost LEDVANCE kombinuje tradiční všeobecné osvětlování s moderními a přelomovými osvětlovacími technologiemi a staví na dlouhodobých vztazích se zákazníky a na silné distribuční síti. Jsme celosvětovými odborníky na všeobecné osvětlování, na trendy v technologiích a na měnící se potřeby. Jsme také silným lokálním partnerem ve více než 140 zemích, kde se staráme o plnění specifických požadavků a pomáháme zákazníkům prostřednictvím našich týmů odborníků. Široké portfolio našich svítidel pokrývá prakticky veškeré profesionální a rezidenční aplikace – od základních po pokročilé osvětlovací produkty.

Produktová řada společnosti LEDVANCE vyniká špičkovým výkonem. Abychom to mohli vyjádřit v designu našich výrobků, vytvořili jsme náš nový vlastní škálovatelný produktový program s názvem „Scale“, který okamžitě dává najevo bystrost, sebedůvěru a agilitu.

Každá novinka v našem portfoliu vždy odpovídá naší základní filozofii, kterou je poskytování inteligentních a snadno použitelných řešení osvětlení, která zohledňují lidské zdraví a napomáhají zvyšovat soustředění a dosahovat pocitu duševní pohody.














Protože při vývoji všech našich výrobků se vždy řídíme těmito trvalými zásadami, budeme i do budoucna nadále pokračovat ve vývoji výrobků, po kterých bude velká poptávka, a budeme vytvářet nové příležitosti.

Jsme pevně odhodláni pomáhat vám při vašem osobním boji se špatným světlem.



OBSAH

LEDVANCE: SOFISTIKOVANÉ SVĚTLO	02
KOMPLETNÍ ŘADA, VEŠKERÉ VÝHODY	04
APLIKACE	06
PRŮMYSL	06
KANCELÁŘE	08
OBCHODY	10
SLUŽBY	12
PŘEHLED KOMPLETNÍHO SORTIMENTU SVÍTIDEL	14

			
SVÍTIDLA DOWNLIGHT 16	SVÍTIDLA SPOTLIGHT 20	SVÍTIDLA TRACKLIGHT 24	ZAPUŠTĚNÁ SVÍTIDLA 26
			
PŘISAZENÁ SVÍTIDLA 30	ZÁVĚSNÁ SVÍTIDLA 32	LINEÁRNÍ SVÍTIDLA 34	LIŠTOVÝ SYSTÉM TruSys 38
			
PRACHOTĚSNÁ SVÍTIDLA 42	SVÍTIDLA HIGH-BAY PRO VYSOKÉ STROPY 46	REFLEKTORY 48	SVÍTIDLA PRO OSVĚTLENÍ FASÁD A CHODNÍKŮ 50
			
NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ 52			

DOBŘÁ INFORMOVANOST – ONLINE PRODUKTOVÉ ZÁZEMÍ	54
SNADNÁ ÚSPORA ENERGIE – OSRAM ŘÍZENÍ OSVĚTLENÍ	56
NA MÍRU KAŽDÉMU SEKTORU A APLIKACI – PROJEKTOVÉ VEDENÍ	58
NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT	59

KOMPLETNÍ ŘADA, VEŠKERÉ VÝHODY – NAŠE NOVÉ PORTFOLIO LED SVÍTIDEL

Pryč se špatným světlem!

Přinášíme vám rozsáhlou řadu LED svítidel pro standardní aplikace, které splní širokou škálu požadavků. Jakožto někdo, kdo provádí instalaci, budete potěšeni, když uslyšíte, že jsme vyvinuli mnoho nových prvků, abychom vám usnadnili vaši každodenní práci. Konkrétní příklad? S našimi svítidly Downlight Comfort si nyní můžete snadno nastavit kteroukoliv ze tří různých barev světla pomocí DIP přepínače.

Jak je to tedy s tím zapeklitým osvětlením? Žádný strach – naše řada svítidel je nyní ještě více zaměřena na speciální požadavky v různých oblastech aplikace: od obchodů a hotelů, přes administrativní budovy a nemocnice, až po průmyslové podniky a parky. Věříme, že díky naší značně rozšířené řadě můžeme nabídnout to správné řešení osvětlení pro jakékoliv prostředí.

A tři věci zůstávají nezměněny:

U LEDVANCE můžete vždy počítat se snadnou instalací, výbornou hodnotou a vysokým potenciálem úspory energie.


Zkrátka – naše nové rozšířené portfolio LED svítidel skutečně zvedá pomyslnou laťku na novou úroveň.

Dobré zprávy pro vás, špatné zprávy pro špatné osvětlení.



ESTETICKÉ, INDIVIDUÁLNÍ, FUNKČNÍ – NÁŠ NOVÝ JAZYK PŘI NAVRHOVÁNÍ

LEDVANCE znamená inovaci. Tato inovace se projevuje v našem novém škálovatelném produktovém programu SCALE. SCALE přináší pro každý výrobek kombinaci designu s hmatatelnou hodnotou – a díky tomu jsou naše svítidla už na první pohled okamžitě rozpoznatelná.



NEKOMPLIKOVANÉ ZÁRUKY – NENÍ ZAPOTŘEBÍ SE REGISTRovat

Není to fajn, když se v oblasti obchodu můžete na něco spolehnout? Jako třeba na záruku společnosti LEDVANCE. Nabízíme nyní pětiletou záruku na téměř všechna naše svítidla. A máme ještě další dobré zprávy. Záruční reklamace můžete uplatňovat bez nutnosti registrace. Veškeré informace o záruce společnosti LEDVANCE jsou kdykoliv k dispozici on-line na stránce www.ledvance.cz/zaruky.



¹ Přesné znění podmínek naleznete na stránce www.ledvance.cz/zaruky.

PRŮMYSL

PRACANTI – PRŮMYSLOVÁ SVÍTIDLA LEDVANCE

Světlo je pro průmysl klíčovým vstupním materiálem. Správné osvětlení může zlepšit soustředění, eliminovat chyby a zvýšit výkonnost. Osvětlení v průmyslových podnicích musí fungovat spolehlivě a v ideálním případě automaticky i v prašném, vlhkém nebo horkém prostředí či v prostředí vystaveném vibracím – a musí splňovat nejpřísnější požadavky řízení nákladů.

Naše portfolio pro průmyslový segment zahrnuje velký výběr LED svítidel, která dokonale splňují požadavky konkrétního pracovního prostředí. Výkonnost celé osvětlovací soustavy zvyšují i komponenty pro automatické řízení osvětlení. K tomu si ještě přidejte jednoduchou instalaci, nízké provozní náklady a minimální požadavky na údržbu a je jasné, že systémy se samy rychle zaplatí.



DAMP PROOF COMPACT
Podrobné informace o výrobku: strana 43



TRUSYS®
Podrobné informace o výrobku: strana 39



DAMP PROOF HOUSING
Podrobné informace o výrobku: strana 44



Na tomto obrázku je vidět několik řešení osvětlení v jedné místnosti, aby bylo možné ukázat rozmanitost výrobků LEDVANCE.



HIGH BAY DALI

Podrobné informace o výrobku: strana 46



DAMP PROOF SPECIAL

Podrobné informace o výrobku: strana 42



LINEAR ULTRA OUTPUT

Podrobné informace o výrobku: strana 36

KANCELÁŘE

SVĚTLO JAKOŽTO FAKTOR ÚSPĚCHU: KANCELÁŘSKÁ SVÍTIDLA LEDVANCE

Moderní kancelářské osvětlení je více než jen součástí vybavení. Osvětlení v kancelářích by mělo přinášet nejenom světlo, ale mělo by také u zaměstnanců zvyšovat soustředění a vzbuzovat pocit pohody – a s ohledem na náklady by mělo umožňovat chytré a účinné ovládání.

Naše portfolio kancelářských výrobků tudíž zahrnuje LED svítidla v široké škále provedení – Panel, Linear a Downlight. A automatické ovládání zajišťuje, že světla svítí jen tehdy, když je to zapotřebí. Mezi další výhody kancelářských svítidel LEDVANCE patří snadná instalace, nízké provozní náklady a minimální údržba – a tudíž velmi krátká doba návratnosti investice.



DOWNLIGHT COMFORT
Podrobné informace o výrobku: strana 16



DOWNLIGHT ALU
Podrobné informace o výrobku: strana 17



PANEL 600/625
Podrobné informace o výrobku: strana 27



Na tomto obrázku je vidět několik řešení osvětlení v jedné místnosti, aby bylo možné ukázat rozmanitost výrobků LEDVANCE.



LINEAR INDIVILED®

Podrobné informace o výrobku: strana 33



LINEAR COMPACT

Podrobné informace o výrobku: strana 37



EMERGENCY EXIT SIGN

Podrobné informace o výrobku: strana 53

OBCHODY

ESTETIKA SNOUBENÁ S FUNKČNOSTÍ – SVÍTIDLA LEDVANCE PRO OBCHODY

Dobré osvětlení znamená dobré obchody, protože pouze optimální osvětlení umí vytvořit uvolněnou atmosféru pro zákazníky, umí jim pomoci zorientovat se v obchodě a ukázat zboží v tom nejlepším světle. A samozřejmě je co nejdříve zapotřebí vykompenzovat náklady na osvětlení – prostřednictvím snadné instalace, nízkých provozních nákladů a minimální údržby.

LEDVANCE nabízí opravdu velké množství vhodných řešení osvětlení pro všechna místa v obchodě – od fasády a výlohy po samotnou prodejnu. Naše portfolio svítidel přináší správné světlo na správném místě, ať už je to kdekoliv – a vždy s optimálním podáním barev. Díky svému atraktivnímu a funkčnímu designu se naše bodová svítidla skvěle hodí do jakéhokoliv prodejního prostředí – od základního po luxusní. A kolejnicové systémy nabízejí přizpůsobitelné osvětlení i pro velké prodejní plochy.



TRACKLIGHT SPOT

Podrobné informace o výrobku: strana 25



SPOT VARIO

Podrobné informace o výrobku: strana 20



SPOT MULTI

Podrobné informace o výrobku: strana 21



Na tomto obrázku je vidět několik řešení osvětlení v jedné místnosti, aby bylo možné ukázat rozmanitost výrobků LEDVANCE.



SLUŽBY

POCIT POHODY ZARUČEN – SVÍTIDLA LEDVANCE PRO SEKTOR SLUŽEB

V sektoru služeb je správné osvětlení důležitým faktorem pro pocit pohody hostů i zaměstnanců. Naše portfolio pro služby ukazuje, jak lze této pohodové atmosféry dosáhnout i navzdory všudypřítomnému tlaku na náklady.

Společnost LEDVANCE vám nabízí široký výběr řešení LED osvětlení jako součást stylových a energeticky úsporných návrhů místností a také chytré ovládání osvětlení, které pokrývá všechny požadavky. Díky použití vysoce kvalitních materiálů je zajištěna mimořádná odolnost – a díky nízkým nákladům na elektřinu se přechod na naše LED produkty velice rychle vyplatí. Pomocí svítidel LEDVANCE pro pohostinský průmysl se bude všechno jevit v tom nejlepším možném světle – od konferenci po galavečery.



SPOT ROUND ADJUST (DALI)
Podrobné informace o výrobku: strana 23



SPOT MULTI
Podrobné informace o výrobku: strana 21



SPOT SQUARE ADJUST
Podrobné informace o výrobku: strana 21



Na tomto obrázku je vidět několik řešení osvětlení v jedné místnosti, aby bylo možné ukázat rozmanitost výrobků LEDVANCE.



SURFACE COMPACT IK10

Podrobné informace o výrobku: strana 30



EMERGENCY EXIT SIGN

Podrobné informace o výrobku: strana 53



EMERGENCY DOWNLIGHT

Podrobné informace o výrobku: strana 52

SVÍTIDLA VE SVÉ NEJATRAKTIVNĚJŠÍ PODOBĚ: PŘEHLED NAŠEHO SORTIMENTU

PODHLADOVÁ SVÍTIDLA DOWNLIGHT 16

Downlight Comfort	16
Downlight Alu	17
Downlight Slim Alu	17
Downlight Slim	18



POUŽITÍ:

Veřejná prostranství | Obchody | Schodiště
Chodby | Foyer | Koupelny | Kuchyně

PŘISAZENÁ SVÍTIDLA SURFACE 30

Surface Compact IK10	30
Surface Circular	31



POUŽITÍ:

Veřejná prostranství | Chodby | Schodiště | Koupelny | Foyer

BODOVÁ SVÍTIDLA SPOTLIGHT 20

Spot Vario	20
Spot Multi	21
Spot Square Adjust	21
Spot Round Fix	22
Spot Round Adjust	23
Spot Kit LEDr GU10	23



POUŽITÍ:

Obchody | Hotely | Vstupy | Kavárny | Bary
Restaurace | Galerie | Muzea | Obytné prostory

ZÁVĚSNÁ SVÍTIDLA INDIVILED 32

Linear IndiviLED® Direct/Indirect	33
Linear IndiviLED® Příslušenství	33



POUŽITÍ:

Všeobecné osvětlování interiérů | Kanceláře | Konferenční místnosti
Školy | Knihovny | Foyer | Chodby | Vstupní prostory

SVÍTIDLA TRACKLIGHT 24

Tracklight Spot	25
-----------------	----



POUŽITÍ:

Obchody | Obchodní domy | Hotely | Kavárny
Galerie | Prodejny | Provozovny

LINEÁRNÍ SVÍTIDLA LINEAR 34

Linear IndiviLED®	34
Linear IndiviLED® Příslušenství	36
Linear Ultra Output	36
Linear Compact	37
Linear Housing	37



POUŽITÍ:

Všeobecné osvětlování interiérů | Kanceláře
Knihovny | Školy | Chodby | Vstupní prostory
Schodiště | Osvětlování výklenků | Regálové systémy

ZAPUŠTĚNÁ SVÍTIDLA PANEL 26

Panel	27
Panel Value	28
Panel Příslušenství	29



POUŽITÍ:

Všeobecné osvětlování interiérů | Veřejné budovy
Kanceláře | Konferenční místnosti | Chodby
Schodiště | Vstupy | Recepce | Foyer

LIŠTOVÝ SYSTÉM TRUSYS 38

TruSys®	39
TruSys® DALI	39
TruSys® Energy Rail & Příslušenství	40



POUŽITÍ:

Závody | Sklady | Diskontní prodejny | Dílny

PRACHOTĚSNÁ SVÍTIDLA

42

Damp Proof Special	42
Damp Proof Compact	43
Damp Proof	43
Damp Proof Slim Value	44
Damp Proof Housing	44



POUŽITÍ:

Průmyslové a skladištní prostory | Parkoviště | Podchody
Garáže | Dílny | Montážní linky

SVÍTIDLA HIGH-BAY PRO VYSOKÉ STROPY

46

High Bay DALI	46
High Bay	47



POUŽITÍ:

Skladiště | Logistické závody | Průmysl | Vysoké stropy (např. na letištích)

REFLEKTOROVÁ SVÍTIDLA FLOODLIGHT

48

Floodlight	48
Floodlight Sensor	49
Floodlight Asymmetrical	49



POUŽITÍ:

Fasády budov | Veřejná prostranství
Staveniště | Parkoviště | Podchody

SVÍTIDLA PRO OSVĚTLENÍ FASÁD A CHODNÍKŮ

50

Svítidla pro osvětlení fasád a chodníků 50



POUŽITÍ:

Osvětlování obytných prostor | Hotely | Administrativní parky

NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ

52

Emergency Downlight	52
Emergency Exit Sign	53



POUŽITÍ:

Únikové trasy (chodby) | Otevřená prostranství (bezpečnostní osvětlení)
Veřejné budovy | Obchody | Kanceláře

Všechna LED svítidla jsou vybavena vysoce kvalitními LED moduly s nejvyššími třídami energetické účinnosti (A, A+ a A++). Třída energetické účinnosti (EEC) na stupnici od A++ (nejvyšší účinnost) po E (nejnižší účinnost). Svítidla obsahují zabudované LED moduly, které nelze ve svítidle vyměnit.

Všechny následující hodnoty třídy ochrany IP a IK se vztahují výhradně na svítidla (bez příslušenství).

PODHLEDOVÁ SVÍTIDLA DOWNLIGHT



LEDVANCE DOWNLIGHT COMFORT

- Přímá náhrada za CFL Downlight svítidla (1 x 18 W, 2 x 18 W, 2 x 26 W)
- Svítidlo s ochranou proti oslnění, UGR < 22
- Omezené míhání světla díky speciálnímu předřadníku ECG
- 3 barvy světla v jednom svítidle, barvu světla lze zvolit pomocí DIP přepínačů
- IP54 na straně do místnosti, vhodné pro koupelny, kuchyně a kryté venkovní plochy
- Rychloupínací svorka, k montáži není zapotřebí žádné nářadí



Produkt	EAN	Ekvivalent ³	lm	lm/W		L70 ⁴	L80 ⁵	L90 ⁶	Ø x H [mm]	Výřez Ø [mm]	
DOWNLIGHT COMFORT											
NOVINKA	DL COMFORT DN130 13W/3CCT 60DEG WT	4058075104068	1 x 18 W CFLi	1030@3000K 1210@4000K 1110@5700K	85	60	50000	45000	30000	145 x 82	125
NOVINKA	DL COMFORT DN155 18W/3CCT 60DEG WT	4058075104082	2 x 18 W CFLi	1400@3000K 1620@4000K 1470@5700K	85	60	50000	45000	30000	172 x 95	150
NOVINKA	DL COMFORT DN205 20W/3CCT 60DEG WT	4058075104105	2 x 26 W CFLi	1720@3000K 1930@4000K 1810@5700K	90	60	50000	45000	30000	228 x 98	200



JEDNO SVÍTIDLO, TŘI MOŽNOSTI:

Na svítidle Downlight Comfort lze přepínat mezi třemi barvami světla (3000 / 4000 / 5700 K).

Další výhoda:

Velkoobchodníci a osoby provádějící instalaci minimalizují své rizika spojená se skladovými zásobami, protože mají vždy na skladě svítidlo s tou správnou barvou světla.



LEDVANCE DOWNLIGHT ALU

- Přímá náhrada za CFL Downlight svítidla (2 x 18 W, 2 x 26 W, 2 x 42 W)
- K dispozici verze DALI
- Nyní s krytím IP44 pro koupelny
- Větší flexibilita díky externímu předřadníku (součást balení)



Produkt	EAN	Ekvivalent ³	lm	lm/W		L70 ⁴	L80 ⁵	L90 ⁶	Ø x H [mm]	Výřez Ø [mm]		
DOWNLIGHT ALU												
NOVINKA	DL ALU DN150 14W/3000K WT IP44	4058075091436	1 x 26 W CFLi	1190	85	100	50000	45000	30000	160 x 52	150	
NOVINKA	DL ALU DN150 14W/4000K WT IP44	4058075091450	1 x 26 W CFLi	1260	90	100	50000	45000	30000	160 x 52	150	
NOVINKA	DL ALU DN150 14W/6500K WT IP44	4058075091474	1 x 26 W CFLi	1330	95	100	50000	45000	30000	160 x 52	150	
NOVINKA	DL ALU DN200 25W/3000K WT IP44	4058075091498	2 x 26 W CFLi	2250	90	100	50000	45000	30000	215 x 61	200	
NOVINKA	DL ALU DN200 25W/4000K WT IP44	4058075091511	2 x 26 W CFLi	2370	95	100	50000	45000	30000	215 x 61	200	
NOVINKA	DL ALU DN200 25W/6500K WT IP44	4058075091535	2 x 26 W CFLi	2370	95	100	50000	45000	30000	215 x 61	200	
NOVINKA	DL ALU DN200 35W/3000K WT IP44	4058075091559	2 x 42 W CFLi	2975	85	100	50000	45000	30000	215 x 61	200	
NOVINKA	DL ALU DN200 35W/4000K WT IP44	4058075091573	2 x 42 W CFLi	3150	90	100	50000	45000	30000	215 x 61	200	
NOVINKA	DL ALU DN200 35W/6500K WT IP44	4058075091597	2 x 42 W CFLi	3150	90	100	50000	45000	30000	215 x 61	200	
DOWNLIGHT ALU DALI												
NOVINKA	DL ALU DALI DN200 25W/3000K WT IP44	4058075091610	2 x 26 W CFLi	2250	90	100	50000	45000	30000	215 x 61	200	✓
NOVINKA	DL ALU DALI DN200 25W/4000K WT IP44	4058075091634	2 x 26 W CFLi	2370	95	100	50000	45000	30000	215 x 61	200	✓
NOVINKA	DL ALU DALI DN200 25W/6500K WT IP44	4058075091658	2 x 26 W CFLi	2370	95	100	50000	45000	30000	215 x 61	200	✓
NOVINKA	DL ALU DALI DN200 35W/3000K WT IP44	4058075091672	2 x 42 W CFLi	2975	85	100	50000	45000	30000	215 x 61	200	✓
NOVINKA	DL ALU DALI DN200 35W/4000K WT IP44	4058075091696	2 x 42 W CFLi	3150	90	100	50000	45000	30000	215 x 61	200	✓
NOVINKA	DL ALU DALI DN200 35W/6500K WT IP44	4058075091719	2 x 42 W CFLi	3150	90	100	50000	45000	30000	215 x 61	200	✓



LEDVANCE DOWNLIGHT SLIM ALU

- Tenké hliníkové tělo s výškou 23 mm pro malé montážní hloubky
- Rovnoměrný rozptyl světla
- Externí předřadník s připojením pomocí systému „twist & lock“ (součást balení)
- Difuzor z nežloutnoucího PMMA



Produkt	EAN	Ekvivalent ³	lm	lm/W		L70 ⁴	L80 ⁵	L90 ⁶	Ø x H [mm]	Výřez Ø [mm]	
DOWNLIGHT SLIM ALU											
	DL SLIM ALU DN180 17W/3000K IP20	4058075063921	1 x 26 W CFLp	1350	80	120	50000	40000	25000	200 x 23	180
	DL SLIM ALU DN180 17W/4000K IP20	4058075063945	1 x 26 W CFLp	1400	80	120	50000	40000	25000	200 x 23	180
	DL SLIM ALU DN205 22W/3000K IP20	4058075064003	2 x 18 W CFLp	1850	85	120	50000	40000	25000	225 x 23	205
	DL SLIM ALU DN205 22W/4000K IP20	4058075064027	2 x 18 W CFLp	1920	90	120	50000	40000	25000	225 x 23	205


¹ Přesné znění podmínek najdete na stránce www.ledvance.cz/zaruky | ² Kromě Downlight Alu DALI | ³ Náhrada za tradičně používaný ekvivalentní produkt | ⁴ t[h]: L70 @ 25 °C (T_a) | ⁵ t[h]: L80 @ 25 °C (T_a) | ⁶ t[h]: L90 @ 25 °C (T_a) | ⁷ Stmívatelné s DALI rozhraním, Ovládání osvětlení viz strany 56–57



Downlight Slim Round



Downlight Slim Square



Downlight Slim Frame Round



Downlight Slim Frame Square

LEDVANCE DOWNLIGHT SLIM

- Výška 25 mm, vhodné pro nízké podhledy
- Integrovaný předřadník pro snadnou instalaci, možnost připojení k dalšímu svítidlu
- Rychloupínací systém pro instalaci v souladu s bezpečnostními nařízeními
- Difuzor z nežloutnoucího PMMA
- Pro kulatá a čtvercová svítidla je k dispozici rám pro přisazenou montáž



Produkt	EAN	Ekvivalent ²	lm	lm/W		L70 ³	L80 ⁴	L90 ⁵	Ø × H [mm] D × Š × H [mm]	Výřez Ø [mm] L × W [mm]
DOWNLIGHT SLIM ROUND & PŘÍSLUŠENSTVÍ (RÁM PRO PŘISAZENOU MONTÁŽ)										
DL SLIM DN105 6W/3000K WT IP20	4058075078970	1 × 10W CFLp	420	70	120	30000	—	—	118 × 30	105
DL SLIM DN105 6W/4000K WT IP20	4058075078994	1 × 10W CFLp	430	70	120	30000	—	—	118 × 30	105
DL SLIM DN105 6W/6500K WT IP20	4058075079014	1 × 10W CFLp	430	70	120	30000	—	—	118 × 30	105
DL SLIM DN155 12W/3000K WT IP20	4058075079038	1 × 26W CFLp	1020	85	120	30000	—	—	169 × 30	155
DL SLIM DN155 12W/4000K WT IP20	4058075079052	1 × 26W CFLp	1020	85	120	30000	—	—	169 × 30	155
DL SLIM DN155 12W/6500K WT IP20	4058075079076	1 × 26W CFLp	1020	85	120	30000	—	—	169 × 30	155
DL SLIM DN210 18W/3000K WT IP20	4058075079090	2 × 18W CFLp	1530	85	120	30000	—	—	225 × 30	210
DL SLIM DN210 18W/4000K WT IP20	4058075079113	2 × 18W CFLp	1530	85	120	30000	—	—	225 × 30	210
DL SLIM DN210 18W/6500K WT IP20	4058075079137	2 × 18W CFLp	1530	85	120	30000	—	—	225 × 30	210
DL SLIM FRAME DN105 WT	4058075079151	—	—	—	—	—	—	—	121 × 54	—
DL SLIM FRAME DN155 WT	4058075079175	—	—	—	—	—	—	—	170 × 38	—
DL SLIM FRAME DN210 WT	4058075079199	—	—	—	—	—	—	—	225 × 38	—
DOWNLIGHT SLIM SQUARE & PŘÍSLUŠENSTVÍ (RÁM PRO PŘISAZENOU MONTÁŽ)										
DL SLIM SQ105 6W/3000K WT IP20	4058075079212	1 × 10W CFLp	420	70	120	30000	—	—	118 × 118 × 30	105 × 105
DL SLIM SQ105 6W/4000K WT IP20	4058075079236	1 × 10W CFLp	430	70	120	30000	—	—	118 × 118 × 30	105 × 105
DL SLIM SQ105 6W/6500K WT IP20	4058075079250	1 × 10W CFLp	430	70	120	30000	—	—	118 × 118 × 30	105 × 105
DL SLIM SQ155 12W/3000K WT IP20	4058075079274	1 × 26W CFLp	1020	85	120	30000	—	—	169 × 169 × 30	155 × 155
DL SLIM SQ155 12W/4000K WT IP20	4058075079298	1 × 26W CFLp	1020	85	120	30000	—	—	169 × 169 × 30	155 × 155
DL SLIM SQ155 12W/6500K WT IP20	4058075079311	1 × 26W CFLp	1020	85	120	30000	—	—	169 × 169 × 30	155 × 155
DL SLIM SQ210 18W/3000K WT IP20	4058075079335	2 × 18W CFLp	1530	85	120	30000	—	—	225 × 225 × 30	210 × 210
DL SLIM SQ210 18W/4000K WT IP20	4058075079359	2 × 18W CFLp	1530	85	120	30000	—	—	225 × 225 × 30	210 × 210
DL SLIM SQ210 18W/6500K WT IP20	4058075079373	2 × 18W CFLp	1530	85	120	30000	—	—	225 × 225 × 30	210 × 210
DL SLIM FRAME SQ105 WT	4058075079397	—	—	—	—	—	—	—	121 × 121 × 54	—
DL SLIM FRAME SQ155 WT	4058075079410	—	—	—	—	—	—	—	170 × 170 × 38	—
DL SLIM FRAME SQ210 WT	4058075079434	—	—	—	—	—	—	—	225 × 225 × 38	—

¹ Přesné znění podmínek najdete na stránce www.ledvance.cz/zaruky | ² Náhrada za tradičně používaný ekvivalentní produkt | ³ t[h]: L70 @ 25 °C (T_a) | ⁴ t[h]: L80 @ 25 °C (T_a) | ⁵ t[h]: L90 @ 25 °C (T_a)



BODOVÁ SVÍTIDLA SPOTLIGHT



LEDVANCE SPOT VARIO

- Univerzální výklopné bodové svítidlo s náklonem 0–35° / natočení 0–350°
- Velmi vysoká účinnost (až 100 lm/W)
- Větší flexibilita díky externímu předřadníku (součást balení)
- Připojení pomocí systému „twist & lock“ pro rychlou a snadnou instalaci




Produkt	EAN	Ekvivalent ²	lm	lm/W	°	L70 ³	L80 ⁴	L90 ⁵	Ø × H [mm]	Výřez Ø [mm]	
SPOT VARIO											
NOVINKA	SP VARIO DN170 35W/3000K 24DEG WT	4058075104020	1 × 70 W HID	3350	95	24	50000	45000	30000	180 × 129	165
NOVINKA	SP VARIO DN170 35W/4000K 24DEG WT	4058075104044	1 × 70 W HID	3550	100	24	50000	45000	30000	180 × 129	165

KARDANOVÝ KLOUB PRO VŠESTRANNOU FLEXIBILITU

Pohyblivé hlavy svítidel LEDVANCE Spot Vario a LEDVANCE Spot Multi jsou zavěšeny na kardanových kloubech, takže je lze nastavovat tak, aby bylo dosaženo ideálního osvětlení pro dané rozestavení místnosti nebo nábytku.

Svítidlo Spot Vario lze tudíž použít jako klasické podhledové svítidlo (přičemž hlava svítidla je zcela zapuštěná), nebo jako typ „wallwasher“ (s vyčnívající hlavou). Svítidlo Spot Multi je také velice flexibilní pro nepřímé a akcentované osvětlení. Díky svému uzavřenému pouzdru zůstává zcela pohyblivé i při instalaci v podhledech.

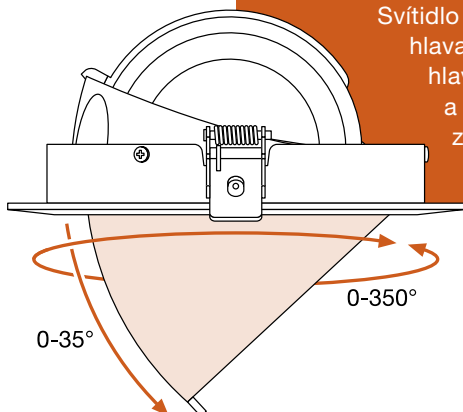



LEDVANCE SPOT MULTI

- Bodové svítidlo do kazetových stropů s jednou, dvěma nebo třemi hlavami
- +/- 25° náklon kardanového kloubu pro přímé osvětlení
- Bílý zapuštěný rám s černými bodovými světlými
- Příjemné světlo (UGR < 16)
- Omezené míhání světla díky speciálnímu předřadníku ECG
- Větší flexibilita díky externímu předřadníku (součást balení)
- Připojení pomocí systému „twist & lock“ pro rychlou a snadnou instalaci



Produkt	EAN	Ekvivalent ²	lm	lm/W		L70 ³	L80 ⁴	L90 ⁵	D x Š x H [mm]	Výřez L x W [mm]	
SPOT MULTI											
NOVINKA	SP MULTI 1 x 30W/3000K FL WT/BK	4058075113923	1 x 35 W HID	2700	90	38	50000	45000	30000	173 x 173 x 135	164 x 160
NOVINKA	SP MULTI 1 x 30W/4000K FL WT/BK	4058075113947	1 x 35 W HID	2700	90	38	50000	45000	30000	173 x 173 x 135	164 x 160
NOVINKA	SP MULTI 2 x 30W/3000K FL WT/BK	4058075113961	2 x 35 W HID	2 x 2700	90	38	50000	45000	30000	330 x 173 x 135	320 x 160
NOVINKA	SP MULTI 2 x 30W/4000K FL WT/BK	4058075113985	2 x 35 W HID	2 x 2700	90	38	50000	45000	30000	330 x 173 x 135	320 x 160
NOVINKA	SP MULTI 3 x 30W/3000K FL WT/BK	4058075114005	3 x 35 W HID	3 x 2700	90	38	50000	45000	30000	485 x 173 x 135	475 x 160
NOVINKA	SP MULTI 3 x 30W/4000K FL WT/BK	4058075114029	3 x 35 W HID	3 x 2700	90	38	50000	45000	30000	485 x 173 x 135	475 x 160



LEDVANCE SPOT SQUARE ADJUST

- Přímá náhrada za halogenová bodová svítidla (75 W)
- Dekorativní čtvercové bodové svítidlo s velmi úzkým rámem
- Nastavitelná hlava: natočení +/- 25°
- 30° vyzářovací úhel s ostrým stínem
- Větší flexibilita díky externímu předřadníku (součástí balení); rychlá a snadná instalace



Produkt	EAN	Ekvivalent ²	lm	lm/W		L70 ³	L80 ⁴	L90 ⁵	D x Š x H [mm]	Výřez L x W [mm]	
SPOT SQUARE ADJUST											
NOVINKA	SP SQUARE DK ADJ 8W/3000K FL WT	4058075114043	75 W HAL	650	90	36	50000	45000	30000	90 x 90 x 72	83 x 83
NOVINKA	SP SQUARE DK ADJ 8W/3000K FL BK	4058075114067	75 W HAL	650	90	36	50000	45000	30000	90 x 90 x 72	83 x 83


¹ Přesné znění podmínek najdete na stránce www.ledvance.cz/zaruky | ² Náhrada za tradičně používaný ekvivalentní produkt | ³ t[h]: L70 @ 25 °C (T_a) | ⁴ t[h]: L80 @ 25 °C (T_a) | ⁵ t[h]: L90 @ 25 °C (T_a)




LEDVANCE SPOT ROUND FIX

- Přímá náhrada za halogenová bodová svítidla (50 W, 75 W)
- Dostupné v různých provedeních: Krytí IP44 nebo IP65, stmívatelní, bílá barva nebo hliníkové, ohnivzdorné⁸, světlo s ostrým stínem
- Větší flexibilita díky externímu předřadníku (součástí balení); rychlá a snadná instalace



Produkt	EAN	Ekvivalent ³	lm	lm/w	°	L70 ⁴	L80 ⁵	L90 ⁶	Ø × H [mm]	Výřez Ø [mm]	
SPOT FIREPROOF DIM IP65 (OHNIVZDORNÉ AŽ 90 MINUT)⁹											
SpotFP LED fix 8W/3000K WT DIM IP65	4058075127432	75 W HAL	620	75	36	50000	40000	20000	81 × 51	68	✓
SpotFP LED fix 8W/4000K WT DIM IP65	4058075127555	75 W HAL	670	80	36	50000	40000	20000	81 × 51	68	✓
SpotFP LED fix 8W/3000K SI DIM IP65	4058075127371	75 W HAL	620	75	36	50000	40000	20000	81 × 51	68	✓
SpotFP LED fix 8W/4000K SI DIM IP65	4058075127494	75 W HAL	670	80	36	50000	40000	20000	81 × 51	68	✓
SPOT DIM IP44											
Spot LED fix 8W/3000K WT DIM IP44	4058075127043	75 W HAL	620	75	36	50000	40000	20000	81 × 51	68	✓
Spot LED fix 8W/4000K WT DIM IP44	4058075127104	75 W HAL	670	80	36	50000	40000	20000	81 × 51	68	✓
Spot LED fix 8W/3000K SI DIM IP44	4058075126923	75 W HAL	620	75	36	50000	40000	20000	81 × 51	68	✓
Spot LED fix 8W/4000K SI DIM IP44	4058075127067	75 W HAL	670	80	36	50000	40000	20000	81 × 51	68	✓
SPOT FIREPROOF IP65 (OHNIVZDORNÉ AŽ 90 MINUT)⁹											
Spot-FP LED fix 7W/3000K 230V IP65	4058075127333	50 W HAL	530	75	38	50000	40000	20000	90 × 72	68	
SPOT DARK LIGHT IP44 (70° ÚHEL – HLUBOKO ZAPUŠTĚNÝ SVĚTELNÝ ZDROJ – MENŠÍ OSLNĚNÍ)											
Spot-DK LED fix 7W/3000K 230V IP44	4058075127166	50 W HAL	580	85	36	50000	40000	20000	70 × 58	63	

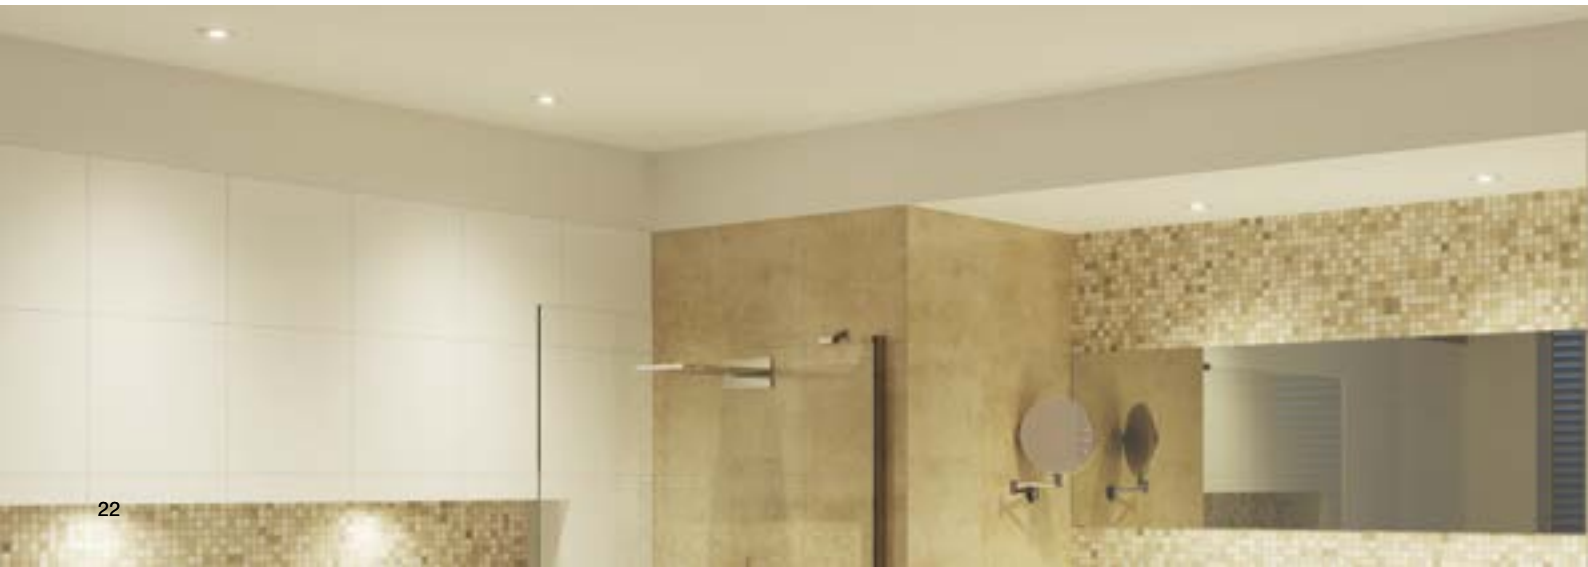



LEDVANCE SPOT ROUND ADJUST

- Přímá náhrada za halogenová bodová svítidla (35 W, 50 W, 75 W)
- Nastavitelné bodové svítidlo ($\pm 20^\circ$)
- K dispozici v různých provedeních (4,5 W, 6,5 W a 8 W) a ve verzi DALI
- Větší flexibilita díky externímu předřadníku (součástí balení); rychlá a snadná instalace



Produkt	EAN	Ekvivalent ³	lm	lm/W		L70 ⁴	L80 ⁵	L90 ⁶	Ø × H [mm]	Výřez Ø [mm]	
SPOT ADJUST (NASTAVITELNÉ 0 ± 20°)											
Spot LED adjust 4.5W/3000K 230V IP20	4058075126886	35W HAL	360	80	36	50000	40000	20000	80 × 36	68	
Spot LED adjust 6.5W/3000K 230V IP20	4058075126909	50W HAL	550	85	36	50000	40000	20000	80 × 36	68	
Spot LED adjust 8W/3000K 230V IP20	4058075126848	75W HAL	660	85	36	50000	40000	20000	90 × 47	83	
Spot LED adjust 8W/4000K 230V IP20	4058075126862	75W HAL	720	90	36	50000	40000	20000	90 × 47	83	
SPOT DALI ADJUST (NASTAVITELNÉ 0 ± 20°)											
SPOT LED DALI ADJUST 8W/3000K IP20	4058075042155	75W HAL	660	85	36	50000	40000	20000	90 × 47	83	✓
SPOT LED DALI ADJUST 8W/4000K IP20	4058075042179	75W HAL	720	90	36	50000	40000	20000	90 × 47	83	✓



LEDVANCE SPOT KIT LEDr GU10

- Přímá náhrada za halogenová bodová svítidla (65 W)
- Rychlá a snadná instalace, s rychloupínací svorkou a volitelnou průchozí kabeláží
- Větší flexibilita díky vyměnitelnému světelnému zdroji GU10
- Nastavitelné bodové svítidlo ($\pm 20^\circ$)




Produkt	EAN	Ekvivalent ³	lm	lm/W		L70 ⁴	L80 ⁵	L90 ⁶	Ø × H [mm]	Výřez Ø [mm]	
SPOT KIT LEDR GU10 (VČETNĚ SVĚTELNÉHO ZDROJE OSRAM GU10)											
SP KIT ADJ 7W/4000K GU10 DIM	4058075156784	65W HAL	500	70	36	25000	—	—	88.5 × 107	75	✓

¹ Přesné znění podmínek najdete na stránce www.ledvance.cz/zaruky | ² Kromě Spot Round Adjust DALI | ³ Náhrada za tradičně používaný ekvivalentní produkt | ⁴ t[h]: L70 @ 25 °C (T_a) | ⁵ t[h]: L80 @ 25 °C (T_a) | ⁶ t[h]: L90 @ 25 °C (T_a) | ⁷ Fázový řez, není-li uvedena verze DALI, pro DALI: stmívatelné s DALI rozhraním, ovládání osvětlení viz strany 56–57, Seznam stmívačů najdete na stránkách ledvance.com | ⁸ Až 90 minut, testováno v souladu s normou EN 1365-2:2014 „Zkoušky požární odolnosti nosných prvků“ – Část 2: Podlahy a střechy“; vhodné použití pro venkovní a protipožární aplikace (až 90 minut, BS476-20:1987 a BS476-21:1987)

SVÍTIDLA TRACKLIGHT

VŠE SE MĚNÍ!

Do svítidla Tracklight Spot lze nainstalovat reflektorové světelné zdroje s různými vyzářovacími úhly – kromě dodaného provedení s úhlem 24° jsou k dispozici i verze s úhlem 15° a 38°. Díky instalaci, která využívá speciální systém „twist & lock“, a pomocí přísavky může uživatel světelné zdroje snadno vyměnit.

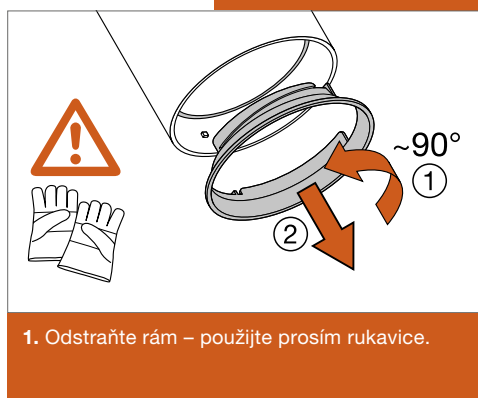



Tracklight Spot matná bílá



Tracklight Spot matná černá



Tracklight Spot betonově šedá



Tracklight Reflector

LEDVANCE TRACKLIGHT SPOT

- Kompaktní bodové svítidlo s elegantním a funkčním designem
- Třífázový adaptér odpovídající běžným kolejnicím
- Větší flexibilita díky spojům umožňujícím natočení a náklon (natočení 0–350°, náklon 0–90°)
- Výměnný reflektor s úhlem vyzařování 15°, 24° a 38°
- CRI > 90; SDCM < 3; UGR < 16
- Omezené míhání světla díky speciálnímu předradníku ECG
- Nový design LEDVANCE ve třech barvách (matná bílá, matná černá a betonově šedá)



Produkt	EAN	Ekvivalent ²	Im	lm/w		L70 ³	L80 ⁴	L90 ⁵	Ø x H [mm]	
TRACKLIGHT SPOT MATNÁ BÍLÁ										
NOVINKA	TRACK SP D75 25W/3000K 90RA NFL WT	4058075113442	35W HID	1750	70	24	50000	45000	30000	75 x 255
NOVINKA	TRACK SP D75 25W/4000K 90RA NFL WT	4058075113466	35W HID	1900	75	24	50000	45000	30000	75 x 255
NOVINKA	TRACK SP D85 35W/3000K 90RA NFL WT	4058075113480	50W HID	2660	75	24	50000	45000	30000	85 x 267
NOVINKA	TRACK SP D85 35W/4000K 90RA NFL WT	4058075113503	50W HID	2800	80	24	50000	45000	30000	85 x 267
NOVINKA	TRACK SP D95 55W/3000K 90RA NFL WT	4058075113527	70W HID	4000	75	24	50000	45000	30000	95 x 297
NOVINKA	TRACK SP D95 55W/4000K 90RA NFL WT	4058075113541	70W HID	4200	75	24	50000	45000	30000	95 x 297
TRACKLIGHT SPOT MATNÁ ČERNÁ										
NOVINKA	TRACK SP D75 25W/3000K 90RA NFL BK	4058075113565	35W HID	1750	70	24	50000	45000	30000	75 x 255
NOVINKA	TRACK SP D75 25W/4000K 90RA NFL BK	4058075113589	35W HID	1900	75	24	50000	45000	30000	75 x 255
NOVINKA	TRACK SP D85 35W/3000K 90RA NFL BK	4058075113602	50W HID	2660	75	24	50000	45000	30000	85 x 267
NOVINKA	TRACK SP D85 35W/4000K 90RA NFL BK	4058075113626	50W HID	2800	80	24	50000	45000	30000	85 x 267
NOVINKA	TRACK SP D95 55W/3000K 90RA NFL BK	4058075113640	70W HID	4000	75	24	50000	45000	30000	95 x 297
NOVINKA	TRACK SP D95 55W/4000K 90RA NFL BK	4058075113664	70W HID	4200	75	24	50000	45000	30000	95 x 297
TRACKLIGHT SPOT BETONOVĚ ŠEDÁ										
NOVINKA	TRACK SP D75 25W/3000K 90RA NFL GY	4058075113688	35W HID	1750	70	24	50000	45000	30000	75 x 255
NOVINKA	TRACK SP D75 25W/4000K 90RA NFL GY	4058075113701	35W HID	1900	75	24	50000	45000	30000	75 x 255
NOVINKA	TRACK SP D85 35W/3000K 90RA NFL GY	4058075113725	50W HID	2660	75	24	50000	45000	30000	85 x 267
NOVINKA	TRACK SP D85 35W/4000K 90RA NFL GY	4058075113749	50W HID	2800	80	24	50000	45000	30000	85 x 267
NOVINKA	TRACK SP D95 55W/3000K 90RA NFL GY	4058075113763	70W HID	4000	75	24	50000	45000	30000	95 x 297
NOVINKA	TRACK SP D95 55W/4000K 90RA NFL GY	4058075113787	70W HID	4200	75	24	50000	45000	30000	95 x 297
TRACKLIGHT REFLECTOR										
NOVINKA	TRACK SP REFLECTOR D75 SP	4058075113800	—	—	—	15	—	—	—	63 x 53
NOVINKA	TRACK SP REFLECTOR D75 FL	4058075113824	—	—	—	38	—	—	—	63 x 53
NOVINKA	TRACK SP REFLECTOR D85 SP	4058075113848	—	—	—	15	—	—	—	75 x 63
NOVINKA	TRACK SP REFLECTOR D85 FL	4058075113862	—	—	—	38	—	—	—	75 x 63
NOVINKA	TRACK SP REFLECTOR D95 SP	4058075113886	—	—	—	15	—	—	—	82 x 69
NOVINKA	TRACK SP REFLECTOR D95 FL	4058075113909	—	—	—	38	—	—	—	82 x 69

¹ Přesné znění podmínek najdete na stránce www.ledvance.cz/zaruky | ² Náhrada za tradičně používaný ekvivalentní produkt | ³ t[h]: L70 @ 25 °C (T_a) | ⁴ t[h]: L80 @ 25 °C (T_a) | ⁵ t[h]: L90 @ 25 °C (T_a)


ZAPUŠTĚNÁ SVÍTIDLA PANEL

TEN SPRÁVNÝ MATERIÁL PRO IDEÁLNÍ OSVĚTLENÍ


Říká se, že se kniha nikdy nemá soudit podle obalu, ale to neplatí u našich panelových svítidel, protože povrch difuzoru hraje klíčovou roli v tom, jak je světlo v místnosti rozptylováno.

Difuzory v opálovém provedení (OP) na svítidle Panel 600/625 z polystyrenu (třída krytí IP20) nebo PMMA (třída krytí IP54) zajišťují mimořádně rovnoměrný rozptyl světla. Provedení z PMMA je ideální pro použití ve speciálním prostředí, jako jsou koupelny nebo nemocnice.

Naopak mikroprizmatické difuzory (MP) na svítidle Panel 600/625 (IP20) zajišťují lepší ovládnutí osvětlení se sníženým oslněním ($UGR < 19$ v souladu s UNI-EN 12464-1). S vyzařovacími úhly $> 65^\circ$ je svítivost omezena na $L \leq 3\,000 \text{ cd/m}^2$.



Panel 600/625



Panel 1200



LEDVANCE PANEL


- Dlouhá životnost až 60 000 hodin L80/B50 (při 25 °C)
- Velice dobrý výkon s účinností až 120 lm/W (Panel 600/625) a až 110 lm/W (Panel 1200)
- Rovnoměrnost osvětlení a dobrá konzistentnost barev: SDCM < 4 (Panel 600/625) a SDCM < 6 (Panel 1200)
- Pro speciální aplikace je k dispozici provedení s vyšší třídou ochrany na straně do místnosti (IP54) a s PMMA difuzorem
- Velmi rovnoměrné světlo, k dispozici verze s UGR < 19 podle UNI-EN 12464-1 (pro vyzařovací úhly > 65° je svítivost omezena na $L \leq 3\ 000\ \text{cd/m}^2$)



Produkt	EAN	Ekvivalent ³	lm	lm/W		L70 ⁴	L80 ⁵	L90 ⁶	D x Š x H [mm]		
PANEL 600 x 600 1. GENERACE											
Panel LED 600 30W/3000K 230V	4058075000483	3 x 18 W/3 x 14 W FL	3000	100	120	50000	40000	20000	595 x 595 x 10.5		
Panel LED 600 30W/4000K 230V	4058075000506	3 x 18 W/3 x 14 W FL	3000	100	120	50000	40000	20000	595 x 595 x 10.5		
Panel LED 600 40W/3000K 230V	4058075000544	4 x 18 W/4 x 14 W FL	4000	100	120	50000	40000	20000	595 x 595 x 10.5		
Panel LED 600 40W/4000K 230V	4058075000568	4 x 18 W/4 x 14 W FL	4000	100	120	50000	40000	20000	595 x 595 x 10.5		
Panel LED 600 33W/3000K 230V UGR < 19	4058075000605	4 x 18 W/4 x 14 W FL	3100	95	90	50000	40000	20000	595 x 595 x 10.5		
Panel LED 600 33W/4000K 230V UGR < 19	4058075000629	4 x 18 W/4 x 14 W FL	3600	110	90	50000	40000	20000	595 x 595 x 10.5		
PANEL DALI 600 x 600 1. GENERACE											
Panel DALI 600 33W/3000K 230V UGR < 19	4058075041837	4 x 18 W/4 x 14 W FL	3100	95	90	50000	40000	20000	598 x 595 x 10.5	✓	
Panel DALI 600 33W/4000K 230V UGR < 19	4058075041851	4 x 18 W/4 x 14 W FL	3600	110	90	50000	40000	20000	599 x 595 x 10.5	✓	
PANEL 625 x 625 1. GENERACE											
Panel LED 625 30W/3000K 230V	4058075000643	3 x 18 W/3 x 14 W FL	3000	100	120	50000	40000	20000	620 x 620 x 10.5		
Panel LED 625 30W/4000K 230V	4058075000667	3 x 18 W/3 x 14 W FL	3000	100	120	50000	40000	20000	620 x 620 x 10.5		
Panel LED 625 40W/3000K 230V	4058075000681	4 x 18 W/4 x 14 W FL	4000	100	120	50000	40000	20000	620 x 620 x 10.5		
Panel LED 625 40W/4000K 230V	4058075000704	4 x 18 W/4 x 14 W FL	4000	100	120	50000	40000	20000	620 x 620 x 10.5		
Panel LED 625 33W/3000K 230V UGR < 19	4058075811065	4 x 18 W/4 x 14 W FL	3100	95	90	50000	40000	20000	620 x 620 x 10.5		
Panel LED 625 33W/4000K 230V UGR < 19	4058075000728	4 x 18 W/4 x 14 W FL	3600	110	90	50000	40000	20000	620 x 620 x 10.5		
PANEL DALI 625 x 625 1. GENERACE											
Panel DALI 625 40W/3000K 230V	4058075041875	4 x 18 W/4 x 14 W FL	4000	100	120	50000	40000	20000	620 x 620 x 10.5	✓	
Panel DALI 625 40W/4000K 230V	4058075041899	4 x 18 W/4 x 14 W FL	4000	100	120	50000	40000	20000	620 x 620 x 10.5	✓	
Panel DALI 625 33W/3000K 230V UGR < 19	4058075041912	4 x 18 W/4 x 14 W FL	3100	95	90	50000	40000	20000	620 x 620 x 10.5	✓	
Panel DALI 625 33W/4000K 230V UGR < 19	4058075041936	4 x 18 W/4 x 14 W FL	3600	110	90	50000	40000	20000	620 x 620 x 10.5	✓	
PANEL 1200 x 300											
Panel LED 1200 40W/4000K 230V	4058075807303	2 x 36 W/2 x 28 W FL	4000	100	120	50000	40000	20000	1195 x 295 x 10.5		
Panel LED 1200 33W/4000K 230V UGR < 19	4058075807280	2 x 36 W/2 x 28 W FL	3300	100	90	50000	40000	20000	1195 x 295 x 10.5		
PANEL DALI 1200 x 300											
Panel DALI 1200 40W/4000K 230V	4058075041998	2 x 36 W/2 x 28 W FL	4000	100	120	50000	40000	20000	1195 x 295 x 10.5	✓	
Panel DALI 1200 33W/4000K 230V UGR < 19	4058075041974	2 x 36 W/2 x 28 W FL	3300	100	90	50000	40000	20000	1195 x 295 x 10.5	✓	
PANEL 600 x 600 2. GENERACE S VYŠŠÍ ÚČINNOSTÍ O HODNOTĚ 120 LM/W											
NOVINKA	PANEL 600 36W/3000K OP	4058075113060	4 x 18W/4 x 14W FL	4320	120	120	70000	60000	35000	595 x 595 x 12.2	
NOVINKA	PANEL 600 36W/4000K OP	4058075113084	4 x 18W/4 x 14W FL	4320	120	120	70000	60000	35000	595 x 595 x 12.2	
NOVINKA	PANEL 600 36W/3000K MP (UGR < 19)	4058075113107	4 x 18W/4 x 14W FL	4320	120	90	70000	60000	35000	595 x 595 x 12.2	
NOVINKA	PANEL 600 36W/4000K MP (UGR < 19)	4058075113121	4 x 18W/4 x 14W FL	4320	120	90	70000	60000	35000	595 x 595 x 12.2	
NOVINKA	PANEL 600 36W/3000K OP IP54	4058075149489	4 x 18W/4 x 14W FL	4320	120	120	70000	60000	35000	595 x 595 x 12.6	
NOVINKA	PANEL 600 36W/4000K OP IP54	4058075149502	4 x 18W/4 x 14W FL	4320	120	120	70000	60000	35000	595 x 595 x 12.6	
PANEL DALI 600 x 600 2. GENERACE S VYŠŠÍ ÚČINNOSTÍ O HODNOTĚ 120 LM/W											
NOVINKA	PANEL 600 DALI 36W/3000K OP	4058075113244	4 x 18W/4 x 14W FL	4320	120	120	70000	60000	35000	595 x 595 x 12.2	✓
NOVINKA	PANEL 600 DALI 36W/4000K OP	4058075113268	4 x 18W/4 x 14W FL	4320	120	120	70000	60000	35000	595 x 595 x 12.2	✓
NOVINKA	PANEL 600 DALI 36W/3000K MP (UGR < 19)	4058075113282	4 x 18W/4 x 14W FL	4320	120	90	70000	60000	35000	595 x 595 x 12.2	✓
NOVINKA	PANEL 600 DALI 36W/4000K MP (UGR < 19)	4058075113305	4 x 18W/4 x 14W FL	4320	120	90	70000	60000	35000	595 x 595 x 12.2	✓

¹ Přesné znění podmínek najdete na stránce www.ledvance.cz/zaruky | ² Pouze panely 2. generace | ³ Náhrada za tradičně používaný ekvivalentní produkt | ⁴ t[h]: L70 @ 25 °C (T_a) | ⁵ t[h]: L80 @ 25 °C (T_a) | ⁶ t[h]: L90 @ 25 °C (T_a) | ⁷ Strmivatelns s DALI rozhraním, ovládání osvětlení viz strany 56–57


Produkt	EAN	Ekvivalent ²	lm	lm/W		L70 ³	L80 ⁴	L90 ⁵	D x Š x H [mm]	
PANEL 625 x 625 2. GENERACE S VYŠŠÍ ÚČINNOSTÍ O HODNOTĚ 120 LM/W										
NOVINKA	PANEL 625 36W/3000K OP	4058075113145	4 x 18W/4 x 14W FL	4320	120	120	70000	60000	35000	620 x 620 x 12.2
NOVINKA	PANEL 625 36W/4000K OP	4058075113183	4 x 18W/4 x 14W FL	4320	120	120	70000	60000	35000	620 x 620 x 12.2
NOVINKA	PANEL 625 36W/3000K MP (UGR < 19)	4058075113206	4 x 18W/4 x 14W FL	4320	120	90	70000	60000	35000	620 x 620 x 12.2
NOVINKA	PANEL 625 36W/4000K MP (UGR < 19)	4058075113220	4 x 18W/4 x 14W FL	4320	120	90	70000	60000	35000	620 x 620 x 12.2
NOVINKA	PANEL 625 36W/3000K OP IP54	4058075149526	4 x 18W/4 x 14W FL	4320	120	120	70000	60000	35000	595 x 595 x 12.6
NOVINKA	PANEL 625 36W/4000K OP IP54	4058075149540	4 x 18W/4 x 14W FL	4320	120	120	70000	60000	35000	595 x 595 x 12.6
PANEL DALI 625 x 625 2. GENERACE S VYŠŠÍ ÚČINNOSTÍ O HODNOTĚ 120 LM/W										
NOVINKA	PANEL 625 DALI 36W/3000K OP	4058075113329	4 x 18W/4 x 14W FL	4320	120	120	70000	60000	35000	620 x 620 x 12.2 ✓
NOVINKA	PANEL 625 DALI 36W/4000K OP	4058075113343	4 x 18W/4 x 14W FL	4320	120	120	70000	60000	35000	620 x 620 x 12.2 ✓
NOVINKA	PANEL 625 DALI 36W/3000K MP (UGR < 19)	4058075113381	4 x 18W/4 x 14W FL	4320	120	90	70000	60000	35000	620 x 620 x 12.2 ✓
NOVINKA	PANEL 625 DALI 36W/4000K MP (UGR < 19)	4058075113404	4 x 18W/4 x 14W FL	4320	120	90	70000	60000	35000	620 x 620 x 12.2 ✓



LEDVANCE PANEL VALUE

- Panel Value 600 pro nízkorozpočtové aplikace s dobrou kvalitou a účinností až 90 lm/W
- Přímá náhrada za tradiční zářivkové světelné zdroje (T8 4 x 18, T5 4 x 14)
- Velmi rovnoměrné světlo, k dispozici provedení s UGR < 19 dle UNI-EN 12464-1
- Větší flexibilita díky externímu předřadníku a omezené míhání světla díky speciálnímu předřadníku ECG (součástí balení)



Produkt	EAN	Ekvivalent ²	lm	lm/W		L70 ³	L80 ⁴	L90 ⁵	D x Š x H [mm]	
PANEL VALUE 600 x 600										
	PanelLED Value 600 40W/3000K	4058075066588	3 x 15W/3 x 18W FL	3300	85	120	50000	40000	30000	595 x 595 x 10.5
	PanelLED Value 600 40W/4000K	4058075066601	3 x 15W/3 x 18W FL	3600	90	120	50000	40000	30000	595 x 595 x 10.5
	PanelLED Value 600 40W/6500K	4058075066625	3 x 15W/3 x 18W FL	3600	90	120	50000	40000	30000	595 x 595 x 10.5
	PanelLED Value 600 40W/3000K UGR<19	4058075066649	3 x 15W/3 x 18W FL	3300	85	90	50000	40000	30000	595 x 595 x 10.5
	PanelLED Value 600 40W/4000K UGR<19	4058075066663	3 x 15W/3 x 18W FL	3600	90	90	50000	40000	30000	595 x 595 x 10.5





Panel 600/625 Sada pro přisazenou montáž

- Připraveno k instalaci, předmontováno
- Příčná rozpěra pro větší stabilitu
- Materiál: hliník



Panel 1200 Sada pro přisazenou montáž

- Připraveno k instalaci, předmontováno
- Příčná rozpěra pro větší stabilitu
- Materiál: hliník



Panel 600/625 Sada pro přisazenou montáž – Value

- Sada pro snadnou montáž svépomocí s rohovými svorkami
- Úsporná verze pro nízkorozpočtové aplikace
- Vhodné pro svítidla Panel a Panel Value



Panel 1200 Sada pro přisazenou montáž – Value

- Sada pro snadnou montáž svépomocí s rohovými svorkami
- Úsporná verze pro nízkorozpočtové aplikace
- Vhodné pro svítidla Panel a Panel Value



Montážní svorky 1 x 4

- Tloušťka stropu: 10 až 20 mm



Panel 600/625 Sada pro zavěšení

- Délka zavěšení: 3 000 mm
- Materiál: ocel



Panel 1200 Sada pro zavěšení

- Délka zavěšení: 3 000 mm
- Materiál: ocel



Panel 1200 Bezpečnostní konzola

- Bezpečnostní konzola pro Panel 1200

PŘÍSLUŠENSTVÍ KE SVÍIDLŮM LEDVANCE PANEL

- Veškeré příslušenství je vhodné pro svítidla Panel a Panel Value v příslušných velikostech.
- Mnohostranné možnosti pro tradiční způsoby montáže:
 - Přisazená montáž
 - Zavěšení
 - Svorky pro montáž do výřezů ve stropě
- Pro snadnou instalaci svítidla Panel 1200 je k dispozici bezpečnostní konzola s bezpečnostním kabelem.

Produkt	EAN	Ekvivalent ²	lm	lm/W		L70 ³	L80 ⁴	L90 ⁵	D × Š × H [mm]
PŘÍSLUŠENSTVÍ KE SVÍIDLŮM PANEL									
PANEL 600 SURFACE MOUNT KIT	4058075108769	—	—	—	—	—	—	—	600.5 × 600.5 × 56
PANEL 625 SURFACE MOUNT KIT	4058075108783	—	—	—	—	—	—	—	625.5 × 625.5 × 56
PANEL 1200 SURFACE MOUNT KIT	4058075108820	—	—	—	—	—	—	—	1200.5 × 300.5 × 56
PANEL 600 SURFACE MOUNT KIT VALUE	4058075075795	—	—	—	—	—	—	—	600.5 × 600.5 × 45
PANEL 625 SURFACE MOUNT KIT VALUE	4058075091412	—	—	—	—	—	—	—	625.1 × 625.1 × 45
PANEL 1200 SURFACE MOUNT KIT VALUE	4058075091429	—	—	—	—	—	—	—	1200.1 × 300.1 × 45
PANEL MOUNTING CLIPS 1 × 4	4058075109421	—	—	—	—	—	—	—	—
PANEL 600 625 SUSPENSION KIT	4058075108868	—	—	—	—	—	—	—	—
PANEL 1200 SUSPENSION KIT	4058075108844	—	—	—	—	—	—	—	—
PANEL 1200 SECURITY BRACKET	4058075108882	—	—	—	—	—	—	—	25 × 20 × 20

¹ Přesné znění podmínek najdete na stránce www.ledvance.cz/zaruky | ² Náhraza za tradičně používaný ekvivalentní produkt | ³ t[h]: L70 @ 25°C (T_a) | ⁴ t[h]: L80 @ 25°C (T_a) | ⁵ t[h]: L90 @ 25°C (T_a)
⁶ Stmívatelné s DALI rozhraním, ovládání osvětlení viz strany 56–57


PŘISAZENÁ SVÍTIDLA



LEDVANCE SURFACE COMPACT IK10

- Kompaktní přisazené svítidlo pro náročné aplikace
- Vysoce odolné proti vandalismu díky šroubům TORX a IK10
- Štíhlý design svítidla z polykarbonátu
- Snadná instalace díky uzavřenému svítidlu s krytím IP65 a kabeláží vzadu s rychloupínací svorkou
- Extrémně rovnoměrný rozptyl světla s vyzařovacím úhlem 120°
- Zkouška žhavou smyčkou podle IEC 695-2-1: 850 °C



Produkt	EAN	Ekvivalent ²	lm	lm/w		L70 ³	L80 ⁴	L90 ⁵	Ø x H [mm]
SURFACE COMPACT IK10									
SF Compact 300 24W/3000K IK10 IP65	4058075062207	32 W CFLp	1800	75	120	50000	30000	15000	300 x 61
SF Compact 300 24W/4000K IK10 IP65	4058075062221	32 W CFLp	1920	80	120	50000	30000	15000	300 x 61



ŽÁDNÝ UVOLNĚNÝ ŠROUBEK

Svítidlo LEDVANCE Surface Compact má odolnost proti nárazu IK10 – to znamená, že vydrží sílu až 20 joulů, což odpovídá pádu závaží o hmotnosti 5 kg z výšky 40 cm.

Další výhoda: Použití šroubů TORX zajišťuje větší ochranu svítidla Surface Compact IK10 před vandalismem, protože jej nelze odstranit pomocí běžných šroubováků.



LEDVANCE SURFACE CIRCULAR

- Náhrada za tradiční kompaktní zářivky (18 W, 26 W, 32 W)
- Rovnoměrný rozptyl světla
- Dostupné provedení se senzorem pohybu a denního světla
- Delší životnost až 50 000 cyklů sepnutí
- Snadná instalace díky rychloupínacím svorkám
- Samostatně k dispozici náhradní kryt
- Výborný poměr cena/výkon



Produkt	EAN	Ekvivalent ²	lm	lm/W		L70 ³	L80 ⁴	L90 ⁵	Ø × H [mm]	
SURFACE CIRCULAR										
NOVINKA	SF CIRCULAR 250 13W/3000K IP44	4058075110120	18 W CFLp	920	70	120	30000	—	—	250 × 91
NOVINKA	SF CIRCULAR 250 13W/4000K IP44	4058075110144	18 W CFLp	960	75	120	30000	—	—	250 × 91
NOVINKA	SF CIRCULAR 250 13W/3000K S IP44	4058075110168	18 W CFLp	920	70	120	30000	—	—	250 × 91 ✓
NOVINKA	SF CIRCULAR 250 13W/4000K S IP44	4058075110182	18 W CFLp	960	75	120	30000	—	—	250 × 91 ✓
	SF CIRCULAR 350 18W/3000K IP44	4058075080010	26 W CFLp	1440	80	120	30000	—	—	350 × 115
	SF CIRCULAR 350 18W/4000K IP44	4058075080034	26 W CFLp	1440	80	120	30000	—	—	350 × 115
NOVINKA	SF CIRCULAR 350 18W/3000K S IP44	4058075110205	26 W CFLp	1440	80	120	30000	—	—	350 × 115 ✓
NOVINKA	SF CIRCULAR 350 18W/4000K S IP44	4058075110229	26 W CFLp	1440	80	120	30000	—	—	350 × 115 ✓
	SF CIRCULAR 400 24W/3000K IP44	4058075080058	32 W CFLp	1920	80	120	30000	—	—	400 × 120
	SF CIRCULAR 400 24W/4000K IP44	4058075080072	32 W CFLp	1920	80	120	30000	—	—	400 × 120
	SF CIRCULAR 400 24W/3000K S IP44	4058075080096	32 W CFLp	1920	80	120	30000	—	—	400 × 120 ✓
	SF CIRCULAR 400 24W/4000K S IP44	4058075080119	32 W CFLp	1920	80	120	30000	—	—	400 × 120 ✓
NOVINKA	SF CIRCULAR 250 Cover	4058075156722	—	—	—	—	—	—	—	250 × 80
NOVINKA	SF CIRCULAR 350 Cover	4058075156807	—	—	—	—	—	—	—	350 × 104
NOVINKA	SF CIRCULAR 400 Cover	4058075156821	—	—	—	—	—	—	—	400 × 112

¹ Přesné znění podmínek najdete na stránce www.ledvance.cz/zaruky | ² Náhrada za tradičně používaný ekvivalentní produkt | ³ t[h]: L70 @ 25 °C (T_a) | ⁴ t[h]: L80 @ 25 °C (T_a) | ⁵ t[h]: L90 @ 25 °C (T_a)
⁶ Senzor denního světla a pohybu




ZÁVĚSNÁ SVÍTIDLA

KAŽDÉ LED SVÍTIDLO V TOM NEJLEPŠÍM SVĚTLE – OPTIKA INDIVILED®

Samostatná optika nebo reflektory pro každé jednotlivé LED svítidlo zajišťují rovnoměrný rozptyl světla a snižují oslnění (UGR<16).

Samostatná **optika** pro každé LED


Samostatný **reflektor** pro každé LED

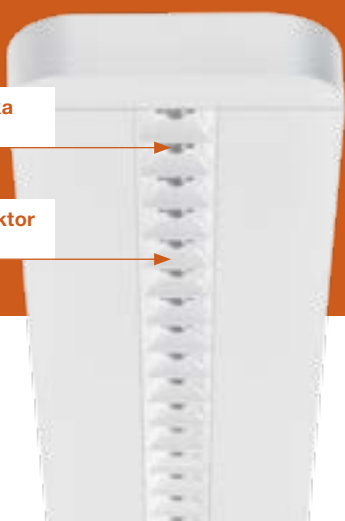

NEPŘÍMÉ + PŘÍMÉ OSVĚTLENÍ = DOKONALÉ OSVĚTLENÍ PRO KANCELÁŘ

Svítilno Linear IndiviLED® přináší ideální kombinaci přímého (85 %) a nepřímého (15 %) osvětlení: Nepřímé osvětlení ze zadní strany svítidla vytváří obzvláště příjemné světlo a rovnoměrné stropní osvětlení. Přímé světlo zajišťuje rovnoměrné osvětlení pracovních stolů a podlah díky optimálnímu rozptylu světla.

Nepřímé světlo s širokým vyzařovacím úhlem (120°) pro rovnoměrné stropní osvětlení.

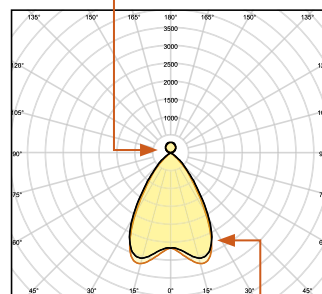


cd/klm — C0/C180 — C90/C270 $\eta = 100\%$

Optimální rozptyl světla pro součást přímého světla poskytuje rovnoměrné osvětlení.



LEDVANCE LINEAR INDIVILED® DIRECT/INDIRECT

- Rovnoměrný rozptyl světla a snížené oslnění (UGR <16) díky optice IndiviLED®
- Přisazená nebo závěsná montáž pro jedno svítidlo nebo pro více svítidel jako světelné řady (nepřerušované světelné lišty)
- Kompletní řešení osvětlení s DALI, senzory (verze S), nouzovým osvětlením (verze EM) a s průchozí kabeláží (verze TH)
- Vyšší světelný komfort ve verzích s přímým a nepřímým vyzařováním



PŘÍSLUŠENSTVÍ KE SVÍTIDLU LEDVANCE LINEAR INDIVILED®

- Sada pro zavěšení: kompletní sada (patice, zástrčka, ocelové závěsné lano a kabel) pro svítidlo Linear IndiviLED®
- Sada pro zavěšení DALI: kompletní sada (patice, zástrčka, ocelové závěsné lano a kabel) pro svítidlo Linear IndiviLED® DALI
- Závěsné lano: další ocelové lano pro montáž závěsné světelné řady
- Konektor pro světelnou řadu: mechanické připojení pro instalaci světelné řady
- Sada pro průchozí kabeláž: elektrické připojení pro instalaci světelné řady (kabeláž s AC konektorem)

Produkt	EAN	Ekvivalent ²	lm	lm/W		L70 ³	L80 ⁴	L90 ⁵	D × Š × H [mm] L × H [mm]			
LINEAR INDIVILED DIRECT/INDIRECT 1200												
NOVINKA	LN INDV D/I 1200 42W/3000K	4058075109728	2 × 28W T5 + 1 × 14W T5	4650 (= 3800 + 850)	110	70 + 120	60000	50000	35000	1199 × 120 × 40		
NOVINKA	LN INDV D/I 1200 42W/4000K	4058075109742	2 × 28W T5 + 1 × 14W T5	5050 (= 4200 + 850)	120	70 + 120	60000	50000	35000	1199 × 120 × 40		
NOVINKA	LN INDV D/I DALI 1200 42W/3000K	4058075109001	2 × 28W T5 + 1 × 14W T5	4650 (= 3800 + 850)	110	70 + 120	60000	50000	35000	1199 × 120 × 40	✓	
NOVINKA	LN INDV D/I DALI 1200 42W/4000K	4058075109025	2 × 28W T5 + 1 × 14W T5	5050 (= 4200 + 850)	120	70 + 120	60000	50000	35000	1199 × 120 × 40	✓	
NOVINKA	LN INDV D/I 1200 42W/3000K S	4058075109445	2 × 28W T5 + 1 × 14W T5	4650 (= 3800 + 850)	110	70 + 120	60000	50000	35000	1199 × 120 × 40		✓
NOVINKA	LN INDV D/I 1200 42W/4000K S	4058075109469	2 × 28W T5 + 1 × 14W T5	5050 (= 4200 + 850)	120	70 + 120	60000	50000	35000	1199 × 120 × 40		✓
NOVINKA	LN INDV D/I DALI 1200 42W/3000K S	4058075110045	2 × 28W T5 + 1 × 14W T5	4650 (= 3800 + 850)	110	70 + 120	60000	50000	35000	1199 × 120 × 40	✓	✓
NOVINKA	LN INDV D/I DALI 1200 42W/4000K S	4058075110069	2 × 28W T5 + 1 × 14W T5	5050 (= 4200 + 850)	120	70 + 120	60000	50000	35000	1199 × 120 × 40	✓	✓
NOVINKA	LN INDV D/I 1200 42W/3000K EM	4058075109841	2 × 28W T5 + 1 × 14W T5	4650 (= 3800 + 850)	110	70 + 120	60000	50000	35000	1199 × 120 × 40		
NOVINKA	LN INDV D/I 1200 42W/4000K EM	4058075109865	2 × 28W T5 + 1 × 14W T5	5050 (= 4200 + 850)	120	70 + 120	60000	50000	35000	1199 × 120 × 40		
NOVINKA	LN INDV D/I 1200 42W/3000K TH	4058075109209	2 × 28W T5 + 1 × 14W T5	4650 (= 3800 + 850)	110	70 + 120	60000	50000	35000	1199 × 120 × 40		
NOVINKA	LN INDV D/I 1200 42W/4000K TH	4058075109223	2 × 28W T5 + 1 × 14W T5	5050 (= 4200 + 850)	120	70 + 120	60000	50000	35000	1199 × 120 × 40		
LINEAR INDIVILED DIRECT/INDIRECT 1500												
NOVINKA	LN INDV D/I 1500 56W/3000K	4058075109766	2 × 49W T5 + 1 × 14W T5	6150 (= 5300 + 850)	110	70 + 120	60000	50000	35000	1488 × 120 × 40		
NOVINKA	LN INDV D/I 1500 56W/4000K	4058075110441	2 × 49W T5 + 1 × 14W T5	6550 (= 5700 + 850)	115	70 + 120	60000	50000	35000	1488 × 120 × 40		
NOVINKA	LN INDV D/I DALI 1500 56W/3000K	4058075109049	2 × 49W T5 + 1 × 14W T5	6150 (= 5300 + 850)	110	70 + 120	60000	50000	35000	1488 × 120 × 40	✓	
NOVINKA	LN INDV D/I DALI 1500 56W/4000K	4058075109063	2 × 49W T5 + 1 × 14W T5	6550 (= 5700 + 850)	115	70 + 120	60000	50000	35000	1488 × 120 × 40	✓	
NOVINKA	LN INDV D/I 1500 56W/3000K S	4058075109483	2 × 49W T5 + 1 × 14W T5	6150 (= 5300 + 850)	110	70 + 120	60000	50000	35000	1488 × 120 × 40		✓
NOVINKA	LN INDV D/I 1500 56W/4000K S	4058075109506	2 × 49W T5 + 1 × 14W T5	6550 (= 5700 + 850)	115	70 + 120	60000	50000	35000	1488 × 120 × 40		✓
NOVINKA	LN INDV D/I DALI 1500 56W/3000K S	4058075110083	2 × 49W T5 + 1 × 14W T5	6150 (= 5300 + 850)	110	70 + 120	60000	50000	35000	1488 × 120 × 40	✓	✓
NOVINKA	LN INDV D/I DALI 1500 56W/4000K S	4058075110106	2 × 49W T5 + 1 × 14W T5	6550 (= 5700 + 850)	115	70 + 120	60000	50000	35000	1488 × 120 × 40	✓	✓
NOVINKA	LN INDV D/I 1500 56W/3000K EM	4058075109889	2 × 49W T5 + 1 × 14W T5	6150 (= 5300 + 850)	110	70 + 120	60000	50000	35000	1488 × 120 × 40		
NOVINKA	LN INDV D/I 1500 56W/4000K EM	4058075109902	2 × 49W T5 + 1 × 14W T5	6550 (= 5700 + 850)	115	70 + 120	60000	50000	35000	1488 × 120 × 40		
NOVINKA	LN INDV D/I 1500 56W/3000K TH	4058075109247	2 × 49W T5 + 1 × 14W T5	6150 (= 5300 + 850)	110	70 + 120	60000	50000	35000	1488 × 120 × 40		
NOVINKA	LN INDV D/I 1500 56W/4000K TH	4058075109261	2 × 49W T5 + 1 × 14W T5	6550 (= 5700 + 850)	115	70 + 120	60000	50000	35000	1488 × 120 × 40		
PŘÍSLUŠENSTVÍ K ŘADĚ LINEAR INDIVILED												
NOVINKA	LN INDV SUSPENSION KIT	4058075133280	—	—	—	—	—	—	—	1610 × 25		
NOVINKA	LN INDV DALI SUSPENSION KIT	4058075133303	—	—	—	—	—	—	—	1610 × 25		
NOVINKA	LN INDV SUSPENSION WIRE	4058075133327	—	—	—	—	—	—	—	1200 × 1 × 1		
NOVINKA	LN INDV LIGHTLINE CONNECTOR	4058075133341	—	—	—	—	—	—	—	82 × 40 × 12		
NOVINKA	LN INDV 1200 THROUGHWIRING KIT	4058075158030	—	—	—	—	—	—	—	32 × 20 × 7		
NOVINKA	LN INDV 1500 THROUGHWIRING KIT	4058075133365	—	—	—	—	—	—	—	32 × 20 × 7		
NOVINKA	LN INDV DALI 1200 THROUGHWIRING KIT	4058075158016	—	—	—	—	—	—	—	32 × 13 × 7		
NOVINKA	LN INDV DALI 1500 THROUGHWIRING KIT	4058075157996	—	—	—	—	—	—	—	32 × 13 × 7		

¹ Přesné znění podmínek najdete na stránce www.ledvance.cz/zaruky | ² Náhrada za tradičně používaný ekvivalentní produkt | ³ t[h]: L70 @ 25 °C (T_a) | ⁴ t[h]: L80 @ 25 °C (T_a) | ⁵ t[h]: L90 @ 25 °C (T_a)
⁶ Strmivatelne s DALI rozhraním, ovládání osvětlení viz strany 56–57 | ⁷ Senzor denního světla a pohybu

LINEÁRNÍ SVÍTIDLA



LEDVANCE LINEAR INDIVILED®

- Rovnoměrný rozptyl světla a snížené oslnění (UGR <16) díky optice IndiviLED®
- Přisazená nebo závěsná montáž pro jedno svítidlo nebo pro více svítidel jako světelné řady (nepřerušované světelné lišty)
- Kompletní řešení osvětlení s DALI, senzory (verze S), nouzovým osvětlením (verze EM) a s průchozí kabeláží (verze TH)
- Vyšší světelný komfort ve verzích s přímým a nepřímým vyzařováním



Produkt	EAN	Ekvivalent ²	lm	lm/W		L70 ³	L80 ⁴	L90 ⁵	D × Š × H [mm]			
LINEAR INDIVILED DIRECT 1200												
NOVINKA	LN INDV D 1200 34W/3000K	4058075109605	2 × 28 W T5	3800	110	70	60000	50000	35000	1199 × 120 × 40		
NOVINKA	LN INDV D 1200 34W/4000K	4058075109629	2 × 28 W T5	4200	120	70	60000	50000	35000	1199 × 120 × 40		
NOVINKA	LN INDV D DALI 1200 34W/3000K	4058075108806	2 × 28 W T5	3800	110	70	60000	50000	35000	1199 × 120 × 40	✓	
NOVINKA	LN INDV D DALI 1200 34W/4000K	4058075108905	2 × 28 W T5	4200	120	70	60000	50000	35000	1199 × 120 × 40	✓	
NOVINKA	LN INDV D 1200 34W/3000K S	4058075109285	2 × 28 W T5	3800	110	70	60000	50000	35000	1199 × 120 × 40		✓
NOVINKA	LN INDV D 1200 34W/4000K S	4058075109308	2 × 28 W T5	4200	120	70	60000	50000	35000	1199 × 120 × 40		✓
NOVINKA	LN INDV D DALI 1200 34W/3000K S	4058075109926	2 × 28 W T5	3800	110	70	60000	50000	35000	1199 × 120 × 40	✓	✓
NOVINKA	LN INDV D DALI 1200 34W/4000K S	4058075109940	2 × 28 W T5	4200	120	70	60000	50000	35000	1199 × 120 × 40	✓	✓
NOVINKA	LN INDV D 1200 34W/3000K EM	4058075109520	2 × 28 W T5	3800	110	70	60000	50000	35000	1199 × 120 × 40		
NOVINKA	LN INDV D 1200 34W/4000K EM	4058075109544	2 × 28 W T5	4200	120	70	60000	50000	35000	1199 × 120 × 40		
NOVINKA	LN INDV D 1200 34W/3000K TH	4058075109087	2 × 28 W T5	3800	110	70	60000	50000	35000	1199 × 120 × 40		
NOVINKA	LN INDV D 1200 34W/4000K TH	4058075109100	2 × 28 W T5	4200	120	70	60000	50000	35000	1199 × 120 × 40		
LINEAR INDIVILED DIRECT 1500												
NOVINKA	LN INDV D 1500 25W/3000K	4058075109643	1 × 49 W T5	3100	125	70	60000	50000	35000	1488 × 120 × 40		
NOVINKA	LN INDV D 1500 25W/4000K	4058075109667	1 × 49 W T5	3300	125	70	60000	50000	35000	1488 × 120 × 40		
NOVINKA	LN INDV D 1500 48W/3000K	4058075109681	2 × 49 W T5	5300	110	70	60000	50000	35000	1488 × 120 × 40		
NOVINKA	LN INDV D 1500 48W/4000K	4058075109704	2 × 49 W T5	5700	120	70	60000	50000	35000	1488 × 120 × 40		
NOVINKA	LN INDV D DALI 1500 25W/3000K	4058075108929	1 × 49 W T5	3100	125	70	60000	50000	35000	1488 × 120 × 40	✓	
NOVINKA	LN INDV D DALI 1500 25W/4000K	4058075108943	1 × 49 W T5	3300	125	70	60000	50000	35000	1488 × 120 × 40	✓	
NOVINKA	LN INDV D DALI 1500 48W/3000K	4058075108967	2 × 49 W T5	5300	110	70	60000	50000	35000	1488 × 120 × 40	✓	
NOVINKA	LN INDV D DALI 1500 48W/4000K	4058075108981	2 × 49 W T5	5700	120	70	60000	50000	35000	1488 × 120 × 40	✓	
NOVINKA	LN INDV D 1500 25W/3000K S	4058075109322	1 × 49 W T5	3100	125	70	60000	50000	35000	1488 × 120 × 40		✓
NOVINKA	LN INDV D 1500 25W/4000K S	4058075109360	1 × 49 W T5	3300	125	70	60000	50000	35000	1488 × 120 × 40		✓
NOVINKA	LN INDV D 1500 48W/3000K S	4058075109384	2 × 49 W T5	5300	110	70	60000	50000	35000	1488 × 120 × 40		✓
NOVINKA	LN INDV D 1500 48W/4000K S	4058075109407	2 × 49 W T5	5700	120	70	60000	50000	35000	1488 × 120 × 40		✓
NOVINKA	LN INDV D DALI 1500 25W/3000K S	4058075109964	1 × 49 W T5	3100	125	70	60000	50000	35000	1488 × 120 × 40	✓	✓
NOVINKA	LN INDV D DALI 1500 25W/4000K S	4058075109988	1 × 49 W T5	3300	125	70	60000	50000	35000	1488 × 120 × 40	✓	✓
NOVINKA	LN INDV D DALI 1500 48W/3000K S	4058075110007	2 × 49 W T5	5300	110	70	60000	50000	35000	1488 × 120 × 40	✓	✓
NOVINKA	LN INDV D DALI 1500 48W/4000K S	4058075110021	2 × 49 W T5	5700	120	70	60000	50000	35000	1488 × 120 × 40	✓	✓
NOVINKA	LN INDV D 1500 25W/3000K EM	4058075109568	1 × 49 W T5	3100	125	70	60000	50000	35000	1488 × 120 × 40		
NOVINKA	LN INDV D 1500 25W/4000K EM	4058075109582	1 × 49 W T5	3300	125	70	60000	50000	35000	1488 × 120 × 40		
NOVINKA	LN INDV D 1500 48W/3000K EM	4058075109803	2 × 49 W T5	5300	110	70	60000	50000	35000	1488 × 120 × 40		
NOVINKA	LN INDV D 1500 48W/4000K EM	4058075109827	2 × 49 W T5	5700	120	70	60000	50000	35000	1488 × 120 × 40		
NOVINKA	LN INDV D 1500 25W/3000K TH	4058075109124	1 × 49 W T5	3100	125	70	60000	50000	35000	1488 × 120 × 40		
NOVINKA	LN INDV D 1500 25W/4000K TH	4058075109148	1 × 49 W T5	3300	125	70	60000	50000	35000	1488 × 120 × 40		
NOVINKA	LN INDV D 1500 48W/3000K TH	4058075109162	2 × 49 W T5	5300	110	70	60000	50000	35000	1488 × 120 × 40		
NOVINKA	LN INDV D 1500 48W/4000K TH	4058075109186	2 × 49 W T5	5700	120	70	60000	50000	35000	1488 × 120 × 40		

Produkt	EAN	Ekvivalent ²	lm	lm/W		L70 ³	L80 ⁴	L90 ⁵	D × Š × H [mm]		
LINEAR INDIVILED DIRECT/INDIRECT 1200											
NOVINKA	LN INDV D/I 1200 42W/3000K	4058075109728	2 × 28W T5 + 1 × 14W T5	4650 (= 3800 + 850)	110	70 + 120	60000	50000	35000	1199 × 120 × 40	
NOVINKA	LN INDV D/I 1200 42W/4000K	4058075109742	2 × 28W T5 + 1 × 14W T5	5050 (= 4200 + 850)	120	70 + 120	60000	50000	35000	1199 × 120 × 40	
NOVINKA	LN INDV D/I DALI 1200 42W/3000K	4058075109001	2 × 28W T5 + 1 × 14W T5	4650 (= 3800 + 850)	110	70 + 120	60000	50000	35000	1199 × 120 × 40	✓
NOVINKA	LN INDV D/I DALI 1200 42W/4000K	4058075109025	2 × 28W T5 + 1 × 14W T5	5050 (= 4200 + 850)	120	70 + 120	60000	50000	35000	1199 × 120 × 40	✓
NOVINKA	LN INDV D/I 1200 42W/3000K S	4058075109445	2 × 28W T5 + 1 × 14W T5	4650 (= 3800 + 850)	110	70 + 120	60000	50000	35000	1199 × 120 × 40	✓
NOVINKA	LN INDV D/I 1200 42W/4000K S	4058075109469	2 × 28W T5 + 1 × 14W T5	5050 (= 4200 + 850)	120	70 + 120	60000	50000	35000	1199 × 120 × 40	✓
NOVINKA	LN INDV D/I DALI 1200 42W/3000K S	4058075110045	2 × 28W T5 + 1 × 14W T5	4650 (= 3800 + 850)	110	70 + 120	60000	50000	35000	1199 × 120 × 40	✓
NOVINKA	LN INDV D/I DALI 1200 42W/4000K S	4058075110069	2 × 28W T5 + 1 × 14W T5	5050 (= 4200 + 850)	120	70 + 120	60000	50000	35000	1199 × 120 × 40	✓
NOVINKA	LN INDV D/I 1200 42W/3000K EM	4058075109841	2 × 28W T5 + 1 × 14W T5	4650 (= 3800 + 850)	110	70 + 120	60000	50000	35000	1199 × 120 × 40	
NOVINKA	LN INDV D/I 1200 42W/4000K EM	4058075109865	2 × 28W T5 + 1 × 14W T5	5050 (= 4200 + 850)	120	70 + 120	60000	50000	35000	1199 × 120 × 40	
NOVINKA	LN INDV D/I 1200 42W/3000K TH	4058075109209	2 × 28W T5 + 1 × 14W T5	4650 (= 3800 + 850)	110	70 + 120	60000	50000	35000	1199 × 120 × 40	
NOVINKA	LN INDV D/I 1200 42W/4000K TH	4058075109223	2 × 28W T5 + 1 × 14W T5	5050 (= 4200 + 850)	120	70 + 120	60000	50000	35000	1199 × 120 × 40	
LINEAR INDIVILED DIRECT/INDIRECT 1500											
NOVINKA	LN INDV D/I 1500 56W/3000K	4058075109766	2 × 49W T5 + 1 × 14W T5	6150 (= 5300 + 850)	110	70 + 120	60000	50000	35000	1488 × 120 × 40	
NOVINKA	LN INDV D/I 1500 56W/4000K	4058075110441	2 × 49W T5 + 1 × 14W T5	6550 (= 5700 + 850)	115	70 + 120	60000	50000	35000	1488 × 120 × 40	
NOVINKA	LN INDV D/I DALI 1500 56W/3000K	4058075109049	2 × 49W T5 + 1 × 14W T5	6150 (= 5300 + 850)	110	70 + 120	60000	50000	35000	1488 × 120 × 40	✓
NOVINKA	LN INDV D/I DALI 1500 56W/4000K	4058075109063	2 × 49W T5 + 1 × 14W T5	6550 (= 5700 + 850)	115	70 + 120	60000	50000	35000	1488 × 120 × 40	✓
NOVINKA	LN INDV D/I 1500 56W/3000K S	4058075109483	2 × 49W T5 + 1 × 14W T5	6150 (= 5300 + 850)	110	70 + 120	60000	50000	35000	1488 × 120 × 40	✓
NOVINKA	LN INDV D/I 1500 56W/4000K S	4058075109506	2 × 49W T5 + 1 × 14W T5	6550 (= 5700 + 850)	115	70 + 120	60000	50000	35000	1488 × 120 × 40	✓
NOVINKA	LN INDV D/I DALI 1500 56W/3000K S	4058075110083	2 × 49W T5 + 1 × 14W T5	6150 (= 5300 + 850)	110	70 + 120	60000	50000	35000	1488 × 120 × 40	✓
NOVINKA	LN INDV D/I DALI 1500 56W/4000K S	4058075110106	2 × 49W T5 + 1 × 14W T5	6550 (= 5700 + 850)	115	70 + 120	60000	50000	35000	1488 × 120 × 40	✓
NOVINKA	LN INDV D/I 1500 56W/3000K EM	4058075109889	2 × 49W T5 + 1 × 14W T5	6150 (= 5300 + 850)	110	70 + 120	60000	50000	35000	1488 × 120 × 40	
NOVINKA	LN INDV D/I 1500 56W/4000K EM	4058075109902	2 × 49W T5 + 1 × 14W T5	6550 (= 5700 + 850)	115	70 + 120	60000	50000	35000	1488 × 120 × 40	
NOVINKA	LN INDV D/I 1500 56W/3000K TH	4058075109247	2 × 49W T5 + 1 × 14W T5	6150 (= 5300 + 850)	110	70 + 120	60000	50000	35000	1488 × 120 × 40	
NOVINKA	LN INDV D/I 1500 56W/4000K TH	4058075109261	2 × 49W T5 + 1 × 14W T5	6550 (= 5700 + 850)	115	70 + 120	60000	50000	35000	1488 × 120 × 40	

JEDNO SVÍTIDLO – TŘI MOŽNOSTI MONTÁŽE


Existují tři způsoby, jak můžete svítidlo Linear IndiviLED® instalovat podle požadavků:

- Přisazená montáž na strop
- Závěsná montáž
- Světelné pásy až s 20 svítidly

Více informací o rozptylu světla u svítidel Linear IndiviLED® najdete na straně 32.



¹ Přesné znění podmínek najdete na stránce www.ledvance.cz/zaruky | ² Náhraza za tradičně používaný ekvivalentní produkt | ³ t[h]: L70 @ 25°C (T_a) | ⁴ t[h]: L80 @ 25°C (T_a) | ⁵ t[h]: L90 @ 25°C (T_a)
⁶ Stmívatelné s DALI rozhraním, ovládání osvětlení viz strany 56–57 | ⁷ Senzor denního světla a pohybu



PŘÍSLUŠENSTVÍ KE SVÍTIDLU LEDVANCE LINEAR INDIVILED®

- Sada pro zavěšení: kompletní sada (patice, zástrčka, ocelové závěsné lano a kabel) pro svítidlo Linear IndiviLED®
- Sada pro zavěšení DALI: kompletní sada (patice, zástrčka, ocelové závěsné lano a kabel) pro svítidlo Linear IndiviLED® DALI
- Závěsné lano: další ocelové lano pro montáž závěsné světelné řady
- Konektor pro světelnou řadu: mechanické připojení pro instalaci světelné řady
- Sada pro průchozí kabeláž: elektrické připojení pro instalaci světelné řady (kabeláž s AC konektorem)

Produkt	EAN	Ekvivalent ²	lm	lm/W		L70 ³	L80 ⁴	L90 ⁵	L x H [mm] D x Š x H [mm]
PŘÍSLUŠENSTVÍ K ŘADĚ LINEAR INDIVILED									
NOVINKA	LN INDV SUSPENSION KIT	4058075133280	—	—	—	—	—	—	1610 x 25
NOVINKA	LN INDV DALI SUSPENSION KIT	4058075133303	—	—	—	—	—	—	1610 x 25
NOVINKA	LN INDV SUSPENSION WIRE	4058075133327	—	—	—	—	—	—	1200 x 1 x 1
NOVINKA	LN INDV LIGHTLINE CONNECTOR	4058075133341	—	—	—	—	—	—	82 x 40 x 12
NOVINKA	LN INDV 1200 THROUGHWIRING KIT	4058075158030	—	—	—	—	—	—	32 x 20 x 7
NOVINKA	LN INDV 1500 THROUGHWIRING KIT	4058075133365	—	—	—	—	—	—	32 x 20 x 7
NOVINKA	LN INDV DALI 1200 THROUGHWIRING KIT	4058075158016	—	—	—	—	—	—	32 x 13 x 7
NOVINKA	LN INDV DALI 1500 THROUGHWIRING KIT	4058075157996	—	—	—	—	—	—	32 x 13 x 7




LEDVANCE LINEAR ULTRA OUTPUT

- Náhrada za tradiční svítidla T8 se světelným tokem až 7 100 lm
- Vysoká účinnost až 125 lm/W
- Robustní konstrukce (IK08)
- K dispozici reflektor jako volitelné příslušenství
- Různé možnosti zapojení pro flexibilní aplikace



Produkt	EAN	Ekvivalent ²	lm	lm/W		L70 ³	L80 ⁴	L90 ⁵	D x Š x H [mm]	
LINEAR ULTRA OUTPUT										
NOVINKA	LN UO 1200 33W/3000K	4058075122147	2 x 36W T8	3700	110	110	50000	40000	25000	1168 x 62 x 74
NOVINKA	LN UO 1200 33W/4000K	4058075122161	2 x 36W T8	4000	120	110	50000	40000	25000	1168 x 62 x 74
NOVINKA	LN UO 1500 30W/3000K	4058075122185	1 x 58W T8	3500	115	110	50000	40000	25000	1458 x 62 x 74
NOVINKA	LN UO 1500 30W/4000K	4058075122208	1 x 58W T8	3800	125	110	50000	40000	25000	1458 x 62 x 74
NOVINKA	LN UO 1500 46W/3000K	4058075122222	2 x 58W T8	5000	110	110	50000	40000	25000	1458 x 62 x 74
NOVINKA	LN UO 1500 46W/4000K	4058075122246	2 x 58W T8	5500	120	110	50000	40000	25000	1458 x 62 x 74
NOVINKA	LN UO 1500 60W/3000K	4058075122260	2 x 80W T5	6600	110	110	50000	40000	25000	1458 x 62 x 74
NOVINKA	LN UO 1500 60W/4000K	4058075122284	2 x 80W T5	7100	120	110	50000	40000	25000	1458 x 62 x 74
NOVINKA	LN UO 1500 REFLECTOR	4058075133389	—	—	—	—	—	—	—	1420 x 66 x 20,5

SVĚTELNÉ PÁSY – KOMPAKTNÍ A NEPŘERUŠOVANÉ

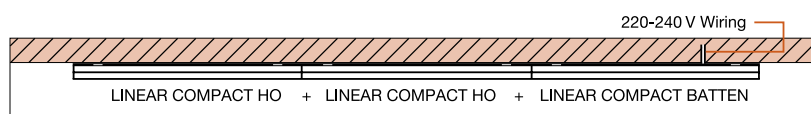

SKRYTÁ KABELÁŽ DÍKY POUŽITÍ MODELU LINEAR COMPACT BATTEN JAKO POČÁTEČNÍHO SVÍTIDLA

S modely Linear Compact můžete vytvořit nepřerušované světelné pásy až s deseti svítidly s průsvitnými koncovkami. Svítidlo „Linear Compact Batten“ lze použít jako počáteční svítidlo světelného pásu. Toto lze dle potřeby rozšířit pomocí modelů High Output nebo Switch. Výsledek: souvislý řetěz svítidel bez viditelné kabeláže.




LEDVANCE LINEAR COMPACT

- Díky kompaktním rozměrům je zapotřebí jen malý prostor
- Souvislé připojení až 10 svítidel do řady
- K dispozici 3 provedení: Switch, High Output a Batten s kabeláží vzadu
- Omezené míhání světla díky speciálnímu předřadníku
- Veškeré příslušenství pro instalaci součástí balení



Produkt	EAN	Ekvivalent ²	lm	lm/W		L70 ³	L80 ⁴	L90 ⁵	D × Š × H [mm]
LINEAR COMPACT SWITCH (SE ZABUDOVANÝM SPÍNAČEM)									
LN COMP SWITCH 300 4W/3000K	4058075106079	1 × 9W T8	400	100	140	50000	40000	30000	313 × 28 × 36
LN COMP SWITCH 300 4W/4000K	4058075106093	1 × 9W T8	450	110	140	50000	40000	30000	313 × 28 × 36
LN COMP SWITCH 600 8W/3000K	4058075106116	1 × 18W T8	800	100	140	50000	40000	30000	573 × 28 × 36
LN COMP SWITCH 600 8W/4000K	4058075106130	1 × 18W T8	800	100	140	50000	40000	30000	573 × 28 × 36
LN COMP SWITCH 900 12W/3000K	4058075106192	1 × 30W T8	1200	100	140	50000	40000	30000	873 × 28 × 36
LN COMP SWITCH 900 12W/4000K	4058075106215	1 × 30W T8	1200	100	140	50000	40000	30000	873 × 28 × 36
LN COMP SWITCH 1200 14W/3000K	4058075106154	1 × 36W T8	1400	100	140	50000	40000	30000	1173 × 28 × 36
LN COMP SWITCH 1200 14W/4000K	4058075106178	1 × 36W T8	1500	100	140	50000	40000	30000	1173 × 28 × 36
LINEAR COMPACT HIGH OUTPUT (BEZ SPÍNAČE, VYSOKÝ SVĚTELNÝ TOK)									
LN COMP HO 600 10W/3000K	4058075106277	1 × 18W T8	1000	100	140	50000	40000	30000	573 × 24 × 36
LN COMP HO 600 10W/4000K	4058075106291	1 × 18W T8	1000	100	140	50000	40000	30000	573 × 24 × 36
LN COMP HO 900 15W/3000K	4058075106239	1 × 30W T8	1500	100	140	50000	40000	30000	873 × 24 × 36
LN COMP HO 900 15W/4000K	4058075106253	1 × 30W T8	1500	100	140	50000	40000	30000	873 × 24 × 36
LN COMP HO 1200 20W/3000K	4058075106314	1 × 36W T8	2000	100	140	50000	40000	30000	1173 × 24 × 36
LN COMP HO 1200 20W/4000K	4058075106338	1 × 36W T8	2000	100	140	50000	40000	30000	1173 × 24 × 36
LN COMP HO 1500 25W/3000K	4058075106352	1 × 58W T8	2500	100	140	50000	40000	30000	1473 × 24 × 36
LN COMP HO 1500 25W/4000K	4058075106376	1 × 58W T8	2500	100	140	50000	40000	30000	1473 × 24 × 36
LINEAR COMPACT BATTEN (S PŘÍVODEM VZADU)									
NOVINKA LN COMP Batten 600 10W/3000K	4058075099692	1 × 18W T8	1000	100	140	50000	40000	30000	575 × 27 × 38
NOVINKA LN COMP Batten 600 10W/4000K	4058075099715	1 × 18W T8	1000	100	140	50000	40000	30000	575 × 27 × 38
NOVINKA LN COMP Batten 1200 20W/3000K	4058075099739	1 × 36W T8	2000	100	140	50000	40000	30000	1175 × 27 × 38
NOVINKA LN COMP Batten 1200 20W/4000K	4058075099753	1 × 36W T8	2000	100	140	50000	40000	30000	1175 × 27 × 38
NOVINKA LN COMP Batten 1500 25W/3000K	4058075099777	1 × 58W T8	2500	100	140	50000	40000	30000	1475 × 27 × 38
NOVINKA LN COMP Batten 1500 25W/4000K	4058075099791	1 × 58W T8	2500	100	140	50000	40000	30000	1475 × 27 × 38



LEDVANCE LINEAR HOUSING

- Kovové pouzdro pro T8 LED trubice (patice G13)
- Nehrozí riziko selhání z důvodu obrácené polaritě LED trubic
- Díky kompaktním rozměrům je zapotřebí jen malý prostor
- Elektrické připojení vzadu nebo pomocí průchozí kabeláže
- Snadné připojení díky svorkovnici




Produkt	EAN	Ekvivalent ²	lm	lm/W		L70 ³	L80 ⁴	L90 ⁵	D × Š × H [mm]
LINEAR HOUSING									
NOVINKA LN HOUSING 1200 1 × TUBE	4058075144408	—	—	—	—	—	—	—	1234 × 50 × 66
NOVINKA LN HOUSING 1200 2 × TUBE	4058075144422	—	—	—	—	—	—	—	1234 × 83 × 66
NOVINKA LN HOUSING 1500 1 × TUBE	4058075144446	—	—	—	—	—	—	—	1534 × 50 × 66
NOVINKA LN HOUSING 1500 2 × TUBE	4058075144460	—	—	—	—	—	—	—	1534 × 83 × 66

¹ Přesné znění podmínek najdete na stránce www.ledvance.cz/zaruky | ² Náhrada za tradičně používaný ekvivalentní produkt | ³ t[h]: L70 @ 25 °C (T_a) | ⁴ t[h]: L80 @ 25 °C (T_a) | ⁵ t[h]: L90 @ 25 °C (T_a)

LIŠTOVÝ SYSTÉM TRUSYS

SYSTÉM VE ZKRATCE

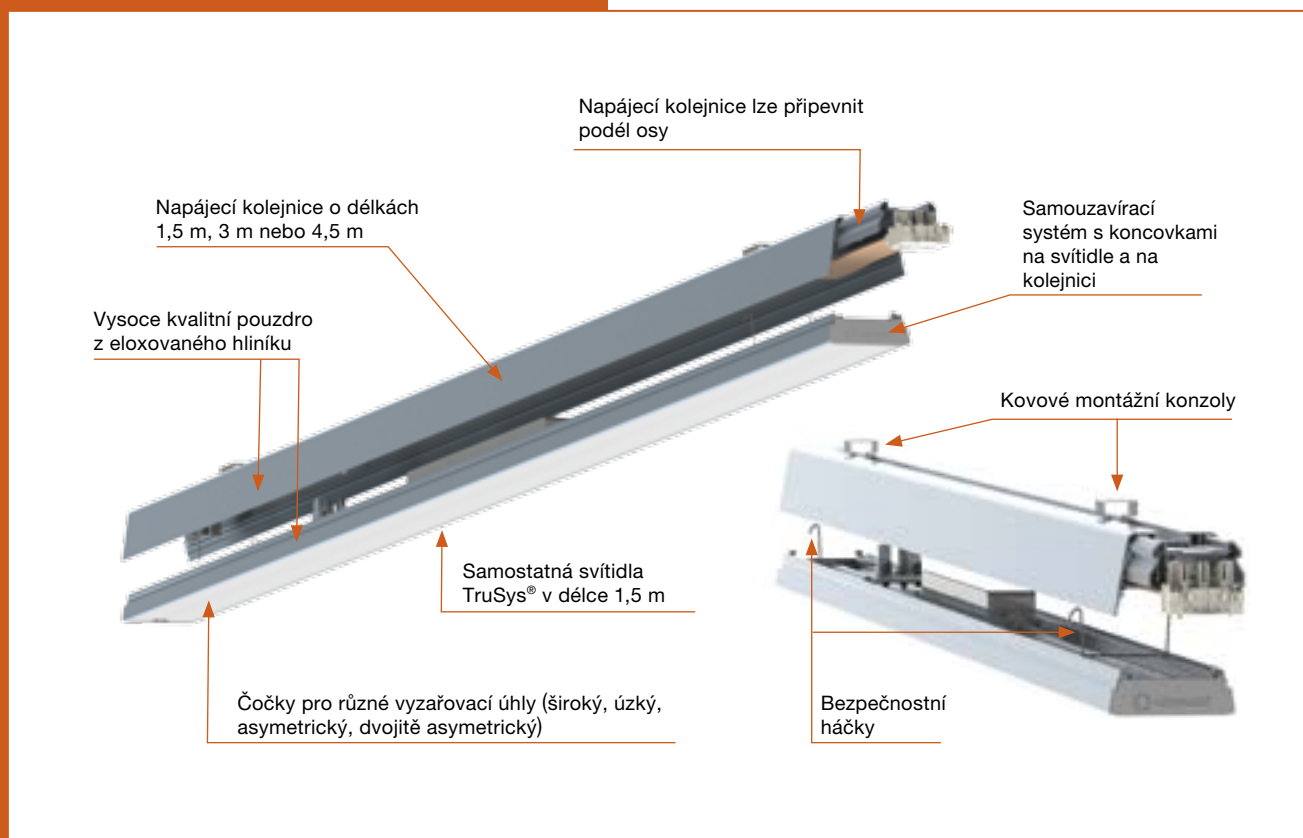



LEDVANCE TRUSYS®

- Velmi rychlá a snadná instalace svítidla díky nacvakávacímu systému
- Vnitřní držáky svítidla usnadňují instalaci ještě více
- Účinnost až 135 lm/W
- Vysoce kvalitní design díky integrovaným montážním konzolám a technologii čoček
- Vysoce kvalitní pouzdro z eloxovaného hliníku



Produkt	EAN	Ekvivalent ²	lm	lm/W		L70 ³	L80 ⁴	L90 ⁵	D × Š × H [mm]	
TRUSYS®										
NOVINKA	TRUSYS® LED 53W 3000K W SI	4058075100459	2 × 80W FL	6600	125	105	75000	50000	35000	1534 × 71 × 53
NOVINKA	TRUSYS® LED 53W 4000K W SI	4058075100473	2 × 80W FL	7200	135	105	75000	50000	35000	1534 × 71 × 53
NOVINKA	TRUSYS® LED 53W 6500K W SI	4058075100497	2 × 80W FL	6900	130	105	75000	50000	35000	1534 × 71 × 53
NOVINKA	TRUSYS® LED 53W 3000K NFL SI	4058075100510	2 × 80W FL	6200	115	25	75000	50000	35000	1534 × 71 × 53
NOVINKA	TRUSYS® LED 53W 4000K NFL SI	4058075100534	2 × 80W FL	6700	125	25	75000	50000	35000	1534 × 71 × 53
NOVINKA	TRUSYS® LED 53W 6500K NFL SI	4058075100558	2 × 80W FL	6500	125	25	75000	50000	35000	1534 × 71 × 53
NOVINKA	TRUSYS® LED 53W 3000K WW SI	4058075100572	2 × 80W FL	5700	110	45	75000	50000	35000	1534 × 71 × 53
NOVINKA	TRUSYS® LED 53W 4000K WW SI	4058075100596	2 × 80W FL	6300	120	45	75000	50000	35000	1534 × 71 × 53
NOVINKA	TRUSYS® LED 53W 6500K WW SI	4058075100619	2 × 80W FL	6100	115	45	75000	50000	35000	1534 × 71 × 53
NOVINKA	TRUSYS® LED 53W 3000K DA SI	4058075100633	2 × 80W FL	6400	120	2 × 35	75000	50000	35000	1534 × 71 × 53
NOVINKA	TRUSYS® LED 53W 4000K DA SI	4058075100657	2 × 80W FL	6900	130	2 × 35	75000	50000	35000	1534 × 71 × 53
NOVINKA	TRUSYS® LED 53W 6500K DA SI	4058075100671	2 × 80W FL	6700	125	2 × 35	75000	50000	35000	1534 × 71 × 53



LEDVANCE TRUSYS® DALI

- Velmi rychlá a snadná instalace svítidla díky nacvakávacímu systému
- Vnitřní držáky svítidla usnadňují instalaci ještě více
- Účinnost až 135 lm/W
- Ovladatelná svítidla s předřadníkem DALI
- Vysoce kvalitní design díky integrovaným montážním konzolám a technologii čoček



Produkt	EAN	Ekvivalent ²	lm	lm/W		L70 ³	L80 ⁴	L90 ⁵	D × Š × H [mm]		
TRUSYS® DALI											
NOVINKA	TRUSYS® LED DALI 53W 3000K W SI	4058075102460	2 × 80W FL	6600	125	105	75000	50000	35000	1534 × 71 × 53	✓
NOVINKA	TRUSYS® LED DALI 53W 4000K W SI	4058075102484	2 × 80W FL	7200	135	105	75000	50000	35000	1534 × 71 × 53	✓
NOVINKA	TRUSYS® LED DALI 53W 6500K W SI	4058075102507	2 × 80W FL	6900	130	105	75000	50000	35000	1534 × 71 × 53	✓
NOVINKA	TRUSYS® LED DALI 53W 3000K NFL SI	4058075102521	2 × 80W FL	6200	115	25	75000	50000	35000	1534 × 71 × 53	✓
NOVINKA	TRUSYS® LED DALI 53W 4000K NFL SI	4058075102545	2 × 80W FL	6700	125	25	75000	50000	35000	1534 × 71 × 53	✓
NOVINKA	TRUSYS® LED DALI 53W 6500K NFL SI	4058075102569	2 × 80W FL	6500	125	25	75000	50000	35000	1534 × 71 × 53	✓
NOVINKA	TRUSYS® LED DALI 53W 3000K WW SI	4058075102583	2 × 80W FL	5700	110	45	75000	50000	35000	1534 × 71 × 53	✓
NOVINKA	TRUSYS® LED DALI 53W 4000K WW SI	4058075102606	2 × 80W FL	6300	120	45	75000	50000	35000	1534 × 71 × 53	✓
NOVINKA	TRUSYS® LED DALI 53W 6500K WW SI	4058075102620	2 × 80W FL	6100	115	45	75000	50000	35000	1534 × 71 × 53	✓
NOVINKA	TRUSYS® LED DALI 53W 3000K DA SI	4058075102644	2 × 80W FL	6400	120	2 × 35	75000	50000	35000	1534 × 71 × 53	✓
NOVINKA	TRUSYS® LED DALI 53W 4000K DA SI	4058075102668	2 × 80W FL	6900	130	2 × 35	75000	50000	35000	1534 × 71 × 53	✓
NOVINKA	TRUSYS® LED DALI 53W 6500K DA SI	4058075102682	2 × 80W FL	6700	125	2 × 35	75000	50000	35000	1534 × 71 × 53	✓

¹ Přesné znění podmínek najdete na stránce www.ledvance.cz/zaruky | ² Náhrada za tradičně používaný ekvivalentní produkt | ³ t[h]: L70 @ 25°C (T_a) | ⁴ t[h]: L80 @ 25°C (T_a) | ⁵ t[h]: L90 @ 25°C (T_a)
⁶ Stmívatelné s DALI rozhraním, ovládání osvětlení viz strany 56–57




Suspension Kit



Mounting Bracket



Endcap



Electrical Connector

NAPÁJECÍ KOLEJNICE LEDVANCE TRUSYS® A PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Napájecí kolejnice pro lištový systém TruSys® v délce 1,5m, 3,0m a 4,5m
- Celková délka systému až 4,5m
- Vysoce kvalitní pouzdro z eloxovaného hliníku
- Dostupné příslušenství: montážní řešení, koncovky, záslepky a elektrické konektory
- Instalace bez použití nástrojů




Produkt	EAN	Ekvivalent ²	lm	lm/W		L70 ³	L80 ⁴	L90 ⁵	D × Š × H [mm] L [mm]
TRUSYS® ENERGY RAIL									
NOVINKA	TRUSYS® ENERGY RAIL 1500 5 × 2.5	4058075100299	—	—	—	—	—	—	1535 × 67 × 44
NOVINKA	TRUSYS® ENERGY RAIL 3000 5 × 2.5	4058075100312	—	—	—	—	—	—	3068 × 67 × 44
NOVINKA	TRUSYS® ENERGY RAIL 4500 5 × 2.5	4058075100336	—	—	—	—	—	—	4601 × 67 × 44
NOVINKA	TRUSYS® ENERGY RAIL 1500 7 × 2.5	4058075103450	—	—	—	—	—	—	1370 × 67 × 44
NOVINKA	TRUSYS® ENERGY RAIL 3000 7 × 2.5	4058075103474	—	—	—	—	—	—	3070 × 67 × 44
NOVINKA	TRUSYS® ENERGY RAIL 4500 7 × 2.5	4058075103498	—	—	—	—	—	—	4605 × 67 × 44
TRUSYS® ENERGY RAIL PŘÍSLUŠENSTVÍ									
NOVINKA	TRUSYS® SUSPENSION KIT 3000	4058075100350	—	—	—	—	—	—	3000
NOVINKA	TRUSYS® CHAIN KIT	4058075100374	—	—	—	—	—	—	3000
NOVINKA	TRUSYS® MOUNTING BRACKETS	4058075100435	—	—	—	—	—	—	30 × 20 × 15
NOVINKA	TRUSYS® BLIND COVER 1500	4058075100398	—	—	—	—	—	—	1534 × 67 × 12
NOVINKA	TRUSYS® ENDCAP ENERGY RAIL	4058075100411	—	—	—	—	—	—	12 × 67 × 47
NOVINKA	TRUSYS® ELECTRICAL CONNECTOR 5 × 2.5	4058075155565	—	—	—	—	—	—	42.2 × 40.5 × 28.6
NOVINKA	TRUSYS® ELECTRICAL CONNECTOR 7 × 2.5	4058075155589	—	—	—	—	—	—	42.2 × 40.5 × 28.6

¹ Přesné znění podmínek najdete na stránce www.ledvance.cz/zaruky | ² Náhrada za tradičně používaný ekvivalentní produkt | ³ t[h]: L70 @ 25 °C (T_a) | ⁴ t[h]: L80 @ 25 °C (T_a) | ⁵ t[h]: L90 @ 25 °C (T_a)

VŽDY VE SPRÁVNÉM SVĚTLE


Rozptyl světla pro LEDVANCE TRUSYS®: 3 000, 4 000 a 6 500 K

SCALE
DESIGN




ŠIROKÝ

Široký vyzařovací úhel je ideální pro osvětlení obchodů, závodů a skladů.




ÚZKÝ

Úzký vyzařovací úhel je ideální pro místnosti s vysokými stropy a regály až ke stropu.



ASYMETRICKÝ

Šikmý vyzařovací úhel zdůrazňuje stěny, zvýrazňuje obrazy a umožňuje, aby světlo svítilo v konkrétním směru.



DVOJITĚ ASYMETRICKÝ

Dvojitě asymetrický rozptyl světla se doporučuje pro osvětlení obchodů nebo regálů.




PRACHOTĚSNÁ SVÍTIDLA



LEDVANCE DAMP PROOF SPECIAL

- Jednotka pro vyrovnání tlaku k použití v rámci měnícího se rozsahu vlhkosti a teploty
- Rovnoměrný rozptyl světla
- Omezené míhání světla díky speciálnímu předřadníku ECG
- Snadná instalace díky možnosti libovolného umístění montážních konzol na svítidle
- Rychloupínací svorka, nejsou zapotřebí žádné nástroje, předem nainstalovaná průchozí kabeláž
- Vhodné pro použití v prašném a vlhkém prostředí díky vysokému krytí – IP
- Certifikováno pro potravinářský průmysl



Produkt	EAN	Ekvivalent ⁴	lm	lm/w		L70 ⁵	L80 ⁶	L90 ⁷	D × Š × H [mm]
DAMP PROOF SPECIAL									
NOVINKA DP SPECIAL 1200 36W/4000K IP67	4058075136250	2 × 36W FL	5400	150	120	100000	80000	50000	1302 × 72 × 72
NOVINKA DP SPECIAL 1500 48W/4000K IP67	4058075136274	2 × 58W FL	7200	150	120	100000	80000	50000	1602 × 72 × 72



OPTIMÁLNÍ OCHRANA V JAKÉMKOLIV PROSTŘEDÍ

Svítidlo LEDVANCE Damp Proof Special je vhodně vybaveno pro použití v náročném prostředí. Pouzdro z PMMA s odolností proti nárazu IK06 je odolnější vůči olejům a chemickým čisticím látkám a kapalinám než pouzdra z polykarbonátu. Vydrží také úder a nárazy až do 1 joulu. Díky stupni krytí IP67 (DIN EN 60529) a IP69K (ISO 20653:2013) je toto svítidlo chráněno také proti prachu, silným proudům horké vody a dočasnému ponoření.



LEDVANCE DAMP PROOF COMPACT

- Snadná instalace díky možnosti libovolného umístění montážních konzol na svítidle
- Snadný přístup k elektrické svorce díky koncovkám s mechanismem „twist & lock“
- Elektrické připojení bez použití nástrojů díky tlačítkovému nebo zástrčkovému konektoru
- Účinnost až 120 lm/W
- Rovnoměrné světlo s širokým vyzařovacím úhlem a částečně nepřímým vyzařováním
- Předem nainstalovaná průchozí kabeláž třídy II



Produkt	EAN	Ekvivalent ⁴	lm	lm/W		L70 ⁵	L80 ⁶	L90 ⁷	D × Š × H [mm]	
DAMP PROOF COMPACT										
DP Compact 1200 23W/4000K GR IP65	4058075062085	1 × 36 W FL	2800	120	120	50000	35000	20000	1290 × 86 × 68	
DP Compact 1200 44W/4000K GR IP65	4058075062108	2 × 36 W FL	5400	120	120	50000	35000	20000	1290 × 86 × 68	
DP Compact 1200 44W/6500K GR IP65	4058075062122	2 × 36 W FL	5400	120	120	50000	35000	20000	1290 × 86 × 68	
DP Compact 1500 31W/4000K GR IP65	4058075062146	1 × 58 W FL	3800	120	120	50000	35000	20000	1590 × 86 × 68	
DP Compact 1500 55W/4000K GR IP65	4058075062160	2 × 58 W FL	6700	120	120	50000	35000	20000	1590 × 86 × 68	
DP Compact 1500 55W/6500K GR IP65	4058075062184	2 × 58 W FL	6700	120	120	50000	35000	20000	1590 × 86 × 68	



LEDVANCE DAMP PROOF

- ZAP/VYP a DALI pro řízení osvětlení
- Nehrozí elektrostatické výboje, protože LED modul je integrovaný do krytu svítidla
- Snadná instalace a připojení bez použití jakýchkoliv nástrojů
- Možnost průchozí kabeláže



Produkt	EAN	Ekvivalent ⁴	lm	lm/W		L70 ⁵	L80 ⁶	L90 ⁷	D × Š × H [mm]		
DAMP PROOF											
DAMP PROOF LED 1200 21W/4000K IP65	4058075079892	1 × 36 W FL	2400	115	105	50000	35000	20000	1200 × 95 × 78		
DAMP PROOF LED 1200 39W/4000K IP65	4058075079915	2 × 36 W FL	4400	115	105	50000	35000	20000	1200 × 95 × 78		
DAMP PROOF LED 1200 39W/6500K IP65	4058075079854	2 × 36 W FL	4400	115	105	50000	35000	20000	1200 × 95 × 78		
DAMP PROOF LED 1500 30W/4000K IP65	4058075079939	1 × 58 W FL	3500	115	105	50000	35000	20000	1500 × 95 × 78		
DAMP PROOF LED 1500 55W/4000K IP65	4058075079953	2 × 58 W FL	6400	115	105	50000	35000	20000	1500 × 95 × 78		
DAMP PROOF LED 1500 55W/6500K IP65	4058075079878	2 × 58 W FL	6400	115	105	50000	35000	20000	1500 × 95 × 78		
DAMP PROOF DALI											
NOVINKA	DAMP PROOF DALI 1200 21W/4000K IP65	4058075130913	1 × 36 W FL	2400	115	105	50000	35000	20000	1200 × 95 × 78	✓
NOVINKA	DAMP PROOF DALI 1200 39W/4000K IP65	4058075130937	2 × 36 W FL	4400	115	105	50000	35000	20000	1200 × 95 × 78	✓
NOVINKA	DAMP PROOF DALI 1500 30W/4000K IP65	4058075130975	1 × 58 W FL	3500	115	105	50000	35000	20000	1500 × 95 × 78	✓
NOVINKA	DAMP PROOF DALI 1500 55W/4000K IP65	4058075130999	2 × 58 W FL	6400	115	105	50000	35000	20000	1500 × 95 × 78	✓

¹ Přesné znění podmínek najdete na stránce www.ledvance.cz/zaruky | ² Pouze DAMP PROOF LED | ³ Pouze DAMP PROOF DALI | ⁴ Náhrada za tradičně používaný ekvivalentní produkt
⁵ t[h]: L70 @ 25°C (T_a) | ⁶ t[h]: L80 @ 25°C (T_a) | ⁷ t[h]: L90 @ 25°C (T_a) | ⁸ Stmívatelné s DALI rozhraním, ovládání osvětlení viz strany 56–57



LEDVANCE DAMP PROOF SLIM VALUE

- Snadná instalace díky možnosti libovolného umístění montážních konzol na svítidle
- Snadný přístup k elektrické svorce díky koncovkám s nacvakávacím mechanismem
- Elektrické připojení bez použití nástrojů díky tlačítkovému konektoru
- Účinnost až 110 lm/W
- Velice tenký design s rovnoměrným rozptylem světla a širokým vyzařovacím úhlem
- Včetně montážního příslušenství



Produkt	EAN	Ekvivalent ²	lm	lm/W		L70 ³	L80 ⁴	L90 ⁵	D × Š × H [mm]
DAMP PROOF SLIM VALUE									
DP SLIM VALUE 1200 36W/4000K IP65	4058075066458	2 × 36 W FL	4000	110	120	30000	28000	17000	1200 × 35 × 48
DP SLIM VALUE 1200 36W/6500K IP65	4058075066472	2 × 36 W FL	4000	110	120	30000	28000	17000	1200 × 35 × 48
DP SLIM VALUE 1500 50W/4000K IP65	4058075066496	2 × 58 W FL	5500	110	120	30000	28000	17000	1500 × 35 × 48
DP SLIM VALUE 1500 50W/6500K IP65	4058075066519	2 × 58 W FL	5500	75	120	30000	28000	17000	1500 × 35 × 48



LEDVANCE DAMP PROOF HOUSING

- Náhrada za aplikace s jednou nebo dvěma zářivkovými trubnicemi T8 o výkonu 18 W, 36 W nebo 58 W
- Univerzální pouzdro pro energeticky úspornou náhradu LED trubice T8
- Vhodné pro všechny typy SubstiTUBE® EM a Connected
- Extrémně dlouhá životnost, protože pro LED trubice zde není žádný samostatný předřadník



Produkt	EAN	Ekvivalent ²	lm	lm/W		L70 ³	L80 ⁴	L90 ⁵	D × Š × H [mm]
DAMP PROOF HOUSING									
NOVINKA	DAMP PROOF 600 1 × LAMP HOUSING IP65	4058075089785	—	—	—	—	—	—	655 × 72 × 86
NOVINKA	DAMP PROOF 600 2 × LAMP HOUSING IP65	4058075089808	—	—	—	—	—	—	655 × 115 × 86
NOVINKA	DAMP PROOF 1200 1 × LAMP HOUSING IP65	4058075089822	—	—	—	—	—	—	1265 × 72 × 86
NOVINKA	DAMP PROOF 1200 2 × LAMP HOUSING IP65	4058075089846	—	—	—	—	—	—	1265 × 115 × 86
	DAMP PROOF 1500 1 × LAMP HOUSING IP65	4058075079977	—	—	—	—	—	—	1565 × 72 × 86
	DAMP PROOF 1500 2 × LAMP HOUSING IP65	4058075079991	—	—	—	—	—	—	1565 × 115 × 86

¹ Přesné znění podmínek najdete na stránce www.ledvance.cz/zaruky | ² Náhrada za tradičně používaný ekvivalentní produkt | ³ t[h]: L70 @ 25 °C (T_a) | ⁴ t[h]: L80 @ 25 °C (T_a) | ⁵ t[h]: L90 @ 25 °C (T_a)



SVÍTIDLA HIGH BAY PRO VYSOKÉ STROPY



LEDVANCE HIGH BAY DALI


- Provedení CLO s konstantním světelným tokem po celou dobu životnosti, která je až 50 000 hodin
- Snadná instalace se zástrčkovým konektorem nebo nacvakávacími svorkami
- Pouzdro předřadníku s krytím IP65
- Dostupné samostatné příslušenství: 80° hliníkový reflektor, držák



Produkt	EAN	Ekvivalent ²	lm	lm/W	Beam angle	L70 ³	L80 ⁴	L90 ⁵	Ø × H [mm] D × Š × H [mm]	6	
HIGH BAY DALI											
NOVINKA	HB DALI 90W/4000K 115DEG IP65	4058075130685	250 W HID	13000	140	115	80000	50000	25000	333 × 130.5	✓
NOVINKA	HB DALI CLO 90W/4000K 115DEG IP65	4058075130661	250 W HID	~10500 over lifetime	140–115	115	80000	50000	25000	333 × 130.5	✓
NOVINKA	HB DALI 155W/4000K 115DEG IP65	4058075130678	400 W HID	22000	140	115	80000	50000	25000	360 × 131.5	✓
NOVINKA	HB DALI CLO 155W/4000K 115DEG IP65	4058075130654	400 W HID	~17500 over lifetime	140–115	115	80000	50000	25000	360 × 131.5	✓
HIGH BAY DALI PŘÍSLUŠENSTVÍ											
NOVINKA	HB DALI REFLECTOR 90W 80DEG SI	4058075157453	—	—	—	—	—	—	—	406 × 204	
NOVINKA	HB DALI REFLECTOR 155W 80DEG SI	4058075157477	—	—	—	—	—	—	—	472 × 224	
NOVINKA	HB DALI BRACKET 90W	4058075157484	—	—	—	—	—	—	—	263 × 212.5 × 40	
NOVINKA	HB DALI BRACKET 155W	4058075157507	—	—	—	—	—	—	—	277 × 233 × 40	

KONSTANTNÍ SVĚTELNÝ VÝSTUP

po celou dobu životnosti svítidla – High Bay DALI, verze CLO

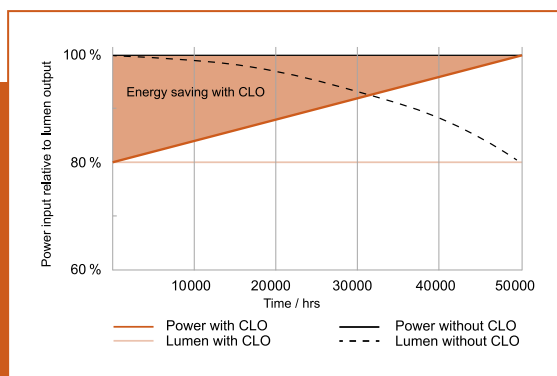



High Bay LED 95W



High Bay LED 165W



High Bay LED 200W



High Bay LED 250W

LEDVANCE HIGH BAY

- Náhrada za svítidla 250 W/400 W HQI High Bay
- Účinnost až 135 lm/W
- Exkluzivní design společnosti LEDVANCE s optimalizovanou velikostí a hmotností
- Různý světelný tok a vyzařovací úhly pro upevnění do výšky 6 až 14 m
- Příslušenství: upevňovací háček a držák
- Délka kabelu 1,5 m



Produkt	EAN	Ekvivalent ²	lm	lm/w		L70 ³	L80 ⁴	L90 ⁵	Ø x H [mm]
HIGH BAY (DÉLKA KABELU: 1,5 M)									
HighBayLED 95W/4000K 90DEG IP65	4058075074330	250 W HID	13000	135	90	50000	35000	20000	285 x 129.5
HighBayLED 95W/4000K 110DEG IP65	4058075074354	250 W HID	13000	135	110	50000	35000	20000	285 x 129.5
NOVINKA HighBayLED 95W/6500K 90DEG IP65	4058075074347	250 W HID	13000	135	90	50000	35000	20000	285 x 129.5
HighBayLED 165W/4000K 70DEG IP65	4058075074361	400 W HID	22000	135	70	50000	35000	20000	376 x 139
NOVINKA HighBayLED 165W/6500K 70DEG IP65	4058075074378	400 W HID	22000	135	70	50000	35000	20000	376 x 139
HighBayLED 200W/4000K 110DEG IP65	4058075074385	500 W HID	27000	135	110	50000	35000	20000	376 x 139
High Bay LED 250W/4000K 100-240V IP65	4058075814776	400 W HID	30000	120	70	50000	35000	20000	452 x 160
High Bay LED 250W/6500K 100-240V IP65	4058075814783	400 W HID	30000	120	70	50000	35000	20000	452 x 160

ÚSPORNÉ ŘEŠENÍ

Tohle je cesta, kterou stojí zato zvážit. V rámci vašeho příštího projektu řešení osvětlení přinesou svítidla LEDVANCE High Bay 250 W některé opravdu úchvatné výhody – a to co se týká pořizovacích nákladů, instalace a energetických nákladů. Na základě našeho výpočtu osvětlení haly s rozlohou 450 m² a výškou stropu 10 metrů vám předvedeme, co tím myslíme.

	HIGH BAY 200 W	vs.	HIGH BAY 250 W
Počet svítidel	9		6
Lumen / svítidlo	22,000 lm		30,000 lm
Připojená zátěž / svítidlo	200 W		250 W
Připojená zátěž celkem	1,800 W		1,500 W
Osvětlení (lux)	339		311
Rovnoměrnost	0.600		0.662
RRP / svítidlo	€ 473.50		€ 549.50
RRP celkem	€ 4,261.50		€ 3,297.00

¹ Přesné znění podmínek najdete na stránce www.ledvance.cz/zaruky | ² Náhrada za tradičně používaný ekvivalentní produkt | ³ t[h]: L70 @ 25°C (T_a) | ⁴ t[h]: L80 @ 25°C (T_a) | ⁵ t[h]: L90 @ 25°C (T_a)
⁶ Stmívatelné s DALI rozhraním, ovládání osvětlení viz strany 56–57

FLOODLIGHT SVÍTIDLA



Floodlight LED 10W Bílé



Floodlight LED 50W Černé



Floodlight LED 90W Černé



Floodlight LED 180W Černé

LEDVANCE FLOODLIGHT

- Náhrada za floodlight svítidla s halogenovými světelnými zdroji (až do 1 500 W) a HQL světelnými zdroji (až do 400 W)
- Široká produktová řada: 6 úrovní výkonu, 3 teploty chromatičnosti, černé a bílé pouzdro
- Vysoká účinnost až 110 lm/W
- Temperované krycí sklo v opálovém provedení pro rovnoměrné osvětlení s nízkým oslněním
- Odolný a kompaktní design, ideální pro širokou řadu aplikací
- Výrobek připravený k zapojení, s kabelem o délce 1 m a s předpřipravenými kabelovými koncovkami



Produkt	EAN	Ekvivalent ⁴	lm	lm/W		L70 ⁵	L80 ⁶	L90 ⁷	D × Š × H [mm]	
FLOODLIGHT										
NOVINKA	FLOOD LED 10W/3000K BK 100DEG IP65	4058075097360	80 W HAL	1050	105	100 × 100	50000	30000	15000	125 × 115 × 39
NOVINKA	FLOOD LED 10W/3000K WT 100DEG IP65	4058075097384	80 W HAL	1050	105	100 × 100	50000	30000	15000	125 × 115 × 39
NOVINKA	FLOOD LED 10W/4000K BK 100DEG IP65	4058075097407	80 W HAL	1100	110	100 × 100	50000	30000	15000	125 × 115 × 39
NOVINKA	FLOOD LED 10W/4000K WT 100DEG IP65	4058075097421	80 W HAL	1100	110	100 × 100	50000	30000	15000	125 × 115 × 39
NOVINKA	FLOOD LED 20W/3000K BK 100DEG IP65	4058075097445	160 W HAL	2100	105	100 × 100	50000	30000	15000	130 × 140 × 41
NOVINKA	FLOOD LED 20W/3000K WT 100DEG IP65	4058075097469	160 W HAL	2100	105	100 × 100	50000	30000	15000	130 × 140 × 41
NOVINKA	FLOOD LED 20W/4000K BK 100DEG IP65	4058075097483	160 W HAL	2200	110	100 × 100	50000	30000	15000	130 × 140 × 41
NOVINKA	FLOOD LED 20W/4000K WT 100DEG IP65	4058075097506	160 W HAL	2200	110	100 × 100	50000	30000	15000	130 × 140 × 41
NOVINKA	FLOOD LED 20W/6500K BK 100DEG IP65	4058075097520	160 W HAL	2200	110	100 × 100	50000	30000	15000	130 × 140 × 41
NOVINKA	FLOOD LED 20W/6500K WT 100DEG IP65	4058075097544	160 W HAL	2200	110	100 × 100	50000	30000	15000	130 × 140 × 41
NOVINKA	FLOOD LED 50W/3000K BK 100DEG IP65	4058075097568	400 W HAL	5250	105	100 × 100	50000	30000	15000	155 × 180 × 46
NOVINKA	FLOOD LED 50W/3000K WT 100DEG IP65	4058075097582	400 W HAL	5250	105	100 × 100	50000	30000	15000	155 × 180 × 46
NOVINKA	FLOOD LED 50W/4000K BK 100DEG IP65	4058075097605	400 W HAL	5500	110	100 × 100	50000	30000	15000	155 × 180 × 46
NOVINKA	FLOOD LED 50W/4000K WT 100DEG IP65	4058075097629	400 W HAL	5500	110	100 × 100	50000	30000	15000	155 × 180 × 46
NOVINKA	FLOOD LED 50W/6500K BK 100DEG IP65	4058075097643	400 W HAL	5500	110	100 × 100	50000	30000	15000	155 × 180 × 46
NOVINKA	FLOOD LED 50W/6500K WT 100DEG IP65	4058075097667	400 W HAL	5500	110	100 × 100	50000	30000	15000	155 × 180 × 46
NOVINKA	FLOOD LED 90W/4000K BK 100DEG IP65	4058075097681	750 W HAL	10000	110	100 × 100	50000	30000	15000	250 × 240 × 70
NOVINKA	FLOOD LED 90W/4000K WT 100DEG IP65	4058075097698	750 W HAL	10000	110	100 × 100	50000	30000	15000	250 × 240 × 70
NOVINKA	FLOOD LED 135W/4000K BK 100DEG IP65	4058075097704	1000 W HAL	15000	110	100 × 100	50000	30000	15000	300 × 270 × 76
NOVINKA	FLOOD LED 135W/4000K WT 100DEG IP65	4058075097711	1000 W HAL	15000	110	100 × 100	50000	30000	15000	300 × 270 × 76
NOVINKA	FLOOD LED 180W/4000K BK 100DEG IP65	4058075097728	1500 W HAL	20000	110	100 × 100	50000	30000	15000	340 × 310 × 81
NOVINKA	FLOOD LED 180W/4000K WT 100DEG IP65	4058075097735	1500 W HAL	20000	110	100 × 100	50000	30000	15000	340 × 310 × 81



LEDVANCE FLOODLIGHT SENSOR

- Náhrada za reflektorová svítidla s halogenovými světelnými zdroji (až do 400 W)
- Odolné, IP65 senzor denního světla a pohybu s nastavitelnou hlavou senzoru.
- Vysoká účinnost až 110 lm/W
- Temperované krycí sklo v opálovém provedení pro rovnoměrné osvětlení s nízkým oslněním
- Snadná konfigurace řady, detekce denního světla a pohybu; senzor je také možné deaktivovat
- Výrobek připravený k zapojení, s kabelem o délce 1 m a s předpřipravenými kabelovými koncovkami



Produkt	EAN	Ekvivalent ⁴	lm	lm/W		L70 ⁵	L80 ⁶	L90 ⁷	D x Š x H [mm]		
FLOODLIGHT SENSOR											
NOVINKA	FLOOD 20W/3000K BK 100DEG S IP65	4058075143531	160 W HAL	2200	110	100 × 100	50000	30000	15000	224 × 167 × 104	✓
NOVINKA	FLOOD 20W/4000K BK 100DEG S IP65	4058075143555	160 W HAL	2200	110	100 × 100	50000	30000	15000	224 × 167 × 104	✓
NOVINKA	FLOOD 50W/3000K BK 100DEG S IP65	4058075143579	400 W HAL	5500	110	100 × 100	50000	30000	15000	251 × 216 × 122	✓
NOVINKA	FLOOD 50W/4000K BK 100DEG S IP65	4058075143593	400 W HAL	5500	110	100 × 100	50000	30000	15000	251 × 216 × 122	✓



LEDVANCE FLOODLIGHT ASYMMETRICAL


- Náhrada za reflektorová svítidla s halogenovými světelnými zdroji (až do 1 500 W) a HQI světelnými zdroji (až do 400 W)
- Asymetrický rozptyl světla na základě nejmodernější technologie LED čoček, ideální pro reflektorové osvětlení a osvětlení prostor
- Vysoká účinnost až 100 lm/W
- Sklíčko čočky chráněno temperovaným krycím sklem pro bezpečné, rovnoměrné osvětlení bez oslnění
- Kompaktní design se snadno nastavitelným otočným držákem
- Výrobek připravený k zapojení, s kabelem o délce 1 m a s předpřipravenými kabelovými koncovkami



Produkt	EAN	Ekvivalent ⁴	lm	lm/W		L70 ⁵	L80 ⁶	L90 ⁷	D x Š x H [mm]	
FLOODLIGHT ASYMMETRICAL										
	Flood LED Asym 150W/4000K BK IP65	4058075814752	1000W HAL	15000	100	38 × 80	50000	40000	20000	402 × 303 × 64
	Flood LED Asym 200W/4000K BK IP65	4058075814769	1000W HAL	20000	100	38 × 80	50000	40000	20000	402 × 303 × 64

VIDITELNÝ ROZDÍL – VOLBA OPTIKY SVÍTIDLA

V závislosti na osvětlení, kterého chcete docílit, můžete dosáhnout dokonalých výsledků pomocí symetrického nebo asymetrického rozptylu světla. Rozdíl je v tom, že při instalaci ve stejném úhlu zaměří svítidlo s asymetrickým rozptylem světlo dále do místnosti než svítidlo se symetrickým rozptylem světla.




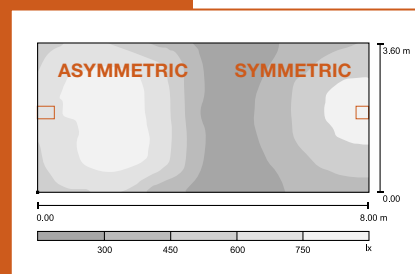


¹ Pouze pro 10W–50W | ² Pouze pro 90W–180W | ³ Přesné znění podmínek najdete na stránce www.ledvance.cz/zaruky | ⁴ Náhrada za tradičně používaný ekvivalentní produkt
⁵ t[h]: L70 @ 25 °C (T_a) | ⁶ t[h]: L80 @ 25 °C (T_a) | ⁷ t[h]: L90 @ 25 °C (T_a) | ⁸ Senzor denního světla a pohybu



SVÍTIDLA PRO OSVĚTLENÍ FASÁD A CHODNÍKŮ

SVÍTIDLA LEDVANCE PRO OSVĚTLENÍ FASÁD A CHODNÍKŮ

- Moderní svítidla pro osvětlení fasád, stropů a chodníků
- Atraktivní design v kombinaci s vysoce kvalitními materiály a povrchovými úpravami
- Nepřímé nebo přímé osvětlení, některá svítidla s nastavitelnou hlavou nebo volitelným senzorem světla a pohybu
- Robustní a odolné povětrnostním vlivům (až do IP54)
- Teplé bílé světlo pro příjemnou venkovní atmosféru
- Jednoduchá instalace





Produkt	EAN	Ekvivalent ²	lm	lm/W		L70 ³	D × Š × H [mm] Ø × H [mm]	
LANTERN								
O Facade Lantern 12W/3000K GY IP54	4058075074835	40W GLS	610	50	210	30000	176 × 110 × 240	
O BD 500 Lantern 12W/3000K GY IP54	4058075074859	40W GLS	610	50	210	30000	110 × 500	
O BD 900 Lantern 12W/3000K GY IP54	4058075074873	40W GLS	610	50	210	30000	110 × 900	
EDGE								
O Facade Edge 12W/3000K GY IP54	4058075074750	60W GLS	740	60	107	30000	168 × 100 × 273	
O Facade Edge 12W/3000K WT IP54	4058075074774	60W GLS	770	65	107	30000	168 × 100 × 273	
O Facade Edge 12W/3000K GY S IP54	4058075074798	60W GLS	740	60	107	30000	168 × 100 × 273	✓
O Facade Edge 12W/3000K WT S IP54	4058075074811	60W GLS	770	65	107	30000	168 × 100 × 273	✓
UPDOWN								
O Facade Updown 12W/3000K GY IP54	4058075075054	60W GLS	700	60	280	30000	55 × 90 × 160	
O Facade Updown 12W/3000K WT IP54	4058075075078	60W GLS	710	60	280	30000	55 × 90 × 160	
BELT								
O Facade Belt RD 11W/3000K GY IP54	4058075074972	40W GLS	400	38	335	30000	60 × 240 × 142	
O Facade Belt SQ 11W/3000K GY IP54	4058075074996	40W GLS	410	39	340	30000	60 × 240 × 142	
SPOT								
O Facade Spot 8W/3000K GY IP54	4058075074712	40W GLS	440	55	110	30000	135 × 90 × 140	
O Facade Spot 8W/3000K WT IP54	4058075074736	40W GLS	460	60	110	30000	135 × 90 × 140	
ROUND & SQUARE								
O Surface RD 13W/3000K GY IP54	4058075074897	40W GLS	480	35	100	30000	202 × 45	
O Surface RD 13W/3000K WT IP54	4058075074910	40W GLS	600	45	100	30000	202 × 45	
O Surface SQ 13W/3000K GY IP54	4058075074934	40W GLS	480	35	100	30000	202 × 202 × 45	
O Surface SQ 13W/3000K WT IP54	4058075074958	40W GLS	600	45	100	30000	202 × 202 × 45	
INDIRECT								
O Facade IND RD 13W/3000K GY IP54	4058075075016	40W GLS	480	35	240	30000	150 × 118	
O Facade IND RD 13W/3000K WT IP54	4058075075030	60W GLS	640	50	240	30000	150 × 118	
POLE								
O Surface Pole 6W/3000K SST IP44	4058075075177	40W GLS	360	60	160	30000	102 × 87	
O Facade Pole 6W/3000K SST IP44	4058075075092	40W GLS	360	60	160	30000	138 × 102 × 135	
O Facade Pole 6W/3000K SST S IP44	4058075075115	40W GLS	360	60	160	30000	150 × 102 × 135	✓
O BD 500 Pole 6W/3000K SST IP44	4058075075139	40W GLS	360	60	160	30000	102 × 500	
O BD 800 Pole 6W/3000K SST IP44	4058075075153	40W GLS	360	60	160	30000	102 × 800	

¹ Přesné znění podmínek najdete na stránce www.ledvance.cz/zaruky | ² Náhrada za tradičně používaný ekvivalentní produkt | ³ t[h]: L70 @ 25 °C (T_a) | ⁴ Senzor denního světla a pohybu

NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ



LEDVANCE EMERGENCY DOWNLIGHT

- Rozsáhlá řada osvětlení únikových cest a bezpečnostního osvětlení v souladu s normou EN 60598-2-22
- Snadné plánování a instalace v zapuštěném nebo přisazeném provedení, s integrovanou baterií a předřadníkem
- Je zapotřebí menší počet svítidel díky vysokému světelnému výstupu (až 335 lm) a optimalizovanému rozptylu světla
- Snadná údržba díky automatické testovací funkci nebo díky integrovanému testovacímu spínači
- Odolný design (IP43 a IK07)



Produkt	EAN	lm	Výdrž baterie	Testovací funkce	Provozní režim	Technologie baterie	Ø × H [mm]	Výřez Ø [mm]
EMERGENCY DOWNLIGHT								
NOVINKA	EM DL DN120 HO AT 3H ANTIPANIC	4058075124554	335	3 h	Automatický	Bez údržby	NiMH	140 × 48.5 120
NOVINKA	EM DL DN120 HO AT 3H ESCAPE	4058075124578	335	3 h	Automatický	Bez údržby	NiMH	140 × 48.5 120
NOVINKA	EM DL DN120 MT 3H ANTIPANIC	4058075124516	235	3 h	Manuální	S údržbou / bez údržby	NiMH	140 × 48.5 120
NOVINKA	EM DL DN120 MT 3H ESCAPE	4058075124530	235	3 h	Manuální	S údržbou / bez údržby	NiMH	140 × 48.5 120
EMERGENCY DOWNLIGHT PŘÍSLUŠENSTVÍ								
NOVINKA	EM DL SURFACE MOUNT KIT	4058075124592	—	—	—	—	—	140 × 48.5 —



LEDVANCE SVÍTIDLO PRO NOUZOVÝ VÝCHOD

- Univerzální svítidlo pro nouzový východ s možnostmi montáže na zeď či strop, v zapuštěném nebo závěsném provedení v souladu s normou EN 60598-2-22
- Kompaktní moderní design s extrudovaným hliníkovým pouzdrém
- Provoz 3 hod. nebo 8 hod. lze zvolit pomocí integrovaného přepínače
- 4 piktogramy (ISO 7010) a bílá fólie součástí balení
- Vysoký homogenní jas v souladu s normou DIN 4844-1



	Produkt	EAN	Výdrž baterie	Testovací funkce	Provozní režim	Technologie baterie	D × Š × H [mm]
	EMERGENCY EXIT SIGN						
NOVINKA	EM SIGN HB 27M 3/8H AT	4058075144484	3h / 8h	Automatic	Maintained/Non-maintained	LiFePO4	274 × 40 × 195
	EMERGENCY EXIT SIGN PŘÍSLUŠENSTVÍ						
NOVINKA	EM SIGN HB 27M WALL BRACKET	4058075144507	—	—	—	—	274 × 42 × 62
NOVINKA	EM SIGN HB 27M FLAG BRACKET	4058075144521	—	—	—	—	290 × 40 × 76
NOVINKA	EM SIGN HB 27M SUSPENSION POLE KIT	4058075144545	—	—	—	—	274 × 40 × 387
NOVINKA	EM SIGN HB 27M SUSPENSION CHAIN KIT	4058075144569	—	—	—	—	274 × 40 × 2087
NOVINKA	EM SIGN HB 27M RECESSED FRAME	4058075144583	—	—	—	—	359 × 60 × 60

¹ Přesné znění podmínek najdete na stránce www.ledvance.cz/zaruky

JEDNA ŘADA PRO VŠECHNY NOUZOVÉ SITUACE

LEDVANCE představuje nové portfolio všestranně použitelných nouzových svítidel s jednou baterií. Tato řada nabízí četné výhody. Díky vynikajícím vlastnostem výrobků, shodě s příslušnými normami a flexibilním způsobům montáže splňují nouzová svítidla LEDVANCE velice široké množství požadavků. Jejich všestrannost usnadňuje život zákazníkům a těm, kdo provádí instalaci.


VAŠE OČEKÁVÁNÍ

Nouzová svítidla musí splňovat tolik požadavků – a někdy více než jiná. Tato svítidla musí nabízet flexibilní způsoby montáže a být v souladu s právními požadavky na úroveň osvětlení a jasů. Baterie musí mít dostačující životnost na to, aby zvládla případné výpadky napájení. Díky atraktivnímu designu se však nouzové svítidlo může z nezbytného prostředku proměnit v něco, co skutečně upoutá zrak.



VŽDY AKTUÁLNÍ VEŠKERÉ INFORMACE, KTERÉ POTŘEBUJETE

Hledáte informace o našich výrobcích a službách? Společnost LEDVANCE vás průběžně informuje: na prodejních velkoobchodů, prostřednictvím prodejců společnosti LEDVANCE a prostřednictvím našeho zákaznického centra (e-mail: info.cz@ledvance.com). A v našem eKatalogu můžete najít technické listy, instalační videa, produktové informace a nástroje pro plánování a výpočty, které vám pomohou ve vaší každodenní práci: www.ledvance.cz

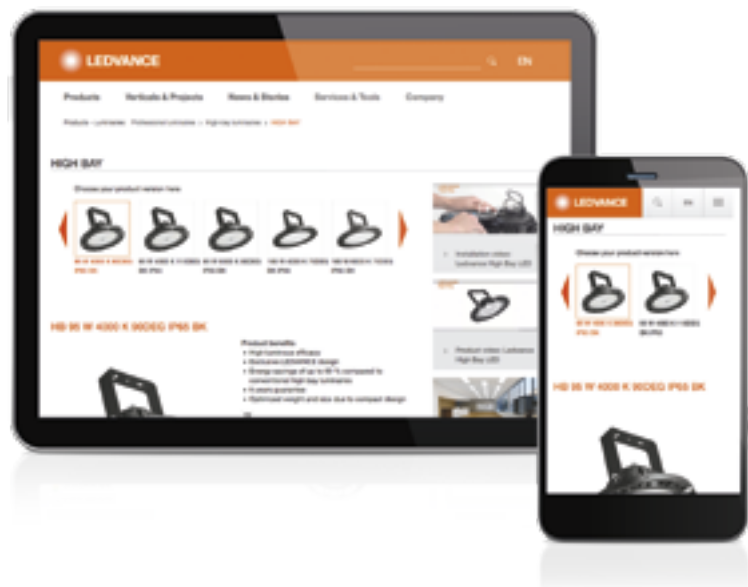

RYCHLÁ KALKULAČKA

Nyní máte k dispozici praktickou kalkulačku pro každý výrobek na našich stránkách. Stačí kliknout na tlačítko „Fast Calculation“ (rychlý výpočet) na stránce s příslušným výrobkem. Díky tomuto nástroji si můžete snadno spočítat, jaká svítidla budou potřebná pro konkrétní aplikaci a osvětlovaný prostor.*



PLÁNOVÁNÍ OSVĚTLENÍ S DIALUX A RELUX

Dobré zprávy pro uživatele DIALux a RELUX: od začátku roku 2018 spolupracuje společnost LEDVANCE s výrobcí softwaru. Uživatelé DIALux a RELUX mohou nyní snadno začlenit výrobky LEDVANCE do svých plánů na osvětlení. Údaje o našich svítdlech jsou také kompatibilní s BIM. Uživatelům přinášíme podporu také ve formě konzultací, výpočtů a poprodejních služeb.



DOKONALÉ FILTROVÁNÍ
Použijte on-line filtry, abyste v našem portfoliu svítidel našli přesně to, co hledáte – typ montáže, krytí IP, barva světla atd.: ledvance.cz/svitidla




NEJLEPŠÍ REFERENCE
Výběr nejlepších projektů v oblasti osvětlení můžete najít na stránce ledvance.cz/vertikaly-a-projekty/projekty/



SLUŽBY
Balíčky našich služeb jsou uvedeny na stránce ledvance.cz/sluzby-a-nastroje/sluzby/

* Rychlá kalkulačka není náhradou za profesionální plánování s DIALux a RELUX.

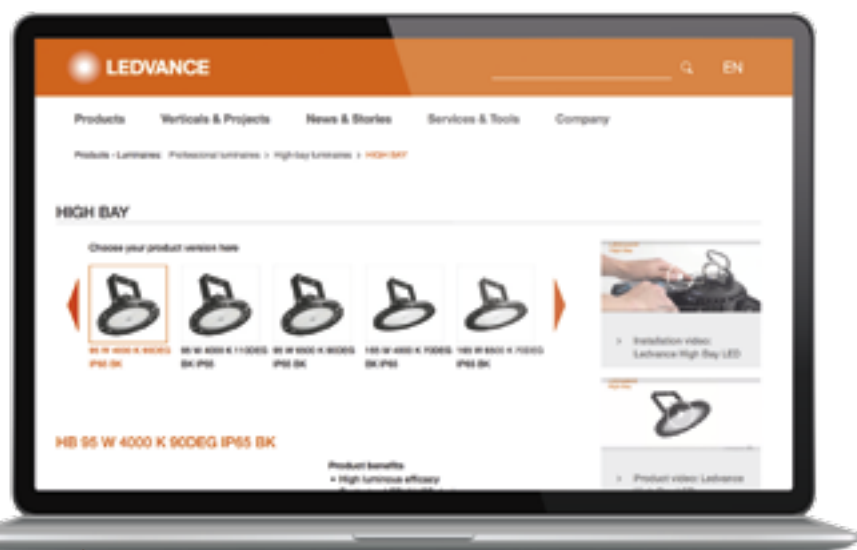

CENTRUM PRO STAHOVÁNÍ
V našem Centru pro stahování jsou k dispozici katalogy, ceníky, brožury a mnohem více: ledvance.cz/download



NAŠE NÁSTROJE PRO VÁS
Od mobilní aplikace po kalkulačku energetických úspor – praktické nástroje jsou k dispozici na stránce ledvance.cz/sluzby-a-nastroje/nastroje/



LEDVANCE SERVICE PLUS
Informace o našich projektových službách pro profesionální koncové zákazníky najdete na stránce ledvance.cz/vertikaly-a-projekty/vertikaly

SEZNAM ZKRATEK

AT	Auto Test
BD	Bollard – sloupek
BK	Black – černá
CLO	Constant Lumen Output – konstantní výkon v lumenech
D	Direct – přímý
D/I	Direct/Indirect – přímý/nepřímý
DA	Double Asymmetric (shelf beam)
DEG	Degree (beam angle) – stupeň – vyzařovací úhel
DK	Dark Light (cut-off) – světlo s ostrým stínem
DL	Downlight
DN	Diameter Nominal – jmenovitý průměr
DP	Damp Proof – odolné proti vlhkosti
EM	Emergency – nouzové
ER	Energy Rail
FL	Flood (beam angle) – světlomet (vyzařovací úhel)
Flood	Floodlight – reflektor
FP	Fire-Proof (fire rated up to...) – protipožární (ohnivzdorné až do...)
GY	Grey/Gray – šedá
HB	High Bay
IND	Indirect – nepřímé
INDV	IndiviLED®
LN	Linear – lineární
MA	Manual Test – manuální zkouška
MP	Microprismatic (= UGR < 19)
NFL	Narrow Flood (beam angle) – reflektor (vyzařovací úhel)
O	Outdoor – venkovní
OP	Opal – opál
RD	Round – kulatý
S	Sensor – senzor
SF	Surface – povrch
SI	Silver – stříbrný
SP	Spot – bodové
SQ	Square – čtvercový
Surface-C	Surface Circular – kruhový povrch
TH	Through-wiring – průchozí kabeláž
Track	Tracklight
UO	Ultra Output – ultra výkon
W	Wide (90° beam) – široký (papsek 90°)
WT	White – bílý
WW	Wallwasher = asymmetric – asymetrické svítidlo

OSRAM ŘÍZENÍ OSVĚTLENÍ – UŠETRÍTE JEŠTĚ VÍCE ENERGIE

LUXeye – INTELIGENTNÍ OVLÁDÁNÍ OSVĚTLENÍ PRO SVÍTIDLA S ROZHRANÍM PRO CHYTRÉ TELEFONY

Intuitivní způsob pro dosažení dokonalého ovládání osvětlení

Tento kompaktní systém s integrovanou technologií senzorů (denní světlo a přítomnost), spolu s rozhraním Bluetooth, řídí osvětlení automaticky a lze jej pohodlně vypnout pomocí chytrého telefonu nebo tlačítka.

Dvě provedení: stmívatelné a se spínacím relé

Pomocí stmívatelného provedení LUXeye Sense DALI BT lze řídit až 20 svítidel prostřednictvím DALI rozhraní; v provedení LUXeye Sense 10 A BT je k dispozici 10ampérové spínací relé.


Snadné použití pomocí aplikace

Pomocí aplikace LUXeye lze osvětlení zapínat a vypínat a v případě verze DALI také autonomně a pohodlně stmívat přes chytrý telefon. Automatické nastavení lze kdykoliv manuálně zrušit.

Rychlá instalace a pohodlné nastavení

Podle složitosti vašeho projektu si můžete libovolně vybrat ze tří různých možností: Systém „Plug & Play“ – vychází z přednastavených hodnot; nastavení ručně pomocí šroubováku nebo pohodlné nastavení pomocí chytrého telefonu.

OVLÁDÁNÍ OSVĚTLENÍ – PRAKTICKÉ STMÍVÁNÍ A SPÍNÁNÍ SVÍTIDEL DALI



DALI PCU
EAN: 4052899955622



DALI MCU
EAN: 4008321189721



DALI ACU BT
EAN: 4052899544819

OVLÁDÁNÍ:

DALI PCU – Kompaktní řídicí jednotka pro standardní tlačítka

DALI MCU – Digitální otočný stmívač pro svítidla DALI

- Snadné stmívání a spínání
- Individuální nastavení jasu
- Jedna řídicí jednotka řídí až 25 předřadníků ECG
- Ovládání až 100 svítidel připojením až čtyř jednotek DALI PCU/MCU souběžně
- Flexibilní rozšíření s DALI repeatery nebo dalšími jednotkami DALI PCU/MCU
- Ideální pro konferenční místnosti, restaurace a obchody

OVLÁDÁNÍ:

DALI ACU BT – kompaktní řídicí jednotka pro standardní tlačítka plus Bluetooth

- Obsluha pomocí standardních tlačítek nebo aplikace (přes Bluetooth)
- Snadné stmívání a spínání bílého světla nebo laditelné bílé
- Lze kombinovat se senzory přítomnosti a pohybu OSRAM DALI
- Ovládání až 32 předřadníků ECG
- Bezplatná aplikace pro IOS a Android



OSRAM

Výrobky OSRAM GmbH,
distribuuje společnost
LEDVANCE

LUXeye Sense DALI BT
EAN: 4052899957411
LUXeye Sense 10A BT
EAN: 4052899957428

SVĚTLO DLE POŽADAVKU – DÍKY CHYTRÉ TECHNOLOGII SENZORŮ



DUO
EAN: 4008321496355



HIGH BAY
EAN: 4008321410078



VISION
EAN: 4008321957047

DUO:

Kombinace detekce denního světla a detekce přítomnosti

- Flexibilní: pouze senzor denního světla, pouze senzor přítomnosti, nebo kombinace senzoru denního světla a senzoru přítomnosti
- Úspora energie až 45 % ve srovnání s ručním spínáním
- Nastavitelné zpoždění vypnutí: 1 min. – 60 min.
- Vhodné až pro 30 předřadníků ECG
- Úhel detekce cca 110°, maximální výška instalace 5 m
- Ideální pro samostatné kanceláře a open space prostory a učebny

HIGH BAY:

Senzor pohybu se spínacím kontaktem

- Úspora energie až 35 % ve srovnání s ručním spínáním
- Max. výška instalace 13 m
- Nastavitelné zpoždění vypnutí: 30 s až 20 min.
- Vhodné až pro 15 předřadníků ECG
- Úhel detekce cca 100°, maximální průměr detekční oblasti: 18 m
- Ideální v případě instalace ve velké výšce, pro průmyslové a výrobní závody

VISION:

Senzor pohybu se spínacím kontaktem

- Úspora energie až 35 % ve srovnání s ručním spínáním
- Nastavitelné zpoždění vypnutí: 30 s až 20 min.
- Vhodné až pro 15 předřadníků ECG
- Úhel detekce cca 140°, maximální průměr detekční oblasti: 21 m, maximální výška instalace 4,5 m
- Ideální pro velké prostory, např. open space kanceláře, chodby a sklady

NAJDĚTE TA SPRÁVNÁ ŘEŠENÍ PRO VAŠE PROJEKTY

LEDVANCE JE VAŠÍM PARTNEREM PRO VŠE, CO MÁ CO DO ČINĚNÍ S OSVĚTLENÍM

Hledáte poskytovatele kompletních služeb pro váš projekt řešení osvětlení? Najdete jej ve společnosti LEDVANCE. Jako váš partner pro řešení osvětlení vám můžeme nabídnout komplexní řadu produktů specifických pro konkrétní aplikace. Také vám můžeme pomoci snížit náklady na vaše systémy osvětlení a zároveň zlepšit kvalitu světla. Základem je naše celosvětová síť, ve které spojujeme odborné znalosti a zkušenosti v řadě odvětví a pro velké množství klíčových zákazníků. V rámci této sítě vám budou při vašich projektech řešení osvětlení odborníci LEDVANCE poskytovat podporu a rady šité na míru vašim potřebám, a nabídnou vám vhodné výrobky a skvělé služby. S LEDVANCE tudíž získáte vše z jednoho zdroje. Více informací najdete na stránce ledvance.cz/vertikaly-a-projekty/vertikaly.

Naši odborníci se specializují na širokou škálu aplikací, zejména v těchto čtyřech sektorech:



SPRÁVA OBJEKTŮ

- Kanceláře a administrativní budovy
- Parkoviště
- Přeprava: nádraží a letiště



PRŮMYSL

- Výrobní budovy
- Logistická centra
- Administrativa



SLUŽBY

- Hotely
- Restaurace
- Kulturní a volnočasová zařízení



OBCHODY

- Potraviny (např. supermarkety)
- Móda (např. obchody s oděvy)
- Jiné (např. prodejny pro kutily)

VÝHODY PRO ZÁKAZNÍKY LEDVANCE:

Celosvětová síť



Široké portfolio výrobků



Vynikající služby



ÚSPĚCH S LEDVANCE – příklad:

Carlsberg Hoje Tåstrup
Logistické centrum East, Dánsko

- LED náhrada za 600 tradičních svítidel
- 50% úspora energie za rok
- Úspora energie ve výši 650 000 kWh za rok
- Snížení emisí CO₂ o 400 tun za rok

ÚSPORA 53 300 EUR ZA ROK*

* Vychází z ceny elektřiny v Dánsku: 0,082 eur za kWh v roce 2017 (zdroj: Eurostat)



ÚŽASNÉ VYHLÍDKY – NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT!

NAŠE DALŠÍ INOVACE V OBLASTI PANELŮ

Potřeby vašich zákazníků a vaše očekávání z pozice odborníka na osvětlení se neustále mění – a stejně tak se mění i naše portfolio. V roce 2018 dojde k dalšímu rozšíření našeho portfolio svítidel o nové výrobní řady – např. v řadách LEDVANCE Panel Direct/Indirect a LEDVANCE Panel IndiviLED®.

LEDVANCE PANEL PRO PŘÍMÉ/NEPŘÍMÉ OSVĚTLENÍ

- Moderní panel pro atraktivní přímé (70%) a nepřímé (30%) osvětlení
- Extrémně tenký hliníkový rám a exkluzivní design SCALE
- Rovnoměrný a kontrolovaný rozptyl světla díky vysoce reflektivnímu mikroprizmatickému PMMA světlovodu
- UGR <19 jako standard dle normy EN 12464-1
- Vysoký světelný výstup a vysoká účinnost až 110 lm/W
- K dispozici v provedení DALI, další možnosti na vyžádání

LEDVANCE PANEL INDIVILED®

- Rovnoměrný rozptyl světla a menší oslnění (UGR <16) díky optice IndiviLED®
- Vysoké úspory energie s účinností až 120 lm/W
- Větší světelný komfort: předřadník s omezeným miháním světla a SDCM <4
- K dispozici funkce zapnutí/vypnutí nebo provedení DALI
- Stejný design jako Linear IndiviLED®

O LEDVANCE

Společnost LEDVANCE je s pobočkami ve více než 50 zemích a zastoupením ve více než 140 zemích jedním z předních světových poskytovatelů osvětlení pro profesionální uživatele a maloobchodní zákazníky. Společnost LEDVANCE, která se oddělila od společnosti OSRAM GmbH, nabízí rozsáhlý sortiment LED svítidel pro široké spektrum použití, inteligentní osvětlení pro řešení Smart Home a Smart Building, jedno z největších portfolií LED světelných zdrojů ve svém oboru i tradiční světelné zdroje.



LEDVANCE s.r.o.
U Slavie 1540/2a
100 00 Praha 10
Česká republika

tel.: +420 272 118 855
info.cz@ledvance.com
LEDVANCE.CZ

LEDVANCE s.r.o.
Štúrova 22
949 01 Nitra
Slovenská republika

tel.: +421 372 308 320
info.sk@ledvance.com
LEDVANCE.SK

Společnost LEDVANCE je odborným partnerem pro profesionály v oblasti osvětlení. K naší široké řadě svítidel nabízíme také velké portfolio odpovídajících inovativních LED světelných zdrojů ve skvělé značkové kvalitě. Další informace o naší řadě světelných zdrojů a o našich službách jsou k dispozici on-line na stránce www.ledvance.cz

LEDVANCE.CZ
LEDVANCE.SK