

Wiha Werkzeuge GmbH
Obertalstraße 3-7
78136 Schonach/Germany
Phone +49 7722 959-0
Fax +49 7722 959-159 Inland
Fax +49 7722 959-155 Export
info.de@wiha.com
www.wiha.com

Wiha Tools Ltd.
17 The Courtyard
Buntsford Gate
Bromsgrove B60 3DJ
Phone +44 1527 57 57 58
+44 1527 91 09 86
Fax +44 1527 91 00 23
info.uk@wiha.com
www.wiha.com/en

Wiha France SARL
Z. A. de Terrefort
33520 Bruges/France
Phone +33 5 56 16 79 35
Fax +33 5 56 16 79 36
servicecommercial@wiha.fr
www.wiha.com/fr

Wiha Nordic A/S
Korskildelund 6
2670 Greve/Denmark
Phone +45 70 23 80 45
info.nordic@wiha.com
www.wiha.com

Wiha Iberia Willi Hahn S.A.
Av. del Rey Juan Carlos I, 98. 3º C
28916 Leganés/Madrid, Spain
Phone +34 91 693 85 11
Fax +34 91 693 63 83
iberia@wiha.com
www.wiha.com/es

Wiha Polska Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 10 b
80-298 Gdańsk/Poland
Phone +48 58 762 38 30
Fax +48 58 762 39 00
info.pl@wiha.com
www.wiha.com/pl

Wiha in Russia
Phone +48 58 762-38-30
Fax +48 58 762-39-00
michal.moczynski@wiha.com
www.wiha.com

Willi Hahn Corp.
1348, Dundas Circle
Monticello, MN 55362/USA
Phone +1 763 2 95 65 91
Fax +1 763 2 95 65 98
cservice@wihatools.com
www.wihatools.com

Wiha Tools Canada Ltd. 394
Deerhurst Drive
L6T 5H9, Brampton, ON
Phone +1 866 494 0096 Fax
+1 800 494 7456
info@wihatools.ca
www.wihatools.ca

Wiha Tools (Shanghai) Co.Ltd.
Rm14B Zhaofeng
Universe Building
1800 Zhongshanxi Road
Shanghai 200235
China
Phone +86 21 6440 1119
Fax +86 21 6440 1112
info@wiha.com.cn
www.wiha.com.cn

Wiha en Belgique
Phone +32 49 35 054 50
info.belux@wiha.com
www.wiha.com

Wiha in Nederland
Phone +31 64 63 113 30
info.nl@wiha.com
www.wiha.com/nl

Wiha in Italia
Thaelke Rappresentanze Srl
Phone +39-0332-966039
info.it@wiha.com
www.wiha.com/it

Premium Tools Australia Pty Ltd.
PO Box 63
Bargo, NSW 2574
Phone +61 02 4664 1460
Fax +61 02 8088 7272
sales@wiha.com.au
www.wiha.com.au

Premium Tools (NZ) Ltd.
Unit 5C 89 Ellice Road
Wairau Valley
Auckland, New Zealand
Phone +64 09 444 2560
Fax +64 09 355 0411
sales@wiha.co.nz
www.wiha.co.nz

Robert Rieffel AG
Widenholzstrasse 8
8304 Wallisellen/Switzerland
Phone +41 44 877 33 33
Fax +41 44 877 33 22
info@rieffel.ch
www.rieffel.ch

Technical modifications reserved! | Art.Nr. 99999502 | 1871-03/2019-0-4 | Printed in Germany | CS

CS

www.wiha.com



Wiha nástroje pro elektromechaniky



Wiha nástroje pro elektromechaniky





Wiha – náš cíl: Váš úspěch

- **Vaše záruka kvality**

Vítěz Manufacturing Excellence Awards 2014 jako nejlepší KMU Německa.

- **Spolehlivě a závazně**

Německý rodinný podnik s více než 80 lety zkušeností.

- **Přednosti pro vás**

Individuální řešení problémů pro profesionály.

- **Špičková technologie**

Ocenění vyznamenáním za inovaci respektované profesionály celého světa.

Co vám usnadní práci? Nástroje, které zvýší vaši efektivitu, sníží vaše náklady a uchrání vaše zdraví. Proto Wiha vyvíjí, konstruuje a vyrábí produkty s nejvyššími nároky na funkčnost, trvanlivost a ergonomii.

Z firmy Wiha založené před více než 80 lety jako malý rodinný provoz pro normalizované díly a šrouby, je dnes podnik s celosvětovou působností s pobočkami v celé Evropě, Asii a USA – stále pod vedením majitelů, rodiny Hahn.

Wiha nabízí profesionálům rozsáhlý sortiment jakostních nástrojů Premium, které se díky použití nejmodernějších výrobních technologií, inovací orientovaných na aplikaci vyznačují ergonomickou převahou, nejvyšší kvalitou, absolutní spolehlivostí a dlouhou životností. Stručně: Nástroje, které zřetelně ulehčí vaši práci - nástroje, které pracují pro vás.

Více o firmě Wiha se dozvíte na
www.wiha.com

VDE izolované nástroje firmy Wiha

takto budete pracovat bezpečněji, efektivněji a šetrněji k organismu.



Ověřená bezpečnost – naše bezpečnostní zkušební metody podle IEC

Zkouška napětí: Všechny nástroje Wiha VDE se zvláštním označením byly testovány jednotlivě napětím 10.000 V~ a jsou povoleny pro napětí 1.000 V~ a 1.000/1.500 V ss.

Rázová zkouška za chladu: Ochlazení až na -25 °C. Izolační materiál si musí zachovat svou houževnatost, aby při nárazech a rázech nepraskl.

Zkouška elektrických izolačních vlastností: 24 hodin uložení ve vodě, poté se 3 minuty testují pod napětím 10.000 V~. Nesmí dojít k přeskoku ani k průrazu.

Zkouška přilnavosti materiálu izolačního povlaku: 168 hodin uložení při 70 °C, poté zkouška přilnavosti silou 500 N.

Tlakové zkoušky: Zkouška při zatížení tlakem 20 N, teplota 70 °C a zkušební napětí 5.000 V~. Nesmí dojít k průrazu.

Zkouška hořlavosti: Nástroje jsou po 10 sekund vystaveny plameni. Poté se musí izolační materiál uhasit a nesmí se znovu vznítit.

Bezpečnostní poznámka

Pro všechny specifické práce na součástech pod napětím nebo v jejich blízkosti používejte

- osobní izolační ochranné vybavení
- izolační bezpečnostní mechanismus
- izolované nářadí

Před zahájením práce musíte odpojit všechny aktivní součásti elektrických zařízení a vybavení, které jsou pod napětím, a musíte zajistit, aby zůstaly odpojeny po celou dobu trvání práce.

Toho je dosaženo dodržením pěti bezpečnostních předpisů:

- odpojení
- zajištění proti opětovnému zapnutí - zajištění elektrické izolace
- uzemnění a zkratování
- okolní součásti, které jsou pod napětím, zakryjte nebo opatřete ohrazením



VDE jako mezinárodně uznávaná instituce je odpovědná za zkoušení a certifikaci elektrotechnických produktů. U firmy Wiha najdete profesionálové široký program výrobků VDE vyvinutých speciálně pro elektromechaniku, který je trvale optimalizován, a nabízí řešení problému každodenní praxe.

Systém řízení jakosti firmy Wiha podle ISO 9001:2015 zajišťuje, že je vyráběno jen prvotřídní zboží – a vy budete moci pracovat s výrobky vynikající kvality. Aby vám byla zaručena maximální bezpečnost, musí u celého sortimentu VDE Wiha probíhat nejpřísnější kontroly a zkoušky jednotlivých kusů. Všechny nástroje Wiha VDE jsou několikanásobně certifikovány: Znak VDE-GS označuje shodu s bezpečnostními předpisy vztahujícími se na jakékoli ohrožení, od elektrického až po radiologické. Produkty označené dvojitým trojúhelníkem a rozsahem napětí jsou vhodné pro práce na dílech pod napětím. Mezinárodní norma IEC 60900 definuje konstrukci, bezpečnost a rovněž jednotlivé, sériové a namátkové zkušební testy izolovaných nástrojů.

S výrobky firmy Wiha pracujete nejen bezpečněji, ale také zdravěji a efektivněji. Speciálně vyvinuté ergonomické geometrie slouží ke komfortní manipulaci šetřící organismus. Důsledek: lehčí práce, menší známky únavy, větší efektivita.



83 profesionálů. Jeden systém.
Wiha ElectricVario Family.



Ještě nikdy tady nebyl tým s tolika výjimečnými hráči: Wiha ElectricVario Family spojuje všechny šroubovací nástroje, které elektrikáři potřebují – pro jakékoli nároky, s nimiž se při své práci setkají. Mezi nimi je mnoho nováčků, kteří tým doplňují. A co je na tom nejlepší: Nespočet možných kombinací umožňuje flexibilní používání nářadí a tím šetří cenný čas a místo. Navíc vzájemně kombinovatelné nástroje umožňují díky izolaci pracovat na dílech pod napětím. Ergonomicky tvarované rukojeti šroubováků šetří při práci svaly. S výrobky ElectricVario Family hrají profesionální uživatelé první ligu. Lze je vždy poznat podle loga „ElectricVario Family“.

- **Zvýší vaši výkonnost**


Variabilní možnost použití pro všechna šroubování a oblasti použití.

- **Zajišťuje plnou ochranu**

Mezinárodně uznávané nástroje s VDE izolací, kdy každý nástroj je testován jednotlivě při 10 000 V~ a schválen pro napětí 1 000 V~.

- **Zvyšuje vaši bezpečnost**

Nástavce Wiha Slim zaručují neomezený a plně izolovaný přístup k hluboko uloženým šroubům.

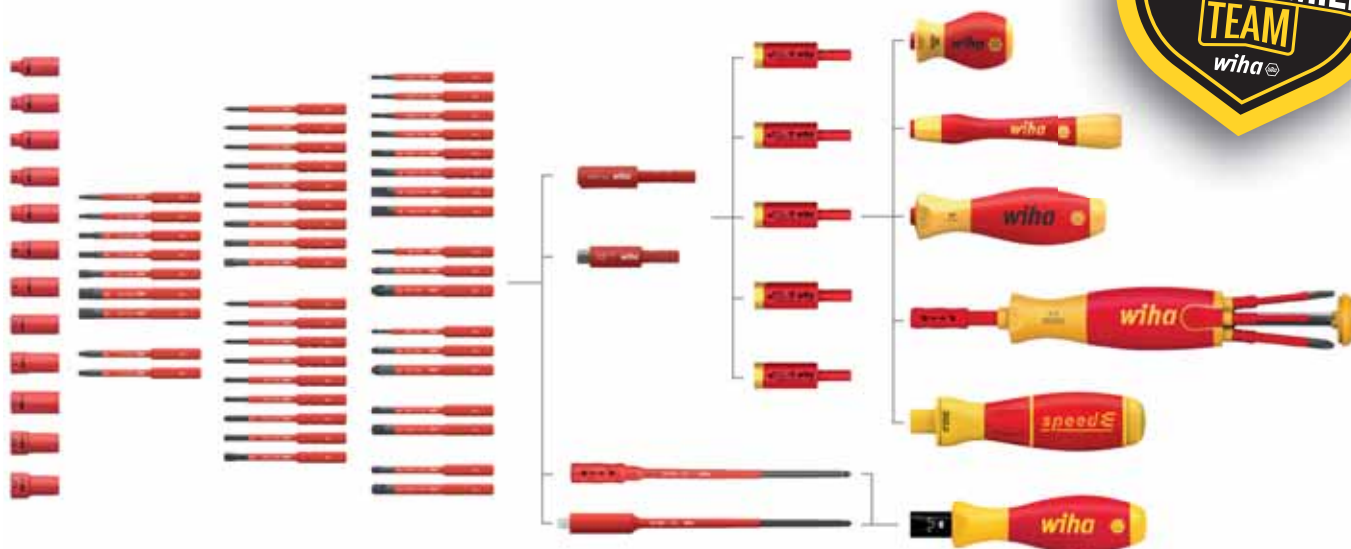

**Sada nástrojů pro elektro-
mechaniku Competence XXL II**
Strana 14



**Sada nástrojů pro
servisního technika**
Strana 18



Sada náradí slimVario® electric
Strana 19



**Sada nástrojů pro
elektromechanika**
Strana 21



E-šroubovák sada 1 speedE®
Strana 30



**Momentový šroubovák
TorqueVario®-S electric**
Strana 36



**Sada momentových adaptérů
easyTorque electric**
Strana 40



Sada nástavců slimBit electric
Strana 41



**Momentový šroubovák s rukojetí
tvaru T TorqueVario®-S T electric**
Strana 46



**Šroubovák se zásobníkem
nástavců LiftUp electric**
Strana 50



**Šroubovák a sada nástavců
SoftFinish electric slimVario®**
Strana 54



**Sada jemných šroubováků
PicoFinish® slimVario® electric**
Strana 55



**Vysoce výkonné kleště, štípací,
stranové BiCut® Professional
electric s DynamicJoint®**
Strana 100



**Silné kleště štípací, stranové
Professional electric s
DynamicJoint®**
Strana 102



**Nůžky na kabely Professional
electric**
Strana 103



**Kombinované kleště
Professional electric s
DynamicJoint® a OptiGrip**
Strana 103



**Kleště s plochými zahnutými
čelistmi BiCut® Professional electric**
Strana 108



**Silné kombinované kleště
Professional electric s
DynamicJoint® a OptiGrip**
Strana 108



Hasák Professional electric
Strana 108



Hasák Professional electric
Strana 109



**Instalační kleště TriCut
Professional electric**
Strana 120



**Odizolovací kleště štípací,
stranové Professional electric
s DynamicJoint®**
Strana 120



**Odizolovací kleště
Professional electric**
Strana 120



**Kleště s plochými zahnutými
čelistmi Inomic® VDE**
Strana 121



**Kapesní svítilna s LED,
laserem a světlem UV**
Strana 130



**Zkušební přístroj točivého
momentu Torque QuickCheck**
Strana 131



**Zkoušečka napětí,
bezdotykový detektor napětí,
jednopolová, 230-1 000 V~**
Strana 132



**Zkoušečka napětí SoftFinish,
jednopolová, 110 - 250 Volt**
Strana 132



**Vyrážec otvorů pro hmoždinky
SoftFinish® sada s
hmoždinkami**
Strana 138



Elektrikářské kladívko
Strana 138



Sada nástavců k montáži Strana 22 	Sada izolovaných klíčů s ráčnou 1/2" Strana 23 	Sada jednostranných otevřených klíčů izolovaných 6–32 mm Strana 24 	Druhy použití Od strany 10
Sada šroubováků SoftFinish electric slimFix Strana 62  Magnetický šroubovák se zásobníkem nástavců LiftUp 25 Strana 80 	Šroubovák se zásobníkem nástavců magnetický Strana 80  Sada nástavců BitBuddy® nástavec T2 29 mm Strana 84 	Sada zástrčných klíčů v držáku ErgoStar Strana 92 	Šroubování / Utahování Od strany 26
Kleště štípací stranové pro jemnou mechaniku Classic Strana 104 	Elektrikářské nůžky Strana 104 	Oblouková pila electric Strana 104 	Zkracování / Odstřihování Od strany 96
Kleště s plochými čelistmi Langbeck Professional electric Strana 109 	Klešťový klíč Classic Strana 110 	Kleště na pojistné kroužky Classic s MagicTips® rovné Strana 115 	Podávání / Přidržování Od strany 106
Odpláštovací nástroj Strana 121 	Automatický odizolovací nástroj Strana 122 	Krimpovací nástroj, automatický Strana 123 	Odpláštění / Odizolování / Krimpování Od strany 116
Skládací metr pro elektromechaniky Longlife 2 m Strana 132 	Vodováha pro elektromechanika Strana 133 		Osvětlení/značení/měření/kontrola Od strany 126
			Zatloukání/sekání sekáčem Od strany 134

Druhy použití

Šroubování / Utahování

Zkracování / Odstřihování

Podávání / Přidržování

Odpláštění / Odizolování / Krimpování

Osvětlení/ značení/ měření/ kontrola

Zatloukání/ sekání sekáčem



Zvýší vaši výkonnost

Díky rozsáhlému sortimentu nástrojů vždy správný nástroj, který potřebujete.

Šetří vaše zdraví

Patentovaná a několikrát oceněná koncepce velikostí rukojetí šroubováků Wiha SoftFinish® zabraňuje nemocem z povolání díky práci šetřící ruce a svaly. Doporučeno německými lékaři a terapeuty sdružení AGR!

Zajišťuje plnou ochranu

Každý nástroj je testován jednotlivě při 10 000 V AC a schválen pro napětí 1 000 V AC.

Zvyšuje vaši bezpečnost

Nástroje Wiha slim zaručují neomezený a plně izolovaný přístup k hluboko se nacházejícím šroubům.

Řada.

Kufr, v němž se nachází.

Běžné kufrы na nářadí se často setkávají u profesionálů s vyhradami: Příliš nepřístupné, málo úložného prostoru, příliš málo robustní. Nedostatky, na které se Wiha při vyvoji své sady kufrů zaměřila a odstranila je.

V kufrech Wiha je nyní spojeno mnoho dobrých vlastností: Stabilní inline kolečka umožňují jednoduchou přepravu nástrojů bez namahy. Odolný PP plast se zesílenými plastovými prvky zaručuje dlouhou životnost. Plynový tlumič drží víko v ktereколи poloze a snižuje nebezpečí zranění při zavírání. Vložky pro nástroje zaručují snadný a rychlý přístup k nástroji. Kufr samotný poskytuje zvláště velký úložný prostor pro drobné díly a stroje. A v neposlední řadě máte přístup ke správnému Nástroji kdykoli je ho zapotřebí.

„Kufr se všemidůležitými nástroji inovacemi Wiha –jako vánoce pro srdce elektromechanika!“

Rolf Muschal



Celá vaše dílna – teď také na cestách!



Ať hned vedle nebo na odlehlem staveništi: Je dobré, když je nástroj, který potřebujete po ruce. Kompaktní, příruční a robustní, sady v kufrech na nářadí Wiha zajistí přístup k požadovanému dílu v každém okamžiku a v každé situaci. Sady v kufrech na nářadí Wiha jsou sestaveny speciálně pro různé požadavky a oblasti použití, mají však přeci jenom jedno společné: Všechny obsahují jakostní nástroje v osvědčené kvalitě Wiha, což vám zaručí zvláště snadnou a efektivní práci.

Ergonomické po stránce designu, trvanlivé po stránce materiálu a zpracování a bezpečné díky přísným a důsledným bezpečnostním zkušebním metodám, se nástroje Wiha právě ve formě sad v kufru dokazaly prosadit jako praktický a nepostradatelný doprovod každého elektromechanika.

- **Zvýší vaši výkonnost**

Díky rozsáhlému sortimentu nástrojů vždy správný nástroj, který potřebujete.

- **Splňuje vaše požadavky**

Robustní, velký, stabilní a bezpečný s brzdou víka.

- **Sníží vaše náklady**

Správný točivý moment vás chrání před poškozením materiálu a dodatečnými pracemi.

- **Zvyšuje vaši bezpečnost**

Každý nástroj je testován jednotlivě při 10 000 V AC a schválen pro napětí 1 000 V AC.





Splňuje vaše požadavky: Velký, robustní, stabilní a bezpečný díky své kontrole zavírání. **Sníží vaše náklady:** Správný moment zabráňuje poškození materiálu a případnému přepracování. **Zvyšuje vaši bezpečnost:** Mezinárodně uznávané nástroje s VDE izolací, kdy každý nástroj je testován jednotlivě při 10 000 V~ a schválen pro napětí 1 000 V~. Plynový tlumič drží kryt v jakékoli poloze a omezuje riziko zranění při zavírání. **Šetří vaše zdraví:** Kleště Wiha vyžadují méně síly, čímž snižují namáhání kloubů ruky. Ergonomická rukojeť ulehčuje práci a zabráňuje nemocem z povolání. Vozík se stabilními inline kolečky umožňuje snadnou a bezproblémovou přepravu nářadí po pracovišti. **Zvyší vaši výkonnost:** Díky rozsáhlému sortimentu nástrojů vždy správný nástroj, který potřebujete. Design a funkce vložek pro nástroje zaručují snadnou a rychlou přístupnost k nástroji. **Zvyší vaši flexibilitu:** Dostatečný prostor pro doplňkové nástroje a velký úložný prostor pro drobné díly a stroje.

Obj. č.

42069



1

Šroubování / Utahování

- Sada momentových šroubováků TorqueVario®-S electric (36791)
 1 x Momentový šroubovák TorqueVario®-S electric Variabilně nastavitelné omezení točivého momentu., Nástroj je testován při 10 000 V AC a povolen pro napětí 1 000 V AC / 1 x Seřizovací nástroj pro momentový šroubovák s podlouhlou rukojetí / 1 x Adaptér TorqueVario-S electric na nástavce slimBits
 1 x 2,5 / 1 x 3,5 / 1 x 5,5 / 1 x 6,5 / 1 x PH1 / 1 x PH2 / 1 x PZ1 PZ2 / 1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2 / 1 x T9 / 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25
 Šroubovák se zásobníkem nástavců LiftUp electric (41234) 1 x 2,5 / 1 x 3,5 / 1 x 5,5 / 1 x PZ1 PZ2 / 1 x SL/PZ2
 Šroubovák a držák nástavců SoftFinish electric slimVario Stubby pro slimBits, Nástroj je testován při 10 000 V AC a povolen pro napětí 1 000 V AC (41229)
 Nástavec slimBit electric Pozidriv, Nástroj je testován při 10 000 V AC a povolen pro napětí 1 000 V AC / PZ2 x 75 (34586)
 Šroubovák SoftFinish electric slimFix Plochý, Nástroj je testován při 10 000 V AC a povolen pro napětí 1 000 V AC / 3,5 x 100 (35446) / 5,5 x 125 (35391) / 6,5 x 150 (35392)
 Šroubovák SoftFinish electric slimFix Phillips, Nástroj je testován při 10 000 V AC a povolen pro napětí 1 000 V AC / PH1 x 80 (35393) / PH2 x 100 (35394)
 Šroubovák SoftFinish electric slimFix Pozidriv, Nástroj je testován při 10 000 V AC a povolen pro napětí 1 000 V AC / PZ1 x 80 (35395) / PZ2 x 100 (35396)
 Šroubovák SoftFinish electric slimFix PlusMinus/Pozidriv, Nástroj je testován při 10 000 V AC a povolen pro napětí 1 000 V AC / SL/PZ1 x 80 (36329) / SL/PZ2 x 100 (36330)
 Šroubovák SoftFinish electric slimFix TORX® Tamper Resistant (s otvorem), Nástroj je testován při 10 000 V AC a povolen pro napětí 1 000 V AC / T10H x 100 (41141) / T15H x 100 (41142) / T20H x 100 (41143) / T25H x 125 (41144)
 Šroubovák SoftFinish electric Šestihranný nástrčný klíč, Nástroj je testován při 10 000 V AC a povolen pro napětí 1 000 V AC / 5,5 x 125 (00856) / 7 x 125 (00858) / 8 x 125 (00859) / 10 x 125 (00861) / 13 x 125 (00864)
 Jemný šroubovák PicoFinish electric Phillips, Nástroj je testován při 10 000 V AC a povolen pro napětí 1 000 V AC / PH0 x 60 (38880)
 Jemný šroubovák PicoFinish electric Plochý, Nástroj je testován při 10 000 V AC a povolen pro napětí 1 000 V AC / 2,5 x 60 (38876)
 Klíč pro rozvodné skříňové kolíkový tvar v blistru 5-8 x 9 (39076)
 Šroubovák SoftFinish Plochý s průběžným šestihranným dřikem a masivní ocelovou krytkou 3,5 x 75 (03223) / 12,0 x 200 (03231)
 Sada nástavců XLSelector nástavec Y 25 mm (41832) 1 x PH1 / 4 x PH2 / 1 x PH3 / 2 x PZ1 / 4 x PZ2 / 2 x PZ3 / 2 x T10 / 3 x T15 / 3 x T20 / 3 x T25 / 3 x T30 / 2 x T40 / 1 x Magnetický držák nástavců extra silný magnet 1/4"
 Sada zástrčných klíčů v držáku ErgoStar (41979) 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10

Zkracování / Odstřihování

- Vysoce výkonné kleště, štípací, stranové BiCut® Professional s DynamicJoint® přepínatelný, Nástroj je testován při 10 000 V AC a povolen pro napětí 1 000 V AC / 200mm, 8" (38191)
 Štípací kleště stranové Professional electric s DynamicJoint®, Nástroj je testován při 10 000 V AC a povolen pro napětí 1 000 V AC / 160mm, 6 1/2" (26741)
 Nůžky na kabely Professional electric, Nástroj je testován při 10 000 V AC a povolen pro napětí 1 000 V AC / 200mm, 8" (34744)
 Kleště štípací stranové pro jemnou mechaniku Classic s otvírací pružinou 125mm, 5" (36189)

Podávání / Přidržování

- Kombinované kleště Professional electric s DynamicJoint® a OptiGrip se zvláště dlouhým stříhacím břitem, Nástroj je testován při 10 000 V AC a povolen pro napětí 1 000 V AC / 180mm, 7" (26708)
 Kleště s plochými zahnutými čelistmi Professional electric se stříhacím břitem vyhnutého tvaru, cca 40°, Nástroj je testován při 10 000 V AC a povolen pro napětí 1 000 V AC / 200mm, 8" (26729)
 Kleště s plochými zahnutými čelistmi Professional electric se stříhacím břitem přímého tvaru, Nástroj je testován při 10 000 V AC a povolen pro napětí 1 000 V AC / 200mm, 8" (26727)
 Hasák Professional electric s tlačítkovým seřizováním, Nástroj je testován při 10 000 V AC a povolen pro napětí 1 000 V AC / 250mm, 10" (37450)

Odpláštění / Odizolování / Krimpování

- Instalační kleště TriCut Professional electric 170mm, 7" (38552)
 Odpláštěvací nástroj se samostatně se otáčejícím vlečeným nožem 165mm, 6 1/2" (35969)
 Automatický odizolovací nástroj do 16 mm² v blistru 200mm, 8" (42062)
 Krimpovací nástroj, automatický pro dutinky vodičů se šestihranným slisováním 210mm, 0,08-16mm² (41246)
 Krimpovací nástroj pro izolované kabelové koncovky a kontakty 220mm, 0,5-6mm² (33841)
 Elektrikářské nůžky s krimpováním v blistru 160mm, 50mm² (41923)

Osvětlení/značení/měření/kontrola

- Zkoušečka napětí, bezdotykový detektor napětí, jednopólová, 230-1 000 V~ (37871)
 Zkoušečka napětí SoftFinish, jednopólová, 110 - 250 Volt Plochý, transparentní, s nasouvacím klipsem (34745)
 Kapesní svítilna s LED, laserem a světlem UV baleno v blistru vč. 3x baterie AAA 100 / 310 lm x 390 - 400 nm (41286)
 Vodováha pro elektromechaniku 40 cm (42074)
 Skládací metr pro elektromechaniku Longlife 2 m metrický, 10 článků (42068)
 Vyrážec otvorů pro hmoždinky SoftFinish® sada s hmoždinkami (41289) 1 x Vyrážec otvorů pro hmoždinky Phillips / 2 x 30 / 2 x 40

Zatloukání/sekání sekáčem

- Elektrikářské kladívko s kladívkem 300 g, v blistru 23,9 x 283 (42071)



Splňuje vaše požadavky: Velký, robustní, stabilní a bezpečný díky své kontrole zavírání. **Sníží vaše náklady:** Správný nástroj zabrání poškození materiálů a dodatečným pracím. **Zvyšuje vaši bezpečnost:** Mezinárodně uznávané nástroje s VDE izolací, kdy každý nástroj je testován jednotlivě při 10 000 V~ a schválen pro napětí 1 000 V~. Plynový tlumič drží kryt v jakékoli poloze a omezuje riziko zranění při zavírání. **Šetří vaše zdraví:** Kleště Wiha vyžadují méně síly, čímž snižují namáhání kloubů ruky. Ergonomická rukojeť ulehčuje práci a zabraňuje nemocem z povolání. Nosný popruh umožňuje snadnou přepravu kufru na nářadí a uvolňuje ruce pro jiné materiály. **Zvyší vaši výkonnost:** Komplexní sada nářadí vám v případě potřeby vždy poskytne to správné nářadí. Design a funkce vložek pro nářadí zaručují snadný a rychlý přístup k nářadí. **Zvyší vaši flexibilitu:** Dostatečný prostor pro doplňkové nástroje a velký úložný prostor pro drobné díly a stroje.

Obj. č.



40523

1

Šroubování / Utahování

- Šroubovák SoftFinish electric Šestihranný nástrčný klíč, Nástroj je testován při 10 000 V AC a povolen pro napětí 1 000 V AC / 5,5 x 125 (00856) / 7 x 125 (00858) / 8 x 125 (00859) / 10 x 125 (00861)
- ⊖ Šroubovák SoftFinish electric slimFix Plochý, Nástroj je testován při 10 000 V AC a povolen pro napětí 1 000 V AC / 3,5 x 100 (35446) / 4,0 x 100 (35390) / 5,5 x 125 (35391) / 6,5 x 150 (35392)
- ⊕ Šroubovák SoftFinish electric slimFix electric PlusMinus/Phillips, Nástroj je testován při 10 000 V AC a povolen pro napětí 1 000 V AC / SL/ PH1 x 80 (35502) / SL/PH2 x 100 (35503)
- ⊕ Šroubovák SoftFinish electric slimFix PlusMinus/Pozidrív, Nástroj je testován při 10 000 V AC a povolen pro napětí 1 000 V AC / SL/PZ1 x 80 (36329) / SL/PZ2 x 100 (36330)
- ⊕ Šroubovák SoftFinish electric slimFix Phillips, Nástroj je testován při 10 000 V AC a povolen pro napětí 1 000 V AC / PH1 x 80 (35393) / PH2 x 100 (35394)
- ⊕ Šroubovák SoftFinish electric slimFix Pozidrív, Nástroj je testován při 10 000 V AC a povolen pro napětí 1 000 V AC / PZ1 x 80 (35395) / PZ2 x 100 (35396)
- ⊖ Šroubovák SoftFinish Plochý s průběžným šestihranným dřikem a masivní ocelovou krytkou 12,0 x 200 (03231)
- ⊖ ⊕ ⊖ ⊕ ⊖ ⊕ Klíč pro rozvodné skříňe, křížový tvar (36114)
- ⊖ ⊕ ⊕ Šroubovák se zásobníkem nástavců LiftUp electric (38611) 1 x 3,0 / 1 x 4,0 / 1 x 5,5 / 1 x PH1 / 1 x PH2 / 1 x SL/PZ2
- Sada zástrčných klíčů v držáku Compact (01418) 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10
- ⊖ ⊕ ⊕ ⊕ Sada nástavců XLSelector standard 25 mm (29417) 1 x 4,5 / 1 x 5,5 / 1 x 6,5 / 2 x PH1 / 4 x PH2 / 1 x PH3 / 2 x PZ1 / 5 x PZ2 / 1 x PZ3 / 2 x T10 / 2 x T15 / 2 x T20 / 3 x T25 / 2 x T30 / 1 x T40 / 1 x Držák nástavců magnetický, 58 mm 1/4"

Zkracování / Odstřihování

- ⚡ Vysoce výkonné kleště, štípací, stranové BiCut® Professional s DynamicJoint® přepínatelný, Nástroj je testován při 10 000 V AC a povolen pro napětí 1 000 V AC / 200mm, 8" (38191)
- ⚡ Štípací kleště stranové Professional electric s DynamicJoint®, Nástroj je testován při 10 000 V AC a povolen pro napětí 1 000 V AC / 180mm, 7" (26744)
- ⚡ Kleště štípací stranové pro jemnou mechaniku Classic s otvírací pružinou 125mm, 5" (36189)

Podávání / Přidržování

- Hasák Professional electric s tlačítkovým seřizováním, Nástroj je testován při 10 000 V AC a povolen pro napětí 1 000 V AC / 250mm, 10" (37450)
- Kleště s plochými zahnutými čelistmi Professional electric se stříhacím břitem vyhnutého tvaru, cca 40°, Nástroj je testován při 10 000 V AC a povolen pro napětí 1 000 V AC / 200mm, 8" (26729)
- Kombinované kleště Professional electric s DynamicJoint® a OptiGrip se zvláště dlouhým stříhacím břitem, Nástroj je testován při 10 000 V AC a povolen pro napětí 1 000 V AC / 180mm, 7" (26708)
- Kleště s plochými zahnutými čelistmi Professional electric se stříhacím břitem přímého tvaru, Nástroj je testován při 10 000 V AC a povolen pro napětí 1 000 V AC / 200mm, 8" (26727)

Odpláštění / Odizolování / Krimpování

- ⚡ Instalační kleště TriCut Professional electric 170mm, 7" (38552)
- Automatický odizolovací nástroj do 6 mm² v blistru 190mm, 7 ½" (36050)
- Odplášťovací nástroj se samostatně se otáčejícím vlečeným nožem 165mm, 6½" (35969)
- Krimpovací nástroj pro dutinky vodičů 220mm, 0,14-16mm² (33844)

Osvětlení/značení/měření/kontrola

- Zkoušečka napětí, bezdotykový detektor napětí, jednopólová, 230-1 000 V~ (37871)
- ⊖ Zkoušečka napětí SoftFinish, jednopólová, 110 - 250 Volt Plochý, transparentní, s nasouvacím klipsem (34745)
- Skládací metr Longlife 2 m metrický, 10 článků (27057)
- Rozvodná skříň, Vodováha, 20 cm (36859)



Splňuje vaše požadavky: Vybrané osazení pro nejběžnější případy použití. **Zvyšuje vaši bezpečnost:** Díky Wiha slim zaručují neomezenou a plně izolovanou přístupnost k hluboko položeným šroubům. Mezinárodně uznávané nástroje s VDE izolací, kdy každý nástroj je testován jednotlivě při 10 000 V~ a schválen pro napětí 1 000 V~. **Zvýší vaši výkonnost:** Prostorově úsporná taška na nástroje odnímatelná od kompletní sady a samostatně použitelná.

smíšená 29díl. v tašce

9300-030

Obj. č.



37137

1

Šroubování / Utahování

- ⊖ Šroubovák SoftFinish electric slimFix Plochý, Nástroj je testován při 10 000 V AC a povolen pro napětí 1 000 V AC / 3,5 x 100 (35446) / 5,5 x 125 (35391)
- ⊕ Šroubovák SoftFinish electric slimFix Phillips, Nástroj je testován při 10 000 V AC a povolen pro napětí 1 000 V AC / PH1 x 80 (35393) / PH2 x 100 (35394)
- ⊕ Šroubovák SoftFinish electric slimFix Pozidriv, Nástroj je testován při 10 000 V AC a povolen pro napětí 1 000 V AC / PZ1 x 80 (35395) / PZ2 x 100 (35396)
- ⊖ Jemný šroubovák PicoFinish® Plochý 1,5 x 40 (42384) / 2,0 x 40 (42388) / 2,5 x 50 (42391) / 3,0 x 50 (42394)
- ⊕ Jemný šroubovák PicoFinish® Phillips PH00 x 40 (42402) / PH0 x 50 (42401)
- ⊖ ⊕ ⊙ ⊠ ⊡ Klíč pro rozvodné skříně, křížový tvar (36114)
- Sada zástrčných klíčů v držáku Compact (01418)
1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10

Zkracování / Odstrhování

- ⚡ Štípací kleště stranové Professional electric s DynamicJoint®, Nástroj je testován při 10 000 V AC a povolen pro napětí 1 000 V AC / 160mm, 6 1/2" (26741)
- ⚡ Kleště štípací, stranové Electronic široká, špičatá hlava bez břitů 130mm, 5 1/2" (26818)

Podávání / Přidržování

- Kleště s plochými zahnutými čelistmi Professional electric se stříhacím břitem přímého tvaru, Nástroj je testován při 10 000 V AC a povolen pro napětí 1 000 V AC / 200mm, 8" (26727)
- Úzké, ploché kleště Electronic úzká, krátká hlava, přímý tvar 150mm, 6" (26801)

Odpláštění / Odizolování / Krimpování

Odpláštovací nástroj se samostatně se otáčejícím vlečeným nožem 165mm, 6 1/2" (35969)

Osvětlení/značení/měření/kontrola

- ⊖ Zkoušečka napětí SoftFinish, jednopólová, 110 - 250 Volt Plochý, transparentní, s nasouvacím klipsem (34745)

Sada nářadí slimVario® electric



Zjednoduší vaši práci: Všechny nástroje jsou bezpečně a přehledně uspořádané v odolné brašně. **Zvyšuje vaši bezpečnost:** Nástavce slimBit Wiha zaručují dobrý a chráněný přístup k hluboko uloženým šroubům. **Zvýší vaši výkonnost:** Úspora místa díky systému s mnoha výměnnými nástavci a vložkami nástrčných klíčů. **Zajišťuje plnou ochranu:** Každý nástroj je testován jednotlivě při 10 000 V AC a je schválen pro napětí 1000 V AC. **Chrání váš materiál:** Plně izolované nástrčné klíče snižují riziko zkratu.

smíšená 31dílná sada v multifunkční brašně

7209N

Obj. č.	
43465	1
⊖	2,0 x 75 • / 3,5 x 75 / 5,5 x 75 / 6,5 x 75
⊕	PH0 x 75 • / PH1 x 75 / PH2 x 75
⊗	SL/PZ1 x 75 / SL/PZ2 x 75
⊗	PZ1 x 75 / PZ2 x 75
○	5 x 42 / 5,5 x 42 / 6 x 42 / 7 x 42 / 8 x 42 / 10 x 42 / 11 x 42 / 13 x 42
●	3 x 75 / 4 x 75 / 5 x 75
⊗	T10 x 75 • / T15 x 75 / T20 x 75 / T25 x 75
	Adaptér slimVario® electric na zástrčné klíče 1/4"
	Prodloužení slimVario® electric na nástavce slimBits
	Šroubovák a držák nástavců SoftFinish slimVario® electric
	Jemný šroubovák PicoFinish® slimVario® electric
○	Šroubovák a držák nástavců SoftFinish electric slimVario Stubby pro slimBits

• nikoli verze slim
Zhotoveno dle IEC 60900.

Sada nástrojů pro elektromechanika



Šetří vaše zdraví: S patentovaným designem rukojeti SoftFinish pro práci šetrnou vůči rukám a svalům. Doporučený lékaři a terapeuty sdružení AGR! **Zvýší vaši výkonnost:** Kompaktní a prostorově úsporná sada nástrojů. **Zajišťuje plnou ochranu:** Každý nástroj je testován jednotlivě při 10 000 V AC a schválen pro napětí 1 000 V AC.

Šroubováky, kleště štípací, stranové, 6díl. v tašce

9300-018

Obj. č.	
33969	1
Šroubování / Utahování	
⊖	Šroubovák SoftFinish electric Plochý, Nástroj je testován při 10 000 V AC a povolen pro napětí 1 000 V AC / 3,5 x 100 (00822) / 4,5 x 125 (00824) / 5,5 x 125 (00826)
⊕	Šroubovák SoftFinish electric Phillips, Nástroj je testován při 10 000 V AC a povolen pro napětí 1 000 V AC / PH1 x 80 (00847) / PH2 x 100 (00848)
Zkracování / Odstrihování	
✂	Štípací kleště stranové Professional electric s DynamicJoint®, Nástroj je testován při 10 000 V AC a povolen pro napětí 1 000 V AC / 160mm, 6 1/2" (26741)

Sada nástrojů pro elektromechanika



Zvýší vaši výkonnost: Kompaktní a prostorově úsporná sada nástrojů.
Zajišťuje plnou ochranu: Každý nástroj je testován jednotlivě při 10 000 V AC a schválen pro napětí 1 000 V AC.

Šroubováky, kleště s plochými zahnutými čelistmi, kleště štípací stranové, 5díl. v tašce

9300

Obj. č.	
26755	1
Šroubování / Utahování	
⊖	Šroubovák SoftFinish electric Plochý, Nástroj je testován při 10 000 V AC a povolen pro napětí 1 000 V AC / 3,5 x 100 (00822) / 5,5 x 125 (00826)
⊕	Šroubovák SoftFinish electric Phillips, Nástroj je testován při 10 000 V AC a povolen pro napětí 1 000 V AC / PH2 x 100 (00848)
Zkracování / Odstříhování	
	Štípací kleště stranové Professional electric s DynamicJoint®, Nástroj je testován při 10 000 V AC a povolen pro napětí 1 000 V AC / 160mm, 6 1/2" (26741)
Podávání / Přidržování	
●	Kleště s plochými zahnutými čelistmi Professional electric se stříhacím břitem přímého tvaru, Nástroj je testován při 10 000 V AC a povolen pro napětí 1 000 V AC / 200mm, 8" (26727)

Sada nástrojů pro elektromechanika



Splňuje vaše požadavky: Vybrané osazení pro nejběžnější případy použití. **Zvyšuje vaši bezpečnost:** Mezinárodně uznávané nástroje s VDE izolací, kdy každý nástroj je testován jednotlivě při 10 000 V~ a schválen pro napětí 1 000 V~. **Šetří vaši zdraví:** S patentovaným designem rukojeti SoftFinish pro práci šetrnou vůči rukám a svalům. Doporučený lékaři a terapeuti sdružení AGR! **Zvýší vaši výkonnost:** Kompaktní a prostorově úsporná sada nástrojů.

smíšená 12díl. v tašce

9300-025

Obj. č.	
36389	1
Šroubování / Utahování	
⊖	Šroubovák SoftFinish electric slimFix Plochý, Nástroj je testován při 10 000 V AC a povolen pro napětí 1 000 V AC / 3,5 x 100 (35446) / 4,5 x 125 (35501) / 5,5 x 125 (35391)
⊕	Šroubovák SoftFinish electric slimFix Pozdrív, Nástroj je testován při 10 000 V AC a povolen pro napětí 1 000 V AC / PZ1 x 80 (35395) / PZ2 x 100 (35396)
Zkracování / Odstříhování	
	Nůžky na kabely Professional electric, Nástroj je testován při 10 000 V AC a povolen pro napětí 1 000 V AC / 200mm, 8" (34744)
Podávání / Přidržování	
●	Kleště s plochými zahnutými čelistmi Professional electric se stříhacím břitem přímého tvaru, Nástroj je testován při 10 000 V AC a povolen pro napětí 1 000 V AC / 200mm, 8" (26727)
Podávání / Přidržování / Zkracování / Odstříhování	
	Silné kleště štípací, stranové Professional electric s DynamicJoint® se zapínatelnou a vypínatelnou otevírací pružinou 180mm, 7" (41274)
Odpláštění / Odizolování / Krimpování	
	Automatický odizolovací nástroj do 6 mm² v blistru 190mm, 7 1/2" (36050)
	Odplášťovací nástroj se samostatně se otáčejícím vlečeným nožem 165mm, 6 1/2" (35969)
Osvětlení/značení/měření/kontrola	
⊖	Zkoušečka napětí SoftFinish, jednopólová, 110 - 250 Volt Plochý, transparentní, s nasouvacím klipsem (34745)
	Skládací metr Longlife 2 m metrický, 10 článků (27057)

Sada nástrojů pro elektromechanika



Zvyšuje vaši bezpečnost: Díky Wiha slim zaručují neomezenou a plně izolovanou přístupnost k hluboko položeným šroubům. **Šetří vaše zdraví:** S patentovaným designem rukojeti SoftFinish pro práci šetrnou vůči rukám a svalům. Doporučený lékaři a terapeuty sdružení AGRI! **Zvýší vaši výkonnost:** Kompaktní a prostorově úsporná sada nástrojů. **Zajišťuje plnou ochranu:** Každý nástroj je testován jednotlivě při 10 000 V AC a schválen pro napětí 1 000 V AC.

Šroubováky, Silné kleště štípací stranové, 7díl. v tašce

9300-031

Obj. č.	
38020	1

Šroubování / Utahování

⊖	Šroubovák SoftFinish electric slimFix Plochý, Nástroj je testován při 10 000 V AC a povolen pro napětí 1 000 V AC / 3,5 x 100 (35446) / 4,0 x 100 (35390) / 5,5 x 125 (35391)
⊕	Šroubovák SoftFinish electric slimFix Phillips, Nástroj je testován při 10 000 V AC a povolen pro napětí 1 000 V AC / PH2 x 100 (35394)
⊕	Šroubovák SoftFinish electric slimFix Pozidrív, Nástroj je testován při 10 000 V AC a povolen pro napětí 1 000 V AC / PZ2 x 100 (35396)
⊕	Šroubovák SoftFinish electric slimFix PlusMinus/Pozidrív, Nástroj je testován při 10 000 V AC a povolen pro napětí 1 000 V AC / SL/PZ2 x 100 (36330)

Podávání / Přidržování Zkracování / Odstříhávání

	Silné kleště štípací, stranové Professional electric s DynamicJoint® se zapínatelnou a vypínatelnou otvácí pružinou 160mm, 6,5" (40921)
--	---

Sada nástrojů pro elektromechanika



Zjednoduší vaši práci: Volné ruce a žádné poškození pracovních kalhot díky tašce upevněné na opasek. **Zvyšuje vaši bezpečnost:** Díky Wiha slim zaručují neomezenou a plně izolovanou přístupnost k hluboko položeným šroubům. Mezinárodně uznávané nástroje s VDE izolací, kdy každý nástroj je testován jednotlivě při 10 000 V~ a schválen pro napětí 1 000 V~. **Šetří vaše zdraví:** S patentovaným designem rukojeti SoftFinish pro práci šetrnou vůči rukám a svalům. Doporučený lékaři a terapeuty sdružení AGRI! **Zvýší vaši výkonnost:** Každé důležité nářadí je rychle k dispozici a je stále po ruce.

Smíšená, ploché, Phillips, 10díl. v tašce na opasek

9300-012-01

Obj. č.	
40948	1

Šroubování / Utahování

⊖	Šroubovák SoftFinish electric slimFix Plochý, Nástroj je testován při 10 000 V AC a povolen pro napětí 1 000 V AC / 3,5 x 100 (35446) / 4,0 x 100 (35390) / 5,5 x 125 (35391)
⊕	Šroubovák SoftFinish electric slimFix Phillips, Nástroj je testován při 10 000 V AC a povolen pro napětí 1 000 V AC / PH1 x 80 (35393) / PH2 x 100 (35394)

Odpláštění / Odizolování / Krimpování

	Odizolovací kleště Professional electric 160mm, 6 1/2" (26847)
	Odpláštovací nástroj se samostatně se otáčejícím vlečeným nožem 165mm, 6 1/2" (35969)

Podávání / Přidržování

●	Kleště s plochými zahnutými čelistmi Professional electric se stříhacím břitkem přímého tvaru, Nástroj je testován při 10 000 V AC a povolen pro napětí 1 000 V AC / 200mm, 8" (26727)
---	--

Osvětlení/značení/měření/kontrola

⊖	Zkoušečka napětí SoftFinish, jednopólová, 110 - 250 Volt Plochý, transparentní, s nasouvacím klipsem (34745)
	Měřicí pásmo 5 m (33251)

Sada nástrojů pro elektromechanika



Zjednoduší vaši práci: Volné ruce a žádné poškození pracovních kalhot díky tašce upevněné na opasek. **Zvyšuje vaši bezpečnost:** Dříky Wiha slim zaručují neomezenou a plně izolovanou přístupnost k hluboko položeným šroubům. Mezinárodně uznávané nástroje s VDE izolací, kdy každý nástroj je testován jednotlivě při 10 000 V~ a schválen pro napětí 1 000 V~. **Šetří vaše zdraví:** S patentovaným designem rukojeti SoftFinish pro práci šetrnou vůči rukám a svalům. Doporučený lékaři a terapeuty sdružení AGR! **Zvýší vaši výkonnost:** Každé důležité nářadí je rychle k dispozici a je stále po ruce.

Smíšená, ploché, Pozidriv, 10díl. v tašce na opasek 9300-013-02

Obj. č.	
40282	1

Šroubování / Utahování

⊖	Šroubovák SoftFinish electric slimFix Ploché, Nástroj je testován při 10 000 V AC a povolen pro napětí 1 000 V AC / 3,5 x 100 (35446) / 4,0 x 100 (35390) / 5,5 x 125 (35391)
⊕	Šroubovák SoftFinish electric slimFix Pozidriv, Nástroj je testován při 10 000 V AC a povolen pro napětí 1 000 V AC / PZ1 x 80 (35395) / PZ2 x 100 (35396)

Odpláštění / Odizolování / Krimpování

	Odizolovací kleště Professional electric 160mm, 6 1/2" (26847)
	Odpláštěvací nástroj se samostatně se otáčejícím vlečeným nožem 165mm, 6 1/2" (35969)

Podávání / Přidržování

●	Kleště s plochými zahnutými čelistmi Professional electric se stříhacím břittem přímého tvaru, Nástroj je testován při 10 000 V AC a povolen pro napětí 1 000 V AC / 200mm, 8" (26727)
---	--

Osvětlení/značení/měření/kontrola

⊖	Zkoušečka napětí SoftFinish, jednopólová, 110 - 250 Volt Ploché, transparentní, s nasouvacím klipsem (34745)
	Měřicí pásmo 5 m (33251)

Sada nástavců k montáži



Zjednoduší vaši práci: Špičková přístupnost díky nástavcům s délkou 70 mm. Ideální pro strojní provoz. **Usnadňuje manipulaci:** Variabilní nastavení délky dříku podle prováděné práce. **Zvýší vaši výkonnost:** Všechny běžné dříky v jedné kompaktní sadě.

19díl. v tašce

79187 T04

Obj. č.	
41223	1
⊕	1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40
⊕	1 x PH0 / 1 x PH1 / 1 x PH2
⊕	1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2
⊖	1 x 3,5 / 1 x 4,0 / 1 x 5,5
●	1 x 4,0 / 1 x 5,0 / 1 x 6,0
○	1 x Držák nástavců magnetický, 74 mm 1/4"
○	1 x Rukojeť šroubováku SoftFinish, teleskopická pro výměnné dříky SYSTEM 6
○	1 x Držák nástavců SYSTEM 6 s uchycením pomocí koule

Sada izolovaných klíčů s ráčnou 1/2"



Zvýší vaši výkonnost: Variabilní možnost použití pro všechna šroubování a oblasti použití. **Zlepšuje přístupnost:** Bez námahy lze dosáhnout hluboko položených šroubů. **Zajišťuje plnou ochranu:** Každý nástroj je testován jednotlivě při 10 000 V AC a je schválen pro napětí 1000 V AC. **Zvýší vaši flexibilitu:** Pravý nebo levý chod nastavitelný přepínací páčkou. **Chrání váš materiál:** Plně izolovaný nástroj redukuje nebezpečí zkratů.

Sada izolovaných klíčů s ráčnou 3/8"



Zvýší vaši výkonnost: Variabilní možnost použití pro všechna šroubování a oblasti použití. **Zlepšuje přístupnost:** Bez námahy lze dosáhnout hluboko položených šroubů. **Zajišťuje plnou ochranu:** Každý nástroj je testován jednotlivě při 10 000 V AC a je schválen pro napětí 1000 V AC. **Zvýší vaši flexibilitu:** Pravý nebo levý chod nastavitelný přepínací páčkou. **Chrání váš materiál:** Plně izolovaný nástroj redukuje nebezpečí zkratů.

20díl. v kufru

7208N K2001

Obj. č.	
43024	1
Izolovaná rukojeť tvaru T adaptéru pro nástrčný klíč (43063)	
Izolovaný klíč s ráčnou pro nástrčné klíče přepínatelný 1/2" x 250 mm	
○	Prodloužení izolované Čtyřhranný adaptér 1/2" pro vložky nástrčných klíčů izolovaný 1/2" x 250 mm / 1/2" x 125 mm
○	Vložka nástrčných klíčů s izolací Vnitřní šestihran 1/2" 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 22 / 24 / 27 / 32
●	Vložka nástrčných klíčů s izolací Vnitřní šestihran 1/2" 4 x 120 mm / 5 x 120 mm / 6 x 120 mm / 8 x 120 mm / 10 x 120 mm

Vyrobeno v souladu s EN/IEC 60900.

20díl. v kufru

7207N K2001

Obj. č.	
43023	1
Izolovaná rukojeť tvaru T adaptéru pro nástrčný klíč (43062)	
Izolovaný klíč s ráčnou pro nástrčné klíče přepínatelný 3/8" x 200 mm	
○	Prodloužení izolované Čtyřhranný adaptér 3/8" pro vložky nástrčných klíčů izolovaný 3/8" x 125 mm / 3/8" x 250 mm
○	Vložka nástrčných klíčů s izolací Vnitřní šestihran 3/8" 8 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 16 / 17 / 18 / 19 / 21 / 22
●	Vložka nástrčných klíčů s izolací "3/8 vnitřní šestihran 4 x 75 mm / 5 x 75 mm / 6 x 75 mm / 8 x 75 mm

Vyrobeno v souladu s EN/IEC 60900.

Sada jednostranných otevřených klíčů izolovaných 6–32 mm



Zvýší vaši výkonnost: Lepší přístupnost do úzkých míst díky nastavení rozevření 15°. **Zajišťuje plnou ochranu:** Každý nástroj je testován jednotlivě při 10 000 V AC a je schválen pro napětí 1000 V AC. **Chrání váš materiál:** Plně izolovaný nástroj redukuje nebezpečí zkratů.

20díl. v kufru

5590N T20

Obj. č.



43022

1

Jednostranný otevřený klíč s izolací

6 x 90 mm / 7 x 90 mm / 8 x 100 mm / 9 x 100 mm /
10 x 110 mm / 11 x 110 mm / 12 x 130 mm / 13 x 135 mm /
14 x 145 mm / 15 x 150 mm / 16 x 160 mm / 17 x 160 mm /
18 x 175 mm / 19 x 175 mm / 22 x 195 mm / 24 x 225 mm /
27 x 250 mm / 30 x 290 mm / 32 x 310 mm

Stavitelný klíč electric variabilně nastavitelný 0–30 mm

0 - 30 x 250 mm

Vyrobeno v souladu s EN/IEC 60900.





Zvýší vaši výkonnost

Šroubováky Wiha nabízí optimální vyvážení mezi silou a ovládáním díky jedinečné koncepci velikostí rukojeti.

Šetří peníze

Použití správné hodnoty momentu chrání materiál před poškozením momentovým nářadím a omezuje dodatečné práce.

Šetří vaše zdraví

Patentovaná a několikrát oceněná koncepce velikostí rukojetí šroubováků Wiha SoftFinish® zabraňuje nemocem z povolání díky práci šetřící ruce a svaly. Doporučeno německými lékaři a terapeuty sdružení AGR!

Zajišťuje plnou ochranu

Každý nástroj je testován jednotlivě při 10 000 V AC a schválen pro napětí 1 000 V AC.

Zvyšuje vaši bezpečnost

Nástroje Wiha slim zaručují neomezený a plně izolovaný přístup k hluboko se nacházejícím šroubům.

Šroubování / Utahování

Máme know-how ve špičkách našich prstů.

Pravě při šroubování a utahování se osvědčuje ergonomická kvalita nástroje. Pod mottem „Rozumět otačení“ představuje Wiha inovativní koncepci, s níž nastupuje novou cestu v oblasti individuálního komfortu uživatele.


Mnoho šroubováků obvyklých na trhu není dimenzováno podle požadavků uživatelů. To představuje nevýhody při vedení šroubovaku stejně jako při přenosu sil při šroubování. Naproti tomu koncepce Wiha SoftFinish pracuje se čtyřmi různými velikostmi rukojeti. Každá rukojeť Wiha nabízí pro danou ulohu šroubování optimálně zvolený poměr mezi vedením, rychlostí a přenosem síly.

Další komfort nabízí Wiha slimTECHNOLOGY, která díky svým o 33 % štíhlejším dříkům umožňuje neomezený přístup ke každému šroubu.

E-šroubovák speedE® se osvědčil jako ideální nástroj pro šroubování v podstatě jakýchkoli šroubů. Ať už se jedná o citlivé šroubování, dlouhé šrouby nebo extrémní počet šroubů: S e-šroubovákem půjde každému profesionálovi práce pěkně od ruky.

„Díky speedE® jsem schopen dokonale kontrolovat utahovací sílu, protože elektrická podpora šroubování se automaticky zastaví při 0,4 Nm. Šrouby utažené příliš velkou silou a vadné ovládací prvky jsou už minulostí.“

Simon Furrer, vítěz mistrovství světa řemeslníků WorldSkills 2017 v Abu Dhabi v kategorii Elektrické systémy

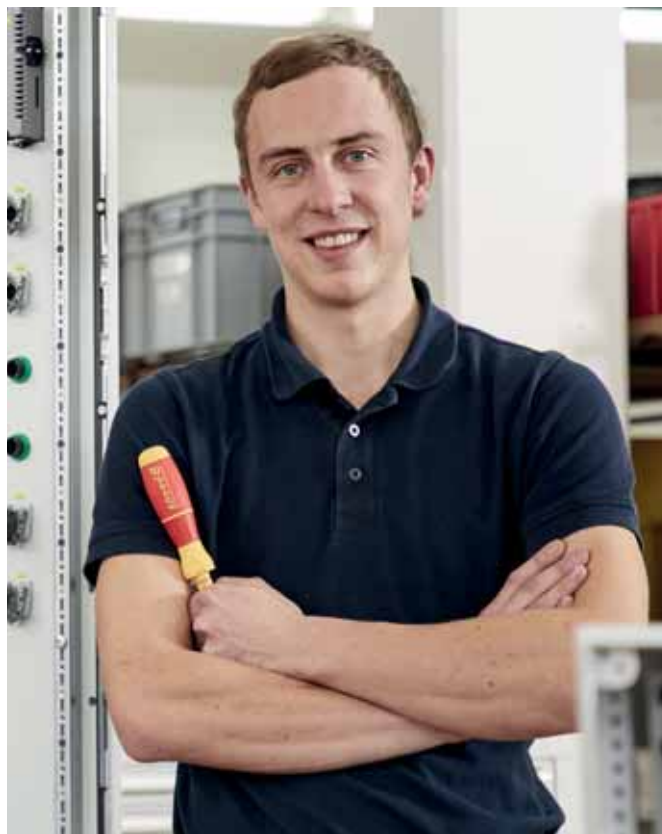

**Světově
jedinečný**

***speed* **

První E-šroubovák od Wiha.

Elektrokolo mezi šroubováky:

- Zvýší vaši rychlost
- Chrání váš materiál
- Zajišťuje plnou ochranu
- Šetří vaše zdraví
- Zvýší vaši kontrolu

speedE®:
Rychlejší elektrické šroubování –
citlivé manuální dotahování.

www.wiha.com/speedE

speedE®: 3 kroky jedním pohybem

1



Zvýší vaši rychlost
2x rychlejší práce díky 3
stupňovému procesu.

2




Chrání váš materiál
Elektrické šroubování s ochrannou funkcí
k zamezení poškození materiálu (max. 0,4
Nm).

3



Zvýší vaši kontrolu
Ruční fixace s plným pocitem.

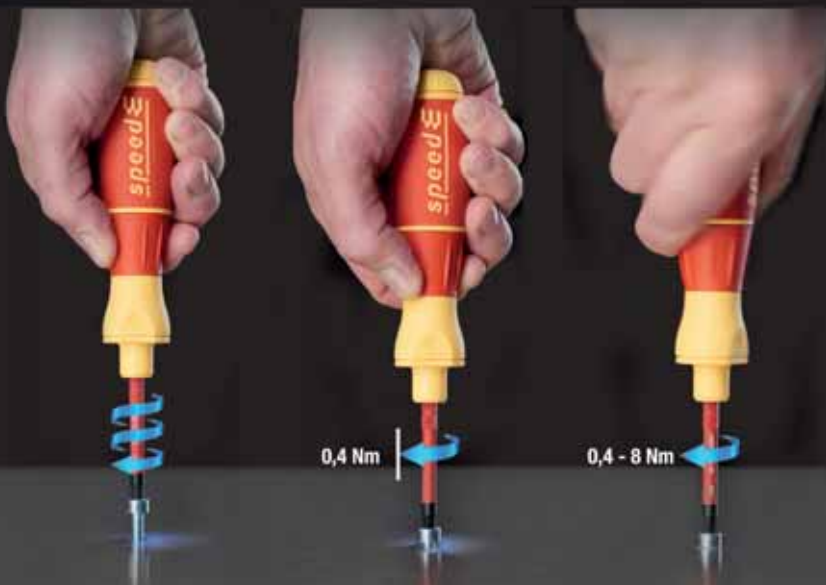

Kdo denně provádí spoustu šroubovacích prací, ví přesně, jak je to časově náročné, a jak silně jsou zatěžovány klouby rukou. Díky světově rozšířenému elektrickému šroubováku speedE® od Wiha jsou již tyto problémy jednou pro vždy minulostí! S speedE® dokážete šroubovat 2x rychleji než s jinými běžnými šroubováky a budete mít díky funkci ochrany materiálu absolutní kontrolu nad utahovací silou. Při 0,4 Nm se elektrická podpora na ochranu materiálu automaticky vypne a konečné manuální utahování šroubů pak již probíhá s citem rukou. S funkcí elektrické ráčny a pokročilým tvarem rukojeti SoftFinish speedE® se znatelně sníží zatížení svalů, šlach a kloubů a je z tohoto důvodu doporučován lékaři, fyzioterapeuty AGR. Zabudované světlo LED cíleně osvětlí šroub a obrobek, na kterém se pracuje. Každodenní účinnost elektrického šroubováku spočívá v jeho malém kompaktním tvaru. Pomocí přiloženého standardního akumulátoru typu 18500 můžete na jedno nabití provést minimálně 800 šroubování. V kombinaci s výměnnými nástavci Wiha slimBits jej můžete navíc používat na nespočet různých profilů šroubů. Jako výrobek certifikovaný VDE & IEC je elektrický šroubovák určen na elektricky vodivé díly do 1 000 V AC a elektrikářům nabízí absolutní ochranu při jejich každodenní práci.

- **Chrání váš materiál**

Elektrické šroubování s ochrannou funkcí k zamezení poškození materiálu (max. 0,4 Nm).

- **Zvýší vaši rychlost**

2x rychlejší práce díky 3 stupňovému procesu.

- **Zvýší vaši kontrolu**

Ruční fixace s plným pocitem.

- **Šetří vaše zdraví**

Doporučeno lékaři a terapeuty AGR.

- **Zajišťuje plnou ochranu**

SlimBits jsou testovány při 10 000 V AC a povoleny pro napětí 1 000 V AC.



E-šroubovák sada 1 speedE®



Šetří vaše zdraví: Doporučeno lékaři a terapeuty AGR. **Zvýší vaši kontrolu:** Ruční fixace s plným pocitem. **Zajišťuje plnou ochranu:** SlimBity jsou testovány při 10 000 V AC a povoleny pro napětí 1 000 V AC. **Zvýší vaši rychlost:** 2x rychlejší práce díky 3 stupňovému procesu. **Chrání váš materiál:** Elektrické šroubování s ochrannou funkcí k zamezení poškození materiálu (max. 0,4 Nm).

E-šroubovák sada 2 speedE®



Šetří vaše zdraví: Doporučeno lékaři a terapeuty AGR. **Zvýší vaši kontrolu:** Ruční fixace s plným pocitem. **Zajišťuje plnou ochranu:** SlimBity jsou testovány při 10 000 V AC a povoleny pro napětí 1 000 V AC. **Zvýší vaši rychlost:** 2x rychlejší práce díky 3 stupňovému procesu. **Chrání váš materiál:** Elektrické šroubování s ochrannou funkcí k zamezení poškození materiálu (max. 0,4 Nm).



plochy, Phillips, PlusMinus/Pozidriv 10dířů, v L-Boxx Mini se slimBity, bateriemi a nabíječkou EU

590 T101

Obj. č. 41911



1

Šroubování / Utahování

	E-šroubovák s rukojetí speedE®
⊖	Nástavec slimBit electric Plochy 3,5 x 75 (41159) / 5,5 x 75 (34581)
⊕	Nástavec slimBit electric Phillips PH1 x 75 (34583) / PH2 x 75 (34584)
⊕	Nástavec slimBit electric PlusMinus/Pozidriv SL/PZ1 x 75 (34589) / SL/PZ2 x 75 (34590)
	Sada akumulátorů 18500 Li-Ion 2 ks v boxu (41914)
	Nabíječka pro akumulátor typu 18500 Li-Ion s USB a auro zástrčkou (41915)



smíšená 13díř. sada v L-Boxx Mini se slimBity, adaptérem easyTorque, bateriemi a EU nabíječkou

590 T102

Obj. č. 41912



1

Šroubování / Utahování

	E-šroubovák s rukojetí speedE®
⊖	Nástavec slimBit electric Plochy 3,5 x 75 (41159) / 5,5 x 75 (34581)
⊕	Nástavec slimBit electric Phillips PH1 x 75 (34583) / PH2 x 75 (34584)
⊕	Nástavec slimBit electric Pozidriv PZ1 x 75 (34585) / PZ2 x 75 (34586)
⊕	Nástavec slimBit electric PlusMinus/Pozidriv SL/PZ1 x 75 (34589) / SL/PZ2 x 75 (34590)
	Momentový adaptér easyTorque electric pro držáky slimBits a slimVario®, v blistru 2,8 Nm ±10 % (41344)
	Sada akumulátorů 18500 Li-Ion 2 ks v boxu (41914)
	Nabíječka pro akumulátor typu 18500 Li-Ion s USB a auro zástrčkou (41915)

E-šroubovák sada 3 speedE®



Šetří vaše zdraví: Doporučeno lékaři a terapeuty AGR. **Zvýší vaši kontrolu:** Ruční fixace s plným pocitem. **Zajišťuje plnou ochranu:** SlimBity jsou testovány při 10 000 V AC a povoleny pro napětí 1 000 V AC. **Zvýší vaši rychlost:** 2x rychlejší práce díky 3 stupňovému procesu. **Chrání váš materiál:** Elektrické šroubování s ochrannou funkcí k zamezení poškození materiálu (max. 0,4 Nm).



smíšená sada 25dílů v L-Boxx Mini se slimBity, adaptéry easyTorque, bateriemi a nabíječkou EU

590 T103

Obj. č.

41913



1

Šroubování / Utahování

	E-šroubovák s rukojetí speedE®
⊖	Nástavec slimBit electric Plochý 3,5 x 75 (41159) / 5,5 x 75 (34581)
⊕	Nástavec slimBit electric Phillips PH1 x 75 (34583) / PH2 x 75 (34584)
⊕	Nástavec slimBit electric Pozidrív PZ1 x 75 (34585) / PZ2 x 75 (34586)
⊕	Nástavec slimBit electric PlusMinus/Pozidrív SL/PZ1 x 75 (34589) / SL/PZ2 x 75 (34590)
⊗	Nástavec slimBit electric TORX® T10• x 75 (35507) / T15 x 75 (35508) / T20 x 75 (35509) / T25 x 75 (36071)
⊗	Nástavec slimBit electric Šestihran 3 x 75 (37147) / 4 x 75 (37225) / 5 x 75 (37226) / 6 x 75 (37227)
	Momentový adaptér easyTorque electric pro držáky slimBits a slimVario®, v blistru 0,8 Nm ±10 % (41341) / 2,0 Nm ±10 % (41342) / 2,5 Nm ±10 % (41343) / 2,8 Nm ±10 % (41344) / 4,0 Nm ±10 % (41345)
	Sada akumulátorů 18500 Li-Ion 2 ks v boxu (41914)
	Nabíječka pro akumulátor typu 18500 Li-Ion s USB a auro zástrčkou (41915)

• nikoli verze slim

Sada akumulátorů 18500 Li-Ion



2 ks v boxu

Obj. č.

41914



6

Nabíječka pro akumulátor typu 18500 Li-Ion



s USB a auro zástrčkou

Obj. č.

41915



1

INFOBOX: Wiha speedE®



E-šroubovák speedE®

- Elektrická podpora šroubování zdvojnásobí pracovní rychlost.
- Díky integrované funkci ochrany materiálu se elektrická podpora automaticky zastaví při 0,4 Nm.
- Konečné utažení šroubů se provádí ručně.
- Doporučen lékaři a terapeuty.
- SlimBity jsou testovány při 10 000 V AC a povoleny pro napětí 1 000 V AC.

Jsou okamžiky, kdy byste měli mít svou sílu pod kontrolou.



Sila je dobra. Kontrolovana sila je lepší. V plně certifikovaném systému momentových šroubováků Wiha VDE TorqueVario®-S se snoubí přesnost a bezpečnost: Při dosažení utahovacího momentu, se ozve signal kliknutí, slyšitelný a citelný na dotyk. Svou přesností vypnutí $\pm 6\%$ nastavené hodnoty na stupnici splňují šroubovaky Wiha VDE požadavky na přesnost podle EN ISO 6789. Nekompromisní bezpečnost zaručuje výroba a zkoušky podle IEC 60900, certifikace VDE/GS a kontrola jednotlivých kusů při 10.000 V~.

- **Zvýší vaši výkonnost**

Správný točivý moment zabraňuje poškození materiálu a vylučuje dodatečné práce.

- **Sníží vaše náklady**

Správný točivý moment vás chrání před plněním v důsledku uplatnění záruky.

- **Zajišťuje plnou ochranu**

Každý nástroj je testován jednotlivě při 10 000 V AC a schválen pro napětí 1 000 V AC.

- **Zvyšuje vaši bezpečnost**

Nástavce Wiha slimBits zaručují neomezenou a plně izolovanou přístupnost k hluboko položeným šroubům.





Splňuje vaše požadavky: Variabilně nastavitelný točivý moment pokrývá velký rozsah použitelnosti. **Zjednoduší vaši práci:** Všechny nástroje jsou bezpečně a přehledně uspořádané v odolné brašně. **Sníží vaše náklady:** Správný točivý moment vás chrání před plněním v důsledku uplatnění záruky. **Zvyšuje vaši bezpečnost:** Nástavce slimBit Wiha zaručují dobrý a chráněný přístup k hluboko uloženým šroubům. **Šetří vaše zdraví:** S patentovaným designem rukojeti SoftFinish pro práci šetrnou vůči rukám a svalům. Doporučený lékaři a terapeuty sdružení AGR! **Zvyší vaši výkonnost:** Správný točivý moment vás chrání před poškozením materiálu a dodatečnými pracemi. **Zajišťuje plnou ochranu:** Každý nástroj je testován jednotlivě při 10 000 V AC a schválen pro napětí 1 000 V AC.

smíšená 18díl., variabilně nastavitelné omezení točivého momentu, v tašce

2872 T18

Obj. č.		
36791		1
○	1 x Momentový šroubovák TorqueVario®-S electric Variabilně nastavitelné omezení točivého momentu. / 0,8 - 5 Nm	
	1 x Seřizovací nástroj pro momentový šroubovák s podlouhlou rukojetí	
○	1 x Adaptér TorqueVario-S electric na nástavce slimBits	
⊖	1 x 2,5• / 1 x 3,5 / 1 x 5,5 / 1 x 6,5	
⊕	1 x PH1 / 1 x PH2	
⊗	1 x PZ1 / 1 x PZ2	
⊗	1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2	
⊗	1 x T9• / 1 x T10• / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25	

• nikoli verze slim
Zhotoveno dle IEC 60900, DIN EN ISO 6789.



Splňuje vaše požadavky: Variabilně nastavitelný točivý moment pokrývá velký rozsah použitelnosti. **Zjednoduší vaši práci:** Všechny nástroje jsou bezpečně a přehledně uspořádané v odolné brašně. **Sníží vaše náklady:** Správný točivý moment vás chrání před plněním v důsledku uplatnění záruky. **Zvyšuje vaši bezpečnost:** Nástavce slimBit Wiha zaručují dobrý a chráněný přístup k hluboko uloženým šroubům. **Šetří vaše zdraví:** S patentovaným designem rukojeti SoftFinish pro práci šetrnou vůči rukám a svalům. Doporučený lékaři a terapeuty sdružení AGR! **Zvýší vaši výkonnost:** Správný točivý moment vás chrání před poškozením materiálu a dodatečnými pracemi. **Zajišťuje plnou ochranu:** Každý nástroj je testován jednotlivě při 10 000 V AC a schválen pro napětí 1 000 V AC.

smíšená 13díl., variabilně nastavitelné omezení točivého momentu, v tašce

2872 T13

Obj. č.



40674

1

- 1 x Momentový šroubovák TorqueVario®-S electric Variabilně nastavitelné omezení točivého momentu. / 0,8 - 5 Nm
- 1 x Seřizovací nástroj pro momentový šroubovák s podlouhlou rukojetí
- 1 x Šroubovák a držák nástavců SoftFinish electric slimVario na nástavce slimBits
- 1 x Adaptér TorqueVario-S electric na nástavce slimBits
- ⊖ 1 x 2,5• / 1 x 3,5 / 1 x 5,5
- ⊕ 1 x PH1 / 1 x PH2
- ⊗ 1 x PZ1 / 1 x PZ2
- ⊗ 1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2

• nikoli verze slim
Zhotoveno dle IEC 60900, DIN EN ISO 6789.



Zjednoduší vaši práci: Všechny nástroje jsou bezpečné a přehledně uspořádané v odolné brašně. **Zajišťuje plnou ochranu:** Každý nástroj je testován jednotlivě při 10 000 V AC a je schválen pro napětí 1000 V AC. **Zvýší vaši flexibilitu:** Vložky nástrčných klíčů lze díky přiloženým adaptérům používat spolu s nářadím speedE®, slimVario® a TorqueVario®-S. **Chrání váš materiál:** Plně izolované nástrčné klíče snižují riziko zkratu.

smíšená 10dílná sada s adaptéry ve skládací brašně

7209N

Obj. č.



43466

1

- ☐ 1 x Adaptér slimVario® electric na zástrčné klíče 1/4"
- ☐ 1 x Adaptér TorqueVario-S electric na zástrčné klíče 1/4"
- ☐ 1 x 5 / 1 x 5,5 / 1 x 6 / 1 x 7 / 1 x 8 / 1 x 10 / 1 x 11 / 1 x 13

Sada momentových šroubováků TorqueVario®-S electric



Sníží vaše náklady: Správný točivý moment vás chrání před plněním v důsledku uplatnění záruky. **Zvyšuje vaši bezpečnost:** Nástavce slimBit Wiha zaručují dobrý a chráněný přístup k hluboko uloženým šroubům. **Zvýší vaši výkonnost:** Správný točivý moment vás chrání před poškozením materiálu a dodatečnými pracemi. **Zajišťuje plnou ochranu:** Každý nástroj je testován jednotlivě při 10 000 V AC a schválen pro napětí 1 000 V AC.

PlusMinus/Pozidriv 5díln., variabilně nastavitelné omezení točivého momentu

2872 S3

Obj. č.



38074

1

- ☐ 1 x Momentový šroubovák TorqueVario®-S electric Variabilně nastavitelné omezení točivého momentu. / 0,8 - 5 Nm
- ☐ 1 x Seřizovací nástroj pro momentový šroubovák s podlouhlou rukojetí
- ☐ 1 x Adaptér TorqueVario-S electric na nástavce slimBits
- ☒ 1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2

Zhotoveno dle IEC 60900. DIN EN ISO 6789.



Splňuje vaše požadavky: Variabilně nastavitelný točivý moment pokrývá velký rozsah použitelnosti. **Sníží vaše náklady:** Správný točivý moment vás chrání před plněním v důsledku uplatnění záruky. **Šetří vaše zdraví:** S patentovaným designem rukojeti SoftFinish pro práci šetrnou vůči rukám a svalům. Doporučený lékaři a terapeuty sdružení AGR! **Zvýší vaši výkonnost:** Správný točivý moment vás chrání před poškozením materiálu a dodatečnými pracemi. **Zajišťuje plnou ochranu:** Každý nástroj je testován jednotlivě při 10 000 V AC a schválen pro napětí 1 000 V AC.

○ Variabilně nastavitelné omezení točivého momentu.

2872

Obj. č.	Nm	±%	Ø	mm	mm	
26625	0,5-2,0	6 %	3,8	131	30	1
26626	0,8-5,0	6 %	3,8	138	36	1
26627	2,0-7,0	6 %	3,8	142	41	1

Zhotoveno dle IEC 60900. DIN EN ISO 6789.


Seřizovací nástroj



pro momentový šroubovák s podlouhlou rukojetí

2859

Obj. č.	mm	mm	
26864	146	90	1

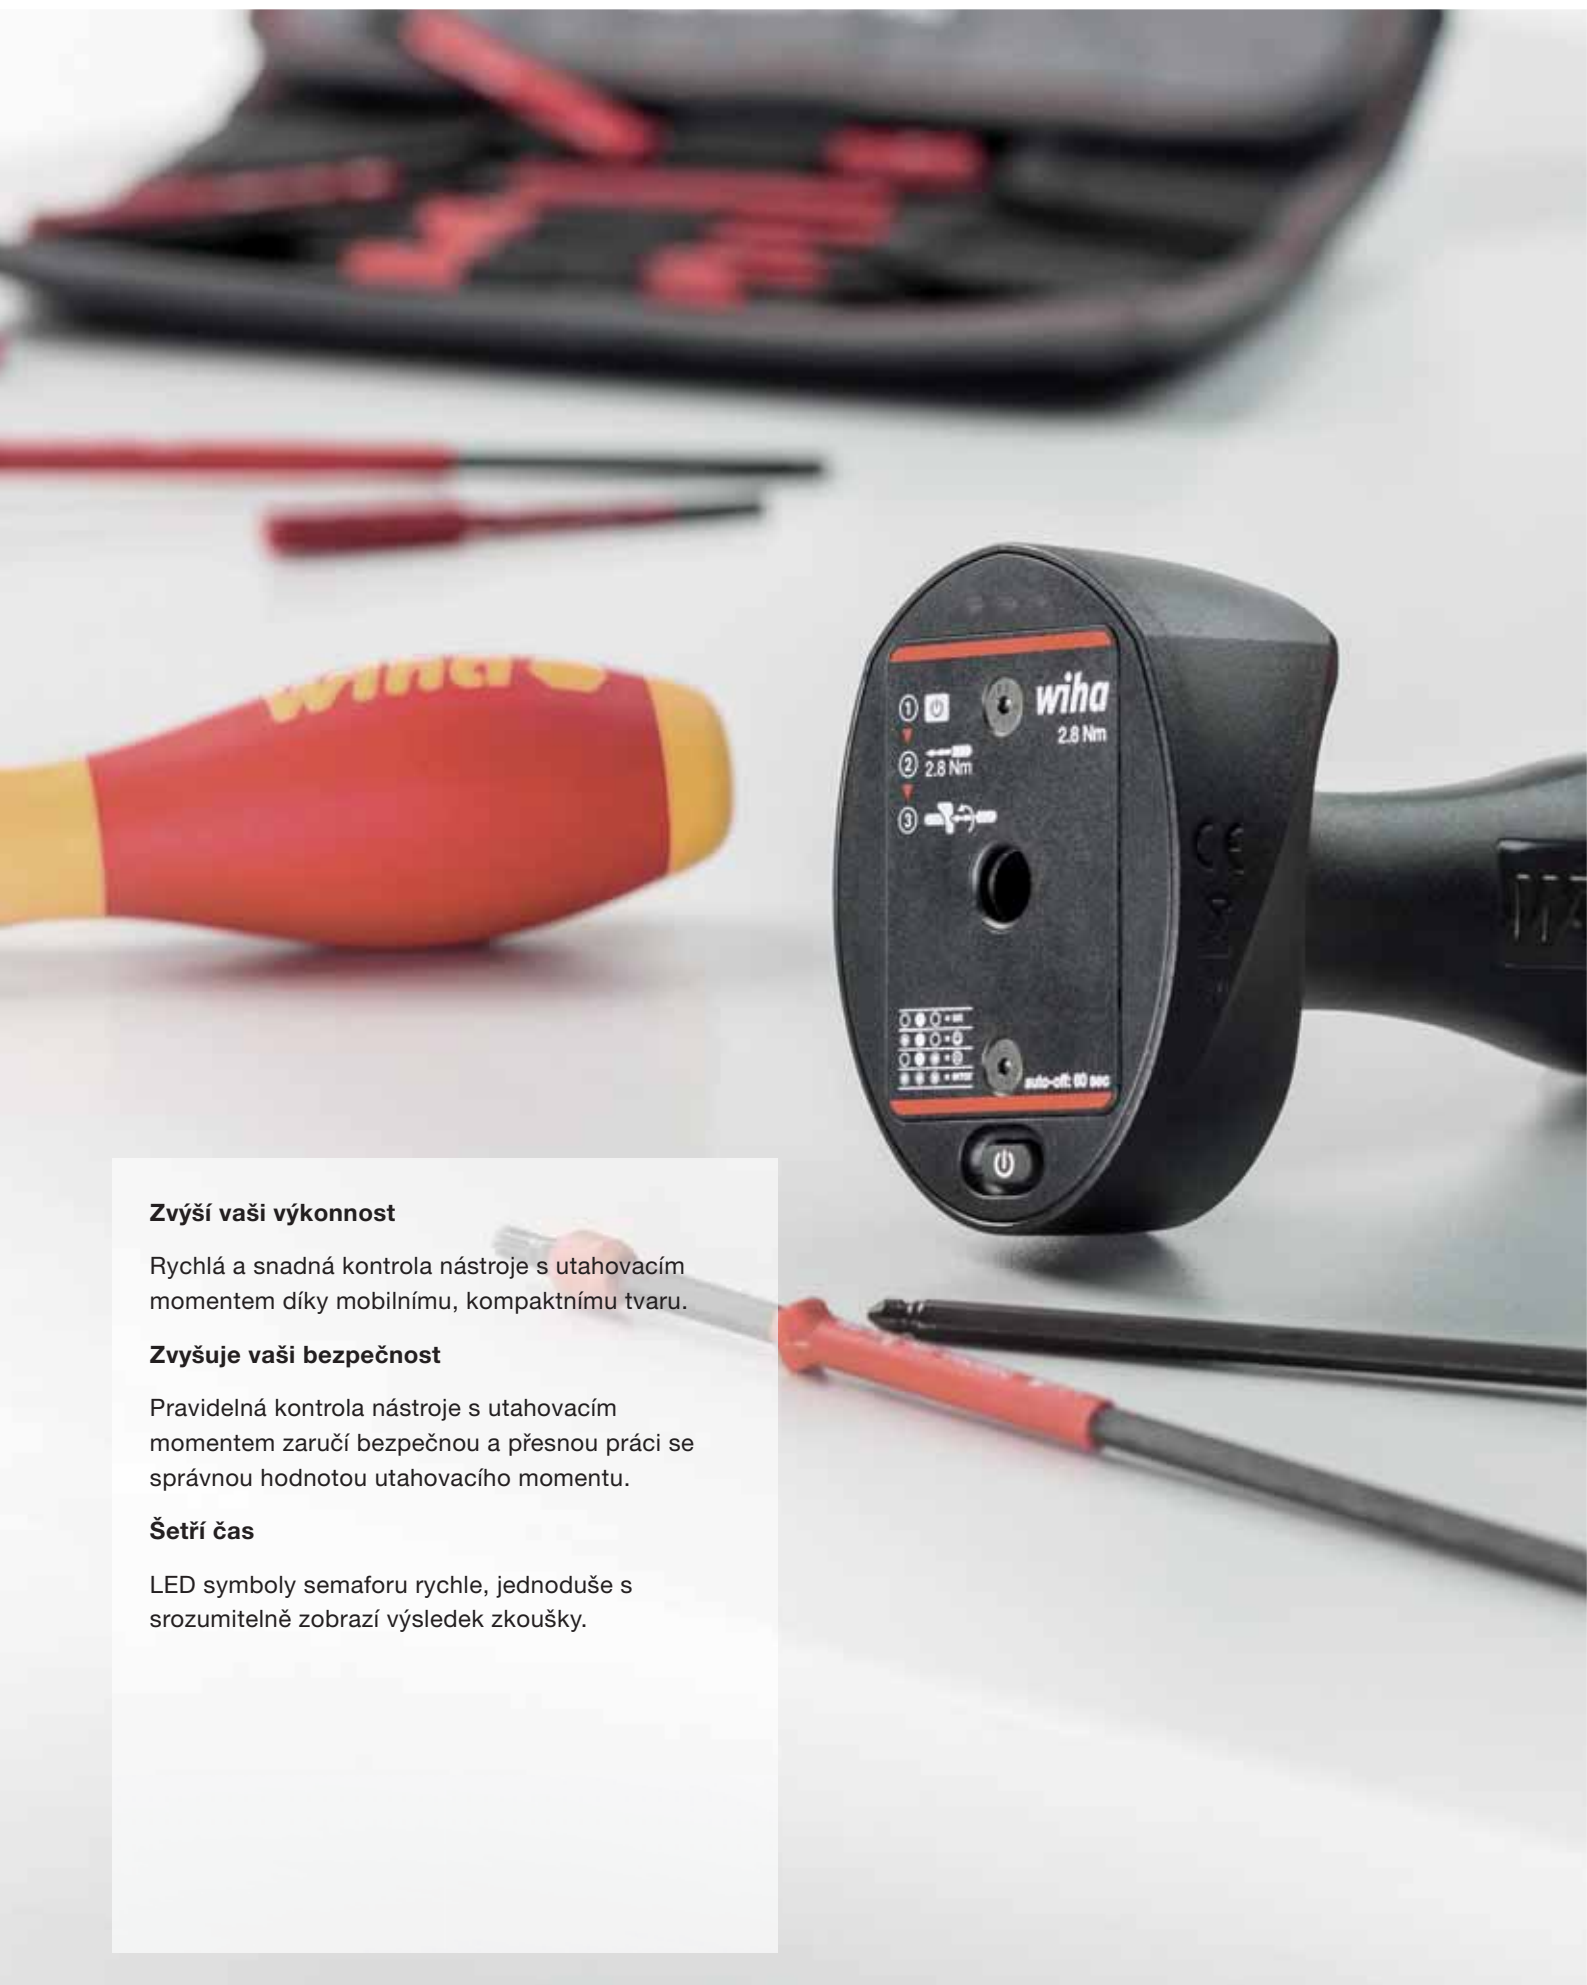

Zvýší vaši výkonnost

Rychlá a snadná kontrola nástroje s utahovacím momentem díky mobilnímu, kompaktnímu tvaru.

Zvyšuje vaši bezpečnost

Pravidelná kontrola nástroje s utahovacím momentem zaručí bezpečnou a přesnou práci se správnou hodnotou utahovacího momentu.

Šetří čas

LED symboly semaforu rychle, jednoduše a srozumitelně zobrazí výsledek zkoušky.



Zvyšuje vaši bezpečnost: Pravidelná kontrola nástroje s utahovacím momentem zaručí bezpečnou a přesnou práci se správnou hodnotou utahovacího momentu. **Šetří čas:** LED symboly semaforu rychle, jednoduše a srozumitelně zobrazí výsledek zkoušky. **Zvýší vaši výkonnost:** Rychlá a snadná kontrola nástroje s utahovacím momentem díky mobilnímu, kompaktnímu tvaru.

s čepelemi adaptéru a bateriemi v boxu

2909

Obj. č.	Nm	±%	SB
42086	2,8	2	x



1



INFOBOX: Torque QuickCheck



Wiha Torque QuickCheck

- Momentové šroubováky Wiha lze před každým použitím rychle a jednoduše zkontrolovat z hlediska přesnosti nastaveného utahovacího momentu.
- Pravidelná kontrola nástroje zaručuje bezpečnou a přesnou práci
- Uživatelsky přívětivá obsluha, výsledek kontroly lze snadno a zřetelně odečíst na LED kontrolce.
- Díky kompaktnímu tvaru pro snadnou manipulaci je ideálním pomocníkem při mobilním použití.
- Vhodné pro všechny momentové šroubováky Torque Vario® -S a iTorque® jejichž rozsah utahovacího momentu zahrnuje 2,8 Nm.

Sada momentových adaptérů easyTorque electric



Sníží vaše náklady: Správný točivý moment vás chrání před plněním v důsledku uplatnění záruky. **Zvýší vaši výkonnost:** Správný točivý moment vás chrání před poškozením materiálu a dodatečnými pracemi. 100% kompatibilní se systémem Wiha slimBit. **Zajišťuje plnou ochranu:** Každý nástroj je testován jednotlivě při 10 000 V AC a schválen pro napětí 1 000 V AC.

s držákem slimVario® a slimBit SL/PZ 4díl., baleno v blistru

29701 080 S4

Obj. č.	
41476	1
1 x 0,8 Nm	
1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2	
1 x Šroubovák s rukojetí SoftFinish electric	

Zhotoveno dle IEC 60900.

s držákem slimVario® a slimBit SL/PZ 4díl., baleno v blistru

29701 200 S4

Obj. č.	
41477	1
1 x 2,0 Nm	
1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2	
1 x Šroubovák s rukojetí SoftFinish electric	

Zhotoveno dle IEC 60900.

s držákem slimVario® a slimBit SL/PZ 4díl., baleno v blistru

29701 280 S4

Obj. č.	
41478	1
1 x 2,8 Nm	
1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2	
1 x Šroubovák s rukojetí SoftFinish electric	

Zhotoveno dle IEC 60900.

Sada momentových adaptérů easyTorque electric



Sníží vaše náklady: Správný točivý moment vás chrání před plněním v důsledku uplatnění záruky. **Zvýší vaši výkonnost:** Správný točivý moment vás chrání před poškozením materiálu a dodatečnými pracemi. 100% kompatibilní se systémem Wiha slimBit. **Zajišťuje plnou ochranu:** Každý nástroj je testován jednotlivě při 10 000 V AC a schválen pro napětí 1 000 V AC.

pro držák slimBit a slimVario® 5díl., baleno v blistru

29701 S5

Obj. č.	
41479	1
1 x 0,8 Nm / 1 x 2,0 Nm / 1 x 2,5 Nm / 1 x 2,8 Nm / 1 x 4,0 Nm	

Zhotoveno dle IEC 60900.

Momentový adaptér easyTorque electric



Sníží vaše náklady: Rozšíření k momentovému nástroji pro sady šroubováků LiftUp a slimVario®. Správný točivý moment vás chrání před plněním v důsledku uplatnění záruky. **Zvýší vaši výkonnost:** Správný točivý moment vás chrání před poškozením materiálu a dodatečnými pracemi. 100% kompatibilní se systémem Wiha slimBit. **Zajišťuje plnou ochranu:** Každý nástroj je testován jednotlivě při 10 000 V AC a schválen pro napětí 1 000 V AC.

pro držáky slimBits a slimVario®, v blistru

2970

Obj. č.	Nm	±10%			
41341	0,8	10 %	59	5,5	1
41342	2,0	10 %	59	5,5	1
41343	2,5	10 %	59	5,5	1
41344	2,8	10 %	59	5,5	1
41345	4,0	10 %	59	5,5	1

Zhotoveno dle IEC 60900.



Zvyšuje vaši bezpečnost: Nástavce slimBit Wiha zaručují dobrý a chráněný přístup k hluboko uloženým šroubům. **Usnadňuje manipulaci:** Kompaktní box slimBit s optimálním průhledem na profily a s jednoduchým přístupem. Komfortní uložení 12 slimBits, dobrá obsluhovatelnost přímo na opasku. **Usnadňuje manipulaci:** Kompaktní box slimBit s optimálním průhledem na profily a s jednoduchým přístupem. Komfortní uložení 12 slimBits, dobrá obsluhovatelnost přímo na opasku. **Zajišťuje plnou ochranu:** Každý nástroj je testován jednotlivě při 10 000 V AC a je schválen pro napětí 1000 V AC.

TORX®, TORX PLUS® 12díl. v boxu slimBits

2831

Obj. č.



43161

6

1 x 6IP• / 1 x 7IP• / 1 x 8IP• / 1 x 9IP• / 1 x 10IP• / 1 x 15IP

1 x T6• / 1 x T7• / 1 x T8• / 1 x T9• / 1 x T10• / 1 x T15

1 x Box slimBit prázdný 2 ks s poutkem na opasek

• nikoli verze slim
Zhotoveno dle IEC 60900.

Plochý, Phillips, Pozidriv, PlusMinus/Pozidriv, TORX® 12díl. v boxu slimBit

2831

Obj. č.



43162

6

1 x 3,5 / 1 x 5,5

1 x PH1 / 1 x PH2


1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2

1 x PZ1 / 1 x PZ2

1 x T10• / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25

1 x Box slimBit prázdný 2 ks s poutkem na opasek

• nikoli verze slim
Zhotoveno dle IEC 60900.

**INFOBOX:
Box slimBit****Box slimBit**

- Kompaktní box slimBit s optimálním průhledem na profily a s jednoduchým přístupem.
- Vhodná pro uložení nástavců Wiha slimBits. Ideální pro mobilní použití.
- Nástavce Wiha Slim zaručují neomezený a plně izolovaný přístup k hluboko uloženým šroubům.
- Každý nástroj je testován jednotlivě při 10 000 V AC a je schválen pro napětí 1000 V AC.





Zvyšuje vaši bezpečnost: Nástavce slimBit Wiha zaručují dobrý a chráněný přístup k hluboko uloženým šroubům. **Usnadňuje manipulaci:** Kompaktní box slimBit s optimálním průhledem na profily a s jednoduchým přístupem. **Zajišťuje plnou ochranu:** Každý nástroj je testován jednotlivě při 10 000 V AC a je schválen pro napětí 1000 V AC.

Plochý 6díl. v boxu slimBit

2831

Obj. č. 6
43152
⊖ 1 x 2,0• / 1 x 2,5• / 1 x 3,5 / 1 x 4,0 / 1 x 5,5 / 1 x 6,5
• nikoli verze slim
Zhotoveno dle IEC 60900.

Plochý, Pozidriv, 6díl. v boxu slimBit

2831

Obj. č. 6
43157
⊖ 1 x 2,5• / 1 x 3,5 / 1 x 5,5 / 1 x 6,5
⊕ 1 x PZ1 / 1 x PZ2
• nikoli verze slim
Zhotoveno dle IEC 60900.

TORX® 6díl. v boxu slimBit

2831

Obj. č. 6
43153
⊕ 1 x T8• / 1 x T9• / 1 x T10• / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25
• nikoli verze slim
Zhotoveno dle IEC 60900.

Plochý, PlusMinus/Pozidriv 6díl. v boxu slimBit

2831

Obj. č. 6
43158
⊖ 1 x 2,5• / 1 x 3,5 / 1 x 5,5 / 1 x 6,5
⊕ 1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2
• nikoli verze slim
Zhotoveno dle IEC 60900.

TORX® 6díl. v boxu slimBit

2831

Obj. č. 6
43154
⊕ 1 x T6• / 1 x T7• / 1 x T8• / 1 x T9• / 1 x T10• / 1 x T15
• nikoli verze slim
Zhotoveno dle IEC 60900.

Plochý, Phillips 6díl. v boxu slimBit

2831

Obj. č. 6
43159
⊖ 1 x 2,5• / 1 x 3,5 / 1 x 5,5 / 1 x 6,5
⊕ 1 x PH1 / 1 x PH2
• nikoli verze slim
Zhotoveno dle IEC 60900.

TORX PLUS® 6díl. v boxu slimBits

2831

Obj. č. 6
43155
⊕ 1 x 6IP• / 1 x 7IP• / 1 x 8IP• / 1 x 9IP• / 1 x 10IP• / 1 x 15IP
• nikoli verze slim
Zhotoveno dle IEC 60900.

Plochý, Phillips, Pozidriv 6díl. v boxu slimBit

2831

Obj. č. 6
43160
⊖ 1 x 2,0• / 1 x 2,5•
⊕ 1 x PH0• / 1 x PH1
⊕ 1 x PZ0• / 1 x PZ1
• nikoli verze slim
Zhotoveno dle IEC 60900.

Šestihran 6díl. v boxu slimBit

2831

Obj. č. 6
43156
⦿ 1 x 2• / 1 x 2,5 / 1 x 3 / 1 x 4 / 1 x 5 / 1 x 6
• nikoli verze slim
Zhotoveno dle IEC 60900.



Zvyšuje vaši bezpečnost: Nástavce slimBit Wiha zaručují dobrý a chráněný přístup k hluboko uloženým šroubům. **Zvyší vaši výkonnost:** Prostorová úspornost díky sofistikovanému systému výměnných dřívů. **Zajišťuje plnou ochranu:** Každý nástroj je testován jednotlivě při 10 000 V AC a schválen pro napětí 1 000 V AC.

☯ Ploché

283110

Obj. č.	☯	mm	☯	☯	max. Nm	
43114	1,5•	75	0,4	6,0	0,4	5
43115	2,0•	75	0,4	6,0	0,4	5
34578	2,5•	75	0,4	6,0	0,4	5
34579	3,0•	75	0,5	6,0	0,6	5
41159	3,5	75	0,6	6,0	1,4	5
34580	4,0	75	0,8	6,0	2,5	5
34581	5,5	75	1,0	6,0	3,8	5
34582	6,5	75	1,2	6,0	5,5	5

• nikoli verze slim
Zhotoveno dle IEC 60900.

⊕ Phillips

283111

Obj. č.	⊕	mm	☯	max. Nm	
43116	PH0•	75	6,0	0,4	5
34583	PH1	75	6,0	3,8	5
34584	PH2	75	6,0	5,5	5

• nikoli verze slim
Zhotoveno dle IEC 60900.

⊕ Pozidriv

283112

Obj. č.	⊕	mm	☯	max. Nm	
43117	PZ0•	75	6,0	0,5	5
34585	PZ1	75	6,0	3,8	5
34586	PZ2	75	6,0	5,5	5

• nikoli verze slim
Zhotoveno dle IEC 60900.

⊕ PlusMinus/Phillips

283113

Obj. č.	⊕	mm	☯	max. Nm	
34587	SL/PH1	75	6,0	3,8	5
34588	SL/PH2	75	6,0	5,5	5

Zhotoveno dle IEC 60900.

⊕ PlusMinus/Pozidriv

283114

Obj. č.	⊕	mm	☯	max. Nm	
34589	SL/PZ1	75	6,0	3,8	5
34590	SL/PZ2	75	6,0	5,5	5

Zhotoveno dle IEC 60900.

⊕ TORX®

283115

Obj. č.	⊕	mm	☯	max. Nm	
43140	T5•	75	6,0	0,4	5
43141	T6•	75	6,0	0,4	5
43142	T7•	75	6,0	0,4	5
35506	T8•	75	6,0	1,3	5
41160	T9•	75	6,0	1,3	5
35507	T10•	75	6,0	3,8	5
35508	T15	75	6,0	5,0	5
35509	T20	75	6,0	5,5	5
36071	T25	75	6,0	5,5	5

• nikoli verze slim
Zhotoveno dle IEC 60900.

⊕ TORX PLUS®

283116

Obj. č.	⊕	mm	☯	max. Nm	
43143	5IP•	75	6	0,5	5
43144	6IP•	75	6	0,8	5
43145	7IP•	75	6	1,3	5
43146	8IP•	75	6	2,0	5
43147	9IP•	75	6	3,0	5
43148	10IP•	75	6	4,5	5
43149	15IP	75	6	5,5	5
43150	20IP	75	6	5,5	5
43151	25IP	75	6	5,5	5

• nikoli verze slim
Zhotoveno dle IEC 60900.

⊕ Čtyřhran

283117

Obj. č.					max. Nm	
35510	#1	2,3	75	6,0	5,5	5
35511	#2	2,8	75	6,0	5,5	5

Zhotoveno dle IEC 60900.

⊕ Šestihran

283118

Obj. č.	⊕	mm	☯	max. Nm	
37222	1,5•	75	6,0	0,9	5
37223	2•	75	6,0	1,8	5
37224	2,5	75	6,0	3,8	5
37147	3	75	6,0	5,5	5
37225	4	75	6,0	5,5	5
37226	5	75	6,0	5,5	5
37227	6	75	6,0	5,5	5

• nikoli verze slim. Zhotoveno dle IEC 60900.

Adaptér TorqueVario-S electric



Zvýší vaši výkonnost: 100% kompatibilní se systémem Wiha slimBit.
Zajišťuje plnou ochranu: Každý nástroj je testován jednotlivě při 10 000 V AC a je schválen pro napětí 1000 V AC.

na nástavce slimBits

28799

Obj. č.					
35870	6	3,8	170	13	10

Zhotoveno dle IEC 60900.

Adaptér TorqueVario-S electric



Zvýší vaši výkonnost: Adaptér umožňuje používat zástrčný klíč s TorqueVario-S electric. **Zajišťuje plnou ochranu:** Každý nástroj je testován jednotlivě při 10 000 V AC a schválen pro napětí 1 000 V AC.

na zástrčné klíče 1/4"

28799

Obj. č.					
43128	1/4"	3,8	178	12	10

Zhotoveno dle IEC 60900.

Vložka nástrčných klíčů s izolací



1000 V
IEC 60900

Zajišťuje plnou ochranu: Každý nástroj je testován jednotlivě při 10 000 V AC a je schválen pro napětí 1000 V AC. **Chrání váš materiál:** Plně izolovaný nástroj redukuje nebezpečí zkratů.

○ Vnitřní šestihran 1/4"

7209NS

Obj. č.	Ø	mm	
43088	4	42	1
43089	5	42	1
43090	5,5	42	1
43091	6	42	1
43092	7	42	1
43093	8	42	1
43094	9	42	1
43095	10	42	1
43096	11	42	1
43097	12	42	1
43098	13	42	1
43099	14	42	1

Vyrobeno v souladu s EN/IEC 60900.

Vložka nástrčných klíčů s izolací



1000 V
IEC 60900

Zajišťuje plnou ochranu: Každý nástroj je testován jednotlivě při 10 000 V AC a je schválen pro napětí 1000 V AC. **Chrání váš materiál:** Plně izolovaný nástroj redukuje nebezpečí zkratů.

○ Vnitřní šestihran 1/2"

7208NS

Obj. č.	Ø	mm	
43077	10	55	1
43078	11	55	1
43079	12	55	1
43080	13	55	1
43081	14	55	1
43082	17	55	1
43083	19	55	1
43084	22	55	1
43085	24	55	1
43086	27	55	1
43087	32	55	1

Vyrobeno v souladu s EN/IEC 60900.

Momentový šroubovák s rukojetí tvaru T TorqueVario®-S T electric



Splňuje vaše požadavky: Variabilně nastavitelný točivý moment pokrývá velký rozsah použitelnosti. **Sníží vaše náklady:** Správný točivý moment vás chrání před plněním v důsledku uplatnění záruky.

Ušetrší manipulaci: Snadný a komfortní přenos vysokých točivých momentů díky rukojeti tvaru T s ComfortGrip. **Zvýší vaši výkonnost:** Správný točivý moment vás chrání před poškozením materiálu a dodatečnými pracemi. **Zajišťuje plnou ochranu:** Momentové dříčky jsou testovány při 10 000 V AC a povoleny pro napětí 1 000 V AC.

Variabilně nastavitelné omezení točivého momentu.

2933

Obj. č.	Nm	±%	○	⚙️	⚙️	📦
43177	5-14	6	6	56	120	1

Zhotoveno dle IEC 60900, DIN EN ISO 6789.

Výměnný dřík electric



Zvyšuje vaši bezpečnost: Tenké výměnné dříčky Wiha zaručují neomezený a zcela izolovaný přístup k hluboko uloženým šroubům.

Zvýší vaši výkonnost: Prostorová úspornost díky sofistikovanému systému výměnných dříčků. **Zajišťuje plnou ochranu:** Každý nástroj je testován jednotlivě při 10 000 V AC a schválen pro napětí 1 000 V AC.

• TORX® pro momentové šroubováky s příčnou rukojetí electric

283795

Obj. č.	✳️	mm	⚙️	max. Nm	📦
38931	T15	136	35	5,5	10
38932	T20	136	35	10	10
38933	T25	136	35	15	10
38934	T27	136	35	15	10
38935	T30	136	35	20	10
38936	T40	136	35	20	10

Zhotoveno dle IEC 60900.

• Šestihran pro momentové šroubováky s příčnou rukojetí electric

283793

Obj. č.	⚙️	mm	⚙️	max. Nm	📦
38918	3,0	136	35	5,5	10
38919	4,0	136	35	15	10
38920	5,0	136	35	20	10
38921	6,0	136	35	20	10

Zhotoveno dle IEC 60900.

INFOBOX: Moment rukojeti tvaru T TorqueVario®-S T electric



Moment rukojeti tvaru T TorqueVario®-S T electric

- Pro kontrolované šroubování ve velkém rozsahu použitelnosti.
- Hodnota momentu je plynule nastavitelná pomocí seřizovacího nástroje pro T rukojeti.
- Více síly při šroubování díky rukojeti tvaru T.
- Každý nástroj je testován jednotlivě při 10 000 V AC a je schválen pro napětí 1000 V AC.
- Protokolovaná kontrola jednotlivých kusů přímo po výrobě.
- Velký výběr výměnných dříčků.

Výměnný dřík electric



Zvýší vaši výkonnost: Prostorová úspornost díky sofistikovanému systému výměnných dříků. **Zajišťuje plnou ochranu:** Každý nástroj je testován jednotlivě při 10 000 V AC a schválen pro napětí 1 000 V AC.

Šestihranný nástrčný klíč pro momentové šroubováky s příčnou rukojetí electric

283794

Obj. č.	Ø	mm	max. Nm	
38925	7,0	136	5	10
38926	8,0	136	10	10
38927	9,0	136	14	10
38928	10,0	136	17	10
38929	13,0	136	20	10
38930	17,0	136	20	10

Zhotoveno dle IEC 60900.

Seřizovací nástroj



pro momentový šroubovák s rukojetí tvaru T

2899

Obj. č.	mm	mm	
28691	90	146	1



Všechny nástavce v rukojeti, vždy a všude.



Proč komplikovaně, když to jde také kompaktně? Prakticky Wiha zásobníkový držák nastavců LiftUp electric. Pojme 6 běžných izolovaných nastavců slimBits – a je ideálním doprovodem každého elektromechanika při mobilním použití. Stisknutím tlačítka na obou kolebkách se odjisti vložka s nastavci slimBits, které je možno pohodlně vyjmout a později opět zasunout zpět. Spolehlivě zajištěná vložka zabraňuje tomu, aby se cestou nic neztratilo. Otočná krytka slouží k ulehčení práce: Silným stisknutím krytky rukou může být vyvinuta přídatná axiální síla, a druhou rukou se provádí otáčení kolem podélné osy. Nekompromisní bezpečnost zaručuje výroba a zkoušky podle IEC 60900, certifikace VDE/GS a kontrola jednotlivých kusů při 10.000 V~.

Zásobníkový držák nastavců LiftUp electric Wiha lze dodat ve dvou variantách osazení (TORX® nebo smíšené)

- **Zvýší vaši výkonnost**

O 75 % menší objem, o 50 % menší hmotnost – 100 % účinnost!

- **Šetří vaše zdraví**

Bez nebezpečí zranění - všechny nástavce jsou bezpečně uloženy uvnitř rukojeti.

- **Zajišťuje plnou ochranu**

Každý nástroj je testován jednotlivě při 10 000 V AC a schválen pro napětí 1 000 V AC.

- **Zvyšuje vaši bezpečnost**

Neomezený a chráněný přístup k hluboko umístěným šroubům.





Zvyšuje vaši bezpečnost: Nástavce slimBit Wiha zaručují dobrý a chráněný přístup k hluboko uloženým šroubům. **Šetří vaše zdraví:** Bez nebezpečí zranění - všechny nástavce jsou bezpečně uloženy uvnitř rukojeti. **Zvýší vaši výkonnost:** Nářadí Wiha LiftUp electric šetří 75 % objemu, 50 % hmotnosti a zaručuje 100% efektivnost. **Zajišťuje plnou ochranu:** Každý nástroj je testován jednotlivě při 10 000 V AC a schválen pro napětí 1 000 V AC.



Plochý, Phillips s 6 slimBits

2831 09 020

Obj. č.



38610

5

⊖ 1 x 2,5• / 1 x 3,0 / 1 x 4,0 / 1 x 5,5

⊕ 1 x PH1 / 1 x PH2

• nikoli verze slim

Zhotoveno dle IEC 60900.

Pozidriv, PlusMinus/Pozidriv, plochý s 6 slimBits

2831 09 023

Obj. č.



41234

5

⊖ 1 x 2,5• / 1 x 3,5 / 1 x 5,5

⊕ 1 x PZ1 / 1 x PZ2

⊕ 1 x SL/PZ2

• nikoli verze slim

Zhotoveno dle IEC 60900.



Zjednoduší vaši práci: Všechny nástroje jsou bezpečně a přehledně uspořádané v odolné brašně. **Zvyšuje vaši bezpečnost:** Nástavce slimBit Wiha zaručují dobrý a chráněný přístup k hluboko uloženým šroubům. **Zvýší vaši výkonnost:** Prostorová úspornost díky sofistikovanému systému výměnných dřívů. **Zajišťuje plnou ochranu:** Každý nástroj je testován jednotlivě při 10 000 V AC a schválen pro napětí 1 000 V AC.

smíšená 18díl. v tašce

2831 T18

Obj. č.



41231

1

- 1 x Šroubovák a držák nástavců SoftFinish electric slimVario Stubby pro slimBits
- 1 x Šroubovák a držák nástavců SoftFinish electric slimVario na nástavce slimBits
- ⊖ 1 x 2,5• / 1 x 3,5 / 1 x 5,5
- ⊕ 1 x PH1 / 1 x PH2
- ⊗ 1 x PZ1 / 1 x PZ2
- ⊗ 1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2
- ⊗ 1 x T9• / 1 x T10• / 1 x T15 / 1 x T20
- 1 x 3 / 1 x 4 / 1 x 5

• nikolů verze slim
Zhotoveno dle IEC 60900.



Zjednoduší vaši práci: Všechny nástroje jsou bezpečně a přehledně uspořádané v odolné brašně. **Zvyšuje vaši bezpečnost:** Nástavce slimBit Wiha zaručují dobrý a chráněný přístup k hluboko uloženým šroubům. **Zvýší vaši výkonnost:** Prostorová úspornost díky sofistikovanému systému výměnných dříků. **Zajišťuje plnou ochranu:** Každý nástroj je testován jednotlivě při 10 000 V AC a schválen pro napětí 1 000 V AC.

Ploché, Phillips, Pozidrív 9díl. v tašce

2831 T9 01

Obj. č.



41232

1

- 1 x Šroubovák a držák nástavců SoftFinish electric slimVario Stubby pro slimBits
- 1 x Šroubovák a držák nástavců SoftFinish electric slimVario na nástavce slimBits
- ⊖ 1 x 2,5• / 1 x 3,5 / 1 x 5,5
- ⊕ 1 x PH1 / 1 x PH2
- ⊕ 1 x PZ1 / 1 x PZ2

• nikoli verze slim
Zhotoveno dle IEC 60900.

Ploché, Pozidrív, PlusMinus/Pozidrív 9díl. v tašce

2831 T9 02

Obj. č.



41233

1

- 1 x Šroubovák a držák nástavců SoftFinish electric slimVario Stubby pro slimBits
- 1 x Šroubovák a držák nástavců SoftFinish electric slimVario na nástavce slimBits
- ⊖ 1 x 2,5• / 1 x 3,5 / 1 x 5,5
- ⊕ 1 x PZ1 / 1 x PZ2
- ⊕ 1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2

• nikoli verze slim
Zhotoveno dle IEC 60900.



Zjednoduší vaši práci: Všechny nástroje jsou bezpečně a přehledně uspořádané v odolné brašně. **Zvyšuje vaši bezpečnost:** Nástavce slimBit Wiha zaručují dobrý a chráněný přístup k hluboko uloženým šroubům. **Zajišťuje plnou ochranu:** Každý nástroj je testován jednotlivě při 10 000 V AC a je schválen pro napětí 1000 V AC. **Chrání váš materiál:** Plně izolované nástrčné klíče snižují riziko zkratu.

smíšená, 13dílná sada ve skládací brašně

7209N

Obj. č.



43467

1

1 x Šroubovák s rukojetí SoftFinish electric na nástavce slimBits

1 x Prodloužení slimVario® electric na nástavce slimBits

1 x Adaptér slimVario® electric na zástrčné klíče 1/4"

⊖ 1 x 3,5 / 1 x 5,5

○ 1 x 5 / 1 x 5,5 / 1 x 6 / 1 x 7 / 1 x 8 / 1 x 10 / 1 x 11 / 1 x 13

Zhotoveno dle IEC 60900.



Zvyšuje vaši bezpečnost: Nástavce slimBit Wiha zaručují dobrý a chráněný přístup k hluboko uloženým šroubům. **Šetří vaše zdraví:** S patentovaným designem rukojeti SoftFinish pro práci šetrnou vůči rukám a svalům. Doporučený lékaři a terapeuty sdružení AGR! **Zajišťuje plnou ochranu:** Každý nástroj je testován jednotlivě při 10 000 V AC a je schválen pro napětí 1000 V AC.

4díl. s nástavci slimBit

2831-03

Obj. č.



43449

5

1 x Šroubovák a držák nástavců SoftFinish slimVario® electric na nástavce slimBits

1 x 5,5

1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2

Zhotoveno dle IEC 60900.



Zjednoduší vaši práci: Kompaktní rukojeť – maximální síla. **Zvyšuje vaši bezpečnost:** Nástavce slimBit Wiha zaručují dobrý a chráněný přístup k hluboko uloženým šroubům. Chráněná práce při stísněných prostorových poměrech. **Zvýší vaši výkonnost:** 100% kompatibilní se systémem Wiha slimBit. **Zajišťuje plnou ochranu:** Každý nástroj je testován jednotlivě při 10 000 V AC a schválen pro napětí 1 000 V AC.

Stubby, 4díl.

SB 2831 0101

Obj. č.



41230

1

Šroubovák a držák nástavců SoftFinish electric slimVario Stubby pro slimBits

3,5 x 75

PH2 x 75

SL/PZ2 x 75

Zhotoveno dle IEC 60900.



Zvyšuje vaši bezpečnost: Nástavce slimBit Wiha zaručují dobrý a chráněný přístup k hluboko uloženým šroubům. **Zvýší vaši výkonnost:** 100% kompatibilní se systémem Wiha slimBit. **Zajišťuje plnou ochranu:** Každý nástroj je testován jednotlivě při 10 000 V AC a je schválen pro napětí 1000 V AC. **Zvyšuje vaši přesnost:** Jemná práce a kontrolovaný přenos síly díky štíhlé rukojeti se zónou Softgrip. Vhodný především společně s malými profily nástavců slimBit.

4díl. s nástavci slimBit

2831

Obj. č.



43167

5

1 x Jemný šroubovák PicoFinish® slimVario® electric na nástavce slimBits

1 x 2,0•


1 x PH0•

1 x PZ0•

• nikolů verze slim

Zhotoveno dle IEC 60900.

INFOBOX: slimTECHNOLOGY



Wiha SoftFinish electric slimFix

- Neomezený přístup.
- Až o 33 % tenčí drčky díky integrované izolaci.
- Pracovní nástroj pro pružné spony (klínově profilovaná geometrie pohonu).



Zvyšuje vaši bezpečnost: Nástavce slimBit Wiha zaručují dobrý a chráněný přístup k hluboko uloženým šroubům. **Usnadňuje manipulaci:** Kompaktní box slimBit s optimálním průhledem na profily a s jednoduchým přístupem. Komfortní uložení 12 slimBits, dobrá obsluhovatelnost přímo na opasku. **Usnadňuje manipulaci:** Kompaktní box slimBit s optimálním průhledem na profily a s jednoduchým přístupem. Komfortní uložení 12 slimBits, dobrá obsluhovatelnost přímo na opasku. **Zajišťuje plnou ochranu:** Každý nástroj je testován jednotlivě při 10 000 V AC a je schválen pro napětí 1000 V AC.

TORX®, TORX PLUS® 12díl. v boxu slimBits

2831

Obj. č.



43161

6

- 1 x 6IP• / 1 x 7IP• / 1 x 8IP• / 1 x 9IP• / 1 x 10IP• / 1 x 15IP
- 1 x T6• / 1 x T7• / 1 x T8• / 1 x T9• / 1 x T10• / 1 x T15
- 1 x Box slimBit prázdný 2 ks s poutkem na opasek

• nikoli verze slim
Zhotoveno dle IEC 60900.

Plochý, Phillips, Pozidriv, PlusMinus/Pozidriv, TORX® 12díl. v boxu slimBit

2831

Obj. č.




43162

6

- 1 x 3,5 / 1 x 5,5
- 1 x PH1 / 1 x PH2
- 1 x PZ1 / 1 x PZ2
- 1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2
- 1 x T10• / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25
- 1 x Box slimBit prázdný 2 ks s poutkem na opasek

• nikoli verze slim
Zhotoveno dle IEC 60900.

**INFOBOX:
Box slimBit****Box slimBit**

- Kompaktní box slimBit s optimálním průhledem na profily a s jednoduchým přístupem.
- Vhodná pro uložení nástavců Wiha slimBits. Ideální pro mobilní použití.
- Nástavce Wiha Slim zaručují neomezený a plně izolovaný přístup k hluboko uloženým šroubům.
- Každý nástroj je testován jednotlivě při 10 000 V AC a je schválen pro napětí 1000 V AC.





Zvyšuje vaši bezpečnost: Nástavce slimBit Wiha zaručují dobrý a chráněný přístup k hluboko uloženým šroubům. **Usnadňuje manipulaci:** Kompaktní box slimBit s optimálním průhledem na profily a s jednoduchým přístupem. **Zajišťuje plnou ochranu:** Každý nástroj je testován jednotlivě při 10 000 V AC a je schválen pro napětí 1000 V AC.

Ploché 6dí. v boxu slimBit

2831

Obj. č.	
43152	6
1 x 2,0• / 1 x 2,5• / 1 x 3,5 / 1 x 4,0 / 1 x 5,5 / 1 x 6,5	
• nikoli verze slim Zhotoveno dle IEC 60900.	

TORX® 6dí. v boxu slimBit

2831

Obj. č.	
43153	6
1 x T8• / 1 x T9• / 1 x T10• / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25	
• nikoli verze slim Zhotoveno dle IEC 60900.	

TORX® 6dí. v boxu slimBit

2831

Obj. č.	
43154	6
1 x T6• / 1 x T7• / 1 x T8• / 1 x T9• / 1 x T10• / 1 x T15	
• nikoli verze slim Zhotoveno dle IEC 60900.	

TORX PLUS® 6dí. v boxu slimBits

2831

Obj. č.	
43155	6
1 x 6IP• / 1 x 7IP• / 1 x 8IP• / 1 x 9IP• / 1 x 10IP• / 1 x 15IP	
• nikoli verze slim Zhotoveno dle IEC 60900.	

Šestihran 6dí. v boxu slimBit

2831

Obj. č.	
43156	6
1 x 2• / 1 x 2,5 / 1 x 3 / 1 x 4 / 1 x 5 / 1 x 6	
• nikoli verze slim Zhotoveno dle IEC 60900.	

Ploché, Pozidriv, 6dí. v boxu slimBit

2831

Obj. č.	
43157	6
1 x 2,5• / 1 x 3,5 / 1 x 5,5 / 1 x 6,5	
1 x PZ1 / 1 x PZ2	
• nikoli verze slim Zhotoveno dle IEC 60900.	

Ploché, PlusMinus/Pozidriv 6dí. v boxu slimBit

2831

Obj. č.	
43158	6
1 x 2,5• / 1 x 3,5 / 1 x 5,5 / 1 x 6,5	
1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2	
• nikoli verze slim Zhotoveno dle IEC 60900.	

Ploché, Phillips 6dí. v boxu slimBit

2831

Obj. č.	
43159	6
1 x 2,5• / 1 x 3,5 / 1 x 5,5 / 1 x 6,5	
1 x PH1 / 1 x PH2	
• nikoli verze slim Zhotoveno dle IEC 60900.	

Ploché, Phillips, Pozidriv 6dí. v boxu slimBit

2831

Obj. č.	
43160	6
1 x 2,0• / 1 x 2,5•	
1 x PH0• / 1 x PH1	
1 x PZ0• / 1 x PZ1	
• nikoli verze slim Zhotoveno dle IEC 60900.	



Zvyšuje vaši bezpečnost: Nástavce slimBit Wiha zaručují dobrý a chráněný přístup k hluboko uloženým šroubům. **Zvyší vaši výkonnost:** Prostorová úspornost díky sofistikovanému systému výměnných dřívů. **Zajišťuje plnou ochranu:** Každý nástroj je testován jednotlivě při 10 000 V AC a schválen pro napětí 1 000 V AC.

☯ Ploché

283110

Obj. č.	☯	mm	☯	☯	max. Nm	
43114	1,5•	75	0,4	6,0	0,4	5
43115	2,0•	75	0,4	6,0	0,4	5
34578	2,5•	75	0,4	6,0	0,4	5
34579	3,0•	75	0,5	6,0	0,6	5
41159	3,5	75	0,6	6,0	1,4	5
34580	4,0	75	0,8	6,0	2,5	5
34581	5,5	75	1,0	6,0	3,8	5
34582	6,5	75	1,2	6,0	5,5	5

• nikoli verze slim
Zhotoveno dle IEC 60900.

⊕ Phillips

283111

Obj. č.	⊕	mm	☯	max. Nm	
43116	PH0•	75	6,0	0,4	5
34583	PH1	75	6,0	3,8	5
34584	PH2	75	6,0	5,5	5

• nikoli verze slim
Zhotoveno dle IEC 60900.

⊕ Pozidriv

283112

Obj. č.	⊕	mm	☯	max. Nm	
43117	PZ0•	75	6,0	0,5	5
34585	PZ1	75	6,0	3,8	5
34586	PZ2	75	6,0	5,5	5

• nikoli verze slim
Zhotoveno dle IEC 60900.

⊕ PlusMinus/Phillips

283113

Obj. č.	⊕	mm	☯	max. Nm	
34587	SL/PH1	75	6,0	3,8	5
34588	SL/PH2	75	6,0	5,5	5

Zhotoveno dle IEC 60900.

⊕ PlusMinus/Pozidriv

283114

Obj. č.	⊕	mm	☯	max. Nm	
34589	SL/PZ1	75	6,0	3,8	5
34590	SL/PZ2	75	6,0	5,5	5

Zhotoveno dle IEC 60900.

⊕ TORX®

283115

Obj. č.	⊕	mm	☯	max. Nm	
43140	T5•	75	6,0	0,4	5
43141	T6•	75	6,0	0,4	5
43142	T7•	75	6,0	0,4	5
35506	T8•	75	6,0	1,3	5
41160	T9•	75	6,0	1,3	5
35507	T10•	75	6,0	3,8	5
35508	T15	75	6,0	5,0	5
35509	T20	75	6,0	5,5	5
36071	T25	75	6,0	5,5	5

• nikoli verze slim
Zhotoveno dle IEC 60900.

⊕ TORX PLUS®

283116

Obj. č.	⊕	mm	☯	max. Nm	
43143	5IP•	75	6	0,5	5
43144	6IP•	75	6	0,8	5
43145	7IP•	75	6	1,3	5
43146	8IP•	75	6	2,0	5
43147	9IP•	75	6	3,0	5
43148	10IP•	75	6	4,5	5
43149	15IP	75	6	5,5	5
43150	20IP	75	6	5,5	5
43151	25IP	75	6	5,5	5

• nikoli verze slim
Zhotoveno dle IEC 60900.

⊕ Čtyřhran

283117

Obj. č.					max. Nm	
35510	#1	2,3	75	6,0	5,5	5
35511	#2	2,8	75	6,0	5,5	5

Zhotoveno dle IEC 60900.

⊕ Šestihran

283118

Obj. č.	⊕	mm	☯	max. Nm	
37222	1,5•	75	6,0	0,9	5
37223	2•	75	6,0	1,8	5
37224	2,5	75	6,0	3,8	5
37147	3	75	6,0	5,5	5
37225	4	75	6,0	5,5	5
37226	5	75	6,0	5,5	5
37227	6	75	6,0	5,5	5

• nikoli verze slim. Zhotoveno dle IEC 60900.



Zlepšuje přístupnost: Bez námahy lze dosáhnout hluboko položených šroubů. **Zajišťuje plnou ochranu:** Každý nástroj je testován jednotlivě při 10 000 V AC a je schválen pro napětí 1000 V AC.

na nástavce slimBits

2831-07

Obj. č.	Ø	mm	mm	mm	mm
43292	6	69,5	13,3		6




Zvýší vaši výkonnost: Adaptér umožňuje šroubování se zástrčnými klíči s rukojetí speedE® a slimVario®. **Zajišťuje plnou ochranu:** Každý nástroj je testován jednotlivě při 10 000 V AC a je schválen pro napětí 1000 V AC.

na zástrčné klíče 1/4"

2831-08

Obj. č.	Ø	mm	mm	mm	mm	mm	mm
43139	6	59	1/4"	12,4	1/4"		6

INFOBOX: Systém výměnných nástavců VDE

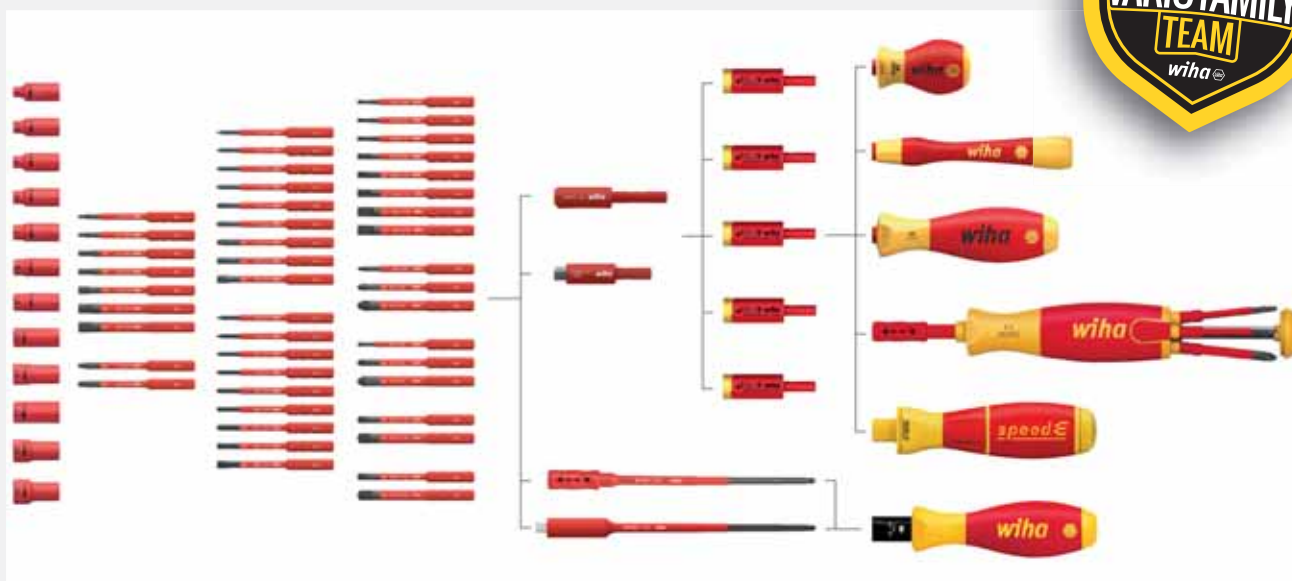

Použitelné s těmito slimBits

		1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 5,5 / 6,5
		PH0 / PH1 / PH2
		PZ0 / PZ1 / PZ2
		SL/PZ1 / SL/PZ2
		T5 / T6 / T7 / T8 / T9 / T10 / T15 / T20 / T25
		IP5 / IP6 / IP7 / IP8 / IP9 / IP10 / IP15 / IP20 / IP25
		1,5/2/2,5/3/4/5/6
		Robertson 1/2

Systém výměnných nástavců VDE

- Kompaktní sady nástavců VDE: Držák+slimBit (délka 75 mm)
- Nástavce slimBit Wiha zaručují dobrý a chráněný přístup k hluboko uloženým šroubům.
- SlimBity jsou testovány při 10 000 V AC a povoleny pro napětí 1 000 V AC.
- Úspora místa díky systému s mnoha výměnnými nástavci a vložkami nástrčných klíčů.

Systém točivých momentů VDE

- Kontrolované utahování elektrických šroubových spojů.

Snadný a bezpečný přístup k hluboko položeným šroubům.



Wiha slimTECHNOLOGY umožňuje díky integrované izolaci až o 33 % štíhlejší dříky. Tak mohou být bez namahy dosažitelné šroubové a pružné prvky i v kritických pracovních oblastech. Jakostní izolace dříku zaručuje bezpečnou práci v oblastech s díly pod napětím do 1.000 V~/1.500 Vss. Zvýšenou bezpečnost zaručuje skutečnost, že je každý šroubovák zkoušen jednotlivě podle IEC 60900 ve vodní lázni při napětí 10.000 V~.

O zdravou a bezpečnou práci se stará ochrana proti odvalení, patentovaný design rukojeti SoftFinish chrání ruku a svaly a rovněž jedinečná koncepce velikosti rukojeti pro optimální vyvážení mezi silou a ovládnutím.

System pro každého elektromechanika. Dodává se jako šroubovák nebo jako výměnný systém nastavců.

- **Zvýší vaši výkonnost**

Jedinečná koncepce velikostí rukojetí Wiha s optimálním vyvážením mezi silou a ovládnutím.

- **Šetří vaše zdraví**

S patentovaným designem rukojeti SoftFinish pro práci šetrnou vůči rukám a svalům. Doporučený lékaři a terapeuty sdružení AGR!


- **Zajišťuje plnou ochranu**

Každý nástroj je testován jednotlivě při 10 000 V AC a schválen pro napětí 1 000 V AC.

- **Zvyšuje vaši bezpečnost**

Díky Wiha slimKlingen zaručují neomezenou a plně izolovanou přístupnost k hluboko položeným šroubům.



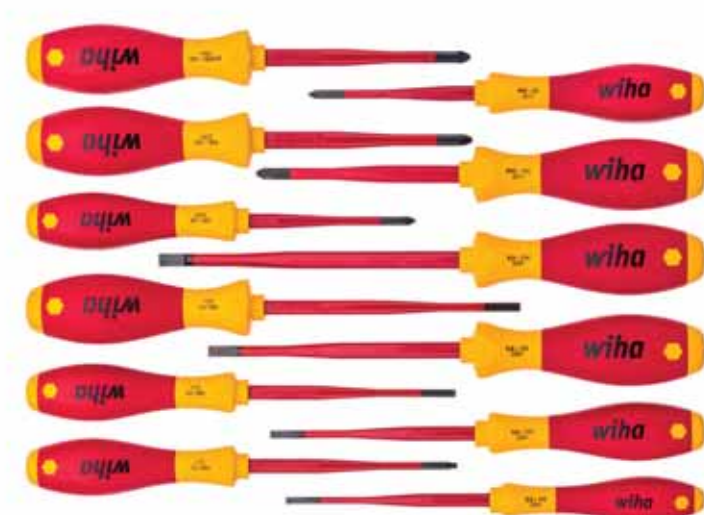

Zvyšuje vaši bezpečnost: Díky Wiha slim zaručují neomezenou a plně izolovanou přístupnost k hluboko položeným šroubům. **Šetří vaše zdraví:** S patentovaným designem rukojeti SoftFinish pro práci šetrnou vůči rukám a svalům. Doporučený lékaři a terapeuty sdružení AGR! **Zvýší vaši výkonnost:** Jedinečná koncepce velikostí rukojetí Wiha s optimálním vyvážením mezi silou a ovládnutím. **Zajišťuje plnou ochranu:** Každý nástroj je testován jednotlivě při 10 000 V AC a schválen pro napětí 1 000 V AC.

smíšená, 12díl.

3201 K12

Obj. č.



41003

1

⊖ 3,5 x 100 / 4,0 x 100 / 5,5 x 125 / 6,5 x 150

⊕ PH1 x 80 / PH2 x 100

⊕ PZ1 x 80 / PZ2 x 100

⊕ SL/PZ2 x 100

⊕ T15 x 100 / T20 x 100 / T25 x 125

INFOBOX:

Koncepce velikost rukojetí



Velikosti rukojetí Wiha SoftFinish®

- Každá rukojeť Wiha nabízí pro upevňovací aplikaci dokonale optimální poměr mezi vedením, rychlostí a momentem.
- Rychlé otáčení - důsledné zohlednění motoriky prstů.
- Maximální přenos síly: komfortní a bezztrátový přenos fyzické síly, i u intenzivního upevňování.
- Zóny pro silové a rychlé otáčení (podélné) jsou různou měrou začleněny do čtyř velikostí rukojetí různých tvarů.
- Šroubováky Wiha SoftFinish umožňují práci, která šetří ruce a svaly, a proto jsou doporučovány lékaři a terapeuty AGR.



Zvyšuje vaši bezpečnost: Díky Wiha slim zaručují neomezenou a plně izolovanou přístupnost k hluboko položeným šroubům. **Šetří vaše zdraví:** S patentovaným designem rukojeti SoftFinish pro práci šetrnou vůči rukám a svalům. Doporučený lékaři a terapeuty sdružení AGR! **Zvýší vaši výkonnost:** Jedinečná koncepce velikostí rukojetí Wiha s optimálním vyvážením mezi silou a ovládnutím. **Zajišťuje plnou ochranu:** Každý nástroj je testován jednotlivě při 10 000 V AC a schválen pro napětí 1 000 V AC.

Ploché, Phillips, 6díl.

3201 K6

Obj. č.



35389

1

⊖ 3,5 x 100 / 4,0 x 100 / 5,5 x 125 / 6,5 x 150

⊕ PH1 x 80 / PH2 x 100

Zhotoveno dle IEC 60900.

Ploché, Pozidriv, 6díl.

3201 ZK6

Obj. č.



36455

1

⊖ 3,5 x 100 / 4,0 x 100 / 5,5 x 125 / 6,5 x 150

⊕ PZ1 x 80 / PZ2 x 100

Zhotoveno dle IEC 60900.

Ploché, Phillips, PlusMinus/Pozidriv, 6díl.

3201 K601

Obj. č.



38362

1

⊖ 3,5 x 100 / 4,0 x 100 / 5,5 x 125

⊕ PH1 x 80 / PH2 x 100

⊕ SL/PZ2 x 100

Zhotoveno dle IEC 60900.

TORX®, 6díl.

3251 K6

Obj. č.



36558

1

⊕ T8 x 60 • / T9 x 60 •

⊕ T10 x 100 / T15 x 100 / T20 x 100 / T25 x 125

• nikoli verze slim

Zhotoveno dle IEC 60900.



Zvyšuje vaši bezpečnost: Dříky Wiha slim zaručují neomezenou a plně izolovanou přístupnost k hluboko položeným šroubům. **Šetří vaše zdraví:** S patentovaným designem rukojeti SoftFinish pro práci šetrnou vůči rukám a svalům. Doporučený lékaři a terapeuty sdružení AGR! **Zvýší vaši výkonnost:** Jedinečná koncepce velikostí rukojetí Wiha s optimálním vyvážením mezi silou a ovládním. **Zajišťuje plnou ochranu:** Každý nástroj je testován jednotlivě při 10 000 V AC a schválen pro napětí 1 000 V AC.

☯ Plochý

3201

Obj. č.	☯	↔	☯	mm	↔	☯
35446	3,5	100	0,6	204	23	10
35390	4,0	100	0,8	211	30	10
35501	4,5	125	1,0	236	30	10
35391	5,5	125	1,0	243	36	10
35392	6,5	150	1,2	268	36	10

DIN ISO 2380. Zhotoveno dle IEC 60900.

⊕ Phillips

3211

Obj. č.	⊕	↔	mm	↔	⊕
35393	PH1	80	191	30	10
35394	PH2	100	218	36	10

DIN ISO 8764-PH. Zhotoveno dle IEC 60900.

⊕ Pozidriv

3241

Obj. č.	⊕	↔	mm	↔	⊕
35395	PZ1	80	191	30	10
35396	PZ2	100	218	36	10

DIN ISO 8764-PZ. Zhotoveno dle IEC 60900.

⊕ PlusMinus/Phillips

3271

Obj. č.	⊕	↔	mm	↔	⊕
35502	SL/PH1	80	191	30	10
35503	SL/PH2	100	218	36	10

Zhotoveno dle IEC 60900.

⊕ PlusMinus/Pozidriv

3281

Obj. č.	⊕	↔	mm	↔	⊕
36329	SL/PZ1	80	191	30	10
36330	SL/PZ2	100	218	36	10

Zhotoveno dle IEC 60900.

⊗ TORX® Tamper Resistant (s otvorem)

3251 TR

Obj. č.	⊗	↔	mm	↔	⊗
41141	T10H	100	204	23	10
41142	T15H	100	211	30	10
41143	T20H	100	211	30	10
41144	T25H	125	243	36	10
41145	T27H	125	243	36	10
41146	T30H	125	243	36	10
41147	T40H	150	268	36	10

Zhotoveno dle IEC 60900.

⊗ TORX®

3251

Obj. č.	⊗	↔	mm	↔	⊗
36536	T10	100	204	23	10
36537	T15	100	211	30	10
36538	T20	100	211	30	10
36539	T25	125	243	36	10
36540	T27	125	243	36	10
36541	T30	125	243	36	10
36542	T40	150	268	36	10

DIN ISO 8764-PH. Zhotoveno dle IEC 60900.

⊞ Čtyřhran

3581

Obj. č.						
35504	#1	2,3	100	211	30	10
35505	#2	2,8	125	243	36	10

Zhotoveno dle IEC 60900.



Šetří vaše zdraví: S patentovaným designem rukojeti SoftFinish pro práci šetrnou vůči rukám a svalům. Doporučený lékaři a terapeuty sdružení AGR! **Zvýší vaši výkonnost:** Jedinečná koncepce velikostí rukojetí Wiha s optimálním vyvážením mezi silou a ovládnutím. **Zajišťuje plnou ochranu:** Každý nástroj je testován jednotlivě při 10 000 V AC a schválen pro napětí 1 000 V AC.

Ploché, Phillips, 7díl.

320N K7

Obj. č.



00834

1

⊖ 2,5 x 75 / 4,0 x 100 / 5,5 x 125 / 6,5 x 150

⊕ PH1 x 80 / PH2 x 100

⊖ Zkoušečka napětí SoftFinish, jednopólová, 110 - 250 Volt Ploché, transparentní, s nasouvacím klipsem

Zhotoveno dle IEC 60900.

Ploché, Phillips, 6díl.

320N K6

Obj. č.



00833

10

⊖ 3,0 x 100 / 4,0 x 100 / 5,5 x 125 / 6,5 x 150

⊕ PH1 x 80 / PH2 x 100

Zhotoveno dle IEC 60900.

Ploché, Pozidriv, 6díl.

320N ZK6 SO

Obj. č.



25477

1

⊖ 2,5 x 75 / 3,5 x 100 / 4,5 x 125 / 5,5 x 125

⊕ PZ1 x 80 / PZ2 x 100

Zhotoveno dle IEC 60900.



Šetří vaše zdraví: S patentovaným designem rukjeti SoftFinish pro práci šetrnou vůči rukám a svalům. Doporučený lékaři a terapeuty sdružení AGR! **Zvyší vaši výkonnost:** Jedinečná koncepce velikostí rukjetí Wiha s optimálním vyvážením mezi silou a ovládním. **Zajišťuje plnou ochranu:** Každý nástroj je testován jednotlivě při 10 000 V AC a schválen pro napětí 1 000 V AC.

⊖ Plochý

320N

Obj. č.	⊖	↔	⊖	mm	↔	📦
00819	2,0	60	0,4	164	23	10
00820	2,5	75	0,4	179	23	10
00821	3,0	100	0,5	204	23	10
00822	3,5	100	0,6	204	23	10
00823	4,0	100	0,8	211	30	10
00824	4,5•	125	1,0	236	30	10
00825	4,5•	175	1,0	286	30	5
31863	4,5	200	1,0	311	30	5
00826	5,5	125	1,0	243	36	10
00827	5,5•	175	1,0	293	36	5
00828	6,0•	150	1,2	268	36	10
00829	6,5	150	1,2	268	36	10
00830	8,0	175	1,2	299	41	10
00831	8,0	175	1,6	299	41	10
00832	10,0•	200	1,6	324	41	5

• Doplnková velikost k rozměrům DIN
Zhotoveno dle IEC 60900.

⊕ Phillips

321N

Obj. č.	⊕	↔	mm	↔	📦
00846	PH0	60	164	23	10
00847	PH1	80	191	30	10
00848	PH2	100	218	36	10
00849	PH3	150	268	41	10
00850	PH4	200	318	41	5

Zhotoveno dle IEC 60900.

⊕ Pozidriv

324

Obj. č.	⊕	↔	mm	↔	📦
00877	PZ0	60	164	23	10
00878	PZ1	80	191	30	10
00879	PZ2	100	218	36	10
00880	PZ3	150	324	41	5

Zhotoveno dle IEC 60900.

⊕ PlusMinus/Phillips

327

Obj. č.	⊕	↔	mm	↔	📦
30716	SL/PH1	80	191	30	10
30715	SL/PH2	100	218	36	10

Zhotoveno dle IEC 60900.

⊕ PlusMinus/Pozidriv

328

Obj. č.	⊕	↔	mm	↔	📦
30700	SL/PZ1	80	191	30	10
30701	SL/PZ2	100	218	36	10

Zhotoveno dle IEC 60900.

⊕ TORX®

325

Obj. č.	⊕	↔	mm	↔	📦
03760	T5	60	164	23	10
03761	T6	60	164	23	10
03762	T7	60	164	23	10
00881	T8	60	164	23	10
00882	T9	60	164	23	10

Zhotoveno dle IEC 60900.

● Šestihran

323N

Obj. č.	●	↔	mm	↔	📦
30361	2,5	75	179	23	10
30362	3,0	75	179	23	10
30363	4,0	75	186	30	10
30364	5,0	75	186	30	10
30365	6,0	100	218	36	10
30366	8,0	100	218	36	10

Zhotoveno dle IEC 60900.

■ Čtyřhran

358N

Obj. č.						
32396	#1	2,3	100	211	30	10
32397	#2	2,8	150	268	36	10

Zhotoveno dle IEC 60900.

Sada šroubováků SoftFinish electric



Šetří vaše zdraví: S patentovaným designem rukojeti SoftFinish pro práci šetrnou vůči rukám a svalům. Doporučený lékaři a terapeuti sdružení AGR! **Zvýší vaši výkonnost:** Jedinečná koncepce velikostí rukojetí Wiha s optimálním vyvážením mezi silou a ovládáním. **Zajišťuje plnou ochranu:** Každý nástroj je testován jednotlivě při 10 000 V AC a schválen pro napětí 1 000 V AC.

Šestihranný nástrčný klíč 5díl.

322 K5

Obj. č.



29466

1

5,5 x 125 / 7 x 125 / 8 x 125 / 10 x 125 / 13 x 125

Zhotoveno dle IEC 60900.

Šroubovák SoftFinish electric



Šetří vaše zdraví: S patentovaným designem rukojeti SoftFinish pro práci šetrnou vůči rukám a svalům. Doporučený lékaři a terapeuti sdružení AGR! **Zvýší vaši výkonnost:** Jedinečná koncepce velikostí rukojetí Wiha s optimálním vyvážením mezi silou a ovládáním. **Zajišťuje plnou ochranu:** Každý nástroj je testován jednotlivě při 10 000 V AC a schválen pro napětí 1 000 V AC.


Šestihranný nástrčný klíč

322

Obj. č.	Ø	mm	mm	mm	mm	mm
00853	4	125	236	30	10,2	10
00855	5	125	236	30	11,2	10
00856	5,5	125	236	30	11,2	10
00857	6	125	236	30	12,2	10
00858	7	125	243	36	14,5	10
00859	8	125	243	36	15,2	10
00860	9	125	243	36	16,0	10
00861	10	125	243	36	17,2	10
00862	11	125	243	41	19,2	10
00863	12	125	243	41	20,2	10
00864	13	125	243	41	22,2	10
00865	14	125	243	41	23,2	10
00866	15	125	243	41	25,2	10
00867	16	125	243	41	25,2	10
00868	17	125	243	41	27,2	10

Zhotoveno dle IEC 60900.

INFOBOX: KombiProfil



PlusMinus.

- Speciální profil PlusMinus/Pozidriv je optimální pro svorkové šrouby PlusMinus.
- Kombinovaný profil snižuje riziko vyklouznutí a zaručuje přenos většího momentu.





Zjednoduší vaši práci: S praktickým plastovým držákem k zavěšení nebo stání. **Usnadňuje manipulaci:** Extra dlouhá otočná krytka umožňuje optimální vedení. **Zvýší vaši výkonnost:** Unikátní návrh velikosti rukojeti pro optimální rovnováhu mezi ovládáním a silou. **Zajišťuje plnou ochranu:** Každý nástroj je testován jednotlivě při 10 000 V AC a je schválen pro napětí 1000 V AC. **Zvyšuje vaši přesnost:** Jemná práce a kontrolovaný přenos síly díky štíhlé rukojeti se zónou Softgrip.

Ploché, Phillips, 6díl. s držákem

227P

Obj. č.	227P
42989	1
☯	2,0 x 50 / 2,5 x 65 / 3 x 65 / 1,5 x 50
⊕	PH00 x 50 / PH0 x 65



Usnadňuje manipulaci: Extra dlouhá otočná krytka umožňuje optimální vedení. **Zvýší vaši výkonnost:** Unikátní návrh velikosti rukojeti pro optimální rovnováhu mezi ovládáním a silou. **Zajišťuje plnou ochranu:** Každý nástroj je testován jednotlivě při 10 000 V AC a je schválen pro napětí 1000 V AC. **Zvyšuje vaši přesnost:** Jemná práce a kontrolovaný přenos síly díky štíhlé rukojeti se zónou Softgrip.

☯ Ploché

2270P

Obj. č.	☯	☯	☯	mm	☯	☯
42374	1,5	50	2,0	152	18	10
42375	2,0	50	2,0	152	18	10
42376	2,5	65	2,5	167	18	10
42377	3	65	3	167	18	10
42471	3,5	65	3,5	167	18	10

⊕ Phillips

2271P

Obj. č.	⊕	☯	☯	mm	☯	☯
42379	PH00	50	2	152	18	10
42378	PH0	65	3	167	18	10
42380	PH1	65	4	167	18	10

INFOBOX: PicoFinish electric



Wiha PicoFinish electric: Přesný šroubovák zkoušený VDE-GS.

- Otočná krytka s plynulým chodem umožňuje rychlé otáčení.
- Potisk se symbolem šroubu a velikostí usnadňuje rozpoznání.

Zástrčný klíč s rukojetí tvaru T electric



Zjednoduší vaši práci: Více síly při šroubování zajišťuje zpřevodování rukojetí tvaru T. **Zvýší vaši výkonnost:** Návrh velikosti rukojetí pro optimální rovnováhu mezi ovládáním a silou. **Zajišťuje plnou ochranu:** Každý nástroj je testován jednotlivě při 10 000 V AC a schválen pro napětí 1 000 V AC.

● Šestihran

334N

Obj. č.	●	↔	↔	↔	↔	📦
27928	4	150	176	80	26	10
27929	5	150	182	100	32	10
27930	6	150	182	100	32	10
27931	8	150	182	100	32	10

Zhotoveno dle IEC 60900.

Nástrčný klíč s rukojetí tvaru T electric



Zjednoduší vaši práci: Více síly při šroubování zajišťuje zpřevodování rukojetí tvaru T. **Zvýší vaši výkonnost:** Návrh velikosti rukojetí pro optimální rovnováhu mezi ovládáním a silou. **Zajišťuje plnou ochranu:** Každý nástroj je testován jednotlivě při 10 000 V AC a schválen pro napětí 1 000 V AC.

○ Šestihran

336N

Obj. č.	○	↔	↔	↔	↔	📦
27932	8	200	232	100	32	10
27933	10	230	262	100	32	10
27934	13	230	262	100	32	10
27935	17	230	268	120	38	10

Zhotoveno dle IEC 60900.

Jednostranný otevřený klíč s izolací



Zlepšuje přístupnost: Nastavením rozevření 15° může být bezproblémově dosaženo i šroubů na úzkých místech. **Zajišťuje plnou ochranu:** Každý nástroj je testován jednotlivě při 10 000 V AC a je schválen pro napětí 1000 V AC. **Chrání váš materiál:** Plně izolovaný nástroj redukuje nebezpečí zkratů.

Obj. č.	Ø	mm	
43026	6	90	1
43027	7	90	1
43028	8	100	1
43029	9	100	1
43030	10	110	1
43031	11	110	1
43032	12	130	1
43033	13	135	1
43034	14	145	1
43035	15	150	1
43036	16	160	1
43037	17	160	1
43038	18	175	1
43039	19	175	1
43040	22	195	1
43041	24	225	1
43042	27	250	1
43043	30	290	1
43044	32	310	1

Vyrobeno v souladu s EN/IEC 60900.

Stavitelný klíč electric



Splňuje vaše požadavky: Plynule nastavitelný otvor klíče pro velkou oblast použití. **Zajišťuje plnou ochranu:** Každý nástroj je testován jednotlivě při 10 000 V AC a je schválen pro napětí 1000 V AC.

variabilně nastavitelný 0–30 mm

5590NA

Obj. č.	Ø	mm	
43061	0 - 30	250	1

Vyrobeno v souladu s EN/IEC 60900.

Vložka nástrčných klíčů s izolací



Zajišťuje plnou ochranu: Každý nástroj je testován jednotlivě při 10 000 V AC a je schválen pro napětí 1000 V AC. **Chrání váš materiál:** Plně izolovaný nástroj redukuje nebezpečí zkratů.

Vnitřní šestihran 1/2"

7208NS

Obj. č.	Ø	mm	
43077	10	55	1
43078	11	55	1
43079	12	55	1
43080	13	55	1
43081	14	55	1
43082	17	55	1
43083	19	55	1
43084	22	55	1
43085	24	55	1
43086	27	55	1
43087	32	55	1

Vyrobeno v souladu s EN/IEC 60900.

Vložka nástrčných klíčů s izolací



Zajišťuje plnou ochranu: Každý nástroj je testován jednotlivě při 10 000 V AC a je schválen pro napětí 1000 V AC. **Chrání váš materiál:** Plně izolovaný nástroj redukuje nebezpečí zkratů.

○ Vnitřní šestihran 3/8"

7207NS

Obj. č.	Ø	mm	
43065	8	45	1
43066	10	45	1
43067	11	45	1
43068	12	45	1
43069	13	45	1
43070	14	45	1
43071	16	45	1
43072	17	45	1
43073	18	45	1
43074	19	47	1
43075	21	47	1
43076	22	47	1

Vyrobeno v souladu s EN/IEC 60900.

Vložka nástrčných klíčů s izolací



Zajišťuje plnou ochranu: Každý nástroj je testován jednotlivě při 10 000 V AC a je schválen pro napětí 1000 V AC. **Chrání váš materiál:** Plně izolovaný nástroj redukuje nebezpečí zkratů.

○ Vnitřní šestihran 1/4"

7209NS

Obj. č.	Ø	mm	
43088	4	42	1
43089	5	42	1
43090	5,5	42	1
43091	6	42	1
43092	7	42	1
43093	8	42	1
43094	9	42	1
43095	10	42	1
43096	11	42	1
43097	12	42	1
43098	13	42	1
43099	14	42	1

Vyrobeno v souladu s EN/IEC 60900.

Vložka nástrčných klíčů s izolací



Zajišťuje plnou ochranu: Každý nástroj je testován jednotlivě při 10 000 V AC a je schválen pro napětí 1000 V AC.

● Vnitřní šestihran 1/2"

7208NHS

Obj. č.	●	mm	
43100	4	120	1
43101	5	120	1
43102	6	120	1
43103	8	120	1
43104	10	120	1

Vyrobeno v souladu s EN/IEC 60900.

Vložka nástrčných klíčů s izolací



Zajišťuje plnou ochranu: Každý nástroj je testován jednotlivě při 10 000 V AC a je schválen pro napětí 1000 V AC.

● Vnitřní šestihran 1/4"

7209NHS

Obj. č.	●	mm	
43109	3	65	1
43110	4	65	1
43111	5	65	1
43112	6	65	1
43113	8	65	1

Vložka nástrčných klíčů s izolací



Zajišťuje plnou ochranu: Každý nástroj je testován jednotlivě při 10 000 V AC a je schválen pro napětí 1000 V AC.

● "3/8 vnitřní šestihran

7207NHS

Obj. č.	●	mm	
43105	4	75	1
43106	5	75	1
43107	6	75	1
43108	8	75	1

Vyrobeno v souladu s EN/IEC 60900.

Izolovaný klíč s ráčnou pro nástrčné klíče



Šetří vaše zdraví: Snižuje riziko zranění díky zvětšení pracovního prostoru pro ruční práci. **Zajišťuje plnou ochranu:** Každý nástroj je testován jednotlivě při 10 000 V AC a je schválen pro napětí 1000 V AC. **Zvýší vaši flexibilitu:** Pravý nebo levý chod nastavitelný přepínací páčkou.

přepínatelný

7207NRW

Obj. č.	■	mm	
43052	3/8"	200	1
43053	1/2"	250	1

Vyrobeno v souladu s EN/IEC 60900.

Prodloužení izolované



Zlepšuje přístupnost: Bez námahy lze dosáhnout hluboko položených šroubů. **Zajišťuje plnou ochranu:** Každý nástroj je testován jednotlivě při 10 000 V AC a schválen pro napětí 1 000 V AC.

Čtyřhranný adaptér 1/2" pro vložky nástrčných klíčů izolovaný

7208NE

Obj. č.	■	mm	
43055	1/2"	125	1
43056	1/2"	250	1

Vyrobeno v souladu s EN/IEC 60900.

Čtyřhranný adaptér 3/8" pro vložky nástrčných klíčů izolovaný

7207NE

Obj. č.	■	mm	
43057	3/8"	125	1
43058	3/8"	250	1

Vyrobeno v souladu s EN/IEC 60900.

Izolovaná rukojeť tvaru T adaptéru pro nástrčný klíč



Zlepšuje přístupnost: Bez námahy lze dosáhnout hluboko položených šroubů. **Zajišťuje plnou ochranu:** Každý nástroj je testován jednotlivě při 10 000 V AC a je schválen pro napětí 1000 V AC.

24618T

Obj. č.	■	mm	
43063	1/2"	200	10
43062	3/8"	200	10

Vyrobeno v souladu s EN/IEC 60900.

Klíč pro rozvodné skříňe kolíkový tvar




Zvýší vaši výkonnost: Všechny klíče a profily jsou integrovány v jednom kompaktním a lehkém nástroji.

☉ v blistru

24681

Obj. č.	☐	⬢	⬢	☉	⊕	⊗	📦
39076	5-8	9	3-5	7,0	PH2	T20 / T25	1

Klíč pro rozvodné skříňe, křížový tvar



Zvýší vaši výkonnost: Všechny klíče a profily jsou integrovány v jednom kompaktním a lehkém nástroji.

☉

24667

Obj. č.	☐	⬢	⬢	☉	⊕	📦
36114	5-8	9	3-5	7,0	PH2	1

Šroubovák SoftFinish



Zjednoduší vaši práci: Úderný konec integrovaný v rukojeti umožňuje použití nárazů a páčení se šroubovákem. **Usnadňuje manipulaci:** Jednoduché uvolnění příliš utažených šroubů díky šestihrannému nástavci pro otevřený klíč. **Šetří vaše zdraví:** S patentovaným designem rukojeti SoftFinish pro práci šetrnou vůči rukám a svalům. Doporučený lékaři a terapeuty sdružení AGR! **Zvýší vaši výkonnost:** Unikátní návrh velikosti rukojeti pro optimální rovnováhu mezi ovládnutím a silou.

☉ Ploché s průběžným šestihranným dříkem a masivní ocelovou krytkou

530

Obj. č.	☉	☐	⬢	⬢	⬢	mm	📦
03223	3,5	75	0,6	4,0	-	186	10
03224	4,5	90	0,8	4,0	-	201	10
03225	5,5	100	1,0	5,0	8	213	10
03226	6,5	125	1,2	6,0	10	238	10
03228	8,0	150	1,2	8,0	13	271	5
03230	10,0	175	1,6	8,0	13	296	5
03231	12,0	200	2,0	10,0	16	321	5
03232	14,0	250	2,5	10,0	16	371	5

• Doplňková velikost k rozměrům DIN

⊕ Phillips s průběžným šestihranným dříkem a masivní ocelovou krytkou

531

Obj. č.	⊕	☐	⬢	⬢	mm	☐	📦
03237	PH1	80	5,0	8	186	30	10
03238	PH2	100	6,0	10	213	36	10
03239	PH3	150	8,0	13	268	41	10

⊕ Pozidriv s průběžným šestihranným dříkem a masivní ocelovou krytkou

532

Obj. č.	⊕	☐	⬢	⬢	mm	☐	📦
03245	PZ1	80	5,0	8	186	30	10
03246	PZ2	100	6,0	10	213	36	10
03247	PZ3	150	8,0	13	268	41	10

INFOBOX: Ocelová krytka a šestihranný nástavec



- Masivní ocelová krytka na konci rukojeti šroubováku umožňuje použití cílených úderů kladiva, například k uvolnění příliš utaženého šroubu.
- Přímé spojení ocelové krytky a dříku slouží k bezztrátovému přenosu rázové energie.
- Dřík včetně šestihranného nástavce umožňuje použití sady klíčů pro zvýšení hodnoty momentu.

Šroubovák SoftFinish



Šetří vaše zdraví: S patentovaným designem rukojeti SoftFinish pro práci šetrnou vůči rukám a svalům. Doporučený lékaři a terapeuti sdružení AGR! **Zvýší vaši výkonnost:** Jedinečná koncepce velikostí rukojetí Wiha s optimálním vyvážením mezi silou a ovládáním.

Šroubovák SoftFinish



Šetří vaše zdraví: S patentovaným designem rukojeti SoftFinish pro práci šetrnou vůči rukám a svalům. Doporučený lékaři a terapeuti sdružení AGR! **Zvýší vaši výkonnost:** Jedinečná koncepce velikostí rukojetí Wiha s optimálním vyvážením mezi silou a ovládáním.

☯ Plochý s kruhovým dříkem pro hluboko položené šrouby

302

Obj. č.	☯	↔	☯	●	mm	↔	☰
00684	2,0•	65	0,4	2,0	169	23	10
00685	2,5	75	0,4	2,5	179	23	10
00686	3,0•	80	0,5	3,0	184	23	10
00687	3,0	100	0,5	3,0	204	23	10
00689	3,0•	150	0,5	3,0	254	23	10
00690	3,0•	200	0,5	3,0	304	23	10
32383	3,0	300	0,5	3,0	404	23	5
00691	3,5	100	0,6	3,5	204	23	10
26931	3,5•	200	0,6	3,5	304	23	10
00692	4,0	100	0,8	4,0	211	30	10
00694	4,0•	150	0,8	4,0	261	30	10
00695	4,0•	200	0,8	4,0	311	30	10
00696	4,0•	300	0,8	4,0	411	30	10
27753	4,5•	80	0,8	4,5	191	30	10
00697	4,5•	125	0,8	4,5	236	30	10
00698	5,5	125	1,0	5,5	236	30	10
00700	5,5	150	1,0	5,5	261	30	10
00701	5,5•	200	1,0	5,5	311	30	10
00702	5,5•	300	1,0	5,5	411	30	5
32384	6,0•	300	1,0	6,0	418	36	5

• Doplňková velikost k rozměrům DIN

☯ Plochý s kruhovým dříkem

3022

Obj. č.	☯	↔	☯	●	mm	↔	☰
27754	6,0	100	1,0	5,5	218	36	10
27755	6,0	150	1,0	5,5	268	36	10
00704	6,5	100	1,2	6,0	218	36	10
00703	6,5	150	1,2	6,0	268	36	10
00706	6,5•	200	1,2	6,0	318	36	10
00708	8,0	150	1,2	7,0	274	41	10
00707	8,0	175	1,2	7,0	299	41	10
00709	8,0	175	1,6	7,0	299	41	5
32399	8,0	300	1,2	7,0	424	41	5
00711	10,0	200	1,6	8,0	324	41	10
32400	10,0	300	1,6	8,0	424	41	5
00712	12,0	250	2,0	8,0	374	41	10
00713	14,0•	250	2,5	11,0	374	41	10

• Doplňková velikost k rozměrům DINDIN ISO 2380.

Držák nástavců CentroFix, mechanicky zamykatelný



Zjednoduší vaši práci: Vhodné pro velkou škálu použití díky zamykacímu mechanismu bez magnetu. **Zvýší vaši výkonnost:** Bez viklání a s extrémně bezpečným držením nástavců.

Ø 1/4"

7148C

Obj. č.	Ø	mm	mm	
32477	1/4	1/4	60	10

Držák nástavců CentroFix Super Slim, mechanicky zamykatelný



Šetří čas: Automatické zajištění nástavce při zasunutí. **Zvýší vaši výkonnost:** Neomezený přístup k hluboko položeným šroubům díky extrémně štíhlé konstrukci.



Ø 1/4", magnetický

7148 CS

Obj. č.	Ø	mm	mm	
39134	1/4	1/4	66	1

Držák nástavců magnetický, uchycení rozpěrným kroužkem



Zjednoduší vaši práci: Volný přístup k hluboko položeným šroubům díky délce držáků nástavců až 250 mm. **Zvýší vaši výkonnost:** Neomezený přístup k hluboko položeným šroubům díky extrémně štíhlé konstrukci.

Ø 1/4"

7143

Obj. č.	Ø	mm	mm	
01913	1/4	1/4	72	2
36092	1/4	1/4	100	5
34306	1/4	1/4	150	5
36093	1/4	1/4	200	5
36094	1/4	1/4	250	5



Splňuje vaše požadavky: Robustní a přesné nástavce pro běžné šroubování v řemeslné výrobě a v průmyslu. **Šetří čas:** Jednoduché a rychlé rozpoznání velikosti profilu díky kontrastnímu laserovému značení. **Zvýší vaši výkonnost:** Nejlepší vlastnosti z hlediska stability při šroubování.

☯ Plochý 1/4"

7040 Z

Obj. č.	☯	mm	☯	
33961	2,5	70	0,4	5
01790	3,0	50	0,5	5
33962	3,0	70	0,5	5
01792	3,5	50	0,6	5
33963	3,5	70	0,6	5
01791	4,0	50	0,5	5
01794	4,0	50	0,8	5
33964	4,0	70	0,8	5
01793	4,5	50	0,6	5
01795	5,5	50	0,8	5
01796	5,5	50	1,0	5
33965	5,5	70	1,0	5
01798	6,5	50	1,2	5
33966	6,5	70	1,2	5
01799	8,0	50	1,2	5
01800	8,0	50	1,6	5

⊕ Pozidriv 1/4"

7042 Z

Obj. č.	⊕	mm	
31957	PZ0	50	5
31958	PZ0	70	5
31959	PZ0	90	5
33706	PZ1	50	5
01808	PZ1	70	5
01809	PZ1	90	5
23221	PZ1	110	5
23225	PZ1	127	5
23227	PZ1	150	5
33707	PZ2	50	5
01811	PZ2	70	5
01812	PZ2	90	5
05799	PZ2	110	5
06889	PZ2	127	5
23228	PZ2	150	5
33708	PZ3	50	5
04059	PZ3	70	5
04176	PZ3	90	5
23223	PZ3	110	5
23226	PZ3	127	5
22512	PZ3	150	5

⊕ Phillips 1/4"

7041 Z

Obj. č.	⊕	mm	
31960	PH00	50	5
31961	PH00	70	5
31962	PH00	90	5
32105	PH0	50	5
35456	PH0	70	5
35457	PH0	90	5
33703	PH1	50	5
01803	PH1	70	5
04126	PH1	90	5
23213	PH1	110	5
23219	PH1	127	5
22509	PH1	150	5
33704	PH2	50	5
01805	PH2	70	5
04009	PH2	90	5
05800	PH2	110	5
06888	PH2	127	5
22510	PH2	150	5
33705	PH3	50	5
04010	PH3	70	5
04127	PH3	90	5
23215	PH3	110	5
23217	PH3	127	5
22511	PH3	150	5

⊕ PlusMinus/Phillips 1/4"

7049PHM

Obj. č.	⊕	mm	
32490	SL/PH1	50	5
32491	SL/PH1	70	5
32686	SL/PH1	90	5
32492	SL/PH2	50	5
32493	SL/PH2	70	5
32687	SL/PH2	90	5

PlusMinus/Pozidriv 1/4"

7049PZM

Obj. č.		mm	
32494	SL/PZ1	50	5
32495	SL/PZ1	70	5
32688	SL/PZ1	90	5
32496	SL/PZ2	50	5
32497	SL/PZ2	70	5
32689	SL/PZ2	90	5

TORX® MagicSpring® 1/4"

7045R

Obj. č.		mm	
34452	T10	50	5
34453	T15	50	5
34454	T20	50	5
34455	T25	50	5
34456	T30	50	5
34457	T40	50	5

Kulová hlava TORX® 1/4"

7045BE

Obj. č.		mm	
32409	T9	50	5
32410	T10	50	5
32416	T10	70	5
32417	T15	50	5
32418	T15	70	5
32411	T20	50	5
32419	T20	70	5
32412	T25	50	5
32421	T25	70	5
32413	T27	50	5
32414	T30	50	5
32423	T30	70	5
32415	T40	50	5

TORX® 1/4"

7045 Z

Obj. č.		mm	
39184	T1	50	5
39185	T2	50	5
39186	T3	50	5
39187	T4	50	5
32299	T5	50	5
32302	T6	50	5
33709	T6	70	5
33717	T6	90	5
38370	T6	150	5
32303	T7	50	5
33710	T7	70	5
33718	T7	90	5
38371	T7	150	5
32304	T8	50	5
33711	T8	70	5
33719	T8	90	5

36327	T8	150	5
32305	T9	50	5
33712	T9	70	5
33720	T9	90	5
38372	T9	150	5
32306	T10	50	5
33713	T10	70	5
33721	T10	90	5
33725	T10	110	5
33726	T10	150	5
32307	T15	50	5
33714	T15	70	5
33722	T15	90	5
33727	T15	110	5
33728	T15	150	5
32308	T20	50	5
33715	T20	70	5
33723	T20	90	5
33729	T20	110	5
33730	T20	150	5
32309	T25	50	5
33716	T25	70	5
33724	T25	90	5
33731	T25	110	5
33732	T25	150	5
33920	T27	50	5
33921	T27	70	5
33922	T27	90	5
33923	T30	50	5
33924	T30	70	5
33925	T30	90	5
33926	T30	110	5
33927	T30	150	5
33928	T40	50	5
33929	T40	70	5
33930	T40	90	5
33931	T40	110	5
33932	T40	150	5

TORX PLUS® 1/4"

7046 Z

Obj. č.		mm	
39195	1IP	50	5
39196	2IP	50	5
32486	3IP	50	5
39197	4IP	50	5
39198	4IP	90	5
28481	5IP	50	5
39199	5IP	90	5
31973	6IP	90	5
26000	6IP	50	5
26002	7IP	50	5
23195	8IP	50	5

31975	8IP	90	2
23197	9IP	50	5
23199	10IP	50	5
31977	10IP	90	5
23201	15IP	50	5
25553	15IP	90	5
23203	20IP	50	5
39200	20IP	90	5
23205	25IP	50	5
39201	25IP	90	5
23207	27IP	50	5
39202	27IP	90	5
23209	30IP	50	5
39203	30IP	90	5
23211	40IP	50	5
39204	40IP	90	5

TORX® Tamper Resistant (s otvorem) 1/4"

7045 Z TR

Obj. č.		mm	
21045	T7H	50	5
21047	T8H	50	5
20218	T9H	50	5
20219	T10H	50	5
39188	T10H	90	5
24867	T15H	50	5
39189	T15H	90	5
20220	T20H	50	5
39190	T20H	90	5
20221	T25H	50	5
39191	T25H	90	5
20222	T27H	50	5
39192	T27H	90	5
20223	T30H	50	5
39193	T30H	90	5
20224	T40H	50	5
39194	T40H	90	5

Šestihránná kulová hlava 1/4"

7047R Z

Obj. č.		mm	
25739	3,0	50	5
25740	4,0	50	5
25741	5,0	50	5
25742	6,0	50	5

Šestihran, MagicRing 1/4"

7043R Z

Obj. č.		mm	
23145	3,0	50	5
23147	4,0	50	5
23149	5,0	50	5
23151	6,0	50	5

Šestihran 1/4"

7043 Z

Obj. č.		mm	
05301	1,5	50	5
05302	2,0	50	5
34554	2,0	70	5
39178	2,0	90	5
05303	2,5	50	5
34555	2,5	70	5
39179	2,5	90	5
04194	3,0	50	5
34556	3,0	70	5
39180	3,0	90	5
04195	4,0	50	5
34557	4,0	70	5
39181	4,0	90	5
04196	5,0	50	5
34558	5,0	70	5
39182	5,0	90	5
04197	6,0	50	5
34559	6,0	70	5
39183	6,0	90	5
04198	8,0	50	5
34560	8,0	70	5

Čtyřhran 1/4"

7048 Z

Obj. č.			mm	
06637	#1	2,3	50	5
39206	#1	2,3	90	5
06638	#2	2,8	50	5
39207	#2	2,8	90	5
06639	#3	3,3	50	5
39208	#3	3,3	90	5

Torq-Set® 1/4"

7049 TS

Obj. č.		mm	
22596	4	50	5
33699	4	90	5
22597	5	50	5
33700	5	90	5
22598	6	50	5
33701	6	90	5
22599	8	50	5
33702	8	90	5
22600	10	50	5

Magnetický šroubovák se zásobníkem nástavců LiftUp 25



Zjednoduší vaši práci: Velká rukojeť – maximální síla. **Šetří vaše zdraví:** Bez nebezpečí zranění - všechny nástavce jsou bezpečně uloženy uvnitř rukojeti. **Zvýší vaši flexibilitu:** Standardní nástavce jsou vhodné i pro strojní provoz.



smíšený, s 12 nástavci, 1/4"

3803 02 021

Obj. č.	
38601	5
⊖	1 x 5,5
⊕	1 x PH2
⊕	1 x PZ1 / 1 x PZ2 / 1 x PZ3
⊕	1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30
⊕	1 x 3,0 / 1 x 4,0 / 1 x 5,0

Šroubovák se zásobníkem nástavců magnetický



Šetří místo: Šest nástrojů v jednom. **Zvýší vaši výkonnost:** Neomezená přístupnost ve stísněných podmínkách díky extrémně krátké rukojeti šroubováku.

Plochý, Phillips s 6 nástavci, Stubby, 1/4"

3801 01

Obj. č.	
33736	10
⊖	1 x 4,5 / 1 x 6,5 / 1 x 8,0
⊕	1 x PH1 / 1 x PH2 / 1 x PH3

TORX® s 6 nástavci, Stubby, 1/4"

3801 03

Obj. č.	
33743	10
⊕	1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40

Plochý, Pozidriv s 6 nástavci, Stubby, 1/4"

3801 04

Obj. č.	
33764	10
⊖	1 x 4,5 / 1 x 6,5 / 1 x 8,0
⊕	1 x PZ1 / 1 x PZ2 / 1 x PZ3



Tři. Pro všechny případy.



Který stroj, která aplikace, který nástavec? Revoluční koncepce nástavců Wiha udělá konec všem nejasnostem a prezentuje tři typy nástavců, se kterými mohou být pokryty všechny oblasti použití.

Pro výběr nástavce je rozhodující pouze tvar šroubu.

Nástavec Y se hodí pro šroubování šroubů tvaru Y s úhlem $\neq 90^\circ$ mezi závitem a hlavou šroubu. Pro šrouby ve tvaru T s úhlem 90° se použije nástavec T. Chcete-li sešroubovat obě varianty šroubů, pak je správnou volbou nástavec TY, protože je jako multitalent vhodný pro všechny druhy šroubení.

- **Zvýší vaši výkonnost**


Specialista s životností 120x delší díky optimalizovanému nástavci. (*v porovnání se standardními nástavci Wiha)

- **Sníží vaše náklady**

Nástavec lze díky barevnému značení rychle a jednoduše najít – s UV světlem dokonce i v tmavém prostředí.

- **Šetří čas**

Žádné dlouhé hledání díky barevným svítícím nástavcům, krátká doba výměny nástavce díky dlouhé životnosti.

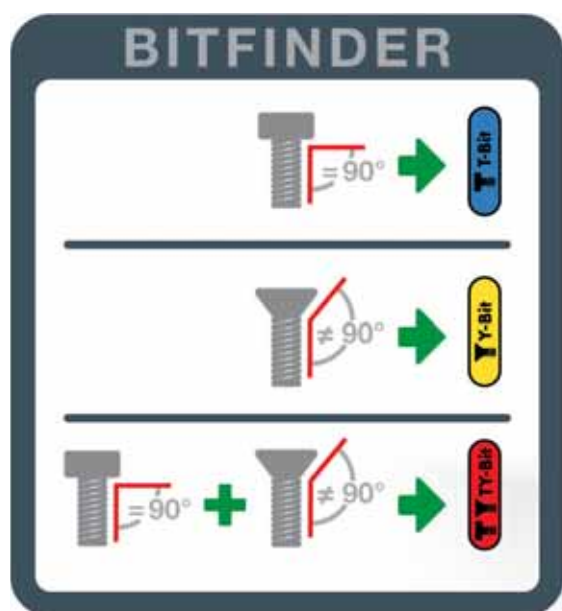

Sada nástavců BitBuddy® nástavec TY 49 mm



Sniží vaše náklady: Nástavec lze díky červenému označení rychle a jednoduše najít – s UV světlem dokonce i ve tmavém prostředí. **Šetří čas:** Žádné dlouhé hledání díky barevným svíticím nástavcům, krátká doba výměny nástavce díky dlouhé životnosti. Automatické otvírání stisknutím tlačítka a jednoduchá výměna nástavce přímo v držáku. **Zvýší vaši výkonnost:** Specialista s životností 120x delší díky patentované technologii nástavců, vhodný pro všechny šrouby. (*ve srovnání se standardním nástavcem Wiha)



Pozidriv 7dílný. 1/4"

SB 7946-TY202

Obj. č.	
42099	6
	1 x PZ1 / 5 x PZ2 / 1 x PZ3

Šestihran 7dílný. 1/4"

SB 7946-TY303

Obj. č.	
42114	6
	2 x SW3 / 2 x SW4 / 2 x SW5 / 1 x SW6

TORX® 7dílný. 1/4"

SB 7946-TY505

Obj. č.	
42115	6
	1 x T10 / 1 x T15 / 2 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40

Phillips, Pozidriv, TORX® 7dílný. 1/4" v boxu

SB 7946-TY903

Obj. č.	
42116	6
	1 x PH2
	1 x PZ1 / 1 x PZ2 / 1 x PZ3
	1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25

Phillips, Pozidriv, TORX® 7dílný. 1/4" v boxu

SB 7946-TY904

Obj. č.	
42117	6
	1 x PH2
	1 x PZ1 / 1 x PZ2
	1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25

Pozidriv, TORX® 7dílný. 1/4" v boxu

SB 7946-TY905

Obj. č.	
42118	6
	1 x PZ2 / 1 x PZ3
	1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40

Sada nástavců BitBuddy® nástavec TY 29 mm



Sniží vaše náklady: Nástavec lze díky červenému označení rychle a jednoduše najít – s UV světlem dokonce i ve tmavém prostředí. **Šetří čas:** Žádné dlouhé hledání díky barevným svíticím nástavcům, krátká doba výměny nástavce díky dlouhé životnosti. Automatické otvírání stisknutím tlačítka a jednoduchá výměna nástavce přímo v držáku. **Zvýší vaši výkonnost:** Specialista s životností 120x delší díky patentované technologii nástavců, vhodný pro všechny šrouby. (*ve srovnání se standardním nástavcem Wiha)



Pozidriv 8dílný. 1/4"

SB 7945-TY202

Obj. č.	
42098	6
	1 x PZ1 / 5 x PZ2 / 1 x PZ3
	1 x Magnetický držák nástavců extra silný magnet 1/4"

Šestihran 8dílný. 1/4"

SB 7945-TY303

Obj. č.	
42135	6
	2 x SW3 / 2 x SW4 / 2 x SW5 / 1 x SW6
	1 x Magnetický držák nástavců extra silný magnet 1/4"

TORX® 8díl. 1/4"

SB 7945-TY505

Obj. č.	
42136	6
	1 x T10 / 1 x T15 / 2 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40
	1 x Magnetický držák nástavců extra silný magnet 1/4"

Phillips, Pozidriv, TORX® 8díl. 1/4"

SB 7945-TY903

Obj. č.	
42137	6
	1 x PH2
	1 x PZ1 / 1 x PZ2 / 1 x PZ3
	1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25
	1 x Magnetický držák nástavců extra silný magnet 1/4"

Phillips, Pozidriv, TORX® 8díl. 1/4"

SB 7945-TY904

Obj. č.	
42138	6
	1 x PH2
	1 x PZ1 / 1 x PZ2
	1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25
	1 x Magnetický držák nástavců extra silný magnet 1/4"

Pozidriv, TORX® 8díl. 1/4"

SB 7945-TY905

Obj. č.	
42139	6
	1 x PZ2 / 1 x PZ3
	1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40
	1 x Magnetický držák nástavců extra silný magnet 1/4"

Sada nástavců XLSelector nástavec T 50 mm

Sníží vaše náklady: Nástavec lze díky modrému označení rychle a jednoduše najít – s UV světlem dokonce i ve tmavém prostředí. **Šetří čas:** Žádné dlouhé hledání díky barevným svíticím nástavcům, krátká doba výměny nástavce díky dlouhé životnosti. **Zvýší vaši výkonnost:** Specialista se 120x delší životností* díky optimalizovanému nástavci pro šrouby tvaru T (*ve srovnání se standardním nástavcem Wiha)

Phillips, TORX®, šestihran 13díl. 1/4"

SB 7948-T950

Obj. č.	
41831	6
	1 x PH1 / 1 x PH2 / 1 x PH3
	1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40
	1 x SW3 / 1 x SW4 / 1 x SW5 / 1 x SW6
	1 x Magnetický držák nástavců extra silný magnet 1/4"

Sada nástavců XLSelector nástavec T 25 mm

Sníží vaše náklady: Nástavec lze díky modrému označení rychle a jednoduše najít – s UV světlem dokonce i ve tmavém prostředí. **Šetří čas:** Žádné dlouhé hledání díky barevným svíticím nástavcům, krátká doba výměny nástavce díky dlouhé životnosti. **Zvýší vaši výkonnost:** Specialista se 120x delší životností* díky optimalizovanému nástavci pro šrouby tvaru T (*ve srovnání se standardním nástavcem Wiha)

Phillips, TORX®, šestihran 31díl. 1/4"

SB 7948-T999

Obj. č.	
41830	6
	2 x PH1 / 4 x PH2 / 2 x PH3
	2 x T10 / 2 x T15 / 4 x T20 / 2 x T25 / 2 x T30 / 2 x T40
	2 x SW3 / 2 x SW4 / 2 x SW5 / 2 x SW6
	1 x Magnetický držák nástavců extra silný magnet 1/4"

Sada nástavců FlipSelector nástavec T 25 mm



Sniží vaše náklady: Nástavec lze díky modrému označení rychle a jednoduše najít – s UV světlem dokonce i ve tmavém prostředí. **Šetří čas:** Žádné dlouhé hledání díky barevným svítícím nástavcům, krátká doba výměny nástavce díky dlouhé životnosti. Jednoduché a rychlé vyjmutí nástavce díky přehlednému uspořádání a automatickému otvírání stisknutím tlačítka. **Zvýší vaši výkonnost:** Specialista se 120x delší životností* díky optimalizovanému nástavci pro šrouby tvaru T (*ve srovnání se standardním nástavcem Wiha)

Sada nástavců XLSelector nástavec Y 50 mm



Sniží vaše náklady: Žádné dlouhé hledání díky barevným svítícím nástavcům, krátká doba výměny nástavce díky dlouhé životnosti. **Šetří čas:** Žádné dlouhé hledání díky barevným svítícím nástavcům, krátká doba výměny nástavce díky dlouhé životnosti. **Zvýší vaši výkonnost:** Specialista se 120x delší životností* díky optimalizovanému nástavci pro šrouby tvaru Y (*ve srovnání se standardním nástavcem Wiha)

Šestihran 13dílný. 1/4"

SB 7947-T303

Obj. č.	
41825	6
	3 x SW3 / 3 x SW4 / 3 x SW5 / 3 x SW6
	1 x Magnetický držák nástavců extra silný magnet 1/4"

Phillips, Pozidriv, TORX® 13dílný. 1/4"

SB 7947-T906

Obj. č.	
41824	6
	1 x PH1 / 3 x PH2 / 1 x PH3
	1 x PZ2
	1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40
	1 x Magnetický držák nástavců extra silný magnet 1/4"

smíšená, 13dílný. 1/4"

SB 7947-T999

Obj. č.	
41826	6
	1 x PH1 / 1 x PH2 / 1 x PH3
	1 x PZ2
	1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40
	1 x SW4 / 1 x SW5 / 1 x SW6
	1 x Magnetický držák nástavců extra silný magnet 1/4"

Phillips, Pozidriv, TORX® 13dílný. 1/4"

SB 7948-Y950

Obj. č.	
41834	6
	2 x PH2
	1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3
	1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40
	1 x Magnetický držák nástavců extra silný magnet 1/4"

Sada nástavců XLSelector nástavec Y 25 mm



Sniží vaše náklady: Žádné dlouhé hledání díky barevným svíticím nástavcům, krátká doba výměny nástavce díky dlouhé životnosti. **Šetří čas:** Žádné dlouhé hledání díky barevným svíticím nástavcům, krátká doba výměny nástavce díky dlouhé životnosti. **Zvýší vaši výkonnost:** Specialista se 120x delší životností* díky optimalizovanému nástavci pro šrouby tvaru Y(*ve srovnání se standardním nástavcem Wiha)

Sada nástavců FlipSelector nástavec Y 25 mm



Sniží vaše náklady: Žádné dlouhé hledání díky barevným svíticím nástavcům, krátká doba výměny nástavce díky dlouhé životnosti. **Šetří čas:** Žádné dlouhé hledání díky barevným svíticím nástavcům, krátká doba výměny nástavce díky dlouhé životnosti. **Jednoduché a rychlé vyjmutí nástavce** díky přehlednému uspořádání a automatickému otvírání stisknutím tlačítka. **Zvýší vaši výkonnost:** Specialista se 120x delší životností* díky optimalizovanému nástavci pro šrouby tvaru Y(*ve srovnání se standardním nástavcem Wiha)

TORX® 31díl. 1/4"

SB 7948-Y505

Obj. č.	
41833	6
	3 x T10 / 6 x T15 / 6 x T20 / 6 x T25 / 6 x T30 / 3 x T40
	1 x Magnetický držák nástavců extra silný magnet 1/4"

Pozidriv 13díl. 1/4"

SB 7947-Y202

Obj. č.	
41829	6
	2 x PZ1 / 8 x PZ2 / 2 x PZ3
	1 x Magnetický držák nástavců extra silný magnet 1/4"

Phillips, Pozidriv, TORX® 31díl. 1/4"

SB 7948-Y904

Obj. č.	
41832	6
	1 x PH1 / 1 x PH3 / 4 x PH2
	2 x PZ1 / 4 x PZ2 / 2 x PZ3
	2 x T10 / 3 x T15 / 3 x T20 / 3 x T25 / 3 x T30 / 2 x T40
	1 x Magnetický držák nástavců extra silný magnet 1/4"

TORX® 13díl. 1/4"

SB 7947-Y505

Obj. č.	
41828	6
	2 x T10 / 2 x T15 / 3 x T20 / 2 x T25 / 2 x T30 / 1 x T40
	1 x Magnetický držák nástavců extra silný magnet 1/4"

Phillips, Pozidriv, TORX® 13díl. 1/4"

SB 7947-Y904

Obj. č.	
41827	6
	2 x PH2
	1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3
	1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40
	1 x Magnetický držák nástavců extra silný magnet 1/4"

Sada nástavců XLSelector standard 25 mm



Splňuje vaše požadavky: Robustní a přesné nástavce pro běžné šroubování v řemeslné výrobě a v průmyslu. **Šetří čas:** Jednoduché a rychlé rozpoznání velikosti profilu díky kontrastnímu laserovému značení. **Zvýší vaši výkonnost:** Všechny běžné nástavce 25 mm jsou umístěny kompaktně a prostorově úsporně.

smíšená, 31díl. 1/4"

7948-005

Obj. č.	
29417	5
⊖	1 x 4,5 / 1 x 5,5 / 1 x 6,5
⊕	2 x PH1 / 4 x PH2 / 1 x PH3
⊕	2 x PZ1 / 5 x PZ2 / 1 x PZ3
⊕	2 x T10 / 2 x T15 / 2 x T20 / 3 x T25 / 2 x T30 / 1 x T40
○	1 x Držák nástavců magnetický, 58 mm 1/4"

smíšená, 31díl. 1/4"

7948-927

Obj. č.	
29416	5
⊖	1 x 0 / 1 x 1 / 1 x 2 / 1 x 3 / 1 x 4
⊖	1 x 4 / 1 x 6 / 1 x 8 / 1 x 10
⊖	1 x TR2,0 / 1 x TR2,5 / 1 x TR3,0 / 1 x TR4,0 / 1 x TR5,0 / 1 x TR6,0
⊕	1 x 6 / 1 x 8 / 1 x 10
⊕	1 x T8H / 1 x T9H / 1 x T10H / 1 x T15H / 1 x T20H / 1 x T25H / 1 x T27H / 1 x T30H / 1 x T40H
⊕	1 x #1 / 1 x #2 / 1 x #3
○	1 x Držák nástavců CentroFix Force, mechanicky zamykatelný 1/4", magnetisch

Sada nástavců FlipSelector standard 25 mm



Splňuje vaše požadavky: Robustní a přesné nástavce pro běžné šroubování v řemeslné výrobě a v průmyslu. **Zjednoduší vaši práci:** Jednoduché a rychlé vyjmutí nástavce díky přehlednému uspořádání a automatickému otvírání stisknutím tlačítka. **Šetří čas:** Jednoduché a rychlé rozpoznání velikosti profilu díky kontrastnímu laserovému značení.

smíšená, 13díl. 1/4"

7947-999

Obj. č.	
39078	10
⊖	1 x 5,5
⊕	1 x PH2
⊕	1 x PZ1 / 1 x PZ2 / 1 x PZ3
⊕	1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30
⊕	1 x 3,0 / 1 x 4,0 / 1 x 5,0
○	1 x Držák nástavců magnetický, 58 mm 1/4"

Ploché, Phillips, Pozidriv 13díl. 1/4"

7947-005

Obj. č.	
39029	10
⊖	1 x 5,5
⊕	1 x PH1 / 3 x PH2 / 1 x PH3
⊕	1 x PZ1 / 4 x PZ2 / 1 x PZ3
○	1 x Držák nástavců magnetický, 58 mm 1/4"

Phillips, Pozidriv, TORX® 13díl. 1/4"

7947-904

Obj. č.	
39040	10
⊕	2 x PH2
⊕	1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3
⊕	1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40
○	1 x Držák nástavců magnetický, 58 mm 1/4"

Pozidriv, TORX® 13díl. 1/4"

7947-905

Obj. č.	
39041	10
⊕	1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3
⊕	1 x T10 / 1 x T15 / 2 x T20 / 2 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40
○	1 x Držák nástavců magnetický, 58 mm 1/4"

TORX® 13díl. 1/4"

7947-505

Obj. č.	
39124	10
	1 x T7 / 1 x T8 / 1 x T9 / 1 x T10 / 2 x T15 / 2 x T20 / 2 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40
	1 x Držák nástavců magnetický, 58 mm 1/4"

TORX® Tamper Resistant (s otvorem), 13díl. 1/4"

7947-505TR

Obj. č.	
39037	10
	1 x T7H / 1 x T8H / 1 x T9H / 1 x T10H / 2 x T15H / 2 x T20H / 2 x T25H / 1 x T30H / 1 x T40H
	1 x Držák nástavců magnetický, 58 mm 1/4"

Šestihran 11díl. 1/4"

7947-902

Obj. č.	
39039	10
	1 x 1,5 / 1 x 2,0 / 1 x 2,5 / 2 x 3,0 / 2 x 4,0 / 1 x 5,0 / 1 x 6,0 / 1 x 8,0
	1 x Držák nástavců magnetický, 58 mm 1/4"

SIT (pro šrouby Assy® a Pias) 13díl. 1/4"

7947-995

Obj. č.	
39045	10
	2 x SIT 10 / 4 x SIT 20 / 3 x SIT 25 / 2 x SIT 30 / 1 x SIT 40
	1 x Držák nástavců magnetický, 58 mm 1/4"

Vysoce výkonný úhlový šroubovák s rychlovýměnným držákem

Zvyšuje vaši bezpečnost: Variabilně nastavitelné stabilizační rameno.
Zvýší vaši výkonnost: Neomezený přístup k obtížně dostupným šroubům díky hlavě nářadí vyhnuté o 105°.

1/4" v blistru

24628

Obj. č.				max. Nm	
32310	1/4	1/4	165	57	1

Dokonalý pořádek, když to musí jít rychle.



Dokonalý pořádek a jednoduchá manipulace – držák inbusových klíčů ErgoStar to dokáže: Otačení jednotlivého inbusového klíče v držáku způsobí, že se všechny ostatní klíče otočí ke straně o stejný úhel. Takto nemusí být na obtíž sousední klíče zasunuté vedle sebe. Na místo toho je možno jedním otočením všech inbusových klíčů připravit je k vyjmutí – tak snadno a rychle jako nikdy předtím. A také obsah ErgoStar se postará o výrazné ulehčení práce. Sada inbusových klíčů Wiha serie 369R z průběžně kalené chromvanadové oceli obsahuje inovaci, která každého přesvědčí. Pružný ocelový kroužek spolehlivě drží šrouby se šestihrannou hlavou

- **Zjednoduší vaši práci**

Kulová koncová část usnadňuje přístup k šroubům a umožňuje práci až do úhlu 25°.

- **Zvýší vaši výkonnost**


Wiha MagicRing® drží všechny šrouby pevně na místě - bez použití magnetů.


- **Usnadňuje manipulaci**

Vždy správný klíč na správném místě.

- **Šetří čas**

Zaručuje pořádek: Odebírání a cílené zasunutí do držáku je hračkou.

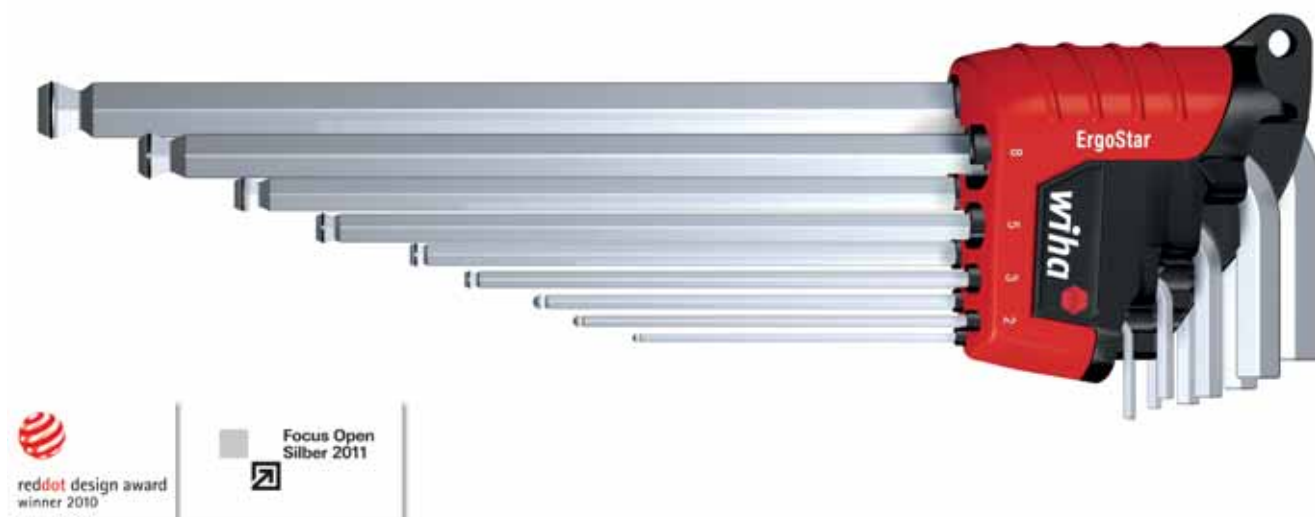

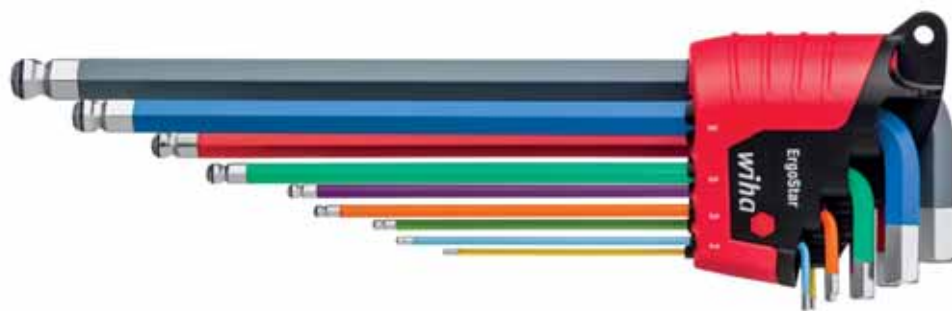

Zjednoduší vaši práci: Kulová koncová část usnadňuje přístup k šroubům a umožňuje práci až do úhlu 25°. **Sníží vaše náklady:** Sníží se „nebezpečí zapomenutí“ ve stroji a z toho vyplývajících následných škod. **Usnadňuje manipulaci:** S držákem ErgoStar vždy správný klíč na správném místě. **Zvýší vaši výkonnost:** Barevné zástrčné klíče můžete rychle a jednoduše najít – díky svítícímu laku s UV světlem i za šera. Rychlý výběr potřebného otvoru klíče díky barevnému přiřazení. Funkce přidržování Wiha MagicRing udrží všechny šrouby se šestihrannou hlavou bez použití magnetu.

Šestihranná kulová hlava MagicRing 9díl. barevně svítící

369RF

Obj. č.



41979

5

● 1,5 / 2 / 2,5


● 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10

MagicRing od velikosti OK3. Na základě ISO 2936L.

INFOBOX: Barevně svítící nástroje



- Barevné nástavce a ErgoStar s barevnými klíči svítí pod UV světlem.
- Ztracené nástroje tak můžete rychle a snadno opět najít.
- Perfektní doplněk k barevně svítícím nástrojům Wiha představuje kapesní svítilna s UV světlem.

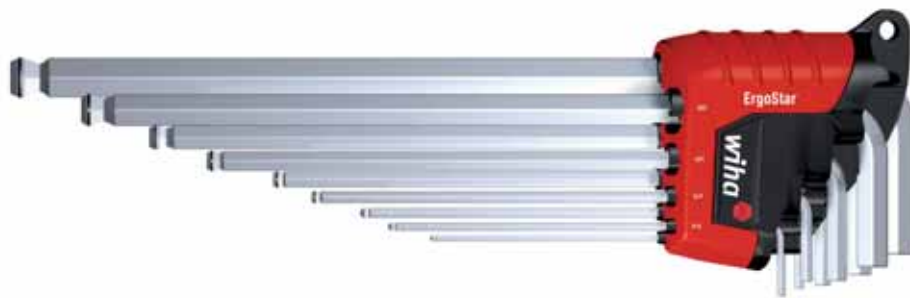

Zjednoduší vaši práci: Kulová koncová část usnadňuje přístup k šroubům a umožňuje práci až do úhlu 25°. **Sníží vaše náklady:** Odolnost proti napadení korozi díky kvalitně chromovanému povrchu zástrčného klíče ve tvaru L. **Usnadňuje manipulaci:** Vždy správný klíč na správném místě. **Šetří čas:** Zaručuje pořádek: Odebírání a cílené zasunutí do držáku je hračkou. **Zvýší vaši výkonnost:** Funkce přidržování Wiha MagicRing udrží všechny šrouby se šestihrannou hlavou bez použití magnetu.

Šestihranná kulová hlava MagicRing, 9díl., matně chromovaná

369R

Obj. č.



37351

5

● 1,5 / 2 / 2,5

● 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10

MagicRing od velikosti OK3. Na základě ISO 2936L.

INFOBOX: MagicRing®



Wiha MagicRing

- Pružný ocelový kroužek spolehlivě přidržuje šrouby se šestihrannou hlavou
- Inovace, která přesvědčí každého uživatele.



Sada zástrčných klíčů v držáku Compact



Zjednoduší vaši práci: Kulová koncová část usnadňuje přístup k šroubům a umožňuje práci až do úhlu 25°. **Sníží vaše náklady:** Odolnost proti napadení koroze díky kvalitně chromovanému povrchu zástrčného klíče ve tvaru L. **Šetří místo:** Všechny běžné klíče jsou umístěny kompaktně a prostorově úsporně.

Šestihranná kulová hlava, 11díl., matně chromovaná

369

Obj. č. 

36453 5

● 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10

Včetně speciálních velikostí OK 7 a OK 9. Na základě ISO 2936L.

Sada zástrčných klíčů v držáku Compact



Zjednoduší vaši práci: Kulová koncová část usnadňuje přístup k šroubům a umožňuje práci až do úhlu 25°. **Sníží vaše náklady:** Odolnost proti napadení koroze díky kvalitně chromovanému povrchu zástrčného klíče ve tvaru L. **Šetří místo:** Všechny běžné klíče jsou umístěny kompaktně a prostorově úsporně.

Šestihranná kulová hlava, 9díl., matně chromovaná

369

Obj. č. 

01418 5


● 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10

Na základě ISO 2936L.

INFOBOX: Šestihranná kulová hlava

Šestihranná kulová hlava Wiha

- Kulová hlava je otočná vždy maximálně 25° doprava i doleva.



Sada zástrčných klíčů v držáku ErgoStar



Zjednoduší vaši práci: Kulová koncová část usnadňuje přístup k šroubům a umožňuje práci až do úhlu 25°. **Usnadňuje manipulaci:** Vždy správný klíč na správném místě. **Šetří čas:** Zaručuje pořádek: Odebírání a cílené zasunutí do držáku je hračkou.

Kulová hlava TORX® 13díl., úprava chemickým černěním

366BE

Obj. č. 


36487 5

● T5 / T6 / T7 / T8

● T9 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40 / T45

Kulová hlava TORX® od velikosti T9

INFOBOX: Kulová hlava TORX®



Wiha TORX® kulová hlava

- S optimalizovanou geometrií kulové hlavy TORX®
- Zvýšená pevnost díky speciálnímu postupu tváření za studena na zařízení, které bylo u firmy Wiha vyvinuto speciálně k tomuto účelu.
- Umožňuje šroubování v polohách pod úhlem až 25°.
- Snadnější zavádění nástroje a šroubování, zejména na obtížně přístupných místech.
- Široký program výrobků: zástrčný klíč, nástavec a šroubovák SoftFinish.



Sada vytahováků šroubů



Zvýší vaši výkonnost: Šetrné odstranění šroubu bez poškození závitu.

Šestihran 8díl. se spirálovým vrtákem

405 11

Obj. č.



03988

10



2,0 / 2,5 / 3,0 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10





Zvýší vaši výkonnost

Kombinované kleště Wiha: dokonalé přizpůsobení všem situacím díky integraci několika pracovních úkonů do jednoho nářadí.

Šetří vaše zdraví

Kleště Wiha umožňují ergonomickou práci bez svalové únavy, což trvale snižuje namáhání zápěstí.

Zajišťuje plnou ochranu

Každý nástroj je testován jednotlivě při 10 000 V AC a schválen pro napětí 1 000 V AC.

Zkracování / Odstřihování

Lepší odstřihávání s nástroji Wiha.

Přesný střih ve správný čas – žádný problém s nástroji kleště štípací stranové, silné kleště štípací stranové, nože na kabely, nůžky na kabely a kombinované kleště Wiha. Díky dokonalému spojení jakostních materiálů a ergonomické konstrukce mohou nástroje VDE Wiha splnit i ty nejvyšší nároky. Výroba se řídí nejmodernějšími směrnici systému řízení jakosti. Speciální tepelné zpracování a indukční kalení vysoce náročných dílů zajišťují dlouhou životnost. Nejvyšší funkčnost je dle přesné souhry kloubů a přesného provedení stříhacích čelistí a uchopovacích ploch. Všechny výrobky Wiha byly vytvořeny v souladu s nejnovějšími poznatky výzkumu pracovního trhu. Ergonomické rukojeti a promyšlené rozdělení na měkké a tvrdé oblasti činí jejich aplikaci komfortnější a zároveň šetrčí ruku.

„Díky kleštím BiCut mám vždy dostatek síly pro stříhání – a to bez bolesti prstů.“

Timo Schweitzer



Dvojnásobná síla stisknutím tlačítka.



Přesna a bezpečna práce – a s dvojnásobnou silou: prokleště štipací stranové Wiha BiCut Professional electric žádný problém. Pokud není síla ke stříhání dostatečná nebo je namaha při stříhání příliš velká, stačí jednoduše stisknutím tlačítka a střížná síla se zdvojnásobí. Dalším stisknutím tlačítka ji lze opět stejně snadno snížit na polovinu. Takto se sníží nebezpečí křečovitěho sevření nebo vyklouznutí v důsledku vynaložení nadměrné síly. Díky zvlášť širokým hřbetům rukojeti a promyšlenému rozdělení na tvrdou měkkou oblast se dosahuje optimální ergonomie. Nova generace kleští Wiha získala ocenění „red dot award 2014 winner“ za vynikající kvalitu designu. Dvojnásobná síla stisknutím tlačítka.

- **Zvýší vaši výkonnost**


Dvoje kleště v jednom nářadí - 200 % síly je kdykoli k dispozici stisknutím tlačítka.

- **Šetří vaše zdraví**

Vyžaduje méně síly a snižuje namáhání kloubů ruky.

- **Zajišťuje plnou ochranu**

Každý nástroj je testován jednotlivě při 10 000 V AC a schválen pro napětí 1 000 V AC.

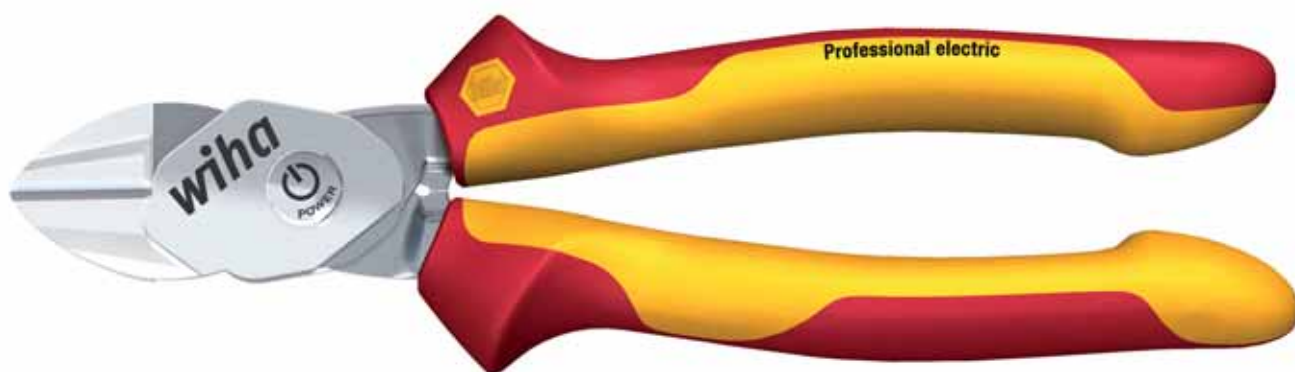



Sníží vaše náklady: Dlouhá životnost dosažená díky vysoce kvalitnímu chromovanému povrchu, který zabraňuje vzniku koroze. **Šetří vaše zdraví:** Vyžaduje méně síly a snižuje namáhání kloubů ruky. **Zvýší vaši výkonnost:** Dvoje kleště v jednom nářadí - 200 % síly je kdykoli k dispozici stisknutím tlačítka. **Zajišťuje plnou ochranu:** Každý nástroj je testován jednotlivě při 10 000 V AC a schválen pro napětí 1 000 V AC.



přepínatelný

Z 18 0 06

Obj. č.	mm	mm	mm	Ø mm	
38191	200	8	21	3	5

Zhotoveno dle IEC 60900.

INFOBOX: Bezpečnostní poznámka



- Při práci se stříhacími kleštěmi - pozor na odskakující konce drátů. Používejte prosím ochranné brýle.

INFOBOX: Údaje o výkonu při stříhání

	Příklad
1 - 5	Měď, hliník
6 - 10	Hřebíky z měkkého železa
11 - 15	Šrouby
16 - 21	Kalená pružinová ocel



Sniží vaše náklady: Dlouhá životnost dosažená díky vysoce kvalitnímu chromovanému povrchu, který zabraňuje vzniku koroze. **Zvyšuje vaši bezpečnost:** Kombinované kleště Wiha umožňují bezpečné uchopení bez prokluzování ve všech běžných pracovních situacích. **Šetří vaše zdraví:** Speciální konstrukce kloubu DynamicJoint® snižuje potřebnou sílu při stříhání. **Zvyší vaši výkonnost:** Kleště s plochými zahnutými čelistmi Wiha se zvláště dlouhou hlavou kleští pro vkládání hluboko položených konstrukčních dílů. **Zajišťuje plnou ochranu:** Každý nástroj je testován jednotlivě při 10 000 V AC a schválen pro napětí 1 000 V AC.

Kombinované kleště, kleště s plochými zahnutými čelistmi, kleště štípací stranové, 3díl.

Z 99 0 001 06

Obj. č.



26852

1

Zkracování / Odstřihování

- Štípací kleště stranové Professional electric s DynamicJoint®, Nástroj je testován při 10 000 V AC a povolen pro napětí 1 000 V AC / 160mm, 6 1/2" (26741)

Podávání / Přidržování

- Kombinované kleště Professional electric s DynamicJoint® a OptiGrip se zvláště dlouhým stříhacím břitem, Nástroj je testován při 10 000 V AC a povolen pro napětí 1 000 V AC / 180mm, 7" (26708)
- Kleště s plochými zahnutými čelistmi Professional electric se stříhacím břitem přímého tvaru, Nástroj je testován při 10 000 V AC a povolen pro napětí 1 000 V AC / 200mm, 8" (26727)

Zhotoveno dle IEC 60900.

Štípací kleště stranové Professional electric s DynamicJoint®



Sníží vaše náklady: Dlouhá životnost dosažená díky vysoce kvalitnímu chromovanému povrchu, který zabraňuje vzniku koroze. **Šetří vaše zdraví:** Speciální konstrukce kloubu DynamicJoint® snižuje potřebnou sílu při stříhání. **Zajišťuje plnou ochranu:** Každý nástroj je testován jednotlivě při 10 000 V AC a je schválen pro napětí 1000 V AC.

Z 12 1 06

Obj. č.	mm	in	Ø mm	Ø mm	
43326	140	5 1/2"	16	1,6	5
43335	160	6 1/2"	17	2	5
43340	180	7"	18	2,3	5

Zhotoveno dle IEC 60900.

Silné kleště štípací, stranové Professional electric s DynamicJoint®



Zjednoduší vaši práci: Až o 40 % vyšší střížná síla díky optimalizovanému pákovému převodu. **Sníží vaše náklady:** Dlouhá životnost dosažená díky vysoce kvalitnímu chromovanému povrchu, který zabraňuje vzniku koroze. **Šetří vaše zdraví:** Speciální konstrukce kloubu DynamicJoint® snižuje potřebnou sílu při stříhání. Ulehčená práce při trvalém používání díky otevírací pružině. **Zajišťuje plnou ochranu:** Každý nástroj je testován jednotlivě při 10 000 V AC a schválen pro napětí 1 000 V AC.

se zapínatelnou a vypínatelnou otevírací pružinou

Z 16 3 06

Obj. č.	mm	in	Ø mm	Ø mm	
40921	160	6,5	17	2	5
41274	180	7	18	2,3	5
41279	200	8	19	2,5	5

DIN ISO 5749. Zhotoveno dle IEC 60900.

INFOBOX: DynamicJoint®



Kloub Wiha DynamicJoint® – nová dimenze síly a výdrže

- Inovativní: Jedinečná konstrukce kloubu.
- Efektivní: Nízká ztráta síly znamená méně síly potřebné ke stříhání.
- Trvalé: Optimální výkon i po tisících střížích.

INFOBOX: Silné kleště štípací stranové



se zapínatelnou a vypínatelnou otevírací pružinou

- Až o 40 % vyšší střížná síla díky optimalizovanému pákovému převodu.
- Zapínatelná a vypínatelná otevírací pružina pro neunavující práci.
- Aktivace otevírací pružiny možná jednou rukou.

Nůžky na kabely Professional electric



Sniží vaše náklady: Dlouhá životnost dosažená díky vysoce kvalitnímu chromovanému povrchu, který zabraňuje vzniku koroze. **Zvýší vaši výkonnost:** Čistá práce díky stříhání bez stlačování kabelu. **Zajišťuje plnou ochranu:** Každý nástroj je testován jednotlivě při 10 000 V AC a schválen pro napětí 1 000 V AC.

Z 50 1 06

Obj. č.	mm	mm	mm	mm²	
34743	160	6 1/2	16	50	5
34744	200	8	20	60	5

Zhotoveno dle IEC 60900.

Silné kombinované kleště Professional electric s DynamicJoint® a OptiGrip



Zjednoduší vaši práci: Až o 40 % vyšší střízná síla díky optimalizovanému pákovému převodu. **Sniží vaše náklady:** Dlouhá životnost dosažená díky vysoce kvalitnímu chromovanému povrchu, který zabraňuje vzniku koroze. **Šetří vaše zdraví:** Speciální konstrukce kloubu DynamicJoint® snižuje potřebnou sílu při stříhání. **Zvýší vaši výkonnost:** Bezpečné protiskluzové rukojeti ve všech běžných pracovních situacích. **Zajišťuje plnou ochranu:** Každý nástroj je testován jednotlivě při 10 000 V AC a schválen pro napětí 1 000 V AC.

se zvláště dlouhým stříhacím břitem

Z 02 0 06

Obj. č.	mm	mm	mm	Ø mm	
26714	200	8	18	2.3	5
26717	225	9	19	2.5	5

DIN ISO 5746. Zhotoveno dle IEC 60900.

Kombinované kleště Professional electric s DynamicJoint® a OptiGrip



Sniží vaše náklady: Dlouhá životnost dosažená díky vysoce kvalitnímu chromovanému povrchu, který zabraňuje vzniku koroze. **Šetří vaše zdraví:** Speciální konstrukce kloubu DynamicJoint® snižuje potřebnou sílu při stříhání. **Zvýší vaši výkonnost:** Bezpečné protiskluzové rukojeti ve všech běžných pracovních situacích. **Zajišťuje plnou ochranu:** Každý nástroj je testován jednotlivě při 10 000 V AC a schválen pro napětí 1 000 V AC.


se zvláště dlouhým stříhacím břitem

Z 01 0 06

Obj. č.	mm	mm	mm	Ø mm	
26705	160	6 1/2	15	1.6	5
26708	180	7	16	1.8	5
26711	200	8	17	2	5

DIN ISO 5746. Zhotoveno dle IEC 60900.

INFOBOX: OptiGrip



Wiha OptiGrip – optimální držení díky nově tvarovaným uchopovacím plochám

- Bezpečné držení: „Tříbodové opření“ chrání před protáčením nebo vysmeknutím výrobku.
- Účinné: Optimální držení i v případě velkého rozevření čelistí – a zároveň nižší vynaložené síle.
- Velký výběr: Teď i u standardních kombinovaných kleští a silných kombinovaných kleští Wiha.

Kleště štípací stranové pro jemnou mechaniku Classic



Splňuje vaše požadavky: Pro téměř rovný stříh u měkkých a středně tvrdých drátů. **Šetří vaše zdraví:** Snížení rizika způsobení zranění díky obrobkům bez otřepů, například u stahovacích pásek kabelů.

s otvírací pružinou

Z 44 3 01

Obj. č.	mm	II	Scissors	Ømm	Box
36189	125	5	7	0.8	5

DIN ISO 5749.

Plastové kleště štípací, stranové Classic



Splňuje vaše požadavky: Pro hladký a rovinný stříh u plastů. **Šetří vaše zdraví:** Snížení rizika způsobení zranění díky obrobkům bez otřepů, například u stahovacích pásek kabelů.

s otvírací pružinou bez bříty

Z 15 0 01

Obj. č.	mm	II	Scissors	Box
37402	125	5	2	5
37403	160	6 ½	3	5

DIN ISO 5743.

Elektrikářské nůžky



Zjednoduší vaši práci: Velký zářez na dřívku a stříhací břit s mikroozubením brání vypadnutí kabelu z nůžek. **Zvyšuje vaši bezpečnost:** Ochranné pouzdro s upevňovacím klipsem pro bezpečné přenášení. **Ušetrí vaše manipulaci:** Kombinace stabilního dřívku a ergonomické rukojeti s extra velkými otvory rukojeti umožňuje čisté stříhání kabelů do 50 mm². **Zvyší vaši výkonnost:** Nůžky pro elektrikáře s funkcí zkracování, odpláštění, odizolování a krimpování v jednom nástroji.

s krimpováním v blistru

Z 71 7 06

Obj. č.	mm	mm ²	Box
41923	160	50	5

Oblouková pila electric



Sníží vaše náklady: Dlouhá životnost a stabilita díky bimetalovému pilovému listu. **Ušetrí vaše manipulaci:** Ergonomická rukojeť je vhodná jak pro praváky, tak i leváky. Pomocí plastového šroubu může být pilový list rychle a jednoduše vyměněn. **Zvyší vaši výkonnost:** Jemně ozubený pilový list umožňuje čistý řez, např. plastových trubek a kabelových kanálů z kovu. **Zajišťuje plnou ochranu:** Každý nástroj je testován jednotlivě při 10 000 V AC a schválen pro napětí 1 000 V AC.

Izolovaná se třemi pilovými listy 150 mm

246176

Obj. č.		 mm		
43125	150	280	x	1





Zvýší vaši výkonnost

Samosvorné kleště Wiha umožňují bezpečné uchopení bez prokluzování ve všech běžných pracovních situacích.

Sníží vaše náklady

Kleště na pojistné kroužky Wiha se speciální funkcí upevnění v hrotech drží pojistný kroužek stabilně a pevně, čímž zabrání poškozením v pracovním prostředí.

Zajišťuje plnou ochranu

Každý nástroj je testován jednotlivě při 10 000 V AC a schválen pro napětí 1 000 V AC.

Podávání / Přidržování

Podávání – zcela uvolněné.

Při pracovních úkonech podávání a držení se kleště Wiha projevily jako zdatný pomocník pro uvolněnou a efektivní práci. Takto OptiGrip u kombinovaných kleští a silných kombinovaných kleští díky inovativním uchopovacím plochám zajišťuje optimální a bezpečné držení: Jedinečné „Třibodovéopření“ chrání před protačením nebo vysmeknutím výrobku. Kleště na pojistné kroužky serie Classicse svými přesnými hroty MagicTips® z vysoce vykonané oceli se starají o stabilitu a bezpečnost. Zvláště užitečnou funkcí je speciální zapadková funkce proti odskočení pojistných kroužků.

**"Člověk, který jednou ztratil
pojistný kroužek, dobře ví, co
je na kleštích Wiha!"**

Frank Scheck



Kleště s plochými zahnutými čelistmi Professional electric



Sníží vaše náklady: Dlouhá životnost dosažená díky vysoce kvalitnímu chromovanému povrchu, který zabraňuje vzniku koroze. **Zvýší vaši výkonnost:** Zvláště dlouhá hlava kleští pro snadné vkládání hluboko položených konstrukčních dílů. **Zajišťuje plnou ochranu:** Každý nástroj je testován jednotlivě při 10 000 V AC a schválen pro napětí 1 000 V AC.

se stříhacím břitem přímého tvaru

Z 05 0 06

Obj. č.	mm	II	✂	Ø mm	
26720	160	6 ½	16	1.2	5
26727	200	8	17	1.6	5

DIN ISO 5745. Zhotoveno dle IEC 60900.

Kombinované kleště Professional electric s DynamicJoint® a OptiGrip



Sníží vaše náklady: Dlouhá životnost dosažená díky vysoce kvalitnímu chromovanému povrchu, který zabraňuje vzniku koroze. **Šetří vaše zdraví:** Speciální konstrukce kloubu DynamicJoint® snižuje potřebnou sílu při stříhání. **Zvýší vaši výkonnost:** Bezpečné protiskluzové rukojeti ve všech běžných pracovních situacích. **Zajišťuje plnou ochranu:** Každý nástroj je testován jednotlivě při 10 000 V AC a schválen pro napětí 1 000 V AC.

se zvláště dlouhým stříhacím břitem

Z 01 0 06

Obj. č.	mm	II	✂	Ø mm	
26705	160	6 ½	15	1.6	5
26708	180	7	16	1.8	5
26711	200	8	17	2	5

DIN ISO 5746. Zhotoveno dle IEC 60900.

Kleště s plochými zahnutými čelistmi Professional electric



Sníží vaše náklady: Dlouhá životnost dosažená díky vysoce kvalitnímu chromovanému povrchu, který zabraňuje vzniku koroze. **Zvýší vaši výkonnost:** Zvláště dlouhá hlava kleští pro snadné vkládání hluboko položených konstrukčních dílů. **Zajišťuje plnou ochranu:** Každý nástroj je testován jednotlivě při 10 000 V AC a schválen pro napětí 1 000 V AC.

se stříhacím břitem vyhnutého tvaru, cca 40°

Z 05 1 06

Obj. č.	mm	II	✂	Ø mm	
26728	160	6 ½	16	1.2	5
26729	200	8	17	1.6	5

DIN ISO 5745. Zhotoveno dle IEC 60900.

Hasák Professional electric



Splňuje vaše požadavky: Trvale stabilní díky kloubu s průchozím čepem s dvojitým vedením. **Sníží vaše náklady:** Dlouhá životnost dosažená díky vysoce kvalitnímu chromovanému povrchu, který zabraňuje vzniku koroze. **Zvýší vaši výkonnost:** Rychlé a jednoduché nastavení kleští pomocí tlačítka. **Zajišťuje plnou ochranu:** Každý nástroj je testován jednotlivě při 10 000 V AC a schválen pro napětí 1 000 V AC.

s tlačítkovým seřizováním

Z 22 0 06

Obj. č.	mm	II	○	○	
37450	250	10	2	50	5

DIN ISO 8976. Zhotoveno dle IEC 60900.

Silné kombinované kleště Professional electric s DynamicJoint® a OptiGrip



Zjednoduší vaši práci: Až o 40 % vyšší střížná síla díky optimalizovanému pákovému převodu. **Sníží vaše náklady:** Dlouhá životnost dosažená díky vysoce kvalitnímu chromovanému povrchu, který zabraňuje vzniku koroze. **Šetří vaše zdraví:** Speciální konstrukce kloubu DynamicJoint® snižuje potřebnou sílu při stříhání. **Zvýší vaši výkonnost:** Bezpečné protiskluzové rukojeti ve všech běžných pracovních situacích. **Zajišťuje plnou ochranu:** Každý nástroj je testován jednotlivě při 10 000 V AC a schválen pro napětí 1 000 V AC.

se zvláště dlouhým stříhacím břitem

Z 02 0 06

Obj. č.	mm	II	✂	Ømm	
26714	200	8	18	2.3	5
26717	225	9	19	2.5	5

DIN ISO 5746. Zhotoveno dle IEC 60900.

Hasák Professional electric



Splňuje vaše požadavky: Trvale stabilní díky kloubu s průchozím čepem s dvojitým vedením. **Sníží vaše náklady:** Dlouhá životnost dosažená díky vysoce kvalitnímu chromovanému povrchu, který zabraňuje vzniku koroze. **Zajišťuje plnou ochranu:** Každý nástroj je testován jednotlivě při 10 000 V AC a schválen pro napětí 1 000 V AC.

prostrčený

Z 21 0 06

Obj. č.	mm	II	○	○	
33520	250	10	2	50	5

DIN ISO 8976. Zhotoveno dle IEC 60900.

Kleště s plochými čelistmi Langbeck Professional electric



Zvýší vaši výkonnost: Zvláště dlouhá hlava kleští pro snadné vkládání hluboko položených konstrukčních dílů. **Zajišťuje plnou ochranu:** Každý nástroj je testován jednotlivě při 10 000 V AC a schválen pro napětí 1 000 V AC.

Z 07 0 06

Obj. č.	mm	II	
26732	160	6 ½	5

DIN ISO 5745. Zhotoveno dle IEC 60900.

Kleště s kulatými čelistmi Langbeck Professional electric



Zvýší vaši výkonnost: Zvláště dlouhá hlava kleští pro snadné vkládání hluboko položených konstrukčních dílů. **Zajišťuje plnou ochranu:** Každý nástroj je testován jednotlivě při 10 000 V AC a schválen pro napětí 1 000 V AC.

Z 09 0 06

Obj. č.	mm	II	
26735	160	6 ½	5

DIN ISO 5745. Zhotoveno dle IEC 60900.

Kombinované kleště Inomic® electric



Šetří vaše zdraví: Ergonomická konstrukce umožňuje uživateli delší provádění práce a současně menší únavu svalů. **Zajišťuje plnou ochranu:** Každý nástroj je testován jednotlivě při 10 000 V AC a schválen pro napětí 1 000 V AC.

Z 01 0 16

Obj. č.	Typ		Ø mm	
33261	180	12	1,6	5

Zhotoveno dle IEC 60900.

Klešťový klíč Classic



Zjednoduší vaši práci: Samoblokování od OK 17. Vhodné i pro levoruké, protože obsluha probíhá bez jednostranného tlačítka. **Sníží vaše náklady:** Minimalizuje opotřebení a zabraňuje poškození na citlivém povrchu díky hladkým, vodorovným čelistem a volné vůli při práci. **Šetří místo:** Nahrazuje sadu metrických a palcových vidlicových klíčů. **Šetří vaše zdraví:** Lisování a ohýbání s minimální potřebou síly díky 10tinásobnému zesílení manuální síly. **Šetří čas:** Bezpečné a rychlé nastavení přímo na obrobku bez stisku tlačítka. Funkce ráčny umožňuje rychlé sešroubování jednoduchým překlouzáváním. **Zlepšuje přístupnost:** Tenká konstrukce díky beztláčtkovému nastavení umožňuje použití i v úzkém pracovním prostoru a snižuje riziko poškození.

Z 25 0 01

Obj. č.				
40923	250	10	46	6

Kleště s plochými zahnutými čelistmi Inomic® VDE



Šetří peníze: 2 nástroje v jednom, zkracování a odizolování. **Šetří vaše zdraví:** Ergonomická konstrukce umožňuje uživateli delší provádění práce a současně menší únavu svalů. **Zajišťuje plnou ochranu:** Každý nástroj je testován jednotlivě při 10 000 V AC a schválen pro napětí 1 000 V AC.

se stříhacím břitem a s odizolovacími pozicemi

Z 06 0 16

Obj. č.	Typ		Ø	
33259	160	12	1,6	5

Zhotoveno dle IEC 60900.

INFOBOX: Klešťový klíč




- Nastavení potřebného otvoru klíče přímo na obrobku bez stisku tlačítka.
- Princip ráčny umožňuje rychlé šroubování jednoduchým překlouzáváním.
- Díky štíhlé konstrukci a nastavení bez stisku tlačítka ideální pro práci na úzkých místech.
- Hladké, paralelně probíhající čelisti brání poškození citlivých povrchů.





Pro všechny, kdo musí bezpečně pracovat s pojistnými kroužky.

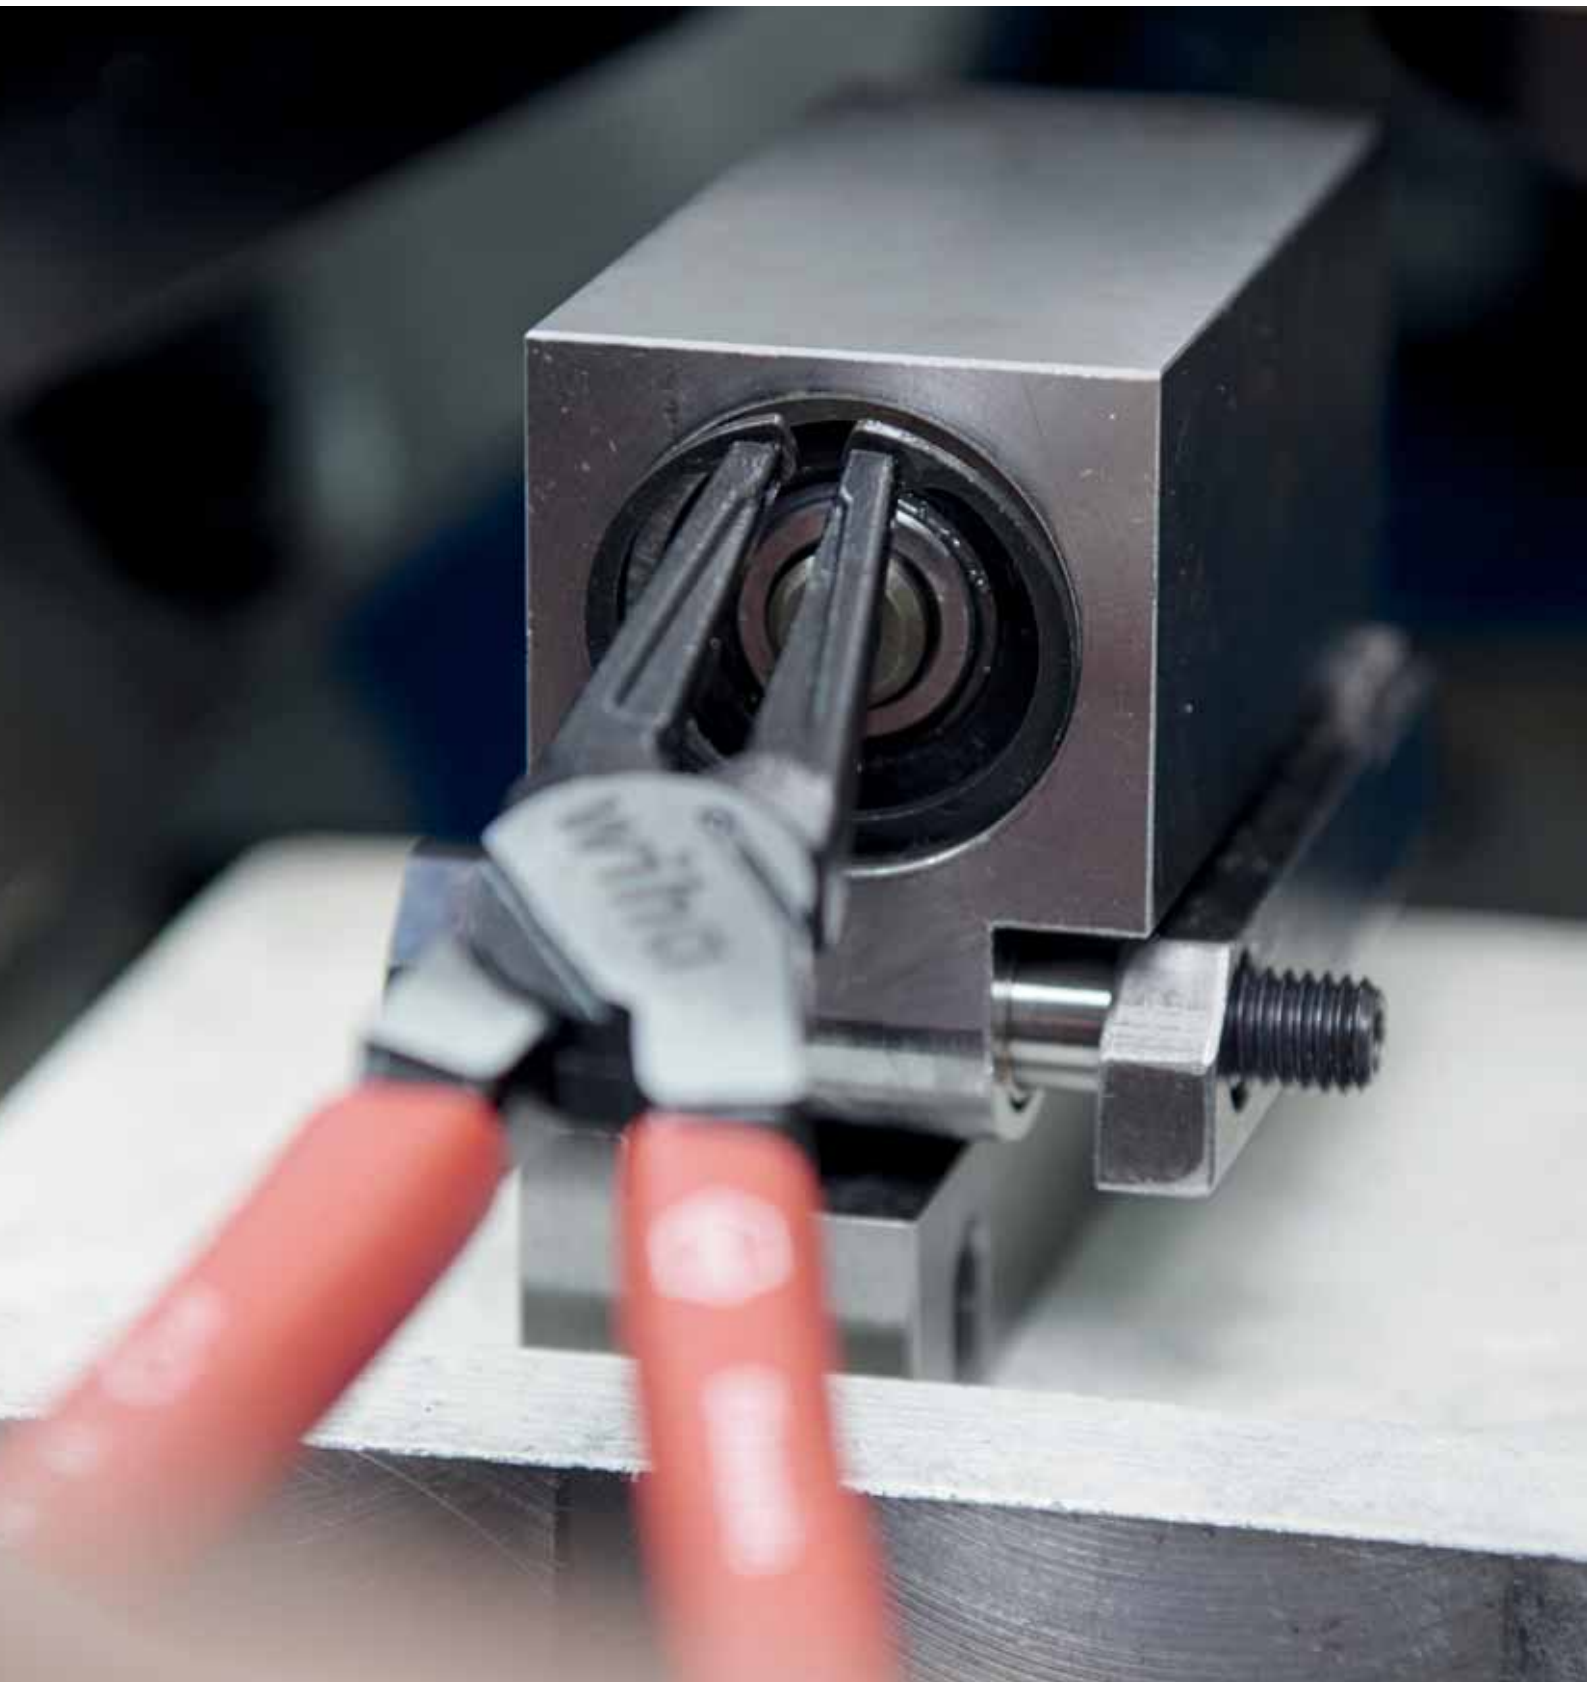

Co naše kleště na pojistné kroužky serie Classic přivedlona špičku: MagicTips®, přesne hroty z vysoce vykonne oceli. Přidane kaleni jim dodava vysokou odolnost proti Opotřebení a tím dlouhou životnost. Stejně jedinečna jako užitečna je specialni aretační funkce, která zabraňuje odskočení pojistných kroužků – a tím take případnym dodatečnym pracem spojenym se ztracenymi pojistnymi kroužky v motorovem nebo pracovnim prostoru. A díky protiskluzovym rukojetim klešti je take zajištěn přesny chod i v nepříznivych situacich. Ocelově tvrde, trvanlive, bezpečne, přesne. Tím se kleštěna pojistné kroužky Wiha s MagicTips® stavaji užitečnými a nepostradatelnymi pomocniky při každodenni práci.

- **Sníží vaše náklady**

Vylučuje poškození v důsledky ztráty pojistných kroužků v pracovním prostředí.

- **Šetří čas**

Pojistné kroužky bezpečně a pevně uchopeny.





Sníží vaše náklady: Vylučuje poškození v důsledky ztráty pojistných kroužků v pracovním prostředí. **Šetří čas:** Pojistné kroužky bezpečně a pevně uchopeny.

Kleště na pojistné kroužky, 4díl.

Z 99 0 007 01

Obj. č.



34708

1

Podávání / Přidržování

☉ Kleště na pojistné kroužky Classic s MagicTips® pro vnitřní kroužky (otvory) J 1, 140mm (34689) / J 2, 180mm (34690)

☺ Kleště na pojistné kroužky Classic s MagicTips® pro vnější kroužky (hřídle) A 1, 140mm (34699) / A 2, 185mm (34700)

• s funkcí bezpečnostního blokování

INFOBOX: MagicTips®



Wiha MagicTips® – špička ve své třídě.

- Nejlepší držení: Speciální západková funkce, která brání odskočení pojistných kroužků, je to, co činí kleště Wiha na pojistné kroužky jedinečnými.
- Ocelově tvrdé: Vysoká odolnost proti opotřebení a tím dlouhá životnost díky přidanému kalení hrotů.
- Precizní: Přesné hroty ze speciální vysoce výkonné oceli vykazují nejlepší držení a vysokou stabilitu.

Kleště na pojistné kroužky Classic s MagicTips® rovné



Sníží vaše náklady: Vylučuje poškození v důsledky ztráty pojistných kroužků v pracovním prostředí. **Šetří čas:** Pojistné kroužky bezpečně a pevně uchopeny.

pro vnitřní kroužky (otvory)

Z 33 4 01

Obj. č.	Typ	mm	II	U	
34688	J 0	140	5 ½	8-13	5
34689	J 1	140	5 ½	12-25	5
34690	J 2•	180	7	19-60	5
34691	J 3•	220	9	40-100	5
34692	J 4•	305	12	85-140	5

• s funkcí bezpečnostního blokování DIN ISO 9654.

Kleště na pojistné kroužky Classic s MagicTips® vyhnuté



Sníží vaše náklady: Vylučuje poškození v důsledky ztráty pojistných kroužků v pracovním prostředí. **Šetří čas:** Pojistné kroužky bezpečně a pevně uchopeny.

pro vnitřní kroužky (otvory)

Z 33 5 01

Obj. č.	Typ	mm	II	U	
34693	J 01	140	5 ½	8-13	5
34694	J 11	140	5 ½	12-25	5
34695	J 21•	180	7	19-60	5
34696	J 31•	220	9	40-100	5
34697	J 41•	305	12	85-140	5

• s funkcí bezpečnostního blokování DIN ISO 9654.

Kleště na pojistné kroužky Classic s MagicTips® rovné



Sníží vaše náklady: Vylučuje poškození v důsledky ztráty pojistných kroužků v pracovním prostředí. **Šetří čas:** Pojistné kroužky bezpečně a pevně uchopeny.

pro vnější kroužky (hřídele)

Z 34 4 01

Obj. č.	Typ	mm	II	U	
34698	A 0	140	5 ½	7-10	5
34699	A 1	140	5 ½	10-25	5
34700	A 2•	185	7	19-60	5
34701	A 3•	240	9	40-100	5
34702	A 4•	300	12	85-140	5

• s funkcí bezpečnostního blokování DIN ISO 5254.

Kleště na pojistné kroužky Classic s MagicTips® vyhnuté



Sníží vaše náklady: Vylučuje poškození v důsledky ztráty pojistných kroužků v pracovním prostředí. **Šetří čas:** Pojistné kroužky bezpečně a pevně uchopeny.

pro vnější kroužky (hřídele)

Z 34 5 01

Obj. č.	Typ	mm	II	U	
34703	A 01	140	5 ½	7-10	5
34704	A 11	140	5 ½	10-25	5
34705	A 21•	185	7	19-60	5
34706	A 31•	240	9	40-100	5
34707	A 41•	300	12	85-140	5

• s funkcí bezpečnostního blokování DIN ISO 5254.



Šetří vaše zdraví

Kleště Wiha umožňují ergonomickou práci bez svalové únavy, což trvale snižuje namáhání zápěstí.

Sníží vaše náklady

Díky integraci a kombinaci několika pracovních úkonů do jednoho nástroje se snižují celkové náklady na nástroje.

Zajišťuje plnou ochranu

Každý nástroj je testován jednotlivě při 10 000 V AC a schválen pro napětí 1 000 V AC.

Odpláštění / Odizolování / Krimpování

Pro čisté ukončení kabelu.

Právě u krimpovaného spoje je nutná přesná a procesně spolehlivá práce, aby se zabránilo zaháknutí nebo zavěšení dutinek vodičů. Krimpovací kleště Wiha zajišťují čisté a přesné krimpování komponentů. Při tom se automaticky přizpůsobí síla zalisování pracovních konců. Díky optimálnímu přenášení je nutná jen minimální manuální síla. Kromě toho jsou nástroje vhodné ke zpracování kabelových koncovek, kontaktů i plochých konektorů. Automatické elektrické krimpovací kleště přesvědčí také pomocným zaváděním a automatickým přizpůsobením velikosti dutinky na konci vodiče. Šestihranný tvar krimpování vylučuje zaháknutí u malých dutinek na konci vodiče v kleštích.

„Automatickými krimpovacími kleštěmi mohu svou práci vyřídit mnohem rychleji, aniž by zůstaly malé dutinky vodičů vzpříčené nebo zavěšené.“

Ralf Flaig



Tři funkce - jedno nářadí.



Meně nástrojů znamená menší hmotnost, lepší manipulaci a efektivnější práci. Instalační kleště Wiha TriCut Professional electric v sobě spojují tři nástroje, ideálně vhodné pro tři pracovní úkony zkracování, odpláštění a odizolování. A to vše usporně: K tomu slouží ergonomicky tvarovaná, speciálně zalomená hlava kleští z jakostní kovové oceli. Vloženy klouby odolné opotřebení s vytvářením s vysokou zatížitelností kleští zvláště robustními a trvanlivými, s nekompromisní bezpečností zaručenou výrobou a zkoušením podle IEC 60900, s certifikací VDE/GS a kontrolou jednotlivých kusů při 10 000 V~.



- **Zjednoduší vaši práci**

Vyhnutý tvar hlavy umožňuje práci na obtížně přístupných místech, např. v instalačních krabicích.

- **Zvýší vaši výkonnost**

Tři nástroje v jednom. Šetří 60 % objemu, 50 % hmotnosti a zaručuje 100% efektivnost.

- **Sníží vaše náklady**

Pro tři operace, a to zkracování, odpláštění a odizolování vám bude stačit jen jedno nářadí.

- **Zajišťuje plnou ochranu**

Každý nástroj je testován jednotlivě při 10 000 V AC a schválen pro napětí 1 000 V AC.



Instalační kleště TriCut Professional electric



Zjednoduší vaši práci: Šikmá hlava umožňuje práce na obtížně přístupných místech, například v instalačních krabicích. **Sníží vaše náklady:** Dlouhá životnost dosažená díky vysoce kvalitnímu chromovanému povrchu, který zabraňuje vzniku koroze. **Šetří peníze:** Pro tři operace, a to zkracování, odpláštění a odizolování vám bude stačit jen jedno nářadí. **Zvýší vaši výkonnost:** Tři nástroje v jednom. Šetří 60 % objemu, 50 % hmotnosti a zaručuje 100% efektivnost. **Zajišťuje plnou ochranu:** Každý nástroj je testován jednotlivě při 10 000 V AC a schválen pro napětí 1 000 V AC.

Z 14 1 06

Obj. č.	mm	II	✂	Ø mm	
38552	170	7	13	1.6	5

Zhotoveno dle IEC 60900.

Odizolovací kleště štípací, stranové Professional electric s DynamicJoint®



Sníží vaše náklady: Dlouhá životnost dosažená díky vysoce kvalitnímu chromovanému povrchu, který zabraňuje vzniku koroze. **Šetří peníze:** 2 nástroje v jednom, zkracování a odizolování. **Šetří vaše zdraví:** Speciální konstrukce kloubu DynamicJoint® snižuje potřebnou sílu při stříhání. **Zajišťuje plnou ochranu:** Každý nástroj je testován jednotlivě při 10 000 V AC a schválen pro napětí 1 000 V AC.



Odizolovací kleště Professional electric



Sníží vaše náklady: Dlouhá životnost dosažená díky vysoce kvalitnímu chromovanému povrchu, který zabraňuje vzniku koroze. **Šetří vaše zdraví:** Ulehčená práce při trvalém používání díky otevírací pružině. **Zvýší vaši výkonnost:** Odizolování několika průřezů díky plynulému nastavení. **Zajišťuje plnou ochranu:** Každý nástroj je testován jednotlivě při 10 000 V AC a schválen pro napětí 1 000 V AC.

Z 55 0 06

Obj. č.	mm	II	Ø	mm²	
26847	160	6 ½	5	10	5

DIN ISO 5743. Zhotoveno dle IEC 60900.

Z 14 0 06

Obj. č.	mm	II	✂	Ø mm	
26745	160	6 ½	13	1.6	5

DIN ISO 5749. Zhotoveno dle IEC 60900.

INFOBOX:

Údaje o výkonu při stříhání

✂	Příklad
1 - 5	Měď, hliník
6 - 10	Hřebíky z měkkého železa
11 - 15	Šrouby
16 - 21	Kalená pružinová ocel

Kleště s plochými zahnutými čelistmi Inomic® VDE



Šetří peníze: 2 nástroje v jednom, zkracování a odizolování. **Šetří vaše zdraví:** Ergonomická konstrukce umožňuje uživateli delší provádění práce a současně menší únavu svalů. **Zajišťuje plnou ochranu:** Každý nástroj je testován jednotlivě při 10 000 V AC a schválen pro napětí 1 000 V AC a

se stříhacím břitem a s odizolovacími pozicemi

Z 06 0 16

Obj. č.	Typ		Ø	
33259	160	12	1,6	5

Zhotoveno dle IEC 60900.

Odplášt'ovací nástroj



Zjednoduší vaši práci: Dokonalá manipulace díky ergonomickému tvaru rukojeti. **Šetří čas:** Automatické nastavení z kruhového na přímý řez. **Zvýší vaši výkonnost:** Odizolování několika průřezů díky plynulému nastavení.

se samostatně se otáčejícím vlečeným nožem

24622

Obj. č.	mm	mm	Ø mm	
35969	165	6½	4,0-28	1

Odplášt'ovací nástroj



Zjednoduší vaši práci: Umožňuje odpláštění na obtížně přístupných místech např. v instalačních krabicích.

na kruhové kabely v blistru

24677

Obj. č.	mm	mm	mm²	SB	
36052	125	5	8-13	x	1

Odplášt'ovací nůž



Zajišťuje plnou ochranu: Každý nástroj je testován jednotlivě při 10 000 V AC a schválen pro napětí 1 000 V AC.

rovný stříhací břit pro kruhové kabely v blistru

24680

Obj. č.	mm	mm	SB	
38798	200	8	x	1

Zhotoveno dle IEC 60900.

Odplášt'ovací nůž



Sniží vaše náklady: Žádné poškození izolace vodiče díky kluzné vložce na hrotu.

Hákový dřík s kluznou vložkou na kulaté kabely v blistru

24678

Obj. č.	mm	mm	SB	
36053	200	8	x	1

Zhotoveno dle IEC 60900.

Odizolovací nástroj



Zjednoduší vaši práci: Umožňuje odstupňované odizolování a odpláštění na obtížně přístupných místech např. v instalačních krabicích.

na koaxiální kabely v blistru

24676

Obj. č.	mm	mm	mm²	SB	
36051	110	4¼	4,8-7,5	x	1

Automatický odizolovací nástroj



Sníží vaše náklady: Trvanlivý a robustní díky kovové řezací vložce.
Šetří vaše zdraví: Přiložený tlumič pro velké průřezy kabelů k redukci zpětného rázu a ochraně zápěstí. **Šetří čas:** Rychlá výměna břitů díky okamžitě dostupným náhradním dílkům v rukojeti. **Zvýší vaši výkonnost:** Automatické odizolovací kleště pro velkou šířku svazku kabelů 0,03 – 16 mm².

do 16 mm² v blistru

Z 57 0 06

Obj. č.	mm	II	mm²	AWG	SB	
42062	200	8	0,03 - 16	32-5	x	1

Automatický odizolovací nástroj




Zjednoduší vaši práci: Neomezený přístup do špatně dostupných pracovních prostorů díky štíhlému tvaru rukojeti. **Šetří peníze:** 2 nástroje v jednom, zkracování a odizolování. **Zvýší vaši výkonnost:** Odizolování bez poškození díky automatickému přizpůsobení průřezu kabelu.

do 6 mm² v blistru

24675

Obj. č.	mm	II	mm²	AWG	SB	
36050	190	7 1/2	0,2-6,0	24-10	x	1

Náhradní nůž a sada uchopovacích čelistí

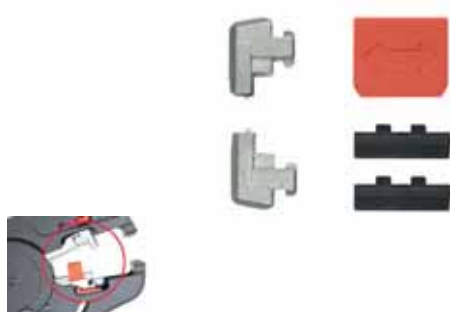

pro automatický odizolovací nástroj

Z 57 0 001 06K

Obj. č.	
42162	1

INFOBOX: Odizolovací nástroj automaticky do 16 mm²



- Kleště pokrývají velkou šířku pásu na kabelech a spojují tak dvoje kleště v jednom.
- Přiložený tlumič se používá pro snížení zpětného rázu u větších průřezů kabelů (např. od 6 mm²) a pro šetrnost ke kloubům ruky.
- Přesné zkracování díky nastavitelnému délkovému dorazu.
- Integrovaná ochrana ruky na ostří proti úrazu.

Krimpovací nástroj, automatický



Snižuje vaše náklady: K ochraně kleští je možno proces krimpování v kterémkoli okamžiku ručně zrušit pomocí integrované páky. **Zvyšuje vaši bezpečnost:** Procesně bezpečná práce s pomocným zaváděním zabraňuje krimpování plastového pláště dutinky na konec vodiče. **Ušlechťuje manipulaci:** Šestihranný tvar krimpování vylučuje zaháknutí u malých dutinek na konec vodiče. **Zvyšuje vaši výkonnost:** Automatické přizpůsobení lisovacího tlaku příslušné velikosti dutinky na konec vodiče pro velký rozsah průřezů 0,08–16 mm².

pro dutinky vodičů se šestihranným slisováním

Z 62 0 06

Obj. č.	mm	mm ²	AWG	
41246	210	0,08-16	28-5	1

Dutinky na vodiče s izolačním límcem nebo bez něj podle DIN 46228, EN 50027

Krimpovací nástroj



Zvyšuje vaši bezpečnost: Bezpečná práce díky automatickému nastavení přitlačné síly.

pro izolované kabelové koncovky a kontakty

Z 62 0 06

Obj. č.	mm	mm ²	AWG	
33841	220	0,5-6	20-10	1

Ke zpracování kabelových koncovek s červenou, modrou a žlutou izolací, kolíkových kabelových koncovek, plochých konektorů, plochých násuvných dutinek, válcových konektorů, válcových násuvných dutinek, narážných spojek a paralelních spojek podle DIN 46234.

Krimpovací nástroj



Zvyšuje vaši bezpečnost: Bezpečná práce díky automatickému nastavení přitlačné síly.

pro dutinky vodičů

Z 62 0 06

Obj. č.	mm	mm ²	AWG	
33844	220	0,14-16	26-5	1

Dutinky na vodiče s izolačním límcem nebo bez něj podle DIN 46228, EN 50027.

Krimpovací nástroj



Zvyšuje vaši bezpečnost: Bezpečná práce díky automatickému nastavení přitlačné síly.

pro neizolované kabelové koncovky s uzavřenou dutinkou

Z 62 0 06

Obj. č.	mm	mm ²	AWG	
33843	220	0,1-16	26-6	1

Ke zpracování neizolovaných plochých konektorů a plochých násuvných dutinek podle DIN 46247 pro normalizované elektrické spoje bez pájení.

Krimpovací nástroj



Zvyšuje vaši bezpečnost: Bezpečná práce díky automatickému nastavení přitlačné síly.

pro neizolované ploché konektory

Z 62 0 06

Obj. č.	mm	mm ²	AWG	
33842	220	0,25-6	24-10	1

Ke zpracování neizolovaných plochých konektorů a plochých násuvných dutinek podle DIN 46247 pro normalizované elektrické spoje bez pájení.

Kleště na dutinky vodičů Professional electric



Splňuje vaše požadavky: Bezpečné zalisování do vyznačených trapézových/půlkruhovitých profilů. **Sníží vaše náklady:** Dlouhá životnost dosažená díky vysoce kvalitnímu chromovanému povrchu, který zabraňuje vzniku koroze. **Zajišťuje plnou ochranu:** Každý nástroj je testován jednotlivě při 10 000 V AC a schválen pro napětí 1 000 V AC.

Z 60 0 06

Obj. č.	mm	mm	mm ²	
35862	180	7	0,25-16	5

DIN ISO 5743. Zhotoveno dle IEC 60900.

Kleště na dutinky vodičů Professional electric



Splňuje vaše požadavky: Bezpečné zalisování do vyznačených trapézových/půlkruhovitých profilů. **Sníží vaše náklady:** Dlouhá životnost dosažená díky vysoce kvalitnímu chromovanému povrchu, který zabraňuje vzniku koroze. **Zajišťuje plnou ochranu:** Každý nástroj je testován jednotlivě při 10 000 V AC a schválen pro napětí 1 000 V AC.

Z 60 0 06

Obj. č.	mm	mm	mm ²	
35861	145	5 ¼	0,25-2,5	5

DIN ISO 5743. Zhotoveno dle IEC 60900.





Zjednoduší vaši práci

Kapesní svítilna s integrovaným laserem usnadňuje přesné stanovení polohy a přenášení rozměrů, např. při stropní montáži. Perfektní umístění světla díky výkyvné hlavě lampy ve tvaru L.

Zvýší vaši výkonnost

Vodováha Wiha s dokonalým výhledem na obě vodováhy dokonce i u ostrého úhlu.

Šetří místo

Perfektní mobilita, vhodné pro kufr Wiha.

Osvětlení/značení/měření/kontrola

Tomu říkáme práce na míru!

Měřicí a zkušební přístroje Wiha se projevily jako spolehlivý pomocník u elektroinstalací. Víceúčelově použitelná kapesní svítidla přesvědčí hned třikrát díky svému integrovanému laseru, UV světlu a LED světlu ve dvou stupních osvětlení. Vodováha Wiha pro elektromechaniky díky variabilním značkám vzdálenosti až pro čtyři krabice pod omítku. Díky rafinovaně umístěné stupnici umožňuje bezproblémové vyměřování z různých pracovních poloh. Dokonce i v ostrém úhlu je zajištěn dokonalý výhled na vodováhu. Skládací metr pro elektromechaniky Wiha nabízí stupnici až pro tři krabice pod omítku a značení vzdálenosti okraje při 150 mm. Může být také použit k vedení kabelu v těžko přístupném instalačním prostředí. Díky fluorescenční vrstvě lze skládací metr při UV světle, ale i ve tmě rychle a jednoduše najít.

**„Vodováha Wiha je vynikající!
Dokonce i při měření nad
hlavou mám stále dobrý
výhled na vodováhy. Navíc
mohou při značení pracovat
bez přerušení.“**

Ralf Kästle



Osvětlení/ značení/
měření/ kontrola



Ve špatně osvětleném pracovním prostředí je občas strašně těžké efektivně pracovat, a to se týká i nejzkušenějších profesionálních řemeslníků. Multifunkční kapesní svítilna Wiha přináší světlo do tmy třemi způsoby: Je vybaveno integrovaným laserem, UV světlem a LED světlem ve dvou stupních osvětlení. Stává se tím kompaktním, univerzálním pracovním přístrojem, který nahrazuje současně několik nástrojů. Zvláštní výhodou nabízí integrovaný laser tím, že umožňuje podrobné polohování a jednoduché přenášení rozměrů, např. při montáži stropních svítidel. Ještě praktičtější při mobilním nasazení je kapesní svítilna na základě přídržné spony, magnetické možnosti polohování a otočné hlavy svítilny pro vhodné vyrovnání světla. Kompaktně, lehce a multifunkčně zajistí kapesní svítilna Wiha s nejlepším světlem perfektní výhled a podrobné stanovení polohy.

- **Zjednoduší vaši práci**

Upevňovací klips a možnost magnetického polohování na víku uvolňuje ruce pro další činnosti.

- **Zjednoduší vaši práci**

Integrovaný laser usnadňuje detailní stanovení polohy a přenos rozměrů např. při montáži stropu. Dokonalé polohování světla díky otočné hlavici svítilny ve tvaru L.

- **Zvýší vaši výkonnost**

Velmi silné světlo LED - přizpůsobitelné světelným podmínkám pomocí dvou stupňů intenzity světla. Včetně laseru a UV světla.

- **Zvyšuje vaši bezpečnost**

Doba zapnutí 2 sekundy zabraňuje náhodné aktivaci laseru.






Zjednoduší vaši práci: Upevňovací klips a možnost magnetického polohování na víku uvolňuje ruce pro další činnosti. Integrovaný laser usnadňuje detailní stanovení polohy a přenos rozměrů např. při montáži stropu. Dokonalé polohování světla díky otočné hlavici svítilny ve tvaru L. **Zvyšuje vaši bezpečnost:** Doba zapnutí 2 sekundy zabraňuje náhodné aktivaci laseru. **Zvýší vaši výkonnost:** Velmi silné světlo LED - přizpůsobitelné světelným podmínkám pomocí dvou stupňů intenzity světla. Včetně laseru a UV světla.

baleno v blistru vč. 3x baterie AAA

24670

Obj. č.	LED		UV			
41286	100 / 310 lm	Třída 2	390 - 400 nm	3x baterie AAA	x	5

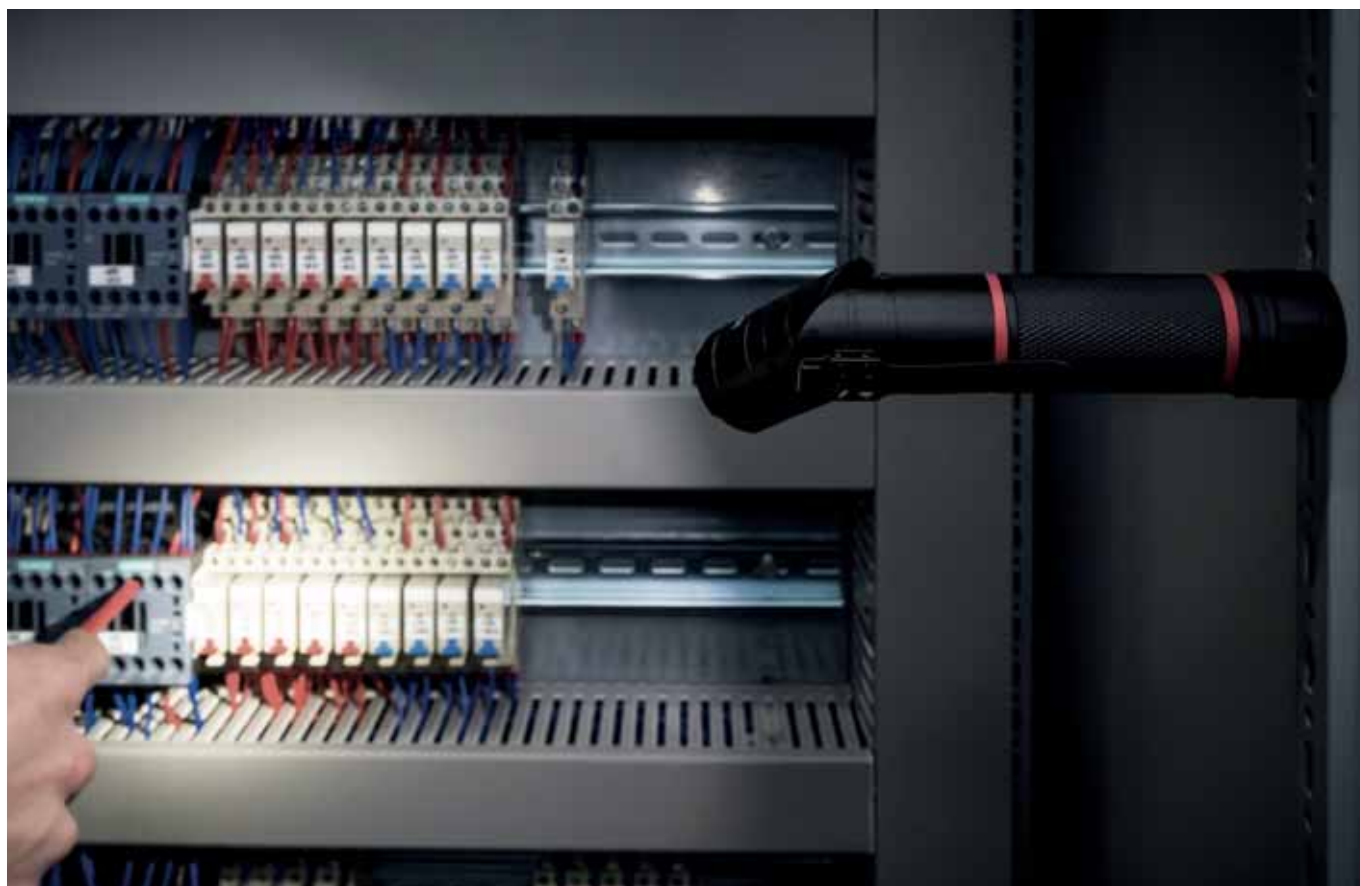



Zvyšuje vaši bezpečnost: Pravidelná kontrola nástroje s utahovacím momentem zaručí bezpečnou a přesnou práci se správnou hodnotou utahovacího momentu. **Šetří čas:** LED symboly semaforu rychle, jednoduše a srozumitelně zobrazí výsledek zkoušky. **Zvýší vaši výkonnost:** Rychlá a snadná kontrola nástroje s utahovacím momentem díky mobilnímu, kompaktnímu tvaru.

s čepelemi adaptéru a bateriemi v boxu

2909

Obj. č.	Nm	7.4 %	SB
42086	2,8	2	x



1



Osvětlení/ značení/
měření/ kontrola

Zkoušečka napětí, bezdotykový detektor napětí, jednopólová, 230-1 000 V~



Zjednoduší vaši práci: Zkoušečka napětí je vždy použitelná díky automatickému zapínání. **Zvýší vaši výkonnost:** Rychlé zkoušení napětí pomocí bezdotykového měření až do vzdálenosti 4 mm.

Obj. č.	●	mm	255-12
37871	4,2	149	10
IEC 61010-1			

Zkoušečka napětí SoftFinish, jednopólová, 110 - 250 Volt



Zvýší vaši výkonnost: Stabilní a robustní jako plnohodnotný šroubovák. **Zajišťuje plnou ochranu:** Každý nástroj je testován jednotlivě při 10 000 V AC a schválen pro napětí 1 000 V AC.

● Plochý, transparentní, s nasouvacím klipsem							255-11
Obj. č.	⊖		⊕				
34745	3,0	60	0,5	140	19	10	
Podle DIN 57680-6, zkouška GS, shodný s CE.							

Skládací metr pro elektromechaniky Longlife 2 m



Zjednoduší vaši práci: Integrovaná pomůcka ke vtahování kabelů v rozsahu 3–7 mm. **Sníží vaše náklady:** Tyčový metr lze rychle a jednoduše najít – s UV světlem dokonce i ve tmavém prostředí. **Zvýší vaši výkonnost:** Tyčový metr s integrovanými značkami vzdálenosti až pro 3 krabice pod omítku. **Zajišťuje plnou ochranu:** Nástroj je testován při 10 000 V AC a vhodný pro napětí 1 000 V AC

Obj. č.	15	oranžová	4102008
42068	15	oranžová	10

Skládací metr Longlife Plus Composite 2 m



Obj. č.	15	červená/ černá	410 2005
37067	15	červená/ černá	10

INFOBOX: Detektor napětí



Zkušební tužka pro střídavá napětí.

- Zkušební tužka rozpoznává střídavá napětí od 230 V stř
- Silně svítící červená LED ukazuje střídavé napětí
- Není nutný žádný přívod proudu ze strany uživatele
- Splňuje bezpečnostní normu IEC 61010-1: Kategorie měření CAT III 1000 V
- Rozpoznává střídavá napětí ve vzdálenosti až 4 mm
- Certifikováno CE



Zjednoduší vaši práci: Komfortní kótování z různých pracovních poloh díky rafinovaně polohovaným stupnicím, dokonce i u pohledu shora. **Šetří místo:** Perfektní mobilita, vhodné pro kufr Wiha. **Šetří čas:** Variabilní značky vzdálenosti až pro 4 krabice pod omítku. **Zvýší vaši výkonnost:** Perfektní výhled na obě libely dokonce i u ostrého zorného úhlu.

40 cm

246

Obj. č. mm



42074 400

10

Osvětlení/ značení/
měření/ kontrola



Zvýší vaši výkonnost

Elektrikářské kladívko nabízí skvělé vyvážení díky optimálnímu rozdělení hmotnosti, a tak zaručuje efektivní manipulaci.

Šetří čas

Vyrážec otvorů pro hmoždinky kdykoli a všude umožňuje vytváření otvorů pro hmoždinky úderem kladiva, nezávisle na blízkosti zásuvky.

Zvyšuje kvalitu vaší práce

Plochý spodek násady kladiva umožňuje umístění kabelů a hmoždinek bez poškození.

Údery kladivem

Optimální přenos síly.

Speciální přizpůsobení oblasti působnosti elektromechanika: Příklepové nástroje Wiha. S optimálně vyváženým rozdělením hmotnosti elektrikařské kladívko Wiha slibuje perfektní vyvážení a výborně se hodí pro použití v úzké pracovní oblasti. Ploché čelisti mohou být použity k jednoduchému odstraňování hřebíkových úchytek a hřebíků. S plochým spodkem násady kladiva lze umisťovat kabely a hmoždinky bez poškození příkladně kabelového kanálu nebo stěny Rigips. Mobilně použitelný vyrážecí otvorů pro hmoždinky Wiha díky odstupňovanému dříku šroubováku umožňuje perfektně dimenzované otvory pro hmoždinky v požadované hloubce – kdykoli a všude, rovněž i práci bez nečistot a prachu ve srovnání s nasazením stroje. Díky galvanickému oddělení mezi dříkem a ocelovou krytkou je uživatel vždy chráněn, dokonce i když se náhodně dotkne elektrického vedení.

„Perfektně leží v ruce a lze jej univerzálně používat – a nyní je pevnou součástí v boxu na nářadí!“

Andreas Ebener





Díky optimálnímu vyvážení padne elektrikářské kladívko perfektně do ruky a na základě ergonomicky tvarované rukojeti kladívka umožňuje bezpečné držení při úderu. Elektrikářské kladívko Wiha díky své nárazové ploše ve tvaru U nabízí optimální řešení k práci v rozích a na úzkých místech. S plochými čelistmi na pracovním konci kladiva rychle a jednoduše ze stěny vytáhnete hřebíkové úchytky a hřebíky. Dále můžete plochým spodkem násady kladiva umisťovat kabely a hmoždinky bez poškození stěny.

- **Zjednoduší vaši práci**

Ploché čelisti umožňují jednoduché odstraňování hřebíkových úchytek a hřebíků.

- **Zvýší vaši výkonnost**

Perfektní vyvážení díky optimálnímu rozložení hmotnosti pro efektivní manipulaci.

- **Zlepšuje přístupnost**

Perfektně se hodí pro použití do úzkého pracovního prostoru díky kombinaci hranatého a kulatého tvaru hlavy.

- **Zvyšuje kvalitu vaší práce**

Plochý spodek násady kladiva umožňuje umístění kabelů a hmoždinek bez poškození.



Vyráječ otvorů pro hmoždinky SoftFinish® sada s hmoždinkami



Zjednoduší vaši práci: Práce bez nečistot a prachu v porovnání s použitím stroje. **Zvyšuje vaši bezpečnost:** Galvanické oddělení v rukojeti brání průrazu mezi úderným koncem a dřikem. **Šetří vaše zdraví:** Vyráječ otvorů pro hmoždinky usnadňuje práci díky své malé hmotnosti a nevyvolává žádné hlasité strojové zvuky. **Šetří čas:** Otvor pro hmoždinku úderem kladiva nezávisle na blízkosti elektrické zásuvky, vždy a všude. **Zvýší vaši výkonnost:** Stupnice na dřiku šroubováku umožňuje detailní měření hloubky. Dokonale dimenzovaný otvor pro hmoždinku díky rozměrově přizpůsobenému dřiku šroubováku.

Phillips s kruhovým dřikem 6 mm baleno v blistru 5díl.

SB 534S5

Obj. č.	
41289	1
1 x Vyráječ otvorů pro hmoždinky	
2 x 30 mm Hmoždinky	
2 x 40 mm Dübel	

Elektrikářské kladívko




Zjednoduší vaši práci: Ploché čelisti umožňují jednoduché odstraňování hřebíkových úchytek a hřebíků. **Zvýší vaši výkonnost:** Perfektní vyvážení díky optimálnímu rozložení hmotnosti pro efektivní manipulaci. **Zlepšuje přístupnost:** Perfektně se hodí pro použití do úzkého pracovního prostoru díky kombinaci hranatého a kulatého tvaru hlavy. **Zvyšuje kvalitu vaší práce:** Plochý spodek násady kladiva umožňuje umístění kabelů a hmoždinek bez poškození.

s kladívkem 300 g, v blistru

846

Obj. č.	
42071	4
23,9	283

INFOBOX: Vyráječ otvorů pro hmoždinky SoftFinish® sada s hmoždinkami



- Zjednodušuje usazování hmoždinek a významně šetří čas při práci.
- Umožňuje čistou a bezprašnou práci na rozdíl od použití strojů.
- Galvanické odpojování mezi čepelí a ocelovým krytem chrání před úrazem elektrickým proudem.
- Perfektní pro mobilní použití, protože můžete otvor pro hmoždinku připravit kdykoli a kdekoli úderem kladívka.



INFOBOX: Elektrikářské kladívko



- Optimálně nastavené rozložení hmotnosti pro perfektní vyvážení při zatloukání a pro práci šetřící klouby.
- Ploché drápy k odstraňování upevňovacích prvků, jako jsou kabelové spony, i na nepřístupných místech.
- Díky úderné ploše ve tvaru U pro optimální přístupnost i v úzkém prostoru a v rozích.
- Ploché dno na rukojeti kladiva pro šetrnou instalaci kabelů a hmoždinek.



Práva na technické změny vyhrazena.

Veškerá vyobrazení a grafika, uvedené rozměry a hodnoty a rovněž odkazy na normy, např. DIN/EN, jsou nezávazné. Odpovědnost, která s tím souvisí, je vyloučena.

Jakákoli odpovědnost za tiskové chyby a omyly, k nimž došlo při vytvoření katalogu, je vyloučena.

Veškerá vlastnická práva ze strany Wiha Werkzeuge GmbH ke katalogu jsou vyhrazena. Přetiskování nebo napodobování obsažených textů, vyobrazení nebo vzhledu je zakázáno.

Platí naše všeobecné obchodní podmínky (podmínky prodeje, dodávky a úhrady).

TORX®, TORX PLUS® = zapsané ochranné známky firmy ACUMENT Global Technologies B.V.

ACR /AOT, Tri-Wing®, Torq-Set® = zapsané ochranné známky firmy Phillips Screw Company

Pozidriv = zapsaná ochranná známka firmy European Industrial Services Ltd.

Ochranná opatření

Pro všechny specifické práce na součástech pod napětím nebo v jejich blízkosti používejte

- osobní izolační ochranné vybavení
- izolační bezpečnostní mechanismus
- izolované nářadí

Před zahájením práce musíte odpojit všechny aktivní součásti elektrických zařízení a vybavení, které jsou pod napětím, a musíte zajistit, aby zůstaly odpojeny po celou dobu trvání práce.

Toho je dosaženo dodržáním pěti bezpečnostních předpisů:

- odpojení
- zajištění proti opětovnému zapnutí
- zajištění elektrické izolace
- uzemnění a zkratování
- okolní součásti, které jsou pod napětím, zakryjte nebo opatřete ohrazením

Wiha objednací číslo – registr

Obj. č.	Strana	Obj. č.	Strana	Obj. č.	Strana	Obj. č.	Strana
00...		00858	67	03760	66	23147	79
00684	75	00859	67	03761	66	23149	79
00685	75	00860	67	03762	66	23151	79
00686	75	00861	67	03988	95	23195	78
00687	75	00862	67	04...		23197	79
00689	75	00863	67	04009	77	23199	79
00690	75	00864	67	04010	77	23201	79
00691	75	00865	67	04059	77	23203	79
00692	75	00866	67	04126	77	23205	79
00694	75	00867	67	04127	77	23207	79
00695	75	00868	67	04176	77	23209	79
00696	75	00877	66	04194	79	23211	79
00697	75	00878	66	04195	79	23213	77
00698	75	00879	66	04196	79	23215	77
00700	75	00880	66	04197	79	23217	77
00701	75	00881	66	04198	79	23219	77
00702	75	00882	66	05...		23221	77
00703	75	01...		05301	79	23223	77
00704	75	01418	94	05302	79	23225	77
00706	75	01790	77	05303	79	23226	77
00707	75	01791	77	05799	77	23227	77
00708	75	01792	77	05800	77	23228	77
00709	75	01793	77	06...		24...	
00711	75	01794	77	06637	79	24867	79
00712	75	01795	77	06638	79	25...	
00713	75	01796	77	06639	79	25477	65
00819	66	01798	77	06888	77	25553	79
00820	66	01799	77	06889	77	25739	79
00821	66	01800	77	20...		25740	79
00822	66	01803	77	20218	79	25741	79
00823	66	01805	77	20219	79	25742	79
00824	66	01808	77	20220	79	26...	
00825	66	01809	77	20221	79	26000	78
00826	66	01811	77	20222	79	26002	78
00827	66	01812	77	20223	79	26625	37
00828	66	01913	76	20224	79	26626	37
00829	66	03...		21...		26627	37
00830	66	03223	74	21045	79	26705	103, 108
00831	66	03224	74	21047	79	26708	103, 108
00832	66	03225	74	22...		26711	103, 108
00833	65	03226	74	22509	77	26714	103, 109
00834	65	03228	74	22510	77	26717	103, 109
00846	66	03230	74	22511	77	26720	108
00847	66	03231	74	22512	77	26727	108
00848	66	03232	74	22596	79	26728	108
00849	66	03237	74	22597	79	26729	108
00850	66	03238	74	22598	79	26732	109
00853	67	03239	74	22599	79	26735	109
00855	67	03245	74	22600	79	26745	120
00856	67	03246	74	23...		26755	20
00857	67	03247	74	23145	79	26847	120

Obj. č.	Strana	Obj. č.	Strana	Obj. č.	Strana	Obj. č.	Strana
26852	101	32306	78	33708	77	33969	19
26864	37	32307	78	33709	78	34...	
26931	75	32308	78	33710	78	34306	76
27...		32309	78	33711	78	34452	78
27753	75	32310	89	33712	78	34453	78
27754	75	32383	75	33713	78	34454	78
27755	75	32384	75	33714	78	34455	78
27928	69	32396	66	33715	78	34456	78
27929	69	32397	66	33716	78	34457	78
27930	69	32399	75	33717	78	34554	79
27931	69	32400	75	33718	78	34555	79
27932	69	32409	78	33719	78	34556	79
27933	69	32410	78	33720	78	34557	79
27934	69	32411	78	33721	78	34558	79
27935	69	32412	78	33722	78	34559	79
28...		32413	78	33723	78	34560	79
28481	78	32414	78	33724	78	34578	43, 58
28691	47	32415	78	33725	78	34579	43, 58
29...		32416	78	33726	78	34580	43, 58
29416	88	32417	78	33727	78	34581	43, 58
29417	88	32418	78	33728	78	34582	43, 58
29466	67	32419	78	33729	78	34583	43, 58
30...		32421	78	33730	78	34584	43, 58
30361	66	32423	78	33731	78	34585	43, 58
30362	66	32477	76	33732	78	34586	43, 58
30363	66	32486	78	33736	80	34587	43, 58
30364	66	32490	77	33743	80	34588	43, 58
30365	66	32491	77	33764	80	34589	43, 58
30366	66	32492	77	33841	123	34590	43, 58
30700	66	32493	77	33842	124	34688	115
30701	66	32494	78	33843	123	34689	115
30715	66	32495	78	33844	123	34690	115
30716	66	32496	78	33920	78	34691	115
31...		32497	78	33921	78	34692	115
31863	66	32686	77	33922	78	34693	115
31957	77	32687	77	33923	78	34694	115
31958	77	32688	78	33924	78	34695	115
31959	77	32689	78	33925	78	34696	115
31960	77	33...		33926	78	34697	115
31961	77	33259	110, 121	33927	78	34698	115
31962	77	33261	110	33928	78	34699	115
31973	78	33520	109	33929	78	34700	115
31975	79	33699	79	33930	78	34701	115
31977	79	33700	79	33931	78	34702	115
32...		33701	79	33932	78	34703	115
32105	77	33702	79	33961	77	34704	115
32299	78	33703	77	33962	77	34705	115
32302	78	33704	77	33963	77	34706	115
32303	78	33705	77	33964	77	34707	115
32304	78	33706	77	33965	77	34708	114
32305	78	33707	77	33966	77	34743	103

Obj. č.	Strana	Obj. č.	Strana	Obj. č.	Strana	Obj. č.	Strana
34744	103	36558	63	39124	89	41233	52
34745	132	36791	34	39134	76	41234	50
35...		37...		39178	79	41246	123
35389	63	37067	132	39179	79	41274	102
35390	64	37137	18	39180	79	41279	102
35391	64	37147	43, 58	39181	79	41286	130
35392	64	37222	43, 58	39182	79	41289	138
35393	64	37223	43, 58	39183	79	41341	40
35394	64	37224	43, 58	39184	78	41342	40
35395	64	37225	43, 58	39185	78	41343	40
35396	64	37226	43, 58	39186	78	41344	40
35446	64	37227	43, 58	39187	78	41345	40
35456	77	37351	93	39188	79	41476	40
35457	77	37402	104	39189	79	41477	40
35501	64	37403	104	39190	79	41478	40
35502	64	37450	108	39191	79	41479	40
35503	64	37871	132	39192	79	41824	86
35504	64	38...		39193	79	41825	86
35505	64	38020	21	39194	79	41826	86
35506	43, 58	38074	36	39195	78	41827	87
35507	43, 58	38191	100	39196	78	41828	87
35508	43, 58	38362	63	39197	78	41829	87
35509	43, 58	38370	78	39198	78	41830	85
35510	43, 58	38371	78	39199	78	41831	85
35511	43, 58	38372	78	39200	79	41832	87
35861	124	38552	120	39201	79	41833	87
35862	124	38601	80	39202	79	41834	86
35870	44	38610	50	39203	79	41911	30
35969	121	38798	121	39204	79	41912	30
36...		38918	46	39206	79	41913	31
36050	122	38919	46	39207	79	41914	31
36051	121	38920	46	39208	79	41915	31
36052	121	38921	46	40...		41923	104
36053	121	38925	47	40282	22	41979	92
36071	43, 58	38926	47	40523	17	42...	
36092	76	38927	47	40674	35	42062	122
36093	76	38928	47	40921	102	42068	132
36094	76	38929	47	40923	110	42069	15
36114	74	38930	47	40948	21	42071	138
36189	104	38931	46	41...		42074	133
36327	78	38932	46	41003	62	42086	39, 131
36329	64	38933	46	41141	64	42098	84
36330	64	38934	46	41142	64	42099	84
36389	20	38935	46	41143	64	42114	84
36453	94	38936	46	41144	64	42115	84
36455	63	39...		41145	64	42116	84
36487	94	39029	88	41146	64	42117	84
36536	64	39037	89	41147	64	42118	84
36537	64	39039	89	41159	43, 58	42135	84
36538	64	39040	88	41160	43, 58	42136	85
36539	64	39041	88	41223	22	42137	85
36540	64	39045	89	41230	54	42138	85
36541	64	39076	74	41231	51	42139	85
36542	64	39078	88	41232	52	42162	122


Obj. č.	Strana
42374	68
42375	68
42376	68
42377	68
42378	68
42379	68
42380	68
42471	68
42989	68
43...	
43022	24
43023	23
43024	23
43026	70
43027	70
43028	70
43029	70
43030	70
43031	70
43032	70
43033	70
43034	70
43035	70
43036	70
43037	70
43038	70
43039	70
43040	70
43041	70
43042	70
43043	70
43044	70
43052	73
43053	73
43055	73
43056	73
43057	73
43058	73
43061	70
43062	73
43063	73
43065	71
43066	71
43067	71
43068	71
43069	71
43070	71
43071	71
43072	71
43073	71
43074	71
43075	71
43076	71
43077	45, 70


Obj. č.	Strana
43078	45, 70
43079	45, 70
43080	45, 70
43081	45, 70
43082	45, 70
43083	45, 70
43084	45, 70
43085	45, 70
43086	45, 70
43087	45, 70
43088	45, 71
43089	45, 71
43090	45, 71
43091	45, 71
43092	45, 71
43093	45, 71
43094	45, 71
43095	45, 71
43096	45, 71
43097	45, 71
43098	45, 71
43099	45, 71
43100	72
43101	72
43102	72
43103	72
43104	72
43105	72
43106	72
43107	72
43108	72
43109	72
43110	72
43111	72
43112	72
43113	72
43114	43, 58
43115	43, 58
43116	43, 58
43117	43, 58
43125	104
43128	44
43139	59
43140	43, 58
43141	43, 58
43142	43, 58
43143	43, 58
43144	43, 58
43145	43, 58
43146	43, 58
43147	43, 58
43148	43, 58
43149	43, 58
43150	43, 58

Obj. č.	Strana
43151	43, 58
43152	42,57
43153	42,57
43154	42,57
43155	42,57
43156	42,57
43157	42,57
43158	42,57
43159	42,57
43160	42,57
43161	41, 56
43162	41, 56
43167	55
43177	46
43292	59
43326	102
43335	102
43340	102
43449	54
43465	19
43466	36
43467	53

Přehled momentových nástrojů

Nářadí	Přesnost	Nastavení	Zvláštnost	Rozsah Nm	Rozsah momentu				
					0,1 Nm	1 Nm	10 Nm	20 Nm	< 50 Nm
Adaptér easyTorque 	± 10 %	fixní	Certifikace VDE, Pevně přednastaveno z výroby	5 Verze 0,8 – 4,0					
TorqueVario®-S VDE 	± 6 %	variabilní	Certifikace VDE, číselná stupnice	0,5 – 2,0 0,8 – 5,0 2,0 – 7,0					
Momentový šroubovák s rukojetí tvaru T TorqueVario®-S T electric 	± 6 %	variabilní	Certifikace VDE, číselná stupnice	5 – 14					

Měkký drát Plast, měď, hliník, elektrický kabel, stříbrný drát					Středně tvrdý drát Hřebíky z měkkého železa, mosazné šrouby, drátěný plot				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kleště štípací stranové pro plast 					Kleště štípací stranové pro jemnou mechaniku 				

slimBits
Série 2831


Série 2831


Tvrký drát

Šrouby, drátěné lano, drátěný mřížový koš, elektrické lišty

Kalená pružinová ocel

Pružiny, kalené kolíky, řetězy

11

12

13

14

15

16

17


18

19


20

21

Instalační kleště TriCut



Kleště štípací stranové pro elektromechaniku



Kombinované kleště Inomic®





Kleště s plochými zahnutými čelistmi Inomic®


Kombinované kleště




Boční štípací kleště


Silné kleště štípací stranové
Silové boční štípací kleště



Kleště s plochými zahnutými čelistmi



Kleště s plochými zahnutými čelistmi vyhnuté


BiCut® Boční štípací kleště 200 %
100 % /


Silné kombinované kleště



Vysvětlení symbolů

Pracovní části

	Vnější trojhran
	Vnější šestihran
	Vnější čtyřhran
	Vnitřní šestihran
	Vnitřní šestihran s otvorem (Tammer Resistant)
	Vnitřní šestihran s čepem
	Kruželový záhlubník
	Kombinovaný závitník
	Pentalobe PL
	Phillips PH (křížová drážka)
	Y-Type
	Pozidriv PZ (křížová drážka)
	Robertson
	Kulový hrot
	Plochý
	Kruhová matice s drážkami
	SIT
	Upínač
	Spirálový vrták
	Rozpěrná čepel
	Sada Torq®
	TORX®
	TORX® Tamper Resistant
	TORX PLUS®
	Tri-Wing®
	Ozubený šroub
	Čtyřhranný hrot
	Xeno SL/PZ

Pohony

	Závitové připojení
	Vnitřní čtyřhran
	Systém pohonu G7
	Závitové připojení
	SDS-Plus®
	Šestihran

Šroubováky [mm]

	Šířka ostří
	Síla bříty
	Průměr kulaté čepele
	Šestihranná čepel
	Šestihranná násada
	Šířka škrabky
	Šířka svorek
	Šířka svorek
	Šířka hlavy nástrčného klíče
	Délka dřiku
	Délka ramena
	Délka rukojeti
	Průměr rukojeti
	Délka momentové rukojeti tvaru T
	Šířka momentové rukojeti tvaru T
	Max. hodnota momentu [Nm]
	Max. hodnota momentu [in.lbs]
	Přesnost [%]
	Hloubkový klíč na kabely

Klíče ve tvaru L [mm]

	Průměr kulaté čepele
	Šestihranná čepel
	Šestihranná násada
	Délka ramena
	Délka dřiku
	Příčná rukojeť s bočním výstupem.
	Šířka rukojeti
	Tloušťka rukojeti

Bity [mm]

	Závitové připojení
	Pracovní délka vrtáku
	Velikost šroubu

Kleště [mm]

	Ploché čelisti
	Půlkulaté čelisti
	Kulaté čelisti
	Břit s wate (flush)
	Břit s malým wate (flush)
	Břit s wate (flush)
	Kovadlinkové kleště
	Středové štípací kleště
	Čelistové kleště
	Čelní čelisti u odizolovacích kleští
	Max. průměr
	max. plocha průřezu
	Baleno v blistru
	Šířka kleští
	Pojistný kroužek vnější
	Pojistný kroužek vnitřní
	Rozsah upínání
	Upínací délka plochá
	Střížná síla
	s otvírací pružinou
	American Wire Gauge
	Dlouhý pilový list

Šířka článků

	Měřicí kapacita [mm]
	Barva
	Měřicí kapacita palce
	Počet klenků

Elektro

	Lumeny LED
	Laserové světlo
	Laserové světlo

Kladiva s měkkou plochou [mm]

	Průměr hlavy
	Šířka pracovního konce
	Šířka kladiva

Všeobecné symboly

	Hmotnost, g
	Průměr
	Baleno v blistru
	Celková délka
	Gesamtlänge Palec
	Průměr trubky

Vysvětlení symbolů

Sortiment



Stabilita kufru



Pojiždění, tažení kufru



Tvar kufru



Kufr, způsobilost k letu

Elektro



Točivý moment, bezpečnostní kontrola



Šetří čas

Šroubováky



MagicRing®



MagicSpring®



Kulová hlava výkyvná do 25°



slimTECHNOLOGY

Točivý moment



Přesnost: ±6 %



Přesnost ±10%



slimTECHNOLOGY

Klíče ve tvaru L



MagicRing®



MagicSpring®



Kulová hlava výkyvná do 25°



Torx® kulová hlava výkyvná až 25°



Viditelné UV světlo

Bity



Vhodný šroubovák Impact



120násobně delší trvanlivost



Viditelné UV světlo

Kleště



Zkrácení průměru



Odizolování průměru, délka



Automatické odizolování



DynamicJoint®



Silné kleště štípací stranové



OptiGrip



MagicTips®



BiCut® Power



TriCut®



Inomic®

Příklepové nástroje



Optimální rozdělení hmotnosti



Měkký konec kladiva



Vyjmout hřebíkovou úchytku

Měřicí prostředek



Kompletně zabudované



Výhled již od 10°



Viditelné UV světlo

Všeobecně



Doporučeno pro elektromechaniku, neizolováno



Testováno a certifikováno VDE



Označení CE



Značka ESD elektronika

