

SOLIGHT



# LED osvětlení

SVÍTÍCI PROGRAM

[www.solight.cz](http://www.solight.cz)

5/2019 (N)

# Interierová LED svítidla

A+



WO203



WO204



## Kuchyňské LED osvětlení

WO203 / WO204

- LED trubice T5 • příkon: 9W / 13W
- teplota světla/chromatičnosti: 4100K (neutrální bílá)
- světelný tok: 720lm / 1050lm
- životnost: 30.000 hodin
- krytí: IP20 • vypínač
- flexibilní (15 cm) i pevný propojovací
- ideální osvětlení kuchyňských linek
- lze propojit s dalšími svítidly do linie
- materiál: PC • barva: bílá
- napájení: AC 220–240 V
- přívodní šňůra: 1 m
- rozměry: 540x35x22 mm / 840x35x22 mm



## LED osvětlení se spínacím infra senzorem

WO206

- příkon: 10W
- teplota světla/chromatičnosti: 4100K (neutrální bílá)
- světelný tok: 770lm
- životnost: 25.000 hodin • krytí: IP20
- spíná světlo pomocí bezdotykového infra senzoru pohybem ruky do 10cm od senzoru
- vhodné osvětlení pod kuchyňské linky, šatny, skříně, technické místnosti
- materiál: hliník + PC
- barva: bílá • napájení: AC 220–240V
- rozměry: 599x55x23mm



## LED lineární osvětlení stmívatelné WO211

- LED lineární svítidlo s 3-stupňovým stmíváním a dotykovým vypínačem
- příkon: 10W • světelný tok: 850lm
- teplota světla/chromatickosti: 4100K (neutrální bílá)
- stmívání: 3-stupňové • vypínač: dotykový
- životnost: 30.000 hodin • krytí: IP20
- napojení na přívod el. energie přes svorkovnici umístěné uvnitř svítidla
- ideální osvětlení kuchyňských linek, pracovních desek, technických místností atd.
- materiál: hliník • barva: stříbrná
- napájení: AC 220-240V • rozměry: 624 x 32 x 45mm
- energetická třída: A+ • balení: krabice




## LED lineární osvětlení stmívatelné WO212

- LED lineární svítidlo s 3-stupňovým stmíváním a dotykovým vypínačem
- příkon: 15W • světelný tok: 1300lm
- teplota světla/chromatickosti: 4100K (neutrální bílá)
- stmívání: 3-stupňové • vypínač: dotykový • životnost: 30.000 hodin • krytí: IP20
- napojení na přívod el. energie přes svorkovnici umístěné uvnitř svítidla
- ideální osvětlení kuchyňských linek, pracovních desek, technických místností atd.
- materiál: hliník • barva: stříbrná • napájení: AC 220-240V
- rozměry: 924 x 32 x 45mm • energetická třída: A+ • balení: krabice

# Interierová LED svítidla

A+

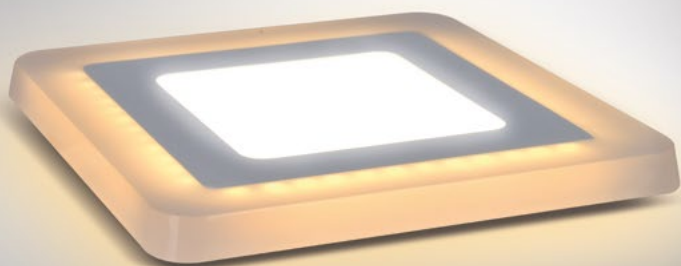

## LED podsvícený panel

WD150 - WD155

LED mini panel stropní s dekorativním osvětlením. Hlavní a dekorativní světlo lze mít rozsvícené každé samostatně, nebo společně. Ovládání a přepínání mezi hlavním a dekorativním světlem je prováděno stisky obvyčejného (již namontovaného) vypínače, není třeba pořizovat nový, speciální vypínač.

- určeno pro instalaci do podhledů
- teplota chromatičnosti hlavního světla: 4000K (neutrální bílá)
- teplota chromatičnosti dekorativního světla: 2700K (teplá bílá)
- životnost: 20.000 hodin • úhel svícení: 160°
- index podání barev Ra: >80 • materiál: hliník + AC • krytí: IP20
- napětí: 100 - 265V, 50 - 60Hz • napájecí trafo součástí
- energetická třída: A+ • provozní teplota: -20°C až 50°C

Kód	Příkon hlavního světla	Příkon dekorativního světla	Světelný tok	Tvar	Rozměr	Montážní otvor
WD150	6W	3W	400 + 80lm	kulatý	145 x 30mm	105mm
WD151	6W	3W	400 + 80lm	čtvercový	145 x 145 x 30mm	105 x 105mm
WD152	12W	4W	900 + 100lm	kulatý	195 x 30mm	155mm
WD153	12W	4W	900 + 100lm	čtvercový	195 x 195 x 30mm	155 x 155mm
WD154	18W	6W	15300 + 160lm	kulatý	245 x 30mm	205mm
WD155	18W	6W	15300 + 160lm	čtvercový	245 x 245 x 30mm	205 x 205mm




## LED stmívatelné osvětlení WAVE s dálkovým ovladačem

W0735

- LED stmívatelné osvětlení s dálkovým ovládáním a možností změny chromatičnosti (teploty světla)
- dálkovým ovladačem lze světlo plynule stmívat, měnit teplotu světla či volit mezi přednastavenými módy svícení
- povrchová úprava s decentním efektem zářivých hvězd
- pro instalaci na stěny a stropy
- spotřeba: max. 60W
- světelný tok: max. 4200lm
- teplota chromatičnosti: 3000K - 6500K
- dálkový ovladač součástí
- životnost: 20.000 hodin
- úhel svícení: 120°
- zahřívací doba: <0,1s
- index podání barev Ra: >80
- materiál: Fe + PMMA
- krytí: IP20
- napětí: 220-240V AC
- energetická třída: A+
- provozní teplota: -20°C až 50°C
- rozměry: 490 x 81mm

Stmívání



Změna teploty světla




## LED stmívatelné osvětlení WAVE s dálkovým ovladačem

W0736

- LED stmívatelné osvětlení s dálkovým ovládáním a možností změny chromatičnosti (teploty světla)
- dálkovým ovladačem lze světlo plynule stmívat, měnit teplotu světla či volit mezi přednastavenými módy svícení
- povrchová úprava s decentním efektem zářivých hvězd
- pro instalaci na stěny a stropy
- spotřeba: max. 30W
- světelný tok: max. 2100lm
- teplota chromatičnosti: 3000K - 6500K
- dálkový ovladač součástí
- životnost: 20.000 hodin
- úhel svícení: 120°
- zahřívací doba: <0,1s
- index podání barev Ra: >80
- materiál: Fe + PMMA
- krytí: IP20
- napětí: 220-240V AC
- energetická třída: A+
- provozní teplota: -20°C až 50°C
- rozměry: 390 x 78mm

Stmívání



Změna teploty světla



# Interierová LED svítidla

A+



## LED osvětlení se stmívačem

W0726 - W0729

LED osvětlení disponuje zabudovanou elektronikou umožňující stmívání obyčejným vypínačem.

Jedním stiskem vypínače svítidlo svítí na 100% výkonu.

Dvěma rychlými stisky svítidlo svítí na 50% výkonu.

Třemi rychlými stisky svítidlo svítí na 15% výkonu.

Necháte-li mezi jednotlivými stisky vypínače prodlevu cca 2sec. osvětlení bude fungovat bez stmívací funkce, tedy v režimu 0 a 100%.



## LED osvětlení se stmívačem

W0726

LED osvětlení disponuje zabudovanou elektronikou umožňující stmívání obyčejným vypínačem.

- spotřeba: max. 18W • světelný tok: max. 1260lm
- teplota chromatičnosti: 4000K (neutrální bílá)
- tvar: kulatý • pro instalaci na stěnu nebo strop
- životnost: 25.000 hodin • úhel svícení: 120°
- index podání barev Ra: >80 • materiál: Fe + PMMA
- krytí: IP20 • napětí: 220-240V AC • energetická třída: A+
- provozní teplota: -20°C až 50°C • rozměry: 330 x 60mm



## LED osvětlení se stmívačem W0728

LED osvětlení disponuje zabudovanou elektronikou umožňující stmívání obyčejným vypínačem.

- spotřeba: max. 18W • světelný tok: max. 1260lm
- teplota chromatičnosti: 4000K (neutrální bílá)
- tvar: čtvercový • pro instalaci na stěnu nebo strop
- životnost: 25.000 hodin • úhel svícení: 120°
- index podání barev Ra: >80 • materiál: Fe + PMMA
- krytí: IP20 • napětí: 220-240V AC • energetická třída: A+
- provozní teplota: -20°C až 50°C • rozměry: 330 x 330 x 60mm



## LED osvětlení se stmívačem W0727

LED osvětlení disponuje zabudovanou elektronikou umožňující stmívání obyčejným vypínačem.

- spotřeba: max. 32W • světelný tok: max. 2240lm
- teplota chromatičnosti: 4000K (neutrální bílá)
- tvar: kulatý • pro instalaci na stěnu nebo strop
- životnost: 25.000 hodin • úhel svícení: 120°
- index podání barev Ra: >80 • materiál: Fe + PMMA
- krytí: IP20 • napětí: 220-240V AC • energetická třída: A+
- provozní teplota: -20°C až 50°C • rozměry: 380 x 60mm



## LED osvětlení se stmívačem W0729

LED osvětlení disponuje zabudovanou elektronikou umožňující stmívání obyčejným vypínačem.

- spotřeba: max. 32W • světelný tok: max. 2240lm
- teplota chromatičnosti: 4000K (neutrální bílá)
- tvar: čtvercový • pro instalaci na stěnu nebo strop
- životnost: 25.000 hodí • úhel svícení: 120°
- index podání barev Ra: >80 • materiál: Fe + PMMA
- krytí: IP20 • napětí: 220-240V AC • energetická třída: A+
- provozní teplota: -20°C až 50°C • rozměry: 380 x 380 x 60mm

# Koupelňová LED svítidla

A+



## LED podhledové koupelňové svítidlo

WD135

- LED podhledové svítidlo s odolností proti stříkající vodě
- vhodné do koupelen a místností s vysokou vlhkostí
- spotřeba: 6W • světelný tok: 420lm
- teplota chromatičnosti: 4000K (neutrální bílá)
- životnost: 20.000 hodin • úhel svícení: 120°
- index podání barev Ra: >80 • materiál: hliník + PMMA
- krytí: IP44 (odolné vůči stříkající vodě) • napětí: 220-240V, 50-60Hz
- napájecí trafo součástí • energetická třída: A+
- provozní teplota: -20°C až 50°C
- rozměry: 80 x 80 x 40mm
- otvor pro instalaci: Ø 70mm



## LED podhledové koupelňové svítidlo

WD136

- LED podhledové svítidlo s odolností proti stříkající vodě
- vhodné do koupelen a místností s vysokou vlhkostí
- spotřeba: 6W • světelný tok: 420lm
- teplota chromatičnosti: 4000K (neutrální bílá)
- životnost: 20.000 hodin • úhel svícení: 120°
- index podání barev Ra: >80 • materiál: hliník + PMMA
- krytí: IP44 (odolné vůči stříkající vodě)
- napětí: 220-240V, 50-60Hz • napájecí trafo součástí
- energetická třída: A+ • provozní teplota: -20°C až 50°C
- rozměry: 80 x 80 x 40mm • otvor pro instalaci: Ø 70mm



## LED podhledové koupelňové svítidlo

WD137

- LED podhledové svítidlo s odolností proti stříkající vodě
- vhodné do koupelen a místností s vysokou vlhkostí
- spotřeba: 10W • světelný tok: 800lm
- teplota chromatičnosti: 4000K (neutrální bílá)
- životnost: 20.000 hodin • úhel svícení: 120°
- index podání barev Ra: >80
- materiál: hliník + PMMA
- krytí: IP44 (odolné vůči stříkající vodě)
- napětí: 220-240V, 50-60Hz • napájecí trafo součástí
- energetická třída: A+ • provozní teplota: -20°C až 50°C
- rozměry: 100 x 40mm • otvor pro instalaci: Ø 90mm



## LED podhledové koupelnové svítidlo

WD138


- LED podhledové svítidlo s odolností proti stříkající vodě
- vhodné do koupelen a místností s vysokou vlhkostí
- spotřeba: 10W • světelný tok: 800lm
- teplota chromatičnosti: 4000K (neutrální bílá)
- životnost: 20.000 hodin • úhel svícení: 120°
- index podání barev Ra: >80 • materiál: hliník + PMMA
- krytí: IP44 (odolné vůči stříkající vodě)
- napětí: 220-240V, 50-60Hz
- napájecí trafo součástí • energetická třída: A+
- provozní teplota: -20°C až 50°C • rozměry: 100 x 100 x 40mm
- otvor pro instalaci: Ø 90mm



## LED podhledové koupelnové svítidlo

WD139

- LED podhledový mini panel s odolností proti stříkající vodě
- vhodné do koupelen a místností s vysokou vlhkostí
- spotřeba: 10W • světelný tok: 800lm
- teplota chromatičnosti: 4000K (neutrální bílá)
- životnost: 20.000 hodin • úhel svícení: 120°
- index podání barev Ra: >80 • materiál: hliník + PMMA
- krytí: IP44 (odolné vůči stříkající vodě)
- napětí: 220-240V, 50-60Hz
- napájecí trafo součástí • energetická třída: A+
- provozní teplota: -20°C až 50°C
- rozměry: 102 x 40mm • otvor pro instalaci: Ø 90mm




## LED koupelnové osvětlení

W0748

- LED koupelnové osvětlení určené pro umístění nad zrcadlo
- osvětlení lze umístit na stěnu i na zrcadlovou skříňku
- spotřeba: 12W • světelný tok: 960lm
- teplota chromatičnosti: 4000K (neutrální bílá)
- životnost: 20.000 hodin • úhel svícení: 120°
- index podání barev Ra: >80 • materiál: hliník + PC
- krytí: IP44 (odolné vůči stříkající vodě)
- napětí: 220-240V, 50-60Hz • energetická třída: A+
- provozní teplota: -20°C až +40°C
- součástí konzola pro uchycení na stěnu či skříňku
- délka: 600mm

# Venkovní LED svítidla


A+



## LED venkovní osvětlení s mikrovlnným senzorem

W0737

- příkon: 18W • mikrovlnný pohybový senzor • světelný tok: 1260lm
- teplota světla/chromatičnosti: 4000K (neutrální bílá)
- dosah senzoru: až 10m • citlivost senzoru: 10-50lux
- čas svícení: 5s-10min, možnost stálého svícení
- životnost: 25.000 hodin • úhel svícení: 120° • mléčný difuzor
- krytí: IP44 (venkovní použití / ochrana pro stříkající vodu)
- napájení: AC 220-240V, 50/60Hz
- energetická třída: A+ • LED zdroj nelze měnit
- provozní teplota: -20°C až 50°C • materiál: Fe + PMMA
- barva: bílá • rozměry: 322x102mm



## LED venkovní osvětlení s PIR senzorem

### W0724

- příkon: 14W • světelný tok: 1000lm
- teplota světla/chromatičnosti: 4000K neutrální bílá
- životnost: 25.000 hodin • úhel svícení: 120° • mléčný difuzor
- krytí: IP54 (venkovní použití) • detekční úhel senzoru: 90°
- detekční vzdálenost: max. 12m (do 24°C)
- nastavení času svícení: 10sec-5min.
- nastavení světelné citlivosti: 3-2000LUX
- napájení: AC 220-240V • energetická třída: A+
- LED zdroj nelze měnit • provozní teplota: -20°C až 50°C
- materiál: PC + ABS • barva: bílá • rozměry: 215x80mm



## LED venkovní osvětlení

### W0738

- pro instalaci na stěny a stropy, vhodné pro venkovní i vnitřní použití
- spotřeba: 18W • světelný tok: 1350lm
- teplota chromatičnosti: 4000K (neutrální bílá)
- životnost: 30.000 hodin
- úhel svícení: 120°
- index podání barev Ra: >80 • materiál: PP+PS
- krytí: IP65 (chráněno proti tryskající vodě)
- napětí: 220-240V AC
- energetická třída: A+
- provozní teplota: -20°C až 50°C
- rozměry: 220 x 88mm



## LED venkovní osvětlení

### W0739

- pro instalaci na stěny a stropy, vhodné pro venkovní i vnitřní použití
- spotřeba: 30W • světelný tok: 2200lm
- teplota chromatičnosti: 4000K (neutrální bílá)
- životnost: 30.000 hodin
- úhel svícení: 120°
- index podání barev Ra: >80 • materiál: PP+PS
- krytí: IP65 (chráněno proti tryskající vodě)
- napětí: 220-240V AC • energetická třída: A+
- provozní teplota: -20°C až 50°C
- rozměry: 320 x 113mm



## LED venkovní a koupelnové osvětlení

**W0740**

- pro instalaci na stěny a stropy, vhodné pro venkovní i vnitřní použití
- vhodné pro koupelny, sprchové kouty, chodby, fasády, pergoly apod.
- spotřeba: 15W • světelný tok: 1050lm
- teplota chromatičnosti: 4000K (neutrální bílá)
- životnost: 30.000 hodin
- úhel svícení: 120° • index podání barev Ra: >80
- materiál: PP+PS
- krytí: IP65 (chráněno proti tryskající vodě)
- napětí: 220-240V AC • energetická třída: A+
- provozní teplota: -20°C až 50°C • rozměry: 192 x 45mm



## LED venkovní a koupelnové osvětlení

**W0741**

- pro instalaci na stěny a stropy, vhodné pro venkovní i vnitřní použití
- vhodné pro koupelny, sprchové kouty, chodby, fasády, pergoly apod.
- spotřeba: 15W • světelný tok: 1050lm
- teplota chromatičnosti: 4000K (neutrální bílá)
- životnost: 30.000 hodin
- úhel svícení: 120° • index podání barev Ra: >80
- materiál: PP+PS
- krytí: IP65 (chráněno proti tryskající vodě)
- napětí: 220-240V AC • energetická třída: A+
- provozní teplota: -20°C až 50°C
- rozměry: 192 x 192 x 45mm



## LED venkovní osvětlení

**W0744**

- pro instalaci na stěny a stropy, vhodné pro venkovní i vnitřní použití
- spotřeba: 13W • světelný tok: 910lm
- teplota chromatičnosti: 4000K (neutrální bílá)
- životnost: 30.000 hodin • úhel svícení: 120°
- index podání barev Ra: >80
- materiál: PP+PS
- krytí: IP54 (chráněno proti stříkající vodě)
- napětí: 220-240V AC
- energetická třída: A+
- provozní teplota: -20°C až 50°C
- rozměry: 210 x 104 x 53 mm • barva: bílá



## LED venkovní osvětlení

### W0745

- pro instalaci na stěny a stropy, vhodné pro venkovní i vnitřní použití
- spotřeba: 13W • světelný tok: 910lm
- teplota chromatičnosti: 4000K (neutrální bílá)
- životnost: 30.000 hodin • úhel svícení: 120°
- index podání barev Ra: >80
- materiál: PP+PS
- krytí: IP54 (chráněno proti stříkající vodě)
- napětí: 220-240V AC • energetická třída: A+
- provozní teplota: -20°C až 50°C
- rozměry: 170 x 170 x 48 mm • barva: bílá



## LED venkovní osvětlení

### W0746

- pro instalaci na stěny a stropy, vhodné pro venkovní i vnitřní použití
- spotřeba: 13W • světelný tok: 910lm
- teplota chromatičnosti: 4000K (neutrální bílá)
- životnost: 30.000 hodin
- úhel svícení: 120° • index podání barev Ra: >80
- materiál: PP+PS
- krytí: IP54 (chráněno proti stříkající vodě)
- napětí: 220-240V AC • energetická třída: A+
- provozní teplota: -20°C až 50°C
- rozměry: 170 x 170 x 48 mm
- barva: šedá



## LED stropní osvětlení s krytím IP44

### W0743

- příkon: 48W • světelný tok: 3800lm
- teplota světla/chromatičnosti: 4000K (neutrální bílá)
- životnost: 30.000 hodin • úhel svícení: 120°
- mléčný difuzor • krytí: IP44 (odolné proti stříkající vodě)
- napájení: AC 220 - 240V, 50Hz
- energetická třída: A+
- jednotlivé LED zdroje nelze měnit
- provozní teplota: -20°C až 55°C
- rozměry: 1191x148x53mm • balení: krabice
- materiál: hliník + PMMA • barva: bílá



## LED venkovní osvětlení

- pro instalaci na stěny a stropy • životnost: 25.000 hodin
- úhel svícení: 120° • index podání barev Ra: >80
- materiál: PC • krytí: IP44 (venkovní použití)
- napětí: 180-240V AC • energetická třída: A+
- provozní teplota: -20°C až 50°C

W0730



W0732



W0734



W0731, W0733



Kód	Příkon	Světelný tok	Teplota chromatičnosti	Tvar	Rozměr
W0730	15W	1150lm	4000K	čtvercový	220 x 220 x 60mm
W0731	15W	1150lm	4000K	kulatý	220 x 60mm
W0732	24W	1800lm	4000K	čtvercový	280 x 280 x 51mm
W0733	24W	1800lm	4000K	kulatý	280 x 51mm
W0734	18W	1350lm	4000K	oválný	230 x 105 x 55mm

# Prachotěsná LED svítidla



## LED prachotěsné svítidlo W0509

- příkon: 36W • světelný tok: 2700lm
- teplota světla/chromatičnosti: 6500K (studená bílá)
- životnost: 30.000 hodin • úhel svícení: 180°
- mléčný difuzor • krytí: IP65 (prachotěsné a voděodolné)
- materiál: PC + PC • materiál odolný vůči prasknutí
- barva: šedá • napájení: AC 220 - 240V
- energetická třída: A+ • jednotlivé LED zdroje nelze měnit
- provozní teplota: -20°C až 60°C • rozměry: 1230x75x85mm
- montážní clipsy součástí



## Prachotěsné svítidlo pro LED trubice W0512

- určeno pro 2x LED T8 120cm trubice (nejsou součástí)
- patice G13 • čirý difuzor
- krytí: IP65 (prachotěsné a voděodolné)
- připraveno pro LED trubice s jednostranným napájením
- materiál: železo, PC • materiál odolný vůči prasknutí
- barva: šedá • napájení: AC 230V • rozměry: 1270x128x95mm



## Prachotěsné svítidlo pro LED trubice W0513

- určeno pro 2x LED T8 150cm trubice (nejsou součástí)
- patice G13 • čirý difuzor
- krytí: IP65 (prachotěsné a voděodolné)
- připraveno pro LED trubice s jednostranným napájením,  
lze upravit na oboustranné napájení
- materiál: železo, PC • materiál odolný vůči prasknutí
- barva: šedá • napájení: AC 230V • rozměry: 1600x128x95mm

## LED panely pro instalaci do podhledů

- životnost: 30.000 hodin
- úhel svícení: 160°
- index podání barev Ra: >80
- materiál: hliník + PMMA
- krytí: IP20
- napětí: 85 - 265V, 50 - 60Hz
- napájecí trafo součástí
- energetická třída: A+

WD101  
WD102  
WD105  
WD106  
WD109  
WD110



WD103  
WD104  
WD107  
WD108  
WD111  
WD112  
WD125  
WD126



Kód	Příkon	Světelný tok	Teplota chromatičnosti	Tvar	Rozměr	Montážní otvor
WD101	6W	400lm	3000K	kulatý	120 x 13mm	110mm
WD102	6W	400lm	4000K	kulatý	120 x 13mm	110mm
WD103	6W	400lm	3000K	čtvercový	120 x 120 x 13mm	110 x 110mm
WD104	6W	400lm	4000K	čtvercový	120 x 120 x 13mm	110 x 110mm
WD105	12W	900lm	3000K	kulatý	170 x 13mm	155mm
WD106	12W	900lm	4000K	kulatý	170 x 13mm	155mm
WD107	12W	900lm	3000K	čtvercový	170 x 170 x 13mm	155 x 155mm
WD108	12W	900lm	4000K	čtvercový	170 x 170 x 13mm	155 x 155mm
WD109	18W	1530lm	3000K	kulatý	225 x 13mm	210mm
WD110	18W	1530lm	4000K	kulatý	225 x 13mm	210mm
WD111	18W	1530lm	3000K	čtvercový	225 x 225 x 13mm	210 x 210mm
WD112	18W	1530lm	4000K	čtvercový	225 x 225 x 13mm	210 x 210mm
WD125	24W	1800lm	3000K	čtvercový	300 x 300 x 13mm	285 x 285mm
WD126	24W	1800lm	4000K	čtvercový	300 x 300 x 13mm	285 x 285mm

## LED panely pro instalaci na stěny a stropy

- životnost: 30.000 hodin
- úhel svícení: 160°
- index podání barev Ra: >80
- materiál: hliník + PMMA
- krytí: IP20
- napětí: 85 - 265V, 50 - 60Hz
- napájecí trafo součástí
- energetická třída: A+

WD113  
WD115  
WD117  
WD119  
WD121  
WD123



WD114  
WD116  
WD118  
WD120  
WD122  
WD124



Kód	Příkon	Světelný tok	Teplota chromatičnosti	Tvar	Rozměr
WD113	12W	900lm	3000K	kulatý	170 x 35mm
WD114	12W	900lm	3000K	čtvercový	170 x 170 x 35mm
WD115	12W	900lm	4000K	kulatý	170 x 35mm
WD116	12W	900lm	4000K	čtvercový	170 x 170 x 35mm
WD117	18W	1530lm	3000K	kulatý	225 x 35mm
WD118	18W	1530lm	3000K	čtvercový	225 x 225 x 35mm
WD119	18W	1530lm	4000K	kulatý	225 x 35mm
WD120	18W	1530lm	4000K	čtvercový	225 x 225 x 35mm
WD121	24W	1800lm	3000K	kulatý	300 x 35mm
WD122	24W	1800lm	3000K	čtvercový	300 x 300 x 35mm
WD123	24W	1800lm	4000K	kulatý	300 x 35mm
WD124	24W	1800lm	4000K	čtvercový	300 x 300 x 35mm

## LED přísazené osvětlení s tenkým rámem

- životnost: 20.000 hodin
- úhel svícení: 160°
- index podání barev Ra: >80
- materiál: hliník + PMMA
- krytí: IP20
- napětí: 85 - 265V, 50 - 60Hz
- napájecí trafo součástí
- energetická třída: A+

WD127  
WD129  
WD131  
WD133



WD128  
WD130  
WD132  
WD134



Kód	Příkon	Světelný tok	Teplota chromatičnosti	Tvar	Rozměr
WD127	16W	1280lm	3000K	kulatý	120 x 40mm
WD128	16W	1280lm	3000K	čtvercový	120 x 120 x 40mm
WD129	16W	1280lm	4000K	kulatý	120 x 40mm
WD130	16W	1280lm	4000K	čtvercový	120 x 120 x 40mm
WD131	32W	2560lm	3000K	kulatý	225 x 40mm
WD132	32W	2560lm	3000K	čtvercový	225 x 225 x 40mm
WD133	32W	2560lm	4000K	kulatý	225 x 40mm
WD134	32W	2560lm	4000K	čtvercový	225 x 225 x 40mm



## LED stropní panel

- záruka 3 roky
- kvalitní trafo značky Lifud
- životnost: 30.000 hodin
- úhel svícení: 140°
- index podání barev Ra: >80
- krytí: IP20
- napětí: 220 - 240V
- energetická třída: A+
- provozní teplota: -20°C až 50°C

W008  
W009  
W010



W008-W  
W010-W



W013



W014



Kód	Příkon	Světelný tok	Teplota chromatičnosti	Barva rámu	Tvar	Rozměr
W008	40W	3200lm	4100K	stříbrná	čtvercový	595x595x12mm
W008-W	40W	3200lm	4100K	bílá	čtvercový	595x595x12mm
W009	40W	3200lm	6000K	stříbrná	čtvercový	595x595x12mm
W010	40W	4400lm	4100K	stříbrná	čtvercový	595x595x12mm
W010-W	40W	4400lm	4100K	bílá	čtvercový	595x595x12mm
W013	40W	4000lm	4100K	stříbrná	obdelníkový	295 x 1295 x 12mm
W014	80W	8000lm	4100K	stříbrná	obdelníkový	595 x 1295 x 12mm



## LED podhledové bodové osvětlení

- LED podhledové bodové svítidlo náklonné
- životnost: 20.000 hodin
- úhel svícení: 38° • index podání barev Ra: >80
- materiál: hliník + PC • napětí: 170-260V, 50-60Hz
- napájecí trafo součástí
- energetická třída: A+




Kód	Příkon	Světelný tok	Teplota světla	Barva	Rozměr	Montážní otvor
WD210	5W	400lm	3000K	bílá	95 x 42mm	Ø 80mm
WD211	5W	400lm	4000K	bílá	95 x 42mm	Ø 80mm
WD212	5W	400lm	3000K	stříbrná	95 x 42mm	Ø 80mm
WD213	5W	400lm	4000K	stříbrná	95 x 42mm	Ø 80mm
WD214	9W	720lm	3000K	bílá	118 x 53mm	Ø 95mm
WD215	9W	720lm	4000K	bílá	118 x 53mm	Ø 95mm
WD216	9W	720lm	3000K	stříbrná	118 x 53mm	Ø 95mm
WD217	9W	720lm	4000K	stříbrná	118 x 53mm	Ø 95mm



## Nastavitelná teplota světla

Panel disponuje speciálním LED zdrojem s přepínačem, který umožňuje nastavení teploty světla (chromatičnosti) 3000K, 4000K or 6000K.

Změna chromatičnosti: 3000K, 4500K, 6000K

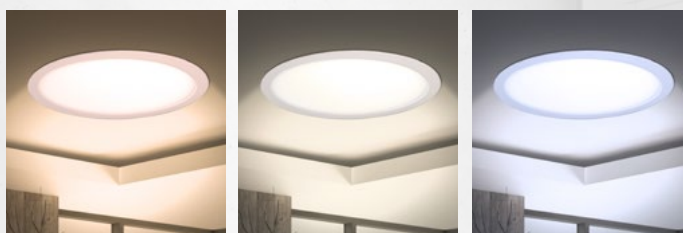

## LED mini podhledové panely s nastavitelnou teplotou světla

- pro instalaci do podhledů
- teplota chromatičnosti: možnost nastavení 3000K, 4000K, 6000K (teplá, neutrální, studená bílá)
- životnost: 30.000 hodin
- úhel svícení: 160°
- zahřívací doba: <0,1s
- index podání barev Ra: >80
- materiál: hliník + PMMA
- krytí: IP20
- napětí: 85 - 265V, 50 - 60Hz
- napájecí trafo součástí
- energetická třída: A+



Kód	Příkon	Světelný tok	Teplota světla	Tvar	Rozměr
WD140	12W	900lm	3000K, 4000K, 6000K	kulatý	170 x 13mm
WD141	12W	900lm	3000K, 4000K, 6000K	čtvercový	170 x 170 x 13mm
WD142	18W	1530lm	3000K, 4000K, 6000K	kulatý	225 x 13mm
WD143	18W	1530lm	3000K, 4000K, 6000K	čtvercový	225 x 225 x 13mm
WD144	24W	1800lm	3000K, 4000K, 6000K	kulatý	300 x 13mm
WD145	24W	1800lm	3000K, 4000K, 6000K	čtvercový	300 x 300 x 13mm



**Solight Holding, s.r.o.**

Tel.: 491 512 010

Tel.: 800 320 155

e-mail: [info@solight.cz](mailto:info@solight.cz)

[www.solight.cz](http://www.solight.cz)