

Elektroinstalacionální materiál



Zástrčky a zásuvky 230V



Zástrčka s nízkým profilem

P50

Díky zvláštní konstrukci je možné přirazit nábytek až téměř ke stěně. Povrch zástrčky pouze 5mm nad zásuvkou ve zdi. K vytažení slouží sklopný úchyt.

- 230V/16A • přímá, IP20
- nízký profil od stěny
- sklopný úchyt pro snadné vytažení ze zásuvky
- barva: bílá



P50



P52



P70



P71



P74



P75



P53



P72



P76



P77



P78




P79


Kód	Typ	Třída ochrany	Zvláštní parametry
P50	Zástrčka	IP20	nízký profil od stěny, úchyt pro lepší manipulaci
P52	Zástrčka	IP20	úchyt pro lepší manipulaci
P70	Zástrčka	IP20	
P71	Zástrčka	IP20	
P74	Zástrčka	IP20	
P75	Zástrčka	IP20	průběžná zásuvka pro připojení dalšího spotřebiče
P53	Zásuvka	IP20	
P72	Zásuvka	IP20	
P76	Zástrčka	IP44	odolné proti vlhkosti
P77	Zásuvka	IP44	odolné proti vlhkosti
P78	Zástrčka	IP65	odolné proti vlhkosti a prachu
P79	Zásuvka	IP65	odolné proti vlhkosti a prachu

Zástrčky a zásuvky 400V

Velmi jednoduchý a přitom bezpečný způsob instalace. Plochým šroubovákem se uvolní pojistka a otočením otevře tělo vidlice nebo zásuvky. Po připojení kabelu se otočení uzavře a pojistka zajistí do původní polohy.

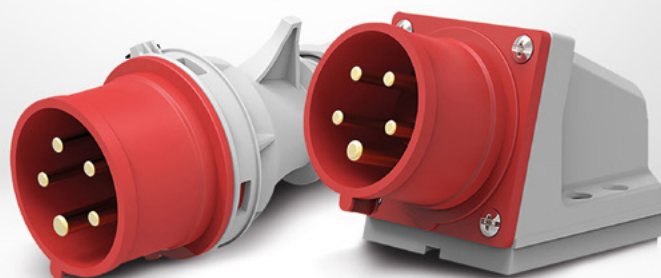


P150 / P154

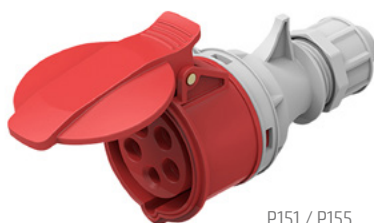

P151 / P155



P158

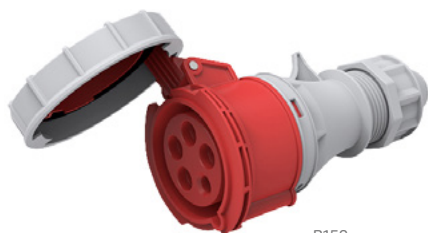

P159



P152 / P156



P153 / P157





Kód	Typ	Zátěž	Třída ochrany	Zvláštní parametry
P150	Zástrčka	16A	IP44	odolné proti vlhkosti
P154	Zástrčka	32A	IP44	odolné proti vlhkosti
P158	Zástrčka	32A	IP67	odolné proti vlhkosti a prachu
P152	Zástrčka	16A	IP44	odolné proti vlhkosti, montáž na stěnu
P156	Zástrčka	32A	IP44	odolné proti vlhkosti, montáž na stěnu
P151	Zásuvka	16A	IP44	odolné proti vlhkosti
P155	Zásuvka	32A	IP44	odolné proti vlhkosti
P159	Zásuvka	32A	IP67	odolné proti vlhkosti a prachu
P153	Zásuvka	16A	IP44	odolné proti vlhkosti, montáž na stěnu
P157	Zásuvka	32A	IP44	odolné proti vlhkosti, montáž na stěnu

Flexo šňůry 230V



Flexo šňůry 230V - PVC kabel

- přístrojové šňůry a přívodní kabely pro vnitřní použití
- třída ochrany IP20



Kód	Délka kabelu	Barva	Vodiče	Zvláštní parametry
PF01	2m	bílá	3 x 1,0 mm ²	
PF02	5m	bílá	3 x 1,0 mm ²	
PF03	3m	bílá	3 x 1,0 mm ²	
PF04	2m	černá	3 x 1,0 mm ²	
PF10	2m	bílá	2 x 0,75 mm ²	
PF11	5m	bílá	2 x 0,75 mm ²	
PF12	3m	bílá	2 x 0,75 mm ²	
PF50	2m	bílá	2 x 0,75 mm ²	vypínač
PF13	3m	bílá	2 x 0,75 mm ²	vypínač
PF15	2m	černá	2 x 0,75 mm ²	
PF51	2m	černá	2 x 0,75 mm ²	vypínač
PF18	3m	černá	2 x 0,75 mm ²	vypínač
PF20	2m	bílá	3 x 1,5 mm ²	
PF21	3m	bílá	3 x 1,5 mm ²	
PF22	5m	bílá	3 x 1,5 mm ²	
PF41	3m	světlý textil	3 x 0,75 mm ²	náhradní přívodní šňůra k žehličkám
PF-S	x	bílá	x	vypínač pro šňůry 2 x 0,75 mm ²
PF-SB	x	černá	x	vypínač pro šňůry 2 x 0,75 mm ²

Flexo šňůry 230V - gumový kabel

Gumové kabely jsou odolnější proti mechanickému namáhání a otěru. Použití zejména pro přístroje a zařízení na stavbu, dílnu, zahradu. Kabely typu H07RN jsou tzv. měkká guma, tj. ohebnější v mrazu. Třída ochrany IP44.



PF30-PF33

PF34-PF39

Kód	Délka kabelu	Typ kabelu	Vodiče
PF30	2,5 m	H05RR-F	2 x 1,0 mm ²
PF31	5 m	H05RR-F	2 x 1,0 mm ²
PF32	2,5 m	H05RR-F	2 x 1,5 mm ²
PF33	5 m	H05RR-F	2 x 1,5 mm ²
PF34	2,5 m	H05RR-F	3 x 1,0 mm ²
PF35	5 m	H05RR-F	3 x 1,0 mm ²
PF36	2,5 m	H05RN-F	3 x 1,5 mm ²
PF37	5 m	H05RN-F	3 x 1,5 mm ²
PF38	2,5 m	H05RN-F	3 x 2,5 mm ²
PF39	5 m	H05RN-F	3 x 2,5 mm ²

Vícenásobné zásuvky

Slouží pro výrobu prodlužovacího přívodu nebo zásuvkového pole pevně umístěného v provozu nebo dílně. V nabídce dvě modelové řady.



PZ01



PZ02



PZ03



PZ04



PZ05



PZ06



PZ07




PZ08

Kód	Počet zásuvek	Vypínač
PZ01	3	
PZ02	3	ano
PZ03	4	
PZ04	4	ano
PZ05	5	
PZ06	5	ano
PZ07	6	
PZ08	6	ano

Vícenásobné zásuvky - nová modelová řada

Nová modelová řada díky vylepšené konstrukci usnadňuje připojení přívodních kabelů. Dělený zadní kryt vyžaduje odmontování menšího počtu šroubů a lepší uspořádání připojovací svorkovnice zkracuje celkový čas instalace.

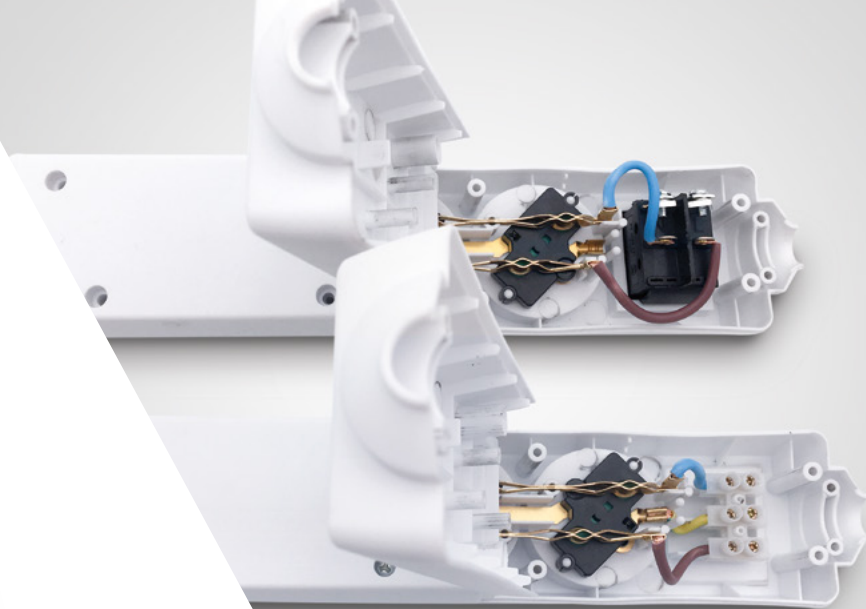

Kód	Počet zásuvek	Vypínač
PZ11	3	
PZ12	3	ano
PZ13	4	
PZ14	4	ano
PZ15	5	
PZ16	5	ano
PZ17	6	
PZ18	6	ano

Držáky vícenásobných zásuvek

Plastové lišty slouží k připevnění vícenásobných zásuvek prodlužovacích přívodů na stěnu, pod stůl nebo pracovní desku a nebo i na strop.



PX01-PX02



Kód	Parametry
PX01	Držák pro 3- a 4-zásuvky
PX02	Držák pro 5- a 6-zásuvky

Rozbočovače 230V

Populární jsou rozbočovače s vypínačem.

Není třeba odpojovat celý rozbočovač nebo jednotlivé kabely od hlavního přívodu elektrické energie.

Rozbočka s polohovatelnou podpěrou

P101 / P102

- polohovatelná podpěra eliminuje nežádoucí výkyvy rozbočky v zásuvce při manipulaci s kabely
- vhodná i do dvojnásobných zásuvek
- nezabírá místo v horní zásuvce
- dvě polohy podpěry - nízká a vyšší vzdálenost od podložky nebo zdi
- nižší podpěra se používá při zapojení do zásuvek ve zdi
- vyšší podpěra se používá při zapojení do prodlužovacích přívodů nebo zásuvek v instalačních lištách



P80



P81



P82



P83



P84



5E54



P90



P91



P92



P94



P96



P97



P98



P99



P99B



P100



P101



P102



P103

Kód	Počet a typ zásuvek	Max. zátěž	Zvláštní parametry	Barva
P80	2 x 2,5A	5A		bílá
P81	3 x 2,5A	7,5A		bílá
P82	4 x 2,5A	10A		bílá
P83	5 x 2,5A	12,5A		bílá
P84	4 x 2,5A	10A	vypínač	bílá
5E54	2 x 10A	16A		bílá
P90	2 x 10A + 1 x 2,5A	16A		bílá
P91	3 x 10A	16A		bílá
P92	2 x 10A + 1 x 2,5A	16A		černá
P94	3 x 10A	16A		bílá
P96	1 x 16A	16A	vypínač	bílá
P97	2 x 10A	16A	vypínač	bílá
P98	1 x 16A	16A	vypínač, do vlhka IP44	černá
P99	3 x 10A	16A	vypínač	bílá
P99B	3 x 10A	16A	vypínač	černá
P100	3 x 10A	16A		bílá
P101	3 x 10A	16A		bílá
P102	3 x 10A	16A	vypínač	bílá
P103	1 x 10A + 2 x 2,5A	16A	vypínač	bílá

Vypínače a zásuvky

Všechny vypínače a zásuvky jsou včetně jednorámečku
Dvozásuvka má pootočenou horní zásuvku o 45° a lépe se tak zapojuje zástrčka přívodního kabelu do spodní zásuvky. Obě zásuvky mají bezpečnostní clonky v zásuvkách a není tak potřeba dokupovat zášlepkky k ochraně dětí. Třída ochrany IP20.



Solight řada Slim se vyznačuje elegantním designem a nízkým profilem od stěny.



Vypínače a zásuvky Slim

Všechny vypínače a zásuvky jsou včetně jednorámečku.
Třída ochrany IP20.



SB102



SB106



SB110



SB114



SB134




SB172

Kód	Zvláštní parametry
SB102	Vypínač Slim č. 1 jednopólový
SB106	Vypínač Slim č. 5 sériový - lustrový
SB110	Vypínač Slim č. 6 střídavý - schodišťový
SB114	Vypínač Slim č. 7 křížový
SB134	Zásuvka Slim jednoduchá
SB172	Dvozásuvka Slim, pootočená horní zásuvka 45°

Základní řada francouzské značky Legrand

Všechny vypínače a zásuvky jsou včetně jednorámečku.
Třída ochrany IP20.

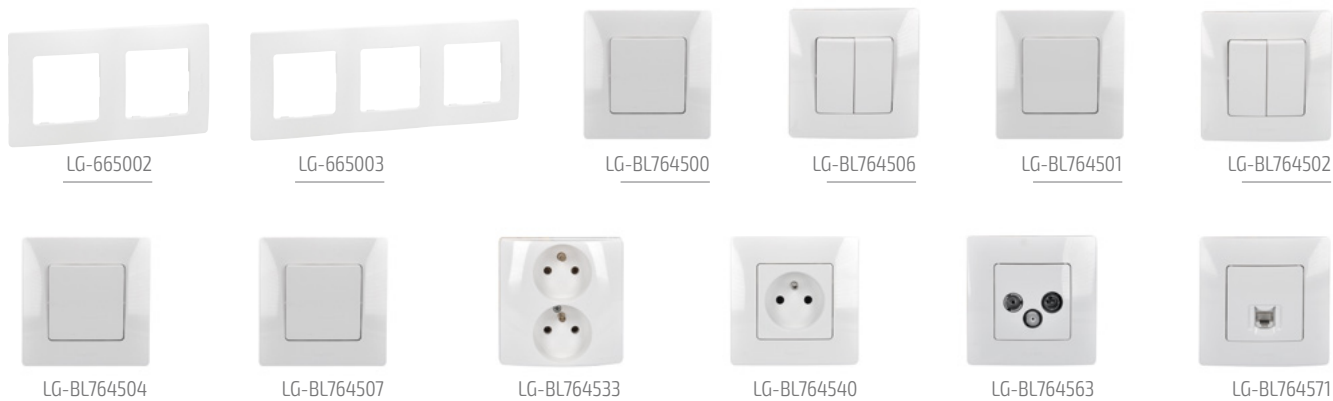

Kód	Zvláštní parametry
LG-665002	Rámeček Legrand Niloé, dvojnásobný
LG-665003	Rámeček Legrand Niloé, trojnásobný
LG-BL764500	Vypínač Legrand Niloé č. 1 jednopólový
LG-BL764506	Vypínač Legrand Niloé č.5, sériový - lustrový
LG-BL764501	Vypínač Legrand Niloé č. 6 střídavý - schodišťový
LG-BL764502	Vypínač Legrand Niloé č. 6+6 střídavý dvojnásobný
LG-BL764504	Vypínač Legrand Niloé č. 7 křížový
LG-BL764507	Vypínač Legrand Niloé č. 1/0, zvonkový
LG-BL764533	Dvozásuvka Legrand
LG-BL764540	Zásuvka Legrand Niloé
LG-BL764563	Zásuvka Legrand Niloé TV+R+SAT
LG-BL764571	Zásuvka Legrand Niloé RJ45, UTP Cat 5e

Vypínače a zásuvky se zvýšenou třídou ochrany

Vhodné pro instalaci do venkovních prostor a do provozů vyžadujících vyšší bezpečnost.



Kód	Popis	Třída ochrany
5B301	Vypínač do vlhka, č. 1 jednopólový	IP54
5B305	Zásuvka do vlhka jednoduchá	IP54
5D01	Vypínač do vlhka, č.1 jednopólový	IP44
5D06	Zásuvka do vlhka jednoduchá	IP44
5D07	Dvozásuvka do vlhka, bílá	IP44

Izolační materiál PVC pásky

Elastické elektroizolační PVC pásky pro běžné použití v elektroizolačních rozvodech NN. Pro použití v běžném prostředí od +10°C do +90°C. Dobře kopíruje povrch a nerovnosti.

Je vynikající elektrický izolant, odolný vůči chemickým ředidlům. Lepidlo pásky je na bázi syntetického kaučuku, s výbornou přilnavostí. Samozhášivé přísady v materiálu pásky omezují hoření a zvyšují bezpečnost při zkratech a přehřátí vodičů. Tloušťka pásky 0,13mm, maximální proudová zátěž izolovaných vodičů je do 400V.



AP01



AP01M



AP01C



AP01R



AP01B



AP02C



AP03C



AP05C



AP07



AP08

Kód	Šířka pásky	Délka	Barva
AP01	15 mm	10 m	žlutozelená
AP01M	15 mm	10 m	modrá
AP01C	15 mm	10 m	černá
AP01R	15 mm	10 m	červená
AP01B	15 mm	10 m	bílá
AP02C	15 mm	20 m	černá
AP03C	19 mm	10 m	černá
AP05C	25 mm	10 m	černá
AP07	38 mm	10 m	černá
AP08	50 mm	10 m	černá

Dočasně je zaveden sortiment značky Anticor

Vázací pásky, kabelové příchytky a svorkovnice



1P01 -1P41



1P24 -1P29



1P62-1P63



1R02-1R03

Kód	Popis
1P01	Vázací nylonové pásky, 2,5 x 100mm, natural, 100ks
1P03	Vázací nylonové pásky, 2,5 x 150mm, natural, 100ks
1P39	Vázací nylonové pásky, 2,5 x 200mm, natural, 100ks
1P06	Vázací nylonové pásky, 3,6 x 200mm, natural, 100ks
1P07	Vázací nylonové pásky, 3,6 x 250mm, natural, 100ks
1P09	Vázací nylonové pásky, 3,6 x 300mm, natural, 100ks
1P40	Vázací nylonové pásky, 4,8 x 200mm, natural, 100ks
1P12	Vázací nylonové pásky, 4,8 x 300mm, natural, 100ks
1P41	Vázací nylonové pásky, 4,8 x 350mm, natural, 100ks
1P24	Vázací nylonové pásky, 3,6 x 150mm, černá, 100ks
1P26	Vázací nylonové pásky, 3,6 x 200mm, černá, 100ks
1P29	Vázací nylonové pásky, 3,6 x 300mm, černá, 100ks
1P62	Kabelové příchytky, průměr 7mm, bílé, 100ks
1P63	Kabelové příchytky, průměr 8mm, bílé, 100ks
1R02	Svorkovnice instalační, průřez 4mm ² , bílá
1R03	Svorkovnice instalační, průřez 6mm ² , bílá



Solight Holding, s.r.o.

Tel.: 491 512 010

Tel.: 800 320 155

e-mail: info@solight.cz

www.solight.cz