

Prodlužovací přívody & Vestavné zásuvky

www.solight.cz

Vestavné zásuvky

Trend v designu nábytku, prodlužovací přívod je elegantně schovaný, vysune se nebo sklopí pouze v případě potřeby a nezabírá zbytečně místo. Určené pro kuchyňské linky, stoly nebo pracovní desky v kanceláři či dílně.



Novinka

Vestavné zásuvky s vrchním krytem v matné černé barvě

Alternativa ke stříbrnému povrchu ostatních modelů, který ne vždy ladí s tmavými barvami kuchyňských desek a stolů. Dřevěné, tmavé povrchy a černé doplňky jsou módní trend v designu bytů, kuchyní a kanceláří v posledních letech.



Vestavné zásuvky



Kód	Počet zásuvek	Délka kabelu	Zvláštní parametry	Barva povrchu
PP100	4	2 m	nízká výška	stříbrný
PP100-B	4	2 m	nízká výška, USB nabíječka 2400mA	černý matný
PP100USB	3	2 m	nízká výška	stříbrný
PP100USB-B	3	2 m	nízká výška, USB nabíječka 2400mA	černý matný
PP125	3	1,5 m	USB nabíječka 2400mA, dvě polohy vysunutí	stříbrný
PP126	3	1,9 m	USB nabíječka 2400mA	nerez ocel
PP122	1	1,5 m	USB nabíječka 2100mA	stříbrný
PP122-B	1	1,5 m	USB nabíječka 2100mA	černý matný
PP124	1	1,9 m	USB nabíječka 2400mA	broušený hliník

USB výsuvný blok zásuvek


PP125

- vestavné zásuvky pro pracovní desky a stoly
- výsuvný blok, elegantně schovaný, vysune se pouze v případě potřeby a nezabírá zbytečně místo
- dvě polohy vysunutí - pouze USB nebo všechny zásuvky
- 3x zásuvky 230V/10A, max. 2300W
- 2x USB nabíjecí adaptér, max. 2400mA
- design řešení s ohledem proti zatečení kapalin pod desku
- barva: stříbrná • průměr otvoru v desce stolu: 6 cm
- výška vysunutého bloku nad stolem: 183mm
- výška zasunutého bloku pod stolem: 165mm při tloušťce desky 18mm
- délka přívodního kabelu: 1,5m
- typ kabelu: H05VV-F3 G1.0mm, lomená vidlice
- dětské pojistky



Podlahová vestavná zásuvka

Pro venkovní i vnitřní použití. Jednoduchá instalace.

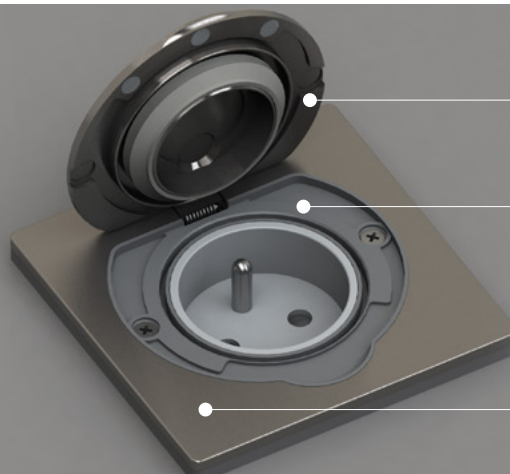

Vrchní kryt z broušeného hliníku

Gumové těsnění ve víčku i pod vrchním krytem

Bezšroubové uchycení

Podlahová vestavná zásuvka

5B320

- zásuvka jednoduchá uzemněná
- IP55 krytí pro mokré čištění nebo proti stříkající vodě
- vnitřní instalace do podlahy, pod omítku nebo do nábytku
- venkovní instalace pro terasy, pergoly, chodníky
- vrchní kryt z broušeného hliníku
- hliníkové víčko s pružinou pro automatické zavírání
- gumové těsnění ve víčku i pod vrchním krytem
- uzavřené pouzdro chrání vnitřní konstrukci před pronikáním vlhkosti z okolního prostředí

- bezšroubové uchycení vodičů
- otevření víčka do 90 stupňů
- určeno pro montáž do instalační krabice
- rozměry: 8,5 x 8,5 x 4,1cm
- hloubka zapuštěné části: 3,52cm
- tloušťka vrchního krytu vč. těsnění: 0,58cm
- zátěž: 230V, max.16A / 3680W



Kód	Počet zásuvek	Délka kabelu	Zvláštní parametry
5B320	1	-	IP55 ochrana

Zásuvka do rohu

PP103

- rohový design s povrchovou úpravou
- estetický dojem a úspora místa
- vhodné pro kuchyňské linky, na pracovní stoly, apod.
- počet zásuvek: 4 • průřez vodičů: 3 x 1mm²
- typ kabelu: H05VV-F3 • lomená vidlice • dětské pojistky
- barva: stříbrná • délka: 1,5m • 230V/10A



PP103



Kód	Počet zásuvek	Délka kabelu	Zvláštní parametry
PP103	4	1,5m	šedá-stříbrná barva

Přepětové ochrany do zásuvky bez prodlužovacího přívodu

- zátěž: 230V / max. 16A
- určené pro spotřebiče s příkonem do 3680W

Kód	Počet zásuvek	Délka kabelu
P020	1	-
P027	2	-



P020



P027

Přepětové ochrany s prodlužovacím přívodem

- vodiče 3 x 1,00mm²
- zátěž: 230V / max. 10A
- určené pro spotřebiče s příkonem do 2300W
- extra zásuvka pro velké adaptéry

Kód	Počet zásuvek	Délka kabelu
P039	3	1,5m
P046	4	1,5m
P047	4	3m
P054	5	1,5m
P057	5	3m
P058	5	5m
P062	6	1,5m
P063	6	3m
P064	6	5m



P039



P046-P047



P054-P058



P062-P064

Prodlužovací přívody bílé bez vypínače

- zátěž: 230V / max. 10A
- určené pro spotřebiče s příkonem do 2300W

Kód	Počet zásuvek	Délka kabelu
PP01	3	1,5m
PP02	3	2m
PP03	3	3m
PP04	3	5m
PP05	3	7m
PP16	3	10m
PP20	4	1,5m
PP21	4	2m
PP22	4	3m
PP23	4	5m
PP40	5	1,5m
PP41	5	2m
PP42	5	3m
PP43	5	5m
PP60	6	1,5m
PP61	6	2m
PP62	6	3m
PP62	6	5m



PP01-PP16



PP20-PP23



PP40-PP43



PP60-PP62

Prodlužovací přívody bílé s vypínačem

Kód	Počet zásuvek	Délka kabelu
PP10	3	1,5m
PP11	3	2m
PP12	3	3m
PP13	3	5m
PP30	4	1,5m
PP31	4	2m
PP32	4	3m
PP33	4	5m
PP34	4	7m
PP50	5	1,5m
PP51	5	2m
PP52	5	3m
PP53	5	5m
PP70	6	1,5m
PP71	6	2m
PP72	6	3m
PP73	6	5m



PP10-PP13



PP30-PP34



PP50-PP53



PP70-PP73

Prodlužovací přívody černé

Kód	Počet zásuvek	Délka kabelu
PP08	3	2m
PP09	3	3m
PP28	4	3m



PP08-PP09



PP28

Speciální prodlužovací přívody



PP14USB



PP332 - PP334



PP141



PP143-PP144



PP06

Kód	Počet zásuvek	Délka kabelu	Typ kabelu	Zvláštní parametry
PP141	7	2m	PVC 3 x 1,00mm ²	3x 10A + 4x 2.5A zásuvky
PP143	5	2m	PVC 3 x 1,00mm ²	Vypínače pro každou zásuvku
PP144	5	3m	PVC 3 x 1,00mm ²	Vypínače pro každou zásuvku
PP145USB	4	2m	PVC 3 x 1,00mm ²	USB nabíječka 2400mA + držák
PP06	3	10m	PVC 3 x 1,50mm ²	Zátěž 230V, max. 16A / 3680W
PP332	4	3m	Guma 3 x 1,00mm ²	IP44 ochrana zásuvek
PP333	4	5m	Guma 3 x 1,50mm ²	IP44 ochrana zásuvek
PP334	4	10m	Guma 3 x 1,50mm ²	IP44 ochrana zásuvek

Spojky pro domácnost, kancelář, zahradu i dílnu

- jednozásuvkové
- typ kabelu: PVC H05VV-F3
- lomená vidlice
- uvedená maximální zátěž platí pouze pro plně rozvinutý kabel



Spojky bílé - pro domácnost a kancelář

- vodiče 3 x 1,00mm² • zátěž: 230V / max. 10A
- určené pro spotřebiče s příkonem do 2300W

Kód	Počet zásuvek	Délka kabelu
PS01	1	1,5m
PS02	1	2m
PS03	1	3m
PS04	1	5m
PS15	1	7m
PS16	1	10m
PS19	1	15m



PS01 - PS19

Spojky oranžové - pro zahradu a dílnu

- vodiče 3 x 1,00mm² • zátěž: 230V / max. 10A
- určené pro spotřebiče s příkonem do 2300W

Kód	Počet zásuvek	Délka kabelu
PS150	1	7m
PS160	1	10m
PS190	1	15m
PS17	1	20m



PS040 - PS17

Spojky oranžové - pro zahradu a dílnu

- vodiče 3 x 1,50mm² • zátěž: 230V / max. 16A
- určené pro výkonné spotřebiče s příkonem do 3680W

Kód	Počet zásuvek	Délka kabelu
PS060	1	10m
PS07	1	20m
PS09	1	25m
PS08	1	30m
PS11	1	40m



PS060 - PS11



PS06



PS27 - PS28



Speciální spojky

Kód	Počet zásuvek	Typ kabelu	Zvláštní parametry
PS06	1	PVC 3 x 1,50mm ²	Zátěž 230V, max. 16A / 3680W
PS27	1	PVC 2 x 1,00mm ²	Neuzemněný 2-žilový kabel, zátěž 230V, max. 10A, 2300W
PS28	1	PVC 2 x 1,00mm ²	Neuzemněný 2-žilový kabel, zátěž 230V, max. 10A, 2300W

Novinka

Gumové spojky

Gumový kabel snáší vyšší mechanické namáhání i nepříznivé povětrnostní podmínky. V mrazu se snadno nepoškodí jako PVC kabel.



Gumové spojky

- jednozásuvkové
- typ kabelu: guma H05RRR-F3
- přímá vidlice, zásuvka s víčkem, stupeň krytí IP44
- max. zátěž 3680W, 230V/16A
- gumový kabel snáší vyšší mechanické namáhání i nepříznivé povětrnostní podmínky

Kód	Počet zásuvek	Délka kabelu
PS30	1	5m
PS31	1	10m
PS32	1	20m
PS34	1	30m



Prodlužovací přívody s navíjecím bubnem

Tepelná pojistka chrání kontakty před přehřátím při plné zátěži. Uvedená maximální zátěž platí pouze pro plně rozvinutý kabel.



4-zásuvkové bubny pro velkou zátěž - PVC kabel

- vodiče 3 x 1,50mm²
- zátěž: 230V / max. 16A
- určené pro výkonné spotřebiče s příkonem do 3680W

PVC kabel pro práci při běžných teplotách a provozních podmínkách

Kód	Délka kabelu	Barva kabelu
PB21	10m	●
PB01	25m	●
PB02	50m	●
PB230	15m	●
PB09	20m	●
PB03	25m	●
PB04	50m	●



4-zásuvkové bubny pro velkou zátěž - gumový kabel

Gumový kabel a IP44 ochrana zásuvek pro práci při nízkých teplotách a zhoršených provozních podmínkách

Kód	Délka kabelu	Barva kabelu
PB33	25m	●
PB34	50m	●



4-zásuvkové bubny pro nižší zátěž

- vodiče 3 x 1,00mm²
- zátěž: 230V / max. 10A
- určené pro spotřebiče s příkonem do 2300W

Kód	Délka kabelu	Barva kabelu
PB21B	10m	●
PB22	15m	●



1-zásuvkové bubny pro velkou zátěž - PVC kabel

- vodiče 3 x 1,50mm²
- zátěž: 230V / max. 16A
- určené pro výkonné spotřebiče s příkonem do 3680W

Kód	Délka kabelu	Barva kabelu
PB11	25m	●
PB12	50m	●



1-zásuvkové bubny pro velkou zátěž - gumový kabel

- vodiče 3 x 1,50mm²
- zátěž: 230V / max. 16A
- určené pro výkonné spotřebiče s příkonem do 3680W

Gumový kabel a IP44 ochrana zásuvek pro práci při nízkých teplotách a zhoršených provozních podmínkách

Kód	Délka kabelu	Barva kabelu
PB30	25m	●
PB31	50m	●




400V program

Bezpečné propojení zařízení a instalace v náročných podmínkách díky vysokému krytí IP. Vysoká přesnost výroby, kvalitní materiály, neustálá inovace a použití nejnovějších technologií zaručuje každodenní bezproblémovou funkci vašeho zařízení.

Zástrčky a zásuvky

Velmi jednoduchý a přitom bezpečný způsob instalace. Plochým šroubovákem se uvolní pojistka a otočením otevře tělo vidlice nebo zásuvky. Po připojení kabelu se otočením uzavře a pojistka zajistí do původní polohy.

Kód	Parametry	Třída ochrany
P150	Vidlice přímá, 5-pólová, 400V/16A	IP44
P154	Vidlice přímá, 5-pólová, 400V/32A	IP44
P158	Vidlice přímá, 5-pólová, 400V/32A	IP67
P152	Přívodka nástěnná, 5-pólová, 400V/16A	IP44
P156	Přívodka nástěnná, 5-pólová, 400V/32A	IP44
P151	Zásuvka přímá, 5-pólová, 400V/16A	IP44
P155	Zásuvka přímá, 5-pólová, 400V/32A	IP44
P159	Zásuvka přímá, 5-pólová, 400V/32A	IP67
P153	Zásuvka nástěnná, 5-pólová, 400V/16A	IP44
P157	Zásuvka nástěnná, 5-pólová, 400V/32A	IP44

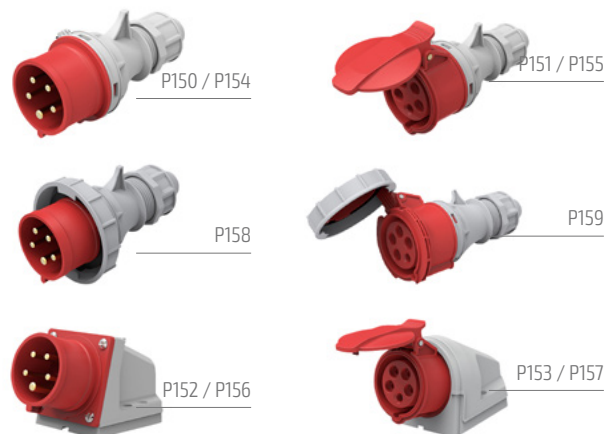

Prodlužovací přívody

- jednozásuvkové spojky pro průmyslové a domácí využití
- typ kabelu: guma H05RR-F 5x 2,5mm² • stupeň krytí IP44

Kód	Délka kabelu	Typ vidlic
PS62-16A	15m	16 A
PS63-16A	20m	16 A
PS64-16A	25m	16 A
PS62-32A	15m	32 A
PS63-32A	20m	32 A
PS64-32A	25m	32 A



Prodlužovací přívod s navijecím bubnem

Gumový neoprenový plášť kabelu odolává nízkým teplotám a zhoršeným provozním podmínkám. Tepelná pojistka chrání kontakty před přehřátím při plné zátěži. Uvedená maximální zátěž platí pouze pro plně rozvinutý kabel.

PB40

- typ kabelu: H07RN-F 5x 1,5mm²
- délka 25m
- 400V zásuvka + 2 zásuvky 230V
- stupeň krytí IP44
- max. zatížení:
 - 230V zásuvky: 13,0A/3000W
 - 400V zásuvka: 12,5A/5000W





Zahradní sloupky

- přenosný přívod elektrické energie do zahrad a sadů
- plastový sloupek s hrotem k zapíchnutí do země



Zahradní sloupek

PG01

- 2 zásuvky s krytkami proti vlhkosti a prachu
- hrot k zapíchnutí do země
- gumový kabel 3x 1,5mm², typ H05RR-F3
- délka: 1,5m
- barva: černá, zelené kryty zásuvek
- třída ochrany: IP44



Zahradní sloupek

PG02

- 4 zásuvky s krytkami proti vlhkosti a prachu
- hrot k zapíchnutí do země
- gumový kabel 3x 1,5mm², typ H05RR-F3
- délka: 1,5m
- barva: černá, zelené kryty zásuvek
- třída ochrany: IP44



Zahradní sloupek

PG03

- 2 zásuvky s krytkami proti vlhkosti a prachu
- časový spínač mechanický 24h, minimální časový úsek 15min
- hrot k zapíchnutí do země
- gumový kabel 3x 1,5mm², typ H05RR-F3
- délka: 1,5m
- barva: černá, zelené kryty zásuvek
- třída ochrany: IP44

Kód	Vlastnosti
PG01	2 zásuvky
PG02	4 zásuvky
PG03	2 zásuvky s časovým spínačem časový spínač mechanický 24h, min. interval 15 min



Solight Holding, s.r.o.

Tel.: 491 512 010

Tel.: 800 320 155

e-mail: info@solight.cz

www.solight.cz