

MERTEN

Vypínače a zásuvky



www.se.com/cz

www.vypinac.cz

Life Is On

Schneider
Electric

Obsah

Prezentace	4
Mechanismy pro zapařtřenou montáž	17
Mechanismy kolébkových spínačů	20
Mechanismy tlačítek	24
Mechanismy ovládačů žaluzií	27
Speciální přepínače, časové spínače	28
PlusLink stmívače/spínače	29
Otočné stmívače	37
Otočné stmívače, příslušenství	40
PlusLink žaluziové ovládače	41
Senzory a příslušenství	43
Mechanismy termostatů	45
Datové a multimediální mechanismy	47
Signální a informační mechanismy	51
TV / audio	52
USB nabíječky	54
Dálkové ovládače	55
Příslušenství pro univerzální mechanismy	56
Sporáková připojovací krabice	57
Mechanismy System M	59
Zásuvky s kolíkem	60
Zásuvky Schuko bezšroubové	62
Zásuvky Schuko bezšroubové a speciální	63
Klapky spínačů a tlačítek	64
Klapky spínačů a tlačítek (s průzory)	66
Voděodolné přístroje v krytí IP44	68
Speciální přístroje a příslušenství	69
Klapky pro žaluziové ovládače	70
Časové spínače	71
Rádiový modul	73
Moduly PlusLink (spínání/stmívání/žaluzie)	74
Detektory pohybu/přítomnosti	78
Centrální desky pro otočné stmívače	80
Centrální desky pro termostaty	81
Centrální desky pro signalizaci	82
Centrální desky pro komunikační technologie	83
Zásuvné moduly pro komunikační technologie	84
Telekomunikační a datová technologie	85
TV / audio / USB nabíječky / Příslušenství	87

Doba je rychlá a my s ní.

Jakékoliv novinky, změny a úpravy v sortimentu řady Merten naleznete v aktualizované verzi katalogu na našem webu:



Rámečky System M	89
Krycí rámečky M-Smart	92
Povrchové instalační krabice pro M-Smart	94
Krycí rámečky M-Pure	98
Krycí rámečky M-Pure Decor	102
Krycí rámečky M-Plan	106
Krycí rámečky M-Plan sklo	110
Krycí rámečky M-Plan kov	111
Krycí rámečky M-Plan dřevo	112
Mechanizmy System D	115
Zásuvky	116
Zásuvky Schuko	117
Klapky spínačů a tlačítek	118
Klapky spínačů a tlačítek (s průzory)	120
Přístroje v krytí IP44	121
Klapky pro žaluziové ovládače	122
PlusLink stmívače/spínače/žaluziové ovládače	123
Speciální spínací funkce	124
Detektory pohybu/přítomnosti	126
Pokojové termostaty	128
Záslepky a adaptéry	130
Zásuvné moduly pro komunikační technologii	131
Telekomunikační a datová technologie	132
TV / audio / USB nabíječky	134
Adaptéry System D	135
Rámečky System D	137
Krycí rámečky D-Life	140
Krycí rámečky D-Life kov	141
Krycí rámečky D-Life sklo	142
Krycí rámečky D-Life kámen	143
Povrchové instalační krabice pro D-Life	144
Krycí rámečky D-Antique	148
KNX	151
KNX – Tlačítka a tlačítkové panely	152
KNX – Termostaty, multifunkční zařízení	153
KNX – Detektory přítomnosti	154
KNX – Tlačítka a tlačítkové panely	155
KNX – Multifunkční zařízení, detektory	158
Antivandal	161
Zásuvky	162
Spínače a tlačítka	163
Příslušenství ke spínačům a tlačítkům	164
TV / data / USB	165
Krycí rámečky Antivandal	166
Povrchové a zápusťné krabice Antivandal	167
Soumrakové spínače	169
Argus soumrakové spínače	170
Rozměry krycích rámečků Merten System M	172
Rozměry krycích rámečků Merten System D	173
Index	174
Nahrazení – převodní tabulka	177

O společnosti Schneider Electric

Naše integrovaná řešení zajišťují ochranu, spolehlivost a kybernetickou bezpečnost v domácnostech, budovách, datových centrech, infrastrukturách a průmyslových odvětvích. Považujeme se za digitálního partnera našich zákazníků pro udržitelnost a efektivitu.

34 mld €
obrat v roce 2022


>155000
zaměstnanců
ve více než 100 zemích,
z toho přes 1 000 v Česku
a na Slovensku

58 %
obrat
v oblasti produktů

24 %
obrat
v oblasti systémů

18 %
obrat
v softwaru a službách

Změna klimatu je největší výzvou naší doby. Pokud dnes nepodnikneme rozhodné kroky, bude to mít nejen nevrátelné dopady na přírodu a životní prostředí. Nesmírné by byly i ekonomické dopady nezvládnuté změny klimatu. V souladu s Pařížskou dohodou o klimatu a evropskou Zelenou dohodou jsou proto zapotřebí inovace a technologie, které přispějí k ekonomicky přijatelné a úplné dekarbonizaci. Tento zájem je v centru pozornosti každého vývoje produktů a řešení. Díky digitálním řešením IoT pro průmysl, budovy, infrastrukturu a datová centra podporujeme udržitelné a odolné ekonomické aktivity.

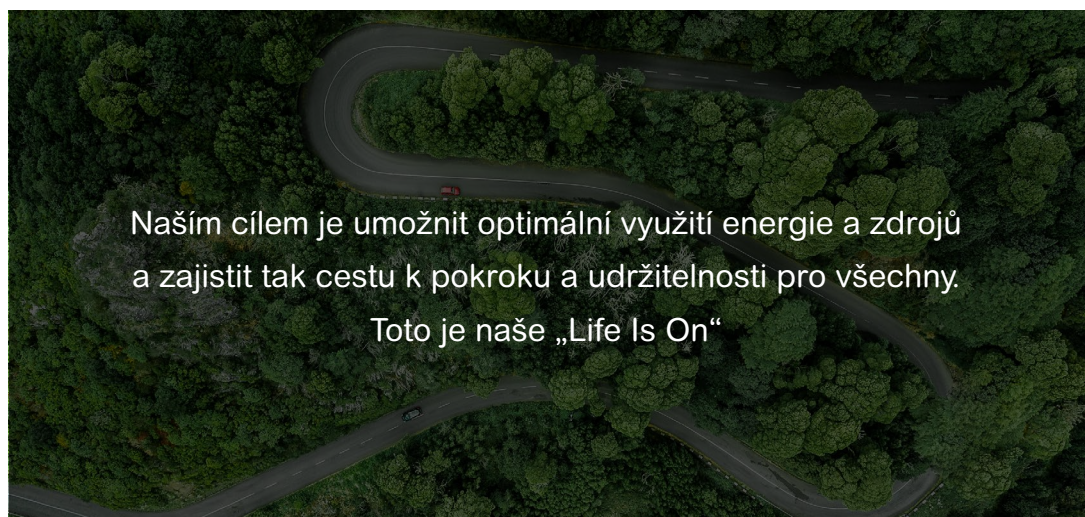

Společnost Schneider Electric vyvíjí komplexní sortiment elektrických komponentů, řídicích systémů, softwarových řešení a poradenských služeb pro řízení spotřeby energie a automatizaci.

Chytré technologie, přizpůsobené různým cílovým trhům, využívají středně velké společnosti i globálně působící korporace.

V rámci architektury řešení EcoStruxure IoT jsou všechna provozní zařízení, řídicí systémy a softwarové aplikace propojeny otevřeným a konzistentním způsobem. EcoStruxure tak umožňuje maximální transparentnost dat např. dodavatelských řetězců, výrobních procesů nebo správy budov v průběhu celého životního cyklu zařízení.

Pomocí softwarových služeb specifických pro dané odvětví jsou získaná data k dispozici pro monitorování a řízení provozních procesů. Na tomto základě lze také snadno implementovat řešení pro prediktivní údržbu.

Společnost Schneider Electric prosazuje globální multilokální přístup s vlastními vývojovými a výrobními závody v Severní Americe, Evropě a Asii. Tímto způsobem jsou vždy zajištěny hluboké regionální průmyslové znalosti a úzké partnerství se středně velkými společnostmi.

Více informací

<https://www.se.com/cz/cs/about-us/company-profile/>



Důležitým cílem je udržitelnost

Neustálými investicemi do inovativních řešení a jejich vývojem usilujeme o svět, který je šetrný ke klimatu. Tato řešení umožňují okamžitou a udržitelnou dekarbonizaci v souladu s naším slibem. Náš komplexní plán dekarbonizace je ambiciózní, protože do roku 2025 usilujeme o CO₂ neutralitu nastavenou v našem podnikání.

Vybrané cíle a závazky:

CO₂ neutralita
v našem podnikání

800 Mt úspor CO₂
díky našim řešením
u našich zákazníků

Poloviční emise
u 1000 dodavatelů
s nejvyššími emisemi

100 % našich obalů
neobsahuje jednorázové
plasty a používají
recyklovaný karton

50 milionů lidí
s přístupem
k „zelené“ elektřině

1 milion lidí
vyškolených v oblasti
energetického managementu

80 % „zelených“ příjmů
díky zveřejňování informací
a dodržování ESG

1. nejudržitelnější
společnost na světě
v letech 2023 a 2024



Více informací:
zpráva o udržitelnosti
s nejnovějšími údaji.



Udržitelnost je základem našich cílů, naší kultury a našeho podnikání, abychom urychlili náš příspěvek k udržitelnému a integrujícímu se světu. V roce 2021 jsme nově definovali náš program udržitelnosti a stanovili ambiciózní akční plán do roku 2025. Je založen na šesti dlouhodobých závazcích, které jsou v souladu s cíli udržitelného rozvoje OSN (SDGs) a jsou podrobně specifikovány v 11 +1 cílech.

Pomocí programu Schneider Sustainability Impact (SSI) sledujeme velmi ambiciózní

cíle v oblasti vyšší energetické účinnosti, udržitelnosti a ochrany klimatu.

Některých milníků jsme již dosáhli: Díky naší komplexní architektuře EcoStruxure IoT ušetřili naši zákazníci 513 milionů tun CO₂. Více než 80 lokalit naší společnosti je již bez emisí CO₂ a více než 80 % obratu produktů Schneider Electric dnes tvoří produkty Green Premium.

Výňatek z našich aktuálních ocenění



Početí mezi 1 %
nejlepších z více než
80 000 společností
hodnocených z hle-
diska udržitelnosti.



Již po šesté v řadě
jsme dosáhli úspěchů
v oblasti rovnosti žen
a mužů prostřednic-
tvím rozvoje strategií,
zastoupení a transpa-
rentnosti.



Časopis Time a analy-
tická společnost Statista
vyhodnotili Schneider
Electric jako nejudržitel-
nější společnost na světě
z 5000 největších korp-
rací za rok 2024.



Již podvanácté se
stala klimatickým
šampionem jako
průkopník ekologicky
šetrné, s přírodou
slučitelné a spravedli-
vé budoucnosti.

Jsme partnerem s udržitelnými a efektivními řešeními

Udržitelně certifikované řady výrobků Merten

Mnoho výrobků z řad Merten System M a System D je obzvláště udržitelných. Mají certifikát Cradle to Cradle Silver, a jsou bezpečné pro člověka i přírodu.



Merten M-Pure Oceánský plast - Matná černá

- › M-Pure Oceánský Plast spojuje moderní design s udržitelností
- › Hlavní výrobky jsou vyrobeny z plastových granulí, které se z 50 % skládají z recyklovaných rybářských sítí.
- › Ostatní výrobky ze stejné řady jsou vyrobeny z recyklovaného plastu
- › Všechny výrobky jsou baleny v bezplastových obalech



Udržitelné balení

Jedním z našich udržitelných cílů pro rok 2025 je, aby 100 % našeho primárního a sekundárního balení bylo bez jednorázového plastu a vyrobeno z recyklovaného kartonu. Tímto způsobem šetříme zdroje, vytváříme méně odpadu a snižujeme náročnost spojenou s tříděním odpadu.



Environmental Data Program

Environmental Data Program kategorizuje a měří environmentální atributy a stopy produktů. Vychází z programu Green Premium a využívá metodologii založenou na faktech. Cílem programu je poskytovat různá environmentální data pro produkty Schneider. Rozšiřuje transparentnost ohledně environmentálních atributů všech produktů, která pokrývá celý jejich životní cyklus.



Environmental Data Program



Cirkulární ekonomika - Cradle to Cradle

Od kolébky ke kolébce

Při konstrukci budov myslíme dopředu na desetiletí. Realitní projekty plánované dnes určují, jak budou lidé žít v budoucnosti. Stavební projekt inspirovaný principem od kolébky ke kolébce již dnes splňuje budoucí standardy.

Cradle to Cradle je koncept navrhování cirkulárních, udržitelných produktů, procesů a systémů, který bere v úvahu celý životní cyklus a je inspirován 17 cíli udržitelného rozvoje (SDGs) Organizace spojených národů.

Koncept jde daleko za hranice běžného recyklace, protože všechny látky trvale tvoří živiny pro přírodní cykly nebo uzavřené technické cykly.

Další informace o Cradle to Cradle, našich udržitelných produktech a certifikovaných designech spínačů, které zlepšují každodenní život, naleznete na našich webových stránkách.



Výběr z certifikovaných produktů ze System M a System D



System M

System D

Udržitelně certifikované řady spínačů

Merten System M a System D

Certifikát Cradle to Cradle vydává nezisková organizace Cradle to Cradle Products Innovation Institute (C2CPII). Společně s nezávislým odborníkem jsou produkty analyzovány a hodnoceny v pěti kategoriích. Certifikát je platný 2 roky a poté je nutné jej obnovit.

Každá kategorie má jiné požadavky v různých úrovních certifikace. Existují bronzové, stříbrné, zlaté a platinové úrovně. Čím vyšší úroveň certifikace, tím vyšší jsou požadavky. Výsledky jsou zdokumentovány na bodovací kartě. Celkový výsledek produktu závisí na kritériu s nejnižším hodnocením.

Certifikace budovy

Certifikované produkty Cradle to Cradle jsou kladně hodnoceny v systému certifikace budov LEED. Kromě toho se používá certifikace pro doklad o shodě s mnoha dalšími normami pro zelené budovy.



Cradle to Cradle Certified® Hodnocení produktu	
material health	SILVER
product circularity	GOLD
clean air & climate protection	GOLD
water & soil stewardship	PLATINUM
social fairness	GOLD




Aktivně čisté vypínače pro více bezpečí

Aktivní ochrana, na kterou se můžete spolehnout

V řadách M-Smart a M-Plan vypínačů a zásuvek System M lze zvolit barvu Active. Tyto kryty působí aktivně na mikroby a bakterie: s postupujícím časem snižují jejich četnost na povrchu přístroje. Čisté vypínače = zdravé vypínače. Následující graf ukazuje vysoký stupeň účinnosti na patogenní organizmy a bakterie.

Graf snižování množství bakterií na povrchu vypínače

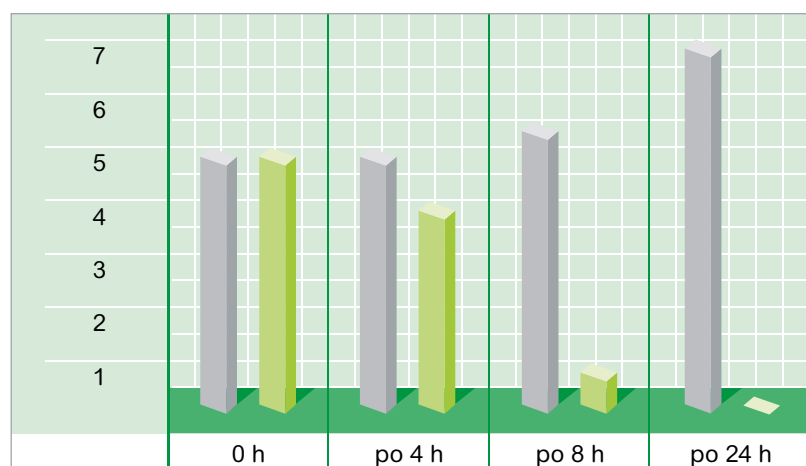

Počet bakterií bez použití Active

Počet bakterií za použití Active. Po 24 hodinách nejsou na povrchu žádné bakterie.

Active

Barva Active je v řadách M-Smart a M-Plan alternativou k barvě Polar. Blíží se odstínu bílé RAL 9016. Zároveň nabízí dlouhodobou ochranu před mikroby a bakteriemi. Z lesklého plastového povrchu lze také snadno otřít volně usadající prach.

Oblasti použití

Přístroje Merten System M s povrchem Active je vhodné použít například pro:


- hotely,
- restaurace,
- školy,
- nemocnice,
- letiště a nádraží,
- kancelářské budovy,
- podniky veřejného stravování,
- veřejné instituce.

Barevné varianty sortimentu vypínačů

M-Smart



Active white lesklá
(podobná RAL 9016)
Antibakteriální



Polar white lesklá
(podobná RAL 9010)

M-Pure



Active white lesklá
(podobná RAL 9016)
Antibakteriální




Polar white lesklá
(podobná RAL 9010)



Aluminium



Antracit
(podobná RAL 7024)



Matná černá
(oceánský
plast)


NOVINKA



M-Pure Decor



Stainless steel /
Aluminium



Slate / Aluminium



Wenge / Aluminium



Oak / Polar white
lesklá

M-Plan



Active white lesklá
(podobná RAL 9016)
Antibakteriální



Polar white lesklá
(podobná RAL 9010)



Polar white matná
(podobná RAL 9010)



Aluminium



Antracit
(podobná RAL 7024)

NOVINKA



Vyrobeno z 50 % z recyklovaných rybářských sítí.
Některé komponenty nemusí obsahovat tento typ recyklovaného materiálu.

M-Plan sklo

Brilliant white /
Polar white leskláBrilliant white /
AluminiumOnyx black /
Polar white leskláOnyx black /
Matná černá
(oceánský plast)Diamond silver /
Polar white leskláDiamond silver /
Aluminium

M-Plan sklo

Mahogany brown /
Polar white leskláMahogany brown /
AntracitCrystal white /
Polar white leskláCrystal white /
AluminiumGold /
Polar white leskláGold /
Matná černá
(oceánský plast)

M-Plan kov

Rhodium gray /
Polar white leskláChrome /
Polar white leskláPlatinum silver /
Antracit

M-Plan dřevo

Beech /
Polar white leskláWalnut /
Antracit

D-Life termoplast



Lotus white,
Termoplast lesklý



Stainless steel,
Termoplast lakovaný



Antracit,
Termoplast lakovaný



Nordic white,
Termoplast

D-Life kov



D-Life kov,
Nikl



D-Life kov,
Mocca

D-Life sklo a kámen



D-Life sklo,
Crystal white



D-Life sklo,
Onyx black



D-Life kámen,
Slate (Broušená břidlice)

D-Antique



D-Antique,
kov, Mocca



D-Antique,
Lotus white



D-Antique,
kov, 24k gold

Soumrakové snímače



Světle šedá

System osvětlení a žaluzií

Elektronické mechanismy Merten s jednotným rozhraním


Objevte skvělou funkcionalitu elektronického vybavení Merten v integrovaných v System M a System D. Ať už jde o řízení osvětlení nebo ovládání žaluzií, všechny jednotlivé funkce jsou výsledkem kombinace elektronického mechanismu a aplikačního modulu.

Elektronický mechanismus určuje základní funkci: Ovládání osvětlení se stmíváním a spínacími mechanismy nebo ovládači žaluzií, jakož i centrální a rozšiřující jednotky pro ovládání síťových řešení. Aplikační modul definuje typ aplikace: Moduly pro ovládání tlačítkem a otočným ovladačem, senzory a časové moduly.

Kromě komplexních řešení pro pohodlí je také možné implementovat energeticky úsporná řešení, jako je ovládání LED, CFL a halogenových lamp – také s DALI – nebo instalovat systémy detekce přítomnosti pro efektivní úsporu energie.

Využijte jedny z nejkvalitnějších elektronických mechanismů na trhu!

System Merten PlusLink je inteligentní technologie pro modernizaci konvenčních elektroinstalací, která umožňuje snadné a nákladově efektivní propojení různých elektronických modulů, zejména pro ovládání žaluzií a osvětlení. Díky jednoduchému propojení pomocí jediného dodatečného vodiče lze jednotlivé prvky systému snadno integrovat do komplexních řešení pro chytrou domácnost. Mezi hlavní výhody patří zvýšený komfort, modularita, možnost scénického ovládání (např. světel a žaluzií současně) a kompatibilita s designovými řadami System M a System Design, což zajišťuje estetickou i funkční integraci do každého interiéru.

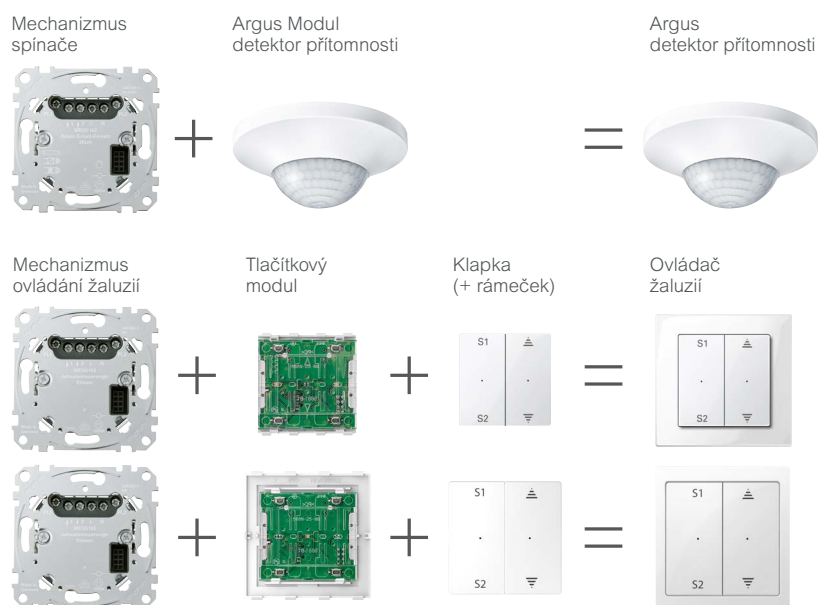


System řízení DALI

Elektronické komponenty Merten System M a System D

DALI je zkratka pro Digital Addressable Lighting Interface (digitální adresovatelné rozhraní osvětlení) a jedná se o protokol stanovený v technické normě IEC 62386. Předními výrobci a institucemi v oblasti digitálního řízení světelných zdrojů byla založena pracovní skupina za účelem propagace technologie DALI a jejích aplikací.


Sběrnice DALI má výhodu v tom, že může být vedena běžnými elektroinstalačními vodiči, a to i v rámci silového kabelu. Proto, abyste připojená zařízení DALI mohli ovládat, potřebujete pro ně i speciální ovládací prvky, které podporují DALI komunikaci. V sortimentu Merten naleznete DALI elektronické komponenty a můžete je sladit s interiérem díky široké nabídce rámečků a barev v řadách System M a System D.

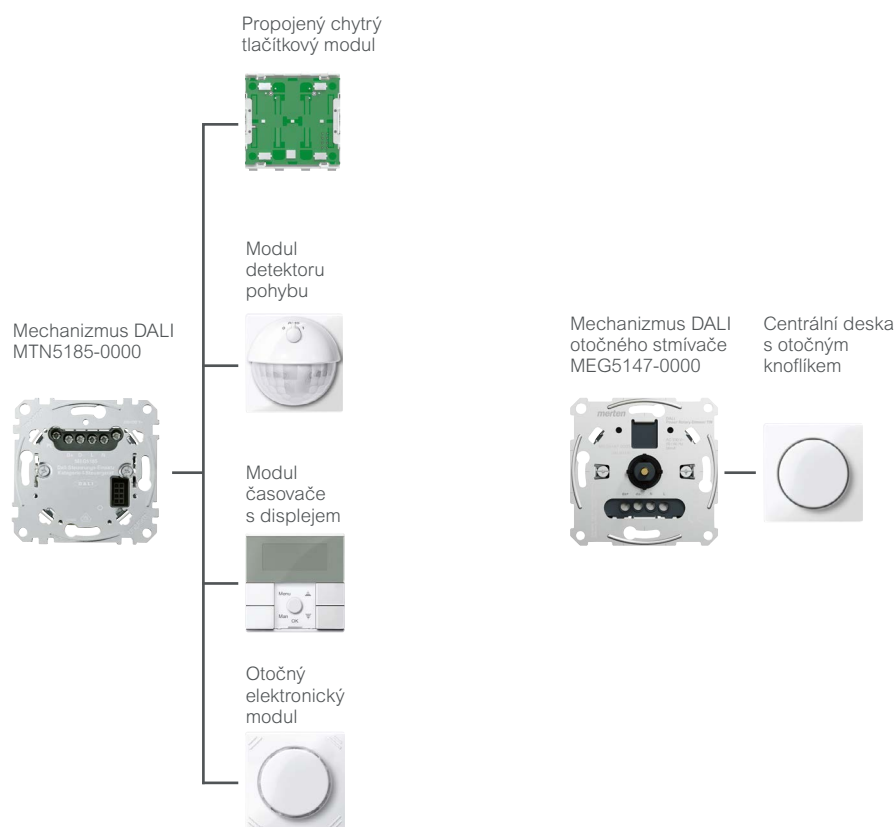



Mechanizmy pro zapuštěnou montáž

Jeden mechanismus - mnoho možností

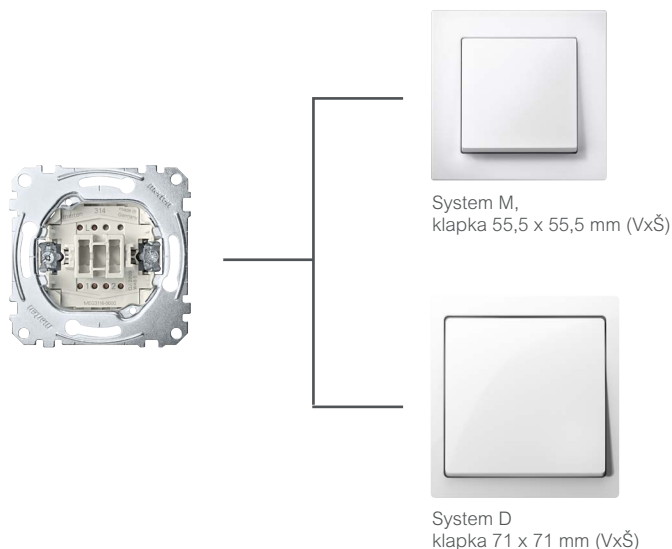

Obsah kapitoly:

Mechanizmy pro zapuštěnou montáž

Přehled funkcí PlusLink	18
Mechanizmy kolébkových spínačů	20
Mechanizmy tlačítek	24
Mechanizmy ovládačů žaluzií	27
Speciální přepínače, časové spínače	28
PlusLink stmívače/spínače	29
Otočné stmívače	37
Příslušenství	40
PlusLink žaluziové ovládače	41
Senzory a příslušenství	43
Mechanizmy termostatů	45
Datové a multimediální mechanizmy	47
Signální a informační mechanizmy	51
TV / audio	52
USB nabíječky	54
Dálkové ovládače	55
Příslušenství pro univerzální mechanizmy	56
Sporáková přípojovací krabice	57

QuickFlex[®] Spínač a zásuvka

Testovací kontakty
Umožňují pohodlné testování a měření zepředu


Zapuštěné rozpěrky
Snadná a bezpečná montáž do nástěnných krabic

Doplňkové funkce
Dodatčná montáž bez demontáže přístroje (např. modul osvětlení LED)

Kabelové vstupy ve tvaru trychtýře pro jednoduché a rychlé zapojení

Zatažení rozpěrek
Pro snadné montážní změny a opětovné seřízení

1 mm ocelový montážní rámeček
Udrží svůj tvar i na nerovných stěnách

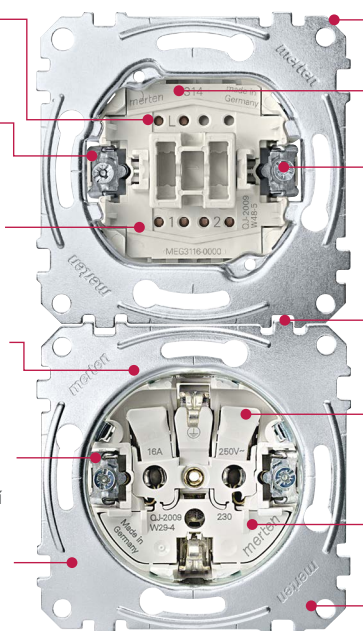

Zaoblené hrany
Pro bezpečnou montáž

Svorky pod úhlem 35°
Pro jednodušší instalaci

Rychlozávitové šrouby
Montážní rámeček je připevněn při třech krátkých otáčkách




















Zámečky
Pro rychlé a snadné zarovnání

Snadno dostupné uvolňovací páčky
Pro snadné uvolnění kabelu ze svorky











Doplňkové funkce
Možnost dodatečné montáže bez demontáže přístroje (např. přepětová ochrana)

Izolovaný montážní rámeček
Pro 100% bezpečnost

Přehled funkcí PlusLink

		Ovládání osvětlení					
		Stmívatelné mechanismy			Spínací mechanismy		
		Mechanismus univerzálního stmívače	Ovládací mechanismus 1-10 V	DALI ovládací mechanismus	Mechanismus reléového spínače		
		1násobný			1násobný	2násobný	
							
Objednací číslo		MTN5171-0000	MEG5180-0000	MTN5185-0000	MTN5161-0000	MEG5162-0000	
							
PlusLink vstupy/výstupy		1 PlusLink vstup	1 PlusLink vstup	1 PlusLink vstup	1 PlusLink vstup	2 PlusLink vstupy	
		Možné zátěže					
							
Vyžadován neutrální vodič		Ne	Ano	Ano	Ano	Ano	
Tlačítkové moduly							
Propojený chytrý tlačítkový modul, 1násobný System M: MTN5116-0300 System D: MEG5116-6000 		<ul style="list-style-type: none"> • Zapínání/vypínání • Stmívání 	<ul style="list-style-type: none"> • Zapínání/vypínání • Stmívání 	<ul style="list-style-type: none"> • Zapínání/vypínání • Stmívání 	<ul style="list-style-type: none"> • Zapínání/vypínání 	<ul style="list-style-type: none"> • Kanály společně: • Zapínání/vypínání 	
Propojený chytrý tlačítkový modul, 2násobný System M: MEG5126-0300 System D: MEG5126-6000 		Stejně jako MTN5116-0300 <ul style="list-style-type: none"> • Vyvolání/uložení světelných scén 	<ul style="list-style-type: none"> • Switching on/off • Dimming • Zapínání/vypínání • Stmívání • Vyvolání/uložení světelných scén 	<ul style="list-style-type: none"> • Zapínání/vypínání • Stmívání • Vyvolání/uložení světelných scén 	<ul style="list-style-type: none"> • Zapínání/vypínání • Vyvolání/uložení světelných scén 	Kanály zvlášť: <ul style="list-style-type: none"> • Zapínání/vypínání 	
Otočné moduly				Tlačítkové moduly			
Otočný modul System M: MEG5252-03.. 		S tlačítky a otočným tlačítkem: <ul style="list-style-type: none"> • Zapínání/vypínání • Stmívání • Vyvolání/uložení světelných scén 	S tlačítky a otočným tlačítkem: <ul style="list-style-type: none"> • Zapínání/vypínání • Stmívání • Vyvolání/uložení světelných scén 	S tlačítky a otočným tlačítkem: <ul style="list-style-type: none"> • Zapínání/vypínání • Stmívání • Vyvolání/uložení světelných scén 	S tlačítky a otočným tlačítkem: <ul style="list-style-type: none"> • Zapínání/vypínání • Vyvolání/uložení světelných scén 	S tlačítky, kanály zvlášť: <ul style="list-style-type: none"> • Zapínání/vypínání • S otočným tlačítkem, kanály společně: • Zapínání/vypínání 	
Modul časovače s displejem							
Standardní modul časovače s displejem System M: MEG5754-03../-04.. 		<ul style="list-style-type: none"> • Zapínání/vypínání • Stmívání • Časové ovládání 	<ul style="list-style-type: none"> • Zapínání/vypínání • Stmívání • Časové ovládání 	<ul style="list-style-type: none"> • Zapínání/vypínání • Stmívání • Časové ovládání 	<ul style="list-style-type: none"> • Zapínání/vypínání • Časové ovládání 	Kanály společně: <ul style="list-style-type: none"> • Zapínání/vypínání Kanály zvlášť: <ul style="list-style-type: none"> • Časové ovládání 	
Modul časovače s displejem System M: MEG5755-03../-04.. System D: MEG5755-60.. 		Stejně jako MEG5754-03.. + <ul style="list-style-type: none"> • 7 skupin pro všední dny • Astro funkce • Funkce náhodného zapínání 	Stejně jako MEG5754-03.. + <ul style="list-style-type: none"> • 7 skupin pro všední dny • Astro funkce • Funkce náhodného zapínání 	Stejně jako MEG5754-03.. + <ul style="list-style-type: none"> • 7 skupin pro všední dny • Astro funkce • Funkce náhodného zapínání 	Stejně jako MEG5754-03.. + <ul style="list-style-type: none"> • 7 skupin pro všední dny • Astro funkce • Funkce náhodného zapínání 	Stejně jako MEG5754-03.. + <ul style="list-style-type: none"> • 7 skupin pro všední dny • Astro funkce • Funkce náhodného zapínání 	
Detektory							
Sluneční/soumrakový snímač 580691 		—	—	—	—	—	
Magnetický kontakt Externí poskytovatel		—	—	—	—	—	

Přehled funkcí PlusLink

Ovládání osvětlení	Ovládání žaluzií	Centrální ovládání			
Spínací mechanismy	Mechanismus žaluziového ovládače	PlusLink			Senzory
Mechanismus elektronického spínače		Mechanismus centrální jednotky	Boční ovladač Plus System M a System D		Rozhraní snímače jasu zapuštěné
1násobný			1násobný	2násobný	
MEG5151-0000	MTN5165-0000	MEG5190-0000	MEG5119-0300 MEG5119-6000	MEG5129-0300 MEG5129-6000	MEG5195-0100
					
1 PlusLink vstup	2 PlusLink vstupy	4 PlusLink výstupy	1 PlusLink výstup	1 PlusLink výstup	1 PlusLink výstup
Možné zátěže		PlusLink funkce			
  		•V kombinaci s mechanickým tlačítkem PL1: panická scéna	• Zapínání/vypínání • Stmívání • Zvedání/spouštění	• Zapínání/vypínání • Stmívání • Vyvolání/uložení světelných scén • Zvedání/spouštění	
Ne	Ano	Ano	Ne	Ne	
Tlačítkové moduly		PlusLink funkce			
• Zapínání/vypínání	• Zvedání/spouštění • Vyvolání/uložení žaluziových scén (každá pozice)	• Zapínání/vypínání • Stmívání • Zvedání/spouštění	—	—	• Funkce ochrany před slunečním zářením • Deaktivace pohybu žaluzie (s magnetickým kontaktem)
• Zapínání/vypínání • Vyvolání/uložení světelných scén	• Zvedání/spouštění • Vyvolání/uložení žaluziových scén (každá pozice)	• Zapínání/vypínání • Stmívání • Zvedání/spouštění • Vyvolání/uložení světelných scén • Vyvolání/uložení žaluziových scén	—	—	• Funkce ochrany před slunečním zářením • Deaktivace pohybu žaluzie (s magnetickým kontaktem)
Tlačítkové moduly		PlusLink funkce			
S tlačítky a otočným tlačítkem: • Zapínání/vypínání • Vyvolání/uložení světelných scén	• Zvedání/spouštění • Vyvolání/uložení základních žaluziových scén	• Omezené funkce (viz uživatelská příručka), kombinace není doporučena	—	—	—
Modul časovače s displejem		PlusLink funkce			
• Zapínání/vypínání • Časové ovládání	• Zvedání/spouštění • Časové ovládání	• Zapínání/vypínání • Stmívání • Alternativně: Scény • Samostatné časové ovládání přes PL linku • Zvedání/spouštění • Alternativně: Scény • Samostatné časové ovládání přes PL linku	—	—	—
Stejně jako MEG5754-03.. + • 7 skupin pro všední dny • Astro funkce • Funkce náhodného zapínání	Stejně jako MEG574-03.. + • 7 skupin pro všední dny • Astro funkce • Funkce náhodného zapínání • Funkce ochrany před slunečním zářením • Deaktivace pohybu žaluzie (s magnetickým kontaktem)	Alternativně: Scény (od verze 1.5) Stejně jako MEG574-03.. + • 7 skupin pro všední dny • Astro funkce • Funkce náhodného zapínání • Zvedání/spouštění • Alternativně: Scény (od ver. 1.5) • Samostatné časové ovládání přes PL linku	—	—	• Funkce ochrany před slunečním zářením • Deaktivace pohybu žaluzie (s magnetickým kontaktem)
Detektory		PlusLink funkce			
—	—	—	—	—	• Funkce ochrany proti slunci
—	—	—	—	—	• Deaktivace pohybu žaluzie


Poznámka:

V kombinaci s krabicemi pro povrchovou montáž je možná nástěnná instalace.
 Spínací mechanismy s přípojovacími svorkami podle VDE 0632
 Lze doplnit o světelné moduly.
 Maximální zatížení pro zdroje s předřadníkem (LED, kompaktní zářivky atd.):
 Spínače: 10 AX - 250 V AC: 100 W
 16 AX - 250 V AC: 200 W

Vysvětlení symbolů

QuickFlex


- Přední dodatečná montáž přídatných modulů QuickFlex bez demontáže přístroje.
- Rychloupínací šrouby pro upevnění rozpěrek.
- Zapuštěné rozpěrky s vratnými pružinami.
- Vysoce lesklý pozinkovaný montážní rámeček izolovaný od rozpěrek.



Mechanismus spínače 1pólového ř. 1

- 10 AX, 250 V AC, bezšroubové svorky
- S upevněním pomocí rozpěrek a šroubů.

QuickFlex



Mechanismus střídavého přepínače ř. 6, 1pólový

- S upevněním pomocí rozpěrek a šroubů.
- S bezšroubovými svorkami.



QuickFlex




Mechanismus sériového přepínače ř. 5, 1pólový

- S upevněním pomocí rozpěrek a šroubů.
- S bezšroubovými svorkami.



QuickFlex



Je třeba doplnit:
Klapky pro spínače/tlačítka
 System M
 System D

Příslušenství:
 Světelný LED modul pro spínače/tlačítka
MEG3901-0000, MEG3901-0006, MEG3921-0000

Typ	Balení	Katalogové číslo	Info
10 AX, 250 V AC, bezšroubové svorky	1	MTN3111-0000	

Je třeba doplnit:
Klapky pro spínače/tlačítka
 System M
 System D

Příslušenství:
 Světelný LED modul pro spínače/tlačítka
MEG3901-0000, MEG3901-0006, MEG3921-0000

Typ	Balení	Katalogové číslo	Info
10 AX, 250 V AC, bezšroubové svorky	1	MTN3116-0000	★
16 AX, 250 V AC, bezšroubové svorky	1	MEG3616-0000	★

Je třeba doplnit:
Klapky pro spínače/tlačítka
 System M
 System D

Typ	Balení	Katalogové číslo	Info
10 AX, 250 V AC, bezšroubové svorky	1	MTN3115-0000	★
16 AX, 250 V AC, bezšroubové svorky	1	MEG3615-0000	★



Mechanismus křížového přepínače ř. 7, 1pólový

- S upevněním pomocí rozpěrek a šroubů.
- S bezšroubovými svorkami.

Je třeba doplnit:

Klapky pro spínače/tlačítka

System M
System D


Příslušenství:

Světelný LED modul pro spínače/tlačítka

MEG3901-0000, MEG3901-0006, MEG3921-0000



QuickFlex



Typ	Balení	Katalogové číslo	Info
10 AX, 250 V AC, bezšroubové svorky	1	MTN3117-0000	★



Mechanismus dvojitého střídavého přepínače ř. 6+6, 1pólový

- S upevněním pomocí rozpěrek a šroubů.
- S bezšroubovými svorkami.

Je třeba doplnit:

Klapky pro spínače/tlačítka


System M
System D

Příslušenství:

Světelný LED modul pro spínače/tlačítka

MEG3901-0000, MEG3901-0006, MEG3921-0000

QuickFlex



Typ	Balení	Katalogové číslo	Info
10 AX, 250 V AC, bezšroubové svorky	1	MTN3126-0000	
16 AX, 250 V AC, bezšroubové svorky	1	MEG3626-0000	



Mechanismus sériového spínače ř. 5 s nulovou svorkou, 1pólový

- S upevněním pomocí rozpěrek a šroubů.
- S bezšroubovými svorkami.

Je třeba doplnit:

Klapky pro spínače/tlačítka


System M
System D

Příslušenství:

Světelný LED modul pro dvojitě spínače/tlačítka jako

signalizační kontrolka MEG3902-0000, MEG3922-0000

QuickFlex



Typ	Balení	Katalogové číslo	Info
10 AX, 250 V AC, bezšroubové svorky	1	MEG3125-0000	



Mechanismus spínače 2pólového ř. 2

- S upevněním pomocí rozpěrek a šroubů.
- S bezšroubovými svorkami.

Je třeba doplnit:

Klapky pro spínače/tlačítka


System M
System D

Příslušenství:


Světelný LED modul pro spínače/tlačítka

MEG3901-0000, MEG3901-0006, MEG3921-0000

QuickFlex



Typ	Balení	Katalogové číslo	Info
10 AX, 250 V AC, bezšroubové svorky	1	MEG3112-0000	
16 AX, 250 V AC, bezšroubové svorky	1	MEG3612-0000	



Mechanismus přepínače střídaného a střídaného ovládače tlačítkového ř. 6+6/0


- Levá klapka je navržena jako střídaný přepínač 10 AX, 250 V AC a pravá klapka je navržena jako střídané tlačítko 10 A, 250 V AC.
- S upevněním pomocí rozpěrek a šroubů.
- S bezšroubovými svorkami.

Je třeba doplnit:

Klapky pro spínače/tlačítka
System M
System D

Typ	Balení	Katalogové číslo	Info
10 AX/10 A, 250 V AC, bezšroubové svorky	1	MEG3128-0000	

QuickFlex



Mechanismus přepínače střídaného se signalizační kontrolkou řazení 6Ss, 1pólový

- S upevněním pomocí rozpěrek a šroubů.
- S bezšroubovými svorkami.

Obsah balení: S červeným světelným LED modulem 230 V pro spínač/tlačítko.


Je třeba doplnit:

Klapky pro spínače/tlačítka
System M
System D

Typ	Balení	Katalogové číslo	Info
10 AX, 250 V AC, bezšroubové svorky	1	MTN3106-0000	★
16 AX, 250 V AC, bezšroubové svorky	1	MEG3606-0000	★



QuickFlex



Mechanismus přepínače střídaného s orientační kontrolkou ř. 6 So, 1pólový

- S upevněním pomocí rozpěrek a šroubů.
- S bezšroubovými svorkami.


Obsah balení: S červeným světelným LED modulem 230 V pro spínač/tlačítko.

Je třeba doplnit:

Klapky pro spínače/tlačítka
System M
System D

Typ	Balení	Katalogové číslo	Info
10 AX, 250 V AC, bezšroubové svorky	1	MEG3136-0000	
16 AX, 250 V AC, bezšroubové svorky	1	MEG3636-0000	

QuickFlex



Mechanismus spínače 2pólového se signalizační kontrolkou řazení 2Ss

- S upevněním pomocí rozpěrek a šroubů.
- S bezšroubovými svorkami.


Obsah balení: S červeným světelným LED modulem 230 V pro spínač/tlačítko.

Je třeba doplnit:

Klapky pro spínače/tlačítka
System M
System D

Typ	Balení	Katalogové číslo	Info
10 AX, 250 V AC, bezšroubové svorky	1	MEG3102-0000	
16 AX, 250 V AC, bezšroubové svorky	1	MEG3602-0000	

QuickFlex





Mechanismus přepínače sériového se signalizační kontrolkou řazení 5Ss, 1pólový

- S upevněním pomocí rozpěrek a šroubů.
- S bezšroubovými svorkami.


Obsah balení: S červeným světelným LED modulem 230 V pro dvojitý spínač/tlačítko.

Je třeba doplnit:

Klapky pro spínače/tlačítka
System M
System D

Typ	Balení	Katalogové číslo	Info
10 AX, 250 V AC, bezšroubové svorky	1	MEG3105-0000	

QuickFlex



Mechanismus přepínače sériového s orientační kontrolkou řazení 5So, 1pólový

- S upevněním pomocí rozpěrek a šroubů.
- S bezšroubovými svorkami.


Obsah balení: S červeným světelným LED modulem 230 V pro dvojitý spínač/tlačítko.

Je třeba doplnit:

Klapky pro spínače/tlačítka
System M
System D

Typ	Balení	Katalogové číslo	Info
10 AX, 250 V AC, bezšroubové svorky	1	MEG3135-0000	

QuickFlex



Mechanismus přepínače křížového s orientační kontrolkou ř. 7So, 1pólový

- S upevněním pomocí rozpěrek a šroubů.
- S bezšroubovými svorkami.



Obsah balení: S červeným světelným LED modulem 230 V pro spínač/tlačítko.

Je třeba doplnit:

Klapky pro spínače/tlačítka
System M
System D

Typ	Balení	Katalogové číslo	Info
10 AX, 250 V AC, bezšroubové svorky	1	MEG3137-0000	

QuickFlex



Mechanismus spínače 1pólového s orientační kontrolkou ř. 1So

- S upevněním pomocí rozpěrek a šroubů.

Obsah balení: S červeným světelným LED modulem 230 V pro spínač/tlačítko.

Je třeba doplnit:

Klapky pro spínače/tlačítka
System M
System D

Typ	Balení	Katalogové číslo	Info
10 AX, 250 V, bezšroubové svorky	1	MTN3131-0000	
16 AX, 250 V, bezšroubové svorky	1	MTN3501-0000	

QuickFlex



Poznámka:

Maximální zatížení pro zdroje s předřadníkem (LED, kompaktní zářivky atd.):

Spínače: 10 AX - 250 V AC: 100 W
16 AX - 250 V AC: 200 W

Vysvětlení symbolů

QuickFlex

- Přední dodatečná montáž přídatných modulů QuickFlex bez demontáže přístroje.
- Rychloupínací šrouby pro upevnění rozpěrek.
- Zapuštěné rozpěrky s vratnými pružinami.
- Vysoce lesklý pozinkovaný montážní rámeček izolovaný od rozpěrek.



Mechanismus tlačítka ř. 1/0, 1pólový

- S upevněním pomocí rozpěrek a šroubů.
- S bezšroubovými svorkami.

Je třeba doplnit:

Klapky pro spínače/tlačítka


System M

System D

Příslušenství:

Světelný LED modul pro spínače/tlačítka

MEG3901-0000, MEG3901-0006, MEG3921-0000



Typ	Balení	Katalogové číslo	Info
10 A, 250 V AC, bezšroubové svorky	1	MTN3150-0000	
10 A, 250 V AC, šroubové svorky	1	MEG3050-0000	



Mechanismus tlačítka se spínacím kontaktem ř. 1/0 se samostatným signálním kontaktem, 1pólový

- S upevněním pomocí rozpěrek a šroubů.
- S bezšroubovými svorkami.

Je třeba doplnit:

Klapky pro spínače/tlačítka


System M

System D


Příslušenství:

Světelný LED modul pro spínače/tlačítka

MEG3901-0000, MEG3901-0006, MEG3921-0000



Typ	Balení	Katalogové číslo	Info
10 A, 250 V AC, bezšroubové svorky	1	MEG3154-0000	



Mechanismus tlačítka střídavého ř. 6/0, 1pólový

- S upevněním pomocí rozpěrek a šroubů.
- S bezšroubovými svorkami.

Je třeba doplnit:

Klapky pro spínače/tlačítka


System M

System D

Příslušenství:

Světelný LED modul pro spínače/tlačítka

MEG3901-0000, MEG3901-0006, MEG3921-0000



Typ	Balení	Katalogové číslo	Info
10 A, 250 V AC, bezšroubové svorky	1	MEG3156-0000	★



Mechanismus dvojitého tlačítka ř. 1/0+1/0, 1pólový

- S upevněním pomocí rozpěrek a šroubů.
- S bezšroubovými svorkami.

Je třeba doplnit:

Klapky pro spínače/tlačítka

System M
System D

Příslušenství:

Světelný LED modul pro spínače/tlačítka

MEG3901-0000, MEG3901-0006, MEG3921-0000



QuickFlex



Typ	Balení	Katalogové číslo	Info
10 A, 250 V AC, bezšroubové svorky	1	MTN3155-0000	★
10 A, 250 V AC, šroubové svorky	1	MEG3055-0000	★



Mechanismus dvojitého střídavého tlačítka ř. 6/0+6/0, 1pólový

- S upevněním pomocí rozpěrek a šroubů.
- S bezšroubovými svorkami.

Je třeba doplnit:

Klapky pro spínače/tlačítka


System M
System D

Příslušenství:

Světelný LED modul pro spínače/tlačítka

MEG3901-0000, MEG3901-0006, MEG3921-0000

QuickFlex



Typ	Balení	Katalogové číslo	Info
10 A, 250 V AC, bezšroubové svorky	1	MEG3159-0000	



Mechanismus dvojitého tlačítka ř. 1/0+0/1 s rozpínacím kontaktem, 1pólový

- S upevněním pomocí rozpěrek a šroubů.
- S bezšroubovými svorkami.

Je třeba doplnit:

Klapky pro spínače/tlačítka


System M
System D

Příslušenství:


Světelný LED modul pro spínače/tlačítka

MEG3901-0000, MEG3901-0006, MEG3921-0000

QuickFlex



Typ	Balení	Katalogové číslo	Info
10 A, 250 V AC, bezšroubové svorky	1	MEG3153-0000	



Mechanismus přepínače střídavého a střídavého ovládače tlačítkového ř. 6+6/0


- Levá klapka je navržena jako střídavý přepínač 10 AX, 250 V AC a pravá klapka je navržena jako střídavé tlačítko 10 A, 250 V AC.
- S upevněním pomocí rozpěrek a šroubů.
- S bezšroubovými svorkami

Je třeba doplnit:

Klapky pro spínače/tlačítka

System M
System D

QuickFlex



Typ	Balení	Katalogové číslo	Info
10 A, 250 V AC, bezšroubové svorky	1	MEG3128-0000	



Mechanismus tlačítka s rozpinacím kontaktem ř. 0/1 s nulovou svorkou, 1pólový

- S upevněním pomocí rozpěrek a šroubů.
- S bezšroubovými svorkami.

Je třeba doplnit:

Klapky pro spínače/tlačítka

System M
System D

Příslušenství:

Světelný LED modul pro spínače/tlačítka

MEG3901-0000, MEG3901-0006, MEG3921-0000

QuickFlex



Typ	Balení	Katalogové číslo	Info
10 A, 250 V AC, bezšroubové svorky	1	MEG3151-0000	



Mechanismus tlačítka ř. 1/0So s orientační kontrolkou, 1pólový

- S upevněním pomocí rozpěrek a šroubů.
- S bezšroubovými svorkami.

Obsah balení: S červeným světelným LED modulem 230 V pro spínač/tlačítko.

Je třeba doplnit:

Klapky pro spínače/tlačítka

System M
System D

QuickFlex



Typ	Balení	Katalogové číslo	Info
10 A, 250 V AC, bezšroubové svorky	1	MEG3160-0000	



Mechanismus dvojitého tlačítka ř. 1/0So+1/0So s orientační kontrolkou, jednopólový

- S upevněním pomocí rozpěrek a šroubů.
- S bezšroubovými svorkami.

Obsah balení: S červeným světelným LED modulem 230 V pro dvojitý spínač/tlačítko.


Je třeba doplnit:

Držák hotelových karet


System M 3156..., 3154..

System D s popisovým polem MEG3854-60..

QuickFlex



Typ	Balení	Katalogové číslo	Info
6 A, 250 V AC, bezšroubové svorky	1	MEG3165-0000	



Mechanismus tlačítka ř. 1/0 pro držák hotelových karet se samostatným signalizačním kontaktem, 1pólový

- S upevněním pomocí rozpěrek a šroubů.
- S bezšroubovými svorkami.

Je třeba doplnit:

Držák hotelových karet

System M 3156..., 3154..

System D s popisovým polem MEG3854-60..

QuickFlex




Typ	Balení	Katalogové číslo	Info
6 A, 250 V AC, bezšroubové svorky	1	MEG3754-0000	

Vysvětlení symbolů

QuickFlex

- Přední dodatečná montáž přídatných modulů QuickFlex bez demontáže přístroje.
- Rychloupínací šrouby pro upevnění rozpěrek.
- Zapuštěné rozpěrky s vratnými pružinami.
- Vysoce lesklý pozinkovaný montážní rámeček izolovaný od rozpěrek.



Mechanismus spínače pro ovládání žaluzií, 1pólový

- S mechanickým a elektrickým blokováním současného stisku obou klapek.
- S upevněním pomocí rozpěrek a šroubů.
- S bezšroubovými svorkami.


Je třeba doplnit:

Klapka pro žaluziový ovladač

System M MTN4324..., 4355..., 4344...

System D MEG3855-60...

Typ	Balení	Katalogové číslo	Info
10 AX, 250 V AC, bezšroubové svorky	1	MTN3715-0000	★



Mechanismus spínače pro ovládání žaluzií s přídatným kontaktem, 1pólový

- S mechanickým a elektrickým blokováním současného stisku obou klapek.
- S upevněním pomocí rozpěrek a šroubů.
- S bezšroubovými svorkami.



Je třeba doplnit:

Klapka pro žaluziový ovladač

System M MTN4324..., 4355..., 4344...

System D MEG3855-60...

Typ	Balení	Katalogové číslo	Info
10 AX, 250 V AC, bezšroubové svorky	1	MEG3714-0000	



Mechanismus tlačítka pro ovládání žaluzií, 1pólový

- S mechanickým a elektrickým blokováním současného stisku obou klapek.
- S upevněním pomocí rozpěrek a šroubů.
- S bezšroubovými svorkami.


Je třeba doplnit:

Klapka pro žaluziový ovladač

System M MTN4324..., 4355..., 4344...

System D MEG3855-60...

Typ	Balení	Katalogové číslo	Info
10 AX, 250 V AC, bezšroubové svorky	1	MTN3755-0000	★



Mechanismus s otočným spínačem na ovládání žaluzií a rolet 10 A, 250 V AC

- Lze použít jako tlačítko s příloženým zajišťovacím kotoučem.
- Ovládání pomocí otočného knoflíku.

Je třeba doplnit:

Centrální deska pro mechanismus otočného spínače pro ovládání žaluzií

System M 5671..., 5698..., 5387..

System D MEG3875-60...

Typ	Balení	Katalogové číslo	Info
2pólový	1	317200	

Vysvětlení symbolů

QuickFlex

- Přední dodatečná montáž přidavných modulů QuickFlex bez demontáže přístroje.
- Rychloupínací šrouby pro upevnění rozpěrek.
- Zapuštěné rozpěrky s vratnými pružinami.
- Vysoce lesklý pozinkovaný montážní rámeček izolovaný od rozpěrek.



Mechanismus střídavého přepínače s táhlem, 1pólový

- S upevněním pomocí rozpěrek a šroubů.
- S bezšroubovými svorkami.

Je třeba doplnit:

Centrální deska s kontrolním okénkem pro spínač s táhlem
System M MEG3380-03.. /-04..

Příslušenství:

Světelný LED modul pro spínače/tlačítka
MEG3901-0000, MEG3901-0006, MEG3921-0000

Typ	Balení	Katalogové číslo	Info
10 AX, 250 V AC, bezšroubové svorky	1	MEG3186-0000	

QuickFlex 



Mechanismus časového spínače 250 V AC, 16 A (4 A v případě motorů)

- Možná odchylka až +12 %.

Je třeba doplnit:

Centrální deska pro mechanismus časového spínače 120 minut
System M 5675.., 5392..

Typ	Balení	Katalogové číslo	Info
2-pólový, 120 min	1	538200	

Poznámka:

- V kombinaci s krabicemi pro povrchovou montáž je možná nástěnná instalace.
- U všech stmívačů se uvedené připojené zátěže vztahují na samostatnou zapuštěnou montáž. Připojené zátěže nesmí být maximálně využity, pokud stmívače nemohou odvádět dostatečné teplo, např. při instalaci do dutých stěn, vícenásobných kombinací nebo v krytech pro povrchovou montáž.

Vysvětlení symbolů

	LED
	230 V žárovky
	230 V halogenové lampy:
	Elektronické transformátory pro fázové stmívače
	Stmívatelné vinuté transformátory
	1-10 V elektronické předřadníky
	Úsporné žárovky
	Elektrické motory



Mechanismus univerzálního stmívače

- Pro odporové, indukční nebo kapacitní zátěže, např. žárovky, stmívatelné LED žárovky, stmívatelné vinuté transformátory nebo stmívatelné elektronické transformátory. (Řízení fáze náběžné hrany nebo fáze sestupné hrany).
- Univerzální stmívač automaticky rozpozná připojenou zátěž. Nepřipojujte žádné smíšené zátěže.
- S upevněním pomocí rozpěrek a šroubů.
- Se šroubovými svorkami.

Funkce:

- Spínání a stmívání jednoho výstupu.
- Modul určuje způsob použití funkce mechanismu.
- Externí ovládání prostřednictvím jednoho vstupu PlusLink.
- Ochrana proti přetížení a zkratu.
- Měkký start.
- Paměťová funkce.

Jmenovité napětí: AC 220/230 V, 50/60 Hz

Průřez kabelů: max. 2x2.5 mm²

Pojistkové jištění: jistič 16 A

Neutrální vodič: není vyžadován

Spínací schopnost s připojeným tlačítkovým modulem, otočným ovladačem, časovačem, Argus:

LED žárovky: 14-210 W (řízení fáze se sestupnou hranou)

14-50 W (řízení fáze náběžnou hranou).

Žárovky: 20-420 W

Halogenové žárovky: 20-420 W (230 V)

40-420 VA (nízkonapětové se stmívatelným vinutým transformátorem)

20-420 VA (nízkonapětové se stmívatelným elektronickým transformátorem)



Je třeba doplnit:

PlusLink system M uživatelské rozhraní
PlusLink system D uživatelské rozhraní

Poznámka: Všechny řídicí funkce jsou součástí modulu. Mechanismus bez připojeného modulu není funkční.

Minimální a maximální hodnoty LED žárovek závisí na výrobci a žárovce.

Je třeba doplnit:

Připojený chytrý tlačítkový modul, 1násobný

System M **MTN5116-0300**

System D **MEG5116-6000**

Připojený chytrý tlačítkový modul, 2násobný

System M **MEG5126-0300**

System D **MEG5126-6000**

Otočný modul

System M **MEG5252-03../-04..**

ARGUS 182 zapuštěný modul čidla

System M **MEG5710-03../-04..**

System D **MEG5710-60..**

ARGUS 182 zapuštěný modul čidla se spínačem

System M **MEG5711-03../-04..**

System D **MEG5711-60..**

ARGUS 180/2.20 m modul čidla detektoru přítomnosti

System M **MEG5530-03../-04..**

ARGUS Modul detektoru přítomnosti s IR **MEG5522-00..**

Modul časovače s displejem

Standard system M **MEG5754-03../-04..**

System M **MEG5755-03../-04..**

System D **MEG5755-60..**

Příslušenství:

PlusLink distributor (3fázový) **MEG5130-0001**

PlusLink expander **MEG5130-0000**

Mechanická tlačítka

Vysílač:

Vedlejší ovladač Plus, 1násobný

System M **MEG5119-0300**

System D **MEG5119-6000**

Vedlejší ovladač Plus, 2násobný

System M **MEG5129-0300**

System D **MEG5129-6000**

Mechanismus centrální jednotky **MEG5190-0000**

Typ	Balení	Katalogové číslo	Info
Mechanismus univerzálního stmívače	1	MTN5171-0000	



Mechanismus DALI

- Pro ovládání až 15 DALI předřadníků.
- S upevněním pomocí rozpěrek a šroubů.
- Se šroubovými svorkami.

Funkce:

- Spínání a stmívání elektronických předřadníků DALI
- Modul určuje způsob jakým způsobem se mechanismus používá.
- Externí ovládání prostřednictvím jednoho vstupu PlusLink.
- Ochrana proti přetížení a zkratu.
- Paměťová funkce.
- K jedné lince DALI lze připojit až 6 řídicích mechanismů DALI, nesmí však být překročen maximální počet 64 elektronických předřadníků DALI a délka linky 300 m. délka vedení nesmí být překročena.

Jmenovité napětí: AC 220/230 V, 50/60 Hz

Typ: Řídicí jednotka kategorie I

Typ zátěže: max. 15 řízených elektronických předřadníků DALI

Výstupní proud DALI: 30 mA max.

Výstupní napětí DALI: DC 15 V

Neutrální vodič: nutný (3vodičový systém)

Průřez kabelů: max. 2 x 2,5 mm²

Poznámka: Všechny řídicí funkce jsou součástí modulu. Mechanismus bez připojeného modulu není funkční.

Je třeba doplnit:

Propojený chytrý tlačítkový modul, 1násobný

System M **MTN5116-0300**

System D **MEG5116-6000**

Propojený chytrý tlačítkový modul, 2násobný

System M **MEG5126-0300**

System D **MEG5126-6000**

Otočný modul

System M **MEG5252-03../-04..**

ARGUS 182 zapuštěný modul čidla

System M **MEG5710-03../-04..**

System D **MEG5710-60..**

ARGUS 182 zapuštěný modul čidla se spínačem

System M **MEG5711-03../-04..**

System D **MEG5711-60..**

ARGUS 180/2.20 m modul čidla detektoru přítomnosti

System M **MEG5530-03../-04..**

ARGUS Modul detektoru přítomnosti s IR **MEG5522-00..**

Modul časovače s displejem

Standard system M **MEG5754-03../-04..**

System M **MEG5755-03../-04..**

System D **MEG5755-60..**

Příslušenství:

PlusLink distributor (3fázový) **MEG5130-0001**

PlusLink expander **MEG5130-0000**

Mechanická tlačítka

Vysílač:

Vedlejší ovladač Plus, 1násobný

System M **MEG5119-0300**

System D **MEG5119-6000**

Vedlejší ovladač Plus, 2násobný

System M **MEG5129-0300**

System D **MEG5129-6000**

Mechanismus centrální jednotky **MEG5190-0000**

Typ	Balení	Katalogové číslo	Info
Mechanismus DALI	1	MTN5185-0000	



Mechanismus ovládače 1-10 V

- Pro žárovky s elektronickými předřadníky, elektronickými transformátory s rozhraním 1-10 V.
- S upevněním pomocí rozpěrek a šroubů.
- Se šroubovými svorkami.

Funkce:

- Spínání a stmívání jednoho výstupu.
- Modul určuje způsob jakým způsobem se mechanismus používá.
- Externí ovládání prostřednictvím jednoho vstupu PlusLink. Paměťová funkce.

Jmenovité napětí: AC 220/230 V, 50/60 Hz

Jmenovitý proud: max. 10 A, $\cos \varphi = 0,6$

Řídicí proud: 50 mA max.

Typ zátěže: max. 25 nastavitelných elektronických předřadníků (1-10 V)

Výstupy: 1 x NOC, 1x (1-10 V)

Max. spínací výkon:

Žárovky: 2200 W

Halogenové žárovky HV: 2000 W

Halogenové žárovky NN s vinutým transformátorem: 500 VA

Elektronické transformátory: 1050 W

Kapacitní zátěž: 10 A, 140 μ F

Neutrální vodič: nutný (3vodičový systém)

Průřez vodičů: max. 2 x 2.5 mm²

Poznámka: Všechny řídicí funkce jsou součástí modulu. Mechanismus bez připojeného modulu není funkční.

Je třeba doplnit:

Propojený chytrý tlačítkový modul, 1násobný

System M MTN5116-0300

System D MEG5116-6000

Propojený chytrý tlačítkový modul, 2násobný

System M MEG5126-0300

System D MEG5126-6000

Otočný modul

System M MEG5252-03../-04..

ARGUS 182 zapuštěný modul čidla

System M MEG5710-03../-04..

System D MEG5710-60..

ARGUS 182 zapuštěný modul čidla se spínačem

System M MEG5711-03../-04..

System D MEG5711-60..

ARGUS 180/2.20 m modul čidla detektoru přítomnosti

System M MEG5530-03../-04..

ARGUS Modul detektoru přítomnosti s IR MEG5522-00..

Modul časovače s displejem

Standard system M MEG5754-03../-04..

System M MEG5755-03../-04..

System D MEG5755-60..

Příslušenství:

PlusLink distributor (3fázový) MEG5130-0001

PlusLink expander MEG5130-0000

Mechanická tlačítka

Vysílač:

Vedlejší ovladač Plus, 1násobný

System M MEG5119-0300

System D MEG5119-6000

Vedlejší ovladač Plus, 2násobný

System M MEG5129-0300

System D MEG5129-6000

Mechanismus centrální jednotky MEG5190-0000

Typ	Balení	Katalogové číslo	Info
Mechanismus ovládače 1-10 V	1	MEG5180-0000	




Mechanismus spínacího relé

- Pro odporové, indukční a kapacitní zátěže, jako jsou žárovky, úsporné žárovky, halogenové žárovky s konvenčním transformátorem, elektronické transformátory, zářivky.
- S upevněním pomocí rozpěrek a šroubů.
- Se šroubovými svorkami.

Funkce:

- Spínání jednoho výstupu.
- Modul určuje způsob použití mechanismu.
- Externí ovládání prostřednictvím jednoho vstupu PlusLink.



Jmenovité napětí: AC 220/230 V, 50/60 Hz
Jmenovitý proud: max. 10 AX, $\cos \varphi = 0,6$.
Výstupy: 1 x NOC
Max. spínací kapacita na kanál:
Žárovky: 2200 W
Halogenové žárovky HV: 2000 W
Halogenové žárovky NN s vinutým transformátorem: 500 VA
Elektronické transformátory: 1050 W
Kapacitní zátěž: 10 A, 140 μ F
Úsporné žárovky: 100 VA
Zatížení motoru: 1000 VA
Neutrální vodič: vyžadován (3vodičový systém)
Průřez kabelů: max. 2 x 2,5 mm²

Poznámka: Všechny řídicí funkce jsou součástí modulu. Mechanismus bez připojeného modulu není funkční.

Je třeba doplnit:

Propojený chytrý tlačítkový modul, 1násobný

System M **MTN5116-0300**

System D **MEG5116-6000**

Propojený chytrý tlačítkový modul, 2násobný

System M **MEG5126-0300**

System D **MEG5126-6000**

Otočný modul

System M **MEG5252-03../-04..**

ARGUS 182 zapuštěný modul čidla

System M **MEG5710-03../-04..**

System D **MEG5710-60..**

ARGUS 182 zapuštěný modul čidla se spínačem

System M **MEG5711-03../-04..**

System D **MEG5711-60..**

ARGUS 180/2.20 m modul čidla detektoru přítomnosti

System M **MEG5530-03../-04..**

ARGUS Modul detektoru přítomnosti s IR **MEG5522-00..**

Modul časovače s displejem

Standard system M **MEG5754-03../-04..**

System M **MEG5755-03../-04..**

System D **MEG5755-60..**

Příslušenství:

PlusLink distributor (3fázový) **MEG5130-0001**

PlusLink expander **MEG5130-0000**

Mechanická tlačítka

Vysílač:

Vedlejší ovladač Plus, 1násobný

System M **MEG5119-0300**

System D **MEG5119-6000**

Vedlejší ovladač Plus, 2násobný

System M **MEG5129-0300**

System D **MEG5129-6000**

Mechanismus centrální jednotky **MEG5190-0000**

Typ	Balení	Katalogové číslo	Info
Mechanismus spínacího relé	1	MTN5161-0000	




Mechanismus spínacího relé, 2násobný

- Pro odporové, indukční a kapacitní zátěže, jako jsou žárovky, úsporné žárovky, halogenové žárovky s konvenčním transformátorem, elektronické transformátory, zářivky.
- S upevněním pomocí rozpěrek a šroubů.
- Se šroubovými svorkami.

Funkce:

- Spínání dvou výstupů.
- Modul určuje způsob použití mechanismu.
- Externí ovládání prostřednictvím dvou vstupů PlusLink.



Jmenovité napětí: AC 220/230 V, 50/60 Hz

Jmenovitý proud: max. 10 AX, $\cos \varphi = 0,6$.

Celkové zatížení obou kanálů nesmí překročit 14 A

Výstupy: 2 x NOC

Max. spínací kapacita na kanál:

Žárovky: 2200 W

Halogenové žárovky HV: 2000 W

Halogenové žárovky NN s vinutým transformátorem: 500 VA

Elektronické transformátory: 1050 W

Kapacitní zátěž: 10 A, 140 μF

Úsporné žárovky: 100 VA

Zatížení motoru: 1000 VA

Neutrální vodič: vyžadován (3vodičový systém)

Průřez kabelů: max. 2 x 2,5 mm²

Poznámka: Všechny řídicí funkce jsou součástí modulu. Mechanismus bez připojeného modulu není funkční.

Je třeba doplnit:

Propojený chytrý tlačítkový modul, 1násobný

System M MTN5116-0300

System D MEG5116-6000

Propojený chytrý tlačítkový modul, 2násobný

System M MEG5126-0300

System D MEG5126-6000

Otočný modul

System M MEG5252-03../-04..

ARGUS 182 zapuštěný modul čidla

System M MEG5710-03../-04..

System D MEG5710-60..

ARGUS 182 zapuštěný modul čidla se spínačem

System M MEG5711-03../-04..

System D MEG5711-60..

ARGUS 180/2.20 m modul čidla detektoru přítomnosti

System M MEG5530-03../-04..

ARGUS Modul detektoru přítomnosti s IR MEG5522-00..

Modul časovače s displejem

Standard system M MEG5754-03../-04..

System M MEG5755-03../-04..

System D MEG5755-60..

Příslušenství:

PlusLink distributor (3fázový) MEG5130-0001

PlusLink expander MEG5130-0000

Mechanická tlačítka

Vysílač:

Vedlejší ovladač Plus, 1násobný

System M MEG5119-0300

System D MEG5119-6000

Vedlejší ovladač Plus, 2násobný

System M MEG5129-0300

System D MEG5129-6000

Mechanismus centrální jednotky MEG5190-0000

Typ	Balení	Katalogové číslo	Info
Mechanismus spínacího relé, 2násobný	1	MEG5162-0000	



Mechanismus elektronického spínače

- Pro odporové nebo indukční zátěže, jako jsou žárovky a halogenové osvětlení nn s běžným transformátorem.
- S upevněním pomocí rozpěrek a šroubů.
- Se šroubovými svorkami.

Funkce:

- Spínání jednoho výstupu.
- Modul určuje způsob použití mechanismu.
- Externí ovládání prostřednictvím jednoho vstupu PlusLink.
- Ochrana proti přetížení a zkratu.

Jmenovité napětí: AC 220/230 V, 50/60 Hz

Spínací výkon: 50-420 VA

Neutrální vodič: není nutný (dvouvodičový systém)

Průřez kabelů: max. 2 x 2,5 mm²



Poznámka: Všechny řídicí funkce jsou součástí modulu. Mechanismus bez připojeného modulu není funkční.

Je třeba doplnit:

Propojený chytrý tlačítkový modul, 1násobný

System M **MTN5116-0300**

System D **MEG5116-6000**

Propojený chytrý tlačítkový modul, 2násobný

System M **MEG5126-0300**

System D **MEG5126-6000**

Otočný modul

System M **MEG5252-03../-04..**

ARGUS 182 zapuštěný modul čidla

System M **MEG5710-03../-04..**

System D **MEG5710-60..**

ARGUS 182 zapuštěný modul čidla se spínačem

System M **MEG5711-03../-04..**

System D **MEG5711-60..**

ARGUS 180/2.20 m modul čidla detektoru přítomnosti

System M **MEG5530-03../-04..**

ARGUS Modul detektoru přítomnosti s IR **MEG5522-00..**

Modul časovače s displejem

Standard system M **MEG5754-03../-04..**

System M **MEG5755-03../-04..**

System D **MEG5755-60..**

Příslušenství:

PlusLink distributor (3fázový) **MEG5130-0001**

PlusLink expander **MEG5130-0000**

Mechanická tlačítka

Vysílač:

Vedlejší ovladač Plus, 1násobný

System M **MEG5119-0300**

System D **MEG5119-6000**

Vedlejší ovladač Plus, 2násobný

System M **MEG5129-0300**

System D **MEG5129-6000**

Mechanismus centrální jednotky **MEG5190-0000**

Typ	Balení	Katalogové číslo	Info
Mechanismus elektronického spínače	1	MEG5151-0000	



Mechanismus centrální jednotky

- Pro ovládání všech zařízení se vstupem PlusLink.
- Zařízení má čtyři výstupy PlusLink.
- Funkce ovládání PlusLink vyžaduje samostatný vodič pro každou linku PlusLink v instalaci ke každému přijímacímu zařízení.
- S upevněním pomocí rozpěrek a šroubů.
- Se šroubovými svorkami.

Funkce:

- Centrální ovládání prostřednictvím čtyř výstupů PlusLink.
- Modul určuje způsob použití mechanismu.
- Stisknutí mechanického (nouzového) tlačítka na výstupu PlusLink1 vyvolá nouzovou scénu na všech připojených zařízeních ve třech linkách PlusLink.

Jmenovité napětí: AC 220/230 V, 50/60 Hz

Výstupy: 4 x PlusLink

Neutrální vodič: vyžadován (3vodičový systém)

Průřez kabelů: max. 2 x 2,5 mm²

Poznámka: Všechny řídicí funkce jsou součástí modulu. Mechanismus bez připojeného modulu není funkční.

Je třeba doplnit:

Propojený chytrý tlačítkový modul, 1násobný

System M **MTN5116-0300**

System D **MEG5116-6000**

Propojený chytrý tlačítkový modul, 2násobný

System M **MEG5126-0300**

System D **MEG5126-6000**

Otočný modul

System M **MEG5252-03../-04..**

ARGUS 182 zapuštěný modul čidla

System M **MEG5710-03../-04..**

System D **MEG5710-60..**

ARGUS 182 zapuštěný modul čidla se spínačem

System M **MEG5711-03../-04..**

System D **MEG5711-60..**

ARGUS 180/2.20 m modul čidla detektoru přítomnosti

System M **MEG5530-03../-04..**

ARGUS Modul detektoru přítomnosti s IR **MEG5522-00..**

Modul časovače s displejem

Standard system M **MEG5754-03../-04..**

System M **MEG5755-03../-04..**

System D **MEG5755-60..**

Příslušenství:

PlusLink distributor (3fázový) **MEG5130-0001**

PlusLink expander **MEG5130-0000**

Přijímač:

Mechanismus elektronického spínače **MEG5151-0000**

Mechanismus reléového spínače **MTN5161-0000**

Mechanismus reléového spínače, 2násobný **MEG5162-0000**


Mechanismus univerzálního stmívače **MTN5171-0000**

Mechanismus žaluziového ovládače **MTN5165-0000**

Mechanismus ovládače 1-10 V **MEG5180-0000**

Mechanismus DALI **MTN5185-0000**

Typ	Balení	Katalogové číslo	Info
Mechanismus centrální jednotky	1	MEG5190-0000	



Vedlejší (boční) ovládač Plus, 1násobný

- Pro System M a System D
- Pro ovládání všech zařízení linky PlusLink se vstupem PlusLink. Zařízení má jeden výstup PlusLink.
- Funkce ovládání PlusLink vyžaduje samostatný vodič v instalaci k přijímacím zařízením.
- S upevněním pomocí rozpěrek a šroubů.
- Se šroubovými svorkami.



Funkce:


- Ovládání linky přes jeden výstup PlusLink.
- Spínání zátěže, stmívání.
- Ovládání žaluzií/rolet, nastavení lamel.

Jmenovité napětí: AC 220/230 V, 50/60 Hz

Výstupy: 1 x PlusLink

Neutrální vodič: není vyžadován (2vodičový systém)

Průřez kabelů: max. 2 x 2,5 mm²



Typ	Balení	Katalogové číslo	Info
Vedlejší (boční) ovládač Plus, 1násobný, System M	1	MEG5119-0300	
Vedlejší (boční) ovládač Plus, 1násobný, System D	1	MEG5119-6000	

Poznámka: Všechny řídicí funkce jsou součástí modulu. Mechanismus bez připojeného modulu není funkční.

Je třeba doplnit:

Klapka pro 1násobný ovládač, System M

System M **MEG5210-03../-04..**

System M (1/0) **MEG5211-03../-04..**

System M (šipky nahoru/dolů) **MEG5215-03../-04..**

Klapka pro 1násobný ovládač, System D

System D **MEG5210-60..**

System D (1/0) **MEG5211-60..**

System D (šipky nahoru/dolů) **MEG5215-60..**

Příslušenství:

PlusLink distributor (3fázový) **MEG5130-0001**

PlusLink expander **MEG5130-0000**

Přijímač:

Mechanismus elektronického spínače **MEG5151-0000**

Mechanismus reléového spínače **MTN5161-0000**


Mechanismus reléového spínače, 2násobný **MEG5162-0000**

Mechanismus univerzálního stmívače **MTN5171-0000**

Mechanismus žaluziového ovládače **MTN5165-0000**

Mechanismus ovládače 1-10 V **MEG5180-0000**

Mechanismus DALI **MTN5185-0000**



Vedlejší (boční) ovládač Plus, 2násobný

- Pro ovládání všech zařízení linky PlusLink se vstupem PlusLink. Zařízení má jeden výstup PlusLink.
- Funkce ovládání PlusLink vyžaduje samostatný vodič v instalaci k přijímacím zařízením.
- S upevněním pomocí rozpěrek a šroubů.
- Se šroubovými svorkami.



Funkce:

- Ovládání linky přes jeden výstup PlusLink.
- Spínání zátěže, stmívání.
- Ovládání žaluzií/rolet, nastavení lamel.
- 2 tlačítka scén pro vyvolání/uložení scén.

Jmenovité napětí: AC 220/230 V, 50/60 Hz

Výstupy: 1 x PlusLink

Neutrální vodič: není vyžadován (2vodičový systém)

Průřez kabelů: max. 2 x 2,5 mm²



Typ	Balení	Katalogové číslo	Info
Vedlejší (boční) ovládač Plus, 2násobný, System M	1	MEG5129-0300	
Vedlejší (boční) ovládač Plus, 2násobný, System D	1	MEG5129-6000	

Poznámka: Všechny řídicí funkce jsou součástí modulu. Mechanismus bez připojeného modulu není funkční.

Je třeba doplnit:

Klapka pro 2násobný ovládač, System M

System M **MEG5220-03../-04..**

Klapka pro 2násobný ovládač, System D

System D **MEG5220-60..**

System D (scene 1/2, šipky nahoru/dolů) **MEG5227-60..**

Příslušenství:

PlusLink distributor (3fázový) **MEG5130-0001**

PlusLink expander **MEG5130-0000**

Přijímač:

Mechanismus elektronického spínače **MEG5151-0000**

Mechanismus reléového spínače **MTN5161-0000**

Mechanismus reléového spínače, 2násobný **MEG5162-0000**

Mechanismus univerzálního stmívače **MTN5171-0000**

Mechanismus žaluziového ovládače **MTN5165-0000**

Mechanismus ovládače 1-10 V **MEG5180-0000**

Mechanismus DALI **MTN5185-0000**

Poznámka:

- V kombinaci s krabicemi pro povrchovou montáž je možná nástěnná instalace.
- U všech stmívačů se uvedeně připojené zátěže vztahují na samostatnou zapuštěnou montáž. Připojené zátěže nesmí být maximálně využity, pokud stmívače nemohou odvádět dostatečné teplo, např. při instalaci do dutých stěn, vícenásobných kombinací nebo v krytech pro povrchovou montáž.

Je třeba doplnit:

Centrální deska s otočným tlačítkem System M
Centrální deska s otočným tlačítkem System D

Vysvětlení symbolů

	LED
	230 V žárovky
	230 V halogenové lampy:
	Elektronické transformátory pro fázové stmívače
	Stmívatelné vinuté transformátory
	1-10 V elektronické předřadníky
	Úsporné žárovky
	Elektrické motory



Mechanismus univerzálního otočného LED stmívače AC 230 V~, 50/60 Hz

- Pro odporové, indukční nebo kapacitní zátěže, např. stmívatelné LED žárovky, žárovky, stmívatelné vinuté transformátory nebo elektronické transformátory. **(Ovládání fáze se sestupnou hranou)**.
- Univerzální stmívač automaticky rozpozná připojenou zátěž. Nepřipojujte žádné smíšené zátěže.
- S tlakovým spínačem.
- S upevněním pomocí rozpěrek a šroubů.
- Se šroubovými svorkami.

Jmenovité napětí: AC 230 V~, 50/60 Hz

Spínací kapacita:

LED žárovky: 4-200 VA (režim RC), 4-40 VA (režim RL-LED)

Žárovky: 4-400 W

Halogenové žárovky: 4-400 W (230 V)

4-400 VA (NN se stmívatelným vinutým transformátorem)

4-400 VA (NN se stmívatelným elektronickým transformátorem)

Neutrální vodič: nevyžadováno

Připojovací kabely: Šroubové svorky pro max. 2.5 mm²

Pojistkové jištění: jistič 16 A



Vlastnosti:

- Ochrana proti zkratu, přetížení, přehřátí.
- Měkký start (soft start)
- Automatická detekce zátěže
- Nastavitelné úrovně jasu Min./Max.
- Možnost nastavení provozního režimu RL-LED

Je třeba doplnit:

Centrální deska s otočným knoflíkem

System M MEG5250-03../-04../-06..

System D MEG5250-60..

Typ	Balení	Katalogové číslo	Info
Mechanismus univerzálního otočného LED stmívače	1	MTN5134-0000	



Mechanismus vícevodičového otočného LED stmívače

- Pro odporové a kapacitní zátěže, např. stmívatelné LED žárovky, žárovky nebo elektronické transformátory. **(Ovládání fáze se sestupnou hranou)**.
- Volitelný neutrální vodič pro lepší výkon stmívání (možnost zapojení i dvěma vodiči).
- Velmi nízké minimální zatížení.
- Velmi nízký minimální jas (nastavitelný).
- S tlakovým přepínačem.
- S upevněním pomocí rozpěrek a šroubů.
- Se šroubovými svorkami.

Jmenovité napětí: AC 230 V~, 50/60 Hz

Přepínací kapacita:

Dvouvodičová instalace (bez nulového vodiče):

LED: 3 - 200 W (max. 1.3 A)

Žárovky: 3 - 370 W

Halogenové žárovky VN: 3 - 370 W

Halogenové žárovky NN s elektronickými transformátory: 3 - 370 W

3vodičová instalace (s nulovým vodičem, doporučená):

LED: 0 - 200 W (max. 1.3 A)


Žárovky: 0 - 370 W

Halogenové žárovky VN: 0 - 370 W

Halogenové žárovky NN s elektronickými transformátory: 0 - 370 W

Neutrální vodič: není vyžadován jen volitelně, neutrální vodič lze připojit, pro lepší výkon stmívání.

Připojovací kabely: max. 2 x 2.5 mm², 0.5 Nm



Vlastnosti:

- Stmívač s integrovaným přepínacím kontaktem. Lze instalovat do stávajících střídavých obvodů.
- Stmívač lze instalovat bez nulového vodiče. Volitelně lze připojit nulový vodič pro zlepšení stmívacího výkonu.
- Ochrana proti zkratu, přetížení a přehřátí.
- Měkký start
- Nastavitelný minimální jas


Je třeba doplnit:

Centrální deska s otočným knoflíkem

System M MEG5250-03../-04../-06..

System D MEG5250-60..

Typ	Balení	Katalogové číslo	Info
Mechanismus vícevodičového otočného LED stmívače	1	MEG5146-0000	



Mechanismus vícevodičového otočného LED stmívače

- Pro odporové a kapacitní zátěže, např. stmívatelné LED žárovky, žárovky nebo elektronické transformátory. **(Ovládání fáze se sestupnou hranou).**
- Volitelný neutrální vodič pro lepší výkon stmívání (možnost zapojení i dvěma vodiči).
- Velmi nízké minimální zatížení.
- Velmi nízký minimální jas (nastavitelný).
- S tlakovým přepínačem.
- S upevněním pomocí rozpěrek a šroubů.
- Se šroubovými svorkami.

Vlastnosti:

- Stmívač s integrovaným přepínacím kontaktem. Lze instalovat do stávajících střídavých obvodů.
- Stmívač lze instalovat bez nulového vodiče.
- Volitelně lze připojit nulový vodič pro zlepšení stmívacího výkonu.
- Ochrana proti zkratu, přetížení a přehřátí.
- Měkký start
- Nastavitelný minimální jas

Jmenovité napětí: AC 230 V~, 50/60 Hz

Přepínací kapacita:

Dvouvodičová instalace (bez nulového vodiče):

LED: 3 - 200 W (max. 1.3 A)

Žárovky: 3 - 370 W

Halogenové žárovky VN: 3 - 370 W

Halogenové žárovky NN s elektronickými transformátory: 3 - 370 W

3vodičová instalace (s nulovým vodičem, doporučená):

LED: 0 - 200 W (max. 1.3 A)

Žárovky: 0 - 370 W

Halogenové žárovky VN: 0 - 370 W

Halogenové žárovky NN s elektronickými transformátory: 0 - 370 W

Neutrální vodič: není vyžadován jen volitelně, neutrální vodič lze připojit, pro lepší výkon stmívání.

Připojovací kabely: max. 2 x 2.5 mm², 0.5 Nm


Je třeba doplnit:

Centrální deska s otočným knoflíkem

System M MEG5250-03../-04../-06..

System D MEG5250-60..

Typ	Balení	Katalogové číslo	Info
Mechanismus vícevodičového otočného LED stmívače	1	MEG5146-0000	



Mechanismus univerzálního stmívače 230 V AC, 50 Hz

- Pro odporové, indukční a kapacitní zátěže, např. žárovky, stmívatelné vinuté transformátory nebo elektronické transformátory. **(Ovládání fáze náběžné hrany nebo fáze sestupné hrany).**
- Univerzální stmívač automaticky rozpozná připojenou zátěž.
- Nepřipojujte žádné smíšené zátěže.
- S tlakovým spínačem.

Je třeba doplnit:

Centrální deska s otočným knoflíkem

System M MEG5250-03../-04../-06..

System D MEG5250-60..

Typ	Balení	Katalogové číslo	Info
20-600 W/VA	1	MEG5139-0000	



Mechanismus univerzálního stmívače 230 V AC, 50 Hz


- Pro odporové, indukční a kapacitní zátěže, např. žárovky, stmívatelné vinuté transformátory nebo elektronické transformátory. **(Ovládání fáze náběžné hrany nebo fáze sestupné hrany).**
- Univerzální stmívač automaticky rozpozná připojenou zátěž.
- Nepřipojujte žádné smíšené zátěže.
- S tlakovým spínačem.

Je třeba doplnit:

Centrální deska s otočným knoflíkem

System M MEG5250-03../-04../-06..

System D MEG5250-60..



Typ	Balení	Katalogové číslo	Info
20-600 W/VA	1	MEG5139-0000	



Mechanismus DALI otočného stmívače s nastav. teplotou bílé barvy s napětovým zdrojem AC 230 V, 50/60 Hz

- Otočný stmívač pro ovládání předřadníků DALI (EVG). U svítidel se zařízením DALI typu 8 pro nastavitelnou teplotu bílé podle IEC 62386-209 lze nastavit také barvu světla.
- Spouštěcí jas a základní jas jsou nastavitelné.

Stmívač pro aktivní a pasivní provoz:

- aktivní provoz: po připojení k síťovému napětí stmívač poskytuje řídicí výkon pro max. 28 zařízení DALI
- pasivní provoz: bez připojení k síťovému napětí je stmívač napájen ze sběrnice DALI a slouží jako další ovládací bod.
- Paralelní spínání max. 4 aktivních stmívačů pro napájení max. 112 zařízení DALI.
- S upevněním pomocí rozpěrek a šroubů
- Se šroubovými svorkami

Typ stmívače: DALI

Jmenovité napětí: AC 230 V, 50/60 Hz

Příkon: max. 2 W

Jmenovité napětí DALI: 16 V DC (typical)

Výstupní proud: 56 mA max.

Zkratový proud: 61 mA max.

Počet zařízení DALI: max. 28

Počet aktivních stmívačů DALI: max. 4

Provozní teplota: -5 až +45 °C

Nastavení teploty bílé barvy: 2000 - 10000 K

Připojovací kabely: Šroubové svorky pro max. 4 mm² (jeden vodič)

Provozní prvky: Tlačítko/otočný knoflík



Funkce:

- Spínání a stmívání světla DALI
- Nastavitelná teplota barev (pro světla se zařízením DALI typu 8 pro nastavitelnou bílou podle IEC 62386-209)
- Nastavitelné limity teploty barev
- Nastavitelný základní jas
- Nastavitelný jas, možnost aktivního a pasivního provozu

Je třeba doplnit:

Centrální deska s otočným knoflíkem

System M MEG5250-03../-04../-06..

System D MEG5250-60..

Typ	Balení	Katalogové číslo	Info
Mechanismus DALI otočného stmívače s napětovým zdrojem	1	MEG5147-0000	Novinka



Mechanismus elektronického potenciometru 1-10 V AC 230 V, 50 Hz

- Pomocí elektronického potenciometru můžete ovládat a stmívat zářivky s elektronickým předřadníkem nebo elektronickými transformátory s rozhraním 1–10 V pomocí otočného knoflíku.

Je třeba doplnit:

Centrální deska s otočným knoflíkem

System M MEG5250-03../-04../-06..

System D MEG5250-60..

Typ	Balení	Katalogové číslo	Info
Mechanismus elektronického potenciometru 1-10 V	1	MEG5142-0000	



Mechanismus ovladače ventilátoru

- Pro plynulou regulaci otáček jednofázových motorů, jako jsou indukční, 2pólové nebo univerzální motory. S přídavným spínacím výstupem pro řízení lamel nebo pro spínání odporových zátěží. Na přístroji lze nastavit minimální a maximální otáčky.

Síťové napětí: AC 230 V, 50 Hz

Jmenovitá zátěž: 20 - 400 W

Minimální zatížení: 20 W

Typ zátěže: Jednofázové motory

Zatížení výstupu spínače: Max. 2 A, cos φ = 0,6

Ochrana proti zkratu: Pojistka, F4.0AH

Je třeba doplnit:


Centrální deska pro regulátor otáček

System M MEG5251-03../-04..

System D MEG5251-60..



Typ	Balení	Katalogové číslo	Info
20-400 VA	1	MEG5143-0000	



Univerzální modul LED stmívače

- Pro odporové, indukční nebo kapacitní zátěže, např. stmívatelné LED žárovky, žárovky, stmívatelné vinuté transformátory nebo elektronické transformátory. **(Ovládání fáze náběžné hrany nebo fáze sestupné hrany).**
- Univerzální stmívací modul automaticky rozpozná připojenou zátěž. Nepřipojujte žádné smíšené zátěže.
- Stmívací modul se ovládá mechanickými tlačítky v paralelním provozu.
- Při instalaci stmívacího modulu v kombinaci s tlačítkem použijte hlubokou (typ 60) instalační krabici.
- Se šroubovými svorkami.

Vlastnosti:

- Ochrana proti zkratu, přetížení, přehřátí.
- Měkký start
- Paměťová funkce
- Automatická detekce zátěže
- Nastavitelné omezení min. / max. jasu
- Možnost nastavení provozního režimu RL-LED

Jmenovité napětí: AC 230 V, 50 Hz
Přepínací kapacita:
LED žárovky: 4-100 VA (režim RC)
 4-20 VA (režim RL-LED)
Žárovky: 5-200 W
Halogenové žárovky: 5-150 W (230 V)
 5-200 VA (NN se stmívatelným vinutým transformátorem)
 5-200 VA (NN se stmívatelným elektronickým transformátorem)
Neutrální vodič: není vyžadován
Připojovací kabel: Šroubové svorky pro max. 2.5 mm²
Pojistkové jištění: Jistič 16 A
Rozměry: 44.5 x 39.5 x 20 (V x Š x H).

Typ	Balení	Katalogové číslo	Info
Univerzální modul LED stmívače	1	CCT99100	



Příslušenství stmívačů

Kompenzační modul LED

- Kompenzační modul LED se používá pouze v kombinaci se stmívači ve fázovém provozu se sestupnou hranou, na které jsou provozovány svítidla HV LED. Zde může modul zlepšit stmívací výkon a zabránit následnému svícení nebo blikání při vypnutí LED.
- Obvykle lze s jedním modulem provozovat tři HV LED svítidla. V případě potřeby lze několik modulů zapojit i paralelně.
- Záruku za funkcionalitu, výsledky stmívání a kvalitu stmívání nelze přijmout, protože elektronika LED svítidla může mít na tyto skutečnosti významný vliv.

- Připojení paralelně k LED svítidlu HV, na neutrální vodič a stmívanou fázi. Modul by měl být instalován v rozvodné krabici nebo svítidle.
- Jmenovité napětí:** 230 V AC, 50/60 Hz
Ztráta výkonu: max. 2 W
Teplota krytu (Tc): max. 65 °C
Skladovací/přepravní teplota: -25 až +75 °C
Rozměry (D x Š x V): 28.5 x 43.0 x 11.5 mm
Délka kabelu: cca. 15 cm.

Typ	Balení	Katalogové číslo	Info
Kompenzační modul LED	1	CCT90501	



Osvětlovací modul LED pro otočné stmívače

- Pro montáž do příslušné centrální desky s otočným knoflíkem.
- Ten se vkládá společně s osvětlovacím modulem na odpovídající otočné stmívače.
- Osvětlovací modul LED vytváří kolem otočného knoflíku decentní světelný kruh.

Poznámka: U světlých středových desek má osvětlovací modul vyšší svítivost než u tmavých středových desek.

Je třeba doplnit:
Mechanismus univerzálního stmívače
 pro LED žárovky **MEG5134-0000**
 Mechanismus univerzální otočného stmívače **MEG5139-0000**
Centrální deska s otočným knoflíkem System D **MEG5250-60..**

Typ	Balení	Katalogové číslo	Info
Osvětlovací modul LED pro otočné stmívače	1	MEG5300-0002	



Mechanismus žaluziového ovládače

- Pro místní ovládání motorů žaluzií/rolet s koncovým spínačem. Mechanismus má dva reléové kontakty, které jsou proti sobě elektricky blokovány a které spolehlivě zabraňují současnému sepnutí obou reléových výstupů.
- S upevněním pomocí rozpěrek a šroubů.
- Se šroubovými svorkami.

Funkce:

- Modul určuje způsob, jakým se mechanismus používá.
- Nastavení lamel žaluzií.
- Externí ovládání prostřednictvím dvou vstupů PlusLink.

Jmenovité napětí: AC 220/230 V, 50/60 Hz

Výstupy: 2 spínané kontakty (vzájemně blokované)

Zatížení motoru: 1 motor, max. 1000 VA

Neutrální vodič: vyžadován (3vodičový systém)

Průřez kabelů: max. 2 x 2,5 mm²



Je třeba doplnit:

Uživatelská rozhraní PlusLink System M

Uživatelská rozhraní PlusLink System D

Poznámka: Všechny řídicí funkce jsou součástí modulu. Mechanismus bez připojeného modulu není funkční.

Je třeba doplnit:

Propojený chytrý tlačítkový modul, 1násobný

System M **MTN5116-0300**

System D **MEG5116-6000**

Propojený chytrý tlačítkový modul, 2násobný

System M **MEG5126-0300**

System D **MEG5126-6000**

Otočný modul

System M **MEG5252-03../-04..**

Modul časovače s displejem

Standard system M **MEG5754-03../-04..**

System M **MEG5755-03../-04..**

System D **MEG5755-60..**

Příslušenství:

PlusLink distributor (3fázový) **MEG5130-0001**

PlusLink expander **MEG5130-0000**

Mechanická tlačítka

Vysílač:

Vedlejší ovladač Plus, 1násobný

System M **MEG5119-0300**

System D **MEG5119-6000**

Vedlejší ovladač Plus, 2násobný

System M **MEG5129-0300**

System D **MTN5129-6000**

Mechanismus centrální jednotky **MEG5190-0000**

Rozhraní snímače jasu zapuštěné **MEG5195-0100**

Typ	Balení	Katalogové číslo	Info
Mechanismus žaluziového ovládače	1	MTN5165-0000	



Mechanismus centrální jednotky

- Pro ovládání všech zařízení se vstupem PlusLink.
- Zařízení má čtyři výstupy PlusLink.
- Funkce ovládání PlusLink vyžaduje samostatný vodič pro každou linku PlusLink v instalaci ke každému přijímacímu zařízení.
- S upevněním pomocí rozpěrek a šroubů.
- Se šroubovými svorkami.

Funkce:

- Centrální ovládání prostřednictvím čtyř výstupů PlusLink.
- Modul určuje způsob použití mechanismu.
- Stisknutí mechanického (nouzového) tlačítka na výstupu PlusLink1 vyvolá nouzovou scénu na všech připojených zařízeních ve třech linkách PlusLink.

Jmenovité napětí: AC 220/230 V, 50/60 Hz

Výstupy: 4 x PlusLink

Neutrální vodič: vyžadován (3vodičový systém)

Průřez kabelů: max. 2 x 2,5 mm²



Poznámka: Vhodné pro transformátory Merten MET.

Je třeba doplnit:

Propojený chytrý tlačítkový modul, 1násobný

System M **MTN5116-0300**

System D **MEG5116-6000**

Propojený chytrý tlačítkový modul, 2násobný

System M **MEG5126-0300**

System D **MEG5126-6000**

Otočný modul

System M **MEG5252-03../-04..**

ARGUS 180 zapuštěný modul čidla

System M **MTN5710-0319, MEG5710-03../-04..**

System D **MEG5710-60..**

ARGUS 180 zapuštěný modul čidla se spínačem

System M **MEG5711-03../-04..**

System D **MEG5711-60..**

ARGUS 180/2.20 m modul čidla detektoru přítomnosti

System M **MEG5530-03../-04..**

ARGUS Modul detektoru přítomnosti s IR **MEG5522-00..**

Modul časovače s displejem

Standard system M **MEG5754-03../-04..**

System M **MEG5755-03../-04..**

System D **MEG5755-60..**

Příslušenství:

PlusLink distributor (3fázový) **MEG5130-0001**

PlusLink expander **MEG5130-0000**

Přijímač:

Mechanismus elektronického spínače **MEG5151-0000**

Mechanismus reléového spínače **MTN5161-0000**

Mechanismus reléového spínače, 2násobný **MEG5162-0000**

Mechanismus univerzálního stmívače **MTN5171-0000**

Mechanismus žaluziového ovládače **MTN5165-0000**

Mechanismus ovládače 1-10 V **MEG5180-0000**

Mechanismus DALI **MTN5185-0000**

Typ	Balení	Katalogové číslo	Info
Mechanismus centrální jednotky	1	MEG5190-0000	



Rozhraní snímače jasu pro zapuštěnou montáž

- Rozhraní pod omítku pro připojení senzorů jasu a/nebo magnetických kontaktů.

Jmenovité napětí: AC 220/230 V, 50/60 Hz

Výstup: 1x PlusLink

Neutrální vodič (požadované vstupy):

3 vstupy pro snímače, společná zem

Průřez kabelů: L, N, PL: max. 2 x 2,5 mm²

Senzorové vstupy: min. 2 x 0,14 mm², max. 2 x 0,75 mm²

Rozměry (V x Š x H): 45 x 41 x 23 mm

Příslušenství:

Sluneční/soumrakový snímač **580691**

Přijímač:

Mechanismus žaluziového ovládače **MTN5165-0000**



Typ	Balení	Katalogové číslo	Info
Rozhraní snímače jasu pro zapuštěnou montáž	1	MEG5195-0100	



Sluneční/soumrakový snímač

- Světelný senzor je připevněn k okennímu sklu pomocí přísavky. Lze použít jako senzor slunce nebo soumraku.
- Poloha snímače určuje bod náběhu žaluzie.

Připojovací kabel: 2 m / LIYY 2 x 0,14 mm²

Typ	Verze	Balení	Katalogové číslo	Info
Sluneční/soumrakový snímač	2 m	1	580691	



Relé pro vícenásobné ovládání žaluzií, zapuštěné, 2 A, 230 V AC

- Hodí se do krabice pro zapuštěnou montáž typu 60. Plochý tvar 22 mm. Místní ovládání pomocí tlačítek instalace do hluboké zápusné krabice.
- Pro ovládání až 2 roletových motorů na místě, ve skupinách nebo centrálně. S oddělením zátěže a ovládacího obvodu a s blokovací funkcí obousměrného provozu. Jednotlivé ovládání motorů je prováděno pomocí žaluziového tlačítka, centrální ovládání pomocí žaluziových časovačů nebo žaluziových tlačítek systému ovládání žaluzií Merten.

Síťové napětí: AC 230 V, 50 Hz $\pm 10\%$
Řídicí napětí: AC 230 V $\pm 10\%$
Spotřeba energie: 10 mA v reléovém provozu
Spínací napětí: max. 250 V AC
Spínací proud: max. 2 A
Teplotní rozsah: 0-60 °C
Svorky: max. 1,5 mm²
Rozměry (V x Š x H): 22 x 49 x 52 mm
Instalace: (hluboká) zapuštěná krabice

Je třeba doplnit:

Záslepný kryt

System M **3916...**, **3918...**, **3917..**

System D **MEG4075-60..**

Typ	Balení	Katalogové číslo	Info
Relé pro vícenásobné ovládání žaluzií	1	576398	



Modul detektoru přítomnosti ARGUS s IR

- Detektor přítomnosti pro vnitřní stropní montáž.
- Senzorový modul detekuje pohybující se zdroje tepla (např. osoby) v nastavitelné oblasti detekce a spustí funkci časového osvětlení schodiště.
- Senzorový modul musí být doplněn jedním mechanismem.
- Pro montáž do krabice 60 pod omítku nebo do krytu pro povrchovou montáž, který je k dispozici jako příslušenství.
- Senzorový modul je vybaven světelným čidlem s nastavitelným prahem jasu, takže osvětlení se zapíná pouze pod určitým prahem jasu. Pokud je dostatek přirozeného světla, funkce přítomnosti umožňuje senzorovému modulu vypnout osvětlení i v případě přítomnosti osoby.
- Spínaná regulace osvětlení (pouze v kombinaci se stmívatelnými mechanismy) zajišťuje téměř konstantní jasné osvětlení místnosti. Senzorový modul trvale měří jas v místnosti a řídí jej podle nastavitelné hodnoty.

Funkce:

Přepínání:

Funkce schodišťového světla závislá na jasu:

- Mechanismus elektronického spínače
- Mechanismus reléového spínače

Funkce schodišťového světla závislá na jasu s kanálem 1,

Funkce schodišťového světla závislá na jasu s kanálem 2:

- Mechanismus reléového spínače, 2-kanálový

Stmívání:

Funkce schodišťového světla v závislosti na jasu, ovládání světla:

- Mechanismus univerzálního stmívače
- Mechanismus ovládače 1-10 V
- Mechanismus Dali

Centrální ovládání světla:

Funkce schodišťového světla nezávislá na jasu:

- Mechanismus centrální jednotky

Úhel detekce: 360°

Počet úrovní: 6

Počet zón: 136

Počet snímačů pohybu: 4

Je třeba doplnit:

Mechanismus centrální jednotky **MEG5190-0000**

Mechanismus elektronického spínače **MEG5151-0000**

Mechanismus reléového spínače **MTN5161-0000**

Mechanismus reléového spínače, 2násobný **MEG5162-0000**

Mechanismus univerzálního stmívače **MTN5171-0000**

Mechanismus ovládače 1-10 V **MEG5180-0000**

Mechanismus ovládání DALI **MTN5185-0000**

Příslušenství:

Povrchový kryt pro detektor ARGUS **550619**

Vysílač:

IR univerzální dálkové ovládání **MEG5761-0000**

Barva	Balení	Katalogové číslo	Info
Polar white	1	MEG5522-0019	



Distributor PlusLink (3 cykly)

- Rozdělovač (distributor) PlusLink je nutný, pokud mají být signály distribuovány z linky PlusLink do jiných linek PlusLink na různých cyklech, např. z PL1 (na L1) do PL2 (na L2) nebo PL2 (na L3).
- To se děje pouze v jednom směru. To znamená, že za určitých okolností může být zapotřebí několik distributorů PlusLink. Zařízení zajišťuje elektrické oddělení mezi cykly. Díky tomu lze rozdělovač PlusLink použít i v případě, že je použito několik proudových chráničů. Dochází k přímé distribuci signálu - bez přenosu energie.
- Vhodné pro instalaci na lištu DIN TH35 podle normy DIN EN 60715.
- Se šroubovými svorkami.

Jmenovité napětí: AC 220/230 V
Neutrální vodič: nutný (3vodičový systém)
Průřez přípojky: max. 2,5 mm²
Šířka zařízení: 1 modul = 18 mm

Typ	Balení	Katalogové číslo	Info
Distributor PlusLink (3 cykly)	1	MEG5130-0001	



Expandér PlusLink

- Expandér PlusLink musí být integrován do jednoho nebo více vedení PlusLink, pokud jsou tato vedení chráněna alespoň dvěma jističi.
- Pokud dojde k vypnutí jističe při údržbě nebo v případě poruchy, expandér PlusLink automaticky odpojí i vedení PlusLink. To je nezbytné, protože jinak by vedení PlusLink bylo i nadále pod napětím prostřednictvím ostatních jističů.
- Vhodné pro instalaci na lištu DIN TH35 podle normy DIN EN 60715.
- Se šroubovými svorkami.

Jmenovité napětí: AC 220/230 V
Neutrální vodič: nutný (3vodičový systém)
Průřez přípojky: max. 4 mm²
Šířka zařízení: 1 modul = 18 mm

Verze	Balení	Katalogové číslo	Info
Expandér PlusLink	1	MEG5130-0000	



Mechanismus univerzálního termostatu s dotykovým displejem

- Pomocí mechanismu univerzálního termostatu s dotykovým displejem lze regulovat teplotu v místnosti nebo v podlaze. Ovládá se pomocí dotykového displeje. K regulátoru lze připojit elektrická podlahová topení, radiátory nebo akční členy.

- Termostat lze provozovat ve třech různých režimech.

Pokojevý režim

- Vnitřní teplotní čidlo detekuje teplotu v místnosti a řídí ji.

Podlahový režim

- Podlahové čidlo, které je k dispozici jako příslušenství, detekuje teplotu podlahy a ovládá elektrické podlahové vytápění.

Duální režim

- Vnitřní teplotní čidlo detekuje teplotu v místnosti a řídí ji. Současně podlahové čidlo sleduje teplotu podlahy a omezuje ji na nastavenou maximální hodnotu teploty. Tento režim se doporučuje zejména u parketových nebo laminátových podlah citlivých na teplotu.

Jmenovité napětí: AC 230 V, 50 Hz

Jmenovité zatížení (odporové): 16 A

Jmenovitá zátěž (induktivní): 1 A, $\cos \varphi = 0,6$

Energetická třída: IV = 2%

Je třeba doplnit:

Centrální deska pro mechanismus univerzálního termostatu s dotykovým displejem

System M MEG5775-03../-04..

System D MEG5775-60..

Příslušenství:

Vzdálené čidlo pro mechanismus univerzálního termostatu s dotykovým displejem MEG5775-0003

Typ	Balení	Katalogové číslo	Info
Mechanismus univerzálního termostatu s dotykovým displejem	1	MTN5775-0000	



Mechanismus programovatelného univerzálního termostatu s dotykovým displejem

- Teplotu v místnosti nebo podlaze lze regulovat pomocí programovatelného univerzálního termostatu s dotykovým displejem. Ovládá se pomocí dotykového displeje. K regulátoru lze připojit elektrická podlahová topení, radiátory nebo akční členy.

- Termostat má týdenní hodiny s individuálně nastavitelnými programy. Případně si můžete vybrat ze 3 předprogramovaných programů.

K dispozici jsou různé režimy vytápění:

Komfortní režim, ECO režim a režim ochrany proti mrazu.

- Termostat lze provozovat ve čtyřech různých provozních režimech:

Pokojevý režim

- Vnitřní teplotní čidlo detekuje teplotu v místnosti a řídí ji.

Podlahový režim

- Podlahové čidlo, které je k dispozici jako příslušenství, detekuje teplotu podlahy a ovládá elektrické podlahové vytápění.

Duální režim

- Vnitřní teplotní čidlo detekuje teplotu v místnosti a řídí ji. Současně podlahové čidlo sleduje teplotu podlahy a omezuje ji na nastavenou maximální hodnotu teploty. Tento režim se doporučuje zejména u parketových nebo laminátových podlah citlivých na teplotu.

Režim PWM

- Šířkově pulzní modulace (PWM) zapíná a vypíná topení v pravidelných intervalech. Požadovaná teplota se nastavuje prostřednictvím hodnoty PWM.

V tomto provozním režimu nemá podlahové čidlo žádnou funkci.

Mezní hodnoty teploty v místnosti jsou dodržovány.

Funkce:

- Automatické přepínání mezi letním a zimním časem
- Funkce ochrany ventilů
- Zobrazení provozních hodin
- Chování ovládání: PWM nebo úrovně
- Chování reléového výstupu: Normálně uzavřený/normálně otevřený kontakt
- Doba samoučení

Jmenovité napětí: AC 230 V, 50 Hz

Jmenovité zatížení (odporové): 3680 W, 16 A

Jmenovitá zátěž (induktivní): 1 A, $\cos \varphi = 0,6$

Provozní teplota: -10 až +35 °C

Rozsah nastavení:

Pokojevá teplota: +5 až +35 °C

Teplota podlahy: +5 až +50 °C

Energetická třída: IV = 2%

Je třeba doplnit:

Centrální deska pro mechanismus univerzálního termostatu s dotykovým displejem

System M MEG5775-03../-04..

System D MEG5775-60..

Příslušenství:

Vzdálené čidlo pro mechanismus univerzálního termostatu s dotykovým displejem MEG5775-0003

Typ	Balení	Katalogové číslo	Info
Mechanismus programovatelného univerzálního termostatu s dotykovým displejem	1	MEG5776-0000	



Mechanismus pokojového termostatu s přepínačem


- S tepelnou recirkulací.
- Čtvrtý terminál pro noční redukci.
- Jmenovitý topný proud: 10 (4) A
- Kontakt: NCC

Obsah balení: Mechanismus pokojového termostatu, ochranný kryt a šrouby.

Je třeba doplnit:

Centrální deska pro pokojový termostat se střídavým přepínačem
System M 5347.., 5362..

Typ	Balení	Katalogové číslo	Info
230 V AC	1	MTN536302	



Mechanismus pokojového termostatu s přepínacím kontaktem

- Pro elektrické podlahové vytápění, kdy je třeba zablokovat přídavné topení, klimatizaci (chlazení), pohony (otevřené nebo zavřené bez napětí).
- S tepelnou recirkulací.

Obsah balení: Mechanismus pokojového termostatu, ochranný kryt a šrouby.

Jmenovitý topný proud: 10 (4) A
Jmenovitý proud chlazení: 5 (2) A
Kontakt: Přepínací kontakt

Je třeba doplnit:

Centrální deska pro pokojový termostat se střídavým přepínačem
System M 5347.., 5362..

Typ	Balení	Katalogové číslo	Info
230 V AC	1	MTN536400	



Mechanismus podlahového termostatu se spínačem

- Pro elektrické podlahové vytápění se snímačem NTC.
- S dálkovým čidlem na 4 m přívodního vedení, lze prodloužit dvou vodičovým kabelem.
- Upevnění pomocí šroubů.
- S bezšroubovými svorkami

Funkce:

- S vypínačem a kontrolkami
- 1 x zapínací kontakt
- Spínací rozdíil 1 K
- Teplotní rozsah cca 10-50 °C
- Připojení pro časově řízené noční redukci o cca 5 K

Obsah balení: Mechanismus pokojového termostatu, kabel s dálkovým čidlem v ochranném krytu a šrouby.

Jmenovité napětí: 230 V AC
Jmenovitý proud (odporový): 10 A
Jmenovitý proud (indukční): 4 A, $\cos \varphi = 0,6$
Spínací výkon při ohřevu: 2300 W
Energetická třída: IV = 2%

Je třeba doplnit:

Centrální deska pro pokojový termostat se střídavým přepínačem
System M 5347.., 5362..

Typ	Balení	Katalogové číslo	Info
AC 230 V, 10(4) A	1	537100	



Vzdálené čidlo pro mechanismus univerzálního termostatu s dotykovým displejem

- K použití pro systémy podlahového vytápění.
- Délka přívodního kabelu čidla 4 metry

Je třeba doplnit:

Univerzálního termostatu s dotykovým displejem **MTN5775-0000**
Programovatelný univerzální termostat s dotykovým displejem **MEG5776-0000**
KNX Multi-Touch Pro
System M **MEG6215-03..**
System D **MEG6215-59..**

Typ	Balení	Katalogové číslo	Info
Vzdálené čidlo	1	MEG5775-0003	



Mechanismus USB nabíječky, 1násobný

- Doporučujeme instalaci do 60 mm hluboké instalační krabice.
- Kombinovaný montážní rámeček přestavitelný na instalační krabici odlomením prvků.
- Bez rozpěrek, pro upevnění šrouby.
- S 5 šroubovými kontakty.

Je třeba doplnit:

Centrální deska s obdélníkovým otvorem pro TAE/Audio/USB

System M 2960.., 2979..

Centrální deska s obdélníkovým otvorem a popisovým polem

System D MEG4250-60..

Typ	Balení	Katalogové číslo	Info
Mechanismus USB nabíječky, 1násobný	1	MEG4581-0000	



Mechanismus zásuvky HDMI, 1násobný

- Doporučujeme instalaci do 60 mm hluboké instalační krabice.
- Kombinovaný montážní rámeček přestavitelný na instalační krabici odlomením prvků.
- Bez rozpěrek, pro upevnění šrouby.
- S 20 šroubovými kontakty.

Je třeba doplnit:


Centrální deska s obdélníkovým otvorem pro TAE/Audio/USB

System M 2960.., 2979..

Centrální deska s obdélníkovým otvorem a popisovým polem

System D MEG4250-60..

Typ	Balení	Katalogové číslo	Info
Mechanismus zásuvky HDMI, 1násobný	1	MEG4583-0000	



Adaptér pro keystone konektory 2násobný

- Doporučujeme instalaci do 60 mm hluboké instalační krabice.
- Kombinovaný montážní rámeček přestavitelný na instalační krabici odlomením prvků.
- Bez rozpěrek, pro upevnění šrouby.

Je třeba doplnit:

Keystone HDMI MEG4583-0001

Keystone HDMI předzapojený (jack/jack) MEG4583-0002

Keystone USB 3.0 (jack/jack) MEG4582-0001

Keystone BNC-F (jack/jack) MEG4586-0001

Centrální deska s obdélníkovým otvorem pro TAE/Audio/USB

System M 2960.., 2979..

Centrální deska s obdélníkovým otvorem a popisovým polem

System D MEG4250-60..

Typ	Balení	Katalogové číslo	Info
Adaptér pro keystone konektory 2násobný	1	MEG4580-0001	



Modul keystone HDMI (jack/jack)

- Pro zacvaknutí do montážního adaptéru.
- Zásuvka/zásuvka.

Je třeba doplnit:

Adaptér pro keystone konektory 2násobný MEG4580-0001

Typ	Balení	Katalogové číslo	Info
Modul keystone HDMI (jack/jack)	1	MEG4583-0001	



Modul keystone HDMI předzapojený (jack/jack)

- Pro zacvaknutí do montážního adaptéru.
- Zásuvka/zásuvka.

Je třeba doplnit:

Adaptér pro keystone konektory 2násobný MEG4580-0001

Obsah balení: S propojovacím kabelem (20 cm).

Typ	Balení	Katalogové číslo	Info
Modul keystone HDMI předzapojený (jack/jack)	1	MEG4583-0002	



Modul keystone USB 3.0 (jack/jack)

- Pro zacvaknutí do montážního adaptéru.
- Zásuvka/zásuvka.

Je třeba doplnit:

Adaptér pro keystone konektory 2násobný MEG4580-0001

Typ	Balení	Katalogové číslo	Info
Modul keystone USB 3.0 (jack/jack)	1	MEG4582-0001	




Modul keystone BNC-F (jack/jack)

- Pro zacvaknutí do montážního adaptéru.
- Šroubové připojení (zásuvka/zásuvka).

Je třeba doplnit:

Adaptér pro keystone konektory 2násobný **MEG4580-0001**

Typ	Balení	Katalogové číslo	Info
Modul keystone BNC-F (jack/jack)	1	MEG4586-0001	



Nosná deska pro konektory Schneider Electric S-One, 1násobná/2násobná

- Prázdná bez konektorů. Je třeba doplnit o konektory Schneider Electric Actassi S-One

Je třeba doplnit:

Centrální deska 1násobná pro datové konektory Actassi RJ45 System M MEG4573-03../-04.., MTN4658..
Centrální deska 2násobná pro datové konektory Actassi RJ45 System M MEG4574-03../-04.., MTN4665..
 System D MEG4572-60..
Centrální deska 2násobná pro datové konektory Actassi RJ45 s popisovým polem
 System D MEG4574-60..

Barva	Balení	Katalogové číslo	Info
Antracit	1	MTN4575-0000	




Konektory Schneider Electric Actassi S-One

Je třeba doplnit:

Nosná deska pro konektory Schneider Electric Actassi S-One MTN4575-0000

Typ	Balení	Katalogové číslo	Info
S-One RJ45 konektor Kat 5e, UTP	1	VDIB17725U01	
S-One RJ45 konektor Kat 6, UTP	12	VDIB17726U12	
S-One RJ45 konektor Kat 6, STP	12	VDIB17726B12	
S-One RJ45 konektor Kat 6a, UTP	12	VDIB1772XU12	
S-One RJ45 konektor Kat 6a, STP	1	VDIB1772XB01	
S-One RJ45 konektor Kat 6a, STP	12	VDIB1772XB12	




Nosná deska jednoduchá s konektory Actassi RJ45 Kat. 6A STP

- Zapojení pomocí samořezných nožů (beznástrojové připojení).

Je třeba doplnit:

Centrální deska 1násobná pro datové konektory Actassi RJ45
 System M MEG4573-03../-04..

Typ	Balení	Katalogové číslo	Info
Nosná deska jednoduchá s konektory Actassi RJ45 Kat. 6A STP	1	MEG4576-0021	



Nosná deska dvojitá s konektory Actassi RJ45 Kat. 6A STP

- Zapojení pomocí samořezných nožů (beznástrojové připojení)

Je třeba doplnit:

Centrální deska 2násobná pro datové konektory Actassi RJ45
 System M MEG4574-03../-04..
 System D MEG4572-60..
Centrální deska 2násobná pro datové konektory Actassi RJ45 s popisovým polem
 System D MEG4574-60..

Typ	Balení	Katalogové číslo	Info
Nosná deska dvojitá s konektory Actassi RJ45 Kat. 6A STP	1	MEG4576-0022	



Mechanismus datové zásuvky RJ45 Kat. 6A ISO

- Pro připojení analogových nebo digitálních svorek prostřednictvím 8-pinové zásuvky UAE.
- Se šroubovým upevněním.
- Připojení přes svorky LSA.
- Univerzální připojovací boxy RJ45 pro sítě Kat. 6A, třída EA (10 Gb/s / 500 MHz).
- Odpovídá Kat. 6A podle ISO/IEC 11801:2011-06 a DIN EN 50173-1:2011-09.
- Certifikováno GHMT. Vhodné pro PoE+ podle IEEE 802.3at. Zásuvné cykly 8 1000.
- Variabilní kabelový vstup.
- Připojení RJ 11/12 s pojistkou proti selhání.

Je třeba doplnit:

Centrální deska s obdélníkovým otvorem pro TAE/Audio/USB

System M 2960.., 2979..

Centrální deska s obdélníkovým otvorem a popisovým polem

System D MEG4250-60..

Typ	Balení	Katalogové číslo	Info
Mechanismus datové zásuvky RJ45 Kat. 6A ISO	1	MEG4530-0000	



Mechanismus datové zásuvky 2xRJ45 Kat. 6A ISO

- Pro připojení analogových nebo digitálních svorek prostřednictvím 8-pinové zásuvky UAE.
- Se šroubovým upevněním.
- Připojení přes svorky LSA.
- Univerzální připojovací boxy RJ45 pro sítě Kat. 6A, třída EA (10 Gb/s / 500 MHz).
- Odpovídá Kat. 6A podle ISO/IEC 11801:2011-06 a DIN EN 50173-1:2011-09.
- Certifikováno GHMT. Vhodné pro PoE+ podle IEEE 802.3at. Zásuvné cykly 8 1000.
- Variabilní kabelový vstup.
- Připojení RJ 11/12 s pojistkou proti selhání.

Je třeba doplnit:

Centrální deska s obdélníkovým otvorem pro TAE/Audio/USB

System M 2960.., 2979..

Centrální deska s obdélníkovým otvorem a popisovým polem

System D MEG4250-60..

Typ	Balení	Katalogové číslo	Info
Mechanismus datové zásuvky 2xRJ45 Kat. 6A ISO	1	465706	



Mechanismus telefonní zásuvky RJ12, 4-pinový

- Pro připojení analogových nebo digitálních přístrojů přes 4pólovou zásuvku RJ12.

Je třeba doplnit:

Centrální deska pro telefonní zásuvky RJ11/RJ12

System M MEG4211-03.. /-04..

Typ	Balení	Katalogové číslo	Info
Mechanismus telefonní zásuvky RJ12, 4pinový	1	MEG4214-0000	



Mechanismus telefonní zásuvky RJ12, 6-pinový


- Pro připojení analogových nebo digitálních přístrojů přes 6pólovou zásuvku RJ12.

Je třeba doplnit:

Centrální deska pro telefonní zásuvky RJ11/RJ12

System M MEG4211-03.. /-04..

Typ	Balení	Katalogové číslo	Info
Mechanismus telefonní zásuvky RJ12, 6pinový	1	MEG4216-0000	



Nosné desky pro modulární konektory

- Vhodné pro datové konektory různých výrobců

Je třeba doplnit:

Centrální deska pro modulární konektory

System M MEG4562-03.. /-04..

Centrální deska pro modulární konektory, 2násobná s popisovým polem

System M MEG4564-03.. /-04..

System D MEG4564-60..

Barva	Balení	Katalogové číslo	Info
Červená	1	MEG4566-0006	
Průhledná	10	MEG4566-0080	
Černá / žlutá	1	MEG4566-0003	
Zelená	1	MEG4566-0004	



Mechanismus elektronické signalizace pro zvonek 8-12 V

- Mechanismus elektronické signalizace má 3 tlačítkové vstupy, které můžete použít s různými melodiemi. Pomocí připojeného tlačítka můžete načíst melodii přiřazeného tlačítkového vstupu a také vybrat novou melodii. K dispozici je 5 různých melodií. K ovládní tlačítkových vstupů použijte tlačítka s normálně otevřeným kontaktem nebo tlačítka se světelným lokátorem.
- Vhodné pro instalaci do instalační krabice typu 60.
- Bez rozpěrek, pro upevnění šrouby.

Jmenovité napětí: 8-12 V AC

Je třeba doplnit:

Centrální deska pro vysílač akustického signálu
System M MEG4450-03.. /-04..

Typ	Balení	Katalogové číslo	Info
Mechanismus elektronické signalizace pro zvonek 8-12 V	1	MEG4451-0000	



LED světelná signalizace, jednobarevná

- Indikační jednotka svítí bíle.
- K ovládní mechanismu světelné signalizace se používá střídavý přepínač.

Napájecí napětí: 120 V-230 V / 60 Hz, 1,6 W
AC 150 V-230 V / 50 Hz, 1,3 W.


Obsah balení: 6 předtištěných filmů v negativním tisku (výťah se šipkou, toaleta se šipkou, schodiště dolů se šipkou, schodiště nahoru se šipkou, „EXIT“ se šipkou vlevo, „EXIT“ se šipkou vpravo).

Poznámka: Filmy se šipkami lze otočením použít pro levý nebo pravý směr.

Je třeba doplnit:

Centrální deska s průhledem
System M 5874... 5870..

Barva	Balení	Katalogové číslo	Info
Bílá	1	587093	



Průběžná zásuvka pro širokopásmový/satelitní kabel, dvojitá

- Širokopásmový směrový vazební člen pro průchozí systémy v širokopásmových, BA a satelitních domácích distribučních systémech.
- Hodí se do krabic pro zapuštěnou montáž Ø 55-65 mm.
- S upevněním pomocí rozpěrek a šroubů.
- DIN EN 50083-1/A1, DIN EN 80083-2/A1

Je třeba doplnit:

Centrální deska pro anténní zásuvky


System M 2967..., 2975..

System M MEG4122-03.. /-04..

System D MEG4123-60..



Typ	Balení	Katalogové číslo	Info
	1	466098	



Rozbočovací zásuvka pro širokopásmový/satelitní kabel, dvojitá

- Širokopásmová samostatná přípojná zásuvka pro odbočné a hvězdicové rozvody v širokopásmových, BA a satelitních vnitropodnikových rozvodech. S přívodem stejnosměrného napětí přes televizní přípojku.
- Hodí se do krabic pro zapuštěnou montáž Ø 55-65 mm.
- S upevněním pomocí rozpěrek a šroubů
- DIN EN 50083-1/A1, DIN EN 80083-2/A1

Průchozí stejnosměrné napětí: max. 24 V/400 mA

Signál: 22 kHz a DiSEqC

Je třeba doplnit:

Centrální deska pro anténní zásuvky

System M 2967..., 2975..

System M MEG4122-03.. /-04..

System D MEG4123-60..



Typ	Balení	Katalogové číslo	Info
	1	466099	



Mechanismus satelitní zásuvky, trojitý

- Satelitní samostatná připojovací zásuvka, 3-násobná Pro odbočné a hvězdicové rozvody v systémech BA a satelitních vnitropodnikových rozvodech. S průchodem stejnosměrného napětí přes satelitní přípojku.
- Vhodná do krabic pro zapuštěnou montáž Ø 55-65 mm.
- S upevněním pomocí rozpěrek a šroubů.
- DIN EN 50083-1/A1, DIN EN 80083-2/A1

Průchozí stejnosměrné napětí: max. 24 V/320 mA

Signál: 22 kHz a DiSEqC

Je třeba doplnit:


Centrální deska pro anténní zásuvky

System M 2967..., 2975..

System D MEG4123-60..



Typ	Balení	Katalogové číslo	Info
	1	MTN466097	



Mechanismus anténní samostatné zásuvky, 2 výstupy R-TV/SAT

- Vhodné pro instalaci do instalační krabice velikosti 60.
- Bez rozpěrek, pro upevnění šrouby

Je třeba doplnit:


Centrální deska pro anténní zásuvky

System M 2967..., 2975..

System M MEG4122-03.. /-04..

System D MEG4123-60..

Typ	Balení	Katalogové číslo	Info
		MTN299200	



Mechanismus anténní průběžné zásuvky, 2 výstupy R-TV/SAT

- Vhodné pro instalaci do instalační krabice velikosti 60.
- Bez rozpěrek, pro upevnění šrouby

Je třeba doplnit:


Centrální deska pro anténní zásuvky

System M 2967..., 2975..

System M MEG4122-03.. /-04..

System D MEG4123-60..

Typ	Balení	Katalogové číslo	Info
		MTN299201	



Mechanismus anténní koncové zásuvky, 2 výstupy R-TV/SAT


- Vhodné pro instalaci do instalační krabice velikosti 60.
- Bez rozpěrek, pro upevnění šrouby

Je třeba doplnit:

Centrální deska pro anténní zásuvky

System M 2967.., 2975..
System M MEG4122-03.. /-04..
System D MEG4123-60..

Typ	Balení	Katalogové číslo	Info
		MTN299202	



Mechanismus anténní koncové zásuvky, 2 výstupy TV/FM

- Vhodné pro instalaci do instalační krabice velikosti 60.
- Bez rozpěrek, pro upevnění šrouby.

Je třeba doplnit:

Centrální deska pro anténní zásuvky

System M MTN299919
System M 2967.., 2975..
System M MEG4122-03.. /-04..
System D MEG4123-60..

Typ	Balení	Katalogové číslo	Info
		MTN299203	



Mechanismus pro připojení reproduktorů, 2násobný

- Barevné odlišení polarity.
- Průřez vodiče do max. 10 mm².
- S rychlými zásuvnými svorkami.
- Na zadní straně se šroubovými svorkami.

Je třeba doplnit:

Centrální deska s obdélníkovým otvorem pro TAE/Audio/USB

System M 2960.., 2979..
Centrální deska s obdélníkovým otvorem a popisovým polem
System D MEG4250-60..

Barva	Balení	Katalogové číslo	Info
Polar white lesklá	1	467019	
Antracit	1	467014	



Mechanismus USB rychlonabíječky, USB A+C 21W

- Nabíječka USB s 1 x výstupem USB typu A a 1 x výstupem USB typu C s technologií Power Delivery a nabíjecím výkonem 21 W.

Jmenovité napětí: 220-240 V~, 50/60 Hz,
Jmenovitý proud: 0.5 A
Spotřeba energie v pohotovostním režimu: < 0.05 W
Výstup USB (typ C): DC 5.0 V 3.0 A, 15.0 W / 9.0 V 2.33 A, 21.0 W / 12.0 V 1.75 A, 21.0 W
Výstup USB (typ A): DC 5.0 V 3.0 A, 15.0 W / 9.0 V 2.0 A, 18.0 W / 12.0 V 1.5 A 18.0 W
Výstup USB (typ A+C): DC 5.0 V 3.4 A, 17.0 W (max. 2,4 A na jeden výstup) USB výstup
Maximální výstupní výkon: Max. 21 W
Průměrná aktivní účinnost: > 86.2 %
Účinnost při nízkém zatížení (10 %): > 76.2 %
Nabíjecí protokol: PD 3.1 s PPS a dalšími režimy
Přípojovací svorky: Šroubové svorky pro max. 2x2.5 mm²

Je třeba doplnit:

Centrální deska pro USB nabíječky

System M MEG4367-03.. /04..

System D MEG4367-60..

Typ	Balení	Katalogové číslo	Info
	1	MEG4366-0140	Novinka



Mechanismus USB rychlonabíječky, USB A+C 45W

- Nabíječka USB s 1 x výstupem USB typu A a 1 x výstupem USB typu C s technologií Power Delivery a nabíjecím výkonem 45 W.

Jmenovité napětí: 220-240 V, 50-60 Hz,
Jmenovitý proud: 1.0 A
Spotřeba energie v pohotovostním režimu: < 0.08 W
Výstup USB (typ C): DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W / 9.0 V 3.0 A 27.0 W / 12.0 V 3.0 A 36.0 W / 15.0 V 3.0 A 45.0 W / 20.0 V 2.25 A 45.0 W
Výstup USB (typ A): DC 5.0 V 1.5 A 7.5 W
Maximální výstupní výkon: Max. 52.5 W (A+C)
Průměrná aktivní účinnost: 90 %
Účinnost při nízkém zatížení (10 %): 81 %
Nabíjecí protokol: PD 3.0 s PPS a dalšími režimy
Standard USB: PD 3.0 s PPS

Je třeba doplnit:

Centrální deska pro USB nabíječky

System M MEG4367-03.. /04..

System D MEG4367-60..

Typ	Balení	Katalogové číslo	Info
	1	MEG4366-0120	



Mechanismus USB rychlonabíječky, USB C 65W

- Nabíječka USB s 1 x výstupem USB typu C s technologií Power Delivery a nabíjecím výkonem 65 W.

Jmenovité napětí: 220-240 V, 50-60 Hz,
Jmenovitý proud: 1.0 A
Spotřeba energie v pohotovostním režimu: < 0.08 W
Výstup USB (typ C): DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W / 9.0 V 3.0 A 27.0 W / 12.0 V 3.0 A 36.0 W / 15.0 V 3.0 A 45.0 W / 20.0 V 3.25 A 65.0 W
Maximální výstupní výkon: Max. 65.0 W
Průměrná aktivní účinnost: 90 %
Účinnost při nízkém zatížení (10 %): 82 %
Nabíjecí protokol: PD 3.0 s PPS a dalšími režimy
Standard USB: PD 3.0 s PPS

Je třeba doplnit:

Centrální deska pro USB nabíječky

System M MEG4367-03.. /04..

System D MEG4367-60..

Typ	Balení	Katalogové číslo	Info
	1	MEG4366-0130	



Univerzální IR dálkové ovládání

10-kanálové IR dálkové ovládání pro ovládání všech senzorových ploch TELE, žaluziového tlačítka s IR přijímačem, detektoru přítomnosti s IR přijímačem a zařízení KNX s IR přijímačem.

Baterie: 2 mikročláanky (IEC LR 03, AAA)

Dosah: až 12 m

Obsah balení: Bez baterie.

Je třeba doplnit:

ARGUS, detektor přítomnosti s IR **MEG5522-00..**

KNX ARGUS detektor přítomnosti s ovládáním světla a IR přijímačem **6309..**

[Tlačítko 4-násobné plus s IR přijímačem](#)

System M **6279.., 6175..**

[Tlačítko 4-násobné plus s termostatem](#)

System M **MEG6214-03.. /-04..**

Typ	Balení	Katalogové číslo	Info
Bílo/černá	1	MEG5761-0000	



QuickFlex

LED osvětlovací modul pro spínač/tlačítko, červená, 100-230 V, 0.65 mA

- Pro všechny 1 a 2 pólové spínací mechanismy QuickFlex.
- Červená LED dioda.
- K použití jako signalizační nebo orientační kontrolka.
- Modul lze vyměnit zepředu bez nutnosti demontáže spínače.

Obsah balení: S červenou LED diodou.

Typ	Balení	Katalogové číslo	Info
100-230 V	1	MEG3901-0006	



QuickFlex

LED osvětlovací modul pro spínač/tlačítko, 100-230 V, 0.65 mA, vícebarevný

- Pro všechny 1 a 2 pólové spínací mechanismy QuickFlex.
- Červenou, modrou a zelenou barvu RGB LED lze nastavit pomocí tří přepínačů. Možné jsou i smíšené barvy.
- K použití jako signalizační nebo orientační kontrolka.
- Modul lze vyměnit zepředu bez demontáže spínače.

Obsah balení: S RGB LED diodou.

Typ	Balení	Katalogové číslo	Info
100-230 V, vícebarevné	1	MEG3901-0000	
8-32 V, vícebarevné	1	MEG3921-0000	



QuickFlex

LED osvětlovací orientační modul pro dvojitý spínač/tlačítko, 100-230 V, vícebarevný

- Spotřeba energie 2x0,65 mA
- Pro všechny sériové spínací/tlačítkové mechanismy nebo dvojitě spínací/tlačítkové mechanismy QuickFlex.
- Barvy červené, modré a zelené RGB LED lze nastavit pomocí tří přepínačů.
- Možné jsou i smíšené barvy.
- K použití jako orientační kontrolka.
- Modul lze vyměnit zepředu bez demontáže spínače.

Obsah balení: Se dvěma RGB LED diodami.

Typ	Balení	Katalogové číslo	Info
100-230 V, vícebarevná	1	MEG3942-0000	



QuickFlex

LED osvětlovací signalizační modul pro dvojitý spínač/tlačítko, 100-230 V, vícebarevný

- Spotřeba energie 2x0,65 mA
- Pro všechny sériové spínací/tlačítkové mechanismy nebo dvojitě spínací/tlačítkové mechanismy QuickFlex.
- Barvy červené, modré a zelené RGB LED lze nastavit pomocí tří přepínačů.
- Možné jsou i smíšené barvy.
- K použití jako signalizační kontrolka.
- Modul lze vyměnit zepředu bez demontáže spínače.

Obsah balení: Se dvěma RGB LED diodami.

Poznámka: Pro sériový spínač se svorkou N.

Typ	Balení	Katalogové číslo	Info
100-230 V, vícebarevná	1	MEG3902-0000	
8-32 V, vícebarevná	1	MEG3922-0000	



Kryt proti nečistotám na spínače a zásuvky

- K ochraně vypínačů a zásuvek před poškozením způsobeným malováním a lakováním.

Barva	Balení	Katalogové číslo	Info
Zelená	1	MEG3900-0000	



Sporáková připojovací krabice FM, jmenovitý průřez 2,5 mm²

- Zejména plochý design.
- S nárazuvzdorným krytem a zaklapávacím uzávěrem, odnímatelnou svorkovnicí s 5 dvojitými svorkami.

Poznámka:

Šrouby krytu lze dotahovat pouze rukou. (utahovací moment 0,8 Nm).


Barva	Balení	Katalogové číslo	Info
Polar white	1	520427	

IP20



Mechanizmy System M

Neomezená rozmanitost

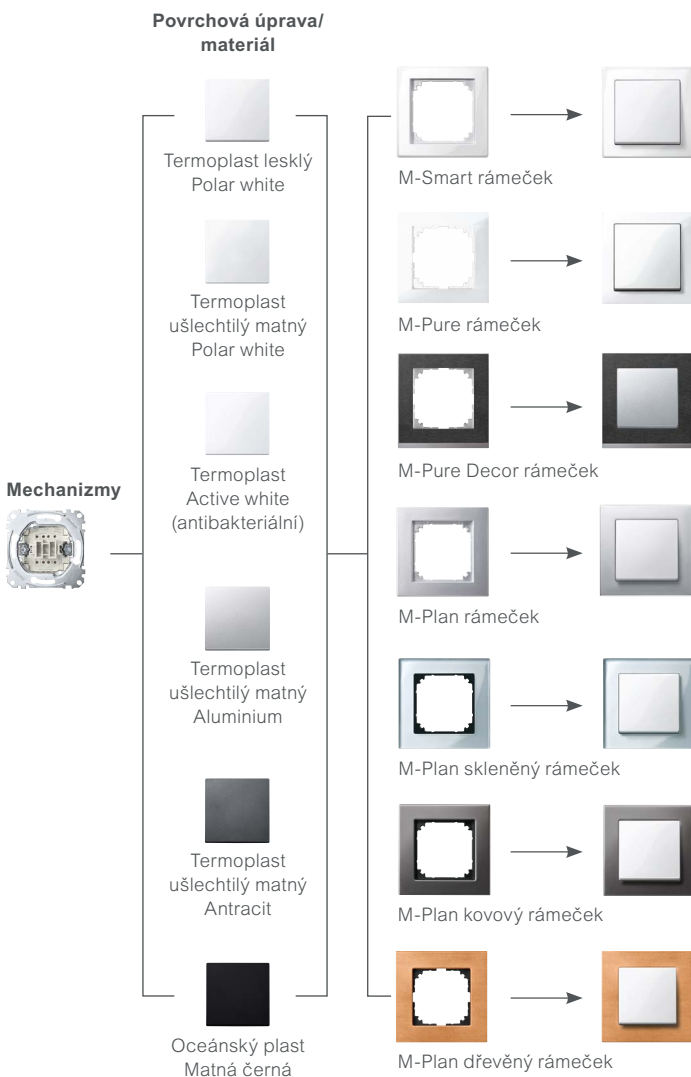

Obsah kapitoly:

Mechanizmy System M

Zásuvky s kolíkem	60
Zásuvky Schuko bezšroubové	62
Zásuvky Schuko bezšroubové a speciální	63
Klapky spínačů a tlačítek	64
Klapky spínačů a tlačítek (s průzory)	66
Voděodolné přístroje v krytí IP44	68
Speciální přístroje a příslušenství	69
Klapky pro žaluziové ovládače	70
Časové spínače	71
Rádiový modul	73
Moduly PlusLink (spínání/stmívání/žaluzie)	74
Detektory pohybu/přítomnosti	78
Centrální desky pro otočné stmívače	80
Centrální desky pro termostaty	81
Centrální desky pro signalizaci	82
Centrální desky pro komunikační technologie	83
Zásuvné moduly pro komunikační technologii	84
Telekomunikační a datová technologie	85
TV / audio / USB nabíječky / Příslušenství	87

Všechny výrobky kompatibilní s rámečky M-Smart, M-Pure, M-Pure Decor, M-Plan pravé sklo, M-Plan kov, M-Plan pravé dřevo a M-Plan najdete v části „System M / mechanismy“.

Poznámky k materiálům:

Systém M je k dispozici v různých materiálech. Všechny varianty jsou vzájemně 100% kompatibilní.

Termoplast lesklý:

Materiál odolný proti rozbití s vysoce lesklou povrchovou úpravou. Varianta active white „aktivní bílá lesklá“ obsahuje také antibakteriální látky.

Termoplast ušlechtilý matný:

Materiál odolný proti rozbití s vysoce kvalitní matnou povrchovou úpravou.

Oceánský plast:

Materiál odolný proti rozbití s vysoce kvalitní matnou povrchovou úpravou, vyrobený z recyklovaného termoplastu, jehož nejméně 50 % pochází z rybářských sítí.

Recyklovaný termoplast:

Materiál odolný proti rozbití s vysoce kvalitní matnou povrchovou úpravou, vyrobený z průmyslově recyklovaného termoplastu.



QuickFlex



QuickFlex



IP44

Zásuvka s ochranným kolíkem, clonky, bezšroubová, 16 A, 250 V AC

- Integrovaná vylepšená ochrana proti náhodnému dotyku „zásuvkové clonky“ podle VDE 0620, část 1.
- S upevněním pomocí rozpěrek a šroubů.
- S bezšroubovými svorkami.

Příslušenství:

Rozšiřující modul pro zásuvky s kolíkem System M
Modul přepětové ochrany MEG2005-0004

Barva	Varianta	Balení	Katalogové číslo	Info
Polar white lesklá	Termoplast lesklý	1	MEG2500-0319	★
Active white lesklá	Termoplast lesklý	1	MEG2500-0325	
Polar white	Termoplast ušlechtilý matný	1	MEG2500-0419	
Antracit	Termoplast ušlechtilý matný	1	MEG2500-0414	
Aluminium	Termoplast ušlechtilý matný	1	MEG2500-0460	
Matná černá	Termoplast recyklovaný	1	MEG2500-0403	

Zásuvka s ochranným kolíkem a výklopným víčkem, IP44, 16 A, AC 250 V

- S clonkami
- S bezšroubovými svorkami
- S upevněním pomocí rozpěrek a šroubů.

Vlastnosti:

- Přední dovybavení přídatnými moduly QuickFlex bez demontáže zásuvky.
- Rychloupínací šrouby pro zajištění rozpěrek.
- Zapuštěné rozpěrky s vratnými pružinami.
- Vysoce lesklý pozinkovaný montážní rámeček s izolací od rozpěrek.

Obsah: Zásuvka s těsnícím kroužkem IP44.

Barva	Varianta	Balení	Katalogové číslo	Info
Polar white lesklá	Termoplast lesklý	1	MEG2514-0319	
Active white lesklá	Termoplast lesklý	1	MTN2514-0325	
Antracit	Termoplast ušlechtilý matný	1	MTN2514-0414	

Vysvětlení symbolů

QuickFlex

- Čelní dodatečná montáž přídatných modulů QuickFlex bez nutnosti demontáže zásuvky.
- Rychloupínací šrouby pro upevnění rozpěrek.
- Zapuštěné rozpěrky s vratnými pružinami.
- Vysoce lesklý pozinkovaný montážní rámeček izolovaný od rozpěrek.



Integrovaná vylepšená ochrana proti náhodnému dotyku (clonky)



Cradle2Cradle



Ocean Plastic (oceánský plast)



Zásuvka s ochranným kolíkem, clonky, šroubová, 16 A, 250 V AC

- Integrovaná vylepšená ochrana proti náhodnému dotyku „zásuvkové clonky“ podle VDE 0620, část 1.
- S upevněním pomocí rozpěrek a šroubů.
- Se šroubovými svorkami pro pevné a lankové vodiče do 4 mm².

Příslušenství:

Rozšiřující modul pro zásuvky s kolíkem System M
Modul přepětové ochrany MEG2005-0004



QuickFlex

Barva	Varianta	Balení	Katalogové číslo	Info
Polar white lesklá	Termoplast lesklý	1	MEG2600-0319	
Active white lesklá	Termoplast lesklý	1	MEG2600-0325	
Polar white	Termoplast ušlechtilý matný	1	MEG2600-0419	
Antracit	Termoplast ušlechtilý matný	1	MEG2600-0414	
Aluminium	Termoplast ušlechtilý matný	1	MEG2600-0460	
Matná černá	Termoplast recyklovaný	1	MEG2600-0403	



Těsnicí kroužek pro zvýšení stupně krytí na IP44

- S těsnicím kroužkem lze u zásuvek System M a System D s výklopným víčkem dosáhnout stupně krytí IP44.

Typ	Balení	Katalogové číslo	Info
Těsnicí kroužek pro zvýšení krytí na IP44	1	515990	



Modul přepětové ochrany

- Příkladový modul / modul náhradních dílů pro zásuvky QuickFlex.
- Integrovaný modul přepětové ochrany chrání zařízení připojená k zásuvce před napětovými špičkami v síti. Modul zajišťuje také zásuvky, které jsou umístěny v okruhu 5 m na stejném obvodu.
- S vizuálním a zvukovým indikátorem poruchy: Po přepětí v síti, zhasne zelená kontrolka LED a po zasunutí zástrčky zazní signální tón.
- Pro optickou signalizaci je nutná centrální deska s okénkem pro kontrolku.
- Přepětová ochrana (SPD) podle normy EN61643-11 typ 3

Jmenovité napětí Un: 230 V AC
Maximální trvalé napětí Uc: 255 V AC
Kombinovaný impuls Uoc: 6 kV
Úroveň ochrany Up (L-N): < 1.5 kV
Úroveň ochrany Up (L/N - PE): < 1.5 kV
Jmenovitý vybavovací proud In(8/20): 3 kA
Max. vybavovací proud Imax(8/20): 6 kA
Doba odezvy (L-N): < 25 ns
Doba odezvy (L/N-PE): < 100 ns
Nadproudová ochrana na straně sítě: 16 A
Přípustný rozsah teplot: -5 až +40 °C

QuickFlex

Typ	Balení	Katalogové číslo	Info
Modul přepětové ochrany	1	MEG2005-0004	

Všechny výrobky kompatibilní s rámečky M-Smart, M-Pure, M-Pure Decor, M-Plan pravé sklo, M-Plan kov, M-Plan pravé dřevo a M-Plan najdete v části „System M / mechanismy“.

Vysvětlení symbolů

QuickFlex

- Čelní dodatečná montáž přídatných modulů QuickFlex bez nutnosti demontáže zásuvky.
- Rychloupínací šrouby pro upevnění rozpěrek.
- Zapuštěné rozpěrky s vratnými pružinami.
- Vysoce lesklý pozinkovaný montážní rámeček izolovaný od rozpěrek.



Integrovaná vylepšená ochrana proti náhodnému dotyku (clonky)



Cradle2Cradle



Ocean Plastic (oceánský plast)



Zásuvka Schuko bezšroubová 16 A, 250 V AC, DIN 49440

- S upevněním pomocí rozpěrek a šroubů.
- S bezšroubovými svorkami.



Rámečky:

M-Smart rámeček
M-Pure rámeček
M-Pure Decor rámeček
M-Plan rámeček
M-Plan skleněný rámeček
M-Plan kovový rámeček
M-Plan dřevěný rámeček

Příslušenství:

Rozšiřující modul pro zásuvky Schuko System M
Přepětová ochrana MEG2335-03../-04..

Barva	Varianta	Balení	Katalogové číslo	Info
Polar white lesklá	Termoplast lesklý	1	MTN2301-0319	★
Active white lesklá	Termoplast lesklý	1	MTN2301-0325	
Antracit	Termoplast ušlechtilý matný	1	MTN2301-0414	
Aluminium	Termoplast ušlechtilý matný	1	MTN2301-0460	
Matná černá	Oceánský plast	1	MEG2301-0403	★★



Zásuvka Schuko clonky, bezšroubová, 16 A, 250 V AC, DIN 49440

- Integrovaná vylepšená ochrana proti náhodnému dotyku „zásuvkové clonky“ podle VDE 0620, část 1.
- S upevněním pomocí rozpěrek a šroubů.
- S bezšroubovými svorkami.



Příslušenství:

Rozšiřující modul pro zásuvky Schuko System M
Přepětová ochrana MEG2335-03../-04..

Barva	Varianta	Balení	Katalogové číslo	Info
Polar white lesklá	Termoplast lesklý	1	MTN2300-0319	★
Active white lesklá	Termoplast lesklý	1	MTN2300-0325	
Antracit	Termoplast ušlechtilý matný	1	MTN2300-0414	
Aluminium	Termoplast ušlechtilý matný	1	MEG2300-0460	
Matná černá	Oceánský plast	1	MEG2300-0403	★★





Zásuvka Schuko s USB nabíjecím konektorem A+C 3.0 A

- Integrovaná vylepšená ochrana proti náhodnému dotyku „zásuvkové clonky“ podle VDE 0620, část 1.
- Zásuvka Schuko s integrovanou nabíječkou USB typu A+C
- S upevněním pomocí rozpěrek a šroubů.

Nabíječka USB:

Jmenovité napětí: 220-250 V AC

Vstupní proud: 0.15 A

Výstupní proud USB typu A: 2.4 A

Výstupní proud USB typu C: 3.0 A

Rozdělení výstupního proudu: 3.0 A

Výstupní výkon: 15 W

Spotřeba energie: < 60 mW

Provozní teplota: 0-40 °C

Kategorie přepětí: III

Předpokládaná životnost: 20,000 hodin při plném zatížení

Zásuvka: 16 A, 250 V AC

Svorky: Bezšroubové svorky

Délka odizolování: 11 mm

Průřez vodičů: 1.5 - 2.5 mm² (pevné, lankové a ohebné)

Barva	Varianta	Balení	Katalogové číslo	Info
Polar white lesklá	Termoplast lesklý	1	MTN2367-0319	
Active white lesklá	Termoplast lesklý	1	MEG2367-0325	
Antracit	Termoplast ušlechtilý matný	1	MEG2367-0414	
Aluminium	Termoplast ušlechtilý matný	1	MEG2367-0460	
Matná černá	Termoplast recyklovaný	1	MEG2367-0403	



QuickFlex



IP 44

Zásuvka Schuko s výklopným víčkem IP44, clonky, bezšroubová

- Integrovaná vylepšená ochrana proti náhodnému dotyku „zásuvkové clonky“ podle VDE 0620, část 1.
- S upevněním pomocí rozpěrek a šroubů.
- S bezšroubovými svorkami.
- Zásuvka s těsnícím kroužkem.

Barva	Varianta	Balení	Katalogové číslo	Info
Polar white lesklá	Termoplast lesklý	1	MEG2314-0319	
Active white lesklá	Termoplast lesklý	1	MEG2314-0325	
Antracit	Termoplast ušlechtilý matný	1	MEG2314-0414	
Aluminium	Termoplast ušlechtilý matný	1	MEG2314-0460	



Mechanismus zásuvky pro vyrovnání potenciálu

- Se dvěma 1pólovými panelovými zástrčkami podle DIN 42801.
- Připojovací kabely do 6 mm².
- Bez rozpěrek, pro šroubové upevnění.

Barva	Varianta	Balení	Katalogové číslo	Info
Polar white lesklá	Termoplast lesklý	1	290419	
Active white lesklá	Termoplast lesklý	1	290425	



Klapka

- Pro mechanismy 1pólového, střídavého, křížového spínače a tlačítka.

Je třeba doplnit:
Mechanismy spínačů
Mechanismy tlačítek

Je třeba doplnit:
Mechanismus spínače nebo tlačítka, 1násobný

Barva	Varianta	Balení	Katalogové číslo	Info
Polar white lesklá	Termoplast lesklý	1	MTN432119	★
Active white lesklá	Termoplast lesklý	1	MTN432125	
Polar white	Termoplast ušlechtilý matný	1	433119	
Antracit	Termoplast ušlechtilý matný	1	MTN433114	
Aluminium	Termoplast ušlechtilý matný	1	433160	
Matná černá	Oceánský plast	1	MEG3300-0403	★★



Klapka

- Pro mechanismy 1pólového, střídavého, křížového spínače a tlačítka.
- K barevnému odlišení speciálních funkcí spínače.

Je třeba doplnit:
Mechanismus spínače nebo tlačítka, 1násobný

Barva	Varianta	Balení	Katalogové číslo	Info
Ruby red	Termoplast lesklý	1	MEG3300-0306	



IP 44

Klapka IP44

- Pro mechanismy 1pólového, střídavého, křížového spínače a tlačítka.

Stupeň krytí: IP 44 odolný proti stříkající vodě

Je třeba doplnit:
Mechanismus spínače nebo tlačítka, 1násobný

Obsah balení: Klapka s těsnící sadou.

Barva	Varianta	Balení	Katalogové číslo	Info
Polar white lesklá	Termoplast lesklý	1	432019	
Active white lesklá	Termoplast lesklý	1	432025	
Polar white	Termoplast ušlechtilý matný	1	433019	
Antracit	Termoplast ušlechtilý matný	1	433014	
Aluminium	Termoplast ušlechtilý matný	1	433060	



Klapka 2násobná

- Pro mechanismy sériového, dvojitého střídavého spínače a dvojitého tlačítka.

Je třeba doplnit:
Mechanismem spínače nebo tlačítka, 2násobný

Barva	Varianta	Balení	Katalogové číslo	Info
Polar white lesklá	Termoplast lesklý	1	432519	★
Active white lesklá	Termoplast lesklý	1	432525	
Polar white	Termoplast ušlechtilý matný	1	433519	
Antracit	Termoplast ušlechtilý matný	1	433514	
Aluminium	Termoplast ušlechtilý matný	1	433560	
Matná černá	Oceánský plast	1	MEG3400-0403	★★



Klapka s popisovým polem

- Pro trvalé označení
- Pro mechanismy 1pólového, střídavého, křížového spínače a tlačítka.

Obsah balení: 4 piktogramy na klapku (1 servis, 1 světlo, 1 zvonek, 1 prázdný).

Je třeba doplnit:

Mechanismus spínače nebo tlačítka, 1násobný

Barva	Varianta	Balení	Katalogové číslo	Info
Polar white lesklá	Termoplast lesklý	1	432319	
Active white lesklá	Termoplast lesklý	1	432325	
Antracit	Termoplast ušlechtilý matný	1	433314	
Aluminium	Termoplast ušlechtilý matný	1	433360	



Klapka se symbolem 0/1

- Pro mechanismy 2pólových a 3pólových spínačů

Je třeba doplnit:

Mechanismus spínače nebo tlačítka, 1násobný

Barva	Varianta	Balení	Katalogové číslo	Info
Polar white lesklá	Termoplast lesklý	1	432219	
Active white lesklá	Termoplast lesklý	1	432225	
Antracit	Termoplast ušlechtilý matný	1	433214	
Aluminium	Termoplast ušlechtilý matný	1	433260	



Klapka se symbolem Zvonek

- Pro mechanismy 1pólového, střídavého, křížového spínače a tlačítka.

Je třeba doplnit:

Mechanismus spínače nebo tlačítka, 1násobný

Barva	Varianta	Balení	Katalogové číslo	Info
Polar white lesklá	Termoplast lesklý	1	MEG3305-0319	
Active white lesklá	Termoplast lesklý	1	MEG3305-0325	
Antracit	Termoplast ušlechtilý matný	1	MEG3305-0414	
Aluminium	Termoplast ušlechtilý matný	1	MEG3305-0460	
Matná černá	Oceánský plast	1	MEG3305-0403	★★



Klapka pro žaluziový ovladač

- Pro mechanismy žaluziových spínačů a tlačítek.

Je třeba doplnit:

Mechanismus žaluziového spínače

1pólový MTN3715-0000

1pólový s přidavným kontaktem MEG3714-0000

Mechanismus žaluziového tlačítka

1pólový MEG3755-000

Barva	Varianta	Balení	Katalogové číslo	Info
Polar white lesklá	Termoplast lesklý	1	MTN432419	★
Active white lesklá	Termoplast lesklý	1	MTN432425	
Polar white	Termoplast ušlechtilý matný	1	435519	
Antracit	Termoplast ušlechtilý matný	1	435514	
Aluminium	Termoplast ušlechtilý matný	1	435560	
Matná černá	Oceánský plast	1	MEG3855-0403	★★





Klapka s průzorem

- Pro mechanismy spínačů a tlačítek.

Je třeba doplnit:

Mechanismus spínače nebo tlačítka, 1násobný



Barva	Varianta	Balení	Katalogové číslo	Info
Polar white lesklá	Termoplast lesklý	1	436019	★
Active white lesklá	Termoplast lesklý	1	436025	
Polar white	Termoplast ušlechtilý matný	1	431019	
Antracit	Termoplast ušlechtilý matný	1	431014	
Aluminium	Termoplast ušlechtilý matný	1	431060	
Matná černá	Termoplast recyklovaný	1	MEG3320-0403	



Klapka s okénkem pro symboly

- Pro mechanismy spínačů a tlačítek.

Obsah balení:

Se sadou symbolů pro každou klapku: 1 světlo, 1 zvonek (křišťálově čirý), 1 prázdný (průhledná červená).

Je třeba doplnit:

Mechanismus spínače nebo tlačítka, 1násobný

Barva	Varianta	Balení	Katalogové číslo	Info
Polar white lesklá	Termoplast lesklý	1	MTN432819	
Active white lesklá	Termoplast lesklý	1	432825	
Polar white	Termoplast ušlechtilý matný	1	433819	
Antracit	Termoplast ušlechtilý matný	1	433814	
Aluminium	Termoplast ušlechtilý matný	1	433860	
Matná černá	Termoplast recyklovaný	1	MEG3350-0403	



Klapka s okénkem symboly, IP44

- Pro mechanismy spínačů a tlačítek.

Obsah balení:

Se sadou symbolů pro každou klapku: 1 světlo, 1 zvonek (křišťálově čirý), 1 prázdný (průhledná červená).

Stupeň krytí: IP 44 odolný proti stříkající vodě

Je třeba doplnit:

Mechanismus spínače nebo tlačítka, 1násobný

Barva	Varianta	Balení	Katalogové číslo	Info
Polar white lesklá	Termoplast lesklý	1	432719	
Active white lesklá	Termoplast lesklý	1	432725	
Polar white	Termoplast ušlechtilý matný	1	433719	
Antracit	Termoplast ušlechtilý matný	1	433714	
Aluminium	Termoplast ušlechtilý matný	1	433760	

IP 44



Klapka 2násobná s průzorem

- Pro sériový spínač a 2násobné tlačítko

Je třeba doplnit:

Mechanismem spínače nebo tlačítka, 2násobným

Barva	Varianta	Balení	Katalogové číslo	Info
Polar white lesklá	Termoplast lesklý	1	MEG3420-0319	
Active white lesklá	Termoplast lesklý	1	MEG3420-0325	
Polar white	Termoplast ušlechtilý matný	1	MEG3420-0419	
Antracit	Termoplast ušlechtilý matný	1	MEG3420-0414	
Aluminium	Termoplast ušlechtilý matný	1	MEG3420-0460	



Klapka 2násobná s průzorem, IP44

- Pro sériový spínač a 2násobné tlačítko

Obsah balení:

Klapka s těsnicí sadou.

Stupeň krytí: IP 44 odolný proti stříkající vodě

Je třeba doplnit:

Mechanismem spínače nebo tlačítka, 2násobným

Barva	Varianta	Balení	Katalogové číslo	Info
Polar white lesklá	Termoplast lesklý	1	MEG3424-0319	
Active white lesklá	Termoplast lesklý	1	MEG3424-0325	
Polar white	Termoplast ušlechtilý matný	1	MEG3424-0419	
Antracit	Termoplast ušlechtilý matný	1	MEG3424-0414	
Aluminium	Termoplast ušlechtilý matný	1	MEG3424-0460	

IP44



IP 44

Klapka IP44

- Pro mechanismy 1pólového, střídavého, křížového spínače a tlačítka.

Obsah balení:

Klapka s těsnicí sadou.

Stupeň krytí: IP 44 odolný proti stříkající vodě

Je třeba doplnit:

Mechanismus spínače nebo tlačítka, 1násobný

Barva	Varianta	Balení	Katalogové číslo	Info
Polar white lesklá	Termoplast lesklý	1	432019	
Active white lesklá	Termoplast lesklý	1	432025	
Polar white	Termoplast ušlechtilý matný	1	433019	
Antracit	Termoplast ušlechtilý matný	1	433014	
Aluminium	Termoplast ušlechtilý matný	1	433060	



IP 44

Klapka s okénkem symboly, IP44

- Pro mechanismy spínačů a tlačítek.

Obsah balení:

Klapka s těsnicí sadou.

Stupeň krytí: IP 44 odolný proti stříkající vodě

Symbole:

1 světlo, 1 zvonek (křišťálově čirý), 1 prázdný (průhledná červená).

Je třeba doplnit:

Mechanismus spínače nebo tlačítka, 1násobný

Barva	Varianta	Balení	Katalogové číslo	Info
Polar white lesklá	Termoplast lesklý	1	432719	
Active white lesklá	Termoplast lesklý	1	432725	
Polar white	Termoplast ušlechtilý matný	1	433719	
Antracit	Termoplast ušlechtilý matný	1	433714	
Aluminium	Termoplast ušlechtilý matný	1	433760	



IP 44

Klapka 2násobná s průzorem, IP44

- Pro sériový spínač a 2násobné tlačítko

Obsah balení:

Klapka s těsnicí sadou.

Stupeň krytí: IP 44 odolný proti stříkající vodě

Je třeba doplnit:

Mechanismem spínače nebo tlačítka, 2násobným

Barva	Varianta	Balení	Katalogové číslo	Info
Polar white lesklá	Termoplast lesklý	1	MEG3424-0319	
Active white lesklá	Termoplast lesklý	1	MEG3424-0325	
Polar white	Termoplast ušlechtilý matný	1	MEG3424-0419	
Antracit	Termoplast ušlechtilý matný	1	MEG3424-0414	
Aluminium	Termoplast ušlechtilý matný	1	MEG3424-0460	



QuickFlex



IP 44

Zásuvka s ochranným kolíkem a výklopným víčkem, IP44, 16 A, AC 250 V

- S clonkami
- S bezšroubovými svorkami
- S upevněním pomocí rozpěrek a šroubů.

Vlastnosti:

- Přední dovybavení přídatnými moduly QuickFlex bez demontáže zásuvky.
- Rychloupínací šrouby pro zajištění rozpěrek.
- Zapuštěné rozpěrky s vratnými pružinami.
- Vysoce lesklý pozinkovaný montážní rámeček s izolací od rozpěrek.

Obsah: Zásuvka s těsnicím kroužkem IP44.

Barva	Varianta	Balení	Katalogové číslo	Info
Polar white lesklá	Termoplast lesklý	1	MEG2514-0319	
Active white lesklá	Termoplast lesklý	1	MTN2514-0325	
Antracit	Termoplast ušlechtilý matný	1	MTN2514-0414	



Držák hotelových karet

- Lze podsvítit.
- Tlačítkové mechanismy pro kartové spínače (6 A) se sníženým zasouvacím tlakem pro flexibilní karty.
- Tlačítka 10 A a 16 A lze použít pro pevné karty.

Je třeba doplnit:

Mechanismus tlačítka ř. 1/0 pro držák hotelových karet se samostatným signalizačním kontaktem

1pólový **MEG3754-0000**

Mechanismus tlačítka se spínacím kontaktem ř. 1/0 se samostatným signálním kontaktem

1pólový **MEG3154-0000**

Mechanismus tlačítka ř. 1/0So s orientační kontrolkou

1pólový **MEG3160-0000**

Příslušenství:

Světelný LED modul pro spínače/tlačítka

MEG3901-0000, MEG3901-0006, MEG3921-0000

Barva	Varianta	Balení	Katalogové číslo	Info
Polar white lesklá	Termoplast lesklý	1	315619	
Active white lesklá	Termoplast lesklý	1	315625	
Polar white	Termoplast ušlechtilý matný	1	315419	
Antracit	Termoplast ušlechtilý matný	1	315414	
Aluminium	Termoplast ušlechtilý matný	1	315460	
Matná černá	Termoplast recyklovaný	1	MEG3854-0403	



Těsnicí kroužek pro zvýšení stupně krytí na IP44

- S těsnícím kroužkem mohou zásuvky System M a System D s odklápěcím víčkem dosáhnout krytí IP44.

Varianta	Balení	Katalogové číslo	Info
Těsnicí kroužek IP44	1	515990	



Centrální deska pro spínač s táhlem s indikačním okénkem

- Pro mechanismy spínačů a tlačítek s táhlem.

Je třeba doplnit:

Mechanismus střídavého přepínače s táhlem, 1pólový
MEG3186-0000

Barva	Varianta	Balení	Katalogové číslo	Info
Polar white lesklá	Termoplast lesklý	1	MEG3380-0319	
Active white lesklá	Termoplast lesklý	1	MEG3380-0325	
Antracit	Termoplast ušlechtilý matný	1	MEG3380-0414	
Aluminium	Termoplast ušlechtilý matný	1	MEG3380-0460	



Klapka pro žaluziový ovladač

- Pro mechanismy žaluziového spínače a tlačítka.



Je třeba doplnit:

Mechanismus žaluziového spínače

1pólový **MTN3715-0000**

1pólový s přidavným kontaktem **MEG3714-0000**

Mechanismus žaluziového tlačítka

1pólový **MEG3755-000**

Barva	Varianta	Balení	Katalogové číslo	Info
Polar white lesklá	Termoplast lesklý	1	MTN432419	★
Active white lesklá	Termoplast lesklý	1	MTN432425	
Polar white	Termoplast ušlechtilý matný	1	435519	
Antracit	Termoplast ušlechtilý matný	1	435514	
Aluminium	Termoplast ušlechtilý matný	1	435560	
Matná černá	Oceánský plast	1	MEG3855-0403	★★




Centrální deska pro mechanismus otočného spínače pro ovládání žaluzií

Je třeba doplnit:

Mechanismus s otočným spínačem na ovládání žaluzií **317200**

Barva	Varianta	Balení	Katalogové číslo	Info
Polar white lesklá	Termoplast lesklý	1	567119	
Active white lesklá	Termoplast lesklý	1	567125	
Polar white	Termoplast ušlechtilý matný	1	569819	
Antracit	Termoplast ušlechtilý matný	1	569814	
Aluminium	Termoplast ušlechtilý matný	1	569860	



Centrální deska pro mechanismus časového spínače 120 minut

Je třeba doplnit:

Mechanismus časového spínače **538200**

Barva	Varianta	Balení	Katalogové číslo	Info
Polar white lesklá	Termoplast lesklý	1	567519	
Active white lesklá	Termoplast lesklý	1	567525	
Antracit	Termoplast ušlechtilý matný	1	539214	



Mechanismus standardního časovače s displejem

- Pro System M.
- Pro programované a časově závislé spínání zátěží, jako je osvětlení nebo motory žaluzií/rolet.

Počet spínacích cyklů (zapnutí/vypnutí, zvednutí/spuštění):

Spínání, stmívání, žaluziové mechanismy:

- Na kanál: 2 spínací cykly / den

Mechanismus centrální jednotky:

- Na jednu řadu PL: 2 spínací cykly / den

Funkce:

- Přednastavené časy spínání (ve 2 pevných scénách: po-pa a so-ne)
- Provozní rezerva energie >6 hodin
- Obnovení továrního nastavení
- Jednoduché přepínání z letního na zimní čas
- Možnost naprogramování individuální doby provozu
- Kdykoli je možné ruční ovládání
- Možnost nastavit funkci tlačítek se šipkou jako tlačítka nebo globální scény



Lokální přepínání:

Mechanismus elektronického spínače
Mechanismus reléového spínače
Mechanismus reléového spínače, 2násobný

Lokální spínání/stmívání:

Mechanismus univerzálního spínače
Mechanismus ovládače 1-10 V
Mechanismus ovládání DALI

Lokální ovládání žaluzií / rolet:

Mechanismus ovládače žaluzií

Spínání, stmívání, ovládání žaluzií / rolet centrálně,

Načítání scén:

Mechanismus centrální jednotky

Ovládací prvky: 5 tlačítek

Zobrazovací prvky: 5 LED, LCD displej

Připojení: Rozhraní modulu

Je třeba doplnit:

Mechanismus centrální jednotky **MEG5190-0000**

Mechanismus elektronického spínače **MEG5151-0000**

Mechanismus reléového spínače **MTN5161-0000**

Mechanismus reléového spínače, 2násobný **MEG5162-0000**

Mechanismus ovládače žaluzií **MTN5165-0000**

Mechanismus univerzálního stmívače **MTN5171-0000**

Mechanismus ovládače 1-10 V **MEG5180-0000**

Mechanismus ovládání DALI **MTN5185-0000**

Barva	Varianta	Balení	Katalogové číslo	Info
Polar white lesklá	Termoplast lesklý	1	MEG5754-0319	
Active white lesklá	Termoplast lesklý	1	MEG5754-0325	
Polar white	Termoplast ušlechtilý matný	1	MEG5754-0419	
Antracit	Termoplast ušlechtilý matný	1	MEG5754-0414	
Aluminium	Termoplast ušlechtilý matný	1	MEG5754-0460	



Modul časového spínače s displejem

- Pro System M.
- Pro programované a časově závislé spínání zátěží, jako je osvětlení nebo motory žaluzií/rolet.

Počet spínacích cyklů (zapnutí/vypnutí, zvednutí/spuštění):

Spínání, stmívání, žaluziové mechanismy:

- Na kanál: 2 spínací cykly / den

Mechanismus centrální jednotky:

- Na jednu řadu PL: 2 spínací cykly / den

Funkce:

- Přednastavené časy spínání (ve volných skupinách)
- Provozní rezerva energie >6 hodin
- Obnovení továrního nastavení
- Přepínatelný generátor náhodných časů (v rozsahu 0-30 min)
- Funkce Astro
- Jednoduché přepínání z letního na zimní čas
- Možnost naprogramování individuální doby provozu
- Kdykoli je možné ruční ovládání
- Možnost nastavit funkci tlačítek se šipkou jako tlačítka nebo globální scény
- Nastavitelné hodnoty jasu pro funkci ochrany před sluncem
- Nastavitelná odezva na větrný alarm

Lokální přepínání:

Mechanismus elektronického spínače

Mechanismus reléového spínače

Mechanismus reléového spínače, 2násobný

Lokální spínání/stmívání:

Mechanismus univerzálního spínače

Mechanismus ovládače 1-10 V

Mechanismus ovládání DALI

Lokální ovládání žaluzií / rolet:

Mechanismus ovládače žaluzií

Spínání, stmívání, ovládání žaluzií / rolet centrálně,

Načítání scén:

Mechanismus centrální jednotky

Ovládací prvky: 5 tlačítek

Zobrazovací prvky: 5 LED, LCD displej

Připojení: Rozhraní modulu

Je třeba doplnit:

Mechanismus centrální jednotky **MEG5190-0000**

Mechanismus elektronického spínače **MEG5151-0000**

Mechanismus reléového spínače **MTN5161-0000**

Mechanismus reléového spínače, 2násobný **MEG5162-0000**


Mechanismus ovládače žaluzií **MTN5165-0000**

Mechanismus univerzálního stmívače **MTN5171-0000**

Mechanismus ovládače 1-10 V **MEG5180-0000**

Mechanismus ovládání DALI **MTN5185-0000**

Barva	Varianta	Balení	Katalogové číslo	Info
Polar white lesklá	Termoplast lesklý	1	MEG5755-0319	
Active white lesklá	Termoplast lesklý	1	MEG5755-0325	
Antracit	Termoplast ušlechtilý matný	1	MEG5755-0414	
Aluminium	Termoplast ušlechtilý matný	1	MEG5755-0460	

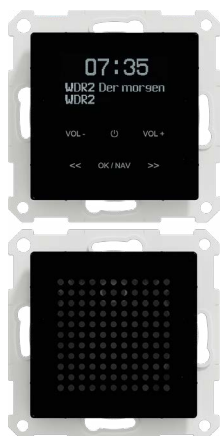

DAB+ rádiová sada s Bluetooth a reproduktorem

- Pro System M
- Sada se skládá z mechanismu rádia pro příjem DAB+, FM a přehrávání hudby přes Bluetooth a mechanismu reproduktoru.

Funkce:

- Dotykového ovládání
- Přehrávání hudby přes Bluetooth
- Paměť na 20 stanic DAB+ a 20 stanic FM
- Zobrazení času a data
- 2 nastavení budíku
- Nastavitelný časovač spánku
- Možnost rozšíření o druhý reproduktor


Technické detaily:

230 V AC / 50 Hz
Provozní příkon: max. 6 W
Spotřeba energie v pohotovostním režimu: < 0.5 W
Třída ochrany: IP 20
Přijímací frekvence: DAB/DAB+ 174.928 - 239.200 MHz, VKV 87.5–108 MHz
Bluetooth: verze V4.1, 2.402-2.480 GHz, třída 2, max. +4 dBm
Hudební výstup: 2 x 2W RMS
Rozměry (ŠxVxH): 70 mm x 70 mm x 43 mm, montážní hloubka: 29 mm

Poznámka:

Pro reproduktor může být alternativně použita centrální deska pro akustickou signalizaci **MEG4450-03.. / 04..**

Barva	Balení	Katalogové číslo	Info
Černá	1	MTN4375-0303	



Reproduktor pro DAB+ rádiovou sadu

- Pro System M
- Reproduktory pro zapuštěnou montáž jako rozšíření pro rádio sadu DAB+.

Technické detaily:

Hudební výstup: 3W, 4 Ω
Rozměry (ŠxVxH): 70 mm x 70 mm x 43 mm, montážní hloubka: 29 mm

Poznámka:

Pro reproduktor může být alternativně použita centrální deska pro akustickou signalizaci **MEG4450-03.. / 04..**

Barva	Balení	Katalogové číslo	Info
Černá	1	MEG4381-0303	



Otočný modul

- Pro System M.
- S otočným knoflíkem a čtyřmi tlačítky. Světelné segmenty rozmístěné kolem otočného knoflíku indikují stav nebo slouží jako orientační osvětlení.

Funkce:

Lokální přepínání, vyvolání / uložení scén:

- Mechanismus elektronického spínače
- Mechanismus reléového spínače

Oddělené lokální spínání obou kanálů:

- Mechanismus reléového spínače, 2násobný

Lokální spínání/stmívání, vyvolávání/ukládání scén:

- Mechanismus univerzálního spínače
- Mechanismus ovládače 1-10 V
- Mechanismus ovládání DALI

Ovládání žaluzií / rolet, vyvolávání / ukládání scén

lokálně:

- Mechanismus ovládače žaluzií

Centrální spínání, stmívání, ovládání žaluzií / rolet, vyvolávání / ukládání scén:

- Mechanismus centrální jednotky

Ovládací prvky: 4 otočná/tlačítka

Zobrazovací prvky: 8 LED segmentů

Připojení: Rozhraní modulu

Je třeba doplnit:

Mechanismus elektronického spínače **MEG5151-0000**

Mechanismus reléového spínače **MTN5161-0000**

Mechanismus reléového spínače, 2násobný **MEG5162-0000**

Mechanismus ovládače žaluzií **MTN5165-0000**

Mechanismus univerzálního stmívače **MTN5171-0000**

Mechanismus ovládače 1-10 V **MEG5180-0000**

Mechanismus ovládání DALI **MTN5185-0000**

Barva	Varianta	Balení	Katalogové číslo	Info
Polar white lesklá	Termoplast lesklý	1	MEG5252-0319	
Active white lesklá	Termoplast lesklý	1	MEG5252-0325	
Antracit	Termoplast ušlechtilý matný	1	MEG5252-0414	
Aluminium	Termoplast ušlechtilý matný	1	MEG5252-0460	



Mechanismus standardního časovače s displejem

- Pro System M.
- Pro programované a časově závislé spínání zátěží, jako je osvětlení nebo motory žaluzií/rolet.

Počet spínacích cyklů (zapnutí/vypnutí, zvednutí/spuštění):

Spínání, stmívání, žaluziové mechanismy:

- Na kanál: 2 spínací cykly / den

Mechanismus centrální jednotky:

- Na jednu řadu PL: 2 spínací cykly / den

Funkce:

- Přednastavené časy spínání (ve 2 pevných scénách: po-pá a so-ne)
- Provozní rezerva energie >6 hodin
- Obnovení továrního nastavení
- Jednoduché přepínání z letního na zimní čas
- Možnost naprogramování individuální doby provozu
- Kdykoli je možné ruční ovládání
- Možnost nastavit funkci tlačítek se šipkou jako tlačítka nebo globální scény

Lokální spínání:

- Mechanismus elektronického spínače
- Mechanismus reléového spínače
- Mechanismus reléového spínače, 2násobný

Lokální spínání/stmívání:

- Mechanismus univerzálního spínače
- Mechanismus ovládače 1-10 V
- Mechanismus ovládání DALI

Lokální ovládání žaluzií / rolet:

- Mechanismus ovládače žaluzií

Spínání, stmívání, ovládání žaluzií / rolet centrálně,

Načítání scén:

- Mechanismus centrální jednotky

Ovládací prvky: 5 tlačítek

Zobrazovací prvky: 5 LED, LCD displej

Připojení: Rozhraní modulu

Je třeba doplnit:

Mechanismus centrální jednotky **MEG5190-0000**

Mechanismus elektronického spínače **MEG5151-0000**

Mechanismus reléového spínače **MTN5161-0000**

Mechanismus reléového spínače, 2násobný **MEG5162-0000**

Mechanismus ovládače žaluzií **MTN5165-0000**

Mechanismus univerzálního stmívače **MTN5171-0000**

Mechanismus ovládače 1-10 V **MEG5180-0000**

Mechanismus ovládání DALI **MTN5185-0000**

Barva	Varianta	Balení	Katalogové číslo	Info
Polar white lesklá	Termoplast lesklý	1	MEG5754-0319	
Active white lesklá	Termoplast lesklý	1	MEG5754-0325	
Antracit	Termoplast ušlechtilý matný	1	MEG5754-0414	
Aluminium	Termoplast ušlechtilý matný	1	MEG5754-0460	



Mechanismus časovače s displejem

- Pro System M.
- Pro programované a časově závislé spínání zátěží, jako je osvětlení nebo motory žaluzií/rolet.

Počet spínacích cyklů (zapnutí/vypnutí, zvednutí/spuštění):

Spínání, stmívání, žaluziové mechanismy:

- Na kanál: 2 spínací cykly / den

Mechanismus centrální jednotky:

- Na jednu řadu PL: 2 spínací cykly / den

Funkce:

- Přednastavené časy spínání (ve volných skupinách)
- Provozní rezerva energie >6 hodin
- Obnovení továrního nastavení
- Přepínatelný generátor náhodných časů (v rozsahu 0-30 min)
- Funkce Astro
- Jednoduché přepínání z letního na zimní čas
- Možnost naprogramování individuální doby provozu
- Kdykoli je možné ruční ovládání
- Možnost nastavit funkci tlačítek se šipkou jako tlačítka nebo globální scény
- Nastavitelné hodnoty jasu pro funkci ochrany před sluncem
- Nastavitelná odezva na větrný alarm

Lokální přepínání:

Mechanismus elektronického spínače

Mechanismus reléového spínače

Mechanismus reléového spínače, 2násobný

Lokální spínání/stmívání:

Mechanismus univerzálního spínače

Mechanismus ovládače 1-10 V

Mechanismus ovládání DALI

Lokální ovládání žaluzií / rolet:

Mechanismus ovládače žaluzií

Spínání, stmívání, ovládání žaluzií / rolet centrálně,

Načítání scén:

Mechanismus centrální jednotky

Ovládací prvky: 5 tlačítek

Zobrazovací prvky: 5 LED, LCD displej

Připojení: Rozhraní modulu

Je třeba doplnit:

Mechanismus centrální jednotky **MEG5190-0000**

Mechanismus elektronického spínače **MEG5151-0000**

Mechanismus reléového spínače **MTN5161-0000**

Mechanismus reléového spínače, 2násobný **MEG5162-0000**


Mechanismus ovládače žaluzií **MTN5165-0000**

Mechanismus univerzálního stmíváče **MTN5171-0000**

Mechanismus ovládače 1-10 V **MEG5180-0000**

Mechanismus ovládání DALI **MTN5185-0000**

Barva	Varianta	Balení	Katalogové číslo	Info
Polar white lesklá	Termoplast lesklý	1	MEG5755-0319	
Active white lesklá	Termoplast lesklý	1	MEG5755-0325	
Antracit	Termoplast ušlechtilý matný	1	MEG5755-0414	
Aluminium	Termoplast ušlechtilý matný	1	MEG5755-0460	



zigbee

Propojený chytrý tlačítkový modul, 1násobný, System-M

Připojený chytrý tlačítkový modul pro lokální ovládání elektronických mechanismů PlusLink a pro ovládání v místnosti pomocí bezdrátového tlačítka (Zigbee).

- Pro System-M.
- Tlačítkový modul bez klapky.
- Tlačítkový modul se připojí na požadovaný mechanismus s rozhraním modulu a doplní se klapkami pro příslušný 1násobný tlačítkový modul.

Provozní prvky: 2 tlačítka

Zobrazovací prvky: 1 stavová LED dioda, 1 orientační LED dioda

Připojení: Rozhraní modulu

Je třeba doplnit:

Mechanismus centrální jednotky **MEG5190-0000**
 Mechanismus elektronického spínače **MEG5151-0000**
 Mechanismus reléového spínače **MTN5161-0000**
 Mechanismus reléového spínače, 2násobný **MEG5162-0000**
 Mechanismus žaluziového ovládače **MTN5165-0000**
 Mechanismus univerzálního stmívače **MTN5171-0000**
 Mechanismus ovládače 1-10 V **MEG5180-0000**
 Mechanismus ovládání DALI **MTN5185-0000**

Klapka pro tlačítkový modul System M

1násobná **MEG5210-03../-04..**

1násobná (1/0) **MEG5211-03../-04..**

1násobná (Nahoru/Dolů šipky) **MEG5215-03../-04..**

Varianta	Balení	Katalogové číslo	Info
Propojený chytrý tlačítkový modul, 1násobný	1	MTN5116-0300	




Klapka pro tlačítkový modul 1násobný

- Pro System M.
- Klapka se připojuje k 1násobnému tlačítkovému modulu.

Je třeba doplnit:

Propojený chytrý tlačit. modul, 1násobný pro System M **MTN5116-0300**
 Vedlejší ovladač Plus, 1násobný System M **MEG5119-0300**

Barva	Varianta	Balení	Katalogové číslo	Info
Polar white lesklá	Termoplast lesklý	1	MEG5210-0319	
Active white lesklá	Termoplast lesklý	1	MEG5210-0325	
Polar white	Termoplast ušlechtilý matný	1	MEG5210-0419	
Antracit	Termoplast ušlechtilý matný	1	MEG5210-0414	
Aluminium	Termoplast ušlechtilý matný	1	MEG5210-0460	
Matná černá	Termoplast recyklovaný	1	MEG5210-0403	



Klapka pro tlačítkový modul 1násobný (symbol 1/0)

- Pro System M.
- Klapka se připojuje k 1násobnému tlačítkovému modulu.

Je třeba doplnit:

Propojený chytrý tlačit. modul, 1násobný pro System M **MTN5116-0300**
 Vedlejší ovladač Plus, 1násobný System M **MEG5119-0300**

Barva	Varianta	Balení	Katalogové číslo	Info
Polar white lesklá	Termoplast lesklý	1	MEG5211-0319	
Active white lesklá	Termoplast lesklý	1	MEG5211-0325	
Polar white	Termoplast ušlechtilý matný	1	MEG5211-0419	
Antracit	Termoplast ušlechtilý matný	1	MEG5211-0414	
Aluminium	Termoplast ušlechtilý matný	1	MEG5211-0460	
Matná černá	Termoplast recyklovaný	1	MEG5211-0403	




Klapka pro tlačítkový modul 1násobný (symbol šipka nahoru/dolů)

- Pro System M.
- Klapka se připojuje k 1násobnému tlačítkovému modulu.

Je třeba doplnit:

Propojený chytrý tlačit. modul, 1násobný pro System M **MTN5116-0300**
 Vedlejší ovladač Plus, 1násobný System M **MEG5119-0300**

Barva	Varianta	Balení	Katalogové číslo	Info
Polar white lesklá	Termoplast lesklý	1	MEG5215-0319	
Active white lesklá	Termoplast lesklý	1	MEG5215-0325	
Polar white	Termoplast ušlechtilý matný	1	MEG5215-0419	
Antracit	Termoplast ušlechtilý matný	1	MEG5215-0414	
Aluminium	Termoplast ušlechtilý matný	1	MEG5215-0460	
Matná černá	Termoplast recyklovaný	1	MEG5215-0403	



 zigbee

Propojený chytrý tlačítkový modul, 2násobný, System-M

Připojený chytrý tlačítkový modul pro lokální ovládání elektronických mechanismů PlusLink a pro ovládání v místnosti pomocí bezdrátového tlačítka (Zigbee).

- Pro System-M.
- Tlačítkový modul bez klapky.
- Tlačítkový modul se připojí na požadovaný mechanismus s rozhraním modulu a doplní se klapkami pro příslušný 2násobný tlačítkový modul.

Provozní prvky: 4 tlačítka

Zobrazovací prvky: 2 stavové LED diody, 2 orientační LED diody

Připojení: Rozhraní modulu

Je třeba doplnit:

Mechanismus centrální jednotky **MEG5190-0000**
 Mechanismus elektronického spínače **MEG5151-0000**
 Mechanismus reléového spínače **MTN5161-0000**
 Mechanismus reléového spínače, 2násobný **MEG5162-0000**
 Mechanismus žaluziového ovládače **MTN5165-0000**
 Mechanismus univerzálního stmívače **MTN5171-0000**
 Mechanismus ovládače 1-10 V **MEG5180-0000**
 Mechanismus ovládání DALI **MTN5185-0000**
Klapka pro tlačítkový modul System M
 2násobná **MEG5220-03../-04..**

Typ	Balení	Katalogové číslo	Info
Propojený chytrý tlačítkový modul, 2násobný	1	MEG5126-0300	



Klapka pro tlačítkový modul 2násobný

- Pro System M.
- Klapka se připojuje k 2násobnému tlačítkovému modulu.

Je třeba doplnit:

Propojený chytrý tlačítkový modul, 2násobný pro System M
MEG5126-0300

Vedlejší ovladač Plus, 2násobný System M **MEG5129-0300**

Barva	Varianta	Balení	Katalogové číslo	Info
Polar white lesklá	Termoplast lesklý	1	MEG5220-0319	
Active white lesklá	Termoplast lesklý	1	MEG5220-0325	
Polar white	Termoplast ušlechtilý matný	1	MEG5220-0419	
Antracit	Termoplast ušlechtilý matný	1	MEG5220-0414	
Aluminium	Termoplast ušlechtilý matný	1	MEG5220-0460	
Matná černá	Termoplast recyklovaný	1	MEG5220-0403	



ARGUS 180 zapuštěný modul čidla

- Pro System M.
- Detektor pohybu pro vnitřní použití s ochranou proti plížení.
- Sensorový modul detekuje pohybující se zdroje tepla (např. osoby) v nastavitelné oblasti detekce a spustí funkci časového osvětlení schodiště.
- Sensorový modul je vybaven světelným čidlem s nastavitelným prahem jasu, takže osvětlení se zapíná pouze při určitém jasu.
- Přepínatelná funkce detekce přítomnosti.

Funkce:

Funkce osvětlení schodiště v závislosti na jasu:

- Mechanismus elektronického spínače
- Mechanismus reléového spínače
- Mechanismus univerzálního stmívače
- Mechanismus ovládače 1-10 V
- Mechanismus ovládání DALI

Funkce osvětlení schodiště v závislosti na jasu s kanálem 1

Funkce osvětlení schodiště nezávislá na jasu s kanálem 2:

- Mechanismus reléového spínače, 2násobný

Oblast detekce: 180°

Počet úrovní: 6

Počet zón: 46

Doporučená montážní výška: 1.1 m

Dosah: 8 m vpravo/vlevo, 12 m dopředu

Citlivost: plynule nastavitelná

Světelný senzor: plynule nastavitelný cca 10-1000 luxů

Čas: plynule nastavitelný od cca 10 s do cca 30 min.

Je třeba doplnit:

Mechanismus centrální jednotky **MEG5190-0000**

Mechanismus elektronického spínače **MEG5151-0000**

Mechanismus reléového spínače **MTN5161-0000**

Mechanismus reléového spínače, 2násobný **MEG5162-0000**

Mechanismus univerzálního stmívače **MTN5171-0000**

Mechanismus ovládače 1-10 V **MEG5180-0000**

Mechanismus ovládání DALI **MTN5185-0000**

Barva	Varianta	Balení	Katalogové číslo	Info
Polar white lesklá	Termoplast lesklý	1	MEG5710-0319	
Active white lesklá	Termoplast lesklý	1	MEG5710-0325	
Polar white	Termoplast ušlechtilý matný	1	MEG5710-0419	
Antracit	Termoplast ušlechtilý matný	1	MEG5710-0414	
Aluminium	Termoplast ušlechtilý matný	1	MEG5710-0460	
Matná černá	Termoplast recyklovaný	1	MEG5710-0403	



ARGUS 180 zapuštěný modul čidla se spínačem

- Pro systém M.
- Detektor pohybu pro vnitřní použití s ochranou proti plížení.
- Sensorový modul detekuje pohybující se zdroje tepla (např. osoby) v nastavitelné oblasti detekce a spustí funkci časového osvětlení schodiště.
- Sensorový modul je vybaven světelným čidlem s nastavitelným prahem jasu, takže osvětlení se zapíná pouze při určitém jasu.
- Přepínatelná funkce detekce přítomnosti.

Funkce:

Funkce osvětlení schodiště v závislosti na jasu

Doba zapnutí/vypnutí:

- Mechanismus elektronického spínače
- Mechanismus reléového spínače
- Mechanismus univerzálního stmívače
- Mechanismus ovládače 1-10 V
- Mechanismus ovládání DALI

Funkce osvětlení schodiště v závislosti na jasu s kanálem 1

Funkce osvětlení schodiště nezávislá na jasu s kanálem 2:

Doba zapnutí/vypnutí:

- Mechanismus reléového spínače, 2násobný

Oblast detekce: 180°

Ovládací prvek: Ruční přepínání (0, Auto, 1)

Počet úrovní: 6

Počet zón: 46

Doporučená montážní výška: 1.1 m

Dosah: 8 m vpravo/vlevo, 12 m dopředu

Citlivost: plynule nastavitelná

Světelný senzor: plynule nastavitelný cca 10-1000 luxů

Čas: plynule nastavitelný od cca 10 s do cca 30 min.

Je třeba doplnit:

Mechanismus centrální jednotky **MEG5190-0000**

Mechanismus elektronického spínače **MEG5151-0000**

Mechanismus reléového spínače **MTN5161-0000**

Mechanismus reléového spínače, 2násobný **MEG5162-0000**

Mechanismus univerzálního stmívače **MTN5171-0000**

Mechanismus ovládače 1-10 V **MEG5180-0000**

Mechanismus ovládání DALI **MTN5185-0000**

Barva	Varianta	Balení	Katalogové číslo	Info
Polar white lesklá	Termoplast lesklý	1	MEG5711-0319	
Active white lesklá	Termoplast lesklý	1	MEG5711-0325	
Antracit	Termoplast ušlechtilý matný	1	MEG5711-0414	
Aluminium	Termoplast ušlechtilý matný	1	MEG5711-0460	
Matná černá	Termoplast recyklovaný	1	MEG5711-0403	



ARGUS 180/2.2 m zapuštěný modul čidla

- Pro System M.
- Detektor přítomnosti pro vnitřní použití s ochranou proti plížení.
- Senzorový modul detekuje pohybující se zdroje tepla (např. osoby) v nastavitelné oblasti detekce a spustí funkci časového osvětlení schodiště.
- Senzorový modul je vybaven světelným čidlem s nastavitelným prahem jasu, takže osvětlení se zapíná pouze při určitém jasu. Pokud je dostatek přirozeného světla, funkce detekce přítomnosti umožňuje senzorovému modulu vypnout osvětlení i v případě přítomnosti osoby.

Funkce:

Funkce osvětlení schodiště v závislosti na jasu:

- Mechanismus elektronického spínače
- Mechanismus reléového spínače
- Mechanismus univerzálního stmívače
- Mechanismus ovládače 1-10 V
- Mechanismus ovládání DALI

Funkce osvětlení schodiště v závislosti na jasu s kanálem 1

Funkce osvětlení schodiště nezávislá na jasu s kanálem 2:

- Mechanismus reléového spínače, 2násobný

Oblast detekce: 180°

Počet úrovní: 6

Počet zón: 46

Doporučená montážní výška: 2.2 m

Dosah: 8 m vpravo/vlevo, 12 m dopředu

Citlivost: plynule nastavitelná

Světelný senzor: plynule nastavitelný cca 10-1000 luxů

Čas: plynule nastavitelný od cca 10 s do cca 30 min.

Je třeba doplnit:

Mechanismus centrální jednotky **MEG5190-0000**

Mechanismus elektronického spínače **MEG5151-0000**

Mechanismus reléového spínače **MTN5161-0000**

Mechanismus reléového spínače, 2násobný **MEG5162-0000**

Mechanismus univerzálního stmívače **MTN5171-0000**

Mechanismus ovládače 1-10 V **MEG5180-0000**

Mechanismus ovládání DALI **MTN5185-0000**

Barva	Varianta	Balení	Katalogové číslo	Info
Polar white lesklá	Termoplast lesklý	1	MEG5530-0319	
Active white lesklá	Termoplast lesklý	1	MEG5530-0325	
Polar white	Termoplast ušlechtilý matný	1	MEG5530-0419	
Antracit	Termoplast ušlechtilý matný	1	MEG5530-0414	
Aluminium	Termoplast ušlechtilý matný	1	MEG5530-0460	
Matná černá	Termoplast recyklovaný	1	MEG5530-0403	



Centrální deska s otočným knoflíkem

- Pro System M.

Je třeba doplnit:

Mechanismus univerzálního stmívače

pro LED žárovky **MEG5134-0000**

otočný stmívač **MEG5139-0000**

Mechanismus otočného stmívače

pro elektronický potenciometr 1-10 V **MEG5142-0000**

pro vícevodičový otočný LED stmívač **MEG5146-0000**

DALI otočný stmívač

DALI otočný stmívač s nastavitelnou teplotou bílé barvy

s napěťovým zdrojem 230 V AC-, 50/60 Hz **MEG5147-0000**

Barva	Varianta	Balení	Katalogové číslo	Info
Polar white lesklá	Termoplast lesklý	1	MEG5250-0319	
Active white lesklá	Termoplast lesklý	1	MEG5250-0325	
Polar white	Termoplast ušlechtilý matný	1	MEG5250-0419	
Antracit	Termoplast ušlechtilý matný	1	MEG5250-0414	
Aluminium	Termoplast ušlechtilý matný	1	MEG5250-0460	
Matná černá	Termoplast recyklovaný	1	MEG5250-0403	



Otočný modul

- Pro System M.
- S otočným knoflíkem a čtyřmi tlačítky. Světelné segmenty rozmístěné kolem otočného knoflíku indikují stav nebo slouží jako orientační osvětlení.

Funkce:

Lokální přepínání, vyvolání / uložení scén:

- Mechanismus elektronického spínače
- Mechanismus reléového spínače

Oddělené lokální spínání obou kanálů:

- Mechanismus reléového spínače, 2násobný

Lokální spínání/stmívání, vyvolávání/ukládání scén:

- Mechanismus univerzálního stmívače
- Mechanismus ovládače 1-10 V
- Mechanismus ovládání DALI

Ovládání žaluzií / rolet, lokální vyvolání / uložení scén:

- Mechanismus ovládače žaluzií

Centrální spínání, stmívání, ovládání žaluzií / rolet, vyvolávání / ukládání scén:

- Mechanismus centrální jednotky

Ovládací prvky: 4 otočná tlačítka

Zobrazovací prvky: 8 LED segmentů

Připojení: Rozhraní modulu

Je třeba doplnit:

Mechanismus elektronického spínače **MEG5151-0000**

Mechanismus reléového spínače **MTN5161-0000**

Mechanismus reléového spínače, 2násobný **MEG5162-0000**

Mechanismus ovládače žaluzií **MTN5165-0000**

Mechanismus univerzálního stmívače **MTN5171-0000**

Mechanismus ovládače 1-10 V **MEG5180-0000**

Mechanismus ovládání DALI **MTN5185-0000**



Barva	Varianta	Balení	Katalogové číslo	Info
Polar white lesklá	Termoplast lesklý	1	MEG5252-0319	
Active white lesklá	Termoplast lesklý	1	MEG5252-0325	
Polar white	Termoplast ušlechtilý matný	1	MEG5252-0419	
Antracit	Termoplast ušlechtilý matný	1	MEG5252-0414	
Aluminium	Termoplast ušlechtilý matný	1	MEG5252-0460	




Centrální deska pro regulátor otáček

- Pro System M.

Je třeba doplnit:

Mechanismus ovládače ventilátoru **MEG5143-0000**

Barva	Varianta	Balení	Katalogové číslo	Info
Polar white lesklá	Termoplast lesklý	1	MEG5251-0319	
Active white lesklá	Termoplast lesklý	1	MEG5251-0325	
Polar white	Termoplast ušlechtilý matný	1	MEG5251-0419	
Antracit	Termoplast ušlechtilý matný	1	MEG5251-0414	
Aluminium	Termoplast ušlechtilý matný	1	MEG5251-0460	



Centrální deska pro termostaty s dotykovým displejem

- Tlačítkem lze odpojit pokojový termostat a připojenou zátěž od sítě se dvěma póly.

Je třeba doplnit:

Mechanismus univerzálního termostatu s dotykovým displejem **MTN5775-0000**

Mechanismus programovatelného univerzálního termostatu s dotykovým displejem **MEG5776-0000**

Barva	Varianta	Balení	Katalogové číslo	Info
Polar white lesklá	Termoplast lesklý	1	MEG5775-0319	
Active white lesklá	Termoplast lesklý	1	MEG5775-0325	
Polar white	Termoplast ušlechtilý matný	1	MEG5775-0419	
Antracit	Termoplast ušlechtilý matný	1	MEG5775-0414	
Aluminium	Termoplast ušlechtilý matný	1	MEG5775-0460	
Matná černá	Termoplast recyklovaný	1	MEG5775-0403	



Centrální deska pro pokojový termostat se spínačem

- Obzvláště plochý design.

Je třeba doplnit:

Mechanismus pokojového termostatu s přepínačem **MTN536302**

Barva	Varianta	Balení	Katalogové číslo	Info
Polar white lesklá	Termoplast lesklý	1	534819	
Active white lesklá	Termoplast lesklý	1	534825	
Antracit	Termoplast ušlechtilý matný	1	536114	
Aluminium	Termoplast ušlechtilý matný	1	536160	
Matná černá	Termoplast recyklovaný	1	MEG5760-0403	



Centrální deska pro pokojový termostat se střídavým přepínačem

- Obzvláště plochý design.

Je třeba doplnit:

Mechanismus pokojového termostatu s přepínacím kontaktem **MTN536400**

Barva	Varianta	Balení	Katalogové číslo	Info
Polar white lesklá	Termoplast lesklý	1	534719	
Active white lesklá	Termoplast lesklý	1	534725	
Antracit	Termoplast ušlechtilý matný	1	536214	
Aluminium	Termoplast ušlechtilý matný	1	536260	
Matná černá	Termoplast recyklovaný	1	MEG5762-0403	



Centrální deska pro podlahový termostat se spínačem

- Obzvláště plochý design.

Je třeba doplnit:

Mechanismus podlahové termostatu se spínačem **537100**

Barva	Varianta	Balení	Katalogové číslo	Info
Polar white lesklá	Termoplast lesklý	1	534919	
Active white lesklá	Termoplast lesklý	1	534925	
Antracit	Termoplast ušlechtilý matný	1	535814	
Aluminium	Termoplast ušlechtilý matný	1	535860	



Centrální deska pro vysílač akustického signálu

Je třeba doplnit:

Mechanismus elektronické signalizace pro zvonek

MEG4451-0000

DAB+ rádiová sada s reproduktorem **MEG4375-0303**

Reproduktor pro DAB+ rádiovou sadu **MEG4381-0303**

Barva	Varianta	Balení	Katalogové číslo	Info	
Polar white lesklá	Termoplast lesklý	1	MEG4450-0319		
Active white lesklá	Termoplast lesklý	1	MEG4450-0325		
Antracit	Termoplast ušlechtilý matný	1	MEG4450-0414		
Aluminium	Termoplast ušlechtilý matný	1	MEG4450-0460		



Centrální deska s průhledem

- Pro mechanismus světelné LED signalizace LED.
- Použijte komerčně dostupné fólie.

Je třeba doplnit:

LED světelná signalizace, jednobarevná **5870..**

Barva	Varianta	Balení	Katalogové číslo	Info	
Polar white lesklá	Termoplast lesklý	1	587419		
Active white lesklá	Termoplast lesklý	1	587425		



Nosný rámeček s centrální deskou pro mechanismy dle DIN 41524

- Lze použít i pro ovládací a signalizační zařízení s montážním průměrem Ø 16 mm (např. Lumitas).
- Druhý otvor lze vyloupnout.

Barva	Varianta	Balení	Katalogové číslo	Info
Polar white lesklá	Termoplast lesklý	1	290319	
Active white lesklá	Termoplast lesklý	1	290325	
Polar white	Termoplast ušlechtilý matný	1	296419	



Centrální deska s kabelovou vývodkou

- S nosným rámečkem a odlehčením tahu.
- S upevněním pomocí rozpěrek a šroubů.

Příslušenství:

System M adaptér **MEG4080-60..**

Barva	Varianta	Balení	Katalogové číslo	Info
Polar white lesklá	Termoplast lesklý	1	296319	
Active white lesklá	Termoplast lesklý	1	296325	
Polar white	Termoplast ušlechtilý matný	1	295619	
Antracit	Termoplast ušlechtilý matný	1	295614	
Aluminium	Termoplast ušlechtilý matný	1	295660	
Matná černá	Termoplast recyklovaný	1	MEG4071-0403	



Centrální deska pro ovládací prvky

- Montáž do jednoho otvoru Ø 22,5 mm.
- Například pro Schneider Electric, Eaton, Lumitas atd.
- Bez rozpěrek, pro šroubové upevnění.

Příslušenství:

System M adaptér **MEG4080-60..**


Barva	Varianta	Balení	Katalogové číslo	Info
Polar white lesklá	Termoplast lesklý	1	393819	
Active white lesklá	Termoplast lesklý	1	393825	
Antracit	Termoplast ušlechtilý matný	1	393914	
Aluminium	Termoplast ušlechtilý matný	1	393960	



Záslepný kryt

- Kryt pro relé, relé pro vícenásobné ovládání žaluzií, bzučáky, posilovače napájení, zařízení KNX pro zápusťnou montáž atd.
- Lze použít univerzálně pro mechanickou úpravu (vrtání, frézování atd.).
- Bez rozpěrek, pro šroubové upevnění.

Barva	Varianta	Balení	Katalogové číslo	Info
Polar white lesklá	Termoplast lesklý	1	MTN391619	★
Active white lesklá	Termoplast lesklý	1	MTN391625	
Polar white	Termoplast ušlechtilý matný	1	391819	
Antracit	Termoplast ušlechtilý matný	1	391814	
Aluminium	Termoplast ušlechtilý matný	1	391860	
Matná černá	Termoplast recyklovaný	1	MEG4075-0403	



Adaptér pro integraci mechanismů podle DIN 49075

- Do tohoto adaptéru lze integrovat všechny normalizované kombinované mechanismy podle DIN 49075.
- Například TAE, Modular Jack, datové a komunikační systémy PANDUIT (PAN-NET), Ackermann WAE, WAEG, BTR atd.

Barva	Varianta	Balení	Katalogové číslo	Info
Polar white lesklá	Termoplast lesklý	1	518519	★
Active white lesklá	Termoplast lesklý	1	518525	
Antracit	Termoplast ušlechtilý matný	1	518114	
Aluminium	Termoplast ušlechtilý matný	1	518160	





Šikmá zásuvka

- Pro datové připojení a komunikační technologie.
- Příslušné zásuvné moduly objednávejte samostatně.
- Bez zásuvných modulů.

Barva	Varianta	Balení	Katalogové číslo	Info
Polar white lesklá	Termoplast lesklý	1	464919	
Active white lesklá	Termoplast lesklý	1	464925	
Antracit	Termoplast ušlechtilý matný	1	464614	
Aluminium	Termoplast ušlechtilý matný	1	464660	



Zaslepovací kryt

- Lze použít univerzálně pro mechanickou úpravu (vrtání, frézování atd.).

Je třeba doplnit:

[Šikmá zásuvka](#)

System M 4646.., 4649..

System D s popisovým polem MEG4540-60..

Barva	Balení	Katalogové číslo	Info
Černá	1	464380	



Kryt pro konektor typu D, 9-pólový

- Pro dva 9-pólové konektory typ D-miniaturní.
- Druhý otvor lze vycvaknout.

Je třeba doplnit:

[Šikmá zásuvka](#)

System M 4646.., 4649..

System D s popisovým polem MEG4540-60..

Barva	Balení	Katalogové číslo	Info
Černá	1	464391	



Kryt s High-End konektorem pro reproduktory

- Pro připojení reproduktorů do max. 10 mm².
- Se dvěma reproduktorovými konektory, pozlacené kontakty.

Je třeba doplnit:

[Šikmá zásuvka](#)

System M 4646.., 4649..

System D s popisovým polem MEG4540-60..



Barva	Balení	Katalogové číslo	Info
Černá	1	464387	



Kryt pro SC Duplex optické adaptéry

- Pro dva duplexní adaptéry SC.

Je třeba doplnit:

[Šikmá zásuvka](#)

System M 4646.., 4649..

System D s popisovým polem MEG4540-60..

Barva	Balení	Katalogové číslo	Info
Černá	1	464381	



Centrální deska s obdélníkovým otvorem pro TAE/Audio/USB

- Pro System M.
- Pro telefonní zásuvky TAE, TDO, kombinované zásuvky UAE/TAE, reproduktorové zásuvky, USB, HDMI, VGA nebo keystone konektory.

Je třeba doplnit:

Mechanismus pro připojení reproduktorů, 2násobný **467019/14**
 Mechanismus USB nabíječky, 1násobný **MEG4581-0000**
 Mechanismus zásuvky HDMI, 1násobný **MEG4583-0000**
 Adaptér pro keystone konektory 2násobný **MEG4580-0001**

Barva	Varianta	Balení	Katalogové číslo	Info
Polar white lesklá	Termoplast lesklý	1	296019	★
Active white lesklá	Termoplast lesklý	1	296025	
Antracit	Termoplast ušlechtilý matný	1	297914	
Aluminium	Termoplast ušlechtilý matný	1	297960	
Matná černá	Termoplast recyklovaný	1	MEG4250-0403	



Centrální deska pro mechanismus RJ45, jednoduchá

- Pro System M.
- Pro mechanismy Kat. 6A ISO.
- Vhodné pro mechanismy UAE od společnosti Rutenbeck nebo E-DATdesign od společnosti BTR.

Je třeba doplnit:

Mechanismus datové zásuvky RJ45 Kat. 6A **MEG4530-0000**

Barva	Varianta	Balení	Katalogové číslo	Info
Polar white lesklá	Termoplast lesklý	1	MTN296219	★
Active white lesklá	Termoplast lesklý	1	296225	
Antracit	Termoplast ušlechtilý matný	1	298314	
Aluminium	Termoplast ušlechtilý matný	1	298360	
Matná černá	Termoplast recyklovaný	1	MEG4521-0403	



Centrální deska pro mechanismus RJ45, dvojitá

- Pro System M.
- Pro mechanismy 2x Kat. 6A ISO.
- Vhodné pro mechanismy UAE od společnosti Rutenbeck nebo E-DATdesign od společnosti BTR.

Je třeba doplnit:

Mechanismus datové zásuvky 2xRJ45 Kat. 6A **465706**

Barva	Varianta	Balení	Katalogové číslo	Info
Polar white lesklá	Termoplast lesklý	1	MTN296119	★
Active white lesklá	Termoplast lesklý	1	296125	
Antracit	Termoplast ušlechtilý matný	1	298014	
Aluminium	Termoplast ušlechtilý matný	1	298060	
Matná černá	Termoplast recyklovaný	1	MEG4522-0403	



Centrální deska pro telefonní zásuvky RJ11/RJ12

- Pro mechanismy telefonních zásuvek RJ12.

Je třeba doplnit:

Mechanismus telefonní zásuvky RJ12
 4-pinový **MEG4214-0000**
 6-pinový **MEG4216-0000**

Barva	Varianta	Balení	Katalogové číslo	Info
Polar white lesklá	Termoplast lesklý	1	MEG4211-0319	
Active white lesklá	Termoplast lesklý	1	MEG4211-0325	
Antracit	Termoplast ušlechtilý matný	1	MEG4211-0414	
Aluminium	Termoplast ušlechtilý matný	1	MEG4211-0460	



Centrální deska pro modulární konektory, 2násobná, s prachovými clonkami

- Vhodné pro nosné desky pro modulární konektory.
- Se dvěma otvory a prachovými clonkami.

Je třeba doplnit:

Nosné desky pro modulární konektory **MEG4566-00..**
 Adaptér System M na System D **MEG4080-60..**

Barva	Varianta	Balení	Katalogové číslo	Info
Polar white lesklá	Termoplast lesklý	1	MEG4562-0319	
Active white lesklá	Termoplast lesklý	1	MEG4562-0325	
Antracit	Termoplast ušlechtilý matný	1	MEG4562-0414	
Aluminium	Termoplast ušlechtilý matný	1	MEG4562-0460	



Centrální deska pro modulární konektory, 2násobná, s prachovými clonkami a popisovým polem

- Vhodné pro nosné desky pro modulární konektory.
- Se dvěma otvory a prachovými clonkami.

Je třeba doplnit:

Nosné desky pro modulární konektory **MEG4566-00..**
Adaptér System M na System D **MEG4080-60..**

Barva	Varianta	Balení	Katalogové číslo	Info
Polar white lesklá	Termoplast lesklý	1	MEG4564-0319	★
Active white lesklá	Termoplast lesklý	1	MEG4564-0325	
Antracit	Termoplast ušlechtilý matný	1	MEG4564-0414	
Aluminium	Termoplast ušlechtilý matný	1	MEG4564-0460	



Centrální deska pro zásuvku BNC/TNC

- Pro zásuvku BNC Ø 12,5 mm.

Obsah balení:

Se 4 kompenzačními kroužky pro konektory Ø 9,5 mm.

Barva	Varianta	Balení	Katalogové číslo	Info
Polar white lesklá	Termoplast lesklý	1	469119	
Active white lesklá	Termoplast lesklý	1	469125	
Antracit	Termoplast ušlechtilý matný	1	468514	
Aluminium	Termoplast ušlechtilý matný	1	468560	



Centrální deska 1násobná pro datové konektory Actassi RJ45

- S popisovým polem.
- S jedním otvorem a prachovou clonkou.
- Určena pro datové konektory Schneider Electric Actassi S-One.

Je třeba doplnit:

Nosná deska dvojitá s konektorem Schneider Electric Actassi S-One

RJ45 Kat.6A STP **MEG4576-0021**

Adaptér System M na System D **MEG4080-60..**

Nosná deska pro konektory Schneider Electric S-One

RJ45 Kat. 5e, 6, 6A UTP/STP **MTN4575-0000**

Barva	Varianta	Balení	Katalogové číslo	Info
Polar white lesklá	Termoplast lesklý	1	MEG4573-0319	★
Active white lesklá	Termoplast lesklý	1	MEG4573-0325	
Antracit	Termoplast ušlechtilý matný	1	MEG4573-0414	
Aluminium	Termoplast ušlechtilý matný	1	MEG4573-0460	



Centrální deska 2násobná pro datové konektory Actassi RJ45

- S popisovým polem.
- Se dvěma otvory a prachovými clonkami.
- Určena pro datové konektory Schneider Electric Actassi S-One.

Je třeba doplnit:

Nosná deska dvojitá s konektory Schneider Electric Actassi S-One

RJ45 Kat. 6A STP **MEG4576-0022**

Adaptér System M na System D **MEG4080-60..**

Nosná deska pro konektory Schneider Electric S-One

RJ45 Kat. 5e, 6, 6A UTP/STP **MTN4575-0000**

Barva	Varianta	Balení	Katalogové číslo	Info
Polar white lesklá	Termoplast lesklý	1	MEG4574-0319	★
Active white lesklá	Termoplast lesklý	1	MEG4574-0325	
Antracit	Termoplast ušlechtilý matný	1	MEG4574-0414	
Aluminium	Termoplast ušlechtilý matný	1	MEG4574-0460	



Centrální deska 2násobná pro datové konektory Schneider Electric Actassi RJ45

- S popisovým polem.
- Se dvěma otvory a prachovými clonkami.
- Určena pro datové konektory Schneider Electric Actassi S-One.

Je třeba doplnit:

Nosná deska pro konektory Schneider Electric S-One

RJ45 Kat. 5e, 6, 6A UTP/STP **MTN4575-0000**

Barva	Varianta	Balení	Katalogové číslo	Info
Antracit	Termoplast	1	MTN466514	
Aluminium	Termoplast	1	MTN466560	



Centrální deska pro anténní zásuvky

- Pro značky AEG, Astro, Bosch, Fuba, Hirschmann, Kathrein, Philips, Polytron, Siemens, Wisi, Zehnder atd.
- Třetí otvor pro satelitní zásuvku lze vycvaknout.

Je třeba doplnit:

Průběžná zásuvka pro širokopásmový/satelitní kabel **466098**
 Rozbočovací zásuvka pro širokopásmový/satelitní kabel **466099**
 Mechanismus satelitní zásuvky **466097**
 Anténní zásuvky, 2 výstupy **MTN2992..**



Barva	Varianta	Balení	Katalogové číslo	Info
Polar white lesklá	Termoplast lesklý	1	MTN296719	★
Active white lesklá	Termoplast lesklý	1	296725	
Polar white	Termoplast ušlechtilý matný	1	297519	
Antracit	Termoplast ušlechtilý matný	1	297514	
Aluminium	Termoplast ušlechtilý matný	1	297560	
Matná černá	Oceánský plast	1	MEG4123-0403	★★



Centrální deska pro anténní zásuvky

- Pro koaxiální anténní zásuvky podle DIN 45330, např. AEG, Astro, Bosch, Fuba, Hirschmann, Kathrein, Philips, Polytron, Siemens, Wisi, Zehnder atd.

Je třeba doplnit:

Průběžná zásuvka pro širokopásmový/satelitní kabel **466098**
 Rozbočovací zásuvka pro širokopásmový/satelitní kabel **466099**
 Anténní zásuvky, 2 výstupy **MTN2992..**

Barva	Varianta	Balení	Katalogové číslo	Info
Polar white lesklá	Termoplast lesklý	1	MEG4122-0319	
Active white lesklá	Termoplast lesklý	1	MEG4122-0325	
Antracit	Termoplast ušlechtilý matný	1	MEG4122-0414	
Aluminium	Termoplast ušlechtilý matný	1	MEG4122-0460	




Zásuvka pro připojení reproduktorů

- Se dvěma RCA konektory
- Pozlacené kontakty
- Kontakty s pájenými spoji

Barvy: Červená a bílá.

Barva	Varianta	Balení	Katalogové číslo	Info
Polar white lesklá	Termoplast lesklý	1	MEG4350-0319	
Active white lesklá	Termoplast lesklý	1	MEG4350-0325	
Polar white	Termoplast ušlechtilý matný	1	MEG4350-0419	
Antracit	Termoplast ušlechtilý matný	1	MEG4350-0414	
Aluminium	Termoplast ušlechtilý matný	1	MEG4350-0460	



Centrální deska pro USB nabíječky

- Pro System M.
- Pro mechanismy USB nabíječek

Je třeba doplnit:

USB rychlonabíječka 21 W USB typ A+C **MEG4366-0140**
 USB rychlonabíječka 45 W USB typ A+C **MEG4366-0120**
 USB rychlonabíječka 65 W 1 x USB typ C **MEG4366-0130**

Barva	Varianta	Balení	Katalogové číslo	Info
Polar white lesklá	Termoplast lesklý	1	MEG4367-0319	
Active white lesklá	Termoplast lesklý	1	MEG4367-0325	
Antracit	Termoplast ušlechtilý matný	1	MEG4367-0414	
Aluminium	Termoplast ušlechtilý matný	1	MEG4367-0460	
Matná černá	Termoplast recyklovaný	1	MEG4367-0403	



Adaptér System M do System D

- S tímto adaptérem můžete dát mechanismus System M do krycích rámečků System D.

Barva	Varianta	Balení	Katalogové číslo	Info
Lotus white	Termoplast lesklý	1	MEG4080-6035	★
Antracit	Termoplast lakovaný	1	MEG4080-6034	
Stainless steel	Termoplast lakovaný	1	MEG4080-6036	
Metallic nickel	Termoplast lakovaný	1	MEG4080-6050	
Metallic mocha	Termoplast lakovaný	1	MEG4080-6052	





Rámečky System M

Neomezená rozmanitost

Od jednoduchých bílých klasických až po extravagantní, barevné a individuálně navržené - v systému M najdete vypínače, které vám dokonale padnou. Barevná škála je obrovská: Polární bílá nebo aktivní bílá. Hliníková, antracitová, matně černá, rhodiově šedá nebo platinově stříbrná. Mahagonově hnědá, buková nebo ořechová. Rozmanitost materiálů sahá od plastu, kamene a kovu až po pravé sklo a pravé dřevo.

Díky takto velkému výběru různých povrchů a materiálů se tato flexibilní řada vypínačů dokonale přizpůsobí vašemu interiéru a zároveň mu dodá osobitosti. Mnoho kombinací v celkem šesti různých designových variantách s různými funkcemi. Naše řada vypínačů System M vám nabízí spoustu prostoru pro kreativitu, individualitu a vaše vlastní nápady.

Dle odborných odhadů* končí v oceánech každoročně několik milionů tun plastového odpadu, který způsobuje nevratné škody na ekosystému. Problematické jsou zejména vyřazené rybářské sítě. Nový design spínače M-Pure Ocean Plastic** v moderním černém matném provedení pomáhá tento plastový odpad snižovat. Díky tomu poskytujeme výrobky vyrobené ze sesbíraných a vyřazených rybářských sítí - a recyklovaného plastu -, které pomáhají tomuto problému čelit.



* Vyrobeno z 50 % z recyklovaných rybářských sítí.
Některé komponenty nemusí obsahovat tento typ recyklovaného materiálu.

*Zdroj: Program OSN pro životní prostředí (2021).
Od znečištění k řešení: A global assessment of marine litter and plastic pollution
(Celosvětové hodnocení znečištění moří odpadky a plasty). Nairobi



M-Smart

Krásně jednoduchý - jednoduše krásný

M-Smart

Výrazné a nadčasové: Díky rovnoměrně zaobleným hranám vytvořeným pomocí malých poloměrů odráží M-Smart jednoduchost tvarů, a proto se dokonale hodí do každé architektury. M-Smart je k dispozici v materiálech termoplast lesklý v barvě polární bílá a aktivní bílé, která je zároveň antibakteriální.

M-Smart,
lesklý termoplast,
Polar white



M-Smart aktivní bílá

Merten nabízí řadu M-Smart active white, která obsahuje rámečky a centrální desky s antibakteriálními vlastnostmi díky obsahu iontů stříbra v termoplastickém materiálu. Tento vysoce lesklý povrch dokáže během 24 hodin zničit bakterie, splňujíc tak nejvyšší hygienické požadavky v nemocnicích, mateřských školách, hotelech a restauracích.

M-Smart,
Lesklý termoplast,
Active white



Termoplast lesklý:

Materiál odolný proti rozbití s vysoce lesklým povrchem. Verze „active white lesklý“ obsahuje antibakteriální látky.

Příslušenství:


Produkty v krytí IP44 s odolností proti stříkající vodě vytvoříte v kombinaci s přístroji IP44 jako je např. klapka IP44 č. v. 4330...

Mechanismy pro M-Smart najdete v části „Systém M / Mechanizmy“. Mechanizmy pro M-Smart najdete v části „Mechanismy System M“. Doporučujeme použít mechanismy v barvách polar white lesklá a active white lesklá.



M-Smart krycí rámeček, 1násobný

Barva	Varianta	Balení	Katalogové číslo	Info
Polar white lesklá	Termoplast lesklý	1	MTN478119	★
Active white lesklá	Termoplast lesklý	1	MTN478125	



M-Smart krycí rámeček, 2násobný

- Pro vertikální a horizontální instalaci.

Příslušenství:

Produkty v krytí IP44 s odolností proti stříkající vodě vytvoříte v kombinaci s přístroji IP44 jako je např. klapka IP44 č. v. 4330...

Barva	Varianta	Balení	Katalogové číslo	Info
Polar white lesklá	Termoplast lesklý	1	MTN478219	★
Active white lesklá	Termoplast lesklý	1	MTN478225	



M-Smart krycí rámeček, 2násobný bez středového můstku

- Pro vertikální a horizontální instalaci.

Příslušenství:

Produkty v krytí IP44 s odolností proti stříkající vodě vytvoříte v kombinaci s přístroji IP44 jako je např. klapka IP44 č. v. 4330...

Barva	Varianta	Balení	Katalogové číslo	Info
Polar white lesklá	Termoplast lesklý	1	478819	
Active white lesklá	Termoplast lesklý	1	478825	



M-Smart krycí rámeček, 3násobný

- Pro vertikální a horizontální instalaci.

Příslušenství:

Produkty v krytí IP44 s odolností proti stříkající vodě vytvoříte v kombinaci s přístroji IP44 jako je např. klapka IP44 č. v. 4330...

Barva	Varianta	Balení	Katalogové číslo	Info
Polar white lesklá	Termoplast lesklý	1	MTN478319	★
Active white lesklá	Termoplast lesklý	1	478325	





M-Smart krycí rámeček, 4násobný

- Pro vertikální a horizontální instalaci.



Barva	Varianta	Balení	Katalogové číslo	Info
Polar white lesklá	Termoplast lesklý	1	MTN478419	★
Active white lesklá	Termoplast lesklý	1	478425	



M-Smart krycí rámeček, 5násobný

- Pro vertikální a horizontální instalaci.



Barva	Varianta	Balení	Katalogové číslo	Info
Polar white lesklá	Termoplast lesklý	1	MTN478519	★
Active white lesklá	Termoplast lesklý	1	478525	



Rámeček s krytkou v krytí IP44

- Ochranný kryt umožňuje zásuvkám System M dosáhnout stupeň krytí IP44.

IP 44

Barva	Varianta	Balení	Katalogové číslo	Info
Polar white lesklá	Termoplast lesklý	1	478019	
Active white lesklá	Termoplast lesklý	1	478025	
Antracit lesklý	Termoplast lesklý	1	478014	
Aluminium lesklý	Termoplast lesklý	1	478060	

Poznámka:

Odolné provedení z termoplastu.
Odpovídající mini-kanály (15 x 15 mm) dodávají výrobci kabelových rozvodných systémů.



Povrchová instalační krabice, 1násobná

- S uzavřeným dnem a dělicími vodicími drážkami.
2 předtvarované kabelové vstupy, uzavřené záslepkami.
Lze namontovat na jakýkoli stavební materiál.

Obsah balení:

S upevňovacími šrouby a kabelovým vstupem.

Barva	Varianta	Balení	Katalogové číslo	Info
Polar white lesklá	Termoplast lesklý	1	MTN512119	★
Active white lesklá	Termoplast lesklý	1	MEG4014-1425	



Povrchová instalační krabice, 2násobná

- S uzavřeným dnem a dělicími vodicími drážkami.
4 předtvarované kabelové vstupy, uzavřené záslepkami.
Lze namontovat na jakýkoli stavební materiál.

Obsah balení:

S upevňovacími šrouby a kabelovým vstupem.

Barva	Varianta	Balení	Katalogové číslo	Info
Polar white lesklá	Termoplast lesklý	1	MTN512219	★
Active white lesklá	Termoplast lesklý	1	MEG4024-1425	



Povrchová instalační krabice, 3násobná

- S uzavřeným dnem a dělicími vodicími drážkami.
4 předtvarované kabelové vstupy, uzavřené záslepkami.
Lze namontovat na jakýkoli stavební materiál.

Obsah balení:

S upevňovacími šrouby a kabelovým vstupem.

Barva	Varianta	Balení	Katalogové číslo	Info
Polar white lesklá	Termoplast lesklý	1	512319	
Active white lesklá	Termoplast lesklý	1	MEG4034-1425	



M-Pure

Krása čistých linií

Při vývoji řady M-Pure jsme se v továrně Merten zaměřili především na maximální čistotu a jednoduchost. Výsledkem je konstrukce rámečku System M, která důsledně dodržuje zásadu jasných linií tvaru a materiálu.

M-Pure vyniká jednoduchými, funkčními tvary, které upoutají pozornost na každé stěně. Geometrické, a přesto s lehkostí, kterou byste nečekali.

M-Pure je nyní rozšířen o barvu **černá matná**. Většina z těchto výrobků je vyrobena z recyklovaných rybařských sítí (50 %) (**oceánský plast**). Zbytek produktů barvy černé matné jsou vyrobeny z recyklovaného plastu.

Součástí filozofie společnosti Schneider Electric je udržitelné získávání materiálů.

Snažíme se používat méně zdrojů a aktivně pracujeme na vytvoření ekologičtějšího dodavatelského řetězce.

Active white lesklá



Polar white lesklá




Aluminium ušlechtilá matná



Antracit ušlechtilá matná



Černá matná (oceánský plast)



NOVINKA

Termoplast lesklý:

Materiál odolný proti rozbití s vysoce lesklou povrchovou úpravou. Varianta active white „aktivní bílý lesk“ obsahuje také antibakteriální látky.

Termoplast ušlechtilý matný:

Materiál odolný proti rozbití s vysoce kvalitní matnou povrchovou úpravou.

Oceánský plast:

Materiál odolný proti rozbití s vysoce kvalitní matnou povrchovou úpravou, vyrobený z recyklovaného termoplastu, jehož nejméně 50 % pochází z rybářských sítí.

Termoplast recyklovaný:

Materiál odolný proti rozbití s vysoce kvalitní matnou povrchovou úpravou, vyrobený z průmyslově recyklovaného termoplastu.

Vysvětlení symbolů

QuickFlex

- Čelní dodatečná montáž přídatných modulů QuickFlex bez nutnosti demontáže zásuvky.
- Rychloupínací šrouby pro upevnění rozpěrek.
- Zapuštěné rozpěrky s vratnými pružinami.
- Vysoce lesklý pozinkovaný montážní rámeček izolovaný od rozpěrek.



Integrovaná vylepšená ochrana proti náhodnému dotyku (clonky)



Cradle2Cradle



Ocean Plastic (oceánský plast)


Poznámka:

Mechanismy pro M-Pure naleznete v části „Mechanismy System M“.



M-Pure krycí rámeček, 1násobný

Barva	Varianta	Balení	Katalogové číslo	Info
Polar white lesklá	Termoplast lesklý	1	MTN4010-3619	★
Active white lesklá	Termoplast lesklý	1	MTN4010-3625	
Antracit	Termoplast ušlechtilý matný	1	MTN4010-3614	
Aluminium	Termoplast ušlechtilý matný	1	MEG4010-3660	
Matná černá	Oceánský plast	1	MEG4010-3603	★★



M-Pure krycí rámeček, 2násobný

- Pro vertikální a horizontální instalaci.

Barva	Varianta	Balení	Katalogové číslo	Info
Polar white lesklá	Termoplast lesklý	1	MTN4020-3619	★
Active white lesklá	Termoplast lesklý	1	MTN4020-3625	
Antracit	Termoplast ušlechtilý matný	1	MTN4020-3614	
Aluminium	Termoplast ušlechtilý matný	1	MEG4020-3660	
Matná černá	Oceánský plast	1	MEG4020-3603	★★



M-Pure krycí rámeček, 2násobný bez středového můstku

- Pro vertikální a horizontální instalaci.

Barva	Varianta	Balení	Katalogové číslo	Info
Polar white lesklá	Termoplast lesklý	1	MEG4025-3619	
Active white lesklá	Termoplast lesklý	1	MEG4025-3625	
Antracit	Termoplast ušlechtilý matný	1	MEG4025-3614	
Aluminium	Termoplast ušlechtilý matný	1	MEG4025-3660	



M-Pure krycí rámeček, 3násobný

- Pro vertikální a horizontální instalaci.



Barva	Varianta	Balení	Katalogové číslo	Info	
Polar white lesklá	Termoplast lesklý	1	MEG4030-3619	★	
Active white lesklá	Termoplast lesklý	1	MTN4030-3625		
Antracit	Termoplast ušlechtilý matný	1	MTN4030-3614		
Aluminium	Termoplast ušlechtilý matný	1	MEG4030-3660		
Matná černá	Oceánský plast	1	MEG4030-3603	★★	



M-Pure krycí rámeček, 4násobný

- Pro vertikální a horizontální instalaci.



Barva	Varianta	Balení	Katalogové číslo	Info	
Polar white lesklá	Termoplast lesklý	1	MEG4040-3619	★	
Active white lesklá	Termoplast lesklý	1	MEG4040-3625		
Antracit	Termoplast ušlechtilý matný	1	MEG4040-3614		
Aluminium	Termoplast ušlechtilý matný	1	MEG4040-3660		
Matná černá	Termoplast recyklovaný	1	MEG4040-3603		



M-Pure krycí rámeček, 5násobný

- Pro vertikální a horizontální instalaci.



Barva	Varianta	Balení	Katalogové číslo	Info	
Polar white lesklá	Termoplast lesklý	1	MEG4050-3619	★	
Active white lesklá	Termoplast lesklý	1	MEG4050-3625		
Antracit	Termoplast ušlechtilý matný	1	MEG4050-3614		
Aluminium	Termoplast ušlechtilý matný	1	MEG4050-3660		
Matná černá	Termoplast recyklovaný	1	MEG4050-3603		



M-Pure Decor

Dotek osobnosti

M-Pure Decor

Představuje moderní variaci na design, který je inspirací pro různé tváře moderní architektury. Tento designový koncept zdůrazňuje použití přírodních materiálů, jako je kov, kámen a dřevo, a staví na jasných liniích a prioritách v prezentaci materiálů.

Wenge / Aluminium




Oak / Active white



Stainless steel / Aluminium



Slate / Aluminium




Symbióza tvaru, barvy a materiálu

Nerezová ocel, břidlice, wenge, dub - M-Pure Decor kombinuje minimalistické tvary s vysoce kvalitními materiály. Vrstvy skutečného materiálu o tloušťce 1 mm dodávají každému rámečku M-Pure Decor jedinečný vzhled a pocit.

Poznámka:


Mechanismy pro M-Pure Decor naleznete v části „Mechanismy System M“.



M-Pure Decor krycí rámeček, 1násobný

- Pro vertikální a horizontální instalaci.
- Povrch rámečků tvoří tenká vrstva skutečného materiálu.
- Má záměrné nepravidlosti, které zdůrazňují přírodní charakter a dodávají výrobku jedinečný, přirozený vzhled.


Barva	Varianta	Balení	Katalogové číslo	Info
Slate / aluminium	Kámen / termoplast	1	MEG4010-3669	
Wenge / aluminium	Dřevo / termoplast	1	MEG4010-3671	
Oak / active white	Dřevo / termoplast	1	MEG4010-3674	
Stainless steel / aluminium	Kov / termoplast	1	MEG4010-3646	



M-Pure Decor krycí rámeček, 2násobný

- Pro vertikální a horizontální instalaci. Okrasný lem je na kratší straně rámečku, proto je vhodnější instalovat rámeček vertikálně.
- Povrch rámečků tvoří tenká vrstva skutečného materiálu.
- Má záměrné nepravidlosti, které zdůrazňují přírodní charakter a dodávají výrobku jedinečný, přirozený vzhled.

Barva	Varianta	Balení	Katalogové číslo	Info
Slate / aluminium	Kámen / termoplast	1	MEG4020-3669	
Wenge / aluminium	Dřevo / termoplast	1	MEG4020-3671	
Oak / active white	Dřevo / termoplast	1	MEG4020-3674	
Stainless steel / aluminium	Kov / termoplast	1	MEG4020-3646	



M-Pure Decor krycí rámeček, 2násobný bez středového můstku

- Pro vertikální a horizontální instalaci. Okrasný lem je na kratší straně rámečku, proto je vhodnější instalovat rámeček vertikálně.
- Povrch rámečků tvoří tenká vrstva skutečného materiálu.
- Má záměrné nepravidlosti, které zdůrazňují přírodní charakter a dodávají výrobku jedinečný, přirozený vzhled.

Barva	Varianta	Balení	Katalogové číslo	Info
Slate / aluminium	Kámen / termoplast	1	MEG4025-3669	
Wenge / aluminium	Dřevo / termoplast	1	MEG4025-3671	
Oak / active white	Dřevo / termoplast	1	MEG4025-3674	
Stainless steel / aluminium	Kov / termoplast	1	MEG4025-3646	



M-Pure Decor krycí rámeček, 3násobný

- Pro vertikální a horizontální instalaci. Okrasný lem je na kratší straně rámečku, proto je vhodnější instalovat rámeček vertikálně.
- Povrch rámečků tvoří tenká vrstva skutečného materiálu.
- Má záměrné nepravidlosti, které zdůrazňují přírodní charakter a dodávají výrobku jedinečný, přirozený vzhled.

Barva	Varianta	Balení	Katalogové číslo	Info
Slate / aluminium	Kámen / termoplast	1	MEG4030-3669	
Wenge / aluminium	Dřevo / termoplast	1	MEG4030-3671	
Oak / active white	Dřevo / termoplast	1	MEG4030-3674	
Stainless steel / aluminium	Kov / termoplast	1	MEG4030-3646	



M-Pure Decor krycí rámeček, 4násobný

- Pro vertikální a horizontální instalaci. Okrasný lem je na kratší straně rámečku, proto je vhodnější instalovat rámeček vertikálně.
- Povrch rámečků tvoří tenká vrstva skutečného materiálu.
- Má záměrně nepravidelnosti, které zdůrazňují přírodní charakter a dodávají výrobku jedinečný, přirozený vzhled.

Barva	Varianta	Balení	Katalogové číslo	Info
Slate / aluminium	Kámen / termoplast	1	MEG4040-3669	
Wenge / aluminium	Dřevo / termoplast	1	MEG4040-3671	
Oak / active white	Dřevo / termoplast	1	MEG4040-3674	
Stainless steel / aluminium	Kov / termoplast	1	MEG4040-3646	



M-Pure Decor krycí rámeček, 5násobný

- Pro vertikální a horizontální instalaci. Okrasný lem je na kratší straně rámečku, proto je vhodnější instalovat rámeček vertikálně.
- Povrch rámečků tvoří tenká vrstva skutečného materiálu.
- Má záměrně nepravidelnosti, které zdůrazňují přírodní charakter a dodávají výrobku jedinečný, přirozený vzhled.

Barva	Varianta	Balení	Katalogové číslo	Info
Slate / aluminium	Kámen / termoplast	1	MEG4050-3669	
Wenge / aluminium	Dřevo / termoplast	1	MEG4050-3671	
Oak / active white	Dřevo / termoplast	1	MEG4050-3674	
Stainless steel / aluminium	Kov / termoplast	1	MEG4050-3646	



M-Plan

Brilantní vzhled

M-Plan

Merten M-Plan překvapí souladem jednoduchých tvarů a inspirativní škálou barev. Varianta Active white má navíc povrch přístrojů s antibakteriální úpravou. S postupujícím časem snižuje počet bakterií, virů a plísní na klapce i rámečku přístroje.

M-Plan
Polar white lesklá



M-Plan
Polar white ušlechtilá matná



NOVINKA

M-Plan
Active white lesklá



M-Plan
Aluminium ušlechtilá matná



M-Plan
Antracit ušlechtilá matná



Termoplast lesklý:

Materiál odolný proti rozbití s vysoce lesklou povrchovou úpravou. Varianta active white „aktivní bílý lesk“ obsahuje také antibakteriální látky.

Termoplast ušlechtilý matný:

Materiál odolný proti rozbití s vysoce kvalitní matnou povrchovou úpravou.



M-Plan krycí rámeček, 1násobný


Příslušenství:

IP 44 v kombinaci s mechanizmy odolnými proti stříkající vodě, jako je např. klapka, č. výr. **4330...**

Poznámka:

Mechanizmy pro M-Plan naleznete v části „Mechanizmy System M“.

Barva	Varianta	Balení	Katalogové číslo	Info
Polar white lesklá	Termoplast lesklý	1	515119	
Active white lesklá	Termoplast lesklý	1	515125	
Polar white	Termoplast ušlechtilý matný	1	486119	
Antracit	Termoplast ušlechtilý matný	1	486114	
Aluminium	Termoplast ušlechtilý matný	1	486160	



M-Plan krycí rámeček, 2násobný

- Pro vertikální a horizontální instalaci.

Příslušenství:

IP 44 v kombinaci s mechanizmy odolnými proti stříkající vodě, jako je např. klapka, č. výr. **4330...**

Barva	Varianta	Balení	Katalogové číslo	Info
Polar white lesklá	Termoplast lesklý	1	515219	
Active white lesklá	Termoplast lesklý	1	515225	
Polar white	Termoplast ušlechtilý matný	1	486219	
Antracit	Termoplast ušlechtilý matný	1	486214	
Aluminium	Termoplast ušlechtilý matný	1	486260	




M-Plan krycí rámeček, 2násobný bez středového můstku

- Pro vertikální a horizontální instalaci.

Příslušenství:

IP 44 v kombinaci s mechanizmy odolnými proti stříkající vodě, jako je např. klapka, č. výr. **4330...**

Barva	Varianta	Balení	Katalogové číslo	Info
Polar white lesklá	Termoplast lesklý	1	515819	
Active white lesklá	Termoplast lesklý	1	515825	
Antracit	Termoplast ušlechtilý matný	1	488814	
Aluminium	Termoplast ušlechtilý matný	1	488860	



M-Plan krycí rámeček, 3násobný

- Pro vertikální a horizontální instalaci.

Příslušenství:

IP 44 v kombinaci s mechanizmy odolnými proti stříkající vodě, jako je např. klapka, č. výr. **4330...**

Barva	Varianta	Balení	Katalogové číslo	Info
Polar white lesklá	Termoplast lesklý	1	515319	
Active white lesklá	Termoplast lesklý	1	515325	
Polar white	Termoplast ušlechtilý matný	1	486319	
Antracit	Termoplast ušlechtilý matný	1	486314	
Aluminium	Termoplast ušlechtilý matný	1	486360	



M-Plan krycí rámeček, 4násobný

- Pro vertikální a horizontální instalaci.

Barva	Varianta	Balení	Katalogové číslo	Info	
Polar white lesklá	Termoplast lesklý	1	515419		
Active white lesklá	Termoplast lesklý	1	515425		
Polar white	Termoplast ušlechtilý matný	1	486419		
Antracit	Termoplast ušlechtilý matný	1	486414		
Aluminium	Termoplast ušlechtilý matný	1	486460		



M-Plan krycí rámeček, 5násobný

- Pro vertikální a horizontální instalaci.

Barva	Varianta	Balení	Katalogové číslo	Info	
Polar white lesklá	Termoplast lesklý	1	515519		
Active white lesklá	Termoplast lesklý	1	515525		
Polar white	Termoplast ušlechtilý matný	1	486519		
Antracit	Termoplast ušlechtilý matný	1	486514		
Aluminium	Termoplast ušlechtilý matný	1	486560		



M-Plan sklo, kov, dřevo

Exkluzivní zážitek

M-Plan sklo

Nadčasový, estetický a vysoce kvalitní - M-Plan s mnoha oceněními za design ve variantě provedení s rámečkem z pravého skla.



M-Plan kov

Tvar, barva a materiál dělají tento výrobek výjimečný. Kovový rámeček M-Plan vypadá skvěle a ukazuje, že dbáme na krásný design a vkus našich zákazníků.



M-Plan dřevo

Fascinující dřevo. Rámeček z pravého dřeva M-Plan má nadčasový vzhled a eleganci. Každý rámeček je díky přírodnímu materiálu jedinečný.



Poznámka:

Skleněná plocha: 6 mm silné bezpečnostní sklo.
Mechanismy pro rámečky z pravého skla M-Plan naleznete v sekci „Mechanismy System M“.



M-Plan krycí rámeček sklo, 1násobný

Barva	Materiál	Balení	Katalogové číslo	Info
Brilliant white	Sklo	1	489119	
Onyx black	Sklo	1	489103	
Diamond silver	Sklo	1	489160	
Mahogany brown	Sklo	1	489115	
Crystal white	Sklo	1	MEG4010-2320	
Gold	Sklo	1	MEG4010-2341	



M-Plan krycí rámeček sklo, 2násobný

- Pro vertikální a horizontální instalaci.

Barva	Materiál	Balení	Katalogové číslo	Info
Brilliant white	Sklo	1	489219	
Onyx black	Sklo	1	489203	
Diamond silver	Sklo	1	489260	
Mahogany brown	Sklo	1	489215	
Crystal white	Sklo	1	MEG4020-2320	
Gold	Sklo	1	MEG4020-2341	



M-Plan krycí rámeček sklo, 3násobný

- Pro vertikální a horizontální instalaci.

Barva	Materiál	Balení	Katalogové číslo	Info
Brilliant white	Sklo	1	489319	
Onyx black	Sklo	1	489303	
Diamond silver	Sklo	1	489360	
Mahogany brown	Sklo	1	489315	
Crystal white	Sklo	1	MEG4030-2320	
Gold	Sklo	1	MEG4030-2341	



M-Plan krycí rámeček sklo, 4násobný

- Pro vertikální a horizontální instalaci.

Barva	Materiál	Balení	Katalogové číslo	Info
Brilliant white	Sklo	1	489419	
Onyx black	Sklo	1	489403	
Diamond silver	Sklo	1	489460	
Mahogany brown	Sklo	1	489415	
Crystal white	Sklo	1	MEG4040-2320	
Gold	Sklo	1	MEG4040-2341	



M-Plan krycí rámeček sklo, 5násobný

- Pro vertikální a horizontální instalaci.

Barva	Materiál	Balení	Katalogové číslo	Info
Brilliant white	Sklo	1	489519	
Onyx black	Sklo	1	489503	
Diamond silver	Sklo	1	489560	
Mahogany brown	Sklo	1	489515	
Crystal white	Sklo	1	MEG4050-2320	
Gold	Sklo	1	MEG4050-2341	

Poznámka:

Mechanismy pro rámečky z kovu M-Plan naleznete v sekci „Mechanismy System M“.



M-Plan krycí rámeček kovový, 1násobný

Barva	Materiál	Balení	Katalogové číslo	Info
Platinum silver	Kov	1	475160	
Chrome	Kov	1	475139	
Rhodium gray	Kov	1	475114	



M-Plan krycí rámeček kovový, 2násobný

- Pro vertikální a horizontální instalaci.

Barva	Materiál	Balení	Katalogové číslo	Info
Platinum silver	Kov	1	475260	
Chrome	Kov	1	475239	
Rhodium gray	Kov	1	475214	



M-Plan krycí rámeček kovový, 3násobný

- Pro vertikální a horizontální instalaci.

Barva	Materiál	Balení	Katalogové číslo	Info
Platinum silver	Kov	1	475360	
Chrome	Kov	1	475339	
Rhodium gray	Kov	1	475314	



M-Plan krycí rámeček kovový, 4násobný

- Pro vertikální a horizontální instalaci.

Barva	Materiál	Balení	Katalogové číslo	Info
Platinum silver	Kov	1	475460	
Chrome	Kov	1	475439	
Rhodium gray	Kov	1	475414	



M-Plan krycí rámeček kovový, 5násobný

- Pro vertikální a horizontální instalaci.

Barva	Materiál	Balení	Katalogové číslo	Info
Platinum silver	Kov	1	475560	
Chrome	Kov	1	475539	
Rhodium gray	Kov	1	475514	


Poznámka:

Mechanizmy pro rámečky z pravého dřeva M-Plan naleznete v sekci „Mechanizmy System M“.



M-Plan krycí rámeček dřevo, 1násobný

Barva	Materiál	Balení	Katalogové číslo	Info
Beech	Dřevo	1	MEG4051-3470	
Walnut	Dřevo	1	MEG4051-3473	



M-Plan krycí rámeček dřevo, 2násobný

- Pro vertikální a horizontální instalaci.

Barva	Materiál	Balení	Katalogové číslo	Info
Beech	Dřevo	1	MEG4052-3470	
Walnut	Dřevo	1	MEG4052-3473	



M-Plan krycí rámeček dřevo, 3násobný

- Pro vertikální a horizontální instalaci.

Barva	Materiál	Balení	Katalogové číslo	Info
Beech	Dřevo	1	MEG4053-3470	
Walnut	Dřevo	1	MEG4053-3473	



M-Plan krycí rámeček dřevo, 4násobný

- Pro vertikální a horizontální instalaci.

Barva	Materiál	Balení	Katalogové číslo	Info
Beech	Dřevo	1	MEG4054-3470	
Walnut	Dřevo	1	MEG4054-3473	



M-Plan krycí rámeček dřevo, 5násobný


- Pro vertikální a horizontální instalaci.

Barva	Materiál	Balení	Katalogové číslo	Info
Beech	Dřevo	1	MEG4055-3470	
Walnut	Dřevo	1	MEG4055-3473	



Mechanizmy System D

Rozmanitost bez hranic

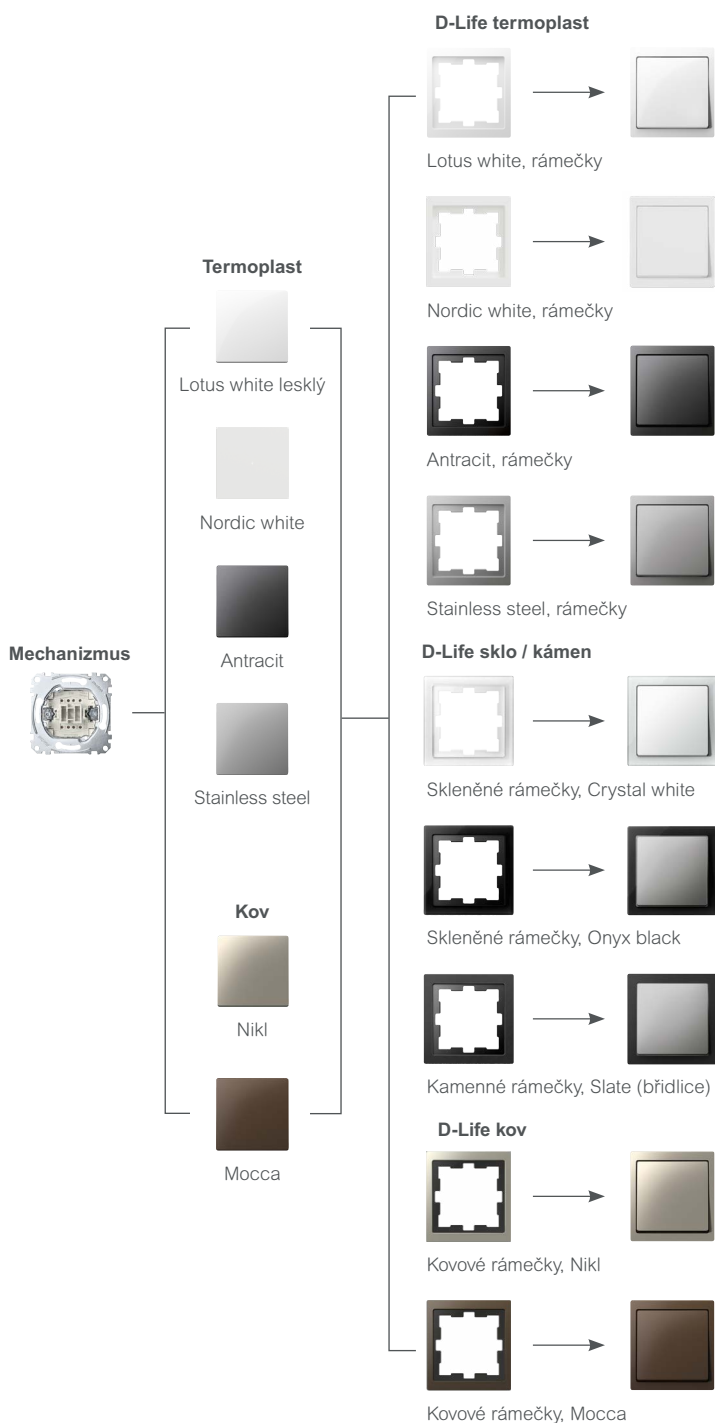

Obsah kapitoly:

Mechanizmy System D

Zásuvky	116
Zásuvky Schuko.....	117
Klapky spínačů a tlačítek	118
Klapky spínačů a tlačítek (s průzory).....	120
Přístroje v krytí IP44	121
Klapky pro žaluziové ovládače	122
PlusLink stmívače/spínače/žaluziové ovládače	123
Speciální spínací funkce	124
Detektory pohybu/přítomnosti.....	126
Pokojevé termostaty	128
Záslepky a adaptéry	130
Zásuvné moduly pro komunikační technologii	131
Telekomunikační a datová technologie.....	132
TV / audio / USB nabíječky	134
Adaptéry System D.....	135

D-Antique



Poznámky k materiálům:

Přístroje v System D jsou nabízeny v různých materiálech. Všechny verze jsou vzájemně 100% kompatibilní.

Termoplast lesklý:

Materiál odolný proti rozbití s vysokým leskem.

Termoplast lakovaný:

Nelámavý materiál se zušlechťuje složitým procesem.

Kov:

Skutečný kovový materiál nebo metalický lak.

Vysvětlení symbolů:

QuickFlex

- Přední dodatečná montáž přídatných modulů QuickFlex bez demontáže přístroje.
- Rychloupínací šrouby pro upevnění rozpěrek.
- Zapuštěné rozpěrky s vratnými pružinami.
- Vysoce lesklý pozinkovaný montážní rámeček izolovaný od rozpěrek.



Zásuvka s kolíkem, 16 A, 250 V AC, bezšroubová, clonky

- 16 A, AC 250 V, CEE 7 Standard Sheet V
- Se zásuvkovými clonkami.
- S bezšroubovými svorkami.
- S upevněním pomocí rozpěrek a šroubů.

QuickFlex



Rámeček:

D-Life termoplastové rámečky
D-Life kovové rámečky
D-Life skleněné rámečky
D-Life kamenné rámečky
D-Antique rámečky

Poznámka:

Všechny výrobky kompatibilní s rámečky D-Life, D-Life sklo, D-Life kov a D-Antique najdete v části „Mechanismy System D“.

Barva	Varianta	Balení	Katalogové číslo	Info
Lotus white	Termoplast lesklý	1	MTN2500-6035	
Antracit	Termoplast lakovaný	1	MTN2500-6034	
Stainless steel	Termoplast lakovaný	1	MTN2500-6036	
Nordic white	Termoplast	1	MTN2500-6037	
Nikl	Kov	1	MTN2500-6050	
Mocca	Kov	1	MTN2500-6052	



Zásuvka Schuko bezšroubová 16 A, 250 V AC, clonky

- Integrovaná vylepšená ochrana proti náhodnému dotyku „zásuvkové clonky“ podle VDE 0620, část 1.
- S upevněním pomocí rozpěrek a šroubů.
- S bezšroubovými svorkami.



QuickFlex



Rámeček:

D-Life termoplastové rámečky
D-Life kovové rámečky
D-Life skleněné rámečky
D-Life kamenné rámečky
D-Antique rámečky

Poznámka:

Všechny výrobky kompatibilní s rámečky D-Life, D-Life sklo, D-Life kov a D-Antique najdete v části „Mechanismy System D“.

Barva	Varianta	Balení	Katalogové číslo	Info
Lotus white	Termoplast lesklý	1	MEG2300-6035	★
Nordic white	Termoplast	1	MTN2300-6037	
Antracit	Termoplast lakovaný	1	MEG2300-6034	
Stainless steel	Termoplast lakovaný	1	MEG2300-6036	
Nikl	Kov	1	MEG2300-6050	
Mocca	Kov	1	MEG2300-6052	



Zásuvka Schuko s USB nabíječkou typu A+C 3,0 A

- Integrovaná vylepšená ochrana proti náhodnému dotyku „zásuvkové clonky“ podle VDE 0620, část 1.
- Zásuvka Schuko s integrovanou USB nabíječkou typu A a typu C.
- S upevněním pomocí rozpěrek a šroubů.

USB nabíječka:

Jmenovité napětí: AC 220-250 V

Vstupní proud: 0,15 A

Výstupní výkon USB typu A: 2,4 A

Výstupní výkon USB typu C: 3,0 A

Výstupní proud je rozdělen: 3,0 A

Výstupní výkon: 15 W

Příkon: < 60 mW

Provozní teplota: 0-40 °C

Kategorie přepětí: III

Předpokládaná životnost: 20 000 hodin při plném zatížení

Zásuvka: 16 A, 250 V AC

Svorky: Bezšroubové svorky

Délka odizolování: 11 mm

Průřez vodičů: 1,5 - 2,5 mm² (pevné, lankové a ohebné)

Barva	Varianta	Balení	Katalogové číslo	Info
Lotus white	Termoplast lesklý	1	MEG2367-6035	
Nordic white	Termoplast	1	MTN2367-6037	
Antracit	Termoplast lakovaný	1	MEG2367-6034	
Stainless steel	Termoplast lakovaný	1	MEG2367-6036	
Nikl	Termoplast lakovaný	1	MEG2367-6050	
Mocca	Termoplast lakovaný	1	MEG2367-6052	



Zásuvka Schuko s výklopným víčkem IP44, clonky, bezšroubová

- Integrovaná vylepšená ochrana proti náhodnému dotyku „zásuvkové clonky“ podle VDE 0620, část 1.
- S upevněním pomocí rozpěrek a šroubů.
- S bezšroubovými svorkami.

Rozsah dodávky: Zásuvka s těsnícím kroužkem.

Barva	Varianta	Balení	Katalogové číslo	Info
Lotus white	Termoplast lesklý	1	MEG2314-6035	
Nordic white	Termoplast	1	MTN2314-6037	
Antracit	Termoplast lakovaný	1	MEG2314-6034	
Stainless steel	Termoplast lakovaný	1	MEG2314-6036	
Nikl	Kov	1	MEG2314-6050	
Mocca	Kov	1	MEG2314-6052	



Těsnící kroužek pro zvýšení stupně krytí na IP44

S těsnícím kroužkem lze u zásuvek System M, System D a System Design s výklopným víčkem dosáhnout stupně krytí IP44.

Varianta	Balení	Katalogové číslo	Info
Těsnící kroužek pro zvýšení krytí na IP44	1	515990	



Klapka

Pro mechanismy 1pólového, střídavého, křížového spínače a tlačítka.

Je třeba doplnit:
Mechanismy spínačů
Mechanismy tlačítek

Je třeba doplnit:
Mechanismus spínače nebo tlačítka, 1násobný

Barva	Varianta	Balení	Katalogové číslo	Info
Lotus white	Termoplast lesklý	1	MTN3300-0065	★
Nordic white	Termoplast	1	MTN3300-6037	
Antracit	Termoplast lakovaný	1	MEG3300-6034	
Stainless steel	Termoplast lakovaný	1	MEG3300-6036	
Nikl	Kov	1	MEG3300-6050	
Mocca	Kov	1	MEG3300-6052	



Klapka IP44

Pro mechanismy 1pólového, střídavého, křížového spínače a tlačítka.

Stupeň krytí: IP 44 odolný proti stříkající vodě

Obsah balení: Klapka s těsnící sadou.

Je třeba doplnit:
Mechanismus spínače nebo tlačítka, 1násobný

Barva	Varianta	Balení	Katalogové číslo	Info
Lotus white	Termoplast lesklý	1	MEG3304-6035	
Antracit	Termoplast lakovaný	1	MEG3304-6034	
Stainless steel	Termoplast lakovaný	1	MEG3304-6036	



Klapka 2násobná

Pro mechanismy sériového, dvojitého střídavého spínače a dvojitého tlačítka.

Je třeba doplnit:
Mechanismus spínače nebo tlačítka, 2násobný

Barva	Varianta	Balení	Katalogové číslo	Info
Lotus white	Termoplast lesklý	1	MEG3400-6035	★
Nordic white	Termoplast	1	MTN3400-6037	
Antracit	Termoplast lakovaný	1	MEG3400-6034	
Stainless steel	Termoplast lakovaný	1	MEG3400-6036	
Nikl	Kov	1	MEG3400-6050	
Mocca	Kov	1	MEG3400-6052	



Klapka s popisovým polem

- Pro trvalé označení
- Pro mechanismy 1pólového, střídavého, křížového spínače a tlačítka.

Je třeba doplnit:
Mechanismus spínače nebo tlačítka, 1násobný

Barva	Varianta	Balení	Katalogové číslo	Info
Lotus white	Termoplast lesklý	1	MEG3360-6035	
Nordic white	Termoplast	1	MTN3360-6037	
Antracit	Termoplast lakovaný	1	MEG3360-6034	
Stainless steel	Termoplast lakovaný	1	MEG3360-6036	
Nikl	Kov	1	MEG3360-6050	
Mocca	Kov	1	MEG3360-6052	



Klapka s popisovým polem a symbolem zvonku

- Pro trvalé označení.
- Pro mechanismy jednopólového, střídavého, křížového spínače a tlačítka.

Obsah balení: 4 piktogramy na klapku (1 servis, 1 světlo, 1 zvonek, 1 prázdný).

Je třeba doplnit:

Mechanismus spínače nebo tlačítka, 1násobný



Barva	Varianta	Balení	Katalogové číslo	Info
Lotus white	Termoplast lesklý	1	MEG3365-6035	★
Nordic white	Termoplast	1	MTN3365-6037	
Antracit	Termoplast lakovaný	1	MEG3365-6034	
Stainless steel	Termoplast lakovaný	1	MEG3365-6036	
Nikl	Kov	1	MEG3365-6050	
Mocca	Kov	1	MEG3365-6052	



Klapka se symbolem 0/1

Pro mechanismy 2pólových a 3pólových spínačů

Je třeba doplnit:

Mechanismus spínače nebo tlačítka, 1násobný

Barva	Varianta	Balení	Katalogové číslo	Info
Lotus white	Termoplast lesklý	1	MEG3301-6035	
Antracit	Termoplast lakovaný	1	MEG3301-6034	
Stainless steel	Termoplast lakovaný	1	MEG3301-6036	
Nikl	Kov	1	MEG3301-6050	
Mocca	Kov	1	MEG3301-6052	



Klapka pro žaluziový ovladač

Pro mechanismy žaluziových spínačů a tlačítek.

Je třeba doplnit:

Mechanismus žaluziového spínače

1pólový MTN3715-0000


1pólový s přidavným kontaktem MEG3714-0000

Mechanismus žaluziového tlačítka

1pólový MTN3755-0000



Barva	Varianta	Balení	Katalogové číslo	Info
Lotus white	Termoplast lesklý	1	MEG3855-6035	★
Nordic white	Termoplast	1	MTN3855-6037	
Antracit	Termoplast lakovaný	1	MEG3855-6034	
Stainless steel	Termoplast lakovaný	1	MEG3855-6036	
Nikl	Kov	1	MEG3855-6050	
Mocca	Kov	1	MEG3855-6052	



Klapka se symbolem Zvonek

Pro mechanismy 1pólového, střídavého, křížového spínače a tlačítka.

Je třeba doplnit:

Mechanismus spínače nebo tlačítka, 1násobný

Barva	Varianta	Balení	Katalogové číslo	Info
Lotus white	Termoplast lesklý	1	MEG3305-6035	
Nordic white	Termoplast	1	MTN3305-6037	
Antracit	Termoplast lakovaný	1	MEG3305-6034	
Stainless steel	Termoplast lakovaný	1	MEG3305-6036	
Nikl	Kov	1	MEG3305-6050	
Mocca	Kov	1	MEG3305-6052	

Je třeba doplnit:
Mechanismy spínačů
Mechanismy tlačítek



Klapka s průzorem

Pro mechanismy spínačů a tlačítek.



Je třeba doplnit:
Mechanismus spínače nebo tlačítka, 1násobný

Barva	Varianta	Balení	Katalogové číslo	Info
Lotus white	Termoplast lesklý	1	MEG3320-6035	★
Nordic white	Termoplast	1	MTN3320-6037	
Antracit	Termoplast lakovaný	1	MEG3320-6034	
Stainless steel	Termoplast lakovaný	1	MEG3320-6036	
Nikl	Kov	1	MEG3320-6050	
Mocca	Kov	1	MEG3320-6052	



Klapka s okénkem pro symboly

Pro mechanismy spínačů a tlačítek.

Obsah balení:

Se sadou symbolů pro každou klapku: 1 světlo (křišťálově čirý), 1 klíč (křišťálově čirý), 1 zvonek (křišťálově čirý), 1 prázdný (křišťálově čirý), 1 prázdný (průhledná červená).

Je třeba doplnit:
Mechanismus spínače nebo tlačítka, 1násobný

Barva	Varianta	Balení	Katalogové číslo	Info
Lotus white	Termoplast lesklý	1	MEG3350-6035	
Nordic white	Termoplast	1	MTN3350-6037	
Antracit	Termoplast lakovaný	1	MEG3350-6034	
Stainless steel	Termoplast lakovaný	1	MEG3350-6036	
Nikl	Kov	1	MEG3350-6050	
Mocca	Kov	1	MEG3350-6052	



Klapka 2násobná s průzorem

Pro mechanismy sériového, dvojitého střídavého spínače a dvojitého tlačítka.

Je třeba doplnit:
Mechanismus spínače nebo tlačítka, 2násobný

Barva	Varianta	Balení	Katalogové číslo	Info
Lotus white	Termoplast lesklý	1	MEG3420-6035	
Nordic white	Termoplast	1	MTN3420-6037	
Antracit	Termoplast lakovaný	1	MEG3420-6034	
Stainless steel	Termoplast lakovaný	1	MEG3420-6036	
Nikl	Kov	1	MEG3420-6050	
Mocca	Kov	1	MEG3420-6052	



Klapka IP44

Pro mechanismy 1pólového, střídavého, křížového spínače a tlačítka.

Stupeň krytí: IP44 odolný proti stříkající vodě

Obsah balení: Klapka s těsnicí sadou.

Je třeba doplnit:

Mechanismus spínače nebo tlačítka, 1násobný

IP 44

Barva	Varianta	Balení	Katalogové číslo	Info
Lotus white	Termoplast lesklý	1	MEG3304-6035	
Antracit	Termoplast lakovaný	1	MEG3304-6034	
Stainless steel	Termoplast lakovaný	1	MEG3304-6036	



Zásuvka Schuko s výklopným víčkem IP44, clonky, bezšroubová

- Integrovaná vylepšená ochrana proti náhodnému dotyku „zásuvkové clonky“ podle VDE 0620, část 1.
- S upevněním pomocí rozpěrek a šroubů.
- S bezšroubovými svorkami.

Obsah balení: Zásuvka s těsnícím kroužkem.

QuickFlex



Barva	Varianta	Balení	Katalogové číslo	Info
Lotus white	Termoplast lesklý	1	MEG2314-6035	
Antracit	Termoplast lakovaný	1	MEG2314-6034	
Stainless steel	Termoplast lakovaný	1	MEG2314-6036	
Nikl	Kov	1	MEG2314-6050	
Mocca	Kov	1	MEG2314-6052	



Těsnící kroužek pro zvýšení stupně krytí na IP44

S těsnícím kroužkem lze u zásuvek System M a System D s výklopným víčkem dosáhnout stupně krytí IP44.

Typ	Balení	Katalogové číslo	Info
Těsnící kroužek pro zvýšení krytí na IP44	1	515990	



Držák hotelových karet

Lze podsvítit.

Je třeba doplnit:

Mechanismus tlačítka ř. 1/0 pro držák hotelových karet se samostatným signalizačním kontaktem

1pólový **MEG3754-0000**

Mechanismus tlačítka se spínacím kontaktem ř. 1/0 se samostatným signálním kontaktem

1pólový **MEG3154-0000**

Mechanismus tlačítka ř. 1/0So s orientační kontrolkou

1pólový **MEG3160-0000**

Příslušenství:

LED osvětlovací modul pro spínač/tlačítko

MEG3901-0006, MEG3921-0000

Barva	Varianta	Balení	Katalogové číslo	Info
Lotus white	Termoplast lesklý	1	MEG3854-6035	
Nordic white	Termoplast	1	MTN3854-6037	
Antracit	Termoplast lakovaný	1	MEG3854-6034	
Stainless steel	Termoplast lakovaný	1	MEG3854-6036	
Nikl	Termoplast lakovaný	1	MEG3854-6050	
Mocca	Termoplast lakovaný	1	MEG3854-6052	



Klapka pro žaluziový ovladač

Pro mechanismy žaluziového spínače a tlačítka.

Je třeba doplnit:

Mechanismus žaluziového spínače

1pólový **MTN3715-0000**


1pólový s přidavným kontaktem **MEG3714-0000**

Mechanismus žaluziového tlačítka

1pólový **MTN3755-0000**



Barva	Varianta	Balení	Katalogové číslo	Info
Lotus white	Termoplast lesklý	1	MEG3855-6035	★
Antracit	Termoplast lakovaný	1	MEG3855-6034	
Stainless steel	Termoplast lakovaný	1	MEG3855-6036	
Nikl	Kov	1	MEG3855-6050	
Mocca	Kov	1	MEG3855-6052	




Centrální deska pro mechanismus otočného spínače pro ovládání žaluzií

Je třeba doplnit:

Mechanismus s otočným spínačem na ovládání žaluzií **317200**

Barva	Varianta	Balení	Katalogové číslo	Info
Lotus white	Termoplast lesklý	1	MEG3875-6035	
Antracit	Termoplast lakovaný	1	MEG3875-6034	
Stainless steel	Termoplast lakovaný	1	MEG3875-6036	
Nikl	Kov	1	MEG3875-6050	
Mocca	Kov	1	MEG3875-6052	



Modul časového spínače s displejem

- Pro System D
- Pro programované a časově závislé spínání zátěží, jako je osvětlení nebo motory žaluzií/rolet.

Počet spínacích cyklů (zapnutí/vypnutí, zvednutí/spuštění):

Spínání, stmívání, žaluziové mechanismy:

- Na kanál: 2 spínací cykly / den

Mechanismus centrální jednotky:

- Na jednu řadu PL: 2 spínací cykly / den

Funkce:

Central unit insert:

- Per PL line: 2 switching cycles per day
- Přednastavené časy spínání (ve volných skupinách)
- Provozní rezerva energie >6 hodin
- Obnovení továrního nastavení
- Přepínatelný generátor náhodných časů (v rozsahu 0-30 min)
- Funkce Astro
- Jednoduché přepínání z letního na zimní čas
- Možnost naprogramování individuální doby provozu
- Kdykoli je možné ruční ovládání
- Možnost nastavit funkci tlačítek se šipkou jako tlačítka nebo globální scény
- Nastavitelné hodnoty jasu pro funkci ochrany před sluncem
- Nastavitelná odezva na větrný alarm

Lokální přepínání:

- Mechanismus elektronického spínače
- Mechanismus reléového spínače
- Mechanismus reléového spínače, 2násobný

Lokální spínání/stmívání:

- Mechanismus univerzálního spínače
- Mechanismus ovládače 1-10 V
- Mechanismus ovládání DALI

Lokální ovládání žaluzií / rolet:

- Mechanismus ovládače žaluzií
- Spínání, stmívání, ovládání žaluzií / rolet centrálně,

Načítání scén:

- Mechanismus centrální jednotky

Ovládací prvky: 5 tlačítek

Zobrazovací prvky: 5 LED, LCD displej

Připojení: Rozhraní modulu

Je třeba doplnit:

- Mechanismus centrální jednotky **MEG5190-0000**
- Mechanismus elektronického spínače **MEG5151-0000**
- Mechanismus reléového spínače **MTN5161-0000**
- Mechanismus reléového spínače, 2násobný **MEG5162-0000**
- Mechanismus ovládače žaluzií **MTN5165-0000**
- Mechanismus univerzálního stmívače **MTN5171-0000**
- Mechanismus ovládače 1-10 V **MEG5180-0000**
- Mechanismus ovládání DALI **MTN5185-0000**

Barva	Varianta	Balení	Katalogové číslo	Info
Lotus white	Termoplast lesklý	1	MEG5755-6035	
Antracit	Termoplast lakovaný	10	MEG5755-6034	
Stainless steel	Termoplast lakovaný	1	MEG5755-6036	
Nikl	Termoplast lakovaný	1	MEG5755-6050	
Mocca	Termoplast lakovaný	1	MEG5755-6052	



zigbee

Propojený chytrý tlačítkový modul, 1násobný, System-M

Připojený chytrý tlačítkový modul pro lokální ovládání elektronických mechanismů PlusLink a pro ovládání v místnosti pomocí bezdrátového tlačítka (Zigbee).

- Pro System-D.
- Tlačítkový modul bez klapky.
- Tlačítkový modul se připojí na požadovaný mechanismus s rozhraním modulu a doplní se klapkami pro příslušný 1násobný tlačítkový modul.

Provozní prvky: 2 tlačítka

Zobrazovací prvky: 1 stavová LED dioda, 1 orientační LED dioda

Připojení: Rozhraní modulu

Je třeba doplnit:

Mechanismus centrální jednotky **MEG5190-0000**

Mechanismus elektronického spínače **MEG5151-0000**

Mechanismus reléového spínače **MTN5161-0000**

Mechanismus reléového spínače, 2násobný **MEG5162-0000**

Mechanismus žaluziového ovládače **MTN5165-0000**

Mechanismus univerzálního stmívače **MTN5171-0000**

Mechanismus ovládače 1-10 V **MEG5180-0000**


Mechanismus ovládání DALI **MTN5185-0000**

Klapka pro tlačítkový modul System D

1násobná **MEG5210-60..**

1násobná (Nahoru/Dolů šipky) **MEG5215-60..**

Typ	Balení	Katalogové číslo	Info
Propojený chytrý tlačítkový modul, 1násobný	1	MEG5116-6000	



Klapka pro tlačítkový modul 1násobný


- Pro System D
- Klapka se připojuje k 1násobnému tlačítkovému modulu.

Je třeba doplnit:

Propojený chytrý tlačítkový modul, 1násobný pro System D **MEG5116-6000**

Vedlejší ovladač Plus, 1násobný System D **MEG5119-60.**

Barva	Varianta	Balení	Katalogové číslo	Info
Lotus white	Termoplast lesklý	1	MEG5210-6035	
Nordic white	Termoplast	1	MTN5210-6037	
Antracit	Termoplast lakovaný	1	MEG5210-6034	
Stainless steel	Termoplast lakovaný	1	MEG5210-6036	
Nikl	Termoplast lakovaný	1	MEG5210-6050	
Mocca	Termoplast lakovaný	1	MEG5210-6052	



Klapka pro tlačítkový modul 1násobný (symbol šipka nahoru/dolů)


- Pro System D
- Klapka se připojuje k 1násobnému tlačítkovému modulu.

Je třeba doplnit:

Propojený chytrý tlačítkový modul, 1násobný pro System D **MEG5116-6000**

Vedlejší ovladač Plus, 1násobný System D **MEG5119-60.**

Barva	Varianta	Balení	Katalogové číslo	Info
Lotus white	Termoplast lesklý	1	MEG5215-6035	
Nordic white	Termoplast	1	MTN5215-6037	
Antracit	Termoplast lakovaný	1	MEG5215-6034	
Stainless steel	Termoplast lakovaný	1	MEG5215-6036	
Nikl	Termoplast lakovaný	1	MEG5215-6050	
Mocca	Termoplast lakovaný	1	MEG5215-6052	



zigbee

Propojený chytrý tlačítkový modul, 2násobný, System-D

Připojený chytrý tlačítkový modul pro lokální ovládání elektronických mechanismů PlusLink a pro ovládání v místnosti pomocí bezdrátového tlačítka (Zigbee).

- Pro System D
- Tlačítkový modul bez klapky.
- Tlačítkový modul se připojí na požadovaný mechanismus s rozhraním modulu a doplní se klapkami pro příslušný 2násobný tlačítkový modul.

Provozní prvky: 4 tlačítka

Zobrazovací prvky: 2 stavové LED diody, 2 orientační LED diody

Připojení: Rozhraní modulu

Je třeba doplnit:

- Mechanismus centrální jednotky **MEG5190-0000**
- Mechanismus elektronického spínače **MEG5151-0000**
- Mechanismus reléového spínače **MTN5161-0000**
- Mechanismus reléového spínače, 2násobný **MEG5162-0000**
- Mechanismus žaluziového ovládače **MTN5165-0000**
- Mechanismus univerzálního stmívače **MTN5171-0000**
- Mechanismus ovládače 1-10 V **MEG5180-0000**
- Mechanismus ovládání DALI **MTN5185-0000**

Klapka pro tlačítkový modul System D

2násobná **MEG5220-60..**

2násobná (S1 a S2, šipky nahoru a dolů) **MEG5227-60..**

Typ	Balení	Katalogové číslo	Info
Propojený chytrý tlačítkový modul, 2násobný	1	MEG5126-6000	




Klapka pro tlačítkový modul 2násobný

- Pro System D
- Klapka se připojuje k 2násobnému tlačítkovému modulu.

Je třeba doplnit:

- Propojený chytrý tlačítkový modul, 2násobný pro System D **MEG5126-6000**
- Vedlejší ovladač Plus, 2násobný System D **MEG5129-60.**

Barva	Varianta	Balení	Katalogové číslo	Info
Lotus white	Termoplast lesklý	1	MEG5220-6035	
Nordic white	Termoplast	1	MTN5220-6037	
Antracit	Termoplast lakovaný	1	MEG5220-6034	
Stainless steel	Termoplast lakovaný	1	MEG5220-6036	
Nikl	Termoplast lakovaný	1	MEG5220-6050	
Mocca	Termoplast lakovaný	1	MEG5220-6052	



Klapka pro tlačítkový modul 2násobný (scéna 1/2, šipky nahoru/dolů)

- Pro System D
- Klapka se připojuje k 2násobnému tlačítkovému modulu.

Je třeba doplnit:

- Propojený chytrý tlačítkový modul, 2násobný pro System D **MEG5126-6000**
- Vedlejší ovladač Plus, 2násobný System D **MEG5129-60.**

Barva	Varianta	Balení	Katalogové číslo	Info
Lotus white	Termoplast lesklý	1	MEG5227-6035	
Nordic white	Termoplast	1	MTN5227-6037	
Antracit	Termoplast lakovaný	1	MEG5227-6034	
Stainless steel	Termoplast lakovaný	1	MEG5227-6036	
Nikl	Termoplast lakovaný	1	MEG5227-6050	
Mocca	Termoplast lakovaný	1	MEG5227-6052	



ARGUS 180 zapuštěný modul čidla

- Pro System D
- Detektor pohybu pro vnitřní použití s ochranou proti plížení.
- Senzorový modul detekuje pohybující se zdroje tepla (např. osoby) v nastavitelné oblasti detekce a spustí funkci časového osvětlení schodiště.
- Senzorový modul je vybaven světelným čidlem s nastavitelným prahem jasu, takže osvětlení se zapíná pouze při určitém jasu.
- Přepínatelná funkce detekce přítomnosti.

Funkce:

Funkce osvětlení schodiště v závislosti na jasu:

- Mechanismus elektronického spínače
- Mechanismus reléového spínače
- Mechanismus univerzálního stmívače
- Mechanismus ovládače 1-10 V
- Mechanismus ovládání DALI

Funkce osvětlení schodiště v závislosti na jasu s kanálem 1

Funkce osvětlení schodiště nezávislá na jasu s kanálem 2:

- Mechanismus reléového spínače, 2násobný

Oblast detekce: 180°

Počet úrovní: 6

Počet zón: 46

Doporučená montážní výška: 1,1 m

Dosah: 8 m vpravo/vlevo, 12 m dopředu

Citlivost: plynule nastavitelná

Světelný senzor: plynule nastavitelný cca 10-1000 luxů

Čas: plynule nastavitelný od cca 10 s do cca 30 min.

Je třeba doplnit:

Mechanismus centrální jednotky **MEG5190-0000**

Mechanismus elektronického spínače **MEG5151-0000**

Mechanismus reléového spínače **MTN5161-0000**

Mechanismus reléového spínače, 2násobný **MEG5162-0000**

Mechanismus univerzálního stmívače **MTN5171-0000**

Mechanismus ovládače 1-10 V **MEG5180-0000**

Mechanismus ovládání DALI **MTN5185-0000**

Barva	Varianta	Balení	Katalogové číslo	Info
Lotus white	Termoplast lesklý	1	MEG5710-6035	
Antracit	Termoplast lakovaný	1	MEG5710-6034	
Stainless steel	Termoplast lakovaný	1	MEG5710-6036	
Nikl	Termoplast lakovaný	1	MEG5710-6050	
Mocca	Termoplast lakovaný	1	MEG5710-6052	



ARGUS 180 zapuštěný modul čidla se spínačem

- Pro System D
- Detektor pohybu pro vnitřní použití s ochranou proti plížení.
- Senzorový modul detekuje pohybující se zdroje tepla (např. osoby) v nastavitelné oblasti detekce a spustí funkci časového osvětlení schodiště.
- Senzorový modul je vybaven světelným čidlem s nastavitelným prahem jasu, takže osvětlení se zapíná pouze při určitém jasu.
- Přepínatelná funkce detekce přítomnosti.

Funkce:

Funkce osvětlení schodiště v závislosti na jasu

Doba zapnutí/vypnutí:

- Mechanismus elektronického spínače
- Mechanismus reléového spínače
- Mechanismus univerzálního stmívače
- Mechanismus ovládače 1-10 V
- Mechanismus ovládání DALI

Funkce osvětlení schodiště v závislosti na jasu s kanálem 1

Funkce osvětlení schodiště nezávislá na jasu s kanálem 2:

Doba zapnutí/vypnutí:

- Mechanismus reléového spínače, 2násobný

Oblast detekce: 180°

Ovládací prvek: Ruční přepínání (0, Auto, 1)

Počet úrovní: 6

Počet zón: 46

Doporučená montážní výška: 1,1 m

Dosah: 8 m vpravo/vlevo, 12 m dopředu

Citlivost: plynule nastavitelná

Světelný senzor: plynule nastavitelný cca 10-1000 luxů

Čas: plynule nastavitelný od cca 10 s do cca 30 min.

Je třeba doplnit:

Mechanismus centrální jednotky **MEG5190-0000**

Mechanismus elektronického spínače **MEG5151-0000**

Mechanismus reléového spínače **MTN5161-0000**


Mechanismus reléového spínače, 2násobný **MEG5162-0000**

Mechanismus univerzálního stmívače **MTN5171-0000**

Mechanismus ovládače 1-10 V **MEG5180-0000**

Mechanismus ovládání DALI **MTN5185-0000**

Barva	Varianta	Balení	Katalogové číslo	Info
Lotus white	Termoplast lesklý	1	MEG5711-6035	
Antracit	Termoplast lakovaný	1	MEG5711-6034	
Stainless steel	Termoplast lakovaný	1	MEG5711-6036	



Centrální deska s otočným knoflíkem

- Pro System D
- Lze podsvítit

Je třeba doplnit:

Mechanismus univerzálního stmívače

pro LED žárovky **MEG5134-0000**

univerzální otočný stmívač **MEG5139-0000**

Mechanismus otočného stmívače

pro elektronický potenciometr 1-10 V **MEG5142-0000**

pro vícevodičový otočný LED stmívač **MEG5146-0000**

DALI otočný stmívač

DALI otočný stmívač s nastavitelnou teplotou bílé barvy

s napěťovým zdrojem 230 V AC~, 50/60 Hz **MEG5147-0000**

Příslušenství:

LED osvětlovací modul pro rotační stmívač **MEG5300-0002**

Barva	Varianta	Balení	Katalogové číslo	Info
Lotus white	Termoplast lesklý	1	MEG5250-6035	
Antracit	Termoplast lakovaný	1	MEG5250-6034	
Stainless steel	Termoplast lakovaný	1	MEG5250-6036	
Nikl	Kov	1	MEG5250-6050	
Mocca	Kov	1	MEG5250-6052	



Osvětlovací modul LED pro otočné stmívače

- Pro montáž do příslušné centrální desky s otočným knoflíkem.
- Ten se vkládá společně s osvětlovacím modulem na odpovídající otočné stmívače.
- Osvětlovací modul LED vytváří kolem otočného knoflíku decentní světelný kruh.

Poznámka: U světlých středových desek má osvětlovací modul vyšší svítivost než u tmavých středových desek.

Je třeba doplnit:

Mechanismus univerzálního stmívače

pro LED žárovky **MEG5134-0000**

univerzální otočný stmívač **MEG5139-0000**

Centrální deska s otočným knoflíkem

System D **MEG5250-60..**

Varianta	Balení	Katalogové číslo	Info
Osvětlovací modul LED pro otočné stmívače	1	MEG5300-0002	



Centrální deska pro regulátor otáček

Pro System D

Je třeba doplnit:

Mechanismus ovladače ventilátoru **MEG5143-0000**

Barva	Varianta	Balení	Katalogové číslo	Info
Lotus white	Termoplast lesklý	1	MEG5251-6035	
Antracit	Termoplast lakovaný	1	MEG5251-6034	
Stainless steel	Termoplast lakovaný	1	MEG5251-6036	
Nikl	Kov	1	MEG5251-6050	
Mocca	Kov	1	MEG5251-6052	



Prostorový termostat 230 V s vypínačem a centrální deskou

- Pro System D
- Pro elektromotorické pohony, které jsou bez napájení uzavřené.
- Omezení rozsahu integrované v otočném knoflíku.
- S upevněním šrouby.
- S bezšroubovými svorkami

Jmenovité napětí: 230 V AC
Jmenovitý proud (odpor): 10 A
Jmenovitý proud (indukční): 4 A, $\cos \varphi = 0,6$
Výkon spínání topení: 2200 W

Funkce:

- S vypínačem a kontrolkou
- 1 x navázat kontakt
- Spínací diference 0,5 K
- Teplotní rozsah cca. 5-30 °C
- Přípojka pro časově řízenou noční redukci o cca. 4 K
- S tepelnou recirkulací

Barva	Varianta	Balení	Katalogové číslo	Info
Lotus white	Termoplast lesklý	1	MEG5760-6035	
Antracit	Termoplast lakovaný	1	MEG5760-6034	
Stainless steel	Termoplast lakovaný	1	MEG5760-6036	
Nikl	Kov	1	MEG5760-6050	
Mocca	Kov	1	MEG5760-6052	



Prostorový termostat 230 V s přepínacím kontaktem a centrální deskou

- Pro System D
- Pro elektrické podlahové vytápění, pokud to pomocný ohříváč potřebuje k uzamčení, klimatizace (chlazení), pohony (bez napájení otevřené popř uzavřené).
- Omezení rozsahu integrované v otočném knoflíku.
- S upevněním šrouby.
- S bezšroubovými svorkami

Jmenovité napětí: 230 V AC
Jmenovitý topný proud: 10 A (4 A, $\cos \varphi = 0,6$)
Výkon spínání topení: 2200 W
Jmenovitý proud chlazení: 5 A (2 A, $\cos \varphi = 0,6$)
Výkon spínače chlazení: 1100 W

Funkce:

- 1 x přepínací kontakt
- Spínací diference 0,5 K
- Teplotní rozsah cca. 5-30 °C
- S tepelnou recirkulací

Barva	Varianta	Balení	Katalogové číslo	Info
Lotus white	Termoplast lesklý	1	MEG5762-6035	
Antracit	Termoplast lakovaný	1	MEG5762-6034	
Stainless steel	Termoplast lakovaný	1	MEG5762-6036	
Nikl	Kov	1	MEG5762-6050	
Mocca	Kov	1	MEG5762-6052	



Podlahový termostat 230 V s vypínačem a centrální deskou

- Pro System D
- Pro elektrické podlahové vytápění s NTC čidlem.
- Omezení rozsahu integrované v otočném knoflíku.
- S dálkovým senzorem na 4 m přívodním vedení, lze rozšířit pomocí 2 vodičového kabelu.
- S upevněním šrouby.
- S bezšroubovými svorkami

Jmenovité napětí: 230 V AC
Jmenovitý proud (odpor): 10 A
Jmenovitý proud (indukční): 4 A, $\cos \varphi = 0,6$
Výkon spínání topení: 2300 W
Energetická třída: IV = 2 %

Funkce:

- S vypínačem a světelnými kontrolkami
- 1 x spínací kontakt
- Spínací diference 1K
- Teplotní rozsah cca. 10-50 °C
- Připojka pro časově řízenou noční redukci o cca. 5 K

Barva	Varianta	Balení	Katalogové číslo	Info
Lotus white	Termoplast lesklý	1	MEG5764-6035	
Antracit	Termoplast lakovaný	1	MEG5764-6034	
Stainless steel	Termoplast lakovaný	1	MEG5764-6036	
Nikl	Kov	1	MEG5764-6050	
Mocca	Kov	1	MEG5764-6052	



Centrální deska pro termostaty s dotykovým displejem


- Pro System D.
- Tlačítkem lze odpojit pokojový termostat a připojenou zátěž od sítě se dvěma póly.

Je třeba doplnit:

Mechanismus univerzálního termostatu s dotykovým displejem **MTN5775-0000**

Mechanismus programovatelného univerzálního termostatu s dotykovým displejem **MEG5776-0000**

Barva	Varianta	Balení	Katalogové číslo	Info
Lotus white	Termoplast lesklý	1	MEG5775-6035	
Antracit	Termoplast lakovaný	1	MEG5775-6034	
Stainless steel	Termoplast lakovaný	1	MEG5775-6036	
Nikl	Termoplast lakovaný	1	MEG5775-6050	
Mocca	Termoplast lakovaný	1	MEG5775-6052	



Záslepný kryt

- Pro System D
- Kryt pro relé, relé pro vícenásobné ovládání žaluzií, bzučáky, posilovače napájení, zařízení KNX pro zápusťnou montáž atd. Lze použít univerzálně pro mechanickou úpravu (vrtání, frézování atd.).
- Bez rozpěrek, pro šroubové upevnění.



Barva	Varianta	Balení	Katalogové číslo	Info
Lotus white	Termoplast lesklý	1	MEG4075-6035	★
Nordic white	Termoplast	1	MTN4075-6037	
Antracit	Termoplast lakovaný	1	MEG4075-6034	
Stainless steel	Termoplast lakovaný	1	MEG4075-6036	
Nikl	Kov	1	MEG4075-6050	
Mocca	Kov	1	MEG4075-6052	



Adaptér pro integraci mechanismů z DIN 49075 do System D

Do tohoto adaptéru lze integrovat všechny normalizované kombinované mechanismy podle DIN 49075.
Například TAE, Modular Jack, datové a komunikační systémy PANDUIT (PAN-NET), Ackermann WAE, WAEG, BTR atd.



Barva	Varianta	Balení	Katalogové číslo	Info
Lotus white	Termoplast lesklý	1	MEG4500-6035	★
Antracit	Termoplast lakovaný	1	MEG4500-6034	
Stainless steel	Termoplast lakovaný	1	MEG4500-6036	



Adaptér s odklápěcím víkem pro mechanismy System M do System D

Mezikroužek umožňuje integraci přístrojů System M s normální výškou (např. TAE, RJ45, zásuvky, ...) do System D.

Barva	Varianta	Balení	Katalogové číslo	Info
Lotus white	Termoplast lesklý	1	MEG4081-6035	
Antracit	Termoplast lakovaný	1	MEG4081-6034	
Stainless steel	Termoplast lakovaný	1	MEG4081-6036	
Nikl	Kov	1	MEG4081-6050	
Mocca	Kov	1	MEG4081-6052	



Šikmá zásuvka s popisovým polem

- Pro System D
- Pro datové připojení a komunikační technologie.
- Příslušné zásuvné moduly objednávejte samostatně.

Obsah balení: Bez zásuvných modulů.

Barva	Varianta	Balení	Katalogové číslo	Info
Lotus white	Termoplast lesklý	1	MEG4540-6035	
Antracit	Termoplast lakovaný	1	MEG4540-6034	
Stainless steel	Termoplast lakovaný	1	MEG4540-6036	
Nikl	Termoplast lakovaný	1	MEG4540-6050	
Mocca	Termoplast lakovaný	1	MEG4540-6052	



Zaslepovací kryt

Lze použít univerzálně pro mechanickou úpravu (vrtání, frézování atd.).

Je třeba doplnit:

Šikmá zásuvka

System M **4646.., 4649..**

System D s popisovým polem **MEG4540-60..**

Barva	Balení	Katalogové číslo	Info
černá	1	464380	



Kryt pro konektor typu D, 15-pólový

- Pro dva 15-pólové konektory typu D-miniaturní.
- Druhý otvor lze vycvaknout.

Je třeba doplnit:

Šikmá zásuvka

System M **4646.., 4649..**

System D s popisovým polem **MEG4540-60..**

Barva	Balení	Katalogové číslo	Info
černá	1	464391	



Kryt s High-End konektorem pro reproduktory

Pro připojení reproduktorů do max. 10 mm².

Obsah balení: Se dvěma reproduktorovými konektory, pozlacené kontakty.

Je třeba doplnit:

Šikmá zásuvka

System M **4646.., 4649..**

System D s popisovým polem **MEG4540-60..**

Barva	Balení	Katalogové číslo	Info
černá	1	464387	



Kryt pro SC Duplex optické adaptéry

Pro dva duplexní adaptéry SC.


Je třeba doplnit:

Šikmá zásuvka

System M **4646.., 4649..**

System D s popisovým polem **MEG4540-60..**

Barva	Balení	Katalogové číslo	Info
černá	1	464381	



Kryt pro konektory, univerzální

Je třeba doplnit:

Šikmá zásuvka

System M **4646.., 4649..**

System D s popisovým polem **MEG4540-60..**

Barva	Varianta	Balení	Katalogové číslo	Info
černá	Polyamid matný	1	MTN464377	



Centrální deska s obdélníkovým výřezem a popisovým polem

- Pro System D.
- Pro telefonní zásuvky TAE, TDO, kombinované zásuvky UAE/TAE, reproduktorové zásuvky, USB, HDMI, VGA nebo keystone konektory.

Je třeba doplnit:

Mechanismus pro připojení reproduktorů, 2násobný **467019/14**
 Mechanismus USB nabíječky, 1násobný **MEG4581-0000**
 Mechanismus zásuvky HDMI, 1násobný **MEG4583-0000**
 Adaptér pro keystone konektory 2násobný **MEG4580-0001**

Barva	Varianta	Balení	Katalogové číslo	Info
Lotus white	Termoplast lesklý	1	MEG4250-6035	★
Nordic white	Termoplast	1	MTN4250-6037	
Antracit	Termoplast lakovaný	1	MEG4250-6034	
Stainless steel	Termoplast lakovaný	1	MEG4250-6036	
Nikl	Kov	1	MEG4250-6050	
MoCCA	Kov	1	MEG4250-6052	



Centrální deska pro telefonní zásuvky RJ11/RJ12

- Pro System D.
- Pro mechanismy telefonních zásuvek RJ12.

Je třeba doplnit:

Mechanismus telefonní zásuvky RJ12
 4-pinový **MEG4214-0000**
 6-pinový **MEG4216-0000**

Barva	Varianta	Balení	Katalogové číslo	Info
Lotus white	Termoplast	1	MTN4215-6035	
Antracit	Termoplast	1	MTN4215-6034	
Stainless steel	Termoplast	1	MTN4215-6036	
Nordic white	Termoplast	1	MTN4215-6037	
Nickel metallic	Termoplast	1	MTN4215-6050	
MoCCA metallic	Termoplast	1	MTN4215-6052	



Centrální deska pro modulární konektory, 2násobná, s prachovými clonkami a popisovým polem

- Pro System D.
- Vhodné pro nosné desky pro modulární konektory.
- Se dvěma otvory a prachovými clonkami.

Je třeba doplnit:

Nosné desky pro modulární konektory **MEG4566-00..**

Barva	Varianta	Balení	Katalogové číslo	Info
Lotus white	Termoplast lesklý	1	MEG4564-6035	★
Nordic white	Termoplast	1	MTN4564-6037	
Antracit	Termoplast lakovaný	1	MEG4564-6034	
Stainless steel	Termoplast lakovaný	1	MEG4564-6036	
Nikl	Termoplast lakovaný	1	MEG4564-6050	
Mocca	Termoplast lakovaný	1	MEG4564-6052	



Centrální deska 2násobná pro datové konektory Actassi RJ45

- Pro System D.
- Se dvěma otvory a prachovými clonkami.
- Určena pro datové konektory Schneider Electric Actassi S-One.

Je třeba doplnit:

Nosná deska dvojitá s konektory Schneider Electric Actassi S-One

RJ45 Kat. 6A STP **MEG4576-0022**

Nosná deska pro konektory Schneider Electric S-One

RJ45 Kat. 5e, 6, 6A UTP/STP **MTN4575-0000**

Barva	Varianta	Balení	Katalogové číslo	Info
Lotus white	Termoplast lesklý	1	MEG4572-6035	
Nordic white	Termoplast	1	MTN4572-6037	
Antracit	Termoplast lakovaný	1	MEG4572-6034	
Stainless steel	Termoplast lakovaný	1	MEG4572-6036	
Nikl	Termoplast lakovaný	1	MEG4572-6050	
Mocca	Termoplast lakovaný	1	MEG4572-6052	



Centrální deska 2násobná pro datové konektory Actassi RJ45 s popisovým polem

- Pro System D.
- S popisovým polem.
- Se dvěma otvory a prachovými clonkami.
- Určena pro datové konektory Schneider Electric Actassi S-One.

Je třeba doplnit:

Nosná deska dvojitá s konektory Schneider Electric Actassi S-One

RJ45 Kat. 6A STP **MEG4576-0022**

Nosná deska pro konektory Schneider Electric S-One

RJ45 Kat. 5e, 6, 6A UTP/STP **MTN4575-0000**

Barva	Varianta	Balení	Katalogové číslo	Info
Lotus white	Termoplast lesklý	1	MEG4574-6035	
Nordic white	Termoplast	1	MTN4574-6037	
Antracit	Termoplast lakovaný	1	MEG4574-6034	
Stainless steel	Termoplast lakovaný	1	MEG4574-6036	
Nikl	Termoplast lakovaný	1	MEG4574-6050	
Mocca	Termoplast lakovaný	1	MEG4574-6052	



Centrální deska pro reproduktory

- Pro System D.
- Se dvěma cinch konektory.
- Pozlacené kontakty.
- Kontakty s pájenými svorkami.

Barvy: Červená a bílá.

Barva	Varianta	Balení	Katalogové číslo	Info
Lotus white	Termoplast lesklý	1	MEG4350-6035	
Antracit	Termoplast lakovaný	1	MEG4350-6034	
Stainless steel	Termoplast lakovaný	1	MEG4350-6036	
Nikl	Termoplast lakovaný	1	MEG4350-6050	
Mocca	Termoplast lakovaný	1	MEG4350-6052	



Centrální deska pro televizní zásuvky

- Pro System D.
- Pro AEG, Astro, Bosch, Fuba, Hirschmann, Kathrein, Philips, Polytron, Siemens, Wisi, Zehnder atd.
- Třetí otvor pro satelitní zásuvku lze vyломit.

Je třeba doplnit:

Průběžná zásuvka pro širokopásmový/satelitní kabel, dvojitá **466098**


Rozbočovací zásuvka pro širokopásmový/satelitní kabel, dvojitá **466099**

Mechanismus satelitní zásuvky, trojitý **466097**

Anténní zásuvky, 2 výstupy **MTN2992..**



Barva	Varianta	Balení	Katalogové číslo	Info
Lotus white	Termoplast lesklý	1	MEG4123-6035	★
Nordic white	Termoplast	1	MTN4123-6037	
Antracit	Termoplast lakovaný	1	MEG4123-6034	
Stainless steel	Termoplast lakovaný	1	MEG4123-6036	
Nikl	Kov	1	MEG4123-6050	
Mocca	Kov	1	MEG4123-6052	



Centrální deska pro USB nabíječky

- Pro System D
- Pro mechanismy USB nabíječek

Je třeba doplnit:

USB rychlonabíječka 21 W USB typ A+C **MEG4366-0140**

USB rychlonabíječka 45 W USB typ A+C **MEG4366-0120**

USB rychlonabíječka 65 W 1 x USB typ C **MEG4366-0130**

Barva	Varianta	Balení	Katalogové číslo	Info
Lotus white	Termoplast lesklý	1	MEG4367-6035	
Nordic white	Termoplast	1	MTN4367-6037	
Antracit	Termoplast lakovaný	1	MEG4367-6034	
Stainless steel	Termoplast lakovaný	1	MEG4367-6036	
Nikl	Termoplast lakovaný	1	MEG4367-6050	
Mocca	Termoplast lakovaný	1	MEG4367-6052	



Adaptér pro přístroje ze System M do System D

Adaptér umožňuje integraci přístrojů ze System M do krycích rámečků System D.



Barva	Varianta	Balení	Katalogové číslo	Info
Lotus white	Termoplast lesklý	1	MEG4080-6035	★
Nordic white	Termoplast	1	MTN4080-6037	
Antracit	Termoplast lakovaný	1	MEG4080-6034	
Stainless steel	Termoplast lakovaný	1	MEG4080-6036	
Nikl	Termoplast lakovaný	1	MEG4080-6050	
Mocca	Termoplast lakovaný	1	MEG4080-6052	



Adaptér pro integraci mechanismů z řady Unica do System D


Pomocí adaptérů lze integrovat mechanismy s přímou montáží o rozměrech 45 x 45 mm (Unica) do krycích rámečků System D.

Barva	Varianta	Balení	Katalogové číslo	Info
Lotus white	Termoplast		MTN4089-6035	
Antracit	Termoplast		MTN4089-6034	
Stainless steel	Termoplast		MTN4089-6036	



Adaptér na montážním rámečku pro mechanismy Unica

Barva	Varianta	Balení	Katalogové číslo	Info
		1	MEG4089-0000	

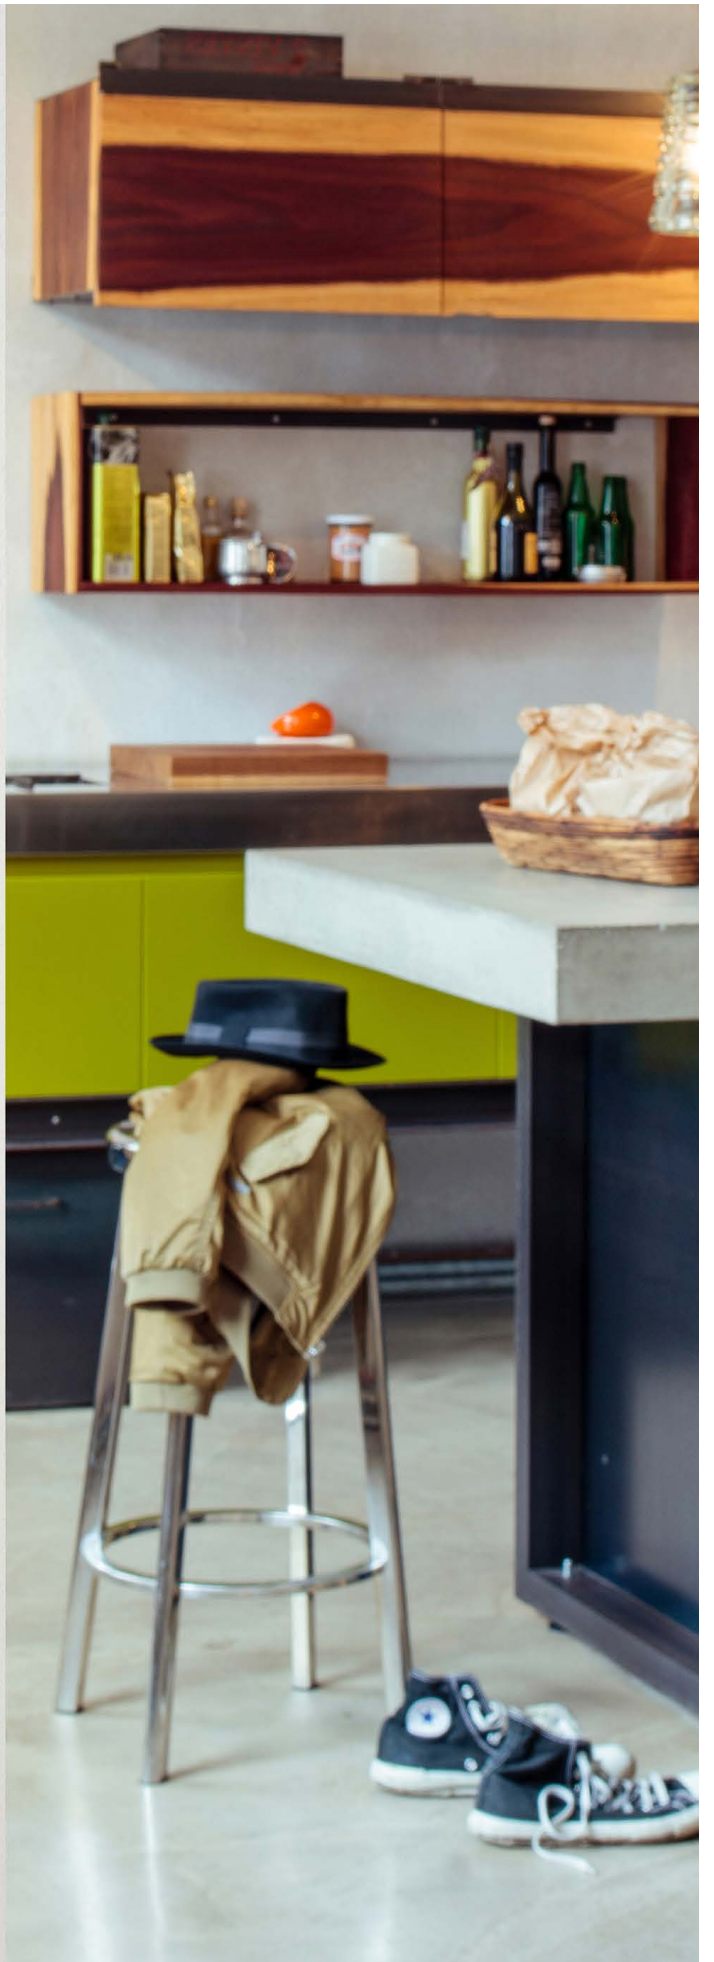

Rámečky System D

D-Life, D-Antique

Stylové, elegantní a nadčasové s velkou klapkou pro pohodlné ovládání – to je řada povrchových spínačů System D. Od konvenční instalace po KNX - System D kombinuje moderní technologii s moderním vzhledem pro exkluzivní životní prostředí. Mechanizmy se téměř hladce dotýkají díky tenkým rámečkům bez dělicí přepážky. Ideálně tak vynikne velká plocha vypínače (71 x 71 mm).



Díky vysoce kvalitním materiálům dodává design vypínače **D-Life** akcent každé místnosti: rámečky jsou k dispozici v provedení termoplastu, kovu, skla a kamene. Barevné varianty zahrnují lotosovou bílou, antracitovou a nerezovou ocel. Skleněné rámečky jsou k dispozici v křišťálově bílé a onyxové černé, kamenný rámeček je z břidlice. Kovové klapky a rámečky jsou k dispozici v metalickém niklu a metalické mocce. Co takhle přátelské, světlé barvy jako dominantní složku a tmavší tóny jako kontrast?

Design vypínačů **D-Antique** kombinuje známý starší design rámečků Merten Antique s moderními a aktuálními technologiemi z řady System D. Merten tak přenáší své známé, vysoce kvalitní starožitné rámečky do řady spínačů System D.



D-Life

Rámečky, které dotvářejí prostor

Design rámečku D-Life je navržen tak, aby byl velice elegantní a je vyroben z kvalitních materiálů. Jeho jednoduchý vzhled bez přepážek mezi klapkami působí velmi jemně a esteticky. Mechanizmy jsou v rámečku umístěny tak, že vypadají velmi ploché.

Sortiment povrchových vypínačů představuje fascinující rozmanitost: Rámečky **D-Life z termoplastu** mají stylové barvy a esteticky jednoduchý design. Se čtyřmi barvami z odolného termoplastu lze najít ten správný vzhled pro každou místnost. Oslňující lotosově bílá, elegantní matná severská bílá, jasné akcenty v antracitu a elegantní vzhled v nerezové oceli.



D-Life kov nabízí výjimečný design, který zahrnuje nejen rámečky, ale také klapky vyrobené z pravého kovu – rozdíl, který můžete vidět i cítit. Chladný nikl a zemitá mocca. Klasické monochromatické provedení nebo vysoce kontrastní kombinace. D-Life Metal není jen kovový akcent, ale skutečný materiál.



D-Life sklo a **D-Life kámen** dodávají každému obytnému prostoru přitažlivý a živý šarm. Vysoce kvalitní pravé sklo v křišťálově bílé a onyxově černé barvě a rámeček z kamene vyrobený z řezané břidlice – rámečky D-Life z pravých materiálů jsou navrženy pro místnosti s osobitostí.



Fascinující rozmanitost:

Nové rámečky jsou stejně stylové jako esteticky redukováný design D-Life. Lesklá lotosově bílá a matná severská bílá. Číré akcenty v antracitové barvě a elegantní vzhled v nerezové oceli. D-Life - inspirace, která vás provází od prvního okamžiku.

Termoplast lesklý:

Materiál odolný proti rozbití s vysoce lesklou povrchovou úpravou.

Lakovaný termoplast:

Materiál odolný proti rozbití je zušlechtěn pomocí složitého procesu výroby.



D-Life krycí rámeček, 1násobný

Poznámka:

Mechanismy D-Life naleznete v části „Mechanismy System D“.



Barva	Varianta	Balení	Katalogové číslo	Info
Lotus white	Termoplast lesklý	1	MTN4010-6535	★
Nordic white	Termoplast	1	MTN4010-6537	
Antracit	Termoplast lakovaný	1	MEG4010-6534	
Stainless steel	Termoplast lakovaný	1	MEG4010-6536	



D-Life krycí rámeček, 2násobný

Pro vertikální a horizontální instalaci.



Barva	Varianta	Balení	Katalogové číslo	Info
Lotus white	Termoplast lesklý	1	MTN4020-6535	★
Nordic white	Termoplast	1	MTN4020-6537	
Antracit	Termoplast lakovaný	1	MEG4020-6534	
Stainless steel	Termoplast lakovaný	1	MEG4020-6536	



D-Life krycí rámeček, 3násobný

Pro vertikální a horizontální instalaci.



Barva	Varianta	Balení	Katalogové číslo	Info
Lotus white	Termoplast lesklý	1	MEG4030-6535	★
Nordic white	Termoplast	1	MTN4030-6537	
Antracit	Termoplast lakovaný	1	MEG4030-6534	
Stainless steel	Termoplast lakovaný	1	MEG4030-6536	



D-Life krycí rámeček, 4násobný

Pro vertikální a horizontální instalaci.



Barva	Varianta	Balení	Katalogové číslo	Info
Lotus white	Termoplast lesklý	1	MEG4040-6535	★
Nordic white	Termoplast	1	MTN4040-6537	
Antracit	Termoplast lakovaný	1	MEG4040-6534	
Stainless steel	Termoplast lakovaný	1	MEG4040-6536	



D-Life krycí rámeček, 5násobný

Pro vertikální a horizontální instalaci.




Barva	Varianta	Balení	Katalogové číslo	Info
Lotus white	Termoplast lesklý	1	MEG4050-6535	★
Nordic white	Termoplast	1	MTN4050-6537	
Antracit	Termoplast lakovaný	1	MEG4050-6534	
Stainless steel	Termoplast lakovaný	1	MEG4050-6536	

Kovové rámečky D-Life:

D-Life kov představuje design v jeho nejatraktivnější podobě. Není to jen akcent, ale skutečný výraz. S chladným niklem a zemitou moccou nabízí klasické jednobarevné provedení nebo vysoce kontrastní kombinace. D-Life kov je více než jen doplněk – je to výrazná součást každého interiéru.

Kov:

Pravý kovový rámeček




D-Life kovový krycí rámeček, 1násobný

Poznámka:

Mechanizmy D-Life naleznete v části „Mechanizmy System D“.


Barva	Varianta	Balení	Katalogové číslo	Info
Nikl	Kov	1	MEG4010-6550	
Mocca	Kov	1	MEG4010-6552	



D-Life kovový krycí rámeček, 2násobný

Pro vertikální a horizontální instalaci.

Barva	Varianta	Balení	Katalogové číslo	Info
Nikl	Kov	1	MEG4020-6550	
Mocca	Kov	1	MEG4020-6552	



D-Life kovový krycí rámeček, 3násobný

Pro vertikální a horizontální instalaci.

Barva	Varianta	Balení	Katalogové číslo	Info
Nikl	Kov	1	MEG4030-6550	
Mocca	Kov	1	MEG4030-6552	



D-Life kovový krycí rámeček, 4násobný

Pro vertikální a horizontální instalaci.

Barva	Varianta	Balení	Katalogové číslo	Info
Nikl	Kov	1	MEG4040-6550	
Mocca	Kov	1	MEG4040-6552	




D-Life kovový krycí rámeček, 5násobný

Pro vertikální a horizontální instalaci.

Barva	Varianta	Balení	Katalogové číslo	Info
Nikl	Kov	1	MEG4050-6550	
Mocca	Kov	1	MEG4050-6552	

Sklo:

Bezpečnostní sklo 6mm tlusté



D-Life skleněný krycí rámeček, 1násobný

Poznámka:

Mechanizmy D-Life naleznete v části „Mechanizmy System D“.

Barva	Varianta	Balení	Katalogové číslo	Info
Crystal white	Sklo	1	MEG4010-6520	
Onyx black	Sklo	1	MEG4010-6503	



D-Life skleněný krycí rámeček, 2násobný

Pro vertikální a horizontální instalaci.

Barva	Varianta	Balení	Katalogové číslo	Info
Crystal white	Sklo	1	MEG4020-6520	
Onyx black	Sklo	1	MEG4020-6503	



D-Life skleněný krycí rámeček, 3násobný

Pro vertikální a horizontální instalaci.

Barva	Varianta	Balení	Katalogové číslo	Info
Crystal white	Sklo	1	MEG4030-6520	
Onyx black	Sklo	1	MEG4030-6503	



D-Life skleněný krycí rámeček, 4násobný

Pro vertikální a horizontální instalaci.


Barva	Varianta	Balení	Katalogové číslo	Info
Crystal white	Sklo	1	MEG4040-6520	
Onyx black	Sklo	1	MEG4040-6503	



D-Life skleněný krycí rámeček, 5násobný

Pro vertikální a horizontální instalaci.

Barva	Varianta	Balení	Katalogové číslo	Info
Crystal white	Sklo	1	MEG4050-6520	
Onyx black	Sklo	1	MEG4050-6503	



D-Life kamenný krycí rámeček, 1násobný

Poznámka:
Mechanizmy D-Life naleznete v části „Mechanizmy System D“.

Barva	Varianta	Balení	Katalogové číslo	Info
Slate (broušená břidlice)	Kámen	1	MEG4010-6547	



D-Life kamenný krycí rámeček, 2násobný

Pro vertikální a horizontální instalaci.

Barva	Varianta	Balení	Katalogové číslo	Info
Slate (broušená břidlice)	Kámen	1	MEG4020-6547	



D-Life kamenný krycí rámeček, 3násobný

Pro vertikální a horizontální instalaci.

Barva	Varianta	Balení	Katalogové číslo	Info
Slate (broušená břidlice)	Kámen	1	MEG4030-6547	



D-Life kamenný krycí rámeček, 4násobný

Pro vertikální a horizontální instalaci.

Barva	Varianta	Balení	Katalogové číslo	Info
Slate (broušená břidlice)	Kámen	1	MEG4040-6547	



D-Life kamenný krycí rámeček, 5násobný

Pro vertikální a horizontální instalaci.

Barva	Varianta	Balení	Katalogové číslo	Info
Slate (broušená břidlice)	Kámen	1	MEG4050-6547	

Krabice pro povrchovou montáž pro D-Life, D-Life kov

- Vyrobena z termoplastu odolného proti rozbití.

Poznámka:

Odpovídající minikanálky (15x15 mm) jsou dodávány výrobcí kabelových tras.


Rozsah dodávky: S upevňovacími šrouby pro mechanismus, kabelovým a kanálovým vstupem (15 mm).



Krabice pro povrchovou montáž, jednonásobná pro rámečky D-Life a D-Life kov

- S uzavřenou podlázkou a vodicími drážkami přepážek.
- 2 předtvarované kanálové vstupy, uzavřené záslepkami.
- Možnost montáže na jakýkoli stavební materiál.


Barva	Varianta	Balení	Katalogové číslo	Info
Lotus white	Termoplast lesklý	1	MEG4014-6535	★
Antracit	Termoplast lakovaný	1	MEG4014-6534	
Stainless steel	Termoplast lakovaný	1	MEG4014-6536	



Krabice pro povrchovou montáž, 2násobná pro rámečky D-Life a D-Life kov

- S uzavřenou podlázkou a vodicími drážkami přepážek.
- 4 předtvarované kanálové vstupy, uzavřené záslepkami.
- Možnost montáže na jakýkoli stavební materiál.

Barva	Varianta	Balení	Katalogové číslo	Info
Lotus white	Termoplast lesklý	1	MEG4024-6535	★
Antracit	Termoplast lakovaný	1	MEG4024-6534	
Stainless steel	Termoplast lakovaný	1	MEG4024-6536	



Krabice pro povrchovou montáž, 3násobná pro rámečky D-Life a D-Life kov

- S uzavřenou podlázkou a vodicími drážkami přepážek.
- 4 předtvarované kanálové vstupy, uzavřené záslepkami.
- Možnost montáže na jakýkoli stavební materiál.

Barva	Varianta	Balení	Katalogové číslo	Info
Lotus white	Termoplast lesklý	1	MEG4034-6535	★
Antracit	Termoplast lakovaný	1	MEG4034-6534	
Stainless steel	Termoplast lakovaný	1	MEG4034-6536	



D-Antique

Mimořádně elegantní

D-Antique kombinuje známý starší design vypínačů Merten Antique s moderními a současnými technologiemi a funkcemi System D. Vysoce kvalitní materiály a klasické barvy se dokonale hodí do mimořádně elegantních domácností, historických budov, hotelů, restaurací nebo i banketních sálů. D-Antique je k dispozici ve zlaté (zušlechtěné 24karátovým zlatem), metalické mocca a lotosově bílé barvě.



D-Antique nabízí - v souladu s řadou vypínačů System D - maximální uživatelské rozhraní se zapuštěným mechanismem v dostupných rámečcích pro 1 až 5 přístrojů. **U vícenásobných rámečků se tak záměrně upouští od středového můstku**, čímž vzniká mimořádně elegantní a rafinovaný design.

D-Antique lze použít s jakýmkoliv mechanismem ze System D. Ať už se jedná o běžnou instalaci, nebo o řešení inteligentní domácnosti s chytrými funkcemi, jako je nabíjení přes USB až po KNX. System D tak nabízí celou škálu funkcí moderní řady vypínačů a kombinuje je s vytříbenými designovými prvky D-Antique.






D-Antique krycí rámeček, 1násobný

Poznámka:

Mechanismy D-Antique naleznete v části „Mechanismy System D“.

Barva	Varianta	Balení	Katalogové číslo	Info
Lotus white	Termoplast lesklý	1	MEG4010-4735	
Mocca	Kov	1	MEG4010-4752	
24k gold	Kov	1	MEG4010-4741	



D-Antique krycí rámeček, 2násobný

Pro vertikální a horizontální instalaci.

Barva	Varianta	Balení	Katalogové číslo	Info
Lotus white	Termoplast lesklý	1	MEG4020-4735	
Mocca	Kov	1	MEG4020-4752	
24k gold	Kov	1	MEG4020-4741	



D-Antique krycí rámeček, 3násobný

Pro vertikální a horizontální instalaci.

Barva	Varianta	Balení	Katalogové číslo	Info
Lotus white	Termoplast lesklý	1	MEG4030-4735	
Mocca	Kov	1	MEG4030-4752	
24k gold	Kov	1	MEG4030-4741	



D-Antique krycí rámeček, 4násobný

Pro vertikální a horizontální instalaci.


Barva	Varianta	Balení	Katalogové číslo	Info
Lotus white	Termoplast lesklý	1	MEG4040-4735	
Mocca	Kov	1	MEG4040-4752	
24k gold	Kov	1	MEG4040-4741	



D-Antique krycí rámeček, 5násobný

Pro vertikální a horizontální instalaci.

Barva	Varianta	Balení	Katalogové číslo	Info
Lotus white	Termoplast lesklý	1	MEG4050-4735	
Mocca	Kov	1	MEG4050-4752	
24k gold	Kov	1	MEG4050-4741	

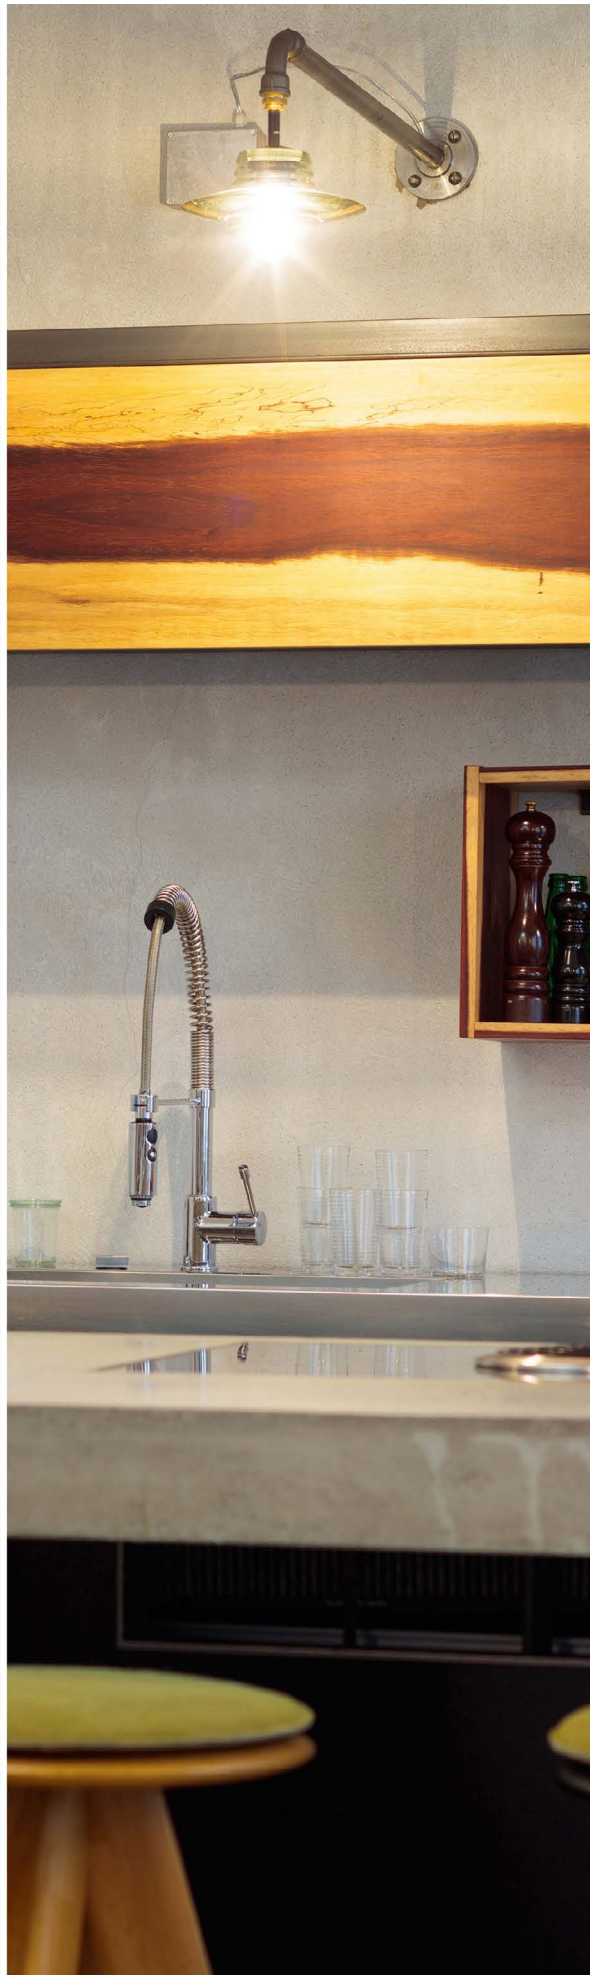

KNX

KNX spojuje všechny aktuální požadavky do jednoho systému

KNX je inteligentní řídicí systém pro všechny typy budov – od rodinných domů až po rozsáhlé kancelářské komplexy. Jeho nasazení je vhodné všude tam, kde aktivně žijeme a pracujeme. Obsáhlý sortiment KNX produktů od společnosti Schneider Electric Vám umožňuje vytvářet flexibilní, energeticky efektivní, komfortní a bezpečná řešení, která vyhoví všem Vaším individuálním požadavkům. Mezi výhody těchto řešení patří, mimo jiné, jednoduché naplánování, instalace a provoz.

Komfort

Každý dnes od svého osobního i pracovního života očekává více komfortu a pohodlí. Lidé hledají především praktická řešení s jednoduchým a nenáročným ovládáním, která jim zpříjemní a usnadní život i práci a ušetří jejich čas.

Flexibilita


Abychom mohli budovu flexibilně využívat po několik desetiletí, musí být možné její funkce jednoduše, a z hlediska nákladů efektivně, přizpůsobovat aktuálním požadavkům uživatelů – bez nutnosti sekát do zdí a tahat nové kabely.

Efektivita nákladů

Zapojení všech systémů budovy do inteligentní sítě může zabránit zbytečnému plýtvání a přispět k udržitelnému snižování provozních nákladů. Systémy s technologií KNX jsou schopné se modulárně rozšiřovat, takže i po dlouhé době zůstávají „ušité na míru“.

Bezpečnost

Aby se uživatelé budovy cítili co nejbezpečněji, musí být technologie budovy schopna rychle a inteligentně reagovat na každou situaci – a to kdykoliv, nezávisle na tom, zda v budově jsou či nejsou lidé.

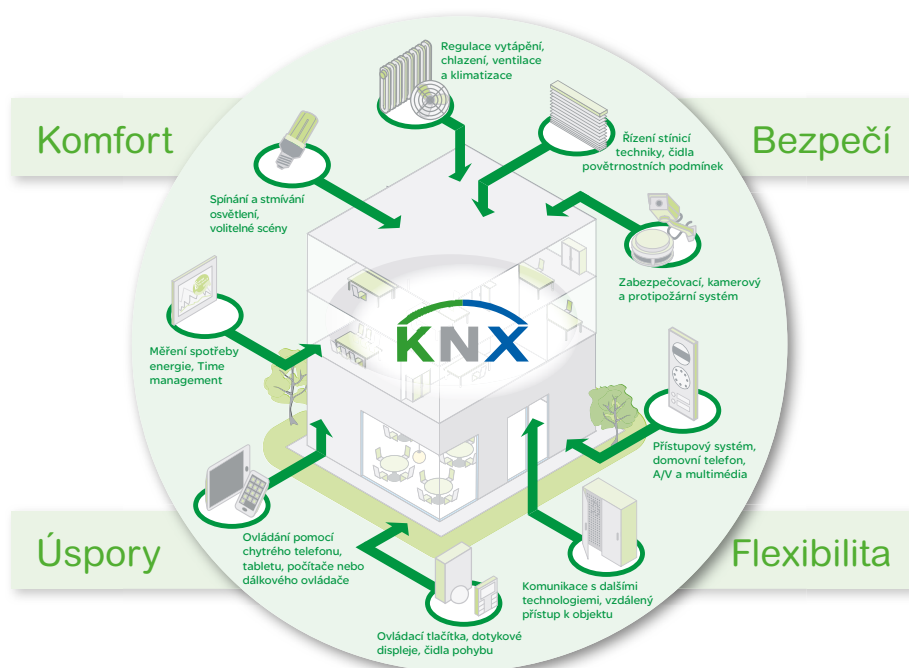

Systém KNX roste společně s požadavky zákazníků



KNX kombinuje moderní technologie budov v jednom systému



1 celosvětový standard



30+ let na trhu



500+ výrobců



8000+ certifikovaných produktů



KNX Tlačítkový ovladač Pro-T

- Pro System M.
- Tlačítkový panel s 1 až 4 ovládacími tlačítky se stavovým podsvícením a vestavěným čidlem teploty.
- V nečinném stavu se tlačítkový panel jeví jako jednotvárná plocha. Funkce tlačítek se stanou viditelná podsvícením symbolu po aktivaci.
- Zařízení je připojeno ke sběrníkovému vedení pomocí sběrníkové svorky.

Funkce zařízení nastavitelné přes ETS:

- Chování a intenzita stavového podsvícení.
- Noční režim: LED podsvícení se sníženou intenzitou.
- Funkce aktivované přiblížením: LED podsvícení bude viditelné a příslušné funkce budou aktivovány pouze po přiblížení.

Obsah balení: sada fólií, sběrníková svorka, 3 předtisknuté fólie a 24 různých symbolů pro jednotlivé funkce s 1 podkladovou fólií.

Funkce aplikačního softwaru KNX:

- 2 programovací možnosti:
 - expresní nastavení: vyvolá přednastavenou konfiguraci,
 - pokročilé nastavení: individuální konfigurace.
- Spínání, přepínání, stmívání (pomocí jednoho tlačítka nebo dvou tlačítek v páru), žaluzie (pomocí jednoho tlačítka nebo dvou tlačítek v páru), hrany pulsu spouští 1-, 2-, 4- nebo 8-bitové telegramy (rozdílení mezi krátkým a dlouhým stiskem), hrany pulsu s 2-bytovými telegramy (rozdílení mezi krátkým a dlouhým stiskem), 8-bitový lineární regulátor, vyvolání scény, uložení scény, blokovací funkce.

Příslušenství:

Ochrana proti demontáži **MTN6270-0000**

Sada fólií pro tlačítkový panel KNX Pro **MTN6270-0010**

Barva	Varianta	Balení	Katalogové číslo	Info
Polar white lesklá	Termoplast lesklý	1	MTN6185-0319	
Active white lesklá	Termoplast lesklý	1	MTN6185-0325	
Antracit	Termoplast ušlechtilý matný	1	MTN6185-0414	
Aluminium	Termoplast ušlechtilý matný	1	MTN6185-0460	



KNX Tlačítkový panel plus

- Pro System M.
- S integrovanou sběrníkovou spojkou.
- Tlačítkový panel se dvěma (čtyřmi a osmi) ovládacími tlačítky, se dvěma (čtyřmi a osmi) stavovými (červené) LED signálkami a jednou provozní (zelená) LED signálkou a s popisovým polem pro vložení štítku.
- Provozní LED signálku lze využít také jako orientační světlo.

Obsah balení: ochranný kryt proti znečištění, sběrníková svorka.

Funkce aplikačního softwaru KNX:

- Spínání, přepínání, stmívání (pomocí jednoho tlačítka nebo dvou tlačítek v páru), žaluzie (pomocí jednoho tlačítka nebo dvou tlačítek v páru), hrany pulsu spouští 1-, 2-, 4- nebo 8-bitové telegramy (rozdílení mezi krátkým a dlouhým stiskem), hrany pulsu s 2-bytovými telegramy (rozdílení mezi krátkým a dlouhým stiskem), 8-bitový lineární regulátor, vyvolání scény, uložení scény, blokovací funkce.

Příslušenství:

Arch popisových štítků pro tlačítkové panely plus - System M **MTN6183..**

Barva	Varianta	Balení	Katalogové číslo	Info
Jednonásobný				
Polar white lesklá	Termoplast lesklý	1	MTN617119	
Active white lesklá	Termoplast lesklý	1	MTN617125	
Antracit	Termoplast ušlechtilý matný	1	MTN627514	
Aluminium	Termoplast ušlechtilý matný	1	MTN627560	
Dvojnásobný				
Polar white lesklá	Termoplast lesklý	1	MTN617219	
Active white lesklá	Termoplast lesklý	1	MTN617225	
Antracit	Termoplast ušlechtilý matný	1	MTN627614	
Aluminium	Termoplast ušlechtilý matný	1	MTN627660	
Čtyřnásobný				
Polar white lesklá	Termoplast lesklý	1	MTN617419	
Active white lesklá	Termoplast lesklý	1	MTN617425	
Antracit	Termoplast ušlechtilý matný	1	MTN627814	
Aluminium	Termoplast ušlechtilý matný	1	MTN627860	



KNX Tlačítkový panel plus, dvojnásobný, s prostorovým regulátorem teploty

- Pro System M.
- Multifunkční tlačítkový panel se čtyřmi ovládacími tlačítky, se 4 stavovými a 1 provozní LED signálkou (celkem 5 červených LED) a s popisovým polem pro vložení štítku.
- Provozní LED signálka lze využít také jako orientační světlo.
- S integrovaným regulátorem teploty místnosti a displejem.
- Regulátor teploty místnosti lze použít pro regulaci vytápění a chlazení prostřednictvím plynule říditelných elektromotorických KNX pohonů ventilů nebo prostřednictvím spínání výstupů spínacích a vytápěcích akčních členů.
- S bíle podsvíceným displejem pro zobrazení např. času, data, teploty a provozního režimu.
- Menu pro nastavení výchozích provozních režimů, žádané teploty, pracovních/volných dnů (externí přepínání), režimů zobrazení údajů na displeji, času, spínacích časů časového programu a úrovně podsvícení displeje. Tlačítka lze volně parametrizovat jako tlačítkové páry nebo jako jednotlivá tlačítka.
- S integrovanou sběrníkovou spojkou. Sběrnice je připojena pomocí sběrníkové svorky.

Funkce aplikačního softwaru KNX:

Funkce tlačítkového panelu:

- Spínání, přepínání, stmívání, ovládání žaluzií (relativní nebo absolutní), hrany pulsu spouští 1-, 2-, 4- nebo 8-bitové telegramy (rozlišení mezi krátkým a dlouhým stiskem), hrany pulsu s 2-bytovými telegramy (rozlišení mezi krátkým a dlouhým stiskem), 8-bitový lineární regulátor, vyvolání scény, uložení scény, blokovácí funkce, jednoduchý časový program, synchronizace času a data po sběrnici, funkce upozornění, cyklické vyčítání externí teploty, řízení otáček ventilátoru, provozní režimy, úprava požadovaných hodnot.

Funkce regulátoru teploty místnosti:

- Typ regulátoru: 2-stavová regulace, spojitá PI regulace, spínaná PI regulace (pulsně šířková modulace PWM).
- Výstup: spojitý v rozsahu od 0 do 100 % nebo spínaný ZAP/VYP.
- Režim regulátoru:
 - vytápění s jedním výstupem regulátoru,
 - chlazení s jedním výstupem regulátoru,
 - vytápění a chlazení se samostatnými výstupy regulátoru,
 - vytápění a chlazení s jedním výstupem regulátoru,
 - 2-stavové vytápění se 2 řídicími výstupy,
 - 2-stavové chlazení se 2 řídicími výstupy,
 - 2-stavové vytápění a chlazení se 4 řídicími výstupy.
- Provozní režimy: komfort, dočasný komfort, standby (útlum), noční, ochrana proti mrazu/přehřátí.

Funkce sledování aktuální teploty, funkce ochrany ventilu proti zatuhnutí.

Funkce pro vytvoření scén.

Obsah balení: sběrníková svorka, šroubek na ochranu proti neoprávněné demontáži a ochranný kryt proti znečištění přístroje.

Barva	Varianta	Balení	Katalogové číslo	Info
Polar white lesklá	Termoplast lesklý	1	MTN6212-0319	
Active white lesklá	Termoplast lesklý	1	MTN6212-0325	
Antracit	Termoplast ušlechtilý matný	1	MTN6212-0414	



KNX ARGUS 180/2,20 m zapuštěný modul čidla

- Pro System M.
- Detektor přítomnosti pro vnitřní použití s ochranou proti plížení.
- Pokud detektor detekuje malé pohyby v místnosti, jsou přes KNX zároveň vyslány datové telegramy pro ovládání osvětlení, žaluzií nebo topení. Je-li osvětlení řízeno detekcí pohybu v závislosti na intenzitě osvětlení, zařízení trvale monitoruje intenzitu osvětlení v místnosti. Je-li k dispozici dostatečné přirozené světlo, zařízení vypne umělé osvětlení i v případě přítomnosti osoby. Časové zpoždění lze nastavit pomocí ETS.
- S integrovanou sběrníkovou spojkou.
- Optimální instalace ve výšce 2,2 m.

Funkce softwaru KNX:

- 5 segmentů pro detekci pohybu/přítomnosti: jedním segmentem lze spustit až čtyři funkce. Telegramy: 1 bit, 1 byte, 2 byty.
- Normální provoz, nadřazený (master) a podřazený (slave) režim, monitorování, bezpečnostní pauza, funkce blokování. Dva snímače pohybu: citlivost a dosah lze pro každý snímač nastavit odděleně. Samoregulační schodišťový časovač. Aktuální hodnota intenzity osvětlení: může být detekována pomocí interního a/nebo externího snímače osvětlení. Korekce skutečné hodnoty.

Oblast detekce: 180°

Dosah: 8 m vpravo/vlevo, 12 m dopředu

Montážní výška: 2,2 m nebo 1,1 m s polovičním dosahem

Počet úrovní: 6

Počet zón: 46

Počet pohybových snímačů: 2, samostatně nastavitelná

Světelný senzor: interní snímač osvětlení plynule nastavitelný od cca 10 do 2000 luxů (ETS); externí snímač osvětlení prostřednictvím KNX

Čas: nastavitelný v krocích od 1 s do 8 min. (potenciometr) nebo nastavitelný od 1 s do 255 hodin (ETS)

Obsah balení: sběrníková svorka a maskovací segmenty k omezení oblasti detekce.

Barva	Varianta	Balení	Katalogové číslo	Info
Polar white lesklá	Termoplast lesklý	1	MTN630419	
Active white lesklá	Termoplast lesklý	1	MTN630425	
Antracit	Termoplast ušlechtilý matný	1	MTN630614	



KNX Tlačítkový ovladač Pro-T

- Pro System D.
- Tlačítkový panel s 1 až 4 ovládacími tlačítky se stavovým podsvícením a vestavěným čidlem teploty.
- V nečinném stavu se tlačítkový panel jeví jako jednotvárná plocha. Funkce tlačítek se stanou viditelná podsvícením symbolu po aktivaci.
- Zařízení je připojeno ke sběrníkovému vedení pomocí sběrníkové svorky.

Funkce zařízení nastavitelné přes ETS:


- Chování a intenzita stavového podsvícení.
- Noční režim: LED podsvícení se sníženou intenzitou.
- Funkce aktivované přiblížením: LED podsvícení bude viditelné a příslušné funkce budou aktivovány pouze po přiblížení.

Funkce aplikačního softwaru KNX:

- 2 programovací možnosti:
 - expresní nastavení: vyvolá přednastavenou konfiguraci,
 - pokročilé nastavení: individuální konfigurace.
- Spínání, přepínání, stmívání (pomocí jednoho tlačítka nebo dvou tlačítek v páru), žaluzie (pomocí jednoho tlačítka nebo dvou tlačítek v páru), hrany pulsu spouští 1-, 2-, 4- nebo 8-bitové telegramy (rozlišení mezi krátkým a dlouhým stiskem), hrany pulsu s 2-bytovými telegramy (rozlišení mezi krátkým a dlouhým stiskem), 8-bitový lineární regulátor, vyvolání scény, uložení scény, blokovací funkce.

Obsah balení: sada fólií, sběrníková svorka, 3 předtisknuté fólie a 24 různých symbolů pro jednotlivé funkce s 1 podkladovou fólií.

Barva	Varianta	Balení	Katalogové číslo	Info
Lotus white	Termoplast lesklý	1	MTN6185-6035	
Antracit	Termoplast lakovaný	1	MTN6185-6034	
Stainless steel	Termoplast lakovaný	1	MTN6185-6036	
Nikl	Termoplast lakovaný	1	MTN6185-6050	
Mocca	Termoplast lakovaný	1	MTN6185-6052	



KNX Tlačítkový panel Dynamic Labeling, univerzální

- Pro System D.
- Tlačítkový ovladač pro 2 až 8 klapek, pro které je možné nastavit různé funkce. Tato flexibilita umožňuje upravit ovladač podle měnících se požadavků na ovládání.
- Funkce se nastavují pomocí software ETS a zobrazují se na displeji přístroje. Tento způsob značení umožňuje velice snadnou změnu ikon a textů.

Funkce zařízení nastavitelné přes ETS:

- Displej: Je možné zvolit ikony podle použité funkce tlačítek a lze nastavit jejich barvu a jas. Také je možné použít textové popisy. Lze nastavit režim čištění displeje.
- Měření teploty interním snímačem a nastavení požadované teploty pro HVAC.
- Noční režim s útlumem jasu displeje.
- Orientační LED: Nastavitelné chování, barva a jas.
- KNX programovací režim je možné aktivovat tlačítkem na zadní straně přístroje, nebo kombinací tlačítek vpředu.
- Funkce přiblížení: Může být detekováno senzorem nebo skutečným objektem, dosah ≤12 cm.

Funkce aplikačního softwaru ETS:

- Spínání, přepínání, stmívání (pomocí jednoho tlačítka nebo dvou tlačítek v páru), žaluzie (pomocí jednoho tlačítka nebo dvou tlačítek v páru), hrany pulsu spouští 1-, 2-, 4- nebo 8-bitové telegramy (rozlišení mezi krátkým a dlouhým stiskem), hrany pulsu s 2-bytovými telegramy (rozlišení mezi krátkým a dlouhým stiskem), 8-bitový lineární regulátor, vyvolání scény, uložení scény, blokovací funkce, RGB osvětlení, Teplota bílé, logické funkce (AND, OR, XOR, prahové hodnoty, změna formátu).
- Expresní nastavení: vyvolá přednastavenou konfiguraci.
- Pokročilé nastavení: individuální konfigurace.

Funkce aplikačního softwaru ETS:

- Spínání, přepínání, stmívání (pomocí jednoho tlačítka nebo dvou tlačítek v páru), žaluzie (pomocí jednoho tlačítka nebo dvou tlačítek v páru), hrany pulsu spouští 1-, 2-, 4- nebo 8-bitové telegramy (rozlišení mezi krátkým a dlouhým stiskem), hrany pulsu s 2-bytovými telegramy (rozlišení mezi krátkým a dlouhým stiskem), 8-bitový lineární regulátor, vyvolání scény, uložení scény, blokovací funkce, RGB osvětlení, Teplota bílé, logické funkce (AND, OR, XOR, prahové hodnoty, změna formátu).
- Expresní nastavení: vyvolá přednastavenou konfiguraci.
- Pokročilé nastavení: individuální konfigurace.

Poznámka: konfigurace pomocí ETS5 a vyšší.

Obsah balení: tlačítkový panel, KNX svorka pro připojení sběrnice a ochranný kryt.

Je třeba doplnit:

Klapka 1násobná pro KNX tlačítkový panel Dynamic Labeling **MTN6191-60..**

Klapka 2násobná pro KNX tlačítkový panel Dynamic Labeling **MTN6192-60..**

Klapka 3násobná pro KNX tlačítkový panel Dynamic Labeling **MTN6193-60..**

Klapka 4násobná pro KNX tlačítkový panel Dynamic Labeling **MTN6194-60..**

Příslušenství:

Ochrana proti demontáži **MTN6270-0000**

Typ	Balení	Katalogové číslo	Info
KNX Tlačítkový panel Dynamic Labeling	1	MTN6194-6010	

Klapka 1násobná pro KNX tlačítkový panel Dynamic Labeling

- Pro System D.
- Klapky se umísťují na KNX tlačítkový panel Dynamic Labeling. Lze je nasadit i sundat bez použití nářadí.

Je třeba doplnit:

KNX tlačítkový panel Dynamic Labeling, univerzální
MTN6194-6010

Obsah balení: 1x klapka 1-násobná, (2 balení klapek pro celý panel).

Barva	Varianta	Balení	Katalogové číslo	Info
Lotus white	Termoplast lesklý	1	MTN6191-6035	
Antracit	Termoplast lakovaný	1	MTN6191-6034	
Stainless steel	Termoplast lakovaný	1	MTN6191-6036	
Nikl	Termoplast lakovaný	1	MTN6191-6050	
Mocca	Termoplast lakovaný	1	MTN6191-6052	

Klapka 2násobná pro KNX tlačítkový panel Dynamic Labeling

- Pro System D.
- Klapky se umísťují na KNX tlačítkový panel Dynamic Labeling. Lze je nasadit i sundat bez použití nářadí.

Je třeba doplnit:

KNX tlačítkový panel Dynamic Labeling, univerzální
MTN6194-6010

Obsah balení: 2x klapka poloviční, (2 balení klapek pro celý panel).

Barva	Varianta	Balení	Katalogové číslo	Info
Lotus white	Termoplast lesklý	1	MTN6192-6035	
Antracit	Termoplast lakovaný	1	MTN6192-6034	
Stainless steel	Termoplast lakovaný	1	MTN6192-6036	
Nikl	Termoplast lakovaný	1	MTN6192-6050	
Mocca	Termoplast lakovaný	1	MTN6192-6052	

Klapka 3násobná pro KNX tlačítkový panel Dynamic Labeling

- Pro System D.
- Klapky se umísťují na KNX tlačítkový panel Dynamic Labeling. Lze je nasadit i sundat bez použití nářadí.

Je třeba doplnit:

KNX tlačítkový panel Dynamic Labeling, univerzální
MTN6194-6010

Obsah balení: 2x klapka poloviční, 2x klapka čtvrtinová, (2 balení klapek pro celý panel).

Barva	Varianta	Balení	Katalogové číslo	Info
Lotus white	Termoplast lesklý	1	MTN6193-6035	
Antracit	Termoplast lakovaný	1	MTN6193-6034	
Stainless steel	Termoplast lakovaný	1	MTN6193-6036	
Nikl	Termoplast lakovaný	1	MTN6193-6050	
Mocca	Termoplast lakovaný	1	MTN6193-6052	

Klapka 4násobná pro KNX tlačítkový panel Dynamic Labeling

- Pro System D.
- Klapky se umísťují na KNX tlačítkový panel Dynamic Labeling. Lze je nasadit i sundat bez použití nářadí.

Je třeba doplnit:

KNX tlačítkový panel Dynamic Labeling, univerzální
MTN6194-6010

Obsah balení: 4x klapka čtvrtinová, (2 balení klapek pro celý panel).

Barva	Varianta	Balení	Katalogové číslo	Info
Lotus white	Termoplast lesklý	1	MTN6194-6035	
Antracit	Termoplast lakovaný	1	MTN6194-6034	
Stainless steel	Termoplast lakovaný	1	MTN6194-6036	
Nikl	Termoplast lakovaný	1	MTN6194-6050	
Mocca	Termoplast lakovaný	1	MTN6194-6052	



KNX ARGUS 180/2,20 m zapuštěný modul čidla

- Pro System D.
- Detektor přítomnosti pro vnitřní použití s ochranou proti plížení.
- Pokud detektor detekuje malé pohyby v místnosti, jsou přes KNX zároveň vyslány datové telegramy pro ovládání osvětlení, žaluzií nebo topení. Je-li osvětlení řízeno detekcí pohybu v závislosti na intenzitě osvětlení, zařízení trvale monitoruje intenzitu osvětlení v místnosti. Je-li k dispozici dostatečné přirozené světlo, zařízení vypne umělé osvětlení i v případě přítomnosti osoby. Časové zpoždění lze nastavit pomocí ETS.
- S integrovanou sběrníkovou spojkou.
- Optimální instalace ve výšce 2,2 m.

Funkce softwaru KNX:

- 5 segmentů pro detekci pohybu/přítomnosti: jedním segmentem lze spustit až čtyři funkce. Telegramy: 1 bit, 1 byte, 2 byty.
- Normální provoz, nadřazený (master) a podřazený (slave) režim, monitorování, bezpečnostní pauza, funkce blokování. Dva snímače pohybu: citlivost a dosah lze pro každý snímač nastavit odděleně. Samoregulační schodišťový časovač. Aktuální hodnota intenzity osvětlení: může být detekována pomocí interního a/nebo externího snímače osvětlení. Korekce skutečné hodnoty.

Oblast detekce: 180°

Dosah: 8 m vpravo/vlevo, 12 m dopředu (při montážní výšce 2,2 m)

Montážní výška: 2,2 m nebo 1,1 m s polovičním dosahem

Počet úrovní: 6

Počet zón: 46

Počet pohybových snímačů: 2, samostatně nastavitelná

Světelný senzor: interní snímač osvětlení plynule nastavitelný od cca 10 do 2000 luxů (ETS); externí snímač osvětlení prostřednictvím KNX

Čas: nastavitelný v krocích od 1 s do 8 min. (potenciometr) nebo nastavitelný od 1 s do 255 hodin (ETS)

Obsah balení: sběrníková svorka a maskovací segmenty k omezení oblasti detekce.

Barva	Varianta	Balení	Katalogové číslo	Info
Lotus white	Termoplast lesklý	1	MTN6302-6035	
Antracit	Termoplast lakovaný	1	MTN6302-6034	



Antivandal



Trvalá bezpečnost

Například ve sportovních halách se míče mohou stát projektily - běžné vypínače a zásuvky nejsou pro tento účel určeny. Řada vypínačů Antivandal je speciálně navržena pro toto náročné prostředí. Antivandal je mimořádně robustní a odolná řada vypínačů - neublíží jí ani kopance, údery a útoky nářadím. Antivandal poskytuje tuto speciální bezpečnost díky svému upevnění: Řada spínačů zajištěná plombami je tak chráněna i proti odcizení, protože ji lze vyjmout pouze odvrtáním šroubového spoje.

Obsah kapitoly:

Antivandal

Zásuvky	162
Spínače a tlačítka	163
Příslušenství ke spínačům a tlačítkům.....	164
TV / data / USB	165
Krycí rámečky Antivandal	166
Povrchové a zápusťné krabice Antivandal	167

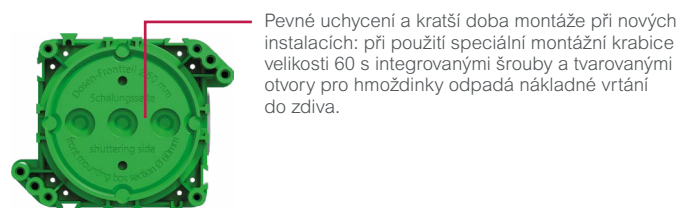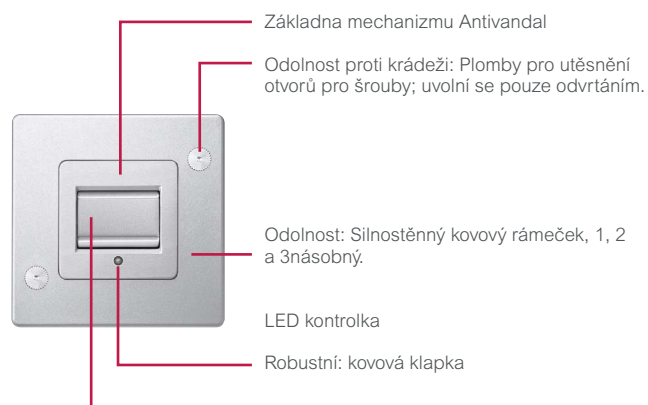

Poznámka:

Pro montáž přístrojů Antivandal je nutná speciální instalační krabice. Nelze je umístit do běžných elektroinstalačních krabic.

Ochrana proti krádeži díky utěsnění otvorů pro šrouby.

- Odolnost i při útoku otevřeným ohněm nebo nástroji a silných úderech.
- Kotvení rámečků a mechanismů pomocí 4 mm šroubů pro montáž do zdi ve zdivu.
- Speciální montážní krabice velikosti 60 kat. č. **MEG3970-7504** s integrovanými upevňovacími šrouby a tvarovanými otvory pro hmoždinky.
- Mechanizmy spínačů s přípojovacími svorkami podle VDE 0632.
- Lze vybavit kontrolkou.
- Materiál: pravý kovový povrch

Extrémě robustní speciální řada

- Zásuvky s přípojovacími svorkami podle VDE 0620 část 1.

Vysvětlení symbolů:

QuickFlex

- Přední dodatečná montáž přídatných modulů QuickFlex bez demontáže přístroje.
- Rychloupínací šrouby pro upevnění rozpěrek.
- Zapuštěné rozpěrky s vratnými pružinami.
- Vysoce lesklý pozinkovaný montážní rámeček izolovaný od rozpěrek.



- Zvýšená ochrana proti nechtěnému kontaktu (clonka).

Poznámka:

Nová povrchová úprava (koncové číslo 60) má přibližně stejnou barvu jako předchozí povrchová úprava (koncové číslo 40). Doporučujeme používat v rámci kombinace pouze jednu verzi povrchu.

Poznámky k materiálům:

Izolovaný, silnostěnný, kovový kryt z hliníkového tlakového odlitku.



Zásuvka s kolíkem 16 A, 250 V AC, CEE 7

- Integrovaná zvýšená ochrana proti náhodnému dotyku („clonky“) podle VDE 0620 část 1.
- S upevněním pomocí rozpěrek a šroubů.
- S bezšroubovými svorkami.

Obsah balení: bez krycího rámečku.

Příslušenství:

Modul přepětové ochrany **MEG2005-0004**

Barva	Balení	Katalogové číslo	Info
Stříbrná matná	1	MEG2500-7060	

QuickFlex 



Zásuvka Schuko 16A, 250 V AC, DIN 49440

- Integrovaná zvýšená ochrana proti náhodnému dotyku („clonky“) podle VDE 0620 část 1.
- S upevněním pomocí rozpěrek a šroubů.
- S bezšroubovými svorkami.

Obsah balení: bez krycího rámečku.

Příslušenství:

Modul přepětové ochrany **MEG2005-0004**

Barva	Balení	Katalogové číslo	Info
Stříbrná matná	1	MEG2300-7060	

QuickFlex 



QuickFlex 

Modul přepětové ochrany

- Přídavný modul / modul náhradních dílů pro zásuvky QuickFlex.
- Integrovaný modul přepětové ochrany chrání zařízení připojená k zásuvce před napětovými špičkami v síti. Modul zajišťuje také zásuvky, které jsou umístěny v okruhu 5 m na stejném obvodu.
- S vizuálním a zvukovým indikátorem poruchy: Po přepětí v síti, zhasne zelená kontrolka LED a po zasunutí zástrčky zazní signální tón.
- Pro optickou signalizaci je nutná centrální deska s okénkem pro kontrolku.
- Přepětová ochrana (SPD) podle normy EN61643-11 typ 3

Jmenovité napětí Un: 230 V AC
Maximální trvalé napětí Uc: 255 V AC
Kombinovaný impuls Uoc: 6 kV
Úroveň ochrany Up (L-N): < 1,5 kV
Úroveň ochrany Up (L/N - PE): < 1,5 kV
Jmenovitý vybavovací proud In(8/20): 3 kA
Max. vybavovací proud I_{max}(8/20): 6 kA
Doba odezvy (L-N): < 25 ns
Doba odezvy (L/N-PE): < 100 ns
Nadproudová ochrana na straně sítě: 16 A
Přípustný rozsah teplot: -5 °C až +40 °C

Typ	Balení	Katalogové číslo	Info
Modul přepětové ochrany	1	MEG2005-0004	

Extrémně robustní speciální řada

Poznámka:

Maximální zatížení pro zdroje s předřadníkem (LED, kompaktní zářivky atd.):
 Spínače: 10 AX - 250 V AC: 100 W
 16 AX - 250 V AC: 200 W



Střídavý přepínač ř.6 1pólový 10 AX, 250 V AC

- S upevněním pomocí rozpěrek a šroubů.
- S bezšroubovými svorkami.


Obsah balení: bez krycího rámečku.

Příslušenství:

LED osvětlovací modul pro spínače/tlačítka **MEG3901-0000**, **MEG3901-0006**, **MEG3921-00**

Typ	Balení	Katalogové číslo	Info
10 AX, AC 250 V, bezšroubové svorky	1	MEG3116-7060	

QuickFlex



Křížový přepínač ř. 7 1pólový 10 AX, 250 V AC

- S upevněním pomocí rozpěrek a šroubů.
- S bezšroubovými svorkami.


Obsah balení: bez krycího rámečku.

Příslušenství:

LED osvětlovací modul pro spínače/tlačítka **MEG3901-0000**, **MEG3901-0006**, **MEG3921-00**

Typ	Balení	Katalogové číslo	Info
10 AX, AC 250 V, bezšroubové svorky	1	MEG3117-7060	

QuickFlex




Přepínač střídavý se signalizační kontrolkou ř. 6Ss 1pólový 10 AX, 250 V AC

- S upevněním pomocí rozpěrek a šroubů.
- S bezšroubovými svorkami.

Obsah balení: S červeným 230V LED světelným modulem pro spínač/tlačítko. Bez rámečku.

Typ	Balení	Katalogové číslo	Info
10 AX, AC 250 V, bezšroubové svorky	1	MEG3106-7060	

QuickFlex



Tlačítko ř. 1/0 se signalizačním kontaktem 1pólové 10 A, 250 V AC

- S upevněním pomocí rozpěrek a šroubů.
- S bezšroubovými svorkami.


Obsah balení: bez krycího rámečku.

Příslušenství:

LED osvětlovací modul pro spínače/tlačítka **MEG3901-0000**, **MEG3901-0006**, **MEG3921-00**

Typ	Balení	Katalogové číslo	Info
10 A, AC 250 V, bezšroubové svorky	1	MEG3156-7060	

QuickFlex





QuickFlex

LED osvětlovací modul pro spínač/tlačítko, červená, 100-230 V, 0.65 mA

- Pro všechny 1 a 2 pólové spínací mechanismy QuickFlex.
 - Červená LED dioda.
 - K použití jako signalizační nebo orientační kontrolka.
- Modul lze vyměnit zepředu bez nutnosti demontáže spínače.

Je třeba doplnit:

Mechanismus spínače nebo tlačítka, 1násobný

Typ	Balení	Katalogové číslo	Info
100-230 V	1	MEG3901-0006	



QuickFlex

LED osvětlovací modul pro spínač/tlačítko, 100-230 V, 0.65 mA, vícebarevný

- Pro všechny 1 a 2 pólové spínací mechanismy QuickFlex.
 - Červenou, modrou a zelenou barvu RGB LED lze nastavit pomocí tří přepínačů. Možné jsou i smíšené barvy.
 - K použití jako signalizační nebo orientační kontrolka.
- Modul lze vyměnit zepředu bez demontáže spínače.

Je třeba doplnit:

Mechanismus spínače nebo tlačítka, 1násobný

Typ	Balení	Katalogové číslo	Info
100-230 V, multicolor	1	MEG3901-0000	
8-32 V, multicolor	1	MEG3921-0000	



TV/SAT zásuvka

- Širokopásmová zásuvka s jedním připojením pro odbočovací a hvězdicové rozvody v širokopásmových, TV a satelitních vnitropodnikových rozvodech.
- S přívodem stejnosměrného napětí přes televizní přípojku.
- S upevněním pomocí rozpěrek a šroubů.
- Průchod stejnosměrného napětí: max. 24 V/400 mA
- Signál: 22 kHz a DiSEqC

Obsah balení: bez krycího rámečku.

Barva	Balení	Katalogové číslo	Info
Stříbrná matná	1	299460	



TV/SAT/FM zásuvka

- Širokopásmová zásuvka s jedním připojením pro odbočovací a hvězdicové rozvody v širokopásmových, TV a satelitních vnitropodnikových rozvodech.
- S přívodem stejnosměrného napětí přes televizní přípojku.
- S upevněním pomocí rozpěrek a šroubů.
- Průchod stejnosměrného napětí: max. 24 V/400 mA
- Signál: 22 kHz a DiSEqC

Obsah balení: bez krycího rámečku.

Barva	Balení	Katalogové číslo	Info
Stříbrná matná	1	259160	



Nabíječka USB

Nabíječka USB se dvěma výstupy typu A pro současný provoz/ nabíjení dvou zařízení USB s integrovanými bateriemi.

Obsah balení: bez rámečku.

Síťové napětí

Jmenovité napětí: AC 100-240 V ± 10 %, 50-60 Hz

Vlastní spotřeba: < 0.1 W

Výstupy USB

Výstupní napětí: DC 5 V ± 5 %

Jmenovitý výstupní proud: 1x2100 mA, 2x1050 mA

Standard USB: 2.0

Barva	Balení	Katalogové číslo	Info
Stříbrná matná	1	MEG4366-7060	



Datová zásuvka, 2xRJ45, kat 6A STP

- Pro připojení dvou analogových nebo digitálních koncových zařízení prostřednictvím dvou moduly Actassi RJ45-Cat6A STP.
- Samořezné svorky bez nutnosti použití speciálního nářadí.

Obsah balení: bez krycího rámečku.

Barva	Balení	Katalogové číslo	Info
Stříbrná matná	1	MEG4576-7022	

Extrémně robustní speciální řada



Krycí rámeček, 1násobný

- S uzamykatelnými upevňovacími otvory.
- Rámeček vhodný jako vrtací šablona pro hmoždinky Ø 6 mm

Obsah balení: S olověnými plombami.

Příslušenství:

Montážní krabice **MEG3970-7504**

Náhradní díly:

Olověné plomby Antivandal **390199**

Barva	Balení	Katalogové číslo	Info
Stříbrná matná	1	MTN480160	



Krycí rámeček, 2násobný, vertikální

- S uzamykatelnými upevňovacími otvory.
- Rámeček vhodný jako vrtací šablona pro hmoždinky Ø 6 mm

Poznámka: Pouze pro vertikální kombinaci s roztečí 71 mm.

Obsah balení: S olověnými plombami.

Příslušenství:

Montážní krabice **MEG3970-7504**

Náhradní díly:

Olověné plomby Antivandal **390199**

Barva	Balení	Katalogové číslo	Info
Stříbrná matná	1	480260	



Krycí rámeček, 3násobný, vertikální

- S uzamykatelnými upevňovacími otvory.
- Rámeček vhodný jako vrtací šablona pro hmoždinky Ø 6 mm

Poznámka: Pouze pro vertikální kombinaci s roztečí 71 mm.

Obsah balení: S olověnými plombami.

Příslušenství:

Montážní krabice **MEG3970-7504**

Náhradní díly:

Olověné plomby Antivandal **390199**


Barva	Balení	Katalogové číslo	Info
Stříbrná matná	1	480360	



Povrchová krabice, 1násobná

- Ochrana proti krádeži díky olověnému těsnění otvorů pro šrouby v rámečku.
- Kotvení krabice pro povrchovou montáž pomocí 4 mm šroubů pro montáž do zdiva.
- Polykarbonát vyztužený skelnými vlákny.
- Barva matně stříbrná: Aby ladila s rámečky a kryty.
- Vstupní otvory pro kabely a minikanál je nutné zajistit na místě.

Barva	Balení	Katalogové číslo	Info
Stříbrná matná	1	MEG4014-7060	

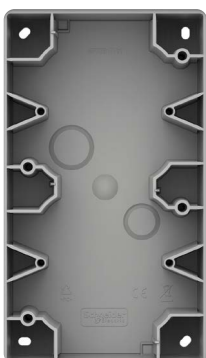

Povrchová krabice, 2násobná

- Ochrana proti krádeži díky olověnému těsnění otvorů pro šrouby v rámečku.
- Kotvení krabice pro povrchovou montáž pomocí 4 mm šroubů pro montáž do zdiva.
- Polykarbonát vyztužený skelnými vlákny.
- Barva matně stříbrná: Aby ladila s rámečky a kryty.
- Vstupní otvory pro kabely a minikanál je nutné zajistit na místě.

Barva	Balení	Katalogové číslo	Info
Stříbrná matná	1	MEG4024-7060	

Příslušenství



Montážní krabice

- Se šroubovým upevněním pro mechanismy a rámečky z řady vypínačů Antivandal nebo Aquadesign.
- Montážní krabici lze připevnit do betonových a cihlových stěn a díky velkému připojovacímu prostoru a dvěma kabelovým vstupům M25 je ideálním řešením pro betonové konstrukce.

Obsah balení: Se dvěma upevňovacími šrouby.

Poznámka: Pro průměr vedení M25, hloubka krabice 70 mm.

Typ	Balení	Katalogové číslo	Info
Extremely robust special range	1	MEG3970-7504	



Olověné plomby

Jako náhradní díly pro utěsnění upevňovacích otvorů krycích rámečků

Obsah balení: 1 balení = 8 olověných plomb.

Barva	Balení	Katalogové číslo	Info
Stříbrná matná	1	390199	



Soumrakové spínače

Efektivní spínání

Soumrakový spínač Argus

Dva soumrakové spínače Argus značky Merten umožňují selektivní osvětlení venkovních prostor. Kompaktní soumrakový spínač Argus je k dispozici s určeným světelným prahem zapnutí a vypnutí. Spínač Argus nabízí maximální flexibilitu díky nastavitelným prahům spínání a vyššímu spínacímu výkonu. Druhá generace je nastavitelná z přední části spínače.

Časový soumrakový spínač ARGUS

Soumrakový časový spínač ARGUS kombinuje světlocitlivý spínač a časový spínač v jednom zařízení. Kombinací obou technik do jednoho řešení lze ušetřit energii ještě efektivněji než u samostatných soumrakových a časovačů.

ARGUS
Soumrakový časový spínač





ARGUS soumrakový spínač

- Nástěnné zařízení chráněné proti vodě s krytem odolným proti nárazu
- Zesílené relé
- Vysoká citlivost na světlo
- Velký prostor pro připojení kabeláže

Připojená zátěž: až 2300 VA

Max. spínací proud: AC 230 V, 10 A, $\cos \varphi = 0,6$

Halogenové žárovky: AC 230 V, do 2000 W

Žárovky: AC 230 V, do 2300 W

Kapacitní zátěž: max. 140 μF

Připojovací svorky: pro tuhé vodiče 2,5 mm²

Rozsah nastavení / práh spínání: 3 až 2000 luxů, nastavitelný

Zpoždění spínání

- po zapnutí: cca 40 s

- po vypnutí: cca 100 s

Stupeň krytí: IP 54

Rozměry: cca. 97x80x47 mm

Příslušenství:

Kondenzátor **542895**

Barva	Varianta	Balení	Katalogové číslo	Info
Světle šedá	bez zpožděného spínání	1	MTN544829	
Světle šedá	se zpožděným spínáním	1	MTN544894	

Příslušenství




Kondenzátor AC 230 V, 0.33 μF



- Pro použití v tlačítkových obvodech, aby se zabránilo blikání žárovky a/nebo automatickému spínání instalačního relé při použití několika tlačítek se žárovkami.
- Pro odrušení indukčních zátěží, např. relé, stykačů, zářivek, transformátorů, pokud indukční napětí těchto zařízení způsobuje opětovné sepnutí (pulzování) přístroje ARGUS.

Verze	Balení	Katalogové číslo	Info
AC 230 V, 0.33 μF	1	542895	



Kolébkový spínač QuickFlex





Merten M-Smart




Merten M-Plan



Merten M-Pure







Merten M-PURE Decor





	1násobný	2násobný	3násobný	4násobný	5násobný
Merten M-Smart	a = 80,5	a = 151,7	a = 222,9	a = 294,1	a = 365,3
Merten M-Plan	a = 83,4	a = 154,6	a = 225,8	a = 297	a = 368,2
Merten M-Pure	a = 82,7	a = 153,9	a = 225,1	a = 296,3	a = 367,5
Merten M-Pure Decor	a = 86,8	a = 158	a = 229,2	a = 300,4	a = 371,6

Kolébkový spínač/tlačítko QuickFlex



Merten D-Life a D-Life kov QuickFlex

Merten D-Life sklo a D-Life kámen QuickFlex



Merten D-Antique QuickFlex

	1násobný	2násobný	3násobný	4násobný	5násobný
Merten D-Life	a = 90,0	a = 161,4	a = 233,1	a = 304,8	a = 376,4
Merten D-Life kov	a = 90,0	a = 161,4	a = 233,1	a = 304,8	a = 376,4
Merten D-Life sklo	a = 89,4	a = 162,1	a = 234,1	a = 301,6	a = 378,3
Merten D-Life kámen	a = 89,4	a = 162,1	a = 234,1	a = 301,6	a = 378,3
Merten D-Antique	a = 95,0	a = 166,8	a = 238,0	a = 309,6	a = 380,8

Katalogové číslo	Str.	Katalogové číslo	Str.	Katalogové číslo	Str.	Katalogové číslo	Str.	Katalogové číslo	Str.
259160.....	165	464391.....	84, 131	515219.....	106	MEG2500-7060.....	162	MEG3400-0403.....	64
290319.....	83	464614.....	84	515225.....	106	MEG2514-0319.....	60, 68	MEG3400-6034.....	118
290325.....	83	464660.....	84	515319.....	106	MEG2600-0319.....	61	MEG3400-6035.....	118
290419.....	63	464919.....	84	515325.....	106	MEG2600-0325.....	61	MEG3400-6036.....	118
290425.....	63	464925.....	84	515419.....	107	MEG2600-0403.....	61	MEG3400-6050.....	118
295614.....	83	465706.....	50	515425.....	107	MEG2600-0414.....	61	MEG3400-6052.....	118
295619.....	83	466098.....	52	515519.....	107	MEG2600-0419.....	61	MEG3420-0319.....	67
295660.....	83	466099.....	52	515525.....	107	MEG2600-0460.....	61	MEG3420-0325.....	67
296019.....	85	467014.....	53	515819.....	106	MEG3050-0000.....	24	MEG3420-0414.....	67
296025.....	85	467019.....	53	515825.....	106	MEG3055-0000.....	25	MEG3420-0419.....	67
296125.....	85	468514.....	86	515990.....	61, 69, 117, 121	MEG3102-0000.....	22	MEG3420-0460.....	67
296225.....	85	468560.....	86	518114.....	83	MEG3105-0000.....	23	MEG3420-6034.....	120
296319.....	83	469119.....	86	518160.....	83	MEG3106-7060.....	163	MEG3420-6035.....	120
296325.....	83	469125.....	86	518519.....	83	MEG3112-0000.....	21	MEG3420-6036.....	120
296419.....	83	475114.....	111	518525.....	83	MEG3116-7060.....	163	MEG3420-6050.....	120
296725.....	87	475139.....	111	520427.....	57	MEG3117-7060.....	163	MEG3420-6052.....	120
297514.....	87	475160.....	111	534719.....	81	MEG3125-0000.....	21	MEG3424-0319.....	67, 68
297519.....	87	475214.....	111	534725.....	81	MEG3128-0000.....	22, 25	MEG3424-0325.....	67, 68
297560.....	87	475239.....	111	534819.....	81	MEG3135-0000.....	23	MEG3424-0414.....	67, 68
297914.....	85	475260.....	111	534825.....	81	MEG3136-0000.....	22	MEG3424-0419.....	67, 68
297960.....	85	475314.....	111	534919.....	81	MEG3137-0000.....	23	MEG3424-0460.....	67, 68
298014.....	85	475339.....	111	534925.....	81	MEG3151-0000.....	26	MEG3602-0000.....	22
298060.....	85	475360.....	111	535814.....	81	MEG3153-0000.....	25	MEG3606-0000.....	22
298314.....	85	475414.....	111	535860.....	81	MEG3154-0000.....	24	MEG3612-0000.....	21
298360.....	85	475439.....	111	536114.....	81	MEG3156-0000.....	24	MEG3615-0000.....	20
299460.....	165	475460.....	111	536160.....	81	MEG3156-7060.....	163	MEG3616-0000.....	20
315414.....	69	475514.....	111	536214.....	81	MEG3159-0000.....	25	MEG3626-0000.....	21
315419.....	69	475539.....	111	536260.....	81	MEG3160-0000.....	26	MEG3636-0000.....	22
315460.....	69	475560.....	111	537100.....	46	MEG3165-0000.....	26	MEG3714-0000.....	27
315619.....	69	478014.....	93	538200.....	28	MEG3186-0000.....	28	MEG3754-0000.....	26
315625.....	69	478019.....	93	539214.....	71	MEG3300-0306.....	64	MEG3854-0403.....	69
371200.....	27	478025.....	93	542895.....	170	MEG3300-0403.....	64	MEG3854-6034.....	122
390199.....	167	478060.....	93	567119.....	70	MEG3300-6034.....	118	MEG3854-6035.....	122
391814.....	83	478325.....	92	567125.....	70	MEG3300-6036.....	118	MEG3854-6036.....	122
391819.....	83	478425.....	93	567519.....	71	MEG3300-6050.....	118	MEG3854-6050.....	122
391860.....	83	478525.....	93	567525.....	71	MEG3300-6052.....	118	MEG3854-6052.....	122
393819.....	83	478819.....	92	569814.....	70	MEG3301-6034.....	119	MEG3855-0403.....	65, 70
393825.....	83	478825.....	92	569819.....	70	MEG3301-6035.....	119	MEG3855-6034.....	119, 122
393914.....	83	480260.....	166	569860.....	70	MEG3301-6036.....	119	MEG3855-6035.....	119, 122
393960.....	83	480360.....	166	576398.....	43	MEG3301-6050.....	119	MEG3855-6036.....	119, 122
431014.....	66	486114.....	106	580691.....	42	MEG3301-6052.....	119	MEG3855-6050.....	119, 122
431019.....	66	486119.....	106	587093.....	51	MEG3304-6034.....	118, 121	MEG3855-6052.....	119, 122
431060.....	66	486160.....	106	587419.....	82	MEG3304-6035.....	118, 121	MEG3875-6034.....	122
432019.....	64, 68	486214.....	106	587425.....	82	MEG3304-6036.....	118, 121	MEG3875-6035.....	122
432025.....	64, 68	486219.....	106	CCT90501.....	40	MEG3305-0319.....	65	MEG3875-6036.....	122
432219.....	65	486260.....	106	CCT99100.....	40	MEG3305-0325.....	65	MEG3875-6050.....	122
432225.....	65	486314.....	106	MEG2005-0004.....	61, 162	MEG3305-0403.....	65	MEG3875-6052.....	122
432319.....	65	486319.....	106	MEG2300-0403.....	62	MEG3305-0414.....	65	MEG3900-0000.....	56
432325.....	65	486360.....	106	MEG2300-0460.....	62	MEG3305-0460.....	65	MEG3901-0000.....	56, 164
432519.....	64	486414.....	107	MEG2300-6034.....	116	MEG3305-6034.....	119	MEG3901-0006.....	56, 164
432525.....	64	486419.....	107	MEG2300-6035.....	116	MEG3305-6035.....	119	MEG3902-0000.....	56
432719.....	66, 68	486460.....	107	MEG2300-6036.....	116	MEG3305-6036.....	119	MEG3921-0000.....	56, 164
432725.....	66, 68	486514.....	107	MEG2300-6050.....	116	MEG3305-6050.....	119	MEG3922-0000.....	56
432825.....	66	486519.....	107	MEG2300-6052.....	116	MEG3305-6052.....	119	MEG3942-0000.....	56
433014.....	64, 68	486560.....	107	MEG2300-7060.....	162	MEG3320-0403.....	66	MEG3970-7504.....	167
433019.....	64, 68	488814.....	106	MEG2301-0403.....	62	MEG3320-6034.....	120	MEG4010-2320.....	110
433060.....	64, 68	488860.....	106	MEG2314-0319.....	63	MEG3320-6035.....	120	MEG4010-2341.....	110
433119.....	64	489103.....	110	MEG2314-0325.....	63	MEG3320-6036.....	120	MEG4010-3603.....	98
433160.....	64	489115.....	110	MEG2314-0414.....	63	MEG3320-6050.....	120	MEG4010-3646.....	102
433214.....	65	489119.....	110	MEG2314-0460.....	63	MEG3320-6052.....	120	MEG4010-3660.....	98
433260.....	65	489160.....	110	MEG2314-6034.....	117, 121	MEG3350-0403.....	66	MEG4010-3669.....	102
433314.....	65	489203.....	110	MEG2314-6035.....	117, 121	MEG3350-6034.....	120	MEG4010-3671.....	102
433360.....	65	489215.....	110	MEG2314-6036.....	117, 121	MEG3350-6035.....	120	MEG4010-3674.....	102
433514.....	64	489219.....	110	MEG2314-6050.....	117, 121	MEG3350-6036.....	120	MEG4010-4735.....	148
433519.....	64	489260.....	110	MEG2314-6052.....	117, 121	MEG3350-6050.....	120	MEG4010-4741.....	148
433560.....	64	489303.....	110	MEG2367-0325.....	63	MEG3350-6052.....	120	MEG4010-4752.....	148
433714.....	66, 68	489315.....	110	MEG2367-0403.....	63	MEG3360-6034.....	118	MEG4010-6503.....	142
433719.....	66, 68	489319.....	110	MEG2367-0414.....	63	MEG3360-6035.....	118	MEG4010-6520.....	142
433760.....	66, 68	489360.....	110	MEG2367-0460.....	63	MEG3360-6036.....	118	MEG4010-6534.....	140
433814.....	66	489403.....	110	MEG2367-6034.....	117	MEG3360-6050.....	118	MEG4010-6536.....	140
433819.....	66	489415.....	110	MEG2367-6035.....	117	MEG3360-6052.....	118	MEG4010-6547.....	143
433860.....	66	489419.....	110	MEG2367-6036.....	117	MEG3365-6034.....	119	MEG4010-6550.....	141
435514.....	65, 70	489460.....	110	MEG2367-6050.....	117	MEG3365-6035.....	119	MEG4010-6552.....	141
435519.....	65, 70	489503.....	110	MEG2367-6052.....	117	MEG3365-6036.....	119	MEG4014-1425.....	94
435660.....	65, 70	489515.....	110	MEG2500-0319.....	60	MEG3365-6050.....	119	MEG4014-6534.....	144
436019.....	66	489519.....	110	MEG2500-0325.....	60	MEG3365-6052.....	119	MEG4014-6535.....	144
436025.....	66	489560.....	110	MEG2500-0403.....	60	MEG3380-0319.....	69	MEG4014-6536.....	144
464380.....	84, 131	512319.....	94	MEG2500-0414.....	60	MEG3380-0325.....	69	MEG4014-7060.....	167
464381.....	84, 131	515119.....	106	MEG2500-0419.....	60	MEG3380-0414.....	69	MEG4020-2320.....	110
464387.....	84, 131	515125.....	106	MEG2500-0460.....	60	MEG3380-0460.....	69	MEG4020-2341.....	110

Katalogové číslo	Str.	Katalogové číslo	Str.	Katalogové číslo	Str.	Katalogové číslo	Str.	Katalogové číslo	Str.
MEG4020-3603	98	MEG4050-3625	99	MEG4366-7060	165	MEG5143-0000	39	MEG5530-0319	79
MEG4020-3646	102	MEG4050-3646	103	MEG4367-0319	87	MEG5146-0000	37, 38	MEG5530-0325	79
MEG4020-3660	98	MEG4050-3660	99	MEG4367-0325	87	MEG5147-0000	39	MEG5530-0403	79
MEG4020-3669	102	MEG4050-3669	103	MEG4367-0403	87	MEG5151-0000	34	MEG5530-0414	79
MEG4020-3671	102	MEG4050-3671	103	MEG4367-0414	87	MEG5162-0000	33	MEG5530-0419	79
MEG4020-3674	102	MEG4050-3674	103	MEG4367-0460	87	MEG5180-0000	31	MEG5530-0460	79
MEG4020-4735	148	MEG4050-4735	148	MEG4367-6034	134	MEG5190-0000	35, 42	MEG5710-0319	78
MEG4020-4741	148	MEG4050-4741	148	MEG4367-6035	134	MEG5195-0100	42	MEG5710-0325	78
MEG4020-4752	148	MEG4050-4752	148	MEG4367-6036	134	MEG5210-0319	76	MEG5710-0403	78
MEG4020-6503	142	MEG4050-6503	142	MEG4367-6050	134	MEG5210-0325	76	MEG5710-0414	78
MEG4020-6520	142	MEG4050-6520	142	MEG4367-6052	134	MEG5210-0403	76	MEG5710-0419	78
MEG4020-6534	140	MEG4050-6534	140	MEG4381-0303	73	MEG5210-0414	76	MEG5710-0460	78
MEG4020-6536	140	MEG4050-6535	140	MEG4450-0319	82	MEG5210-0419	76	MEG5710-6034	126
MEG4020-6547	143	MEG4050-6536	140	MEG4450-0325	82	MEG5210-0460	76	MEG5710-6035	126
MEG4020-6550	141	MEG4050-6547	143	MEG4450-0414	82	MEG5210-6034	124	MEG5710-6036	126
MEG4020-6552	141	MEG4050-6550	141	MEG4450-0460	82	MEG5210-6035	124	MEG5710-6050	126
MEG4024-1425	94	MEG4050-6552	141	MEG4451-0000	51	MEG5210-6036	124	MEG5710-6052	126
MEG4024-6534	144	MEG4051-3470	112	MEG4500-6034	130	MEG5210-6050	124	MEG5711-0319	78
MEG4024-6535	144	MEG4051-3473	112	MEG4500-6035	130	MEG5210-6052	124	MEG5711-0325	78
MEG4024-6536	144	MEG4052-3470	112	MEG4500-6036	130	MEG5211-0319	76	MEG5711-0403	78
MEG4024-7060	167	MEG4052-3473	112	MEG4521-0403	85	MEG5211-0325	76	MEG5711-0414	78
MEG4025-3614	98	MEG4053-3470	112	MEG4522-0403	85	MEG5211-0403	76	MEG5711-0460	78
MEG4025-3619	98	MEG4053-3473	112	MEG4530-0000	50	MEG5211-0414	76	MEG5711-6034	126
MEG4025-3625	98	MEG4054-3470	112	MEG4540-6034	131	MEG5211-0419	76	MEG5711-6035	126
MEG4025-3646	102	MEG4054-3473	112	MEG4540-6035	131	MEG5211-0460	76	MEG5711-6036	126
MEG4025-3660	98	MEG4055-3470	112	MEG4540-6036	131	MEG5215-0319	76	MEG5754-0319	71, 74
MEG4025-3669	102	MEG4055-3473	112	MEG4540-6050	131	MEG5215-0325	76	MEG5754-0325	71, 74
MEG4025-3671	102	MEG4071-0403	83	MEG4540-6052	131	MEG5215-0403	76	MEG5754-0414	71, 74
MEG4025-3674	102	MEG4075-0403	83	MEG4562-0319	85	MEG5215-0414	76	MEG5754-0419	71
MEG4030-2320	110	MEG4075-6034	130	MEG4562-0325	85	MEG5215-0419	76	MEG5754-0460	71, 74
MEG4030-2341	110	MEG4075-6035	130	MEG4562-0414	85	MEG5215-0460	76	MEG5755-0319	72, 75
MEG4030-3603	99	MEG4075-6036	130	MEG4562-0460	85	MEG5215-6034	124	MEG5755-0325	72, 75
MEG4030-3619	99	MEG4075-6050	130	MEG4564-0319	86	MEG5215-6035	124	MEG5755-0414	72, 75
MEG4030-3646	102	MEG4075-6052	130	MEG4564-0325	86	MEG5215-6036	124	MEG5755-0460	72, 75
MEG4030-3660	99	MEG4080-6034	87, 135	MEG4564-0414	86	MEG5215-6050	124	MEG5755-6034	123
MEG4030-3669	102	MEG4080-6035	87, 135	MEG4564-0460	86	MEG5215-6052	124	MEG5755-6035	123
MEG4030-3671	102	MEG4080-6036	87, 135	MEG4564-6034	133	MEG5220-0319	77	MEG5755-6036	123
MEG4030-3674	102	MEG4080-6050	87, 135	MEG4564-6035	133	MEG5220-0325	77	MEG5755-6050	123
MEG4030-4735	148	MEG4080-6052	87, 135	MEG4564-6036	133	MEG5220-0403	77	MEG5755-6052	123
MEG4030-4741	148	MEG4081-6034	130	MEG4564-6050	133	MEG5220-0414	77	MEG5760-0403	81
MEG4030-4752	148	MEG4081-6035	130	MEG4564-6052	133	MEG5220-0419	77	MEG5760-6034	128
MEG4030-6503	142	MEG4081-6036	130	MEG4566-0003	50	MEG5220-0460	77	MEG5760-6035	128
MEG4030-6520	142	MEG4081-6050	130	MEG4566-0004	50	MEG5220-6034	125	MEG5760-6036	128
MEG4030-6534	140	MEG4081-6052	130	MEG4566-0006	50	MEG5220-6035	125	MEG5760-6050	128
MEG4030-6535	140	MEG4089-0000	135	MEG4566-0080	50	MEG5220-6036	125	MEG5760-6052	128
MEG4030-6536	140	MEG4122-0319	87	MEG4572-6034	133	MEG5220-6050	125	MEG5761-0000	55
MEG4030-6547	143	MEG4122-0325	87	MEG4572-6035	133	MEG5220-6052	125	MEG5762-0403	81
MEG4030-6550	141	MEG4122-0414	87	MEG4572-6036	133	MEG5227-6034	125	MEG5762-6034	128
MEG4030-6552	141	MEG4122-0460	87	MEG4572-6050	133	MEG5227-6035	125	MEG5762-6035	128
MEG4034-1425	94	MEG4123-0403	87	MEG4572-6052	133	MEG5227-6036	125	MEG5762-6036	128
MEG4034-6534	144	MEG4123-6034	134	MEG4573-0319	86	MEG5227-6050	125	MEG5762-6050	128
MEG4034-6535	144	MEG4123-6035	134	MEG4573-0325	86	MEG5227-6052	125	MEG5762-6052	128
MEG4034-6536	144	MEG4123-6036	134	MEG4573-0414	86	MEG5250-0319	80	MEG5764-6034	129
MEG4040-2320	110	MEG4123-6050	134	MEG4573-0460	86	MEG5250-0325	80	MEG5764-6035	129
MEG4040-2341	110	MEG4123-6052	134	MEG4574-0319	86	MEG5250-0403	80	MEG5764-6036	129
MEG4040-3603	99	MEG4211-0319	85	MEG4574-0325	86	MEG5250-0414	80	MEG5764-6050	129
MEG4040-3614	99	MEG4211-0325	85	MEG4574-0414	86	MEG5250-0419	80	MEG5764-6052	129
MEG4040-3619	99	MEG4211-0414	85	MEG4574-0460	86	MEG5250-0460	80	MEG5775-0003	46
MEG4040-3625	99	MEG4211-0460	85	MEG4574-6034	133	MEG5250-6034	127	MEG5775-0319	81
MEG4040-3646	103	MEG4214-0000	50	MEG4574-6035	133	MEG5250-6035	127	MEG5775-0325	81
MEG4040-3660	99	MEG4216-0000	50	MEG4574-6036	133	MEG5250-6036	127	MEG5775-0403	81
MEG4040-3669	103	MEG4250-0403	85	MEG4574-6050	133	MEG5250-6050	127	MEG5775-0414	81
MEG4040-3671	103	MEG4250-6034	132	MEG4574-6052	133	MEG5250-6052	127	MEG5775-0419	81
MEG4040-3674	103	MEG4250-6035	132	MEG4576-0021	49	MEG5251-0319	80	MEG5775-0460	81
MEG4040-4735	148	MEG4250-6036	132	MEG4576-0022	49	MEG5251-0325	80	MEG5775-6034	129
MEG4040-4741	148	MEG4250-6050	132	MEG4576-7022	165	MEG5251-0414	80	MEG5775-6035	129
MEG4040-4752	148	MEG4250-6052	132	MEG4580-0001	47	MEG5251-0419	80	MEG5775-6036	129
MEG4040-6503	142	MEG4350-0319	87	MEG4581-0000	47	MEG5251-0460	80	MEG5775-6050	129
MEG4040-6520	142	MEG4350-0325	87	MEG4582-0001	47	MEG5251-6034	127	MEG5775-6052	129
MEG4040-6534	140	MEG4350-0414	87	MEG4583-0000	47	MEG5251-6035	127	MEG5776-0000	45
MEG4040-6535	140	MEG4350-0419	87	MEG4583-0001	47	MEG5251-6036	127	MTN2300-0319	62
MEG4040-6536	140	MEG4350-0460	87	MEG4583-0002	47	MEG5251-6050	127	MTN2300-0325	62
MEG4040-6547	143	MEG4350-6034	134	MEG4586-0001	48	MEG5251-6052	127	MTN2300-0414	62
MEG4040-6550	141	MEG4350-6035	134	MEG5116-6000	124	MEG5252-0319	74, 80	MTN2300-6037	116
MEG4040-6552	141	MEG4350-6036	134	MEG5126-6000	125	MEG5252-0325	74, 80	MTN2301-0319	62
MEG4050-2320	110	MEG4350-6050	134	MEG5129-6000	36	MEG5252-0414	74, 80	MTN2301-0325	62
MEG4050-2341	110	MEG4350-6052	134	MEG5130-0000	44	MEG5252-0419	80	MTN2301-0414	62
MEG4050-3603	99	MEG4366-0120	54	MEG5130-0001	44	MEG5252-0460	74, 80	MTN2301-0460	62
MEG4050-3614	99	MEG4366-0130	54	MEG5139-0000	38, 39	MEG5300-0002	40, 127	MTN2314-6037	117
MEG4050-3619	99	MEG4366-0140	54	MEG5142-0000	39	MEG5522-0019	43	MTN2367-0319	63

Katalogové číslo	Str.	Katalogové číslo	Str.	Katalogové číslo	Str.	Katalogové číslo	Str.	Katalogové číslo	Str.
MTN2367-6037	117	MTN4010-3625	98	MTN5119-6000	36	MTN6193-6036	157	MTN478125	92
MTN2500-6034	116	MTN4010-6535	140	MTN5126-0300	77	MTN6193-6050	157	MTN478219	92
MTN2500-6035	116	MTN4010-6537	140	MTN5129-0300	36	MTN6193-6052	157	MTN478225	92
MTN2500-6036	116	MTN4020-3614	98	MTN5134-0000	37	MTN6194-6010	156	MTN478319	92
MTN2500-6037	116	MTN4020-3619	98	MTN5161-0000	32	MTN6194-6034	157	MTN478419	93
MTN2500-6050	116	MTN4020-3625	98	MTN5165-0000	41	MTN6194-6035	157	MTN478519	93
MTN2500-6052	116	MTN4020-6535	140	MTN5171-0000	29	MTN6194-6036	157	MTN480160	166
MTN2514-0325	60, 68	MTN4020-6537	140	MTN5185-0000	30	MTN6194-6050	157	MTN512119	94
MTN2514-0414	60, 68	MTN4030-3614	99	MTN5210-6037	124	MTN6194-6052	157	MTN512219	94
MTN3106-0000	22	MTN4030-3625	99	MTN5215-6037	124	MTN6212-0319	153	MTN536302	46
MTN3111-0000	20	MTN4030-6537	140	MTN5220-6037	125	MTN6212-0325	153	MTN536400	46
MTN3115-0000	20	MTN4040-6537	140	MTN5227-6037	125	MTN6212-0414	153	MTN544829	170
MTN3116-0000	20	MTN4050-6537	140	MTN5775-0000	45	MTN6302-6034	158	MTN544894	170
MTN3117-0000	21	MTN4075-6037	130	MTN6185-0319	152	MTN6302-6035	158	MTN617119	152
MTN3126-0000	21	MTN4080-6037	135	MTN6185-0325	152	MTN296119	85	MTN617125	152
MTN3131-0000	23	MTN4089-6034	135	MTN6185-0414	152	MTN296219	85	MTN617219	152
MTN3150-0000	24	MTN4089-6035	135	MTN6185-0460	152	MTN296719	87	MTN617225	152
MTN3155-0000	25	MTN4089-6036	135	MTN6185-6034	155	MTN299200	52	MTN617419	152
MTN3300-0065	118	MTN4123-6037	134	MTN6185-6035	155	MTN299201	52	MTN617425	152
MTN3300-6037	118	MTN4215-6034	132	MTN6185-6036	155	MTN299202	53	MTN627514	152
MTN3305-6037	119	MTN4215-6035	132	MTN6185-6050	155	MTN299203	53	MTN627560	152
MTN3320-6037	120	MTN4215-6036	132	MTN6185-6052	155	MTN391619	83	MTN627614	152
MTN3350-6037	120	MTN4215-6037	132	MTN6191-6034	157	MTN391625	83	MTN627660	152
MTN3360-6037	118	MTN4215-6050	132	MTN6191-6035	157	MTN432119	64	MTN627814	152
MTN3365-6037	119	MTN4215-6052	132	MTN6191-6036	157	MTN432125	64	MTN627860	152
MTN3400-6037	118	MTN4250-6037	132	MTN6191-6050	157	MTN432419	65, 70	MTN630419	154
MTN3420-6037	120	MTN4367-6037	134	MTN6191-6052	157	MTN432425	65, 70	MTN630425	154
MTN3501-0000	23	MTN4375-0303	73	MTN6192-6034	157	MTN432819	66	MTN630614	154
MTN3715-0000	27	MTN4564-6037	133	MTN6192-6035	157	MTN433114	64	VDIB1772XB01	49
MTN3755-0000	27	MTN4572-6037	133	MTN6192-6036	157	MTN464377	131	VDIB1772XB12	49
MTN3854-6037	122	MTN4574-6037	133	MTN6192-6050	157	MTN466097	52	VDIB1772XU12	49
MTN3855-6037	119	MTN4575-0000	49	MTN6192-6052	157	MTN466514	86	VDIB17725U01	49
MTN4010-3614	98	MTN5116-0300	76	MTN6193-6034	157	MTN466560	86	VDIB17726B12	49
MTN4010-3619	98	MTN5119-0300	36	MTN6193-6035	157	MTN478119	92	VDIB17726U12	49

Nahrazení – převodní tabulka

Staré katalog. číslo	Nové katalog. číslo	Staré katalog. číslo	Nové katalog. číslo	Staré katalog. číslo	Nové katalog. číslo
MTN2005-0004	→ MEG2005-0004	MTN295614	→ 295614	MTN3300-6034	→ MEG3300-6034
MTN2300-0319	→ MTN2300-0319	MTN295660	→ 295660	MTN3300-6035	→ MTN3300-6035
MTN2300-0325	→ MTN2300-0325	MTN296019	→ 296019	MTN3300-6036	→ MEG3300-6036
MTN2300-0414	→ MTN2300-0414	MTN296025	→ 296025	MTN3300-6037	→ MTN3300-6037
MTN2300-0460	→ MEG2300-0460	MTN296119	→ MTN296119	MTN3300-6050	→ MEG3300-6050
MTN2300-6034	→ MEG2300-6034	MTN296125	→ 296125	MTN3300-6052	→ MEG3300-6052
MTN2300-6035	→ MTN2300-6035	MTN296219	→ MTN296219	MTN3301-6034	→ MEG3301-6034
MTN2300-6036	→ MEG2300-6036	MTN296225	→ 296225	MTN3301-6035	→ MEG3301-6035
MTN2300-6037	→ MTN2300-6037	MTN296319	→ 296319	MTN3301-6036	→ MEG3301-6036
MTN2300-6050	→ MEG2300-6050	MTN296325	→ 296325	MTN3301-6050	→ MEG3301-6050
MTN2300-6052	→ MEG2300-6052	MTN296719	→ MTN296719	MTN3301-6052	→ MEG3301-6052
MTN2300-7060	→ MTN2300-7060	MTN296725	→ 296725	MTN3304-6034	→ MEG3304-6034
MTN2301-0319	→ MTN2301-0319	MTN297514	→ 297514	MTN3304-6035	→ MEG3304-6035
MTN2301-0325	→ MTN2301-0325	MTN297560	→ 297560	MTN3304-6036	→ MEG3304-6036
MTN2301-0414	→ MTN2301-0414	MTN297914	→ 297914	MTN3320-6034	→ MEG3320-6034
MTN2301-0460	→ MTN2301-0460	MTN297919	→ 297919	MTN3320-6035	→ MEG3320-6035
MTN2301-6034	→ MTN2301-6034	MTN297960	→ 297960	MTN3320-6036	→ MEG3320-6036
MTN2301-6035	→ MTN2301-6035	MTN298014	→ 298014	MTN3320-6037	→ MTN3320-6037
MTN2301-6036	→ MEG2301-6036	MTN298060	→ 298060	MTN3320-6050	→ MEG3320-6050
MTN2301-6050	→ MEG2301-6050	MTN298314	→ 298314	MTN3320-6052	→ MEG3320-6052
MTN2301-6052	→ MEG2301-6052	MTN298360	→ 298360	MTN3350-6034	→ MEG3350-6034
MTN2314-0319	→ MEG2314-0319	MTN299200	→ MTN299200	MTN3350-6035	→ MEG3350-6035
MTN2314-0325	→ MEG2314-0325	MTN299201	→ MTN299201	MTN3350-6036	→ MEG3350-6036
MTN2314-0414	→ MEG2314-0414	MTN299202	→ MTN299202	MTN3350-6037	→ MTN3350-6037
MTN2314-0460	→ MEG2314-0460	MTN299203	→ MTN299203	MTN3350-6050	→ MEG3350-6050
MTN2314-6034	→ MEG2314-6034	MTN299460	→ 299460	MTN3350-6052	→ MEG3350-6052
MTN2314-6035	→ MEG2314-6035	MTN3050-0000	→ MEG3050-0000	MTN3360-6034	→ MEG3360-6034
MTN2314-6036	→ MEG2314-6036	MTN3055-0000	→ MEG3055-0000	MTN3360-6035	→ MEG3360-6035
MTN2314-6037	→ MTN2314-6037	MTN3102-0000	→ MEG3102-0000	MTN3360-6036	→ MEG3360-6036
MTN2314-6050	→ MEG2314-6050	MTN3105-0000	→ MEG3105-0000	MTN3360-6037	→ MTN3360-6037
MTN2314-6052	→ MEG2314-6052	MTN3106-0000	→ MTN3106-0000	MTN3360-6050	→ MEG3360-6050
MTN2367-0319	→ MTN2367-0319	MTN3106-7060	→ MEG3106-7060	MTN3360-6052	→ MEG3360-6052
MTN2367-0325	→ MEG2367-0325	MTN3111-0000	→ MTN3111-0000	MTN3380-0319	→ MEG3380-0319
MTN2367-0414	→ MEG2367-0414	MTN3112-0000	→ MEG3112-0000	MTN3380-0325	→ MEG3380-0325
MTN2367-0460	→ MEG2367-0460	MTN3115-0000	→ MTN3115-0000	MTN3380-0414	→ MEG3380-0414
MTN2367-6034	→ MEG2367-6034	MTN3116-0000	→ MTN3116-0000	MTN3380-0460	→ MEG3380-0460
MTN2367-6035	→ MEG2367-6035	MTN3116-7060	→ MEG3116-7060	MTN3400-6034	→ MEG3400-6034
MTN2367-6036	→ MEG2367-6036	MTN3117-0000	→ MTN3117-0000	MTN3400-6035	→ MEG3400-6035
MTN2367-6037	→ MTN2367-6037	MTN3117-7060	→ MEG3117-7060	MTN3400-6036	→ MEG3400-6036
MTN2367-6050	→ MEG2367-6050	MTN3125-0000	→ MEG3125-0000	MTN3400-6037	→ MTN3400-6037
MTN2367-6052	→ MEG2367-6052	MTN3126-0000	→ MTN3126-0000	MTN3400-6050	→ MEG3400-6050
MTN2500-0319	→ MEG2500-0319	MTN3128-0000	→ MEG3128-0000	MTN3400-6052	→ MEG3400-6052
MTN2500-0325	→ MEG2500-0325	MTN3131-0000	→ MTN3131-0000	MTN3420-0319	→ MEG3420-0319
MTN2500-0414	→ MEG2500-0414	MTN3135-0000	→ MEG3135-0000	MTN3420-0325	→ MEG3420-0325
MTN2500-0460	→ MEG2500-0460	MTN3136-0000	→ MEG3136-0000	MTN3420-0414	→ MEG3420-0414
MTN2500-6034	→ MTN2500-6034	MTN3137-0000	→ MEG3137-0000	MTN3420-0460	→ MEG3420-0460
MTN2500-6035	→ MTN2500-6035	MTN3150-0000	→ MTN3150-0000	MTN3420-6034	→ MEG3420-6034
MTN2500-6036	→ MTN2500-6036	MTN3151-0000	→ MEG3151-0000	MTN3420-6035	→ MEG3420-6035
MTN2500-6037	→ MTN2500-6037	MTN3153-0000	→ MEG3153-0000	MTN3420-6036	→ MEG3420-6036
MTN2500-6050	→ MTN2500-6050	MTN3154-0000	→ MEG3154-0000	MTN3420-6037	→ MTN3420-6037
MTN2500-6052	→ MTN2500-6052	MTN315414	→ 315414	MTN3420-6050	→ MEG3420-6050
MTN2500-7060	→ MEG2500-7060	MTN315460	→ 315460	MTN3420-6052	→ MEG3420-6052
MTN2514-0319	→ MEG2514-0319	MTN3155-0000	→ MTN3155-0000	MTN3424-0319	→ MEG3424-0319
MTN2514-0325	→ MTN2514-0325	MTN3156-0000	→ MEG3156-0000	MTN3424-0325	→ MEG3424-0325
MTN2514-0414	→ MTN2514-0414	MTN315619	→ 315619	MTN3424-0414	→ MEG3424-0414
MTN2600-0319	→ MEG2600-0319	MTN315625	→ 315625	MTN3424-0460	→ MEG3424-0460
MTN2600-0325	→ MEG2600-0325	MTN3156-7060	→ MEG3156-7060	MTN3501-0000	→ MTN3501-0000
MTN2600-0414	→ MEG2600-0414	MTN3159-0000	→ MEG3159-0000	MTN352014	→ MEG4450-0414
MTN2600-0460	→ MEG2600-0460	MTN3160-0000	→ MEG3160-0000	MTN352060	→ MEG4450-0460
MTN290319	→ 290319	MTN3165-0000	→ MEG3165-0000	MTN352419	→ MEG4450-0319
MTN290325	→ 290325	MTN317200	→ 317200	MTN352425	→ MEG4450-0325
MTN290419	→ 290419	MTN3186-0000	→ MEG3186-0000	MTN3602-0000	→ MEG3602-0000
MTN290425	→ 290425	MTN3300-0306	→ MEG3300-0306	MTN3606-0000	→ MEG3606-0000

Nahrazení – převodní tabulka

Staré katalog. číslo	Nové katalog. číslo	Staré katalog. číslo	Nové katalog. číslo	Staré katalog. číslo	Nové katalog. číslo
MTN3612-0000	→ MEG3612-0000	MTN4014-6535	→ MEG4014-6535	MTN403339	→ 475339
MTN3615-0000	→ MEG3615-0000	MTN4014-6536	→ MEG4014-6536	MTN403360	→ 475360
MTN3616-0000	→ MEG3616-0000	MTN4014-7060	→ MEG4014-7060	MTN4034-6534	→ MEG4034-6534
MTN3626-0000	→ MEG3626-0000	MTN4020-3215	→ 489215	MTN4034-6535	→ MEG4034-6535
MTN3636-0000	→ MEG3636-0000	MTN4020-3260	→ 489260	MTN4034-6536	→ MEG4034-6536
MTN3714-0000	→ MEG3714-0000	MEG4020-3614	→ MTN4020-3614	MTN403414	→ 475414
MTN3715-0000	→ MTN3715-0000	MEG4020-3619	→ MTN4020-3619	MTN403439	→ 475439
MTN3754-0000	→ MEG3754-0000	MEG4020-3625	→ MTN4020-3625	MTN403460	→ 475460
MTN3755-0000	→ MTN3755-0000	MTN4020-3646	→ MEG4020-3646	MTN403514	→ 475514
MTN3854-6034	→ MEG3854-6034	MTN4020-3660	→ MEG4020-3660	MTN403539	→ 475539
MTN3854-6035	→ MEG3854-6035	MTN4020-3669	→ MEG4020-3669	MTN403560	→ 475560
MTN3854-6036	→ MEG3854-6036	MTN4020-3671	→ MEG4020-3671	MTN403839	→ 475839
MTN3854-6037	→ MTN3854-6037	MTN4020-3674	→ MEG4020-3674	MTN403860	→ 475860
MTN3854-6050	→ MEG3854-6050	MTN4020-4735	→ MEG4020-4735	MTN4025-3215	→ 487815
MTN3854-6052	→ MEG3854-6052	MTN4020-4741	→ MEG4020-4741	MTN4025-3260	→ 487860
MTN3855-6034	→ MEG3855-6034	MTN4020-4752	→ MEG4020-4752	MTN4040-3614	→ MEG4040-3614
MTN3855-6035	→ MEG3855-6035	MTN4020-4752	→ MEG4020-4752	MTN4040-3619	→ MEG4040-3619
MTN3855-6036	→ MEG3855-6036	MTN4020-6503	→ MEG4020-6503	MTN4040-3625	→ MEG4040-3625
MTN3855-6037	→ MTN3855-6037	MTN4020-6520	→ MEG4020-6520	MTN4040-3646	→ MEG4040-3646
MTN3855-6050	→ MEG3855-6050	MTN4020-6534	→ MEG4020-6534	MTN4040-3660	→ MEG4040-3660
MTN3855-6052	→ MEG3855-6052	MEG4020-6535	→ MTN4020-6535	MTN4040-3669	→ MEG4040-3669
MTN3900-0000	→ MEG3900-0000	MTN4020-6536	→ MEG4020-6536	MTN4040-3671	→ MEG4040-3671
MTN3901-0000	→ MEG3901-0000	MTN4020-6537	→ MTN4020-6537	MTN4040-3674	→ MEG4040-3674
MTN3901-0006	→ MEG3901-0006	MTN4020-6547	→ MEG4020-6547	MTN4040-4735	→ MEG4040-4735
MTN390199	→ 390199	MTN4020-6550	→ MEG4020-6550	MTN4040-4741	→ MEG4040-4741
MTN3902-0000	→ MEG3902-0000	MTN4020-6552	→ MEG4020-6552	MTN4040-4752	→ MEG4040-4752
MTN391619	→ MTN391619	MTN4024-6534	→ MEG4024-6534	MTN4040-6503	→ MEG4040-6503
MTN391625	→ MTN391625	MTN4024-6535	→ MEG4024-6535	MTN4040-6520	→ MEG4040-6520
MTN391814	→ 391814	MTN4024-6536	→ MEG4024-6536	MTN4040-6534	→ MEG4040-6534
MTN391860	→ 391860	MTN4024-7060	→ MEG4024-7060	MTN4040-6535	→ MEG4040-6535
MTN3921-0000	→ MEG3921-0000	MTN4025-3215	→ 487815	MTN4040-6536	→ MEG4040-6536
MTN3922-0000	→ MEG3922-0000	MTN4025-3260	→ 487860	MTN4040-6537	→ MTN4040-6537
MTN393819	→ 393819	MTN4025-3614	→ MEG4025-3614	MTN4040-6547	→ MEG4040-6547
MTN393825	→ 393825	MTN4025-3619	→ MEG4025-3619	MTN4040-6550	→ MEG4040-6550
MTN393914	→ 393914	MTN4025-3625	→ MEG4025-3625	MTN4040-6552	→ MEG4040-6552
MTN393960	→ 393960	MTN4025-3660	→ MEG4025-3660	MTN404103	→ 489103
MTN3942-0000	→ MEG3942-0000	MTN4030-3215	→ 489315	MTN404119	→ 489119
MTN3970-7504	→ MEG3970-7504	MTN4030-3260	→ 489360	MTN404203	→ 489203
MTN397619	→ 397619	MEG4030-3614	→ MTN4030-3614	MTN404219	→ 489219
MTN397625	→ 397625	MEG4030-3625	→ MTN4030-3625	MTN404303	→ 489303
MTN4010-3215	→ 489115	MTN4030-3646	→ MEG4030-3646	MTN404319	→ 489319
MTN4010-3260	→ 489160	MTN4030-3660	→ MEG4030-3660	MTN404403	→ 489403
MTN4010-3614	→ MTN4010-3614	MTN4030-3669	→ MEG4030-3669	MTN404419	→ 489419
MTN4010-3619	→ MTN4010-3619	MTN4030-3671	→ MEG4030-3671	MTN404503	→ 489503
MTN4010-3625	→ MTN4010-3625	MTN4030-3674	→ MEG4030-3674	MTN404519	→ 489519
MEG4010-3646	→ MEG4010-3646	MTN4030-4735	→ MEG4030-4735	MTN404803	→ 487803
MEG4010-3660	→ MEG4010-3660	MTN4030-4741	→ MEG4030-4741	MTN404819	→ 487819
MEG4010-3669	→ MEG4010-3669	MTN4030-4752	→ MEG4030-4752	MTN4050-3215	→ 489515
MTN4010-3671	→ MEG4010-3671	MTN4030-6503	→ MEG4030-6503	MTN4050-3260	→ 489560
MTN4010-3674	→ MEG4010-3674	MTN4030-6520	→ MEG4030-6520	MTN4050-3614	→ MEG4050-3614
MTN4010-4735	→ MEG4010-4735	MTN4030-6534	→ MEG4030-6534	MTN4050-3619	→ MEG4050-3619
MTN4010-4741	→ MEG4010-4741	MTN4030-6535	→ MEG4030-6535	MTN4050-3625	→ MEG4050-3625
MTN4010-4752	→ MEG4010-4752	MTN4030-6536	→ MEG4030-6536	MTN4050-3646	→ MEG4050-3646
MTN4010-6503	→ MEG4010-6503	MTN4030-6537	→ MTN4030-6537	MTN4050-3660	→ MEG4050-3660
MTN4010-6520	→ MEG4010-6520	MTN4030-6547	→ MEG4030-6547	MTN4050-3669	→ MEG4050-3669
MTN4010-6534	→ MEG4010-6534	MTN4030-6550	→ MEG4030-6550	MTN4050-3671	→ MEG4050-3671
MEG4010-6535	→ MTN4010-6535	MTN4030-6552	→ MEG4030-6552	MTN4050-3674	→ MEG4050-3674
MTN4010-6536	→ MEG4010-6536	MTN403114	→ 475114	MTN4050-4735	→ MEG4050-4735
MTN4010-6537	→ MTN4010-6537	MTN403139	→ 475139	MTN4050-4741	→ MEG4050-4741
MTN4010-6547	→ MEG4010-6547	MTN403160	→ 475160	MTN4050-4752	→ MEG4050-4752
MTN4010-6550	→ MEG4010-6550	MTN403214	→ 475214	MTN4050-6503	→ MEG4050-6503
MTN4010-6552	→ MEG4010-6552	MTN403239	→ 475239	MTN4050-6520	→ MEG4050-6520
MTN4014-6534	→ MEG4014-6534	MTN403260	→ 475260	MTN4050-6534	→ MEG4050-6534
		MTN403314	→ 475314		

Nahrazení – převodní tabulka

Staré katalog. číslo	Nové katalog. číslo
MTN4050-6535	→ MEG4050-6535
MTN4050-6536	→ MEG4050-6536
MTN4050-6537	→ MTN4050-6537
MTN4050-6547	→ MEG4050-6547
MTN4050-6550	→ MEG4050-6550
MTN4050-6552	→ MEG4050-6552
MTN4051-3470	→ MEG4051-3470
MTN4051-3473	→ MEG4051-3473
MTN4052-3470	→ MEG4052-3470
MTN4052-3473	→ MEG4052-3473
MTN4053-3470	→ MEG4053-3470
MTN4053-3473	→ MEG4053-3473
MTN4054-3470	→ MEG4054-3470
MTN4054-3473	→ MEG4054-3473
MTN4055-3470	→ MEG4055-3470
MTN4055-3473	→ MEG4055-3473
MTN4075-6034	→ MEG4075-6034
MTN4075-6035	→ MEG4075-6035
MTN4075-6036	→ MEG4075-6036
MTN4075-6037	→ MTN4075-6037
MTN4075-6050	→ MEG4075-6050
MTN4075-6052	→ MEG4075-6052
MTN4080-6034	→ MEG4080-6034
MTN4080-6035	→ MEG4080-6035
MTN4080-6036	→ MEG4080-6036
MTN4080-6050	→ MEG4080-6050
MTN4080-6052	→ MEG4080-6052
MTN4081-6034	→ MEG4081-6034
MTN4081-6035	→ MEG4081-6035
MTN4081-6036	→ MEG4081-6036
MTN4081-6050	→ MEG4081-6050
MTN4081-6052	→ MEG4081-6052
MTN4089-6034	→ MTN4089-6034
MTN4089-6035	→ MTN4089-6035
MTN4089-6036	→ MTN4089-6036
MTN4122-0319	→ MEG4122-0319
MTN4122-0325	→ MEG4122-0325
MTN4122-0414	→ MEG4122-0414
MTN4122-0460	→ MEG4122-0460
MTN4123-6034	→ MEG4123-6034
MTN4123-6035	→ MEG4123-6035
MTN4123-6036	→ MEG4123-6036
MTN4123-6037	→ MTN4123-6037
MTN4123-6050	→ MEG4123-6050
MTN4123-6052	→ MEG4123-6052
MTN4215-6034	→ MTN4215-6034
MTN4215-6035	→ MTN4215-6035
MTN4215-6036	→ MTN4215-6036
MTN4215-6037	→ MTN4215-6037
MTN4215-6050	→ MTN4215-6050
MTN4215-6052	→ MTN4215-6052
MTN4250-6034	→ MEG4250-6034
MTN4250-6035	→ MEG4250-6035
MTN4250-6036	→ MEG4250-6036
MTN4250-6037	→ MTN4250-6037
MTN4250-6050	→ MEG4250-6050
MTN4250-6052	→ MEG4250-6052
MTN431014	→ 431014
MTN431060	→ 431060
MTN432019	→ 432019
MTN432025	→ 432025
MTN432119	→ MTN432119
MTN432125	→ MTN432125

Staré katalog. číslo	Nové katalog. číslo
MTN432219	→ 432219
MTN432225	→ 432225
MTN432319	→ 432319
MTN432325	→ 432325
MTN432419	→ MTN432419
MTN432425	→ MTN432425
MTN432519	→ MTN432519
MTN432525	→ 432525
MTN432719	→ 432719
MTN432725	→ 432725
MTN432819	→ MTN432819
MTN432825	→ 432825
MTN433014	→ 433014
MTN433060	→ 433060
MTN433114	→ MTN433114
MTN433119	→ 433119
MTN433160	→ 433160
MTN433214	→ 433214
MTN433260	→ 433260
MTN433314	→ 433314
MTN433360	→ 433360
MTN433514	→ 433514
MTN433560	→ 433560
MTN433714	→ 433714
MTN433760	→ 433760
MTN433814	→ 433814
MTN433860	→ 433860
MTN435514	→ 435514
MTN435560	→ 435560
MTN436019	→ 436019
MTN436025	→ 436025
MTN4366-0120	→ MEG4366-0120
MTN4366-0130	→ MEG4366-0130
MTN4367-0319	→ MEG4367-0319
MTN4367-0325	→ MEG4367-0325
MTN4367-0414	→ MEG4367-0414
MTN4367-0460	→ MEG4367-0460
MTN4367-6034	→ MEG4367-6034
MTN4367-6035	→ MEG4367-6035
MTN4367-6036	→ MEG4367-6036
MTN4367-6037	→ MTN4367-6037
MTN4367-6050	→ MEG4367-6050
MTN4367-6052	→ MEG4367-6052
MTN4375-0303	→ MTN4375-0303
MTN4381-0303	→ MEG4381-0303
MTN439814	→ MEG3305-0414
MTN439860	→ MEG3305-0460
MTN4451-0000	→ MEG4451-0000
MTN4522-6034	→ MEG4522-6034
MTN4522-6035	→ MEG4522-6035
MTN4522-6036	→ MEG4522-6036
MTN4522-6050	→ MEG4522-6050
MTN4522-6052	→ MEG4522-6052
MTN4530-0000	→ MEG4530-0000
MTN4540-6034	→ MEG4540-6034
MTN4540-6035	→ MEG4540-6035
MTN4540-6036	→ MEG4540-6036
MTN4540-6050	→ MEG4540-6050
MTN4540-6052	→ MEG4540-6052
MTN4562-0319	→ MEG4562-0319
MTN4562-0325	→ MEG4562-0325
MTN4562-0414	→ MEG4562-0414
MTN4562-0460	→ MEG4562-0460

Staré katalog. číslo	Nové katalog. číslo
MTN4564-0319	→ MEG4564-0319
MTN4564-0325	→ MEG4564-0325
MTN4564-0414	→ MEG4564-0414
MTN4564-0460	→ MEG4564-0460
MTN4564-6034	→ MEG4564-6034
MTN4564-6035	→ MEG4564-6035
MTN4564-6036	→ MEG4564-6036
MTN4564-6037	→ MTN4564-6037
MTN4564-6050	→ MEG4564-6050
MTN4564-6052	→ MEG4564-6052
MTN4566-0003	→ MEG4566-0003
MTN4566-0004	→ MEG4566-0004
MTN4566-0006	→ MEG4566-0006
MTN4566-0080	→ MEG4566-0080
MTN4572-6034	→ MEG4572-6034
MTN4572-6035	→ MEG4572-6035
MTN4572-6036	→ MEG4572-6036
MTN4572-6037	→ MTN4572-6037
MTN4572-6050	→ MEG4572-6050
MTN4572-6052	→ MEG4572-6052
MTN4574-6034	→ MEG4574-6034
MTN4574-6035	→ MEG4574-6035
MTN4574-6036	→ MEG4574-6036
MTN4574-6037	→ MTN4574-6037
MTN4574-6050	→ MEG4574-6050
MTN4574-6052	→ MEG4574-6052
MTN4575-0000	→ MTN4575-0000
MTN4576-0021	→ MEG4576-0021
MTN4576-0022	→ MEG4576-0022
MTN4580-0001	→ MEG4580-0001
MTN4581-0000	→ MEG4581-0000
MTN4582-0001	→ MEG4582-0001
MTN4583-0000	→ MEG4583-0000
MTN4583-0001	→ MEG4583-0001
MTN4586-0001	→ MEG4586-0001
MTN463500	→ MEG4216-0000
MTN463501	→ MEG4214-0000
MTN463514	→ MEG4211-0414
MTN463560	→ MEG4211-0460
MTN464380	→ 464380
MTN464381	→ 464381
MTN464387	→ 464387
MTN464391	→ 464391
MTN464614	→ 464614
MTN464660	→ 464660
MTN464919	→ 464919
MTN464925	→ 464925
MTN465706	→ 465706
MTN465814	→ MEG4573-0414
MTN465814	→ MTN465814
MTN465860	→ MEG4573-0460
MTN465860	→ MTN465860
MTN466097	→ MTN466097
MTN466098	→ 466098
MTN466099	→ 466099
MTN466514	→ MEG4574-0414
MTN466514	→ MTN466514
MTN466560	→ MEG4574-0460
MTN466560	→ MTN466560
MTN467014	→ 467014
MTN467019	→ 467019
MTN468514	→ 468514
MTN468560	→ 468560

Nahrazení – převodní tabulka

Staré katalog. číslo	Nové katalog. číslo	Staré katalog. číslo	Nové katalog. číslo	Staré katalog. číslo	Nové katalog. číslo
MTN469119	→ 469119	MTN515519	→ 515519	MTN536160	→ 536160
MTN469125	→ 469125	MTN515525	→ 515525	MTN536214	→ 536214
MTN469619	→ MEG4211-0319	MTN515819	→ 515819	MTN536260	→ 536260
MTN469625	→ MEG4211-0325	MTN515825	→ 515825	MTN536302	→ MTN536302
MTN469819	→ MEG4573-0319	MTN515990	→ 515990	MTN536400	→ MTN536400
MTN469825	→ MEG4573-0325	MTN5161-0000	→ MTN5161-0000	MTN537100	→ 537100
MTN469919	→ MEG4574-0319	MTN5162-0000	→ MEG5162-0000	MTN538200	→ 538200
MTN469925	→ MEG4574-0325	MTN5165-0000	→ MTN5165-0000	MTN539214	→ 539214
MTN478119	→ MTN478119	MTN5171-0000	→ MTN5171-0000	MTN567119	→ 567119
MTN478125	→ MTN478125	MTN5180-0000	→ MEG5180-0000	MTN567125	→ 567125
MTN478219	→ MTN478219	MTN518114	→ 518114	MTN567519	→ 567519
MTN478225	→ MTN478225	MTN518160	→ 518160	MTN567525	→ 567525
MTN478319	→ MTN478319	MTN5185-0000	→ MTN5185-0000	MTN569814	→ 569814
MTN478325	→ 478325	MTN518519	→ 518519	MTN569860	→ 569860
MTN478419	→ MTN478419	MTN518525	→ 518525	MTN5710-0319	→ MTN5710-0319
MTN478425	→ 478425	MTN5190-0000	→ MEG5190-0000	MTN5710-0325	→ MEG5710-0325
MTN478519	→ MTN478519	MTN5195-0100	→ MEG5195-0100	MTN5710-0414	→ MEG5710-0414
MTN478525	→ 478525	MTN5210-6034	→ MEG5210-6034	MTN5710-0460	→ MEG5710-0460
MTN478819	→ 478819	MTN5210-6035	→ MEG5210-6035	MTN5710-6034	→ MEG5710-6034
MTN478825	→ 478825	MTN5210-6036	→ MEG5210-6036	MTN5710-6035	→ MEG5710-6035
MTN480160	→ MTN480160	MTN5210-6037	→ MTN5210-6037	MTN5710-6036	→ MEG5710-6036
MTN480260	→ 480260	MTN5210-6050	→ MEG5210-6050	MTN5710-6050	→ MEG5710-6050
MTN480360	→ 480360	MTN5210-6052	→ MEG5210-6052	MTN5710-6052	→ MEG5710-6052
MTN486114	→ 486114	MTN5215-6034	→ MEG5215-6034	MTN5711-0319	→ MTN5711-0319
MTN486160	→ 486160	MTN5215-6035	→ MEG5215-6035	MTN5711-0325	→ MEG5711-0325
MTN486214	→ 486214	MTN5215-6036	→ MEG5215-6036	MTN5711-0414	→ MEG5711-0414
MTN486260	→ 486260	MTN5215-6037	→ MTN5215-6037	MTN5711-6034	→ MEG5711-6034
MTN486314	→ 486314	MTN5215-6050	→ MEG5215-6050	MTN5711-6035	→ MEG5711-6035
MTN486360	→ 486360	MTN5215-6052	→ MEG5215-6052	MTN5711-6036	→ MEG5711-6036
MTN486414	→ 486414	MTN5220-6034	→ MEG5220-6034	MTN5755-0414	→ MEG5755-0414
MTN486460	→ 486460	MTN5220-6035	→ MEG5220-6035	MTN5755-6034	→ MEG5755-6034
MTN486514	→ 486514	MTN5220-6036	→ MEG5220-6036	MTN5755-6035	→ MEG5755-6035
MTN486560	→ 486560	MTN5220-6037	→ MTN5220-6037	MTN5755-6036	→ MEG5755-6036
MTN488814	→ 488814	MTN5220-6050	→ MEG5220-6050	MTN5755-6050	→ MEG5755-6050
MTN488860	→ 488860	MTN5220-6052	→ MEG5220-6052	MTN5755-6052	→ MEG5755-6052
MTN5116-0300	→ MTN5116-0300	MTN5250-0319	→ MEG5250-0319	MTN5760-6034	→ MEG5760-6034
MTN5116-6000	→ MEG5116-6000	MTN5250-0325	→ MEG5250-0325	MTN5760-6035	→ MEG5760-6035
MTN5119-0300	→ MEG5119-0300	MTN5250-0414	→ MEG5250-0414	MTN5760-6036	→ MEG5760-6036
MTN5119-6000	→ MEG5119-6000	MTN5250-0460	→ MEG5250-0460	MTN5760-6050	→ MEG5760-6050
MTN512119	→ MTN512119	MTN5250-6034	→ MEG5250-6034	MTN5760-6052	→ MEG5760-6052
MTN512125	→ MEG4014-1425	MTN5250-6035	→ MEG5250-6035	MTN5761-0000	→ MEG5761-0000
MTN512219	→ MTN512219	MTN5250-6036	→ MEG5250-6036	MTN5761-6034	→ MEG5761-6034
MTN512225	→ MEG4024-1425	MTN5250-6050	→ MEG5250-6050	MTN5761-6035	→ MEG5761-6035
MTN512319	→ 512319	MTN5250-6052	→ MEG5250-6052	MTN5761-6036	→ MEG5761-6036
MTN512325	→ MEG4034-1425	MTN5251-0319	→ MEG5251-0319	MTN5761-6050	→ MEG5761-6050
MTN5126-0300	→ MEG5126-0300	MTN5251-0325	→ MEG5251-0325	MTN5761-6052	→ MEG5761-6052
MTN5126-6000	→ MEG5126-6000	MTN5251-0414	→ MEG5251-0414	MTN5762-6034	→ MEG5762-6034
MTN5129-0300	→ MEG5129-0300	MTN5251-0460	→ MEG5251-0460	MTN5762-6035	→ MEG5762-6035
MTN5129-6000	→ MEG5129-6000	MTN5251-6034	→ MEG5251-6034	MTN5762-6036	→ MEG5762-6036
MTN5134-0000	→ MTN5134-0000	MTN5251-6035	→ MEG5251-6035	MTN5762-6050	→ MEG5762-6050
MTN5139-0000	→ MEG5139-0000	MTN5251-6036	→ MEG5251-6036	MTN5762-6052	→ MEG5762-6052
MTN5142-0000	→ MEG5142-0000	MTN5251-6050	→ MEG5251-6050	MTN5763-6034	→ MEG5763-6034
MTN5143-0000	→ MEG5143-0000	MTN5251-6052	→ MEG5251-6052	MTN5763-6035	→ MEG5763-6035
MTN5146-0000	→ MEG5146-0000	MTN5300-0002	→ MEG5300-0002	MTN5763-6036	→ MEG5763-6036
MTN5151-0000	→ MEG5151-0000	MTN534719	→ 534719	MTN5763-6050	→ MEG5763-6050
MTN515119	→ 515119	MTN534725	→ 534725	MTN5763-6052	→ MEG5763-6052
MTN515125	→ 515125	MTN534819	→ 534819	MTN576398	→ 576398
MTN515219	→ 515219	MTN534825	→ 534825	MTN5764-6034	→ MEG5764-6034
MTN515225	→ 515225	MTN534919	→ 534919	MTN5764-6035	→ MEG5764-6035
MTN515319	→ 515319	MTN534925	→ 534925	MTN5764-6036	→ MEG5764-6036
MTN515325	→ 515325	MTN535814	→ 535814	MTN5764-6050	→ MEG5764-6050
MTN515419	→ 515419	MTN535860	→ 535860	MTN5764-6052	→ MEG5764-6052
MTN515425	→ 515425	MTN536114	→ 536114	MTN5775-0000	→ MTN5775-0000

Nahrazení – převodní tabulka

Staré katal. číslo	Nové katal. číslo
MTN5775-0003	→ MEG5775-0003
MTN5775-0319	→ MEG5775-0319
MTN5775-0325	→ MEG5775-0325
MTN5775-0414	→ MEG5775-0414
MTN5775-0460	→ MEG5775-0460

Staré katal. číslo	Nové katal. číslo
MTN5775-6034	→ MEG5775-6034
MTN5775-6035	→ MEG5775-6035
MTN5775-6036	→ MEG5775-6036
MTN5775-6050	→ MEG5775-6050
MTN5775-6052	→ MEG5775-6052

Staré katal. číslo	Nové katal. číslo
MTN5776-0000	→ MEG5776-0000
MTN587093	→ 587093
MTN587419	→ 587419
MTN587425	→ 587425

Přehled řad vypínačů a zásuvek

Unica Studio Outline

Unica Studio



Unica Deco Essentials



Unica

Unica Deco Subtle




Unica Deco Materials



břidlice, pryž, terracotta, dřevo, akrylát

Unica Pro



Antibacterial

Sedna Elements



vzhled dřeva



vzhled kamene



vzhled kovu



vzhled skla

Sedna Design



Sedna

Trvale výhodná cena



Všechny naše řady vypínačů a zásuvek naleznete zde. Objevte, vybírejte, vizualizujte, konfigurujte, objednávejte.

www.vypinac.cz

objevíte na www.vypinac.cz

M-Plan kov



kov

M-Plan sklo



sklo


M-Plan dřevo



dřevo

Merten

M-Pure



M-Pure Decor




dekor dřeva, kovu nebo kamene

M-Plan



D-Life

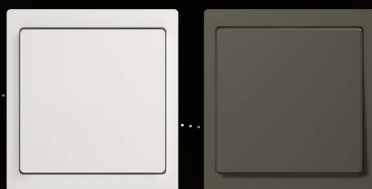

kov

D-Antique



kov

M-Smart



Asfora

Cenový hit

Mureva Styl




Cedar Plus





Environmental Data Program

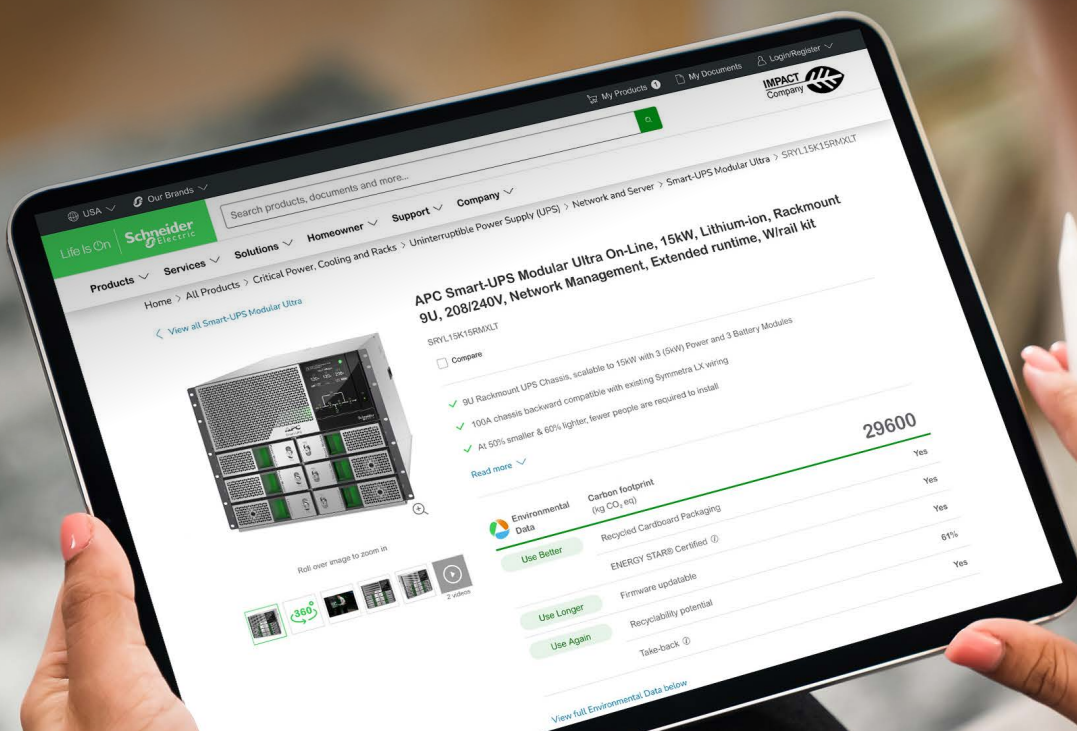


Další úroveň transparentnosti pro kvalifikovanější výběr produktů

Program environmentálních dat je základem pro to, jak měříme, kategorizujeme a porovnáváme údaje o životním prostředí a ekologickou stopu našich výrobků.

Program využívá přísnou metodiku založenou na faktech a poskytuje environmentální údaje z celého životního cyklu výrobku.

Pět datových kategorií napříč životním cyklem produktu

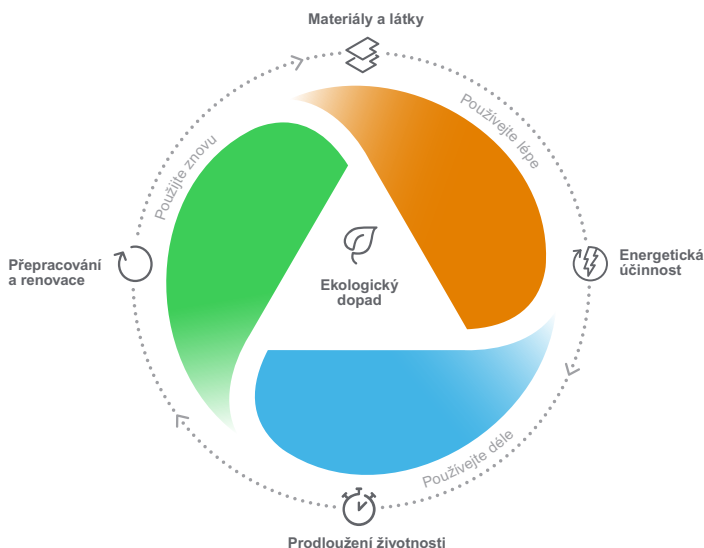

Používejte lépe: Jak je výrobek udržitelný, včetně ekologické stopy materiálů a látek, obalů a energetické účinnosti.

Používejte déle: Jak lze efektivně prodloužit životnost výrobku z hlediska opravitelnosti a aktualizovatelnosti.

Použijte znovu: Jak lze výrobek znovu použít, od demontáže a opětovné výroby až po recyklovatelnost a zpětný odběr výrobcem.

Díky těmto transparentním a ověřeným údajům mohou zákazníci a partneři činit vědomá ekologická rozhodnutí a přesně vyhodnocovat a vykazovat výsledky v oblasti udržitelnosti.

Všechny naše nabídky hardwaru mají na stránkách produktu se.com k dispozici související ekologické údaje.








Další informace o
Environmental Data Program



Získejte dárky za nákup našich produktů



Moderní design webu:

-  přístup z mobilu, tabletu, notebooku
-  zcela automatické načítání bodů
-  výběr z více jak 180+ dáreků
-  přehled vašich bodů
-  možnost sledování zásilky

*„Vyzkoušejte
vylepšený eplus!“*



eplus.schneider-electric.cz

Life Is On

Schneider
Electric



3

ready pro váš mobil, tablet i notebook

Unica

+ další řady vypínačů v nabídce

1000+

možností konfigurátoru, vč. kalkulače

eshop

možnost okamžitého nákupu


400+

prodejen a elektrikářů, kteří nainstalují

Jak na to?


1

Řada. Zvolte si řadu vypínačů a kliknutím přejděte do vizualizátoru.

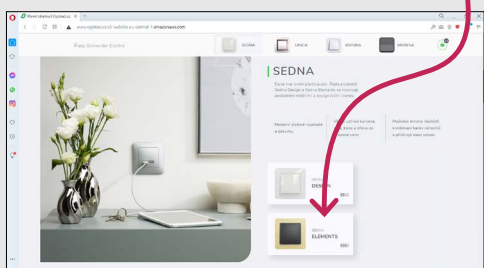


2

Vzhled. Hrajte si. Ve vizualizátoru si vyberte barvu rámečku i přístroje, zvolte tu správnou kombinaci.

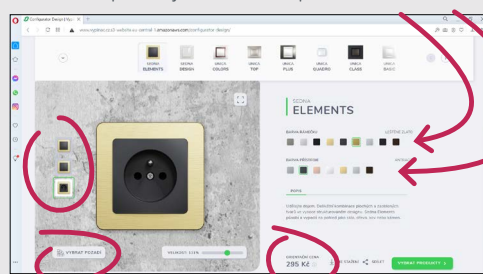

3


Produkty. V konfigurátoru si zvolte typy přístrojů a počet kusů. K nim pak příslušné rámečky. Můžete si vytvořit i jednotlivé sestavy, třeba pro různé pokoje.

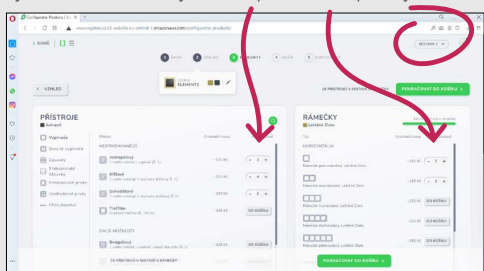

Zeleným tlačítkem pokračujte do Košíku.

4


Košík. Vše si zkontrolujte, upravte počty kusů, vidíte i celkovou orientační cenu.

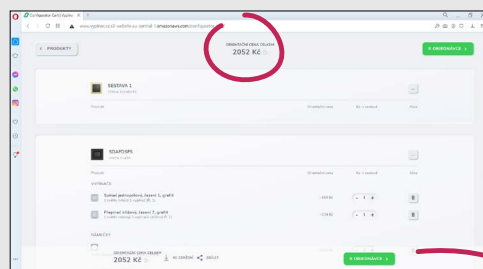

Kliknutím na zelené tlačítko přejděte na Objednávku.


5

Dostupnost. V části objednávky můžete zvolit volbu esklady.cz o dostupnosti zboží na všech našich partnerských velkoobchodech.

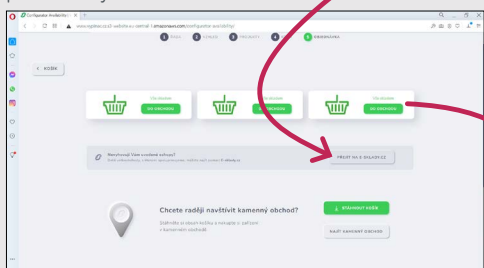

6

Nákup. Vybrané zboží v košíku si můžete přímo objednat u našich vybraných partnerských velkoobchodů.



Ke stažení



Blog



Mapa prodejen



Najděte katalogy, rady, triky, inspiraci, vychytávky ... i pro profesionály