



Unica

Soulad elegance
a dokonalosti

značka společnosti
Schneider
Electric



Merlin Gerin

Řešení pro domovní elektroinstalace



Modulární rozvodnice a přístroje



kryty přístrojů
Domae - Mini Opale
Viz samostatný katalog



plastové rozvodnice
Domae - Mini Pragma
Viz samostatný katalog



plastové rozvodnice
Pragma C/D
Viz samostatný katalog



kovo-plastové
rozvodnice **Pragma UP**
Viz samostatný katalog



kovo-plastové
rozvodnice **Pragma F**
Viz samostatný katalog



další nabídka
rozdávěčů a rozvodnic
Viz samostatný katalog



jištění
Domae
Viz samostatný katalog



proudové chrániče
Domae
Viz samostatný katalog



komb. proud. chrániče
Domae Vigì
Viz samostatný katalog



vypínače
Domae
Viz samostatný katalog



svodiče přepětí
Combi Domae
Viz samostatný katalog



modulární přístroje
řady **Multi 9**
Viz samostatný katalog

Domovní vypínače a zásuvky



vypínače a zásuvky
UNICA Basic
str. 24



vypínače a zásuvky
UNICA Colors
str. 28



vypínače a zásuvky
UNICA Plus
str. 32



vypínače a zásuvky
UNICA Allegro
str. 36



instalační systém
UNICA System
str. 72



vypínače a zásuvky
Fashion
Viz samostatný katalog



vypínače a zásuvky
Riva
Viz samostatný katalog



vypínače a zásuvky
v krytí IP 44 - C
Viz samostatný katalog



vypínače a zásuvky
v krytí IP 44 - C2
Viz samostatný katalog

Instalační systémy



systém soklových lišt
TML-E
Viz samostatný katalog



parapetní kanály
INKA
Viz samostatný katalog



obslužné sloupky **POL**
a sloupky **POS**
Viz samostatný katalog



podlahové
krabice **UFB**
Viz samostatný katalog

Strukturované kabeláže



rozdávěče
LexCom Home
Viz samostatný katalog



aktivní prvky
LexCom Home
Viz samostatný katalog



multimediální prvky
LexCom Home
Viz samostatný katalog



datové konektory
LexCom Home
Viz samostatný katalog



propojovací kabely
LexCom Home
Viz samostatný katalog



datové zásuvky
LexCom Home
Viz samostatný katalog



datové rozváděče
CaSys
Viz samostatný katalog



strukturovaná
kabeláž **INFRA+**
Viz samostatný katalog



strukturovaná
kabeláž **LexCom Office**
Viz samostatný katalog

ÚVOD

Představujeme	4
UNICA styling	6
Mechanismy v detailu	10
Zásuvka v detailu	12
Elektronické přístroje v detailu	15
Systém instalace v detailu	17
Design v detailu	18

DESIGN, BARVY, LINIE

Přehled řad UNICA

UNICA Basic - přehled barev	24
UNICA Basic - krycí rámečky	25
UNICA Colors - přehled barev	28
UNICA Colors - dekorativní a krycí rámečky	29
UNICA Plus - přehled barev	32
UNICA Plus - krycí rámečky	33
UNICA Allegro - přehled barev	36
UNICA Allegro - krycí rámečky pro obdélníkové krabice	37

SORTIMENT PŘÍSTROJŮ

Mechanismy

s montážním rámečkem Zamak

Spínače 10 AX, 250 V	40
Spínače 10 AX, 250 V, s kontrolkou	41
Ovládače tlačítkové 10 AX, 250 V, tlačítka s kontrolkou	42
Ovládače žaluzií 10 AX, 250 V	43
Zásuvky 16 AX, 250 V	44
Zásuvky telefonní	45
Zásuvky anténní a satelitní	46

Mechanismy

bez montážního rámečku

Jednopolové a dvoupolové spínače 10 AX a 16 AX, 250 V	47
Jednopolové a dvoupolové spínače s kontrolkou	48
Přepínače 10 AX a 16 AX, 250 V	49
Přepínače 10 AX a 16 AX, 250 V, s kontrolkou	50
Ovládače tlačítkové 10 AX, 250 V, tlačítka s kontrolkou	51
Zásuvky 16 AX, 250 V	52
Telefonní a reproduktorové zásuvky	53
Zásuvky anténní a satelitní	54
Datové zásuvky	55
Stmívače	56
Termostaty	57
Detektor pohybu, časový spínač, spínač pro hotelové karty	58
Signalizace	59
Různé	60

Kompletní přístroje

Spínače 10 AX, 250 V	61
Spínače a tlačítka 10 AX, 250 V	62

Spínače a tlačítka 10 AX, 250 V s kontrolkou	63
Zásuvky 16 AX, 250 V, zásuvky telefonní	64
Zásuvky anténní a satelitní	65

Příslušenství

Montážní rámečky	66
Vodotěsná pouzdra IP 44 a IP 55	67
Instalační krabice	68
Různé	69

UNICA System

Představení	72
Provedení na povrch	74
Provedení zápuště	76
Centrální jednotky pro zapuštěnou instalaci	78
Centrální jednotky pro povrchovou instalaci	79
Zásuvky 230 V / 16 A, kryty datových zásuvek RJ45	80
Příslušenství	81

TECHNICKÉ INFORMACE

Ovládací mechanismy 250 V	84
Jednopolové spínače s kontrolkou	85
Křížový přepínač	86
Křížový přepínač s kontrolkou	87
Ovládače tlačítkové	88
Mechanismy pro ovládání žaluzií	89
Zásuvky 250 V	90
Telefonní zásuvky	91
TV zásuvky	92
Datové zásuvky	95
Otočný stmívač	98
Střídavý otočný stmívač	99
Tlačítkový stmívač	100
Termostat pro regulaci teploty okolí	101
Detektor pohybu	102
Časový spínač	104
Spínač pro hotelové karty	105
Nouzové světlo, 230V kontrolka, 230 V 50-60 Hz bzučák	106
Držák pojistky, vývodka kabelu, záslepny kryt	107
Náhradní díly	108
Krycí rámečky	109
Montážní rámečky	110
Univerzální montážní rámeček	111
Obdélníkový montážní rámeček	112
Montáž na povrch	113
Centrální jednotka pro vestavění do zdi	114
Dělicí přepážka, svorkovnice pro centrální jednotky	117
Adaptéry vstupu kanálu do povrchových centrálních jednotek	118
Vodotěsná povrchová pouzdra IP 55	119

INDEXY

Index katalogových čísel	120
Abecední index	126

Zrod naší nové řady domovních vypínačů a zásuvek nebyl jednoduchou záležitostí. Skutečnost, že jde také o významnou finanční investici, vyžadovala velké pracovní nasazení mnoha odborníků z různých oborů. Ti vložili do celého procesu svůj nejlepší um, drahocenný čas a úsilí. Jejich práce byla korunována zrodem řady UNICA.

Vypínače a zásuvky UNICA naplňují potřeby jak doby současné, tak i doby budoucí, kdy se nároky spotřebitelů budou ještě více zvyšovat. Řada UNICA byla proto koncipována a navržena s ohledem na všechny myslitelné detaily a požadavky. V neposlední řadě s cílem usnadnit a zpříjemnit každodenní práci montérů a elektroinstalatérů.



euneia

UNICA

Spolupráce

Při vývoji řady UNICA spolupracoval realizační tým se specialisty z oboru, s uživateli i montéry. Po nesčetných pracovních setkáních a seznamování se s jejich každodenními zkušenostmi, jsme dosáhli konečného výsledku, který splňuje ta nejvyšší možná očekávání.

Elektroinstalatéři řekli své



Inovace

S cílem zajistit, aby měly naše výrobky UNICA ty nejlepší možné vlastnosti, byly vyvinuty nové elektronické přístroje, které splňují i ty nejnáročnější technické požadavky. Nad návrhy technických řešení se sešli ti nejlepší odborníci, které v Evropě máme. Především díky nim se Vám dostává do rukou dokonalý výrobek.


Technicky nejvyspělejší



Design

„S řadou UNICA jsme hledali tvar lineárního vyjádření, který bude v souladu s ryzností moderní architektury a designu. Náš důkladný výzkum se soustředil na tvary, barvy i povrchy různých předmětů. Výsledkem je nenásilný přechod mezi jednotlivými plochami, jehož inspirací se staly nejnovější styly v leteckých a automobilových konstrukcích.“
Mario Ruiz (Costa Design) – konstruktér UNICA.


Nejnovější trendy ve tvarech i v architektuře

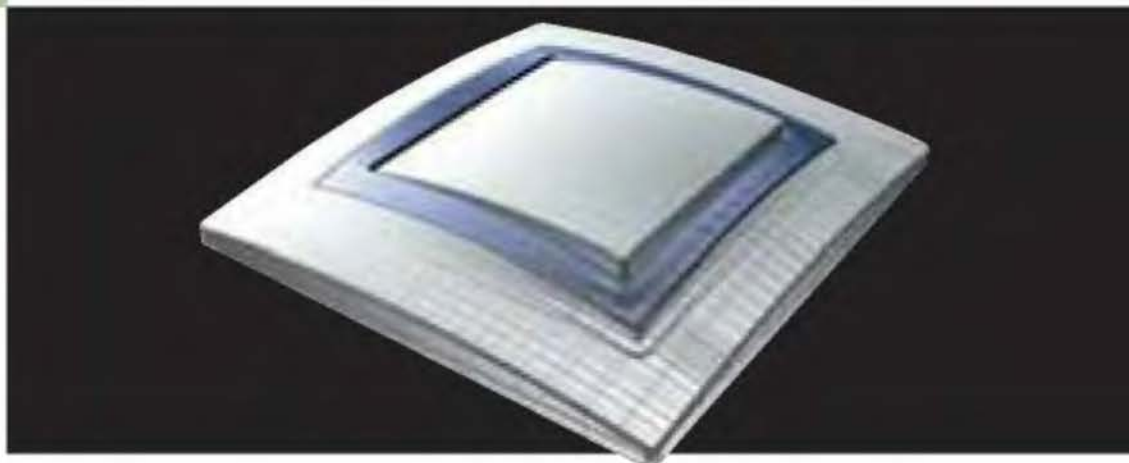

JEDINEČNÉ ŘEŠENÍ:

Řešení nabývají v případě systému UNICA nového významu. Díky široké řadě designů, je systém UNICA schopen se bez obtíží přizpůsobit každému interiéru, od těch nejjednodušších až po ty nejnáročnější. A to vše se stejným sortimentem materiálů.


Díky nezávislým krycím a dekoračním rámečkům si může zákazník na poslední chvíli zvolit, jak budou vypínače a zásuvky vypadat, aniž by způsobil zpoždění instalace. Nejdříve se montuje montážní rámeček a mechanismus a zákazník se stále ještě může rozhodovat, kterou barvu krycího nebo dekorativního rámečku zvolí, aniž by došlo ke zpoždění ostatních prací. Jistě zajímavá je i možnost kdykoliv v průběhu následujících let jednoduše a levně změnit vzhled zásuvek a vypínačů a přizpůsobit jej měnícímu se interiéru bez nutnosti zásahů do elektrického zapojení.

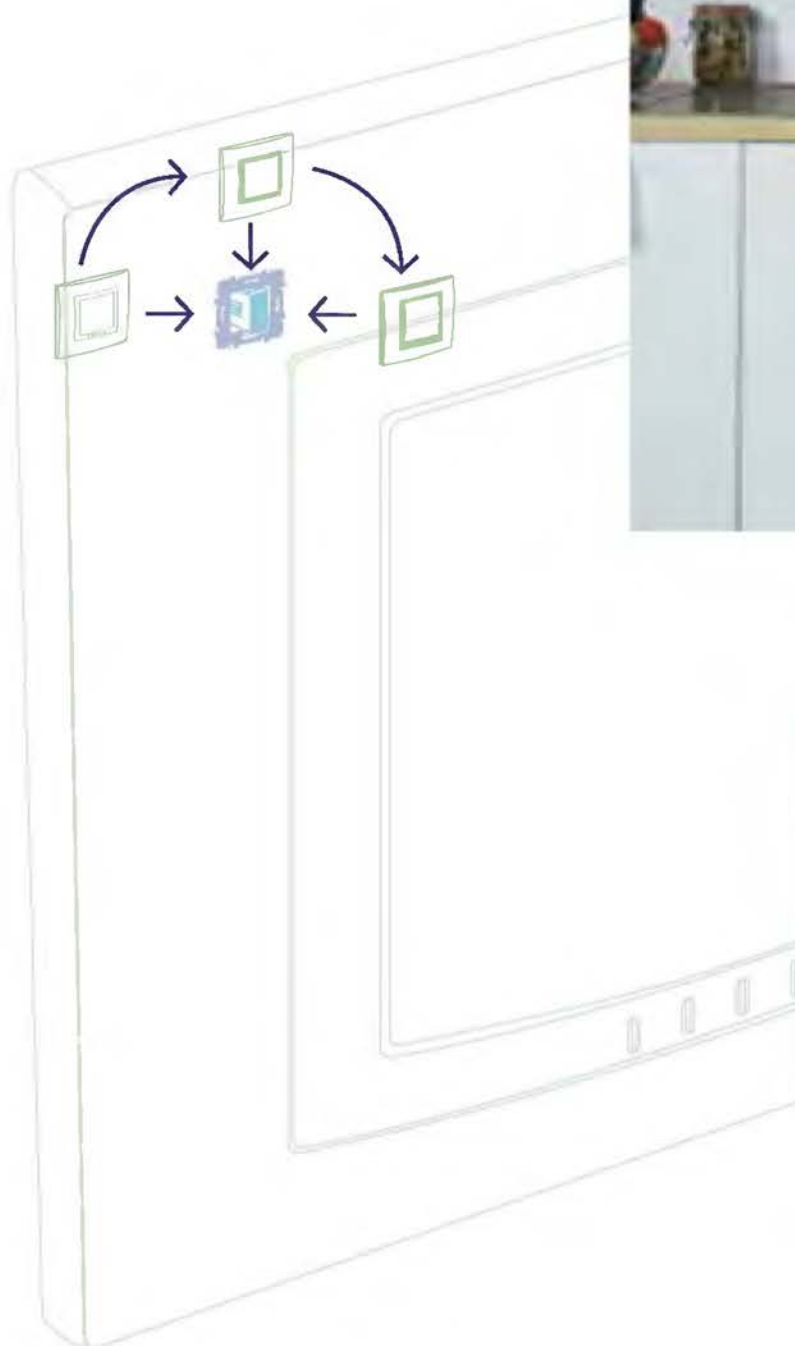

UNICAbasic



UnicaColors



UnicaPlus

Unica

Pouze Merlin Gerin
je schopen dát
na tyto otázky odpověď
– **UNICA.**




UNIVERZÁLNÍ
instalace

Optimalizovaná řada krabic
a montážních rámečků,
které umožňují všechny typy povrchové
a zapuštěné montáže, vždy s mechanismy
Unica v atraktivním provedení.

... vše s **MAXIMÁLNÍ POHO**

Díky naší úzkostlivé péči o va

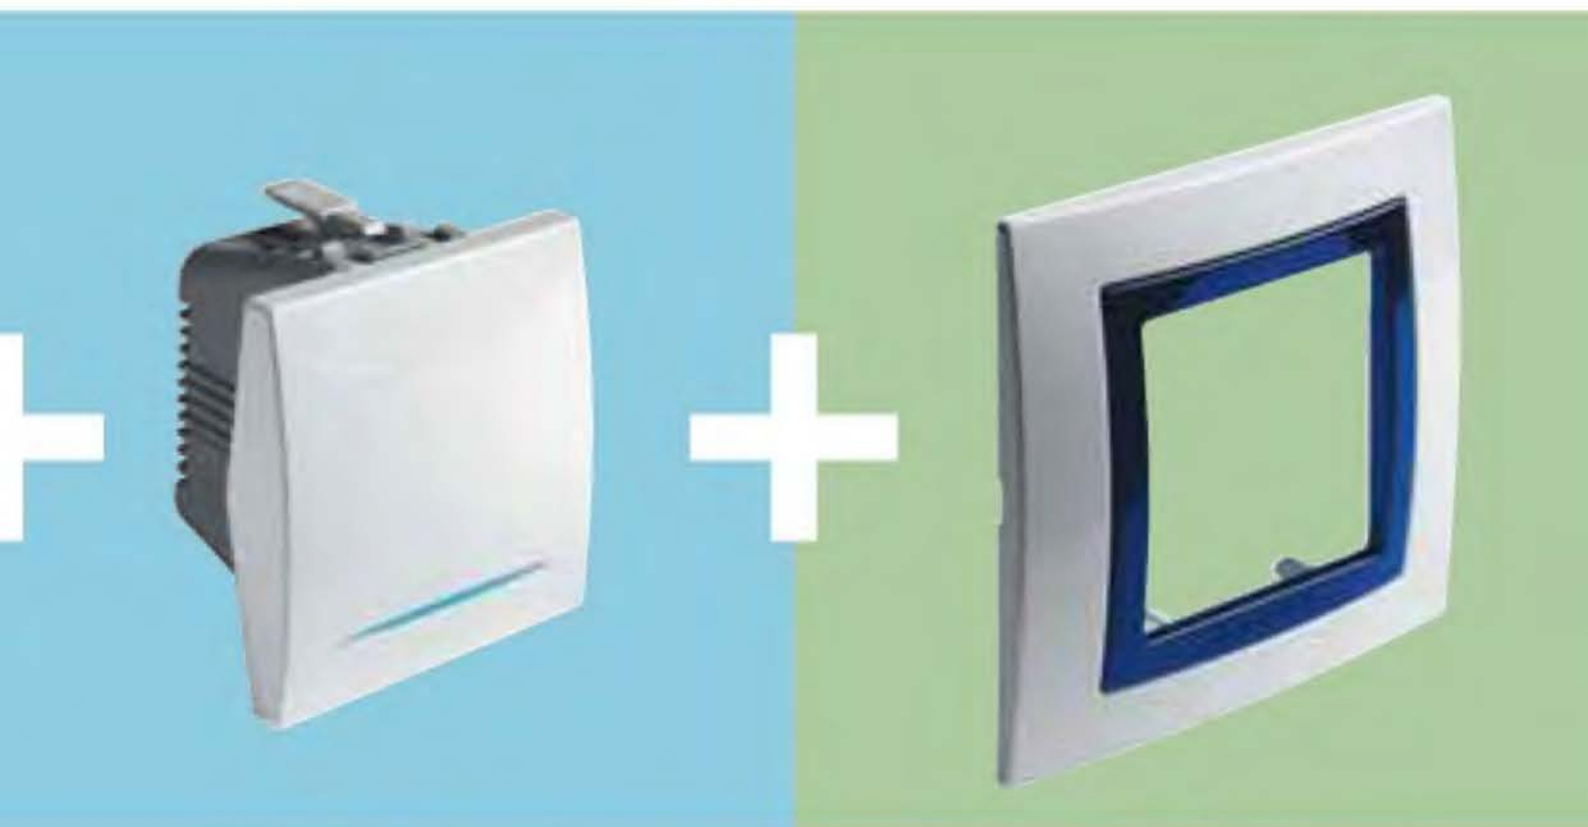

ŠIROKÝ

sortiment mechanismů

Sortiment více než sta mechanismů, který obsahuje vše od tradičních řešení až po nejnovější elektronické technologie.



OSOBITÝ

styl

Od bílých krycích rámečků až po barevné dekorativní rámečky pro hřejivější vybarvení a stylovější přizpůsobení k vašemu interiéru.

DOU A JEDNODUCHOSTÍ .

škeré detaily a společně s univerzálností, funkčností a rozsahem barev nabízejí naše řady vše co potřebujete.

MECHANISMY V DETAILU

Obecným cílem nového systému Unica je zjednodušení práce montérů. Abychom toho dosáhli, pracovali jsme pečlivě na všech drobných detailech řešení našich zařízení. S novým systémem Unica jsme splnili obtížný úkol vše vám zjednodušit.



1 SNADNÁ INSTALACE:

Barevně označené kabelové svorky zabrání banálním chybám, ke kterým dochází v důsledku únavy nebo monotónnosti příslušného úkonu.



2 SNADNÁ INSTALACE:

V 16A spínačích se kabely připojují šrouby a barva mechanismu je tmavě šedá, aby byly zřetelně odlišné od 10A mechanismů.



3 RYCHLÉ A BEZPEČNÉ ZAPOJENÍ:

Kabelová svorkovnice je uzpůsobena pro snadné vsunutí kabelu. Do terminálů se vsunují snadno vodiče až do průřezu 2,5 mm². Tyto terminály mají vysoké dělicí příčky, aby se zabránilo nebezpečí zkratu.



4 JASNÉ OZNAČENÍ:

Na bocích přístrojů jsou jasně označeny podrobnosti instalace, schéma zapojení, optimální délka odizolování kabelu a základní technické parametry.



5 JIŽ NENÍ TŘEBA ZAPOJOVAT KONTROLKY:


Přístroje s orientační či signalizační kontrolkou již mají zdroj světla zabudován v těle spínače. Signalizační a orientační funkce jsou odlišeny barvami kontrolky.



Orientační kontrolka



Signalizační kontrolka

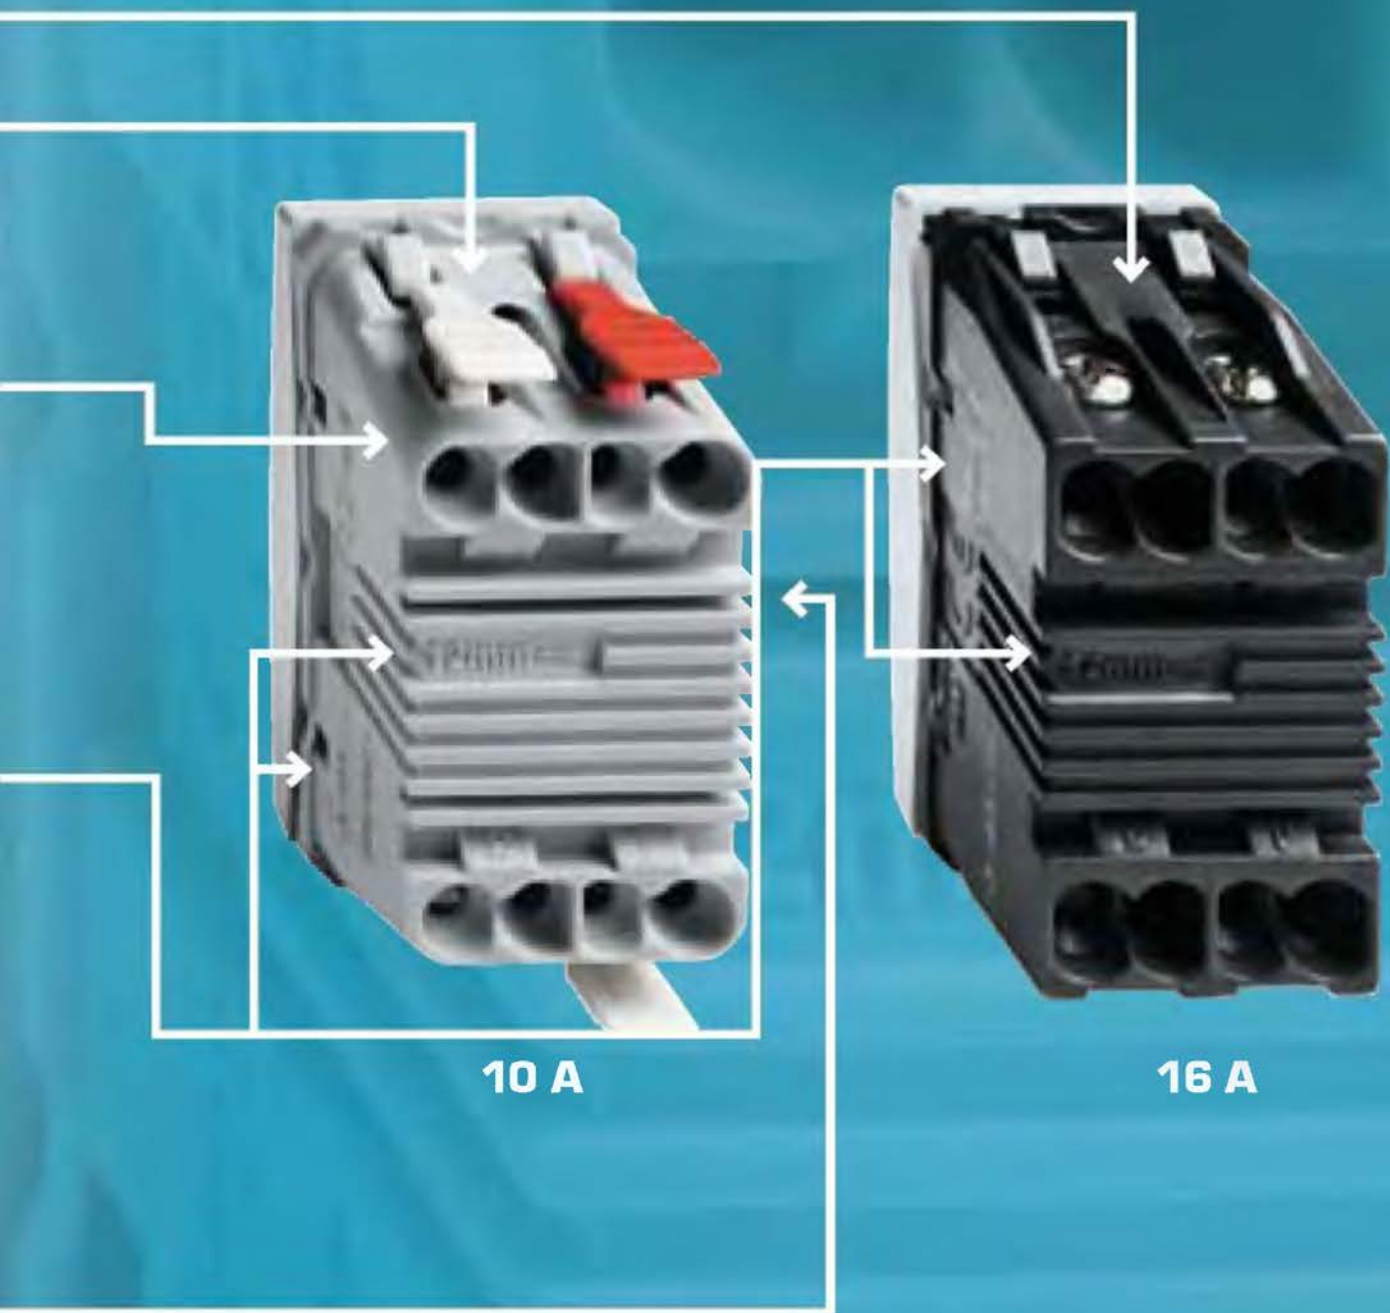

ZÁSUVKA V DETAILU

Na základě zkušeností našich zákazníků zjištěných pomocí rozsáhlého průzkumu trhu jsme přizpůsobili montáž a bezpečnostní parametry našich zásuvek tak, aby splňovaly stále přísnější požadavky kladené na výkon a bezpečnost.



1 VYSOKÁ RYCHLOST:

Výrazné zkrácení času potřebného k zapojení umožňují dvě základní vlastnosti konstrukce zásuvky. Zprvu správné uspořádání terminálů umožňuje zkrátit kabely na stejnou délku, a zadruhé jsou na dodávaných zásuvkách šrouby již předem uvolněny, čímž jsme eliminovali jeden krok instalace. Terminály jsou odděleny vysokými stěnami, aby bylo zmenšeno riziko zkratu.



2 SVORKOVNICE:

Šrouby svorkovnice jsou přístupné z přední strany zásuvky.




3 LEPŠÍ UCHYCENÍ A KONTAKT:

Kabely jsou uchyceny pomocí „svorkového“ šroubu. Tato technika již byla s úspěchem použita v ostatních produktech skupiny Schneider. Zajišťuje lepší uchycení a kontakt i v případě použití drátů s různými průměry.



4 ÚSPORA MÍSTA:

Díky umístění vstupu kabelu na spodní straně, zabírá zásuvka v krabici méně místa.

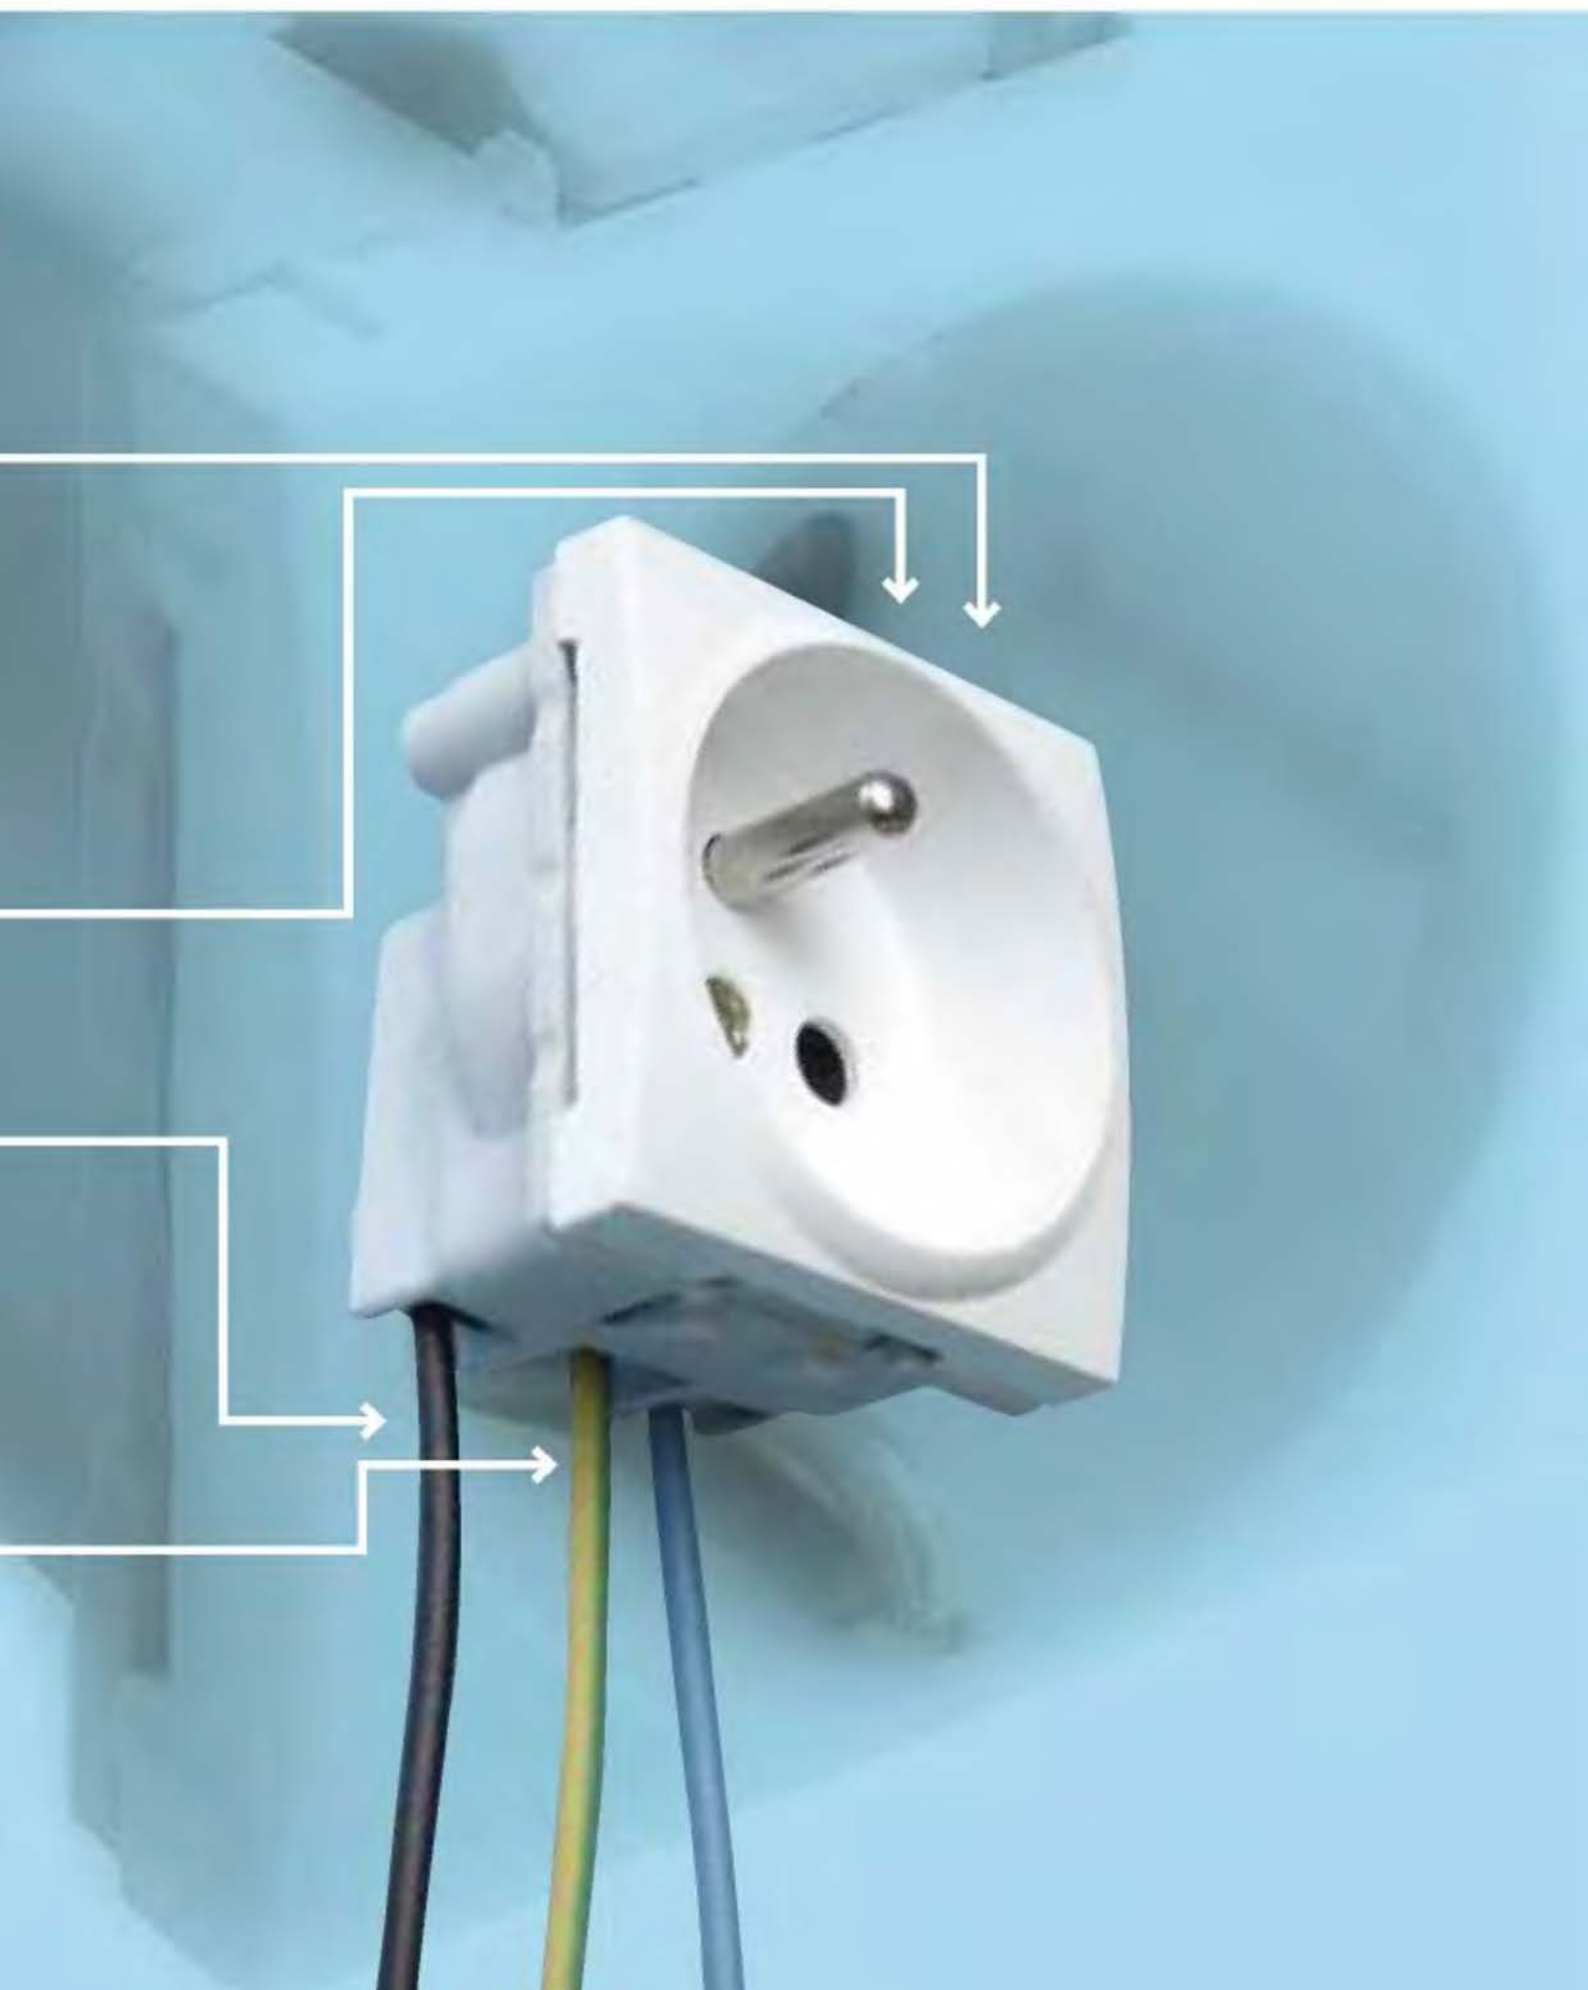



ELEKTRONICKÉ PŘÍSTROJE V DETAILU

Nová technologická řešení na bázi mikroelektroniky vám umožní instalovat nejmodernější elektronické přístroje se stejným komfortem a jednoduchostí jako běžné mechanismy.



1 VÍCE VLASTNOSTÍ, STEJNÁ HLOUBKA

Elektronické mechanismy mají větší počet terminálů než tradiční mechanismy, proto potřebují více kabelů. Tím se stává hloubka zařízení rozhodujícím faktorem pro jednoduchost instalace.



2 BEZCHYBNÁ PŘIPOJENÍ

Všechny terminály jsou zřetelně označeny symboly pro bezchybné zapojení. Sílové terminály a ovládací terminály jsou pro zjednodušení umístěny odděleně.



3 LEKCE DOBRÉHO VKUSU A MODERNOSTI

Designu a ergonomii byla věnována maximální pozornost, takže jsme zajistili atraktivní vzhled pro všechny funkce.



5 MODERNÍ TECHNOLOGIE

Zcela tichý provoz díky použití tranzistorové technologie.


SNADNÉ PŘIPOJENÍ:

Terminály jsou navrženy tak, aby umožnily snadné připojení kabelů 2x2,5 mm². Přívodní šrouby jsou dodávány uvolněné s cílem zkrátit čas montáže.



4 MÉNĚ PRÁCE S LEPŠÍMI VÝSLEDKY

Aniž by bylo nutno přidat jeden jediný kabel, může ovladač osvětlení nahradit klasický spínač. Rychle a snadno.

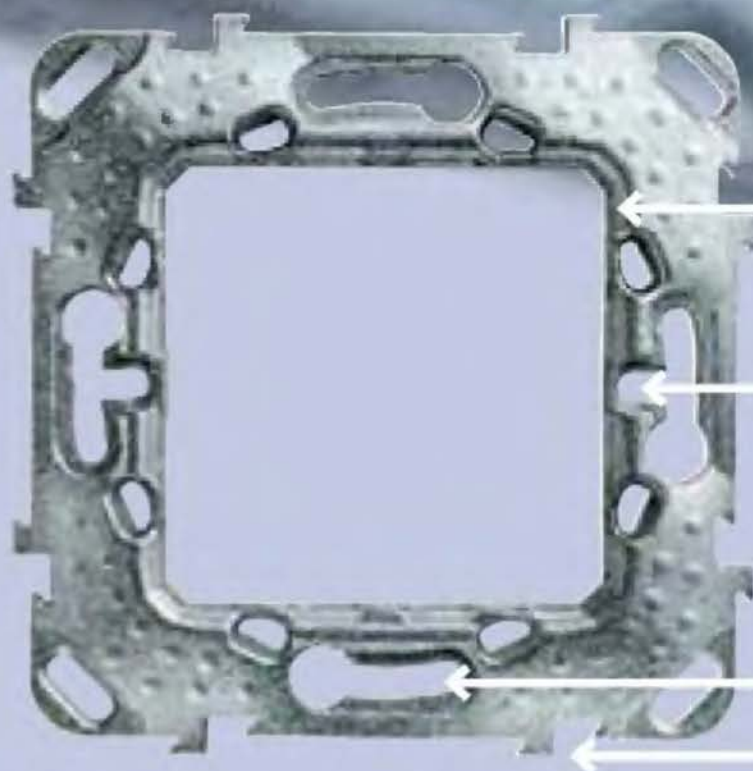

SYSTÉM INSTALACE V DETAILU

Mnoho let výzkumu a získávání zkušeností nám umožnilo vyrobit jeden z nejlepších montážních rámečků na trhu. Kombinace robustnosti a odolnosti proti korozi s jednoduchostí užívání a montáže.



1 UCHYCENÍ DOPLŇKOVÝCH UPEVNĚVACÍCH ROZPĚREK:

V případě potřeby lze použít naše jedinečné, pevné a snadno montovatelné rozpěrky.



2 NENÍ NUTNO PŘEMÝŠLET:

Systém montáže mechanismu s montážními otvory na všech čtyřech stranách zajišťuje maximální flexibilitu při montáži.

3 BEZ OSTRÝCH HRAN:

Montážní rámeček se vyrábí ze slitiny Zamak, díky čemuž je robustní a odolný proti korozi. Protože není vysekáván z plechu, nejsou na něm žádné ostré hrany. Upevňovací rozpěrky jsou umístěny v plastovém pouzdře a jsou vysunuty pouze při dotažení šroubů.



5 VŽDY ROVNĚ:

Jednoduché seřízení - díky rovné horní hraně lze snadno použít vodováhu.



4 SNADNÉ UCHYCENÍ:

Montážní rámeček je ke krabici připevněn tak, že pro jeho demontáž není nutné vruty zcela vyšroubovat. Díky čtyřem připevňovacím bodům je možné jednotku instalovat ve vodorovné či svislé poloze bez ohledu na umístění vrutů v zapuštěné krabici.

6 JEDNODUŠE:

Jeden montážní rámeček je možno použít pro 1, 2 nebo 3 moduly. Nově dodáváme také 4-modulové montážní rámečky.

DESIGN V DETAILU

Výsledný vzhled instalace nezávisí pouze na barvě a designu viditelných součástí. Je důležité, aby se všechny součásti vměstnaly do prostoru, do kterého se montují, a zároveň měly dlouhou životnost. Systémem UNICA umí ale i mnohem víc.



1 KRYCÍ RÁMEČKY SKVĚLE PADNOU:


Krycí rámečky jsou v montážním rámečku uchyceny ve čtyřech bodech pomocí kotevnic čepů západkového typu, což umožňuje:

- a) přesné přichycení v případě nepravidelných stěn,
- b) krabice může přecházet o 0,75 mm nebo být zanořena až o 2,25 mm.



2 VYPADAJÍ STĚLE JAKO NOVÉ:

Lesklý povrch kolébky spínače, dekorativního rámečku a krycího rámečku umožňují snadné čištění. Otríte je hadříkem a vypadají opět jako nové.

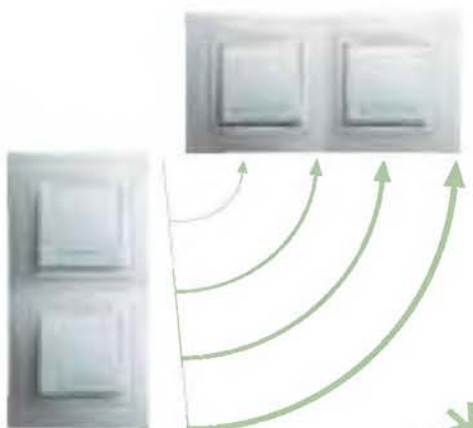

4 SNIŽENÍ POČTŮ REFERENCÍ:

Řady UNICA basic a UNICA colors umožňují použití stejného krycího rámečku ve vodorovné i svislé poloze.

90°




3 PROMYŠLENO DO POSLEDNÍHO DETAILU:

Abychom dosáhli esteticky uspokojivého designu, měly by být plastické značky na dekorativním rámečku kolmé k ose otáčení kolébkového spínače.



5 SYSTÉMY PŘIPEVNĚNÍ VYHOVUJÍ VŠEM TYPŮM KRYCÍCH RÁMEČKŮ:

Způsob připevnění krycího rámečku na montážní rámeček se liší v případě obdélníkových krycích rámečků. Větší pevnosti uchycení zde dosahujeme při použití válcových kotevnic čepů místo plochých.

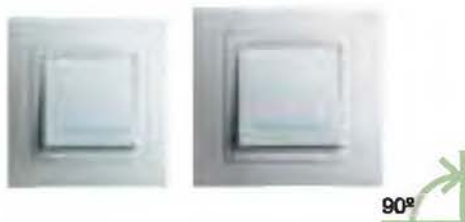

6 PŘÍZPŮSOBNOST OKOLNÍMU PROSTORU:

Krycí rámeček lze připevnit jakýmkoliv způsobem, který nejlépe vyhovuje danému prostoru.


90°

7 ŠÍROKÝ SORTIMENT, VÍCE

MOŽNOSTI:

Systém UNICA vám umožňuje do každého obdélníkového montážního rámečku instalovat 4 úzké nebo 2 široké moduly.



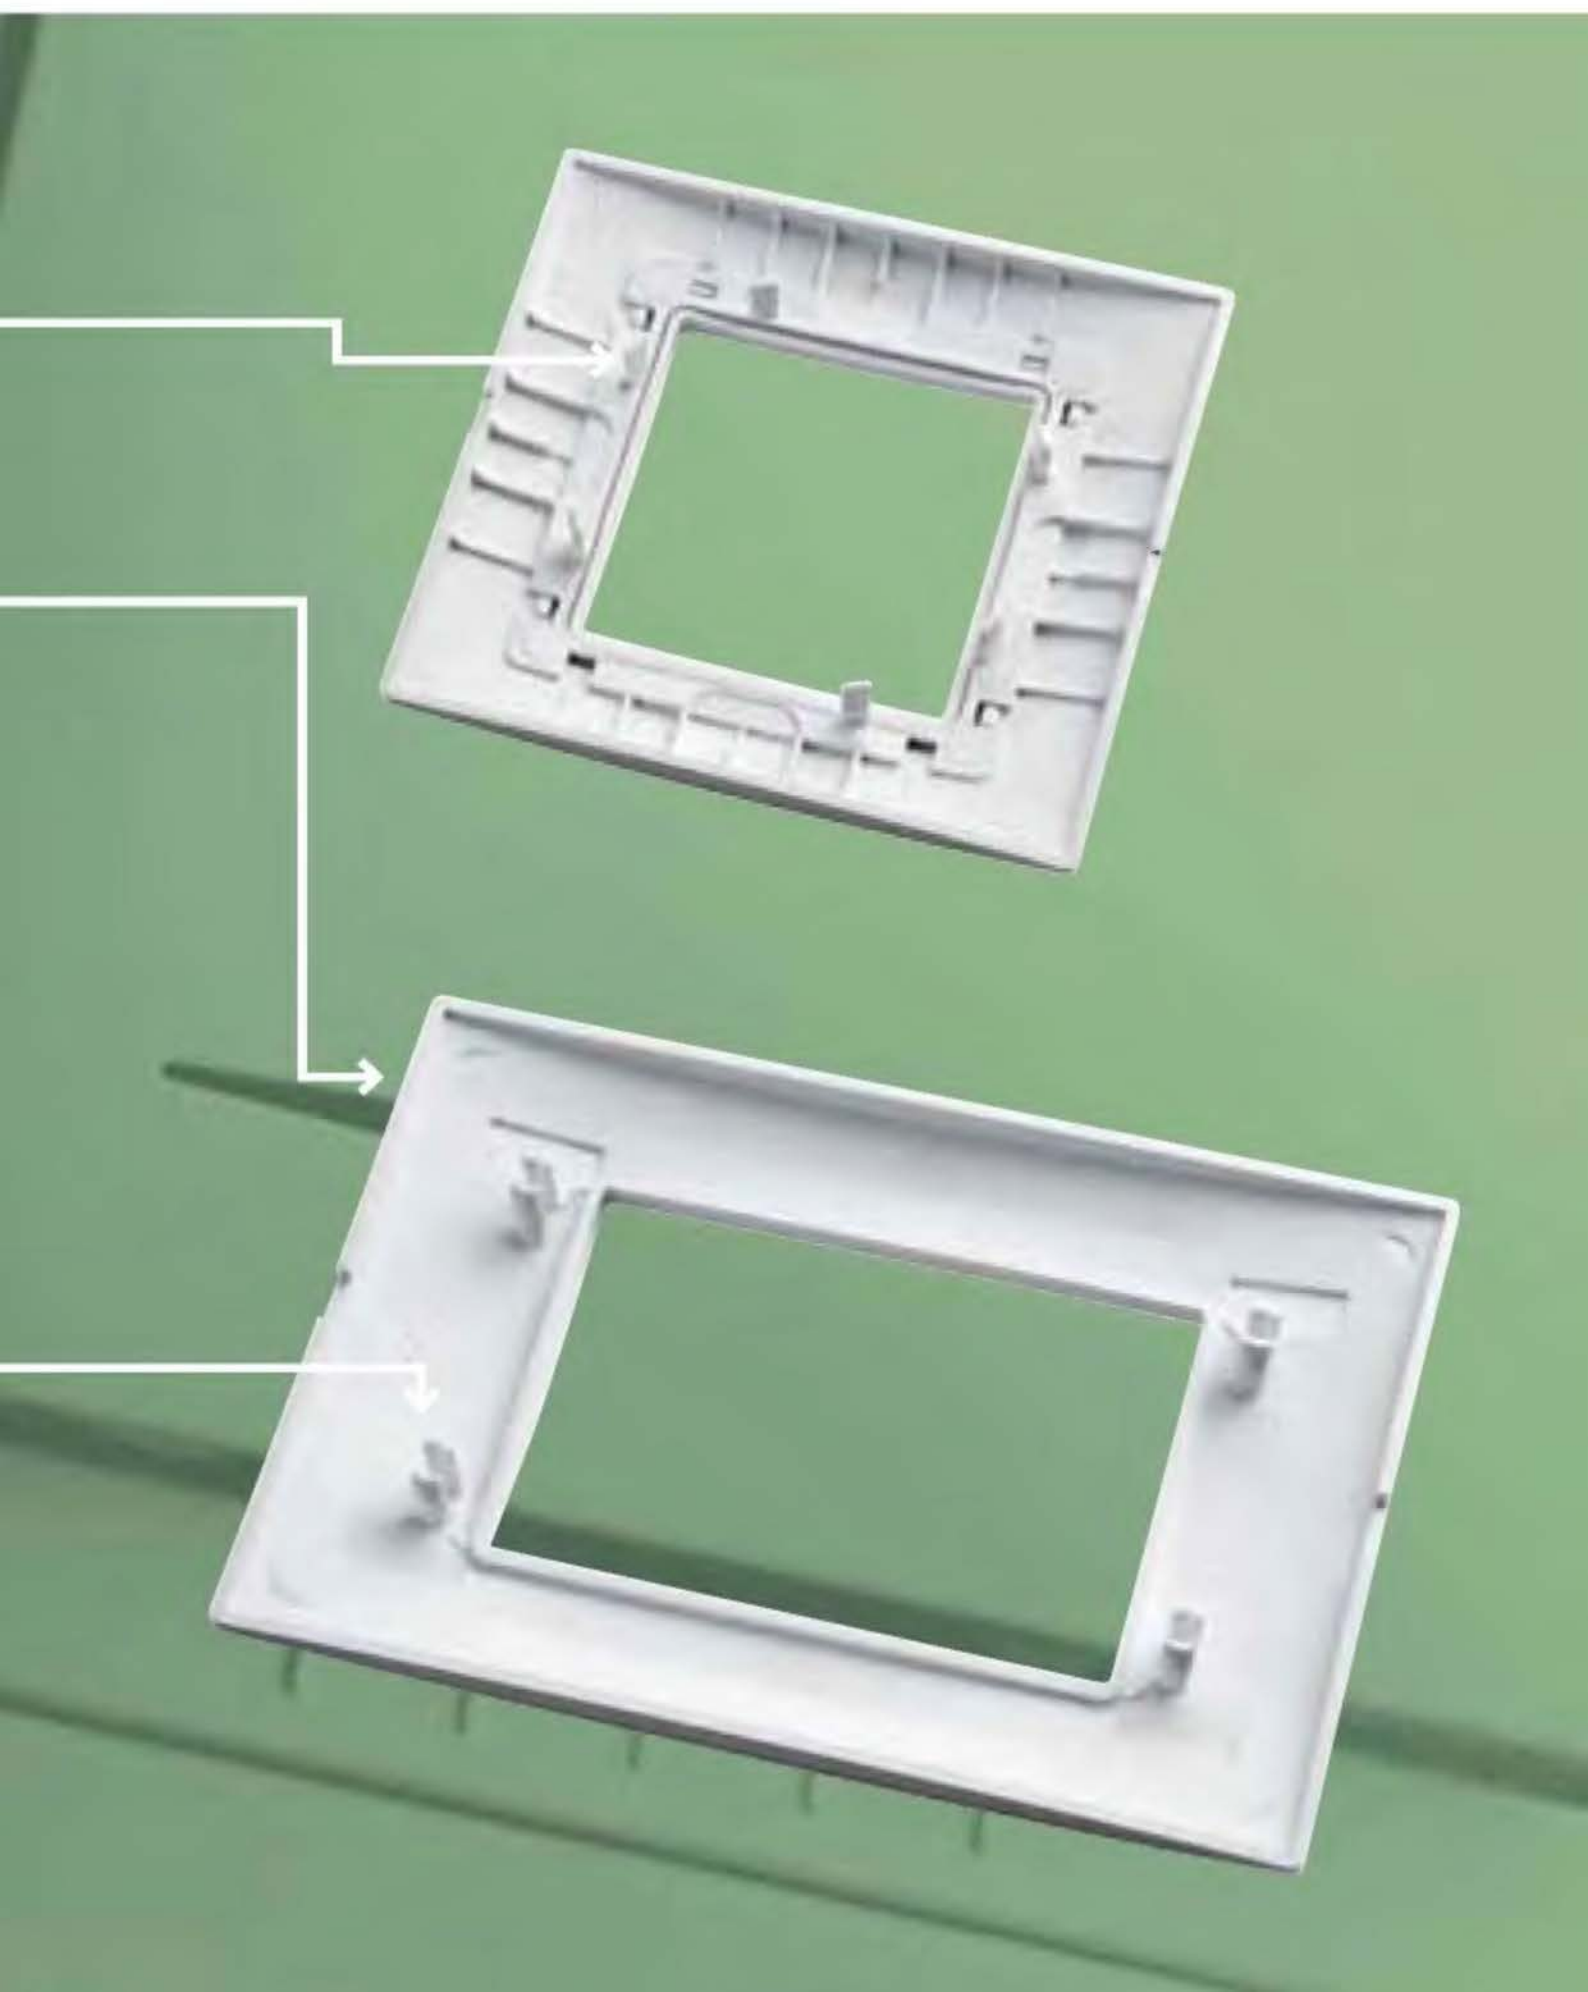

www.vypinac.cz

design



Unica

Design, barvy, linie



Unicabasic





UNICA Basic



Polar



Marfil



Technico/Polar



Cream/Marfil

UNICA Basic

Krycí rámečky s vestavěným dekorativním rámečkem pro univerzální instalační krabice

popis

Krycí rámečky UNICA Basic lze zkompletovat s jakýmkoliv mechanismem UNICA s použitím montážního rámečku. Pootoče-

ním vestavěných dekorativních rámečků o 90° lze přizpůsobit vícenásobný krycí rámeček pro vertikální montáž

katalogová čísla



U200218

krycí rámeček jednonásobný

pro vertikální nebo horizontální montáž

barva	katalogové číslo	počet ks v balení
Polar	U200218	20/100
Marfil	U200225	
Technico/Polar	U2002858	
Cream/Marfil	U2002559	



U200418

krycí rámeček dvojnásobný

pro vertikální nebo horizontální montáž

barva	katalogové číslo	počet ks v balení
Polar	U200418	10/50
Marfil	U200425	
Technico/Polar	U2004858	
Cream/Marfil	U2004559	



U200618

krycí rámeček trojnásobný

pro vertikální nebo horizontální montáž

barva	katalogové číslo	počet ks v balení
Polar	U200618	5/25
Marfil	U200625	
Technico/Polar	U2006858	
Cream/Marfil	U2006559	



U200818

krycí rámeček čtyřnásobný

pro vertikální nebo horizontální montáž

barva	katalogové číslo	počet ks v balení
Polar	U200818	5/25
Marfil	U200825	
Technico/Polar	U2008858	
Cream/Marfil	U2008559	



Další doplňkové informace: [str. 109](#)

Kontaktujte nás: [linka Technické podpory](#) – 382 766 333, volba 1

UnicaColors





UNICA Colors



Technico



Cream




Polar



Marfil



Grafit



Indigo



Amarilo



Beige



Glacier



Teracota



Rojo



Violeta



Silver



Champagne



Musgo



Azul



Bronz



Dorado



Blue



Verde

popis

Krycí rámečky UNICA Colors jsou vyráběny ve dvou základních barvách - Polar a Marfil. Do prázdné montážní pozice v krycím rámečku UNICA Colors lze pouhým zacvaknutím namontovat kterýkoliv dekorativní rámeček nabízený ve 20 barevných varian-

tách. Pootočením dekorativních rámečků o 90° získáme vícenásobný krycí rámeček horizontální nebo vertikální. Pro kompletaci přístroje použijeme kterýkoliv mechanismus UNICA s použitím montážního rámečku.

katalogová čísla



U400058

dekorativní rámeček

typ	katalogové číslo	počet ks v balení
Polar	U400018	20/100
Marfil	U400025	20/101
Amarillo	U400001	20/102
Beige	U400044	20/103
Rojo	U400043	20/104
Violeta	U400031	20/105
Musgo	U400006	20/106
Azul	U400034	20/107
Blue	U400005	20/108
Verde	U400048	20/109
Technico	U400058	20/110
Cream	U400059	20/111
Grafit	U400062	20/112
Indigo	U400042	20/113
Glacier	U400054	20/114
Teracota	U400051	20/115
Silver	U400060	20/116
Champagne	U400024	20/117
Bronze	U400013	20/118
Dorado	U400064	20/119



U400218

krycí rámeček jednonásobný, pro vertikální nebo horizontální montáž

barva	katalogové číslo	počet ks v balení
Polar	U400218	20/100
Marfil	U400225	



U400418

krycí rámeček dvojnásobný, pro vertikální nebo horizontální montáž

barva	katalogové číslo	počet ks v balení
Polar	U400418	10/50
Marfil	U400425	



U400618

krycí rámeček trojnásobný, pro vertikální nebo horizontální montáž

barva	katalogové číslo	počet ks v balení
Polar	U400618	5/25
Marfil	U400625	



U400818

krycí rámeček čtyřnásobný, pro vertikální nebo horizontální montáž

barva	katalogové číslo	počet ks v balení
Polar	U400818	5/25
Marfil	U400825	



Další doplňkové informace: [str. 109](#)

Kontaktujte nás: [linka Technické podpory](#) – 382 766 333, volba 1

Unicaplus





UNICA Plus



Polar



Fog



Marfil



Manzana



Pistacio



Aqua



Arena



Orange



Garnet



Manganese



Cacao



Mink



Slate



Glacier



Mauve



Champagne



Indigo



Cromo



Teracota



Oro


popis

Krycí rámečky UNICA Plus lze zkompletovat s kterýmkoliv mechanismem UNICA s použitím montážního rámečku. Barva vnitřního rámečku (Polar nebo Marfil) by měla být

shodná s barvou použitého mechanismu. Vícenásobné rámečky UNICA Plus se vyrábějí v provedení horizontálním i vertikálním.

katalogová čísla

barva rámečku krycí/dekorativní	krycí rámeček Plus jednásobný	krycí rámeček Plus dvúnásobný	krycí rámeček Plus dvúnásobný vertikální	krycí rámeček Plus trojnásobný	krycí rámeček Plus trojnásobný vertikální	krycí rámeček Plus čtyřnásobný
 Aqua/Marfil	U6002570	U6004570	U6004V570	U6006570	U6006V570	U6008570
 Aqua/Polar	U6002870	U6004870	U6004V870	U6006870	U6006V870	U6008870
 Cacao/Marfil	U6002571	U6004571	U6004V571	U6006571	U6006V571	U6008571
 Cacao/Polar	U6002871	U6004871	U6004V871	U6006871	U6006V871	U6008871
 Cromo/Marfil	U66002510	U66004510	U66004V510	U66006510	U66006V510	U66008510
 Cromo/Polar	U66002810	U66004810	U66004V810	U66006810	U66006V810	U66008810
 Fog/Marfil	U6002565	U6004565	U6004V565	U6006565	U6006V565	U6008565
 Fog/Polar	U6002865	U6004865	U6004V865	U6006865	U6006V865	U6008865
 Garnet/Marfil	U6002572	U6004572	U6004V572	U6006572	U6006V572	U6008572
 Garnet/Polar	U6002872	U6004872	U6004V872	U6006872	U6006V872	U6008872
 Glacier/Marfil	U6002554	U6004554	U6004V554	U6006554	U6006V554	U6008554
 Glacier/Polar	U6002854	U6004854	U6004V854	U6006854	U6006V854	U6008854
 Champagne/Marfil	U6002524	U6004524	U6004V524	U6006524	U6006V524	U6008524
 Champagne/Polar	U6002824	U6004824	U6004V824	U6006824	U6006V824	U6008824
 Indigo/Marfil	U6002542	U6004542	U6004V542	U6006542	U6006V542	U6008542
 Indigo/Polar	U6002842	U6004842	U6004V842	U6006842	U6006V842	U6008842
 Manganese/Marfil	U6002573	U6004573	U6004V573	U6006573	U6006V573	U6008573
 Manganese/Polar	U6002873	U6004873	U6004V873	U6006873	U6006V873	U6008873
 Manzana/Marfil	U6002563	U6004563	U6004V563	U6006563	U6006V563	U6008563
 Manzana/Polar	U6002863	U6004863	U6004V863	U6006863	U6006V863	U6008863
 Marfil	U600225	U600425	U6004V25	U600625	U6006V25	U600825
 Mauve/Marfil	U6002576	U6004576	U6004V576	U6006576	U6006V576	U6008576
 Mauve/Polar	U6002876	U6004876	U6004V876	U6006876	U6006V876	U6008876
 Mink/Marfil	U6002574	U6004574	U6004V574	U6006574	U6006V574	U6008574
 Mink/Polar	U6002874	U6004874	U6004V874	U6006874	U6006V874	U6008874
 Orange/Marfil	U6002569	U6004569	U6004V569	U6006569	U6006V569	U6008569
 Orange/Polar	U6002869	U6004869	U6004V869	U6006869	U6006V869	U6008869
 Oro/Marfil	U66002504	U66004504	U66004V504	U66006504	U66006V504	U66008504
 Oro/Polar	U66002804	U66004804	U66004V804	U66006804	U66006V804	U66008804
 Pistacio/Marfil	U6002566	U6004566	U6004V566	U6006566	U6006V566	U6008566
 Pistacio/Polar	U6002866	U6004866	U6004V866	U6006866	U6006V866	U6008866
 Polar	U600218	U600418	U6004V18	U600618	U6006V18	U600818
 Arena/Marfil	U6002567	U6004567	U6004V567	U6006567	U6006V567	U6008567
 Arena/Polar	U6002867	U6004867	U6004V867	U6006867	U6006V867	U6008867
 Slate/Marfil	U6002577	U6004577	U6004V577	U6006577	U6006V577	U6008577
 Slate/Polar	U6002877	U6004877	U6004V877	U6006877	U6006V877	U6008877
 Teracota/Marfil	U6002551	U6004551	U6004V551	U6006551	U6006V551	U6008551
 Teracota/Polar	U6002851	U6004851	U6004V851	U6006851	U6006V851	U6008851

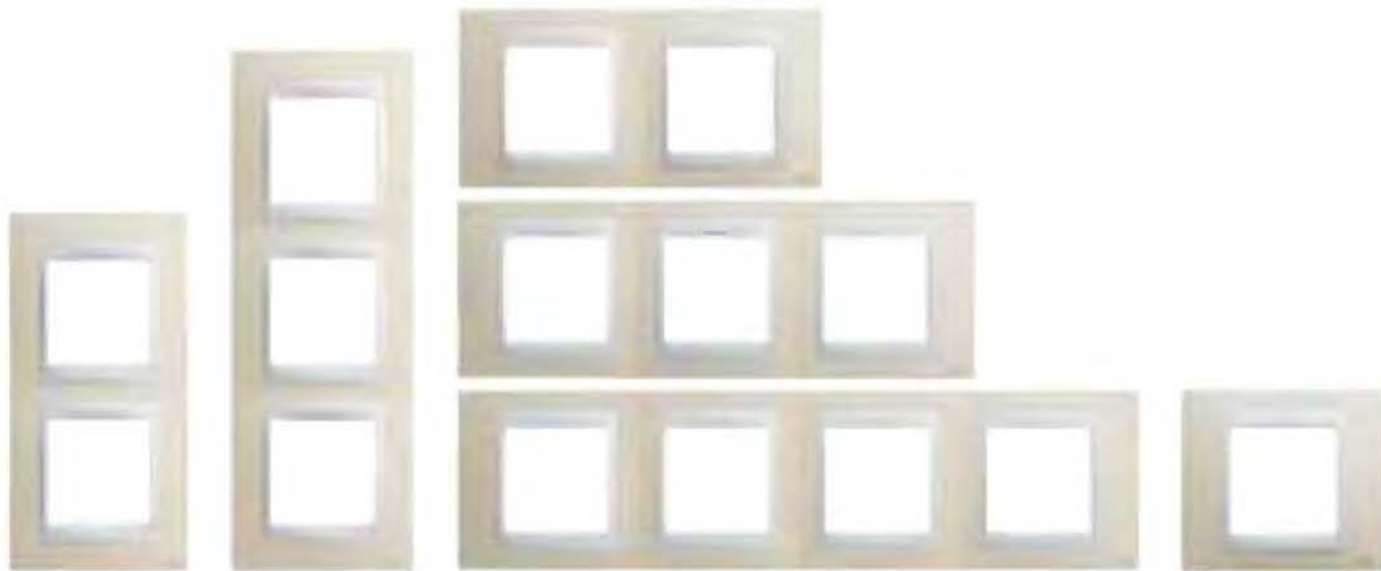

Další doplňkové informace: [str. 109](#)
Kontaktujte nás: [linka Technické podpory – 382 766 333, volba 1](#)





UNICA Allegro



Polar



Marfil



Technico



Cream



Grafit



Indigo



Glacier



Teracota



Silver



Champagne



Bronz



Oro

popis

Krycí rámečky UNICA Allegro jedno až třímodulové lze montovat pouze na montážní rámeček třímodulový U7103, krycí rámečky čtyřmodulové lze montovat na montážní rámeček U7104. Pro povrchovou

montáž je nutno použít instalační krabice U8103XX a U8104XX (str. 69). Pro zapuštěnou montáž lze použít instalační krabice GEWISS GW24203 resp. GW24205

katalogová čísla



U410118

1-modulové krycí rámečky pro obdélníkové 3-modulové instalační krabice

Typ	Katalogové číslo	Počet ks v balení
Polar	U410118	20/100
Marfil	U410125	
Technico	U410158	
Cream	U410159	
Grafit	U410162	20
Indigo	U410142	10
Glacier	U410154	
Teracota	U410151	
Silver	U410160	
Champagne	U410124	
Bronz	U410113	
Oro	U410164	



U410218

2-modulové krycí rámečky pro obdélníkové 3-modulové instalační krabice

Typ	Katalogové číslo	Počet ks v balení
Polar	U410218	20/100
Marfil	U410225	
Technico	U410258	
Cream	U410259	
Grafit	U410262	20
Indigo	U410242	10
Glacier	U410254	
Teracota	U410251	
Silver	U410260	
Champagne	U410224	
Bronz	U410213	
Oro	U410264	



U410318

3-modulové krycí rámečky pro obdélníkové 3-modulové instalační krabice

Typ	Katalogové číslo	Počet ks v balení
Polar	U410318	10/50
Marfil	U410325	
Technico	U410358	
Cream	U410359	
Grafit	U410362	10
Indigo	U410342	5
Glacier	U410354	
Teracota	U410351	
Silver	U410360	
Champagne	U410324	
Bronz	U410313	
Oro	U410364	



U410418

4-modulové krycí rámečky pro obdélníkové 4-modulové instalační krabice

Typ	Katalogové číslo	Počet ks v balení
Polar	U410418	5/25
Marfil	U410425	
Technico	U410458	
Cream	U410459	
Grafit	U410462	5
Indigo	U410442	
Glacier	U410454	
Teracota	U410451	
Silver	U410460	
Champagne	U410424	
Bronz	U410413	
Oro	U410464	



Další doplňkové informace: [str. 109](#)
Kontaktujte nás: [linka Technické podpory](#) – 382 766 333, volba 1



Unica

Sortiment přístrojů



Mechanismy s montážním rámečkem Zamak

Spínače 10 AX, 250 V

popis

Mechanismy dodávané v kompletu s kovovým montážním rámečkem Zamak určené pro

sestavy s jedno či vícenásobnými krycími rámečky Basic, Colors nebo Plus (str. 22 - 33).

katalogová čísla



U5020118

spínač jednopólový, řazení 1

schéma zapojení	barva	katalogové číslo	počet ks v balení
4 — 2	Polar	U5020118	10
	Marfil	U5020125	



U5021118

přepínač sériový, řazení 5

schéma zapojení	barva	katalogové číslo	počet ks v balení
5 — 6 2 — 1	Polar	U5021118	10
	Marfil	U5021125	



U5020318

přepínač střídavý, řazení 6

schéma zapojení	barva	katalogové číslo	počet ks v balení
4 — 2 1 — 2	Polar	U5020318	10
	Marfil	U5020325	



U5020518

přepínač křížový, řazení 7

schéma zapojení	barva	katalogové číslo	počet ks v balení
3 — 1 4 — 2	Polar	U5020518	10
	Marfil	U5020525	



U5021318

přepínač dvojitý střídavý, řazení 6+6 (5a,b)

schéma zapojení	barva	katalogové číslo	počet ks v balení
1 — 5 3 — 4 4 — 6	Polar	U5021318	10
	Marfil	U5021325	



Další doplňkové informace: [str. 84 – 88](#)

Kontaktujte nás: [linka Technické podpory – 382 766 333, volba 1](#)

Mechanismy s montážním rámečkem Zamak

Spínače 10 AX, 250 V, s kontrolkou

popis

Mechanismy dodávané v kompletu s kovovým montážním rámečkem Zamak určené pro

sestavy s jedno či vícenásobnými krycími rámečky Basic, Colors nebo Plus (str. 22 - 33).

katalogová čísla



U5020118N

spínač jednopólový s orientační kontrolkou, řazení 1So,
modrá kontrolka připojena interně

schéma zapojení	barva	katalogové číslo	počet ks v balení
	Polar	U5020118N	10
	Marfil	U5020125N	



U5020118S

spínač jednopólový se signalizační kontrolkou, řazení 1Ss,
oranžová kontrolka připojena interně

schéma zapojení	barva	katalogové číslo	počet ks v balení
	Polar	U5020118S	10
	Marfil	U5020125S	



U5020318N

přepínač střídavý s orientační kontrolkou, řazení 6So,
modrá kontrolka připojena interně

schéma zapojení	barva	katalogové číslo	počet ks v balení
	Polar	U5020318N	10
	Marfil	U5020325N	



U5020318S

přepínač střídavý se signalizační kontrolkou, řazení 6Ss,
oranžová kontrolka připojena interně

schéma zapojení	barva	katalogové číslo	počet ks v balení
	Polar	U5020318S	10
	Marfil	U5020325S	



U5020518N

přepínač křížový s orientační kontrolkou, řazení 7So,
modrá kontrolka připojena interně

schéma zapojení	barva	katalogové číslo	počet ks v balení
	Polar	U5020518N	10
	Marfil	U5020525N	



Další doplňkové informace: [str. 84 – 88](#)

Kontaktujte nás: [linka Technické podpory – 382 766 333, volba 1](#)

Mechanismy s montážním rámečkem Zamak

Ovládače tlačítkové 10 AX, 250 V

popis

Mechanismy dodávané v kompletu s kovovým montážním rámečkem Zamak určené pro

sestavy s jedno či vícenásobnými krycími rámečky Basic, Colors nebo Plus (str. 22 - 33).

katalogová čísla



U5020618

ovládač tlačítkový, řazení 1/0

schéma zapojení	barva	katalogové číslo	počet ks v balení
	Polar	U5020618	10
	Marfil	U5020625	



U5020618C

ovládač tlačítkový se symbolem "zvonek", řazení 1/0

schéma zapojení	barva	katalogové číslo	počet ks v balení
	Polar	U5020618C	10
	Marfil	U5020625C	



U5020618L

ovládač tlačítkový se symbolem "světlo", řazení 1/0

schéma zapojení	barva	katalogové číslo	počet ks v balení
	Polar	U5020618L	10
	Marfil	U5020625L	



U5020618N

ovládač tlačítkový s orientační kontrolkou, řazení 1/0So, modrá kontrolka připojena interně

schéma zapojení	barva	katalogové číslo	počet ks v balení
	Polar	U5020618N	10
	Marfil	U5020625N	



U5020618CN

ovládač tlačítkový se symbolem "zvonek" a orientační kontrolkou, řazení 1/0So, modrá kontrolka připojena interně

schéma zapojení	barva	katalogové číslo	počet ks v balení
	Polar	U5020618CN	10
	Marfil	U5020625CN	



U5020618LN

ovládač tlačítkový se symbolem "světlo" a orientační kontrolkou, řazení 1/0So, modrá kontrolka připojena interně

schéma zapojení	barva	katalogové číslo	počet ks v balení
	Polar	U5020618LN	10
	Marfil	U5020625LN	



Další doplňkové informace: [str. 84 – 88](#)

Kontaktujte nás: [linka Technické podpory – 382 766 333, volba 1](#)

Mechanismy s montážním rámečkem Zamak

Ovládače žaluzií 10 AX, 250 V

popis

Mechanismy dodávané v kompletu s kovovým montážním rámečkem Zamak určené pro

sestavy s jedno či vícenásobnými krycími rámečky Basic, Colors nebo Plus (str. 22 - 33).

katalogová čísla



U5020718

tlačítko dvojité ovládače žaluzií, řazení 1/0+1/0

schéma zapojení	barva	katalogové číslo	počet ks v balení
	Polar	U5020718	10
	Marfil	U5020725	



U5020818

spínač jednopólový ovládače žaluzií, řazení 2x1

schéma zapojení	barva	katalogové číslo	počet ks v balení
	Polar	U5020818	10
	Marfil	U5020825	



Další doplňkové informace: [str. 89](#)

Kontaktujte nás: [linka Technické podpory](#) – 382 766 333, volba 1

Mechanismy s montážním rámečkem Zamak

Zásuvky 16 AX, 250 V

popis

Mechanismy dodávané v kompletu s kovovým montážním rámečkem Zamak určené pro

sestavy s jedno či vícenásobnými krycími rámečky Basic, Colors nebo Plus (str. 22 - 33).

katalogová čísla



U5003818

zásuvka 230 V/16 A, 2P+PE


barva	katalogové číslo	počet ks v balení
Polar	U5003818	10
Marfil	U5003825	
Červená	U5003803	



U5003818P

zásuvka 230 V/16 A, 2P+PE, s ochranou před přepětím


barva	katalogové číslo	počet ks v balení
Polar	U5003818P	10
Marfil	U5003825P	
Červená	U5003803P	



U2306518

zásuvka dvojnásobná 250 V/16 A, 2x2P+PE, s dětskými clonkami

barva	katalogové číslo	počet ks v balení
Polar	U2306518	5
Marfil	U2306525	5



U2306518CZP

zásuvka dvojnásobná 250 V/16 A, 2x2P+PE, s ochranou před přepětím a dětskými clonkami

barva	katalogové číslo	počet ks v balení
Polar	U2306518P	1
Marfil	U2306525P	



Další doplňkové informace: [str. 90](#)

Kontaktujte nás: [linka Technické podpory](#) – 382 766 333, volba 1

Mechanismy s montážním rámečkem Zamak Zásuvky telefonní

popis

Mechanismy dodávané v kompletu s kovovým montážním rámečkem Zamak určené pro

sestavy s jedno či vícenásobnými krycími rámečky Basic, Colors nebo Plus (str. 22 - 33).

katalogová čísla



U5049218

zásuvka telefonní RJ11 jednonásobná, 4 kontakty

barva	katalogové číslo	počet ks v balení
 Polar	U5049218	10
 Marfil	U5049225	



U5049318

zásuvka telefonní RJ12 jednonásobná, 6 kontaktů, s clonkou a popisovým polem

barva	katalogové číslo	počet ks v balení
 Polar	U5049318	10
 Marfil	U5049325	



U5049718

zásuvka telefonní RJ11 jednonásobná, 6 kontaktů

barva	katalogové číslo	počet ks v balení
 Polar	U5049718	10
 Marfil	U5049725	



Další doplňkové informace: [str. 91](#)

Kontaktujte nás: [linka Technické podpory](#) – 382 766 333, volba 1

Mechanismy s montážním rámečkem Zamak

Zásuvky anténní a satelitní

popis

Mechanismy dodávané v kompletu s kovovým montážním rámečkem Zamak určené pro

sestavy s jedno či vícenásobnými krycími rámečky Basic, Colors nebo Plus (str. 22 - 33).

katalogová čísla



U5045118

zásuvka anténní TV/R koncová (hvězdicové rozvody)

barva	katalogové číslo	počet ks v balení
Polar	U5045118	10
Marfil	U5045125	



U5045318

zásuvka anténní TV/R průchozí (stupačkové rozvody)

barva	katalogové číslo	počet ks v balení
Polar	U5045318	10
Marfil	U5045325	



U5045418

zásuvka satelitní TV-SAT/R koncová (stupačkové rozvody)

barva	katalogové číslo	počet ks v balení
Polar	U5045418	10
Marfil	U5045425	



U5045618

zásuvka satelitní TV-SAT/R průchozí (hvězdicové rozvody)

barva	katalogové číslo	počet ks v balení
Polar	U5045618	10
Marfil	U5045625	



Další doplňkové informace: [str. 92 – 94](#)
Kontaktujte nás: [linka Technické podpory – 382 766 333, volba 1](#)

Mechanismy bez montážního rámečku

Jednopolové a dvoupolové spínače 10 AX a 16 AX, 250 V

popis

Mechanismy je nutno zkompletovat s montážním rámečkem U7002 (str. 66)

a krycím rámečkem v designu Basic, Colors nebo Plus (str. 22 - 33).

katalogová čísla



U310118



U320118

jednopolový spínač (řazení 1) 10 AX

schéma zapojení	typ	katalogové číslo Polar	katalogové číslo Marfil	počet ks v balení
	1 modul	U310118	U310125	10/60
	2 moduly	U320118	U320125	



U316118



U326118

jednopolový spínač (řazení 1) 16 AX

schéma zapojení	typ	katalogové číslo Polar	katalogové číslo Marfil	počet ks v balení
	1 modul	U316118	U316125	10
	2 moduly	U326118	U326125	



U316218



U326218

dvoupolový spínač (řazení 2) 16 AX

schéma zapojení	typ	katalogové číslo Polar	katalogové číslo Marfil	počet ks v balení
	1 modul	U316218	U316225	10
	2 moduly	U326218	U326225	



U321118

přepínač sériový (řazení 5) 10 AX

schéma zapojení	typ	katalogové číslo Polar	katalogové číslo Marfil	počet ks v balení
	2 moduly	U321118	U321125	10



Další doplňkové informace: [str. 84 – 88](#)

Kontaktujte nás: [linka Technické podpory – 382 766 333, volba 1](#)

Mechanismy bez montážního rámečku


Jednopolové a dvoupolové spínače 10 AX a 16 AX, 250 V, s kontrolkou

popis

Mechanismy je nutno zkompletovat
s montážním rámečkem U7002 (str. 66)

a krycím rámečkem v designu Basic, Colors
nebo Plus (str. 22 - 33).

katalogová čísla

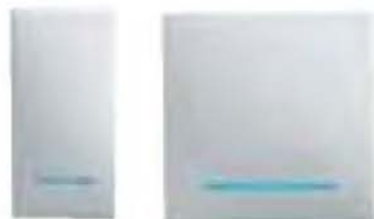


U310118N

U320118N

**jednopolový spínač (řazení 1So) 10 AX s orientační kontrolkou,
modrá kontrolka, připojena interně**

schéma zapojení	typ	katalogové číslo Polar	katalogové číslo Marfil	počet ks v balení
	1 modul	U310118N	U310125N	10
	2 moduly	U320118N	U320125N	

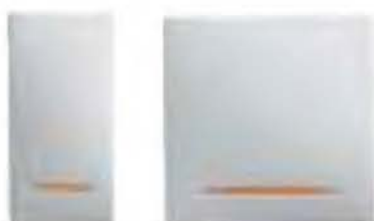

U310118S

U320118S

**jednopolový spínač (řazení 1Ss) 10 AX se signalizační kontrolkou,
oranžová kontrolka, připojena interně**

schéma zapojení	typ	katalogové číslo Polar	katalogové číslo Marfil	počet ks v balení
	1 modul	U310118S	U310125S	10
	2 moduly	U320118S	U320125S	




U316118N

U326118N

**jednopolový spínač (řazení 1So) 16 AX s orientační kontrolkou,
modrá kontrolka, připojena interně**

schéma zapojení	typ	katalogové číslo Polar	katalogové číslo Marfil	počet ks v balení
	1 modul	U316118N	U316125N	10
	2 moduly	U326118N	U326125N	

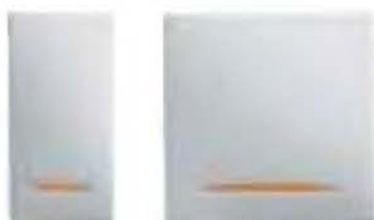


U316118S

U326118S

**jednopolový spínač (řazení 1Ss) 16 AX se signalizační kontrolkou,
oranžová kontrolka, připojena interně**

schéma zapojení	typ	katalogové číslo Polar	katalogové číslo Marfil	počet ks v balení
	1 modul	U316118S	U316125S	10
	2 moduly	U326118S	U326125S	

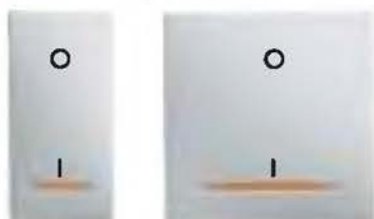

U316218S

U326218S

**dvoupolový spínač (řazení 2Ss) 16 AX se signalizační kontrolkou,
oranžová kontrolka, připojena interně**

schéma zapojení	typ	katalogové číslo Polar	katalogové číslo Marfil	počet ks v balení
	1 modul	U316218S	U316225S	10
	2 moduly	U326218S	U326225S	



Další doplňkové informace: [str. 84 – 88](#)

Kontaktujte nás: [linka Technické podpory – 382 766 333, volba 1](#)

popis

Mechanismy je nutno zkompletovat s montážním rámečkem U7002 (str. 66)

a krycím rámečkem v designu Basic, Colors nebo Plus (str. 22 - 33).

katalogová čísla



U310318



U320318

střídavý přepínač (řazení 6) 10 AX

schéma zapojení	typ	katalogové číslo Polar	katalogové číslo Marfil	počet ks v balení
	1 modul	U310318	U310325	10/60
	2 moduly	U320318	U320325	



U316318



U326318

střídavý přepínač (řazení 6) 16 AX

schéma zapojení	typ	katalogové číslo Polar	katalogové číslo Marfil	počet ks v balení
	1 modul	U316318	U316325	10
	2 moduly	U326318	U326325	



U310518



U320518

křížový přepínač (řazení 7) 10 AX

schéma zapojení	typ	katalogové číslo Polar	katalogové číslo Marfil	počet ks v balení
	1 modul	U310518	U310525	10
	2 moduly	U320518	U320525	



U321318

přepínač dvojité střídavý (řazení 6+6, 5a, 5b) 10 AX

schéma zapojení	typ	katalogové číslo Polar	katalogové číslo Marfil	počet ks v balení
	2 moduly	U321318	U321325	10



Další doplňkové informace: [str. 84 – 88](#)

Kontaktujte nás: [linka Technické podpory – 382 766 333, volba 1](#)

popis

Mechanismy je nutno zkompletovat s montážním rámečkem U7002 (str. 66)

a krycím rámečkem v designu Basic, Colors nebo Plus (str. 22 - 33).

katalogová čísla



U310318N



U320318N

střídavý přepínač (řazení 6So) 10 AX s orientační kontrolkou, modrá kontrolka, připojena interně

schéma zapojení	typ	katalogové číslo Polar	katalogové číslo Marfil	počet ks v balení
	1 modul	U310318N	U310325N	10
	2 moduly	U320318N	U320325N	



U310318S



U320318S

střídavý přepínač (řazení 6Ss) 10 AX se signalizační kontrolkou, oranžová kontrolka, připojena interně

schéma zapojení	typ	katalogové číslo Polar	katalogové číslo Marfil	počet ks v balení
	1 modul	U310318S	U310325S	10
	2 moduly	U320318S	U320325S	



U316318N



U326318N

střídavý přepínač (řazení 6So) 16 AX s orientační kontrolkou, modrá kontrolka, připojena interně

schéma zapojení	typ	katalogové číslo Polar	katalogové číslo Marfil	počet ks v balení
	1 modul	U316318N	U316325N	10
	2 moduly	U326318N	U326325N	



U316318S



U326318S

střídavý přepínač (řazení 6Ss) 16 AX se signalizační kontrolkou, oranžová kontrolka, připojena interně

schéma zapojení	typ	katalogové číslo Polar	katalogové číslo Marfil	počet ks v balení
	1 modul	U316318S	U316325S	10
	2 moduly	U326318S	U326325S	



U310518N



U320518N

křížový přepínač (řazení 7So) 10 AX s orientační kontrolkou, modrá kontrolka, připojena interně

schéma zapojení	typ	katalogové číslo Polar	katalogové číslo Marfil	počet ks v balení
	1 modul	U310518N	U310525N	10
	2 moduly	U320518N	U320525N	



Další doplňkové informace: [str. 84 – 88](#)

Kontaktujte nás: [linka Technické podpory – 382 766 333, volba 1](#)

Mechanismy bez montážního rámečku


Ovládače tlačítkové 10 AX, 250 V, ovládače tlačítkové s kontrolkou

popis

Mechanismy je nutno zkompletovat s montážním rámečkem U7002 (str. 66)

a krycím rámečkem v designu Basic, Colors nebo Plus (str. 22 - 33).

katalogová čísla

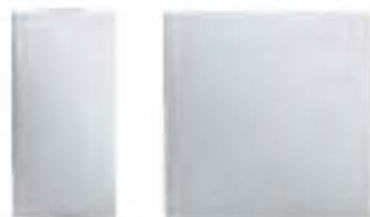


U310618

U320618

ovládač tlačítkový 10 A

schéma zapojení	typ	katalogové číslo Polar	katalogové číslo Marfil	počet ks v balení
	1 modul	U310618	U310625	10
	2 moduly	U320618	U320625	

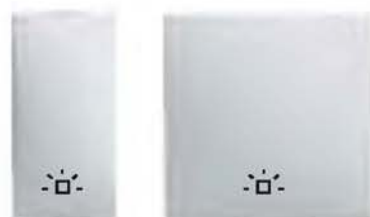


U310618L

U320618L

ovládač tlačítkový 10 A se symbolem světla

schéma zapojení	typ	katalogové číslo Polar	katalogové číslo Marfil	počet ks v balení
	1 modul	U310618L	U310625L	10
	2 moduly	U320618L	U320625L	

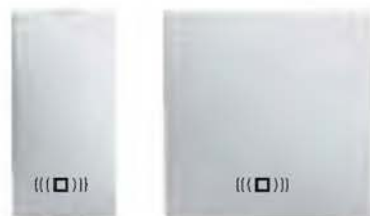


U310618C

U320618C

ovládač tlačítkový 10 A se symbolem zvonku

schéma zapojení	typ	katalogové číslo Polar	katalogové číslo Marfil	počet ks v balení
	1 modul	U310618C	U310625C	10
	2 moduly	U320618C	U320625C	

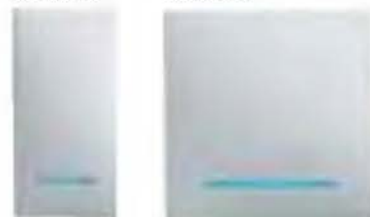


U310618N

U320618N

ovládač tlačítkový 10 AX s orientační kontrolkou, modrá kontrolka, připojena interně

schéma zapojení	typ	katalogové číslo Polar	katalogové číslo Marfil	počet ks v balení
	1 modul	U310618N	U310625N	10
	2 moduly	U320618N	U320625N	

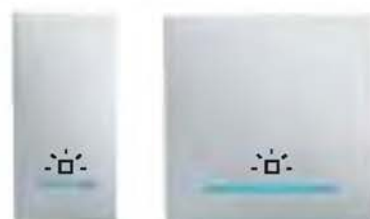

U310618LN

U320618LN

ovládač tlačítkový 10 A se symbolem světla s orientační kontrolkou, modrá kontrolka, připojena interně

schéma zapojení	typ	katalogové číslo Polar	katalogové číslo Marfil	počet ks v balení
	1 modul	U310618LN	U310625LN	10
	2 moduly	U320618LN	U320625LN	



U310618CN

U320618CN

ovládač tlačítkový 10 A se symbolem zvonku s orientační kontrolkou, modrá kontrolka, připojena interně

schéma zapojení	typ	katalogové číslo Polar	katalogové číslo Marfil	počet ks v balení
	1 modul	U310618CN	U310625CN	10
	2 moduly	U320618CN	U320625CN	



Další doplňkové informace: [str. 84 – 88](#)

Kontaktujte nás: [linka Technické podpory – 382 766 333, volba 1](#)

popis

Mechanismy je nutno zkompletovat s montážním rámečkem U7002 (str. 66)

a krycím rámečkem v designu Basic, Colors nebo Plus (str. 22 - 33).

katalogová čísla



U303918

zásuvka 250 V/16 A, 2P+PE, s dětskými clonkami

barva	katalogové číslo	počet ks v balení
 Polar	U303918	10
 Marfil	U303925	
 Červená	U303903	



U303718

zásuvka 250 V/16 A, 2P+LE, s dětskými clonkami, norma DIN

barva	katalogové číslo	počet ks v balení
 Polar	U303718	10
 Marfil	U303725	
 Červená	U303703	



U303118

Zásuvka 250 V/16 A, 2P pro ploché vidlice, s dětskými clonkami

barva	katalogové číslo	počet ks v balení
 Polar	U303118	10
 Marfil	U303125	



U303918P

zásuvka 250 V/16 A, 2P+PE, s ochranou před přepětím a dětskými clonkami

barva	katalogové číslo	počet ks v balení
 Polar	U303918P	1
 Marfil	U303925P	
 Červená	U303903P	



U303718P

zásuvka 250 V/16 A, 2PE+SE, s ochranou před přepětím a dětskými clonkami

barva	katalogové číslo	počet ks v balení
 Polar	U303718P	1
 Marfil	U303725P	
 Červená	U303703P	



Další doplňkové informace: [str. 90](#)

Kontaktujte nás: [linka Technické podpory](#) – 382 766 333, volba 1

popis

Mechanismy je nutno zkompletovat s montážním rámečkem U7002 (str. 66)

a krycím rámečkem v designu Basic, Colors nebo Plus (str. 22 - 33).

katalogová čísla



U349018



U349218

zásuvka telefonní RJ11, 4 kontakty, šroubové svorky

typ	katalogové číslo	katalogové číslo	počet ks v balení
	Polar	Marfil	
1 modul	U349018	U349025	10
2 moduly	U349218	U349225	



U349118



U349718

zásuvka telefonní RJ11, 6 kontaktů, šroubové svorky

typ	katalogové číslo	katalogové číslo	počet ks v balení
	Polar	Marfil	
1 modul	U349118	U349125	10
2 moduly	U349718	U349725	



U349518



U349318

zásuvka telefonní RJ12 s clonkou a popisovým polem, bezšroubové svorky

typ	katalogové číslo	katalogové číslo	počet ks v balení
	Polar	Marfil	
1 modul	U349518	U349525	10
2 moduly	U349318	U349325	



U348718



U348618

svorky pro připojení reproduktorů

typ	katalogové číslo	katalogové číslo	počet ks v balení
	Polar	Marfil	
1 modul	U348718	U348725	10
2 moduly	U348618	U348625	



Další doplňkové informace: [str. 91](#)

Kontaktujte nás: [linka Technické podpory](#) – 382 766 333, volba 1

popis

Mechanismy je nutno zkompletovat s montážním rámečkem U7002 (str. 66)

a krycím rámečkem v designu Basic, Colors nebo Plus (str. 22 - 33).

katalogová čísla



U345118

zásuvka anténní TV/R koncová (hvězdicové rozvody)

barva	katalogové číslo	počet ks v balení
☐ Polar	U345118	10
☐ Marfil	U345125	



U345318

zásuvka anténní TV/R průchozí (stupačkové rozvody)

barva	katalogové číslo	počet ks v balení
☐ Polar	U345318	10
☐ Marfil	U345325	



U345418

zásuvka satelitní TV-SAT/R koncová (stupačkové rozvody)

barva	katalogové číslo	počet ks v balení
☐ Polar	U345418	10
☐ Marfil	U345425	



U345618

zásuvka satelitní TV-SAT/R průchozí (hvězdicové rozvody)

barva	katalogové číslo	počet ks v balení
☐ Polar	U345618	10
☐ Marfil	U345625	



Další doplňkové informace: [str. 92 – 94](#)

Kontaktujte nás: [linka Technické podpory – 382 766 333, volba 1](#)

popis

Mechanismy je nutno zkompletovat s montážním rámečkem U7002 (str. 66)

a krycím rámečkem v designu Basic, Colors nebo Plus (str. 22 - 33).

katalogová čísla



U347018



U347118

RJ45 kategorie 5e, UTP kabel

typ	katalogové číslo  Polar	katalogové číslo  Marfil	počet ks v balení
 1 modul	U347018	U347025	10
 2 moduly	U347118	U347125	



U347218



U347318

RJ45 stíněná kategorie 5e, FTP kabel

typ	katalogové číslo  Polar	katalogové číslo  Marfil	počet ks v balení
 1 modul	U347218	U347225	10
 2 moduly	U347318	U347325	



U347418



U347518

RJ45 kategorie 6, UTP kabel

typ	katalogové číslo  Polar	katalogové číslo  Marfil	počet ks v balení
 1 modul	U347418	U347425	10
 2 moduly	U347518	U347525	



U347618



U347718

RJ45 stíněná kategorie 6, STP kabel

typ	katalogové číslo  Polar	katalogové číslo  Marfil	počet ks v balení
 1 modul	U347618	U347625	10
 2 moduly	U347718	U347725	



U946118



U946018

kryt datové zásuvky pro konektory RJ45 AMP, Krone, Lucent a AT&T (Avaya)

typ	katalogové číslo  Polar	katalogové číslo  Marfil	počet ks v balení
 1 modul	U946118	U946125	20
 2 moduly	U946018	U946025	



U942018



U942118

kryt datové zásuvky pro konektory RJ45 LexCom

typ	katalogové číslo  Polar	katalogové číslo  Marfil	počet ks v balení
 1 modul	U942018	U942025	20
 2 moduly	U942118	U942125	



Další doplňkové informace: [str. 95 – 97](#)

Kontaktujte nás: [linka Technické podpory – 382 766 333, volba 1](#)

popis

Mechanismy je nutno zkompletovat s montážním rámečkem U7002 (str. 66)

a krycím rámečkem v designu Basic, Colors nebo Plus (str. 22 - 33).

katalogová čísla



U355218

stmívač otočný 40 - 300 W, řazení 1

žárovková a halogenová světla 230 V, stiskem zapíná a vypíná, otočením reguluje svítivost

barva	katalogové číslo	počet ks v balení
☐ Polar	U355218	10
☐ Marfil	U355225	



U355318

stmívač otočný 40 - 300 W, řazení 6

žárovková a halogenová světla 230 V, stiskem zapíná a vypíná, otočením reguluje svítivost

barva	katalogové číslo	počet ks v balení
☐ Polar	U355318	10
☐ Marfil	U355325	



U355818

stmívač tlačítkový 40 - 500 W

žárovková a halogenová světla 230 V, krátkým stiskem zapíná a vypíná, dlouhým stiskem reguluje svítivost, možnost spínání z více míst pomocí tlačítkových ovladačů, zabudovaná modrá kontrolka

barva	katalogové číslo	počet ks v balení
☐ Polar	U355818	10
☐ Marfil	U355825	



Další doplňkové informace: [str. 98 – 100](#)

Kontaktujte nás: [linka Technické podpory – 382 766 333, volba 1](#)

popis

Mechanismy je nutno zkompletovat s montážním rámečkem U7002 (str. 66)

a krycím rámečkem v designu Basic, Colors nebo Plus (str. 22 - 33).

katalogová čísla



U350018

termostat otočný

ovládání vytápění či klimatizace

barva	katalogové číslo	počet ks v balení
☐ Polar	U350018	10
☐ Marfil	U350025	



U350518

termostat týdenní programovatelný

ovládání vytápění či klimatizace, nutno kompletovat s montážním rámečkem U7002

barva	katalogové číslo	počet ks v balení
☐ Polar	U350518	1
☐ Marfil	U350525	



Další doplňkové informace: [str. 101](#)

Kontaktujte nás: [linka Technické podpory](#) – 382 766 333, volba 1

Mechanismy bez montážního rámečku

Detektor pohybu, časový spínač, spínač pro hotelové karty

popis

Mechanismy je nutno zkompletovat s montážním rámečkem U7002 (str. 66)

a krycím rámečkem v designu Basic, Colors nebo Plus (str. 22 - 33).

katalogová čísla



U354818

detektor pohybu

Žárovková a halogenová svítidla 230V, 40 - 500 W / VA, nastavitelný čas sepnutí a intenzita osvětlení, možnost ovládání z více míst tlačítkovými ovládači

barva	katalogové číslo	počet ks v balení
☐ Polar	U354818	10
☐ Marfil	U354825	



U353918

8A časový spínač aktivovaný stisknutím pro všechny typy zátěže

regulovatelný čas odpojení, zabudovaná kontrolka k usnadnění orientace v noci (modrá)

typ	katalogové číslo	katalogové číslo	počet ks v balení
	☐ Polar	☐ Marfil	
☐ 2 moduly	U353918	U353925	1



U328318

10A spínač pro hotelové karty s orientační kontrolkou

typ	katalogové číslo	katalogové číslo	počet ks v balení
	☐ Polar	☐ Marfil	
spínač	U328318	U328325	10



Další doplňkové informace: [str. 102 – 105](#)

Kontaktujte nás: [linka Technické podpory](#) – 382 766 333, volba 1

popis

Mechanismy je nutno zkompletovat s montážním rámečkem U7002 (str. 66)

a krycím rámečkem v designu Basic, Colors nebo Plus (str. 22 - 33).

katalogová čísla



U3776T

nouzové světlo

na chodby, schodiště, apod. v případě výpadku dodávky elektrické energie

typ	katalogové číslo	počet ks v balení
	☐ Marfil	
☐ 2 moduly	U3776T	1



U377518R



U377518V

kontrolka

viz náhradní kontrolky, označení zboží U0.821

typ	katalogové číslo	katalogové číslo	počet ks v balení
	☐ Polar	☐ Marfil	
☐ 1 modul	U377518R	U377525R	10
☐ 1 modul	U377518V	U377525V	
☐ 1 modul	U377518A	U377525A	
☐ 1 modul	U377518T	U377525T	



U377518A



U377518T



U378518

230 V 50-60 Hz bzučák s nastavitelným tónem

typ	katalogové číslo	katalogové číslo	počet ks v balení
	☐ Polar	☐ Marfil	
☐ 2 moduly	U378518	U378525	10



Další doplňkové informace: [str. 106](#)

Kontaktujte nás: [linka Technické podpory](#) – 382 766 333, volba 1

popis

Mechanismy je nutno zkompletovat s montážním rámečkem U7002 (str. 66)

a krycím rámečkem v designu Basic, Colors nebo Plus (str. 22 - 33).

katalogová čísla



U363018

držák pojistky

pro cylindrické pojistky do 10 A a rozměry 5 x 20 mm a 6 x 32 mm

typ	katalogové číslo  Polar	katalogové číslo  Marfil	počet ks v balení
 1 modul	U363018	U363025	10



47345C-4A
47345C-6,3A
47345C-10A

miniaturní keramické pojistky 5 x 20 mm

Quick blow (UL, CSA), pro držáky pojistek s označením U3630XX na 4 A, 6,3 A nebo 10 A, cylindrické pojistky do 10 A a rozměry 5 x 20 mm a 6 x 32 mm

typ	katalogové číslo	počet ks v balení
4 A	47345C-4A	10/50
6,3 A	47345C-6,3A	
10 A	47345C-10 A	



U386018



U386218

vývod kabelu 16 A

s 3 terminály pro přípojky 2,5 mm² se svorkou proti vytržení

typ	katalogové číslo  Polar	katalogové číslo  Marfil	počet ks v balení
 1 modul	U386018	U386025	10
 2 moduly	U386218	U386225	



U986518



U986618

záslepný kryt

typ	katalogové číslo  Polar	katalogové číslo  Marfil	počet ks v balení
 1 modul	U986518	U986525	20/100
 2 moduly	U986618	U986625	



Další doplňkové informace: [str. 107](#)

Kontaktujte nás: [linka Technické podpory](#) – 382 766 333, volba 1

popis

Kompletní přístroj obsahuje:

- mechanismus
- plastový montážní rámeček
- krycí rámeček

katalogová čísla



U1020118

spínač jednopólový, řazení 1

schéma zapojení	barva	katalogové číslo	počet ks v balení
	Polar	U1020118	10
	Marfil	U1020125	
	Technico	U10201858	
	Cream	U10201559	



U1021118

přepínač sériový, řazení 5

schéma zapojení	barva	katalogové číslo	počet ks v balení
	Polar	U1021118	10
	Marfil	U1021125	
	Technico	U10211858	
	Cream	U10211559	



U1020318

přepínač střídavý, řazení 6

schéma zapojení	barva	katalogové číslo	počet ks v balení
	Polar	U1020318	10
	Marfil	U1020325	
	Technico	U10203858	
	Cream	U10203559	



U1020518

přepínač křížový, řazení 7

schéma zapojení	barva	katalogové číslo	počet ks v balení
	Polar	U1020518	10
	Marfil	U1020525	
	Technico	U10205858	
	Cream	U10205559	



Další doplňkové informace: [str. 84 – 88](#)
Kontaktujte nás: [linka Technické podpory – 382 766 333, volba 1](#)

popis

Kompletní přístroj obsahuje:

- mechanismus
- plastový montážní rámeček
- krycí rámeček

katalogová čísla



U1021318

přepínač dvojitý střídavý, řazení 6+6 (5a,b)

schéma zapojení	barva	katalogové číslo	počet ks v balení
	Polar	U1021318	10
	Marfil	U1021325	
	Technico	U10213858	
	Cream	U10213559	



U1020618

ovládač tlačítkový, řazení 1/0

schéma zapojení	barva	katalogové číslo	počet ks v balení
	Polar	U1020618	10
	Marfil	U1020625	
	Technico	U10206858	
	Cream	U10206559	



U1020618C

ovládač tlačítkový se symbolem "zvonek", řazení 1/0

schéma zapojení	barva	katalogové číslo	počet ks v balení
	Polar	U1020618C	10
	Marfil	U1020625C	
	Technico	U10206858C	
	Cream	U10206559C	



U1020618L

ovládač tlačítkový se symbolem "světlo", řazení 1/0

schéma zapojení	barva	katalogové číslo	počet ks v balení
	Polar	U1020618L	10
	Marfil	U1020625L	
	Technico	U10206858L	
	Cream	U10206559L	



Další doplňkové informace: [str. 84 – 88](#)
Kontaktujte nás: [linka Technické podpory](#) – 382 766 333, volba 1

popis

Kompletní přístroj obsahuje:

- mechanismus
- plastový montážní rámeček
- krycí rámeček

katalogová čísla



U1020118N

spínač jednopólový s orientační kontrolkou, řazení 1So,
modrá kontrolka připojena interně

schéma zapojení	barva	katalogové číslo	počet ks v balení
	Polar	U1020118N	10
	Marfil	U1020125N	
	Technico	U10201858N	
	Cream	U10201559N	



U1020318N

přepínač střídavý s orientační kontrolkou, řazení 6So,
modrá kontrolka připojena interně

schéma zapojení	barva	katalogové číslo	počet ks v balení
	Polar	U1020318N	10
	Marfil	U1020325N	
	Technico	U10203858N	
	Cream	U10203559N	



U1020618N

ovládač tlačítkový s orientační kontrolkou, řazení 1/0So,
modrá kontrolka připojena interně

schéma zapojení	barva	katalogové číslo	počet ks v balení
	Polar	U1020618N	10
	Marfil	U1020625N	
	Technico	U10206858N	
	Cream	U10206559N	



U1020618CN

ovládač tlačítkový se symbolem „zvonek“ a orientační kontrolkou,
řazení 1/0So, modrá kontrolka připojena interně

schéma zapojení	barva	katalogové číslo	počet ks v balení
	Polar	U1020618CN	10
	Marfil	U1020625CN	
	Technico	U10206858CN	
	Cream	U10206559CN	



U1020618LN

ovládač tlačítkový se symbolem „světlo“ a orientační kontrolkou,
řazení 1/0So, modrá kontrolka připojena interně

schéma zapojení	barva	katalogové číslo	počet ks v balení
	Polar	U1020618LN	10
	Marfil	U1020625LN	
	Technico	U10206858LN	
	Cream	U10206559LN	



Další doplňkové informace: [str. 84 – 88](#)
Kontaktujte nás: [linka Technické podpory – 382 766 333, volba 1](#)

popis

Kompletní přístroj obsahuje:
 ■ mechanismus
 ■ plastový montážní rámeček
 ■ krycí rámeček

katalogová čísla



U1003818

zásuvka 250 V/16 A, 2P+PE


barva	katalogové číslo	počet ks v balení
Polar	U1003818	10
Marfil	U1003825	
Technico	U10038858	
Cream	U10038559	



U2306518

zásuvka dvojnásobná 16 A/250 V 2x2P+PE, s dětskými clonkami

barva	katalogové číslo	počet ks v balení
Polar	U2306518	10
Marfil	U2306525	



U2306518P

zásuvka dvojnásobná 16 A/250 V, 2x2P+PE, s ochranou před přepětím

barva	katalogové číslo	počet ks v balení
Polar	U2306518P	1
Marfil	U2306525P	



U1049218

zásuvka telefonní RJ11

barva	katalogové číslo	počet ks v balení
Polar	U1049218	10
Marfil	U1049225	
Technico	U10492858	
Cream	U10492559	



Další doplňkové informace: [str. 90 – 91](#)
 Kontaktujte nás: [linka Technické podpory – 382 766 333, volba 1](#)

popis

Kompletní přístroj obsahuje:
 ■ mechanismus
 ■ plastový montážní rámeček
 ■ krycí rámeček

katalogová čísla



U1045118

zásuvka anténní TV/R koncová

barva	katalogové číslo	počet ks v balení
Polar	U1045118	10
Marfil	U1045125	
Technico	U10451858	
Cream	U10451559	

zásuvka anténní TV/R průchozí

barva	katalogové číslo	počet ks v balení
Polar	U1045318	10
Marfil	U1045325	
Technico	U10453858	
Cream	U10453559	



U1045418

zásuvka satelitní TV-SAT/R koncová

barva	katalogové číslo	počet ks v balení
Polar	U1045418	10
Marfil	U1045425	
Technico	U10454858	
Cream	U10454559	

zásuvka satelitní TV-SAT/R průchozí

barva	katalogové číslo	počet ks v balení
Polar	U1045618	10
Marfil	U1045625	
Technico	U10456858	
Cream	U10456559	



Další doplňkové informace: [str. 92 – 94](#)
 Kontaktujte nás: [linka Technické podpory – 382 766 333, volba 1](#)

katalogová čísla



U7002

montážní rámeček Zamak

typ	katalogové číslo	počet ks v balení
□ 2 moduly	U7002	50/200



U7002P

montážní rámeček z technopolymeru

typ	katalogové číslo	počet ks v balení
□ 2 moduly	U7002P	50/200



U7103

montážní rámeček obdélníkový Allegro pro obdélníkové krabice

typ	katalogové číslo	počet ks v balení
□ 3 moduly	U7103	20/100
□ 4 moduly	U7104	50/200



U7104



U7892

upevňovací rozpěrky pro montážní rámeček s označením U7002

typ	katalogové číslo	počet ks v balení
Upevňovací rozpěrka	U7892	20/100



Další doplňkové informace: [str. 110 – 112](#)
Kontaktujte nás: [linka Technické podpory – 382 766 333, volba 1](#)

popis

Do vodotěsných pouzder UNICA pro povrchovou i zapuštěnou montáž lze instalovat kterýkoliv mechanismus UNICA.

katalogová čísla



U6100225

vodotěsná pouzdra IP 44 pro montáž mechanismů UNICA do zapuštěných univerzálních instalačních krabic

typ	Polar	Marfil
jednoduchá	U6100218	U6100225



U1000207

vodotěsné pouzdro IP 55 pro mechanismy UNICA

s pevným výklopným víkem, obsahuje krycí rámeček/montážní rám a povrchovou krabici, vstup pro kabel do průměru 20 mm

typ	katalogové číslo	počet ks v balení
Šedé	U1000207	10



U1100207

sestavovací vodotěsný krycí rámeček/montážní rám pro mechanismy UNICA

typ	katalogové číslo	počet ks v balení
Šedé	U1100207	10



9689607

krabice pro vodotěsný krycí rámeček/montážní rám

typ	katalogové číslo	počet ks v balení
Jednoduchá	9689607	10
Vertikální dvojitá	9689707	5
Horizontální dvojitá	9689807	
Horizontální trojitá	9689907	



9694307

příslušenství – vstup kabelu o průměru 20 mm

typ	katalogové číslo	počet ks v balení
Šedé	9694307	20



9695307

příslušenství – trojkabelový/trubkový vstup

typ	katalogové číslo	počet ks v balení
Šedé	9695307	20



3614

příslušenství – uzemnění

typ	katalogové číslo	počet ks v balení
kontakt	3614	20/100



Další doplňkové informace: [str. 119](#)

Kontaktujte nás: [linka Technické podpory – 382 766 333, volba 1](#)

katalogová čísla



U800218

povrchová krabice jednonásobná pro krycí rámečky Basic a Colors

typ	katalogové číslo  Polar	katalogové číslo  Marfil	počet ks v balení
 1 prvek	U800218	U800225	10/50



U800418

povrchová krabice dvojnásobná pro krycí rámečky Basic a Colors

typ	katalogové číslo  Polar	katalogové číslo  Marfil	počet ks v balení
 2 prvky	U800418	U800425	5/25



U800618

povrchová krabice trojnásobná pro krycí rámečky Basic a Colors

typ	katalogové číslo  Polar	katalogové číslo  Marfil	počet ks v balení
 3 prvky	U800618	U800625	2/10



U810318

povrchová krabice pro 3-modulové obdélníkové krycí rámečky Allegro

typ	katalogové číslo  Polar	katalogové číslo  Marfil	počet ks v balení
 3 prvky	U810318	U810325	10/50



U810418

povrchová krabice pro 4-modulové obdélníkové krycí rámečky Allegro

typ	katalogové číslo  Polar	katalogové číslo  Marfil	počet ks v balení
 3 prvky	U810418	U810425	2/10



U24205GW

instalační krabice Allegro pro montáž pod omítku - pro montážní rámečky U7103 a U7104

typ	katalogové číslo	počet ks v balení
 3 moduly	U24203GW	1
 4 moduly	U24205GW	



Další doplňkové informace: [str. 113](#)

Kontaktujte nás: [linka Technické podpory](#) – 382 766 333, volba 1

katalogová čísla



U0822Az

náhradní kontrolka modrá

typ	katalogové číslo	počet ks v balení
barva: modrá	U0822Az	2



U0822A

náhradní kontrolka oranžová

typ	katalogové číslo	počet ks v balení
barva: oranžová	U0822A	2



U0821

světelný zdroj pro kontrolku

typ	katalogové číslo	počet ks v balení
signalizační kontrolka	U0821	25



47326

kontrolka pro spínač pro hotelové karty

typ	katalogové číslo	počet ks v balení
barva: modrá	47326	10/50



47345-1,5A

pojistka 5x20mm 250 V 1,5 Ah pro stmívač

typ	katalogové číslo	počet ks v balení
pojistka	47345-1,5A	10/50



47345C-4A
47345C-6,3A
47345C-10 A

pojistka 5x20mm

pro držáky pojistek s označením U3630XX na 4 A, 6,3 A nebo 10 A

typ	katalogové číslo	počet ks v balení
4 A	47345C-4A	10/50
6,3 A	47345C-6,3A	
10 A	47345C-10 A	



U7892

upevňovací rozpěrka

pro montážní rámeček s označením U7002

typ	katalogové číslo	počet ks v balení
Upevňovací rozpěrky	U7892	20/100



Unica UNICA System



1 CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ

UNICA System umožňuje sdružit do jednoho místa ovládací prvky pro celý obytný prostor.



2 CENTRÁLNÍ JEDNOTKA

Centrální jednotka je základním prvkem celého systému.

3 PŘÍPOJNÝ BOD

UNICA System může také sloužit k vytvoření přípojného bodu pro silové, datové i signálové obvody.



4 VARIABILITA

Přístroje nainstalované v centrálních jednotkách mohou být umístěny horizontálně i vertikálně.



Vertikální provedení



Horizontální provedení



Centrální jednotky lze otáčet o 90° bez vlivu na její funkčnost

VERTIKÁLNÍ

HORIZONTÁLNÍ

MONTÁŽ POD OMÍTKU



spojování centrálních jednotek



MONTÁŽ NA OMÍTKU



spojování centrálních jednotek






1 RYCHLÉ UPÍNÁNÍ

Montážní rámečky se osazují do centrální jednotky pomocí rychloupínacího klipu. Po dokončení montáže lze montážní rámeček zajistit pomocí vrutu.





2 PŘÍVOD VODIČŮ

Vodiče lze do centrální jednotky přivést kabelovým žlabem i trubkou.

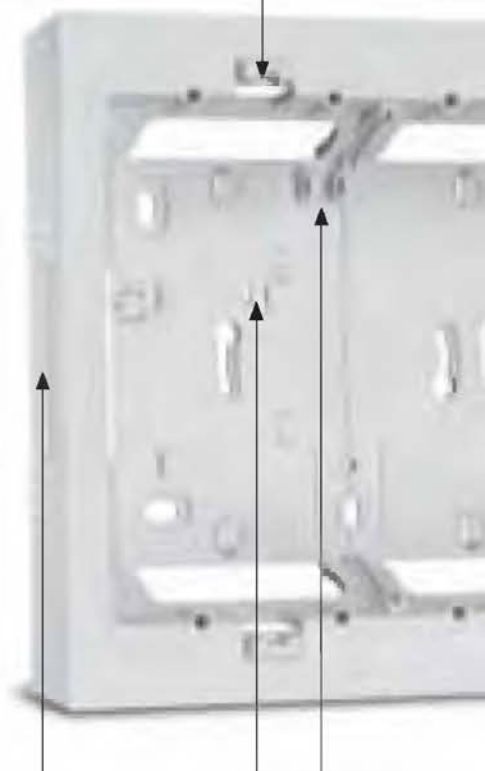

3 PŘÍVOD ODKUDKOLIV

Centrální jednotky poskytují dostatečný počet přípojných míst

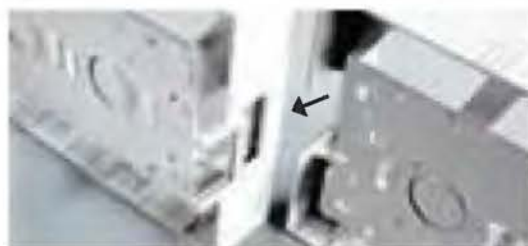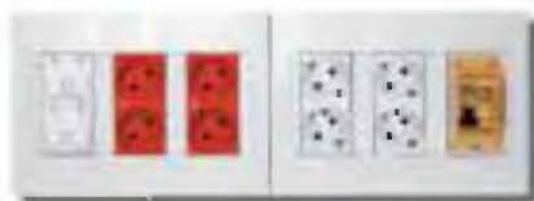


4 SNADNÉ SPOJOVÁNÍ

Centrální jednotky lze snadno spojovat do sestav



5 VODIČE ZVLÁŠŤ

Silové a datové obvody lze vzájemně oddělit, abychom zamezili vzniku interferencí.

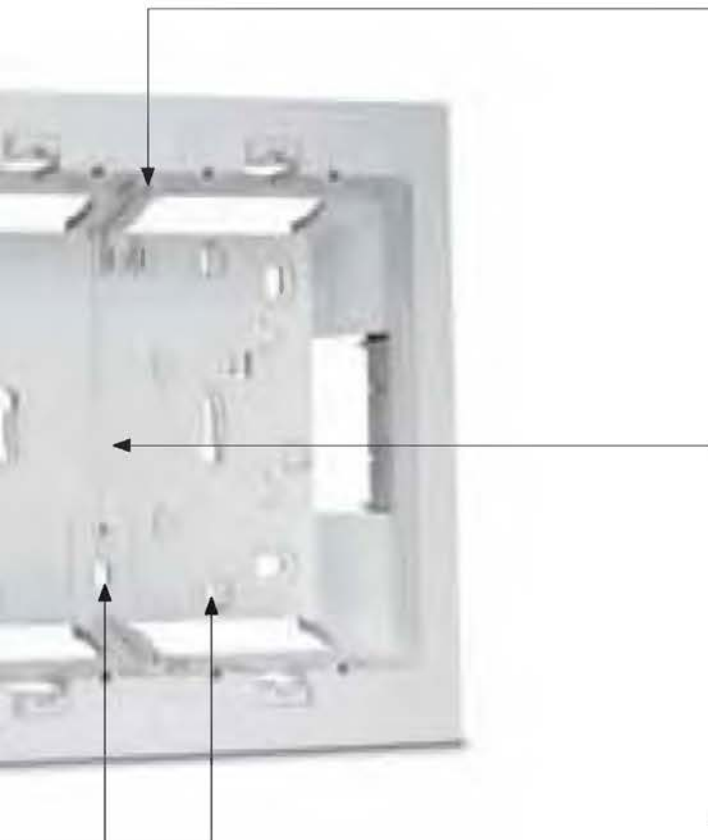

6 OSAZENÍ

Centrální jednotku lze osadit na běžnou instalační krabici nebo přímo na podklad.

7 DOPLŇKY

Široký sortiment doplňků rozšiřuje možnosti zapojení.



1 PŘÍVOD ODKUDKOLIV

Na všech stranách instalační krabice jsou k dispozici kabelové vstupy.

2 RYCHLÉ UPÍNÁNÍ

Montážní rámečky se osazují do centrální jednotky pomocí rychloupínacího klípu. Po dokončení montáže lze montážní rámeček zajistit pomocí vrutu.




3 PŘEPÁŽKY

Jednotlivé řady a sloupce přístrojů lze oddělit přepážkou



4 SNADNÉ SPOJOVÁNÍ


Centrální jednotky lze snadno spojovat do sestav

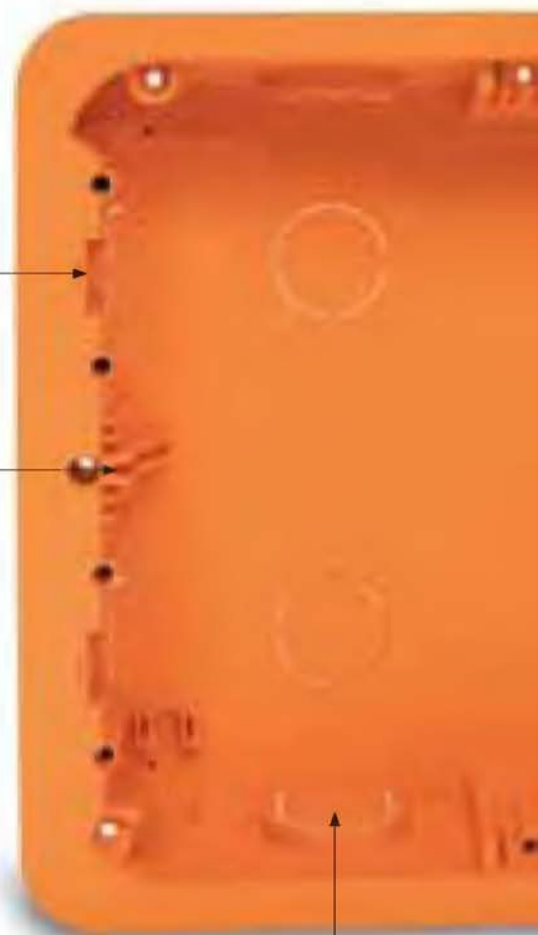



5 RYCHLÁ MONTÁŽ

Instalační krabice je konstruována tak, aby ji bylo možno rychle a bezpečně uchytit do zděných i dutých (sádkartonových) příček.

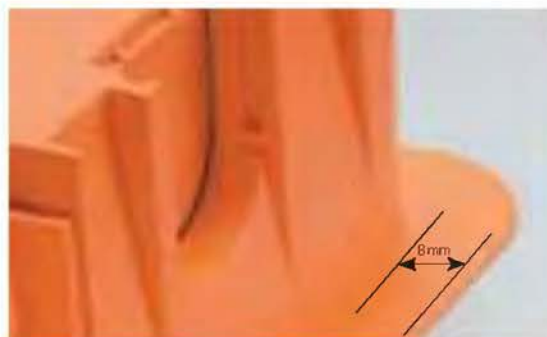

6 MONTÁŽ BEZ PROBLÉMŮ

Lem instalační krabice je dostatečně široký pro pohodlnou montáž.

7 DOPLŇKY

Široký sortiment doplňků rozšiřuje možnosti zapojení.



katalogová čísla



centrální jednotky 2 sloupce (1 sloupec = 90 x 45 mm = 4 moduly), obsahuje instalační krabici, rámy a šrouby, štít, držáky na štítky, štítky, vložku, úchytky do dutých příček a ochranný karton pro dokončovací práce (omítání)

typ	katalogové číslo	katalogové číslo	katalogové číslo
	 Polar	 Marfil	 Aluminium
centrální jednotka	U2272418	U2272425	U2272430



centrální jednotky 3 sloupce (1 sloupec = 90 x 45 mm = 4 moduly), obsahuje instalační krabici, rámy a šrouby, štít, držáky na štítky, štítky, vložku, úchytky do dutých příček a ochranný karton pro dokončovací práce (omítání)

typ	katalogové číslo	katalogové číslo	katalogové číslo
	 Polar	 Marfil	 Aluminium
centrální jednotka	U2273418	U2273425	U2273430



centrální jednotky 4 sloupce (1 sloupec = 90 x 45 mm = 4 moduly), obsahuje instalační krabici, rámy a šrouby, štít, držáky na štítky, štítky, vložku, úchytky do dutých příček a ochranný karton pro dokončovací práce (omítání)

typ	katalogové číslo	katalogové číslo	katalogové číslo
	 Polar	 Marfil	 Aluminium
centrální jednotka	U2274418	U2274425	U2274430



centrální jednotky 2 řady (1 řada = 135 x 45 mm = 6 modulů), obsahuje instalační krabici, rámy a šrouby, štít, držáky na štítky, štítky, vložku, úchytky do dutých příček a ochranný karton pro dokončovací práce (omítání)

typ	katalogové číslo	katalogové číslo	katalogové číslo
	 Polar	 Marfil	 Aluminium
centrální jednotka	U2272618	U2272625	U2272630



centrální jednotky 3 řady (1 řada = 135 x 45 mm = 6 modulů), obsahuje instalační krabici, rámy a šrouby, štít, držáky na štítky, štítky, vložku, úchytky do dutých příček a ochranný karton pro dokončovací práce (omítání)

typ	katalogové číslo	katalogové číslo	katalogové číslo
	 Polar	 Marfil	 Aluminium
centrální jednotka	U2273618	U2273625	U2273630



Další doplňkové informace: [str. 114 – 116](#)
Kontaktujte nás: [linka Technické podpory – 382 766 333, volba 1](#)

katalogová čísla



centrální jednotky 2 sloupce (1 sloupec = 90 x 45 mm = 4 moduly), obsahuje krabici, rámy, štít, držák na štítky, štítky, šrouby a hmoždinky

typ	katalogové číslo  Polar	katalogové číslo  Marfil	katalogové číslo  Aluminium
centrální jednotka	U2222418	U2222425	U2222430



centrální jednotky 3 sloupce (1 sloupec = 90 x 45 mm = 4 moduly), obsahuje krabici, rámy, štít, držák na štítky, štítky, šrouby a hmoždinky

typ	katalogové číslo  Polar	katalogové číslo  Marfil	katalogové číslo  Aluminium
centrální jednotka	U2223418	U2223425	U2223430



centrální jednotky 4 sloupce (1 sloupec = 90 x 45 mm = 4 moduly), obsahuje krabici, rámy, štít, držák na štítky, štítky, šrouby a hmoždinky

typ	katalogové číslo  Polar	katalogové číslo  Marfil	katalogové číslo  Aluminium
centrální jednotka	U2224418	U2224425	U2224430



centrální jednotky 2 řady (1 řada = 135 x 45 mm = 6 modulů), obsahuje instalační krabici, rámy, štít, držáky na štítky, štítky, šrouby a hmoždinky

typ	katalogové číslo  Polar	katalogové číslo  Marfil	katalogové číslo  Aluminium
centrální jednotka	U2222618	U2222625	U2222630



centrální jednotky 3 řady (1 řada = 135 x 45 mm = 6 modulů), obsahuje instalační krabici, rámy, štít, držáky na štítky, štítky, šrouby a hmoždinky

typ	katalogové číslo  Polar	katalogové číslo  Marfil	katalogové číslo  Aluminium
centrální jednotka	U2223618	U2223625	U2223630



Další doplňkové informace:
Kontaktujte nás: [linka Technické podpory – 382 766 333, volba 1](#)

UNICA System

Zásuvky 230 V / 16 AX, Kryty datových zásuvek RJ45

popis

Kompletní přístroj obsahuje:
 ■ mechanismus
 ■ plastový montážní rámeček
 ■ krycí rámeček

katalogová čísla



U306918S



U306903S

zásuvka dvojnásobná 2P+PE 230 V, 16 Ax, s kontrolkou a dětskými clonkami

typ	katalogové číslo	katalogové číslo	katalogové číslo
	Polar	Marfil	Red
zásuvka 230 V / 16 A	U306918S	U306925S	U306903S



U306718S



U306703S

zásuvka dvojnásobná 2P+SE 230 V, 16 Ax, s kontrolkou a dětskými clonkami

typ	katalogové číslo	katalogové číslo	katalogové číslo
	Polar	Marfil	Red
zásuvka 230 V / 16 A	U306718S	U306725S	U306703S



U946218



U946318

kryt datové zásuvky RJ45 AMP, AVAYA, BREND/REX, GENERAL CABLE, KRONE, NEXANS, NORDX/CDT a SUPERIOR

typ	katalogové číslo	katalogové číslo	katalogové číslo
	Polar	Marfil	Aluminium
kryt dvojnásobný	U946218	U946225	U946230
kryt čtyřnásobný	U946318	U946325	U946330



U947818



U947918

kryt datové zásuvky RJ45 IBM a INFRA+

typ	katalogové číslo	katalogové číslo	katalogové číslo
	Polar	Marfil	Aluminium
kryt dvojnásobný	U947818	U947825	U947830
kryt čtyřnásobný	U947918	U947925	U947930



Další doplňkové informace:
 Kontaktujte nás: [linka Technické podpory](#) – 382 766 333, volba 1

katalogová čísla



U22815

držák optického kabelu (900µm)

typ	katalogové číslo
držák	U22815



U22801P

U22801

přepážka pro oddělení silových a datových kabelů, termoplastická nebo kovová (galvanizovaný plech), která zahrnuje i uzemňovací kabel

typ	katalogové číslo
termoplastická	U22801P
kovová	U22801



U22814P

U22814

přepážka pro oddělení silových a datových kabelů, termoplastická nebo kovová (galvanizovaný plech), která zahrnuje i uzemňovací kabel

typ	katalogové číslo
termoplastická	U22814P
kovová	U22814



U22803

svorkovnice 3polová pro kabel 1,5 mm², 2,5 mm², nebo 4 mm², rychlé upevnění vsunutím na dno centrální jednotky

typ	katalogové číslo
1,5 mm ²	U22802
2,5 mm ²	U22803
4 mm ²	U22804



U22807

úchyt do duté příčky pro vestavnou centrální jednotku

typ	katalogové číslo
úchyt	U22807



U22808

úchytky pro stavební přepážky pro vestavnou centrální jednotku

typ	katalogové číslo
úchytky	U22808



3614

kontakt uzemnění

typ	katalogové číslo
kontakt	3614



Další doplňkové informace: [str. 117](#)

Kontaktujte nás: [linka Technické podpory](#) – 382 766 333, volba 1

katalogová čísla



U2281618

adaptér pro minikanály,

rozměry 10 x 16, 10 x 20, 10 x 35, 16 x 16, 16 x 25, 16 x 40 a 25 x 40 mm

typ	katalogové číslo	katalogové číslo
	☐ Polar	☐ Marfil
adaptér	U2281618	U2281625



U22805



U22806

průchodky pro propojení vestavných nebo povrchových centrálních jednotek

typ	katalogové číslo
průchodka pro povrchové centrální jednotky	U22805
průchodka pro vestavné centrální jednotky	U22806



U2281318

víko kabelového vstupu do povrchové centrální jednotky, s připraveným otvorem pro trubku o průměru 20 mm

typ	katalogové číslo	katalogové číslo	katalogové číslo
	☐ Polar	☐ Marfil	☐ Aluminium
víko	U2281318	U2281325	U2281330



U22811

držáky štítků

typ	katalogové číslo
držák štítků	U22811
držák štítků	U22812



U980018

kryt modulárního prvku


typ	katalogové číslo	katalogové číslo	ks
	☐ Polar	☐ Marfil	
kryt	U980018	U980025	1



Další doplňkové informace: [str. 118](#)

Kontaktujte nás: [linka Technické podpory](#) – 382 766 333, volba 1

parametry

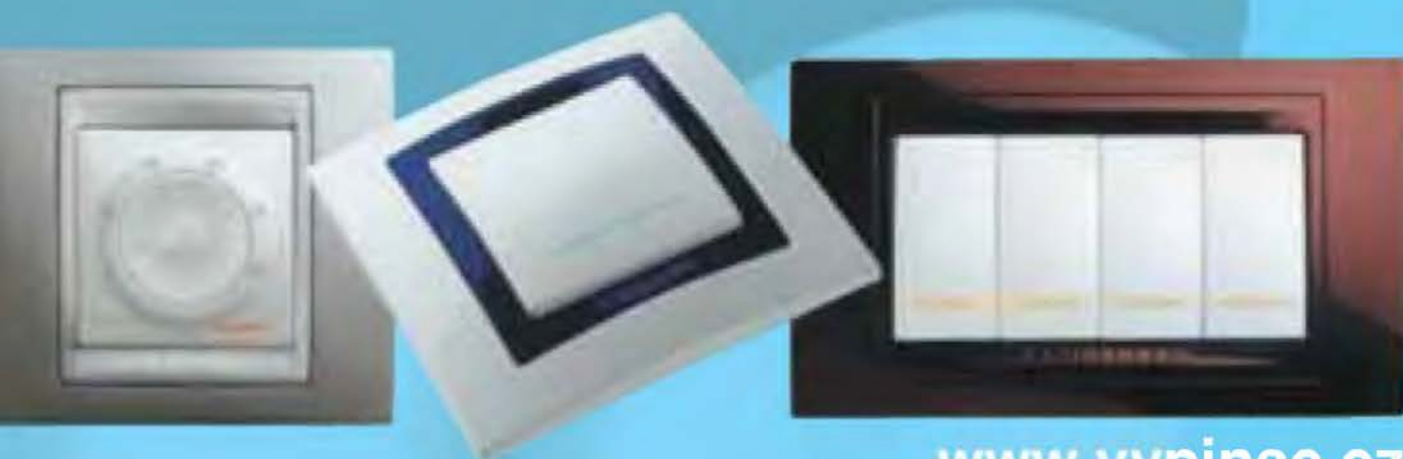

www.vypinac.cz

Unica

Technické informace



typy použití

■ ovládání (vypínání/zapínání) obvodů s odporovým nebo indukčním zatížením, malé motory (osvětlení pomocí reflektorových žárovek, zářivek a transformátorů, ventilátory, odsávače, ovládání zásuvek, apod.)

■ kontrola stavu zařízení s orientační kontrolkou, viz část o zařízeních se zabudovanými kontrolkami

obecné vlastnosti

■ modularita: mechanismy se dodávají se dvěma různě velkými kolébkovými spínači, jednomodulový (22,5 x 45) a dvoumodulový (45 x 45), což umožňuje mnoho různých kombinací
■ mechanismy se snadno montují, při montáži je slyšitelné kliknutí znamením, že zařízení bylo správně zasazeno do montážního rámečku
■ kolébky a kryty mají lesklý povrch, jsou ohnivzdorné, odolné vůči čistícím prostředkům a ultrafialovému záření
■ spínače kryty se dodávají v barvě Polar (RAL 9003) a Marfil (RAL 9010)
■ materiály: ohnivzdorný netříštivý technopolymer


■ svorky: připojení na zadní části
■ bezšroubové svorky pro 10 A mechanismy pro kabely do 2,5 mm²
■ šroubové svorky pro 16 A mechanismy pro kabely do 4 mm²
■ barevné označení pro rozlišení fáze, nulového vodiče a zátěže
■ tlumení zvuku v mechanismu
■ kolébku spínače lze upravit dle potřeby pomocí potisků
■ možnost montáže na hořlavé podklady tř. C2

technické údaje


■ mechanismy: 10 AX 250 V nebo 16 AX 250 V (také vhodné pro zářivkové zatížení):
□ bezšroubové svorky (10 A) nebo šroubové svorky (16 A)
□ kontakty s vysokou vypínací schopností
■ vzdálenost mezi kontakty: > 3 mm
■ odpor izolace: > 5 MΩ při 500 V
■ dielektrická pevnost: > 2000 V
■ minimální vypínací schopnost:
□ 200 operací při 1,25 x I_n a 275 V, s cos φ = 0,3
□ 200 operací při 25 x I_n a 250 V

■ minimální životnost:
□ 40 000 sepnutí při 1,25 x I_n a 250 V, s cos φ = 0,6
□ 10 000 sepnutí při zářivkovém zatížení (mechanismy 10 AX)
□ 50 000 změn poloh při zářivkovém zatížení (mechanismy 16 AX)


schéma zapojení

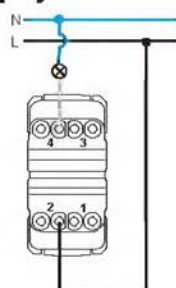

jednopolový spínač (řazení 1)

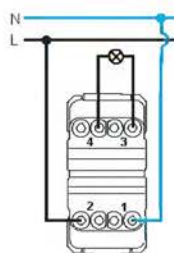

dvupólový spínač (řazení 2)

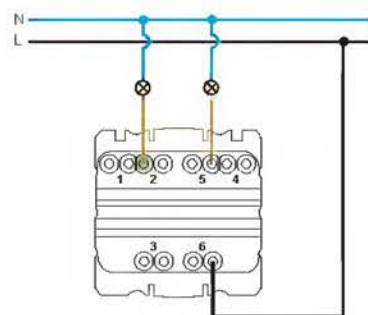


sériový přepínač (řazení 5)

rozměry



10 A mechanismy



16 A mechanismy

typy použití

■ mechanismy s kontrolkami mají interně zapojené neonové světlo. Tyto mechanismy se dodávají ve dvou řadách:

□ s modrou orientační kontrolkou určenou pro označení polohy spínače ve tmě, například na chodbách, schodištích, apod. V tomto případě je kontrolka rozsvícena, pokud je zařízení připojeno, avšak vypnuto. Při zapnutí kontrolka zhasne

□ položky s oranžovou kontrolkou určenou pro označení stavu vypnutí/zapnutí spínače - při rozsvícené kontrolce je spínač zapnutý

technické údaje

■ kontrolka je neonové světlo s následujícími vlastnostmi:

□ maximální výkon 1 mA
□ maximální zahřívání: 15 °C


■ kontrolku lze snadno vyměnit

■ viz náhradní neonová kontrolka, označení zboží U0822A (oranžová) a U0822AZ (modrá)


■ na níže uvedených schématech zapojení vidíte, jak je kontrolka k mechanismu připojena

■ možnost montáže na hořlavé podklady tř. C2


schéma zapojení



spínač s orientační kontrolkou




jednopolový spínač se signalizační kontrolkou



dvupólový spínač s kontrolkou


spojení svorek

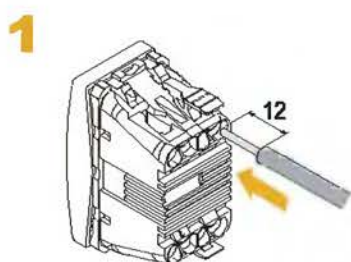

spojení pevným kabelem




spojení ohebným kabelem

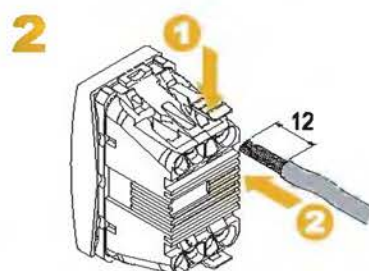

rozměry



10 A mechanismy



16 A mechanismy

typy použití


■ **střídavé přepínače**: umožňují ovládání spotřebičů ze dvou různých bodů (osvětlení chodeb, ložnic, jídelen, apod.)

■ **křížový přepínač**: v kombinaci se střídavými přepínači umožňuje ovládání spotřebičů ze tří a více různých bodů (2 střídavé přepínače a 1 nebo více křížových přepínačů) (osvětlení chodeb, ložnic, jídelen, apod.)


■ **dvojitý střídavý přepínač**: kombinace 2 střídavých přepínačů umožňující ovládání dvou různých spotřebičů z jednoho bodu

■ možnost montáže na hořlavé podklady tř. C2


schéma zapojení

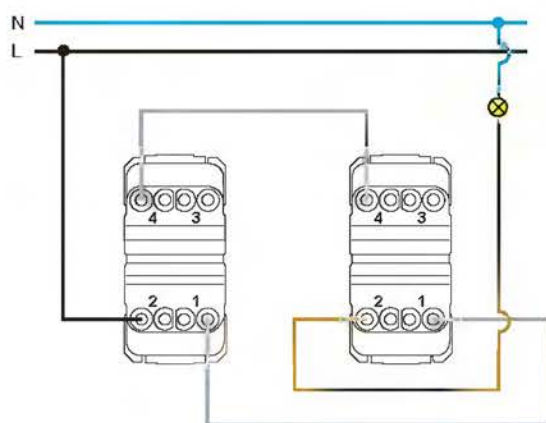

2 střídavé přepínače

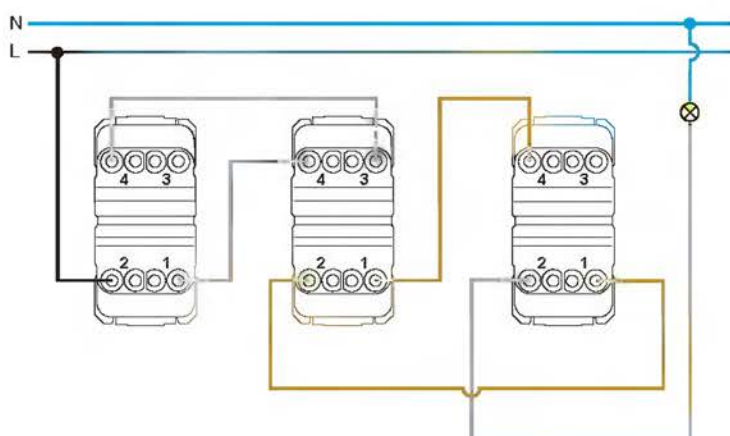


2 střídavé přepínače + 1 křížový přepínač

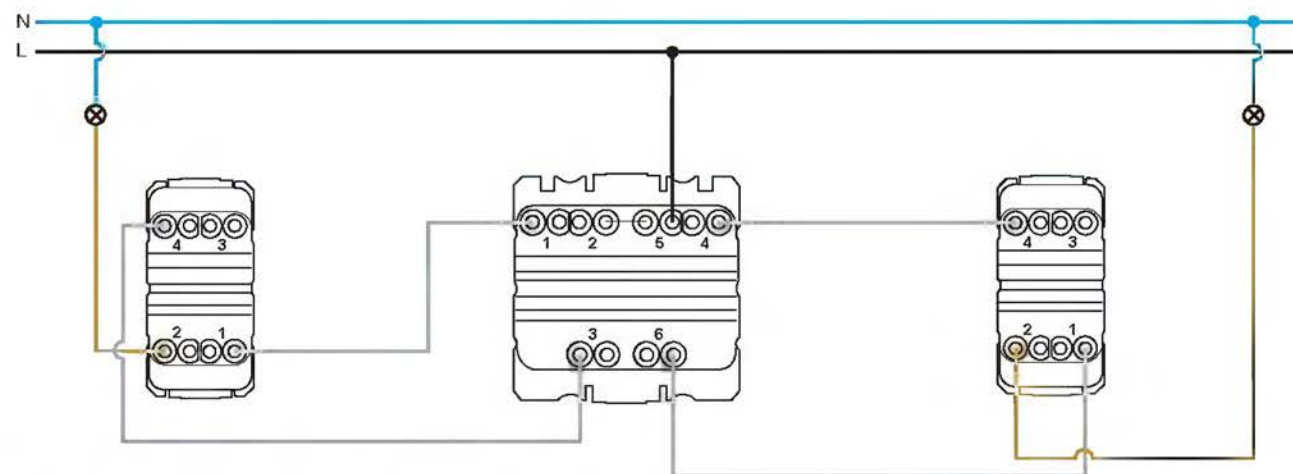

2 střídavé přepínače + 1 dvojitý střídavý přepínač: ovládá dva různé spotřebiče

rozměry

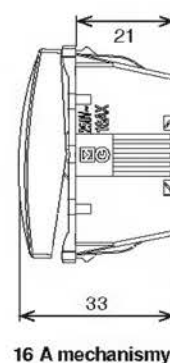

typy použití

■ střídavé přepínače a křížové přepínače mají interně zapojené neonové světlo. Tyto mechanismy se dodávají ve dvou variantách:
□ s modrou **orientační** kontrolkou určenou pro označení polohy spínače ve tmě, například na chodbách, schodištích, apod., v tomto případě je kontrolka rozsvícena, pokud je zařízení připojeno, avšak vypnuto, při zapnutí kontrolka zhasne.


□ s oranžovou **signalizační** kontrolkou určenou pro označení stavu vypnutí/zapnutí spínače, při rozsvícené kontrolce je spínač zapnutý

technické údaje


■ kontrolka je neonové světlo s následujícími vlastnostmi:
□ maximální příkon: 1 mA
□ maximální zahřívání: 15 °C
■ kontrolku lze snadno vyměnit
■ viz náhradní neonová kontrolka, označení zboží U0822A (oranžová) a U0822AZ (modrá)

■ na níže uvedených schématech zapojení vidíte, jak je kontrolka k mechanismu připojena
■ možnost montáže na hořlavé podklady tř. C2


schéma zapojení

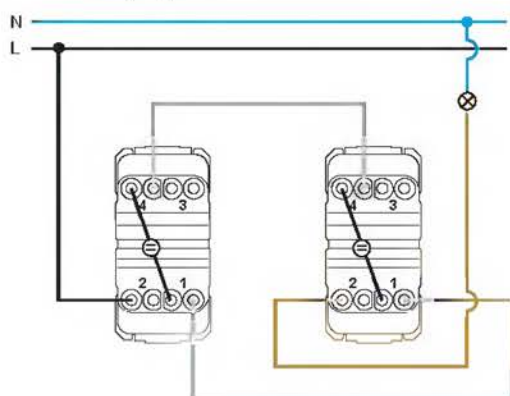

střídavý přepínač s orientační kontrolkou

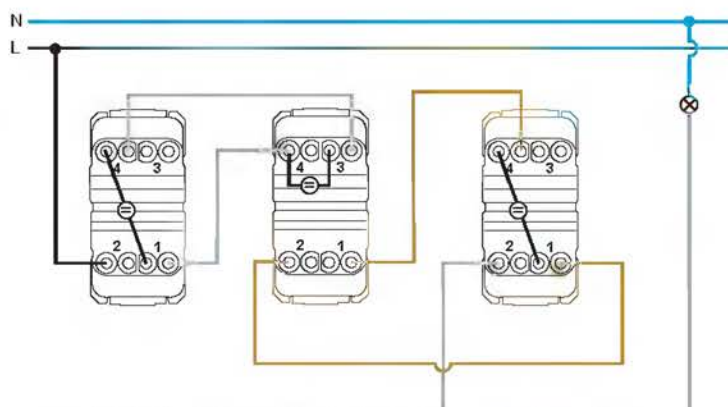


2 střídavé přepínače + 1 křížový přepínač s orientační kontrolkou

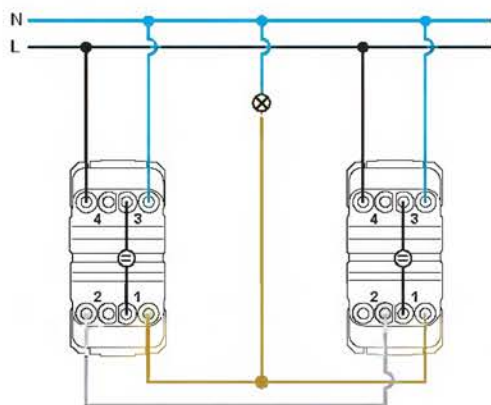


2 střídavé přepínače s kontrolkou

rozměry



10 A mechanismy



16 A mechanismy

typy použití

- domovní zvonky a jiná zvuková zařízení
- přídatné ovládání stmívačů, časovačů a detektorů pohybu
- dálkové spínače



- tlačítka s orientační kontrolkou mají interně zapojenou kontrolku. Tato zařízení mají modrou orientační kontrolku určenou pro označení polohy spínače ve tmě, například na chodbách, schodištích, apod. V tomto případě je kontrolka rozsvícena, dokud se tlačítko nestiskne

technické údaje

- kontrolka je neonové světlo s následujícími vlastnostmi:
 - maximální výkon 1 mA
 - maximální zahřívání: 15 °C
- kontrolku lze snadno vyměnit
- viz náhradní neonová kontrolka, označení zboží U0822A (oranžová) a U0822AZ (modrá)

- na níže uvedených schématech zapojení vidíte, jak je kontrolka k mechanismu připojena
- trvanlivé potisky symboly
- tlačítka lze upravit podle potřeby pomocí potisků
- možnost montáže na hořlavé podklady tř. C2

schéma zapojení

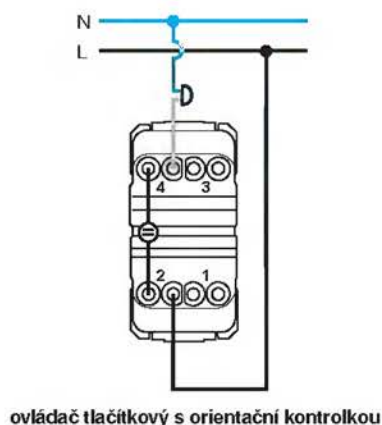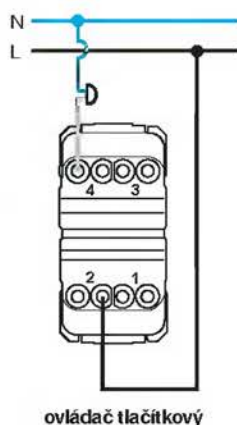

rozměry



typy použití

■ mechanismy pro ovládání žaluzií:
10 A 250 V (2,5 A pro motorový pohon),
aktivuje motorkem poháněné žaluzie, rolety,
markýzy, apod.

■ tyto mechanismy se dodávají ve dvou
řadách:


- ☐ spínač: pro přímou aktivaci motorku
bez automatického ovládání
- ☐ tlačítko: pro aktivaci motorků pomocí
automatického systému ovládání

technické údaje

■ spínače i tlačítka jsou mechanicky
blokována s cílem zabránit současnému
spuštění v obou směrech
■ tlačítko je také vhodné pro rolety
s elektronickým systémem ovládání

■ možnost montáže na hořlavé podklady
tř. C2

schéma zapojení

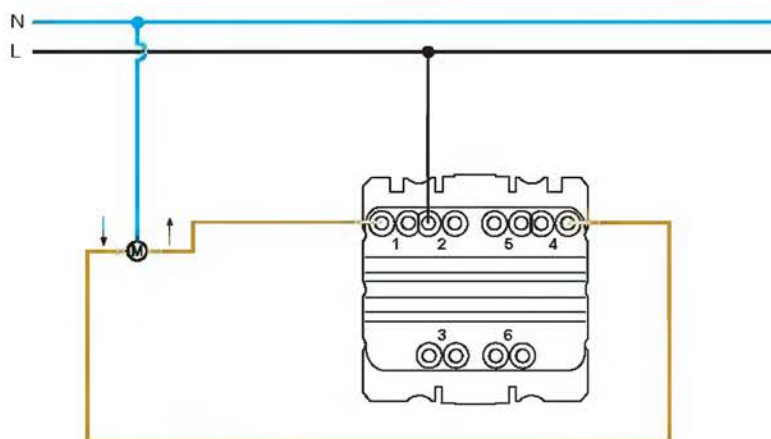

spínače pro ovládání žaluzií

rozměry



10 A mechanismy

typy použití

■ dodávka elektrické energie do domácích spotřebičů, přenosného osvětlení, elektronických přístrojů, apod

obecné vlastnosti

■ materiály: ohnivzdorný netříštivý technopolymer, přední část je odolná vůči běžným čistícím prostředkům a ultrafialovému záření
■ svorky jsou přístupné z každé strany zásuvky, což usnadňuje zapojení a instalaci mechanismu do krabice
■ svorky pro průřezy kabelů do 4 mm².
■ připojení šroubem s kombinovanou hlavou, dodávané uvolněné kvůli urychlení instalace


■ svorky s výkyvnou podložkou pro dosažení pevného uchycení kabelu i v případě použití kabelů s různým průměrem (vyvinula skupina Schneider Electric)
■ zásuvky se dodávají také v červené barvě pro odlišení obvodů: identifikace obvodů ze zdroje nevýpadkového záložního zdroje (UPS), alternativních obvodů nebo stabilizovaných obvodů
■ možnost montáže na hořlavé podklady tř. C2

technické údaje

■ jmenovité napětí U_n : 250 V
■ jmenovitý proud I_n : 16 A
■ odpor izolace: > 5 MΩ při 500 V
■ dielektrická pevnost: > 2000 V
■ v provozu se zemní kontakt jako první zapne a jako poslední přeruší
■ životnost: 10 000 cyklů při $1,25 \times I_n$ a 250 V, $\cos \phi = 0,8$

svodič přepětí

■ jmenovitý impulsní proud I_v (8/20 μs): 1,5 kA (L/PE, L/N), 5 kA (N/PE)
■ maximální impulsní proud I_{max} (8/20 μs): 5 kA (L/PE, L/N), 10 kA (N/PE)
■ kombinovaný impuls U_{oc} : 3 kV (L/PE, L/N), 10 kV (N/PE)
■ ochranná úroveň U_p (pro U_{oc}): < 800 V (L/N)
< 1,2 kV (L/PE, N/PE)
■ reakční doba: < 25 ns (L/N)
< 100 ns (L/PE, N/PE)

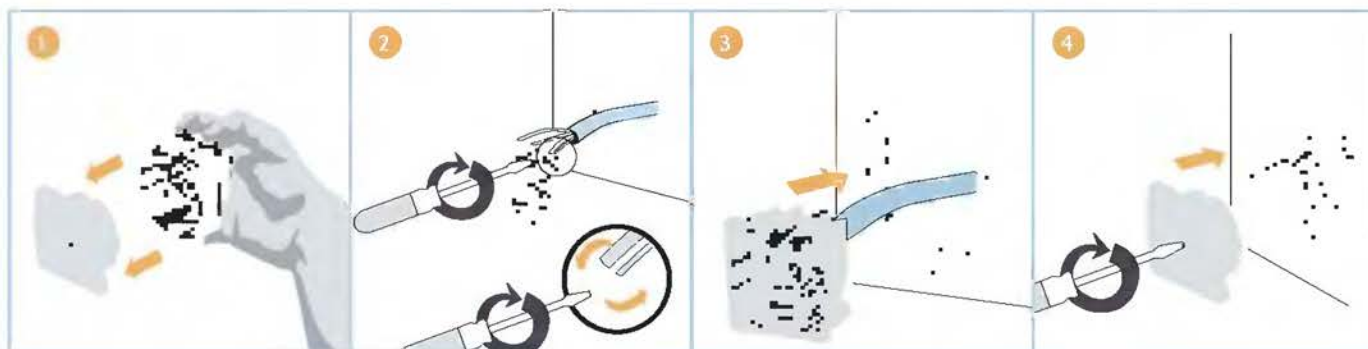

rozměry




2P + příčné uzemnění



2P + uzemňovací kolík,
česká norma



2P 10/16 A



2P 10 A

typy použití


■ pro připojení telefonů, modemů, faxů
a jiných telefonních přístrojů do telefonní sítě

hlavní vlastnosti


■ 4 a 6-ti svorkové konektory (RJ11 nebo RJ12) se šroubovým nebo bezšroubovým spojením, oba jsou zařazeny v kategorii 3, což znamená, že jsou navrženy pro přenosovou rychlost do 16 Mb/s

■ jednopárová linka je připojena do L1 a L2, ISDN, ADSL a jiné čtyřvodičové systémy (dva páry) jsou připojeny do L1-L2 a TX-TS


schéma zapojení

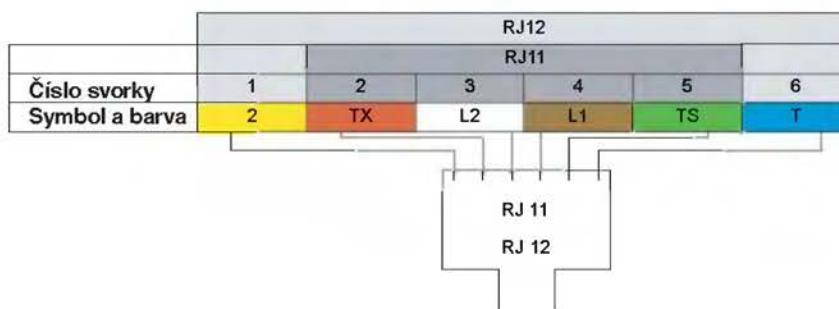


způsob šroubového připojení

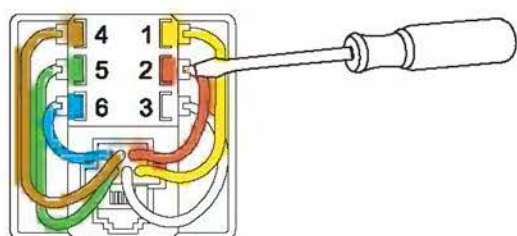

způsob bezšroubového připojení

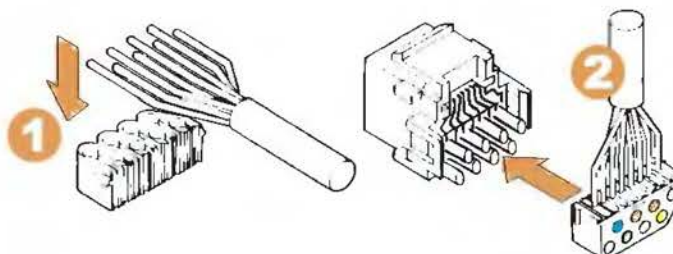

rozměry



telefonní zásuvka
se šroubovými svorkami



telefonní zásuvka
s bezšroubovými svorkami

typy použití

■ anténní zásuvky UNICA jsou vhodné pro zapojení rádií a televizorů ke zdroji analogového nebo digitálního signálu satelitního, kabelového nebo pozemního v kmitočtových pásmech 47 – 860 MHz pro TV/FM a 10 – 2300 MHz pro R-TV/SAT

hlavní vlastnosti

■ tyto zásuvky oddělují signály přicházející po jednom kabelu a distribuují je pomocí konektorů o průměru 9,5 mm
 ■ v zásuvkách TV/FM přenáší TV konektor kmitočtový rozsah 47 – 860 MHz pro pozemní televize a R konektor kmitočtový rozsah 87 – 108 MHz pro rádiové vysílání
 ■ v zásuvkách R-TV/SAT přenáší konektor kmitočtový rozsah 10 – 830 MHz pro rádia a pozemní televize a kmitočtový rozsah 950 – 2400 MHz pro satelitní vysílání
 ■ zásuvky byly navrženy tak, aby mechanické součásti zajistily správné připojení koaxiálních kabelů, celé těleso

zásuvky je vyrobeno ze slitiny Zamak (slitina zinku a hliníku) a zajišťuje úplné elektromagnetické stínění elektroniky, která obsahuje pasivní prvky (bez nutnosti dodávky energie)

■ zásuvka dosahuje optimálních vlastností impedance a útlumu

■ **splňuje následující normy:**


- ☐ EN 50083-1, EN 50083-4, EN 50083-2
- ☐ UNE 20-523-79 (2a)
- ☐ DIN 45325
- ☐ DIN 45330
- ☐ Předpis EMC

technické údaje

		TV - FM		R/TV - SAT	
		individuální zásuvka	průchozí zásuvka	individuální zásuvka	průchozí zásuvka
ref. UNICA		451	453	454	456
s útlumem	TV	---	0.5 dB	---	1dB
	SAT	---	---	---	1.5 dB
výstupní útlum	R - FM	10 dB	32 dB	<0.8 dB	13 dB
	TV - VHF	2 dB	17 dB		
	TV - UHF	<1 dB			
	SAT	---	---	<1.4 dB	<12 dB
kmitočtové pásmo	R	87.5 - 108 MHz		10 - 108 MHz	
	TV - VHF	47 - 68 MHz 125 - 860 MHz		118 - 470 MHz	
	TV - UHF			470 - 830 MHz	
	SAT	---	---	950 - 2400 MHz	
stejnoscenný proud		Ne	Ano	Ano	Ne
maximální počet zásuvek x linka		1	7	1	4
typ konektoru	zástrčka	CEI 9.5mm TV levý		CEI 9.5mm TV a FM levý	
	zásuvka	CEI 9.5mm TV pravý		CEI 9.5mm SAT pravý	


pokyny k montáži TV zásuvek

■ odizolujte koaxiální kabel dle obrázku: zvláštní pozornost věnujte tomu, aby nebyl žádný drát exteriého stínění v kontaktu se středovým jádrem



hodnoty v mm

■ odmontujte hlavní kryt zásuvky a podle obrázku připojte kabel(-y): při montáži dvou kabelů (v průběžných zásuvkách) zkontrolujte, zda jsou správně zapojeny kabely ve směru toku signálu naznačené šipkami „vstup signálu“ a „výstup signálu“



■ kryt vraťte na místo a zašroubujte



rozměry




TV zásuvka




kryt

popis

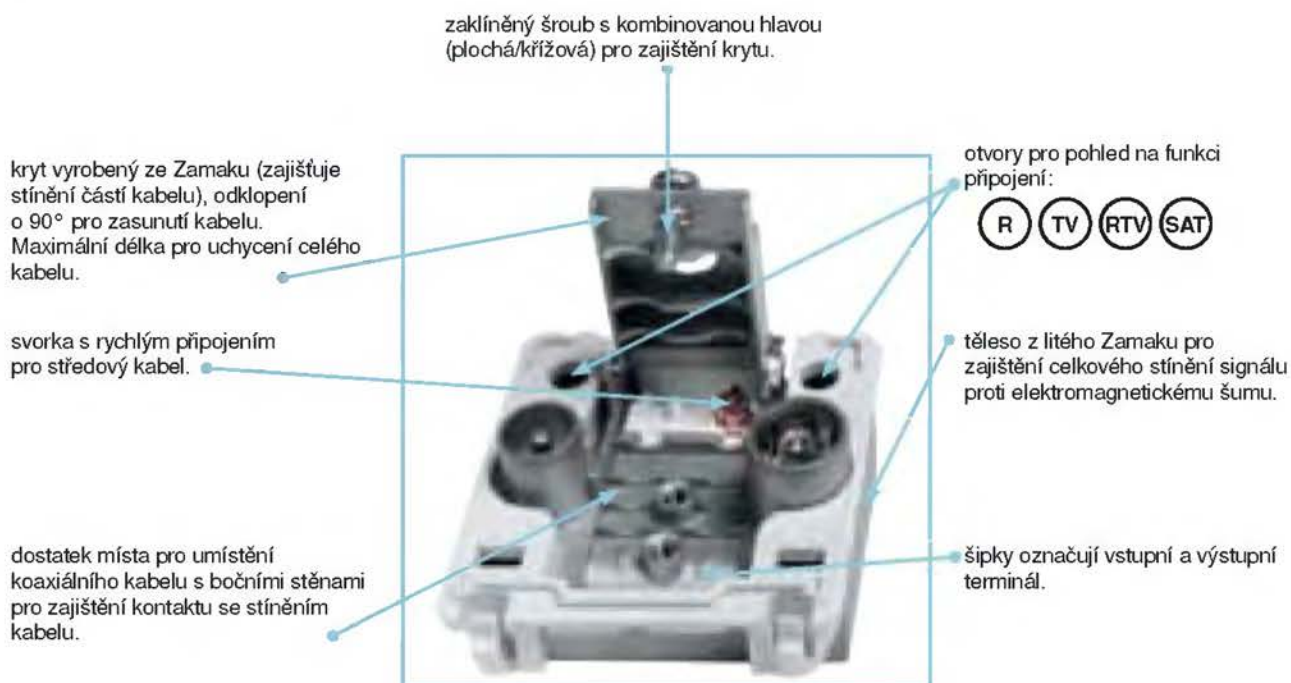

základní schéma umístění zásuvek

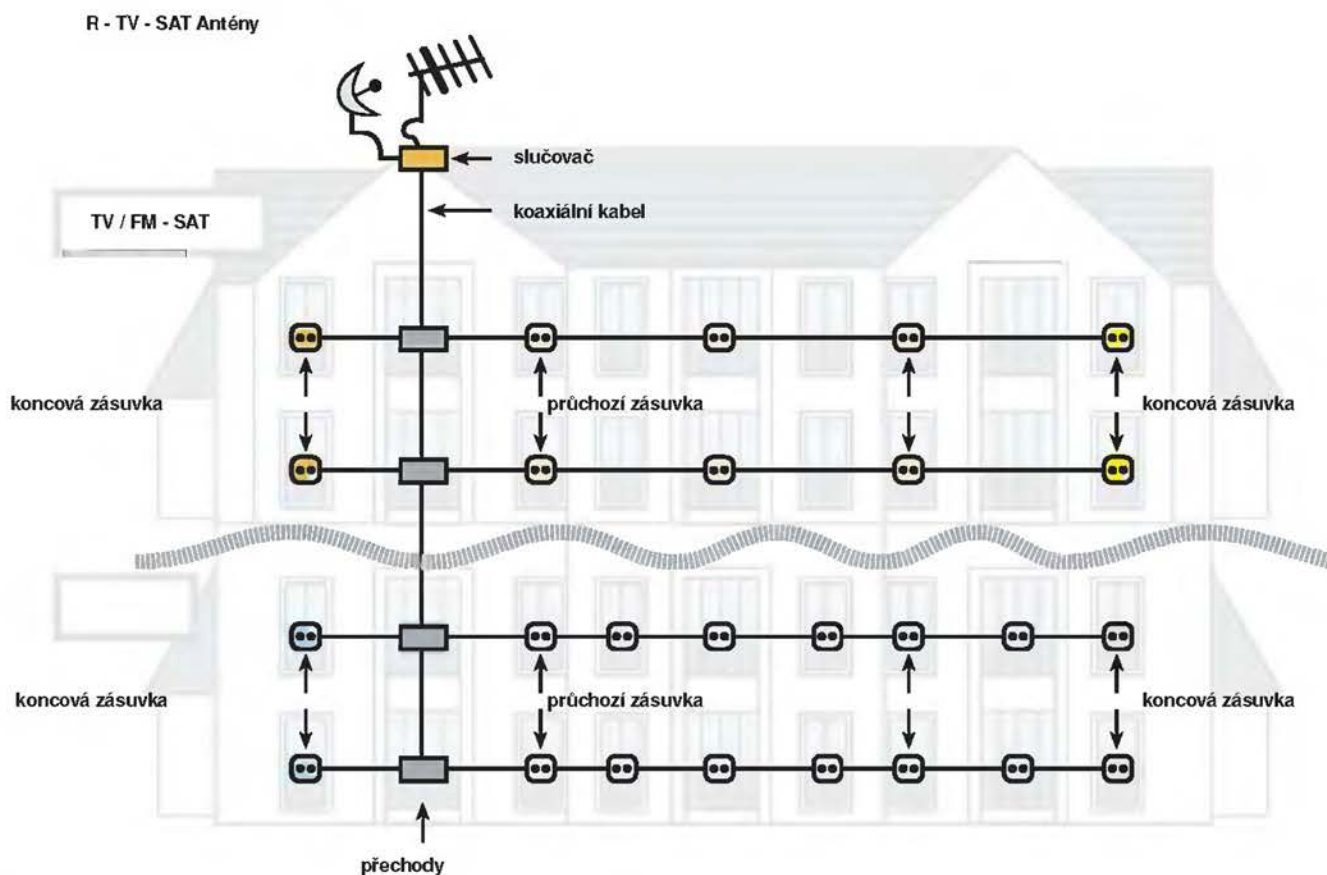


typy použití


- UTP kabel (nestíněná kroucená dvoulinka), což je nestíněný čtyřžilový kabel určený pro malé a střední instalace neovlivňované elektromagnetickým šumem
- FTP kabel (folií stíněná kroucená dvoulinka), která má na rozdíl od UTP vnější stínění společné pro všechny čtyři páry, které je chrání proti nízké hladině elektromagnetického šumu
 - vhodný pro instalace s minimálními požadavky na elektromagnetickou ochranu

- STP kabel (stíněná kroucená dvoulinka) je kabel se samostatným stíněním pro každou dvoulinku
 - zajišťuje ochranu proti vysoké hladině elektromagnetického šumu a zároveň minimalizuje emise
 - vhodný pro instalace, které vyžadují vysokou úroveň elektromagnetické ochrany
- zásuvky RJ45 obsahují osmipolový standardní konektor ISO8877


telefonní připojení









EIA/TIA 568A



* EIA/TIA 568B nebo ATT258



zapojení datových zásuvek

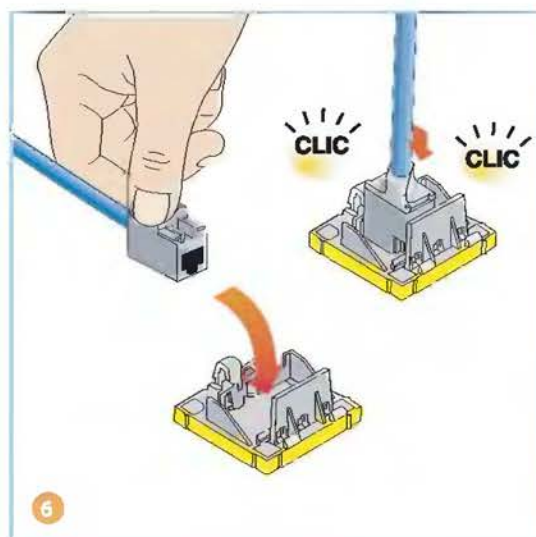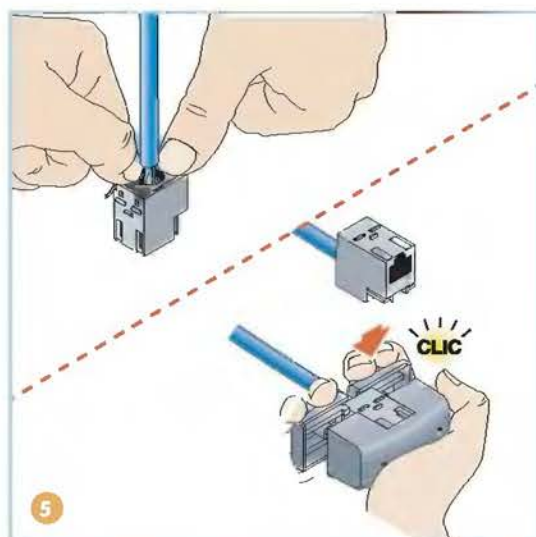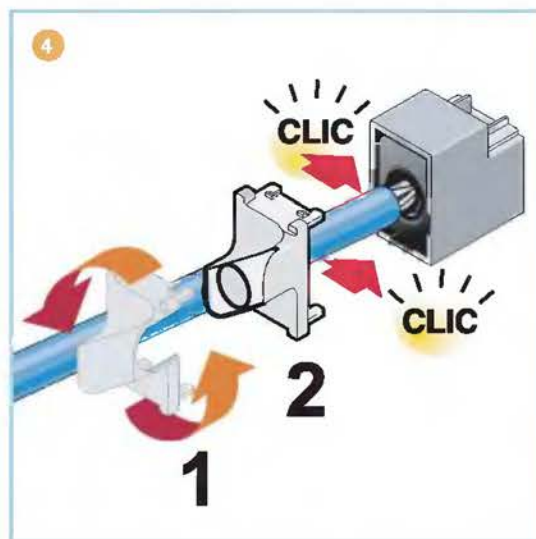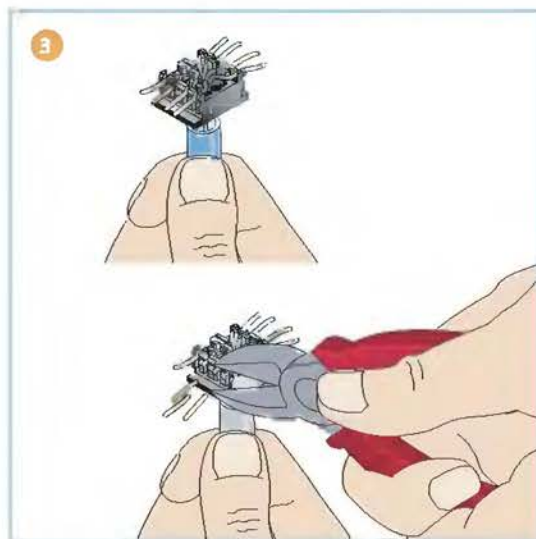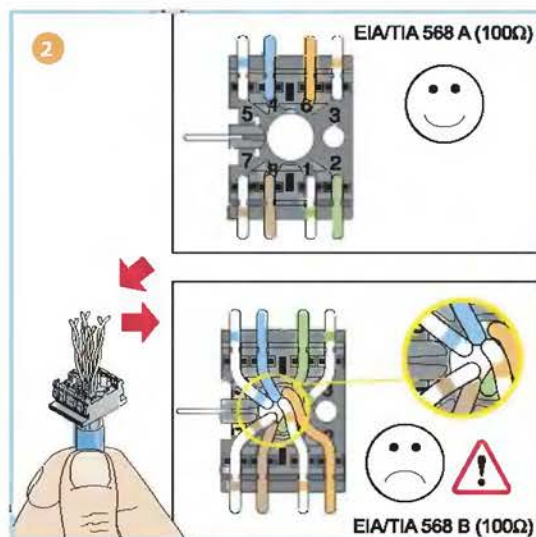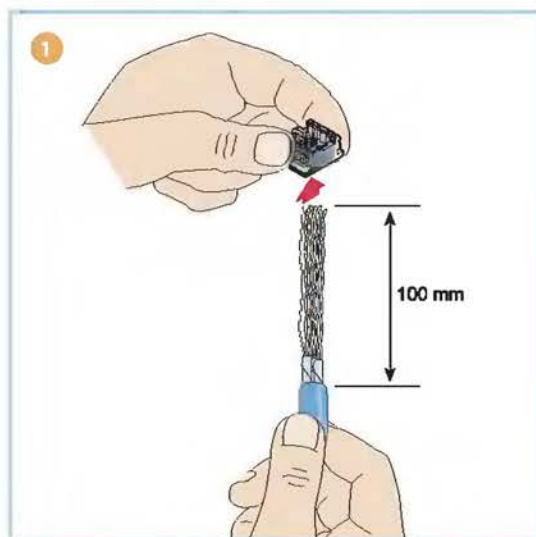

kategorie

Nejdůležitější vlastností, která určuje datovou síť, je rychlost přenosu dat přenášených po síti. Instalace jsou podle této přenosové rychlosti rozděleny do kategorií:

Aby mohla být síť zařazena do konkrétní kategorie, musí do dané kategorie spadat všechny její komponenty, v opačném případě bude zařazena podle komponentu nejnižší kategorie.

KATEGORIE	PŘENOSOVÁ RYCHLOST	TYP SÍTĚ
Kategorie 3	Do 10 MHz	Ethernet 10BaseT, rámcová kruhová síť 4 Mbps
Kategorie 4	Do 16 MHz	Rámcová kruhová síť 16 Mbps
Kategorie 5	Do 100 MHz	Ethernet 100 BaseT
Kategorie 5e	Do 125 MHz	Ethernet 1000 BaseT, ATM 155 Mbps
Kategorie 6	Do 250 MHz	Ethernet 1000 BaseT a vyšší.

řada UNICA

Řada UNICA podporuje konektory RJ45 typu AMP, KRONE, Lucent & ATT (Avaya), LexCom a širokou řadu konektorů RJ45, které pokrývají prakticky všechny stávající i budoucí potřeby na kabeláž, zejména požadavky pracovních stanic.


Tyto komponenty v mnohém převyšují technické požadavky stávajících předpisů a chystaných norem.

Konektor Eunea RJ45 je daleko před svými konkurenty:


- snadná montáž: konstruován speciálně i pro neprofesionální montéry. Proto byly operace co nejvíce zjednodušeny, přičemž každý konektor obsahuje číslo

a barevné označení k usnadnění procesu zapojení bez potřeby speciálního nářadí

- pomocí organizátoru je zajištěno, že rozmotaná délka vodiče vyhovuje normě
- spolehlivé spojení
- malá velikost (zejména u stíněné verze, která obsahuje kryt k usnadnění výstupu kabelu na zadní nebo boční straně ve 45° - viz obrázek)

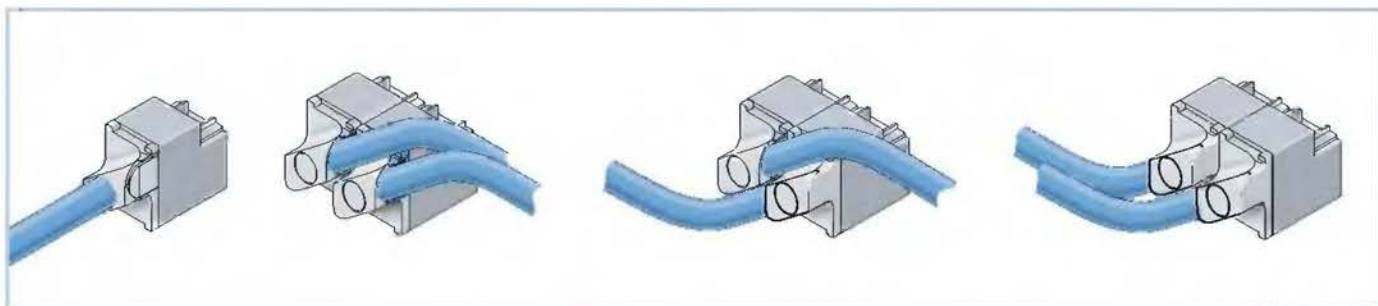

rozměry




zásuvka RJ45



kryt RJ45

kategorie

■ ovládání žárovkového a halogenového osvětlení 230 V



230 V

technické údaje


- napětí: 230 V ~ ± 10% 50 Hz
- technologie: tranzistor
- výkon: 40 – 300 W
- stiskem otočného ovládače dojde k sepnutí či vypnutí
- otáčením ovládače regulujeme jas svítidla
- ochrana proti zkratu: mechanismus je chráněn proti zkratu, po odstranění zkratu se mechanismus vrací do běžného provozu
- ochrana proti přepětí v souladu s ČSN EN 60 669-2-1

- ochrana proti přehřátí: mechanismus je chráněn proti akumulaci většího tepelného zatížení, než je povoleno, po snížení teploty začne mechanismus opět normálně fungovat
- připojení: L – přívodní fáze, N – vývod k svítidlu
- konektory: kabel 2 x 2,5 mm²
- možnost montáže na hořlavé podklady tř. C2

připojení svorek





připojení

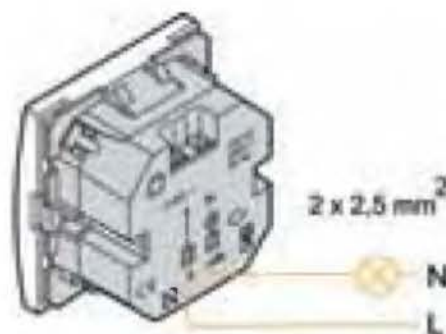


rozměry a provozní režim

minimální hloubka

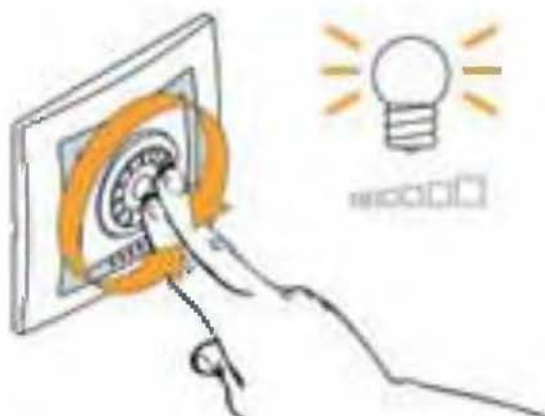


typy použití

- ovládání žárovkového a halogenového osvětlení 230 V, halogenové osvětlení 12 V s feromagnetickými transformátory
- možnost kombinace se střídavými nebo křížovými přepínači, kterými lze osvětlení zapnout nebo vypnout z dalšího místa (stmívání možné pouze na stmívači)



230 V




12 V

technické údaje

- napětí: 230 V ~ ± 10% 50 Hz
- technologie: triak s cívkou
- výkon: 40 – 300 W
- stiskem otočného ovládače dojde k sepnutí či vypnutí
- otáčením ovládače regulujeme jas svítidla
- pojistka: 1,5 A 250 V (5 x 20 mm)

- konektory: 3 svorky pro kabel 2x2,5 mm²
- možnost montáže na hořlavé podklady tř. C2


připojení

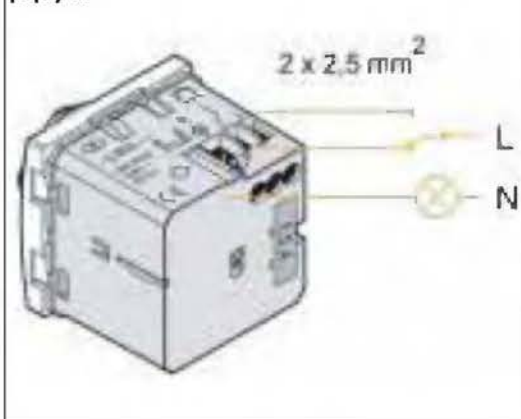

výměna pojistky




rozměry a provozní režim

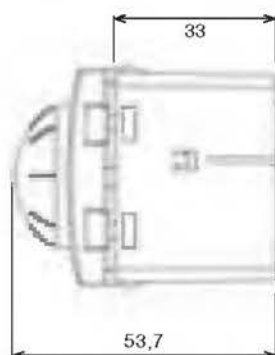


typy použití

- ovládání žárovkových a halogenových svítidel 230 V, halogenové svítidla 12 V fero-magnetickými transformátory
- možnost ovládání výkonu osvětlení pomocí klasických tlačítek a tlačítek se zabudovanou kontrolkou



230 V



12 V

technické údaje

- napětí: 230 V ~ ± 10% 50 Hz
- technologie: tranzistor/triak
- výkon: 40 – 500 W/VA
- krátkým stiskem tlačítkové plochy zapneme či vypneme osvětlení
- delším přidržením tlačítkové plochy stmíváme či rozsvěcíme osvětlení
- přídatné zařízení: tlačítka s kontrolkou či bez ní, maximální počet tlačítek bez kontrolky: 25, maximální počet spínačů s kontrolkou: 5 (katalogové číslo U3.-06.-- N)
- ochrana proti zkratu: mechanismus je chráněn proti zkratu, po odstranění zkratu se mechanismus vrací do běžného provozu
- ochrana proti přepětí v souladu s ČSN EN 60 669-2-1
- ochrana proti přehřátí: mechanismus je chráněn proti akumulaci většího tepelného

zatížení, než je povoleno, po snížení teploty začne mechanismus opět normálně fungovat

- paměť posledního zapnutí
- měkký start
- měkké zhasnutí
- seřízení minimální svítivosti pomocí potenciometru

- zabudovaná kontrolka pro lokaci spínače v noci (modrá)
- konektory: svorky (3x) na kabel 2 x 2,5 mm²
- možnost montáže na hořlavé podklady tř. C2


otevření krytu



minimální seřízení světla



připojení

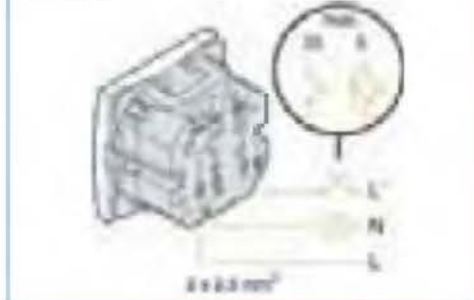

rozměry a provozní režim



minimální hloubka





typy použití

- oblast bydlení:
 - ☐ domácnosti se samostatným ústředním vytápěním
 - ☐ domácnosti s komunálním vytápěním
 - ☐ domácnosti se samostatnou vnitřní klimatizací
- další oblasti:
 - ☐ prostředí s ventilátorovým vytápěním / chlazením
 - ☐ prostředí s ústředním vytápěním a ventily pro jednotlivé zóny
 - lze regulovat i kotel nebo oběžné (topné) čerpadlo; popřípadě i silový obvod klimatizace

technické údaje

- napětí: 230 V ~ ± 10% 50 Hz
- řízený rozsah: +5° až +30 °C
- typy zatížení bez propojky:
 - ☐ 8 A pro odporovou zátěž
 - ☐ 8 A pro induktivní zátěž, $\cos \phi = 0,8$
- typy zatížení s propojkou:
 - ☐ 8 A pro všechny typy zátěže
- citlivost: 0,5 °C
- ochrana proti přehřátí: mechanismus je chráněn tepelnou ochranou proti akumulaci většího tepelného zatížení, než je povoleno
- zelená dioda indikuje že termostat je připojen k napětí
- dvoubarevná modro-červená dioda:
 - ☐ červená dioda indikuje, že relé je aktivováno a teplota okolí je nižší než teplota nastavená (zapnutí vytápění)
 - ☐ modrá dioda indikuje, že relé není aktivováno a teplota okolí je vyšší než teplota nastavená (zapnutí klimatizace)
- značení terminálu: L – fázový vodič, N – nulový vodič, C – společný vodič, NO – kontakt v klidovém stavu rozpojený a NC – kontakt v klidovém stavu sepnutý
- konektory: svorky (5x) na kabel 2x2,5 mm²

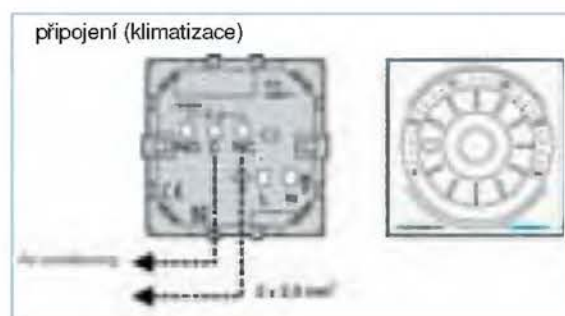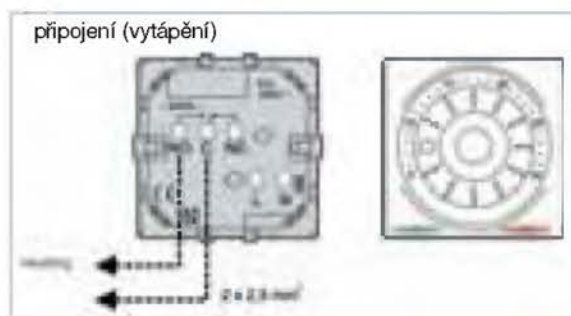


rozměry




minimální hloubka

typy použití

- detektor pohybu se zapne v případě pohybu osoby v oblasti jeho působnosti
- vhodné pro žárovková a halogenová svítidla 230 V~ a 12V halogenová svítidla s feromagnetickými transformátory



230 V




12 V


technické údaje

- napětí: 230 V ~ $\pm 10\%$ 50 Hz
- technologie: tranzistor/triak
- výkon: 40 – 500 W/VA
- přídatné zařízení: tlačítka s kontrolkou či bez ní, maximální počet tlačítek bez kontrolky: 25, maximální počet spínačů s kontrolkou: 5
- ochrana proti zkratu: mechanismus je chráněn proti zkratu, po odstranění zkratu se mechanismus vrací do běžného provozu.
- ochrana proti přepětí v souladu s ČSN EN 60 669-2-1
- ochrana proti přehřátí: mechanismus je chráněn tepelnou ochranou proti akumulaci většího tepelného zatížení než je povoleno, po snížení teploty začne mechanismus opět normálně fungovat
- režimy: zapnuto, vypnuto a automatický, po přerušení dodávky energie se čidlo přepne do automatického režimu
- režim VYPNUTO: trvalé odpojení proudu
- režim ZAPNUTO: trvalé připojení proudu
- automatický režim: připojení podle čidla a osvětlení
- po uplynutí nastaveného času se vypne
- měkký start
- měkké zhasnutí
- nastavení minimální hladiny osvětlení pro aktivaci od 5 do 1 000 lux pomocí potenciometru
- nastavení času sepnutí od 10 sekund do 5 minut
- konektory: svorky (3x) na kabel 2 x 2,5 mm²
- možnost montáže na hořlavé podklady tř. C2

otevření krytu

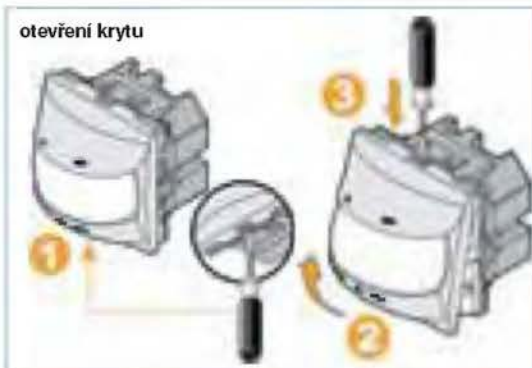

připojení

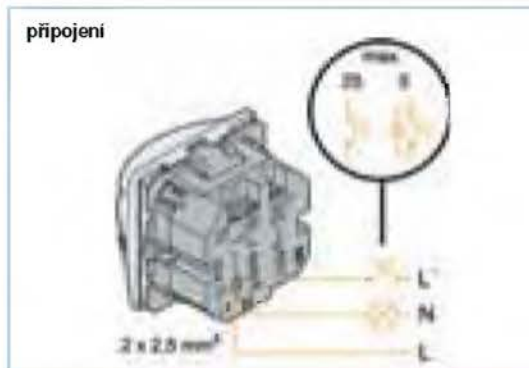


minimální seřízení světla




nastavení času



provozní režim

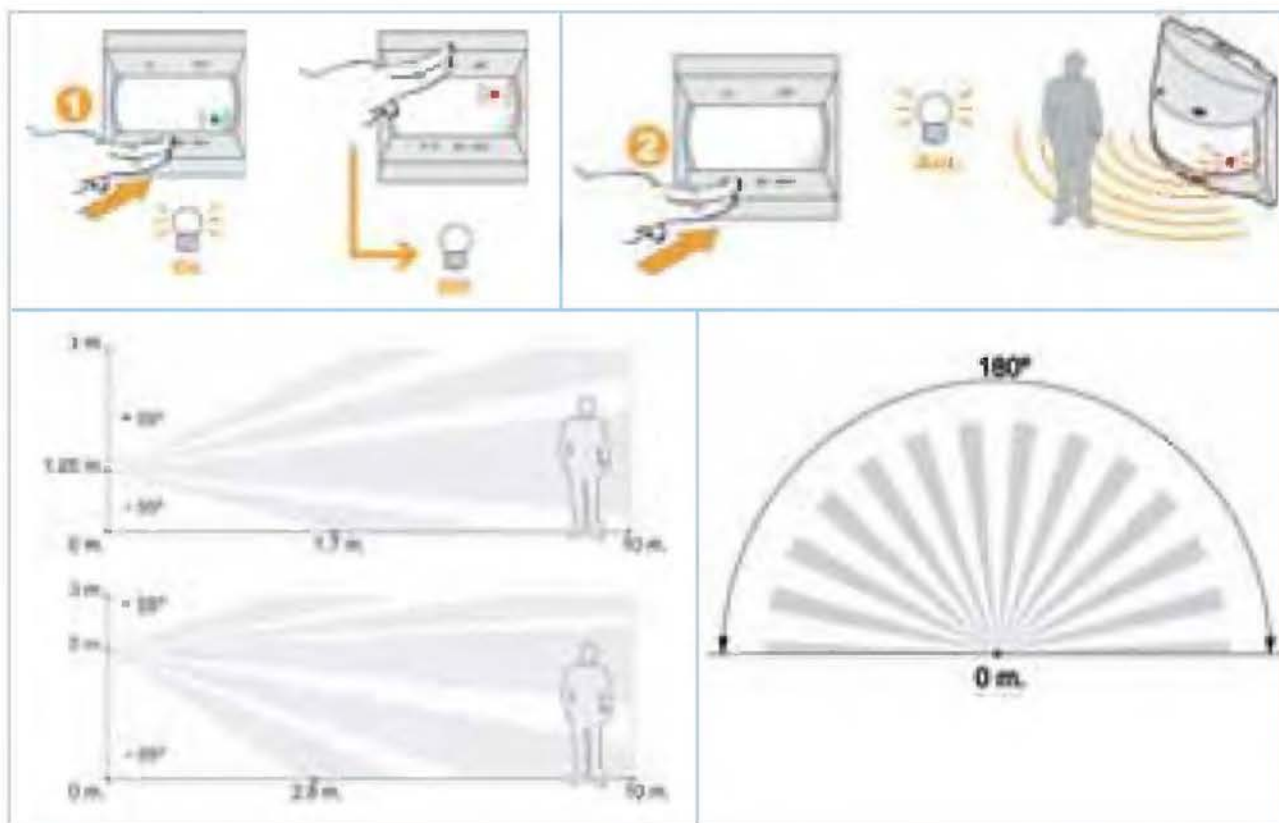

rozměry

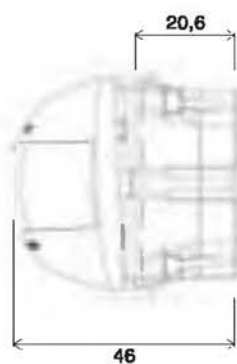

Minimální hloubka

typy použití

- pro použití na toaletách, chodbách, schodištích apod.
- k sepnutí dojde stisknutím a k vypnutí po uplynutí nastaveného časového intervalu

- zabudovaná orientační kontrolka k usnadnění orientace v noci

technické údaje

- napětí: 230 V ~ ± 10% 50 Hz
- technologie: relé
- maximální zátěž: 8 A
- typ zátěže: všechny typy (odporový, induktivní, kapacitní)
- nastavení času připojení pomocí potenciometru
2 sec 12 min
- přídatné zařízení: tlačítka s kontrolkou či bez ní, maximální počet tlačítek bez kontrolky: 25, maximální počet spínačů s kontrolkou: 5
- ochrana proti zkratu: mechanismus je chráněn proti zkratu, po odstranění zkratu se mechanismus vrací do běžného provozu

- ochrana proti přepětí v souladu s ČSN EN 60 669-2-3
- ochrana proti přehřátí: mechanismus je chráněn proti akumulaci většího tepelného zatížení, než je povoleno, po snížení teploty začne mechanismus opět normálně fungovat
- reléový kontakt: bez napětí.
- konektory: svorky (5x) na kabel 2 x 2,5 mm²


otevření spínače



nastavení potenciometru




připojení



rozměry a provozní režim



minimální hloubka

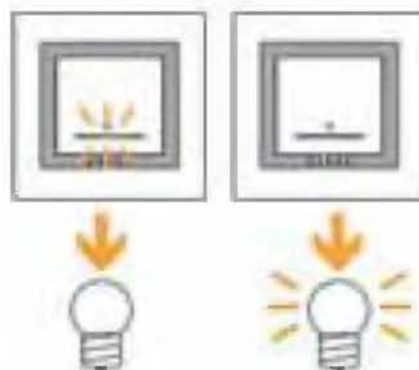

typy použití

- určeno zejména pro hotelové pokoje
- řídicí obvody pro osvětlení, domácí spotřebiče, elektronické přístroje apod.

obecné vlastnosti

- 10 A, 250 V spínač pro hotelové karty (2 A pro indukční zátěž)
- otvor na karty ve svislé poloze
- při vyjmutí karty (45 – 54 mm široká) dojde k odpojení energie
- zabudovaná kontrolka ke snazší orientaci v noci (oranžová)
- životnost: 50 000 operací
- dodává se s adaptérem pro montáž do univerzálního krytu rámečku, při montáži obdélníkového krycího rámečku adaptér odstraňte

rozměry



spínač pro hotelové karty
obdélníkového krycího rámečku



spínač pro hotelové karty
univerzálního krycího rámečku

Technické informace

Nouzové světlo, 230V kontrolka, 230 V 50-60 Hz bzučák

popis

nouzové světlo

Nouzové osvětlení v případě výpadku elektrické energie v domácnostech a jiných budovách, vhodné pro osvětlení schodiště, chodeb a veřejných prostor.

230V kontrolka

Pro signalizaci stavu zátěže (zapnuto/vypnuto), místa (obsazené/volné), apod. se světlem ve čtyřech barvách (červená, zelená, oranžová, průhledná).

Tento výrobek je určen pro signalizaci a není vhodný pro použití místo nouzového osvětlení.

230 V 50-60 Hz bzučák

Tento výrobek je určen pro domovní zvonky v domácnostech, kancelářích a obchodech nebo jako výstražný signál v systémech hlášení stavu (přerušovaný provoz). Má nastavitelný tón.

technické údaje

nouzové světlo

- napětí: 230 V~ +/- 10 % 50 Hz
- doba nabíjení baterií: 24 hodin
- životnost nabitých baterií: 1 hodina
- zelená dioda: ON signalizuje připojení do zdroje energie a skutečnost, že baterie je plně nabitá
- zelená dioda: OFF signalizuje vybití baterie
- konektory: svorky (2x) na kabel 2 x 2,5 mm²
- průhledné difuzní stínítko
- životnost baterie: 500 cyklů
- životnost lampy: 400 hodin
- lampu a baterii nelze vyměnit
- světelný výkon s difuzním stínítkem / vzdálenost: 45 lux / 25 cm

230V kontrolka

- obsahuje neonové světlo, katalogové číslo U0821

230 V 50-60 Hz bzučák

- tón lze regulovat pomocí šroubu umístěného na boční straně
- akustický výkon od 76 do 80 dB
- odběr proudu 40 mA
- maximální průměr kabelu v propojovacích svorkách 1,5 mm
- maximální čas nepřetržité signalizace - 5 minut

nákresy

připojení nouzového světla




rozebrání kontrolky




stupňování tónu bzučáku




rozměry



nouzové světlo



kontrolka



230 V 50-60 Hz bzučák

popis

držák pojistky

Pro ochranu spotřebičů (osvětlení, přístroje, apod.) proti zkratu a přetížení na konci obvodu.

vývodka kabelu

Pro přímé (bez zástrčky nebo konektoru) zapojení spotřebičů do zdroje energie nebo do sítě tak, aby s nimi nebylo možné

manipulovat (pro jejich zapojení / odpojení je potřeba použít speciální nářadí), např. pro použití v hracích automatech, automatech, reproduktorech ve veřejných prostorách apod.

záslepný kryt

K zakrytí mezer v modulech ponechaných pro případné další rozšíření systému.

technické údaje

držák pojistky

- držák pojistky pro maximální proud 10 A při 250 V
- pro pojistky 5 x 20 mm a 6 x 32 mm (není součástí)

vývodka kabelu



- obsahuje tři propojovací svorky s kabelovým vstupem 2,5 mm² na dvou

stranách (boční a přední), maximální proud 16 A se svorkou proti vytáhnutí u kabelů do průměru 10 mm


záslepný kryt

- lze vyjmout bez nutnosti odstranění nosného rámečku

nákresy

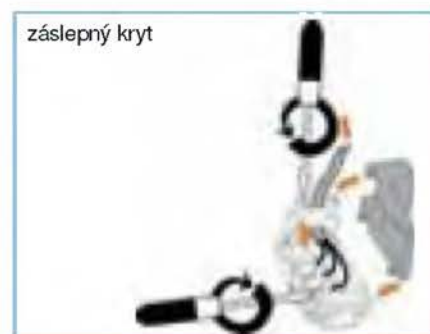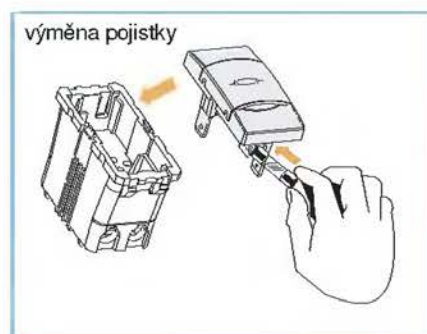

rozměry



držák pojistky



vývod kabelu



záslepný kryt 1 modul



záslepný kryt 2 moduly


obecně

Náhradní neonové kontrolky pro všechny mechanismy z řady UNICA s propojovacími kabely.






- maximální proud: 1 mA
- maximální nárůst teploty: 15 °C

tabulka náhradních přípojek neonových kontrolkek pro mechanismy


Kabely na náhradní kontrolce připojte do svorek podle tabulky:

	orientační kontrolka	kontrolka	
	svorky	svorky	
jednopolový spínač (řazení 1)	2, 4	3, 4	
dvoupólý spínač (řazení 2)	1, 2	3, 4	
střídavý přepínač (řazení 6)	1, 4	1, 4	
křížový přepínač (řazení 7)	3, 4		
tlačítko	2, 4		

náhradní orientační kontrolka

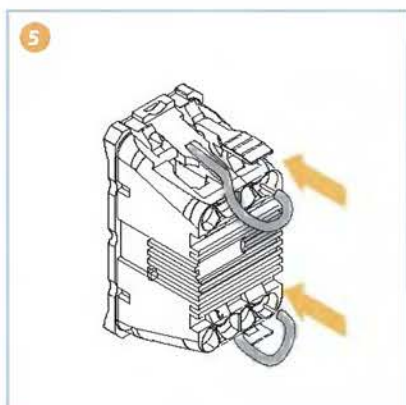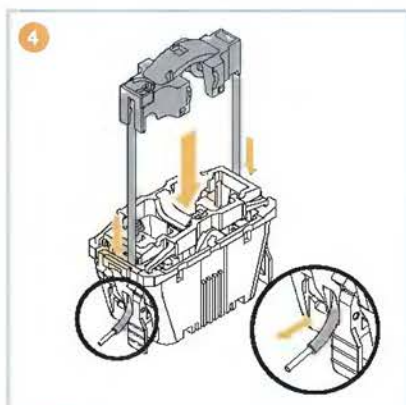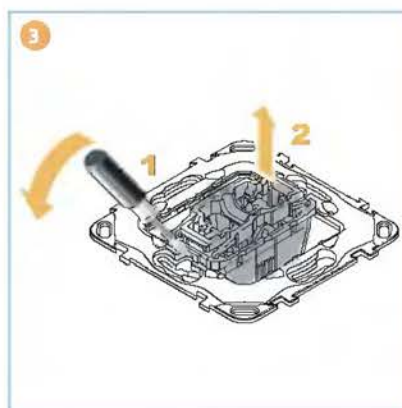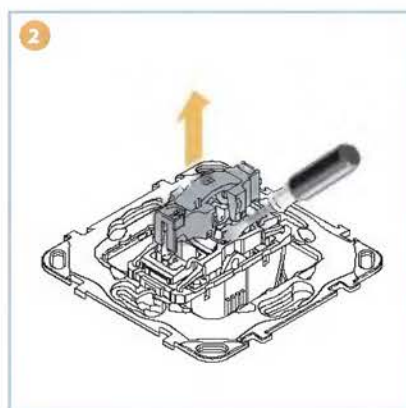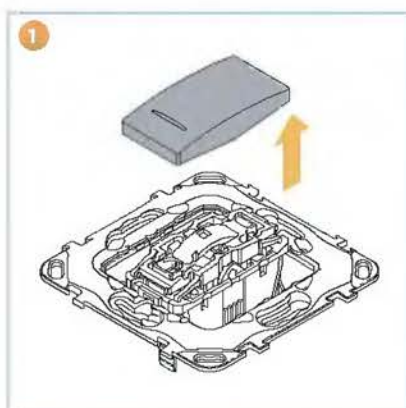

náhradní kontrolka

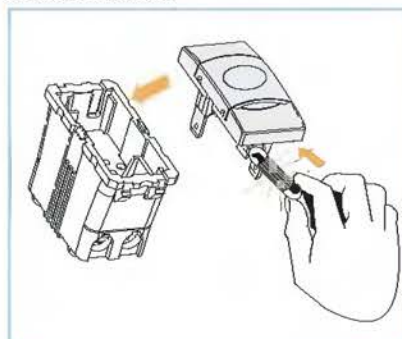

typy použití

UNICA Basic

Pro montáž do jednonásobných instalačních krabic. Dodává se jako kompletní přístroj – tedy mechanismus, plastový montážní rámeček a krycí rámeček v jednom.

UNICA Colors

Pro montáž do jedno i vícenásobných instalačních krabic standardně používaných na našem trhu. Dodává se mechanismus se Zamak montážním rámečkem (u některých speciálních aplikací je mechanismus a rámeček zvlášť) a jedno či vícenásobný krycí rámeček. Krycí rámečky lze montovat ve svislé i vodorovné poloze.

UNICA Plus

Pro montáž do jedno i vícenásobných instalačních krabic standardně používaných na našem trhu. Dodává se mechanismus s Zamak montážním rámečkem (u některých speciálních aplikací je mechanismus a rámeček zvlášť) a jedno či vícenásobný krycí rámeček.

UNICA Allegro

Pro montáž obdélníkových krabic. Dodává se jako krycí rámeček 1 až 4 modulový.

technické údaje


- všechna provedení UNICA mají lesklý povrch odolný proti běžným čistícím prostředkům a ultrafialovému záření
- použité materiály jsou vysoce odolné ohnivzdorné termoplasty
- k montáži krycího rámečku do nosného

rámečku se používají vodička západkového typu, která umožňují snadnou montáž i v případě nerovného povrchu, například:


- krabice zanořena do zdi až o 2,5 mm
- krabice vyčnívá ze zdi o 0,75 mm

rozměry


krycí rámečky UNICA Basic a UNICA Colors

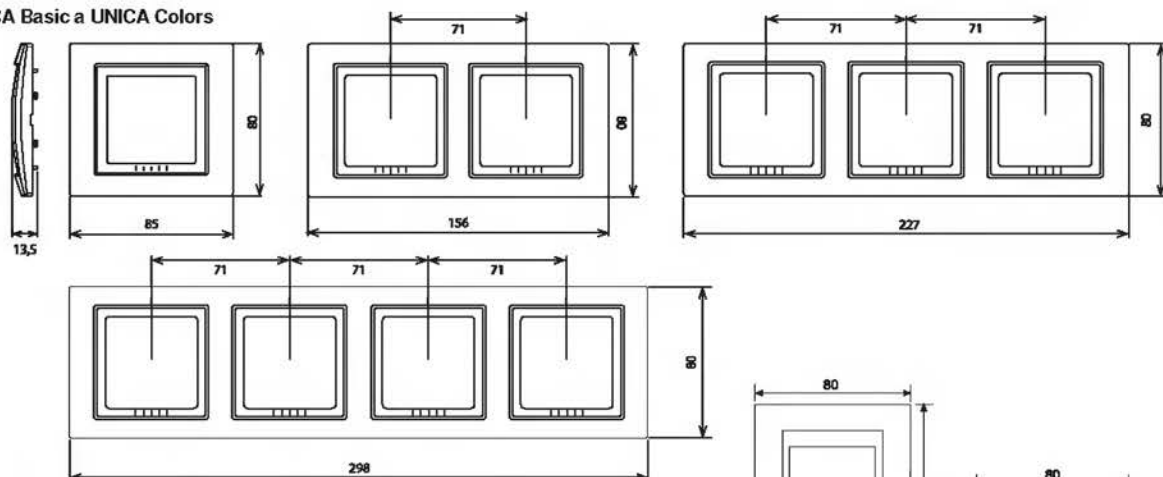

krycí rámečky UNICA Plus

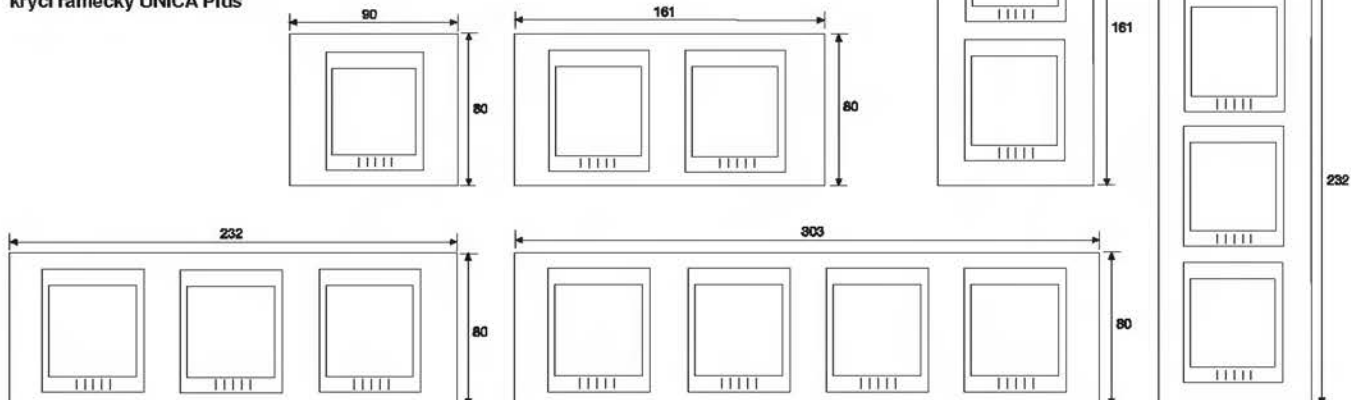

krycí rámečky UNICA Allegro

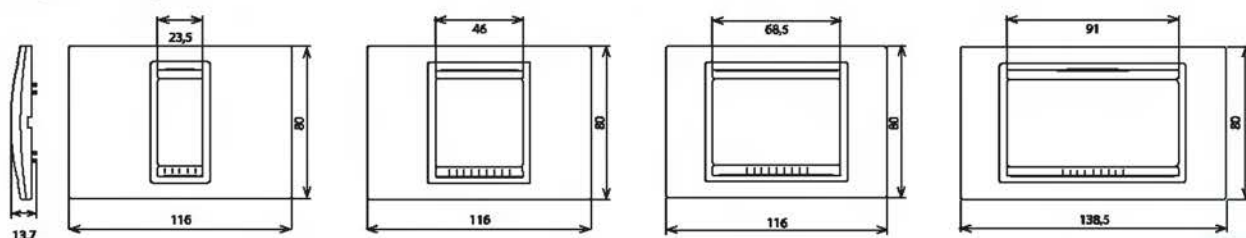

řady montážních rámečků

UNICA v současné době nabízí dvě řady montážních rámečků pro povrchové i zapuštěné krabice:

- univerzální montážní rámeček
- obdélníkový montážní rámeček

hlavní vlastnosti

■ materiál: Zamak (slitina zinku a hliníku) s vysokou pevností a odolností proti korozi i ve velmi agresivním prostředí např. páry čpavku apod.

■ uzpůsoben pro upevňovací rozpěrky umožňující dobré a pevné přisazení i na nerovné povrchy, a to i v následujících případech:

- ☐ kdy je krabice zanořena do zdi až do 2,5 mm
- ☐ kdy krabice vyčnívá ze zdi o 0,75 mm

■ ergonomické řešení: díky tomu, že rámečky jsou lisované, nikoli vysekávané z plechu, zde nejsou ostré hrany, otřepy nebo odštěpky, které by mohly při montáži způsobit zranění

■ jednodušší vyrovnaní montážních rámečků:

- ☐ systém západek pro přesné sestavení (u univerzálních montážních rámečků)
- ☐ rovná horní hrana, na kterou lze přiložit vodováhu

univerzální montážní rámeček

■ montáž zaklapnutím mechanismu ve vodorovné nebo svislé poloze

■ umožňuje zapojení jednoho dvoumodulového mechanismu nebo dvou jednomodulových mechanismů

■ čtyři montážní body pro přišroubování do zapuštěné krabice

■ čtyři montážní body pro montáž přímo na zeď zašroubováním do hmoždinek, dřevěných panelů, apod.

■ díky systému západek je dosaženo dokonalého spojení s přilehlým montážním rámem ve vodorovné i svislé poloze

■ navrženo tak, aby byla usnadněna montáž doplňkových upevňovacích rozpěrek (katalogové číslo U7892) pouze v případě potřeby

■ upevňovací rozpěrky se dodávají uzavřené v plastovém pouzdře, se kterým jsou montovány na montážní rámeček, jak vidíte na obrázku. Po dokončení montáže do nosného rámečku se dotažením šroubů zubová spojka oddělí od pouzdra a přilne ke krabici. Pevný kryt slouží ke dvěma účelům:

- ☐ udržuje rozpěrky rovně a tím nepřekáží při montáži nosného rámečku není proto třeba používat přídržovací pásek
- ☐ brání přímému kontaktu se špičkami skob a tím zranění montéra

■ univerzální montážní rámeček je k dispozici také v provedení z vysoce pevného techno-polymeru a lze jej kombinovat s montážním rámečkem Zamak


popis



montáž doplňkových upevňovacích rozpěrek



rozměry

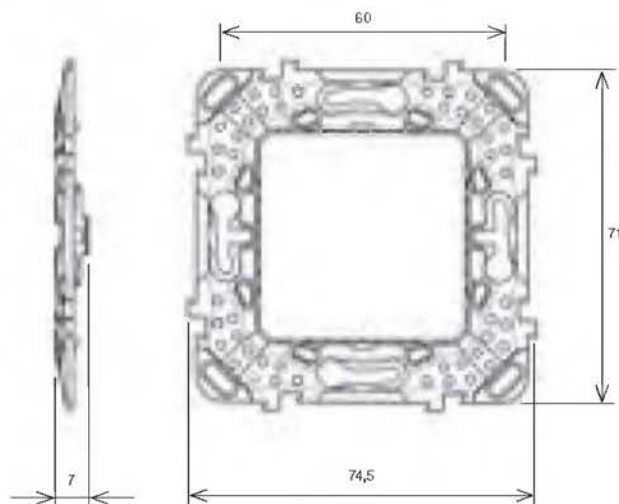

popis

Z důvodu větší variability instalačních možností nabízí UNICA tři a čtyřmodulové obdélníkové montážní rámečky. Tyto montážní rámečky lze osadit 1, 2 nebo 3 moduly přístrojů a v případě čtyřmodulového rámečku i například dvěma dvoumodulovými přístroji.

dva montážní otvory pro uchycení rámečku v krabici


otvory pro západky na krycím rámečku




obdélníkový montážní rámeček je dodáván se šrouby pro upevnění do krabice

čtyři montážní otvory pro upevnění rámečku přímo na zeď, dřevěný panel apod.

rozměry

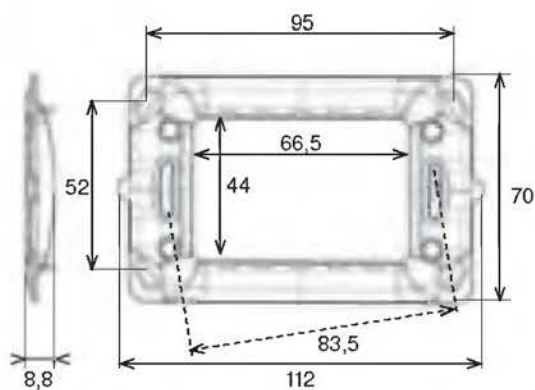

obdélníkový montážní rámeček 3 moduly

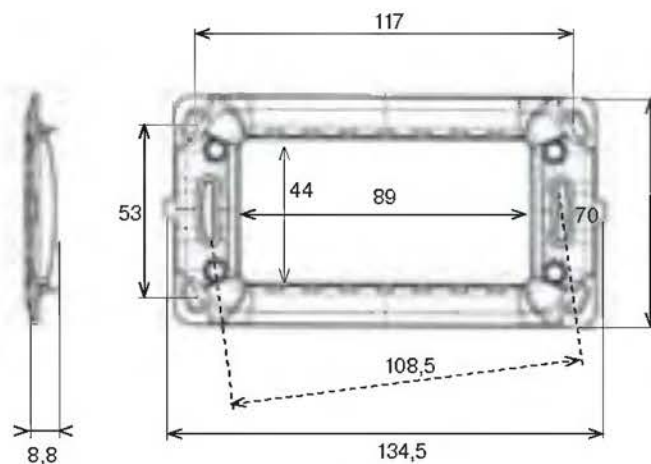

obdélníkový montážní rámeček 4 moduly

typy použití

Krabice pro montáž na povrch lze použít při rekonstrukci domů a bytů, kde je zapotřebí rozšířit nebo rekonstruovat elektroinstalaci, bez nutnosti provádění nákladných sekacích a zednických prací.

řada UNICA

UNICA nabízí řadu krabic pro montáž na povrch pro univerzální i obdélníkové nosné rámečky:

- pro univerzální montážní rámečky – jedno, dvou nebo trojnásobné
- pro obdélníkové nosné rámečky.

Povrchové krabice jsou k dispozici v barvě Polar nebo Marfil.


Povrchové krabice UNICA byly konstruovány s důrazem na design, ale nebylo zapomínáno ani na technické řešení, výška krabice umožňuje bezproblémovou montáž přístrojů a zároveň neruší harmonii interiéru.

technické údaje

- povrchové krabice jsou uzpůsobeny pro vstup kabelu v kabelovém žlabu:
- na všech čtyřech stranách jsou umístěny vylamovací otvory pro přímé připojení kabelového žlabu (bez nutnosti adaptéru)
- doporučené rozměry kabelového žlabu jsou: 7 x 12, 10 x 16, 10 x 20, 10 x 35 mm
- vícenásobné vstupy pro kabelové žlaby zajišťují velkou variabilitu napojení
- krabice mají také 4 vylamovací otvory pro přímý vstup kabelu

- otvory pro kabel mají kruhový tvar o průměru 8 mm
- povrchové krabice lze připevnit na zeď běžným způsobem pomocí 4 hmoždinek
- jsou také uzpůsobené pro připevnění na stávající zapuštěné krabice pomocí montážních otvorů na zadní stěně
- pro snadný vstup kabelu jsou i zde vylamovací otvory
- krabice jsou vyrobeny z nehořlavého netřítivého termoplastu s vysokou odolností proti chemikáliím a ultrafialovému světlu


rozměry

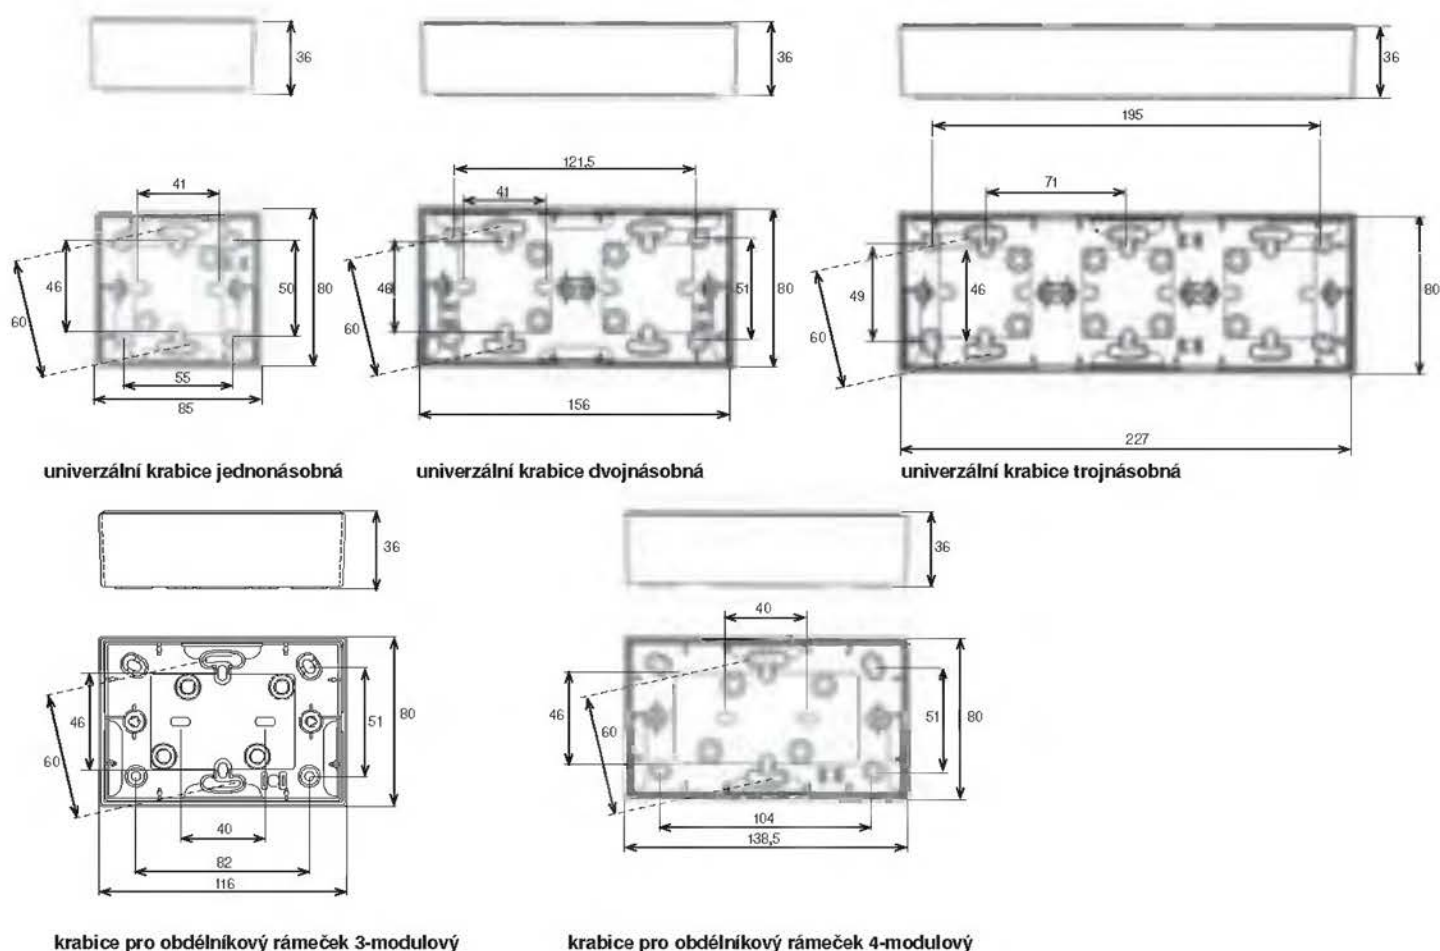


popis

- centrální jednotka umožňuje soustřeďovat všechny přístroje do jediné krabice
- existují dva základní typy centrálních jednotek:

Vertikální:




Horizontální:



- obě centrální jednotky lze instalovat i v pootočení o 90°
- krabice mohou být vestavěny jak do zdi z běžně používaných materiálů (cihla, polobeton atp.), tak dutých příček (sádkokarton)

příklady použití

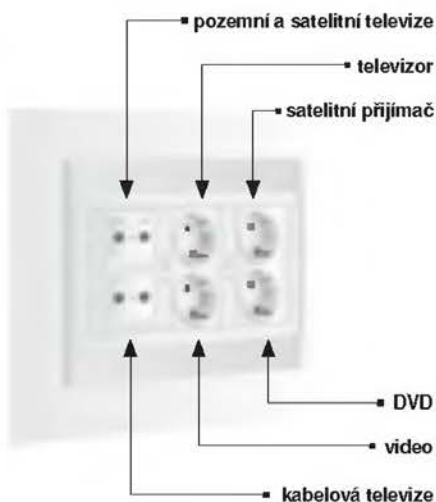

koncentrace více přístrojů do jednoho místa umožňuje mnoho různých způsobů aplikace:

- kanceláře - nejtypičtější použití centrálních jednotek, v blízkosti kancelářského stolu je zapotřebí několika zásuvek pro připojení na síť, hlasovou a datovou síť, ovládání osvětlení, vytápění a klimatizace, žaluzií, zabezpečení případně dalších speciálních funkcí včetně signalizace poruchových stavů může být soustředěno do jednoho místa, např. recepce

- obchodní zařízení a místnosti - v inkasním středisku je například umístěna registrační pokladna, jedno nebo dvě čtecí zařízení kreditních karet, počítač, telefon atd.

- domácnost - v centru domácí zábavy můžete do jednoho bodu umístit zásuvky pro pozemní, kabelovou nebo satelitní televizi, zásuvky datové sítě (Internet), reproduktorové zásuvky, síťové zásuvky pro nejrůznější elektronická zařízení: televizor, video, DVD, satelitní tuner, atd.

Obdobná situace je v místnosti, kde se nachází počítač, monitor, modem, minivěž atd. Z jednoho místa ve vstupní hale můžete ovládat osvětlení jak vnitřní, tak venkovní, klimatizaci, žaluzie, vrata od garáže, vstup na pozemek, zavlažování atd.



Zajímavá je také jistě možnost kombinovat centrální jednotky s jinými přístroji řady Unica – Basic, Colors a Plus díky stejné designové platformě.

propojování

Centrální jednotky lze vzájemně propojit.

Aby propojení centrálních jednotek bylo bezchybné, provede se pomocí adaptační součástky, která se umístí do bočního výřezu. Postup instalace je následující.

1. V místě, kde má být umístěna adaptační součástka se odstraní z krabice vyznačená víčka.
2. Vloží se adaptační součástka a protáhnou kabely.
3. Připojí se druhá krabice.
4. Obě krabice tak budou bezchybně propojeny.

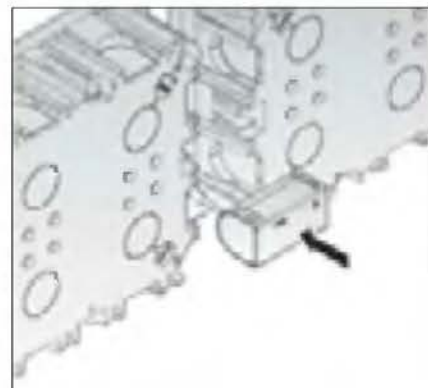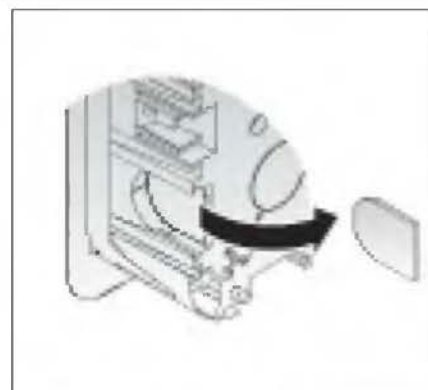


označení obvodů

Rámečky centrálních jednotek jsou vybaveny nosiči pro umístění popisek. Popisky se dodávají v rozměrech 90 x 7 mm a 135 x 7 mm. Popisky pro označení pracovních míst mají následující symboly: -G- (silové obvody), ☎ (telefon) a @ (LAN) a místo pro text. Mimo to je k dispozici program SISUNICA,


který obsahuje šablony, jež umožňují tvorbu etiket. Rámečky jsou pokračováním estetické linie škály výrobků UNICA. Díky tomu je možné vybavit celou kancelář, obchodní středisko či byt jediným typem ovládacího vybavení s jedinečnou možností zachovat estetický vzhled


rozměry

vertikální

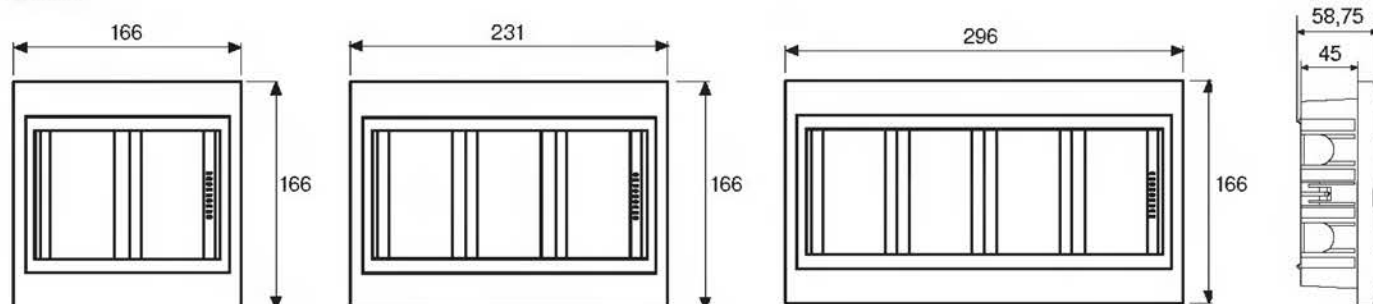

horizontální

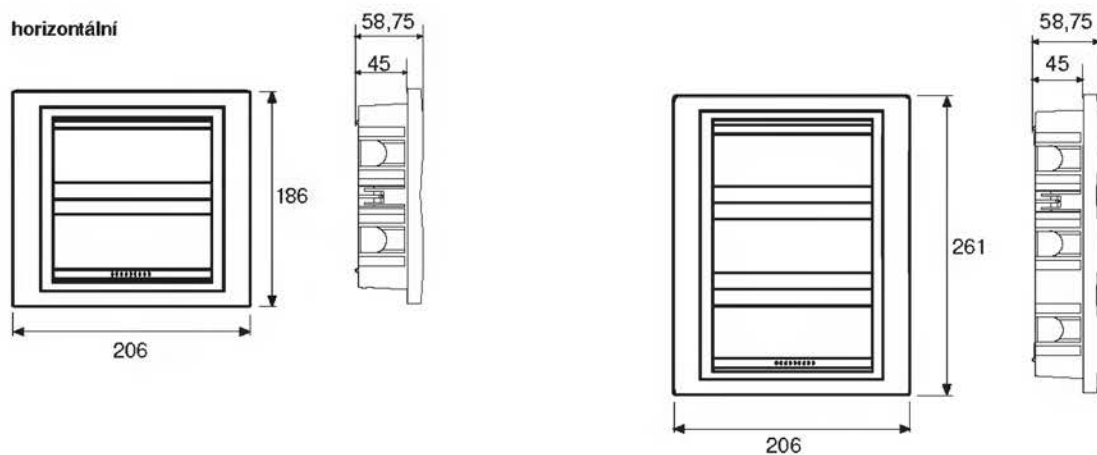

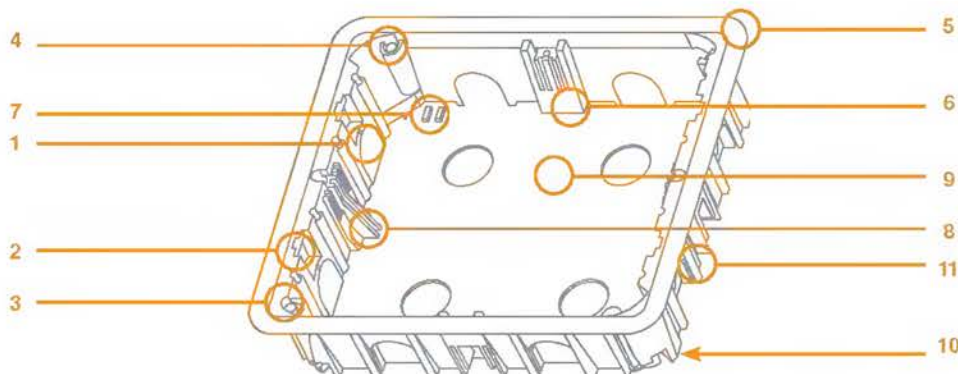

1. instalační krabice mají pro zavedení kabelů četné předlisované montážní otvory na bocích a na dně krabice, což umožňuje maximální flexibilitu při instalaci bez nutnosti použití vrtačky

■ boční vstupy umožňují propojení instalačních krabic za použití adaptační součástky, která zajistí vyrovnaní krabic do jedné linie

2. rámečky se upevňují pomocí svorek - není nutno nic šroubovat čímž dosáhnete celkové snížení doby montáže

3. instalační sada je také vybavena samořeznými vruty pro alternativní způsob uchycení

Montážní rámečky:

■ jsou zhotoveny z termoplastického materiálu, který je zpevněn skelným vláknem, je odolný proti teplu a žáru i velkému nárazu

■ jsou opatřeny čtyřmi otvory pro upevňovací vodička krycích rámečků, které jsou opatřeny ozubenými západkami a nasazují se přímo bez potřeby šroubování

■ ozubené západky krycích rámečků zajišťují přesné dosednutí na zeď i v těchto případech:

- instalační krabice se nachází 1,5 mm pod úroveň stěny
- instalační krabice přesahuje úroveň stěny o 0,75 mm

■ dovolují upevnění dvojitého mechanismu (90x45 mm) v obou možných pozicích

■ dovolují upevnění mechanismů s úzkým i širokým modulem

4. rozpěrky pro uchycení v dutých příčkách

5. široký límeč o rozměru 8 mm pro uchycení v dutých příčkách vylepšuje konečnou úpravu tím, že lépe překrývá nedostatky řezu do panelu v místě, kde je namontována instalační krabice

■ instalační krabice se dodává s lepenkovým víkem, který slouží jako ochrana před vnikáním sádky, štukové omítky atd. v průběhu dokončovací zednických prací

6. zářezy pro pevné uchycení ve zděné přičce

7. místo pro instalaci uzemňovací svorky

8. místo pro přepážku mezi napěťovým a datovým kabelem

9. místo pro připevnění držáků optického kabelu

Příslušenství je k dispozici v katalogu.

10. na zadní straně krabice jsou v rozích čtyři výstupky, pomocí kterých se vyznačí na panelu umístění krabice a které usnadňují vrtání v rozích za použití vrtné korunky o $\varnothing$ 32 mm a 35 mm

11. konstrukce krabice je zvláště odolná proti tuhnutí sádky, malty, atd.

12. povrchová úprava rámečků je odolná vůči čistícím prostředkům a UV záření. Dodávají se v barvě polar (RAL 9003), marfil (RAL 9010), stříbrné. Na žádost je možno dodat v jakékoliv barvě UNICA Plus, viz příslušný oddíl katalogu. Materiál všech součástí je termoplastický, odolný abnormálními teplotami a žáru, bez halonových prvků a vysoce odolný nárazům

technické údaje

■ centrální jednotka jsou v souladu s normami UNE 20451 a IEC 60670

□ teplotní rozmezí v průběhu instalace od -5 °C do +60 °C

□ maximální teplota: + 60 °C

□ tlaková zkouška koulí: 70 °C

■ zkouška žhavicího vlákna: 850 °C

IP 20, IK07

□ izolační odpor: >5 M Ω na 500 V

□ bez perforací a tváření při 2000 V, 50 Hz, 1 min

■ vhodné pro vestavění do:

□ masivních nehořlavých zdí a stropů, určené k umístění po dokončení stavby

□ masivních hořlavých zdí a stropů

□ dutých zdí a stropů, zařízení, rámu a říms

popis

- pomáhá zajišťovat oddělení vodičů uvnitř centrálních jednotky, kde se nacházejí jak silové tak datové kabely a snižuje možnost vzniku zkratů v důsledku uvolnění se kabelů ze svorek
- snižuje se možnost interferencí v důsledku elektromagnetického záření

- existují ve verzi termoplastické a kovové – galvanizovaný plech – vybavená uzemňovacím kabelem

technické údaje

- svorkovnice pro připojení měděných vodičů
- usnadňují práci v dílně na prekabeláži
- vsunují se na dno povrchové krabice bez nutnosti použití nářadí. Verze pro vodiče 3 x 1,5 mm², 3 x 2,5 mm² a 3 x 4 mm².
- materiály:
 - samozhášivý technopolymer (V2 dle UL 94)
 - svorka: poniklovaná mosaz
 - šroub: pozinkovaná ocel
- v souladu s normou UNE-EN 60998.
- napětí izolace: 450 V (zkouška na 2500 V)

- ochrana proti přímým kontaktům: IP 208 (zkoušený hrot průměr 12 mm)
- maximální teplota použití: 85 °C
- žhavicí vlákno: 850 °C
- teplota koule se stopou 2 mm: 125 °C
- intenzita zkoušky, I_{th} při teplotě 45 °C

Nominální sekce (mm ²)	1,5	2,5	4
I _{th} (A)	17,5	24	32

Certifikát N, VDE, atd.

úchyty pro centrální jednotky


- jsou k dispozici dva typy úchytů pro vestavění do zdi:
 - pro montáž do zdi stavby
 - do nábytku nebo dřevěných panelů, dutých příček, atd. o tloušťce od 7 do 33 mm.
- zasouvací úchyt a šrouby s trojitým závitem pro rychlejší montáž

popis


Ochrana kabeláže proti vnějším vlivům by měla být zajištěna po celé délce instalace, a to především v místech vstupu do přístrojů a krabic. Z tohoto důvodu se doporučuje použití adaptérů pro vstup kanálu, spojujících mezi krabicemi nebo krytů pro vstupy kabelů. Tím zajistíme čisté provedení instalace a dokonalý vzhled.

1. Sejmeme se kryt (povrchové) nebo perforace (vestavěné) z krabic, které mají být propojeny.
2. Vloží se adaptační součástka a protáhnou se kabely.
3. Připojí se druhá krabice.
4. Obě krabice budou bezchybně vyrovnány.

propojení – krabice vestavěná

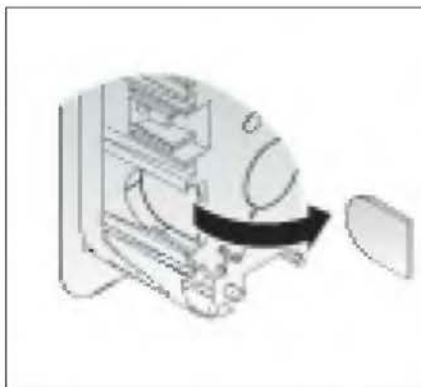


Obr. 1

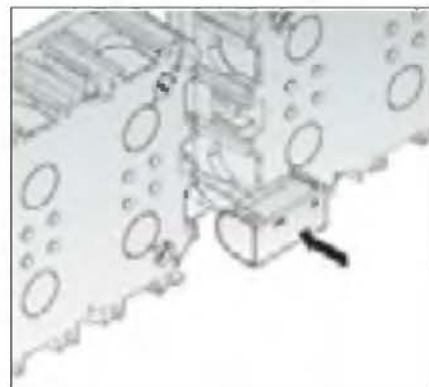

Obr. 2

propojení – krabice povrchová

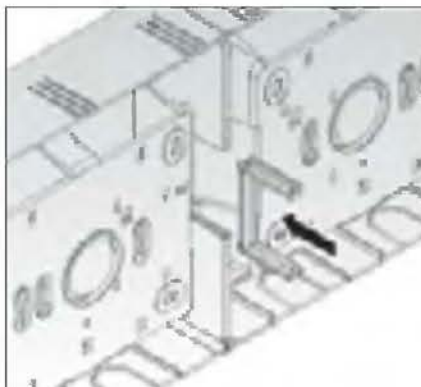

řada UNICA

UNICA nabízí dvě řady vodotěsných povrchových instalačních systémů IP 55:

- plně vodotěsná (monobloková) pouzdra obsahující krabici a krycí rámeček/montážní rám. Tato jednotka se montuje v závodě. Vám zbývá jen vložit buď jeden široký modulový mechanismus UNICA nebo dva úzké modulové mechanismy a připevnit je na zeď.
- sestavovací vodotěsná pouzdra, krycí rámeček/montážní rám a krabice se dodávají samostatně. Díky této řadě se mohou krabice použít pro 1, 2 nebo 3 horizontální a 2 vertikální prvky.

Díky této řadě je možné provést jakoukoliv úpravu instalace dle potřeby i při skladování

menšího množství zásob, a to co se týče počtu krabicových prvků a mechanismů UNICA.

Všechny mechanismy UNICA do vodotěsného krytu/nosného krytu skvěle zapadají. Nutno mít však na paměti následující:

- detektory pohybu nelze do vodotěsných pouzder instalovat, protože pevný kryt znemožňuje řádnou detekci
- spínače pro hotelové karty nelze do vodotěsných pouzder instalovat, protože otvory na vložení karty znemožňují uzavření pouzdra
- nelze připevnit vývodku kabelu

typy použití


- tato pouzdra jsou vodotěsná podle IP 55
- jsou vhodná pro použití v mechanismech UNICA na zahradách, v garážích, na parkovištích, v mycích linkách, v kempech, v průmyslových kuchyních apod.

technické údaje


- krytí: IP 55
- mechanická odolnost: IK07
- vstup kabelu nastavitelnými, plně vodotěsnými membránovými ucpávkami
- instalace je rychlejší a jednodušší díky skutečnosti, že již není potřeba řezat kónus.
- průměr vstupu kabelu se pohybuje od 6 do 21 mm
- velký kabelový prostor znásobuje jednoduchost použití a zkracuje čas zapojování

- rychlá a snadná instalace pomocí spojovacího materiálu
- díky vícenásobným bodům pro montáž na zeď naše vodotěsná pouzdra sedí skvěle na každém povrchu
- lze je připevnit také na stávající instalace s využitím stávajících otvorů


rozměry





krycí rámeček/montážní rám





monoblokové vodotěsné pouzdro




vertikální dvojité krabice

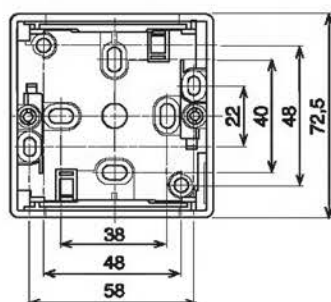

krabice

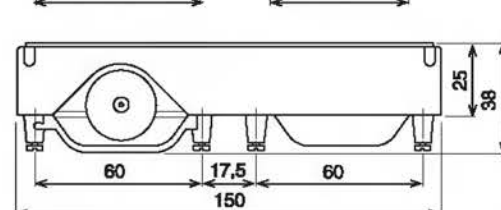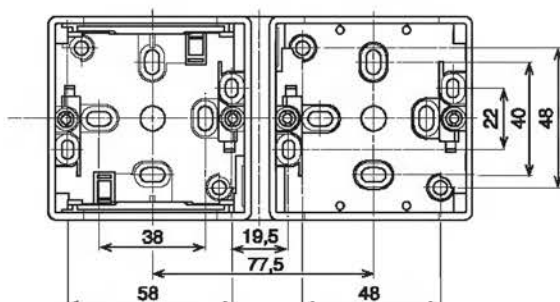

horizontální dvojité krabice

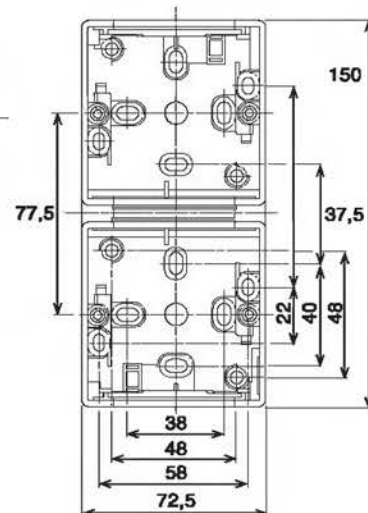

index katalogových čísel

00000 ...

... U2272625

katal. č.	popis	strana	katal. č.	popis	strana
3...			U10206858C	ovládač tlačítkový se symbolem zvonek, řazení 1/0, Technico	62
3614	uzemňovací kontakt	67, 81	U10206858CN	ovládač tlačítkový se symbolem zvonek a orientační kontrolkou, řazení 1/0So, Technico	63
4...			U10206858L	ovládač tlačítkový se symbolem světla, řazení 1/0, Technico	62
47326	kontrolka pro spínač pro hotelové karty	69	U10206858LN	ovládač tlačítkový se symbolem světla a orientační kontrolkou, řazení 1/0So, Technico	63
47345-1,5A	pojistka trubičková 1,5 A	69	U10206858N	ovládač tlačítkový s orient. kontrolkou, řazení 1/0So, Technico	63
47345C-10A	pojistka trubičková 10 A	60, 69	U1021118	přepínač sériový, řazení 5, Polar	61
47345C-4A	pojistka trubičková 4 A	60, 69	U1021125	přepínač sériový, řazení 5, Marfil	61
47345C-6,3A	pojistka trubičková 6,3 A	60, 69	U10211559	přepínač sériový, řazení 5, Cream	61
9...			U10211858	přepínač sériový, řazení 5, Technico	61
9689607	krabice pro sestavovací rámeček IP 55, jednonásobná	67	U1021318	přepínač dvojitý střídavý, řazení 6+6 (5a, b), Polar	62
9689707	krabice pro sestavovací rámeček IP 55, dvojitá vertikální	67	U1021325	přepínač dvojitý střídavý, řazení 6+6 (5a, b), Marfil	62
9689807	krabice pro sestavovací rámeček IP 55, dvojitá horizontální	67	U10213559	přepínač dvojitý střídavý, řazení 6+6 (5a, b), Cream	62
9689907	krabice pro sestavovací rámeček IP 55, trojitá horizontální	67	U10213858	přepínač dvojitý střídavý, řazení 6+6 (5a, b), Technico	62
9694307	vstup kabelu 20 mm	67	U1045118	zásuvka anténí TV/R koncová, Polar	65
9695307	vstup kabelu trubkový	67	U1045125	zásuvka anténí TV/R koncová, Marfil	65
U0...			U10451559	zásuvka anténí TV/R koncová, Cream	65
U0821	světelný zdroj pro kontrolku	69	U10451858	zásuvka anténí TV/R koncová, Technico	65
U0822A	kontrolka oranžová	69	U1045318	zásuvka anténí TV/R průchozí, Polar	65
U0822Az	kontrolka modrá	69	U1045325	zásuvka anténí TV/R průchozí, Marfil	65
U1...			U10453559	zásuvka anténí TV/R průchozí, Cream	65
U1000207	monoblokové vodovzdorné pouzdro IP 55	67	U10453858	zásuvka anténí TV/R průchozí, Technico	65
U1003818	zásuvka 16 A/250 V, 2P+PE, Polar	64	U1045418	zásuvka satelitní TV-Sat/R koncová, Polar	65
U1003825	zásuvka 16 A/250 V, 2P+PE, Marfil	64	U1045425	zásuvka satelitní TV-Sat/R koncová, Marfil	65
U10038559	zásuvka 16 A/250 V, 2P+PE, Cream	64	U10454559	zásuvka satelitní TV-Sat/R koncová, Cream	65
U10038858	zásuvka 16 A/250 V, 2P+PE, Technico	64	U10454858	zásuvka satelitní TV-Sat/R koncová, Technico	65
U1020118	spínač jednopólový, řazení 1, Polar	61	U1045618	zásuvka satelitní TV-Sat/R průchozí, Polar	65
U1020118N	spínač jednopólový s orientační kontrolkou, řazení 1So, Polar	63	U1045625	zásuvka satelitní TV-Sat/R průchozí, Marfil	65
U1020125	spínač jednopólový, řazení 1, Marfil	61	U10456559	zásuvka satelitní TV-Sat/R průchozí, Cream	65
U1020125N	spínač jednopólový s orientační kontrolkou, řazení 1So, Marfil	63	U10456858	zásuvka satelitní TV-Sat/R průchozí, Technico	65
U10201559	spínač jednopólový, řazení 1, Cream	61	U1049218	zásuvka telefonní RJ11, Polar	64
U10201559N	spínač jednopólový s orientační kontrolkou, řazení 1So, Cream	63	U1049225	zásuvka telefonní RJ11, Marfil	64
U10201858	spínač jednopólový, řazení 1, Technico	61	U10492559	zásuvka telefonní RJ11, Cream	64
U10201858N	spínač jednopólový s orient. kontrolkou, řazení 1So, Technico	63	U10492858	zásuvka telefonní RJ11, Technico	64
U1020318	přepínač střídavý, řazení 6, Polar	61	U1100207	krycí rámeček IP 55 sestavovací vodovzdorný	67
U1020318N	přepínač střídavý s orientační kontrolkou, řazení 6So, Polar	63	U2...		
U1020325	přepínač střídavý, řazení 6, Marfil	61	U200218	krycí rámeček jednonásobný kompletní, Polar	25
U1020325N	přepínač střídavý s orientační kontrolkou, řazení 6So, Marfil	63	U200225	krycí rámeček jednonásobný kompletní, Marfil	25
U10203559	přepínač střídavý, řazení 6, Cream	61	U2002559	krycí rámeček jednonásobný kompletní, Cream	25
U10203559N	přepínač střídavý s orientační kontrolkou, řazení 6So, Cream	63	U2002858	krycí rámeček jednonásobný kompletní, Technico	25
U10203858	přepínač střídavý, řazení 6, Technico	61	U200418	krycí rámeček dvojnásobný kompletní, Polar	25
U10203858N	přepínač střídavý s orientační kontrolkou, řazení 6So, Technico	63	U200425	krycí rámeček dvojnásobný kompletní, Marfil	25
U1020518	přepínač křížový, řazení 7, Polar	61	U2004559	krycí rámeček dvojnásobný kompletní, Cream	25
U1020525	přepínač křížový, řazení 7, Marfil	61	U2004858	krycí rámeček dvojnásobný kompletní, Technico	25
U10205559	přepínač křížový, řazení 7, Cream	61	U200618	krycí rámeček trojnásobný kompletní, Polar	25
U10205858	přepínač křížový, řazení 7, Technico	61	U200625	krycí rámeček trojnásobný kompletní, Marfil	25
U1020618	ovládač tlačítkový, řazení 1/0, Polar	62	U2006559	krycí rámeček trojnásobný kompletní, Cream	25
U1020618C	ovládač tlačítkový se symbolem zvonek, řazení 1/0, Polar	62	U2006858	krycí rámeček trojnásobný kompletní, Technico	25
U1020618CN	ovládač tlačítkový se symbolem zvonek a orientační kontrolkou, řazení 1/0So, Polar	63	U200818	krycí rámeček čtyřnásobný kompletní, Polar	25
U1020618L	ovládač tlačítkový se symbolem světla, řazení 1/0, Polar	62	U200825	krycí rámeček čtyřnásobný kompletní, Marfil	25
U1020618LN	ovládač tlačítkový se symbolem světla a orientační kontrolkou, řazení 1/0So, Polar	63	U2008559	krycí rámeček čtyřnásobný kompletní, Cream	25
U1020618N	ovládač tlačítkový s orientační kontrolkou, řazení 1/0So, Polar	63	U2008858	krycí rámeček čtyřnásobný kompletní, Technico	25
U1020625	ovládač tlačítkový, řazení 1/0, Marfil	62	U2222418	centrální jednotka povrchová, 2 sloupce, Polar	79
U1020625C	ovládač tlačítkový se symbolem zvonek, řazení 1/0, Marfil	62	U2222425	centrální jednotka povrchová, 2 sloupce, Marfil	79
U1020625CN	ovládač tlačítkový se symbolem zvonek a orientační kontrolkou, řazení 1/0So, Marfil	63	U2222430	centrální jednotka povrchová, 2 sloupce, Aluminium	79
U1020625L	ovládač tlačítkový se symbolem světla, řazení 1/0, Marfil	62	U2222618	centrální jednotka povrchová, 2 řady, Polar	79
U1020625LN	ovládač tlačítkový se symbolem světla a orientační kontrolkou, řazení 1/0So, Marfil	63	U2222625	centrální jednotka povrchová, 2 řady, Marfil	79
U1020625N	ovládač tlačítkový s orientační kontrolkou, řazení 1/0So, Marfil	63	U2222630	centrální jednotka povrchová, 2 řady, Aluminium	79
U10206559	ovládač tlačítkový, řazení 1/0, Cream	62	U2223418	centrální jednotka povrchová, 3 sloupce, Polar	79
U10206559C	ovládač tlačítkový se symbolem zvonek, řazení 1/0, Cream	62	U2223425	centrální jednotka povrchová, 3 sloupce, Marfil	79
U10206559CN	ovládač tlačítkový se symbolem zvonek a orientační kontrolkou, řazení 1/0So, Cream	63	U2223430	centrální jednotka povrchová, 3 sloupce, Aluminium	79
U10206559L	ovládač tlačítkový se symbolem světla, řazení 1/0, Cream	62	U2223618	centrální jednotka povrchová, 3 řady, Polar	79
U10206559LN	ovládač tlačítkový se symbolem světla a orientační kontrolkou, řazení 1/0So, Cream	63	U2223625	centrální jednotka povrchová, 3 řady, Marfil	79
U10206559N	ovládač tlačítkový s orientační kontrolkou, řazení 1/0So, Cream	63	U2223630	centrální jednotka povrchová, 3 řady, Aluminium	79
U10206858	ovládač tlačítkový, řazení 1/0, Technico	62	U2224418	centrální jednotka povrchová, 4 sloupce, Polar	79

katal. č.	popis	strana	katal. č.	popis	strana
U2272630	centrální jednotka zapuštěná, 2 řady, Aluminium	78	U310118N	spínač jednopólový s orientační kontrolkou, řazení 1So, 16A, 1modul, Polar	48
U2273418	centrální jednotka zapuštěná, 3 sloupce, Polar	78	U310118S	spínač jednopólový se signalizační kontrolkou, řazení 1Ss, 16A, 1modul, Polar	48
U2273425	centrální jednotka zapuštěná, 3 sloupce, Marfil	78	U310125	spínač jednopólový, řazení 1, 16A, 1modul, Marfil	47
U2273430	centrální jednotka zapuštěná, 3 sloupce, Aluminium	78	U310125N	spínač jednopólový s orientační kontrolkou, řazení 1So, 16A, 1modul, Marfil	48
U2273618	centrální jednotka zapuštěná, 3 řady, Polar	78	U310125S	spínač jednopólový se signalizační kontrolkou, řazení 1Ss, 16A, 1modul, Marfil	48
U2273625	centrální jednotka zapuštěná, 3 řady, Marfil	78	U310318	přepínač střídavý, řazení 6, 16A, 1modul, Polar	49
U2273630	centrální jednotka zapuštěná, 3 řady, Aluminium	78	U310318N	přepínač střídavý s orientační kontrolkou, řazení 6So, 16A, 1modul, Polar	50
U2274418	centrální jednotka zapuštěná, 4 sloupce, Polar	78	U310318S	přepínač střídavý se signalizační kontrolkou, řazení 6Ss, 16A, 1modul, Polar	50
U2274425	centrální jednotka zapuštěná, 4 sloupce, Marfil	78	U310325	přepínač střídavý, řazení 6, 16A, 1modul, Marfil	49
U2274430	centrální jednotka zapuštěná, 4 sloupce, Aluminium	78	U310325N	přepínač střídavý s orientační kontrolkou, řazení 6So, 16A, 1modul, Marfil	50
U22801	přepážka kovová	81	U310325S	přepínač střídavý se signalizační kontrolkou, řazení 6Ss, 16A, 1modul, Marfil	50
U22801P	přepážka termoplastická	81	U310518	přepínač křížový, řazení 7, 1modul, Polar	49
U22802	svorkovnice 3pólová pro kabel 1,5 mm ²	81	U310518N	přepínač křížový s orientační kontrolkou, řazení 7So, 1modul, Polar	50
U22803	svorkovnice 3pólová pro kabel 2,5 mm ²	81	U310525	přepínač křížový, řazení 7, 1modul, Marfil	49
U22804	svorkovnice 3pólová pro kabel 4 mm ²	81	U310525N	přepínač křížový s orientační kontrolkou, řazení 7So, 1modul, Marfil	50
U22805	průchodka pro propojení povrchových centrálních jednotek	82	U310618	ovládač tlačítkový, řazení 1/0, 1modul, Polar	51
U22806	průchodka pro propojení vestavných centrálních jednotek	82	U310618C	ovládač tlačítkový se symbolem zvonek řazení 1/0So, 1modul, Polar	51
U22807	úchyt do duté příčky pro centrální jednotku	81	U310618CN	ovládač tlačítkový se symbolem zvonek, a orientační kontrolkou, řazení 1/0So, 1modul, Polar	51
U22808	úchytka pro stavební přepážky pro vestavnou centrální jednotku	81	U310618L	ovládač tlačítkový se symbolem světla řazení 1/0So, 1modul, Polar	51
U22811	držák štítků	82	U310618LN	ovládač tlačítkový se symbolem světla a orientační kontrolkou, řazení 1/0So, 1modul, Polar	51
U22812	držák štítků	82	U310618N	ovládač tlačítkový s orientační kontrolkou, řazení 1/0, Polar	51
U2281318	víko kabelového vstupu do povrchové centr. jednotky, Polar	82	U310625	ovládač tlačítkový, řazení 1/0, 1modul, Marfil	51
U2281325	víko kabelového vstupu do povrchové centr. jednotky, Marfil	82	U310625C	ovládač tlačítkový se symbolem zvonek řazení 1/0So, 1modul, Marfil	51
U2281330	víko kabelového vstupu do povrchové centr. jednotky, Alumin.	82	U310625CN	ovládač tlačítkový se symbolem zvonek, a orientační kontrolkou, řazení 1/0So, 1modul, Marfil	51
U22814	přepážka kovová	81	U310625L	ovládač tlačítkový se symbolem světla a orientační kontrolkou, řazení 1/0So, 1modul, Marfil	51
U22814P	přepážka termoplastická	81	U310625LN	ovládač tlačítkový se symbolem světla, a orientační kontrolkou, řazení 1/0So, 1modul, Marfil	51
U22815	držák optického kabelu	81	U310625N	ovládač tlačítkový s orientační kontrolkou, řazení 1/0, Marfil	51
U2281618	adaptér pro minikanály, Polar	82	U316118	spínač jednopólový, řazení 1, 16A, 1modul, Polar	47
U2281625	adaptér pro minikanály, Marfil	82	U316118N	spínač jednopólový s orientační kontrolkou, řazení 1So, 16A, 1modul, Polar	48
U2306518	zásuvka dvojnásobná 16 A/250 V 2x2P+PE, Polar	44	U316118S	spínač jednopólový se signalizační kontrolkou, řazení 1Ss, 16A, 1modul, Polar	48
U2306518	zásuvka dvojnásobná 16 A/250 V 2x2P+PE, Polar	64	U316125	spínač jednopólový, řazení 1, 16A, 1modul, Marfil	47
U2306518P	zásuvka dvojnásobná 2x2P+PE s ochranou proti přepětí, Polar	44	U316125N	spínač jednopólový s orientační kontrolkou, řazení 1So, 16A, 1modul, Marfil	48
U2306518P	zásuvka dvojnásobná 2x2P+PE s ochranou proti přepětí, Polar	64	U316125S	spínač jednopólový se signalizační kontrolkou, řazení 1Ss, 16A, 1modul, Marfil	48
U2306525	zásuvka dvojnásobná 16 A/250 V 2x2P+PE, Marfil	44	U316218	spínač dvoupólový, řazení 2, 16A, 1 modul, Polar	47
U2306525	zásuvka dvojnásobná 16 A/250 V 2x2P+PE, Marfil	64	U316218S	spínač dvoupólový se signalizační kontrolkou, řazení 3, 16A, 1 modul, Polar	48
U2306525P	zásuvka dvojnásobná 2x2P+PE s ochranou proti přepětí, Marfil	44	U316225	spínač dvoupólový, řazení 2, 16A, 1 modul, Marfil	47
U2306525P	zásuvka dvojnásobná 2x2P+PE s ochranou proti přepětí, Marfil	64	U316225S	spínač dvoupólový se signalizační kontrolkou, řazení 3, 16A, 1 modul, Marfil	48
U24203GW	instalační krabice Allegro, montáž pod omítku, 3 moduly	68	U316318	přepínač střídavý, řazení 6, 16A, 1modul, Polar	49
U24205GW	instalační krabice Allegro, montáž pod omítku, 4 moduly	68	U316318N	přepínač střídavý s orientační kontrolkou, řazení 6So, 16A, 1modul, Polar	50
U3...			U316318S	přepínač střídavý se signalizační kontrolkou, řazení 6Ss, 16A, 1modul, Polar	50
U303118	zásuvka 16 A/230 V pro ploché vidlice, Polar	52	U316325	přepínač střídavý, řazení 6, 16A, 1modul, Marfil	49
U303125	zásuvka 16 A/230 V pro ploché vidlice, Marfil	52	U316325N	přepínač střídavý s orientační kontrolkou, řazení 6So, 16A, 1modul, Marfil	50
U303703	zásuvka 16 A/230 V, 2P+PE schuko, červená	52	U316325S	přepínač střídavý se signalizační kontrolkou, řazení 6Ss, 16A, 1modul, Marfil	50
U303703P	zásuvka 16 A/230 V, 2P+PE schuko, s ochranou před přepětím a dětskými clonami, červená	52	U320118	spínač jednopólový, řazení 1, Polar	47
U303718	zásuvka 16 A/230 V, 2P+PE schuko, Polar	52	U320118N	spínač jednopólový s orientační kontrolkou, řazení 1So, Polar	48
U303718P	zásuvka 16 A/230 V, 2P+PE schuko, s ochranou před přepětím a dětskými clonami, Polar	52	U320118S	spínač jednopólový se signal. kontrolkou, řazení 1Ss, Polar	48
U303725	zásuvka 16 A/230 V, 2P+PE schuko, Marfil	52			
U303725P	zásuvka 16 A/230 V, 2P+PE schuko, s ochranou před přepětím a dětskými clonami, Marfil	52			
U303903	zásuvka 16 A/230 V, 2P+PE s dětskými clonkami, červená	52			
U303903P	zásuvka 16 A/230 V, 2P+PE s dětskými clonkami, s ochranou před přepětím a dětskými clonami, červená	52			
U303918	zásuvka 16 A/230 V, 2P+PE s dětskými clonkami, Polar	52			
U303918P	zásuvka 16 A/230 V, 2P+PE s dětskými clonkami, s ochranou před přepětím a dětskými clonami, Polar	52			
U303925	zásuvka 16 A/230 V, 2P+PE s dětskými clonkami, Marfil	52			
U303925P	zásuvka 16 A/230 V, 2P+PE s dětskými clonkami, s ochranou před přepětím a dětskými clonami, Marfil	52			
U306703S	zásuvka dvojnásobná 2P+SE, 230 V, 16 Ax, s kontrolkou a dětskými clonkami, Red	80			
U306718S	zásuvka dvojnásobná 2P+SE, 230 V, 16 Ax, s kontrolkou a dětskými clonkami, Polar	80			
U306725S	zásuvka dvojnásobná 2P+SE, 230 V, 16 Ax, s kontrolkou a dětskými clonkami, Marfil	80			
U306903S	zásuvka dvojnásobná 2P+PE, 230 V, 16 Ax, s kontrolkou a dětskými clonkami, Red	80			
U306918S	zásuvka dvojnásobná 2P+PE, 230 V, 16 Ax, s kontrolkou a dětskými clonkami, Polar	80			
U306925S	zásuvka dvojnásobná 2P+PE, 230 V, 16 Ax, s kontrolkou a dětskými clonkami, Marfil	80			
U310118	spínač jednopólový, řazení 1, 16A, 1modul, Polar	47			

katal. č.	popis	strana	katal. č.	popis	strana
U320125	spínač jednopólový, řazení 1, Marfil	47	U347425	zásuvka datová 1xRJ45 kat.6 UTP, 1 modul, Marfil	55
U320125N	spínač jednopólový s orientační kontrolkou, řazení 1So, Marfil	48	U347518	zásuvka datová 1xRJ45 kat.6 UTP, Polar	55
U320125S	spínač jednopólový se signal. kontrolkou, řazení 1Ss, Marfil	48	U347525	zásuvka datová 1xRJ45 kat.6 UTP, Marfil	55
U320318	přepínač střídavý, řazení 6, Polar	49	U347618	zásuvka datová 1xRJ45 kat.6 STP, 1 modul, Polar	55
U320318N	přepínač střídavý s orientační kontrolkou, řazení 6So, Polar	50	U347625	zásuvka datová 1xRJ45 kat.6 STP, 1 modul, Marfil	55
U320318S	přepínač střídavý se signalizační kontrolkou, řazení 6Ss, Polar	50	U347718	zásuvka datová 1xRJ45 kat.6 STP, Polar	55
U320325	přepínač střídavý, řazení 6, Marfil	49	U347725	zásuvka datová 1xRJ45 kat.6 STP, Marfil	55
U320325N	přepínač střídavý s orientační kontrolkou, řazení 6So, Marfil	50	U348618	svorky pro připojení reproduktorů, Polar	53
U320325S	přepínač střídavý se signalizační kontrolkou, řazení 6Ss, Marfil	50	U348625	svorky pro připojení reproduktorů, Marfil	53
U320518	přepínač křížový, řazení 7, Polar	49	U348718	svorky pro připojení reproduktorů, 1 modul, Polar	53
U320518N	přepínač křížový s orientační kontrolkou, řazení 7So, Polar	50	U348725	svorky pro připojení reproduktorů, 1 modul, Marfil	53
U320525	přepínač křížový, řazení 7, Marfil	49	U349018	zásuvka telefonní, 4 kontakty RJ11, 1 modul, Polar	53
U320525N	přepínač křížový s orientační kontrolkou, řazení 7So, Marfil	50	U349025	zásuvka telefonní, 4 kontakty RJ11, 1 modul, Marfil	53
U320618	ovládač tlačítkový, řazení 1/0, Polar	51	U349118	zásuvka telefonní, 6 kontakty RJ11, 1 modul, Polar	53
U320618C	ovládač tlačítkový se symbolem zvonek, řazení 1/0, Polar	51	U349125	zásuvka telefonní, 6 kontakty RJ11, 1 modul, Marfil	53
U320618CN	ovládač tlačítkový se symbolem zvonek a orientační kontrolkou, řazení 1/0So, Polar	51	U349218	zásuvka telefonní RJ11 jednonásobná, 4 kontakty, Polar	53
U320618L	ovládač tlačítkový se symbolem světlo, řazení 1/0, Polar	51	U349225	zásuvka telefonní RJ11 jednonásobná, 4 kontakty, Marfil	53
U320618LN	ovládač tlačítkový se symbolem světlo a orientační kontrolkou, řazení 1/0So, Polar	51	U349318	zásuvka telefonní RJ12 jednonásobná, ...	53
U320618N	ovládač tlačítkový s orientační kontrolkou, řazení 1/0So, Polar	51	U349325	zásuvka telefonní RJ12 jednonásobná, ...	53
U320625	ovládač tlačítkový, řazení 1/0, Marfil	51	U349518	zásuvka telefonní, 6 kontakty RF12, 1 modul, Polar	53
U320625C	ovládač tlačítkový se symbolem zvonek, řazení 1/0, Marfil	51	U349525	zásuvka telefonní, 6 kontakty RF12, 1 modul, Marfil	53
U320625CN	ovládač tlačítkový se symbolem zvonek a orientační kontrolkou, řazení 1/0So, Marfil	51	U349718	zásuvka telefonní RJ11 jednonásobná, 6 kontakty, Polar	53
U320625L	ovládač tlačítkový se symbolem světlo, řazení 1/0, Marfil	51	U349725	zásuvka telefonní RJ11 jednonásobná, 6 kontakty, Marfil	53
U320625LN	ovládač tlačítkový se symbolem světlo a orientační kontrolkou, řazení 1/0So, Marfil	51	U350018	termostat otočný, Polar	57
U320625N	ovládač tlačítkový s orientační kontrolkou, řazení 1/0So, Marfil	51	U350025	termostat otočný, Marfil	57
U321118	přepínač sériový, řazení 5, Polar	47	U350518	termostat týdenní programovatelný, Polar	57
U321125	přepínač sériový, řazení 5, Marfil	47	U350525	termostat týdenní programovatelný, Marfil	57
U321318	přepínač dvojité střídavý, řazení 6+6 (5a, b), Polar	49	U353918	ovládač tlačítkový s časovým spínačem 2s-12min., Polar	58
U321325	přepínač dvojité střídavý, řazení 6+6 (5a, b), Marfil	49	U353925	ovládač tlačítkový s časovým spínačem 2s-12min., Marfil	58
U326118	spínač jednopólový, řazení 1, 16A, Polar	47	U354818	detektor pohybu, Polar	58
U326118N	spínač jednopólový s orientační kontrolkou, řazení 1So, 16A, Polar	48	U354825	detektor pohybu, Marfil	58
U326118S	spínač jednopólový se signalizační kontrolkou, řazení 1Ss, 16A, Polar	48	U355218	stímač otočný 40-300 W, řazení 1, Polar	56
U326125	spínač jednopólový, řazení 1, 16A, Marfil	47	U355225	stímač otočný 40-300 W, řazení 1, Marfil	56
U326125N	spínač jednopólový s orientační kontrolkou, řazení 1So, 16A, Marfil	48	U355318	stímač otočný 40-300 W, řazení 6, Polar	56
U326125S	spínač jednopólový se signalizační kontrolkou, řazení 1Ss, 16A, Marfil	48	U355325	stímač otočný 40-300 W, řazení 6, Marfil	56
U326218	spínač dvoupólový, řazení 2, 16A, Polar	47	U355818	stímač tlačítkový 40-500 W, Polar	56
U326218S	spínač dvoupólový se signalizační kontrolkou, řazení 3, 16A, Polar	48	U355825	stímač tlačítkový 40-500 W, Marfil	56
U326225	spínač dvoupólový, řazení 2, 16A, Marfil	47	U363018	pojistkový modul, 1 modul, Polar	60
U326225S	spínač dvoupólový se signalizační kontrolkou, řazení 3, 16A, Marfil	48	U363025	pojistkový modul, 1 modul, Marfil	60
U326318	přepínač střídavý, řazení 6, 16A, Polar	49	U377518A	světlo indikační oranžové, 1 modul, Polar	59
U326318N	přepínač střídavý s orient. kontrolkou, řazení 6So, 16A, Polar	50	U377518R	světlo indikační červené, 1 modul, Polar	59
U326318S	přepínač střídavý se signal. kontrolkou, řazení 6Ss, 16A, Polar	50	U377518T	světlo indikační bílé, 1 modul, Polar	59
U326325	přepínač střídavý, řazení 6, 16A, Marfil	49	U377518V	světlo indikační zelené, 1 modul, Polar	59
U326325N	přepínač střídavý s orient. kontrolkou, řazení 6So, 16A, Marfil	50	U377525A	světlo indikační oranžové, 1 modul, Marfil	59
U326325S	přepínač střídavý se signal. kontrolkou, řazení 6Ss, 16A, Marfil	50	U377525R	světlo indikační červené, 1 modul, Marfil	59
U328318	spínač pro hotelové karty, Polar	58	U377525T	světlo indikační bílé, 1 modul, Marfil	59
U328325	spínač pro hotelové karty, Marfil	58	U377525V	světlo indikační zelené, 1 modul, Marfil	59
U345118	zásuvka anténní TV/R koncová, Polar	54	U3776T	nouzové svícení, ...	59
U345125	zásuvka anténní TV/R koncová, Marfil	54	U378518	bzučák, Polar	59
U345318	zásuvka anténní TV/R průchozí, Polar	54	U378525	bzučák, Marfil	59
U345325	zásuvka anténní TV/R průchozí, Marfil	54	U386018	kabelová vývodka, 1 modul, Polar	60
U345418	zásuvka satelitní TV-Sat/R koncová, Polar	54	U386025	kabelová vývodka, 1 modul, Marfil	60
U345425	zásuvka satelitní TV-Sat/R koncová, Marfil	54	U386218	kabelová vývodka, Polar	60
U345618	zásuvka satelitní TV-Sat/R průchozí, Polar	54	U386225	kabelová vývodka, Marfil	60
U345625	zásuvka satelitní TV-Sat/R průchozí, Marfil	54			
U347018	zásuvka datová 1xRJ45 kat.5e UTP, 1 modul, Polar	55			
U347025	zásuvka datová 1xRJ45 kat.5e UTP, 1 modul, Marfil	55			
U347118	zásuvka datová 1xRJ45 kat.5e UTP, Polar	55			
U347125	zásuvka datová 1xRJ45 kat.5e UTP, Marfil	55			
U347218	zásuvka datová 1xRJ45 kat.5e FTP, 1 modul, Polar	55			
U347225	zásuvka datová 1xRJ45 kat.5e FTP, 1 modul, Marfil	55			
U347318	zásuvka datová 1xRJ45 kat.5e FTP, Polar	55			
U347325	zásuvka datová 1xRJ45 kat.5e FTP, Marfil	55			
U347418	zásuvka datová 1xRJ45 kat.6 UTP, 1 modul, Polar	55			

U4...

U400001	dekorativní rámeček, Amarillo	29
U400005	dekorativní rámeček, Blue	29
U400006	dekorativní rámeček, Musgo	29
U400013	dekorativní rámeček, Bronze	29
U400018	dekorativní rámeček, Polar	29
U400024	dekorativní rámeček, Champagne	29
U400025	dekorativní rámeček, Marfil	29
U400031	dekorativní rámeček, Violeta	29
U400034	dekorativní rámeček, Azul	29
U400042	dekorativní rámeček, Indigo	29
U400043	dekorativní rámeček, Rojo	29
U400044	dekorativní rámeček, Beige	29
U400048	dekorativní rámeček, Verde	29
U400051	dekorativní rámeček, Teracota	29
U400054	dekorativní rámeček, Glacier	29
U400058	dekorativní rámeček, Technico	29
U400059	dekorativní rámeček, Cream	29
U400060	dekorativní rámeček, Silver	29

index katalogových čísel

U400062 ...

... U6002865

katal. č.	popis	strana	katal. č.	popis	strana
U400062	dekorativní rámeček, Grafít	29	U5020318S	přepínač střídavý se signalizační kontrolkou, řazení 6Ss, Polar	41
U400064	dekorativní rámeček, Dorado	29	U5020325	přepínač střídavý, řazení 6, Marfil	40
U400218	krycí rámeček bez dekorativního rámečku jednonásobný, Polar	29	U5020325N	přepínač střídavý s orientační kontrolkou, řazení 6So, Marfil	41
U400225	krycí rámeček bez dekorativního rámečku jednonásobný, Marfil	29	U5020325S	přepínač střídavý se signalizační kontrolkou, řazení 6Ss, Marfil	41
U400418	krycí rámeček bez dekorativního rámečku dvojnásobný, Polar	29	U5020518	přepínač křížový, řazení 7, Polar	40
U400425	krycí rámeček bez dekorativního rámečku dvojnásobný, Marfil	29	U5020518N	přepínač křížový s orientační kontrolkou, řazení 7So, Polar	41
U400618	krycí rámeček bez dekorativního rámečku trojnásobný, Polar	29	U5020525	přepínač křížový, řazení 7, Marfil	40
U400625	krycí rámeček bez dekorativního rámečku trojnásobný, Marfil	29	U5020525N	přepínač křížový s orientační kontrolkou, řazení 7So, Marfil	41
U400818	krycí rámeček bez dekorativního rámečku čtyřnásobný, Polar	29	U5020618	ovládač tlačítkový, řazení 1/0, Polar	42
U400825	krycí rámeček bez dekorativního rámečku čtyřnásobný, Marfil	29	U5020618C	ovládač tlačítkový se symbolem zvonek, řazení 1/0, Polar	42
U410113	krycí rámeček Allegro, Bronz	37	U5020618CN	ovládač tlačítkový se symbolem zvonek	
U410118	krycí rámeček Allegro, Polar	37		a signalizační kontrolkou, řazení 1/0So, Polar	42
U410124	krycí rámeček Allegro, Champagne	37	U5020618L	ovládač tlačítkový se symbolem světlo, řazení 1/0, Polar	42
U410125	krycí rámeček Allegro, Marfil	37	U5020618LN	ovládač tlačítkový se symbolem světlo	
U410142	krycí rámeček Allegro, Indigo	37		a signalizační kontrolkou, řazení 1/0So, Polar	42
U410151	krycí rámeček Allegro, Teracota	37	U5020618N	ovládač tlačítkový s orientační kontrolkou, řazení 1/0So, Polar	42
U410154	krycí rámeček Allegro, Glacier	37	U5020625	ovládač tlačítkový, řazení 1/0, Marfil	42
U410158	krycí rámeček Allegro, Technico	37	U5020625C	ovládač tlačítkový se symbolem zvonek, řazení 1/0, Marfil	42
U410159	krycí rámeček Allegro, Cream	37	U5020625CN	ovládač tlačítkový se symbolem zvonek	
U410160	krycí rámeček Allegro, Silver	37		a signalizační kontrolkou, řazení 1/0So, Marfil	42
U410162	krycí rámeček Allegro, Grafít	37	U5020625L	ovládač tlačítkový se symbolem světlo, řazení 1/0, Marfil	42
U410164	krycí rámeček Allegro, Oro	37	U5020625LN	ovládač tlačítkový se symbolem světlo	
U410213	krycí rámeček Allegro, Bronz	37		a signalizační kontrolkou, řazení 1/0So, Marfil	42
U410218	krycí rámeček Allegro, Polar	37	U5020625N	ovládač tlačítkový s orientační kontrolkou, řazení 1/0So, Marfil	42
U410224	krycí rámeček Allegro, Champagne	37	U5020718	tlačítko dojitě ovládače žaluzií, řazení 1/0+1/0, Polar	43
U410225	krycí rámeček Allegro, Marfil	37	U5020725	tlačítko dojitě ovládače žaluzií, řazení 1/0+1/0, Marfil	43
U410242	krycí rámeček Allegro, Indigo	37	U5020818	spínač jednopólový ovládače žaluzií, řazení 2x2, Polar	43
U410251	krycí rámeček Allegro, Teracota	37	U5020825	spínač jednopólový ovládače žaluzií, řazení 2x2, Marfil	43
U410254	krycí rámeček Allegro, Glacier	37	U5021118	přepínač sériový, řazení 5, Polar	40
U410258	krycí rámeček Allegro, Technico	37	U5021125	přepínač sériový, řazení 5, Marfil	40
U410259	krycí rámeček Allegro, Cream	37	U5021318	přepínač dvojitý střídavý, řazení 6+6 (5a, b), Polar	40
U410260	krycí rámeček Allegro, Silver	37	U5021325	přepínač dvojitý střídavý, řazení 6+6 (5a, b), Marfil	40
U410262	krycí rámeček Allegro, Grafít	37	U5045118	zásuvka anténní TV/R koncová, Polar	46
U410264	krycí rámeček Allegro, Oro	37	U5045125	zásuvka anténní TV/R koncová, Marfil	46
U410313	krycí rámeček Allegro, Bronz	37	U5045318	zásuvka anténní TV/R průchozí, Polar	46
U410318	krycí rámeček Allegro, Polar	37	U5045325	zásuvka anténní TV/R průchozí, Marfil	46
U410324	krycí rámeček Allegro, Champagne	37	U5045418	zásuvka satelitní TV-Sat/R koncová, Polar	46
U410325	krycí rámeček Allegro, Marfil	37	U5045425	zásuvka satelitní TV-Sat/R koncová, Marfil	46
U410342	krycí rámeček Allegro, Indigo	37	U5045618	zásuvka satelitní TV-Sat/R průchozí, Polar	46
U410351	krycí rámeček Allegro, Teracota	37	U5045625	zásuvka satelitní TV-Sat/R průchozí, Marfil	46
U410354	krycí rámeček Allegro, Glacier	37	U5049218	zásuvka telefonní RJ11 jednonásobná, 4 kontakty, Polar	45
U410358	krycí rámeček Allegro, Technico	37	U5049225	zásuvka telefonní RJ11 jednonásobná, 4 kontakty, Marfil	45
U410359	krycí rámeček Allegro, Cream	37	U5049318	zásuvka telefonní RJ12 jednonásobná,	
U410360	krycí rámeček Allegro, Silver	37		6 kontaktů, s clonkou a popisovým polem, Polar	45
U410362	krycí rámeček Allegro, Grafít	37	U5049325	zásuvka telefonní RJ12 jednonásobná,	
U410364	krycí rámeček Allegro, Oro	37		6 kontaktů, s clonkou a popisovým polem, Marfil	45
U410413	krycí rámeček Allegro, Bronz	37	U5049718	zásuvka telefonní RJ11 jednonásobná, 6 kontakty, Polar	45
U410418	krycí rámeček Allegro, Polar	37	U5049725	zásuvka telefonní RJ11 jednonásobná, 6 kontakty, Marfil	45
U410424	krycí rámeček Allegro, Champagne	37			
U410425	krycí rámeček Allegro, Marfil	37			
U410442	krycí rámeček Allegro, Indigo	37			
U410451	krycí rámeček Allegro, Teracota	37			
U410454	krycí rámeček Allegro, Glacier	37			
U410458	krycí rámeček Allegro, Technico	37			
U410459	krycí rámeček Allegro, Cream	37			
U410460	krycí rámeček Allegro, Silver	37			
U410462	krycí rámeček Allegro, Grafít	37			
U410464	krycí rámeček Allegro, Oro	37			
U5...			U6...		
U5003803	zásuvka 230V/16A, 2P+PE, červená	44	U600218	krycí rámeček Plus jednonásobný, Polar	33
U5003803P	zásuvka 230V/16A, 2P+PE s ochranou před přepětím, červená	44	U600225	krycí rámeček Plus jednonásobný, Marfil	33
U5003818	zásuvka 230V/16A, 2P+PE, Polar	44	U6002524	krycí rámeček Plus jednonásobný, Champagne/Marfil	33
U5003818P	zásuvka 230V/16A, 2P+PE s ochranou před přepětím, Polar	44	U6002542	krycí rámeček Plus jednonásobný, Indigo/Marfil	33
U5003825	zásuvka 230V/16A, 2P+PE, Marfil	44	U6002551	krycí rámeček Plus jednonásobný, Teracota/Marfil	33
U5003825P	zásuvka 230V/16A, 2P+PE s ochranou před přepětím, Marfil	44	U6002554	krycí rámeček Plus jednonásobný, Glacier/Marfil	33
U5020118	spínač jednopólový, řazení 1, Polar	40	U6002563	krycí rámeček Plus jednonásobný, Manzana/Marfil	33
U5020118N	spínač jednopólový s orientační kontrolkou, řazení 1So, Polar	41	U6002565	krycí rámeček Plus jednonásobný, Fog/Marfil	33
U5020118S	spínač jednopólový se signal. kontrolkou, řazení 1Ss, Polar	41	U6002566	krycí rámeček Plus jednonásobný, Pistacio/Marfil	33
U5020125	spínač jednopólový, řazení 1, Marfil	40	U6002567	krycí rámeček Plus jednonásobný, Arena/Marfil	33
U5020125N	spínač jednopólový s orientační kontrolkou, řazení 1So, Marfil	41	U6002569	krycí rámeček Plus jednonásobný, Orange/Marfil	33
U5020125S	spínač jednopólový se signal. kontrolkou, řazení 1Ss, Marfil	41	U6002570	krycí rámeček Plus jednonásobný, Aqua/Marfil	33
U5020318	přepínač střídavý, řazení 6, Polar	40	U6002571	krycí rámeček Plus jednonásobný, Cacao/Marfil	33
U5020318N	přepínač střídavý s orientační kontrolkou, řazení 6So, Polar	41	U6002572	krycí rámeček Plus jednonásobný, Garnet/Marfil	33
			U6002573	krycí rámeček Plus jednonásobný, Manganes/Marfil	33
			U6002574	krycí rámeček Plus jednonásobný, Mink/Marfil	33
			U6002576	krycí rámeček Plus jednonásobný, Mauve/Marfil	33
			U6002577	krycí rámeček Plus jednonásobný, Slate/Marfil	33
			U6002824	krycí rámeček Plus jednonásobný, Champagne/Polar	33
			U6002842	krycí rámeček Plus jednonásobný, Indigo/Polar	33
			U6002851	krycí rámeček Plus jednonásobný, Teracota/Polar	33
			U6002854	krycí rámeček Plus jednonásobný, Glacier/Polar	33
			U6002863	krycí rámeček Plus jednonásobný, Manzana/Polar	33
			U6002865	krycí rámeček Plus jednonásobný, Fog/Polar	33

index katalogových čísel

U6002866 ...

... U600825

katal. č.	popis	strana	katal. č.	popis	strana
U6002866	krycí rámeček Plus jednonásobný, Pistacio/Polar	33	U6004V873	krycí rámeček Plus dvojnásobný vertikální, Manganese/Polar	33
U6002867	krycí rámeček Plus jednonásobný, Arena/Polar	33	U6004V874	krycí rámeček Plus dvojnásobný vertikální, Mink/Polar	33
U6002869	krycí rámeček Plus jednonásobný, Orange/Polar	33	U6004V876	krycí rámeček Plus dvojnásobný vertikální, Mauve/Polar	33
U6002870	krycí rámeček Plus jednonásobný, Aqua/Polar	33	U6004V877	krycí rámeček Plus dvojnásobný vertikální, Slate/Polar	33
U6002871	krycí rámeček Plus jednonásobný, Cacao/Polar	33	U600618	krycí rámeček Plus trojnásobný, Polar	33
U6002872	krycí rámeček Plus jednonásobný, Garnet/Polar	33	U600625	krycí rámeček Plus trojnásobný, Marfil	33
U6002873	krycí rámeček Plus jednonásobný, Manganese/Polar	33	U6006524	krycí rámeček Plus trojnásobný, Champagne/Marfil	33
U6002874	krycí rámeček Plus jednonásobný, Mink/Polar	33	U6006542	krycí rámeček Plus trojnásobný, Indigo/Marfil	33
U6002876	krycí rámeček Plus jednonásobný, Mauve/Polar	33	U6006551	krycí rámeček Plus trojnásobný, Teracota/Marfil	33
U6002877	krycí rámeček Plus jednonásobný, Slate/Polar	33	U6006554	krycí rámeček Plus trojnásobný, Glacier/Marfil	33
U600418	krycí rámeček Plus dvojnásobný, Polar	33	U6006563	krycí rámeček Plus trojnásobný, Manzana/Marfil	33
U600425	krycí rámeček Plus dvojnásobný, Marfil	33	U6006565	krycí rámeček Plus trojnásobný, Fog/Marfil	33
U6004524	krycí rámeček Plus dvojnásobný, Champagne/Marfil	33	U6006566	krycí rámeček Plus trojnásobný, Pistacio/Marfil	33
U6004542	krycí rámeček Plus dvojnásobný, Indigo/Marfil	33	U6006567	krycí rámeček Plus trojnásobný, Arena/Marfil	33
U6004551	krycí rámeček Plus dvojnásobný, Teracota/Marfil	33	U6006569	krycí rámeček Plus trojnásobný, Orange/Marfil	33
U6004554	krycí rámeček Plus dvojnásobný, Glacier/Marfil	33	U6006570	krycí rámeček Plus trojnásobný, Aqua/Marfil	33
U6004563	krycí rámeček Plus dvojnásobný, Manzana/Marfil	33	U6006571	krycí rámeček Plus trojnásobný, Cacao/Marfil	33
U6004565	krycí rámeček Plus dvojnásobný, Fog/Marfil	33	U6006572	krycí rámeček Plus trojnásobný, Garnet/Marfil	33
U6004566	krycí rámeček Plus dvojnásobný, Pistacio/Marfil	33	U6006573	krycí rámeček Plus trojnásobný, Manganese/Marfil	33
U6004567	krycí rámeček Plus dvojnásobný, Arena/Marfil	33	U6006574	krycí rámeček Plus trojnásobný, Mink/Marfil	33
U6004569	krycí rámeček Plus dvojnásobný, Orange/Marfil	33	U6006576	krycí rámeček Plus trojnásobný, Mauve/Marfil	33
U6004570	krycí rámeček Plus dvojnásobný, Aqua/Marfil	33	U6006577	krycí rámeček Plus trojnásobný, Slate/Marfil	33
U6004571	krycí rámeček Plus dvojnásobný, Cacao/Marfil	33	U6006824	krycí rámeček Plus trojnásobný, Champagne/Polar	33
U6004572	krycí rámeček Plus dvojnásobný, Garnet/Marfil	33	U6006842	krycí rámeček Plus trojnásobný, Indigo/Polar	33
U6004573	krycí rámeček Plus dvojnásobný, Manganese/Marfil	33	U6006851	krycí rámeček Plus trojnásobný, Teracota/Polar	33
U6004574	krycí rámeček Plus dvojnásobný, Mink/Marfil	33	U6006854	krycí rámeček Plus trojnásobný, Glacier/Polar	33
U6004576	krycí rámeček Plus dvojnásobný, Mauve/Marfil	33	U6006863	krycí rámeček Plus trojnásobný, Manzana/Polar	33
U6004577	krycí rámeček Plus dvojnásobný, Slate/Marfil	33	U6006865	krycí rámeček Plus trojnásobný, Fog/Polar	33
U6004824	krycí rámeček Plus dvojnásobný, Champagne/Polar	33	U6006866	krycí rámeček Plus trojnásobný, Pistacio/Polar	33
U6004842	krycí rámeček Plus dvojnásobný, Indigo/Polar	33	U6006867	krycí rámeček Plus trojnásobný, Arena/Polar	33
U6004851	krycí rámeček Plus dvojnásobný, Teracota/Polar	33	U6006869	krycí rámeček Plus trojnásobný, Orange/Polar	33
U6004854	krycí rámeček Plus dvojnásobný, Glacier/Polar	33	U6006870	krycí rámeček Plus trojnásobný, Aqua/Polar	33
U6004863	krycí rámeček Plus dvojnásobný, Manzana/Polar	33	U6006871	krycí rámeček Plus trojnásobný, Cacao/Polar	33
U6004865	krycí rámeček Plus dvojnásobný, Fog/Polar	33	U6006872	krycí rámeček Plus trojnásobný, Garnet/Polar	33
U6004866	krycí rámeček Plus dvojnásobný, Pistacio/Polar	33	U6006873	krycí rámeček Plus trojnásobný, Manganese/Polar	33
U6004867	krycí rámeček Plus dvojnásobný, Arena/Polar	33	U6006874	krycí rámeček Plus trojnásobný, Mink/Polar	33
U6004869	krycí rámeček Plus dvojnásobný, Orange/Polar	33	U6006876	krycí rámeček Plus trojnásobný, Mauve/Polar	33
U6004870	krycí rámeček Plus dvojnásobný, Aqua/Polar	33	U6006877	krycí rámeček Plus trojnásobný, Slate/Polar	33
U6004871	krycí rámeček Plus dvojnásobný, Cacao/Polar	33	U6006V18	krycí rámeček Plus trojnásobný vertikální, Polar	33
U6004872	krycí rámeček Plus dvojnásobný, Garnet/Polar	33	U6006V25	krycí rámeček Plus trojnásobný vertikální, Marfil	33
U6004873	krycí rámeček Plus dvojnásobný, Manganese/Polar	33	U6006V524	krycí rámeček Plus trojnásobný vertikální, Champagne/Marfil	33
U6004874	krycí rámeček Plus dvojnásobný, Mink/Polar	33	U6006V542	krycí rámeček Plus trojnásobný vertikální, Indigo/Marfil	33
U6004876	krycí rámeček Plus dvojnásobný, Mauve/Polar	33	U6006V551	krycí rámeček Plus trojnásobný vertikální, Teracota/Marfil	33
U6004877	krycí rámeček Plus dvojnásobný, Slate/Polar	33	U6006V554	krycí rámeček Plus trojnásobný vertikální, Glacier/Marfil	33
U6004V18	krycí rámeček Plus dvojnásobný vertikální, Polar	33	U6006V563	krycí rámeček Plus trojnásobný vertikální, Manzana/Marfil	33
U6004V25	krycí rámeček Plus dvojnásobný vertikální, Marfil	33	U6006V565	krycí rámeček Plus trojnásobný vertikální, Fog/Marfil	33
U6004V524	krycí rámeček Plus dvojnásobný vertikální, Champagne/Marfil	33	U6006V566	krycí rámeček Plus trojnásobný vertikální, Pistacio/Marfil	33
U6004V542	krycí rámeček Plus dvojnásobný vertikální, Indigo/Marfil	33	U6006V567	krycí rámeček Plus trojnásobný vertikální, Arena/Marfil	33
U6004V551	krycí rámeček Plus dvojnásobný vertikální, Teracota/Marfil	33	U6006V569	krycí rámeček Plus trojnásobný vertikální, Orange/Marfil	33
U6004V554	krycí rámeček Plus dvojnásobný vertikální, Glacier/Marfil	33	U6006V570	krycí rámeček Plus trojnásobný vertikální, Aqua/Marfil	33
U6004V563	krycí rámeček Plus dvojnásobný vertikální, Manzana/Marfil	33	U6006V571	krycí rámeček Plus trojnásobný vertikální, Cacao/Marfil	33
U6004V565	krycí rámeček Plus dvojnásobný vertikální, Fog/Marfil	33	U6006V572	krycí rámeček Plus trojnásobný vertikální, Garnet/Marfil	33
U6004V566	krycí rámeček Plus dvojnásobný vertikální, Pistacio/Marfil	33	U6006V573	krycí rámeček Plus trojnásobný vertikální, Manganese/Marfil	33
U6004V567	krycí rámeček Plus dvojnásobný vertikální, Arena/Marfil	33	U6006V574	krycí rámeček Plus trojnásobný vertikální, Mink/Marfil	33
U6004V569	krycí rámeček Plus dvojnásobný vertikální, Orange/Marfil	33	U6006V576	krycí rámeček Plus trojnásobný vertikální, Mauve/Marfil	33
U6004V570	krycí rámeček Plus dvojnásobný vertikální, Aqua/Marfil	33	U6006V577	krycí rámeček Plus trojnásobný vertikální, Slate/Marfil	33
U6004V571	krycí rámeček Plus dvojnásobný vertikální, Cacao/Marfil	33	U6006V824	krycí rámeček Plus trojnásobný vertikální, Champagne/Polar	33
U6004V572	krycí rámeček Plus dvojnásobný vertikální, Garnet/Marfil	33	U6006V842	krycí rámeček Plus trojnásobný vertikální, Indigo/Polar	33
U6004V573	krycí rámeček Plus dvojnásobný vertikální, Manganese/Marfil	33	U6006V851	krycí rámeček Plus trojnásobný vertikální, Teracota/Polar	33
U6004V574	krycí rámeček Plus dvojnásobný vertikální, Mink/Marfil	33	U6006V854	krycí rámeček Plus trojnásobný vertikální, Glacier/Polar	33
U6004V576	krycí rámeček Plus dvojnásobný vertikální, Mauve/Marfil	33	U6006V863	krycí rámeček Plus trojnásobný vertikální, Orange/Polar	33
U6004V577	krycí rámeček Plus dvojnásobný vertikální, Slate/Marfil	33	U6006V865	krycí rámeček Plus trojnásobný vertikální, Fog/Polar	33
U6004V824	krycí rámeček Plus dvojnásobný vertikální, Champagne/Polar	33	U6006V866	krycí rámeček Plus trojnásobný vertikální, Pistacio/Polar	33
U6004V842	krycí rámeček Plus dvojnásobný vertikální, Indigo/Polar	33	U6006V867	krycí rámeček Plus trojnásobný vertikální, Arena/Polar	33
U6004V851	krycí rámeček Plus dvojnásobný vertikální, Teracota/Polar	33	U6006V869	krycí rámeček Plus trojnásobný vertikální, Orange/Polar	33
U6004V854	krycí rámeček Plus dvojnásobný vertikální, Glacier/Polar	33	U6006V870	krycí rámeček Plus trojnásobný vertikální, Aqua/Polar	33
U6004V863	krycí rámeček Plus dvojnásobný vertikální, Manzana/Polar	33	U6006V871	krycí rámeček Plus trojnásobný vertikální, Cacao/Polar	33
U6004V865	krycí rámeček Plus dvojnásobný vertikální, Fog/Polar	33	U6006V872	krycí rámeček Plus trojnásobný vertikální, Garnet/Polar	33
U6004V866	krycí rámeček Plus dvojnásobný vertikální, Pistacio/Polar	33	U6006V873	krycí rámeček Plus trojnásobný vertikální, Manganese/Polar	33
U6004V867	krycí rámeček Plus dvojnásobný vertikální, Arena/Polar	33	U6006V874	krycí rámeček Plus trojnásobný vertikální, Mink/Polar	33
U6004V869	krycí rámeček Plus dvojnásobný vertikální, Orange/Polar	33	U6006V876	krycí rámeček Plus trojnásobný vertikální, Mauve/Polar	33
U6004V870	krycí rámeček Plus dvojnásobný vertikální, Aqua/Polar	33	U6006V877	krycí rámeček Plus trojnásobný vertikální, Slate/Polar	33
U6004V871	krycí rámeček Plus dvojnásobný vertikální, Cacao/Polar	33	U600818	krycí rámeček Plus čtyřnásobný, Polar	33
U6004V872	krycí rámeček Plus dvojnásobný vertikální, Garnet/Polar	33	U600825	krycí rámeček Plus čtyřnásobný, Marfil	33

katal. č.	popis	strana	katal. č.	popis	strana
U6008524	krycí rámeček Plus čtyřnásobný, Champagne/Marfil	33	U7...		
U6008542	krycí rámeček Plus čtyřnásobný, Indigo/Marfil	33	U7002	montážní rámeček Zamak	66
U6008551	krycí rámeček Plus čtyřnásobný, Teracota/Marfil	33	U7002P	montážní rámeček z technopolymeru	66
U6008554	krycí rámeček Plus čtyřnásobný, Glacier/Marfil	33	U7103	montážní rámeček, 3 modulový	66
U6008563	krycí rámeček Plus čtyřnásobný, Manzana/Marfil	33	U7104	montážní rámeček, 4 modulový	66
U6008565	krycí rámeček Plus čtyřnásobný, Fog/Marfil	33	U7892	upevňovací rozpěrka	69
U6008566	krycí rámeček Plus čtyřnásobný, Pistacio/Marfil	33			
U6008567	krycí rámeček Plus čtyřnásobný, Arena/Marfil	33	U8...		
U6008569	krycí rámeček Plus čtyřnásobný, Orange/Marfil	33	U800218	krabice pro montáž na omítku jednonásobná, Polar	68
U6008570	krycí rámeček Plus čtyřnásobný, Aqua/Marfil	33	U800225	krabice pro montáž na omítku jednonásobná, Marfil	68
U6008571	krycí rámeček Plus čtyřnásobný, Cacao/Marfil	33	U800418	krabice pro montáž na omítku dvojnásobná, Polar	68
U6008572	krycí rámeček Plus čtyřnásobný, Garnet/Marfil	33	U800425	krabice pro montáž na omítku dvojnásobná, Marfil	68
U6008573	krycí rámeček Plus čtyřnásobný, Manganese/Marfil	33	U800618	krabice pro montáž na omítku trojnásobná, Polar	68
U6008574	krycí rámeček Plus čtyřnásobný, Mink/Marfil	33	U800625	krabice pro montáž na omítku trojnásobná, Marfil	68
U6008576	krycí rámeček Plus čtyřnásobný, Mauve/Marfil	33	U810318	Instalační krabice Allegro 3 modulová, Polar	68
U6008577	krycí rámeček Plus čtyřnásobný, Slate/Marfil	33	U810325	Instalační krabice Allegro 3 modulová, Marfil	68
U6008824	krycí rámeček Plus čtyřnásobný, Champagne/Polar	33	U810418	Instalační krabice Allegro 4 modulová, Polar	68
U6008842	krycí rámeček Plus čtyřnásobný, Indigo/Polar	33	U810425	Instalační krabice Allegro 4 modulová, Marfil	68
U6008851	krycí rámeček Plus čtyřnásobný, Teracota/Polar	33			
U6008854	krycí rámeček Plus čtyřnásobný, Glacier/Polar	33	U9...		
U6008863	krycí rámeček Plus čtyřnásobný, Manzana/Polar	33	U942018	kryt datové zásuvky	
U6008865	krycí rámeček Plus čtyřnásobný, Fog/Polar	33		pro konektory RJ45 LexCom, 1 modul, Polar	55
U6008866	krycí rámeček Plus čtyřnásobný, Pistacio/Polar	33	U942025	kryt datové zásuvky	
U6008867	krycí rámeček Plus čtyřnásobný, Arena/Polar	33		pro konektory RJ45 LexCom, 1 modul, Marfil	55
U6008869	krycí rámeček Plus čtyřnásobný, Orange/Polar	33	U942118	kryt datové zásuvky	
U6008870	krycí rámeček Plus čtyřnásobný, Aqua/Polar	33		pro konektory RJ45 LexCom, 2 moduly, Polar	55
U6008871	krycí rámeček Plus čtyřnásobný, Cacao/Polar	33	U942125	kryt datové zásuvky	
U6008872	krycí rámeček Plus čtyřnásobný, Garnet/Polar	33		pro konektory RJ45 LexCom, 2 moduly, Marfil	55
U6008873	krycí rámeček Plus čtyřnásobný, Manganese/Polar	33	U946018	kryt datové zásuvky AMP a KRONE, Polar	55
U6008874	krycí rámeček Plus čtyřnásobný, Mink/Polar	33	U946025	kryt datové zásuvky AMP a KRONE, Marfil	55
U6008876	krycí rámeček Plus čtyřnásobný, Mauve/Polar	33	U946118	kryt datové zásuvky Lucenz a ATT (Avaya), Polar	55
U6008877	krycí rámeček Plus čtyřnásobný, Slate/Polar	33	U946125	kryt datové zásuvky Lucenz a ATT (Avaya), Marfil	55
U6100218	pouzdro IP 44, monoblokové vodovzdorné, Polar	67	U946218	kryt datové zásuvky RJ45 AMP (různé systémy),	
U6100225	pouzdro IP 44, monoblokové vodovzdorné, Marfil	67		dvojnásobný, Polar	80
U66002504	krycí rámeček Plus jednonásobný, Oro/Marfil	33	U946225	kryt datové zásuvky RJ45 AMP (různé systémy),	
U66002510	krycí rámeček Plus jednonásobný, Cromo/Marfil	33		dvojnásobný, Marfil	80
U66002804	krycí rámeček Plus jednonásobný, Oro/Polar	33	U946230	kryt datové zásuvky RJ45 AMP (různé systémy),	
U66002810	krycí rámeček Plus jednonásobný, Cromo/Polar	33		dvojnásobný, Aluminium	80
U66004504	krycí rámeček Plus dvojnásobný, Oro/Marfil	33	U946318	kryt datové zásuvky RJ45 AMP (různé systémy),	
U66004510	krycí rámeček Plus dvojnásobný, Cromo/Marfil	33		čtyřnásobný, Polar	80
U66004804	krycí rámeček Plus dvojnásobný, Oro/Polar	33	U946325	kryt datové zásuvky RJ45 AMP (různé systémy),	
U66004810	krycí rámeček Plus dvojnásobný, Cromo/Polar	33		čtyřnásobný, Marfil	80
U66004V504	krycí rámeček Plus dvojnásobný vertikální, Oro/Marfil	33	U946330	kryt datové zásuvky RJ45 AMP (různé systémy),	
U66004V510	krycí rámeček Plus dvojnásobný vertikální, Cromo/Marfil	33		čtyřnásobný, Aluminium	80
U66004V804	krycí rámeček Plus dvojnásobný vertikální, Oro/Polar	33	U947818	kryt datové zásuvky RJ45 IBM a INFRA+, dvojnásobný, Polar	80
U66004V810	krycí rámeček Plus dvojnásobný vertikální, Cromo/Polar	33	U947825	kryt datové zásuvky RJ45 IBM a INFRA+, dvojnásobný, Marfil	80
U66006504	krycí rámeček Plus trojnásobný, Oro/Marfil	33	U947830	kryt datové zásuvky RJ45 IBM a INFRA+,	
U66006510	krycí rámeček Plus trojnásobný, Cromo/Marfil	33		dvojnásobný, Aluminium	80
U66006804	krycí rámeček Plus trojnásobný, Oro/Polar	33	U947918	kryt datové zásuvky RJ45 IBM a INFRA+, čtyřnásobný, Polar	80
U66006810	krycí rámeček Plus trojnásobný, Cromo/Polar	33	U947925	kryt datové zásuvky RJ45 IBM a INFRA+, čtyřnásobný, Marfil	80
U66006V504	krycí rámeček Plus trojnásobný vertikální, Oro/Marfil	33	U947930	kryt datové zásuvky RJ45 IBM a INFRA+,	
U66006V510	krycí rámeček Plus trojnásobný vertikální, Cromo/Marfil	33		čtyřnásobný, Aluminium	80
U66006V804	krycí rámeček Plus trojnásobný vertikální, Oro/Polar	33	U980018	kryt modulárního prvku, Polar	82
U66006V810	krycí rámeček Plus trojnásobný vertikální, Cromo/Polar	33	U980025	kryt modulárního prvku, Marfil	82
U66008504	krycí rámeček Plus čtyřnásobný, Oro/Marfil	33	U986518	záslepný kryt, 1 modul, Polar	60
U66008510	krycí rámeček Plus čtyřnásobný, Cromo/Marfil	33	U986525	záslepný kryt, 1 modul, Marfil	60
U66008804	krycí rámeček Plus čtyřnásobný, Oro/Polar	33	U986618	záslepný kryt, Polar	60
U66008810	krycí rámeček Plus čtyřnásobný, Cromo/Polar	33	U986625	záslepný kryt, Marfil	60

abecední index

A - S

popis	strana	popis	strana
A		Montážní rámeček obdélníkový - technické informace	112
Adaptéry vstupu kanálu do povrchových		Montážní rámeček univerzální - technické informace	111
centrálních jednotek - technické informace	118	Montážní rámečky	66
Anténní a satelitní zásuvky	46, 54	Montážní rámečky - technické informace	110
Anténní a satelitní zásuvky - kompletní	65	N	
Anténní zásuvky - technické informace	92	Náhradní díly - technické informace	108
B		Nouzové světlo	59
Bzučák	59	Nouzové světlo - technické informace	106
Bzučák - technické informace	106	O	
C		Otočný stmívač - technické informace	98
Centrální jednotka pro vestavění do zdi - technické informace	114	Ovládací mechanismy 250 V - technické informace	84
Centrální jednotky pro povrchovou instalaci	79	Ovládače tlačítkové	42, 51
Centrální jednotky pro zapuštěnou instalaci	78	Ovládače tlačítkové - technické informace	88
Č		Ovládače tlačítkové 10 AX, 250 V - kompletní	62
Časový spínač	58	Ovládače tlačítkové 10 AX, 250 V s kontrolkou - kompletní	63
Časový spínač - technické informace	104	Ovládače tlačítkové s kontrolkou	42, 51
D		Ovládače žaluzií	43
Datové zásuvky	55	P	
Datové zásuvky - technické informace	95	Pojistkový držák	60
Dekoratивní rámečky UNICA Colors	29	Pojistky	60, 69
Dělicí přepážka pro centrální jednotky - technické informace	117	Pouzdra vodotěsná IP 44 a IP 55	67
Design UNICA v detailu	18	Přehled barev UNICA Basic	24
Detektor pohybu	58	Přehled barev UNICA Colors	28
Detektor pohybu - technické informace	102	Přehled barev UNICA Plus	32
Držák pojistky	60	Přepínač křížový	40, 49, 50, 61
Držák pojistky - technické informace	107	Přepínač křížový - technické informace	86
Dvojbíjová zásuvka	44, 64	Přepínač křížový s kontrolkou - technické informace	87
Dvoupólové spínače	47	Přepínač sériový	40, 47, 61
Dvoupólové spínače s kontrolkou	48	Přepínač střídavý	40, 49, 50, 61, 63
E		Přepínač střídavý dvojitý	40, 49, 62
Elektronické přístroje UNICA v detailu	15	Přepínače	40, 47, 49, 50, 61, 62, 63, 86, 87
H		Přepínače s kontrolkou	50
Hotelové karty - spínač	58	R	
I		Rámečky dekorativní UNICA Colors	29
Instalační krabice	68	Rámečky krycí - technické informace	109
IP 44	67	Rámečky krycí UNICA Allegro	37
IP 55	67	Rámečky krycí UNICA Basic	25
J		Rámečky krycí UNICA Colors	29
Jednopolové spínače	47	Rámečky krycí UNICA Plus	33
Jednopolové spínače s kontrolkou	48	Rámečky montážní	66
Jednopolové spínače s kontrolkou - technické informace	85	Reproduktorové zásuvky	53
K		Rozpěrka upevňovací	69
Kontrolka 230 V	59	S	
Kontrolka 230 V - technické informace	106	Satelitní zásuvky	46, 54
Kontrolka modrá náhradní	69	Satelitní zásuvky - kompletní	65
Kontrolka oranžová náhradní	69	Sériový přepínač	40, 47, 61
Kontrolka pro spínač pro hotelové karty	69	Signalizace	59
Kontrolka signalizační	69	Spínač časový	58
Krabice instalační	68	Spínač pro hotelové karty	58
Krycí rámečky - technické informace	109	Spínač pro hotelové karty - technické informace	105
Krycí rámečky UNICA Allegro	37	Spínače	40
Krycí rámečky UNICA Basic	25	Spínače 10 AX, 250 V - kompletní	61
Krycí rámečky UNICA Colors	29	Spínače a tlačítka 10 AX, 250 V - kompletní	62
Krycí rámečky UNICA Plus	33	Spínače a tlačítka 10 AX, 250 V s kontrolkou - kompletní	63
Kryt zásepný	60	Spínače dvoupólové	47
Kryty datových zásuvek RJ45 pro UNICA System	80	Spínače dvoupólové s kontrolkou	48
Křížový přepínač	40, 49, 50, 61	Spínače jednopólové	47
Křížový přepínač - technické informace	86	Spínače jednopólové s kontrolkou	48
Křížový přepínač s kontrolkou - technické informace	87	Spínače jednopólové s kontrolkou - technické informace	85
M		Spínače s kontrolkou	41
Mechanismy ovládací 250 V - technické informace	84	Stmívač otočný - technické informace	98
Mechanismy pro ovládání žaluzií - technické informace	89	Stmívač střídavý otočný - technické informace	99
Mechanismy UNICA v detailu	10	Stmívač tlačítkový - technické informace	100
Montáž na povrch - technické informace	113	Stmívače	56
		Střídavý dvojitý přepínač	40, 49, 62
		Střídavý otočný stmívač - technické informace	99
		Střídavý přepínač	40, 49, 50, 61, 63
		Svorkovnice pro centrální jednotky - technické informace	117
		Systém instalace UNICA v detailu	17

abecední index

T - Z

popis	strana	popis	strana
T		V	
Telefonní zásuvky	45, 53	UNICA System - příslušenství	81
Telefonní zásuvky - kompletní	64	UNICA System - zásuvky 230 V / 16 A	80
Telefonní zásuvky - technické informace	91	Upevňovací rozpěrka	69
Termostat pro regulaci teploty okolí - technické informace	101		
Termostaty	57	Z	
Tlačítka	42, 51	Záslepný kryt	60
Tlačítka - technické informace	88	Záslepný kryt - technické informace	107
Tlačítka 10 AX, 250 V - kompletní	62	Zásuvka dvojnásobná	44, 64
Tlačítka 10 AX, 250 V s kontrolkou - kompletní	63	Zásuvka UNICA v detailu	12
Tlačítka s kontrolkou	42, 51	Zásuvky 16 AX, 250 V	44, 52
Tlačítkový stmívač - technické informace	100	Zásuvky 16 AX, 250 V - kompletní	64
TV zásuvky - technické informace	92	Zásuvky 230 V / 16 A pro UNICA System	80
		Zásuvky 250 V - technické informace	90
U		Zásuvky anténní a satelitní	46, 54
UNICA - montáž na povrch - technické informace	113	Zásuvky anténní a satelitní - kompletní	65
UNICA - představujeme	4	Zásuvky datové	55
UNICA Allegro - krycí rámečky pro obdélníkové krabice	37	Zásuvky datové - technické informace	95
UNICA Allegro - přehled barev	36	Zásuvky reproduktorové	53
UNICA Basic - krycí rámečky	25	Zásuvky telefonní	45, 63
UNICA Basic - přehled barev	24	Zásuvky telefonní - kompletní	64
UNICA Colors - dekorativní a krycí rámečky	29	Zásuvky telefonní - technické informace	91
UNICA Colors - přehled barev	28	Zásuvky TV - technické informace	92
UNICA Plus - krycí rámečky	33		
UNICA Plus - přehled barev	32	Ž	
UNICA styling	6	Žaluziové ovládače	43
UNICA System - centrální jednotky pro povrchovou instalaci	79	Žaluziové ovládače - technické informace	89
UNICA System - centrální jednotky pro zapuštěnou instalaci	78		
UNICA System - kryty datových zásuvek RJ45	80		
UNICA System - provedení na povrch	74		
UNICA System - provedení zápusné	76		
UNICA System - představení	72		

index

Obchodně technická dokumentace pro domovní elektroinstalace



Modulární přístroje
a rozvodnice
S528



Systém modulárních
přístrojů **Multi 9**
S512



Systém
Kaedra
S475



Prisma Plus
systém **P**
S435



Systém soklových lišt
TML-E
S459



Rozvodné a instalační
systémy
Frontline



Systém strukturované
kabeláže **Infra+**
S431



Systém strukturované
kabeláže **LexCom Home**
S536



CD
Elektronický katalog v2.4
S353



Návrh rozvodnic a rozváděčů
CAD design
S444

Software

www.vypinac.cz



e-mail: tp@cz.schneider-electric.com

Schneider Electric CZ, s. r. o.

Praha – Thámová 13 – 186 00 Praha 8
Tel.: 281 088 111 – Fax: 224 810 849
Brno – Mlýnská 70 – 602 00 Brno
Tel.: 543 425 555 – Fax: 543 425 554

www.schneider-electric.cz